

Hoja de Datos modelo uvex i-lite 9143 281

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Características Producto

- Miembro de la gama i-range de uvex - gama versátil de gafas de seguridad 3 en 1 - permite adaptar las gafas a cualquier riesgo en el lugar de trabajo
- La lente grande y plana ofrece un campo de visión sin restricciones
- x-tended sideshield ofrece una protección adicional
- Las patillas con múltiples niveles de inclinación permiten un excelente ajuste a todas las formas faciales y anchuras de cabeza
- Las patillas ergonómicas proporcionan un ajuste seguro sin presión
- La robusta lente de policarbonato con la tecnología de recubrimiento uvex supravision de eficacia comprobada, es una lente que posee antiempañante permanente y resistente a los arañazos
- UV400: 100% protección contra las peligrosas radiaciones UVA y UVB de hasta 400nm

2. Detalles técnicos

Montura

Material	PC-PBT
Versión	Patillas con niveles de inclinación múltiple
Color	Antracita, lima

Marcado

Código ID del fabricante	W
Norma aplicable	166
Impacto de baja energía	F (45 m/s)
Símbolo de conformidad	CE

3. Detalles técnicos de la lente

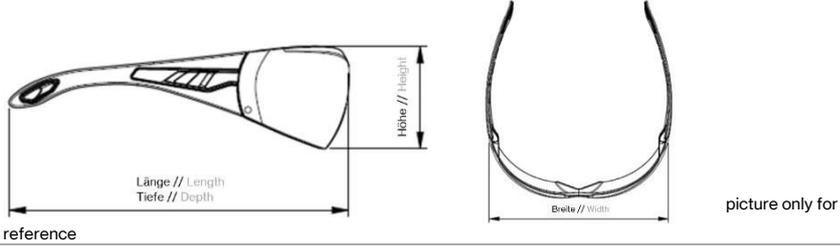



Material	PC
Grosor	2.35 mm en PD
Tratamiento	uvex supravision excellence
Color	Grey 23%
Protección UV	UV400

Marking

Filtro	5-2.5 (EN 172)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	F (45 m/s)
Resistencia a la abrasión	K
Antiempañante	N
Símbolo de conformidad	CE
Símbolo de fábrica	

4. Otros datos

Producto

Peso	32g		
Dimensiones (L x A x B) en mm aprox.			
	160 x 150 x 55		
	Unidad de embalaje 1	Unidad de embalaje 2	Unidad de embalaje 3
Código EAN	4031101933146	4031101933146	4031101933146
Embalaje	1	10	160
Dimensiones (L x A x H) en mm aprox.			
	60 x 150 x 70	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Peso neto aprox. en gramos	32	320	5,120
Peso bruto aprox. en gramos	62	725	12,470
País de origen	Alemania		

5. Varios

Norma	EN 166 + EN 172
Categoría de EPI	Categoría II