

**Hoja de Datos modelo uvex i-guard planet 9143296**

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,  
D-90766 Fürth**

**1. Características Producto**

- Miembro de la gama i-range planet de uvex - gama versátil de gafas de seguridad 3 en 1
- Permite adaptar las gafas a cualquier riesgo en el lugar de trabajo
- La lente grande y plana ofrece un campo de visión sin restricciones
- x-tended sideshield ofrece una protección adicional
- Junta facial, suave y flexible, se adapta al usuario proporcionando protección y comodidad.
- También protege contra las gotas o salpicaduras de líquidos y grandes partículas de polvo (marcas 3 y 4)
- Las patillas con múltiples niveles de inclinación permiten un excelente ajuste a todas las formas faciales y anchuras de cabeza
- Las patillas ergonómicas proporcionan un ajuste seguro sin presión
- La robusta lente de policarbonato con la tecnología de recubrimiento uvex supervision de eficacia comprobada, es una lente que posee antiempañante permanente y resistente a los arañazos
- UV400: 100% protección contra las peligrosas radiaciones UVA y UVB de hasta 400nm
- Libre de metal

## 2. Detalles técnicos

### Junta facial

Material	TPE- reciclado
----------	----------------

Color	Antracita
-------	-----------

### Acoplamientos

Material	PC-PBT, reciclado
----------	-------------------

Color	Verde azulado
-------	---------------

### Montura

Material	PA, de base biológica
----------	-----------------------

Versión	Patillas con niveles de inclinación múltiple
---------	--

Color	Antracita
-------	-----------

### Marcado

Código ID del fabricante	W
--------------------------	---

Norma aplicable	166
-----------------	-----

Campos de uso	3 (gotas y salpicaduras de líquido) 4 (grandes partículas de polvo)
---------------	--

Impacto de baja energía	F (45 m/s)
-------------------------	------------

Símbolo de conformidad	CE
------------------------	----

## 3. Detalles técnicos de la lente

Material	PA, de base biológica
----------	-----------------------

Grosor	2.35 mm en PD
--------	---------------

Tratamiento	uvex supervision excellence
-------------	-----------------------------

Color	Transparente
-------	--------------

Protección UV	UV400
---------------	-------

### Marking

Filtro	2C-1.2 (EN 170)
--------	-----------------

Código ID del fabricante	W
--------------------------	---

Clase óptica	1
--------------	---

Resistencia al impacto	F (45 m/s)
------------------------	------------

Resistencia a la abrasión	K
---------------------------	---

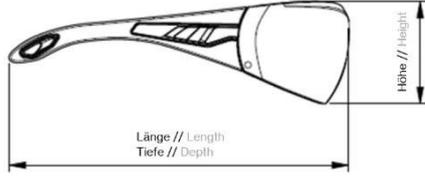
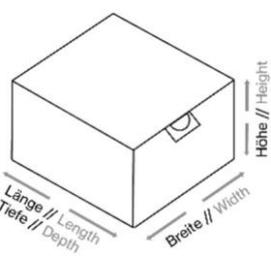
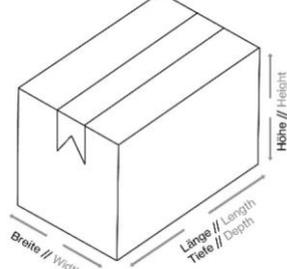
Antiempañante	N
---------------	---

Símbolo de conformidad	CE
------------------------	----

Símbolo de fábrica	
--------------------	---

## 4. Otros datos

### Producto

Peso	48g		
Dimensiones (L x A x B) en mm aprox.	 		
	160 x 150 x 60		
	<b>Unidad de embalaje 1</b>	<b>Unidad de embalaje 2</b>	<b>Unidad de embalaje 3</b>
Código EAN	4031101942339	4031101942339	4031101942339
Embalaje	1	8	128
Dimensiones (L x A x H) en mm aprox.			
	60 x 150 x 70	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Peso neto aprox. en gramos	48	384	6,144
Peso bruto aprox. en gramos	78	730	12,535
País de origen	Alemania		

## 5. Varios

Norma	EN 166 + EN 170
Categoría de EPI	Categoría II