

Hoja de Datos modelo uvex i-guard+ 9143 300

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Características Producto

- Gama versátil de gafas de seguridad 3 en 1
- Permite adaptar las gafas a cualquier riesgo en el lugar de trabajo
- Las patillas y la cinta de la cabeza intercambiables permiten llevarlas como gafas o cubregafas en función de los riesgos del lugar de trabajo
- La lente grande y plana ofrece un campo de visión sin restricciones
- x-tended sideshield ofrece protección adicional
- Junta facial, suave y flexible, se adapta al usuario proporcionando protección y comodidad. También protege contra las gotas o salpicaduras de líquidos y grandes partículas de polvo (marcas 3 y 4)
- Banda de cabeza y patillas ajustables individualmente con niveles de inclinación múltiple para un ajuste perfecto y una sujeción segura
- La robusta lente de policarbonato con la tecnología de recubrimiento uvex supravision de eficacia comprobada, es una lente que posee antiempañante permanente y resistente a los arañazos
- UV400: 100% protección contra las peligrosas radiaciones UVA y UVB de hasta 400nm
- Libre de metal

2. Detalles técnicos

Junta facial

Material	TPE- reciclado
Color	Antracita

Cinta de la cabeza

Material	Cinta textil
Versión	Ajustable individualmente
Color	Antracita, azul

Ganchos para cinta

Material	PC-PBT
Color	Antracita

Marcado

Código ID del fabricante	W
Norma aplicable	166
Campos de uso	3 (gotas y salpicaduras de líquido) 4 (grandes partículas de polvo)
Impacto de baja energía	B (120 m/s)
Símbolo de conformidad	CE

Montura

Material	PC-PBT
Versión	Patillas con niveles de inclinación múltiple
Color	Antracita, azul

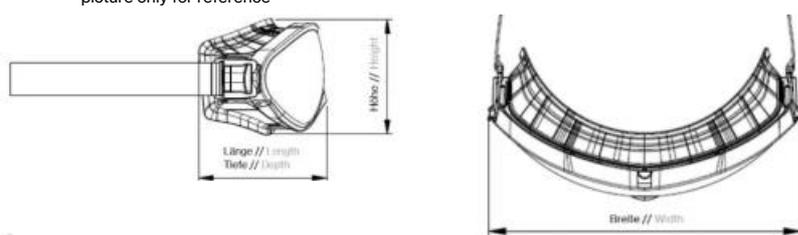
Marcado

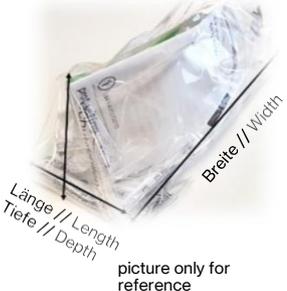
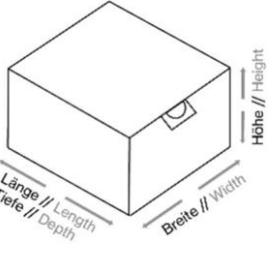
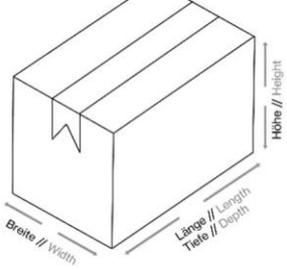
Código ID del fabricante	W
Norma aplicable	166
Campos de uso	3 (gotas y salpicaduras de líquido) 4 (grandes partículas de polvo)
Impacto de baja energía	F (45 m/s)
Símbolo de conformidad	CE

3. Detalles técnicos de la lente

Material	PC
Grosor	2.35 mm en PD
Tratamiento	uvex supravision excellence
Color	Transparente
Protección UV	UV400
Marking	
Filtro	2C-1.2 (EN 172)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	B (120 m/s)
Resistencia a la abrasión	K
Antiempañante	N
Símbolo de conformidad	CE
Símbolo de fábrica	

4. Otros datos

Producto			
Peso	56g		
Dimensiones (L x A x B) en mm aprox.	<p>picture only for reference</p> 		
	55 x 150 x 60		
	Unidad de embalaje 1	Unidad de embalaje 2	Unidad de embalaje 3
Código EAN	4031101944258	4031101944258	4031101944258
Embalaje	1	8	128

Dimensiones (L x A x H) en mm aprox.			
	70 x 150 x 70	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Peso neto aprox. en gramos	56	448	7,170
Peso bruto aprox. en gramos	86	790	13,560
País de origen	Alemania		

4. Varios

Norma	EN 166 + EN 170
Categoría de EPI	Categoría II

