


Une gamme complète à l'épreuve des environnements les plus exigeants

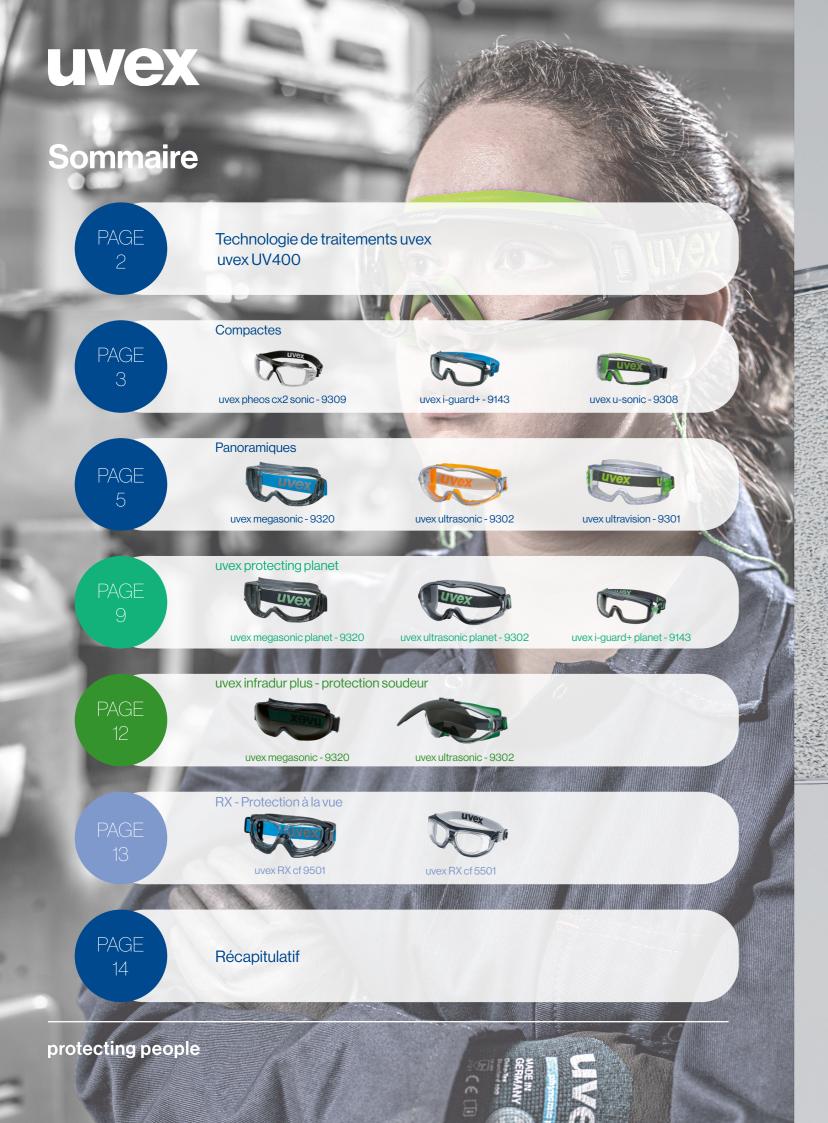

## uvex

## Technologie de traitements uvex supravision

Traitements spécifiques sur des deux faces de l'oculaire, offrant une protection exclusive et des produits adaptés à un large éventail d'exigences professionnelles

### uvex supravision excellence

Face externe 0000 Résistance à la buée ♠ ○ Résistance aux rayures ● ● ● ●

Ce traitement s'adapte à un large éventail d'environnements de travail. La face externe est extrêmement résistante aux rayures et aux produits chimiques, le nettoyage est facilité grâce à l'effet Easy-to-Clean. Le traitement antibuée reste efficace même après plusieurs nettoyages.

### **uvex supravision ETC**

Face externe Face interne **Performances** Résistance à la buée ■ O O Résistance aux rayures

Traitement idéal dans des conditions de températures extrêmes, notamment, en cas de forte humidité et/ou variations importantes de

Le traitement antibuée durable sur la face interne et externe.

### uvex supravision extreme

Face externe Résistance à la buée 🔘 🔘 🔘 Résistance aux rayures • • • •

Le traitement uvex supravision extreme est optimal en milieu humide et

Très forte résistance à la buée sur la face interne, en complément d'une face externe hautement résistante aux rayures et aux produits chimiques.

### uvex supravision infradur plus

Face externe Résistance à la buée 0000 ● ● ○ Résistance aux rayures ● ● ●

Spécialement conçu pour les soudeurs, le traitement uvex supravision infradur plus fait preuve d'une haute performance de résistance à la buée et aux rayures sur la face interne. S'ajoute une face externe extrêmement résistante aux rayures, tout en minimisant les traces de brûlures dues à des étincelles de soudage.

uvex UV400 100 % UV protection.

### uvex UV400

filtre tous les rayons UVA (20 % ne sont pas filtrés avec un oculaire absorbant les rayons UV jusqu'à 380 nm).

### uvex UV400

minimise l'échauffement des cellules, qui est multiplié par 10 dans une plage de rayonnement comprise entre 380 et 400 nm.

### uvex UV400

réduit de 15 % la part de lumière bleue (HEV) nocive, dangereuse pour la rétine.

### uvex UV400

protège les yeux et le tissu cutané autour des yeux des dommages pouvant survenir sur le long terme.

## uvex i-guard+ - 9143





Kit uvex i-guard+9143300 : branches et bandeau interchangeables



9143297	
50 g	
uvex supravi	sion excellence
FN 166   FN 1	70

PC mass balance, UV400, 2C-1,2 W1 BKN CE

W 166 34 B CE

### uvex u-sonic - 9308

9143267

EN 166 | EN 170

W16634BCE

2C-1,2 W1 BKN CE

PC, UV400,

uvex supravision excellence

50 g

## Compatibilité RX

Ergonomique

N° d'article

**Traitement** 

Normes

Monture

Oculaire

Poids



Possibilité d'intégrer un insert àlavue



N° d'article	9308245	9308145
Poids	72g	72 g
Traitement	uvex supravision excellence	uvex supravision plus
Normes	EN 166   EN 170	EN 166   EN 170
Monture	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Oculaire	PC, UV400, 2C-1,2 W1 BKN CE	PC, UV400, 2C-1,2 W1 BKN CE





SOUPLESSE

Armature souple pour un ajustement sûr et sans point de pression



Meilleure circulation de l'air grâce au système de ventilation indirecte



Bandeau textile très léger et réglable en longeur pour un maintien optimal et personnalisé



N° d'article	9309275
Poids	34 g
Traitement	uvex supravision extreme
Normes	EN 166   EN 170
Monture	W 166 34 BT CE
Oculaire	PC, UV400, 2C-1,2 W1 BTKN CE
	20-1,2 WIDINIOL

## uvex

## uvex megasonic - 9320





N° d'article	9320295	9320415
Poids	96 g	96 g
Traitement	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC
Normes	EN 166   EN 170	EN 166   EN 170
Monture	W 166 34 BT CE	W16634BTCE
Oculaire	PC mass balance, UV400, 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC, UV400, 2C-1,2 W1 BTKN CE





N° d'article	9320470	9320475	9320265
Poids	98 g	98 g	96 g
Traitement	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
Normes	EN 166   EN 170	EN 166   EN 170	EN 166   EN 170
Monture	W 166 34 BT CE	W 166 345 BT CE	W 166 34 BT CE
Oculaire	PC, UV400, 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC, UV400, 2C-1.2 W1 BTKN CE	PC, UV400, 2C-1,2 W1 BTKN CE





Un champ de vision en moyenne 20 % plus large pour plus de sécurité face aux obstacles (+14% vers le haut et +33% vers le bas que le modèle ultrasonic)



Compatible avec le port de lunettes de vue grâce au volume intérieur disponible et aux encoches latérales



Armature souple et aérée qui s'adapte à chaque morphologie du visage

MADE IN GERMANY ....



Joint d'étanchéité souple sans point de pression



Système de ventilation indirecte pour un climat intérieur agréable





9302245 N° d'article Poids 83 g Traitement uvex supravision excellence EN 166 | EN 170 Normes W16634BCE Monture Oculaire PC, UV400, 2C-1,2W1BKNCE



9302290	9302500
83 g	95 g
uvex supravision excellence	uvex supravision clean
EN 166   EN 170	EN 166   EN 170
W16634BCE	W 166 34 B CE
PC, UV400, 2C-1,2 W1 BKN CE	PC, UV400, 2C-1,2 W1 BTKN CE



N° d'article	9302285
Poids	83 g
Traitement	uvex supravision excellence
Normes	EN 166   EN 170
Monture	W16634BTCE
Oculaire	PC, UV400, 2C-1,2 W1 BTKN CE



93

95

UV€

E١

02600	9302805
g	83g
ex supravision extreme	uvex supravision extreme
N166 EN170	EN 166   EN 170
166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
C LIV400	PC LIVAOO

Possibilité de combiner des travaux de meulage et de soudure gaz

**Ventilation** 

2C-1,2W1BTKNCE



## uvex ultravision - 9301



**FACEGUARD** 

Possibilité de fixer un protège face simple (9301317) ou relevable (9301318)



Modèle historique uvex disponible en PC et en acétate et toujours un bestseller!



Design compatible avec le port de lunettes de vue







Bord



√0° d'article	9301714	9301716	9301105
Poids	116 g	118 g	131 g
Traitement Traitement	antibuée face interne	antibuée face interne	uvex supravision excellence
Normes	EN 166   EN 170	EN 166   EN 170	EN 166   EN 170
<b>Monture</b>	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 BT CE
Oculaire	Acétate, UV380, 2C-1,2 W1 FN CE	Acétate, UV380, 2C-1,2 W1 FN CE	PC, UV400, 2C-1,2 W1 BTKN CE



9301155

EN 166 | EN 170

W 166 34 BT CE

2C-1,2 W1 BTKN CE

PC, UV400,

uvex supravision excellence

212 g

N° d'article

Traitement

Normes

Monture

Oculaire

Poids



uvex supravision excellence

9301633

EN 166 | EN 170

PC, UV400,

W166345BTCE

2C-1,2W1BTKNCE

133 g





2C-1,2W1BTKNCE

## Protège les personnes et la planète

Pour une plus grande visibilité de son engagement envers le développement durable, uvex a établi le label **protecting planet**. Découlant de la mission de la marque **protecting people**, ce label prend la forme d'une promesse qui vise à intégrer les trois piliers du développement durable, à savoir **l'écologie**, **l'économie** et **la société**, de manière responsable dans tous les domaines d'activité.

C'est pourquoi, uvex examine, évalue et optimise toutes les étapes de la chaîne de valeur afin de concevoir les produits les plus durables possible.

# uvex protecting planet



### protecting planet

by using recycled material

### Armature et bandeau

- Le système de fixation et les raccords du bandeau sont composés à 22 % de bouteilles en PET recyclées
- L'armature flexible est fabriquée à partir de rebuts de production à hauteur de 35 %
- Le bandeau des lunettes-masques est composé à 72 % de fibres recyclées

### **Oculaire**

> 100 % polycarbonate mass balance\*



### protecting planet

by using environmentallyfriendly packaging

## Films des sachets en polyéthylène

 Jusqu'à 70 % de matériau recyclé, obtenu à partir de déchets de production

### Cartons

Produits à 90 % à partir de papier recyclé



### protecting planet

by reducing waste

### **Notices d'utilisation**

> Réduction de 60 %

### Durée de vie prolongée

 Réduction des déchets grâce aux traitements efficaces et des produits robustes







## \*Que signifie mass balance?

Il s'agit d'une méthode comptable qui permet de suivre l'intégration de flux de matières premières biosourcées et/ou recyclées dans le process fabrication et de favoriser ainsi l'intégration croissante de matériaux plus durables dans l'industrie chimique sans modifier les process de fabrication.







MADE IN GERMANY **••••** 

## #protectingpeople #protectingplanet



### uvex i-guard+ planet

N° d'article	91243297
Poids	50 g
Traitement	uvex supravision excellence
Normes	EN 166   EN 170
Monture	W 166 34 B CE
Oculaire	PC mass balance, UV400,
	2C-1,2 W1 BKN CE





### N° d'article 9302290

Poids	83 g
Traitement	uvex supravision excellenc
Normes	EN 166   EN 170
Monture	W 166 34 B CE
Oculaire	PC mass balance, UV400, 2C-1,2 W1 BKN CE





uvex megasonic planet		
N° d'article	9320295	

	N° d'article	9320295			
	Poids	96 g			
	Traitement	uvex supravision excellence			
	Normes	EN 166   EN 170			
	Monture	W 166 34 BT CE			
	Oculaire	PC mass balance, UV400, 2C-1,2 W1 BTKN CE			



Information: Les valeurs sont arrondies à un maximum de trois décimales Calcul du transport: Transport du produit incluant la majoration de vente du groupe de produits Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP 100a (basée sur la norme ISO 14067) SimaPro avec les bases de données correspondantes. Ces valeurs de CO<sub>a</sub> sont valides au moment du calcul et peuvent être modifiées. Portée: de la production à la livraison au client

Unité: kg CO.

## **UVEX** Protection soudeurs infradur plus selon la norme EN 169

### uvex infradur et infradur plus protègent les yeux

Une nouvelle génération de lunettes de protection pour les soudeurs dotées d'oculaires aux teintes grises et offrant différents niveaux de protection.

Cette technologie innovante offre une protection contre les UV et les infrarouges (IR) tout en maintenant une reconnaissance parfaite des couleurs, conformément aux filtres uvex solaires.

Le traitement exclusif uvex infradur plus possède des propriétés antibuée qui empêchent la formation de buée sur la face interne et garantit une résistance extrême aux rayures à l'extérieur et réduit au minimum les dommages causés par les étincelles de soudage.


N° d'article	9320045		
Poids	96 g		
Modèle	uvex infradur plus		
Norme	EN 166   EN 169		
Monture	W 166 34 BT CE		
Oculaire	PC gris, UV400 + IR, 5 W1 BTKN CE		

Longue durée de vie du traitement uvex infradur plus:

Marquage K et N pour les oculaires avec traitement uvex infradur plus

Marquage T sur les oculaires Résistance mécanique F à des températures extrêmes (testée à 55 °C)

Filtre de protection contre le soleil et l'éblouissement offrant une parfaite reconnaissance des couleurs



Niveau de protection élevé: 5

Conformes à plusieurs normes : EN 166, EN 169, EN 170



Niveau o	Utilisation				
1.7	Pour les aides-soudeurs, protection contre les rayons UV et la lumière diffuse claire				
2	2 Travaux d'oxycoupage aisés				
3	Dérouillage au chalumeau, oxycoupage, soudage d'alliage léger				
4	Soudage et brasage jusqu'à 70l/h d'acétylène, oxycoupage avec jusqu'à 900l/h d'oxygène, soudage d'acier et de fronte grise soudage d'alliage léger				
5	Soudage et brasage avec 70 à 200l/h d'acétylène, oxycoupage avec 900 à 2000l/h d'oxygène				
6	Soudage et brasage avec 200 à 800l/h d'acétylène, oxycoupage avec 2000 à 4000l/h d'oxygène				

uvex ultraso	uvex ultrasonic		
N° d'article	9302045		
Poids	123 g		
Modèle	uvex supravision excellence		
	avec flip-up infradur plus		
Norme	EN 166   EN 170   EN 169		
Monture	W 166 34 B CE		
Oculaire	PC, UV400 + IR, 2C-1.2 W1 BTKN CE		

## **uvex RX cf 9501**

Adaptées aux corrections jusqu'à +/- 3,5 dpt, cyl. +/- 2 dpt EP minimum 32mm



6109501 N° d'article Oculaire 61mm Largeur du pont de nez 14 mm Coloris anthracite, bleu W16634BCE Marquage monture



Assure un bon climat au niveau de



RX - Protection à la vue

Système mobile d'accroche permet l'ajustement personnalisé



Oculaires directement intégrés à

## uvex RX cf 5501

Adaptées aux corrections jusqu'à +/- 6 dpt, cyl. +/- 4 dpt



N° d'article	6108201
Oculaire	48 mm
Largeur du pont de nez	20 mm
Coloris	noir, gris
Oculaire extérieur	PC
Marquage oculaire	2C-1,2W1BKN
Marquage monture	W 166 34 B CE



Ajutement personnalisé grâce au bandeau réglable



Armature compacte pour une protection optimisée



L'armature et l'insert peuvent être fixés une nouvelle fois sur une nouvelle lunette uvex skyguard NT (réf. 9175275 / 9175160 / 9175260) ou une nouvelle lunette-masque uvex carbonvision (réf. 9307375) quand les oculaires extérieurs sont abîmés.

## Récapitulatif

		uvex					
				Uvex			uvex
		pheos cx2 sonic	i-guard +	u-sonic	megasonic	ultrasonic	ultravision
TRAITEMENTS							
	excellence		•	•	•	•	•
	extreme	•	•	•	•	•	
	ETC						
AIT	clean					Flip_up relevable	
TR,	infradur					9302045	
İ	nfradur plus				•		
VERSION PLANET plus durable			•		•	•	
É	ÉCRAN PC	•	•	•	•	•	•
ÉCRAN ACÉTATE*							•
REM	ÉCRAN DE IPLACEMENT		91433255		9320255 9320455 9320257	9302255	9300517 9300518
	ANDEAU DE IPLACEMENT		9143011 9143013		9320011 9320012		
	VENTILÉ	Ventilation indirecte	Ventilation indirecte	Ventilation indirecte	Ventilation indirecte et réduite	Ventilation indirecte et réduite	
	ÉTANCHE				•		•
ΕN	BORD N MOUSSE						•
COMPTABILITÉ AVEC DES LUNETTES DE VUE				Petites montures ou insert RX	•	•	•
	SISTANCE HIMIQUE	•	•	•	•	•	•
FA	CEGUARD						9301318 9301317
	POIDS	34 g	50 g	72 g	96 à 98 g	83 à 95 g	116 à 212 g

 ${}^\star Les \, \acute{e} crans \, en \, ac \acute{e} tate \, ne \, sont \, pas \, compatibles \, avec \, les \, modèles \, en \, polycarbonate, \, et \, inversement.$ 



## Équipe commerciale France

### Région Île -de-France Ophélie PIRES GONCALVES

06 85 11 11 25 o.piresgoncalves@uvex-heckel.fr

### **Région Ouest** Damien BIHAN


06 75 36 34 45 d.bihan@uvex-heckel.fr

### Région Centre Charles MOULIN

07 86 33 16 30 c.moulin@uvex-heckel.fr

### Région Sud-Ouest Laurent JURADO

06 74 64 16 19 l.jurado@uvex-heckel.fr

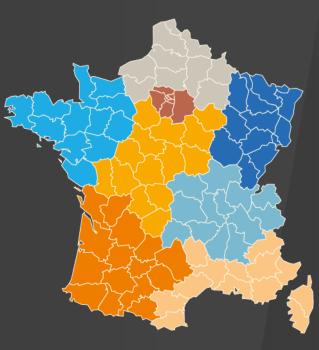

## **Région Nord Anne-Sophie PETIAU**07 87 33 43 72 a.petiau@uvex-heckel.fr

### Région Est Stéphane WACKENHEIM-KELLEF

0670117389 s.wackenheim-keller@uvex-heckel.fr

### **Région Rhône-Alpes** Bruno SPITERI

0776065870 b.spiteri@uvex-heckel.fr

### Région Sud-Est Vincent HOYER

0770299331 v.hoyer@uvex-heckel.fr

## **Grands comptes**

### Cédric GOUNIN

06 11 68 13 91 c.gounin@uvex-heckel.fr

- Construction
- Secteur public

### Stéphane MONNET

0676612580 s.monnet@uvex-heckel.fr

 Énergies et environnement

### **Romain DHAUSSY**

0678458677 r.dhaussy@uvex-heckel.fr

- Industrie
- Agroalimentaire
- Automobile

### Christophe AÏCH

07 76 31 69 50 c.aich@uvex-heckel.fr

- Aéronautique
- Chimie
- Pharmaceutique
- Transport & logistique

### **UVEX HECKEL**

44 rue d'Engwiller - La Walck 67350 VAL DE MODER

0388076108 contact.france@uvex-heckel.fr

