



**Abbigliamento di
protezione monouso**

Abbigliamento protettivo monouso

Linee guida su norme e prodotti

		uvex 5/6 air	uvex 5/6 air	uvex 5/6 comfort light	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 classic light	uvex 5/6 classic	uvex 4B	uvex 3B chem light	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+
		98173	89976	88497	98710	17595	98449	98375	89843	89880	88498
EN 14605									■	■	■
EN 14605								■	■	■	■
EN 13034		■	■	■	■	■	■	■	■		
ISO 13982-1		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EN 1149-5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EN 14126						■	■	■	■	■	■
EN 1073-2		■	■	■		■	■	■	■	■	■
ISO 27065									■		

Per informazioni più dettagliate si rimanda ai singoli certificati, alle schede tecniche e alle informazioni riportate sui prodotti!

Definizione delle condizioni ambientali

Lavorate in un ambiente umido, polveroso o bagnato?

Per facilitare la scelta della tuta più indicata, ognuno dei nostri capi è classificato come adatto a questo tipo di condizioni. Il valore della singola ampiezza rivela il grado di idoneità. Inoltre, è sempre indicato il grado di traspirazione per consentirvi di scegliere la tuta più confortevole possibile.

Identificazione delle caratteristiche aggiuntive

Se l'abbigliamento è destinato a determinati ambienti lavorativi, è necessario rispettare ulteriori requisiti.

I simboli indicano l'eventuale assenza di silicone o di sostanze che danneggiano il processo di verniciatura.



Abbigliamento protettivo monouso

Caratteristiche tipo 4 e tipo 5/6 e tecnologie

1

Cappuccio in 3 pezzi

- vestibilità ottimale
- nessuna limitazione del campo visivo
- consente di indossare senza problemi mascherina e occhiali
- elastico lungo il bordo, piacevole da indossare

2

Patta della chiusura lampo

- patta della chiusura lampo con nastro adesivo integrato
- facile da incollare
- maggiore sicurezza

3

Anello per le dita

- anello per le dita in morbido elastico
- previene il rischio di scivolamento delle maniche sul braccio
- maggiore sicurezza

4

Elastico in vita

- elastico in vita integrato per una vestibilità ottimale
- elevata libertà di movimento


5

Polsino elasticizzato fondo pantaloni e maniche

- polsini elasticizzati per una maggiore sicurezza di braccia e gambe grazie alla proprietà ermetica
- elastico morbido lungo il bordo per un comfort ottimale




Tecnologie




uvex SMS

- struttura a più strati di tessuto non tessuto in polipropilene
- mix di tessuto non tessuto spunbond e meltblown per il perfetto equilibrio tra resistenza e morbidezza
- altamente permeabile all'aria e traspirante



uvex com4-Laminat

- tessuto non tessuto in polipropilene con pellicola laminata in polietilene microporosa
- spunbond all'interno per una piacevole sensazione sulla pelle
- il materiale non si attacca alla pelle
- la pellicola microporosa garantisce un'elevata traspirabilità



uvex Laminat light

- tessuto non tessuto in polipropilene con laminato in polietilene
- spunbond all'interno per un piacevole comfort
- il materiale non si attacca alla pelle
- in combinazione con la pellicola si raggiunge un livello di protezione più elevato, ma si riduce la capacità traspirante



uvex Laminat classic

- tessuto non tessuto in polipropilene con laminato in polipropilene
- spunbond all'interno per un piacevole comfort
- il materiale non si attacca alla pelle
- la pellicola in polipropilene offre una barriera efficace contro un'ampia gamma di sostanze chimiche organiche e inorganiche

uvex 3B chem classic · uvex 3B chem classic+

Tuta protettiva monouso contro le sostanze chimiche tipo 3B



89880



88498

uvex 3B chem classic · uvex 3B chem classic+

Caratteristiche generali:

- l'elevata efficacia della barriera ottenuta grazie all'estrema stabilità dei materiali, combinata con una cucitura nastrata a ultrasuoni e sigillata, garantisce la massima protezione
- materiale leggero ma robusto grazie alla struttura morbida del tessuto interno particolarmente delicato sulla pelle

Caratteristiche di protezione:

- protezione da numerosi prodotti chimici
- protezione ottimale grazie alla patta autoadesiva della chiusura lampo

Caratteristiche di comfort:

- vestibilità perfetta grazie alla banda elasticizzata in vita, bande presenti su cappuccio, braccia e gambe
- anello per il dito medio che previene il rischio di scivolamento delle maniche sul braccio

Campi d'impiego:

- lavorazioni con sostanze chimiche organiche e inorganiche
- lavori di manutenzione e pulizia
- industria chimica e farmaceutica
- industria alimentare
- risanamento di terreni e smontaggi
- lavori di manutenzione e pulizia industriali
- pulizia di cisterne
- lavori con vernici e pitture
- smaltimento di sostanze pericolose
- settore agrario
- trattamento delle acque di scarico e lavori di canalizzazione
- trattamento dei rifiuti e degli scarti
- eventi catastrofici, servizi di salvataggio
- medicina veterinaria e prevenzione delle epidemie
- raffinerie e industrie petrolchimiche

Dotazioni per l'articolo 88498:



La doppia patta della chiusura lampo consente di indossare facilmente la tuta



Doppia manica per una sicurezza ancora maggiore



Calzini da stivali integrati per maggiore protezione

Certificato in base alle norme



Cod. art.	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+
89880		88498
Materiale	spunbond di polipropilene, con laminato di polipropilene	spunbond di polipropilene, con laminato di polipropilene
Colore	giallo	giallo
Taglie	dalla S alla 3XL	dalla S alla 3XL
Unità di vendita	al pz	al pz
Imballo multiplo	25 PZ	20 PZ

uvex 3B chem light

Tuta protettiva monouso contro le sostanze chimiche tipo 3B



89843

uvex 3B chem light

Caratteristiche generali:

- eccellente comfort grazie al materiale leggero ed estremamente flessibile con materiale in tessuto non tessuto interno, rispettoso della pelle

Caratteristiche di protezione:

- ideale per i lavori di pulizia
- protezione ottimale grazie alla patta autoadesiva della chiusura lampo

Caratteristiche di comfort:

- vestibilità perfetta grazie alla banda elasticizzata in vita, bande presenti su cappuccio, braccia e gambe
- anello per il dito medio che previene il rischio di scivolamento delle maniche sul braccio

Campi d'impiego:

- manipolazione di prodotti chimici a basse concentrazioni
- lavori di pulizia nell'industria e pulizia di edifici
- costruzione di navi e automobili
- industria chimica e farmaceutica
- manipolazione di vernici e pitture
- elettronica
- lavori con amianto e demolizioni

- risanamento di siti contaminati
- allevamento e servizio veterinario
- trattamento dei rifiuti e degli scarti



cuciture sigillate e incollate protezione ottimale contro la penetrazione di vapori e particelle di fluidi.

Certificato in base alle norme



uvex 3B chem light	
Cod. art.	89843
Materiale	spunbond di polipropilene con laminato di polietilene
Colore	bianco, giallo
Taglie	dalla S alla 3XL
Unità di vendita	al pz
Imballo multiplo	40 PZ

Le sostanze chimiche elencate rappresentano solo una selezione.
Per la panoramica completa dei singoli modelli si rimanda alle schede tecniche.

Sostanze chimiche	N. CAS	89843	89880
		Classe secondo EN 14325	Classe secondo EN 14325
Acetone	67-64-1	6 di 6	1 di 6
Aceto nitrile	75-05-8	6 di 6	0 di 6
Cloruro di ferro (III) (aq., 45%)	7705-08-0	–	6 di 6
Acido fluoridrico (aq., 49%)	7664-39-3	6 di 6	6 di 6
Acido fluoridrico (aq., da 71 a 75%)	7664-39-3	–	5 di 6
Acido fluoridrico in urea (da 62 a 64%)	7664-39-3	–	2 di 6
Formaldeide (aq., 10%)	50-00-0	–	6 di 6
Isopropanolo	67-63-0	6 di 6	6 di 6
Metanolo	67-56-1	6 di 6	6 di 6
Idrossido di sodio 50%	1310-73-2	6 di 6	6 di 6
Acido nitrico 69,5%	7697-37-2	–	6 di 6
Acido cloridrico (aq., 37%)	7647-01-0	5 di 6	6 di 6
Acido solforico 96%	7664-93-9	6 di 6	6 di 6
Perossido di idrogeno	7722-84-1	6 di 6	6 di 6

I dati riportati nella tabella sono stati rilevati in laboratorio (a una temperatura pari a $21 \pm 2^\circ\text{C}$). Considerando che nella pratica emergono spesso ulteriori fattori quali una temperatura più elevata o gli influssi meccanici, i presenti valori sono da considerarsi puramente orientativi.
Le indicazioni non sono vincolanti, né sostituiscono una prova di idoneità.

uvex

uvex 3B chem light



Protezione per la manipolazione di prodotti fitosanitari

Gli operatori dei settori agricolo e forestale sono costantemente esposti a sostanze pericolose di natura chimica e biologica. A seconda del tipo di applicazione, della durata degli effetti e delle conseguenze specifiche collegate alle singole sostanze pericolose, l'utilizzo di un'attrezzatura per la protezione individuale può diventare assolutamente necessaria. Parallelamente alla mascherina per la protezione respiratoria e ai guanti, anche un adeguato abbigliamento protettivo contro le sostanze chimiche rappresenta una componente essenziale per la protezione dell'operatore.

Oltre a uvex 3B chem light, certificato in conformità con EN ISO 27065 per la manipolazione di prodotti fitosanitari, sono disponibili anche altri indumenti protettivi.

Per ulteriori informazioni, consultare il nostro flyer scaricabile "Dispositivi di protezione individuale certificati durante l'uso dei prodotti fitosanitari" e il nostro blog su "Pesticidi: dispositivi di protezione individuale durante la manipolazione dei prodotti fitosanitari".

uvex 4B

Tuta protettiva monouso contro le sostanze chimiche tipo 4B



98375



89094*



cuciture sigillate e incollate protezione ottimale contro la penetrazione di vapori e particelle di fluidi.



uvex 4B

Caratteristiche generali:

- eccellente comfort grazie al materiale leggero ed estremamente flessibile con materiale in tessuto non tessuto interno, rispettoso della pelle

Caratteristiche di protezione:

- cuciture nastrate per la massima protezione
- protezione ottimale grazie alla patta autoadesiva della chiusura lampo

Caratteristiche di comfort:

- vestibilità perfetta grazie alla banda elasticizzata in vita, bande presenti su cappuccio, anello per il dito medio che previene il rischio di scivolamento delle maniche sul braccio

Campi d'impiego:

- lavori di pulizia nell'industria in condizione di pressione bassa e pulizia di edifici
- costruzione di navi e automobili
- industria chimica e farmaceutica
- manipolazione di vernici e pitture
- agricoltura e orticoltura
- disinfestazione e lotta contro i parassiti
- elettronica
- lavori con amianto e demolizioni
- risanamento di siti contaminati
- industria farmaceutica e attività di laboratorio
- campionatura
- allevamento e servizio veterinario
- trattamento dei rifiuti e degli scarti

Certificato in base alle norme



EN 14126

EN 14405

ISO 13982-1

EN 13034

TIPO 4B

TIPO 5B

TIPO 6B



EN 1149-5

EN 1073-2



*89094: fino a esaurimento scorte

Cod. art.	uvex 4B	uvex 4B con protezione per i piedi
98375		89094*
Materiale	spunbond di polipropilene con laminato di polietilene	spunbond di polipropilene con laminato di polietilene
Colore	bianco, arancione	bianco, arancione
Taglie	dalla S alla 3XL	dalla S alla 3XL
Unità di vendita	al pz	al pz
Imballo multiplo	40 PZ	40 PZ

uvex 5/6 classic

Protezione monouso contro le sostanze chimiche tipo 5/6



98449



98759*



17595



uvex 5/6 classic

Caratteristiche generali:

- materiale estremamente leggero e traspirante per un'eccellente combinazione di comfort e sicurezza
- morbida lana anallergica sul lato interno

Caratteristiche di protezione:

- protezione ottimale grazie alla patta autoadesiva della chiusura lampo

Caratteristiche di comfort:

- vestibilità perfetta grazie alla banda elasticizzata in vita, bande presenti su cappuccio, anello per il dito medio che previene il rischio di scivolamento delle maniche sul braccio

Campi di applicazione:

- lavori con sostanze chimiche e inerti
- lavori di verniciatura, protezione da spruzzi di vernice
- produzione e lavorazione di fibre di vetro
- pulizia e manutenzione industriale
- industria automobilistica
- molatura e levigatura
- produzione di cemento
- cave e miniere
- demolizioni e risanamento
- lavori con amianto
- lavorazione di legno e metallo
- settore edilizio
- industria farmaceutica

*98759: fino a esaurimento scorte

► **Altri articoli su richiesta**

Certificato in base alle norme



Cod. art.	uvex 5/6 classic	uvex 5/6 classic mF	uvex 5/6 classic light
Materiale	spunbond di polipropilene con laminato di polietilene	spunbond di polipropilene con laminato di polietilene	spunbond di polipropilene con laminato di polietilene
Colore	bianco	bianco	bianco
Taglie	dalla S alla 3XL	dalla S alla 3XL	dalla S alla 3XL
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	50 PZ	50 PZ	50 PZ

uvex 5/6 comfort

Protezione monouso contro le sostanze chimiche tipo 5/6



98710



88497



98710: materiale laminato PE traspirante con parte posteriore in SMS traspirante per una gestione dell'umidità di livello elevato e una traspirazione massima.



88497: materiale laminato PE traspirante con parte posteriore in SMS traspirante per una gestione dell'umidità di livello elevato e una traspirazione massima.



uvex 5/6 comfort

Caratteristiche generali:

- la combinazione di laminato PE e parte posteriore in SMS garantisce una gestione dell'umidità di livello elevato che non pregiudica il grado di protezione.

Caratteristiche di protezione:

- 98710: cuciture profilate realizzate con colori a contrasto
- 88497: con cucitura overlock interna
- protezione ottimale grazie alla patta autoadesiva della chiusura lampo

Caratteristiche di comfort:

- vestibilità perfetta grazie alla banda elasticizzata in vita, bande profilate presenti su cappuccio, braccia e gambe
- anello per il dito medio che previene il rischio di scivolamento delle maniche sul braccio

Campi d'impiego:

- lavori con sostanze chimiche e inerti
- lavori di verniciatura, protezione da spruzzi di vernice
- produzione e lavorazione di fibre di vetro
- pulizia e manutenzione industriale
- industria automobilistica
- molatura e levigatura
- produzione di cemento
- cave e miniere
- demolizioni e risanamento
- lavori con amianto
- lavorazione di legno e metallo
- settore edilizio
- applicazioni in camera bianca
- industria farmaceutica

Certificato in base alle norme



TYP 5



TYP 6



	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 comfort light
Cod. art.	98710	88497
Materiale	Materiale principale: spunbond di polipropilene con laminato di polietilene Parte posteriore: spunbond SMS	Materiale principale: spunbond di polipropilene con laminato di polietilene Parte posteriore: spunbond SMS
Colore	bianco, lime	bianco
Taglie	dalla S alla 3XL	dalla S alla 3XL
Unità di vendita	al pz	al pz
Imballo multiplo	40 PZ	40 PZ

uvex 5/6 air

Protezione monouso contro le sostanze chimiche tipo 5/6



98173



89976



uvex 5/6 air

Caratteristiche generali:

- materiale SMS traspirante con gestione ottimale dell'umidità
- ideale in condizioni di calore elevato e comoda da indossare per lungo tempo

Caratteristiche di protezione:

- ideale in ambienti di lavoro polverosi
- protezione ottimale grazie alla patta autoadesiva della chiusura lampo

Caratteristiche di comfort:

- vestibilità perfetta grazie alla banda elasticizzata in vita, bande presenti su cappuccio, braccia e gambe
- anello per il dito medio che previene il rischio di scivolamento delle maniche sul braccio

Campi d'impiego:

- lavori con sostanze chimiche e inerti
- lavori con amianto
- produzione e lavorazione di fibre di vetro, fibre di ceramica e resina
- lavorazione di legno e metallo
- settore edilizio
- industria automobilistica
- molatura e levigatura
- produzione di cemento
- cave e miniere
- risanamento e ristrutturazioni
- industria farmaceutica
- lavori di manutenzione

Certificato in base alle norme



ISO 13982-1



EN 13034

TYP 5

TYP 6




EN 1149-5



EN 1073-2



Tipo 5/6



uvex 5/6 air

Cod. art.	98173	89976
Materiale	spunbond di polipropilene	spunbond di polipropilene
Colore	bianco	blu
Taglie	dalla S alla 3XL	dalla S alla 3XL
Unità di vendita	al pz	al pz
Imballo multiplo	50 PZ	50 PZ

Protezione da sostanze chimiche monouso

Accessori



9875200



9875300


9874946
9874948


9875046



8935346



8909746



8909546



Cappucci · Manicotti · Copriscarpe · Copristivali

	Cappuccio	Manicotti	Copriscarpe		Copristivali
Cod. art.	9875200	9875300	9874946	9874948	9875046
Taglia	taglia unica	taglia unica	Dalla 42 alla 46	Dalla 46 alla 48	Dalla 42 alla 46
Modello	con chiusura in velcro	banda elasticizzata su entrambi i lati	apertura con inserto elastico		apertura con inserto elastico e nastro
Materiale	spunbond di polipropilene con laminato di polietilene	spunbond di polipropilene con laminato di polietilene	spunbond di polipropilene con laminato di polietilene		spunbond di polipropilene con laminato di polietilene
Colore	bianco	bianco	bianco		bianco
Unità di vendita	sacchetto	sacchetto	sacchetto		sacchetto
Contenuto	50 PZ, confezionate sfuse	50 PAIA, confezionate sfuse	100 PAIA, confezionate sfuse		50 PAIA, confezionate sfuse

	Copristivali	Copriscarpe con antislip	Copristivali con antislip
Cod. art.	8935346	8909746	8909546
Taglia	Dalla 42 alla 46	Dalla 42 alla 46	Dalla 42 alla 46
Modello	apertura con inserto elastico e nastro	con suola antislip, apertura con inserto elastico e nastro	con suola antislip, apertura con inserto elastico e nastro
Materiale	spunbond di polipropilene con laminato di polipropilene	spunbond di polipropilene con laminato di polietilene	spunbond di polipropilene con laminato di polietilene
Colore	giallo	bianco	bianco
Unità di vendita	sacchetto	sacchetto	sacchetto
Contenuto	30 PAIA, confezionate sfuse	100 PAIA, confezionate sfuse	25 PAIA, confezionate sfuse

Protezione da sostanze chimiche monouso

Protezione da agenti infettivi



Le situazioni in cui gli operatori possono venire a contatto con agenti biologici sul lavoro sono diverse. Per prevenire il rischio di infezione è necessario munirsi di dispositivi di protezione individuale idonei. Un adeguato abbigliamento protettivo contro le infezioni deve impedire che la pelle venga a contatto con gli agenti patogeni limitando il pericolo di contagio.

Normalmente i microorganismi come i batteri, i funghi e i virus sono definiti agenti biologici. Per una definizione più dettagliata si rimanda alla direttiva UE 2000/54/CE. Si tratta di sostanze che possono provocare infezioni o allergie o avere effetti tossici.

Gli agenti biologici sono suddivisi in quattro categorie a seconda del rischio di infezione corrispondente:

Gruppo di rischio 1:
agenti biologici la cui probabilità di causare malattie nelle persone è assai limitata.

Gruppo di rischio 2:
agenti biologici che possono causare una malattia e rappresentare un pericolo per gli operatori.

È poco probabile che la sostanza si diffonda nella popolazione in quanto sono possibili trattamento e prevenzione.

Gruppo di rischio 3:
agenti biologici che provocano gravi malattie nelle persone rappresentano un pericolo grave per gli operatori; può sussistere il pericolo di diffusione nella popolazione, sebbene siano solitamente possibili il trattamento e la prevenzione.

Gruppo di rischio 4:
agenti biologici che provocano gravi malattie nelle persone e rappresentano un pericolo grave per gli operatori; il pericolo di diffusione nella popolazione può essere notevole, solitamente non sono possibili il trattamento e la prevenzione.

Nell'allegato alla direttiva UE 2000/54/CE sono spiegati nel dettaglio i gruppi di rischio dei singoli agenti biologici.

Tipici settori operativi in cui gli operatori possono essere sottoposti a sostanze infettive:

- trattamento delle acque di scarico, lavori di canalizzazione
- smaltimento dei rifiuti
- agricoltura
- industria alimentare
- lavori in cui è previsto il contatto con animali o prodotti di origine animale
- servizi sanitari, ospedali, servizi di salvataggio

Per un elenco dettagliato dei possibili agenti biologici per i diversi settori operativi e delle possibili malattie si rimanda anche al rapporto BGIA 1/2013.

Abbigliamento protettivo secondo la norma EN 14126:2003

La norma EN 14126 definisce i requisiti di prestazione contro gli agenti infettivi. Le procedure di esame ivi definite sono incentrate sul mezzo contenente i microorganismi, come ad es. liquido, aerosol o particelle solide. A causa dell'eterogeneità dei microorganismi non è possibile definire i relativi criteri di prestazione.

Gli esami richiesti dalla norma si riferiscono esclusivamente al materiale; le nanotecnologie non vengono prese in considerazione. Le cuciture nasstrate offrono un elevato grado di protezione in quanto i microorganismi sono sufficientemente piccoli per potersi infiltrare tra le minime fessure tra le cuciture.

Il requisito che tutti i capi di abbigliamento protettivo devono rispettare è la presenza di un certificato relativo all'abbigliamento protettivo contro le sostanze chimiche (vedere pagina 203).

Il solo atto di indossare abbigliamento protettivo non è garanzia di una protezione sufficiente. Anche il modo corretto di indossare e togliersi i DPI rappresenta un elemento chiave in materia di sicurezza (vedere pag. 204). Anche le persone che aiutano nel processo di svestizione sono esposte al rischio di contaminazione.

Modello	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+	uvex 3B chem light	uvex 4B	uvex 5/6 classic	uvex 5/6 classic light
Cod. art.	89880	88498	89843, 89094	98375	98449	17595
ISO/FDIS 16604/16603 resistente contro fluidi contaminati	6 di 6	6 di 6	6 di 6	6 di 6	6 di 6	6 di 6
EN 14126 allegato A resistente a contatto meccanico con sostanze contenenti fluidi contaminati	6 di 6	6 di 6	6 di 6	6 di 6	6 di 6	6 di 6
ISO/DIS 22611 resistente contro aerosol fluidi contaminati	3 di 3	3 di 3	3 di 3	3 di 3	3 di 3	3 di 3
ISO/DIS 22612 resistente contro particelle solide contaminate	3 di 3	3 di 3	3 di 3	3 di 3	3 di 3	3 di 3

Abbigliamento protettivo monouso


Linee guida su norme e prodotti

La sicurezza del tuo team al centro del nostro interesse

Nel corso di una giornata lavorativa i pericoli a cui si è esposti sono svariati, dai più leggeri spruzzi di liquidi fino alle sostanze chimiche pericolose o al materiale radioattivo. Per agevolare la scelta dell'abbigliamento protettivo idoneo, sono state definite norme armonizzate dall'UE per diverse classi di protezione (anche denominate tipi) per la protezione da sostanze chimiche - categoria III.

Il tipo di protezione certificato indica il tipo di esposizione (polvere, liquidi, gas) a cui l'abbigliamento è idoneo.

Il raggiungimento dei singoli tipi assicura soltanto i requisiti minimi necessari per la certificazione. Per dettagli dei singoli test si rimanda alle nostre schede tecniche.

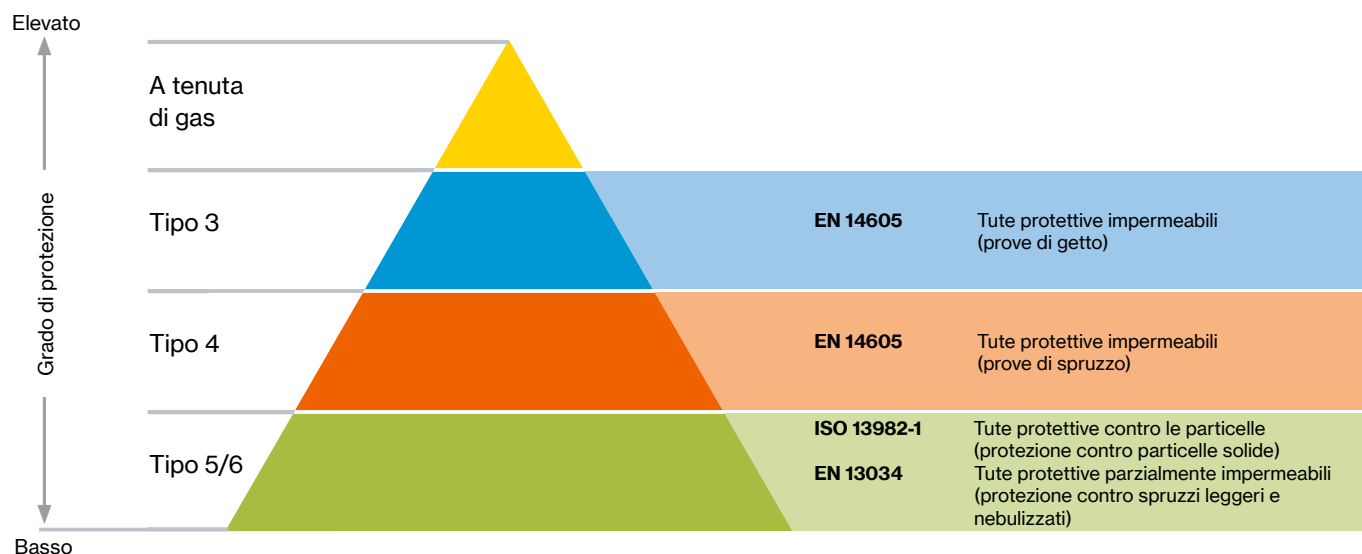

Affinché la protezione del tuo team sia massima in ogni momento, è necessario che le tute protettive rispettino anche i tempi di azione della permeazione. Le tute di protezione uvex sono state sottoposte ai test di permeazione richiesti.

Per maggiori dettagli sui tempi di penetrazione delle diverse sostanze chimiche si rimanda alle schede tecniche.

I tempi di penetrazione sono stati rilevati in condizioni di laboratorio. Dato che nella pratica emergono spesso anche ulteriori condizioni come ad esempio temperature elevate o influenze meccaniche, i dati indicati sono puramente indicativi. A seguito di contaminazione, o dopo lungo utilizzo o danneggiamento, è necessario togliere la tuta e smaltirla secondo le indicazioni!



Protezione da sostanze chimiche monouso

Indicazioni per l'uso

Indicazioni su come indossare e togliere la tuta



Istruzioni su come indossare e togliere la tuta - tipo 3B (PDF)

Indicazioni su come indossare



Indicazioni su come togliere



Istruzioni su come indossare e togliere la tuta - tipo 5/6 (PDF)

Istruzioni su come indossare e togliere la tuta



La scelta dell'abbigliamento protettivo più idoneo contro le sostanze chimiche

Per poter scegliere il tipo di abbigliamento protettivo contro le sostanze chimiche più indicato per una determinata applicazione è importante sottoporre la tuta a una verifica da parte di un addetto alla sicurezza specializzato. Molte sostanze chimiche possono provocare lesioni gravi e talvolta irreversibili se l'operatore non è adeguatamente protetto. È quindi importante scegliere l'abbigliamento protettivo contro le sostanze chimiche con particolare attenzione.

Nota: è precisa responsabilità dell'operatore stabilire se l'abbigliamento protettivo indossato è idoneo per la singola situazione d'impiego. uvex non si assume in alcun caso la responsabilità per un utilizzo non idoneo dei prodotti.

Informazioni su come selezionare la taglia corretta della tuta di protezione monouso

Per garantire un comfort ottimale e la massima libertà di movimento durante le operazioni a contatto con le sostanze pericolose, le tute monouso uvex sono disponibili in diverse taglie.

Per determinare la taglia corretta, tuttavia, non dovresti basarti sulla tua taglia di abbigliamento abituale. La seguente tabella, che prende in considerazione l'altezza e la circonferenza del torace, ti aiuterà a trovare la corretta vestibilità.

Altezza in cm	Circonferenza torace in cm	Taglia da scegliere
164 - 170 cm	84 - 92 cm	S
170 - 176 cm	92 - 100 cm	M
176 - 182 cm	100 - 108 cm	L
182 - 188 cm	108 - 116 cm	XL
188 - 194 cm	116 - 124 cm	XXL
194 - 200 cm	124 - 132 cm	XXXL

Corretto utilizzo dell'abbigliamento protettivo monouso uvex

Conservazione

L'abbigliamento protettivo monouso di uvex deve essere conservato nella confezione originale, in un luogo asciutto a temperature comprese tra 15°C e 25°C e al riparo dalla luce.


Dopo l'uso, i prodotti devono essere smaltiti nel rispetto delle rispettive norme vigenti.

Lavaggio delle tute monouso

Le tute monouso possono essere utilizzate una sola volta e non possono quindi essere lavate.

Durata

Si consiglia di utilizzare il prodotto entro 5 anni dalla data di produzione indicata sull'etichetta.

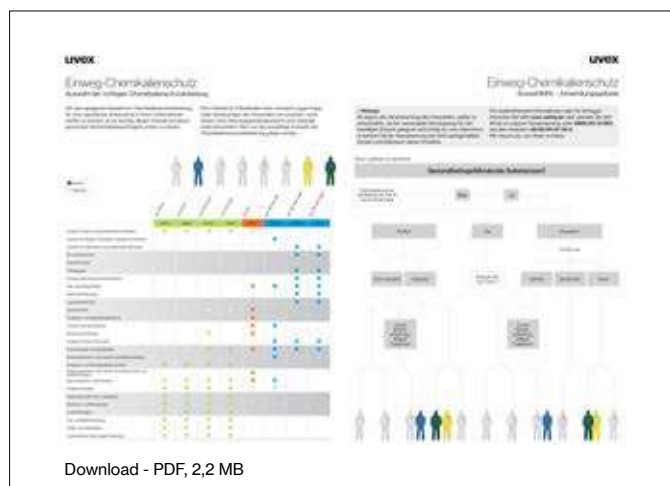

Download - PDF, 2,2 MB