



Protezione della testa

uvex ultimate line

Il nostro obiettivo **made 2 perform** ci spinge a sviluppare e produrre prodotti per garantire le massime prestazioni, senza compromessi in termini di sicurezza, comfort, qualità e sostenibilità.

I nostri prodotti risultano efficaci sia nel campo della sicurezza sul lavoro sia in quello dello sport e del tempo libero. Perché **made 2 perform** è più di una semplice promessa: è la nostra motivazione per gli utilizzatori, gli atleti, i dipendenti e per tutti coloro che puntano al gradino più alto del podio.

uvex pronamic alpine Mips®

Elmetto concepito appositamente per il settore industriale

EN 12492

Idoneo per un ampio intervallo di temperatura, da -30 °C a +50 °C, prestazioni nettamente superiori a quelle richieste per temperature da -20 °C a +35 °C.

EN 397

Incl. "-30 °C", LD, MM

Apertura di aerazione

Aperture di aerazione di grandi dimensioni integrate nel design, sul lato dell'elmetto

Compatibilità

Clip di fissaggio, ad esempio per lampade frontali e occhiali a mascherina

Comfort

Anello della bardatura regolabile individualmente

Sistema di protezione Mips®

Protezione aggiuntiva per la testa in caso di movimenti rotatori

Vestibilità

Regolazione continua delle taglie da 51 a 63 cm



made 2 perform

Sinergia perfetta di protezione e dinamica

Grazie ai componenti dell'elmetto perfettamente integrati, uvex pronamic alpine Mips® offre una protezione eccellente e anche un look sportivo e dinamico. Per regolare in modo personalizzato la visiera, la protezione per la nuca o la protezione dell'udito, bastano pochi secondi. Con uvex pronamic alpine Mips® sarete sempre equipaggiati al meglio, indipendentemente dalla sfida che vi attende.



uvex pronamic[®] alpine Mips[®]



made 2 perform persegue obiettivi chiari, misurabili, tangibili e pensati per tutti coloro che vogliono ottenere di più: massime prestazioni e sicurezza senza compromessi.

protecting planet



Quasi tutti i nostri modelli seguono il principio "Design for recycling". Ciò significa che possono essere facilmente smontati.

La calotta dell'elmetto è realizzata in un unico materiale, quindi può facilmente tornare a essere una preziosa materia prima, ideale per il riciclaggio. Insieme ad alcuni clienti e partner, abbiamo già avviato i primi progetti sul tema dell'economia circolare.

Il nostro **uvex pheos planet** ha una calotta composta per il 30% da plastica bio-based. Il materiale organico di partenza, la canna da zucchero, viene lavorato rispettando i più rigorosi requisiti di qualità e raggiunge un'elevata stabilità e resistenza.

Per l'anello della bardatura viene utilizzato per il 50% materiale macinato proveniente dalle calotte di elmetti, riducendo così notevolmente gli scarti di produzione legati al processo. Ciò ha un effetto molto positivo sull'impronta di CO₂: 1,97 kg CO₂e (01/2023).

4 esagoni

Maggiore trasparenza
sul prodotto



Materiale

I prodotti con questo simbolo contengono materiali a base biologica, compostabili o riciclati. In questo contesto si distingue tra il riciclato post-consumer (PCR) e il riciclato post-industriale (PIR).



Imballaggio

Gli imballaggi dei prodotti con questo simbolo sono costituiti, ad esempio, da un materiale riciclato al 100% o sono compostabili nel settore domestico.



Economia circolare

I prodotti con questo simbolo sono progettati per una durata particolarmente lunga, sono riciclabili, progettati per un secondo ciclo di vita o consentono riparazioni.



Impronta di CO₂

Calcoliamo le emissioni di gas a effetto serra specifiche del prodotto secondo il metodo fissato dalla norma ISO 14067.

Metodo di calcolo: IPCC 2021 GWP100 (conforme alla norma ISO 14067); SimaPro con database ecoinvent; Scope: Cradle-to-customer; i valori di CO₂ indicati sono validi alla data di calcolo e possono essere soggetti a modifiche permanenti a causa di aggiornamenti del database o della metodologia.



Elmetti protettivi innovativi – made in Germany

Nella sede di Lederdorn, uvex sviluppa e produce elmetti protettivi innovativi e di alta qualità per il lavoro, lo sport e il tempo libero. La lavorazione in Germania consente una produzione sostenibile con percorsi di consegna brevi e un'ottimizzazione continua dei materiali e dei processi.

Protezione della testa uvex



Esperienza pluriennale
e know-how
dal 1969



Percorsi di trasporto brevi



Riduzione dei rifiuti di produzione
grazie al riciclaggio dei materiali di scarto



Istruzioni per l'uso in carta riciclata

Almeno l'85 %
dei nostri modelli
è idoneo al riciclaggio



Prevenzione dei rifiuti di imballaggio
negli acquisti grazie alla costruzione di silos di materiali



Certificazione ISO 14001 e ISO 9001



Posti di lavoro ergonomici
per promuovere la salute e l'efficienza



Strumenti ausiliari
per processi di lavoro più agevoli per i dipendenti



100 %
di energia verde




Elmetti protettivi innovativi – made in Germany

Centro di competenza elmetti protettivi uvex

Elmetto protettivo di primo livello per ogni impiego

Nella sede di Lederdorn, nell'Alto Palatinato, uvex sviluppa e produce elmetti protettivi innovativi, sia per l'uso in ambito lavorativo sia per lo sport e il tempo libero. Tecnologie all'avanguardia con competenze specifiche nel settore dello stampaggio a iniezione e collaboratori altamente qualificati garantiscono i più elevati standard di sicurezza e qualità.

La produzione tedesca e il know-how del nostro team garantiscono la massima qualità uvex.

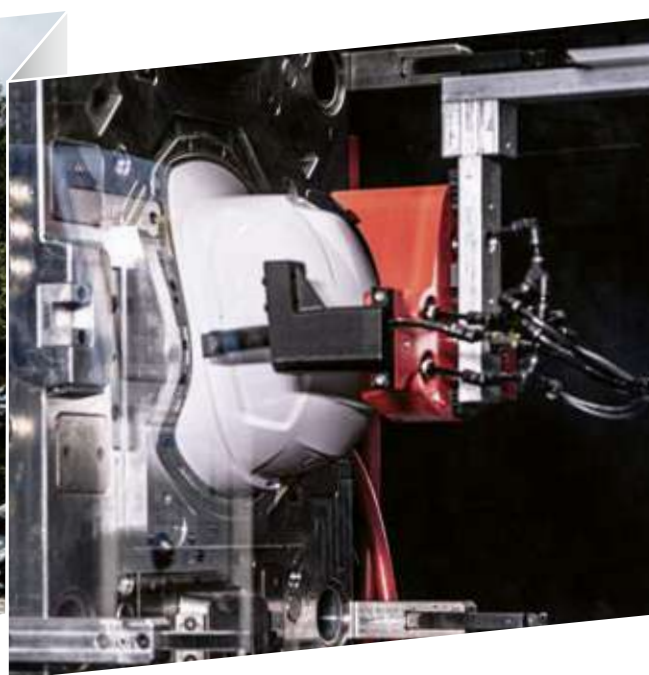

Dall'idea al prodotto finito

uvex Lederdorn è sinonimo di competenza nello sviluppo e nella produzione. Qui l'intera catena del valore è gestita internamente: dall'idea iniziale del prodotto, passando per un'intensa attività di ricerca e sviluppo, fino alla produzione con i più moderni processi produttivi. Il nostro stabilimento dispone, tra l'altro, di una linea di verniciatura completamente automatizzata, silos per granulati e tre nuove macchine per lo stampaggio a iniezione.

Precisione automatizzata, perfezione artigianale

Nonostante molte fasi di lavorazione siano completamente automatizzate, l'esperienza dei nostri dipendenti e le 200 operazioni manuali consolidate, necessarie ad esempio per il montaggio del kit uvex per lavoratori forestali e per l'inserimento degli accessori interni, sono indispensabili.

Focus sulla sostenibilità

La lavorazione in Germania garantisce una produzione sostenibile e parsimoniosa in termini di risorse nonché percorsi brevi. Grazie al costante miglioramento dei materiali e dei processi produttivi, continuiamo a incrementare la nostra efficienza energetica e perseguiamo con coerenza l'obiettivo di ridurre il nostro impatto ambientale.

Massima qualità garantita

La nostra sede di Lederdorn dispone di un proprio laboratorio di sperimentazione che, in stretta collaborazione con il nostro laboratorio di Fürth, garantisce il rispetto di tutte le norme nazionali e internazionali e, in molti casi, ne supera ampiamente i requisiti.

Controlli completi sulla produzione

- sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001
- sistema di gestione dell'energia certificato ISO 50001
- sistema di gestione della sicurezza del lavoro certificato OHRIS

Elmetto protettivo personalizzato

Elmetti protettivi uvex: fatti apposta per voi

Su misura per la vostra azienda

Presso lo stabilimento di Lederdorn viene prodotta, tra l'altro, quasi l'intera gamma dei nostri elmetti produttivi sul lavoro uvex pheos collaudati e viene assemblato anche il kit forestale uvex. La realizzazione delle richieste individuali dei clienti è uno dei punti di forza del nostro stabilimento: per garantire un look inconfondibile al vostro team, vi offriamo la possibilità di personalizzare gli elmetti, in modo che i vostri clienti sappiano immediatamente con chi hanno a che fare.



**Elmetti protettivi
che si adattano perfettamente
anche alla vostra corporate identity:**
stampati singolarmente e consegnati
immediatamente



**Stampa con logo
direttamente dalla macchina**



**Stampa di logo multicolore
con fino a un massimo di 6 colori**



**Possibilità di ordinare piccole quantità
a partire da 25 pz., colore
personalizzato a partire da 600 pz.**

Le norme

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Elmetti industriali

Proteggono contro la caduta di oggetti e relative conseguenze come lesioni cerebrali e frattura del cranio

Requisiti obbligatori: questi requisiti sono obbligatori per tutti gli elmetti certificati secondo la norma EN 397.

- assorbimento degli urti verticale
- resistenza alla perforazione (da parte di oggetti appuntiti e affilati)
- resistenza alla fiamma
- fissaggio del cinturino sottogola: il cinturino si apre se sottoposto a una forza compresa tra un minimo di 150 N e un massimo di 250 N

Requisiti opzionali: questi requisiti sono auspicabili, ma non obbligatori, per gli elmetti certificati secondo la norma EN 397.

- temperature molto basse (-20°C o -30°C)
- temperature molto elevate (+150°C)
- isolamento elettrico (440 V)
- Molten Metal (MM)
- deformazione laterale (LD)

temperature molto basse (-20°C o -30°C)	 uvex airwing	 uvex super boss	 uvex pheos	 uvex pheos alpine	 uvex perffexion	 uvex pronamic alpine	 uvex pronamic
temperature molto elevate (+150°C)		 uvex thermo boss					
isolamento elettrico (440 V)	 uvex airwing E	 uvex thermo boss					
Molten Metal (MM)			 uvex pheos			 uvex pronamic alpine	
deformazione laterale					 uvex perffexion	 uvex pronamic alpine	

EN 50365 – Elmetti a isolamento elettrico per operazioni presso impianti a bassa tensione

Proteggono da folgorazione elettrica e impediscono che la corrente elettrica percorra il corpo umano attraverso la testa

Requisiti:

- tutti gli elmetti devono soddisfare i requisiti secondo la norma EN 397.
- protezione da corrente alternata fino a 1000 V (CA) o costante fino a 1500 V (CC)
- gli elmetti isolanti non possono contenere elementi conduttori.



La norma a colpo d'occhio

EN 12492 · EN 1078

EN 12492 – Elmetto per arrampicata

Protegge dai pericoli derivanti dalle attività di scalata

Requisiti:

- assorbimento degli urti verticale, frontale, laterale e posteriore
- resistenza alla perforazione
- dispositivo di fissaggio (il cinturino sottogola si apre se sottoposto a una forza minima di 500 N)
- fissaggio del dispositivo da indossare: l'allungamento massimo del cinturino sottogola è pari a 25 mm
- efficacia del dispositivo da indossare: l'elmetto non deve scivolare dalla testa



uvex pheos alpine



uvex perfixxion



uvex pronamic alpine



EN 1078 – elmetti da ciclismo

Protezione per i ciclisti e per chi utilizza gli skateboard e i pattini a rotelle

Requisiti:

- capacità di assorbimento degli urti quando viene applicata una forza verticale
- efficacia del dispositivo da indossare verificata mediante prova di rimozione
- resistenza meccanica del cinturino sottogola comprovata con un allungamento massimo consentito di 35 mm



uvex perfixxion



uvex pronamic


L'elmetto polifunzionale innovativo

Sinergia perfetta di protezione e dinamica (protection & dynamic)

uvex pronamic è l'elmetto moderno sportivo dotato di una struttura unica e innovativa. Ispirandosi alla bionica (foglia di ninfea), è stato creato un design interno dell'elmetto del tutto nuovo, per offrire maggiori prestazioni, migliore ergonomia e un uso più sostenibile dei materiali. uvex pronamic garantisce quindi la massima sicurezza: oltre agli standard richiesti (assorbimento degli urti, penetrazione, comportamento al fuoco), soddisfa anche i requisiti opzionali ("−30°C").

Massima areazione

Le bocchette di ventilazione, completamente integrate, possono essere utilizzate facilmente anche con i guanti.



Visiera lunga

Visiera corta


Visibilità ottimale

La visiera lunga protegge dalla luce solare, la visiera corta amplia il campo visivo.



Sistema IES – ora standard

Possibilità integrata di serie di inserire la clip per occhiali protettivi, che permette di mantenerli sull'elmetto anche in posizione di riposo. Clip per occhiali (9772002) necessaria.



Posizionamento

più vicino alla testa mentre indossato

Grazie al suo design ottimizzato, uvex pronamic risulta più vicino alla testa mentre lo si indossa. L'elmetto risulta quindi più leggero, poiché il suo baricentro ora è più al centro della testa. Inoltre, l'area cervicale più ampia assicura una maggiore protezione.



Tanti accessori

uvex pronamic è dotato di un'ampia gamma di accessori, come ad esempio una visiera lunga.



Appoggio integrato sulla nuca

L'ergonomico spiderneck amplia la superficie di appoggio nell'area cervicale garantendo un maggiore comfort, soprattutto quando si lavora in postazione sopraelevata.

Ampia gamma di taglie

Da 51 a 65 cm



9731030



Design della fascia ottimizzato

Sotto la fascia antisudore, il nuovo anello flessibile della bardatura, con la sua parte anteriore aderente, garantisce una piacevole sensazione di comfort e una tenuta sicura.



Struttura leggera e robusta

Il nuovo design degli elmetti consente di risparmiare materiale senza compromettere la stabilità.



Protezione della testa

uvex pronamic B-WR · uvex pronamic B-S-WR · uvex pronamic S-KR



9731030



9731130



9731330



9731530

uvex pronamic B-WR

- attacchi laterali Euroslot (30 mm) per l'attacco di cuffie antirumore e visiera
- altri elementi per l'inserimento di numerosi accessori
- aperture di ventilazione regolabili per la massima aerazione
- bardatura interna (9790310) dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- dotato di fascia tergisudore (9790311)
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità ottimale e massimo comfort
- alloggiamento per clip per occhiali IES (9772002) di serie

uvex pronamic B-WR				
Cod. art.	9731030	9731130	9731330	9731530
Colore	bianco	giallo	rosso	blu
Modello	con visiera lunga			
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397 -30 °C	EN 397 -30 °C	EN 397 -30 °C	EN 397 -30 °C
Taglia	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz



9731031



9731131



9731331



9731531

uvex pronamic B-S-WR

- visiera ridotta per un campo visivo ampio
- attacchi laterali Euroslot (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive e visiera
- altri elementi per l'inserimento di numerosi accessori
- aperture di ventilazione regolabili per la massima aerazione
- bardatura interna (9790310) dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- dotato di fascia tergisudore (9790311)
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità ottimale e massimo comfort
- alloggiamento per clip per occhiali IES (9772002) di serie

uvex pronamic B-S-WR				
Cod. art.	9731031	9731131	9731331	9731531
Colore	bianco	giallo	rosso	blu
Modello	con visiera corta			
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397 -30 °C	EN 397 -30 °C	EN 397 -30 °C	EN 397 -30 °C
Taglia	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz



9731033



9731133



9731333



9731533

uvex pronamic S-KR

- cinturino sottogola a forcilla premontato a 4 punti (9790021)
- clip di fissaggio (9790022) per posizionare il cinturino sottogola a forcilla in posizione di "riposo"
- visiera ridotta per un campo visivo ampio
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive e visiera
- altri elementi per l'inserimento di numerosi accessori
- aperture di ventilazione regolabili per la massima aerazione
- bardatura interna (9790310) dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- dotato di fascia tergisudore (9790311)
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità ottimale e massimo comfort
- alloggiamento per clip per occhiali IES (9772002) incluso di serie

uvex pronamic S-KR				
Cod. art.	9731033	9731133	9731333	9731533
Colore	bianco	giallo	rosso	blu
Modello	con visiera corta e cinturino sottogola a forcilla premontato			
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397 -30 °C	EN 397 -30 °C	EN 397 -30 °C	EN 397 -30 °C
Taglia	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz

MADE IN GERMANY



uvex

uvex pronamic E



**Calotta dell'elmetto
completamente richiudibile**

Protezione dai rischi elettrici
durante i lavori con componenti sotto
tensione nel campo della bassa tensione
fino a 1000 V (CA) o 1500 V (CC).

9730031
uvex pronamic E-S-WR bianco

9916003
Visiera uvex pronamic
supravision excellence SLB 2

Protezione della testa

uvex pronamic E-WR · uvex pronamic E-S-WR · Accessori



9730030



9730130



9730330



9730530



uvex pronamic E-WR

- attacchi Euroslot laterali (30 mm) per il supporto di dispositivi di protezione dell'udito a cuffia e del sistema di visiera pronamic
- altri elementi per l'inserimento di numerosi accessori
- elmetto con guscio completamente chiuso, adatto per le applicazioni nel settore elettrico
- bardatura interna (9790310) dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza, provvisto di fascia tergisudore (9790311)
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità ottimale e massimo comfort
- postazione per clip per occhiali IES (9772002) di serie

uvex pronamic E-WR				
Cod. art.	9730030	9730130	9730330	9730530
Colore	bianco	giallo	rosso	blu
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397 -30 °C EN 50365	EN 397 -30 °C EN 50365	EN 397 -30 °C EN 50365	EN 397 -30 °C EN 50365
Taglia	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz



9730031



9730131



9730331



9730531

uvex pronamic E-S-WR

- visiera ridotta per un campo visivo ampio
- attacchi Euroslot laterali (30 mm) per il supporto di dispositivi di protezione dell'udito a cuffia e del sistema di visiera pronamic
- altri elementi per l'inserimento di numerosi accessori
- elmetto con guscio completamente chiuso, adatto per le applicazioni nel settore elettrico
- bardatura interna (9790310) dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza, provvisto di fascia tergisudore (9790311)
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità ottimale e massimo comfort
- postazione per clip per occhiali IES (9772002) di serie

uvex pronamic E-S-WR				
Cod. art.	9730031	9730131	9730331	9730531
Colore	bianco	giallo	rosso	blu
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397 -30 °C EN 50365	EN 397 -30 °C EN 50365	EN 397 -30 °C EN 50365	EN 397 -30 °C EN 50365
Taglia	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz



9790310



9790311

Accessori uvex pronamic

	Finitura interna per uvex pronamic	Fascia antisudore per uvex pronamic
Cod. art.	9790310	9790311
Modello	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore	pelle sintetica
Unità di vendita	al pz	10 PZ

MADE IN GERMANY



Protezione della testa uvex pronamic alpine



Aerazione in abbondanza

Le prese d'aria laterali migliorano notevolmente il clima dell'elmetto.

Versione chiusa

Questa versione offre una protezione ottimale anche per i lavori in bassa tensione. Soddisfa pienamente le norme EN 397, EN 50365 e EN 12492 escluso il punto 4.1.4 (aerazione).



Regolazione ottimale

L'ampio intervallo di regolazione del sistema di regolazione graduale a rotella e la possibilità di regolazione individuale della bardatura interna consentono di adattare l'elmetto in modo ottimale alla forma della testa, in base alle esigenze di chi lo indossa.



EN 12492 e EN 397

L'attrezzatura perfetta per ogni esigenza. Che si tratti di lavori in altezza o di impiego come elmetto di protezione del settore produttivo, grazie alla sostituzione semplice e rapida del sistema del cinturino sottogola, l'elmetto soddisfa entrambi i requisiti di norma e, per questo, offre sempre una protezione ottimale.




Mips® incluso

Per un maggiore assorbimento dell'energia rotazionale e la conseguente riduzione dell'impatto energetico sulla testa, è stato integrato un ulteriore guscio interno a basso attrito opzionale. Una descrizione del funzionamento del sistema Mips® è disponibile a pagina 140.



Accessori montati in modo semplice e rapido

Le quattro clip di fissaggio dal design accurato assicurano un posizionamento ottimale dell'accessorio per elmetto. In questo modo si garantisce che l'utente abbia sempre a disposizione gli accessori necessari, come lampade e occhiali a mascherina, perfettamente posizionati.

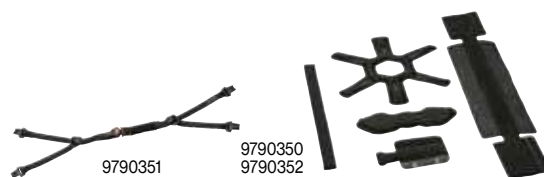

Accessori uvex pronamic alpine

	Kit igiene uvex pronamic alpine 9790350	Cinturino sottogola a forcina EN 12492 uvex pronamic alpine 9790351	Kit igiene Mips® uvex pronamic alpine 9790352
Cod. art.	per le varianti senza Mips®	secondo la norma DIN EN 12492	per le varianti con Mips®
Modello			
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz

Protezione della testa

uvex pronamic alpine · uvex pronamic alpine E



Approvazione
LD

uvex pronamic alpine

- elmetto polifunzionale che soddisfa i requisiti delle norme EN 397 e EN 12492
- opzionale con sistema di protezione del cervello Mips®
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive e visiera
- quattro clip di fissaggio per l'inserimento di lampade frontali o occhiali a mascherina
- altri elementi per l'inserimento dei nostri numerosi accessori

- aperture di ventilazione per la massima aerazione
- bardatura interna regolabile in modo versatile con sistema di regolazione graduale a rotella
- guscio interno EPS che assicura calzatura e comfort ottimali
- cinturino sottogola a forcella EN 12492 (cod. art. 9790351) in dotazione di serie, versione EN 397 (cod. art. 9790021) disponibile separatamente come accessorio
- kit igiene di ricambio 9790350 e 9790352 (Mips®)



uvex pronamic alpine						
Cod. art.	9735030	9735130	9735134	9735230	9735330	9735430
Colore	bianco	hi-viz giallo	giallo	hi-viz arancione	rosso	verde
Materiale	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397
Taglia	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD
Unità di vendita	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm
Imballo multiplo	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz

uvex pronamic alpine					
Cod. art.	9735530	9735930	9735031	9735131	9735231
Colore	blu	nero	bianco	hi-viz giallo	hi-viz arancione
Modello			Mips®	Mips®	Mips®
Materiale	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397
Taglia	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD
Unità di vendita	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm
Imballo multiplo	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz



9736030



9736130



9736230

uvex pronamic alpine E

- elmetto polifunzionale che soddisfa i requisiti delle norme EN 397, EN 50365 e EN 12492 (eccetto ventilazione 4.1.4)
- opzionale con sistema di protezione Mips®
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive e visiera
- quattro clip di fissaggio per l'inserimento di lampade frontali o occhiali a mascherina
- altri elementi per l'inserimento dei nostri numerosi accessori

- elmetto con guscio completamente chiuso, adatto per le applicazioni nel settore elettrico
- bardatura interna regolabile in modo versatile con sistema di regolazione graduale a rotella
- guscio interno EPS che assicura calzatura e comfort ottimali
- cinturino sottogola a forcella EN 12492 (cod. art. 9790351) in dotazione di serie, versione EN 397 (cod. art. 9790021) disponibile separatamente come accessorio
- kit igiene di ricambio 9790350 e 9790352 (Mips®)

uvex pronamic alpine E						
Cod. art.	9736030	9736130	9736230	9736031	9736131	9736231
Colore	bianco	hi-viz giallo	hi-viz arancione	bianco	hi-viz giallo	hi-viz arancione
Modello				Mips®	Mips®	Mips®
Materiale	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
Taglia	EN 12492 (eccetto 4.1.4)	EN 12492 (eccetto 4.1.4)	EN 12492 (eccetto 4.1.4)	EN 12492 (eccetto 4.1.4)	EN 12492 (eccetto 4.1.4)	EN 12492 (eccetto 4.1.4)
Unità di vendita	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD
Imballo multiplo	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm
	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
	conf. da 8 pz	conf. da 8 pz	conf. da 8 pz	conf. da 8 pz	conf. da 8 pz	conf. da 8 pz

Protezione della testa

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss



uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere e cuffie per elmetto
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla normativa EN 397 e al requisito supplementare per temperature molto basse (-30 °C)
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna convenzionale per un comfort personalizzabile (uvex airwing B)
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza (uvex airwing B-WR)
- provvisto di fascia tergisudore 9760005
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex airwing B con bardatura interna convenzionale

Cod. art.	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	nero
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Taglia	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	25 PZ

uvex airwing B-WR con sistema di regolazione graduale a rotella

Cod. art.	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz



uvex super boss

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere e cuffie per elmetto
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla normativa EN 397 e al requisito supplementare per temperature molto basse (-20 °C)
- bardatura interna convenzionale per un comfort personalizzabile
- provvisto di fascia tergisudore 9790004
- prese di ventilazione laterali regolabili
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex super boss con bardatura interna convenzionale

Cod. art.	9750020	9750120	9750520
Colore	bianco	giallo	blu
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz

MADE IN GERMANY



Protezione della testa

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss



9762021



9762121



9762221



9762331



9762431



9762531



uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere e cuffie per elmetto
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla normativa EN 397 e al requisito supplementare per temperature molto basse (-30 °C)
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna convenzionale per una regolazione individuale e confortevole (uvex airwing B-S)
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza (uvex airwing B-S-WR)
- provvisto di fascia tergisudore 9760005
- visiera corta per un campo visivo più ampio verso l'alto
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex airwing B-S con bardatura interna convenzionale

Cod. art.	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Taglia	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz

uvex airwing B-S-WR con sistema di regolazione graduale a rotella

Cod. art.	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz



9754000



9754100



9754300

uvex thermo boss

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie per elmetto e bordo antiappioggia
- calotta elmetto in policarbonato resistente al calore per l'impiego a temperature ambiente elevate
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e al requisito supplementare (440 V CA e +150 °C)
- bardatura interna convenzionale per un comfort personalizzabile
- provvisto di fascia tergisudore 9790004
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex thermo boss

Cod. art.	9754000	9754100	9754300
Colore	bianco	giallo	rosso
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	PC rinforzato con fibre di vetro	PC rinforzato con fibre di vetro	PC rinforzato con fibre di vetro
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	+150 °C, 440 V AC	+150 °C, 440 V AC	+150 °C, 440 V AC
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz

MADE IN GERMANY



Protezione della testa

uvex pheos alpine · uvex perfexxion



uvex pheos alpine

- elmetto polifunzionale per le operazioni ad alta quota e gli interventi di salvataggio
- combinazione delle caratteristiche dell'elmetto protettivo industriale (EN 397) e dei requisiti dell'elmetto per alpinismo (EN 12492)
- la leggera calotta dell'elmetto in ABS offre protezione e resistenza
- visiera corta per un campo visivo più ampio verso l'alto
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive e visiera
- possibilità di fissaggio per lampada frontale e occhiali a mascherina
- aperture di aerazione sempre aperte
- conforme alla normativa EN 397 e al requisito supplementare per temperature molto basse (-30 °C)

- cinturino sottogola saldamente rivettato per l'uso secondo la norma EN 12492
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura calzatura e comfort ottimali
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- l'elmetto viene fornito di serie con fascia tergisudore nera in PU (cod. art. 9760009), su richiesta è disponibile anche una fascia tergisudore chiara in pelle ecologica (cod. art. 9760005)



product
design award

2013

uvex pheos alpine con sistema di regolazione graduale a rotella

Cod. art.	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	nero
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
	confezionati	confezionati	confezionati	confezionati	confezionati	confezionati	confezionati
Imballo multiplo	singolarmente in scatola conf. da 6 pz	singolarmente in scatola conf. da 6 pz	singolarmente in scatola conf. da 6 pz	singolarmente in scatola conf. da 6 pz	singolarmente in scatola conf. da 6 pz	singolarmente in scatola conf. da 6 pz	singolarmente in scatola conf. da 6 pz



9720940



9720950



9720040



9720050

Approvazione LD

uvex perfexxion

- combinazione unica delle norme EN 397 (parziale), EN 12492 ed EN 1078
- attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- fessure supplementari per l'integrazione di una varietà di accessori
- conformità alle seguenti normative:
 - EN 397 (parziale) – Norma per gli elmetti di protezione industriali
 - requisiti opzionali: LD, -30 °C
 - EN 12492 – Norma per gli elmetti da alpinista
 - EN 1078 – Norma per gli elmetti da ciclismo

- la maggiore rigidità laterale (LD) offre una funzione di protezione aggiuntiva
- prese d'aria regolabili e confortevoli per la massima ventilazione
- bardatura interna con sistema di regolazione graduale a rotella per regolazione continua in larghezza e altezza
- bardatura interna con comoda retina per un maggiore comfort quando indossato
- vestibilità ottimale grazie a due diverse taglie (M e L)
- visiera a clip aggiuntiva inclusa nella fornitura

uvex perfexxion

Cod. art.	9720940	9720950	9720040	9720050
Colore	nero	nero	bianco	bianco
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD
	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078
Taglia	M (da 52 a 58 cm)	L (da 59 a 63 cm)	M (da 52 a 58 cm)	L (da 59 a 63 cm)
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 6 pz	conf. da 6 pz	conf. da 6 pz	conf. da 6 pz

Protezione della testa

uvex pheos forestry · uvex pheos ABS



uvex pheos forestry

- set realizzato su misura per le specifiche esigenze del settore forestale; composto da elmetto protettivo uvex pheos ABS B-S-WR, visiera per lavori forestali uvex pheos e cuffie uvex pheos K2P
- set adesivo già incollato, inclusi sottogola premontato e fischietto segnaletico (valido per varianti senza Mips)
- tecnologia Mips® e ampio appoggio sulla nuca (9790149) integrati (nelle varianti con Mips®)
- conforme alle norme EN 397 con requisiti supplementari per temperature molto basse (-30°C), EN 352-3 e EN 1731

uvex pheos forestry – set premontato

Cod. art.	9774236	9774237	9774238
Colore	giallo	arancione	rosso
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Norma	EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3	EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3	EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 15 pz	conf. da 15 pz	conf. da 15 pz

- la visiera in rete metallica completamente integrata con un'elevata trasmissione (permeabilità alla luce) protegge da corpi estranei e garantisce una visuale libera
- le cuffie antirumore altamente isolanti (SNR: 30 dB) circondano perfettamente il sistema e proteggono in modo affidabile dal rumore di motoseghe e decespugliatori
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione, aerazione in direzione di movimento
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza con una mano

uvex pheos forestry – set premontato

Cod. art.	9774246	9774247	9774248
Colore	giallo	arancione	rosso
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Norma	Mips® EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3	Mips® EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3	Mips® EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 15 pz	conf. da 15 pz	conf. da 15 pz



uvex pheos ABS

- elmetto protettivo in ABS con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e a requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C)

- elevata rigidità laterale
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna con sistema di regolazione graduale a rotella (9760106) con fascia tergisudore (9760009)
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex pheos ABS B-S-WR con sistema di regolazione graduale a rotella

Cod. art.	9772071	9772171	9772271	9772371
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397 -30 °C, MM	EN 397 -30 °C, MM	EN 397 -30 °C, MM	EN 397 -30 °C, MM
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 24 pz	conf. da 24 pz	conf. da 24 pz	conf. da 24 pz

MADE IN GERMANY



Protezione della testa

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR



uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal")
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna convenzionale per un comfort personalizzabile (uvex pheos B)
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua (uvex pheos B-WR)
- provvisto di fascia tergisudore 9760005
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex pheos B con bardatura interna convenzionale

Cod. art.	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	blu	nero
Modello	con visiera lunga					
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taglia	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz

uvex pheos B-WR con sistema di regolazione graduale a rotella

Cod. art.	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	nero
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz



uvex pheos B-S-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal")
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione

- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- provvisto di fascia tergisudore 9760005
- visiera corta per un campo visivo più ampio verso l'alto
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex pheos B-S-WR con sistema di regolazione graduale a rotella

Cod. art.	9772031	9772131	9772231	9772332	9772431	9772531	9772832	9772932
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	grigio scuro	nero
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz

MADE IN GERMANY





uvex

Protezione della testa

uvex pheos IES · uvex pheos IES-S · uvex pheos S-KR · uvex pheos S-KR IES



uvex pheos IES · uvex pheos IES-S

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto, lampade per elmetto uvex e Integrated Eyewear System (IES)
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30°C) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal")
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna con sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza; possibilità di montare occhiali protettivi uvex pheos, uvex pheos s o uvex i-works
- provvisto di fascia tergisudore 9760007
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex pheos IES-S con sistema di regolazione graduale a rotella

Cod. art.	9772041	9772241	9772341
Colore	bianco	arancione	rosso
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taglia	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz

uvex pheos IES con sistema a rotella

Cod. art.	9772040	9772140	9772240	9772340	9772442	9772540	9772834
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	grigio scuro
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taglia	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz



uvex pheos S-KR · uvex pheos S-KR IES

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- equipaggiato con fascia tergisudore 9760005 (uvex pheos S-KR) e 9760007 (uvex pheos S-KR IES)

- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali
- cinturino sottogola a forcina premonata a 4 punti
- clip di fissaggio (9790022) per posizionare il cinturino sottogola a forcina in posizione di "riposo" o come supporto per occhiali a mascherina
- prodotti conformi a BG-Bau disponibili su richiesta

uvex pheos S-KR

Cod. art.	9772034	9772134	9772234	9772335	9772434	9772534	9772840	9772931	9772044	9772144	9772237	9772342	9772440	9772544	9772833	9772933
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	grigio scuro	nero	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	grigio scuro	nero
Modello	con visiera corta e bardatura interna IES															
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz

MADE IN GERMANY




Protezione della testa

uvex pheos S-KR Mips®



Sistema di protezione Mips® per elmetti protettivi industriali

- progettato per ridurre i movimenti rotatori che agiscono sulla testa in caso di urti obliqui e decentrati
- tali movimenti rotatori possono causare una sollecitazione o una deformazione del tessuto cerebrale
- funzionamento multidirezionale del sistema di sicurezza in tutte le direzioni
- maggiore comfort dell'elmetto grazie al guscio interno a basso attrito
- migliore distribuzione del peso dell'elmetto con gli accessori montati



Impatto diretto

Gli elmetti protettivi comuni sono progettati per la protezione da impatti diretti e centrali (DIN EN 397).



Impatto angolato

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l'impatto avviene lateralmente o con una forza obliqua. Il sistema Mips® integra l'assorbimento degli urti di un elmetto convenzionale con la capacità di deviare anche i movimenti rotatori e le forze dalla testa.



9772090



9772190



9772260

uvex pheos S-KR Mips®

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- il guscio interno Mips® consente di assorbire l'energia rotazionale
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali
- cinturino sottogola a forcina premontato a 4 punti (9790021)
- l'ampio appoggio sulla nuca (9790149) aumenta il comfort
- provvisto di fascia tergisudore (9760260)
- disponibile anche come variante planet, consultare pagina 141
- prodotti conformi a BG-Bau disponibili su richiesta

uvex pheos S-KR Mips®			
Cod. art.	9772090	9772190	9772260
Colore	bianco	giallo	hi-viz arancione
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 20 pz	conf. da 20 pz	conf. da 20 pz

Protezione della testa

uvex pheos planet B-WR · uvex pheos planet B-S-WR · uvex pheos planet S-KR Mips®



9772042



9772043



9772092

uvex pheos planet B-WR · uvex pheos planet B-S-WR · uvex pheos planet S-KR Mips®

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- guscio dell'elmetto in bioplastica
- anelli della testa realizzati con calotte di caschi rigranulati
- il guscio interno Mips® consente di assorbire l'energia rotazionale su uvex pheos planet S-KR Mips®
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali
- cinturino sottogola a forcina premontato a 4 punti (9790021) su uvex pheos planet S-KR Mips®
- l'ampio appoggio sulla nuca (9790149) aumenta il comfort di uvex pheos planet S-KR Mips®
- provvisto di fascia tergisudore 9760005 o 9760260 su uvex pheos planet S-KR Mips®

	uvex pheos planet B-WR	uvex pheos planet B-S-WR	uvex pheos planet S-KR Mips®
Cod. art.	9772042	9772043	9772092
Colore	bianco	bianco	bianco
Modello	con visiera lunga	con visiera corta	con visiera corta e sistema integrato di protezione del cervello Mips®
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397 -30 °C, MM	EN 397 -30 °C, MM	EN 397 -30 °C, MM
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 20 pz

Protezione della testa

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR



uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- calotta completamente chiusa, adatto per le applicazioni nel settore elettrico
- conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30°C) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal") e approvato in conformità alla norma EN 50365 (1.000 V CA)
- bardatura interna convenzionale per un comfort personalizzabile (uvex pheos E)
- bardatura interna dotata di sistema rotante di regolazione graduale per la regolazione continua della larghezza (uvex pheos E-WR)
- equipaggiato con fascia tergisudore 9760005 (uvex pheos E) o 9760009 (uvex pheos E-WR)
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex pheos E con bardatura interna convenzionale

Cod. art.	9770020	9770120	9770220	9770320	9770520
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	blu
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA
Taglia	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz

uvex pheos E-WR con sistema di regolazione graduale a rotella

Cod. art.	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	grigio scuro
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz



uvex pheos E-S-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- elmetto con guscio completamente chiuso, adatto per le applicazioni nel settore elettrico
- conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30°C) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal") e approvato in conformità alla norma EN 50365 (1.000 V CA)

- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- provvisto di fascia tergisudore 9760009
- visiera corta per un campo visivo più ampio verso l'alto
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex pheos E-S-WR con sistema di regolazione graduale a rotella

Cod. art.	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	grigio scuro	nero
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz

MADE IN GERMANY



Protezione della testa

Accessori



9790065
con elmetto protettivo
(elmetto non compreso nella
fornitura)



9790075
con elmetto protettivo
(elmetto non incluso
nella fornitura)



9790076
con elmetto protettivo
(elmetto non incluso
nella fornitura)



9790068



9790066



9790086
con elmetto protettivo
(elmetto non incluso nella fornitura)



9790086

uvex calotta invernale

- calotta invernale per l'impiego con tutti gli elmetti uvex
- materiale esterno resistente al vento e all'acqua
- fascia catarifrangente tutt'intorno
- rete laterale per una maggiore sensibilizzazione rispetto agli influssi ambientali di chi lo indossa (sulle orecchie)
- fodera in caldo pile

uvex passamontagna

- passamontagna uvex come completamento ideale della calotta invernale; regolazione continua della taglia mediante chiusura con velcro adattabile

uvex protezione per la nuca

- protezione per la nuca uvex per riparare da pioggia, polvere, schegge o raggi del sole
- adatta all'impiego con tutti gli elmetti uvex
- dotato di clip per occhiali 9790022 per fissare la protezione per la nuca sulla calotta dell'elmetto uvex pheos

protezione per la nuca rinfrescante uvex

- con funzione di raffreddamento unica nel suo genere: fino a 8 ore di effetto refrigerante, protezione da irraggiamento solare

	uvex calotta invernale		uvex passamontagna	uvex protezione per la nuca		protezione per la nuca rinfrescante
Cod. art.	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Modello	100% poliestere	100% poliestere	100% poliestere	100% poliestere	100% poliestere	100% poliestere
Colore	giallo brillante	arancione brillante	nero	arancione	giallo	giallo
Taglia	taglia unica	taglia unica	taglia unica	taglia unica	taglia unica	taglia unica
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz



9790006



9790010



9790012



9790015



9790016

Cuffie igieniche · Cappellini invernali

	Cuffia igienica	Cappellini invernali			
Cod. art.	9790006	9790010	9790012	9790015	9790016
Modello	100% pile	50% cotone	60% poliestere, 30% cotone	50% cotone	60% poliestere, 30% cotone
Colore	bianco	50% lana	8% nylon, 2% elastan	50% lana vergine	8% nylon, 2% elastan
Taglia	taglia unica	blu navy	blu navy	nero	nero
Unità da ordinare	80 PZ	taglia unica	taglia unica	da S a M	da L a XL
Unità di vendita	80 PZ	al pz	al pz	al pz	al pz
		10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

Protezione della testa

Accessori



9790000



9790004

Accessori per uvex super boss e uvex thermo boss

	Bardatura interna per uvex super boss e uvex thermo boss	Fascia tergisudore per uvex super boss e uvex thermo boss
Cod. art.	9790000	9790004
Modello	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore	pelle sintetica
Unità di vendita	al pz	10 PZ



9760000



9760001



9760005

Accessori per uvex pheos e uvex airwing

	bardatura interna convenzionale per uvex pheos e uvex airwing	Bardatura interna per uvex pheos e uvex airwing (non per uvex pheos E) con sistema di regolazione graduale a rotella
Cod. art.	9760000	9760001
Modello	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore
Unità di vendita	al pz	al pz

Cod. art.	Fascia tergisudore per uvex pheos, uvex airwing e uvex pheos alpine
Modello	pelle sintetica con fascia tergisudore
Unità di vendita	10 PZ



9760106

Accessori per uvex pheos ABS

	Bardatura interna di ricambio uvex pheos ABS
Cod. art.	9760106
Modello	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore
Unità di vendita	al pz



9772001



9760007

Accessori per uvex pheos IES

	Bardatura interna per IES per uvex pheos (non pheos E e pheos alpine)	Fascia tergisudore per pheos IES
Cod. art.	9772001	9760007
Modello	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore in tessuto e con clip per occhiali uvex pheos	tessuto, gommapiuma
Unità di vendita	al pz	10 PZ



9760012



9760011



9760009



9760014

Accessori per uvex pheos E-WR e uvex pheos alpine

	Bardatura interna per uvex pheos E-WR	Bardatura interna per uvex pheos alpine
Cod. art.	9760012	9760011
Modello	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore
Unità di vendita	al pz	al pz

	fascia tergisudore per uvex pheos alpine e uvex pheos E-WR	Imbottitura per rotella
Cod. art.	9760009	9760014
Modello	PU, pelle	poliestere
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ



9760260

Accessori per uvex pheos S-KR MIPS® e uvex pheos forestry MIPS®

	Fascia tergisudore uvex pheos S-KR MIPS® e uvex pheos forestry MIPS®
Cod. art.	9760260
Unità di vendita	al pz

Protezione della testa

Accessori

Altri accessori per elmetto*



	Cinturino sottogola in pelle per il montaggio sulla bardatura interna	Cinturino sottogola elastico per il montaggio sulla bardatura interna
Cod. art.	9790005	9790008
Modello	versione robusta in pelle con occhielli in plastica con rivetti metallici, regolabile in lunghezza	fascia elastica con occhielli in plastica, regolabile in lunghezza
Unità di vendita	al pz	al pz

	Cinturino sottogola in pelle per il montaggio sulla calotta dell'elmetto	Cinturino sottogola elastico per il montaggio sulla calotta dell'elmetto
Cod. art.	9790035	9790031
Modello	versione robusta in pelle con ganci in plastica con rivetti metallici, regolabile in lunghezza	fascia elastica con ganci in plastica, regolabile in lunghezza
Unità di vendita	al pz	al pz

	Cinturino sottogola a forcella per il montaggio sulla bardatura interna	Cinturino sottogola a forcella per il montaggio sulla calotta dell'elmetto
Cod. art.	9790007	9790021
Modello	fascia tessile con chiusura rapida a pulsante, occhielli in plastica e imbottitura sul mento, lunghezza regolabile	fascia tessile con chiusura rapida a pulsante, ganci in plastica e imbottitura sul mento, lunghezza regolabile
Unità di vendita	al pz	al pz

	Clip per occhiali a mascherina/clip per cinturino	Appoggio nuca uvex spiderneck
Cod. art.	9790022	9790149
Modello	clip in plastica per il fissaggio della fascia per occhiali a mascherina o del cinturino sottogola sull'elmetto	ampliamento della superficie di appoggio nel collo, maggiore comfort, migliore distribuzione del peso dell'elmetto. Montaggio semplice: viene inserito tramite la rotella
Unità di vendita	al pz	al pz

	Fischietto segnaletico
Cod. art.	9790146
Unità di vendita	al pz
Unità di vendita	10 PZ

	Clip per occhiali IES con levetta per il montaggio degli occhiali uvex pheos	Clip per occhiali IES con levetta per il montaggio degli occhiali uvex pheos	Clip per occhiali IES con levetta per il montaggio degli occhiali uvex i-works
Cod. art.	9772002	9790084	9790085
Modello	plastica	plastica	plastica
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ

	Porta biglietti da visita per il montaggio nella fessura frontale	Portapenne per il montaggio nella fessura frontale da 30 mm
Cod. art.	9790166	9790023
Modello	10 sostegni + 20 cartoncini in PVC	plastica
Unità di vendita	10 PZ	al pz

	Sacca per elmetto uvex per la conservazione e il trasporto degli elmetti protettivi uvex	Fessure elmetto e set tappi di chiusura
Cod. art.	9790071	9790077
Modello	poliestere	plastica
Unità di vendita	al pz	al pz

* Per informazioni dettagliate sulla compatibilità, vedere le pagine 148-150 (matrice accessori)

Protezione della testa

Accessori: adesivo per elmetto



uvex pheos reflex set L
(colore elmetto a scelta)

► Contattare la hotline di assistenza gratuita al numero
+39 011 4536511.

uvex pheos reflex set L

- elmetto protettivo con set adesivo estremamente riflettente
- gli elmetti vengono forniti già completi di set incollato

uvex pheos reflex set L		
Cod. art.	Colore	Modello
9770026	bianco	uvex pheos E con adesivo catarifrangente
9770126	giallo	uvex pheos E con adesivo catarifrangente
9770036	bianco	uvex pheos E-WR con adesivo catarifrangente
9770136	giallo	uvex pheos E-WR con adesivo catarifrangente
9770536	blu	uvex pheos E-WR con adesivo catarifrangente
9772045	bianco	uvex pheos IES con adesivo catarifrangente
9772246	arancione	uvex pheos IES con adesivo catarifrangente
9772343	rosso	uvex pheos IES con adesivo catarifrangente
9772046	bianco	uvex pheos S-KR con adesivo catarifrangente
9772541	blu	uvex pheos S-KR con adesivo catarifrangente
9772026	bianco	uvex pheos B con adesivo catarifrangente
9772126	giallo	uvex pheos B con adesivo catarifrangente
9772226	arancione	uvex pheos B con adesivo catarifrangente
9772326	rosso	uvex pheos B con adesivo catarifrangente
9772526	blu	uvex pheos B con adesivo catarifrangente
9772035	bianco	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente
9772138	giallo	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente
9772236	arancione	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente
9772437	verde	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente
9772538	blu	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente
9772936	nero	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente
9772038	bianco	uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772137	giallo	uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772334	rosso	uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772433	verde	uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772537	blu	uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772937	nero	uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
Multipli quantità d'ordine/unità di vendita 25 PZ		



9790153

Adesivo per elmetto uvex pheos

- ideale per l'identificazione dei diversi tipi di mansioni
- pellicola in PVC ad alte prestazioni durevole e resistente agli agenti atmosferici

Adesivo per elmetto uvex pheos							
Cod. art.	9790150	9790151	9790152	9790153	9790154	9790155	9790156
Colore	argento	giallo	arancione	rosso	verde	blu	nero
Materiale	pellicola in PVC	pellicola in PVC	pellicola in PVC	pellicola in PVC	pellicola in PVC	pellicola in PVC	pellicola in PVC
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz




9790018



uvex pheos reflex set M

- set adesivo riflettente
- luminosità eccellente grazie alla pellicola prismatica
- facile da incollare
- adatto a tutti gli elmetti protettivi uvex pheos e uvex pheos alpine

uvex pheos reflex set M	
Cod. art.	9790018
Unità di vendita	al pz



9790177

Set catarifrangente uvex pronamic

- eccellente flessibilità
- proprietà riflettenti ottimali
- robusto con alta forza adesiva al momento dell'applicazione

Set catarifrangente uvex pronamic	
Cod. art.	9790177
Unità di vendita	al pz

Protezione della testa

Accessori: Lampade per elmetto

- Tutte le lampade si inseriscono nella fessura frontale dei nostri elmetti uvex.

9790062
9790063



Lampada da testa uvex pheos Lights • pheos Lights EX

- lampada per elmetto LED con due riflettori distinti per luce a distanza e su superficie
- struttura compatta, peso ultraleggero (80 g), estremamente robusta
- alimentazione: batteria 1,7 h Ah-Li-Ion
- illuminazione: max. 6500 Lux
- temperatura di impiego: da -20°C a +50°C
- adattatore di ricarica in dotazione nella confezione
- durata della carica: ca. 4,5 ore
- grado di protezione IP 67 (resistente a polvere e acqua)
- 9790063: Omologazione ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4

Interruttore	Modalità	Lumen	Raggio d'azione	Durata dell'illuminazione
Illuminazione orizzontale	bassa	55	5m	11 h
	alta	115	10m	5,5 h
Illuminazione a distanza	bassa	55	50m	11 h
	alta	115	100m	5,5 h

	Lampada da testa a LED pheos Lights	Lampada da testa a LED pheos Lights EX
Cod. art.	9790062	9790063
Modello	per elmetti uvex pheos	per elmetti uvex pheos - ATEX
Unità di vendita	al pz	al pz

9790064



9790069



Lampada da testa a LED u-cap sport • Adattatore per elmetto uvex pheos

- lampada da testa a LED con due catarifrangenti separati per illuminazione orizzontale e a distanza
- struttura compatta, peso ultraleggero (55g senza batterie)
- alimentazione: 3 batterie AAA (non comprese nella fornitura)
- illuminazione: ca. 4000 Lux
- temperatura di impiego: da -20°C a +45°C
- grado di protezione IP 66 (protezione completa contro polvere e getti d'acqua intensi)
- adattatore per la combinazione con elmetti uvex pheos e uvex pheos alpine

Premere interruttore per 1s	Modalità	Lumen	Raggio d'azione	Durata dell'illuminazione
Illuminazione orizzontale	alta	30	7m	80 h
	bassa	10	3m	150 h
	media	40	80m	70 h
Illuminazione a distanza	alta	100	110m	30 h
	bassa	5	10m	150 h

	Lampada da testa a LED uvex u-cap sport	Adattatore per elmetto uvex pheos
Cod. art.	9790064	9790069
Modello	per uvex u-cap sport	per la lampada da testa LED uvex u-cap sport per la combinazione con gli elmetti uvex pheos e uvex pheos alpine
Unità di vendita	al pz	al pz

9790029



KS-6003-DUO

- lampada LED per elmetto con due lenti di precisione distinte per luce a distanza e su superficie
- modalità boost (420 lumen) in 5s. tenere premuto il tasto
- formato compatto
- la zona da illuminare è regolabile in continuo
- alimentazione: batteria agli ioni di litio 3,7 V, 1,7Ah
- temperatura di impiego: da -20°C a +60°C
- grado di protezione: IP68 (resistente a polvere e acqua)
- dispositivo di carica incluso nella fornitura
- durata della carica: ca. 3 ore

Interruttore	Modalità	Lumen	Raggio d'azione	Durata dell'illuminazione
Illuminazione orizzontale	normale	70	5m	10 h
	intensa	260	10m	2,5 h
Illuminazione a distanza	normale	130	100m	10 h
	intensa	260	200m	2,5 h

	Lampada da testa a LED KS-6003-DUO
Cod. art.	9790029
Modello	per elmetti uvex pheos
Unità di vendita	al pz

9790028



KS-7630-MCII

- formato compatto
- grado di protezione IP 67 (a tenuta di polvere e acqua)
- temperatura di impiego da -15 °C a + 50 °C
- alimentazione: batteria agli ioni di litio
- durata della carica: ca. 9 ore
- capacità >80% dopo 500 cicli di carica
- approvazione ATEX (Direttiva 2014/34/UE)

Modalità	Lumen	Intensità**	Raggio d'azione	Durata dell'illuminazione
Luce di emergenza	70 lm	≥ 3000 lx	80m	≥ 30 h
Luce di lavoro	180 lm	≥ 5500 lx	140m	≥ 14 h
Luce forte*	230 lm	≥ 10000 lx	190m	≥ 6 h

** misurato a 1 m di distanza

	KS 7630 MCII
Cod. art.	9790028
Modello	per elmetti uvex pheos
Unità di vendita	al pz

Accessori

uvex pronamic · uvex perfexxion

		uvex pronamic B-WR	uvex pronamic B-S-WR	uvex pronamic S-KR	uvex pronamic E-WR	uvex pronamic E-S-WR	uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine Mips®	uvex pronamic alpine E	uvex pronamic alpine E Mips®	uvex perfexxion
9790310	Bardatura interna pronamic	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
9790311	Fascia tergisudore pronamic	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
9790350	Kit igiene uvex pronamic alpine	-	-	-	-	-	■	-	■	-	-
9790352	Kit igiene Mips® pronamic alpine	-	-	-	-	-	-	■	-	■	-
9790109	Kit igiene perfexxion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
9790021	Cinturino sottogola in pelle a forcilla	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790351	Cinturino sottogola EN 12492 pronamic alpine	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-
9790035	Cinturino sottogola in pelle IES	■	■	■	-	-	■	■	■	■	-
9772002	Clip per occhiali IES	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
9790084	Clip per occhiali IES occhiali pheos s	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
9790085	Clip per occhiali IES occhiali i-works	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
9790022	Clip per occhiali a mascherina	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790065	Calotta invernale, giallo	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
9790068	Calotta invernale, arancione	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
9790066	Passamontagna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790075	Protezione per la nuca, arancione	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790076	Protezione per la nuca, giallo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790086	Protezione per la nuca rinfrescante	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
9790166	Porta biglietti da visita	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790177	Set catarifrangente uvex pronamic	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
2600201 2600202	Cuffie antirumore K1H / K2H	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2630210 2630220 2630230	Cuffie antirumore K10H / K20H / K30H	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2600214 2600216	Cuffie antirumore K1P/ K2P attacco a baionetta (in combinazione con 2600236 o visiera pronamic)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9916000	Visiera uvex pronamic, flex uvex supravision excellence	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9916001	Visiera con protezione del mento uvex pronamic	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9916002	Visiera uvex pronamic, flex uvex supravision excellence SLB 1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9916003	Visiera uvex pronamic, uvex supravision excellence SLB 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9916100	Visiera a rete uvex pronamic	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9916200	Visiera corta uvex pronamic, flex	-	■	■	-	■	■	■	■	■	-
9916201	Visiera corta uvex pronamic, grigio	-	■	■	-	■	■	■	■	■	-
9920001	Visiera uvex vimox	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-
9790062	Lampada da testa a LED pheos Lights	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790063	Lampada da testa a LED pheos Lights EX	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790028	KS 7630 MC II	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790029	Lampada da testa a LED KS-6003 DUO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790064	Lampada da testa a LED u-cap sport	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790069	Adattatore per elmetto uvex pheos u-cap LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ fornito come standard

■ compatibile

- non compatibile

Accessori

uvex pheos

		uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex pheos S-KR	uvex pheos S-KR Mips®	uvex pheos alpine
9760000	Bardatura interna convenzionale	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9760001	Bardatura interna con rotella	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9760011	Bardatura interna pheos alpine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
9760012	Bardatura interna uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9772001	Bardatura interna IES	■	■	■	-	-	-	■	■	■	-
9760009	Fascia tergisudore uvex pheos alpine e uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9760007	Fascia tergisudore IES	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9760005	Fascia tergisudore, beige	■	■	■	■	■	■	-	■	-	■
9760260	Fascia tergisudore uvex pheos S-KR Mips®/ uvex kit forestale Mips®	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
9790035	Cinturino sottogola in pelle IES	■	■	■	-	-	-	■	■	-	-
9790005	Cinturino sottogola in pelle	■	■	■	-	-	-	-	■	-	■
9790021	Cinturino sottogola in pelle a forcella	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790023	Portapenne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9772002	Clip per occhiali IES occhiali pheos	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9790084	Clip per occhiali IES occhiali pheos s	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9790085	Clip per occhiali IES occhiali i-works	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9790022	Clip per occhiali a mascherina	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790065	Calotta invernale, giallo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790068	Calotta invernale, arancione	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790066	Passamontagna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790075	Protezione per la nuca, arancione	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790076	Protezione per la nuca, giallo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790086	Protezione per la nuca rinfrescante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
979146	Fischietto segnaletico	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790166	Porta biglietti da visita	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790018	Set di adesivi riflettenti uvex pheos M	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790151- 9790156	Adesivo per elmetto uvex pheos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9906002 9906023	Visiera uvex pheos	-	-	■	-	-	■	-	■	■	■
9906029	Visiera con protezione per il mento uvex	-	-	■	-	-	■	-	■	■	■
9906005 9906006	Visiera uvex pheos SLB1	-	-	■	-	-	■	-	■	■	-
9906007 9906008	Visiera uvex pheos SLB2	-	-	■	-	-	■	-	■	■	-
9790219	Visiera a rete uvex pheos	-	-	■	-	-	■	-	■	■	■
9920001	Visiera uvex vimox	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
2600201 2600202	Cuffie antirumore K1H / K2H	■	■	■	-	-	-	■	■	■	■
2630210 2630220 2630230	Cuffie antirumore K10H / K20H / K30H	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2600214 2600216	Cuffie antirumore K1P/K2P attacco a baionetta (in combinazione con 2600235 o visiera pheos mecc.)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2600215	Cuffie antirumore K2P magnetiche (in combinazione con 9790078 o con visiera pheos mag.)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790062	Lampada da testa a LED pheos Lights	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790063	Lampada da testa a LED pheos Lights EX	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790028	Lampada da testa a LED KS-7630-MCII	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790029	Lampada da testa a LED KS-6003 DUO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790064	Lampada da testa a LED u-cap sport	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790069	Adattatore per elmetto uvex pheos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ fornito come standard

■ compatibile

- non compatibile

Accessori

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	Bardatura interna convenzionale	■	■	■	■	-	-
9760001	Bardatura interna con rotella	■	■	■	■	-	-
9790000	Bardatura interna per uvex super boss / uvex thermo boss	-	-	-	-	■	■
9760005	Fascia tergisudore, beige	■	■	■	■	-	-
9790004	Fascia tergisudore per uvex super boss / uvex thermo boss	-	-	-	-	■	■
9790005	Cinturino sottogola in pelle	■	■	■	■	■	■
9790007	Cinturino sottogola in pelle a forcilla	■	■	■	■	■	■
9790065	Calotta invernale, giallo	■	■	■	■	■	■
9790068	Calotta invernale, arancione	■	■	■	■	■	■
9790066	Passamontagna	■	■	■	■	■	■
9790075	Protezione per la nuca, arancione	■	■	■	■	■	■
9790076	Protezione per la nuca, giallo	■	■	■	■	■	■
9790086	Protezione per la nuca rinfrescante	■	■	■	■	■	■
990001	Visiera uvex vimox	■	■	■	■	■	■
2600201 2600202	uvex K1H / uvex K2H	■	■	■	■	■	■
2630210 2630220 2630230	uvex K10H/uvex K20H/uvex K30H	■	■	■	■	■	■



fornito come standard



compatibile

- non compatibile

