



Scarpe antinfortunistiche



uvex ultimate line

Il nostro obiettivo **"made 2 perform"** ci guida: sviluppiamo e produciamo prodotti per le massime prestazioni, senza compromessi in termini di sicurezza, comfort, qualità e sostenibilità.

I nostri prodotti convincono per la sicurezza sul lavoro, lo sport e il tempo libero. Perché **made 2 perform** è più di una promessa: è la nostra motivazione per gli utenti, gli atleti, i dipendenti e tutti coloro che puntano al gradino più alto del podio.

uvex 3 MACSOLE® BOA®

Il compagno ideale per le applicazioni pesanti

ESD

Scarico della carica elettrostatica in conformità alle normative EN 61340-4-3 ed EN 61340-5-1

clima zone

Traspirazione ottimizzata per piedi asciutti e privi di sudore

BOA®

Chiusura graduale con una sola mano per una perfetta vestibilità

anklepro

Schiuma antiurto per l'assorbimento degli urti nella zona delle caviglie

bionom x

Design ergonomico per una maggiore potenza grazie al comfort

i-PUREnrj planet

Intersuola sostenibile per una maggiore resistenza grazie all'ammortizzazione e al recupero di energia

**MADE
IN ITALY**
■ ■ ■



MACSOLE®

Innovativa suola in gomma antiscivolo su superfici estremamente calde o fredde

uvex medicare

Certificato per solette ortopediche

multiple fit system

Vestibilità ottimizzata per ogni piede

waterstop

Maggiore resistenza all'acqua per piedi asciutti duraturi in condizioni di bagnato



68642

made 2 perform

uvex 3 MACSOLE® BOA®



Impronta CO₂:
19,49 kg CO₂e 08/2025
(68642), metodo di
calcolo pag. 364

uvex 3: ancora più robusto

La suola in gomma MACSOLE® rende lo stivale con lacci S3S un compagno ancora più forte per le applicazioni pesanti; la suola esterna è particolarmente resistente a calore, agenti chimici e tagli. La suola in gomma MACSOLE® offre resistenza allo scivolamento, anche al freddo.

Dietro **made 2 perform** ci sono obiettivi chiari: prestazioni massime e sicurezza senza compromessi, misurabili, tangibili e realizzati per tutti coloro che vogliono ottenere di più.



Sostenibilità in uvex safety

protecting planet



Ogni passo che compiamo lascia un'impronta in termini di CO₂. Anche le piccole decisioni della vita quotidiana e i consumi influiscono su questa impronta. Grazie alle scarpe antinfortunistiche uvex è possibile ridurre queste tracce - con sicurezza. Come?

Ad esempio, con **uvex 1 x-craft planet**, il livello nuovo in termini di sostenibilità. È la combinazione perfetta di innovazione e materiali sostenibili: intersuola con il 15% e suola esterna con il 10% di materiale ritrasformato in granuli, tomaia in materiali riciclati e a base di materiale biologico.

L'impronta di CO₂ è di 6,09 kg CO₂e (06/2025).

4 esagoni
Maggiore trasparenza
sul prodotto



Materiale

I prodotti contrassegnati con questo simbolo contengono materiali a base biologica, compostabili o riciclati. In questo contesto si distingue tra il riciclato post-consumer (PCR) e il riciclato post-industriale (PIR).



Imballaggio

Gli imballaggi dei prodotti con questo simbolo sono costituiti, ad esempio, da un materiale riciclato al 100% o idonei al compostaggio domestico.



Economia circolare

I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono progettati per una durata particolarmente lunga, sono riciclabili, progettati per un secondo ciclo di vita o consentono riparazioni.



Impronta CO₂

Calcoliamo le emissioni di gas serra specifiche del prodotto secondo il metodo definito dalla normativa ISO 14067.

Metodo di calcolo: IPCC 2021 GWP100 (conforme alla normativa ISO 14067); SimaPro con database ecoinvent; Scope: Cradle-to-customer; i valori di CO₂e indicati sono validi alla data di calcolo e possono essere soggetti a modifiche permanenti a causa di aggiornamenti del database o della metodologia.



protecting people è la nostra missione

protecting planet è la conseguenza logica di questo impegno: assumeremo un comportamento sempre più responsabile nei confronti delle persone, della società e della natura. Il gruppo di prodotti per la protezione dei piedi incarna il motto "protecting planet" da oltre 10 anni. Dal 2011 abbiamo attuato numerose misure per ridurre gli scarti di PU.

Dalla fine del 2022 siamo in grado di ritrasformare in granuli gli scarti di PU e riutilizzarli nelle suole (intersuola, suola esterna in TPU) di ben 85 modelli. L'obiettivo è quello di espandere continuamente la quota di materiali riciclati e biobased nel portfolio di prodotti.

Protezione dei piedi uvex



Prevenzione dei rifiuti
grazie all'ottimizzazione
continua dei processi e
degli utensili



Utilizzo di agenti distaccanti a base di acqua
Conferma da parte dell'industria automobilistica e dei fornitori



Gestione dei rifiuti PU
per il riciclaggio e la
riduzione di rifiuti di
poliuretano



Impronta CO₂
Calcolo continuo
dell'impronta di CO₂



Leather Working Group
collabora esclusivamen-
te con fornitori di pelle
certificati LWG



Il 100%
dei nostri modelli
hanno almeno un
componente riciclato in
proporzione



Entro il 2030,
il 20% del peso dell'ar-
ticolo sarà costituito da
materiali a base biologica
o riciclati



**Certificazione
ISO 14001 e ISO 45001**
Produzione presso la
sede uvex Cagi Italia



**Cartone per scarpe
sostenibile**
con percentuale di rici-
claggio del 95%

**Energia verde al
100%**

grazie all'eco-elettricità,
all'eco-gas e al fotovoltaico
nel sito di produzione
uvex Cagi



restricted substances list
Maggiore protezione gra-
zie a valori limite chimici
più severi rispetto a quelli
previsti dalla direttiva
REACH



Calzature antinfortunistiche per differenti esigenze

Centro produttivo scarpe antinfortunistiche uvex

**Innovazione:**

uno degli impianti di produzione più moderni d'Europa

Unità di cardatura laser per contorni ruvidi ottimali e di alta qualità per un'adesione ottimale della suola.



Centro produttivo per la protezione del piede uvex a Ceva (CN), Italia

Competenza nello sviluppo, una tecnologia impiantistica robotizzata all'avanguardia e strutture di processo ottimizzate per soddisfare i più alti standard ecologici consentono di offrire scarpe antinfortunistiche di prima qualità e sostenibile.

La produzione in Italia, all'interno di uno dei più moderni impianti di produzione di calzature antinfortunistiche in Europa, assicura una produzione efficiente e con risparmio di risorse e brevi distanze di trasporto dal produttore all'utente.



Know-how

- produzione di scarpe antinfortunistiche uvex a suola diretta con suole in poliuretano, poliuretano termoplastico e gomma
- tecnologie di produzione innovative, ad esempio per l'uso di proprietà di rebounding
- sei apparecchi automatici DESMA per la suolatura diretta per la produzione di suole uvex, con sistema DESMA AMIR (alimentazione automatizzata del materiale con robot integrato)
- laboratorio di sperimentazione con equipaggiamento completo per garantire qualità e produzione e sviluppare i prodotti

**Specializzazione:**

solatura diretta delle scarpe antinfortunistiche uvex



Competenza:

Competenze interne lungo l'intero processo di sviluppo del prodotto



Competenze presso la sede principale di uvex a Fürth, Germania

- progettazione e sviluppo di prodotti
- biomeccanica
- sviluppo di modelli e prototipi
- supporto alla produzione internazionale e di qualità
- gestione della catena di fornitura
- esecuzione commerciale
- tecnologia di processo
- training, gestione dei prodotti e marketing



Scarpe antinfortunistiche

Aree di applicazione: leggere · moderate · pesanti



Aree di applicazione leggere

Le applicazioni leggere comprendono tutti quei campi in cui si lavora all'interno e che non presentano esigenze elevate per quanto riguarda le proprietà fisiche della suola. Tra questi vi sono ad es. luoghi di lavoro per installazioni e ambiti di magazzino e logistica. Consigliamo di utilizzare i prodotti dei gruppi di prodotto uvex 1 G2, uvex 1, uvex 1 x-tended support, uvex 1 sport, uvex 1 sport white, uvex 1 x-cite, uvex 1 business.



Aree di applicazione moderate

Le applicazioni moderate hanno luogo perlopiù nel passaggio tra interno ed esterno e richiedono una robustezza della suola molto maggiore. Gli utilizzatori tipici sono dipendenti in fabbrica, datori di lavoro pubblici e lavoratori dell'industria chimica. Consigliamo di utilizzare i prodotti dei gruppi uvex 2, uvex 2 MACSOLE®, uvex 2 construction, uvex 2 xenova®, uvex 2 trend.



Aree di applicazione pesanti

Le applicazioni pesanti pongono sfide esigenti sulla scarpa, sulla sua durevolezza e sulla sua stabilità attraverso influssi esterni. Si svolgono in particolar modo nell'industria meccanica pesante e nei campi dell'edilizia, soprattutto del sopra- e sottosuolo. Consigliamo di utilizzare i prodotti dei gruppi uvex 3, uvex 3 quatro, uvex 3 foundry, uvex 3 MACSOLE®.

Scarpe antinfortunistiche

Sistema a larghezza multipla uvex

Sistema a larghezza multipla uvex

Con sistema a larghezza multipla per le scarpe antinfortunistiche si intende la disponibilità di un modello di scarpa della stessa taglia in diverse larghezze. Queste diverse larghezze sono misurate nel punto più largo del piede. Si misura quindi il volume del piede tra l'articolazione dell'alluce e quella del mignolo in condizioni di carico; in alternativa, oppure la larghezza del piede in questo punto (proiezione).

La suddivisione delle taglie e delle relative misure è indicata nella seguente tabella (tutte le misure in mm):

Misura uvex	Lunghezza piede	Misura UK	Larghezza pianta 10	Larghezza pianta 11 (standard)	Larghezza pianta 12	Larghezza pianta 14
			Circonferenza fino a			
35	210-217	3	216,5	222,5	228,5	240,5
36	218-225	3,5	221	227	233	245
37	226-232	4	225,5	231,5	237,5	249,5
38	233-240	5	230	236	242	254
39	241-247	6	234,5	240,5	246,5	258,5
40	248-255	6,5	239	245	251	263
41	256-262	7	243,5	249,5	255,5	267,5
42	263-270	8	248	254	260	272
43	271-277	9	252,5	258,5	264,5	276,5
44	278-285	10	257	263	269	281
45	286-292	10,5	261,5	267,5	273,5	285,5
46	293-300	11	266	272	278	290
47	301-307	12	270,5	276,5	282,5	294,5
48	308-315	13	275	281	287	299
49	316-322	14	279,5	285,5	291,5	303,5
50	323-330	14,5	284	290	296	308
51	331-337	15	288,5	294,5	300,5	312,5
52	338-345	16	293	299	305	317


Tutte le misure sono in mm

Volume anatomico dell'avampiede

Articolazione dell'alluce

Articolazione del mignolo

In base alla lunghezza del piede di chi lo indossa, dalla tabella si ricava la larghezza necessaria.



App uvex fit advisor

- facile utilizzo
- riconoscimento automatico dei piedi
- raccomandazioni di taglie e misure
- raccomandazioni di scarpe in base al campo di applicazione
- possibilità di applicare filtri nello strumento di consulenza per le scarpe



Scarpe antinfortunistiche Tecnologie



clima zone

Traspirazione ottimizzata per piedi asciutti e privi di sudore

I materiali traspiranti, gli strati di materiale ridotti al minimo e il design funzionale garantiscono una temperatura piacevole e duratura grazie alla circolazione dell'aria.



bionom x

Design ergonomico per una maggiore potenza grazie al comfort

Il design ergonomico basato su principi biomeccanici ottimizza l'interazione tra scarpe, terreno e corpo per favorire il movimento naturale.



flex zone

Comoda flessibilità per la massima libertà di movimento alle ginocchia

Intaglio di flessione integrato nel design della suola che aumenta la flessibilità della stessa quando l'avampiede si piega e migliora il comfort durante le attività in ginocchio.



x-dry knit

Tessuto funzionale traspirante per piedi asciutti e senza sudore

La tomaia in maglia traspirante e impermeabile impedisce la sudorazione e garantisce piedi asciutti.



ankle pro

Schiuma antiurto per l'assorbimento degli urti nella zona delle caviglie

La schiuma assorbente protegge la zona della caviglia dagli urti dall'esterno.

lace lock

Sistema di chiusura stabilizzante per una maggiore stabilità della scarpa

I ganci di bloccaggio fissano i lacci, impediscono che si slaccino e garantiscono una maggiore stabilità nella scarpa.

Scarpe antinfortunistiche

Tecnologie



i-PUREnrj planet

Intersuola sostenibile per una maggiore resistenza grazie all'ammortizzazione e al recupero di energia

L'innovativo materiale in PU della suola intermedia definisce l'ammortizzazione e il recupero di energia, riducendo così l'affaticamento. È realizzato in PU riciclato fino al 20% di nostra produzione.



work zone

Massima resistenza per una lunga durata grazie alla minore usura

I materiali resistenti agli urti e alle abrasioni proteggono la scarpa dall'usura in relazione all'applicazione e garantiscono una lunga durata.



water stop

Maggiore resistenza all'acqua per piedi asciutti a lungo durante i lavori in ambienti umidi

La particolare tecnica di conciatura della tomaia in pelle protegge dal passaggio dell'acqua quattro volte più a lungo di quanto richiesto dalla norma sulle scarpe antinfortunistiche, senza alcun trattamento aggiuntivo con sostanze chimiche.



x-tended grip planet

Presa duratura per ridurre il rischio di scivolamento e l'usura

La suola esterna in TPU con granuli di PU riciclato fino al 10% aumenta la resistenza all'abrasione e allo scivolamento su pavimenti scivolosi e bagnati.



Innovativa suola in gomma antiscivolo su superfici estremamente calde o fredde

Oltre a una straordinaria resistenza allo scivolamento e all'abrasione, la suola elastica con speciale miscela di gomma è particolarmente resistente al calore e al freddo e resistente ai prodotti chimici.

L'uso di gomma riciclata al 30% sotto forma di polvere e granuli devulcanizzati consente di risparmiare risorse ed evitare gli sprechi mantenendo le stesse prestazioni.

La particolare struttura geometrica tra i blocchi del profilo della suola riduce il peso fino al 20%.



Scarpe antinfortunistiche

Tecnologie • Pittogrammi



I professionisti scelgono uvex.



i-PUREnrj

I professionisti non si stancano.
Energia "to go".




bionom X

I professionisti non scendono a compromessi in termini di comfort.
Ergonomia "to go".



clima zone

I professionisti non sudano.
Raffreddamento "to go".

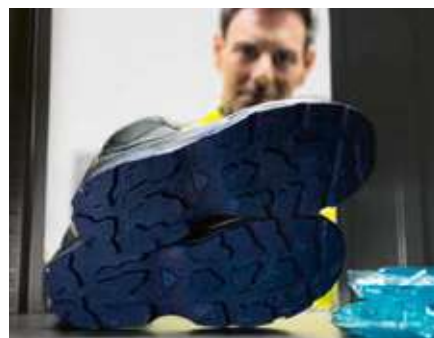

MACSOLE®

I professionisti non hanno soles che scottano.
Protezione termica "to go".



MACSOLE®

I professionisti non perdono mai il sostegno.
Grip to go.



Panoramica pittogrammi



uvex medicare

Prodotti certificati per adeguamenti ortopedici e rifiniture speciali in conformità alla normativa EN ISO 20345:2022, il regolamento tedesco DGUV 112-191 e/o la normativa austriaca ÖNORM Z 1259.

uvex medicare = certificato per solette ortopediche

uvex medicare + = certificato per solette ortopediche e adattamenti per scarpe



Assenza di silicone

Priva di silicone e di altre sostanze che contrastano l'aderenza dei siliconi e della vernice, secondo i test effettuati nel settore automobilistico.



Fiocco di neve

Calzature con fodera isolante contro il freddo che mantiene il piede caldo più a lungo.



100% vegan

Tutti i modelli senza pelle sono stati dimostrati privi di componenti e prodotti di origine animale.



**DIALED IN.
PRECISION FIT.**

BOA® Fit System.

BOA® Fit System offre soluzioni di calzatura dalle elevate prestazioni e perfettamente su misura nel relativo campo d'utilizzo, che vengono impiegate in prodotti delle più svariate categorie (sport, protezione sul lavoro e in campo medico). Si compone di: una chiusura con manopola con regolazione di precisione, un laccio leggero, ma che sopporta carichi estremi e guide ad attrito ridotto.

I vantaggi di BOA®.

Efficienza grazie alla calzata.

Veloce e senza sforzo per una calzata precisa. Durante il lavoro sono possibili semplici regolazioni di precisione istantanee che permettono di concentrarsi completamente sui compiti da svolgere.

Affidabilità in ogni situazione.

BOA® Fit System è molto resistente ed è stato testato nelle condizioni più estreme. Funziona in modo affidabile, così da poter rimanere concentrati senza mai togliersi i guanti.

Sicurezza.

I lacci di BOA®, meticolosamente fabbricati, si trovano all'interno dell'unità di chiusura con manopola: non si impigliano e non si slacciano mai.

Fit for life with BOA®.

Le chiusure con manopola e i lacci BOA® dispongono di una garanzia per tutta la durata utile del prodotto in cui sono integrati.

Come funziona:



Premere per attivare



Ruotare per stringere



Tirare per aprire




sympatex®

Comfort ottimale per qualsiasi condizione atmosferica: impermeabile, traspirante, antivento.

Niente è più sgradevole delle scarpe e degli abiti bagnati e freddi. Ecco perché sympatex ha sviluppato una membrana speciale che assorbe il vapore acqueo e lo conduce all'esterno. In questo modo il piede rimane sempre caldo e asciutto anche in situazioni estreme.

L'aspetto più interessante: maggiore è l'attività fisica, più efficacemente funziona la membrana sympatex. Inoltre, le scarpe con membrana sympatex fungono da efficace protezione contro il freddo e la pioggia.

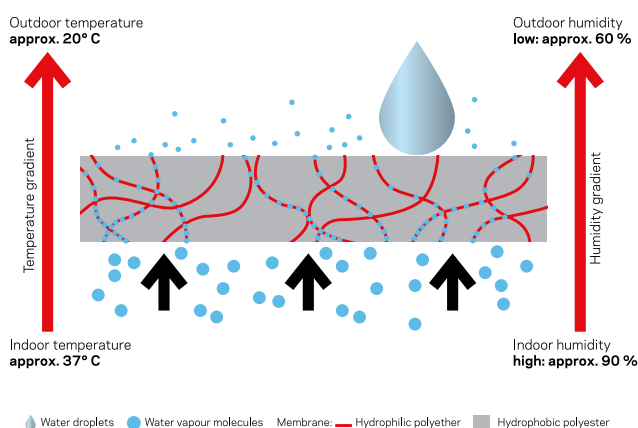

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 100% WATERPROOF | RECYCLABLE & RECYCLED |
| 100% WINDPROOF | PFC-FREE |
| OPTIMALLY BREATHABLE | PTFE-FREE |
| DURABLE | CO2 NEUTRAL |



www.sympatex.com



Non è ammesso introdurre solette personali nelle scarpe antinfortunistiche.




Soluzioni ortopediche per scarpe antinfortunistiche uvex

I piedi sono estremamente importanti per la nostra vita quotidiana perché ci aiutano a stare in piedi e a spostarci da un punto A a un punto B. Proprio nella vita lavorativa è quindi importante proteggere i nostri piedi, sia che si tratti di camminare, inginocchiarsi, lavorare su una macchina o di un incidente sul lavoro. Le scarpe antinfortunistiche sono testate e certificate a intervalli periodici secondo i requisiti della normativa DIN EN ISO 20345 da istituti di controllo indipendenti per verificare l'efficacia delle caratteristiche di protezione, ad es. ESD, puntale etc.


Per garantire che tutte le caratteristiche protettive rilevanti per la sicurezza siano sempre garantite in caso di modifica ortopedica della scarpa antinfortunistica, è possibile utilizzare solo materiali per solette ortopediche testate in combinazione. **Ciò significa che le solette ortopediche personali non sono ammesse nelle scarpe antinfortunistiche. Pertanto i prodotti uvex medicare sono testati e certificati in combinazione con le scarpe antinfortunistiche uvex.**




uvex medicare



Piede valgo



Piede piatto



Piede piatto-valgo

MADE FOR YOUR FEET MADE IN UVEX



Come posso ottenere un adattamento ortopedico per le scarpe antinfortunistiche uvex?

uvex necessita dell'impronta dei rispettivi piedi. Questa può essere presa dal nostro team di intervento in loco oppure è possibile utilizzare il nostro uvex medicare footprint-set, una soluzione comoda, semplice e flessibile per prendere le impronte in autonomia. Tutti i dettagli per l'ordine sono riportati nell'apposito modulo nella custodia.



Istruzioni



1 Staccare il foglio bianco dalla pellicola protettiva trasparente e posizionare nuovamente la pellicola sulla copia cianografica senza pieghe.



2 Stendere il foglio su una superficie piana e posizionare il piede al centro con tutto il peso del corpo. Delineare il piede con un pennarello.



3 Staccare la pellicola trasparente e rimuovere la copia cianografica. Posizionare ora la pellicola con l'impronta del piede senza pieghe sul foglio di supporto a quadretti e lisciare.


Ripetere il procedimento per l'altro piede.



Scarpe antinfortunistiche

Norme · indicazioni

Indicazioni sulla scarpa

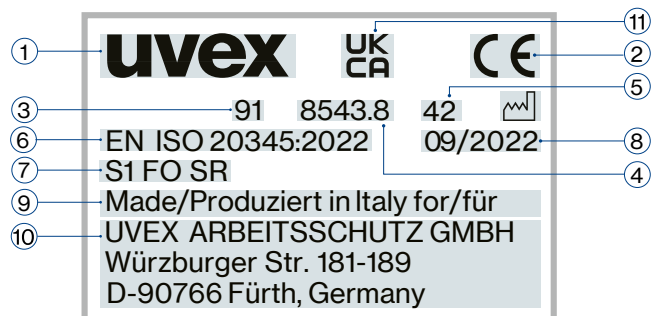

Le marcature nella scarpa contengono le seguenti informazioni:

- 1 Fabbricante
- 2 Marcatura CE
- 3 Indicazione del tipo uvex
- 4 Numero articolo
- 5 Indicazione della taglia
- 6 Numero della norma europea
- 7 Simboli delle funzioni di protezione
- 8 Data di produzione nel formato mese/anno
- 9 Paese di produzione
- 10 Indirizzo postale del produttore
- 11 Marcatura UKCA

Requisiti di base e aggiuntivi per le scarpe antinfortunistiche (in conformità alla normativa EN ISO 20345:2022, marcatura S) e le scarpe da lavoro (in conformità alla normativa EN ISO 20347:2022, marcatura O)

Simbolo	Requisito	Categoria													
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S5	S6	S7	S7L	S7S	O1	O2	
-	Requisiti di base	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
-	Puntale, testato con test di caduta da 200 Joule e test di pressione da 15 kilonewton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
-	Scarpa di cuoio o di altri materiali, tranne la gomma piena o i polimeri totali	O	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	
-	Scarpa in gomma piena o in polimeri totali	O	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	
-	Limitazione dello scivolamento su pavimenti di piastrelle di ceramica con soluzione SLS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
-	Tallone chiuso	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A	Scarpe antistatiche	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
E	Quantità di energia assorbita dal tallone	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
WPA	Penetrazione dell'acqua e assorbimento d'acqua della tomaia della scarpa	O	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X	
WR	Impermeabilità dell'intera scarpa	O	O	O	O	O	O	-	X	X	X	X	O	O	
P	Resistenza alla perforazione, plantare con metalli	O	O	O	X	-	-	X	O	X	-	-	O	O	
PL	Resistenza alla perforazione, plantare senza metalli, testato con un chiodo di prova da 4,5 mm	O	O	O	-	X	-	-	O	-	X	-	O	O	
PS	Resistenza alla perforazione, plantare senza metalli, testato con un chiodo di prova da 3,0 mm	O	O	O	-	-	X	-	O	-	-	X	O	O	
-	Suola intagliata	O	O	O	X	X	X	X	O	X	X	X	O	O	

Requisiti aggiuntivi per applicazioni speciali

Simbolo	Requisito
FO	Resistenza della suola contro i carburanti
SR	Limitazione dello scivolamento su pavimenti di piastrelle di ceramica con glicerina
HI	Isolamento dal calore della struttura della suola
CI	Isolamento dal freddo della struttura della suola
HRO	Comportamento della suola verso il calore da contatto
M	Protezione del mesopiede
AN	Protezione per caviglie
CR	Resistenza al taglio della tomaia della scarpa
SC	Resistenza all'abrasione del copripuntale opzionale
LG	Aderenza delle suole sulle scale a pioli

X = il requisito deve essere soddisfatto O = il requisito può essere soddisfatto ma non è obbligatorio - = il requisito non può essere soddisfatto

Per una migliore comprensione, in questo catalogo presentiamo le marcature secondo le norme precedenti e attuali per ogni prodotto. La conversione dei prodotti avverrà in modo progressivo. Dalla marcatura del prodotto si può capire a quale versione della norma è certificato il prodotto.

Scarpe antinfortunistiche

Norme · Marcature · ESD

Resistenza alla perforazione

La resistenza alla perforazione delle scarpe viene misurata in laboratorio utilizzando chiodi e forze standardizzate. I chiodi di diametro inferiore con carichi statici o dinamici più elevati aumentano il rischio di perforazione. In queste condizioni devono essere adottate ulteriori misure di protezione. Nelle scarpe DPI, sono attualmente disponibili tre tipologie generali di plantari con resistenza alla perforazione. Queste tipologie sono realizzate con materiali con o senza metalli e devono essere selezionate sulla base di una valutazione dei rischi legati all'attività. Tutte le tipologie forniscono protezione contro i rischi di perforazione, ma ciascuna presenta diversi vantaggi o svantaggi aggiuntivi, tra cui:

Con metalli (P, ad es. S1 P, S3):

è meno influenzato dalla forma dell'oggetto tagliente o pericoloso (vale a dire diametro, geometria, taglio), ma sulla base dei processi di produzione delle scarpe potrebbe non essere possibile coprire l'intera parte inferiore del piede.

Senza metalli (PS o PL o categoria ad es. S1 PS, S3L):

può essere più leggero e flessibile e copre una superficie maggiore in determinate circostanze, ma la resistenza alla perforazione è più o meno condizionata dalla forma dell'oggetto appuntito/pericoloso (ad es. diametro, geometria, taglio). Sono disponibili due tipi in termini di protezione raggiunta. Il tipo PS offre una migliore protezione contro oggetti di diametro inferiore rispetto al tipo PL.

Elettrostatica

Il controllo delle scariche elettrostatiche indesiderate gioca un ruolo notevole nel settore dell'industria. Il numero di dipendenti che vengono a contatto con procedimenti, materiali o oggetti sensibili dal punto di vista elettrostatico è sempre maggiore. In tutti i luoghi di lavoro che presentano caratteristiche simili, è spesso necessario utilizzare scarpe antinfortunistiche come parte di un sistema di dispersione delle scariche elettrostatiche.

Indipendentemente dai diversi sistemi di misurazione, la resistenza alla perforazione deve essere compresa tra i 100 Kiloohm ($1,0 \times 10^5$ Ohm) e i 100 Mega-ohm (1×10^8 Ohm) per soddisfare le norme rilevanti (ad es. EN ISO 20345, EN 61340).

Tutti i prodotti così certificati presenti in questo catalogo sono contrassegnati con il simbolo ESD.



Questi prodotti sono altresì idonei come da specifica del regolamento tecnico per sostanze pericolose (TRGS) 727 "Eliminazione del pericolo di ignizione a causa di scariche elettrostatiche" relativa alle scarpe in grado di disperdere scariche elettrostatiche.

Resistenza alla perforazione							
Resistenza minima (scarpa principale)		Scarpe antistatiche secondo EN ISO 20345 / EN ISO 20347			Resistenza elevata (scarpe isolanti)		
		$1 \times 10^5 \, \Omega \leq R \leq 1 \times 10^9 \, \Omega$ (100 Kilo-ohm fino a 1 Giga-ohm)					
		Scarpa in grado di disperdere scariche elettrostatiche (ESD) in conformità alle normative EN 61340-4-3 ed EN 61340-5-1					
							
$R < 1 \times 10^5 \, \Omega$ (100 Kilo-ohm)		$1 \times 10^5 \, \Omega \leq R \leq 1 \times 10^8 \, \Omega$ (100 kilohm fino a 100 megaohm)			$R > 1 \times 10^9 \, \Omega$ (1 Giga-ohm)		
		10 ⁵	10 ⁶	10 ⁷	10 ⁸	10 ⁹	Ohm

R = resistenza elettrica





Calzature antinfortunistiche

Aree di applicazione leggere

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 x-craft planet



reddot winner 2024
best of the best



68081
68082
68083

clima zone i-PUREnrj planet x-tended grip planet



uvex 1 x-craft planet - Scarpa bassa S1 PL

uvex 1 x-craft planet rappresenta la nuova dimensione di sostenibilità. È la perfetta combinazione delle innovazioni della famiglia di prodotti uvex 1 x-craft e dei materiali sostenibili conosciuti in uvex 1 G2 planet: intersuola con il 15% e suola esterna con il 10% di materiale ritrasformato in granuli, tomaia realizzata con materiali riciclati e a base di materiale biologico come bottiglie in PET e bambù. Complessivamente, è composta da circa il 27% di materiali riciclati in conformità alla normativa DIN EN ISO 14021:2016.

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola esterna in TPU uvex x-tended grip resistente all'abrasione

- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
- tomaia in tessuto uvex x-dry knit planet leggera e traspirante
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95797-0)

uvex 1 x-craft planet	Scarpa bassa
Cod. art. calzata 10	68081
Cod. art. calzata 11	68082
Cod. art. calzata 12	68083
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR
Tomaia	tessuto
Materiale fodera	distance mesh
Chiusura	lacci elastici
Taglia	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio

Impronta CO₂:
6,09 kg CO₂e 06/2025
(6808), metodo di
calcolo pag. 364

Contenuto di materiale riciclato e percentuale di materiale a base biologica: la tomaia è composta al 100% da bottiglie in PET riciclate, il rivestimento è realizzato al 52% in poliammide riciclato e al 18% in bambù proveniente da materiale biologico certificato in conformità alla normativa OEKO-TEX® STANDARD 100, l'intersuola è composta al 15% da residui di PU

rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la suola esterna è realizzata al 10% con residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la soletta è realizzata al 73% con materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS), la soletta antiperforazione è realizzata all'80% con poliestere riciclato, i lacci sono realizzati al 100% con materiale riciclato



uvex

uvex 1 x-craft pro

the next level



Comfort affidabile grazie alla flexzone nell'intersuola i-PUREnrj planet e al design della suola bionom x



workzone con copripuntale sagomato e tomaia in PUTEK per una durata estrema



Traspirabilità grazie alla linguetta traforata e tomaia in ripstop nylon leggero



Look sportivo grazie al pulltab e ai dettagli 3D di alta qualità sulla tomaia



Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 x-craft pro



reddot winner 2024
best of the best



68001
68002
68003
68004

68011
68012
68013
68014

clima zone i-PUREnrj planet x-tended grip planet



uvex 1 x-craft pro · Scarpa bassa S1 PL · Stivale con lacci S1 PL

Pensate per chi svolge lavori manuali. Supporto e flessibilità totali sono garantiti nell'avampiede grazie alla suola con uvex bionom x e alla flexzone integrata. Grazie al copripuntale dinamico, ai materiali tecnologici della tomaia e alla struttura della linguetta traforata, il modello offre una maggiore resistenza all'abrasione, protezione e traspirabilità. uvex 1 x-craft è la scarpa antinfortunistica all'avanguardia in termini di sostenibilità, comfort, design sportivo e innovazione.

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola esterna in TPU uvex x-tended resistente all'abrasione
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone

- puntale 100% privo di metallo
- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
- tomaia in ripstop nylon traspirante, leggero e resistente agli strappi
- tomaia in PUtek resistente, robusta e flessibile nell'area dell'avampiede
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6801)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95797-0)

uvex 1 x-craft pro	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	68001	68011
Cod. art. calzata 11	68002	68012
Cod. art. calzata 12	68003	68013
Cod. art. calzata 14	68004	68014
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR
Tomaia	tessuto/ripstop nylon	tessuto/ripstop nylon
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci elastici	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: l'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la suola esterna è realizzata al 10% da residui di PU rigenerati da

eccedenze di produzione (PIR), la soletta è realizzata al 73% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS), la soletta antiperforazione è realizzata all'80% in poliestere riciclato



Scarpe antinfortunistiche
uvex 1 x-craft



68161
68162
68163



68171
68172
68173



68181
68182
68163

clima zone i-PUREnrj planet



uvex 1 x-craft · Scarpa bassa S1 PS / S3S · Stivale con lacci S3S

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- resistenza alla penetrazione in tessuto flessibile, testata con un chiodo di prova da 3 mm
- tomaia in ripstop nylon traspirante, leggero e resistente agli strappi (cod. art. 6816)
- tomaia in PUtek resistente, robusta e flessibile nell'area dell'avampiede (cod. art. 6816)
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95797-0)

uvex 1 x-craft	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	68161	68171	68181
Cod. art. calzata 11	68162	68172	68182
Cod. art. calzata 12	68163	68173	68183
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PS FO SC SR	S3S FO SC SR	S3S FO SC SR
Tomaia	tessuto/ripstop nylon	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura girevole BOA®	chiusura girevole BOA®	chiusura girevole BOA®
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio


Impronta CO₂:
7,69 kg CO₂e 08/2025 (6817),
8,47 kg CO₂e 08/2025 (6818),
Metodo di calcolo
pag. 364

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la soletta è realizzata al 73% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS), la soletta antiperforazione è realizzata al 21% in poliestere riciclato

Scarpe antinfortunistiche

Tecnologia uvex 1 x-craft pro · D3O®

D3O® Protezione del mesopiede

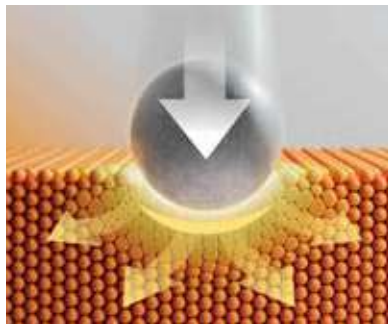

Protezione antiurto avanzata

D3O® offre una protezione avanzata contro l'energia d'urto, grazie a una vasta gamma di materiali brevettati e di nuova concezione.

Le protezioni D3O® Ghost™ Met Guards offrono una soluzione ergonomica per proteggere in modo sicuro il metatarso dagli urti, senza limitare la libertà di movimento e garantendo un elevato comfort.

Il materiale si indurisce in caso di impatto, per assorbire l'energia d'urto e idurre lesioni o danni.



Traspirabilità

La struttura segmentata offre traspirabilità e circolazione dell'aria.

Protezione integrata sul collo del piede

Marchatura M in conformità alla normativa EN ISO 20345

Sottile e leggero

Maggiore protezione con peso ridotto

Morbido e flessibile

La forma ergonomica si adatta perfettamente al piede e garantisce un elevato livello di libertà di movimento.



68061
68062
68063

clima zone i-PUREnrj planet

D3O®



uvex 1 x-craft pro · Scarpa bassa S1 PS

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- resistenza alla penetrazione in tessuto flessibile, testata con un chiodo di prova da 3 mm
- protezione del mesopiede integrata e flessibile D3O® con assorbimento di energia 100 J

- tomaia in ripstop nylon traspirante, leggero e resistente agli strappi
- tomaia in PUtek resistente, robusta e flessibile nell'area dell'avampiede
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95797-0)

uvex 1 x-craft pro
Cod. art. calzata 10
Cod. art. calzata 11
Cod. art. calzata 12
Norma EN ISO 20345:2022
Tomaia
Materiale fodera
Chiusura
Taglia
Unità di vendita

Scarpa bassa
68061
68062
68063
S1 PS FO M SC SR
tessuto/ripstop nylon
distance mesh
lacci elastici
dalla 35 alla 52
1 paio



Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la soletta è realizzata al 73% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS), la soletta antiperforazione è realizzata al 21% in poliestere riciclato



Scarpe antinfortunistiche
uvex 1 x-craft





68121
68122
68123
68124



68021
68022
68023
68024



68031
68032
68033
68034



68041
68042
68043
68044



reddot winner 2024
best of the best



uvex 1 x-craft · Sandalo S1 PL · Scarpa bassa traforata S1 PL · Scarpa bassa S3L · Stivale con lacci S3L

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
 - suola in PU
 - copripuntale in poliuretano espanso
 - rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
 - puntale 100% privo di metallo
 - resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
 - materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante
 - certificazione ESD
 - per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
 - metal-free (cod. art. 6804)
 - adatte ai soggetti allergici al cromo
 - plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95797-0)

uvex 1 x-craft	Sandalo	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	68121	68021	68031	68041
Cod. art. calzata 11	68122	68022	68032	68042
Cod. art. calzata 12	68123	68023	68033	68043
Cod. art. calzata 14	68124	68024	68034	68044
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci elastici	lacci elastici	lacci elastici	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio



Impronta CO₂:
7,19 kg CO₂e 06/2025 (6803),
7,98 kg CO₂e 06/2025 (6804),
metodo di calcolo
pag. 364



Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la soletta è realizzata al 73% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS), la soletta antiperforazione è realizzata all'80% in poliestere riciclato

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 x-craft



reddot winner 2024
best of the best



68137
68138
68139
68130



68147
68148
68149
68140



68157
68158
68159
68150

clima zone i-PUREnrj planet



uvex 1 x-craft · Scarpa bassa traforata S1 · Scarpa bassa S2 · Stivale con lacci S2

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto

- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6815)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95797-0)

uvex 1 x-craft	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	68137	68147	68157
Cod. art. calzata 11	68138	68148	68158
Cod. art. calzata 12	68139	68149	68159
Cod. art. calzata 14	68130	68140	68150
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SC SR	S2 FO SC SR	S2 FO SC SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci elastici	lacci elastici	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 73% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)



uvex


uvex 1 G2

Science. Not Fiction.

uvex i-PUREnrj Technology

Assorbe. Stabilizza. Restituisce energia.

Con l'innovativa tecnologia della scarpa uvex 1 G2, il futuro è carico di energia. L'innovativa tecnologia della suola in poliuretano uvex i-PUREnrj garantisce un ammortizzamento su tutta la suola, ridefinendo assorbimento e stabilità. Grazie a un maggiore comfort e a una significativa riduzione dell'affaticamento del piede, ogni giornata di lavoro sarà meno faticosa e più carica di energia.



Tessuto a maglia impermeabile e traspirante.



Più resistenza grazie all'ammortizzazione e al recupero di energia

21%

Meno affaticamento percepito rispetto alle suole in poliuretano standard



68341
68342
68343
68344

uvex 1 G2	Scarpa bassa
Cod. art. calzata 10	68341
Cod. art. calzata 11	68342
Cod. art. calzata 12	68343
Cod. art. calzata 14	68344
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SR
Tomaia	tessuto
Materiale fodera	distance mesh
Chiusura	lacci elastici
Taglia	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio



Impronta CO₂:
7,02 kg CO₂e 06/2025 (6834),
metodo di calcolo pag. 364

Proprietà antiscivolo e antiabrasione ottimizzate



Suola in poliuretano TPU

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 G2


68361
68362
68363
68364

68371
68372
68373
68374

68381
68382
68383
68384

68401
68402
68403

68391
68392
68393
68394

clima zone i-PUREnrj planet x-tended grip planet



uvex 1 G2 · Sandalo S1 PL · Scarpa bassa traforata S1 PL · Scarpa bassa S3L · Stivale con lacci S3L

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola esterna in TPU uvex x-tended grip resistente all'abrasione
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- copripuntale in TPU

- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- linguetta antipolvere (cod. art. 6837, 6838, 6839, 6840)
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6836, 6839)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 94907-0)

uvex 1 G2	Sandalo	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	68361	68371	68381	68401	68391
Cod. art. calzata 11	68362	68372	68382	68402	68392
Cod. art. calzata 12	68363	68373	68383	68403	68393
Cod. art. calzata 14	68364	68374	68384	-	68394
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura in velcro	lacci elastici	lacci elastici	chiusura girevole BOA®	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio


Impronta CO₂:

6,86 kg CO₂e 06/2025 (6836),
6,78 kg CO₂e 06/2025 (6837),
6,80 kg CO₂e 06/2025 (6838),
7,17 kg CO₂e 06/2025 (6840),
7,08 kg CO₂e 06/2025 (6839),
Metodo di calcolo pag. 364



Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la suola esterna è realizzata al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)



Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 G2



68427
68428
68429
68420



68437
68438
68439
68430



68447
68448
68449
68440

clima zone i-PUREnrj planet x-tended grip planet



uvex 1 G2 · Sandalo S1 · Scarpa bassa traforata S1 · Scarpa bassa S2

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola esterna in TPU uvex x-tended grip resistente all'abrasione
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante

- certificazione ESD
- linguetta antipolvere (cod. art. 6843, 6844)
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6842)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 94907-0)

uvex 1 G2	Sandalo	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa
Cod. art. calzata 10	68427	68437	68447
Cod. art. calzata 11	68428	68438	68448
Cod. art. calzata 12	68429	68439	68449
Cod. art. calzata 14	68420	68430	68440
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura in velcro	lacci elastici	lacci elastici
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio

Impronta CO₂:
6,15 kg CO₂e 06/2025 (6842),
6,14 kg CO₂e 06/2025 (6843),
6,19 kg CO₂e 06/2025 (6844),
Metodo di calcolo
pag. 364

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la suola esterna è realizzata al 10% con residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 G2


68487
68488
68489
68480

68467
68468
68469
68460

68527
68528
68529

68537
68538
68539

clima zone i-PUREnrj planet x-dry knit



uvex 1 G2 · Sandalo S1 · Scarpa bassa traforata S1 · Scarpa bassa S1 · Stivale con lacci S1

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola in PU
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto (cod. art. 6846, 6848)
- tomaia in tessuto uvex x-dry knit leggera e traspirante (cod. art. 6852, 6853)
- copripuntale in TPU (cod. art. 6852, 6853)

- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- linguetta antipolvere (cod. art. 6846, 6852, 6853)
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6848, 6853)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 94907-0)

uvex 1 G2	Sandalo	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	68487	68467	68527	68537
Cod. art. calzata 11	68488	68468	68528	68538
Cod. art. calzata 12	68489	68469	68529	68539
Cod. art. calzata 14	68480	68460	-	-
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	tessuto	tessuto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura in velcro	lacci elastici	lacci elastici	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Impronta CO₂:
6,22 kg CO₂e 06/2025 (6848, 6846),
7,10 kg CO₂e 06/2025 (6852),
6,77 kg CO₂e 06/2025 (6853),
Metodo di calcolo
pag. 364

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)



Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 G2



68287
68288
68289
68280



68297
68298
68299
68290



68317
68318
68319
68310

clima zone i-PUREnrj planet



uvex 1 G2 · Sandalo S1 · Scarpa bassa traforata S1 · Stivale con lacci traforato S1

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola in PU
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- linguetta antipolvere (cod. art. 6829, 6831)
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6828, 6831)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 94907-0)

uvex 1 G2	Sandalo	Scarpa bassa traforata	Stivale con lacci traforato
Cod. art. calzata 10	68287	68297	68317
Cod. art. calzata 11	68288	68298	68318
Cod. art. calzata 12	68289	68299	68319
Cod. art. calzata 14	68280	68290	68310
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura in velcro	lacci elastici	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio

Impronta CO₂:
6,22 kg CO₂e 06/2025
(6828, 6829),
6,49 kg CO₂e 06/2025 (6831),
Metodo di calcolo
pag. 364

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 G2


68497
68498
68499
68490

68507
68508
68509
68500

68307
68308
68309
68300

68337
68338
68339
68330

clima zone i-PUREnrj planet



uvex 1 G2 · Scarpa bassa S2 · Stivale con lacci S2

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola in PU
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante

- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6833, 6850)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 94907-0)

uvex 1 G2	Scarpa bassa	Stivale con lacci	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	68307	68337	68497	68507
Cod. art. calzata 11	68308	68338	68498	68508
Cod. art. calzata 12	68309	68339	68499	68509
Cod. art. calzata 14	68300	68330	68490	68500
Norma EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci elastici	lacci per le scarpe	lacci elastici	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

 Impronta CO₂:
6,27 kg CO₂e 06/2025
(6830, 6849),
6,52 kg CO₂e 06/2025
(6833, 6850),
metodo di calcolo
pag. 364

 Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)





uvex

uvex 1 sport

Winners at work

Designed for Individuals

Binomio perfetto tra design sportivo e **funzionalità**: uvex 1 sport offre una combinazione di design giovane e sportivo e **comfort** di prima classe. Grazie al peso ridotto, ai materiali hi-tech traspiranti e alla suola esterna ergonomica. uvex 1 sport è la compagna ideale nelle attività lavorative quotidiane e non solo.

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 sport



68907
68908
68909
68900



68917
68918
68919
68910



68949



68937
68938
68939
68930



68927
68928
68929
68920



68957
68958
68959
68950



clima zone i-PUREnrj planet



uvex 1 sport · Sandalo S1 · Scarpa bassa S1/S2 · Stivale con velcro traforato S1 · Stivale con lacci S1/S2

- intersuola uvex i-PUREnrj ammortizzante
- suola in PU
- puntale 100% privo di metallo
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto (cod. art. 6892, 6894, 6895)
- materiale della tomaia leggero e traspirante in tessuto (cod. art. 6890, 6891, 6893)
- copripuntale in TPU (cod. art. 6890, 6891, 6893)

- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- prive di metallo
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95797-0)

uvex 1 sport	Sandalo	Scarpa bassa	Stivale con velcro traforato	Stivale con lacci	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	68907	68917	-	68937	68927	68957
Cod. art. calzata 11	68908	68918	-	68938	68928	68958
Cod. art. calzata 12	68909	68919	68949	68939	68929	68959
Cod. art. calzata 14	68900	68910	-	68930	68920	68950
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SC SR	S1 FO SC SR	S1 FO SR	S1 FO SC SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Tomaia	tessuto	tessuto	microvelluto	tessuto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura in velcro	lacci per le scarpe	chiusura in velcro	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Impronta CO₂:
7,78 kg CO₂e 06/2025 (6890),
7,14 kg CO₂e 06/2025 (6891),
7,91 kg CO₂e 06/2025 (6894)

7,71 kg CO₂e 06/2025 (6893),
7,07 kg CO₂e 06/2025 (6892),
7,48 kg CO₂e 06/2025 (6895),
Metodo di calcolo pag. 364

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 73% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)



Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 sport



S1 PL 65941
65942
65943
65944

S1 65947
65948
65949
65940



65987
65988
65989
65980



65961
65962
65963
65964



65901
65902
65903
65904



65921
65922
65923
65924



uvex 1 sport · Scarpa bassa S1/S1 PL/S3L

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- puntale 100% privo di metallo
- soletta antiperforazione in tessuto flessibile (cod. art. 65941-4, 6596, 6590, 6592)
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto (cod. art. 6596, 6592)
- materiale della tomaia leggero e traspirante in tessuto (cod. art. 6598, 6594, 6590)

- copripuntale in TPU
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- prive di metallo
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95797-0)

uvex 1 sport	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Scarpa bassa
Cod. art. calzata 10	65941	65947	65987	65961	65901	65921
Cod. art. calzata 11	65942	65948	65988	65962	65902	65922
Cod. art. calzata 12	65943	65949	65989	65963	65903	65923
Cod. art. calzata 14	65944	65940	65980	65964	65904	65924
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 FO SC SR	S1 FO SC SR	S3L FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR
Tomaia	tessuto	tessuto	tessuto	microvelluto	tessuto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: La tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato (65947-0, 6598), la soletta è realizzata al 73% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS), il puntale è realizzato al 100% in TPR riciclato

Calzature da lavoro occupazionali

uvex 1 sport NC



65937
65938
65939

clima zone



uvex 1 sport NC - Scarpa bassa O1

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- materiale della tomaia leggero e traspirante in tessuto
- copripuntale in TPU
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD

- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- prive di metallo
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95177-9)

uvex 1 sport NC	Scarpa bassa
Cod. art. calzata 10	65937
Cod. art. calzata 11	65938
Cod. art. calzata 12	65939
Cod. art. calzata 14	-
Norma EN ISO 20347:2022	O1 FO SC SR
Tomaia	tessuto
Materiale fodera	distance mesh
Chiusura	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio

 Impronta CO₂:
6,44 kg CO₂e 06/2025
(6593), metodo di
calcolo pag. 364

 Contenuto di materiale riciclato: La tramezza
è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la
soletta è realizzata al 50% in materiale ricicla-
to (schiuma di PU, poliestere certificato GRS),
il puntale è realizzato al 100% in TPR riciclato



uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 sport white



65837
65838
65839

65807
65808
65809

65817
65818
65819

65821
65822
65823

clima zone



uvex 1 sport white · Scarpa bassa S1/S2/S3L

Il design sportivo, il comfort ottimale e la funzionalità studiata per gli ambienti sensibili dal punto di vista igienico e destinati alla lavorazione degli alimenti sono perfettamente combinati nella linea di scarpe antinfortunistiche uvex 1 sport white. La lavorazione quasi senza cuciture della tomaia impedisce l'accumulo di impurità indesiderate in aree igieniche sensibili. Le calzature da lavoro sono lavabili a 30 °C, così come le solette traspiranti rimovibili climate comfort. uvex 1 sport white, per un comfort ottimale di livello sportivo per aree igieniche, applicazioni in camera bianca, industria alimentare, farmaceutica, cucine industriali e gastronomia.

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- puntale 100% privo di metallo
- soletta antiperforazione in tessuto flessibile (cod. art. 6582)
- tomaia in microfibra idrofobica
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- linguetta antipolvere (cod. art. 6582)
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- prive di metallo
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95797-0)

uvex 1 sport white	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Scarpa bassa
Cod. art. calzata 10	65837	65807	65817	65821
Cod. art. calzata 11	65838	65808	65818	65822
Cod. art. calzata 12	65839	65809	65819	65823
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S3L FO SR
Tomaia	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	fibbia/chiusura in velcro	chiusura in velcro	-	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

 Contenuto di materiale riciclato: La tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato (6580, 6581, 6583), la soletta è realizzata al 73% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS), il puntale è realizzato al 100% in TPR riciclato

uvex

uvex 1 x-cite

Dress up for safety

Stile e sicurezza senza compromessi



Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 x-cite



red dot winner 2025



86401
86402
86403



86471
86472
86473



86421
86422
86423



clima zone



uvex 1 x-cite · Scarpa bassa S3L · Stivale pull on S3L · Stivale con lacci S3L

Dal meeting alla produzione, dall'ufficio al cantiere uvex unisce tendenze come i classici del mondo della moda alle necessarie funzioni di protezione e non scendono a compromessi per quanto riguarda lo stile e la sicurezza. Il loro look elegante può essere abbinato perfettamente a un look professionale di classe. Convincono in ogni situazione per un comfort di primo livello. Dal mattino alla sera.

- suola in PU
- puntale protettivo in plastica con carbonio
- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
- tomaia in pelle idrofobizzata
- fodera in tessuto traspirante
- certificazione ESD
- metal-free (cod. art. 8640, 8647)
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 86397-9)

uvex 1 x-cite	Scarpa bassa	Stivale Chelsea	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	86401	86471	86421
Cod. art. calzata 11	86402	86472	86422
Cod. art. calzata 12	86403	86473	86423
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR
Tomaia	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata
Materiale fodera	tessuto	tessuto	tessuto
Chiusura	lacci per le scarpe	-	lacci; zip
Taglia	dalla 34 alla 44	dalla 34 alla 44	dalla 34 alla 44
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio



Impronta CO₂:
13,07 kg CO₂e 06/2025
(8640), metodo di calcolo
pag. 364



Contenuto di materiale riciclato: La soletta
è realizzata al 43% in PU espanso riciclato,
la soletta antiperforazione è realizzata
all'80% in poliestere riciclato



Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 business



clima zone



uvex 1 business · Scarpa bassa S2/S3L · Stivale con lacci S3L

- suola in PU
- puntale protettivo in acciaio
- soletta antiperforazione in tessuto flessibile (cod. art. 8427, 8428, 8430, 8448, 8449)
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto (cod. art. 8427, 8428, 8430, 8469)
- tomaia in pelle idrofobizzata (cod. art. 8448, 8449)
- fodera in tessuto traspirante
- certificazione ESD
- per soggetti allergici al cromo (cod. art. 8427, 8428, 8430, 8469)
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95157-9)

uvex 1 business	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	84481	84301	84491	84281	84697	84271
Cod. art. calzata 11	84482	84302	84492	84282	84698	84272
Cod. art. calzata 12	84483	84303	84493	84283	84699	84273
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR	S2 FO SR	S3L FO SR
Tomaia	pelle fiore idrofobizzata	microvelluto	pelle fiore idrofobizzata	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	tessuto	tessuto	tessuto	tessuto	tessuto	tessuto
Chiusura	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 39 alla 52	dalla 39 alla 52	dalla 39 alla 52	dalla 39 alla 52	dalla 39 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio



Contenuto di materiale riciclato: La tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato (8469), la soletta è realizzata al 62% in PU espanso riciclato, il puntale è realizzato al 100% in TPR riciclato

uvex

uvex 1

Prestazioni di nuova concezione



**Suola in PU a doppia densità
per un comfort di camminata
ottimale**



**Sostegno e stabilità affidabili
grazie al rinforzo sul tallone**



**Nessun punto di pressione gra-
zie alla tomaia senza cuciture**



**Sudorazione ridotta e temper-
atura ottimale all'interno grazie
a uvex climazione**

Flessibilità eccezionale. Ottimo comfort di camminata.

La suola dalla forma ergo-
nomica sostiene il naturale
movimento rotatorio del piede
e la sua flessibilità

Elevata flessibilità e
torsione ottimale

Inserti in TPU resistenti all'abrasione

Plantare articolare per una postura sicura su scale a pioli



Profilo
anti-
scivolo

Design ergonomico della suola



Scarpe antinfortunistiche

uvex 1



85427
85428
85429
85420



85437
85438
85439
85430



85467
85468
85469



65657
65658
65659



85477
85478
85479

clima zone



uvex 1 • Sandalo S1 • Scarpa bassa traforata S1 • Stivale con lacci traforato S1

La scarpa antinfortunistica uvex 1 offre una solida protezione per le applicazioni leggere. Grazie alla sua struttura ergonomica e al design della tomaia praticamente senza cuciture, evita i punti di pressione e protegge il piede in modo ottimale. La suola in poliuretano a doppia densità offre ammortizzazione e comfort. Il design senza tempo convince grazie alla combinazione vincente di linee pulite e design essenziale.

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone

- puntale 100% privo di metallo
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 8542, 8547)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 1	Sandalo	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa traforata	Stivale con lacci traforato
Cod. art. calzata 10	85427	85437	85467	65657	85477
Cod. art. calzata 11	85428	85438	85468	65658	85478
Cod. art. calzata 12	85429	85439	85469	65659	85479
Cod. art. calzata 14	85420	85430	-	-	-
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura in velcro	lacci elastici	lacci elastici	chiusura girevole BOA®	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: La tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1


85447
85448
85449
85440

65667
65668
65669

85457
85458
85459
85450


clima zone



uvex 1 • Scarpa bassa S2 • Stivale con lacci S2

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante

- certificazione ESD
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 8545)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 1	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	85447	65667	85457
Cod. art. calzata 11	85448	65668	85458
Cod. art. calzata 12	85449	65669	85459
Cod. art. calzata 14	85440	-	85450
Norma EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci elastici	chiusura girevole BOA®	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio



Impronta CO₂:
6,64 kg CO₂e 06/2025 (8544),
6,85 kg CO₂e 06/2025 (8545),
Metodo di calcolo pag. 364



Contenuto di materiale riciclato: La
tramezza è realizzata al 38% in poliestere
riciclato, la soletta è realizzata al 74% in
materiale riciclato (schiuma di PU, polieste-
re certificato GRS)



uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 ladies



85607
85608



85617
85618



85627
85628

clima zone 

uvex 1 ladies · Sandalo S1 · Scarpa bassa traforata S1 · Scarpa bassa S2

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante

- certificazione ESD
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 8560)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 1	Sandalo	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa
Cod. art. calzata 10	85607	85617	85627
Cod. art. calzata 11	85608	85618	85628
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura in velcro	lacci elastici	lacci elastici
Taglia	dalla 35 alla 43	dalla 35 alla 43	dalla 35 alla 43
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio

 Contenuto di materiale riciclato: La tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 x-tended support



85361
85362
85363

85127
85128
85129

85117
85118
85119

85141
85142
85143

85191
85192
85193



65681
65682
65683



clima zone

uvex 1 x-tended support · Sandalo S1 PL · Scarpa bassa traforata S1 PL/S1

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- Copripuntale in poliuretano espanso (cod. art. 8514, 8519, 8536, 6568)
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- soletta antiperforazione in tessuto flessibile (cod. art. 8514, 8519, 8536, 6568)
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto

- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere (non cod. art. 8536)
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 8536)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 1 x-tended support	Sandalo	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa traforata
Cod. art. calzata 10	85361	85127	85117	85141	85191	65681
Cod. art. calzata 11	85362	85128	85118	85142	85192	65682
Cod. art. calzata 12	85363	85129	85119	85143	85193	65683
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura in velcro	lacci elastici	lacci elastici	lacci elastici	lacci elastici	chiusura girevole BOA®
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Impronta CO₂:
7,48 kg CO₂e 06/2025
(8519), metodo di calcolo
pag. 364

Contenuto di materiale riciclato: La tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato (8511, 8512), la soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)



Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 x-tended support



85161
85162
85163



65671
65672
65673



85171
85172
85173

clima zone



uvex 1 x-tended support · Scarpa bassa S3L · Stivale con lacci S3L

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante

- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 8517)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 1 x-tended support	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	85161	65671	85171
Cod. art. calzata 11	85162	65672	85172
Cod. art. calzata 12	85163	65673	85173
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci elastici	chiusura girevole BOA®	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio



Contenuto di materiale riciclato: La soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)



Calzature antinfortunistiche

Aree di applicazione moderate



uvex

Winners at Work – uvex 2

Pushing the Limits!

Superiore in tutte le applicazioni

L'innovativa serie di scarpe antinfortunistiche uvex 2 consente di affrontare qualsiasi sfida nelle aree di applicazione moderate: i materiali robusti della tomaia e il profilo profondo della suola assicurano le massime prestazioni nel lavoro quotidiano. Peso ridotto, flessibilità della suola e traspirabilità garantiscono il comfort per tutto il giorno.



Massima flessibilità della suola



Chiusura rapida uvex per un adattamento individuale al piede



Tomaia protetta da un copripuntale in PU stampato direttamente



Elevata stabilità grazie al rinforzo sul tallone integrato

Scarpe antinfortunistiche

uvex 2



65021
65022
65023
65024



65031
65032
65033
65034

clima zone



uvex 2 · Scarpa bassa S3L · Stivale con lacci S3L

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
- tomaia in pelle idrofobizzata
- fodera Distance Mesh traspirante

- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6503)
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 2	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	65021	65031
Cod. art. calzata 11	65022	65032
Cod. art. calzata 12	65023	65033
Cod. art. calzata 14	65024	65034
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Tomaia	robusta pelle fiore idrofobizzata	robusta pelle fiore idrofobizzata
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci elastici	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio

 Impronta CO₂:
12,68 kg CO₂e 06/2025 (6502),
15,60 kg CO₂e 06/2025 (6503),
metodo di calcolo pag. 364

 Contenuto di materiale riciclato: La soletta
è realizzata al 74% in materiale riciclato
(schiuma di PU, poliestere certificato GRS)



Scarpe antinfortunistiche

uvex 2



65001
65002
65003
65004



65011
65012
65013
65014



65081
65082
65083
65084



65091
65092
65093
65094

clima zone

uvex 2 · Sandalo S1 PL · Scarpa bassa traforata S1 PL · Scarpa bassa S3L · Stivale con lacci S3L

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante

- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta antipolvere (cod. art. 6501, 6508, 6509)
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6500, 6509)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 2	Sandalo	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	65001	65011	65081	65091
Cod. art. calzata 11	65002	65012	65082	65092
Cod. art. calzata 12	65003	65013	65083	65093
Cod. art. calzata 14	65004	65014	65084	65094
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura in velcro	lacci elastici	lacci elastici	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio



Contenuto di materiale riciclato:
La soletta è realizzata al 74% in
materiale riciclato (schiuma di PU,
poliestere certificato GRS)

Scarpe antinfortunistiche

uvex 2 MACSOLE®


65221
65222
65223
65224

65311
65312
65313

65231
65232
65233
65234

65321
65322
65323


65363



65303



clima zone



uvex 2 MACSOLE® · Scarpa bassa S3L · Stivale con lacci S3L

Tutti i vantaggi della gamma di scarpe antinfortunistiche uvex 2 sono integrati dalla suola in gomma MACSOLE®: uvex 2 MACSOLE® è caratterizzata da una particolare resistenza al calore, agli agenti chimici e al taglio. La suola in gomma MACSOLE® offre resistenza allo scivolamento, anche al freddo.

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in gomma uvex MACSOLE® resistente al calore, agli agenti chimici e al taglio
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo

- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
- tomaia in pelle idrofobizzata
- fodera Distance Mesh traspirante (cod. art. 6522, 6523, 6531, 6532)
- calda fodera invernale (cod. art. 6530, 6536)
- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6523, 6530)
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 2 MACSOLE®	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Stivale con lacci	Stivale con lacci	Stivale con lacci invernale	Stivale con lacci invernale
Cod. art. calzata 10	65221	65311	65231	65321	—	—
Cod. art. calzata 11	65222	65312	65232	65322	—	—
Cod. art. calzata 12	65223	65313	65233	65323	65363	65303
Cod. art. calzata 14	65224	—	65234	—	—	—
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Tomaia	cuoio robusto	cuoio robusto	cuoio robusto	cuoio robusto	cuoio robusto	cuoio robusto
	robusta pelle fiore	robusta pelle fiore	robusta pelle fiore	robusta pelle fiore	robusta pelle fiore	robusta pelle fiore
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	fodera calda	fodera calda
Chiusura	lacci elastici	chiusura girevole BOA®	lacci per le scarpe	chiusura girevole BOA®	chiusura girevole BOA®	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio



Contenuto di materiale riciclato:
La soletta è realizzata al 74% in
materiale riciclato (schiuma di PU,
poliestere certificato GRS)



uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 2 MACSOLE®



65241
65242
65243

sympatex®

65251
65252
65253

sympatex®

65281
65282
65283
65284

clima zone



uvex 2 MACSOLE® · Scarpa bassa S7L/S3L · Stivale con lacci S7L/S3L

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in gomma uvex MACSOLE® resistente al calore, agli agenti chimici e al taglio
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante (cod. art. 6528, 6529)

- fodera in sympatex® impermeabile (cod. art. 6524, 6525)
- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6525, 6529)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 2 MACSOLE®	Scarpa bassa	Stivale con lacci	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	65241	65251	65281	65291
Cod. art. calzata 11	65242	65252	65282	65292
Cod. art. calzata 12	65243	65253	65283	65293
Cod. art. calzata 14	-	-	65284	65294
Norma EN ISO 20345:2022	S7L FO HI HRO SC SR	S7L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	laminato sympatex®	laminato sympatex®	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci elastici	lacci per le scarpe	lacci elastici	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio



Contenuto di materiale riciclato:

La soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)

Scarpe antinfortunistiche

uvex 2 construction



65101
65102
65103



65121
65122
65123



uvex 2 construction · Stivale con lacci S3

La nuova calzatura uvex 2 è stata sviluppata per rispondere alle sfide specifiche del settore edile. In particolare, i settori edile e manifatturiero mettono a dura prova i propri dipendenti e le loro scarpe. Oltre a elevati requisiti meccanici, si aggiungono condizioni climatiche in parte estreme. I modelli uvex 2 construction offrono protezione, stabilità e comfort eccezionali grazie alla loro struttura intelligente e alle loro tecnologie innovative.

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso

- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- soletta antiperforazione in acciaio
- materiale della tomaia in pelle uvex waterstop idrorepellente
- fodera Distance Mesh traspirante
- elementi riflettenti
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 2 construction	Stivale con lacci	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	65101	65121
Cod. art. calzata 11	65102	65122
Cod. art. calzata 12	65103	65123
Norma EN ISO 20345:2022	S3 FO SC SR	S3 FO SC SR
Tomaia	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata
Materiale fodera	tessuto	tessuto
Chiusura	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio

 Contenuto di materiale riciclato:
La tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 60% in schiuma di PU riciclata



uvex

uvex 2 xenova®


uvex 2 xenova® Avanguardia Versatilità



Puntale protettivo e resistenza alla penetrazione metal free



Materiali della tomaia traspiranti

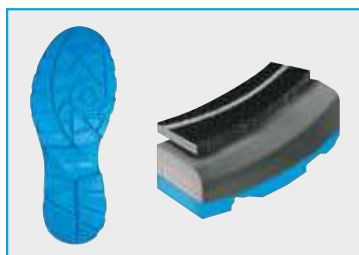

Suola in poliuretano leggera e robusta a doppia densità

Scarpe antinfortunistiche

uvex 2 xenova®



S1 PL | 95531 | **S1** | 95537
95532 | 95538
95533 | 95539

95547
95548
95549

95581
95582
95583



95577
95578
95579

clima zone



uvex 2 xenova® · Sandalo S1 PL/S1 · Scarpa bassa traforata S1/S1 PL · Scarpa bassa S2

Comfort migliorato, protezione comprovata e aspetto piacevole: queste sono le nuove scarpe antinfortunistiche uvex 2 xenova® completamente metal-free. Caratteristiche quali calzatura migliorata, peso più ridotto, ottimo assorbimento degli urti, traspirabilità e imbottitura aumentano notevolmente il comfort di camminata. La combinazione di protezione, stile e comfort rende le nuove uvex 2 xenova® le compagne perfette per qualsiasi lavoro all'interno o all'esterno, ad esempio nell'ingegneria meccanica e nell'impiantistica, nella lavorazione dei metalli o nell'artigianato.

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- puntale 100% privo di metallo

- soletta antiperforazione in tessuto flessibile (cod. art. 95531-3, 9558)
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante
- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta antipolvere (cod. art. 9554, 9557, 9558)
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 9553, 9554, 9557)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 2 xenova®	Sandalo	Sandalo	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa
Cod. art. calzata 10	95531	95537	95547	95581	95577
Cod. art. calzata 11	95532	95538	95548	95582	95578
Cod. art. calzata 12	95533	95539	95549	95583	95579
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 PL FO SR	S2 FO SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura in velcro	chiusura in velcro	lacci per le scarpe	chiusura girevole BOA®	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio



Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato (95537-9, 9554, 9557), la soletta

è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS), il puntale è realizzato al 100% in TPR riciclato



Scarpe antinfortunistiche

uvex 2 xenova®



95557
95558
95559



95551
95552
95553



95561
95562
95563



95691
95692
95693



uvex 2 xenova® · Scarpa bassa S2/S3L · Stivale con lacci S3L

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- puntale 100% privo di metallo
- soletta antiperforazione in tessuto flessibile (cod. art. 95551-3, 9556, 9569)
- tomaia in pelle idrofobizzata
- copripuntale rivestito IN PU (cod. art. 95551-3, 9556, 9569)
- fodera Distance Mesh traspirante

- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 9555, 9556)
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 2 xenova®	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Stivale con lacci	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	95557	95551	95561	95691
Cod. art. calzata 11	95558	95552	95562	95692
Cod. art. calzata 12	95559	95553	95563	95693
Norma EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Tomaia	cuoio robusto	cuoio robusto	cuoio robusto	cuoio robusto
	robusta pelle fiore	robusta pelle fiore	robusta pelle fiore	robusta pelle fiore
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	chiusura girevole BOA®
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

 **Contenuto di materiale riciclato:** L'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato (9555), la soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS), il puntale è realizzato al 100% in TPR riciclato



uvex

uvex 2 trend

Safety is trend

Affordable Quality and Comfort

Montaggio o produzione, lavori all'interno o all'esterno: le scarpe antinfortunistiche uvex 2 trend rientrano in una moderna linea di prodotti base per applicazioni di media intensità, frutto di numerose **tecnologie collaudate**. La copertura tallonare anti-twist integra gli elementi di protezione robusti per una protezione aggiuntiva dalle torsioni in ogni fase di lavoro. La varietà di materiali e caratteristiche garantisce l'adattabilità del modello a **numerosi settori di impiego**. Peso ridotto e suola esterna in poliuretano per una comoda calzata.



Scarpe antinfortunistiche

uvex 2 trend



69031
69032
69033



69041
69042
69043



clima zone



uvex 2 trend • Scarpa bassa S1 PS • Stivale con lacci S1 PS

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- puntale protettivo in acciaio
- resistenza alla penetrazione in tessuto flessibile, testata con un chiodo di prova da 3 mm
- materiale della tomaia leggero e traspirante in tessuto
- copripuntale in TPU
- elementi riflettenti
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95187-9)

uvex 2 trend	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	69031	69041
Cod. art. calzata 11	69032	69042
Cod. art. calzata 12	69033	69043
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PS FO SC SR	S1 PS FO SC SR
Tomaia	tessuto	tessuto
Materiale fodera	tessuto	tessuto
Chiusura	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio



Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la soletta è realizzata al 60% in schiuma di PU riciclata, la soletta antiperforazione è realizzata al 21% in poliestere riciclato

Scarpe antinfortunistiche

uvex 2 trend



uvex 2 trend • Scarpa bassa S3S • Stivale con lacci S3S

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- puntale protettivo in acciaio
- resistenza alla penetrazione in tessuto flessibile, testata con un chiodo di prova da 3 mm
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto (cod. art. 6941, 6942)
- tomaia in pelle liscia idrofobizzata (cod. art. 6931, 6932)
- copripuntale in TPU (cod. art. 6941, 6942)
- fodera Distance Mesh traspirante
- elementi riflettenti
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95187-9)

uvex 2 trend	Scarpa bassa	Stivale con lacci	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	69411	69421	69311	69321
Cod. art. calzata 11	69412	69422	69312	69322
Cod. art. calzata 12	69413	69423	69313	69323
Norma EN ISO 20345:2022	S3S FO SC SR	S3S FO SC SR	S3S FO SR	S3S FO SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

 Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la soletta è realizzata al 60% in schiuma di PU riciclata, la soletta antiperforazione è realizzata al 21% in poliestere riciclato



Scarpe antinfortunistiche

uvex 2 trend



S1 P 69361
69362
69363

S1 69367
69368
69369



69381
69382
69383



clima zone



uvex 2 trend · Sandalo S1 P/S1 · Scarpa bassa traforata S1 P

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- puntale protettivo in acciaio
- soletta antiperforazione in acciaio (cod. art. 69361-3, 6938)
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante
- elementi riflettenti

- certificazione ESD
- linguetta antipolvere (cod. art. 6938)
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95187-9)

uvex 2 trend	Sandalo	Sandalo	Scarpa bassa traforata
Cod. art. calzata 10	69361	69367	69381
Cod. art. calzata 11	69362	69368	69382
Cod. art. calzata 12	69363	69369	69383
Norma EN ISO 20345:2022	S1 P FO SR	S1 FO SR	S1 P FO SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura in velcro	chiusura in velcro	chiusura girevole BOA®
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio

 **Contenuto di materiale riciclato:** L'intersuola è composta al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 60% in schiuma di PU riciclata, il puntale è realizzato al 100% in TPR riciclato

Scarpe antinfortunistiche

uvex 2 trend



S1 P | 69371
69372
69373

S1 | 69377
69378
69379



69477
69478
69479



69397
69398
69399



69497
69498
69499



69097
69098
69099

clima zone



uvex 2 trend · Scarpa bassa traforata S1 P/S1 · Scarpa bassa S2

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- puntale protettivo in acciaio
- soletta antiperforazione in acciaio (cod. art. 69371-3)
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante
- elementi riflettenti

- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95187-9)

uvex 2 trend	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Scarpa bassa
Cod. art. calzata 10	69371	69377	69477	69397	69497	69097
Cod. art. calzata 11	69372	69378	69478	69398	69498	69098
Cod. art. calzata 12	69373	69379	69479	69399	69499	69099
Norma EN ISO 20345:2022	S1 P FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio



Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 60% in schiuma di PU riciclata, il puntale è realizzato al 100% in TPR riciclato



Scarpe antinfortunistiche

uvex 2 trend



69347
69348
69349



69341
69342
69343



69481
69482
69483



69357
69358
69359



69351
69352
69353



uvex 2 trend · Scarpa bassa S2/S3 · Stivale con lacci S2/S3

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso (cod. art. 69341-3, 69351-3)
- puntale protettivo in acciaio
- soletta antiperforazione in acciaio (cod. art. 69341-3, 69351-3, 69481-3)
- tomaia in pelle idrofobizzata (cod. art. 6934, 6935)
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto (cod. art. 6948)
- fodera Distance Mesh traspirante
- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- per soggetti allergici al cromo (cod. art. 6948)
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95187-9)

uvex 2 trend	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Stivale con lacci	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	69347	69341	69481	69357	69351
Cod. art. calzata 11	69348	69342	69482	69358	69352
Cod. art. calzata 12	69349	69343	69483	69359	69353
Norma EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S3 FO SR	S3 FO SR	S2 FO SR	S3 FO SR
Tomaia	pelle pieno fiore morbida	pelle pieno fiore morbida	microvelluto	pelle pieno fiore morbida	pelle pieno fiore morbida
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	chiusura girevole BOA®	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

 Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 5% (69341-3, 69351-3) / 10% (69347-9, 6948, 69357-9) da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR),

la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 60% in PU espanso riciclato, il puntale è realizzato al 100% in TPR riciclato



Calzature antinfortunistiche

Aree di applicazione pesanti



uvex

uvex 3 – Sicurezza e comfort con leggerezza.

**Hard work.
Easy going.**



reddot winner 2022



uvex anklePro
Protezione contro gli impatti nella zona della caviglia



uvex lacelock
Allacciatura ottimizzata per una maggiore stabilità grazie ai ganci di chiusura



Tecnologia uvex waterstop
Protegge in modo affidabile dalla penetrazione dell'acqua 4 volte più a lungo

Scarpe antinfortunistiche

uvex 3


68721
68722
68723

68751
68752
68753


reddot winner 2022

bionom x clima zone i-PUREnrj planet



uvex 3 · Stivale con lacci S3 · Stivale alto con lacci S3

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- soletta antiperforazione in acciaio
- materiale della tomaia in pelle uvex waterstop idrorepellente
- fodera in tessuto traspirante
- protezione per caviglie uvex anklepro
- gancio di bloccaggio uvex laceclack

- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 36 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 86937-9)

► uvex consiglia un'intersuola in acciaio per impieghi in settori particolarmente delicati come quelli legati all'edilizia.

uvex 3	Stivale con lacci	Stivale alto con lacci
Cod. art. calzata 10	68721	68751
Cod. art. calzata 11	68722	68752
Cod. art. calzata 12	68723	68753
Norma EN ISO 20345:2022	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR
Tomaia	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata
Materiale fodera	tessuto	tessuto
Chiusura	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 36 alla 52	dalla 36 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio



Impronta CO₂:
19,68 kg CO₂e 06/2025
(6872), metodo di
calcolo pag. 364



Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 72% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)



Scarpe antinfortunistiche

uvex 3



reddot winner 2022



68711
68712
68713

68741
68742
68743

68771
68772
68773

68781
68782
68783

bionom x clima zone i-PUREnrj planet



uvex 3 · Scarpa bassa S3L · Stivale con lacci S3L · Stivale alto con lacci S3L CI · Stivale con zip alto S3L CI

uvex 3 è la scarpa ideale per applicazioni pesanti. combina la resistenza necessaria con un design sportivo-dinamico. Grazie al principio di progettazione uvex bionom x, la tomaia e la suola sono progettate per garantire un comfort ottimale. Le caratteristiche aggiuntive offrono inoltre una protezione eccezionale.

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo

- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
- materiale della tomaia in pelle uvex waterstop idrorepellente
- fodera in tessuto traspirante
- protezione per caviglie uvex anklepro (cod. art. 6874)
- gancio di bloccaggio uvex lacelock (cod. art. 6874)
- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 36 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6871)
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 86937-9)

uvex 3	Scarpa bassa	Stivale con lacci	Stivale alto con lacci	Stivale alto con zip
Cod. art. calzata 10	68711	68741	68771	68781
Cod. art. calzata 11	68712	68742	68772	68782
Cod. art. calzata 12	68713	68743	68773	68783
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR
Tomaia	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata
Materiale fodera	tessuto	tessuto	fodera calda	fodera calda
Chiusura	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	chiusura a zip
Taglia	dalla 36 alla 52	dalla 36 alla 52	dalla 36 alla 52	dalla 36 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR) di nostra produzione, la soletta è realizzata al 72% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)

Scarpe antinfortunistiche

uvex 3 quatro

Facing the Challenge



bionom x clima zone i-PUREnrj planet



uvex 3 quatro · Stivale con lacci S3 · Stivale invernale S3 · Stivale invernale S3 alto con zip

Realizzato in materiali resistenti, uvex 3 quatro affronta le sfide di ogni giornata. La sua versatilità garantisce prestazioni affidabili, in cantieri impegnativi o in ambienti industriali difficili. La tecnologia della suola offre un comfort eccezionale durante le lunghe giornate di lavoro grazie all'assorbimento degli urti, al recupero di energia ottimizzato e all'ergonomia.

- intersuola uvex i-PUREnrj ammortizzante
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo

- soletta antiperforazione in acciaio
- tomaia in pelle fiore idrofobizzata
- fodera distance Mesh in tessuto (cod. art. 6879)
- fodera termica in tessuto (cod. art. 6881, 6882)
- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta antipolvere (cod. art. 6879, 6881)
- per le misure dalla 36 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 86937-9)

uvex 3 quatro	Stivale con lacci	Stivale alto con lacci	Stivale con zip
Cod. art. calzata 10	68791	68811	68821
Cod. art. calzata 11	68792	68812	68822
Cod. art. calzata 12	68793	68813	68823
Norma EN ISO 20345:2022	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR
Tomaia	pelle idrofobizzata	pelle idrofobizzata	pelle idrofobizzata
Materiale fodera	tessuto	fodera calda	fodera calda
Chiusura	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	chiusura a zip
Taglia	dalla 36 alla 52	dalla 36 alla 52	dalla 36 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio

 Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 72% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)



uvex

uvex 3 Macsole®

Tecnologia della gomma sostenibile



planet fino al

30%

di gomma riciclata



#Weave
SEE THE LIGHTER SIDE

10%

di risparmio di peso



Resistente al calore di contatto fino a 300 °C in breve tempo e termoisolante



Supporto antiscivolo su superfici estremamente calde o fredde



Resistente al taglio e ampiamente resistente agli agenti chimici

Scarpe antinfortunistiche

uvex 3 MACSOLE®


68641
68642
68643

68601
68602
68603

68621
68622
68623

sympatex®


68611
68612
68613

68631
68632
68633

sympatex®

bionom x clima zone i-PUREnrj planet



uvex 3 MACSOLE® · Stivale con lacci S3S/S3/S7 · Scarpa bassa S3/S7

uvex 3, ancora più robusta. La suola in gomma MACSOLE® rende questa calzatura ancora più robusta per le applicazioni pesanti e la rende particolarmente resistente a calore, agenti chimici e tagli. La suola in gomma MACSOLE® offre resistenza allo scivolamento, anche al freddo.

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola in gomma uvex MACSOLE® resistente al calore, agli agenti chimici e al taglio
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- soletta antiperforazione in acciaio (cod. art. 6860, 6861, 6862, 6863)
- suola antiperforazione in tessuto, testata con chiodo di prova da 3 mm (cod. art. 6864)

- tomaia in pelle idrofobizzata (cod. art. 6862, 6863)
- materiale della tomaia in pelle uvex waterstop idrorepellente (cod. art. 6860, 6861, 6864)
- fodera in sympatex impermeabile (cod. art. 6862, 6863)
- fodera in tessuto traspirante (cod. art. 6860, 6861, 6864)
- protezione per caviglie uvex anklepro (cod. art. 6861, 6863, 6864)
- gancio di bloccaggio uvex lacelock (cod. art. 6861, 6863)
- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 36 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 86937-9)

uvex 3 MACSOLE®	Stivale con lacci	Scarpa bassa	Stivale con lacci	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	68641	68601	68611	68621	68631
Cod. art. calzata 11	68642	68602	68612	68622	68632
Cod. art. calzata 12	68643	68603	68613	68623	68633
Norma EN ISO 20345:2022	S3S FO CI HI HRO SC SR	S3 FO CI HI HRO SC SR	S3 FO CI HI HRO SC SR	S7 FO CI HI HRO SC SR	S7 FO CI HI HRO SC SR
Tomaia	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata
Materiale fodera	tessuto	tessuto	tessuto	laminato sympatex®	laminato sympatex®
Chiusura	chiusura girevole BOA®	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 36 alla 52	dalla 36 alla 52	dalla 36 alla 52	dalla 36 alla 52	dalla 36 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio



Impronta CO₂:
19,49 kg CO₂ 08/2025 (6864),
20,15 kg CO₂ 06/2025 (6863),
metodo di calcolo
pag. 364



Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la suola esterna è realizzata al 30% con residui di gomma rigenerata, la tramezza è realizzata

al 38% in poliestere riciclato (6860, 6861, 6862, 6863), la soletta è realizzata al 72% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS), la soletta antiperforazione è realizzata al 21% in poliestere riciclato (6864)



uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 3 MACSOLE® welder

Hot work.

Easy



68661
68662
68663

clima zone

uvex 3 MACSOLE® welder · Stivale con lacci S3 WG

In grado di affrontare le sfide più estreme poste dagli altissimi livelli di calore. Il punto forte è costituito dalla struttura della suola realizzata con materiali speciali termoisolanti e resistenti al calore. La suola in acciaio per la protezione dalle forature offre un'ulteriore protezione dagli agenti esterni. Grazie alla vestibilità ergonomica, è il compagno perfetto per i lavori che implicano una sudorazione elevata.

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola in gomma uvex MACSOLE® resistente al calore, agli agenti chimici e al taglio
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone

- puntale 100% privo di metallo
- soletta antiperforazione in acciaio
- cuciture resistenti al calore
- tomaia in pelle idrofobizzata
- lacci elastici, rivestiti in pelle
- fodera in tessuto traspirante
- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 36 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 86937-9)

uvex 3 MACSOLE® welder

Cod. art. calzata 10

Cod. art. calzata 11

Cod. art. calzata 12

Norma EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020

Tomaia

Materiale fodera

Chiusura

Taglia

Unità di vendita

Stivale con lacci

68661

68662

68663

S3 WG CI HI HRO SRC

pelle idrofobizzata

tessuto

allacciatura coperta con lacci elastici

dalla 36 alla 52

1 paio



Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la suola esterna è realizzata al 30% con residui di gomma rigenerata, la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 72% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)

Scarpe antinfortunistiche

uvex 3 foundry

going.



uvex 3 foundry · Stivale S3 Fe Al

In grado di affrontare le sfide più estreme poste dagli altissimi livelli di calore. Il punto forte è costituito dalla struttura della suola realizzata con materiali speciali termoisolanti e resistenti al calore. La suola in acciaio per la protezione dalle forature offre un'ulteriore protezione dagli agenti esterni. Grazie alla vestibilità ergonomica, è il compagno perfetto per i lavori che implicano una sudorazione elevata.

- suola in gomma resistente al calore, agli agenti chimici e ai tagli
- inserti in EVA ammortizzante nella suola in gomma nel tallone e nell'avampiede
- copripuntale in gomma

- puntale 100% privo di metallo
- soletta antiperforazione in acciaio
- tomaia speciale per impedire l'ingresso di metallo liquido
- cuciture resistenti al calore
- tomaia in pelle idrofobizzata
- chiusura a sgancio rapido per una rapida rimozione in caso di contatto con metallo liquido
- fodera in tessuto traspirante
- elementi riflettenti
- linguetta di copertura e antipolvere

uvex 3 foundry	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	65731
Cod. art. calzata 11	65732
Cod. art. calzata 12	65733
Norma EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020	S3 Fe Al CI HI HRO SRC
Tomaia	pelle idrofobizzata
Materiale fodera	tessuto
Chiusura	chiusura a rilascio rapido
Taglia	dalla 36 alla 51
Unità di vendita	1 paio

 Contenuto di materiale riciclato: La tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 55% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)



Calzature antinfortunistiche Heckel

Performance e stile

Un marchio di uvex group

Heckel, con sede in Francia, è specializzata in scarpe antinfortunistiche dal 1970 ed è uno dei pionieri del settore. Dal 2001 Heckel fa parte di uvex group e i suoi prodotti sono distribuiti in oltre 30 paesi.

Performance e stile

Il nome Heckel è sinonimo di efficienza. Le scarpe antinfortunistiche Heckel offrono sempre a chi le indossa protezione e comfort ottimali, anche nelle condizioni più estreme. Non scendiamo a compromessi sulla qualità e sul controllo dei nostri prodotti, garantendo così l'efficienza delle nostre scarpe antinfortunistiche e la protezione di chi le indossa. Le scarpe antinfortunistiche Heckel non solo proteggono dai rischi meccanici e chimici, dal calore, dal freddo e dall'umidità, ma puntano anche sullo stile.

La tecnologia MACSOLE®

Heckel è un vero specialista delle suole in gomma e da oltre 20 anni lavora costantemente alla propria tecnologia: MACSOLE®. Le suole MACSOLE® sono sviluppate a partire da esclusive mescole di gomma nitrilica e offrono una resistenza allo scivolamento e una durata elevati, oltre a un comfort senza pari.

MACSOLE® ADVENTURE 3.0

OFF THE
BEATEN TRACK



Robusto e dalla lunga durata

Le suole in gomma MACSOLE® ADVENTURE 3.0 garantiscono un'elevata resistenza allo scivolamento, una lunga durata e sono inoltre resistenti al calore da contatto.



Perfette per lavorare all'aperto

Con il robusto copripuntale in gomma e il rinforzo "Agile Ankle Guard" per la stabilità e la protezione della caviglia, queste scarpe sono ideali per i lavori all'aperto e i terreni difficili.



Confortevoli e resistenti all'usura

Le naturali proprietà elastiche della gomma, combinate con l'innovativa tecnologia MACABSORB forniscono un assorbimento dell'energia superiore dell'85% rispetto a quanto specificato dalla norma, per un comfort duraturo.



Scarpe antinfortunistiche



SR

67323



HRO

67313



MACCROSSROAD 3.0 LOW + HIGH S3L FO CI HI HRO SC SR

Suola: suola in gomma MACSOLE® ADVENTURE 3.0 con inserti EVA MACABSORB in corrispondenza del tallone e dell'avampiede | **Materiale della tomaia:** pelle fiore oliata resistente alla penetrazione dei liquidi, rinforzo posteriore e laterale "Agile Ankle Guard" | **Fodera:** rete in poliestere 3D | **Puntale protettivo:** senza metallo | **Suola antiperforazione:** senza metallo | **Soletta:** rimovibile, con ammortizzazione anteriore e posteriore, in PU espansa riciclata all'85%.

Campi di impiego: applicazioni pesanti

Soletta parzialmente o completamente in materiale riciclato.

Privo di sostanze nocive secondo la nostra lista di sostanze nocive.



Impronta CO₂:
11,94 kg CO₂e 06/2025
(6731), metodo di calcolo
pag. 364

	MACCROSSROAD 3.0 LOW	MACCROSSROAD 3.0 HIGH
Cod. articolo calzata 10	67322	67312
Cod. articolo calzata 11	67323	67313
Cod. articolo calzata 12	67324	67314
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Colore	nero, lime	nero, lime
Taglie	dalla 36 alla 48	dalla 35 alla 51
Peso	650g	700g
Unità di vendita	1 paio	1 paio

Scarpe antinfortunistiche



67353

D30®



67363

BOA



67373



BOA



MACCROSSROAD 3.0 HIGH META S3L FO CI HI HRO MSC SR + **HIGH BOA** S3L FO CI HI HRO SC SR + **LOW BOA** S3L FO CI HI HRO SC SR

Suola: suola in gomma MACSOLE® ADVENTURE 3.0 con inserti EVA MACABSORB sul tallone e dell'avampiede | **Materiale della tomaia:** pelle fiore oliata resistente alla penetrazione dei liquidi, rinforzo posteriore e laterale "Agile Ankle Guard" | **Sistema BOA® Fit:** semplice soluzione di fissaggio a sgancio rapido, regolabile individualmente (BOA) | **Protezione del mesopiede integrata:** D3O con 100 J di assorbimento dell'energia, estremamente flessibile (META) | **Fodera:** rete in poliestere 3D | **Puntale protettivo:** senza metallo | **Suola antiperforazione:** senza metallo | **Soletta:** rimovibile, con ammortizzazione anteriore e posteriore, in PU espansa riciclata all'85%

Campi di impiego: applicazioni pesanti

Soletta parzialmente o completamente in materiale riciclato.
Privo di sostanze nocive secondo la nostra lista di sostanze nocive.



Impronta CO₂:
12,19 kg CO₂e 06/2025
(6736), metodo di calcolo
pag. 364

	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA
Cod. articolo calzata 10	67352	67362	67372
Cod. articolo calzata 11	67353	67363	67373
Cod. articolo calzata 12	67354	67364	67374
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO CI HI HRO MSC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Colore	nero, lime	nero, blu	nero, blu
Taglie	dalla 36 alla 48	dalla 36 alla 48	dalla 36 alla 48
Peso	740g	700g	670 g
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio



Scarpe antinfortunistiche

Accessori · Solette



94908



95798



95178



95158



95188



95348



86938



86398

clima zone

Solette di ricambio

- ammortizzamento completo e migliorato
- materiali altamente traspiranti che assorbono l'umidità e si asciugano rapidamente
- zone ammortizzate che sostengono i naturali movimenti del piede

- struttura della tomaia piacevole e delicata sulla pelle
- proprietà antistatiche
- sostiene l'arco del piede
- lavabile, lavaggio a mano a 30 °C

Accessori: Solette								
Cod. art. calzata 10	94907	95797	95177	95157	95187	95347	86937	86397
Cod. art. calzata 11	94908	95798	95178	95158	95188	95348	86938	86398
Cod. art. calzata 12	94909	95799	95179	95159	95189	95349	86939	86399
Cod. art. calzata 14	94900	95790	–	–	–	95340	–	–
Modello	per uvex 1 G2, uvex 1 G2 planet	per uvex 1 x-craft, uvex 1 sport, uvex 1 sport white	per uvex 1 sport NC	per uvex 1 business	per uvex 2 trend	per uvex 1, uvex 2, uvex 2 construction, uvex 2 MACSOLE®, uvex 2 xenova®	per uvex 3, uvex 3 MACSOLE®, uvex 3 MACSOLE® welder, uvex 3 quattro	per uvex 1 x-cite
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 36 alla 52	dalla 34 alla 44
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Scarpe antinfortunistiche

Accessori · Solette




LOW
Cod. art. 95281
Cod. art. 95284
Cod. art. 95287
Taglie 35-52




MEDIUM
Cod. art. 95282
Cod. art. 95285
Cod. art. 95288
Taglie 35-52




HIGH
Cod. art. 95283
Cod. art. 95286
Cod. art. 95289
Taglie 35-52

clima zone


uvex tune-up per supporto e comfort

Plantare antistatico per calzature antinfortunistiche. Aumenta il comfort, migliora l'ergonomia grazie al supporto ottimale dell'arco plantare e aiuta a ridurre l'affaticamento dei piedi.


- supporta l'arco plantare in tre diverse versioni: LOW, MEDIUM e HIGH
- ottima ammortizzazione per un piacevole comfort di camminata
- riduce l'affaticamento
- evita i punti di pressione
- struttura della tomaia piacevole e delicata sulla pelle
- materiali che assorbono l'umidità e molto traspiranti
- proprietà antibatteriche
- proprietà antistatiche
- adatta per scarpe ESD
- lavabile, lavaggio a mano a 30 °C
- certificata per i modelli uvex indicati nella tabella di seguito



Accessori: Solette	Soletta uvex tune-up	Soletta uvex tune-up	Soletta uvex tune-up
Cod. art. supporto dell'arco plantare LOW	95281	95284	95287
Cod. art. supporto dell'arco plantare MEDIUM	95282	95285	95288
Cod. art. supporto dell'arco plantare HIGH	95283	95286	95289
Versione con certificazione in conformità alla normativa EN ISO 20345	uvex 1, uvex 2, uvex 2 MACSOLE®	uvex 1 x-craft,	uvex 1 G2
Per i modelli	uvex 2 xenova®	uvex 1 sport	
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio



LOW 94790



MEDIUM 94791



HIGH 94792

SECOSOL® COMPLETE+

SECOSOL® COMPLETE+ per il sostegno e la stabilità

SECOSOL® COMPLETE+ è un comodo plantare ergonomico per scarpe antinfortunistiche. Stabilizza il piede, sostiene una postura sana e previene in questo modo i dolori alle ginocchia e alla schiena. Per determinati modelli di scarpe uvex, è certificato in conformità alla norma EN ISO 20345/47:2022.

- stabilizza l'arco plantare in tre diverse versioni: LOW, MID e HIGH
- riduce i disturbi da sovraccarico
- riduce le forze d'impatto grazie all'ammortizzatore integrato
- alleggerisce l'avampiede grazie alla pelotta incorporata
- garantisce una posizione ottimale e migliora la stabilità corporea
- traspirante, assorbe l'umidità
- proprietà antistatiche
- adatta per scarpe ESD
- certificata per i modelli uvex indicati nella tabella di seguito



Accessori: Solette	SECOSOL® COMPLETE+
Cod. art. supporto dell'arco plantare LOW	94790
Cod. art. supporto dell'arco plantare MEDIUM	94791
Cod. art. supporto dell'arco plantare HIGH	94792
Versione con certificazione in conformità alla normativa EN ISO 20345/47	uvex 1, uvex 1 G2, uvex 1 x-craft, uvex 1 sport,
Per i modelli	uvex 1 sport NC, uvex 2, uvex 2 MACSOLE®
Taglia	dalla 35 alla 50
Unità di vendita	1 paio



Scarpe antinfortunistiche

Prodotti uvex per la cura delle scarpe



uvex nano shoe add on

Impregnante scarpe per la protezione contro umidità e macchie

Funzionamento

L'impregnante a base d'acqua uvex nano shoe add on crea una pellicola incolore e invisibile sulle superfici in pelle o in tessuto per la protezione della scarpa contro l'umidità e le macchie causate da acqua o olio.

Il know how tecnologico è stato ereditato dalla nanotecnologia chimica, senza però che sia stato necessario impiegare nano particelle: grazie all'impregnante uvex nano shoe add on, la superficie della scarpa assume un aspetto liscio che impedisce la permanenza delle gocce di liquido. L'aspetto e le proprietà traspiranti del

materiale impregnante rimangono invariate, sia che si tratti di pelle grezza, pelle liscia o tessuto. Non vengono utilizzate sostanze aggressive che potrebbero danneggiare la superficie della scarpa.

Effetti


- protezione da umidità: la velocità con cui l'umidità penetra nelle superfici trattate in pelle o tessuto diminuisce notevolmente, l'acqua e l'olio scivolano via dalla superficie.
- mantenimento dell'attività traspirante: l'impregnante uvex nano shoe add on non pregiudica le proprietà traspiranti della superficie della scarpa.
- pulizia più facile: le superfici delle scarpe trattate con uvex nano shoe add on sono più facili da pulire perché le macchie di acqua e olio non riescono a penetrare nel tessuto.

- resistenza prolungata alla sporcizia: la possibilità di sporcarsi nuovamente con acqua o olio diminuisce notevolmente con un impiego regolare.
- nessuna modifica percepibile o visibile della superficie: la colorazione e l'ottica non cambiano grazie all'impregnante incolore uvex nano shoe add on. L'impregnante uvex nano shoe add on è privo di fenoli e formaldeidi e non contiene nano particelle.

Applicazione

- pulire a fondo le superfici in pelle o tessuto
- agitare la soluzione prima dell'applicazione, quindi spruzzare sul materiale fino a formare una pellicola sottile che copre l'intera superficie (evitare la formazione di gocce)
- distribuire con un panno l'eventuale liquido in eccesso
- lasciare asciugare a temperatura ambiente per almeno 12 ore
- ripetere nuovamente per una seconda passata

Il principio di efficacia nano shoe add on

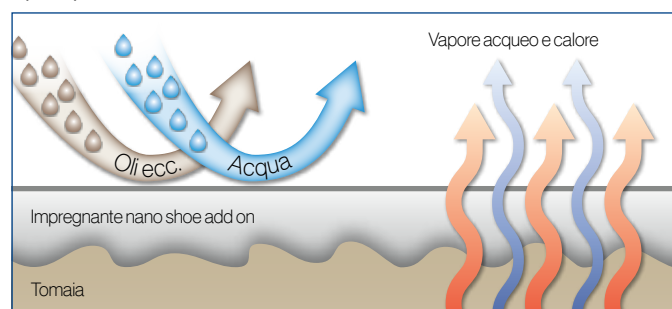

uvex nano shoe add on

Cod. art. 9698100

Contenuto 100 ml

Unità di vendita al pz



uvex nano shoe add in

Igienizzante scarpe contro i cattivi odori e i funghi

Funzionamento

Il deodorante per scarpe uvex nano shoe add in utilizza una tecnologia appositamente sviluppata per il rilascio controllato di sostanze con effetto duraturo: le sostanze battericide e fungicide sono parte integrante del sistema di igienizzazione della scarpa per l'eliminazione duratura di batteri e funghi. Il know how è stato ereditato dalla nanotecnologia chimica, senza però che sia stato necessario impiegare nano particelle:

per l'igienizzazione delle scarpe vengono utilizzate esclusivamente sostanze autorizzate e normalmente impiegate da anni anche nell'industria cosmetica (prive di formaldeidi e di fenoli).

Effetti

- prevenzione dei cattivi odori: Se utilizzato regolarmente, nelle scarpe nuove uvex nano shoe add in impedisce fin da subito la formazione di cattivi odori. A differenza dei deodoranti che si limitano a coprire l'odore di sudore, questa soluzione combatte la causa stessa dell'odore: i batteri.
- lotta continua contro i cattivi odori: Nelle scarpe già indossate si eliminano i cattivi odori mediante l'utilizzo di deodoranti per scarpe.

- eliminazione dei funghi: i fomiceti e i saccaromiceti sono tra le più comuni cause delle malattie della pelle del piede (funghi del piede). Il deodorante per scarpe uvex nano shoe add in uccide i funghi presenti impedendone la formazione.

Uso


- uvex nano-shoe add-in è adatto per l'applicazione all'interno delle scarpe. Agitare prima dell'uso. Tenere lo spruzzatore all'interno della scarpa e spruzzare circa 5-10 colpi di uvex nano-shoe add-in. Indossare solo scarpe completamente asciutte (lasciare asciugare le scarpe per almeno 15 minuti).

Applicazione

- 1-2 volte a settimana.

Il principio di efficacia nano shoe add in

Rilascio controllato di sostanze germicide contro i cattivi odori e i funghi

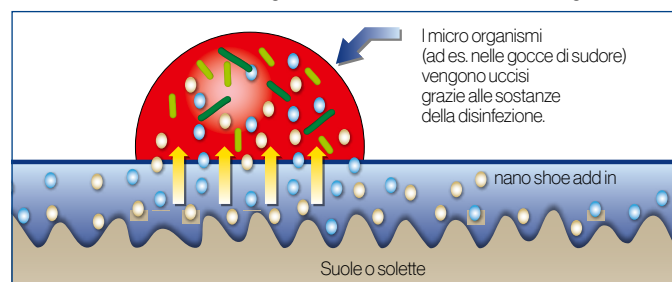

uvex nano shoe add in

Cod. art. 9698300

Contenuto 125 ml

Unità di vendita al pz

Scarpe antinfortunistiche

Stivale in polimero · Accessori



94756



94766



98754

Stivale antinfortunistico NORA S5

Caratteristiche generali:

- stivale antinfortunistico alto in PVC

Caratteristiche di protezione:

- privo dei plastificanti contenuti nell'elenco SVHC della direttiva REACH
- resistente contro oli, grassi, carburante, soluzioni alcaline, acidi e disinfettanti
- con puntale in acciaio e intersuola in acciaio
- rinforzo sulla punta e sul tallone, protezione della caviglia
- proprietà antistatiche

Caratteristiche di comfort:

- forma anatomica per la prevenzione dell'affaticamento del piede
- altezza tomaia 33 cm (taglia 42)
- tomaia lunga accorciabile su misura delle esigenze individuali
- soletta anatomica
- supporto per togliere gli stivali

Calzini in maglia elastica

uvex

- confortevoli per la pelle
- ad alto assorbimento dell'umidità
- lavabili a 30 °C
- elastico

Stivale antinfortunistico NORA S5

Cod. art.	94756	94766
Norma EN ISO 20345:2022	S5 FO SR	S5 FO SR
Tomaia	PVC	PVC
Taglia	dalla 37 alla 48	dalla 36 alla 47
Unità di vendita	1 paio	1 paio

Calzini in maglia elastica uvex

Cod. art.	98754
Taglia	da 39/40 a 47/48
Materiale	70% poliestere, 30% cotone
Unità di vendita	1 paio



Scarpe antinfortunistiche

Novità di prodotto



uvex 1 x-craft



Pagina 384



Pagina 382



Pagina 382

uvex 1 x-craft pro



Pagina 382



Pagina 383

uvex 1 sport



Pagina 393



Pagina 393



Pagina 393



Pagina 393



Pagina 393



Pagina 393

Scarpe antinfortunistiche

Novità di prodotto

uvex 2 trend



Pagina 418



Pagina 418



Pagina 419



Pagina 419



Pagina 419



Pagina 419

uvex 3 quattro



Pagina 427



Pagina 427



Pagina 427

uvex 3 MACSOLE®



Pagina 429

uvex 3 MACSOLE® welder



Pagina 430

uvex 3 foundry



Pagina 431





Il nostro nuovo sito:
il vostro accesso diretto alla uvex academy



Più panoramica. Più assistenza. Più conoscenza.

Con il rilancio del nostro sito web abbiamo ripensato l'uvex academy in chiave digitale, orientandola in modo coerente alle esigenze dei nostri clienti. Il risultato: una piattaforma moderna e intuitiva che consente di accedere a tutta la nostra offerta di formazione in modo semplice, come mai prima d'ora.



I vantaggi in sintesi:

- navigazione intuitiva: Trovate in modo rapido e mirato il corso di formazione adeguato, per sicurezza sul luogo di lavoro, protezione laser o seminari personalizzati.
- apprendimento flessibile: Scoprite i nostri nuovi formati, come FlexLearn, corsi online dal vivo o corsi di formazione in classe, in accordo alle vostre esigenze.
- prenotazioni dirette: Iscrivetevi in modo semplice ai corsi o richiedete un'offerta personalizzata.
- informazioni trasparenti: Tutti i contenuti, le date e i referenti in un colpo d'occhio: chiaramente strutturati e richiamabili in qualsiasi momento.



Per maggiori informazioni e per iscriversi, telefonare al numero **+39 011 4536511** o scrivere all'indirizzo **info@uvex-safety.it**

Scarpe antinfortunistiche

Panoramica rapida

Cod. art.	Collezione	Soletta di ricambio	Pagina	Cod. art.	Collezione	Soletta di ricambio	Pagina	Cod. art.	Collezione	Soletta di ricambio	Pagina
65001	uvex 2	95347	410	65657	uvex 1	95347	402	68013	uvex 1 x-craft pro	95799	381
65002	uvex 2	95348	410	65658	uvex 1	95348	402	68014	uvex 1 x-craft pro	95790	381
65003	uvex 2	95349	410	65659	uvex 1	95349	402	68021	uvex 1 x-craft	95797	384
65004	uvex 2	95340	410	65667	uvex 1	95347	403	68022	uvex 1 x-craft	95798	384
65011	uvex 2	95347	410	65668	uvex 1	95348	403	68023	uvex 1 x-craft	95799	384
65012	uvex 2	95348	410	65669	uvex 1	95349	403	68024	uvex 1 x-craft	95790	384
65013	uvex 2	95349	410	65671	uvex 1 x-tended support	95347	406	68031	uvex 1 x-craft	95797	384
65014	uvex 2	95340	410	65672	uvex 1 x-tended support	95348	406	68032	uvex 1 x-craft	95798	384
65021	uvex 2	95347	409	65673	uvex 1 x-tended support	95349	406	68033	uvex 1 x-craft	95799	384
65022	uvex 2	95348	409	65681	uvex 1 x-tended support	95347	405	68034	uvex 1 x-craft	95790	384
65023	uvex 2	95349	409	65682	uvex 1 x-tended support	95348	405	68041	uvex 1 x-craft	95797	384
65024	uvex 2	95350	409	65683	uvex 1 x-tended support	95349	405	68042	uvex 1 x-craft	95798	384
65031	uvex 2	95347	409	65731	uvex 3 foundry	-	431	68043	uvex 1 x-craft	95799	384
65032	uvex 2	95348	409	65732	uvex 3 foundry	-	431	68044	uvex 1 x-craft	95790	384
65033	uvex 2	95349	409	65733	uvex 3 foundry	-	431	68061	uvex 1 x-craft pro	95797	383
65034	uvex 2	95350	409	65807	uvex 1 sport white	95797	396	68062	uvex 1 x-craft pro	95798	383
65081	uvex 2	95347	410	65808	uvex 1 sport white	95798	396	68063	uvex 1 x-craft pro	95799	383
65082	uvex 2	95348	410	65809	uvex 1 sport white	95799	396	68081	uvex 1 x-craft planet	95797	379
65083	uvex 2	95349	410	65817	uvex 1 sport white	95797	396	68082	uvex 1 x-craft planet	95798	379
65084	uvex 2	95340	410	65818	uvex 1 sport white	95798	396	68083	uvex 1 x-craft planet	95799	379
65091	uvex 2	95347	410	65819	uvex 1 sport white	95799	396	68121	uvex 1 x-craft	95797	384
65092	uvex 2	95348	410	65821	uvex 1 sport white	95797	396	68122	uvex 1 x-craft	95798	384
65093	uvex 2	95349	410	65822	uvex 1 sport white	95798	396	68123	uvex 1 x-craft	95799	384
65094	uvex 2	95340	410	65823	uvex 1 sport white	95799	396	68124	uvex 1 x-craft	95790	384
65101	uvex 2 construction	95347	413	65837	uvex 1 sport white	95797	396	68130	uvex 1 x-craft	95790	385
65102	uvex 2 construction	95348	413	65838	uvex 1 sport white	95798	396	68137	uvex 1 x-craft	95797	385
65103	uvex 2 construction	95349	413	65839	uvex 1 sport white	95799	396	68138	uvex 1 x-craft	95798	385
65121	uvex 2 construction	95347	413	65901	uvex 1 sport	95797	394	68139	uvex 1 x-craft	95799	385
65122	uvex 2 construction	95348	413	65902	uvex 1 sport	95798	394	68140	uvex 1 x-craft	95790	385
65123	uvex 2 construction	95349	413	65903	uvex 1 sport	95799	394	68147	uvex 1 x-craft	95797	385
65221	uvex 2 MACSOLE®	95347	411	65904	uvex 1 sport	95790	394	68148	uvex 1 x-craft	95798	385
65222	uvex 2 MACSOLE®	95348	411	65921	uvex 1 sport	95797	394	68149	uvex 1 x-craft	95799	385
65223	uvex 2 MACSOLE®	95349	411	65922	uvex 1 sport	95798	394	68150	uvex 1 x-craft	95790	385
65224	uvex 2 MACSOLE®	95340	411	65923	uvex 1 sport	95799	394	68157	uvex 1 x-craft	95797	385
65231	uvex 2 MACSOLE®	95347	411	65924	uvex 1 sport	95790	394	68158	uvex 1 x-craft	95798	385
65232	uvex 2 MACSOLE®	95348	411	65937	uvex 1 sport NC	95177	395	68159	uvex 1 x-craft	95799	385
65233	uvex 2 MACSOLE®	95349	411	65938	uvex 1 sport NC	95178	395	68161	uvex 1 x-craft	95797	382
65234	uvex 2 MACSOLE®	95340	411	65939	uvex 1 sport NC	95179	395	68162	uvex 1 x-craft	95798	382
65241	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	412	65940	uvex 1 sport	95790	394	68163	uvex 1 x-craft	95799	382
65242	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	412	65941	uvex 1 sport	95797	394	68171	uvex 1 x-craft	95797	382
65243	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	412	65942	uvex 1 sport	95798	394	68172	uvex 1 x-craft	95798	382
65251	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	412	65943	uvex 1 sport	95799	394	68173	uvex 1 x-craft	95799	382
65252	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	412	65944	uvex 1 sport	95790	394	68181	uvex 1 x-craft	95797	382
65253	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	412	65947	uvex 1 sport	95797	394	68182	uvex 1 x-craft	95798	382
65281	uvex 2 MACSOLE®	95347	412	65948	uvex 1 sport	95798	394	68183	uvex 1 x-craft	95799	382
65282	uvex 2 MACSOLE®	95348	412	65949	uvex 1 sport	95799	394	68280	uvex 1 G2	94900	390
65283	uvex 2 MACSOLE®	95349	412	65961	uvex 1 sport	95797	394	68287	uvex 1 G2	94907	390
65284	uvex 2 MACSOLE®	95340	412	65962	uvex 1 sport	95798	394	68288	uvex 1 G2	94908	390
65291	uvex 2 MACSOLE®	95347	412	65963	uvex 1 sport	95799	394	68289	uvex 1 G2	94909	390
65292	uvex 2 MACSOLE®	95348	412	65964	uvex 1 sport	95790	394	68290	uvex 1 G2	94900	390
65293	uvex 2 MACSOLE®	95349	412	65980	uvex 1 sport	95790	394	68297	uvex 1 G2	94907	390
65294	uvex 2 MACSOLE®	95340	412	65987	uvex 1 sport	95797	394	68298	uvex 1 G2	94908	390
65303	uvex 2 MACSOLE®	95349	411	65988	uvex 1 sport	95798	394	68299	uvex 1 G2	94909	390
65311	uvex 2 MACSOLE®	95347	411	65989	uvex 1 sport	95799	394	68300	uvex 1 G2	94900	391
65312	uvex 2 MACSOLE®	95348	411	68001	uvex 1 x-craft pro	95797	381	68307	uvex 1 G2	94907	391
65313	uvex 2 MACSOLE®	95349	411	68002	uvex 1 x-craft pro	95798	381	68308	uvex 1 G2	94908	391
65321	uvex 2 MACSOLE®	95347	411	68003	uvex 1 x-craft pro	95799	381	68309	uvex 1 G2	94909	391
65322	uvex 2 MACSOLE®	95348	411	68004	uvex 1 x-craft pro	95790	381	68310	uvex 1 G2	94900	390
65323	uvex 2 MACSOLE®	95349	411	68011	uvex 1 x-craft pro	95797	381	68317	uvex 1 G2	94907	390
65363	uvex 2 MACSOLE®	95349	411	68012	uvex 1 x-craft pro	95798	381	68318	uvex 1 G2	94908	390



Scarpe antinfortunistiche

Panoramica rapida

Cod. art.	Collezione	Soletta di ricambio	Pagina	Cod. art.	Collezione	Soletta di ricambio	Pagina	Cod. art.	Collezione	Soletta di ricambio	Pagina
68319	uvex 1 G2	94909	390	68538	uvex 1 G2	94908	389	68937	uvex 1 sport	95797	393
68330	uvex 1 G2	94900	391	68539	uvex 1 G2	94909	389	68938	uvex 1 sport	95798	393
68337	uvex 1 G2	94907	391	68601	uvex 3 MACSOLE®	86937	429	68939	uvex 1 sport	95799	393
68338	uvex 1 G2	94908	391	68602	uvex 3 MACSOLE®	86938	429	68949	uvex 1 sport	95799	393
68339	uvex 1 G2	94909	391	68603	uvex 3 MACSOLE®	86939	429	68950	uvex 1 sport	95790	393
68341	uvex 1 G2	94907	386	68611	uvex 3 MACSOLE®	86937	429	68957	uvex 1 sport	95797	393
68342	uvex 1 G2	94908	386	68612	uvex 3 MACSOLE®	86938	429	68958	uvex 1 sport	95798	393
68343	uvex 1 G2	94909	386	68613	uvex 3 MACSOLE®	86939	429	68959	uvex 1 sport	95799	393
68344	uvex 1 G2	94900	386	68621	uvex 3 MACSOLE®	86937	429	69031	uvex 2 trend	95187	418
68361	uvex 1 G2	94907	387	68622	uvex 3 MACSOLE®	86938	429	69032	uvex 2 trend	95188	418
68362	uvex 1 G2	94908	387	68623	uvex 3 MACSOLE®	86939	429	69033	uvex 2 trend	95189	418
68363	uvex 1 G2	94909	387	68631	uvex 3 MACSOLE®	86937	429	69041	uvex 2 trend	95187	418
68364	uvex 1 G2	94900	387	68632	uvex 3 MACSOLE®	86938	429	69042	uvex 2 trend	95188	418
68371	uvex 1 G2	94907	387	68633	uvex 3 MACSOLE®	86939	429	69043	uvex 2 trend	95189	418
68372	uvex 1 G2	94908	387	68641	uvex 3 MACSOLE®	86937	429	69097	uvex 2 trend	95187	421
68373	uvex 1 G2	94909	387	68642	uvex 3 MACSOLE®	86938	429	69098	uvex 2 trend	95188	421
68374	uvex 1 G2	94900	387	68643	uvex 3 MACSOLE®	86939	429	69099	uvex 2 trend	95189	421
68381	uvex 1 G2	94907	387	68661	uvex 3 MACSOLE® welder	86937	430	69311	uvex 2 trend	95187	419
68382	uvex 1 G2	94908	387	68662	uvex 3 MACSOLE® welder	86938	430	69312	uvex 2 trend	95188	419
68383	uvex 1 G2	94909	387	68663	uvex 3 MACSOLE® welder	86939	430	69313	uvex 2 trend	95189	419
68384	uvex 1 G2	94900	387	68711	uvex 3	86937	426	69321	uvex 2 trend	95187	419
68391	uvex 1 G2	94907	387	68712	uvex 3	86938	426	69322	uvex 2 trend	95188	419
68392	uvex 1 G2	94908	387	68713	uvex 3	86939	426	69323	uvex 2 trend	95189	419
68393	uvex 1 G2	94909	387	68721	uvex 3	86937	425	69341	uvex 2 trend	95187	422
68394	uvex 1 G2	94900	387	68722	uvex 3	86938	425	69342	uvex 2 trend	95188	422
68401	uvex 1 G2	94907	387	68723	uvex 3	86939	425	69343	uvex 2 trend	95189	422
68402	uvex 1 G2	94908	387	68741	uvex 3	86937	426	69347	uvex 2 trend	95187	422
68403	uvex 1 G2	94909	387	68742	uvex 3	86938	426	69348	uvex 2 trend	95188	422
68420	uvex 1 G2	94900	388	68743	uvex 3	86939	426	69349	uvex 2 trend	95189	422
68427	uvex 1 G2	94907	388	68751	uvex 3	86937	425	69351	uvex 2 trend	95187	422
68428	uvex 1 G2	94908	388	68752	uvex 3	86938	425	69352	uvex 2 trend	95188	422
68429	uvex 1 G2	94909	388	68753	uvex 3	86939	425	69353	uvex 2 trend	95189	422
68430	uvex 1 G2	94900	388	68771	uvex 3	86937	426	69357	uvex 2 trend	95187	422
68437	uvex 1 G2	94907	388	68772	uvex 3	86938	426	69358	uvex 2 trend	95188	422
68438	uvex 1 G2	94908	388	68773	uvex 3	86939	426	69359	uvex 2 trend	95189	422
68439	uvex 1 G2	94909	388	68781	uvex 3	86937	426	69361	uvex 2 trend	95187	420
68440	uvex 1 G2	94900	388	68782	uvex 3	86938	426	69362	uvex 2 trend	95188	420
68447	uvex 1 G2	94907	388	68783	uvex 3	86939	426	69363	uvex 2 trend	95189	420
68448	uvex 1 G2	94908	388	68791	uvex 3 quattro	86937	427	69367	uvex 2 trend	95187	420
68449	uvex 1 G2	94909	388	68792	uvex 3 quattro	86938	427	69368	uvex 2 trend	95188	420
68460	uvex 1 G2	94900	389	68793	uvex 3 quattro	86939	427	69369	uvex 2 trend	95189	420
68467	uvex 1 G2	94907	389	68811	uvex 3 quattro	86937	427	69371	uvex 2 trend	95187	421
68468	uvex 1 G2	94908	389	68812	uvex 3 quattro	86938	427	69372	uvex 2 trend	95188	421
68469	uvex 1 G2	94909	389	68813	uvex 3 quattro	86939	427	69373	uvex 2 trend	95189	421
68480	uvex 1 G2	94900	389	68821	uvex 3 quattro	86937	427	69377	uvex 2 trend	95187	421
68487	uvex 1 G2	94907	389	68822	uvex 3 quattro	86938	427	69378	uvex 2 trend	95188	421
68488	uvex 1 G2	94908	389	68823	uvex 3 quattro	86939	427	69379	uvex 2 trend	95189	421
68489	uvex 1 G2	94909	389	68900	uvex 1 sport	95790	393	69381	uvex 2 trend	95187	420
68490	uvex 1 G2	94900	391	68907	uvex 1 sport	95797	393	69382	uvex 2 trend	95188	420
68497	uvex 1 G2	94907	391	68908	uvex 1 sport	95798	393	69383	uvex 2 trend	95189	420
68498	uvex 1 G2	94908	391	68909	uvex 1 sport	95799	393	69397	uvex 2 trend	95187	421
68499	uvex 1 G2	94909	391	68910	uvex 1 sport	95790	393	69398	uvex 2 trend	95188	421
68500	uvex 1 G2	94900	391	68917	uvex 1 sport	95797	393	69399	uvex 2 trend	95189	421
68507	uvex 1 G2	94907	391	68918	uvex 1 sport	95798	393	69411	uvex 2 trend	95187	419
68508	uvex 1 G2	94908	391	68919	uvex 1 sport	95799	393	69412	uvex 2 trend	95188	419
68509	uvex 1 G2	94909	391	68920	uvex 1 sport	95790	393	69413	uvex 2 trend	95189	419
68527	uvex 1 G2	94907	389	68927	uvex 1 sport	95797	393	69421	uvex 2 trend	95187	419
68528	uvex 1 G2	94908	389	68928	uvex 1 sport	95798	393	69422	uvex 2 trend	95188	419
68529	uvex 1 G2	94909	389	68929	uvex 1 sport	95799	393	69423	uvex 2 trend	95189	419
68537	uvex 1 G2	94907	389	68930	uvex 1 sport	95790	393	69477	uvex 2 trend	95187	421

Cod. art.	Collezione	Soletta di ricambio	Pagina
69478	uvex 2 trend	95188	421
69479	uvex 2 trend	95189	421
69481	uvex 2 trend	95187	422
69482	uvex 2 trend	95188	422
69483	uvex 2 trend	95189	422
69497	uvex 2 trend	95187	421
69498	uvex 2 trend	95188	421
69499	uvex 2 trend	95189	421
84271	uvex 1 business	95157	400
84272	uvex 1 business	95158	400
84273	uvex 1 business	95159	400
84281	uvex 1 business	95157	400
84282	uvex 1 business	95158	400
84283	uvex 1 business	95159	400
84301	uvex 1 business	95157	400
84302	uvex 1 business	95158	400
84303	uvex 1 business	95159	400
84481	uvex 1 business	95157	400
84482	uvex 1 business	95158	400
84483	uvex 1 business	95159	400
84491	uvex 1 business	95157	400
84492	uvex 1 business	95158	400
84493	uvex 1 business	95159	400
84697	uvex 1 business	95157	400
84698	uvex 1 business	95158	400
84699	uvex 1 business	95159	400
85117	uvex 1 x-tended support	95347	405
85118	uvex 1 x-tended support	95348	405
85119	uvex 1 x-tended support	95349	405
85127	uvex 1 x-tended support	95347	405
85128	uvex 1 x-tended support	95348	405
85129	uvex 1 x-tended support	95349	405
85141	uvex 1 x-tended support	95347	405
85142	uvex 1 x-tended support	95348	405
85143	uvex 1 x-tended support	95349	405
85161	uvex 1 x-tended support	95347	406
85162	uvex 1 x-tended support	95348	406
85163	uvex 1 x-tended support	95349	406
85171	uvex 1 x-tended support	95347	406
85172	uvex 1 x-tended support	95348	406
85173	uvex 1 x-tended support	95349	406
85191	uvex 1 x-tended support	95347	405
85192	uvex 1 x-tended support	95348	405
85193	uvex 1 x-tended support	95349	405
85361	uvex 1 x-tended support	95347	405
85362	uvex 1 x-tended support	95348	405
85363	uvex 1 x-tended support	95349	405
85420	uvex 1	95340	402
85427	uvex 1	95347	402
85428	uvex 1	95348	402
85429	uvex 1	95349	402
85430	uvex 1	95340	402
85437	uvex 1	95347	402
85438	uvex 1	95348	402
85439	uvex 1	95349	402
85440	uvex 1	95340	403
85447	uvex 1	95347	403
85448	uvex 1	95348	403
85449	uvex 1	95349	403
85450	uvex 1	95340	403

Cod. art.	Collezione	Soletta di ricambio	Pagina
85457	uvex 1	95347	403
85458	uvex 1	95348	403
85459	uvex 1	95349	403
85467	uvex 1	95347	402
85468	uvex 1	95348	402
85469	uvex 1	95349	402
85477	uvex 1	95347	402
85478	uvex 1	95348	402
85479	uvex 1	95349	402
85607	uvex 1 ladies	95347	404
85608	uvex 1 ladies	95348	404
85617	uvex 1 ladies	95347	404
85618	uvex 1 ladies	95348	404
85627	uvex 1 ladies	95347	404
85628	uvex 1 ladies	95348	404
86397	solette	-	436
86398	solette	-	436
86399	solette	-	436
86401	uvex 1 x-cite	86397	398
86402	uvex 1 x-cite	86398	398
86403	uvex 1 x-cite	86399	398
86421	uvex 1 x-cite	86397	398
86422	uvex 1 x-cite	86398	398
86423	uvex 1 x-cite	86399	398
86471	uvex 1 x-cite	86397	398
86472	uvex 1 x-cite	86398	398
86473	uvex 1 x-cite	86399	398
86937	solette	-	436
86938	solette	-	436
86939	solette	-	436
94756	stivale antinfortunistico NORA	-	439
94766	stivale antinfortunistico NORA	-	439
94790	SECOSOL® COMPLETE+ solette	-	437
94791	SECOSOL® COMPLETE+ solette	-	437
94792	SECOSOL® COMPLETE+ solette	-	437
94900	solette	-	436
94907	solette	-	436
94908	solette	-	436
94909	solette	-	436
95157	solette	-	436
95158	solette	-	436
95159	solette	-	436
95177	solette	-	436
95178	solette	-	436
95179	solette	-	436
95187	solette	-	436
95188	solette	-	436
95189	solette	-	436
95281	solette	-	437
95282	solette	-	437
95283	solette	-	437
95284	solette	-	437
95285	solette	-	437
95286	solette	-	437
95287	solette	-	437
95288	solette	-	437
95289	solette	-	437
95340	solette	-	436
95347	solette	-	436
95348	solette	-	436

Cod. art.	Collezione	Soletta di ricambio	Pagina
95349	solette	-	436
95531	uvex 2 xenova®	95347	415
95532	uvex 2 xenova®	95348	415
95533	uvex 2 xenova®	95349	415
95537	uvex 2 xenova®	95347	415
95538	uvex 2 xenova®	95348	415
95539	uvex 2 xenova®	95349	415
95547	uvex 2 xenova®	95347	415
95548	uvex 2 xenova®	95348	415
95549	uvex 2 xenova®	95349	415
95551	uvex 2 xenova®	95347	416
95552	uvex 2 xenova®	95348	416
95553	uvex 2 xenova®	95349	416
95557	uvex 2 xenova®	95347	416
95558	uvex 2 xenova®	95348	416
95559	uvex 2 xenova®	95349	416
95561	uvex 2 xenova®	95347	416
95562	uvex 2 xenova®	95348	416
95563	uvex 2 xenova®	95349	416
95577	uvex 2 xenova®	95347	415
95578	uvex 2 xenova®	95348	415
95579	uvex 2 xenova®	95349	415
95581	uvex 2 xenova®	95347	415
95582	uvex 2 xenova®	95348	415
95583	uvex 2 xenova®	95349	415
95691	uvex 2 xenova®	95347	416
95692	uvex 2 xenova®	95348	416
95693	uvex 2 xenova®	95349	416
95790	solette	-	436
95797	solette	-	436
95798	solette	-	436
95799	solette	-	436
9698100	uvex nano shoe add on	-	438
9698300	uvex nano shoe add in	-	438
98754	calzini in maglia elastica uvex	-	439



Cod. art.	Collezione	Pagina
67312	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	434
67313	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	434
67314	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	434
67322	MACCROSSROAD 3.0 LOW	434
67323	MACCROSSROAD 3.0 LOW	434
67324	MACCROSSROAD 3.0 LOW	434
67352	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	435
67353	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	435
67354	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	435
67362	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	435
67363	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	435
67364	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	435
67372	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	435
67373	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	435
67374	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	435

