uvex



YEARS

1926–2026

protecting people

made 2 perform

Gentili signore e signori,
stimate e stimati clienti,

uvex significa prestazioni. Nella progettazione e nella produzione dei nostri prodotti, la nostra consapevolezza ci impegna a garantire il massimo delle prestazioni e a rendere più performanti anche gli utenti dei nostri prodotti.

Grazie alla nostra chiara attenzione rivolta alle prestazioni, i nostri prodotti offrono di più, sia nella sicurezza sul lavoro sia nello sport e nel tempo libero.

uvex è comunque sinonimo anche di passione, motivazione e sicurezza. I nostri prodotti ispirano le massime prestazioni. Dispositivi di protezione per tutti coloro che, in senso figurato, vogliono conquistare il gradino più alto del podio.

Muovendo dalla nostra esperienza di 100 anni di sviluppo e design, abbiamo così posto gli standard per l'innovazione, la tecnologia e la funzionalità.

I nostri prodotti sono made2perform!

La Direzione di
UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG


Stefan Brück (CEO)


Sandra Hasslinger


Martin Leusmann

uvex



uvex safety offre una gamma completa di prodotti, che vanno dalla protezione dell'udito e dai respiratori filtranti, agli occhiali di protezione e agli elmetti, fino ai guanti di protezione e alle scarpe antinfortunistiche e agli indumenti professionali speciali. Grazie alla sua competenza di produttore, uvex safety è in grado di garantire prodotti per la sicurezza sul lavoro di qualità eccezionale, funzionalità perfette e comfort elevato.

uvex safety realizza circa l'80% della catena del valore nei propri stabilimenti di produzione. In questi impianti di produzione confluiscono tecnologie all'avanguardia, un'immensa esperienza e la passione per l'innovazione nei prodotti. Insieme all'uvex academy, l'istituto di formazione per la sicurezza sul lavoro, si punta a rafforzare la consapevolezza degli utenti dell'importanza della sicurezza sul lavoro.



HexArmor

Nel 2016, l'azienda di Grand Rapids, Michigan, ha avviato una partnership strategica con uvex. Una situazione vantaggiosa per entrambe le parti, perché apre a HexArmor i mercati di Europa, Africa e Medio Oriente, offrendo invece a uvex la possibilità di posizionarsi negli Stati Uniti.

Dieci anni fa, l'azienda americana ha rivoluzionato la produzione di guanti di protezione. Il suo materiale SuperFabric® è composto da piccole piastrelle che si sovrappongono e che sembrano un carro armato. Il risultato: straordinaria resistenza al taglio e alla perforazione. Oltre ai guanti noti, HexArmor distribuisce anche occhiali di protezione, protezioni per le braccia, protezioni per l'udito, scarpe antinfortunistiche ed elmetti di sicurezza.

HECKEL

PERFORMANCE WITH STYLE



Heckel è un marchio francese pioniere nel settore delle calzature di sicurezza. Negli anni '60 e '70 produceva scarpe da calcio, stivali da moto e scarponi da sci, prima di specializzarsi, nel 1970, nelle calzature di sicurezza. Dal 2001 Heckel fa parte del gruppo uvex safety, pur conservando la propria identità di marchio indipendente.

Il punto di forza di Heckel risiede nella profonda competenza nella lavorazione della gomma, utilizzata per lo sviluppo di suole innovative che combinano sicurezza e prestazioni. Progettate per durare nel tempo, le suole in gomma MACSOLE® offrono la massima aderenza e un'eccezionale resistenza alle condizioni estreme.



laservision

Laservision è figlia al 100% del gruppo uvex safety e sviluppa, produce e distribuisce occhiali, filtri e finestre innovativi per la protezione laser, oltre ad ampie protezioni laser per le più svariate applicazioni nei settori industriale, medico, della ricerca e della sicurezza.

Con Laservision USA e innovative Optics, l'azienda vanta successo nel mercato americano, in Canada e in alcune parti dell'Asia. Partendo dalla competenza del produttore, dall'intenso lavoro di ricerca e trasferimento di know-how all'interno del gruppo uvex, Laservision si pone l'obiettivo di fornire la migliore e più adeguata protezione laser a livello mondiale per tutti i laser.

uvex

protecting planet




Sostenibilità in uvex safety

Per uvex, la sostenibilità è un tema chiave. Dalla nostra mission "protecting people" deriva l'impegno a proteggere l'ambiente.

Ci impegniamo attivamente a favore del cambiamento sociale e tecnologico, ottimizzando costantemente tutte le fasi lungo la catena del valore, per essere sempre al primo posto anche sul tema della sostenibilità.

Le nostre 4 aree di interesse

La strategia di sostenibilità uvex



Trasformazione ecologica

Puntiamo a ridurre l'impatto ambientale lungo l'intera catena del valore e desideriamo ridurre le nostre emissioni Scope 1-2 del 42% entro il 2030 (anno di riferimento GJ 22/23). Questo obiettivo di riduzione è verificato dalla Science Based Targets initiative (SBTi).



L'economia circolare come motore dell'innovazione

Siamo alla guida dello sviluppo di soluzioni circolari, concentrandoci su materiali e concetti innovativi, sulla lunga durata e sul design per il riciclaggio.



Responsabilità sociale

Creiamo vantaggi per la società e, attraverso la nostra attività imprenditoriale, generiamo cambiamenti positivi nella società e nella catena di approvvigionamento.



Sicurezza ecologica e sanitaria

Siamo a favore di una gestione rigorosa delle sostanze dannose, con l'obiettivo di ridurre al minimo le conseguenze per la salute e l'ambiente.

4 esagoni: maggiore trasparenza sul prodotto

Materiale | **Imballaggio** | **Economia circolare** | **Impronta CO_2**

Il nostro nuovo sistema di etichettatura facilita la rapida acquisizione delle caratteristiche dei prodotti rilevanti per la tutela ambientale. In questo modo, è possibile comprendere a colpo d'occhio quali aspetti della progettazione del prodotto contribuiscono attivamente alla riduzione delle emissioni di CO_2, all'efficienza delle risorse e all'economia circolare, in modo chiaro, comprensibile e direttamente sul prodotto.

uvex Restricted Substances List (RSL)
Limiti di soglia delle sostanze chimiche più severi rispetto alla direttiva REACH

I prodotti uvex offrono qualità e protezione
di molto superiori ai requisiti standard



WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

Diritti umani e responsabilità sanciti dal **Codice di condotta uvex e dallo standard sociale**

Certificazione ISO 14001 di tutti gli impianti europei entro il 2026 (attualmente 5 su 7)

Certificazione **ISO 9001** di tutti gli impianti uvex

56% **dei nostri prodotti** è prodotto in Europa



made in uvex

Dal 2014 **–65%** **di emissioni di CO_2** per fatturato

La nostra **Fondazione Rainer Winter** promuove progetti per bambini svantaggiati

>2.300 kWp di energia solare dai nostri impianti fotovoltaici



100% **di elettricità verde** nei nostri stabilimenti europei

285 **prodotti uvex** con impronta CO_2 calcolata

... ciò corrisponde al 20% del nostro portafoglio prodotti, **e stanno aumentando sempre più!**

uvex

uvex automotive

Protezione globale sul luogo di lavoro per la nostra mobilità

L'industria automobilistica è uno dei settori chiave dell'Europa. uvex supporta i principali produttori e fornitori in tutto il mondo grazie all'innovativo equipaggiamento di protezioni individuali, dalla testa ai piedi. Le nostre soluzioni proteggono già oltre un milione di lavoratori del settore e stabiliscono standard di sicurezza, comfort e funzionalità.



Lavoro sicuro nella mobilità elettrica
La mobilità elettrica sta cambiando radicalmente i processi produttivi. uvex offre DPI specializzati, ad esempio per la produzione di batterie, e garantisce una protezione affidabile da pericoli quali archi elettrici e alta tensione. In questo modo possiamo lavorare in modo sicuro in un campo dinamico che guarda al futuro.



uvex safety

affidabilità nella protezione sul lavoro
- soluzioni complete per le attività in presenza di alta tensione e i luoghi di lavoro ESD
- design accattivante con comfort elevato dei DPI per chi li indossa
- confronto permanente con i clienti per lo sviluppo di soluzioni DPI personalizzate

partner premium affidabile
- decenni di esperienza nell'industria automobilistica
- cooperazione nella ricerca e nello sviluppo (progetti futuri/sviluppi congiunti)
- supporto di laboratorio (glove expert system)
- supporto tecnico in loco (ad esempio ispezioni sul posto di lavoro)



uvex

uvex profisystem construction

La sicurezza in cantiere

Numerose sono le sfide da affrontare quotidianamente nel settore edile dai lavori di preparazione del cantiere, alle installazioni e rifiniture interne, passando infine per l'ingegneria civile. È importante creare una perfetta sinergia tra le singole mansioni e la massima efficienza dei dispositivi di protezione.

I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono adatti all'utilizzo in particolare nel settore edile.





Nel settore edile, uvex ha sviluppato e selezionato oltre 150 prodotti DPI innovativi, orientati alle esigenze particolari del settore stesso. Con oltre 12 categorie di prodotto, uvex profisystem construction copre tutti i campi di utilizzo, in modo ottimale, e dispone di una soluzione professionale per ogni impiego, dalla testa ai piedi.

I nostri esperti di sicurezza sul lavoro conoscono bene le sfide del settore edilizio e offrono una consulenza esperta nella scelta del DPI corretto.

uvex fire & rescue



Un team forte dal 2016

uvex + HexArmor

Unione di competenze per dispositivi di protezione innovativi e massima sicurezza.

DPI/dispositivi di protezione per i vigili del fuoco.

I nostri innovativi DPI, sviluppati insieme al corpo dei vigili del fuoco, offrono al personale operativo una sicurezza ottimale. Per l'assistenza tecnica e per un'igiene affidabile: i prodotti esplicitamente dedicati al settore pratico e quelli olistici si adattano alla perfezione alla vita quotidiana dei vigili del fuoco, soddisfacendo tutte le normative e le direttive vigenti.

Assistenza tecnica
Che si tratti di soccorso tecnico in caso di incidenti, messa in sicurezza e sollevamento di carichi o apertura di porte in caso di emergenza: il sistema di assistenza tecnica uvex protegge i soccorritori in tutte le operazioni di assistenza tecnica e può essere combinato perfettamente con l'abbigliamento antincendio.

Guanti protettivi



HexArmor® helix 3007



uvex u-fit
› Pagina 267

Protezione dell'udito



uvex xact-fit
› Pagina 98

Occhiali protettivi



uvex pheos cx2
› Pagina 43



uvex megasonic
› Pagina 60


Respiratori filtranti



uvex silv-Air 3210
› Pagina 186

Igiene
Dopo l'estinzione degli incendi, è essenziale un'igiene operativa costante ed efficace: il nostro sistema di prodotti ben studiato protegge dai pericolosi residui di incendio sulle attrezzature.

Set completi
uvex Firefighter Decon Kit*



Fire Crew
Support Crew

Tuta uvex AGT



per esterno e interno

Accessori



Berretto sottocasco uvex
› Pagina 143



patch posteriori

* Contenuti conformi alle specifiche del DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) 205-035

Prodotti di protezione per forze speciali

Le forze speciali dipendono da un equipaggiamento di prima classe per ottenere il vantaggio decisivo nelle loro missioni in tutte le aree del mondo.

Protezione efficace degli occhi con visione assolutamente priva di distorsioni
Gli occhiali protettivi uvex apache si distinguono per una robustezza senza paragoni, il design moderno e sportivo e il miglior comfort d'uso. Sono disponibili in un set con custodia e lenti di ricambio di colore arancione e protezione solare di colore grigio.



uvex apache spec
Gli occhiali protettivi leggeri con geometria sottile delle staffe assicurano una perfetta vestibilità e sono dotati di un rivestimento anti-appannamento permanente per una visibilità sempre chiara.



uvex apache goggle
Gli occhiali protettivi a mascherina, con fascia ignifuga e rivestimento anti-appannamento, offrono una protezione efficace.

Ridurre al minimo le lesioni personali
I modelli di guanti HexArmor convincono per la massima protezione e il miglior comfort. Inoltre, i modelli speciali offrono una protezione da tagli e dalle perforazioni leader nel settore grazie al materiale di marca SuperFabric®.



HexArmor® Helix® 3003
Guanto senza cuciture con protezione antiurto su tutte le dita, ad eccezione del dito indice, per un'eccellente sensazione tattile durante il lavoro.



HexArmor® HexBlue™ 2132CYT
Questo guanto tattico di protezione stabilisce nuovi standard in termini di funzionalità e destrezza, unendo potenza e comfort.



uvex

uvex e-procurement

Approvvigionamento elettronico: risoluzione più rapida a costi inferiori

I processi digitali per ordinare (e-procurement) semplificano gli acquisti, fanno risparmiare tempo e riducono i costi.

Fai ricorso all'e-procurement con uvex:

- tramite un software di e-procurement, ad es. SAP Ariba oppure Onventis
- tramite mercati elettronici come Unite e Simple System
- tramite collegamento diretto di sistemi ERP come SAP e Navision
- o semplicemente tramite il negozio online uvex



Vi forniremo cataloghi elettronici
Statici:
- BMECat 1.2 & 2005
- Ariba cif-cat
- Coupa csv-cat
- eCat csv
- Ariba xlsx-cat

Dinamici:
- OCI
- Punchout livelli 1 e 2

Con i più comuni sistemi di classificazione
- eClass
- UNSPSC

Ricevete i seguenti messaggi tramite EDI
- ordini
- conferme d'ordine
- avviso di consegna
- fattura

Attraverso i seguenti canali di comunicazione EDI
- SMTP
- HTTPS/HTTP
- FTP/SFTP
- OFTP
- X.400
- AS2

In tutti i formati più comuni di messaggi EDI
- EDIFACT
- OpenTRANS
- xCML
- IDOC
- XML e cXML
- CSV
- VDA
- xCBL
- ASCII




uvex


uvex e-commerce

uvex offre soluzioni ottimali per i vostri canali di vendita digitali,
a tutto vantaggio di un successo ineguagliabile nell'e-commerce

Approfittate della nostra ampia gamma di servizi elettronici:

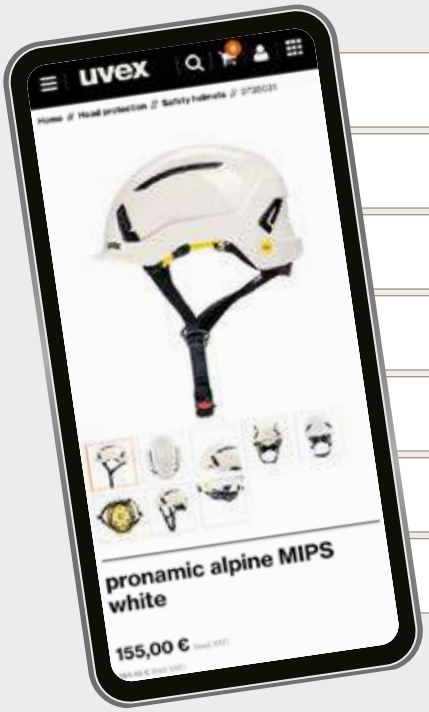

- Catalogo elettronico uvex
- Informazioni sui prodotti in 7 lingue
- Commerce Connector
- Database multimediale
- Ricerca rivenditori uvex
- Informazioni su stock/disponibilità
- Scambio di dati elettronici

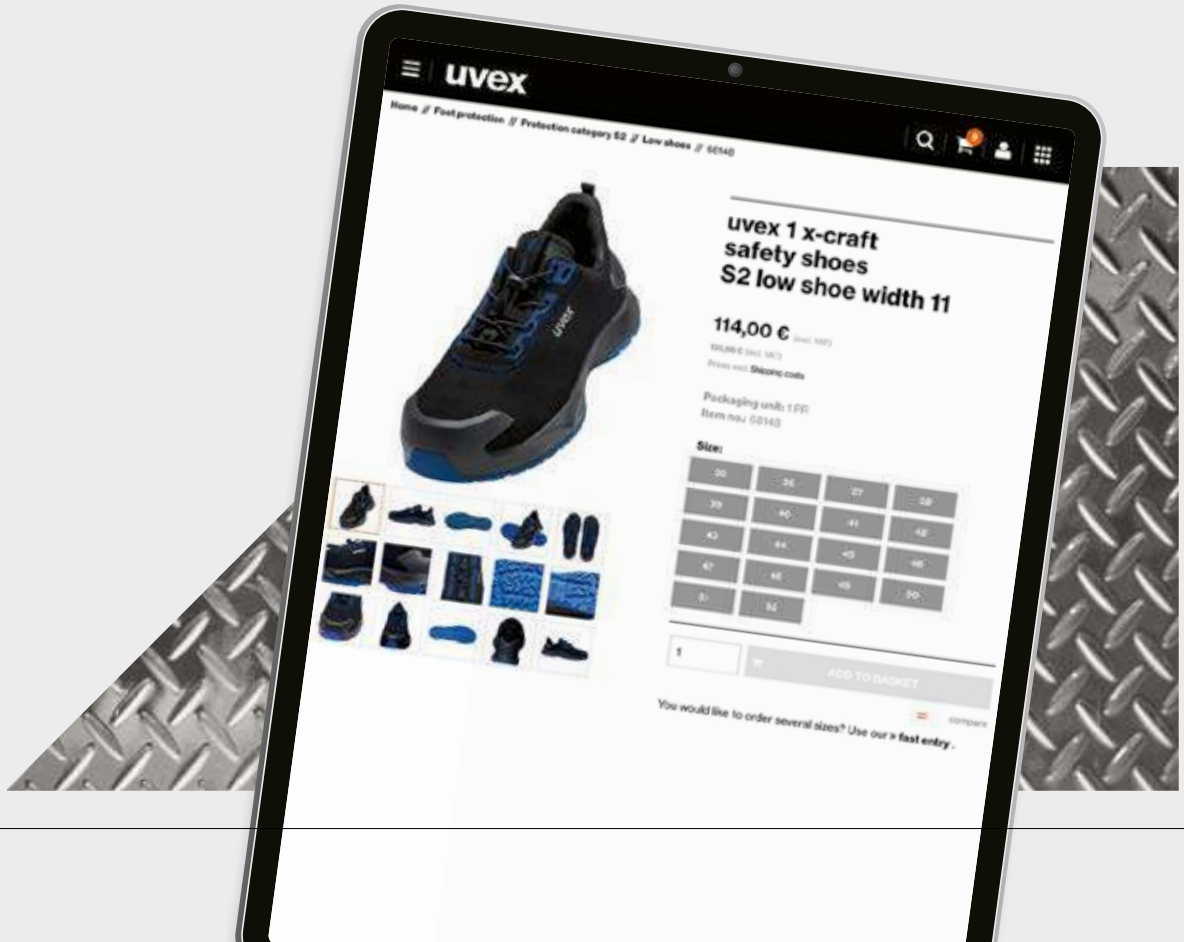

uvex

uvex lone worker protection


Soluzione di sicurezza per la protezione del lavoro in solitudine – "Alone, but never left alone"

Chi svolge un lavoro fuori dalla vista e dalla portata vocale di altre persone è considerato un lavoratore "solitario" ed è quindi esposto a un rischio particolare.

versatile,
affidabile,
collegato in rete

In collaborazione con partner rinomati:
Swissphone, Il principe della sicurezza e TRAXxs

Per una rapida assistenza in situazioni di emergenza, abbiamo sviluppato il sistema di protezione per gli addetti ai lavori uvex lone worker protection:
grazie a diversi dispositivi e strumenti configurabili individualmente, i lavoratori che effettuano operazioni in solitaria possono essere dotati di sistemi che consentono di inviare segnali di emergenza in modo manuale o automatico, che vengono ricevuti direttamente da una centrale operativa attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

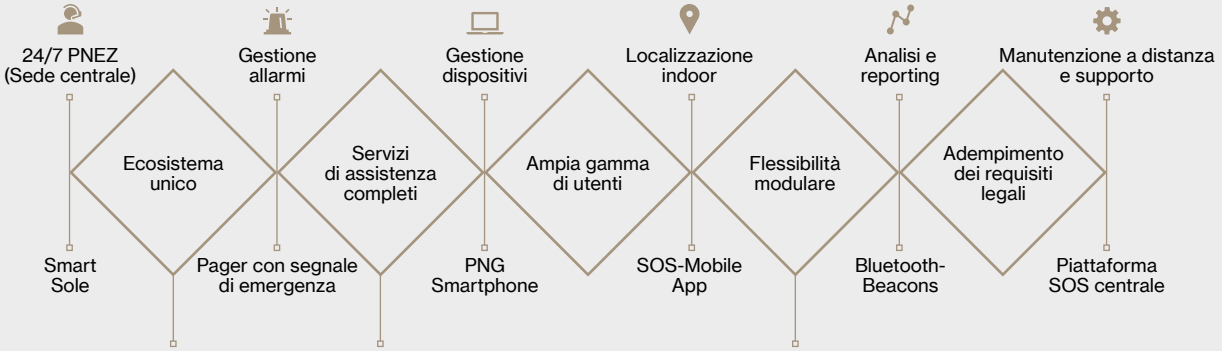

La perfetta simbiosi tra hardware e software
In questo modo si ottiene un collegamento in rete ottimale di tutti i componenti

Sede centrale attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Manutenzione, supporto e reporting di sicurezza a distanza per comunicazioni di emergenza affidabili al 100%

Catena di allarme individuale e varietà di hardware
Pager con segnale di emergenza, app per smartphone, SmartSole e beacon Bluetooth per la localizzazione in ambienti interni in assenza di GPS



Adattabile a quasi tutte le situazioni di lavoro

Conformità a tutti i requisiti di legge

Connettività digitale intelligente

Hardware uvex lone worker protection



Dispositivo di segnalazione di emergenza mobile: Pager uvex

- rilevamento caduta
- rilevamento di immobilità (ad esempio svenimento)
- attivazione manuale dell'allarme alla pressione di un pulsante
- localizzazione GPS



Soletta intelligente: uvex SmartSole

- rilevamento di immobilità (ad esempio svenimento)
- attivazione manuale dell'allarme mediante colpo sul tallone
- localizzazione GPS



Installazione rapida: applicazione uvex SOS Mobile

- rilevamento di immobilità (ad esempio svenimento)
- attivazione manuale dell'allarme mediante pulsante di allarme
- localizzazione GPS
- accessibile tramite smartphone



Localizzazione indoor: Beacon SOS uvex

- localizzazione indoor
- localizzazione precisa di edifici, piani e ambienti

Servizio uvex lone worker protection

Tutte le opzioni sono collegate a una piattaforma SOS digitale e sono accompagnate da servizi complementari. Al centro di tutto questo c'è la **centrale operativa di assistenza attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7**.



uvex

uvex safety + uvex sports



L'obiettivo
è conquistare
il podio!

uvex safety e **uvex sports**
sono fornitori del team UCI
Cofidis

Un marchio. Una missione.

uvex è protecting people. sia al lavoro sia nello sport e nel tempo libero, uvex protegge le persone in ogni situazione. In qualità di fornitore di oltre 1.000 atleti e atlete internazionali di alto livello, uvex offre, tra le altre cose, caschi e occhiali da sci, caschi per il ciclismo e l'equitazione di altissima qualità.

Lo stretto scambio tra uvex safety e uvex sports offre vantaggi fondamentali: le tecnologie e le esperienze di entrambi i settori confluiscono direttamente nello sviluppo dei prodotti, per una sicurezza, un comfort e una funzionalità ancora maggiori. Non importa se sulla pista da sci o durante il lavoro quotidiano.

uvex safety e uvex sports sono accomunate dalla stessa visione, missione e strategia aziendale. E l'obiettivo comune è chiaramente definito:

conquistare il podio.





Occhiali protettivi

uvex

uvex ultimate line

Il nostro obiettivo **"made 2 perform"** ci guida: Sviluppiamo e produciamo prodotti per le massime prestazioni, senza compromessi in termini di sicurezza, comfort, qualità e sostenibilità.

I nostri prodotti convincono per la sicurezza sul lavoro, lo sport e il tempo libero. Perché **made 2 perform** è più di una promessa: è la nostra motivazione per gli utenti, gli atleti, i dipendenti e tutti coloro che puntano al podio dei vincitori.

uvex megasonic

Uno sguardo su tecnologie innovative

Design della lente
Il design senza montatura conferisce agli occhiali a mascherina un look moderno e offre un campo visivo quasi illimitato

Campo visivo
Le lenti panoramiche consentono un campo visivo ampliato del 52% e garantiscono una migliore percezione dei punti pericolosi

Trattamento
uvex supravision protegge in modo affidabile da appannature e graffi

OTG
Compatibile con occhiali correttivi



Colorazione
Protezione antiabbagliante ottimale grazie al filtro parasole grigio con trasmissione al 23%

Resistenza
elevata resistenza meccanica (B: 120 m/s)

Comfort
Telaio morbido e adattivo per un comfort elevato

Fascia
Fascia regolabile extra larga 30 mm per un posizionamento sicuro

made 2 perform

Miglior vista nei terreni difficili

Con il rivoluzionario design delle lenti e il campo visivo illimitato, uvex megasonic fornisce sempre la visuale migliore, anche in condizioni difficili. L'ampio volume interno degli occhiali e le aperture extra per gli occhiali consentono a qualsiasi supporto, anche con i propri occhiali correttivi, di portare il prodotto senza limitazioni ed entusiasmo.

MADE IN GERMANY

Impronta CO_2:
0,70 kg CO_2e 04/2023 (9320280), metodo di calcolo pag. 18

Dietro il **made 2 perform** ci sono obiettivi chiari: prestazioni massime, sicurezza senza compromessi - misurabili, tangibili e realizzati per tutti coloro che vogliono ottenere di più.



uvex

Sostenibilità in uvex safety

protecting planet



9321695

Protezione innovativa per i massimi requisiti di qualità

Nel centro di eccellenza Eyewear, l'attenzione è focalizzata sulla sicurezza, il comfort e la sostenibilità. L'uso di materiali riciclati e biologici non deve in alcun caso compromettere le proprietà di protezione dei nostri prodotti, una sfida che ci siamo posti con successo.

Per alcuni prodotti uvex più venduti è stato possibile qualificare e lavorare in modo sicuro materiali adeguati.

Un esempio: Gli occhiali **uvex hypervision planet** contengono il 35% di materiale riciclato nella montatura e raggiungono quindi una percentuale di materiali riciclati del 24% in conformità alla normativa ISO 14067. Inoltre, la lente di acetato di cellulosa è al 42% a base di materiali biologici. Rispetto al modello precedente, il peso è stato ridotto del 10%, consentendo di risparmiare materiale e risorse. Un imballaggio riciclabile e privo di plastica protegge il prodotto in modo affidabile durante il trasporto.

4 esagoni

Maggiore trasparenza sul prodotto

Materiale

I prodotti con questo simbolo contengono materiali a base biologica, compostabili o riciclati. In questo contesto si distingue tra il riciclato post-consumer (PCR) e il riciclato post-industriale (PIR).

Imballaggio

Gli imballaggi dei prodotti con questo simbolo sono costituiti, ad esempio, da un materiale riciclato al 100% o permettono il compostaggio domestico.

Economia circolare

I prodotti con questo simbolo sono progettati per una durata particolarmente lunga, sono riciclabili, progettati per un secondo ciclo di vita o consentono riparazioni.

Impronta di CO_2

Calcoliamo le emissioni di gas a effetto serra specifiche del prodotto secondo il metodo fissato dalla norma ISO 14067.

Metodo di calcolo: IPCC 2021 GWP100 (conforme alla norma ISO 14067); SimaPro con database ecoinvent; Scope: Cradle-to-customer; i valori di CO_2 indicati sono validi alla data di calcolo e possono essere soggetti a modifiche permanenti a causa di aggiornamenti del database o della metodologia.



2012 Lavabo a ultrasuoni

2013 Produzione di impianti di refrigerazione centralizzati

2014 Recupero del calore

2015 Introduzione ISO 50001

2018 Nuovo centro di riciclaggio

Made in Fürth – qualità dal centro di eccellenza uvex Eyewear

Presso la sede di Fürth, uvex sviluppa e produce occhiali di alta qualità con montatura, schermo intero, correzione e protezione laser, con la più moderna tecnologia e in stretta collaborazione con partner strategici. Questa combinazione costituisce la base per tecnologie all'avanguardia e prodotti di lunga durata ai massimi livelli di qualità. Le tecnologie di rivestimento innovative e sviluppate appositamente e l'utilizzo di materiali selezionati di rinomati produttori garantiscono una qualità costantemente elevata e una lunga durata.

uvex – Protezione della vista

-75% **di risparmio di solventi** nella produzione

Effetto collaterale

Durata 1,5 volte **maggiore** del filtro a carboni attivi

I materiali di alta qualità garantiscono un'elevata qualità e una lunga durata

Riduzione del consumo di energia all'anno del **70%**

Ottimizzazione degli impianti di trattamento dell'aria

Lenti di ricambio Per il 50% della nostra gamma di occhiali protettivi

25% di tutti i modelli di catalogo in confezioni riciclabili prive di plastica (2025)

Impianto fotovoltaico più grande del gruppo uvex con 1.441 kWp di potenza (2024)

Certificazione ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001

Tutti i cartoni sono composti da oltre il 90% di carta riciclata

La tecnologia di rivestimento di nostra proprietà favorisce una maggiore durata

20% **del flusso annuo** è coperto dal proprio impianto fotovoltaico



2018 Riciclaggio PC

2019 Rivestimento a immersione per fase

2019 Sensori di viscosità inline

2020 Conversione all'illuminazione a LED

2021 Distillazione interna di etanolo

2023 Alimentazione del materiale centrale

uvex

Innovazione negli occhiali protettivi – made in Germany

Centro di eccellenza occhiali protettivi uvex

Occhiali protettivi innovativi per le più elevate esigenze di qualità

Presso il sito di Fürth, in Baviera (Germania), uvex progetta e produce occhiali di livello premium e altamente funzionali: occhiali a stanghetta, occhiali a mascherina, con lenti correttive e per la protezione dai raggi laser. Grazie alle più moderne tecniche e alla stretta collaborazione con partner strategici, lo stabilimento certificato secondo ISO 9001:2015, ISO 50001:2011 e ISO 14001:2015 pone le fondamenta per tecnologie e prodotti orientati al futuro.



Gli occhiali protettivi uvex superano ampiamente tutti i requisiti delle norme vigenti. Siamo molto esigenti, è un dato di fatto.

La perfezione è la norma per uvex

Ogni paio di occhiali protettivi viene testato in modo completo presso il Test Center uvex: oltre alle norme nazionali e internazionali, ciascun paio di occhiali protettivi uvex deve soddisfare le esigenti direttive interne che misurano ad es. la funzionalità, l'ergonomia, la durevolezza e il comfort.

Tra le competenze centrali di uvex si annoverano innovative tecnologie di trattamento: ad esempio, il rivestimento universale uvex supravision excellence supera di gran lunga i requisiti antiappannamento della norma EN 168.

Nuovi prodotti uvex in evidenza



uvex OTG plus ottimizza la nostra gamma di occhiali di sicurezza. Grazie alla lente estremamente grande può essere indossato comodamente anche con gli occhiali da correttivi grandi e di tendenza.



I nuovi occhiali a mascherina uvex hypervision offrono la massima flessibilità e un campo visivo ampliato. Grazie alle numerose varianti e al sistema faceguard opzionale, il modello è il compagno ideale per le più svariate aree di lavoro.

Maggiori informazioni sulle nostre novità sono reperibili alle pagine 16/17, 34/35, 54/55 e 58/59.

Visibilità ottimale per la massima sicurezza

La competenza uvex nei trattamenti

La qualità del trattamento delle lenti copre un ruolo decisivo

Lenti appannate, graffiate o sporche aumentano nettamente il rischio di incidenti durante il lavoro. uvex, da decenni, è sinonimo di tecnologie di trattamento innovative: nel nostro centro di eccellenza di Fürth sviluppiamo e produciamo lenti per occhiali antigraffio e antiappannamento per ogni ambito d'impiego.



L'innovativa tecnologia di trattamento rende gli occhiali protettivi uvex lo strumento indispensabile nel lavoro quotidiano e in ogni applicazione.

Processo di produzione innovativo

Gli occhiali protettivi convenzionali combinano i trattamenti antigraffio e antiappannamento su entrambi i lati della lente: questo limita la resistenza ai graffi, mentre l'effetto antiappannamento viene ridotto dalla pulizia regolare. Al contrario dei procedimenti convenzionali, in uvex le lenti possono subire trattamenti diversi sui due lati durante il processo produttivo.

Visione ottimale in ogni situazione

Il lato esterno della lente viene trattato da uvex con un rivestimento estremamente resistente ai graffi, agli agenti chimici e facile da pulire, e l'interno con un effetto antiappannamento altamente durevole, per una visione migliore e la massima sicurezza in ogni situazione.


Sono disponibili anche lenti con un rivestimento estremamente resistente ai graffi o antiappannamento su entrambi i lati, a seconda dell'ambiente di lavoro.

uvex supravision excellence – next level performance

uvex ha ulteriormente migliorato la sua comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision excellence: tutte le lenti offrono ora prestazioni raddoppiate in termini di tempo di appannamento, superando quindi di gran lunga i requisiti della norma EN 168.

secco 0 % UA



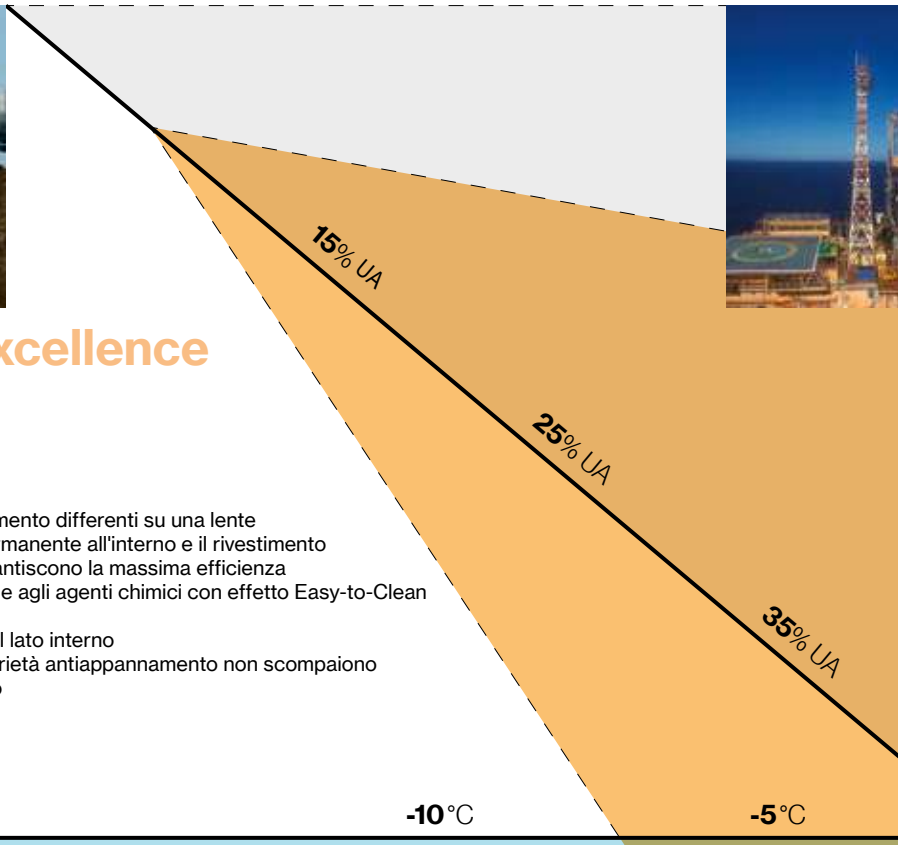

uvex supravision excellence

Lato interno	**Prestazioni**	Lato esterno
▲▲▲▲	antiappannamento	△△△△
▲▲▲△	antigraffio	▲▲▲▲

- combinazione eccellente di proprietà di trattamento differenti su una lente l'esclusivo rivestimento antiappannamento permanente all'interno e il rivestimento esterno estremamente resistente ai graffi garantiscono la massima efficienza
- lato esterno estremamente resistente ai graffi e agli agenti chimici con effetto Easy-to-Clean per una pulizia ottimale
- effetto antiappannamento che dura a lungo sul lato interno
- anche dopo ripetute pulizie della lente, le proprietà antiappannamento non scompaiono
- ideali per un ampio ventaglio di luoghi di lavoro

freddo –20 °C

-10 °C

-5 °C



uvex supravision plus

Lato interno	**Prestazioni**	Lato esterno
▲▲▲▲	antiappannamento	▲▲▲▲
▲▲▲△	antigraffio	▲▲▲△

- effetto antiappannamento e antigraffio a lunga durata su entrambi i lati
- anche dopo ripetute pulizie della lente, le proprietà antiappannamento non scompaiono
- per zone di lavoro con elevata umidità e/o frequenti variazioni di temperatura

Trova il trattamento più adatto a te

1. Selezionare sull'asse **orizzontale** la **temperatura** del proprio posto di lavoro.
2. Calcolare l'umidità **dell'aria** dell'ambiente in percentuale **e individuare tale valore sull'asse diagonale**.
3. Determinare **il livello di sporco** sull'asse **verticale**.
4. Collegare questi tre punti a formare un triangolo.
5. L'area **maggiore rispetto all'intera superficie** di questo triangolo indica il trattamento più adatto **per la propria applicazione**.

Tecnologia di trattamento
Core Coating

sporco



100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

+6°C
+12°C
+23°C
+35°C

60% UA
70% UA
100% UA

uvex supravision sapphire

Lato interno	**Prestazioni**	Lato esterno
△△△△	antiappannamento	△△△△
▲▲▲▲	antigraffio	▲▲▲▲

- effetto antigraffio e resistenza alle sostanze chimiche permanente a lunga durata su entrambi i lati
- migliori proprietà di pulizia grazie all'effetto Easy-to-Clean
- per ambienti lavorativi accidentati, polverosi e/o sporchi



caldo +35°C



pulito



umido 100% UA

UA = umidità dell'aria

Tecnologia di trattamento

Rivestimenti speciali



uvex supravision extreme

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
▲▲▲▲	antiappannamento	△△△△
▲▲△△	antigraffio	▲▲▲▲

Lato interno:
- effetto antiappannante duraturo e non lavabile
- in presenza di umidità forma un sottile velo d'acqua senza compromettere la visione

Lato esterno:
- elevate proprietà antigraffio, resistente alle sostanze chimiche e lenti semplici da pulire

Campo di applicazione:
- in caso di elevata esposizione alla condensazione e maggiore contaminazione

uvex supravision ETC (condizioni di temperatura estreme)

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
▲▲▲▲	antiappannamento	▲▲▲▲
▲▲△△	antigraffio	▲▲△△

Lato interno ed esterno:
- effetto antiappannante duraturo e non lavabile
- in presenza di umidità forma un sottile velo d'acqua senza compromettere la visione

Campo di applicazione:
- in caso di elevata umidità dell'aria e/o frequenti variazioni di temperatura

uvex supravision clean

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
▲▲▲△	antiappannamento	△△△△
▲▲▲△	antigraffio	▲▲▲▲

Progettato appositamente per il settore sanitario. Le lenti rivestite con uvex supravision clean sono autoclavabili.

Lato interno:
- rivestimento antiappannante di lunga durata
- resiste ad almeno 20 cicli di sterilizzazione in autoclave

Lato esterno:
- elevate proprietà antigraffio, resistente alle sostanze chimiche e lenti semplici da pulire

Campo di applicazione:
- ambiente pulito e asciutto

uvex supravision variomatic

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
▲▲▲△	antiappannamento	△△△△
▲▲▲△	antigraffio	▲▲▲▲

Rivestimento a scurimento automatico che reagisce alle radiazioni UV. Con effetto antiappannamento a lunga durata all'interno ed elevata resistenza antigraffio all'esterno.

Rivestimento a scurimento automatico:
- oscuramento automatico in 10 secondi e schiarimento entro 30 secondi

Campo di applicazione:
- in caso di frequente passaggio tra ambienti interni ed esterni o tra ambienti chiari e scuri

uvex supravision infradur

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
△△△△	antiappannamento	△△△△
▲▲▲▲	antigraffio	▲▲▲▲

Progettato appositamente per la protezione nelle attività di saldatura. Elevato effetto antigraffio su entrambi i lati. Minimizza i danni causati da scintille da saldatura

Campo di applicazione:
- per lavori di saldatura in ambienti molto sporchi e asciutti con bassa esposizione alla condensazione

uvex supravision infradur plus

Lato interno	Prestazioni	Lato esterno
▲▲▲▲	antiappannamento	△△△△
▲▲▲△	antigraffio	▲▲▲▲

Progettato appositamente per la protezione nelle attività di saldatura. Combina i vantaggi dell'effetto antiappannamento a lunga durata sul lato interno e di un'elevatissima resistenza ai graffi sul lato esterno. Minimizza i danni causati da scintille da saldatura

Campo di applicazione:
- per lavori di saldatura in ambiente parzialmente sporco ed esposizione media alla condensazione

Occhiali protettivi uvex

Panoramica dei rivestimenti

Tonalità lenti uvex

- incolore
- Ambra
- CBR65
- CBR23
- Grigio variomatic
- Grigio 12%
- Protezione a infrarossi 1,7/3/5
- Protezione da attività da saldatura 1,7/3/5

	uvex supravision Core Coatings			uvex supravision Special Coatings					
	sapphire	**plus**	**excellence**	**extreme**	**ETC**	**clean**	**variomatic**	**infradur**	**infradur plus**
Occhiali a stanghetta e sovraocchiali									
9122 uvex ultrashield									
9128 uvex pheos nxt			○ ○ ○ ○						
9128 uvex pheos nxt guard				○					
9134 uvex meteor	○								
9139 uvex OTG plus	○		○						
9143 uvex i-lite			○ ○						
9143 uvex i-guard			○	○					
9159 uvex winner									
9164 uvex astrospec 2.0	○	○	○ ○	○					●
9169 uvex super OTG	○ ○		○						
9169 uvex super f OTG	○		○ ○		○	○			● ● ● ● ● ●
9181 uvex suXXeed			○ ○ ○		○		○		
9183 uvex i-5	○		○ ○ ○ ○		○				● ● ●
9190 uvex i-3		○	○ ○				○		
9190 uvex i-3s			○ ○						
9192 uvex pheos		○	○ ○ ○	○	○				
9192 uvex pheos s			○ ○						
9192 uvex pheos CB			○						
9193 uvex sportstyle	○	○	○	○ ○ ○ ○	○		○		
9194 uvex i-works			○ ○ ○						
9198 uvex pheos cx2	○		○ ○ ○ ○ ○ ○	○	○				● ● ● ● ● ●
9199 uvex x-fit	○		○ ○ ○						
Occhiali a mascherina									
9143 uvex i-guard+			○	○					
9301 uvex ultravision			○						
9302 uvex ultrasonic			○	○		○		●	
9308 uvex u-sonic		○	○						
9309 uvex pheos cx2 sonic				○					
9320 uvex megasonic			○ ○	○	○	○			●
9321 uvex hypervision			○						

Guida uvex al posizionamento

Consigli pratici per il posizionamento perfetto degli occhiali protettivi uvex

Indossare occhiali protettivi non è sufficiente per proteggere gli occhi. Se gli occhiali protettivi sono mal posizionati o non sono perfettamente in posizione, si determina un rischio maggiore di problemi. Le conformazioni di testa e viso sono molto diverse, è quindi impossibile trovare occhiali che si adattino a tutti. Quando si prova un nuovo occhiale protettivo, utilizzare questa guida e controllare le descrizioni e i materiali degli occhiali.



Forma della testa standard | Forma della testa sottile | Forma della testa larga

La scelta giusta

È bene fare attenzione a:


- una perfetta vestibilità e copertura degli occhi
- un buon campo visivo
- regolazioni che migliorano la vestibilità



È necessario scegliere il modello che meglio si adatta all'utilizzatore e all'area di lavoro. La forma e il posizionamento degli occhiali influiscono sulla visibilità, sulla protezione e sul comfort degli occhiali.

Checklist

1. Nessun punto di pressione che crea fastidio sul lato della testa o dietro le orecchie.
2. Il nasello è comodo e si appoggia al naso senza premere.
3. È necessario riuscire a vedere in tutte le direzioni, senza alcuna limitazione.

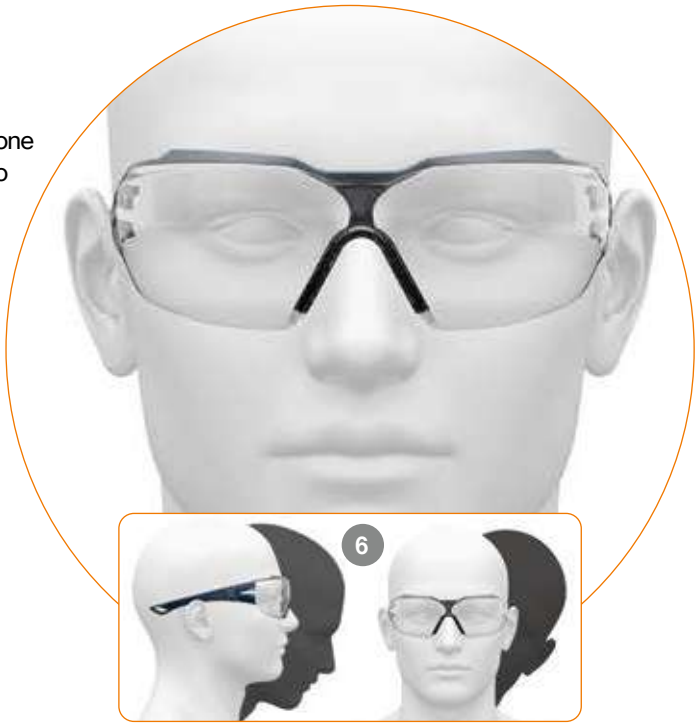

4. Il peso complessivo degli occhiali protettivi viene distribuito in modo uniforme.
5. Gli occhiali sono vicini al viso senza toccare le ciglia. La distanza tra gli occhiali e il viso deve essere di massimo 6 – 8 mm.
6. Gli occhiali rimangono in posizione quando si sposta la testa dalla parte anteriore alla parte posteriore e si inclina lateralmente.

Nuovo standard per i prodotti dedicati alla protezione degli occhi

EN ISO 16321

Cos si nasconde dietro e cosa significa ciò per i vostri occhiali protettivi

Da oltre 20 anni, la norma EN 166 definisce tutti i requisiti e gli standard relativi ai prodotti per la protezione degli occhi nell'Unione europea e nel Regno Unito. La norma EN 166 viene ora sostituita dalla norma EN ISO 16321. Essa comprende una serie di norme internazionali che apportano alcune modifiche significative ai requisiti dei prodotti e ai metodi di prova.

Entrata in vigore e periodo di conversione

Nel maggio 2023 la norma EN ISO 16321 è stata ufficialmente pubblicata come norma armonizzata in sostituzione della norma EN 166. **L'introduzione legale del nuovo standard è prevista per novembre 2025.** A partire da tale data, i prodotti possono essere testati e certificati solo in conformità alla nuova EN ISO 16321.

Tuttavia, **i certificati esistenti conformi alla norma EN 166 restano** validi fino alla data ufficiale di scadenza**, ma non oltre cinque anni.** Ciò significa che i prodotti certificati o ricertificati a norma EN 166 al 31 ottobre 2025 possono essere etichettati e immessi sul mercato a norma EN 166 entro la data del 31 ottobre 2030. In questo **periodo di transizione** sono quindi disponibili sul mercato occhiali di protezione sia in conformità alla norma EN 166 sia in conformità alla norma EN ISO 16321. Per i rivenditori, invece, non è prevista alcuna data limite entro la quale devono vendere i loro prodotti certificati in conformità alla norma EN 166!

Campo di applicazione e contesto

L'ISO è stato definito principalmente per **aggiornare** e adattare **le prove e i metodi di prova definiti** allo stato attuale della tecnologia. Inoltre, è progettata per una **possibile armonizzazione globale** degli standard internazionali sui DPI. Nella definizione dei requisiti e dei metodi di prova sono stati presi in considerazione tutti gli standard internazionali (ad esempio AS/NZS, ANSI...) e sono stati integrati in parti per l'armonizzazione in una norma uniforme, la norma ISO 16321. Tuttavia, i Paesi sono liberi di scegliere la nuova ISO o di mantenere le loro norme nazionali finora in vigore. Per il futuro, ciò può consentire una maggiore uniformità delle etichette internazionali dei prodotti e degli **standard minimi universali**.

Nell'Unione europea e nel Regno Unito, la norma EN ISO 16321 sostituisce la norma EN 166 in vigore alla sua entrata in vigore. Altri mercati internazionali dei DPI potranno seguire in futuro.

EN ISO 16321 - panoramica delle principali modifiche:

- EN ISO 16321 include EN ISO 16321-1 (requisiti generali; filtri UV, protezione solare, IR), EN ISO 16321-2 (filtri di protezione per attività da saldatura) ed EN ISO 16321-3 (visiere a griglia).
- Viene adeguata la marcatura di tutti gli occhiali e le visiere di protezione. Ne consegue la necessità di nuovi certificati per tutti i prodotti interessati.
- Sono state definite nuove teste di prova e aree di copertura, oltre a consentire la certificazione di teste di varie dimensioni (S, M, L).
- La resistenza meccanica per occhiali a mascherina completa e visiera viene ridotta a 80 m/s o 120 m/s (in precedenza 120 m/s o 190 m/s).
- Vengono effettuati ulteriori controlli opzionali, ad esempio per resistenza agli agenti chimici, flussi di fluidi ed elettricità statica.
- Vari controlli e contrassegni sono limitati a determinati settori di prodotto, ad esempio l'identificazione 9 (protezione contro i metalli fusi) è ancora possibile solo per le visiere.




Nelle pagine seguenti è riportata una panoramica dei contrassegni sia in conformità alla norma EN 166 sia alla norma EN ISO 16321.

In caso di domande, è possibile contattare il nostro servizio clienti in qualsiasi momento.

uvex

Identificazione secondo la norma EN 166

Marcatura delle lenti in conformità alla norma EN 166

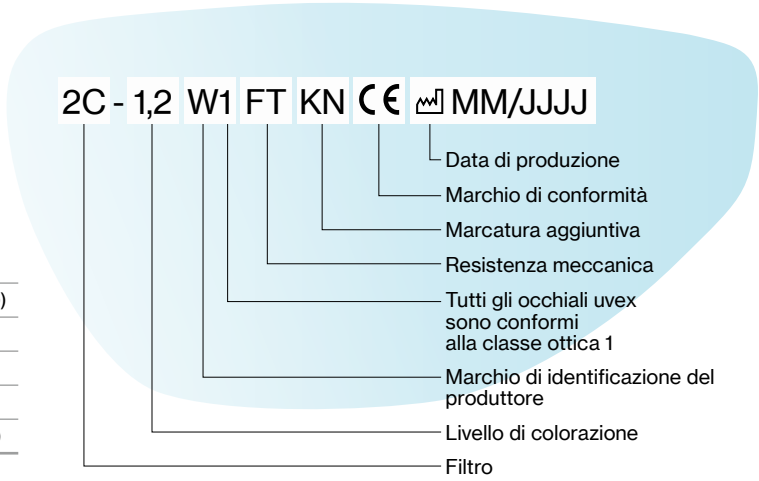

Filtro

2	Filtro di protezione UV (EN 170)
2C / 3	Filtro di protezione UV con riconoscimento del colore (EN 170)
4	Filtro di protezione IR (EN 171)
4C	Filtro di protezione IR con riconoscimento del colore (EN 171)
5	Filtri solari per uso professionale (EN 172)
6	Filtro di protezione solare con requisito per infrarossi (EN 172)


Livelli di colorazione

Marcatura	Trasmissione della luce	Tonalità uvex disponibili
1,2	74,4-100%	AR, incolore, ambra
1,4	58,1-80%	CBR65
1,7	43,2-58,1%	argento specchiato 53%
2,5	17,8-29,1%	CBR23, grigio 23%
3,1	8-17,8%	Grigio 12%, argento 12%, polavision
1,7	43,2-58,1%	Protezione saldatura livello 1,7
3	8,5-17,8%	Protezione saldatura livello 3
5	1,2-3,2%	Protezione saldatura livello 5
1,7	43,2-58,1%	Protezione a infrarossi IR-ex livello 1,7
3	8,5-17,8%	Protezione a infrarossi IR-ex livello 3
5	1,2-3,2%	Protezione a infrarossi IR-ex livello 5

Resistenza meccanica

senza	resistenza minima (solo filtro)
S	resistenza incrementata
F	impatto a bassa energia (45 m/s o 162 km/h)
B	impatto a media energia (120 m/s o 432 km/h)
A	impatto a energia elevata (190 m/s o 684 km/h)
T	test eseguiti a temperature estreme (-5 °C, +55 °C)

Marcatura sulla montatura in conformità alla norma EN 166

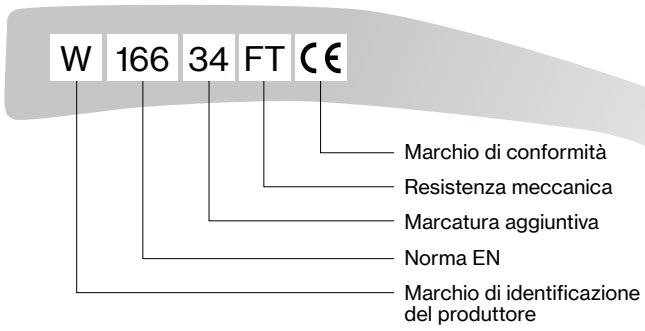

Marcature aggiuntive*


senza	uso generico
3	resistenza a liquidi (gocce e spruzzi)
4	protezione da polvere con dimensione granelli > 5 µm
5	protezione contro gas, vapori, nebbie, fumi e polvere con dimensione granelli < 5 µm
8	protezione da archi elettrici (solo visiere)
9	protezione da metalli fusi e solidi incandescenti

Resistenza meccanica

senza	resistenza minima (solo filtro)
S	resistenza incrementata
F	impatto a bassa energia (45 m/s o 162 km/h)
B	impatto a media energia (120 m/s o 432 km/h)
A	impatto a energia elevata (190 m/s o 684 km/h)
T	test eseguiti a temperature estreme (-5 °C, +55 °C)

Marcatura secondo EN ISO 16321

Marcatura delle lenti in conformità alla norma EN ISO 16321

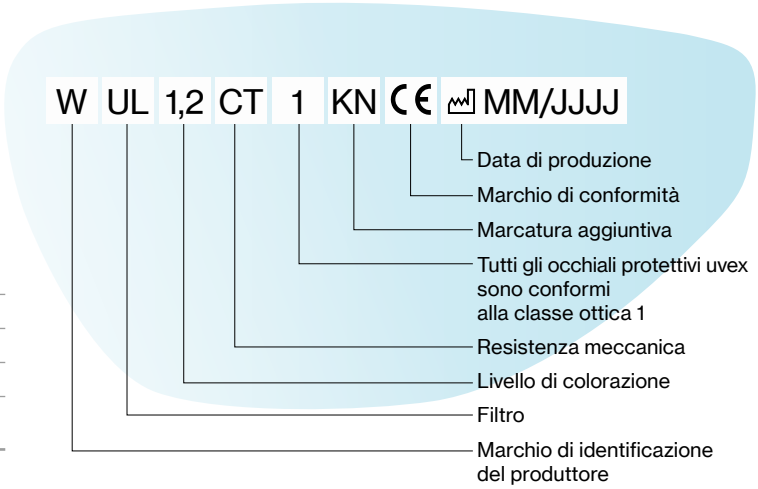

Filtro

U	Filtro protettivo UV
G	Filtro solare
W	Filtro di protezione per saldatura
R/RR	Filtro di protezione a infrarossi
+L	Rilevamento luci di segnalazione (opzionale, può essere certificato per ogni filtro)


Livelli di colorazione

Marcatura	Trasmissione della luce	Tonalità uvex disponibili
U1,2	74,4-100%	AR, incolore, ambra
G1	43,2-80%	CBR65, specchiato argento 53%
G2	17,8-43,2%	CBR23, grigio 23%
G3	8-17,8%	Grigio 12%, argento 12%, polavision
W1,7	43,2-58,1%	Protezione saldatura livello 1,7
W3	8,5-17,8%	Protezione saldatura livello 3
W5	1,2-3,2%	Protezione saldatura livello 5
RL1,7	43,2-58,1%	Protezione a infrarossi IR-ex livello 1,7
RL3	8,5-17,8%	Protezione a infrarossi IR-ex livello 3
RL5	1,2-3,2%	Protezione a infrarossi IR-ex livello 5

Resistenza meccanica

senza	caduta di sfere in conformità alla normativa EN ISO 16321 (requisito di base)
C	impatto a bassa energia (45 m/s o 162 km/h)
D	impatto a media energia (80 m/s o 288 km/h)
E	impatto a energia elevata (120 m/s o 432 km/h)
HM*	urto di un corpo pesante (proiettile in acciaio 500 g - altezza di caduta 1,27 m)
T*	test eseguiti a temperature estreme (-5 °C, +55 °C)

Marcatura sulla montatura in conformità alla norma EN ISO 16321

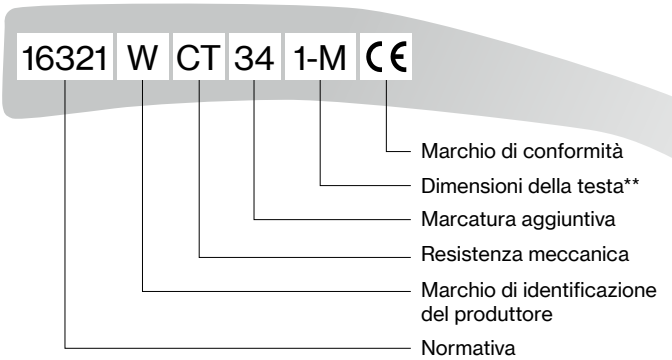

Resistenza meccanica

senza	caduta di sfere in conformità alla normativa EN ISO 16321 (requisito di base)
C	impatto a bassa energia (45 m/s o 162 km/h)
D	impatto a media energia (80 m/s o 288 km/h)
E	impatto a energia elevata (120 m/s o 432 km/h)
HM*	urto di un corpo pesante (proiettile in acciaio 500 g - altezza di caduta 1,27 m)
T*	test eseguiti a temperature estreme (-5 °C, +55 °C)

Marcature aggiuntive*

3	resistenza a liquidi (gocce e spruzzi)
4	protezione da polvere con dimensione granelli > 5 µm
5	protezione contro gas, vapori, nebbie, fumi e polvere con dimensione granelli < 5 µm
6	Protezione da flussi di liquidi con alta pressione
7	Protezione da calore radiante (solo visiere)
8	protezione da archi elettrici (solo visiere)
9	Protezione da metallo fuso e solidi caldi (solo visiere)
CH	Resistente alle sostanze chimiche

Misure della testa

1-S	small, testa di prova europea
1-M**	medium, testa di prova europea (standard)
1-L	large, testa di prova europea
2-S	small, testa di prova asiatica
2-M	medium, testa di prova asiatica
2-L	large, testa di prova asiatica

* Opzionale
** 1-M è lo standard. Se si verifica solo 1-M, non è necessario contrassegnare la montatura o l'imballaggio.

uvex

Colorazione lenti

La soluzione giusta per ogni esigenza





AMBRA

Protezione: UV400
Marcatura: 2(C)-1,2
Trasmissione: circa 88%

Protezione da **rischi meccanici senza abbagliamento, con aumento del contrasto**

Normativa: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, UV-S, filtro protettivo UV

▸ uvex suXXeed (pag. 39), uvex x-fit (pag. 41), uvex pheos cx2 (pag. 43), uvex pheos (pag. 44), uvex i-works (pag. 49)



CBR65

Protezione: UV400
Marcatura: 5-1,4
Trasmissione: circa 65%

Protezione per **una visione rilassata e concentrata**

Normativa: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtro di protezione solare

▸ uvex pheos nxt (pag. 37), uvex i-5 (pag. 40), uvex sportstyle (pag. 42), uvex pheos cx2 (pag. 43), uvex super f OTG (pag. 57)



INCOLORE

Protezione: UV400
Marcatura: 2(C)-1,2
Trasmissione: circa 91%

Protezione da **rischi meccanici senza abbagliamento**

Normativa: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, UV-S, filtro protettivo UV

AR (antiriflesso)

Protezione: UV400
Marcatura: 2(C)-1,2
Trasmissione: circa 96,5%

Migliore protezione in presenza di **bagliori e riflessi** con trasmissione elevata

Normativa: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, UV-S, filtro protettivo UV

▸ uvex sportstyle (S. 42), uvex i-3 (S. 46)

Tonalità con protezione antiriflesso non necessaria ◄

74-100% Trasmissione

58-80% Trasmissione

Tonalità lenti



CBR23

Protezione: UV400
Marcatura: 5-2,5
Trasmissione: circa 23%

Protezione da **riflesso naturale** con **riconoscimento dei colori di segnalazione** ed **effetto aumentato del contrasto**

Normativa: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtro di protezione solare

▸ uvex pheos nxt (S. 37), uvex i-5 (S. 40), uvex sportstyle (S. 42), uvex pheos cx2 (S. 43)



POLAVISION

Protezione: UV400
Marcatura: 5-3,1
Trasmissione: circa 14%

Riduzione dei fastidiosi riflessi superficiali grazie alla **filtrazione della luce diffusa**

Normativa: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtro di protezione solare

▸ uvex ultrashield (S. 35)

Consigliata tonalità con aumento del contrasto



ARGENTO SPECCHIATO 53%

Protezione: UV400
Marcatura: 5-1,7
Trasmissione: circa 53%

Protezione in **condizioni di illuminazione alternanti**

Normativa: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtro di protezione solare

▸ uvex pheos (S. 44), uvex i-works (S. 49)



ARGENTO-/BLU SPECCHIATO 14%

Protezione: UV400
Marcatura: 5-3,1
Trasmissione: circa 14%

Protezione da **riflesso estremo** artificiale o naturale con riconoscimento dei **colori di segnalazione**

Normativa: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtro di protezione solare

▸ uvex ultrashield (pag. 35), uvex sportstyle (pag. 42), uvex pheos cx2 (pag. 43)

Tonalità con aumento del contrasto non necessaria



GRIGIO 23%

Protezione: UV400
Marcatura: 5-2,5
Trasmissione: circa 23%

Protezione da **riflesso naturale** con **riconoscimento dei colori di segnalazione**

Normativa: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtro di protezione solare



GRIGIO 14%

Protezione: UV400
Marcatura: 5-3,1
Trasmissione: circa 14%

Protezione da **riflesso naturale** con **riconoscimento dei colori di segnalazione**

Normativa: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtro di protezione solare

▸ uvex pheos cx2 (p. 43)


Consigliata tonalità con protezione antiriflesso



43-58%
Trasmissione



18-29%
Trasmissione



8-18%
Trasmissione

uvex UV400

100% protezione UV. 100% sicurezza. 100% uvex.

La direttiva per occhiali protettivi conforme a EN166/170 prevede una protezione UV fino a 380 nm. Tuttavia le nuove scoperte scientifiche indicano che non è ancora abbastanza. Anche l'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) consiglia una protezione UV fino a 400 nm.

Il suggerimento dell'OMS di adoperare una protezione UV400 ha buoni motivi. Il tessuto esterno degli occhi, la cornea e il cristallino assorbono completamente la luce UV. Se da un lato la luce UVB provoca il sostanziale danneggiamento del materiale genetico, dall'altro lato gli UVA generano un effetto ancora più profondo, con danni termici e il rafforzamento dell'attività degli UVB.

Prof. univ. e Dott. in Scienze Naturali Olaf Strauß


uvex UV400 – presente in tutti gli occhiali protettivi uvex
Sia su lenti chiare sia su quelle scure, tutti gli occhiali protettivi uvex possiedono di default l'efficace protezione UV uvex UV400, a cui si affiancano sempre anche la piacevole vestibilità, il design sportivo e i rivestimenti delle lenti di altissima qualità.

Anche se nuvoloso i raggi UV sollecitano l'occhio
Persino da coperto, il sole irradia costantemente l'occhio con dannosi UV quando si lavora all'aperto. Conseguenza: senza una sufficiente protezione sussistono potenziali e pericolosi danni a lungo termine, come lesioni della cornea, cataratta e accecamento. Inoltre, l'assenza di protezione facilita pesantemente l'invecchiamento cellulare del sensibile tessuto epidermico intorno all'occhio e l'insorgere di tumori.



100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm

Per l'occhio e l'epidermide che lo circonda

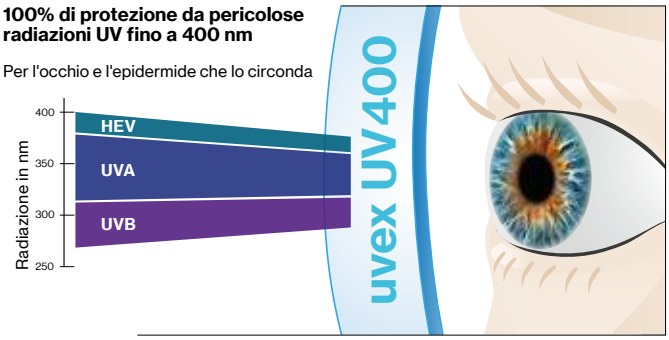

uvex UV400 protegge dai raggi UV e dalla luce visibile ad alta energia (HEV) fino al 100% e fino a una lunghezza d'onda di 400 nm.

uvex UV400 non soltanto filtra tutti i raggi UVA (il 20% attraversa una lente da 380 nm) ma riduce completamente anche le mutazioni cellulari termicamente indotte, un fattore che aumenta di 10 volte per i danni cellulari complessivi nell'intervallo da 380 a 400 nm. Inoltre viene ridotta del 15% anche la percentuale di luce blu aggressiva (HEV) altrettanto dannosa per la retina.

Occhiali protettivi uvex,
100% sicurezza.


uvex CBR65 · uvex CBR23

Visione rilassata, senza affaticamento

Protezione preventiva da luce blu

Le caratteristiche della tecnologia delle lenti uvex CBR65 e CBR23 differiscono notevolmente da quelle delle lenti uvex UV400. Filtra dal 50 al 95% della percentuale di luce blu ad alta energia HEV (High Energy Visible Light) che sollecita soprattutto la retina nell'intervallo da 380 nm a 450 nm.



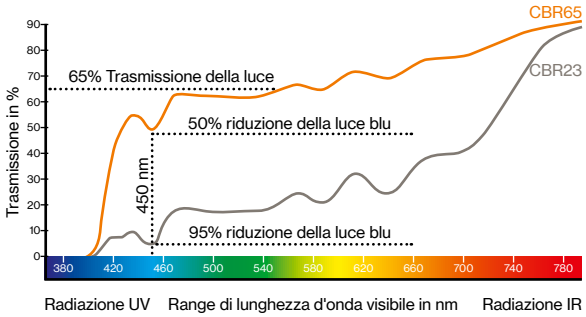

La sollecitazione dell'occhio tramite luce blu è drasticamente aumentata per via dell'uso intensivo di dispositivi (PC, smartphone, tablet, LED-TV, ecc.) e dell'installazione di lampadine a LED. Questo può comportare, a breve termine, sovraffaticamento, mal di testa o disturbi della concentrazione fino a un aumento del rischio di degenerazione maculare legata all'età a lungo termine. uvex CBR65 e CBR23 proteggono con efficacia l'occhio da problemi di salute, in modo da non interferire con "l'orologio biologico" umano.

Contrast

Aumento del contrasto
Per una visuale sensibilmente ricca di contrasti e gradevole, anche in presenza di luce diffusa o con tempo nuvoloso.

Blue light reduction

riduzione luce blu
La luce blu viene ridotta fino al 50% o al 95%.

Relaxed vision

Vista rilassata
Minore affaticamento degli occhi anche in caso di utilizzi prolungati: una vista rilassata assicura maggiore attenzione e concentrazione.

65% transmission

Lieve gradazione
Ideali per l'uso sia in ambienti interni che all'esterno. Ideali ad es. per lavorare con un'illuminazione a LED chiara.

23% transmission

Protezione ottimale contro i bagliori
In particolare per i lavori all'aperto.



9128064



9183064



9128223



9183223



9193064



9198064



9193223




9198223



9169164

uvex

uvex ultrashield

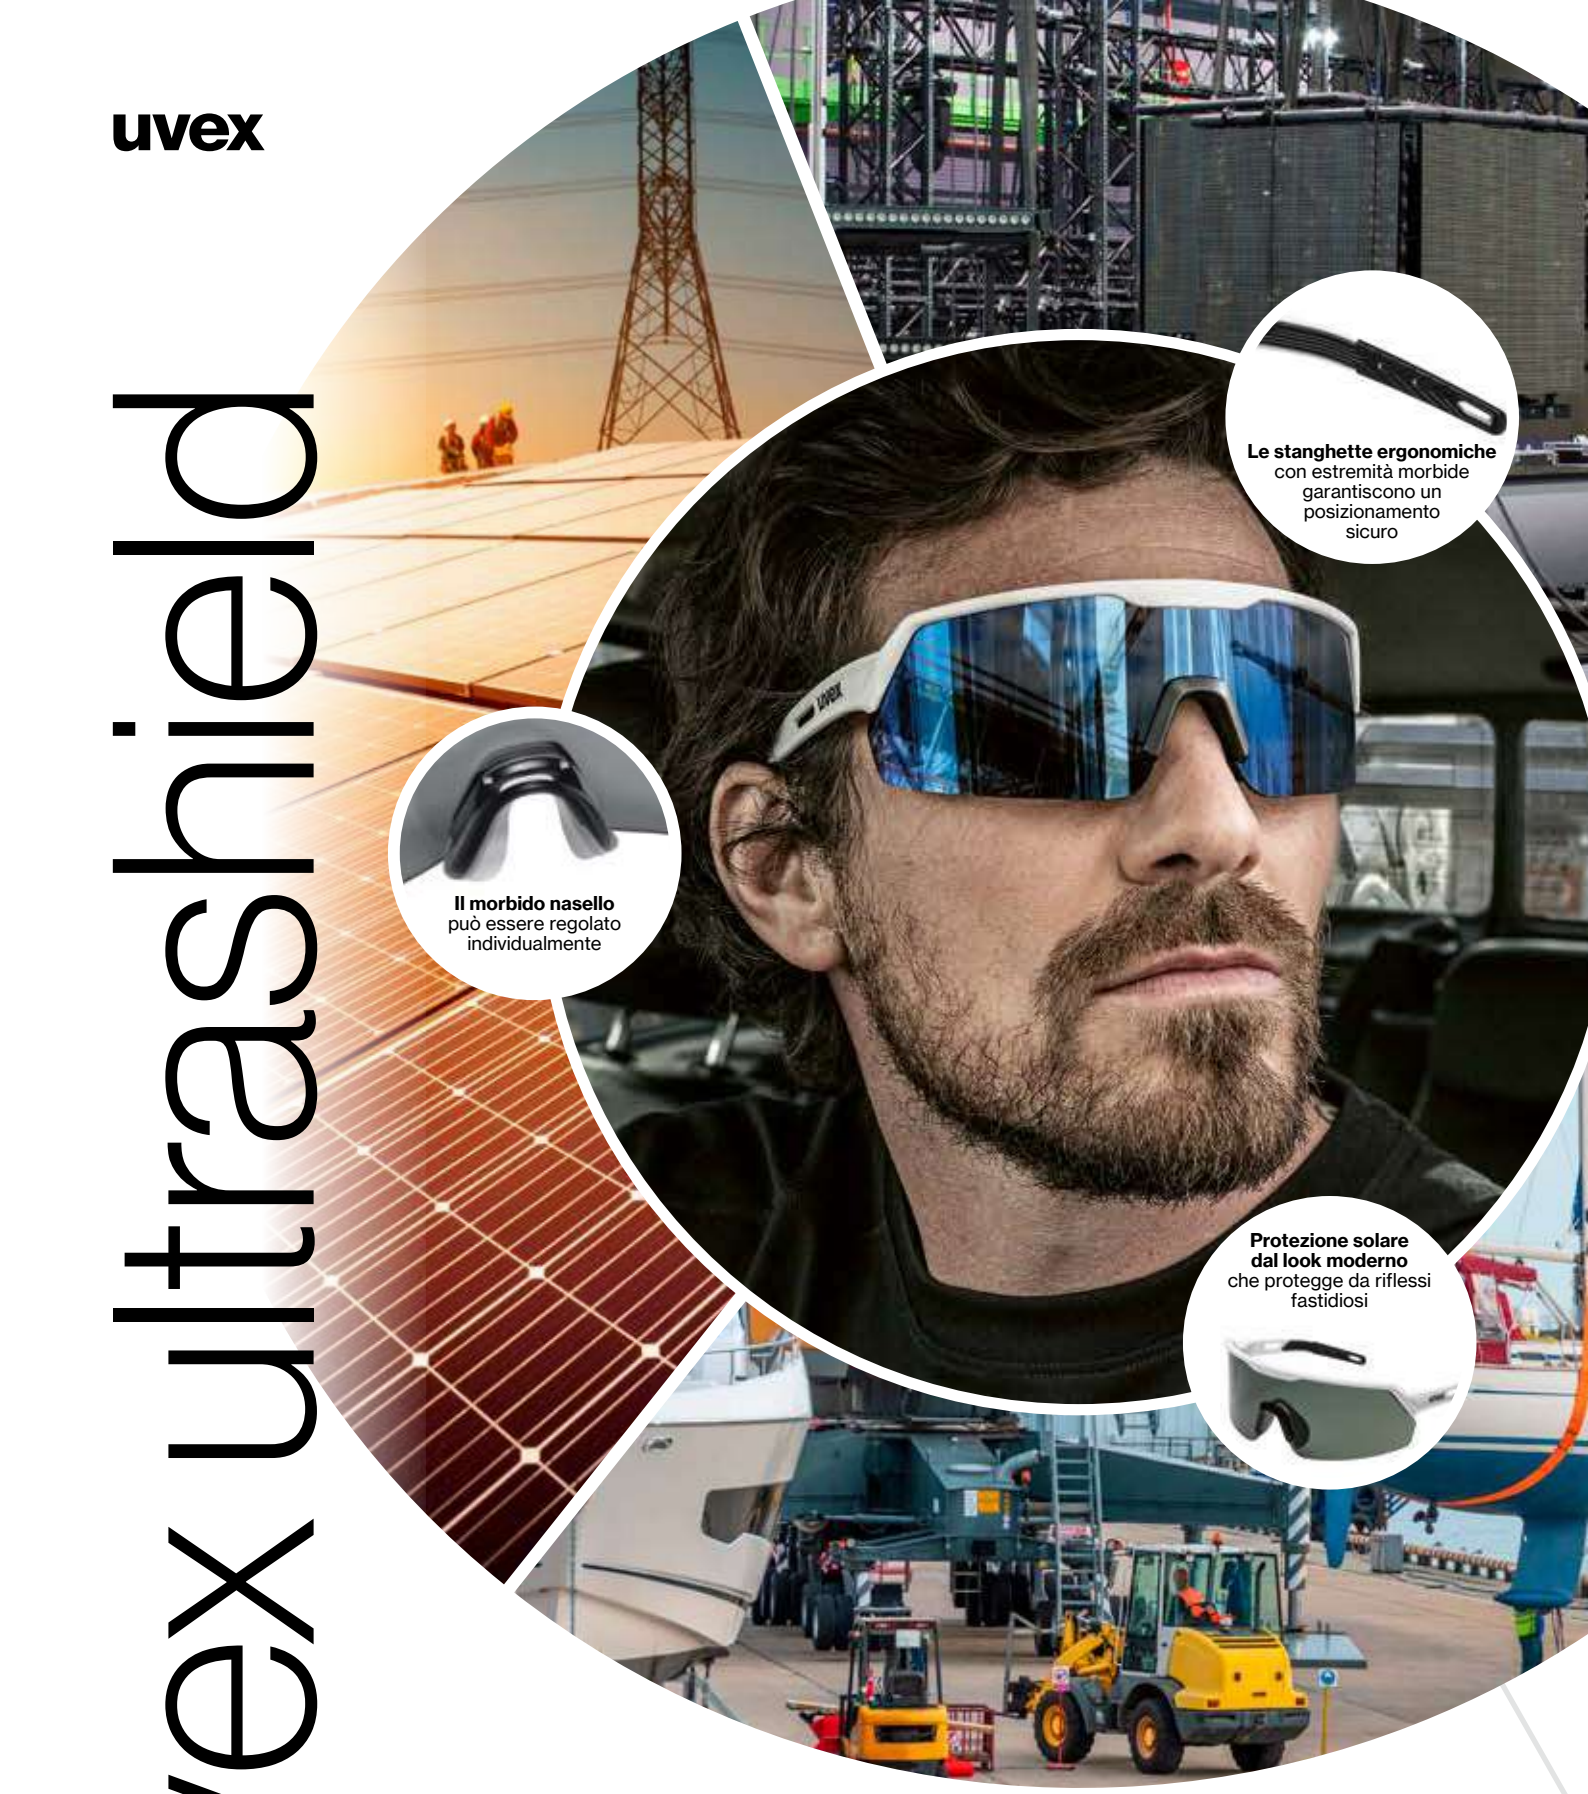

fashion. vision. protection.

uvex ultrashield combina un look elegante con la massima funzionalità. L'ampia lente panoramica dalle tonalità trendy garantisce una visione sempre perfetta in ogni situazione: l'ottimo comfort rende gli occhiali protettivi i compagni ideali per le attività quotidiane.

Protezione per gli occhi professionale, che sembra semplicemente più casual.





Occhiali a stanghetta

uvex ultrashield



9122415



9122480



9122880



9122885

uvex ultrashield

- Occhiali protettivi estremamente sportivi ideali per chi vuol essere sempre alla moda
- Design delle lenti molto ampio per un campo visivo ampio e illimitato e una maggiore sicurezza
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- il nasello morbido e regolabile permette l'adattamento degli occhiali a chi li indossa e assicura una vestibilità comoda, antiscivolo e senza punti di pressione
- robusta lente in policarbonato con UV400 - 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm

uvex ultrashield				
Cod. art.	9122415	9122480	9122880	9122885
Modello	antigraffio, antiappannamento	antigraffio, antiappannamento	antigraffio su entrambi i lati	antiappannamento all'interno
Normativa	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Montatura	bianco, nero	bianco, nero	bianco, nero	bianco, nero
	16321 W CT CE	16321 W CT CE	16321 W CT CE	16321 W CT CE
Lente	PC incolore	PC grigio 23%	PC Polavision, grigio 14%	PC blu specchiato, grigio 14%
	UV400	UV400	UV400	UV400
	W UL 1,2 CT 1 KN CE	W G2 CT 1 KN CE	W G3 CT 1 CE	W G3 CT 1 CE
Peso	33 g	33 g	33 g	33 g
Unità di vendita	8 PZ	8 PZ	8 PZ	8 PZ

uvex

uvex pheos nxt guard

grip.
protective.
durable.



La fascia per la testa regolabile individualmente mantiene gli occhiali in posizione fissa durante i lavori più impegnativi.



Il componente morbido flessibile garantisce una **personalizzazione** e **una pulizia igienica.**



Peso leggero per una sensazione ancora più piacevole.



La struttura a grip **garantisce una posizione stabile** anche in caso di lavori impegnativi.

Classico design sportivo, leggerezza confortevole e protezione innovativa: uvex pheos nxt guard combina tutti questi aspetti.

uvex pheos nxt guard è l'evoluzione coerente di uvex pheos nxt e colpisce con un elemento di punta innovativo: la montatura guard è stampata direttamente sulla lente. Questo collegamento diretto aumenta enormemente la durata degli occhiali protettivi.

Il componente morbido garantisce sia un piacevole comfort sia una protezione professionale grazie alla sua aderenza, che soddisfa le marcature 3 e 4.

uvex pheos nxt guard è particolarmente adatto per aree con elevato accumulo di polvere o sporcizia e per applicazioni in cui è necessaria una protezione dagli schizzi.

Occhiali a stanghetta

uvex pheos nxt · uvex pheos nxt planet · uvex pheos nxt guard


9128265
9128415


9128295
9128294


9128376


9128780


9128781


9128064


9128223


9128280

uvex pheos nxt

- leggeri e dal design classico-sportivo con innovativa struttura con stanghetta per una tenuta ottimale e sicura in qualsiasi momento
- le stanghette ergonomiche, con struttura che permette un'ottima aderenza, ed estremità morbide garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- maggiore circolazione dell'aria per un comfort climatico ottimale grazie alle numerose aperture presenti nelle stanghette
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- uvex pheos nxt guard con montatura aggiuntiva a iniezione diretta offre un'ulteriore protezione da particelle, sporco e polvere e un comfort ancora maggiore
- uvex pheos nxt guard con fascia per la testa mantiene gli occhiali in posizione anche durante i lavori più impegnativi
- prive di metallo

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

uvex pheos nxt		uvex pheos nxt planet	uvex pheos nxt planet		
Cod. art.	9128265	9128295	9128294	9128415	9128376
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence confezione priva di plastica	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	blu, antracite	antracite, giada	antracite, giada	blu, antracite	lime, antracite
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore	PC incolore (a massa bilanciata)	PC incolore (a massa bilanciata)	PC incolore	PC incolore
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	25 g	25 g	25 g	25 g	25 g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

uvex pheos nxt	uvex pheos nxt guard	uvex pheos nxt guard			
Cod. art.	9128780	9128781	9128064	9128223	9128280
Modello	uvex supravision extreme con montatura aggiuntiva	uvex supravision extreme con montatura aggiuntiva e fascia per la testa	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montatura	blu, antracite	blu, antracite	bianco, nero	bianco, nero	lime, antracite
	W 166 34 FT CE	W 166 34 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC CBR65	PC CBR23	PC grigio 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	31 g	42 g	25 g	25 g	25 g
Unità di vendita	10 PZ	8 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

Impronta CO_2:
0,18 kg CO_2e 08/2025 (9128265, 9128415, 9128376, 9128064, 9128223, 9128280),
0,11 kg CO_2e 02/2023 (9128295), metodo di calcolo pag. 18

La lente è composta per il 71% da policarbonato a base biologica a bilancio di massa (oli riciclati di origine vegetale), certificato secondo ISCC Plus

MADE IN GERMANY

uvex

Occhiali a stanghetta

uvex i-range · uvex i-range planet



9143265



9143295



9143281



9143266
9143376



9143296



9143267
9143377



9143297

reddot winner 2022

uvex i-range

- gamma versatile di occhiali protettivi 3in1 che permette una scelta flessibile per quasi tutte le aree di lavoro
- lente grande e piatta per un campo visivo illimitato
- x-tended sideshield offre protezione aggiuntiva nella zona laterale
- la regolazione dell'inclinazione delle stanghette a più livelli consente un elevato grado di personalizzazione garantendo una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso
- le stanghette ergonomiche garantiscono un'aderenza sicura senza punti di pressione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- prive di metallo
- uvex i-guard: supporto per viso morbido e flessibile, che si adatta a chi li indossa, per una protezione e un comfort ottimali. Protegge anche da liquidi e polvere grossolana (marcatura 3 e 4)
- uvex i-guard+: stesse caratteristiche di 'uvex i-guard ma con una maggiore resistenza meccanica
- uvex i-guard+ kit: grazie alla sostituzione flessibile di stanghette e fascetta, gli occhiali possono essere indossati come occhiali a stanghetta o occhiali a mascherina a seconda dei rischi presenti nella postazione di lavoro

uvex i-range	uvex i-lite	uvex i-lite planet	uvex i-lite	uvex i-guard	uvex i-guard planet
Cod. art.	9143265	9143295	9143281	9143266	9143296
Lente sostitutiva	9143255	–	–	9143255	–
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	antracite, blu	antracite, giada	antracite, lime	antracite, blu	antracite, giada
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Lente	PC incolore	PC incolore (a massa bilanciata)	PC grigio 23%	PC incolore	PC incolore (a massa bilanciata)
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE
Peso	32 g	32 g	32 g	48 g	48 g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	8 PZ	8 PZ

uvex i-range	uvex i-guard	uvex i-guard+	uvex i-guard+ planet	uvex i-guard+	uvex i-guard+ kit
Cod. art.	9143376	9143267	9143297	9143377	9143300
Lente sostitutiva	–	9143255	–	–	9143255
Modello	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	antracite, blu	antracite, blu	antracite, giada	antracite, blu	antracite, blu
	W 166 34 F CE	W 166 34B CE	W 166 34B CE	W 166 34B CE	W 166 34B CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore (a massa bilanciata)	PC incolore	PC incolore
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Peso	48 g	50 g	50 g	50 g	56 g
Unità di vendita	8 PZ	8 PZ	8 PZ	8 PZ	8 PZ

Impronta CO_2:
0,12 kg CO_2e 02/2023 (9143295, 9143297),
0,37 kg CO_2e 01/2023 (9143266, 9143376)
0,19 kg CO_2e 01/2023 (9143296),
Metodo di calcolo pag. 18

La lente è composta per il 71% da policarbonato a base biologica a bilancio di massa (oli riciclati di origine vegetale), certificato secondo ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Occhiali a stanghetta

uvex suXXeed · uvex suXXeed guard


9181415
9181265


9181268


9181180


9181365


9181281


9181288


9181880


Accessori:
9181001
Telaio aggiuntivo
per uvex suXXeed

uvex suXXeed

- occhiali protettivi sportivi dal design dinamico, che si adatta a tutti
- le stanghette ergonomiche con estremità morbide garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- il nasello morbido e flessibile si adatta a chi indossa gli occhiali e garantisce una vestibilità antiscivolo e senza pressione
- UV400 - protezione al 100% contro i raggi UV pericolosi fino a 400 nm
- Lente robusta in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision - lenti antiappannanti e antigraffio
- la montatura aggiuntiva opzionale offre un'ulteriore protezione da particelle, polvere e sporcizia
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- prive di metallo

PLUS X AWARD
2022 | Achieved for:
High Quality
Design
www.plusxaward.com

uvex suXXeed				uvex suXXeed guard	
Cod. art.	9181265	9181268	9181415	9181180	9181365
Lente sostitutiva	9181255	9181255	–	9181255	–
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence incl. telaio	uvex supravision excellence con aumento del contrasto
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	antracite, blu	nero, grigio chiaro	antracite, blu	antracite, blu	nero, grigio chiaro
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC ambra
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	28 g	28 g	28 g	33 g	28 g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

uvex suXXeed				telaio aggiuntivo
Cod. art.	9181281	9181288	9181880	9181001
Modello	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision variomatic lenti a scurimento automatico	telaio aggiuntivo per uvex suXXeed
Normativa	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
Montatura	antracite, lime	nero, grigio chiaro	nero, grigio chiaro	nero
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Lente	PC grigio 23%	PC grigio 23%	PC verde chiaro	
	UV400	UV400	UV400	
	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	2-1,2 W1 FTKN CE	
Peso	28 g	28 g	28 g	5 g
Unità di vendita/ Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	al pz	20 PZ

Impronta CO_2:
0,19 kg CO_2e 11/2023
(9181265, 9181268, 9181415, 9181365, 9181281, 9181288),
Metodo di calcolo pag. 18

MADE IN GERMANY

uvex

Occhiali a stanghetta

uvex i-5 · uvex i-5 guard



9183294

9183065
9183415
9183265



9183180



9183064



9183223



9183281



Accessori: 9183001
Telaio aggiuntivo per uvex i-5

uvex i-5

- occhiali protettivi sportivi con una vasta gamma di caratteristiche e possibilità di adattamento
- x-tended eyeshield: la tecnologia del telaio Soft-Seal avvolge la fronte e offre protezione dalle particelle che si infiltrano
- x-tended sideshield offre protezione aggiuntiva nella zona laterale
- le stanghette ergonomiche con regolazione dell'inclinazione e della lunghezza a più livelli consentono un elevato grado di personalizzazione, assicurando una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del volto
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- il nasello morbido e flessibile si adatta a chi indossa gli occhiali e garantisce una vestibilità antiscivolo e senza pressione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- il telaio aggiuntivo opzionale offre un'ulteriore protezione da particelle, polvere e sporcizia
- prive di metallo

uvex i-5					uvex i-5 guard
Cod. art.	9183065	9183265	9183294	9183415	9183180
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence confezione priva di plastica	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence incl. telaio
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	antracite, blu	antracite, blu	antracite, blu	antracite, blu	antracite, blu
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	29 g	29 g	29 g	29 g	35 g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

uvex i-5				telaio aggiuntivo
Cod. art.	9183064	9183223	9183281	9183001
Modello	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	montatura aggiuntiva uvex i-5
Normativa	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	
Montatura	bianco, nero	bianco, nero	antracite, lime	antracite
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Lente	PC CBR65	PC CBR23	PC grigio 23%	
	UV400	UV400	UV400	
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Peso	29 g	29 g	29 g	6 g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	20 PZ

Impronta CO_2:
0,19 kg CO_2e 11/2023 (9183065, 9183265, 9183415, 9183064, 9183223, 9183281),
Metodologia di calcolo pag. 18

MADE IN GERMANY

Occhiali a stanghetta

uvex x-fit



9199285
9199085



9199265



9199286



9199280



Accessori: 9958023
Fascia per testa uvex x-fit

uvex x-fit

- occhiali protettivi classici con buona vestibilità e diverse possibilità di ampliamento
- design delle lenti senza montatura per un campo visivo ampio
- il sistema modulare permette di aggiungere accessori funzionali, aumentandone l'idoneità all'uso
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- il telaio aggiuntivo opzionale offre un'ulteriore protezione da particelle, polvere e sporcizia
- prive di metallo

uvex x-fit			
Cod. art.	9199085	9199285	9199265
Modello	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	excellence	excellence
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	grigio traslucido	grigio traslucido	blu traslucido
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	23 g	23 g	23 g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ

uvex x-fit			Fascia per la testa uvex x-fit
Cod. art.	9199286	9199280	9958023
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	per il montaggio sulle stanghette uvex x-fit
	con aumento del contrasto	protezione solare	prive di metallo
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Montatura	grigio traslucido	grigio traslucido	nero
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Lente	PC ambra	PC grigio 23%	
	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Peso	23 g	23 g	–
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ

Impronta CO_2:
0,25 kg CO_2e 04/2023 (9199085, 9199285, 9199265, 9199286, 9199280),
Metodo di calcolo pag. 18

MADE IN GERMANY

uvex

Occhiali a stanghetta

uvex sportstyle · uvex sportstyle planet



uvex sportstyle

- occhiali protettivi leggeri e sportivi con lenti sagomate per una vestibilità straordinaria per volti stretti o più larghi
- la combinazione di morbida imbottitura sulla zona anteriore e stanghette ergonomiche con estremità morbide garantisce una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- il nasello morbido e regolabile permette l'adattamento degli occhiali a chi li indossa e assicura una vestibilità comoda, antiscivolo e senza punti di pressione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti

uvex sportstyle				uvex sportstyle planet			uvex sportstyle planet
Cod. art.	9193060	9193080	9193265	9193295	9193415	9193376	9193395
Lente sostitutiva		–	–	–	–	9193255	–
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero, petrolio	nero, grigio	nero, lime	beige, verde	nero, blu	nero, petrolio	antracite, giada
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore (a massa bilanciata)	PC incolore	PC incolore	PC incolore (a massa bilanciata)
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

uvex sportstyle	uvex sportstyle planet						
Cod. art.	9193394	9193838	9193064	9193223	9193280	9193888	9193880
Modello	uvex supravision extreme confezione priva di plastica	uvex supravision AR antiriflesso super	uvex supravision extreme protezione solare	uvex supravision extreme protezione solare	uvex supravision extreme protezione solare	antiappannamento all'interno, protezione solare, argento specchiato	uvex supravision variomatic lenti a scurimento automatico
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Montatura	antracite, giada	nero, blu	bianco, nero	bianco, nero	bianco, nero	bianco, nero	nero, antracite
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore (a massa bilanciata)	PC incolore	PC CBR65	PC CBR23	PC grigio 23%	PC argento specchiato grigio	PC verde chiaro
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Peso	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Unità di vendita/ Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	al pz

Impronta CO_2: 0,18 kg CO_2e 01/2023 (9193060, 9193080, 9193265, 9193415, 9193376, 9193064, 9193223, 9193280), 0,11 kg CO_2e 01/2023 (9193295, 9193395), Metodo di calcolo pagina 18

La lente è composta per il 71% da policarbonato a base biologica a bilancio di massa (oli riciclati di origine vegetale), certificato secondo ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Occhiali a stanghetta

uvex pheos cx2


9198275
9198294
9198257


9198256


9198258


9198013
9198376


9198415


9198015


9198064


9198223


9198237


9198014


9198230


9198888

uvex pheos cx2

- occhiali protettivi dal design sportivo con elevata resistenza all'usura
- x-tended eyeshield: La tecnologia del telaio Soft-Seal avvolge la fronte e offre protezione dalle particelle che si infiltrano
- le stanghette ergonomiche con estremità morbide garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- il nasello morbido e flessibile si adatta a chi indossa gli occhiali e garantisce una vestibilità antiscivolo e senza pressione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- prive di metallo

uvex pheos cx2								
Cod. art.	9198275	9198257	9198294	9198256	9198258	9198013	9198415	9198376
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence confezione priva di plastica	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	blu, grigio	blu, grigio	blu, grigio	nero, azzurro	rosso, grigio	argento, nero	antracite, blu	argento, nero
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

uvex pheos cx2							
Cod. art.	9198015	9198064	9198223	9198237	9198014	9198230	9198888
Modello	uvex supravision excellence con aumento del contrasto	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	uvex supravision excellence protezione solare	antiappannamento all'interno, protezione solare, argento specchiato
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montatura	argento, nero	bianco, nero	bianco, nero	bianco, nero	argento, nero	bianco, nero	argento, nero
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC ambra	PC CBR65	PC CBR23	PC grigio 23%	PC grigio 23%	PC grigio 14%	PC argento specchiato grigio
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE
Peso	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

Impronta CO_2:
0,16 kg CO_2e 01/2023
(9198275, 9198257, 9198256, 9198258, 9198013, 9198415, 9198376, 9198015, 9198064, 9198223, 9198237, 9198014, 9198230), metodo di calcolo pag. 18

MADE IN GERMANY

uvex

Occhiali a stanghetta

uvex pheos · uvex pheos guard


9192080


9192294
9192225


9192215


9192485


9192415


9192280


9192385


9192285


9192881



9192180

uvex pheos

- occhiali protettivi sportivi sempre attuali; senza montatura per un campo visivo molto ampio
- le stanghette ergonomiche con estremità morbide garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- il telaio aggiuntivo opzionale offre un'ulteriore protezione da particelle, polvere e sporcizia
- la fascia opzionale mantiene gli occhiali in posizione durante i lavori più impegnativi
- disponibili in dimensioni standard o in versione per visi minuti
- si adatta a uvex IES
- prive di metallo

uvex pheos						
Cod. art.	9192080	9192225	9192294	9192215	9192485	9192415
Modello	uvex supravision plus dimensioni standard Oil & Gas	uvex supravision excellence dimensioni standard	uvex supravision excellence dimensioni standard confezione priva di plastica	uvex supravision excellence dimensioni standard	uvex supravision excellence dimensioni standard, "Asian fit" secondo il test di prova 2M, ISO 18526-4:2020	uvex supravision ETC dimensioni standard
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero, grigio W 166 FT CE	nero, lime W 166 FT CE	nero, lime W 166 FT CE	grigio chiaro, grigio W 166 FT CE	nero, grigio W 166 FT CE	antracite, blu W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	29 g	29 g	29 g	29 g	30 g	29 g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

uvex pheos					uvex pheos guard
Cod. art.	9192280	9192385	9192285	9192881	9192180
Modello	uvex supravision extreme dimensioni standard	uvex supravision excellence dimensioni standard, con aumento del contrasto	uvex supravision excellence dimensioni standard, protezione solare	antiappannamento all'interno dimensioni standard, protezione solare, argento specchiato	uvex supravision extreme dimensioni standard, incl. montatura aggiuntiva e fascia
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Montatura	nero, grigio W 166 FT CE	nero, giallo W 166 FT CE	nero, grigio W 166 FT CE	grigio chiaro, grigio W 166 FT CE	nero, grigio W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC ambra UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC argento specchiato grigio UV400 5-1,7 W1 FTN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	29 g	29 g	29 g	29 g	46 g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

Impronta CO_2: 0,18 kg CO_2e 02/2023 (9192080, 9192225, 9192215, 9192485, 9192415, 9192280, 9192385, 9192285), metodo di calcolo pag. 18

MADE IN GERMANY

Occhiali a stanghetta

uvex pheos s



9192725



9192785




9192786



Accessori: 9192001
Montatura aggiuntiva uvex pheos



Accessori: 9958020
Fascetta uvex per pheos/uvex pheos s



uvex pheos s			
Cod. art.	9192725	9192785	9192786
Modello	uvex supravision excellence versione per visi minuti	uvex supravision excellence versione per visi minuti	uvex supravision excellence versione visi minuti, protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	bianco, verde W 166 FT CE	antracite, grigio W 166 FT CE	antracite, grigio W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	28 g	28 g	28 g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ

Accessori		
Cod. art.	9192001	9958020
Modello	telaio aggiuntivo per uvex pheos dimensioni standard	fascia per uvex pheos e uvex pheos s
Colore	nero	grigio, nero
Unità di vendita	20 PZ	10 PZ

Impronta CO_2:
0,18 kg CO_2e 02/2023
(9192725, 9192785, 9192786),
metodo di calcolo pag. 18

MADE IN GERMANY

uvex

Occhiali a stanghetta

uvex i-3



9190275



9190280
9190175



9190838



9190281



9190880

uvex i-3

- occhiali protettivi multifunzione premium regolabili individualmente
- la combinazione di morbida imbottitura sulla zona anteriore e stanghette ergonomiche con estremità morbide garantisce una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- la regolazione dell'inclinazione delle stanghette a più livelli consente un elevato grado di personalizzazione garantendo una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso
- il nasello morbido e regolabile permette l'adattamento degli occhiali a chi li indossa e assicura una vestibilità comoda, antiscivolo e senza punti di pressione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- il telaio aggiuntivo opzionale offre un'ulteriore protezione da particelle, polvere e sporcizia
- disponibili in dimensioni standard o in versione per visi minuti
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- prive di metallo

uvex i-3			
Cod. art.	9190175	9190275	9190280
Lente sostitutiva	–	9190258	9190258
Modello	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	dimensioni standard	dimensioni standard	dimensioni standard
	Oil & Gas		
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero, grigio chiaro	antracite, blu	nero, grigio chiaro
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	30 g	30 g	30 g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ

uvex i-3			
Cod. art.	9190838	9190281	9190880
Modello	uvex supravision AR	uvex supravision excellence	uvex supravision variomatic
	dimensioni standard	dimensioni standard	dimensioni standard
	antiriflesso super	protezione solare	lenti a scurimento automatico
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Montatura	nero, blu	nero, grigio chiaro	nero, antracite
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore	PC grigio 23%	PC verde chiaro
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Peso	30 g	30 g	30 g
Multipli quantità d'ordine / unità di vendita	al pz	10 PZ	al pz

Impronta CO_2:
0,26 kg CO_2e 01/2023
(9190175, 9190275, 9190280, 9190281),
Metodo di calcolo pag. 18

MADE IN GERMANY

Occhiali a stanghetta


uvex i-3 s



9190265



9190288



uvex i-3 s		
Cod. art.	9190265	9190288
Modello	uvex supravision excellence versione per visi minuti	uvex supravision excellence versione per visi minuti protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	antracite, lime W 166 FT CE	antracite, lime W 166 FT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grigio 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	29 g	29 g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ

Impronta CO_2:
0,26 kg CO_2e 01/2023 (9190265, 9190288),
Metodo di calcolo pag. 18

MADE IN GERMANY

uvex

Occhiali protettivi uvex

Ideali anche per visi minuti

Forniamo i nostri occhiali in una varietà di geometrie per venire incontro all'unicità di ogni viso. La selezione del nostro assortimento è adatta, tra l'altro, anche ai visi minuti.

Grazie alla loro vestibilità ottimale ma anche alla loro adattabilità, questi occhiali protettivi calzano perfettamente sulle più diverse forme della testa. In questo modo gli occhi sono sempre protetti da particelle, scintille o polvere.

uvex ha l'occhiale protettivo giusto
per ogni esigenza -
anche per forme di
testa e viso sottili.

uvex Occhiali a stanghetta:


uvex pheos nxt 9128


uvex x-fit 9199


uvex sportstyle 9193


uvex pheos cx2 9198


uvex pheos s 9192


uvex i-3 s 9190


uvex i-works 9194

uvex Occhiali a mascherina:


uvex i-guard+ 9143



uvex pheos cx2 sonic 9309



Occhiali a stanghetta

uvex i-works



9194171



9194265



9194365



9194270



9194885

uvex i-works

- occhiali protettivi sportivi e resistenti, disponibili con diverse tonalità di lenti
- le stanghette ergonomiche con estremità morbide garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- si adatta a uvex IES
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- prive di metallo

uvex i-works					
Cod. art.	9194171	9194265	9194365	9194270	9194885
Lente sostitutiva	9194255	9194255	–	–	–
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence con aumento del contrasto	uvex supravision excellence protezione solare	antiappannamento all'interno argento specchiato
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montatura	antracite, blu	antracite, lime	nero, giallo	antracite, grigio	antracite, grigio
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC ambra	PC grigio 23%	PC argento specchiato grigio
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Peso	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

Impronta CO_2:
0,21 kg CO_2e 01/2023
(9194171, 9194265, 9194365, 9194270),
Metodo di calcolo pag. 18

MADE IN GERMANY

uvex

Occhiali protettivi perfetti per la vostra Corporate Identity

Protezione degli occhi personalizzata

Dai al tuo team un'immagine unica: gli occhiali protettivi uvex offrono svariate possibilità di personalizzazione, dalla stampa del logo aziendale sulle stanghette fino alle montature nel colore dell'azienda. In questo modo puoi personalizzare i dispositivi di protezione in base alla tua identità aziendale.


Montatura personalizzata con i colori della tua azienda

I "tuoi" occhiali saranno riconoscibili a colpo d'occhio: la montatura viene realizzata con il colore della tua azienda.



Inserto nella stanghetta

L'inserimento del nome dell'azienda nei componenti morbidi della stanghetta ha un effetto elegante e personale.

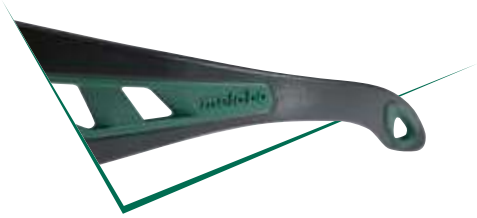

Stampa a tampone sulla stanghetta (da 1 a 4 colori)


Per la stampa a colori del logo sulla stanghetta, si consiglia il procedimento di stampa diretta a tampone.



Limitazioni nella personalizzazione

Siamo lieti di fornirti la nostra consulenza sulle possibilità tecniche di personalizzazione dei nostri occhiali protettivi.

Le quantità d'ordine minime sono le seguenti:
Stampa a tampone a partire da 500 pezzi
Combinazione di semicomponenti già presenti (lente e stanghette) a partire da 2.500 pezzi (con e senza stampa a tampone)
Inserto/colore propria azienda//incisione laser a partire da 5.000 pezzi
Fascia per la testa individuale da 10.000 pezzi
Accessori personalizzati su richiesta

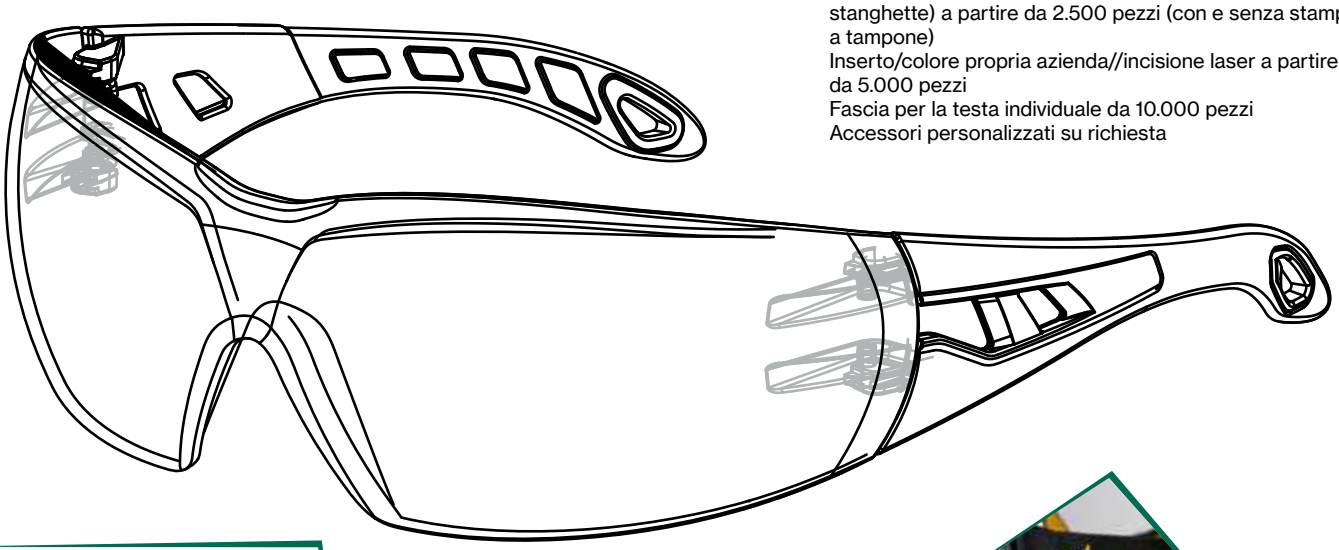



Accessori personalizzati

Fai stampare il tuo logo ad esempio sulla custodia degli occhiali.



Incisione laser sulla lente

Gli occhiali protettivi mantengono il 100% della funzionalità anche se personalizzati con un'incisione laser sulla lente.



Ricamo sulla fascia

Sulle fascette degli occhiali può essere ricamato il logo della tua azienda.

Occhiali a stanghetta

uvex astrospec 2.0



9164065



9164187



9164285



9164275



9164246



Accessori: 6109200
Occhiali con stanghette uvex astrospec 2.0

uvex astrospec 2.0

- occhiali protettivi classici con design delle lenti piatto per un ampio campo visivo
- le stanghette ergonomiche con regolazione dell'inclinazione a più livelli consentono un adattamento personalizzato degli occhiali per garantire una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm

uvex astrospec 2.0						Accessori
Cod. art.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164246	6109200
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence protezione solare	inserto RX per uvex astrospec 2.0
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Montatura	blu, azzurro	nero, grigio	nero, lime	antracite, petrolio	arancione neon, nero	incolore
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC grigio 23%	
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Peso	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	6 g
Unità di vendita/ Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	al pz

MADE IN GERMANY



uvex academy – la conoscenza protegge. Corsi di formazione che fanno la differenza.







Corsi di formazione personalizzati direttamente da voi sul posto, su misura per la vostra sicurezza.

uvex academy è sinonimo di formazione continua pratica sulla sicurezza sul lavoro e sulla protezione laser. Il nostro obiettivo: Preparare i collaboratori in modo ottimale alle sfide della quotidianità lavorativa, con conoscenze che li proteggano.

Che si tratti di principianti o professionisti esperti, insieme a voi sviluppiamo concetti di formazione personalizzati che sono stati adattati alle vostre esigenze. Il nostro trainer esperto di protezione laser viene direttamente a voi e trasmette il know-how relativo dove necessario: nella vostra azienda.

I vantaggi in sintesi:

- Contenuti personalizzati per il vostro ambiente di lavoro
- Mediazione orientata alla pratica da parte del nostro esperto
- Formati flessibili: Corsi in presenza, corsi online o modelli ibridi
- Corsi di formazione riconosciuti

Per ulteriori informazioni o per l'iscrizione,
chiamare il numero **+39 011 4536511** o scrivere all'indirizzo **info@uvex-safety.it**

uvex academy

Occhiali a stanghetta

uvex metor · uvex winner



9134005

MADE IN GERMANY

uvex meteor

- occhiali classici a due lenti con un design piatto e una buona copertura
- le stanghette regolabili in lunghezza con estremità morbide forniscono un comfort adattabile e senza punti di pressione e un supporto stabile e antiscivolo
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antigraffio su entrambi i lati
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- prive di metallo

uvex meteor	
Cod. art.	9134005
Modello	uvex supravision sapphire
	lente 56 mm
	larghezza stanghette 15 mm
Normativa	EN 166, EN 170
Montatura	grigio trasparente
	W 166 F CE
Lente	PC incolore
	UV400
	2C-1,2 W1 FK
Peso	28 g
Unità di vendita	5 PZ



9159005
9159105



9159118

uvex winner

- occhiali metallici classici senza bordo
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta sicura senza punti di pressione
- il nasello morbido e regolabile offre una vestibilità comoda, antiscivolo e senza punti di pressione
- robusta lente in policarbonato con UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm

uvex winner			
Cod. art.	9159005	9159105	9159118
Modello	antigraffio su entrambi i lati	antigraffio, antiappannamento	antigraffio, antiappannamento, protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	metallo	metallo	metallo
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC grigio 23%
	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 F CE	2-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Peso	29 g	29 g	29 g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ	5 PZ

uvex

space. function. protection.

uvex OTG plus

La migliore protezione per gli occhi per chi porta gli occhiali

Rotondi, ovali o angolari: gli occhiali moderni si caratterizzano per essere un po' più grandi. I nuovi occhiali protettivi uvex OTG plus si adattano perfettamente a tutti gli occhiali di correzione grazie al design ottimizzato Space Frame: anche montature grandi e larghe possono essere comodamente indossate sotto. Le caratteristiche funzionali garantiscono una piacevole sensazione di benessere e una visuale perfetta in ogni situazione. E rendono il trasporto di due occhiali completamente rilassato, per una protezione affidabile sul posto di lavoro.



Inclinazione centrata
L'innovativa regolazione dell'inclinazione centrata consente la massima personalizzazione



Comfort di primo livello
La stanghetta molto flessibile consente un posizionamento comodo e senza pressione



Design Shield dinamico
La lente extra grande offre un ampio campo visivo privo di distorsioni



Compatibile con quasi tutti gli occhiali
Design ottimizzato con spazio sufficiente per occhiali di precisione moderni



Visuale perfetta in qualsiasi momento
Il rivestimento uvex supravision impedisce l'appannamento e protegge dai graffi

Moderno look unisex
Design Space Frame moderno e minimalista con dettagli sobri

Sovraocchiali

uvex OTG plus

Comfort visivo e sicurezza

Più di una persona su tre oggi indossa occhiali. Gli occhiali **uvex OTG plus** sono la soluzione perfetta per vedere bene e collegare alla perfezione la protezione professionale degli occhi, sia come occhiali per visitatori, nella lavorazione dei metalli, nell'artigianato o nell'industria chimica.



9139065



9139265



9139295

MADE IN GERMANY

uvex OTG plus

- i sovraocchiali moderni per chi indossa già gli occhiali con design piatto delle lenti estremamente ampio offrono la massima compatibilità e un'eccellente visibilità
- la montatura con regolazione innovativa dell'inclinazione a più livelli consente un elevato grado di personalizzazione garantendo una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso
- le stanghette ergonomiche e piatte con estremità morbide garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- nasello anatomico per un comfort prolungato e una compatibilità ottimale con i respiratori
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- prive di metallo

uvex OTG plus			uvex OTG plus planet
Cod. art.	9139065	9139265	9139295
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
			confezione priva di plastica
Normativa	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Montatura	nero	nero	antracite, giada
	16321 W CT CE	16321 W CT CE	16321 W CT CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore (a massa bilanciata)
	UV400	UV400	UV400
	W UL 1,2 CT 1 K CE	W UL 1,2 CT 1 KN CE	W UL 1,2 CT 1 KN CE
Peso	46 g	46 g	46 g
Unità di vendita	8 PZ	8 PZ	8 PZ

Impronta CO_2:
0,26 kg CO_2e 08/2025 (9139065, 9139265),
0,14 kg CO_2e 08/2025 (9139295),
metodo di calcolo pag. 18

uvex

Sovraocchiali

uvex super OTG · uvex super OTG planet



9169065
9169260



9169080



9169295



9169081

uvex super OTG

- sovraocchiali dal design classico, per chi porta gli occhiali, con un innovativo concetto di stanghetta per una perfetta vestibilità e design della lente piatto per un ampio campo visivo
- le stanghette flessibili con estremità morbide garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- prive di metallo

uvex super OTG				uvex super OTG planet	
Cod. art.	9169065	9169080	9169260	9169295	9169081
Lente sostitutiva	–	–	9169255	–	–
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	blu, grigio chiaro	nero, grigio chiaro	blu, grigio chiaro	antracite, giada	nero, grigio chiaro
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore (a massa bilanciata)	PC grigio 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE
Peso	37 g	37 g	37 g	37 g	37 g
Unità di vendita	8 PZ	8 PZ	8 PZ	8 PZ	8 PZ

Impronta CO_2:
0,25 kg CO_2e 01/2023
(9169065, 9169080, 9169260, 9169081),
0,13 kg CO_2e 01/2023 (9169295),
metodologia di calcolo pag. 18

La lente è composta per il 71% da policarbonato a base biologica a bilancio di massa (oli riciclati di origine vegetale), certificato secondo ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Sovraocchiali

uvex super f OTG



9169261
9169585



9169415
9169500



9169164

uvex super f OTG

- sovraocchiali dal taglio classico per chi indossa occhiali correttivi, con design delle lenti piatto per un ampio campo visivo, pensati per assicurare la massima comodità
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti

uvex super f OTG					
Cod. art.	9169585	9169261	9169415	9169500	9169164
Lente sostitutiva	–	9169255	–	–	–
Modello	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision clean autoclavabili (20 cicli)	uvex supravision excellence protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montatura	nero, incolore	nero, incolore	bianco, azzurro	bianco, azzurro	nero, incolore
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC CBR65
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE
Peso	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Unità di vendita	8 PZ	8 PZ	8 PZ	8 PZ	8 PZ

MADE IN GERMANY

uvex

system. style. safety.

uvex hypervision

Protezione versatile degli occhi e del viso

Se non è necessario indossare un casco, ma gli occhiali di sicurezza non sono sufficienti: uvex hypervision è un sistema versatile composto da occhiali e visiera protettiva che può essere facilmente e rapidamente adattato a qualsiasi attività. In questo modo gli occhi e il viso vengono protetti in modo sicuro da sporcizia e lesioni, ad es. durante la levigatura, la segatura, il taglio con flex o la verniciatura. A seconda dell'uso, uvex hypervision può essere combinato con casco, respiratori filtranti o capsule di protezione per l'udito, per una protezione affidabile del lavoro su misura.



Occhiali a mascherina

uvex hypervision · uvex hypervision faceguard



Protezione aggiuntiva per il viso
uvex hypervision faceguard può essere facilmente unita agli occhiali (versione PC), se necessario, offrendo così una protezione aggiuntiva per il viso.





9321265



9321266



9321614



9321615



9321695



9321902



9321318

MADE IN GERMANY

uvex hypervision

- occhiali funzionali a mascherina completa dal design moderno e accattivante con ampio campo visivo per un'ampia gamma di applicazioni
- il design ottimizzato delle lenti consente una visibilità quasi illimitata per una migliore percezione dei punti pericolosi e una maggiore sicurezza
- il supporto per viso morbido e adattivo offre una vestibilità universale per diverse forme della testa e del viso, oltre a un'aderenza perfetta senza punti di pressione
- l'ampio volume interno e le cavità per le stanghette consentono anche di indossarli comodamente senza punti di pressione
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- la fascia per la testa in silicone regolabile in lunghezza con regolazione dell'inclinazione a più livelli consente un elevato grado di personalizzazione garantendo una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- disponibile anche con lente in acetato di cellulosa con effetto antiappannamento interno e protezione UV380
- la funzione faceguard opzionale offre una protezione aggiuntiva per il viso: le posizioni di parcheggio e di arresto a più livelli consentono una gestione flessibile durante l'uso (compatibile con 9321265, 9321266)
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- prive di metallo

uvex hypervision				uvex hypervision planet		uvex hypervision CB	uvex hypervision faceguard
Cod. art.	9321265	9321266	9321614	9321695	9321615	9321902	9321318
Lente sostitutiva	9321255	9321255	9321655	9321655	9321655	9321655	–
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence con inserti in schiuma	antiappannamento all'interno	antiappannamento all'interno, confezione priva di plastica	antiappannamento all'interno, con inserti in schiuma	antiappannamento all'interno, "Asian fit" secondo la testa di prova 2-M, EN ISO 16321	senza rivestimento compatibile con 9321265, 9321266
Normativa	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Montatura	grigio traslucido; antracite, blu	grigio traslucido; antracite, blu	grigio traslucido; antracite, blu	antracite; antracite, blu	grigio traslucido; antracite, blu	grigio traslucido; antracite, blu	nero
	16321 W DT HMT 346 CE	16321 W DT HMT 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 2-M 346 CE	16321 W DT HMT 346 CE
Lente	PC incolore	PC incolore	CA incolore	CA incolore	CA incolore	CA incolore	PC grigio traslucido
	UV400	UV400	UV380	UV380	UV380	UV380	–
	W UL 1,2 DT HMT 1 KN CE	W UL 1,2 DT HMT 1 KN CE	W UL 1,2 D 1 N CE	W UL 1,2 D 1 N CE	W UL 1,2 D 1 N CE	W UL 1,2 D 1 N CE	–
Peso	125 g	128 g	106 g	88 g	109 g	95 g	92 g
Unità di vendita/ Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ	al pz

Impronta CO_2: 0,97 kg CO_2e 12/2024 (9321614), 0,88 kg CO_2e 06/2025 (9321695), metodologia di calcolo pag. 18

uvex

Occhiali a mascherina

uvex megasonic · uvex megasonic planet



9320415
9320470

9320265



9320475



9320281



9320295



9320500



9320280

uvex megasonic

- occhiali a mascherina funzionali con design per sciatori e campo visivo panoramico
- esclusivo design delle lenti senza montatura con campo visivo ottimizzato al massimo per una migliore percezione dei punti pericolosi e una maggiore sicurezza
- il supporto per viso morbido e adattivo offre una vestibilità universale per diverse forme della testa e del viso, oltre a un'aderenza perfetta senza punti di pressione
- l'ampio volume interno e le cavità per le stanghette consentono anche di indossarli comodamente senza punti di pressione
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- la fascia in tessuto o silicone larga 30 mm, regolabile in lunghezza, offre una tenuta ottimale e la possibilità di personalizzazione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 - 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti e le fascette
- prive di metallo

uvex megasonic		uvex megasonic planet					
Cod. art.	9320265	9320295	9320415	9320470	9320475	9320500	9320281	9320280
Lente sostitutiva	9320255	–	9320455	–	–	9320259	9320257	9320257
fascia di ricambio	9320011	–	9320011	9320011	–	–	–	–
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme, ridotta ventilazione	uvex supravision extreme, chiusa ventilazione (a tenuta di gas)	uvex supravision clean, autoclavabili (20 cicli)	uvex supravision excellence, protezione solare	uvex supravision excellence, protezione solare
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montatura	antracite; antracite, blu	antracite; antracite, giada	antracite; antracite, blu	antracite; antracite, blu	antracite; antracite, lime	trasparente, bianco	antracite; antracite, lime	nero; nero, grigio
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 345 BT CE	W 166 34 F CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Lente	PC incolore	PC incolore (bilancio di massa)	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC grigio 23%	PC grigio 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Peso	96 g	96 g	96 g	98 g	100 g	107 g	96 g	96 g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ

Impronta CO_2: 0,70 kg CO_2e 04/2023 (9320265, 9320415, 9320470, 9320475, 9320281), 0,21 kg CO_2e 04/2023 (9320295), metodo di calcolo pag. 18

La lente è composta per il 71% da policarbonato a base biologica a bilancio di massa (oli riciclati di origine vegetale), certificato secondo ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Occhiali a mascherina

uvex pheos cx2 sonic · uvex u-sonic



9309275

uvex pheos cx2 sonic

- occhiali a mascherina sportivi, compatti ed estremamente leggeri
- supporto per viso ergonomico, morbido e flessibile per una vestibilità individuale e il massimo comfort
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- fascia in tessuto molto leggera e regolabile in lunghezza per un'aderenza sicura e un'adattabilità individuale
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- prive di metallo

uvex pheos cx2 sonic	
Cod. art.	9309275
Modello	uvex supravision extreme
Normativa	EN 166, EN 170
Montatura	bianco, nero
	W 166 34 BT CE
Lente	PC incolore
	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE
Peso	34 g
Unità di vendita	10 PZ



9308145
9308245

uvex u-sonic

- occhiali a mascherina sportivi, compatti e leggeri
- supporto per viso morbido e flessibile adatto a qualsiasi conformazione
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- fascia in tessuto regolabile in lunghezza per un'aderenza sicura e un'adattabilità individuale
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- prive di metallo

uvex u-sonic		
Cod. art.	9308145	9308245
Modello	uvex supravision plus	uvex supravision excellence
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	grigio, verde	grigio, verde
	W 166 34B CE	W 166 34B CE
Lente	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
	PC incolore	PC incolore
	UV400	UV400
Peso	72g	72g
Unità di vendita	5 PZ	5 PZ

MADE IN GERMANY

uvex

uvex CR

Occhiali protettivi autoclavabili con funzioni aggiuntive.



Innovativa tecnologia di trattamento: il primo occhiale protettivo autoclavabile con effetto AntiFog

Protezione a livello professionale in laboratori, cliniche, camere bianche o nel settore della produzione alimentare. Per rispondere ad esigenze particolari, uvex ha sviluppato il primo occhiale protettivo autoclavabile con trattamento antiappannante. Dall'occhiale a stanghetta ultraleggero all'occhiale a mascherina con lenti panoramiche, uvex CR è l'occhiale di protezione ideale per ogni area di applicazione, in particolare per ripetute sterilizzazioni in autoclave (20 volte × 20 minuti a max. 121°C).

uvex CR: protezione degli occhi professionale e igiene perfetta.



9169500

uvex super f OTG CR

- sovraocchiali dal taglio classico per chi indossa occhiali correttivi, con design delle lenti piatto per un ampio campo visivo, pensati per assicurare la massima comodità
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm



9320500



9302500

uvex megasonic CR

- occhiali a mascherina funzionali con design per sciatori e campo visivo panoramico
- esclusivo design delle lenti senza montatura con campo visivo ottimizzato al massimo per una migliore percezione dei punti pericolosi e una maggiore sicurezza
- il supporto per viso morbido e adattivo offre una vestibilità universale per diverse forme della testa e del viso, oltre a un'aderenza perfetta senza punti di pressione
- l'ampio volume interno e le cavità per le stanghette consentono anche di indossarli comodamente senza punti di pressione
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- la fascia in silicone larga 30 mm e regolabile in lunghezza offre una tenuta ottimale e la possibilità di personalizzazione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- prive di metallo

uvex ultrasonic CR

- occhiali a mascherina funzionali con lenti panoramiche per una vasta gamma di applicazioni
- supporto per viso morbido e flessibile adatto a qualsiasi conformazione
- l'ampio volume interno permette di indossare comodamente questo dispositivo di sicurezza senza punti di pressione; adatti anche per chi porta gli occhiali
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- fascia in silicone regolabile in lunghezza per un'aderenza sicura e un'adattabilità individuale
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- prive di metallo

MADE IN GERMANY

Occhiali a mascherina

uvex ultrasonic · uvex ultrasonic planet



9302805

9302245



9302285



9302290



9302601



9302600



9302500

uvex ultrasonic

- occhiali a mascherina funzionali con lenti panoramiche per una vasta gamma di applicazioni
- supporto per viso morbido e flessibile adatto a qualsiasi conformazione
- l'ampio volume interno permette di indossare comodamente questo dispositivo di sicurezza senza punti di pressione; adatti anche per chi porta gli occhiali
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- fascia in tessuto o silicone regolabile in lunghezza per un'aderenza sicura e un'adattabilità individuale
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- prive di metallo

uvex ultrasonic			uvex ultrasonic planet	
Cod. art.	9302245	9302285	9302290	9302805
Lente sostitutiva	9302255	9302255	–	–
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	grigio, arancione	nero, grigio	antracite, giada	grigio, arancione
	W 166 34B CE	W 166 34B CE	W 166 34B CE	W 166 34B CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore (a massa bilanciata)	PC incolore
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Peso	83 g	83 g	83 g	83 g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ

uvex ultrasonic			
Cod. art.	9302601	9302600	9302500
Lente sostitutiva	–	–	9302259
Modello	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision clean
	aerazione ridotta	aerazione ridotta	autoclavabili (20 cicli)
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero, rosso	blu, grigio	trasparente, bianco
	W 166 34B CE	W 166 34B CE	W 166 34B CE
Lente	PC incolore	PC incolore	PC incolore
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Peso	95 g	95 g	95 g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ

Impronta CO_2: 0,48 kg CO_2e 01/2023 (9302245, 9302285, 9302805, 9302601, 9302600)

0,18 kg CO_2e 01/2023 (9302290), metodo di calcolo pag. 18

La lente è composta per il 71% da policarbonato a base biologica a bilancio di massa (oli riciclati di origine vegetale), certificato secondo ISCC Plus

MADE IN GERMANY

uvex

Occhiali a mascherina

uvex ultravision



9301714



9301105



9301626



9301906



9301813



9301815



9301716



9301613



9301633

Nota: le lenti CA non sono adatte per i modelli PC e viceversa.

uvex ultravision

- occhiali a mascherina dal taglio classico per una vasta gamma di applicazioni
- supporto per il viso flessibile adatto a qualsiasi conformazione
- l'ampio volume interno e le cavità per le stanghette consentono anche di indossarli comodamente senza punti di pressione
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- fascia in tessuto o neoprene regolabile in lunghezza per un'aderenza sicura e un'adattabilità individuale
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex supravision: lenti antiappannanti e antigraffio
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- disponibile anche con lente in acetato di cellulosa con effetto antiappannamento interno e protezione UV380
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- prive di metallo

uvex ultravision CA			
Cod. art.	9301714	9301906	9301716
Lente sostitutiva	9300517	9300956	9300517
Modello	lato interno antiappannamento	lato interno antiappannamento, nasello largo, libero, particolarmente adatto in unione a mascherine antipolvere	lato interno antiappannamento, con rivestimento in schiuma
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	grigio trasparente; antracite, blu W 166 34 F CE	grigio trasparente; antracite, blu W 166 3 F CE	grigio trasparente; antracite, blu W 166 34 F CE
Lente	CA incolore UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA incolore UV380 2C-1,2 W1 FN CE	CA incolore UV380 2C-1,2 W1 FN CE
Peso	116 g	130 g	118 g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ

uvex ultravision PC						
Cod. art.	9301105	9301626	9301813	9301815	9301613	9301633
Lente sostitutiva	9301255	9301255	9301255	9301255	9301255	9301255
Pellicole di ricambio	–	–	9300316	–	–	–
Modello	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence con imbottitura in schiuma espansa	uvex supravision excellence con pellicole a strappo, 2 pz	uvex supravision excellence aerazione in alto chiusa	uvex supravision excellence senza sistema di ventilazione (a tenuta di gas)	uvex supravision excellence senza sistema di ventilazione (a tenuta di gas), resistente al calore materiale della montatura
Normativa	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	grigio trasparente; antracite, blu W 166 34 BT CE	grigio trasparente; antracite, blu W 166 34 BT CE	grigio trasparente; blu, antracite W 166 34 BT CE	grigio trasparente; antracite, blu W 166 34 BT CE	giallo; antracite, giallo W 166 345 BT CE	rosso; nero, rosso W 166 345 BT CE
Lente	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC incolore UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE
Peso	131 g	134 g	126 g	131 g	133 g	133 g
Unità di vendita	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ	4 PZ

Impronta CO_2:
0,60 kg CO_2e 01/2023 (9301714, 9301906, 9301105, 9301815),
Metodo di calcolo pag. 18

MADE IN GERMANY

Occhiali a mascherina

uvex ultravision faceguard · Occhiali a mascherina uvex con supporto per elmetto



9301555
Occhiali a mascherina: 9301105



9301317



9301318

uvex ultravision faceguard

- combinazione di occhiale a mascherina e protezione per la bocca
- protezione degli occhi e del viso
- 9301555 oppure 9301318: il meccanismo a cerniera consente una manipolazione flessibile durante l'uso, ad es. possibilità di comunicare, bere, ecc.

	Occhiali a mascherina con protezione per la bocca	Protezione per la bocca	Protezione per la bocca
Cod. art.	9301555	9301317	9301318
Modello	occhiale a mascherina con uvex supravision excellence (9301105), con protezione per la bocca (9301318)	per tutti i modelli 9301 con lenti in PC senza occhiali senza rivestimento	per tutti i modelli 9301 con lenti in PC senza occhiali senza rivestimento
Normativa	EN 166, EN 170	–	–
Montatura	grigio trasparente; antracite, blu	trasparente	trasparente
	W 166 34 BT CE	CE	CE
Lente	PC incolore	–	–
	UV400	–	–
	2C-1,2 W1 BTKN CE	–	–
Peso	212 g	64 g	81 g
Unità di vendita/ Unità di vendita	4 PZ	al pz	al pz



9301544



9924010

uvex ultravision con supporto per elmetto

- occhiali a mascherina per la combinazione con elmetto e cuffie antirumore uvex K1H o uvex K2H (le cuffie antirumore non sono comprese nel kit di fornitura)
- per il montaggio di uvex ultravision senza cuffie antirumore sono necessari adattatori aggiuntivi (cod. art. 9924010)

	uvex ultravision con sostegno per elmetto	Adattatore
Cod. art.	9301544	9924010
Lente sostitutiva	–	–
Modello	antiappannamento all'interno	adattatore per il montaggio senza cuffie
Normativa	EN 166, EN 170	
Montatura	grigio trasparente	
	W 166 34 F CE	
Lente	CA incolore	
	UV380	
	2C-1,2 W1 FN CE	
Peso	132 g	–
Unità di vendita/ Unità di vendita	4 PZ	1 paio

MADE IN GERMANY

Occhiali a mascherina uvex

Aree di applicazione

Legenda:

Lente: CA, PC

Occhiali CR: autoclavabili

Ventilazione: indiretto, ridotto, A tenuta di gas













Campo di applicazione	9321 uvex hypervision		9143 uvex i-guard+	9320 uvex megasonic			
	CA	PC					
Lavori meccanici leggeri	●	●	●	●	●	●	●
Elevato carico meccanico, taglio flex		●	●	●	●	●	●
Lavoro meccanico in combinazione con aria compressa		●	●	●	●	●	●
Ambiente polveroso e/o chimico	●	●	●	●	●	●	●
Spruzzi	●	●	●	●	●	●	●
Vortici di polvere in combinazione con aria compressa					●	●	
Sostanze in sospensione (gassose)						●	
Polveri sottili						●	
Attività di riempimento (protezione contro gli sbalzi)						●	
Ambiente sterile e molto igienico							●
Sterilizzazione in autoclave							●
Alta compatibilità con visiera, berretti antiurto o caschi			●				
Compatibilità con gli occhiali correttivi	●	●		●	●	●	●

Occhiali a mascherina uvex

Aree di applicazione











9309 uvex pheos cx2 sonic



9308 uvex u-sonic



9302 uvex ultrasonic




9301 uvex ultravision

						CA	PC	PC
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●		●	●
	●	●	●	●	●		●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
				●				●
								●
								●
								●
					●			
					●			
	●	●						
			●	●	●	●	●	●


uvex

Protezione dai raggi infrarossi

occhiali protettivi uvex IR-ex

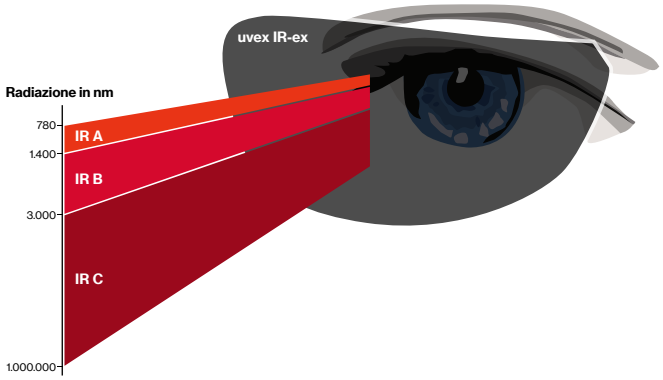

Protezione preventiva dai raggi infrarossi
Le radiazioni infrarosse (radiazioni IR) sono anche chiamate radiazioni termiche, poiché vengono percepite come tali.
A seconda della temperatura, le radiazioni termiche vanno dagli infrarossi alla luce visibile (VIS) fino all'ultravioletto (UV).



La radiazione IR non può più essere percepita dall'occhio umano. Si estende nello spettro elettromagnetico da 780 nm a 1 mm (1.000.000 nm).

La radiazione IR è suddivisa in 3 spettri:
- IR A (780 nm – 1.400 nm)
- IR B (1.400 nm – 3.000 nm)
- IR C (3.000 nm – 1 mm)

Il pericolo invisibile
L'esposizione ai raggi infrarossi può essere dannosa per i tessuti umani.
Non essendo immediatamente percepite, le radiazioni infrarosse possono aumentare il rischio di danni permanenti agli occhi, come la cataratta.

Principio: Maggiore è la lunghezza d'onda, minore è la profondità di penetrazione nel tessuto.

Attenzione! Per le applicazioni che richiedono la visione prolungata o ripetuta di oggetti incandescenti, è **essenziale** indossare occhiali protettivi adeguati.

uvex IR-ex
Occhiali protettivi

Protezione **UV400** al 100%

Rivestimento uvex a lunga durata:
K - esterno antigraffio
N - interno antiappannamento a lunga durata

Marcatura aggiuntiva T
su lente e stanghetta
resistenza meccanica F
a temperature estreme





Conformità multinorma:
EN171, EN169, JIS T8141, ANSI/ISEA Z87.1

Disponibili in
tre livelli di protezione
1,7 / 3 / 5



Trasmissione massima elevata
nello spettro visibile

Gradi di protezione dai raggi infrarossi e utilizzo raccomandato secondo la norma EN 171

Grado di protezione	Utilizzo raccomandato secondo la norma EN 171
4-1,7	**temperatura media della sorgente di radiazione fino a 1.090 °C***
4-2	temperatura media della sorgente di radiazione fino a 1.110 °C (forgiatura)
4-3	**temperatura media della sorgente di radiazione 1.190 °C (soffiatura del vetro)***
4-4	temperatura media della sorgente di radiazioni 1.290 °C (fonderie)
4-5	**temperatura media della sorgente di radiazioni 1.390 °C (fonderie di acciaio)***
4-6	temperatura media della sorgente di radiazioni 1.510 °C (fonderie di ferro)

* disponibile nel portfolio uvex

Protezione dai raggi infrarossi

uvex pheos cx2 · uvex super f OTG



9198171



9198173



9198175

uvex pheos cx2

- occhiali protettivi dal design sportivo con elevata resistenza all'usura
- x-tended eyeshield: La tecnologia del telaio Soft-Seal avvolge la fronte e offre protezione dalle particelle che si infiltrano
- le stanghette ergonomiche con estremità morbide garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- il nasello morbido e flessibile si adatta a chi indossa gli occhiali e garantisce una vestibilità antiscivolo e senza pressione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex infradur: lenti antiappannanti e antigraffio
- protezione dai raggi IR in conformità con EN 171 e protezione da attività di saldatura in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento del colore
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- prive di metallo

uvex pheos cx2			
Cod. art.	9198171	9198173	9198175
Modello	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	classe di protezione dagli infrarossi 1,7	classe di protezione dagli infrarossi 3	classe di protezione dagli infrarossi 5
Normativa	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Montatura	nero, rosso	nero, rosso	nero, rosso
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC grigio IR-ex 1,7	PC grigio IR-ex 3	PC grigio IR-ex 5
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	4C-1,7 W1 FTKN CE	4C-3 W1 FTKN CE	4C-5 W1 FTKN CE
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
	2C-1,7 W1 FTKN CE	2C-3 W1 FTKN CE	2C-5 W1 FTKN CE
Peso	28 g	28 g	28 g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ



9169171



9169173



9169175

uvex super f OTG

- sovraocchiali dal taglio classico per chi indossa occhiali correttivi, con design delle lenti piatto per un ampio campo visivo, pensati per assicurare la massima comodità
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex infradur: lenti antiappannanti e antigraffio
- protezione dai raggi IR in conformità con EN 171 e protezione da attività di saldatura in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento del colore
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm

uvex super f OTG			
Cod. art.	9169171	9169173	9169175
Modello	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	classe di protezione dagli infrarossi 1,7	classe di protezione dagli infrarossi 3	classe di protezione dagli infrarossi 5
Normativa	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Montatura	nero, rosso	nero, rosso	nero, rosso
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC grigio IR-ex 1,7	PC grigio IR-ex 3	PC grigio IR-ex 5
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	4C-1,7 W1 FTKN CE	4C-3 W1 FTKN CE	4C-5 W1 FTKN CE
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
	2C-1,7 W1 FTKN CE	2C-3 W1 FTKN CE	2C-5 W1 FTKN CE
Peso	39 g	39 g	39 g
Unità di vendita	8 PZ	8 PZ	8 PZ

MADE IN GERMANY

uvex

Protezione da attività da saldatura

Una nuova generazione di occhiali da saldatura disponibile con lente in diverse tonalità di grigio e vari livelli di protezione. L'innovativa tecnologia offre protezione dai raggi UV e IR e permette un ottimo riconoscimento del colore, come nei filtri di protezione solare uvex.

Il trattamento speciale uvex infradur plus previene l'appannamento all'interno delle lenti grazie al suo "effetto antifog", mentre il rivestimento antigraffio all'esterno riduce al minimo i danni causati da scintille di saldatura.

Questi occhiali da saldatura inoltre, si indossano perfettamente e assicurano il massimo comfort: perché solo gli occhiali che calzano a pennello vengono indossati volentieri.

Nota: non utilizzare per saldature ad arco elettrico!



Tutti gli articoli con lenti di plastica offerti per la saldatura proteggono dai raggi UV e IR e dai bagliori.

Non offrono tuttavia una protezione sufficiente dai raggi laser!

Per una consulenza qualificata nella scelta di occhiali per la protezione dai raggi laser
contattare i nostri esperti.

laservision

Raggiungibili al numero
di telefono +39 011 4536532.



Gradi di protezione da saldatura e utilizzo raccomandato secondo la normativa EN 169

Grado di protezione	Utilizzo
1,7	Per assistenza alla saldatura, contro raggi UV e luce diffusa chiara
2	Lavori leggeri di taglio al cannello
3	Disossidazione a fiamma, ossitaglio, saldatura di metalli leggeri
4	Saldatura e saldo-brasatura fino a 70 l/h di acetilene, ossitaglio con fino a 900 l/h di ossigeno, saldatura di acciaio e di ghisa grigia, saldatura di metalli leggeri
5	Saldatura e saldo-brasatura con 70-200 l/h di acetilene, ossitaglio con 2.000-4.000 l/h di ossigeno
6	Saldatura e saldo-brasatura con 200-800 l/h di acetilene, ossitaglio con 2.000-4.000 l/h di ossigeno

Protezione da attività da saldatura

uvex i-5 · uvex astrospec 2.0



9183041



9183043



9183045

uvex i-5

- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex infradur: lenti antiappannanti e antigraffio
- x-tended eyeshield: la tecnologia del telaio Soft-Seal avvolge la fronte e offre protezione dalle particelle che si infiltrano
- x-tended sideshield offre protezione aggiuntiva nella zona laterale
- le stanghette ergonomiche con regolazione dell'inclinazione e della lunghezza a più livelli consentono un elevato grado di personalizzazione, assicurando una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del volto
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- il nasello morbido e flessibile si adatta a chi indossa gli occhiali e garantisce una vestibilità antiscivolo e senza pressione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex infradur: lenti antiappannanti e antigraffio
- protezione IR in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento del colore in conformità con EN 172
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- il telaio aggiuntivo opzionale offre un'ulteriore protezione da particelle, polvere e sporcizia
- prive di metallo

uvex i-5			
Cod. art.	9183041	9183043	9183045
Modello	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	classe di protezione saldatura 1,7	classe di protezione saldatura 3	classe di protezione saldatura 5
Normativa	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Montatura	nero, verde	nero, verde	nero, verde
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC grigio	PC grigio	PC grigio
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Peso	29 g	29 g	29 g
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ



9164145

uvex astrospec 2.0

- occhiali protettivi per la saldatura classici con design delle lenti piatto per un ampio campo visivo
- le stanghette ergonomiche con regolazione dell'inclinazione a più livelli consentono un adattamento personalizzato degli occhiali per garantire una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex infradur: lenti antiappannanti e antigraffio
- protezione IR in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento del colore in conformità con EN 172

uvex astrospec 2.0	
Cod. art.	9164145
Modello	uvex infradur plus
	classe di protezione saldatura 5
Normativa	EN 166, EN 169
Montatura	nero, verde
	W 166 FT CE
Lente	PC grigio
	UV400 + IR
	5 W1 FTKN CE
Peso	42 g
Unità di vendita	10 PZ

MADE IN GERMANY

uvex

Protezione da attività da saldatura

uvex super f OTG · uvex megasonic · uvex ultrasonic



9169541



9169543



9169545

uvex super f OTG

- sovraocchiali dal taglio classico per saldatura per coloro che indossano occhiali correttivi, con design delle lenti piatto per un ampio campo visivo, pensati per assicurare la massima comodità
- le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda e sicura senza punti di pressione
- nasello anatomico per un comfort che dura tutta la giornata
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex infradur: lenti antiappannanti e antigraffio
- protezione IR in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento del colore in conformità con EN 172
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm

uvex super f OTG			
Cod. art.	9169541	9169543	9169545
Modello	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	classe di protezione	classe di protezione	classe di protezione
	saldatura 1,7	saldatura 3	saldatura 5
Normativa	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Montatura	nero, verde	nero, verde	nero, verde
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC grigio	PC grigio	PC grigio
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W 1 FTKN CE	3 W 1 FTKN CE	5 W 1 FTKN CE
Peso	39 g	39 g	39 g
Unità di vendita	8 PZ	8 PZ	8 PZ



9320045



9302045

uvex megasonic

- occhiali a mascherina da saldatura funzionali con design per sciatori e campo visivo panoramico
- esclusivo design delle lenti senza montatura con campo visivo ottimizzato al massimo per una migliore percezione dei punti pericolosi e una maggiore sicurezza
- il supporto per viso morbido e adattivo offre una vestibilità universale per diverse forme della testa e del viso, oltre a un'aderenza perfetta senza punti di pressione
- l'ampio volume interno e le cavità per le stanghette consentono anche di indossarli comodamente senza punti di pressione
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- la fascia in tessuto larga 30 mm e regolabile in lunghezza offre una tenuta ottimale e la possibilità di personalizzazione
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex infradur: lenti antiappannanti e antigraffio
- protezione IR in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento del colore in conformità con EN 172
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- prive di metallo

uvex megasonic	
Cod. art.	9320045
Lente sostitutiva	9320055
Modello	uvex infradur plus
	classe di protezione saldatura 5
Normativa	EN 166, EN 169
Montatura	nero
	W 166 34 BT CE
Lente	PC grigio
	UV400 + IR
	5 W1 BTKN CE
Peso	96 g
Unità di vendita	4 PZ

uvex ultrasonic

- occhiali a mascherina da saldatura con ampie lenti sollevabili adatti per un'ampia gamma di applicazioni
- supporto per viso morbido e flessibile adatto a qualsiasi conformazione
- l'ampio volume interno permette di indossare comodamente questo dispositivo di sicurezza senza punti di pressione; adatti anche per chi porta gli occhiali
- sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
- fascia in tessuto regolabile in lunghezza per un'aderenza sicura e un'adattabilità individuale
- robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimento uvex infradur: lenti antiappannanti e antigraffio
- protezione IR in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento del colore in conformità con EN 172
- UV400 – 100% di protezione da pericolose radiazioni UV fino a 400 nm
- beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
- prive di metallo

uvex ultrasonic	
Cod. art.	9302045
Lente di ricambio flip-up	9302085
Modello	uvex supravision excellence
	con filtro sollevabile e facilmente sostituibile
Normativa	EN 166, EN 169, EN 170
Montatura	nero, verde
	W 166 34B CE
Lente	PC incolore, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE
Lente aggiuntiva	PC grigio, UV400 + IR
	uvex infradur, 5 W1 CE
	classe di protezione saldatura 5
Peso	123 g
Unità di vendita	4 PZ

MADE IN GERMANY

Accessori

Accessori uvex per la pulizia · Panoramica



9970005

Stazione di pulizia occhiali uvex

- comprende
  2 x 9971000
  1 x 9972103
  1 x 9973101

pompetta in plastica
- per fluido detergente uvex 9972103

Fluido detergente uvex
- fluido detergente da 500 ml adatto a tutte le lenti per occhiali uvex

Fazzoletti detergenti
- confezione di ricambio fazzoletti detergenti senza silicone
- circa 760 pz.
- proprietà antistatiche
- idonei per tutte le lenti da occhiali uvex

Supporto parete magnetica
- per la facile applicazione della stazione di pulizia uvex (9970005)

Stazione di pulizia occhiali uvex	
Cod. art.	9970005
Unità di vendita	al pz

Pompetta in plastica	
Cod. art.	9973101
Unità di vendita	al pz

Fluido detergente uvex	
Cod. art.	9972103
Contenuto	500 ml
Unità di vendita	al pz

Fazzoletti detergenti	
Cod. art.	9971000
Unità di vendita	al pz

Supporto parete magnetica	
Cod. art.	9963004
Unità di vendita	al pz



9972101

Fluido detergente uvex

- fluido detergente da 500 ml adatto a tutte le lenti per occhiali uvex
- nota: non adatto per la stazione di pulizia occhiali (9970005 e 9970002)

Fluido detergente uvex	
Cod. art.	9972101
Contenuto	500 ml
Unità di vendita	al pz



9963005

Fazzoletti umidificati uvex

- 100 unità per scatola
- confezionati singolarmente
- Senza silicone
- Non antistatici
- idonei per tutte le lenti da occhiali uvex

Fazzoletti umidificati uvex	
Cod. art.	9963005
Unità di vendita	al pz



9972130

Panno in microfibra uvex

- adatto alla pulizia di tutte le lenti degli occhiali uvex

Panno in microfibra uvex	
Cod. art.	9972130
Unità di vendita	sacchetto
Contenuto	5 PZ



9957503

Display uvex

- con specchio integrato
- per quattro occhiali a stanghetta e un occhiale a mascherina

Display uvex	
Cod. art.	9957503
Unità di vendita	al pz

Accessori

Conservazione



9954600

Custodia per occhiali uvex

- custodia rigida particolarmente robusta per proteggere da danni esterni
- interno soffice
- con passante per cintura
- pratico moschettone
- specifica per occhiali arcuati (ad es. uvex i-vo)



9954500

Custodia per occhiali uvex

- custodia rigida
- ulteriore spazio per lente sostitutiva
- cerniera rinforzata
- con passante per cintura
- idonea a tutti gli occhiali a stanghetta uvex



9954501

Custodia per occhiali uvex

- custodia per occhiali grande e robusta
- ulteriore spazio per lente sostitutiva
- con passante per cintura
- adatta per tutti gli occhiali a stanghette e gli occhiali a mascherina uvex

Custodia per occhiali uvex			
Cod. art.	9954600	9954500	9954501
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ



9954355

Sacchetto in microfibra uvex

- elegante bustina portaocchiali in microfibra
- idonea a tutti gli occhiali a stanghetta uvex



9954395

Sacchetto in microfibra uvex

- elegante bustina portaocchiali in microfibra
- idoneo a tutti gli occhiali uvex a stanghetta
- prodotto al 100% da bottiglie in PET riciclate



9954360

Sacchetto in microfibra uvex

- elegante bustina portaocchiali in microfibra
- adatta per tutti gli occhiali a mascherina e i sovraocchiali uvex

Sacchetto in microfibra uvex		Sacchetto in microfibra uvex planet	
Cod. art.	9954355	9954395	9954360
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	4 PZ



9954550

Custodia per occhiali uvex

- custodia flessibile in robusto materiale di nylon
- chiusura a velcro regolabile
- idonea a tutti gli occhiali a stanghetta uvex



9954514

Custodia per occhiali uvex

- custodia rigida particolarmente robusta per proteggere da danni esterni
- interno soffice
- con pratico moschettone
- ideale per riporre occhiali a mascherina
- idonea a tutti gli occhiali a mascherina uvex



9957502

uvex SECU Box

- scatola di conservazione per montaggio a parete
- per occhiali a stanghetta e a mascherina: 2 occhiali a mascherina oppure 3 occhiali a stanghetta, oppure 1 occhiale a mascherina e 2 occhiali a stanghetta

Custodia per occhiali uvex		Custodia per occhiali uvex		uvex SECU Box	
Cod. art.	9954550	**Cod. art.**	9954514	**Cod. art.**	9957502
Unità di vendita	10 PZ	**Unità di vendita**	4 PZ	**Unità di vendita**	al pz

Accessori

Cordini per occhiali uvex · Fascette uvex



9958017

Cordino per occhiali uvex

- regolazione individuale della larghezza
- per la compatibilità con i modelli uvex, fare riferimento alla panoramica a p. 76



9958030

Cordino per occhiali uvex

- regolazione individuale della larghezza
- per la compatibilità con i modelli uvex, fare riferimento alla panoramica a p. 76
- prodotto al 100% da bottiglie in PET riciclate




9959002

Cordino per occhiali uvex

- idonea a tutti gli occhiali a stanghetta uvex

Cordino per occhiali uvex		Cordino per occhiali uvex planet	
Cod. art.	9958017	9958030	9959002
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ

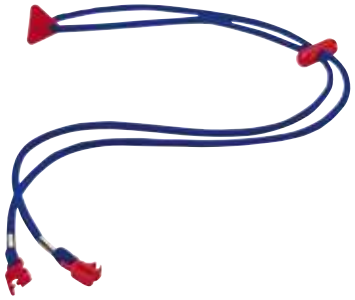

9959003

Cordino per occhiali uvex

- regolazione individuale della larghezza
- per la compatibilità con i modelli uvex, fare riferimento alla panoramica a p. 76



9959004

Cordino per occhiali uvex

- regolazione individuale della larghezza
- prive di metallo
- per la compatibilità con i modelli uvex, fare riferimento alla panoramica a p. 76

Cordino per occhiali uvex		
Cod. art.	9959003	9959004
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ



9958020

Fascia uvex pheos

- fascia per i modelli uvex pheos e uvex pheos s
- regolazione individuale della larghezza
- prive di metallo
- vedere pagina 45, 76



9958023

Fascia uvex x-fit

- fascia per i modelli uvex x-fit uvex x-fit pro
- regolazione individuale della larghezza
- prive di metallo
- vedere pagina 41, 76

Fascia uvex pheos	
Cod. art.	9958020
Unità di vendita	10 PZ

Fascia uvex x-fit / uvex x-fit pro	
Cod. art.	9958023
Unità di vendita	10 PZ

uvex

Panoramica cordini/custodie

Modello	Nome	Cordini/fasce							Custodie								
		 9958017	 9958030	 9958020 (pheos/pheos s)	 9959003	 9959004	 9959002	 9958023 (x-fit family)	 9954600	 9954500	 9954501	 9954355	 9954395	 9954360	 9954550	 9954514	 9957502 SECU-Box
9122	uvex ultrashield	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9128	uvex pheos nxt	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9128	uvex pheos nxt guard	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9134	uvex meteor	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9139	uvex OTG plus	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	□	□	■	■	□	
9143	uvex i-lite	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9143	uvex i-guard	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9143	uvex i-guard+	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9159	uvex winner	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9164	uvex astrospec 2.0	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9169	uvex super OTG	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	
9169	uvex super f OTG	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	
9181	uvex suXXeed	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9183	uvex i-5	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9190	uvex i-3 / i-3 s	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9192	uvex pheos / pheos s	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9192	uvex pheos guard	□	□	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9193	uvex sportstyle	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9194	uvex i-works	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9198	uvex pheos cx2	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9199	uvex x-fit	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	
9301	uvex ultravision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	
9302	uvex ultrasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	
9309	uvex pheos cx2 sonic	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9320	uvex megasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	
9321	uvex hypervision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	

2 occhiali a mascherina oppure 3-4 occhiali a stanghetta
oppure 1 a mascherina + 2 a stanghetta

■ compatibile □ non compatibile

Raccomandazioni per l'uso

Sempre la soluzione ideale

Rischio meccanico Rischio chimico Rischio di radiazioni

Campo di lavoro	Modello occhiali	Materiale lente	Colorazione lenti	Trattamento
Lavori meccanici di precisione	Occhiali a stanghetta	PC	incolore	uvex supravision AR (antiriflesso) uvex supravision excellence
Lavori di montaggio leggeri	Occhiali a stanghetta	PC	incolore	uvex supravision excellence
Lavori di rettifica Rettifica angolare	Occhiale a stanghetta Occhiale a mascherina	PC	incolore	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lavori di tornitura e fresatura	Occhiali a stanghetta	PC	incolore	uvex supravision excellence
Lavori di impilaggio	Occhiali a mascherina	PC	incolore	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lavori di pulizia di fonderia	Occhiali a mascherina	PC	incolore	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lavori agricoli e forestali	Occhiali a stanghetta	PC	incolore ambra grigio 23% CBR23	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lavori di laboratorio	Occhiale a stanghetta Occhiale a mascherina	PC CA	incolore	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Lavori con acidi e supporti galvanici	Occhiali a mascherina	PC CA	incolore	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Luce mista	Occhiali a stanghetta	PC	incolore	uvex supravision AR (antiriflesso)
Luce forte Bagliore	Occhiali a stanghetta	PC	CBR65 specchiato argento 53%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lavori all'aperto (bagliore solare / autotrasporto)	Occhiali a stanghetta	PC	grigio CBR23 argento/blu specchiato	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Off-shore / marittimo	Occhiali a stanghetta	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Saldatura a punti Brasatura Saldatura autogena Ossitaglio Assistenza alla saldatura Fonderia Lavori in fornace	Occhiale a stanghetta Occhiale a mascherina	PC	Protezione da attività da saldatura	uvex infradur uvex infradur plus
Forgiatura Soffiatura del vetro Fusione del metallo Lavori su supporti incandescenti Lavori con essiccazione industriale a infrarossi Interventi brevi a media distanza dalla fusione	Occhiali a stanghetta Sovraocchiali	PC	Protezione dai raggi infrarossi	uvex infradur plus
Ambiente di lavoro sterile	Occhiali a stanghetta Sovraocchiali	PC	incolore	uvex supravision CR
Oil & Gas	Occhiale a stanghetta Occhiale a mascherina	PC	incolore	uvex supravision plus
Visitatori	Occhiali a stanghetta Sovraocchiali	PC	incolore	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire senza rivestimento

uvex

Occhiali protettivi

Panoramica rapida

Modello	Nome	Prodotto	Unità di vendita/ Unità di vendita	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Blu specchiato/argento, lato interno antiappannamento	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA senza trattamento	CA AF lato interno	antigraffio su entrambi i lati	antigraffio + antiappannamento	senza rivestimento	Pagina
9122	uvex ultrashield	Occhiali a stanghetta in plastica	al pz														■	■		35
9128	uvex pheos nxt	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi			■	■	■												37
9128	uvex pheos nxt guard	Variante fascia uvex pheos nxt	8 pezzi				■													37
9134	uvex meteor	Occhiali a stanghetta in plastica	5 pezzi	■																53
9139	uvex OTG plus	Occhiali a stanghetta in plastica	8 pezzi	■		■													■	55
9143	uvex i-lite	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi			■														38
9143	uvex i-guard	Occhiali a stanghetta in plastica	8 pezzi			■	■													38
9143	uvex i-guard+	Occhiali a mascherina	8 pezzi			■	■													38
9143	uvex i-range	Lenti di ricambio	15 pezzi			■														38
9143	uvex i-range	Fascia	8 pezzi																	38
9159	uvex winner	Occhiali a stanghetta in metallo	5 pezzi														■	■		53
9164	uvex astrospec 2.0	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi	■	■	■	■													51
9164	uvex astrospec 2.0	Occhiali a stanghetta da saldatura	10 pezzi											■						71
9169	uvex super OTG	Occhiali a stanghetta in plastica	8 pezzi	■		■														56
9169	uvex super f OTG	Occhiali a stanghetta in plastica	8 pezzi	■		■		■												57
9169	uvex super f OTG CR	Occhiali a stanghetta in plastica	8 pezzi						■											57/62
9169	uvex super f OTG	Occhiali a stanghetta a protezione da infrarossi	8 pezzi											■						69
9169	uvex super f OTG	Occhiali a stanghetta da saldatura	8 pezzi											■						72
9169	uvex super OTG / super f OTG	Lenti di ricambio	10 pezzi			■														56/57
9181	uvex suXXeed	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi			■		■												39
9181	uvex suXXeed	Occhiali a stanghetta in plastica	al pz									■								39
9181	uvex suXXeed	Lenti di ricambio	20 pezzi			■														39
9181	uvex suXXeed	telaio aggiuntivo	20 pezzi																	39
9183	uvex i-5	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi	■		■		■												40
9183	uvex i-5	telaio aggiuntivo	20 pezzi																	40
9183	uvex i-5	Occhiali a stanghetta da saldatura	10 pezzi											■						71
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi		■	■														46/47
9190	uvex i-3	Occhiali a stanghetta in plastica	al pz							■		■								46
9190	uvex i-3	Lenti di ricambio	20 pezzi			■														46
9192	uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi		■	■	■	■			■									44/45
9192	uvex pheos guard	Variante fascia uvex pheos	10 pezzi				■													44
9192	uvex pheos	telaio aggiuntivo	20 pezzi																	45
9193	uvex sportstyle	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi	■	■	■	■	■		■	■									42
9193	uvex sportstyle	Occhiali a stanghetta in plastica	al pz									■								42
9193	uvex sportstyle	Lenti di ricambio	20 pezzi				■													42
9194	uvex i-works	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi			■					■									49
9194	uvex i-works	Lenti di ricambio	20 pezzi			■														49
9198	uvex pheos cx2	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi	■		■	■	■			■									43
9198	uvex pheos cx2	Occhiali a stanghetta a protezione da infrarossi	10 pezzi											■						69

Modello	Nome	Prodotto	Unità di vendita/ Unità di vendita	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Blu specchiato/argento, lato interno antiappannamento	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA senza trattamento	CA AF lato interno	antigraffio su entrambi i lati	antigraffio + antiappannamento	senza rivestimento	Pagina
9199	uvex x-fit	Occhiali a stanghetta in plastica	10 pezzi	■		■		■												41
9301	uvex ultravision	Occhiali a mascherina	4 pezzi			■										■				64/65
9301	uvex ultravision	Lenti di ricambio	30/50 pezzi			■										■				64
9300	uvex ultravision	Pellicole di ricambio	10 pezzi																	64
9301	uvex ultravision faceguard	Occhiali a mascherina	18 pezzi			■														65
9301	uvex ultravision	Occhiali a mascherina con sostegno per elmetto	4 pezzi													■				65
9301	uvex ultravision	Protezione per la bocca	al pz																■	65
9302	uvex ultrasonic	Occhiali a mascherina	4 pezzi			■	■													63
9302	uvex ultrasonic CR	Occhiali a mascherina	4 pezzi						■											62/63
9302	uvex ultrasonic	Lenti di ricambio	15 pezzi			■	■		■											63
9302	uvex ultrasonic flip-up	Occhiali a mascherina da saldatura	4 pezzi			■							■							72
9302	uvex ultrasonic flip-up	Lenti di ricambio	15 pezzi										■							72
9308	uvex u-sonic	Occhiali a mascherina	5 pezzi		■	■														61
9309	uvex pheos cx2 sonic	Occhiali a mascherina	10 pezzi				■													61
9320	uvex megasonic	Occhiali a mascherina	4 pezzi			■	■	■												60
9320	uvex megasonic CR	Occhiali a mascherina	4 pezzi						■											60/62
9320	uvex megasonic	Occhiali a mascherina da saldatura	4 pezzi											■						72
9320	uvex megasonic	Lenti di ricambio	15 pezzi			■		■	■					■						60/72
9320	uvex megasonic	Fascia	4 pezzi																	60
9321	uvex hypervision	Occhiali a mascherina	4 pezzi			■										■				59
9321	uvex hypervision	Lenti di ricambio	20 pezzi			■										■				59
9321	uvex hypervision	Protezione per la bocca	al pz																■	59
6109		Inserto RX astrospec 2.0	al pz																	51
9924		Adattatore per 9301544	4 pezzi																	65
9972		Panno in microfibra	1 BTL																	73
9954		Custodie per occhiali	10/4 pezzi																	74
9954		Sacchetto in microfibra	10/4 pezzi																	74
9957		Display	al pz																	73
9957		SECU-Box	al pz																	74
9958		Cordino per occhiali	10 pezzi																	75
9958	uvex pheos	Fascia	10 pezzi																	75
9958	uvex x-fit	Fascia	10 pezzi																	75
9959		Cordino per occhiali	10 pezzi																	75
9963		Fazzoletti umidificati	al pz																	73
9970		Stazione per la pulizia degli occhiali	al pz																	73
9971		Confezione di ricambio fazzoletti detergenti	al pz																	73
9972		Fluido detergente	al pz																	73
9973		Pompetta in plastica	al pz																	73



laservision

Prodotti innovativi per la protezione laser

laservision, come parte integrante di uvex, con i suoi prodotti protegge dalle radiazioni laser artificiali uno degli organi più sensibili, l'occhio.

Da oltre 4 decenni ci impegniamo a proteggere gli occhi in tutto il mondo con impegno, attenzione al cliente e capacità di innovazione. Sia nell'industria, nella ricerca e sviluppo o nel settore medico, sia nel settore della difesa, i prodotti di protezione laser laservision sono sinonimo di qualità e sicurezza conformi alle norme.

Offriamo una gamma diversificata di prodotti:
I nostri occhiali, finestre, tende/tende avvolgibili e pareti di posizionamento garantiscono una protezione ottimale, poiché i nostri prodotti sono in linea con il DNA e il motto del gruppo uvex safety: **protecting people!**

laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Tel.: +39 011 4536511
E: info@uvex-safety.it

uvexlaservision
uvex-laservision
laservision gmbh
laservision_de
laservision_de



Protezione dell'udito

uvex

uvex ultimate line


Il nostro obiettivo **made 2 perform** ci spinge a sviluppare e produrre prodotti per garantire le massime prestazioni, senza compromessi in termini di sicurezza, comfort, qualità e sostenibilità.

I nostri prodotti risultano efficaci sia nel campo della sicurezza sul lavoro sia in quello dello sport e del tempo libero. Perché **made 2 perform** è più di una semplice promessa: è la nostra motivazione per gli utilizzatori, gli atleti, i dipendenti e per tutti coloro che puntano al gradino più alto del podio.

made 2 perform

uvex xact-fit multi

Protezione dell'udito con posizione di riposo

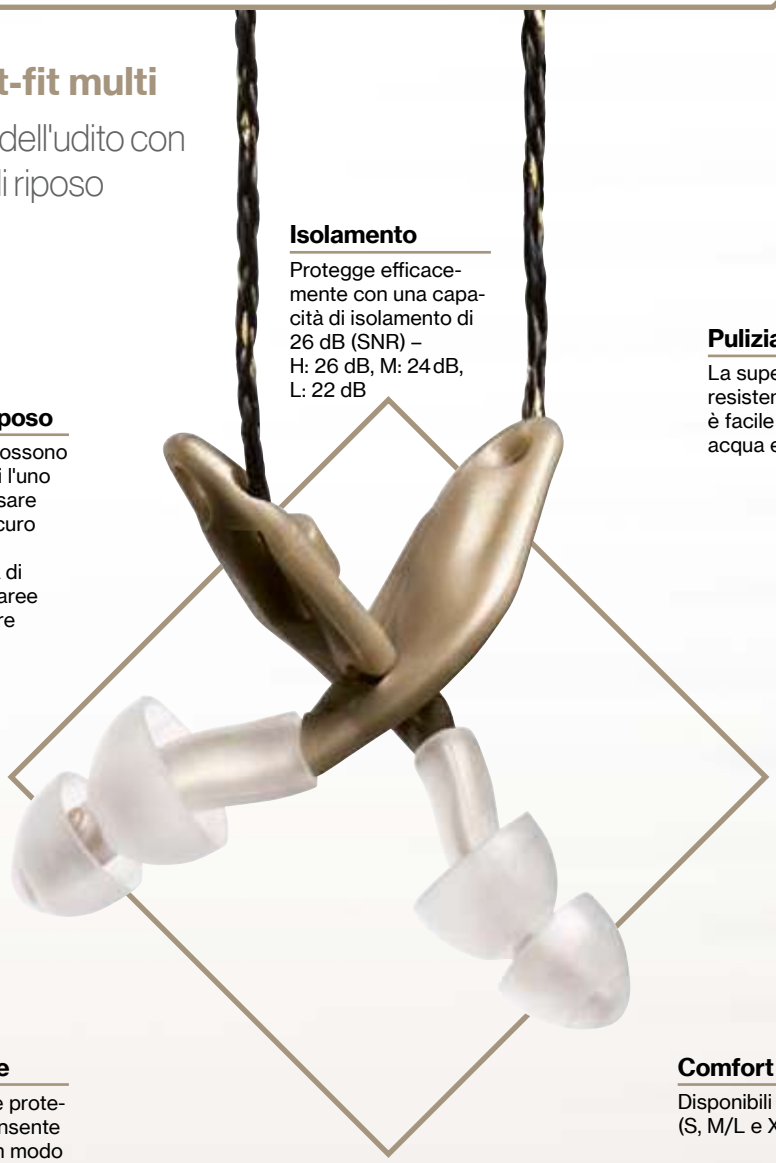

Isolamento

Protegge efficacemente con una capacità di isolamento di 26 dB (SNR) – H: 26 dB, M: 24 dB, L: 22 dB

Pulizia

La superficie liscia e resistente allo sporco è facile da pulire con acqua e sapone delicato

Posizione di riposo

I perni di tenuta possono essere agganciati l'uno all'altro per indossare i tappi in modo sicuro intorno al collo. Sempre a portata di mano: ideale per aree con livelli di rumore variabili.

Conservazione

La custodia per le protezioni dell'udito consente di riporre i tappi in modo igienico

Comfort

Disponibili in tre taglie (S, M/L e XL)

Adattabilità

Il design ovale dei tappi auricolari si adatta perfettamente alla forma e alle dimensioni del condotto uditivo.

Non protegge in modo superficiale, ma offre una protezione efficace ed è sempre a portata di mano.
I tappi uvex xact-fit multi si distinguono per il loro innovativo design ovale, che si adatta perfettamente all'anatomia del condotto uditivo. Attraverso i perni di tenuta ad angolo, che seguono l'andamento del canale uditivo, si ottiene una riduzione sensibile della pressione nell'orecchio per un comfort elevato, anche in caso di utilizzo prolungato.
Un vantaggio speciale: i perni di tenuta possono essere agganciati l'uno all'altro, in modo che le protezioni dell'udito possano essere comodamente "appese" al collo, affinché siano sempre a portata di mano quando servono.

MADE IN SWEDEN

Impronta di CO_2:
0,032 kg CO_2e 07/2024
(2124018), per il metodo
di calcolo, vedere pag. 84

made 2 perform persegue obiettivi chiari, misurabili, tangibili e pensati per tutti coloro che vogliono ottenere di più: massime prestazioni e sicurezza senza compromessi.



uvex xact-fit multi

uvex

Sostenibilità in uvex safety

protecting planet



Nel 2025, metà dei nostri progetti di sviluppo era incentrata sul miglioramento della sostenibilità dei nostri prodotti. Ciò include, tra l'altro, l'esplorazione di opzioni di riutilizzo per i prodotti monouso e lo studio dell'uso di materiali riciclati e bio-based nei nostri componenti.

Questo approccio si riflette anche nel design dei prodotti, come ad esempio nei tappi **uvex xact-fit multi**. L'innovativa protezione dell'udito riutilizzabili colpisce, oltre che per la sua lunga durata, anche per l'ergonomia appositamente studiata: i tappi ovali si adattano perfettamente al condotto uditivo, mentre i perni di guida angolati seguono il profilo naturale dell'orecchio. Ne consegue una sensibile riduzione della pressione, anche in caso di utilizzo prolungato. Grazie alle pratiche impugnature per il pollice, i tappi auricolari possono essere inseriti in modo rapido, igienico e ripetibile.

Struttura a nido d'ape quadrupla

Maggiore trasparenza sul prodotto

Materiale

I prodotti con questo simbolo contengono materiali a base biologica, compostabili o riciclati. In questo contesto si distingue tra il riciclato post-consumer (PCR) e il riciclato post-industriale (PIR).

Imballaggio

Gli imballaggi dei prodotti con questo simbolo sono costituiti, ad esempio, da un materiale riciclato al 100% o sono compostabili nel settore domestico.

Economia circolare

I prodotti con questo simbolo sono progettati per una durata particolarmente lunga, sono riciclabili, progettati per un secondo ciclo di vita o consentono riparazioni.

Impronta di CO_2

Calcoliamo le emissioni di gas a effetto serra specifiche del prodotto secondo il metodo fissato dalla norma ISO 14067.

Metodo di calcolo: IPCC 2021 GWP100 (conforme alla norma ISO 14067); SimaPro con database ecoinvent; Scope: Cradle-to-customer; i valori di CO2 indicati sono validi alla data di calcolo e possono essere soggetti a modifiche permanenti a causa di aggiornamenti del database o della metodologia.





Sostenibilità a tutto tondo

SwedSafe, azienda del gruppo uvex, è sinonimo di produzione responsabile e standard ambientali elevati. Nella sede di Tyringe, in Svezia, sviluppiamo e produciamo tappi auricolari di alta qualità per uso industriale e per i consumatori di tutto il mondo. In SwedSafe, puntiamo su una produzione ecologica senza combustibili fossili. La nostra energia elettrica proviene al 100% da fonti rinnovabili, supportate dai pannelli solari installati sull'edificio che ospita gli uffici. Inoltre, la maggior parte delle materie prime che acquistiamo viene reperita entro un raggio di soli 100 chilometri. Ciò riduce le emissioni e rafforza la catena di fornitura locale.

Protezione dell'udito uvex

Nessuno scarico di acque reflue
grazie alla loro completa evaporazione nel processo di produzione

Rigranulazione di tutti gli stampi di produzione
per la produzione di tappi in schiuma e riutilizzo nella Plugbox



Materie prime locali
reperite entro un raggio di soli 100 km dallo stabilimento

Certificazione ISO 9001 ISO 14001 e ISO 45001

Materiale di imballaggio riciclabile al 100%

Promozione della biodiversità
Alveari e case per insetti in loco



Energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili



uvex

Protezione dell'udito

Tutt'orecchi quando si parla di sicurezza

Da anni la perdita di udito (ipoacusia) indotta dal rumore ha assunto una posizione di primaria importanza tra le patologie professionali riconosciute.
L'ipoacusia indotta dal rumore ha un'insorgenza silente, senza dolori. Spesso è troppo tardi quando si riconoscono il pericolo per l'udito e la necessità di proteggerlo.

Solo le persone con problemi d'udito sono consapevoli dell'importanza di sentire bene: la protezione e il mantenimento dell'udito a buoni livelli devono avere la massima priorità.

Ma cosa si intende per rumore?

Il rumore non è soltanto un suono alto che danneggia l'udito, ma è costituito anche da rumori di lieve intensità percepiti come disturbo.

Il ticchettio di un orologio o il gocciolamento di un rubinetto possono disturbare la concentrazione.

Quali sono le conseguenze del rumore?

Il nostro udito è in funzione giorno e notte. L'udito non si concede pause e non può essere "spento". Di giorno siamo esposti al rumore sul posto di lavoro, nel traffico o a un concerto nel tempo libero. Perciò il nostro udito è soggetto a forti sollecitazioni.

Questa sollecitazione giornaliera può arrivare a generare ipoacusia indotta dal rumore. Ma non è solo l'udito a esserne colpito, il rumore provoca stress all'intero organismo umano. Influisce a livello inconscio sull'intero corpo umano, può causare disturbi della concentrazione, malattie gastrointestinali, aumento della pressione sanguigna fino a un maggiore rischio di infarto cardiaco.

Effetti dannosi per la salute dovuti al rumore

Di seguito viene indicata la durata di tempo giornaliera per la quale una persona può essere esposta a rumore dannoso senza indossare protezioni per l'udito.

85 dB	8 ore	103 dB	7,5 minuti
88 dB	4 ore	106 dB	4 minuti
91 dB	2 ore	109 dB	2 minuti
94 dB	1 ora	112 dB	1 minuto
97 dB	30 minuti	115 dB	30 secondi
100 dB	15 minuti		





Test e prove

Tutti i prodotti per la protezione dell'udito uvex sono conformi ai requisiti della legislazione UE, come il Regolamento DPI (UE) 2016/425, che garantisce la conformità CE. I prodotti vengono testati in conformità alle norme europee vigenti e ad altri standard internazionali.
In quanto prodotti di categoria III, sono soggetti al modulo D di sorveglianza da parte di un organismo certificato, come indicato dal loro numero di identificazione secondo il marchio CE.

Garanzia di qualità continua grazie alla certificazione ISO 9001/2015,I ISO 14001:2015 ISO 45001.

Le norme DIN EN di riferimento sono:

- EN 352: Parte 1 - Cuffie antirumore
- EN 352: Parte 2 - Tappi auricolari protettivi
- EN 352: Parte 3 - Cuffie antirumore per il sistema elmetto
- EN 352: Parte 4 - Cuffie antirumore in funzione del livello sonoro
- EN 352: Parte 6 - Cuffie antirumore con dispositivo di comunicazione
- EN 352: Parte 8 - Dispositivi di protezione dell'udito con possibilità di ascolto audio per l'intrattenimento

Riconoscimento del segnale (solo per tappi auricolari)

Nella valutazione effettuata dalle associazioni di categoria, i dispositivi di protezione dell'udito possono essere classificati come particolarmente adatti per specifici ambienti lavorativi e campi d'impiego.

La classificazione è definita come segue:

S Udibilità del segnale acustico su binari ferroviari
V Udibilità del segnale acustico durante la guida di veicoli nel traffico stradale
W Udibilità del segnale di allerta generale, suoni informativi e intelligibilità del parlato
X Protezione dell'udito estremamente isolante
E Udibilità del segnale acustico per il conducente di motrici e manovratore di locomotrici nel settore ferroviario
E_1: elevata idoneità (specialmente con ipoacusia)
E_2: buona idoneità
E_3: idoneità limitata

Abbreviazioni e spiegazioni valori di attenuazione

SNR	Capacità isolante media
f/Hz	Frequenza, unità di misura Hertz
(MA) Mean Attenuation	Attenuazione media
(SD) Standard Deviation	Deviazione standard
(APV) Assumed Protection Value	Valore di attenuazione previsto
Valore HML	H: Capacità di isolamento con frequenze alte
	M: Capacità di isolamento con frequenze medie
	L: Capacità di isolamento con frequenze basse


uvex

Protezione dell'udito

Scelta e vestibilità

Tutto dipende dalla scelta giusta


Le soluzioni per la protezione dell'udito di uvex sono studiate appositamente per differenti livelli di rumore, dall'esposizione prolungata a rumori intensi in ambito industriale ai rumori sporadici in ufficio. L'isolamento acustico ottimale riduce i rumori pericolosi senza compromettere la percezione di segnali di allarme importanti o del parlato. In questo modo la comunicazione rimane possibile, garantendo al contempo la protezione dell'udito.



Tappi auricolari protettivi monouso uvex


Massima sicurezza per l'uso singolo: i tappi auricolari protettivi monouso uvex offrono il massimo comfort anche in caso di uso prolungato.

Smaltire i tappi auricolari monouso dopo ogni utilizzo.



Tappi auricolari protettivi riutilizzabili uvex

Sempre a portata di mano e facili da pulire: i tappi auricolari riutilizzabili uvex con apposito box per una conservazione igienica sono uno strumento affidabile per facilitare il lavoro di tutti i giorni.



Otoplastica di protezione dell'udito uvex

Comfort e vestibilità elevati grazie alla personalizzazione in base alla forma dell'orecchio.

Corretta manutenzione delle protezioni dell'udito riutilizzabili e degli otoplastici
Consigliamo di pulire le protezioni dell'udito con il **panno umido uvex** o, in alternativa, con acqua e sapone delicato. Raccomandiamo inoltre l'uso del **box per una conservazione igienica uvex**.




Box per una conservazione igienica uvex
Il box per una conservazione igienica uvex, realizzato con scarti di produzione riciclati, conserva i tappi in modo sicuro e consente di averli sempre a portata di mano quando il rumore aumenta.

2111404

Individuale come un'impronta digitale

Nessun condotto uditivo è uguale all'altro. Per questo motivo è fondamentale che le protezioni dell'udito abbiano le dimensioni e la forma giuste. Un tappo troppo piccolo o troppo grande può ridurre significativamente la capacità di isolamento acustico e compromettere il comfort.

Il nostro suggerimento:
I modelli uvex com4-fit e uvex x-fit rispondono alla maggior parte delle forme del condotto uditivo.

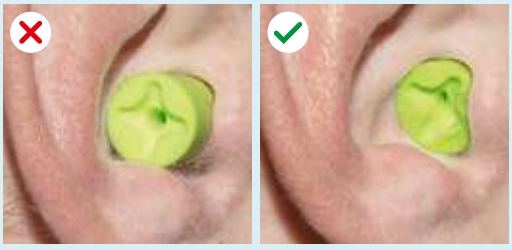

Il nostro suggerimento: provare sempre due taglie.

Protezione dell'udito

Situazioni diverse, orecchie diverse

Adattamento personalizzato per la massima protezione

I tappi auricolari uvex sono disponibili nelle taglie S, M/L e XL e si adattano individualmente al condotto uditivo. Ciò garantisce un elevato comfort, una tenuta sicura e la massima protezione, anche in caso di utilizzo prolungato.

Che si lavori in ambito industriale, nell'edilizia o a temperature elevate, il tappo auricolare giusto fa la differenza.



Solo una protezione dell'udito posizionata correttamente protegge davvero.

Provate le diverse taglie: l'udito vi ringrazierà!

Non tutte le protezioni dell'udito sono adatte a ogni persona, e tanto meno a ogni situazione.

Affinché i tappi auricolari proteggano davvero e siano comodi da indossare, è necessario tenere conto di diversi fattori.

Questi criteri aiutano a scegliere il prodotto giusto:

- durata
- livello del rumore
- dimensione del condotto uditivo
- luoghi di lavoro soggetti a calore (se possibile senza cuffie antirumore)
- vestibilità (ad es. rilevante per chi porta gli occhiali)
- maneggevolezza (ad es. in caso di mani sporche, con i guanti o in caso di disabilità fisica)
- compatibilità con altri dispositivi di protezione individuale (ad es. elmetto, occhiali protettivi, protezione delle vie respiratorie)

Protezione dell'udito per ogni situazione

La protezione dell'udito uvex è disponibile nelle più disparate varianti ed è idonea a diverse situazioni. Se si rimane spesso in luoghi dove l'inquinamento acustico è forte, serve un'attenuazione efficace.

Se si è disturbati dal rumore di macchine o d'ufficio, si desidera schermare il rumore senza sentirsi isolati. L'attenuazione giusta permette di isolare il rumore dannoso o irritante, ma lascia udibili i segnali di allarme importanti e non altera la percezione del parlato.



Sistema test uvex xact-fit

Sei alla ricerca di una protezione dell'udito efficace? Basta una verifica!

Protezione acustica di alta qualità
Con l'innovativo sistema test uvex xact-fit è possibile verificare in modo semplice e preciso la vestibilità e l'efficacia dei tappi auricolari, per una maggiore sicurezza sul posto di lavoro.

Misurazione precisa dell'effetto protettivo
Quanto è effettivamente efficace la protezione acustica in termini di vestibilità e protezione?
Grazie alla tecnologia avanzata e al funzionamento intuitivo, il sistema test uvex xact-fit fornisce una risposta rapida e affidabile: il metodo di misurazione dell'attenuazione in orecchio reale a soglia (REAT) determina con precisione il fattore di protezione individuale di chi indossa la protezione, consentendo un migliore adattamento della stessa.

Utilizzo rapido e flessibile
Il sistema mobile con cuffie Bluetooth e tablet rende l'applicazione particolarmente semplice e flessibile:
in questo modo è possibile testare i tappi auricolari direttamente nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dalla marca o dal modello.
Tutti i risultati dei test vengono salvati automaticamente e sono accessibili in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.



Vantaggi

Non è mai stato così facile verificare la protezione dell'udito
- risultati dei test precisi con il metodo di misurazione dell'attenuazione in orecchio reale a soglia (REAT)
- test rapidi (2-5 minuti a persona)
- impiego flessibile grazie al sistema mobile
- adatto a quasi tutti i tappi auricolari

Valore aggiunto

Economicità
Il sistema test uvex xact-fit consente di combinare in modo intelligente la sicurezza sul lavoro e l'economicità, perché la salute è sempre un ottimo investimento. Offre:
- meno costi dovuti a danni alla salute causati dal rumore
- maggiore produttività grazie alla riduzione del rumore sul posto di lavoro
- processi efficienti (combina i test con la formazione degli utenti)

Prevenzione


Maggiore tutela della salute
Il sistema test uvex xact-fit aiuta a garantire una buona vestibilità dei tappi auricolari, riducendo il rischio di danni all'udito causati dal rumore:
- può contribuire a ridurre il rischio di acufene, stress o perdita dell'udito
- offre maggiore comodità e maggiore durata di utilizzo
- assicura maggiore sensibilizzazione sul tema della protezione dell'udito

Documentazione

Maggiore sicurezza legale
Il sistema test uvex xact-fit offre alle aziende una soluzione professionale per adempiere in modo sicuro al proprio dovere di diligenza in materia di sicurezza sul lavoro. Fornisce:
- metodi di prova conformi alle norme di sicurezza sul lavoro
- risultati dei test utilizzabili per le revisioni legali
- documentazione a prova di revisione per scopi di conformità

Protezione dell'udito uvex


Non protegge in modo superficiale, ma offre una protezione efficace

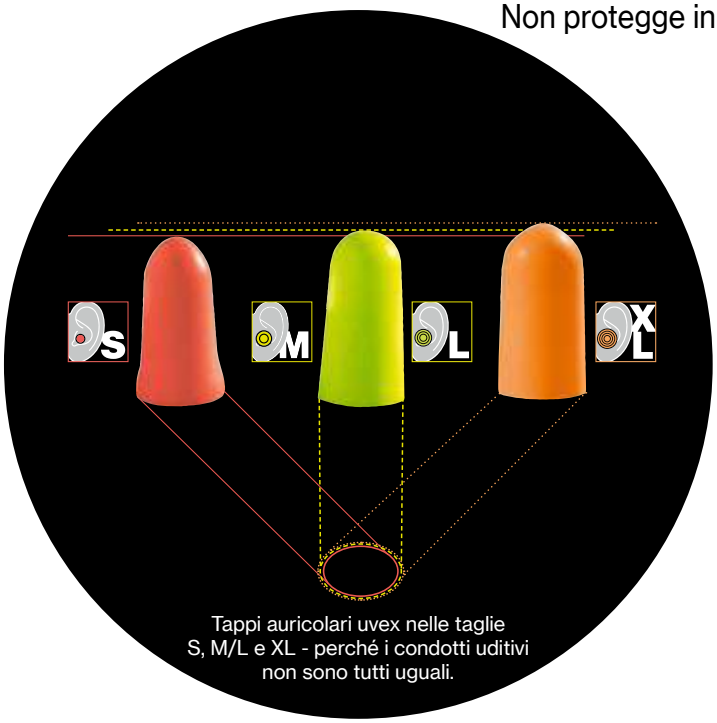

Tappi auricolari uvex nelle taglie S, M/L e XL - perché i condotti uditivi non sono tutti uguali.

Non tutte le protezioni dell'udito sono adatte a ogni persona.
Per questo motivo è fondamentale scegliere protezioni dell'udito della taglia e della forma giuste. I tappi auricolari uvex sono disponibili nelle taglie S, M/L e XL e si adattano perfettamente al condotto uditivo di ogni persona.

Ciò garantisce un elevato comfort, una tenuta sicura e la massima protezione, anche in caso di utilizzo prolungato.





Suggerimento:
Provate diverse taglie: il vostro udito vi ringrazierà.

I modelli uvex com4-fit, uvex x-fit e uvex xact-fit multi assicurano una protezione acustica ottimale per la maggior parte delle forme di condotto uditivo.



2124019
uvex xact-fit multi
Taglia S



2124020
uvex xact-fit multi
Taglie M/L



2224033
uvex xact-fit multi
Taglia XL

... e certamente non in ogni situazione.
Affinché i tappi auricolari garantiscano una protezione efficace e siano comodi da indossare, è necessario tenere conto di diversi fattori, quali la durata di utilizzo, il livello di rumore o la compatibilità.

Che si lavori in ambito industriale, nell'edilizia o a temperature elevate, la giusta protezione dell'udito fa la differenza.
Saremo lieti di offrirti una consulenza!

Sistema test uvex xact-fit

- le cuffie Bluetooth consentono di eseguire test wireless e mobili
- compatibile con tutti i comuni tappi auricolari protettivi, indipendentemente dal produttore, grazie al sistema aperto
- rapporto di test completo per la scelta del tappo auricolare protettivo adatto
- tablet portatile per un funzionamento semplice e wireless
- software preinstallato per un utilizzo immediato
- configurazione rapida e semplice rispetto ad altri sistemi
- caricamento automatico dei risultati dei test
- memoria cloud per l'accesso ai dati da diversi dispositivi

2124099
Sistema test uvex xact-fit Basic
Funzioni:
- test chirp: PAR (200-800 Hz)
- funzione offline
- memoria cloud
- 1 licenza PC Manager
- database:
  assortimento completo di tappi auricolari uvex + 5 tappi auricolari protettivi della concorrenza a scelta
- onboarding e supporto

2124100
Sistema test uvex xact-fit Premium
Oltre alle funzioni della versione Basic:
- frequenze multiple:
  PAR 3, PAR 7, singole frequenze (125-8000 Hz)
- licenze PC Manager illimitate
- database:
  assortimento completo di tappi auricolari uvex + tutti auricolari protettivi della concorrenza
- contratto di assistenza e manutenzione





2124098
Kit igiene per cuffie test uvex xact-fit



2124097
Custodia da viaggio per cuffie test uvex xact-fit

Test uvex xact-fit		
Cod. art.	2124099	2124100
Modello	sistema test uvex xact-fit Basic	sistema test uvex xact fit Premium
Unità di vendita	al pz	al pz

	Kit igiene uvex per cuffie uvex test xact-fit	Custodia da viaggio sistema test uvex xact-fit per cuffie uvex test xact-fit
Cod. art.	2124098	2124097
Modello	accessori cuffie uvex test xact-fit	accessori test uvex xact-fit
Colore	nero	nero
Unità di vendita	al pz	al pz

uvex

Protezione dell'udito

Tappi auricolari monouso



2112004
2112096
2112131

uvex com4-fit

- tappi auricolari protettivi monouso dal design compatto ed ergonomico
- soluzione ottimale per condotti uditivi più stretti
- adatti all'uso in ambienti estremamente rumorosi
- la brevettata tecnologia X Grip riduce la pressione di contatto nel condotto uditivo e semplifica sensibilmente l'estrazione del tappo
- elevato comfort anche se indossati a lungo
- requisito supplementare: W, X, S, V, E_1

uvex com4-fit				
Cod. art.	2112004	2112096	2112131	2112012
Modello	senza cordino	senza cordino	senza cordino	con cordino
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	arancione chiaro	arancione chiaro	arancione chiaro	arancione chiaro
Unità di vendita	confezione	confezione	confezione	confezione
Contenuto	200 PAIA	100 PAIA	15 PAIA,	100 PAIA
	confezionati in bustine	confezionati in bustine	sfusi in confezione	confezionati in bustine

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuaz. dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

SNR	33 dB	H	34 dB	M	31 dB	L	29 dB
SNRm	36,3 dB	Hm	36,6 dB	Mm	33,9 dB	Lm	33,1 dB
SNRs	2,9 dB	Hs	2,8 dB	Ms	3,3 dB	Ls	4,2 dB



2112001
2112094
2112133
2112087

uvex x-fit

- tappi auricolari protettivi monouso, preformati e dal design ergonomico
- adatti all'uso in ambienti estremamente rumorosi
- la brevettata tecnologia X Grip riduce la pressione di contatto nel condotto uditivo e semplifica sensibilmente l'estrazione del tappo
- requisito supplementare: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit						
Cod. art.	2112001	2112094	2112013	2112133	2112010	2112087
Modello	senza cordino	senza cordino	senza cordino	senza cordino	con cordino	senza cordino
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	lime	lime	lime	lime	lime	lime
Unità di vendita	confezione	confezione	confezione	confezione	confezione	confezione
Contenuto	200 PAIA	100 PAIA	50 PAIA,	15 PAIA,	100 PAIA	100 PAIA
	confezionati in bustine	confezionati in bustine	sfusi in confezione	sfusi in confezione	confezionati in bustine	confezionati in bustine

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuaz. dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

SNR	37 dB	H	36 dB	M	35 dB	L	34 dB
SNRm	40,0 dB	Hm	39,1 dB	Mm	38,1 dB	Lm	38,0 dB
SNRs	2,8 dB	Hs	3,1 dB	Ms	3,2 dB	Ls	3,6 dB



2212140
2212144

uvex x-fit XL

- tappi auricolari monouso preformati ergonomici
- elevati valori di isolamento acustico
- adatti all'uso in ambienti estremamente rumorosi
- membrana chiusa per evitare che corpi estranei penetrino in superficie
- elevato comfort anche in caso di utilizzo prolungato
- utilizzo preferenziale in condizioni di forte rumore
- requisito supplementare: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit XL			
Cod. art.	2212140	2212144	2212141
Modello	senza cordino	senza cordino	con cordino
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	arancione	arancione	arancione
Unità di vendita	confezione	sacchetto	confezione
Contenuto	200 PAIA	150 PAIA,	100 PAIA
	confezionati in bustine	sfusi	confezionati in bustine

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuaz. dB	36,8	34,3	39,3	39,3	39,0	44,2	45,7
SD dB	5,0	3,6	5,0	3,7	3,5	4,0	4,5
APV dB	31,8	30,7	34,3	35,6	35,5	40,2	41,2

SNR	38 dB	H	37 dB	M	36 dB	L	33 dB
SNRm	40,5 dB	Hm	40,0 dB	Mm	38,7 dB	Lm	37,0 dB
SNRs	2,8 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,1 dB	Ls	3,5 dB

Ricarica per dispenser uvex "one2click" a pagina 100

MADE IN SWEDEN



uvex com4-fit detec

- i tappi com4-fit detec sono tappi auricolari monouso rilevabili dai metal detector per l'industria alimentare
- i tappi com4-fit detec sono economici, sicuri, confortevoli, fonoassorbenti e rilevabili dai metal detector
- il colore blu intenso consente il riconoscimento nel settore della produzione industriale
- il cordino garantisce un comfort ottimale e una maggiore sicurezza
- requisito supplementare: W, X, S, V, E_1

uvex com4-fit detec	
Cod. art.	2212073
Modello	con cordino, rilevabile
Norma	EN 352-2:2020
Colore	blu
Unità di vendita	confezione
Contenuto	100 PAIA confezionati in bustine

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuaz. dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

SNR	33 dB	H	34 dB	M	31 dB	L	29 dB
SNRm	36,3 dB	Hm	36,6 dB	Mm	33,9 dB	Lm	33,1 dB
SNRs	2,9 dB	Hs	2,8 dB	Ms	3,3 dB	Ls	4,2 dB



uvex x-fit detec

- tappi auricolari protettivi monouso, preformati e dal design ergonomico
- adatti all'uso in ambienti estremamente rumorosi
- le parti in metallo integrate e il colore blu consentono il riconoscimento nel settore della produzione industriale
- la brevettata tecnologia X Grip riduce la pressione di contatto nel condotto uditivo e semplifica l'estrazione dei tappi
- requisito supplementare: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit detec	
Cod. art.	2112011
Modello	con cordino, rilevabile
Norma	EN 352-2:2020
Colore	blu
Unità di vendita	confezione
Contenuto	100 PAIA, confezionati in bustina

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuaz. dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

SNR	37 dB	H	36 dB	M	35 dB	L	34 dB
SNRm	40,0 dB	Hm	39,1 dB	Mm	38,1 dB	Lm	38,0 dB
SNRs	2,8 dB	Hs	3,1 dB	Ms	3,2 dB	Ls	3,6 dB



uvex x-fit XL detec

- tappi auricolari protettivi monouso, preformati e dal design ergonomico
- adatti all'uso in ambienti estremamente rumorosi
- le parti in metallo integrate e il colore blu consentono il riconoscimento nel settore della produzione industriale
- la brevettata tecnologia X Grip riduce la pressione di contatto nel condotto uditivo e semplifica l'estrazione dei tappi
- requisito supplementare: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit XL detec	
Cod. art.	2212142
Modello	con cordino, rilevabile
Norma	EN 352-2:2020
Colore	blu
Unità di vendita	confezione
Contenuto	100 PAIA, confezionati in bustina

f/Hz	–	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	–	36,8	34,3	39,3	39,3	39,0	44,2	45,7
SD dB	–	5,0	3,6	5,0	3,7	3,5	4,0	4,5
APV dB	–	31,8	30,7	34,3	35,6	35,5	40,2	41,2

SNR	38 dB	H	37 dB	M	36 dB	L	33 dB
SNRm	40,5 dB	Hm	40,0 dB	Mm	38,7 dB	Lm	37,0 dB
SNRs	2,8 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,1 dB	Ls	3,5 dB

MADE IN SWEDEN

Protezione dell'udito

Tappi auricolari monouso · uvex xact-fit

uvex xact-fit multi

- tappi auricolari protettivi riutilizzabili con impugnatura per pollice
- tappi ovali per posizionamento ottimale nel canale uditivo
- tappi di ricambio intercambiabili
- è possibile l'utilizzo con mani sporche o guanti
- disponibili in tre taglie diverse
- requisito supplementare: W, S, V, X, E_2





2124017

uvex xact-fit multi S		
Cod. art.	2124019	2124017
Modello	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in minibox	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in custodia porta-tappi
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	grigio, trasparente	grigio, trasparente
Taglia	S	S
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	50 PAIA, confezionati in bustina

uvex xact-fit multi M/L		
Cod. art.	2124020	2124018
Modello	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in minibox	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in custodia porta-tappi
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	grigio, trasparente	grigio, trasparente
Taglia	M/L	M/L
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	50 PAIA, confezionati in bustina





2124018

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuaz. dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5

SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB

uvex xact-fit multi XL

- tappi auricolari protettivi riutilizzabili con impugnatura per pollice
- tappi ovali per posizionamento ottimale nel canale uditivo
- tappi di ricambio intercambiabili
- è possibile l'utilizzo con mani sporche o guanti
- disponibili in tre taglie diverse
- requisito supplementare: W, S, V, X, E_2





2224034

uvex xact-fit multi XL		
Cod. art.	2224033	2224034
Modello	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in minibox	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in custodia porta-tappi
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	grigio, trasparente	grigio, trasparente
Taglia	XL	XL
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	50 PAIA, confezionati in bustina

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuaz. dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5

SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB

MADE IN SWEDEN





minibox
2224029



2224027

uvex xact-fit multi detec

- tappi auricolari protettivi riutilizzabili, con impugnatura per il pollice
- la clip metallica e il colore blu consentono il riconoscimento nel settore della produzione industriale
- tappi ovali per posizionamento ottimale nel canale uditivo
- tappi di ricambio intercambiabili
- è possibile l'utilizzo con mani sporche o guanti
- disponibili in tre taglie diverse
- requisito supplementare: W, X, S, V, E_2

uvex xact-fit multi detec S		
Cod. art.	2224029	2224027
Modello	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in minibox	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in custodia porta-tappi
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	blu	blu
Taglia	S	S
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	50 PAIA, confezionati in bustina





minibox
2224030



2224028

uvex xact-fit multi detec M/L		
Cod. art.	2224030	2224028
Modello	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in minibox	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in custodia porta-tappi
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	blu	blu
Taglia	M/L	M/L
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	50 PAIA, confezionati in bustina

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
Attenuaz. dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2	SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7	SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5								





minibox
2224031



2224032

uvex xact-fit multi detec XL

- tappi auricolari protettivi riutilizzabili, con impugnatura per il pollice
- la clip metallica e il colore blu consentono il riconoscimento nel settore della produzione industriale
- tappi ovali per posizionamento ottimale nel canale uditivo
- tappi di ricambio intercambiabili
- è possibile l'utilizzo con mani sporche o guanti
- disponibili in tre taglie diverse
- requisito supplementare: W, X, S, V, E_2

uvex xact-fit multi detec XL		
Cod. art.	2224031	2224032
Modello	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in minibox	con tappi auricolari ovali riutilizzabili, in custodia porta-tappi
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	blu	blu
Taglia	XL	XL
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	50 PAIA, confezionati in bustina

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
Attenuaz. dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2	SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7	SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5								

MADE IN SWEDEN

uvex

Protezione dell'udito

Tappi auricolari riutilizzabili





minibox
2111201



2111237

uvex whisper

- tappi auricolari protettivi riutilizzabili e facili da pulire, con cordino
- superficie liscia e repellente allo sporco, può essere pulita facilmente con acqua e sapone
- la scatola porta-tappi consente una conservazione igienica
- sempre disponibili e a portata di mano grazie al cordino che, in ambienti non rumorosi, consente di tenere i tappi intorno al collo
- requisito supplementare: W, S, E_2

uvex whisper		
Cod. art.	2111201	2111237
Modello	con cordino, in minibox	con cordino, in scatola porta-tappi
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	arancione	arancione
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	50 PAIA, confezionati in bustina

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuaz. dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

SNR	22 dB	H	23 dB	M	19 dB	L	17 dB
SNRm	27,1 dB	Hm	29,6 dB	Mm	24,3 dB	Lm	22,4 dB
SNRs	5,6 dB	Hs	6,3 dB	Ms	5,2 dB	Ls	5,7 dB





minibox
2111212



2111238

uvex whisper+

- tappi auricolari protettivi riutilizzabili e facili da pulire, con cordino
- superficie liscia e repellente allo sporco, può essere pulita facilmente con acqua e sapone
- la scatola porta-tappi consente una conservazione igienica
- sempre disponibili e a portata di mano grazie al cordino che, in ambienti non rumorosi, consente di tenere i tappi intorno al collo
- requisito supplementare: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+		
Cod. art.	2111212	2111238
Modello	con cordino, in minibox	con cordino, in scatola porta-tappi
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	lime	lime
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	50 PAIA, confezionati in bustina

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuaz. dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

SNR	27 dB	H	27 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	30,3 dB	Hm	31,4 dB	Mm	28,0 dB	Lm	26,0 dB
SNRs	3,8 dB	Hs	4,0 dB	Ms	4,1 dB	Ls	4,0 dB





2111235

uvex whisper supreme

- tappi auricolari protettivi riutilizzabili e facili da pulire, con cordino
- superficie liscia e repellente allo sporco, può essere pulita facilmente con acqua e sapone
- la scatola porta-tappi consente una conservazione igienica
- sempre disponibili e a portata di mano grazie al cordino che, in ambienti non rumorosi, consente di tenere i tappi intorno al collo
- requisito supplementare: W, X, S, V, E_1

uvex whisper supreme	
Cod. art.	2111235
Modello	con cordino, in scatola porta-tappi
Norma	EN 352-2:2020
Colore	giallo
Unità di vendita	confezione
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuaz. dB	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0
SD dB	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4
APV dB	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6

SNR	30 dB	H	31 dB	M	27 dB	L	27 dB
SNRm	33,4 dB	Hm	33,9 dB	Mm	31,0 dB	Lm	30,4 dB
SNRs	2,9 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,6 dB	Ls	3,6 dB

MADE IN SWEDEN

Protezione dell'udito

Tappi auricolari detectabili




2124013



minibox
2124011



uvex xact-fit detec

- tappi auricolari monouso detectabili, con facile impugnatura per il pollice
- tappi di ricambio per dispenser
- si adattano alla forma e alle dimensioni del condotto uditivo, riducendo al minimo le dispersioni e garantendo regolazione e protezione ottimale
- le parti in metallo integrate e il colore blu consentono il riconoscimento nel settore della produzione industriale
- l'impugnatura per il pollice consente un utilizzo semplice e veloce
- forma che riproduce l'anatomia dell'orecchio umano, per una tenuta sempre confortevole
- i tappi di ricambio morbidi garantiscono un comfort elevato
- requisito supplementare: W (2124011)

uvex xact-fit detec		
Cod. art.	2124011	2124013
Modello	con perno riutilizzabile, rilevabile	Tappi di ricambio
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	blu	blu
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	400 PAIA, sfuse

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuaz. dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

SNR	26 dB	H	28 dB	M	23 dB	L	20 dB
SNRm	29,7 dB	Hm	31,3 dB	Mm	27,2 dB	Lm	23,9 dB
SNRs	3,6 dB	Hs	3,2 dB	Ms	3,9 dB	Ls	4,0 dB


2111262





minibox
2111261



uvex whisper detec

- tappi auricolari protettivi riutilizzabili e facili da pulire, con cordino
- superficie liscia e repellente allo sporco, può essere pulita facilmente con acqua e sapone
- la scatola porta-tappi consente una conservazione igienica
  le parti in metallo integrate e il colore blu consentono il riconoscimento nel settore della produzione industriale
- sempre disponibili e a portata di mano grazie al cordino che, in ambienti non rumorosi, consente di tenere i tappi intorno al collo
- requisito supplementare: W, S, E_2

uvex whisper detec		
Cod. art.	2111261	2111262
Modello	con cordino rilevabile, in scatolina	con cordino rilevabile, in custodia porta-tappi
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	blu	blu
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	50 PAIA, confezionati in bustina

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuaz. dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

SNR	22 dB	H	23 dB	M	19 dB	L	17 dB
SNRm	27,1 dB	Hm	29,6 dB	Mm	24,3 dB	Lm	22,4 dB
SNRs	5,6 dB	Hs	6,3 dB	Ms	5,2 dB	Ls	5,7 dB



uvex hi-com detec

- tappi auricolari protettivi con bassa attenuazione e ottima percezione del parlato
- le parti in metallo integrate e il colore blu consentono il riconoscimento nel settore della produzione industriale
- cordino metallizzato per favorire il riconoscimento
- riduzione dei suoni che si formano nell'orecchio interno, quando si indossano dispositivi di protezione dell'udito

uvex hi-com detec	
Cod. art.	2112114
Modello	con cordino, rilevabile
Norma	EN 352-2:2020
Colore	blu
Unità di vendita	confezione
Contenuto	100 PAIA, confezionati in bustina

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuaz. dB	17,6	19,0	25,4	29,6	34,5	39,0	43,8
SD dB	4,2	3,7	5,0	5,2	3,8	5,5	4,1
APV dB	13,5	15,3	20,3	24,5	30,6	33,5	39,6

SNR	26 dB	H	30 dB	M	23 dB	L	18 dB
SNRm	30,1 dB	Hm	34,4 dB	Mm	27,3 dB	Lm	21,9 dB
SNRs	3,7 dB	Hs	3,9 dB	Ms	3,9 dB	Ls	3,7 dB


2111239





minibox
2111260



uvex whisper+ detec

- tappi auricolari protettivi riutilizzabili e facili da pulire, con cordino
- superficie liscia e repellente allo sporco, può essere pulita facilmente con acqua e sapone
- la scatola porta-tappi consente una conservazione igienica
  le parti in metallo integrate e il colore blu consentono il riconoscimento nel settore della produzione industriale
- sempre disponibili e a portata di mano grazie al cordino che, in ambienti non rumorosi, consente di tenere i tappi intorno al collo
- requisito supplementare: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+ detec		
Cod. art.	2111260	2111239
Modello	con cordino rilevabile, in scatolina	con cordino rilevabile, in custodia porta-tappi
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	blu	blu
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	50 PAIA, confezionati in bustina

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuaz. dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

SNR	27 dB	H	27 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	30,3 dB	Hm	31,4 dB	Mm	28,0 dB	Lm	26,0 dB
SNRs	3,8 dB	Hs	4,0 dB	Ms	4,1 dB	Ls	4,0 dB

MADE IN SWEDEN

Protezione dell'udito

Tappi auricolari monouso · Tappi auricolari riutilizzabili







2112100
2112095

2112106

uvex hi-com

- tappi auricolari protettivi con bassa attenuazione e ottima percezione del parlato
- riduzione dei suoni che si formano nell'orecchio interno, quando si indossano dispositivi di protezione dell'udito
- disponibili in due colori

uvex hi-com				
Cod. art.	2112100	2112101	2112095	2112106
Modello	senza cordino	con cordino	senza cordino	senza cordino
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	lime	lime	lime	beige
Unità di vendita	confezione	confezione	confezione	confezione
Contenuto	200 PAIA, confezionati in paia in bustina	100 PAIA, confezionati in paia in bustina	100 PAIA, confezionati in paia in bustina	200 PAIA, confezionati in paia in bustina

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	30 dB	M	23 dB	L	18 dB
Attenuaz. dB	17,6	19,0	25,4	29,6	34,5	39,0	43,8	SNRm	30,1 dB	Hm	34,4 dB	Mm	27,3 dB	Lm	21,9 dB
SD dB	4,2	3,7	5,0	5,2	3,8	5,5	4,1	SNRs	3,7 dB	Hs	3,9 dB	Ms	3,9 dB	Ls	3,7 dB
APV dB	13,5	15,3	20,3	24,5	30,6	33,5	39,6								





2124002



2124026

uvex xact-fit planet

- impugnatura ergonomica per il pollice realizzata con materiale riciclato al 100%
- l'impugnatura per il pollice sinistro/destro semplifica la maneggevolezza e garantisce sempre una vestibilità perfetta
- la forma conica garantisce una vestibilità naturale e priva di pressione, per comfort e protezione ai massimi livelli
- il cordino regolabile al collo può essere adattato a chi lo indossa per una maggiore sicurezza
- tutti gli imballaggi sono in cartone riciclato
- requisito supplementare: W

uvex xact-fit planet			Tappi di ricambio uvex xact-fit planet
Cod. art.	2124001	2124026	2124002
Modello	con tappi riutilizzabili in minibox	con tappi riutilizzabili in scatola porta-auricolari	tappi di ricambio in minibox
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Colore	lime	lime	lime
Unità di vendita	confezione	confezione	confezione
Contenuto	50 PAIA, confezionati in bustina	50 PAIA, confezionati in bustina	250 PAIA, confezionate in 5 paia in bustina

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	28 dB	M	23 dB	L	20 dB
Attenuaz. dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9	SNRm	29,7 dB	Hm	31,3 dB	Mm	27,2 dB	Lm	23,9 dB
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0	SNRs	3,6 dB	Hs	3,2 dB	Ms	3,9 dB	Ls	4,0 dB
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9								

uvex xtra-fit

- tappi auricolari monouso per canali uditivi medi e grandi
- si adattano alla forma e alle dimensioni del condotto uditivo, riducendo al minimo le dispersioni e garantendo regolazione e protezione ottimale
- molto morbidi e confortevoli
- requisito supplementare: W, X, S, V, E_1



2112060

uvex xtra-fit	
Cod. art.	2112060
Modello	senza cordino
Norma	EN 352-2:2020
Colore	arancione
Unità di vendita	sacchetto
Contenuto	200 PAIA, confezionati in bustina

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	35 dB	H	34 dB	M	33 dB	L	32 dB
Attenuaz. dB	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5	SNRm	38,1 dB	Hm	37,1 dB	Mm	36,5 dB	Lm	36,4 dB
SD dB	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0	SNRs	2,9 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,2 dB	Ls	3,9 dB
APV dB	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5								

Ricarica per dispenser uvex "one2click" a pagina 100

MADE IN SWEDEN



2125361

2125351

uvex x-cap

- dispositivo di protezione dell'udito ad archetto preformato e dal design ergonomico, per un posizionamento ottimale davanti al mento
- tappi di ricambio ergonomici per un comfort ottimale
- tappi auricolari protettivi intercambiabili
- protezione prima del canale uditivo, nessuna pressione nell'orecchio
- requisito supplementare: W, E_3 (2125361)

uvex x-cap		
Cod. art.	2125361	2125351
Modello	archetto	tappi di ricambio
Norma	EN 352-2:2020	
Colore	grigio, blu cielo, lime	blu cielo, lime
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente	60 PAIA, confezionate in 5 paia in bustina

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuaz. dB	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6
SD dB	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7
APV dB	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9

SNR	23 dB	H	27 dB	M	20 dB	L	18 dB
SNRm	26,7 dB	Hm	30,4 dB	Mm	23,1 dB	Lm	21,4 dB
SNRs	3,4 dB	Hs	3,0 dB	Ms	3,5 dB	Ls	3,8 dB



2125344

uvex x-fold

- dispositivo di protezione dell'udito ad archetto preformato e dal design ergonomico, per un posizionamento ottimale davanti al mento
- tappi di ricambio ergonomici per un comfort ottimale
- pieghevole, facile da portare sempre con sé
- requisito supplementare: W, E_2

uvex x-fold		
Cod. art.	2125344	2125351
Modello	archetto con astine terminali pieghevoli	Tappi di ricambio
Norma	EN 352-2:2020	
Colore	grigio, blu cielo, lime	blu cielo, lime
Unità di vendita	confezione	confezione
Contenuto	5 PZ, confezionati singolarmente	60 PAIA, confezionate in 5 paia in bustina

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuaz. dB	27,1	23,0	24,1	26,2	35,1	39,6	40,4
SD dB	5,1	4,2	4,3	4,2	3,1	3,4	4,4
APV dB	22,0	18,8	19,8	22,0	31,9	36,2	36,0

SNR	26 dB	H	30 dB	M	23 dB	L	21 dB
SNRm	30,1 dB	Hm	33,1 dB	Mm	26,7 dB	Lm	24,7 dB
SNRs	3,6 dB	Hs	3,0 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,8 dB



2125372

2124002
2124003

uvex xact-band

- peso estremamente ridotto, solo 4 grammi
- la chiusura avviene nel canale uditivo, come nei tappi monouso
- ridotta trasmissione del rumore lungo la fascetta, grazie agli assorbitori acustici integrati
- tappi di ricambio per dispenser
- dispositivo di protezione dell'udito ad archetto con impugnatura per il pollice
- l'impugnatura per il pollice consente un utilizzo semplice e veloce
- requisito supplementare: W, S, E_2

uvex xact-band			
Cod. art.	2125372	2124002	2124003
Modello	archetto	tappi di ricambio	tappi di ricambio
Norma	EN 352-2:2020		
Colore	grigio, blu cielo, lime	lime	lime
Unità di vendita	confezione	confezione	confezione
Contenuto	5 PZ, confezionati singolarmente	250 PAIA, confezionate in 5 paia	400 PAIA, sfusi in confezione

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuaz. dB	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5
SD dB	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9
APV dB	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6

SNR	26 dB	H	29 dB	M	22 dB	L	21 dB
SNRm	30,4 dB	Hm	32,4 dB	Mm	27,4 dB	Lm	25,5 dB
SNRs	4,5 dB	Hs	3,6 dB	Ms	5,1 dB	Ls	4,6 dB

MADE IN SWEDEN

uvex

Protezione dell'udito

Protezione dell'udito monouso· Dispenser· Ricariche



2112000
2111988



2111989



2111990 2111991 2111992

dispenser uvex "one2click"

- dispenser per tappi auricolari con due possibilità di fissaggio, robusto e di facile utilizzo
- basta un "clic" per far cadere il tappo in mano
- garantisce un prelievo igienico e adeguato alle necessità
- supporto a parete magnetico, nessun foro necessario
- ricarica possibile anche con contenuto residuo
- vassoio di raccolta che impedisce la caduta dei tappi
- idoneo per tutti i tappi auricolari monouso
- capacità: 600 paia (xtra-fit 500 paia)
- versione magnetica per un utilizzo funzionale su tutti i fondi magnetici (2111988)
- montaggio a parete tramite viti per montaggio fisso (2112000)
- montaggio a parete magnetico installabile in un secondo momento (2111989)

dispenser uvex "one2click"		
Cod. art.	2112000	2111988
Modello	vuoto, fissaggio a vite	vuoto, fissaggio magnetico
Unità di vendita	confezione	confezione

Supporto magnetico uvex per dispenser	
Cod. art.	2111989
Modello	set per installazione dispenser per il fissaggio magnetico
Materiale	acciaio lucidato
Unità di vendita	confezione

dispenser uvex "one2click"			
Cod. art.	2111990	2111991	2111992
Modello	riempito, pronto all'uso, fissaggio a vite 600 paia x-fit	riempito, pronto all'uso, fissaggio a vite 600 paia com4-fit	riempito, pronto all'uso, fissaggio a vite 600 paia hi-com
Unità di vendita	confezione	confezione	confezione

▶ **Per avere un modello pronto all'uso nella variante magnetica, ordinare anche la piastra magnetica 2112989.**



dispenser uvex "one 2 click" - Ricariche

	uvex x-fit	uvex x-fit XL	uvex com4-fit	uvex xact-fit
Cod. art.	2112022	2212143	2112023	2124003
Modello	senza cordino	senza cordino	senza cordino	Tappi di ricambio
Norma	EN 352-2:2020 requisito supplementare: W, X, S, V, E_1	EN 352-2:2020 requisito supplementare: W, X, S, V, E_1	EN 352-2:2020 requisito supplementare: W, X, S, V, E_1	EN 352-2:2020 requisito supplementare: W
SNR	37 dB (cfr. pagina 92)	38 dB (cfr. pagina 92)	33 dB (cfr. pagina 92)	26 dB (cfr. pagina 98)
Colore	lime	arancione	arancione chiaro	lime
Taglia	M	XL	S	M
Unità di vendita	confezione	confezione	confezione	confezione
Contenuto	300 PAIA, sfusi in confezione	250 PAIA, sfusi in confezione	300 PAIA, sfusi in confezione	400 PAIA, sfusi in confezione

	uvex hi-com	uvex hi-com	uvex xtra-fit
Cod. art.	2112118	2112119	2112061
Modello	senza cordino	senza cordino	senza cordino
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020 requisito supplementare: W, X, S, V, E_1
SNR	26 dB (cfr. pagina 98)	26 dB (cfr. pagina 98)	35 dB (cfr. pagina 98)
Colore	lime	beige	arancione
Taglia	M	M	L
Unità di vendita	confezione	confezione	sacchetto
Contenuto	300 PAIA, sfusi in confezione	300 PAIA, sfusi in confezione	250 PAIA, sfusi

MADE IN SWEDEN

Protezione dell'udito

Accessori tappi auricolari protettivi



6177116



2111404

uvex clear otoplastik

- panni privi di silicone per una pulizia semplice e rapida dei tappi auricolari riutilizzabili

uvex clear otoplastik	
Cod. art.	6177116
Unità di vendita	al pz
Contenuto	30 panni per unità

Scatola tappi uvex

- scatola per tappi auricolari per una conservazione igienica dei tappi
- design compatto e repellente allo sporco
- per 1 paio di tappi riutilizzabili con cordino
- o 2 paia di tappi riutilizzabili senza cordino

Scatola tappi uvex	
Cod. art.	2111404
Modello	vuota, senza tappi
Colore	trasparente
Unità di vendita	confezione
Contenuto	50 PZ







Confezione prova protezione dell'udito

la protezione più adatta alle vostre esigenze:
- scatola assortita di tappi auricolari protettivi monouso, riutilizzabili e con sistema di rilevamento, nonché dispositivo di protezione dell'udito ad archetto uvex xact-band
- numero articolo 1000929

Poster esplicativo

Numero articolo
- 1001.165 (tedesco)
- 1001.166 (inglese)
- Formato A2

Guida protezione dell'udito

- 25 pagine
- con foro europeo
- tutte le informazioni importanti sulla protezione dell'udito
- Art.-Nr. 1001.214 tedesco
- Art.-Nr. 1001.215 inglese

uvex

Protezione dell'udito

Panoramica rapida

Cod. art.	Nome	Prodotto	Colore	Contenuto	Pagina
1000929		Confezione prova protezione dell'udito		confezione	101
1001165	Poster esplicativo uvex, tedesco	Poster esplicativo uvex DIN A2, tedesco		al pz	101
1001166	Poster esplicativo uvex, inglese	Poster esplicativo uvex DIN A2, inglese		al pz	101
1001214	Guida alle protezioni dell'udito uvex, tedesco	Guida alle protezioni dell'udito uvex, tedesco		al pz	101
1001215	Guida alle protezioni dell'uditouvex, inglese	Guida alle protezioni dell'uditouvex, inglese		al pz	101
2111201	uvex whisper	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili con cordino, in minibox	arancione	50 PAIA, confezionati in bustina	96
2111212	uvex whisper+	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili con cordino, in minibox	lime	50 PAIA, confezionati in bustina	96
2111235	uvex whisper supreme	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili con cordino, in scatola per tappi	giallo	50 PAIA, confezionati in bustina	96
2111237	uvex whisper	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili con cordino, in scatola per tappi	arancione	50 PAIA, confezionati in bustina	96
2111238	uvex whisper+	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili con cordino, in scatola per tappi	lime	50 PAIA, confezionati in bustina	96
2111239	uvex whisper+ detec	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili rilevabili con cordino, in scatola per tappi	blu	50 PAIA, confezionati in bustina	97
2111260	uvex whisper+ detec	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili rilevabili con cordino, in minibox	blu	50 PAIA, confezionati in bustina	97
2111261	uvex whisper detec	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili rilevabili con cordino, in minibox	blu	50 PAIA, confezionati in bustina	97
2111262	uvex whisper detec	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili rilevabili con cordino, in scatola per tappi	blu	50 PAIA, confezionati in bustina	97
2111404		Scatola tappi uvex	trasparente	confezione	101
2111988	one2click	Dispenser senza tappi, magnetico		confezione	100
2111989		Attacco magnetico a parete per dispenser		confezione	100
2111990	one2click	Dispenser comprensivo di 600 paia di tappi x-fit		600 PAIA, x-fit	100
2111991	one2click	Dispenser comprensivo di 600 paia di tappi com4-fit		600 PAIA, com4-fit	100
2111992	one2click	Dispenser comprensivo di 600 paia di tappi hi-com		600 PAIA, hi-com	100
2112000	one2click	Dispenser per 600 paia di tappi, non riempito		confezione	100
2112001	uvex x-fit	Tappi auricolari protettivi monouso senza cordino	lime	200 PAIA, confezionati in bustina	92
2112004	uvex com4-fit	Tappi auricolari protettivi monouso senza cordino	arancione chiaro	200 PAIA, confezionati in bustina	92
2112010	uvex x-fit	Tappi auricolari protettivi monouso con cordino	lime	100 PAIA, confezionati in bustina	92
2112011	uvex x-fit detec	Tappi auricolari protettivi monouso rilevabili con cordino	blu	100 PAIA, confezionati in bustina	93
2112012	uvex com4-fit	Tappi auricolari protettivi monouso con cordino	arancione chiaro	100 PAIA, confezionati in bustina	92
2112013	uvex x-fit	Tappi auricolari protettivi monouso senza cordino	lime	50 PAIA, sfuse	92
2112022	uvex x-fit	Ricarica	lime	300 PAIA, sfuse	100
2112023	uvex com4-fit	Ricarica	arancione chiaro	300 PAIA, sfuse	100
2112060	uvex xtra-fit	Tappi auricolari protettivi monouso senza cordino	arancione	200 PAIA, confezionati in bustina	98
2112061	uvex xtra-fit	Ricarica	arancione	250 PAIA, sfuse	100
2112087	uvex x-fit	Tappi auricolari protettivi monouso senza cordino	lime	100 PAIA, confezionati in bustina	92
2112094	uvex x-fit	Mini-dispenser da 100 paia di tappi	lime	100 PAIA, confezionati in bustina	92
2112095	uvex hi-com	Mini-dispenser da 100 paia di tappi	lime	100 PAIA, confezionati in bustina	98
2112096	uvex com4-fit	Mini-dispenser da 100 paia di tappi	arancione chiaro	100 PAIA, confezionati in bustina	92
2112100	uvex hi-com	Tappi auricolari protettivi monouso senza cordino	lime	200 PAIA, confezionati in bustina	98
2112101	uvex hi-com	Tappi auricolari protettivi monouso con cordino	lime	100 PAIA, confezionati in bustina	98
2112106	uvex hi-com	Tappi auricolari protettivi monouso senza cordino	beige	200 PAIA, confezionati in bustina	98
2112114	uvex hi-com detec	Tappi auricolari protettivi monouso rilevabili con cordino	blu	100 PAIA, confezionati in bustina	97
2112118	uvex hi-com	Ricarica	lime	300 PAIA, sfuse	100
2112119	uvex hi-com	Ricarica	beige	300 PAIA, sfuse	100
2112131	uvex com4-fit	Tappi auricolari protettivi monouso senza cordino	arancione chiaro	15 PAIA, sfuse	92
2112133	uvex x-fit	Tappi auricolari protettivi monouso senza cordino	lime	15 PAIA, sfuse	92
2124001	uvex xact-fit planet	Tappi auricolari protettivi con cordino	lime, grigio	50 PAIA, confezionati in bustina	98
2124002	uvex xact-fit planet	Tappi di ricambio	lime	250 PAIA, confezionate in 5 paia in bustina	98/99
2124003	uvex xact-fit	Ricarica	lime	400 PAIA, sfuse	99/100
2124011	uvex xact-fit detec	Tappi auricolari protettivi detectabili	blu	50 PAIA, confezionati in bustina	97
2124013	uvex xact-fit detec	Tappi di ricambio	blu	400 PAIA, sfuse	97
2124017	uvex xact-fit multi S	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	grigio, trasparente	50 PAIA, confezionati in bustina	94
2124018	uvex xact-fit multi M/L	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	grigio, trasparente	50 PAIA, confezionati in bustina	94
2124019	uvex xact-fit multi S	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	grigio, trasparente	50 PAIA, confezionati in bustina	94
2124020	uvex xact-fit multi M/L	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	grigio, trasparente	50 PAIA, confezionati in bustina	94
2124026	uvex xact-fit planet	Tappi auricolari protettivi	lime	50 PAIA, confezionati in bustina	98
2124097	uvex xact-fit custodia da viaggio per cuffie	Accessori test uvex xact-fit		al pz	91
2124098	Kit igiene uvex per cuffie test uvex xact-fit	Accessori cuffie uvex test xact-fit		al pz	91
2124099	Sistema test uvex xact-fit Basic	Cuffie con funzione Bluetooth		al pz	91
2124100	Sistema test uvex xact-fit Premium	Cuffie con funzione Bluetooth		al pz	91
2125344	uvex x-fold	Dispositivo di protezione dell'udito ad archetto pieghevole	grigio, blu cielo, lime	5 PZ, confezionati singolarmente	99
2125351		Tappi di ricambio per dispositivo di protezione dell'udito ad archetto uvex x-cap e uvex x-fold	blu cielo, lime	60 PAIA, confezionate in 5 paia in bustina	99
2125361	uvex x-cap	Dispositivo di protezione dell'udito ad archetto	grigio, blu cielo, lime	15 PZ, confezionati singolarmente	99
2125372	uvex xact-band	Dispositivo di protezione dell'udito ad archetto	grigio, blu cielo, lime	5 PZ, confezionati singolarmente	99
2212073	uvex com4-fit detec	Tappi auricolari protettivi monouso rilevabili con cordino	blu	100 PAIA, confezionati in bustina	93
2212140	uvex x-fit XL	Tappi auricolari protettivi monouso senza cordino	arancione	200 PAIA, confezionati in bustina	92
2212141	uvex x-fit XL	Tappi auricolari protettivi monouso con cordino	arancione	100 PAIA, confezionati in bustina	92
2212142	uvex x-fit XL detec	Tappi auricolari protettivi monouso rilevabili con cordino	blu	100 PAIA, confezionati in bustina	93
2212143	uvex x-fit XL	Ricarica	arancione	250 PAIA, sfuse	100
2212144	uvex x-fit XL	Tappi auricolari protettivi monouso senza cordino	arancione	150 PAIA, sfuse	92
2224027	uvex xact-fit multi detec S	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	blu	50 PAIA, confezionati in bustina	95
2224028	uvex xact-fit multi detec S	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	blu	50 PAIA, confezionati in bustina	95
2224029	uvex xact-fit multi detec M/L	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	blu	50 PAIA, confezionati in bustina	95
2224030	uvex xact-fit multi detec M/L	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	blu	50 PAIA, confezionati in bustina	95
2224031	uvex xact-fit multi detec XL	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	blu	50 PAIA, confezionati in bustina	95
2224032	uvex xact-fit multi detec XL	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	blu	50 PAIA, confezionati in bustina	95
2224033	uvex xact-fit multi XL	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	grigio, trasparente	50 PAIA, confezionati in bustina	84/94
2224034	uvex xact-fit multi XL	Tappi auricolari protettivi riutilizzabili	grigio, trasparente	50 PAIA, confezionati in bustina	94
6177116	uvex clear otoplastik	Panni di pulizia senza silicone		30 PZ	101



Cuffie antirumore

uvex

uvex ultimate line

Il nostro obiettivo **made 2 perform** ci spinge a sviluppare e produrre prodotti per garantire le massime prestazioni, senza compromessi in termini di sicurezza, comfort, qualità e sostenibilità.

I nostri prodotti risultano efficaci sia nel campo della sicurezza sul lavoro sia in quello dello sport e del tempo libero. Perché **made 2 perform** è più di una semplice promessa: è la nostra motivazione per gli utilizzatori, gli atleti, i dipendenti e per tutti coloro che puntano al gradino più alto del podio.

made 2 perform

uvex aXess one

Cuffie antirumore attive Bluetooth per elmetto con funzione RAL

Posa dei cavi nascosta

Fissaggio dei cavi tramite clip all'interno della calotta dell'elmetto, per evitare il pericolo dovuto a cavi esterni

Doppia modalità di connessione

Associazione simultanea con 2 dispositivi Bluetooth

Limitatore del livello sonoro

Protegge l'udito da livelli di rumore troppo elevati

Cavo a spirale flessibile

Le cuffie possono essere spostate in posizione di riposo indipendentemente dalla larghezza dell'elmetto

Microfono

2 microfoni surround per una trasmissione affidabile dei suoni ambientali, un microfono vocale per una qualità della voce ottimale

RAL, Real Active Listening

Funzione attiva di ascolto con regolazione individuale del volume dei suoni ambientali, che non comporta un'attenuazione eccessiva



2640201
uvex aXess one
Unità di base cuffie per elmetto
+
2600230
Staffa per collegamento cuffie a elmetto con fessura Euroslot dell'elmetto da 30 mm

Bluetooth® 5.2

Qualità audio elevata, trasmissione veloce dei dati e ampia portata

Durata della batteria 50 ore

Per lunghi turni di lavoro

Attacco uvex a baionetta per elmetto

Montaggio/smontaggio senza utensili

Assistente audio

Gli annunci di stato vengono trasmessi direttamente nelle cuffie, quindi non è necessario togliere le cuffie nella zona di pericolo

Avviso sul livello della batteria

Avviso tempestivo in caso di batteria scarica

Telefonia a mani libere

Telefonate possibili in ogni momento e senza interrompere il lavoro

IP54

Protezione dagli spruzzi d'acqua e dalla polvere, adatte per ambienti di lavoro polverosi e umidi

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi produttori.

Percezione dei rumori ambientali e massima protezione

Le cuffie uvex aXess one sono cuffie antirumore di protezione attiva dell'udito con funzione RAL (Real Active Listening), che consente un ascolto naturale grazie ai microfoni esterni. I rumori ambientali possono essere regolati su 5 livelli, i segnali di allarme rimangono udibili, i rumori deboli inferiori a 82 dB vengono amplificati, mentre quelli forti vengono attenuati in modo sicuro. Si esclude così il rischio di un isolamento eccessivo che ne consente quindi l'utilizzo anche in presenza di rumori ambientali inferiori a 80 dB. Grazie al Bluetooth 5.2 è possibile rispondere alle chiamate direttamente dalle cuffie antirumore, anche con due dispositivi contemporaneamente, e quindi di telefonare senza interrompere il lavoro e mantenendo sempre le mani libere.



uvex

Serie uvex aXess: sentire ciò che è importante

La protezione dell'udito intelligente per una maggiore sicurezza sul lavoro

Microfoni esterni per una comunicazione sicura
uvex aXess one sono cuffie antirumore di protezione elettronica attiva dell'udito con funzione RAL (Real Active Listening). Questa funzione permette di sentire come se non si indossasse alcun dispositivo di protezione dell'udito, il che a sua volta consente di partecipare attivamente all'ambiente circostante. Questo rende possibile la comunicazione e i segnali di allarme possono essere percepiti meglio. Il volume dei suoni ambientali può essere regolato singolarmente.

Per una protezione sicura dell'udito, il livello massimo di output sonoro è limitato. L'amplificazione del livello sotto il limitatore di livello sonoro è molto utile, ad esempio, quando si regolano le macchine o si eseguono lavori di diagnosi.

Risposta immediata alle chiamate tramite Bluetooth®
uvex aXess one può essere collegato allo smartphone tramite Bluetooth 5.2: questo significa che non si perderanno più le chiamate importanti e che si potranno fare telefonate senza interrompere ciò che si sta facendo. Grazie a Dual Mode è possibile aggiungere un altro dispositivo, se necessario.

Le chiamate possono essere accettate in modo rapido e semplice tramite i tasti funzione sulle cuffie antirumore. In questo modo entrambe le mani sono libere durante le telefonate. L'ampia portata della tecnologia radio permette di lasciare i dispositivi accoppiati in un luogo protetto e non sul posto di lavoro.



2640002



2640001



Protezione contro polvere e umidità
I tappi sigillano le prese



Uvex aXess Kit igiene
2592641
(catalogo pagina 117)

uvex aXess RAL · uvex aXess one

uvex aXess RAL
Cuffie antirumore di protezione attiva con funzione RAL (Real Active Listening)

- funzione RAL (Real Active Listening) per la percezione dei suoni ambientali e la comunicazione in prossimità
- con limitatore del livello sonoro per la protezione da livelli troppo alti
- attenuazione dei rumori impulsivi dannosi
- adatto già a partire da 80 dB, grazie alla funzione RAL, nessun isolamento eccessivo
- tasti funzione che si adattano alla forma
- IP54: protezione dall'acqua e dalla polvere, ideali per un utilizzo all'aperto
- messaggio di avviso della batteria
- regolazione continua della lunghezza per un posizionamento perfetto
- fascia imbottita per un piacevole comfort
- coperchi per microfono per ridurre al minimo il rumore del vento o come ulteriore protezione dalla polvere

uvex aXess one
Cuffie antirumore di protezione attiva dell'udito con Bluetooth® e funzione RAL (Real Active Listening)


- funzione Bluetooth® aggiuntiva per la comunicazione tramite l'associazione di un telefono e lo streaming audio

	uvex aXess RAL	uvex aXess one
Cod. art.	2640002	2640001
Modello	cuffie antirumore di protezione attiva dell'udito con funzione RAL (Real Active Listening)	cuffie antirumore di protezione attiva dell'udito con funzione Bluetooth® e RAL (Real Active Listening)
Valore di attenuazione SNR	31 dB	31 dB
Valore H-M-L	H: 37 dB, M: 29 dB, L: 21 dB	H: 37 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Peso	360 g	360 g
Colore	hi-viz arancione	nero, grigio
Contenuto	antirumore uvex con batteria integrata, cavo di ricarica, coperchi per microfono e guida rapida	antirumore uvex con batteria integrata, cavo di ricarica, cavo audio, coperchi per microfono e guida rapida
Unità di vendita	al pz	al pz

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi produttori.

uvex aXess one - combinazioni di sistemi

Percepire i rumori ambientali con la massima protezione

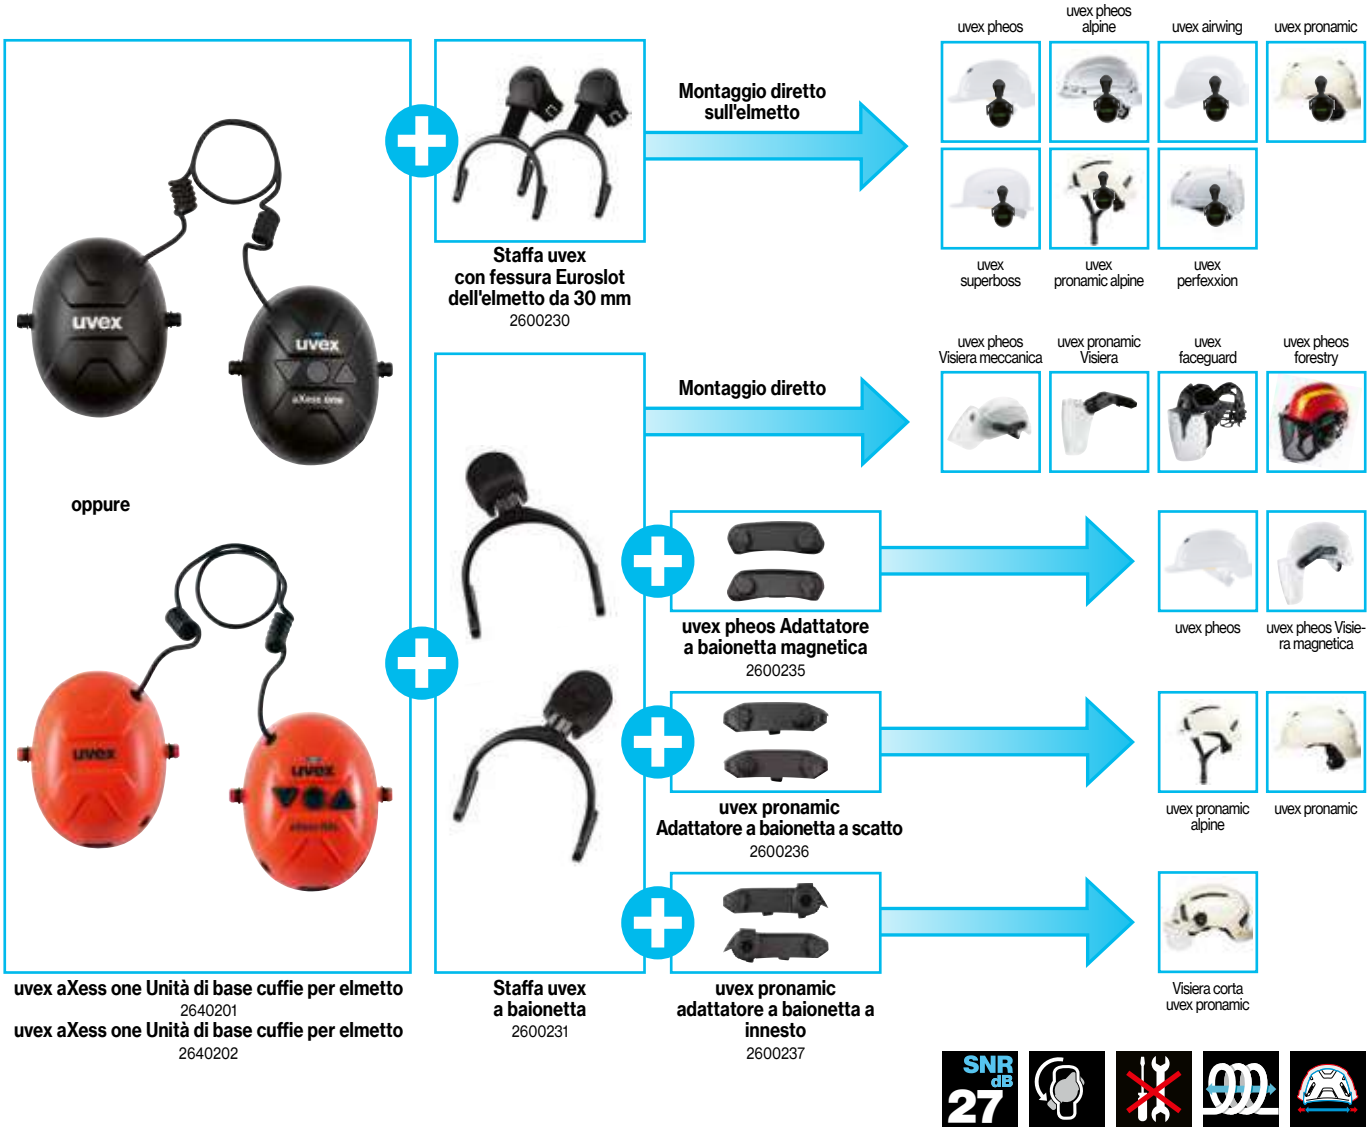

uvex aXess RAL cuffie per elmetto · uvex aXess one cuffie per elmetto

- cuffie antirumore di protezione attiva dell'udito per il fissaggio all'elmetto protettivo industriale o alla protezione del viso
- due attacchi per l'elmetto disponibili, uvex a baionetta/fessura dell'elmetto da 30 mm
- isolamento acustico grazie alle cuffie con cuscinetti in gomma
- regolazione continua della lunghezza per un posizionamento perfetto

	uvex aXess RAL cuffie per elmetto	uvex aXess one cuffie per elmetto	Cuffie antirumore staffa per elmetto fessura dell'elmetto da 30 mm	Cuffie antirumore staffa a baionetta per elmetto	Adattatore uvex pheos a baionetta magnetica	Adattatore uvex pronamic a baionetta a scatto	Adattatore uvex pronamic a baionetta a innesto
Cod. art.	2640202	2640201	2600230	2600231	2600235	2600236	2600237
Modello	cuffie per elmetto attive cuffie antirumore unità di base con funzione RAL (Real Active Listening)	cuffie per elmetto attive cuffie antirumore unità di base con Bluetooth® e funzione RAL (Real Active Listening)	Euroslot da 30 mm attacco per elmetto	baionetta uvex attacco per elmetto	utilizzo della visiera magnetica pheos e cuffie antirumore uvex con attacco a baionetta	adattatore elmetto con utilizzo della visiera lunga e cuffie antirumore uvex con attacco a baionetta	adattatore elmetto con utilizzo della visiera corta e cuffie antirumore uvex con attacco a baionetta
Valore di attenuazione SNR	27 dB	27 dB					
Valore H-M-L	H: 29 dB, M: 24 dB, L: 18 dB	H: 29 dB, M: 24 dB, L: 18 dB					
Peso	309 g	309 g	99 g	69 g			
Colore	hi-viz arancione	nero, grigio					
Contenuto	cuffie antirumore con batteria integrata, cavo di ricarica, coperchi per microfono e guida rapida, senza staffa	cuffie antirumore con batteria integrata, cavo di ricarica, cavo audio, microfono coperchi e guida rapida, senza staffa					
Unità di vendita	al pz	al pz	al paio	al paio	al paio	al paio	al paio

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi produttori.

Protezione dell'udito

Cuffie antirumore - testate in conformità alla norma DIN EN 352-1



2000002



SNR dB 30

2630010



SNR dB 33

2630020



SNR dB 36

2630030



Nota: ordinare separatamente la borsa per cuffie antirumore



uvex K10 · uvex K20 · uvex K30

- cuffie antirumore con fascia pieghevole
- regolazione continua della lunghezza per una facile impostazione e un posizionamento ottimale
- struttura ottimizzata delle cuffie per avvolgere senza pressione la parte esterna dell'orecchio
- cuffia imbottita per un comfort ottimale
- comfort eccezionale grazie ai cuscinetti extra morbidi, anche in caso di utilizzo prolungato
- imbottiture della cuffia sostituibili per un elevato livello di igiene

	uvex K10	uvex K20	uvex K30	Borsa per cuffie antirumore uvex
Cod. art.	2630010	2630020	2630030	2000002
Modello	con fascia pieghevole	con fascia pieghevole	con fascia pieghevole	con passante per cintura e chiusura velcro
Valore di attenuazione SNR	30 dB	33 dB	36 dB	
Valore H-M-L	H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB	H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB	H: 37 dB, M: 34 dB, L: 26 dB	
Peso	185 g	230 g	385 g	
Colore	nero, verde	nero, giallo	nero, rosso	
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz

Protezione dell'udito

Cuffie antirumore - testate in conformità alla norma DIN EN 352-1



2630011

uvex KX10

- cuffia con superficie in gomma
- maggiore aderenza e tenuta sicura, ideale per ambienti oleosi o umidi
- fascia pieghevole
- regolazione continua della lunghezza per una facile impostazione e un posizionamento ottimale
- struttura ottimizzata delle cuffie per avvolgere senza pressione la parte esterna dell'orecchio
- cuffia imbottita per un comfort ottimale
- comfort eccezionale grazie ai cuscinetti extra morbidi, anche in caso di utilizzo prolungato
- imbottiture della cuffia sostituibili per un elevato livello di igiene

uvex KX10	
Cod. art.	2630011
Modello	cuffie antirumore con superficie in gomma
Valore di attenuazione SNR	30 dB
Valore H-M-L	H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB
Peso	185 g
Colore	nero opaco, verde
Unità di vendita	al pz



2630021

uvex K20 hi-viz

- cuffia ad alta visibilità dotata di colore hi-viz
- fascia pieghevole
- regolazione continua della lunghezza per una facile impostazione e un posizionamento ottimale
- struttura ottimizzata delle cuffie per avvolgere senza pressione la parte esterna dell'orecchio
- cuffia imbottita per un comfort ottimale
- comfort eccezionale grazie ai cuscinetti extra morbidi, anche in caso di utilizzo prolungato
- imbottiture della cuffia sostituibili per un elevato livello di igiene

uvex K20 hi-viz	
Cod. art.	2630021
Modello	con fascia pieghevole
Valore di attenuazione SNR	33 dB
Valore H-M-L	H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB
Peso	230 g
Colore	hi-viz
Unità di vendita	al pz

uvex

Protezione dell'udito

Cuffie antirumore - testate in conformità alla norma DIN EN 352-1



SNR dB 28 · 2600001



SNR dB 32 · 2600002



SNR dB 33 · 2600003



SNR dB 35 · 2600004

uvex K1 · uvex K2 · uvex K3 · uvex K4

- cuffie antirumore con lunghezza regolabile
- ultraleggero e formato compatto delle cuffie
- semplice regolazione in lunghezza per una perfetta vestibilità
- cuffia imbottita per un comfort ottimale
- comfort eccezionale grazie ai cuscinetti extra morbidi, anche in caso di utilizzo prolungato

	uvex K1	uvex K2	uvex K3	uvex K4
Cod. art.	2600001	2600002	2600003	2600004
Modello	con fascetta	con fascetta	con fascetta	con fascetta
Valore di attenuazione SNR	28 dB	32 dB	33 dB	35 dB
Valore H-M-L	H: 35 dB; M: 24 dB; L: 17 dB	H: 37 dB; M: 29 dB; L: 21 dB	H: 36 dB; M: 30 dB; L: 22 dB	H: 38 dB; M: 33 dB; L: 24 dB
Peso	180 g	217 g	297 g	356 g
Colore	nero, verde	nero, giallo	nero, rosso	lime fluo
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz



SNR dB 31 · 2600012

uvex K2 pieghevoli

- cuffie antirumore di protezione dielettrica dell'udito con lunghezza regolabile e fascia pieghevole
- ultraleggero e formato compatto delle cuffie
- comfort eccezionale grazie ai cuscinetti extra morbidi, anche in caso di utilizzo prolungato
- design hi-viz per una maggiore visibilità dell'utilizzatore
- adatte per l'uso in ambienti di lavoro in cui sono presenti tensioni elettriche

uvex K2 pieghevoli	
Cod. art.	2600012
Modello	con fascia pieghevole
Valore di attenuazione SNR	31 dB
Valore H-M-L	H: 35 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Peso	229 g
Colore	lime fluo
Unità di vendita	al pz



Diverse possibilità di indossare le cuffie

SNR dB 28



2600200

uvex K200

- cuffie antirumore di protezione dielettrica dell'udito con lunghezza regolabile
- adatte per l'uso in ambienti di lavoro in cui sono presenti tensioni elettriche
- adattamento ideale della banda alla testa per una protezione ottimale
- semplice regolazione in lunghezza per una perfetta vestibilità
- la cuffia ruota a 360° perché pensata per diverse posizioni

uvex K200	
Cod. art.	2600200
Modello	con fascia girevole a 360°
Valore di attenuazione SNR	28 dB
Valore H-M-L	H: 33 dB, M: 25 dB, L: 18 dB
Peso	173 g
Colore	nero, ocra
Unità di vendita	al pz

Protezione dell'udito

Cuffie antirumore - testate in conformità alla norma DIN EN 352-1




2600000


2600010


2600011


2600013

SNR 28 dB

uvex K Junior

- cuffie antirumore con fascia di lunghezza ridotta
- adatte per larghezze testa fino a 145 mm, che corrisponde alle larghezze testa S/M
- fascia imbottita e morbidi cuscinetti per un comfort ottimale
- comfort eccezionale grazie ai cuscinetti extra morbidi, anche in caso di utilizzo prolungato
- imbottiture della cuffia sostituibili per un elevato livello di igiene
- regolazione continua della lunghezza per un adattamento ottimale

uvex K Junior				
Cod. art.	2600000	2600010	2600011	2600013
Modello	con fascia di lunghezza ridotta	con fascia di lunghezza ridotta	con fascia di lunghezza ridotta	con fascia di lunghezza ridotta
Valore di attenuazione SNR	28 dB	28 dB	28 dB	28 dB
Valore H-M-L	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB
Peso	167 g	167 g	167 g	167 g
Colore	giallo	blu	lime	rosa
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz

Protezione dell'udito

Cuffie antirumore per il sistema elmetto per il collegamento Euroslot da 30 mm - testate in conformità alla norma DIN EN 352-3



2630210

2630220

2630230

uvex K10H · uvex K20H · uvex K30H

- cuffie antirumore per il collegamento Euroslot da 30 mm
- versione dielettrica
- comoda regolazione continua in lunghezza
- isolamento acustico grazie alle cuffie con cuscinetti in gomma
- semplice regolazione in lunghezza per un collegamento ottimale all'elmetto
- rotazione a 360 gradi per le modalità "pronto all'uso" e "riposo"
- comfort eccezionale grazie ai cuscinetti extra morbidi, anche in caso di utilizzo prolungato
- non compatibili con il sistema visiera uvex pheos

	uvex K10H	uvex K20H	uvex K30H
Cod. art.	2630210	2630220	2630230
Modello	cuffie per elmetto dielettriche per collegamento Euroslot da 30 mm	cuffie per elmetto dielettriche per collegamento Euroslot da 30 mm	cuffie per elmetto dielettriche per collegamento Euroslot da 30 mm
Valore di attenuazione SNR	28 dB	30 dB	34 dB
Valore H-M-L	H: 34 dB; M: 26 dB; L: 18 dB	H: 34 dB; M: 28 dB; L: 20 dB	H: 36 dB; M: 32 dB; L: 24 dB
Peso	216 g	263 g	420 g
Colore	nero, verde	nero, giallo	nero, rosso
Unità di vendita	al paio	al paio	al paio

Protezione dell'udito

Cuffie antirumore per il sistema elmetto con il collegamento Euroslot da 30 mm - testate in conformità alla norma DIN EN 352-3



SNR 27 dB

2600201



SNR 30 dB

2600202

uvex K1H · uvex K2H

- non compatibili con il sistema visiera uvex pheos
- semplice regolazione in lunghezza per un collegamento ottimale all'elmetto
- rotazione a 360 gradi per le modalità "pronto all'uso" e "riposo"
- comfort eccezionale grazie ai cuscinetti extra morbidi, anche in caso di utilizzo prolungato
- cuffie antirumore per il collegamento Euroslot da 30 mm

	uvex K1H	uvex K2H
Cod. art.	2600201	2600202
Modello	cuffie per il collegamento all'elmetto con Euroslot da 30 mm	cuffie per il collegamento all'elmetto con Euroslot da 30 mm
Valore di attenuazione SNR	27 dB	30 dB
Valore H-M-L	H: 32 dB, M: 24 dB, L: 17 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Peso	210 g	251 g
Colore	nero, verde	nero, giallo
Unità di vendita	al paio	al paio

Personalizzazione

Tutte le cuffie antirumore uvex possono essere personalizzate con la stampa del vostro logo aziendale e nel colore per soddisfare le vostre necessità. Si applicano quantità minime di ordine.





uvex pheos alpine

uvex

Protezione dell'udito

Cuffie antirumore per elmetto uvex per combinazioni di sistemi uvex - testate in conformità alla norma DIN EN 352-3



2600216

SNR dB 27



2600214
2600215

SNR dB 30

uvex K1P · uvex K2P

- solo per caschetti uvex in combinazione con adattatori per caschetti uvex o sistema di visiera preassemblato
- comfort eccezionale grazie ai cuscinetti extra morbidi, anche in caso di utilizzo prolungato
- rotazione a 360 gradi per le modalità "pronto all'uso" e "riposo"
- disponibili in entrambe le varianti di modelli a baionetta, montaggio e smontaggio in pochi secondi senza attrezzi
- K2P disponibili nel modello magnetico, le cuffie possono essere montate o smontate in pochi secondi dall'elmetto indossato senza attrezzi
- facile e comoda regolazione dell'altezza delle cuffie
- dielettriche

	uvex K1P baionetta	uvex K2P baionetta	uvex K2P magnetica
Cod. art.	2600216	2600214	2600215
Modello	attacco a baionetta	attacco a baionetta	attacco magnetico
Valore di attenuazione SNR	27 dB	30 dB	30 dB
Valore H-M-L	H: 33 dB, M: 25 dB, L: 18 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Peso	191 g	230 g	237 g
Colore	nero, grigio	nero, giallo	nero, giallo
Unità di vendita	al paio	al paio	al paio





Sistema di chiusura magnetico
per visiera e cuffie antirumore

Sistema di attacco magnetico uvex

L'esclusivo sistema di chiusura magnetica consente di applicare o rimuovere senza attrezzi le cuffie antirumore dalla visiera. L'elmetto può quindi rimanere comodamente sulla testa, che resta protetta. Il sistema si adatta rapidamente e con facilità in base alle esigenze.

Sistema di attacco a baionetta uvex

L'attacco a baionetta consente il montaggio o la rimozione senza utensili delle cuffie antirumore. Il sistema si adatta rapidamente e con facilità in base alle esigenze.

Protezione dell'udito

Cuffie antirumore per elmetto – schema di assemblaggio

	uvex pronamic	uvex pronamic alpine	uvex pronamic Alpine E	uvex pheos	uvex pheos E	uvex pheos alpine	uvex perfexxion	uvex airwing B	uvex super boss	uvex pronamic Sistema di visiera	uvex Visiera pheos magnetiche	uvex Visiera uvex meccanica	uvex faceguard
uvex K1H (2600201)	■	■	–*(1)	■	–*(1)	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K2H (2600202)	■	■	–*(1)	■	–*(1)	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K10H (2630210)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K20H (2630220)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K30H (2630230)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K1P baionetta (2600216)	■	■	■	■	■	■	–	–	–	■	–	■	■
	con adattatore pronamic a baionetta a scatto 2600236 o visiera pronamic			con Adattatore pheos a baionetta magnetica 2600235 o visiera meccanica									
uvex K2P baionetta (2600214)	■	■	■	■	■	■	–	–	–	■	–	■	■
	con adattatore pronamic a baionetta a scatto 2600236 o visiera pronamic			con adattatore pheos a baionetta magnetica 2600235 o visiera meccanica									
uvex K2P magnetica (2600215)	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	■	–	–
				con adattatore magnetico pheos per elmetto 9790078									
Cuffie antirumore uvex aXess one (2640201) uvex aXess RAL (2640202)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	con staffa per elmetto con slot da 30 mm 2600230			con staffa per elmetto con slot da 30 mm 2600230			con staffa per elmetto con slot da 30 mm 2600230			con staffa per elmetto a baionetta 2600231 e adattatore pronamic a baionetta a scatto 2600236 o visiera pronamic	con staffa per elmetto a baionetta 2600231 e adattatore pheos a baionetta magnetica 2600235	con staffa per elmetto a baionetta 2600231	

*(1) non dielettrico

Esempio:
uvex pronamic B-WR (9731030) + uvex K2P baionetta (2600214) + Visiera a griglia uvex pronamic (9916100) = Sistema uvex pronamic

Protezione dell'udito

Accessori cuffie antirumore

Adattatore per elmetto per il montaggio delle serie di cuffie antirumore uvex rimovibili con magnete o attacco a baionetta



9790078

adattatore uvex pheos a magnete

Adattatore uvex pheos a magnete	
Cod. art.	9790078
Modello	Adattatore per il montaggio delle cuffie antirumore uvex con attacco magnetico all'elmetto uvex pheos anche in combinazione con la visiera magnetica pheos
Unità di vendita	al paio



2600235

adattatore uvex pheos a baionetta magnetica

adattatore uvex pheos a baionetta magnetica	
Cod. art.	2600235
Modello	Adattatore per il montaggio delle cuffie antirumore uvex con attacco a baionetta all'elmetto uvex pheos anche in combinazione con la visiera magnetica pheos
Unità di vendita	al paio



2600236

Adattatore uvex pronamic a baionetta a scatto

Adattatore uvex pronamic a baionetta a scatto	
Cod. art.	2600236
Modello	Adattatore per il montaggio delle cuffie antirumore uvex con attacco a baionetta all'elmetto uvex pronamic anche in combinazione con la visiera lunga Pronamic
Unità di vendita	al paio



2600237

adattatore pronamic a baionetta a inserimento

adattatore pronamic a baionetta a inserimento	
Cod. art.	2600237
Modello	Adattatore per il montaggio delle cuffie antirumore uvex con attacco a baionetta all'elmetto uvex pronamic anche in combinazione con la visiera corta pronamic
Unità di vendita	al paio



2600230 2600231

Staffa per collegamento cuffie antirumore a elmetto con Euroslot da 30 mm · Staffa per collegamento cuffie antirumore sistema a baionetta uvex

	Staffa per collegamento cuffie antirumore a elmetto con Euroslot da 30 mm dell'elmetto	Staffa per collegamento cuffie antirumore a elmetto tramite sistema a baionetta
Cod. art.	2600230	2600231
Modello	Bracci di supporto cuffie antirumore per cuffie antirumore uvex della serie K e uvex della serie aXess. Per il montaggio diretto sull'elmetto	Bracci di supporto cuffie antirumore per cuffie antirumore uvex della serie K e uvex sella serie aXess. Per il montaggio in combinazione con un adattatore per elmetto per la famiglia di elmetti uvex pheos e uvex pronamic
Unità di vendita	al paio	al paio



2000002 2599966

Borsa per cuffie antirumore uvex · Borsa campione per cuffie antirumore

	Borsa per cuffie antirumore uvex	Borsa campione per cuffie antirumore
Cod. art.	2000002	2599966
Modello	con passante per cintura e chiusura in velcro	vuota con 6 scomparti per cuffie antirumore
Taglia	150x120x120 mm	
Unità di vendita	al pz	al pz

Protezione dell'udito

Accessori cuffie antirumore



2599978

uvex serie K · Cuscinetti comfort "uvex dry-pads"

- accessori per tutti i modelli uvex serie K
- i cuscinetti comfort possono essere applicati sui cuscinetti aderenti per assorbire umidità e sudore

uvex serie K · Cuscinetti comfort "uvex dry-pads"	
Cod. art.	2599978
Modello	autoadesivi per tutti i modelli uvex serie K
Unità di vendita	sacchetto
Contenuto	10 pad in bustina



2599971
2599972

uvex serie K · Kit igiene misura 1 · Kit igiene misura 2

	uvex serie K · Kit igiene misura 1	uvex serie K · Kit igiene misura 2
Cod. art.	2599971	2599972
Modello	adatto per tutte le cuffie antirumore con livello di isolamento I: uvex K1, uvex K10, uvex KX10, uvex K1H, uvex K10H, uvex K1P, uvex K200, uvex K Junior	adatto per tutte le cuffie antirumore con livelli di isolamento II e III: uvex K2, uvex K3, uvex K4, uvex K20, uvex K30, uvex K2H, uvex K20H, uvex K30H, uvex K2P
Unità di vendita	sacchetto	sacchetto
Contenuto	2 cuscinetti per cuffie e 2 cuscinetti isolanti in bustina	2 cuscinetti per cuffie e 2 cuscinetti isolanti in bustina



2592642



2592640

Cuscinetti di tenuta in gel uvex · Coperchio per microfono uvex

Cuscinetti di tenuta in gel uvex per cuffie antirumore	
Cod. art.	2592642
Modello	Imbottitura auricolare in gel per cuffie antirumore uvex della serie K e uvex della serie aXess. Con superficie adesiva sul retro per un montaggio semplice. Particolarmente comodi da indossare in combinazione con gli occhiali
Unità di vendita	sacchetto
Contenuto	2 cuscinetti di tenuta

Coperchio per microfono uvex	
Cod. art.	2592640
Modello	Set 9 pezzi, autoadesivi per la serie uvex aXess
Unità di vendita	sacchetto



2592641
2592643

uvex aXess-Series · Kit igiene · Kit igiene con cuscinetti di tenuta in gel

	Serie uvex aXess · Kit igiene	Serie uvex aXess · Kit igiene con cuscinetti di tenuta in gel
Cod. art.	2592641	2592643
Modello	per serie di cuffie uvex aXess	per serie di cuffie uvex aXess
Unità di vendita	sacchetto	sacchetto
Contenuto	2 cuscinetti per cuffie e 2 cuscinetti assorbenti 2 cuscini interni, 3 coperchi per microfono	2 cuscinetti per cuffie in gel e 2 cuscinetti assorbenti 2 cuscini interni, 3 coperchi per microfono



1001214
1001215

Guida protezione dell'udito

- 25 pagine
- con foro europeo
- tutte le informazioni importanti sulla protezione dell'udito
- Art.-Nr. 1001.214 tedesco
- Art.-Nr. 1001.215 inglese



2000000

Custodia cuffie antirumore

Custodia cuffie antirumore	
Cod. art.	2000000
Modello	Custodia in plastica
Taglia	236 x 225 x 125 mm
Unità di vendita	al pz

Protezione dell'udito

Panoramica rapida

Cod. art.	Nome	Prodotto	Colore	Contenuto	Pagina
1001214	Guida alle protezioni dell'uditouvex, tedesco	Guida alle protezioni dell'uditouvex, tedesco		al pz	117
1001215	Guida alle protezioni dell'uditouvex, inglese	Guida alle protezioni dell'uditouvex, inglese		al pz	117
2000000		Custodia	blu	al pz	117
2000002		Borsa per cuffie antirumore	nero	al pz	108/116
2592640		Coperchio del microfono	nero	sacchetto	117
2592641		Kit igiene serie uvex aXess		2 cuscinetti per cuffie, 2 cuscinetti assorbenti, 2 cuscinetti interni, 3 coperchi per microfono in sacchetto	117
2592642		Cuscinetti di tenuta in gel uvex per cuffie antirumore		1 paio di cuscinetti auricolari di tenuta in sacchetto	117
2592643		Kit igiene serie uvex aXess con cuscinetti di tenuta in gel		2 cuscinetti per cuffie in gel, 2 cuscinetti assorbenti, 2 cuscinetti interni, 3 coperchi per microfono	117
2599966		Borsa campione per cuffie antirumore		vuota con 6 scomparti per dispositivi di protezione dell'udito	116
2599971		Kit igiene uvex serie K misura 1		2 cuscinetti per cuffie e 2 cuscinetti isolanti in SAC	117
2599972		Kit igiene uvex serie K misura 2		2 cuscinetti per cuffie e 2 cuscinetti isolanti in SAC	117
2599978		Cuscinetti comfort		10 pad in bustina	117
2600000	uvex K Junior	Cuffie antirumore di protezione passiva dell'udito	giallo	al pz	111
2600001	uvex K1	Cuffie antirumore di protezione passiva dell'udito	nero, verde	al pz	110
2600002	uvex K2	Cuffie antirumore di protezione passiva dell'udito	nero, giallo	al pz	110
2600003	uvex K3	Cuffie antirumore di protezione passiva dell'udito	nero, rosso	al pz	110
2600004	uvex K4	Cuffie antirumore di protezione passiva dell'udito	lime fluo	al pz	110
2600010	uvex K Junior	Cuffie antirumore di protezione passiva dell'udito	blu	al pz	111
2600011	uvex K Junior	Cuffie antirumore di protezione passiva dell'udito	lime	al pz	111
2600012	uvex K2 pieghevoli	Cuffie antirumore di protezione passiva dell'udito con fascia pieghevole	lime fluo	al pz	110
2600013	uvex K Junior	Cuffie antirumore di protezione passiva dell'udito	rosa	al pz	111
2600200	uvex K200	Cuffie antirumore di protezione passiva dell'udito	nero, ocra	al pz	110
2600201	uvex K1H	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero, verde	al paio	113
2600202	uvex K2H	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero, giallo	al paio	113
2600214	uvex K2P baionetta	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero, giallo	al paio	114
2600215	uvex K2P magnetica	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero, giallo	al paio	114
2600216	uvex K1P baionetta	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero, grigio	al paio	114
2600230	Staffa per elmetto con slot da 30 mm	Attacco per elmetto con fessura da 30 mm		al paio	116
2600231	Staffa a baionetta per elmetto	Attacco uvex a baionetta per elmetto		al paio	116
2600235	Adattatore uvex pheos a baionetta magnetica	Adattatore uvex a baionetta magnetica		al paio	116
2600236	Adattatore uvex pronamic a baionetta a scatto	Adattatore uvex a baionetta a scatto		al paio	116
2600237	Adattatore pronamic a baionetta a inserimento	Adattatore uvex baionetta push		al paio	116
2630010	uvex K10	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero, verde	al pz	108
2630011	uvex KX10	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero opaco, verde	al pz	109
2630020	uvex K20	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero, giallo	al pz	108
2630021	uvex K20 hi-viz	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	hi-viz	al pz	109
2630030	uvex K30	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero, rosso	al pz	108
2630210	uvex K10H	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero, verde	al pz	112
2630220	uvex K20H	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero, giallo	al pz	112
2630230	uvex K30H	Cuffie antirumore di protezione dell'udito per elmetto	nero, rosso	al pz	112
2640001	uvex aXess one	Cuffie antirumore di protezione attiva dell'udito	nero, grigio	al pz	106
2640002	uvex aXess RAL	Cuffie antirumore di protezione attiva dell'udito	hi-viz arancione	al pz	106
2640201	Cuffie per elmetto uvex aXess one	Unità di base cuffie antirumore attive per elmetto	nero, grigio	al pz	107
2640202	Cuffie per elmetto uvex aXess RAL	Unità di base cuffie antirumore attive per elmetto	hi-viz arancione	al pz	107
9790078	Adattatore uvex pheos a magnete	Adattatore per elmetto, magnetico	nero	al paio	116





Protezione della testa

uvex

uvex ultimate line

Il nostro obiettivo **made 2 perform** ci spinge a sviluppare e produrre prodotti per garantire le massime prestazioni, senza compromessi in termini di sicurezza, comfort, qualità e sostenibilità.

I nostri prodotti risultano efficaci sia nel campo della sicurezza sul lavoro sia in quello dello sport e del tempo libero. Perché **made 2 perform** è più di una semplice promessa: è la nostra motivazione per gli utilizzatori, gli atleti, i dipendenti e per tutti coloro che puntano al gradino più alto del podio.

made 2 perform

uvex pronamic alpine Mips®

Elmetto concepito appositamente per il settore industriale



EN 397

Incl. "-30 °C", LD, MM

Apertura di aerazione

Aperture di aerazione di grandi dimensioni integrate nel design, sul lato dell'elmetto

EN 12492

Idoneo per un ampio intervallo di temperatura, da -30 °C a +50 °C, prestazioni nettamente superiori a quelle richieste per temperature da -20 °C a +35 °C.



Compatibilità

Clip di fissaggio, ad esempio per lampade frontali e occhiali a mascherina

Comfort

Anello della bardatura regolabile individual-mente

Sistema di protezione Mips®

Protezione aggiuntiva per la testa in caso di movimenti rotatori

Vestibilità

Regolazione continua delle taglie da 51 a 63 cm

Sinergia perfetta di protezione e dinamica

Grazie ai componenti dell'elmetto perfettamente integrati, uvex pronamic alpine Mips® offre una protezione eccellente e anche un look sportivo e dinamico. Per regolare in modo personalizzato la visiera, la protezione per la nuca o la protezione dell'udito, bastano pochi secondi. Con uvex pronamic alpine Mips® sarete sempre equipaggiati al meglio, indipendentemente dalla sfida che vi attende.



uvex pronamic alpine Mips®

made 2 perform persegue obiettivi chiari, misurabili, tangibili e pensati per tutti coloro che vogliono ottenere di più: massime prestazioni e sicurezza senza compromessi.

uvex

Sostenibilità in uvex safety

protecting planet



Quasi tutti i nostri modelli seguono il principio "Design for recycling". Ciò significa che possono essere facilmente smontati.

La calotta dell'elmetto è realizzata in un unico materiale, quindi può facilmente tornare a essere una preziosa materia prima, ideale per il riciclaggio. Insieme ad alcuni clienti e partner, abbiamo già avviato i primi progetti sul tema dell'economia circolare.

Il nostro **uvex pheos planet** ha una calotta composta per il 30% da plastica bio-based. Il materiale organico di partenza, la canna da zucchero, viene lavorato rispettando i più rigorosi requisiti di qualità e raggiunge un'elevata stabilità e resistenza.

Per l'anello della bardatura viene utilizzato per il 50% materiale macinato proveniente dalle calotte di elmetti, riducendo così notevolmente gli scarti di produzione legati al processo. Ciò ha un effetto molto positivo sull'impronta di CO_2: 1,97 kg CO_2 e (01/2023).

4 esagoni
Maggiore trasparenza sul prodotto

Materiale

I prodotti con questo simbolo contengono materiali a base biologica, compostabili o riciclati. In questo contesto si distingue tra il riciclato post-consumer (PCR) e il riciclato post-industriale (PIR).

Imballaggio

Gli imballaggi dei prodotti con questo simbolo sono costituiti, ad esempio, da un materiale riciclato al 100% o sono compostabili nel settore domestico.

Economia circolare

I prodotti con questo simbolo sono progettati per una durata particolarmente lunga, sono riciclabili, progettati per un secondo ciclo di vita o consentono riparazioni.

Impronta di CO_2

Calcoliamo le emissioni di gas a effetto serra specifiche del prodotto secondo il metodo fissato dalla norma
ISO 14067.

Metodo di calcolo: IPCC 2021 GWP100 (conforme alla norma ISO 14067); SimaPro con database ecoinvent; Scope: Cradle-to-customer; i valori di CO2 indicati sono validi alla data di calcolo e possono essere soggetti a modifiche permanenti a causa di aggiornamenti del database o della metodologia.





Elmetti protettivi innovativi – made in Germany
Nella sede di Lederdorn, uvex sviluppa e produce elmetti protettivi innovativi e di alta qualità per il lavoro, lo sport e il tempo libero. La lavorazione in Germania consente una produzione sostenibile con percorsi di consegna brevi e un'ottimizzazione continua dei materiali e dei processi.



Protezione della testa uvex

Esperienza pluriennale e know-how dal 1969

Percorsi di trasporto brevi

Riduzione dei rifiuti di produzione grazie al riciclaggio dei materiali di scarto

Istruzioni per l'uso in carta riciclata

Almeno **l'85 % dei nostri modelli** è idoneo al riciclaggio

Prevenzione dei rifiuti di imballaggio negli acquisti grazie alla costruzione di silos di materiali

Certificazione ISO 14001 e ISO 9001

Posti di lavoro ergonomici per promuovere la salute e l'efficienza

Strumenti ausiliari per processi di lavoro più agevoli per i dipendenti

100 % di energia verde



uvex

Elmetti protettivi innovativi – made in Germany


Centro di competenza elmetti protettivi uvex

Elmetto protettivo di primo livello per ogni impiego

Nella sede di Lederdorn, nell'Alto Palatinato, uvex sviluppa e produce elmetti protettivi innovativi, sia per l'uso in ambito lavorativo sia per lo sport e il tempo libero. Tecnologie all'avanguardia con competenze specifiche nel settore dello stampaggio a iniezione e collaboratori altamente qualificati garantiscono i più elevati standard di sicurezza e qualità.

La produzione tedesca e il know-how del nostro team garantiscono la massima qualità uvex.



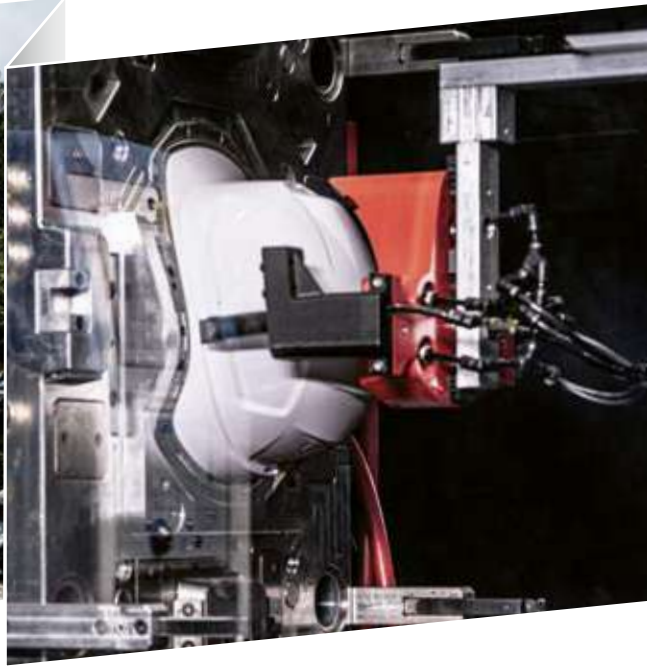

Dall'idea al prodotto finito

uvex Lederdorn è sinonimo di competenza nello sviluppo e nella produzione. Qui l'intera catena del valore è gestita internamente: dall'idea iniziale del prodotto, passando per un'intensa attività di ricerca e sviluppo, fino alla produzione con i più moderni processi produttivi. Il nostro stabilimento dispone, tra l'altro, di una linea di verniciatura completamente automatizzata, silos per granulati e tre nuove macchine per lo stampaggio a iniezione.

Precisione automatizzata, perfezione artigianale

Nonostante molte fasi di lavorazione siano completamente automatizzate, l'esperienza dei nostri dipendenti e le 200 operazioni manuali consolidate, necessarie ad esempio per il montaggio del kit uvex per lavoratori forestali e per l'inserimento degli accessori interni, sono indispensabili.

Focus sulla sostenibilità

La lavorazione in Germania garantisce una produzione sostenibile e parsimoniosa in termini di risorse nonché percorsi brevi. Grazie al costante miglioramento dei materiali e dei processi produttivi, continuiamo a incrementare la nostra efficienza energetica e perseguiamo con coerenza l'obiettivo di ridurre il nostro impatto ambientale.

Massima qualità garantita

La nostra sede di Lederdorn dispone di un proprio laboratorio di sperimentazione che, in stretta collaborazione con il nostro laboratorio di Fürth, garantisce il rispetto di tutte le norme nazionali e internazionali e, in molti casi, ne supera ampiamente i requisiti.

Controlli completi sulla produzione

- sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001
- sistema di gestione dell'energia certificato ISO 50001
- sistema di gestione della sicurezza del lavoro certificato OHRIS

Elmetto protettivo personalizzato

Elmetti protettivi uvex: fatti apposta per voi

Su misura per la vostra azienda

Presso lo stabilimento di Lederdorn viene prodotta, tra l'altro, quasi l'intera gamma dei nostri elmetti produttivi sul lavoro uvex pheos collaudati e viene assemblato anche il kit forestale uvex. La realizzazione delle richieste individuali dei clienti è uno dei punti di forza del nostro stabilimento: per garantire un look inconfondibile al vostro team, vi offriamo la possibilità di personalizzare gli elmetti, in modo che i vostri clienti sappiano immediatamente con chi hanno a che fare.



Elmetti protettivi che si adattano perfettamente anche alla vostra corporate identity: stampati singolarmente e consegnati immediatamente



Stampa con logo
direttamente dalla macchina



Stampa di logo multicolore
con fino a un massimo di 6 colori



Possibilità di ordinare piccole quantità
a partire da 25 pz., colore personalizzato a partire da 600 pz.

uvex

Le norme

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Elmetti industriali

Proteggono contro la caduta di oggetti e relative conseguenze come lesioni cerebrali e frattura del cranio

Requisiti obbligatori: questi requisiti sono obbligatori per tutti gli elmetti certificati secondo la norma EN 397.
- assorbimento degli urti verticale
- resistenza alla perforazione (da parte di oggetti appuntiti e affilati)
- resistenza alla fiamma
- fissaggio del cinturino sottogola: il cinturino si apre se sottoposto a una forza compresa tra un minimo di 150 N e un massimo di 250 N

Requisiti opzionali: questi requisiti sono auspicabili, ma non obbligatori, per gli elmetti certificati secondo la norma EN 397.
- temperature molto basse (-20 °C o -30 °C)
- temperature molto elevate (+150 °C)
- isolamento elettrico (440 V)
- Molten Metal (MM)
- deformazione laterale (LD)

temperature molto basse (-20 °C o -30 °C)	 uvex airwing	 uvex super boss	 uvex pheos	 uvex pheos alpine	 uvex perfexxion	 uvex pronamic alpine	 uvex pronamic
temperature molto elevate (+150 °C)		uvex thermo boss					
isolamento elettrico (440 V)	 uvex airwing E	 uvex thermo boss					
Molten Metal (MM)			 uvex pheos			 uvex pronamic alpine	
deformazione laterale					 uvex perfexxion	 uvex pronamic alpine	

EN 50365 – Elmetti a isolamento elettrico per operazioni presso impianti a bassa tensione

Proteggono da folgorazione elettrica e impediscono che la corrente elettrica percorra il corpo umano attraverso la testa

Requisiti:
- tutti gli elmetti devono soddisfare i requisiti secondo la norma EN 397.
- protezione da corrente alternata fino a 1000 V (CA) o costante fino a 1500 V (CC)
- gli elmetti isolanti non possono contenere elementi conduttori.


uvex pheos E


uvex pronamic E


uvex pronamic alpine E

La norma a colpo d'occhio

EN 12492 · EN 1078

EN 12492 – Elmetto per arrampicata

Protegge dai pericoli derivanti dalle attività di scalata

Requisiti:

- assorbimento degli urti verticale, frontale, laterale e posteriore
- resistenza alla perforazione
- dispositivo di fissaggio (il cinturino sottogola si apre se sottoposto a una forza minima di 500 N)
- fissaggio del dispositivo da indossare: l'allungamento massimo del cinturino sottogola è pari a 25 mm
- efficacia del dispositivo da indossare: l'elmetto non deve scivolare dalla testa



uvex pheos alpine



uvex perfexxion



uvex pronamic alpine

EN 1078 – elmetti da ciclismo

Protezione per i ciclisti e per chi utilizza gli skateboard e i pattini a rotelle

Requisiti:

- capacità di assorbimento degli urti quando viene applicata una forza verticale
- efficacia del dispositivo da indossare verificata mediante prova di rimozione
- resistenza meccanica del cinturino sottogola comprovata con un allungamento massimo consentito di 35 mm




uvex perfexxion



uvex

uvex pronamic

L’elmetto polifunzionale innovativo

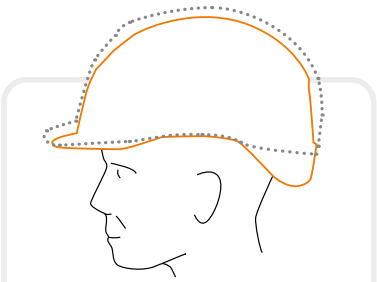

Posizionamento più vicino alla testa mentre indossato
Grazie al suo design ottimizzato, uvex pronamic risulta più vicino alla testa mentre lo si indossa L'elmetto risulta quindi più leggero, poiché il suo baricentro ora è più al centro della testa. Inoltre, l’area cervicale più ampia assicura una maggiore protezione.

Sinergia perfetta di protezione e dinamica (protection & dy**namic)**
uvex pronamic è l’elmetto moderno sportivo dotato di una struttura unica e innovativa. Ispirandosi alla bionica (foglia di ninfea), è stato creato un design interno dell’elmetto del tutto nuovo, per offrire maggiori prestazioni, migliore ergonomia e un uso più sostenibile dei materiali. uvex pronamic garantisce quindi la massima sicurezza: oltre agli standard richiesti (assorbimento degli urti, penetrazione, comportamento al fuoco), soddisfa anche i requisiti opzionali ("-30°C").

Massima areazione
Le bocchette di ventilazione, completamente integrate, possono essere utilizzate facilmente anche con i guanti.



Visiera lunga Visiera corta

Visibilità ottimale
La visiera lunga protegge dalla luce solare, la visiera corta amplia il campo visivo.



Tanti accessori
uvex pronamic è dotato di un'ampia gamma di accessori, come ad esempio una visiera lunga.

Sistema IES – ora standard
Possibilità integrata di serie di inserire la clip per occhiali protettivi, che permette di mantenerli sull'elmetto anche in posizione di riposo. Clip per occhiali (9772002) necessaria.



Appoggio integrato sulla nuca
L’ergonomico spiderneck amplia la superficie di appoggio nell’area cervicale garantendo un maggiore comfort, soprattutto quando si lavora in postazione sopraelevata.

Ampia gamma di taglie
Da 51 a 65 cm





Design della fascia ottimizzato
Sotto la fascia antisudore, il nuovo anello flessibile della bardatura, con la sua parte anteriore aderente, garantisce una piacevole sensazione di comfort e una tenuta sicura.



Struttura leggera e robusta
Il nuovo design degli elmetti consente di risparmiare materiale senza compromettere la stabilità.

Protezione della testa

uvex pronamic B-WR · uvex pronamic B-S-WR · uvex pronamic S-KR


9731030


9731130


9731330


9731530

uvex pronamic B-WR

- attacchi laterali Euroslot (30 mm) per l'attacco di cuffie antirumore e visiera
- altri elementi per l'inserimento di numerosi accessori
- aperture di ventilazione regolabili per la massima aerazione
- bardatura interna (9790310) dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- dotato di fascia tergisudore (9790311)
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità ottimale e massimo comfort
- alloggiamento per clip per occhiali IES (9772002) di serie

uvex pronamic B-WR				
Cod. art.	9731030	9731130	9731330	9731530
Colore	bianco	giallo	rosso	blu
Modello	con visiera lunga			
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Taglia	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz


9731031


9731131


9731331


9731531

uvex pronamic B-S-WR

- visiera ridotta per un campo visivo ampio
- attacchi laterali Euroslot (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive e visiera
- altri elementi per l'inserimento di numerosi accessori
- aperture di ventilazione regolabili per la massima aerazione
- bardatura interna (9790310) dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- dotato di fascia tergisudore (9790311)
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità ottimale e massimo comfort
- alloggiamento per clip per occhiali IES (9772002) di serie

uvex pronamic B-S-WR				
Cod. art.	9731031	9731131	9731331	9731531
Colore	bianco	giallo	rosso	blu
Modello	con visiera corta			
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Taglia	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz


9731033


9731133


9731333


9731533

uvex pronamic S-KR

- cinturino sottogola a forcella premontato a 4 punti (9790021)
- clip di fissaggio (9790022) per posizionare il cinturino sottogola a forcella in posizione di "riposo"
- visiera ridotta per un campo visivo ampio
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive e visiera
- altri elementi per l'inserimento di numerosi accessori
- aperture di ventilazione regolabili per la massima aerazione
- bardatura interna (9790310) dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- dotato di fascia tergisudore (9790311)
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità ottimale e massimo comfort
- alloggiamento per clip per occhiali IES (9772002) incluso di serie

uvex pronamic S-KR				
Cod. art.	9731033	9731133	9731333	9731533
Colore	bianco	giallo	rosso	blu
Modello	con visiera corta e cinturino sottogola a forcella premontato			
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Taglia	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz

MADE IN GERMANY

uvex

uvex pronamic E



Calotta dell'elmetto completamente richiudibile

Protezione dai rischi elettrici durante i lavori con componenti sotto tensione nel campo della bassa tensione fino a 1000 V (CA) o 1500 V (CC).

9730031
uvex pronamic E-S-WR bianco

9916003
Visiera uvex pronamic supravision excellence SLB 2


9730030


9730130


9730330


9730530

uvex pronamic E-WR

- attacchi Euroslot laterali (30 mm) per il supporto di dispositivi di protezione dell'udito a cuffia e del sistema di visiera pronamic
- altri elementi per l'inserimento di numerosi accessori
- elmetto con guscio completamente chiuso, adatto per le applicazioni nel settore elettrico
- bardatura interna (9790310) dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza, provvisto di fascia tergisudore (9790311)
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità ottimale e massimo comfort
- postazione per clip per occhiali IES (9772002) di serie

uvex pronamic E-WR				
Cod. art.	9730030	9730130	9730330	9730530
Colore	bianco	giallo	rosso	blu
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
Taglia	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz


9730031


9730131


9730331


9730531

uvex pronamic E-S-WR

- visiera ridotta per un campo visivo ampio
- attacchi Euroslot laterali (30 mm) per il supporto di dispositivi di protezione dell'udito a cuffia e del sistema di visiera pronamic
- altri elementi per l'inserimento di numerosi accessori
- elmetto con guscio completamente chiuso, adatto per le applicazioni nel settore elettrico
- bardatura interna (9790310) dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza, provvisto di fascia tergisudore (9790311)
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità ottimale e massimo comfort
- postazione per clip per occhiali IES (9772002) di serie

uvex pronamic E-S-WR				
Cod. art.	9730031	9730131	9730331	9730531
Colore	bianco	giallo	rosso	blu
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
Taglia	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm	da 51 a 65 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz


9790310


9790311

Accessori uvex pronamic

	Finitura interna per uvex pronamic	Fascia antisudore per uvex pronamic
Cod. art.	9790310	9790311
Modello	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore	pelle sintetica
Unità di vendita	al pz	10 PZ

MADE IN GERMANY

uvex

Protezione della testa

uvex pronamic alpine







Aerazione in abbondanza

Le prese d'aria laterali migliorano notevolmente il clima dell'elmetto.



Versione chiusa

Questa versione offre una protezione ottimale anche per i lavori in bassa tensione. Soddisfa pienamente le norme EN 397, EN 50365 e EN 12492 escluso il punto 4.1.4 (aerazione).



Regolazione ottimale

L'ampio intervallo di regolazione del sistema di regolazione graduale a rotella e la possibilità di regolazione individuale della bardatura interna consentono di adattare l'elmetto in modo ottimale alla forma della testa, in base alle esigenze di chi lo indossa



EN 12492 e EN 397

L'attrezzatura perfetta per ogni esigenza. Che si tratti di lavori in altezza o di impiego come elmetto di protezione del settore produttivo, grazie alla sostituzione semplice e rapida del sistema del cinturino sottogola, l'elmetto soddisfa entrambi i requisiti di norma e, per questo, offre sempre una protezione ottimale



Mips® incluso

Per un maggiore assorbimento dell'energia rotazionale e la conseguente riduzione dell'impatto energetico sulla testa, è stato integrato un ulteriore guscio interno a basso attrito opzionale. Una descrizione del funzionamentodel sistema Mips® è disponibile a pagina 140**.**



Accessori montati in modo semplice e rapido

Le quattro clip di fissaggio dal design accurato assicurano un posizionamento ottimale dell'accessorio per elmetto. In questo modo si garantisce che l'utente abbia sempre a disposizione gli accessori necessari, come lampade e occhiali a mascherina, perfettamente posizionati.



9790351



9790350
9790352

Accessori uvex pronamic alpine

	Kit igiene	Cinturino sottogola a forcella EN 12492	Kit igiene Mips®
	uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine
Cod. art.	9790350	9790351	9790352
Modello	per le varianti	secondo la norma DIN EN 12492	per le varianti
	senza Mips®		con Mips®
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz

Protezione della testa

uvex pronamic alpine · uvex pronamic alpine E



9735030 9735130 9735134 9735230 9735330 9735430 9735530 9735930

Approvazione LD

uvex pronamic alpine

- elmetto polifunzionale che soddisfa i requisiti delle norme EN 397 e EN 12492
- opzionale con sistema di protezione del cervello Mips®
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive e visiera
- quattro clip di fissaggio per l'inserimento di lampade frontali o occhiali a mascherina
- altri elementi per l'inserimento dei nostri numerosi accessori
- aperture di ventilazione per la massima aerazione
- bardatura interna regolabile in modo versatile con sistema di regolazione graduale a rotella
- guscio interno EPS che assicura calzata e comfort ottimali
- cinturino sottogola a forcella EN 12492 (cod. art. 9790351) in dotazione di serie, versione EN 397 (cod. art. 9790021) disponibile separatamente come accessorio
- kit igiene di ricambio 9790350 e 9790352 (Mips®)

PLUS X AWARD 2023 | Achieved for: High Quality Design Ergonomics www.plusxaward.com

uvex pronamic alpine						
Cod. art.	9735030	9735130	9735134	9735230	9735330	9735430
Colore	bianco	hi-viz giallo	giallo	hi-viz arancione	rosso	verde
Materiale	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397
	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD
Taglia	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 8 pz	conf. da 8 pz	conf. da 8 pz	conf. da 8 pz	conf. da 8 pz	conf. da 8 pz

uvex pronamic alpine					
Cod. art.	9735530	9735930	9735031	9735131	9735231
Colore	blu	nero	bianco	hi-viz giallo	hi-viz arancione
Modello			Mips®	Mips®	Mips®
Materiale	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397
	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD
Taglia	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 8 pz	conf. da 8 pz	conf. da 8 pz	conf. da 8 pz	conf. da 8 pz



9736030 9736130 9736230

uvex pronamic alpine E

- elmetto polifunzionale che soddisfa i requisiti delle norme EN 397, EN 50365 e EN 12492 (eccetto ventilazione 4.1.4)
- opzionale con sistema di protezione Mips®
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive e visiera
- quattro clip di fissaggio per l'inserimento di lampade frontali o occhiali a mascherina
- altri elementi per l'inserimento dei nostri numerosi accessori
- elmetto con guscio completamente chiuso, adatto per le applicazioni nel settore elettrico
- bardatura interna regolabile in modo versatile con sistema di regolazione graduale a rotella
- guscio interno EPS che assicura calzata e comfort ottimali
- cinturino sottogola a forcella EN 12492 (cod. art. 9790351) in dotazione di serie, versione EN 397 (cod. art. 9790021) disponibile separatamente come accessorio
- kit igiene di ricambio 9790350 e 9790352 (Mips®)

uvex pronamic alpine E						
Cod. art.	9736030	9736130	9736230	9736031	9736131	9736231
Colore	bianco	hi-viz giallo	hi-viz arancione	bianco	hi-viz giallo	hi-viz arancione
Modello				Mips®	Mips®	Mips®
Materiale	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	EN 12492 (eccetto 4.1.4)	EN 12492 (eccetto 4.1.4)	EN 12492 (eccetto 4.1.4)	EN 12492 (eccetto 4.1.4)	EN 12492 (eccetto 4.1.4)	EN 12492 (eccetto 4.1.4)
	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD
Taglia	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm	da 51 a 63 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 8 pz	conf. da 8 pz	conf. da 8 pz	conf. da 8 pz	conf. da 8 pz	conf. da 8 pz

uvex

Protezione della testa

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss

9762020


9762220


9762420


9762920


9762130


9762330


9762530

uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere e cuffie per elmetto
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla normativa EN 397 e al requisito supplementare per temperature molto basse (-30 °C)
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna convenzionale per un comfort personalizzabile (uvex airwing B)
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza (uvex airwing B-WR)
- provvisto di fascia tergisudore 9760005
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex airwing B con bardatura interna convenzionale							
Cod. art.	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	nero
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Taglia	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	25 PZ

uvex airwing B-WR con sistema di regolazione graduale a rotella						
Cod. art.	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz


9750020


9750120


9750520

uvex super boss

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere e cuffie per elmetto
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla normativa EN 397 e al requisito supplementare per temperature molto basse (-20 °C)
- bardatura interna convenzionale per un comfort personalizzabile
- provvisto di fascia tergisudore 9790004
- prese di ventilazione laterali regolabili
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex super boss con bardatura interna convenzionale			
Cod. art.	9750020	9750120	9750520
Colore	bianco	giallo	blu
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz

MADE IN GERMANY

9762021


9762121


9762221


9762331


9762431


9762531

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere e cuffie per elmetto
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla normativa EN 397 e al requisito supplementare per temperature molto basse (-30 °C)
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna convenzionale per una regolazione individuale e confortevole (uvex airwing B-S)
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza (uvex airwing B-S-WR)
- provvisto di fascia tergisudore 9760005
- visiera corta per un campo visivo più ampio verso l'alto
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex airwing B-S con bardatura interna convenzionale						
Cod. art.	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Taglia	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz

uvex airwing B-S-WR con sistema di regolazione graduale a rotella						
Cod. art.	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz


9754000


9754100


9754300

uvex thermo boss

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie per elmetto e bordo antipioggia
- calotta elmetto in policarbonato resistente al calore per l'impiego a temperature ambiente elevate
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e al requisito supplementare (440 V CA e +150°C)
- bardatura interna convenzionale per un comfort personalizzabile
- provvisto di fascia tergisudore 9790004
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex thermo boss			
Cod. art.	9754000	9754100	9754300
Colore	bianco	giallo	rosso
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	PC rinforzato con fibre di vetro		
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	+150 °C, 440 V AC	+150 °C, 440 V AC	+150 °C, 440 V AC
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz

MADE IN GERMANY

uvex

Protezione della testa

uvex pheos alpine · uvex perfexxion



9773050 | 9773150 | 9773250 | 9773350 | 9773450 | 9773550 | 9773950

uvex pheos alpine

- elmetto polifunzionale per le operazioni ad alta quota e gli interventi di salvataggio
- combinazione delle caratteristiche dell'elmetto protettivo industriale (EN 397) e dei requisiti dell'elmetto per alpinismo (EN 12492)
- la leggera calotta dell'elmetto in ABS offre protezione e resistenza
- visiera corta per un campo visivo più ampio verso l'alto
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive e visiera
- possibilità di fissaggio per lampada frontale e occhiali a mascherina
- aperture di aerazione sempre aperte
- conforme alla normativa EN 397 e al requisito supplementare per temperature molto basse (-30 °C)
- cinturino sottogola saldamente rivettato per l'uso secondo la norma EN 12492
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura calzata e comfort ottimali
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- l'elmetto viene fornito di serie con fascia tergisudore nera in PU (cod. art. 9760009), su richiesta è disponibile anche una fascia tergisudore chiara in pelle ecologica (cod. art. 9760005)

product design award 2013

uvex pheos alpine con sistema di regolazione graduale a rotella							
Cod. art.	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	nero
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
	confezionati	confezionati	confezionati	confezionati	confezionati	confezionati	confezionati
	singolarmente in scatola	singolarmente in scatola	singolarmente in scatola	singolarmente in scatola	singolarmente in scatola	singolarmente in scatola	singolarmente in scatola
Imballo multiplo	conf. da 6 pz	conf. da 6 pz	conf. da 6 pz	conf. da 6 pz	conf. da 6 pz	conf. da 6 pz	conf. da 6 pz

Approvazione LD



9720940 | 9720950 | 9720040 | 9720050

uvex perfexxion

- combinazione unica delle norme EN 397 (parziale), EN 12492 ed EN 1078
- attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- fessure supplementari per l'integrazione di una varietà di accessori
- conformità alle seguenti normative:
  - EN 397 (parziale) – Norma per gli elmetti di protezione industriali
    - requisiti opzionali: LD, -30 °C
  - EN 12492 – Norma per gli elmetti da alpinista
  - EN 1078 – Norma per gli elmetti da ciclismo
- la maggiore rigidità laterale (LD) offre una funzione di protezione aggiuntiva
- prese d'aria regolabili e confortevoli per la massima ventilazione
- bardatura interna con sistema di regolazione graduale a rotella per regolazione continua in larghezza e altezza
- bardatura interna con comoda retina per un maggiore comfort quando indossato
- vestibilità ottimale grazie a due diverse taglie (M e L)
- visiera a clip aggiuntiva inclusa nella fornitura

uvex perfexxion				
Cod. art.	9720940	9720950	9720040	9720050
Colore	nero	nero	bianco	bianco
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD
	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078
Taglia	M (da 52 a 58 cm)	L (da 59 a 63 cm)	M (da 52 a 58 cm)	L (da 59 a 63 cm)
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 6 pz	conf. da 6 pz	conf. da 6 pz	conf. da 6 pz

Protezione della testa

uvex pheos forestry · uvex pheos ABS



9774236



9774237



9774238

uvex pheos forestry

- set realizzato su misura per le specifiche esigenze del settore forestale; composto da elmetto protettivo uvex pheos ABS B-S-WR, visiera per lavori forestali uvex pheos e cuffie uvex pheos K2P
- set adesivo già incollato, inclusi sottogola premontato e fischietto segnaletico (valido per varianti senza Mips)
- tecnologia Mips® e ampio appoggio sulla nuca (9790149) integrati (nelle varianti con Mips®)
- conforme alle norme EN 397 con requisiti supplementari per temperature molto basse (-30°C), EN 352-3 e EN 1731
- la visiera in rete metallica completamente integrata con un'elevata trasmissione (permeabilità alla luce) protegge da corpi estranei e garantisce una visuale libera
- le cuffie antirumore altamente isolanti (SNR: 30 dB) circondano perfettamente il sistema e proteggono in modo affidabile dal rumore di motoseghe e decespugliatori
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione, aerazione in direzione di movimento
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza con una mano

uvex pheos forestry – set premontato			
Cod. art.	9774236	9774237	9774238
Colore	giallo	arancione	rosso
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Norma	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM
	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F
	EN 352-3	EN 352-3	EN 352-3
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 15 pz	conf. da 15 pz	conf. da 15 pz

uvex pheos forestry – set premontato			
Cod. art.	9774246	9774247	9774248
Colore	giallo	arancione	rosso
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
	Mips®	Mips®	Mips®
Norma	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM
	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F
	EN 352-3	EN 352-3	EN 352-3
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 15 pz	conf. da 15 pz	conf. da 15 pz



9772071



9772171



9772271



9772371

uvex pheos ABS

- elmetto protettivo in ABS con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e a requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C)
- elevata rigidità laterale
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna con sistema di regolazione graduale a rotella (9760106) con fascia tergisudore (9760009)
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex pheos ABS B-S-WR con sistema di regolazione graduale a rotella				
Cod. art.	9772071	9772171	9772271	9772371
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 24 pz	conf. da 24 pz	conf. da 24 pz	conf. da 24 pz

MADE IN GERMANY

uvex

Protezione della testa

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR


9772020


9772120


9772220


9772430


9772530

uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal")
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna convenzionale per un comfort personalizzabile (uvex pheos B)
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua (uvex pheos B-WR)
- provvisto di fascia tergisudore 9760005
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex pheos B con bardatura interna convenzionale

Cod. art.	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	blu	nero
Modello	con visiera lunga					
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taglia	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz

uvex pheos B-WR con sistema di regolazione graduale a rotella

Cod. art.	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	nero
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz


9772332


9772832


9772932

uvex pheos B-S-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal")
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- provvisto di fascia tergisudore 9760005
- visiera corta per un campo visivo più ampio verso l'alto
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex pheos B-S-WR con sistema di regolazione graduale a rotella

Cod. art.	9772031	9772131	9772231	9772332	9772431	9772531	9772832	9772932
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	grigio scuro	nero
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz

MADE IN GERMANY





Protezione della testa

uvex pheos IES · uvex pheos IES-S · uvex pheos S-KR · uvex pheos S-KR IES


9772041


9772140


9772241


9772341


9772442


9772540


9772834

uvex pheos IES · uvex pheos IES-S

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto, lampade per elmetto uvex e Integrated Eyewear System (IES)
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30°C) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal")
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna con sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza; possibilità di montare occhiali protettivi uvex pheos, uvex pheos s o uvex i-works
- provvisto di fascia tergisudore 9760007
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex pheos IES-S con sistema di regolazione graduale a rotella			
Cod. art.	9772041	9772241	9772341
Colore	bianco	arancione	rosso
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taglia	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz

uvex pheos IES con sistema a rotella							
Cod. art.	9772040	9772140	9772240	9772340	9772442	9772540	9772834
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	grigio scuro
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taglia	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz


9772034


9772134


9772234


9772335


9772440


9772534


9772840


9772931

uvex pheos S-KR · uvex pheos S-KR IES

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- equipaggiato con fascia tergisudore 9760005 (uvex pheos S-KR) e 9760007 (uvex pheos S-KR IES)
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali
- cinturino sottogola a forcella premontato a 4 punti
- clip di fissaggio (9790022) per posizionare il cinturino sottogola a forcella in posizione di "riposo" o come supporto per occhiali a mascherina
- prodotti conformi a BG-Bau disponibili su richiesta

uvex pheos S-KR									uvex pheos S-KR IES							
Cod. art.	9772034	9772134	9772234	9772335	9772434	9772534	9772840	9772931	9772044	9772144	9772237	9772342	9772440	9772544	9772833	9772933
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	grigio scuro	nero	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	grigio scuro	nero
Modello	con visiera corta								con visiera corta e bardatura interna IES							
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz


MADE IN GERMANY

Protezione della testa

uvex pheos S-KR Mips®


Sistema di protezione Mips® per elmetti protettivi industriali


- progettato per ridurre i movimenti rotatori che agiscono sulla testa in caso di urti obliqui e decentrati
- tali movimenti rotatori possono causare una sollecitazione o una deformazione del tessuto cerebrale
- funzionamento multidirezionale del sistema di sicurezza in tutte le direzioni
- maggiore comfort dell'elmetto grazie al guscio interno a basso attrito
- migliore distribuzione del peso dell'elmetto con gli accessori montati



Impatto diretto

Gli elmetti protettivi comuni sono progettati per la protezione da impatti diretti e centrali (DIN EN 397).





Impatto angolato

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l'impatto avviene lateralmente o con una forza obliqua. Il sistema Mips® integra l'assorbimento degli urti di un elmetto convenzionale con la capacità di deviare anche i movimenti rotatori e le forze dalla testa.



9772090



9772190



9772260

uvex pheos S-KR Mips®

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- il guscio interno Mips® consente di assorbire l'energia rotazionale
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali
- cinturino sottogola a forcella premontato a 4 punti (9790021)
- l'ampio appoggio sulla nuca (9790149) aumenta il comfort
- provvisto di fascia tergisudore (9760260)
- disponibile anche come variante planet, consultare pagina 141
- prodotti conformi a BG-Bau disponibili su richiesta

uvex pheos S-KR Mips®			
Cod. art.	9772090	9772190	9772260
Colore	bianco	giallo	hi-viz arancione
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 20 pz	conf. da 20 pz	conf. da 20 pz





9772042



9772043



9772092

uvex pheos planet B-WR · uvex pheos planet B-S-WR · uvex pheos planet S-KR Mips®

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- guscio dell'elmetto in bioplastica
- anelli della testa realizzati con calotte di caschi rigranulati
- il guscio interno Mips® consente di assorbire l'energia rotazionale su uvex pheos planet S-KR Mips®
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali
- cinturino sottogola a forcella premontato a 4 punti (9790021) su uvex pheos planet S-KR Mips®
- l'ampio appoggio sulla nuca (9790149) aumenta il comfort di uvex pheos planet S-KR Mips®
- provvisto di fascia tergisudore 9760005 o 9760260 su uvex pheos planet S-KR Mips®

	uvex pheos planet B-WR	uvex pheos planet B-S-WR	uvex pheos planet S-KR Mips®
Cod. art.	9772042	9772043	9772092
Colore	bianco	bianco	bianco
Modello	con visiera lunga	con visiera corta	con visiera corta e sistema integrato di protezione del cervello Mips®
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 20 pz

Protezione della testa

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR


9770020


9770120


9770230


9770430


9770530

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- calotta completamente chiusa, adatto per le applicazioni nel settore elettrico
- conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30°C) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal") e approvato in conformità alla norma EN 50365 (1.000 V CA)
- bardatura interna convenzionale per un comfort personalizzabile (uvex pheos E)
- bardatura interna dotata di sistema rotante di regolazione graduale per la regolazione continua della larghezza (uvex pheos E-WR)
- equipaggiato con fascia tergisudore 9760005 (uvex pheos E) o 9760009 (uvex pheos E-WR)
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex pheos E con bardatura interna convenzionale					
Cod. art.	9770020	9770120	9770220	9770320	9770520
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	blu
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA
Taglia	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz

uvex pheos E-WR con sistema di regolazione graduale a rotella							
Cod. art.	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	grigio scuro
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz


9770331


9770832


9770931

uvex pheos E-S-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- elmetto con guscio completamente chiuso, adatto per le applicazioni nel settore elettrico
- conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30°C) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal") e approvato in conformità alla norma EN 50365 (1.000 V CA)
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- provvisto di fascia tergisudore 9760009
- visiera corta per un campo visivo più ampio verso l'alto
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex pheos E-S-WR con sistema di regolazione graduale a rotella								
Cod. art.	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	grigio scuro	nero
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA
Taglia	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz	conf. da 25 pz

MADE IN GERMANY

Protezione della testa

Accessori



9790065
con elmetto protettivo
(elmetto non compreso nella fornitura)



9790075
con elmetto protettivo
(elmetto non incluso nella fornitura)



9790076
con elmetto protettivo
(elmetto non incluso nella fornitura)



9790068



9790066



9790086
con elmetto protettivo
(elmetto non incluso nella fornitura)



9790086

uvex calotta invernale

- calotta invernale per l'impiego con tutti gli elmetti uvex
- materiale esterno resistente al vento e all'acqua
- fascia catarifrangente tutt'intorno
- rete laterale per una maggiore sensibilizzazione rispetto agli influssi ambientali di chi lo indossa (sulle orecchie)
- fodera in caldo pile

uvex passamontagna

- passamontagna uvex come completamento ideale della calotta invernale; regolazione continua della taglia mediante chiusura con velcro adattabile

uvex protezione per la nuca

- protezione per la nuca uvex per riparare da pioggia, polvere, schegge o raggi del sole
- adatta all'impiego con tutti gli elmetti uvex
- dotato di clip per occhiali 9790022 per fissare la protezione per la nuca sulla calotta dell'elmetto uvex pheos

protezione per la nuca rinfrescante uvex

- con funzione di raffreddamento unica nel suo genere: fino a 8 ore di effetto refrigerante, protezione da irraggiamento solare

	uvex calotta invernale		uvex passamontagna	uvex protezione per la nuca		protezione per la nuca rinfrescante
Cod. art.	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Modello	100% poliestere	100% poliestere	100% poliestere	100% poliestere	100% poliestere	100% poliestere
Colore	giallo brillante	arancione brillante	nero	arancione	giallo	giallo
Taglia	taglia unica	taglia unica	taglia unica	taglia unica	taglia unica	taglia unica
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz



9790006



9790010



9790012



9790015



9790016

Cuffie igieniche · Cappellini invernali

	Cuffia igienica	Cappellini invernali			
Cod. art.	9790006	9790010	9790012	9790015	9790016
Modello	100% pile	50% cotone 50% lana	60% poliestere, 30% cotone 8% nylon, 2% elastan	50% cotone 50% lana vergine	60% poliestere, 30% cotone 8% nylon, 2% elastan
Colore	bianco	blu navy	blu navy	nero	nero
Taglia	taglia unica	taglia unica	taglia unica	da S a M	da L a XL
Unità da ordinare	80 PZ	al pz	al pz	al pz	al pz
Unità di vendita	80 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ	10 PZ

Protezione della testa

Accessori



9790000



9790004

Accessori per uvex super boss e uvex thermo boss

	Bardatura interna per uvex super boss e uvex thermo boss	Fascia tergisudore per uvex super boss e uvex thermo boss
Cod. art.	9790000	9790004
Modello	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore	pelle sintetica
Unità di vendita	al pz	10 PZ



9772001



9760007

Accessori per uvex pheos IES

	Bardatura interna per IES per uvex pheos (non pheos E e pheos alpine)	Fascia tergisudore per pheos IES
Cod. art.	9772001	9760007
Modello	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore in tessuto e con clip per occhiali uvex pheos	tessuto, gommapiuma
Unità di vendita	al pz	10 PZ



9760000



9760001



9760005

Accessori per uvex pheos e uvex airwing

	bardatura interna convenzionale per uvex pheos e uvex airwing	Bardatura interna per uvex pheos e uvex airwing (non per uvex pheos E) con sistema di regolazione graduale a rotella
Cod. art.	9760000	9760001
Modello	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore
Unità di vendita	al pz	al pz

	Fascia tergisudore per uvex pheos, uvex airwing e uvex pheos alpine
Cod. art.	9760005
Modello	pelle sintetica con fascia tergisudore
Unità di vendita	10 PZ



9760012



9760011



9760009



9760014

Accessori per uvex pheos E-WR e uvex pheos alpine

	Bardatura interna per uvex pheos E-WR	Bardatura interna per uvex pheos alpine
Cod. art.	9760012	9760011
Modello	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore
Unità di vendita	al pz	al pz

	fascia tergisudore per uvex pheos alpine e uvex pheos E-WR	Imbottitura per rotella
Cod. art.	9760009	9760014
Modello	PU, pelle	poliestere
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ



9760106

Accessori per uvex pheos ABS

	Bardatura interna di ricambio uvex pheos ABS
Cod. art.	9760106
Modello	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore
Unità di vendita	al pz



9760260

Accessori per uvex pheos S-KR Mips® e uvex pheos forestry Mips®

	Fascia tergisudore uvex pheos S-KR MIPS® e uvex pheos forestry Mips®
Cod. art.	9760260
Unità di vendita	al pz

Altri accessori per elmetto*



9790005



9790008

	Cinturino sottogola in pelle per il montaggio sulla bardatura interna	Cinturino sottogola elastico per il montaggio sulla bardatura interna
Cod. art.	9790005	9790008
Modello	versione robusta in pelle con occhielli in plastica con rivetti metallici, regolabile in lunghezza	fascia elastica con occhielli in plastica, regolabile in lunghezza
Unità di vendita	al pz	al pz



9790035



9790031

	Cinturino sottogola in pelle per il montaggio sulla calotta dell'elmetto	Cinturino sottogola elastico per il montaggio sulla calotta dell'elmetto
Cod. art.	9790035	9790031
Modello	versione robusta in pelle con ganci in plastica con rivetti metallici, regolabile in lunghezza	fascia elastica con ganci in plastica, regolabile in lunghezza
Unità di vendita	al pz	al pz



9790007



9790021

	Cinturino sottogola a forcella per il montaggio sulla bardatura interna	Cinturino sottogola a forcella per il montaggio sulla calotta dell'elmetto
Cod. art.	9790007	9790021
Modello	fascia tessile con chiusura rapida a pulsante, occhielli in plastica e imbottitura sul mento, lunghezza regolabile	fascia tessile con chiusura rapida a pulsante, ganci in plastica e imbottitura sul mento, lunghezza regolabile
Unità di vendita	al pz	al pz

9790022



9790149

	Clip per occhiali a mascherina/ clip per cinturino	Appoggio nuca uvex spiderneck
Cod. art.	9790022	9790149
Modello	clip in plastica per il fissaggio della fascia per occhiali a mascherina o del cinturino sottogola sull'elmetto	ampliamento della superficie di appoggio nel collo, maggiore comfort, migliore distribuzione del peso dell'elmetto. Montaggio semplice: viene inserito tramite la rotella
Unità di vendita	al pz	al pz



9790146



9772002

	Fischietto segnaletico
Cod. art.	9790146
Unità di vendita	al pz
Unità di vendita	10 PZ



9790166



9790023

	Clip per occhiali IES con levetta per il montaggio degli occhiali uvex pheos	Clip per occhiali IES con levetta per il montaggio degli occhiali uvex pheos s	Clip per occhiali IES con levetta per il montaggio degli occhiali uvex i-works
Cod. art.	9772002	9790084	9790085
Modello	plastica	plastica	plastica
Unità di vendita	10 PZ	10 PZ	10 PZ



9790071





9790077

	Porta biglietti da visita per il montaggio nella fessura frontale	Portapenne per il montaggio nella fessura frontale da 30 mm
Cod. art.	9790166	9790023
Modello	10 sostegni + 20 cartoncini in PVC	plastica
Unità di vendita	10 PZ	al pz

	Sacca per elmetto uvex per la conservazione e il trasporto degli elmetti protettivi uvex	Fessure elmetto e set tappi di chiusura
Cod. art.	9790071	9790077
Modello	poliestere	plastica
Unità di vendita	al pz	al pz

* Per informazioni dettagliate sulla compatibilità, vedere le pagine 148-150 (matrice accessori)

Protezione della testa

Accessori: adesivo per elmetto





9790153

Adesivo per elmetto uvex pheos


- ideale per l'identificazione dei diversi tipi di mansioni
- pellicola in PVC ad alte prestazioni durevole e resistente agli agenti atmosferici

Adesivo per elmetto uvex pheos							
Cod. art.	9790150	9790151	9790152	9790153	9790154	9790155	9790156
Colore	argento	giallo	arancione	rosso	verde	blu	nero
Materiale	pellicola in PVC	pellicola in PVC	pellicola in PVC	pellicola in PVC	pellicola in PVC	pellicola in PVC	pellicola in PVC
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz



uvex pheos reflex set L
(colore elmetto a scelta)

▶ Contattare la hotline di assistenza gratuita al numero **+39 011 4536511.**



9790018

uvex pheos reflex set L

- elmetto protettivo con set adesivo estremamente riflettente
- gli elmetti vengono forniti già completi di set incollato


uvex pheos reflex set L		
Cod. art.	**Colore**	**Modello**
9770026	bianco	uvex pheos E con adesivo catarifrangente
9770126	giallo	uvex pheos E con adesivo catarifrangente
9770036	bianco	uvex pheos E-WR con adesivo catarifrangente
9770136	giallo	uvex pheos E-WR con adesivo catarifrangente
9770536	blu	uvex pheos E-WR con adesivo catarifrangente
9772045	bianco	uvex pheos IES con adesivo catarifrangente
9772246	arancione	uvex pheos IES con adesivo catarifrangente
9772343	rosso	uvex pheos IES con adesivo catarifrangente
9772046	bianco	uvex pheos S-KR con adesivo catarifrangente
9772541	blu	uvex pheos S-KR con adesivo catarifrangente
9772026	bianco	uvex pheos B con adesivo catarifrangente
9772126	giallo	uvex pheos B con adesivo catarifrangente
9772226	arancione	uvex pheos B con adesivo catarifrangente
9772326	rosso	uvex pheos B con adesivo catarifrangente
9772526	blu	uvex pheos B con adesivo catarifrangente
9772035	bianco	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente
9772138	giallo	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente
9772236	arancione	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente
9772437	verde	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente
9772538	blu	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente
9772936	nero	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente
9772038	bianco	uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772137	giallo	uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772334	rosso	uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772433	verde	uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772537	blu	uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772937	nero	uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
Multipli quantità d'ordine/unità di vendita	25 PZ	

uvex pheos reflex set M

- set adesivo riflettente
- luminosità eccellente grazie alla pellicola prismatica
- facile da incollare
- adatto a tutti gli elmetti protettivi uvex pheos e uvex pheos alpine

uvex pheos reflex set M	
Cod. art.	9790018
Unità di vendita	al pz





9790177

Set catarifrangente uvex pronamic

- eccellente flessibilità
- proprietà riflettenti ottimali
- robusto con alta forza adesiva al momento dell'applicazione

Set catarifrangente uvex pronamic	
Cod. art.	9790177
Unità di vendita	al pz

▶ Tutte le lampade si inseriscono nella fessura frontale dei nostri elmetti uvex.

9790062
9790063



Lampada da testa uvex pheos Lights · pheos Lights EX

- lampada per elmetto LED con due riflettori distinti per luce a distanza e su superficie
- struttura compatta, peso ultraleggero (80 g), estremamente robusta
- alimentazione: batteria 1,7 h Ah-Li-Ion
- illuminazione: max. 6500 Lux
- temperatura di impiego: da -20 °C a +50 °C
- adattatore di ricarica in dotazione nella confezione
- durata della carica: ca. 4,5 ore
- grado di protezione IP 67 (resistente a polvere e acqua)
- 9790063: Omologazione ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4

Interruttore	Modalità	Lumen	Raggio d'azione	Durata dell'illuminazione
Illuminazione orizzontale	bassa	55	5 m	11 h
	alta	115	10 m	5,5 h
Illuminazione a distanza	bassa	55	50 m	11 h
	alta	115	100 m	5,5 h

	Lampada da testa a LED pheos Lights	Lampada da testa a LED pheos Lights EX
Cod. art.	9790062	9790063
Modello	per elmetti uvex pheos	per elmetti uvex pheos – ATEX
Unità di vendita	al pz	al pz

9790029



KS-6003-DUO

- lampada LED per elmetto con due lenti di precisione distinte per luce a distanza e su superficie
- modalità boost (420 lumen) in 5s. tenere premuto il tasto
- formato compatto
- la zona da illuminare è regolabile in continuo
- alimentazione: batteria agli ioni di litio 3,7 V, 1,7Ah
- temperatura di impiego: da -20 °C a +60 °C
- grado di protezione: IP68 (resistente a polvere e acqua)
- dispositivo di carica incluso nella fornitura
- durata della carica: ca. 3 ore

Interruttore	Modalità	Lumen	Raggio d'azione	Durata dell'illuminazione
Illuminazione orizzontale	normale	70	5 m	10 h
	intensa	260	10 m	2,5 h
Illuminazione a distanza	normale	130	100 m	10 h
	intensa	260	200 m	2,5 h

	Lampada da testa a LED KS-6003-DUO
Cod. art.	9790029
Modello	per elmetti uvex pheos
Unità di vendita	al pz

9790064



9790069



Lampada da testa a LED u-cap sport · Adattatore per elmetto uvex pheos

- lampada da testa a LED con due catarifrangenti separati per illuminazione orizzontale e a distanza
- struttura compatta, peso ultraleggero (55g senza batterie)
- alimentazione: 3 batterie AAA (non comprese nella fornitura)
- illuminazione: ca. 4000 Lux
- temperatura di impiego: da -20 °C a +45 °C
- grado di protezione IP 66 (protezione completa contro polvere e getti d'acqua intensi)
- adattatore per la combinazione con elmetti uvex pheos e uvex pheos alpine

Premere interruttore per 1s	Modalità	Lumen	Raggio d'azione	Durata dell'illuminazione
Illuminazione orizzontale	alta	30	7 m	80 h
	bassa	10	3 m	150 h
Illuminazione a distanza	media	40	80 m	70 h
	alta	100	110 m	30 h
	bassa	5	10 m	150 h

	Lampada da testa a LED uvex u-cap sport	Adattatore per elmetto uvex pheos
Cod. art.	9790064	9790069
Modello	per uvex u-cap sport	per la lampada da testa LED uvex u-cap sport per la combinazione con gli elmetti uvex pheos e uvex pheos alpine
Unità di vendita	al pz	al pz

9790028



KS-7630-MCII

- formato compatto
- grado di protezione IP 67 (a tenuta di polvere e acqua)
- temperatura di impiego da -15 °C a + 50 °C
- alimentazione: batteria agli ioni di litio
- durata della carica: ca. 9 ore
- capacità >80% dopo 500 cicli di carica
- approvazione ATEX (Direttiva 2014/34/UE)

Modalità	Lumen	Intensità**	Raggio d'azione	Durata dell'illuminazione
Luce di emergenza	70 lm	≥ 3000 lx	80 m	≥ 30 h
Luce di lavoro	180 lm	≥ 5500 lx	140 m	≥ 14 h
Luce forte*	230 lm	≥ 10000 lx	190 m	≥ 6 h

** misurato a 1 m di distanza

KS 7630 MCII	
Cod. art.	9790028
Modello	per elmetti uvex pheos
Unità di vendita	al pz

uvex

Accessori

uvex pronamic · uvex perfexxion



		uvex pronamic B-WR	uvex pronamic B-S-WR	uvex pronamic S-KR	uvex pronamic E-WR	uvex pronamic E-S-WR	uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine Mips®	uvex pronamic alpine E	uvex pronamic alpine E Mips®	uvex perfexxion
9790310	Bardatura interna pronamic	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790311	Fascia tergisudore pronamic	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790350	Kit igiene uvex pronamic alpine	–	–	–	–	–	■	–	■	–	–
9790352	Kit igiene Mips® pronamic alpine	–	–	–	–	–	–	■	–	■	–
9790109	Kit igiene perfexxion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
9790021	Cinturino sottogola in pelle a forcella	□	□	■	□	□	□	□	□	□	–
9790351	Cinturino sottogola EN 12492 pronamic alpine	–	–	–	–	–	■	■	■	■	–
9790035	Cinturino sottogola in pelle IES	□	□	□	–	–	□	□	□	□	–
9772002	Clip per occhiali IES	□	□	□	□	□	–	–	–	–	–
9790084	Clip per occhiali IES occhiali pheos s	□	□	□	□	□	–	–	–	–	–
9790085	Clip per occhiali IES occhiali i-works	□	□	□	□	□	–	–	–	–	–
9790022	Clip per occhiali a mascherina	□	□	■	□	□	□	□	□	□	–
9790065	Calotta invernale, giallo	□	□	□	□	□	–	–	–	–	–
9790068	Calotta invernale, arancione	□	□	□	□	□	–	–	–	–	–
9790066	Passamontagna	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790075	Protezione per la nuca, arancione	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9790076	Protezione per la nuca, giallo	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9790086	Protezione per la nuca rinfrescante	□	□	□	□	□	–	–	–	–	–
9790166	Porta biglietti da visita	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790177	Set catarifrangente uvex pronamic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
2600201 2600202	Cuffie antirumore K1H / K2H	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2630210 2630220 2630230	Cuffie antirumore K10H / K20H / K30H	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2600214 2600216	Cuffie antirumore K1P/ K2P attacco a baionetta (in combinazione con 2600236 o visiera pronamic)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9916000	Visiera uvex pronamic, flex uvex supravision excellence	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9916001	Visiera con protezione del mento uvex pronamic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9916002	Visiera uvex pronamic, flex uvex supravision excellence SLB 1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9916003	Visiera uvex pronamic, uvex supravision excellence SLB 2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9916100	Visiera a rete uvex pronamic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9916200	Visiera corta uvex pronamic, flex	–	□	□	–	□	□	□	□	□	–
9916201	Visiera corta uvex pronamic, grigio	–	□	□	–	□	□	□	□	□	–
9920001	Visiera uvex vimox	□	□	□	□	□	–	–	–	–	–
9790062	Lampada da testa a LED pheos Lights	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790063	Lampada da testa a LED pheos Lights EX	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790028	KS 7630 MC II	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790029	Lampada da testa a LED KS-6003 DUO	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790064	Lampada da testa a LED u-cap sport	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790069	Adattatore per elmetto uvex pheos u-cap LED	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

■ fornito come standard □ compatibile – non compatibile

Accessori

uvex pheos



		uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex pheos S-KR	uvex pheos S-KR Mips®	uvex pheos alpine
9760000	Bardatura interna convenzionale	■	□	□	■	□	□	□	□	□	–
9760001	Bardatura interna con rotella	□	■	■	□	□	□	□	■	□	–
9760011	Bardatura interna pheos alpine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
9760012	Bardatura interna uvex pheos E-WR	□	□	□	□	■	■	□	□	□	–
9772001	Bardatura interna IES	□	□	□	–	–	–	■	□	□	–
9760009	Fascia tergisudore uvex pheos alpine e uvex pheos E-WR	□	□	□	□	■	■	□	□	–	■
9760007	Fascia tergisudore IES	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9760005	Fascia tergisudore, beige	■	■	■	■	□	□	–	■	–	□
9760260	Fascia tergisudore uvex pheos S-KR Mips®/ uvex kit forestale Mips®	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–
9790035	Cinturino sottogola in pelle IES	□	□	□	–	–	–	□	□	–	–
9790005	Cinturino sottogola in pelle	□	□	□	–	–	–	–	□	–	■
9790021	Cinturino sottogola in pelle a forcella	□	□	□	□	□	□	□	■	■	–
9790023	Portapenne	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9772002	Clip per occhiali IES occhiali pheos	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9790084	Clip per occhiali IES occhiali pheos s	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9790085	Clip per occhiali IES occhiali i-works	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9790022	Clip per occhiali a mascherina	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■
9790065	Calotta invernale, giallo	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790068	Calotta invernale, arancione	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790066	Passamontagna	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790075	Protezione per la nuca, arancione	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790076	Protezione per la nuca, giallo	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790086	Protezione per la nuca rinfrescante	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
979146	Fischietto segnaletico	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790166	Porta biglietti da visita	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790018	Set di adesivi riflettenti uvex pheos M	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790151-9790156	Adesivo per elmetto uvex pheos	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9906002 9906023	Visiera uvex pheos	–	–	□	–	–	□	–	□	□	□
9906029	Visiera con protezione per il mento uvex	–	–	□	–	–	□	–	□	□	□
9906005 9906006	Visiera uvex pheos SLB1	–	–	□	–	–	□	–	–	–	–
9906007 9906008	Visiera uvex pheos SLB2	–	–	□	–	–	□	–	–	–	–
9790219	Visiera a rete uvex pheos	–	–	□	–	–	□	–	□	□	□
9920001	Visiera uvex vimox	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
2600201 2600202	Cuffie antirumore K1H / K2H	□	□	□	–	–	–	□	□	□	□
2630210 2630220 2630230	Cuffie antirumore K10H / K20H / K30H	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2600214 2600216	Cuffie antirumore K1P/K2P attacco a baionetta (in combinazione con 2600235 o visiera pheos mecc.)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2600215	Cuffie antirumore K2P magnetiche (in combinazione con 9790078 o con visiera pheos mag.)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790062	Lampada da testa a LED pheos Lights	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790063	Lampada da testa a LED pheos Lights EX	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790028	Lampada da testa a LED KS-7630-MCII	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790029	Lampada da testa a LED KS-6003 DUO	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790064	Lampada da testa a LED u-cap sport	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790069	Adattatore per elmetto uvex pheos	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

■ fornito come standard □ compatibile – non compatibile

uvex

Accessori

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss



		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	Bardatura interna convenzionale	■	■	■	■	–	–
9760001	Bardatura interna con rotella	■	■	■	■	–	–
9790000	Bardatura interna per uvex super boss / uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9760005	Fascia tergisudore, beige	■	■	■	■	–	–
9790004	Fascia tergisudore per uvex super boss / uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9790005	Cinturino sottogola in pelle	■	■	■	■	■	■
9790007	Cinturino sottogola in pelle a forcella	■	■	■	■	■	■
9790065	Calotta invernale, giallo	■	■	■	■	■	■
9790068	Calotta invernale, arancione	■	■	■	■	■	■
9790066	Passamontagna	■	■	■	■	■	■
9790075	Protezione per la nuca, arancione	■	■	■	■	■	■
9790076	Protezione per la nuca, giallo	■	■	■	■	■	■
9790086	Protezione per la nuca rinfrescante	■	■	■	■	■	■
990001	Visiera uvex vimox	■	■	■	■	■	■
2600201 2600202	uvex K1H / uvex K2H	■	■	■	■	■	■
2630210 2630220 2630230	uvex K10H/uvex K20H/uvex K30H	■	■	■	■	■	■

■ fornito come standard ■ compatibile – non compatibile





Visiera e protezione del volto

Visiere, marcature e norme

La soluzione giusta per ogni esigenza



Visiere in policarbonato con rivestimento uvex supravision excellence

Il policarbonato garantisce un'elevata resistenza agli urti. Le visiere sono antiappannanti all'interno, mentre all'esterno offrono resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi. Le visiere sono semplici da pulire e meno soggette allo sporco grazie alla nanotecnologia antiaderente.



Visiere in acetato di cellulosa

Le visiere per la protezione del volto in acetato di cellulosa sono ideali per la protezione da sostanze chimiche.



Visiere a rete in acciaio inossidabile

sono robuste e dispongono di una straordinaria stabilità e di una lunga vita utile. Le visiere a rete in acciaio inossidabile offrono una trasmissione della luce maggiore rispetto alle reti di nylon e vengono impiegate in grandi lavori nell'agricoltura e nella silvicoltura.

Le norme


Attualmente i prodotti per la protezione del viso sono ancora etichettati e certificati secondo la norma EN166.
Nell'ambito del passaggio alla norma EN ISO 16321, oltre ai prodotti per la protezione degli occhi, saranno adeguati anche i prodotti per la protezione del viso.
Per ulteriori informazioni sull'entrata in vigore della norma e sui relativi retroscena, vedere pagina 27.

EN 166 – Protezione personale degli occhi


La norma europea EN 166 specifica i requisiti della protezione personale degli occhi in generale. Le visiere secondo EN 166 sono composte da supporto e schermo.

Marcatura secondo DIN EN 166

Marcatura sul supporto

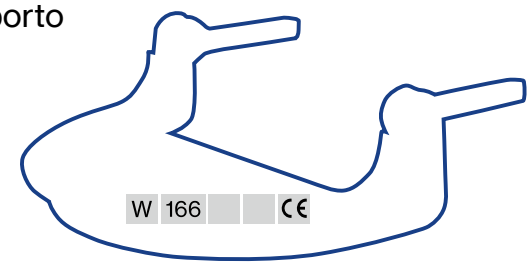

Marcatura degli schermi

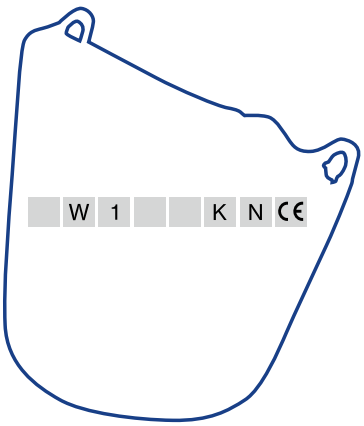

Una descrizione dettagliata della marcatura degli elementi di sostegno e delle visiere è disponibile alle pagine 28/29.

Marcature e norme

EN 170 – Filtro protettivo ultravioletti

Negli standard per i requisiti speciali di produzione, la norma EN 170 definisce i livelli di protezione e i requisiti di trasmissione per i filtri ultravioletti. Un'azione prolungata di luce ultravioletta sul cristallino dell'occhio può fargli perdere trasparenza. Ciò può comportare danni o perdita della vista. Gli schermi per visiera secondo EN 170 soddisfano pertanto requisiti di prestazioni che proteggono l'occhio durante i lavori a rischio di irradiazione di raggi UV.

EN 1731 – Protezione del volto in tessuto

La norma europea EN 1731 specifica i requisiti della protezione personale degli occhi e del viso in tessuto. Le visiere secondo EN 1731 sono composte da supporto e schermo.

Le informazioni tecniche sul supporto e sullo schermo vengono indicate conformemente a EN 1731 nel seguente ordine:
- Marchio di identificazione del produttore
- Numero della norma europea
- Simbolo della resistenza meccanica


	Resistenza meccanica
senza	Resistenza minima (solo filtro)
S	Maggiore resistenza (solo filtro)
F	Impatto a bassa energia (45 m/s)
B	Impatto a media energia (120 m/s)
A	Impatto a energia elevata (190 m/s)
T	Test eseguiti a temperature estreme (-5 °C, +55 °C)

GS-ET 29

In caso di lavori a impianti e mezzi di produzione in tensione elettrica, deve essere valutato il rischio rispetto al pericolo di un arco elettrico. Un arco elettrico compare di solito per via di un cortocircuito tra i conduttori elettrici.
Il principio di prova GS-ET 29 è un requisito aggiuntivo per il controllo e la certificazione della protezione del volto degli elettricisti.

Nelle visiere di questo tipo, si tratta di un prodotto di categoria 3, quindi sussiste il pericolo di vita.
Osservando le diverse intensità di archi elettrici, è necessario verificare sui prodotti certificati se essi sono idonei al rispettivo caso di utilizzo. Vengono distinte in questo caso due classi, classe 1 – fino a 4 kA e classe 2 – fino a 7 kA.

Marcatura secondo GS-ET 29

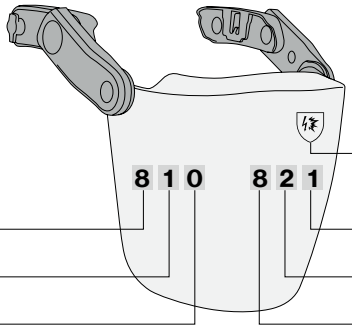

IEC 60417-6353 (2016-02)
Protezione contro i rischi termici da arco elettrico

Protezione da archi elettrici	Trasmissione della luce diurna > 50% e < 75%*
Protezione da archi elettrici fino a 4 kA	Protezione da archi elettrici fino a 7 kA
Trasmissione della luce diurna ≥ 75%	Protezione da archi elettrici



Prima



Archi elettrici oltre 7 kA

* È necessario utilizzare un'illuminazione ausiliaria per ottenere un'intensità di illuminazione minima di 30 lux dietro la protezione del viso.

uvex

Visiera e protezione del volto

Sistema di visiera uvex pronamic

Il sistema di visiera sostenibile: uvex pronamic. Per la nostra visiera utilizziamo un policarbonato bilanciato in massa. Risultato: oltre il 13% in meno di emissioni di CO_2 per una protezione del 100%.

Esclusivo sistema uvex click & pull

La visiera può essere staccata in qualsiasi momento dal sistema su cui è montata mediante un movimento di trazione nella "Release position" e riposizionata con un clic. Questo rende più facile staccare la visiera quando non è necessaria.



La visiera antiappannante e antigraffio in policarbonato a massa bilanciata di alta gamma presenta inoltre un'estetica di maggiore qualità. Le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi. Facile da pulire grazie all'effetto Nano Clean. Tutte le visiere hanno una protezione UV 400 Protezione. La visiera chiude perfettamente l'elmetto: La copertura schermante trasparente stampata a iniezione protegge dall'infiltrazione di particelle sul lato interno della visiera.

Certificata per campi di applicazione 3 (sostanze liquide) e 9 (metalli fusi e solidi incandescenti). Visiera certificata per archi elettrici classe 1 e 2 in conformità alla normativa GS-ET 29.

Possibilità di sostituzione delle lenti della visiera per un prodotto ancora più sostenibile e duraturo

Tramite un attacco a baionetta è possibile applicare sull'elmetto e rimuovere da esso in qualsiasi momento una cuffia antirumore uvex.

Se la visiera non serve è possibile posizionarla sulla calotta dell'elmetto, mentre la protezione dell'udito può essere ribaltata all'indietro in una posizione di riposo. Tutto poggia in modo particolarmente aderente e bilanciato sull'elmetto al di sopra del baricentro del corpo. La muscolatura del collo non viene caricata di peso inutile. Ciò garantisce un comfort ottimale e massima libertà di movimento.

Tutte le visiere sono premontate con un adattatore per elmetto. Questo viene inserito a scatto nella fessura laterale dell'elmetto e rimane fissato in posizione. La visiera può essere rimossa insieme al braccio della visiera in qualsiasi momento nelle posizioni di bloccaggio 3 e 4 (Release position). Nella posizione di trasporto, la visiera è bloccata e non può essere rimossa (Locked working position).



uvex pronamic

	uvex pronamic	uvex pronamic con protezione per il mento	uvex pronamic SLB 1	uvex pronamic SLB 2	Visiera a rete uvex pronamic	Adattatore uvex pronamic a baionetta a scatto
Cod. art.	9916000	9916001	9916002	9916003	9916100	2600236
Modello	uvex supravision excellence rivestimento sistema click & pull per bracci della visiera estraibili attacco a baionetta per la protezione dell'udito	uvex supravision excellence rivestimento con protezione per il mento e sistema click & pull per bracci della visiera estraibili attacco a baionetta per la protezione dell'udito	uvex supravision excellence rivestimento classificazione arco elettrico classe 1 sistema click & pull per bracci della visiera estraibili attacco a baionetta per la protezione dell'udito	uvex supravision excellence rivestimento classificazione arco elettrico classe 2 sistema click & pull per bracci della visiera estraibili attacco a baionetta per la protezione dell'udito		adattatore elmetto con utilizzo di pronamic visiera lunga pronamic e delle cuffie antirumore uvex con attacco a baionetta
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 1731	
Montatura	nero	nero	nero	nero	nero	
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W EN 1731:2006 F CE	
visiera	PC incolore, UV 400	PC incolore, UV 400	PC incolore, UV 400	PC blu, UV 400	Rete in acciaio inossidabile	
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	W EN 1731:2006 F CE	
Unità di vendita	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	in sacchetto, al paio in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	conf. da 24 pz	conf. da 24 pz	conf. da 24 pz	conf. da 14 pz	conf. da 24 pz	
Lente sostitutiva	9906013, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906014, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906012, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906017, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9916191, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	

La visiera è composta per il 71% da policarbonato bio-based a bilancio di massa (oli riciclati di origine vegetale), certificato secondo ISCC Plus

Facile da riparare: visiere di ricambio disponibili

Visiera e protezione del volto

Sistema di visiera uvex pronamic

La visiera corta uvex pronamic completa la gamma di visiere pronamic. Disponibile in due diverse tonalità di lenti, offre una protezione ottimale e consente, grazie al suo particolare design, di indossare anche occhiali da vista.



Se la visiera non è necessaria, può restare agganciata all'elmetto. Ciò garantisce un comfort ottimale e massima libertà di movimento.

La visiera corta in policarbonato è antiappannante e antigraffio. Grazie al suo design, offre spazio sufficiente per indossare occhiali da vista. La copertura schermante trasparente stampata a iniezione si chiude perfettamente con l'elmetto e protegge dall'infiltrazione di particelle sul lato interno della visiera.

La visiera è antiappannante all'interno e resistente all'abrasione all'esterno. Offre inoltre una protezione UV 400.

Premontata con l'adattatore elmetto, la visiera può essere rimossa dall'elmetto tramite un tasto.

Adatta per il campo di applicazione 3 (sostanze liquide).

L'attacco Euroslot rimane libero per l'uso di cuffie antirumore o altri accessori.

Tutte le visiere sono premontate con un adattatore per elmetto. Questo viene inserito a scatto nella fessura dell'elmetto sul lato anteriore e rimane sempre fissato in posizione. La visiera può essere rimossa dall'elmetto in qualsiasi momento grazie a un tasto.

9916200



9916201



2600237



Visiera corta uvex pronamic

	Visiera corta uvex pronamic	Visiera corta uvex pronamic	Adattatore pronamic a baionetta a innesto
Cod. art.	9916200	9916201	2600237
Modello	rivestimento antiappannamento e antigraffio	rivestimento antiappannamento e antigraffio	adattatore per elmetto quando si utilizza la visiera corta e
	visiera rimovibile con tasto	visiera rimovibile con tasto	le cuffie antirumore uvex con attacco a baionetta
		protezione solare	
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Montatura	nero	nero	
	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE	
visiera	PC incolore, UV 400	PC grigio 23%, UV 400	
	2C - 1,2 W 1 F KN CE	5-2,5 W 1 F KN CE	
Unità di vendita	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al paio, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	conf. da 50 pz	conf. da 50 pz	

Combinazioni possibili

	 Visiera pronamic 9916000	 Visiera pronamic con protezione per il mento 9916001	 Visiera pronamic SLB 1 9916002	 Visiera pronamic SLB 2 9916003	 Visiera a rete pronamic 9916100	 Visiera corta pronamic trasparente 9916200	 Visiera corta pronamic, grigio 9916201
uvex pronamic B-WR	■	■	–	–	–	–	–
uvex pronamic B-S-WR	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic S-KR	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic alpine	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic alpine Mips®	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic alpine E	–	–	■	■	–	–	–
uvex pronamic alpine E Mips®	–	–	■	■	–	–	–

■ compatibile *secondo la norma

– non compatibile

Visiera e protezione del volto

Visiera uvex vimox

One for All – tutto il comfort di uvex per i più disparati modelli di elmetti.

Non utilizzate elmetti uvex ma siete interessati comunque alla nostra esclusiva tecnologia delle lenti? Allora uvex vimox è proprio la soluzione giusta! Perché in questo modo portiamo le caratteristiche peculiari delle nostre visiere a (quasi) tutti i modelli di elmetto disponibili sul mercato.

L'eccellente ergonomia dei nostri prodotti è fondamentale nella fase di sviluppo. Comodità e aderenza sono requisiti imprescindibili per chi li utilizza. Ecco perché una caratteristica importante della nostra famiglia di visiere pheos è stata integrata nel sistema di visiere uvex vimox:
la posizione di riposo.
Quando la visiera non è utilizzata attivamente, può essere rimossa completamente mediante il sistema uvex click & pull oppure, in alternativa, messa in posizione di riposo. E questo indipendentemente dall'elmetto in combinazione con il quale si sta utilizzando la vimox. Grazie al baricentro ottimale al centro della testa, viene promossa una postura naturale della colonna cervicale e la sollecitazione viene notevolmente ridotta.



Esclusivo sistema uvex click & pull

La visiera può essere staccata in qualsiasi momento dal sistema su cui è montata mediante un movimento di trazione nella"Release position" (posizione di bloccaggio 3 o 4) e riposizionata con un clic.

Sistema di trasporto intelligente

L'esclusivo sistema di trasporto di uvex vimox si adatta in modo ottimale ai più svariati caschi e può essere facilmente montato. Basta inserirlo nella visiera anteriore del casco, stringerlo e il gioco è fatto.

Ampio campo visivo

La nostra visiera extralarge offre una visibilità a 360 gradi e, grazie al rivestimento uvex supravision excellence, è anche resistente ai graffi all'esterno e antiappannamento all'interno.
Anche in questo caso, protezione UV 400 e classe ottica elevata.

Protezione aggiuntiva

Ogni persona è diversa dalle altre. Grazie al labbro di tenuta morbido aggiuntivo,
la visiera vimox si chiude sempre in modo ordinato su qualsiasi elmetto. In questo modo non si passa da un elmetto all'altro.

Tenuta più sicura

La fascia in gomma antiscivolo e resistente garantisce una tenuta affidabile su qualsiasi elmetto e può essere facilmente adattata alle dimensioni.

Pronti a provarla?
La visiera vimox si adatta a oltre 20 diversi modelli di elmetti, sia uvex sia di altri produttori.

Visiera e protezione del volto

Visiera uvex vimox



Sistema click & pull

La visiera può essere rimossa insieme al braccio della visiera in qualsiasi momento nelle posizioni di bloccaggio 3 e 4 (Release position). Nella posizione di trasporto, la visiera è bloccata e non può essere rimossa (Locked working position). Questo rende più facile staccare la visiera quando non è necessaria.



Assistenza ergonomica

Se la visiera non è necessaria, può essere spostata dal campo visivo in una posizione di riposo. Qui la visiera è ben bilanciata e sicura sull'elmetto in modo ergonomico.



Sostituzione del disco intelligente

Se la visiera è danneggiata o è stata utilizzata per troppo tempo, è possibile eseguire la regolazione e la sostituzione del sistema tramite una vite.



9920001


uvex vimox	
Cod. art.	9920001
Modello	visiera universale per elmetti diversi
	trattamento uvex supravision excellence
	sistema click & pull per i bracci della visiera
Norma	EN 166, EN 170
Montatura	nero
	W 166 3 9 B CE
Lente	PC incolore, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE
Unità di vendita	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	conf. da 16 pz
Lente sostitutiva	9921001, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica

uvex

Visiera e protezione del volto

Sistema di visiera uvex pheos

Posizione di riposo ergonomica per visiera e cuffie antirumore

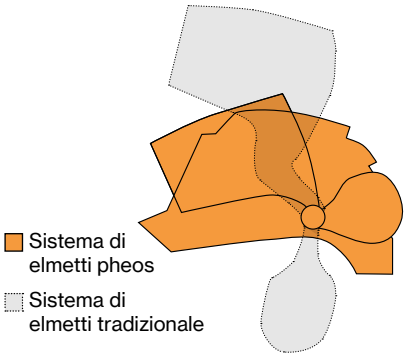

Posizione di riposo perfetta sopra il baricentro del corpo

Quando non vengono utilizzati, la visiera e le protezioni dell'udito possono essere riposte comodamente vicino al corpo sull'elmetto:

- la visiera si aggancia in modo sicuro alla calotta dell'elmetto
- la protezione dell'udito viene ribaltata all'indietro in posizione di riposo
- equilibrio ottimale sopra il baricentro del corpo
- allevia la tensione dei muscoli del collo
- offre un comfort elevato

Tecnologia di trattamento uvex supravision® excellence



Prestazioni quattro volte superiore ai requisiti delle norme

Il trattamento uvex supravision® excellence offre, in condizioni di prova, prestazioni antiappannamento quattro volte superiori a quelle richieste dalla norma EN 168, garantendo così una visione chiara per un periodo di tempo notevolmente più lungo.

- combinazione eccellente di proprietà di trattamento differenti su una visiera
- esclusivo rivestimento antiappannamento permanente all'interno
- rivestimento sul lato esterno estremamente resistente ai graffi e agli agenti chimici con effetto Easy-to-Clean per una pulizia ottimale
- effetto antiappannamento che dura a lungo sul lato interno
- anche dopo ripetute pulizie della lente, le proprietà antiappannamento non scompaiono
- ideali per un ampio ventaglio di luoghi di lavoro

MADE IN GERMANY

Attacco visiera magnetico - attacco a baionetta per cuffie antirumore

- tutte le visiere vengono fornite premontate con l'adattatore per elmetto
- l'adattatore si aggancia lateralmente e rimane fissato
- visiera e protezione dell'udito sono rimovibili in qualsiasi momento
- montaggio e smontaggio senza utensili
- la visiera si stacca con un clic e si blocca automaticamente quando viene inserita
- l'elmetto può quindi rimanere comodamente sulla testa



Parte posteriore braccio della cuffia



Adattatore a baionetta magnetico 2600235*



* sono ancora disponibili le varianti con attacco magnetico delle cuffie antirumore 9906003, 9906006, 9906008 e 9906009

Visiera e protezione del volto

Sistema di visiera uvex pheos



9906002
9906005



9906007



9906023
9906026



9906028



9906029

	uvex pheos	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 2
Cod. art.	9906002	9906005	9906007
Modello	uvex supravision excellence con leve meccaniche e attacco a baionetta per cuffie antirumore	uvex supravision excellence certificazione arco elettrico classe 1 con leve meccaniche e attacco a baionetta per cuffie antirumore	uvex supravision excellence certificazione arco elettrico classe 2 con leve meccaniche e attacco a baionetta per cuffie antirumore
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Montatura	nero W 166 3 9 8-2 B CE 0196	nero W 166 3 9 8-2 B CE 0196	nero W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Lente	PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	PC blu, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Unità di vendita	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	conf. da 24 pz	conf. da 24 pz	conf. da 14 pz
Lente sostitutiva	9906013, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906012, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906017, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica

	uvex pheos a baionetta magnetica	uvex pheos a baionetta magnetica SLB 1	uvex pheos a baionetta magnetica SLB 2 protezione per il mento	uvex pheos a baionetta magnetica protezione per il mento
Cod. art.	9906023	9906026	9906028	9906029
Modello	attacco visiera magnetico/attacco a baionetta per cuffie antirumore	attacco visiera magnetico/attacco a baionetta per cuffie antirumore certificazione arco elettrico classe 1	attacco visiera magnetico/attacco a baionetta per cuffie antirumore certificazione arco elettrico classe 2 con protezione per il mento	attacco visiera magnetico/attacco a baionetta per cuffie antirumore con protezione per il mento
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170
Montatura	nero W 166 3 9 8-2 B CE 0196	nero W 166 3 9 8-2 B CE 0196	nero W 166 3 9 8-2 B CE 0196	nero W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Lente	PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	PC blu, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	PC incolore, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE
Unità di vendita	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	conf. da 20 pz	conf. da 20 pz	conf. da 14 pz	conf. da 20 pz
Lente sostitutiva	9906013, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906012, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906017, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	9906014, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica

La visiera è composta per il 71% da policarbonato bio-based a bilancio di massa (oli riciclati di origine vegetale), certificato secondo ISCC Plus

Facile da riparare: visiere di ricambio disponibili

Visiera e protezione del volto

Sistema di visiera uvex pheos – Possibilità di combinazioni e accessori

Possibili combinazioni



Compatibilità con gli elmetti

Elmetto uvex pheos con visiera corta, ad esempio, uvex pheos B-S-WR (9772031)o uvex pheos E-S-WR (9770031)



Visiera a baionetta magnetica standard uvex pheos (9906023)



Compatibile con cuffie antirumore con attacco uvex a baionetta per elmetto

ad es. uvex K2P baionetta (2600214)

Attacco visiera meccanico



9906002 9906005 9906007

Attacco visiera magnetica



9906023 9906026 9906028 9906029

Accessori della gamma di visiere uvex pheos

Adattatore elmetto per cuffie antirumore	Accessori per visiera		Conservazione
			
2600235	9790067	9790074	9954362

	Adattatore uvex pheos a baionetta magnetica*	Adattatore per visiera	Protezione da sole/pioggia	Borsa per visiera
Cod. art.	2600235	9790067	9790074	9954362
Modello	adattatore per elmetto per l'utilizzo della visiera magnetica pheos e delle cuffie antirumore uvex con attacco a baionetta	per la combinazione con gli elmetti per lavori in altezza uvex pheos alpine per l'innesto sul lato interno della copertura frontale della visiera (visiera non inclusa nella fornitura)	per protezione da sole e pioggia, per inserimento sul lato interno della copertura frontale della visiera, non combinabile con le visiere uvex pheos SLB 1 e uvex pheos SLB 2	borsa per conservare e trasportare le visiere uvex e gli elmetti uvex, nera
Unità di vendita	al paio, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, sfusi

* l'adattatore magnetico 9790078 è ancora disponibile

Visiera e protezione del volto

Visiera per lavori forestali uvex pheos · Visiera a rete uvex pheos · 9725 · 9726



Visiera per boscaiolo uvex pheos

- visiera in rete di metallo per il settore forestale
- idonea per l'elmetto uvex pheos ABS
- marcatura della visiera: W EN 1731:2006-F

Ulteriori informazioni sono disponibili a pagina 137.



9790219

Visiera a rete uvex pheos

- adatto per elmetti protettivi industriali uvex pheo B-S-WR, uvex pheos ABS e uvex pheos alpine (per la combinazione con l'elmetto uvex pheos alpine è necessario un adattatore per visiera 9790067)
- con leve meccaniche e attacchi a baionetta per protezione dell'udito

Visiera a rete uvex pheos	
Cod. art.	9790219
Modello	visiera a rete in acciaio inox con elevata trasmissione della luce e adattatore
Norma	EN 1731
Montatura	W EN 1731:2006 F CE
Lente	visiera a rete in acciaio inox, trasmissione della luce > 60%
	W EN 1731:2006 F CE
Unità di vendita	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	conf. da 20 pz



9725514
9726014

uvex 9725 · uvex 9726

- visiere in policarbonato e acetato di cellulosa con adattatori per il montaggio sulle fessure laterali dell'elmetto
- facile sostituzione della visiera
- non combinabili con cuffie anti rumore
- adatta per gli elmetti uvex airwing e uvex superboss

▶ l'elmetto non è incluso nella fornitura!

	uvex 9725	uvex 9726
Cod. art.	9725514	9726014
Modello	visiera in acetato di cellulosa	visiera in policarbonato
	antiappannamento all'interno	senza rivestimento
	resistenza del materiale: 1mm	resistenza del materiale: 1mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero	nero
	W 166 3-F CE	W 166 3-B CE
Lente	CA incolore, UV 380	PC incolore, UV 400
	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 B CE
Unità di vendita	al pz, confezionata singolarmente	al pz, confezionata singolarmente
	in sacchetto di plastica	in sacchetto di plastica
Imballo multiplo	conf. da 20 pz	conf. da 20 pz
Lente sostitutiva	–	9723017

Facile da riparare:
visiere di ricambio disponibili

uvex

uvex pheos faceguard

Sistema per la protezione del volto



L'innovativo sistema per la protezione del viso è composto da un supporto per testa regolabile in altezza e larghezza e da due lenti per visiere a scelta. Grazie alla tecnologia di rivestimento uvex, la visiera in policarbonato offre una visuale a lungo senza appannamenti e una parte esterna antigraffio. La visiera a rete è realizzata in robusto acciaio inox e protegge efficacemente durante il lavoro all'aperto. Le cuffie antirumore vengono montate e smontate tramite un meccanismo a rotazione. A seconda dell'area di applicazione, è possibile ampliare il sistema grazie a una vasta gamma di accessori e adattarlo in base alle proprie esigenze.



Il multisistema di uvex in dettaglio



Protezione solare e per la nuca rinfrescante, ideale per il lavoro all'aperto

Il cappuccio di protezione supplementare (EN812) può essere inserito nel sistema. Combinazione unica: visiera e berretto antiurto

Cuffie antirumore estraibili K1P e kit igiene

Sistema di regolazione graduale a rotella aggiustabile in base alla taglia con ampio supporto per il collo, regolazione libera della larghezza a una mano con sistema di regolazione graduale a rotella, per l'adattamento individuale e un posizionamento comodo. Idonea per taglie 52-64. Bardatura interna e fascia tergisudore sostituibili.

Sottogola a 2 punti

Visiera in robusto policarbonato Antigraffio all'esterno, antiappannante all'interno, protezione UV400

Aletta parasole

Visiera a rete in acciaio inox con alta trasmissione della luce

I vantaggi di uvex pheos faceguard:

- sistema per la protezione del volto completamente premontato: sempre pronto all'uso
- ampio campo visivo con massima visibilità
- resistente visiera in policarbonato con rivestimento antiappannante e antigraffio uvex supravision excellence o visiera a rete in acciaio inox
- peso leggero, design snello che non carica la colonna vertebrale
- sistema ampliabile con elevata modularità
- combinazione unica: visiera e berretto antiurto
- singole parti sostituibili
- piacevole sensazione da indossato anche con occhiali e maschere per la protezione delle vie respiratorie

uvex pheos faceguard

Sistema per la protezione del volto

Strutturato per proteggere il volto e preservare la cervicale

Con uvex pheos faceguard ci siamo adeguati all'anatomia del corpo umano. Il sistema per la protezione del volto si trova bilanciato al centro della testa. Grazie al peso ridotto e al baricentro ottimale che supporta una postura naturale della testa, vengono ridotti al minimo i sovraccarichi della colonna vertebrale cervicale e della schiena. Il design snello e l'ampio campo visivo contribuiscono a supportare la postura naturale della colonna vertebrale.





9790211



9790212



9790215



9790227

	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard con protezione dell'udito	Visiera a rete uvex pheos faceguard con protezione dell'udito K1P	Visiera a rete uvex pheos faceguard arancione con protezione dell'udito K2P
Cod. art.	9790211	9790212	9790215	9790227
Modello	sistema premontato per le misure 52-64 cm visiera in policarbonato, trattamento uvex supravision excellence, senza protezione dell'udito	sistema premontato per le misure 52-64 cm visiera in policarbonato, trattamento uvex supravision excellence, con cuffie antirumore K1P (SNR: 28 dB), ulteriori informazioni sono disponibili a pagina 114.	sistema premontato per le misure 52-64 cm, visiera a rete in acciaio inox con alta trasmissione della luce, con cuffie antirumore K1P (SNR: 28 dB), ulteriori informazioni sono disponibili a pagina 114	sistema premontato per le misure 52-64 cm visiera in policarbonato, uvex supravision excellence, visiera a rete in acciaio inox con alta trasmissione della luce, con cuffie antirumore K2P (SNR: 30 dB), ulteriori informazioni sono disponibili a pagina 114
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352
Montatura	W 166 39B CE	W 166 39B CE	W EN 1731:2006 F CE	W EN 1731:2006 F CE
Lente	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	visiera a rete in acciaio inox, trasmissione della luce > 60% W EN 1731:2006 F CE	visiera a rete in acciaio inox, trasmissione della luce > 60% W EN 1731:2006 F CE
Unità di vendita	al pz, confezionato singolarmente in scatola	al pz, confezionato singolarmente in scatola	al pz, confezionato singolarmente in scatola	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica

Accessori



	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216	2600214	9790159	9790160	9790170
	Bardatura interna di ricambio	Fascia tergisudore sostitutiva	Lente sostitutiva Visiera	Protezione solare	Cuffie antirumore K1P	Cuffie antirumore K2P	Berretto antiurto uvex pheos faceguard	Lente sostitutiva visiera a rete	Protezione solare/ protezione della nuca
Cod. art.	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216	2600214	9790159	9790160	9790170
Modello	bardatura interna in plastica per le Misure 52-64 cm	tessuto	policarbonato uvex supravision excellence rivestimento	per la protezione da sole e pioggia vengono bloccati dalla visiera	cuffie antirumore per uvex pheos faceguard SNR 28 dB	cuffie antirumore per uvex pheos faceguard SNR 30 dB	cappuccio di sicurezza per uvex pheos faceguard, calotta rigida, in ABS, di colore nero 52-64 cm EN 812	visiera sostitutiva visiera a rete in acciaio inox visiera per uvex pheos faceguard	tessuto con funzione di raffreddamento per protezione dal sole
Unità di vendita	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al paio, in cartone	al paio, in cartone	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica

La visiera è composta per il 71% da policarbonato bio-based a bilancio di massa (oli riciclati di origine vegetale), certificato secondo ISCC Plus

Facile da riparare: visiere di ricambio disponibili

uvex

Visiera e protezione del volto

Protezione del viso



9705014



9706514



9707014



9708514

uvex 9705 · uvex 9706

- visiera in acetato di cellulosa con copertura per fronte integrata
- facile sostituzione della visiera
- non combinabile con gli elmetti protettivi
- meccanismo ripiegabile con possibilità di regolazione continua
- possibilità di regolare comodamente su misura in base alle dimensioni della testa tramite meccanismo rotante

uvex 9707 · uvex 9708

- visiera in acetato di cellulosa con copertura per fronte integrata e calotta per la protezione del capo in polistirolo resistente
- facile sostituzione della visiera
- meccanismo ripiegabile con possibilità di regolazione continua
- possibilità di regolare comodamente su misura in base alle dimensioni della testa tramite meccanismo rotante

	Protezione del volto 9705	Protezione del volto 9706	Protezione del volto 9707	Protezione del volto 9708
Cod. art.	9705014	9706514	9707014	9708514
Modello	senza rivestimento	antiappannamento all'interno	senza rivestimento	antiappannamento all'interno
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montatura	nero	nero	nero	nero
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
Lente	CA incolore, UV 380	CA incolore, UV 380	CA incolore, UV 380	CA incolore, UV 380
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE
Unità di vendita	al pz, confezionata singolarmente in sacchetto di plastica			
Imballo multiplo	conf. da 15 pz	conf. da 15 pz	conf. da 10 pz	conf. da 10 pz
Lente sostitutiva	9060017	9050517	9060017	9050517

Facile da riparare:
visiere di ricambio disponibili



Berretto di sicurezza

uvex u-cap sport

Diverse varianti su misura di ogni applicazione



9794400 9794443
9794401 9794423
9794402 9794425



9794409 9794442
9794403 9794422
9794404 9794424



9794110



9794415



9794111

Lampada a LED uvex u-cap sport adatta per tutti gli u-cap sport
Alternative disponibili a pagina 147.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Cod. art.	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Modello	Con visiera corta (4 cm), calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone			con visiera corta (4 cm) e bardatura interna a rete in mesh, calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Colore	nero	nero	nero	nero	nero	nero
Taglia	da 52 a 54 cm	da 55 a 59 cm	da 60 a 63 cm	da 52 a 54 cm	da 55 a 59 cm	da 60 a 63 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 60 pz	conf. da 60 pz	conf. da 60 pz	conf. da 60 pz	conf. da 60 pz	conf. da 60 pz

Cod. art.	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Modello	con visiera lunga (7 cm), calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone			con visiera lunga (7 cm) e bardatura interna in rete in mesh, calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Colore	nero	nero	nero	nero	nero	nero
Taglia	da 52 a 54 cm	da 55 a 59 cm	da 60 a 63 cm	da 52 a 54 cm	da 55 a 59 cm	da 60 a 63 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 60 pz	conf. da 60 pz	conf. da 60 pz	conf. da 60 pz	conf. da 60 pz	conf. da 60 pz

uvex u-cap sport bardatura interna

uvex u-cap sport bardatura interna	
Cod. art.	9794415
Modello	rivestimento in morbida e comoda rete in mesh per un maggiore comfort dei berretti antiurto uvex u-cap sport
Norma	EN 812
Colore	nero
Taglia	taglia unica
Unità di vendita	al pz
Imballo multiplo	conf. da 60 pz

Berretto da baseball

Berretto da baseball		
Cod. art.	9794110	9794111
Modello	con visiera lunga (7 cm), senza struttura rigida	con visiera corta (4 cm), senza struttura rigida
Colore	nero	nero
Taglia	da 55 a 63 cm	da 55 a 63 cm
Unità di vendita	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 60 pz	conf. da 60 pz

uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz



9794407
9794408



9794430
9794420
9794421

9794444
9794416
9794417



9794480
9794481
9794482



9794490
9794491
9794492

Lampada a LED uvex u-cap sport adatta per tutti gli u-cap sport
Alternative disponibili a pagina 147.

uvex u-cap sport

	uvex u-cap sport	
Cod. art.	9794407	9794408
Modello	Con visiera lunga (7 cm), calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone	
Norma	EN 812	EN 812
Colore	blu navy	blu navy
Taglia	da 55 a 59 cm	da 60 a 63 cm
Unità di vendita	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 60 pz	conf. da 60 pz

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
Cod. art.	9794430	9794420	9794421
Modello	con visiera corta (4 cm), calotta rigida in ABS, Berretto in tessuto di cotone e rete in mesh		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Colore	nero	nero	nero
Taglia	da 52 a 54 cm	da 55 a 59 cm	da 60 a 63 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 60 pz	conf. da 60 pz	conf. da 60 pz

Cod. art.	9794444	9794416	9794417
Modello	con visiera corta (4 cm) e bardatura interna a rete in mesh, calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone e rete in mesh		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Colore	nero	nero	nero
Taglia	da 52 a 54 cm	da 55 a 59 cm	da 60 a 63 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 60 pz	conf. da 60 pz	60 PZ

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
Cod. art.	9794482	9794480	9794481	9794492	9794490	9794491
Modello	con visiera corta (4 cm), calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone in colori segnaletici, secondo i requisiti conformi a EN 471 – maggiore visibilità e sicurezza per l'utilizzatore					
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Colore	giallo brillante	giallo brillante	giallo brillante	arancione brillante	arancione brillante	arancione brillante
Taglia	da 52 a 54 cm	da 55 a 59 cm	da 60 a 63 cm	da 52 a 54 cm	da 55 a 59 cm	da 60 a 63 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	conf. da 60 pz	conf. da 60 pz	conf. da 60 pz	conf. da 60 pz	conf. da 60 pz	conf. da 60 pz

Protezione della testa personalizzata


Personalizza i tuoi elmetti

Per fornire ai vostri dipendenti un equipaggiamento che sia in linea con la vostra Corporate Identity, uvex vi offre l'opportunità di personalizzare tutti gli elmetti e cappellini uvex come preferite.


Per qualsiasi domanda non esitate a contattare in qualsiasi momento il centro di assistenza uvex.
Tel.: +39 011 4536511 E-mail: info@uvex-safety.it





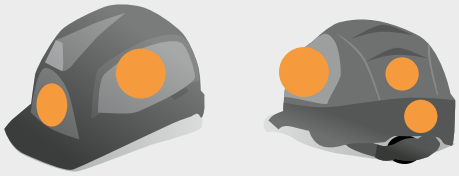

Stampa a tampone sull'elmetto (da 1 a 5 colori)
Aree su cui è possibile effettuare la stampa sul modello d'esempio uvex pheos.

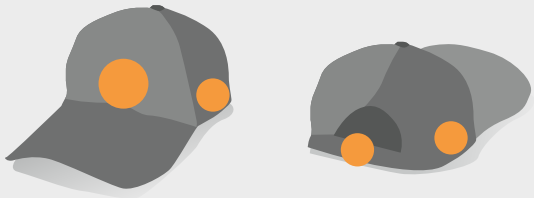

Adesivi e stampe
Aree su cui è possibile effettuare la stampa o l'applicazione di adesivi (modello d'esempio: uvex u-cap sport).

Personalizzazione elmetto	
Colore personalizzato	a partire da 600 pezzi: uvex pronamic, uvex perfexxion, uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss
	a partire da 1500 pezzi: uvex pronamic alpine
nuova variante	da 600 pezzi
Finitura*: stampa, set catarifrangente	a partire da 25 pezzi ordinativi successivi: a partire da 25 pezzi, eccetto uvex pronamic alpine, uvex perfexxxion, uvex pheos alpine a partire da 24 pezzi

*Si richiede file vettoriale (.eps, .ai) e file di immagine (.jpg, .pdf) come modello

Personalizzazione berretti antiurto/berretti in tessuto	
Colore personalizzato	da 1.000 pezzi
nuova variante:	da 1.000 pezzi
Finitura*: stampa, adesivi	da 25 pezzi ordinativi successivi: da 25 pezzi

*Si richiede file vettoriale (.eps, .ai) e file di immagine (.jpg, .pdf) come modello

Limitazioni nella personalizzazione

Siamo a vostra disposizione per una consulenza in merito alle possibilità tecniche per la personalizzazione dei nostri dispositivi per la protezione della testa.

Protezione della testa

Panoramica rapida

Cod. art.	Nome	Descrizione	Colore	Pagina
2600214	uvex K2P	Cuffie antirumore per uvex pheos faceguard	nero	163
2600216	uvex K1P	Cuffie antirumore per uvex pheos faceguard	nero	163
2600235	Accessori	adattatore uvex pheos a baionetta magnetica	nero	160
2600236	Accessori	Adattatore uvex pronamic a baionetta a scatto	trasparente	154
2600237	Accessori	Adattatore pronamic a baionetta a innesto	trasparente	155
9050517	Accessori	Visiera di ricambio, CA antiappannamento	trasparente	164
9060017	Accessori	Visiera di ricambio, CA	trasparente	164
9705014	Accessori	Visiera per la protezione del viso, CA	trasparente	164
9706514	Accessori	Visiera per la protezione del viso, CA, antiappannamento	trasparente	164
9707014	Accessori	Visiera per la protezione del viso, CA	trasparente	164
9708514	Accessori	Visiera per la protezione del viso, CA, antiappannamento	trasparente	164
9720040	uvex perfexxion	Elmetto protettivo	bianco	136
9720050	uvex perfexxion	Elmetto protettivo	bianco	136
9720940	uvex perfexxion	Elmetto protettivo	nero	136
9720950	uvex perfexxion	Elmetto protettivo	nero	136
9723017	Accessori	Visiera di ricambio, PC	trasparente	161
9725514	Accessori	Visiera, CA	trasparente	161
9726014	Accessori	Visiera, PC	trasparente	161
9730030	uvex pronamic E-WR	Elmetto protettivo	bianco	131
9730031	uvex pronamic E-S-WR	Elmetto protettivo	bianco	131
9730130	uvex pronamic E-WR	Elmetto protettivo	giallo	131
9730131	uvex pronamic E-S-WR	Elmetto protettivo	giallo	131
9730330	uvex pronamic E-WR	Elmetto protettivo	rosso	131
9730331	uvex pronamic E-S-WR	Elmetto protettivo	rosso	131
9730530	uvex pronamic E-WR	Elmetto protettivo	blu	131
9730531	uvex pronamic E-S-WR	Elmetto protettivo	blu	131
9731030	uvex pronamic B-WR	Elmetto protettivo	bianco	129
9731031	uvex pronamic B-S-WR	Elmetto protettivo	bianco	129
9731033	uvex pronamic S-KR	Elmetto protettivo	bianco	129
9731130	uvex pronamic B-WR	Elmetto protettivo	giallo	129
9731131	uvex pronamic B-S-WR	Elmetto protettivo	giallo	129
9731133	uvex pronamic S-KR	Elmetto protettivo	giallo	129
9731330	uvex pronamic B-WR	Elmetto protettivo	rosso	129
9731331	uvex pronamic B-S-WR	Elmetto protettivo	rosso	129
9731333	uvex pronamic S-KR	Elmetto protettivo	rosso	129
9731530	uvex pronamic B-WR	Elmetto protettivo	blu	129
9731531	uvex pronamic B-S-WR	Elmetto protettivo	blu	129
9731533	uvex pronamic S-KR	Elmetto protettivo	blu	129
9735030	uvex pronamic alpine	Elmetto protettivo	bianco	133
9735031	uvex pronamic alpine Mips®	Elmetto protettivo	bianco	133
9735130	uvex pronamic alpine	Elmetto protettivo	hi-viz giallo	133
9735131	uvex pronamic alpine Mips®	Elmetto protettivo	hi-viz giallo	133
9735134	uvex pronamic alpine	Elmetto protettivo	giallo	133
9735230	uvex pronamic alpine	Elmetto protettivo	hi-viz arancione	133
9735231	uvex pronamic alpine Mips®	Elmetto protettivo	hi-viz arancione	133
9735330	uvex pronamic alpine	Elmetto protettivo	rosso	133
9735430	uvex pronamic alpine	Elmetto protettivo	verde	133
9735530	uvex pronamic alpine	Elmetto protettivo	blu	133
9735930	uvex pronamic alpine	Elmetto protettivo	nero	133
9736030	uvex pronamic alpine E	Elmetto protettivo	bianco	133
9736031	uvex pronamic alpine E	Elmetto protettivo	bianco	133
9736130	uvex pronamic alpine E	Elmetto protettivo	hi-viz giallo	133
9736131	uvex pronamic alpine E	Elmetto protettivo	hi-viz giallo	133
9736230	uvex pronamic alpine E	Elmetto protettivo	hi-viz arancione	133
9736231	uvex pronamic alpine E	Elmetto protettivo	hi-viz arancione	133
9750020	uvex super boss	Elmetto protettivo	bianco	134
9750120	uvex super boss	Elmetto protettivo	giallo	134
9750520	uvex super boss	Elmetto protettivo	blu	134
9754000	uvex thermo boss	Elmetto protettivo	bianco	135
9754100	uvex thermo boss	Elmetto protettivo	giallo	135
9754300	uvex thermo boss	Elmetto protettivo	rosso	135
9760000	Accessori	Bardatura interna, convenzionale		144
9760001	Accessori	Bardatura interna con rotella		144
9760005	Accessori	Fascia tergisudore, pelle sintetica		144
9760007	Accessori	Fascia tergisudore, tessuto/gommapiuma		144
9760009	Accessori	Fascia tergisudore pheos alpine e pheos E-WR		144
9760011	Accessori	Bardatura interna per uvex pheos alpine		144
9760012	Accessori	Bardatura interna per uvex pheos E-WR		144
9760014	Accessori	Imbottitura per rotella		144
9760106	Accessori	Bardatura interna di ricambio pheos ABS		144
9760107	Accessori	Bardatura interna faceguard		163
9760108	Accessori	Fascia tergisudore per bardatura interna		163
9760260	Accessori	Fascia tergisudore uvex pheos S-KR Mips®/kit forestale Mips® uvex		144
9762020	uvex airwing B	Elmetto protettivo	bianco	134
9762021	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	bianco	135
9762030	uvex airwing B-WR	Elmetto protettivo	bianco	134
9762031	uvex airwing B-S-WR	Elmetto protettivo	bianco	135
9762120	uvex airwing B	Elmetto protettivo	giallo	134
9762121	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	giallo	135
9762130	uvex airwing B-WR	Elmetto protettivo	giallo	134
9762131	uvex airwing B-S-WR	Elmetto protettivo	giallo	135

Cod. art.	Nome	Descrizione	Colore	Pagina
9762220	uvex airwing B	Elmetto protettivo	arancione	134
9762221	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	arancione	135
9762230	uvex airwing B-WR	Elmetto protettivo	arancione	134
9762231	uvex airwing B-S-WR	Elmetto protettivo	arancione	135
9762320	uvex airwing B	Elmetto protettivo	rosso	134
9762321	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	rosso	135
9762330	uvex airwing B-WR	Elmetto protettivo	rosso	134
9762331	uvex airwing B-S-WR	Elmetto protettivo	rosso	135
9762420	uvex airwing B	Elmetto protettivo	verde	134
9762421	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	verde	135
9762430	uvex airwing B-WR	Elmetto protettivo	verde	134
9762431	uvex airwing B-S-WR	Elmetto protettivo	verde	135
9762520	uvex airwing B	Elmetto protettivo	blu	134
9762521	uvex airwing B-S	Elmetto protettivo	blu	135
9762530	uvex airwing B-WR	Elmetto protettivo	blu	134
9762531	uvex airwing B-S-WR	Elmetto protettivo	blu	135
9762920	uvex airwing B	Elmetto protettivo	nero	134
9770020	uvex pheos E	Elmetto protettivo	bianco	142
9770026	uvex pheos E	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	bianco	146
9770030	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	bianco	142
9770031	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	bianco	142
9770036	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	bianco	146
9770120	uvex pheos E	Elmetto protettivo	giallo	142
9770126	uvex pheos E	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	giallo	146
9770130	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	giallo	142
9770131	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	giallo	142
9770136	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	giallo	146
9770220	uvex pheos E	Elmetto protettivo	arancione	142
9770230	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	arancione	142
9770231	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	arancione	142
9770320	uvex pheos E	Elmetto protettivo	rosso	142
9770330	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	rosso	142
9770331	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	rosso	142
9770430	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	verde	142
9770431	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	verde	142
9770520	uvex pheos E	Elmetto protettivo	blu	142
9770530	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	blu	142
9770531	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	blu	142
9770536	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	blu	146
9770830	uvex pheos E-WR	Elmetto protettivo	grigio scuro	142
9770832	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	grigio scuro	142
9770931	uvex pheos E-S-WR	Elmetto protettivo	nero	142
9772001	Accessori	Bardatura interna IES		144
9772002	Accessori	Clip occhiali		145
9772020	uvex pheos B	Elmetto protettivo	bianco	138
9772026	uvex pheos B	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	bianco	146
9772030	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	bianco	138
9772031	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	bianco	138
9772034	uvex pheos S-KR	Elmetto protettivo	bianco	139
9772035	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	bianco	146
9772038	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	bianco	146
9772040	uvex pheos IES	Elmetto protettivo	bianco	139
9772041	uvex pheos IES-S	Elmetto protettivo	bianco	139
9772042	uvex pheos planet B-WR	Elmetto protettivo	bianco	141
9772043	uvex pheos planet B-S-WR	Elmetto protettivo	bianco	141
9772044	uvex pheos S-KR IES	Elmetto protettivo	bianco	139
9772045	uvex pheos IES	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	bianco	146
9772046	uvex pheos S-KR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	bianco	146
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Elmetto protettivo	bianco	137
9772090	uvex pheos S-KR Mips®	Elmetto protettivo	bianco	140
9772092	uvex pheos planet S-KR Mips®	Elmetto protettivo	bianco	141
9772120	uvex pheos B	Elmetto protettivo	giallo	138
9772126	uvex pheos B	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	giallo	146
9772130	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	giallo	138
9772131	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	giallo	138
9772134	uvex pheos S-KR	Elmetto protettivo	giallo	139
9772137	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	giallo	146
9772138	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	giallo	146
9772140	uvex pheos IES	Elmetto protettivo	giallo	139
9772144	uvex pheos S-KR IES	Elmetto protettivo	giallo	139
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Elmetto protettivo	giallo	137
9772190	uvex pheos S-KR Mips®	Elmetto protettivo	giallo	140
9772220	uvex pheos B	Elmetto protettivo	arancione	138
9772226	uvex pheos B	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	arancione	146
9772230	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	arancione	138
9772231	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	arancione	138
9772234	uvex pheos S-KR	Elmetto protettivo	arancione	139
9772236	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	arancione	146
9772237	uvex pheos S-KR IES	Elmetto protettivo	arancione	139
9772240	uvex pheos IES	Elmetto protettivo	arancione	139
9772241	uvex pheos IES-S	Elmetto protettivo	arancione	139

uvex

Protezione della testa

Panoramica rapida

Cod. art.	Nome	Descrizione	Colore	Pagina
9772246	uvex pheos IES	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	arancione	146
9772260	uvex pheos S-KR Mips®	Elmetto protettivo	hi-viz arancione	140
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Elmetto protettivo	arancione	137
9772320	uvex pheos B	Elmetto protettivo	rosso	138
9772326	uvex pheos B	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	rosso	146
9772330	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	rosso	138
9772332	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	rosso	138
9772334	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	rosso	146
9772335	uvex pheos S-KR	Elmetto protettivo	rosso	139
9772340	uvex pheos IES	Elmetto protettivo	rosso	139
9772341	uvex pheos IES-S	Elmetto protettivo	rosso	139
9772342	uvex pheos S-KR	Elmetto protettivo	rosso	139
9772343	uvex pheos IES	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	rosso	146
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Elmetto protettivo	rosso	137
9772430	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	verde	138
9772431	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	verde	138
9772433	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	verde	146
9772434	uvex pheos S-KR	Elmetto protettivo	verde	139
9772437	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	verde	146
9772440	uvex pheos S-KR IES	Elmetto protettivo	verde	139
9772442	uvex pheos IES	Elmetto protettivo	verde	139
9772520	uvex pheos B	Elmetto protettivo	blu	138
9772526	uvex pheos B	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	rosso	146
9772530	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	blu	138
9772531	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	blu	138
9772534	uvex pheos S-KR	Elmetto protettivo	blu	139
9772537	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	blu	146
9772538	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	blu	146
9772540	uvex pheos IES	Elmetto protettivo	blu	139
9772541	uvex pheos S-KR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	blu	146
9772544	uvex pheos S-KR IES	Elmetto protettivo	blu	139
9772832	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	grigio scuro	138
9772833	uvex pheos S-KR IES	Elmetto protettivo	grigio scuro	139
9772834	uvex pheos IES	Elmetto protettivo	grigio scuro	139
9772840	uvex pheos S-KR	Elmetto protettivo	grigio scuro	139
9772920	uvex pheos B	Elmetto protettivo	nero	138
9772930	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo	nero	138
9772931	uvex pheos S-KR	Elmetto protettivo	nero	139
9772932	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo	nero	138
9772933	uvex pheos S-KR IES	Elmetto protettivo	nero	139
9772936	uvex pheos B-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	nero	146
9772937	uvex pheos B-S-WR	Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente	nero	146
9773050	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	bianco	136
9773150	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	giallo	136
9773250	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	arancione	136
9773350	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	rosso	136
9773450	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	verde	136
9773550	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	blu	136
9773950	uvex pheos alpine	Elmetto protettivo	nero	136
9774236	uvex pheos forestry	Set per il settore forestale	giallo	137
9774237	uvex pheos forestry	Set per il settore forestale	arancione	137
9774238	uvex pheos forestry	Set per il settore forestale	rosso	137
9774246	uvex pheos forestry Mips®	Set per il settore forestale	giallo	137
9774247	uvex pheos forestry Mips®	Set per il settore forestale	arancione	137
9774248	uvex pheos forestry Mips®	Set per il settore forestale	rosso	137
9790000	Accessori	Bardatura interna thermo boss, super boss		144
9790004	Accessori	Fascia tergisudore per thermo boss, super boss		144
9790005	Accessori	Cinturino sottogola in pelle		145
9790006	Accessori	Cuffia igienica	bianco	143
9790007	Accessori	Cinturino sottogola in pelle a forcella		145
9790008	Accessori	Cinturino sottogola elastico		145
9790010	Accessori	Cappellino invernale	blu navy	143
9790012	Accessori	Cappellino invernale	blu navy	143
9790015	Accessori	Cappellino invernale	nero	143
9790016	Accessori	Cappellino invernale	nero	143
9790018	uvex pheos reflex set M	set adesivo riflettente		146
9790021	Accessori	Cinturino sottogola a forcella		145
9790022	Accessori	Clip per occhiali a mascherina/clip per cinturino sottogola		145
9790023	Accessori	Portapenne		145
9790028	Accessori	Lampada da testa a LED KS-7630-MCII		147
9790029	Accessori	Lampada da testa a LED KS-6003-DUO		147
9790031	Accessori	Cinturino sottogola elastico		145
9790035	Accessori	Cinturino sottogola in pelle		145
9790062	Accessori	Lampada da testa a LED pheos Lights		147
9790063	Accessori	Lampada da testa a LED pheos Lights EX		147
9790064	Accessori	Lampada da testa a LED u-cap sport		147
9790065	Accessori	Calotta invernale	giallo brillante	143
9790066	Accessori	Passamontagna	nero	143
9790067	Accessori	Adattatore per visiera	nero	160
9790068	Accessori	Calotta invernale	arancione brillante	143
9790069	Accessori	Adattatore elmetto per lampada da testa a LED u-cap sport		147
9790071	Accessori	Borsa per elmetto		145

Cod. art.	Nome	Descrizione	Colore	Pagina
9790074	Accessori	Protezione da sole/pioggia		160/163
9790075	Accessori	Protezione della nuca	arancione	143
9790076	Accessori	Protezione della nuca	giallo	143
9790077	Accessori	Fessure elmetto e set tappi di chiusura		145
9790078	Accessori	Adattatore per elmetto, magnetico		160
9790086	Accessori	Protezione per la nuca rinfrescante	giallo	143
9790146	Accessori	Fischietto segnaletico		145
9790149	Accessori	Appoggio sulla nuca		145
9790150	Accessori	Adesivo per elmetto uvex pheos	argento	146
9790151	Accessori	Adesivo per elmetto uvex pheos	giallo	146
9790152	Accessori	Adesivo per elmetto uvex pheos	arancione	146
9790153	Accessori	Adesivo per elmetto uvex pheos	rosso	146
9790154	Accessori	Adesivo per elmetto uvex pheos	verde	146
9790155	Accessori	Adesivo per elmetto uvex pheos	blu	146
9790156	Accessori	Adesivo per elmetto uvex pheos	nero	146
9790159	Accessori	Berretto antiurto uvex pheos faceguard	nero	163
9790160	Accessori	Visiera trasparente di ricambio per visiera a rete		163
9790166	Accessori	Porta biglietti da visita		145
9790170	Accessori	Protezione solare per la nuca		163
9790177	Set catarifrangente uvex pronamic	set adesivo riflettente		146
9790211	uvex pheos faceguard	Sistema di protezione del volto uvex pheos faceguard		163
9790212	uvex pheos faceguard	Sistema di protezione del volto uvex pheos faceguard con protezione dell'udito		163
9790215	uvex pheos faceguard	Visiera a rete uvex pheos faceguard con cuffie antirumore K1P		163
9790219	Accessori	Visiera a rete uvex pheos		161
9790227	uvex pheos faceguard	Visiera a rete uvex pheos faceguard con cuffie antirumore K2P		163
9790310	Accessori	Bardatura interna pronamic		131
9790311	Accessori	Fascia tergisudore, pelle sintetica, per pronamic		131
9790350	Accessori	Kit igiene uvex pronamic alpine		132
9790351	Accessori	Cinturino sottogola a forcella uvex pronamic alpine EN 12492		132
9790352	Accessori	Kit igiene uvex pronamic alpine Mips®		132
9794110	Berretto da baseball	con visiera lunga, taglia da 55 a 63 cm	nero	166
9794111	Berretto da baseball	con visiera corta, taglia da 55 a 63 cm	nero	166
9794400	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	nero	166
9794401	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	nero	166
9794402	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	nero	166
9794403	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	nero	166
9794404	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	nero	166
9794407	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	blu navy	167
9794408	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	blu navy	167
9794409	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	nero	166
9794415	uvex u-cap sport	Finitura interna	nero	166
9794416	uvex u-cap sport vent	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	nero	167
9794417	uvex u-cap sport vent	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	nero	167
9794420	uvex u-cap sport vent	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	nero	167
9794421	uvex u-cap sport vent	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	nero	167
9794422	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	nero	166
9794423	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	nero	166
9794424	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	nero	166
9794425	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	nero	166
9794430	uvex u-cap sport vent	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	nero	167
9794442	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	nero	166
9794443	uvex u-cap sport	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	nero	166
9794444	uvex u-cap sport vent	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	nero	167
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	giallo brillante	167
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	giallo brillante	167
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	giallo brillante	167
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm	arancione brillante	167
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm	arancione brillante	167
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm	arancione brillante	167
9906002	Accessori	Visiera uvex pheos	trasparente	159
9906005	Accessori	Visiera uvex pheos SLB 1	trasparente	159
9906007	Accessori	Visiera uvex pheos SLB 2	blu	159
9906012	Accessori	Schermo di ricambio visiera pheos	trasparente	154/159
9906013	Accessori	Schermo di ricambio visiera pheos SLB 1	trasparente	154/159/163
9906014	Accessori	Visiera di ricambio pheos con protezione per il mento	trasparente	154/159
9906017	Accessori	Schermo di ricambio visiera pheos SLB 2	blu	154/159
9906023	Accessori	Visiera a baionetta magnetica uvex pheos	trasparente	159
9906026	Accessori	Visiera uvex pheos a baionetta magnetica SLB 1	trasparente	159
9906028	Accessori	Visiera uvex pheos a baionetta magnetica SLB 2	blu	159
9906029	Accessori	Visiera a baionetta magnetica uvex pheos con protezione per il mento	trasparente	159
9916000	Accessori	uvex pronamic Visiera	trasparente	154
9916001	Accessori	Visiera con protezione del mento uvex pronamic	trasparente	154
9916002	Accessori	Visiera uvex pronamic SLB 1	trasparente	154
9916003	Accessori	Visiera uvex pronamic SLB 2	blu	154
9916100	Accessori	Visiera a rete uvex pronamic	nero	154
9916191	Accessori	Visiera a rete di ricambio uvex pronamic	nero	154
9916200	Accessori	Visiera corta uvex pronamic	trasparente	155
9916201	Accessori	Visiera corta uvex pronamic	grigio	155
9954362	Accessori	Borsa per visiera	nero	160



Protezione delle vie respiratorie

uvex

Sostenibilità in uvex safety

protecting planet



Da oltre 90 anni, produciamo e distribuiamo prodotti di eccellenza per la protezione delle persone nello sport, nel tempo libero e sul luogo di lavoro. Chi vuole proteggere le persone deve assumersi delle responsabilità.

Nel campo della protezione delle vie respiratorie, oltre alla vestibilità, stiamo lavorando per aumentare i materiali sostenibili. Un esempio è **uvex silv-air 2310**. Grazie alla clip per il naso flessibile e al labbro di tenuta morbido offre un elevato comfort e una vestibilità sicura. La valvola riduce il calore e l'umidità ed è realizzata al 95% in ABS riciclato, mentre il supporto per fascia è realizzato interamente in PP riciclato. La percentuale complessiva di materiale riciclato è del 26,5%. L'impronta di CO_2 è di 0,18 kg CO_2e (05/2023).

4 esagoni
Maggiore trasparenza sul prodotto

Materiale

I prodotti con questo simbolo contengono materiali a base biologica, compostabili o riciclati. In questo contesto si distingue tra il riciclato post-consumer (PCR) e il riciclato post-industriale (PIR).

Imballaggio

Gli imballaggi dei prodotti con questo simbolo sono costituiti, ad esempio, da un materiale riciclato al 100% o permettono il compostaggio domestico.

Economia circolare

I prodotti con questo simbolo sono progettati per una durata particolarmente lunga, sono riciclabili, progettati per un secondo ciclo di vita o consentono riparazioni.

Impronta di CO_2

Calcoliamo le emissioni di gas a effetto serra specifiche del prodotto secondo il metodo fissato dalla norma ISO 14067.

Metodo di calcolo: IPCC 2021 GWP100 (conforme alla norma ISO 14067); SimaPro con database ecoinvent; Scope: Cradle-to-customer; i valori di CO_2 indicati sono validi alla data di calcolo e possono essere soggetti a modifiche permanenti a causa di aggiornamenti del database o della metodologia.



Fedeli al nostro motto **"protecting planet",** anche nella gamma di prodotti per la protezione delle vie respiratorie si pone l'attenzione sul tema della sostenibilità. I miglioramenti dell'impronta di CO_2 rivestono un ruolo fondamentale soprattutto per i prodotti monouso di elevato consumo.

Protezione delle vie respiratorie uvex



95 %
ABS riciclato
nella valvola



100%
PP riciclato
nel supporto per la fascia



Unione delle nostre competenze
con i fornitori partner di lunga data

La gestione sostanze nocive uvex
ha adottato linee guida più severe di quelle prescritte dalla legge

30,2%
di materiale riciclato
per il gruppo di prodotti riguardanti la protezione delle vie respiratorie



100% di
materiale riciclato per tutte le parti in plastica

Certificazione ISO 14001 e ISO 9001

Cartoni sostenibili
realizzati con oltre l'80% di carta riciclata

Tutti i fornitori utilizzano
l'energia solare



Sia nello sviluppo dei nostri prodotti sia in collaborazione con i nostri partner di lunga data, analizziamo e studiamo continuamente come rendere più sostenibili altri componenti dei respiratori filtranti uvex.

EN149:2001+A1:2009

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie: respiratori filtranti per la protezione dalle particelle

Tutti i respiratori filtranti uvex per la protezione delle vie respiratorie sono testati e approvati in base alla **Norma Europea 149**. La norma definisce i diversi requisiti di un respiratore protettivo con l'obiettivo di offrire all'utilizzatore massima sicurezza e comfort ottimale.

I test più importanti della EN149 sono:

- misura della resistenza nell'inspirazione e espirazione
- test della valvola di espirazione
- verifica visiva (marcatura, istruzioni d'uso)
- determinazione delle prestazioni filtranti (classe di protezione)
- facoltativo: esecuzione del test con polvere di dolomite

La norma suddivide i respiratori per la protezione delle vie respiratorie, a seconda delle prestazioni di filtraggio e delle perdite rilevate, in tre classi di protezione:

FFP 1

I respiratori in classe di protezione FFP1 sono caratterizzati da una capacità filtrante almeno dell'**80%** e filtrano fino a 4 volte il rispettivo valore limite (OEL*). I respiratori sono adatti per la protezione da particelle non tossiche o fibrogenici.

FFP 2

Per particelle, polveri e nebbie nocive e dannose per la salute sono necessari respiratori protettivi in classe FFP2. Filtrano almeno il **94%** e sono utilizzabili fino a una concentrazione pari a 10 volte il valore di soglia (OEL*).

FFP 3

Con una capacità filtrante almeno del **99%**, i respiratori in classe FFP3 rientrano nella classe di protezione più elevata. Filtrano fino a 30 volte il rispettivo valore limite (OEL*) e sono idonee alla protezione da particelle, polveri e nebbie tossiche.



Al fine di poter riconoscere visivamente il rispettivo livello di protezione in modo diretto e immediato, tutte le maschere uvex FFP1 sono **blu**, i modelli FFP2 sono **arancioni** e i respiratori FFP3 sono **neri**.

D

Oltre ai test standard, tutti i respiratori uvex soddisfano il requisito aggiuntivo del test con polvere di dolomite e quindi presentano la marcatura D.
I prodotti uvex per la protezione delle vie respiratorie garantiscono la migliore resistenza respiratoria, anche in ambienti con livelli di polvere elevati e che richiedono un uso prolungato.

I prodotti uvex per la protezione delle vie respiratorie sono conformi alle direttive vigenti dell'UE. Tutti i respiratori rientrano nella categoria III dei DPI (alto rischio).

*OEL = occupational exposure limit, ovvero il valore limite di esposizione professionale; è la concentrazione media di una sostanza nell'aria respirata sul posto di lavoro, fino alla quale si possono escludere danni (cronici o acuti), considerato un orario di lavoro di otto ore giornaliere per cinque giorni alla settimana. L'OEL costituisce il valore limite di soglia (TLV), ovvero la concentrazione massima di sostanza sul posto di lavoro e la concentrazione tecnica di riferimento (CTR); nella misura in cui di questi due valori non si tiene ancora completamente conto nell'OEL, possono essere utilizzati temporaneamente per la valutazione dei pericoli occupazionali.

Guida ai respiratori uvex

Il modo più veloce per scegliere il respiratore adatto

Il dispositivo adatto per la protezione delle vie respiratorie va scelto con la massima attenzione in quanto da esso dipende la protezione dell'utente.
Nella scelta del respiratore filtrante adatto, sono fondamentali i seguenti aspetti:



- è necessario che siano identificati o che siano noti elementi quali il tipo, la composizione e la concentrazione delle sostanze pericolose (fare riferimento al numero CAS e all'OEL). È possibile rivolgersi all'associazione di categoria per ottenere la misurazione pertinente. Nella pagina seguente sono riportati i requisiti minimi per orientare la scelta delle attività.
- una volta stabilito il livello di protezione necessario (FFP1, FFP2 o FFP3), è possibile consultare la seguente tabella per scegliere il modello di respiratore idoneo in base alle condizioni di lavoro previste.
- è necessario che nell'ambiente sia presente una quantità di ossigeno sufficiente. A tal riguardo, occorre rispettare le prescrizioni di legge. In Germania è prescritto ad es. un minimo del 17% in volume.
- qualora sia necessario l'uso di ulteriori DPI, accertarsi della reciproca compatibilità. I respiratori filtranti uvex sono particolarmente adatti per l'utilizzo combinato con gli occhiali protettivi uvex, un ausilio alla selezione è presente a pagina 177.
- i dispositivi di protezione delle vie respiratorie non sono adatti a persone con barba, basette o profonde cicatrici in prossimità dei bordi di tenuta in quanto ne impediscono una vestibilità aderente. Contattare il proprio responsabile della sicurezza per una soluzione su misura.
- si consiglia di utilizzare i respiratori con marcatura "NR" per un massimo di 8 ore. I respiratori con marcatura "R" possono essere utilizzati per un massimo di 24 ore e devono essere puliti dopo ogni utilizzo. Una maschera deve essere preventivamente sostituita quando la resistenza alla respirazione aumenta sensibilmente.
- qualora sul luogo di lavoro fosse necessario l'utilizzo di una semimaschera con filtri antigas, tenere presente che i modelli di respiratori offerti da uvex non garantiscono un'adeguata protezione.

Selezione

Brevi periodi di utilizzo o attività più leggere con temperature ambiente normali		
Grado di protezione	Respiratore pieghevole (con o senza valvola)	Respiratore a conchiglia (con o senza valvola)
FFP1	3100, 3110, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110
FFP2	3200, 3210, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312
Periodi di utilizzo prolungati o attività pesanti con temperature ambiente elevate		
Grado di protezione	Respiratore pieghevole (con valvola)	Respiratore a conchiglia (con valvola)
FFP1	3110, 5110, 5110+	2110
FFP2	3210, 5210, 5210+	2210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7333, 7330, 7312, 7317
Con strato ai carboni attivi che contrasta gli odori		
Grado di protezione	Respiratore pieghevole (con valvola)	Respiratore a conchiglia (con valvola)
FFP1	–	–
FFP2	3220, 5220+	2220
FFP3	5320+	2320, 2322

▶ A pagina 176 sono riportati i requisiti minimi per il campo di applicazione desiderato.

uvex

uvex silv-Air

Aree di applicazione



Attività	Sostanze nocive	Classe di protezione		
		FFP1	FFP2	FFP3
Lavorazione del legno				
Conifere: levigatura e taglio	Particelle sottili, polveri di legno		■	
Latifoglie (rovere, faggio, legni tropicali): levigatura e taglio	Particelle sottili, polveri di legno			■
Rimozione con spazzola/raschietto di colore	Particelle sottili di colore		■	
Rimozione con spazzola/raschietto di colore (vernici contenenti cromo)	Particelle sottili di colore			■
Vernici idrosolubili contenenti rame, cromo o arsenico	Nebulizzazioni fini di vernici			■
Settore dell'edilizia e dell'ingegneria civile				
Lavori con cemento, intonacatura, posa di mattonelle/piastrelle, realizzazione di soffitti	Polveri di cemento/gesso/mattonelle; piastrelle/mattoni		■	
Lavori di muratura: taglio, perforazione, rottura			■	
Amianto: lavori a bassa esposizione	Fibre			■
Isolamento dei tetti: fibre di vetro e fibre minerali	Polveri e fibre		■	
Stucco/filler: levigatura	Polveri		■	
Lavori di saldatura				
Saldatura di alluminio e acciaio inox	Fumi di ossido di alluminio e metallo			■
Brasatura	Fumi			■
Lavorazione dei metalli				
Con metallo: perforatura, levigatura, fresatura, taglio con flex	Polveri metalliche		■	
Acciai altolegati/acciaio inox: perforatura, levigatura, fresatura, taglio con flex	Polveri metalliche			■
Lavori di smaltimento/pulizia				
Separazione dei rifiuti e smaltimento	Polveri, funghi		■	
Smaltimento dei rifiuti sanitari	Batteri, spore			■
Pulizia dei pavimenti	Polveri (non tossiche)	■		
Polveri contaminate da sostanze radioattive	Polveri			■
agricoltura				
Epidemie degli animali/trattamento di animali malati	Batteri, virus			■
Manipolazione di spore micotiche	Spore			■
Manipolazione di fieno, cereali, farine	Polveri	■		
Medicina/Cura/Salute				
Allergie, pollini, polvere domestica, peli di animali	Polveri, particelle, spore		■	
Batteri, virus, infezioni, legionella	Batteri, virus			■

▶ Le categorie di filtro rappresentano i requisiti minimi e sono riportate a titolo puramente indicativo. È responsabilità dell'utente verificare, prima dell'utilizzo, se il dispositivo di protezione delle vie respiratorie risponde ai requisiti relativi a sostanze pericolose e concentrazione.

Perfette combinazioni

Possibilità di combinazione dei respiratori filtranti uvex con gli occhiali protettivi uvex













	Pagina catalogo	Respiratori pieghevoli FFP1, FFP2, FFP3	Respiratori filtranti FFP1, FFP2, FFP3	Respiratori filtranti FFP2, FFP3	Respiratori filtranti FFP1, FFP2, FFP3	Respiratori pieghevoli FFP1, FFP2, FFP3
uvex silv-Air premium	178 - 180					5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+
uvex silv-Air e	181 - 183		7212, 7233, 7312, 7317, 7333	7232, 7330		
uvex silv-Air c	184 - 187	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312, 2320, 2322	2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
uvex ultrashield	35	■	□	□	□	□
uvex pheos nxt	37	■	■	■	■	■
uvex i-lite	38	■	■	■	□	■
uvex i-guard / uvex i-guard +	38	□	■	■	□	■
uvex suXXeed	39	■	□	□	■	■
uvex i-5	40	■	□	□	□	■
uvex x-fit	41	■	■	■	■	■
uvex sportstyle	42	■	■	□	■	■
uvex pheos cx2	43	■	□	□	□	■
uvex pheos	44	■	■	□	■	■
uvex i-3	46	■	□	□	□	■
uvex i-works	49	■	□	□	□	■
uvex astrospec 2.0	51	■	□	□	■	■
uvex OTG plus	55	■	■	■	■	■
uvex super OTG / uvex super f OTG	56 / 57	■	■	■	■	■
uvex hypervision	59	■	■	■	■	■
uvex megasonic	60	■	□	□	■	■
uvex pheos cx2 sonic	61	■	■	■	■	■
uvex u-sonic	61	■	■	■	■	■
uvex ultrasonic	63	■	■	■	■	■
uvex ultravision	64	■	■	■	■	■

Questi consigli si basano su valori empirici, suggeriamo in ogni caso di provare a indossare il prodotto.

■ buona combinazione

□ limitata combinazione

uvex

uvex silv-Air premium

Respiratori filtranti



- Famiglia di respiratori filtranti più sostenibili: La valvola e il supporto per fascia di tutti i modelli sono parzialmente realizzati in materiale riciclato
- design ottimizzato sulla sagoma per il massimo comfort e un posizionamento sicuro
- disponibile in due misure per una vestibilità ottimale
- labbro di tenuta (nella zona nasale per i modelli FFP1 e FFP2, nella zona del naso e mento per il modello FFP3) e clip nasale per maggiore comfort e vestibilità a tenuta ottimale
- respiratori confezionati singolarmente e conformi ai più elevati standard di igiene
- fascia in tessuto regolabile per maggiore sicurezza e comodità
- facoltativo: valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità
- disponibili modelli con livello di protezione FFP2 e FFP3 contro odori sgradevoli (5220+, 5320+)



La clip nasale flessibile e regolabile garantisce un'aderenza particolarmente buona.



Il labbro di tenuta confortevole offre il massimo comfort e un'aderenza sicura.



I respiratori sono confezionati singolarmente e sono conformi ai più elevati standard di igiene.



L'ampia fascia garantisce un posizionamento comodo e sicuro del respiratore.



Valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità.

uvex silv-Air premium

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Respiratori pieghevoli		Respiratori pieghevoli		Respiratori pieghevoli	
Versione piccola	Versione grande	Versione piccola	Versione grande	Versione piccola	Versione grande
 5100 NR D	 5100+ NR D	 5200 NR D	 5200+ NR D		
 5110 NR D	 5110+ NR D	 5210 NR D	 5210+ NR D	 5310 NR D	 5310+ NR D
			 5220+ NR D con carbonio		 5320+ NR D con carbonio

uvex silv-Air premium

Respiratori filtranti con livello di protezione FFP1 e FFP2


8735100


8735110


8735101


8735111

uvex silv-Air 5100//5110

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per **forme di viso medio-piccole**
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- 5110: valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità all'interno del respiratore e limitare sensibilmente la resistenza espiratoria

	uvex silv-Air 5100	uvex silv-Air 5110
Cod. art.	8735100	8735110
Modello	Respiratore pieghevole FFP1 NR D senza valvola – versione piccola	Respiratore pieghevole FFP1 NR D con valvola – versione piccola
Colore	bianco	bianco
Quantità multiplo/singolo	per confezione	per confezione
Contenuto	30 PZ, confezionati singolarmente confezionati in BOX	15 PZ, confezionati singolarmente confezionati in BOX

uvex silv-Air 5100+//5110+

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per **forme di viso più grandi**
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- 5110+: valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità all'interno del respiratore e limitare sensibilmente la resistenza espiratoria

	uvex silv-Air 5100+	uvex silv-Air 5110+
Cod. art.	8735101	8735111
Modello	Respiratore pieghevole FFP1 NR D senza valvola – versione grande	Respiratore pieghevole FFP1 NR D con valvola – versione grande
Colore	bianco	bianco
Quantità multiplo/singolo	per confezione	per confezione
Contenuto	30 PZ, confezionati singolarmente confezionati in BOX	15 PZ, confezionati singolarmente confezionati in BOX


8735200


8735210


8735201


8735211


8735221

uvex silv-Air 5200//5210

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per **forme di viso medio-piccole**
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- 5210: valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità all'interno del respiratore e limitare sensibilmente la resistenza di respirazione

	uvex silv-Air 5200	uvex silv-Air 5210
Cod. art.	8735200	8735210
Modello	Respiratore pieghevole FFP2 NR D senza valvola – versione piccola	Respiratore pieghevole FFP2 NR D con valvola – versione piccola
Colore	bianco	bianco
Quantità multiplo/singolo	per confezione	per confezione
Contenuto	30 PZ, confezionati singolarmente confezionati in BOX	15 PZ, confezionati singolarmente confezionati in BOX

uvex silv-Air 5200+//5210+//5220+

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per **forme di viso più grandi**
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- 5210+/ 5220+: valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità all'interno del respiratore e limitare sensibilmente la resistenza di respirazione
- 5220+: filtro ai carboni attivi aggiuntivo contro odori, gas e vapori al di sotto del limite

	uvex silv-Air 5200+	uvex silv-Air 5210+
Cod. art.	8735201	8735211
Modello	Respiratore pieghevole FFP2 NR D senza valvola – versione grande	Respiratore pieghevole FFP2 NR D con valvola – versione grande
Colore	bianco	bianco
Quantità multiplo/singolo	per confezione	per confezione
Contenuto	30 PZ, confezionati singolarmente confezionati in BOX	15 PZ, confezionati singolarmente confezionati in BOX

	uvex silv-Air 5220+
Cod. art.	8735221
Modello	Respiratore pieghevole FFP2 NR D con valvola e carbonio – versione grande
Colore	grigio
Quantità multiplo/singolo	per confezione
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente

uvex

uvex silv-Air premium

Respiratori filtranti con livello di protezione FFP3



8735310

uvex silv-Air 5310

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per **forme di viso medio-piccole**
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta nella zona del naso e del mento per un'aderenza sicura
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità all'interno del respiratore e limitare sensibilmente la resistenza di respirazione

uvex silv-Air 5310	
Cod. art.	8735310
Modello	Respiratore pieghevole FFP3 NR D con valvola – versione piccola
Colore	bianco
Unità di vendita	per confezione
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente



8735311

uvex silv-Air 5310+

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per **forme di viso più grandi**
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta nella zona del naso e del mento per un'aderenza sicura
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità all'interno del respiratore e limitare sensibilmente la resistenza di respirazione

uvex silv-Air 5310+	
Cod. art.	8735311
Modello	Respiratore pieghevole FFP3 NR D con valvola – versione grande
Colore	bianco
Unità di vendita	per confezione
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente



8735321

uvex silv-Air 5320+

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle per **forme di viso più grandi**
- ampia fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta nella zona del naso e del mento per un'aderenza sicura
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- valvola di espirazione per ridurre il calore e l'umidità all'interno del respiratore e limitare sensibilmente la resistenza di respirazione
- filtro aggiuntivo ai carboni attivi contro odori, gas e vapori al di sotto del valore limite

uvex silv-Air 5320+	
Cod. art.	8735321
Modello	Respiratore pieghevole FFP3 NR D con valvola e carbonio – versione grande
Colore	grigio
Unità di vendita	per confezione
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente

uvex silv-Air e

Respiratori filtranti



- Famiglia di respiratori filtranti più sostenibili: La valvola e il supporto per fascia di tutti i modelli sono parzialmente realizzati in materiale riciclato
- respiratori filtranti High-Performance: protezione perfetta e massimo comfort
- la combinazione di materiale filtrante pregiato e superficie filtrante maggiore riduce sensibilmente la resistenza alla respirazione
- le ulteriori valvole di inspirazione garantiscono inoltre un clima fresco e confortevole nella maschera (effetto rinfrescante)
- geometria 3D della zona nasale per un'aderenza ottimale
- fascia tessile adattabile per un posizionamento personalizzato e comodo
- il labbro di tenuta integrato offre un comfort particolarmente elevato



Fascia regolabile in lunghezza per una vestibilità ottimale.



Zona nasale sagomata con precisione per un'aderenza ottimale.



Valvole di inspirazione di grandi dimensioni per limitare la resistenza di respirazione.



Ponte nasale: garantisce un'aderenza ottimale sulla maggior parte delle morfologie di naso.



Fissaggio flessibile della fascia a 4 punti per la massima comodità.

uvex silv-Air e

FFP 1	FFP 2		FFP 3		
	Respiratori filtranti		Respiratori pieghevoli	Respiratori filtranti	
	 7212 NR D		 8313 NR D	 7312 R D	 7317 R D
	 7232 R D	 7233 R D		 7333 R D	 7330 R D

uvex

uvex silv-Air e

Respiratori filtranti High-Performance con livello di protezione FFP2 e FFP3



8787233
8787333



8787232
8787330



8788313

uvex silv-Air High-Performance: respiratori in nuove dimensioni

- respiratore con filtro anti particelle con valvola di espirazione e valvole di inspirazione
- sistema climazone High-Performance con tre filtri per un clima interno alla maschera fresco e gradevole
- fascia flessibile in tessuto e clip sulla nuca per una regolazione personalizzabile
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità all'interno del respiratore
- due filtri extra con valvole di inspirazione per una minore resistenza di respirazione e un maggiore comfort grazie al ricambio d'aria più semplice
- morbidissimo labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- combinazione di labbro di tenuta e disegno geometrico 3D in zona nasale per un'aderenza ottimale sulla maggior parte delle morfologie di naso

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
Cod. art.	8787233	8787333
Modello	Respiratore filtrante FFP2 R D con valvole	Respiratore filtrante FFP3 R D con valvole
Colore	bianco	bianco
Quantità multiplo	per confezione	per confezione
Contenuto	3 PZ	3 PZ

uvex silv-Air High-Performance - Protezione perfetta e massimo comfort

- respiratore con filtro anti particelle con valvola di espirazione e valvole di inspirazione
- sistema climazone High-Performance con tre filtri per un clima interno alla maschera fresco e gradevole
- fissaggio della fascia a quattro punti per un posizionamento del respiratore comodo, sicuro e personalizzato
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità all'interno del respiratore
- due filtri extra con valvole di inspirazione per una minore resistenza di respirazione e un maggiore comfort grazie al ricambio d'aria più semplice
- morbidissimo labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- ponte nasale sul labbro di tenuta per un'aderenza ottimale sulla maggior parte delle morfologie di naso

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
Cod. art.	8787232	8787330
Modello	Respiratore filtrante FFP2 R D con valvole	Respiratore filtrante FFP3 R D con valvole
Colore	grigio argento	grigio argento
Quantità multiplo	per confezione	per confezione
Contenuto	3 PZ	3 PZ

uvex silv-Air 8313

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- rivestimento in materiale idrofobo
- fissaggio della fascia a quattro punti per un posizionamento del respiratore comodo, sicuro e personalizzato
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- morbidissimo labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità all'interno del respiratore

uvex silv-Air 8313	
Cod. art.	8788313
Modello	Respiratore pieghevole FFP3 NR D con valvola
Colore	bianco
Unità di vendita	per confezione
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente

uvex silv-Air e

Respiratori filtranti High-Performance con livello di protezione FFP2 e FFP3



8787317
8787318

uvex silv-Air 7317

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- bordi in materiale morbido per un maggior comfort
- morbidissimo labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- senza clip nasale (metal-free)
- fissaggio della fascia a quattro punti per un posizionamento del respiratore comodo, sicuro e personalizzato
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità all'interno del respiratore
- ampia fascia in tessuto per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore

uvex silv-Air 7317		
Cod. art.	8787317	8787318
Modello	Respiratore filtrante FFP3 NR D con valvola	
Colore	bianco	bianco
Unità di vendita	per confezione	confezione
Contenuto	5 PZ,	80 PZ, confezionati singolarmente
	confezionati in scatola	confezionati in SCA

8787312

uvex silv-Air 7312

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- bordi in materiale morbido per un maggior comfort
- morbidissimo labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- fissaggio della fascia a quattro punti per un posizionamento del respiratore comodo, sicuro e personalizzato
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità all'interno del respiratore

uvex silv-Air 7312	
Cod. art.	8787312
Modello	Respiratore filtrante FFP3 NR D con valvola
Colore	bianco
Unità di vendita	per confezione
Contenuto	5 PZ

8787212

uvex silv-Air 7212

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- bordi in materiale morbido per un maggior comfort
- fascia continua senza cuciture per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- morbidissimo labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- clip nasale integrata flessibile e regolabile
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità all'interno del respiratore

uvex silv-Air 7212	
Cod. art.	8787212
Modello	Respiratore filtrante FFP2 NR D con valvola
Colore	bianco
Unità di vendita	per confezione
Contenuto	15 PZ



La zona del naso dal design anatomico e il ponte nasale integrato nel materiale filtrante garantiscono un'aderenza ottimale e il massimo comfort.



Fissaggio della fascia a quattro punti per la massima comodità e un posizionamento sicuro del respiratore.



Il materiale filtrante di qualità elevata garantisce una ridotta resistenza di respirazione. Grazie alla superficie liscia e bianca, i respiratori sono ideali anche per attività che richiedono i più elevati standard di igiene.

uvex

uvex silv-Air c

Respiratori filtranti con livello di protezione FFP1, FFP2 e FFP3




- Famiglia di respiratori filtranti sostenibili: La valvola e il supporto per fascia di tutti i modelli sono parzialmente realizzati in materiale riciclato
- bordi in materiale morbido per un maggior comfort
- fascia continua per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- facoltativo: valvola di espirazione per la riduzione del calore e dell'umidità all'interno del respiratore
- comodo labbro di tenuta (nella zona nasale per i modelli FFP1 e FFP2, su tutto il perimetro per il modello FFP3) e clip nasale massimi comfort e protezione
- disponibili modelli FFP2 e FFP3 contro gli odori (2220, 3220, 2320, 2322)
- i respiratori filtranti FFP3 sono disponibili in due dimensioni e muniti inoltre di un supporto per fascia a 4 punti



La clip nasale regolabile consente una personalizzazione in base alle diverse esigenze e la massima aderenza.



I bordi in materiale morbido eliminano i punti di pressione.



La fascia continua può essere adattata in base alle specifiche esigenze.



La valvola con apertura a 360° garantisce la minima resistenza di respirazione e una temperatura piacevole all'interno del respiratore.



Il mezzo labbro di tenuta aumenta l'aderenza e il comfort.

uvex silv-Air c

	FFP 1		FFP 2			FFP 3				
Respiratori pieghevoli	3100 NR D	3110 NR D	3200 NR D	3210 NR D	3220 NR D con carbonio	3310 NR D				
Respiratori filtranti	2100 NR D	2110 NR D	2200 NR D	2210 NR D	2220 NR D con carbonio	2310 NR D	2310 planet	2312 NR D	2320 NR D con carbonio	2322 NR D con carbonio

uvex silv-Air c

Respiratori filtranti, livello di protezione FFP1



8763100
8743100



8763110
8743110

uvex silv-Air 3100//3110

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle
- fascia continua e clip nasale flessibile e regolabile
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- 3110: valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità all'interno del respiratore

uvex silv-Air 3100		
Cod. art.	8763100	8743100
Modello	Respiratore pieghevole FFP1 NR D senza valvola	
Colore	bianco	
Unità di vendita	per confezione	sacchetto
Contenuto	30 PZ, confezionati singolarmente	3 PZ, confezionati singolarmente

uvex silv-Air 3110		
Cod. art.	8763110	8743110
Modello	Respiratore pieghevole FFP1 NR D con valvola	
Colore	bianco	
Unità di vendita	per confezione	sacchetto
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente	3 PZ, confezionati singolarmente



8762100
8742101



8762110
8742111

uvex silv-Air 2100//2110

- respiratore con filtro anti particelle
- fascia continua e clip nasale per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- 2110: valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità all'interno del respiratore

uvex silv-Air 2100		
Cod. art.	8762100	8742101
Modello	Respiratore filtrante FFP1 NR D senza valvola	
Colore	bianco	
Unità di vendita	per confezione	sacchetto
Contenuto	20 PZ	3 PZ

uvex silv-Air 2110		
Cod. art.	8762110	8742111
Modello	Respiratore filtrante FFP1 NR D con valvola	
Colore	bianco	
Unità di vendita	per confezione	sacchetto
Contenuto	15 PZ	3 PZ

uvex

uvex silv-Air c

Respiratori filtranti livello di protezione FFP2



8763200
8743200



8763210
8743210

uvex silv-Air 3200//3210

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle
- fascia continua e clip nasale flessibile e regolabile
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- 3210: valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità all'interno del respiratore

uvex silv-Air 3200		
Cod. art.	8763200	8743200
Modello	Respiratore pieghevole FFP2 NR D senza valvola	
Colore	bianco	
Unità di vendita	per confezione	sacchetto
Contenuto	30 PZ, confezionati singolarmente	3 PZ, confezionati singolarmente

uvex silv-Air 3210		
Cod. art.	8763210	8743210
Modello	Respiratore pieghevole FFP2 NR D con valvola	
Colore	bianco	
Unità di vendita	per confezione	sacchetto
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente	3 PZ, confezionati singolarmente



8763220

uvex silv-Air 3220

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- filtro aggiuntivo ai carboni attivi contro odori, gas e vapori al di sotto del valore limite
- fascia continua e clip nasale flessibile e regolabile
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità all'interno del respiratore

uvex silv-Air 3220	
Cod. art.	8763220
Modello	Respiratore pieghevole FFP2 NR D con valvola e carbonio
Colore	argento
Unità di vendita	per confezione
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente



8762200
8742201



8762210
8742211

uvex silv-Air 2200//2210

- respiratore con filtro anti particelle
- fascia continua e clip nasale flessibile e regolabile per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- 2210: valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità all'interno del respiratore

uvex silv-Air 2200		
Cod. art.	8762200	8742201
Modello	Respiratore filtrante FFP2 NR D senza valvola	
Colore	bianco	
Unità di vendita	per confezione	sacchetto
Contenuto	20 PZ	3 PZ

uvex silv-Air 2210		
Cod. art.	8762210	8742211
Modello	Respiratore filtrante FFP2 NR D con valvola	
Colore	bianco	
Unità di vendita	per confezione	sacchetto
Contenuto	15 PZ	3 PZ



8762220

uvex silv-Air 2220

- respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- filtro aggiuntivo ai carboni attivi contro odori, gas e vapori al di sotto del valore limite
- fascia continua e clip nasale flessibile e regolabile per un posizionamento comodo e sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un'aderenza sicura
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità all'interno del respiratore

uvex silv-Air 2220	
Cod. art.	8762220
Modello	Respiratore filtrante FFP2 NR D con valvola e carbonio
Colore	argento
Unità di vendita	per confezione
Contenuto	15 PZ

uvex silv-Air c

Respiratori filtranti con livello di protezione FFP3



8763310
8743311

uvex silv-Air 3310

- respiratore pieghevole con filtro anti particelle e valvola di espirazione
- fascia regolabile e clip nasale flessibile per un posizionamento sicuro del respiratore
- comodo labbro di tenuta sull'intero perimetro per un'aderenza sicura
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità all'interno del respiratore

uvex silv-Air 3310		
Cod. art.	8763310	8743311
Modello	Respiratore pieghevole FFP3 NR D con valvola	
Colore	bianco	
Unità di vendita	per confezione	sacchetto
Contenuto	15 PZ, confezionati singolarmente	3 PZ, confezionati singolarmente



8762310
8742310

8762312
8742312

uvex silv-Air 2310//2312

- 2310: respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione **per forme di viso più grandi**
- 2312: respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione che si adatta in modo ergonomico alle **forme di viso medio-piccole**
- fissaggio della fascia a quattro punti e clip nasale flessibile e regolabile per un posizionamento del respiratore comodo e sicuro
- morbidissimo labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità all'interno del respiratore

uvex silv-Air 2310		
Cod. art.	8762310	8742310
Modello	Respiratore filtrante FFP3 NR D con valvola – versione grande	
Colore	bianco	
Unità di vendita	per confezione	sacchetto
Contenuto	15 PZ	3 PZ

uvex silv-Air 2312		
Cod. art.	8762312	8742312
Modello	Respiratore filtrante FFP3 NR D con valvola – versione piccola	
Colore	bianco	
Unità di vendita	per confezione	sacchetto
Contenuto	15 PZ	3 PZ



8762320
8742320

8762322
8742322

uvex silv-Air 2320//2322

- 2320: respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione **per forme di viso più grandi**
- 2322: respiratore con filtro anti particelle e valvola di espirazione che si adatta in modo ergonomico alle **forme di viso medio-piccole**
- fissaggio della fascia a quattro punti e clip nasale flessibile e regolabile per un posizionamento del respiratore comodo e sicuro
- morbidissimo labbro di tenuta sull'intero perimetro per un comfort ottimale e un'aderenza sicura
- valvola di espirazione per ridurre la resistenza espiratoria, nonché il calore e l'umidità all'interno del respiratore
- filtro aggiuntivo ai carboni attivi contro odori, gas e vapori al di sotto del valore limite

uvex silv-Air 2320		
Cod. art.	8762320	8742320
Modello	Respiratore filtrante FFP3 NR D con valvola e carbonio – versione grande	
Colore	argento	
Unità di vendita	per confezione	sacchetto
Contenuto	15 PZ	3 PZ

uvex silv-Air 2322		
Cod. art.	8762322	8742322
Modello	Respiratore filtrante FFP3 NR D con valvola e carbonio – versione piccola	
Colore	argento	
Unità di vendita	per confezione	sacchetto
Contenuto	15 PZ	3 PZ

uvex

Protezione delle vie respiratorie uvex silv-Air

Le caratteristiche del prodotto in rapida panoramica



La **valvola di espirazione a 360°** garantisce una sensibile riduzione della resistenza respiratoria e riduce il calore e l'umidità all'interno del respiratore.



Comodo labbro di tenuta su tutto il perimetro
Il morbido labbro di tenuta garantisce un posizionamento comodo e sicuro del respiratore.



Morbido labbro di tenuta nella zona del naso e del mento
per un'aderenza comoda e sicura.



Confortevole bordo di tenuta nel nasello
Il morbido labbro di tenuta nella zona nasale consente un posizionamento sicuro e senza punti di pressione.



Comoda clip nasale
Il respiratore è dotato di una clip nasale di alta qualità adattabile alla conformazione del viso.



Metal-free
Il respiratore è completamente metal-free e realizzato esclusivamente in materiali dalla compatibilità cutanea dermatologicamente testata.



Il **fissaggio della bardatura a quattro punti** consente un posizionamento personalizzato e sicuro, adattato alle esigenze di chi indossa.



I respiratori sono **confezionati singolarmente** e sono conformi ai più elevati standard igienici.



Carbonio internamente
Lo strato supplementare in carbone attivo integrato nel materiale filtrante riduce il passaggio degli odori.



La **zona nasale 3D** garantisce una comoda aderenza, riduce le fuoriuscite e impedisce l'appannamento degli occhiali privi di rivestimento.



Gestione della temperatura ad alte prestazioni
I due filtri collegati alle valvole di espirazione garantiscono una
resistenza alla respirazione minima. La gestione della traspirabilità dei respiratori High-Performance garantisce una vestibilità eccellente.



Marcatura R
Il respiratore ha superato il test di riusabilità e risponde ai requisiti prestazionali
per l'uso anche nel secondo turno lavorativo.



Marcatura NR
Il respiratore non è riutilizzabile e pertanto deve essere smaltito al termine di ogni
turno lavorativo.



Marcatura D
Il respiratore ha superato il test con polvere di dolomite e garantisce la migliore
resistenza respiratoria anche in ambienti con livelli di polvere elevati e con un uso prolungato.

uvex

uvex silv-Air

Panoramica rapida

Cod. art.	Descrizione	Tipologia	Caratteristiche	Contenuto per unità di vendita	Imballo multiplo	Pagina
8735100	uvex silv-Air 5100	Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola		30 pezzi	16 conf.	179
8735101	uvex silv-Air 5100+	Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola		30 pezzi	16 conf.	179
8735110	uvex silv-Air 5110	Respiratore pieghevole FFP1 con valvola		15 pezzi	16 conf.	179
8735111	uvex silv-Air 5110+	Respiratore pieghevole FFP1 con valvola		15 pezzi	16 conf.	179
8735200	uvex silv-Air 5200	Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola		30 pezzi	16 conf.	179
8735201	uvex silv-Air 5200+	Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola		30 pezzi	16 conf.	179
8735210	uvex silv-Air 5210	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		15 pezzi	16 conf.	179
8735211	uvex silv-Air 5210+	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		15 pezzi	16 conf.	179
8735221	uvex silv-Air 5220+ con carbonio	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		15 pezzi	16 conf.	179
8735310	uvex silv-Air 5310	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		15 pezzi	16 conf.	180
8735311	uvex silv-Air 5310+	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		15 pezzi	16 conf.	180
8735321	uvex silv-Air 5320+ con carbonio	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		15 pezzi	16 conf.	180
8742101	uvex silv-Air 2100, Retail	Respiratore filtrante FFP1 senza valvola		3 pezzi	20 blister	185
8742111	uvex silv-Air 2110, Retail	Respiratore filtrante FFP1 con valvola		3 pezzi	20 blister	185
8742201	uvex silv-Air 2200, Retail	Respiratore filtrante FFP2 senza valvola		3 pezzi	20 blister	186
8742211	uvex silv-Air 2210, Retail	Respiratore filtrante FFP2 con valvola		3 pezzi	20 blister	186
8742310	uvex silv-Air 2310, Retail	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		3 pezzi	20 blister	187
8742312	uvex silv-Air 2312, Retail	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		3 pezzi	20 blister	187
8742320	uvex silv-Air 2320 con carbonio, Retail	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		3 pezzi	20 blister	187
8742322	uvex silv-Air 2322 con carbonio, Retail	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		3 pezzi	20 blister	187
8743100	uvex silv-Air 3100, Retail	Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola		3 pezzi	20 blister	185
8743110	uvex silv-Air 3110, Retail	Respiratore pieghevole FFP1 con valvola		3 pezzi	20 blister	185
8743200	uvex silv-Air 3200, Retail	Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola		3 pezzi	20 blister	186
8743210	uvex silv-Air 3210, Retail	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		3 pezzi	20 blister	186

uvex

uvex silv-Air

Panoramica rapida

Cod. art.	Descrizione	Tipologia	Caratteristiche	Contenuto per unità di vendita	Imballo multiplo	Pagina
8743311	uvex silv-Air 3310, Retail	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		3 pezzi	20 blister	187
8762100	uvex silv-Air 2100	Respiratore filtrante FFP1 senza valvola		20 pezzi	12 conf.	185
8762110	uvex silv-Air 2110	Respiratore filtrante FFP1 con valvola		15 pezzi	12 conf.	185
8762200	uvex silv-Air 2200	Respiratore filtrante FFP2 senza valvola		20 pezzi	12 conf.	186
8762210	uvex silv-Air 2210	Respiratore filtrante FFP2 con valvola		15 pezzi	12 conf.	186
8762220	uvex silv-Air 2220 con carbonio	Respiratore filtrante FFP2 con valvola		15 pezzi	12 conf.	186
8762310	uvex silv-Air 2310	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		15 pezzi	12 conf.	187
8762312	uvex silv-Air 2312	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		15 pezzi	12 conf.	187
8762320	uvex silv-Air 2320 con carbonio	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		15 pezzi	12 conf.	187
8762322	uvex silv-Air 2322 con carbonio	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		15 pezzi	12 conf.	187
8763100	uvex silv-Air 3100	Respiratore pieghevole FFP1 senza valvola		30 pezzi	12 conf.	185
8763110	uvex silv-Air 3110	Respiratore pieghevole FFP1 con valvola		15 pezzi	12 conf.	185
8763200	uvex silv-Air 3200	Respiratore pieghevole FFP2 senza valvola		30 pezzi	12 conf.	186
8763210	uvex silv-Air 3210	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		15 pezzi	12 conf.	186
8763220	uvex silv-Air 3220 con carbonio	Respiratore pieghevole FFP2 con valvola		15 pezzi	12 conf.	186
8763310	uvex silv-Air 3310	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		15 pezzi	12 conf.	187
8787212	uvex silv-Air 7212	Respiratore filtrante FFP2 con valvola		15 pezzi	9 conf.	183
8787232	uvex silv-Air 7232 High-Performance	Respiratore filtrante FFP2 con sistema a tre camere		3 pezzi	12 conf.	182
8787233	uvex silv-Air 7233 High-Performance	Respiratore filtrante FFP2 con sistema a tre camere		3 pezzi	12 conf.	182
8787312	uvex silv-Air 7312	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		5 pezzi	12 conf.	183
8787317	uvex silv-Air 7317	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		5 pezzi	12 conf.	183
8787318	uvex silv-Air 7317	Respiratore filtrante FFP3 con valvola		80 pezzi	1 Cartone	183
8787330	uvex silv-Air 7330 High-Performance	Respiratore filtrante FFP3 con sistema a tre camere		3 pezzi	12 conf.	182
8787333	uvex silv-Air 7333 High-Performance	Respiratore filtrante FFP3 con sistema a tre camere		3 pezzi	12 conf.	182
8788313	uvex silv-Air 8313	Respiratore pieghevole FFP3 con valvola		15 pezzi	24 conf.	182



Abbigliamento di protezione monouso

Abbigliamento protettivo monouso

Linee guida su norme e prodotti




		uvex 5/6 air	uvex 5/6 air	uvex 5/6 comfort light	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 classic light	uvex 5/6 classic	uvex 4B	uvex 3B chem light	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+
		98173	89976	88497	98710	17595	98449	98375	89843	89880	88498
EN 14605	Tute protettive impermeabili (prove di getto)								■	■	■
EN 14605	Tute protettive impermeabili (prove di spruzzo)							■	■	■	■
EN 13034	Tute protettive parzialmente impermeabili (protezione contro spruzzi leggeri e nebulizzati)	■	■	■	■	■	■	■	■		
ISO 13982-1	Tute protettive contro le particelle (protezione contro particelle solide)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EN 1149-5	Abbigliamento protettivo con proprietà antistatiche (l'efficacia dell'attrezzatura antistatica è garantita solo se la percentuale dell'umidità dell'aria è > 25%)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EN 14126	Abbigliamento protettivo contro agenti infettivi					■	■	■	■	■	■
EN 1073-2	Abbigliamento protettivo contro la contaminazione da particelle radioattive (nessuna protezione contro i raggi radioattivi)	■	■	■		■	■	■	■	■	■
ISO 27065	Abbigliamento protettivo ideale quando si maneggiano pesticidi per piante								■		

Per informazioni più dettagliate si rimanda ai singoli certificati, alle schede tecniche e alle informazioni riportate sui prodotti!

Definizione delle condizioni ambientali

Lavorate in un ambiente umido, polveroso o bagnato?
Per facilitare la scelta della tuta più indicata, ognuno dei nostri capi è classificato come adatto a questo tipo di condizioni. Il valore della singola ampiezza rivela il grado di idoneità. Inoltre, è sempre indicato il grado di traspirazione per consentirvi di scegliere la tuta più confortevole possibile.

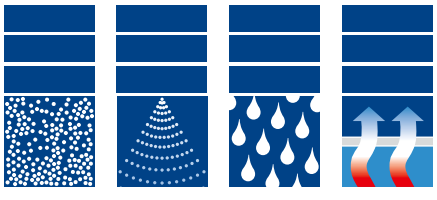

Polveri | Umidità | Bagnato | Traspira-zione

Identificazione delle caratteristiche aggiuntive

Se l'abbigliamento è destinato a determinati ambienti lavorativi, è necessario rispettare ulteriori requisiti.
I simboli indicano l'eventuale assenza di silicone o di sostanze che danneggiano il processo di verniciatura.



Abbigliamento protettivo monouso

Caratteristiche tipo 4 e tipo 5/6 e tecnologie

1

Cappuccio in 3 pezzi

- vestibilità ottimale
- nessuna limitazione del campo visivo
- consente di indossare senza problemi mascherina e occhiali
- elastico lungo il bordo, piacevole da indossare

2

Patta della chiusura lampo

- patta della chiusura lampo con nastro adesivo integrato
- facile da incollare
- maggiore sicurezza

3

Anello per le dita

- anello per le dita in morbido elastico
- previene il rischio di scivolamento delle maniche sul braccio
- maggiore sicurezza

4

Elastico in vita

- elastico in vita integrato per una vestibilità ottimale
- elevata libertà di movimento


5

Polsino elasticizzato fondo pantaloni e maniche


- polsini elasticizzati per una maggiore sicurezza di braccia e gambe grazie alla proprietà ermetica
- elastico morbido lungo il bordo per un comfort ottimale




Tecnologie



uvex SMS
- struttura a più strati di tessuto non tessuto in polipropilene
- mix di tessuto non tessuto spunbond e meltblown per il perfetto equilibrio tra resistenza e morbidezza
- altamente permeabile all'aria e traspirante



uvex com4-Laminat
- tessuto non tessuto in polipropilene con pellicola laminata in polietilene microporosa
- spunbond all'interno per una piacevole sensazione sulla pelle
- il materiale non si attacca alla pelle
- la pellicola microporosa garantisce un'elevata traspirabilità



uvex Laminat light
- tessuto non tessuto in polipropilene con laminato in polietilene
- spunbond all'interno per un piacevole comfort
- il materiale non si attacca alla pelle
- in combinazione con la pellicola si raggiunge un livello di protezione più elevato, ma si riduce la capacità traspirante



uvex Laminat classic
- tessuto non tessuto in polipropilene con laminato in polipropilene
- spunbond all'interno per un piacevole comfort
- il materiale non si attacca alla pelle
- la pellicola in polipropilene offre una barriera efficace contro un'ampia gamma di sostanze chimiche organiche e inorganiche

uvex

uvex 3B chem classic · uvex 3B chem classic+

Tuta protettiva monouso contro le sostanze chimiche tipo 3B



89880



88498

Dotazioni per l'articolo 88498:



La doppia patta della chiusura lampo consente di indossare facilmente la tuta



Doppia manica per una sicurezza ancora maggiore



Calzini da stivali integrati per maggiore protezione

uvex 3B chem classic · uvex 3B chem classic+

Caratteristiche generali:
- l'elevata efficacia della barriera ottenuta grazie all'estrema stabilità dei materiali, combinata con una cucitura nastrata a ultrasuoni e sigillata, garantisce la massima protezione
- materiale leggero ma robusto grazie alla struttura morbida del tessuto interno particolarmente delicato sulla pelle


Caratteristiche di protezione:
- protezione da numerosi prodotti chimici
- protezione ottimale grazie alla patta autoadesiva della chiusura lampo

Caratteristiche di comfort:
- vestibilità perfetta grazie alla banda elasticizzata in vita, bande presenti su cappuccio, braccia e gambe
- anello per il dito medio che previene il rischio di scivolamento delle maniche sul braccio


Campi d'impiego:
- lavorazioni con sostanze chimiche organiche e inorganiche
- lavori di manutenzione e pulizia
- industria chimica e farmaceutica
- industria alimentare
- risanamento di terreni e smontaggi
- lavori di manutenzione e pulizia industriali
- pulizia di cisterne
- lavori con vernici e pitture
- smaltimento di sostanze pericolose
- settore agrario
- trattamento delle acque di scarico e lavori di canalizzazione
- trattamento dei rifiuti e degli scarti
- eventi catastrofici, servizi di salvataggio
- medicina veterinaria e prevenzione delle epidemie
- raffinerie e industrie petrolchimiche

Certificato in base alle norme











	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+
Cod. art.	89880	88498
Materiale	spunbond di polipropilene, con laminato di polipropilene	spunbond di polipropilene, con laminato di polipropilene
Colore	giallo	giallo
Taglie	dalla S alla 3XL	dalla S alla 3XL
Unità di vendita	al pz	al pz
Imballo multiplo	25 PZ	20 PZ

uvex 3B chem light

Tuta protettiva monouso contro le sostanze chimiche tipo 3B



89843

uvex 3B chem light

Caratteristiche generali:
- eccellente comfort grazie al materiale leggero ed estremamente flessibile con materiale in tessuto non tessuto interno, rispettoso della pelle

Caratteristiche di protezione:
- ideale per i lavori di pulizia
- protezione ottimale grazie alla patta autoadesiva della chiusura lampo

Caratteristiche di comfort:
- vestibilità perfetta grazie alla banda elasticizzata in vita, bande presenti su cappuccio, braccia e gambe
- anello per il dito medio che previene il rischio di scivolamento delle maniche sul braccio


Campi d'impiego:
- manipolazione di prodotti chimici a basse concentrazioni
- lavori di pulizia nell'industria e pulizia di edifici
- costruzione di navi e automobili
- industria chimica e farmaceutica
- manipolazione di vernici e pitture
- elettronica
- lavori con amianto e demolizioni
- risanamento di siti contaminati
- allevamento e servizio veterinario
- trattamento dei rifiuti e degli scarti

uvex 3B chem light	
Cod. art.	89843
Materiale	spunbond di polipropilene con laminato di polietilene
Colore	bianco, giallo
Taglie	dalla S alla 3XL
Unità di vendita	al pz
Imballo multiplo	40 PZ



cuciture sigillate e incollate protezione ottimale contro la penetrazione di vapori e particelle di fluidi.

Certificato in base alle norme

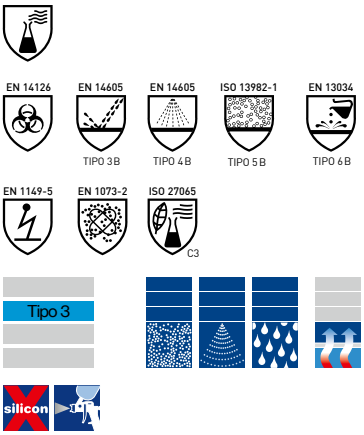



Le sostanze chimiche elencate rappresentano solo una selezione.
Per la panoramica completa dei singoli modelli si rimanda alle schede tecniche.

Sostanze chimiche	N. CAS	89843	89880
		Classe secondo EN 14325	Classe secondo EN 14325
Acetone	67-64-1	6 di 6	1 di 6
Aceto nitrile	75-05-8	6 di 6	0 di 6
Cloruro di ferro (III) (aq., 45%)	7705-08-0	–	6 di 6
Acido fluoridrico (aq., 49%)	7664-39-3	6 di 6	6 di 6
Acido fluoridrico (aq., da 71 a 75%)	7664-39-3	–	5 di 6
Acido fluoridrico in urea (da 62 a 64%)	7664-39-3	–	2 di 6
Formaldeide (aq., 10%)	50-00-0	–	6 di 6
Isopropanolo	67-63-0	6 di 6	6 di 6
Metanolo	67-56-1	6 di 6	6 di 6
Idrossido di sodio 50%	1310-73-2	6 di 6	6 di 6
Acido nitrico 69,5%	7697-37-2	–	6 di 6
Acido cloridrico (aq., 37%)	7647-01-0	5 di 6	6 di 6
Acido solforico 96%	7664-93-9	6 di 6	6 di 6
Perossido di idrogeno	7722-84-1	6 di 6	6 di 6

I dati riportati nella tabella sono stati rilevati in laboratorio (a una temperatura pari a 21 ± 2°C). Considerando che nella pratica emergono spesso ulteriori fattori quali una temperatura più elevata o gli influssi meccanici, i presenti valori sono da considerarsi puramente orientativi.
Le indicazioni non sono vincolanti, né sostituiscono una prova di idoneità.

uvex

uvex 3B chem light



Protezione per la manipolazione di prodotti fitosanitari

Gli operatori dei settori agricolo e forestale sono costantemente esposti a sostanze pericolose di natura chimica e biologica. A seconda del tipo di applicazione, della durata degli effetti e delle conseguenze specifiche collegate alle singole sostanze pericolose, l'utilizzo di un'attrezzatura per la protezione individuale può diventare assolutamente necessaria. Parallelamente alla mascherina per la protezione respiratoria e ai guanti, anche un adeguato abbigliamento protettivo contro le sostanze chimiche rappresenta una componente essenziale per la protezione dell'operatore.

Oltre a uvex 3B chem light, certificato in conformità con EN ISO 27065 per la manipolazione di prodotti fitosanitari, sono disponibili anche altri indumenti protettivi.

Per ulteriori informazioni, consultare il nostro flyer scaricabile "Dispositivi di protezione individuale certificati durante l'uso dei prodotti fitosanitari" e il nostro blog su "Pesticidi: dispositivi di protezione individuale durante la manipolazione dei prodotti fitosanitari".

uvex 4B

Tuta protettiva monouso contro le sostanze chimiche tipo 4B



98375



89094*



cuciture sigillate e incollate protezione ottimale contro la penetrazione di vapori e particelle di fluidi.

uvex 4B

Caratteristiche generali:
- eccellente comfort grazie al materiale leggero ed estremamente flessibile con materiale in tessuto non tessuto interno, rispettoso della pelle

Caratteristiche di protezione:
- cuciture nastrate per la massima protezione
- protezione ottimale grazie alla patta autoadesiva della chiusura lampo


Caratteristiche di comfort:
- vestibilità perfetta grazie alla banda elasticizzata in vita, bande presenti su cappuccio, anello per il dito medio che previene il rischio di scivolamento delle maniche sul braccio

*89094: fino a esaurimento scorte


Campi d'impiego:
- lavori di pulizia nell'industria in condizione di pressione bassa e pulizia di edifici
- costruzione di navi e automobili
- industria chimica e farmaceutica
- manipolazione di vernici e pitture
- agricoltura e orticoltura
- disinfestazione e lotta contro i parassiti
- elettronica
- lavori con amianto e demolizioni
- risanamento di siti contaminati
- industria farmaceutica e attività di laboratorio
- campionatura
- allevamento e servizio veterinario
- trattamento dei rifiuti e degli scarti

Certificato in base alle norme











	uvex 4B	uvex 4B con protezione per i piedi
Cod. art.	98375	89094*
Materiale	spunbond di polipropilene con laminato di polietilene	spunbond di polipropilene con laminato di polietilene
Colore	bianco, arancione	bianco, arancione
Taglie	dalla S alla 3XL	dalla S alla 3XL
Unità di vendita	al pz	al pz
Imballo multiplo	40 PZ	40 PZ

uvex

uvex 5/6 classic

Protezione monouso contro le sostanze chimiche tipo 5/6



98449 98759* 17595

uvex 5/6 classic

Caratteristiche generali:
- materiale estremamente leggero e traspirante per un'eccellente combinazione di comfort e sicurezza
- morbida lana anallergica sul lato interno

Caratteristiche di protezione:
- protezione ottimale grazie alla patta autoadesiva della chiusura lampo

Caratteristiche di comfort:
- vestibilità perfetta grazie alla banda elasticizzata in vita, bande presenti su cappuccio, anello per il dito medio che previene il rischio di scivolamento delle maniche sul braccio


*98759: fino a esaurimento scorte

Campi di applicazione:
- lavori con sostanze chimiche e inerti
- lavori di verniciatura, protezione da spruzzi di vernice
- produzione e lavorazione di fibre di vetro
- pulizia e manutenzione industriale
- industria automobilistica
- molatura e levigatura
- produzione di cemento
- cave e miniere
- demolizioni e risanamento
- lavori con amianto
- lavorazione di legno e metallo
- settore edilizio
- industria farmaceutica

▶ **Altri articoli su richiesta**

Certificato in base alle norme



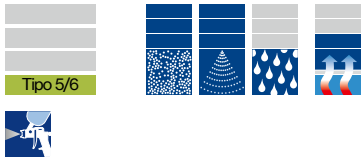

	uvex 5/6 classic	uvex 5/6 classic mF	uvex 5/6 classic light
Cod. art.	98449	98759*	17595
Materiale	spunbond di polipropilene con laminato di polietilene	spunbond di polipropilene con laminato di polietilene	spunbond di polipropilene con laminato di polietilene
Colore	bianco	bianco	bianco
Taglie	dalla S alla 3XL	dalla S alla 3XL	dalla S alla 3XL
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	50 PZ	50 PZ	50 PZ

uvex 5/6 comfort

Protezione monouso contro le sostanze chimiche tipo 5/6



98710



88497



98710: materiale laminato PE traspirante con parte posteriore in SMS traspirante per una gestione dell'umidità di livello elevato e una traspirazione massima.



88497: materiale laminato PE traspirante con parte posteriore in SMS traspirante per una gestione dell'umidità di livello elevato e una traspirazione massima.



uvex 5/6 comfort

Caratteristiche generali:
- la combinazione di laminato PE e parte posteriore in SMS garantisce una gestione dell'umidità di livello elevato che non pregiudica il grado di protezione.

Caratteristiche di protezione:
- 98710: cuciture profilate realizzate con colori a contrasto
- 88497: con cucitura overlock interna
- protezione ottimale grazie alla patta autoadesiva della chiusura lampo


Caratteristiche di comfort:
- vestibilità perfetta grazie alla banda elasticizzata in vita, bande profilate presenti su cappuccio, braccia e gambe
- anello per il dito medio che previene il rischio di scivolamento delle maniche sul braccio

Campi d'impiego:
- lavori con sostanze chimiche e inerti
- lavori di verniciatura, protezione da spruzzi di vernice
- produzione e lavorazione di fibre di vetro
- pulizia e manutenzione industriale
- industria automobilistica
- molatura e levigatura
- produzione di cemento
- cave e miniere
- demolizioni e risanamento
- lavori con amianto
- lavorazione di legno e metallo
- settore edilizio
- applicazioni in camera bianca
- industria farmaceutica

Certificato in base alle norme







	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 comfort light
Cod. art.	98710	88497
Materiale	Materiale principale: spunbond di polipropilene con laminato di polietilene Parte posteriore: spunbond SMS	Materiale principale: spunbond di polipropilene con laminato di polietilene Parte posteriore: spunbond SMS
Colore	bianco, lime	bianco
Taglie	dalla S alla 3XL	dalla S alla 3XL
Unità di vendita	al pz	al pz
Imballo multiplo	40 PZ	40 PZ

uvex

uvex 5/6 air

Protezione monouso contro le sostanze chimiche tipo 5/6



98173



89976



uvex 5/6 air

Caratteristiche generali:
- materiale SMS traspirante con gestione ottimale dell'umidità
- ideale in condizioni di calore elevato e comoda da indossare per lungo tempo

Caratteristiche di protezione:
- ideale in ambienti di lavoro polverosi
- protezione ottimale grazie alla patta autoadesiva della chiusura lampo

Caratteristiche di comfort:
- vestibilità perfetta grazie alla banda elasticizzata in vita, bande presenti su cappuccio, braccia e gambe
- anello per il dito medio che previene il rischio di scivolamento delle maniche sul braccio

Campi d'impiego:
- lavori con sostanze chimiche e inerti
- lavori con amianto
- produzione e lavorazione di fibre di vetro, fibre di ceramica e resina
- lavorazione di legno e metallo
- settore edilizio
- industria automobilistica
- molatura e levigatura
- produzione di cemento
- cave e miniere
- risanamento e ristrutturazioni
- industria farmaceutica
- lavori di manutenzione

Certificato in base alle norme


ISO 13982-1 TYP 5

EN 13034 TYP 6

EN 1149-5

EN 1073-2





uvex 5/6 air		
Cod. art.	98173	89976
Materiale	spunbond di polipropilene	spunbond di polipropilene
Colore	bianco	blu
Taglie	dalla S alla 3XL	dalla S alla 3XL
Unità di vendita	al pz	al pz
Imballo multiplo	50 PZ	50 PZ



Protezione da sostanze chimiche monouso

Accessori



9875200



9875300



9874946
9874948



9875046



8935346



8909746



8909546


Cappucci · Manicotti · Copriscarpe · Copristivali

	Cappuccio	Manicotti	Copriscarpe		Copristivali
Cod. art.	9875200	9875300	9874946	9874948	9875046
Taglia	taglia unica	taglia unica	Dalla 42 alla 46	Dalla 46 alla 48	Dalla 42 alla 46
Modello	con chiusura in velcro	banda elasticizzata su entrambi i lati	apertura con inserto elastico		apertura con inserto elastico e nastro
Materiale	spunbond di polipropilene	spunbond di polipropilene	spunbond di polipropilene		spunbond di polipropilene
	con laminato di polietilene	con laminato di polietilene	con laminato di polietilene		con laminato di polietilene
Colore	bianco	bianco	bianco		bianco
Unità di vendita	sacchetto	sacchetto	sacchetto		sacchetto
Contenuto	50 PZ, confezionate sfuse	50 PAIA, confezionate sfuse	100 PAIA, confezionate sfuse		50 PAIA, confezionate sfuse

	Copristivali	Copriscarpe con antislip	Copristivali con antislip
Cod. art.	8935346	8909746	8909546
Taglia	Dalla 42 alla 46	Dalla 42 alla 46	Dalla 42 alla 46
Modello	apertura con inserto elastico e nastro	con suola antislip,	con suola antislip,
		apertura con inserto elastico e nastro	apertura con inserto elastico e nastro
		vestibilità migliorata	vestibilità migliorata
Materiale	spunbond di polipropilene	spunbond di polipropilene	spunbond di polipropilene
	con laminato di polipropilene	con laminato di polietilene	con laminato di polietilene
Colore	giallo	bianco	bianco
Unità di vendita	sacchetto	sacchetto	sacchetto
Contenuto	30 PAIA, confezionate sfuse	100 PAIA, confezionate sfuse	25 PAIA, confezionate sfuse

Protezione da sostanze chimiche monouso

Protezione da agenti infettivi

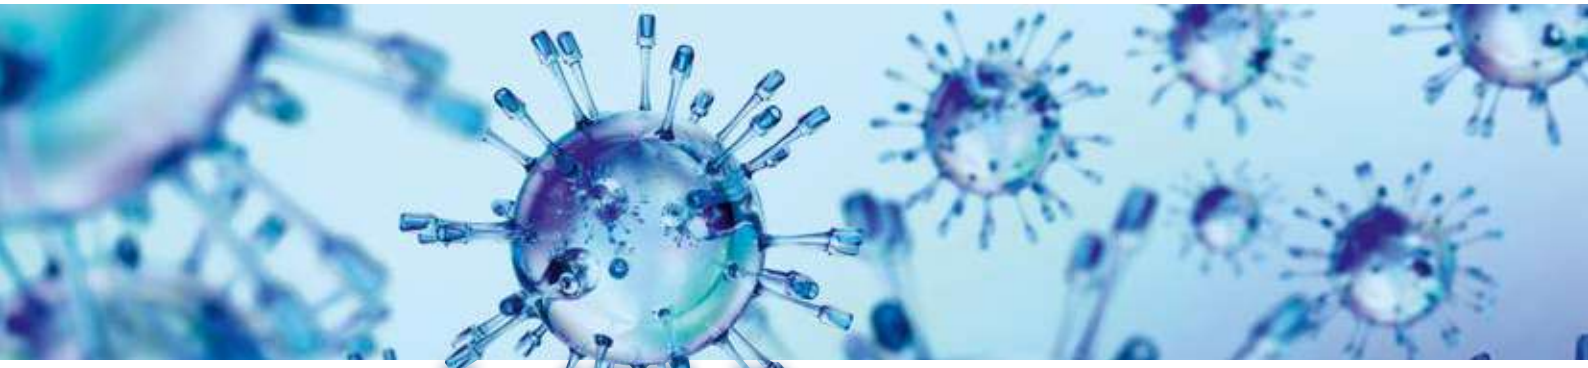

Le situazioni in cui gli operatori possono venire a contatto con agenti biologici sul lavoro sono diverse. Per prevenire il rischio di infezione è necessario munirsi di dispositivi di protezione individuale idonei.
Un adeguato abbigliamento protettivo contro le infezioni deve impedire che la pelle venga a contatto con gli agenti patogeni limitando il pericolo di contagio.

Normalmente i microorganismi come i batteri, i funghi e i virus sono definiti agenti biologici. Per una definizione più dettagliata si rimanda alla direttiva UE 2000/54/CE. Si tratta di sostanze che possono provocare infezioni o allergie o avere
effetti tossici.

Gli agenti biologici sono suddivisi in quattro categorie a seconda del rischio di infezione corrispondente:

Gruppo di rischio 1:
agenti biologici la cui probabilità di causare malattie nelle persone è assai limitata.

Gruppo di rischio 2:
agenti biologici che possono causare una malattia e rappresentare un pericolo per gli operatori.
È poco probabile che la sostanza si diffonda nella popolazione in quanto sono possibili trattamento e prevenzione.

Gruppo di rischio 3:
agenti biologici che provocano gravi malattie nelle persone rappresentano un pericolo grave per gli operatori; può sussistere il pericolo di diffusione nella popolazione, sebbene siano solitamente possibili il trattamento e la prevenzione.

Gruppo di rischio 4:
agenti biologici che provocano gravi malattie nelle persone e rappresentano un pericolo grave per gli operatori; il pericolo di diffusione nella popolazione può essere notevole, solitamente non sono possibili il trattamento e la prevenzione.

Nell'allegato alla direttiva UE 2000/54/CE sono spiegati nel dettaglio i gruppi di rischio dei singoli agenti biologici.

Tipici settori operativi in cui gli operatori possono essere sottoposti a sostanze infettive:
- trattamento delle acque di scarico, lavori di canalizzazione
- smaltimento dei rifiuti
- agricoltura
- industria alimentare
- lavori in cui è previsto il contatto con animali o prodotti di origine animale
- servizi sanitari, ospedali, servizi di salvataggio

Per un elenco dettagliato dei possibili agenti biologici per i diversi settori operativi e delle possibili malattie si rimanda anche al rapporto BGIA 1/2013.

Abbigliamento protettivo secondo la norma EN 14126:2003

La norma EN 14126 definisce i requisiti di prestazione contro gli agenti infettivi. Le procedure di esame ivi definite sono incentrate sul mezzo contenente i microorganismi, come ad es. liquido, aerosol o particelle solide. A causa dell'eterogeneità dei microorganismi non è possibile definire i relativi criteri di prestazione.
Gli esami richiesti dalla norma si riferiscono esclusivamente al materiale; le nanotecnologie non vengono prese in considerazione. Le cuciture nastrate offrono un elevato grado di protezione in quanto i microorganismi sono sufficientemente piccoli per potersi infiltrare tra le minime fessure tra le cuciture.
Il requisito che tutti i capi di abbigliamento protettivo devono rispettare è la presenza di un certificato relativo all'abbigliamento protettivo contro le sostanze chimiche (vedere pagina 203).
Il solo atto di indossare abbigliamento protettivo non è garanzia di una protezione sufficiente. Anche il modo corretto di indossare e togliersi i DPI rappresenta un elemento chiave in materia di sicurezza (vedere pag. 204). Anche le persone che aiutano nel processo di svestizione sono esposte al rischio di contaminazione.


Modello	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+	uvex 3B chem light	uvex 4B	uvex 5/6 classic	uvex 5/6 classic light
Cod. art.	89880	88498	89843, 89094	98375	98449	17595
ISO/FDIS 16604/16603 resistente contro fluidi contaminati	6 di 6	6 di 6	6 di 6	6 di 6	6 di 6	6 di 6
EN 14126 allegato A resistente a contatto meccanico con sostanze contenenti fluidi contaminati	6 di 6	6 di 6	6 di 6	6 di 6	6 di 6	6 di 6
ISO/DIS 22611 resistente contro aerosol fluidi contaminati	3 di 3	3 di 3	3 di 3	3 di 3	3 di 3	3 di 3
ISO/DIS 22612 resistente contro particelle solide contaminate	3 di 3	3 di 3	3 di 3	3 di 3	3 di 3	3 di 3

Abbigliamento protettivo monouso

Linee guida su norme e prodotti

La sicurezza del tuo team al centro del nostro interesse
Nel corso di una giornata lavorativa i pericoli a cui si è esposti sono svariati, dai più leggeri spruzzi di liquidi fino alle sostanze chimiche pericolose o al materiale radioattivo. Per agevolare la scelta dell'abbigliamento protettivo idoneo, sono state definite norme armonizzate dall'UE per diverse classi di protezione (anche denominate tipi) per la protezione da sostanze chimiche - categoria III.

Il tipo di protezione certificato indica il tipo di esposizione (polvere, liquidi, gas) a cui l'abbigliamento è idoneo.
Il raggiungimento dei singoli tipi assicura soltanto i requisiti minimi necessari per la certificazione. Per dettagli dei singoli test si rimanda alle nostre schede tecniche.

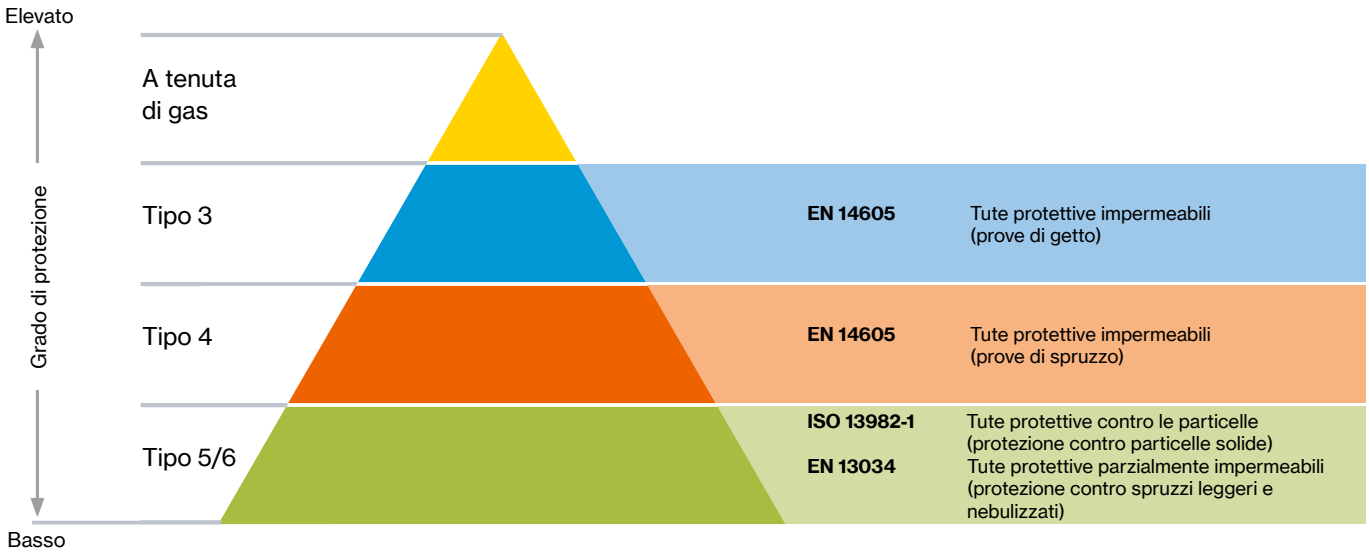

Affinché la protezione del tuo team sia massima in ogni momento, è necessario che le tute protettive rispettino anche i tempi di azione della permeazione.
Le tute di protezione uvex sono state sottoposte ai test di permeazione richiesti.

Per maggiori dettagli sui tempi di penetrazione delle diverse sostanze chimiche si rimanda alle schede tecniche.



I tempi di penetrazione sono stati rilevati in condizioni di laboratorio. Dato che nella pratica emergono spesso anche ulteriori condizioni come ad esempio temperature elevate o influenze meccaniche, i dati indicati sono puramente indicativi. A seguito di contaminazione, o dopo lungo utilizzo o danneggiamento, è necessario togliere la tuta e smaltirla secondo le indicazioni!

Protezione da sostanze chimiche monouso

Indicazioni per l'uso

Indicazioni su come indossare e togliere la tuta



Istruzioni su come indossare e togliere la tuta - tipo 3B (PDF)

Indicazioni su come indossare

Indicazioni su come togliere



Istruzioni su come indossare e togliere la tuta - tipo 5/6 (PDF)

Istruzioni su come indossare e togliere la tuta

Informazioni su come selezionare la taglia corretta della tuta di protezione monouso


Per garantire un comfort ottimale e la massima libertà di movimento durante le operazioni a contatto con le sostanze pericolose, le tute monouso uvex sono disponibili in diverse taglie.
Per determinare la taglia corretta, tuttavia, non dovresti basarti sulla tua taglia di abbigliamento abituale. La seguente tabella, che prende in considerazione l'altezza e la circonferenza del torace, ti aiuterà a trovare la corretta vestibilità.

Altezza in cm	Circonferenza torace in cm	Taglia da scegliere
164 - 170 cm	84 - 92 cm	S
170 - 176 cm	92 - 100 cm	M
176 - 182 cm	100 - 108 cm	L
182 - 188 cm	108 - 116 cm	XL
188 - 194 cm	116 - 124 cm	XXL
194 - 200 cm	124 - 132 cm	XXXL

La scelta dell'abbigliamento protettivo più idoneo contro le sostanze chimiche

Per poter scegliere il tipo di abbigliamento protettivo contro le sostanze chimiche più indicato per una determinata applicazione è importante sottoporre la tuta a una verifica da parte di un addetto alla sicurezza specializzato. Molte sostanze chimiche possono provocare lesioni gravi e talvolta irreversibili se l'operatore non è adeguatamente protetto. È quindi importante scegliere l'abbigliamento protettivo contro le sostanze chimiche con particolare attenzione.

Nota: è precisa responsabilità dell'operatore stabilire se l'abbigliamento protettivo indossato è idoneo per la singola situazione d'impiego. uvex non si assume in alcun caso la responsabilità per un utilizzo non idoneo dei prodotti.

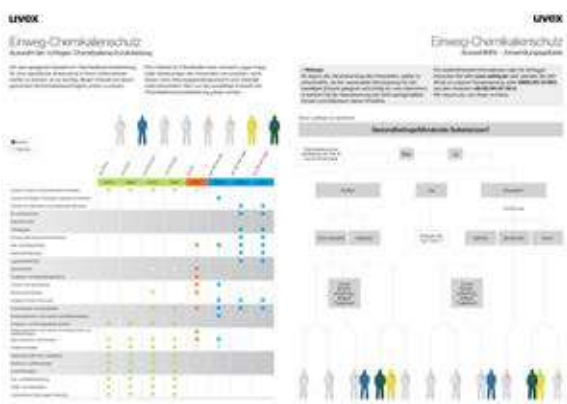

Download - PDF, 2,2 MB

Corretto utilizzo dell'abbigliamento protettivo monouso uvex

Conservazione
L'abbigliamento protettivo monouso di uvex deve essere conservato nella confezione originale, in un luogo asciutto a temperature comprese tra 15°C e 25°C e al riparo dalla luce.
Dopo l'uso, i prodotti devono essere smaltiti nel rispetto delle rispettive norme vigenti.

Lavaggio delle tute monouso
Le tute monouso possono essere utilizzate una sola volta e non possono quindi essere lavate.

Durata
Si consiglia di utilizzare il prodotto entro 5 anni dalla data di produzione indicata sull'etichetta.



Guanti protettivi

uvex

uvex ultimate line

Il nostro obiettivo **"made 2 perform"** ci guida: Sviluppiamo e produciamo prodotti per le massime prestazioni, senza compromessi in termini di sicurezza, comfort, qualità e sostenibilità.

I nostri prodotti convincono per la sicurezza sul lavoro, lo sport e il tempo libero. Perché **made 2 perform** è più di una promessa: è la nostra motivazione per gli utenti, gli atleti, i dipendenti e tutti coloro che puntano al massimo risultato.

made 2 perform

uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1

Il guanto protettivo che offre più protezione

Adattabilità

Ogni mano è diversa: guanti protettivi uvex sempre perfettamente adatti grazie alla tecnologia 3D ErgoFlex

Rivestimento uXT1

I sistemi di reticolazione in nitrile sviluppati da uvex al 100% e il processo di rivestimento unico al mondo aumentano notevolmente la durata dei guanti

Comfort

L'esclusivo uvex Bamboo TwinFlex® brevettato in tutto il mondo offre una sensazione unica: il materiale morbido come seta in viscosa di bambù è particolarmente naturale



60095

Durata

La resistenza all'abrasione supera di gran lunga la norma EN388, per una maggiore durata, maggiore economicità e sostenibilità

Traspirabilità

La fibra naturale traspirante assorbe fino a 6 volte più umidità e impedisce così il fastidio delle mani, anche in caso di utilizzo prolungato

Salute

Con 200 classi di sostanze, uvex supera i requisiti di legge (regolamento REACH). I prodotti sono inoltre particolarmente delicati sulla pelle, testati e confermati clinicamente.

MADE IN GERMANY

uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1



Dietro il **made 2 perform** ci sono obiettivi chiari: prestazioni massime, sicurezza senza compromessi - misurabili, tangibili e realizzati per tutti coloro che vogliono ottenere di più.

uvex

Sostenibilità in uvex safety

protecting planet



Ogni azione che compiamo lascia un'impronta CO_2.
Con i guanti di protezione uvex si riduciamo l'impronta. Come?

Ad esempio con **uvex phynomic XG**. È la combinazione ideale di materiali sostenibili e lunga durata. Entrambi proteggono l'ambiente. Il tessuto, cioè più del 50% del peso totale del prodotto, è costituito da una riciclata di poliammide.
In questo modo abbiamo ridotto l'impronta di CO_2 del 20% a soli 0,28 kg CO_2e (04/2024). E anche l'imballaggio è realizzato al 100% in carta e cartone.

4 esagoni
Maggiore trasparenza sul prodotto

Materiale
I prodotti con questo simbolo contengono materiali a base biologica, compostabili o riciclati. In questo contesto si distingue tra il riciclato post-consumer (PCR) e il riciclato post-industriale (PIR).

Imballaggio
Gli imballaggi dei prodotti con questo simbolo sono costituiti, ad esempio, da un materiale riciclato al 100% o sono idonei al compostaggio domestico.

Economia circolare
I prodotti con questo simbolo sono progettati per una durata particolarmente lunga, sono riciclabili, progettati per un secondo ciclo di vita o consentono riparazioni.

Impronta CO_2
Calcoliamo le emissioni di gas serra specifiche del prodotto secondo il metodo definito dalla norma ISO 14067.

Metodo di calcolo: IPCC 2021 GWP100 (conforme alla norma ISO 14067); SimaPro con database ecoinvent; Scope: Cradle-to-customer; ivalori di CO 2 e indicati sono validi alla data di calcolo e possono essere soggetti a modifiche permanenti a causa di aggiornamenti del database o della metodologia.





made in Lüneburg
Prodotto in Germania nel più grande centro europeo per la protezione delle mani, i guanti uvex sono tra le soluzioni di prodotto più innovative e rispettose dell'ambiente e della salute.

uvex Protezione delle mani





OEKO TEX® STANDARD 100

Riduzione delle emissioni di CO_2 grazie all'impiego di materiale riciclato in poliammide
tra gli altri nei prodotti Bamboo TwinFlex®



Nessun solvente
Rivestimento a base d'acqua

Spedizione al 100% in Germania con GLS Klima Protect



Cartoni e strisce di carta realizzati con carta certificata

TESTED BY INSTITUTE proDERM DERMATOLOGICALLY APPROVED

Standard uvex sostanze nocive
+200 sostanze critiche

Certificazione ISO 14001 e ISO 50001
Gestione ambientale e gestione energetica

Nastro adesivo in cartone: nastro adesivo con adesivo a base di amido di patate

Non irritante
tollerabilità cutanea dermatologicamente testata dal proDerm® Institute

Energia elettrica da fonti rigenerative
con certificazione TÜV Gold, gas compensato con CO_2





Il nostro obiettivo: entro il 2030
il 20% in più di materiali riciclati e biodisponibili rispetto al 2020/21

Riduzione del consumo energetico
grazie a una centrale di cogenerazione più efficiente

uvex

Caratteristiche innovative "made by uvex"

Guanti protettivi che offrono più protezione

Dal filato high-tech al rivestimento uXT

Sviluppiamo guanti protettivi che possono essere protetti più che in modo affidabile. Con caratteristiche esclusive: dal filato TwinFlex® Bamboo brevettato alla tecnologia 3D ErgoFlex fino ai più elevati standard sanitari. Questo è disponibile solo da uvex.

uvex significa:
più comfort, più funzionalità, più convenienza

100%
made in Lüneburg.
Quando si indossano guanti di protezione, uvex si basa solo su: la propria esperienza

Bamboo TwinFlex®
Technology

La protezione dal taglio con fibra di bambù è disponibile solo da noi.


In altri ci sono mani umide.

L'innovativa tecnologia Bamboo TwinFlex® di uvex combina, per la prima volta al mondo, materiale confortevole in fibra di bambù con una protezione affidabile dal taglio. Il filato high-tech brevettato assorbe fino al 50% di umidità in più rispetto al cotone. Il risultato è una riduzione significativa della sudorazione e una sensazione naturale come il cotone.

Dalla pianta al guanto



Il bambù viene coltivato a basso impatto ambientale e trasformato in fibre. Da questi, in combinazione con altre fibre ad alte prestazioni, nasce un filato morbido e resistente. Questo viene ricamato con filati protettivi aggiuntivi per creare un guanto senza cuciture.

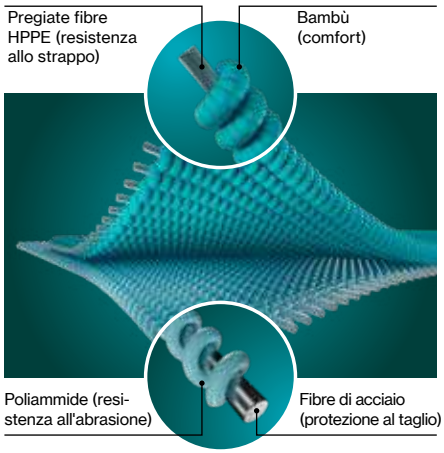

3D ErgoFlex
Technology

Adattabile? Ma certo!

I nostri guanti si adattano come su misura.

uvex si affida a una tecnologia di forma innovativa nella produzione: Le speciali forme 3D-ergo modellano ogni guanto di protezione in modo ergonomico, in modo da tenere conto anche dei più piccoli dettagli della mano umana. Grazie alla tecnologia uvex Adaptive Fit, il guanto si adatta automaticamente alla forma della singola mano e veste come una seconda pelle.



Il guanto uvex viene preformato su speciali forme 3D-ergo, seguendo l'esempio della natura



Filati uvex high-tech per una vestibilità perfetta: Grazie al calore corporeo e al movimento, si modellano e si adattano delicatamente alla forma della mano di chi li indossa.



uvex ha sviluppato l'innovativa tecnologia 3D ErgoFlex: Perché ogni mano è diversa.

5,0 min
ha bisogno di uvex Bamboo TwinFlex® D XG per adattarsi completamente alla forma unica della sua mano



Extended LifeSpan Technology


I nostri guanti durano molto più a lungo.

Questo li rende imbattibili in termini di convenienza.

I guanti di protezione uvex sono estremamente robusti e di lunga durata. Ciò è dovuto agli innovativi sistemi di rivestimento in nitrile e al processo di rivestimento unico al mondo, entrambi sviluppati al 100% da uvex. La loro durata notevolmente più lunga rende i guanti uvex più sostenibili e, in basso, molto più economici di quanto si possa pensare.



Il guanto uvex rimane intatto nel test della carta abrasiva* anche dopo diverse ripetizioni.

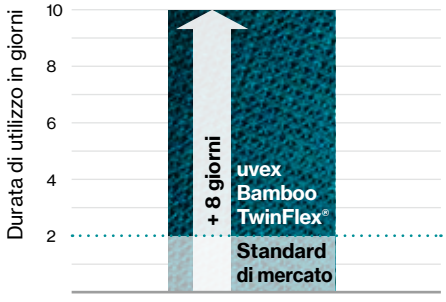

* Test di applicazione interno per determinare la resistenza all'abrasione.

uvex CrossLinking Technology


Siamo noi a creare i nostri rivestimenti.

Questo fa la differenza.

La tecnologia uXT a base d'acqua sviluppata da uvex stabilisce nuovi standard per il rivestimento: Rende i guanti di protezione particolarmente morbidi e flessibili, e allo stesso tempo estremamente robusti. E raggiunge i migliori valori di presa: in caso di superfici oleose, bagnate o asciutte. Grazie ai sistemi di collegamento in rete unici al mondo e privi di allergeni, il rivestimento è inoltre molto delicato sulla pelle: Anche le persone molto sensibili si sentono quindi a proprio agio.



Tecnologia di rivestimento sviluppata da uvex per un'elevata protezione e una durata eccezionale.

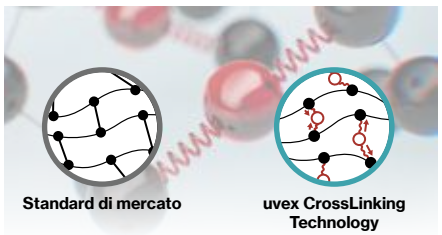

I guanti di protezione uvex sono particolarmente morbidi e flessibili rispetto agli standard di mercato e allo stesso tempo estremamente robusti.

True DermaSafe Technology

I nostri guanti sono sinonimo di qualità al 100%.

E 0% sostanze chimiche nocive.

True DermaSafe Technology significa: i guanti di protezione uvex sono soggetti allo standard per sostanze inquinanti uvex. Con circa 200 classi di sostanze, questo supera nettamente i requisiti del regolamento REACH. Per questo motivo tutti i filati e i rivestimenti uvex sono particolarmente delicati sulla pelle e ideali anche per chi soffre di allergie. Ciò è dimostrato anche dalla certificazione rilasciata dall'istituto indipendente proDERM Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH.



Confermato dall'istituto indipendente PRODERM di Amburgo: Nell'ambito di un test 2×24 ore su 24 con 30 soggetti allergici, è stato dimostrato che i guanti di protezione uvex non presentano alcun potenziale allergenico e sono particolarmente delicati sulla pelle.

Guanti protettivi
Rischi meccanici/rischi specifici

Lavori di precisione

uvex phynomic













Pagina 220	Pagina 221	Pagina 221	Pagina 221	Pagina 222	Pagina 222	Pagina 222	Pagina 223	Pagina 223	Pagina 224	Pagina 224
uvex phynomic XG planet	uvex phynomic airLite A ESD	uvex phynomic foam	uvex phynomic allround	uvex phynomic x-foam HV	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus	uvex phynomic pro	uvex phynomic pro 2	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w

uvex rubipor




Pagina 224	Pagina 224
uvex rubipor XS	uvex rubipor XS

uvex athletic








Pagina 225	Pagina 225	Pagina 226	Pagina 226	Pagina 226	Pagina 226
uvex athletic lite XT	uvex athletic lite XT ESD	uvex athletic lite	uvex athletic lite dry	uvex athletic lite ESD	uvex athletic allround

uvex unilite




Pagina 227	Pagina 227
uvex unilite 6605	uvex unilite 7700

uvex unipur








Pagina 227	Pagina 228	Pagina 228	Pagina 228	Pagina 229	Pagina 229
uvex unipur 6634	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631	uvex unipur 6639	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT

uvex unigrip




Pagina 229	Pagina 229
uvex unigrip 6620	uvex glove clip

Uso generico

uvex profi








Pagina 230	Pagina 231	Pagina 231	Pagina 232	Pagina 232	Pagina 232
uvex profi pure HG	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20	uvex contact ergo ENB20C

Lavori pesanti





Pagina 233	Pagina 233	Pagina 233
uvex rubiflex	uvex unilite 7710 F	uvex compact NB27H

uvex top grade








Pagina 234	Pagina 234	Pagina 234	Pagina 235	Pagina 235	Pagina 235
uvex top grade 8000	uvex top grade 8100	uvex top grade 8300	uvex top grade 8400	uvex top grade 7000	uvex top grade 7100

Protezione dal calore





Pagina 236	Pagina 236	Pagina 236
uvex nk	uvex k-basic extra	uvex profatherm

Protezione dal freddo

uvex unilite thermo






Pagina 237	Pagina 237	Pagina 237	Pagina 237
uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo FC	uvex unilite thermo plus cut c

Lavori sotto tensione




Pagina 238	Pagina 238
uvex power protect V1000	uvex arc protect g1

Guanti protettivi

Protezione da taglio

uvex Bamboo Twinflex®



Pagina 242	Pagina 242	Pagina 243	Pagina 243	Pagina 243	Pagina 243
uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1	uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve	uvex Bamboo TwinFlex® D XG	uvex Bamboo TwinFlex® D XG S	uvex Bamboo TwinFlex® D SG	uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2

uvex D500 / uvex C500



Pagina 244	Pagina 244	Pagina 244	Pagina 244	Pagina 245	Pagina 245	Pagina 245	Pagina 246	Pagina 246	Pagina 246
uvex D500 foam	uvex C500 M foam	uvex C500 sleeve	uvex C500 M sleeve TL	uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet

uvex C300



Pagina 247	Pagina 247	Pagina 247
uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet

Protezione da taglio

uvex phynomic



Pagina 248	Pagina 249	Pagina 250	Pagina 250	Pagina 250	Pagina 251	Pagina 251
uvex phynomic F XG	uvex phynomic D X HV	uvex phynomic B foam	uvex phynomic B XG	uvex phynomic B uXT2	uvex phynomic C XG ESD	uvex phynomic D uXT1

uvex athletic



Pagina 252	Pagina 253	Pagina 253
uvex athletic B XP	uvex athletic C XP	uvex athletic D5 XP

uvex unidur



Pagina 254	Pagina 254	Pagina 254	Pagina 254	Pagina 255	Pagina 255	Pagina 255
uvex unidur 6641	uvex unidur 6647	uvex unidur 6649	uvex unidur 6643	uvex unidur 6659 foam	uvex unidur 6679 foam HV	uvex unidur sleeve C TL

Assortimento rischi chimici

Guanti protettivi **con** supporto in tessuto - Rivestimento in nitrile

Protezione da taglio

uvex rubiflex



Pagina 259	Pagina 259	Pagina 260	Pagina 260	Pagina 260	Pagina 260	Pagina 262
uvex rubiflex S XG	uvex rubiflex S	uvex rubiflex S	uvex rubiflex SF	uvex rubiflex SZ	uvex rubiflex SZ	uvex rubiflex ESD



Pagina 264	Pagina 264
uvex u-chem 3100	uvex profaprotect CN34

uvex protector



Pagina 261	Pagina 261
uvex protector chemical	uvex protector chemical

Guanti protettivi **senza** supporto in tessuto



Pagina 263	Pagina 263	Pagina 265	Pagina 265
uvex profabutyl B-05R	uvex profaviton BV-06	uvex profastrong NF33, NF 34	uvex profapren CF33

Guanti protettivi monouso

uvex u-fit



Pagina 267	Pagina 267	Pagina 267
uvex u-fit strong N2000	uvex u-fit	uvex u-fit xlite

Guanti HexArmor

HexArmor®

a partire da pagina 268

uvex


Norme

EN 388:2016+A1:2018

Norme per i guanti protettivi contro i rischi meccanici

La norma EN 388:2016 contiene diverse procedure di prova che consentono di confrontare le prestazioni meccaniche dei guanti. Questa norma si concentra sui seguenti 6 livelli di prestazione.

EN 388:2016

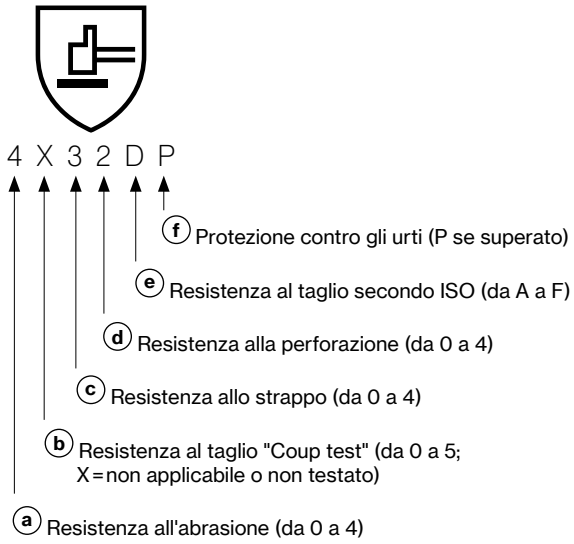

(a) Resistenza all'abrasione
Per testare la resistenza all'abrasione del guanto protettivo, il materiale viene lavorato con carta vetrata sotto pressione. Il numero di cicli richiesti per generare un foro nel materiale è usato come riferimento. (Livello di prestazione massimo 4 = 8.000 cicli)

(b) Resistenza al taglio con il "Coup Test"
Per testare la resistenza al taglio di un guanto protettivo, viene utilizzata una lama circolare rotante che taglia il materiale del guanto a velocità e forza costanti. Il valore di riferimento è il confronto con un materiale di riferimento e un indice risultante. (Livello di prestazione massimo 5 = indice 20)

(c) Resistenza agli strappi
Per testare la resistenza agli strappi, il materiale del guanto protettivo viene prima di tutto inciso. Il valore di riferimento è la forza necessaria per strappare il materiale.
(Livello di prestazione massimo 4 = 75 Newton)

(d) Resistenza alla perforazione
Per testare la resistenza alla perforazione, il materiale da testare viene perforato con un chiodo (dimensione specificata). La forza applicata a tale scopo funge da valore di riferimento.

(e) Resistenza al taglio secondo TDM
L'applicazione del metodo di prova secondo ISO 13997 è rilevante per i materiali che provocano la smussatura della lama circolare rotante nell'ambito del "Coup test" (vedi sopra). Si misura la forza necessaria per tagliare un materiale a una distanza definita (20 mm) (livello di prestazione massimo F= 30 Newton)

(f) Protezione aggiuntiva contro gli urti
I guanti con il livello di prestazione "P" alla fine forniscono un assorbimento specifico dell'impatto.

Idoneità alla lavorazione di generi alimentari

I guanti protettivi che vengono a contatto con gli alimenti devono essere realizzati in modo tale che, in condizioni normali o prevedibili, all'alimento non possa essere trasferito (migrazione) alcun componente dannoso per la salute dell'essere umano.



Campo d'applicazione	Acquoso pH > 4,5	Acido pH < 4,5	Alcolico	Grasso	Secco che non unge
Esempi	bevande analcoliche frutta uova verdura crostacei	aceto lievito latte yogurt	vino alcolici liquori	R1 = olio d'oliva R2 = burro, margarina R3 = pesce, formaggio, prodotti da forno R4 = carne, pollame R5 = panini imbottiti, fritti	pane pasta riso tè spezie legumi
uvex Bamboo TwinFlex® D XG	Sì	Sì	Sì	Sì (R1 - R5)	Sì
uvex Bamboo TwinFlex® D SG	Sì	Sì	Sì	Sì (R1 - R5)	Sì
uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1	Sì	Sì	Sì	Sì (R1 - R5)	Sì
uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve	Sì	Sì	Sì	Sì (R1 - R5)	Sì
uvex C500/uvex C500 sleeve	Sì	Sì	Sì	Sì (R1 - R5)	Sì
uvex phynomic D uXT1	Sì	Sì	Sì	Sì (R1 - R5)	Sì
uvex phynomic airlite A ESD	Sì	Sì	Sì	Sì (R1 - R5)	Sì
uvex profi ergo/uvex contact ergo	Sì	Sì	Sì	Sì (R1 - R5)	Sì
uvex phynomic B foam	Sì	Sì	Sì	Sì (R1 - R5)	Sì
uvex rubiflex und uvex rubiflex S	Sì	Sì	Sì	Sì (R1 - R5)	Sì
uvex profastrong NF 33	Sì	Sì	Sì	Sì (R2 - R5)	Sì
uvex u-fit	Sì	Sì	Sì	Sì (R3 - R5)	Sì
uvex phynomic foam	Sì	Sì	Sì	Sì (R5)	Sì
uvex phynomic lite (w)	Sì	Sì	Sì	Sì (R1 - R5)	Sì
uvex unilite thermo	Sì	Sì	Sì	NO	Sì
uvex u-fit strong N2000	Sì	NO	Sì	Sì (R3 - R5)	Sì
uvex u-fit xlite	Sì	NO	Sì	Sì (R3 - R5)	Sì
uvex phynomic F XG	Sì	Sì	Sì	Sì (R1 - R5)	Sì
uvex phynomic C XG ESD	Sì	Sì	Sì	Sì (R1 - R5)	Sì
uvex athletic lite	Sì	Sì	Sì	Sì (R1 - R5)	Sì

EN ISO 374-1:2018-10 Norme per i guanti protettivi contro i rischi chimici

I guanti protettivi contro le sostanze chimiche devono soddisfare i requisiti della norma europea EN ISO 374-1.

Sostanze chimiche oggetto dell'esame: dall'elenco di 18 sostanze chimiche in esame, come parte del processo di certificazione il materiale dei guanti deve essere testato per la permeazione su 6, 3 o 1 sostanza chimica, a seconda della classe del tipo.

Marcatura	Sostanza chimica oggetto dell'esame	Gruppo	Classe
A	Metanolo	polari*	Alcol primario
B	Acetone		Chetone
C	Acetonitrile		nitrile
G	Dietilammina		Ammina
H	Tetraidrofurano		Composti eterociclici, composti di etere.
I	Acetato di etile		Estere
T	Formaldeide 37%		Aldeide
E	Disolfuro di carbonio		Composto organico contenente zolfo
J	n-eptano	alifatici*	
F	Toluene	aromatici*	
D	Diclorometano	alogenati*	Clorurato
L	Acido solforico 96%	Acidi	Acido inorganico, ossidante
M	Acido nitrico 65%		Acido inorganico, ossidante
N	Acido acetico 99%		Acido organico
S	Acido fluoridrico 40%		Acido inorganico
K	Idrossido di sodio 40%	Basi (liscivia)	Base inorganica
O	Acqua ammoniacale 25%		Base organica
P	Perossido di idrogeno 30%	Perossido (candeggina)	Perossido

* Solventi (idrocarburi)

Marcatura dei guanti protettivi

EN ISO 374-1:2016/Type A



JKLMNO

Resistenza alla permeazione di tipo A:
min. 30 minuti ad almeno 6 sostanze chimiche di prova.

EN ISO 374-1:2016/Type B



JKL

Resistenza alla permeazione di tipo B:
min. 30 minuti ad almeno 3 sostanze chimiche di prova.

EN ISO 374-1:2016/Type C



Resistenza alla permeazione di tipo C:
min. 10 minuti ad almeno 1 sostanza chimica di prova.

Con uvex Glove Expert System, uvex offre una piattaforma online multilingue per la ricerca dei singoli tempi di permeazione. Inoltre, sul posto e presso il centro produttivo di Lüneburg sono a disposizione collaboratori esperti, pronti a fornire assistenza e a rispondere a tutte le domande sui guanti protettivi contro i rischi chimici.

I consulenti uvex sono a disposizione per qualsiasi domanda!

DIN EN 374-5:2017-03 Norme per i guanti protettivi contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi

Per la protezione contro i microorganismi come batteri, funghi e virus, devono essere eseguiti e superati speciali test di penetrazione per i guanti protettivi secondo ISO 16604:2004 (metodo B).
Solo allora possono essere etichettati con il pittogramma relativo alla norma EN ISO 374-5.

Marcatura dei guanti protettivi

EN ISO 374-5:2016



Virus


Variante 1:
per la protezione contro batteri, funghi e virus

EN ISO 374-5:2016



Variante 2:
per la protezione contro batteri e funghi

Marcatura del guanto

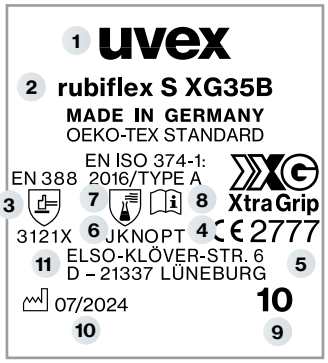

1 Nome del produttore
2 Denominazione del guanto
3 Livelli di prestazione meccanica
4 Marchio di conformità UE
5 N. dell'istituto di controllo
6 Le lettere simboleggiano gli agenti chimici di prova, contro i quali il guanto ha ottenuto un indice di protezione almeno di classe 2.
7 Pittogramma con denominazione della norma
8 Osservare le istruzioni d'uso allegate
9 Misura del guanto
10 data di produzione
11 Indirizzo del produttore

Permeazione

Tempo di penetrazione misurato	Livello di protezione dalla permeazione
> 10 min	Classe 1
> 30 min	Classe 2
> 60 min	Classe 3
> 120 min	Classe 4
> 240 min	Classe 5
> 480 min	Classe 6

La permeazione è il processo per il quale un prodotto chimico penetra a livello molecolare attraverso il materiale di un guanto protettivo. Il tempo impiegato dalla sostanza chimica per penetrare nel materiale è indicato da un livello di prestazione secondo la norma EN ISO 374-1. La durata effettiva della protezione sul luogo di lavoro può differire notevolmente da tale livello di prestazione.

uvex

Norme

DIN EN 407:2004-11 · DIN EN 511:2006-07

DIN EN 407:2004-11
Norma per guanti protettivi contro rischi termici - calore

La norma **europea DIN EN 407** regola i requisiti dei guanti protettivi contro rischi termici da applicazioni con calore. I guanti protettivi certificati secondo questa norma proteggono l'utilizzatore dal calore trasmesso per contatto o radiazione oppure da piccoli spruzzi o metalli fusi.


Essa non riguarda tuttavia l'applicazione specifica di guanti protettivi per l'estinzione di incendi. I guanti protettivi contro il calore a norma DIN EN 407 devono soddisfare le seguenti caratteristiche:

- difficile infiammabilità o propagazione della fiamma
- ridotta trasmissione termica (effetto protettivo da calore irradiato, convettivo e da contatto)
- elevata resistenza termica

DIN EN 511:2006-07
Norma per guanti protettivi contro rischi termici - freddo

I guanti protettivi contro il freddo devono soddisfare i requisiti della **norma europea DIN EN 511**. I guanti così certificati devono proteggere l'utilizzatore sia da infiltrazioni di freddo ambientale sia dal freddo da contatto diretto.

Inoltre è possibile testare la permeabilità del guanto all'acqua in conformità alla normativa EN ISO 15383 e proteggere quindi le mani da umidità e bagnato. Questo test viene superato se dopo 30 minuti di esposizione l'acqua non penetra nel guanto protettivo.

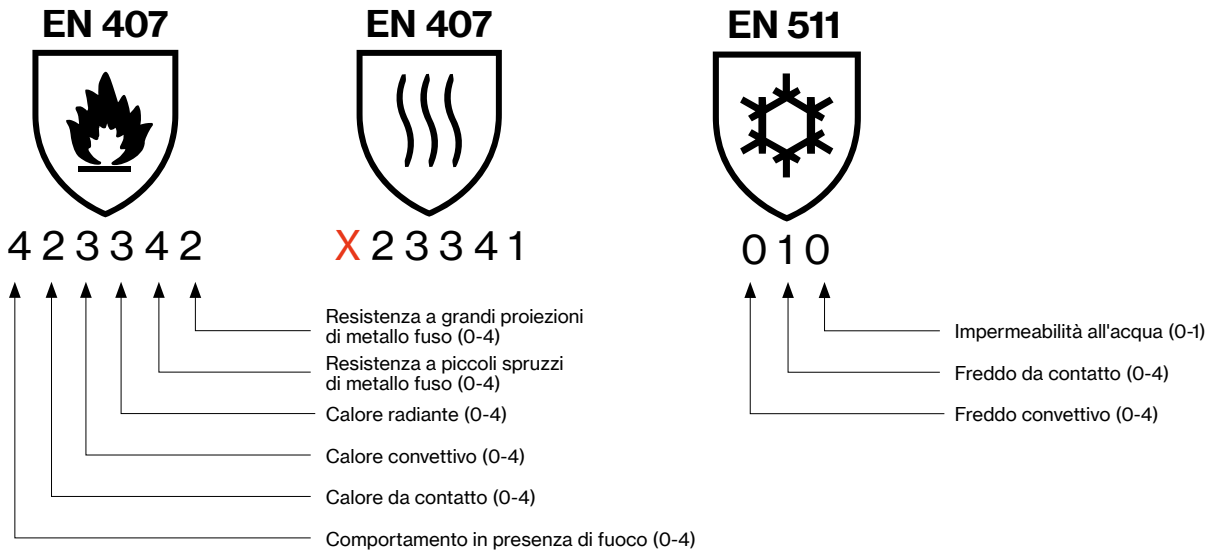

Importante: modifica della norma!

Nella nuova DIN EN 407: 2020 il primo livello di prestazione non fa più riferimento al comportamento in presenza di fuoco, ma è chiamato "propagazione di fiamma limitata". Se il guanto non è stato testato a tale scopo, viene utilizzato un nuovo pittogramma (vedi in alto a destra). Tuttavia, non ci sono cambiamenti per quanto riguarda i livelli di prestazione.

Conformemente al test a norma DIN EN 407, il guanto protettivo viene classificato con un livello di prestazioni in riferimento a ciascuno dei singoli pericoli termici. In questo caso è importante che il guanto non venga a contatto con fiamme libere se durante il test di limitata propagazione di fiamma non ha raggiunto il livello di prestazione 3.

Al pari della protezione da rischi meccanici, il guanto protettivo è classificato per le sue caratteristiche in diversi livelli di prestazione. I livelli di prestazione vengono indicati con un numero da 0 a 4 vicino al pittogramma, laddove 4 descrive il livello di prestazione più alto.



DIN EN 16350:2014 Guanti protettivi - Proprietà elettrostatiche

Cosa definisce la norma?

La scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei è particolarmente importante laddove predominano condizioni di lavoro pericolose o dannose per la salute. Per ambienti di lavoro a rischio di incendio ed esplosione, con la norma DIN EN 16350:2014 Guanti protettivi - Proprietà elettrostatiche è disponibile per la prima volta una norma europea, che definisce le condizioni di prova e i requisiti minimi per le proprietà elettrostatiche dei guanti protettivi:

- la resistenza verticale deve essere inferiore a $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ ($Rv < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- Atmosfera di prova: temperatura dell'aria di 23 ± 1 °C, umidità relativa di 25 ± 5%.

Importante!
I guanti protettivi forniscono protezione da scariche elettrostatiche solo se chi li indossa è protetto con messa a terra tramite una resistenza inferiore a $10^8\ \Omega$.

A cosa deve prestare attenzione l'utilizzatore?

La norma DIN EN 16350:2014 stabilisce per la prima volta per i guanti protettivi un valore limite per la resistenza verticale, che finora non era contenuto nella norma DIN EN 1149.
Pertanto, gli utilizzatori devono assolutamente prestare attenzione all'idoneità dei guanti protettivi ai sensi della norma DIN EN 16350:2014. Un rimando alla norma DIN EN 1149 non è più sufficiente, poiché questa descrive solo il metodo di test e non definisce un valore limite.

Norma ISO 18889:2019-04 per guanti protettivi per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari

La norma EN 18889 comprende tre categorie GR, G1 e G2, dove G2 rappresenta la categoria di protezione più elevata.



GR: i guanti protettivi parzialmente rivestiti offrono protezione contro la polvere di spruzzatura durante le operazioni di follow-up.



G1: guanti protettivi completamente rivestiti per la manipolazione di prodotti fitosanitari pronti per l'uso.



G2: guanti protettivi completamente rivestiti per la manipolazione di prodotti fitosanitari concentrati.

DIN EN 60903:2004-07 Lavori sotto elementi di tensione - Guanti in materiale isolante

I guanti protettivi conformi alla norma DIN EN 60903 sono DPI di categoria 3. A seconda della tensione nominale dell'impianto, viene determinata la classe di protezione dell'isolamento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) isolanti. Si determinano la tensione nominale AC massima consentita e la tensione nominale DC massima consentita dell'impianto.

Marcatura dei guanti protettivi



Classe di protezione di isolamento	Tensione nominale in corrente alternata max. consentita (CA)	Tensione nominale in corrente continua max. consentita (CC)
00	500 V	750 V
0	1.000 V	1.500 V
1	7.500 V	11.250 V
2	17.000 V	25.500V
3	26.500 V	39.750 V
4	36.000 V	54.000 V

Marcatura aggiuntiva

	Categoria	resistente a
R	A	Acido
	H	Olio
	Z	Ozono
	C	Temperature estremamente basse

DIN EN 61482-1-2:2015-08 Lavori sotto tensione - Indumenti di protezione contro i rischi termici da arco elettrico

Parte 1-2: Metodo di prova - Metodo 2:
Determinazione della classe di protezione da archi elettrici di materiali e indumenti attraverso l'uso di un arco elettrico di prova (Box Test)

Durante lavori su impianti elettrici, le mani sono esposte al rischio maggiore di ustioni da archi elettrici. Sfortunatamente, in Germania non esiste uno standard riconosciuto per i guanti protettivi per testare i potenziali pericoli di un arco elettrico. Pertanto, i guanti protettivi per la protezione contro le scariche termiche di un arco elettrico sono generalmente testati in conformità alla norma EN 61482-1-2 e classificati di conseguenza.

Classe	Corrente di prova [kA]	Durata dell'arco elettrico [ms]	Energia dell'arco elettrico [kJ]	Energia di impatto [kJ/m²]
1	4	500	168 +/- 17	146 +/- 28
2	7	500	320 +/- 22	427 +/- 39

uvex

Tecnologia di trattamento

Siamo noi a imporci i più alti standard

La competenza che viene da Lüneburg

Grazie a una vasta gamma di settori di impiego e condizioni ambientali, i nostri guanti di protezione hanno requisiti diversi. Grazie alle innovative tecnologie di rivestimento del nostro centro di eccellenza di Lüneburg, offriamo la soluzione più adatta per ogni applicazione.

Trattamento	Prodotto di esempio	Grip su superficie oleosa	Presa in ambienti asciutti	Flessibilità	Durata	Protezione della salute	Funzioni principali
uXT-NBR (uXT)	 uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1 (pagina 242)	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●	Grip, flessibilità, Cost-in-use
XtraGrip-NBR (XG)	 uvex Bamboo TwinFlex® D XG (pagina 243)	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●●●	Cost-in-use, Grip
SoftGrip-NBR (SG)	 uvex Bamboo TwinFlex® D SG (pagina 243)	●●●○○	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●●	Flessibilità, Tattilità, cost-in-use
Schiuma NBR (foam)	 uvex phynomic foam (pagina 221)	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	Flessibilità, aderenza
Micro-Foam-NBR	 uvex athletic lite XT (pagina 225)	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●●○	●●●○○	Flessibilità, tattilità
HydroGrip-Aqua-Polymer (HG)	 uvex profi pure HG (pagina 230)	●●●●● * Presa sull'acqua	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●●●	Presa sull'acqua, Ermeticità
Schiuma di gomma nitrilica (NBR)	 uvex profi ergo ENB20A (pagina 232)	●●○○○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●○○	Ermeticità, comfort
SandyGrip-NBR	 HexArmor Helix 3014IMP (pagina 279)	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●●○	●●●○○	Flessibilità, Cost-in-use
Poliuretano (PU)	 uvex unipur 6631 (pagina 228)	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●○○	●●○○○	Grip su superficie oleosa

Rischi meccanici

Campo d'impiego: Precisione/uso generico

Precisione	Uso generico	Lavori pesanti
Attività che richiedono un'elevata sensibilità al tatto.	Attività generali e alternate, che richiedono guanti protettivi robusti e resistenti.	Attività difficili, che richiedono guanti protettivi estremamente robusti e resistenti all'abrasione.
Esempi: montaggio di precisione, lavori con minuteria (ad es. viti), azionamento di elementi di comando, controlli finali.	Esempi: lavori di manutenzione, di trasporto, lavorazione leggera di metalli, normali attività di montaggio, riparazione.	Esempi: lavori di trasporto pesanti (ad es. trasporto pallet), lavori edili, lavori di manutenzione.

Asciutto



uvex phynomic airLite A ESD | uvex phynomic lite/lite w | uvex unipur Serie | uvex rubipor Serie



uvex phynomic foam | uvex phynomic x-foam HV



uvex athletic lite ESD | uvex athletic lite | uvex athletic lite XT | uvex phynomic allround | uvex athletic lite dry



uvex unilite thermo

Umido/leggermente oleoso



uvex phynomic wet



uvex phynomic wet plus



uvex phynomic XG | uvex phynomic pro 2



uvex phynomic pro | uvex unilite thermo plus c

Bagnato/oleoso



uvex contact ergo | uvex profi ergo | uvex rubiflex NB27 | uvex 7710 F



uvex profi XG | uvex profi pure HG | uvex compact | uvex unilite thermo FC

Ambienti di lavoro senza umidità (acqua, olio, grasso, lubrorefrigeranti ecc.).
I guanti protettivi per questo tipo di ambienti sono altamente traspiranti.
Esempi: controllo qualità, attività di montaggio, spedizione, finitura.

Ambienti di lavoro con presenza di umidità. I guanti protettivi per questi ambienti sono meno traspiranti. Qui è importante la presenza di un rivestimento impermeabile all'acqua/olio, che garantisca anche una resistenza allo scivolamento.
Esempi: pezzi imbevuti d'olio, attività alternate in ambienti asciutti e umidi.


Ambienti di lavoro nei quali le mani devono essere protette dai corpi di contatto (no sostanze chimiche).
Sono necessari guanti protettivi il più ermetici possibili con elevata resistenza allo scivolamento.
Esempi: prelievo di parti oleose/bagnate da macchinari, attività all'aperto (umidità dovuta alle condizioni meteo).

uvex

protecting planet

Sostenibilità ed estrema longevità: Riduce i costi e i rifiuti

Il modello uvex phynomic XG con rivestimento NBR Xtra Grip ultradurevole è noto per la sua eccellente presa su olio. È altrettanto efficace anche in applicazioni asciutte.
Viene prodotto presso il nostro stabilimento a zero emissioni di CO_2 in Germania e contribuisce già a una maggiore sostenibilità, proprio come tutti i nostri prodotti "Made in Germany".



Xtra Grip

Il nostro contributo alla sostenibilità:
la poliammide contenuta nel tessuto, con una percentuale sul peso totale >50%, viene sostituita con poliammide riciclata. In questo modo risparmiamo le risorse del nostro ambiente, riducendo al contempo l'impronta di CO_2.



Abbiamo inoltre dotato il modello di un'ulteriore funzione touchscreen, per cui non è più necessario estrarlo.





60070

EN 388:2016
4121X

Xtra Grip

PA
Recyclate

MADE IN GERMANY

uvex phynomic XG planet

- guanto per assemblaggio flessibile ed estremamente robusto con la migliore presa su olio della sua classe
- eccezionale resistenza meccanica all'abrasione grazie all'innovativo rivestimento NBR Soft Grip
- eccellente presa in ambienti oleosi
- elevata capacità traspirante grazie al rivestimento in schiuma a pori aperti
- eccellente sensibilità al tatto e alla punta delle dita nell'assemblaggio di parti (oleose)
- senza acceleranti, tutela della salute e rispetto della cute dermatologicamente testati (proDERM®), idoneo a persone allergiche

	uvex phynomic XG
Cod. art.	60070
Modello	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiale	materiale riciclato in poliammide, elastan, carbonio
Trattamento	palmo e punta delle dita con rivestimento NBR Xtra-Grip
Compatibilità	per aree umide e oleose
Colore	nero, nero
Taglie	dalla 5 alla 12
Unità di vendita	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,28 kg CO_2e 04/2024 (60070),
Metodo di calcolo pag. 208

Rischi meccanici

Campo d'impiego: Precisione/uso generico



60038

EN 388:2016 3110X | EN 16350:2014

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite A ESD

- funzione ESD (DIN EN 16350:2014)
- evidente differenza nella vestibilità: una combinazione di elevata sensibilità tattile, leggerezza e proprietà traspiranti
- compatibilità touchscreen per l'utilizzo su tutti i comuni schermi, tablet e smartphone
- senza acceleranti, tutela della salute e rispetto della cute dermatologicamente testati (proDERM®), idoneo a persone allergiche

	uvex phynomic airLite A ESD
Cod. art.	60038
Modello	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (3 1 1 0 X), EN 16350
Materiale	poliammide, elastan, carbonio
Trattamento	palmo e punta delle dita con rivestimento NBR Xtra-Grip
Compatibilità	aree asciutte e leggermente campi d'impiego
Colore	nero
Taglie	dalla 5 alla 12
Unità di vendita	10 PAIO



60050

EN 388:2016 3121X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic foam

- guanto protettivo con sensibilità al tatto per lavori meccanici di precisione
- ottima presa in aree asciutte e leggermente umide
- elevata capacità traspirante del rivestimento
- senza acceleranti, tutela della salute e rispetto della cute dermatologicamente testati (proDERM®), idoneo a persone allergiche

	uvex phynomic foam
Cod. art.	60050
Modello	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (3 1 2 1 X)
Materiale	poliammide, elastan
Trattamento	palmo e punta delle dita con rivestimento in foam-NBR
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente umide
Colore	bianco, grigio
Taglie	dalla 5 alla 12
Unità di vendita	10 PAIO



60049

EN 388:2016 3121X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic allround

- guanto protettivo multiuso leggero e resistente allo sporco, adatto a lavori meccanici
- ottima presa in aree asciutte e leggermente umide
- elevata capacità traspirante del rivestimento
- senza acceleranti, tutela della salute e rispetto della cute dermatologicamente testati (proDERM®), idoneo a persone allergiche


	uvex phynomic allround
Cod. art.	60049
Modello	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (3 1 2 1 X)
Materiale	poliammide, elastan
Trattamento	palmo e punta delle dita con rivestimento in foam-NBR
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente umide
Colore	grigio, nero
Taglie	dalla 5 alla 12
Unità di vendita	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,32 kg CO_2e 04/2024 (60038),
0,35 kg CO_2e 04/2024 (60050, 60049),
Metodo di calcolo pag. 208

uvex

Rischi meccanici

Campo d'impiego: Precisione/uso generico



Punto di rottura



60054

EN 388:2016 3112A

EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY



60060



60061

EN 388:2016 3131X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic x-foam HV

- il guanto più sicuro per utensili rotanti
- tecnologia brevettata di resistenza allo strappo sulle dita
- ridotta resistenza allo strappo in corrispondenza delle dita grazie all'integrazione di un punto di sezione senza cuciture, che ad es. riduce notevolmente il pericolo di lesioni alle mani durante l'uso di avvitatori manuali
- straordinaria sensibilità al tatto e alla punta delle dita nelle operazioni di assemblaggio
- senza acceleranti, tutela della salute e rispetto della cute dermatologicamente testati (proDERM®), idoneo a persone allergiche

ATTENZIONE:
- prima dell'uso è assolutamente necessaria un'analisi accurata dei pericoli. I nostri specialisti di guanti uvex sono lieti di offrirvi assistenza.

	uvex phynomic x-foam HV
Cod. art.	60054
Modello	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (3 1 1 2 A), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiale	poliammide, elastan
Trattamento	rivestimento in NBR sulla punta delle dita e sul palmo
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente umide
Colore	arancione, grigio
Taglie	dalla 6 alla 12
Unità di vendita	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,35 kg CO_2e 04/2024 (60054),
0,36 kg CO_2e 04/2024 (60060),
0,37 kg CO_2e 04/2024 (60061),
metodo di calcolo pag. 208

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

- guanto protettivo con rivestimento idrorepellente in schiuma di polimero a base d'acqua per l'utilizzo in applicazioni all'aperto
- ottima presa in ambienti umidi e bagnati
- ottima sensibilità al tatto e alla punta delle dita nelle operazioni di assemblaggio
- senza acceleranti, tutela della salute e rispetto della cute dermatologicamente testati (proDERM®), idoneo a persone allergiche

	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus
Cod. art.	60060	60061
Modello	polsino in maglia	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)
Materiale	poliammide, elastan	poliammide, elastan
Trattamento	palmo e punta delle dita con rivestimento in NBR	palmo e 3/4 del dorso della mano con rivestimento in foam-NBR
Compatibilità	per condizioni di lavoro e leggermente umide	per condizioni di lavoro e leggermente umide
Colore	blu, antracite	blu, antracite
Taglie	dalla 6 alla 12	dalla 6 alla 12
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO

uvex phynomic pro: Comfort made by uvex

Oltre alla funzione protettiva, i guanti protettivi per lavori di montaggio devono soddisfare altri requisiti importanti: buona sensibilità tattile, temperatura confortevole all'interno del guanto protettivo e un rivestimento antiscivolo flessibile, che non impedisca di lavorare con il guanto.

Questi requisiti sono soddisfatti da molti dei guanti protettivi attualmente disponibili. Tuttavia, spesso si è impegnati in "applicazioni miste", nelle quali si generano molto sporco e umidità, ma che richiedono un'elevata sensibilità al tatto per l'utilizzatore. Se qui vengono utilizzati rivestimenti aperti, da un lato le mani si sporcano, si bagnano e si ungono e dall'altro la durata dei guanti si riduce, poiché questi devono essere smaltiti prima del tempo.

Proprio su questo si basa la nostra nuova concezione di prodotto.

Il rivestimento: il rivestimento Pro Aqua in polimero di recente sviluppo possiede caratteristiche di resistenza allo sporco e all'umidità. Per testare tali caratteristiche, è stato immerso appositamente fin sopra le nocche. Il rivestimento resta estremamente flessibile e offre una straordinaria presa sia sull'asciutto sia sul bagnato (in applicazioni con acqua o olio).

Il tessuto: con la nostra tecnologia brevettata Bamboo TwinFlex® abbiamo già definito un nuovo standard nel segmento della protezione da taglio. Ora con uvex phynomic pro percorriamo nuove strade anche nel segmento Cut 1.

Il nuovo tessuto nasce da una combinazione di bambù e poliammide/elastan. Grazie al rivestimento resistente allo sporco e all'umidità, è particolarmente importante utilizzare una combinazione di fibre in grado di trasportare l'umidità fuori dalla pelle e accumularla. Inoltre queste fibre conferiscono alla pelle una sensazione setosa.

Purezza "Made in Germany": Anche questo prodotto della serie uvex phynomic è stato testato dall'Istituto proDerm® in una complessa procedura che ha richiesto la ripetizione del patch test, e da uno studio eseguito tra gli utilizzatori, che ne hanno confermato la buona tolleranza cutanea.



60064 60062

EN 388:2016
2121X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic pro 2 · uvex phynomic pro

- guanto protettivo con elevata sensibilità al tatto, resistente allo sporco e anti-umidità
- ottima presa in ambienti umidi, bagnati e oleosi
- elevata capacità traspirante ed eccellente assorbimento dell'umidità grazie alla viscosa di bambù nel materiale del supporto
- comfort straordinario sulla pelle grazie alla fodera in bambù, poliammide ed elastan
- senza acceleranti, tutela della salute e rispetto della cute dermatologicamente testati (proDERM®), idoneo a persone allergiche

	uvex phynomic pro 2	uvex phynomic pro
Cod. art.	60064	60062
Modello	polsino in maglia	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiale	bambù, poliammide, elastan	bambù, poliammide, elastan
Trattamento	palmo e punta delle dita con rivestimento in NBR	palmo e 3/4 del dorso con rivestimento in NBR
Compatibilità	per condizioni di lavoro umide e oleose	per condizioni di lavoro umide e oleose
Colore	blu, antracite	blu, antracite
Taglie	dalla 5 alla 12	dalla 6 alla 12
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,31 kg CO_2e 04/2024 (60064, 60062),
metodo di calcolo pag. 208

uvex

Rischi meccanici

Campo d'impiego: Precisione/uso generico



60041



60040



60276 60316

EN 388:2016
2121X

EN 388:2016
2121X

MADE IN GERMANY

EN 388:2016
1110X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic lite w · uvex phynomic lite

- guanto protettivo leggero per lavorare senza affaticarsi
- buona resistenza meccanica all'abrasione grazie al sottilissimo ma robusto strato di impregnante NBR
- elevatissima capacità traspirante grazie al rivestimento a pori aperti, riduce la sudorazione
- straordinaria sensibilità al tatto e alla punta delle dita durante la manipolazione di minuteria
- privo di acceleranti, dermatologicamente testato (proDERM®), idoneo per persone allergiche

	uvex phynomic lite w	uvex phynomic lite
Cod. art.	60041	60040
Modello	polsino in maglia	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiale	poliammide, elastan	poliammide, elastan
Trattamento	palmo e punta delle dita con impregnante NBR altamente traspirante	palmo e punta delle dita con Impregnante NBR altamente traspirante
Compatibilità	per campi d'impiego da asciutti a leggermente umidi	per campi d'impiego da asciutti a leggermente umidi
Colore	bianco, bianco	grigio, grigio
Taglie	dalla 5 alla 12	dalla 5 alla 12
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO

uvex rubipor XS

- guanto protettivo leggero ed elastico con supporto in cotone stretch
- buona presa in ambienti asciutti
- elevata capacità traspirante grazie al sottile impregnante NBR
- buona sensibilità tattile anche sulla punta delle dita grazie al supporto in cotone stretch flessibile con elastan
- calzata ergonomica
- certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubipor	XS2001	XS5001B
Cod. art.	60276	60316
Modello	polsino in maglia	
Normativa	EN 388 (1 1 1 0 X)	
Materiale	cotone interlock, elastan	
Trattamento	palmo e punta delle dita con altamente traspirante impregnante NBR	
Compatibilità	per campi d'impiego asciutti	
Colore	bianco, bianco	bianco, blu
Taglie	dalla 6 alla 10	Dalla 6 alla 10
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,34 kg CO_2e 04/2024 (60041, 60040),
0,52 kg CO_2e 04/2024 (60276),
0,53 kg CO_2e 04/2024 (60316),
Metodo di calcolo pag. 208

Rischi meccanici


Campo d'impiego: Precisione/uso generico




60026



60024





uvex athletic lite XT

- guanto protettivo traspirante per lavori meccanici, leggero e con un'ottima sensibilità al tatto
- rivestimento opaco in microschiuma NBR a pori aperti e particolarmente resistente all'abrasione
- compatibilità touchscreen
- protezione da calore di contatto fino a 100 °C
- calzata perfetta grazie al design "slim fit" e all'elastan nella fodera
- certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic lite XT
Cod. art.	60026
Modello	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 1 3 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiale	poliammide, elastan
Trattamento	palmo e punta delle dita con rivestimento in micro-schiuma NBR
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente umide
Colore	nero, nero
Taglie	dalla 6 alla 12
Unità di vendita	10 PAIO

uvex athletic lite XT ESD

- basta con l'uso monouso: il lavaggio industriale lo rende possibile fino a 5 volte
- guanto versatile per il montaggio: più protezione non si può: ESD a norma DIN EN 16350:2014 + compatibile con touchscreen + protezione dal calore
- rivestimento opaco in microschiuma NBR a pori aperti e particolarmente resistente all'abrasione
- calzata perfetta grazie al design "slim fit" e all'elastan nella fodera
- certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic lite XT ESD
Cod. art.	60024
Modello	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 1 3 1 A), DIN EN 16350:2014, EN 407 (X 1 X X X X)
Materiale	poliammide, elastan
Trattamento	palmo e punta delle dita con rivestimento in micro-schiuma NBR
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente umide
Colore	nero, nero
Taglie	dalla 5 alla 12
Unità di vendita	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,34 kg CO_2 e 04/2024 (60026),
0,35 kg CO_2 e 04/2024 (60024),
Metodo di calcolo pag. 208

Rischi meccanici

Campo d'impiego: Precisione/uso generico



60027 60033



60035



60028

EN 388:2016 4131X

EN 388:2016 4131X EN 407:2020 X1XXXX

EN 388:2016 4121X EN 16350:2014

EN 388:2016 4121X

uvex athletic lite · uvex athletic lite dry

- guanto protettivo traspirante per lavori meccanici, leggero e con un'ottima sensibilità al tatto
- rivestimento opaco in microschiuma NBR a pori aperti e particolarmente resistente all'abrasione
- palmo puntinato per una maggiore durata e una buona presa (athletic lite dry)
- calzata perfetta grazie al design "slim fit" e all'elastan nella fodera
- certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex athletic lite ESD

- guanto protettivo traspirante per lavori meccanici, leggero e con un'ottima sensibilità al tatto, ancora più sottile e delicato rispetto al guanto uvex athletic lite
- idoneità all'uso del touchscreen e funzione ESD in conformità alla norma DIN EN 16350:2014
- rivestimento opaco in microschiuma NBR a pori aperti e particolarmente resistente all'abrasione
- calzata perfetta grazie al design "slim fit" e all'elastan nella fodera
- certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex athletic allround

- guanto protettivo multiuso leggero e resistente allo sporco, adatto a lavori meccanici
- ottima presa in aree asciutte e leggermente umide
- perfetta calzata grazie al design "slim fit" e all'elastan nella fodera
- certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic lite	uvex athletic lite dry	uvex athletic lite ESD
Cod. art.	60027	60033	60035
Modello	polsino in maglia	polsino in maglia	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 1 3 1 X)	EN 388 (4 1 3 1 X), EN 407 (X1XXXX)	EN 388 (4 1 2 1 X), DIN EN 16350:2014
Materiale	poliammide, elastan	poliammide, elastan	poliammide, elastan, carbonio
Trattamento	palmo e punta delle dita con rivestimento in micro-schiuma NBR	palmo e punta delle dita con micro rivestimento in schiuma NBR, puntinatura	palmo e punta delle dita con rivestimento in micro-schiuma NBR
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente umide	per aree asciutte e leggermente umide	per aree asciutte e leggermente umide
Colore	blu, antracite	blu, antracite	blu, antracite
Taglie	dalla 6 alla 12	dalla 6 alla 12	dalla 6 alla 12
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO	10 PAIO

	uvex athletic allround
Cod. art.	60028
Modello	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiale	poliammide, elastan
Trattamento	palmo e punta delle dita con rivestimento in NBR
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente umide
Colore	grigio, antracite
Taglie	dalla 6 alla 12
Unità di vendita	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,35 kg CO_2e 04/2024 (60027, 60035),
0,37 kg CO_2e 04/2024 (60033),
0,36 kg CO_2e 04/2024 (60028),
Metodo di calcolo pag. 208

Rischi meccanici

Campo d'impiego: Precisione/uso generico



60573



60585



60321

EN 388:2016
4122X

uvex unilite 6605

- guanto in maglia leggero per lavori di precisione meccanica
- buona resistenza meccanica all'abrasione della fodera in poliammide e del rivestimento
- buona presa in aree asciutte e leggermente umide
- traspirante
- buona sensibilità al tatto e alla punta delle dita
- buona calzata
- elevata flessibilità

	uvex unilite 6605
Cod. art.	60573
Modello	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 1 2 2 X)
Materiale	poliammide
Trattamento	palmo e punta delle dita con rivestimento in foam-NBR
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente umide
Colore	nero, nero
Taglie	dalla 6 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO

EN 388:2016
4121X

uvex unilite 7700

- guanto protettivo flessibile e robusto per lavori meccanici di precisione
- buona resistenza meccanica all'abrasione della fodera in poliammide ed elastan e del rivestimento
- buona presa in aree asciutte e leggermente umide fino a leggermente oleose
- buona sensibilità al tatto e alla punta delle dita
- ottima calzata
- elevata flessibilità

	uvex unilite 7700
Cod. art.	60585
Modello	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiale	poliammide, elastan
Trattamento	palmo e punta delle dita con rivestimento in NBR/poliuretano
Compatibilità	condizioni di lavoro asciutte, umide e leggermente umide
Colore	grigio, nero
Taglie	dalla 7 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO

EN 388:2016
4131X

uvex unipur 6634

- guanto protettivo impermeabile in nitrile, per lavori meccanici in ambienti esterni
- ottima resistenza meccanica all'abrasione della fodera in poliammide e del rivestimento in NBR
- buona presa in ambienti umidi
- buona sensibilità al tatto e alla punta delle dita
- buona calzata
- elevata flessibilità

	uvex unipur 6634
Cod. art.	60321
Modello	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiale	poliammide
Trattamento	palmo e punta delle dita con schiuma di gomma nitrilica (NBR)
Compatibilità	per aree umide, oleose o unte campi d'impiego
Colore	grigio, nero
Taglie	dalla 7 alla 10
Unità di vendita	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,39 kg CO_2e 04/2024 (60573),
0,33 kg CO_2e 04/2024 (60585),
0,32 kg CO_2e 04/2024 (60321),
Metodo di calcolo pag. 208

Rischi meccanici

Campo d'impiego: Precisione/uso generico



60943



60944



60248

EN 388:2016
4141X

EN 388:2016
4141X

EN 388:2016
4131X

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631

- guanto protettivo in PU leggero, con elevata sensibilità al tatto per lavori meccanici di precisione
- buona resistenza meccanica all'abrasione
- buona presa in aree asciutte e leggermente umide
- straordinaria sensibilità al tatto e alla punta delle dita
- ottima calzata
- elevata flessibilità

	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631
Cod. art.	60943	60944
Modello	polsino in maglia	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 1 4 1 X)	EN 388 (4 1 4 1 X)
Materiale	poliammide	poliammide
Trattamento	palmo e punta delle dita con rivestimento in poliuretano	palmo e punta delle dita con rivestimento in poliuretano
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente umide	per aree asciutte e leggermente umide
Colore	bianco, bianco	grigio, grigio
Taglie	dalla 6 alla 11	dalla 6 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO

uvex unipur 6639

- guanto protettivo in PU leggero, resistente allo sporco, con elevata sensibilità al tatto, per lavori meccanici di precisione
- buona resistenza meccanica all'abrasione
- buona presa in aree asciutte e leggermente umide
- straordinaria sensibilità al tatto e alla punta delle dita
- ottima calzata
- elevata flessibilità

	uvex unipur 6639
Cod. art.	60248
Modello	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiale	poliammide
Trattamento	palmo e punta delle dita con rivestimento in poliuretano
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente umide
Colore	nero, nero
Taglie	dalla 6 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,35 kg CO_2 e 04/2024 (60943, 60944, 60248),
Metodo di calcolo pag. 208

Rischi meccanici

Campo d'impiego: Precisione/uso generico



60556

Versione con palmo puntinato

60587

Versione senza palmo puntinato

EN 388:2016 2131X EN 16350:2014

EN 388:2016 2131X EN 16350:2014

MADE IN GERMANY



60135

EN 388:2016 2241B



6047900

uvex unipur carbon

- guanto protettivo antistatico e con ottima sensibilità al tatto per lavori di precisione con componenti elettronici
- ottima presa
- soddisfa il requisito della norma DIN EN 16350:2014
- elevata traspirazione
- straordinaria sensibilità al tatto e alla punta delle dita
- cod. art.: 60556 Made in Germany

	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT
Cod. art.	60556	60587
Modello	polsino in maglia	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (2 1 3 1 X)	EN 388 (2 1 3 1 X)
	EN 16350	EN 16350
Materiale	poliammide, carbonio	poliammide, carbonio
Trattamento	palmo con micropuntinatura	
	punta delle dita con sottile rivestimento in poliuretano	
Compatibilità	per campi d'impiego asciutti	
Colore	grigio, nero, bianco	grigio, bianco
Taglie	dalla 6 alla 10	dalla 6 alla 10
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO

uvex unigrip

- guanto in maglia con puntinatura 13 aghi per lavori meccanici di precisione
- buona presa grazie alle sottili puntinature in PVC, adatto all'utilizzo in ambienti asciutti

	uvex unigrip 6620
Cod. art.	60135
Modello	polsino in maglia, 13 gauge
Normativa	EN 388 (2 2 4 1 B)
Materiale	poliammide, cotone
Trattamento	palmo e dita con puntinatura in PVC
Compatibilità	per campi d'impiego asciutti
Colore	bianco, blu
Taglie	dalla 7 alla 10
Unità di vendita	10 PAIO

uvex glove clip

- moschettone per il fissaggio universale del guanto
- facile utilizzo
- idoneo per tutti i guanti
- i guanti possono essere fissati e staccati rapidamente
- tenuta perfetta grazie ai morsetti seghettati
- fissaggio semplice agli indumenti da lavoro

	uvex glove clip
Cod. art.	6047900
Modello	supporto guanti con moschettone
Materiale	policarbonato
Trattamento	senza
Compatibilità	accesso ai guanti immediato
Colore	nero
Unità di vendita	10 PZ

uvex

Rischi meccanici

Campo d'impiego: uso generico/lavori pesanti





60023

EN 388:2016 2121X

EN 407:2020 X1XXXX

Hydro Grip

MADE IN GERMANY

uvex profi pure HG

- guanto protettivo con tecnologia uvex Hydro-Grip
- eccezionale presa in presenza di acqua, per aree di lavoro bagnate
- protezione dal calore fino a 100 °C
- ottimo comfort grazie alla fodera in cotone con proprietà di assorbimento dell'umidità
- dermatologicamente testato, privo di acceleratori allergenici (standard DERMA)
- calzata ergonomica
- elevata flessibilità
- buona sensibilità al tatto e alla punta delle dita

Impronta CO_2:
0,48 kg CO_2e 04/2024 (60023),
Metodo di calcolo pag. 208

	uvex profi pure HG
Cod. art.	60023
Modello	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiale	cotone interlock
Trattamento	palmo e tutto il dorso della mano con rivestimento in polimero HydroGrip-Aqua
Compatibilità	aree umide e bagnate
Colore	bianco, blu
Taglie	dalla 6 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO



Rischi meccanici

Campo d'impiego: uso generico/lavori pesanti



eccellente presa su superfici oleose



60558

eccellente presa su superfici oleose



60208

EN 388:2016 3121X

EN 407:2020 X1XXXX

Xtra Grip

MADE IN GERMANY

uvex profi ergo XG

- guanto protettivo con tecnologia uvex Xtra Grip
- eccellente presa su superfici oleose, ovvero presa sicura in ambienti di lavoro oleosi
- protezione dal calore fino a 100 °C
- ottima resistenza meccanica grazie alla struttura multistrato per una maggiore durata
- buona sensibilità al tatto e alla punta delle dita
- calzata ergonomica
- elevata flessibilità
- ottimo comfort grazie alla fodera in cotone con proprietà di assorbimento dell'umidità
- certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

Impronta CO_2:
0,69 kg CO_2e 04/2024 (60558),
0,73 kg CO_2e 04/2024 (60208),
Metodo di calcolo pag. 208

	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20
Cod. art.	60558	60208
Modello	polsino in maglia	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiale	cotone interlock	cotone interlock
Trattamento	palmo e 3/4 del con rivestimento in NBR e rivestimento XtraGrip in NBR (caucciù di nitrile)	palmo e dorso intero con dorso della mano in NBR rivestimento XtraGrip in NBR (caucciù di nitrile)
Compatibilità	aree oleose o unte campi d'impiego	aree oleose o unte campi d'impiego
Colore	bianco, arancione, nero	bianco, arancione, nero
Taglie	dalla 6 alla 11	dalla 6 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO

Rischi meccanici

Campo d'impiego: uso generico/lavori pesanti



60150



60147



60148

EN 388:2016 2121X

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 2121X EN 407:2020 X1XXXX

EN 388:2016 2121X EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex contact ergo

- guanto protettivo in cotone interlock spesso e molto resistente, con rivestimento in NBR
- ottima presa in ambienti umidi, bagnati e oleosi
- buona sensibilità al tatto e alla punta delle dita
- calzata ergonomica
- elevata flessibilità
- ottimo comfort grazie alla fodera in cotone con proprietà di assorbimento dell'umidità
- certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex contact ergo ENB20C
Cod. art.	60150
Modello	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiale	cotone interlock
Trattamento	rivestimento in NBR sulle dita e sul palmo
Compatibilità	aree oleose e grasse
Colore	bianco, arancione
Taglie	dalla 6 alla 10
Unità di vendita	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,50 kg CO_2e 04/2024 (60150),
0,63 kg CO_2e 04/2024 (60147),
0,64 kg CO_2e 04/2024 (60148),
Metodo di calcolo pag. 208

uvex profi ergo

- guanti protettivi universali in cotone interlock con rivestimento in NBR
- ottima presa in ambienti umidi, bagnati e oleosi
- buona sensibilità al tatto e alla punta delle dita
- calzata ergonomica
- elevata flessibilità
- comfort eccezionale grazie alla fodera in cotone con proprietà di assorbimento del vapore
- certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20
Cod. art.	60147	60148
Modello	polsino in maglia	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiale	cotone interlock	cotone interlock
Trattamento	palmo e 3/4 del dorso con rivestimento in NBR	palmo e dorso intero con rivestimento in NBR
Compatibilità	per aree umide, oleose o unte campi d'impiego	per aree umide, oleose o unte campi d'impiego
Colore	bianco, arancione	bianco, arancione
Taglie	dalla 6 alla 11	dalla 6 alla 10
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO

Rischi meccanici

Campo d'impiego: Lavori pesanti



89636



60278



60945

EN 388:2016
3111X

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 EN 407:2004
4121X X1XXXX

EN 388:2016
4121B

uvex rubiflex

- guanti protettivi in cotone interlock completamente rivestiti, per lavori meccanici
- ottima resistenza meccanica all'abrasione grazie al rivestimento in NBR
- buona sensibilità al tatto e alla punta delle dita
- calzata ergonomica
- certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubiflex NB27
Cod. art.	89636
Modello	polsino, circa 27 cm
Normativa	EN 388 (3 1 1 1 X)
Materiale	cotone interlock
Trattamento	completamente rivestito con rivestimento in NBR
Compatibilità	per aree umide, oleose o unte campi d'impiego
Colore	arancione
Taglie	dalla 7 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,63 kg CO_2 e 04/2024 (89636),
Metodo di calcolo pag. 208

uvex unilite 7710 F

- guanto per assemblaggi che garantisce la presa
- ottima presa in ambienti bagnati e oleosi
- estremamente resistente all'abrasione per lavori pesanti
- protezione contro il calore da contatto 100 °C (livello 1)
- altamente flessibile, fodera lavorata a maglia in poliestere senza cuciture

	uvex unilite 7710F
Cod. art.	60278
Modello	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiale	poliestere (senza cuciture)
Trattamento	palmo e intero dorso della mano con rivestimento NBR e rivestimento in NBR SandyGrip
Compatibilità	ottima presa in aree bagnate e oleose
Colore	blu, nero
Taglie	dalla 7 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO

uvex compact

- guanto protettivo in NBR estremamente robusto, per lavori pesanti e per la movimentazione di materiali grezzi
- ottima resistenza meccanica all'abrasione grazie al rivestimento in NBR

	uvex compact NB27H
Cod. art.	60945
Modello	risvolto in tela olona
Normativa	EN 388 (4 1 2 1 B)
Materiale	jersey di cotone
Trattamento	palmo e intero dorso della mano con rivestimento in NBR
Compatibilità	per aree umide, oleose o unte campi d'impiego
Colore	bianco, blu
Taglie	10
Unità di vendita	10 PAIO

Rischi meccanici

Campo d'impiego: uso generico/lavori pesanti



60295



60294



60292

EN 388:2016
3144X

uvex top grade 8000

- robusta pelle bovina sul palmo della mano e sul dorso della mano
- interno confortevole in cotone traspirante
- polsino in gomma per essere indossato e sfilato agevolmente
- cuciture doppie per una maggiore durata

EN 388:2016
3144X

uvex top grade 8100

- robusta pelle bovina sul palmo della mano e sul dorso della mano
- interno confortevole in cotone traspirante
- polsino in gomma per essere indossato e sfilato agevolmente
- cuciture doppie per una maggiore durata

EN 388:2016
4144X

uvex top grade 8300

- crosta di pelle bovina combinata con cotone traspirante
- polsino in gomma per essere indossato e sfilato agevolmente
- cuciture doppie per una maggiore durata

	uvex top grade 8000	uvex top grade 8100	uvex top grade 8300
Cod. art.	60295	60294	60292
Modello	polsino in gomma, cuciture doppie	polsino in gomma, cuciture doppie	polsino in gomma, cuciture doppie
Normativa	EN388 (3 1 4 4 X)	EN388 (3 1 4 4 X)	EN388 (4 1 4 4 X)
Materiale	pelle bovina e cotone	pelle bovina e cotone	crosta di pelle bovina e cotone
Trattamento	nessuno	nessuno	nessuno
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente ambiente di lavoro	per aree asciutte e leggermente ambiente di lavoro	per aree asciutte e leggermente ambiente di lavoro
Colore	beige, blu	beige, blu	grigio, blu
Taglie	dalla 9 alla 11	dalla 8 alla 11	dalla 9 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO	10 PAIO

Rischi meccanici

Campo d'impiego: uso generico/lavori pesanti



60291



60287



60286

EN 388:2016 3132X

uvex top grade 8400

- interamente realizzato in pelle bovina resistente
- particolarmente resistente
- elastico interno sul dorso della mano

EN 388:2016 3133X EN 407:2004 413X4X

uvex top grade 7000

- parte manuale realizzata in robusta pelle bovina pieno fiore abbinata a un polsino in crosta di pelle bovina
- polsino extra lungo per lavorare in modo sicuro
- adatto per lavori di saldatura (EN12477 tipo A e tipo B)

EN 388:2016 2112X EN 407:2004 412X4X

uvex top grade 7100

- la parte della mano è realizzata in pelle fiore di pecora extra flessibile e si combina con un polsino in crosta di pelle bovina
- polsino extra lungo per lavorare in modo sicuro
- adatto per lavori di saldatura (EN12477 tipo A e tipo B)

	uvex top grade 8400	uvex top grade 7000	uvex top grade 7100
Cod. art.	60291	60287	60286
Modello	polsino in pelle bovina	polsino allungato	polsino allungato
Normativa	EN388 (3132X)	EN388 (3133X), EN407 (413X4X)	EN388 (2112X), EN407 (412X4X)
Materiale	pelle bovina	pelle bovina e crosta di pelle bovina	pelle di pecora e crosta di pelle bovina
Trattamento	nessuno	nessuno	nessuno
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente ambiente di lavoro	per aree asciutte e leggermente ambiente di lavoro	per aree asciutte e leggermente ambiente di lavoro
Colore	beige	bianco, grigio	bianco, grigio
Taglie	dalla 8 alla 12	dalla 10 alla 11	dalla 9 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO	5 PAIO	5 PAIO

Rischi meccanici

Campo d'impiego: Protezione dal calore



60202

Rivestimento sandwich



EN 388:2016 2342X

EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY



60179

Placcatura in cotone



EN 388:2016 2442D

EN 407:2020 X2XXXX



60595

EN 388:2016 2241B

EN 407:2020 X2XXXX

uvex nk

- guanto protettivo per applicazioni termiche
- ottima presa in ambienti asciutti, umidi e oleosi grazie alla superficie ruvida
- buon isolamento termico a contatto diretto con oggetti caldi e freddi
- adatti per calore da contatto fino a +100 °C (in conformità alla normativa EN 407)
- certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex NK4022
Cod. art.	60202
Modello	polsino, circa 40 cm
Normativa	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiale	cotone interlock, maglia aramidica
Trattamento	completamente rivestito in rivestimento speciale NBR (caucciù di nitrile)
Compatibilità	per aree umide, oleose o unte
Colore	arancione
Taglie	dalla 9 alla 10
Unità di vendita	10 PAIO

uvex k-basic extra

- guanto lavorato in maglia Kevlar® per attività meccaniche e termiche
- ottimo isolamento termico a contatto diretto con oggetti caldi e freddi
- adatto per il calore da contatto fino a +250 °C
- buona resistenza al taglio
- buon comfort grazie alla fodera in cotone sul lato interno
- traspirante

	uvex k-basic extra 6658
Cod. art.	60179
Modello	polsino in maglia, 7 gauge
Normativa	EN 388 (2 4 4 2 D), EN 407 (X 2 X X X X)
Materiale	100% Kevlar®, fodera in cotone (interno)
Trattamento	senza
Compatibilità	resistente a taglio e al calore
Colore	giallo
Taglie	8, 10, 12
Unità di vendita	5 PAIO

uvex profatherm

- guanto protettivo in tessuto in spugna di cotone per applicazioni termiche
- ottimo isolamento termico a contatto diretto con oggetti caldi e freddi
- adatto per il calore da contatto fino a +250 °C
- buon comfort grazie al tessuto in spugna di cotone all'interno

	uvex profatherm XB40
Cod. art.	60595
Modello	polsino, circa 40 cm
Normativa	EN 388 (2 2 4 1 B), EN 407 (X 2 X X X X)
Materiale	spugna di cotone
Trattamento	senza
Compatibilità	termoisolante (caldo/freddo)
Colore	bianco
Taglie	11
Unità di vendita	6 PAIO

Rischi meccanici

Campo d'impiego: Protezione dal freddo



60593 60592



60842



60591

EN 388:2016 3131X | EN 511 010

EN 388:2016 3131X | EN 511 010

EN 388:2016 2242C | EN 407:2020 X2XXXX | EN 511 12X

EN 388:2016 3X42C | EN 511 02X

uvex unilite thermo · uvex unilite thermo FC

Guanti di protezione invernali per applicazioni individuali in ambienti freddi. La struttura portante a due strati protegge dai rischi termici e garantisce una piacevole temperatura delle mani e un comfort ottimale in qualsiasi momento

Caratteristiche 60593, 60592:
- rivestimento in polimero flessibile a freddo per una buona resistenza all'abrasione meccanica
- varianti di rivestimento: palmo della mano e punta delle dita, palmo della mano e 3/4 del dorso della mano
- ottimo isolamento termico a contatto diretto con oggetti freddi
- buona presa in aree asciutte e leggermente umide

Caratteristiche 60842:
- rivestimento in lattice naturale estremamente flessibile su tutta la superficie per una presa semplice senza sforzo eccessivo
- ideale per condizioni di lavoro umide e oleose grazie al rivestimento a 3/4
- resistente all'umidità per la manipolazione di pezzi bagnati
- ottima resistenza al taglio (livello C)
- protezione aggiuntiva contro il calore di contatto fino a 250 °C

	uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo FC
Cod. art.	60593	60592	60842
Modello	polsino in maglia	polsino in maglia	polsino in maglia
Normativa	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (2242C), EN 511 (12X), EN 407 (X2XXXX)
Materiale	acrilico e lana vergine (interno), poliammide ed elastan (esterno)	acrilico e lana vergine (interno), poliammide ed elastan (esterno)	acrilico (interno), nylon (esterno) palmo e dorso intero
Trattamento	palmo e punta delle dita con rivestimento flessibile al freddo rivestimento in poliammide	palmo e 3/4 del dorso con rivestimento flessibile al freddo rivestimento in poliammide	della mano con in lattice naturale 3/4 di rivestimento grip
Compatibilità	per aree di lavoro asciutte e leggermente umide	per aree di lavoro asciutte e leggermente umide	per aree di lavoro bagnate, oleose e leggermente umide
Colore	nero, nero	nero, nero	rosso, nero
Taglie	dalla 7 alla 11	dalla 7 alla 11	dalla 7 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO	10 PAIO

uvex unilite thermo plus cut c

Robusto guanto di protezione invernale con struttura portante a due strati e livello di protezione da taglio C

- straordinaria sensibilità al tatto
- elevata resistenza all'abrasione
- flessibile a freddo
- resistenza meccanica
- ottima resistenza al taglio (livello C)

	uvex unilite thermo plus cut c
Cod. art.	60591
Modello	dorso parzialmente rivestito, polsino in maglia
Normativa	EN 388 (3X42C), EN 511 (02X)
Materiale	costruzione a due strati: acrilico (interno), vetro/poliammide (esterno)
Trattamento	palmo e punta delle dita con rivestimento in polimero flessibile al freddo
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente e leggermente umide
Colore	lime, nero
Taglie	dalla 7 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO

Rischi meccanici

Campo d'impiego: Lavori sotto tensione



60840



60838

EN 60903:2003 Class 0/RC

EN 61482-1-2 Class 1

EN 388:2016 1X21X

EN 407:2004 4111XX

EN 61482-1-2 Class 1

MADE IN GERMANY

uvex power protect V1000

- protezione da tensione fino a 1000 V
- grazie alla forma anatomica, l'operatore ha una sensibilità al tatto ottima
- l'elevata flessibilità del materiale del guanto offre un piacevole comfort anche a basse temperature
- classe di archi elettrici 1 secondo EN 61482-1-2 (Box Test)

uvex arc protect g1

- calzata ergonomica
- buon comfort
- straordinaria sensibilità al tatto e alla punta delle dita
- ottima protezione contro le scariche termiche
- classe di archi elettrici 1 secondo EN 61482-1-2 (Box Test)
- protezione dal calore
- certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex power protect V1000
Cod. art.	60840
Modello	con polsino, rivestimento totale, circa 41 cm
Normativa	EN 60903 (Class 0/RC), EN 61482-1-2 (classe 1)
Materiale	nessuna imbottitura
Trattamento	lattice naturale, circa 1,6 mm
Compatibilità	buona resistenza ad acidi, oli e ozono
Colore	rosso
Taglie	dalla 7 alla 11
Unità di vendita	1 paio

	uvex arc protect g1
Cod. art.	60838
Modello	polsino, non rivestito, circa 27 cm
Normativa	EN 388 (1 X 2 1 X), EN 407 (4 1 1 1 X X), EN 61482-1-2 (classe 1)
Materiale	modacrilica, cotone, materiale antistatico
Trattamento	nessuno
Compatibilità	per campi d'impiego asciutti
Colore	antracite
Taglie	dalla 7 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO

uvex

Rischi meccanici

Panoramica dei prodotti per la protezione da taglio

ISO Level 13997	Precisione	Uso generico	Lavori pesanti
F	uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1 uvex phynomic F XG	uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve	
D	uvex Bamboo TwinFlex® D SG uvex phynomic D uXT1	uvex athletic D5 XP uvex Bamboo TwinFlex® D XG uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2 uvex Bamboo TwinFlex® D XG S uvex unidur 6679 foam HV uvex D500 foam	
C	uvex C500 uvex C500 dry uvex C300 dry uvex phynomic C XG ESD	uvex C500 sleeve uvex C500 M sleeve TL uvex athletic C XP uvex C300 foam uvex C500 foam uvex unidur 6659 foam uvex C500 M foam uvex C300 wet	uvex C500 wet uvex C500 wet plus uvex C500 XG
B	uvex phynomic B uXT2 uvex phynomic B foam uvex phynomic B XG	uvex athletic B XP uvex unidur 6641	uvex unidur 6649 uvex unidur 6643

Asciutto

Umido/leggermente oleoso

Bagnato/oleoso

Per guanti protettivi con protezioni sul dorso della mano o protezione contro le punture di aghi, uvex consiglia i prodotti HexArmor®.

uvex

uvex Bamboo TwinFlex® Technology

High-Tech per un maggiore comfort del guanto protettivo resistente al taglio

Filato high-tech brevettato Bamboo TwinFlex® per la protezione senza sudorazione

Chi ha indossato guanti di protezione uvex una volta non desidera più sostituirli. Perché il filato ad alta tecnologia brevettato uvex Bamboo TwinFlex® garantisce una sensazione unica: il materiale morbido come seta in viscosa di bambù, a differenza dei guanti in fibre sintetiche, risulta particolarmente naturale.



2,8s
serve a uvex Bamboo TwinFlex® per assorbire l'umidità

6×
Maggiore assorbimento di umidità grazie alle fibre di bambù rispetto alle fibre sintetiche

20%
Traspirante rispetto ai precedenti prodotti uvex Bamboo nel Cut Level D






Qui si percepisce più una calza da tennis morbida che una maglia da calcio in materiale sintetico. Tutti sanno apprezzare ciò che indossa i guanti per otto ore al giorno durante il lavoro.

La fibra naturale traspirante assorbe fino a 6 volte più umidità e impedisce così il fastidio delle mani, anche in caso di utilizzo prolungato. Allo stesso tempo, la tecnologia Bamboo TwinFlex® offre una protezione affidabile durante il lavoro: in qualità di unico produttore al mondo, uvex combina fibre comfort naturali con una protezione antitaglio sicura.

Protezione antitaglio con protezione anti-sudore. Questo è disponibile solo da uvex.

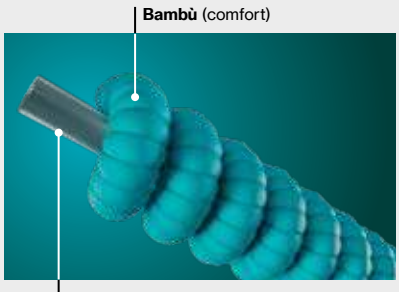

MADE IN GERMANY

uvex Bamboo TwinFlex® Technology

4 fatti sulla nostra esperienza uvex

Economicità

I guanti di protezione da tagli uvex Bamboo TwinFlex® non solo offrono una qualità superiore, ma sono probabilmente i più convenienti che si possano trovare. Perché? Perché grazie alla tecnologia Extended LifeSpan combinata con la tecnologia brevettata del filato Bamboo TwinFlex®, durano molto più a lungo rispetto ai modelli simili. I sistemi di reticolazione in nitrile sviluppati da uvex al 100% e il processo di rivestimento unico al mondo aumentano notevolmente la durata dei guanti.

Comfort

Ogni mano è diversa: i guanti protettivi uvex si adattano sempre alla perfezione. Praticamente su misura. Il segreto dietro la perfetta sensazione di comfort è l'innovativa tecnologia 3D ErgoFlex di uvex in combinazione con la tecnologia del filato Adaptive Fit. La combinazione unica al mondo di fibra comfort e protezione dai tagli garantisce un comfort unico sulla pelle.



Salute

True DermaSafe Technology significa che uvex sottopone i propri guanti a una valutazione basata su 200 classi di sostanze nocive, più del doppio rispetto alle sostanze chimiche previste dal regolamento REACH. L'eccellente tollerabilità della pelle dei guanti protettivi è stata confermata dall'istituto indipendente proDERM di Amburgo.

Compatibilità touchscreen

Una vasta gamma di guanti di protezione antitaglio uvex Bamboo TwinFlex® sono dotati di compatibilità touchscreen su tutti i comuni schermi, tablet e telefoni cellulari. In questo modo il guanto non deve più essere estratto: si è sempre protetti nel migliore dei modi!

uvex

Bamboo TwinFlex® F

L'ultima generazione di guanti protettivi resistenti al taglio e sleeve - Cut Level F



60095



60096

EN 388:2016 4X31F
EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 2X41F

MADE IN GERMANY

uvex CrossLinking Technology (uXT)

La tecnologia uXT a base d'acqua sviluppata da uvex stabilisce nuovi standard per il rivestimento:
Rende i guanti di protezione particolarmente morbidi e flessibili, e allo stesso tempo estremamente robusti.
E raggiunge i migliori valori di aderenza: sia in presenza di olio, umidità o ambienti asciutti. Grazie ai sistemi di reticolazione unici al mondo e privi di allergeni, il rivestimento è inoltre molto delicato sulla pelle: anche le persone molto sensibili si sentono quindi a proprio agio.

MADE IN GERMANY

uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1 · uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve

- tecnologia del filato brevettata uvex Bamboo Twinflex® con protezione da taglio estremamente elevata (livello F) nei guanti e protezione per avambraccio
- assorbimento di umidità fino a 6 volte superiore per una pelle piacevolmente asciutta

Caratteristiche 60095:
- guanto protettivo resistente al taglio con innovativo rivestimento uXT1-NBR per un'elevata flessibilità, durata e presa in ambienti asciutti, umidi e oleosi
- uvex protexxion zone prolunga ulteriormente la durata

Caratteristiche 60096:
- protezione avambraccio straordinariamente sottile per applicazioni in ambienti asciutti
- la chiusura in velcro dal design sportivo e il passante per il pollice consentono una tenuta sicura

	uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1	uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve
Cod. art.	60095	60096
Modello	Polsino in maglia	occhiello per pollice, chiusura in velcro
Normativa	EN 388 (4 X 3 1 F), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 X 4 1 F)
Materiale	Viscosa di bambù, tungsteno, HPPE, Poliammide, elastan	Viscosa di bambù, tungsteno, HPPE, Poliammide, elastan
Trattamento	Palmo e punta delle dita con Rivestimento uXT1-NBR	–
Compatibilità	per aree asciutte e umide, con presenza di oli	per ambienti asciutti
Colore	verde, grigio	verde
Taglie	Dalla 6 alla 12	M, L, XL
Unità di vendita	10 PAIO	al pz

Bamboo TwinFlex® Technology è un marchio registrato di UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.

Bamboo TwinFlex® D

L'ultima generazione di guanti protettivi resistenti al taglio - Cut Level D



60090


60091



60092



60093

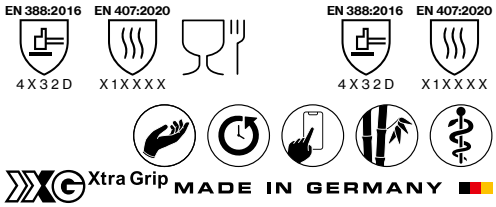





uvex Bamboo TwinFlex® D XG · uvex Bamboo TwinFlex® D XG S · uvex Bamboo TwinFlex® D SG · uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2

- tecnologia del filato brevettata uvex Bamboo Twinflex® con elevata protezione antitaglio (livello D)
- assorbimento di umidità fino a 6 volte superiore per una pelle piacevolmente asciutta

Caratteristiche 60090:
- guanto di protezione dai tagli con rivestimento XtraGrip NBR collaudato per una lunga durata e una presa in ambienti umidi e oleosi
- calzata versatile: si adatta perfettamente a qualsiasi forma della mano dopo pochi minuti di utilizzo
- uvex protexxion zone prolunga ulteriormente la durata
- versione con polsino in robusto tessuto di cotone-tela (60091)

Caratteristiche 60092:
- guanto di protezione dai tagli estremamente sottile per una straordinaria sensibilità al tatto
- rivestimento in NBR SoftGrip estremamente leggero per un'elevata flessibilità
- per applicazioni a secco

Caratteristiche 60093:
- guanto protettivo resistente al taglio con innovativo rivestimento uXT2-NBR per un'elevata flessibilità, durata e presa in ambienti asciutti, umidi e oleosi
- uvex protexxion zone prolunga ulteriormente la durata
- maggiore sicurezza grazie all'elevata visibilità

	uvex Bamboo TwinFlex® D XG	uvex Bamboo TwinFlex® D XG S	uvex Bamboo TwinFlex® D SG	uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2
Cod. art.	60090	60091	60092	60093
Modello	Polsino in maglia, protexxion zone	Polsino, protexxion zone	Polsino in maglia	Polsino in maglia, protexxion zone
Normativa	EN 388 (4 X 3 2 D), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 3 2 D), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (3 X 3 1 D), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 D), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiale	Viscosa di bambù, HPPE, acciaio, Poliammide, elastan	Viscosa di bambù, HPPE, acciaio, Poliammide, elastan, cotone	Viscosa di bambù, HPPE, acciaio, Poliammide, elastan	Viscosa di bambù, HPPE, acciaio, Poliammide, elastan
Trattamento	Palmo e punta delle dita con Rivestimento XtraGrip in NBR	Palmo e punta delle dita con Rivestimento XtraGrip in NBR	Palmo e punta delle dita con Rivestimento SoftGrip in NBR	Palmo e punta delle dita con Rivestimento uXT2-NBR
Compatibilità	per aree umide e oleose	per aree umide e oleose	per ambienti asciutti	per aree asciutte e umide, con presenza di oli
Colore	verde, nero	verde, nero	turchese, nero	turchese, verde fluo
Taglie	Dalla 6 alla 12	Dalla 6 alla 12	Dalla 6 alla 12	Dalla 6 alla 12
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO	10 PAIO	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,47 kg CO_2 e 04/2024 (60090),
0,48 kg CO_2 e 03/2025 (60092),
Metodo di calcolo pag. 208

Bamboo TwinFlex® Technology è un marchio registrato di UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.

Rischi meccanici

Campo d'impiego: Protezione da taglio



60604



60498



60491 60689

EN 388:2016 4X42D



MADE IN GERMANY

EN 388:2016 4X42C EN 407:2020 X1XXXX



MADE IN GERMANY

EN 388:2016 2X4XC EN 407:2020 X1XXXX



uvex D500 foam

- guanto protettivo resistente al taglio che offre un elevato comfort. idoneo per differenti applicazioni
- eccezionale resistenza meccanica all'abrasione grazie all'innovativo rivestimento Soft Grip
- ottima presa in aree asciutte e leggermente umide
- ottima protezione al taglio (livello D) grazie alla brevettata Bamboo TwinFlex® Technology di uvex
- elevata flessibilità

	uvex D500 foam
Cod. art.	60604
Modello	Polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 X 4 2 D)
Materiale	Viscosa di bambù, Dyneema® Diamond, acciaio, poliammide
Trattamento	Palmo e punta delle dita con Rivestimento SoftGrip in NBR
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente umide
Colore	lime, antracite
Taglie	Dalla 7 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO

uvex C500 M foam · uvex C500 sleeve · uvex C500 M sleeve TL

- guanto e protezione per avambraccio dal comfort eccezionale con elevata protezione dai tagli grazie alla tecnologia brevettata Bamboo TwinFlex®
- eccellente resistenza all'abrasione meccanica e flessibilità grazie al rivestimento SoftGrip NBR
- ottima presa in ambienti parziale rinforzo dell'incavo del pollice
- privo di silicone in conformità al test dell'impronta (guanto e sleeve)

	uvex C500 M foam	uvex C500 sleeve	uvex C500 M sleeve TL
Cod. art.	60498	60491	60689
Modello	Polsino in maglia, Rinforzo dell'incavo del pollice	Chiusura in velcro, Polsino in maglia	Chiusura in velcro, Passante per il pollice
Normativa	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 X 4 X C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 X 4 X C), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiale	Viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide	Viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide	Viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide
Trattamento	palmo e punta delle dita con rivestimento in SoftGrip-NBR	senza	senza
Compatibilità	per ambienti asciutti	per campi d'impiego asciutti	per ambienti asciutti
Colore	lime, nero, antracite	lime	lime, melange
Taglie	Dalla 7 alla 11	M, L	M, L, XL
Unità di vendita	10 PAIO	al pz	al pz

Impronta CO_2:
0,80 kg CO_2e 07/2024 (60498),
0,52 kg CO_2e 04/2024 (60491),
metodo di calcolo pag. 208









Dyneema® è un simbolo di Avient Corporation

Rischi meccanici

Campo d'impiego: Protezione da taglio




60497



60496



60600







uvex C500

- guanto protettivo resistente al taglio che offre un elevato comfort. idoneo per differenti applicazioni
- eccellente resistenza all'abrasione grazie all'innovativo rivestimento Soft Grip NBR (uvex C500 wet plus e uvex C500 XG)
- ottima presa in ambienti asciutti (tutti i modelli), leggermente umidi o bagnati (uvex C500 wet plus) e oleosi (uvex C500 XG)
- media resistenza al taglio con comfort eccezionale grazie alla brevettata Bamboo TwinFlex® Technology
- elevata flessibilità
- senza silicone in base al test dell'impronta

	uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG
Cod. art.	60497	60496	60600
Modello	Polsino in maglia	Polsino in maglia	Polsino in maglia
Normativa	EN 388 (1 X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiale	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide
Trattamento	senza	palmo e 3/4 del dorso della mano con rivestimento in NBR	palmo e intero della mano con rivestimento XtraGrip-NBR
Compatibilità	per campi d'impiego asciutti	per campi d'impiego umidi e oleosi	per aree umide, bagnate, oleose
Colore	lime	lime, antracite	lime, antracite
Taglie	Dalla 7 alla 11	Dalla 7 alla 11	Dalla 7 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,74 kg CO_2e 07/2024 (60497),
0,82 kg CO_2e 07/2024 (60496),
metodo di calcolo pag. 208

Rischi meccanici

Campo d'impiego: Protezione da taglio



60499



60494



60492

EN 388:2016
X X 4 X C

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 EN 407:2020
4 X 4 2 C X 1 X X X X

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 EN 407:2020
4 X 4 2 C X 1 X X X X

MADE IN GERMANY

uvex C500

- guanto protettivo resistente al taglio che offre un comfort eccezionale
- buona resistenza all'abrasione grazie all'innovativo rivestimento NBR (uvex C500 foam e uvex C500 wet)
- ottima presa in ambienti asciutti (tutti i modelli), leggermente umidi (uvex C500 foam) e bagnati (uvex C500 wet)
- media resistenza al taglio con comfort eccezionale grazie alla brevettata Bamboo TwinFlex® Technology
- elevata flessibilità
- senza silicone in base al test dell'impronta

	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet
Cod. art.	60499	60494	60492
Modello	Polsino in maglia	Polsino in maglia	Polsino in maglia
Normativa	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiale	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide
Trattamento	Palmo e dita con	Palmo e punta delle dita con	Palmo e punta delle dita con
	Puntinatura in vinile	Rivestimento SoftGrip in NBR	rivestimento in foam-NBR
Compatibilità	per campi d'impiego asciutti	per campi d'impiego da asciutti a leggermente umidi	per campi d'impiego umidi e oleosi
Colore	lime, antracite	lime, antracite	lime, antracite
Taglie	Dalla 7 alla 11	Dalla 7 alla 11	Dalla 7 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,77 kg CO_2e 07/2024 (60499),
0,76 kg CO_2e 04/2024 (60494),
0,78 kg CO_2e 04/2024 (60492),
Metodo di calcolo pag. 208

Rischi meccanici

Campo d'impiego: Protezione da taglio



60549



60544



60542

EN 388:2016
X X 4 X C
MADE IN GERMANY

EN 388:2016
3 X 4 2 C
MADE IN GERMANY

EN 388:2016
4 X 4 2 C
MADE IN GERMANY

uvex C300

- guanto protettivo resistente al taglio che offre un comfort eccezionale
- eccezionale resistenza meccanica all'abrasione grazie all'innovativo rivestimento NBR (uvex C300 foam e uvex C300 wet)
- ottima presa in ambienti asciutti (tutti i modelli), leggermente umidi (uvex C300 foam) e bagnati (uvex C300 wet)
- media resistenza al taglio con comfort eccezionale grazie alla brevettata Bamboo TwinFlex® Technology
- elevata flessibilità
- senza silicone in base al test dell'impronta

	uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet
Cod. art.	60549	60544	60542
Modello	Polsino in maglia	Polsino in maglia	Polsino in maglia
Normativa	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (3 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiale	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide	viscosa di bambù, HPPE, vetro, poliammide
Trattamento	Palmo e dita con	Palmo e punta delle dita con	Palmo e punta delle dita con
	Puntinatura in vinile	Rivestimento SoftGrip in NBR	rivestimento in foam-NBR
Compatibilità	per campi d'impiego asciutti	per campi d'impiego da asciutti a leggermente umidi	per campi d'impiego umidi e oleosi
Colore	antracite	antracite	antracite
Taglie	Dalla 7 alla 11	Dalla 7 alla 11	Dalla 7 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,74 kg CO_2e 07/2024 (60549),
0,74 kg CO_2e 04/2024 (60544),
0,76 kg CO_2e 07/2024 (60542),
metodo di calcolo pag. 208

Bamboo TwinFlex® Technology è un marchio registrato di UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Germania.

uvex

uvex phynomic
La perfezione in tre dimensioni

1. **Massima protezione della salute: certificazione in base agli standard sulle sostanze nocive ProDerm e uvex**
2. **Sostenibilità: Zero emissioni di CO_2 presso lo stabilimento di Lüneburg**
3. **L'estrema durata riduce costi e rifiuti**

Valutate la scelta del vostro guanto protettivo resistente al taglio phynomic in modo perfetto per l'uso richiesto:

Funzioni aggiuntive come Xtra Grip per superfici oleose, compatibilità con touchscreen, conformità ai requisiti ESD o idoneità all'uso alimentare consentono l'uso in aree di applicazione speciali.
I guanti di protezione dal taglio uvex phynomic sono disponibili con livelli di protezione da taglio da B a F. uvex protexxion zone garantisce un ulteriore aumento della durata.





I prodotti antitaglio uvex phynomic sono ora disponibili anche con il nostro noto e apprezzato rivestimento XG.

Questo rivestimento Xtra-Grip è sinonimo di un'eccellente presa su olio. Per una maggiore presa durante i lavori meccanici in aree di applicazione leggermente umide e oleose.



60068

EN 388:2016 4X43F
EN 407:2020 X1XXXX
Xtra Grip
MADE IN GERMANY

uvex phynomic F XG

- guanto dall'elevata sensibilità al tatto con una protezione antitaglio (Cut Level F) estremamente alta e un'eccellente presa in ambienti oleosi, indicato per lavori meccanici
- durata estremamente lunga e impugnatura eccellente in aree umide/oleose grazie al rivestimento XtraGrip NBR
- eccellente sensibilità al tatto e alla punta delle dita nell'assemblaggio di parti (oleose)
- con uvex protexxion zone (60094)

	uvex phynomic F XG
Cod. art.	60068
Modello	Polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 X 4 3 F), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiale	Poliammide, elastan, HPPE, vetro, acciaio
Trattamento	Palmo e punta delle dita con Rivestimento XtraGrip in NBR
Compatibilità	per aree umide e oleose
Colore	nero, nero
Taglie	Dalla 6 alla 12
Unità di vendita	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,76 kg CO_2e 04/2024 (60068),
Metodo di calcolo pag. 208

Tecnologia brevettata di resistenza allo strappo uvex



Punto di rottura



60777

EN 388:2016 3X41D

EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex phynomic D X HV

- protezione 2 in 1: Tecnologia brevettata di resistenza allo strappo sulle dita e protezione da tagli in un unico prodotto
- ridotta resistenza allo strappo in corrispondenza delle dita grazie all'integrazione di un punto di sezione senza cuciture, che ad es. riduce notevolmente il pericolo di lesioni alle mani durante l'uso di avvitatori manuali
- elevata capacità traspirante del rivestimento
- straordinaria sensibilità al tatto e alla punta delle dita nelle operazioni di assemblaggio
- senza acceleranti, tutela della salute e rispetto della cute dermatologicamente testati (proDERM®), idoneo a persone allergiche
- prima dell'uso è assolutamente necessaria un'analisi accurata dei pericoli. I nostri specialisti di guanti uvex sono lieti di offrirvi assistenza.


	uvex phynomic D X HV
Cod. art.	60777
Modello	Polsino in maglia
Normativa	EN 388 (3 X 4 1 D), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiale	Poliammide, elastan, HPPE, acciaio
Trattamento	Palmo e punta delle dita con
	Impregnante NBR
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente umide
Colore	giallo ad alta visibilità, giallo
Taglie	Dalla 6 alla 12
Unità di vendita	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,68 kg CO_2e 04/2024 (60777),
Metodo di calcolo pag. 208

Il guanto di protezione da tagli più sicuro per utensili rotanti

Grazie alla tecnologia brevettata uvex per la rimozione delle dita, non dovrete più scendere a compromessi: Pericolo dovuto a parti taglienti o a utensili e macchine rotanti.
In particolare per il montaggio di parti a spigoli vivi. Nessuna lesione alle mani, né a causa di spigoli vivi né a causa della rotazione delle dita dei guanti da parte di utensili rotanti. Grazie al punto di rottura predeterminato, uvex phynomic D X HV cede prima.







Disponibile anche come Guanti per attività di montaggio:
uvex phynomic x-foam HV
v. pagina 222

Rischi meccanici

Campo d'impiego: Protezione da taglio



60080



60044



60780

EN 388:2016
4X42B

MADE IN GERMANY

EN 388:2016
4X42B
Xtra Grip

MADE IN GERMANY

EN 388:2016
4X43B
EN 407:2020
X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex phynomic B foam • uvex phynomic B XG • uvex phynomic B uXT2

- guanti di protezione da tagli leggeri ed estremamente delicati per attività meccaniche (livello B)

Caratteristiche 60080:
- elevata traspirabilità grazie al rivestimento in schiuma NBR con ottima presa in ambienti asciutti e leggermente umidi
- adatto per l'industria alimentare

Caratteristiche 60044:
- durata particolarmente lunga e buona presa in aree oleose grazie al rivestimento XtraGrip NBR
- eccellente tattilità e perfetta sensazione al tocco nell'assemblaggio di parti (oleose)

Caratteristiche 60780:
- innovativo rivestimento uXT2-NBR per un'elevata flessibilità, durata e presa in ambienti asciutti, umidi e oleosi
- maggiore sicurezza grazie all'elevata visibilità

	uvex phynomic B foam	uvex phynomic B XG	uvex phynomic B uXT2
Cod. art.	60080	60044	60780
Modello	Polsino in maglia	Polsino in maglia	Polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 X 4 2 B)	EN 388 (4 X 4 2 B)	EN 388 (4 X 4 3 B), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiale	Poliammide, elastan, HPPE, vetro, carbonio	Poliammide, elastan, HPPE, vetro, carbonio	HPPE, vetro, carbonio, poliammide, elastan
Trattamento	Palmo e punta delle dita con rivestimento in foam-NBR	Palmo e punta delle dita con Rivestimento XtraGrip in NBR	Palmo e punta delle dita con Rivestimento uXT2-NBR
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente umide	per aree umide e oleose	per aree asciutte e umide, con presenza di oli
Colore	sky-blue, grigio	sky-blue, nero	blu, verde fluo
Taglie	Dalla 6 alla 12	Dalla 6 alla 12	Dalla 6 alla 12
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,67 kg CO_2e 04/2024 (60080, 60044),
Metodo di calcolo pag. 208

Rischi meccanici

Campo d'impiego: Protezione da taglio



60048

EN 388:2016 3X42C EN 16350:2014 Xtra Grip

MADE IN GERMANY



60781

EN 388:2016 4X43D EN 407:2020 X1XXXX EN 16350:2014

MADE IN GERMANY

uvex phynomic C XG ESD

- guanto protettivo resistente al taglio con eccellente presa su olio per lavori meccanici, con ottima sensibilità al tatto
- funzione ESD (DIN EN 16350:2014)
- eccellente resistenza meccanica all'abrasione grazie al rivestimento XtraGrip-NBR

uvex phynomic D uXT1

- guanto protettivo resistente al taglio particolarmente sensibile per lavori meccanici (livello D)
- innovativo rivestimento uXT1-NBR per un'elevata flessibilità, durata e presa in ambienti asciutti, umidi e oleosi
- funzione ESD (DIN EN 16350:2014)

	uvex phynomic C XG ESD
Cod. art.	60048
Modello	Polsino in maglia
Normativa	EN 388 (3 X 4 2 C), EN 16350
Materiale	Poliammide, elastan, HPPE, vetro, carbonio
Trattamento	Palmo e punta delle dita con Rivestimento XtraGrip in NBR
Compatibilità	per aree umide e oleose
Colore	blu, nero
Taglie	Dalla 6 alla 12
Unità di vendita	10 PAIO

	uvex phynomic D uXT1
Cod. art.	60781
Modello	Polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 X 4 3 D), EN 407 (X 1 X X X X), EN 16350
Materiale	HPPE, vetro, carbonio, poliammide, elastan
Trattamento	Palmo e punta delle dita con Rivestimento uXT1-NBR
Compatibilità	per aree asciutte e umide, con presenza di oli
Colore	blu, grigio
Taglie	Dalla 6 alla 12
Unità di vendita	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,61 kg CO_2e 07/2024 (60048),
Metodo di calcolo pag. 208

Rischi meccanici

Campo d'impiego: Protezione da taglio





Rivestimento in micro-schiuma NBR opaco, traspirante e di lunga durata ▶



60036

EN 388:2016
4 X 4 3 B

EN 16350:2014

uvex athletic B XP

- guanto di protezione dai tagli leggero e flessibile (livello B) con buona presa in ambienti asciutti e leggermente umidi
- sensibilità al tatto e alla punta delle dita con rivestimento resistente all'abrasione
- HPPE a base di materiale biologico
- lavabile con macchine industriali
- certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

La serie uvex athletic è nota per il suo eccellente comfort.

I materiali sottili e leggeri sono combinati a uno speciale rivestimento in micro schiuma NBR opaco, finemente strutturato e traspirante.

Grazie al design "slim fit", i guanti si indossano come una seconda pelle. Insieme alla fodera elasticizzata in elastan, il prodotto si distingue per il suo comfort che consente di lavorare senza fatica per tutta la giornata.

	uvex athletic B XP
Cod. art.	60036
Modello	Polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 X 4 3 B), EN 16350
Materiale	HPPE a base biologica, acciaio, poliammide/elastan
Trattamento	palmo e punta delle dita con
	Rivestimento in micro-schiuma NBR
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente umide
Colore	blu, antracite
Taglie	Dalla 6 alla 12
Unità di vendita	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,52 kg CO_2e 04/2024 (60036),
Metodo di calcolo pag. 208

Rischi meccanici

Campo d'impiego: Protezione da taglio



60037

EN 388:2016
4X42C

uvex athletic C XP

- guanto di protezione dai tagli leggero e flessibile (livello C) con buona presa in ambienti asciutti e leggermente umidi
- sensibilità al tatto e alla punta delle dita con rivestimento resistente all'abrasione
- lavabile con macchine industriali
- certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic C XP
Cod. art.	60037
Modello	Polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiale	HPPE, vetro, poliammide/elastan
Trattamento	Palmo e punta delle dita con
	Rivestimento in micro-schiuma NBR
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente umide
Colore	grigio, antracite
Taglie	Dalla 6 alla 12
Unità di vendita	10 PAIO





60030

EN 388:2016
4X43D

EN 407:2020
X1XXXX

uvex athletic D5 XP

- guanto di protezione dai tagli leggero e flessibile (Level D) con buona presa in ambienti asciutti e leggermente umidi
- sensibilità al tatto e alla punta delle dita con rivestimento resistente all'abrasione
- lavabile con macchine industriali
- certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic D5 XP
Cod. art.	60030
Modello	Polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 X 4 3 D), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiale	HPPE, acciaio, poliammide/elastan
Trattamento	Palmo e punta delle dita con
	Rivestimento in micro-schiuma NBR
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente umide
Colore	grigio, antracite
Taglie	Dalla 6 alla 12
Unità di vendita	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,83 kg CO_2e 04/2024 (60037),
0,99 kg CO_2e 04/2024 (60030),
Metodo di calcolo pag. 208



uvex

Rischi meccanici

Campo d'impiego: Protezione da taglio



60210 60690



60516



60314

EN 388:2016
4343B

uvex unidur 6641 · uvex unidur 6647

- guanto protettivo resistente al taglio in PU con pregiata fibra PE Special Cut Performance
- eccezionale resistenza meccanica all'abrasione grazie a una buona combinazione di fibre/rivestimento
- buona presa in aree asciutte e leggermente umide
- buona sensibilità al tatto e alla punta delle dita
- elevata flessibilità

	uvex unidur 6641	uvex unidur 6647
Cod. art.	60210	60690
Modello	Polsino in maglia	Polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 3 4 3 B)	EN 388 (4 3 4 3 B)
Materiale	HPPE, elastan	HPPE, elastan, carbonio
Trattamento	palmo e punta delle dita con rivestimento in poliuretano	
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente umide	
Colore	bianco, grigio	bianco, grigio
Taglie	Dalla 6 alla 11	Dalla 7 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO

EN 388:2016
4342B

uvex unidur 6649

- guanto protettivo resistente al taglio in PU con fibra HPPE
- eccezionale resistenza meccanica all'abrasione
- buona presa in aree umide e oleose
- buona sensibilità al tatto e alla punta delle dita
- elevata flessibilità

	uvex unidur 6649
Cod. art.	60516
Modello	Polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 3 4 2 B)
Materiale	HPPE, poliammide, elastan
Trattamento	palmo e punta delle dita con rivestimento in poliuretano
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente umide
Colore	blu melange, grigio
Taglie	Dalla 7 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO

EN 388:2016
4344B

uvex unidur 6643

- guanto protettivo resistente al taglio in NBR con pregiata fibra PE Special Cut Performance
- eccellente resistenza meccanica all'abrasione grazie al rivestimento in NBR
- buona presa in aree umide e oleose
- buona sensibilità al tatto e alla punta delle dita
- elevata flessibilità

	uvex unidur 6643
Cod. art.	60314
Modello	Polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 3 4 4 B)
Materiale	HPPE, poliammide, elastan
Trattamento	Palmo e punta delle dita con Schiuma di gomma nitrilica (NBR)
Compatibilità	per aree umide, oleose o unte Campi d'impiego
Colore	grigio puntinato, nero
Taglie	Dalla 7 alla 10
Unità di vendita	10 PAIO

Impronta CO_2:
1,39 kg CO_2e 04/2024 (60210),
1,55 kg CO_2e 04/2024 (60516),
1,40 kg CO_2e 07/2024 (60314),
Metodo di calcolo pag. 208

Rischi meccanici

Campo d'impiego: Protezione da taglio



60938

EN 388:2016
4 X 4 4 C

uvex unidur 6659 foam

- guanto di protezione dai tagli con rivestimento in schiuma NBR resistente all'abrasione per una buona presa in ambienti asciutti e leggermente umidi
- media resistenza al taglio grazie alla combinazione di fibra di vetro/HPPE
- buona sensibilità al tatto e alla punta delle dita
- elevata flessibilità
- buon comfort

	uvex unidur 6659 foam
Cod. art.	60938
Modello	Polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 X 4 4 C)
Materiale	HPPE, vetro, poliammide
Trattamento	Palmo e punta delle dita con rivestimento in foam-NBR
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente umide
Colore	grigio puntinato, nero
Taglie	Dalla 6 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO



60974

EN 388:2016
2 X 4 X C

uvex unidur sleeve C TL

- protezione per avambraccio sottile e flessibile con passante per pollice e chiusura in velcro per un'aderenza sicura
- livello di protezione da tagli C per una protezione media in ambienti asciutti

	uvex unidur sleeve C TL
Cod. art.	60974
Modello	Protezione per l'avambraccio con chiusura con nastro a velcro, con passante per il pollice 46 cm (M), 50 cm (L)
Normativa	EN 388 (2 X 4 X C)
Materiale	HPPE, vetro, poliammide
Trattamento	senza rivestimento
Compatibilità	per ambienti asciutti
Colore	grigio melange
Taglie	M, L
Unità di vendita	al pz



60894

EN 388:2016
4 X 4 3 D

uvex unidur 6679 foam HV

- guanto di protezione dai tagli con rivestimento in schiuma NBR resistente all'abrasione e rinforzo per pollice per una lunga durata
- elevata protezione al taglio
- buona sensibilità al tatto e alla punta delle dita
- elevata flessibilità
- elevata visibilità grazie alla colorazione ad alta visibilità

	uvex unidur 6679 foam HV
Cod. art.	60894
Modello	Polsino in maglia
Normativa	EN 388 (4 X 4 3 D)
Materiale	HPPE, acciaio, vetro, poliestere
Trattamento	Palmo e punta delle dita con rivestimento in foam-NBR
Compatibilità	per aree asciutte e leggermente umide
Colore	verde ad alta visibilità, nero
Taglie	Dalla 6 alla 12
Unità di vendita	10 PAIO

Impronta CO_2:
1,48 kg CO_2e 06/2024 (60938),
0,95 kg CO_2e 07/2024 (60894),
Metodo di calcolo pag. 208

uvex

uvex glove expert



Competenza uvex in materia di consulenza e prodotti da un unico fornitore

L'esperto al vostro fianco:
con **uvex glove expert** è possibile accedere al nostro innovativo strumento di consulenza. Un utilizzo intuitivo con una moderna guida utente grafica rende ancora più semplice la selezione e la documentazione di guanti protettivi adatti. Il guanto di protezione dalle sostanze chimiche o lo schema dei guanti perfetto per il suo utilizzo è a pochi clic di distanza.

uvex glove expert


Ricerca di sostanze chimiche

Assegnazione dei guanti protettivi ⟷ per sostanza pericolosa (Liste di permeazione)



uvex glove plan designer

Guanti protettivi ⟷ ordinati per attività (Planer guanti)

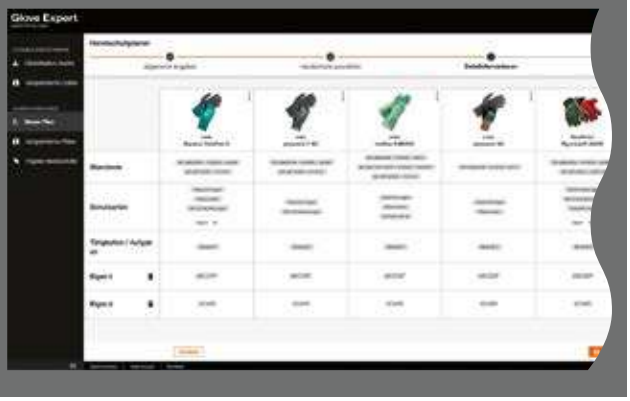

- accesso completo a tutti i risultati delle misurazioni eseguite su oltre 50.000 sostanze
- creazione e gestione di liste di permeazione personali
- creazione e gestione di tavole di progetto personali dei guanti



Rischi chimici

Scelta della giusta protezione per le mani


I guanti protettivi per la manipolazione delle sostanze chimiche vengono utilizzati in diversi settori e devono consentire agli utilizzatori di svolgere in modo ottimale le loro attività.

Per questo motivo, nello sviluppo di nuovi guanti protettivi uvex per la manipolazione delle sostanze chimiche osserva attentamente i requisiti che i possibili campi d'impiego impongono al prodotto.
La matrice mostrata vi aiuterà a selezionare il materiale appropriato per i guanti protettivi contro rischi chimici:

Manipolazione di prodotti chimici	Esempi di settori	Contatto/spruzzi potenziali	Contatto irregolare	Contatto permanente	Area di esplosione
Alifatici (grasso, olio minerale)	Detergenti Industria degli oli minerali Adesivi Produzione di vernici	nitrile	nitrile	nitrile	uvex rubiflex ESD
polari	detergenti/diluenti universali loctite/adesivo industriale industria delle vernici industria tipografica materie prime dell'industria chimica prodotti semilavorati dell'industria chimica	nitrile cloroprene	nitrile cloroprene	Butile	uvex profabutyl
polari (alcol)	disinfezione, materie prime dell'industria chimica	nitrile cloroprene	nitrile cloroprene	nitrile cloroprene Butile	uvex rubiflex ESD, uvex profabutyl
aromatici, alogenati	solventi per vernici, resine, oli, ecc. Adesivi industria della stampa e della verniciatura	nitrile	nitrile	Viton	
soluzioni acquose, acidi diluiti/ basi	trattamento delle acque (impianto di depurazione) pulizia degli edifici	nitrile cloroprene	nitrile cloroprene	nitrile cloroprene cloroprene/nitrile	uvex rubiflex ESD
acidi/basi concentrati	applicazioni galvaniche trattamento superficiale di alluminio (anodizzazione), acciaio, materie prime dell'industria chimica, produzione di fertilizzanti, industria alimentare/materie prime dell'industria dei polimeri	nitrile cloroprene	nitrile cloroprene	nitrile cloroprene cloroprene/nitrile Butile	uvex profabutyl

uvex

uvex rubiflex S – indossarlo e sentirsi bene!

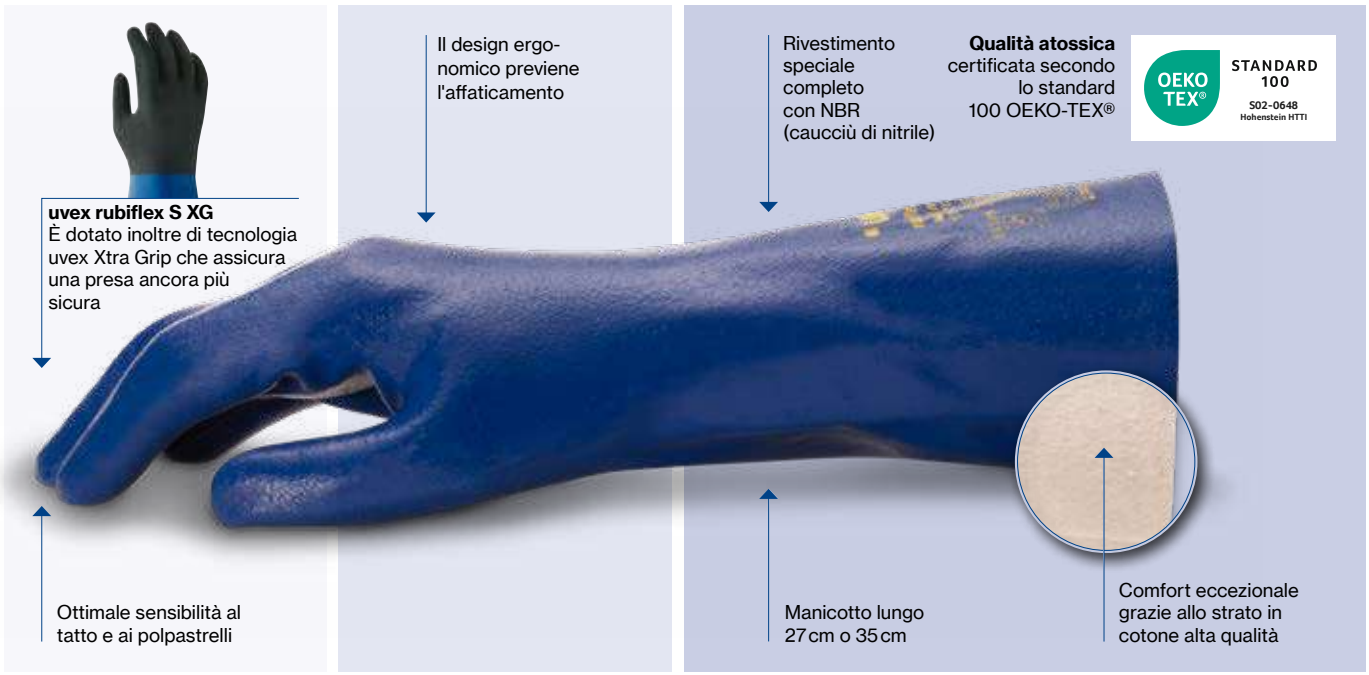

Lavori di precisione
uvex rubiflex S si adatta perfettamente alla mano. Il suo design ergonomico garantisce una calzata ottimale.

Nessuna fatica
Il design ergonomico di uvex rubiflex S consente di risparmiare energia e di conseguenza aumenta l'accettazione dell'utilizzo.


Protezione attiva della pelle
La fodera in cotone assorbe 4 volte più umidità rispetto alle fibre sintetiche (poliammide/poliestere) per una piacevole sensazione di pelle asciutta.

La serie uvex rubiflex S è sinonimo di combinazione unica di:

Comfort
Tutti i modelli della serie uvex rubiflex sono caratterizzati da una calzata ergonomica e da un piacevole comfort, grazie anche all'elevato assorbimento di vapore acqueo della fodera in cotone, che impedisce la sensazione di umidità nel guanto.

Sicurezza
Il guanto protettivo in maglia protegge efficacemente, ad esempio, durante la manipolazione di grassi, oli minerali e un'ampia gamma di sostanze chimiche. uvex rubiflex S XG garantisce una presa particolarmente sicura grazie all'innovativo rivestimento Xtra-Grip: in questo modo è possibile utilizzare in modo sicuro utensili e macchine in qualsiasi momento.

Sostenibilità
I guanti protettivi rubiflex vengono prodotti presso lo stabilimento uvex di Lüneburg. Salute e sicurezza sul lavoro di alta qualità "Made in Germany".

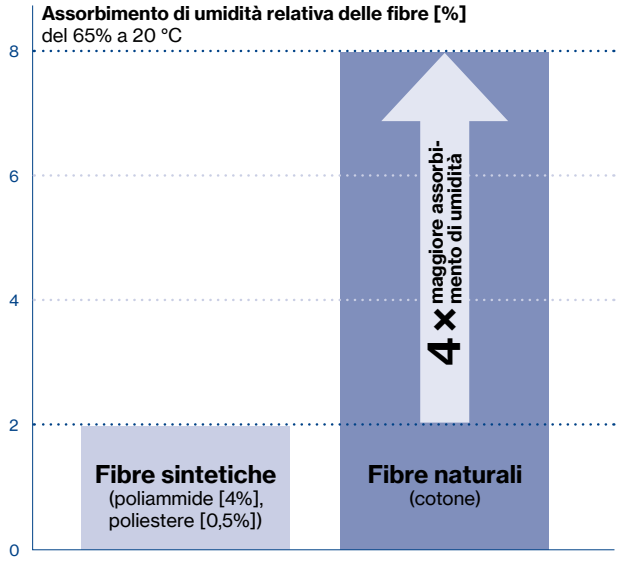

MADE IN GERMANY

Rischi chimici

Guanti protettivi con strato in cotone: Rivestimento in NBR



60557



HexArmor® rubiflex S XG35BI con protezione antiurto (vedere pagina 278)

60709

EN ISO 374-1:2016/Type A: JKNOPT
EN 388:2016: 3121X
EN 407:2020: X1XXXX
ISO 18889: G2

Xtra Grip

MADE IN GERMANY



Conformità LABS VDMA 24364-A1/A2-L/W

60224

EN ISO 374-1:2016/Type A: JKNOPT
EN 388:2016: 2111X
EN 407:2020: X1XXXX
ISO 18889: G2

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S XG

- guanto protettivo per la manipolazione di sostanze chimiche NBR lavorato a maglia
- ottima resistenza all'abrasione e lunga durata grazie alla struttura multistrato
- eccellente presa in ambienti bagnati e oleosi grazie alla tecnologia uvex Xtra Grip
- buona resistenza a sostanze grasse, oli minerali e numerose sostanze chimiche
- calzata ergonomica
- eccellente comfort grazie al materiale di supporto in pregiato cotone interlock
- certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubiflex S XG27B	uvex rubiflex S XG35B
Cod. art.	60560	60557
Modello	Polsino, circa 27 cm	Polsino, circa 35 cm
Normativa	EN 388 (3 1 2 1 X) EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (3 1 2 1 X), ISO 18889 (G2) EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiale	Cotone interlock	Cotone interlock
Trattamento	completamente rivestito in rivestimento speciale NBR (caucciù di nitrile) e rivestimento XtraGrip NBR, circa 0,40 mm	completamente rivestito in rivestimento speciale NBR (caucciù di nitrile) e rivestimento XtraGrip NBR, circa 0,40 mm
Compatibilità	ottima resistenza a grassi, oli minerali e numerose sostanze chimiche	ottima resistenza a grassi, oli minerali e numerose sostanze chimiche
Colore	blu, nero	blu, nero
Taglie	Dalla 7 alla 11	Dalla 7 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,74 kg CO_2e 07/2024 (60560),
0,85 kg CO_2e 07/2024 (60557),
Metodo di calcolo pag. 208

uvex rubiflex S

- guanto protettivo per la manipolazione di sostanze chimiche NBR lavorato a maglia
- buona resistenza a sostanze grasse, oli minerali e numerose sostanze chimiche
- buona presa in ambienti umidi e bagnati
- straordinaria sensibilità al tatto e alla punta delle dita
- calzata ergonomica
- eccellente comfort grazie al materiale di supporto in pregiato cotone interlock
- altissima flessibilità
- certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubiflex S NB27B	uvex rubiflex S NB35B
Cod. art.	60271	60224
Modello	Polsino, circa 27 cm	Polsino, circa 35 cm
Normativa	EN 388 (2 1 1 1 X) EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X),	EN 388 (2 1 1 1 X), ISO 18889 (G2) EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X),
Materiale	Cotone interlock	Cotone interlock
Trattamento	completamente rivestito in rivestimento speciale NBR Rivestimento (caucciù di nitrile), circa 0,40 mm	completamente rivestito in rivestimento speciale NBR Rivestimento (caucciù di nitrile), circa 0,40 mm
Compatibilità	buona resistenza a grassi, oli minerali e numerose sostanze chimiche	buona resistenza a grassi, oli minerali e numerose sostanze chimiche
Colore	blu	blu
Taglie	Dalla 7 alla 11	Dalla 6 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,62 kg CO_2e 07/2024 (60271),
0,77 kg CO_2e 07/2024 (60224),
Metodo di calcolo pag. 208

Rischi chimici

Guanti protettivi con strato in cotone: Rivestimento in NBR



89646

EN ISO 374-1:2016/ Type A: JKNOPT
EN 388:2016: 2121X
EN 407:2020: X1XXXX

MADE IN GERMANY



60209

EN ISO 374-1:2016/ Type A: JKNOPT
EN 388:2016: 2121X
EN 407:2020: X2XXXX
EN 511: 111

MADE IN GERMANY



89647



89651

EN ISO 374-1:2016/Type B: JKOPT
EN 388:2016: 2121X
EN 407:2020: X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S

- guanto protettivo robusto per la movimentazione di sostanze chimiche in NBR con supporto in cotone interlock rinforzato
- buona resistenza a numerose sostanze chimiche, acidi, alcali, oli minerali e solventi
- buon isolamento termico grazie al supporto rinforzato
- buona sensibilità al tatto e alla punta delle dita
- calzata ergonomica
- eccellente comfort grazie al materiale di supporto in pregiato cotone interlock
- certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubiflex S (versione lunga)

- guanto protettivo lungo e robusto per la movimentazione di sostanze chimiche in NBR con supporto in cotone interlock rinforzato
- disponibile anche con fascia elastica all'estremità del manicotto (NB60SZ/NB80SZ)
- buona resistenza a numerose sostanze chimiche, acidi, alcali, oli minerali e solventi
- buona sensibilità al tatto e alla punta delle dita
- calzata ergonomica
- eccezionale comfort grazie alla struttura portante in pregiato materiale cotone interlock
- certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubiflex S								
	NB27S	NB35S	NB40S	NB35SF	NB60S	NB80S	NB60SZ	NB80SZ
Cod. art.	89646	98891	98902	60209	89647	60190	89651	60191
Modello	Polsino, circa 27 cm	Polsino, circa 35 cm	Polsino, circa 40 cm	Polsino, circa 35 cm	Polsino, circa 60 cm	Polsino, circa 80 cm	Fascia elastica Estremità del polsino, circa 60 cm	Fascia elastica Estremità del polsino, circa 80 cm
Normativa	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ Tipo A (JKNOPT), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ Tipo A (JKNOPT), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ Tipo A (JKNOPT), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ Tipo A (JKNOPT), EN 407 (X 2 X X X X) EN 511 (111)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ Tipo B (J K O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ Tipo B (J K O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ Tipo B (J K O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ Tipo B (J K O P T), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiale	cotone, interlock rinforzato	cotone, interlock rinforzato	cotone, interlock rinforzato	cotone interlock, rinforzo doppio Interno della mano	cotone, interlock rinforzato	cotone, interlock rinforzato	cotone, interlock rinforzato	cotone, interlock rinforzato
Trattamento	rivestimento totale in speciale NBR (gomma nitrilica), circa 0,50 mm				rivestimento totale in speciale NBR (gomma nitrilica), circa 0,50 mm			
Compatibilità	ottima resistenza a grassi, oli minerali e molte sostanze chimiche			Ottimo isolamento dal caldo e isolamento dal freddo	ottima resistenza a grassi, oli minerali e molte sostanze chimiche			
Colore	verde	verde	verde	verde	verde	verde	verde	verde
Taglie	Dalla 8 alla 11	Dalla 8 alla 11	Dalla 8 alla 11	Dalla 8 alla 11	Dalla 9 alla 11	Dalla 9 alla 11	Dalla 8 alla 11	Dalla 9 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO	10 PAIO	10 PAIO	10 PAIO	10 PAIO	10 PAIO	10 PAIO

Impronta CO_2:
0,72 kg CO_2e 07/2024 (89646), 1,81 kg CO_2e 07/2024 (89647, 89651),
0,96 kg CO_2e 07/2024 (98891), 1,93 kg CO_2e 07/2024 (60190, 89191),
1,14 kg CO_2e 07/2024 (98902), Metodo di calcolo pag. 208

Rischi chimici

Campo d'impiego: Protezione da taglio



60535

◀ Protezione da taglio esterna ▶




60536

EN ISO 374-1:2016/Type A JKNOPT

EN 388:2016 4X44C

MADE IN GERMANY

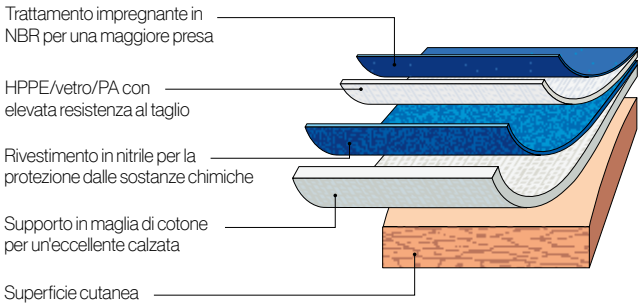

uvex protector chemical

- guanto di protezione molto robusto e a tenuta grazie alla tecnologia multi-strato
- combina un'elevata protezione da tagli esterni con una protezione affidabile contro un'ampia gamma di sostanze chimiche
- buona presa in ambienti umidi, bagnati e oleosi
- grande comfort grazie al pregiato tessuto in cotone interlock sulla mano
- certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)



	uvex protector chemical NK2725B	uvex protector chemical NK4025B
Cod. art.	60535	60536
Modello	Polsino, circa 27 cm	Polsino, circa 40 cm
Normativa	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/ Tipo A (J K N O P T)	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/ Tipo A (J K N O P T)
Materiale	Versione a sandwich: cotone interlock, HPPE, vetro, PA	
Trattamento	rivestimento integrale in speciale NBR (caucciù di nitrile)	
Compatibilità	buona resistenza a oli, grassi e numerose sostanze chimiche	
Colore	blu	blu
Taglie	Dalla 9 alla 10	Dalla 9 alla 10
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO

Rischi chimici

Guanto protettivo con strato in cotone: Rivestimento in NBR conduttivo

La soluzione per ambienti a rischio di esplosione

Con la definizione della nuova norma EN 16350:2014 (Guanti protettivi - Proprietà elettrostatiche) nasce per la prima volta una norma che definisce le proprietà elettrostatiche e i metodi di prova per guanti protettivi per condizioni di lavori a rischio di incendio ed esplosione.
Le condizioni di prova e i requisiti minimi secondo la norma DIN EN 16350:2014 sono definiti come segue:

- la resistenza verticale deve essere inferiore a $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ ($R_V < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- la resistenza verticale R_V viene testata secondo la norma DIN EN 1149-2:1997.
- atmosfera di prova: temperatura dell'aria di 23 ± 1 °C, umidità relativa di 25 ± 5%.


uvex rubiflex ESD soddisfa i requisiti della nuova norma DIN EN 16350:2014.



EN ISO 374-1:2016/Type A	EN 388:2016	EN 407:2020	EN 16350:2014
JKNOPT	2111X	X1XXXX	

MADE IN GERMANY

Combinazione funzionale di fodera e rivestimento

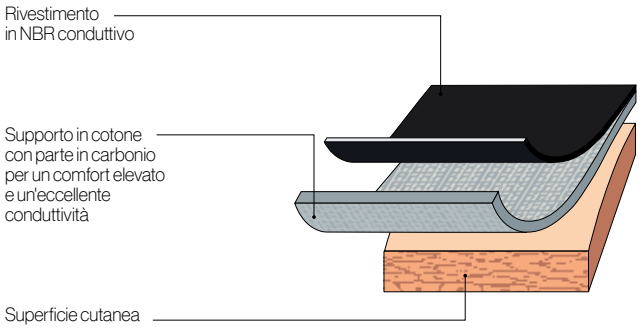

uvex rubiflex ESD

- guanto protettivo per la manipolazione di sostanze chimiche in NBR, leggero, in maglia e antistatico, per applicazioni in zone a rischio di esplosioni
- buona presa in ambienti umidi e bagnati
- buona resistenza a sostanze grasse, oli minerali e numerose sostanze chimiche
- straordinaria sensibilità al tatto e alla punta delle dita
- calzata ergonomica
- eccezionale comfort grazie al materiale di supporto in pregiato materiale cotone interlock/carbonio
- altissima flessibilità
- certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubiflex ESD	NB27A	NB35A
Cod. art.	60880	60954
Modello	Polsino, circa 27 cm	Polsino, circa 35 cm
Normativa	EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016 / tipo A (J K N O P T), EN 16350, EN 407 (X 1 X X X X)	
Materiale	cotone interlock, carbonio	cotone interlock, carbonio
Trattamento	Rivestimento completo in speciale NBR conduttivo (gomma nitrilica), circa 0,40 mm	
Compatibilità	buona resistenza a grassi, oli minerali e numerose sostanze chimiche	
Colore	nero	nero
Taglie	Dalla 6 alla 11	Dalla 6 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO

Rischi chimici

Guanti protettivi senza struttura portante



60949



60957

EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016 EN 16350:2014

ABIKLNOT 2010X

MADE IN GERMANY

EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016

AFKLMN 2120A

MADE IN GERMANY

uvex profabutyl

- guanto protettivo per sostanze chimiche in caucciù di butile, non lavorato a maglia
- buona presa in ambienti umidi e bagnati
- buona resistenza a composti polari come esteri, chetoni, aldeidi, ammine, soluzioni saline sature, oltre ad acidi e alcali
- buona calzata
- elevata flessibilità
- soddisfa i requisiti della norma DIN EN 16350:2014

	uvex profabutyl B-05R
Cod. art.	60949
Modello	Polsino, bordo arrotolato, circa 35 cm
Normativa	EN 388 (2 0 1 0 X), EN ISO 374-1:2016 / tipo A (A B I K L N O T), EN 16350
Materiale	non lavorato a maglia
Trattamento	rivestimento senza cuciture in bromobutile (circa 0,50 mm)
Compatibilità	Buona resistenza a legami polari così come ad acidi e alcali
Colore	nero
Taglie	Dalla 7 alla 11
Unità di vendita	1 paio

uvex profaviton

- guanto protettivo per sostanze chimiche in caucciù di butile, non a maglia, con rivestimento in Viton®
- buona presa in ambienti umidi e bagnati
- buona resistenza a idrocarburi alifatici e aromatici (esano, benzene, toluene, xilolo e altri), idrocarburi alogenati (tricloroetilene, percloroetilene, metilencloruro e altri), acidi organici e inorganici (da diluiti a concentrati) e soluzioni saline sature
- buona calzata
- elevata flessibilità

	uvex profaviton BV-06
Cod. art.	60957
Modello	Polsino, bordo arrotolato, circa 35 cm
Normativa	EN 388 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/tipo A (A F K L M N)
Materiale	non lavorato a maglia
Trattamento	rivestimento senza cuciture in bromobutile (circa 0,40 mm) e rivestimento in Viton® (circa 0,20 mm)
Compatibilità	Buona resistenza agli idrocarburi alifatici e aromatici, agli idrocarburi alogenati
Colore	nero
Taglie	Dalla 8 alla 11
Unità di vendita	1 paio

VITON® è un marchio di E.I. du Pont de Nemours and Company.

Rischi chimici

Guanti protettivi con supporto in bambù-viscosa/nylon: Rivestimento in NBR



60968

EN ISO 374-1:2016/Type A: A J K L M O

EN 388:2016: 4 1 2 1 X

uvex u-chem 3100

- perfetta combinazione tra protezione dagli agenti chimici e presa
- ottima resistenza meccanica all'abrasione
- buona resistenza a molti alcoli e acidi concentrati e basi
- ottima presa su superfici bagnate e oleose
- elevata flessibilità e ottima calzata

	uvex u-chem 3100
Cod. art.	60968
Modello	con polsino, rivestimento totale, circa 30 cm
Normativa	EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Tipo A (A J K L M O)
Materiale	Cotone (senza cuciture)
Trattamento	con rivestimento completo in NBR (gomma nitrilica), circa 0,50 mm
Compatibilità	buona resistenza a grassi, oli minerali e numerose sostanze chimiche
Colore	nero
Taglie	Dalla 8 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO



60720

EN ISO 374-1:2016/Type A: A C J K L M N O P S T

EN ISO 374-5:2016: VIRUS

EN 388:2016: 3 1 0 1 X

uvex profaprotect

- guanto protettivo per la movimentazione di sostanze chimiche con banda larga con floccatura in cotone
- protezione certificata di 11 delle 18 sostanze chimiche di prova
- la combinazione del materiale in nitrile e cloroprene protegge con un tempo di permeazione ≥ 120 min dagli idrocarburi alifatici, dagli acidi e dalle basi concentrati, nonché dai perossidi e dalle aldeidi
- ottima vestibilità e flessibilità

	uvex profaprotect CN34
Cod. art.	60720
Modello	con polsino, rivestimento totale, circa 32 cm
Normativa	EN ISO 374-1:2016 / tipo A (A C J K L M N O P S T), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388 (3 1 0 1 X)
Materiale	Cotone floccato
Trattamento	con rivestimento completo in cloroprene e NBR (gomma nitrilica), circa 0,40 mm
Compatibilità	Buona resistenza ad acetone, detergenti, colle e solventi
Colore	arancione
Taglie	Dalla 7 alla 11
Unità di vendita	10 PAIO

Rischi chimici

Guanti protettivi senza struttura portante




60122




60719



60119

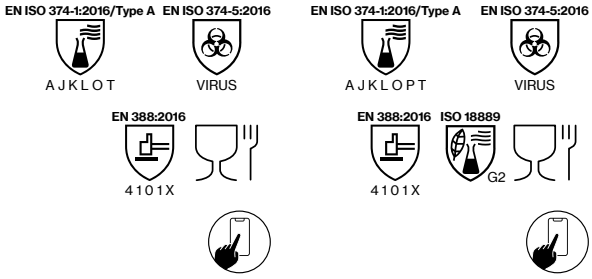



uvex profastrong

- guanto protettivo per la movimentazione di sostanze chimiche in nitrile con buona sensibilità al tatto e floccatura di cotone
- eccezionale resistenza meccanica all'abrasione
- buona presa in ambienti umidi e asciutti grazie alla struttura antiscivolo del palmo
- buona resistenza a numerosi oli, grassi, acidi e alcali
- perfetta sensibilità al tatto e ai polpastrelli
- buona vestibilità ed elevata flessibilità

	uvex profastrong NF33	uvex profastrong NF34
Cod. art.	60122	60719
Modello	Polsino, palmo della mano con struttura Grip, circa 33 cm	
Normativa	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/ Tipo A (A J K L O T) EN ISO 374-5:2016 VIRUS	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/ Tipo A (A J K L O P T) EN ISO 374-5:2016 VIRUS ISO 18889 (G2)
Materiale	Cotone floccato	Cotone floccato
Trattamento	completamente rivestito con NBR (gomma nitrilica), **circa 0,38 mm**	completamente rivestito con NBR (gomma nitrilica), **circa 0,44 mm**
Compatibilità	Buona resistenza a oli, grassi, acidi e solventi	
Colore	verde	verde
Taglie	Dalla 7 alla 11	Dalla 7 alla 11
Unità di vendita	12 PAIO	12 PAIO

uvex profapren

- guanto protettivo altamente flessibile in cloroprene per la movimentazione di sostanze chimiche con floccatura di cotone
- buona presa in ambienti umidi e asciutti grazie alla struttura antiscivolo del palmo
- buona resistenza a molti prodotti chimici, solventi, acidi e alcoli
- buona sensibilità al tatto e alla punta delle dita
- ottima calzata

	uvex profapren CF33
Cod. art.	60119
Modello	Polsino, palmo ruvido, circa 33 cm
Normativa	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/tipo A (A K L M N O) EN ISO 374-5:2016
Materiale	Cotone floccato
Trattamento	rivestimento completo in policloroprene (lato interno in lattice), circa 0,71 mm
Compatibilità	Buona resistenza a numerose sostanze chimiche
Colore	blu scuro
Taglie	Dalla 7 alla 10
Unità di vendita	10 PAIO

Rischi chimici

Guanti protettivi monouso

Con la serie di prodotti uvex u-fit, uvex offre un pregiato guanto protettivo monouso, che assicura un elevato livello di sicurezza e funzionalità.
uvex u-fit offre una protezione sicura e permette di lavorare in modo confortevole e preciso in svariati settori: chimica, medicina, industria alimentare e settore produttivo.

Per soddisfare questa molteplicità di requisiti diversi, i guanti protettivi monouso di uvex sono disponibili in tre varianti:

uvex u-fit xlite
uvex u-fit
uvex u-fit strong N2000

	uvex u-fit xlite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Materiale	NBR senza acceleranti (caucciù di nitrile)	NBR (caucciù di nitrile)	NBR (caucciù di nitrile)
	Spessore 0,06 mm	Spessore 0,10 mm	Spessore 0,20 mm
Certificazioni	EN ISO 374	EN ISO 374	EN ISO 374
	manipolazione di alimenti	manipolazione di alimenti	manipolazione di alimenti
Caratteristiche	Elevatissima sensibilità al tatto	Buona resistenza meccanica	Elevatissima resistenza meccanica
	Buona resistenza chimica	Buona resistenza chimica	Aumentata resistenza chimica
Manipolazione	Facile calzata grazie al bordo arrotolato rinforzato	Facile calzata grazie al bordo arrotolato rinforzato	Facile calzata grazie al bordo arrotolato rinforzato





Se necessario, richiedere la nostra lista delle resistenze dettagliata.

Informazioni dettagliate sono fornite anche dal nostro **esperto di guanti uvex**

Campo d'impiego	uvex u-fit xlite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Per esami medici e per prevenire eventuali infezioni tra utilizzatori e pazienti	+ +	–	–
Montaggio di precisione asciutto/oleoso	+ +	+	–
Montaggio asciutto/oleoso	+	+	++
Protezione del prodotto	++	++	+
Lavori leggeri di pulizia	+	+	++
Ispezioni	++	++	+
Generi alimentari	+	+	+
Sostanze chimiche	Attività di breve durata sec. lista delle resistenze	Attività di breve durata sec. lista delle resistenze	Sec. lista delle resistenze
Officine di verniciatura	Come protezione dagli schizzi	Come protezione dagli schizzi	Contatto totale sec. lista delle resistenze

Rischi chimici

Guanti protettivi monouso



60727



EN ISO 374-1:2016 / Type B EN ISO 374-5:2016

J K P T VIRUS

uvex u-fit xlite

- guanto protettivo e da esplorazione monouso in nitrile (0,06 mm)
- non sterile, utilizzabile da entrambi i lati, senza talco
- privo di lattice naturale
- buona presa grazie alla punta delle dita ruvida
- conformità LABS secondo VDMA 24364 A2-L

	uvex u-fit xlite
Cod. art.	60727
Modello	punta delle dita ruvida, circa 24 cm
Normativa	EN ISO 374-1:2016/tipo B (J K P T), EN 374-5:2016 VIRUS
Materiale	non lavorato a maglia
Trattamento	NBR (gomma nitrilica), circa 0,06 mm
Compatibilità	resistenza a grassi e oli, Buona resistenza a sostanze chimiche per esami medici e la prevenzione delle infezioni tra utilizzatori e pazienti
Colore	blu indaco
Taglie	da XS a XL
Unità di vendita	per confezione
Contenuto	100 pz. per confezione



60167



EN ISO 374-1:2016 / Type B EN ISO 374-5:2016

K P T VIRUS

uvex u-fit

- guanto protettivo monouso in nitrile (0,10 mm)
- non sterile, utilizzabile da entrambi i lati, senza talco
- privo di lattice naturale
- buona presa grazie ai polpastrelli ruvidi
- conformità LABS secondo VDMA 24364 A2-L

	uvex u-fit
Cod. art.	60167
Modello	punta delle dita ruvida, circa 24 cm
Normativa	EN ISO 374-1:2016/tipo B (K P T), EN 374-5:2016 VIRUS
Materiale	non lavorato a maglia
Trattamento	NBR (gomma nitrilica), circa 0,10 mm
Compatibilità	resistenza a grassi e oli, Buona resistenza alle sostanze chimiche
Colore	blu
Taglie	da XS a XL
Unità di vendita	per confezione
Contenuto	100 pz. per confezione



60962



EN ISO 374-1:2016 / Type A EN ISO 374-5:2016

J K L O P S T VIRUS

uvex u-fit strong N2000

- guanto protettivo robusto rinforzato monouso in nitrile (0,20 mm)
- attrezzatura lunga 28 cm
- non sterile, utilizzabile da entrambi i lati, senza talco
- privo di lattice naturale
- buona presa grazie ai polpastrelli ruvidi
- conformità LABS VDMA 24364 A2-L/W

	uvex u-fit strong N2000
Cod. art.	60962
Modello	punta delle dita ruvida, circa 28 cm
Normativa	EN ISO 374-1:2016/tipo A (J K L O P S T), EN 374-5:2016 VIRUS
Materiale	non lavorato a maglia
Trattamento	NBR (gomma nitrilica), circa 0,20 mm
Compatibilità	resistenza a grassi e oli, aumentata resistenza alle sostanze chimiche
Colore	blu
Taglie	S - XXL
Unità di vendita	per confezione
Contenuto	50 pz. per confezione

Guanti protettivi

Protezione antipuntura









Pagina 272	Pagina 272	Pagina 272	Pagina 273	Pagina 273	Pagina 273	Pagina 274
HexArmor PointGuard® Ultra 9032	**HexArmor SharpsMaster II® 9014**	**HexArmor Protezione braccia - Manicotto AG8TW**	**HexArmor PointGuard® Ultra 4045**	**HexArmor Hercules® NSR 3041**	**HexArmor Hercules® 400R6EU**	**HexArmor ThornArmor 3092**

esterna




Pagina 274	Pagina 274
HexArmor Protezione braccia - Manicotto AG10009S	**HexArmor Chrome SLT® 4062**

esterna










Pagina 275	Pagina 275	Pagina 275	Pagina 276	Pagina 276	Pagina 277	Pagina 277	Pagina 277
HexArmor Chrome SLT® 4061	**HexArmor Helix® 3062**	**HexArmor Helix® 2082**	**HexArmor Helix® 3033**	**HexArmor Helix® 2076**	**HexArmor Helix® 3023**	**HexArmor Helix® 3070**	**HexArmor Helix® 3071**

Protezione antiurto











Pagina 278	Pagina 278	Pagina 278	Pagina 279	Pagina 279	Pagina 280	Pagina 280	Pagina 280	Pagina 281
HexArmor rubiflex S XG BI	**HexArmor Chrome SLT 4070**	**HexArmor Helix® 3062IMP**	**HexArmor Helix® 3013IMP**	**HexArmor Helix® 3014IMP**	**HexArmor Helix® 3000**	**HexArmor Helix® 3001**	**HexArmor Helix® 3003**	**HexArmor Helix® 1095**

Protezione antiurto








Pagina 281	Pagina 281	Pagina 282	Pagina 282	Pagina 282
HexArmor Thin Lizzie™ 2090X	**HexArmor Thin Lizzie™ 2095**	**HexArmor Rig Lizard® 2021X**	**HexArmor Rig Lizard® 2039**	**HexArmor Chrome 4026**

HexArmor®

SuperFabric®

Sempre un passo avanti

HexArmor® è licenziatario esclusivo del materiale del marchio SuperFabric® nel settore dei DPI per applicazioni industriali. I prodotti HexArmor® con materiale SuperFabric® assicurano una protezione particolarmente efficace contro i tagli che nessun altro guanto protettivo è in grado di offrire. La tecnologia SuperFabric® è stata appositamente sviluppata per evitare che i tagli penetrino fino alla cute. L'efficacia è ulteriormente rafforzata dall'uso di sottili "piastre protettive".

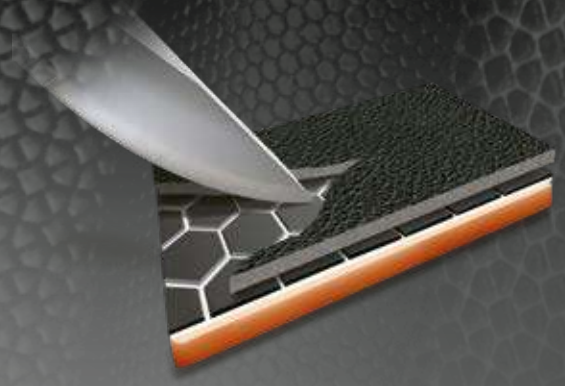

Resistenza a urti e impatti

Urti e impatti possono essere percepiti dai lavoratori in tutti i modi e intensità. Che si tratti di caduta di utensili, attrezzature o schiacciamenti, urti e impatti hanno una cosa in comune: l'imprevedibilità. I lavoratori devono essere sempre preparati e protetti da urti, impatti e schiacciamenti: il brevettato IR-X® Impact Exoskeleton™ di HexArmor® ha dimostrato la propria efficacia nel ridurre lesioni e conseguenze correlate.



Resistenza alla puntura/ perforazione da ago

Gli aghi sono strumenti affilati e smussati progettati per penetrare nella pelle. Nei prodotti HexArmor® resistenti agli aghi, il materiale SuperFabric® è stratificato. Le piastre protettive in materiale SuperFabric® bloccano ed evitano i rischi da punture da ago o lo dirigono verso i piccoli spazi presenti tra le piastre protettive. Diversi strati di tessuto sovrapposti offrono una protezione aggiuntiva contro le punture da ago.

I prodotti HexArmor® sono stati testati in condizioni reali e hanno dimostrato la loro efficacia nel ridurre le lesioni causate da punture di aghi. Con la procedura corretta dei test, potete scegliere il guanto protettivo adatto a proteggere i vostri collaboratori. Come sempre, raccomandiamo di svolgere il test in condizioni reali per trovare la protezione appropriata.



Two brands with one global mission:
protecting people
HexArmor® + uvex

uvex e HexArmor®: due marchi, una missione globale: "protecting people". Offriamo a tutti i clienti uvex dell'emisfero orientale (Europa, Africa, Medio Oriente e Russia) una gamma selezionata di guanti protettivi della gamma HexArmor.

SuperFabric®

HexArmor®


Protezione da taglio: confronto tra EN 388-2016 e ANSI/ISEA 105-2016

Se si confrontano le caratteristiche di protezione da taglio di due o più materiali tessili, è molto importante che:

- **venga applicato lo stesso metodo di prova**
- **venga utilizzato la stessa apparecchiatura di prova**

Il mancato rispetto dei due punti precedenti rende impossibile il confronto corretto dei risultati delle lame testate.

Livello della protezione da taglio: l'applicazione della procedura di prova TDM-100 è richiesta sia da ANSI/ISEA 105 sia da EN 388 (per materiali ad alta resistenza al taglio). Tuttavia, lo standard ANSI/ISEA misura i risultati in grammi su una scala A1-A9 (200-6000 grammi/2-60 Newton). Mentre la scala A1-A9 è paragonabile ai valori EN 388 da A a F, che misurano fino a 30 Newton (200-3000 grammi/2-30 Newton), ANSI/ISEA estende la sua scala di tre livelli a 6000 grammi/60 Newton per distinguere più accuratamente i materiali con valori elevati.

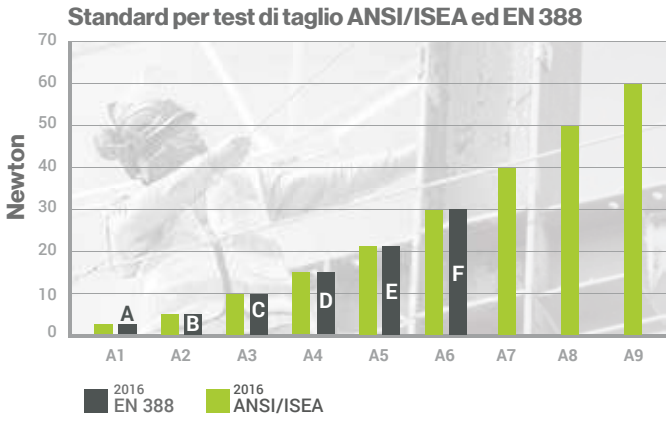

	Bassa resistenza al taglio						Elevata resistenza al taglio		
Livello	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
Peso (G) necessario per il taglio con una corsa della lama di 1" (20 mm)	≥ 200 G	≥ 500G	≥ 1000G	≥ 1500 G	≥ 2200 G	≥ 3000 G	≥ 4000 G	≥ 5000 G	≥ 6000 G

Metodo di prova per la resistenza alla perforazione e alla puntura da ago

Test ANSI/ISEA 105

Nel febbraio 2016 è stato aggiornato e pubblicato lo standard 105 dell'American National Standards Institute/International Safety Equipment Association (ANSI/ISEA). È stato ampliato per distinguere due diversi tipi di test di protezione da puntura: la resistenza alla perforazione industriale (a eccezione delle iniezioni) e la resistenza alla puntura da iniezione. Fino al 2015 era disponibile un solo controllo di protezione contro le punture, in cui il tipo di rischio di puntura per il quale è stato creato lo standard non era definito, lasciando spazio a interpretazioni. La distinzione tra i due tipi di punture offre ora ai responsabili della sicurezza la possibilità di scegliere il guanto protettivo appropriato sulla base di una procedura di prova mirata e della classificazione associata.





EN 388: resistenza alla perforazione industriale (non riguarda la puntura da siringhe per iniezioni)

Il processo in conformità alla norma EN 388 è approvato da ANSI/ISEA come test di protezione contro le punture per la misurazione della resistenza alla perforazione industriale. Misura lo sforzo necessario per penetrare il materiale del campione (dal palmo della mano) con un punteruolo di prova arrotondato.

- il punteruolo di prova arrotondato è posizionato a un angolo di 90° rispetto al campione e viene spostato a una velocità di 100 mm/min.
- i risultati sono espressi in Newton, con una classificazione da 1 a 5, in cui 1 rappresenta la resistenza minore e 5 rappresenta la resistenza maggiore.
- il test viene eseguito 4 volte per ciascun campione di palmo della mano.
- il risultato del test è dato dal valore più basso.

ASTM F2878: resistenza alla puntura da iniezione

Il processo in conformità alla norma ASTM F2878 è approvato da ANSI/ ISEA come test di protezione contro le punture da iniezione. Misura lo sforzo necessario per perforare il materiale campione con un ago da iniezione da 25 gauge.

- la sonda di prova (ago da iniezione da 25 gauge) è posizionato a un angolo di 90° rispetto al campione e viene spostata nel campione a una velocità di 500 mm/min.
- i risultati sono espressi in Newton, con una classificazione da 1 a 5, in cui 1 rappresenta la resistenza minore e 5 rappresenta la resistenza maggiore.
- il test viene eseguito 12 volte per ciascun campione di palmo della mano.
- il risultato della prova è la media dei 12 risultati singoli.

Protezione antiurto

Le ossa e le parti molli del dorso della mano sono estremamente vulnerabili a lesioni della mano associate a urti in molti campi di applicazione. Questo standard statunitense per le prestazioni di protezione dagli urti aiuterà i professionisti della sicurezza a prendere decisioni più informate sulla scelta dei guanti e, in ultima analisi, a proteggere più persone sul lavoro.

Protezione antiurto: ANSI/ISEA 138
Lo standard ISEA 138 stabilisce i requisiti minimi di prestazione, classificazione ed etichettatura per i guanti progettati per proteggere le nocche e le dita dagli urti, in base a tre livelli di potenza.

Ecco come funziona il test: per valutare le prestazioni di protezione dei guanti, il test di protezione antiurto secondo la norma ISEA 138 richiede test coerenti e regolati su ciascun tipo di guanto in due aree: nocche e dita/pollice. Caviglia e dita/pollice. per entrambi i guanti, le nocche vengono controllate quattro volte e le dita/pollice cinque volte.

All'inizio è necessario un paio di guanti per ogni test. I guanti vengono tagliati a metà e il dorso (dove si trova la protezione antiurto) viene posizionato su un'incudine. Uno strumento a percussione con una forza di 5 joule viene fatto cadere nei punti necessari del dorso della mano e la forza trasmessa dal dorso della mano viene misurata in kilonewton (KN) con un dinamometro collegato sotto l'incudine.

Valutazione: la media degli otto test alle nocche viene confrontata con la media dei dieci test alle dita. La media più alta dei due è il punteggio della prova d'impatto.

- **Livello di prestazione 1** - produce una forza di picco media trasmessa inferiore o uguale a 9 kN. - Il 55% della forza viene assorbito
- **livello di prestazione 2** - produce una forza di picco media trasmessa inferiore o uguale a 6,5 kN. - Il 67,5% della forza viene assorbito
- **livello di prestazione 3** - produce una forza di picco media trasmessa inferiore o uguale a 4 kN. - L'80% della forza viene assorbito

Il grafico mostra i livelli di prestazione di ISEA 138, in cui il "livello di prestazione 3" è il più alto. I DPI resistenti agli urti che presentano una trasmissione di potenza superiore a 9 kN non soddisfano i requisiti minimi di tale norma. Senza materiale d'impatto, la macchina registra circa 20 kN. Pertanto, per superare il test, il materiale d'impatto deve registrare meno di 9 kN, riducendo la potenza o l'energia trasmessa del 55%. L'incudine, del peso di circa 2,5 kg, cade da un'altezza di circa 20 cm.

Protezione antiurto: EN 388
Il mercato europeo dei guanti protettivi contempla valutazioni delle prestazioni per le prove d'impatto in conformità alla normativa EN 388, che testano l'impatto solo sulle nocche delle dita; il risultato delle prove viene fornito con una valutazione di base di superamento o mancato superamento. Per superare la prova, la forza trasmessa deve essere inferiore o uguale a 7 kN, senza un risultato singolo superiore a 9 kN.



EN 388
Test d'impatto
solo per le nocche



4 test
tutti e 4 i test vengono condotti su guanti diversi risultato=valore medio



18 test
per paio di guanti
risultato=valore medio più alto

ISEA 138
Test d'impatto per
nocche e dita

	EN	ISEA
Livelli	Pass/Fail ≤ 7 kN valore EN di riferimento **4244XP**	3 ≤ 4 kN livello 3 l'80% della forza viene assorbito 2 ≤ 6,5 kN livello 2 l'67,5% della forza viene assorbito 1 ≤ 9 kN livello 1 l'55% della forza viene assorbito

Protezione antipuntura



60638



60982



60981

EN 388:2016

4X43F

3 strati Protezione SuperFabric®



ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
A9	7167	4
PROTEZIONE ANTI PUNTURA	**NEWTON**	
CLASSE 5	11,143	

9032

Cod. art.: 60638

PointGuard® Ultra

- il materiale SuperFabric® offre una resistenza alla puntura d'ago leader di settore (nelle aree rinforzate)
- soluzione di guanto anti puntura d'ago con incredibile mobilità delle dita e comfort
- rivestimento SandyGrip NBR sul palmo della mano e 3/4 del dorso della mano

	PointGuard® Ultra 9032
Cod. art.	60638
Normativa	EN 388: 2016 (4 X 4 3 F)
Colore	giallo/blu
Taglie	7/S - 11/XXL
Unità di vendita	1 PAIO

EN 388:2016

4X44F

3 strati Protezione SuperFabric®



ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
A9	7167	5
PROTEZIONE ANTI PUNTURA	**NEWTON**	
CLASSE 5	10,279	

9014

Cod. art.: 60981

SharpsMaster II®

- il materiale SuperFabric® offre una resistenza alla puntura d'ago leader di settore (nelle aree rinforzate)
- lo strato esterno in misto cotone offre un'eccellente mobilità delle dita e comfort
- palmo in lattice naturale termoretraibile

	SharpsMaster II® 9014
Cod. art.	60981
Normativa	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F)
Colore	bianco/arancione
Taglie	6/XS - 10/XL
Unità di vendita	1 PAIO

EN 388:2016

4X12F

2 strati Protezione SuperFabric®



ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
A8	5254	2
PROTEZIONE ANTI PUNTURA	**NEWTON**	
CLASSE 2	5,5125	

AG8TW

Cod. art.: 60982

Protezione delle braccia

- il materiale SuperFabric® offre una resistenza alla puntura d'ago leader di settore
- elevata resistenza del materiale: la protezione del braccio non scivola
- non cadono come i polsini in maglia
- manicotto in elastan con foro per pollice e bottoni a pressione

	Protezione delle braccia AG8TW
Cod. art.	60982
Normativa	EN 388: 2016 (4 X 1 2 F)
Colore	nero
Taglie	7/S - 12/3XL
Unità di vendita	1 PZ

Protezione antipuntura



60983



60005



60548

EN 388:2016

4X32F

2 strati Protezione SuperFabric®

SuperFabric® Area di protezione



ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
A7	4321	3

PROTEZIONE ANTI PUNTURA	NEWTON
CLASSE 2 SuperFabric®	5,284 SuperFabric®
CLASSE 3 2 strati SuperFabric®	6,9 2 strati SuperFabric®

4045

Cod. art.: 60005

PointGuard® Ultra

- il materiale SuperFabric® offre una resistenza alla puntura d'ago leader di settore (nelle aree rinforzate)
- l'imbottitura del dorso fornisce una protezione leggera dagli urti
- palmo con motivo in silicone per una migliore presa
- cinturino in neoprene con chiusura in Velcro®

	PointGuard® Ultra 4045
Cod. art.	60005
Normativa	EN 388: 2016 (4 X 3 2 F)
Colore	nero
Taglie	6/XS - 12/3XL
Unità di vendita	1 PAIO

EN 388:2016

4X22F

3 strati Protezione SuperFabric®

2 strati Protezione SuperFabric®



ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
A9	8668	3

PROTEZIONE ANTI PUNTURA	NEWTON
CLASSE 5	11,59

3041

Cod. art.: 60983

Hercules® NSR

- il materiale SuperFabric® offre una resistenza alla puntura d'ago leader di settore (nelle aree rinforzate)
- modello con copertura completa (360°) e design curvo per il massimo comfort e protezione
- palmo con puntinature in silicone

	Hercules® NSR 3041
Cod. art.	60983
Normativa	EN 388: 2016 (4 X 2 2 F)
Colore	nero
Taglie	7/S - 11/XXL
Unità di vendita	1 PAIO

EN 388:2016

4X34F

2 strati Protezione SuperFabric®



ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
A9	6380	5

400R6EU

Cod. art.: 60548

Hercules®

- il materiale di marca SuperFabric® offre una protezione industriale leader nel settore contro le ferite da taglio causate da cavi, metallo, legno e vetro
- protezione ottimale anche contro le lesioni da morsi durante il salvataggio degli animali
- modello con copertura totale e design preformato per il massimo comfort e protezione
- palmo con gommini in silicone per una particolare presa

	Hercules® 400R6EU
Cod. art.	60548
Normativa	EN 388: 2016 (4 X 3 4 F)
Colore	nero
Taglie	Da 8/M a 12/XXXL
Unità di vendita	1 PAIO

HexArmor®

esterna



60010



60655



60985

EN 388:2016

4X43F

3 strati di protezione SuperFabric®



ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
A9	7668	4
PROTEZIONE ANTI PUNTURA	NEWTON	
CLASSE 5	11,94	

EN 388:2016

4X32F

SuperFabric® Area di protezione



ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
A7	4425	3
PROTEZIONE DALLE ABRASIONI CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA	PROTEZIONE DA CALORE DA CONTATTO CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA	
6	2	

EN 388:2016 EN 407

2X23E 41121XX

Rivestimento in aramide



ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
A5	2509	4

3092

Cod. art.: 60010

ThornArmor 3092

- tre strati di materiale SuperFabric® sul palmo e su parte dell'indice (strato interno) per una protezione elevatissima
- l'inserto traspirante HexVent® sul dorso assicura freschezza alla mano
- cinturino in airprene con chiusura in Velcro®
- protezione da punture, ad es. nella manipolazione di piante da giardino con spine (cactus)

	HexArmor ThornArmor 3092
Cod. art.	60010
Normativa	EN 388: 2016 (4 X 4 3 F)
Colore	marrone/nero
Taglie	5/XXS - 11/2XL
Unità di vendita	1 PAIO

AG10009S

Cod. art.: 60985

Protezione delle braccia AG10009S

- il materiale SuperFabric® offre una resistenza al taglio leader di settore
- protezione da perforazione industriale in aree esposte in presenza di cavi, metallo, legno e vetro
- inserto in elastan al polso con occhiello per pollice

	Protezione delle braccia AG10009S
Cod. art.	60985
Normativa	EN 388: 2016 (4 X 3 2 F)
Colore	nero/giallo fluo
Taglie	6/XS - 12/3XL
Unità di vendita	1 PZ

4062

Cod. art.: 60655

Chrome SLT®

- protezione contro gli archi elettrici di livello 4: testata in laboratorio secondo HRC ATPV a 46 cal/cm²
- il palmo in pelle di capretto offre un comfort tradizionale e una presa ottimale
- cucito con filo in aramide
- rivestimento in aramide in tutta lunghezza per una protezione completa dai tagli
- polsino protettivo allungato per essere indossato e sfilato agevolmente

	Chrome SLT® 4062
Cod. art.	60655
Normativa	EN 388: 2016 (2 X 2 3 E), EN 407 (4 1 2 1 X X)
Colore	beige
Taglie	6/XS - 12/3XL
Unità di vendita	1 PAIO

esterno



60687



60654



60614

EN 388:2016 2X23E | EN 407 4121XX

Rivestimento in aramide

ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
A5	2509	4



4061

Cod. art.: 60654

Chrome SLT®

- protezione contro gli archi elettrici di livello 4: testata in laboratorio secondo HRC ATPV a 46 cal/cm²
- il palmo in pelle di capretto offre un comfort tradizionale e una presa ottimale
- cucito con filo in aramide
- rivestimento in aramide in tutta lunghezza per una protezione completa dai tagli

	Chrome SLT® 4061
Cod. art.	60654
Normativa	EN 388: 2016 (2 X 2 3 E), EN 407 (4 1 2 1 X X)
Colore	beige
Taglie	6/XS - 12/3XL
Unità di vendita	1 PAIO

EN 388:2016 3X43F | EN 407:2020 X1XXXX

HPPE/ Miscela di fibre metalliche

ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
A9	6065	4



3062

Cod. art.: 60687

Helix®

- guanto di protezione dai tagli con livello di protezione da tagli A9 estremamente elevato
- tessuto mito in HPPE 18 aghi e fibre di metallo
- il rivestimento in schiuma NBR ultrasottile sul palmo della mano offre un'eccellente presa e resistenza all'abrasione
- il colore ad alta visibilità sul dorso della mano migliora la visibilità e la conformità
- incavo del pollice rinforzato ad alta visibilità
- funzionalità touchscreen

	Helix® 3062
Cod. art.	60687
Normativa	EN 388:2016 (3 X 4 3 F), EN 407 (X 1 X X X X)
Colore	nero, giallo
Taglie	6/XS - 11/2XL
Unità di vendita	1 PAIO

EN 388:2016 3X43D | EN 407 4131XX

Strato esterno in miscela aramidica

ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
A3	1147	4



2082

Cod. art.: 60614

Helix®

- strato esterno in miscela aramidica ignifuga e lana (13 aghi)*
- rivestimento flessibile, conforme alla norma FR per il palmo in miscela neoprene-nitrile

*Protezione contro gli archi elettrici di livello 2: testata in laboratorio secondo HRC ATPV a 8,6 cal/cm²

	Helix® 2082
Cod. art.	60614
Normativa	EN 388: 2016 (3 X 4 3 D), EN 407 (4 1 3 1 X X)
Colore	verde melange/nero
Taglie	7/S - 11/2XL
Unità di vendita	1 PAIO

HexArmor®

esterna





60668



60660

EN 388:2016

3X41E

Strato esterno in HPPE da tessuto misto	ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
	A6	3825	4

3033

Cod. art.: 60668

Helix®

- guanto da 13 aghi in HPPE e fibre di acciaio con protezione da tagli a 360°
- guanto senza cuciture per un maggiore comfort e capacità traspirante
- utilizzabile anche come sottoguanto

	Helix® 3033
Cod. art.	60668
Normativa	EN 388: 2016 (3 X 4 1 E)
Colore	blu melange
Taglie	6/XS - 11/2XL
Unità di vendita	1 PAIO

EN 388:2016

4X44F

Strato esterno in HPPE da tessuto misto	ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
	A6	3276	5

2076

Cod. art.: 60660

Helix®

- strato esterno (13 aghi) in miscela di HPPE, acciaio e fibra di vetro che consente un'elevata protezione da tagli
- rivestimento in poliuretano flessibile (PU) sul palmo della mano
- incavo del pollice rinforzato

	Helix® 2076
Cod. art.	60660
Normativa	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F)
Colore	blu melange/nero
Taglie	5/XXS - 13/4XL
Unità di vendita	1 PAIO

esterno



60683



60685



60684

EN 388:2016 — 4X43D

Strato esterno in HPPE da tessuto misto	ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
	A5	2396	4

3023

Cod. art.: 60683

Helix®

- HPPE 15 aghi, acciaio, tessuto misto poliestere
- eccezionale resistenza all'abrasione meccanica grazie al robusto rivestimento in schiuma di nitrile robusto che agevola la presa
- incavo del pollice rinforzato
- funzionalità touchscreen

	Helix® 3023
Cod. art.	60683
Normativa	EN 388: 2016 (4 X 4 3 D)
Colore	blu melange/nero
Taglie	6/XS - 11/2XL
Unità di vendita	1 PAIO

EN 388:2016 — 2X43C; EN 407:2020 — X1XXXX

Strato esterno in HPPE da tessuto misto	ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
	A2	809	4

3070

Cod. art.: 60684

Helix®

- tessuto misto in fibra di vetro HPPE da 18 aghi
- completamente rivestito con lattice naturale, il modello offre una resistenza ai liquidi a 360°
- il polsino in maglia rivestito aiuta a prevenire l'ingresso di liquidi e sporco nel guanto

	Helix® 3070
Cod. art.	60684
Normativa	EN 388: 2016 (2 X 4 3 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Colore	blu/nero
Taglie	7/S - 11/2XL
Unità di vendita	1 PAIO

EN 388:2016 — 4X43F; EN 407:2020 — X1XXXX

Strato esterno in HPPE da tessuto misto	ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
	A6	3711	4

3071

Cod. art.: 60685

Helix®

- tessuto misto HPPE/acciaio da 13
- completamente rivestito con lattice naturale, il modello offre una resistenza ai liquidi a 360°
- il polsino in maglia rivestito aiuta a prevenire l'ingresso di liquidi e sporco nel guanto
- livello massimo di protezione da tagli F (in conformità alla normativa EN388:2016)

	Helix® 3071
Cod. art.	60685
Normativa	EN 388: 2016 (4 X 4 3 F), EN 407 (X 1 X X X X)
Colore	blu/nero
Taglie	7/S - 11/2XL
Unità di vendita	1 PAIO

HexArmor®

Protezione chimica/protezione antitaglio/protezione antiurto



60708



60724



60609

EN ISO 374-1:2016 / Type A | EN 388:2016 | EN 407:2020

JKNOPT | 3121XP | X1XXXX

Xtra Grip

MADE IN GERMANY

Cod. art.: 60708

Cod. art.: 60709

rubiflex S XG BI

- comodo guanto protettivo per la manipolazione di sostanze chimiche NBR lavorato a maglia con proprietà di presa ottimali e protezione antiurto sul dorso della mano
- guanto di protezione ottimale per le attività pesanti in ambienti di lavoro umidi, oleosi e sporchi
- eccellente protezione da abrasioni, schiacciamenti e urti causati da protezioni
- ottima resistenza all'abrasione meccanica e lunga durata grazie alla tecnologia Xtra Grip
- comfort eccellente grazie al supporto in cotone e alla forma ergonomica
- certificazione in conformità allo standard OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	rubiflex S XG27BI	rubiflex S XG35BI
Cod. art.	60708	60709
Modello	27 cm di lunghezza	35 cm di lunghezza
Normativa	EN 388: 2016 (3 1 2 1 X P), EN 407 (X 1 X X X X)	
	EN ISO 374-1: 2016/ TIPO A (J K N O P T)	
Colore	blu/nero/giallo	blu/nero/giallo
Taglie	7/S - 11/XXL	7/S - 11/XXL
Unità di vendita	10 PAIO	10 PAIO

EN 388:2016

4X42FP

Protezione antiurto

Fodera in miscela HPPE

ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
A6	3685	2

ANSI/ISEA 138

2

4070

Cod. art.: 60609

Chrome SLT 4070

- guanto in misto HPPE per una protezione al taglio completa leader di settore
- protezione antiurto per il dorso della mano
- palmo in ecopelle con puntinature in vinile
- colore ad alta visibilità sul dorso
- polsino elastico con linguetta e chiusura Velcro®

	Chrome SLT 4070
Cod. art.	60609
Normativa	EN 388: 2016 (4 X 4 2 F P)
Colore	arancione/grigio
Taglie	6/XS - 12/3XL
Unità di vendita	1 PAIO

EN 388:2016 | EN 407:2020

3X43FP | X1XXXX

Protezione antiurto

Rivestimento interno

ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
A9	6065	4

ANSI/ISEA 138

2

3062IMP

Cod. art.: 60724

Helix®

- maglia mista in HPPE calibro 18 e fibra metallica
- il rivestimento in schiuma NBR offre un'eccellente presa e resistenza all'abrasione
- protezione antiurto IR-X® Impact Exoskeleton cucita
- compatibilità con touchscreen
- rinforzo dell'incavo del pollice

	Helix® 3062IMP
Cod. art.	60724
Normativa	EN 388: 2016 (3 X 4 3 F P),
	EN 407 (X 1 X X X X)
Colore	giallo
Taglie	6/XS - 12/3XL
Unità di vendita	1 PAIO



HexArmor®

Protezione antiurto



60704



60725

EN 388:2016

3X42FP

Protezione antiurto

Rivestimento interno

ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
A6	3432	4

ANSI/ISEA 138

2

3013IMP

Cod. art.: 60725

Helix®

- HPPE calibro 18, acciaio, maglia mista in nylon riciclato
- rivestimento in poliuretano flessibile (PU) sul palmo della mano
- design unico ed estremamente flessibile della protezione antiurto i2™ sul dorso della mano
- compatibilità con touchscreen
- rinforzo dell'incavo del pollice

	Helix® 3013IMP
Cod. art.	60725
Normativa	EN 388: 2016 (3 X 4 2 F P)
Colore	grigio/giallo
Taglie	5/XXS - 12/3XL
Unità di vendita	1 PAIO

EN 388:2016

3X42FP

Protezione antiurto

Rivestimento interno

ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
A6	3432	4

ANSI/ISEA 138

2

3014IMP

Cod. art.: 60704

Helix®

- HPPE calibro 18, acciaio, maglia mista in nylon riciclato
- rivestimento SandyGrip NBR sul palmo della mano
- design unico ed estremamente flessibile della protezione antiurto i2™ sul dorso della mano
- compatibilità con touchscreen
- rinforzo dell'incavo del pollice

	Helix® 3014IMP
Cod. art.	60704
Normativa	EN 388: 2016 (3 X 4 2 F P)
Colore	giallo/grigio
Taglie	5/XXS - 12/3XL
Unità di vendita	1 PAIO

HexArmor®

Protezione antiurto



60662




60665



60663

EN 388:2016
4X42DP

Protezione antiurto
Rivestimento HPPE in tessuto misto



PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
3

3000

Cod. art.: 60662

Helix®

- strato esterno (13 aghi) in HPPE e fibra di vetro
- il rivestimento flessibile in nitrile sabbiato sul palmo assicura un'eccellente presa
- resistenza all'impatto, grazie a IR-X® Impact Exoskeleton™ sul dorso con design ad alta flessibilità
- incavo del pollice rinforzato

	Helix® 3000
Cod. art.	60662
Normativa	EN 388: 2016 (4 X 4 2 D P)
Colore	giallo/nero
Taglie	6/XS - 12/3XL
Unità di vendita	1 PAIO

EN 388:2016
4X43DP

Protezione antiurto
Rivestimento HPPE in tessuto misto



PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
4

3001

Cod. art.: 60663

Helix®


- maglia mista 13 gauge in fibre HPPE e vetro
- rivestimento flessibile SandyGrip NBR sul palmo della mano
- IR-X® Impact Exoskeleton™ sul dorso della mano per proteggere dagli urti
- palmo con imbottitura extra per la protezione da urti e vibrazioni

	Helix® 3001
Cod. art.	60663
Normativa	EN 388: 2016 (4 X 4 3 D P)
Colore	giallo/nero
Taglie	6/XS - 11/XXL
Unità di vendita	1 PAIO

EN 388:2016
4X42DP

EN 407:2020
X1XXXX

Protezione antiurto
Rivestimento HPPE in tessuto misto



PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
3

3003

Cod. art.: 60665

Helix®

- strato esterno (13 aghi) in HPPE e acciaio
- rivestimento flessibile SandyGrip NBR sul palmo della mano!
- IR-X® Impact Exoskeleton™ per il dorso con design ad alta flessibilità
- incavo del pollice rinforzato
- polsino elastico con chiusura Velcro®
- dito indice senza protezione antiurto per una maggiore mobilità (ad es. per maneggio di un'arma)

	Helix® 3003
Cod. art.	60665
Normativa	EN 388: 2016 (4 X 4 2 D P), EN 407 (X 1 X X X X)
Colore	nero
Taglie	7/S - 11/XXL
Unità di vendita	1 PAIO

Protezione antiurto



60648



60642



60650

EN 388:2016

4121XP

Protezione antiurto

Strato esterno in tessuto misto nylon

ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
A1	255	2

ANSI/ISEA 138: 1

1095

Cod. art.: 60642

Helix®

- strato esterno in misto nylon ad alte prestazioni (15 aghi)
- rivestimento flessibile SandyGrip NBR sul palmo della mano
- IR-X® Impact Exoskeleton™ con design altamente flessibile sul dorso offre protezione antiurto a nocche e dita in conformità allo standard ANSI/ISEA 138 livello 1

	Helix® 1095
Cod. art.	60642
Normativa	EN 388: 2016 (4 1 2 1 X P)
Colore	grigio/nero/giallo
Taglie	6/XS - 12/3XL
Unità di vendita	1 PAIO

EN 388:2016

4X44EP

Protezione antiurto

Strato esterno in HPPE misto

ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
A4	2053	5

ANSI/ISEA 138: 2

2090X

Cod. art.: 60648

Thin Lizzie™

- IR-X® Impact Exoskeleton™ con design altamente flessibile offre protezione antiurto alle nocche in conformità allo standard ANSI/ ISEA 138 livello 2 e protezione antiurto alle dita in conformità allo standard ANSI/ ISEA 138 livello 1
- strato esterno con miscela di HPPE e fibra di vetro (13 aghi) per un'eccellente mobilità delle dita e un'ottima sensazione di comfort
- il rivestimento in NBR SandyGrip sul palmo della mano offre un'eccellente presa
- incavo del pollice rinforzato

	Thin Lizzie™ 2090X
Cod. art.	60648
Normativa	EN 388: 2016 (4 X 4 4 E P)
Colore	grigio/giallo
Taglie	5/XXS - 12/3XL
Unità di vendita	1 PAIO

EN 388:2016

4X44FP

Protezione antiurto

Strato esterno in HPPE misto

ANSI/ISEA-LIVELLO DI TAGLIO	VALORE IN GRAMMI	PROTEZIONE DA PERFORAZIONE CONFORME ALLO STANDARD ANSI/ISEA
A6	3276	5

ANSI/ISEA 138: 2

2095

Cod. art.: 60650

Thin Lizzie™

- IR-X® Impact Exoskeleton™ con design altamente flessibile offre protezione antiurto a nocche e dita in conformità allo standard ANSI/ISEA 138 livello 2
- strato esterno (13 aghi) in miscela di HPPE, acciaio e fibra di vetro consente un'ottima protezione da taglio
- rivestimento in poliuretano (PU) sul palmo della mano
- incavo del pollice rinforzato

	Thin Lizzie™ 2095
Cod. art.	60650
Normativa	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F P)
Colore	blu/nero/giallo
Taglie	5/XXS - 12/3XL
Unità di vendita	1 PAIO

Protezione antiurto




60670




60986



60682

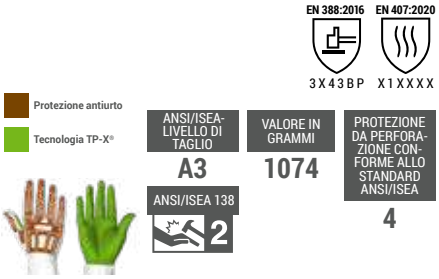

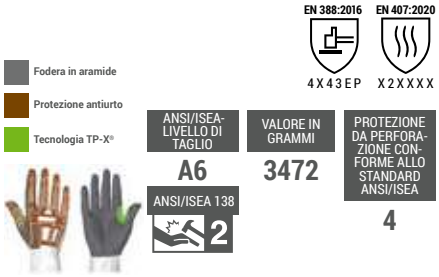



2021X

Cod. art.: 60670

Rig Lizard®

- IR-X® Impact Exoskeleton™ con un design altamente flessibile sul dorso, offre protezione antiurto a nocche e dita in conformità allo standard ANSI/ISEA 138 livello 2
- protezione IR-X® aggiuntiva tra pollice e indice
- palmo realizzato con tecnologia TP-X® con cucitura rinforzata che consente una lunga durata
- polsino SlipFit® con linguetta
- protezione dal calore fino a 250 °C di calore da contatto

	Rig Lizard® 2021X
Cod. art.	60670
Normativa	EN 388: 2016 (3 X 4 3 B P), EN 407 (X 1 X X X X)
Colore	giallo/nero/rosso
Taglie	6/XS - 12/3XL
Unità di vendita	1 PAIO

2039

Cod. art.: 60682

Rig Lizard 2039

- IR-X® Impact Exoskeleton™ con design ad alta flessibilità
- protezione IR-X® aggiuntiva tra pollice e indice
- palmo in ecopelle robusta con resistenti puntinature in vinile
- polsino SlipFit® con chiusura Velcro®, con linguetta

	Rig Lizard 2039
Cod. art.	60682
Normativa	EN 388: 2016 (4 X 4 3 E P), EN 407 (X 2 X X X X)
Colore	rosso/giallo
Taglie	6/XS - 12/3XL
Unità di vendita	1 PAIO

4026

Cod. art.: 60986

Chrome 4026

- il materiale SuperFabric® del palmo offre una resistenza al taglio leader di settore (strato interno)
- protezione antiurto per il dorso della mano
- palmo HexArmor Mud Grip® in ecopelle con puntinature in PVC
- colore ad alta visibilità e rivestimento catarifrangente sul dorso
- polsino elastico con linguetta e chiusura Velcro®

	Chrome 4026
Cod. art.	60986
Normativa	
Colore	nero/giallo fluo
Taglie	6/XS - 12/3XL
Unità di vendita	1 PAIO

Guanti protettivi

Panoramica rapida

Cod. art.	Nome articolo	Taglie	Unità di vendita	Pagina
60023	uvex profi pure HG	Dalla 6 alla 11	10 paia/pacco	230
60024	uvex athletic lite XT ESD	Dalla 5 alla 12	10 paia/pacco	225
60026	uvex athletic lite XT	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	225
60027	uvex athletic lite	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	226
60028	uvex athletic allround	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	226
60030	uvex athletic D5 XP	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	253
60033	uvex athletic lite dry	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	226
60035	uvex athletic lite ESD	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	226
60036	uvex athletic B XP	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	252
60037	uvex athletic C XP	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	253
60038	uvex phynomic airLite A ESD	Dalla 5 alla 12	10 paia/pacco	221
60040	uvex phynomic lite	Dalla 5 alla 12	10 paia/pacco	224
60041	uvex phynomic lite w	Dalla 5 alla 12	10 paia/pacco	224
60044	uvex phynomic B XG	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	250
60048	uvex phynomic C XG ESD	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	251
60049	uvex phynomic allround	Dalla 5 alla 12	10 paia/pacco	221
60050	uvex phynomic foam	Dalla 5 alla 12	10 paia/pacco	221
60054	uvex phynomic x-foam HV	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	222
60060	uvex phynomic wet	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	222
60061	uvex phynomic wet plus	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	222
60062	uvex phynomic pro	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	223
60064	uvex phynomic pro 2	Dalla 5 alla 12	10 paia/pacco	223
60068	uvex phynomic F XG	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	248
60070	uvex phynomic XG	Dalla 5 alla 12	10 paia/pacco	220
60080	uvex phynomic B foam	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	250
60090	uvex BambooTwinflex® D XG	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	243
60091	uvex BambooTwinflex® D XG S	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	243
60092	uvex BambooTwinflex® D SG	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	243
60093	uvex BambooTwinflex® D uXT2	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	243
60095	uvex BambooTwinflex® F uXT1	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	242
60096	uvex BambooTwinflex® F sleeve	Dalla 6 alla 12	1 pezzo	242
60119	uvex profapren CF33	Dalla 7 alla 10	10 paia/pacco	265
60122	uvex profastrong NF33	Dalla 7 alla 11	12 paia/pacco	265
60135	uvex unigrip 6620	Dalla 7 alla 10	10 paia/pacco	229
60147	uvex profi ergo ENB20A	Dalla 6 alla 11	10 paia/pacco	232
60148	uvex profi ergo ENB20	Dalla 6 alla 10	10 paia/pacco	232
60150	uvex contact ergo	Dalla 6 alla 10	10 paia/pacco	232
60167	uvex u-fit	da XS a XL	100 pezzi/confezione	267
60179	uvex k-basic extra 6658	8, 10, 12	10 paia/pacco	236
60190	uvex rubiflex S NB80S	Dalla 9 alla 11	10 paia/pacco	260
60191	uvex rubiflex S NB80SZ	Dalla 9 alla 11	10 paia/pacco	260
60202	uvex NK4022	Dalla 9 alla 10	10 paia/pacco	236
60208	uvex profi ergo XG20	Dalla 6 alla 11	10 paia/pacco	231
60209	uvex rubiflex S NB35SF	Dalla 8 alla 11	10 paia/pacco	260
60210	uvex unidur 6641	Dalla 6 alla 11	10 paia/pacco	254
60224	uvex rubiflex S NB35B	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	259
60248	uvex unipur 6639	Dalla 6 alla 11	10 paia/pacco	228
60271	uvex rubiflex S NB27B	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	259
60276	uvex rubipor XS2001	Dalla 6 alla 10	10 paia/pacco	224
60278	uvex unilite 7710F	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	233
60286	uvex top grade 7100	Dalla 9 alla 11	5 paia/pacco	235
60287	uvex top grade 7000	Dalla 10 alla 11	5 paia/pacco	235
60291	uvex top grade 8400	Dalla 8 alla 12	10 paia/pacco	235
60292	uvex top grade 8300	Dalla 9 alla 11	10 paia/pacco	234
60294	uvex top grade 8100	Dalla 8 alla 11	10 paia/pacco	234
60295	uvex top grade 8000	Dalla 9 alla 11	10 paia/pacco	234
60314	uvex unidur 6643	Dalla 7 alla 10	10 paia/pacco	254
60316	uvex rubipor XS5001B	Dalla 6 alla 10	10 paia/pacco	224

Cod. art.	Nome articolo	Taglie	Unità di vendita	Pagina
60321	uvex unipur 6634	Dalla 7 alla 10	10 paia/pacco	227
6047900	uvex glove clip	–	10 pezzi/confezione	229
60491	uvex C500 sleeve	M, L	1 pezzo	244
60492	uvex C500 wet	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	246
60494	uvex C500 foam	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	246
60496	uvex C500 wet plus	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	245
60497	uvex C500	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	245
60498	uvex C500 M foam	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	244
60499	uvex C500 dry	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	246
60516	uvex unidur 6649	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	254
60535	uvex protector chemical NK2725B	Dalla 9 alla 10	10 paia/pacco	261
60536	uvex protector chemical NK4025B	Dalla 9 alla 10	10 paia/pacco	261
60542	uvex C300 wet	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	247
60544	uvex C300 foam	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	247
60549	uvex C300 dry	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	247
60556	uvex unipur carbon	Dalla 6 alla 10	10 paia/pacco	229
60557	uvex rubiflex S XG35B	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	259
60558	uvex profi ergo XG20A	Dalla 6 alla 11	10 paia/pacco	231
60560	uvex rubiflex S XG27B	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	259
60573	uvex unilite 6605	Dalla 6 alla 11	10 paia/pacco	227
60585	uvex unilite 7700	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	227
60587	uvex unipur carbon FT	Dalla 6 alla 10	10 paia/pacco	229
60591	uvex unilite thermo plus cut c	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	237
60592	uvex unilite thermo plus	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	237
60593	uvex unilite thermo	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	237
60595	uvex profatherm XB40	11	6 paia/pacco	236
60600	uvex C500 XG	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	245
60604	uvex D500 foam	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	244
60689	uvex C500 M sleeve TL	M, L, XL	1 pezzo	244
60690	uvex unidur 6647	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	254
60719	uvex profastrong NF34	Dalla 7 alla 11	12 paia/pacco	265
60720	uvex profaprotect CN34	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	264
60727	uvex u-fit xlite	da XS a XL	100 pezzi/confezione	267
60777	uvex phynomic D X HV	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	249
60780	uvex phynomic B uXT2	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	250
60781	uvex phynomic D uXT1	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	251
60838	uvex arc protect g1	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	238
60840	uvex power protect V1000	Dalla 7 alla 11	1 paio	238
60842	unilite thermo FC	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	237
60880	uvex rubiflex ESD	Dalla 6 alla 11	10 paia/pacco	262
60894	uvex unidur 6679 foam HV	Dalla 6 alla 12	10 paia/pacco	255
60938	uvex unidur 6659 foam	Dalla 6 alla 11	10 paia/pacco	255
60943	uvex unipur 6630	Dalla 6 alla 11	10 paia/pacco	228
60944	uvex unipur 6631	Dalla 6 alla 11	10 paia/pacco	228
60945	uvex compact NB27H	10	10 paia/pacco	233
60949	uvex profabutyl B-05R	Dalla 7 alla 11	1 paio	263
60954	uvex rubiflex ESD NB35A	Dalla 6 alla 11	10 paia/pacco	262
60957	uvex profaviton BV-06	Dalla 8 alla 11	1 paio	263
60962	uvex u-strong N2000	S - XXL	50 pezzi/confezione	267
60968	uvex u-chem 3100	Dalla 8 alla 11	10 paia/pacco	264
60974	uvex unidur sleeve TL	M, L	1 pezzo	255
89636	uvex rubiflex NB27	Dalla 7 alla 11	10 paia/pacco	233
89646	uvex rubiflex S NB27S	Dalla 8 alla 11	10 paia/pacco	260
89647	uvex rubiflex S NB60S	Dalla 9 alla 11	10 paia/pacco	260
89651	uvex rubiflex S NB60SZ	Dalla 9 alla 11	10 paia/pacco	260
98891	uvex rubiflex S NB35S	Dalla 8 alla 11	10 paia/pacco	260
98902	uvex rubiflex S NB40S	Dalla 8 alla 11	10 paia/pacco	260

HexArmor®

Guanti protettivi

Panoramica rapida

Cod. art.	Nome articolo	Taglie	Unità di vendita	Pagina
60005	PointGuard® Ultra 4045	Dalla 6 alla 12	1 PAIO	273
60010	ThornArmor 3092	Dalla 5 alla 11	1 PAIO	274
60548	Hercules® 400R6EU	Dalla 8 alla 12	1 PAIO	273
60609	Chrome SLT 4070	Dalla 6 alla 12	1 PAIO	278
60614	Helix® 2082	Dalla 7 alla 11	1 PAIO	275
60638	PointGuard® Ultra 9032	Dalla 7 alla 10	1 PAIO	272
60642	Helix® 1095	Dalla 6 alla 12	1 PAIO	281
60648	Thin Lizzie™ 2090X	Dalla 5 alla 12	1 PAIO	281
60650	Thin Lizzie™ 2095	Dalla 5 alla 12	1 PAIO	281
60654	Chrome SLT® 4061	Dalla 6 alla 12	1 PAIO	275
60655	Chrome SLT® 4062	Dalla 6 alla 12	1 PAIO	274
60660	Helix® 2076	Dalla 5 alla 13	1 PAIO	276
60662	Helix® 3000	Dalla 6 alla 12	1 PAIO	280
60663	Helix® 3001	Dalla 6 alla 11	1 PAIO	280
60665	Helix® 3003	Dalla 7 alla 10	1 PAIO	280
60668	Helix® 3033	Dalla 6 alla 11	1 PAIO	276
60670	Rig Lizard® 2021X	Dalla 6 alla 12	1 PAIO	282
60682	Rig Lizard 2039	Dalla 6 alla 12	1 PAIO	282
60683	Helix® 3023	Dalla 6 alla 11	1 PAIO	277
60684	Helix® 3070	Dalla 7 alla 11	1 PAIO	277
60685	Helix® 3071	Dalla 7 alla 11	1 PAIO	277
60687	Helix® 3062	Dalla 6 alla 11	1 PAIO	275
60704	Helix® 3014IMP	Dalla 5 alla 12	1 PAIO	279
60708	rubiflex S XG27BI	Dalla 7 alla 11	10 PAIO	278
60709	rubiflex S XG35BI	Dalla 7 alla 11	10 PAIO	278
60724	Helix® 3062IMP	Dalla 6 alla 12	1 PAIO	278
60725	Helix® 3013IMP	Dalla 5 alla 12	1 PAIO	279
60981	SharpsMaster II® 9014	Dalla 6 alla 10	1 PAIO	272
60982	Protezione delle braccia AG8TW	Dalla 7 alla 10	1 PZ	272
60983	Hercules® NSR 3041	Dalla 7 alla 11	1 PAIO	273
60985	Protezione delle braccia AG10009S	Dalla 6 alla 12	1 PZ	274
60986	Chrome 4026	Dalla 6 alla 12	1 PAIO	282



Dispositivi di protezione personalizzati

uvex

uvex ultimate line

Il nostro obiettivo **"made 2 perform"** ci guida: Sviluppiamo e produciamo prodotti per le massime prestazioni, senza compromessi in termini di sicurezza, comfort, qualità e sostenibilità.

I nostri prodotti convincono per la sicurezza sul lavoro, lo sport e il tempo libero. Perché **made 2 perform** è più di una promessa: è la nostra motivazione per gli utenti, gli atleti, i dipendenti e tutti coloro che puntano al podio dei vincitori.

made 2 perform

uvex RX cd 5528 + tight-fit-kit

uvex RX cd 5528 + tight-fit-kit

Flexible. Modern. Safe.

uvex RX cd 5528 offre un'aderenza estesa con il kit tight-fit montato, disponibile come accessorio. Integra perfettamente tutte le funzioni di protezione nel design degli occhiali. I morbidi naselli e le estremità delle stanghette possono essere regolati individualmente. La maggiore altezza della lente e la protezione laterale traslucida garantiscono un campo visivo illimitato.
Le aperture di ventilazione supportano il massimo comfort dell'area oculare.

Moderni
Montatura in plastica dal design sportivo con colorazione alla moda

Aerazione
Le aperture di ventilazione sulla parte superiore garantiscono il massimo comfort dell'area oculare



6109266
uvex RX cd 5528
6118018
uvex RX cd 5528 tight-fit-kit

Campo visivo
Altezza elevata della lente e protezione laterale traslucida per una visibilità illimitata

Aderenza estesa
Il kit accessori uvex RX cd 5528 Tight-fit, composto da telaio di tenuta e fascia per la testa

CO_2

Impronta CO_2:
0,43 kg CO_2e 07/2025 (6109266),
metodo di calcolo pag. 288

Comfort
Nasello morbido e regolabile e morbide estremità delle astine regolabili con inserto in metallo

uvex high-fit titan

uvex high-fit titan

L'otoplastica ultraleggera

MADE IN GERMANY

Il titanio uvex high-fit è realizzato con la più moderna tecnologia laser 3D, per la massima precisione e una perfetta vestibilità. L'innovativo materiale in titanio convince per la sua estrema stabilità con un peso minimo, è ipoallergenico, antibatterico e particolarmente delicato sulla pelle, ideale per chi soffre di allergie. La struttura esclusiva, le diverse intensità del filtro e le superfici di alta qualità garantiscono un comfort ottimale e una protezione affidabile.

Tecnologia laser
La più moderna produzione laser 3D garantisce la massima precisione e la massima qualità

Materiale
Il titanio convince per la sua massima stabilità con un peso ridotto

Sensibilità
Per le persone che reagiscono fortemente all'effetto di occlusione



6170103
6170104


Superficie
Il dispositivo auricolare è disponibile in finitura lucida liscia o antracite opaca

CO_2

Impronta CO_2:
0,61 kg CO_2e 07/2025 (6170103, 6170104), metodologia di calcolo pag. 288

Salute
Materiale ipoallergenico con proprietà antibatteriche

Comfort
La dissipazione ottimale del calore garantisce una piacevole sensazione di benessere

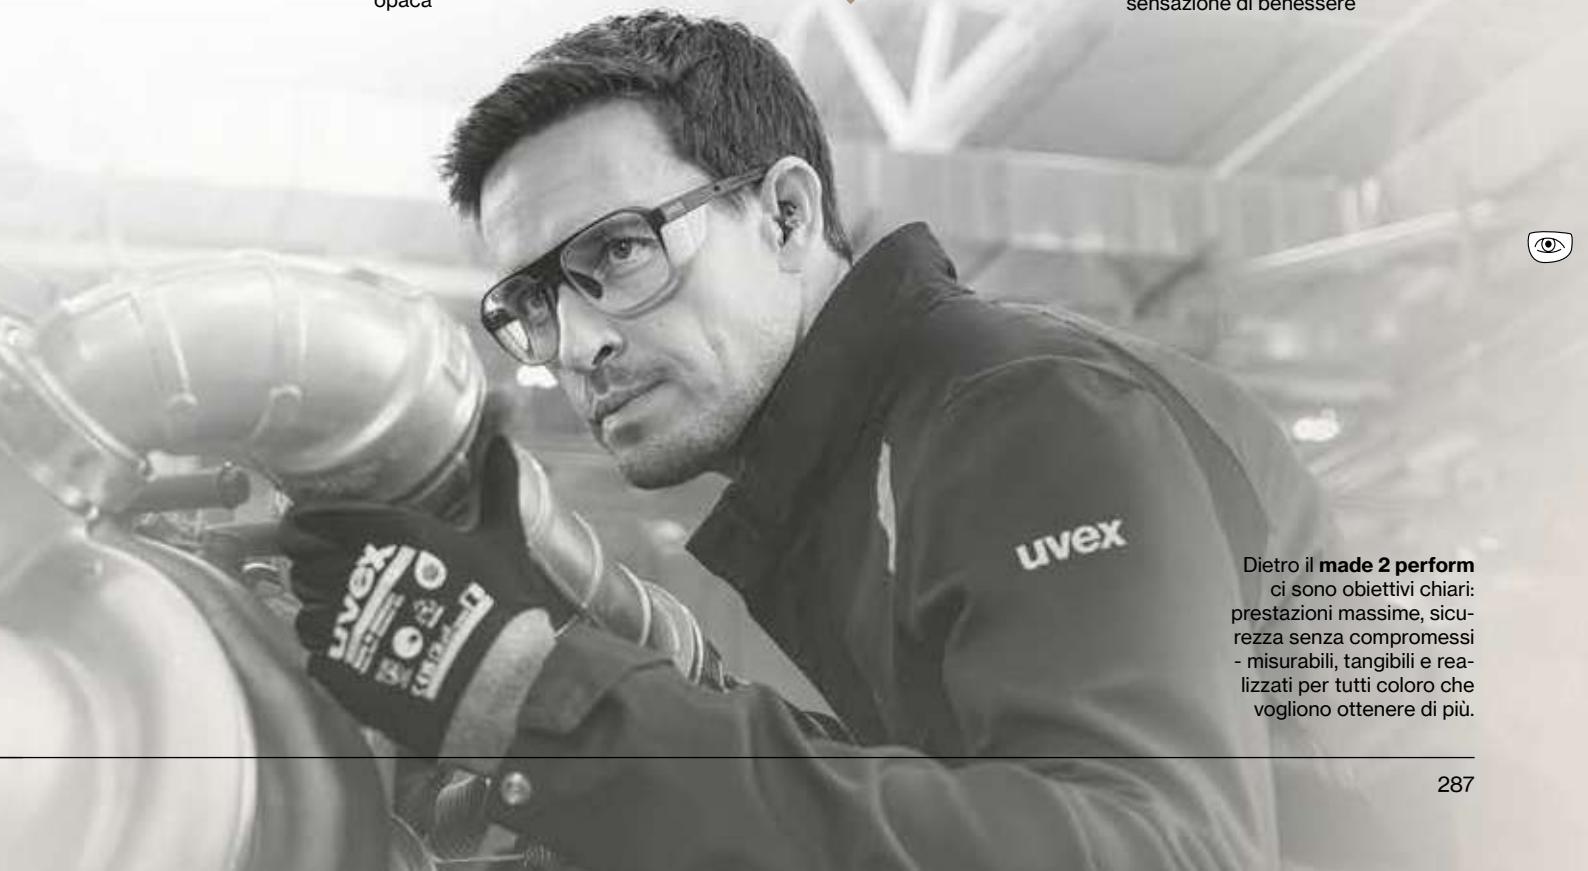

Dietro il **made 2 perform** ci sono obiettivi chiari: prestazioni massime, sicurezza senza compromessi - misurabili, tangibili e realizzati per tutti coloro che vogliono ottenere di più.

uvex

Sostenibilità in uvex safety

protecting planet



Protezione sostenibile per l'essere umano e l'ambiente

I nostri prodotti di protezione personalizzati vengono utilizzati molto più a lungo rispetto ai prodotti standard, risparmiando risorse e riducendo le emissioni di CO_2.

I nuovi dispositivi auricolari per la protezione dell'udito, gli occhiali di protezione e gli occhiali da vista sono disponibili in custodie riutilizzabili.

4 esagoni
Maggiore trasparenza sul prodotto

Materiale
I prodotti con questo simbolo contengono materiali a base biologica, compostabili o riciclati.
In questo contesto si distingue tra il riciclato post-consumer (PCR) e il riciclato post-industriale (PIR).

Imballaggio
Gli imballaggi dei prodotti con questo simbolo sono costituiti, ad esempio, da un materiale riciclato al 100% o sono idonei al compostaggio domestico.

Economia circolare
I prodotti con questo simbolo sono progettati per una durata particolarmente lunga, sono riciclabili, progettati per un secondo ciclo di vita o consentono riparazioni.

Impronta CO_2
Calcoliamo le emissioni di gas serra specifiche del prodotto secondo il metodo definito dalla norma ISO 14067.

Metodo di calcolo: IPCC 2021 GWP100 (conforme alla norma ISO 14067); SimaPro con database ecoinvent; Scope: Cradle-to-customer; ivalori di CO 2 e indicati sono validi alla data di calcolo e possono essere soggetti a modifiche permanenti a causa di aggiornamenti del database o della metodologia.

Qualità affidabile grazie all'esperienza e alla partnership
I nostri prodotti di protezione si basano su decenni di esperienza e di stretta collaborazione con partner affidabili. Offriamo non solo prodotti di alta qualità, ma anche consulenza completa.



Dispositivi di protezione personalizzati uvex

Produzione regionale di dispositivi auricolari in Franconia centrale

Produzione di dispositivi auricolari: **100% di recupero** di azoto

fino a 5 anni di utilizzo con dispositivi auricolari

Circa 1,5 anni di utilizzo di occhiali di protezione con correzione

Custodie multiuso anche oltre la durata dei prodotti

Nessuna confezione monouso da spedire

Produzione di dispositivi auricolari: **minore consumo di materiale** grazie alla moderna stampa 3D

Circa 2,3 t in meno di plastica in 3 anni grazie alla rinuncia a lenti demo

Produzione di dispositivi auricolari: **Certificazione ISO 45001** Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro

Imballaggio sostenibile proveniente da cartone riciclato

Il 30% dei nostri supporti in plastica per occhiali di protezione con correzione è **realizzato in plastica sostenibile a base biologica**

Il nostro obiettivo: Quasi tutti i componenti duri dei nostri supporti in plastica per occhiali protettivi con correzione sono realizzati con **materiali a base biologica**





SBU Occupational Health

Dispositivi di protezione individuale personalizzati uvex

MADE IN UVEX



ADATTAMENTO PERSONALIZZATO

Dispositivi di protezione individuale personalizzati uvex

Dalla nostra mission **protecting people** traspare l'importanza che riponiamo nella salute dei lavoratori.

uvex offre soluzioni di qualità personalizzate per la protezione degli occhi, dell'udito e dei piedi, garantendo massima protezione al vostro team.

I dispositivi di protezione individuale personalizzati combinano un'elevata forza innovativa e un adattamento personalizzato su chi li indossa, rendendo ogni prodotto unico. Tutti i prodotti del settore dell'ottica, della produzione di dispositivi auricolari e dell'ortopedia sono personalizzati e quindi realizzati su misura in base alle esigenze dei vostri dipendenti.

Infatti, i dispositivi di protezione che calzano perfettamente ai vostri collaboratori vengono indossati volentieri e proteggono il vostro team in modo affidabile.

I nostri prodotti di protezione personalizzati si distinguono in particolar modo per la loro durata. Rispetto ai prodotti standard (ad es. sovraocchiali, dispositivi di protezione dell'udito monouso), vengono utilizzati più volte e più a lungo. Questo comporta un risparmio di risorse preziose e la produzione di molti meno rifiuti per tutto il periodo di utilizzo.

STANDARD DI QUALITÀ

"Made in uvex"

Decenni di esperienza e tecnologie innovative costituiscono le basi dei nostri prodotti, che vengono realizzati nel rispetto dei più severi standard di sicurezza.

Che si tratti di proteggere occhi, udito o piedi, i nostri dispositivi di protezione individuale garantiscono la massima sicurezza e il massimo comfort.

Convincono per lo straordinario comfort, il design pregevole e le funzionalità sofisticate. Le nostre innovazioni definiscono nuovi standard in termini di qualità e tecnologia.

Il nostro standard "Made in uvex" garantisce un sistema di qualità completo e la miglior tecnologia di lavorazione possibile. Tutti i materiali utilizzati sono privi di sostanze nocive e vengono controllati regolarmente.

uvex attribuisce il massimo valore a un concetto di produzione sostenibile con prodotti di prima classe e una catena di creazione del valore interna con un'attenzione agli stabilimenti presenti in Germania ed Europa. Inoltre, uvex offre la massima assistenza con la massima flessibilità.

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine successive del catalogo o contattare direttamente gli esperti uvex.

SBU Occupational Health

Dispositivi di protezione individuale personalizzati uvex

Protezione degli occhi personalizzata - Occhiali protettivi con correzione uvex



- occhiali protettivi con correzione certificati secondo EN 166 e il regolamento sui DPI (UE) 2016/425
- ampia selezione di tipologie di messe a fuoco e materiali delle lenti per ogni esigenza
- l'ampia offerta di montature in diversi design tiene conto delle svariate forme del viso degli utilizzatori, a livello internazionale
- consulenza qualificata e adattamento individuale da parte del personale uvex

Protezione degli occhi personalizzata - Occhiali per videoterminali uvex



- occhiali per videoterminali per attività lavorative di fronte al monitor di un computer per le quali non vi è l'obbligo di indossare occhiali protettivi
- ampia selezione di tipologie di messe a fuoco e materiali delle lenti per ogni esigenza
- consulenza qualificata e adattamento individuale da parte del personale uvex

Protezione individuale dell'udito - uvex high-fit



- dispositivi di protezione auricolare certificati secondo EN 352
- ampia selezione di filtri, forme otoplastiche e materiali disponibili per (quasi) tutti i campi d'impiego
- adattamento individuale a cura di personale specializzato qualificato

Soluzioni ortopediche per scarpe antinfortunistiche uvex - uvex medicare



- protezione ortopedica certificata secondo EN ISO 20345:2011
- ad es. solette confortevoli personalizzate e adattamento ortopedico delle scarpe
- ampia gamma di calzature antinfortunistiche utilizzabili
- uvex motion 3XL per piedi extra large e condizioni mediche particolari (ad es. diabetici)
- personalizzazione a cura di specialisti nel campo dell'ortopedia

uvex

SBU Occupational Health

Dispositivi di protezione individuale personalizzati uvex



ONE BRAND.
ONE VISION.
ONE MISSION.

LA NOSTRA MISSION

#protecting people

La mission del marchio uvex. È la nostra sfida e la nostra responsabilità. uvex protegge le persone - al lavoro, durante lo sport e nel tempo libero.

Sulla base di decenni di esperienza, realizziamo un continuo trasferimento di conoscenze nei settori della sicurezza sul lavoro e dei maggiori sport internazionali. In questo modo promuoviamo l'evoluzione costante dei nostri prodotti, creiamo innovazioni e soluzioni con tecnologie avanzate che proteggono in modo affidabile le persone negli impianti di produzione, sulle piste da sci o in mountain bike.

IL NOSTRO FUTURO

Sostenibilità garantita e competenza sociale

Affidandovi a uvex, vi assicuriamo di agire in piena sostenibilità. Che si tratti della tutela dell'ambiente o dell'impegno sociale: con uvex potete contare su un partner che vive ogni giorno la responsabilità aziendale.

Al centro del nostro impegno c'è la protezione dell'essere umano:

- concetto di produzione sostenibile
- rinuncia all'uso di sostanze nocive che va oltre il regolamento REACH (elenco interno uvex delle sostanze nocive vietate)
- standard sociale uvex per tutti gli stabilimenti di produzione
- impegno sociale (ad es. fondazione Rainer Winter, Vision for the World)

LA NOSTRA ASSISTENZA

Ci adeguiamo ai vostri desideri, in tempo e sul posto

In qualità di specialista della sicurezza sul posto di lavoro, uvex offre un servizio professionale a 360° per dispositivi di protezione individuale personalizzati, perfettamente in linea con i requisiti della vostra azienda. Per la consulenza sui prodotti DPI è richiesto un know-how particolarmente consolidato. Per questo motivo gli adattamenti vengono effettuati da esperti qualificati, ad es. ottici, tecnici acustici o produttori di scarpe ortopediche, nel momento e nel posto adatti ai vostri desideri.

uvexsafetygroup uvexsafetygroup uvexsafety uvexsafetygroup

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine successive del catalogo o contattare direttamente gli esperti uvex.



Occhiali protettivi occhiali per videoterminali con correzione

uvex

Occhiali protettivi con correzione

Protezione degli occhi personalizzata uvex



Gli occhiali correttivi uvex sono personalizzati in base al disturbo visivo del soggetto che li indossa e offrono al contempo la migliore protezione possibile sul luogo di lavoro.

Gli occhiali sono certificati e marcati secondo la norma EN 166, pertanto possono essere utilizzati in luoghi di lavoro in cui è obbligatorio indossare occhiali protettivi. In quanto occhiali protettivi, non solo proteggono gli occhi da raggi UV, particelle volanti, polvere e molto altro, ma sono anche un ausilio correttivo per la vista, poiché la lente è creata sulla base della diottria personale.

uvex offre un'ampia gamma di materiali per lenti, tipologie di messa a fuoco e montature di alta qualità. Il passaggio dagli occhiali privati agli occhiali protettivi forniti dal datore di lavoro risulta quindi più facile, aumentando così l'accettazione da parte degli utenti.

uvex garantisce una migliore visione e una tecnologia di lavorazione di qualità. Tutti i materiali utilizzati (lenti, montature, astucci, ecc.) sono privi di sostanze nocive e vengono sottoposti a controlli periodici.

La collezione

uvex offre un'ampia varietà di montature per occhiali protettivi con correzione.

uvex RX bc plastica



- bc: basic collection
- disponibili in diverse forme, dimensioni e colorazioni

uvex RX bc metallo



- bc: basic collection
- disponibili in diverse forme, dimensioni e colorazioni

uvex RX ti



- ti: titanio
- in titanio pregiato
- estremamente stabili
- peso ridotto
- ipoallergenici

uvex RX cb



- cb: custom bridge

Adatti per persone con:
- dorso del naso piatto
- zigomi alti e pronunciati
- tempie larghe

uvex RX cd



- cd: comfort e design
- occhiali protettivi dal design sportivo

uvex RX sp



- sp: sportivi
- occhiali protettivi dal design wrap-around per lenti sportive anatomiche

uvex RX cd flip-up



- cd: comfort e design
- per luoghi di lavoro con esigenze speciali

uvex RX cf



- uvex close fit
- occhiali protettivi con protezione totale e correzione personalizzata
- consigliati in caso di manipolazione di sostanze chimiche e/o in ambienti polverosi

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine successive del catalogo o contattare direttamente gli esperti uvex.

Occhiali protettivi con correzione

Protezione degli occhi personalizzata uvex

uvex come partner per i dispositivi di protezione personalizzati

La nostra vista richiede una particolare protezione e, in molte attività della nostra vita lavorativa, è minacciata da diversi rischi. uvex non scende a compromessi in termini di protezione degli occhi, offrendo con la sua gamma di occhiali protettivi personalizzabili con correzione una protezione affidabile. Decenni di esperienza e tecnologie innovative costituiscono le basi dei prodotti uvex, che vengono realizzati nel rispetto dei più severi standard di sicurezza. Oltre alla sicurezza, uvex garantisce anche il massimo livello di comfort e qualità. I dispositivi di protezione, adattabili perfettamente a ciascuna singola esigenza, vengono indossati volentieri e proteggono l'utilizzatore in modo affidabile.

Il nostro servizio di assistenza, i tuoi vantaggi

uvex offre la massima assistenza con la massima flessibilità. I nostri specialisti saranno lieti di consigliarti su soluzioni professionali e flessibili, adattate singolarmente alle esigenze della tua azienda.

Grazie alla nostra ampia collezione, troverete il giusto occhiale protettivo con correzione per ciascuno dei vostri dipendenti.

uvex esperti:
- assistenza in loco da parte di ottici qualificati e abilitati
- consulenti qualificati presso il servizio clienti uvex
- estesa rete di partner di assistenza ottica uvex in Germania, Austria, Svizzera e altri paesi europei

Flessibilità:
- consulenza e adattamento dei prodotti in azienda su richiesta
- possibilità di appuntamenti anche nel turno di mattina, sera o notte
- programmazione ottimale grazie allo strumento online degli appuntamenti uvex

Know-how uvex:
- esperienza decennale nel campo ottico e continua evoluzione dei prodotti
- Offerta di corsi di formazione/seminari per i tuoi dipendenti (ad es. medici aziendali, specialisti della sicurezza sul lavoro)
- Qualità "Made in uvex": prodotti di prima classe con una catena di creazione del valore interna e un'attenzione agli stabilimenti di produzione in Germania/Europa

Strumenti di assistenza digitale:
- uvex RX lens advice per la selezione ottimale del prodotto per le vostre esigenze
- uvex centRX, lo strumento di centratura basato sul web per determinare i parametri di centratura necessari per ordinare i vostri occhiali protettivi personalizzati

Come ottenere i vostri occhiali protettivi con correzione

1 Prenotazione dell'appuntamento e della consulenza

Fissate un appuntamento, telefonicamente o via e-mail, e lasciatevi consigliare dagli esperti uvex.

Italia
+39 011 4536511 info@uvex-safety.it

2 Analisi del luogo di lavoro e individuazione del prodotto

I nostri specialisti uvex saranno lieti di presentarvi personalmente la nostra collezione presso la vostra azienda e di eseguire insieme un'analisi del luogo di lavoro per trovare i prodotti migliori per voi e per i vostri dipendenti.

3 Occhiali protettivi con correzione pronti all'uso

Dopo aver selezionato il prodotto in loco o presso uno dei partner di assistenza ottica uvex, gli occhiali correttivi di sicurezza saranno pronti tempestivamente.

Contattaci per ulteriori informazioni.

Occhiali protettivi con correzione

Servizio di assistenza competente uvex in tutto il mondo



Indipendentemente dal Paese in cui si trova la vostra azienda, uvex si impegna a fornire occhiali protettivi con correzione a voi e ai vostri dipendenti. A tale scopo, offriamo una rete internazionale uvex, in continuo ampliamento, di stabilimenti di produzione e partner di assistenza in molti Paesi.



Vestibilità perfetta in tutto il mondo

Molte montature possono essere adattate anatomicamente a diverse forme del viso e garantiscono una vestibilità perfetta, ad esempio su


zigomi alti e pronunciati


dorso del naso piatto


tempie larghe

Le nostre collezioni uvex RX cb e uvex RX cd soddisfano i requisiti standard per il campo visivo e l'area di copertura sia per il test di prova europeo sia per quello asiatico.



Per ulteriori informazioni:

+39 011 4536511
info@uvex-safety.it

Strumenti di assistenza digitale

uvex centRX · uvex RX OMS · uvex RX lens advice

Massimo livello di assistenza con la massima qualità

Con i nostri strumenti di assistenza digitali uvex RX OMS, uvex RX lens advice e uvex centRX, offriamo strumenti di assistenza utili per gli occhiali di protezione con lenti graduate e gli occhiali per schermi con lenti graduate, che forniscono informazioni preziose a colpo d'occhio, facilitando il lavoro quotidiano o anche il processo di ordinazione.



uvex RX OMS - **gestione ordini e configurazione online**

- Il sistema di gestione degli ordini uvex RX OMS (RX Order Management System) consente a clienti, rivenditori e partner di assistenza di ordinare occhiali protettivi con correzione uvex online e di seguire lo stato dell'ordine.
- Nell'applicazione, gli occhiali vengono configurati sulla base delle possibili combinazioni di montature/lenti disponibili e viene verificato se la configurazione può essere inviata in produzione nel rispetto della certificazione.
- Al termine del processo viene effettuato un ordine elettronico. Non appena gli occhiali vengono spediti, lo stato in RX OMS cambia.

Un riassunto dei vantaggi:

Configurazione degli occhiali

- ☑ Semplice e digitale
  - ☑ Sulla base degli assortimenti disponibili per i clienti
  - ☑ Feedback immediato sulla fattibilità in base all'attestato di certificazione UE
  - ☑ Gestione chiara dei dati relativi agli ordini di configurazione con monitoraggio dello stato incluso
- ☑ Semplice processo di registrazione
- ☑ Possibile configurazione di più account utente in un unico account
- ☑ Disponibili in più lingue

Cosa serve per uvex RX OMS:

- ☑ PC o laptop con browser Edge o Chrome
- ☑ Connessione a Internet

uvex centRX - **personalizzazione - semplice, veloce, digitale**

Lo strumento di centratura per foto uvex centRX è una soluzione basata sul Web facile da utilizzare, per determinare in modo rapido e sicuro i parametri di centratura necessari per ordinare occhiali protettivi con correzione e occhiali per videoterminali uvex. Grazie al semplice menu, offre a clienti, rivenditori e partner di assistenza la possibilità di determinare i parametri necessari con l'ausilio di una foto e di eseguire il processo di ordinazione degli occhiali in digitale. Nell'applicazione sono memorizzati i requisiti di centratura dei singoli gruppi di messa a fuoco, in modo da escludere, ad esempio, errori di calcolo nella determinazione dell'altezza della linea visiva.

uvex RX lens advice: **selezione ottimale dei prodotti, premendo comodamente un pulsante.**

Quali vantaggi offrono le diverse tipologie di messa a fuoco, le finiture e i materiali delle lenti degli innovativi occhiali protettivi e occhiali per videoterminali con correzione uvex? Con la pratica app uvex RX lens advice potete trovare in modo molto semplice il prodotto ottimale per le vostre esigenze.



Procedura di registrazione via e-mail

Siete interessati a uvex RX OMS, il vostro configuratore di occhiali online?

Contattate il vostro referente uvex di fiducia. Riceverete un'e-mail di registrazione con il relativo link per l'assegnazione della password personale.

In alternativa, potete utilizzare il modulo di contatto sul sito web di RX OMS.



Occhiali protettivi con correzione

uvex RX bc plastica

Collezione base uvex RX bc plastica

classico
senza tempo
tipologie di lenti quasi illimitate



6109252



6109253

uvex RX bc 5523

- montatura in plastica dalla forma tondeggiante con stanghette in metallo
- protezione laterale trasparente
- ottima vestibilità grazie al ponte nasale regolabile anatomicamente e alle estremità delle stanghette facilmente adattabili

uvex RX bc 5523		
Cod. art.	6109252	6109253
N. rif.	5523 1525 49/20	5523 7415 49/20
Diametro della lente	49 mm	49 mm
Larghezza ponte	20 mm	20 mm
Colore	grigio, traslucido	verde, grigio
Extra	stanghette in metallo	stanghette in metallo
Marcatura montatura	W 166 FT CE	W 166 FT CE

Occhiali protettivi con correzione

uvex RX bc plastica



6109262



6109264



6109263



6109265

uvex RX bc 5527

- montatura in plastica dal design vintage
- la montatura per lenti trasparente in un colore d'impatto garantisce un campo visivo privo di ostacoli
- buona aderenza grazie alla zona del naso modellata anatomicamente
- 100% metal-free

uvex RX bc 5527				
Cod. art.	6109262	6109263	6109264	6109265
N. rif.	5527 2939 53/18	5527 2915 53/18	5527 2927 57/18	5527 2915 57/18
Diametro della lente	53 mm	53 mm	57 mm	57 mm
Larghezza ponte	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Colore	trasparente, melanzana	trasparente, grigio	trasparente, grafite	trasparente, grigio
Marcatura montatura	16321 W U1,2 G0 C 1-S/1-M CE	16321 W U1,2 G0 C 1-S/1-M CE	16321 W U1,2 G0 C 1-M/1-L CE	16321 W U1,2 G0 C 1-M/1-L CE

Impronta CO_2:
0,42 kg CO_2 e 07/2025 (6109262, 6109263),
0,44 kg CO_2 e 07/2025 (6109264, 6109265),
metodo di calcolo pag. 288

Percentuale basata su materiale biologico (6109262, 6109263, 6109264, 6109265):
La versione è costituita per il 45% da materie plastiche a base biologica (origine biologica: rhizinus), con certificazione in conformità alla normativa EN ISO 16321

uvex

Occhiali protettivi con correzione

uvex RX bc plastica



6109219
6109203



6109204

uvex RX bc 5503

- montatura in plastica con lenti dalla forma classica
- protezione laterale trasparente con copertura dell'area oculare integrata
- buona aderenza grazie al ponte nasale anatomico

uvex RX bc 5503			
Cod. art.	6109219	6109203	6109204
N. rif.	5503 1300 50/17	5503 1300 54/17	5503 7415 54/17
Diametro della lente	50 mm	54 mm	54 mm
Larghezza ponte	17 mm	17 mm	17 mm
Colore	antracite	antracite	verde, grigio
Extra			stanghette in metallo con cerniera a molla
Marcatura montatura	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6108215



6109210

uvex RX bc 5502

- montatura in plastica dal design avvolgente
- protezione laterale e copertura superiore dell'area oculare integrate
- protezione contro le particelle provenienti dal basso grazie agli speciali bordi modellati
- buona aderenza grazie al ponte nasale anatomico
- stanghette regolabili individualmente su quattro lunghezze, con estremità Softform adattabili

uvex RX bc 5502	
Cod. art.	6108215
N. rif.	5502 1725 56/15
Diametro della lente	56 mm
Larghezza ponte	15 mm
Colore	grigio
Marcatura montatura	W 166 F CE

uvex RX bc 5506

- montatura in plastica dal design confortevole
- protezione laterale e copertura superiore dell'area oculare integrate
- buona aderenza grazie al ponte nasale anatomico

uvex RX bc 5506	
Cod. art.	6109210
N. rif.	5506 1725 56/18
Diametro della lente	56 mm
Larghezza ponte	18 mm
Colore	grigio chiaro, traslucido
Marcatura montatura	W 166 F CE



Occhiali protettivi con correzione

uvex RX bc metallo

custom bridge
uvex RX cb

Perfetta vestibilità per
zigomi alti e pronunciati,
tempie larghe
dorso del naso piatto



6109114

uvex RX bc 5109

- montatura in metallo dalla forma moderna e rotonda
- protezione laterale trasparente
- ottima vestibilità grazie ai cuscinetti nasali e alle estremità delle stanghette regolabili anatomicamente

uvex RX bc 5109	
Cod. art.	6109114
N. rif.	5109 6100 50/19
Diametro della lente	50 mm
Larghezza ponte	19 mm
Colore	oro
Marcatura montatura	W 166 FT CE



6109115

uvex RX bc 5110

- montatura dalla classica forma quadrata
- protezione laterale trasparente
- ottima vestibilità grazie ai cuscinetti nasali e alle estremità delle stanghette regolabili anatomicamente

uvex RX bc 5110	
Cod. art.	6109115
N. rif.	5110 1300 55/17
Diametro della lente	55 mm
Larghezza ponte	17 mm
Colore	antracite
Marcatura montatura	W 166 FT CE



6109116

uvex RX bc 5111

- montatura in metallo di grandi dimensioni dal design rétro con doppio ponte
- protezione laterale trasparente
- ottima vestibilità grazie ai cuscinetti nasali e alle estremità delle stanghette regolabili anatomicamente

uvex RX bc 5111	
Cod. art.	6109116
N. rif.	5111 1800 57/19
Diametro della lente	57 mm
Larghezza ponte	19 mm
Colore	argento
Marcatura montatura	W 166 FT CE

uvex

Occhiali protettivi con correzione

uvex RX bc metallo



6109117



6109118

uvex RX bc 5112

- montatura in metallo con doppio ponte
- elegante design delle stanghette
- protezione laterale trasparente
- ottima vestibilità grazie ai cuscinetti nasali e alle estremità delle stanghette regolabili anatomicamente

uvex RX bc 5112		
Cod. art.	6109117	6109118
N. rif.	5112 7000 53/17	5112 5000 55/17
Diametro della lente	53 mm	55 mm
Larghezza ponte	17 mm	17 mm
Colore	verde scuro	marrone scuro
Marcatura montatura	16321 W U1,2 G0 CT 1-S/1-M CE	16321 W U1,2 G0 CT 1-M/1-L CE



6109119



6109120

uvex RX bc 5113

- montatura dalla classica forma quadrata
- elegante design delle stanghette
- protezione laterale trasparente
- ottima vestibilità grazie ai cuscinetti nasali e alle estremità delle stanghette regolabili anatomicamente

uvex RX bc 5113		
Cod. art.	6109119	6109120
N. rif.	5113 3000 54/19	5113 1300 56/19
Diametro della lente	54 mm	56 mm
Larghezza ponte	19 mm	19 mm
Colore	blu scuro	antracite
Marcatura montatura	16321 W U1,2 G0 CT 1-S/1-M CE	16321 W U1,2 G0 CT 1-M/1-L CE

Occhiali protettivi con correzione

uvex RX bc metallo



6109121

uvex RX bc 5114

- montatura in metallo dal design intramontabile
- protezione laterale trasparente
- ottima vestibilità grazie ai cuscinetti nasali e alle estremità delle stanghette regolabili anatomicamente

uvex RX bc 5114	
Cod. art.	6109121
N. rif.	5114 1300 51/20
Diametro della lente	51 mm
Larghezza ponte	20 mm
Colore	antracite
Marcatura montatura	16321 W U1,2 G0 CT 1-S/1-M CE



6109100
6109101

uvex RX bc 5102

- montatura in metallo stile aviatore
- protezione laterale trasparente
- ottima vestibilità grazie al ponte nasale regolabile anatomicamente e alle estremità delle stanghette facilmente adattabili

uvex RX bc 5102		
Cod. art.	6109100	6109101
N. rif.	5102 1400 51/20	5102 1400 53/20
Diametro della lente	51 mm	53 mm
Larghezza ponte	20 mm	20 mm
Colore	metallo, opaco	metallo, opaco
Marcatura montatura	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109104
6109105

uvex RX bc 5103

- montatura in metallo dal design intramontabile con doppio ponte
- protezione laterale trasparente
- ottima vestibilità grazie ai cuscinetti nasali e alle estremità delle stanghette regolabili anatomicamente

uvex RX bc 5103		
Cod. art.	6109104	6109105
N. rif.	5103 1400 53/17	5103 1400 55/17
Diametro della lente	53 mm	55 mm
Larghezza ponte	17 mm	17 mm
Colore	metallo, opaco	metallo, opaco
Marcatura montatura	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109112
6109113

uvex RX bc 5108

- montatura in metallo di forma sottile ed espressiva
- protezione laterale trasparente
- ottima vestibilità grazie al ponte nasale regolabile anatomicamente e alle estremità delle stanghette facilmente adattabili

uvex RX bc 5108		
Cod. art.	6109112	6109113
N. rif.	5108 3400 54/19	5108 3400 56/19
Diametro della lente	54 mm	56 mm
Larghezza ponte	19 mm	19 mm
Colore	blu acciaio	blu acciaio
Marcatura montatura	W 166 FT CE	W 166 FT CE



uvex

Occhiali protettivi con correzione

uvex RX ti

Collezione in titanio uvex RX ti

leggeri
ipoallergenici
resistenti alla corrosione



6109404

uvex RX ti 5904

- montatura in titanio dalla forma sottile
- protezione laterale trasparente
- leggeri, ipoallergenici e resistenti alla corrosione
- ottima vestibilità grazie ai cuscinetti nasali e alle estremità delle stanghette regolabili anatomicamente

uvex RX ti 5904	
Cod. art.	6109404
N. rif.	5904 1900 52/19
Diametro della lente	52 mm
Larghezza ponte	19 mm
Colore	argento, opaco
Marcatura montatura	W 166 FT CE



6109405

uvex RX ti 5905

- montatura in titanio di grandi dimensioni dal design rétro con doppio ponte
- protezione laterale trasparente
- leggeri, ipoallergenici e resistenti alla corrosione
- ottima vestibilità grazie ai cuscinetti nasali e alle estremità delle stanghette regolabili anatomicamente

uvex RX ti 5905	
Cod. art.	6109405
N. rif.	5905 1900 57/19
Diametro della lente	57 mm
Larghezza ponte	19 mm
Colore	argento, opaco
Marcatura montatura	W 166 FT CE



Occhiali protettivi con correzione

uvex RX cb

custom bridge
uvex RX cb

Perfetta vestibilità per
zigomi alti e pronunciati,
tempie larghe
dorso del naso piatto



6109232

uvex RX cb 5580

- ampia montatura in plastica con calzata ottimizzata
- protezione laterale e copertura superiore dell'area oculare integrate
- estremità delle stanghette Softform facilmente regolabili
- particolarmente adatti per persone con dorso del naso piatto, zigomi alti e pronunciati e/o tempie larghe
- testati per l'utilizzo con testa di prova asiatica 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580	
Cod. art.	6109232
N. rif.	5580 3015 57/14
Diametro della lente	57 mm
Larghezza ponte	14 mm
Colore	blu scuro, grigio
Marcatura montatura	W 166 F CE



6109233

uvex RX cb 5581

- montatura in plastica con massima larghezza delle tempie
- protezione laterale e copertura superiore dell'area oculare integrate
- estremità delle stanghette Softform facilmente regolabili
- particolarmente adatti per persone con dorso del naso piatto, zigomi alti e pronunciati e/o tempie larghe
- testati per l'utilizzo con testa di prova asiatica 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5581	
Cod. art.	6109233
N. rif.	5581 1542 58/14
Diametro della lente	58 mm
Larghezza ponte	14 mm
Colore	grigio, rosso scuro
Marcatura montatura	W 166 F CE

uvex

Occhiali protettivi con correzione

Tipologie di lenti per montature in plastica/metallo uvex RX cb · uvex RX ti · uvex RX cb

Tipologia di lente		Modello	Parametro per la centratura delle lenti
Descrizione			**Altezza punto vista** Altezza minima punto vista/lunetta
Monofocale			
- correzione di un difetto di vista nella visione da lontano, da vicino o intermedia		**Monofocale, monofocale HD**	Monofocale HD ≥ linea mediana lente Direzione principale dello sguardo
Range di correzione certificato			
Lenti comfort			
Nahcomfort - versione con visione da vicino ampliata - Ideale per aree di lavoro da 30 cm fino a circa 2 m		**Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima** Per i modelli vedere pagina 324	min. 17 mm Direzione principale dello sguardo
Distanzcomfort - calcolo della correzione individuale per distanze definite (1 m, 2 m o 4 m)		**Distanzcomfort Optima**	min. 17 mm Direzione zero dello sguardo
Monofocale Relax - aggiustamento mediante aumento della correzione di +0,5 diottrie nella parte inferiore della lente		**Monofocale Relax**	min. 15 mm Direzione zero dello sguardo
Range di correzione certificato			
Bifocale			
- correzione del difetto visivo per la visione da lontano e da vicino - segmento inserito in modo visibile per la visione da vicino (lunetta) - passaggio netto dalla visione da lontano a quella da vicino lungo il bordo di giunzione - Bifocale: molto adatta ai "principianti", poiché il bordo visibile aiuta a orientarsi	Bifocale 	Larghezza lunetta 28 mm	
Range di correzione certificato			
Lenti progressive			
- correzione del difetto visivo nella visione da lontano, da vicino e intermedia - zona di passaggio invisibile dalla visione intermedia alla visione da vicino - zona di passaggio fluida dalla visione da lontano alla visione da vicino		**Varifocal Standard** - visione standard da lontano e da vicino - canale progressivo lungo e stretto	min. 23 mm Direzione zero dello sguardo
		**Varifocal Pro Work** - ampia visione da lontano - ampio canale progressivo - visione da vicino ottimizzata	min. 20 mm Direzione zero dello sguardo
		**Varifocal Piccolo** - visione da lontano e da vicino confortevole - canale progressivo ridotto, pertanto ideale per montature piane	min. 17 mm Direzione zero dello sguardo
		**Varifocal Top One** - ampia visione molto confortevole da lontano e da vicino - ampio e confortevole canale progressivo - minima sfocatura nella visione periferica	min. 19 mm Direzione zero dello sguardo
	Varifocal Optima, Optima HD 	**Varifocal Optima, Varifocal Optima HD** - lenti di ultima generazione regolabili individualmente - campo visivo ampio ed estremamente confortevole per ogni distanza - ottime proprietà di imaging grazie al canale progressivo interno >> Per modello HD, vedere pagina 324	Optima min. 17 mm Optima HD min. 16 mm (in funzione della lunghezza del canale) Direzione zero dello sguardo
Range di correzione certificato			

- **Questa panoramica mostra i valori di correzione massimi verificati e certificati per le singole versioni delle lenti. A seconda delle dimensioni della montatura e dei parametri di centratura, la fattibilità può essere limitata.**
- **Mentre vengono rilevati i punti vista, tenere in considerazione le indicazioni di direzione dello sguardo.**

	Materiale						Extra, opzionali				
	Plastica					Silicato					
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Vetro temperato	Normale ET	Super ET	UV blue protect	Colorazione	Variomatic marrone
	■	■	■	■	■	HD non disponibile	■	■	■	■	■
		incl. strato rigido disponibile solo con SET Raccomandazione: da +/- 4,0 diottrie	incl. strato rigido disponibile solo con SET Raccomandazione: da +/- 6,0 diottrie	incl. strato rigido	incl. strato rigido	Disponibile solo senza ET o con SET	solo monofocale	■	solo HI 1,67 o PC		solo policarbonato o Trivex
	da +10,0 a -10,0 diottrie a valore massimo cil. ±8,0 diottrie	da +12,0 a -13,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±8,0 diottrie	da +13,0 a -14,5 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±8,0 diottrie	da +9,5 a -12,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±8,0 diottrie	da +8,0 a -11,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±7,0 diottrie	da +7,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie					da +7,5 a -8,5 diottrie a valore massimo cil. ±6,0 diottrie
	Standard/ Optima	solo Optima	solo Optima	Standard/ Optima	solo Optima	–	■	■	solo HI 1,67 o PC	–	–
	■	■	■	■	■	–	■	■	solo HI 1,67 o PC	–	–
	■	■	■	■	■	–	■	■	solo HI 1,67 o PC	–	–
	da +9,0 a -7,5 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±6,0 diottrie	da +8,0 a -8,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±6,0 diottrie	da +9,0 a -10,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±6,0 diottrie	da +9,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±6,0 diottrie	da +7,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie						
	■	solo bifocale	–	■	–	■	■	■	–	■	–
	da +7,0 a -8,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±6,0 diottrie Add. +3,0	da +8,5 a -10,5 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±8,0 diottrie Add. +3,0		da +10,0 a -10,0 diottrie a valore massimo cil. ±6,0 diottrie Add. +3,0		da +6,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 Add. +3,0					
	■	■	■	■	–	■	■	■	–	■	solo policarbonato
	■	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
	■	■	■	■	–	–	■	■	–	■	solo policarbonato
	■	■	■	■	–	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato
	■	solo Optima e Optima HD	solo Optima e Optima HD	■	solo Optima e Optima HD	–	solo Optima	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
	da +6,0 a -10,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±6,0 diottrie Add. +3,0	da +9,5 a -12,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±6,0 diottrie Add. +3,0	da +10,0 a -12,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±6,0 diottrie Add. +3,0	da +9,5 a -10,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±6,0 diottrie Add. +3,0	da +6,0 a -13,0 diottrie nel cil. ±6,0 diottrie Add. +3,0	da +6,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie Add. +3,0					da +7,5 a -10,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±6,0 diottrie Add. +3,0

uvex

Occhiali protettivi con correzione

uvex RX cd



comfort e design uvex RX cd

moderni
sportivi
funzioni protettive integrate nel design delle montature



Logo uvex riflettente



6109257



6109249

uvex RX cd 5521 planet · uvex RX cd 5521

- moderna montatura in plastica con logo uvex riflettente
- montatura trasparente per lenti per un campo visivo illimitato
- buona aderenza grazie alla zona del naso modellata anatomicamente
- stanghette sportive in componenti duri e morbidi, per una vestibilità comoda e antiscivolo


Impronta CO_2:
0,61 kg CO_2 e 05/2023 (6109257),
metodo di calcolo pag. 288

Percentuale basata su materiali biologici (6109257): Il componente duro della montatura è costituito per il 38% da materie plastiche a base biologica (origine biologica: rhizinus), con certificazione in conformità alla normativa EN ISO 16321

uvex RX cd 5521	uvex RX cd 5521 planet	uvex RX cd 5521
Cod. art.	6109257	6109249
N. rif.	5521 1369 54/22	5521 1813 54/22
Diametro della lente	54 mm	54 mm
Larghezza ponte	22 mm	22 mm
Colore	antracite, giada	argento, antracite
Marcatura montatura	W 166 F CE	W 166 F CE

Occhiali protettivi con correzione

uvex RX cd

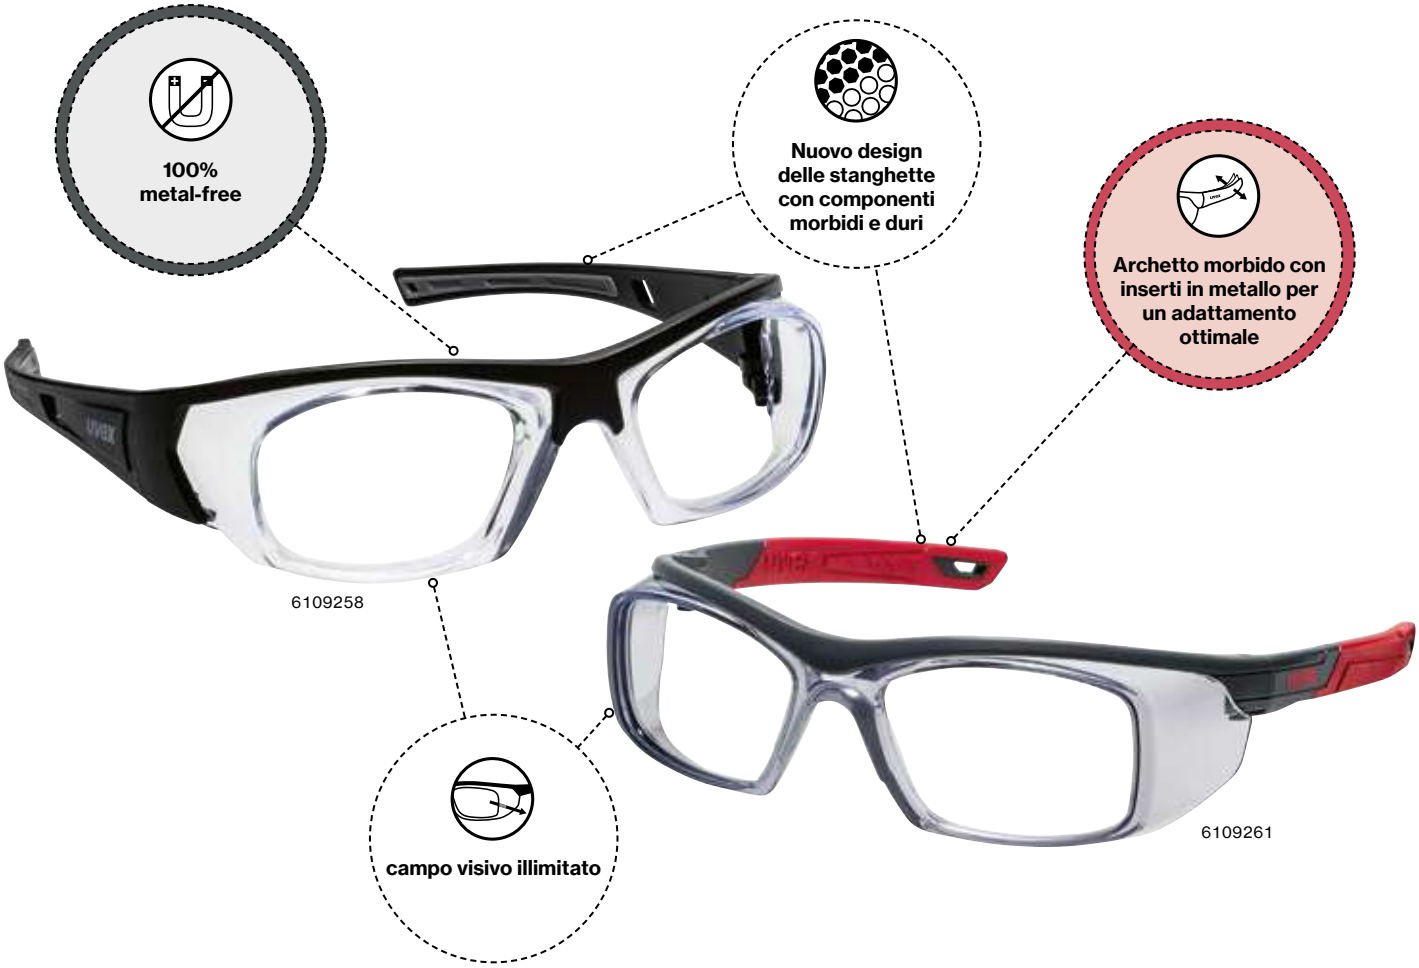

modello successivo uvex RX cd 5518

modello successivo uvex RX cd 5520

uvex RX cd 5525

- montatura in plastica dal design sportivo
- montatura per lenti traslucida per un campo visivo illimitato
- buona aderenza grazie alla zona del naso modellata anatomicamente
- estremità delle astine con componenti rigidi e morbidi per una vestibilità avvolgente
- 100% metal-free



6109258



6109259

uvex RX cd 5525		
Cod. art.	6109258	6109259
N. rif.	5525 1015 53/22	5525 1030 53/22
Diametro della lente	53 mm	53 mm
Larghezza ponte	22 mm	22 mm
Colore	nero, grigio	nero, blu scuro
Marcatura	16321 W U1,2 G0 C 1-M CE	16321 W U1,2 G0 C 1-M CE

Impronta CO_2: 0,53 CO_2 e kg 07/2025 (6109258, 6109259), metodo di calcolo pag. 288

Componente a base biologica (6109258, 6109259): Il componente duro della montatura è costituito per il 38% da materie plastiche a base biologica (origine biologica: rhizinus), con certificazione in conformità alla normativa EN ISO 16321

uvex RX cd 5526

- montatura in plastica dal design sportivo
- montatura per lenti traslucida per un campo visivo illimitato
- buona aderenza grazie alla zona del naso modellata anatomicamente
- estremità delle astine facilmente adattabili con inserto in metallo



6109260



6109261

uvex RX cd 5526		
Cod. art.	6109260	6109261
N. rif.	5526 1015 54/18	5526 1341 54/18
Diametro della lente	54 mm	54 mm
Larghezza ponte	18 mm	18 mm
Colore	nero, grigio	antracite, rosso
Marcatura	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Osservare assolutamente le opzioni di lenti per uvex RX cd a pagina 314/315.

uvex

Occhiali protettivi con correzione

uvex RX cd



6109254



6109255

uvex RX cd 5524 planet

- montatura in plastica dal design avvolgente
- colore della montatura traslucido per un campo visivo illimitato
- protezione laterale e copertura superiore dell'area oculare integrate
- morbidi naselli regolabili
- estremità delle stanghette Softform facilmente regolabili

uvex RX cd 5524 planet		
Cod. art.	6109254	6109255
N. rif.	5524 2513 53/16	5524 2513 57/16
Diametro della lente	53 mm	57 mm
Larghezza ponte	16 mm	16 mm
Colore	traslucido, antracite	traslucido, antracite
Marcatura montatura	W 166 F CE	W 166 F CE

Impronta CO_2:
0,71 kg CO_2 e 05/2023 (6109254),
0,74 kg CO_2 e 05/2023 (6109255),
metodo di calcolo pag. 288

Componente a base biologica (6109254, 6109255): Il componente duro della montatura è costituito per il 38% da materie plastiche a base biologica (origine biologica: rhizinus), con certificazione in conformità alla normativa EN ISO 16321



6109225



6109226

uvex RX cd 5514

- montatura in plastica dal design avvolgente
- protezione laterale trasparente e copertura superiore dell'area oculare integrate
- morbidi naselli regolabili
- estremità delle stanghette Softform facilmente regolabili

uvex RX cd 5514		
Cod. art.	6109225	6109226
N. rif.	5514 1033 53/18	5514 1045 55/18
Diametro della lente	53 mm	55 mm
Larghezza ponte	18 mm	18 mm
Colore	nero, blu	nero, rosso
Marcatura montatura	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Osservare assolutamente le opzioni di lenti per uvex RX cd a pagina 314/315.



Occhiali protettivi con correzione

uvex RX cd 5528 · uvex RX cd 5528 tight-fit-kit

personalizzabile

impiego universale

6109266



uvex RX cd 5528

- montatura in plastica dal design sportivo con colorazione alla moda
- protezione laterale traslucida per un campo visivo illimitato
- le aperture di ventilazione sulla parte superiore garantiscono il massimo comfort dell'ambiente oculare
- morbidi naselli regolabili
- stanghette sportive in componenti duri e morbidi, per una vestibilità comoda e antiscivolo
- estremità delle stanghette morbide e regolabili con inserto in metallo

uvex RX cd 5528		
Cod. art.	6109266	6109267
N. rif.	5528 1091 56/18	5528 1091 59/18
Diametro della lente	56 mm	59 mm
Larghezza ponte	18 mm	18 mm
Colore	traslucido, nero	traslucido, nero
Marcatura	16321 W U2,5 G2 C 1-M CE	16321 W U2,5 G2 1-M/1-L CE
Compatibile con	6118018	6118019

Elevata altezza della lente

tenuta antiscivolo e senza punti di pressione


sfumatura fluida

campo visivo illimitato

Impronta CO_2: 0,43 kg CO_2 e 07/2025 (6109266, 6109267), metodo di calcolo pag. 288

Componente a base biologica (6109266, 6109267): Il componente duro della montatura è costituito per il 31% da materie plastiche a base biologica (origine biologica: rhizinus), con certificazione in conformità alla normativa EN ISO 16321





Fascia per la testa
Montaggio veloce, per un posizionamento sicuro e stabile



uvex RX cd 5528 con uvex RX cd 5528 tight-fit-kit
6109266 + 6118018







Montatura a tenuta termica
Agganciare nelle aperture di ventilazione della montatura

Accessori per un'aderenza avanzata

uvex RX cd 5528 tight-fit-kit

- set composto da montatura a tenuta ermetica e fascia per la testa
- montatura a tenuta ermetica in componenti rigidi e morbidi per una vestibilità avvolgente
- fascia per la testa per una vestibilità più sicura, per il montaggio diretto sulle stanghette

uvex RX cd 5528 tight-fit-kit		
Cod. art.	6118018	6118019
Colore	nero	nero
Marcatura	16321 W C CE	16321 W C CE
Compatibile con	6109266	6109267
Unità di vendita	al pz	al pz

▶ Osservare assolutamente le opzioni di lenti per uvex RX cd a pagina 314/315.



Occhiali protettivi con correzione

uvex RX cd 5522
uvex RX cd 5522 tight-fit-kit

FLEXIBLE / ROBUST / SAFE

Campo visivo illimitato

Tenuta antiscivolo e senza punti di pressione



6109250


Miglior comfort

Piacevole comfort oculare

uvex RX cd 5522

- moderna montatura in plastica dal design robusto
- colore della montatura traslucido per un campo visivo illimitato
- aperture di ventilazione sulla parte superiore e laterale
- morbidi naselli regolabili
- stanghette sportive in componenti duri e morbidi, per una vestibilità comoda e antiscivolo
- estremità delle stanghette morbide e regolabili con inserto in metallo





Fascia
› montaggio semplice - per un posizionamento più stabile

Accessori per una protezione extra contro i liquidi

uvex RX cd 5522 tight-fit-kit

- set composto da montatura a tenuta ermetica e fascia per la testa
- montatura a tenuta ermetica in componenti rigidi e morbidi per una vestibilità avvolgente
- resistenza a liquidi (gocce) - marcatura 3, secondo EN 166
- fascia per la testa per una vestibilità più sicura, per il montaggio diretto sulle stanghette







Montatura a tenuta ermetica
› agganciare la montatura a tenuta ermetica nelle aperture di ventilazione superiori e laterali della montatura per chiuderlo e fissare la montatura a tenuta ermetica

6118012



uvex RX cd 5522 (6109250) con uvex RX cd 5522 tight-fit-kit (6118012)

	uvex RX cd 5522	uvex RX cd 5522 tight-fit-kit
Cod. art.	6109250	6118012
N. rif.	5522 2533 58/15	
Diametro della lente	58 mm	
Larghezza ponte	15 mm	
Colore	grigio traslucido, blu	nero, antracite
Marcatura	Montatura: W 166 F CE	Montatura ermetica: W 166 3F CE
Compatibile con	6118012	6109250
Unità di vendita		al pz

▶ Osservare assolutamente le opzioni di lenti per uvex RX cd a pagina 314/315.

Occhiali protettivi con correzione

uvex RX cd



6109208
6109209

uvex RX cd 5505

- montatura in plastica dal design avvolgente
- protezione laterale e copertura superiore dell'area oculare integrate nel design degli occhiali, per una vestibilità eccezionale
- protezione contro le particelle provenienti dal basso grazie agli speciali bordi modellati
- buona aderenza grazie al ponte nasale anatomico
- stanghette inclinabili e regolabili individualmente in lunghezza, con estremità delle stanghette Softform adattabili

uvex RX cd 5505		
Cod. art.	6109208	6109209
N. rif.	5505 2900 55/19	5505 2900 57/19
Diametro della lente	55 mm	57 mm
Larghezza ponte	19 mm	19 mm
Colore	trasparente	trasparente
Marcatura montatura	W 166 F CE	W 166 F CE



6118000
6118001



uvex RX cd 5505 con uvex RX cd seal

uvex RX cd 5505 seal

- montatura a tenuta ermetica in espanso per uvex RX cd 5505, per l'uso durante lavori a contatto con polvere, trucioli o liquidi
- conforme alla norma EN 166 "Protezione da gocce e liquidi" (marcatura "3")

uvex RX cd 5505 seal		
Cod. art.	6118000	6118001
N. rif.	5505 seal 55/19	5505 seal 57/19
Diametro della lente	55 mm	57 mm
Larghezza ponte	19 mm	19 mm
Colore	nero	nero
Unità di vendita	al pz	al pz
Marcatura seal	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE




▶ Osservare assolutamente le opzioni di lenti per uvex RX cd a pagina 314/315.

* Queste montature soddisfano i requisiti di campo visivo (7.1.1) e protezione laterale (7.2.8) previsti dalla norma EN 166:2002 in riferimento alla testa di prova asiatica 2M, definita nella norma DIS ISO 18526-4:2018.

uvex

Occhiali protettivi con correzione

Opzioni di lenti uvex RX cd · uvex RX cf 5500 - uvex RX cf 5501

Descrizione	Modello	Parametro per la centratura delle lenti
		Altezza punto vista Altezza minima punto vista/ lunetta
Monofocale		
	**Monofocale, monofocale HD**	Monofocale HD min. linea mediana lente Direzione principale dello sguardo
Range di correzione		
Lenti comfort		
 Nahcomfort Standard	**Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima** (per i modelli, vedere pagina 324)	min. 17 mm Direzione principale dello sguardo
 Nahcomfort Optima	**Distanzcomfort Optima**	min. 17 mm Direzione zero dello sguardo
 Distanzcomfort Optima	**Monofocale Relax**	min. 15 mm Direzione zero dello sguardo
 Monofocale Relax		
Range di correzione		
Bifocale		
 Bifocale	Larghezza lunetta 28 mm	
Range di correzione		
Lenti progressive		
 Varifocal Standard	**Varifocal Standard**	min. 23 mm Direzione zero dello sguardo
 Varifocal Pro Work	**Varifocal Pro Work**	min. 20 mm Direzione zero dello sguardo
 Varifocal Piccolo	**Varifocal Piccolo**	min. 17 mm Direzione zero dello sguardo
 Varifocal Top One	**Varifocal Top One**	min. 19 mm Direzione zero dello sguardo
 Varifocal Optima Varifocal Optima HD	**Varifocal Optima**	min. 17 mm Direzione zero dello sguardo
	Varifocal Optima HD	min. 16 mm (in funzione della lunghezza del canale) Direzione zero dello sguardo
Range di correzione		

- **Per garantire una visualizzazione ottimale, i valori di ordinazione vengono ricalcolati in base all'angolazione delle lenti nella montatura (FSW). Le opzioni di lenti per le montature uvex RX cd sono rappresentate nella panoramica riportata qui sotto.**
  Tenere conto assolutamente anche della calzata della montatura!
- **Mentre vengono rilevati i punti vista, tenere in considerazione le indicazioni di direzione dello sguardo.**

	Materiale					Extra, opzionali				
	Plastica									
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	ET semplice	ET super	UV blue protect	Colorazione	Variomatic marrone
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		incl. strato rigido disponibile solo con SET	incl. strato rigido disponibile solo con SET	incl. strato rigido	incl. strato rigido	solo monofocale		solo HI 1,67 o PC		solo policarbonato o Trivex
	da +6,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie	da +6,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie	da +6,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie	da +6,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie	da +6,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie					da +6,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie
	Standard/ Optima	solo Optima	solo Optima	Standard/Optima	solo Optima	■	■	solo Optima, HI 1,67 o PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	–	solo policarbonato
	da +6,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie	da +6,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie	da +6,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie	da +6,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie	da +6,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie					
	■	solo bifocale	–	■	–	■	■	–	■	–
	da +6,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie	da +6,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie		da +6,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie						
	■	■	■	■	–	■	■	–	■	solo policarbonato
	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
	■	■	■	■	–	■	■	–	■	solo policarbonato
	■	■	■	■	–	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato
	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
	■	■	■	■	■	solo Optima	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
	da +6,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie	da +6,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie	da +6,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie	da +6,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie	da +6,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie					da +6,0 a -6,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±4,0 diottrie

uvex

Occhiali protettivi con correzione

uvex RX sp




sporty
uvex RX sp


dinamici
design avvolgente
funzioni protettive
integrate nel design della montatura

Lenti uvex anatomic sport

Utilizziamo lenti la cui curva base è identica alla curvatura della montatura.
I valori di correzione dell'utilizzatore vengono ricalcolati in base all'angolo di inclinazione delle lenti, tenendo conto della vetratura.



Occhiali correttivi tradizionali:
I piani delle lenti destra e sinistra sono pressoché identici.



Occhiali con lenti ampiamente arcuate:
I piani delle lenti destra e sinistra sono fortemente inclinati l'uno rispetto all'altro.



6109216



6109217

uvex RX sp 5510

- montatura in plastica sportiva dal design avvolgente con lenti arcuate per ottenere un effetto anatomico sportivo
- protezione laterale e copertura superiore dell'area oculare integrate nella montatura
- buona calzata grazie ai naselli morbidi anatomici
- stanghette sportive stampate a iniezione in componenti duri e morbidi, per una calzata comoda e antiscivolo

uvex RX sp 5510		
Cod. art.	6109216	6109217
N. rif.	5510 1217 62/17	5510 1248 62/17
Diametro della lente	62 mm	62 mm
Larghezza ponte	17 mm	17 mm
Colore	nero opaco, grigio chiaro	nero opaco, arancione
Marcatura montatura	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Osservare assolutamente le opzioni di lenti per uvex RX sp a pagina 318/319.



Occhiali protettivi con correzione

uvex RX cf

close fit
uvex RX cf

design avvolgente
protezione completa
lenti direttamente applicabili
soluzioni con inserto RX

Raccomandazioni per l'uso/Lenti

uvex RX cf 9501 - materiale lente PC+

- luoghi di lavoro soggetti a elevato rischio di pericoli meccanici,
- ad es. deformazione per asportazione di trucioli, tornitura, rettifica, fresatura
- resistenza meccanica "B" 120 m/s

Materiale lente Trivex

- luoghi di lavoro a elevato rischio di pericoli chimici,
- ad es. lavori di laboratorio, manipolazione di sostanze chimiche in piccole quantità
- resistenza meccanica "F" 45 m/s



6109501



6108200



6108201

uvex RX cf 9501

- occhiali a mascherina con lenti correttive personalizzate
- la presenza diretta delle lenti garantisce la massima qualità ottica senza difetti nelle immagini e senza perdita di luce
- comoda montatura in TPE, anche per un utilizzo prolungato
- massima resistenza meccanica B (120 m/s)
- marcatura supplementare 3 (liquidi, gocce) e 4 (polvere grossolana) rispettata

uvex RX cf 9501	
Cod. art.	6109501
N. rif.	9501 1333 61/14
Diametro della lente	61 mm
Larghezza ponte	14 mm
Colore	antracite, blu
Marcatura montatura	W 166 34B CE

▶ Osservare assolutamente le opzioni di lenti per uvex RX cf 9501 a pagina 318/319.

uvex RX cf 5500

- occhiali con stanghette con protezione completa
- inserto RX fisso per una correzione personalizzata
- marcatura supplementare 3 (liquidi, gocce) e 4 (polvere grossolana) rispettata
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di regolare a diverse lunghezze le stanghette permette di adattare gli occhiali a qualsiasi forma del viso
- il componente morbido e flessibile si adatta alla forma del viso

uvex RX cf 5500	
Cod. art.	6108200
Dimensioni delle lenti inserto RX	48 mm
Larghezza del ponte inserto RX	20 mm
Colore	blu, grigio
Marcatura montatura	W 166 34 F CE
Lente	PC incolore
Marcatura lenti	2C-1,2 W 1 FKN

▶ Osservare assolutamente le opzioni di lenti per uvex RX cd a pagina 314/315.

uvex RX cf 5501

- piccolo occhiale a mascherina con inserto RX fisso per una correzione personalizzata
- marcatura supplementare 3 (liquidi, gocce) e 4 (polvere grossolana) rispettata
- possibilità di abbinamento ad altri DPI
- design della montatura con volume ridotto
- ventilazione indiretta

uvex RX cf 5501	
Cod. art.	6108201
Dimensioni delle lenti inserto RX	48 mm
Larghezza del ponte inserto RX	20 mm
Colore	nero, grigio
Marcatura montatura	W 166 34B CE
Lente	PC incolore
Marcatura lenti	2C-1,2 W 1 FKN


▶ Osservare assolutamente le opzioni di lenti per uvex RX cd a pagina 314/315.

uvex

Occhiali protettivi con correzione

Tipologie di lenti per modelli uvex RX sp · Lenti speciali per uvex RX cf 9501

uvex RX sp 5510		Note importanti	Modello	Parametro per la centratura delle lenti
	Descrizione			**Altezza punto vista** Altezza minima punto vista/ lunetta
	**Monofocale**			
		**per uvex RX sp 5510 vale quanto segue:** **PD min. ≥ 32,0 mm** **Altezza punto vista ≥ linea mediana lente**	**Monofocale** **Monofocale HD**	Direzione principale dello sguardo
	Lenti comfort			
	 Nahcomfort Optima · Distanz comfort Optima · Monofocale Relax	**per uvex RX sp 5510 vale quanto segue:** **PD min. ≥ 32,0 mm** **Altezza punto vista ≥ linea mediana lente**	**Nahcomfort Optima**	min. 17 mm Direzione principale dello sguardo
			Distanzcomfort Optima	min. 17 mm Direzione zero dello sguardo
			Monofocale Relax	min. 15 mm Direzione zero dello sguardo
	Lenti progressive			
	 Varifocal Pro Work · Varifocal Optima Varifocal Optima HD	**per uvex RX sp 5510 vale quanto segue:** **PD min. ≥ 32,0 mm** **Altezza punto vista ≥ linea mediana lente**	**Varifocal Pro Work**	min. 20 mm Direzione zero dello sguardo
			Varifocal Optima	min. 17 mm Direzione zero dello sguardo
			Varifocal Optima HD	min. 16 mm Direzione zero dello sguardo
	Range di correzione			

uvex RX cf 9501		Note importanti	Modello	Parametro per la centratura delle lenti
	**Descrizione**			**Altezza punto vista** Altezza minima punto vista/lunetta
	Monofocale			
		**In caso di utilizzo di PC o PC⁺** **PD min. ≥ 32,0 mm** **In caso di utilizzo di Trivex** **PD min. ≥ 34,0 mm**	**Monofocale** **Monofocale HD**	Direzione principale dello sguardo
	Lenti progressive			
	 Varifocal Pro Work · Varifocal Optima Varifocal Optima HD	**In caso di utilizzo di PC o PC⁺** **PD min. ≥ 32,0 mm** **In caso di utilizzo di Trivex** **PD min. ≥ 34,0 mm**	**Varifocal Pro Work**	min. 20 mm Direzione zero dello sguardo
			Varifocal Optima	min. 17 mm Direzione zero dello sguardo
			Varifocal Optima HD	min. 16 mm Direzione zero dello sguardo
	Range di correzione			

▶ **Per garantire una visualizzazione ottimale, viene utilizzata esclusivamente la sagoma lenti anatomic. Le opzioni di lenti per le montature uvex RX sp e uvex RX goggle sono rappresentate nella panoramica riportata qui sotto. Tenere conto assolutamente anche della calzata della montatura!**

▶ **Mentre vengono rilevati i punti vista, tenere in considerazione le indicazioni di direzione dello sguardo.**

	Materiale					**Extra, opzionali**				
	Plastica									
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Normal ET	ET super	UV blue protect	Colorazione	Variomatic marrone
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		incl. strato rigido disponibile solo con SET	incl. strato rigido disponibile solo con SET	incl. strato rigido	incl. strato rigido			solo HI 1,67 o PC		solo policarbonato o Trivex
	■	■	■	■	–	■	■	solo HI 1,67 o PC	–	–
	■	■	■	■	–	■	■	solo HI 1,67 o PC	–	–
	■	■	■	■	–	■	■	solo HI 1,67 o PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
	da +5,0 a -5,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±2,0 diottrie	da +5,0 a -5,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±2,0 diottrie	da +5,0 a -5,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±2,0 diottrie	da +5,0 a -5,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±2,0 diottrie	da +5,0 a -5,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±2,0 diottrie					da +5,0 a -5,0 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±2,0 diottrie

	Materiale					**Extra, opzionali**				
	Plastica									
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC/ PC^{+}	Trivex	Normal ET	ET super	UV blue protect	Colorazione	Variomatic marrone
	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
	–	–	–	incl. strato rigido	incl. strato rigido			solo HI 1,67 o PC		solo policarbonato o Trivex
	–	–	–	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
	–	–	–	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
	–	–	–	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
				da +3,5 a -3,5 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±2,0 diottrie	da +3,5 a -3,5 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±2,0 diottrie					da +3,5 a -3,5 diottrie nel taglio principale più forte cil. ±2,0 diottrie



Occhiali protettivi con correzione

uvex RX cd flip-up multi-filter

uvex RX cd flip-up multi-filter

Protezione IR
per saldatura e protezione
contro i raggi UV fino a 400 nm



6109270

uvex RX cd 5505 flip-up multi-filter

- montatura in plastica dal design avvolgente
- tecnologia flip-up con lenti multi-filter senza correzione
- protezione IR e protezione per saldatura, livello 5 con perfetta percezione del colore
- UV400 - 100% di protezione da radiazioni UV fino a 400 nm
- la montatura principale è dotata di lenti di protezione correttive personalizzate
- buona aderenza grazie al ponte nasale anatomico
- stanghette inclinabili e regolabili individualmente in lunghezza, con estremità delle stanghette Softform adattabili

uvex RX cd 5505 flip-up multi-filter	
Cod. art.	6109270
N. rif.	5505 9995 57/19
Diametro della lente	57 mm
Larghezza ponte	19 mm
Colore	nero, antracite
Dotazione: Flip-up	
Lente	PC grigio, classe di protezione dagli infrarossi 5 protezione saldatura livello 5 UV400
Marcatura lenti	16321 W UL5 RL5 WL5 C 1 K CE
Marcatura montatura	16321 W U5 R5 W5 C 1-M CE

Campo di applicazione:
- operazioni con radiazioni IR; temperatura media della sorgente di radiazioni 1.390 °C (fonderie di acciaio)
- saldatura autogena

uvex i-3 add

Ottima visione in ogni situazione

Protezione ottimale degli occhi significa: vedere meglio e in modo sicuro.

uvex i-3 add è un occhiale protettivo con correzione diottrica integrata invisibile per la visione da vicino. L'occhio subisce meno stress (ad esempio nella lettura) e la tecnologia brevettata delle lenti offre un'elevata compatibilità spontanea. uvex i-3 add offre inoltre protezione sicura e comfort ottimale.




Inclinazione variabile delle stanghette
Le stanghette possono essere inclinate in cinque posizioni diverse, permettendo così di adattare gli occhiali individualmente e di coprire in modo ottimale l'area oculare.



Addition
Come supporto individuale per la visione da vicino sono offerte due varianti (+1,0 diottrie e +2,0 diottrie)





Ponte nasale flessibile
Il ponte nasale Softflex morbido e regolabile impedisce agli occhiali di scivolare, lasciandoli sempre nella corretta posizione che assicura una vestibilità estremamente confortevole.


uvex supravision excellence
Il trattamento uvex supravision excellence offre estrema resistenza ai graffi all'esterno e proprietà antiappannamento durature all'interno.

MADE IN GERMANY

Brevetto n.: DE 10 2012 207 384

Perfezione in ogni dettaglio
Grazie alla tecnologia brevettata delle lenti, nella parte interna degli occhiali monofocali duosferici sono integrate due zone di progressione per la visione da vicino.
L'effetto correttivo nella parte inferiore delle lenti è +1,0 o +2,0 diottrie.
Una caratteristica distintiva e determinante in termini di qualità è che la tecnologia di produzione brevettata non modifica la superficie frontale e quindi la curvatura di base della lente.
Ciò combina l'ottima copertura e vestibilità anche nella zona laterale con i vantaggi della superficie interna progressiva.
Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che la zona progressiva è invisibile e che sono rispettati tutti gli standard di sicurezza della norma EN.



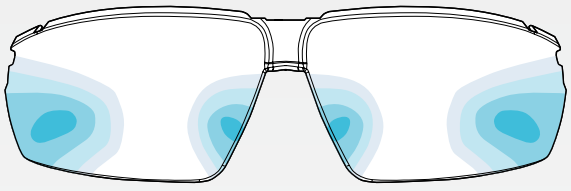

optical lens designed by optiswiss original since 1937

Zone progressive
La rappresentazione schematica della lente mostra l'ampia zona utilizzabile, perfetta dal punto di vista ottico. La correzione ottica integrata invisibile parte più o meno dal centro della lente per aumentare gradualmente fino al bordo inferiore della lente. La forza correttiva è +1,0 o +2,0 diottrie, a seconda del modello.
Le lenti free-form sono prodotte secondo i parametri standard e progettate per una distanza approssimativa dagli occhi di 64 mm. Questo occhiale protettivo non sostituisce in modo permanente occhiali di sicurezza correttivi personalizzati!

uvex i-3 add

	uvex i-3 add 1.0	uvex i-3 add 2.0
Cod. art.	6108210	6108211
Montatura	antracite, lime	antracite, lime
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC incolore	PC incolore
	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Correzione	1,0 diottrie	2,0 diottrie
Unità di vendita	al pz	al pz

Incluso astuccio soft con panno in microfibra



uvex

Occhiali protettivi con correzione

Certificazioni e marcature

Certificazioni


Gli occhiali correttivi di sicurezza uvex su misura vengono testati e certificati a intervalli regolari, in conformità ai requisiti della norma attuale, da istituti di prova indipendenti.

Marcatura

- montatura e lenti riportano le marcature in modo permanente
- se la marcatura presente sulle lenti è diversa da quella riportata sulla montatura, per l'intero dispositivo di protezione degli occhi si deve ritenere valida la resistenza meccanica minore
- in conformità alla normativa sui DPI, gli occhiali protettivi con correzione uvex devono essere marcati con il simbolo "fabbrica" e la data di produzione: MM/YYYY



Marcatura delle lenti in conformità alla norma EN 166

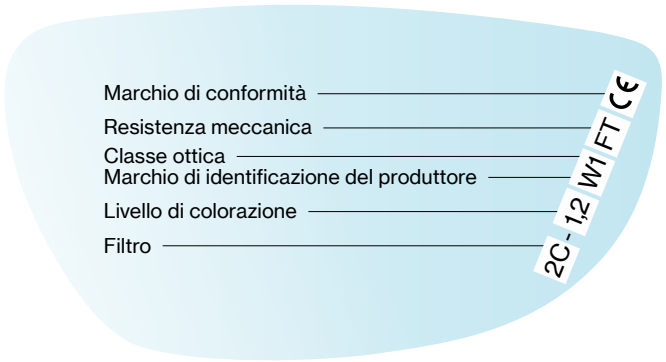

Resistenza meccanica

S	resistenza incrementata
F	impatto a bassa energia (45 m/s o 162 km/h)
B	impatto a media energia (120 m/s o 432 km/h)
T*	test eseguiti a temperature estreme (-5 °C, +55 °C)


Livelli di colorazione

Marcatura	Trasmissione della luce	Colorazione
1,2	74,4-100%	incolore
1,1 < 3,1		a scurimento automatico (variomatic)

Filtro

2	Filtro di protezione UV (EN 170)
2C	Filtro di protezione UV con riconoscimento del colore (EN 170)
5	Filtri solari per uso professionale (EN 172)

Marcatura sulla montatura in conformità alla norma EN 166

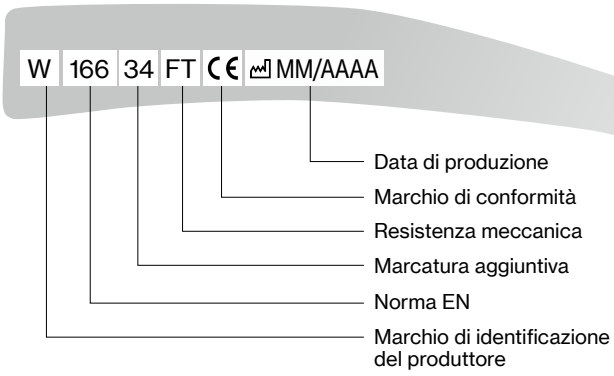

Resistenza meccanica

S	resistenza incrementata
F	impatto a bassa energia (45 m/s o 162 km/h)
B	impatto a media energia (120 m/s o 432 km/h)
T*	test eseguiti a temperature estreme (-5 °C, +55 °C)

Marcature aggiuntive*

senza	uso generico
3	resistenza a liquidi (gocce e spruzzi)
4	protezione da polvere con dimensione granelli > 5 µm

* optional

Occhiali protettivi con correzione

Nuovo standard per prodotti per la protezione degli occhi EN ISO 16321

EN ISO 16321 - cosa si nasconde dietro di esso e cosa significa per i vostri occhiali protettivi con correzione

Da oltre 20 anni la norma EN 166 definisce tutti i requisiti e gli standard relativi ai prodotti per la protezione degli occhi nell'Unione europea e nel Regno Unito. La norma EN 166 viene ora sostituita dalla norma EN ISO 16321. Essa comprende una serie di norme internazionali che apportano alcune modifiche significative ai requisiti dei prodotti e ai metodi di prova.

Di conseguenza, sono necessari nuovi certificati per tutti gli occhiali di protezione correttivi in conformità alla norma EN ISO 16321.

Panoramica delle principali modifiche:

- La norma EN ISO 16321 include EN ISO 16321-1 (requisiti generali; filtri UV, protezione solare, IR) ed EN ISO 16321-2 (filtri di protezione per saldatura).
- Sono state definite nuove teste di prova e aree di copertura, oltre a consentire la certificazione di teste di varie dimensioni (S, M, L).
- Viene adeguata la marcatura di tutti gli occhiali di protezione con correzione (montature/lenti).

Marcatura delle lenti in conformità alla norma EN ISO 16321

Resistenza meccanica


senza	caduta di sfere in conformità alla normativa EN ISO 16321 (requisito di base)
C	impatto a bassa energia (45 m/s o 162 km/h)
D	impatto a media energia (80 m/s o 288 km/h)
T*	test eseguiti a temperature estreme (-5 °C, +55 °C)

Livelli di colorazione

Marcatura	Trasmissione della luce	Colorazione
UL1,2	74,4-100%	incolore
G1-3		a scurimento automatico (variomatic)

Filtro

U	Filtro protettivo UV
UL	Filtro di protezione UV con riconoscimento del colore
G	Filtro solare (variomatic)

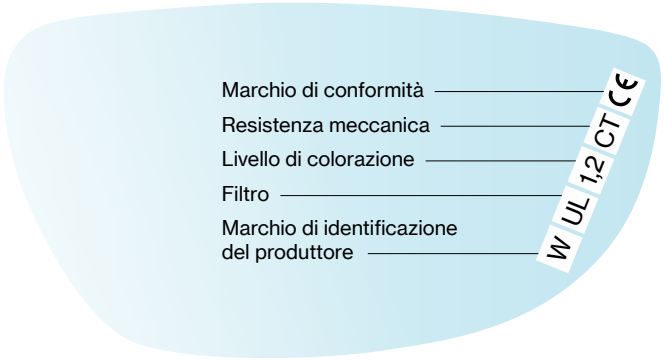

Marcatura sulla montatura in conformità alla norma EN ISO 16321

Misure della testa

1-S	small, testa di prova europea
1-M	medium, testa di prova europea (standard)
1-L	large, testa di prova europea
2-S	small, testa di prova asiatica
2-M	medium, testa di prova asiatica
2-L	large, testa di prova asiatica

Resistenza meccanica


senza	caduta di sfere in conformità alla normativa EN ISO 16321 (requisito di base)
C	impatto a bassa energia (45 m/s o 162 km/h)
D	impatto a media energia (80 m/s o 288 km/h)
T*	test eseguiti a temperature estreme (-5 °C, +55 °C)

Marcature aggiuntive*

3	resistenza a liquidi (gocce e spruzzi)
4	protezione da polvere con dimensione granelli > 5 µm

Livelli di colorazione

U1,2	Grado di trasmissione della luce 74,4-100%

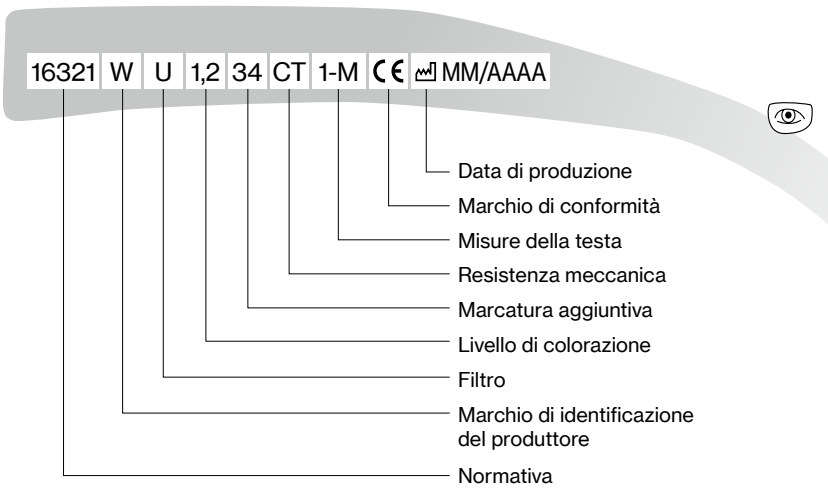

Filtro

U	Filtro protettivo UV

* optional

uvex

Occhiali protettivi con correzione

Tipologie di messa a fuoco

Lenti monofocali

Monofocale

• correggono i difetti nella visione da lontano o da vicino



Monofocale HD: massimo livello di personalizzazione!

• lente monofocale free-form
• nella produzione sono considerati svariati parametri individuali, quali la distanza della lente dall'occhio, l'angolazione e l'inclinazione delle lenti nella montatura
• calcolo delle diottrie preciso al centesimo

Lenti Comfort

• ideali per l'utilizzo in postazioni di lavoro con videoterminali
• le lenti Comfort danno sollievo all'occhio da vicino e da distanze intermedie, grazie alle zone di correzione senza transizione
• le lenti Comfort sono una buona alternativa se gli occhiali protettivi con correzione vengono utilizzati soltanto in luoghi di lavoro dove non è in generale richiesta la vista da lontano (distanza > 5 m).



Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima

• Soluzione ideale per aree di lavoro da 30 cm fino a circa 2 m
• Il range medio della superficie delle lenti si ottiene in base alla digressione selezionata ed è determinato su una distanza di circa 60-80 cm
• sono disponibili tre modelli, a seconda delle diottrie necessarie per la visione da vicino (addizione, optional in base all'età dell'utilizzatore)
• per l'ordine è sufficiente indicare i valori per la visione da vicino e il modello desiderato (tipo A, B, C)
• per l'ordine della variante Nahcomfort Optima, la superficie interna delle lenti grezze viene lavorata dopo aver eseguito i calcoli relativi alla correzione della curva della lente e alla distanza degli occhi

Tipo A	Tipo B	Tipo C
Digressione** 0,75 diottrie	Digressione** 1,25 diottrie	Digressione** 1,75 diottrie
Addizione < 1,5 diottrie	Addizione da 1,75 a 2,25 diottrie	Addizione > 2,25 diottrie
meno di 50 anni	da 50 a 55 anni	oltre 55 anni

** Digressione: Indebolimento dell'effetto correttivo, a partire dal valore della visione da vicino!

Nota: ideale per l'utilizzo in occhiali per videoterminali. Circa il 60% della digressione agisce sulla croce di centratura, pertanto l'adattamento raccomandato si applica in base alla direzione principale dello sguardo

Distanzcomfort Optima

• soluzione perfetta per aree di lavoro da 30 cm fino a 1 m, 2 m o 4 m
• indicando la distanza visiva necessaria sul luogo di lavoro, vengono calcolati i range di correzione individuali
• per l'ordine è necessario indicare i valori lontano e vicino (addizione), la distanza visiva massima (uno, due o quattro metri) e i parametri di centratura (distanza interpupillare e altezza della linea visiva)
• adattamento raccomandato della direzione zero dello sguardo, valori da lontano e addizione

Monofocale Relax

• questo tipo di lente è previsto per persone di età superiore ai 30 anni.
• grazie a una variazione integrata invisibile del valore di correzione di +0,5 diottrie nella zona inferiore della lente, si allevia lo sforzo del cristallino nell'osservazione da vicino (cosiddetto supporto di accomodamento)
• la correzione da lontano non subisce variazioni
• per l'ordine è necessario indicare i valori da lontano e i parametri di centratura (distanza interpupillare e altezza della linea visiva)
• per chi utilizza quotidianamente dispositivi mobili per il lavoro (notebook, tablet, smartphone, ecc.), consigliamo le lenti monofocali Relax

Occhiali protettivi con correzione


Tipologie di messa a fuoco



Lenti bifocali

Bifocale

- segmento inserito in modo visibile per la visione da vicino ("visione di lettura")
- compatibilità spontanea, poiché il bordo visibile aiuta a orientarsi
- i campi intermedi non vengono corretti

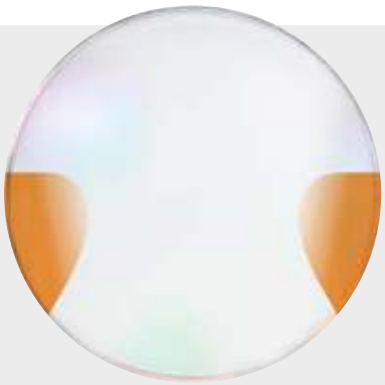

Lenti progressive

- zona di passaggio continua da visione da lontano a visione da vicino, cosiddetto canale di progressione
- il canale di progressione invisibile corregge le distanze intermedie
- visione nitida da tutte le distanze
- può essere necessaria una fase di adattamento

Varifocal Optima HD: massimo livello di personalizzazione!

- lenti progressive free-form che tengono conto di parametri individuali, quali la distanza della lente dall'occhio, l'angolazione e l'inclinazione delle lenti nella montatura
- calcolo delle diottrie preciso al centesimo

uvex RX lens advice


Selezione ottimale del prodotto semplicemente premendo un pulsante

Quali vantaggi offrono le diverse tipologie di messa a fuoco, le finiture e i materiali delle lenti degli innovativi occhiali protettivi e occhiali per videoterminali con correzione uvex?
Con la pratica app uvex RX lens advice potete trovare in modo molto semplice il prodotto ottimale per le vostre esigenze.



Occhiali protettivi con correzione

Materiale lente

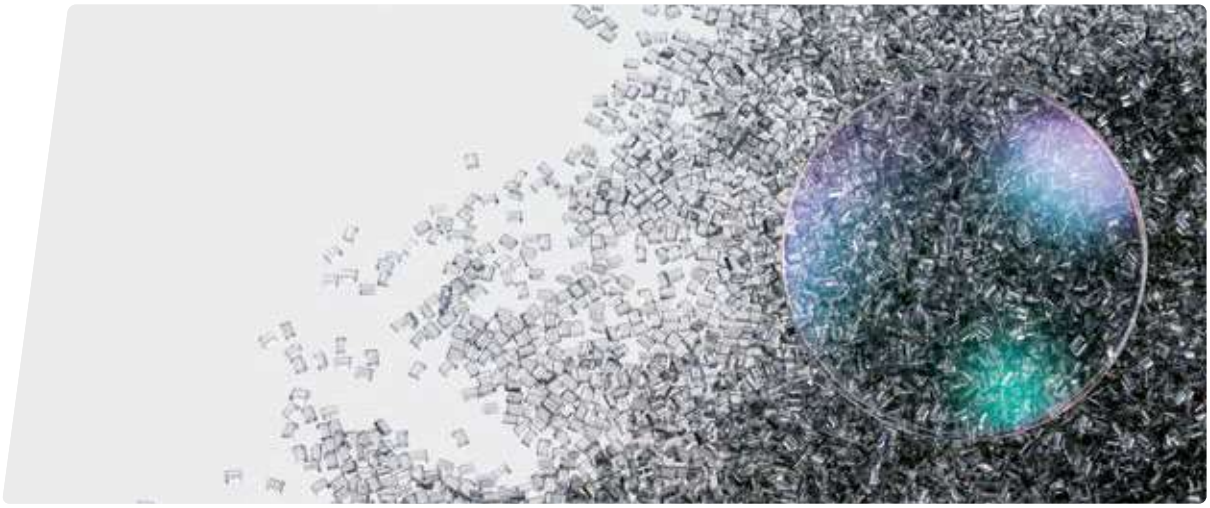

policarbonato

- resistenza meccanica "F" (45 m/s)
- materiale organico con resistenza a rottura estremamente elevata
- resistente sono in modo limitato alle sostanze chimiche
- PC⁺ - policarbonato con maggiore spessore centrale e resistenza meccanica "B" (120 m/s), in particolare per uvex RX goggle
- PC e PC⁺: marcatura 2C-1,2 secondo EN 170

Trivex™

- resistenza meccanica "F" (45 m/s)
- migliore "materiale per lenti da uso generico"
- ottima resistenza a soluzioni detergenti, oli e cosmetici e buona resistenza ai graffi
- peso ridotto, consigliabile anche per valori di correzione alti

CR39, modificato (plastica)

- resistenza meccanica "S" (test caduta sfera)
- materiale organico dal peso ridotto, idoneo per lavori con uso di sostanze chimiche e lavori di verniciatura
- buona resistenza a graffi grazie allo strato duro (optional)

HI (High index)

lenti organiche con coefficiente di rottura elevato – 1,6 o 1,67

- resistenza meccanica "S" (test caduta sfera)
- materiale organico, idoneo per lavori con uso di sostanze chimiche e lavori di verniciatura
- la lente è più sottile ed esteticamente migliore

HI 1,6: valore consigliato per correzione > +/- 4,0 diottrie
HI 1,67: valore consigliato per correzione > +/- 6,0 diottrie

Vetro temperato, modificato


(vetro crown, silicato, vetro minerale, vetro)

- resistenza meccanica "S" (test caduta sfera)
- superficie molto resistente ai graffi, idoneo per lavori con uso di sostanze chimiche e lavori di verniciatura
- pesante, non consigliabile per valori di correzione maggiori di +/- 4,0 diottrie
- protezione da scintille durante lavori di saldatura e rettifica

UV blue protect

Al materiale delle lenti è stato aggiunto uno speciale assorbente, che filtra completamente i raggi UV e riduce la percentuale di luce blu.

- Le lenti assorbono al 100% i raggi UV fino a 400 nm, filtrano pressoché completamente la luce blu a onde corte fino a 410 nm e riducono dell'86% lo spettro da 410 nm a 420 nm.
- Le lenti uvex UV blue protect aumentano il contrasto e prevengono efficacemente i segni di affaticamento e la degenerazione maculare legata all'età (AMD)
- UV blue protect è disponibile a richiesta per lenti in policarbonato (PC) e in HI 1,67
- La resistenza meccanica delle lenti è garantita e le lenti chiare con UV blue protect ottengono la marcatura 2C-1,2 a norma EN 170

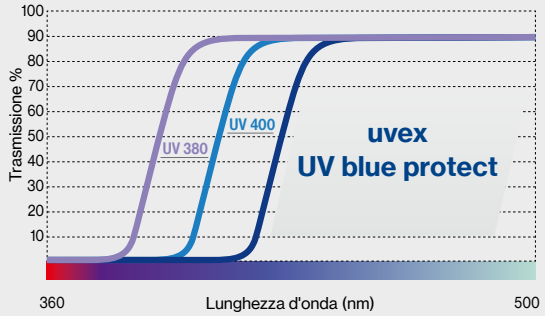

Occhiali protettivi con correzione


Finiture

Antiriflesso

Il trattamento antiriflesso è applicato internamente ed esternamente. Riduce i riflessi sulle superfici. Offre un vantaggio estetico e favorisce la trasmissione della luce.

Sono disponibili 2 qualità:
- antiriflesso normale
- antiriflesso super

Antiriflesso normale	antiriflesso super
Buona riduzione dei riflessi	Massima riduzione dei riflessi
Ossidi di metallo vaporizzati una volta per superficie	Ossidi di metallo vaporizzati più volte per superficie
Riflesso residuo ≈ 4%	Riflesso residuo < 2%

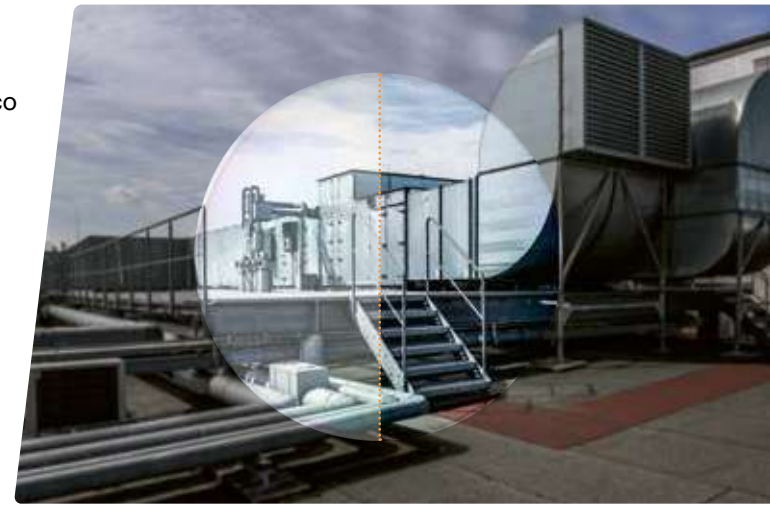

Strato antigraffio

Per garantire una durezza superficiale ideale, su tutte le nostre lenti in plastica viene applicato un rivestimento rigido (opzionale per CR 39).




Colorazione

Lenti colorate con protezione efficace contro i bagliori in condizioni di luce molto intensa (ad es. luce solare)

Colorazione costante
- disponibile nei colori marrone o grigio
- livelli di colorazione: 15%, 25%, 65%, 75%

Colorazione variabile - Variomatic™
- le lenti cambiano colore in funzione dei raggi UV e della temperatura
- colorazione da circa l'8% fino all'80% in marrone
- disponibili come lenti correttive in policarbonato e Trivex™

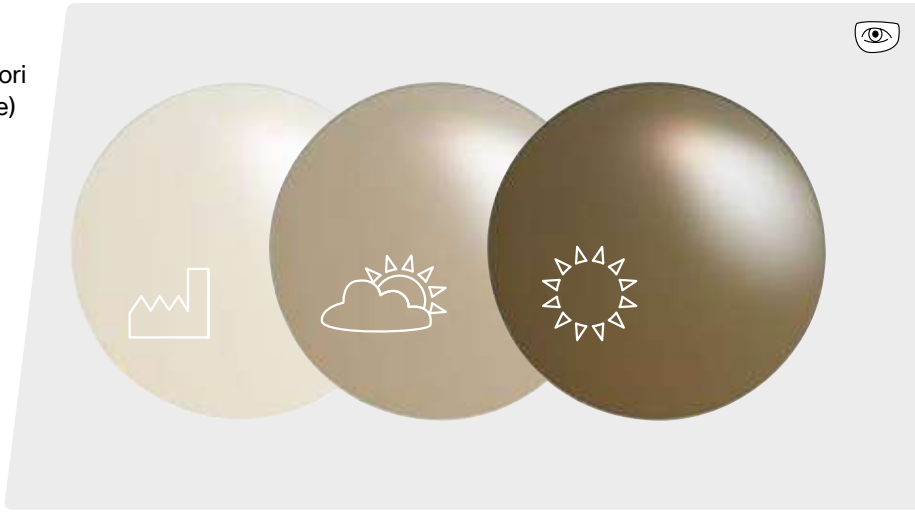

Occhiali per videoterminali

Protezione personalizzata da schermi luminosi



Gli occhiali uvex per videoterminali sono progettati appositamente per lavorare allo schermo, consentendo una visione priva di disturbi al computer.

La particolarità degli occhiali per videoterminali è la distanza per la quale sono ottimizzati. Di norma, la lente per la correzione della presbiopia è progettata per una distanza visiva di circa 30 cm (distanza di lettura). Uno schermo è solitamente distante circa 50 cm - 80 cm dall'occhio umano.

Per riuscire a focalizzare in maniera appropriata a differenti distanze, gli utilizzatori di occhiali assumono una posizione non naturale della testa e del corpo. Ciò può causare disturbi di vario tipo legati alla postura, ad esempio un eccessivo sforzo nei muscoli della spalla e del collo, affaticamento o mal di testa. Per la maggior parte delle persone che indossano occhiali da lettura o progressive nella vita di tutti i giorni, gli occhiali per videoterminali sono raccomandati se l'attività professionale principale comporta la visione di un monitor di computer e non sono prescritti occhiali protettivi obbligatori.

uvex offre diversi materiali per lenti, tipologie di messa a fuoco e montature per gli occhiali per videoterminali. Il sistema di qualità "Made in uvex" garantisce la migliore esecuzione dal punto di vista ottico e della tecnologia di lavorazione. Tutti i materiali utilizzati sono privi di sostanze nocive e vengono controllati regolarmente.

La collezione

uvex offre diverse montature per videoterminali. Sono disponibili numerosi modelli di montature in metallo, plastica o titanio.

Montature in metallo



Montature in plastica



Montature in titanio



Per ulteriori informazioni, consultare le pagine successive del catalogo o contattare direttamente gli esperti uvex.

Occhiali per videoterminali

Protezione personalizzata da schermi luminosi

uvex come partner per gli occhiali per videoterminali

La posizione dello schermo, della tastiera e dei documenti di lavoro nelle postazioni in ufficio rappresenta una sfida specifica per la vista. uvex offre soluzioni personalizzate nel campo degli occhiali per videoterminali. Esperienza decennale e tecnologie innovative costituiscono le basi dei prodotti uvex, che vengono realizzati nel rispetto dei più severi standard di sicurezza. Oltre alla vista priva di disturbi sul lavoro, uvex garantisce anche il massimo livello di comfort e qualità. Gli occhiali per videoterminali che si adattano perfettamente vengono indossati volentieri e proteggono i dipendenti in modo affidabile.

Il nostro servizio di assistenza, i tuoi vantaggi

uvex offre la massima assistenza con la massima flessibilità. I nostri specialisti saranno lieti di consigliarti su soluzioni professionali e flessibili, adattate singolarmente alle esigenze della tua azienda.

Grazie alla nostra ampia collezione, troverete occhiali per videoterminali per le esigenze di ciascun dipendente.

uvex esperti:
- assistenza in loco da parte di ottici qualificati e abilitati
- consulenti qualificati presso il servizio clienti uvex
- estesa rete di partner di assistenza ottica uvex in Germania, Austria, Svizzera e altri paesi europei

Flessibilità:
- consulenza e adattamento dei prodotti in azienda su richiesta
- possibilità di appuntamenti anche nel turno di mattina, sera o notte
- programmazione ottimale grazie allo strumento online degli appuntamenti uvex

Know-how uvex:
- esperienza decennale nel campo ottico e continua evoluzione dei prodotti
- Offerta di corsi di formazione/seminari per i tuoi dipendenti (ad es. medici aziendali, specialisti della sicurezza sul lavoro)
- Qualità "Made in uvex": prodotti di prima classe con una catena di creazione del valore interna e un'attenzione agli stabilimenti di produzione in Germania/Europa

Strumenti di assistenza digitale:
- uvex RX lens advice per la selezione ottimale del prodotto per le vostre esigenze
- uvex centRX, lo strumento di centratura basato sul web per determinare i parametri di centratura necessari per ordinare i tuoi occhiali protettivi personalizzati

Come ottenere gli occhiali per videoterminali

1 Prenotazione dell'appuntamento e della consulenza

Fissate un appuntamento, telefonicamente o via e-mail e fatevi consigliare dagli esperti uvex sul tema degli occhiali per videoterminali.

Italia
+39 011 4536511 info@uvex-safety.it

2 Analisi del luogo di lavoro e individuazione del prodotto

I nostri specialisti uvex saranno lieti di presentarvi personalmente la nostra collezione presso la vostra azienda e di eseguire insieme un'analisi del luogo di lavoro per trovare i prodotti migliori per voi e per i vostri dipendenti.

3 Occhiali per videoterminali pronti all'utilizzo

Dopo aver selezionato il prodotto in loco o presso uno dei partner di assistenza ottica uvex, gli occhiali per videoterminali saranno pronti nei tempi concordati.

Contattaci per ulteriori informazioni.

uvex

Occhiali per videoterminali

Tipologie di messa a fuoco

Disturbi posturali?
La soluzione:
le lenti uvex Nahcomfort



Evitate disturbi legati alla postura, grazie a degli occhiali per videoterminali realizzati su misura per chi li indossa.
Le lenti Nahcomfort sono ottimali per postazioni di lavoro al computer, poiché evitano l'affaticamento della vista. I vantaggi sono quindi una visuale senza transizione e nitida da 30 cm a circa 2 m. Una chiara visione di tastiera, schermo e documenti di lavoro mantenendo una postura ideale della testa. In questo modo si ha una notevole riduzione delle problematiche relative alla postura, poiché la testa e il collo restano in una posizione naturale.







Nahcomfort

- nella zona inferiore è inserita la correzione abituale per la visione da vicino, il cosiddetto valore di lettura.
- il valore di correzione della lente decresce gradualmente nella direzione verso l'alto (digressione, nella zona superiore è possibile vedere nitidamente a una distanza massima di circa 2 m). Il passaggio tra le zone è continuo, analogamente a quanto avviene in una lente progressiva.
- per l'ordine è sufficiente indicare i valori della visione da vicino del modello desiderato (tipo A, B, C).
- è necessario misurare l'altezza della linea visiva con la direzione principale dello sguardo. Rispettare un'altezza di centratura minima delle lenti di 17 mm nella montatura.

Tipo A	Tipo B	Tipo C
Digressione** 0,75 diottrie	Digressione** 1,25 diottrie	Digressione** 1,75 diottrie
Addizione < 1,5 diottrie	Addizione da 1,75 a 2,25 diottrie	Addizione > 2,25 diottrie
meno di 50 anni	da 50 a 55 anni	oltre 55 anni

** Digressione: Indebolimento dell'effetto correttivo, a partire dal valore della visione da vicino!

Occhiali per videoterminali

Finiture

uvex UV blue

- finitura della superficie composta da diversi strati. Comprende anche uno strato che filtra maggiormente la luce visibile a onde corte nello spettro blu-viola.
- questo strato consente di prevenire efficacemente i segni di affaticamento e i mal di testa causati prevalentemente da lunghi periodi di lavoro davanti a videoterminali e/o con mezzi digitali.
- il sistema a strati uvex UV blue comprende sempre anche un super trattamento antiriflesso, un rivestimento antigraffio e uno strato clean coat.




Colorazione

Lenti colorate con protezione efficace contro i bagliori in condizioni di luce molto intensa (ad es. luce solare)

Colorazione costante
- disponibile nei colori marrone o grigio
- livelli di colorazione: 15%, 25%, 65%, 75%


Colorazione variabile - Variomatic™
- le lenti cambiano colore in funzione dei raggi UV e della temperatura
- colorazione da circa l'8% fino all'80% in marrone o grigio
- disponibile con materiale delle lenti CR 39

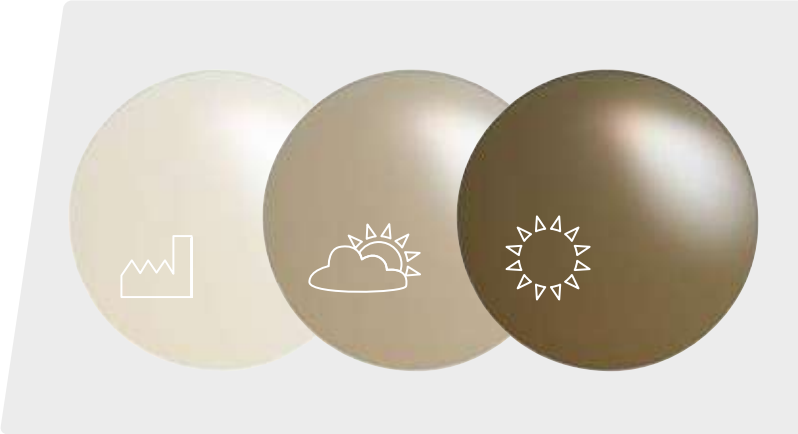

Super trattamento antiriflesso con strato clean coat

Il trattamento antiriflesso è applicato internamente ed esternamente. Riduce i riflessi sulle superfici. Offre un vantaggio estetico e favorisce la trasmissione della luce.
Lo strato clean coat facilita la pulizia degli occhiali.

- massima riduzione dei riflessi
- ossidi di metallo vaporizzati più volte per superficie
- riflesso residuo < 2%

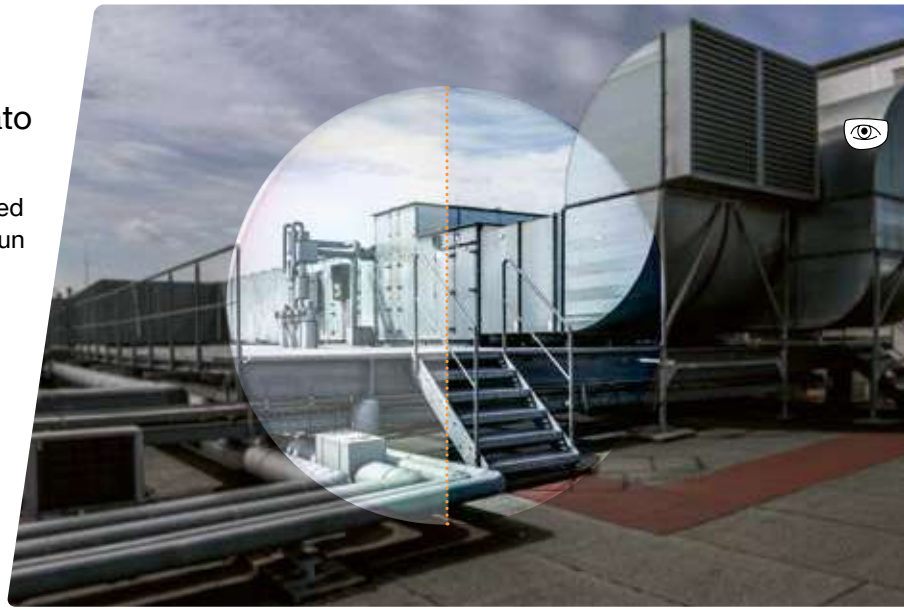



Occhiali per videoterminali

Montature in metallo

Occhiali per videoterminali
Montature in metallo

ideale per i lavori che richiedono l'utilizzo di schermi, in luoghi di lavoro senza obbligo di indossare occhiali protettivi
Design classici e moderni



6110062



6110063



6110064



6110065



6110066

	uvex RX 3119	uvex RX 3119	uvex RX 3120	uvex RX 3120	uvex RX 3121
Cod. art.	6110062	6110063	6110064	6110065	6110066
N. rif.	3119 6300 50/19	3119 1200 50/19	3120 1800 55/17	3120 3026 55/17	3121 1300 57/19
Diametro della lente	50 mm	50 mm	55 mm	55 mm	57 mm
Larghezza ponte	19 mm	19 mm	17 mm	17 mm	19 mm
Colore	oro rosa, brillante	nero, opaco	argento, lucido	blu scuro, opaco	antracite, lucido
Extra	cerniera a molla	cerniera a molla	cerniera a molla	cerniera a molla	cerniera a molla

uvex

Occhiali per videoterminali

Montature in metallo



6110050



6110067



6110056



6110068



6110069

	uvex RX 3112	uvex RX 3118	uvex RX 3122	uvex RX 3123	uvex RX 3124
Cod. art.	6110050	6110056	6110067	6110068	6110069
N. rif.	3112 1233 54/17	3118 7190 55/17	3122 7014 59/18	3123 1436 52/21	3124 1800 53/16
Diametro della lente	54 mm	55 mm	59 mm	52 mm	53 mm
Larghezza ponte	17 mm	17 mm	18 mm	21 mm	16 mm
Colore	nero, blu	petrolio, vintage	verde scuro, verde	verde, blu	argento
Extra	cerniera a molla	cerniera a molla	cerniera a molla	cerniera a molla	cerniera a molla

uvex

Occhiali per videoterminali

Montature in plastica



Occhiali per videoterminali Montature in plastica

ideale per i lavori che richiedono l'utilizzo di schermi, in luoghi di lavoro senza obbligo di indossare occhiali protettivi
Design classici e moderni



6110073



6110075



6110074



6110076



6110077

	uvex RX 3516	uvex RX 3517	uvex RX 3518	uvex RX 3519	uvex RX 3520
Cod. art.	6110073	6110074	6110075	6110076	6110077
N. rif.	3516 1525 52/16	3517 5400 55/20	3518 1525 49/21	3519 1000 51/21	3520 5500 52/18
Diametro della lente	52 mm	55 mm	49 mm	51 mm	52 mm
Larghezza ponte	16 mm	20 mm	21 mm	21 mm	18 mm
Colore	grigio, traslucido	avana	grigio, traslucido	nero	marrone
Extra	cerniera a molla				cerniera a molla

Occhiali per videoterminali

Montature in plastica



6110078



6110081



6110079



6110082




6110080



6110083

	uvex RX 3521	uvex RX 3522	uvex RX 3523	uvex RX 3524	uvex RX 3525	uvex RX 3526
Cod. art.	6110078	6110079	6110080	6110081	6110082	6110083
N. rif.	3521 4364 54/15	3522 5717 53/17	3523 1370 54/16	3524 1510 56/16	3525 1029 59/17	3526 2415 54/15
Diametro della lente	54 mm	53 mm	54 mm	56 mm	59 mm	54 mm
Larghezza ponte	15 mm	17 mm	16 mm	16 mm	17 mm	15 mm
Colore	viola, rosa	beige, grigio chiaro	antracite, verde scuro	grigio traslucido, nero	nero, trasparente	grigio scuro
Extra	cerniera a molla	cerniera a molla		cerniera a molla	cerniera a molla	cerniera a molla

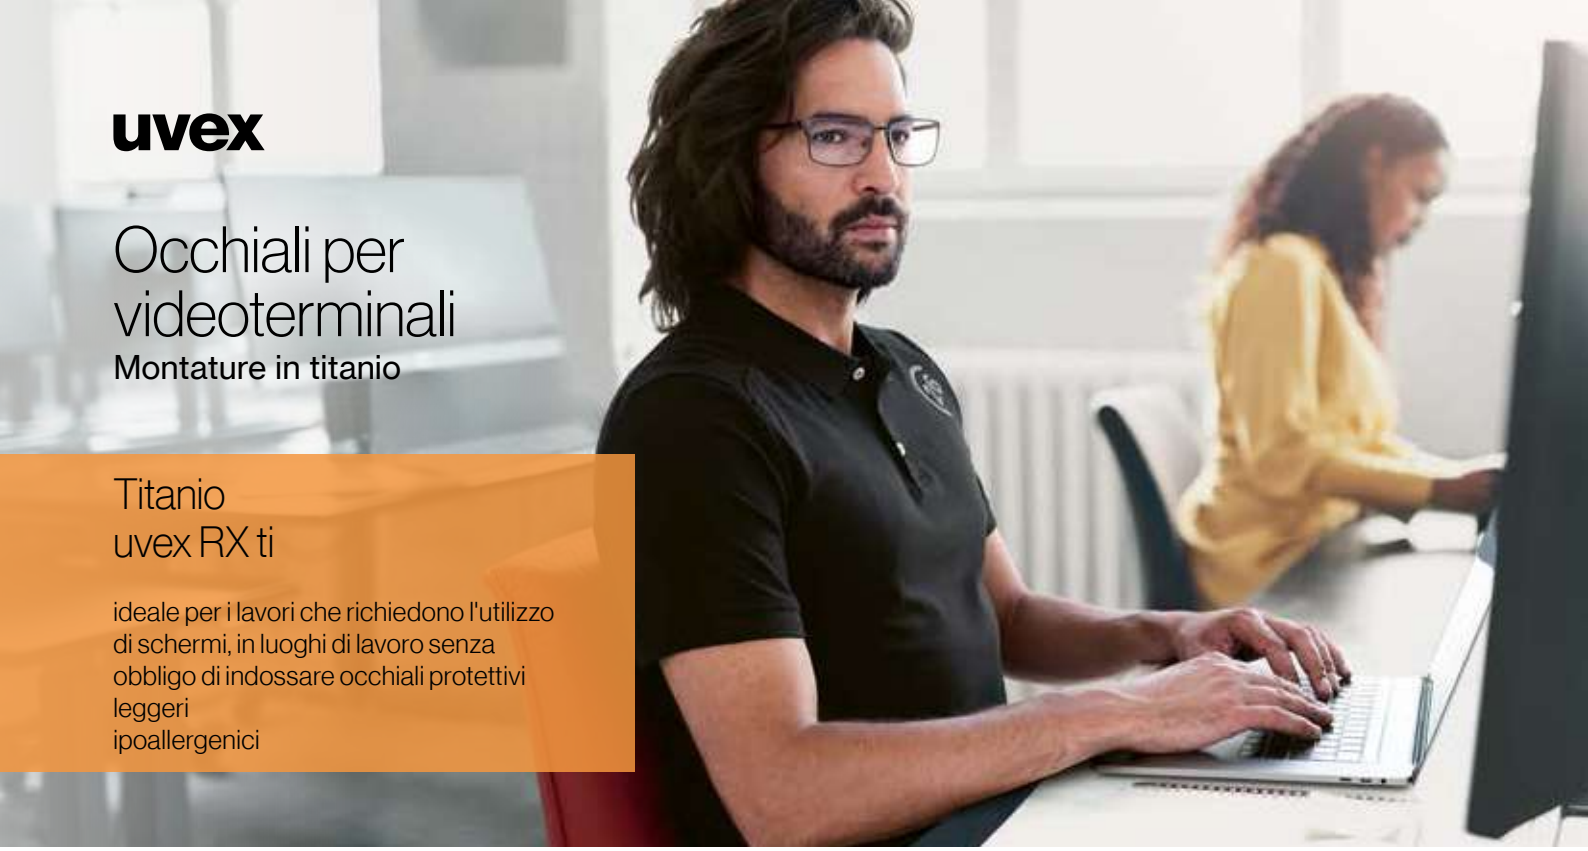

Occhiali per videoterminali

Montature in titanio

Titanio
uvex RX ti

ideale per i lavori che richiedono l'utilizzo di schermi, in luoghi di lavoro senza obbligo di indossare occhiali protettivi
leggeri
ipoallergenici



6110071



6110070



6110072

	uvex RX ti 3902	uvex RX ti 3903	uvex RX ti 3904
Cod. art.	6110070	6110071	6110072
N. rif.	3902 1830 55/18	3903 3035 49/21	3904 1900 53/17
Diametro della lente	55 mm	49 mm	53 mm
Larghezza ponte	18 mm	21 mm	17 mm
Colore	argento, blu scuro	blu scuro, azzurro	argento, opaco
Extra	cerniera a molla		



uvex

uvex academy

Occhiali protettivi con correzione per la sicurezza in ambito industriale







Gli occhiali di protezione sono un componente essenziale della sicurezza operativa per proteggere gli occhi da pericoli meccanici, ottici e chimici. Per proteggere anche chi porta gli occhiali da questi rischi e allo stesso tempo compensare il loro difetto visivo, gli occhiali protettivi graduati sono indispensabili. Ma che cosa si deve osservare per l'acquisto e l'utilizzo di occhiali di protezione correttivi per la sicurezza del lavoro dei dipendenti?

Nell'ambito della nostra formazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro, vengono fornite le basi essenziali necessarie per utilizzare in modo efficace ed efficiente in termini di costi gli occhiali protettivi con vista nelle aziende. Questo seminario vi consentirà, in qualità di partecipanti, di lavorare nella loro azienda come punto di contatto competente per occhiali protettivi con vista, compresa la loro personalizzazione.

Per chi è adatto il seminario?

- I responsabili della sicurezza e i professionisti della sicurezza sul lavoro responsabili della selezione e dell'attuazione delle misure di protezione.
- Manager e dirigenti aziendali che devono garantire il rispetto degli standard di sicurezza stabiliti nell'azienda.
- Il personale addetto alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro che intende ampliare le proprie conoscenze in materia di occhiali protettivi con correzione.
- Persone che lavorano in aree con un rischio maggiore di lesioni oculari, ad esempio in fase di produzione, edilizia o laboratori.
- Ottici e professionisti nel campo della protezione degli occhi che desiderano specializzarsi nell'uso aziendale di occhiali protettivi con lenti graduate.

Per ulteriori informazioni o per l'iscrizione,
chiamare il numero **+39 011 4536511**
o scrivere all'indirizzo **info@uvex-safety.it**

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

uvex academy

uvex

uvex medicare


Non è ammesso introdurre solette personali nelle scarpe antinfortunistiche.



Soluzioni ortopediche per scarpe antinfortunistiche uvex

I piedi sono estremamente importanti per la nostra vita quotidiana perché ci aiutano a stare in piedi e a spostarci da un punto A a un punto B.
Proprio nella vita lavorativa è quindi importante proteggere i nostri piedi, sia che si tratti di camminare, inginocchiarsi, lavorare su una macchina o di un incidente sul lavoro. Le scarpe antinfortunistiche sono testate e certificate a intervalli regolari secondo i requisiti della norma DIN EN ISO 20345 da istituti di controllo indipendenti per verificare l'efficacia delle caratteristiche di protezione, ad es. ESD, puntale etc.

Per garantire che tutte le caratteristiche protettive rilevanti per la sicurezza siano sempre garantite in caso di modifica ortopedica della scarpa antinfortunistica, è possibile utilizzare solo materiali per solette ortopediche testate in combinazione. **Ciò significa che le solette ortopediche personali non sono ammesse nelle scarpe antinfortunistiche. Pertanto i prodotti uvex medicare sono testati e certificati in combinazione con le scarpe antinfortunistiche uvex.**

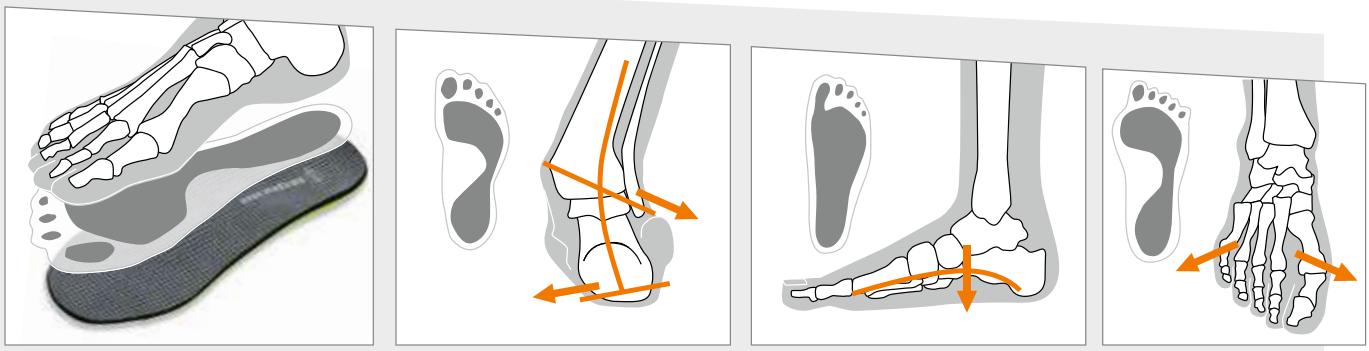

uvex medicare | **Piede valgo** | **Piede piatto** | **Piede piatto-valgo**



Abbigliamento protettivo da lavoro

uvex

uvex ultimate line

Il nostro obiettivo **"made 2 perform"** ci guida: sviluppiamo e produciamo prodotti per le massime prestazioni, senza compromessi in termini di sicurezza, comfort, qualità e sostenibilità.

I nostri prodotti convincono per la sicurezza sul lavoro, lo sport e il tempo libero. Perché **made 2 perform** è più di una promessa: è la nostra motivazione per gli utenti, gli atleti, i dipendenti e tutti coloro che puntano al gradino più alto del podio.

made 2 perform

uvex corporate 26

Comodo impiego in caso di vento e pioggia

Tecnologia dei materiali

Laminato a 3 strati: 100% poliestere riciclato, una membrana Zero Waste di rifiuti pre-consumer e uno strato interno in PET riciclato. Il robusto strato esterno resiste a 30.000 cicli di abrasione.

Design

Look elegante e sportivo dal design intramontabile con accessori sobri e di pregio.

Adattabilità

Regular fit, anche nelle taglie da donna, con orlo regolabile e polsini.



Comfort

Piacevole da indossare grazie al regular fit e al materiale esterno leggero. Inoltre, la giacca può essere riposta in modo compatto.

Traspirabilità

Le cerniere di ventilazione sotto le braccia garantiscono una maggiore traspirabilità, classificata in classe 4 in conformità alla normativa EN343. Il materiale raggiunge un valore di 10.000 g/m²/24 h.

Protezione dagli agenti atmosferici EN 343

La resistenza al passaggio dell'acqua di classe 1 e le cuciture rivestite contribuiscono alla protezione dagli agenti atmosferici. La colonna d'acqua del materiale è di 10.000 mm.

ENGINEERED IN GERMANY

Il nostro impegno a favore della sostenibilità

La giacca ad alte prestazioni in laminato a 3 strati offre protezione contro il maltempo e le improvvise variazioni climatiche, come vento e pioggia. La superficie esterna del laminato a 3 strati è ottenuta mediante riciclaggio tessuto-tessuto. Ciò significa che i tessuti esistenti vengono riciclati per produrre materiali di alta qualità e ad alte prestazioni. Questo approccio innovativo ci consente di ridurre il consumo di risorse naturali minimizzando la produzione di rifiuti.

Dietro **made 2 perform** ci sono obiettivi chiari: prestazioni massime e sicurezza senza compromessi, misurabili, tangibili e realizzati per tutti coloro che vogliono ottenere di più.



Impronta CO_2: 4,17 kg CO_2e 07/2025 (70700), metodo di calcolo pag. 342

uvex corporate 26

uvex

Sostenibilità in uvex safety

protecting planet



La collezione **uvex suXXeed multifunction high vis** è composta da un tessuto ad alte prestazioni con il 43% di TENCEL™ lyocell e offre un aspetto sempre curato, anche dopo 50 lavaggi industriali in conformità alla normativa ISO 15797.

L'elevata resistenza all'usura prolunga la durata degli indumenti, mentre la solidità del colore di 4-5 garantisce una brillantezza duratura. Il tessuto è intrinsecamente ignifugo e composto per quasi il 50% da materiali sostenibili. Riduce l'impronta ecologica senza compromettere le prestazioni multinorma. Le fibre TENCEL™ Lyocell utilizzate provengono da fonti di legno responsabili, richiedono fino al 50% di acqua in meno e sono certificate EPD®.

4 esagoni
Maggiore trasparenza sul prodotto

Materiale
I prodotti contrassegnati con questo simbolo contengono materiali a base biologica, compostabili o riciclati. In questo contesto si distingue tra il riciclato post-consumer (PCR) e il riciclato post-industriale (PIR).

Imballaggio
Gli imballaggi dei prodotti con questo simbolo sono costituiti, ad esempio, da un materiale riciclato al 100% o sono compostabili nel settore domestico.

Economia circolare
I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono progettati per una durata particolarmente lunga, sono riciclabili, progettati per un secondo ciclo di vita o consentono riparazioni.

Impronta CO_2
Calcoliamo le emissioni di gas serra specifiche del prodotto secondo il metodo definito dalla normativa ISO 14067.

Metodo di calcolo: IPCC 2021 GWP100 (conforme alla normativa ISO 14067); SimaPro con database ecoinvent; Scope: Cradle-to-customer; i valori di CO_2e indicati sono validi alla data di calcolo e possono essere soggetti a modifiche permanenti a causa di aggiornamenti del database o della metodologia.



Engineered in Germany: dall'idea alla cucitura
I nostri capi da lavoro nascono dove la qualità è una tradizione: nel nostro reparto di sviluppo prodotti e nel nostro laboratorio di sartoria in Germania. Qui si riuniscono le competenze tecniche e la precisione artigianale, per un abbigliamento da lavoro che mantiene ciò che promette. Progettato per soddisfare le esigenze elevate delle attività di leasing e ottimizzato per un lavaggio industriale efficiente sotto il profilo delle risorse, il nostro abbigliamento da lavoro è sinonimo di durata, funzionalità e sostenibilità.
Materiali di alta qualità, solide partnership e un uso responsabile delle risorse lungo tutta la catena del valore sottolineano la nostra ambizione: abbigliamento da lavoro responsabile.

uvex workwear

Sviluppo del prodotto autonomo nei laboratori di sartoria
in Germania

OEKO TEX® STANDARD 100

75%
di modelli certificati
OEKO-TEX®

Tutti i prodotti sono **100% Imballaggi** riciclati in consegna



100%
certificato BSCI
Fornitori di primo livello

RSL di proprietà
per un rigoroso controllo dei valori limite delle sostanze inquinanti

Produzione socialmente responsabile
da parte di partner selezionati

Norme OIL e standard sociali
In tutta la catena di fornitura

100% di
elettricità verde
nello stabilimento in Germania

Certificazione ISO 9001
Stabilimento in Germania

Spedizione a basso impatto ambientale
con GLS Klima Protect



Sostenibilità sofisticata: con materiali riciclati e certificati
Nei nostri nuovi sviluppi, siamo sempre attenti ad aumentare continuamente la nostra quota di materiali riciclati. Quando possibile, utilizziamo materie prime e prodotti con marchi di qualità ecologica riconosciuti, come GRS e OEKO-TEX®.

uvex

uvex corporate 26



Ulteriori informazioni sulla collezione alle pagine 340/341



EN 343
1
4





:PERTEX:
QUANTUM

Giacca antipioggia

men regular fit

Cod. art. **70700** grafite
Taglia dalla XS alla 4XL

women regular fit

Cod. art. **70701** grafite
Taglia dalla XS alla 3XL
Materiale 100% poliestere (riciclato), circa 140 g/m²
Membrana in poliestere riciclata

Descrizione: • zip frontale a 2 direzioni • protezione per il mento • 2 tasche con zip • 1 tasca interna • cappuccio regolabile in altezza e larghezza • orlo regolabile in ampiezza e orlo delle maniche

Gilet

men regular fit

Cod. art. **70704** grafite
Taglia dalla XS alla 4XL

women regular fit

Cod. art. **70705** grafite
Taglia dalla XS alla 3XL
Materiale 53% poliestere (riciclato), 47% poliestere, circa 59 g/m²
Imbottitura: 100% poliestere, circa 220 g/m²
Inserto laterale: 100% poliestere, circa 285 g/m²

Descrizione: • gilet con zip frontale a 2 vie • protezione per il mento • 1 taschino con zip • 1 tasca interna e 2 tasche laterali con zip

Piumino

men regular fit

Cod. art. **70702** grafite
Taglia dalla XS alla 4XL

Descrizione: • giacca con colletto rialzato • protezione per il mento • zip frontale a 2 direzioni • 1 taschino con zip • 1 tasca interna e 2 tasche laterali con zip • orlo regolabile in ampiezza

Parka in piumino

women regular fit

Cod. art. **70703** grafite
Taglia dalla XS alla 3XL
Materiale 53% poliestere (riciclato), 47% poliestere, circa 59 g/m²
Imbottitura: 100% piuma d'anatra grigia
Fodera/rivestimento: (Come materiale principale)

Descrizione: • parka con cappuccio • protezione per il mento • zip frontale a 2 vie • 1 taschino con zip • 1 tasca interna e 2 tasche laterali con zip

Contenuto di materiale riciclato: Il materiale esterno è realizzato al 100% in poliestere riciclato, certificato in conformità alla normativa GRS (GRS = Global Recycled Standard)

Contenuto di materiale riciclato: Il materiale esterno è realizzato al 53% in poliestere riciclato, certificato in conformità alla normativa GRS (GRS = Global Recycled Standard)

Impronta CO_2:
4,17 kg CO_2e 07/2025 (70700),
4,01 kg CO_2e 07/2025 (70701),
5,31 kg CO_2e 07/2025 (70704),
4,89 kg CO_2e 07/2025 (70705),
3,72 kg CO_2e 07/2025 (70702),
3,82 kg CO_2e 07/2025 (70703),
3,51 kg CO_2e 07/2025 (70716),
3,36 kg CO_2e 07/2025 (70717),
6,08 kg CO_2e 07/2025 (70706),
5,52 kg CO_2e 07/2025 (70707),
4,71 kg CO_2e 07/2025 (70708, 70709),
4,30 kg di CO_2e 07/2025 (70710, 70711),
4,54 kg di CO_2e 07/2025 (70712, 70713),
4,30 kg di CO_2e 07/2025 (70714, 70715),
Metodo di calcolo pag. 342

PERTEX® è un marchio registrato di MN Inter-Fashion Ltd.

uvex corporate 26 Collezione: un omaggio a 100 anni di innovazione e tradizione

Per il centenario di uvex abbiamo il piacere di presentare con orgoglio la **collezione uvex corporate 26**. Questa linea esclusiva è un omaggio al nostro ricco patrimonio e alle generazioni che hanno segnato il nostro cammino. Ispirata allo spirito pionieristico del nostro fondatore, Philipp M. Winter, la collezione unisce **competenza e spirito del tempo** in perfetta armonia.
La nuova collezione non è solo pensata per il lavoro quotidiano, ma si presta anche a essere utilizzata come elegante abbigliamento aziendale. Ogni pezzo riflette i valori e la forza innovativa che caratterizzano uvex da un secolo.
Particolare enfasi è stata posta sull'uso di tecnologie all'avanguardia e materiali innovativi, al fine di garantire il massimo comfort.
Un punto di forza particolarmente importante della collezione uvex corporate 26 è il nostro impegno a favore della sostenibilità. I nostri materiali **textile 2 textile recycling** ci permettono di stabilire nuovi standard nel campo del riciclaggio dei tessuti. I vecchi indumenti vengono riciclati in un processo innovativo e trasformati in nuovi materiali di alta qualità.
In questo modo contribuiamo attivamente alla tutela dell'ambiente, promuovendo un futuro all'insegna della sostenibilità.







T-shirt
men regular fit

Cod. art. **70708** ■ grafite
70709 □ bianco
Taglia dalla XS alla 4XL

women regular fit

Cod. art. **70710** ■ grafite
70711 □ bianco
Taglia dalla XS alla 3XL
Materiale 60% cotone, 40% poliestere, circa 190 g/m²

Descrizione: • la t-shirt è realizzata in jersey con trattamento protettivo contro i raggi UV. Forma normale e girocollo classico

Pantaloni funzionali
men slim fit

Cod. art. **70716** ■ grafite
Taglia dalla 42 alla 64, dalla 90 alla 110

women slim fit

Cod. art. **70717** ■ grafite
Taglia dalla 34 alla 50
Materiale 89% poliammide (riciclato), 11% elastan, circa 185 g/m²

Descrizione: • i pantaloni funzionali sono realizzati in un tessuto double-weave • la parte interna è piacevolmente morbida sulla pelle, la parte esterna colpisce per l'elevata resistenza all'attrito • pantaloni dal taglio stretto • l'elevata percentuale di materiale elasticizzato garantisce una piacevole sensazione di comfort e libertà di movimento • i pantaloni hanno 2 tasche applicate lateralmente e una tasca con cerniera stretta sulla coscia

Contenuto di materiale riciclato: Il materiale esterno è realizzato all'89% in poliestere riciclato, certificato in conformità alla normativa GRS (GRS = Global Recycled Standard)

Midlayer
men regular fit

Cod. art. **70706** ■ grafite
Taglia dalla XS alla 4XL

women regular fit

Cod. art. **70707** ■ grafite
Taglia dalla XS alla 3XL
Materiale 100% poliestere, circa 285 g/m²

Descrizione: • il materiale è simile a un tessuto Softshell • la parte interna presenta una struttura in pile estremamente calda • la parte esterna colpisce per il suo aspetto robusto • inoltre il materiale è impermeabile • lo strato intermedio è dotato di zip frontale a 2 vie • protezione per il mento • 1 taschino e 2 tasche laterali con zip • OEKO-TEX® standard 100

Polo
men regular fit

brrr°

Cod. art. **70712** ■ grafite
70713 □ bianco
Taglia dalla XS alla 4XL

women regular fit

Cod. art. **70714** ■ grafite
70715 □ bianco
Taglia dalla XS alla 3XL
Materiale 55% cotone, 45% brrr° (poliestere riciclato), circa 200 g/m²

Descrizione: • polo con abbottonatura con 2 piccoli bottoni a pressione in metallo, 5 piccoli bottoni a pressione in metallo • colletto e orlo delle maniche lavorati a costine

Contenuto di materiale riciclato:
Il materiale esterno è realizzato al 45% in poliestere riciclato, certificato in conformità alla normativa GRS (GRS = Global Recycled Standard)

brrr° è un marchio registrato di Brrr!, Inc. Ulteriori informazioni sulla certificazione OEKO-TEX® Standard 100 sono riportate all'indirizzo uvex-safety.de/zertifikate e pagina 359.

uvex suXXeed family

Unico design, unica vestibilità, unica famiglia

Dalla testa ai piedi, dalla biancheria intima alla protezione dagli archi elettrici, dal tempo libero all'abbigliamento di protezione: nell'ampia gamma della famiglia uvex suXXeed, tutti troveranno il capo di abbigliamento giusto. Se state cercando un abbigliamento da lavoro e protettivo adatto al leasing o uno stile sostenibile per il tempo libero, le collezioni uvex suXXeed sono ampie e flessibili come le attività per cui sono state create.

Grazie alle diverse vestibilità e ai materiali perfettamente coordinati, la flessibilità e il comfort sono garantiti. I tagli e la comodità a 360° assicurano una vestibilità perfetta e grazie ai diversi modelli per uomo e donna, tutti possono indossare questo eccezionale abbigliamento da lavoro.

Voglia di cambiare? Grazie ai colori e ai materiali selezionati, tutti i prodotti della collezione sono perfettamente adattati alle più svariate esigenze sul posto di lavoro. Dal momento che i capi di abbigliamento della collezione sono coordinati, non c'è nulla di meglio che comporre a piacere i vostri articoli preferiti. La sicurezza incontra lo stile.



uvex suXXeed premium



uvex suXXeed mobility



uvex suXXeed craft



uvex suXXeed industry




uvex suXXeed essentials

FINALIST

German Sustainability Award Design 2023

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

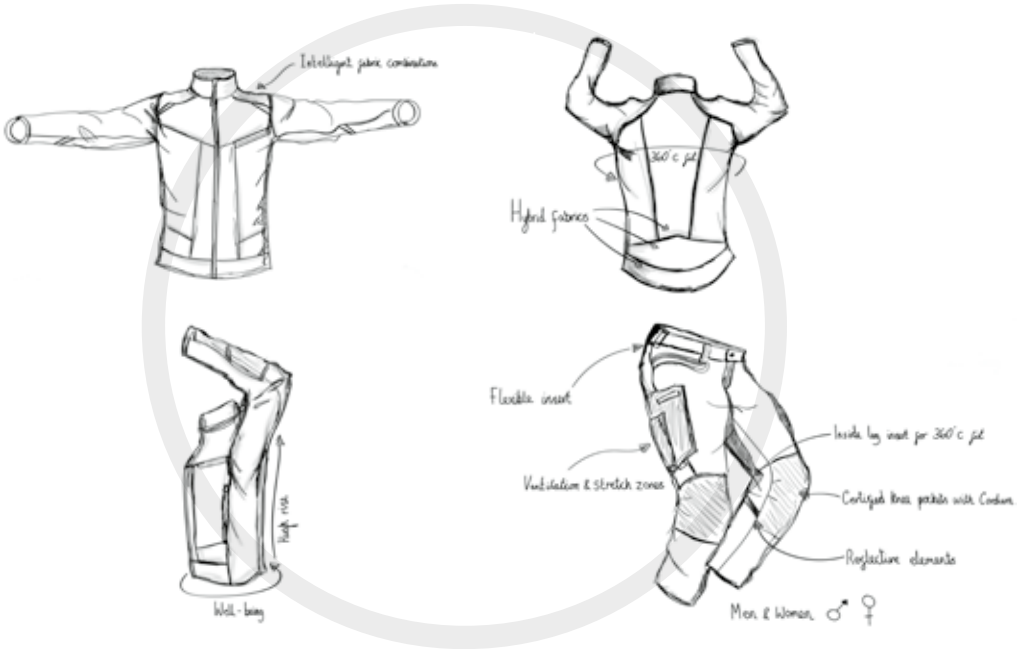

uvex suXXeed construction



uvex suXXeed arc



uvex suXXeed ESD



uvex suXXeed multifunction



uvex suXXeed multifunction light



uvex suXXeed multifunction high-vis





uvex suXXeed premium

Il classico per tutti. E tutte.

Artigianato e industria, regular fit e slim fit, abbigliamento da uomo e da donna non devono essere per forza opposti. Con la sua vestibilità a 360° e il design sportivo, la collezione uvex suXXeed unisce il meglio di mondi diversi. Combinazioni di materiali insoliti e una vestibilità ottimale sono la soluzione per chi non vuole scendere a compromessi per quanto riguarda l'abbigliamento da lavoro.

Pantaloni cargo

uomo – regular fit

Cod. art. **89668** blu notte
89669 grafite

Taglia dalla 23 alla 32, dalla 42 alla 66, dalla 90 alla 118

donna – regular fit

Cod. art. **89686** blu notte
89688 grafite

Taglia dalla 19 alla 26, dalla 34 alla 54
Materiale 65% poliestere (riciclato), 35% cotone, circa 245 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descrizione: • elastico in vita • tessuto traspirante con inserto stretch sull'interno coscia • due tasche posteriori e due tasche sulla coscia rinforzate in CORDURA® • tasca portametro, tasca portacellulare e tasca portautensili integrate • rinforzo sul ginocchio in CORDURA® e tasca interna per ginocchiera imbottita (art. 9868900) (uomo) • dettagli riflettenti • OEKO-TEX® Standard 100

Pantaloni cargo

uomo – slim fit

Cod. art. **89659** blu notte
89665 grafite

Taglia dalla 23 alla 32, dalla 42 alla 66, dalla 90 alla 118

donna – slim fit

Cod. art. **88288** blu notte
88287 grafite

Taglia dalla 19 alla 26, dalla 34 alla 54
Materiale 60% cotone, 20% poliestere, 20% elastomultiestere, circa 280 g/m²

Descrizione: • taglio slim-fit sportivo con inserto elastico aggiuntivo per una maggiore libertà di movimento • elastico in vita • tessuto traspirante con inserto stretch sull'interno coscia • due tasche posteriori e due tasche sulla coscia rinforzate in CORDURA® • tasca portametro, tasca portacellulare e tasca portautensili integrate • orlo stretto • dettagli riflettenti • OEKO-TEX® Standard 100

Realworker jacket

uomo

Cod. art. **89466** blu notte
89467 grafite

Taglia dalla S alla 6XL

donna

Cod. art. **89474** blu notte
89653 grafite

Taglia dalla XS alla 4XL
Materiale 1. Materiale esterno: 95% poliestere, 5% elastan, circa 230 g/m²
2. Materiale esterno: 92% poliestere, 8% elastan
3. Materiale esterno: 65% poliestere, 35% cotone, circa 245 g/m²

Descrizione: • combinazione di tessuti resistenti, materiali softshell e inserti stretch nella parte posteriore per un comfort ottimale • nuova vestibilità con struttura delle maniche "high rise" ed elastico aggiuntivo per una maggiore libertà di movimento • un taschino e due tasche laterali per gli utensili da lavoro • una tasca interna a sinistra con chiusura a velcro • dettagli riflettenti • OEKO-TEX® Standard 100

Contenuto di materiale riciclato: Il materiale esterno è realizzato al 65% in poliestere riciclato, certificato in conformità alla normativa GRS (GRS = Global Recycled Standard)

CORDURA® è un marchio registrato di INVISTA™. Ulteriori informazioni sulla certificazione OEKO-TEX® Standard 100 sono riportate all'indirizzo https://www.uvex-safety.it/it/know-how/certificati/ e a pagina 359.

uvex

uvex suXXeed industry

Ottimo senza compromessi

Comodo da indossare, dal taglio sportivo, materiali eccezionali, chiusure a scomparsa, adatto per il lavaggio industriale. Con suXXeed industry non scendiamo a compromessi. E neppure i nostri clienti.
Con il logo, i diversi stili e combinazioni di colori, è possibile personalizzare gli indumenti da lavoro dei propri dipendenti.







Pantaloni

uomo

Cod. art.		
	88324	blu ultramarino
	88325	antracite
	88326	rosso
	88327	blu notte
	88328	grafite
	70776	navy
	70771	verde scuro
Taglia	dalla 23 alla 32, dalla 42 alla 66, dalla 90 alla 110	

donna

Cod. art.		
	88594	blu ultramarino
	88595	antracite
	88596	rosso
	88597	blu notte
	88598	grafite
Taglia	dalla 19 alla 26, dalla 34 alla 54	
Materiale	49% cotone, 49% poliestere, 2% elastan, circa 260 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descrizione: • materiale stretch a due vie • taglio 3D • fascia elastica • due tasche posteriori/sulle cosce • tasche posteriori rinforzate con Cordura® • tasca portametro doppia in Cordura® • tasca per cellulare/utensili • tutti gli elementi di chiusura sono coperti • inserti stretch sulle ginocchia • tasca applicata con ginocchiera • dettagli reflex • orlo stretto • OEKO-TEX® Standard 100

Salopette

Cod. art.		
	88564	blu ultramarino
	88565	antracite
	88566	rosso
	88567	blu notte
	88568	grafite
	70779	navy
	70774	verde scuro
Taglia	dalla 23 alla 32, dalla 42 alla 66, dalla 90 alla 110	
Materiale	49% cotone, 49% poliestere, 2% elastan, circa 260 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descrizione: • tessuto elasticizzato in 2 vie • vita elasticizzata • tasca con pattina • bretelle elasticizzate con chiusura a clip di alta qualità • due tasche posteriori rinforzate con Cordura® • tasca sulla coscia • doppia tasca per metro pieghevole in Cordura® • tasca per cellulare/attrezzi • tutti gli elementi di chiusura sono coperti • inserti elasticizzati su ginocchia e fianchi • tasca applicata per ginocchiere • dettagli riflettenti • fondo gamba stretto • elementi elasticizzati • taglio 3D • la vestibilità ottimizzata, in combinazione con il materiale di base elasticizzato, garantisce il massimo comfort • OEKO-TEX® Standard 100

Bermuda

uomo

Cod. art.		
	88552	blu ultramarino
	88553	antracite
	88554	rosso
	88555	blu notte
	88556	grafite
	70778	navy
	70773	verde scuro
Taglia	dalla 42 alla 66	

donna

Cod. art.		
	70393	blu notte
	70394	grafite
	70769	antracite
Taglia	dalla 34 alla 54	
Materiale	49% cotone, 49% poliestere, 2% elastan, circa 260 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descrizione: • tessuto elasticizzato a due vie • vita elasticizzata • due tasche laterali • tasca sulla coscia • due tasche posteriori rinforzate con Cordura® • doppia tasca per metro pieghevole in Cordura® • tutti gli elementi di chiusura sono coperti • dettagli riflettenti • OEKO-TEX® Standard 100

Ulteriori informazioni sulla certificazione OEKO-TEX® Standard 100 sono riportate all'indirizzo https://www.uvex-safety.it/it/know-how/certificati/ e a pagina 359.



Giacca

Cod. art.		
	88547	blu ultramarino/grafite
	88548	antracite/grafite
	88549	rosso/grafite
	88550	blu notte/grafite
	88551	grafite/grafite
	70777	navy/grafite
	70772	verde scuro/grafite

Taglia dalla S alla 6XL
Materiale 49% cotone, 49% poliestere, 2% elastan, circa 260 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descrizione: • design sportivo • materiale stretch a 2 vie • taglio ergonomico • struttura del braccio "high-rise" • colletto rialzato • inserti stretch sull'orlo delle maniche, nel colletto e sul dietro • 2 tasche laterali e sul petto • una tasca interna • parte centrale anteriore con zip nascosta • tutti gli elementi di chiusura sono coperti • elementi elastici • taglio 3D • ottimizzazione della vestibilità in combinazione con il materiale di base elastico per un comfort elevato • OEKO-TEX® Standard 100



Gilet

uomo

Cod. art.		
	70389	blu notte
	70390	grafite
	70765	antracite

Taglia dalla S alla 6XL

donna

Cod. art.		
	70391	blu notte
	70392	grafite
	70766	antracite

Taglia dalla XS alla 4XL
Materiale 1. Materiale esterno: 49% poliestere, 49% cotone, 2% elastan, circa 260 g/m²
2. Materiale esterno: 100% poliestere, circa 270 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descrizione: • taglio ergonomico • colletto rialzato • mix parziale di materiali con softshell sulla parte posteriore • due taschini e due tasche laterali • tasca interna • parte anteriore centrale con zip nascosta • elementi riflettenti • OEKO-TEX® Standard 100



Maglia maniche lunghe

uomo

Cod. art.		
	88636	blu ultramarino/antracite
	88637	antracite/grafite
	88638	rosso/grafite
	88639	blu notte/antracite
	88640	grafite/antracite
	88641	bianco/antracite

Taglia dalla S alla 6XL

donna

Cod. art.		
	88751	blu ultramarino/antracite
	88754	antracite/grafite
	88755	rosso/grafite
	88756	blu notte/antracite
	88757	grafite/antracite
	88758	bianco/antracite

Taglia dalla XS alla 4XL
Materiale 50% cotone, 50% poliestere, circa 190 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Descrizione: • maglia lunga sportiva • cuciture laterali preformate • ottima gestione dell'umidità • massima cura e lavabilità • OEKO-TEX® Standard 100



T-shirt

uomo

Cod. art.		
	88913	blu ultramarino/antracite
	88914	antracite/grafite
	88921	rosso/grafite
	88922	blu notte/antracite
	88923	grafite/antracite
	88924	bianco/antracite
	70780	navy/antracite
	70775	verde scuro/antracite

Taglia dalla S alla 6XL

donna

Cod. art.		
	88906	blu ultramarino/antracite
	88907	antracite/grafite
	88908	rosso/grafite
	88909	blu notte/antracite
	88910	grafite/antracite
	88911	bianco/antracite

Taglia dalla XS alla 4XL
Materiale 50% cotone, 50% poliestere, circa 190 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Descrizione: • t-shirt sportiva • taglio su misura (donna) • cuciture laterali preformate • gestione ottimale dell'umidità • migliore cura/lavabilità • OEKO-TEX® Standard 100



Polo

uomo

Cod. art.		
	88628	blu ultramarino/antracite
	88621	antracite/grafite
	88622	rosso/grafite
	88623	blu notte/antracite
	88624	grafite/antracite
	88625	bianco/antracite

Taglia dalla S alla 6XL

donna

Cod. art.		
	88654	blu notte/antracite
	88655	grafite/antracite
	70770	antracite/grafite

Taglia dalla XS alla 4XL
Materiale 50% cotone, 50% poliestere, circa 200 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Descrizione: • polo sportiva • cuciture laterali preformate • ottima gestione dell'umidità • massima cura e lavabilità • OEKO-TEX® Standard 100



Felpa

Cod. art.		
	70434	blu notte/antracite
	70435	antracite/grafite
	70436	grafite/antracite
	70781	verde scuro/antracite
	70782	navy/antracite

Taglia dalla XS alla 6XL
Materiale 70% cotone, 30% poliestere, circa 300 g/m²

Descrizione: • taglio unisex • scollatura rotonda • cucitura a contrasto sulle spalle • inserti a contrasto laterali compatibili con la famiglia suXXeed • OEKO-TEX® Standard 100

Ulteriori informazioni sulla certificazione OEKO-TEX® Standard 100 sono riportate all'indirizzo https://www.uvex-safety.it/it/know-how/certificati/ e a pagina 359.

uvex

uvex suXXeed craft

Per i professionisti in servizio ovunque.

I nostri indumenti da lavoro resistenti agli agenti atmosferici offrono la massima libertà di movimento, robustezza adatta all'industria e possibilità di combinazione flessibili.
Sia all'interno sia all'esterno: funzionali, versatili e sempre pronti all'uso.





Pantaloni

uomo

Cod. art.	**88766**	kaki
	88767	bianco
	88768	antracite
	88769	grafite
	70356	blu notte
Taglia	dalla 23 alla 32, dalla 42 alla 66, dalla 90 alla 110	

donna

Cod. art.	**88840**	bianco
	88841	antracite
	88842	grafite
	70360	blu notte
Taglia	dalla 19 alla 26, dalla 34 alla 54	
Materiale	90% poliestere (riciclato), 10% elastan, circa 265 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descrizione: • stretch a 4 vie • due tasche posteriori e due tasche sulla coscia rinforzate in CORDURA® • tasca portametro, tasca portacellulare e tasca portautensili integrate • rinforzo sul ginocchio in CORDURA® e tasca interna per ginocchiera imbottita (art. 9868900) • dettagli riflettenti • OEKO-TEX® Standard 100

Contenuto di materiale riciclato: Il materiale esterno è realizzato al 90% in poliestere riciclato, certificato in conformità alla normativa GRS (GRS = Global Recycled Standard)

Giacca in pile

uomo

Cod. art.	**88932**	beige
	88933	antracite
	88935	blu ultramarino
	88936	grafite
	70363	blu notte
Taglia	dalla XS alla 6XL	
Materiale	100% poliestere, circa 260 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descrizione: • giacca in pile alla moda con micro-pile • in combinazione con giacca impermeabile (7321), protezione ottimale da vento e intemperie • collo montante • chiusura a zip frontale visibile • due tasche laterali integrate • un taschino a sinistra con chiusura zip • polsini con bordo morbido • parte posteriore allungata • vita regolabile • OEKO-TEX® Standard 100

donna

Cod. art.	**88855**	bianco
	88857	grafite
	88856	antracite
	70362	blu notte
Taglia	dalla XS alla 4XL	
Materiale	100% poliestere (riciclato), circa 315 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descrizione: • giacca in pile alla moda con sherpa • collo montante • inserti stretch in colori a contrasto • chiusura a zip frontale visibile • due tasche laterali lavorate • parte posteriore allungata • orlo elasticizzato

Contenuto di materiale riciclato: Il materiale esterno è realizzato al 100% in poliestere riciclato, certificato in conformità alla normativa GRS (GRS = Global Recycled Standard)



Giacca antipioggia

uomo

Cod. art.	**88741**	bianco
	88742	blu notte
	88743	grafite
	88744	antracite
	89307	blu ultramarino
Taglia	dalla XS alla 6XL	

donna

Cod. art.	**70364**	blu notte
	70365	grafite
Taglia	dalla XS alla 4XL	
Materiale	100% poliestere, circa 150 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Descrizione: • in combinazione con una giacca in pile (7329), protezione ottimale contro vento e intemperie • cappuccio regolabile, arrotolabile • orlo e polsini regolabili • tasca sul petto e due tasche laterali con chiusura a zip • una tasca interna • traspirabilità di 7.000 MVP • colonna d'acqua di 8.000 mm • OEKO-TEX® Standard 100

CORDURA® è un marchio registrato di INVISTA™. Ulteriori informazioni sulla certificazione OEKO-TEX® Standard 100 sono riportate all'indirizzo https://www.uvex-safety.it/it/know-how/certificati/ e a pagina 359.



uvex

uvex syneXXo

Wherever you work

Con la collezione uvex syneXXo abbiamo sviluppato un abbigliamento da lavoro sportivo e robusto. Estremamente robusto per i lavori all'aperto o più leggero per l'uso all'interno?
uvex syneXXo assicura sempre un ottimo aspetto.





Giacca Softshell

uomo

Cod. art.	**88824**	kaki
	88825	bianco
	88826	blu notte
	88827	grafite
	88828	antracite
	89308	blu ultramarino
Taglia	dalla XS alla 6XL	

donna

Cod. art.	**70366**	blu notte
	70367	grafite
	70368	antracite
Taglia	dalla XS alla 4XL	
Materiale	100% poliestere, circa 270 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descrizione: • cappuccio regolabile • chiusura a zip frontale visibile • una tasca sul petto a sinistra con apertura verticale e chiusura con cerniera nascosta • due tasche laterali con chiusura a zip • dettagli riflettenti • colonna d'acqua di 8.000 mm • OEKO-TEX® Standard 100

Giacca Softshell

Cod. art.	**89068**	nero
Taglia	dalla XS alla 6XL	
Materiale	96% poliestere, 4% elastan, circa 300 g/m²	

Descrizione: • traspirante, impermeabile e antivento • cappuccio regolabile in ampiezza • due tasche laterali con zip in plastica nella cucitura divisoria • orlo regolabile in ampiezza • dettagli riflettenti

Giacca

Cod. art.	**89067**	nero
Taglia	dalla XS alla 6XL	
Materiale	65% poliestere, 35% cotone, circa 300 g/m²	

Descrizione: • colletto rialzato • zip frontale nascosta • due taschini con chiusura • due tasche laterali nella cucitura divisoria • una tasca sull'avambraccio • polsini regolabili in ampiezza • dettagli riflettenti

Pantaloni cargo

Cod. art.	**89062**	nero
Taglia	dalla 42 alla 64, dalla 90 alla 110	
Materiale	65% poliestere, 35% cotone, circa 300 g/m²	

Descrizione: • taschini sulla ginocchiera CORDURA® per ginocchiere (art. 9868900) • tasche femorali multifunzionali su entrambi i lati • due tasche posteriori con possibilità di chiusura • dettagli riflettenti

Pantaloni

Cod. art.	**88465**	nero
Taglia	dalla 42 alla 64, dalla 90 alla 110	
Materiale	65% poliestere, 35% cotone, circa 250 g/m²	

Descrizione: • versione leggera • elevato comfort grazie al taglio 3D • dettagli riflettenti • due tasche laterali, apertura rinforzata con CORDURA® • chiusure nascoste • tasca sulla coscia sinistra con patta, ampio spazio • doppia tasca per metro pieghevole sulla destra, rinforzo in CORDURA® nei punti rilevanti • tasca posteriore con patta, chiusura in velcro

Particolarmente adatto all'impiego nell'industria edile

CORDURA® è un marchio registrato di INVISTA™

uvex

uvex suXXeed essentials

L'approccio intelligente alla filosofia suXXeed - Blaumann 2.0

La nuova collezione suXXeed essential combina un design moderno con una funzionalità comprovata e un elevato comfort. Le forme sportive, i dettagli ergonomici e due diverse opzioni di materiale offrono la massima libertà di movimento e flessibilità per tutte le esigenze. Il design intelligente con contrasti sobri consente di creare un'immagine unica e personalizzata all'interno del team.







Giacca

Cod. art.		
	70395	bianco puro
	70396	blu ultramarino
	70397	blu notte
	70398	grafite
	70681	antracite

Taglia dalla S alla 6XL
Materiale 65% poliestere (riciclato), 35% cotone, circa 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descrizione: • colletto rialzato • zip • due tasche laterali con apertura • taschino applicato • OEKO-TEX® Standard 100*
*in certificazione

Cappotto

Cod. art.		
	70399	bianco puro
	70400	blu ultramarino
	70401	blu notte
	70402	grafite
	70682	antracite

Taglia dalla XS alla 6XL
Materiale 65% poliestere (riciclato), 35% cotone, circa 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descrizione: • colletto con risvolto • abbottonatura a pressione in bottoni in acciaio inox • due tasche laterali applicate • taschino applicato • OEKO-TEX® Standard 100*
*in certificazione

Pantaloni

uomo

Cod. art.		
	70407	bianco puro
	70408	blu ultramarino
	70409	blu notte
	70410	grafite
	70684	antracite

Taglia dalla 42 alla 64, dalla 90 alla 110

donna

Cod. art.		
	70411	bianco puro
	70412	blu ultramarino
	70413	blu notte
	70414	grafite
	70685	antracite

Taglia dalla 34 alla 54
Materiale 65% poliestere (riciclato), 35% cotone, circa 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descrizione: • polsino elastico per il massimo comfort • due tasche laterali con apertura • tasca posteriore • tasca cargo con patta • tasca per metro pieghevole • OEKO-TEX® Standard 100*
*in certificazione

Salopette

Cod. art.		
	70403	bianco puro
	70404	blu ultramarino
	70405	blu notte
	70406	grafite
	70683	antracite

Taglia dalla 42 alla 64, dalla 90 alla 110
Materiale 65% poliestere (riciclato), 35% cotone, circa 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descrizione: • due tasche laterali con apertura • tasca posteriore • tasca Cargo con patta • tasca per metro pieghevole • tasca sulla salopette con chiusura a cerniera e tasca separata per penne • vita e apertura con bottoni • cinghie elastiche con fibbie regolabili per una vestibilità personalizzata • OEKO-TEX® Standard 100*
*in certificazione

Contenuto di materiale riciclato:
Il materiale esterno è realizzato al 65% in poliestere riciclato, certificato in conformità alla normativa GRS (GRS = Global Recycled Standard)

Ulteriori informazioni sulla certificazione OEKO-TEX® Standard 100 sono riportate all'indirizzo https://www.uvex-safety.it/it/know-how/certificati/ e a pagina 359.





Giacca

Cod. art. **70415** ☐ bianco puro
70416 ■ blu ultramarino

Taglia dalla S alla 6XL
Materiale 100% cotone, circa 290 g/m²

Descrizione: • colletto rialzato • chiusura con cerniera • due tasche laterali con apertura • taschino applicato • OEKO-TEX® Standard 100*
*in certificazione

Impronta CO_2:
6,19 kg CO_2e 07/2025 (70395, 70396, 70397, 70398, 70681),
6,03 kg CO_2e 07/2025 (70399, 70400, 70401, 70402, 70682),
5,07 kg CO_2e 07/2025 (70407, 70408, 70409, 70410, 70684),
4,85 kg CO_2e 07/2025 (70411, 70412, 70413, 70414, 70685),
5,97 kg CO_2e 07/2025 (70403, 70404, 70405, 70406, 70683),
11,31 kg di CO_2e 07/2025 (70415, 70416),
11,13 kg CO_2e 07/2025 (70417, 70418),
9,00 kg CO_2e 07/2025 (70691, 70692),
8,82 kg di CO_2e 07/2025 (70419, 70420),
8,11 kg di CO_2e 07/2025 (70421, 70422),
Metodo di calcolo pag. 342



Cappotto

uomo

Cod. art. **70417** ☐ bianco puro
70418 ■ blu ultramarino

Taglia dalla XS alla 6XL

donna

Cod. art. **70691** ☐ bianco puro
70692 ■ blu ultramarino

Taglia dalla XS alla 4XL
Materiale 100% cotone, circa 290 g/m²

Descrizione: • colletto a revers • bottoni a pressione in acciaio inox • due tasche laterali applicate • taschino applicato • OEKO -TEX® Standard 100*
*in certificazione



Pantaloni

uomo

Cod. art. **70419** ☐ bianco puro
70420 ■ blu ultramarino

Taglia dalla 42 alla 64, dalla 90 alla 110

donna

Cod. art. **70421** ☐ bianco puro
70422 ■ blu ultramarino

Taglia dalla 34 alla 54
Materiale 100% cotone, circa 290 g/m²

Descrizione: • polsino elastico per il massimo comfort • due tasche laterali con apertura • tasca posteriore • tasca cargo con patta • tasca per metro pieghevole • OEKO-TEX® Standard 100*
*in certificazione

Ulteriori informazioni sulla certificazione OEKO-TEX® Standard 100 sono riportate all'indirizzo https://www.uvex-safety.it/it/know-how/certificati/ e a pagina 359.



uvex suXXeed arc

Per tutti coloro che lavorano con elementi sotto tensione

Le collezioni suXXeed arc si basano sui più alti standard di sicurezza per lavori pesanti e pericolosi. Oltre alla protezione contro il calore e le fiamme, offrono una protezione estesa contro gli archi elettrici. Per questo motivo sono ideali per lavorare su componenti caricati elettricamente e si adattano in modo perfetto a tutti i movimenti grazie al taglio 3D.

EN ISO 11611	EN ISO 11612	IEC 61482-2	EN 1149-5
Classe 1-A1	A1, B1, C1, F1	APC=1 APC=2 Solo nella parte anteriore e nelle maniche	

IEC 61482-2 APC 2 (7ka)
IEC 61482-2 APC 2 nei 2 strati della giacca/del cappotto e del pantalone (parte frontale e maniche)

IEC 61482-1-1 ATPV
nei 2 strati della giacca/del cappotto e del pantalone (parte frontale e maniche) = 46 cal/cm²
nei 2 strati della giacca/del cappotto (parte frontale e maniche) in combinazione con maglia 7937 = 62 cal/cm²
nei 2 strati della giacca/del cappotto (parte frontale e maniche) in combinazione con camicia 7421 = 57 cal/cm²

Test di successo con elevate energie dell'arco voltaico di (558,7-564,8) kJ per giacca/cappotto a 2 strati con maglietta modello 7937 in conformità alla normativa EN 61482-1-2 a 11,78 kA / 0,5 s (testato in Eurotest)









Giacca

uomo

Cod. art.	**88492** ■ grafite
Taglia	dalla S alla 6XL

donna

Cod. art.	**70351** ■ grafite
Taglia	dalla XS alla 4XL
Materiale	Materiale esterno: 50% cotone, 49% poliestere, 1% fibre antistatiche, 345 g/m² Imbottitura: 88% cotone, 12% poliammide, 200 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descrizione: • multifunzionale e adatta ai requisiti più elevati di protezione • taglio ergonomico • struttura a doppio strato nella parte anteriore e nelle maniche • zone stretch integrate per una maggiore libertà di movimento tra le braccia e la schiena • struttura delle maniche "high rise" • bande riflettenti permanentemente ignifughe • pittogrammi arancioni per distinguere rapidamente le classi di protezione • massima protezione in combinazione con la camicia a maniche lunghe (cod. art. 89312; 89409; 89798) o polo pro

Pantaloni

uomo

Cod. art.	**88493** ■ grafite
Taglia	dalla 42 alla 66, dalla 90 alla 110, dalla 23 alla 32
Materiale	vedi Giacca

donna

Cod. art.	**70352** ■ grafite
Taglia	dalla 34 alla 54
Materiale	vedi Giacca

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descrizione: • per le massime esigenze di protezione in ambienti pericolosi • tessuto morbido e non irritante • design a doppio strato nella parte anteriore • gherone per la massima libertà di movimento • due tasche sulle cosce e laterali • tasche interne sul ginocchio • bande riflettenti ignifughe • pittogrammi color arancione per facilitare la distinzione

Salopette

Cod. art.	**88494** ■ grafite
Taglia	dalla 42 alla 66, dalla 90 alla 110, dalla 23 alla 32
Materiale	vedi Giacca

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descrizione: • massima protezione in condizioni estreme • tessuto extra morbido e confortevole per la pelle • struttura a doppio strato sul lato anteriore • zone stretch integrate sui lati per una maggiore libertà di movimento • bande riflettenti permanentemente ignifughe • pittogrammi di colore arancione per facilitare la distinzione

▶ **Avvertenza: questo indumento protettivo deve essere sempre indossato come completo nelle seguenti combinazioni: giacca e pantaloni cargo/giacca e salopette.**



uvex suXXeed multifunction

La sicurezza incontra la funzionalità

Il materiale altamente ignifugo non può essere danneggiato né dal calore né dagli archi elettrici. Allo stesso tempo, la struttura della manica "high-rise" garantisce che questo capo versatile tenga il passo a ogni movimento. In questo modo tanta flessibilità quanta i campi di applicazione di questa collezione. Sia nell'industria elettrica, automobilistica o dell'acciaio, la collezione uvex suXXeed multifunction soddisfa la nostra mission: "protecting people".

EN ISO 11611	EN ISO 11612	IEC 61482-2	EN 1149-5	EN 13034
Classe 1-A1	A1, B1, C1, E2, F1	APC=1		Tipo 6







Giacca

uomo

Cod. art.	**88281**	blu notte
	88282	grafite
Taglia	dalla S alla 6XL	

donna

Cod. art.	**70346**	grafite
Taglia	dalla XS alla 4XL	
Materiale	49% modacrilica, 42% cotone, 5% aramide, 3% poliammide, 1% fibre antistatiche, circa 300 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descrizione: • multifunzione e adatta ai requisiti più elevati di protezione nel design uvex suXXeed • il tessuto ignifugo e l'uso di fibre para-aramidiche e poliammidiche garantiscono una lunga durata e una protezione multifunzionale contro il ferro fluido E2 e la manipolazione di prodotti chimici a basso rischio • extra morbida e confortevole per la pelle • zone stretch integrate per una maggiore libertà di movimento • struttura della manica "high rise" • bande riflettenti permanentemente ignifughe

Pantaloni

uomo

Cod. art.	**88283**	blu notte
	88284	grafite
Taglia	dalla 23 alla 32, dalla 42 alla 66, dalla 90 alla 110	
Materiale	vedi Giacca	

donna

Cod. art.	**70347**	grafite
Taglia	dalla 34 alla 54	
Materiale	vedi Giacca	

Descrizione: • per i più elevati standard di protezione in ambienti pericolosi con il design uvex suXXeed • tasca interna per ginocchiera imbottita • bande riflettenti ignifughe

Salopette

Cod. art.	**88285**	blu notte
	88286	grafite
Taglia	dalla 23 alla 32, dalla 42 alla 66, dalla 90 alla 110	
Materiale	vedi Giacca	

Descrizione: • massima protezione in condizioni estreme • design uvex suXXeed • zone stretch integrate per una maggiore libertà di movimento • tasca interna per ginocchiera imbottita • bande riflettenti permanentemente ignifughe

▶ **Avvertenza: questo indumento protettivo deve essere sempre indossato come completo nelle seguenti combinazioni: giacca e pantaloni cargo/giacca e salopette.**



uvex suXXeed multifunction high-vis

Per vedere il pericolo che sta arrivando

La collezione uvex suXXeed multifunction high-vis protegge non solo dagli archi elettrici, ma è anche altamente ignifuga. L'impiego di materiali con un'elevata percentuale di lyocell conferisce ai prodotti elevata traspirabilità; inoltre il prodotto è realizzato con una materia prima rinnovabile.

Spesso, quando si lavora con elettricità e fuoco, si è al buio, pertanto la linea è completamente equipaggiata con strisce riflettenti. In questo modo viene garantita la massima visibilità degli operatori.

EN ISO 11611
Classe 1-A1

EN ISO 11612
A1,B1,C1,E2,F1

EN 1149-3/ EN 1149-5

EN 13034
Tipo 6

Giacca

IEC 61482-2
APC=1 / APC=2
In combinazione con gli articoli 17238, 17239 o 70355

EN ISO 20471
X2
X3 in combinazione con gli articoli 89575, 89649 o 70349

Pantaloni e salopette

IEC 61482-2
APC=1

EN ISO 20471
X1
X3 in combinazione con 89428, 89426, 70348 o 70350 (solo pantaloni)







Giacca

uomo

Cod. art.	**89428**	giallo di avvertimento/nero
Taglia	dalla S alla 6XL	

donna

Cod. art.	**70348**	giallo di avvertimento/nero
Taglia	dalla XS alla 4XL	
Materiale	51% modacrilico, 43% lyocell, 5% para-aramide, 1% fibre antistatiche, circa 240 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descrizione: • il tessuto affascina per l'elevata percentuale di lyocell®, che garantisce una buona gestione dell'umidità e una piacevole sensazione sulla pelle • struttura del braccio "high-rise" • taglio 3D • 2 tasche laterali con bottoni a pressione • 2 taschini con zip (uomo) • zip nascosta al centro del davanti con chiusura in velcro aggiuntiva e protezione per il mento • strisce riflettenti sul busto, sulle maniche e sulle spalle • polsini regolabili con bottone a pressione • inserti stretch sul retro • OEKO-TEX® Standard 100

Pantaloni

uomo

Cod. art.	**89575**	giallo di avvertimento/nero
Taglia	dalla 23 alla 32, dalla 42 alla 66, dalla 90 alla 110	

donna

Cod. art.	**70349**	giallo di avvertimento/nero
Taglia	dalla 34 alla 54	
Materiale	51% modacrilico, 43% lyocell, 5% para-aramide, 1% fibre antistatiche, circa 240 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descrizione: • il tessuto colpisce per l'elevata percentuale di Lyocell®, che garantisce un'ottima gestione dell'umidità e una piacevole sensazione sulla pelle • taglio ergonomico • inserto a cuneo nella zona del cavallo • ginocchia modellate • vita elasticizzata • chiusura con bottoni nascosti in plastica • apertura con cerniera • 2 tasche laterali • tasca sulla gamba e tasca per metro pieghevole con patta e chiusura a bottone a pressione • 2 tasche posteriori rinforzate con patta e chiusura a bottone a pressione • rinforzi sulle ginocchia in tessuto a contrasto • 2 strisce riflettenti su ciascuna gamba • OEKO-TEX® standard 100

Salopette

Cod. art.	**89649**	giallo di avvertimento/nero
Taglia	dalla 23 alla 32, dalla 42 alla 66, dalla 90 alla 110	
Materiale	51% modacrilico, 43% lyocell, 5% para-aramide, 1% fibre antistatiche, circa 240 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descrizione: • il tessuto si distingue per l'elevata percentuale di Lyocell®, che garantisce un'ottima gestione dell'umidità e una piacevole sensazione sulla pelle • taglio ergonomico • inserto a cuneo nella zona del cavallo • ginocchia modellate • vita elasticizzata • inserti laterali elasticizzati • apertura con cerniera • pettorina con tasca esterna (cerniera nascosta) • bretelle regolabili con fibbia in plastica • 2 tasche laterali • tasca sulla gamba e tasca porta metro con patta e chiusura a bottone automatico • 2 tasche posteriori rinforzate con patta e chiusura a bottone automatico • inserti sulle ginocchia in materiale a contrasto • 2 strisce riflettenti su ciascuna gamba • OEKO-TEX® Standard 100

Percentuale basata su materiali biologici: Il materiale esterno è costituito per il 43% da lyocell

▶ **Avvertenza: questo indumento protettivo deve essere sempre indossato come completo nelle seguenti combinazioni: giacca e pantaloni cargo/giacca e salopette.**

Ulteriori informazioni sulla certificazione OEKO-TEX® Standard 100 sono riportate all'indirizzo https://www.uvex-safety.it/it/know-how/certificati/ e a pagina 359.



uvex protection fire + arc shirts

Combinabile in modo ottimale all'interno delle famiglie di prodotti

La famiglia di prodotti uvex protection fire + arc offre una protezione sicura contro i pericoli termici. In combinazione, ad esempio, con la camicia a maniche lunghe pro, i nostri prodotti raggiungono classi di protezione ancora più elevate.

Protezione contro gli archi voltaici per una maggiore energia di impatto

Giacca uvex suXXeed arc	uvex protection fire + arc Polo maniche lunghe pro
uomo	uomo
Cod. art. 88492 grafite	Cod. art. 17238 grigio
	Cod. art. 17239 blu fiordaliso
donna	donna
Cod. art. 70351 grafite	Cod. art. 70355 grigio



Archi elettrici APC=2

uvex suXXeed multifunction Giacca	uvex protection fire + arc long-sleeved polo
uomo	uomo
Cod. art. 88281 blu notte	Cod. art. 17238 grigio
Cod. art. 88282 grafite	Cod. art. 17239 blu fiordaliso
donna	donna
Cod. art. 70346 grafite	Cod. art. 70355 grigio



Archi elettrici APC=2

Giacca uvex suXXeed multifunction high-vis	uvex protection fire + arc long-sleeved polo
uomo	uomo
Cod. art. 88428 giallo fluorescente	Cod. art. 17238 grigio
	Cod. art. 17239 blu fiordaliso
donna	donna
Cod. art. 70348 giallo fluorescente	Cod. art. 70355 grigio



EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 — EN 1149-5



EN ISO 11612 A1, B1, C1 — IEC 61482-2 APC=1 — EN 1149-5

Polo a maniche lunghe

Cod. art. 89798 grigio

Taglia dalla XS alla 5XL

Materiale 54% modacrilica, 44% cotone, 2% fibre antistatiche, circa 190 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**

Descrizione: • patta con bottoni in plastica a pressione • polsini in maglia sull'orlo delle maniche • fibra modacrilica per un'elevata resistenza al calore e alla fiamma • elevato comfort grazie all'utilizzo del cotone • OEKO-TEX® Standard 100

Polo a maniche lunghe pro

uomo

Cod. art. 17238 grigio
17239 blu elettrico

Taglia dalla XS alla 3XL

donna

Cod. art. 70355 grigio

Taglia dalla XS alla 4XL

Materiale 54% modacrilica (protex), 44% cotone, 2% fibre antistatiche, circa 270 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**

Descrizione: • colletto con ricamo • abbottonatura con bottoni a pressione in plastica nascosti • rinforzo sulle spalle • inserto maniche in maglia a coste • tessuto in Jersey piacevolmente morbido per il massimo comfort • OEKO-TEX® Standard 100

▶ **Avvertenza: questo indumento protettivo deve essere sempre indossato come completo nelle seguenti combinazioni: giacca e pantaloni cargo/giacca e salopette.**

Ulteriori informazioni sulla certificazione OEKO-TEX® Standard 100 sono riportate all'indirizzo https://www.uvex-safety.it/it/know-how/certificati/ e a pagina 359.

uvex

uvex cut quatroflex, nanoflex

Protezione, quando il lavoro si fa duro

La fibra ottica non è adatta solo per una connessione Internet veloce. Nella collezione uvex cut, la fibra resistente al taglio assicura la massima protezione da bordi taglienti, vetro e lame. All'interno, gli abiti sono rivestiti in filo di bambù e risultano piacevolmente morbidi. Questo rende la collezione robusta e confortevole, anche dopo diversi processi di lavaggio industriale.

Il tessuto resistente al taglio protegge dalle lesioni meccaniche superficiali e raggiunge il livello di prestazione D della normativa EN 388:2019, testato secondo ISO 13997:1999.



Polo uvex cut quatroflex

Cod. art. **17266** nero/antracite (maniche)

Taglia dalla XS alla 5XL

Materiale 1. Materiale esterno: 55% cotone, 45% poliestere, circa 185 g/m²
2. Materiale esterno: 42% poliammide, 22% polietilene, 22% viscosa, 12% fibre di vetro, 2% elastan

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descrizione: vedi sotto

Cod. art. **17267** nero/antracite (maniche)

Taglia dalla S alla 5XL

Materiale 1. Materiale esterno: 54% modacrilica, 44% cotone, 2% fibre antistatiche, circa 195 g/m²
2. Materiale esterno: 42% poliammide, 22% polietilene, 22% viscosa, 12% fibre di vetro, 2% elastan

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descrizione: • taglio aderente • maniche in tessuto con protezione da tagli e materiale resistente al calore in fibre funzionali traspiranti • 3 bottoni • bande funzionali, molto elastiche nella zona del gomito finitura delle maniche con bordo intessuto senza cuciture fastidiose • la funzione di protezione e la vestibilità rimangono immutate dopo molti cicli di lavaggio • materiale per protezione da taglio: molto resistente all'esterno, piacevolmente rinfrescante all'interno



T-shirt uvex cut quatroflex

Cod. art. **17268** nero/antracite (maniche)

Taglia dalla XS alla 4XL

Materiale 1. Materiale esterno: 50% cotone, 50% poliestere, circa 160 g/m²
2. Materiale esterno: 42% poliammide, 22% polietilene, 22% viscosa, 12% fibre di vetro, 2% elastan

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Descrizione: • taglio aderente in Single Jersey con maniche con protezione dai tagli di classe massima • bande funzionali, molto elastiche nella zona del gomito • finitura delle maniche con bordo intessuto senza cuciture fastidiose • la funzione di protezione e la vestibilità rimangono immutate dopo molti cicli di lavaggio • materiale per protezione da taglio: molto resistente all'esterno, piacevolmente rinfrescante all'interno

T-Shirt uvex cut nanoflex

Cod. art. **17261** grigio scuro mélange/antracite (maniche)

Taglia dalla S alla 3XL

Materiale 1. Materiale esterno: 50% cotone, 50% poliestere, circa 160 g/m²
2. Materiale esterno: 42% poliammide, 22% polietilene, 22% viscosa, 12% fibre di vetro, 2% elastan

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Descrizione: • taglio aderente in Single Jersey con maniche con protezione dai tagli di classe di protezione elevata • sottobraccio con inserti molto elastici • la funzione di protezione e la vestibilità rimangono immutate dopo molti cicli di lavaggio • materiale di protezione da taglio: molto resistente all'esterno, piacevolmente rinfrescante all'interno



Pantaloni uvex cut quatroflex

Cod. art. **17270** nero/antracite (lato anteriore gamba del pantalone)

Taglia dalla 42 alla 64, dalla 90 alla 110

Materiale 1. Materiale esterno: 65% poliestere, 35% cotone, circa 245 g/m²
2. Materiale esterno: 42% poliammide, 22% polietilene, 22% viscosa, 12% fibre di vetro, 2% elastan

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descrizione: • taglio sportivo • bande funzionali, molto elastiche nella zona del ginocchio • inserti intessuti per una dilatazione trasversale lungo la cucitura laterale • banda elastica nel bordo posteriore • due tasche posteriori • la funzione di protezione e la vestibilità rimangono immutate dopo molti cicli di lavaggio • materiale per protezione da tagli: molto resistente all'esterno, piacevolmente rinfrescante all'interno



OEKO-TEX® Standard 100 Certificati Sostenibilità

I tessuti testati secondo i criteri dell'OEKO-TEX® Standard 100 garantiscono l'assenza di sostanze nocive per la salute delle persone. Il certificato OEKO-TEX® viene assegnato solo ai prodotti che soddisfano i requisiti molto severi e che vengono sottoposti a continui controlli.
Qui sono presenti tutti i prodotti certificati OEKO-TEX®:

OEKO TEX® STANDARD 100 S20-0516 Hohenstein

S20-0516 HOHENSTEIN si applica ai seguenti articoli:
17238, 17239, 70355, 70356, 70358, 70360, 70363, 70364, 70365, 70366, 70367, 70368, 70389, 70390, 70391, 70392, 70393, 70394, 70434, 70435, 70436, 70706, 70707, 70765, 70766, 70769, 70770, 70771, 70772, 70773, 70774, 70775, 70776, 70777, 70778, 70779, 70780, 70781, 70782, 88287, 88288, 88324, 88325, 88326, 88327, 88328, 88547, 88548, 88549, 88550, 88551, 88552, 88553, 88554, 88555, 88556, 88564, 88565, 88566, 88567, 88568, 88594, 88595, 88596, 88597, 88598, 88621, 88622, 88623, 88624, 88625, 88628, 88636, 88637, 88638, 88639, 88640, 88641, 88654, 88655, 88741, 88742, 88743, 88744, 88751, 88754, 88755, 88756, 88757, 88758, 88766, 88767, 88768, 88769, 88824, 88825, 88826, 88827, 88828, 88840, 88841, 88842, 88906, 88907, 88908, 88909, 88910, 88911, 88913, 88914, 88921, 88922, 88923, 88924, 88932, 88933, 88935, 88936, 89307, 89308, 89466, 89467, 89474, 89653, 89659, 89665, 89668, 89669, 89798

OEKO TEX® STANDARD 100 24.HDE.31919 Hohenstein

24.HDE.31919 HOHENSTEIN si applica ai seguenti articoli:
89686, 89688

OEKO TEX® STANDARD 100 24.HDE.54951 Hohenstein

PPE

24.HDE.54951 HOHENSTEIN si applica ai seguenti articoli:
70349, 89575

made in EU

Competenze del produttore

Designed and Made in Europe
per una qualità coerente

amfori Trade with purpose

amfori BSCI

Responsabilità per una migliore sostenibilità sociale

Elenco delle sostanze nocive di uvex

Elenco delle "sostanze nocive vietate": il rispetto di tali prescrizioni è assicurato mediante il monitoraggio periodico di istituti di prova indipendenti

TÜV SÜD ISO 9001

DIN EN ISO 9001

Qualità grazie aprocessi di lavoro ottimizzati

www.tuev-sued.de/ms-zert

OEKO TEX® STANDARD 100 S20-0516 Hohenstein HTTI

OEKO-TEX Standard 100

Totale assenza di sostanze nocive per la salute

GLS KlimaProtect

GLS — KlimaProtect

consegna dei pacchetti senza impatto climatico grazie alla compensazione della CO_2

uvex

Abbigliamento da lavoro

Panoramica rapida

Cod. art.	Collezione	Pagina
70700	uvex corporate 26	344
70701	uvex corporate 26	344
70702	uvex corporate 26	344
70703	uvex corporate 26	344
70704	uvex corporate 26	344
70705	uvex corporate 26	344
70706	uvex corporate 26	345
70707	uvex corporate 26	345
70708	uvex corporate 26	345
70709	uvex corporate 26	345
70710	uvex corporate 26	345
70711	uvex corporate 26	345
70712	uvex corporate 26	345
70713	uvex corporate 26	345
70714	uvex corporate 26	345
70715	uvex corporate 26	345
70716	uvex corporate 26	345
70717	uvex corporate 26	345
89668	uvex suXXeed premium	347
89669	uvex suXXeed premium	347
89686	uvex suXXeed premium	347
89688	uvex suXXeed premium	347
89659	uvex suXXeed premium	347
89665	uvex suXXeed premium	347
88288	uvex suXXeed premium	347
88287	uvex suXXeed premium	347
89466	uvex suXXeed premium	347
89467	uvex suXXeed premium	347
89474	uvex suXXeed premium	347
89653	uvex suXXeed premium	347
88324	uvex suXXeed industry	348
88325	uvex suXXeed industry	348
88326	uvex suXXeed industry	348
88327	uvex suXXeed industry	348
88328	uvex suXXeed industry	348
70776	uvex suXXeed industry	348
70771	uvex suXXeed industry	348
88594	uvex suXXeed industry	348
88595	uvex suXXeed industry	348
88596	uvex suXXeed industry	348
88597	uvex suXXeed industry	348
88598	uvex suXXeed industry	348
88564	uvex suXXeed industry	348
88565	uvex suXXeed industry	348
88566	uvex suXXeed industry	348
88567	uvex suXXeed industry	348
88568	uvex suXXeed industry	348
70779	uvex suXXeed industry	348
70774	uvex suXXeed industry	348
88552	uvex suXXeed industry	348
88553	uvex suXXeed industry	348
88554	uvex suXXeed industry	348
88555	uvex suXXeed industry	348
88556	uvex suXXeed industry	348
70778	uvex suXXeed industry	348
70773	uvex suXXeed industry	348
70393	uvex suXXeed industry	348
70394	uvex suXXeed industry	348
70769	uvex suXXeed industry	348
88547	uvex suXXeed industry	349
88548	uvex suXXeed industry	349
88549	uvex suXXeed industry	349
88550	uvex suXXeed industry	349
88551	uvex suXXeed industry	349
70777	uvex suXXeed industry	349
70772	uvex suXXeed industry	349
70389	uvex suXXeed industry	349
70390	uvex suXXeed industry	349
70765	uvex suXXeed industry	349
70391	uvex suXXeed industry	349
70392	uvex suXXeed industry	349
70766	uvex suXXeed industry	349
88636	uvex suXXeed industry	349
88637	uvex suXXeed industry	349
88638	uvex suXXeed industry	349
88639	uvex suXXeed industry	349
88640	uvex suXXeed industry	349
88641	uvex suXXeed industry	349
88751	uvex suXXeed industry	349
88754	uvex suXXeed industry	349
88755	uvex suXXeed industry	349
88756	uvex suXXeed industry	349
88757	uvex suXXeed industry	349
88758	uvex suXXeed industry	349
88913	uvex suXXeed industry	349
88914	uvex suXXeed industry	349
88921	uvex suXXeed industry	349
88922	uvex suXXeed industry	349
88923	uvex suXXeed industry	349
88924	uvex suXXeed industry	349
70780	uvex suXXeed industry	349
70775	uvex suXXeed industry	349
88906	uvex suXXeed industry	349
88907	uvex suXXeed industry	349
88908	uvex suXXeed industry	349
88909	uvex suXXeed industry	349
88910	uvex suXXeed industry	349
88911	uvex suXXeed industry	349
88628	uvex suXXeed industry	349
88621	uvex suXXeed industry	349
88622	uvex suXXeed industry	349
88623	uvex suXXeed industry	349
88624	uvex suXXeed industry	349
88625	uvex suXXeed industry	349
88654	uvex suXXeed industry	349
88655	uvex suXXeed industry	349
70770	uvex suXXeed industry	349
70434	uvex suXXeed industry	349
70435	uvex suXXeed industry	349
70436	uvex suXXeed industry	349
70781	uvex suXXeed industry	349
70782	uvex suXXeed industry	349
88766	uvex suXXeed craft	350
88767	uvex suXXeed craft	350
88768	uvex suXXeed craft	350
88769	uvex suXXeed craft	350
70356	uvex suXXeed craft	350
88840	uvex suXXeed craft	350
88841	uvex suXXeed craft	350
88842	uvex suXXeed craft	350
70360	uvex suXXeed craft	350
88932	uvex suXXeed craft	350
88933	uvex suXXeed craft	350
88935	uvex suXXeed craft	350
88936	uvex suXXeed craft	350
70363	uvex suXXeed craft	350
88855	uvex suXXeed craft	350
88857	uvex suXXeed craft	350
88856	uvex suXXeed craft	350
70362	uvex suXXeed craft	350
88741	uvex suXXeed craft	350
88742	uvex suXXeed craft	350
88743	uvex suXXeed craft	350
88744	uvex suXXeed craft	350
89307	uvex suXXeed craft	350
70364	uvex suXXeed craft	350
70365	uvex suXXeed craft	350
88824	uvex suXXeed craft	351
88825	uvex suXXeed craft	351
88826	uvex suXXeed craft	351
88827	uvex suXXeed craft	351
88828	uvex suXXeed craft	351
89308	uvex suXXeed craft	351
70366	uvex suXXeed craft	351
70367	uvex suXXeed craft	351
70368	uvex suXXeed craft	351
89068	uvex syneXXo	351
89067	uvex syneXXo	351
89062	uvex syneXXo	351
88465	uvex syneXXo	351
70395	uvex suXXeed essentials	352
70396	uvex suXXeed essentials	352
70397	uvex suXXeed essentials	352
70398	uvex suXXeed essentials	352
70681	uvex suXXeed essentials	352
70399	uvex suXXeed essentials	352
70400	uvex suXXeed essentials	352
70401	uvex suXXeed essentials	352
70402	uvex suXXeed essentials	352
70682	uvex suXXeed essentials	352
00000	uvex suXXeed essentials	352
70407	uvex suXXeed essentials	352
70408	uvex suXXeed essentials	352
70409	uvex suXXeed essentials	352
70410	uvex suXXeed essentials	352
70684	uvex suXXeed essentials	352
70411	uvex suXXeed essentials	352
70412	uvex suXXeed essentials	352
70413	uvex suXXeed essentials	352
70414	uvex suXXeed essentials	352
70403	uvex suXXeed essentials	352
70404	uvex suXXeed essentials	352
70405	uvex suXXeed essentials	352
70406	uvex suXXeed essentials	352
70683	uvex suXXeed essentials	352
70415	uvex suXXeed essentials	353
70416	uvex suXXeed essentials	353
70417	uvex suXXeed essentials	353
70418	uvex suXXeed essentials	353
70691	uvex suXXeed essentials	353
70692	uvex suXXeed essentials	353
70419	uvex suXXeed essentials	353
70420	uvex suXXeed essentials	353
70421	uvex suXXeed essentials	353
70422	uvex suXXeed essentials	353
88492	uvex suXXeed arc	354
70351	uvex suXXeed arc	354
88493	uvex suXXeed arc	354
70352	uvex suXXeed arc	354
88494	uvex suXXeed arc	354
88281	uvex suXXeed multifunction	355
88282	uvex suXXeed multifunction	355
70346	uvex suXXeed multifunction	355
88283	uvex suXXeed multifunction	355
88284	uvex suXXeed multifunction	355
70347	uvex suXXeed multifunction	355
88285	uvex suXXeed multifunction	355
88286	uvex suXXeed multifunction	355
89428	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
70348	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
89575	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
70349	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
89649	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
89798	uvex protection fire + arc shirts	357
17238	uvex protection fire + arc shirts	357
17239	uvex protection fire + arc shirts	357
70355	uvex protection fire + arc shirts	357
17266	uvex cut quatroflex	358
17267	uvex cut quatroflex	358
17268	uvex cut quatroflex	358
17261	uvex cut nanoflex	358
17270	uvex cut quatroflex	358



Scarpe antinfortunistiche

uvex

uvex ultimate line

Il nostro obiettivo **"made 2 perform"** ci guida: sviluppiamo e produciamo prodotti per le massime prestazioni, senza compromessi in termini di sicurezza, comfort, qualità e sostenibilità.

I nostri prodotti convincono per la sicurezza sul lavoro, lo sport e il tempo libero. Perché **made 2 perform** è più di una promessa: è la nostra motivazione per gli utenti, gli atleti, i dipendenti e tutti coloro che puntano al gradino più alto del podio.

made 2 perform

uvex 3 MACSOLE® BOA®

Il compagno ideale per le applicazioni pesanti

ESD
Scarico della carica elettrostatica in conformità alle normative EN 61340-4-3 ed EN 61340-5-1

clima zone
Traspirazione ottimizzata per piedi asciutti e privi di sudore

BOA®
Chiusura graduale con una sola mano per una perfetta vestibilità

anklepro
Schiuma antiurto per l'assorbimento degli urti nella zona delle caviglie



bionom x
Design ergonomico per una maggiore potenza grazie al comfort

i-**PURE**nrj planet
Intersuola sostenibile per una maggiore resistenza grazie all'ammortizzazione e al recupero di energia

MADE IN ITALY

68642

MACSOLE®
Innovativa suola in gomma antiscivolo su superfici estremamente calde o fredde


waterstop
Maggiore resistenza all'acqua per piedi asciutti duraturi in condizioni di bagnato

uvex medicare
Certificato per solette ortopediche

multiple fit system
Vestibilità ottimizzata per ogni piede

MACSOLE® è un marchio registrato di UVEX HECKEL s.a.s. • Boa® e Boa® Fit System sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA.

uvex 3 MACSOLE® BOA®

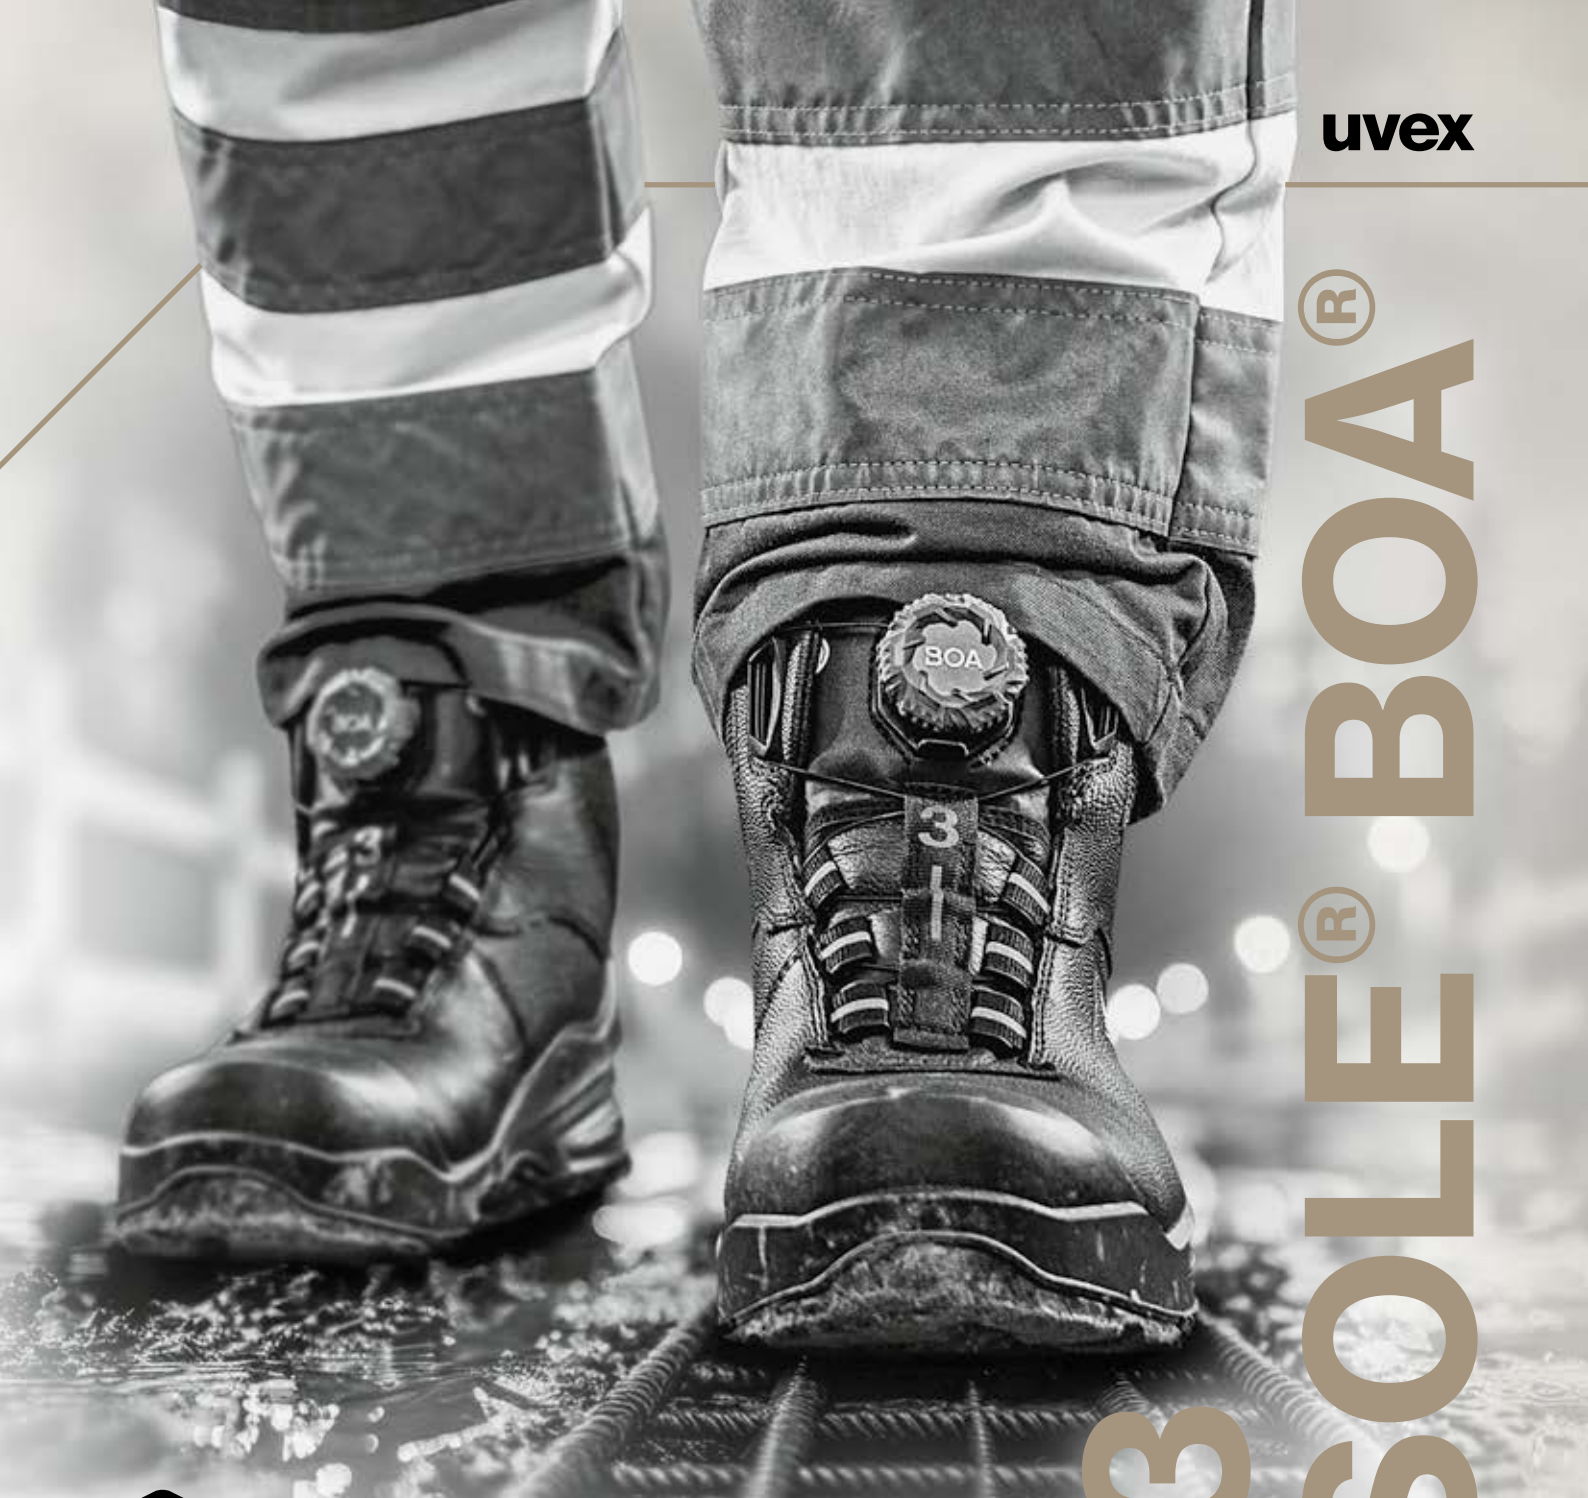

Impronta CO_2:
19,49 kg CO_2e 08/2025 (68642), metodo di calcolo pag. 364

uvex 3: ancora più robusto
La suola in gomma MACSOLE® rende lo stivale con lacci S3S un compagno ancora più forte per le applicazioni pesanti; la suola esterna è particolarmente resistente a calore, agenti chimici e tagli. La suola in gomma MACSOLE® offre resistenza allo scivolamento, anche al freddo.

Dietro **made 2 perform** ci sono obiettivi chiari: prestazioni massime e sicurezza senza compromessi, misurabili, tangibili e realizzati per tutti coloro che vogliono ottenere di più.

uvex

Sostenibilità in uvex safety

protecting planet



Ogni passo che compiamo lascia un'impronta in termini di CO_2. Anche le piccole decisioni della vita quotidiana e i consumi influiscono su questa impronta. Grazie alle scarpe antinfortunistiche uvex è possibile ridurre queste tracce - con sicurezza. Come?

Ad esempio, con **uvex 1 x-craft planet**, il livello nuovo in termini di sostenibilità. È la combinazione perfetta di innovazione e materiali sostenibili: intersuola con il 15% e suola esterna con il 10% di materiale ritrasformato in granuli, tomaia in materiali riciclati e a base di materiale biologico.

L'impronta di CO_2 è di 6,09 kg CO_2e (06/2025).

4 esagoni
Maggiore trasparenza sul prodotto

Materiale

I prodotti contrassegnati con questo simbolo contengono materiali a base biologica, compostabili o riciclati. In questo contesto si distingue tra il riciclato post-consumer (PCR) e il riciclato post-industriale (PIR).

Imballaggio

Gli imballaggi dei prodotti con questo simbolo sono costituiti, ad esempio, da un materiale riciclato al 100% o idonei al compostaggio domestico.

Economia circolare

I prodotti contrassegnati con questo simbolo sono progettati per una durata particolarmente lunga, sono riciclabili, progettati per un secondo ciclo di vita o consentono riparazioni.

Impronta CO_2

Calcoliamo le emissioni di gas serra specifiche del prodotto secondo il metodo definito dalla normativa ISO 14067.

Metodo di calcolo: IPCC 2021 GWP100 (conforme alla normativa ISO 14067); SimaPro con database ecoinvent; Scope: Cradle-to-customer; i valori di CO_2e indicati sono validi alla data di calcolo e possono essere soggetti a modifiche permanenti a causa di aggiornamenti del database o della metodologia.



protecting people è la nostra missione
protecting planet è la conseguenza logica di questo impegno: assumeremo un comportamento sempre più responsabile nei confronti delle persone, della società e della natura. Il gruppo di prodotti per la protezione dei piedi incarna il motto "protecting planet" da oltre 10 anni. Dal 2011 abbiamo attuato numerose misure per ridurre gli scarti di PU.
Dalla fine del 2022 siamo in grado di ritrasformare in granuli gli scarti di PU e riutilizzarli nelle suole (intersuola, suola esterna in TPU) di ben 85 modelli. L'obiettivo è quello di espandere continuamente la quota di materiali riciclati e biobased nel portfolio di prodotti.

Protezione dei piedi uvex

Prevenzione dei rifiuti
grazie all'ottimizzazione continua dei processi e degli utensili

Utilizzo di agenti distaccanti a base di acqua
Conferma da parte dell'industria automobilistica e dei fornitori



uvex overperformance
Standard definiti superiori ai requisiti dei test standard; prolungamento della vita utile del prodotto

Gestione dei rifiuti PU
per il riciclaggio e la riduzione di rifiuti di poliuretano



Impronta CO_2
Calcolo continuo dell'impronta di CO_2

Leather Working Group
collabora esclusivamente con fornitori di pelle certificati LWG

Il 100%
dei nostri modelli
hanno almeno un componente riciclato in proporzione

Entro il 2030,
il 20% del peso dell'articolo sarà costituito da materiali a base biologica o riciclati

Certificazione ISO 14001 e ISO 45001
Produzione presso la sede uvex Cagi Italia

Cartone per scarpe sostenibile
con percentuale di riciclaggio del 95%

Energia verde al
100 %
grazie all'eco-elettricità, all'eco-gas e al fotovoltaico nel sito di produzione uvex Cagi



restricted substances list
Maggiore protezione grazie a valori limite chimici più severi rispetto a quelli previsti dalla direttiva REACH

uvex

Calzature antinfortunistiche per differenti esigenze

Centro produttivo scarpe antinfortunistiche uvex



Innovazione:
uno degli impianti di produzione più moderni d'Europa

Unità di cardatura laser per contorni ruvidi ottimali e di alta qualità per un'adesione ottimale della suola.

Centro produttivo per la protezione del piede uvex a Ceva (CN), Italia

Competenza nello sviluppo, una tecnologia impiantistica robotizzata all'avanguardia e strutture di processo ottimizzate per soddisfare i più alti standard ecologici consentono di offrire scarpe antinfortunistiche di prima qualità e sostenibile.

La produzione in Italia, all'interno di uno dei più moderni impianti di produzione di calzature antinfortunistiche in Europa, assicura una produzione efficiente e con risparmio di risorse e brevi distanze di trasporto dal produttore all'utente.

Know-how

- produzione di scarpe antinfortunistiche uvex a suola diretta con suole in poliuretano, poliuretano termoplastico e gomma
- tecnologie di produzione innovative, ad esempio per l'uso di proprietà di rebounding
- sei apparecchi automatici DESMA per la suolatura diretta per la produzione di suole uvex, con sistema DESMA AMIR (alimentazione automatizzata del materiale con robot integrato)
- laboratorio di sperimentazione con equipaggiamento completo per garantire qualità e produzione e sviluppare i prodotti



Specializzazione:
solatura diretta delle scarpe antinfortunistiche uvex

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine successive del catalogo o contattare direttamente gli esperti uvex.







Competenza:
Competenze interne lungo l'intero processo di sviluppo del prodotto

Competenze presso la sede principale di uvex a Fürth, Germania

- progettazione e sviluppo di prodotti
- biomeccanica
- sviluppo di modelli e prototipi
- supporto alla produzione internazionale e di qualità
- gestione della catena di fornitura
- esecuzione commerciale
- tecnologia di processo
- training, gestione dei prodotti e marketing







Scarpe antinfortunistiche

Aree di applicazione: leggere · moderate · pesanti













Aree di applicazione leggere

Le applicazioni leggere comprendono tutti quei campi in cui si lavora all'interno e che non presentano esigenze elevate per quanto riguarda le proprietà fisiche della suola. Tra questi vi sono ad es. luoghi di lavoro per installazioni e ambiti di magazzino e logistica.
Consigliamo di utilizzare i prodotti dei gruppi di prodotto uvex 1 G2, uvex 1, uvex 1 x-tended support, uvex 1 sport, uvex 1 sport white, uvex 1 x-cite, uvex 1 business.

Aree di applicazione moderate

Le applicazioni moderate hanno luogo perlopiù nel passaggio tra interno ed esterno e richiedono una robustezza della suola molto maggiore. Gli utilizzatori tipici sono dipendenti in fabbrica, datori di lavoro pubblici e lavoratori dell'industria chimica.
Consigliamo di utilizzare i prodotti dei gruppi uvex 2, uvex 2 MACSOLE®, uvex 2 construction, uvex 2 xenova®, uvex 2 trend.

Aree di applicazione pesanti

Le applicazioni pesanti pongono sfide esigenti sulla scarpa, sulla sua durevolezza e sulla sua stabilità attraverso influssi esterni. Si svolgono in particolar modo nell'industria meccanica pesante e nei campi dell'edilizia, soprattutto del sopra- e sottosuolo.
Consigliamo di utilizzare i prodotti dei gruppi uvex 3, uvex 3 quatro, uvex 3 foundry, uvex 3 MACSOLE®.

MACSOLE® è un marchio registrato di UVEX HECKEL s.a.s.

Scarpe antinfortunistiche

Sistema a larghezza multipla uvex

Sistema a larghezza multipla uvex

Con sistema a larghezza multipla per le scarpe antinfortunistiche si intende la disponibilità di un modello di scarpa della stessa taglia in diverse larghezze. Queste diverse larghezze sono misurate nel punto più largo del piede. Si misura quindi il volume del piede tra l'articolazione dell'alluce e quella del mignolo in condizioni di carico; in alternativa, oppure la larghezza del piede in questo punto (proiezione).


La suddivisione delle taglie e delle relative misure è indicata nella seguente tabella (tutte le misure in mm):



Misura uvex	Lunghezza piede	Misura UK	Larghezza pianta 10	Larghezza pianta 11 (standard)	Larghezza pianta 12	Larghezza pianta 14
			Circonferenza fino a			
35	210-217	3	216,5	222,5	228,5	240,5
36	218-225	3,5	221	227	233	245
37	226-232	4	225,5	231,5	237,5	249,5
38	233-240	5	230	236	242	254
39	241-247	6	234,5	240,5	246,5	258,5
40	248-255	6,5	239	245	251	263
41	256-262	7	243,5	249,5	255,5	267,5
42	263-270	8	248	254	260	272
43	271-277	9	252,5	258,5	264,5	276,5
44	278-285	10	257	263	269	281
45	286-292	10,5	261,5	267,5	273,5	285,5
46	293-300	11	266	272	278	290
47	301-307	12	270,5	276,5	282,5	294,5
48	308-315	13	275	281	287	299
49	316-322	14	279,5	285,5	291,5	303,5
50	323-330	14,5	284	290	296	308
51	331-337	15	288,5	294,5	300,5	312,5
52	338-345	16	293	299	305	317

Tutte le misure sono in mm

In base alla lunghezza del piede di chi lo indossa, dalla tabella si ricava la larghezza necessaria.





App uvex fit advisor

- facile utilizzo
- riconoscimento automatico dei piedi
- raccomandazioni di taglie e misure
- raccomandazioni di scarpe in base al campo di applicazione
- possibilità di applicare filtri nello strumento di consulenza per le scarpe



uvex


Scarpe antinfortunistiche

Tecnologie



clima zone

Traspirazione ottimizzata per piedi asciutti e privi di sudore
I materiali traspiranti, gli strati di materiale ridotti al minimo e il design funzionale garantiscono una temperatura piacevole e duratura grazie alla circolazione dell'aria.

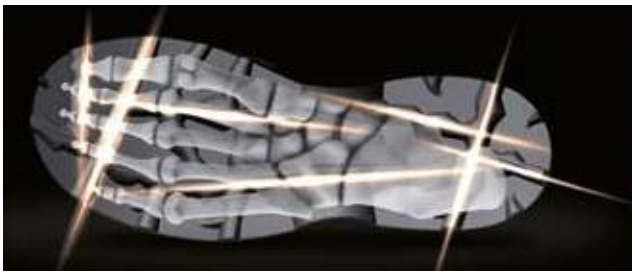

bionom x

Design ergonomico per una maggiore potenza grazie al comfort
Il design ergonomico basato su principi biomeccanici ottimizza l'interazione tra scarpe, terreno e corpo per favorire il movimento naturale.



flex zone

Comoda flessibilità per la massima libertà di movimento alle ginocchia
Intaglio di flessione integrato nel design della suola che aumenta la flessibilità della stessa quando l'avampiede si piega e migliora il comfort durante le attività in ginocchio.



x-**dry** knit

Tessuto funzionale traspirante per piedi asciutti e senza sudore
La tomaia in maglia traspirante e impermeabile impedisce la sudorazione e garantisce piedi asciutti.



ankle pro

Schiuma antiurto per l'assorbimento degli urti nella zona delle caviglie
La schiuma assorbente protegge la zona della caviglia dagli urti dall'esterno.

lace lock

Sistema di chiusura stabilizzante per una maggiore stabilità della scarpa
I ganci di bloccaggio fissano i lacci, impediscono che si slaccino e garantiscono una maggiore stabilità nella scarpa.

Scarpe antinfortunistiche

Tecnologie



i-**PURE**nrj planet

Intersuola sostenibile per una maggiore resistenza grazie all'ammortizzazione e al recupero di energia
L'innovativo materiale in PU della suola intermedia definisce l'ammortizzazione e il recupero di energia, riducendo così l'affaticamento. È realizzato in PU riciclato fino al 20% di nostra produzione.



work zone

Massima resistenza per una lunga durata grazie alla minore usura
I materiali resistenti agli urti e alle abrasioni proteggono la scarpa dall'usura in relazione all'applicazione e garantiscono una lunga durata.



water stop

Maggiore resistenza all'acqua per piedi asciutti a lungo durante i lavori in ambienti umidi
La particolare tecnica di conciatura della tomaia in pelle protegge dal passaggio dell'acqua quattro volte più a lungo di quanto richiesto dalla norma sulle scarpe antinfortunistiche, senza alcun trattamento aggiuntivo con sostanze chimiche.



x-**tended** grip planet

Presa duratura per ridurre il rischio di scivolamento e l'usura
La suola esterna in TPU con granuli di PU riciclato fino al 10% aumenta la resistenza all'abrasione e allo scivolamento su pavimenti scivolosi e bagnati.



MAC sole

Innovativa suola in gomma antiscivolo su superfici estremamente calde o fredde
Oltre a una straordinaria resistenza allo scivolamento e all'abrasione, la suola elastica con speciale mescola di gomma è particolarmente resistente al calore e al freddo e resistente ai prodotti chimici.

L'uso di gomma riciclata al 30% sotto forma di polvere e granuli devulcanizzati consente di risparmiare risorse ed evitare gli sprechi mantenendo le stesse prestazioni.

La particolare struttura geometrica tra i blocchi del profilo della suola riduce il peso fino al 20%.

uvex

Scarpe antinfortunistiche

Tecnologie • Pittogrammi

uvex
technologies
to go

I professionisti scelgono uvex.



i-**PURE**nrj
I professionisti non si stancano.
Energia "to go".



bionom x
I professionisti non scendono a compromessi in termini di comfort.
Ergonomia "to go".



clima zone
I professionisti non sudano.
Raffreddamento "to go".



MACSOLE®
I professionisti
non hanno suole che scottano.
Protezione termica "to go".



MACSOLE®
I professionisti
non perdono mai il sostegno.
Grip to go.

Panoramica pittogrammi

uvex medicare
Prodotti certificati per adeguamenti ortopedici e rifiniture speciali in conformità alla normativa EN ISO 20345:2022, il regolamento tedesco DGUV 112-191 e/o la normativa austriaca ÖNORM Z 1259.

uvex medicare = certificato per solette ortopediche
uvex medicare + = certificato per solette ortopediche e adattamenti per scarpe

Assenza di silicone
Priva di silicone e di altre sostanze che contrastano l'aderenza dei siliconi e della vernice, secondo i test effettuati nel settore automobilistico.

Fiocco di neve
Calzature con fodera isolante contro il freddo che mantiene il piede caldo più a lungo.

100% vegan
Tutti i modelli senza pelle sono stati dimostrati privi di componenti e prodotti di origine animale.

DIALED IN.
PRECISION FIT.

uvex
Tecnologie

BOA® Fit System.

BOA® Fit System offre soluzioni di calzata dalle elevate prestazioni e perfettamente su misura nel relativo campo d'utilizzo, che vengono impiegate in prodotti delle più svariate categorie (sport, protezione sul lavoro e in campo medico). Si compone di: una chiusura con manopola con regolazione di precisione, un laccio leggero, ma che sopporta carichi estremi e guide ad attrito ridotto.

I vantaggi di BOA®.

Efficienza grazie alla calzata.
Veloce e senza sforzo per una calzata precisa. Durante il lavoro sono possibili semplici regolazioni di precisione istantanee che permettono di concentrarsi completamente sui compiti da svolgere.

Affidabilità in ogni situazione.
BOA® Fit System è molto resistente ed è stato testato nelle condizioni più estreme. Funziona in modo affidabile, così da poter rimanere concentrati senza mai togliersi i guanti.

Sicurezza.
I lacci di BOA®, meticolosamente fabbricati, si trovano all'interno dell'unità di chiusura con manopola: non si impigliano e non si slacciano mai.

Fit for life with BOA®.

Le chiusure con manopola e i lacci BOA® dispongono di una garanzia per tutta la durata utile del prodotto in cui sono integrati.

Come funziona:

- Premere per attivare
- Ruotare per stringere
- Tirare per aprire




sympatex®


Comfort ottimale per qualsiasi condizione atmosferica: impermeabile, traspirante, antivento.

Niente è più sgradevole delle scarpe e degli abiti bagnati e freddi. Ecco perché sympatex ha sviluppato una membrana speciale che assorbe il vapore acqueo e lo conduce all'esterno. In questo modo il piede rimane sempre caldo e asciutto anche in situazioni estreme.

L'aspetto più interessante: maggiore è l'attività fisica, più efficacemente funziona la membrana sympatex. Inoltre, le scarpe con membrana sympatex fungono da efficace protezione contro il freddo e la pioggia.

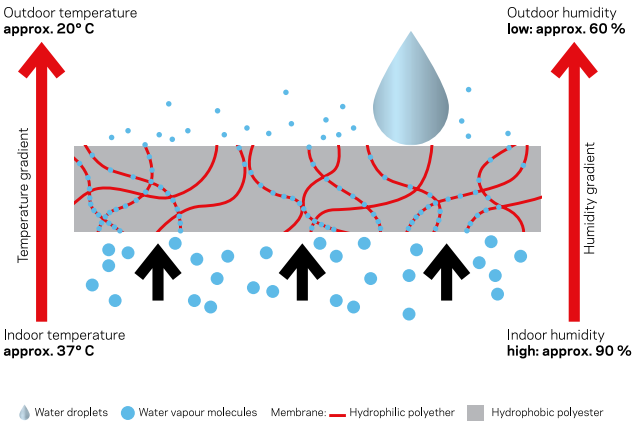

- 100% WATERPROOF
- 100% WINDPROOF
- OPTIMALLY BREATHABLE
- DURABLE
- RECYCLABLE & RECYCLED
- PFC-FREE
- PTFE-FREE
- CO2 NEUTRAL

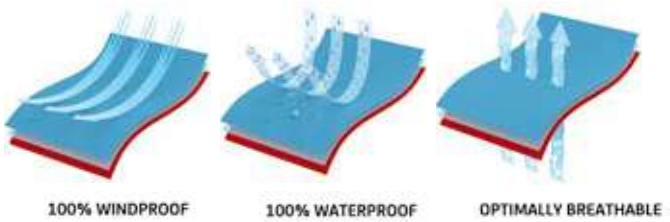

www.sympatex.com

Boa® e Boa Fit System® sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA.
sympatex® è un marchio registrato di sympatex Technologies GmbH.

uvex

uvex medicare


Non è ammesso introdurre solette personali nelle scarpe antinfortunistiche.



Soluzioni ortopediche per scarpe antinfortunistiche uvex

I piedi sono estremamente importanti per la nostra vita quotidiana perché ci aiutano a stare in piedi e a spostarci da un punto A a un punto B.
Proprio nella vita lavorativa è quindi importante proteggere i nostri piedi, sia che si tratti di camminare, inginocchiarsi, lavorare su una macchina o di un incidente sul lavoro. Le scarpe antinfortunistiche sono testate e certificate a intervalli periodici secondo i requisiti della normativa DIN EN ISO 20345 da istituti di controllo indipendenti per verificare l'efficacia delle caratteristiche di protezione, ad es. ESD, puntale etc.

Per garantire che tutte le caratteristiche protettive rilevanti per la sicurezza siano sempre garantite in caso di modifica ortopedica della scarpa antinfortunistica, è possibile utilizzare solo materiali per solette ortopediche testate in combinazione. **Ciò significa che le solette ortopediche personali non sono ammesse nelle scarpe antinfortunistiche. Pertanto i prodotti uvex medicare sono testati e certificati in combinazione con le scarpe antinfortunistiche uvex.**

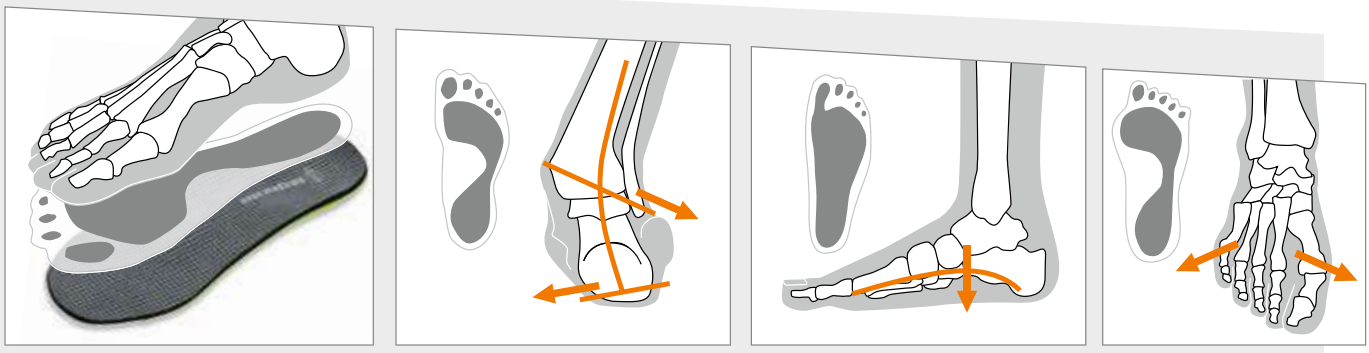

uvex medicare | **Piede valgo** | **Piede piatto** | **Piede piatto-valgo**

uvex

MADE FOR **YOUR FEET**

MADE IN **UVEX**



Come posso ottenere un adattamento ortopedico per le scarpe antinfortunistiche uvex?

uvex necessita dell'impronta dei rispettivi piedi. Questa può essere presa dal nostro team di intervento in loco oppure è possibile utilizzare il nostro uvex medicare footprint-set, una soluzione comoda, semplice e flessibile per prendere le impronte in autonomia. Tutti i dettagli per l'ordine sono riportati nell'apposito modulo nella custodia.



Istruzioni



Staccare il foglio bianco dalla pellicola protettiva trasparente e posizionare nuovamente la pellicola sulla copia cianografica senza pieghe.



Stendere il foglio su una superficie piana e posizionare il piede al centro con tutto il peso del corpo.
Delineare il piede con un pennarello.



Staccare la pellicola trasparente e rimuovere la copia cianografica.
Posizionare ora la pellicola con l'impronta del piede senza pieghe sul foglio di supporto a quadretti e lisciare.

Ripetere il procedimento per l'altro piede.




Osservare i regolamenti della ÖNORM Z 1259 in vigore in Austria per la realizzazione dell'impronta.

uvex

Scarpe antinfortunistiche

Norme · indicazioni

Indicazioni sulla scarpa

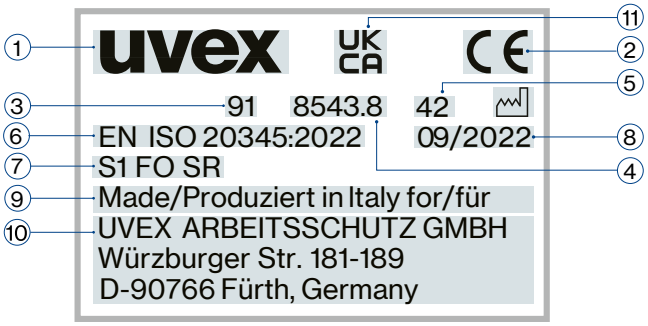

Le marcature nella scarpa contengono le seguenti informazioni:

(1) Fabbricante (2) Marcatura CE (3) Indicazione del tipo uvex
(4) Numero articolo (5) Indicazione della taglia
(6) Numero della norma europea
(7) Simboli delle funzioni di protezione
(8) Data di produzione nel formato mese/anno
(9) Paese di produzione (10) Indirizzo postale del produttore
(11) Marcatura UKCA

Requisiti di base e aggiuntivi per le scarpe antinfortunistiche (in conformità alla normativa EN ISO 20345:2022, marcatura S) e le scarpe da lavoro (in conformità alla normativa EN ISO 20347:2022, marcatura O)

Simbolo	Requisito	Categoria												
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S5	S6	S7	S7L	S7S	O1	O2
-	Requisiti di base	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Puntale, testato con test di caduta da 200 Joule e test di pressione da 15 kilonewton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
-	Scarpa di cuoio o di altri materiali, tranne la gomma piena o i polimeri totali	O	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
-	Scarpa in gomma piena o in polimeri totali	O	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
-	Limitazione dello scivolamento su pavimenti di piastrelle di ceramica con soluzione SLS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Tallone chiuso	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A	Scarpe antistatiche	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Quantità di energia assorbita dal tallone	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
WPA	Penetrazione dell'acqua e assorbimento d'acqua della tomaia della scarpa	O	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X
WR	Impermeabilità dell'intera scarpa	O	O	O	O	O	O	-	X	X	X	X	O	O
P	Resistenza alla perforazione, plantare con metalli	O	O	O	X	-	-	X	O	X	-	-	O	O
PL	Resistenza alla perforazione, plantare senza metalli, testato con un chiodo di prova da 4,5 mm	O	O	O	-	X	-	-	O	-	X	-	O	O
PS	Resistenza alla perforazione, plantare senza metalli, testato con un chiodo di prova da 3,0 mm	O	O	O	-	-	X	-	O	-	-	X	O	O
-	Suola intagliata	O	O	O	X	X	X	X	O	X	X	X	O	O

Requisiti aggiuntivi per applicazioni speciali

Simbolo	Requisito
FO	Resistenza della suola contro i carburanti
SR	Limitazione dello scivolamento su pavimenti di piastrelle di ceramica con glicerina
HI	Isolamento dal calore della struttura della suola
CI	Isolamento dal freddo della struttura della suola
HRO	Comportamento della suola verso il calore da contatto
M	Protezione del mesopiede
AN	Protezione per caviglie
CR	Resistenza al taglio della tomaia della scarpa
SC	Resistenza all'abrasione del copripuntale opzionale
LG	Aderenza delle suole sulle scale a pioli

X = il requisito deve essere soddisfatto O = il requisito può essere soddisfatto ma non è obbligatorio - = il requisito non può essere soddisfatto

Per una migliore comprensione, in questo catalogo presentiamo le marcature secondo le norme precedenti e attuali per ogni prodotto. La conversione dei prodotti avverrà in modo progressivo. Dalla marcatura del prodotto si può capire a quale versione della norma è certificato il prodotto.

Resistenza alla perforazione

La resistenza alla perforazione delle scarpe viene misurata in laboratorio utilizzando chiodi e forze standardizzate. I chiodi di diametro inferiore con carichi statici o dinamici più elevati aumentano il rischio di perforazione. In queste condizioni devono essere adottate ulteriori misure di protezione. Nelle scarpe DPI, sono attualmente disponibili tre tipologie generali di plantari con resistenza alla perforazione. Queste tipologie sono realizzate con materiali con o senza metalli e devono essere selezionate sulla base di una valutazione dei rischi legati all'attività. Tutte le tipologie forniscono protezione contro i rischi di perforazione, ma ciascuna presenta diversi vantaggi o svantaggi aggiuntivi, tra cui:

Con metalli (P, ad es. S1 P, S3):
è meno influenzato dalla forma dell'oggetto tagliente o pericoloso (vale a dire diametro, geometria, taglio), ma sulla base dei processi di produzione delle scarpe potrebbe non essere possibile coprire l'intera parte inferiore del piede.

Senza metalli (PS o PL o categoria ad es. S1 PS, S3L):
può essere più leggero e flessibile e copre una superficie maggiore in determinate circostanze, ma la resistenza alla perforazione è più o meno condizionata dalla forma dell'oggetto appuntito/pericoloso (ad es. diametro, geometria, taglio). Sono disponibili due tipi in termini di protezione raggiunta. Il tipo PS offre una migliore protezione contro oggetti di diametro inferiore rispetto al tipo PL.

Elettrostatica


Il controllo delle scariche elettrostatiche indesiderate gioca un ruolo notevole nel settore dell'industria. Il numero di dipendenti che vengono a contatto con procedimenti, materiali o oggetti sensibili dal punto di vista elettrostatico è sempre maggiore. In tutti i luoghi di lavoro che presentano caratteristiche simili, è spesso necessario utilizzare scarpe antinfortunistiche come parte di un sistema di dispersione delle scariche elettrostatiche.

Indipendentemente dai diversi sistemi di misurazione, la resistenza alla perforazione deve essere compresa tra i 100 Kiloohm (1,0 x 10^5 Ohm) e i 100 Mega-ohm (1 x 10^8 Ohm) per soddisfare le norme rilevanti (ad es. EN ISO 20345, EN 61340).

Tutti i prodotti così certificati presenti in questo catalogo sono contrassegnati con il simbolo ESD.



Questi prodotti sono altresì idonei come da specifica del regolamento tecnico per sostanze pericolose (TRGS) 727 "Eliminazione del pericolo di ignizione a causa di scariche elettrostatiche" relativa alle scarpe in grado di disperdere scariche elettrostatiche.

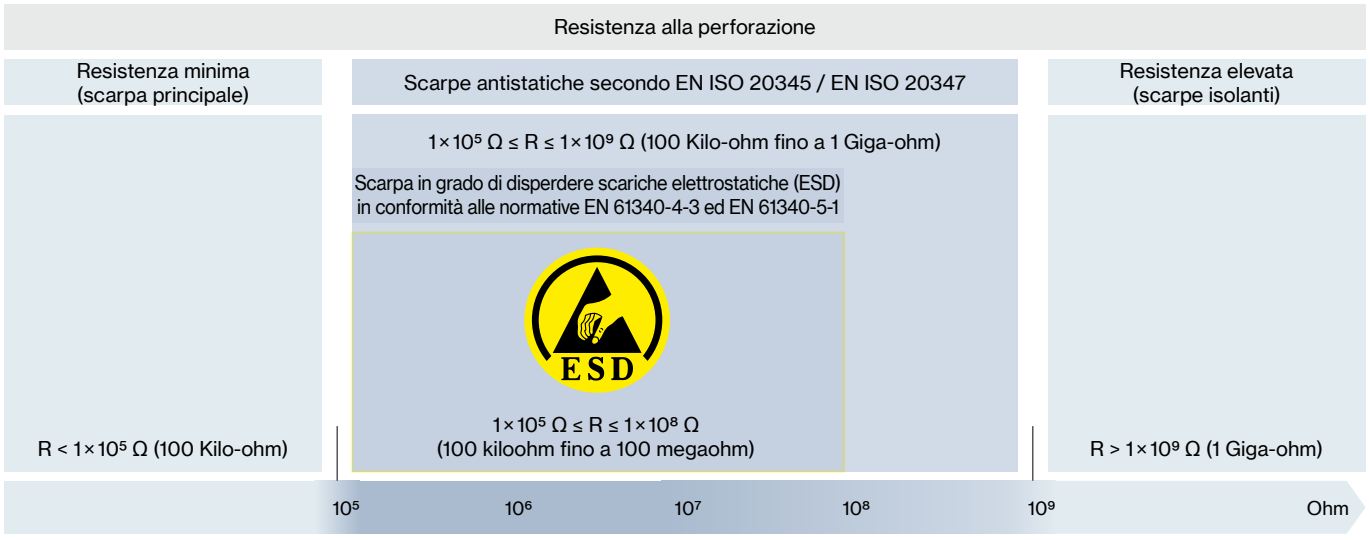

R = resistenza elettrica



Calzature antinfortunistiche

Aree di applicazione leggere



Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 x-craft planet

reddot winner 2024
best of the best



68081
68082
68083

clima zone i-**PURE**nrj planet x-**tended** grip planet

uvex 1 x-craft planet · Scarpa bassa S1 PL

uvex 1 x-craft planet rappresenta la nuova dimensione di sostenibilità. È la perfetta combinazione delle innovazioni della famiglia di prodotti uvex 1 x-craft e dei materiali sostenibili conosciuti in uvex 1 G2 planet: intersuola con il 15% e suola esterna con il 10% di materiale ritrasformato in granuli, tomaia realizzata con materiali riciclati e a base di materiale biologico come bottiglie in PET e bambù. Complessivamente, è composta da circa il 27% di materiali riciclati in conformità alla normativa DIN EN ISO 14021:2016.

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola esterna in TPU uvex x-tended grip resistente all'abrasione
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
- tomaia in tessuto uvex x-dry knit planet leggera e traspirante
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95797-0)

uvex 1 x-craft planet	Scarpa bassa
Cod. art. calzata 10	68081
Cod. art. calzata 11	**68082**
Cod. art. calzata 12	68083
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR
Tomaia	tessuto
Materiale fodera	distance mesh
Chiusura	lacci elastici
Taglia	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio

Impronta CO_2: 6,09 kg CO_2e 06/2025 (6808), metodo di calcolo pag. 364

Contenuto di materiale riciclato e percentuale di materiale a base biologica: la tomaia è composta al 100% da bottiglie in PET riciclate, il rivestimento è realizzato al 52% in poliammide riciclato e al 18% in bambù proveniente da materiale biologico certificato in conformità alla normativa OEKO-TEX® STANDARD 100, l'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la suola esterna è realizzata al 10% con residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la soletta è realizzata al 73% con materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS), la soletta antiperforazione è realizzata all'80% con poliestere riciclato, i lacci sono realizzati al 100% con materiale riciclato

uvex

uvex 1 x-craft pro



the next level



Comfort affidabile grazie alla flexzone nell'intersuola i-PUREnrj planet e al design della suola bionom x



workzone con copripuntale sagomato e tomaia in PUtek per una durata estrema



Traspirabilità grazie alla linguetta traforata e tomaia in ripstop nylon leggero



Look sportivo grazie al pulltab e ai dettagli 3D di alta qualità sulla tomaia















Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 x-craft pro

reddot winner 2024
best of the best



68001
68002
68003
68004



68011
68012
68013
68014

clima zone i-**PURE**nrj planet x-**tended** grip planet

uvex 1 x-craft pro · Scarpa bassa S1 PL · Stivale con lacci S1 PL

Pensate per chi svolge lavori manuali. Supporto e flessibilità totali sono garantiti nell'avampiede grazie alla suola con uvex bionom x e alla flexzone integrata. Grazie al copripuntale dinamico, ai materiali tecnologici della tomaia e alla struttura della linguetta traforata, il modello offre una maggiore resistenza all'abrasione, protezione e traspirabilità. uvex 1 x-craft è la scarpa antinfortunistica all'avanguardia in termini di sostenibilità, comfort, design sportivo e innovazione.

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola esterna in TPU uvex x-tended resistente all'abrasione
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
- tomaia in ripstop nylon traspirante, leggero e resistente agli strappi
- tomaia in PUtek resistente, robusta e flessibile nell'area dell'avampiede
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6801)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95797-0)

uvex 1 x-craft pro	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	68001	68011
Cod. art. calzata 11	**68002**	**68012**
Cod. art. calzata 12	68003	68013
Cod. art. calzata 14	68004	68014
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR
Tomaia	tessuto/ripstop nylon	tessuto/ripstop nylon
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci elastici	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: l'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la suola esterna è realizzata al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la soletta è realizzata al 73% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS), la soletta antiperforazione è realizzata all'80% in poliestere riciclato

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 x-craft



68161
68162
68163



68171
68172
68173



68181
68182
68163

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 x-craft · Scarpa bassa S1 PS / S3S · Stivale con lacci S3S

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- resistenza alla penetrazione in tessuto flessibile, testata con un chiodo di prova da 3 mm
- tomaia in ripstop nylon traspirante, leggero e resistente agli strappi (cod. art. 6816)
- tomaia in PUtek resistente, robusta e flessibile nell'area dell'avampiede (cod. art. 6816)
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95797-0)


uvex 1 x-craft	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	68161	68171	68181
Cod. art. calzata 11	**68162**	**68172**	**68182**
Cod. art. calzata 12	68163	68173	68183
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PS FO SC SR	S3S FO SC SR	S3S FO SC SR
Tomaia	tessuto/ripstop nylon	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura girevole BOA®	chiusura girevole BOA®	chiusura girevole BOA®
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio

Impronta CO_2:
7,69 kg CO_2e 08/2025 (6817),
8,47 kg CO_2e 08/2025 (6818),
Metodo di calcolo
pag. 364

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la soletta è realizzata al 73% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS), la soletta antiperforazione è realizzata al 21% in poliestere riciclato

BOA® e BOA® Fit System sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA

D3O® Protezione del mesopiede

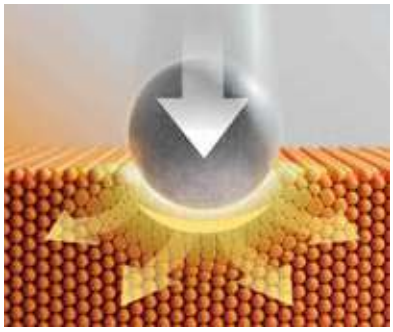

Protezione antiurto avanzata

D3O® offre una protezione avanzata contro l'energia d'urto, grazie a una vasta gamma di materiali brevettati e di nuova concezione.

Le protezioni D3O® Ghost™ Met Guards offrono una soluzione ergonomica per proteggere in modo sicuro il metatarso dagli urti, senza limitare la libertà di movimento e garantendo un elevato comfort.

Il materiale si indurisce in caso di impatto, per assorbire l'energia d'urto e idurre lesioni o danni.



Traspirabilità
La struttura segmentata offre traspirabilità e circolazione dell'aria.

Protezione integrata sul collo del piede
Marcatura M
in conformità alla normativa EN ISO 20345

Sottile e leggero
Maggiore protezione con peso ridotto

Morbido e flessibile
La forma ergonomica si adatta perfettamente al piede e garantisce un elevato livello di libertà di movimento.



68061
68062
68063

clima zone i-PUREnrj planet D3O®

uvex 1 x-craft pro · Scarpa bassa S1 PS

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- resistenza alla penetrazione in tessuto flessibile, testata con un chiodo di prova da 3 mm
- protezione del mesopiede integrata e flessibile D3O® con assorbimento di energia 100 J
- tomaia in ripstop nylon traspirante, leggero e resistente agli strappi
- tomaia in PUtek resistente, robusta e flessibile nell'area dell'avampiede
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95797-0)

uvex 1 x-craft pro	Scarpa bassa
Cod. art. calzata 10	68061
Cod. art. calzata 11	**68062**
Cod. art. calzata 12	68063
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PS FO M SC SR
Tomaia	tessuto/ripstop nylon
Materiale fodera	dstance mesh
Chiusura	lacci elastici
Taglia	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la soletta è realizzata al 73% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS), la soletta antiperforazione è realizzata al 21% in poliestere riciclato

D3O® è un marchio registrato di Design Blue Limited.



Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 x-craft



68121
68122
68123
68124

68021
68022
68023
68024

68031
68032
68033
68034

68041
68042
68043
68044

reddot winner 2024
best of the best

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 x-craft · Sandalo S1 PL · Scarpa bassa traforata S1 PL · Scarpa bassa S3L · Stivale con lacci S3L

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6804)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95797-0)

uvex 1 x-craft	Sandalo	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	68121	68021	68031	68041
Cod. art. calzata 11	**68122**	**68022**	**68032**	**68042**
Cod. art. calzata 12	68123	68023	68033	68043
Cod. art. calzata 14	68124	68024	68034	68044
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci elastici	lacci elastici	lacci elastici	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Impronta CO_2:
7,19 kg CO_2e 06/2025 (6803),
7,98 kg CO_2e 06/2025 (6804),
metodo di calcolo
pag. 364

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la soletta è realizzata al 73% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS), la soletta antiperforazione è realizzata all'80% in poliestere riciclato



uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 x-craft

reddot winner 2024
best of the best



68137
68138
68139
68130



68147
68148
68149
68140



68157
68158
68159
68150

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 x-craft · Scarpa bassa traforata S1 · Scarpa bassa S2 · Stivale con lacci S2

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6815)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95797-0)

uvex 1 x-craft	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	68137	68147	68157
Cod. art. calzata 11	**68138**	**68148**	**68158**
Cod. art. calzata 12	68139	68149	68159
Cod. art. calzata 14	68130	68140	68150
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SC SR	S2 FO SC SR	S2 FO SC SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci elastici	lacci elastici	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 73% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)


uvex

uvex 1 G2

Science. Not Fiction.
uvex i-PUREnrj Technology

Assorbe. Stabilizza. Restituisce energia.

Con l'innovativa tecnologia della scarpa uvex 1 G2, il futuro è carico di energia. L'innovativa tecnologia della suola in poliuretano uvex i-PUREnrj garantisce un ammortizzamento su tutta la suola, ridefinendo assorbimento e stabilità. Grazie a un maggiore comfort e a una significativa riduzione dell'affaticamento del piede, ogni giornata di lavoro sarà meno faticosa e più carica di energia.



Tessuto a maglia impermeabile e traspirante.



Più resistenza grazie all'ammortizzazione e al recupero di energia

21%

Meno affaticamento percepito rispetto alle suole in poliuretano standard

68341
68342
68343
68344

uvex 1 G2	Scarpa bassa
Cod. art. calzata 10	68341
Cod. art. calzata 11	**68342**
Cod. art. calzata 12	68343
Cod. art. calzata 14	68344
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SR
Tomaia	tessuto
Materiale fodera	distance mesh
Chiusura	lacci elastici
Taglia	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio

Proprietà antiscivolo e antiabrasione ottimizzate



Suola in poliuretano TPU

Impronta CO_2:
7,02 kg CO_2e 06/2025 (6834),
metodo di calcolo pag. 364

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 G2



68361
68362
68363
68364



68371
68372
68373
68374



68381
68382
68383
68384



68401
68402
68403



68391
68392
68393
68394

clima zone i-**PURE**nrj planet x-**tended** grip planet

uvex 1 G2 · Sandalo S1 PL · Scarpa bassa traforata S1 PL · Scarpa bassa S3L · Stivale con lacci S3L

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola esterna in TPU uvex x-tended grip resistente all'abrasione
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- copripuntale in TPU
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- linguetta antipolvere (cod. art. 6837, 6838, 6839, 6840)
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6836, 6839)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 94907-0)

uvex 1 G2	Sandalo	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	68361	68371	68381	68401	68391
Cod. art. calzata 11	**68362**	**68372**	**68382**	**68402**	**68392**
Cod. art. calzata 12	68363	68373	68383	68403	68393
Cod. art. calzata 14	68364	68374	68384	–	68394
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura in velcro	lacci elastici	lacci elastici	chiusura girevole BOA®	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Impronta CO_2:
6,86 kg CO_2e 06/2025 (6836),
6,78 kg CO_2e 06/2025 (6837),
6,80 kg CO_2e 06/2025 (6838),
7,17 kg CO_2e 06/2025 (6840),
7,08 kg CO_2e 06/2025 (6839),
Metodo di calcolo pag. 364

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la suola esterna è realizzata al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)

BOA® e BOA® Fit System sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 G2



68427
68428
68429
68420



68437
68438
68439
68430



68447
68448
68449
68440

clima zone i-**PURE**nrj planet x-**tended** grip planet

uvex 1 G2 · Sandalo S1 · Scarpa bassa traforata S1 · Scarpa bassa S2

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola esterna in TPU uvex x-tended grip resistente all'abrasione
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- linguetta antipolvere (cod. art. 6843, 6844)
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6842)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 94907-0)

uvex 1 G2	Sandalo	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa
Cod. art. calzata 10	68427	68437	68447
Cod. art. calzata 11	**68428**	**68438**	**68448**
Cod. art. calzata 12	68429	68439	68449
Cod. art. calzata 14	68420	68430	68440
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura in velcro	lacci elastici	lacci elastici
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio

Impronta CO_2:
6,15 kg CO_2e 06/2025 (6842),
6,14 kg CO_2e 06/2025 (6843),
6,19 kg CO_2e 06/2025 (6844),
Metodo di calcolo
pag. 364

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la suola esterna è realizzata al 10% con residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)



uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 G2



68487
68488
68489
68480



68467
68468
68469
68460



68527
68528
68529



68537
68538
68539



clima zone i-**PURE**nrj planet x-**dry** knit

uvex 1 G2 · Sandalo S1 · Scarpa bassa traforata S1 · Scarpa bassa S1 · Stivale con lacci S1

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola in PU
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto (cod. art. 6846, 6848)
- tomaia in tessuto uvex x-dry knit leggera e traspirante (cod. art. 6852, 6853)
- copripuntale in TPU (cod. art. 6852, 6853)
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- linguetta antipolvere (cod. art. 6846, 6852, 6853)
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6848, 6853)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 94907-0)

uvex 1 G2	Sandalo	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	68487	68467	68527	68537
Cod. art. calzata 11	**68488**	**68468**	**68528**	**68538**
Cod. art. calzata 12	68489	68469	68529	68539
Cod. art. calzata 14	68480	68460	–	–
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	tessuto	tessuto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura in velcro	lacci elastici	lacci elastici	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Impronta CO_2:
6,22 kg CO_2e 06/2025 (6848, 6846),
7,10 kg CO_2e 06/2025 (6852),
6,77 kg CO_2e 06/2025 (6853),
Metodo di calcolo pag. 364

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 G2



68287
68288
68289
68280



68297
68298
68299
68290



68317
68318
68319
68310

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 G2 · Sandalo S1 · Scarpa bassa traforata S1 · Stivale con lacci traforato S1

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola in PU
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- linguetta antipolvere (cod. art. 6829, 6831)
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6828, 6831)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 94907-0)

uvex 1 G2	Sandalo	Scarpa bassa traforata	Stivale con lacci traforato
Cod. art. calzata 10	68287	68297	68317
Cod. art. calzata 11	**68288**	**68298**	**68318**
Cod. art. calzata 12	68289	68299	68319
Cod. art. calzata 14	68280	68290	68310
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura in velcro	lacci elastici	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio

Impronta CO_2:
6,22 kg CO_2e 06/2025 (6828, 6829),
6,49 kg CO_2e 06/2025 (6831),
Metodo di calcolo
pag. 364

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)



uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 G2



68497
68498
68499
68490



68507
68508
68509
68500



68307
68308
68309
68300



68337
68338
68339
68330

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 G2 · Scarpa bassa S2 · Stivale con lacci S2

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola in PU
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6833, 6850)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 94907-0)

uvex 1 G2	Scarpa bassa	Stivale con lacci	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	68307	68337	68497	68507
Cod. art. calzata 11	**68308**	**68338**	**68498**	**68508**
Cod. art. calzata 12	68309	68339	68499	68509
Cod. art. calzata 14	68300	68330	68490	68500
Norma EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci elastici	lacci per le scarpe	lacci elastici	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Impronta CO_2:
6,27 kg CO_2e 06/2025 (6830, 6849),
6,52 kg CO_2e 06/2025 (6833, 6850),
metodo di calcolo
pag. 364

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)



uvex

uvex 1 sport

Winners at work

Designed for Individuals

Binomio perfetto tra design sportivo e **funzionalità**: uvex 1 sport offre una combinazione di design giovane e sportivo e **comfort** di prima classe. Grazie al peso ridotto, ai materiali hi-tech traspiranti e alla suola esterna ergonomica. uvex 1 sport è la compagna ideale nelle attività lavorative quotidiane e non solo.

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 sport



68907
68908
68909
68900



68917
68918
68919
68910



68949



68937
68938
68939
68930



68927
68928
68929
68920



68957
68958
68959
68950



clima zone i-**PURE**nrj planet



uvex 1 sport · Sandalo S1 · Scarpa bassa S1/S2 · Stivale con velcro traforato S1 · Stivale con lacci S1/S2

- intersuola uvex i-PUREnrj ammortizzante
- suola in PU
- puntale 100% privo di metallo
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto (cod. art. 6892, 6894, 6895)
- materiale della tomaia leggero e traspirante in tessuto (cod. art. 6890, 6891, 6893)
- copripuntale in TPU (cod. art. 6890, 6891, 6893)
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- prive di metallo
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95797-0)

uvex 1 sport	Sandalo	Scarpa bassa	Stivale con velcro traforato	Stivale con lacci	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	68907	68917	–	68937	68927	68957
Cod. art. calzata 11	**68908**	**68918**	–	**68938**	**68928**	**68958**
Cod. art. calzata 12	68909	68919	68949	68939	68929	68959
Cod. art. calzata 14	68900	68910	–	68930	68920	68950
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SC SR	S1 FO SC SR	S1 FO SR	S1 FO SC SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Tomaia	tessuto	tessuto	microvelluto	tessuto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura in velcro	lacci per le scarpe	chiusura in velcro	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Impronta CO_2:
7,78 kg CO_2e 06/2025 (6890),
7,14 kg CO_2e 06/2025 (6891),
7,91 kg CO_2e 06/2025 (6894)
7,71 kg CO_2e 06/2025 (6893),
7,07 kg CO_2e 06/2025 (6892),
7,48 kg CO_2e 06/2025 (6895),
Metodo di calcolo pag. 364

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 73% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)



uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 sport



S1 PL 65941 65942 65943 65944 **S1** 65947 65948 65949 65940



65987 65988 65989 65980



65961 65962 65963 65964



65901 65902 65903 65904



65921 65922 65923 65924

clima zone

uvex 1 sport · Scarpa bassa S1 / S1 PL / S3L

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- puntale 100% privo di metallo
- soletta antiperforazione in tessuto flessibile (cod. art. 65941-4, 6596, 6590, 6592)
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto (cod. art. 6596, 6592)
- materiale della tomaia leggero e traspirante in tessuto (cod. art. 6598, 6594, 6590)
- copripuntale in TPU
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- prive di metallo
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95797-0)

uvex 1 sport	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Scarpa bassa
Cod. art. calzata 10	65941	65947	65987	65961	65901	65921
Cod. art. calzata 11	**65942**	**65948**	**65988**	**65962**	**65902**	**65922**
Cod. art. calzata 12	65943	65949	65989	65963	65903	65923
Cod. art. calzata 14	65944	65940	65980	65964	65904	65924
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 FO SC SR	S1 FO SC SR	S3L FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR
Tomaia	tessuto	tessuto	tessuto	microvelluto	tessuto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: La tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato (65947-0, 6598), la soletta è realizzata al 73% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS), il puntale è realizzato al 100% in TPR riciclato



Calzature da lavoro occupazionali

uvex 1 sport NC



65937
65938
65939

clima zone

uvex 1 sport NC · Scarpa bassa O1

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- materiale della tomaia leggero e traspirante in tessuto
- copripuntale in TPU
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- prive di metallo
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95177-9)

uvex 1 sport NC	Scarpa bassa
Cod. art. calzata 10	65937
Cod. art. calzata 11	**65938**
Cod. art. calzata 12	65939
Cod. art. calzata 14	–
Norma EN ISO 20347:2022	O1 FO SC SR
Tomaia	tessuto
Materiale fodera	distance mesh
Chiusura	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio

Impronta CO_2: 6,44 kg CO_2e 06/2025 (6593), metodo di calcolo pag. 364

Contenuto di materiale riciclato: La tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 50% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS), il puntale è realizzato al 100% in TPR riciclato

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 sport white



65837
65838
65839



65807
65808
65809



65817
65818
65819



65821
65822
65823

clima zone

uvex 1 sport white · Scarpa bassa S1/S2/S3L

Il design sportivo, il comfort ottimale e la funzionalità studiata per gli ambienti sensibili dal punto di vista igienico e destinati alla lavorazione degli alimenti sono perfettamente combinati nella linea di scarpe antinfortunistiche uvex 1 sport white. La lavorazione quasi senza cuciture della tomaia impedisce l'accumulo di impurità indesiderate in aree igieniche sensibili. Le calzature da lavoro sono lavabili a 30 °C, così come le solette traspiranti rimovibili climate comfort. uvex 1 sport white, per un comfort ottimale di livello sportivo per aree igieniche, applicazioni in camera bianca, industria alimentare, farmaceutica, cucine industriali e gastronomia.

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- puntale 100% privo di metallo
- soletta antiperforazione in tessuto flessibile (cod. art. 6582)
- tomaia in microfibra idrofobica
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- linguetta antipolvere (cod. art. 6582)
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- prive di metallo
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95797-0)

uvex 1 sport white	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Scarpa bassa
Cod. art. calzata 10	65837	65807	65817	65821
Cod. art. calzata 11	**65838**	**65808**	**65818**	**65822**
Cod. art. calzata 12	65839	65809	65819	65823
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S3L FO SR
Tomaia	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	fibbia/chiusura in velcro	chiusura in velcro	–	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: La tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato (6580, 6581, 6583), la soletta è realizzata al 73% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS), il puntale è realizzato al 100% in TPR riciclato


uvex
uvex 1 x-cite
Dress up
for safety
Stile e sicurezza senza compromessi

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 x-cite

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025

reddot winner 2025



86401
86402
86403



86471
86472
86473



86421
86422
86423

clima zone

uvex 1 x-cite · Scarpa bassa S3L · Stivale pull on S3L · Stivale con lacci S3L

Dal meeting alla produzione, dall'ufficio al cantiere uvex unisce tendenze come i classici del mondo della moda alle necessarie funzioni di protezione e non scendono a compromessi per quanto riguarda lo stile e la sicurezza. Il loro look elegante può essere abbinato perfettamente a un look professionale di classe. Convincono in ogni situazione per un comfort di primo livello. Dal mattino alla sera.

- suola in PU
- puntale protettivo in plastica con carbonio
- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
- tomaia in pelle idrofobizzata
- fodera in tessuto traspirante
- certificazione ESD
- metal-free (cod. art. 8640, 8647)
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 86397-9)

uvex 1 x-cite	Scarpa bassa	Stivale Chelsea	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	86401	86471	86421
Cod. art. calzata 11	**86402**	**86472**	**86422**
Cod. art. calzata 12	86403	86473	86423
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR
Tomaia	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata
Materiale fodera	tessuto	tessuto	tessuto
Chiusura	lacci per le scarpe	–	lacci; zip
Taglia	dalla 34 alla 44	dalla 34 alla 44	dalla 34 alla 44
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio

Impronta CO_2: 13,07 kg CO_2e 06/2025 (8640), metodo di calcolo pag. 364

Contenuto di materiale riciclato: La soletta è realizzata al 43% in PU espanso riciclato, la soletta antiperforazione è realizzata all'80% in poliestere riciclato


uvex

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 business



84481
84482
84483



84301
84302
84303



84491
84492
84493



84281
84282
84283



84697
84698
84699



84271
84272
84273



clima zone

uvex 1 business · Scarpa bassa S2/S3L · Stivale con lacci S3L

- suola in PU
- puntale protettivo in acciaio
- soletta antiperforazione in tessuto flessibile (cod. art. 8427, 8428, 8430, 8448, 8449)
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto (cod. art. 8427, 8428, 8430, 8469)
- tomaia in pelle idrofobizzata (cod. art. 8448, 8449)
- fodera in tessuto traspirante
- certificazione ESD
- per soggetti allergici al cromo (cod. art. 8427, 8428, 8430, 8469)
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95157-9)

uvex 1 business	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	84481	84301	84491	84281	84697	84271
Cod. art. calzata 11	**84482**	**84302**	**84492**	**84282**	**84698**	**84272**
Cod. art. calzata 12	84483	84303	84493	84283	84699	84273
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR	S2 FO SR	S3L FO SR
Tomaia	pelle fiore idrofobizzata	microvelluto	pelle fiore idrofobizzata	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	tessuto	tessuto	tessuto	tessuto	tessuto	tessuto
Chiusura	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 39 alla 52	dalla 39 alla 52	dalla 39 alla 52	dalla 39 alla 52	dalla 39 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: La tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato (8469), la soletta è realizzata al 62% in PU espanso riciclato, il puntale è realizzato al 100% in TPR riciclato



uvex

uvex 1

Prestazioni di nuova concezione



Suola in PU a doppia densità per un comfort di camminata ottimale



Sostegno e stabilità affidabili grazie al rinforzo sul tallone



Nessun punto di pressione grazie alla tomaia senza cuciture



Sudorazione ridotta e temperatura ottimale all'interno grazie a uvex climazone

Flessibilità eccezionale. Ottimo comfort di camminata.

La suola dalla forma ergonomica sostiene il naturale movimento rotatorio del piede e la sua flessibilità

Inserti in TPU resistenti all'abrasione



uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1



85427
85428
85429
85420



85437
85438
85439
85430



85467
85468
85469



65657
65658
65659



85477
85478
85479

clima zone

uvex 1 · Sandalo S1 · Scarpa bassa traforata S1 · Stivale con lacci traforato S1

La scarpa antinfortunistica uvex 1 offre una solida protezione per le applicazioni leggere. Grazie alla sua struttura ergonomica e al design della tomaia praticamente senza cuciture, evita i punti di pressione e protegge il piede in modo ottimale. La suola in poliuretano a doppia densità offre ammortizzazione e comfort. Il design senza tempo convince grazie alla combinazione vincente di linee pulite e design essenziale.

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 8542, 8547)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 1	Sandalo	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa traforata	Stivale con lacci traforato
Cod. art. calzata 10	85427	85437	85467	65657	85477
Cod. art. calzata 11	**85428**	**85438**	**85468**	**65658**	**85478**
Cod. art. calzata 12	85429	85439	85469	65659	85479
Cod. art. calzata 14	85420	85430	–	–	–
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura in velcro	lacci elastici	lacci elastici	chiusura girevole BOA®	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: La tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)

BOA® e BOA® Fit System sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1



85447
85448
85449
85440



65667
65668
65669



85457
85458
85459
85450

clima zone

uvex 1 · Scarpa bassa S2 · Stivale con lacci S2

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 8545)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 1	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	85447	65667	85457
Cod. art. calzata 11	**85448**	**65668**	**85458**
Cod. art. calzata 12	85449	65669	85459
Cod. art. calzata 14	85440	–	85450
Norma EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci elastici	chiusura girevole BOA®	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio

Impronta CO_2:
6,64 kg CO_2e 06/2025 (8544),
6,85 kg CO_2e 06/2025 (8545),
Metodo di calcolo pag. 364

Contenuto di materiale riciclato: La tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)

BOA® e BOA® Fit System sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA



Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 ladies



85607
85608



85617
85618



85627
85628

clima zone

uvex 1 ladies · Sandalo S1 · Scarpa bassa traforata S1 · Scarpa bassa S2

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 8560)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 1	Sandalo	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa
Cod. art. calzata 10	85607	85617	85627
Cod. art. calzata 11	**85608**	**85618**	**85628**
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura in velcro	lacci elastici	lacci elastici
Taglia	dalla 35 alla 43	dalla 35 alla 43	dalla 35 alla 43
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: La tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 x-tended support



85361
85362
85363



85127
85128
85129

85117
85118
85119



85141
85142
85143

85191
85192
85193



65681
65682
65683

clima zone

uvex 1 x-tended support · Sandalo S1 PL · Scarpa bassa traforata S1 PL/S1

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- Copripuntale in poliuretano espanso (cod. art. 8514, 8519, 8536, 6568)
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- soletta antiperforazione in tessuto flessibile (cod. art. 8514, 8519, 8536, 6568)
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere (non cod. art. 8536)
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 8536)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 1 x-tended support	Sandalo	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa traforata
Cod. art. calzata 10	85361	85127	85117	85141	85191	65681
Cod. art. calzata 11	**85362**	**85128**	**85118**	**85142**	**85192**	**65682**
Cod. art. calzata 12	85363	85129	85119	85143	85193	65683
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura in velcro	lacci elastici	lacci elastici	lacci elastici	lacci elastici	chiusura girevole BOA®
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Impronta CO_2: 7,48 kg CO_2e 06/2025 (8519), metodo di calcolo pag. 364

Contenuto di materiale riciclato: La tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato (8511, 8512), la soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)

BOA® e BOA® Fit System sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 1 x-tended support



85161
85162
85163



65671
65672
65673



85171
85172
85173

clima zone

uvex 1 x-tended support · Scarpa bassa S3L · Stivale con lacci S3L

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 8517)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 1 x-tended support	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	85161	65671	85171
Cod. art. calzata 11	**85162**	**65672**	**85172**
Cod. art. calzata 12	85163	65673	85173
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci elastici	chiusura girevole BOA®	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: La soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)

BOA® e BOA® Fit System sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA



Calzature antinfortunistiche

Aree di applicazione moderate

uvex

Winners at Work – uvex 2



Pushing the Limits!

Superiore in tutte le applicazioni

L'innovativa serie di scarpe antinfortunistiche uvex 2 consente di affrontare qualsiasi sfida nelle aree di applicazione moderate: i materiali robusti della tomaia e il profilo profondo della suola assicurano le massime prestazioni nel lavoro quotidiano. Peso ridotto, flessibilità della suola e traspirabilità garantiscono il comfort per tutto il giorno.



Massima flessibilità della suola




Chiusura rapida uvex per un adattamento individuale al piede



Tomaia protetta da un copripuntale in PU stampato direttamente



Elevata stabilità grazie al rinforzo sul tallone integrato

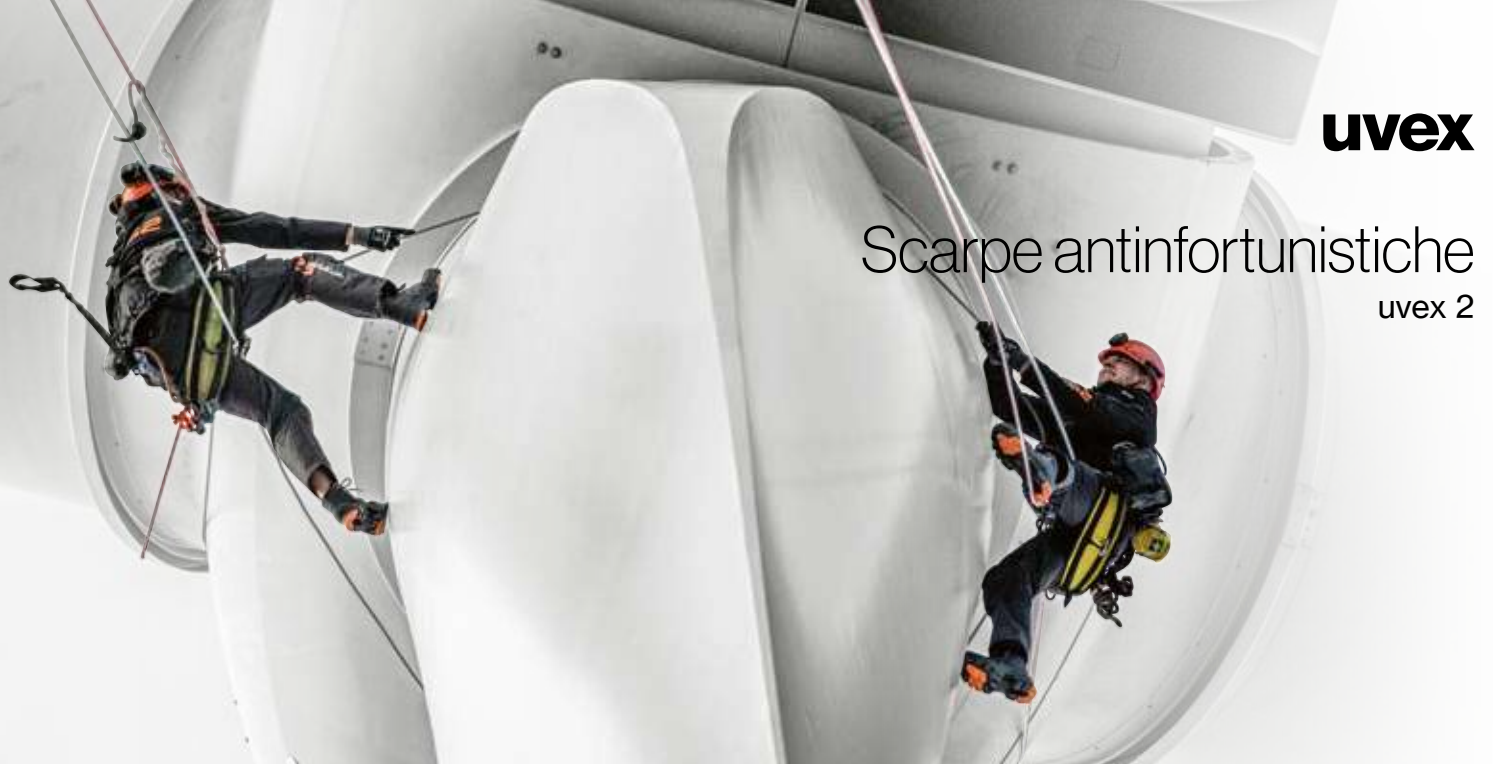

Scarpe antinfortunistiche

uvex 2



65021
65022
65023
65024



65031
65032
65033
65034

clima zone

uvex 2 · Scarpa bassa S3L · Stivale con lacci S3L

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
- tomaia in pelle idrofobizzata
- fodera Distance Mesh traspirante
- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6503)
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 2	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	65021	65031
Cod. art. calzata 11	**65022**	**65032**
Cod. art. calzata 12	65023	65033
Cod. art. calzata 14	65024	65034
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Tomaia	robusta pelle fiore idrofobizzata	robusta pelle fiore idrofobizzata
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci elastici	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio

Impronta CO_2:
12,68 kg CO_2e 06/2025 (6502),
15,60 kg CO_2e 06/2025 (6503),
metodo di calcolo pag. 364

Contenuto di materiale riciclato: La soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 2



65001
65002
65003
65004



65011
65012
65013
65014



65081
65082
65083
65084



65091
65092
65093
65094

clima zone

uvex 2 · Sandalo S1 PL · Scarpa bassa traforata S1 PL · Scarpa bassa S3L · Stivale con lacci S3L

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante
- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta antipolvere (cod. art. 6501, 6508, 6509)
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6500, 6509)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 2	Sandalo	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	65001	65011	65081	65091
Cod. art. calzata 11	**65002**	**65012**	**65082**	**65092**
Cod. art. calzata 12	65003	65013	65083	65093
Cod. art. calzata 14	65004	65014	65084	65094
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura in velcro	lacci elastici	lacci elastici	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato:
La soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)

Scarpe antinfortunistiche

uvex 2 MACSOLE®


65221
65222
65223
65224


65311
65312
65313
SOA


65231
65232
65233
65234


65321
65322
65323
SOA


65363
SOA


65303



clima zone

MAC sole

ESD

uvex 2 MACSOLE® · Scarpa bassa S3L · Stivale con lacci S3L

Tutti i vantaggi della gamma di scarpe antinfortunistiche uvex 2 sono integrati dalla suola in gomma MACSOLE®: uvex 2 MACSOLE® è caratterizzata da una particolare resistenza al calore, agli agenti chimici e al taglio. La suola in gomma MACSOLE® offre resistenza allo scivolamento, anche al freddo.

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in gomma uvex MACSOLE® resistente al calore, agli agenti chimici e al taglio
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
- tomaia in pelle idrofobizzata
- fodera Distance Mesh traspirante (cod. art. 6522, 6523, 6531, 6532)
- calda fodera invernale (cod. art. 6530, 6536)
- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6523, 6530)
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 2 MACSOLE®	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Stivale con lacci	Stivale con lacci	Stivale con lacci invernale	Stivale con lacci invernale
Cod. art. calzata 10	65221	65311	65231	65321	–	–
Cod. art. calzata 11	**65222**	**65312**	**65232**	**65322**	–	–
Cod. art. calzata 12	65223	65313	65233	65323	65363	65303
Cod. art. calzata 14	65224	–	65234	–	–	–
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Tomaia	cuoio robusto robusta pelle fiore	cuoio robusto robusta pelle fiore	cuoio robusto robusta pelle fiore	cuoio robusto robusta pelle fiore	cuoio robusto robusta pelle fiore	cuoio robusto robusta pelle fiore
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	fodera calda	fodera calda
Chiusura	lacci elastici	chiusura girevole BOA®	lacci per le scarpe	chiusura girevole BOA®	chiusura girevole BOA®	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato:
La soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)

MACSOLE® è un marchio registrato di UVEX HECKEL s.a.s. BOA® e BOA® Fit System sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 2 MACSOLE®





65241
65242
65243

sympatex®



65251
65252
65253

sympatex®



65281
65282
65283
65284

clima zone



65291
65292
65293
65294

MAC sole ESD

uvex 2 MACSOLE® · Scarpa bassa S7L/S3L · Stivale con lacci S7L/S3L

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in gomma uvex MACSOLE® resistente al calore, agli agenti chimici e al taglio
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante (cod. art. 6528, 6529)
- fodera in sympatex® impermeabile (cod. art. 6524, 6525)
- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6525, 6529)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 2 MACSOLE®	Scarpa bassa	Stivale con lacci	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	65241	65251	65281	65291
Cod. art. calzata 11	**65242**	**65252**	**65282**	**65292**
Cod. art. calzata 12	65243	65253	65283	65293
Cod. art. calzata 14	–	–	65284	65294
Norma EN ISO 20345:2022	S7L FO HI HRO SC SR	S7L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	laminato sympatex®	laminato sympatex®	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci elastici	lacci per le scarpe	lacci elastici	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato:
La soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)

MACSOLE® è un marchio registrato di UVEX HECKEL s.a.s. sympatex® è un marchio registrato di sympatex Technologies GmbH.



Scarpe antinfortunistiche

uvex 2 construction



65101
65102
65103



65121
65122
65123



clima zone

uvex 2 construction · Stivale con lacci S3

La nuova calzatura uvex 2 è stata sviluppata per rispondere alle sfide specifiche del settore edile. In particolare, i settori edile e manifatturiero mettono a dura prova i propri dipendenti e le loro scarpe. Oltre a elevati requisiti meccanici, si aggiungono condizioni climatiche in parte estreme. I modelli uvex 2 construction offrono protezione, stabilità e comfort eccezionali grazie alla loro struttura intelligente e alle loro tecnologie innovative.

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- soletta antiperforazione in acciaio
- materiale della tomaia in pelle uvex waterstop idrorepellente
- fodera Distance Mesh traspirante
- elementi riflettenti
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 2 construction	Stivale con lacci	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	65101	65121
Cod. art. calzata 11	**65102**	**65122**
Cod. art. calzata 12	65103	65123
Norma EN ISO 20345:2022	S3 FO SC SR	S3 FO SC SR
Tomaia	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata
Materiale fodera	tessuto	tessuto
Chiusura	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato:
La tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 60% in schiuma di PU riciclata

uvex

uvex 2 xenova®


uvex 2 xenova®
Avanguardia
Versatilità



Puntale protettivo e resistenza alla penetrazione metal free



Materiali della tomaia traspiranti

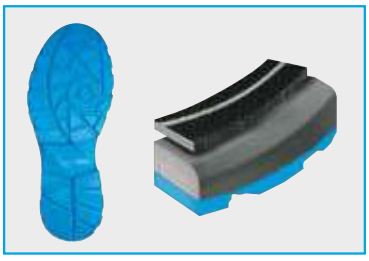

Suola in poliuretano leggera e robusta a doppia densità



Scarpe antinfortunistiche

uvex 2 xenova®



S1 PL 95531 95532 95533 **S1** 95537 95538 95539



95547 95548 95549



95581 95582 95583 BOA



95577 95578 95579

clima zone

uvex 2 xenova® · Sandalo S1 PL/S1 · Scarpa bassa traforata S1/S1 PL · Scarpa bassa S2

Comfort migliorato, protezione comprovata e aspetto piacevole: queste sono le nuove scarpe antinfortunistiche uvex 2 xenova® completamente metal-free. Caratteristiche quali calzata migliorata, peso più ridotto, ottimo assorbimento degli urti, traspirabilità e imbottitura aumentano notevolmente il comfort di camminata. La combinazione di protezione, stile e comfort rende le nuove uvex 2 xenova® le compagne perfette per qualsiasi lavoro all'interno o all'esterno, ad esempio nell'ingegneria meccanica e nell'impiantistica, nella lavorazione dei metalli o nell'artigianato.

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- puntale 100% privo di metallo
- soletta antiperforazione in tessuto flessibile (cod. art. 95531-3, 9558)
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante
- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta antipolvere (cod. art. 9554, 9557, 9558)
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 9553, 9554, 9557)
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 2 xenova®	Sandalo	Sandalo	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa
Cod. art. calzata 10	95531	95537	95547	95581	95577
Cod. art. calzata 11	**95532**	**95538**	**95548**	**95582**	**95578**
Cod. art. calzata 12	95533	95539	95549	95583	95579
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 PL FO SR	S2 FO SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura in velcro	chiusura in velcro	lacci per le scarpe	cchiusura girevole BOA®	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato (95537-9, 9554, 9557), la soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS), il puntale è realizzato al 100% in TPR riciclato

BOA® e BOA® Fit System sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 2 xenova®



95557
95558
95559



95551
95552
95553



95561
95562
95563



95691
95692
95693

clima zone

uvex 2 xenova® · Scarpa bassa S2/S3L · Stivale con lacci S3L

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- puntale 100% privo di metallo
- soletta antiperforazione in tessuto flessibile (cod. art. 95551-3, 9556, 9569)
- tomaia in pelle idrofobizzata
- copripuntale rivestito IN PU (cod. art. 95551-3, 9556, 9569)
- fodera Distance Mesh traspirante
- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 9555, 9556)
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95347-0)

uvex 2 xenova®	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Stivale con lacci	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	95557	95551	95561	95691
Cod. art. calzata 11	**95558**	**95552**	**95562**	**95692**
Cod. art. calzata 12	95559	95553	95563	95693
Norma EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Tomaia	cuoio robusto	cuoio robusto	cuoio robusto	cuoio robusto
	robusta pelle fiore	robusta pelle fiore	robusta pelle fiore	robusta pelle fiore
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	chiusura girevole BOA®
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 15% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato (9555), la soletta è realizzata al 74% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS), il puntale è realizzato al 100% in TPR riciclato

BOA® e BOA® Fit System sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA

uvex

uvex 2 trend

Safety is trend

Affordable Quality and Comfort

Montaggio o produzione, lavori all'interno o all'esterno: le scarpe antinfortunistiche uvex 2 trend rientrano in una moderna linea di prodotti base per applicazioni di media intensità, frutto di numerose **tecnologie collaudate**. La copertura tallonare anti-twist integra gli elementi di protezione robusti per una protezione aggiuntiva dalle torsioni in ogni fase di lavoro. La varietà di materiali e caratteristiche garantisce l'adattabilità del modello a **numerosi settori di impiego**. Peso ridotto e suola esterna in poliuretano per una comoda calzata.



uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 2 trend



69031
69032
69033



69041
69042
69043



clima zone

uvex 2 trend · Scarpa bassa S1 PS · Stivale con lacci S1 PS

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- puntale protettivo in acciaio
- resistenza alla penetrazione in tessuto flessibile, testata con un chiodo di prova da 3 mm
- materiale della tomaia leggero e traspirante in tessuto
- copripuntale in TPU
- elementi riflettenti
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95187-9)

uvex 2 trend	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	69031	69041
Cod. art. calzata 11	**69032**	**69042**
Cod. art. calzata 12	69033	69043
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PS FO SC SR	S1 PS FO SC SR
Tomaia	tessuto	tessuto
Materiale fodera	tessuto	tessuto
Chiusura	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la soletta è realizzata al 60% in schiuma di PU riciclata, la soletta antiperforazione è realizzata al 21% in poliestere riciclato

Scarpe antinfortunistiche

uvex 2 trend



69411
69412
69413



69421
69422
69423



69311
69312
69313



69321
69322
69323

clima zone

uvex 2 trend · Scarpa bassa S3S · Stivale con lacci S3S

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- puntale protettivo in acciaio
- resistenza alla penetrazione in tessuto flessibile, testata con un chiodo di prova da 3 mm
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto (cod. art. 6941, 6942)
- tomaia in pelle liscia idrofobizzata (cod. art. 6931, 6932)
- copripuntale in TPU (cod. art. 6941, 6942)
- fodera Distance Mesh traspirante
- elementi riflettenti
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95187-9)

uvex 2 trend	Scarpa bassa	Stivale con lacci	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	69411	69421	69311	69321
Cod. art. calzata 11	**69412**	**69422**	**69312**	**69322**
Cod. art. calzata 12	69413	69423	69313	69323
Norma EN ISO 20345:2022	S3S FO SC SR	S3S FO SC SR	S3S FO SR	S3S FO SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	dstance mesh	dstance mesh
Chiusura	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la soletta è realizzata al 60% in schiuma di PU riciclata, la soletta antiperforazione è realizzata al 21% in poliestere riciclato

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 2 trend





S1 P 69361 69362 69363 | **S1** 69367 69368 69369



69381 69382 69383 BOA

clima zone

uvex 2 trend · Sandalo S1 P/S1 · Scarpa bassa traforata S1 P

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- puntale protettivo in acciaio
- soletta antiperforazione in acciaio (cod. art. 69361-3, 6938)
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante
- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta antipolvere (cod. art. 6938)
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95187-9)

uvex 2 trend	Sandalo	Sandalo	Scarpa bassa traforata
Cod. art. calzata 10	69361	69367	69381
Cod. art. calzata 11	**69362**	**69368**	**69382**
Cod. art. calzata 12	69363	69369	69383
Norma EN ISO 20345:2022	S1 P FO SR	S1 FO SR	S1 P FO SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	chiusura in velcro	chiusura in velcro	chiusura girevole BOA®
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 60% in schiuma di PU riciclata, il puntale è realizzato al 100% in TPR riciclato

BOA® e BOA® Fit System sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA

Scarpe antinfortunistiche

uvex 2 trend



S1 P 69371 69372 69373 **S1** 69377 69378 69379



69477 69478 69479



69397 69398 69399



69497 69498 69499



69097 69098 69099

clima zone

uvex 2 trend · Scarpa bassa traforata S1 P/S1 · Scarpa bassa S2

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- puntale protettivo in acciaio
- soletta antiperforazione in acciaio (cod. art. 69371-3)
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto
- fodera Distance Mesh traspirante
- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- adatte ai soggetti allergici al cromo
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95187-9)

uvex 2 trend	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa traforata	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Scarpa bassa
Cod. art. calzata 10	69371	69377	69477	69397	69497	69097
Cod. art. calzata 11	**69372**	**69378**	**69478**	**69398**	**69498**	**69098**
Cod. art. calzata 12	69373	69379	69479	69399	69499	69099
Norma EN ISO 20345:2022	S1 P FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Tomaia	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto	microvelluto
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 60% in schiuma di PU riciclata, il puntale è realizzato al 100% in TPR riciclato

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 2 trend



69347
69348
69349



69341
69342
69343





69481
69482
69483

BOA



69357
69358
69359



69351
69352
69353

clima zone

ESD

uvex 2 trend · Scarpa bassa S2/S3 · Stivale con lacci S2/S3

- intersuola in PU ammortizzante
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso (cod. art. 69341-3, 69351-3)
- puntale protettivo in acciaio
- soletta antiperforazione in acciaio (cod. art. 69341-3, 69351-3, 69481-3)
- tomaia in pelle idrofobizzata (cod. art. 6934, 6935)
- materiale della tomaia leggero e traspirante in microvelluto (cod. art. 6948)
- fodera Distance Mesh traspirante
- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 35 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- per soggetti allergici al cromo (cod. art. 6948)
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 95187-9)

uvex 2 trend	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Scarpa bassa	Stivale con lacci	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	69347	69341	69481	69357	69351
Cod. art. calzata 11	**69348**	**69342**	**69482**	**69358**	**69352**
Cod. art. calzata 12	69349	69343	69483	69359	69353
Norma EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S3 FO SR	S3 FO SR	S2 FO SR	S3 FO SR
Tomaia	pelle pieno fiore morbida	pelle pieno fiore morbida	microvelluto	pelle pieno fiore morbida	pelle pieno fiore morbida
Materiale fodera	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh	distance mesh
Chiusura	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	chiusura girevole BOA®	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 5% (69341-3, 69351-3) / 10% (69347-9, 6948, 69357-9) da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 60% in PU espanso riciclato, il puntale è realizzato al 100% in TPR riciclato

BOA® e BOA® Fit System sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA







Calzature antinfortunistiche

Aree di applicazione pesanti



uvex

uvex 3 – Sicurezza e comfort con leggerezza.

Hard work. Easy going.

reddot winner 2022



uvex anklePro
Protezione contro gli impatti nella zona della caviglia



uvex lacelock
Allacciatura ottimizzata per una maggiore stabilità grazie ai ganci di chiusura



Tecnologia uvex waterstop
Protegge in modo affidabile dalla penetrazione dell'acqua 4 volte più a lungo

Scarpe antinfortunistiche

uvex 3



68721
68722
68723



68751
68752
68753



reddot winner 2022

bionom x **clima** zone i-**PURE**nrj planet

uvex 3 · Stivale con lacci S3 · Stivale alto con lacci S3

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- soletta antiperforazione in acciaio
- materiale della tomaia in pelle uvex waterstop idrorepellente
- fodera in tessuto traspirante
- protezione per caviglie uvex anklepro
- gancio di bloccaggio uvex lacelock
- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 36 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 86937-9)

▶ **uvex consiglia un'intersuola in acciaio per impieghi in settori particolarmente delicati come quelli legati all'edilizia.**

uvex 3	Stivale con lacci	Stivale alto con lacci
Cod. art. calzata 10	68721	68751
Cod. art. calzata 11	**68722**	**68752**
Cod. art. calzata 12	68723	68753
Norma EN ISO 20345:2022	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR
Tomaia	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata
Materiale fodera	tessuto	tessuto
Chiusura	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 36 alla 52	dalla 36 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio

Impronta CO_2: 19,68 kg CO_2e 06/2025 (6872), metodo di calcolo pag. 364

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 72% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)

uvex

Scarpe antinfortunistiche

uvex 3

reddot winner 2022



bionom x **clima** zone i-**PURE**nrj planet

uvex 3 · Scarpa bassa S3L · Stivale con lacci S3L · Stivale alto con lacci S3L CI · Stivale con zip alto S3L CI

uvex 3 è la scarpa ideale per applicazioni pesanti. combina la resistenza necessaria con un design sportivo-dinamico. Grazie al principio di progettazione uvex bionom x, la tomaia e la suola sono progettate per garantire un comfort ottimale. Le caratteristiche aggiuntive offrono inoltre una protezione eccezionale.

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- resistenza alla penetrazione del tessuto flessibile
- materiale della tomaia in pelle uvex waterstop idrorepellente
- fodera in tessuto traspirante
- protezione per caviglie uvex anklepro (cod. art. 6874)
- gancio di bloccaggio uvex lacelock (cod. art. 6874)
- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 36 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- metal-free (cod. art. 6871)
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 86937-9)

uvex 3	Scarpa bassa	Stivale con lacci	Stivale alto con lacci	Stivale alto con zip
Cod. art. calzata 10	68711	68741	68771	68781
Cod. art. calzata 11	**68712**	**68742**	**68772**	**68782**
Cod. art. calzata 12	68713	68743	68773	68783
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR
Tomaia	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata
Materiale fodera	tessuto	tessuto	fodera calda	fodera calda
Chiusura	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	chiusura a zip
Taglia	dalla 36 alla 52	dalla 36 alla 52	dalla 36 alla 52	dalla 36 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR) di nostra produzione, la soletta è realizzata al 72% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)



Scarpe antinfortunistiche

uvex 3 quatro

Facing the Challenge



68791
68792
68793

68811
68812
68813

68821
68822
68823

bionom x **clima** zone i-**PURE**nrj planet

uvex 3 quatro · Stivale con lacci S3 · Stivale invernale S3 · Stivale invernale S3 alto con zip

Realizzato in materiali resistenti, uvex 3 quatro affronta le sfide di ogni giornata. La sua versatilità garantisce prestazioni affidabili, in cantieri impegnativi o in ambienti industriali difficili. La tecnologia della suola offre un comfort eccezionale durante le lunghe giornate di lavoro grazie all'assorbimento degli urti, al recupero di energia ottimizzato e all'ergonomia.

- intersuola uvex i-PUREnrj ammortizzante
- suola in PU
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- soletta antiperforazione in acciaio
- tomaia in pelle fiore idrofobizzata
- fodera distance Mesh in tessuto (cod. art. 6879)
- fodera termica in tessuto (cod. art. 6881, 6882)
- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta antipolvere (cod. art. 6879, 6881)
- per le misure dalla 36 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 86937-9)

uvex 3 quatro	Stivale con lacci	Stivale alto con lacci	Stivale con zip
Cod. art. calzata 10	68791	68811	68821
Cod. art. calzata 11	**68792**	**68812**	**68822**
Cod. art. calzata 12	68793	68813	68823
Norma EN ISO 20345:2022	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR
Tomaia	pelle idrofobizzata	pelle idrofobizzata	pelle idrofobizzata
Materiale fodera	tessuto	fodera calda	fodera calda
Chiusura	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	chiusura a zip
Taglia	dalla 36 alla 52	dalla 36 alla 52	dalla 36 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio


Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 72% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)

uvex

uvex 3 Macsole®

Tecnologia della gomma sostenibile



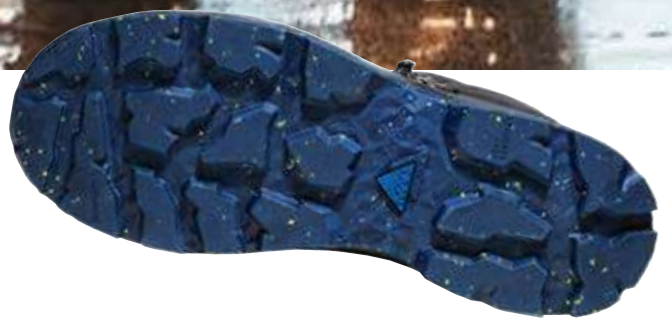

MAC sole

planet fino al

30%

di gomma riciclata

Global Recycled Standard

#Weave
SEE THE LIGHTER SIDE

10%

di risparmio di peso



Resistente al calore di contatto fino a 300 °C in breve tempo e termoisolante



Supporto antiscivolo su superfici estremamente calde o fredde



Resistente al taglio e ampiamente resistente agli agenti chimici

Scarpe antinfortunistiche

uvex 3 MACSOLE®



68641
68642
68643



68601
68602
68603



68621
68622
68623 sympatex®



68611
68612
68613



68631
68632
68633 sympatex®

bionom x **clima** zone i-**PURE**nrj planet

uvex 3 MACSOLE® · Stivale con lacci S3S / S3 / S7 · Scarpa bassa S3 / S7

uvex 3, ancora più robusta. La suola in gomma MACSOLE® rende questa calzatura ancora più robusta per le applicazioni pesanti e la rende particolarmente resistente a calore, agenti chimici e tagli. La suola in gomma MACSOLE® offre resistenza allo scivolamento, anche al freddo.

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola in gomma uvex MACSOLE® resistente al calore, agli agenti chimici e al taglio
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- soletta antiperforazione in acciaio (cod. art. 6860, 6861, 6862, 6863)
- suola antiperforazione in tessuto, testata con chiodo di prova da 3 mm (cod. art. 6864)
- tomaia in pelle idrofobizzata (cod. art. 6862, 6863)
- materiale della tomaia in pelle uvex waterstop idrorepellente (cod. art. 6860, 6861, 6864)
- fodera in sympatex impermeabile (cod. art. 6862, 6863)
- fodera in tessuto traspirante (cod. art. 6860, 6861, 6864)
- protezione per caviglie uvex anklepro (cod. art. 6861, 6863, 6864)
- gancio di bloccaggio uvex lacelock (cod. art. 6861, 6863)
- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 36 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 86937-9)

uvex 3 MACSOLE®	Stivale con lacci	Scarpa bassa	Stivale con lacci	Scarpa bassa	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	68641	68601	68611	68621	68631
Cod. art. calzata 11	**68642**	**68602**	**68612**	**68622**	**68632**
Cod. art. calzata 12	68643	68603	68613	68623	68633
Norma EN ISO 20345:2022	S3S FO CI HI HRO SC SR	S3 FO CI HI HRO SC SR	S3 FO CI HI HRO SC SR	S7 FO CI HI HRO SC SR	S7 FO CI HI HRO SC SR
Tomaia	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata	pelle fiore idrofobizzata
Materiale fodera	tessuto	tessuto	tessuto	laminato sympatex®	laminato sympatex®
Chiusura	chiusura girevole BOA®	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe	lacci per le scarpe
Taglia	dalla 36 alla 52	dalla 36 alla 52	dalla 36 alla 52	dalla 36 alla 52	dalla 36 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio

Impronta CO_2:
19,49 kg CO_2 08/2025 (6864),
20,15 kg CO_2 06/2025 (6863),
metodo di calcolo
pag. 364

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la suola esterna è realizzata al 30% con residui di gomma rigenerata, la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato (6860, 6861, 6862, 6863), la soletta è realizzata al 72% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS), la soletta antiperforazione è realizzata al 21% in poliestere riciclato (6864)

MACSOLE® è un marchio registrato di UVEX HECKEL s.a.s. sympatex® è un marchio registrato di sympatex Technologies GmbH.
I sistemi Boa® e Boa® Fit sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA.



Scarpe antinfortunistiche

uvex 3 MACSOLE® welder

Hot work.

Easy





68661
68662
68663



clima zone

uvex 3 MACSOLE® welder · Stivale con lacci S3 WG

In grado di affrontare le sfide più estreme poste dagli altissimi livelli di calore. Il punto forte è costituito dalla struttura della suola realizzata con materiali speciali termoisolanti e resistenti al calore. La suola in acciaio per la protezione dalle forature offre un'ulteriore protezione dagli agenti esterni. Grazie alla vestibilità ergonomica, è il compagno perfetto per i lavori che implicano una sudorazione elevata.

- intersuola uvex i-PUREnrj planet ammortizzante e con tecnologia di recupero di calore
- suola in gomma uvex MACSOLE® resistente al calore, agli agenti chimici e al taglio
- copripuntale in poliuretano espanso
- rinforzo in poliuretano espanso in corrispondenza del tallone
- puntale 100% privo di metallo
- soletta antiperforazione in acciaio
- cuciture resistenti al calore
- tomaia in pelle idrofobizzata
- lacci elastici, rivestiti in pelle
- fodera in tessuto traspirante
- elementi riflettenti
- certificazione ESD
- linguetta anti polvere
- per le misure dalla 36 alla 40 è stata utilizzata come base una sagoma del piede per donna
- plantare comfort, antistatico e sostituibile (cod. art. 86937-9)

uvex 3 MACSOLE® welder	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	68661
Cod. art. calzata 11	**68662**
Cod. art. calzata 12	68663
Norma EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020	S3 WG CI HI HRO SRC
Tomaia	pelle idrofobizzata
Materiale fodera	tessuto
Chiusura	allacciatura coperta con lacci elastici
Taglia	dalla 36 alla 52
Unità di vendita	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: L'intersuola è composta al 10% da residui di PU rigenerati da eccedenze di produzione (PIR), la suola esterna è realizzata al 30% con residui di gomma rigenerata, la tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 72% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)

MACSOLE® è un marchio registrato di UVEX HECKEL s.a.s.



Scarpe antinfortunistiche

uvex 3 foundry

going.







65731
65732
65733



uvex 3 foundry · Stivale S3 Fe Al

In grado di affrontare le sfide più estreme poste dagli altissimi livelli di calore. Il punto forte è costituito dalla struttura della suola realizzata con materiali speciali termoisolanti e resistenti al calore. La suola in acciaio per la protezione dalle forature offre un'ulteriore protezione dagli agenti esterni. Grazie alla vestibilità ergonomica, è il compagno perfetto per i lavori che implicano una sudorazione elevata.

- suola in gomma resistente al calore, agli agenti chimici e ai tagli
- inserti in EVA ammortizzante nella suola in gomma nel tallone e nell'avampiede
- copripuntale in gomma
- puntale 100% privo di metallo
- soletta antiperforazione in acciaio
- tomaia speciale per impedire l'ingresso di metallo liquido
- cuciture resistenti al calore
- tomaia in pelle idrofobizzata
- chiusura a sgancio rapido per una rapida rimozione in caso di contatto con metallo liquido
- fodera in tessuto traspirante
- elementi riflettenti
- linguetta di copertura e antipolvere

uvex 3 foundry	Stivale con lacci
Cod. art. calzata 10	65731
Cod. art. calzata 11	**65732**
Cod. art. calzata 12	65733
Norma EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020	S3 Fe Al CI HI HRO SRC
Tomaia	pelle idrofobizzata
Materiale fodera	tessuto
Chiusura	chiusura a rilascio rapido
Taglia	dalla 36 alla 51
Unità di vendita	1 paio

Contenuto di materiale riciclato: La tramezza è realizzata al 38% in poliestere riciclato, la soletta è realizzata al 55% in materiale riciclato (schiuma di PU, poliestere certificato GRS)





Calzature antinfortunistiche Heckel

Performance e stile

Un marchio di uvex group
Heckel, con sede in Francia, è specializzata in scarpe antinfortunistiche dal 1970 ed è uno dei pionieri del settore. Dal 2001 Heckel fa parte di uvex group e i suoi prodotti sono distribuiti in oltre 30 paesi.

Performance e stile
Il nome Heckel è sinonimo di efficienza. Le scarpe antinfortunistiche Heckel offrono sempre a chi le indossa protezione e comfort ottimali, anche nelle condizioni più estreme. Non scendiamo a compromessi sulla qualità e sul controllo dei nostri prodotti, garantendo così l'efficienza delle nostre scarpe antinfortunistiche e la protezione di chi le indossa. Le scarpe antinfortunistiche Heckel non solo proteggono dai rischi meccanici e chimici, dal calore, dal freddo e dall'umidità, ma puntano anche sullo stile.

La tecnologia MACSOLE®
Heckel è un vero specialista delle suole in gomma e da oltre 20 anni lavora costantemente alla propria tecnologia: MACSOLE®. Le suole MACSOLE® sono sviluppate a partire da esclusive mescole di gomma nitrilica e offrono una resistenza allo scivolamento e una durata elevati, oltre a un comfort senza pari.

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

MACSOLE® ADVENTURE 3.0



MAC sole
ADVENTURE 3.0



Robusto e dalla lunga durata
Le suole in gomma MACSOLE® ADVENTURE 3.0 garantiscono un'elevata resistenza allo scivolamento, una lunga durata e sono inoltre resistenti al calore da contatto.



Perfette per lavorare all'aperto
Con il robusto copripuntale in gomma e il rinforzo "Agile Ankle Guard" per la stabilità e la protezione della caviglia, queste scarpe sono ideali per i lavori all'aperto e i terreni difficili.



Confortevoli e resistenti all'usura
Le naturali proprietà elastiche della gomma, combinate con l'innovativa tecnologia MACABSORB forniscono un assorbimento dell'energia superiore dell'85% rispetto a quanto specificato dalla norma, per un comfort duraturo.

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

Scarpe antinfortunistiche

SR



67323

HRO



67313

MACCROSSROAD 3.0 LOW + HIGH S3L FO CI HI HRO SC SR

ADVENTURE 3.0

Suola: suola in gomma MACSOLE® ADVENTURE 3.0 con inserti EVA MACABSORB in corrispondenza del tallone e dell'avampiede | **Materiale della tomaia:** pelle fiore oliata resistente alla penetrazione dei liquidi, rinforzo posteriore e laterale "Agile Ankle Guard" | **Fodera:** rete in poliestere 3D | **Puntale protettivo:** senza metallo | **Suola antiperforazione:** senza metallo | **Soletta:** rimovibile, con ammortizzazione anteriore e posteriore, in PU espansa riciclata all'85%.

Campi di impiego: applicazioni pesanti

Soletta parzialmente o completamente in materiale riciclato.
Privo di sostanze nocive secondo la nostra lista di sostanze nocive.

Impronta CO_2:
11,94 kg CO_2e 06/2025
(6731), metodo di calcolo
pag. 364

	MACCROSSROAD 3.0 LOW	MACCROSSROAD 3.0 HIGH
Cod. articolo calzata 10	67322	67312
Cod. articolo calzata 11	67323	67313
Cod. articolo calzata 12	67324	67314
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Colore	nero, lime	nero, lime
Taglie	dalla 36 alla 48	dalla 35 alla 51
Peso	650g	700g
Unità di vendita	1 paio	1 paio

Scarpe antinfortunistiche

M



67353

D30®



BOA



67363



67373



BOA

MACCROSSROAD 3.0 HIGH META S3L FO CI HI HRO M SC SR + **HIGH BOA** S3L FO CI HI HRO SC SR + **LOW BOA** S3L FO CI HI HRO SC SR

MAC sole ADVENTURE 3.0

Suola: suola in gomma MACSOLE® ADVENTURE 3.0 con inserti EVA MACABSORB sul tallone e dell'avampiede | **Materiale della tomaia:** pelle fiore oliata resistente alla penetrazione dei liquidi, rinforzo posteriore e laterale "Agile Ankle Guard" | **Sistema BOA® Fit:** semplice soluzione di fissaggio a sgancio rapido, regolabile individualmente (BOA) | **Protezione del mesopiede integrata:** D3O con 100 J di assorbimento dell'energia, estremamente flessibile (META) | **Fodera:** rete in poliestere 3D | **Puntale protettivo:** senza metallo | **Suola antiperforazione:** senza metallo | **Soletta:** rimovibile, con ammortizzazione anteriore e posteriore, in PU espansa riciclata all'85%

Campi di impiego: applicazioni pesanti

Soletta parzialmente o completamente in materiale riciclato.
Privo di sostanze nocive secondo la nostra lista di sostanze nocive.

Impronta CO_2:
12,19 kg CO_2e 06/2025
(6736), metodo di calcolo
pag. 364

	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA
Cod. articolo calzata 10	67352	67362	67372
Cod. articolo calzata 11	67353	67363	67373
Cod. articolo calzata 12	67354	67364	67374
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO CI HI HRO M SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Colore	nero, lime	nero, blu	nero, blu
Taglie	dalla 36 alla 48	dalla 36 alla 48	dalla 36 alla 48
Peso	740 g	700 g	670 g
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio

BOA® e BOA® Fit System sono marchi registrati di Boa Technology Inc., USA

uvex

Scarpe antinfortunistiche

Accessori · Solette





94908



95798



95178



95158



95188



95348



86938



86398

clima zone

Solette di ricambio

- ammortizzamento completo e migliorato
- materiali altamente traspiranti che assorbono l'umidità e si asciugano rapidamente
- zone ammortizzate che sostengono i naturali movimenti del piede
- struttura della tomaia piacevole e delicata sulla pelle
- proprietà antistatiche
- sostiene l'arco del piede
- lavabile, lavaggio a mano a 30 °C

Accessori: Solette								
Cod. art. calzata 10	94907	95797	95177	95157	95187	95347	86937	86397
Cod. art. calzata 11	**94908**	**95798**	**95178**	**95158**	**95188**	**95348**	**86938**	**86398**
Cod. art. calzata 12	94909	95799	95179	95159	95189	95349	86939	86399
Cod. art. calzata 14	94900	95790	–	–	–	95340	–	–
Modello	per uvex 1 G2, uvex 1 G2 planet	per uvex 1 x-craft, uvex 1 sport, uvex 1 sport white	per uvex 1 sport NC	per uvex 1 business	per uvex 2 trend	per uvex 1, uvex 2, uvex 2 construction, uvex 2 MACSOLE®, uvex 2 xenova®	per uvex 3, uvex 3 MACSOLE®, uvex 3 MACSOLE® welder, uvex 3 quatro	per uvex 1 x-cite
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 36 alla 52	dalla 34 alla 44
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio	1 paio



LOW
Cod. art. 95281
Cod. art. 95284
Cod. art. 95287
Taglie 35-52



MEDIUM
Cod. art. 95282
Cod. art. 95285
Cod. art. 95288
Taglie 35-52



HIGH
Cod. art. 95283
Cod. art. 95286
Cod. art. 95289
Taglie 35-52

clima zone


uvex tune-up per supporto e comfort

Plantare antistatico per calzature antinfortunistiche. Aumenta il comfort, migliora l'ergonomia grazie al supporto ottimale dell'arco plantare e aiuta a ridurre l'affaticamento dei piedi.


- supporta l'arco plantare in tre diverse versioni: LOW, MEDIUM e HIGH
- ottima ammortizzazione per un piacevole comfort di camminata
- riduce l'affaticamento
- evita i punti di pressione
- struttura della tomaia piacevole e delicata sulla pelle
- materiali che assorbono l'umidità e molto traspiranti
- proprietà antibatteriche
- proprietà antistatiche
- adatta per scarpe ESD
- lavabile, lavaggio a mano a 30 °C
- certificata per i modelli uvex indicati nella tabella di seguito

ESD

Accessori: Solette	Soletta uvex tune-up	Soletta uvex tune-up	Soletta uvex tune-up
Cod. art. supporto dell'arco plantare LOW	95281	95284	95287
Cod. art. supporto dell'arco plantare MEDIUM	**95282**	**95285**	**95288**
Cod. art. supporto dell'arco plantare HIGH	95283	95286	95289
Versione con certificazione in conformità alla normativa EN ISO 20345	uvex 1, uvex 2, uvex 2 MACSOLE®	uvex 1 x-craft,	uvex 1 G2
Per i modelli	uvex 2 xenova®	uvex 1 sport	
Taglia	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52	dalla 35 alla 52
Unità di vendita	1 paio	1 paio	1 paio



LOW 94790



MEDIUM 94791



HIGH 94792

SECOSOL® COMPLETE+

SECOSOL® COMPLETE+ per il sostegno e la stabilità

SECOSOL® COMPLETE+ è un comodo plantare ergonomico per scarpe antinfortunistiche. Stabilizza il piede, sostiene una postura sana e previene in questo modo i dolori alle ginocchia e alla schiena. Per determinati modelli di scarpe uvex, è certificato in conformità alla norma EN ISO 20345/47:2022.

- stabilizza l'arco plantare in tre diverse versioni: LOW, MID e HIGH
- riduce i disturbi da sovraccarico
- riduce le forze d'impatto grazie all'ammortizzatore integrato
- alleggerisce l'avampiede grazie alla pelotta incorporata
- garantisce una posizione ottimale e migliora la stabilità corporea
- traspirante, assorbe l'umidità
- proprietà antistatiche
- adatta per scarpe ESD
- certificata per i modelli uvex indicati nella tabella di seguito

ESD

Accessori: Solette	SECOSOL® COMPLETE+
Cod. art. supporto dell'arco plantare LOW	94790
Cod. art. supporto dell'arco plantare MEDIUM	**94791**
Cod. art. supporto dell'arco plantare HIGH	94792
Versione con certificazione in conformità alla normativa EN ISO 20345/47	uvex 1, uvex 1 G2, uvex 1 x-craft, uvex 1 sport,
Per i modelli	uvex 1 sport NC, uvex 2, uvex 2 MACSOLE®
Taglia	dalla 35 alla 50
Unità di vendita	1 paio

uvex

Scarpe antinfortunistiche

Prodotti uvex per la cura delle scarpe




uvex nano shoe add on

Impregnante scarpe per la protezione contro umidità e macchie

Funzionamento
L'impregnante a base d'acqua uvex nano shoe add on crea una pellicola incolore e invisibile sulle superfici in pelle o in tessuto per la protezione della scarpa contro l'umidità e le macchie causate da acqua o olio.
Il know how tecnologico è stato ereditato dalla nanotecnologia chimica, senza però che sia stato necessario impiegare nano particelle: grazie all'impregnante uvex nano shoe add on, la superficie della scarpa assume un aspetto liscio che impedisce la permanenza delle gocce di liquido. L'aspetto e le proprietà traspiranti del materiale impregnante rimangono invariate, sia che si tratti di pelle grezza, pelle liscia o tessuto. Non vengono utilizzate sostanze aggressive che potrebbero danneggiare la superficie della scarpa.

Il principio di efficacia nano shoe add on

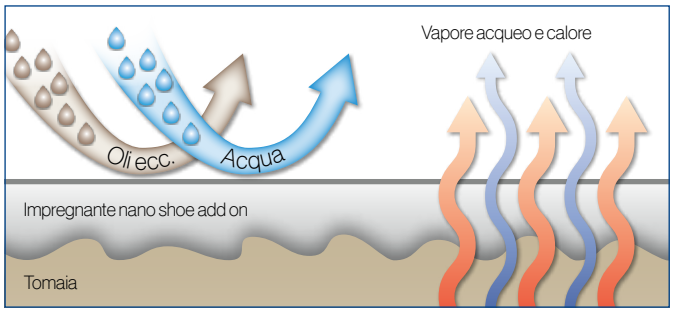

Effetti
- protezione da umidità:
  la velocità con cui l'umidità penetra nelle superfici trattate in pelle o tessuto diminuisce notevolmente, l'acqua e l'olio scivolano via dalla superficie.
- mantenimento dell'attività traspirante:
  l'impregnante uvex nano shoe add on non pregiudica le proprietà traspiranti della superficie della scarpa.
- pulizia più facile:
  le superfici delle scarpe trattate con uvex nano shoe add on sono più facili da pulire perché le macchie di acqua e olio non riescono a penetrare nel tessuto.
- resistenza prolungata alla sporcizia:
  la possibilità di sporcarsi nuovamente con acqua o olio diminuisce notevolmente con un impiego regolare.
- nessuna modifica percepibile o visibile della superficie:
  la colorazione e l'ottica non cambiano grazie all'impregnante incolore uvex nano shoe add on.
  L'impregnante uvex nano shoe add on è privo di fenoli e formaldeidi e non contiene nano particelle.

uvex nano shoe add on	
Cod. art.	9698100
Contenuto	100 ml
Unità di vendita	al pz

Applicazione
- pulire a fondo le superfici in pelle o tessuto
- agitare la soluzione prima dell'applicazione, quindi spruzzare sul materiale fino a formare una pellicola sottile che copre l'intera superficie (evitare la formazione di gocce)
- distribuire con un panno l'eventuale liquido in eccesso
- lasciare asciugare a temperatura ambiente per almeno 12 ore
- ripetere nuovamente per una seconda passata




uvex nano shoe add in

Igienizzante scarpe contro i cattivi odori e i funghi

Funzionamento
Il deodorante per scarpe uvex nano shoe add in utilizza una tecnologia appositamente sviluppata per il rilascio controllato di sostanze con effetto duraturo:
le sostanze battericide e fungicide sono parte integrante del sistema di igienizzazione della scarpa per l'eliminazione duratura di batteri e funghi. Il know how è stato ereditato dalla nanotecnologia chimica, senza però che sia stato necessario impiegare nano particelle: per l'igienizzazione delle scarpe vengono utilizzate esclusivamente sostanze autorizzate e normalmente impiegate da anni anche nell'industria cosmetica (prive di formaldeidi e di fenoli).

Il principio di efficacia nano shoe add in
Rilascio controllato di sostanze germicide contro i cattivi odori e i funghi

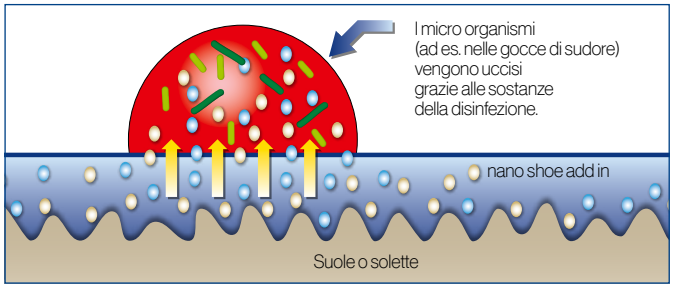

Effetti
- prevenzione dei cattivi odori:
  Se utilizzato regolarmente, nelle scarpe nuove uvex nano shoe add in impedisce fin da subito la formazione di cattivi odori.
  A differenza dei deodoranti che si limitano a coprire l'odore di sudore, questa soluzione combatte la causa stessa dell'odore: i batteri.
- lotta continua contro i cattivi odori:
  Nelle scarpe già indossate si eliminano i cattivi odori mediante l'utilizzo di deodoranti per scarpe.
- eliminazione dei funghi:
  i ficomiceti e i saccaromiceti sono tra le più comuni cause delle malattie della pelle del piede (funghi del piede). Il deodorante per scarpe uvex nano shoe add in uccide i fughi presenti impedendone la formazione.

Uso
- uvex nano-shoe add-in è adatto per l'applicazione all'interno delle scarpe. Agitare prima dell'uso. Tenere lo spruzzatore all'interno della scarpa e spruzzare circa 5-10 colpi di uvex nano-shoe add-in. Indossare solo scarpe completamente asciutte (lasciare asciugare le scarpe per almeno 15 minuti).

Applicazione
- 1-2 volte a settimana.

uvex nano shoe add in	
Cod. art.	9698300
Contenuto	125 ml
Unità di vendita	al pz

Scarpe antinfortunistiche

Stivale in polimero · Accessori



94756



94766



98754

Stivale antinfortunistico NORA S5

Caratteristiche generali:
- stivale antinfortunistico alto in PVC

Caratteristiche di protezione:
- privo dei plastificanti contenuti nell'elenco SVHC della direttiva REACH
- resistente contro oli, grassi, carburante, soluzioni alcaline, acidi e disinfettanti
- con puntale in acciaio e intersuola in acciaio
- rinforzo sulla punta e sul tallone, protezione della caviglia
- proprietà antistatiche

Caratteristiche di comfort:
- forma anatomica per la prevenzione dell'affaticamento del piede
- altezza tomaia 33 cm (taglia 42)
- tomaia lunga accorciabile su misura delle esigenze individuali
- soletta anatomica
- supporto per togliere gli stivali

Stivale antinfortunistico NORA S5		
Cod. art.	94756	94766
Norma EN ISO 20345:2022	S5 FO SR	S5 FO SR
Tomaia	PVC	PVC
Taglia	dalla 37 alla 48	dalla 36 alla 47
Unità di vendita	1 paio	1 paio

Calzini in maglia elastica uvex

- confortevoli per la pelle
- ad alto assorbimento dell'umidità
- lavabili a 30 °C
- elastico

Calzini in maglia elastica uvex	
Cod. art.	98754
Taglia	da 39/40 a 47/48
Materiale	70% poliestere, 30% cotone
Unità di vendita	1 paio

uvex

Scarpe antinfortunistiche

Novità di prodotto



uvex 1 x-craft



Pagina 384



Pagina 382



Pagina 382

uvex 1 x-craft pro



Pagina 382



Pagina 383

uvex 1 sport



Pagina 393



Pagina 393



Pagina 393



Pagina 393



Pagina 393



Pagina 393

Scarpe antinfortunistiche

Novità di prodotto

uvex 2 trend



Pagina 418



Pagina 418



Pagina 419



Pagina 419



Pagina 419



Pagina 419

uvex 3 quatro



Pagina 427



Pagina 427



Pagina 427

uvex 3 MACSOLE®



Pagina 429

uvex 3 MACSOLE® welder



Pagina 430

uvex 3 foundry



Pagina 431



Il nostro nuovo sito: il vostro accesso diretto alla uvex academy







Più panoramica. Più assistenza. Più conoscenza.

Con il rilancio del nostro sito web abbiamo ripensato l'uvex academy in chiave digitale, orientandola in modo coerente alle esigenze dei nostri clienti. Il risultato: una piattaforma moderna e intuitiva che consente di accedere a tutta la nostra offerta di formazione in modo semplice, come mai prima d'ora.

I vantaggi in sintesi:

- navigazione intuitiva: Trovate in modo rapido e mirato il corso di formazione adeguato, per sicurezza sul luogo di lavoro, protezione laser o seminari personalizzati.
- prenotazioni dirette: Iscrivetevi in modo semplice ai corsi o richiedete un'offerta personalizzata.
- apprendimento flessibile: Scoprite i nostri nuovi formati, come FlexLearn, corsi online dal vivo o corsi di formazione in classe, in accordo alle vostre esigenze.
- informazioni trasparenti: Tutti i contenuti, le date e i referenti in un colpo d'occhio: chiaramente strutturati e richiamabili in qualsiasi momento.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, telefonare al numero **+39 011 4536511** o scrivere all'indirizzo **info@uvex-safety.it**

Scarpe antinfortunistiche

Panoramica rapida

Cod. art.	Collezione	Soletta di ricambio	Pagina
65001	uvex 2	95347	410
65002	uvex 2	95348	410
65003	uvex 2	95349	410
65004	uvex 2	95340	410
65011	uvex 2	95347	410
65012	uvex 2	95348	410
65013	uvex 2	95349	410
65014	uvex 2	95340	410
65021	uvex 2	95347	409
65022	uvex 2	95348	409
65023	uvex 2	95349	409
65024	uvex 2	95350	409
65031	uvex 2	95347	409
65032	uvex 2	95348	409
65033	uvex 2	95349	409
65034	uvex 2	95350	409
65081	uvex 2	95347	410
65082	uvex 2	95348	410
65083	uvex 2	95349	410
65084	uvex 2	95340	410
65091	uvex 2	95347	410
65092	uvex 2	95348	410
65093	uvex 2	95349	410
65094	uvex 2	95340	410
65101	uvex 2 construction	95347	413
65102	uvex 2 construction	95348	413
65103	uvex 2 construction	95349	413
65121	uvex 2 construction	95347	413
65122	uvex 2 construction	95348	413
65123	uvex 2 construction	95349	413
65221	uvex 2 MACSOLE®	95347	411
65222	uvex 2 MACSOLE®	95348	411
65223	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65224	uvex 2 MACSOLE®	95340	411
65231	uvex 2 MACSOLE®	95347	411
65232	uvex 2 MACSOLE®	95348	411
65233	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65234	uvex 2 MACSOLE®	95340	411
65241	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	412
65242	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	412
65243	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	412
65251	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	412
65252	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	412
65253	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	412
65281	uvex 2 MACSOLE®	95347	412
65282	uvex 2 MACSOLE®	95348	412
65283	uvex 2 MACSOLE®	95349	412
65284	uvex 2 MACSOLE®	95340	412
65291	uvex 2 MACSOLE®	95347	412
65292	uvex 2 MACSOLE®	95348	412
65293	uvex 2 MACSOLE®	95349	412
65294	uvex 2 MACSOLE®	95340	412
65303	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65311	uvex 2 MACSOLE®	95347	411
65312	uvex 2 MACSOLE®	95348	411
65313	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65321	uvex 2 MACSOLE®	95347	411
65322	uvex 2 MACSOLE®	95348	411
65323	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65363	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65657	uvex 1	95347	402
65658	uvex 1	95348	402
65659	uvex 1	95349	402
65667	uvex 1	95347	403
65668	uvex 1	95348	403
65669	uvex 1	95349	403
65671	uvex 1 x-tended support	95347	406
65672	uvex 1 x-tended support	95348	406
65673	uvex 1 x-tended support	95349	406
65681	uvex 1 x-tended support	95347	405
65682	uvex 1 x-tended support	95348	405
65683	uvex 1 x-tended support	95349	405
65731	uvex 3 foundry	–	431
65732	uvex 3 foundry	–	431
65733	uvex 3 foundry	–	431
65807	uvex 1 sport white	95797	396
65808	uvex 1 sport white	95798	396
65809	uvex 1 sport white	95799	396
65817	uvex 1 sport white	95797	396
65818	uvex 1 sport white	95798	396
65819	uvex 1 sport white	95799	396
65821	uvex 1 sport white	95797	396
65822	uvex 1 sport white	95798	396
65823	uvex 1 sport white	95799	396
65837	uvex 1 sport white	95797	396
65838	uvex 1 sport white	95798	396
65839	uvex 1 sport white	95799	396
65901	uvex 1 sport	95797	394
65902	uvex 1 sport	95798	394
65903	uvex 1 sport	95799	394
65904	uvex 1 sport	95790	394
65921	uvex 1 sport	95797	394
65922	uvex 1 sport	95798	394
65923	uvex 1 sport	95799	394
65924	uvex 1 sport	95790	394
65937	uvex 1 sport NC	95177	395
65938	uvex 1 sport NC	95178	395
65939	uvex 1 sport NC	95179	395
65940	uvex 1 sport	95790	394
65941	uvex 1 sport	95797	394
65942	uvex 1 sport	95798	394
65943	uvex 1 sport	95799	394
65944	uvex 1 sport	95790	394
65947	uvex 1 sport	95797	394
65948	uvex 1 sport	95798	394
65949	uvex 1 sport	95799	394
65961	uvex 1 sport	95797	394
65962	uvex 1 sport	95798	394
65963	uvex 1 sport	95799	394
65964	uvex 1 sport	95790	394
65980	uvex 1 sport	95790	394
65987	uvex 1 sport	95797	394
65988	uvex 1 sport	95798	394
65989	uvex 1 sport	95799	394
68001	uvex 1 x-craft pro	95797	381
68002	uvex 1 x-craft pro	95798	381
68003	uvex 1 x-craft pro	95799	381
68004	uvex 1 x-craft pro	95790	381
68011	uvex 1 x-craft pro	95797	381
68012	uvex 1 x-craft pro	95798	381
68013	uvex 1 x-craft pro	95799	381
68014	uvex 1 x-craft pro	95790	381
68021	uvex 1 x-craft	95797	384
68022	uvex 1 x-craft	95798	384
68023	uvex 1 x-craft	95799	384
68024	uvex 1 x-craft	95790	384
68031	uvex 1 x-craft	95797	384
68032	uvex 1 x-craft	95798	384
68033	uvex 1 x-craft	95799	384
68034	uvex 1 x-craft	95790	384
68041	uvex 1 x-craft	95797	384
68042	uvex 1 x-craft	95798	384
68043	uvex 1 x-craft	95799	384
68044	uvex 1 x-craft	95790	384
68061	uvex 1 x-craft pro	95797	383
68062	uvex 1 x-craft pro	95798	383
68063	uvex 1 x-craft pro	95799	383
68081	uvex 1 x-craft planet	95797	379
68082	uvex 1 x-craft planet	95798	379
68083	uvex 1 x-craft planet	95799	379
68121	uvex 1 x-craft	95797	384
68122	uvex 1 x-craft	95798	384
68123	uvex 1 x-craft	95799	384
68124	uvex 1 x-craft	95790	384
68130	uvex 1 x-craft	95790	385
68137	uvex 1 x-craft	95797	385
68138	uvex 1 x-craft	95798	385
68139	uvex 1 x-craft	95799	385
68140	uvex 1 x-craft	95790	385
68147	uvex 1 x-craft	95797	385
68148	uvex 1 x-craft	95798	385
68149	uvex 1 x-craft	95799	385
68150	uvex 1 x-craft	95790	385
68157	uvex 1 x-craft	95797	385
68158	uvex 1 x-craft	95798	385
68159	uvex 1 x-craft	95799	385
68161	uvex 1 x-craft	95797	382
68162	uvex 1 x-craft	95798	382
68163	uvex 1 x-craft	95799	382
68171	uvex 1 x-craft	95797	382
68172	uvex 1 x-craft	95798	382
68173	uvex 1 x-craft	95799	382
68181	uvex 1 x-craft	95797	382
68182	uvex 1 x-craft	95798	382
68183	uvex 1 x-craft	95799	382
68280	uvex 1 G2	94900	390
68287	uvex 1 G2	94907	390
68288	uvex 1 G2	94908	390
68289	uvex 1 G2	94909	390
68290	uvex 1 G2	94900	390
68297	uvex 1 G2	94907	390
68298	uvex 1 G2	94908	390
68299	uvex 1 G2	94909	390
68300	uvex 1 G2	94900	391
68307	uvex 1 G2	94907	391
68308	uvex 1 G2	94908	391
68309	uvex 1 G2	94909	391
68310	uvex 1 G2	94900	390
68317	uvex 1 G2	94907	390
68318	uvex 1 G2	94908	390



uvex

Scarpe antinfortunistiche

Panoramica rapida

Cod. art.	Collezione	Soletta di ricambio	Pagina
68319	uvex 1 G2	94909	390
68330	uvex 1 G2	94900	391
68337	uvex 1 G2	94907	391
68338	uvex 1 G2	94908	391
68339	uvex 1 G2	94909	391
68341	uvex 1 G2	94907	386
68342	uvex 1 G2	94908	386
68343	uvex 1 G2	94909	386
68344	uvex 1 G2	94900	386
68361	uvex 1 G2	94907	387
68362	uvex 1 G2	94908	387
68363	uvex 1 G2	94909	387
68364	uvex 1 G2	94900	387
68371	uvex 1 G2	94907	387
68372	uvex 1 G2	94908	387
68373	uvex 1 G2	94909	387
68374	uvex 1 G2	94900	387
68381	uvex 1 G2	94907	387
68382	uvex 1 G2	94908	387
68383	uvex 1 G2	94909	387
68384	uvex 1 G2	94900	387
68391	uvex 1 G2	94907	387
68392	uvex 1 G2	94908	387
68393	uvex 1 G2	94909	387
68394	uvex 1 G2	94900	387
68401	uvex 1 G2	94907	387
68402	uvex 1 G2	94908	387
68403	uvex 1 G2	94909	387
68420	uvex 1 G2	94900	388
68427	uvex 1 G2	94907	388
68428	uvex 1 G2	94908	388
68429	uvex 1 G2	94909	388
68430	uvex 1 G2	94900	388
68437	uvex 1 G2	94907	388
68438	uvex 1 G2	94908	388
68439	uvex 1 G2	94909	388
68440	uvex 1 G2	94900	388
68447	uvex 1 G2	94907	388
68448	uvex 1 G2	94908	388
68449	uvex 1 G2	94909	388
68460	uvex 1 G2	94900	389
68467	uvex 1 G2	94907	389
68468	uvex 1 G2	94908	389
68469	uvex 1 G2	94909	389
68480	uvex 1 G2	94900	389
68487	uvex 1 G2	94907	389
68488	uvex 1 G2	94908	389
68489	uvex 1 G2	94909	389
68490	uvex 1 G2	94900	391
68497	uvex 1 G2	94907	391
68498	uvex 1 G2	94908	391
68499	uvex 1 G2	94909	391
68500	uvex 1 G2	94900	391
68507	uvex 1 G2	94907	391
68508	uvex 1 G2	94908	391
68509	uvex 1 G2	94909	391
68527	uvex 1 G2	94907	389
68528	uvex 1 G2	94908	389
68529	uvex 1 G2	94909	389
68537	uvex 1 G2	94907	389
68538	uvex 1 G2	94908	389
68539	uvex 1 G2	94909	389
68601	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68602	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68603	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68611	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68612	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68613	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68621	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68622	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68623	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68631	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68632	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68633	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68641	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68642	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68643	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68661	uvex 3 MACSOLE® welder	86937	430
68662	uvex 3 MACSOLE® welder	86938	430
68663	uvex 3 MACSOLE® welder	86939	430
68711	uvex 3	86937	426
68712	uvex 3	86938	426
68713	uvex 3	86939	426
68721	uvex 3	86937	425
68722	uvex 3	86938	425
68723	uvex 3	86939	425
68741	uvex 3	86937	426
68742	uvex 3	86938	426
68743	uvex 3	86939	426
68751	uvex 3	86937	425
68752	uvex 3	86938	425
68753	uvex 3	86939	425
68771	uvex 3	86937	426
68772	uvex 3	86938	426
68773	uvex 3	86939	426
68781	uvex 3	86937	426
68782	uvex 3	86938	426
68783	uvex 3	86939	426
68791	uvex 3 quatro	86937	427
68792	uvex 3 quatro	86938	427
68793	uvex 3 quatro	86939	427
68811	uvex 3 quatro	86937	427
68812	uvex 3 quatro	86938	427
68813	uvex 3 quatro	86939	427
68821	uvex 3 quatro	86937	427
68822	uvex 3 quatro	86938	427
68823	uvex 3 quatro	86939	427
68900	uvex 1 sport	95790	393
68907	uvex 1 sport	95797	393
68908	uvex 1 sport	95798	393
68909	uvex 1 sport	95799	393
68910	uvex 1 sport	95790	393
68917	uvex 1 sport	95797	393
68918	uvex 1 sport	95798	393
68919	uvex 1 sport	95799	393
68920	uvex 1 sport	95790	393
68927	uvex 1 sport	95797	393
68928	uvex 1 sport	95798	393
68929	uvex 1 sport	95799	393
68930	uvex 1 sport	95790	393
68937	uvex 1 sport	95797	393
68938	uvex 1 sport	95798	393
68939	uvex 1 sport	95799	393
68949	uvex 1 sport	95799	393
68950	uvex 1 sport	95790	393
68957	uvex 1 sport	95797	393
68958	uvex 1 sport	95798	393
68959	uvex 1 sport	95799	393
69031	uvex 2 trend	95187	418
69032	uvex 2 trend	95188	418
69033	uvex 2 trend	95189	418
69041	uvex 2 trend	95187	418
69042	uvex 2 trend	95188	418
69043	uvex 2 trend	95189	418
69097	uvex 2 trend	95187	421
69098	uvex 2 trend	95188	421
69099	uvex 2 trend	95189	421
69311	uvex 2 trend	95187	419
69312	uvex 2 trend	95188	419
69313	uvex 2 trend	95189	419
69321	uvex 2 trend	95187	419
69322	uvex 2 trend	95188	419
69323	uvex 2 trend	95189	419
69341	uvex 2 trend	95187	422
69342	uvex 2 trend	95188	422
69343	uvex 2 trend	95189	422
69347	uvex 2 trend	95187	422
69348	uvex 2 trend	95188	422
69349	uvex 2 trend	95189	422
69351	uvex 2 trend	95187	422
69352	uvex 2 trend	95188	422
69353	uvex 2 trend	95189	422
69357	uvex 2 trend	95187	422
69358	uvex 2 trend	95188	422
69359	uvex 2 trend	95189	422
69361	uvex 2 trend	95187	420
69362	uvex 2 trend	95188	420
69363	uvex 2 trend	95189	420
69367	uvex 2 trend	95187	420
69368	uvex 2 trend	95188	420
69369	uvex 2 trend	95189	420
69371	uvex 2 trend	95187	421
69372	uvex 2 trend	95188	421
69373	uvex 2 trend	95189	421
69377	uvex 2 trend	95187	421
69378	uvex 2 trend	95188	421
69379	uvex 2 trend	95189	421
69381	uvex 2 trend	95187	420
69382	uvex 2 trend	95188	420
69383	uvex 2 trend	95189	420
69397	uvex 2 trend	95187	421
69398	uvex 2 trend	95188	421
69399	uvex 2 trend	95189	421
69411	uvex 2 trend	95187	419
69412	uvex 2 trend	95188	419
69413	uvex 2 trend	95189	419
69421	uvex 2 trend	95187	419
69422	uvex 2 trend	95188	419
69423	uvex 2 trend	95189	419
69477	uvex 2 trend	95187	421

Cod. art.	Collezione	Soletta di ricambio	Pagina
69478	uvex 2 trend	95188	421
69479	uvex 2 trend	95189	421
69481	uvex 2 trend	95187	422
69482	uvex 2 trend	95188	422
69483	uvex 2 trend	95189	422
69497	uvex 2 trend	95187	421
69498	uvex 2 trend	95188	421
69499	uvex 2 trend	95189	421
84271	uvex 1 business	95157	400
84272	uvex 1 business	95158	400
84273	uvex 1 business	95159	400
84281	uvex 1 business	95157	400
84282	uvex 1 business	95158	400
84283	uvex 1 business	95159	400
84301	uvex 1 business	95157	400
84302	uvex 1 business	95158	400
84303	uvex 1 business	95159	400
84481	uvex 1 business	95157	400
84482	uvex 1 business	95158	400
84483	uvex 1 business	95159	400
84491	uvex 1 business	95157	400
84492	uvex 1 business	95158	400
84493	uvex 1 business	95159	400
84697	uvex 1 business	95157	400
84698	uvex 1 business	95158	400
84699	uvex 1 business	95159	400
85117	uvex 1 x-tended support	95347	405
85118	uvex 1 x-tended support	95348	405
85119	uvex 1 x-tended support	95349	405
85127	uvex 1 x-tended support	95347	405
85128	uvex 1 x-tended support	95348	405
85129	uvex 1 x-tended support	95349	405
85141	uvex 1 x-tended support	95347	405
85142	uvex 1 x-tended support	95348	405
85143	uvex 1 x-tended support	95349	405
85161	uvex 1 x-tended support	95347	406
85162	uvex 1 x-tended support	95348	406
85163	uvex 1 x-tended support	95349	406
85171	uvex 1 x-tended support	95347	406
85172	uvex 1 x-tended support	95348	406
85173	uvex 1 x-tended support	95349	406
85191	uvex 1 x-tended support	95347	405
85192	uvex 1 x-tended support	95348	405
85193	uvex 1 x-tended support	95349	405
85361	uvex 1 x-tended support	95347	405
85362	uvex 1 x-tended support	95348	405
85363	uvex 1 x-tended support	95349	405
85420	uvex 1	95340	402
85427	uvex 1	95347	402
85428	uvex 1	95348	402
85429	uvex 1	95349	402
85430	uvex 1	95340	402
85437	uvex 1	95347	402
85438	uvex 1	95348	402
85439	uvex 1	95349	402
85440	uvex 1	95340	403
85447	uvex 1	95347	403
85448	uvex 1	95348	403
85449	uvex 1	95349	403
85450	uvex 1	95340	403

Cod. art.	Collezione	Soletta di ricambio	Pagina
85457	uvex 1	95347	403
85458	uvex 1	95348	403
85459	uvex 1	95349	403
85467	uvex 1	95347	402
85468	uvex 1	95348	402
85469	uvex 1	95349	402
85477	uvex 1	95347	402
85478	uvex 1	95348	402
85479	uvex 1	95349	402
85607	uvex 1 ladies	95347	404
85608	uvex 1 ladies	95348	404
85617	uvex 1 ladies	95347	404
85618	uvex 1 ladies	95348	404
85627	uvex 1 ladies	95347	404
85628	uvex 1 ladies	95348	404
86397	solette	–	436
86398	solette	–	436
86399	solette	–	436
86401	uvex 1 x-cite	86397	398
86402	uvex 1 x-cite	86398	398
86403	uvex 1 x-cite	86399	398
86421	uvex 1 x-cite	86397	398
86422	uvex 1 x-cite	86398	398
86423	uvex 1 x-cite	86399	398
86471	uvex 1 x-cite	86397	398
86472	uvex 1 x-cite	86398	398
86473	uvex 1 x-cite	86399	398
86937	solette	–	436
86938	solette	–	436
86939	solette	–	436
94756	stivale antinfortunistico NORA	–	439
94766	stivale antinfortunistico NORA	–	439
94790	SECOSOL® COMPLETE+ solette		437
94791	SECOSOL® COMPLETE+ solette		437
94792	SECOSOL® COMPLETE+ solette		437
94900	solette	–	436
94907	solette	–	436
94908	solette	–	436
94909	solette	–	436
95157	solette	–	436
95158	solette	–	436
95159	solette	–	436
95177	solette	–	436
95178	solette	–	436
95179	solette	–	436
95187	solette	–	436
95188	solette	–	436
95189	solette	–	436
95281	solette	–	437
95282	solette	–	437
95283	solette	–	437
95284	solette	–	437
95285	solette	–	437
95286	solette	–	437
95287	solette	–	437
95288	solette	–	437
95289	solette	–	437
95340	solette	–	436
95347	solette	–	436
95348	solette	–	436

Cod. art.	Collezione	Soletta di ricambio	Pagina
95349	solette	–	436
95531	uvex 2 xenova®	95347	415
95532	uvex 2 xenova®	95348	415
95533	uvex 2 xenova®	95349	415
95537	uvex 2 xenova®	95347	415
95538	uvex 2 xenova®	95348	415
95539	uvex 2 xenova®	95349	415
95547	uvex 2 xenova®	95347	415
95548	uvex 2 xenova®	95348	415
95549	uvex 2 xenova®	95349	415
95551	uvex 2 xenova®	95347	416
95552	uvex 2 xenova®	95348	416
95553	uvex 2 xenova®	95349	416
95557	uvex 2 xenova®	95347	416
95558	uvex 2 xenova®	95348	416
95559	uvex 2 xenova®	95349	416
95561	uvex 2 xenova®	95347	416
95562	uvex 2 xenova®	95348	416
95563	uvex 2 xenova®	95349	416
95577	uvex 2 xenova®	95347	415
95578	uvex 2 xenova®	95348	415
95579	uvex 2 xenova®	95349	415
95581	uvex 2 xenova®	95347	415
95582	uvex 2 xenova®	95348	415
95583	uvex 2 xenova®	95349	415
95691	uvex 2 xenova®	95347	416
95692	uvex 2 xenova®	95348	416
95693	uvex 2 xenova®	95349	416
95790	solette	–	436
95797	solette	–	436
95798	solette	–	436
95799	solette	–	436
9698100	uvex nano shoe add on	–	438
9698300	uvex nano shoe add in	–	438
98754	calzini in maglia elastica uvex	–	439

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

Cod. art.	Collezione	Pagina
67312	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	434
67313	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	434
67314	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	434
67322	MACCROSSROAD 3.0 LOW	434
67323	MACCROSSROAD 3.0 LOW	434
67324	MACCROSSROAD 3.0 LOW	434
67352	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	435
67353	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	435
67354	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	435
67362	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	435
67363	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	435
67364	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	435
67372	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	435
67373	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	435
67374	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	435



uvex

uvex academy

Formazione con uvex







Sicurezza sul lavoro a portata di mano

Corsi di formazione riconosciuti da VDSI e VÖSI

Programmi personalizzati di formazione ed eventi



Corsi di formazione pratici

Presenza, live online e formati ibridi

Trainer esperti


uvex


uvex


uvex
uvex
BambooTwinFlex Fit

uvex

uvex awards

Protezione che stabilisce gli standard e che viene premiata

Le esigenze più elevate in termini di funzionalità, design e sicurezza: questa è la promessa che facciamo ai nostri clienti.

I numerosi riconoscimenti ottenuti da giurie indipendenti di esperti e istituzioni dimostrano che siamo all'altezza di questa ambizione. Ci confermano nel nostro obiettivo di puntare costantemente sulla qualità, sull'innovazione e sulla responsabilità.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025

reddot winner 2025

German Design Award Winner 2025 e **reddot winner 2025**
uvex 1 x-cite



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

German Design Award winner 2024
uvex pheos nxt



Premi rinominati come il **red dot design award** e il **German Design Award** confermano che i prodotti uvex sono in grado di conciliare la massima funzionalità con l'estetica.

reddot winner 2024
best of the best

reddot winner 2024 Best of the best
uvex 1 x-craft



GIT SECURITY AWARD 2024 WINNER

GIT Security Award Winner 2024
uvex pheos S-KR Mips®



Occhiali protettivi uvex 15

Tecnologie di rivestimento 22
Marcatura e normative 28
Tonalità lenti 30
Occhiali a stanghetta 34
Sovraocchiali 54
Occhiali a mascherina 58
Protezione dai raggi infrarossi 68
Protezione da attività di saldatura 70
Accessori 73
Matrice cordino/custodia 76
Raccomandazioni per l'uso 77
Panoramica rapida occhiali protettivi 78

Protezione dell'udito uvex 81

Tutt'orecchi quando si parla di sicurezza 86
Sistema uvex xact-fit test 90
Tappi auricolari protettivi monouso 92
Tappi auricolari protettivi riutilizzabili 94
Protezione dell'udito con archetto 99
Panoramica rapida protezione dell'udito 102

Cuffie antirumore uvex 103

uvex aXess RAL 106
Cuffie antirumore per elmetto 112
Accessori 116
Panoramica rapida cuffie antirumore 118

Elmetti uvex 119

La normativa 126
Elmetti protettivi 128
Accessori 143
Lampade per elmetto 147
Visiere, marcatura e normative 152
Visiere e protezioni del viso 154
Sistema di protezione del viso 162
Berretti antiurto 165
Panoramica rapida elmetti 169

Protezione delle vie respiratorie uvex 171

Consulente sulla protezione delle vie respiratorie 174
Navigator per i respiratori uvex 175
Panoramica sulle aree di applicazione 176
Possibilità di combinazione con occhiali protettivi uvex 177
uvex silv-Air premium 178
uvex silv-Air e 181
uvex silv-Air c 184
Panoramica simboli – Funzioni 188
Panoramica rapida protezione delle vie respiratore 189

Abbigliamento protettivo monouso uvex 191

Linee guida per le norme e i prodotti 192
Tute monouso contro gli agenti chimici tipo 3B 194
Tute monouso contro gli agenti chimici tipo 4B 197
Tute monouso contro gli agenti chimici tipo 5/6 198
Accessori 201
Protezione contro gli agenti infettivi 202
Linee guida su norme e prodotti 203
Istruzioni per l'uso e selezione 204

Guanti di protezione uvex 205

Caratteristiche 210
Norme 214
Tecnologia di rivestimento 218
Guanti di protezione contro i rischi meccanici 219
Guanti di protezione contro i tagli 239
uvex glove expert 256
Guanti di protezione contro i rischi chimici 257
Guanti protettivi monouso 266
Guanti di protezione Hexarmor® 268
Panoramica rapida guanti di protezione 283

Dispositivi di protezione individuale uvex 285

Occhiali correttivi di sicurezza 293
Occhiali per schermi 328

Abbigliamento da lavoro uvex 339

uvex corporate 26 344
uvex suXXeed premium 347
uvex suXXeed industry 348
uvex suXXeed craft 350
uvex syneXXo 351
uvex suXXeed essentials 352
uvex suXXeed arc 354
uvex suXXeed multifunction 355
uvex suXXeed multifunction high-vis 356
uvex protection fire + arc shirts 357
uvex cut collection 358

Scarpe antinfortunistiche uvex 361

Campi d'impiego 368
Sistema a larghezza multipla uvex 369
Tecnologie 370
Panoramica simboli 372
Norme e marcature, ESD 376
Scarpe antinfortunistiche per campi di impiego leggeri 378
Scarpe antinfortunistiche per campi di impiego medi 407
Scarpe antinfortunistiche per campi di impiego pesanti 423
Scarpe antinfortunistiche Heckel 432
Accessori plantari 436
Novità prodotti 440
Panoramica rapida scarpe antinfortunistiche 443

protecting planet

Per la produzione di questo catalogo, uvex utilizza carta riciclata ecologica Charisma Silk. Rispetto alla carta in fibra vergine, questo significa un notevole risparmio di risorse per la tiratura del catalogo:

Legno	Acqua	Energia	Emissioni di CO_2
37.043 kg	**677.261 l**	**163.623 kWh**	**7.168 kg**

UVEX Safety Italia S.R.L.
Corso Grosseto 437
10151 Torino
ITALIA
Tel.: +39 011 4536 511
Fax: +39 011 7399 522
E: info@uvex-safety.it
I: uvex-safety.it

Prodotto di stampa finanzia
contributo per il clima
ClimatePartner.com/11586-2510-1005

La stampa è certificata come climaticamente neutra.

uvex



IT

protecting people

1.001.851/02.26/1.2/8 · Stampato in Germania.
Con riserva di errori e modifiche tecniche. © 2026 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH