

SNEAK-R

Confort à l'état pur



Trois technologies exclusives

pour un confort à l'état pur

Le confort d'une chaussure de sécurité ne doit jamais être considéré comme un simple avantage. Il doit être pensé comme une véritable technologie.

C'est pour répondre aux contraintes des professionnels qui marchent beaucoup, parcourent de longues distances ou restent debout pendant de longues périodes que la gamme SNEAK-R a été développée.

Elle associe trois technologies exclusives développées pour agir sur les principales sources d'inconfort du quotidien.

Conçue pour les professionnels dont les pieds sont soumis à de fortes sollicitations :

- Piétinements fréquents
- Longues distances parcourues quotidiennement
- Station debout prolongée
- Mouvements répétés tout au long de la journée



active stability

Maintien

Stabilise le pied, améliore le maintien et réduit les sollicitations du corps lors des mouvements.



i-PUREnrj planet

Anti-fatigue

Absorbe les chocs, restitue l'énergie et accompagne naturellement chacun de vos pas.



clima zone

Respirabilité

Grâce à une sélection de matériaux légers et respirants ainsi qu'à une conception limitant l'usage de colles et les barrières à la circulation de l'air, climazone favorise l'évacuation naturelle de la chaleur et de l'humidité.

Résultat : des pieds plus frais, plus secs et plus confortables tout au long de la journée.



i-PUREnrj planet

l'anti-fatigue à chaque pas

i-PUREnrj = Impact + PolyUREthane + energy return

Chaque pas génère un impact sur le pied, les articulations et l'ensemble du corps.

La technologie i-PUREnrj planet a été développée pour absorber cette énergie, puis la restituer au moment où vous en avez besoin. Intégrée à la semelle intermédiaire, elle accompagne naturellement la marche, réduit les sollicitations musculaires et contribue à limiter la fatigue au quotidien.

Validée par des essais utilisateurs et biomécaniques menés au CTC, la technologie i-PUREnrj planet démontre sa capacité à améliorer le confort de marche tout en réduisant les pressions et les contraintes exercées sur le pied.

Pourquoi "planet" ?

Parce que la semelle intermédiaire i-PUREnrj planet intègre **15 % de granulés de PU recyclés** issus de notre propre production italienne.



Comment fonctionne i-PUREnrj planet ?

1. Absorber l'impact

Lors du contact du talon avec le sol, la technologie i-PUREnrj planet absorbe une partie importante de l'énergie générée par l'impact.



- Moins de pression transmise vers les articulations
- Moins de contraintes sur les membres inférieurs et le dos
- Plus de confort lors des longues journées de travail

2. Restituer l'énergie

Lors de la phase de propulsion, l'énergie emmagasinée est restituée pour accompagner naturellement le mouvement.



- Marche plus fluide
- Moins d'efforts à fournir
- Sensation de dynamisme durable

3. Stabiliser le pied

Contrairement aux mousses conventionnelles qui peuvent créer de l'instabilité, i-PUREnrj planet bénéficie d'une densité optimisée.



- Maintien optimal du pied
- Réduction des sollicitations musculaires

Une performance mesurable

+60% +109% -21%

d'absorption d'énergie par rapport à la norme EN ISO 20345:2022

de restitution d'énergie par rapport aux mousses PU standards.

de fatigue perçue par les utilisateurs comparativement à des chaussures équipées de semelles PU classiques.



Absorption d'énergie au talon

Restitution d'énergie au talon

Absorption d'énergie dans la zone de l'avant-pied

Restitution d'énergie dans la zone de l'avant-pied


Le confort sans compromis



Le confort pour tous les pieds

Parce que chaque pied est différent, le confort passe aussi par un ajustement optimal.

- Multi-largeurs : 3 largeurs certifiées pour un chaussant plus précis
- Pointures du 35 au 52
- Chaussant femme dédié : forme spécifique du 35 au 40 pour un ajustement encore plus précis




La protection sans sacrifier le confort



Made in Italy by Heckel

Fabriquée en Italie dans notre centre de compétences pour la chaussure de sécurité, SNEAK-R bénéficie d'une expertise unique en injection directe du polyuréthane, d'un laboratoire d'essais intégré et de technologies de production de pointe. Une organisation qui garantit qualité, innovation et circuits de distribution courts.

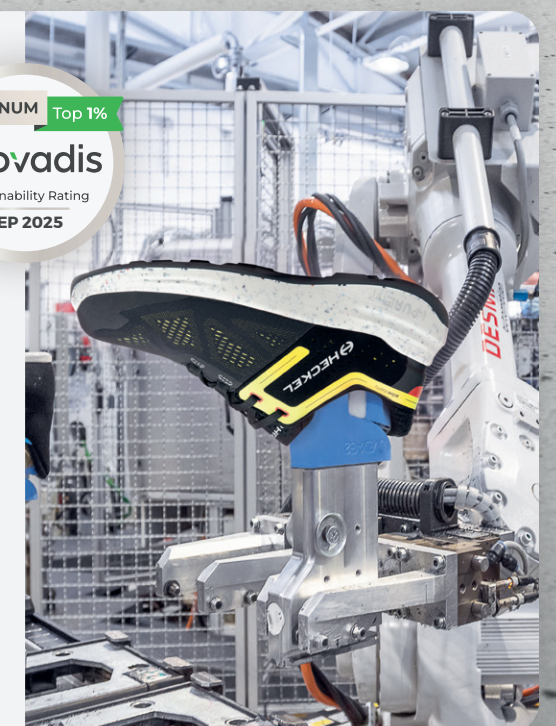

SNEAK-R

Confort à l'état pur



Cradle-to-customer **7,66 kg CO₂e**
Cradle-to-grave 9,21 kg CO₂e
Date du calcul 07/2026*



SNEAK-R GOLD LOW

CODE PRODUIT 78003 | EN ISO 20345:2022

S1 PS FO SR | POINTR **35 - 52**



Cradle-to-customer **7,66 kg CO₂e**
Cradle-to-grave 9,21 kg CO₂e
Date du calcul 07/2026*



SNEAK-R SILVER LOW

CODE PRODUIT 78013 | EN ISO 20345:2022

S1 PS FO SR | POINTR **35 - 52**



Cradle-to-customer **7,66 kg CO₂e**
Cradle-to-grave 9,21 kg CO₂e
Date du calcul 07/2026*



SNEAK-R LAGOON LOW

CODE PRODUIT 78023 | EN ISO 20345:2022

S1 PS FO SR | POINTR **35 - 52**



Cradle-to-customer **11,33 kg CO₂e**
Cradle-to-grave 12,93 kg CO₂e
Date du calcul 07/2026*



SNEAK-R MICRO HIGH

CODE PRODUIT 78043 | EN ISO 20345:2022

S3S FO SR | POINTR **35 - 52**



SNEAK-R BLACK HIGH

CODE PRODUIT 78083 | EN ISO 20345:2022

S3S FO SR | POINTR **35 - 52**



Cradle-to-customer **10,60 kg CO₂e**
Cradle-to-grave 12,15 kg CO₂e
Date du calcul 07/2026*



SNEAK-R BLACK LOW

CODE PRODUIT 78053 | EN ISO 20345:2022

S3S FO SR | POINTR **35 - 52**



SNEAK-R PUTEK HIGH

CODE PRODUIT 78063 | EN ISO 20345:2022

S3S FO SR | POINTR **35 - 52**



SNEAK-R PUTEK LOW

CODE PRODUIT 78073 | EN ISO 20345:2022

S3S FO SR | POINTR **35 - 52**



SNEAK-R BOA HIGH

CODE PRODUIT 78103 | EN ISO 20345:2022

S3S FO SR | POINTR **35 - 52**



SNEAK-R BOA LOW

CODE PRODUIT 78093 | EN ISO 20345:2022

S3S FO SR | POINTR **35 - 52**



MADE IN ITALY

* **Méthode de calcul** : IPCC 2021 GWP100A
[conformément à la norme ISO 14067]
• **Base de données/logiciel** : calcul spécifique
à l'entreprise basé sur SimaPro et Ecoinvent
• **Unité fonctionnelle** : produit individuel ;
pour les produits utilisés par paire : paire
• **Portée** : du berceau à la tombe • **Unité** : kg CO₂e
• Les valeurs de CO₂e mentionnées s'appliquent
à la période de calcul et peuvent faire l'objet de
modifications à tout moment.

UVEX HECKEL s.a.s

44 rue d'Engwiller | La Walck | 67350 Val de Moder | France

Tel. +33 388 07 61 08

E-Mail France contact.france@uvex-heckel.fr

E-Mail Export contact.export@uvex-heckel.fr

heckel.fr