uvex

2019



protecting people

uvex bündelt seine Stärken in drei zentralen Markenwerten:

Vorsprung. Qualität. Begeisterung.

Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Kunden,

unsere Markenwerte sind Anspruch und Verpflichtung zugleich. All unsere Bemühungen sind jeden Tag darauf ausgerichtet, diese Markenwerte zu leben, mit Inhalten zu füllen und für Sie erlebbar zu machen. Sie verkörpern unsere DNA, sind Teil unseres Markenversprechens und bilden das Fundament unserer Kompetenzfelder.

Der Markenwert **Vorsprung** beschreibt unseren Anspruch auf Marktführerschaft. Mit wegweisenden Innovationen bei Produkten, Technologien und Services wollen wir Maßstäbe und Trends setzen. So beschäftigen wir uns seit einiger Zeit intensiv mit dem Bereich Wearable Technologies und verfolgen unter der Bezeichnung **uvex techware** einen völlig neuen Ansatz für Produkte und übergreifende Dienstleistungen. Ziel ist es, mit den verfügbaren neuen Technologien im Bereich Sensorik, Optik und den damit verbundenen Softwarelösungen einen Meilenstein in Richtung Zusatznutzen und damit Kundenmehrwert zu erzielen.

Der Markenwert **Qualität** wird unter anderem durch unsere internationale Herstellerkompetenz innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette untermauert. Wir beherrschen und kontrollieren den gesamten Prozess – von der Produktidee über die Forschung und Entwicklung bis zum ausgereiften Endprodukt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Nachhaltigkeit. Dieser wird durch regelmäßige Zertifizierungen von Externen bestätigt, wie z. B. in 2017 die Zertifizierung nach ISO 14001 für unsere Schuhproduktion. Die Zielstellung ist, alle übrigen uvex Werke ebenfalls nach dieser Umweltmanagement-Norm zu auditieren.

Mit unserer Leidenschaft und unserem Willen zu Spitzenleistungen möchten wir bei Ihnen und Ihren Mitarbeitern positive Emotionen wecken. Wir möchten Sie mit und von uvex begeistern. Der Markenwert **Begeisterung** steht auch für unser Engagement zum internationalen Spitzensport in den Bereichen Winter-, Rad- und Reitsport und somit für eine ganzheitliche Umsetzung unserer Mission protecting people – Menschen schützen.

Alle Mitarbeiter der uvex safety group stehen für unsere Markenwerte und möchten als Markenbotschafter einen Beitrag zur Motivation und Gesunderhaltung Ihrer Mitarbeiter leisten. Vertrauen Sie uns, unseren Produkt- und Servicelösungen und lassen Sie uns gemeinsam die Arbeitswelt noch sicherer gestalten.

Die Geschäftsführung der
UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG

Stefan Brück (CEO)

Martin Leusmann

Stefan Wehner







Stefan Brück (CEO)

Stefan Wehner

Martin Leusmann

uvex ist der innovative

Markensystemanbieter

mit internationaler Herstellerkompetenz. Wir verfügen über ein länderübergreifendes hochqualifiziertes Netzwerk an strategischen Partnern, sowohl im Sourcing- als auch im Vertriebsbereich, um die unterschiedlichsten Markt- und Kundenanforderungen abzudecken.

Innovation

Unter Einbeziehung der Wünsche und Erwartungen unserer Kunden entwickeln, produzieren und vertreiben wir Arbeitsschutz- und arbeitsunterstützende Produkte mit höchstem Anspruch an Qualität, Funktionalität und Innovation. Mit einem umfassenden Servicekonzept verfolgen wir das Ziel, unseren weltweiten Kunden einen messbaren Mehrwert zu generieren.

Protecting people

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Den Menschen in seinem Arbeits- und Berufsumfeld zu schützen und zu unterstützen ist unser erklärtes Unternehmensziel. Unseren eigenen Mitarbeitern bieten wir professionelle Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten in einem international aufgestellten Unternehmen.

Digitale Transformation

unterstützt unsere bestehenden Kernkompetenzen, schafft zusätzlichen Kundennutzen, ermöglicht die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und leistet einen Beitrag zur Sicherung der bisherigen und zukünftigen wirtschaftlichen Erfolge.

Qualität

Als Hersteller haben wir einen sehr hohen Qualitätsanspruch an unsere Produkte und Dienstleistungen. „made in uvex“ ist für unsere Kunden ein Qualitätsversprechen, auf das sie sich verlassen können. Wir wollen Ökonomie, Ökologie und gesellschaftliches Engagement in Einklang bringen. Um dies zu erreichen, haben wir uns anspruchsvolle Standards für unsere Produktionsstätten und Produkte gesetzt, die auch von unseren Netzwerkpartnern mitgetragen werden.

Marke

Die Marke uvex ist unsere Zukunft. Wir setzen alles daran, dass unsere Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter die definierten Markenwerte permanent erleben und aus der Kraft der Marke ihre eigenen Erfolge generieren.



Unser Ziel ist das

Siegerpodest.

uvex

protecting people – Mission, Anspruch und Verantwortung

Menschen schützen – uvex möchte dies vor allem auch nachhaltig tun. Als Hersteller mit einer hohen Eigenfertigungskompetenz hat uvex Einfluss auf einen Grossteil der Wertschöpfungskette. So sind bisher in den uvex Werken fast 300 Massnahmen und Projekte zur Nachhaltigkeit umgesetzt worden.







In der Produktion wird auf die Umweltverträglichkeit aller Verfahren geachtet:
- Ökostromanteil am Energieverbrauch über 90 % – dadurch jährliche CO_2-Einsparung von mehr als 7.000 Tonnen
- wasserfreie, nahezu CO_2-neutrale Produktion von Gehörschutzstöpseln
- gesenkter Energiebedarf durch aufwändige Rückgewinnungsprojekte
- Sicherheitsschuh-Fertigung als erster Firmenteil ISO-14001-zertifiziert

Seit vielen Jahren hat uvex einen eigenen Sozialstandard, eine Schadstoffverbotsliste und ein umfangreiches Qualitätsmanagement:
- bindender Sozialstandard für alle Lieferanten – beruhend auf weltweit anerkannten Standards wie ILO oder SA 8000
- 85 regelmässig auditierte Kernlieferanten
- weltweit konsequente Umsetzung der definierten Massnahmen durch ausgebildete uvex Mitarbeiter
- jährlich mehr als 10.000 Schadstoffprüfungen entlang der Wertschöpfungskette
- Übererfüllung der gesetzlichen Vorgaben
- Sicherung der optimalen Qualität aller Produkte durch 80 Mitarbeiter
- weltweit elf Standorte mit DIN-ISO-9001-Zertifizierung



Das Familienunternehmen steht für Kontinuität und den verantwortungsvollen Umgang mit sozialen, ökologischen und ökonomischen Ressourcen. Zum Schutz der Umwelt, für eine funktionierende Gesellschaft und die Gesundheit der Kunden.



Für mehr Informationen scannen Sie einfach den QR-Code:
uvex-group.com/de/verantwortung/nachhaltigkeits-bericht

uvex

Innovative Produkte. Made in uvex.

uvex safety entwickelt und produziert innovative Arbeitschutz-Produkte für höchste Ansprüche. Erstklassiges Know-how, kompromisslose Qualität und strategisches Innovationsmanagement bilden die Basis.







Das uvex Kompetenzzentrum im bayerischen Fürth fertigt innovative Schutzbrillen – von der Bügelbrille bis zur Laserschutzbrille. Die mechanischen und optischen Eigenschaften überprüft uvex im eigenen Testlabor.

Modernste Schutzhandschuhe entstehen im uvex Kompetenzzentrum Lüneburg: Die In-House-Produktion über alle Prozessstufen – von der Garnentwicklung bis zur Einzelanfertigung – sichert die hervorragende Qualität.

Spezialisiert auf Corporate Fashion und Schutzbekleidung ist das uvex Werk im sächsischen Ellefeld: Das Leistungsangebot reicht von der ersten Idee bis zur Auslieferung der individuell angefertigten Textilien.

„Made in uvex“ gilt auch für die europäischen Werke wie den schwedischen Gehörschutz-Profi SwedSafe oder die Schuhproduktion in Italien – so wird der hohe Anspruch an Produkte und Services jederzeit erfüllt.



Rund 80 %
der Wertschöpfung erwirtschaftet uvex safety
in eigenen Produktionsstätten.

uvex

Ausgezeichnet.
In Innovation und Design.

uvex hat als Marke weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Zahlreiche nationale und internationale Preise belegen erstklassige Leistungen.

Unternehmen

uvex

MARKEN DES JAHRHUNDERTS – uvex group – 2016 – DEUTSCHE STANDARDS

PLUS X AWARD – uvex – INNOVATIVSTE MARKE DES JAHRES 2017

in der Kategorie Werkzeuge

TOP NATIONALER ARBEITGEBER 2017 – FOCUS – DEUTSCHLANDS BESTE ARBEITGEBER IM VERGLEICH

uvex u-cap sport



pro-K award GOLD 2015

uvex u-sonic



DESIGN AWARD 2015

uvex 1 x-tended support



German Design Award WINNER 2015

uvex pheos Helmsystem



pro-K award GOLD 2016

uvex wird als

innovativste Marke des Jahres 2017

mit dem Plus X Award prämiert.

Zur Marke des Jahrhunderts ist uvex von den Deutschen Standards gekürt worden – und steht damit unter anderem im Jahr 2016 mit einer innovativen Schutzbrille für eine ganze Produktgattung.

2017 wurde uvex mit dem Plus X Award – dem weltgrössten Innovationspreis für Technologie, Sport & Lifestyle – als innovativste Marke des Jahres in der Kategorie „Werkzeug“ ausgezeichnet.

Ebenfalls als eines der innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand ist uvex gleich mehrfach mit dem Gütesiegel TOP 100 ausgezeichnet worden – unter anderem 2013 als Gesamtsieger.

Renommierte Designpreise wie der iF product design award, der red dot design award oder der German Design Award bestätigen den uvex Produkten, dass höchste Funktionalität auch gut aussehen kann.

uvex 2



GOLD AWARD 2016

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

PLUS X AWARD
2016/2017 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

PLUS X AWARD
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT 2017

uvex handwerk profisystem metall



reddot design award winner 2015

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

uvex pheos cx2



reddot award 2016 winner

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2018

uvex

uvex safety + uvex sports. Ein perfektes Team.



uvex Produkte schützen Menschen bei der Arbeit ebenso wie beim Sport und in der Freizeit. Als Partner des internationalen Spitzensports rüstet uvex weltweit über 1.000 Top-Athleten aus, zum Beispiel mit Skibrillen, Reit- oder Radsporthelmen.

Der Know-how-Transfer zwischen uvex safety und uvex sports macht unsere Produkte noch sicherer, funktionaler und komfortabler – die beiden Produktsparten profitieren gegenseitig von der Zusammenarbeit.

Das zeigte sich auch bei der Challenge Roth 2017, dem weltweit grössten Wettbewerb auf der Triathlon-Langdistanz: uvex safety rüstete das Aufbauteam aus, uvex sports die Athleten – so sieht erfolgreiches Teamwork aus.





Schutzbrillen

uvex

uvex i-gonomics

Innovativer Augenschutz. Messbar mehr Tragekomfort.

uvex i-gonomics steht für höchste Funktionalität bei erstklassigem Tragekomfort: Das innovative Produktsystem ist perfekt an die menschliche Physiognomie angepasst und zeichnet sich durch geringes Gewicht sowie optimale Klimatisierung aus. So werden Schutzbrillen auch bei längeren Einsätzen gern getragen – und sorgen in jeder Situation für eine einwandfreie Sicht.

uvex pheos cx2 sonic



Kompaktes Design. Angenehmes Tragegefühl.
Die kompakte Vollsichtbrille uvex pheos cx2 sonic überzeugt mit geringem Gewicht und erstklassigem Tragekomfort – die uvex duo component Technology sorgt für einen perfekten und angenehmen Sitz. Ihre AntiFog-Beschichtung ermöglicht auch bei extremem Klima einwandfreie Sicht in jeder Situation.

Relief-Index

4,70

Der Relief-Index berechnet sich aus dem Mittelwert der drei Indexwerte (IW) für force, weight und clima – und reicht von 0 (= schlecht) bis 5 (= optimal).

force 4,6

Optimaler Sitz, zuverlässiger Schutz

- Messmethode: Abdichtung bei definierter Anpresskraft
- Messergebnis: Offener Restumfang = 2,0 cm

0 — 5
25 cm — 0 cm



weight 4,8

Angenehmes Tragegefühl, weniger Ermüdung

- Messmethode: Wiegen der Brille inkl. Kopfband
- Messergebnis: Gewicht = 34,0 g

0 — 5
130 g — 30 g



clima 4,7

Beschlagfreie Sicht auch bei extremem Klima

- Messmethode: AntiFog-Test (UHN*) und Ventilationsfläche
- Messergebnis: AntiFog-Performance = 5 Punkte und Ventilationsfläche = 130 mm²

AntiFog-Performance
0 — 5
0 pt — 5 pt

Ventilationsfläche
0 — 5
0 mm² — 160 mm²

* uvex Hausnorm

uvex

trocken 0 % LF





15 % LF

25 % LF

35 % LF

uvex supravision excellence

kalt -20 °C

-10 °C

-5 °C



uvex supravision plus

Core Coatings

uvex supravision sapphire

beschichtete Scheiben sind beidseitig extrem kratzfest und bieten excellente Beständigkeit gegen Chemikalien. Das durch Nanotechnologie veredelte Lacksystem weist eine deutliche Steigerung der Antihaft-Eigenschaften auf und ist dadurch reinigungsfreundlicher. Wässrige und ölige Verschmutzungen lassen sich mühelos entfernen.

uvex supravision excellence


beschichtete Scheiben sind beschlagfrei auf der Innenseite, extrem kratzfest und chemikalienbeständig auf der Aussenseite. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten. Ausserdem sind die Scheiben durch den Nano-Clean-Effekt besonders reinigungsfreundlich und weniger anfällig für Verschmutzungen.

uvex supravision plus

beschichtete Scheiben sind beidseitig lange beschlagfrei, kratzfest und antistatisch. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten, auch nach mehrmaligem Reinigen.

Beschichtungstechnologie

schmutzig

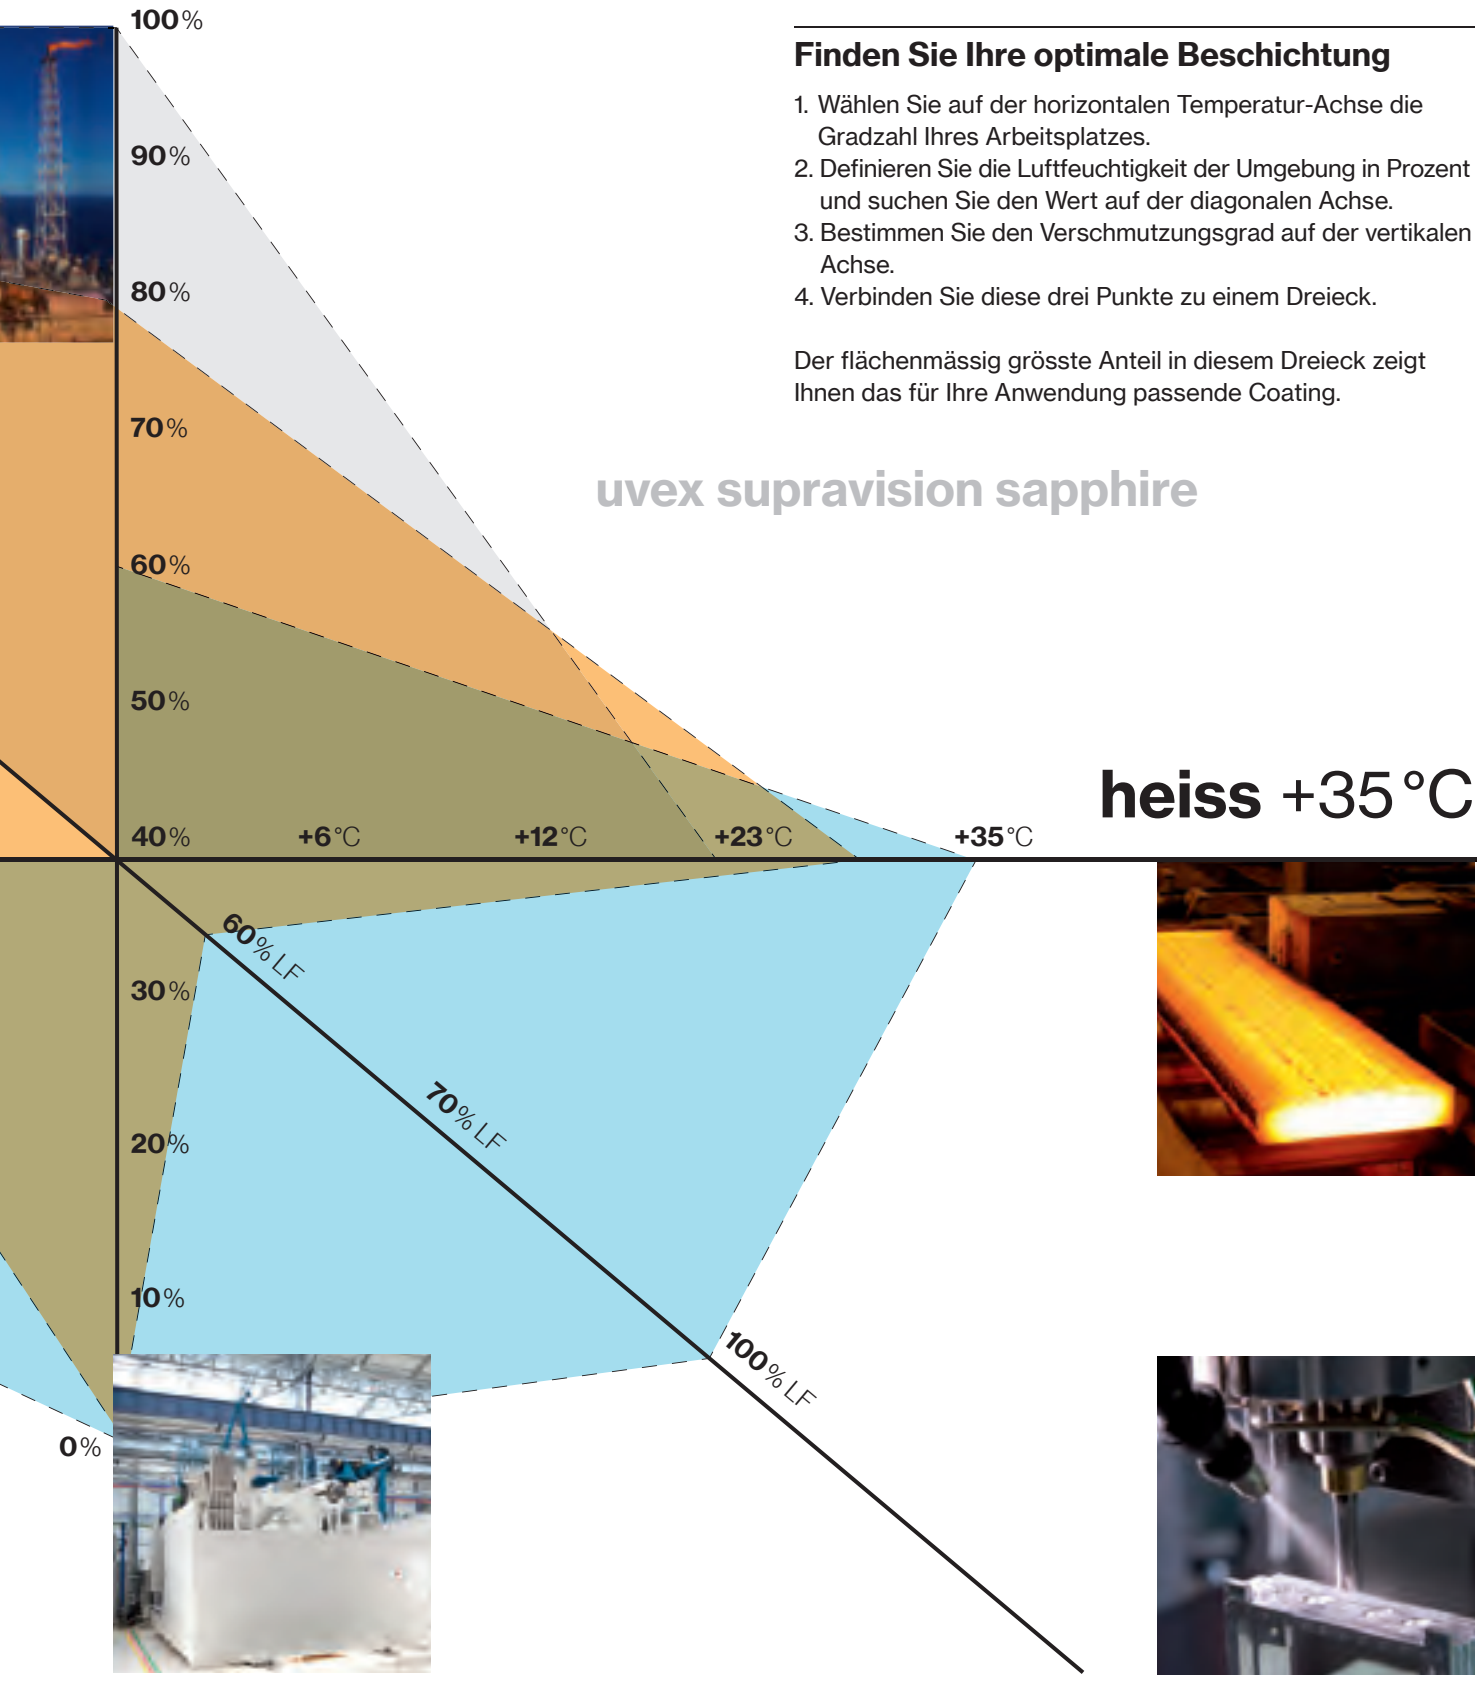

Finden Sie Ihre optimale Beschichtung

1. Wählen Sie auf der horizontalen Temperatur-Achse die Gradzahl Ihres Arbeitsplatzes.
2. Definieren Sie die Luftfeuchtigkeit der Umgebung in Prozent und suchen Sie den Wert auf der diagonalen Achse.
3. Bestimmen Sie den Verschmutzungsgrad auf der vertikalen Achse.
4. Verbinden Sie diese drei Punkte zu einem Dreieck.

Der flächenmässig grösste Anteil in diesem Dreieck zeigt Ihnen das für Ihre Anwendung passende Coating.

uvex supravision sapphire

heiss +35 °C

sauber

nass 100 % LF

LF = Luftfeuchtigkeit

uvex

Spezialcoatings



uvex supravision extreme

beschichtete Scheiben sind auf der Aussenseite kratzfest und auf der Innenseite dauerhaft beschlagfrei. Ein Beschlagen ist nicht möglich, da sich die Beschichtung nicht sättigt. Bestens geeignet für Arbeitsbereiche mit lang anhaltender Beschlagbelastung und hohem Verschmutzungsgrad.



uvex supravision variomatic

beschichtete Scheiben sind selbsttönende Filter, die durch automatisches Abdunkeln innerhalb von 10 Sekunden und Aufhellen nach 30 Sekunden beste Sicht bieten. Ab sofort mit der bewährten uvex supravision excellence Technologie (beschlagfrei auf der Innenseite, extrem kratzfest auf der Aussenseite). Besonders geeignet für Arbeitsbereiche mit häufigem Wechsel von innen nach aussen, von hell zu dunkel.



uvex supravision clean

beschichtete Scheiben sind autoklavierbar und chemikalienbeständig. Auf der Innenseite beschlagfrei, extrem kratzfest auf der Aussenseite. Die Beschlagfreiheit hält 15 bzw. 20 Autoklavierzyklen statt. Die Beschichtung sorgt für absolute Beschlagfreiheit sowie maximale Sicht.



uvex infradur

beschichtete Scheiben sind beidseitig kratzfest und minimieren das Einbrennen von Schweissfunken.

uvex infradur plus

beschichtete Scheiben sind innenseitig beschlagfrei und aussenseitig extrem kratzfest und minimieren das Einbrennen von Schweissfunken.

Kennzeichnung und Normen

Kennzeichnung auf Tragkörper



Identifikationszeichen des Herstellers

Nummer der EN-Norm

Verwendungsbereiche


Zertifizierungszeichen

Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit

	Mechanische Festigkeit
ohne	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	Erhöhte Festigkeit (nur Filter)
F	Stoss mit niedriger Energie (45 m/s)
B	Stoss mit mittlerer Energie (120 m/s)
A	Stoss mit hoher Energie (190 m/s)
T	Getestet unter extremen Temperaturen (-5 °C, +55 °C)

	Benennung	Beschreibung der Verwendungsbereiche
ohne	Allgemeine Verwendung	Nicht spez. mechanische Risiken, Gefährdungen durch UV- und/oder sichtbare IR-Strahlung
3	Flüssigkeiten	Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer)
4	Grobstaub	Staub mit einer Korngrösse > 5 µm
5	Gas und Feinstaub	Gas, Dämpfe, Nebel, Rauche und Staub der Korngrösse < 5 µm
8	Störlichtbogen	Elektrische Lichtbogen bei Kurzschluss in elektrischen Anlagen
9	„Schmelzmetall und heisse Festkörper“	Metallspritzer und Durchdringen heisser Festkörper

Kennzeichnung Sichtscheiben

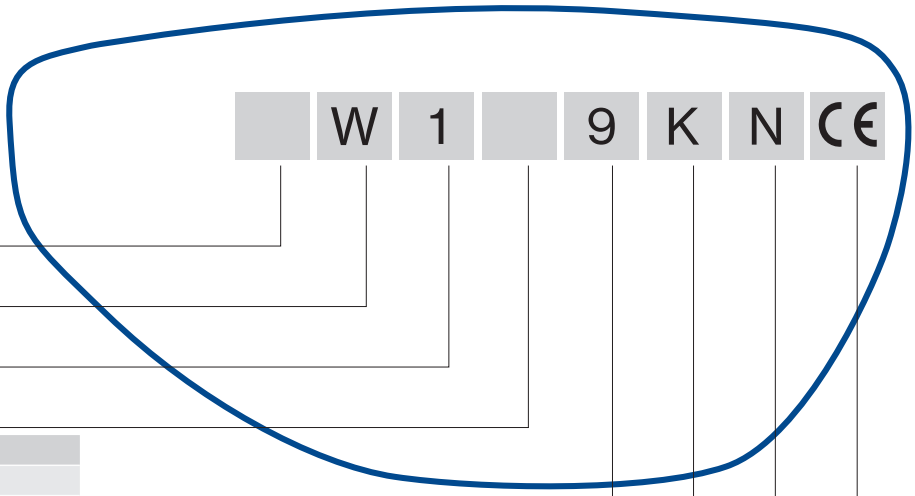

Schutzstufe (nur Filter)

Identifikationszeichen des Herstellers

Optische Klasse

Kurzzeichen für mechanische Festigkeit

	Mechanische Festigkeit
ohne	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	Erhöhte Festigkeit (nur Filter)
F	Stoss mit niedriger Energie (45 m/s)
B	Stoss mit mittlerer Energie (120 m/s)
A	Stoss mit hoher Energie (190 m/s)
T	Getestet unter extremen Temperaturen (-5 °C, +55 °C)

Kurzzeichen für Nichthaften von Schmelzmetall und Beständigkeit gegen Durchdringen heisser Festkörper

Kurzzeichen für Abriebfestigkeit

Kurzzeichen für Beständigkeit gegen Beschlagen

Zertifizierungszeichen

uvex

Scheibentönung

Für jede Anforderung die richtige Lösung



FARBLOS
Schutz: UV 400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 91%
Norm: EN 166, EN 170

Schutz vor **mechanischen Gefährdungen ohne Blendung**



AMBER
Schutz: UV 400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 88%
Norm: EN 166, EN 170

Schutz vor **mechanischen Gefährdungen ohne Blendung, mit Kontraststeigerung**



CBR 65
Schutz: UV 400
Kennzeichnung: 5-1,4
Transmission: 65%
Norm: EN 166, EN 172

Schutz, der **entspanntes, konzentriertes Sehen** bietet

uvex sportstyle (S. 27),
uvex pheos cx2 (S. 29)



AR (entspiegelt)
Schutz: UV 400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 96,5%
Norm: EN 166, EN 170

Bester Schutz bei **Spiegelungen und Reflexionen** mit hoher Transmission

uvex sportstyle (S. 27),
uvex i-3, uvex i-3 s (S. 30, 31)

Tönung mit Blendschutz nicht notwendig ◄

74–100% Transmission

58–80% Transmission

Scheibentönungen

Bestimmung



BRAUN

Schutz: UV 400
Kennzeichnung: 5-2,5
Transmission: 20 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung** und **kontraststeigernder Wirkung**

uvex i-vo (S. 37),
uvex skyper (S. 40),
uvex ultrasonic (S. 51)



POLAVISION

Schutz: UV 400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: 14 %
Norm: EN 166, EN 172

Reduzierung von störenden Oberflächenreflexionen durch **Filterung von Streulicht**

uvex polavision (S. 42)



SILBERSPIEGEL 53 %

Schutz: UV 400
Kennzeichnung: 5-1,7
Transmission: 53 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz bei **wechselnden Lichtverhältnissen**

uvex pheos/uvex pheos s (S.34, 35),
uvex i-works (S. 32),
uvex skybrite sx2 (S. 40)



SILBERSPIEGEL 12 %

Schutz: UV 400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: 12 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **extremer** künstlicher oder natürlicher **Blendung** mit **Signalfarberkennung**

uvex i-3 (S. 30)



GRAU 23 %

Schutz: UV 400
Kennzeichnung: 5-2,5
Transmission: 23 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung**



GRAU 14 %

Schutz: UV 400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: 14 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung**

uvex astrospec 2.0 (S. 33),
uvex u-sonic (S. 50)

Tönung mit Kontraststeigerung empfohlen

Tönung mit Kontraststeigerung nicht notwendig

Tönung mit Blendschutz empfohlen

43–58 % Transmission

18–29 % Transmission

8–18 % Transmission

uvex

CBR65

uvex CBR65




Contrast

Contrast-Steigerung
Für ein spürbar kontrastreiches und angenehmes Sehen – selbst bei diffusem Licht

Bluelight reduction

Blaulichtreduzierung
Blaues Licht wird an extrem hellen Arbeitsplätzen um bis zu 50% reduziert.

uvex CBR65 ermöglicht entspanntes und fokussiertes Sehen.

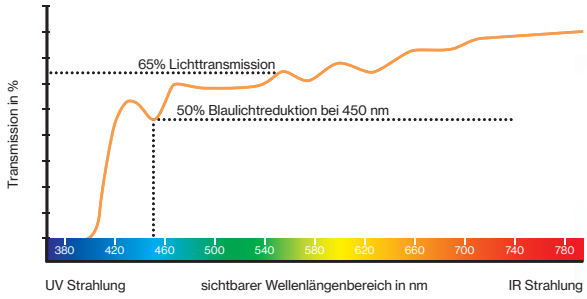

9193064



Relaxed vision

Relaxtes Sehen
Geringere Ermüdung der Augen auch bei längeren Einsätzen – entspanntes Sehen für mehr Aufmerksamkeit und Konzentration

9198064

reddot award 2016 winner

65% transmission

Leichte Tönung
Optimaler Schutz vor Blendung – für hohe visuelle Anforderungen bei extrem hellem Kunstlicht und natürlichem Licht



9169164

	uvex sportstyle CBR65	uvex pheos cx2 CBR65	uvex super f OTG CBR65
Art.-Nr.	9193064	9198064	9169164
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiss, schwarz	weiss, schwarz	weiss, schwarz
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 F CE
Scheibe	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65
	UV 400	UV 400	UV 400
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE
VE	5	5	5

Schutzbrillen – passend zu Ihrer Corporate Identity

Augenschutz mit „Persönlichkeit“

Für einen unverwechselbaren Auftritt Ihres Teams: uvex Schutzbrillen bieten vielseitige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung – von der Bedruckung Ihres Firmenlogos auf dem Bügel bis hin zu Fassungen in Ihrer Unternehmensfarbe. So können Sie Ihre Schutzausrüstung perfekt auf Ihre Corporate Identity abstimmen.

Fassung in Firmenfarbe

„Ihre“ Brille auf den ersten Blick: die Fassung wird in Ihrer Firmenfarbe gestaltet.



Insert im Bügel

Dezent und individuell ist das Einbringen Ihres Firmennamens in der Weichkomponente des Bügels.



Tampondruck auf dem Bügel
(1- bis 4-farbig)

Für den farbigen Logodruck auf dem Bügel empfiehlt sich das direkte Tampondruckverfahren.



Wie individuell darf’s sein?


Wir beraten Sie gern persönlich über die technischen Möglichkeiten zur Individualisierung unserer Schutzbrillen. Nutzen Sie auch unseren Online Produktkonfigurator unter

www.uvex-safety.de/konfigurator

(oder QR-Code scannen).
Hier können Sie das gewünschte Brillenmodell online auswählen und gestalten.

Bitte beachten Sie folgende Mindestbestellmengen:

- Tampondruck ab 500 Stück
- Kombination vorhandener Halbteile (Scheibe und Bügel) ab 2.500 Stück (mit und ohne Tampondruck)
- Insert/eigene Firmenfarbe/individuelles Kopfband/ Lasergravur ab 5.000 Stück
- Individuelles Zubehör auf Anfrage

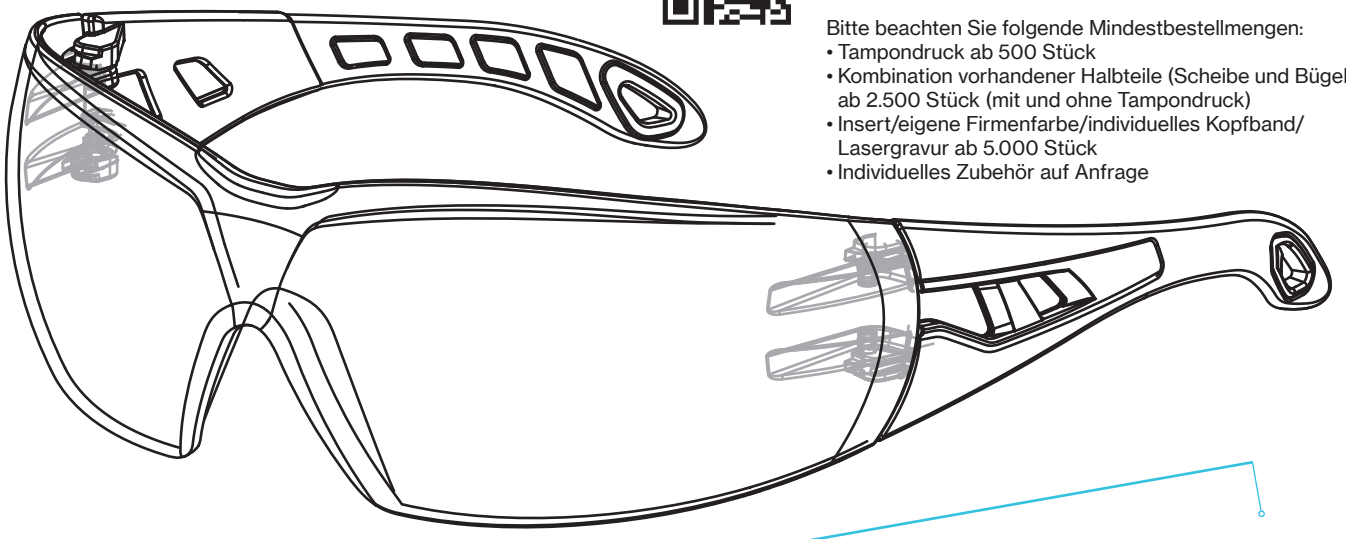

Individuelles Zubehör

Lassen Sie z. B. Brillenetuis mit Ihrem Logo bedrucken.



Lasergravur auf Scheibe

Auch mit individueller Lasergravur behält die Schutzbrille zu 100 % ihre Funktionalität.



Bestickung Kopfband

Brillen-Kopfbänder lassen sich individuell mit Ihrem Firmenlogo besticken.




uvex

uvex x-fit pro

Tragekomfort, der sich sehen lassen kann

Bei jedem Einsatz optimal geschützt – und perfekt ausgerüstet:
Die Schutzbrillen der uvex x-fit pro lassen sich individuell an Ihre Anforderungen anpassen.
Für noch mehr Sicherheit und noch mehr Leistungsfähigkeit.



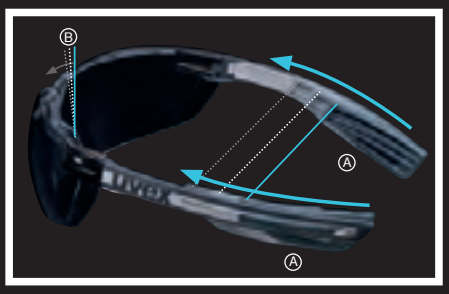

proErgo | uvex Comfort Slider
Die flexible Bügelinklination passt sich ergonomisch an jede Gesichtsform an – für einen optimalen Sitz. Durch das Verschieben der uvex Comfort Slider Ⓐ ändert sich der Neigungswinkel der Scheibe Ⓑ

uvex x-fit Scheibengeometrie
Die innovative Scheibengeometrie gewährleistet eine optimale Passform.

proGrip | uvex Kopfband
Das stufenlos einstellbare und metallfreie Kopfband hält die Schutzbrille bei jedem Einsatz sicher fest. (Art.-Nr. 9958023)



Funktionales Zubehör einfach in das smarte Bügelsystem einhaken

proComfort | uvex Nasenauflage
Die weiche Nasenauflage im markanten X-Design bietet auch bei langen Einsätzen höchsten Tragekomfort.

uvex High-Performance Coating
Die uvex supravision Beschichtungstechnologie sorgt für eine hervorragende Sicht.

proLux | uvex LED mini light
Die helle, justierbare LED-Lampe sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für beste Sicht. (Art.-Nr. 9999100)

proFix | uvex Brillenbügel
Dank uvex duo component technology sorgen die elastischen Bügelenden für einen druckfreien Sitz.

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT DES JAHRES 2018

PLUS X AWARD
2018 ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Funktionalität

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex x-fit pro



9199005



9199245



9199240



9199276



9999100



9958023

uvex x-fit pro

- Schutzbrille in modernem Look
- innovatives Bügel-Scharnier-Konzept
- weiche Nasenauflage im markanten X-Design für höchsten Tragekomfort
- druckfreier Sitz durch elastische Bügelenden dank uvex duo component technology
- flexible Bügelinklination durch uvex Comfort Slider
- optimale Passform durch innovative Scheibengeometrie
- flexibles Modulsystem der Brillenbügel ermöglicht die Anbringung von funktionalem Zubehör
- metallfrei

Zubehör:
- uvex LED mini light: helle, justierbare LED-Lampe zur Anbringung (links od. rechts) mit entsprechendem linken oder rechten Adapter an uvex x-fit- und x-fit pro-Bügel
- uvex x-fit Kopfband: zum Montieren an Modelle uvex x-fit und x-fit pro

uvex x-fit pro				
Art.-Nr.	9199005	9199245	9199240	9199276
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiss, anthrazit	blau, anthrazit	gelb, anthrazit	anthrazit, hellgrau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC amber	PC grau 23%
	UV 400	UV 400	UV 400	Sonnenschutz UV 400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
VE	5	5	5	5

	uvex mini LED light	uvex x-fit pro Kopfband
Art.-Nr.	9999100	9958023
Ausführung	inkl. 2 Adapter (links und rechts) und Batterien	zum Montieren an uvex x-fit und x-fit pro, metallfrei
Farbe	Adapter+Gehäuse: schwarz Licht: weiss	schwarz
VE	1	5

uvex

uvex x-fit

Stabilität durch X-Design

Gerade einmal 23 Gramm bringt die uvex x-fit auf die Waage. Die sportive Schutzbrille überzeugt mit einer optimalen Augenraumabdeckung und bester Trageakzeptanz. Das X-Design der Scheibe und die transluzenten Bügel machen die uvex x-fit zu einem Highlight.



Innovatives Bügel-Scharnier-Konzept
metallfrei



Perfekte Passform und Augenraumabdeckung
für unterschiedliche Kopfformen

Leichte Schutzbrille
mit nur 23 Gramm



X-Design
für Stabilität



uvex supravision Beschichtungstechnologie

UV 400-Schutz
auch als amber Scheibe oder als Sonnenschutz



DESIGN AWARD 2018

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex x-fit



9199265



9199085



9199280



9199286



9958024

uvex x-fit

- klassische Schutzbrille mit idealer Passform
- geringes Gewicht mit 23 Gramm
- Beschichtungstechnologie uvex supravision
- innovatives Bügel-Scharnier-Konzept mit Anbringungsmöglichkeit der uvex Comfort Slider für einen optimalen Sitz
- metallfrei

uvex x-fit				
Art.-Nr.	9199265	9199085	9199280	9199286
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau transluzent	grau transluzent	grau transluzent	grau transluzent
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %	PC amber
	UV 400	UV 400	Sonnenschutz UV 400	UV 400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTK CE	5-2,5 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
VE	5	5	5	5

uvex Comfort Slider	
Art.-Nr.	9958024
Ausführung	zum Anbringen an uvex x-fit- und x-fit pro-Bügel
Farbe	anthrazit
VE	5 Paar

uvex

uvex sportstyle

23 Gramm, die zu 100 % überzeugen

Ob an der Fräsmaschine, im Labor oder bei Arbeiten mit UV-Licht: uvex sportstyle schützt perfekt. Die federleichte Schutzbrille im sportiven Design bietet durch ihre optimierte Scheibengeometrie sowie ihre kratzfeste und beschlagfreie Beschichtung beste Sicht in jeder Situation. Ihre ergonomische Passform und die extra weiche, verstellbare Nasenauflage sorgen für besonders angenehmen Tragekomfort – den ganzen Arbeitstag.



Auch mit Sonnenschutz
im sportiven Design (UV 400).

Ein echtes Leichtgewicht
mit nur 23 Gramm.

Hervorragender Tragekomfort
dank uvex duo component technology
und extrem weicher Nasenauflage.



Optimale Sicht
durch innovative Scheibengeometrie.

Perfekte Passform
für unterschiedlichste Kopfformen.

uvex supravision Beschichtungstechnologie
für stets freie Sicht.



MADE IN GERMANY

Bügelbrillen
uvex sportstyle


9193376


9193265



9193280


9193838


9193880


9193080


9193064

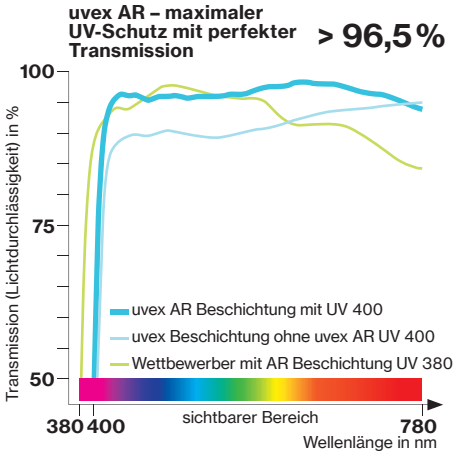

Transmission (Lichtdurchlässigkeit)
Durch die Antireflex-Beschichtung erreicht die uvex sportstyle AR eine höhere Transmission als Schutzbrillen mit herkömmlichen Scheibentechnologien – für perfekte Sicht ohne Spiegelungen.


uvex sportstyle

- federleichte Schutzbrille in sportivem Design
- optimale Sicht dank uvex Scheibengeometrie
- uvex supravision Beschichtungstechnologie
- weiche verstellbare Nasenauflage und weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) sorgen für einen druckfreien Sitz

uvex sportstyle							
Art.-Nr.	9193376	9193265	9193280	9193838	9193880	9193080	9193064
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme Sonnenschutz	uvex supravision AR superentspiegelte Scheiben	uvex supravision variomatic selbsttönende Scheiben	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision extreme Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, petrol	schwarz, lime	weiss, schwarz	schwarz, blau	schwarz, anthrazit	schwarz, grau	weiss, schwarz
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %	PC farblos	PC leicht grün	PC farblos	PC CBR65
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FT CE	2-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FT KN CE	5-1,4 W1 FT KN CE
VE	5	5	5	5	5	5	5

uvex pheos cx2

Komfort, der sitzt.

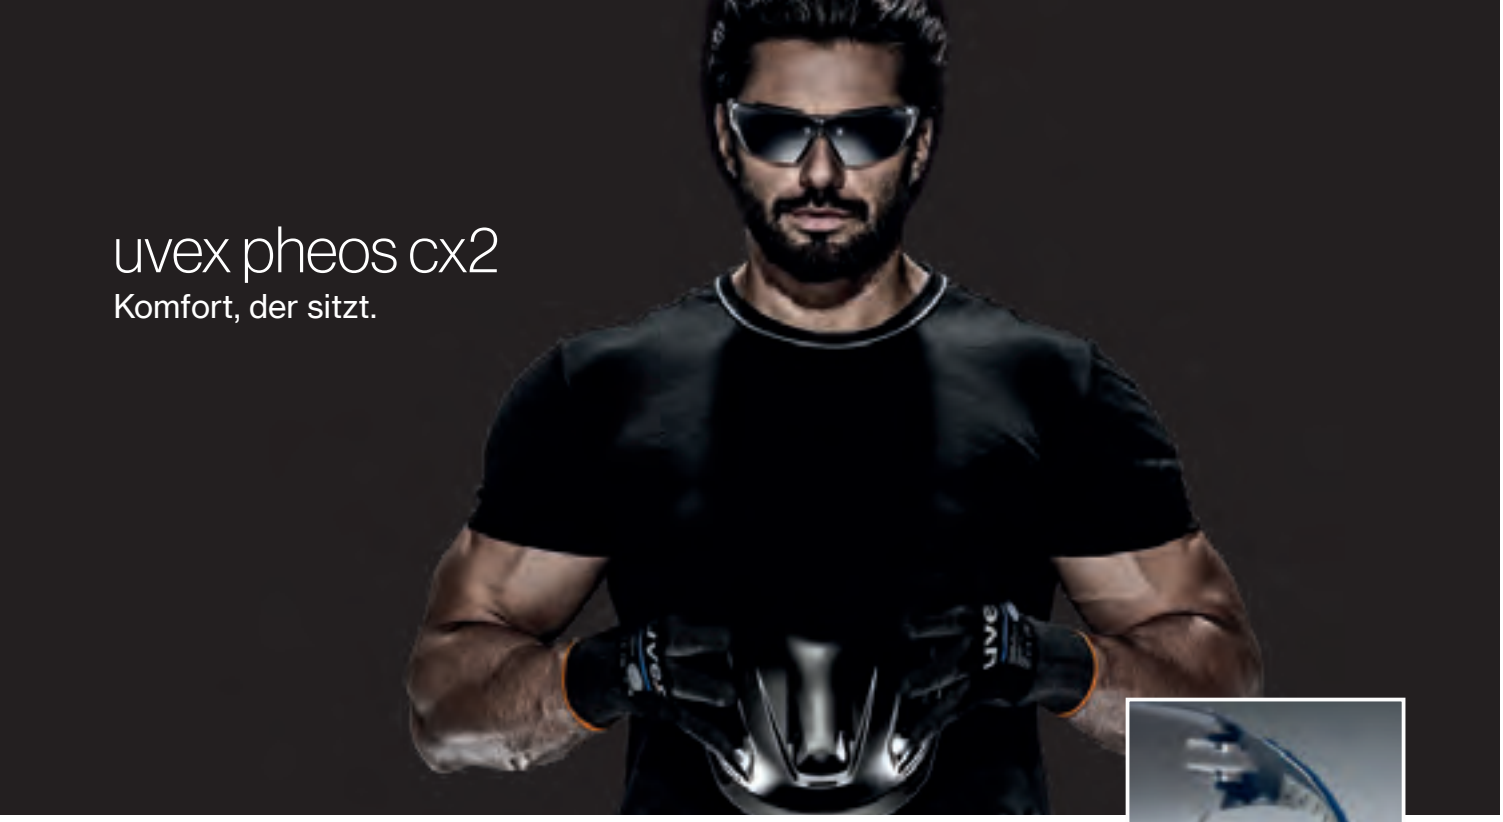

X-Twist Technology
für sicheren Sitz und optimalen Schutz, durch die leichte Federwirkung der speziellen Bügel ergonomische Anpassung an individuelle Kopfformen



„X"-Brand
modernes, sportliches Design



X-tended Eyeshield
direkt mit der Scheibe verbundene Softkomponente



robuste Hartkomponente

komfortable Weichkomponente

Perfekte Passform
für unterschiedliche Kopfformen

Hervorragende Ventilation
sorgt für gesundes Augenklima

uvex supravision Beschichtungstechnologie
für stets freie Sicht

Auch mit amber Scheibe oder als Sonnenschutz
mit UV 400 Schutz







reddot design award
winner 2016

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex pheos cx2



9198256



9198275

9198257



9198237



9198258



9198285



9198064

uvex pheos cx2

- Schutzbrille in modernem, sportlichen Design mit „X“-Brand
- komfortabler Schutz durch X-tended Eyeshield
- optimaler Schutz dank X-Twist Technology für perfekten und rutschfreien Sitz
- grosses Sichtfeld durch duosphärische Scheibe
- innovative uvex duo component Technologie für maximalen Tragekomfort
- hervorragende Ventilation sorgt für gesundes Augenklima
- gut kombinierbar mit anderer PSA

▶ **Auch als Vollsichtbrille verfügbar (siehe Seite 49)**

uvex pheos cx2							
Art.-Nr.	9198256	9198237	9198285	9198257	9198258	9198064	9198275
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision sapphire
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, hellblau	weiss, schwarz	schwarz, gelb	blau, grau	rot, grau	weiss, schwarz	blau, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC grau 23 %	PC amber	PC farblos	PC farblos	PC CBR65	PC farblos
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-1,4 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FT K CE
VE	5	5	5	5	5	5	5

uvex

Bügelbrillen

uvex i-3



9190270 9190275



9190280 9190175



9190281



9190880



9190885



9190838
9190839



Zubehör: 9190001
Zusatzrahmen für uvex i-3 Standardgrösse

uvex i-3 · uvex i-3 s

- trendige Drei-Komponenten-Schutzbrille mit innovativen Features
- metallfrei
- als Standardgrösse oder schmale Variante erhältlich
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche verstellbare Nasenauflage, weiche rutschhemmende Bügelenden und metallfreies Bügelscharnier (Drei-Komponenten-Technologie) für hohen Tragekomfort und Vermeidung von Druckstellen

Einsatzgebiete:
- uvex supravision AR: Arbeitsbereiche mit starker Beleuchtung oder Mischlicht
- uvex supravision variomatic: Offshoring, Maritim

German Design Award SPECIAL MENTION 2013

uvex i-3					Zusatzrahmen
Art.-Nr.	9190275	91900270	9190280	9190281	9190001
Ersatzscheibe	9190258	–	9190258	–	
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	Zusatzrahmen für uvex i-3
	Standardgrösse	Standardgrösse	Standardgrösse	Standardgrösse	Standardgrösse
				Sonnenschutz	
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Tragkörper	anthrazit, blau	anthrazit, blau	schwarz, hellgrau	schwarz, hellgrau	schwarz
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %	
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTK CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE	
VE	5	5	5	5	5

uvex i-3					
Art.-Nr.	9190880	9190885	9190175	9190838	9190. 839
Ersatzscheibe	–	–	–	–	–
Ausführung	uvex supravision variomatic	AF auf der Innenseite	uvex supravision plus	uvex supravision AR	uvex supravision AR
	Standardgrösse	Standardgrösse	Standardgrösse	Standardgrösse	Standardgrösse
	selbsttönende Scheiben	Sonnenschutz, Silberspiegel	Oil & Gas	superentspiegelte Scheiben	superentspiegelte Scheiben
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, anthrazit	schwarz, hellgrau	schwarz, hellgrau	schwarz, blau	schwarz, blau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC leicht grün	PC Silberspiegel grau	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 FTKN CE	5-3,1 W 1 FTN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FT CE	2C-1,2 W 1 FT CE
VE	1	5	5	1 (Retail)	5

Bügelbrillen

uvex i-3 s


9190075


9190086



9190065



9190039


9190080



9190085


Zubehör: 9958009
Brillenkordel für uvex i-3 und uvex i-3 s



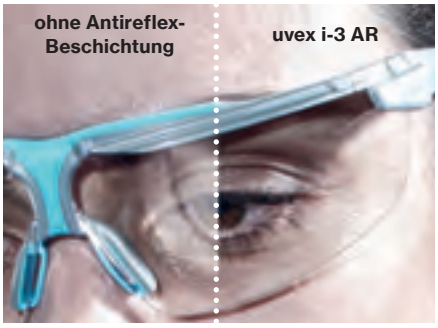

Beschichtung
Die beidseitige Antireflex-Beschichtung bietet 100 % UV 400 Schutz und einen Transmissionsgrad von über 96,5 % – störende Lichtreflexe werden so effektiv vermieden.

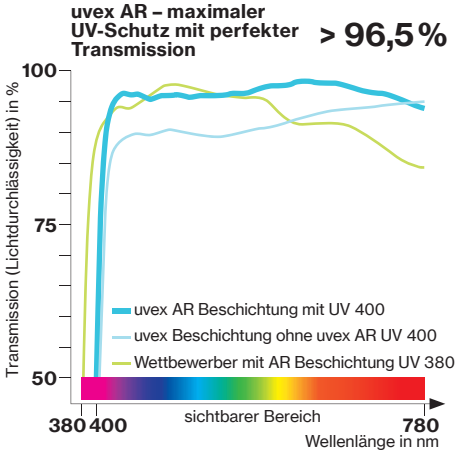

Transmission (Lichtdurchlässigkeit)
Durch die Antireflex-Beschichtung erreicht die uvex i-3 AR eine höhere Transmission als Schutzbrillen mit herkömmlichen Scheibentechnologien – für perfekte Sicht ohne Spiegelungen.

	uvex i-3 s		
Art.-Nr.	9190075	9190065	9190080
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
	schmale Variante	schmale Variante	Oil & Gas
			schmale Variante
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	anthrazit, lime	blau, grau	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTK CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
VE	5	5	5

	uvex i-3 s			Zubehör
Art.-Nr.	9190086	9190039	9190085	9958009
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision AR	uvex supravision excellence	Brillenkordel für uvex i-3 und uvex i-3 s
	Sonnenschutz	superentspiegelte Scheiben	kontraststeigernd	
	schmale Variante	schmale Variante	schmale Variante	
Norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Tragkörper	blau, grau	schwarz, blau	anthrazit, gelb	anthrazit, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Scheibe	PC grau 23 %	PC farblos	PC amber	
	UV 400	UV 400	UV 400	
	5-2,5 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FT CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	
VE	5	5	5	5

uvex

Bügelbrillen

uvex i-works



9194171



9170060



9194175



9194270



9170006



9194365



9194885

uvex i-works

- Schutzbrille in sportlichem Design: attraktives Aussehen und robuste Qualität
- metallfrei
- uvex supravision Beschichtungstechnologie
- angenehm weiche Bügel (uvex duo component technology), rutschfester Sitz ohne Druckstellen
- Bügelenden in flachem Design mit Öffnung zur Befestigung einer Brillenkordel
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- passend für das uvex IES-System (siehe Seite 102)

uvex i-works					
Art.-Nr.	9194171	9194175	9194270	9194365	9194885
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision excellence kontraststeigernd	AF auf der Innenseite Silberspiegel
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	anthrazit, blau	anthrazit, grün	anthrazit, grau	schwarz, gelb	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %	PC amber	PC Silberspiegel grau
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-1,7 W 1 FTN CE
VE	5	5	5	5	5

uvex x-one

- leichte, sportliche Schutzbrille (28 g)
- ideal für gelegentliche Arbeitseinsätze mit mechanischen Gefährdungspotenzialen sowie als Besucherbrille
- ergonomisch geformte duosphärische Scheibe
- perfekter Seitenschutz
- weites Blickfeld
- druckfreier Sitz
- beidseitig kratzfeste Beschichtung

uvex x-one		
Art.-Nr.	9170060	9170006
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau	grau
	W 166 F DIN CE	W 166 F DIN CE
Scheibe	PC farblos	PC grau
	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 F DIN	5-2,5 W 1 F DIN
VE	5	5

Bügelbrillen

uvex astrospec 2.0


9164065


9164220


9164275


9164187


9164387


9164285


9164246

uvex astrospec 2.0

- innovative Weiterentwicklung der weltweit beliebtesten uvex astrospec Bügelbrille
- Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- uvex Belüftungssystem mit Labyrinthdichtung für angenehmes Augenklima
- weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- einfaches Verstauen in der Brusttasche aufgrund flacher Flatfold-Bauweise

reddot award 2014
winner

uvex astrospec 2.0							
Art.-Nr.	9164065	9164275	9164285	9164220	9164387	9164246	9164187
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision plus Oil & Gas
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, hellblau	anthrazit, petrol	schwarz, lime	schwarz, gelb	schwarz, grau	neonorange, schwarz	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos, UV 400	PC farblos, UV 400	PC farblos, UV 400	PC amber, UV 400	PC grau 14 %, UV 400	PC grau 23 %, UV 400	PC farblos, UV 400
	2C-1,2 W 1 FTK CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-3,1 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
VE	5	5	5	5	5	5	5

uvex

Bügelbrillen

uvex pheos



9192225



9192215



9192881



9192385



9192245



9192280



9192285
9192281



9192080

uvex pheos

- moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie
- metallfrei
- als Standard-Grösse oder schmale Variante erhältlich
- Set bestehend aus montiertem Zusatzrahmen mit weicher Polsterung und adaptiertem Kopfband (uvex pheos guard)
- zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich
- weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- sehr grosses Sichtfeld ohne Rahmen
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- Standardgrösse passend für das uvex IES-System (siehe Seite 102)

product design award 2012

German Design Award WINNER 2013

	uvex pheos				
Art.-Nr.	9192225	9192385	9192285	9192881	9192215
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	AF auf der Innenseite	uvex supravision excellence
	Standard-Grösse	Standard-Grösse, kontraststeigernd	Standard-Grösse, Sonnenschutz	Standard-Grösse, Sonnenschutz, Silberspiegel	Standard-Grösse
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, gelb	schwarz, grau	hellgrau, grau	hellgrau, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC amber	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau	PC farblos
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE	5-1,7 W 1 FTN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
VE	5	5	5	5	5

	uvex pheos			
Art.-Nr.	9192245	9192280	9192281	9192080
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision plus
	Standard-Grösse, Sonnenschutz	Standard-Grösse	Standard-Grösse, Sonnenschutz	Standard-Grösse, Oil & Gas
Norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, grau	schwarz, grau	schwarz, grau	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau 23 %	PC farblos	PC grau 23 %	PC farblos
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	5-2,5 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
VE	5	5	5	5

Bügelbrillen

uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard



9192725
schmale Version



9192785
schmale Version



9192745
schmale Version



9192282
schmale Version



9192180
9192680
schmale Version




9192891 ◑
schmale Version



9192283
schmale Version



9192181
9192681
schmale Version





Zubehör: 9192001 / 9192002
Zusatzrahmen / Zusatzrahmen schmale Version



Zubehör: 9958020
Kopfband

	uvex pheos s					
Art.-Nr.	9192725	9192785	9192745	9192891 ◑	9192282	9192283
Ausführung	uvex supravision excellence schmale Variante	uvex supravision excellence schmale Variante	uvex supravision excellence schmale Variante, Sonnenschutz	AF auf der Innenseite schmale Variante, Sonnenschutz	uvex supravision extreme schmale Variante	uvex supravision extreme schmale Variante, Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiss, grün W 166 FT CE	anthrazit, grau W 166 FT CE	weiss, orange W 166 FT CE	hellgrau, grau W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC grau 23 % UV 400 5-2,5 W 1 FTKN CE	PC Silberspiegel grau UV 400 5-1,7 W 1 FTN CE	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC grau 23 % UV 400 5-2,5 W 1 FTKN CE
VE	5	5	5	5	5	5

	uvex pheos guard		uvex pheos s guard	
Art.-Nr.	9192180	9192181	9192680	9192681
Ausführung	uvex supravision extreme Standard-Grösse inkl. Zusatzrahmen und Kopfband	uvex supravision extreme Standard-Grösse, Sonnenschutz inkl. Zusatzrahmen und Kopfband	uvex supravision extreme schmale Variante inkl. Zusatzrahmen und Kopfband	uvex supravision extreme schmale Variante, Sonnenschutz inkl. Zusatzrahmen und Kopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, grau W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC grau 23 % UV 400 5-2,5 W 1 FTKN CE	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC grau 23 % UV 400 5-2,5 W 1 FTKN CE
VE	4	4	4	4

Zubehör		
Art.-Nr.	9192001	9192002
Ausführung	Zusatzrahmen für uvex pheos Standardgrösse	Zusatzrahmen für uvex pheos s schmale Variante
Farbe	schwarz	schwarz
VE	5	5

Art.-Nr.	9958020
Ausführung	Kopfband für uvex pheos und uvex pheos s
Farbe	grau, schwarz
VE	5

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.


uvex

uvex pheos blue

Die Schutzbrille im „Green Design“

Blick in die Zukunft: Die uvex pheos blue ist eine höchst funktionale Schutzbrille im **„Green Design“** – das Bügelmaterial besteht aus umweltfreundlichem Biokunststoff, mit Anteilen pflanzlichen Rohstoffs.

Die Funktionalität wird durch die „Bio-Konstruktion“ in keiner Weise beeinträchtigt: Die uvex pheos blue ist eine vollwertige Arbeitsschutzbrille, die alle Anforderungen an Sicherheit und Tragekomfort erfüllt.



Der Biokunststoff der Bügelhartkomponente basiert anteilig auf Rizinusöl.







9192765 ◑
9192726 ◑
schmale Version



9192896 ◑
9192727 ◑
schmale Version

uvex pheos blue				
Art.-Nr.	9192765 ◑	9192726 ◑	9192896 ◑	9192727 ◑
Ausführung		schmale Variante	Sonnenschutz	schmale Variante Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	sand, blau	sand, blau	sand, blau	sand, blau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23%	PC grau 23%
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE
VE	5	5	5	5

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Bügelbrillen

uvex i-vo


9160520


9160068


9160185 ◑
9160285
9160085


9160265


9160275


9160268


9160076



9160120

uvex i-vo

- trendige Schutzbrille mit Bügellängenverstellung
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche uvex quattroflex-Bügel sowie Weichkomponenten an Nase und Stirn sorgen für angenehmen und druckfreien Sitz
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aufgrund der Scheibengeometrie

uvex i-vo					
Art.-Nr.	9160520	9160185 ◑	9160068	9160076	9160085
Ersatzscheibe	9160052	–	–	9160318	9160055
Ausführung	uvex supravision sapphire kontraststeigernd	uvex supravision plus	uvex supravision sapphire Sonnenschutz	uvex supravision sapphire Sonnenschutz	uvex supravision sapphire
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, orange	blau, grau	blau, orange	schwarz, grau	blau, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC amber	PC farblos	PC braun	PC grau 23 %	PC farblos
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FT CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FT CE	5-2,5 W 1 FT CE	2C-1,2 W 1 FT CE
VE	5	5	5	5	5

Art.-Nr.	9160120	9160265	9160275	9160285	9160268
Ersatzscheibe	9160255	9160255	9160255	9160255	–
Ausführung	uvex supravision excellence mit Kopfband	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau, grau	blau, orange	schwarz, grau	blau, grau	blau, orange
	–	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC braun
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN 166 F CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE
VE	5	5	5	5	5

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Bügelbrillen

uvex super g



9172210
9172110 ◑



9172086



9172220



9172085



9172265



9172281



9172185 ◑

uvex super g

- extrem leichte Schutzbrille in sportlichem Design mit scharnierlosen Bügeln
- weiche Nasenauflage
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und angenehmes Augenklima
- maximal angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht von nur 18 Gramm
- metallfrei

	uvex super g				
Art.-Nr.	9172210	9172110 ◑	9172085	9172185 ◑	9172086
Ersatzscheibe	9172255	–	–	–	–
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision plus	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision sapphire Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	crystal	crystal	titan	schwarz, grau	titan
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FT CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FT CE
VE	5	5	5	5	5

Art.-Nr.	9172265	9172220	9172281
Ersatzscheibe	9172255	–	–
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	navy blue, weiss	titan	anthrazit, lime
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC amber	PC grau 23 %
	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE
VE	5	5	5

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Bügelbrillen

uvex super fit · uvex super fit ETC



9178065
9178265



9178385



9178500



9178286



9178315 ◑



9178415



9178185

uvex super fit


- leichte Schutzbrille mit Bügel-Scharnier-Konzept in sportlichem Design
- weiche, verstellbare Nasenauflage
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und angenehmes Augenklima
- sehr angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht von nur 21 Gramm
- beidseitig dauerhafte Beschlagfreiheit – Beschlagen somit nicht möglich (uvex super fit ETC)

Einsatzgebiete:
- uvex supravision clean: sterile Arbeitsumgebung (Labors, Kliniken, Reinräume, Lebensmittelproduktion)
- beidseitig ETC: hohe Luftfeuchtigkeit und wechselnde Temperaturen (Kühlhaus, Tunnelbau, Gastronomie, Lebensmittelindustrie)

	uvex super fit			
Art.-Nr.	9178065	9178265	9178286	9178185
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision plus
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	navy blue, weiss	navy blue, weiss	schwarz, weiss	schwarz, weiss
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %	PC farblos
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FT CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
VE	5	5	5	5

			uvex super fit CR	uvex super fit ETC
Art.-Nr.	9178385	9178315 ◑	9178500	9178415
Ausführung	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence	uvex supravision clean autoklavierbar (15 Zyklen)	beidseitig ETC
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, weiss	weiss, lime	weiss, hellblau	weiss, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC amber	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTN CE
VE	5	5	5	5

Mit uvex ETC beschichtete Scheiben beschlagen nicht. Anstatt Tröpfchen bildet sich ein Wasserfilm.

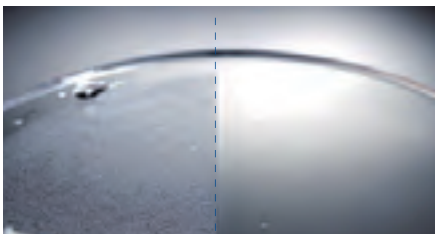

Anti-Fog Coating nach 8 sec. uvex ETC

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Bügelbrillen

uvex skyper · uvex skyper sx2 · uvex skybrite sx2


9195265


9195075


9195078
9195278

uvex skyper

- individuell einstellbare Bügelschutzbrille
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und fünfstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- Seitenschutz gegen Blendung

uvex skyper				
Art.-Nr.	9195265	9195075	9195078	9195278
Ersatzscheibe	9195255	9195055	9195118	9195218
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
			Sonnenschutz	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau	schwarz	schwarz	schwarz
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC braun	PC braun
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 FKN CE	2-1,2 W 1 F CE	5-2,5 W 1 F CE	5-2,5 W 1 FKN CE
VE	5	5	5	5


9197265 ◑
9197065 ◑


9197266 ◑


9197260 ◑

uvex skyper sx2 · uvex skybrite sx2

- Bügelschutzbrille mit spezieller Scheibenform für ausgeprägte Wangenknochen
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und fünfstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- Seitenschutz gegen Blendung

	uvex skyper sx2			uvex skybrite sx2
Art.-Nr.	9197265 ◑	9197065 ◑	9197266 ◑	9197260 ◑
Ersatzscheibe	9197055 ◑	9197055 ◑	–	–
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
				Variante der uvex skyper sx2
			Sonnenschutz	in transluzenten Bügelfarben
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau	blau	blau	transluzent, blau
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	PC farblos
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %	PC amber
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 FKN CE	2-1,2 W 1 F CE	5-2,5 W 1 FKN CE	2-1,2 W 1 FKN CE
VE	5	5	5	5

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex CR

Autoklavierbarer Augenschutz, der mehr kann.

Innovative Beschichtungstechnologie – Erste autoklavierbare Schutzbrille mit Antifog-Effekt



Professioneller Arbeitsschutz in Labors, Kliniken, Reinräumen oder in der Lebensmittelproduktion: Für besondere Anforderungen hat uvex die erste autoklavierbare Schutzbrille mit beschlagfreier Beschichtung entwickelt.
Von der superleichten Bügelbrille bis zur Vollsichtbrille mit weiter Panoramasicht: uvex CR bietet für jeden Einsatzbereich die optimale Schutzbrille – speziell für die mehrfache Sterilisation im Autoklaven (15 bzw. 20 mal 20 Minuten bei max. 121°C) konzipiert.

uvex CR – professioneller Augenschutz und perfekte Hygiene.

9178500

9169500

9302500

uvex super fit CR

- leichte Schutzbrille mit Bügel-Scharnier-Konzept in sportlichem Design und uvex x-stream technology
- beste optische Klarheit durch extrem dünne Wrap-around-Scheibe
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und angenehmes Augenklima
- sehr angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht

uvex super fit CR	
Art.-Nr.	9178500
Ausführung	uvex supravision clean autoklavierbar (15 Zyklen)
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	weiss, hellblau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE
VE	5

uvex super f OTG CR

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit Bügel-Scharnier-Konzept
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

uvex super f OTG CR	
Art.-Nr.	9169500
Ausführung	uvex supravision clean autoklavierbar (15 Zyklen)
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	weiss, hellblau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE
VE	5

uvex ultrasonic CR

- Vollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet
- Scheibenwechsel möglich
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- weites Panoramablickfeld
- keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten
- mit Silikon-Kopfband

uvex ultrasonic CR	
Art.-Nr.	9302500
Ersatzscheibe	9302259
Ausführung	uvex supravision clean, autoklavierbar (20 Zyklen)
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	transparent, weiss W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos, UV 400 2-1,2 W 1 B KN CE
VE	4

uvex

Bügelbrillen

uvex polavision · uvex cybric · uvex cyberguard



9231960

uvex polavision

- komfortable Schutzbrille mit Polarisationsfilter
- Polarisationsfilter zum Schutz vor Spiegelungen und Irritationen (z. B. an Wasseroberflächen und hochglänzenden Materialien)
- Umwandlung von grellen Spiegelungen und störenden Reflexen in angenehmes Licht

Einsatzgebiete:
- Arbeitsplätze mit reflektierenden Oberflächen (Offshore, maritimes Umfeld, Bauindustrie)

uvex polavision	
Art.-Nr.	9231960
Ausführung	beidseitig kratzfest
	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, weiss
	W 166 F CE
Scheibe	PC grau 14 %
	UV 400
	5-3,1 W 1 F CE
VE	1



9188076

9188075
9188175 ◑



9188121 ◑

uvex cybric · uvex cyberguard

- sportliche Zweischeiben-Schutzbrille
- grosser Abdeckungsbereich
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- uvex quattroflex-Bügel mit vier Komfort-Kissen für bequemen, druckfreien Sitz im Ohrbereich
- uvex cyberguard mit Kennzeichnung 3 (Flüssigkeiten) und 4 (Grobstaub)

	uvex cybric			uvex cyberguard
Art.-Nr.	9188075	9188076	9188175 ◑	9188121 ◑
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision plus
		Sonnenschutz		uvex cybric ohne Bügel; mit Kopfband und
				umlaufendem Weichrahmen
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, orange	schwarz, orange	schwarz, orange	schwarz
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F 34 CE
Scheibe	PC farblos	PC grau	PC farblos	PC farblos
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 F DIN CE	5-2,5 W 1 F DIN CE	2-1,2 W 1 F DIN CE	2-1,2 W 1 F CE
VE	5	5	5	5

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Bügelbrillen

uvex skyguard NT · uvex meteor · uvex futura · uvex futura s



9175260
9175160



9175261



9175275

uvex skyguard NT

- Bügelbrille mit Rundumschutz
- vollständiger Augenschutz gegen umherfliegende Partikel durch fest angespritzte weiche TPU-Auflage (Kennzeichnung 3 – Flüssigkeiten und 4 – Grobstaub)
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügellängenverstellung ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- flexible Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an

uvex skyguard NT				
Art.-Nr.	9175260	9175261	9175160	9175275
Ausführung	uvex supravision excellence längenverstellbarer Bügel	uvex supravision excellence Sonnenschutz, längenverstellbarer Bügel	uvex supravision extreme längenverstellbarer Bügel	uvex supravision excellence besonders gut für die Kombination mit Helmen geeignet
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, grau W 166 34 F CE	blau, grau W 166 34 F CE	blau, grau W 166 34 F CE	grau, orange W 166 34 F CE
Scheibe	PC farblos UV 400 2-1,2 W 1 FKN CE	PC grau 23 % UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE	PC farblos UV 400 2-1,2 W 1 FKN CE	PC farblos UV 400 2-1,2 W 1 FKN CE
VE	5	5	5	5



9134005
9134002



9180015
9180125
9182005 ◑
schmale Version

uvex meteor

- klassische Zweischeiben-Bügelbrille
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: längenverstellbare Bügel ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- einfaches Verstauen in der Brusttasche durch flache Bauweise

uvex meteor		
Art.-Nr.	9134005	9134002
Ausführung	uvex supravision sapphire Scheibengrösse 56 mm Stegweite 15 mm	unbeschichtet Scheibengrösse 56 mm Stegweite 15 mm
Norm	EN 166, EN 170	EN 166
Tragkörper	grau transparent W 166 F CE	grau transparent W 166 F CE
Scheibe	PC farblos UV 400 2-1,2 W 1 FK	HG farblos UV 330 W 1 S
VE	5	5

uvex futura · uvex futura s

- klassische Schutzbrille mit grossem Sichtfeld
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und vierstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche duo-flex Bügelenden

uvex futura			
Art.-Nr.	9180015	9180125	9182005 ◑
Ersatzscheibe	9180055	9180155	9182055 ◑
Ausführung	uvex supravision sapphire Standard-Grösse	uvex supravision plus Standard-Grösse	uvex supravision sapphire schmale Variante
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	braun W 166 F CE	braun W 166 F CE	braun W 166 F CE
Scheibe	PC farblos UV 400 2-1,2 W 1 FK CE	PC farblos UV 400 2-1,2 W 1 FKN CE	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FK
VE	5	5	5

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Bügelbrillen

uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic



9159005 ◑
9159105



9159016 ◑
9159116 ◑



9159118

uvex winner

- randlose Metallbrille mit Federscharnier an den Bügeln
- optimale Augenabdeckung
- anatomisch anpassbare, weiche Nasenpads

uvex winner					
Art.-Nr.	9159005 ◑	9159016 ◑	9159105	9159116 ◑	9159118
Ausführung	beidseitig kratzfest	beidseitig kratzfest	kratzfest, antibeschlag	kratzfest, antibeschlag	kratzfest, antibeschlag
					Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	gun	gun	gun	gun	gun
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC grün	PC farblos	PC grün	PC grau 23 %
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 F CE	2-1,7 W 1 F CE	2-1,2 W 1 FKN CE	2-1,7 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE
VE	5	5	5	5	5



9155005



9137005

uvex mercury

- flache Metall-Schutzbrille
- transparenter Seitenschutz mit guter Seitenwahrnehmung
- einfaches Verstauen in der Brusttasche durch flache Bauweise

uvex mercury	
Art.-Nr.	9155005
Ausführung	uvex supravision sapphire
	Scheibengrösse 54 mm
	Stegweite 19 mm
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	stahlblau
	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos
	UV 400
	2-1,2 W 1 FK CE
VE	5

uvex ceramic

- Schutzbrille im Zwei-Scheiben-Design
- speziell für schmale Gesichter
- Kombination aus Kunststoff-Mittelteil und Metallbügeln

uvex ceramic	
Art.-Nr.	9137005
Ausführung	uvex supravision sapphire
	Scheibengrösse 49 mm
	Stegweite 20 mm
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau, schwarz
	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos
	UV 400
	2C-1,2 W 1 FK CE
VE	5

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex academy
Industrieller Augenschutz





Praxisorientiertes Grundlagenseminar zum Einsatz von PSA für den Augenschutz.

- Vermittlung der Grundlagen für die Einsatzgebiete persönlicher Schutzausrüstung im Augenschutz, wie z. B. Schutzprodukte gegen mechanische Gefährdung, Chemikalien, Strahlung (z. B. Schweisserschutz) und Spezialeinsatzgebiete
- Demonstration und Bewertung der Gefahren, die von mechanischen Bearbeitungsschritten, infraroter und ultravioletter Strahlung (z. B. bei Schweissprozessen oder Chemikalien) ausgehen, anhand von Fallbeispielen
- Beurteilung der Risiken an Arbeitsplätzen bezüglich Augenverletzungen
- Erläuterung der Möglichkeiten, wie diesen Risiken arbeitsplatzspezifisch und effizient begegnet werden kann
- Umfassende Darstellung der Anforderungen an industriellen Augenschutz, Normung, Einsatzgebiete, Risikobewertung und Pflege von Augenschutzprodukten
- Information über die Einstufung der Schutzprodukte anhand ihrer Kennzeichnung und die Einsatzgebiete der verschiedenen Schutzausrüstungen

Zielgruppe
Mitarbeiter eines Unternehmens, die für die betriebliche Arbeitssicherheit der Beschäftigten verantwortlich sind, z. B. Sicherheitsfachkräfte und Facheinkäufer.







Für die in der Schweiz verfügbaren Schulungen wenden Sie sich bei Interesse an unseren Kundenservice unter 061 638 84 44 oder info@uvex.ch

uvex academy

uvex

Überbrillen

uvex 9161 · uvex super OTG



9161005
9161305



9161014

uvex 9161

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger
- Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: Längenverstellbare Bügel ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- druckfreier Sitz durch uvex duoflex Bügel

uvex 9161			
Art.-Nr.	9161005	9161305	9161014
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	ohne Beschichtung und mit Polycarbonat-Bügeln
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, schwarz	blau, schwarz	farblos
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 F CE
VE	5	5	5



9169065
9169260



9169080



9169081 ◑

uvex super OTG

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit scharnierlosen Bügeln
- Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- metallfrei
- hochflexible Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

uvex super OTG				
Art.-Nr.	9169065	9169080	9169081 ◑	9169260
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
			Sonnenschutz	
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	navy blue	schwarz	schwarz	navy blue
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %	PC farblos
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FT CE	2C-1,2 W 1 FT CE	5-2,5 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
VE	5	5	5	5

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Überbrillen

uvex super f OTG



9169164



9169585



9169580 ◑



9169586



9169615



9169500



9169850

uvex super f OTG

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit Bügel-Scharnier-Konzept
- Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

uvex super f OTG							
Art.-Nr.	9169164	9169585	9169586	9169500	9169580 ◑	9169615	9169850
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision clean	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision variomatic
	Sonnenschutz		Sonnenschutz	autoklavierbar (15 Zyklen)	kontraststeigernd	blaulichtblockend – 525 nm	
Norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, weiss	schwarz, weiss	schwarz, weiss	weiss, hellblau	schwarz, weiss	schwarz, weiss	schwarz, weiss
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 F CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC CBR65	PC farblos	PC grau 23 %	PC farblos	PC amber	PC orange	PC leicht grün
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 525	UV 400
	5-1,4 W 1 FT KN CE	2C-1,2 W 1 FT CE	5-2,5 W 1 FT CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FT CE	2-1,4 W FT CE	2-1,2 W FTKN CE
VE	5	5	5	5	5	5	5

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

uvex pheos cx2 sonic

Kompaktes Design. Erstklassiger Tragekomfort.



Mit ihrem kompakten Design und geringem Gewicht ist die uvex pheos cx2 sonic bei jedem Einsatz ein gern gesehener Begleiter. Zudem überzeugt die funktionale Vollsichtbrille mit bestem Tragekomfort und bietet durch die uvex supravision Beschichtungstechnologie auch bei extremem Klima jederzeit freie Sicht.



X-tended Eyeshield
für perfekte Augenraumabdeckung



Hervorragender Schutz
durch flexibel anpassbare Softkomponente

Sehr leichte Vollsichtbrille
Gewicht nur 34 Gramm



Hohe mechanische Festigkeit (120m/s)

Perfekte Passform
durch uvex duo component Technologie und direkt an die Scheibe angespritze Stirn- und Nasenauflage



Kompaktes Design
Ideal mit anderer PSA kombinierbar

Aussen kratzfest und innen beschlagfrei
durch uvex supravision extreme Coating

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex pheos cx2 sonic



9309275



9309286

uvex pheos cx2 sonic

- uvex' leichteste Vollsichtbrille (34 Gramm) in kompaktem Design
- hohe mechanische Festigkeit B (120 m/s)
- Kennzeichnung 3 (Flüssigkeiten), 4 (Grobstaub) und T (extreme Temperaturen)
- komfortabler Schutz durch direkt an die Scheibe angespritzte, weiche Stirn- und Nasenauflage
- sehr weiches und leichtes Textilkopfband für sicheren und bequemen Sitz
- gut mit anderer PSA kombinierbar

uvex pheos cx2 sonic		
Art.-Nr.	9309275	9309286
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
		Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiss, schwarz	weiss, schwarz
	W 166 3 4 BT CE	W 166 3 4 BT CE
Scheibe	PC farblos, UV 400	PC grau 23 %, UV 400
	2C-1,2 W 1 BT KN CE	5-2,5 W 1 BT KN CE
VE	5	5

uvex

Vollsichtbrillen

uvex u-sonic



9308245



9308240



9308246



9308247



9308147



9308123



9308248





9308048 Vorsatzscheibe

uvex u-sonic

- kleine kompakte Vollsichtbrille mit geringem Gewicht
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- ergonomisches Design mit flexibler Softkomponente – passt sich perfekt jeder Gesichtsform an
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- geringer Anpressdruck und homogene Druckverteilung für hohen Tragekomfort
- Entlastung statt Belastung durch geringes Gewicht
- gutes Augenklima durch innovatives Ventilationssystem

uvex u-sonic						
Art.-Nr.	9308245	9308240	9308246	9308247	9308147	9308123
Ersatzscheibe	9308242	9308241	–	9308242	–	9308242
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision extreme reduzierte Ventilation	uvex supravision excellence reduzierte Ventilation	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau, lime	grau, lime	grau, gelb	schwarz, rot	schwarz, grau	anthrazit, pink
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos	PC grau 23 %	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 BKN CE	5-2,5 W 1 BKN CE	2C-1,2 W 1 BKN CE	2C-1,2 W 1 BKN CE	2C-1,2 W 1 BKN CE	2C-1,2 W 1 BKN CE
VE	5	5	5	5	5	5

		Vorsatzscheibe
Art.-Nr.	9308248	9308048
Ersatzscheibe	9308242	
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
	mit Vorsatzscheibe grau 14 % und Magnetkopfband	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	grau, orange	
	W 166 34 B CE	
Scheibe	PC farblos, UV 400	PC grau 14 %, UV 400
	2C-1,2 W 1 BKN CE	5-3,1 W 1 CE
Zusatzscheibe	uvex supravision sapphire	
	PC grau 14 %	
	Sonnenschutz, UV 400	
	5-3,1 W 1 CE	
VE	5	1

DESIGN AWARD 2015

Vollsichtbrillen

uvex ultrasonic



9302245



9302600



9302601



9302285



9302247 ◑



9302281



9302275 ◑



9302286 ◑



9302500

uvex ultrasonic

- Vollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- weites Panoramablickfeld
- keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten

Einsatzgebiete:
- uvex supravision clean: sterile Arbeitsumgebung (Labors, Kliniken, Reinräume, Lebensmittelproduktion)

uvex ultrasonic					
Art.-Nr.	9302245	9302285	9302247 ◑	9302286 ◑	9302275 ◑
Ersatzscheibe	9302255	9302255	9302257 ◑	9302256 ◑	9302155
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision extreme
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau, orange	schwarz, grau	grau, orange	schwarz, grau	anthrazit, lime
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos, UV 400	PC farblos, UV 400	PC braun, UV 400	PC grau, UV 400	PC farblos, UV 400
	2-1,2 W 1 B KN CE	2-1,2 W 1 B KN CE	5-2,5 W 1 B KN CE	5-2,5 W 1 B KN CE	2-1,2 W 1 B KN CE
VE	4	4	4	4	4

Art.-Nr.	9302600	9302601	9302281	9302500
Ersatzscheibe	9302155	9302155	9302255	9302259
Ausführung	uvex supravision extreme reduzierte Ventilation	uvex supravision extreme reduzierte Ventilation	uvex supravision excellence mit Neoprene-Kopfband	uvex supravision clean autoklavierbar (20 Zyklen)
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, grau	schwarz, rot	schwarz, grau	transparent, weiss
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos, UV 400	PC farblos, UV 400	PC farblos, UV 400	PC farblos, UV 400
	2-1,2 W 1 B KN CE	2-1,2 W 1 B KN CE	2-1,2 W 1 B KN CE	2-1,2 W 1 B KN CE
VE	4	4	4	4

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Vollsichtbrillen

uvex ultravision



9301714
9301815



9301105



9301633



9301716



9301116



9301813



9301906



9301613

Hinweis:
CA-Scheiben passen nicht in PC-Modelle und umgekehrt.

uvex ultravision

- klassische Vollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- auch als Überbrille geeignet
- mit Polycarbonat- oder Celluloseacetat-Scheiben erhältlich
- Scheibenwechsel möglich
- hohe mechanische Festigkeit der Polycarbonat- (B: 120 m/s) beziehungsweise der Celluloseacetat-Scheibe (F: 45 m/s)
- beste Trageeigenschaft durch innovatives Be- und Entlüftungssystem

uvex ultravision					
Art.-Nr.	9301714	9301716	9301906	9301105	9301633
Ersatzscheibe	9300517	9300517	9300956	9301255	–
Ausführung	innenseitig beschlagfrei	innenseitig beschlagfrei mit Schaumstoffauflage	innenseitig beschlagfrei breites Nasenteil, besonders gut geeignet in Verbindung mit Staubmasken	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence geschlossene Ventilation (gasdicht) hitzebeständiges Rahmenmaterial
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent, PVC W 166 34 F CE	grau transparent, PVC W 166 34 F CE	grau transparent, PVC W 166 3 F CE	grau transparent, PVC W 166 34 B CE	rot, TPU W 166 345 B CE
Scheibe	CA farblos, UV 380 2-1,2 W 1 FN CE	CA farblos, UV 380 2-1,2 W 1 FN CE	CA farblos, UV 380 2-1,2 W 1 FN CE	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 B KN CE	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 B KN CE
VE	1	1	1	1	1

Art.-Nr.	9301116	9301815	9301613	9301813
Ersatzscheibe	–	9301255	9301255	9301255
Ersatzfolien				9300316
Ausführung	uvex supravision plus mit Schaumstoffauflage Oil & Gas	uvex supravision excellence Lüftung oben geschlossen	uvex supravision excellence geschlossene Ventilation (gasdicht)	uvex supravision excellence mit Abreissfolien, 2 Stück Ersatzfolien: 9300316
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent, PVC W 166 34 B CE	grau transparent, PVC W 166 34 B CE	gelb, PVC W 166 345 B CE	grau transparent, PVC W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 B KN CE	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 B KN CE	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 B KN CE	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 B KN CE
VE	1	1	1	1

Vollsichtbrillen

uvex ultravision faceguard · uvex Vollsichtbrillen mit Helmhalterung



9301555



9301318 ◑



9301317 ◑

uvex ultravision faceguard

- Kombination Vollsichtbrille mit Mundschutz
- Schutz für Augen und Gesicht

	Vollsichtbrille mit Mundschutz	Mundschutz	Mundschutz
Art.-Nr.	9301555	9301317 ◑	9301318 ◑
Ausführung	Vollsichtbrille mit Mundschutz	für alle Modelle 9301 mit PC-Scheibe	für alle Modelle 9301 mit PC-Scheibe
	uvex supravision excellence	(ausser 9301906) nicht montiert,	(ausser 9301906) nicht montiert,
		ohne Brille	**ohne Brille**
		unbeschichtet	unbeschichtet
Norm	EN 166, EN 170	–	–
Tragkörper	grau transparent	–	–
	W 166 34 B CE	–	–
Scheibe	PC farblos	–	–
	UV 400	–	–
	2C-1,2 W 1 B KN CE	–	–
VE	1	1	1



9302510



9301544



9924010

uvex ultrasonic und uvex ultravision mit Helmhalterung

- Vollsichtbrillen zur Kombination mit Helm und Gehörschutzkapseln uvex K1H oder uvex K2H (Gehörschutzkapseln sind nicht im Lieferumfang enthalten).
- Zur Montage der uvex ultrasonic oder der uvex ultravision ohne Gehörschutzkapseln sind zusätzliche Adapter (Art.-Nr. 9924010) erforderlich.

	uvex ultrasonic mit Helmhalterung	uvex ultravision mit Helmhalterung	Adapter
Art.-Nr.	9302510	9301544	9924010
Ausführung	uvex supravision extreme	innenseitig beschlagfrei	Adapter für die Montage
	reduzierte Ventilation		ohne Helmkapseln
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Tragkörper	blau, grau	grau transparent	
	W 166 34 B CE	W 166 34 F CE	
Scheibe	PC farblos, UV 400	CA farblos, UV 380	
	2-1,2 W 1 B KN CE	2-1,2 W 1 FN CE	
VE	4	1	1

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Vollsichtbrillen

uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405



9307375



9307365 ◑



9307276 ◑

uvex carbonvision

- kleine Vollsichtbrille mit besten Schutzeigenschaften
- geringes Gewicht von nur 46 Gramm
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- Rahmenaufbau mit geringem Volumen und hoher mechanischer Festigkeit (B: 120 m/s)

uvex carbonvision			
Art.-Nr.	9307375	9307276 ◑	9307365 ◑
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme Sonnenschutz	uvex supravision extreme mit Neoprene-Kopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, grau	schwarz, grau	schwarz, grau
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos	PC grau	PC farblos
	UV 400	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 B KN CE	5-2,5 W 1 B KN CE	2-1,2 W 1 B KN CE
VE	5	5	5



9305714



9305514



9405714

uvex 9305

- klassische Vollsichtbrille mit Celluloseacetat-Scheibe und umlaufendem Belüftungssystem
- mechanische Festigkeit F: 45 m/s

uvex 9305		
Art.-Nr.	9305514	9305714
Ausführung	innenseitig beschlagfrei	innenseitig beschlagfrei
	mit Gummikopfband	mit Textilkopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent	grau transparent
	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos	CA farblos
	UV 380	UV 380
	W 1 FN CE	W 1 FN CE
VE	4	4

uvex 9405

- klassische Vollsichtbrille mit Celluloseacetat-Scheibe und umlaufendem Belüftungssystem
- mechanische Festigkeit F: 45 m/s

uvex 9405	
Art.-Nr.	9405714
Ersatzscheibe	9400517
Ausführung	innenseitig beschlagfrei
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent
	W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos, UV 380
	W 1 FN CE
VE	4

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Schweisserschutz

Eine völlig neue Generation von Schweisserschutzbrillen – mit grau getönter Scheibe und unterschiedlichen Schutzstufen. Die innovative Technologie schützt zuverlässig vor UV- und Infrarotstrahlung und ermöglicht eine perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern.

Die spezielle uvex infradur plus Beschichtung verhindert durch ihren „Antifog-Effekt“ das Beschlagen der Scheibeninnenseite – die extrem kratzfeste Beschichtung der Aussenseite minimiert das Einbrennen von Schweisserfunken.

Gleichzeitig überzeugen die Schweisserschutzbrillen durch perfekte Passform und höchsten Tragekomfort: Denn nur ein Augenschutz, der angenehm sitzt, wird auch dauerhaft bei der Arbeit getragen.

Hinweis: Bitte nicht beim Elektroschweissen einsetzen!



Alle Artikel mit Kunststoffscheiben, die wir zum Schweissen anbieten, schützen vor UV- und IR-Strahlung sowie vor Blendung.


Sie bieten keinen ausreichenden Schutz vor Laserstrahlung!

Sicherheit und kompetente Beratung zur Auswahl von Laserschutzbrillen erhalten Sie von unseren Spezialisten.

laservision

Erreichbar unter
Telefon 061 638 84 44.

uvex-laservision.de

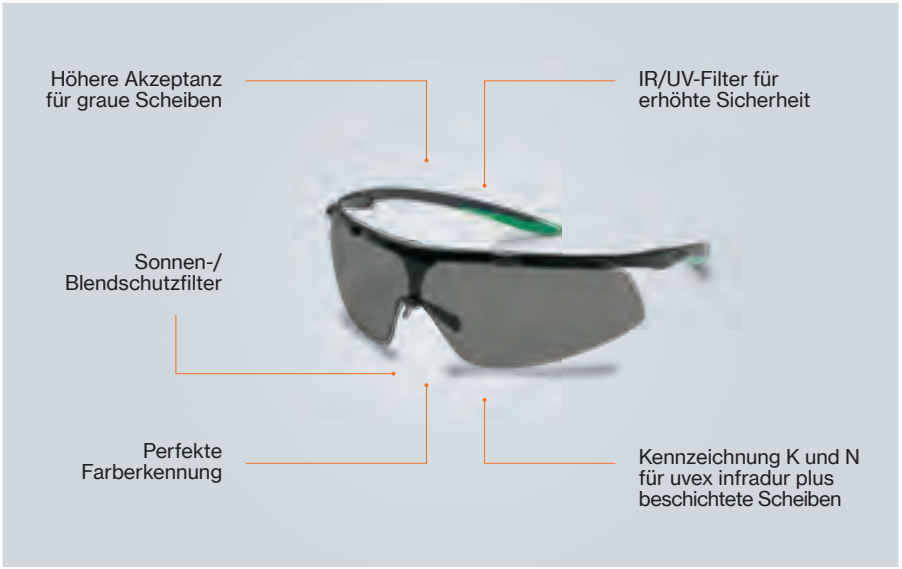

Schweisserschutzstufen und empfohlene Verwendung nach EN 169

Schutzstufe	Verwendung	Verbrauch Gas	Volumendurchsatz (l/h)
1,7	Für Schweisserhelfer gegen Streustrahlen bei Nebenarbeiten	–	–
3	Leichte Brennschneidearbeiten	–	–
4	Schweissen und Hartlöten	Acetylen	bis 70
5	Schweissen und Hartlöten Brennschneiden	Acetylen Sauerstoff	70 bis 200 900 bis 2000
6	Schweissen und Hartlöten Brennschneiden	Acetylen Sauerstoff	200 bis 800 2000 bis 4000

uvex

Schweisserschutz

uvex i-vo · uvex super fit



9160041 ◑



9160043 ◑



9160045

uvex i-vo

- trendige Schweisserschutzbrille mit Bügellängenverstellung
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche uvex quattroflex-Bügel sowie Weichkomponenten an Nase und Stirn sorgen für angenehmen und druckfreien Sitz
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aufgrund der Scheibengeometrie

uvex i-vo			
Art.-Nr.	9160041 ◑	9160043 ◑	9160045
Ausführung	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Schweisserschutzstufe 1,7	Schweisserschutzstufe 3	Schweisserschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau
	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR
	1,7 W 1 FTKN CE	3 W 1 FTKN CE	5 W 1 FTKN CE
VE	5	5	5



9178041 ◑



9178043 ◑

uvex super fit

- leichte Schweisserschutzbrille mit Bügel-Scharnier-Konzept in sportlichem Design
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- weiche, verstellbare Nasenauflage
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und angenehmes Augenklima
- angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht von nur 21 Gramm

uvex super fit		
Art.-Nr.	9178041 ◑	9178043 ◑
Ausführung	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Schweisserschutzstufe 1,7	Schweisserschutzstufe 3
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau	PC grau
	UV 400 + IR	UV 400 + IR
	1,7 W 1 FTKN CE	3 W 1 FTKN CE
VE	5	5

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Schweisserschutz

uvex futura



9180143



9180141 ◑



9180146



9180145



9180144

uvex futura

- klassische Schweisserschutzbrille mit grossem Sichtfeld
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und vierstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche Duoflex-Bügelenden

uvex futura					
Art.-Nr.	9180141 ◑	9180143	9180144	9180145	9180146
Ersatzscheiben	9180056 ◑	9180057	9180058	9180059	9180060
Ausführung	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	Schweisserschutzstufe 1,7	Schweisserschutzstufe 3	Schweisserschutzstufe 4	Schweisserschutzstufe 5	Schweisserschutzstufe 6
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau
	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR
	1,7 W 1 FTK CE	3 W 1 FTK CE	4 W 1 FTK CE	5 W 1 FTK CE	6 W 1 FTK CE
VE	5	5	5	5	5

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Schweisserschutz

uvex 9116



9116041 ◑



9116043 ◑



9116045



9116044 ◑



9116046 ◑

uvex 9116

- kompakte Schweisserschutzbrille mit dichtschliessender Passform und anatomisch geformtem Nasensteg
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und -längenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- anpassbare Softform-Komfort-Bügelenden

uvex 9116					
Art.-Nr.	9116041 ◑	9116043 ◑	9116044 ◑	9116045	9116046 ◑
Ausführung	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	Schweisserschutzstufe 1,7	Schweisserschutzstufe 3	Schweisserschutzstufe 4	Schweisserschutzstufe 5	Schweisserschutzstufe 6
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau
	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR
	1,7 W 1 FTK CE	3 W 1 FTK CE	4 W 1 FTK CE	5 W 1 FTK CE	6 W 1 FTK CE
VE	5	5	5	5	5

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Schweisserschutz

uvex 9104



9104041 ◑



9104043 ◑



9104044 ◑



9104045



9104046 ◑

uvex 9104

- kompakte Schweisserschutzbrille mit dichtschliessender Passform und anatomisch geformtem Nasensteg
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und -längenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- anpassbare Softform-Komfort-Bügelenden

uvex 9104					
Art.-Nr.	9104041 ◑	9104043 ◑	9104044 ◑	9104045	9104046 ◑
Ausführung	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter
Norm	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 FKN CE	2-1,2 W 1 FKN CE	2-1,2 W 1 FKN CE	2-1,2 W 1 FKN CE	2-1,2 W 1 FKN CE
Zusatzscheibe	9104081	9104083	9104084	9104085	9104086
	PC grau, UV 400 + IR	PC grau, UV 400 + IR	PC grau, UV 400 + IR	PC grau, UV 400 + IR	PC grau, UV 400 + IR
	1,7 W 1 FTK CE	3 W 1 FTK CE	4 W 1 FTK CE	5 W 1 FTK CE	6 W 1 FTK CE
	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	Schweisserschutzstufe 1,7	Schweisserschutzstufe 3	Schweisserschutzstufe 4	Schweisserschutzstufe 5	Schweisserschutzstufe 6
VE	5	5	5	5	5
Ersatzteil flip-up	9104081 ◑	9104083 ◑	9104084 ◑	9104085	9104086 ◑

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Schweisserschutz

uvex astrospec 2.0



9164141



9164143 ◑



9164144 ◑



9164145 ◑



9164146

uvex astrospec 2.0

- innovative Weiterentwicklung der weltweit beliebtesten uvex astrospec Schutzbrille
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- Panoramascheibe aus Polycarbonat mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- uvex Belüftungssystem mit Labyrinthdichtung für angenehmes Augenklima
- weiche verstellbare Nasenschlinge und weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- einfaches Verstauen in der Brusttasche aufgrund flacher Flatfold-Bauweise

uvex astrospec 2.0					
Art.-Nr.	9164141	9164143 ◑	9164144 ◑	9164145 ◑	9164146
Ausführung	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Schweisserschutzstufe 1,7	Schweisserschutzstufe 3	Schweisserschutzstufe 4	Schweisserschutzstufe 5	Schweisserschutzstufe 6
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau
	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR
	1,7 W 1 FTKN CE	3 W 1 FTKN CE	4 W 1 FTKN CE	5 W 1 FTKN CE	6 W 1 FTKN CE
VE	5	5	5	5	5

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Schweisserschutz

uvex 9161 · uvex super f OTG



9161141 ◑



9161143 ◑



9161144 ◑



9161145



9161146

uvex 9161

- Schweisser-Überbrille für Korrektionsbrillenträger
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: längenverstellbare Bügel ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- druckfreier Sitz durch uvex Duoflex-Bügel

uvex 9161					
Art.-Nr.	9161141 ◑	9161143 ◑	9161144 ◑	9161145	9161146
Ausführung	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	Schweisserschutzstufe 1,7	Schweisserschutzstufe 3	Schweisserschutzstufe 4	Schweisserschutzstufe 5	Schweisserschutzstufe 6
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau
	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR
	1,7 W 1 FT CE	3 W 1 FT CE	4 W 1 FT CE	5 W 1 FT CE	6 W 1 FT CE
VE	5	5	5	5	5



9169541 ◑



9169543 ◑



9169545

uvex super f OTG

- Schweisser-Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit Bügel-Scharnier-Konzept
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

uvex super f OTG			
Art.-Nr.	9169541 ◑	9169543 ◑	9169545
Ausführung	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Schweisserschutzstufe 1,7	Schweisserschutzstufe 3	Schweisserschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau
	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR
	1,7 W 1 FT KN CE	3 W 1 FT KN CE	5 W 1 FT KN CE
VE	5	5	5

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Schweisserschutz

uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision



9302043



9302045

uvex ultrasonic flip-up

- Schweisservollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet
- Scheibenwechsel möglich
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- weites Panoramablickfeld
- keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten

uvex ultrasonic		
Art.-Nr.	9302043	9302045
Ersatzscheibe flip-up	9302083	9302085
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	mit hochklappbarem und leicht	mit hochklappbarem und leicht
	austauschbarem Filter	austauschbarem Filter
Norm	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos, UV 400	PC farblos, UV 400
	2-1,2 W 1 B KN CE	2-1,2 W 1 B KN CE
Zusatzscheibe	PC grau, UV 400 + IR	PC grau, UV 400 + IR
	uvex infradur, 3 W 1 CE	uvex infradur, 5 W 1 CE
	Schweisserschutzstufe 3	Schweisserschutzstufe 5
VE	4 (Komplettbrille)	4 (Komplettbrille)
	1 (Ersatzscheibe flip-up)	1 (Ersatzscheibe flip-up)



9301145



9301185

uvex ultravision

- klassische Schweisservollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- auch als Überbrille geeignet
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- beste Trageeigenschaft durch ausgeklügeltes Be- und Entlüftungssystem

uvex ultravision	
Art.-Nr.	9301145
Ersatzscheibe	9301185
Ausführung	uvex infradur plus
	Schweisserschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz
	W 166 3 B CE
Scheibe	PC grau, UV 400 + IR
	5 W 1 BKN CE
VE	1



uvex

laservision

Innovative Laserschutzlösungen

Laserschutzbrillen und Kabinenfenster

Aufgrund der physikalischen Eigenschaften besitzt Laserstrahlung ein hohes Gefahrenpotenzial insbesondere für die Augen. Dem wird durch die gültigen Laserschutznormen (EN 207 und EN 208) und Sicherheitsvorschriften (OStrV und TROS Laser) zum Tragen von Laserschutzbrillen begegnet.
Solche Laserschutzbrillen auf Basis beschichteter oder absorbierender Spezialgläser und Kunststoffe bilden einen Schwerpunkt des Produktportfolios von laservision. Hierin besitzen wir eine über 30-jährige technologische Erfahrung. Gleichzeitig bietet laservision auch viele dieser Filtermaterialien aus Glas oder Kunststoff auch als Scheibe zum Einbau in Einhausungen von Maschinen oder Stellwänden an.



Abschirmungen

Alternativ besteht die Möglichkeit, die Laserstrahlung grossflächig abzuschirmen und auf diese Weise potenziell gefährdete Personen während des Laserbetriebes zu schützen. Solche Abschirmungen gegen Laserstrahlung sind z. B. Kabinen, Vorhänge, Stellwände oder auch fest installierte Abtrennungen. laservision bietet hierzu Standard- und kundenspezifische Lösungen für normgerechte Abschirmungen. Auf Grund der Vielzahl möglicher Materialen und Lösungen beraten wir unsere Kunden zu ihrem Schutzproblem auch gern vor Ort, um gemeinsam eine optimale Lösung zu realisieren.

Aktive Schutzsysteme

Für den automatisierten, d. h. unbeobachteten Betrieb einer Laserbearbeitungsmaschine fordert die Europäische Norm EN 60825-4 für die Einstufung in die Prüfklasse T1 eine Standzeit der Einhausung von 30.000 Sekunden. Bei stetig zunehmender Laserleistung und Strahlqualität ist diese Zeit mit passiven Schutzsystemen jedoch meist nicht realisierbar.
Aktive Wände und der Bausatz des aktiven Kabinenfensters von laservision lösen dieses Problem durch die Einbindung des Laser-Spy-Sensors in den Sicherheitsschaltkreis des Lasersystems. Beim Auftreffen von Laserstrahlung erfolgt die Abschaltung des Lasers. Damit erhält der Anwender ein komplettes, mit Prüfklasse T1 CE zertifiziertes System, was sich gleichzeitig einfach in das bestehende Maschinendesign integrieren lässt.

Schulungen

Gemeinsam mit der uvex academy bietet laservision ein modulares Kurssystem zur Lasersicherheit an. Dieses enthält neben der obligatorischen jährlichen Laserschutzunterweisung und dem Kurs zum Laserschutzbeauftragten auch Fortgeschrittenenseminare, ein Praktikum zur Lasersicherheit und die Messtechnikbefähigung.
Als kompetenter Partner im Bereich Laserschutz arbeitet laservision aktiv in den verschiedensten nationalen und internationalen Normungsgremien und beteiligt sich in Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten im In- und Ausland an Forschungsprojekten im Bereich Laserschutz.



laservision

UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG
Telefon: 061 638 84 44
E-Mail: info@uvex.ch · uvex-laservision.de

Zubehör

uvex Reinigungszubehör



9970002



9972101



9963000

uvex Brillenreinigungsstation

- inklusive
  2 x 9971000
  1 x 9972100
  1 x 9973100

uvex Brillenreinigungsstation	
Art.-Nr.	9970002
VE	1

uvex Reinigungsfluid
- 500 ml Reinigungsfluid
- für alle Sichtscheiben geeignet

uvex Reinigungsfluid	
Art.-Nr.	9972100
Inhalt	500 ml
VE	1

Kunststoffpumpe
- für uvex Reinigungsfluid 9972100

Kunststoffpumpe	
Art.-Nr.	9973100
VE	1

Reinigungspapier
- Ersatzpackung silikonfreies Papier
- ca. 700 Blatt
- antistatisch
- für alle uvex Brillenscheiben geeignet

Reinigungspapier	
Art.-Nr.	9971000
VE	1

uvex Reinigungsfluid

- Hinweis:
  passt nicht in die uvex Brillenreinigungsstation

uvex Reinigungsfluid	
Art.-Nr.	9972101
Inhalt	500 ml
VE	1

uvex Feuchtreinigungstücher

- 100 Stück in Kartonbox
- silikonfrei
- nicht antistatisch
- einzeln verpackt
- für alle uvex Brillenscheiben

uvex Feuchtreinigungstücher	
Art.-Nr.	9963000
VE	5

- Wandhalterung für Feuchtreinigungstücher inkl. Montagezubehör

Wandhalterung	
Art.-Nr.	9963001
VE	1



9972100



9973100



9971000



9963001

Zubehör

uvex Display · uvex Mikrofasertuch· uvex SECU Box



9957503 ◑



6119801

uvex Mikrofasertuch

• zum Putzen von Brillenscheiben

uvex Mikrofasertuch	
Art.-Nr.	6119801
VE	5



9957502

uvex Display

• mit integriertem Spiegel
• für vier Bügel- und eine Vollsichtbrille

uvex Display	
Art.-Nr.	9957503 ◑
VE	1

uvex SECU Box

• Aufbewahrungsbox zur Wandmontage
• für Bügel- und Vollsichtbrillen:
2 Vollsichtbrillen oder
3 Bügelbrillen oder
1 Vollsicht- und 2 Bügelbrillen

uvex SECU Box	
Art.-Nr.	9957502
VE	1

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Zubehör

uvex Brillenetuis



9954600

uvex Brillenetui

- Hartschalenetui im modernen Design
- extrem robuster Aufbau zum Schutz vor äusseren Einwirkungen
- weich eingebettete Innenseite
- Gürtelschlaufe
- praktischer Karabinerhaken
- speziell für gekrümmte Bügelbrillen (z. B. uvex i-vo)

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	9954600
VE	5



9954500

uvex Brillenetui

- extrem robustes Etui
- verstärker Reissverschluss
- Gürtelschlaufe
- zusätzlicher Raum für Ersatzscheibe
- für alle uvex Bügelbrillen geeignet (ausser 9169)

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	9954500
VE	5



9954501

uvex Brillenetui

- Vollsichtbrillenetui mit Reissverschluss und Gürtelschlaufe
- sehr robust und gross
- zusätzlicher Raum für Ersatzscheibe
- für Bügel- und Vollsichtbrillen

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	9954501
VE	5

Zubehör

uvex Brillenetuis · uvex Tragetasche



6118002



9954650

uvex Brillenetui

- flexibles Etui aus robustem Nylonmaterial
- durch seitlich angebrachten Reissverschluss erweiterbar
- Klettverschluss individuell einstellbar
- mit Gürtelschlaufe
- passend für alle Bügelbrillen

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	6118002
VE	1

uvex Brillenetui

- flexibles Etui aus robustem Nylonmaterial
- Klettverschluss individuell einstellbar
- mit Gürtelschlaufe
- für die Vollsichtbrillenmodelle uvex 9308 und uvex 9307

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	9954650
VE	5



9954355

9954360

uvex Mikrofaserbeutel

- eleganter Mikrofaserbeutel
- für uvex Bügelbrillen-Modelle

uvex Mikrofaserbeutel	
Art.-Nr.	9954355
VE	5

- eleganter Mikrofaserbeutel
- für uvex Vollsicht- und Überbrillen

uvex Mikrofaserbeutel	
Art.-Nr.	9954360
VE	5



9954326 ◑

uvex Tragetasche

- mit flexibel einstellbaren Einlegefächern (per Klettverschluss)
- auch für Vollsichtbrillen geeignet
- Bügelbrillenkapazität: 12 Stk. (3x4)
- Farbe: schwarz
- mit längenverstellbarem Schultergurt

uvex Tragetasche	
Art.-Nr.	9954326 ◑
VE	1

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Zubehör

uvex Brillenkordeln · uvex Kopfbänder



9958017



9958003

uvex Brillenkordel

- passend für sämtliche uvex Bügelbrillen (ausgenommen duoflex Bügel)
- mit Einstellknopf für individuelle Weitenregulierung

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9958017
VE	10

uvex Kopfband

- stufenlos einstellbar
- metallfrei

uvex Kopfband	
Art.-Nr.	9958003
VE	10



9958020



9958009

uvex pheos Kopfband

- zum Montieren an uvex pheos standard und uvex pheos small
- metallfrei
- individuelle Weitenregulierung

uvex pheos Kopfband	
Art.-Nr.	9958020
VE	10

sh. Seite 34, 35

uvex i-3 Brillenkordel


- Brillenkordel für uvex i-3 und uvex i-3 s

uvex i-3 Brillenkordel	
Art.-Nr.	9958009
VE	10

sh. Seite 30, 31

Zubehör

uvex Brillenkordeln · uvex Kopfbänder

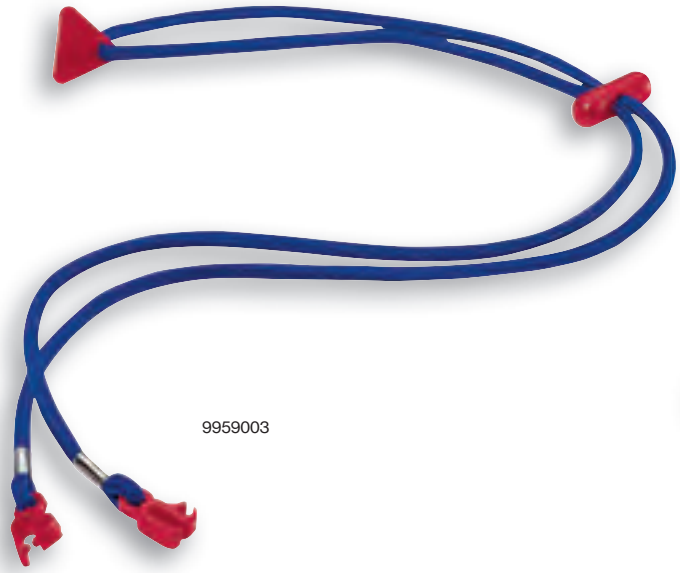

9959003

uvex Brillenkordel

- für alle Softbügel (uvex skyper Modelle)

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9959003
VE	10



9959004

uvex Brillenkordel

- für uvex Modelle 9192, 9172, 9160, 9195, 9197, 9175, 9188, 9194, 9198
- metallfrei
- individuelle Weitenregulierung

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9959004
VE	10



9959002

uvex Brillenkordel

- für alle uvex Bügelbrillen

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9959002
VE	10



9958023

uvex x-fit Kopfband

- zum Montieren an uvex x-fit und uvex x-fit pro
- individuelle Weitenregulierung
- metallfrei

uvex x-fit Kopfband	
Art.-Nr.	9958023
VE	10

sh. Seite 25

uvex

Schutzbrillen

Schnellübersicht

Modell	Name	Produkt	Verpackungseinheit (Mindestabnahmemenge)	Seite	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision clean	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	ETC (extreme)	uvex supravision AR	uvex supravision variomatic	Silberspiegel, innenseitig beschlagfrei	uvex infradur	uvex infradur plus	CA unbeschichtet	CA innenseitig beschlagfrei	beidseitig kratzfest	kratzfest + beschlagfrei	unbeschichtet
9104	uvex 9104	Schweisser-Bügelbrille	5 Stück	59					■					■						
9104	uvex 9104	Ersatzteil Flip-up	1 Stück	59										■						
9116	uvex 9116	Schweisser-Bügelbrille	5 Stück	58										■						
9134	uvex meteor	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	43				■												■
9137	uvex ceramic	Metall-Bügelbrille	5 Stück	44				■												
9155	uvex mercury	Metall-Bügelbrille	5 Stück	44				■												
9159	uvex winner	Metall-Bügelbrille	5 Stück	44														■	■	
9160	uvex i-vo	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	37	■			■	■											
9160	uvex i-vo	Ersatzscheiben	5 Stück	37	■			■												
9160	uvex i-vo	Schweisser-Bügelbrille	5 Stück	56											■					
9161	uvex 9161	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	46				■	■											■
9161	uvex 9161	Schweisser-Bügelbrille	5 Stück	61										■						
9164	uvex astrospec 2.0	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	33	■	■		■	■											
9164	uvex astrospec 2.0	Schweisser-Bügelbrille	5 Stück	60											■					
9169	uvex super OTG	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	46	■			■												
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	20/47	■			■				■								
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille UV 525	5 Stück	47				■												
9169	uvex super f OTG CR	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	41			■													
9169	uvex super f OTG	Schweisser-Bügelbrille	5 Stück	61											■					
9170	uvex x-one	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	32				■												
9172	uvex super g	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	38	■			■	■											
9172	uvex super g	Ersatzscheibe	5 Stück	38	■															
9175	uvex skyguard NT	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	43	■	■														
9178	uvex super fit	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	39	■			■	■											
9178	uvex super fit ETC	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	39						■										
9178	uvex super fit CR	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	39/41			■													
9178	uvex super fit	Schweisser-Bügelbrille	5 Stück	56											■					
9180	uvex futura	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	43				■	■											
9180	uvex futura	Ersatzscheiben	5 Paar	43				■	■											
9180	uvex futura	Schweisser-Bügelbrille	5 Stück	57										■						
9180	uvex futura	Ersatzscheiben Schweisserschutz	5 Paar	57										■						
9182	uvex futura s	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	43				■												
9182	uvex futura s	Ersatzscheiben	5 Paar	43				■												
9188	uvex cybric	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	42				■	■											
9188	uvex cyberguard	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	42					■											
9190	uvex i-3/uvex i-3 s	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	30/31	■			■	■		■		■							
9190	uvex i-3	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	30							■	■								
9190	uvex i-3	Ersatzscheibe	5 Stück	30	■															
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	34	■	■			■				■							
9192	uvex pheos blue/uvex pheos s blue	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	36	■															
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	uvex pheos Kopfbandvariante	4 Stück	35		■														
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Zusatzrahmen	5 Stück	35																
9193	uvex sportstyle	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	20/27	■	■			■		■									
9194	uvex i-works	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	32	■								■							
9195	uvex skyper	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	40	■			■												
9195	uvex skyper	Ersatzscheiben	5 Stück	40	■			■												
9197	uvex skyper sx2/uvex skybrite sx2	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	40	■			■												

Modell	Name	Produkt	Verpackungseinheit (Mindestabnahmemenge)	Seite	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision clean	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	ETC (extreme)	uvex supravision AR	uvex supravision variomatic	Silberspiegel, innenseitig beschlagfrei	uvex infradur	uvex infradur plus	CA unbeschichtet	CA innenseitig beschlagfrei	beidseitig kratzfest	kratzfest + beschlagfrei	unbeschichtet
9197	uvex skyper sx2/uvex skybrite sx2	Ersatzscheibe	5 Stück	40	■			■												
9198	uvex pheos cx2	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	20/29	■			■												
9199	uvex x-fit	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	25	■			■												
9199	uvex x-fit pro	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	23	■			■												
9231	uvex polavision	Kunststoff-Bügelbrille	1 Stück	42														■		
9301	uvex ultravision	Vollsichtbrille	1 Stück	52	■				■								■			
9301	uvex ultravision	Ersatzscheiben	1 Stück	52	■												■			
9300	uvex ultravision	Ersatzfolien	10 Stück	52																
9301	uvex ultravision faceguard	Vollsichtbrille	1 Stück	53	■															
9301	uvex ultravision	Mundschutz	1 Stück	53																■
9301	uvex ultravision	Schweisser-Vollsichtbrille	1 Stück	62											■					
9302	uvex ultrasonic	Vollsichtbrille	4 Stück	51	■	■														
9302	uvex ultrasonic	Ersatzscheiben	4 Stück	51	■	■														
9302	uvex ultrasonic	Vollsichtbrille	1 Stück	53	■															
9302	uvex ultrasonic CR	Vollsichtbrille	4 Stück	41/51			■													
9302	uvex ultrasonic flip-up	Schweisser-Vollsichtbrille	4 Stück	62	■									■						
9302	uvex ultrasonic flip-up	Ersatzscheiben	1 Stück	62										■						
9305	uvex 9305	Vollsichtbrille	4 Stück	54													■			
9307	uvex carbonvision	Vollsichtbrille	5 Stück	54		■														
9308	uvex u-sonic	Vollsichtbrille	5 Stück	50	■	■			■											
9308	uvex u-sonic	Vorsatzscheibe	1 Stück	50				■												
9308	uvex u-sonic	Ersatzscheiben	5 Stück	50	■															
9309	uvex pheos cx2 sonic	Vollsichtbrille	5 Stück	49		■														
9405	uvex 9405	Vollsichtbrille	4 Stück	54													■			
9400	uvex 9405	Ersatzscheibe	5 Stück	54													■			
6118		Brillenetui	1 Stück	67																
6119		Mikrofasertuch	5 Stück	65																
9954		Brillenetuis	5 Stück	66																
9954		Tragetasche	1 Stück	67																
9954		Microfaserbeutel	5 Stück	67																
9957		Display	1 Stück	65																
9957		SECU-Box	1 Stück	65																
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Comfort Slider	5 Paar	25																
9958		Brillenkordel	10 Stück	68																
9958		Kopfband	10 Stück	68																
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Kopfband	5 Stück	35/68																
9958	uvex i-3/uvex i-3 s	Brillenkordel	5 Stück	31/68																
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Kopfband	5 Stück	23/69																
9959		Brillenkordel	10 Stück	69																
9963		Feuchtreinigungstücher	5 Karton	64																
9963		Wandhalterung	1 Stück	64																
9970		Brillenreinigungsstation	1 Stück	64																
9971		Ersatzpackung Reinigungspapier	1 Stück	64																
9972		Reinigungsfluid	1 Fl.	64																
9973		Kunststoffpumpe	1 Stück	64																
9999	uvex x-fit/x-fit pro	uvex LED mini light inkl. Adapter (rechts und links)	1 Stück	23																

uvex

Anwendungsempfehlungen

Immer die ideale Lösung

Mechanische Gefährdung Chemische Gefährdung Strahlengefährdung

Arbeitsbereich	Brillenmodell	Scheibenmaterial	Scheibentönung	Beschichtung
Feinmechanische Arbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision AR (entspiegelt) uvex supravision excellence
Leichte Montagearbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence
Schleifarbeiten Winkelschleifen	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Dreh- und Fräsarbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence
Staubarbeiten	Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Gussputzarbeiten	Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Land- und Forstarbeiten	Bügelbrille	PC	farblos amber grau 23 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laborarbeiten	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC CA	farblos	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Säure- und Galvanische Arbeiten	Vollsichtbrille	PC CA	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Punktschweissen Löten Autogenschweissen Brennschneiden Schweisserhelfer Metallgiessen Arbeiten am Schmelzofen	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC	Schweisserschutz	uvex infradur uvex infradur plus
Arbeiten im Freien (Sonnenblendung / Kraftfahrer)	Bügelbrille	PC	grau braun Silberspiegel	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Offshoring / Maritim	Bügelbrille	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Starke Beleuchtung Blendung	Bügelbrille	PC	CBR 65 Silberspiegel 53 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Mischlicht	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision AR (entspiegelt)
Sterile Arbeitsumgebung	Bügelbrille Überbrille	PC	farblos	uvex supravision CR
Oil & Gas	Bügelbrille Überbrille Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision plus
Werksbesucher	Bügelbrille Überbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire unbeschichtet



Gehörschutz

uvex

uvex i-gonomics

Innovativer Gehörschutz. Messbar mehr Tragekomfort.

uvex i-gonomics steht für höchste Funktionalität bei erstklassigem Tragekomfort: das innovative Produktsystem ist perfekt an die menschliche Physiognomie angepasst und zeichnet sich durch äusserst geringes Gewicht sowie bestes Klangklima aus. Das einfache Handling der Bügelohrstöpsel erhöht die Trageakzeptanz – für zuverlässigen Gehörschutz in jeder Situation.

uvex xact-band



Komfortabler Gehörschutz mit Schallblocker

Der extrem leichte Bügelgehörschutz uvex xact-band mit ergonomisch geformten Stielen bietet höchsten Tragekomfort. Der integrierte Schallblocker reduziert effektiv Störgeräusche – etwa beim Kontakt mit Kleidung. Seine Daumenmulden machen das Handling besonders einfach.

uvex xact-band	
Art.-Nr.	2125380
Ausführung	mit Bügel
Norm	EN 352-2
SNR	26 dB
Farbe	schwarz, weiss
VE	5 Stück

Relief-Index

4,33


Der Relief-Index berechnet sich aus dem Mittelwert der drei Indexwerte (IW) für force, weight und clima – und reicht von 0 (= schlecht) bis 5 (= optimal).

weight 4,8

Leichtes Tragegefühl, bessere Akzeptanz

- Messmethode: Wiegen des Bügelgehörschutzes
- Messergebnis: Gewicht = 4,0 g

0 — 5
30 g — 3 g

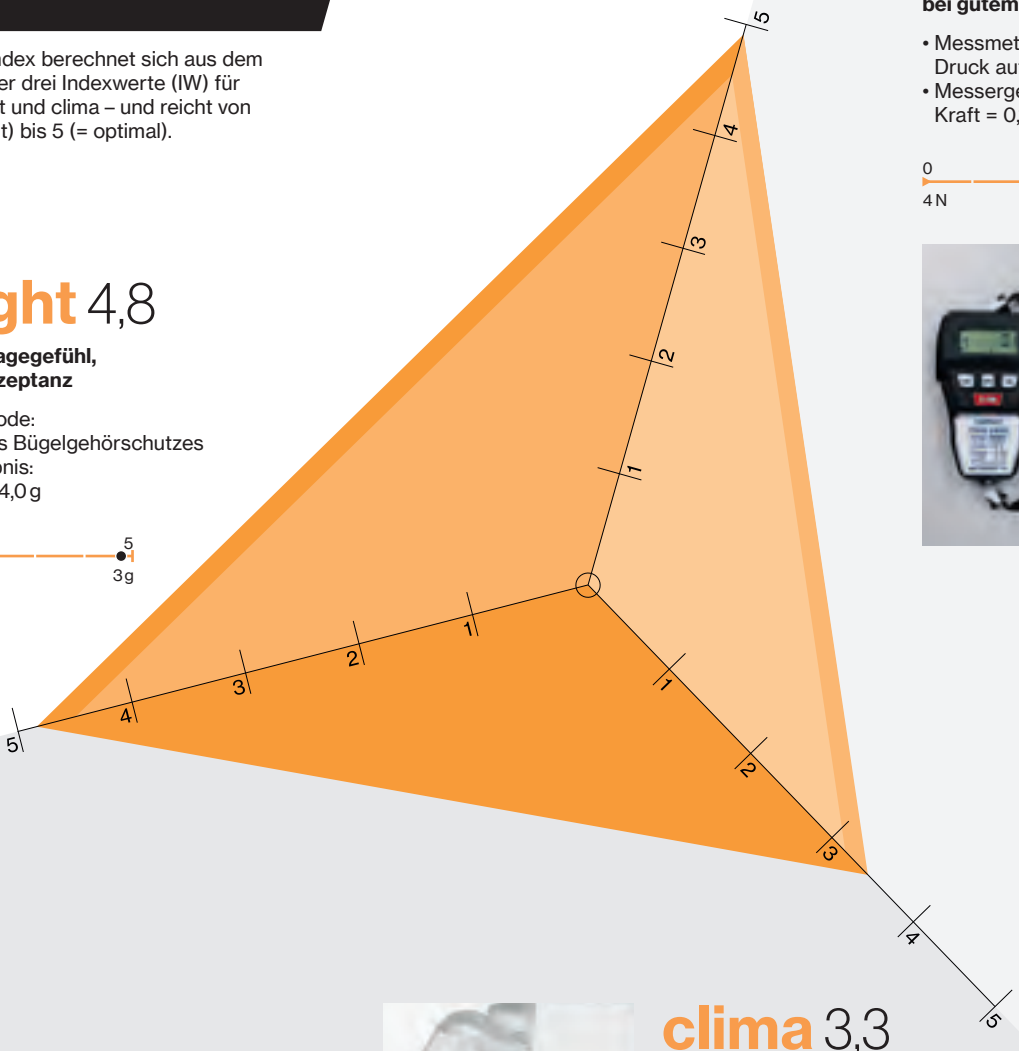

force 4,9

Angenehmer Tragekomfort bei gutem Sitz

- Messmethode: Druck auf Ohrkanal (nach 5 min.)
- Messergebnis: Kraft = 0,1N

0 — 5
4 N — 0N





clima 3,3

Klarer Klang, besseres Sprach-/Signalverständnis

- Messmethode: Klang bei vergrössertem Gehörgangsrestvolumen
- Messergebnis: Eindringtiefe in den Gehörgang = 1,0 cm

0 — 5
3 cm — 0 cm

Gehörschutz

Ganz Ohr beim Thema Sicherheit

Lärmschwerhörigkeit hält seit Jahren eine Spitzenposition unter den anerkannten Berufskrankheiten. Lärmschwerhörigkeit entsteht meist schleichend und ohne Schmerzen. Die Gefahr für das Gehör und die Notwendigkeit, den Hörsinn zu schützen, werden oft zu spät erkannt.

Erst der von Schwerhörigkeit Betroffene weiss um die Bedeutung eines guten Hörvermögens – dieses zu schützen und zu erhalten, muss höchste Priorität haben.

Was ist eigentlich Lärm?


Lärm ist nicht nur lauter Schall, der das Gehör schädigt, auch Geräusche, die als störend und belastend empfunden werden, sind Lärm.

So können beispielsweise ein Uhrenticken oder ein tropfender Wasserhahn die Konzentration beeinträchtigen.

Welche Folgen hat Lärm?

Tag und Nacht ist unser Gehör im Einsatz. Das Gehör hat keine Pausen und kann nicht „abgeschaltet“ werden. Täglich sind wir Lärm ausgesetzt, sei es der Lärm am Arbeitsplatz, der Strassenverkehrslärm oder ein Konzertbesuch in der Freizeit, unser Gehör wird stark beansprucht.

Diese tägliche Belastung unserer Ohren kann bis hin zu einer Lärmschwerhörigkeit führen. Doch nicht nur unser Gehör ist betroffen, Lärm bedeutet Stress für den gesamten menschlichen Organismus. Lärm wirkt sich unterbewusst auf den gesamten Körper aus, dies kann zu Konzentrationsstörungen, Magen-Darm-Erkrankungen, erhöhtem Blutdruck bis hin zu einem erhöhtem Herzinfarktrisiko führen.

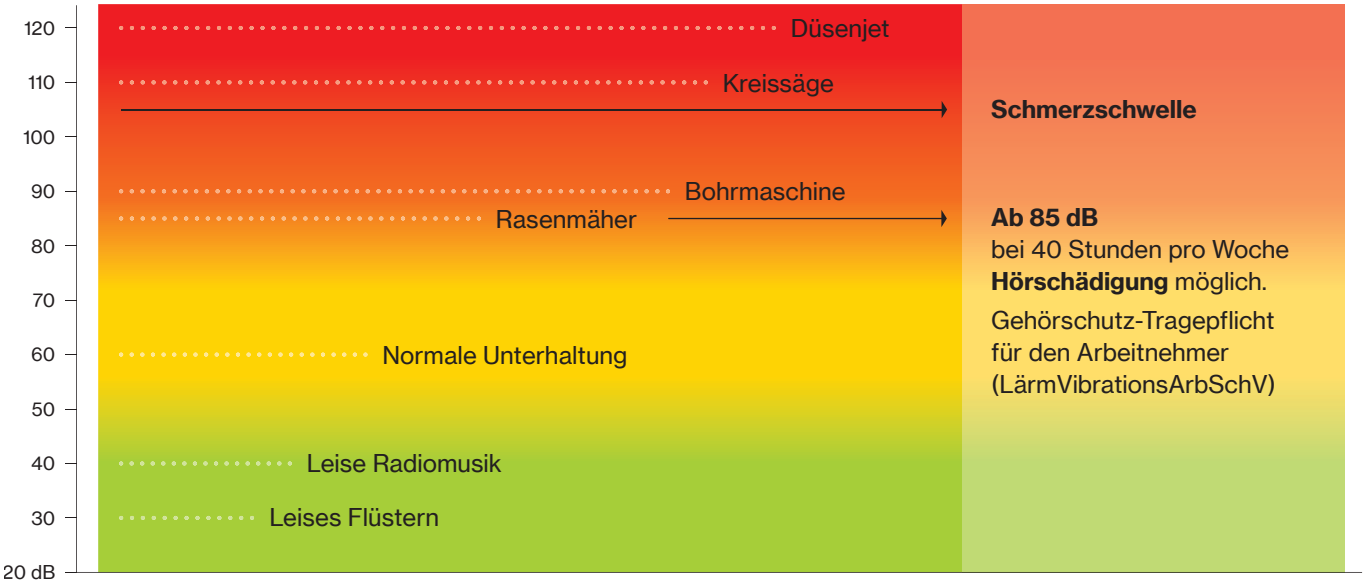

Die neue PSA-VO (EU) 2016/425 stuft Gehörschutz in die höchste Schutzkategorie III ein. Alle uvex Gehörschutzprodukte unterliegen dieser Risikokategorie und schützen vor den Risiken von schädlichem Lärm. Produkte dieser Kategorie unterliegen einer Unterweisungspflicht der Mitarbeiter. Der Arbeitgeber ist selbst in der Verantwortung die Mitarbeiter dementsprechend in der Benutzung zu unterweisen. Gerne unterstützen wir Sie, kontaktieren Sie hierfür Ihren uvex Ansprechpartner.

Tests und Prüfungen

Alle uvex Gehörschutzprodukte entsprechen in Übereinstimmung mit den gegenwärtigen Gesetzgebungen der EU der CE Norm und sind nach den geltenden Europäischen Normen getestet.

Kontinuierliche Qualitätssicherungen durch die ISO 9001/2008.

Massgebliche DIN EN Normen sind:

- EN 352: Teil 1 – Kapselgehörschützer
- EN 352: Teil 2 – Gehörschutzstöpsel
- EN 352: Teil 3 – Helmkapselgehörschützer



Signalerkennung

In einem von der Berufsgenossenschaft implementierten Berechnungsverfahren können Gehörschutzprodukte als besonders geeignet für die Verwendung in speziellen Einsatzbereichen kategorisiert werden.

Diese Bemerkungen sind wie folgt definiert:

S Signalhören im Gleisoberbau möglich
V Signalhören beim Führen von Fahrzeugen im öffentlichen Strassenverkehr möglich
W Warnsignalhören allgemein, informationshaltige Geräusche und Sprachverständlichkeit erfüllt
E Signalhören für Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer im Eisenbahnbetrieb möglich

E_1: sehr gut geeignet, insbesondere für Personen mit Hörminderung geeignet
E_2: gut geeignet
E_3: bedingt geeignet

Arbeitsschutzverordnung Lärm und Vibration



Gültig seit 09.03.2007

uvex

Gehörschutz

Auf die richtige Auswahl kommt es an

Welche Dämmung wird benötigt?

Um herauszufinden welche Dämmung benötigt wird, muss vorerst die Lärmsituation am Arbeitsplatz definiert werden. Dafür muss eine Geräuschimmissionsmessung durch die Berufsgenossenschaft durchgeführt werden.

Hierbei wird der äquivalente Dauerschallpegel und gegebenenfalls Spitzenschalldruckpegel gemessen. Daraus wird ein Lärmkataster aufgestellt.

Anschliessend kann nach der SNR-Methode der Gehörschutz ausgewählt werden.

Ziel: Lärmpegel – SNR Wert


Das anzustrebende Ziel bei der Auswahl von geeignetem Gehörschutz ist das Erreichen eines am Ohr des Trägers wirksamen Restschallpegels von 70 – 80 dB.

Bei zu hoher Lärmdämmung (Überprotektion) kann es zu Verständigungsproblemen und einem Isolationsgefühl kommen.

Beispiel:


Lärmpegel 100 dB **– uvex xact-fit, SNR 26 dB** = **74 dB**

AUSWAHL



uvex Einweg-Gehörschutzstöpsel

Höchste Sicherheit für den einmaligen Gebrauch: uvex Einweg-Gehörschutzstöpsel bieten auch bei längeren Einsätzen besten Tragekomfort.




uvex Mehrweg-Gehörschutzstöpsel

Stets griffbereit und einfach zu reinigen: uvex Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Hygienebox sind der zuverlässige Begleiter im Arbeitsalltag.

ANWENDUNG


Um optimalen Schutz für Ihr Gehör zu gewährleisten, muss der uvex Gehörschutzstöpsel richtig eingesetzt werden.



uvex Einweg-Gehörschutzstöpsel kurz zusammenrollen.



Mit dem Arm über den Kopf greifen und das Ohr etwas nach oben ziehen, damit der Gehörgang gerade wird.



uvex Gehörschutzstöpsel einsetzen und kurz halten. Wenn er von vorne nicht sichtbar ist, sitzt er perfekt.




uvex Mehrweg-Gehörschutzstöpsel an den Anfassern nehmen und Kordel hinter dem Kopf entlang platzieren.




Mit sanftem Druck den uvex Gehörschutzstöpsel in den Gehörgang einsetzen.

HYGIENE


In schmutziger Arbeitsumgebung können sich Partikel leicht in der Materialoberfläche festsetzen und zu kleinen Verletzungen im Ohr führen.




Bitte uvex Einweg-Gehörschutzstöpsel nach jedem Gebrauch entsorgen.



Einfache Säuberung mit dem uvex Feuchtreinigungstuch.



Reinigung alternativ auch mit Wasser und milder Seife.



Bei Nichtgebrauch Aufbewahrung in der uvex Hygienebox.

MEHR INFOS

Detaillierte Anwendungsvideos zeigen Ihnen den richtigen Umgang mit uvex Gehörschutzstöpseln.

Einfach nebenstehenden QR-Code mit einem Smartphone oder Tablet abscannen.
Alternativ können Sie auch die Anwendungsvideos über folgenden Link im Internet anschauen: **uvex-safety.ch/stoepsel**

Gehörschutz

Verschiedene Situationen, unterschiedliche Ohren

Gehörschutz für jede Situation

uvex Gehörschutz gibt es in vielen unterschiedlichen Varianten und ist für verschiedene Situationen geeignet.
Wenn Sie sich oft an Orten aufhalten an denen eine starke Lärmbelastung herrscht, brauchen Sie eine effektive Dämmung.

Wenn Sie durch Maschinenlärm oder im Büro gestört werden, möchten Sie den Lärm abschirmen, aber sich dabei nicht isoliert fühlen.
Mit der richigen Dämmung wird schädlicher oder irritierender Lärm isoliert, dennoch bleiben wichtige Alarmsignale hörbar und die Sprachwahrnehmung bleibt erhalten.



Jedes Ohr ist anders

Jeder Gehörgang hat eine andere Grösse und Form und benötigt deshalb einen passenden Gehörschutzstöpsel.
Aus diesem Grund, bietet uvex eine Vielzahl von Gehörschutzmöglichkeiten an, die für viele Gehörschutzformen und -grössen geeignet sind.





Gehörschutz

Einweg-Gehörschutzstöpsel



2124001

2124002

uvex xact-fit

- Einweggehörschutzstöpsel mit Daumenmulden
- spenderfähige Ersatzstöpsel
- passt sich der Form und Grösse des Gehörgangs ideal an und minimiert somit Leckagen für eine ideale Anpassung und optimalen Schutz
- Daumenmulden ermöglichen schnelles und einfaches Handling
- der Anatomie des menschlichen Ohrs nachempfundene Form – für jederzeit bequemen Sitz
- weiche Ersatzstöpsel garantieren hohen Tragekomfort

uvex xact-fit		uvex xact-fit Ersatzstöpsel
Art.-Nr.	2124001	2124002
Ausführung	mit wiederverwendbarem Pin	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2	
	Zusatzanforderung: W	
SNR	26 dB	
Farbe	lime	lime
Grösse	M	M
VE	50 Paar,	250 Paar,
	paarweise in Minibox	5-paarweise in Minibox


SNR: 26 dB	H: 28 dB	M: 23 dB	L: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

uvex hi-com

- niedrigdämmernder Gehörschutzstöpsel mit exzellenter Sprachwahrnehmung
- erhältlich in zwei Farben
- reduziert Innenohrgeräusche, die sich beim Tragen von Gehörschutz aufbauen



2112101



2112100
2112095 ◑



2112106 ◑

uvex hi-com				
Art.-Nr.	2112100	2112101	2112095 ◑	2112106 ◑
Ausführung	ohne Kordel	mit Kordel	ohne Kordel	ohne Kordel
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	Zusatzanforderung: W	Zusatzanforderung: W	Zusatzanforderung: W	Zusatzanforderung: W
SNR	24 dB	24 dB	24 dB	24 dB
Farbe	lime	lime	lime	beige
Grösse	M	M	M	M
VE	200 Paar,	100 Paar,	100 Paar, Minidispenser Box	200 Paar,
	paarweise im Beutel	paarweise im Beutel	paarweise im Beutel	paarweise im Beutel

SNR: 24 dB	H: 26 dB	M: 20 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7



2134000

Wandboxspender

- Wandboxspender aus Plexiglas, passend für uvex x-fit (2112001, 2112010, 2112011), uvex com4-fit (2112004, 2112012), uvex one-fit (2112045), uvex xtra-fit (2112060), uvex hi-com (2112100, 2112101, 2112106, 2112114).

Wandboxspender	
Art.-Nr.	2134000
Farbe	transparent
VE	1 Stück
	Lieferung ohne Stöpselbox.

Mit der uvex Dezibel App finden Sie jederzeit den passenden Gehörschutz.
Kostenlos im iTunes Store downloaden.

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



2112012



2112004
2112096

uvex com4-fit

- Einweggehörschutzstöpsel in kompaktem, ergonomischem Design
- optimal für schmale und kleinere Gehörgänge
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbar
- erhöhter Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen

uvex com4-fit			
Art.-Nr.	2112004	2112012	2112096
Ausführung	ohne Kordel	mit Kordel	ohne Kordel
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	Zusatzanforderung: S, V, W, E_1	Zusatzanforderung: S, V, W, E_1	Zusatzanforderung: S, V, W, E_1
SNR	33 dB	33 dB	33 dB
Farbe	light orange	light orange	light orange
Grösse	S	S	S
VE	200 Paar, paarweise im Beutel	100 Paar, paarweise im Beutel	100 Paar, Minidispenser Box, paarweise im Beutel

SNR: 33 dB	H: 33 dB	M: 30 dB	L: 29 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4



2112010



2112001
2112094

uvex x-fit

- ergonomisch vorgeformter Einweggehörschutzstöpsel
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbar

uvex x-fit			
Art.-Nr.	2112001	2112010	2112094
Ausführung	ohne Kordel	mit Kordel	ohne Kordel
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	Zusatzanforderung: S, V, W, E_1	Zusatzanforderung: S, V, W, E_1	Zusatzanforderung: S, V, W, E_1
SNR	37 dB	37 dB	37 dB
Farbe	lime	lime	lime
Grösse	M	M	M
VE	200 Paar, paarweise im Beutel	100 Paar, paarweise im Beutel	100 Paar, Minidispenser Box paarweise im Beutel

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5



2112060 ◑
2112093 ◑

uvex xtra-fit

- Einweggehörschutzstöpsel für mittlere und grosse Gehörgänge
- passt sich der Form und Grösse des Gehörgangs ideal an und minimiert somit Leckagen für eine ideale Anpassung und optimalen Schutz
- sehr weich und angenehm zu tragen

uvex xtra-fit		
Art.-Nr.	2112060 ◑	2112093 ◑
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel
Norm	EN 352-2	EN 352-2
	Zusatzanforderung: S, V, W, E_1	Zusatzanforderung: S, V, W, E_1
SNR	36 dB	36 dB
Farbe	orange	orange
Grösse	L	L
VE	200 Paar, paarweise im Beutel	100 Paar, Minidispenser Box paarweise im Beutel

SNR: 36 dB	H: 34 dB	M: 33 dB	L: 32 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5
SD dB	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0
APV dB	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Gehörschutz

Einweggehörschutz · Gehörschutzspender · Nachfüllboxen



2112000
2111993

2111994

uvex Dispenser „one2click“

- leicht zu bedienender, robuster Gehörschutzspender mit zwei verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten
- mit „einem Klick“ liegt der Stöpsel in der Hand
- Auffangschale verhindert das Herunterfallen der Gehörschutzstöpsel
- für alle uvex Einweggehörschutzstöpsel geeignet
- Füllmenge: 600 Paar (xtra-fit 500 Paar)
- Magnetische Variante zum flexiblen Einsatz auf allen magnetischen Untergründen (2111993)
- Manuelle Variante für stationäre Wandbefestigung (2112000)
- Magnetische Wandhalterung ist einzeln nachrüstbar (2111994)

uvex Dispenser „one2click“	
Art.-Nr.	2112000
Farbe	transparent, grau, sky-blue
VE	1 Stück
	Lieferung ohne Stöpsel.

uvex Dispenser „one2click“ magnetisch	
Art.-Nr.	2111993
Farbe	transparent, grau, sky-blue
VE	1 Stück
	Lieferung ohne Stöpsel.

Magnetische Wandhalterung für „one2click“ (2112000)	
Art.-Nr.	2111994
Farbe	silber/grau
VE	1 Stück



uvex Dispenser „one2click“ – Nachfüllboxen

	uvex x-fit	uvex com4-fit	uvex xact-fit
Art.-Nr.	2112022	2112023	2124003 ◑
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	Zusatzanforderung: S, V, W, E_1	Zusatzanforderung: S, V, W, E_1	Zusatzanforderung: W
SNR	37 dB (sh. Seite 81)	33 dB (sh. Seite 81)	26 dB (sh. Seite 80)
Farbe	lime	light orange	lime
Grösse	M	SS	M
VE	Nachfüllbox, 300 Paar lose	Nachfüllbox, 300 Paar lose	Nachfüllbox, 400 Paar lose

	uvex hi-com	uvex hi-com	uvex xtra-fit
Art.-Nr.	2112118	2112119 ◑	2112061 ◑
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel	ohne Kordel
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	Zusatzanforderung: W	Zusatzanforderung: W	Zusatzanforderung: S, V, W, E_1
SNR	24 dB (sh. Seite 80)	24 dB (sh. Seite 80)	36 dB (sh. Seite 81)
Farbe	lime	beige	orange
Grösse	M	M	L
VE	Nachfüllbox, 300 Paar lose	Nachfüllbox, 300 Paar lose	Nachfüllbox, 250 Paar lose

uvex Nachfüllboxen für Gehörschutzspender anderer Hersteller

	uvex x-fit	uvex hi-com
Art.-Nr.	2112092 ◑	2112097 ◑
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel
Norm	EN 352-2	EN 352-2
	Zusatzanforderung: S, V, W, E_1	Zusatzanforderung: W
SNR	37 dB (sh. Seite 81)	24 dB (sh. Seite 80)
Farbe	lime	lime
Grösse	M	M
VE	Nachfüllbox, 500 Paar lose	Nachfüllbox, 500 Paar lose

	uvex com4-fit	uvex xtra-fit
Art.-Nr.	2112090 ◑	2112091 ◑
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel
Norm	EN 352-2	EN 352-2
	Zusatzanforderung: S, V, W, E_1	Zusatzanforderung: S, V, W, E_1
SNR	33 dB (sh. Seite 81)	36 dB (sh. Seite 81)
Farbe	light orange	orange
Grösse	S	L
VE	Nachfüllbox, 500 Paar lose	Nachfüllbox, 400 Paar lose

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Gehörschutz

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel



2111201



2111237

uvex whisper

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Hygienebox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden

uvex whisper		
Art.-Nr.	2111201	2111237
Ausführung	mit Kordel	mit Kordel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2	EN 352-2
	Zusatzanforderung: S, W	Zusatzanforderung: S, W
SNR	23 dB	23 dB
Farbe	orange	orange
Grösse	M	M
VE	50 Paar, paarweise in Minibox	50 Paar

SNR: 23 dB	H: 24 dB	M: 20 dB	L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2



2111212



2111238

uvex whisper+

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Hygienebox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden

uvex whisper+		
Art.-Nr.	2111212	2111238
Ausführung	mit Kordel	mit Kordel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2	EN 352-2
	Zusatzanforderung: S, V, W, E_1	Zusatzanforderung: S, V, W, E_1
SNR	27 dB	27 dB
Farbe	lime	lime
Grösse	M	M
VE	50 Paar, paarweise in Minibox	50 Paar

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8



2111235 ◑

uvex whisper supreme

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Hygienebox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden

uvex whisper supreme	
Art.-Nr.	2111235 ◑
Ausführung	mit Kordel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2
	Zusatzanforderung: W
SNR	30 dB
Farbe	gelb
Grösse	L
VE	50 Paar

SNR: 30 dB	H: 31 dB	M: 27 dB	L: 26 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0
SD dB	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4
APV dB	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Gehörschutz

Detektierbar



uvex xact-fit detec

- detektierbarer Einweggehörschutzstöpsel mit Daumenmulden
- spenderfähige Ersatzstöpsel
- passt sich der Form und Grösse des Gehörgangs ideal an und minimiert somit Leckagen für eine ideale Anpassung und optimalen Schutz
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- Daumenmulden ermöglichen schnelles und einfaches Handling
- der Anatomie des menschlichen Ohrs nachempfundene Form – für jederzeit bequemen Sitz
- weiche Ersatzstöpsel garantieren hohen Tragekomfort

uvex xact-fit detec		
Art.-Nr.	2124011	2124013 ◑
Ausführung	mit wiederverwendbarem Pin, detektierbar	Ersatzstöpsel, detektierbar
Norm	EN 352-2 Zusatzanforderung: W	
SNR	26 dB	
Farbe	blau	blau
Grösse	M	M
VE	50 Paar, paarweise in Minibox	Nachfüllbox, 400 Paar lose

SNR: 26 dB	H: 28 dB	M: 23 dB	L: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9



uvex x-fit detec

- ergonomisch vorgeformter Einweggehörschutzstöpsel
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbar

uvex x-fit detec	
Art.-Nr.	2112011 ◑
Ausführung	mit Kordel
Norm	EN 352-2 Zusatzanforderung: S, V, W, E_1
SNR	37 dB
Farbe	blau
Grösse	M
VE	100 Paar, paarweise im Beutel

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5



uvex whisper+ detec

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Hygienebox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden

uvex whisper+ detec	
Art.-Nr.	2111239
Ausführung	mit Kordel in Stöpselbox, detektierbar
Norm	EN 352-2 Zusatzanforderung: S, V, W, E_1
SNR	27 dB
Farbe	blau
Grösse	M
VE	50 Paar

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8



uvex hi-com detec

- niedrigdämmernder Gehörschutzstöpsel mit exzellenter Sprachwahrnehmung
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- Metallpulver in der Kordel garantiert die ganzheitliche Erkennung
- reduziert Innenohrgeräusche, die sich beim Tragen von Gehörschutz aufbauen

uvex hi-com detec	
Art.-Nr.	2112114 ◑
Ausführung	mit Kordel, detektierbar
Norm	EN 352-2 Zusatzanforderung: W
SNR	24 dB
Farbe	blau
Grösse	M
VE	100 Paar, paarweise im Beutel

SNR: 24 dB	H: 26 dB	M: 20 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Gehörschutz

Bügelgehörschutz



2125361

uvex x-cap

- ergonomisch geformter Bügelgehörschutz für optimale Trageposition vor dem Kinn
- ergonomisch geformte Ersatzstöpsel für optimalen Tragekomfort

uvex x-cap		
Art.-Nr.	2125361	2125351
Ausführung	mit Bügel	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2	
	Zusatzanforderung: W, E_3	
SNR	24 dB	
Farbe	grau, sky-blue, lime	sky-blue, lime
VE	15 Stück	60 Paar, 5 Paar paarweise im Polyzipbeutel

SNR: 24 dB	H: 27 dB	M: 19 dB	L: 18 dB				
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6
SD dB	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7
APV dB	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9



2125344

uvex x-fold

- ergonomisch geformter Bügelgehörschutz für optimale Trageposition vor dem Kinn
- ergonomisch geformte Ersatzstöpsel für optimalen Tragekomfort
- faltbar und damit stets verfügbar und einfach mitzunehmen

uvex x-fold		
Art.-Nr.	2125344	2125351
Ausführung	mit faltbarem Bügel	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2	
SNR	23 dB	
Farbe	grau, sky-blue, lime	sky-blue, lime
VE	5 Stück	60 Paar, 5 Paar paarweise im Polyzipbeutel

SNR: 23 dB	H: 26 dB	M: 18 dB	L: 17 dB				
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	24,2	23,8	20,5	18,5	21,6	31,3	36,3	39,4
SD dB	4,4	3,2	3,4	4,7	2,6	3,6	2,5	3,3
APV dB	19,7	20,6	17,1	13,8	19,0	27,8	33,9	36,1



2125372

uvex xact-band

- Bügelgehörschutz mit Daumenmulden
- spenderfähige Ersatzstöpsel
- ergonomisch geformte Stiele wirken direkt im Gehörgang und liegen nicht nur auf dem Aussenohr auf
- Daumenmulden ermöglichen schnelles und einfaches Handling
- reduzierte Schallübertragung über das Band durch eingearbeitete Schallblocker
- extrem geringes Gewicht von nur 4 Gramm

uvex xact-band			
Art.-Nr.	2125372	2124002	2124003
Ausführung	mit Bügel	Ersatzstöpsel	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2		
SNR	26 dB		
Farbe	grau, sky-blue, lime	lime	lime
VE	5 Stück	250 Paar, 5 Paar paarweise in Minibox	400 Paar, lose in der Nachfüllbox

SNR: 26 dB	H: 29 dB	M: 22 dB	L: 21 dB				
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5
SD dB	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9
APV dB	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6

uvex K-Series

High-protection in perfektem Design

So überzeugt die neue Kapselgehörschutzlinie „uvex K-Series" ihre Träger: Dank weicher Oberflächen schmiegen sich die Kapseln angenehm an und ihr geringes Gewicht sorgt für ein unbeschwertes Tragegefühl.

Farbkennzeichnung
Einfache Auswahl des richtigen Gehörschutzes durch leicht verständliches Ampelsystem.

Geringes Gewicht
Modelle überzeugen mit sehr leichtem Gewicht.




Gepolsterte Kopfbänder
für einen idealen Tragekomfort.



Kapselpolster mit weichen Oberflächen
passen sich optimal den Gesichtskonturen an.



Kapsellinie mit Vielfältigkeit:
Für jede Situation optimal ausgestattet.



uvex K-Series



Längenverstellung
Einfach einzustellende Längenverstellung für eine perfekte Trageposition um optimalen Schutz zu gewährleisten.



Gepolstertes Kopfband
Gepolstertes Kopfband für einen optimalen Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen.



Memory foam
Kapselpolster aus extra weichem und softem Memory foam garantieren optimalen Komfort auch bei Langzeiteinsätzen.



Sehr leichtes Gewicht
Längere Tragezeiten sind komfortabler, da weniger Gewicht auf dem Kopf getragen werden muss.




Zertifizierung
Zertifiziert nach EN 352-1, Australian Standard AS/NZS und ANSI.



Dielektrisch
Metallfreier Kapselgehörschutz geeignet für den Einsatz in Arbeitsbereichen mit elektrischen Spannungen.

uvex K200



Längenverstellung
Einfach einzustellende Längenverstellung für eine perfekte Trageposition um optimalen Schutz zu gewährleisten.



Optimale Anpassung
Perfekte Anpassung des Kopfbügels für optimalen Schutz.



360° drehbar
Kapseln sind 360° drehbar für verschiedene Tragepositionen konzeptioniert. Kapselgehörschützer kann als Kopfbandvariante, vor dem Kinn oder hinter dem Nacken getragen werden.



Dielektrisch
Metallfreier Kapselgehörschutz geeignet für den Einsatz in Arbeitsbereichen mit elektrischen Spannungen.

Zubehör



Ersatzpolster
Austauschbare Ersatzpolster für einen langanhaltenden Komfort und hygienische Benutzung.





Komfortpads
Selbstklebende Komfortpads ermöglichen einen angenehmen und optimalen Komfort auch bei höheren Temperaturen.

uvex K1H · uvex K2H



Längenverstellung
Einfach einzustellende Längenverstellung für eine perfekte Trageposition um optimalen Schutz zu gewährleisten.



Parkposition
360° Drehung für eine optimale Bereitschafts- und Ruhestellung der Kapselgehörschützer.



Helm-Visier-Kombi
Um optimalen Schutz des gesamten Kopfes zu bieten, sind die uvex Kapselgehörschützer mit uvex Industriehelmen und Visieren kombinierbar.

uvex

Gehörschutz

Kapselgehörschutz



2600001



uvex K1

- Kapselgehörschutz mit Längenverstellung
- geringes Gewicht und Kapselvolumen
- einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- weiche Oberfläche und gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort

uvex K1	
Art.-Nr.	2600001
Ausführung	mit Längenverstellung
Norm	EN 352-1
SNR	28 dB
Farbe	schwarz, grün
VE	1 Stück

SNR: 28 dB	H: 35 dB	M: 24 dB	L: 17 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	17,6	16,3	25,4	34,5	37,7	39,9	41,7
SD dB	3,9	3,1	2,8	3,2	3,2	3,5	3,6
APV dB	13,7	13,2	22,6	31,3	34,4	36,4	38,1





2600002

uvex K2

- Kapselgehörschutz mit Längenverstellung
- geringes Gewicht und Kapselvolumen
- einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen

uvex K2	
Art.-Nr.	2600002
Ausführung	mit Längenverstellung
Norm	EN 352-1
SNR	32 dB
Farbe	schwarz, gelb
VE	1 Stück

SNR: 32 dB	H: 37 dB	M: 29 dB	L: 21 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	21,0	20,7	29,8	38,6	39,0	43,8	42,8
SD dB	4,5	3,1	2,8	2,7	3,2	4,3	4,0
APV dB	16,5	17,7	27,0	35,8	35,8	39,4	38,7



2600012



uvex K2 faltbar

- Dielektrischer Kapselgehörschutz mit Längenverstellung und faltbarem Kopfband
- geringes Gewicht und Kapselvolumen
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam für optimalen Tragekomfort
- hi-viz Design für zusätzliche visuelle Sichtbarkeit des Anwenders

uvex K2 faltbar	
Art.-Nr.	2600012
Ausführung	mit faltbarem Kopfband
Norm	EN 352-1
SNR	31 dB
Farbe	neon lime
VE	1 Stück

SNR: 31 dB	H: 35 dB	M: 29 dB	L: 21 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	16,2	20,5	30,5	39,5	35,3	36,3	39,7
SD dB	2,4	2,0	1,8	2,3	1,4	2,7	2,7
APV dB	13,8	18,5	28,6	37,2	33,9	33,6	37,1



2600003

uvex K3

- Kapselgehörschutz mit Längenverstellung
- geringes Gewicht und Kapselvolumen
- höhere Dämmung im Bereich der hohen Frequenzen
- einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen

uvex K3	
Art.-Nr.	2600003
Ausführung	mit Längenverstellung
Norm	EN 352-1
SNR	33 dB
Farbe	schwarz, rot
VE	1 Stück

SNR: 33 dB	H: 36 dB	M: 30 dB	L: 22 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	19,2	21,7	32,4	39,4	37,3	39,1	40,7
SD dB	2,7	2,2	3,0	3,3	3,0	3,1	3,8
APV dB	16,5	19,5	29,4	36,1	34,3	36,0	36,9



2600004

uvex K4

- optimaler Schutz in extrem lärmbelasteter Umgebung
- einfach einzustellende Längenverstellung und optimale Kopfbandpolsterung für einen idealen Tragekomfort
- hi-viz Design für zusätzliche visuelle Sichtbarkeit des Anwenders
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen

uvex K4	
Art.-Nr.	2600004
Ausführung	mit Längenverstellung
Norm	EN 352-1
SNR	35 dB
Farbe	neon lime
VE	1 Stück

SNR: 35 dB	H: 38 dB	M: 33 dB	L: 24 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	20,2	24,6	35,5	41,5	38,4	42,1	45,0
SD dB	3,0	1,8	2,6	2,3	2,7	3,5	2,8
APV dB	17,2	22,8	32,9	39,2	35,7	38,6	42,2

uvex

Gehörschutz

Kapselgehörschutz



2600200



uvex K200

- dielektrischer Kapselgehörschutz mit Längenverstellung
- kann in Arbeitsbereichen mit elektrischer Spannung eingesetzt werden
- ideale Anpassung des Kopfbügels gewährt optimalen Schutz
- einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- Kapsel ist um 360 Grad drehbar und somit für verschiedene Tragepositionen konzeptioniert

uvex K200	
Art.-Nr.	2600200
Ausführung	mit 360° Kopfbandanpassung
Norm	EN 352-1
SNR	28 dB
Farbe	schwarz, ocker
VE	1 Stück

SNR: 28 dB	H: 33 dB	M: 25 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	16,4	18,4	25,7	33,0	35,9	39,4	41,9
SD dB	3,4	3,7	2,8	3,5	3,7	4,4	4,1
APV dB	13,0	14,6	23,0	29,5	32,2	35,0	37,8



2600000



2600010



2600011



uvex K Junior

- Kinder-Kapselgehörschutz mit verkürztem Kopfband
- geeignet für Kopfbreiten bis zu 145 mm, dies entspricht den Kopfbreiten S/M
- gepolstertes Kopfband und weiche Auflagekissen für einen optimalen Tragekomfort

uvex K Junior			
Art.-Nr.	2600000	2600010	2600011
Ausführung	mit verkürztem Kopfband	mit verkürztem Kopfband	mit verkürztem Kopfband
Norm	EN 352-1	EN 352-1	EN 352-1
SNR	29 dB	29 dB	29 dB
Farbe	gelb	blau	lime
VE	1 Stück	1 Stück	1 Stück

SNR: 29 dB	H: 34 dB	M: 26 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	15,9	17,0	27,2	37,0	34,5	39,9	39,1
SD dB	3,6	2,4	2,7	3,3	3,3	3,1	3,6
APV dB	12,3	14,6	24,5	34,0	31,2	36,8	35,6

Gehörschutz

Kapselgehörschutz



2600201



2600202

uvex K1H

- Kapselgehörschutz, ideal zur Kombination mit Helm und Visier
- nicht geeignet für uvex pheos Helmsystem
- einfach bedienbare Längenverstellung für optimale Anpassung am Helm
- weiche Polster passen sich der Auflagefläche beziehungsweise Kopfkontur optimal an und gewähren so optimalen Tragekomfort
- 360-Grad-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung

uvex K1H	
Art.-Nr.	2600201
Ausführung	Helmkapselgehörschutz
Norm	EN 352-3
SNR	27 dB
Farbe	schwarz, grün
VE	1 Set

SNR: 27 dB	H: 32 dB	M: 24 dB	L: 17 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	15,0	15,3	23,5	31,8	34,3	37,3	38,4
SD dB	2,8	2,0	2,3	3,0	2,7	3,5	3,3
APV dB	12,2	13,2	21,2	28,8	31,6	33,7	35,0

uvex K2H

- Kapselgehörschutz, ideal zur Kombination mit Helm und Visier
- nicht geeignet für uvex pheos Helmsystem
- einfach bedienbare Längenverstellung für optimale Anpassung am Helm
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- 360-Grad-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung

uvex K2H	
Art.-Nr.	2600202
Ausführung	Helmkapselgehörschutz
Norm	EN 352-3
SNR	30 dB
Farbe	schwarz, gelb
VE	1 Set

SNR: 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB	L: 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	17,9	19,3	27,1	34,6	36,5	39,5	40,1
SD dB	2,8	2,4	3,0	3,1	2,8	2,7	3,5
APV dB	15,1	16,8	24,1	31,4	33,7	36,8	36,6

Kombinationsmöglichkeiten

Geeignet für folgende Kombinationen:
uvex Industrieschutzhelme uvex pheos ABS, uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, uver super boss (S. 102 ff) in Verbindung mit den Helmkapseln K1H oder K2H (S. 91) und dem Visier 9790 (S. 112)



uvex

Gehörschutz

uvex pheos Helmsystem

Für jeden Einsatz perfekt gerüstet – dank flexiblem Modulsystem.



Mit dem neuen pheos Helmsystem hat uvex eine fortschrittliche Lösung entwickelt, die bis ins kleinste Detail durchdacht ist. Das magnetische Verschlusssystem macht das Anbringen des Visiers und des Kapselgehörschutzes noch einfacher, das ergonomische Gelenksystem sorgt auch bei längeren Einsätzen für besten Tragekomfort.



Magnetisches Verschluss-System für Visier und Gehörschutzkapsel

Montage mit einem Klick

Durch das einzigartige, magnetische Verschluss-System rasten die Teile von selbst ineinander – der Helm kann beim Anbringen oder Wechsel der Kapselgehörschützer bequem auf dem Kopf bleiben.

Extra weicher Kapselgehörschutz

Die Kapselpolster aus extra weichem Memory-Foam sorgen für ein angenehmes Tragegefühl auch bei bei Langzeiteinsätzen.

Gehörschutz

uvex pheos Helmkapseln



2600204
2600205





9790078



uvex pheos K2H

- mechanische Helmanbindung zur Kombination mit uvex pheos Helmsystem
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- 360-Grad-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung
- Helmkapsel kann nur in Verbindung mit den uvex pheos Visieren eingesetzt werden
- kompatibel mit uvex pheos Visier 9906 (Art.-Nr. 9906002)

uvex pheos K2H magnet

- magnetische Helmanbindung zur Kombination mit uvex pheos Helmsystem
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- 360-Grad-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung
- kompatibel mit uvex pheos Visier 9906 (Art.-Nr. 9906003)
- Kapseladapter zur Nutzung der Helmkapsel ohne uvex pheos Visier erhältlich, Art.-Nr. 9790078 (s. a. Seite 111)

uvex pheos K2H	
Art.-Nr.	2600204
Ausführung	Helmkapselgehörschutz für uvex pheos Helmsystem
Norm	EN 352-3
SNR	29 dB
Farbe	schwarz, gelb
VE	1 Set

	uvex pheos K2H magnet	Helmadapter magnetisch
Art.-Nr.	2600205	9790078
Ausführung	Helmkapselgehörschutz für uvex pheos Helmsystem	Helmadapter für die Kapseln uvex pheos K2H magnet (2600205)
Norm	EN 352-3	
SNR	27 dB	
Farbe	schwarz, gelb	
VE	1 Set	1 Paar

SNR: 29 dB	H: 33 dB	M: 26 dB	L: 19 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	16,0	17,9	25,7	34,3	35,0	35,1	37,1
SD dB	2,7	2,0	2,8	2,8	2,2	2,9	2,8
APV dB	13,3	15,9	22,9	31,6	32,8	32,2	34,2

SNR: 27 dB	H: 31 dB	M: 24 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	16,3	17,4	24,2	31,9	32,6	36,3	35,1
SD dB	3,1	3,2	2,4	2,4	3,2	3,3	3,7
APV dB	13,2	14,2	21,7	29,5	29,4	32,9	31,4

Informationen zur Kompatiblität von Gehörschutz, Helm und Visier auf Seite 111

Gehörschutz
Zubehör



2599971
2599972

uvex K-Series · Hygiene kits

	uvex K-Series Hygiene kit standard	uvex K-Series Hygiene kit premium
Art.-Nr.	2599971	2599972
Ausführung	Zubehör für uvex K1, uvex K200, uvex K1H, uvex K junior	Zubehör für uvex K2, uvex K2 faltbar, uvex K2H, uvex pheos K2H, uvex pheos K2H magnet, uvex K3, uvex K4
VE	1 Set	1 Set


uvex Stöpselbox

- Gehörschutzstöpselbox zur hygienischen Aufbewahrung der Stöpsel
- kompaktes und schmutzabweisendes Design



2111404

uvex Stöpselbox	
Art.-Nr.	2111404
Ausführung	lose, ohne Stöpsel
Farbe	transparent
VE	50 Stück

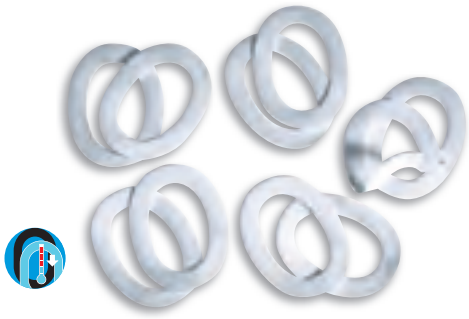

2599978

uvex K-Series · Komfortpads „uvex dry-pads“

uvex K-Series · Komfortpads „uvex dry-pads“	
Art.-Nr.	2599978
Ausführung	Zubehör für alle Modelle der uvex K-Series
VE	5 Paar im Beutel



6177116

uvex clear otoplastik


- silikonfreie Reinigungstücher zur einfachen und schnellen Reinigung von Mehrweg-Gehörschutzstöpseln

uvex clear otoplastik	
Art.-Nr.	6177116
VE	30 Stück im Karton

uvex academy

Grundlagen des Lärmschutzes



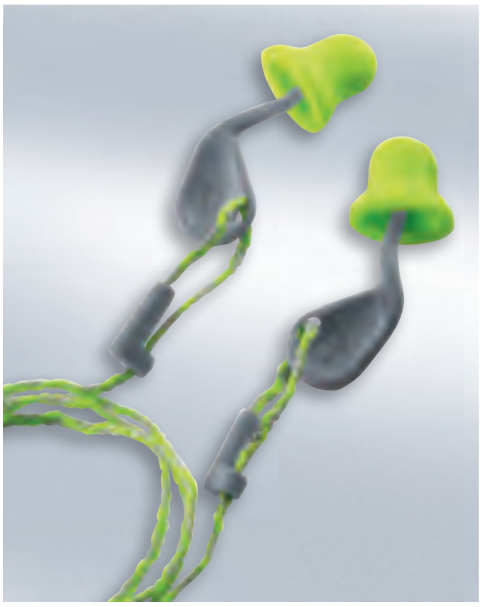

Praxisorientiertes Grundlagenseminar über Lärmrisiken und geeignete Schutzmassnahmen für das Gehör.

- Funktionen und Stellenwert des Gehörs für den Menschen
- Demonstration von Schwerhörigkeit und Tinnitus
- Umfassende Darstellung der Anforderungen an industriellen Gehörschutz, Normung, Gehörschutzauswahl
- Erläuterungen zu Lärmpegelmessmethodiken und deren Durchführung
- Information über die Einstufung der Schutzprodukte anhand der Kennzeichnung
- Beurteilung der Lärmbelastung an Arbeitsplätzen
- Vermittlung der Grundlagen für die Einsatzgebiete verschiedener persönlicher Schutzausrüstung im Gehörschutz, wie z. B. Einweg-Stöpselgehörschutz, Mehrweg-Stöpselgehörschutz, Spendersysteme, Bügelgehörschutz, passiver und aktiver Kapselgehörschutz, Otoplastiken
- Richtiges Einsetzen und Tragen von Gehörschutz

Zielgruppe
Mitarbeiter eines Unternehmens, die für die Arbeitssicherheit der Beschäftigten verantwortlich sind, z. B. Sicherheitsfachkräfte, Betriebsärzte und Facheinkäufer.







Für die in der Schweiz verfügbaren Schulungen wenden Sie sich bei Interesse an unseren Kundenservice unter 061 638 84 44 oder info@uvex.ch

uvex academy

uvex

Gehörschutz

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Name	Produkt	Farbe	VE	Seite
2111201	uvex whisper	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox	orange	50 Paar im Karton	83
2111212	uvex whisper+	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox	lime	50 Paar im Karton	83
2111235	uvex whisper supreme	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	gelb	50 Paar im Karton	83
2111237	uvex whisper	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	orange	50 Paar im Karton	83
2111238	uvex whisper+	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	lime	50 Paar im Karton	83
2111239	uvex whisper+ detec	Detektorfähiger Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	blau	50 Paar im Karton	84
2111404		uvex Stöpselbox	transparent	50 Stück	94
2111993	one 2 click	Magnetischer Dispenser	transparent, grau, sky-blue	1 Stück	82
2111994	one 2 click	Magnetische Wandhalterung für one 2 click	silber/grau	1 Stück	82
2112000	one 2 click	Dispenser für 600 Paar Stöpsel		1 Stück	82
2112001	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	200 Paar, paarweise im Beutel	81
2112004	uvex com4-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	light orange	200 Paar, paarweise im Beutel	81
2112010	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	lime	100 Paar, paarweise im Beutel	81
2112011	uvex x-fit detec	Detektorfähiger Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	blau	100 Paar	84
2112012	uvex com4-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	light orange	100 Paar, paarweise im Beutel	81
2112022	uvex x-fit	Nachfüllbox	lime	300 Paar lose in der Box	82
2112023	uvex com4-fit	Nachfüllbox	light orange	300 Paar lose in der Box	82
2112060	uvex xtra-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	orange	200 Paar, paarweise im Beutel	81
2112061	uvex xtra-fit	Nachfüllbox	orange	250 Paar lose in der Box	82
2112090	uvex com4-fit	Nachfüllbox	light orange	500 Paar lose in der Box	82
2112091	uvex xtra-fit	Nachfüllbox	orange	400 Paar lose in der Box	82
2112092	uvex x-fit	Nachfüllbox	lime	500 Paar lose in der Box	82
2112093	uvex xtra-fit	Minidispenser für 100 Paar Stöpsel	orange	100 Paar, paarweise im Beutel	81
2112094	uvex x-fit	Minidispenser für 100 Paar Stöpsel	lime	100 Paar, paarweise im Beutel	81
2112095	uvex hi-com	Minidispenser für 100 Paar Stöpsel	lime	100 Paar, paarweise im Beutel	80
2112096	uvex com4-fit	Minidispenser für 100 Paar Stöpsel	light orange	100 Paar, paarweise im Beutel	81
2112097	uvex hi-com	Nachfüllbox	lime	500 Paar lose in der Box	82
2112100	uvex hi-com	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	200 Paar, paarweise im Beutel	80
2112101	uvex hi-com	Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	lime	100 Paar, paarweise im Beutel	80
2112106	uvex hi-com	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	beige	200 Paar, paarweise im Beutel	80
2112114	uvex hi-com detec	Detektorfähiger Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	blau	50 Paar im Karton	84
2112118	uvex hi-com	Nachfüllbox	lime	300 Paar lose in der Box	82
2112119	uvex hi-com	Nachfüllbox	beige	300 Paar lose in der Box	82
2124001	uvex xact-fit	Gehörschutzstöpsel mit Kordel und Pin	lime, grau	50 Paar, paarweise in Minibox	80
2124002	uvex xact-fit	Ersatzstöpsel	lime	250 Paar, paarweise in Minibox	80/85
2124003	uvex xact-fit	Nachfüllbox	lime	400 Paar lose in der Box	82/85
2124011	uvex xact-fit detec	Detektorfähiger Gehörschutzstöpsel mit Stiel	blau	50 Paar, paarweise in Minibox	84
2124013	uvex xact-fit detec	Nachfüllbox	blau	400 Paar lose in der Box	84
2125344	uvex x-fold	Faltbarer Bügelgehörschützer	grau, sky-blue, lime	5 Stück, einzeln im PE-Beutel	85
2125351		Ersatzstöpsel für Bügelgehörschützer uvex x-cap und uvex x-fold	sky-blue, lime	60 Paar, 5-Paar-weise im Polyzipbeutel	85
2125361	uvex x-cap	Bügelgehörschützer	grau, sky-blue, lime	15 Stück, einzeln im PE-Beutel	85
2125372	uvex xact-band	Bügelgehörschützer	grau, sky-blue, lime	10 Stück im Karton	85
2125380	uvex xact-band	Bügelgehörschützer	schwarz, weiss	10 Stück	74
2134000		Wandboxspender		1 Stück	80
2599971		Hygienekit uvex K-Series standard		1 Set	94
2599972		Hygienekit uvex K-Series premium		1 Set	94
2599978		Komfortpads		5 Paar im Polybeutel	94
2600000	uvex K Junior	Passiver Kapselgehörschützer	gelb	1 Stück	90
2600001	uvex K1	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz, grün	1 Stück	88
2600002	uvex K2	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	1 Stück	88
2600003	uvex K3	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz, rot	1 Stück	89
2600004	uvex K4	Passiver Kapselgehörschützer	neon lime	1 Stück	89
2600010	uvex K Junior	Passiver Kapselgehörschützer	blau	1 Stück	90
2600011	uvex K Junior	Passiver Kapselgehörschützer	lime	1 Stück	90
2600012	uvex K2 faltbar	Passiver Kapselgehörschützer mit faltbarem Kopfband	neon lime	1 Stück	88
2600200	uvex K200	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz, ocker	1 Stück	90
2600201	uvex K1H	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, grün	1 Set	91
2600202	uvex K2H	Helm-Kapselgehörschützert	schwarz, gelb	1 Set	91
2600204	uvex pheos K2H	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	1 Set	93
2600205	uvex pheos K2H magnet	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	1 Set	93
6177116	uvex clear otoplastik	silikonfreie Reinigungstücher		30 Stück im Karton	94
9790078		Helmadapter, magnetisch	schwarz	1 Set	93



Kopfschutz

uvex

Normen im Überblick

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Industrieschutzhelme

Schutz vor fallenden Gegenständen und deren Konsequenzen wie Gehirnverletzungen und Schädelbruch

Verbindliche Anforderungen: diese Anforderungen müssen alle Helme die nach EN 397 zertifiziert werden erfüllen.

- Stossdämpfung vertikal
- Durchdringungsfestigkeit (gegen spitze und scharfe Gegenstände)
- Flammbeständigkeit
- Kinnriemenbefestigung: Kinnriemen löst bei minimal 150 N und maximal 250 N aus

Optionale Anforderungen: diese Anforderungen kann ein Helm, der nach EN 397 zertifiziert ist, erfüllen, es sind aber keine Pflichtanforderungen.

- sehr niedrige Temperaturen (-20 °C oder -30 °C)
- sehr hohe Temperaturen (+150 °C)
- elektrische Isolierung (440 V)
- Molten Metal (MM)
- seitliche Verformung

sehr niedrige Temperaturen (-20 °C oder -30 °C)	 uvex airwing	 uvex super boss	 uvex pheos	 uvex pheos alpine	
sehr hohe Temperaturen (+150 °C)					uvex thermo boss
elektrische Isolierung (440 V)		 uvex airwing E			 uvex thermo boss
Molten Metal (MM)			 uvex pheos		
seitliche Verformung					

EN 50365 – Elektrische isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen

Schutz vor elektrischen Schocks und zur Verhinderung einer gefährlichen Körperdurchströmung durch den Kopf

Anforderungen:

- Alle Helme müssen auch die Anforderungen nach EN 397 erfüllen.
- Schutz vor Wechselspannung bis 1000 V (AC) oder Gleichspannung bis 1500 V (DC)
- Isolierende Helme dürfen keine leitfähigen Teile enthalten.
- Belüftungsöffnungen (soweit vorhanden) dürfen keine unabsichtliche Berührung mit unter Spannung stehenden Teilen zulassen.



uvex pheos E

Normenübersicht
EN 12492

EN 12492 – Bergsteigerhelm
Schutz gegen Gefahren, die bei von Bergsteigern durchgeführten Aktivitäten auftreten können

Anforderungen:
- Stossdämpfung vertikal, frontal, lateral, dorsal
- Durchdringungsfestigkeit
- Trageeinrichtung (Kinnriemen löst bei min. 500 N)
- Festigkeit der Trageeinrichtung: Kinnriemen darf eine maximale Dehnung von 25 mm aufzeigen
- Wirksamkeit Trageeinrichtung: Helm darf nicht vom Kopf gleiten



uvex pheos alpine



uvex

uvex pheos IES

IES – Integrated Eyewear System



uvex pheos IES

IES – «parkt» die Schutzbrille im Helm

Folgende Kombinationen vom Schutzhelm uvex pheos IES mit den uvex pheos Schutzbrillen sind verfügbar:		Schutzhelm uvex pheos IES				
		9772040 weiss	9772140 gelb	9772240 orange	9772340 rot	9772540 blau
						
Schutzbrille uvex pheos	 **Art.-Nr.** 9192225 **Farbe** schwarz, grün **Scheibe** PC farblos, UV 400 uvex supravision excellence	9772050	9772150	9772250	9730001	9730007
	 **Art.-Nr.** 9192385 **Farbe** schwarz, gelb **Scheibe** PC amber, UV 400 uvex supravision excellence	9772051	9772151	9772251	9730004	9730010
	 **Art.-Nr.** 9192285 **Farbe** schwarz, grau **Scheibe** PC grau, Sonnenschutz UV 400 uvex supravision excellence	9772053	9772153	9772253	9730003	9730009
	 **Art.-Nr.** 9192881 **Farbe** hellgrau, grau **Scheibe** PC farblos, UV 400 Sonnenschutz, Silberspiegel	9772052	9772152	9772252	9730005	9730011
	 **Art.-Nr.** 9192215 **Farbe** hellgrau, grau **Scheibe** PC farblos, UV 400 uvex supravision excellence	9772054	9772154	9772254	9730000	9730006
	 **Art.-Nr.** 9192245 **Farbe** schwarz, orange **Scheibe** PC grau, Sonnenschutz UV 400 uvex supravision excellence	9772055	9772155	9772255	9730002	9730008

uvex

uvex pheos IES

Mit IES ist die Brille immer dabei

Bei den üblichen Kombinationen von Helmen und Augenschutzprodukten ist die Position der Brille immer direkt abhängig von der Position der Helmschale. Im Falle einer plötzlichen Bewegung des Helmes führt das automatisch zur Dejustierung des Visiers und der damit verbundenen Gefahr für das Augenlicht.

IES heisst Integrated Eyewear System und der Name ist Programm:
Eine Brillenhalterung ermöglicht, die uvex pheos Schutzbrille über einen Schieber im uvex pheos Helm verschwinden zu lassen oder sie auf die Nase zu ziehen. Der Schieber ist mit einem Gelenkteil versehen, damit sich Bewegungen des Helmes nicht auf die Brille übertragen.





Integrated Eyewear System
Die uvex pheos Schutzbrille wird über den Nasensteg am Brillenclip eingeklickt und in den mit der Innenausstattung verbundenen Schieber eingerastet.



Funktionsweise uvex pheos IES
Die Brille hat eine definierte Parkposition im Helm. Wird die Brille benötigt, lässt sie sich einfach nach unten heraus schieben.



9772040 | 9772140 | 9772240 | 9772340 | 9772540

uvex pheos IES

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln, Helmlampen und Integrated Eyewear System (IES)
- seitliche Euroslots-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung – zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine Schutzbrille uvex pheos, uvex pheos s oder uvex i-works zu montieren
- ausgestattet mit dem Schweissband 9760007
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos IES					
Art.-Nr.	9772040	9772140	9772240	9772340	9772540
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	blau
Ausführung	mit langem Schirm und IES (Integrated Eyewear System)				
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Grösse	55 bis 61 cm	55 bis 61 cm	55 bis 61 cm	55 bis 61 cm	55 bis 61 cm
VE	1	1	1	1	1
Umkartonmenge	25	25	25	25	25

Kopfschutz

uvex pheos ABS B-S-WR · uvex pheos B · uvex pheos B-WR



9772071

Konformitätsbewertung noch nicht abgeschlossen



9772171

Konformitätsbewertung noch nicht abgeschlossen

uvex pheos ABS B-S-WR

- Schutzhelm aus ABS mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C)
- hohe Seitensteifigkeit
- drei variable Lüftungsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung mit Drehradsystem (9760012) mit Schweissband (9760009) ausgestattet
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos ABS B-S-WR		
Art.-Nr.	9772071	9772171
Farbe	weiss	gelb
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Norm	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
VE	1	1
Umkartonmenge	18	18



9772220 ◑



9772320 ◑



9772520 ◑



9772430 ◑



9772930

uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex pheos B)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex pheos B-WR)
- ausgestattet mit dem Schweissband 9760005
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos B						
Art.-Nr.	9772020 ◑	9772120 ◑	9772220 ◑	9772320 ◑	9772520 ◑	9772920 ◑
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	blau	schwarz
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Grösse	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm
VE	1	1	1	1	1	1
Umkartonmenge	25	25	25	25	25	25

uvex pheos B-WR							
Art.-Nr.	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430 ◑	9772530	9772930
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	grün	blau	schwarz
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
VE	1	1	1	1	1	1	1
Umkartonmenge	25	25	25	25	25	25	25

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Kopfschutz

uvex pheos B-S-WR · uvex pheos E · uvex pheos E-WR



9772332



9772832



9772932

uvex pheos B-S-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- ausgestattet mit dem Schweissband 9760005
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos B-S-WR							
Art.-Nr.	9772031	9772131	9772231	9772332	9772531	9772832	9772932
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	blau	dunkelgrau	schwarz
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
VE	1	1	1	1	1	1	1
Umkartonmenge	25	25	25	25	25	25	25



9770020 ◑



9770120 ◑



9770230 ◑



9770430 ◑



9770530 ◑

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- vollständig geschlossene Helmschale für die Verwendung im Elektrikerbereich
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“) und ist nach EN 50365 (1000 V AC) zugelassen
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex pheos E)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex pheos E-WR)
- ausgestattet mit dem Schweissband 9760005 (uvex pheos E) oder 9760009 (uvex pheos E-WR)
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos E		
Art.-Nr.	9770020 ◑	9770120 ◑
Farbe	weiss	gelb
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Norm	EN 397	EN 397
	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Grösse	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm
VE	1	1
Umkartonmenge	25	25

uvex pheos E-WR							
Art.-Nr.	9770030	9770130	9770230 ◑	9770330 ◑	9770430 ◑	9770530 ◑	9770830 ◑
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	grün	blau	dunkelgrau
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
VE	1	1	1	1	1	1	1
Umkartonmenge	5	5	5	5	5	5	5

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.


9770031


9770131


9770832

uvex pheos E-S-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- vollständig geschlossene Helmschale für die Verwendung im Elektrikerbereich
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“) und ist nach EN 50365 (1000 V AC) zugelassen
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- ausgestattet mit dem Schweissband 9760009
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos E-S-WR								
Art.-Nr.	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431 ◑	9770531	9770832	9770931
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	grün	blau	dunkelgrau	schwarz
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
VE	1	1	1	1	1	1	1	1
Umkartonmenge	5	5	5	5	5	5	5	5


9780020 ◑


9780030 ◑


9780550 ◑

uvex 9780 antistatisch · uvex 9780 antistatisch-WR

- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für Metallspritzer (MM = „Molten Metal“)
- uneingeschränkt geeignet für den Einsatz gemäss Gerätegruppe I und II in allen explosionsgefährdeten Bereichen (gem. ATEX Richtlinie 94/9/EG)
- drei variablen Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex 9870 antistatisch)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex 9870 antistatisch-WR)
- ausgestattet mit dem Schweissband 9760005
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

	uvex 9780 antistatisch	uvex 9780 antistatisch-WR	
Art.-Nr.	9780020 ◑	9780030 ◑	9780550 ◑
Farbe	weiss	weiss	sky-blue
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Norm	EN 397	EN 397	EN 397
	ATEX Richtlinie 94/9/EG	ATEX Richtlinie 94/9/EG	ATEX Richtlinie 94/9/EG
Grösse	51 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
VE	1	1	1
Umkartonmenge	25	25	25

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Kopfschutz

uvex pheos alpine



9773050



9773150



9773250



9773350



9773450



9773550



9773950

uvex pheos alpine

- Multifunktionshelm für Höhenarbeit und Rettung
- Kombination der Eigenschaften des Industrieschutzhelmes (EN 397) mit den Anforderungen eines Bergsteigerhelmes (EN 12492)
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- Befestigungsmöglichkeiten für Stirnlampe, Vollsichtbrille und Gesichtsschutz vorhanden
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C)
- fest vernieteter Vier-Punkt-Kinnriemen zur Benutzung nach EN 12492
- beigelegter Kinnriemen (Art.-Nr. 9790005) zur Benutzung nach EN 397
- leichte Helmschale aus ABS bietet Schutz und Strapazierfähigkeit
- Sechs-Punkt-Textilaufhängung gewährleistet optimale Passform und hohen Komfort
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- ausgestattet mit dem Schweissband 9760009
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
- standardmässig mit einem schwarzen PU-Schweissband (Art.-Nr. 9760009) geliefert, optional steht ein helles Schweissband aus Kunstleder zur Verfügung (Art.-Nr. 9760005)

product design award 2013

uvex pheos alpine							
Art.-Nr.	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	grün	blau	schwarz
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
VE	1	1	1	1	1	1	1
Umkartonmenge	6	6	6	6	6	6	6



9774233

uvex pheos Waldarbeiterset

- speziell auf die Anforderungen der Wald- und Forstarbeit abgestimmtes Set bestehend aus dem uvex pheos B-WR Schutzhelm 9772230, uvex dBex Gehörschutzkapseln 3000165 und Metallgittervisier 9790044
- erfüllt die Normen EN 166, 1731, 352-1 und 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C)
- arretierbares Gittervisier schützt vor Fremdkörpern und gewährt eine freie Sicht
- Gehörschutzkapseln runden den perfekten Kopfschutz ab
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung

▶ **Achtung:**
Wenn Sie das Set ohne Gehörschutz einsetzen wollen, benötigen Sie zur Anbringung des Visiers zusätzliche Adapter (Art.-Nr. 9790042).

uvex pheos Waldarbeiterset	
Art.-Nr.	9774233
Ausführung	Komplettset für Wald- und Forstarbeit
Norm	EN 397, EN 1731, EN 352-1, EN 166
	-30 °C
Farbe	orange
Grösse	52 bis 61 cm
VE	1
Umkartonmenge	25

Einzelteile des uvex pheos Waldarbeiterset		
Art.-Nr.		**VE**
9790040	Helmhalterahmen	1 Stück
9790044	Gittervisier (Metall) oder	1 Stück
9790043	Gittervisier (Nylon)	1 Stück
3000165	Helmkapseln uvex dBex 3000H	1 Paar
9790042	Adapter (für Montage ohne Helmkapseln)	1 Paar



9790018



uvex pheos reflex set L
(Helmfarbe frei wählbar)

uvex pheos reflex set M

- hochreflektierendes Aufkleberset
- extrem hohe Helligkeit durch Prismen-Folie
- einfach aufzukleben
- passend für alle uvex pheos und uvex pheos alpine Schutzhelme

uvex pheos reflex set M	
Art.-Nr.	9790018
VE	1

uvex pheos reflex set L

- Schutzhelm mit stark reflektierendem Aufkleberset
- ausgeliefert werden die bereits beklebten Helme
- individualisierte Helme sind vom Umtausch ausgeschlossen

▶ Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter **061 638 84 44** oder **info@uvex.ch**

uvex pheos reflex set L		
Art.-Nr.	**Farbe**	**Ausführung**
9772026	weiss	uvex pheos B mit Reflexaufkleber
9772126	gelb	uvex pheos B mit Reflexaufkleber
9772226	orange	uvex pheos B mit Reflexaufkleber
9772326	rot	uvex pheos B mit Reflexaufkleber
9772526	blau	uvex pheos B mit Reflexaufkleber
9772926	schwarz	uvex pheos B mit Reflexaufkleber
9772035	weiss	uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber
9772138	gelb	uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber
9772236	orange	uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber
9772437	grün	uvex pheos B-WR mit Refelxaufkleber
9772538	blau	uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber
9772936	schwarz	uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber
9772038	weiss	uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber
9772137	gelb	uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber
9772239	orange	uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber
9772334	rot	uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber
9772537	blau	uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber
9770026	weiss	uvex pheos E mit Reflexaufkleber
9770126	gelb	uvex pheos E mit Reflexaufkleber
9770036	weiss	uvex pheos E-WR mit Reflexaufkleber
9770136	gelb	uvex pheos E-WR mit Reflexaufkleber
9770536	blau	uvex pheos E-WR mit Reflexaufkleber
VE	25 Stück	

uvex

Kopfschutz

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss


9762020 ◑


9762220 ◑


9762420 ◑


9762920 ◑


9762130


9762330


9762530

uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere und Helmkapseln
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex airwing B)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex airwing B-WR)
- ausgestattet mit dem Schweissband 9760005
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex airwing B							
Art.-Nr.	9762020 ◑	9762120 ◑	9762220 ◑	9762320 ◑	9762420 ◑	9762520 ◑	9762920 ◑
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	grün	blau	schwarz
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Grösse	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm
VE	1	1	1	1	1	1	1
Umkartonmenge	25	25	25	25	25	25	25

uvex airwing B-WR						
Art.-Nr.	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430 ◑	9762530
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	grün	blau
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
VE	1	1	1	1	1	1
Umkartonmenge	25	25	25	25	25	25


9750020 ◑


9750120 ◑


9750520 ◑

uvex super boss

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere und Helmkapseln
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-20 °C)
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung
- ausgestattet mit dem Schweissband 9790004
- seitlich einstellbare Lüftungsschlitze
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex super boss			
Art.-Nr.	9750020 ◑	9750120 ◑	9750520 ◑
Farbe	weiss	gelb	blau
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Norm	EN 397	EN 397	EN 397
	-20 °C	-20 °C	-20 °C
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
VE	1	1	1
Umkartonmenge	25	25	25

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Kopfschutz

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss


9762021 ◑


9762121 ◑


9762221 ◑


9762331 ◑


9762431 ◑


9762531 ◑

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere und Helmkapseln
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex airwing B-S)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex airwing B-S-WR)
- ausgestattet mit dem Schweissband 9760005
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex airwing B-S						
Art.-Nr.	9762021 ◑	9762121 ◑	9762221 ◑	9762321 ◑	9762421 ◑	9762521 ◑
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	grün	blau
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Grösse	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm
VE	1	1	1	1	1	1
Umkartonmenge	25	25	25	25	25	25

uvex airwing B-S-WR						
Art.-Nr.	9762031 ◑	9762131 ◑	9762231 ◑	9762331 ◑	9762431 ◑	9762531 ◑
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	grün	blau
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
VE	1	1	1	1	1	1
Umkartonmenge	25	25	25	25	25	25


9754000 ◑


9754100 ◑


9754300 ◑

uvex thermo boss

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Regenrinne
- Helmschale aus wärmeresistentem Polycarbonat für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung (440 V AC und +150 °C)
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung
- ausgestattet mit dem Schweissband 9790004
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex thermo boss			
Art.-Nr.	9754000 ◑	9754100 ◑	9754300 ◑
Farbe	weiss	gelb	rot
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Norm	EN 397	EN 397	EN 397
	+150 °C	+150 °C	+150 °C
	440 V AC	440 V AC	440 V AC
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
VE	1	1	1
Umkartonmenge	25	25	25

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Kopfschutz

uvex pheos Visiersystem



9906005

9906002



9906007



9906003
9906006



9906008

uvex pheos Visier

- Visiere aus Polycarbonat mit uvex supravision excellence Beschichtungstechnologie
- erhältlich in zwei Befestigungsausführungen: mechanische Hebelarme oder selbstverriegelnde Magnetverschlüsse
- Visiere 9906002 und 9906003 sind kombinierbar mit den Industrieschutzhelmen uvex pheos E-S-WR, uvex pheos B-S-WR und dem Höhenarbeitsschutzhelm uvex pheos alpine (für die Kombination mit dem uvex pheos alpine ist ein Visieradapter, Art.-Nr. 9790067 notwendig)
- Visiere uvex pheos SLB1 (9906005 und 9906006) und uvex pheos SLB 2 (9906007 und 9906008) sind ausschliesslich kombinierbar mit dem Industrieschutzhelm uvex pheos E-S-WR
- Visier 9906002 ist kombinierbar mit dem Kapselgehörschutz uvex pheos K2H (mechanisch), Art.-Nr. 2600204
- Visier 9906003 ist kombinierbar mit dem Kapselgehörschutz uvex pheos K2H magnet, Art.-Nr. 2600205
- Scheibenwechsel möglich
- erfüllt die Normen EN 166 und EN 170, ausserdem gekennzeichnet nach den Verwendungsbereichen 3 (Flüssigkeiten) und 9 (Schmelzmetall und heisse Festkörper)
- Visiere uvex pheos SLB 1 (9906005 und 9906006) als Störlichtbogenvisier Klasse 1 (4 kA) nach GS-ET 29 zertifiziert
- Visiere uvex pheos SLB 2 (9906007 und 9906008) als Störlichtbogenvisier Klasse 2 (7 kA) nach GS-ET 29 zertifiziert

▶ Helm im Lieferumfang nicht enthalten!

	uvex pheos	uvex pheos magnetic
Art.-Nr.	9906002	9906003
Ersatzscheibe	9906013	9906013
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	mit mechanischen Hebelarmen	mit magnetischen Hebelarmen
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz	schwarz
	W 166 3 8-2 9 B CE 0196	W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Scheibe	PC farblos, UV 400	PC farblos, UV 400
	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196
VE	1	1

	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 1 magnetic
Art.-Nr.	9906005	9906006
Ersatzscheibe	9906012	9906012
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 1	Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 1
	mit mechanischen Hebelarmen	mit magnetischen Hebelarmen
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz	schwarz
	W 166 3 8-2 9 B CE 0196	W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Scheibe	PC farblos, UV 400	PC farblos, UV 400
	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
VE	1	1

	uvex pheos SLB 2	uvex pheos SLB 2 magnetic
Art.-Nr.	9906007	9906008
Ersatzscheibe	9906017	9906017
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 2	Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 2
	mit mechanischen Hebelarmen und Kinnschutz	mit magnetischen Hebelarmen und Kinnschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz	schwarz
	W 166 3 8-2 9 B CE 0196	W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Scheibe	PC blau, UV 400	PC blau, UV 400
	2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
VE	1	1

Kopfschutz

uvex pheos Visiersystem



9790067



9790074



9790078





9954362

uvex pheos Visiersystem

	Visieradapter	Helmadapter magnetisch
Art.-Nr.	9790067	9790078
Ausführung	für die Kombination mit dem Höhen-arbeitsschutzhelm uvex pheos alpine (Visier im Lieferumfang nicht enthalten).	Helmadapter für die Kapseln uvex pheos K2H magnet (2600205)
VE	1	1 Paar

	Sonnen-/Regenschutz	Stoffbeutel für Visiere
Art.-Nr.	9790074	9954362
Ausführung	zum Schutz vor Sonne und Regen nicht kombinierbar mit den Visieren uvex pheos SLB 1 und uvex pheos SLB 2	Beutel zur Aufbewahrung und zum Transport von uvex Visieren und uvex Helmen, schwarz
VE	1	1

uvex pheos Visiere in Kombination mit uvex Schutzhelmen

	Art.-Nr.	Visierrahmen	Visier	Schutz	passende Helme	Kapselgehörschutz
	9906002	mechanisch	Polycarbonat, farblos	vor mechanischen Einflüssen (z. B. Funken, Splitter)	alle Helme uvex pheos mit kurzem Schirm	2600204 
	9906003	magnetisch	Polycarbonat, farblos	vor mechanischen Einflüssen (z. B. Funken, Splitter)	uvex pheos alpine (mit Visieradapter 9790067)	2600205 
	9906005	mechanisch	Polycarbonat, farblos mit UV-Absorber	vor Störlichtbögen bis 4 kA (Kiloampere)	uvex pheos E-S-WR	
	9906006	magnetisch	Polycarbonat, farblos mit UV-Absorber	vor Störlichtbögen bis 4 kA (Kiloampere)		
	9906007	mechanisch	Polycarbonat, blau mit UV-Absorber und Kinnteil	vor Störlichtbögen bis 7 kA (Kiloampere)		
	9906008	magnetisch	Polycarbonat, blau mit UV-Absorber und Kinnteil	vor Störlichtbögen bis 7 kA (Kiloampere)		

Kopfschutz

uvex Visiere



9790048



9790047



9924010





9725514
9726014

uvex 9790

- Visier aus robustem Polycarbonat für die uvex Industrieschutzhelme und uvex Helmkapseln K1H und K2H (Kombinationsmöglichkeit S. 91)
- für die Kombination Helm und Visier (ohne Helmkapseln) werden zusätzliche Adapter (Art.-Nr. 9924010) benötigt
- für alle uvex Helme geeignet

▶ Helm, Helmhalterahmen und Gehörschutzkapseln sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Scheibe	
Art.-Nr.	9790048
Ausführung	unbeschichtet
	Klassifizierung 8, gegen Einwirkung von Störlichtbogen
Norm	EN 166, EN 170
Scheibe	PC farblos
	UV 400
	2C-1,2 W 1 A 89 CE
VE	1

Helmhalterahmen	
Art.-Nr.	9790047
Tragkörper	schwarz
	EN 166 389 A CE
VE	1

Adapter	
Art.-Nr.	9924010
Ausführung	Adapter für Montage ohne Helmkapseln
VE	1

uvex 9725 · uvex 9726

- Visiere aus Polycarbonat und Celluloseacetat mit speziell entwickelten Adaptern zur Montage an die seitlichen Helm-Slots
- leicht durchführbarer Scheibenwechsel
- nicht mit Gehörschutzkapseln kombinierbar

▶ Helm ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Visiere		
Art.-Nr.	9725514	9726014
Ersatzscheibe	9050517	9723017
Ausführung	innenseitig beschlagfrei	unbeschichtet
	Materialstärke: 1 mm	Materialstärke: 1 mm
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz	schwarz
	W 166 3-F DIN CE 0196	W 166 3-B DIN CE 0196
Scheibe	CA farblos, UV 380	PC farblos, UV 400
	W 1 FN DIN CE	W 1 B DIN CE
VE	1	1

Kopfschutz

Gesichtsschutz · Vollsichtbrillen mit Helmhalterung



9705014



9707014



9302510



9706514



9708514



9301544

uvex 9705 · uvex 9706

- Visiere aus Celluloseacetat mit integrierter Stirnabdeckung
- leicht durchführbarer Scheibenwechsel
- nicht mit Schutzhelmen kombinierbar
- Hochklappmechanismus mit stufenloser Einstellbarkeit
- komfortable Einstellmöglichkeit auf die jeweilige Kopfgrösse über einen Drehverschluss

uvex 9707 · uvex 9708

- Visier aus Celluloseacetat mit integrierter Stirnabdeckung und zusätzlicher Kopfschutzhaube aus schlagfestem Polystyrol
- leicht durchführbarer Scheibenwechsel
- Hochklappmechanismus mit stufenloser Einstellbarkeit
- komfortable Einstellmöglichkeit auf die jeweilige Kopfgrösse über einen Drehverschluss

uvex Vollsichtbrillen mit Helmhalterung

▶ Helm und Gehörschutzkapseln sind im Lieferumfang nicht enthalten!

▶ Zur Montage der Vollsichtbrille ohne Gehörschutzkapseln sind zusätzliche Adapter erforderlich:
Art.-Nr. 9924010

Visiere				
Art.-Nr.	9705014	9706514	9707014	9708514
Ersatzscheibe	9060017	9050517	9060017	9050517
Ausführung	unbeschichtet	innenseitig beschlagfrei	unbeschichtet	innenseitig beschlagfrei
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
	W 166 3-F DIN CE 0196	W 166 3-F DIN CE 0196	W 166 3 F DIN CE 0196	W 166 3 F DIN CE 0196
Scheibe	CA farblos, UV 380	CA farblos, UV 380	CA farblos, UV 380	CA farblos, UV 380
	W 1 F DIN CE	W 1 FN DIN CE	W 1 F DIN CE	W 1 F DIN CE
VE	1	1	1	1

	uvex ultrasonic
Art.-Nr.	9302510
Ausführung	uvex supravision extreme
	reduzierte Ventilation
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, grau
	W 166 349 B CE
Scheibe	PC farblos
	UV 400
	2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE
VE	4

	uvex ultravision
Art.-Nr.	9301544
Ausführung	innenseitig beschlagfrei
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent
	W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos, UV 380
	2-1,2 W 1 FN DIN CE
VE	1

uvex

Kopfschutz

Zubehör



9790065
mit Schutzhelm
(Helm nicht im Lieferumfang enthalten)



9790075
mit Schutzhelm
(Helm nicht im Lieferumfang enthalten)



9790076
mit Schutzhelm
(Helm nicht im Lieferumfang enthalten)



9790068



9790066



9790086
mit Schutzhelm (Helm nicht im Lieferumfang enthalten)



9790086

uvex Winterhaube
uvex Balaclava

- Winterhaube für den Einsatz in allen uvex Helmen
- wind- und wasserabweisendes Aussenmaterial
- umlaufendes Reflexband
- seitliches Netz für erhöhte Aufmerksamkeit des Trägers für Umwelteinflüsse (Ohrbereich)
- wärmendes Fleece-Innenfutter
- uvex Balaclava als ideale Ergänzung zur Winterhaube – mit stufenloser Grössenverstellung über umgelenkten Klettverschluss

uvex Nackenschutz
uvex kühlender Nackenschutz

- uvex Nackenschutz als Schutz vor Regen, Staub, Splittern und Sonneneinstrahlung
- für den Einsatz mit allen uvex Helmen
- mit Brillenclip 9772002 ausgestattet, um den Nackenschutz in der uvex pheos Helmschale zu befestigen
- kühlender Nackenschutz: Schutz vor Sonneneinstrahlung, Kühlfunktion über Verdunstungskälte für zwei bis acht Stunden

	uvex Winterhaube		uvex Balaclava	uvex Nackenschutz		Kühlender Nackenschutz
Art.-Nr.	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Ausführung	Polyester/Fleece	Polyester/Fleece	Fleece	Polyester	Polyester	Polyester
Farbe	leuchtgelb	leuchtorange	schwarz	orange	gelb	gelb
Grösse	unisize	unisize	unisize	unisize	unisize	unisize
VE	1	1	1	1	1	1
Umkartonmenge	10	10	10	50	50	50



9790006



9790010



9790015



9790016



9790012

Papiermützen · Wintermützen

	Papiermütze	Wintermützen			
Art.-Nr.	9790006	9790010	9790015	9790016	9790012
Ausführung	hygienische Mützen aus weichem, angenehmem Vlies für Besucher	Wintermütze zum Tragen unter dem Helm, gestrickt (WIN)	Wintermütze zum Tragen unter dem Helm	Wintermütze zum Tragen unter dem Helm	Wintermütze zum Tragen unter dem Helm, gestrickt (Alaska)
Farbe	weiss	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Grösse	unisize	unisize	S bis M	L bis XL	unisize
VE	100	10	10	10	10
Umkartonmenge	800	10	10	10	10



9790000 ◑



9790004 ◑

Zubehör für uvex super boss und uvex thermo boss

	Innenausstattung für uvex super boss und uvex thermo boss	Schweissband für uvex super boss und uvex thermo boss
Art.-Nr.	9790000 ◑	9790004 ◑
Ausführung	Sechs-Punkt-Textilband mit Schweissband	Leder
VE	1	1
Umkartonmenge	10	10



9772001



9760007

Zubehör für uvex pheos IES

	Innenausstattung IES für uvex pheos	Schweissband für IES Innenausstattung
Art.-Nr.	9772001	9760007
Ausführung	Kunststoffinnenausstattung mit uvex pheos Brillenclip	Textil, Schaumstoff
VE	1	1
Umkartonmenge	10	10



9760012



9760011



9760009




9760014

Zubehör für uvex pheos E-WR und uvex pheos alpine

	Innenausstattung für uvex pheos E-WR	Innenausstattung für uvex pheos alpine
Art.-Nr.	9760012	9760011
Ausführung	Sechs-Punkt-Textilband mit Schweissband	Sechs-Punkt-Textilband mit Schweissband
VE	1	1
Umkartonmenge	10	10

	Schweissband für uvex pheos alpine und uvex pheos E-WR	Drehradpolsterung
Art.-Nr.	9760009	9760014
Ausführung	PU, Leder	Polyester
VE	1	10
Umkartonmenge	10	10



9760000



9760001



9780001 ◑



9760005

Zubehör für uvex pheos, uvex airwing und uvex 9780 antistatisch

	Innenausstattung für uvex pheos und uvex airwing mit konventioneller Vorrichtung	Innenausstattung für uvex pheos und uvex airwing mit Drehrad-system (nicht für uvex pheos E-WR)
Art.-Nr.	9760000	9760001
Ausführung	Sechs-Punkt-Textilband mit Schweissband	
VE	1	1
Umkartonmenge	10	10

	Innenausstattung für uvex 9780 antistatisch mit Drehradsystem	Schweissband für uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex 9780 antistatisch und uvex airwing
Art.-Nr.	9780001 ◑	9760005
Ausführung	Sechs-Punkt-Textilband mit Schweissband	Kunstleder
VE	1	1
Umkartonmenge	10	10

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Kopfschutz

Zubehör



9790007



9790005




9790021



9790035



9790023



9772002



9790085



9790084




9790106



9790022



9790071

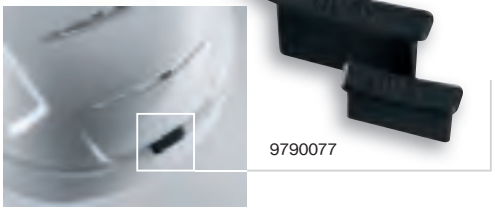

9790077

Zubehör für uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex 9780 antistatisch, uvex super boss und uvex thermo boss

	Lederkinnriemen für uvex pheos (nicht für pheos IES und pheos E), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss und uvex thermo boss
Art.-Nr.	9790005
Ausführung	Robuste Lederausführung mit Kunststoffösen, längenverstellbar
VE	10
Umkartonmenge	10

	Gabelkinnriemen für uvex airwing	Lederkinnriemen für uvex pheos IES und uvex 9780 antistatisch
Art.-Nr.	9790007	9790035
Ausführung	Textilband mit Drucktastenschnell-verschluss, Kunststoffösen und Kinnpolster, längenverstellbar	robuste Lederausführung mit Kunststoffösen, längenverstellbar
VE	1	10
Umkartonmenge	10	10

	Gabelkinnriemen für uvex pheos (nicht uvex pheos alpine) und uvex 9780 antistatisch
Art.-Nr.	9790021
Ausführung	Kunststoff
VE	1
Umkartonmenge	10

	IES Brillenclip mit Schieber für uvex pheos IES	Stiftehalter für uvex pheos
Art.-Nr.	9772002	9790023
Ausführung	Kunststoff	Kunststoff
VE	10	1
Umkartonmenge	10	10

	IES Brillenclip mit Schieber uvex pheos s für uvex pheos IES	IES Brillenclip mit Schieber uvex i-works für uvex pheos IES
Art.-Nr.	9790084	9790085
Ausführung	Kunststoff	Kunststoff
VE	10	10
Umkartonmenge	10	10

	Vollsichtbrillen-Clip für uvex pheos/Kinnriemen-Clip für uvex pheos alpine
Art.-Nr.	9790022
Ausführung	Kunststoff
VE	1
Umkartonmenge	10

	Visitenkartenhalter
Art.-Nr.	9790106
Ausführung	1 Stück enthält 10 Halterungen + 20 PVC Karten
VE	1
Umkartonmenge	100

	uvex Helmtasche für Aufbewahrung und Transport von uvex Schutzhelmen	Helmslot-Verschlussstopfenset
Art.-Nr.	9790071	9790077
Ausführung	Nylon	Kunststoff
VE	1	1
Umkartonmenge	–	50

uvex

Zubehör

uvex pheos



		uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex 9780 antistatisch	uvex pheos alpine
9760000	konventionelle Innenausstattung	■	■	■	■	■	■	■	–	–
9760001	Innenausstattung mit Drehrad	■	■	■	–	–	–	■	–	–
9760011	Innenausstattung pheos alpine	–	–	–	–	–	–	–	–	■
9760012	Innenausstattung uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	–	–
9772001	Innenausstattung IES	■	■	■	–	–	–	■	–	–
9780001	Innenausstattung antistatisch mit Drehrad	■	■	■	–	–	–	■	■	
9760009	Schweissband uvex pheos alpine und uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9760007	Schweissband IES	–	–	–	–	–	–	■	–	–
9760005	Schweissband beige	■	■	■	■	■	■	–	■	–
9790035	Lederkinnriemen IES	■	■	■	–	–	–	■	–	–
9790005	Lederkinnriemen	■	■	■	–	–	–	–	–	■
9790021	Gabelkinnriemen	■	■	■	■	■	■	■	■	–
9790023	Stiftehalter	■	■	■	■	■	■	■	–	–
9772002	IES Brillenclip	–	–	–	–	–	–	■	–	–
9790022	Vollsichtbrillenclip	■	■	■	■	■	■	■	–	■
9790065	Winterhaube, gelb	■	■	■	■	■	■	■	–	■
9790066	Balaclava	■	■	■	■	■	■	■	–	■
9790068	Winterhaube, orange	■	■	■	■	■	■	■	–	■
9790075	Nackenschutz, orange	■	■	■	■	■	■	■	–	■
9790076	Nackenschutz, gelb	■	■	■	■	■	■	■	–	■
9790086	kühlender Nackenschutz	■	■	■	■	■	■	■	–	■
9906002 9906003	uvex pheos Visier	–	–	■	–	–	■	–	–	■
9906005 9906006	uvex pheos Visier SLB1	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9906007 9906008	uvex pheos Visier SLB2	–	–	–	–	–	■	–	–	–
2600201	uvex K1H	■	■	■	–	–	–	■	–	■
2600202	uvex K2H	■	■	■	–	–	–	■	–	■
9790062	LED Kopflampe pheos Lights	■	■	■	–	–	–	■	–	■
9790063	LED Kopflampe pheos Lights EX	■	■	■	–	–	–	■	■	■
9790029	LED Kopflampe KS-6001 Duo	■	■	■	–	–	–	■	–	■
9790064	LED Kopflampe u-cap sport	■	■	■	–	–	–	■	–	■
9790069	uvex pheos Helmadapter	■	■	■	■	■	■	■	–	■

■ wird standardmässig geliefert ■ kompatibel – nicht kompatibel

Zubehör

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss



		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	konventionelle Innenausstattung	■	■	■	■	–	–
9760001	Innenausstattung mit Drehrad	■	■	■	■	–	–
9790000	Innenaussttatung für uvex super boss / uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9760005	Schweissband, beige	■	■	■	■	–	–
9790004	Schweissband für uvex super boss / uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9790005	Lederkinnriemen	■	■	■	■	■	■
9790007	Gabelkinnriemen	■	■	■	■	■	■
9790065	Winterhaube, gelb	■	■	■	■	■	■
9790066	Balaclava	■	■	■	■	■	■
9790068	Winterhaube, orange	■	■	■	■	■	■
9790075	Nackenschutz, orange	■	■	■	■	■	■
9790076	Nackenschutz, gelb	■	■	■	■	■	■
9790086	kühlender Nackenschutz	■	■	■	■	■	■
9790047	Helmhalterahmen uvex 9790	■	■	■	■	■	■
9790048	Scheibe uvex 9790	■	■	■	■	■	■
2600201	uvex K1H	■	■	■	■	■	■
2600202	uvex K2H	■	■	■	■	■	■

■ wird standardmässig geliefert ■ kompatibel – nicht kompatibel



▶ Alle uvex LED Kopflampen passen in den Frontslot der Helme uvex pheos, uvex pheos alpine und uvex 9780 antistatisch.

LED Kopflampe pheos Lights · pheos Lights EX



9790062
9790063

- LED-Helmlampe mit zwei getrennten Reflektoren für Distanz- und Flächenlicht
- kompakte Bauform, sehr geringes Gewicht (80 g), extrem robust
- Stromquelle: 1,7 h Ah-Li-Ion-Akku
- Lichtstrom: bis max. 115 Lumen
- Beleuchtungsstärke: max. 6500 Lux
- Leuchtdauer: max. 11 Stunden
- Einsatztemperatur: -20 °C bis +50 °C
- Ladeadapter im Lieferumfang enthalten
- 9790063: ATEX-Zulassung: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 2D Ex ia op is IIIC T130°C Db
- Schutzart IP67 (staub- und wasserdicht)
- vier unterschiedliche Betriebsmodi

Schalter drücken	Modi	Lumen	Reichweite	Leuchtdauer
Flächenlicht	niedrig	55	5 m	11 h
	hoch	115	10 m	5,5 h
Distanzlicht	niedrig	55	5 m	11 h
	hoch	115	10 m	5,5 h

	LED Kopflampe pheos Lights	LED Kopflampe pheos Lights EX
Art.-Nr.	9790062	9790063
	für Helme uvex pheos	für Helme uvex pheos – ATEX
VE	1	1

LED-Kopflampe KS-6001-DUO



9790029

- LED-Kopflampe mit zwei getrennten Präzisionsoptiken für Distanz- und Flächenlicht
- Stromquelle: Lithium-Akku 1,7 Ah, Ladezeit < 7 h
- Gewicht: 115g
- Lichtstrom: bis max. 200 Lumen (Boost Mode)
- Beleuchtungsstärke : max. 8500 Lux
- Leuchtdauer: Starklicht > 4,5 h, Normallicht > 11 h
- Einsatztemperatur: -20 °C bis +60°C
- Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- Schutzart IP67 (wasserdicht bis 1 m Tiefe)

	LED Kopflampe KS-6001-DUO
Art.-Nr.	9790029
Ausführung	für die Helme uvex pheos und uvex pheos alpine
VE	1

LED Kopflampe u-cap sport · uvex pheos Helmadapter



9790064



9790069

- LED-Kopflampe mit zwei getrennten Reflektoren für Distanz- und Flächenlicht
- Stromquelle: 3 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lichtstrom: bis max. 100 Lumen
- Leuchtweite: 3 bis 80 m (abhängig vom verwendeten Lichtmodus)
- Leuchtdauer: 30 bis 150 h (abhängig vom verwendeten Lichtmodus)
- Einsatztemperatur: -20 °C bis +45 °C
- einfache Montage über Magnetadapter an die uvex u-cap sport Anstosskappe
- Anstosskappenadapter und Stirnband sind im Lieferumfang enthalten
- Schutzart IP 66 (kompletter Schutz gegen Staub und intensiv spritzendes Wasser)
- Adapter zur Kombination mit den Helmen uvex pheos und uvex pheos alpine

	LED Kopflampe uvex u-cap sport	uvex pheos Helmadapter
Art.-Nr.	9790064	9790069
Ausführung	für uvex u-cap sport	für LED-Kopflampe uvex u-cap sport zur Kombination mit den Helmen uvex pheos und uvex pheos alpine
VE	1	1

Kopfschutz – passend zu Ihrer Corporate Identity


Individueller Kopfschutz

Um Ihre Mitarbeiter ganz nach den Vorgaben Ihrer Corporate Identity auszustatten, bietet Ihnen uvex die Möglichkeit, alle uvex Helme und Anstosskappen nach Ihren Wünschen zu individualisieren.


Für Ihre Anfrage wenden Sie sich gerne jederzeit an das uvex Servicecenter.
Tel. 061 638 84 44 · E-Mail: info@uvex.ch





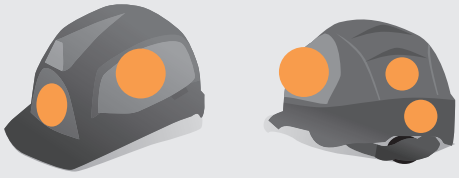

Tampondruck auf dem Helm
(1- bis 5-farbig)
Bedruckbare Bereiche am Beispiel uvex pheos.

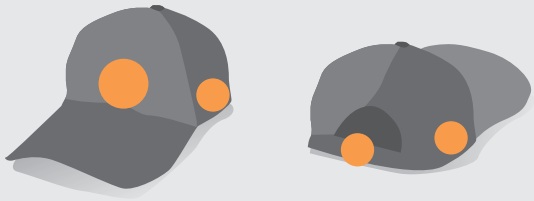

Bestickung und Bedruckung
Bestickbare und bedruckbare Bereiche am Beispiel uvex u-cap sport.

Individualisierung am Helm	uvex pheos, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss	uvex pheos alpine
Sonderfarbe	ab 300 Stück mit Aufpreis ab 600 Stück kostenneutral	ab 600 Stück kostenneutral
neue Variante:		
– bestehende Farbe als Variante Elektriker oder Chemiker	ab 300 Stück	
– bestehende Farbe mit gekürztem Schirm	ab 100 Stück	
– bestehender Helm, andere Innenausstattung, mit Kinnriemen	ab 25 Stück	
Veredelung: Bedruckung, Aufkleber, Reflexset	ab 25 Stück Nachbestellmenge: 25 Stück	

Individualisierung Anstosskappen	
Sonderfarbe	ab 1.000 Stück
neue Variante:	
– mit bestehender Farbe	ab 600 Stück
Veredelung: Bestickung, Bedruckung	ab 25 Stück

Bitte beachten Sie folgende Rahmenbedingungen:
- Mindestbestellwert 25 Kappen
- Nachbestellmenge: 25 Stück
- Anzahl der Farben zur Bestickung: bis zu 14
- Textilkappe in Sonderfarbe: ab 1.000 Stück
- Vektordatei (.eps, .ai) und Bilddatei (.jpg, .pdf) als Vorlage benötigt

Wie individuell darf's sein?

Wir beraten Sie gern persönlich über die technischen Möglichkeiten zur Individualisierung unseres Kopfschutzes.

uvex u-cap sport

Sicherer Kopfschutz im sportlichen Design

Schützt zuverlässig und sieht dabei gut aus: uvex u-cap sport ist eine innovative Anstosskappe nach Norm EN 812, im sportlichen Baseball Cap Design. Die ergonomisch geformte Hartschale mit integrierten Dämpfungselementen sorgt für Sicherheit und optimalen Tragekomfort. Für ein einheitliches Erscheinungsbild Ihres Teams ist sie auch nur als Textilkappe erhältlich – für Mitarbeiter ohne Schutzkappenpflicht.

GOLD 2015
pro-K award



Integrierte Dämpfungselemente mit Wabenstruktur
Die komplette Schutzfunktion nach EN 812 wird über eine speziell entwickelte Trägerkonstruktion mit Wabenstruktur und integrierten Dämpfungselementen abgebildet.



Flexibilität durch Armadillo-Design
Die uvex u-cap sport erhält über das Armadillo-Design zusätzliche Flexibilität und passt sich den unterschiedlichen Kopfformen und -grössen ergonomisch an. Der erweiterte Ohrausschnitt verbessert den Einsatz der Kapselgehörschützer.





Stufenlos verstellbar
Über den umgelenkten Klettverschluss lässt sich die uvex u-cap sport schnell und sicher am Kopf fixieren.



LED Kopflampe uvex u-cap sport mit Magnetbefestigung

- Einfache Handhabung: Lässt sich einfach über Magnetbefestigung an die uvex u-cap sport montieren und auch wieder lösen.
- Über ein Gelenk lässt sich die Lampe in jede gewünschte Position ausrichten, um eine optimale Ausleuchtung zu erreichen.
- Verschiedene Beleuchtungsstufen schaltbar.

uvex

uvex u-cap sport

Variantenreich für viele Anwendungen



9794400 9794443 ◑
9794401 9794423 ◑
9794402 9794425 ◑



9794409 9794442 ◑
9794403 9794422 ◑
9794404 9794424 ◑



9794110



9794415



9794111 ◑

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Art.-Nr.	9794409	9794403	9794404	9794442 ◑	9794422 ◑	9794424 ◑
Ausführung	mit kurzem Schirm			mit kurzem Schirm und Mesh-Gewebe-Innenausstattung		
Norm	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Grösse	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
VE	1	1	1	1	1	1
Umkartonmenge	60	60	60	60	60	60

Art.-Nr.	9794400	9794401	9794402	9794443 ◑	9794423 ◑	9794425 ◑
Ausführung	mit langem Schirm			mit langem Schirm und Mesh-Gewebe-Innenausstattung		
Norm	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Grösse	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
VE	1	1	1	1	1	1
Umkartonmenge	60	60	60	60	60	60

uvex u-cap sport Innenausstattung

uvex u-cap sport Innenausstattung	
Art.-Nr.	9794415
Ausführung	weiche, bequeme Mesh-Gewebe-Innenausstattung für erhöhten Tragekomfort in uvex u-cap sport Anstosskappen
Norm	EN 812
Farbe	schwarz
Grösse	unisize
VE	1
Umkartonmenge	60

Baseball-Cap

Baseball-Cap		
Art.-Nr.	9794110	9794111 ◑
Ausführung	mit langem Schirm ohne Hartschalenelement	mit kurzem Schirm ohne Hartschalenelement
Farbe	schwarz	schwarz
Grösse	55 bis 63 cm	55 bis 63 cm
VE	1	1
Umkartonmenge	60	60

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



9794407
9794408 ◑



9794430 ◑
9794420
9794421

9794444 ◑
9794416 ◑
9794417 ◑



9794480 ◑
9794481 ◑
9794482 ◑



9794490 ◑
9794491 ◑
9794492 ◑

uvex u-cap sport

	uvex u-cap sport	
Art.-Nr.	9794407	9794408 ◑
Ausführung	mit langem Schirm	
Norm	EN 812	EN 812
Farbe	navy blue	navy blue
Grösse	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
VE	1	1
Umkartonmenge	60	60

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
Art.-Nr.	9794430 ◑	9794420	9794421
Ausführung	mit kurzem Schirm und Mesh-Gewebe		
Norm	EN 812	EN 812	EN 812
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Grösse	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
VE	1	1	1
Umkartonmenge	60	60	60

Art.-Nr.	9794444 ◑	9794416 ◑	9794417 ◑
Ausführung	mit kurzem Schirm, Mesh-Gewebe und Mesh-Gewebe-Innenausstattung zur verbesserten Belüftung		
Norm	EN 812	EN 812	EN 812
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Grösse	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
VE	1	1	1
Umkartonmenge	60	60	60

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
Art.-Nr.	9794482 ◑	9794480 ◑	9794481 ◑	9794492 ◑	9794490 ◑	9794491 ◑
Ausführung	mit kurzem Schirm und Textilkomponenten in Signalfarben, entsprechend den Anforderungen nach EN 471 – dadurch rundum erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit für den Anwender					
Norm	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farbe	leuchtgelb	leuchtgelb	leuchtgelb	leuchtorange	leuchtorange	leuchtorange
Grösse	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
VE	1	1	1	1	1	1
Umkartonmenge	60	60	60	60	60	60

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

uvex u-cap

uvex u-cap premium · uvex u-cap basic



9794300 ◑



9794301 ◑



9794800 ◑



9794310 ◑
9794200 ◑



9794311 ◑



9794900 ◑

uvex u-cap premium · uvex u-cap basic · uvex u-cap hi-viz

- Premium-Anstosskappe in aussergewöhnlichem Design
- zum Schutz gegen Abschürfungen und Stossverletzungen
- integrierte Reflexpaspeln an Schirm und Textilkomponenten
- Farben der Textilkomponenten entsprechen den Anforderungen nach EN 471, dadurch rundum erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit für den Anwender (uvex u-cap hi-viz)
- flexible Kunststoffschale passt sich den unterschiedlichen Kopfformen und -grössen an
- Schaumpadeinlage für hohen Komfort (uvex u-cap basic)
- Komfortinnenausstattung für höchste Funktionalität und maximalem Tragekomfort (uvex u-cap premium)
- stufenlose Grössenregulierung mittels Verstellband

	uvex u-cap premium			
Art.-Nr.	9794300 ◑	9794301 ◑	9794310 ◑	9794311 ◑
Ausführung	mit langem Schirm	mit kurzem Schirm	mit langem Schirm	mit kurzem Schirm
Norm	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Grösse	unisize	unisize	unisize	unisize
VE	1	1	1	1
Umkartonmenge	25	25	25	25

	uvex u-cap basic	uvex u-cap hi-viz	
Art.-Nr.	9794200 ◑	9794800 ◑	9794900 ◑
Ausführung	mit langem Schirm und Schaumpadeinlage	mit langem Schirm und Textilkomponenten in Signalfarben, entsprechend den Anforderungen nach EN 471	
Norm	EN 812	EN 812, EN 471	
Farbe	anthrazit	leuchtgelb	leuchtorange
Grösse	unisize	unisize	unisize
VE	1	1	1
Umkartonmenge	25	25	25

▶ **Anstosskappen bieten gemäss EN 812 Schutz vor Verletzungen durch Anstossen an feststehenden Gegenständen. Sie gewähren keinen ausreichenden Schutz gegen fallende Gegenstände und dürfen nur in Bereichen eingesetzt werden, in denen kein Schutzhelm gemäss EN 397 vorgeschrieben ist!**

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Kopfschutz
Schnellübersicht

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Seite
3000165		Helmkapseln uvex dBex 3000H		107
9050517		Ersatzscheibe, CA beschlagfrei	farblos	112/113
9060017		Ersatzscheibe, CA	farblos	113
9301544	uvex ultravision	Vollsichtbrille mit Helmhalterung	grau transparent	113
9302510	uvex ultrasonic	Vollsichtbrille mit Helmhalterung	blau, grau	113
9705014		Gesichtsschutzschirm, CA	farblos	113
9706514		Gesichtsschutzschirm, CA beschlagfrei	farblos	113
9707014		Gesichtsschutzschirm, CA	farblos	113
9708514		Gesichtsschutzschirm, CA beschlagfrei	farblos	113
9723017		Ersatzscheibe, PC	farblos	112
9725514		Visier, CA	farblos	112
9726014		Visiser, PC	farblos	112
9750020	uvex super boss	Schutzhelm	weiss	108
9750120	uvex super boss	Schutzhelm	gelb	108
9750520	uvex super boss	Schutzhelm	blau	108
9754000	uvex thermo boss	Schutzhelm	weiss	109
9754100	uvex thermo boss	Schutzhelm	gelb	109
9754300	uvex thermo boss	Schutzhelm	rot	109
9760000	Zubehör	Innenausstattung, konventionell		115
9760001	Zubehör	Innenausstattung mit Drehrad		115
9760005	Zubehör	Schweissband, Kunstleder		115
9760007	Zubehör	Schweissband, Textil/Schaumstoff		115
9760009	Zubehör	Schweissband, PU/Leder		115
9760011	Zubehör	Innenausstattung für uvex pheos alpine		115
9760012	Zubehör	Innenausstattung für uvex pheos E-WR		115
9762020	uvex airwing B	Schutzhelm	weiss	108
9762021	uvex airwing B-S	Schutzhelm	weiss	109
9762030	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	weiss	108
9762031	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	weiss	109
9762120	uvex airwing B	Schutzhelm	gelb	108
9762121	uvex airwing B-S	Schutzhelm	gelb	109
9762130	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	gelb	108
9762131	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	gelb	109
9762220	uvex airwing B	Schutzhelm	orange	108
9762221	uvex airwing B-S	Schutzhelm	orange	109
9762230	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	orange	108
9762231	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	orange	109
9762320	uvex airwing B	Schutzhelm	rot	108
9762321	uvex airwing B-S	Schutzhelm	rot	109
9762330	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	rot	108
9762331	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	rot	109
9762420	uvex airwing B	Schutzhelm	grün	108
9762421	uvex airwing B-S	Schutzhelm	grün	109
9762430	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	grün	108
9762431	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	grün	109
9762520	uvex airwing B	Schutzhelm	blau	108
9762521	uvex airwing B-S	Schutzhelm	blau	109
9762530	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	blau	108
9762531	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	blau	109
9762920	uvex airwing B	Schutzhelm	schwarz	108
9770020	uvex pheos E	Schutzhelm	weiss	104
9770026	uvex pheos E	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	weiss	107
9770030	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	weiss	104
9770031	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	weiss	105
9770036	uvex pheos E-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	weiss	107
9770120	uvex pheos E	Schutzhelm	gelb	104

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Seite
9770126	uvex pheos E	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	gelb	107
9770130	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	gelb	104
9770131	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	gelb	105
9770136	uvex pheos E-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	gelb	107
9770230	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	orange	104
9770231	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	orange	105
9770330	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	rot	104
9770331	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	rot	105
9770430	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	grün	104
9770431	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	grün	105
9770530	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	blau	104
9770531	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	blau	105
9770830	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	dunkelgrau	104
9770832	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	dunkelgrau	105
9770931	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	schwarz	105
9772001	Zubehör	Innenausstattung IES		115
9772002	Zubehör	Brillenclip		116
9772020	uvex pheos B	Schutzhelm	weiss	103
9772026	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	weiss	107
9772030	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	weiss	103
9772031	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	weiss	104
9772035	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	weiss	107
9772038	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	weiss	107
9772040	uvex pheos IES	Schutzhelm	weiss	102
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Schutzhelm	weiss	103
9772120	uvex pheos B	Schutzhelm	gelb	103
9772126	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	gelb	107
9772130	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	gelb	103
9772131	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	gelb	104
9772137	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	gelb	107
9772138	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	gelb	107
9772140	uvex pheos IES	Schutzhelm	gelb	102
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Schutzhelm	gelb	103
9772220	uvex pheos B	Schutzhelm	orange	103
9772226	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	orange	107
9772230	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	orange	103
9772236	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	orange	107
9772240	uvex pheos IES	Schutzhelm	orange	102
9772320	uvex pheos B	Schutzhelm	rot	103
9772326	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	rot	107
9772330	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	rot	103
9772332	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	rot	104
9772340	uvex pheos IES	Schutzhelm	rot	102
9772430	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	grün	103
9772520	uvex pheos B	Schutzhelm	blau	103
9772526	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	rot	107
9772530	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	blau	103
9772531	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	blau	104
9772537	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	blau	107
9772538	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	blau	107
9772540	uvex pheos IES	Schutzhelm	blau	102
9772832	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	dunkelgrau	104
9772920	uvex pheos B	Schutzhelm	schwarz	103
9772926	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	schwarz	107
9772930	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	schwarz	103
9772932	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	schwarz	104

uvex

Kopfschutz

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Seite
9772936	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	schwarz	107
9773050	uvex pheos alpine	Schutzhelm	weiss	106
9773150	uvex pheos alpine	Schutzhelm	gelb	106
9773250	uvex pheos alpine	Schutzhelm	orange	106
9773350	uvex pheos alpine	Schutzhelm	rot	106
9773450	uvex pheos alpine	Schutzhelm	grün	106
9773550	uvex pheos alpine	Schutzhelm	blau	106
9773950	uvex pheos alpine	Schutzhelm	schwarz	106
9774233	uvex pheos	Waldarbeiterset	orange	107
9780001	Zubehör	Innenausstattung mit Drehrad		115
9780020	uvex 9780 antistatisch	Schutzhelm	weiss	105
9780030	uvex 9780 antistatisch-WR	Schutzhelm	weiss	105
9780550	uvex 9780 antistatisch-WR	Schutzhelm	sky-blue	105
9790000	Zubehör	Innenausstattung		115
9790004	Zubehör	Schweissband, Leder		115
9790005	Zubehör	Lederkinnriemen		116
9790006	Zubehör	Papiermütze	weiss	114
9790007	Zubehör	Gabelkinnriemen		116
9790010	Zubehör	Wintermütze	schwarz	114
9790012	Zubehör	Wintermütze	schwarz	114
9790015	Zubehör	Wintermütze	schwarz	114
9790016	Zubehör	Wintermütze	schwarz	114
9790018	uvex pheos reflex set M	hochreflektierendes Aufkleberset		107
9790021	Zubehör	Gabelkinnriemen		116
9790022	Zubehör	Vollsichtbrillen-Clip/Kinnriemen-Clip		116
9790023	Zubehör	Stiftehalter		116
9790029	Zubehör	LED-Kopflampe KS-6001-DUO		119
9790035	Zubehör	Lederkinnriemen		116
9790040	Waldarbeiterset	Helmhalterahmen		107
9790042	Waldarbeiterset	Adapter für Montage ohne Helmkapseln		107
9790043	Waldarbeiterset	Gittervisier, Nylon		107
9790044	Waldarbeiterset	Gittervisier, Metall		107
9790047	Zubehör	Helmhalterahmen	schwarz	112
9790048	Zubehör	Visierscheibe, PC	farblos	112
9790062	Zubehör	LED Kopflampe pheos Lights		119
9790063	Zubehör	LED Kopflampe pheos Lights EX		119
9790064	Zubehör	LED Kopflampe u-cap sport		119
9790065	Zubehör	Winterhaube	leuchtgelb	114
9790066	Zubehör	Balaclava	schwarz	114
9790067	Zubehör	Visieradapter	schwarz	111
9790068	Zubehör	Winterhaube	leuchtorange	114
9790069	Zubehör	Helmadapter für LED-Kopflampe u-cap sport		119
9790071	Zubehör	Helmtasche		116
9790074	Zubehör	Sonnen-/Regenschutz		111
9790075	Zubehör	Nackenschutz	orange	114
9790076	Zubehör	Nackenschutz	gelb	114
9790077	Zubehör	Helmslot-Verschlussstopfenset		116
9790078	Zubehör	Helmadapter, magnetisch		111
9790084	Zubehör	IES Brillenclip		116
9790085	Zubehör	IES Brillenclip		116
9790086	Zubehör	kühlender Nackenschutz		114
9790106	Zubehör	Visitenkartenhalter		116
9794110	Baseball-Cap	mit langem Schirm, Gr. 55 bis 63 cm	schwarz	122
9794111	Baseball-Cap	mit kurzem Schirm, Gr. 55 bis 63 cm	schwarz	122
9794200	uvex u-cap basic	Anstosskappe mit langem Schirm	anthrazit	124
9794300	uvex u-cap premium	Anstosskappe mit langem Schirm	anthrazit	124

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Seite
9794301	uvex u-cap premium	Anstosskappe mit kurzem Schirm	anthrazit	124
9794310	uvex u-cap premium	Anstosskappe mit langem Schirm	anthrazit	124
9794311	uvex u-cap premium	Anstosskappe mit kurzem Schirm	anthrazit	124
9794400	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm	schwarz	122
9794401	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm	schwarz	122
9794402	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm	schwarz	122
9794403	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm	schwarz	122
9794404	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm	schwarz	122
9794407	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm	navy blue	123
9794408	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm	navy blue	123
9794409	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm	schwarz	122
9794415	uvex u-cap sport	Innenausstattung	schwarz	122
9794416	uvex u-cap sport vent	Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm	schwarz	123
9794417	uvex u-cap sport vent	Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm	schwarz	123
9794420	uvex u-cap sport vent	Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm	schwarz	123
9794421	uvex u-cap sport vent	Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm	schwarz	123
9794422	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm	schwarz	122
9794423	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm	schwarz	122
9794424	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm	schwarz	122
9794425	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm	schwarz	122
9794430	uvex u-cap sport vent	Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm	schwarz	123
9794442	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm	schwarz	122
9794443	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm	schwarz	122
9794444	uvex u-cap sport vent	Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm	schwarz	123
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm	leuchtgelb	123
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm	leuchtgelb	123
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm	leuchtgelb	123
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm	leuchtorange	123
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm	leuchtorange	123
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm	leuchtorange	123
9794800	uvex u-cap hi-viz	Anstosskappe mit langem Schirm	leuchtgelb	124
9794900	uvex u-cap hi-viz	Anstosskappe mit langem Schirm	leuchtorange	124
9906002	uvex pheos	Visier, PC	farblos	110
9906003	uvex pheos magnetic	Visier, PC	farblos	110
9906005	uvex pheos SLB 1	Visier, PC	farblos	110
9906006	uvex pheos SLB 1 magnetic	Visier, PC	farblos	110
9906007	uvex pheos SLB 2	Visier, PC	blau	110
9906008	uvex pheos SLB 2 magnetic	Visier, PC	blau	110
9906012		Ersatzscheibe	farblos	110
9906013		Ersatzscheibe	farblos	110
9906017		Ersatzscheibe	blau	110
9924010	Zubehör	Adapter	schwarz	112
9954362	Zubehör	Stoffbeutel für Visiere		111



Atemschutz

uvex

uvex silv-Air

Atemschutzberater · Reinigung · Funktionen



uvex Respiratory Expert System

Ihr Atemschutzberater mit Auswahlhilfe und Detailinformationen.

Als Innovationsführer stellen wir höchste Ansprüche an Produkte und Service. Das uvex Respiratory Expert System (uRES) unterstützt Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmaske und informiert Sie umfassend über Produkte, Technologien, Normen und Richtlinien.

Anhand der zu erledigenden Arbeit oder anhand des verwendeten Gefahrstoffes können Sie die richtige Maske aus dem uvex Portfolio wählen. Zu allen Produkten finden Sie hilfreiche Detail- und Anwendungsbilder und auch direkt die Datenblätter.

Das uvex Respiratory Expert System gibt Ihnen damit einen schnellen Überblick über die richtige Auswahl einer Atemschutzmaske und beantwortet Ihnen kompakt grundlegende Fragen rund um das Thema.

Erleben Sie Atemschutz in einer neuen Dimension: https://ures.uvex.de

Der uvex Atemschutz Navigator

Der schnelle Weg zum richtigen Atemschutz

Die richtige Auswahl von Atemschutzgeräten ist essentiell für den Schutz des Trägers und bedarf grösster Sorgfalt. Um die richtige filtrierende Atemschutzmaske auszuwählen, beachten Sie unbedingt folgende Punkte:



- Die Art, Beschaffenheit und Konzentration der Gefahrenstoffe müssen ermittelt werden beziehungsweise bekannt sein (CAS-Nummer beachten). Die Messung kann z. B. durch die Berufsgenossenschaft erfolgen. Ebenso müssen die Arbeitsbedingungen unter Beachtung des Arbeitsplatzgrenzwertes bekannt sein.
- Es muss ausreichend Sauerstoff in der Umgebung vorhanden sein. Bitte beachten Sie hierzu gesetzliche Vorschriften, in Deutschland sind min. 17 Vol % vorgegeben.
- Falls weitere PSA benötigt wird, muss diese aufeinander abgestimmt werden. Die uvex Atemschutzmasken eignen sich besonders gut für die Kombination mit den uvex Schutzbrillen (Seite 131).
- Atemschutzgeräte sind ungeeignet bei Personen mit Bärten, Koteletten oder tiefen Narben im Bereich der Dichtlinien der Atemschutzmaske.
- Masken mit „NR“-Kennzeichnung können bis zu 8 Stunden verwendet werden. Masken mit „R“-Kennzeichnung könnten bis zu 24 Stunden eingesetzt werden, sollten aber nach jedem Einsatz gereinigt werden. Generell sollte eine Maske bei spürbar zunehmendem Atemwiderstand gewechselt werden.
- Nach Festlegung/Empfehlung der benötigten Schutzstufe (FFP1, FFP2 oder FFP3), z. B. durch die Berufsgenossenschaft, kann nun anhand der Tabelle ein passendes Atemschutzmodell je nach Arbeitsbedingungen ausgewählt werden. Bitte beachten Sie, dass wir unsere FFP3 Masken nur mit Ausatemventil anbieten, um Ihnen den höchst möglichen Tragekomfort zu bieten.

Wird für den Arbeitsplatz eine Gasmaske benötigt, bieten die uvex Atemschutzmodelle keinen ausreichenden Schutz.

Auswahl

Kurze Einsätze oder leichtere Tätigkeiten mit normalen Umgebungstemperaturen		
Schutzstufe	Faltmaske (mit oder ohne Ventil)	Korbmaske (mit oder ohne Ventil)
FFP1	3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110, 7100, 7110
FFP2	3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310
Lange Einsätze oder schwere, anstrengende Tätigkeiten mit erhöhten Umgebungstemperaturen		
Schutzstufe	Faltmaske (mit Ventil)	Korbmaske (mit Ventil)
FFP1	3110, 8113, 5110, 5110+	2110, 7110
FFP2	3210, 8213, 5210, 5210+	2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7315
Mit Aktivkohleschicht gegen unangenehme Gerüche		
Schutzstufe	Faltmaske (mit Ventil)	Korbmaske (mit Ventil)
FFP1	–	–
FFP2	3220, 5220+	2220, 7220
FFP3	5320+	7320

▶ Mindestanforderungen für ausgewählte Anwendungsgebiete finden Sie auf Seite 132.

Perfect Match

Schutz aus einer Hand











Dreidimensional optimierte Nasenform für eine optimale Kombination aus Atemschutzmaske und Schutzbrille.

uvex gilt seit Jahren als Weltmarktführer im industriellen Augenschutz. Auf diese Kompetenz baut uvex im Rahmen der Entwicklung der hochfunktionalen Atemschutzmasken uvex silv-Air auf.

Mit dem Ziel, beide Produkte perfekt miteinander zu kombinieren, erfolgt die Produktentwicklung für Augen- und Atemschutz in enger Abstimmung. Augen- und Atemschutz werden als Einheit betrachtet, die nur so optimal schützen kann.

Ergebnis dieser gebündelten Kompetenz ist die dreidimensionale Formgebung der Atemschutzmasken uvex silv-Air. Diese ermöglicht einen optimalen und festen Sitz der Schutzbrille: Kein Rutschen und Wackeln, der feste Halt garantiert besten Augenschutz. uvex Form- und Faltmasken eignen sich dabei besonders gut für die Kombination mit uvex Schutzbrillen.

Vertrauen Sie auf Schutz aus einer Hand!

Kombinationsmöglichkeiten von uvex Atemschutzmasken mit uvex Schutzbrillen







	Katalogseite	Faltmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3	Formmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3	Formmasken FFP 2, FFP 3	Formmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3	Faltmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3
uvex silv-Air e	140 - 141		7112, 7212, 7233, 7312, 7333	7232, 7330		
uvex silv-Air p	143 - 145	8103, 8113, 8203, 8213, 8313	7100, 7110, 7120, 7200, 7210, 7220	7310, 7320		
uvex silv-Air c	148 - 150	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312	2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
uvex silv-Air premium	136 - 138					5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+
uvex i-3	30/31	■	□	□	□	■
uvex pheos uvex sportstyle	34/35 27	■	■	■	■	■
uvex x-fit	25	■	■	□	□	■
uvex i-vo	37	■	■	□	■	■
uvex i-works	32	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2	29	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2 goggle	49	■	■	■	■	■
uvex super OTG uvex super f OTG	46 47	■	■	■	■	■
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT	33 43	■	□	■	■	■
uvex carbonvision uvex u-sonic	54 50	■	■	□	□	■
uvex ultrasonic uvex ultravision	51 52	■	■	■	■	■


■ gut geeignet □ bedingt geeignet

uvex

uvex silv-Air

Anwendungsübersicht



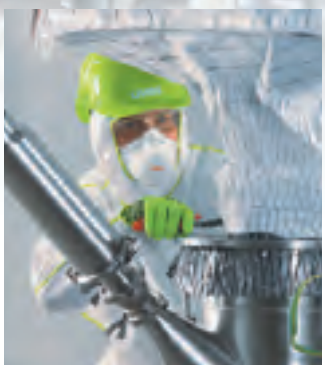



Tätigkeit	Schadstoffe	Schutzklasse		
		FFP1	FFP2	FFP3
Holzbearbeitung				
Weichholz: Schleifen und Schneiden	Feine Partikel, Holzstaub		■	
Hartholz (Eiche, Buche, Tropenholz): Schleifen und Schneiden	Feine Partikel, Holzstaub			■
Farbe abschleifen/abbürsten	Feine Farbpartikel		■	
Farbe abschleifen/abbürsten (chromhaltige Anstriche)	Feine Farbpartikel			■
Wasserlösliche Anstriche, die Kupfer/Chrom/Arsen enthalten	Feiner Farbnebel			■
Bau- und Baunebengewerbe				
Zement-Arbeiten, Verputzen, Fliesenlegen, Dachdecken	Zement-/ Putz-/ Fliesen-/ Ziegelstaub		■	
Mauerwerk: Schneiden, Bohren, Abbruch			■	
Asbest: Arbeiten geringeren Umfangs	Fasern			■
Dachisolierung: Glas- und Mineralfasern	Staub und Fasern		■	
Spachtelmasse/Füller: Schleifen	Staub		■	
Schweisserarbeiten				
Edelstahl und Aluminium Schweissen	Metall- und Aluminiumoxidrauch			■
Hartlöten	Rauch			■
Metallbearbeitung				
Metall: Bohren, Schleifen, Fräsen, Flexen	Metallstaub		■	
Hochlegierte Stähle/Edelstahl: Bohren, Schleifen, Fräsen, Flexen	Metallstaub			■
Entsorgung/Reinigungsarbeiten				
Müllsortierung und Beseitigung	Staub, Pilze		■	
Entsorgung medizinischer Abfälle	Bakterien, Sporen			■
Kehren von Böden	Staub (nicht toxisch)	■		
Radioaktiv kontaminierte Stäube	Staub			■
Landwirtschaft				
Tierseuchen/Behandlung erkrankter Tiere	Bakterien, Viren			■
Umgang mit Schimmelsporen	Sporen			■
Umgang mit Heu, Getreide, Mehl	Staub	■		
Medizin/Pflege/Gesundheit				
Allergien, Pollen, Hausstaub, Tierhaare	Staub, Partikel, Sporen		■	
Bakterien, Viren, Infektionen, Legionellen	Bakterien, Viren			■

▶ Die angegebenen Filterklassen sind Mindestanforderungen und dienen zur Orientierung. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, vor Einsatz zu prüfen, ob das Atemschutzgerät den Anforderungen bezüglich Gefahrstoff und Konzentration entspricht!

Partikelfilter werden in drei Klassen eingeteilt:

FFP1 für Stäube, die weder toxisch noch fibrogen wirken. Einsetzbar bis zu einem 4-fachen des jeweiligen Grenzwertes (AGW*).

FFP2 für gesundheitsschädliche bzw. mindergiftige Stäube, Nebel und Rauche; Filter für feste und flüssige Partikel mit mittlerem Rückhaltevermögen. Einsetzbar bis zu einem 10-fachen des jeweiligen Grenzwertes (AGW*).

FFP3 für giftige Stäube, Nebel und Rauche; Filter für feste und flüssige Aerosole mit grossem Rückhaltevermögen. Einsetzbar bis zu einem 30-fachen des jeweiligen Grenzwertes (AGW*).

* AGW =Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) ist die durchschnittliche Konzentration eines Stoffes in der Atemluft am Arbeitsplatz, bis zu der keine Schädigungen (chronisch oder akut) zu erwarten sind, wenn Beschäftigte dort an fünf Tagen in der Woche jeweils acht Stunden arbeiten. Der AGW löst die maximale Arbeitsplatz-Konzentration (MAK) sowie die technische Richtkonzentration (TRK) ab – solange diese beiden Werte jedoch noch nicht vollständig im AGW berücksichtigt werden, können sie übergangsweise noch für die Beurteilung von Gefährdungen am Arbeitsplatz herangezogen werden.

uvex silv-Air premium

Atemschutzmasken

uvex silv-Air premium

FFP 1	FFP 2	FFP 3
Faltmasken	Faltmasken	Faltmasken
 5100 NR D	 5100+ NR D	 5200 NR D	 5200+ NR D		
 5110 NR D	 5110+ NR D	 5210 NR D	 5210+ NR D	 5310 NR D	 5310+ NR D
		 5220+ NR D mit Carbon		 5320+ NR D mit Carbon

FFP 1

Alle FFP 1 Atemschutzmasken bieten zuverlässigen Schutz vor Schadstoffen bis zu einem **4-fachen** des Grenzwertes (AGW*) und sind wahlweise mit und ohne Ventil verfügbar.

FFP 2

Alle FFP 2 Atemschutzmasken bieten zuverlässigen Schutz vor Schadstoffen bis zu einem **10-fachen** des Grenzwertes (AGW*) und sind wahlweise mit und ohne Ventil verfügbar.

FFP 3

Alle FFP 3 Atemschutzmasken bieten zuverlässigen Schutz vor Schadstoffen bis zu einem **30-fachen** des Grenzwertes (AGW*) und sind ausschliesslich mit Ventil verfügbar.

Die uvex Atemschutzmasken sind für den Schutz gegen feste und flüssige Aerosole, Stäube, Nebel und Rauch geeignet. Sie bieten keinen ausreichenden Schutz vor Gasen und Dämpfen über Grenzwert!
Alle Atemschutzmasken sind gemäss der Europäischen Norm 149 „Atemschutzgeräte – filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel“ geprüft und zertifiziert. Sie entsprechen den gegenwärtigen Gesetzgebungen der EU. Je nach Filterleistung und Leckagen sind die Atemschutzmasken in die Schutzklassen P1 (blau), P2 (orange) oder P3 (schwarz) eingestuft. Alle Atemschutzgeräte fallen die in die PSA-Kategorie III (hohe Risiken).

* AGW =Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) ist die durchschnittliche Konzentration eines Stoffes in der Atemluft am Arbeitsplatz, bis zu der keine Schädigungen (chronisch oder akut) zu erwarten sind, wenn Beschäftigte dort an fünf Tagen in der Woche jeweils acht Stunden arbeiten. Der AGW löst die maximale Arbeitsplatz-Konzentration (MAK) sowie die technische Richtkonzentration (TRK) ab – solange diese beiden Werte jedoch noch nicht vollständig im AGW berücksichtigt werden, können sie übergangsweise noch für die Beurteilung von Gefährdungen am Arbeitsplatz herangezogen werden.

uvex

uvex silv-Air premium

Atemschutzmasken



uvex silv-Air premium

	FFP 1		FFP 2			FFP 3	
Faltmasken kleine-mittlere Variante	5100 NR D	5110 NR D	5200 NR D	5210 NR D		5310 NR D	
Faltmasken grosse Variante	5100+ NR D	5110+ NR D	5200+ NR D	5210+ NR D	5220+ NR D mit Carbon	5310+ NR D	5320+ NR D mit Carbon


uvex silv-Air premium

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP1, FFP2 und FFP 3



Atemschutzmasken uvex silv-Air premium

- Durch das formoptimierte Design sitzt die Maske komfortabler und bietet höchsten Schutz
- Der eingearbeitete, flexibel anpassbare Nasenclip garantiert durch die individuelle Anpassung einen besonders guten Dichtsitz
- Die bequeme Dichtlippe (im Nasenbereich für FFP1 und FFP2, im Nasen- und Kinnbereich für FFP3) bietet höchsten Komfort und einen zuverlässigen Dichtsitz
- Die Masken sind einzeln verpackt und entsprechen damit höchsten hygienischen Ansprüchen
- Die Masken lassen sich perfekt mit allen uvex Schutzbrillen kombinieren, eine Auswahlhilfe finden Sie auf Seite 131
- Das durchlaufende, extra breite Textilkopfband mit Einstellmöglichkeit sorgt für einen komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- Die Maske erfüllt die Anforderungen gegen hohe Staubbelastung (D-Kennzeichnung, Dolomitstaubprüfung)
- Varianten mit Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske verfügbar
- Für das Arbeiten mit unangenehmen Gerüchen stehen zwei zusätzliche Varianten mit Aktivkohle zur Verfügung




Der flexibel anpassbare Nasenclip garantiert einen besonders guten Dichtsitz.



Die bequeme Dichtlippe bietet höchsten Komfort und einen zuverlässigen Dichtsitz.



Die Masken sind einzeln verpackt und entsprechen damit höchsten hygienischen Ansprüchen.



Das extra breite Textilkopfband sorgt für einen komfortablen und sicheren Sitz der Maske.



Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit.

uvex

uvex silv-Air premium

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP 1



8765100

uvex silv-Air 5100

- partikelfiltrierende Faltmaske für **kleine-mittlere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz



8765110

uvex silv-Air 5110

- partikelfiltrierende Faltmaske für **kleine-mittlere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes

	uvex silv-Air 5100	uvex silv-Air 5110
Art.-Nr.	8765100	8765110
Ausführung	Faltmaske FFP 1 NR D ohne Ventil	Faltmaske FFP 1 NR D mit Ventil
Farbe	weiss	weiss
VE	30 Stück, einzeln verpackt	15 Stück, einzeln verpackt



8765101

uvex silv-Air 5100+

- partikelfiltrierende Faltmaske für **grössere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz



8765111

uvex silv-Air 5110+

- partikelfiltrierende Faltmaske für **grössere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes

	uvex silv-Air 5100+	uvex silv-Air 5110+
Art.-Nr.	8765101	8765111
Ausführung	Faltmaske FFP 1 NR D ohne Ventil	Faltmaske FFP 1 NR D mit Ventil
Farbe	weiss	weiss
VE	30 Stück, einzeln verpackt	15 Stück, einzeln verpackt

uvex silv-Air premium

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP 2



8765200

uvex silv-Air 5200

- partikelfiltrierende Faltmaske für **kleine-mittlere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz



8765210

uvex silv-Air 5210

- partikelfiltrierende Faltmaske für **kleine-mittlere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes

	uvex silv-Air 5200	uvex silv-Air 5210
Art.-Nr.	8765200	8765210
Ausführung	Faltmaske FFP 2 NR D ohne Ventil	Faltmaske FFP 2 NR D mit Ventil
Farbe	weiss	weiss
VE	30 Stück, einzeln verpackt	15 Stück, einzeln verpackt



8765201

uvex silv-Air 5200+

- partikelfiltrierende Faltmaske für **grössere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz



8765211

uvex silv-Air 5210+

- partikelfiltrierende Faltmaske für **grössere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes



8765221

uvex silv-Air 5220+

- partikelfiltrierende Faltmaske für **grössere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes

	uvex silv-Air 5200+	uvex silv-Air 5210+	uvex silv-Air 5220+
Art.-Nr.	8765201	8765211	8765221
Ausführung	Faltmaske FFP 2 NR D ohne Ventil	Faltmaske FFP 2 NR D mit Ventil	Faltmaske FFP 2 NR D mit Ventil und Carbon
Farbe	weiss	weiss	grau
VE	30 Stück, einzeln verpackt	15 Stück, einzeln verpackt	15 Stück, einzeln verpackt

uvex

uvex silv-Air premium

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP 3



8765310

uvex silv-Air 5310

- partikelfiltrierende Faltmaske **für kleine-mittlere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasen- und Kinnbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes

	uvex silv-Air 5310
Art.-Nr.	8765310
Ausführung	Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil
Farbe	weiss
VE	15 Stück



8765311

uvex silv-Air 5310+

- partikelfiltrierende Faltmaske **für grössere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasen- und Kinnbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes



8765321

uvex silv-Air 5320+

- partikelfiltrierende Faltmaske **für grössere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- bequeme Dichtlippe im Nasen- und Kinnbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes

	uvex silv-Air 5310+	uvex silv-Air 5320+
Art.-Nr.	8765311	8765321
Ausführung	Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil	Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil und Carbon
Farbe	weiss	weiss
VE	15 Stück	15 Stück

uvex silv-Air e+p

Atemschutzmasken

uvex silv-Air e

FFP 1	FFP 2		FFP 3	
	Formmasken		Formmasken	
	 7212 NR D		 7312 R D	 7315 R D
	 7232 R D	 7233 R D	 7333 R D	 7330 R D

uvex silv-Air p

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Faltmasken	Formmasken	Faltmasken	Formmasken	Faltmasken	Formmasken
 8103 NR D	 7100 NR D	 8203 NR D	 7200 NR D		
 8113 NR D	 7110 NR D	 8213 NR D	 7210 NR D	 8313 NR D	 7310 R D
			 mit Carbon 7220 NR D		 mit Carbon 7320 R D

uvex

uvex silv-Air High-Performance FFP2 und FFP3

Niedrigster Atemwiderstand. Integrierter Kühlungseffekt.



8707233 ◑
8707333 ◑



8707232
8707330

uvex silv-Air High-Performance – Atemschutz in neuen Dimensionen


- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil und Einatemventilen
- High Performance climazone System mit drei Kammern für angenehmes, kühles Klima unter der Maske
- flexibles Textilkopfband mit Nackenclip zur individuellen Anpassung
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
- zwei Extra-Filter mit Einatemventilen für geringeren Atemwiderstand und mehr Komfort durch einen leichteren Luftaustausch
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- Kombination aus 3D Nasenbereich und Dichtlippe sorgt für einen idealen Dichtsitz bei nahezu jeder Nasenform

uvex silv-Air High-Performance – perfekter Schutz bei höchstem Tragekomfort


- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil und Einatemventilen
- High Performance climazone System mit drei Kammern für angenehmes, kühles Klima unter der Maske
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
- zwei Extra-Filter mit Einatemventilen für geringeren Atemwiderstand und mehr Komfort durch einen leichteren Luftaustausch
- hochwertiges silv-Air Obermaterial für beste Atemwerte
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- Nasenaussparung an der Dichtlippe sorgt für einen idealen Dichtsitz bei nahezu jeder Nasenform

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
Art.-Nr.	8707233 ◑	8707333 ◑
Ausführung	Formmaske FFP2 R D mit Ventilen	Formmaske FFP3 R D mit Ventilen
Farbe	weiss	weiss
VE	3 Stück	3 Stück

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
Art.-Nr.	8707232	8707330
Ausführung	Formmaske FFP2 R D mit Ventilen	Formmaske FFP3 R D mit Ventil
Farbe	silbergrau	silbergrau
VE	3 Stück	3 Stück



Längenverstellbares Kopfband für optimale Anpassung.



Präzise Nasenausformung für einen idealen Dichtsitz.



Grosse Einatemventile ermöglichen einen sehr geringen Einatemwiderstand.



Nasenaussparung: sorgt für einen idealen Dichtsitz bei nahezu jeder Nasenform.



Hochwertiges uvex silv-Air Obermaterial für beste Atemwerte.



Flexible 4-Punkt-Befestigung der Kopfbänder für bequeme Bandführung.

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex silv-Air e

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP2 und FFP3



8707212 ◑



8707312 ◑
8707311 ◑
8707315

uvex silv-Air 7212

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 7312

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske


uvex silv-Air 7315

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- ohne Nasenclip (metallfrei)
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 7212	
Art.-Nr.	8707212 ◑
Ausführung	Formmaske FFP2 NR D mit Ventil
Farbe	weiss
VE	15 Stück

uvex silv-Air 7312	
Art.-Nr.	8707312 ◑
Ausführung	Formmaske FFP3 R D mit Ventil
Farbe	weiss
VE	5 Stück

uvex silv-Air 7315		
Art.-Nr.	8707311 ◑	8707315
Ausführung	Formmaske FFP3 R D mit Ventil	Formmaske FFP3 R D mit Ventil
Farbe	weiss	weiss
VE	120 Stück, einzeln verpackt	5 Stück



Der anatomisch vorgeformte Nasenbereich und der im Filtermaterial eingearbeitete Nasenbügel sorgen für idealen Dichtsitz und höchsten Tragekomfort.



4-Punkt-Befestigung der Kopfbänder für bequeme Bandführung und sicheren Sitz der Maske.



Das hochwertige Filtermaterial sorgt für geringe Atemwiderstände. Durch die weisse, glatte Oberfläche können die Masken auch ideal bei Tätigkeiten unter höchsten hygienischen Bedingungen eingesetzt werden.

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

uvex silv-Air p

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP1 und FFP2



Umlaufend weiche Materialkanten für angenehmen Tragekomfort.




Dreidimensional optimierte Form für gute Kombination mit Schutzbrillen und für einen dichten Sitz ohne Nasenclip.



Alle uvex silv-Air FFP1 und FFP2 Formmasken sind komplett metallfrei.



FFP2 Formmaske optional mit Aktivkohlefilter gegen unangenehme Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert.

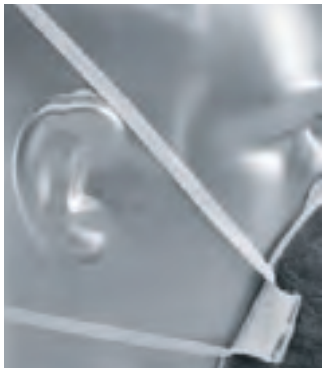

Nahtloses, breites Kopfband mit Kopfbandschlaufe sorgt für eine gleichmässige Druckverteilung und eine bequeme Bandführung.




Produktbeschreibung

- Neuartiges formoptimiertes Design für dichten Sitz
- Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- Optionales Ausatemventil verringert Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
- Höchste Kompatibilität mit uvex Schutzbrillen durch optimiertes Design im Nasenbereich
- Silbergraues uvex silv-Air Obermaterial für eine gute Haptik und gegen frühzeitige Entsorgung aufgrund oberflächlicher Verschmutzung

uvex silv-Air p

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP1

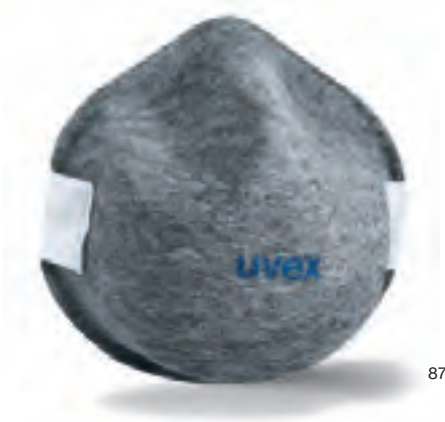

8707100 ◑

uvex silv-Air 7100

- partikelfiltrierende Formmaske
- metallfreie Verarbeitung
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske

uvex silv-Air 7100	
Art.-Nr.	8707100 ◑
Ausführung	Formmaske FFP1 NR D ohne Ventil
Farbe	silbergrau
VE	20 Stück



8707110 ◑

uvex silv-Air 7110

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- metallfreie Verarbeitung
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 7110	
Art.-Nr.	8707110 ◑
Ausführung	Formmaske FFP1 NR D mit Ventil
Farbe	silbergrau
VE	15 Stück



8708103

uvex silv-Air 8103

- partikelfiltrierende Faltmaske
- hydrophobe Materialbeschichtung
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Schaumauflagen im Kinn- und Nasenbereich für optimalen Dichtsitz

uvex silv-Air 8103	
Art.-Nr.	8708103
Ausführung	Faltmaske FFP1 NR D ohne Ventil
Farbe	silber
VE	20 Stück, einzeln verpackt



8708113 ◑

uvex silv-Air 8113

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- hydrophobe Materialbeschichtung
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenbügel
- Schaumauflagen im Kinn- und Nasenbereich für optimalen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 8113	
Art.-Nr.	8708113 ◑
Ausführung	Faltmaske FFP1 NR D mit Ventil
Farbe	silber
VE	15 Stück, einzeln verpackt

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

uvex silv-Air p

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP2



8707200 ◑

uvex silv-Air 7200

- partikelfiltrierende Formmaske
- metallfreie Verarbeitung
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske

uvex silv-Air 7200	
Art.-Nr.	8707200 ◑
Ausführung	Formmaske FFP2 NR D ohne Ventil
Farbe	silbergrau
VE	20 Stück



8707210

uvex silv-Air 7210

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- metallfreie Verarbeitung
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 7210	
Art.-Nr.	8707210
Ausführung	Formmaske FFP2 NR D mit Ventil
Farbe	silbergrau
VE	15 Stück



8707220 ◑

uvex silv-Air 7220

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- metallfreie Verarbeitung
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 7220	
Art.-Nr.	8707220 ◑
Ausführung	Formmaske FFP2 NR D mit Ventil und Carbon
Farbe	silber, anthrazit
VE	15 Stück



8708203 ◑

uvex silv-Air 8203

- partikelfiltrierende Faltmaske
- hydrophobe Materialbeschichtung
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Schaumauflagen im Kinn- und Nasenbereich für optimalen Dichtsitz

uvex silv-Air 8203	
Art.-Nr.	8708203 ◑
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR D ohne Ventil
Farbe	silber
VE	20 Stück, einzeln verpackt



8708213

uvex silv-Air 8213

- partikelfiltrierende Faltmaske mit klimaoptimierendem Ausatemventil
- hydrophobe Materialbeschichtung
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Schaumauflagen im Kinn- und Nasenbereich für optimalen Dichtsitz

uvex silv-Air 8213	
Art.-Nr.	8708213
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR D mit Ventil
Farbe	silber
VE	15 Stück, einzeln verpackt

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex silv-Air p

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP3



8707310

uvex silv-Air 7310

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 7310	
Art.-Nr.	8707310
Ausführung	Formmaske FFP3 R D mit Ventil
Farbe	silbergrau
VE	5 Stück



8707320 ◑

uvex silv-Air 7320

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 7320	
Art.-Nr.	8707320 ◑
Ausführung	Formmaske FFP3 R D mit Ventil und Carbon
Farbe	silber, anthrazit
VE	5 Stück



8708313

uvex silv-Air 8313

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- hydrophobe Materialbeschichtung
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 8313	
Art.-Nr.	8708313
Ausführung	Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil
Farbe	silber
VE	15 Stück, einzeln verpackt

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

uvex silv-Air c

Atemschutzmasken



uvex silv-Air c								
	FFP 1		FFP 2			FFP 3		
Faltmasken	 3100 NR D	 3110 NR D	 3200 NR D	 3210 NR D	 3220 NR D mit Carbon	 3310 NR D		
Formmasken	 2100 NR D	 2110 NR D	 2200 NR D	 2210 NR D	 2220 NR D mit Carbon	 2310 NR D	 2312 NR D	


uvex silv-Air c

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP1 und FFP2



Atemschutzmasken uvex silv-Air c


- formoptimiertes Design
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil verringert Feuchtigkeit und Hitze in der Maske
- frei justierbarer Nasenclip sorgt für individuelle Anpassbarkeit
- Maske erfüllt Anforderungen der Dolomitstaubprüfung
- Kompatibilität mit uvex Schutzbrillen
- die halbe Dichtlippe im Nasenbereich sorgt für einen guten Dichtsitz und hohen Tragekomfort
- Aktivkohlefilter für FFP2 Masken erhältlich (uvex silv-Air c 2220 und 3220)



Der frei justierbare Nasenclip sorgt für individuelle Anpassbarkeit und höchsten Dichtsitz.




Durch die weichen Materialkanten werden Druckstellen vermieden.



Das frei durchlaufende Kopfband kann an die spezifischen Tragegewohnheiten angepasst werden.



Das 360° öffnende Ventil sorgt für geringste Ausatemwiderstände und ein angenehmes Klima in der Maske.



Die halbe Dichtlippe steigert sowohl den Dichtsitz als auch den Tragekomfort.

uvex

uvex silv-Air c

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP1



8733100

uvex silv-Air 3100

- partikelfiltrierende Faltmaske
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz

uvex silv-Air 3100	
Art.-Nr.	8733100
Ausführung	Faltmaske FFP 1 NR D ohne Ventil
Farbe	weiss
VE	30 Stück, einzeln verpackt



8733110

uvex silv-Air 3110

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 3110	
Art.-Nr.	8733110
Ausführung	Faltmaske FFP 1 NR D mit Ventil
Farbe	weiss
VE	15 Stück, einzeln verpackt



8732100

uvex silv-Air 2100

- partikelfiltrierende Formmaske
- durchlaufendes Kopfband und Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz

uvex silv-Air 2100	
Art.-Nr.	8732100
Ausführung	Formmaske FFP 1 NR D ohne Ventil
Farbe	weiss
VE	20 Stück



8732110

uvex silv-Air 2110

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- durchlaufendes Kopfband und Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 2110	
Art.-Nr.	8732110
Ausführung	Formmaske FFP 1 NR D mit Ventil
Farbe	weiss
VE	15 Stück

uvex silv-Air c

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP2



8733200

uvex silv-Air 3200

- partikelfiltrierende Faltmaske
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz



8733210

uvex silv-Air 3210

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske



8733220

uvex silv-Air 3220

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 3200		uvex silv-Air 3210	uvex silv-Air 3220
Art.-Nr.	8733200	8733210	8733220
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR D ohne Ventil	Faltmaske FFP2 NR D mit Ventil	Faltmaske FFP2 NR D mit Ventil und Carbon
Farbe	weiss	weiss	silber
VE	30 Stück, einzeln verpackt	15 Stück, einzeln verpackt	15 Stück, einzeln verpackt



8732200

uvex silv-Air 2200

- partikelfiltrierende Formmaske
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz



8732210

uvex silv-Air 2210

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske



8732220

uvex silv-Air 2220

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

	uvex silv-Air 2200	uvex silv-Air 2210	uvex silv-Air 2220
Art.-Nr.	8732200	8732210	8732220
Ausführung	Formmaske FFP2 NR D ohne Ventil	Formmaske FFP2 NR D mit Ventil	Formmaske FFP2 NR D mit Ventil und Carbon
Farbe	weiss	weiss	silber
VE	20 Stück	15 Stück	15 Stück

uvex silv-Air c

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP3



8733310

uvex silv-Air 3310

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- justierbares Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme, umlaufende Dichtlippe für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 3310	
Art.-Nr.	8733310
Ausführung	Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil
Farbe	weiss
VE	15 Stück, einzeln verpackt



8732310

uvex silv-Air 2310

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil **für grössere Gesichtsformen**
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für ein optimales Tragegefühl und zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske



8732312

uvex silv-Air 2312

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil – ergonomisch angepasst auf **kleinere bis mittlere Gesichtsformen**
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für ein optimales Tragegefühl und zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

	uvex silv-Air 2310	uvex silv-Air 2312
Art.-Nr.	8732310	8732312
Ausführung	Formmaske FFP3 NR D mit Ventil	Formmaske FFP3 NR D mit Ventil
Farbe	weiss	weiss
VE	15 Stück	15 Stück

uvex silv-Air

Funktionen



Das **360° Ausatemventil** sorgt für eine spürbare Verringerung des Ausatemwiderstands und reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske.



Rundumlaufende Komfort-Dichtlippe
Die weiche Dichtlippe sorgt für sicheren und angenehmen Dichtsitz.



Weiche Dichtlippe in Nasen- und Kinnbereich
für einen sicheren und angenehmen Dichtsitz.



Komfort-Dichtlippe im Nasenbereich
Die weiche Dichtlippe in Nasenbereich sorgt für einen sicheren und druckfreien Sitz.



Komfort-Nasenclip
Die Maske ist mit einem hochwertigen Nasenclip ausgestattet und somit individuell adaptierbar.



Metallfrei
Die Maske ist komplett metallfrei und aus absolut hautverträglichen Materialien gefertigt.



Die **4-Punkt-Kopfbandbefestigung** ermöglicht einen individuellen und sicheren Sitz, abgestimmt auf die Bedürfnisse des Trägers.



Die Masken sind **einzeln verpackt** und entsprechen höchsten hygienischen Ansprüchen.



Carbon inside
Die zusätzlich im Filtermaterial eingearbeitete Aktivkohleschicht reduziert unangenehme Gerüche.



Der **3D-Nasenbereich** sorgt für einen angenehmen Dichtsitz, eine geringe Leckage und verhindert das Beschlagen von unbeschichteten Brillen.



High-Performance Klimamanagement
Durch die beiden über Einatemventile verbundenen Filterkammern erhält die Maske einen äusserst geringen Atemwiderstand. Das Klimamanagement der High-Performance Masken sorgt für ein Höchstmass an Tragekomfort.



R-Kennzeichnung
Die Maske ist auf Wiederverwendbarkeit getestet und erfüllt die geforderten Leistungsmerkmale auch für einen Einsatz in der zweiten Arbeitsschicht.



NR-Kennzeichnung
Die Masken sind nicht wiederverwendbar und sollten deshalb nach einer Arbeitsschicht entsorgt werden.



D-Kennzeichnung
Die Maske hat die zusätzliche Dolomitstaubprüfung durchlaufen und bietet somit beste Atemfähigkeit auch bei starkem Staubaufkommen und längerer Nutzung.



uvex

uvex silv-Air

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Name	Typ		Farbe	VE	Umkarton Mengen	Seite
8707100	uvex silv-Air 7100	Formmaske FFP 1 ohne Ventil		silbergrau	20 Stück	180	143
8707110	uvex silv-Air 7110	Formmaske FFP 1 mit Ventil		silbergrau	15 Stück	135	143
8707200	uvex silv-Air 7200	Formmaske FFP 2 ohne Ventil		silbergrau	20 Stück	180	144
8707210	uvex silv-Air 7210	Formmaske FFP 2 mit Ventil		silbergrau	15 Stück	135	144
8707212	uvex silv-Air 7212	Formmaske FFP 2 mit Ventil		weiss	15 Stück	135	141
8707220	uvex silv-Air 7220 mit Carbon	Formmaske FFP 2 mit Ventil		silber, anthrazit	15 Stück	135	144
8707232	uvex silv-Air 7232 High Performance	Formmaske FFP 2 Dreikammersystem		silbergrau	3 Stück	36	140
8707233	uvex silv-Air 7233 High Performance	Formmaske FFP 2 Dreikammersystem		weiss	3 Stück	36	140
8707310	uvex silv-Air 7310	Formmaske FFP 3 mit Ventil		silbergrau	5 Stück	60	145
8707311	uvex silv-Air 7311	Formmaske FFP 3 mit Ventil		weiss	120 Stück	120	141
8707312	uvex silv-Air 7312	Formmaske FFP 3 mit Ventil		weiss	5 Stück	60	141
8707315	uvex silv-Air 7315	Formmaske FFP 3 mit Ventil		weiss	5 Stück	60	141
8707320	uvex silv-Air 7320 mit Carbon	Formmaske FFP 3 mit Ventil		silber, anthrazit	5 Stück	60	145
8707330	uvex silv-Air 7330 High Performance	Formmaske FFP 3 Dreikammersystem		silbergrau	3 Stück	36	140
8707333	uvex silv-Air 7333 High Performance	Formmaske FFP 3 Dreikammersystem		weiss	3 Stück	36	140
8708103	uvex silv-Air 8103	Faltmaske FFP 1 ohne Ventil		silber	20 Stück	480	143
8708113	uvex silv-Air 8113	Faltmaske FFP 1 mit Ventil		silber	15 Stück	360	143
8708203	uvex silv-Air 8203	Faltmaske FFP 2 ohne Ventil		silber	20 Stück	480	144
8708213	uvex silv-Air 8213	Faltmaske FFP 2 mit Ventil		silber	15 Stück	360	144
8708313	uvex silv-Air 8313	Faltmaske FFP 3 mit Ventil		silber	15 Stück	360	145
8732100	uvex silv-Air 2100	Formmaske FFP 1 ohne Ventil		weiss	20 Stück	240	148
8732110	uvex silv-Air 2110	Formmaske FFP 1 mit Ventil		weiss	15 Stück	180	148
8732200	uvex silv-Air 2200	Formmaske FFP 2 ohne Ventil		weiss	20 Stück	240	149
8732210	uvex silv-Air 2210	Formmaske FFP 2 mit Ventil		weiss	15 Stück	180	149
8732220	uvex silv-Air 2220 mit Carbon	Formmaske FFP 2 mit Ventil		silber	15 Stück	180	149
8732310	uvex silv-Air 2310	Formmaske FFP 3 mit Ventil		weiss	15 Stück	180	150
8732312	uvex silv-Air 2312	Formmaske FFP 3 mit Ventil		weiss	15 Stück	180	150
8733100	uvex silv-Air 3100	Faltmaske FFP 1 ohne Ventil		weiss	30 Stück	360	148
8733110	uvex silv-Air 3110	Faltmaske FFP 1 mit Ventil		weiss	15 Stück	180	148
8733200	uvex silv-Air 3200	Faltmaske FFP 2 ohne Ventil		weiss	30 Stück	360	149
8733210	uvex silv-Air 3210	Faltmaske FFP 2 mit Ventil		weiss	15 Stück	180	149
8733220	uvex silv-Air 3220 mit Carbon	Faltmaske FFP 2 mit Ventil		silber	15 Stück	180	149
8733310	uvex silv-Air 3310	Faltmaske FFP 3 mit Ventil		weiss	15 Stück	180	150
8765100	uvex silv-Air 5100	Faltmaske FFP 1 ohne Ventil		weiss	30 Stück	480	136
8765101	uvex silv-Air 5100+	Faltmaske FFP 1 ohne Ventil		weiss	30 Stück	480	136
8765110	uvex silv-Air 5110	Faltmaske FFP 1 mit Ventil		weiss	15 Stück	240	136
8765111	uvex silv-Air 5110+	Faltmaske FFP 1 mit Ventil		weiss	15 Stück	240	136
8765200	uvex silv-Air 5200	Faltmaske FFP 2 ohne Ventil		weiss	30 Stück	480	137
8765201	uvex silv-Air 5200+	Faltmaske FFP 2 ohne Ventil		weiss	30 Stück	480	137
8765210	uvex silv-Air 5210	Faltmaske FFP 2 mit Ventil		weiss	15 Stück	240	137
8765211	uvex silv-Air 5210+	Faltmaske FFP 2 mit Ventil		weiss	15 Stück	240	137
8765221	uvex silv-Air 5220+ mit Carbon	Faltmaske FFP 2 mit Ventil		weiss	15 Stück	240	137
8765310	uvex silv-Air 5310	Faltmaske FFP 3 mit Ventil		weiss	15 Stück	240	138
8765311	uvex silv-Air 5310+	Faltmaske FFP 3 mit Ventil		weiss	15 Stück	240	138
8765321	uvex silv-Air 5320+ mit Carbon	Faltmaske FFP 3 mit Ventil		weiss	15 Stück	240	138



Einweg-schutzbekleidung

uvex

Einwegschutzbekleidung

Leitfaden für Normen und Produkte

PSA Verordnung EG 2016/425

Die Bedingungen für das Inverkehrbringen von Persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) als auch die grundlegenden Sicherheitsanforderungen, die die PSA erfüllen müssen, regelt die PSA Verordnung EG 2016/425. Werden die Anforderungen der Richtlinie erfüllt, kann die CE-Kennzeichnung am Produkt angebracht und die Ware auf dem europäischen Binnenmarkt angeboten werden.


In Abhängigkeit vom Gefahrenpotenzial, gegen das die Schutzbekleidung schützen soll, erfolgt die Einstufung von PSA in 3 Kategorien:

Kategorie I: Einfache Schutzausrüstung, geringes Risiko
Kategorie II: Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren, PSA, die nicht Kategorie 1 oder 3 entspricht
Kategorie III: Schutzausrüstung zum Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste irreversible Gesundheitsschäden, hohes Risiko

DIN EN ISO 13688 Schutzkleidung – allgemeine Anforderungen

Die DIN EN ISO 13688 definiert die allgemeinen Anforderungen an Schutzbekleidung hinsichtlich Ergonomie, Unschädlichkeit, Alterung, Grössenbezeichnung, Verträglichkeit und Kennzeichnung sowie der Informationsbroschüre, die der Hersteller mit der Schutzbekleidung liefern muss. Diese europäische Norm ist eine Referenznorm, auf die in allen anderen spezifischen Schutzbekleidungsnormen Bezug genommen wird. Sie kann also nur in Verbindung mit einer spezifischen Norm angewendet werden.


Ausführliche Informationen zu den Normen finden Sie auf **uvex-safety.ch**.

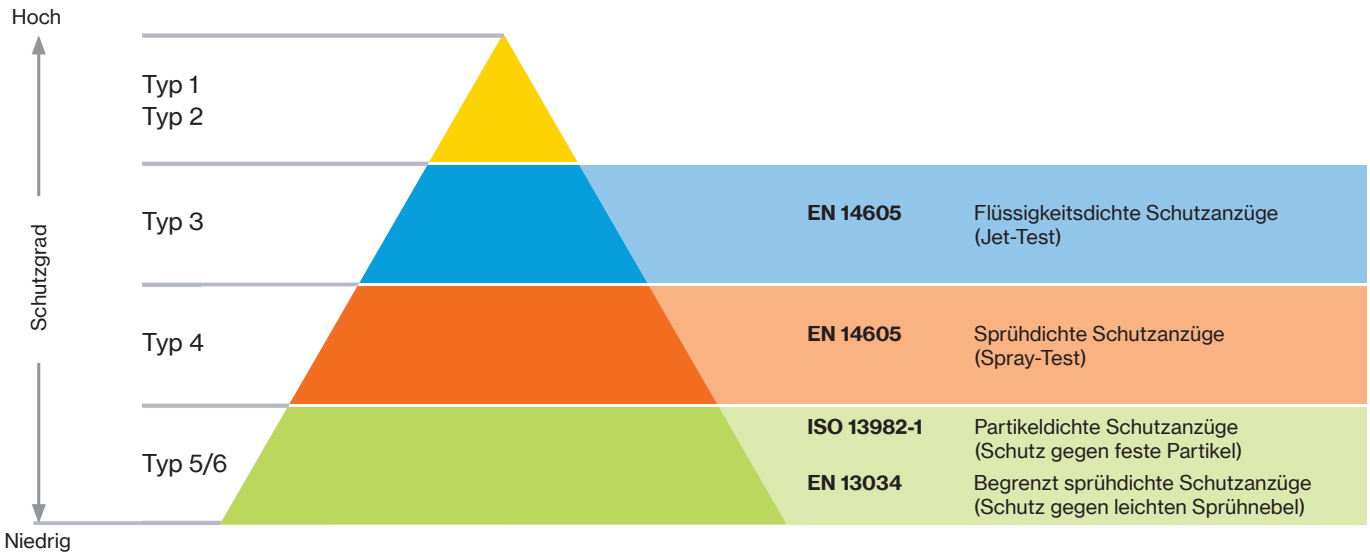

Chemikalienschutz fällt immer unter Kategorie III.

Einwegschutzbekleidung

Leitfaden für Normen und Produkte

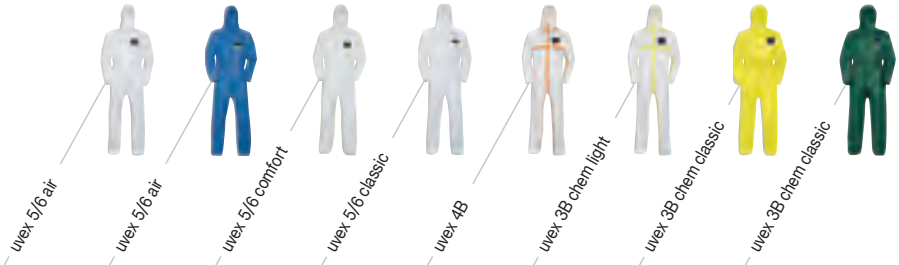


		uvex 5/6 air	uvex 5/6 air	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 classic	uvex 4B	uvex 3B chem light	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic
		98173	89976	98710	98449	98375	89843	89880	98757
EN 14605	Flüssigkeitsdichte Schutzanzüge (Jet-Test)						■	■	■
EN 14605	Sprühdichte Schutzanzüge (Spray-Test)					■	■	■	■
EN 13034	Begrenzt sprühdichte Schutzanzüge (Schutz gegen leichten Sprühnebel)	■	■	■	■	■			
ISO 13982-1	Partikeldichte Schutzanzüge (Schutz gegen feste Partikel)	■	■	■	■	■	■	■	■
EN 1149-5	Schutzbekleidung mit antistatischen Eigenschaften (Die Funktionsfähigkeit der antistatischen Ausrüstung ist nur gewährleistet bei einer Luftfeuchtigkeit > 25%.)	■	■	■	■	■	■	■	■
EN 14126	Schutzbekleidung gegen Infektionserreger				■	■	■	■	■
EN 1073-2	Schutzbekleidung gegen partikuläre radioaktive Kontaminierung (kein Schutz vor radioaktiven Strahlen)	■	■		■	■	■	■	■
DIN 32781	Schutzbekleidung gegen Pflanzenschutzmittel					■			

Detailliertere Informationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Zertifikaten, technischen Datenblätter oder der Auslobung am Produkt!

Umgebungsbedingungen definieren

Sind Sie bei Ihren Tätigkeiten staubigen, feuchten oder nassen Konditionen ausgesetzt? Um die Auswahl des passenden Overalls zu erleichtern, sind unsere Overalls mit einer Empfehlung für diese Umgebungen klassifiziert. Die Höhe der jeweiligen Amplitude gibt den Eignungsgrad an.
Ergänzend wird der Grad der Atmungsaktivität dargestellt, um Ihnen ein Auswahlkriterium in Sachen Tragekomfort zur Seite zu stellen.

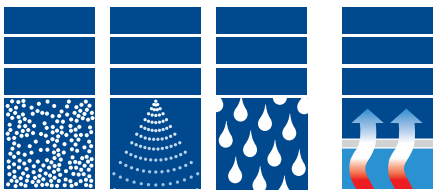

Zusätzliche Merkmale identifizieren

Für manche Arbeitsumgebungen sind zusätzliche Anforderungen zu beachten. Die Symbole zeigen, ob die Artikel frei von Silikon oder lackbenetzungsstörenden Substanzen sind.



uvex

uvex 3B chem classic



Einsatzgebiete:

- Umgang mit organischen und anorganischen Chemikalien
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Bodensanierung und Demontagen
- Industriereinigungs- und Wartungsarbeiten
- Tankreinigung
- Arbeiten mit Lacken und Farben
- Gefahrstoffentsorgung
- Agrarwirtschaft
- Abwasseraufbereitung und Kanalarbeiten
- Müll- und Abfallwirtschaft
- Katastrophenschutz, Rettungsdienste
- Veterinärmedizin und Seuchenabwehr
- Öl- und Petrochemie

uvex 3B chem classic

Einweg-Chemikalienschutz Typ 3B



89880

98757

uvex 3B chem classic

Allgemeine Merkmale:
- höchste Sicherheit und Barrierewirkung erzielt durch extrem strapazierfähiges Material in Kombination mit ultraschallgeschweissten und getapten Nähten
- flüssigkeitsdicht
- geräuscharmes Material
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen und Silikon

Schutzmerkmale:
- bietet Schutz vor einer breiten Palette an Chemikalien
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reissverschlussblende
- antistatische Eigenschaften
- Schutz vor Infektionserregern

Komfortmerkmale:
- extrem leichtes, aber robustes Material, dank textilem Griff auf Innenseite sehr hautfreundlich
- optimaler Sitz durch Gummizug in der Taille
- sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
- komfortabler Griff am Reissverschluss

uvex 3B chem classic		
Art.-Nr.	98757 ◑	89880
Material	Polypropylen-Spinnvlies, mit Polypropylen-Folie laminiert	
Farbe	grün	gelb
Grössen	S bis 3XL	S bis 3XL
VE	25	25

Zertifiziert gemäss


EN 14126 · EN 14605 TYP 3B · EN 14605 TYP 4B · ISO 13982-1 TYP 5B · EN 1149-5 · EN 1073-2

Typ 3

silicon

Materialaufbau uvex 3B chem classic

Das sehr leichte und dichte Spinnvlies-Polypropylen-Laminat bietet eine effektive Barriere gegen viele organische und anorganische flüssige Chemikalien. Durch die mechanische Festigkeit des Materials und die verschweissten und überklebten Nähte schützt der uvex 3B classic selbst bei starker Beanspruchung ohne Beeinträchtigung des Komforts.

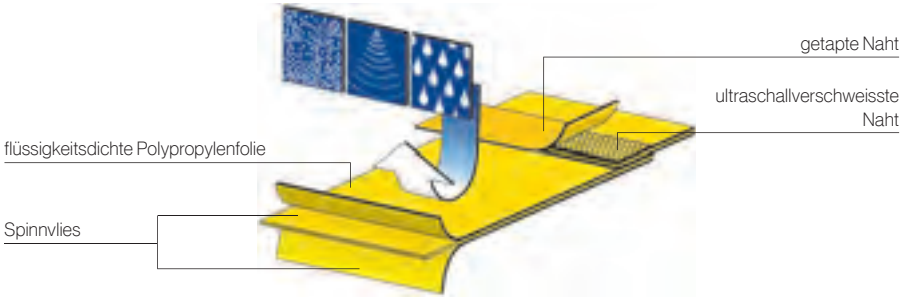



Mittelfingerschlaufe für sicheren Halt des Ärmels.



Gummizug in der Taille für optimalen Sitz.



Komfortabler Reissverschlussgriff und Klebeblende für sicheren Schutz.

uvex-safety.ch/overalls

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

uvex 3B chem light

Einweg-Chemikalienschutz Typ 3B



89843

uvex 3B chem light

Allgemeine Merkmale:
- hoher Tragekomfort durch leichtes und sehr flexibles Material
- flüssigkeitsdicht
- geräuscharmes Material
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen und Silikon


Schutzmerkmale:
- ideal für Reinigungsarbeiten
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reissverschlussblende
- antistatische Eigenschaften
- Schutz vor Infektionserregern


Komfortmerkmale:
- hautfreundliches Vlies-Material auf der Innenseite
- optimaler Sitz durch Gummizug in der Taille
- sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
- Zwei-Wege-Reissverschluss

Einsatzgebiete:
- Umgang mit Chemikalien in geringer Konzentration
- Reinigungsarbeiten in der Industrie und Gebäudereinigung
- Schiffsbau und Automobilbau
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Umgang mit Farben und Lacken
- Elektronik
- Asbestarbeiten und Demontagen
- Altlastensanierung
- Tierzucht und Veterinärdienst
- Müll- und Abfallwirtschaft

uvex 3B chem light	
Art.-Nr.	89843
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert
Farbe	weiss, gelb
Grössen	S bis 3XL
VE	40


Zertifiziert gemäss





Materialaufbau uvex 3B chem light

Das sehr leichte und flexible Spinnvlies-Folien-Laminat ist ideal für Reinigungsarbeiten und den Umgang mit Chemikalien in geringer Konzentration. Die verschweissten und überklebten Nähte schützen zusätzlich ohne Beeinträchtigung des Komforts.

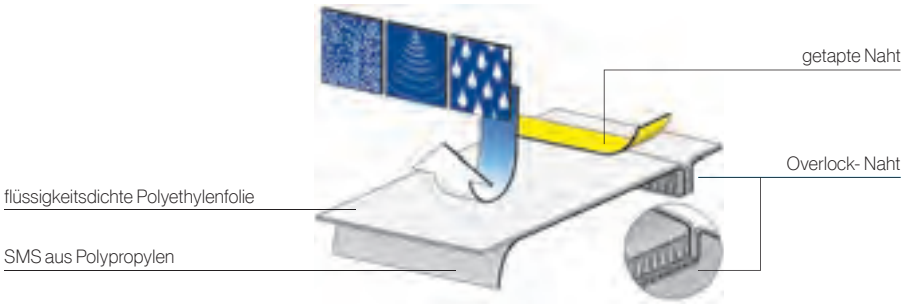



Mittelfingerschlaufe für sicheren Halt des Ärmels.



Gummizug in der Taille für optimalen Sitz.



Komfortabler Reissverschlussgriff und Klebeblende für sicheren Schutz.

uvex-safety.ch/overalls

Einwegschutzbekleidung Typ 3B

Leistungsparameter

Die gelisteten Chemikalien stellen nur eine Auswahl dar.

Die komplette Übersicht zu den einzelnen Modellen entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern.

Zur Suche steht Ihnen auch unser Chemical Expert System (siehe Seite 174) zur Verfügung.



uvex 3B chem light



uvex 3B chem classic



uvex 3B chem classic

Chemikalie	CAS-Nr.	89843	89880	98757
		Klasse nach EN 14325	Klasse nach EN 14325	Klasse nach EN 14325
Aceton	67-64-1	6 von 6	1 von 6	1 von 6
Acetonnitril	75-05-8	6 von 6	0 von 6	–
Eisen(III)-chlorid (aq., 45 %)	7705-08-0	–	6 von 6	6 von 6
Flusssäure (aq., 49 %)	7664-39-3	–	6 von 6	6 von 6
Flusssäure (aq., 71 bis 75 %)	7664-39-3	–	5 von 6	4 von 6
Flusssäure in Harnstoff (62 bis 64 %)	7664-39-3	–	2 von 6	2 von 6
Formaldehyd (aq., 10 %)	50-00-0	–	6 von 6	6 von 6
Isopropanol	67-63-0	6 von 6	6 von 6	6 von 6
Methanol	67-56-1	6 von 6	6 von 6	6 von 6
Natriumhydroxid 50 %	1310-73-2	6 von 6	6 von 6	6 von 6
Salpetersäure 96,5 %	7697-37-2	–	6 von 6	6 von 6
Salzsäure (aq., 37 %)	7647-01-0	–	6 von 6	6 von 6
Schwefelsäure 96 %	7664-93-9	–	6 von 6	6 von 6
Wasserstoffperoxid	7722-84-1	–	6 von 6	6 von 6

Die in der Tabelle enthaltenen Angaben wurden unter Laborbedingungen (bei einer Temperatur von 21 ± 2 °C) ermittelt. Da in der Praxis häufig zusätzliche Belastungen auftreten wie erhöhte Temperatur und mechanische Einwirkung, können diese Werte nur eine Orientierungshilfe sein. Die Angaben sind unverbindlich und ersetzen keine Eignungstests.



uvex

uvex 4B

Schutz vor Pestiziden – DIN 32781

In der Land-und Forstwirtschaft sind Mitarbeiter immer wieder chemischen und biologischen Gefahrstoffen ausgesetzt.
Je nach Art der Anwendung, der Dauer der Einwirkung und den spezifischen Auswirkungen des Gefahrstoffes kann es erforderlich sein, dass persönliche Schutzausrüstung getragen werden muss. Neben Atemschutzmaske und Handschuhen bildet geeignete Chemikalienschutzkleidung einen wesentlichen Bestandteil zum Schutz des Trägers.

Die Leistungsanforderungen für Chemikalienschutzbekleidung, die während der Handhabung oder Ausbringung von verdünnten Pestizidlösungen getragen werden muss, sind in der DIN 32781 verankert. Es wird nicht nur die Beständigkeit gegenüber definierter Substanzen getestet, auch physikalische Materialeigenschaften und Tragekomfort spielen eine Rolle bei der Zertifizierung.

Bei den Sprühtests des uvex 4B gegen die in der Norm aufgeführten 5 Pestizide wurde keine Penetration erkannt!



Typische Anwendungen die das Tragen von Chemikalienschutzbekleidung erfordern können:

- Mischen und Einfüllen von unverdünnten Konzentraten
- Versprühen der stark verdünnten Mischung
- Exposition bei der Ausbringung durch Verwehung feiner Aerosole
- Exposition durch intensiven Kontakt mit behandeltem Blattwerk

uvex 4B

Einweg-Chemikalienschutz Typ 4B



98375

uvex 4B

Allgemeine Merkmale:
- hervorragender Tragekomfort durch ein atmungsaktives, leichtes und flexibles Material
- partikeldicht und sprühdicht
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen und Silikon


Schutzmerkmale:
- orange getapte Nähte für optimalen Schutz und gute Sichtbarkeit
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reissverschlussblende
- antistatische Eigenschaften
- Schutz vor Infektionserregern


Komfortmerkmale:
- hautfreundliches Vlies-Material auf der Innenseite
- optimaler Sitz durch Gummizug in der Taille
- sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
- Zwei-Wege-Reissverschluss

Einsatzgebiete:
- Reinigungsarbeiten in der Industrie mit niedrigem Druck und Gebäudereinigung
- Schiffsbau und Automobilbau
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Umgang mit Farben und Lacken
- Land- und Gartenbauwirtschaft
- Schädlings- und Ungezieferbekämpfung
- Elektronik und Reinraumbereiche
- Asbestarbeiten und Demontagen
- Altlastensanierung
- Pharmaindustrie und Laborarbeiten
- Probenentnahmen
- Tierzucht und Veterinärdienst
- Müll- und Abfallwirtschaft

uvex 4B	
Art.-Nr.	98375
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert
Farbe	weiss, orange
Grössen	S bis 3XL
VE	40

Zertifiziert gemäss





Materialaufbau uvex 4B

Das mikroporöse und sprühdichte Spinnvlies-Polyethylen-Laminat verleiht dem uvex 4 B Schutzfunktion und Atmungsaktivität zugleich. Die überklebten Nähte dichten ihn hervorragend gegen flüssige Aerosole und Partikel ab, das innenliegende Spinnvlies garantiert ein angenehm weiches Tragegefühl.





Genähte und überklebte Nähte Optimaler Schutz gegen das Eindringen von flüssigen Aerosolen und Partikeln.



Mittelfingerschlaufe für eine sichere Befestigung.



Dreiteilige Kapuze für gute Passform.

uvex-safety.ch/overalls

uvex

uvex 5/6 classic

Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6



98449

uvex 5/6 classic

Allgemeine Merkmale:
- extrem leichtes und atmungsaktives Material garantiert eine ausgezeichnete Kombination aus Komfort und Sicherheit
- partikeldicht und begrenzt sprühdicht
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reissverschlussblende
- antistatische Eigenschaften
- Schutz vor Infektionserregern


Komfortmerkmale:
- hautfreundliches und weiches Vlies-Material auf der Innenseite
- optimaler Sitz durch Gummizug in der Taille
- sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
- Zwei-Wege-Reissverschluss

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit staub- und pulverförmigen Chemikalien
- Lackierarbeiten, Schutz gegen Farbspritzer
- Glasfaserproduktion und -verarbeitung
- industrielle Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Automobilindustrie
- Schleif- und Polierarbeiten
- Zementherstellung
- Steinbruch- und Minenarbeiten
- Abbrucharbeiten und Sanierungen
- Arbeiten mit Asbest
- Holz- und Metallverarbeitung
- Baugewerbe
- Pharmaindustrie

uvex 5/6 classic	
Art.-Nr.	98449
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert UV-Schutzfaktor UPF 50+
Farbe	weiss
Grössen	S bis 3XL
VE	50


Zertifiziert gemäss

EN 14126 · ISO 13982-1 TYP 5B · EN 13034 TYP 6B · EN 1149-5 · EN 1073-2



Materialaufbau uvex 5/6 classic

Der uvex 5/6 classic ist aus einem leichten mikroporösen SMS-Folien-Laminat gefertigt. Das weiche, hautfreundliche Material garantiert zusammen mit der innenliegenden Overlock-Naht ein hohes Schutzlevel gegenüber Flüssigkeitsspritzern und Partikeln.

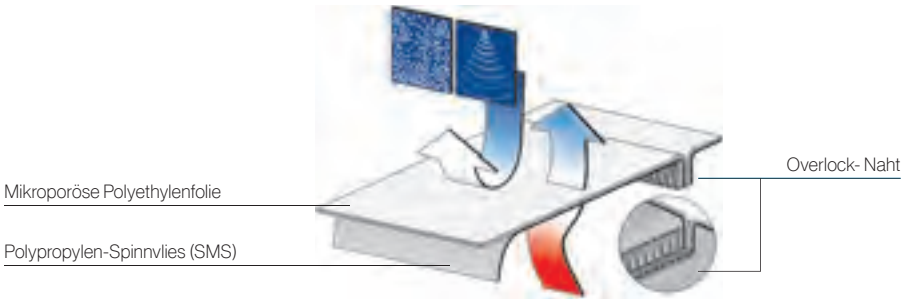



Dreiteilige Kapuze für gute Passform und stets uneingeschränkte Sicht.



Zwei-Wege-Reissverschluss mit Klebeblende für ein Plus an Sicherheit.



Gummizug in der Taille für optimalen Sitz.

uvex-safety.ch/overalls

uvex 5/6 comfort

Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6



98710

uvex 5/6 comfort

Allgemeine Merkmale:
- Die Kombination eines PE-Laminats und einer SMS-Rückenpartie bietet ein hohes Level an Feuchtigkeitsmanagement, ohne den Schutzgrad zu reduzieren.
- partikeldicht und begrenzt sprühdicht
- reinraumgeeignet Klasse 8 nach ISO 14644-1
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen und Silikon

Schutzmerkmale:
- eingefasste Nähte in Kontrastfarbe sorgen für optimalen Schutz und gute Sichtbarkeit
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reissverschlussblende
- antistatische Eigenschaften


Komfortmerkmale:
- atmungsaktives Laminat mit luftdurchlässiger SMS-Rückenpartie
- optimaler Sitz dank Gummizug in der Taille
- sichere und angenehme Abschlüsse dank eingefasster Gummizüge an Kapuze, Armen und Beinen
- Zwei-Wege-Reissverschluss

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit staub- und pulverförmigen Chemikalien
- Lackierarbeiten, Schutz gegen Farbspritzer
- Glasfaserproduktion und -verarbeitung
- industrielle Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Automobilindustrie
- Schleif- und Polierarbeiten
- Zementherstellung
- Steinbruch- und Minenarbeiten
- Abbrucharbeiten und Sanierungen
- Arbeiten mit Asbest
- Holz- und Metallverarbeitung
- Baugewerbe
- Reinraumanwendungen
- Pharmaindustrie

uvex 5/6 comfort	
Art.-Nr.	98710
Material	Hauptmaterial: Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert
	UV-Schutzfaktor UPF 50+
	Rücken: SMS-Spinnvlies
	UV Schutzfaktor UPF 5
Farbe	weiss, lime
Grössen	M bis 3XL
VE	40


Zertifiziert gemäss

ISO 13982-1 TYP 5 | EN 13034 TYP 6 | EN 1149-5



Materialaufbau uvex 5/6 comfort

Der uvex 5/6 comfort besteht aus einem sehr leichten, mikroporösen Spinnvlies-Polyethylen-Laminat und bietet durch die Kombination mit der SMS-Spinnvlies-Rückenpartie ein hohes Mass an Atmungsaktivität. Zusammen mit den eingefassten Nähten garantiert er ein hohes Schutzniveau gegen Flüssigkeitsspritzer und Partikel.

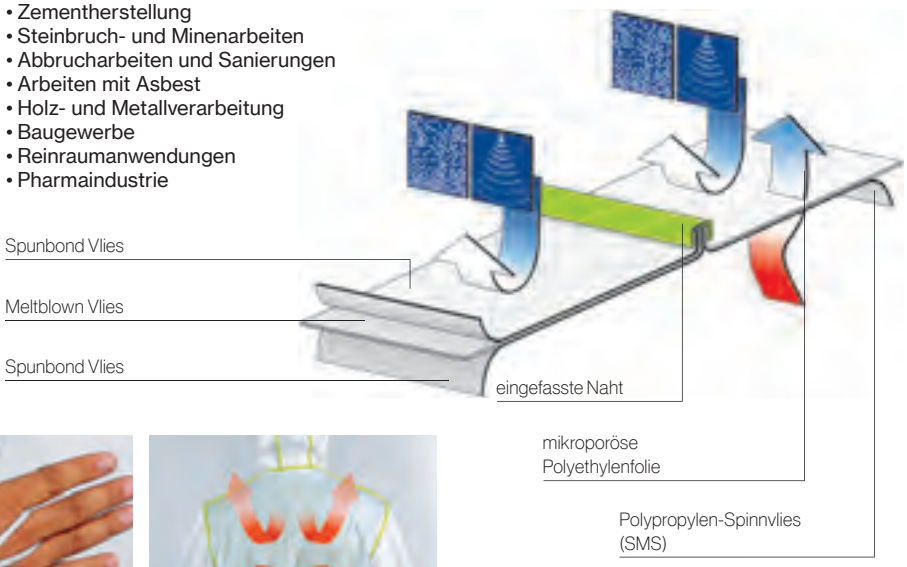



Eingefasste Nähte, aussenliegend in Kontrastfarbe.
Erhöhter Schutz vor dem Eindringen von festen Partikeln und flüssigen Spritzern.



Mittelfingerschlaufe für eine sichere Befestigung.

Atmungsfähiges PE-Laminatmaterial mit luftdurchlässiger SMS-Rückenpartie sorgt für ein hohes Level an Feuchtigkeitsmanagement und Atmungsaktivität.

uvex-safety.ch/overalls

uvex 5/6 air

Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6



89976

98173

uvex 5/6 air

Allgemeine Merkmale:
- erstklassiger Tragekomfort durch sehr leichtes und luftdurchlässiges SMS-Material
- partikeldicht und begrenzt sprühdicht
- ideal bei warmer Arbeitsumgebung und längerer Tragedauer
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen und Silikon

Schutzmerkmale:
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reissverschlussblende
- optimaler Schutz in staubiger Arbeitsumgebung
- antistatische Eigenschaften


Komfortmerkmale:
- luftdurchlässiges SMS-Material für hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement
- optimaler Sitz dank Gummizug in der Taille
- hohe Bewegungsfreiheit dank Zwickeleinsatz im Schrittbereich
- dreiteilige Kapuze für gute Passform und stets uneingeschränkte Sicht
- sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen

Einsatzgebiete:
- Umgang mit staub- und pulverförmigen Chemikalien
- Arbeiten mit Asbest
- Glasfaser-, Keramikfaser- und Kunstharzproduktion und -verarbeitung
- Holz- und Metallverarbeitung
- Baugewerbe
- Automobilindustrie
- Schleif- und Polierarbeiten
- Zementherstellung
- Steinbruch- und Minenarbeiten
- Sanierungen und Renovierungen
- Pharmaindustrie
- Wartungsarbeiten

uvex 5/6 air		
Art.-Nr.	98173	89976
Material	Polypropylen-Spinnvlies (SMMS)	
Farbe	weiss	blau
Grössen	S bis 3XL	S bis 3XL
VE	50	50

Zertifiziert gemäss

ISO 13982-1 TYP 5 · EN 13034 TYP 6 · EN 1149-5 · EN 1073-2



uvex-safety.ch/overalls

Materialaufbau uvex 5/6 air

Der uvex 5/6 air besteht aus einem sehr leichten, offenporigen und luftdurchlässigen SMS Material, dass durch ein optimales Klimamanagement für exzellenten Tragekomfort sorgt. Zusätzlich bietet er eine hohe Barriere gegen Staubbelastung, leichten Sprühnebel und schützt seinen Träger zuverlässig.





Gummizug in der Taille für optimalen Sitz.



Mittelfingerschlaufe für sicheren Halt des Ärmels.



Extra Zwickeleinsatz im Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit.



Reissverschluss mit Klebeblende für ein Plus an Sicherheit.

Einweg-Chemikalienschutz

Zubehör



Kapuze · Stulpen · Überschuhe · Überstiefel


Kapuze		
Art.-Nr.	9875200	
Grösse	Einheitsgrösse	
Ausführung	mit Klettverschluss	
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert	
Farbe	weiss	
VE	50 Stück im Beutel	

Armstulpen		
Art.-Nr.	9875300	
Grösse	Einheitsgrösse	
Ausführung	beidseitig mit Gummizug	
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert	
Farbe	weiss	
VE	50 Paar im Beutel	


Überschuhe		
Art.-Nr.	9874946	9874948
Grösse	42 bis 46	46 bis 48
Ausführung	Öffnung mit Gummizug	
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert	
Farbe	weiss	
VE	100 Paar im Beutel	

Überstiefel	
Art.-Nr.	9875046
Grösse	42 bis 46
Ausführung	Öffnung mit Gummizug und Band
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert
Farbe	weiss
VE	50 Paar im Beutel


Überstiefel		
Art.-Nr.	8935301	8935346
Grösse	42 bis 46	42 bis 46
Ausführung	Öffnung mit Gummizug und Band	
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polypropylenfolie laminiert	
Farbe	grün	gelb
VE	30 Paar im Beutel	30 Paar im Beutel




9875200



9875300



9874946
9874948



9875046



8935301

uvex


Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6

Material und Nahttechnologie

Für jeden Einsatz das optimale Material

Welche Barriere- und Schutzwirkung wird benötigt? Wie sind die Umgebungsbedingungen? Mit Overalls in verschiedenen Qualitäten und Materialkombinationen bietet uvex für jede Situation die perfekte Lösung – für maximale Sicherheit und höchstmöglichen Tragekomfort.


uvex 5/6 Laminat

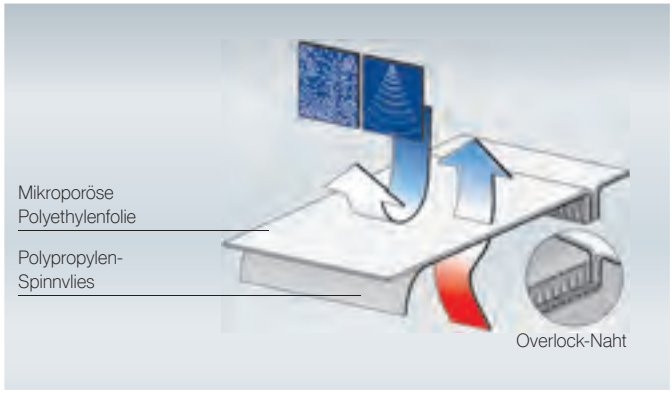

- weicher Griff
- „wasserabweisende“ Aussenseite
- geringe Atmungsaktivität
- ideal für Arbeiten in eher feuchtem Umfeld
- sehr gutes Schutzlevel

Eingesetzt bei:
- uvex 5/6 classic
- Hauptmaterial von uvex 5/6 comfort

uvex 5/6 SMS/SMMS

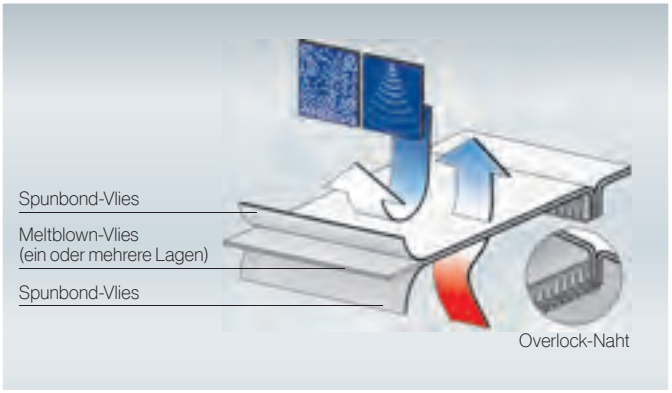

- besonders weicher Griff
- leicht „wasserabweisende“ Aussenseite
- hohe Atmungsaktivität
- ideal für hohe Umgebungstemperaturen
- gutes Schutzlevel

Eingesetzt bei:
- uvex 5/6 air
- Rücken von uvex 5/6 comfort

Besonders strapazierfähig: die Nähte

Prüfaufbau




Zur Prüfung der Nahtfestigkeit nach EN ISO 13935-2 wird mit Hilfe einer Zugmaschine die Kraft gemessen, die benötigt wird, um die Naht zum Reissen zu bringen.

Eingefasste Naht



Damit der Overall perfekt dicht ist, wird die Steppnaht mit einem Einfassband in Kontrastfarbe abgedeckt. Diese Variante wird beim Einwegoverall uvex 5/6 comfort eingesetzt. Durch die Abdeckung der Nadeleinstiche mit dem Einfassband wird eine höhere Dichtigkeit der Naht erzielt.

Overlock-Naht

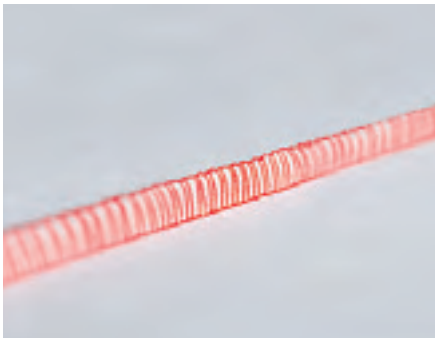

Die innenliegende Overlock-Naht ist bis zu 50 % belastbarer und elastischer als die Steppnaht.
Sie wird bei den Modellen uvex 5/6 classic und uvex 5/6 air verwendet.

Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6


Individueller Klimakomfort

Die uvex Overalls im Klimatest

Der Tragekomfort spielt neben dem klassischen Auswahlkriterium der Normenanforderung eine zunehmende Rolle bei der Entscheidungsfindung. Gerade der Klimakomfort wird zu einem wichtigen Leistungsmerkmal.
Um den Klimakomfort der Overalls zu bestimmen, wurde der Prozess der Thermoregulation getestet – entscheidend hierbei ist die entstehende Feuchtigkeit, da sie die Basis für die Transpiration bildet. Die Umgebungstemperaturen im Klimatest bleiben konstant, es steigt nur die Körpertemperatur – je nach Atmungsaktivität des Materials.


Messung des Mikroklimas
Im Test wurde das Mikroklima im Lagenaufbau von Overall und Träger gemäss SWEATOR® Prüfbedingungen gemessen: 21°C Umgebungstemperatur und 60 % Luftfeuchte.






Messung über 10 Sensoren auf der Brust und 14 auf dem Rücken.


Kumulation der Transpiration nach 55 Minuten = gefühlte Wärmeentwicklung
Wie beeinflussen die unterschiedlichen Materialien das Tragegefühl?




uvex 5/6 classic
Der komplett laminierte Overall uvex 5/6 classic lässt weniger Verdunstung zu und führt daher zu etwas höheren Feuchtigkeitswerten. Der uvex 5/6 classic weist im Vergleich zu den anderen Overalls am wenigsten Atmungsaktivität auf.



uvex 5/6 comfort
Durch die Materialkombination von SMS und Laminat liegt der Overall uvex 5/6 comfort beim Klimakomfort im Mittelfeld.



uvex 5/6 air
Der Overall uvex 5/6 air aus sehr atmungsaktivem SMS-Material bietet den besten Klimakomfort. Er ist sehr luftdurchlässig und besticht im Test durch geringere Temperaturen und weniger Feuchtigkeit.




Welcher Overall für welchen Einsatz?

Für Arbeiten bei hohen Temperaturen oder starker körperlicher Anstrengung sind der uvex 5/6 air oder uvex 5/6 comfort empfehlenswert. Der bewährte uvex 5/6 classic ist für alle Einsätze mit leichteren Tätigkeiten bei normalem Klima geeignet.

uvex

Einweg-Chemikalienschutz

Schutz vor Infektionserregern

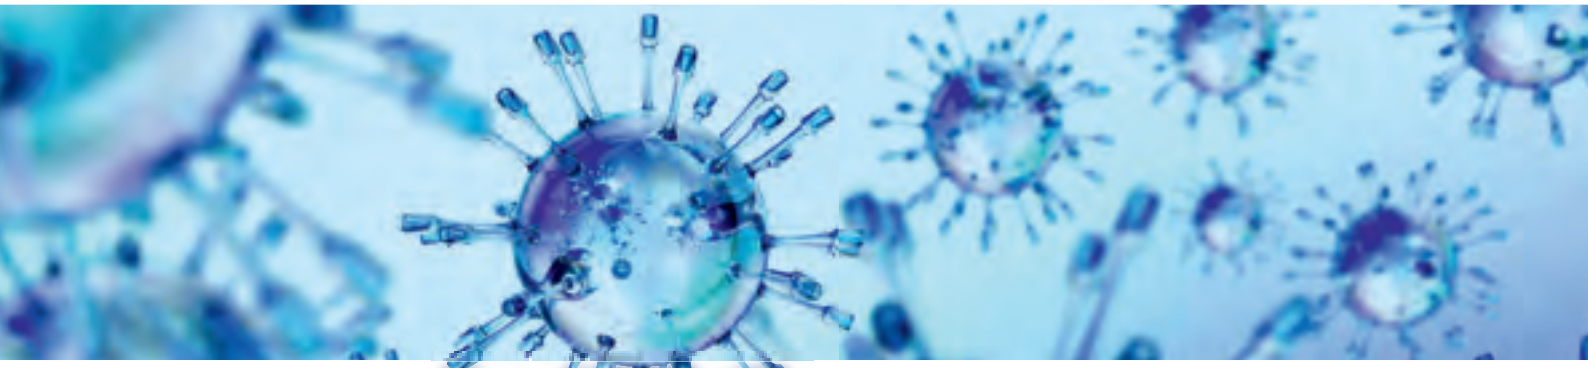

In unterschiedlichen Situationen können Anwender mit biologischen Arbeitsstoffen in Berührung kommen. Um eine mögliche Infektion zu verhindern, ist es nötig sich mit geeigneter Persönlicher Schutzausrüstung auszustatten.
Die Bekleidung zum Schutz vor Infektionserregern soll den Hautkontakt mit den Erregern und die Ausbreitung auf andere Personen oder Situationen unterbinden.

Üblicherweise werden Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Viren als biologische Arbeitsstoffe bezeichnet. Eine detaillierte Definition ist in der EU-Richtlinie 2000/54/EG verankert. Wesentlich ist, dass diese Stoffe zu Infektionen oder Allergien führen oder toxische Wirkung zeigen können.

Entsprechend dem von ihnen ausgehende Infektionsrisiko werden die biologischen Arbeitsstoffe in vier Gruppen eingeteilt:

Risikogruppe 1:
Biologische Arbeitsstoffe, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie beim Menschen eine Krankheit hervorrufen.

Risikogruppe 2:
Biologische Arbeitsstoffe, die eine Krankheit beim Menschen hervorrufen können und eine Gefahr für Arbeitnehmer darstellen könnten. Eine Verbreitung des Stoffes in der Bevölkerung ist unwahrscheinlich, eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung ist normalerweise möglich.

Risikogruppe 3:
Biologische Arbeitsstoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr für Arbeitnehmer darstellen können, die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung kann bestehen, doch ist normalerweise eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung möglich.

Risikogruppe 4:
Biologische Arbeitsstoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr für Arbeitnehmer darstellen, die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung ist unter Umständen gross, normalerweise ist eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung nicht möglich.

Im Anhang der EU Richtlinie 2000/54/EG sind die Risikogruppen der einzelnen biologischen Arbeitsstoffen umfassend dargestellt.

Typische Anwendungsbereiche, in denen Mitarbeiter infektiösen Substanzen ausgesetzt sein können:
- Abwasseraufbereitung, Kanalarbeiten
- Müllentsorgung
- Landwirtschaft
- Lebensmittelindustrie
- Arbeiten, bei denen Kontakt mit Tieren und/oder Produkten tierischen Ursprungs besteht
- Gesundheitsdienst, Krankenhäuser, Rettungsdienste

Eine ausführliche Auflistung möglicher biologischer Arbeitsstoffe für verschiedene Einsatzbereiche und möglicher Erkrankung ist z.B. im BGIA Report 1/2013 zu finden.

Schutzkleidung gemäss EN 14126:2003

Die Norm EN 14126 definiert die Leistungsanforderungen gegen Infektionserreger. Die definierten Prüfverfahren konzentrieren sich auf das Medium, welches die Mikroorganismen enthält, wie z.B. Flüssigkeiten, Aerosole oder feste Staubpartikel. Aufgrund der Heterogenität der Mikroorganismen ist es nicht möglich, Leistungskriterien für diese festzulegen.
Die in der Norm geforderten Tests beziehen sich ausschliesslich auf das Material, Nahttechnologien werden nicht betrachtet. Vertapte Nähte bieten einen höheren Schutz, da die Mikroorganismen klein genug sind um durch die minimale Öffnung der Nadeleinstiche eindringen zu können.

Die Anforderung an den gesamten Schutzanzug verlangt ausserdem eine Zertifizierung bezüglich chemischer Schutzkleidung (siehe Seite 154).

Allein das Tragen geeigneter Schutzkleidung ist keine Garantie für ausreichenden Schutz. Auch das richtige An- und Ablegen der PSA ist ein wichtiger Baustein für Ihre Sicherheit (siehe Seite 170). Für Personen die beim Ablegen behilflich sind, besteht ebenso das Risiko einer Kontaminierung.

Modell	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem light	uvex 4B	uvex 5/6 classic
Art.-Nr.	98757 + 89880	98173	98375	98449
ISO/FDIS 16604/16603 Widerstandsfähig gegen kontaminierte Flüssigkeiten	6 von 6	6 von 6	6 von 6	6 von 6
EN 14126 Anhang A Widerstandsfähig aufgrund mechanischen Kontakts mit Substanzen, die kontaminierte Flüssigkeiten enthalten	6 von 6	6 von 6	6 von 6	6 von 6
ISO/DIS 22611 Widerstandsfähig gegen kontaminierte flüssige Aerosole	3 von 3	3 von 3	3 von 3	3 von 3
ISO/DIS 22612 Widerstandsfähig gegen kontaminierte Feststoffteilchen	3 von 3	3 von 3	3 von 3	3 von 3

Einweg-Chemikalienschutz

Permeation


Die Sicherheit Ihres Teams im Fokus

Von kleinen Flüssigkeitsspritzern bis zu gefährlichen Chemikalien oder radioaktivem Material: im Arbeitsalltag lauern die unterschiedlichsten Gefahren.
Damit Ihr Team jederzeit optimal geschützt ist, müssen bei Schutzanzügen die Durchbruchszeiten der Permeation beachtet werden.

Was ist Permeation?

Bei der Permeation handelt es sich um einen Prozess, bei dem sich eine Chemikalie auf molekularer Ebene durch ein „dichtes“ Material bewegt. Die an der Aussenseite angelagerten Chemikalien durchdringen in verschiedenen chemischen Phasen das Material und gelangen so auf die Innenseite.

● **Chemikalie** ■ **Material** ■ **Haut**

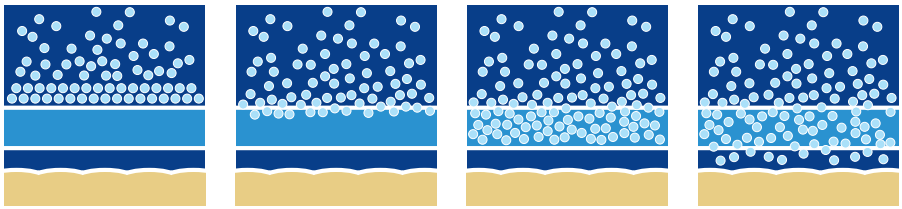

1. Adsorption
Anlagern der flüssigen Chemikalie auf der Oberfläche des Materials an.

2. Absorption
Eindringen der Moleküle in das Material.

3. Diffusion
Durchdringung des Materials auf molekularer Ebene, basierend auf dem Konzentrationsgefälle Materialaussenseite hin zur Innenseite.

4. Desorption
Austreten der Moleküle auf der Materialinnenseite nach der Durchdringung.



Individuelle Faktoren beachten

uvex Schutzanzüge sind gemäss ISO6529/EN 374-3 den geforderten Permeationstests unterzogen worden.

Sollte es zur Kontamination des Overalls kommen, können ihn bestimmte Chemikalien durchdringen – eine Gefährdung des Trägers ist nicht auszuschliessen.

Mehr zu den Durchbruchzeiten bestimmter Chemikalien finden Sie in den technischen Datenblättern oder im uvex Chemical Expert System (siehe Seite 174).

Die Durchbruchszeiten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Da in der Praxis häufig zusätzliche Belastungen auftreten – wie z. B. erhöhte Temperatur oder mechanische Einwirkung – dienen diese Angaben nur als eine Orientierungshilfe. Nähte und Reissverschlüsse können niedrigere Durchbruchszeiten aufweisen, insbesondere bei Beschädigung bzw. vorherigem Gebrauch.

EN-Klasse	Normalisierte Durchbruchszeit (in Min.)
0	Sofort (keine Klasse)
1	≥ 10
2	≥ 30
3	≥ 60
4	≥ 120
5	≥ 240
6	≥ 480

Nach Kontamination, Abnutzung oder Beschädigung ist der Overall umgehend auszuziehen und vorschriftsgemäss zu entsorgen!

Für weiterführende Informationen zum eingesetzten Testverfahren oder für Anfragen zu individuellen Permeationsprüfungen besuchen Sie bitte **uvex-safety.ch** oder wenden Sie sich direkt an den uvex Kundenservice unter **061 638 84 44**. Bitte geben Sie bei Anfragen immer die CAS-Nummer und die Konzentration mit an.

uvex

Einweg-Chemikalienschutz

Anwendungshinweise

How to undress

Gemäss dem Beschluss des Ausschusses für biologische Arbeitsstoffe (ABAS) sollte die PSA wie folgt an- und abgelegt werden:

▶ **Anlegen der PSA:**

- Alle Gegenstände vor dem Anlegen auf Vollzähligkeit und auf ihren ordnungsgemässen Zustand überprüfen
- Schmuck und Uhren ablegen
- Overall anziehen und mit Reissverschluss bis zur Hüfte schliessen
- Stiefel anziehen
- Atemschutzmaske aufsetzen und dichten Sitz überprüfen
- Schutzbrille aufsetzen
- Kapuze des Overalls über den Kopf ziehen, Reissverschluss des Overalls vollständig schliessen. Zur Abdeckung des Kinnbereiches und des Reissverschlusses Lasche andrücken
- Schutzhandschuhe anziehen und über die Ärmelstutzen ziehen

▶ **Ablegen der PSA:**

- Schutzhandschuhe desinfizieren
- Kapuze herunterziehen, Overall über die Schultern bis in Höhe der Hüften so abstreifen, dass die Innenseite nach aussen kommt. Dabei werden gleichzeitig die Arme aus den Ärmeln gezogen (Hilfe durch eine 2. Person mit Schutzhandschuhen und Atemschutz ist möglich)
- Mit dem vollständigen Abstreifen des Overalls werden die Stiefel ausgezogen
- Schutzhandschuhe so abstreifen, dass die Innenseite nach aussen kommt, und ablegen
- Brille von hinten nach vorne absetzen und an den dafür vorgesehenen Platz ablegen
- Atemschutzmaske in gleicher Weise abnehmen
- Hände desinfizieren und anschliessend Hände, Gesicht und anderweitig kontaminierte Hautareale gründlich mit Wasser und einer desinfizierenden Waschlotion reinigen




Einweg-Chemikalienschutz

Anwendungshinweise

So wählen Sie richtig

Um eine optimale Passform und somit den sicheren Umgang bei Arbeiten mit Gefahrenstoffen zu gewährleisten, gibt es die uvex Overalls in einer Vielzahl von Grössen. Das Diagramm zeigt den Grössenverlauf, passend zu den Körpermassen. Diese Definition beruht auf den tatsächlichen Körpermassen, die mit Unterwäsche und ohne Schuhe ermittelt wurden.
Sie ist abweichend von den normalen Konfektionsgrössen. Deshalb wählen Sie bitte Ihren Overall immer nach den tatsächlichen Körpermassen und nicht entsprechend Ihrer Konfektionsgrösse aus!

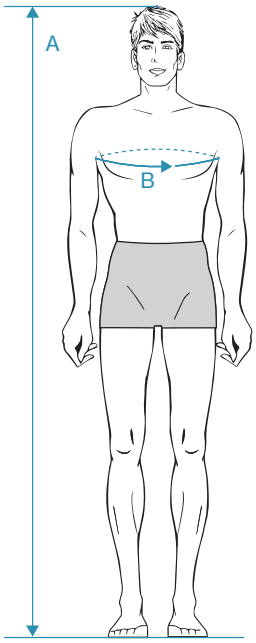

Grösse	Körperhöhe in cm (A)	Brustumfang in cm (B)
S	164–170 cm	84–92 cm
M	170–176 cm	92–100 cm
L	176–182 cm	100–108 cm
XL	182–188 cm	108–116 cm
XXL	188–194 cm	116–124 cm
XXXL	194–200 cm	124–132 cm


Hinweise für den sachgemässen Umgang mit uvex Einwegschutzbekleidung


Vor dem Anziehen ist es unerlässlich, den Schutzanzug auf evtl. Mängel hin zu überprüfen, wie z. B. auf offene Nähte, defekten Reissverschluss oder sonstige offensichtliche Mängel, die die Schutzfunktion beeinträchtigen könnten.


Lagerung
Die uvex Einwegschutzbekleidung muss in ihrer Originalverpackung, lichtgeschützt und in einer trockenen Umgebung gelagert werden.


Entsorgung
Die Produkte müssen nach Gebrauch gemäss den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. Diese Produkte sind nur für den Einmalgebrauch geeignet.


Waschen von Einwegschutzanzügen
Die Einwegoveralls sind nur für den Einmalgebrauch bestimmt und dürfen nicht gewaschen werden.

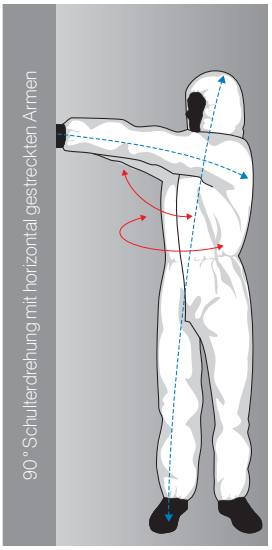


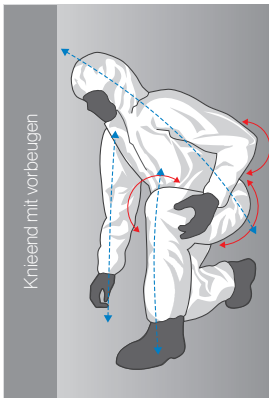


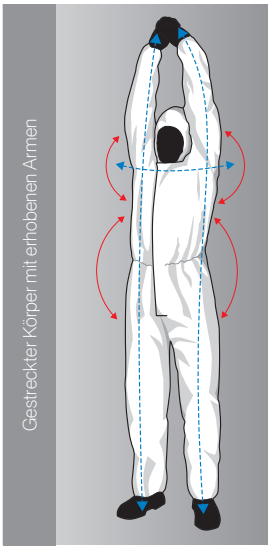

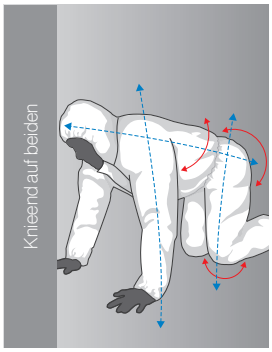

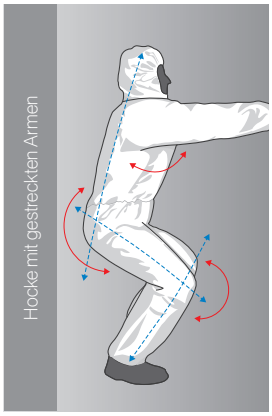

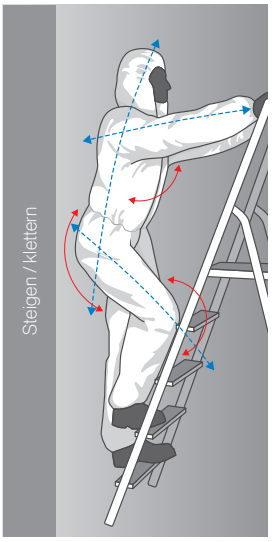

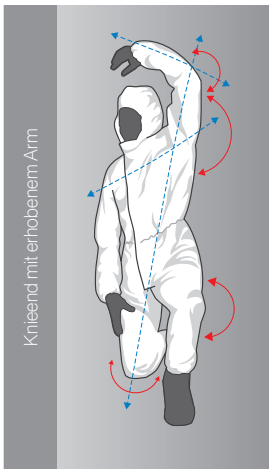


Einweg-Chemikalienschutz

Auswahl der richtigen Chemikalienschutzkleidung

Um eine geeignete Auswahl an Chemikalienschutzkleidung für eine spezifische Anwendung in Ihrem Unternehmen treffen zu können, ist es wichtig, diesen Overall von einem geschulten Sicherheitsbeauftragten prüfen zu lassen.

Eine Vielzahl an Chemikalien kann schwere, sogar irreparable Verletzungen des Anwenders verursachen, wenn dieser nicht ordnungsgemäss geschützt wird. Deshalb sollte besonderer Wert auf die sorgfältige Auswahl der Chemikalienschutzbekleidung gelegt werden.

■ geeignet
□ Alternative

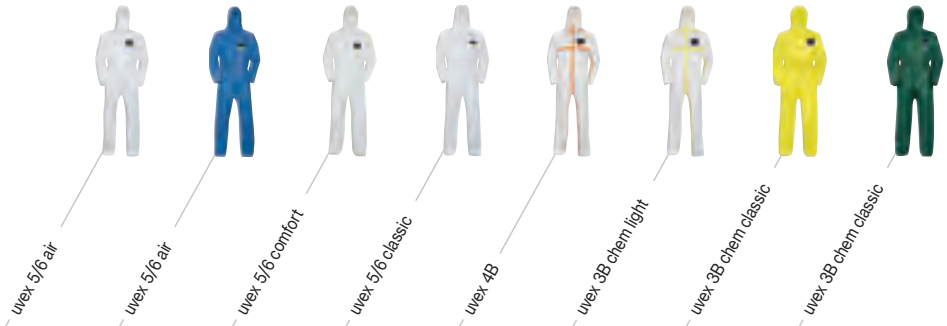

	uvex 5/6 air 98173	uvex 5/6 air 89976	uvex 5/6 comfort 98710	uvex 5/6 classic 98449	uvex 4B 98375	uvex 3B chem light 89843	uvex 3B chem classic 89880	uvex 3B chem classic 98757
Arbeiten mit staub- und pulverförmigen Chemikalien	■	■	■	■	□			
Arbeiten mit flüssigen Chemikalien in geringer Konzentration						■		
Arbeiten mit organischen und anorganischen Substanzen							■	■
Öl- und Petrochemie							■	■
Kraftstoffvertrieb								
Tankreinigung							■	■
Abwasseraufbereitung und Kanalarbeiten							■	■
Müll- und Abfallwirtschaft					■	■	■	■
Gefahrstoffentsorgung							■	■
Lebensmittelindustrie							■	■
Agrarwirtschaft			□	□	■			
Schädlings- und Ungezieferbekämpfung					■			
Tierzucht und Veterinärdienst					■	■		
Reinraumanwendungen			■		■			
Umgang mit Farben und Lacken						■	■	■
Pharmaindustrie und Laborarbeiten	□	□	■	■	■	■	■	■
Reinigungsarbeiten in der Industrie und Gebäudereinigung						■	□	□
Reinigungs- und Wartungsarbeiten (trocken)	■	■	■	■				
Reinigungsarbeiten in der Industrie mit niedrigem Druck und Gebäudereinigung					■			
Abbrucharbeiten und Sanierungen	■	■	■	■	■	■		
Arbeiten mit Asbest	■	■	■	■	□	□		
Glasfaserproduktion und -verarbeitung	■	■	■	■				
Steinbruch- und Minenarbeiten	■	■	■	■				
Zementherstellung	■	■	■	■				
Holz- und Metallverarbeitung	■	■	■	■				
Schleif- und Polierarbeiten	■	■	■	■				
Lackierarbeiten, Schutz gegen Farbspritzer	■	■	■	■				

Einweg-Chemikalienschutz

Auswahlhilfe – Anwendungsgebiete

▶ Hinweis

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, selbst zu entscheiden, ob der verwendete Schutzanzug für den jeweiligen Einsatz geeignet und richtig ist. uvex übernimmt in keinem Fall die Verantwortung bei nicht sachgemässem Einsatz und Gebrauch dieser Produkte.

Für weiterführende Informationen oder für Anfragen besuchen Sie bitte **uvex-safety.ch** oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice unter **061 638 84 44.** Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Dieser Leitfaden ist vereinfacht.

Gesundheitsgefährdende Substanzen?

- Chemikalienschutz-bekleidung der Kat. III wird nicht benötigt.
- Nein
- Ja
  - Partikel
    - nicht radioaktiv
      - warme Arbeits-umgebung, längere Tragedauer
    - radioaktiv
  - Gas
    - Erwägen Sie Typ 1 oder 2
  - Flüssigkeit*
    - in Form von
      - Spritzer
        - warme Arbeits-umgebung, längere Tragedauer
      - Sprühnebel
      - Strahl



* Bitte beachten Sie die Permeationsdaten (Definition Seite 169).

uvex Chemical Expert System

Chemikaliendatenbank online

Als Innovationsführer stellen wir höchste Ansprüche an Produkte und Service, die wir unseren Kunden bieten möchten.
Das uvex Chemical Expert System (CES) ist von Experten für Experten entwickelt worden. Es ist jederzeit erreichbar, von überall auf der Welt. Dieses online-basierte Tool unterstützt Sie bei der Auswahl von Einwegschutzbekleidung.

Online-Chemikaliendatenbank

Das uvex Chemical Expert System (CES) bietet Ihnen eine umfangreiche Chemikalien-Datenbank zur Auswahl geeigneter Einwegschutzbekleidung im Umgang mit Gefahrstoffen.
Als Nutzer können Sie individuelle Permeationslisten erstellen oder sich von unseren Experten beraten lassen. Mit wenigen Klicks gelangen Sie zur geeigneten Einwegschutzbekleidung und dem passenden Chemikalien-Schutzhandschuh für Ihre spezifische Anforderung.

https://ces.uvex.de

1



Einstiegsseite zur Chemikaliendatenbank

2



Verschiedene Suchoptionen möglich

3



Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse



Schutzhandschuhe

uvex

uvex i-gonomics

Innovativer Handschutz. Messbar mehr Tragekomfort.

uvex i-gonomics steht für höchste Funktionalität bei erstklassigem Tragekomfort: Das innovative Produktsystem ist perfekt an die menschliche Physiognomie angepasst und zeichnet sich durch extreme Strapazierfähigkeit, geringes Gewicht sowie optimale Klimatisierung aus. Die Trageakzeptanz von Schutzhandschuhen wird gesteigert – ein deutliches Plus für die Sicherheit.

uvex synexo Z200



Schützt noch besser – bei maximalem Tragekomfort

Der innovative Schutzhandschuh uvex synexo Z200 bietet zuverlässige Sicherheit – partielle Schutzzonen erhöhen effektiv Reisskraft und Schnittschutz. Seine hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Beschichtung sorgt jederzeit für ein sehr angenehmes Tragegefühl.

Relief-Index

4,10


Der Relief-Index berechnet sich aus dem Mittelwert der drei Indexwerte (IW) für force, weight und clima – und reicht von 0 (= schlecht) bis 5 (= optimal).

weight 4,2

Leichtes Tragegefühl, weniger Ermüdung

- Messmethode: Wiegen des Handschuhs (Paar)
- Messergebnis: Gewicht = 36,6 g

0 — 5
70 g — 30 g

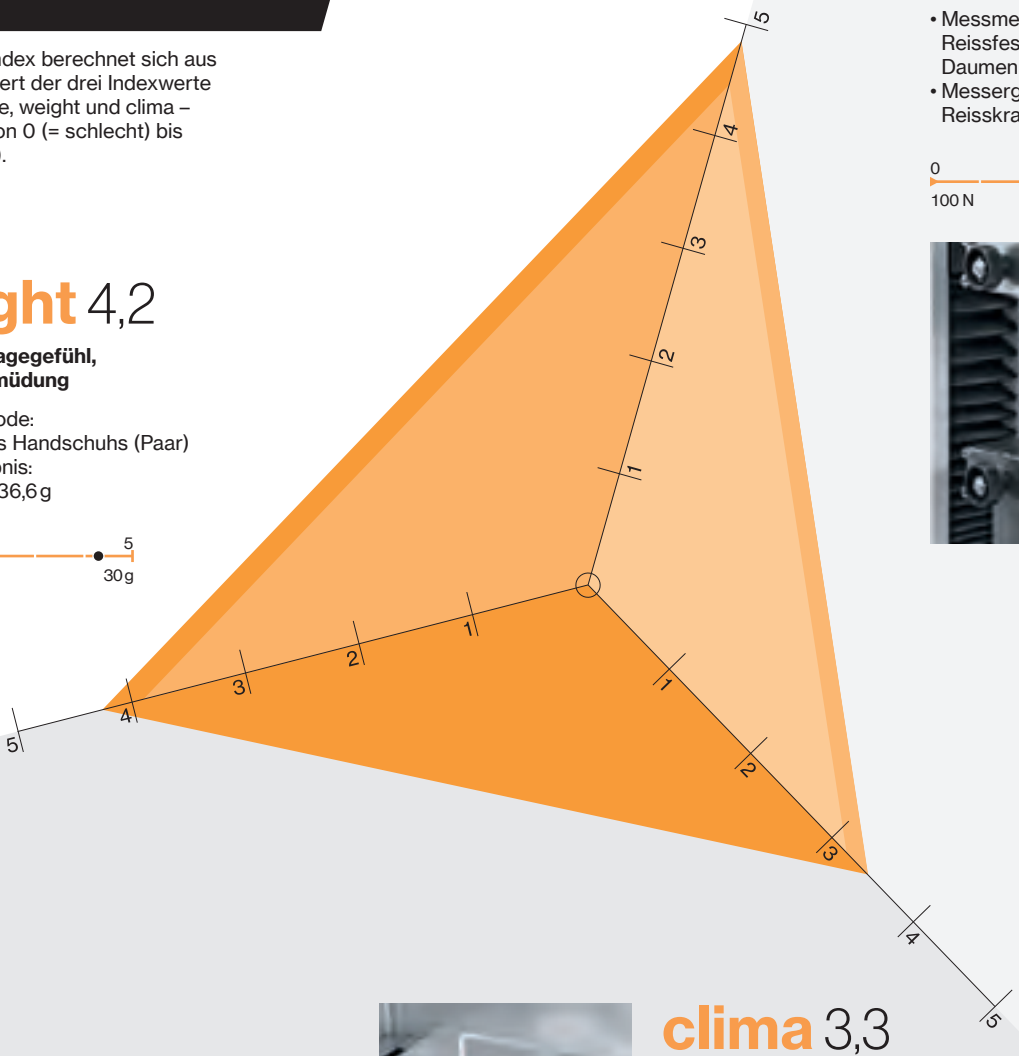

force 4,8


Hohe Strapazierfähigkeit, optimaler Schutz

- Messmethode: Reissfestigkeit in der Daumenbeuge
- Messergebnis: Reisskraft = 410 N

0 — 5
100 N — 420 N







clima 3,3

Weniger Schwitzen, höhere Trageakzeptanz

- Messmethode: Wasserdampfdurchgangswiderstand
- Messergebnis: R_{ET}-Wert/mm = 18,0

0 — 5
22 m² Pa/Wmm — 16 m² Pa/Wmm

* unabhängig geprüft von Hohenstein Institute

uvex

Innovative Schutzhandschuhe „Made in Germany“

Herstellungs- und Technologiekompetenz



uvex Kompetenzzentrum Handschutz in Lüneburg

Entwicklungskompetenz, modernste robotergesteuerte Anlagentechnik und strenge Fertigungskontrollen garantieren die erstklassige Qualität unserer Schutzhandschuhe. Die Fertigung in Deutschland sichert eine effiziente, ressourcenschonende Produktion und kurze Wege vom Hersteller zum Anwender.

Entwicklung / Produktion

Voll integrierter Entwicklungsprozess über alle Prozessstufen hinweg:

- eigene Garn-/Linerentwicklung
- eigenes Compounding (Mischerei)
- speziell entwickelte Formen-/Prozesstechnik
- innovative Beschichtungstechnologie
- Erarbeitung kundenindividueller Lösungen
- technische Modifikation bestehender Produkte (z. B. Isolierfutter)
- Einzelanfertigung (z. B. Versehrtenhandschuhe)

Hochmoderne Produktion:

- 100 % lösemittelfreie Produktion
- nachhaltige Ressourcennutzung

Innovation

- Verwendung hochwertiger Natur- und Funktionsfasern
  - gute Hautverträglichkeit
  - hohe Trageakzeptanz

- Geprüfte, schadstofffreie Produkte
  - uvex pure Standard (sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt)
  - Zertifizierung nach Öko-Tex-Standard 100 (z. B. Produktklasse II)

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Institute for Applied Dermatological Research
proDERM
dermatologically approved
Prof. K.-P. Wilhelm

Top 100
top innovator 2018

MADE IN GERMANY

Ausführliche Informationen zu den Vergabekriterien der Zertifikatsaussteller OEKO-TEX®, proDERM und Top100 unter: **uvex-safety.ch/zertifikate**

Exzellentes Know-how gehört bei uns zum Service

Servicekompetenz







Wir kennen Ihre Anforderungen genau.

Wir stehen Ihnen jederzeit kompetent zur Seite. Die Basis bildet eine Risiko-Gefahren-Analyse vor Ort: Gemeinsam mit Ihnen ermitteln unsere Handschutzspezialisten, welche Schutzhandschuhe für Ihre individuellen Anforderungen optimal geeignet sind. Seminare, Laboranalysen und Online-Tools runden unser Service-Angebot ab.



Beratung / Schulung / Anwendungstechnik

- Beratung durch uvex Produktspezialisten vor Ort
- Praxisorientierte Handschutzseminare (uvex academy)
- Werks- und Laborführungen für Kunden
- Kooperation mit wissenschaftlichen Instituten
- Mess- und Analyseservice in eigenen Labors
  – mechanische Standardprüfungen nach EN 388
  – Permeationsprüfungen nach EN 374
  – Sonderprüfungen
  (z. B. Antistatik / Gripmessung / Klimatest)
- Erstellung individueller Bescheinigungen (z. B. zu Inhaltsstoffen, Lackverträglichkeit, Lebensmitteleignung)

Informationen / e-Services

- Chemical Expert System (CES)
- Handschuhplan-Designer
- Online-Produktdatenblätter
- Online-Gebrauchsanleitungen
- Online-Konformitätserklärungen
- Online-Mediendatenbank

ISO 14001 Zertifizierung

Als zweites Unternehmen innerhalb der uvex safety group wurde UVEX SAFETY Gloves in Lüneburg nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert. Die ISO 14001 stellt den kontinuierlichen Verbesserungsprozess in den Mittelpunkt, der das langfristige Erreichen konkreter Umweltziele ermöglichen soll. Kein anderer Hersteller von Schutzhandschuhen verfügt bisher in Europa über diese anspruchsvolle Zertifizierung.

Weitere Informationen unter
www.uvex-safety.de/usglfilm

uvex Chemical Expert System

Chemikaliendatenbank und Handschuhpläne online

Als Innovationsführer stellen wir höchste Ansprüche an Produkte und Service. Das uvex Chemical Expert System (CES) wurde von Experten für Experten entwickelt. Dieses online-basierte Tool unterstützt Sie bei der umfassenden Analyse und Optimierung von Handschutzlösungen im Betrieb.

Online-Chemikaliendatenbank für Schutzhandschuhe

Das uvex Chemical Expert System (CES) bietet Ihnen eine umfangreiche Chemikalien-Datenbank zur Auswahl geeigneter Schutzhandschuhe beim Umgang mit Gefahrstoffen. Als Nutzer können Sie individuelle Permeationslisten erstellen oder sich von unseren Experten beraten lassen. Mit wenigen Klicks gelangen Sie zum geeigneten Chemikalien-Schutzhandschuh für Ihre spezifische Anforderung.

Handschuhplan-Designer

Der Handschuhplan-Designer des uvex Chemical Expert Systems ermöglicht die einfache und schnelle Erstellung von Handschuhplänen zur Dokumentation eines hohen sicherheitstechnischen Standards im Betrieb. Nach erfolgter Registrierung können Sie entweder bereits von unseren Experten erstellte Handschuhpläne überarbeiten oder selbst Handschuhpläne erstellen. Das System führt Sie in wenigen Schritten zum fertigen Handschuhplan. Ein hoher Individualisierungsgrad bietet vielfältige Möglichkeiten.

uvex Chemical Expert System (online)


Chemikalien-Datenbank Schutzhandschuhe

Zuordnung Gefahrstoff ⟷ Schutzhandschuh (Permeationslisten)



Handschuhplan-Designer

Zuordnung Tätigkeit ⟷ Schutzhandschuh (Handschuhpläne)

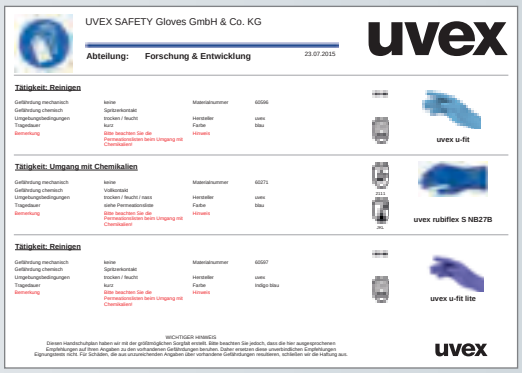

Vorteile des uvex Chemical Expert Systems:

- Umfangreiche Datenbank mit getesteten Chemikalien
- Individuelle Erstellung von Permeationslisten
- Leichte Auswahl von Chemikalienschutzhandschuhen
- Persönlicher Account mit Premium-Funktionalitäten
- Übersichtliche Erstellung und Verwaltung von Handschuhplänen
- Hoher Individualisierungsgrad der Handschuhpläne
- Verfügbar in mehreren Sprachen

uvex – Beratungs- und Produktkompetenz aus einer Hand.

https://ces.uvex.de

uvex academy

Handschutz in der betrieblichen Praxis





Praxisseminar zu Grundlagen des industriellen Handschutzes

- Vermittlung der gesetzlichen Grundlagen und normativen Anforderungen für den Einsatz von Schutzhandschuhen
- Vorstellung relevanter chemischer Stoffgruppen und deren Klassifizierung
- Materialkunde: verwendete Materialien im Handschutz und deren Einsatzgebiete
- Information über Bewertung und Umgang mit Gefahrenpotenzialen am Arbeitsplatz
- Praktische Vorführung der Schutzfunktion von Handschutzmaterialien
- Hilfestellung bei der Auswahl des geeigneten Schutzhandschuhs im Betrieb

Zielgruppe
Mitarbeiter eines Unternehmens, die für die betriebliche Arbeitssicherheit der Beschäftigten verantwortlich sind, z. B. Sicherheitsfachkräfte, Fach-einkäufer und Betriebsratsmitglieder.







Für die in der Schweiz verfügbaren Schulungen wenden Sie sich bei Interesse an unseren Kunden-service unter 061 638 84 44 oder info@uvex.ch

uvex academy


uvex

EN 388:2016

Normänderung bei Schnittschutzhandschuhen

Die Einstufung der Schutzklasse von Schnittschutzhandschuhen erfolgte in Europa bisher nach der Norm EN 388:2003. Die stetige Weiterentwicklung der technischen Materialien – sogenannte Hochleistungsfasern – erforderte eine Anpassung der Prüfungen und Klassifizierung dieser Produkte und wurde in der EN 388:2016 umgesetzt.


Prüfverfahren nach EN 388:2003

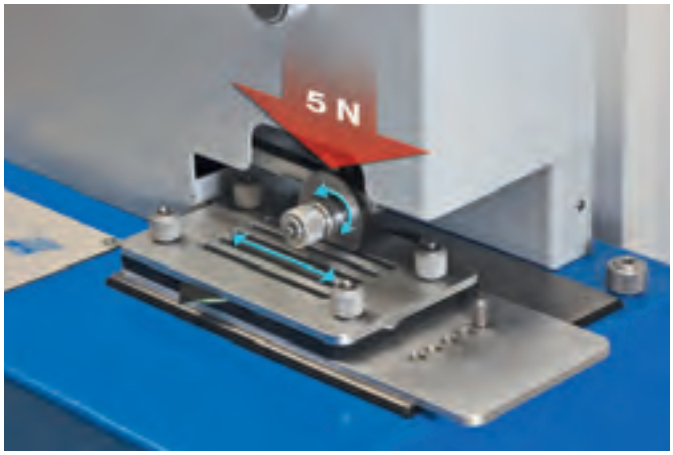

- Schnittschutzprüfung mit Hilfe des Coupe-Tests
- rotierendes Kreismesser bewegt sich mit konstanter Kraft (5 Newton) auf dem Prüfling hin und her und dreht sich gegenläufig zur Bewegung
- Der Indexwert ergibt sich aus der Zykluszahl, die bis zum Durchschneiden des Prüflings benötigt wird, und aus dem Abnutzungsgrad der Klinge.
- Fünf Messungen werden auf diese Weise pro Prüfling durchgeführt. Der Mittelwert der fünf Indexwerte gibt die entsprechende Leistungsklasse für den Schnittschutz eines Schutzhandschuhes an.

Leistungsstufe	1	2	3	4	5
Index	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5	≥ 10	≥ 20

Prüfverfahren nach EN 388:2016/ISO 13997

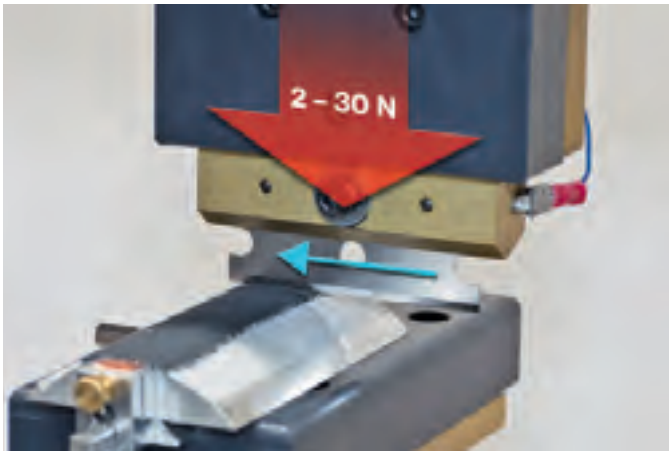


- Betrifft Schnittschutzhandschuhe, deren Materialien die Klingen abstumpfen lassen (z. B. Glas- und Stahlfasern).
- zusätzliches Testverfahren nach ISO 13997: Bestimmung der Haltbarkeit des Handschuhs gegen einen scharfkantigen Gegenstand bei einmaligem Kontakt unter höherem Kraftaufwand
- Hierfür bewegt sich eine lange, gerade Klinge einmalig über den Prüfling. Dabei wird die minimale Kraft zum Durchschnitt des Prüflings nach 20 Millimetern bestimmt.
- Das Ergebnis wird in Newton (N) angegeben und entsprechend einer Schnittschutzklasse zugeordnet.

Leistungsstufe	A	B	C	D	E	F
Newtonwert	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

Es kann keine Korrelation zwischen den unterschiedlichen Bewertungsskalen gezogen werden. Während der Handschuh in der Praxis einen gleichbleibend hohen Schnittschutz bietet, erfolgt nur eine Änderung in der normativen Klassifizierung seiner Leistung.

Als führender Hersteller von Schnittschutzprodukten verfügt uvex über die aktuelle Messtechnik beider Normen im eigenen Prüflabor und steht damit jederzeit für Fragen zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den Normen EN 388:2016 und EN ISO 374-1:2016 unter:
uvex-safety.com/blog/de/tag/schutzhandschuhe/

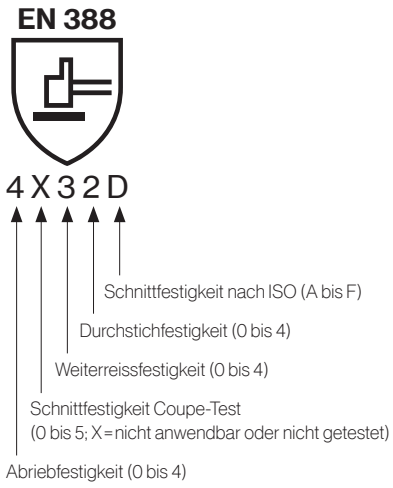

EN ISO 374-1:2016

Normänderung für Chemikalienschutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuhe müssen die Anforderungen der europäischen Norm EN ISO 374-1 erfüllen. Diese Norm wurde grundlegenden Änderungen hinsichtlich der Zertifizierung unterzogen.

Der Teil 1 (Terminologie und Leistungsanforderungen für chemische Risiken) beinhaltet wesentliche Neuerungen:

- Erweiterung der Prüfchemikalien von 12 auf 18
- Wegfall des Becherglases für „wasserfeste Schutzhandschuhe mit geringem Schutz gegen chemische Gefahren“
- Typisierung der Handschuhe in Typ A, B oder C
- Änderung der Kennzeichnung auf dem Produkt: Piktogramm Erlenmeyerkolben mit abweichender Anzahl an Buchstaben für Prüfchemikalien je nach Typ

Neue Kennzeichnung der Schutzhandschuhe:

EN ISO 374-1:2016/Type A



JKLMNO

Permeationsbeständigkeit von Typ A:
bei mind. 6 Prüfchemikalien mind. jeweils 30 Minuten.

EN ISO 374-1:2016/Type B



JKL

Permeationsbeständigkeit von Typ B:
bei mind. 3 Prüfchemikalien mind. jeweils 30 Minuten.

EN ISO 374-1:2016/Type C



Permeationsbeständigkeit von Typ C:
bei mind. 1 Prüfchemikalie mind. jeweils 10 Minuten.


Erweiterung der Prüfchemikalien:
Der Prüfkatalog lt. neuer Norm wurde erweitert.

Kennbuchstabe		Prüfchemikalie	CAS-Nr.	Klasse
BESTEHEND	A	Methanol	67-56-1	Primärer Alkohol
	B	Aceton	67-64-1	Keton
	C	Acetonitril	75-05-8	Nitril
	D	Dichloromethan	75-09-2	Chlorierter Kohlenwasserstoff
	E	Kohlenstoffdisulfid	75-15-0	Schwefelhaltige organische Verbindung
	F	Toluol	108-88-3	Aromatischer Kohlenwasserstoff
	G	Diethylamin	109-89-7	Amin
	H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterozyklische und Ätherverbindungen
	I	Ethylacetat	141-78-6	Ester
	J	n-Heptan	142-82-5	Aliphatischer Kohlenwasserstoff
	K	Natriumhydroxid 40 %	1310-73-2	Anorganische Base
	L	Schwefelsäure 96 %	7664-93-9	Anorganische Säure, oxidierend
NEU	M	Salpetersäure 65 %	7697-37-2	Anorganische Säure, oxidierend
	N	Essigsäure 99 %	64-19-7	Organische Säure
	O	Ammoniakwasser 25 %	1336-21-6	Organische Base
	P	Wasserstoffperoxid 30 %	7722-84-1	Peroxid
	S	Flusssäure 40 %	7664-39-3	Anorganische Säure
	T	Formaldehyd 37 %	50-00-0	Aldehyd

Nach wie vor kommt der Anwendungsberatung der Hersteller eine grosse Bedeutung zu. Der konkrete Schutzbedarf muss im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung der tatsächlichen Tätigkeiten an den Arbeitsplätzen und unter Berücksichtigung der spezifischen Einsatzbedingungen ermittelt werden. Die individuellen Anforderungen sollten der Anwender bzw. die zuständigen Arbeitssicherheitsexperten definieren und die konkrete Schutzleistung der Schutzhandschuhe beim Hersteller erfragen.

uvex bietet mit dem uvex Chemical Expert System eine mehrsprachige, online-basierte Plattform zur Recherche individueller Permeationszeiten. Zudem stehen Ihnen erfahrene Mitarbeiter vor Ort und im Handschutz-Kompetenzzentrum in Lüneburg gerne beratend rund um alle Fragen zu Schutzhandschuhen gegen chemische Risiken zur Verfügung.

Kennzeichnung am Handschuh

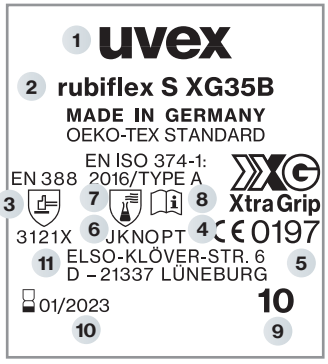

1 Name des Herstellers
2 Handschuhbezeichnung
3 Leistungsstufen, mechanisch
4 EU-Konformitätszeichen
5 Nr. des Prüfinstitutes
6 Buchstaben symbolisieren Prüfchemikalien, gegen die der Handschuh mind. einen Schutzindex Klasse 2 erhalten hat.
7 Piktogramm mit Normenbezeichnung
8 Beiliegende Gebrauchsanweisung beachten
9 Handschuhgrösse
10 Verfallsdatum
11 Herstelleradresse

Permeation

Gemessene Durchbruchzeit	Leistungsstufe gegen Permeation
> 10 min	Klasse 1
> 30 min	Klasse 2
> 60 min	Klasse 3
> 120 min	Klasse 4
> 240 min	Klasse 5
> 480 min	Klasse 6

Permeation ist die molekulare Durchdringung durch das Schutzhandschuhmaterial. Die Zeit, die die Chemikalie dazu benötigt, wird in einer Leistungsstufe gemäss EN ISO 374-1 angegeben.
Die tatsächliche Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz kann beträchtlich von dieser Leistungsstufe abweichen.

Ihr uvex Kundenbetreuer wird Sie gerne beraten!

DIN EN 16350:2014

Schutzhandschuhe – Elektrostatische Eigenschaften

Was definiert die Norm?

Die Wahl der geeigneten Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) ist insbesondere dort von grosser Bedeutung, wo gefährliche oder gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen vorherrschen. Für brand- und explosionsgefährliche Arbeitsbereiche gibt es mit der DIN EN 16350:2014 Schutzhandschuhe – Elektrostatische Eigenschaften erstmals eine Europäische Norm, welche die Prüfbedingungen und Mindestanforderungen für die elektrostatischen Eigenschaften von Schutzhandschuhen festlegt:

- Der Durchgangswiderstand muss kleiner $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ sein ($Rv < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- Prüfatmosphäre: Lufttemperatur von 23 ± 1 °C, relative Luftfeuchte von 25 ± 5 %.

Wichtig!
Elektrostatisch ableitfähige Schutzhandschuhe sind nur wirksam, wenn der Träger über einen Widerstand von weniger als $10^8\ \Omega$ geerdet ist.

Was sollte der Anwender beachten?

Die DIN EN 16350:2014 legt für Schutzhandschuhe erstmalig einen Grenzwert für den Durchgangswiderstand fest, welcher bislang in der DIN EN 1149 nicht beinhaltet war. Daher sollten Anwender zwingend auf die Eignung der Schutzhandschuhe nach DIN EN 16350:2014 achten.
Ein Verweis auf die DIN EN 1149 ist nicht mehr ausreichend, da diese lediglich das Testverfahren beschreibt und keinen Grenzwert vorgibt.

Wofür können nach DIN EN 16350: 2014 geprüfte Handschuhe eingesetzt werden?

Schutzhandschuhe, welche erfolgreich nach DIN EN 16350: 2014 geprüft wurden, können in brand- und explosionsgefährdeten Arbeitsbereichen (z. B. Raffinerien) eingesetzt werden und bilden ein essentielles Glied in der Erdungskette (Handschuhe – Schutzbekleidung – Schuhe – Boden). Im Zusammenhang mit den elektrostatischen Eigenschaften wird häufig auch die elektrostatische Entladung (electrostatic discharge, ESD) im Bereich des Produktschutzes betrachtet. Nach DIN EN 16350: 2014 geprüfte Schutzhandschuhe können für alle Anwendungen des ESD-Produktschutzes eingesetzt werden.



uvex unipur carbon | uvex rubiflex ESD

Lebensmitteltauglichkeit
von Handschutzmaterialien

Schutzhandschuhe für den Lebensmittelkontakt müssen so beschaffen sein, dass sie unter normalen oder vorhersehbaren Bedingungen keine Bestandteile auf die Lebensmittel übertragen (Migration), die die menschliche Gesundheit gefährden.

Die nachfolgende Übersicht gibt Ihnen einen Überblick, welche uvex Produkte für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet sind und zeigt zudem mögliche Einsatzbereiche detailliert auf.

Weitere Informationen u. a. zu Prüfgrundlagen sind auf Anfrage erhältlich.



Anwendungsgebiet	**Wässrig pH > 4,5**	**Sauer pH < 4,5**	**Alkoholisch**	**Fettig**	**Trocken nicht fettend**
Beispiele	nichtalkoholische Getränke Früchte Eier Gemüse Krustentiere	Essig Hefe Milch Joghurt	Wein Spirituosen Likör	R1 = Olivenöl R2 = Butter, Margarine R3 = Fisch, Käse, Backwaren R4 = Fleisch, Geflügel R5 = Sandwiches, Fettgebackenes	Brot Nudeln Reis Tee Gewürze Hülsenfrüchte
uvex profi ergo	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex contact ergo	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex phynomic C3	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex phynomic C5	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex rubiflex (orange)	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex rubiflex S (blau/grün)	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex profastrong NF 33	JA	JA	JA	JA (R2 – R5)	JA
uvex u-fit	JA	JA	JA	JA (R3 – R5)	JA
uvex phynomic foam	JA	JA	JA	JA (R5)	JA
uvex phynomic lite/ uvex phynomic lite w	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex unilite thermo	JA	JA	JA	NEIN	JA
uvex u-fit strong N2000	JA	NEIN	JA	JA (R3 – R5)	JA
uvex u-fit lite	JA	NEIN	JA	JA (R3 – R5)	JA
uvex u-chem 3300	JA	JA	JA	JA (R2 – R5)	JA

uvex

Schutzhandschuhe

Sortiment mechanische Risiken

Präzisionsarbeiten 192 – 201



uvex phynomic Serie



uvex rubipor XS | uvex unigrip Serie | uvex synexo Z200 | uvex synexo M100



uvex unipur Serie

Allround 202 – 203



uvex contact ergo | uvex profi ergo | uvex profi XG

Heavy Duty 204



uvex rubiflex | uvex compact | uvex unilite thermo Serie

Hitzeschutz 205



uvex nk | uvex k-basic extra | uvex profatherm

Schnittschutz 208 – 219



uvex phynomic Serie | uvex synexo impact 1 | uvex synexo M500 | uvex D500 foam



uvex C500 Serie | uvex C300 Serie | uvex unidur Serie | uvex protector Serie

Schutzhandschuhe

Sortiment chemische Risiken

Schutzhandschuhe mit Baumwollträger 226 – 230

Beschichtung Nitril


uvex rubiflex ESD


uvex rubiflex S XG


uvex rubiflex S


uvex rubiflex S


uvex rubiflex SZ


uvex u-chem 3000


uvex u-chem 3100


uvex u-chem 3300

Schutzhandschuhe ohne Baumwollträger 231 – 232


Nitril –
uvex profastrong


Chloropren –
uvex profapren


Butyl –
uvex profabutyl


Butyl/Viton® –
uvex profaviton

Einwegschutzhandschuhe 234 – 235


uvex u-fit strong N2000


uvex u-fit


uvex u-fit lite

uvex

Der uvex Glove Navigator


Der schnelle Weg zum richtigen Schutzhandschuh

Bei der Auswahl eines geeigneten Schutzhandschuhs sind viele Faktoren zu berücksichtigen. uvex unterstützt Sie durch eine übersichtliche Leitlinie, welche anhand von hilfreichen Symbolen die Zuordnung von Schutzhandschuhen für gezielte Tätigkeiten ermöglicht.



1. Gefahrenpotenzial identifizieren und zuordnen

Worin besteht das Hauptrisiko für den Anwender am Arbeitsplatz?
Die Symbole geben Ihnen die erste Orientierung über die zu wählende Kategorie des richtigen Schutzhandschuhs.

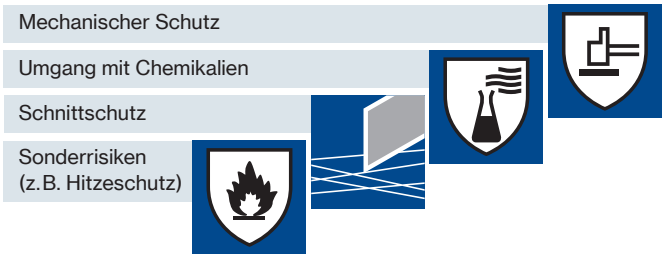

2. Individuelle Anforderungen an den Schutzhandschuh festlegen

Welche Art von Tätigkeit soll an dem betrachteten Arbeitsplatz überwiegend durchgeführt werden?
Handelt es sich um Arbeiten, die Präzision erfordern, Arbeiten mit eher wechselnden Allroundtätigkeiten oder um Tätigkeiten, die harte Anforderungen an den Träger und den Schutzhandschuh stellen?



3. Umgebungsbedingungen definieren

Ermitteln Sie die Umgebungsbedingungen an dem Arbeitsplatz.
Sind die Tätigkeiten in nassen/öligen oder eher in feuchten oder trockenen Arbeitsumgebungen?
Jeder unserer Schutzhandschuhe ist mit einer Empfehlung für diese drei Umgebungsbedingungen klassifiziert. Die Höhe der jeweiligen Amplitude gibt den Eignungsgrad an.



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 5O2-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Schutzhandschuh zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100.

MADE IN GERMANY

Schutzhandschuh in Deutschland entwickelt und produziert.

pure standard

Schutzhandschuh erfüllt den hohen uvex pure standard. Keine gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffe, frei von Lösemitteln und Beschleunigern, optimaler Produktschutz.

climazone

Schutzhandschuh erfüllt den uvex climazone Standard. Messbar höhere Atmungsaktivität und weniger Schwitzen für mehr Wohlbefinden im Schutzhandschuh.

proDERM dermatologically approved

Die sehr gute Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt. Schutzhandschuh wurde durch das proDerm Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Hamburg/Deutschland) klinisch getestet (proDerm Studien: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).

SIEMENS

Unverbindliche Empfehlung für SIMATIC Industriemonitore mit Gesten- und Mehrfingerbedienung

Schutzhandschuh geprüft für Anwendungen an Industriemonitoren mit Touchscreens.

Ausführliche Informationen zu den Vergabekriterien der Zertifikatsaussteller OEKO-TEX®, proDERM und Top100 unter: **uvex-safety.ch/zertifikate**

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround

	Präzision	Allround	Heavy Duty
	Tätigkeiten, für die ein hohes Mass an Feinfühligkeit notwendig ist.	Allgemeine, auch wechselnde Tätigkeiten, für die ein robuster und standfester Schutzhandschuh notwendig ist.	Grobe Tätigkeiten, für die ein sehr robuster und abriebfester Schutzhandschuh notwendig ist.
	Beispiele: Feinmontage, Arbeiten mit Kleinteilen (z. B. Schrauben), Bedienen von Steuerungselementen, Endkontrolle.	Beispiele: Wartungsarbeiten, Transportarbeiten, leichte Metallbearbeitung, normale Montagetätigkeiten, Instandhaltung.	Beispiele: schwere Transportarbeiten (z. B. Palettentransport), Bauarbeiten, Wartungsarbeiten.
Trocken	 uvex phynomic lite/lite w  uvex unipur Serie  uvex rubipor Serie	 uvex phynomic foam  uvex phynomic allround	 uvex synexo M100
Feucht / leicht ölig	 uvex phynomic wet  uvex phynomic wet plus  uvex phynomic XG	 uvex synexo Z200  uvex phynomic pro  uvex unilite thermo
Nass / ölig	uvex contact ergo uvex profi ergo	 uvex profi XG  uvex compact  uvex unilite thermo HD

Arbeitsbereiche, in denen keine Feuchtigkeit (Wasser, Öl, Fett, Kühlschmierstoff etc.) vorkommt. Schutzhandschuhe für diesen Bereich sind sehr atmungsaktiv.
Beispiele: Qualitätskontrolle, Montagetätigkeiten, Versand, Endbearbeitung.

Arbeitsbereiche, in denen etwas Feuchtigkeit vorkommt. In diesem Bereich sind die Schutzhandschuhe weniger atmungsaktiv. Hier ist eine wasser-/ölabweisende Beschichtung wichtig, die zudem auch Rutschfestigkeit garantiert.
Beispiele: ölbenetzte Werkstücke, wechselnde Tätigkeiten in Trocken- und Feuchtbereichen.

Arbeitsbereiche, in denen die Hand vor Kontaktmedien (keine Chemikalien) geschützt werden soll. Ein möglichst dichter Schutzhandschuh mit hoher Rutschfestigkeit ist gefordert.
Beispiele: Entnahme von öligen/nassen Teilen aus Maschinen, Tätigkeiten in Aussenbereichen (witterungsbedingte Feuchtigkeit).

uvex

uvex phynomic
Perfektion in drei Dimensionen

1. Perfekte Passform



3D-Ergo Technology –
Präzision bis in die Fingerspitzen

Ergonomische Lösung für jeden Träger:
bis zu 8 perfekt abgestimmte Grössen
Die Vorteile für den Träger:
- der Handschuh sitzt wie eine zweite Haut
- natürliches Tastgefühl
- maximale Flexibilität für ermüdungsfreies Arbeiten

2. Optimale Funktion



Perfekte auf den Einsatzzweck abgestimmte Beschichtungen

- für trockene Bereiche:
  Aqua-Polymer-Imprägnierung
- für trockene und leicht feuchte Bereiche:
  Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- für feuchte und ölige Bereiche:
  Aqua-Polymer Xtra-Grip-Schaum-beschichtung
- für nasse und ölige Bereiche:
  Aqua-Polymer-Pro-Beschichtung

3. Absolute Reinheit



Perfekter Gesundheits- und Produktschutz

Gesundheitsschutz
- sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt*
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- frei von schädlichen Lösemitteln (DMF, TEA)
- frei von allergieauslösenden Beschleunigern

Produktschutz:
- für sensible Oberflächen geeignet
- hinterlässt keine Spuren und Abdrücke
- silikonfrei gemäss Abdrucktest
- lebensmittelzertifiziert**

climazone
MADE IN GERMANY

pure standard

Institute for Applied Dermatological Research
proDERM
dermatologically approved
Prof. K.-P. Wilhelm

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

* Die uvex phynomic Serie wurde von der proDERM® Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Hamburg/Deutschland) klinisch getestet. Die sehr gute Hautverträglichkeit der uvex phynomic Schutzhandschuhe wurde dabei dermatologisch bestätigt (proDERM® Studien: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).
Ausführliche Informationen zu den Vergabekriterien der Zertifikatsaussteller Oeko-Tex®, proDERM® und Top100 unter: uvex-safety.ch/zertifikate
** Modell uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic C3 und uvex phynomic C5


uvex
uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



EN 388:2016
2121X

60040



EN 388:2016
2121X

60041

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w

- der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse für ermüdungsfreies Arbeiten
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die sehr dünne, aber robuste Aqua-Polymer-Imprägnierung
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- sehr hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Beschichtung, reduziert das Schwitzen
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl beim Umgang mit Kleinteilen

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung

	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w
Artikel-Nr.	60040	60041
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Material	Polyamid, Elastan	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Imprägnierung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Imprägnierung
Eignung	für trockene bis leicht feuchte Einsatzbereiche	für trockene bis leicht feuchte Einsatzbereiche
Farbe	grau, grau	weiss, weiss
Grössen	5 bis12	5 bis12

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



EN 388:2016
3121X

60050

pure standard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



EN 388:2016
3131X

60049

pure standard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



EN 388:2016
31X1X

60054 ◑

pure standard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic foam

- sehr feinfühliger Schutzhandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hohe Atmungsaktivität der Beschichtung
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung
- Verpackungsarbeiten

uvex phynomic allround

- leichter und schmutzunempfindlicher Allround-Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hohe Atmungsaktivität der Beschichtung
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen

Einsatzgebiete:
- Instandhaltung
- Montage
- Präzisionsarbeiten
- Transport-/Verpackungsarbeiten
- Wartungsarbeiten

uvex phynomic x-foam HV

- einzigartiger Schutzhandschuh mit Sollbruchstellen
- verringerte Reissfestigkeit im Bereich der Finger durch die Integration einer nahtlosen Sollbruchstelle, welche z. B. die Gefahr von Handverletzungen beim Umgang mit handgeführten Schraubern deutlich reduziert
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hohe Atmungsaktivität der Beschichtung
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen

Einsatzgebiete:
- partiell geeignet für den Umgang mit bewegten Maschinenteilen
- **Vor der Verwendung ist eine gewissenhafte Gefährdungsanalyse mit Unterstützung unserer uvex Handschutzspezialisten zwingend erforderlich.**

	uvex phynomic foam	uvex phynomic allround	uvex phynomic x-foam HV
Artikel-Nr.	60050	60049	60054 ◑
Ausführung	Strickbund	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (3 1 X 1 X)
Material	Polyamid, Elastan	Polyamid, Elastan	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche	für trockene und leicht feuchte Bereiche	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	weiss, grau	grau, schwarz	orange, grau
Grössen	5 bis 12	5 bis 12	6 bis 12

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



60060



60061 ◑

pure standard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

proDERM Institute for Applied Dermatological Research dermatologically approved Prof. K.-P. Wilhelm

MADE IN GERMANY



60070

pure standard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

proDERM Institute for Applied Dermatological Research dermatologically approved Prof. K.-P. Wilhelm

MADE IN GERMANY

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

- Schutzhandschuh mit wasserabweisender Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung für den Einsatz in Aussenbereichen
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die robuste Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- hohe Atmungsaktivität durch die Beschichtung
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen

Einsatzgebiete:
- Präzisionsarbeiten
- Montage
- Instandhaltung
- Wartungsarbeiten

uvex phynomic XG

- flexibler und extrem robuster Montagehandschuh mit dem besten Öl-Grip seiner Klasse
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die Aqua-Polymer-Xtra-Grip-Beschichtung
- hervorragende Griffsicherheit in öligen Bereichen
- hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Schaumbeschichtung
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von (öligen) Teilen

Einsatzgebiete:
- Präzisionsarbeiten
- Montage
- Instandhaltung
- Wartungsarbeiten
- Handwerk
- Beton- und Bauarbeiten

	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus	uvex phynomic XG
Artikel-Nr.	60060	60061 ◑	60070
Ausführung	Strickbund	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (4 1 2 1 X)
Material	Polyamid, Elastan	Polyamid, Elastan	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung	Innenhand und 3/4 des Handrückens mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer Xtra-Grip-Schaumbeschichtung
Eignung	für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen	für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen	für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen
Farbe	blau, anthrazit	blau, anthrazit	schwarz, schwarz
Grössen	6 bis12	6 bis12	6 bis12

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround/Heavy Duty

uvex phynomic pro: Komfort made by uvex

Schutzhandschuhe für Montagetätigkeiten müssen neben der Schutzfunktion weiteren wichtigen Anforderungen des Trägers gerecht werden: Feinfühligkeit, ein angenehmes Klima im Schutzhandschuh und eine flexible, rutschfeste Beschichtung, die das Arbeiten mit dem Handschuh nicht erschwert.

Diesen Anforderungen werden viele derzeit verfügbare Schutzhandschuhe gerecht. Allerdings gibt es häufig „Mischanwendungen“, bei denen starke Verschmutzungen und etwas Feuchtigkeit auftreten, der Anwender aber trotzdem eine sehr hohe Feinfühligkeit benötigt. Werden hier weiter offene Beschichtungen eingesetzt, führt dies zum einen zu verschmutzten, nassen/öligen Händen und zum anderen zu reduzierten Standzeiten der Handschuhe, da diese frühzeitig entsorgt werden müssen.

Genau hier setzt unser neues Produktkonzept an.

Die Beschichtung: Die komplett neu entwickelte Aqua-Polymer-Pro Beschichtung verfügt über schmutz- und feuchtigkeitsabweisende Eigenschaften. Sie wurde speziell bis über die Knöchel getaucht. Dabei bleibt sie extrem flexibel und bietet einen hervorragenden Trocken- und Nassgriff (sowohl bei wässrigen als auch bei öligen Anwendungen).

Der Liner: Mit unserer patentierten Bamboo Twinflex® Technology haben wir bereits im Schnittschutzsegment einen neuen Standard gesetzt. Jetzt gehen wir auch im Cut 1 Segment mit dem uvex phynomic pro wieder neue Wege.

Der neu entwickelte Liner besteht aus einer Kombination von Bambus und Polyamid/Elastan. Durch die schmutz- und feuchtigkeitsabweisende Beschichtung ist es besonders wichtig, eine Faserkombination einzusetzen, die Feuchtigkeit von der Haut weg transportieren und speichern kann. Daneben überzeugt das seidige Hautgefühl dieser Naturfaser.

Reinheit „Made in Germany“: Auch dieses Produkt der uvex phynomic Serie wurde durch das Institut proDerm® in einem aufwändigen Verfahren mittels mehrfachem Patchtest und einer Anwenderstudie geprüft und die gute Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.



EN 388:2016
2121X

60062

pure standard
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic pro

- feinfühliger, schmutzunempfindlicher und feuchtigkeitsabweisender Schutzhandschuh
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die robuste Aqua-Polymer-Pro-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- hohe Atmungsaktivität und sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme durch die Naturfaser im Trägermaterial
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl beim Umgang mit Teilen
- hervorragender Tragekomfort auf der Haut durch den Bambus-Polyamid-Elastan-Liner

Einsatzgebiete:
- Montage
- Instandhaltung
- Wartungsarbeiten
- Beton- und Bauarbeiten
- Outdoortätigkeiten

	uvex phynomic pro
Artikel-Nr.	60062
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X)
Material	Bambus, Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und 3/4 des Handrückens mit Aqua-Polymer-Pro-Beschichtung
Eignung	für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen
Farbe	blau, anthrazit
Grössen	6 bis 12

uvex

uvex synexo

Perfekte Synergie von Komfort und Schutz

uvex synexo verbindet die Vorteile nahtloser Schutzhandschuhe mit speziellen Schutzzonen. Ob feine Präzisionsarbeiten oder Tätigkeiten, bei denen richtig zugepackt wird: uvex synexo schützt ganz gezielt dort, wo es drauf ankommt – und setzt neue Massstäbe bei Funktionalität und Tragekomfort.

uvex synexo Z200

Insbesondere Daumen und Zeigefinger sind von Schnittverletzungen und Abschürfungen betroffen. Beim uvex synexo Z200 sind speziell diese Bereiche verstärkt.



Die weisse HPPE-Schutzzone, die unter der Aqua-Polymer-XtraGrip-Beschichtung weiterläuft, verstärkt effektiv Reissfestigkeit und Schnittschutz, ohne den Tragekomfort einzuschränken



Die spezielle Aqua-Polymer-XtraGrip-Beschichtung sorgt für den besten Ölgrip seiner Klasse.

Handverletzungen durch Kontakt mit scharfen Gegenständen

	Schnittverletzung	Oberflächliche Hautverletzung
Daumen	**4.210**	**15.141**
Zeigefinger	**556**	**19.716**
Mittelfinger	268	9.060
Ringfinger	119	4.135
kleiner Finger	106	4.390
Mittelhand	314	5.783
Gesamte Hand	824	4.391

Quelle: Referat - Statistik - Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Berichtsjahr 2014

Für jeden Einsatz der perfekte Handschutz

Ob verstärkte Daumenbeuge, Dämpfungselemente in der Innenhand oder Protektoren auf Hand- und Fingerrücken: Jeder Handschuh der uvex synexo-Serie zeichnet sich durch besondere Schutz-Features aus – und hält je nach Einsatzgebiet die optimale Lösung parat.



uvex synexo M100:
Verstärkte Daumenbeugen



uvex synexo impact 1:
Protektoren auf Hand- und Fingerrücken

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround/Heavy Duty



60020

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



60021

uvex synexo Z200

- flexibler und extrem robuster Montagehandschuh mit dem besten Öl-Grip seiner Klasse
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die Aqua-Polymer-XtraGrip-Beschichtung
- hervorragende Griffsicherheit in öligen Bereichen
- hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Schaum-beschichtung
- sehr gutes Tast- und Finger-spitzengefühl bei der Montage von (öligen) Teilen
- partiell verstärkte Schutzzone im Bereich des Daumens und Zeigefingers bietet eine höhere Reisskraft und und einen höhe-ren Schnittschutz (Level B)

Einsatzgebiete:
- Präzisionsarbeiten
- Montage
- Instandhaltung
- Wartungsarbeiten
- Handwerk

	uvex synexo Z200
Artikel-Nr.	60020
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 3 1 B)
Material	Polyamid, Elastan, HPPE
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer Xtra-Grip-Schaumbeschichtung
Eignung	für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen
Farbe	schwarz, weiss, schwarz
Grössen	6 bis 12

uvex synexo M100

- nahtloser Mechanikerhandschuh mit Daumenbeugenverstärkung für robuste Tätigkeiten
- gute Griffsicherheit in trockenen und feuchten Bereichen
- guter Schutz vor Stössen und Schlägen durch die extra gepolsterte Handinnenfläche
- gute Passform
- hohe Flexibilität
- guter Tragekomfort
- flexibler Klettverschluss

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit hoher mecha-nischer Belastung
- Bauarbeiten
- Bergbau
- Instandhaltung

	uvex synexo M100
Artikel-Nr.	60021
Ausführung	Strickbund, Klettverschluss, Polsterungen in der Handinnenfläche
Norm	EN 388 (4 1 3 1 X)
Material	Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit NBR-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) und Grip-Finish
Eignung	für trockene Bereiche und feuchte, ölige Arbeitsbedingungen
Farbe	rot, schwarz
Grössen	7 bis 11

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



60276 ◑



60316 ◑

SIEMENS

Unverbindliche Empfehlung für SIMATIC Industriemonitore mit Gesten- und Mehrfingerbedienung

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

climazone
MADE IN GERMANY

uvex rubipor XS

- leichter, elastischer Schutzhandschuh mit Stretch-Baumwollträger
- gute Griffsicherheit in trockenen Bereichen
- hohe Atmungsaktivität durch die dünne NBR-Imprägnierung
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl durch den flexiblen Stretch-Baumwollträger mit Elastan
- ergonomische Passform

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Produktschutz

	uvex rubipor XS2001	uvex rubipor XS5001B
Artikel-Nr.	60276 ◑	60316 ◑
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (1 1 1 0 X)	EN 388 (1 1 1 0 X)
Material	Baumwoll-Interlock, Elastan	Baumwoll-Interlock, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen	Innenhand und Fingerspitzen
	mit atmungsaktiver	mit atmungsaktiver
	NBR-Spezial-Imprägnierung	NBR-Spezial-Imprägnierung
Eignung	für trockene Einsatzbereiche	für trockene Einsatzbereiche
Farbe	weiss, weiss	weiss, blau
Grössen	6 bis 10	6 bis 10

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround/Produktschutz



EN 388:2003
0131

60556





EN 388:2003
4241

60513



89916



60157

MADE IN GERMANY

uvex unipur carbon

- feinfühliger und antistatischer Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten mit elektronischen Teilen
- sehr gute Griffsicherheit
- erfüllt die Anforderung der DIN EN 16350:2014
- sehr hohe Atmungsaktivität
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl

Einsatzgebiete:
- Arbeiten an Touchscreens
- Elektroindustrie
- Arbeiten in antistatischen Bereichen
- Montage elektronischer Bauteile

uvex unigrip

- Stricknoppenhandschuhe mit 13 Gauge für feinere mechanische Arbeiten
- gute Griffsicherheit durch die dünnen PVC-Noppen in trockenen Bereichen

Einsatzgebiete:
- Montage
- Sortierarbeiten
- Verpackungsarbeiten

Baumwolltrikot-Schutzhandschuh

- gesäumter, geschichtelter, gebleichter Handschuh
- angenehm auf der Haut: Baumwolle pur.

Einsatzgebiete:
- Produktschutz
- leichte Montage arbeiten

Perlon-Schutzhandschuh

- Arbeitshandschuhe aus sehr feinem Perlontrikot

Einsatzgebiete:
- Produktschutz
- Verpackungsarbeiten
- Lebensmittelindustrie

	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT	uvex unigrip PA
Artikel-Nr.	60556	60587 ◑	60513
Ausführung	Strickbund	Strickbund	Strickbund, 13 Gauge
Norm	EN 388 (0 1 3 1)	EN 388 (0 1 3 1)	EN 388 (4 2 4 1)
	DIN EN 16350: 2014	DIN EN 16350: 2014	
Material	Polyamid, Carbon	Polyamid, Carbon	Polyamid
Beschichtung	Innenhand mit Carbon-Mikrobenoppung, Fingerspitzen mit dünner Elastomer-Beschichtung	Fingerspitzen mit dünner Elastomer-Beschichtung	Innenhand und Finger mit PVC-Noppen
Eignung	für trockene Einsatzbereiche		für trockene Einsatzbereiche
Farbe	grau, schwarz, weiss	grau, weiss	weiss, blau
Grössen	6 bis 10	6 bis 10	7 bis 10

	Baumwolltrikot-Schutzhandschuh	Perlon-Schutzhandschuh
Artikel-Nr.	89916	60157
Ausführung	gebleicht, geschichtelt	
Norm	CE	CE, Kat 1 für minimale Risiken
Material	keine Fütterung	
Beschichtung	keine Beschichtung	
Farbe	weiss	weiss
Grössen	7 bis 12	7 bis 13

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



60943



60944



60248

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631

- leichter und sehr feinfühliger PU-Schutzhandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten
- gute mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten

uvex unipur 6639

- leichter, feinfühliger und schmutzunempfindlicher PU-Schutzhandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten
- gute mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten

	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631
Artikel-Nr.	60943	60944
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 4 1)	EN 388 (4 1 4 1)
Material	Polyamid	Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	weiss, weiss	grau, grau
Grössen	6 bis 11	6 bis 11

	uvex unipur 6639
Artikel-Nr.	60248
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 3 1)
Material	Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	schwarz, schwarz
Grössen	6 bis 11

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



60515



60561



60599

uvex uniflex 7020

- gute Abriebfestigkeit
- hochwertiger Baumwollträger
- sehr flexibel
- sehr gute Passform

Einsatzgebiete:
- Instandhaltungsarbeiten
- Maschinenbau
- Transportarbeiten

uvex unigrip CL 6627

- Flexibilität und Griffsicherheit
- gute Passform
- mechanische Belastbarkeit

Einsatzgebiete:
- Bauindustrie
- Bergbau
- Handhabung von robusten Werkzeugen
- Handwerk

uvex unigrip PL 6628

- besonders gute mechanische Abriebfestigkeit
- flexibel und griffsicher bei nassen und trockenen Anwendungen
- gute mechanische Belastbarkeit

Einsatzgebiete:
- Bauarbeiten
- Behörden
- Instandhaltungsarbeiten
- Recycling

	uvex uniflex 7020
Artikel-Nr.	60515
Ausführung	Handrücken teilbeschichtet, Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 1 1)
Material	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	NBR (Nitril-Kautschuk)
Eignung	gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Farbe	blau, weiss
Grössen	7 bis 10

	uvex unigrip CL 6627
Artikel-Nr.	60561
Ausführung	7 Gauge
Norm	EN 388 (2 1 4 2)
Material	Baumwolle, Polyester
Beschichtung	Naturlatex
Eignung	für trockene und feuchte Bereiche
Farbe	gelb, grün
Grössen	7 bis 11

	uvex unigrip PL 6628
Artikel-Nr.	60599
Ausführung	Innenhand und Fingerspitzen beschichtet
Norm	EN 388 (2 2 4 2)
Material	Polyester
Beschichtung	Latex
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	rot, schwarz
Grössen	7 bis 11

uvex

Schutzhandschuhe

Einsatzbereich: Allround/Heavy Duty





60150

EN 388:2016

2121X

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex contact ergo

- dichter, strapazierfähiger Baumwoll-Interlock-Schutzhandschuh mit NBR-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters

Einsatzgebiete:
- Montage
- Kontrollarbeiten
- Wartungsarbeiten
- Spedition/Logistik
- Verpackungsarbeiten

	uvex contact ergo ENB20C
Artikel-Nr.	60150
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X)
Material	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	Innenhand und Finger mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	weiss, orange
Grössen	6 bis 10

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Allround/Heavy Duty



60147 60148 ◑

uvex profi ergo

- universell einsetzbarer Baumwoll-Interlock-Schutzhandschuh mit NBR-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters

Einsatzgebiete:
- Montage
- Kontrollarbeiten
- Instandhaltung
- leichte bis mittlere Metallarbeiten

	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20
Artikel-Nr.	60147	60148 ◑
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Material	Baumwoll-Interlock	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	Innenhand und ¾ des Handrückens mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)	Innenhand und gesamter Handrücken mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	weiss, orange	weiss, orange
Grössen	6 bis 11	6 bis 10

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

SIEMENS Unverbindliche Empfehlung für SIMATIC Industriemonitore mit Gesten- und Mehrfingerbedienung



60558 ◑ 60208

Xtra Grip

uvex profi ergo XG

- Schutzhandschuh mit uvex Xtra Grip Technology
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch den Multilayer-Aufbau für erhöhte Standzeit
- hervorragende Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters

Einsatzgebiete:
- Montage
- Kontrollarbeiten
- Instandhaltung
- leichte bis mittlere Metallarbeiten
- Beton- und Bauarbeiten
- Outdoortätigkeiten

	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20
Artikel-Nr.	60558 ◑	60208
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)
Material	Baumwoll-Interlock	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	Innenhand und ¾ des Handrückens mit NBR-Spezial-Beschichtung und Xtra-Grip-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)	Innenhand und gesamter Handrücken mit NBR spezial und Xtra-Grip-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	weiss, orange, schwarz	weiss, orange, schwarz
Grössen	6 bis 11	6 bis 11

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Heavy Duty / Thermische Risiken



89636 ◑

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex

- vollbeschichteter Baumwoll-Interlock-Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit der NBR-Beschichtung
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform

Einsatzgebiete:
- Kontrollarbeiten
- Instandhaltung
- Wartungsarbeiten
- leichte bis mittlere Metallarbeiten
- Lackierarbeiten

	uvex rubiflex NB27
Artikel-Nr.	89636 ◑
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm
Norm	EN 388 (3 1 1 1 X)
Material	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	orange
Grössen	7 bis 11



60946



60945

uvex compact

- sehr robuster NBR-Schutzhandschuh für grobe Arbeiten und Hantieren mit rauen Materialien
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit der NBR-Beschichtung

Einsatzgebiete:
- Beton- und Bauarbeiten
- Eisen- und Stahlindustrie
- Holzverarbeitung
- Spedition/Logistik

	uvex compact NB27E	uvex compact NB27H
Artikel-Nr.	60946	60945
Ausführung	Segeltuchstulpe	Segeltuchstulpe
Norm	EN 388 (4 1 2 1 X)	EN 388 (4 1 2 1 X)
Material	Baumwolljersey	Baumwolljersey
Beschichtung	Innenhand und ¾ des Handrückens mit NBR-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)	Innenhand und gesamter Handrücken mit NBR-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche	
Farbe	weiss, blau	weiss, blau
Grössen	9 bis 10	10




60593






60592





60942



uvex unilite thermo

- Winterhandschuh mit zweilagiger Trägerkonstruktion
- gute mechanische Abriebfestigkeit der kälteflexiblen Polymerbeschichtung
- sehr gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit kalten Gegenständen
- gute Passform

Einsatzgebiete:
- Arbeit in kalter Umgebung
- Beton- und Bauarbeiten
- Kühl-/Lagerhäuser
- Staplerfahrer

	uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo HD
Artikel-Nr.	60593	60592	60942
Ausführung	Strickbund	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (3231X), EN 511 (12X)
Material	Acryl und Schurwolle (innen), Polyamid und Elastan (aussen)	Acryl und Schurwolle (innen), Polyamid und Elastan (aussen)	Baumwollschlingengewebe und Acryl (innen), Nylon (aussen)
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit kälteflexibler Polymerbeschichtung	Innenhand und ¾ des Handrückens mit kälteflexibler Polymerbeschichtung	Innenhand und gesamter Handrücken mit PVC-Beschichtung, ¾-Gripbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Arbeitsbedingungen	für trockene und leicht feuchte Arbeitsbedingungen	für feuchte, ölige Arbeitsbedingungen
Farbe	schwarz, schwarz	schwarz, schwarz	rot, schwarz
Grössen	7 bis 11	7 bis 11	8 bis 11

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex nk



EN 388:2003 EN 407
3243 X1XXXX

60213 ◑

- Schutzhandschuh für thermische Anwendungen
- gute mechanische Abriebfestigkeit
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen, feuchten und öligen Bereichen durch die raue Oberfläche
- gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit warmen bis heissen Gegenständen
- geeignet für Kontakthitze bis zu +100 °C (nach EN 407)

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit hoher mechanischer Belastung
- Blechverarbeitung
- Maschinen- und Werkzeugbau
- hantieren mit kalten oder heissen Gegenständen

Sandwich-Futter



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

	uvex NK2722	uvex NK4022
Artikel-Nr.	60213 ◑	60202 ◑
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm	Stulpe, ca. 40 cm
Norm	EN 388 (3 2 4 3), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (3 2 4 3), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Baumwoll-Interlock, Aramid-Strick	Baumwoll-Interlock, Aramid-Strick
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	orange	orange
Grössen	9 bis 10	9 bis 10

uvex k-basic extra



EN 388:2003
134X

60179 ◑

- Kevlar®-Grobstrickhandschuh für mechanische und thermische Tätigkeiten
- sehr gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit warmen bis heissen Gegenständen
- geeignet für Kontakthitze bis zu +250 °C
- guter Schnittschutz
- guter Tragekomfort durch das Baumwollfutter an der Innenseite
- atmungsaktiv

Einsatzgebiete:
- leichte bis mittlere Metallbearbeitung
- Glashandling
- Automobilindustrie

Baumwoll-Plattierung



	uvex k-basic extra 6658
Artikel-Nr.	60179 ◑
Ausführung	Strickbund, 7 Gauge
Norm	EN 388 (1 3 4 X)
Material	100 % Kevlar®, Baumwollfutter (innen)
Beschichtung	ohne
Eignung	widerstandsfähig gegen Schnitte und Hitze
Farbe	gelb
Grössen	8, 10, 12

uvex profatherm



EN 388:2016 EN 407
2241B X2XXXX

60595

- Schutzhandschuh aus Baumwollschlingengewebe für thermische Anwendungen
- sehr gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit warmen bis heissen Gegenständen
- geeignet für Kontakthitze bis zu +250 °C
- guter Tragekomfort durch das Baumwollschlingengewebe an der Innenseite

Einsatzgebiete:
- leichte bis mittlere Metallbearbeitung
- Eisen-/Stahlindustrie
- Kunststoffverarbeitende Industrie

	uvex profatherm XB40
Artikel-Nr.	60595
Ausführung	Stulpe, ca. 40 cm
Norm	EN 388 (2 2 4 1 B), EN 407 (X 2 X X X X)
Material	Baumwollschlinge
Beschichtung	ohne
Eignung	wärme- und kälteisolierend
Farbe	weiss
Grössen	11

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.


uvex

Mechanische Risiken

Innovative Produkte für effektiven Schutz

Effektiver Handschutz bedeutet: perfekte Balance zwischen zuverlässigem Schutz und angenehmem Tragegefühl – denn Schutzhandschuhe können ihre Aufgabe nur erfüllen, wenn sie getragen werden. uvex entwickelt kontinuierlich innovative Faser- und Beschichtungstechnologien wie die patentierte Bamboo TwinFlex® Technology.

In der Praxis spielen neben der reinen Klassifizierung des Schnittschutzlevels nach EN 388:2016/ISO 13997 auch die Faktoren Schnitt- und Weiterreissfestigkeit eine ganz entscheidende Rolle. Wird der Schnittschutz nach Norm nur über einen hohen Anteil an Glasfasern erreicht, so kann dies auf Kosten der Weiterreissfestigkeit gehen.



Guter Aufbau: Kern – Mantel – Garn.

Für Tragekomfort und -akzeptanz kommt es auf die Verarbeitung der Materialien (z. B. Glas- oder Stahlfasern) an: die Haut sollte nur mit Komfortfasern in Kontakt kommen. Werden die Produkte beschichtet, ändern sich Passform und Flexibilität. Um ihre Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten, muss die Beschichtung zudem sehr langlebig sein.

Die neue Klassifizierung von Schnittschutzhandschuhen nach EN 388:2016/ISO 13997

Die Änderungen in der neuen DIN EN 388:2016/ISO 13997 betrifft insbesondere Schnittschutzhandschuhe, die aus Materialien bestehen, welche die verwendeten Klingen abstumpfen lassen (z. B. bei Glas- und Stahlfasern).

Als führender Hersteller von Schnittschutzprodukten verfügt uvex über die aktuelle Messtechnik beider Normen im eigenen Prüflabor und stehen damit jederzeit für Fragen zur Verfügung.

Unterschiede	DIN EN 388:2003	EN 388:2016/ISO 13997
Klingenform	rund	gerade
Schneideart	rotierend mit wiederholtem Kontakt	gerade mit einmaligem Kontakt
Kraftausübung	konstant bei 5 N	variabel zwischen 2 und 30 N

Klassifizierung der Leistungsstufen


DIN EN 388:2003	1	2	3	4	5
Index	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5	≥ 10	≥ 20

DIN EN 388:2016/ ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtonwert	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30



Kennzeichnung der Schutzhandschuhe

Die erzielten Leistungsstufen werden unter dem DIN EN 388:2016/ISO 13997 Norm Piktogramm ausgewiesen:

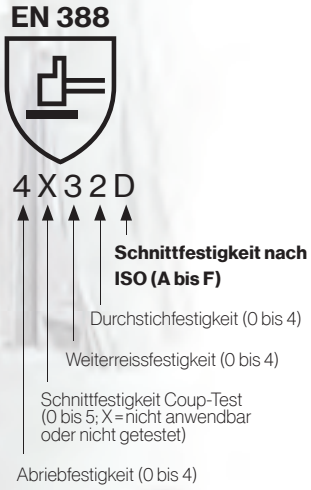

Mechanische Risiken

Schnittschutzprodukte im Überblick

ISO Level 13997	Präzision	Allround	Heavy Duty	
D		uvex D500 foam uvex unidur 6679 foam		
C	uvex C500 uvex C500 dry uvex C300 dry uvex phynomic C5	uvex C300 foam uvex C500 foam uvex unidur 6659 foam uvex C500 M foam uvex C300 wet uvex synexo M500	uvex C500 wet uvex C500 wet plus uvex C500 XG uvex synexo impact 1	
B	uvex phynomic C3	uvex unidur 6641 uvex unidur 6648 uvex unidur 6649 uvex unidur 6643		

Trocken Feucht/leicht ölig Nass/ölig

Für Schutzhandschuhe mit Schnittschutzlevel E und höher empfiehlt uvex Produkte von HexArmor®.

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



EN 388:2003 4343 EN 388:2016 4X43B

60080

pure standard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



EN 388:2016 4X42C

60081

pure standard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic C3

- leichter und feinfühliger Schnittschutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- guter Schnittschutz und hohe Reissfestigkeit
- hohe Atmungsaktivität der Beschichtung
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung

	uvex phynomic C3
Artikel-Nr.	60080
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 3 B)
Material	Polyamid, Elastan, HPPE, Glas
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	sky blue
Grössen	6 bis 12



uvex phynomic C5

- leichter und feinfühliger Allround-Schnittschutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- sehr guter Schnittschutz (Level C) und hohe Reissfestigkeit
- hohe Atmungsaktivität der Beschichtung
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen
- perfekter Gesundheits- und Produktschutz

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung

	uvex phynomic C5
Artikel-Nr.	60081
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	Dyneema® Diamond Technology, Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	blau, grau
Grössen	6 bis 12



Schutzhandschuhe

Einsatzbereich: Schnittschutz

uvex vertreibt für den Heavy Duty Einsatz zusätzlich Schutzhandschuhe der Marke HexArmor®.



EN 388:2003 4543 | EN 388:2016 4X43CP

60598



EN 388:2016 4X42C

60022

uvex synexo impact 1

- nahtloser Schnittschutzhandschuh mit Protektoren für robuste Tätigkeiten speziell in der Öl- und Gas-Industrie
- sehr hoher Schnittschutz durch die HPPE-Glas-Faserkombination
- gute Griffsicherheit in trockenen und feuchten Bereichen
- guter Schutz vor Stössen und Schlägen durch die extra gepolsterte Handinnenfläche
- Protektoren am Handrücken und Verstärkungen an den Fingergelenken
- gute Passform
- hohe Flexibilität
- guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit hoher mechanischer Belastung
- Bergbau
- Öl- und Gas-Industrie
- schwere Bauarbeiten

	uvex synexo impact 1
Artikel-Nr.	60598
Ausführung	Handrückenprotektoren, Klettverschluss, Polsterungen in der Handinnenfläche, Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 3 C P)
Material	HPPE, Glas, Nylon
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit NBR-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) und Grip-Finish
Eignung	für trockene Bereiche und feuchte, ölige Arbeitsbedingungen
Farbe	gelb, schwarz
Grössen	7 bis 11

uvex synexo M500

- nahtloser Mechanikerhandschuh mit hohem Schnittschutz und Daumenbeugenverstärkung für robuste Tätigkeiten
- sehr hoher Schnittschutz durch die HPPE-Glas-Faserkombination
- gute Griffsicherheit in trockenen und feuchten Bereichen
- guter Schutz vor Stössen und Schlägen durch die extra gepolsterte Handinnenfläche
- gute Passform
- hohe Flexibilität
- guter Tragekomfort
- flexibler Klettverschluss

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit hoher mechanischer Belastung
- Bauarbeiten
- Bergbau
- Instandhaltung

	uvex synexo M500
Artikel-Nr.	60022
Ausführung	Klettverschluss, Polsterungen in der Handinnenfläche, Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	HPPE, Glas, Nylon
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit NBR-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) und Grip-Finish
Eignung	für trockene Bereiche und feuchte, ölige Arbeitsbedingungen
Farbe	gelb, schwarz
Grössen	7 bis 11

uvex

Massgeschneiderte Schnittschutz-Komfortklasse

Bamboo TwinFlex® Technology der neuesten Generation

uvex Schnittschutzhandschuhe auf Basis der patentierten uvex Bamboo TwinFlex® Technology der neuesten Generation setzen Massstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität, Taktilität und Wirtschaftlichkeit. Die massgeschneiderte und robuste Schnittschutz-Komfortklasse hilft, die Trageakzeptanz insbesondere bei anspruchsvollen Tätigkeiten zu erhöhen, denn die einzigartige Kombination der Naturfaser aus Bambus mit Hightech-Schutzfasern sorgt für hohen Tragekomfort und gute Klimaeigenschaften bei gleichzeitig hoher Schutzwirkung. Denn nur Schutzhandschuhe, die getragen werden, helfen Unfälle zu vermeiden.

Schnittschutzlevel C und D

Bamboo TwinFlex® Technology – Hightech für mehr Komfort


- robust und komfortabel
- Bambus – umweltschonend, nachwachsender Rohstoff
- kühlende Wirkung
- ComfortFit-Passform

Die patentierte Bamboo TwinFlex® Schutzfunktion
Schnittfeste Glasfasern und abriebfestes Polyamid garantieren einen optimalen mechanischen Schutz. Der Einsatz von Stahlfasern in Kombination mit Polyamid erhöht den Schnittschutz sogar auf Level D.

Die patentierte Bamboo TwinFlex® Komfortfunktion
Weiches komfortables Bambusgarn für ein seidiges Tragegefühl und perfekte Klimaregulation kombiniert mit widerstandsfähiger HPPE-Faser für eine hohe Weiterreissfestigkeit. Die Kombination Bambusgarn mit innovativer DSM Dyneema® Diamond-Faser steigert die Reiss- und Schnittfestigkeit noch einmal enorm.

Bamboo TwinFlex® Technology[1]

Schnittschutzlevel C

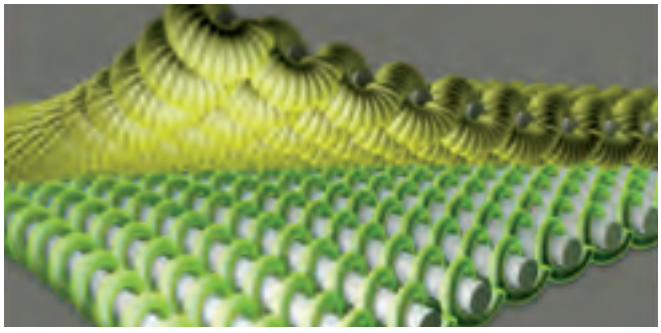

Polyamid (Abriebfestigkeit)



Glasfaser (Schnittschutz)

Bambus (Tragekomfort)




hochwertige HPPE-Faser (Weiterreissfestigkeit)

z. B. uvex C500 M, uvex C500 und uvex C300

Double Face Prinzip

Schnittschutzlevel D

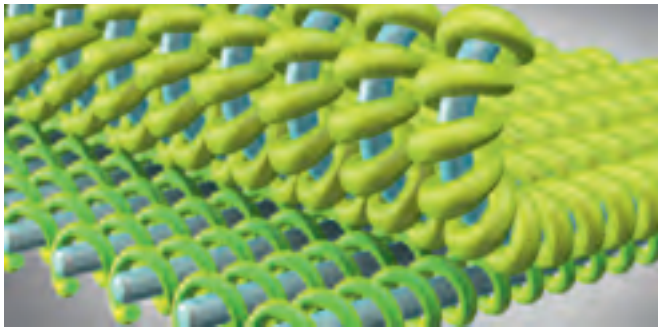

Polyamid (Abriebfestigkeit)



Stahlfaser (Schnittschutz)

Bambus (Tragekomfort)



DSM Dyneema® Diamond Faser[2] (Weiterreiss-/Schnittfestigkeit)

z. B. uvex D500 foam

1 Bamboo TwinFlex® Technology ist eine eingetragene Marke der UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG. | 2 DSM Dyneema® Diamond ist ein Warenzeichen der Royal DSM N.V.



uvex D500 foam

Kompromisslos robust
ohne Komforteinbussen



Erstklassiges Klima

uvex climazone – Messbar mehr Wohlbefinden

- reduziertes Schwitzen
- hohe Atmungsaktivität
- vielfach höhere Feuchtigkeitsaufnahme gegenüber anderen Garnen

Tragekomfort und ein verbessertes Mikroklima sind das Mass aller Dinge. Deshalb wird das Klimamanagement-System uvex climazone im Handschutz gemeinsam mit marktführenden Partnern und namhaften Prüf- und Forschungsinstituten, dem Institut Hohenstein und dem Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens (PFI), stetig weiterentwickelt. Individuelle Messeinrichtungen wie der Climatester (PFI) geben dabei konkreten Aufschluss über den thermophysiologischen und den hautsensorischen Tragekomfort.



Schutzhandschuhe

Einsatzbereich: Schnittschutz



EN 388:2016
4X42D

60604



EN 388:2003
4542

EN 388:2016
4X42C

60498

EN 407
X1XXXX

climazone
MADE IN GERMANY

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex D500 foam

- Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Umgebungen
- sehr hoher Schnittschutz (Level D) durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- hohe Flexibilitat
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Bauwirtschaft
- Brauerei, Getränkeindustrie
- Glasindustrie
- Instandhaltung
- Metallindustrie

	uvex D500 foam
Artikel-Nr.	60604
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 2 D)
Material	Bambus-Viskose, Dyneema® Diamond, Stahl, Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Soft-Grip-Foam-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	lime, anthrazit
Grössen	7 bis 11



uvex C500 M foam

- Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch innovative SoftGrip-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Umgebungen
- sehr hoher Schnittschutz durch die patentierte Bamboo TwinFlex® Technology
- partielle Daumenbeugenverstärkung
- hohe Flexibilität
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
- silikonfrei gemäss Abdrucktest

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Bauwirtschaft
- Brauerei, Getränkeindustrie
- Glasindustrie
- Instandhaltung
- Metallindustrie

	uvex C500 M foam
Artikel-Nr.	60498
Ausführung	Strickbund, Daumenbeugenverstärkung
Norm	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Soft-Grip-Foam-Beschichtung
Eignung	für feuchte Einsatzbereiche
Farbe	lime, schwarz, anthrazit
Grössen	7 bis 11



Dyneema® ist ein Warenzeichen der Royal DSM N.V.

Schutzhandschuhe

Einsatzbereich: Schnittschutz



EN 388:2003 254X
EN 388:2016 2X4XC

60491



EN 388:2003 254X
EN 388:2016 1X4XC

60497



EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C
EN 407 X1XXXX

60496



EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C

60600

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

climazone
MADE IN GERMANY

uvex C500

- Schnittschutzhandschuh bzw. Unterarmschutz (uvex C500 sleeve) mit hervorragendem Tragekomfort
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung (uvex C500 wet plus und uvex C500 XG)
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen (alle Modelle), leicht feuchten bzw. nassen (uvex C500 wet plus) und öligen (uvex C500 XG) Umgebungen
- sehr hoher Schnittschutz durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- hohe Flexibilität
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
- silikonfrei gemäss Abdrucktest

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Montage
- Instandhaltung
- Metallbearbeitung
- Spedition/Logistik
- Sortierarbeiten
- Glashandling
- Blechverarbeitung
- Instandhaltung
- Papierindustrie
- Bauwirtschaft
- Eisen-/Stahlindustrie

	uvex C500 sleeve		uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG
Artikel-Nr.	60491-07	60491-10	60497	60496	60600
Ausführung	Unterarmschutz mit Klettverschluss, 34 cm (M), 40 cm (L)		Strickbund	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (2 X 4 X C)		EN 388 (1 X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid		Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid
Beschichtung	ohne		ohne	Innenhand und ¾ des Handrückens mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) Beschichtung	Innenhand und gesamter Handrücken mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Xtra-Grip-Beschichtung
Eignung	für trockene Einsatzbereiche		für trockene Einsatzbereiche	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche	für feuchte, nasse, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	lime		lime	lime, anthrazit	lime, anthrazit
Grössen	M	L	6 bis 11	7 bis 11	7 bis 11

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



EN 388:2003 254X
EN 388:2016 XX4XC

60499



EN 407 X1XXXX
EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C

60494



EN 407 X1XXXX
EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C

60492

SIEMENS
Unverbindliche Empfehlung für SIMATIC Industriemonitore mit Gesten- und Mehrfingerbedienung

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

climazone
MADE IN GERMANY

uvex C500

- Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung (uvex C500 foam und uvex C500 wet)
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen (alle Modelle), leicht feuchten (uvex C500 foam) und nassen (uvex C500 wet) Umgebungen
- sehr hoher Schnittschutz durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- das Modell ist analog EN 407 für Kontaktwärme bis +100 °C geeignet (uvex C500 foam und C500 wet)
- hohe Flexibilität
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
- silikonfrei gemäss Abdrucktest

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Montage
- Instandhaltung
- Metallbearbeitung
- Spedition/Logistik
- Sortierarbeiten
- Glashandling
- Blechverarbeitung
- Instandhaltung
- Papierindustrie
- Bauwirtschaft
- Eisen-/Stahlindustrie

	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet
Artikel-Nr.	60499	60494	60492
Ausführung	Strickbund	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Finger mit High-Performance-Vinyl-(HPV-) Grip-Benoppung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer- (HPE-) und Soft-Grip-Foam-	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer- (HPE-) Beschichtung
Eignung	für trockene Einsatzbereiche	für feuchte Einsatzbereiche	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	lime, anthrazit	lime, anthrazit	lime, anthrazit
Grössen	6 bis 11	6 bis 11	6 bis 11

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



EN 388:2003 234X
EN 388:2016 XX4XC

60549



EN 388:2003 4342
EN 388:2016 3X42C

60544



EN 388:2003 4342
EN 388:2016 4X42C

60542

SIEMENS
Unverbindliche Empfehlung für SIMATIC Industriemonitore mit Gesten- und Mehrfingerbedienung

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

climazone
MADE IN GERMANY

uvex C300

- Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung (uvex C300 foam und uvex C300 wet)
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen (alle Modelle), leicht feuchten (uvex C300 foam) und nassen (uvex C300 wet) Umgebungen
- guter Schnittschutz durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- hohe Flexibilität
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
- silikonfrei gemäss Abdrucktest

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Montage
- Instandhaltung
- Metallbearbeitung
- Spedition/Logistik
- Sortierarbeiten
- Glashandling
- Blechverarbeitung

	uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet
Artikel-Nr.	60549	60544	60542
Ausführung	Strickbund	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (3 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Finger mit High-Performance-Vinyl-(HPV-)Grip-Benoppung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Soft-Grip-Foam-Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-)Beschichtung
Eignung	für trockene Einsatzbereiche	für feuchte Einsatzbereiche	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Grössen	7 bis 11	7 bis 11	7 bis 11







Bamboo TwinFlex® Technology ist eine eingetragene Marke der UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Deutschland.

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



EN 388:2003 4343 EN 388:2016 4343B

60210



EN 388:2003 4344 EN 388:2016 4344B

60314 ◑

uvex unidur 6641

- PU-Schnittschutzhandschuh mit hochwertiger Special Cut Performance PE-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch eine gute Faser-/Beschichtungskombination
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- guter Schnittschutz durch die hochwertige Special Cut Performance PE-Faser
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Instandhaltung
- Montage
- Metallbearbeitung
- Verpackungsarbeiten

	uvex unidur 6641
Artikel-Nr.	60210
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 3 4 3 B)
Material	HPPE, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	weiss, grau
Grössen	6 bis 11

uvex unidur 6643

- NBR-Schnittschutzhandschuh mit hochwertiger Special Cut Performance PE-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit der NBR-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in feuchten und öligen Bereichen
- guter Schnittschutz durch die hochwertige Special Cut Performance PE-Faser
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Instandhaltung
- Montage
- Blechverarbeitung
- Wartungsarbeiten

	uvex unidur 6643
Artikel-Nr.	60314 ◑
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 3 4 4 B)
Material	HPPE, Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit NBR-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	grau meliert, schwarz
Grössen	7 bis 10

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



EN 388:2003 4342 EN 388:2016 4342B

60932 ◑



EN 388:2003 4342 EN 388:2016 4342B

60516

uvex unidur 6648

- PU-Schnittschutzhandschuh mit HPPE-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in feuchten und öligen Bereichen
- guter Schnittschutz durch die HPPE-Faser
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Wartungsarbeiten
- leichte bis mittlere Metallbearbeitung
- Verpackungsarbeiten

	uvex unidur 6648
Artikel-Nr.	60932 ◑
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 3 4 2 B)
Material	HPPE, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	weiss, schwarz
Grössen	6 bis 11

uvex unidur 6649

- PU-Schnittschutzhandschuh mit HPPE-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in feuchten und öligen Bereichen
- guter Schnittschutz durch die HPPE-Faser
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Wartungsarbeiten
- leichte bis mittlere Metallbearbeitung
- Verpackungsarbeiten

	uvex unidur 6649
Artikel-Nr.	60516
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 3 4 2 B)
Material	HPPE, Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	blau meliert, grau
Grössen	7 bis 11

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



EN 388:2003 4543 | EN 388:2016 4X43C

60938



EN 388:2016 4X44D

60969

uvex unidur 6659 foam

- Schnittschutzhandschuh mit NBR-Schaumbeschichtung und HPPE-Glas-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit der NBR-Schaum-beschichtung ermöglicht eine hohe Standzeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hoher Schnittschutz durch die HPPE/Glas-Faserkombination
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Montage
- Instandhaltung
- Metallbearbeitung
- Spedition/Logistik

	uvex unidur 6659 foam
Artikel-Nr.	60938
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 3 C)
Material	HPPE, Glas, Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Nitrilschaum-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	grau meliert, schwarz
Grössen	6 bis 11



uvex unidur 6679 foam

- Schnittschutzhandschuh mit NBR-Schaumbeschichtung und HPPE/Stahlfaser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit der NBR-Schaumbe-schichtung ermöglicht eine hohe Standzeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- sehr hoher Schnittschutz (Level D) durch die HPPE/Stahl-Faserkombination
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Metallindustrie
- Verpackung

	uvex unidur 6679 foam
Artikel-Nr.	60969
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 4 D)
Material	HPPE, Stahl, Nylon, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Nitrilschaum-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	grau, schwarz
Grössen	6 bis 11



Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2003 4544

EN 388:2016 4X44C



60535 ◑



60536 ◑


OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex protector chemical

- sehr robuster Schutzhandschuh, der durch Multi-Layer-Technologie Dichtigkeit und optimalen Schnittschutz kombiniert
- sehr hoher Schnittschutz durch die mehrlagige Konstruktion des Trägermaterials aus Baumwolle, HPPE und Glas
- gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- der uvex protector chemical bietet zudem Schutz gegen Chemikalien
- guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit hoher Schnittgefährdung und Chemikalienkontakt
- Arbeiten mit hoher mechanischer Belastung
- Blechverarbeitung
- Maschinen- und Werkzeugbau

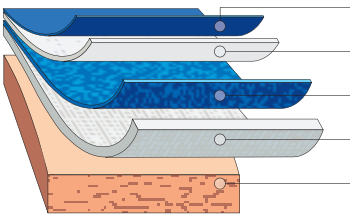

	uvex protector chemical NK2725B	uvex protector chemical NK4025B
Artikel-Nr.	60535 ◑	60536 ◑
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm	Stulpe, ca. 40 cm
Norm	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)
Material	Sandwichausführung: Baumwoll-Interlock, HPPE, Glas, PA	Sandwichausführung: Baumwoll-Interlock, HPPE, Glas, PA
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien	gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien
Farbe	blau	blau
Grössen	9 bis 10	9 bis 10

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Mechanische Risiken

Lederschutzhandschuhe



uvex top grade 8000 · 8100 · 8400

- robuster Rindvollleder-Handschuh mit Baumwolle an der Innenhand
- gute mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- Fingerkuppen-, Handgelenk- und Knöchelschutz
- guter Tragekomfort
- gleichbleibend hohe Lederqualität

Einsatzgebiete:
- Handwerk
- Beton- und Bauarbeiten
- Kontrollarbeiten
- leichte bis mittlere Metallbearbeitung
- Montage

uvex top grade 8300

- Rindspaltleder-Handschuh für mechanische Einsatzbereiche
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- Fingerkuppen-, Handgelenk- und Knöchelschutz
- guter Tragekomfort
- gleichbleibend hohe Lederqualität

Einsatzgebiete:
- Handwerk
- Beton- und Bauarbeiten
- Kontrollarbeiten
- leichte bis mittlere Metallbearbeitung
- Montage

uvex top grade 6000

- Rindvollleder-Handschuh für Tätigkeiten in kalter Umgebung
- gute mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- gute thermisch isolierende Eigenschaften durch das dicke Baumwoll-Trikot-Futter
- guter Tragekomfort
- gleichbleibend hohe Lederqualität

Einsatzgebiete:
- Handwerk
- Beton- und Bauarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Wartungsarbeiten
- Arbeiten in kalter Umgebung

	uvex top grade 8000	uvex top grade 8100	uvex top grade 8400	uvex top grade 8300	uvex top grade 6000
Artikel-Nr.	60295	60294	60291	60292	60288
Ausführung	Doppelnaht, gummierte Stulpe Innenhand, Zeigefinger, Fingerkuppen, Knöchelbesatz und Daumen aus Rindvollleder, (ca. 1,1 mm ± 0,1 mm), ca. 27 cm	Doppelnaht, gummierte Stulpe Innenhand, Finger und ¾ des Handrückens aus Rindvollleder (ca. 1,1 mm ± 0,1 mm), ca. 27 cm	Fahrerhandschuh, innenliegender Gummizug am Handrücken, komplett aus Rindvollleder (ca. 1,1 mm ± 0,1 mm), Stulpe ca. 27 cm	Doppelnaht, gummierte Stulpe Innenhand, Zeigefinger, Fingerkuppen, Knöchelbesatz und Daumen aus Rindkernspaltleder (ca. 0,9 mm ± 0,1 mm), ca. 27 cm	Doppelnaht, gummierte Stulpe Innenhand, Zeigefinger, Fingerkuppen, Knöchelbesatz und Daumen aus Rindvollleder (ca. 1,0 mm +/- 0,1 mm), ca. 27 cm
Norm	EN 388 (3 1 4 3)	EN 388 (3 1 2 2)	EN 388 (2 1 3 3)	EN 388 (4 1 2 2)	EN 388 (3 2 3 2)
Material	Baumwolle an der Innenhand	Baumwolle an der Innenhand	Baumwolle an der Innenhand	Baumwolle an der Innenhand	dickes Baumwoll-Trikot-Futter
Beschichtung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Eignung	für trockene Bereiche	für trockene Bereiche	für trockene Bereiche	für trockene Bereiche	für trockene Bereiche
Farbe	Leder: beige Textilstulpe: blau-gelb gestreift	Leder: beige Textilstulpe: blau-gelb gestreift	Leder: beige	Leder: grau Textilstulpe: blau-gelb gestreift	Leder: grau Textilstulpe: blau-gelb gestreift
Grössen	9 bis 11	9 bis 11	8 bis 12	9 bis 11	10

Mechanische Risiken

Lederschutzhandschuhe

uvex top grade

Die uvex top grade Schutzhandschuh-Linie bietet hochwertige Allround-, Schweisser- und Winter-Handschuhe für viele Anwendungsbereiche.

Die gleichbleibend hohe Materialqualität, regelmässige Schadstoffprüfungen und die solide Verarbeitung garantieren optimalen Schutz, spürbaren Komfort und Wirtschaftlichkeit.





Perfekte Verarbeitung bis ins Detail





Einsatz von hochwertigen Ledermaterialien

Schweisserschutzhandschuhe



60290



60287



60297



60286

uvex top grade 8500

- extrem hochwertiger Nappaleder-schutzhandschuh
- sehr gutes Tastgefühl
- weiches, geschmeidiges Leder
- sehr guter Tragekomfort
- innenliegender Gummizug am Handrücken
- gleichbleibend hohe Lederqualität

Einsatzgebiete:
- Handwerk
- Sortierarbeiten
- Montage
- Kontrollarbeiten/Wartungsarbeiten

uvex top grade 7000 · 7200 · 7100

- robuster Schweisserhandschuh aus Rindvollleder (uvex top grade 7000), Rindspaltleder (uvex top grade 7200) oder Nappaleder (uvex top grade 7100) mit einer Stulpe aus Rindspaltleder (uvex top grade 7000 und uvex top grade 7100)
- gute mechanische Abriebfestigkeit (uvex top grade 7200)
- gute thermisch isolierende Eigenschaften (uvex top grade 7000 und uvex top grade 7200)
- Unterarmschutz durch lange Stulpe
- guter Tragekomfort
- gleichbleibend hohe Lederqualität

Einsatzgebiete:
- Blechverarbeitung
- Handwerk
- Metallindustrie
- Schweissen

	uvex top grade 8500	uvex top grade 7000	uvex top grade 7200	uvex top grade 7100
Artikel-Nr.	60290	60287	60297	60286
Ausführung	Fahrer-Handschuhe, Schutzhandschuh komplett aus Nappavollleder, Stulpe Lederstärke ca. 0,9 mm (± 0,1 mm)	dreifache Vernähung der Nähte mit Kevlar®-Faden, Schutzhandschuh komplett aus Rindvollleder (ca. 0,9 mm ± 0,1 mm), Stulpe aus Rindspaltleder, ca. 35 cm	Kevlar®-Faden, komplett aus Rindspaltleder (ca.1,3 mm ± 0,1 mm), ca. 35 cm	Kevlar®-Naht, Schutzhandschuh komplett aus Nappaleder (ca. 0,8 mm ± 0,1 mm), Stulpe aus Rindspaltleder, ca. 35 cm
Norm	CE	EN 388 (2 1 2 2), 407 (4 1 2 X 4 X)	EN 388 (4 2 2 3), 407 (4 1 3 X 4 X)	EN 388 (2 0 1 1)
Material	keine Fütterung	keine Fütterung	komplett aus Baumwolle	keine Fütterung
Beschichtung	ohne	ohne	ohne	ohne
Eignung	für trockene Bereiche	für trockene Bereiche, temperaturbeständig	widerstandsfähig gegen Schnitte, stichhemmend und temperaturbeständig	für trockene Bereiche
Farbe	weissgrau	grau	schwarz	grau
Grössen	7 bis 11	9 bis 11	9 bis 11	9 bis 11

KEVLAR® ist eine Marke von E.I. du Pont de Nemours and Company

Chemische Risiken

Auswahl des richtigen Handschutzes



Insbesondere in Bereichen, bei denen mit Chemikalien gearbeitet wird, ist die Wahl des richtigen Schutzhandschuhs unerlässlich, da Chemikalienschutzhandschuhe den Anwender vor irreversiblen oder tödlichen Schäden schützen müssen.

Als aktiver Partner bietet uvex praxisgerechte Problemlösungen und kompetente Fachberatung, gerne auch vor Ort. Unsere Anwendungstechniker in Lüneburg (Deutschland) stehen Ihnen mit ihrem Fachwissen tatkräftig zur Verfügung, um gemeinsam anwendungsbezogene Lösungen zu erarbeiten. In unserem Prüflabor bieten wir darüber hinaus die Möglichkeit, kundenspezifische Permeationsmessungen normkonform durchzuführen.

Wir beraten Sie gerne individuell bei Fragen zu Arbeitsplatzanalysen und Beständigkeitslisten.

Chemical Expert System: Die uvex online-Chemikaliendatenbank

Die Wahl und die Tragedauer eines Chemikalienschutzhandschuhs ergibt sich massgeblich aus der Resistenz des Handschuhmaterials gegenüber den verwendeten Chemikalien.
Als Hersteller bieten wir Ihnen mit unserer umfangreichen online-Chemikaliendatenbank schnell und unkompliziert Hilfestellung. In wenigen Schritten erhalten Sie Informationen zur Beständigkeit unserer Schutzhandschuhe im Umgang mit Ihren Chemikalien.

Alle Vorteile auf einen Blick:
- Die online-Datenbank ist immer erreichbar (24 Stunden an 7 Tagen in der Woche)
- Einfache Handhabung und Mehrsprachigkeit
- Als registrierter Nutzer haben Sie vollständigen Zugriff auf die Messergebnisse aller gelisteten Chemikalien
- Premium-Funktionen zur einfachen Dokumentation
- Individuelle Erstellung von Permeationslisten und Handschuhplänen

https://ces.uvex.de

1



Einstiegsseite zur Chemikaliendatenbank

2



Verschiedene Suchoptionen möglich

3



Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse

4



Individuelle Speicherung der Ergebnisse möglich

uvex

Chemische Risiken

Auswahl des richtigen Handschutzes

Neben der geeigneten Schutzfunktion ist der Tragekomfort bei Schutzhandschuhen von hoher Bedeutung.

Chemikalienschutzhandschuhe kommen in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz und müssen es dem Anwender ermöglichen, seine Tätigkeiten optimal durchführen zu können.

Daher achtet uvex bei der Entwicklung neuer Chemikalienschutzhandschuhe sehr genau auf die Anforderungen, die an das Produkt in den möglichen Einsatzbereichen gestellt werden.

Die dargestellte Matrix hilft Ihnen bei der einfachen Zuordnung unserer Schutzhandschuhe für chemische Risiken.

	Präzision	Allround	Heavy Duty
Schutzhandschuhe mit Baumwollträger für hohen Tragekomfort			
NBR	uvex u-chem 3300 uvex rubiflex S (blau) ESD ▶ uvex rubiflex ESD	uvex u-chem 3000 Grip ▶ uvex rubiflex XG	uvex rubiflex S nahtlos ▶ uvex u-chem 3100
Schutzhandschuhe ohne Baumwollträger, teilweise mit leichter Beflockung			
NBR		velourisiert ▶ uvex profastrong	
Chloropren		velourisiert ▶ uvex profapren	
Spezialmaterialien		uvex profabutyl uvex profaviton	
Einweg-Schutzhandschuhe für kurzzeitigen Gebrauch			
NBR	uvex u-fit lite uvex u-fit	verstärkt ▶ uvex u-fit strong N2000	

Chemische Risiken

Produktlösungen Made in Germany



uvex rubiflex (blau)

- Der leichteste und flexibelste Chemikalienschutzhandschuh
- Ergonomische Passform: Anziehen und wohlfühlen
- Extrem feinfühlig
- Sehr angenehmes Baumwoll-Interlock-Futter für hohe Wasserdampfaufnahme (reduziertes Schwitzen gegenüber Kunstfasern wie Acryl oder Polyester)

Weiterentwicklung






uvex rubiflex ESD

Elektrisch ableitfähig: erfüllt die Anforderungen der DIN EN 16350
Ideal für explosionsgefährdete Bereiche

Die hohen Anforderungen an Schutzhandschuhe für explosionsgefährdete Bereiche sind in der Norm DIN EN 16350 definiert. Der Schutzhandschuh darf nur einen sehr geringen Durchgangswiderstand aufweisen.

Ein innovatives Linerkonzept mit einer innovativen leitfähigen Beschichtung ermöglicht neben dem Explosionsschutz auch Chemikalienschutz.

Funktionelle Kombination aus Liner und Beschichtung

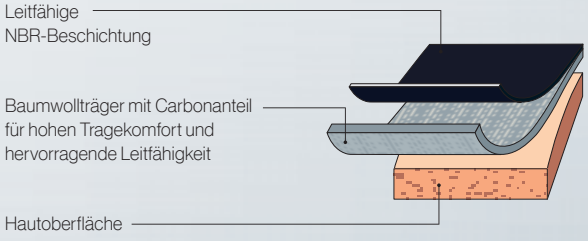


uvex rubiflex XG

Grip-Beschichtung für
optimierten Öl-Grip

Xtra Grip

Gute Haftungseigenschaften sind in vielen Bereichen unverzichtbar. Das gilt auch im Handschutz, denn fehlender „Grip“ führt zu unnötigem Kraftaufwand, Unsicherheit bei der Arbeit und steigender Verletzungsgefahr. Mit der innovativen uvex Xtra Grip Technology bremsen Sie diese Probleme sicher aus:

Effektive Griffsicherheit – Hohe Flexibilität – Tragekomfort pur




Mechanische Belastbarkeit
Die spezielle Oberflächenstruktur sichert in Verbindung mit dem Multilayer-Aufbau eine lange Standzeit.



Einsatz bei Öl und Nässe
Flüssigkeiten werden durch die Kanalstruktur der uvex Xtra Grip Technology „aufgesaugt“. Ein sicherer Griff von Werkstücken bleibt erhalten.

Sicherheit und Grip durch Multilayer-Aufbau

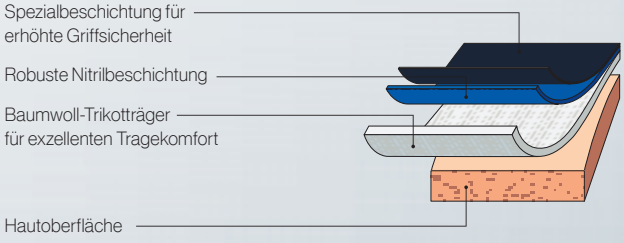

uvex

Chemische Risiken

Schutzhandschuh mit Baumwollträger: Leitfähige NBR-Beschichtung

Die Lösung für explosionsgefährdete Bereiche

Mit dem Beschluss der neuen Norm DIN EN 16350:2014 (Schutzhandschuhe – Elektrostatische Eigenschaften) liegt erstmalig eine Norm vor, welche die elektrostatischen Eigenschaften sowie Prüfmethoden von Schutzhandschuhen für brand- und explosionsgefährdete Arbeitsbedingungen definiert.
Die Prüfbedingungen und Mindestanforderungen entsprechend der DIN EN 16350:2014 sind wie folgt definiert:

- Der Durchgangswiderstand muss kleiner $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ sein ($R_V < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- Geprüft wird der Durchgangswiderstand R_V nach DIN EN 1149-2:1997.
- Prüfatmosphäre: Lufttemperatur von 23 ± 1 °C, relative Luftfeuchte von 25 ± 5 %.

Der uvex rubiflex ESD erfüllt die Anforderungen der neuen Norm DIN EN 16350:2014.



EN ISO 374-1:2016/Type A
JKLOPT

EN 388:2016
2111X

60954

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100


MADE IN GERMANY

uvex rubiflex ESD

- leichter, trikotierter und antistatischer NBR-Chemikalienschutzhandschuh für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 16350: 2014
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock/Carbon Trägermaterial
- sehr hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- chemische Industrie
- Lackiererei
- Raffinerie
- kunststoffverarbeitende Betriebe
- Arbeiten in antistatischen Bereichen

Funktionelle Kombination
aus Liner und Beschichtung

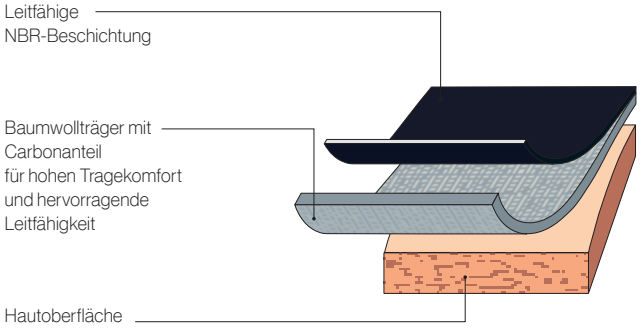

	uvex rubiflex ESD NB35A
Artikel-Nr.	60954
Ausführung	Stulpe, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K L O P T), DIN EN 16350:2014
Material	Baumwoll-Interlock, Carbon
Beschichtung	vollbeschichtet mit leitfähiger NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	schwarz
Grössen	6 bis 11

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe mit Baumwoll-Träger: NBR-Beschichtung

Hervorragender Grip ▶



EN ISO 374-1:2016/Type A
JKNOPT

EN 388:2016
3121X

60557

Xtra Grip

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

Leicht und flexibel ▶



EN ISO 374-1:2016/Type A
JKNOPT

EN 388:2016
2111X

60224

SIEMENS

Unverbindliche Empfehlung für SIMATIC Industriemonitore mit Gesten- und Mehrfingerbedienung

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S XG

- leichter, trikotierter NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit optimalen Grip-Eigenschaften
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit und hohe Standzeit durch den mehrlagigen Aufbau
- hervorragende Griffsicherheit in nassen und öligen Bereichen durch die uvex Xtra Grip Technology
- gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- sehr hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- chemische Industrie
- Labor
- Instandhaltung
- Metallbearbeitung

uvex rubiflex S

- sehr leichter, trikotierter NBR-Chemikalienschutzhandschuh für den Umgang mit einer Vielzahl an Chemikalien
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- sehr hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Automobilbranche
- chemische Industrie
- Labor
- Lackierarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung

	uvex rubiflex S XG27B	uvex rubiflex S XG35B
Artikel-Nr.	60560 ◑	60557
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm	Stulpe, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)
	EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)	
Material	Baumwoll-Interlock	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) und XG-Grip-Beschichtung, ca. 0,40 mm	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) und XG-Grip-Beschichtung, ca. 0,40 mm
Eignung	sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien	sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	blau, schwarz	blau, schwarz
Grössen	7 bis 11	7 bis 11

	uvex rubiflex S NB27B	uvex rubiflex S NB35B
Artikel-Nr.	60271 ◑	60224
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm	Stulpe, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (2 1 1 1 X)	EN 388 (2 1 1 1 X)
	EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)	
Material	Baumwoll-Interlock	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mm	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	blau	blau
Grössen	7 bis 11	6 bis 11

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe mit Baumwoll-Träger: NBR-Beschichtung

Verstärkte Ausführung ▶



EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2016

2121X

89646



EN ISO 374-1:2016/Type B

JKOPT

EN 388:2016

2121X

89647 ◑



89651

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S

- NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit verstärktem Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel
- gute Wärmeisolation durch verstärktes Trägermaterial
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- chemische Industrie
- Maschinen- und Werkzeugbau
- Metallbearbeitung
- Sandstrahlarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung

uvex rubiflex S (lange Ausführung)

- langer NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit verstärktem Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- zusätzlicher Gummizug am Stulpenende (NB60SZ/NB80SZ)
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie
- Kanalbauarbeiten
- Stadtreinigung
- Sandstrahlarbeiten

uvex rubiflex S	NB27S	NB35S	NB40S
Artikel-Nr.	89646	98891	98902
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm	Stulpe, ca. 35 cm	Stulpe, ca. 40 cm
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K N O P T)		
Material	Baumwoll-Interlock, verstärkt	Baumwoll-Interlock, verstärkt	Baumwoll-Interlock, verstärkt
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm
Eignung	sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien		
Farbe	grün	grün	grün
Grössen	8 bis 11	8 bis 11	8 bis 11

uvex rubiflex S	NB60S	NB80S	NB60SZ	NB80SZ
Artikel-Nr.	89647 ◑	60190 ◑	89651	60191 ◑
Ausführung	Stulpe, ca. 60 cm	Stulpe, ca. 80 cm	Gummizug am Stulpenende, ca. 60 cm	Gummizug am Stulpenende, ca. 80 cm
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type B (J K O P T)			
Material	Baumwoll-Interlock, verstärkt	Baumwoll-Interlock, verstärkt	Baumwoll-Interlock, verstärkt	Baumwoll-Interlock, verstärkt
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm			
Eignung	sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien			
Farbe	grün	grün	grün	grün
Grössen	9 bis 11	9 bis 11	9 bis 11	9 bis 11

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe mit Baumwoll-Träger: NBR-Beschichtung

EN 407



X1XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type A



AJKLOT

EN 388:2016



4131X



60961

EN ISO 374-1:2016/Type A



AJKLMO

EN 388:2016



4121X



60968

uvex u-chem 3000

- vollwertiger Chemikalienschutz-handschuh, zertifiziert nach EN ISO 374 (AJKLOT)
- guter mechanischer Schutz
- gute chemische Beständigkeit
- gute mechanische Belastbarkeit
- hohe Standzeit

Einsatzgebiete:
- Instandhaltung
- Metallbearbeitung
- Reinigungsarbeiten

uvex u-chem 3100

- perfekte Kombination aus Chemikalienschutz und Grip
- sehr guter mechanischer Schutz
- gute Passform
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien
- sehr guter Nass- und Ölgriff
- sehr hohe Flexibilität


Einsatzgebiete:
- chemische Industrie
- Automobilindustrie
- metallverarbeitende Industrie
- mechanische Industrie, Sand-strahlarbeiten

	uvex u-chem 3000
Artikel-Nr.	60961
Ausführung	Stulpe, vollbeschichtet
Norm	EN 388 (4 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (A J K L O T)
	EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	grün
Grössen	7 bis 11

	uvex u-chem 3100
Artikel-Nr.	60968
Ausführung	Stulpe, vollbeschichtet
Norm	EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (A J K L M O)
Material	Baumwolle (nahtlos)
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	schwarz
Grössen	8 bis 10

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe mit Bambus-Viskose/Nylon-Träger: NBR





60971

uvex u-chem 3300

- feinfühliger NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit einem nahtlosen Bambus-Viskose/Nylon-Trägermaterial
- hervorragender Tragekomfort durch die angenehme Bambusfaser auf der Haut
- sehr hohe Flexibilität
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- gute Griffsicherheit in feuchten Bereichen
- gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie
- Druckindustrie
- Instandhaltung
- Lackierarbeiten
- Lebensmittelindustrie
- pharmazeutische Industrie
- Reinigungsarbeiten

	uvex u-chem 3300
Artikel-Nr.	60971
Ausführung	Stulpe, vollbeschichtet
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K L O P T)
Material	Bambus-Viskose/Nylon
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,21 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	blau
Grössen	7 bis 11

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe mit Baumwoll-Beflockung: NBR/Chloropren



EN ISO 374-1:2016/Type A

AJKLOT

EN 388:2016

4101X

60122



EN ISO 374-1:2016/Type A

AKLMNO

EN 388:2016

3131X

60119

uvex profastrong

- feinfühliger NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit Baumwollbeflockung
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen durch die Grip-Struktur in der Innenhand
- gute Resistenz gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- chemische Industrie
- Druckindustrie
- Laborbereiche
- Lebensmittelindustrie

	uvex profastrong NF33
Artikel-Nr.	60122
Ausführung	Stulpe, Innenhand mit Grip-Struktur, ca. 33 cm
Norm	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L O T)
Material	Baumwollbeflockung
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,38 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, Säuren und Lösungsmittel
Farbe	grün
Grössen	7 bis 10

uvex profapren

- flexibler Chloropren-Chemikalienschutzhandschuh mit Baumwollbeflockung
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen durch die Grip-Struktur in der Innenhand
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien und Lösemittel
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie
- Druckindustrie
- Metallarbeiten (Reinigung)
- Reinigungsarbeiten

	uvex profapren CF33
Artikel-Nr.	60119
Ausführung	Stulpe, Innenhand geraut, ca. 33 cm
Norm	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (A K L M N O)
Material	Baumwollbeflockung
Beschichtung	vollbeschichtet mit Polychloropren (Innenseite Latex), ca. 0,71 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien
Farbe	dunkelblau
Grössen	7 bis 10

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe ohne Träger



EN ISO 374-1:2016/Type A

ABIKLP

EN 388:2016

2010X

60949

MADE IN GERMANY



EN ISO 374-1:2016/Type A

AFKLMN

EN 388:2016

2120A

60957 ◑

MADE IN GERMANY

uvex profabutyl

- untrikotierter Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- gute Resistenz gegenüber polaren Verbindungen wie Ester, Ketone, Aldehyde, Amine, gesättigte Salzlösungen sowie Säuren und Laugen
- gute Passform
- hohe Flexibilität
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 16350:2014

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie
- Arbeiten in antistatischen Bereichen

	uvex profabutyl B-05R
Artikel-Nr.	60949
Ausführung	Stulpe, Rollrand, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (2 0 1 0 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (A B I K L P), DIN EN 16350:2014
Material	untrikotiert
Beschichtung	nahtlos beschichtet mit Brombutyl (ca. 0,50 mm)
Eignung	gute Beständigkeit gegen polare Verbindungen sowie Säuren und Laugen
Farbe	schwarz
Grössen	7 bis 11

uvex profaviton

- untrikotierter Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk mit Viton®-Überzug
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- gute Resistenz gegenüber aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen (Hexan, Benzol, Toluol, Xylol und andere), halogenierten Kohlenwasserstoffen (Trichlorethylen, Perchlorethylen, Methylenchlorid und andere), organischen und anorganischen Säuren (verdünnt bis konzentriert) sowie gesättigten Salzlösungen
- gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie

	uvex profaviton BV-06
Artikel-Nr.	60957 ◑
Ausführung	Stulpe, Rollrand, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/Type A (A F K L M N)
Material	untrikotiert
Beschichtung	nahtlos beschichtet mit Brombutyl (ca. 0,40 mm) und Viton®-Überzug (ca. 0,20 mm)
Eignung	gute Beständigkeit gegen aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, halogenierte Kohlenwasserstoffe
Farbe	schwarz
Grössen	8 bis 11

VITON® ist eine Marke von E.I. du Pont de Nemours and Company.

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Chemische Risiken

Einwegschutzhandschuhe

uvex bietet mit der Produktserie uvex u-fit hochwertige Einwegschutzhandschuhe, die ein hohes Mass an Sicherheit und Funktionalität gewährleisten.

uvex u-fit bietet in unterschiedlichen Anwendungsbereichen wie in der Chemie, der Medizin und der Lebensmittelindustrie sowie beim Einsatz in der Produktion einen sicheren Schutz und ermöglicht ein komfortables und präzises Arbeiten.

Um diesen vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden, sind die Einwegschutzhandschuhe von uvex in drei Varianten erhältlich:

uvex u-fit lite
uvex u-fit
uvex u-fit strong N2000

	uvex u-fit lite	**uvex u-fit**	**uvex u-fit strong N2000**
Material	beschleunigerfreies NBR (Nitril-Kautschuk)	NBR (Nitril-Kautschuk)	NBR (Nitril-Kautschuk)
	Wandstärke 0,08	Wandstärke 0,10 mm	Wandstärke 0,20 mm
	silikonfrei	silikonfrei	silikonfrei
	puderfrei	puderfrei	puderfrei
	frei von Latexproteinen	frei von Latexproteinen	frei von Latexproteinen
Zertifizierung	EN 374	EN 374	EN ISO 374
	Umgang mit Lebensmitteln	Umgang mit Lebensmitteln	Umgang mit Lebensmitteln
Eigenschaften	sehr hohe Feinfühligkeit	gute mechanische Festigkeit	sehr gute mechanische Festigkeit
	allergikerfreundlich	gute chemische Beständigkeit (Spritzerschutz)	erhöhte chemische Beständigkeit (Spritzerschutz)
Handhabung	einfaches Anziehen durch verstärkten Rollrand	einfaches Anziehen durch verstärkten Rollrand	einfaches Anziehen durch verstärkten Rollrand





Fordern Sie bei Bedarf unsere detaillierte Beständigkeitsliste an.

Detaillierte Informationen bietet auch unser uvex Chemical Expert System online unter **https://ces.uvex.de**

Einsatzgebiet	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Feinmontage trocken/ölig	+ +	+	–
Montage trocken/ölig	+	+	++
Produktschutz	++	++	+
Leichte Reinigungsarbeiten	+	+	++
Kontrollarbeiten	++	++	+
Lebensmittel	+	+	+
Chemikalien	Kurzzeittätigkeiten gem. Beständigkeitsliste	Kurzzeittätigkeiten gem. Beständigkeitsliste	gem. Beständigkeitsliste
Lackiererei	als Spritzerschutz	als Spritzerschutz	Vollkontakt gem. Beständigkeitsliste

Chemische Risiken

Einwegschutzhandschuhe

EN ISO 374-1:2016 / Type A

JKLOPST



60962



uvex u-fit strong N2000

- verstärkter Einwegschutzhandschuh aus Nitrilkautschuk (0,20 mm)
- Spritzerschutz im Umgang mit vielen Chemikalien
- gute Griffsicherheit
- hohes Mass an Feingefühl
- sehr gute mechanische Festigkeit
- silikonfrei gemäss Abdrucktest

Einsatzgebiete:
- Labor
- chemische Industrie
- Feinmontage
- Lackierarbeiten
- Reinigungsarbeiten
- Lebensmittelindustrie

	uvex u-fit strong N2000
Artikel-Nr.	60962
Ausführung	Fingerkuppen geraut, ca. 28 cm
Norm	EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T)
Material	untrikotiert
Beschichtung	NBR (Nitril-Kautschuk)
Eignung	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	blau
Grössen	S bis XXL
Inhalt	50 Stück pro Box (Gr. XL+ XXL: 45 Stück pro Box)

Chemische Risiken

Einwegschutzhandschuhe

Beschleunigerfrei ▶

SIEMENS

Unverbindliche Empfehlung für SIMATIC Industriemonitore mit Gesten- und Mehrfingerbedienung

EN ISO 374-1:2016 / Type C



60597



EN ISO 374-1:2016 / Type B

KPT



60596

construction



uvex u-fit lite

- sehr leichter und dünner NBR-Einweghandschuh (0,08 mm)
- gute Griffsicherheit durch die angerauten Fingerkuppen
- gute mechanische Festigkeit
- zuverlässiger Spritzerschutz beim Umgang mit Chemikalien wie Säuren, Laugen, Feststoffen
- oder wässerigen Salzlösungen
- silikonfrei gemäss Abdrucktest
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- sehr hohe Flexibilität
- frei von Beschleunigern

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Kontrollarbeiten
- kurzzeitiger Umgang mit Chemikalien
- Lackiererei (als Spritzerschutz)
- Lebensmittelverarbeitung
- leichte Reinigungsarbeiten
- Produktschutz

	uvex u-fit lite
Artikel-Nr.	60597
Ausführung	Fingerkuppen geraut, ca. 24 cm
Norm	EN ISO 374-1:2016/Type C
Material	untrikotiert
Beschichtung	NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,08 mm
Eignung	hohe Beständigkeit gegen Fette und Öle
Farbe	indigo-blau
Grössen	S bis XL
Inhalt	100 Stück pro Box

uvex u-fit

- dünner und zuverlässiger NBR-Einweghandschuh (0,10 mm)
- gute Griffsicherheit durch die angeraute Handschuhoberfläche
- sehr gute mechanische Festigkeit
- zuverlässiger Spritzerschutz beim Umgang mit Chemikalien wie Säuren, Laugen, Feststoffen
- oder wässerigen Salzlösungen
- silikonfrei gemäss Abdrucktest
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- sehr hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Kontrollarbeiten
- kurzzeitiger Umgang mit Chemikalien
- Lackiererei (als Spritzerschutz)
- Lebensmittelverarbeitung
- leichte Reinigungsarbeiten
- Produktschutz

	uvex u-fit
Artikel-Nr.	60596
Ausführung	Handschuh-Oberfläche geraut, ca. 24 cm
Norm	EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T)
Material	untrikotiert
Beschichtung	NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,10 mm
Eignung	hohe Beständigkeit gegen Fette und Öle
Farbe	blau
Grössen	S bis XL
Inhalt	100 Stück pro Box

uvex

Schutzhandschuhe

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Grössen	VE	Seite
60020	uvex synexo Z200	6 bis 12	10 Paar/Bündel	197
60021	uvex synexo M100	7 bis 11	10 Paar/Bündel	197
60022	uvex synexo M500	7 bis 11	10 Paar/Bündel	209
60040	uvex phynomic lite	5 bis 12	10 Paar/Bündel	192
60041	uvex phynomic lite w	5 bis 12	10 Paar/Bündel	192
60049	uvex phynomic allround	5 bis 12	10 Paar/Bündel	193
60050	uvex phynomic foam	5 bis 12	10 Paar/Bündel	193
60054	uvex phynomic x-foam HV	6 bis 12	10 Paar/Bündel	193
60060	uvex phynomic wet	6 bis 12	10 Paar/Bündel	194
60061	uvex phynomic wet plus	6 bis 12	10 Paar/Bündel	194
60062	uvex phynomic pro	6 bis 12	10 Paar/Bündel	195
60070	uvex phynomic XG	6 bis 12	10 Paar/Bündel	194
60080	uvex phynomic C3	6 bis 12	10 Paar/Bündel	208
60081	uvex phynomic C5	6 bis 12	10 Paar/Bündel	208
60119	uvex profapren CF33	7 bis 10	10 Paar/Bündel	231
60122	uvex profastrong NF33	7 bis 10	12 Paar/Bündel	231
60147	uvex profi ergo ENB20A	6 bis 11	10 Paar/Bündel	203
60148	uvex profi ergo ENB20	6 bis 10	10 Paar/Bündel	203
60150	uvex contact ergo	6 bis 10	10 Paar/Bündel	202
60157	Perlon-Schutzhandschuh	7 bis 13	12 Paar/Bündel	199
60179	uvex k-basic extra 6658	8, 10, 12	10 Paar/Bündel	205
60190	uvex rubiflex S NB80S	9 bis 11	10 Paar/Bündel	228
60191	uvex rubiflex S NB80SZ	9 bis 11	10 Paar/Bündel	228
60202	uvex NK4022	9 bis 10	10 Paar/Bündel	205
60208	uvex profi ergo XG20	6 bis 11	10 Paar/Bündel	203
60210	uvex unidur 6641	6 bis 11	10 Paar/Bündel	216
60213	uvex NK2722	9 bis 10	10 Paar/Bündel	205
60248	uvex unipur 6639	6 bis 11	10 Paar/Bündel	200
60271	uvex rubiflex S NB27B	7 bis 11	10 Paar/Bündel	227
60276	uvex rubipor XS2001	6 bis 10	10 Paar/Bündel	198
60286	uvex top grade 7100	9 bis 11	10 Paar/Bündel	221
60287	uvex top grade 7000	10 bis 11	10 Paar/Bündel	221
60288	uvex top grade 6000	10	10 Paar/Bündel	220
60290	uvex top grade 8500	7 bis 11	10 Paar/Bündel	221
60291	uvex top grade 8400	8 bis 12	10 Paar/Bündel	220
60292	uvex top grade 8300	9 bis 11	10 Paar/Bündel	220
60294	uvex top grade 8100	9 bis 11	10 Paar/Bündel	220
60295	uvex top grade 8000	9 bis 11	10 Paar/Bündel	220
60297	uvex top grade 7200	10	10 Paar/Bündel	221
60314	uvex unidur 6643	7 bis 10	10 Paar/Bündel	216
60316	uvex rubipor XS5001B	6 bis 10	10 Paar/Bündel	198
60491	uvex C500 sleeve	M, L	1 Stück	213
60492	uvex C500 wet	7 bis 11	10 Paar/Bündel	214
60494	uvex C500 foam	7 bis 11	10 Paar/Bündel	214
60496	uvex C500 wet plus	7 bis 11	10 Paar/Bündel	213
60497	uvex C500	7 bis 11	10 Paar/Bündel	213
60498	uvex C500 M foam	7 bis 11	10 Paar/Bündel	212
60499	uvex C500 dry	7 bis 11	10 Paar/Bündel	214

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Grössen	VE	Seite
60513	uvex unigrip PA	7 bis 10	10 Paar/Bündel	199
60515	uvex uniflex 7020	7 bis 10	10 Paar/Bündel	201
60516	uvex unidur 6649	7 bis 11	10 Paar/Bündel	217
60535	uvex protector chemical NK2725B	9 bis 10	1 Paar	219
60536	uvex protector chemical NK4025B	9 bis 10	1 Paar	219
60542	uvex C300 wet	7 bis 11	10 Paar/Bündel	215
60544	uvex C300 foam	7 bis 11	10 Paar/Bündel	215
60549	uvex C300 dry	7 bis 11	10 Paar/Bündel	215
60556	uvex unipur carbon	6 bis 10	10 Paar/Bündel	199
60557	uvex rubiflex S XG35B	7 bis 11	10 Paar/Bündel	227
60558	uvex profi ergo XG20A	6 bis 11	10 Paar/Bündel	203
60560	uvex rubiflex S XG27B	7 bis 11	10 Paar/Bündel	227
60561	uvex unigrip CL 6627	7 bis 11	12 Paar/Bündel	201
60587	uvex unipur carbon FT	6 bis 10	10 Paar/Bündel	199
60592	uvex unilite thermo plus	7 bis 11	10 Paar/Bündel	204
60593	uvex unilite thermo	7 bis 11	10 Paar/Bündel	204
60595	uvex profatherm XB40	11	6 Paar/Bündel	205
60596	uvex u-fit	S bis XL	100 Stück/Box	235
60597	uvex u-fit lite	S bis XL	100 Stück/Box	235
60598	uvex synexo impact 1	7 bis 11	10 Paar/Bündel	209
60599	uvex unigrip PL 6628	7 bis 11	10 Paar/Bündel	201
60600	uvex C500 XG	7 bis 11	10 Paar/Bündel	213
60604	uvex D500 foam	7 bis 11	10 Paar/Bündel	212
60932	uvex unidur 6648	6 bis 11	10 Paar/Bündel	217
60938	uvex unidur 6659 foam	6 bis 11	10 Paar/Bündel	218
60942	uvex unilite thermo HD	8 bis 11	10 Paar/Bündel	204
60943	uvex unipur 6630	6 bis 11	10 Paar/Bündel	200
60944	uvex unipur 6631	6 bis 11	10 Paar/Bündel	200
60945	uvex compact NB27H	10	10 Paar/Bündel	204
60946	uvex compact NB27E	9 bis 10	10 Paar/Bündel	204
60949	uvex profabutyl B-05R	7 bis 11	1 Paar	232
60954	uvex rubiflex ESD NB35A	6 bis 11	10 Paar/Bündel	226
60957	uvex profaviton BV-06	8 bis 11	1 Paar	232
60961	uvex u-chem 3000	7 bis 11	10 Paar/Bündel	229
60962	uvex u-strong N2000	S bis XL	50 Stück/Box	234
60968	uvex u-chem 3100	8 bis 10	10 Paar/Bündel	229
60969	uvex unidur 6679 foam	6 bis 11	10 Paar/Bündel	218
60971	uvex u-chem 3300	7 bis 11	10 Paar/Bündel	230
89636	uvex rubiflex NB27	7 bis 11	10 Paar/Bündel	204
89646	uvex rubiflex S NB27S	8 bis 11	10 Paar/Bündel	228
89647	uvex rubiflex S NB60S	9 bis 11	10 Paar/Bündel	228
89651	uvex rubiflex S NB60SZ	9 bis 11	10 Paar/Bündel	228
89916	Baumwolltrikot-Schutzhandschuh	7 bis 13	12 Paar/Bündel	199
98891	uvex rubiflex S NB35S	8 bis 11	10 Paar/Bündel	228
98902	uvex rubiflex S NB40S	8 bis 11	10 Paar/Bündel	228



Sicherheitsschuhe

uvex

uvex i-gonomics

Innovativer Fussschutz. Messbar mehr Tragekomfort.

uvex i-gonomics steht für höchste Funktionalität bei erstklassigem Tragekomfort: Das innovative Produktsystem ist perfekt an die menschliche Physiognomie angepasst und zeichnet sich durch hervorragende Dämpfung, geringes Gewicht sowie optimale Klimatisierung aus. Gehen und Stehen mit Sicherheitsschuhen ist spürbar angenehmer – den ganzen Arbeitstag lang.

uvex 1 sport



DESIGN AWARD 2018

reddot design award winner 2018

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2019

Sportiver Auftritt – mit spürbar mehr Laufkomfort

Der moderne Sicherheitsschuh uvex 1 sport zeichnet sich neben seinem trendigen Look durch erstklassigen Tragekomfort aus: dafür sorgen unter anderem der neu entwickelte Leisten sowie das höchst atmungsaktive Hightech-Material – für ein ganz neues entspanntes Laufgefühl.

Relief-Index

4,30

Der Relief-Index berechnet sich aus dem Mittelwert der drei Indexwerte (IW) für force, weight und clima – und reicht von 0 (= schlecht) bis 5 (= optimal).

force 4,1

Weniger Belastung, angenehmer Laufkomfort

- Messmethode: Biegesteifigkeit im Ballenbereich
- Messergebnis: Kraftaufwand = 11N

0 — 5
30N — 7N




weight 4,2

Leichtes Tragegefühl, weniger Ermüdung

- Messmethode: Wiegen des Schuhs inkl. Fussbett
- Messergebnis: Gewicht = 475g

0 — 5
650g — 440g

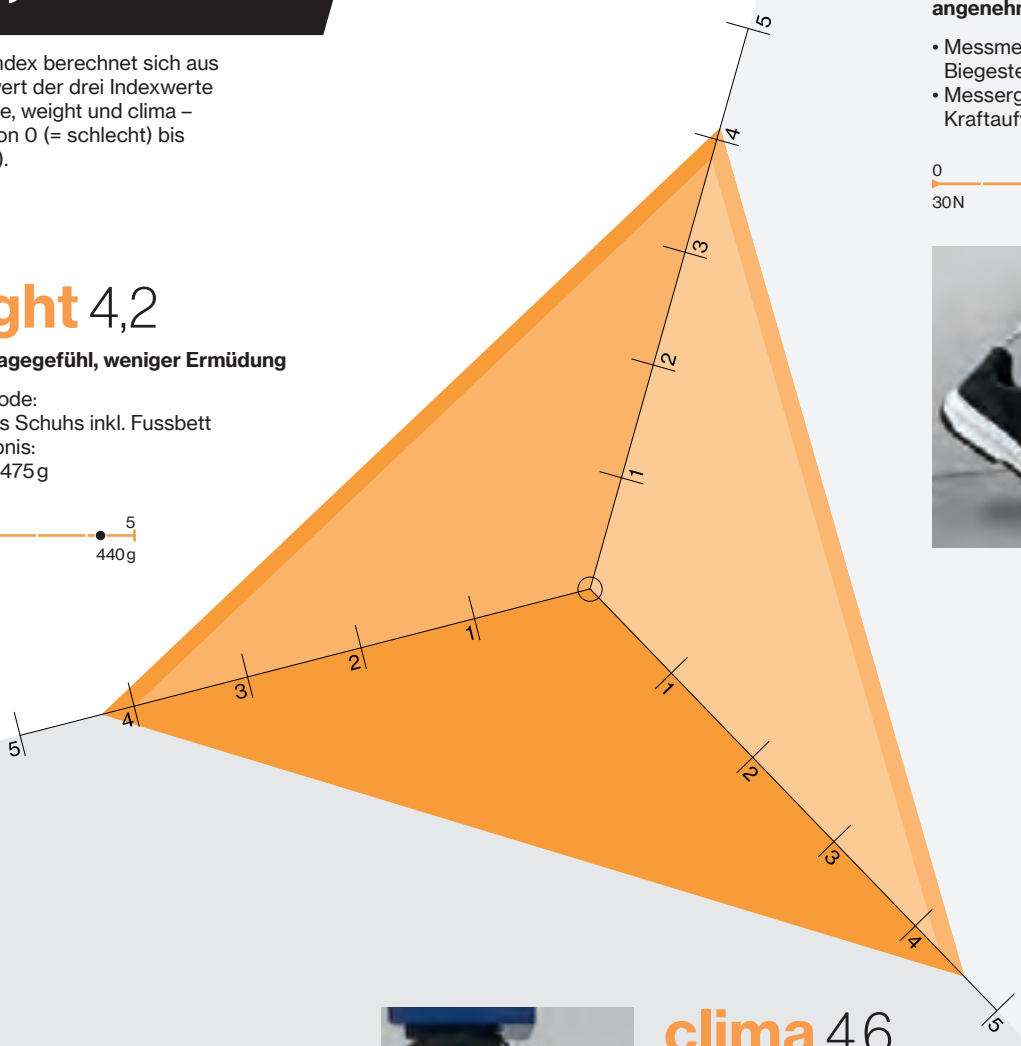



clima 4,6

Weniger Schwitzen, angenehmes Fussklima

- Messmethode: Wasserdampfdurchlässigkeit des Schafts
- Messergebnis: Atmungsaktivität = 11,00 mg/(cm²h)

0 — 5
0mg/(cm²h) — 12mg/(cm²h)

Sicherheitsschuhe

Übersicht der Piktogramme

climazone


uvex climazone ist das innovative Klimamanagement von Kopf bis Fuss.
Die Kombination der uvex Kompetenzen bei Forschung, Produktentwicklung und Einsatz von intelligenten Material- und Verarbeitungstechnologien führt zu einem einzigartigen klimaoptimierten Produktsystem, zum Beispiel Sicherheitsschuhen.
Weitere Details siehe Seite 241.



ESD bezeichnet die kontrollierte Ableitung elektrostatischer Energie, die bei unkontrollierter Entladung elektronische Bauteile schädigen oder Explosionen auslösen kann. Mit dem ESD-Symbol gekennzeichnete Sicherheitsschuhe erfüllen die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm.
Detailerklärung siehe Seite 244.



Bestimmte Materialien wie Silikone, Weichmacher und ähnliches können die Lackbenetzung von Oberflächen beeinträchtigen. Die Sohlenmaterialien von Schuhen mit diesem Kennzeichen wurden von der Automobilindustrie entsprechend geprüft und freigegeben.



uvex xenova® System
Das uvex xenova® System ist ein leistungsfähiges, komplett metallfreies Sicherheitssystem zum Schutz des Fusses in einem Sicherheitsschuh.
uvex xenova® Zehenschutzkappe der neuesten Generation: die metallfreie Kappe sitzt perfekt ohne Druckstellen zu verursachen. Das garantiert besonderen Tragekomfort bei Arbeiten auf den Knien und beim Anstossen.
uvex xenova® durchtrittthemmende Zwischensohle: Die metallfreie, flexible, durchtrittthemmende xenova® Zwischensohle passt in ihrer Breite exakt zur Brandsohle. Dabei deckt sie die Fusssohle zu 100 % ab, wirkt nicht als Kältebrücke und fördert so den Komfort beim Tragen.



uvex medicare
uvex medicare kennzeichnet Sicherheitsschuhe, welche für orthopädische Anpassungen und Schuhzurichtungen gemäss deutscher DGUV Regel 112-191 und/oder österreichischer ÖNORM Z 1259 zertifiziert sind.



uvex Damen- und Herrenleisten
Zur passgerechten Versorgung der Trägerinnen und Träger von Sicherheitsschuhen ist es notwendig, den spezifischen Anforderungen von Damen- und Herrenfüssen nachzukommen. Sicherheitsschuhe, die mit diesen Symbolen gekennzeichnet sind, wurden in den Grössen 35 bis 40 über einen reinen Damenleisten gefertigt.

uvex climazone

Innovatives Klimamanagement


Um das Klima wirkungsvoll in einem Arbeitsschutzsystem zu verbessern, muss man alle relevanten Klimafaktoren analysieren und ihre Wirkungsweise untersuchen und verstehen.

uvex hat sich daher seit langem wissenschaftlich mit dem Thema Klima auseinandergesetzt. In Zusammenarbeit mit namhaften Instituten wie beispielsweise dem PFI (Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e. V.), der Fachhochschule Kaiserslautern oder den Hohensteiner Instituten konnten Prüfmethoden und -geräte entwickelt werden, die erstmals eine umfassende und fundierte Messung der Klimaeigenschaften möglich machen.

Heisse oder kalte Füsse, Unwohlsein durch starkes Schwitzen – insbesondere im Sicherheitsschuh ist perfekte Klimaregulierung gefragt.

Gefühlter Komfort mit uvex climazone

- Regulierung des individuellen Körperklimas
- Arbeiten mit bleibendem Wohlgefühl
- Länger anhaltende Leistungsfähigkeit
- Optimaler Tragekomfort in jeder Situation

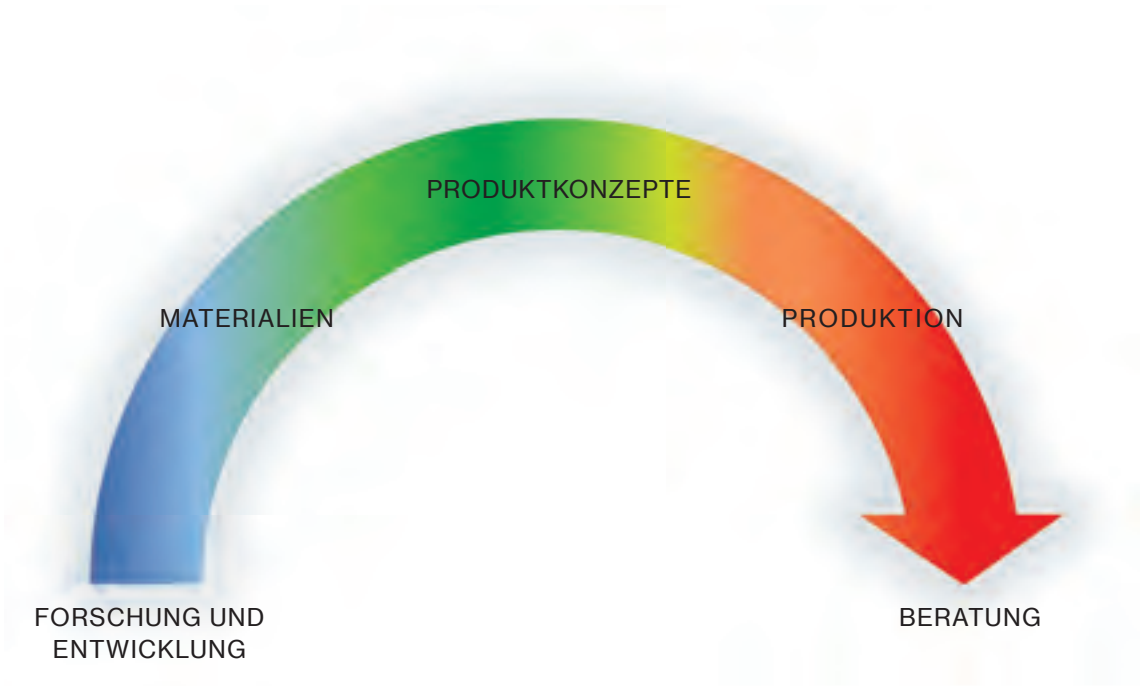

Forschungs- und Technologiepartner

PFI

Fachhochschule Kaiserslautern University of Applied Sciences

GORE-TEX

uvex climazone ist das innovative Klimamanagement von Kopf bis Fuss.
Die Kombination der uvex Kompetenz bei Forschung, Produktentwicklung und Einsatz von intelligenten Material- und Verarbeitungstechnologien führt zu einem einzigartigen klimaoptimierten Produktsystem.

climazone

Alle Produkte mit der innovativen Klimamanagement-Ausstattung in diesem Katalog sind mit dem uvex climazone Symbol gekennzeichnet.




Bei intensiver körperlicher Tätigkeit produzieren die Füsse an einem Tag die Menge eines vollen Glases an Schweiss. Durch uvex climazone wird diese Menge abgeleitet.

uvex

Sicherheitsschuhe

Normen · Kennzeichnungen

Kennzeichnung am Schuh

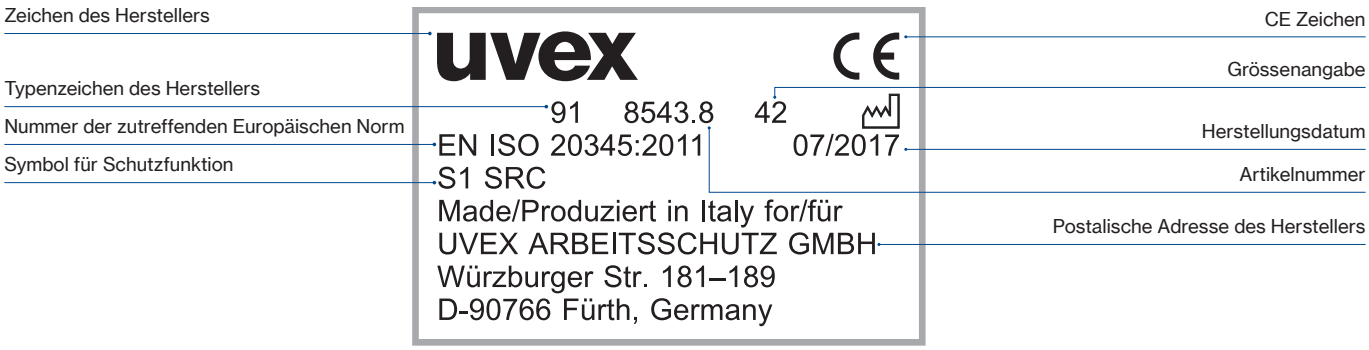

Kennzeichnung von Schuhen für den gewerblichen Gebrauch

Grund- und Zusatzanforderungen für z. B. Schuhe aus Leder	Sicherheitsschuhe EN ISO 20345	Berufsschuhe EN ISO 20347
Grundanforderungen für Schuhe und Widerstand der Zehenkappe gegen Stosseinwirkung	SB 200 Joule	OB keine Anforderung
Zusatzanforderungen: Geschlossener Fersenbereich Antistatik Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich Kraftstoffbeständigkeit	S1	O1 (ohne Kraftstoff-beständigkeit)
Zusatzanforderungen: wie vor, zusätzlich Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	S2	O2
Zusatzanforderungen: wie vor, zusätzlich Durchtritthemmung * Profilierte Laufsohle	S3	O3
Grund- und Zusatzanforderungen für z. B. Schuhe aus PVC oder PU		
Grundanforderungen für Schuhe und Widerstand der Zehenkappe gegen Stosseinwirkung	SB 200 Joule	OB keine Anforderung
Zusatzanforderungen: Antistatik Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich Kraftstoffbeständigkeit Durchtritthemmung * Profilierte Laufsohle	S5	O5

Der Einsatz der jeweiligen Schuhe richtet sich nach der Art der Gefährdung. Bei allen Schuhen können Zusatzanforderungen erforderlich werden (z. B. Anforderungen an die Wärme- oder Kälteisolierung, Durchtritthemmung oder den elektrischen Durchgangswiderstand bei ESD). Diese Schuhe sind dann entsprechend zu kennzeichnen.
Die Prüfgrundsätze für alle Grund- und Zusatzanforderungen sind in der EN ISO 20344 festgelegt.

Eine der drei folgenden Anforderungen muss erfüllt und im Schuh gekennzeichnet werden.

Kennz.	**Prüfmedien**	**Prüfbedingung**	**Reibungskoeeffizient**
SRA	Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung NaLS	Vorwärtsgleiten der Ferse Ebenes Vorwärtsgleiten	nicht weniger als 0,28 nicht weniger als 0,32
SRB	Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin	Vorwärtsgleiten der Ferse Ebenes Vorwärtsgleiten	nicht weniger als 0,13 nicht weniger als 0,18
SRC	Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung und auf Stahlboden mit Glycerin	Umfasst alle unter a. und b. genannten Prüfbedingungen	

Zusatzanforderungen für besondere Anwendungen mit entsprechenden Symbolen (Auszug)

SYMBOL	GEDECKTES RISIKO	EN ISO 20345					EN ISO 20347			
		SB	S1	S2	S3	S5	OB	O1	O2	O3
–	Grundanforderung	■	■	■	■	■	■	■	■	■
P	Durchtritthemmung *	□	□	□	■	■	□	□	□	■
A	Antistatische Schuhe	□	■	■	■	■	□	■	■	■
E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	□	■	■	■	■	□	■	■	■
HI	Wärmeisolierung	□	□	□	□	□	□	□	□	□
CI	Kälteisolierung	□	□	□	□	□	□	□	□	□
WRU	Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und -aufnahme	□		■	■		□		■	■
HRO	Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (+300 °C/min)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
WR	Wasserdichtheit des ganzen Schuhs	□	□	□	□		□	□	□	□
M	Mittelfussschutz	□	□	□	□	□	□	□	□	□
FO	Öl- und Benzinbeständigkeit	□	■	■	■	■	□	□	□	□

■ Erfüllt vorgeschriebene Anforderung

□ Anforderung kann erfüllt sein, ist aber nicht vorgeschrieben

* Durchtritthemmung

Achtung: Bitte beachten Sie, dass die Durchtritthemmung dieses Schuhwerks im Labor unter Benutzung eines stumpfen Prüfnagels von 4,5 mm Durchmesser und einer Kraft von 1100 N ermittelt wurde. Höhere Kräfte oder dünnere Nägel können das Risiko der Durchdringung erhöhen. In solchen Fällen sind alternative präventive Massnahmen in Betracht zu ziehen.
Zwei allgemeine Arten von durchtritthemmenden Einlagen sind derzeit in der PSA Schuhwerk verfügbar. Dies sind metallische und nicht-metallische Materialien. Beide erfüllen die Mindestanforderungen an den Widerstand gegen Durchdringung der Normen, die am Schuh gekennzeichnet sind, aber jede hat unterschiedliche zusätzliche Vorteile oder Nachteile einschliesslich der folgenden:

Metall – wird weniger durch die Form des spitzen Gegenstandes/Gefahr (z. B. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) beeinträchtigt. Auf Grund der Einschränkungen in der Schuhfertigung wird nicht die gesamte Lauffläche der Schuhe abgedeckt.
Nichtmetall – kann leichter, flexibler sein und deckt eine grössere Fläche im Vergleich zu Metall ab, aber der Widerstand gegen Durchdringung wird mehr von der Form des spitzen Gegenstandes/Gefahr (z. B. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) beeinflusst.
Für weitere Informationen über die Art der durchtritthemmenden Einlage in Ihren Schuhen kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder Lieferanten wie in der Benutzerinformation angegeben.



uvex

Sicherheitsschuhe
ESD


Elektrostatik

Die Kontrolle von ungewollter elektrostatischer Aufladung spielt eine wichtige Rolle in der Industrie. Immer mehr Arbeitnehmer sind mit elektrostatisch empfindlichen Vorgängen oder mit elektrostatisch empfindlichen Werkstoffen oder Gegenständen in Kontakt. An allen diesen Arbeitsplätzen besteht oft die Notwendigkeit, Sicherheitsschuhe als Teil eines Systems zur Ableitung von elektrostatischer Aufladung zu nutzen.

Unabhängig von unterschiedlichen Messverfahren gilt nach wie vor ein Durchgangswiderstand im Bereich zwischen 100 Kiloohm (1,0 x 10^5 Ohm) und 35 Megaohm (3,5 x 10^7 Ohm), um die verschiedenen relevanten Normen zu erfüllen (z. B. EN ISO 20345, EN 61340).

Alle so zertifizierten Produkte in diesem Katalog sind mit dem ESD-Symbol gekennzeichnet.

Diese Produkte sind auch geeignet gemäss der Spezifikation für ableitfähiges Schuhwerk in der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 727 „Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen“.

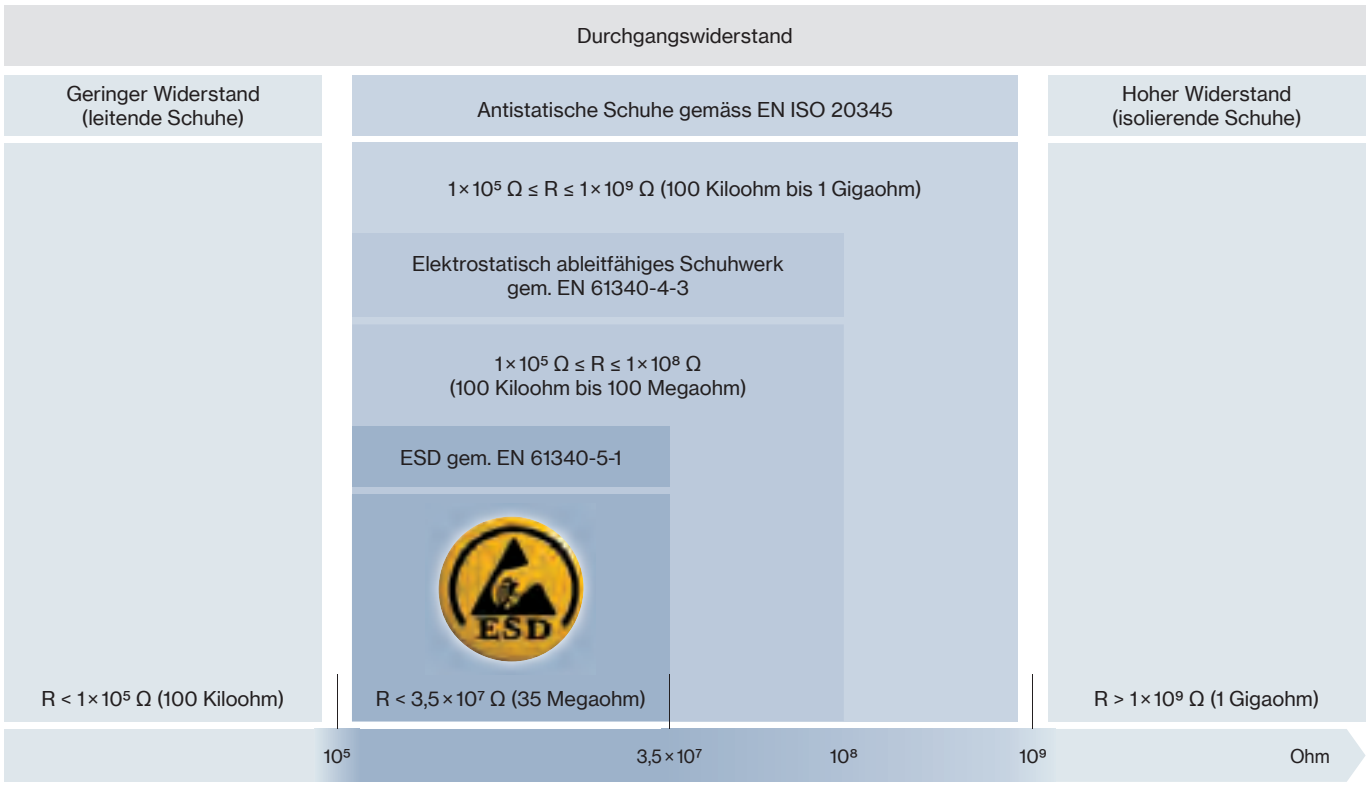

R = elektrischer Widerstand

uvex Mehrweitensystem

Unter einem Mehrweitensystem für Sicherheitsschuhe versteht man das Angebot eines Schuhmodells derselben Grösse in verschiedenen Weiten. Diese verschiedenen Weiten werden an der breitesten Stelle des Fusses gemessen. Dabei wird der Umfang des Fusses im Bereich zwischen Gross- und Kleinzehengrundgelenk ermittelt, alternativ kann auch die Breite des Fusses an dieser Stelle (Projektion) gemessen werden.

Die Einteilung der Grössen und der zugehörigen Masse finden Sie in nachfolgender Tabelle
(alle Massangaben in mm):



uvex Schuhgrösse	Fusslänge	Weite 10	Weite 11 (Standard)	Weite 12	Weite 14
		Umfang	Umfang	Umfang	Umfang
35	217	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	221	227	233	245
37	232	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	230	236	242	254
39	247	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	239	245	251	263
41	262	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	248	254	260	272
43	277	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	257	263	269	281
45	292	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	266	272	278	290
47	307	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	275	281	287	299
49	322	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	284	290	296	308
51	337	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	293	299	305	317

Alle Angaben in mm

Entsprechend der Fusslänge des Trägers wird aus der Tabelle die benötigte Weite abgelesen. Die verschiedenen Weiten sind wie folgt den uvex Artikelnummern zugeordnet:

▶ Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an den uvex Kundenservice unter **info@uvex.ch.**

uvex Artikelnummer	Weite	Kennzeichnung	Grössengang
XXXX.1	10	EN ISO 20345:2011 S1 P oder S3	je nach Modell
XXXX.2	11 (Standard)		
XXXX.3	12		
XXXX.4	14		
XXXX.7	10	EN ISO 20345:2011 S1 oder S2	
XXXX.8	11 (Standard)		
XXXX.9	12		
XXXX.0	14		



uvex

Winners at work – uvex 1 sport



SPORTY. YOUTHFUL.

Sportives Design trifft auf durchdachte Funktionalität: Der uvex 1 sport begeistert mit seinem jungen, modischen Look genauso wie mit erstklassigem Tragekomfort. Dafür sorgen sein geringes Gewicht, klimaoptimierte Hightech-Materialien und die ergonomisch gestaltete Laufsohle.

uvex 1 sport – der ideale Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus.



Atmungsaktives Obermaterial
Das atmungsaktive Mesh-Obermaterial sorgt für optimierte Klimaregulierung. Der sportive Look der uvex 1 sport trägt zur Erhöhung der Trageakzeptanz von Sicherheitsschuhen bei.

uvex 1 sport Sohle
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan für leichte Anwendungen
- hervorragender Laufkomfort
- universell einsetzbar auf nahezu allen Untergründen
- sehr gute rutschhemmende Eigenschaften (SRC)
- abriebfest
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand < 35 Megaohm
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen




uvex
DESIGN AWARD 2018
reddot design award
winner 2018
GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2019

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 sport



65971 ◑ 65977
65972 ◑ 65978
65973 ◑ 65979
65974 ◑ 65970



65991 ◑ 65997
65992 ◑ 65998
65993 ◑ 65999
65994 ◑ 65990



uvex 1 sport · Halbschuh S1 SRC/S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- moderne, besonders leichte und flexible S1- und S1 P-Sicherheitshalbschuhe
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialen gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (nur S1 P-Halbschuh)

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 sport	Halbschuh S1 P SRC				Halbschuh S1 SRC			
Art.-Nr.	65971 ◑	65972 ◑	65973 ◑	65974 ◑	65977	65978	65979	65970
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Textil							
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter							
Grösse	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43

uvex 1 sport	Halbschuh S1 P SRC				Halbschuh S1 SRC			
Art.-Nr.	65991 ◑	65992 ◑	65993 ◑	65994 ◑	65997	65998	65999	65990
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Textil							
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter							
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Sicherheitsschuhe

uvex 1 sport



65961
65962
65963
65964



65987
65988
65989
65980



65941 65947 ◑
65942 65948 ◑
65943 65949 ◑
65944 65940 ◑

DESIGN AWARD 2018

reddot design award winner 2018

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2019



uvex 1 sport · Halbschuh S1 SRC/S3 SRC/S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- moderne, besonders leichte und flexible S1-, S1 P- und S3-Sicherheitshalbschuhe
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialen gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (nur S1 P- und S3-Halbschuh)

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen



uvex 1 sport	Halbschuh S3 SRC				Halbschuh S1 SRC			
Art.-Nr.	65961	65962	65963	65964	65987	65988	65989	65980
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Textil			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

uvex 1 sport	Halbschuh S1 P SRC				Halbschuh S1 SRC			
Art.-Nr.	65941	65942	65943	65944	65947 ◑	65948 ◑	65949 ◑	65940 ◑
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Textil				Textil			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

uvex 1 – Leistung neu definieren



Next Level Equipment



Herausragende Flexibilität. Optimaler Laufkomfort.

Die ergonomische Gestaltung der Laufsohle unterstützt die natürliche Abrollbewegung und Flexibilität des Fusses.



Ergonomische Leichtbaukonstruktion. Weniger Ermüdungserscheinungen.

Weglassen und nicht verzichten. Weniger Gewicht reduziert die Belastung des Körpers und damit zusätzlichen Verschleiss und Verletzungsrisiko. Das garantiert das konsequente Leichtbauprinzip der uvex 1 Sicherheitsschuhe. Man spürt es Tag für Tag. Der leichteste uvex-Schuh in seiner Klasse, ca. 100 g leichter als der Bestseller uvex motion style.



100 % mehr Dämpfung. Wohlbefinden hoch[3].

Das uvex 1 Multi-Layer-Dämpfungssystem aus zweischichtiger uvex 1-PU-Sohle und dem Komfortfussbett mit optimaler Vorfuss- und Fersendämpfung schont den Bewegungsapparat. Die Energieaufnahme unter der Ferse ist nahezu 100 % höher als von der EN ISO 20345 verlangt. Das ist Laufkomfort pur.



Hohe Stabilität. Zuverlässiger Halt und Sicherheit.

Solide Standfestigkeit ist ausschlaggebend für sicheres, unfallfreies Arbeiten. Der aussen sichtbare, in den Sohlenverlauf integrierte Fersenkorb sorgt für Stabilität, Führung und zusätzlichen Schutz. Die x-tended support Variante bietet eine zusätzliche seitliche Stützfunktion und erweiterten Umknick- und Schlagschutz. Beide Sohlenvarianten umschliessen den Fuss sicher, ohne die Flexibilität des Fusses zu beeinträchtigen.



uvex monoskin Schaftdesign. Druckfreier und bequemer Sitz.


Der komplett metallfreie uvex monoskin Schaft aus Hightech-Mikrofaser bietet durch die weitgehend nahtfreie Verarbeitung höchsten Tragekomfort ohne Druckstellen bei längeren Standzeiten.

uvex 1 Sicherheitsschuhe schützen und unterstützen den menschlichen Körper in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungserkenntnisse und innovativer Technologien werden die bei der Arbeit auf den Bewegungsapparat wirkenden Belastungen reduziert und das Wohlbefinden des Anwenders optimiert.

100 % metallfrei

Orthopädische Lösungen gemäss DGUV 112-191* und ÖNORM Z1259

climazone





Anatomische Passform. Optimal ist, wenn alles passt.

- Flexibles Mehrweitensystem in Weite 10 - 14** für zuverlässigen Halt
- Individuell anpassbares Schnellverschlusssystem (IAS)** für individuelle Anpassung
- Anatomisch designte metallfreie Zehenschutzkappe für perfekte Sicherheit
- Verwendung eines speziellen Damenleistens für die uvex 1 Modelle in den Grössen 35 bis 40

uvex climazone Standard. Perfektes Wohlfühlklima.

Grossflächige Perforationen, hoch atmungsaktives Obermaterial und Distance Mesh-Futter sowie das Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem verhindern einen Wärmestau und reduzieren unangenehmes Schwitzen.

* ehemals BGR 191 ** bei ausgewählten Modellen

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387.

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1



85531
85532
85533
85534



85541
85542
85543
85544



uvex 1 · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter, vielseitiger S3-Sicherheitsschuh bzw. -stiefel
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 Halbschuh S3 SRC				
Art.-Nr.	85531	85532	85533	85534
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

uvex 1 Schnürstiefel S3 SRC				
Art.-Nr.	85541	85542	85543	85544
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

Sicherheitsschuhe

uvex 1



85521 ◑
85522 ◑
85523 ◑
85524 ◑



85551 ◑
85552 ◑
85553 ◑
85554 ◑

climazone

uvex 1 · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter, vielseitiger S3-Sicherheitsschuh bzw. -stiefel
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen



uvex 1 Halbschuh S3 SRC				
Art.-Nr.	85521 ◑	85522 ◑	85523 ◑	85524 ◑
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Obermaterial	hydrophobiertes, robustes Oberleder			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

uvex 1 Schnürstiefel S3 SRC				
Art.-Nr.	85551 ◑	85552 ◑	85553 ◑	85554 ◑
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Obermaterial	hydrophobiertes, robustes Oberleder			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1



85427
85428
85429
85420



85437
85438
85439
85430

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

DESIGNPREIS
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
2014
NOMINIERT

climazone

uvex 1 · Sandale S1 SRC · gelochter Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte, vielseitige S1-Sicherheitssandale bzw. gelochter Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialen gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelter, längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale) bzw. individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven, perforierten Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 Sandale S1 SRC				
Art.-Nr.	85427	85428	85429	85420
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

uvex 1 gelochter Halbschuh S1 SRC				
Art.-Nr.	85437	85438	85439	85430
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

Sicherheitsschuhe

uvex 1



85447
85448
85449
85440



85457
85458
85459
85450



uvex 1 · Halbschuh S2 SRC · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter, vielseitiger S2-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven, Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen



uvex 1 Halbschuh S2 SRC				
Art.-Nr.	85447	85448	85449	85440
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

uvex 1 Schnürstiefel S2 SRC				
Art.-Nr.	85457	85458	85459	85450
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

Sicherheitsschuhe

uvex 1



85307
85308
85309



85347
85348
85349
85340



uvex 1 · Sandale S1 SRC · Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte, vielseitige S1-Sicherheitssandale beziehungsweise S2-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelter längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien, mit Perforation (nur Sandale)
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen (Sandale) beziehungsweise Staublasche und Kragen (Halbschuh)
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 Sandale S1 SRC				
Art.-Nr.	85307	85308	85309	
Weite	10	11	12	
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	

uvex 1 Halbschuh S2 SRC				
Art.-Nr.	85347	85348	85349	85340
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

Sicherheitsschuhe


uvex 1



85317
85318
85319
85310



85327 ◑
85328 ◑
85329 ◑
85320 ◑



climazone

uvex 1 · gelochter Halbschuh S1 SRC · gelochter Schnürstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-Sicherheitshalbschuh beziehungsweise -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen



uvex 1 gelochter Halbschuh S1 SRC				
Art.-Nr.	85317	85318	85319	85310
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

uvex 1 gelochter Schnürstiefel S1 SRC				
Art.-Nr.	85327 ◑	85328 ◑	85329 ◑	85320 ◑
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Sicherheitsschuhe

uvex 1



65507
65508
65509
65500



65517
65518
65519
65510



65537 ◑
65538 ◑
65539 ◑
65530 ◑



uvex 1 · Sandale S1 SRC · gelochter Halbschuh S1 SRC · gelochter Schnürstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte, vielseitige S1-Sicherheitssandale beziehungsweise gelochter S1-Sicherheitshalbschuh und -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelter, längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale) bzw. individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven, perforierten Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1	Sandale S1 SRC				Halbschuh S1 SRC			
Art.-Nr.	65507	65508	65509	65500	65517	65518	65519	65510
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC				EN ISO 20345: 2011 S1 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

uvex 1	Schnürstiefel S1 SRC			
Art.-Nr.	65537 ◑	65538 ◑	65539 ◑	65530 ◑
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Sicherheitsschuhe

uvex 1



65527
65528
65529
65520



65547
65548
65549
65540




uvex 1 · Halbschuh S2 SRC · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter, vielseitiger S2-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven, Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen



uvex 1 Halbschuh S2 SRC				
Art.-Nr.	65527	65528	65529	65520
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

uvex 1 Schnürstiefel S2 SRC				
Art.-Nr.	65547	65548	65549	65540
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

Sicherheitsschuhe

uvex 1



85467
85468
85469



85477 ◑
85478 ◑
85479 ◑

climazone

uvex 1 · gelochter Halbschuh S1 SRC · gelochter Schnürstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-Sicherheitshalbschuh beziehungsweise -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1	gelochter Halbschuh S1 SRC			gelochter Schnürstiefel S1 SRC		
Art.-Nr.	85467	85468	85469	85477 ◑	85478 ◑	85479 ◑
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-tended support



85127
85128
85129



85117
85118
85119

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

German
Design Award
WINNER 2015

climazone

uvex 1 x-tended support · gelochter Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- mediale und laterale Unterstützung für den Fuss durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen – dadurch zusätzlicher Umknickschutz, Stabilisierung und Führung sowie Prallschutz

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 x-tended support	gelochter Halbschuh S1 SRC			gelochter Halbschuh S1 SRC		
Art.-Nr.	85127	85128	85129	85117	85118	85119
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-tended support



85141
85142
85143

85191
85192
85193

uvex 1 x-tended support · gelochter Halbschuh S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1 P-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- mediale und laterale Unterstützung für den Fuss durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen – dadurch zusätzlicher Umknickschutz, Stabilisierung und Führung sowie Prallschutz
- nichtmetallische, durchtrittthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 x-tended support	gelochter Halbschuh S1 P SRC			gelochter Halbschuh S1 P SRC		
Art.-Nr.	85141	85142	85143	85191	85192	85193
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-tended support



85361
85362
85363

85161
85162
85163

85171
85172
85173

climazone

uvex 1 x-tended support · Sandale S1 P SRC · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte, vielseitige S1 P-Sicherheitssandale bzw. S3-Sicherheitshalbschuh und -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- doppelter längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale)
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- mediale und laterale Unterstützung für den Fuss durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen – dadurch zusätzlicher Umknickschutz, Stabilisierung und Führung sowie Prallschutz (Halbschuh und Stiefel)
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien, mit Perforation (nur Sandale)
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 x-tended support	Sandale S1 P SRC			Halbschuh S3 SRC			Schnürstiefel S3 SRC		
Art.-Nr.	85361	85362	85363	85161	85162	85163	85171	85172	85173
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 ladies



85607
85608



85627
85628



uvex 1 ladies · Sandale S1 SRC · Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte, vielseitige S1-Sicherheitssandale bzw. S2-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelter längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale)
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien, mit Perforation (nur Sandale)
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen (Sandale) beziehungsweise Staublasche und Kragen (Halbschuh)

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 ladies	Sandale S1 SRC		Halbschuh S2 SRC	
Art.-Nr.	85607	85608	85627	85628
Weite	10	11	10	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S2 SRC	
Obermaterial	Mikrovelours		Mikrovelours	
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter		Distance-Mesh-Futter	
Grösse	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43

Alle anderen Modelle der uvex 1 Serie sind auch für Damen erhältlich (ab Grösse 35).
Produktbeschreibungen auf den Seiten 252 bis 263.



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

Sicherheitsschuhe

uvex 1 ladies



85617
85618



85637 ◑
85638 ◑

climazone

uvex 1 ladies · gelochter Halbschuh S1 SRC · gelochter Schnürstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 ladies	gelochter Halbschuh S1 SRC		gelochter Schnürstiefel S1 SRC	
Art.-Nr.	85617	85618	85637 ◑	85638 ◑
Weite	10	11	10	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S1 SRC	
Obermaterial	Mikrovelours		Mikrovelours	
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter		Distance-Mesh-Futter	
Grösse	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Winners at Work – uvex 2

Pushing the Limits!







Überlegen in allen Disziplinen

Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3, S2 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.

Kraftsparendes Leichtgewicht.
Beugt Ermüdungserscheinungen vor.

Dämpfungssystem für die Profiliga.
Entlastet bei jedem Schritt.

Zuverlässige Stabilität.
Bei maximaler Bewegungsfreiheit.

Druckfreier und bequemer Sitz.
Dank uvex monoskin Schaftdesign.

Anatomische Passform.
Optimal ist, wenn alles passt.

Laufkomfort mit Wohlfühlklima.
Hoch atmungsaktiv durch uvex climazone.

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT
2017

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

GOLD
AWARD
2016 *

GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2016 *



* für die Modelle 6502 und 6503

uvex

Winners at Work – uvex 2







Neue Leichtigkeit
Die uvex 2 Serie gehört zu den leichtesten S3, S2- und S1 P-Sicherheitsschuhen für robuste Anwendungen im vergleichbaren PSA-Angebot.[1]



1 Komfortfussbett
2 Zwischensohle aus PU
3 Laufsohle aus PU oder Gummi





100 % besser als die Norm
Mit nahezu 40 Joule Energieaufnahme im Fersenbereich sorgen die Sicherheitsschuhe uvex 2 für eine reduzierte Belastung des Körpers.

Trotz durchtrittthemmender Zwischensohle (S3, S1 P) ist die Energieaufnahme unter der Ferse rund 100 % höher als von der EN ISO 20345 verlangt.

Das mehrschichtige uvex 2 Multi-Layer-Dämpfungssystem und ein antistatisches Komfortfussbett mit Vorfuss- und Fersendämpfung schont den Bewegungsapparat auf harten und unwegsamen Untergründen.

uvex 2 PU/PU-Sohle – Optimaler Grip bei jedem Schritt


- griffige Outdoor-Sohle mit optimalen Dämpfungseigenschaften
- abriebfeste TPU-Einsätze für sicheres Auftreten und Abrollen helfen Unfälle zu vermeiden
- grobe, selbstreinigende Sohlenstollen für beste Haftung bei anspruchsvollen Anwendungen auf unebenen oder verschmutzten Böden (SRC-Kennzeichnung)
- beständig gegen Öl und Benzin
- optimierte Profilgestaltung im Gelenk für sicheren Leiterstand
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm
- Temperaturbeständigkeit bis kurzfristig +120 °C
- orthopädische Anpassungen gemäss DGUV-Regel 112-191 und ÖNORM Z1259 möglich



1 Messdaten beziehen sich auf perforierten Halbschuh, Grösse 42.

Sicherheitsschuhe

uvex 2

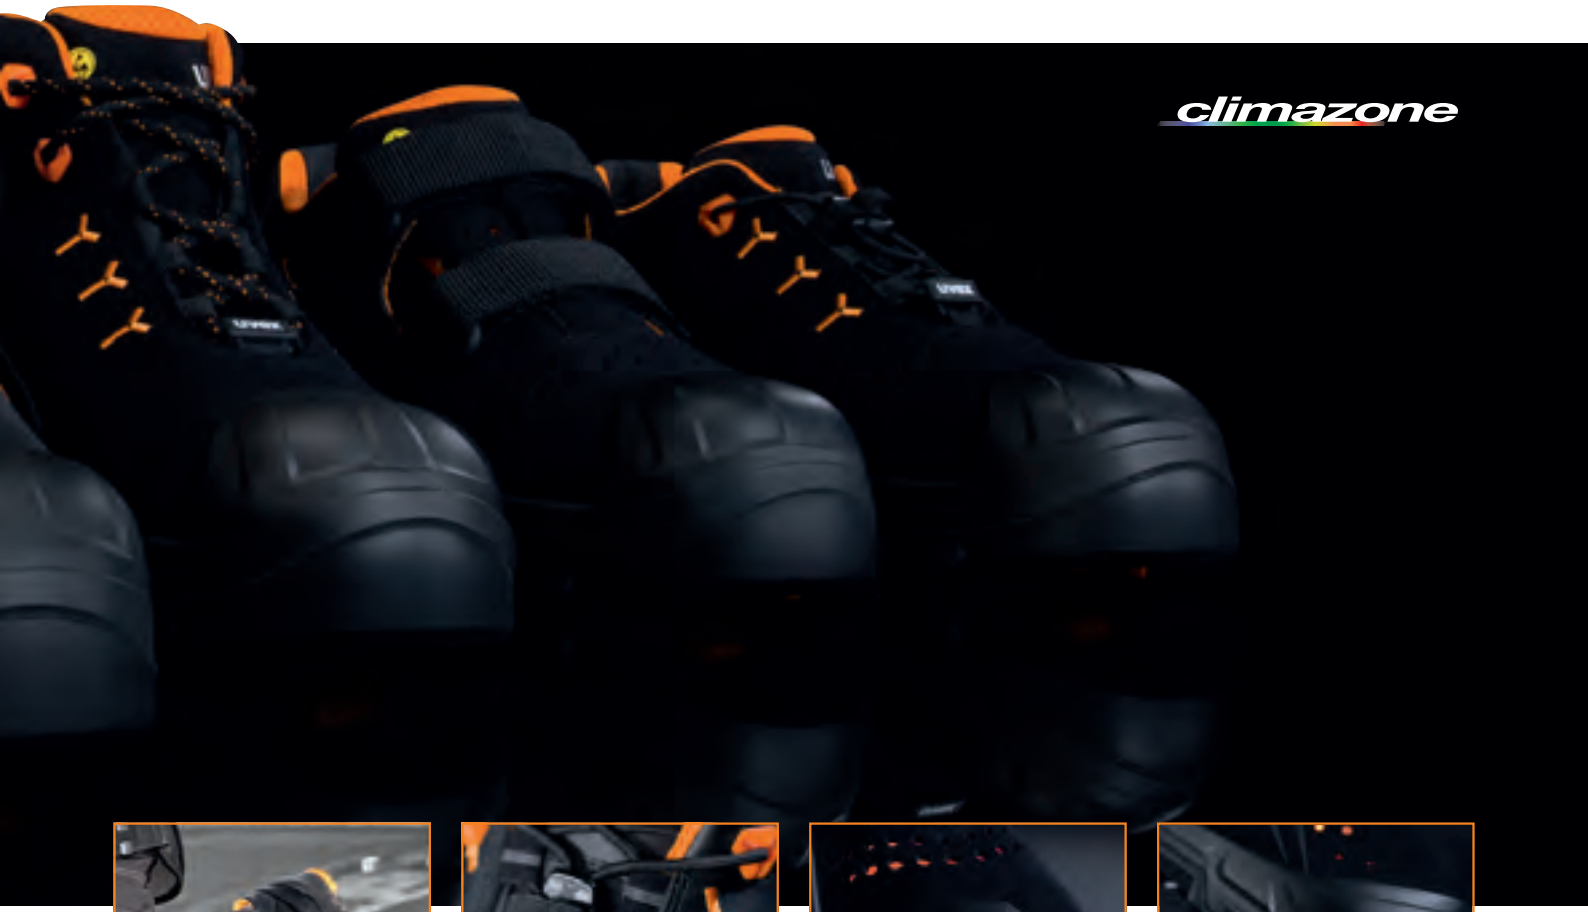









Volle Flexibilität
Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit auch bei knienden Tätigkeiten dank der flexiblen durchtrittthemmenden, metallfreien Zwischensohle. Das uvex Schnellschnürsystem garantiert bei Halbschuhen eine individuelle Anpassung an den Fuss und festen Halt in einem[2].

Hohe Stabilität
Die direkt angespritzte PU-Überkappe schützt den Schaft zuverlässig vor Verschleiss bei knienden Tätigkeiten. Der aussen sichtbare in den Sohlenverlauf integrierte Fersenkorb sorgt für Stabilität, Führung und zusätzlichen Schutz – ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen.

uvex VIBRAM®-Gummisohle[3] – Vom Bergsport inspiriert

Die exklusiv für uvex entwickelte Gummimischung ist für mittelschwere Anwendungen mit anspruchsvollen Bodenbeschaffenheiten optimiert und integriert neben den Grundeigenschaften der uvex 2 PU/PU-Sohle zusätzliche Funktionalitäten:

- leicht wie eine PU-Sohle
- Hitzebeständigkeit bis kurzfristig +300 °C (HRO-Kennzeichnung)
- höhere Schnittbeständigkeit
- hitzeisolierend (HI-Kennzeichnung, getestet bei +150 °C)
- erhöhte Kälteflexibilität
- verbesserte Chemikalienresistenz im Vergleich zu PU-Sohlen
- orthopädische Anpassungen gemäss DGUV-Regel 112-191 und ÖNORM Z1259 möglich



2 Ausstattung modellabhängig. Optional können auch beiliegende Standardschnürsenkel genutzt werden.
3 VIBRAM®-Gummilaufsohle ist nicht frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.

VIBRAM® ist eine eingetragene Marke der VIBRAM S.P.A.

uvex

uvex 2 GTX VIBRAM®

100 % wasserdicht. 100 % komfortabel.

Zuverlässiger Schutz bei jedem Einsatz und dabei äusserst angenehm zu tragen: Der uvex 2 GTX VIBRAM® im sportiven Look ist dank seiner GORE-TEX®-Ausstattung wasserdicht und dabei höchst atmungsaktiv – auch bei hohen Temperaturen im Sommer oder bei starker körperlicher Aktivität.



uvex VIBRAM®-Gummisohle[1] – Vom Bergsport inspiriert

- leicht wie eine PU-Sohle
- Hitzebeständigkeit bis kurzfristig +300 °C (HRO-Kennzeichnung)
- höhere Schnittbeständigkeit
- hitzeisolierend (HI-Kennzeichnung, getestet bei +150 °C)
- erhöhte Kälteflexibilität
- verbesserte Chemikalienresistenz im Vergleich zu PU-Sohlen
- orthopädische Anpassungen gemäss DGUV-Regel 112-191 und ÖNORM Z1259 möglich

GORE-TEX® Extended Comfort Footwear[2]

- dauerhaft wasserdicht und hoch atmungsaktiv
- nicht isoliert für bestmögliche Wärmeabgabe

Trocken und komfortabel auch bei warmen Temperaturen.

1 VIBRAM®-Gummilaufsohle ist nicht frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen. VIBRAM® ist eine eingetragene Marke der VIBRAM S.P.A.
2 GORE-TEX® ist eine eingetragene Marke der W.L. Gore & Associates.

Sicherheitsschuhe

uvex 2 GTX VIBRAM®



65261
65262
65263



65271
65272
65273

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT 2017



uvex 2 GTX VIBRAM® · Halbschuh S3 WR HI HRO SRC · Schnürstiefel S3 WR HI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtiger und flexibler, wasserdichter Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel in S3 WR
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- 100 % wasserdicht durch GORE-TEX®-Ausstattung (WR-Kennzeichnung)
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- besonders leichte, zweischichtige Sohle aus bestens stossdämpfender Polyurethan-Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle von VIBRAM®
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- atmungsaktiv und dennoch wasserdicht
- durch GORE-TEX®-Ausstattung ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- erhöhte Kälteflexibilität der VIBRAM®-Gummisohle
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 GTX Vibram®	Halbschuh S3 WR HI HRO SRC			Schnürstiefel S3 WR HI HRO SRC		
Art.-Nr.	65261	65262	65263	65271	65272	65273
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	GORE-TEX®-Laminat			GORE-TEX®-Laminat		
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

GORE-TEX® ist eine eingetragene Marke der W. L. GORE & Associates. | VIBRAM® ist eine eingetragene Marke der VIBRAM S. P. A.

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2 VIBRAM®




65201
65202
65203
65204



65211
65212
65213
65214

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT 2017





uvex 2 VIBRAM® · Sandale S1 P HRO SRC · gelochter Halbschuh S1 P HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtige und flexible S1 P Sicherheitssandale bzw. gelochter Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- doppelter, längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale) bzw. individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- besonders leichte, zweischichtige Sohle aus bestens stossdämpfender Polyurethan-Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle von VIBRAM®
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven, perforierten Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- erhöhte Kälteflexibilität der VIBRAM®-Gummisohle
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 VIBRAM®	Sandale S1 P HRO SRC				gelochter Halbschuh S1 P HRO SRC			
Art.-Nr.	65201	65202	65203	65204	65211	65212	65213	65214
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

Sicherheitsschuhe

uvex 2 VIBRAM®




65281
65282
65283
65284



65291
65292
65293
65294

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT 2017





uvex 2 VIBRAM® · Halbschuh S3 HI HRO SRC · Schnürstiefel S3 HI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtiger und flexibler S3-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- besonders leichte, zweischichtige Sohle aus bestens stossdämpfender Polyurethan-Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle von VIBRAM®
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- erhöhte Kälteflexibilität der VIBRAM®-Gummisohle
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 VIBRAM®	Halbschuh S3 HI HRO SRC				Schnürstiefel S3 HI HRO SRC			
Art.-Nr.	65281	65282	65283	65284	65291	65292	65293	65294
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

VIBRAM® ist eine eingetragene Marke der VIBRAM S. P. A.

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2 VIBRAM®




65221 65227
65222 65228
65223 65229
65224 65220



65231 65237
65232 65238
65233 65239
65234 65230

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT 2017



vibram climazone

uvex 2 VIBRAM® · Halbschuh S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC · Schnürstiefel S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtige und flexible S2 und S3-Sicherheitshalbschuhe bzw. -stiefel
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- besonders leichte, zweischichtige Sohle aus bestens stossdämpfender Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle von VIBRAM®
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (bei S3-Modellen)

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 VIBRAM®	Halbschuh S3 HI HRO SRC				Schnürstiefel S3 HI HRO SRC			
Art.-Nr.	65221	65222	65223	65224	65231	65232	65233	65234
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder				hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

uvex 2 VIBRAM®	Halbschuh S2 HI HRO SRC				Schnürstiefel S2 HI HRO SRC			
Art.-Nr.	65227	65228	65229	65220	65237	65238	65239	65230
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC			
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder				hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

Sicherheitsschuhe

uvex 2 VIBRAM®



PLUS X AWARD®
2016/2017 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT 2017



uvex 2 VIBRAM® · Winterstiefel S3 CI HI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtiger und flexibler S3-Sicherheitswinterstiefel in Weite 12
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- besonders leichte, zweischichtige Sohle aus bestens stossdämpfender Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle von VIBRAM®
- kälteisolierender Schuhaufbau (CI-Kennzeichnung gem. EN ISO 20345)
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 VIBRAM®	Winterstiefel S3 CI HI HRO SRC
Art.-Nr.	65303
Weite	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Obermaterial	hydrophobiertes, robustes Oberleder
Futtermaterial	Warmfutter
Grösse	35 bis 52

VIBRAM® ist eine eingetragene Marke der VIBRAM S. P. A.

uvex

uvex 2 PU/PU Sohle

Optimaler Grip bei jedem Schritt



Die griffige uvex 2 PU/PU Outdoor-Sohle mit optimalen Dämpfungseigenschaften sorgt für sicheres gehen und Stehen im Arbeitsalltag.

1. Abriebfeste TPU-Einsätze für sicheres Auftreten und Abrollen helfen Unfälle zu vermeiden.
2. Beständig gegen Öl und Benzin. Temperaturbeständigkeit bis kurzfristig +120 °C.
3. Orthopädische Anpassungen gemäss DGUV-Regel 112-191 und ÖNORM Z1259 möglich.
4. Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.
5. Optimierte Profilgestaltung im Gelenk für sicheren Leiterstand.
6. Grobe, selbstreinigende Sohlenstollen für beste Haftung bei anspruchsvollen Anwendungen auf unebenen oder verschmutzten Böden (SRC-Kennzeichnung).
7. Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm.
8. Rutschhemmung (SRC)

Sicherheitsschuhe

uvex 2



65021 65027
65022 65028
65023 65029
65024 65020


65031 65037
65032 65038
65033 65039
65034 65030

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT 2017

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

GOLD AWARD 2016

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016



climazone

uvex 2 · Halbschuh S3 SRC/S2 SRC · Schnürstiefel S3 SRC/S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtige und flexible S2 und S3 Sicherheitshalbschuhe bzw. -stiefel
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (bei S3-Modellen)

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2	Halbschuh S3 SRC				Halbschuh S2 SRC			
Art.-Nr.	65021	65022	65023	65024	65027	65028	65029	65020
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder				hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

uvex 2	Schnürstiefel S3 SRC				Schnürstiefel S2 SRC			
Art.-Nr.	65031	65032	65033	65034	65037	65038	65039	65030
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder				hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2



65001
65002
65003
65004



65011
65012
65013
65014

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT 2017



uvex 2 · Sandale S1 P SRC · gelochter Halbschuh S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtige und flexible S1 P Sicherheitssandale bzw. gelochter Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- doppelter, längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale) bzw. individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven, perforierten Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus High-tech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2	Sandale S1 P SRC				gelochter Halbschuh S1 P SRC			
Art.-Nr.	65001	65002	65003	65004	65011	65012	65013	65014
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

Sicherheitsschuhe

uvex 2




65081
65082
65083
65084



65091
65092
65093
65094

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT
2017



climazone

uvex 2 · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtiger und flexibler S3 Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2	Halbschuh S3 SRC				Schnürstiefel S3 SRC			
Art.-Nr.	65081	65082	65083	65084	65091	65092	65093	65094
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

uvex

uvex sportsline

A step up in ... Functionality, Comfort and Design

Keine Kompromisse bei der Arbeit!

Sicherheitsschuhe müssen funktional sein. Die Füsse wollen sich den ganzen Tag wohlfühlen. Man selbst will Sportlichkeit und Style. Warum also bei der Arbeit Kompromisse machen? Die uvex sportsline Sicherheitsschuhserie macht Funktionalität, Komfort und Design erlebbar. Leicht, schlank und flexibel bei jedem Schritt. Sicherheit in sportlichem Look verpackt. Genau das Richtige für die Arbeit in leichten Einsatzbereichen, wie Logistik, Handwerk, Leichtindustrie. Und wenn es mal schnell gehen muss, ist man auch in der Freizeit perfekt und sicher gestylt.



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018



Sicherheitsschuhe

uvex sportsline



84703

84723 ◑

84733

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

uvex sportsline · Halbschuh S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- sportlicher und leichtgewichtiger S1 P-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch Überkappe
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- Laufsohle aus DUO-Polyurethan mit selbstreinigender Profilierung und guter Rutschhemmung
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- guter Tragekomfort durch klimaoptimierte, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Textilmaterial
- herausnehmbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex sportsline Halbschuh S1 P SRC			
Art.-Nr.	84703	84723 ◑	84733
Weite	11	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Obermaterial	Textil		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter		
Grösse	35 bis 48	35 bis 48	35 bis 48

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

uvex business casual

Perfekt gekleidet – bestens geschützt

Von klassisch-elegant bis sportlich-lässig: Mit den uvex business casual Sicherheitsschuhen müssen Sie sich nur für einen Schuh entscheiden und sind – ob im Büro oder in der Produktionshalle – den ganzen Tag perfekt gekleidet und bestens geschützt.







Optimaler Klimakomfort
Atmungsaktive Textilfutter und Oberleder sorgen für gute Luftzirkulation und Wärmeableitung. Das Klimakomfortfussbett nimmt den Tag über Fussfeuchtigkeit optimal auf und trocknet über Nacht wieder zurück.

Bequeme Passform
Der neue anatomisch geformte Leisten bietet hervorragenden Halt und mehr Freiraum für die Zehen.

Optimale Dämpfung
Die leichte 2-Dichten-PU-Laufsohle und das durchgängige, herausnehmbare Komfortfussbett mit Fersen- und Vorfussdämpfung sorgen für spürbar ermüdungsärmeren Laufkomfort.

Sicherheit bei jedem Schritt
Das ergonomische Sohlendesign und die SRC-Kennzeichnung sorgen für höchste Rutschhemmung auf glatten Böden.

9510

Handschuhweiches Qualitätsoberleder und hochwertige Funktionstextilien unterstreichen den modernen Charakter und erzeugen pures Wohlbefinden für die Füsse.

9511

Die Kombination von feinstem, geschmeidigem Glatt- und Veloursleder mit Textilapplikationen und hochwertigen Funktionstextilien prägen den lässig leichten Look und erzeugen pures Wohlbefinden für die Füsse.

9512

Das handschuhweiche Oberleder mit der zeitlos eleganten Budapesterlochung sowie hochwertige Funktionstextilien prägen den eleganten Stil und erzeugen pures Wohlbefinden für die Füsse.



PU Laufsohle

- ergonomisch gestaltete Profilierung
- extrem flexibel, hervorragende Dämpfung
- besonders geringes Gewicht durch einzigartiges PU-Laufsohlensystem
- zweischichtiges System mit abrieb- und schnittfester Laufsohle
- spürbar bessere Rutschhemmung
- selbstreinigende Profilierung
- öl- und benzinbeständig
- non-marking
- kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120 °C

Sicherheitsschuhe

uvex business casual



95102
95108



95112



95122
95128

climazone

uvex business casual · Halbschuh S1 SRC und S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichte, bürotaugliche S1- und S1 P-Sicherheitshalbschuhe von klassisch-elegant bis sportlich-lässig
- Derbyschnitt mit Flügelkappe und Lyralochung (95122 und 95128)
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- robuste Stahl-Zehenkappe
- durchtritthemmende Stahlzwischensohle (S1 P Modelle 95102, 95112 und 95122)
- selbstreinigende, leichtgewichtige DUO-Polyurethan-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: feuchtigkeitsabsorbierendes Textilfutter, atmungsaktives Oberleder und Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeits-Transportsystem
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex business casual	Halbschuh S1 P SRC	Halbschuh S1 SRC
Art.-Nr.	95102	95108
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial	Leder	
Futtermaterial	Textilfutter	
Grösse	38 bis 48	38 bis 48

uvex business casual	Halbschuh S1 P SRC
Art.-Nr.	95112
Weite	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Obermaterial	Leder, Veloursleder
Futtermaterial	Textilfutter
Grösse	38 bis 48

uvex business casual	Halbschuh S1 P SRC	Halbschuh S1 SRC
Art.-Nr.	95122	95128
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial	Leder	
Futtermaterial	Textilfutter	
Grösse	38 bis 48	38 bis 48

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex motion sport

Die Sicherheitsschuhlinie uvex motion sport präsentiert sich stilsicher mit sportlichen Elementen.

Geringes Gewicht und hervorragende Klimaeigenschaften zeichnen die uvex motion sport aus. Dafür sorgen die besonders leichte PU-Sohle und das herausnehmbare uvex 3D hydroflex® foam Klimakomfortfussbett.

Exzellente Sichtbarkeit gewährleisten zahlreiche Reflektoren an Schaft und Schnürung.



69547 ◑
69548 ◑
69549 ◑



69577 ◑
69578 ◑
69579 ◑

climazone

uvex motion sport · Sandale S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- sportliche S1-Sicherheitssandalen in Trekkingoptik und breiter Passform
- individuell an den Fuss anpassbar durch doppelten Klettverschluss (69577 bis 69579)
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung (69547 bis 69549)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- besonders geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam Klimakomfortfussbett
- Futter, Obermaterial und das herausnehmbare Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem sind klimaoptimiert nach uvex climazone – noch mehr Atmungsaktivität durch grosszügige Perforation
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

uvex motion sport Sandale S1 SRC			
Art.-Nr.	69547 ◑	69548 ◑	69549 ◑
Weite	10*	11	12*
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Obermaterial	Nubuk- und Veloursleder		
Futtermaterial	Textilfutter		
Grösse	36 bis 50	36 bis 50	36 bis 50

uvex motion sport Sandale S1 SRC			
Art.-Nr.	69577 ◑	69578 ◑	69579 ◑
Weite	10*	11	12*
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Obermaterial	Nubuk- und Veloursleder		
Futtermaterial	Textilfutter		
Grösse	36 bis 50	36 bis 50	36 bis 50

* In Weite 10 und 12 mit Klimakomfortfussbett (Beschreibung Seite 308).

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Sicherheitsschuhe

uvex motion sport



69587 ◑
69588 ◑
69589 ◑



69557 ◑
69558 ◑
69559 ◑



69567 ◑
69568 ◑
69569 ◑

climazone

uvex motion sport · gelochter Halbschuh S1 SRC · Halbschuh S2 SRC · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- sportlicher perforierter S1-Sicherheitshalbschuh bzw. S2-Sicherheitshalbschuh und -stiefel in Trekkingoptik und breiter Passform
- Schlaufenschnürsystem mit reflektierenden Textilbändern

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- besonders geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam Fussbett
- Futter, Obermaterial und das herausnehmbare Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem sind klimaoptimiert nach uvex climazone
- noch mehr Atmungsaktivität durch grosszügige Perforation (69587 bis 69589)
- weich gepolsterte Lasche und Kragen (gelochter Halbschuh) bzw. Staublasche und Kragen (S2-Modelle)

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex motion sport gelochter Halbschuh S1 SRC			
Art.-Nr.	69587 ◑	69588 ◑	69589 ◑
Weite	10*	11	12*
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Obermaterial	Nubuk- und Veloursleder		
Futtermaterial	Textilfutter		
Grösse	36 bis 50	36 bis 50	36 bis 50

uvex motion sport Halbschuh S2 SRC			
Art.-Nr.	69557 ◑	69558 ◑	69559 ◑
Weite	10*	11	12*
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Obermaterial	Nubuk- und Veloursleder		
Futtermaterial	Textilfutter		
Grösse	36 bis 50	36 bis 50	36 bis 50

uvex motion sport Schnürstiefel S2 SRC			
Art.-Nr.	69567 ◑	69568 ◑	69569 ◑
Weite	10*	11	12*
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Obermaterial	Nubuk- und Veloursleder		
Futtermaterial	Textilfutter		
Grösse	36 bis 50	36 bis 50	36 bis 50

* In Weite 10 und 12 mit Klimakomfortfussbett (Beschreibung Seite 308).



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex motion style



69752
69758 ◑



69788



69798 ◑

climazone

climazone

uvex motion style · Sandale S1 P SRC/S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichte Sicherheitssandale in S1 P und S1 im sportlichen Design
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell an den Fuss anpassbar durch doppelten Klettverschluss

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (nur Sandale S1 P)

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex motion style	Sandale S1 P SRC	Sandale S1 SRC
Art.-Nr.	69752	69758 ◑
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial	Hightech-Mikrovelours	Hightech-Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Grösse	36 bis 50	36 bis 48

uvex motion style · Halbschuh S2 SRC · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichter S2-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel im sportlichen Design
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung (nur Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex motion style	Halbschuh S2 SRC	Schnürstiefel S2 SRC
Art.-Nr.	69788	69798 ◑
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Obermaterial	Hightech-Mikrovelours	Hightech-Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Grösse	36 bis 50	36 bis 50

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Sicherheitsschuhe

uvex motion style



69988



69898



69678 ◑

climazone

climazone

uvex motion style · Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichter gelochter S1-Sicherheitshalbschuh im sportlichen Design bzw. gelochter O1-Berufshalbschuh ohne Zehenkappe
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahlzehenkappe (ausser 69978) und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex motion style	gelochter Halbschuh S1 SRC	gelochter Halbschuh S1 SRC
Art.-Nr.	69988	69898
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial	Hightech-Mikrovelours	Hightech-Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Grösse	36 bis 50	36 bis 50

uvex motion style · Schnürstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichte gelochter S1-Sicherheitsstiefel im sportlichen Design
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen



uvex motion style	Schnürstiefel S1 SRC
Art.-Nr.	69678 ◑
Weite	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial	Hightech-Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter
Grösse	36 bis 48

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex motion classic 2.0



69137 ◑
69138 ◑
69139 ◑



69197 ◑
69198 ◑
69199 ◑

climazone

uvex motion classic 2.0 · Sandale S1 SRC · gelochter Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuste S1-Sicherheitssandale bzw. gelochter S1-Sicherheitshalbschuh
- traditionelle Metallschnalle für individuelle Anpassung (Sandale)
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- besonders geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam-Fussbett
- Futter, Obermaterial und das herausnehmbare Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem sind klimaoptimiert nach uvex climazone – noch mehr Atmungsaktivität durch grosszügige Perforation
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex motion classic 2.0 Sandale S1 SRC			
Art.-Nr.	69137 ◑	69138 ◑	69139 ◑
Weite	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Obermaterial	vollnarbiges, weiches Leder		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter		
Grösse	36 bis 50	36 bis 50	36 bis 50

uvex motion classic 2.0 gelochter Halbschuh S1 SRC			
Art.-Nr.	69197 ◑	69198 ◑	69199 ◑
Weite	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Obermaterial	vollnarbiges, weiches Leder		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter		
Grösse	36 bis 50	36 bis 50	36 bis 50

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Sicherheitsschuhe

uvex motion classic 2.0



69141 ◑
69142 ◑
69143 ◑

69147
69148
69149

69171 ◑
69172 ◑
69173 ◑

69177
69178
69179

climazone

uvex motion classic 2.0 · Halbschuh S2 SRC/S3 SRC · Schnürstiefel S2 SRC/S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuster S2- und S3-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle (bei S3-Modellen), Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- Schutz des Obermaterials über der Zehenkappe durch uvex topshield Überkappe (bei S3-Modellen)

Komfortmerkmale:
- besonders geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam Fussbett
- Futter, Obermaterial und das herausnehmbare Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem sind klimaoptimiert nach uvex climazone
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen



uvex motion classic 2.0	Halbschuh S3 SRC			Halbschuh S2 SRC		
Art.-Nr.	69141 ◑	69142 ◑	69143 ◑	69147	69148	69149
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Obermaterial	vollnarbiges, weiches Leder			vollnarbiges, weiches Leder		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Grösse	36 bis 50	36 bis 50	36 bis 50	36 bis 50	36 bis 50	36 bis 50

uvex motion classic 2.0	Schnürstiefel S3 SRC			Schnürstiefel S2 SRC		
Art.-Nr.	69171 ◑	69172 ◑	69173 ◑	69177	69178	69179
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Obermaterial	vollnarbiges, weiches Leder			vollnarbiges, weiches Leder		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Grösse	36 bis 50	36 bis 50	36 bis 50	36 bis 50	36 bis 50	36 bis 50

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex motion light



69808



69818



69828 ◑

climazone



uvex motion light · Sohle

- ergonomisch gestaltete Profilierung
- extrem flexibel
- besonders geringes Gewicht durch einzigartiges PU-Laufsohlensystem
- hervorragende Dämpfung
- zweischichtiges System mit abrieb- und schnittfester Laufsohle
- spürbar bessere Rutschhemmung
- selbstreinigende Profilierung
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- non-marking
- erfüllt standardmässig die ESD-Anforderungen (Ableitwiderstand < 35 Megaohm)
- kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120 °C
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie Silikonen, Phtalaten usw.

uvex motion light · Sandale S1 SRC · gelochter Halbschuh S1 SRC · Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuste S1- Sicherheitssandale bzw. -halbschuh
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- breite, sportliche Passform für optimalen Tragekomfort
- Futter, Obermaterial und das herausnehmbare Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem sind klimaoptimiert nach uvex climazone – noch mehr Atmungsaktivität durch grosszügige Perforation
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex motion light	Sandale S1 SRC	gelochter Halbschuh S1 SRC	Halbschuh S1 SRC
Art.-Nr.	69808	69818	69828 ◑
Weite	11	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Obermaterial	Nubuk-Leder	Nubuk-Leder	Nubuk-Leder
Futtermaterial	Textilfutter	Textilfutter	Textilfutter
Grösse	38 bis 48	38 bis 48	38 bis 48

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Sicherheitsschuhe

uvex motion light



69838

69848 ◑



69852
69858 ◑

69862
69868 ◑

climazone

climazone

uvex motion light · Halbschuh S2 SRC · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuster S2- Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- breite, sportliche Passform für optimalen Tragekomfort
- Futter, Obermaterial und das herausnehmbare Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem sind klimaoptimiert nach uvex climazone
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex motion light	Halbschuh S2 SRC	Schnürstiefel S2 SRC
Art.-Nr.	69838	69848 ◑
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Obermaterial	Nubuk-Leder	Nubuk-Leder
Futtermaterial	Textilfutter	Textilfutter
Grösse	38 bis 48	38 bis 48

uvex motion light · Halbschuh S3 SRC/ S2 SRC · Schnürstiefel S3 SRC/S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuster S2 und S3-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle (bei S3-Modellen), Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- breite, sportliche Passform für optimalen Tragekomfort
- Futter, Obermaterial und das herausnehmbare Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem sind klimaoptimiert nach uvex climazone
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex motion light	Halbschuh S3 SRC	Halbschuh S2 SRC	Schnürstiefel S3 SRC	Schnürstiefel S2 SRC
Art.-Nr.	69852	69858 ◑	69862	69868 ◑
Weite	11	11	11	11
Norm	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Obermaterial	vollnarbiges Leder	vollnarbiges Leder	vollnarbiges Leder	vollnarbiges Leder
Futtermaterial	Textilfutter	Textilfutter	Textilfutter	Textilfutter
Grösse	38 bis 48	38 bis 48	38 bis 48	38 bis 48

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex xenova® hygiene



69278



uvex xenova® hygiene · Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtige, metallfreie S1-Sicherheitssandale
- Schaft aus spritzwasserresistentem, leicht zu reinigendem Mikrofasermaterial, im Vorfussbereich zum Schutz vor Feuchtigkeit komplett geschlossen
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- Schnellverschluss aus Kunststoff, durch Klettband individuell einstellbar

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam-Fussbett
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktives Futter und Obermaterial, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- seitliche Öffnungen für bessere Atmungsaktivität des Schuhs
- weich gepolsterter Schaftabschluss und Lasche

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex xenova® hygiene Halbschuh S1 SRC	
Art.-Nr.	69278
Weite	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial	Mikrofaser
Futtermaterial	Textilfutter
Grösse	36 bis 50



69608 ◑



uvex xenova® hygiene · Sling SB A E FO SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtiger Sicherheitsschuh SB als Sling
- Schaft aus spritzwasserresistentem, leicht zu reinigendem Mikrofasermaterial, im Vorfussbereich zum Schutz vor Feuchtigkeit komplett geschlossen
- Anzahl der Nähte auf das Notwendigste beschränkt, um das Festsetzen von Verunreinigungen zu erschweren
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam-Fussbett
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktives Futter und Obermaterial, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Schaftabschluss

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex xenova® hygiene Sling SB A E FO SRC	
Art.-Nr.	69608 ◑
Weite	11
Norm	EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Obermaterial	Mikrofaser
Futtermaterial	Textilfutter
Grösse	36 bis 50

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Sicherheitsschuhe

uvex xenova® hygiene



69628

69648

69658

uvex xenova® hygiene · Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtiger, metallfreier S2-Sicherheitshalbschuh bzw. -slipper
- Schaft aus spritzwasserresistentem, leicht zu reinigendem Mikrofasermaterial
- Anzahl der Nähte auf das Notwendigste beschränkt, um das Festsetzen von Verunreinigungen zu erschweren
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam Fussbett
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktives Futter und Obermaterial, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Schaftabschluss und Staublasche (Halbschuhe)

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex xenova® hygiene	Halbschuh S2 SRC	Halbschuh S2 SRC	Halbschuh S2 SRC
Art.-Nr.	69628	69648	69658
Weite	11	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Obermaterial	Mikrofaser	Mikrofaser	Mikrofaser
Futtermaterial	Textilfutter	Textilfutter	Textilfutter
Grösse	36 bis 50	36 bis 50	36 bis 50

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

uvex


uvex quatro GTX

Äusserst robust.
Auch wenn es nass wird.

Damit bleiben die Füsse auch unter extremen Bedingungen trocken:
Der uvex quatro GTX hält durch seine GORE-TEX®-Membrane Wasser zuverlässig ab und sorgt gleichzeitig durch seine hohe Atmungsaktivität für ein angenehmes Fussklima – die ideale Kombination von Schutz und Tragekomfort.

GORE-TEX® Extended Comfort Footwear[1]
- dauerhaft wasserdicht und hoch atmungsaktiv
- nicht isoliert für bestmögliche Wärmeabgabe

Trocken und komfortabel auch bei warmen Temperaturen.

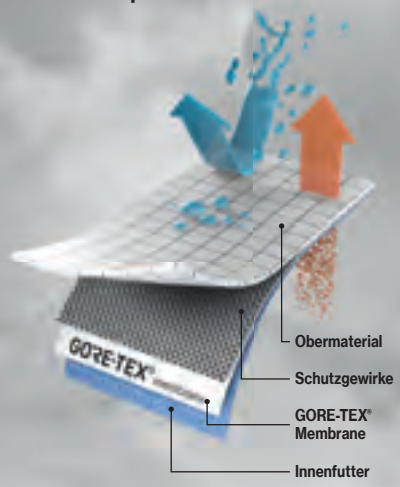



uvex quatro GTX Sohle
- zweikomponentige PU/Gummisohle für den Outdooreinsatz
- hervorragender Laufkomfort durch besonders weiche, dämpfende Zwischensohle und feste Gummilaufsohle
- extrem schnittfest
- Temperaturbeständigkeit der Laufsohle bis kurzfristig +300 °C
- universell einsetzbar auf nahezu allen Untergründen und in einem sehr breiten Temperaturspektrum von -20 °C bis kurzfristig +300 °C
- resistent gegen die meisten Chemikalien
- sehr gute Rutschfestigkeit auch auf feuchten und öligen Untergründen
- antistatisch
- HI, CI, HRO, SRC

1 | GORE-TEX® ist eine eingetragene Marke der W. L. GORE & Associates.

Sicherheitsschuhe

uvex quatro GTX



84042



84052

uvex quatro GTX · Halbschuh S3 WR HI CI HRO SRC · Schnürstiefel S3 WR HI CI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuster und moderner, wasserdichter Halbschuh bzw. Schnürstiefel in S3 WR mit extra breiter Passform
- schmutzunempfindliches, leichtgängiges Schnürsystem

Schutzmerkmale:
- sehr widerstandsfähiges, hydrophobiertes Oberleder mit geschäumter Überkappe, die das Material zusätzlich schützt
- 100 % wasserdicht durch GORE-TEX®-Ausstattung (WR-Kennzeichnung)
- Zweikomponenten-Sohle, bestehend aus schockabsorbierender PU-Zwischensohle und widerstandsfähiger und rutschfester Gummilaufsohle
- weitgehend chemikalienresistente, sehr schnittfeste Laufsohle, die auch optimal gegen Hitze und Kälte schützt
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle, Stahl-Zehenkappe und stabilisierende Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung CI für kälteisolierenden Schuhaufbau
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: atmungsaktives GORE-TEX®-Textilfutter, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- atmungsaktiv und dennoch wasserdicht durch GORE-TEX®-Ausstattung
- weich gepolsterter Kragen (Stiefel), weich gepolsterter Schaftabschluss (Habschuh) und gepolsterte Staublasche
- herausnehmbares, antistatisches Fussbett für optimale Fussunterstützung

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendungen

uvex quatro GTX	Halbschuh S3 WR HI CI HRO SRC	Schnürstiefel S3 WR HI CI HRO SRC
Art.-Nr.	84042	84052
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC
Obermaterial	hydrophobiertes, robustes Nappaleder	hydrophobiertes, robustes Nappaleder
Futtermaterial	GORE-TEX®-Laminat	GORE-TEX®-Laminat
Grösse	38 bis 48	38 bis 48

GORE-TEX® ist eine eingetragene Marke der W. L. GORE & Associates.

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex quatro pro



84002



84012



uvex quatro pro Sohle

climazone

uvex quatro pro
Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuster, moderner Halbschuh bzw. Schnürstiefel mit extra breiter Passform
- schmutzunempfindliches, leichtgängiges Schnürsystem

Schutzmerkmale:
- sehr widerstandsfähiges, hydrophobiertes Oberleder mit geschäumter Überkappe, die das Material zusätzlich schützt
- Outdoor-Sohlen-Design bietet eine hohe Stabilität durch Fersenklammer, Steighilfe im Gelenkbereich sowie ein grobes, griffiges und selbstreinigendes Profil
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle (bei S3-Modellen), Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: atmungsaktives Textilfutter, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeits-transportsystem
- weich gepolsterter Kragen (Stiefel), weich gepolsterter Schaftabschluss (Halbschuh) und gepolsterte Staublasche
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendung

▶ uvex empfiehlt für besonders anspruchsvolle Bereiche, wie Bau- und Baunebengewerbe, eine Stahlzwischensohle.

uvex quatro pro · Sohle

- Zwei-Dichten-PU-Sohle für den Outdoor-Einsatz
- exzellenter Laufkomfort durch besonders weiche Zwischensohle und feste PU-Laufsohle
- durch die spezielle Profilgebung besonders rutschhemmend
- Steighilfe im Gelenkbereich
- integrierte PU-Überkappe und PU-Hinterkappe zum Schutz des Oberleders
- Seitenstabilisatoren zum Schutz vor Umknicken
- Hitzebeständigkeit der Laufsohle bis +120°C
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- silikonfrei
- selbstreinigendes Profil

uvex quatro pro	Halbschuh S3 SRC	Schnürstiefel S3 SRC
Art.-Nr.	84002	84012
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Obermaterial	hydrophobiertes, robustes Oberleder	hydrophobiertes, robustes Oberleder
Futtermaterial	Textilfutter	Textilfutter
Grösse	38 bis 50	38 bis 50

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

Sicherheitsschuhe

uvex quatro pro



84022



84032 84039 ◑

climazone

uvex quatro pro · Winter-Schnürstiefel S3 CI SRC · Winter-Reissverschlussstiefel S3 CI SRC/S2 CI SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuster, moderner S2/S3 CI Winter-Schnürstiefel bzw. -Reissverschlussstiefel mit extra breiter Passform
- schmutzunempfindliches, leichtgängiges Schnürsystem (84022)

Schutzmerkmale:
- sehr widerstandsfähiges, hydrophobiertes Oberleder mit geschäumter Überkappe, die das Material zusätzlich schützt
- Outdoor-Sohlen-Design bietet eine hohe Stabilität durch Fersenklammer, Steighilfe im Gelenkbereich sowie ein grobes, griffiges und selbstreinigendes Profil
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtrittthemmende Stahlzwischensohle (bei S3-Modellen), Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- kälteisolierender Schuhaufbau (CI-Kennzeichnung gem. EN ISO 20345)

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: atmungsaktives Textilfutter, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Staublasche (84022)
- bequemer Ein- und Ausstieg durch auf der Innenseite positionierten Reissverschluss (84032, 84039)
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendung

▶ **uvex empfiehlt für besonders anspruchsvolle Bereiche, wie Bau- und Baunebengewerbe, eine Stahlzwischensohle.**

uvex quatro pro	Winter-Schnürstiefel S3 CI SRC	Winter-Reissverschlussstiefel S3 CI SRC	Winter-Reissverschlussstiefel S2 CI SRC
Art.-Nr.	84022	84032	84039 ◑
Weite	11	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Obermaterial	hydrophobiertes, robustes Oberleder	hydrophobiertes, robustes Oberleder	hydrophobiertes, robustes Oberleder
Futtermaterial	Weblammfutter	Weblammfutter	Weblammfutter
Grösse	38 bis 50	38 bis 50	38 bis 50

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Sicherheitsschuhe


uvex offroad construction



85983 ◑



85993 ◑



uvex offroad construction · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuster, moderner Halbschuh bzw. Schnürstiefel
- schmutzunempfindliches, leichtgängiges Schnürsystem

Schutzmerkmale:
- sehr widerstandsfähiges, hydrophobiertes Oberleder mit geschäumter Überkappe, die das Material zusätzlich schützt
- Outdoor-Sohlen-Design mit Steighilfe im Gelenkbereich sowie grobem, griffigem und selbstreinigendem Profil
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle und 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- reflektierendes Element für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- atmungsaktives Textilfutter
- herausnehmbares, antistatisches Fussbett
- weich gepolsterter Kragen (Stiefel), weich gepolsterter Schaftabschluss (Halbschuh) und gepolsterte Staublasche
- TPU-Teil an der Ferse für leichtes Ausziehen des Schuhs

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendungen

Sohlenbeschreibung:
- Zwei-Dichten-PU-Sohle für den Outdoor-Einsatz
- exzellenter Laufkomfort durch weiche Zwischensohle und feste PU-Laufsohle
- Steighilfe im Gelenkbereich integrierte PU-Überkappe zum Schutz des Oberleders
- Hitzebeständigkeit der Laufsohle bis +120°C
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- selbstreinigendes Profil

uvex offroad construction	Halbschuh S3 SRC	Schnürstiefel S3 SRC
Art.-Nr.	85983 ◑	85993 ◑
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Obermaterial	hydrophobiertes, robustes Oberleder	hydrophobiertes, robustes Oberleder
Futtermaterial	Textilfutter	Textilfutter
Grössen	35 bis 50	35 bis 50

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Sicherheitsschuhe

uvex office



95419 ◑



95414 ◑



95422 ◑

uvex office · Halbschuh S1 SRA

Allgemeine Merkmale:
- Office-Halbschuh in klassisch englischem Stil in S1, Budapester Form mit Flügelkappe

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm (nur 95414)
- kurzfristig bis 300 °C hitzebeständige Nitrilkautschuk-Laufsohle
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- komfortable Passform
- ideales Fussklima durch atmungsaktives Futter und geschmeidiges, vollnarbiges Oberleder
- weich gepolsterter Kragen
- Komfortfussbett

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex office	Halbschuh S1 SRA	Halbschuh S1 SRA
Art.-Nr.	95419 ◑	95414 ◑
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Obermaterial	Leder	Leder
Futtermaterial	Synthetikfutter	Synthetikfutter
Grösse	38 bis 47	38 bis 47

uvex office · Halbschuh S1 P SRA

Allgemeine Merkmale:
- Office-Halbschuh in klassisch englischem Stil in S1 P, Budapester Form mit Flügelkappe

Schutzmerkmale:
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle (bei S1 P-Modell), Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- komfortable Passform
- ideales Fussklima durch atmungsaktives Futter und geschmeidiges, vollnarbiges Oberleder
- weich gepolsterter Kragen
- schockabsorbierende Polyurethan-Laufsohle
- Komfortfussbett

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex office	Halbschuh S1 P SRA
Art.-Nr.	95422 ◑
Weite	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
Obermaterial	Leder
Futtermaterial	Synthetikfutter
Grösse	38 bis 47



uvex office · Laufsohle aus Nitrilkautschuk

- exzellenter Laufkomfort
- rutschsicher
- abriebfest
- sehr schnittfest
- hitzebeständigkeit der Laufsohle bis kurzfristig +300 °C
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- weitgehend säuren- und laugenresistent

uvex office · Laufsohle aus Polyurethan

- exzellenter Laufkomfort
- rutschsicher
- abriebfest
- hitzebeständigkeit der Laufsohle bis kurzfristig +120 °C
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- mit Stahlzwischensohle

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex origin



84502 ◑ 84509

84512 ◑ 84519

84542 ◑

uvex origin · Halbschuh S3 CI HI HRO SRC/S2 CI HI HRO SRC · Schnürstiefel S3 CI HI HRO SRC/S2 CI HI HRO SRC · Winter-Schnürstiefel S3 CI HI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- widerstandsfähiger Halbschuh, Schnürstiefel beziehungsweise Winterstiefel in S2 CI HI HRO und S3 CI HI HRO mit Gummilaufsohle und extra breiter Passform
- universelles, traditionelles Schnürsystem (Halbschuh und Schnürstiefel)

Schutzmerkmale:
- sehr robustes, hydrophobiertes Oberleder
- Zweikomponenten-Sohle, bestehend aus PU-Zwischensohle und Gummilaufsohle – letztere ist geformt wie eine Schale und umschliesst und schützt den PU-Kern weitestgehend gegen externe Einflüsse
- weitgehend chemikalienresistente, sehr schnittfeste Laufsohle, die auch optimal gegen Hitze und Kälte schützt
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle (bei S3-Modellen), Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- Kennzeichnung CI für kälteisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei -17 °C)
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C
- uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich
- Schutz des Obermaterials über der Zehenkappe durch uvex topshield-Überkappe (Winterstiefel)

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: atmungsaktives Textilfutter (Halbschuh und Schnürstiefel) bzw. atmungsaktives, temperaturausgleichendes uvex PTR-Textilfutter (Winterstiefel), ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Kragen (Stiefel), weich gepolsterter Schaftabschluss (Halbschuh) und gepolsterte Staublasche
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich
- Kombination von traditioneller Schnürung mit einem innenliegenden Reissverschluss für bequemen Ein- und Ausstieg (Winterstiefel)

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendung

uvex origin	Halbschuh S3 CI HI HRO SRC	Halbschuh S2 CI HI HRO SRC
Art.-Nr.	84502 ◑	84509
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 CI HI HRO SRC	S2 CI HI HRO SRC
Obermaterial	Nappaleder	Nappaleder
Futtermaterial	Textilfutter	Textilfutter
Grösse	38 bis 48	38 bis 48

uvex origin	Schnürstiefel S3 CI HI HRO SRC	Schnürstiefel S2 CI HI HRO SRC
Art.-Nr.	84512 ◑	84519
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 CI HI HRO SRC	S2 CI HI HRO SRC
Obermaterial	Nappaleder	Nappaleder
Futtermaterial	Textilfutter	Textilfutter
Grösse	38 bis 48	38 bis 48

uvex origin	Winter-Schnürstiefel S3 CI HI HRO SRC
Art.-Nr.	84542 ◑
Weite	11
Norm	EN ISO 20345:2011
	S3 CI HI HRO SRC
Obermaterial	Nappaleder
Futtermaterial	Textilfutter
Grösse	38 bis 48



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Sicherheitsschuhe

uvex origin



84650 ◑



84649 ◑



84639

uvex origin · Stiefel S2 CI HI HRO SRC · Schlupfstiefel S2 CI HI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- widerstandsfähige Stiefel in S2 CI HI HRO mit Gummilaufsohle, Schnellverschluss und extra breiter Passform
- hitzeresistente Nähte sorgen für längere Haltbarkeit

Schutzmerkmale:
- sehr robustes, hydrophobiertes Oberleder
- Zweikomponenten-Sohle, bestehend aus PU-Zwischensohle und Gummilaufsohle – letztere ist geformt wie eine Schale und umschliesst und schützt den PU-Kern weitestgehend gegen externe Einflüsse
- weitgehend chemikalienresistente, sehr schnittfeste Laufsohle, die auch optimal gegen Hitze und Kälte schützt
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- Schnellverschluss ermöglicht ein schnelles An- und Ausziehen auch in Gefahrensituationen
- Kennzeichnung CI für kälteisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei -17 °C)
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: atmungsaktives Textilfutter, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Kragen
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendung

uvex origin	Schlupfstiefel S2 CI HI HRO SRC	Niedriger Stiefel S2 CI HI HRO SRC
Art.-Nr.	84650 ◑	84649 ◑
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 CI HI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S2 CI HI HRO SRC
Obermaterial	hydrophobiertes, robustes Narbenleder	hydrophobiertes, robustes Narbenleder
Futtermaterial	Lederfutter	Lederfutter
Grösse	38 bis 48	38 bis 48

uvex origin · Niedriger Stiefel S2 CI HI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- widerstandsfähiger niedriger Stiefel in S2 CI HI HRO mit Gummilaufsohle und extra breiter Passform

Schutzmerkmale:
- sehr robustes, hydrophobiertes Oberleder
- Zweikomponenten-Sohle, bestehend aus PU-Zwischensohle und Gummilaufsohle – letztere ist geformt wie eine Schale und umschliesst und schützt den PU-Kern weitestgehend gegen externe Einflüsse
- weitgehend chemikalienresistente, sehr schnittfeste Laufsohle, die auch optimal gegen Hitze und Kälte schützt
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- Schutz des Obermaterials über der Zehenkappe durch uvex topshield Überkappe
- Kennzeichnung CI für kälteisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei -17 °C)
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: atmungsaktives Textilfutter, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- traditionelle Schnürung mit Lederabdeckung zum Schutz vor Beschädigung durch Funkenflug
- weich gepolsterter Kragen
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendung

uvex origin	Niedriger Stiefel S2 CI HI HRO SRC
Art.-Nr.	84639
Weite	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 CI HI HRO SRC
Obermaterial	hydrophobiertes, robustes Narbenleder
Futtermaterial	Textilfutter
Grösse	38 bis 48

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex naturform



95819



95822 ◑
95829 ◑

uvex naturform · Halbschuh S2 SRA · Schnürstiefel S2/S3 SRA

Allgemeine Merkmale:
- breiter, funktioneller Naturform-Halbschuh bzw. -Schnürstiefel in S2 und S3

Schutzmerkmale:
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle (bei S3-Modellen), Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- kratzfeste, carbonverstärkte Überkappe für längere Haltbarkeit der Schuhe

Komfortmerkmale:
- extrem breite Passform
- ideales Fussklima durch atmungsaktives Textilfutter und hydrophobiertes Veloursleder
- weich gepolsterter Kragen Staublasche
- auswechselbares antistatisches Komfort-fussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- Schlaufenschnürsystem zur optimalen Anpassung des Schuhs an den Fuss des Trägers
- schockabsorbierende Mono-Polyurethan-Laufsohle

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex naturform	Halbschuh S2 SRA	Schnürstiefel S3 SRA	Schnürstiefel S2 SRA
Art.-Nr.	95819	95822 ◑	95829 ◑
Weite	12	12	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRA	EN ISO 20345:2011 S3 SRA	EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Obermaterial	Leder	Leder	Leder
Futtermaterial	Textilfutter	Textilfutter	Textilfutter
Grösse	38 bis 48	38 bis 47	38 bis 48

uvex naturform · Laufsohle aus Mono-Polyurethan

- exzellenter Laufkomfort
- rutschsicher
- abriebfest
- hitzebeständigkeit der Laufsohle bis +120 °C
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- selbstreinigendes Profil

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Sicherheitsschuhe

uvex motion 3XL



64963

64965

climazone

uvex motion 3XL · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- extrem weiter innovativer Halbschuh bzw. Schnürstiefel in S3
- geeignet für Chromallergiker, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- variable PU Laufsohle, individuell anpassbar mit verschiedensten Schuhzurichtungen
- ausreichend Platz für Diabetes-adaptiertes Fussbett

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- verlängerte uvex anti-twist Hinterkappe für erhöhte Stabilität und Umknickschutz
- hoher Schaft stabilisert bänderschonend den Knöchelbereich
- Stabilisierungsstäbe im Knöchelbereich des Schafts individuell anpassbar

Komfortmerkmale:
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus High-tech-Mikroveloursmaterial
- weich gepolsterter Schaftabschluss bzw. Kragen und gepolsterte Staublasche
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung (64963)
- individuell veränderbares, antistatisches EVA-Fussbett

uvex motion 3XL	Halbschuh S3 SRC	Schnürstiefel S3 SRC
Art.-Nr.	64963	64965
Weite	> 15	> 15
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Grösse	35 bis 50	35 bis 50

▶ Weitere Informationen zu diesen Produkten finden Sie auf den Seiten 380 bis 387

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex motorsport



94949



94959



94969



94979 ◑

climazone

uvex motorsport Halbschuh S1 SRA

Allgemeine Merkmale:
- moderne Sicherheitshalbschuhe in S1 in Motorsport-Optik
- flexible, abrieb- und rutschfeste Gummilaufsohle

Schutzmerkmale:
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- Textilfutter, Nappa-Oberleder (Veloursleder bei 94959) und das herausnehmbare Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem sind klimaoptimiert nach uvex climazone
- durch extra langen Schnürbereich sehr gute Anpassungsfähigkeit an die individuelle Fussform
- optimale Dämpfung im Fersenbereich durch uvex hydroflex® GEL Dämpfungssystem und innenliegenden, schockabsorbierenden Fersenkeil
- weich gepolsterter Schaftabschluss und Lasche

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex motorsport Halbschuh S1 SRA				
Art.-Nr.	94949	94959	94969	94979 ◑
Weite	11	11	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Obermaterial	Nappa- und Veloursleder	Veloursleder	Nappa- und Veloursleder	Nappaleder
	Textilfutter	Textilfutter	Textilfutter	Textilfutter
Grösse	38 bis 48	38 bis 48	38 bis 48	38 bis 48

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Sicherheitsschuhe

uvex trekking · Funktionssocken



95925
95928



8914840
8914843
8914846
8914849



8914940
8914943
8914946
8914949

uvex trekking · Stiefel S3 SRA

Allgemeine Merkmale:
- extrabreiter und hochwertiger, knöchelhoher Trekkingstiefel mit uvex xenova® Zehenkappentechnologie
- breite, sportliche Passform

Schutzmerkmale:
- innovative uvex xenova® Zehenkappentechnologie mit orthopädischer Formung, isolierender Ausstattung und deutlich geringerem Gewicht
- hydrophobiertes Rindoberleder
- reflektierende Applikation für zusätzliche Sicherheit
- kratzfeste, carbonverstärkte Überkappe
- Staublasche
- herausnehmbares Komfortfussbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfussdämpfung
- Gummi-Trekking-Sohle mit Bergprofil
- neuartige, flexible, durchtrittsichere uvex xenova® Zwischensohle in exakter Brandsohlenbreite, wirkt nicht als Kältebrücke

Komfortmerkmale:
- Machart wie ein Bergstiefel
- atmungsaktives Textilfutter

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendungen

uvex trekking Sohle

- Kompaktgummi-Laufsohle
- exzellenter Laufkomfort
- besonders grobstolliges, griffiges und langlebiges Bergschuhprofil, selbstreinigend
- sehr abriebfest
- extra rutschsicher
- besonders schnittfest
- weitgehend säuren- und laugenresistent
- Hitzebeständigkeit der Laufsohle bis +300°C
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig

Funktionssocke air comfort und outdoor light

Allgemeine Merkmale:
- Funktionssocken für Arbeit und Freizeit bei warmen Bedingungen
- stossdämpfende Wirkung

Komfortmerkmale:
- hohe Atmungsaktivität und Tragekomfort durch TENCEL®-Faser
- sehr gute Passform durch 10 % Lycra-Anteil
- gummifreie Abschlüsse (Art.-Nr. 89148)
- obere Seite des Sockens hat eine niedrige Maschendichte für bessere Ausdünstung (Art.-Nr. 89149)
- flache Nähte verhindern das Aufscheuern der Zehen bei langen Touren (Art.-Nr. 89149)
- antibakteriell

uvex trekking	Stiefel S3 SRA	Stiefel S3 SRA
Art.-Nr.	95928	95925
Weite	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRA	
Obermaterial	Rindsleder	
Futtermaterial	Textilfutter	
Grösse	36 bis 48	36 bis 48

Funktionssocken	air comfort			
Art.-Nr.	8914840	8914843	8914846	8914849
Grösse	38 bis 40	41 bis 43	44 bis 46	47 bis 49
Material	75 % TENCEL®, 15 % Polyamid, 10 % Lycra			
Farbe	grau, schwarz, rot			

Funktionssocken	outdoor light			
Art.-Nr.	8914940	8914943	8914946	8914949
Grösse	38 bis 40	41 bis 43	44 bis 46	47 bis 49
Material	75 % TENCEL®, 15 % Polyamid, 10 % Lycra			
Farbe	schwarz, grau, rot			

uvex

Sicherheitsschuhe

Zubehör · Einlegesohlen

Antistatisches Einlegesohlenkonzept für Sicherheitsschuhe. Erhöht den Tragekomfort, verbessert die Ergonomie durch optimale Unterstützung des Fussgewölbes und trägt dazu bei, die Ermüdung der Füsse zu reduzieren.



95281
95284

95282
95285

95283
95286

LOW

Art.-Nr. 95281
Art.-Nr. 95284
Grössen 35-52

MEDIUM

Art.-Nr. 95282
Art.-Nr. 95285
Grössen 35-52

HIGH

Art.-Nr. 95283
Art.-Nr. 95286
Grössen 35-52

climazone

uvex tune-up Komfortfussbett

- unterstützt das Fussgewölbe in drei unterschiedlichen Ausführungen:
- High, Medium, Low
- sehr gute Dämpfung für angenehmen Laufkomfort
- reduziert Ermüdungserscheinungen
- vermeidet Druckstellen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- atmungsaktiv und Feuchtigkeit absorbierend
- antibakteriell
- antistatisch
- geeignet für ESD-Schuhe
- waschbar, Handwäsche 30° C
- zertifiziert für nachfolgende uvex Sicherheitsschuhe gemäss EN ISO 20345:2011: uvex 1, uvex 1 duo, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®

uvex tune-up Komfortfussbett			
Art.-Nr.	95281	95282	95283
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Ausführung	zertifiziert für nachfolgende uvex	zertifiziert für nachfolgende uvex	zertifiziert für nachfolgende uvex
	Sicherheitsschuhe gemäss EN ISO 20345:2011:	Sicherheitsschuhe gemäss EN ISO 20345:2011:	Sicherheitsschuhe gemäss EN ISO 20345:2011:
	uvex 1, uvex 1 duo, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®	uvex 1, uvex 1 duo, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®	uvex 1, uvex 1 duo, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®

uvex tune-up Komfortfussbett			
Art.-Nr.	95284	95285	95286
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Ausführung	zertifiziert für nachfolgende uvex	zertifiziert für nachfolgende uvex	zertifiziert für nachfolgende uvex
	Sicherheitsschuhe gemäss EN ISO 20345:2011:	Sicherheitsschuhe gemäss EN ISO 20345:2011:	Sicherheitsschuhe gemäss EN ISO 20345:2011:
	uvex 1 sport	uvex 1 sport	uvex 1 sport



climazone

Klimakomfortfussbett uvex 1 · uvex 2

- vollflächige Dämpfung des Fusses
- hochatmungsaktive und feuchtigkeits-absorbierende Materialien
- Perforation für mehr Atmungsaktivität
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächen-struktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe

Klimakomfortfussbett uvex 1 und uvex 2				
Art.-Nr.	95347	95348	95349	95340
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Ausführung	für uvex 1 und uvex 2	für uvex 1 und uvex 2	für uvex 1 und uvex 2	für uvex 1 und uvex 2, Weite 14
	Weite 10	Weite 11	Weite 12	nicht für die nachträgliche Weiten-veränderung geeignet, nur für in Weite 14 bereits vorhandene Schuhe



climazone

Klimakomfortfussbett uvex 1 sport

- vollflächige Dämpfung des Fusses
- hochatmungsaktive und feuchtigkeits-absorbierende Materialien
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächen-struktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe

Klimakomfortfussbett uvex 1 sport				
Art.-Nr.	95797	95798	95799	95790
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Ausführung	für uvex 1 sport	für uvex 1 sport	für uvex 1 sport	für uvex 1 sport
	Weite 10	Weite 11	Weite 12	Weite 14

Sicherheitsschuhe

Zubehör · Einlegesohlen



95937 ◑



95939 ◑

climazone



95954
95956

climazone

Klimakomfortfussbett uvex motion sport

- vollflächige Dämpfung des Fusses
- hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Perforation für mehr Atmungsaktivität
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe

Klimakomfortfussbett uvex motion sport		
Art.-Nr.	95937 ◑	95939 ◑
Grösse	36 bis 50	36 bis 50
Ausführung	für uvex motion sport, Weite 10	für uvex motion sport, Weite 12

Klimakomfortfussbett uvex 3D hydroflex® foam

- vollflächige Dämpfung des Fusses durch zusätzliche Dämpfungselemente in der Ferse und unter dem Vorfuss für Komfort in exponierten Belastungszonen
- hochatmungaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Perforation für mehr Atmungsaktivität
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe

Klimakomfortfussbett uvex 3D hydroflex® foam		
Art.-Nr.	95954	95956
Grösse	38 bis 50	35 bis 50
Ausführung	für uvex origin und uvex quatro pro	für die uvex xenova® range, uvex atc pro und uvex motion, Weite 11



95980



95388

climazone

Klimakomfortfussbett

- vollflächige Dämpfung des Fusses
- hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Perforation für mehr Atmungsaktivität
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe

Klimakomfortfussbett		
Art.-Nr.	95980	95388
Grösse	38 bis 48	38 bis 48
Ausführung	für uvex naturform	für uvex business casual

▶ **Eine genaue Übersicht, welche Ersatzeinlegesohle mit welchem Sicherheitsschuh zertifiziert wurde, finden Sie in der Gesamtübersicht auf den Seiten 312 bis 315**

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Sicherheitsschuhe

Zubehör · Einlegesohlen


95957


95959

climazone

Klimakomfortfussbett uvex hydroflex® GEL

- extrem hohes Feuchtigkeitsaufnahme- und -weiterleitvermögen, dadurch ausgewogenes Schuhklima
- von oben sichtbares uvex hydroflex® GEL für noch effektivere Dämpfung
- Platzierung des Dämpfungssystems direkt unter dem Fersenbein
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe

Klimakomfortfussbett uvex hydroflex® GEL		
Art.-Nr.	95957	95959
Grösse	35 bis 50	35 bis 50
Ausführung	für uvex xenova® und uvex motion, Weite 10	für uvex xenova® und uvex motion, Weite 12


95950

climazone

Klimakomfortfussbett uvex hydroflex® GEL

- extrem hohes Feuchtigkeitsaufnahme- und -weiterleitvermögen, dadurch ausgewogenes Schuhklima
- von oben sichtbares uvex hydroflex® GEL für noch effektivere Dämpfung
- Platzierung des Dämpfungssystems direkt unter dem Fersenbein
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe

Klimakomfortfussbett uvex hydroflex® GEL	
Art.-Nr.	95950
Grösse	36 bis 48
Ausführung	zertifiziert für die Produktgruppe uvex motorsport


95955


95370

climazone

Klimakomfortfussbett

- hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Perforation für mehr Atmungsaktivität (95955)
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe (95955)

Klimakomfortfussbett		
Art.-Nr.	95955	95370
Grösse	38 bis 48	35 bis 48
Ausführung	für uvex motion light	für uvex sportsline und uvex offroad construction

Sicherheitsschuhe

uvex care system



9698100

uvex nano shoe add on


Schuhimprägnierung zum Schutz vor Durchfeuchtung und Flecken

Funktionsweise
Die wasserbasierte uvex nano shoe add on Imprägnierung bildet einen farblosen, unsichtbaren Film auf Leder- oder Textiloberflächen und schützt Schuhe vor Durchfeuchtung und Flecken durch Wasser oder Öl.
Das technologische Know-How stammt aus der chemischen Nanotechnologie, jedoch ohne dass Nanopartikel zum Einsatz kommen: Die Oberfläche des Schuhs wird durch die uvex nano shoe add on Imprägnierung so glatt, dass Flüssigkeiten einfach abperlen. Dennoch bleiben Optik und Atmungsaktivität des imprägnierten Materials unverändert, ganz gleich ob auf Rauhleder, Glattleder oder textilen Obermaterialien angewendet. Es werden keine aggressiven Wirkstoffe verwendet, die die Schuhoberfläche angreifen könnten.

Wirkung
- Schutz vor Durchfeuchtung: Die Durchfeuchtungsgeschwindigkeit behandelter Leder- oder Textiloberflächen nimmt deutlich ab, Wasser und Öle perlen auf der Oberfläche ab.
- Erhaltung der Atmungsaktivität: Die uvex nano shoe add on Imprägnierung beeinträchtigt die Atmungsaktivität des Schuhobermaterials nicht.
- Reinigungsverbessernde Wirkung: Mit uvex nano shoe add on behandelte Schuhoberflächen lassen sich einfacher reinigen, da Wasser- und Ölflecken nicht tief ins Gewebe eindringen können.
- Dauerhaft geringere Wiederverschmutzung: Regelmässig angewendet nimmt die Wiederverschmutzung durch Flüssigkeiten auf Wasser/Öl-Basis erheblich ab.
- Keine sicht- oder spürbare Veränderung der Oberfläche: Haptik und Optik werden durch die farbneutrale uvex nano shoe add on Imprägnierung nicht verändert.
  Die uvex nano shoe add on Imprägnierung ist formaldehyd- und phenolfrei und enthält keine Nanopartikel.

Anwendung
- Leder- bzw. Textiloberfläche gründlich vorab reinigen
- Lösung vor Gebrauch schütteln, dann so auf das Material aufsprühen, dass sich ein dünner Film auf der Oberfläche bildet (Tropfenbildung vermeiden)
- Gegebenenfalls überschüssige Flüssigkeit mit einem Tuch verteilen
- Bei Raumtemperatur mind. 12 Stunden trocknen lassen
- Zur Auffrischung wie bei der Erstbehandlung verfahren

Das nano shoe add on Wirkprinzip

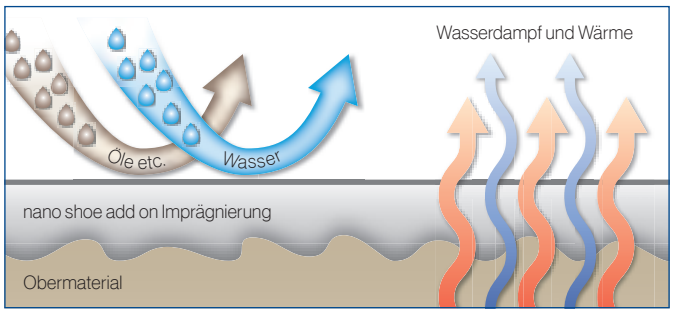

uvex nano shoe add on	
Art.-Nr.	9698100
Inhalt	100 ml



9649000

Woly Shoe Fresh

- frisches Schuhdeo-Spray mit Langzeitwirkung durch hochwirksame Silberionen
- desinfiziert und beseitigt unangenehme Gerüche
- verhindert die Entwicklung von Fusspilzen und Bakterien im Schuh
- ermöglicht das hygienische Sauberhalten des Schuhinneren und verhindert dadurch dessen vorzeitige Zerstörung

Woly Shoe Fresh	
Art.-Nr.	9649000
Inhalt	125 ml



9636000

NIKWAX

- intensives Flüssigwachs zur Imprägnierung von glattem und gewachstem Leder

NIKWAX	
Art.-Nr.	9636000
Inhalt	125 ml

Sicherheitsschuhe

Polymerstiefel · Zubehör



94756 ◑

96350



98754



8934800

NORA Sicherheitsstiefel S5 SRC

Allgemeine Merkmale:
- hoher PVC-Sicherheitsstiefel

Schutzmerkmale:
- frei von Weichmachern, die in der SVHC-Kandidatenliste der REACH-Verordnung enthalten sind
- resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel
- mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- Spitzen- und Fersenverstärkung, ausserdem Knöchelschutz
- antistatisch

Komfortmerkmale:
- anatomisch geformte Leisten beugen der Ermüdung des Fusses vor
- Schafthöhe 33 cm (in Grösse 42)
- Langschaft, individuell kürzbar
- anatomisch geformtes Fussbett
- Ausziehhilfe

NORA Sicherheitsstiefel S5 SRC	
Art.-Nr.	94756 ◑
Norm	EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Obermaterial	PVC
Grösse	37 bis 50

DUNLOP Acifort Heavy Duty Sicherheitsstiefel S5

Allgemeine Merkmale:
- hoher PVC-Sicherheitsstiefel

Schutzmerkmale:
- phthalatfrei
- frei von Weichmachern, die auf der SVHC-Kanditatenliste der REACH-Verordnung enthalten sind
- resistent gegen mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Säuren, Desinfektionsmittel und verschiedene Chemikalien
- mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlsohle
- verstärkter Schutz im Zehen-, Knöchel und Schienbeinbereich
- antistatisch

Komfortmerkmale:
- rutschfeste und energieabsorbierende Aussensohle für hohe Verschleissfestigkeit
- hoher Tragekomfort
- gute Passform
- Schafthöhe: 38 cm

DUNLOP Acifort Heavy Duty Sicherheitsstiefel	
Art.-Nr.	96350
Norm	EN ISO 20345:2011 S5 SRA
Farbe	schwarz
Grösse	40 bis 48/49

uvex Trikot-Einziehsocke

- hautfreundlich
- extrem feuchtigkeitsabsorbierend
- waschbar bis 30 °C
- elastisch

uvex Trikot-Einziehsocke	
Art.-Nr.	98754
Grösse	39/40 bis 47/48

uvex safety Tasche

Gemäss der uvex-Philosophie als Markensystemanbieter von Kopf bis Fuss bieten wir Ihnen Safety Bags für Transport und Aufbewahrung der PSA an.
- 2 Seitentaschen mit Reissverschluss

uvex safety Tasche	
Art.-Nr.	8934800
Grösse	ca. 50 x 27 x 26 cm
Farbe	anthrazit

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Sicherheitsschuhe

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Kollektion	EN ISO 20345	Grössen	Produkt	Ersatzfussbett	Stahlzwischensohle	uvex xenova® Zwischensohle	uvex climazone	uvex xenova® Zehenkappe	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	ESD	Lackneutralität	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	Seite
64963	uvex motion 3XL	S3 SRC	35 bis 50	Halbschuh	–		■	■	■			■	■	■	■		303
64965	uvex motion 3XL	S3 SRC	35 bis 50	Schnürstiefel	–		■	■	■			■	■	■	■		303
65001	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 10	95347		■	■	■			■	■	■	■		278
65002	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 11	95348		■	■	■			■	■	■	■		278
65003	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 12	95349		■	■	■			■	■	■	■		278
65004	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 14	95340		■	■	■			■	■	■	■		278
65011	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■			■	■	■	■		278
65012	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■			■	■	■	■		278
65013	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■			■	■	■	■		278
65014	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 14	95340		■	■	■			■	■	■	■		278
65020	uvex 2	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340			■	■			■	■	■	■		277
65021	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■			■	■	■	■		277
65022	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■			■	■	■	■		277
65023	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■			■	■	■	■		277
65024	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340		■	■	■			■	■	■	■		277
65027	uvex 2	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347			■	■			■	■	■	■		277
65028	uvex 2	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348			■	■			■	■	■	■		277
65029	uvex 2	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349			■	■			■	■	■	■		277
65030	uvex 2	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340			■	■			■	■	■	■		277
65031	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347		■	■	■			■	■	■	■		277
65032	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348		■	■	■			■	■	■	■		277
65033	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349		■	■	■			■	■	■	■		277
65034	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340		■	■	■			■	■	■	■		277
65037	uvex 2	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347			■	■			■	■	■	■		277
65038	uvex 2	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348			■	■			■	■	■	■		277
65039	uvex 2	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349			■	■			■	■	■	■		277
65081	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■			■	■	■	■		279
65082	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■			■	■	■	■		279
65083	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■			■	■	■	■		279
65084	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340		■	■	■			■	■	■	■		279
65091	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347		■	■	■			■	■	■	■		279
65092	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348		■	■	■			■	■	■	■		279
65093	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349		■	■	■			■	■	■	■		279
65094	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340		■	■	■			■	■	■	■		279
65201	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 10	95347		■	■	■			■		■	■		272
65202	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 11	95348		■	■	■			■		■	■		272
65203	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 12	95349		■	■	■			■		■	■		272
65204	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 14	95340		■	■	■			■		■	■		272
65211	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■			■		■	■		272
65212	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■			■		■	■		272
65213	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■			■		■	■		272
65214	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 14	95340		■	■	■			■		■	■		272
65220	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340			■	■			■		■	■		274
65221	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■			■		■	■		274
65222	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■			■		■	■		274
65223	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■			■		■	■		274
65224	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340		■	■	■			■		■	■		274
65227	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347			■	■			■		■	■		274
65228	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348			■	■			■		■	■		274
65229	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349			■	■			■		■	■		274
65230	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340			■	■			■		■	■		274
65231	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347		■	■	■			■		■	■		274
65232	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348		■	■	■			■		■	■		274
65233	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349		■	■	■			■		■	■		274
65234	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340		■	■	■			■		■	■		274
65237	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347			■	■			■		■	■		274
65238	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348			■	■			■		■	■		274
65239	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349			■	■			■		■	■		274
65261	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■			■		■	■	■	271
65262	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■			■		■	■	■	271
65263	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■			■		■	■	■	271
65271	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347		■	■	■			■		■	■	■	271
65272	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348		■	■	■			■		■	■	■	271
65273	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349		■	■	■			■		■	■	■	271
65281	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■			■		■	■		273
65282	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■			■		■	■		273
65283	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■			■		■	■		273
65284	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340		■	■	■			■		■	■		273
65291	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347		■	■	■			■		■	■		273
65292	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348		■	■	■			■		■	■		273
65293	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349		■	■	■			■		■	■		273
65294	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340		■	■	■			■		■	■		273
65303	uvex 2 VIBRAM®	S3 CI HI HRO SRC	35 bis 52	Winterstiefel, Weite 12	95349		■	■	■			■		■	■		275
65500	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 14	95340			■	■			■	■	■			258
65507	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 10	95347			■	■			■	■	■			258
65508	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 11	95348			■	■			■	■	■			258
65509	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 12	95349			■	■			■	■	■			258
65510	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340			■	■			■	■	■			258
65517	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347			■	■			■	■	■			258
65518	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348			■	■			■	■	■			258
65519	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349			■	■			■	■	■			258
65520	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340			■	■			■	■	■			259
65527	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347			■	■			■	■	■			259
65528	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348			■	■			■	■	■			259
65529	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349			■	■			■	■	■			259
65530	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 14	95340			■	■			■	■	■			258

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387.

Art.-Nr.	Kollektion	EN ISO 20345	Grössen	Produkt	Ersatzfussbett	Stahlzwischensohle	uvex xenova® Zwischensohle	uvex climazone	uvex xenova® Zehenkappe	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	ESD	Lackneutralität	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	Seite
65537	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 10	95347			■	■			■	■	■			258
65538	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 11	95348			■	■			■	■	■			258
65539	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 12	95349			■	■			■	■	■			258
65540	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340			■	■			■	■	■			259
65547	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347			■	■			■	■	■			259
65548	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348			■	■			■	■	■			259
65549	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349			■	■			■	■	■			259
65940	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95790		■	■	■			■	■	■			249
65941	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95797		■	■	■			■	■	■	■		249
65942	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95798		■	■	■			■	■	■	■		249
65943	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95799		■	■	■			■	■	■	■		249
65944	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95790		■	■	■			■	■	■	■		249
65947	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95797			■	■			■	■	■	■		249
65948	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95798			■	■			■	■	■	■		249
65949	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95799			■	■			■	■	■	■		249
65961	uvex 1 sport	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95797		■	■	■			■	■	■	■		249
65962	uvex 1 sport	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95798		■	■	■			■	■	■	■		249
65963	uvex 1 sport	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95799		■	■	■			■	■	■	■		249
65964	uvex 1 sport	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95790		■	■	■			■	■	■	■		249
65970	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 14	95790			■	■			■	■	■	■		248
65971	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 10	95797		■	■	■			■	■	■	■		248
65972	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 11	95798		■	■	■			■	■	■	■		248
65973	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 12	95799		■	■	■			■	■	■	■		248
65974	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 14	95790		■	■	■			■	■	■	■		248
65977	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 10	95797			■	■			■	■	■	■		248
65978	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 11	95798			■	■			■	■	■	■		248
65979	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 12	95799			■	■			■	■	■	■		248
65980	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95790			■	■			■	■	■	■		249
65987	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95797			■	■			■	■	■	■		249
65988	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95798			■	■			■	■	■	■		249
65989	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95799			■	■			■	■	■	■		249
65990	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	86790			■	■			■	■	■	■		248
65991	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 10	95797		■	■	■			■	■	■	■		248
65992	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 11	95798		■	■	■			■	■	■	■		248
65993	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 12	95799		■	■	■			■	■	■	■		248
65994	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 14	95790		■	■	■			■	■	■	■		248
65997	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	86797			■	■			■	■	■	■		248
65998	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	86798			■	■			■	■	■	■		248
65999	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	86799			■	■			■	■	■	■		248
69137	uvex motion classic 2.0	S1 SRC	36 bis 50	Sandale, Weite 10	95957			■		■		■	■	■	■		288
69138	uvex motion classic 2.0	S1 SRC	36 bis 50	Sandale, Weite 11	95956			■			■	■	■	■	■		288
69139	uvex motion classic 2.0	S1 SRC	36 bis 50	Sandale, Weite 12	95959			■		■		■	■	■	■		288
69141	uvex motion classic 2.0	S3 SRC	36 bis 50	Halbschuh, Weite 10	95957	■		■		■		■	■	■	■		289
69142	uvex motion classic 2.0	S3 SRC	36 bis 50	Halbschuh, Weite 11	95956	■		■			■	■	■	■	■		289
69143	uvex motion classic 2.0	S3 SRC	36 bis 50	Halbschuh, Weite 12	95959	■		■		■		■	■	■	■		289
69147	uvex motion classic 2.0	S2 SRC	36 bis 50	Halbschuh, Weite 10	95957			■		■		■	■	■	■		289
69148	uvex motion classic 2.0	S2 SRC	36 bis 50	Halbschuh, Weite 11	95956			■			■	■	■	■	■		289
69149	uvex motion classic 2.0	S2 SRC	36 bis 50	Halbschuh, Weite 12	95959			■		■		■	■	■	■		289
69171	uvex motion classic 2.0	S3 SRC	36 bis 50	Schnürstiefel, Weite 10	95957	■		■		■		■	■	■	■		289
69172	uvex motion classic 2.0	S3 SRC	36 bis 50	Schnürstiefel, Weite 11	95956	■		■			■	■	■	■	■		289
69173	uvex motion classic 2.0	S3 SRC	36 bis 50	Schnürstiefel, Weite 12	95959	■		■		■		■	■	■	■		289
69177	uvex motion classic 2.0	S2 SRC	36 bis 50	Schnürstiefel, Weite 10	95957			■		■		■	■	■	■		289
69178	uvex motion classic 2.0	S2 SRC	36 bis 50	Schnürstiefel, Weite 11	95956			■			■	■	■	■	■		289
69179	uvex motion classic 2.0	S2 SRC	36 bis 50	Schnürstiefel, Weite 12	95959			■		■		■	■	■	■		289
69197	uvex motion classic 2.0	S1 SRC	36 bis 50	gelochter Halbschuh, Weite 10	95957			■		■		■	■	■	■		288
69198	uvex motion classic 2.0	S1 SRC	36 bis 50	gelochter Halbschuh, Weite 11	95956			■			■	■	■	■	■		288
69199	uvex motion classic 2.0	S1 SRC	36 bis 50	gelochter Halbschuh, Weite 12	95959			■		■		■	■	■	■		288
69278	uvex xenova® hygiene	S1 SRC	36 bis 50	Halbschuh, Weite 11	95956			■	■		■	■	■	■	■		292
69547	uvex motion sport	S1 SRC	36 bis 50	Sandale, Weite 10	95937			■				■	■	■	■		284
69548	uvex motion sport	S1 SRC	36 bis 50	Sandale, Weite 11	95956			■			■	■	■	■	■		284
69549	uvex motion sport	S1 SRC	36 bis 50	Sandale, Weite 12	95939			■				■	■	■	■		284
69557	uvex motion sport	S2 SRC	36 bis 50	Halbschuh, Weite 10	95937			■				■	■	■	■		285
69558	uvex motion sport	S2 SRC	36 bis 50	Halbschuh, Weite 11	95956			■			■	■	■	■	■		285
69559	uvex motion sport	S2 SRC	36 bis 50	Halbschuh, Weite 12	95939			■				■	■	■	■		285
69567	uvex motion sport	S2 SRC	36 bis 50	Schnürstiefel, Weite 10	95937			■				■	■	■	■		285
69568	uvex motion sport	S2 SRC	36 bis 50	Schnürstiefel, Weite 11	95956			■			■	■	■	■	■		285
69569	uvex motion sport	S2 SRC	36 bis 50	Schnürstiefel, Weite 12	95939			■				■	■	■	■		285
69577	uvex motion sport	S1 SRC	36 bis 50	Sandale, Weite 10	95937			■				■	■	■	■		284
69578	uvex motion sport	S1 SRC	36 bis 50	Sandale, Weite 11	95956			■			■	■	■	■	■		284
69579	uvex motion sport	S1 SRC	36 bis 50	Sandale, Weite 12	95939			■				■	■	■	■		284
69587	uvex motion sport	S1 SRC	36 bis 50	gelochter Halbschuh, Weite 10	95937			■				■	■	■	■		285
69588	uvex motion sport	S1 SRC	36 bis 50	gelochter Halbschuh, Weite 11	95956			■			■	■	■	■	■		285
69589	uvex motion sport	S1 SRC	36 bis 50	gelochter Halbschuh, Weite 12	95939			■				■	■	■	■		285
69608	uvex xenova® hygiene	SB A E FO SRC	36 bis 50	Sling	95956			■	■		■	■	■	■			292
69628	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36 bis 50	Slipper	95956			■	■		■	■	■	■	■		293
69648	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36 bis 50	Halbschuh	95956			■	■		■	■	■	■	■		293
69658	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36 bis 50	Halbschuh	95956			■	■		■	■	■	■	■		293
69678	uvex motion style	S1 SRC	36 bis 48	Schnürstiefel	95956			■			■	■	■	■	■		287
69752	uvex motion style	S1 P SRC	36 bis 50	Sandale	95956		■	■			■	■	■	■	■		286
69758	uvex motion style	S1 SRC	36 bis 48	Sandale	95956			■			■	■	■	■	■		286
69788	uvex motion style	S2 SRC	36 bis 50	Halbschuh	95956			■			■	■	■	■	■		286
69798	uvex motion style	S2 SRC	36 bis 50	Schnürstiefel	95956			■			■	■	■	■	■		286
69808	uvex motion light	S1 SRC	38 bis 48	Sandale	95955			■				■	■	■	■		290
69818	uvex motion light	S1 SRC	38 bis 48	gelochter Halbschuh	95955			■				■	■	■	■		290
69828	uvex motion light	S1 SRC	38 bis 48	Halbschuh	95955			■				■	■	■	■		290
69838	uvex motion light	S2 SRC	38 bis 48	Halbschuh	95955			■				■	■	■	■		291

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387



uvex

Sicherheitsschuhe

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Kollektion	EN ISO 20345	Grössen	Produkt	Ersatzfussbett	Stahlzwischensohle	uvex xenova® Zwischensohle	uvex climazone	uvex xenova® Zehenkappe	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	ESD	Lackneutralität	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	Seite
69848	uvex motion light	S2 SRC	38 bis 48	Schnürstiefel	95955			■				■	■	■	■		291
69852	uvex motion light	S3 SRC	38 bis 48	Halbschuh	95955	■		■				■	■	■	■		291
69858	uvex motion light	S2 SRC	38 bis 48	Halbschuh	95955			■				■	■	■	■		291
69862	uvex motion light	S3 SRC	38 bis 48	Schnürstiefel	95955	■		■				■	■	■	■		291
69868	uvex motion light	S2 SRC	38 bis 48	Schnürstiefel	95955			■				■	■	■	■		291
69898	uvex motion style	S1 SRC	36 bis 50	gelochter Halbschuh	95956			■			■	■	■	■	■		287
69988	uvex motion style	S1 SRC	36 bis 50	gelochter Halbschuh	95956			■			■	■	■	■	■		287
84002	uvex quatro pro	S3 SRC	38 bis 50	Halbschuh	95954	■		■			■		■	■	■		296
84012	uvex quatro pro	S3 SRC	38 bis 50	Schnürstiefel	95954	■		■			■		■	■	■		296
84022	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38 bis 50	Winter-Schnürstiefel	95954	■		■			■		■	■	■		297
84032	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38 bis 50	Winter-Reissverschlussstiefel	95954	■		■			■		■	■	■		297
84039	uvex quatro pro	S2 CI SRC	38 bis 50	Winter-Reissverschlussstiefel	95954			■			■		■	■	■		297
84042	uvex quatro GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38 bis 48	Halbschuh	–	■		■								■	295
84052	uvex quatro GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38 bis 48	Schnürstiefel	–	■		■								■	295
84502	uvex origin	S3 HI CI HRO SRC	38 bis 48	Halbschuh	95954	■					■						300
84509	uvex origin	S2 HI CI HRO SRC	38 bis 48	Halbschuh	95954						■						300
84512	uvex origin	S3 HI CI HRO SRC	38 bis 48	Schnürstiefel	95954	■					■						300
84519	uvex origin	S2 HI CI HRO SRC	38 bis 48	Schnürstiefel	95954						■						300
84542	uvex origin	S3 HI CI HRO SRC	38 bis 48	Winterstiefel	95954	■		■			■						300
84639	uvex origin	S2 CI HI HRO SRC	38 bis 48	Schweisserstiefel	95954						■						301
84649	uvex origin	S2 CI HI HRO SRC	38 bis 48	Schweisser-/Giesserstiefel	95954						■						301
84650	uvex origin	S2 CI HI HRO SRC	38 bis 48	Giessereistiefel	95954						■						301
84703	uvex sportsline	S1 P SRC	36 bis 48	Halbschuh	95370		■	■	■			■					281
84723	uvex sportsline	S1 P SRC	36 bis 48	Halbschuh	95370		■	■	■			■					281
84733	uvex sportsline	S1 P SRC	36 bis 48	Halbschuh	95370		■	■	■			■					281
85117	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347			■	■			■	■	■	■		261
85118	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348			■	■			■	■	■	■		261
85119	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349			■	■			■	■	■	■		261
85127	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347			■	■			■	■	■	■		261
85128	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348			■	■			■	■	■	■		261
85129	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349			■	■			■	■	■	■		261
85141	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■			■	■	■	■		262
85142	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■			■	■	■	■		262
85143	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■			■	■	■	■		262
85161	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■			■	■	■	■		263
85162	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■			■	■	■	■		263
85163	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■			■	■	■	■		263
85171	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347		■	■	■			■	■	■	■		263
85172	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348		■	■	■			■	■	■	■		263
85173	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349		■	■	■			■	■	■	■		263
85191	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■			■	■	■	■		262
85192	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■			■	■	■	■		262
85193	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■			■	■	■	■		262
85307	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 10	95347			■	■			■	■	■	■		256
85308	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 11	95348			■	■			■	■	■	■		256
85309	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 12	95349			■	■			■	■	■	■		256
85310	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 14	95340			■	■			■	■	■	■		257
85317	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347			■	■			■	■	■	■		257
85318	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348			■	■			■	■	■	■		257
85319	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349			■	■			■	■	■	■		257
85320	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 14	95340			■	■			■	■	■	■		257
85327	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 10	95347			■	■			■	■	■	■		257
85328	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 11	95348			■	■			■	■	■	■		257
85329	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 12	95349			■	■			■	■	■	■		257
85340	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340			■	■			■	■	■	■		256
85347	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347			■	■			■	■	■	■		256
85348	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348			■	■			■	■	■	■		256
85349	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349			■	■			■	■	■	■		256
85361	uvex 1	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 10	95347		■	■	■			■	■	■	■		263
85362	uvex 1	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 11	95348		■	■	■			■	■	■	■		263
85363	uvex 1	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 12	95349		■	■	■			■	■	■	■		263
85420	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 14	95340			■	■			■	■	■	■		254
85427	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 10	95347			■	■			■	■	■	■		254
85428	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 11	95348			■	■			■	■	■	■		254
85429	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 12	95349			■	■			■	■	■	■		254
85430	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 14	95340			■	■			■	■	■	■		254
85437	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347			■	■			■	■	■	■		254
85438	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348			■	■			■	■	■	■		254
85439	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349			■	■			■	■	■	■		254
85440	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340			■	■			■	■	■	■		255
85447	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347			■	■			■	■	■	■		255
85448	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348			■	■			■	■	■	■		255
85449	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349			■	■			■	■	■	■		255
85450	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340			■	■			■	■	■	■		255
85457	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347			■	■			■	■	■	■		255
85458	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348			■	■			■	■	■	■		255
85459	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349			■	■			■	■	■	■		255
85467	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347			■	■			■	■	■	■		260
85468	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348			■	■			■	■	■	■		260
85469	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349			■	■			■	■	■	■		260
85477	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 10	95347			■	■			■	■	■	■		260
85478	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 11	95348			■	■			■	■	■	■		260
85479	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 12	95349			■	■			■	■	■	■		260
85521	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■			■	■	■	■		253
85522	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■			■	■	■	■		253
85523	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■			■	■	■	■		253

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

Art.-Nr.	Kollektion	EN ISO 20345	Grössen	Produkt	Ersatzfussbett	Stahlzwischensohle	uvex xenova® Zwischensohle	uvex climazone	uvex xenova® Zehenkappe	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	ESD	Lackneutralität	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	Seite
85524	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340		■	■	■			■	■	■	■		253
85531	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■			■	■	■	■		252
85532	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■			■	■	■	■		252
85533	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■			■	■	■	■		252
85534	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340		■	■	■			■	■	■	■		252
85541	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347		■	■	■			■	■	■	■		252
85542	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348		■	■	■			■	■	■	■		252
85543	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349		■	■	■			■	■	■	■		252
85544	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340		■	■	■			■	■	■	■		252
85551	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347		■	■	■			■	■	■	■		253
85552	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348		■	■	■			■	■	■	■		253
85553	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349		■	■	■			■	■	■	■		253
85554	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340		■	■	■			■	■	■	■		253
85607	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 bis 43	Sandale, Weite 10	95347			■	■			■	■	■	■		264
85608	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 bis 43	Sandale, Weite 11	95348			■	■			■	■	■	■		264
85617	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 bis 43	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347			■	■			■	■	■	■		265
85618	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 bis 43	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348			■	■			■	■	■	■		265
85627	uvex 1 ladies	S2 SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 10	95347			■	■			■	■	■	■		264
85628	uvex 1 ladies	S2 SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 11	95348			■	■			■	■	■	■		264
85637	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 bis 43	gelochter Schnürstiefel, Weite 10	95347			■	■			■	■	■	■		265
85638	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 bis 43	gelochter Schnürstiefel, Weite 11	95348			■	■			■	■	■	■		265
85983	uvex offroad construction	S3 SRC	35 bis 50	Halbschuh, Weite 11	95370	■			■					■	■		298
85993	uvex offroad construction	S3 SRC	35 bis 50	Schnürstiefel, Weite 11	95370	■			■					■	■		298
89148	Zubehör		38 bis 49	Funktionssocke Air Comfort													305
89149	Zubehör		38 bis 49	Funktionssocke Outdoor light													305
8934800	Zubehör			uvex safety Tasche													311
94756	Zubehör	S5 SRC	36 bis 50	PVC-Sicherheitsstiefel, gelb	–	■											311
94949	uvex motorsport	S1 SRA	36 bis 48	Halbschuh	95950			■		■							304
94959	uvex motorsport	S1 SRA	36 bis 48	Halbschuh	95950			■		■							304
94969	uvex motorsport	S1 SRA	36 bis 48	Halbschuh	95950			■		■							304
94979	uvex motorsport	S1 SRA	36 bis 48	Halbschuh	95950			■		■							304
95102	uvex business casual	S1 P SRC	38 bis 48	Halbschuh	95388	■		■				■	■	■	■		283
95108	uvex business casual	S1 SRC	38 bis 48	Halbschuh	95388			■				■	■	■	■		283
95112	uvex business casual	S1 P SRC	38 bis 48	Halbschuh	95388	■		■				■	■	■	■		283
95122	uvex business casual	S1 P SRC	38 bis 48	Halbschuh	95388	■		■				■	■	■	■		283
95128	uvex business casual	S1 SRC	38 bis 48	Halbschuh	95388			■				■	■	■	■		283
95281	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex tune-up, low uvex 1, uvex 2	–			■									306
95282	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex tune-up, medium uvex 1, uvex 2	–			■									306
95283	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex tune-up, high uvex 1, uvex 2	–			■									306
95284	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex tune-up, low uvex 1 sport	–			■									306
95285	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex tune-up, medium uvex 1 sport	–			■									306
95286	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex tune-up, high uvex 1 sport	–			■									306
95340	Einlegesohlen		35 bis 52	Klimakomfortfussbett, Weite 14	–			■									307
95347	Einlegesohlen		35 bis 52	Klimakomfortfussbett, Weite 10	–			■									307
95348	Einlegesohlen		35 bis 52	Klimakomfortfussbett, Weite 11	–			■									307
95349	Einlegesohlen		35 bis 52	Klimakomfortfussbett, Weite 12	–			■									307
95370	Einlegesohlen		35 bis 48	Klimakomfortfussbett	–			■									309
95388	Einlegesohlen		38 bis 48	Klimakomfortfussbett, Weite 11	–			■									308
95414	uvex office	S1 SRA	38 bis 47	Halbschuh	–					■		■					299
95419	uvex office	S1 SRA	38 bis 47	Halbschuh	–					■							299
95422	uvex office	S1 P SRA	38 bis 47	Halbschuh	–	■				■							299
95790	Einlegesohlen		38 bis 52	Klimakomfortfussbett, Weite 14	–			■									307
95797	Einlegesohlen		35 bis 52	Klimakomfortfussbett, Weite 10	–			■									307
95798	Einlegesohlen		36 bis 52	Klimakomfortfussbett, Weite 11	–			■									307
95799	Einlegesohlen		37 bis 52	Klimakomfortfussbett, Weite 12	–			■									307
95819	uvex naturform	S2 SRA	38 bis 48	Halbschuh	95980					■				■			302
95822	uvex naturform	S3 SRA	38 bis 47	Schnürstiefel	95980	■				■				■			302
95829	uvex naturform	S2 SRA	38 bis 48	Schnürstiefel	95980					■				■			302
95925	uvex trekking	S3 SRA	36 bis 48	Schnürstiefel, Weite 12													305
95928	uvex trekking	S3 SRA	36 bis 48	Schnürstiefel, Weite 11													305
95937	Einlegesohlen		36 bis 50	Klimakomfortfussbett, Weite 10	–												308
95939	Einlegesohlen		36 bis 50	Klimakomfortfussbett, Weite 12	–												308
95950	Einlegesohlen		36 bis 48	Klimakomfortfussbett uvex hydroflex® GEL	–			■		■							309
95954	Einlegesohlen		38 bis 50	Klimakomfortfussbett uvex 3D hydroflex® foam	–			■			■						308
95955	Einlegesohlen		38 bis 48	Klimakomfortfussbett	–			■									309
95956	Einlegesohlen		35 bis 50	Klimakomfortfussbett uvex 3D hydroflex® foam	–			■			■						308
95957	Einlegesohlen		35 bis 50	Klimakomfortfussbett uvex hydroflex® GEL	–			■		■							309
95959	Einlegesohlen		35 bis 50	Klimakomfortfussbett uvex hydroflex® GEL	–			■		■							309
95980	Einlegesohlen		38 bis 48	Klimakomfortfussbett	–			■		■							308
96350	Sicherheitsstiefel	S5	40 bis 48/49	DUNLOP Acifort Heavy Duty Sicherheitsstiefel													311
9636000	uvex care			NIKWAX Flüssigwachs zur Lederimprägnierung													310
9649000	uvex care			Woly Shoe Fresh Schuhdeo													310
9698100	uvex nano shoe add on			Schuhimprägnierung	–												310
98754	Zubehör		39 bis 48	Einziehsocke	–												311

Sicherheitskategorien nach EN ISO 20345	
SB	Spezifikation für Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Gebrauch mit Widerstandskraft der Zehenkappe 200 Joule
S1	Bereiche, in denen die Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist. Antistatik, Energieaufnahme in der Ferse, geschlossener Fersenbereich und Kraftstoffbeständigkeit zusätzlich gefordert.
S2	Bereiche, in denen zusätzlich die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist. Zusätzlich zu S1 hydrophobierte (wasserresistente) Leder.
S3	Bereiche für S2, in denen zusätzlich Durchtrittthemmung und profilierte Laufsohle gefordert sind.
S5	Nasse Bereiche, in denen zusätzlich Durchtrittthemmung und profilierte Laufsohle gefordert sind.

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 375 bis 387

uvex

uvex academy

Industrieller Fussschutz





Das praxisorientierte Seminar unterstützt bei der Aufgabe, anhand der Gefährdungsanalyse die für den Schutz des Mitarbeiters notwendigen Ausstattungen zu definieren und passenden Fussschutz auszuwählen.

- Vermittlung von Grundlagen für die Einsatzgebiete persönlicher Schutzausrüstung im Fussschutz
- Informationen über Normung, Unterschiede zwischen Grund- und Zusatzanforderungen und ihre Einsatzbereiche
- Darstellung der Kennzeichnung von Fussschutz und Bedeutung der verschiedenen Kodierungen
- Identifikation und Bewertung von Gefahren, Erstellung einer Gefährdungsanalyse und Ableitung der benötigten Ausstattungen
- Materialkunde, Herstellungsverfahren und Anwendungsgebiete, u. a.
  – Obermaterialien/Futtermaterialien
  – Laufsohlen
  – Zehenschutzkappe
  – Durchtritthemmende Einlagen
- Auswahl des passenden Fussschutzes für einen Einsatzbereich







Zielgruppe
Mitarbeiter eines Unternehmens, die für die betriebliche Arbeitssicherheit der Beschäftigten verantwortlich sind, z. B. Sicherheitsfachkräfte, Facheinkäufer und Betriebsratsmitglieder

Für die in der Schweiz verfügbaren Schulungen wenden Sie sich bei Interesse an unseren Kundenservice unter 061 638 84 44 oder info@uvex.ch.

uvex academy



Individuelle PSA

uvex

SBU Occupational Health

Individuelle PSA (Persönliche Schutzausrüstung)

Individuelle Schutzausrüstung von uvex. Weil 08/15 keine Lösung ist.

Die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter ist für Ihr Unternehmen von zentraler Bedeutung. uvex bietet individuelle Premiumlösungen zum Schutz des Auges, des Gehörs und des Fusses – und damit maximale Sicherheit für Ihr Team.

Jahrzehntelange Erfahrung und innovative Technologien bilden die Basis für Produkte, die nach strengsten Sicherheitsstandards gefertigt werden. Unsere individuelle persönliche Schutzausrüstung garantiert ein Höchstmass an Sicherheit und Komfort.

Bei uvex steht Innovation nicht nur auf dem Papier, sondern ist Teil der Unternehmensstrategie. Zahlreiche externe Auszeichnungen bestätigen uns darin, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu verfolgen.

Die Investition in individuelle PSA-Produkte von uvex zahlt sich für Sie aus: Denn Schutzausrüstung, die Ihren Mitarbeitern perfekt passt, wird gerne getragen – und schützt Ihr Team zuverlässig.

uvex – ein ausgezeichneter Partner.



Zertifikate
- ISO 9001
- Ohris
- REACH

Auszeichnungen

Individuelle PSA von uvex – die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter ist es wert.

- Individueller Augen-, Gehör- und Fussschutz
- Innovative Technologien und Lösungen
- Erstklassige, zertifizierte Produktqualität
- Entwicklung und Produktion in Deutschland
- Anpassung durch qualifizierte Spezialisten

Optik




Individueller Augenschutz von uvex.

Eine korrigierte Arbeitsschutzbrille schützt nicht nur die Augen, sie hilft auch, besser zu sehen. uvex bietet Ihnen individuell angepasste Korrektionsschutz- und Bildschirmbrillen für jeden Einsatzbereich.

- Zertifizierte Schutzbrillen mit Korrektion gemäss EN 166
- Breite Auswahl an Fokustypen und Scheibenmaterialien für jede Anforderung
- Die extrem breite Fassungskollektion berücksichtigt die unterschiedlichen Kopfformen Ihrer Mitarbeiter
- Qualifizierte Beratung und individuelle Anpassung durch den Optiker

Otoplastik

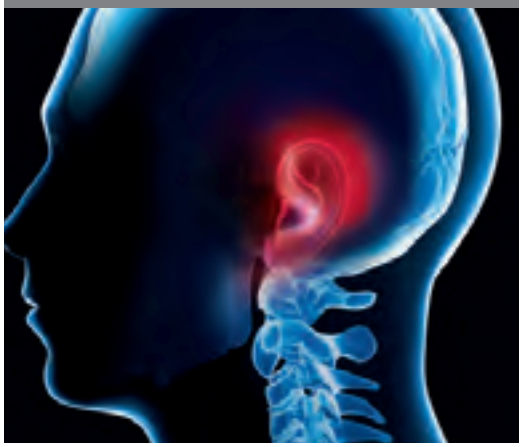

Individueller Gehörschutz von uvex.

Lärm am Arbeitsplatz schädigt das Gehör dauerhaft. Die individuell angepassten uvex Otoplastiken sitzen perfekt und sorgen für höchste Trageakzeptanz – und damit für zuverlässigen Gehörschutz.

- Zertifizierte Gehörschutzotoplastiken gemäss EN 352
- Für (nahezu) jeden Einsatzbereich die richtige Otoplastik durch eine grosse Auswahl an Filtern, Otoplastikformen und -materialien
- Individuelle Anpassung durch qualifiziertes Fachpersonal

Orthopädie



Individueller Fussschutz von uvex.

Ob beim Gehen oder im Stehen: Sicherheitsschuhe müssen perfekt passen. Der orthopädische Fussschutz von uvex wird individuell an medizinische Problemstellungen des Fusses angepasst.

- Zertifizierter orthopädischer Fussschutz gemäss EN ISO 20345:2011
- Zum Beispiel Komfort-Masseinlagen, Schuhzurichtungen
- Vielseitige Palette an verwendbaren Sicherheitsschuhen
- Spezialschuhe für extrabreite Füsse und medizinische Problemstellungen (z. B. Diabetiker)
- Individuelle Anpassung durch Orthopädiespezialisten

uvex

Individuelle PSA

uvex ist Ihr kompetenter Partner

So erstklassig wie unsere Produkte: das Know-how und der Service von uvex.

Von der fachkundigen Analyse des Gefährdungspotenzials bis zur Fertigung Ihrer individuellen Schutzprodukte: Als erfahrener Spezialist für Arbeitssicherheit bietet uvex einen professionellen Rundum-Service für individuelle PSA-Produkte – perfekt abgestimmt auf die Anforderungen Ihres Unternehmens.

Technologiekompetenz



Innovationen „made in Germany“

Ob Augen-, Gehör- oder Fussschutz: Die individuellen uvex PSA-Produkte stehen für herausragende Qualität und modernste Technologie. Unsere Innovationen haben im Arbeitsschutz neue Massstäbe gesetzt.

- Die individuell angepassten uvex Schutzbrillen überzeugen durch ausgezeichneten Tragekomfort, attraktives Design und durchdachte Funktionalität.
- Der uvex Gehörschutz wird nach Abformung des Gehörgangs individuell angepasst und gewährleistet dadurch einen optimalen Tragekomfort.
- Der individuell angepasste uvex Fussschutz hilft, medizinische Probleme wie Senk-, Spreiz- oder Plattfuss wirksam zu korrigieren.

Beratungskompetenz



Fundiertes Experten-Know-how

Individuelle PSA-Produkte erfordern besonders fundiertes Know-how in der Beratung. Deshalb wird die Anpassung von qualifizierten Experten vorgenommen – z.B. Optikern, Akustikern oder Orthopädieschuhmachern.

Auf Wunsch führen wir Praxisseminare in Ihrem Betrieb durch, um bestimmte Mitarbeiter (z.B. Betriebsärzte) für die Anpassung von individuellen PSA-Produkten fachgerecht zu schulen.

- Individuelle PSA-Produkte für jeden Mitarbeiter
- Rechtssicherheit durch zertifizierte Produkte
- Anpassung durch qualifizierte Spezialisten
- uvex academy: Praxisseminare / Sicherheitstage

Safety Vision

Unser Optiker-Netzwerk für korrigierte Schutzbrillen (KSB)

Schneller, sicherer Augenschutz für Ihre Mitarbeiter mit Korrektionsbedarf

Mindestens 67 Prozent aller 40 Jahre jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind heute Linsen- oder Brillenträger. Bei der Ausübung gefährlicher Arbeiten benötigen sie deshalb eine individuell korrigierte Schutzbrille.

Die Versorgung muss gesetzeskonform und flächendeckend kompetent und schnell sichergestellt sein.

Um diesen hohen Anforderungen des Schweizer Marktes gerecht zu werden, haben wir in Basel eine «verlängerte Werkbank» unseres Mutterhauses in Fürth eingerichtet. Sie fertigt die nach DIN EN 166 zertifizierten KSB an und liefert sie an die Optik-Partner zur Anpassung und Abgabe an die Trägerinnen und Träger.

Ein ganzes Netz von ca. 200 Vertragsoptikern in der Schweiz gewährleistet die Lieferung der individuellen KSB innerhalb einer Frist von ca. einer Woche.

Die genauen Standorte unserer Vertragsoptiker finden Sie im Internet unter

uvex-safety.ch/de/kaufen/kaufberatung/verkaufsstellennetz/



Individuell korrigierte Schutzbrillen für Ihren Betrieb – so funktioniert's:

Variante A
Betriebe mit über 50 PSA-Trägern

1	Definieren Sie mit Ihrem Gebietsleiter das passende KSB-Fassungssortiment und die entsprechenden Ausführungen sowie Ihre Konditionen.
2	Mit einer offiziellen Bestellung des Unternehmens, dem Brillenrezept und der privaten Brille geht Ihr Mitarbeiter zum Optiker in der Nähe.
3	Der Optiker wählt zusammen mit dem Mitarbeiter die passende Fassung aus.
4	Der Optiker überprüft Brillenrezept und Brille, macht sofern notwendig einen Sehtest und übermittelt die Bestellung an uvex.
5	Die verlängerte Werkbank von uvex in Basel fertigt die KSB und liefert diese direkt an den Optiker.
6	Der Optiker passt die KSB dem Mitarbeiter an. Dieser kann innerhalb kurzer Zeit gut geschützt seine Arbeit wieder aufnehmen.
7	Die Rechnung erhalten Sie anschliessend von UVEX ARBEITSSCHUTZ (Schweiz) AG

Variante B
Betriebe mit weniger als 50 PSA-Trägern

1	Wenden Sie sich direkt an einen unserer Vertragsoptiker.
2	Wählen Sie die für Ihren Betrieb geeigneten Fassungen und die entsprechenden Ausführungen aus.
3	Lassen Sie sich direkt vom Optiker ein Angebot unterbreiten und vereinbaren Sie die Konditionen.
4	Der Mitarbeiter geht wie bei Variante A (Punkt 2) zum Optiker. Mit Ausnahme der Rechnung, welche Sie direkt vom Optiker erhalten, läuft der Prozess gleich.

Bitte wenden Sie sich an uns.
Unsere Gebietsleiter oder unser Kundenservice beraten Sie gerne.

uvex

uvex RX App

Der virtuelle Berater für Korrektionsschutzbrillen

Optimale Produktauswahl – bequem per Knopfdruck.

Welche Vorteile bieten die verschiedenen Glastypen und Beschichtungen der innovativen uvex Korrektionsschutzbrillen? Mit der praktischen uvex RX App finden Sie ganz einfach das optimale Produkt für Ihre Anforderungen.

So können Sie z. B. per Knopfdruck testen, wie sich bestimmte Filter auf die optischen Eigenschaften der Brille auswirken. Oder sich in anschaulichen Videos zeigen lassen, wie die Scheiben in Beschusstests auf ihre Stabilität geprüft werden. Für detaillierte Infos lassen sich auch umfassende Produktbroschüren downloaden.

Vielfältige Informationen
Welches ist die optimale Korrektionsschutzbrille für Ihren Bedarf? Die uvex RX App bietet umfassende Infos – von innovativen Produktdetails bis zu Beschusstest-Videos.



Realistischer „Durchblick“
Die uvex RX App ermöglicht Ihnen z. B. das Seherlebnis mit einer Gleitsichtbrille realitätsgetreu nachzuempfinden.

www.uvex-safety.com/uvex_app/uvex-rx



Alles im Blick
Die uvex RX App erleichtert Ihnen die Produktauswahl.



Korrektionsschutzbrillen

uvex

Korrektionsschutzbrillen

Basiskollektion Kunststofffassungen



5503 7415 54/17

5503 1300 50/17
5503 1300 54/17

uvex RX 5503

- Kunststofffassung in klassischer Scheibenform
- transparenter Seitenschutz mit integrierter Augenrandabdeckung
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg

uvex RX 5503			
Art.-Nr.	6109219	6109203	6109204
Ref.-Nr.	5503 1300 50/17	5503 1300 54/17	5503 7415 54/17
Scheibengrösse	50 mm	54 mm	54 mm
Stegweite	17 mm	17 mm	17 mm
Farbe	anthrazit	anthrazit	grün, grau
Extras			Metallbügel mit Federscharnier



5504 1525 55/20

5504 1300 55/20

uvex RX 5504

- Kunststofffassung in ovaler Scheibenform
- transparenter Seitenschutz mit integrierter Augenrandabdeckung
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg

uvex RX 5504		
Art.-Nr.	6109206	6109207
Ref.-Nr.	5504 1300 55/20	5504 1525 55/20
Scheibengrösse	55 mm	55 mm
Stegweite	20 mm	20 mm
Farbe	anthrazit	grau, transluzent
Extras		Metallbügel mit Federscharnier



5511 3000 49/20



5511 1500 49/20

uvex RX 5511

- Kevlarfassung in Panto-Form mit Metallbügeln
- transparenter Seitenschutz
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX 5511		
Art.-Nr.	6108216	6108217
Ref.-Nr.	5511 3000 49/20	5511 1500 49/20
Scheibengrösse	49 mm	49 mm
Stegweite	20 mm	20 mm
Farbe	blau	grau
Extras	Metallbügel	Metallbügel

vormals: uvex 9137 ceramic

Korrektionsschutzbrillen

Basiskollektion Kunststofffassungen



5502 1725 56/15

5502 3525 56/15



5506 1725 56/18

uvex RX 5502

- Kunststofffassung mit dichtschliessender Passform
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg
- Bügel in vier Stufen individuell längenverstellbar, mit anpassbaren Softform-Komfortbügelenden

uvex RX 5502		
Art.-Nr.	6108215	6108202
Ref.-Nr.	5502 1725 56/15	5502 3525 56/15
Scheibengrösse	56 mm	56 mm
Stegweite	15 mm	15 mm
Farbe	grau	hellblau

vormals: uvex 9134 meteor

uvex RX 5506

- Kunststofffassung mit komfortabler Passform
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg

uvex RX 5506	
Art.-Nr.	6109210
Ref.-Nr.	5506 1725 56/18
Scheibengrösse	56 mm
Stegweite	18 mm
Farbe	hellgrau, transluzent

uvex

Korrektionsschutzbrillen

Basiskollektion Metallfassungen



5105 1800 50/20

uvex RX 5105

- Metallfassung mit flacher Form
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbaren Schlingensteg und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX 5105	
Art.-Nr.	6109107
Ref.-Nr.	5105 1800 50/20
Scheibengrösse	50 mm
Stegweite	20 mm
Farbe	silber

vormals: uvex 9253 silverstar



5106 1400 50/20
5106 1400 52/20

uvex RX 5106

- Metallfassung in zeitlosem Design
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbaren Schlingensteg und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX 5106		
Art.-Nr.	6109108	6109109
Ref.-Nr.	5106 1400 50/20	5106 1400 52/20
Scheibengrösse	50 mm	52 mm
Stegweite	20 mm	20 mm
Farbe	gun, matt	gun, matt

vormals: uvex 9254 greystar



5107 6200 47/20
5107 6200 49/20

uvex RX 5107

- Metallfassung mit ovaler Scheibenform
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbaren Schlingensteg und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX 5107		
Art.-Nr.	6109110	6109111
Ref.-Nr.	5107 6200 47/20	5107 6200 49/20
Scheibengrösse	47 mm	49 mm
Stegweite	20 mm	20 mm
Farbe	gold, antik	gold, antik

vormals: uvex 9154 starlet



5108 3400 54/19
5108 3400 56/19

uvex RX 5108

- Metallfassung in schmaler, ausdrucksstarker Form
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbaren Schlingensteg und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX 5108		
Art.-Nr.	6109112	6109113
Ref.-Nr.	5108 3400 54/19	5108 3400 56/19
Scheibengrösse	54 mm	56 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	stahlblau	stahlblau

vormals: uvex 9155 mercury

Korrektionsschutzbrillen

Basiskollektion Metallfassungen



5102 1400 51/20
5102 1400 53/20

uvex RX 5102

- Metallfassung in trendiger Pilot-Form
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbaren Schlingensteg und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX 5102		
Art.-Nr.	6109100	6109101
Ref.-Nr.	5102 1400 51/20	5102 1400 53/20
Scheibengrösse	51 mm	53 mm
Stegweite	20 mm	20 mm
Farbe	gun, matt	gun, matt

vormals: uvex 9256 pilot



5103 1400 53/17
5103 1400 55/17

uvex RX 5103

- Metallfassung in zeitlosem Design mit Doppelsteg
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX 5103		
Art.-Nr.	6109104	6109105
Ref.-Nr.	5103 1400 53/17	5103 1400 55/17
Scheibengrösse	53 mm	55 mm
Stegweite	17 mm	17 mm
Farbe	gun, matt	gun, matt



5101 1018 54/17
5101 1018 56/17

uvex RX 5101

- Metallfassung in zeitlosem Design mit Doppelsteg
- Seitenschutz aus Drahtgewebe für gute Luftzirkulation
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads
- Bügel mit Federscharnier und leicht anpassbaren Bügelenden

uvex RX 5101		
Art.-Nr.	6109102	6109103
Ref.-Nr.	5101 1018 54/17	5101 1018 56/17
Scheibengrösse	54 mm	56 mm
Stegweite	17 mm	17 mm
Farbe	schwarz, silber	schwarz, silber



5104 6054 56/21

uvex RX 5104

- grosse Metallfassung mit Doppelsteg
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX 5104	
Art.-Nr.	6109106
Ref.-Nr.	5104 6054 56/21
Scheibengrösse	56 mm
Stegweite	21 mm
Farbe	gold, havanna

uvex

uvex RX ti

Titanfassungen

Titan gilt als hochwertiger Werkstoff vor allem in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Medizintechnik. Seit 1983 wird Titan als Fassungswerkstoff verarbeitet.

Titan ist korrosionssicher und verursacht keine allergischen Reaktionen.
Mit einer spezifischen Dichte von 4,5 g/cm³ ist Titan ungefähr halb so schwer wie Edelstahl.

- Extrem stabil
- Geringes Gewicht
- Allergieneutral
- Kalt verformbar
- Exzellenter Tragekomfort



Korrektionsschutzbrillen

uvex RX ti



5900 1600 49/20

uvex RX ti 5900

- Titanfassung mit ovaler Scheibenform
- transparenter Seitenschutz
- Fassung ist leicht, allergieneutral und korrosionsbeständig
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX ti 5900	
Art.-Nr.	6109400
Ref.-Nr.	5900 1600 49/20
Scheibengrösse	49 mm
Stegweite	20 mm
Farbe	titanblau



5901 1600 50/20

uvex RX ti 5901

- Titanfassung in zeitlosem Design
- transparenter Seitenschutz
- Fassung ist leicht, allergieneutral und korrosionsbeständig
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX ti 5901	
Art.-Nr.	6109401
Ref.-Nr.	5901 1600 50/20
Scheibengrösse	50 mm
Stegweite	20 mm
Farbe	titanblau



5902 1600 52/19

uvex RX ti 5902

- Titanfassung in schmaler, ausdrucksstarker Form
- transparenter Seitenschutz
- leichtes, allergieneutrales Mittelteil aus Pur-Titan und flexible Bügel aus Beta-Titan
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX ti 5902	
Art.-Nr.	6109402
Ref.-Nr.	5902 1600 52/19
Scheibengrösse	52 mm
Stegweite	19 mm
Farbe	titanblau

vormals: uvex RX ti 9248

Korrektionsschutzbrillen

uvex RX cb



uvex RX cb Fassungen sind durch ihre spezielle Form und ihrer ausserordentlichen Gesamtbreite besonders gut für Personen mit flachen Nasenrücken, hohen Wangenknochen und/oder breiten Schläfen geeignet. Die anpassbaren Softform-Komfortbügelenden sorgen für einen rutschfreien Sitz.

uvex RX cb Fassungen erfüllen die Anforderungen an Gesichtsfeld (7.1.1) und Seitenschutz (7.2.8) gemäss EN 166:2002 in Bezug auf den asiatischen Prüfkopf 2M, definiert in DIS ISO 18526-4:2018.

Korrektionsschutzbrillen

uvex RX cb



6109232

uvex RX cb 5580

- breite Kunststofffassung mit optimierter Passform
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- Leicht anpassbare Softform-Komfortbügel enden
- Sehr gut geeignet für Personen mit flachen Nasenrücken, hohen Wangenknochen und/ oder breiten Schläfen
- Geprüft für Verwendung mit Asia Prüfkopf 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580	
Art.-Nr.	6109232
Ref.-Nr.	5580 3015 57/14
Scheibengrösse	57 mm
Stegweite	14 mm
Farbe	dunkelblau, grau



6109233

uvex RX cb 5581

- Kunststofffassung mit maximaler Schläfen-breite
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- Leicht anpassbare Softform-Komfortbügelen-den
- Sehr gut geeignet für Personen mit flachen Nasenrücken, hohen Wangenknochen und/ oder breiten Schläfen
- Geprüft für Verwendung mit Asia Prüfkopf 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5581	
Art.-Nr.	6109233
Ref.-Nr.	5581 1542 58/14
Scheibengrösse	58 mm
Stegweite	14 mm
Farbe	grau, dunkelrot



uvex

Korrektionsschutzbrillen

Verglasungsoptionen Basiskollektion Kunststoff-/Metallfassungen · uvex RX ti · uvex RX cb

Focustyp		Ausführung	Einschleifparameter
Beschreibung			**Durchblickshöhe** Kastenmass
Einstärken, monofokal			
– Korrektur eines Sehfehlers im Fern-, Nah- oder Zwischenbereich		**Einstärken, Einstärken HD**	Einstärken HD ≥ Scheibenmitte
Zertifizierter Korrektionsbereich			
Comfortscheiben			
Nahcomfort – Ausführung mit erweitertem Nahbereich – ideal für Arbeitsbereiche von 30 cm bis ca. 2 m **Distanzcomfort** – Berechnung der individuellen Korrektur für definierte Entfernungen (1 m, 2 m oder 4 m) **Einstärken Relax** – Akkommodationsunterstützung durch Anstieg der Korrektur um +0,5 dpt. im unteren Bereich der Scheibe		**Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima** Ausführungen siehe Seite 344	min. 17 mm
		**Distanzcomfort Optima**	min. 17 mm
		**Einstärken Relax**	min. 17 mm
Zertifizierter Korrektionsbereich			
Zweistärken, bifokal			
– Korrektur des Sehfehlers im Fern- und Nahbereich – Sichtbar eingearbeitetes Segment für den Nahbereich – Sprunghafter Übergang von Fern- zum Nahbereich an Nahteilkante – Spontanverträglich für „Einsteiger“, da sichtbare Kante zur Orientierung hilft		Nahteilbreite 28 mm	
Zertifizierter Korrektionsbereich			
Gleitsichtgläser, multigressiv			
– Korrektur des Sehfehlers im Fern-, Nah- und Zwischenbereich – Unsichtbar eingearbeiteter Zwischen- und Nahbereich – Gleitender Übergang von Fern- zum Nahbereich		**Gleitsicht Standard** – Konventioneller Fern- und Nahbereich – Lange, schmale Progressionszone	min. 23 mm
		**Gleitsicht Pro Work** – Grosser Fernbereich – Breite Progressionszone – Optimierter Nahbereich	min. 20 mm
		**Gleitsicht Piccolo** – Komfortabler Fern- und Nahbereich – Verkürzte Progressionszone, daher gut geeignet für flache Fassungen	min. 17 mm
		**Gleitsicht Top One** – Sehr komfortabler, grosser Fern- und Nahbereich – Breite, komfortable Progressionszone – Unschärfebereiche im Randbereich minimiert	min. 19 mm
		**Gleitsicht Optima, Gleitsicht Optima HD** – Individualglas der neuesten Generation – Breites, sehr komfortables Sichtfeld in allen Bereichen – Optimale Abbildungseigenschaften durch innenseitig eingearbeitete Progressionszone » Ausführung HD siehe Seite 344	Optima min. 17 mm Optima HD min. 16 mm (abhängig von Korridorlänge)
Zertifizierter Korrektionsbereich			

▶ **Diese Übersicht zeigt die maximalen Korrektionswerte, die für die jeweiligen Scheibenausführungen geprüft und zertifiziert sind.**
In Abhängigkeit von Fassungsgrösse und Zentrierparameter ist die Machbarkeit ggf. eingeschränkt.

	Material						Vergütungen, optional					
	Kunststoff					Silikat						
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Hartglas	Einfach ET	Multi ET	Super ET	UV blue protect	Tönung	Variomatic braun
	■	■	■	■	■	HD nicht erhältlich	■	■	■	■	■	■
		inkl. Hartschicht Empfehlung: ab +/– 4,0 dpt.	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich Empfehlung: ab +/– 6,0 dpt.	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich		nur Einstärken	nur Einstärken nicht für Hartglas	■	nur HI 1,67 oder PC		nur Polycarbonat oder Trivex
	+10,0 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt.	+12,0 bis –13,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt.	+13,0 bis –14,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt.	+9,5 bis –12,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt.	+8,0 bis –11,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±7,0 dpt.	+7,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.						+7,5 bis –8,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt.
	Standard/ Optima	nur Optima	nur Optima	Standard/ Optima	nur Optima	–	■	nicht für Hartglas	■	nur HI 1,67 oder PC	–	–
	■	■	■	■	■	–	■	nicht für Hartglas	■	nur HI 1,67 oder PC	–	–
	■	■	■	■	■	–	■	nicht für Hartglas	■	nur HI 1,67 oder PC	–	–
	+9,0 bis –7,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt.	+8,0 bis –8,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt.	+9,0 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt.	+9,0 bis –4,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt.	+7,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –4,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.						
	■	■	–	■	–	■	■	nicht für Hartglas	■	–	■	–
	+7,0 bis –8,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+8,5 bis –10,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt. Add. +3,0		+10,0 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0		+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 Add. +3,0						
	■	■	■	■	–	■	■	nicht für Hartglas	■	–	■	nur Polycarbonat
	■	■	■	■	■	■	■	nicht für Hartglas	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
	■	■	■	■	–	■	■	–	■	–	■	nur Polycarbonat
	■	■	■	■	–	■	■	nicht für Hartglas	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat
	■	■	■	■	■	–	nur Optima	nur Optima nicht für Hartglas	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
	+6,0 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+9,5 bis –12,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+10,0 bis –12,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+9,5 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+6,0 bis –13,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt. Add. +3,0						+7,5 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0

uvex

Korrektionsschutzbrillen

uvex RX cd



5505 2900 55/19
5505 2900 57/19



5505 2126 55/19
5505 2126 57/19

uvex RX cd 5505

- Kunststofffassung mit dichtschliessender Passform
- Seitenschutz und obere Augenrand-abdeckung in Fassungsdesign integriert für eine aussergewöhnlich dichte Passform
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg
- Bügel inklinierbar und individuell längen-verstellbar, mit anpassbaren Softform-Komfortbügelenden

uvex RX cd 5505				
Art.-Nr.	6109208	6109209	6109214	6109215
Ref.-Nr.	5505 2900 55/19	5505 2900 57/19	5505 2126 55/19	5505 2126 57/19
Scheibengrösse	55 mm	57 mm	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Farbe	transparent	transparent	kristall, matt	kristall, matt

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 338/339.



5505 seal 55/19
5505 seal 57/19



5505 2126 55/19 mit Aufsteckrahmen
5505 seal 55/19



5505 2900 57/19 mit Aufsteckrahmen
5505 seal 57/19

uvex RX cd 5505 seal

- Schaumstoff-Dichtrahmen für uvex RX cd 5505 zur Verwendung beim Umgang mit Staub, Spänen oder Flüssigkeiten
- entspricht EN 166 „Schutz gegen Tropfen und Flüssigkeiten“ (Kennzeichnung „3“)

uvex RX cd 5505 seal		
Art.-Nr.	6118000	6118001
Ref.-Nr.	5505 seal 55/19	5505 seal 57/19
Scheibengrösse	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	schwarz	schwarz
Kompatibel mit	Art.-Nr. 6108208	Art.-Nr. 6108209
	Art.-Nr. 6109208	Art.-Nr. 6109209
	Art.-Nr. 6109214	Art.-Nr. 6109215

Korrektionsschutzbrillen

Sondervarianten · uvex RX cd



5505 9020 55/19
5505 9020 57/19

uvex RX cd 5505 plan PC SET

- Kunststofffassung mit Polycarbonat-Scheiben für Anwender, die keine Korrektion benötigen
- Scheiben ohne Korrektionswirkung mit Super-Entspiegelung – zur Minimierung von Reflexionen auf Flächen

uvex RX cd 5505 plan PC SET		
Art.-Nr.	6108208	6108209
Ref.-Nr.	5505 9020 55/19	5505 9020 57/19
Scheibengrösse	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	kristall, matt	kristall, matt
Ausstattung	Planscheiben Polycarbonat HC, SET	Planscheiben Polycarbonat HC, SET



5505 9905 55/19
5505 9905 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up

- Kunststofffassung mit dichtschliessender Passform
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert für eine aussergewöhnlich dichte Passform
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg
- Bügel inklinierbar und individuell längenverstellbar, mit anpassbaren Softform-Komfortbügelenden
- Fassung und Seitenschutz komplett gefärbt
- hochklappbarer Vorhänger mit Schweisserschutzscheiben der Stufe 5
- neue Filtertechnologie mit grau getönten Scheiben – schützt zuverlässig vor UV- und Infrarotstrahlung und ermöglicht perfekte Farbwahrnehmung

Einsatzgebiete:
- Schweisserarbeiten

uvex RX cd 5505 flip-up		
Art.-Nr.	6109218	6109235
Ref.-Nr.	5505 9905 55/19	5505 9905 57/19
Scheibe	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	schwarz, grün	schwarz, grün
Scheibe (Klappteil)	PC grau, Schweisserschutz 5 uvex infradur plus	PC grau, Schweisserschutz 5 uvex infradur plus

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 338/339.

uvex

Korrektionsschutzbrillen

uvex RX cd



5518 1333 54/22



5518 1341 54/22



5518 5074 54/22

uvex RX cd 5518

- Fassung in sportlichem Design
- attraktives Aussehen und robuste Qualität
- metallfrei
- angenehm weiche Bügel (uvex duo component technology), rutschfester Sitz ohne Druckstellen
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasenbereich

uvex RX cd 5518			
Art.-Nr.	6109230*	6109231*	6109234*
Ref.-Nr.	5518 1341 54/22	5518 5074 54/22	5518 1333 54/22
Scheibengrösse	54 mm	54 mm	54 mm
Stegweite	22 mm	22 mm	22 mm
Farbe	anthrazit, rot	dunkelbraun, grün	anthrazit, blau

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 338/339.



* Diese Fassungen erfüllen die Anforderungen an Gesichtsfeld (7.1.1) und Seitenschutz (7.2.8) gemäss EN 166:2002 in Bezug auf den asiatischen Prüfkopf 2M, definiert in DIS ISO 18526-4:2018.

Korrektionsschutzbrillen

uvex RX cd



5514 1033 53/18



5514 1045 55/18

uvex RX cd 5514

- Kunststofffassung mit dichtschliessender Passform
- transparenter Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- softer, verstellbarer Nasensteg
- leicht anpassbare Softform-Komfortbügelenden

uvex RX cd 5514		
Art.-Nr.	6109225*	6109226*
Ref.-Nr.	5514 1033 53/18	5514 1045 55/18
Scheibengrösse	53 mm	55 mm
Stegweite	18 mm	18 mm
Farbe	schwarz, blau	schwarz, rot

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 338/339.



5515 1347 51/17



5515 1371 53/17



5515 1342 57/17

uvex RX cd 5515

- Kunststofffassung mit dichtschliessender Passform
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- softer, verstellbarer Nasensteg
- leicht anpassbare Softform-Komfortbügelenden

uvex RX cd 5515			
Art.-Nr.	6109227	6109228*	6109229*
Ref.-Nr.	5515 1347 51/17	5515 1371 53/17	5515 1342 57/17
Scheibengrösse	51 mm	53 mm	57 mm
Stegweite	17 mm	17 mm	17 mm
Farbe	anthrazit, coralle	anthrazit, petrol	anthrazit, dunkelrot

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 338/339.

uvex

Verglasungsoptionen








uvex RX cd



uvex RX cd 5505



uvex RX cd 5505 flip-up

	Ausführung	Einschleifparameter
Beschreibung		**Durchblickshöhe** Kastenmass
Einstärken, monofokal		
	**Einstärken, Einstärken HD**	Einstärken HD min. Scheibenmitte
Korrektionsbereich		
Comfortscheiben		
 Nahcomfort Standard	**Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima** (Ausführungen siehe Seite 344)	min. 17 mm
 Nahcomfort Optima	**Distanzcomfort Optima**	min. 17 mm
 Distanzcomfort Optima	**Einstärken Relax**	min. 17 mm
 Einstärken Relax		
Korrektionsbereich		
Zweistärken, bifokal		
	Nahteilbreite 28 mm	
Korrektionsbereich		
Gleitsichtgläser, multigressiv		
 Gleitsicht Standard	**Gleitsicht Standard**	min. 23 mm
 Gleitsicht Pro Work	**Gleitsicht Pro Work**	min. 20 mm
 Gleitsicht Piccolo	**Gleitsicht Piccolo**	min. 17 mm
 Gleitsicht Top One	**Gleitsicht Top One**	min. 19 mm
 Gleitsicht Optima Gleitsicht Optima HD	**Gleitsicht Optima**	min. 17 mm
	Gleitsicht Optima HD	min. 16 mm (abhängig von der Korridorlänge)
Korrektionsbereich		

▶ **Um optimale Abbildung zu gewährleisten, werden die Bestellwerte entsprechend des Fassungsscheibenwinkels (FSW) umgerechnet. Optionen zur Verglasung der uvex RX cd Fassungen sind in u. a. Übersicht dargestellt. Bitte achten Sie unbedingt auch auf die Passform der Fassung!**



uvex RX cd 5514



uvex RX cd 5515




uvex RX cd 5518

	Material					Vergütungen, optional					
	Kunststoff										
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Einfach ET	Multi ET	Super ET	UV blue protect	Tönung	Variomatic braun
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich	nur Einstärken	nur Einstärken		nur HI 1,67 oder PC		nur Polycarbonat oder Trivex
	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.						+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.
	Standard/Optima	nur Optima	nur Optima	Standard/Optima	nur Optima	■	■	■	nur Optima, HI 1,67 oder PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	–	–
	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.						
	■	■	–	■	–	■	■	■	–	■	–
	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.		+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.							
	■	■	■	■	–	■	■	■	–	■	nur Polycarbonat
	■	■	■	■	■	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
	■	■	■	■	–	■	–	■	–	■	nur Polycarbonat
	■	■	■	■	–	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat
	■	■	■	■	■	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
	■	■	■	■	■	nur Optima	nur Optima	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.						+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.

uvex

uvex RX sp

Lifestyle am Arbeitsplatz

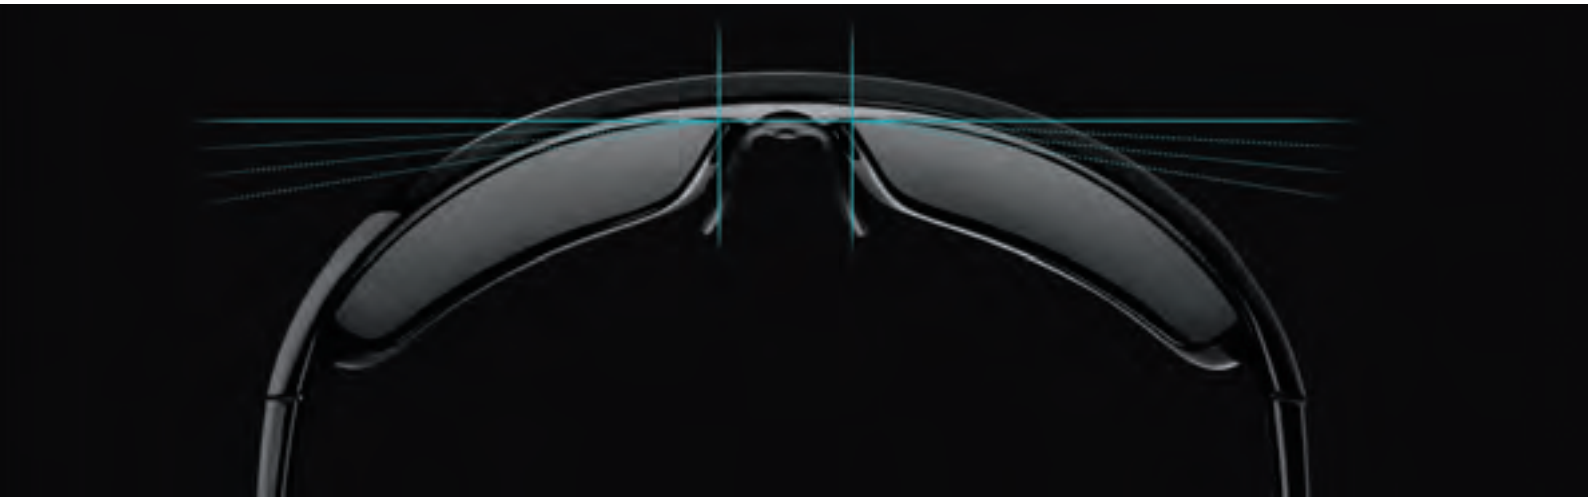

uvex RX sp Fassungen


Kennzeichnend für die uvex RX sp Kollektion sind das sportliche Design und die freundliche Farbgebung der Fassungen.
Sämtliche Schutzfunktionen sind vollständig in das Fassungsdesign integriert – somit ist kein separat angebrachter Seitenschutz, wie bei herkömmlichen Brillen üblich, erforderlich.

Das sogenannte wrap-around Design bietet perfekte Passform und maximalen Schutz durch breite Bügel und stark gewölbte Scheiben.
Wie bei allen uvex Fassungen werden ausschliesslich hochwertige Kunststoffmaterialien verwendet.


uvex anatomic Sportverglasung

Durch die stärkere Krümmung der uvex RX sp Fassungen stehen die Scheiben schräg vor dem Auge. Um dadurch entstehende Abbildungsfehler zu vermeiden, verwenden wir ausschliesslich die spezielle uvex anatomic Sportverglasung.

Das bedeutet:
- Wir verwenden Scheiben, deren Basiskurve identisch der Fassungskrümmung ist.
- Ihre Korrektionswerte werden entsprechend der Schrägstellung der Scheiben neu berechnet und für die Verglasung berücksichtigt.

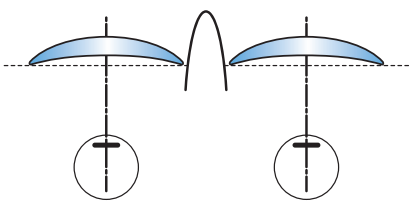

Konventionelle Korrektionsbrille:
Die Ebenen der rechten und der linken Scheibe sind nahezu deckungsgleich.

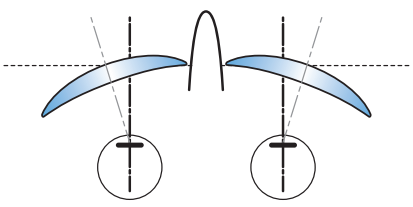

Brille mit stärker gekrümmten Scheiben:
Die Ebenen der rechten und der linken Scheibe sind stark zueinander verkippt.

uvex HD Scheiben

uvex HD Scheiben – das Höchstmass an Individualität

Für die Herstellung von uvex HD Scheiben wird eine Vielzahl von Individualparametern berücksichtigt:

- Individuelle Korrektionswerte
- Zentrierparameter (Augenabstand und Durchblickshöhe)
- Fassungskrümmung und Basiskurve der Scheiben
- Fassungsscheibenwinkel und Inklination
- Hornhautscheitelabstand

Mittels speziell entwickelter Programme wird die Abbildung an vielen tausend Einzelpunkten der Scheibeninnenfläche berechnet. Das Resultat fliesst direkt in Ihr uvex optima HD Glas ein.

Mehr an Individualitat geht nicht!

uvex HD Scheiben sind in den Ausführungen Einstärken HD und Gleitsicht Optima HD erhältlich. Ausgewählte Optikpartner oder Ihr uvex Optikberater ermitteln für Sie die Individualparameter.

Korrektionsschutzbrillen

uvex RX sp



5512 5573 65/16



5512 1348 65/16

uvex RX sp 5512

- sportliche Kunststofffassung im „Wrap around"-Design mit gewölbten Scheiben für anatomic Sportverglasung
- uvex tight-fit-kit, bestehend aus Kopfband und Schaumstoffrahmen, erhältlich
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in das Fassungsdesign integriert
- für einen festen Halt bei Arbeiten in Extremsituationen können die Bügel gegen ein Kopfband getauscht werden
- mit dem Schaumstoffrahmen ist ein dicht abschliessender, fester Sitz gewährleistet
- sehr guter Sitz durch anatomisch anpassbaren, soften Nasensteg
- sportliche Steckbügel aus Hart- und Weichkomponenten für bequemen und rutschfreien Sitz

Einsatzgebiete in Kombination mit dem tight-fit-kit:
- Arbeiten in Extremsituationen, etwa über Kopf oder in beengter Umgebung
- Arbeiten mit Flüssigkeiten (Tropfen) oder Spänen und Staub

uvex RX sp 5512		
Art.-Nr.	6109220	6109221
Ref.-Nr.	5512 5573 65/16	5512 1348 65/16
Scheibengrösse	65 mm	65 mm
Stegweite	16 mm	16 mm
Farbe	braun, oliv	anthrazit, orange

uvex tight-fit-kit		
Art.-Nr.	6118004	6118005
Ausführung	uvex tight-fit-kit für uvex RX sp 5512	uvex tight-fit-kit für uvex RX sp 5512
Farbe	braun, oliv	anthrazit, orange

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX sp auf den Seiten 344/345.



6118004



5512 5573 65/16 montiert mit uvex tight-fit-kit 6118004



6118005



5512 1348 65/16 montiert mit uvex tight-fit-kit 6118005



5513 1577 62/16

uvex RX sp 5513

- sportliche Kunststofffassung im „Wrap-around"-Design mit grossflächigen Scheiben für anatomic Sportverglasung
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in das Fassungsdesign integriert
- guter Sitz durch anatomisch geformten, soften Nasensteg
- sportliche Steckbügel aus Hart- und Weichkomponenten für bequemen und rutschfreien Sitz

uvex RX sp 5513	
Art.-Nr.	6109222
Ref.-Nr.	5513 1577 62/16
Scheibengrösse	62 mm
Stegweite	16 mm
Farbe	grau, hellgrün

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX sp auf den Seiten 344/345.

uvex

Korrektionsschutzbrillen

uvex RX sp



5519 5573 56/21



5519 1371 56/21

uvex RX sp 5519

- Kunststofffassung in sportlichem wrap-around Design
- anatomisch geformter, softer Nasensteg
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- Abschirmung gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- leicht anpassbare Softform-Komfortbügelenden

uvex RX sp 5519		
Art.-Nr.	6109223	6109224
Ref.-Nr.	5519 5573 56/21	5519 1371 56/21
Scheibengrösse	56 mm	56 mm
Stegweite	21 mm	21 mm
Farbe	braun, oliv	anthrazit, petrol

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX sp auf den Seiten 344/345.



5510 1217 62/17



5510 1248 62/17

uvex RX sp 5510

- sportliche Kunststofffassung im „Wrap-around"-Design mit gewölbten Scheiben für anatomic Sportverglasung
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in das Fassungsdesign integriert
- guter Sitz durch anatomisch geformten, soften Nasensteg
- sportliche Steckbügel aus Hart- und Weichkomponenten für bequemen und rutschfreien Sitz

uvex RX sp 5510		
Art.-Nr.	6109216	6109217
Ref.-Nr.	5510 1217 62/17	5510 1248 62/17
Scheibengrösse	62 mm	62 mm
Stegweite	17 mm	17 mm
Farbe	mattschwarz, hellgrau	mattschwarz, orange

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX sp auf den Seiten 344/345.

uvex RX goggle

Die erste Vollsichtbrille mit direkter Korrektion

Jederzeit beste Sicht – dank Direktverglasung.

uvex RX goggle ist die erste Vollsichtbrille, die direkt mit Korrektionsschutzscheiben ausgerüstet wird. Damit bietet sie, anders als herkömmliche Lösungen mit Überbrille oder Korrektionseinsatz, eine optimale optische Qualität ohne Abbildungsfehler und ohne zusätzlichen Lichtverlust. Die uvex RX goggle kann so auch über längere Zeit problemlos getragen werden.

Messungen mit dem Spektralphotometer haben gezeigt, dass die uvex RX goggle eine bis zu 18 % höhere Transmission als Schutzbrillen mit Korrektionseinsatz oder Überbrillen aufweist. Die höhere Transmission minimiert eine Überanstrengung der Augenmuskulatur. Eine zusätzliche Entspiegelung der Korrektionsscheiben unterstützt diesen Effekt.



Direkte Verglasung
In den Scheibenrahmen werden die Korrektionsschutzscheiben, nach individuellen Rezeptwerten, direkt eingebaut.



Flexibler Kopfbandhaken
Der flexible Kopfbandhaken gleicht unterschiedliche Gesichtsbreiten aus. Das bequeme Textilkopfband hält die uvex RX goggle sicher in ihrer Position.





Durchdachte Belüftung
Die Anordnung von direkten und indirekten Ventilationsöffnungen gewährleistet optimalen Schutz und ausreichend Luftzirkulation für ein angenehmes Augenklima.



Hygiene
Der Tragkörper aus flexiblem TPU ist einfach zu reinigen. Somit kann die Brille bei starker Beanspruchung und extremen Umgebungsbedingungen hygienisch sauber gehalten werden.

uvex RX goggle

uvex RX goggle	
Art.-Nr.	6109500
Ref.-Nr.	9500 1379 61/14
Scheibe	61 mm
Stegweite	14 mm
Farbe	anthrazit, lime



Inklusive Brillenetui mit Einstecktasche für die Privatbrille

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für die uvex RX goggle auf den Seiten 344/345.

PC+

Wir verwenden den hochschlagzähen Kunststoff Polycarbonat und erhöhen gleichzeitig die Mittendicke der Scheiben. Um den Halt der Scheiben bei Beaufschlagung zu gewährleisten, ist der Tragerahmen mit einer speziellen Nut ausgestattet und die Scheiben werden entsprechend mit einer Spezialfacette versehen.

Somit wird die Festigkeitsklasse „B“ erstmals für eine Korrektionsschutzbrille erreicht. Tragkörper und Scheiben sind entsprechend gekennzeichnet.
Für die Festigkeitsklasse „B“ wird die Brille frontal und seitlich mit einer Metallkugel und einer Geschwindigkeit von 432 km/h beschossen. (Vgl. EN 166: Stoss mit mittlerer Energie, 120 m/sec)

Anwendungsempfehlung

für die **uvex RX goggle mit PC+**:
Arbeitsplätze mit hohem Risiko mechanischer Gefährdung, z. B. spanabnehmende Verformung, Drehen, Schleifen, Fräsen.
▶ Mechanische Festigkeit „B“, 120 m/s






für die **uvex RX goggle mit Trivex**:
Arbeitsplätze mit hohem Risiko der chemischen Gefährdung, z. B. Laborarbeiten, Umgang mit Chemikalien in kleiner Menge.
▶ Mechanische Festigkeit „F“, 45 m/s

Weitere Informationen zu Scheibenmaterialien, -ausführungen und Kennzeichnungen finden Sie auf unseren Informationsseiten 348 bis 350.

uvex

Korrektionsschutzbrillen

Verglasungsoptionen uvex RX sp Modelle · Sonderverglasung uvex RX goggle

uvex RX sp 5519, uvex RX sp 5510	Beschreibung	Wichtiger Hinweis	Ausführung	Einschleifparameter Durchblickshöhe Kastenmass
	**Einstärken, monofokal**			
		**für uvex RX sp 5510 gilt:** **Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Einstärken** **Einstärken HD**	
	Comfortscheiben			
	 Nahcomfort Optima · Distanz-comfort Optima · Einstärken Relax	**für uvex RX sp 5510 gilt:** **Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Nahcomfort Optima** **Distanzcomfort Optima** **Einstärken Relax**	min. 17 mm min. 17 mm min. 17 mm
	Gleitsichtgläser, multigressiv			
	 Gleitsicht Pro Work · Gleitsicht Optima Gleitsicht Optima HD	**für uvex RX sp 5510 gilt:** **Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Gleitsicht Pro Work** **Gleitsicht Optima** **Gleitsicht Optima HD**	min. 20 mm min. 17 mm min. 16 mm
	Korrektionsbereich			
uvex RX sp 5512 · uvex RX sp 5513				
	**Einstärken, monofokal**			
		**Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Einstärken** **Einstärken HD**	
	Comfortscheiben			
	 Nahcomfort Optima · Distanz-comfort Optima · Einstärken Relax	**Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Nahcomfort Optima** **Distanzcomfort Optima** **Einstärken Relax**	min. 17 mm min. 17 mm min. 17 mm
	Gleitsichtgläser, multigressiv			
	 Gleitsicht Pro Work · Gleitsicht Optima Gleitsicht Optima HD	**Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Gleitsicht Pro Work** **Gleitsicht Optima** **Gleitsicht Optima HD**	min. 20 mm min. 17 mm min. 16 mm
	Korrektionsbereich			
uvex RX goggle		**Wichtiger Hinweis**	**Ausführung**	**Einschleifparameter** Durchblickshöhe Kastenmass
	**Beschreibung**			
	Einstärken, monofokal			
		**Bei Verwendung von PC oder PC⁺** **Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Bei Verwendung vonTrivex** **Mindest-PD ≥ 34,0 mm**	**Einstärken** **Einstärken HD**	
	Gleitsichtgläser, multigressiv			
	 Gleitsicht Pro Work · Gleitsicht Optima Gleitsicht Optima HD	**Bei Verwendung von PC oder PC⁺** **Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Bei Verwendung vonTrivex** **Mindest-PD ≥ 34,0 mm**	**Gleitsicht Pro Work** **Gleitsicht Optima** **Gleitsicht Optima HD**	min. 20 mm min. 17 mm min. 16 mm
	Korrektionsbereich			

▶ **Um optimale Abbildung zu gewährleisten wird ausschliesslich die anatomic Sportverglasung angewendet. Optionen zur Verglasung der uvex RX sp Fassungen und der uvex RX goggle sind in u. a. Übersicht dargestellt. Bitte achten Sie unbedingt auch auf die Passform der Fassung!**

Material					Vergütungen, optional					
Kunststoff										
CR 39	Hl 1,6	Hl 1,67	PC	Trivex	Normal ET	Multi ET	Super ET	UV blue protect	Tönung	Variomatic braun
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht				nur Hl 1,67 oder PC		nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	–	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.						+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht				nur Hl 1,67 oder PC		nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	–	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.						+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.

Material					Vergütungen, optional					
Kunststoff										
CR 39	Hl 1,6	Hl 1,67	PC/ PC+	Trivex	Normal ET	Multi ET	Super ET	UV blue protect	Tönung	Variomatic braun
–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■
			inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich				nur Hl 1,67 oder PC		nur Polycarbonat oder Trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
			+3,50 bis –3,50 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+3,50 bis –3,50 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.						+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.

uvex

uvex RX gravity zero

Randlose Korrektionsschutzbrillen

Sicheres Sehen leicht gemacht

Randlose Korrektionsschutzbrillen der uvex RX gravity zero Kollektion bieten mehr als Sicherheit.



Randlose Brillen sind im Privatbereich weit verbreitet und zeichnen sich insbesondere durch Leichtigkeit und ein uneingeschränktes Gesichtsfeld aus. Unter Berücksichtigung dieser Punkte wurde die uvex RX gravity zero Fassungskollektion entwickelt.

Durch die spezielle Konstruktion und die Verwendung von hochwertigen Materialien für Fassung und Scheibe ist es gelungen, randlose Brillen zu gestalten, die ohne Einschränkungen den Anforderungen der Norm für industriellen Augenschutz gerecht werden.

Die uvex RX gravity zero Kollektion besticht durch einzigartige Leichtigkeit, uneingeschränktes Sichtfeld und höchste mechanische Festigkeit.

Die Bildfolge zeigt den Beschusstest gemäss EN 166, durchgeführt mit uvex RX gravity zero 7101 (Stahlkugel Ø 6 mm, Auftreffgeschwindigkeit 45 m/sek.).



Slow-Motion-Filmaufnahmen mit Korrektionsschutzbrillen auf uvex-safety.de

Scheibenmaterialien im Vergleich

Für randlose Korrektionsschutzbrillen empfehlen wir die Verwendung von Scheiben aus Trivex-Material. Trivex ist extrem leicht und chemikalienbeständig, es zeichnet sich durch höchste mechanische Festigkeit aus und ist von exzellenter optischer Qualität.

Trivex	1,1	1	F	+++	+++
Polycarbonat	1,2	1	F	+	nicht geeignet
Hochbrechende Kunststoffe HI 1,6/HI 1,67	1,33/1,4	1	S	++	++
CR-39, modifiziert	1,3	1	S	++	nicht geeignet
Hartglas	2,5	1	S	+++	nicht geeignet

Korrektionsschutzbrillen

uvex RX gravity zero



7101 1300 53/20

uvex RX gravity zero 7101

- rahmenlose Korrektionsschutzbrille
- Scheiben in trendiger Pilot-Form
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads
- Bügel mit Federscharnier und leicht anpassbaren Bügelenden

uvex RX gravity zero 7101	
Art.-Nr.	6109300
Ref.-Nr.	7101 1300 53/20
Scheibe	53 mm
Stegweite	20 mm
Farbe	anthrazit



7102 1300 53/17

uvex RX gravity zero 7102

- rahmenlose Korrektionsschutzbrille
- Scheibe in klassischer Panto-Form
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads
- Bügel mit Federscharnier und leicht anpassbaren Bügelenden

uvex RX gravity zero 7102	
Art.-Nr.	6109301
Ref.-Nr.	7102 1300 53/17
Scheibe	53 mm
Stegweite	17 mm
Farbe	anthrazit



7103 1900 47/17

uvex RX gravity zero 7103

- rahmenlose Korrektionsschutzbrille
- kleine, ovale Scheibenform
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads
- Bügel mit Federscharnier und leicht anpassbaren Bügelenden

uvex RX gravity zero 7103	
Art.-Nr.	6109302
Ref.-Nr.	7103 1900 47/17
Scheibe	47 mm
Stegweite	17 mm
Farbe	silber, matt



7104 1600 49/17

uvex RX gravity zero 7104

- rahmenlose Korrektionsschutzbrille
- flache Scheibenform
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads
- Bügel mit Federscharnier und leicht anpassbaren Bügelenden

uvex RX gravity zero 7104	
Art.-Nr.	6109303
Ref.-Nr.	7104 1600 49/17
Scheibe	49 mm
Stegweite	17 mm
Farbe	titanium

▶ Bitte beachten Sie die eingeschränkten Verglasungsoptionen für uvex RX gravity zero
- Korrektionsbereich +4,0 bis -6,0 dpt. im stärksten Hauptschnitt cyl. +/-4,0 dpt.
- Nur in den Glasmaterialien HI 1,6, HI 1,67 und Trivex erhältlich

▶ Um höchste Stabilität zu erhalten, empfehlen wir die Verwendung von Trivex als Scheibenmaterial. Bitte achten Sie auch auf die Passform der Fassung.

uvex

Korrektionsschutzbrillen

Focustypen

Einstärkenscheiben

Mit Einstärkengläsern werden Sehfehler im Fern- oder Nahbereich korrigiert.

Mehrstärkenscheiben

Zusätzlich zur Korrektur für die Ferne weisen Mehrstärkengläser eine Korrektur für den Nahbereich, ggf. auch für Zwischenentfernungen auf.
Mehrstärkengläser werden erforderlich, wenn die Augenlinse durch einen natürlichen Alterungsprozess nicht mehr fähig ist, sich anzupassen. Kleine Objekte, nah vor dem Auge, werden nicht mehr scharf erkannt (sog. Alterssichtigkeit, Altersweitsichtigkeit, Presbyopie).

Bifokal

- Sichtbar eingeschliffenes Segment für den Nahbereich („Lesefeld“)
- Sprunghafter Übergang von Fern- zu Nahbereich an Nahteilkante
- Spontanverträglich, da sichtbare Kante zur Orientierung hilft
- Zwischenbereiche werden nicht korrigiert

Multifokal

- Stufenloser Übergang vom Fern- zum Nahbereich, sog. Progressionskanal
- Der unsichtbare Progressionskanal korrigiert Zwischenentfernungen
- Scharfe Abbildung in allen Sehentfernungen
- Gegebenenfalls wird eine Eingewöhnungsphase benötigt

uvex HD Scheiben

uvex HD Scheiben – das Höchstmass an Individualität

uvex optima Korrektionsscheiben mit dem sogenannten Freiform Design werden speziell für Sie angefertigt. Die Innenfläche der Rohgläser wird unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Korrektur, der Glaskurve und Ihrer Zentrierparameter (Augenabstand und Durchblickshöhe) berechnet und gefertigt.

Für die Herstellung von uvex HD Scheiben werden weitere Individualparameter, wie Hornhautscheitelabstand, Fassungsscheibenwinkel und Inklination berücksichtigt.
Mittels speziell entwickelter Programme wird die Abbildung an vielen tausend Einzelpunkten der Scheibeninnenfläche berechnet. Das Resultat fliesst direkt in Ihr uvex optima HD Glas ein. Mehr an Individualität geht nicht!

uvex optima HD Scheiben sind in den Ausführungen Einstärken HD und Gleitsicht Optima HD erhältlich.

Ausgewählte Optikpartner oder Ihr uvex Optikberater ermitteln für Sie die Individualparameter.

Comfort-Scheiben

Comfort-Scheiben finden überwiegend an Bildschirmarbeitsplätzen Anwendung. Durch unsichtbar integrierte Korrekturbereiche, entlasten sie die Augenlinse bei Blick in die Nähe und Zwischenentfernungen (sog. Akkommodationsunterstützung).
Auch an vielen anderen Arbeitsplätzen beschränkt sich die Sehanforderung auf Bereiche, die nah vor dem Auge bis wenige Meter entfernt sind.
Comfort-Scheiben sind eine gute Alternative, wenn die Korrektionsschutzbrille ausschliesslich an Arbeitsplätzen eingesetzt wird und das Sehen in der Ferne (> 5 m Entfernung) nicht hauptsächlich erforderlich ist.

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima

- Ideale Lösung für einen Arbeitsbereich von 30 cm bis ca. 2 m
- Der mittlere Bereich der Scheibenfläche ergibt sich durch die gewählte Degression und ist auf eine Entfernung von ca. 60 bis 80 cm abgestimmt
- Drei Typen lieferbar, abhängig vom erforderlichen Nahzusatz (Addition, optional vom Alter des Brillenträgers)
- Für die Bestellung ist die Angabe der Nahwerte und der gewünschten Ausführung (Typ A, B, C) ausreichend
- Bei Bestellung der Variante Nahcomfort Optima wird die Innenfläche der Rohscheiben unter Berücksichtigung der Korrektion, der Glaskurve und des Augenabstandes berechnet und gefertigt

Typ A	Typ B	Typ C
Degression** 0,75 dpt	Degression** 1,25 dpt	Degression** 1,75 dpt
unter 50 Jahre	50 bis 55 Jahre	ab 55 Jahre

** Degression: Abschwächung der Korrektionswirkung, ausgehend vom Nahwert!

Distanzcomfort Optima

- Perfekte Lösung für einen Arbeitsbereich von 30 cm bis 1 m, 2 m oder 4 m
- Durch Angabe der Sehentfernung, die am Arbeitsplatz erforderlich ist, werden die Korrekturbereiche individuell berechnet
- Für die Bestellung ist die Angabe der Fern- und Nahwerte (Addition), der maximalen Sehentfernung (ein, zwei oder vier Meter) sowie der Zentrierparameter (Augenabstand und Durchblickshöhe) erforderlich

Einstärken Relax

- Dieser Scheibentyp richtet sich an Personen ab ca. 30 Jahre.
- Durch eine unsichtbar integrierte Änderung des Korrekturwertes um +0,5 dpt. im unteren Scheibenbereich wird die Augenlinse bei Blick in die Nähe entlastet (sog. Akkommodationsunterstützung)
- Die Fernkorrektur bleibt unverändert vorhanden
- Für die Bestellung ist die Angabe der Fernwerte und der Zentrierparameter (Augenabstand und Durchblickshöhe) erforderlich
- Wir empfehlen Einstärken Relax Scheiben für Berufstätige, die für ihre tägliche Arbeit mobile Geräte (Notebook, Tablet, Smartphone etc.) benutzen

Korrektionsschutzbrillen

Scheibenmaterialien · Entspiegelung · Tönung

Scheibenmaterialien

Polycarbonat

Weitere Bezeichnung: PC
- organisches Material mit sehr hoher Bruchfestigkeit
- nur bedingt chemikalienbeständig, aufgrund dessen **nicht** geeignet in Kombination mit randlosen Schutzbrillen
- mechanische Festigkeit, Klasse „F“ (45 m/sec)
- PC+ – Polycarbonat mit erhöhter Mittendicke, speziell für uvex RX goggle (siehe Seite 339)

Trivex™

- organisches Material mit hoher Bruchfestigkeit
- geringes Gewicht, auch bei hohen Korrekturwerten empfehlenswert
- sehr gute optische Abbildungseigenschaften auch bei hoher Korrektur
- sehr gute Beständigkeit gegen Reinigungslösungen, Öle, Kosmetika
- gute Kratzbeständigkeit
- bestes „Allroundscheibenmaterial“
- mechanische Festigkeit, Klasse „F“ (45 m/sec)

CR39

- Weitere Bezeichnung: Kunststoff
- Ohne Modifikation nicht anwendbar für Schutzbrillen, da zu geringe Bruchfestigkeit. Eine erhöhte Mittendicke ist nötig, um die Anforderungen an Bruchfestigkeit zu erreichen.
- organisches Material mit geringem Gewicht
- sehr gute Abbildungseigenschaften auch bei hoher Korrektur
- geeignet für Chemikalien und Lackierarbeiten
- gute Kratzbeständigkeit durch Hartschicht (optional)
- mechanische Festigkeit, Klasse „S“ (Kugelfalltest)

HI (high index), organische Scheibenmaterialen mit hohem Brechungsindex

- organische Scheiben mit einer Brechzahl von 1,6 bzw. 1,67 sind optisch wirksamer (als CR 39)
- mit weniger Material und weniger gekrümmten Flächen weist die Scheibe die geforderte optische Wirkung auf
- die Scheibe ist dünner und ästhetischer
- empfehlenswert bei Korrektur > +/-4,0 dpt.: HI 1,6
  empfehlenswert bei Korrektur > +/-6,0 dpt.: HI 1,67
- mechanische Festigkeit, Klasse „S“ (Kugelfalltest)


Hartglas

Weitere Bezeichnungen: Brillenkronglas, Silikat, Mineralglas, Glas
Ohne Modifikation nicht anwendbar für Schutzbrillen, da zu geringe Bruchfestigkeit. Eine Erhöhung der Bruchfestigkeit wird durch thermische oder chemische Härtung erreicht.
- mechanische Festigkeit, Klasse „S“ (Kugelfalltest)
- sehr kratzbeständige Oberfläche,
  geeignet für Chemikalien und Lackierarbeiten
- hohes Gewicht, bei Korrekturwerten, grösser als +/-4,0 dpt. nicht zu empfehlen
- Funkeneinbrand bei Schweiss- und Schleifarbeiten
- Implosion bei Flüssigmetall

Entspiegelung

Die Entspiegelung ist eine Schicht, die aussen- und innenseitig aufgedampft wird. Sie mindert deutlich Reflexionen an den Oberflächen. Sie bietet einen kosmetischen Vorteil und erhöht die Lichttransmission.

Es sind 3 Qualitäten erhältlich:
- Normal Entspiegelung
- Multi Entspiegelung
- Super Entspiegelung

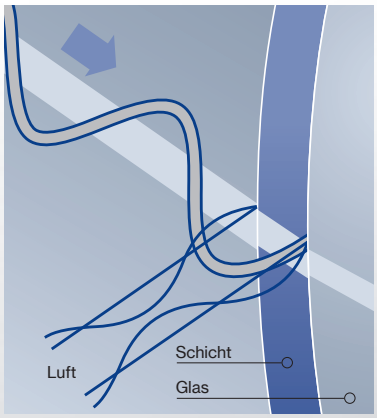

Tönung

Getönte Scheiben schützen effektiv gegen Blendung bei hoher Lichtintensität (z. B. Sonnenlicht)

Konstante Tönung
- erhältlich in den Farben braun oder grau
- Tönungsstufen: 15 %, 25 %, 65 %, 75 %


Veränderliche Tönung – Variomatic™
- in Abhängigkeit von UV-Strahlung und Temperatur tönen sich die Scheiben selbst
- Tönung von ca. 8 % bis 80 % in braun
- als Korrektionsschutzscheibe aus Polycarbonat und Trivex™ verfügbar



UV blue protect

Dem Scheibenmaterial wurde ein spezieller Absorber beigemengt, der UV-Strahlen komplett filtert und zudem den Blaulichtanteil reduziert.

- Die Scheiben absorbieren UV-Strahlung bis 400 nm zu 100 %, filtern kurzwelliges, blaues Licht bis 410 nm nahezu vollständig und reduzieren das Spektrum von 410 nm bis 420 nm um 86 %.
- uvex UV blue protect Scheiben wirken kontraststeigernd und beugen Ermüdungserscheinungen sowie altersbedingter Makuladegenaration (AMD) effektiv vor
- Die mechanische Festigkeit der Scheiben ist gewährleistet, klare Scheiben mit UV blue protect erhalten die Kennzeichnung 2C-1,2
- UV blue protect ist optional erhältlich für Scheiben aus Polycarbonat (PC) und HI 1,67

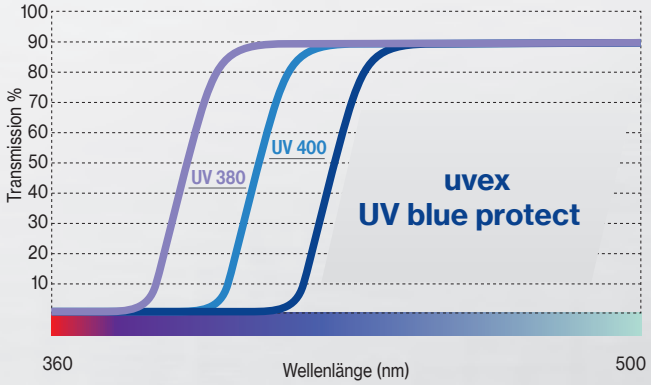

uvex

Korrektionsschutzbrillen

Zertifizierung und Kennzeichnung

Die individuell hergestellte Korrektionsschutzbrille muss, gemäss der Europäischen Norm 166, sowohl auf der Fassung als auch auf den Scheiben dauerhaft markiert sein.

Die entsprechende Zertifizierung der verwendeten Materialien erfolgt in regelmässigen Intervallen durch ein unabhängiges Prüfinstitut.

Die Fassung und die Scheiben müssen mit den Kennzeichen des Herstellers und der mechanischen Festigkeit markiert sein, die Scheiben zusätzlich noch mit der optischen Güteklasse.

Je nach verwendetem Scheibenmaterial werden unterschiedliche Prüfmethoden für die mechanische Festigkeit angewandt. Die Prüfmethoden sind in der Europäischen Norm 168 definiert.

Sollte die Kennzeichnung der mechanischen Festigkeit auf den Scheiben unterschiedlich zum Kennzeichen der Fassung sein, so gilt für das gesamte Augenschutzgerät die geringere mechanische Festigkeit.

Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der Kennzeichnungspflicht keine unverglasten Fassungen käuflich sind. Bitte nehmen Sie an der komplettierten Brille keine Veränderungen vor, die die Schutzfunktion mindern.

Grundanforderungen gemäss EN 166 (Auszug)

• Mechanische Festigkeit

Erhöhte Festigkeit	Stossfest, geringe Energie	Stossfest, mittlere Energie
Kugelfalltest, Bewurf der Scheibe/ des Tragkörpers mit einer Stahlkugel (44 g) aus 1,30 m Höhe	Beschuss der Scheibe/des Tragkörpers mit einer Stahlkugel (0,88 g), Auftreffgeschwindigkeit 45 m/sek. (≙ 162 km/h)	Beschuss der Scheibe/des Tragkörpers mit einer Stahlkugel (0,88 g), Auftreffgeschwindigkeit 120 m/sek. (432 km/h)
Kennzeichen: S	Kennzeichen: F	Kennzeichen: B

Zusatzanforderungen gemäss EN 166 (Auszug)

• Beständigkeit gegen Flüssigkeiten (Tropfen, Spritzer)
Kennzeichen: „3“
• Beständigkeit gegen Grobstaub (Korngrösse > 5 µm)
Kennzeichen: „4“


Wahlfreie Anforderungen gemäss EN 166 (Auszug)

• Mechanische Festigkeit geprüft unter Extremtemperaturen (+50 °C und -5°C)
Kennzeichen: „T“
Diese Markierung steht immer in Kombination mit der mechanischen Festigkeit (z. B. FT).

Markierung nach EN 166, Pflichtangaben


Scheibenkennzeichnung

Hersteller-identifikation	Optische Güteklasse	Mechanische Festigkeit
W = uvex	1	S = erhöhte Festigkeit F = Stoss, niedrige Energie (45 m/sec.) B = Stoss, mittlere Energie (120 m/s)

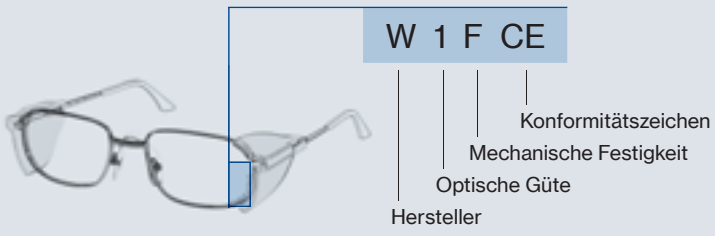

Fassungskennzeichnung

Hersteller-identifikation	Mechanische Festigkeit	Norm-grundlage
W = uvex	S = erhöhte Festigkeit F = Stoss, niedrige Energie (45 m/sec.) B = Stoss, mittlere Energie (120 m/s)	166

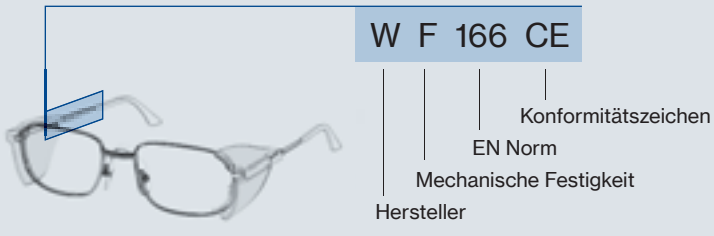

▶ „F“ ist die höchste mechanische Festigkeitsklasse, die eine Bügelbrille gemäss EN 166 erhalten kann!

uvex i-3 add


Beste Sicht in jeder Situation

Optimaler Augenschutz heisst: sicher und besser sehen.

uvex i-3 add ist eine Schutzbrille mit unsichtbar integrierter Dioptrienkorrektur für den Nahbereich. So wird das Auge (z. B. beim Lesen) wirksam entlastet, die patentierte Scheibentechnologie sorgt für eine hohe Spontanverträglichkeit. Gleichzeitig bietet uvex i-3 add sicheren Schutz und optimalen Tragekomfort.



Variable Bügelinklination
Die Bügelinklination mit fünf Rasterstufen ermöglicht eine individuelle Anpassung und optimale Augenraumabdeckung.

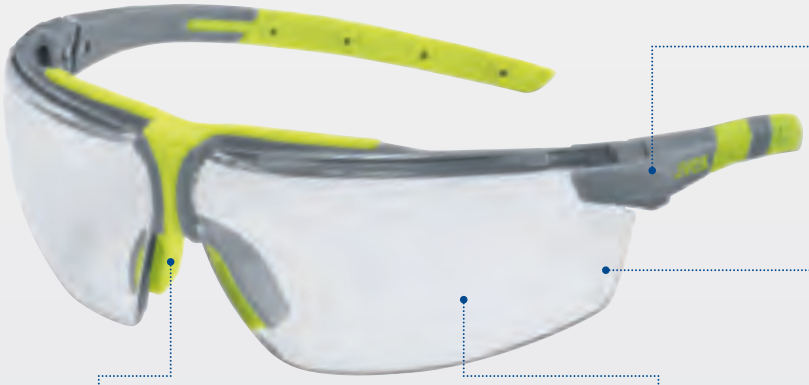

Addition
Für die individuelle Unterstützung im Nahbereich werden zwei Varianten angeboten. (+1,0 dpt. und +2,0 dpt.)





Flexible Nasenschlingen
Die extrem weichen und verstellbaren Softflex-Nasenschlingen sorgen auf jeder Nase für einen rutschfesten und individuell angepassten Sitz.


uvex supravision excellence
Das uvex supravision excellence Coating bietet extreme Kratzfestigkeit auf der Aussenseite und dauerhafte Beschlagfreiheit auf der Innenseite.

MADE IN GERMANY

Patent-Nr.: DE 10 2012 207 384

Perfektion im Detail
Durch die patentierte Scheibentechnologie sind in die Innenseite einer duosphärischen Einscheibenbrille zwei Progressionszonen für den Nahbereich integriert. Die Pluswirkung im unteren Bereich weist +1,0 bzw. +2,0 dpt. auf.
Entscheidendes Qualitäts- und Alleinstellungsmerkmal ist, dass durch die patentierte Herstellungstechnologie die Frontfläche und damit die Grundkurve der Scheibe nicht geändert wird.
Dadurch wird die sehr gute Abdeckung und Passform bis in den Seitenbereich mit den Vorteilen der progressiven Innenfläche kombiniert.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die progressive Zone nicht sichtbar ist und alle sicherheitsrelevanten Standards gemäss EN Norm eingehalten werden.



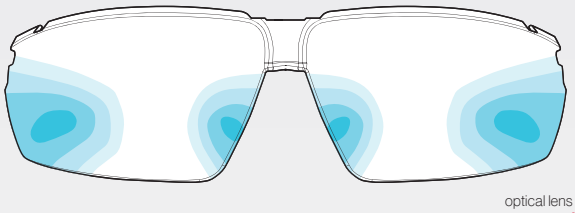

optical lens designed by optiswiss® original since 1937

Progressionszonen
Die schematische Darstellung der Scheibe zeigt die grosse, optisch einwandfreie, nutzbare Zone. Die unsichtbar integrierte, optische Korrektur beginnt etwa ab Scheibenmitte und wird zum unteren Scheibenrand hin stufenlos stärker. Die optische Wirkung erreicht, je nach Modell, 1,0 dpt. bzw. 2,0 dpt.
Das Freiform-Scheibendesign wurde nach Standardparametern gefertigt und für einen Augenabstand von ca. 64 mm ausgelegt. Die Schutzbrille ersetzt nicht dauerhaft eine individuell angepasste Korrektionsschutzbrille!

uvex i-3 add

	uvex i-3 add 1.0	uvex i-3 add 2.0
Art.-Nr.	6108210	6108211
Tragkörper	anthrazit, lime	anthrazit, lime
	W 166 FT CE 0196	W 166 FT CE 0196
Scheibe	PC farblos	PC farblos
	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Korrektion	1,0 dpt.	2,0 dpt.



Inklusive Soft-Brillenetui mit Mikrofasertuch

uvex

Bildschirmbrillen

Problemstellung an Bildschirmarbeitsplätzen


Die Positionierung von Bildschirm, Tastatur und Arbeitsvorlage an Büroarbeitsplätzen stellt eine spezielle Sehanforderung dar.

Um unterschiedliche Entfernungen kontinuierlich fokussieren zu können, ist der Anwender gezwungen, eine unnatürliche Kopf- und Körperhaltung einzunehmen.


Dies kann zu haltungsbedingten Beschwerden unterschiedlichster Art führen.

Die abnehmende Anpassungsfähigkeit der Augenlinse, sich auf unterschiedliche Entfernungen einzustellen, kommt mit zunehmendem Lebensalter erschwerend hinzu.

Vor allem bei Tätigkeiten am Bildschirm oder vergleichbaren Arbeiten, die deutliches Sehen in wechselnden Entfernungen erfordern, treten Ermüdungserscheinungen durch kontinuierliche Anstrengung des Augenapparates häufig auf.

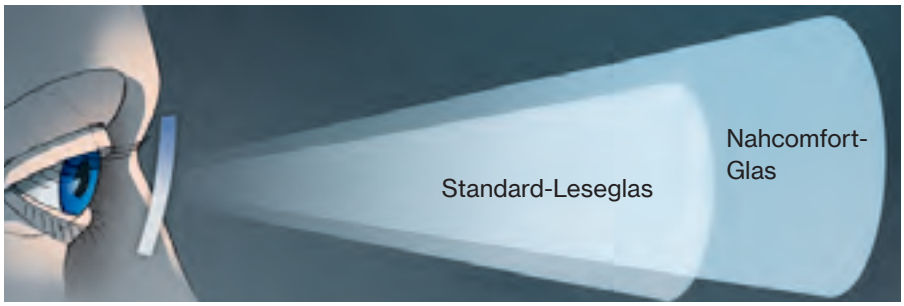



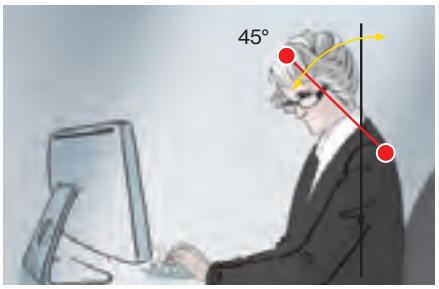



Die Abbildungen verdeutlichen die Kopfhaltung, die in Abhängigkeit des Focustyps eingenommen werden muss.

Gleitsichtgläser
Gleitsichtgläser sind so konzipiert, dass der Brillenträger in einem Bereich von 40 cm bis Unendlich scharf sieht.
Konstruktionsbedingt muss der Träger aber von seiner natürlichen Kopfhaltung abweichen, um über den mittleren und unteren Bereich der Gläser den Bildschirm scharf zu sehen. Der Brillenträger muss seinen Kopf extrem anheben.
Dies führt zur dauerhaften Überanstrengung der Schulter- und Nackenmuskulatur.

Einstärkengläser
Einstärkengläser, wie sie in einer reinen Lesebrille verwendet werden, ermöglichen dem Brillenträger ein deutliches Sehen in einem normalen Leseabstand von 30 bis 40 cm. Ideal ist diese Entfernung für das Erkennen der Tastatur oder der Arbeitsvorlage.
Möchte der Mitarbeiter jedoch auch den Bildschirm und das PC-Umfeld scharf sehen, muss er dazu seinen Kopf stark senken und über die Lesebrille hinweg sehen. Die Folge ist eine starke Überanstrengung der Schulter- und Nackenmuskulatur durch eine unnatürliche Kopfhaltung.

Nahcomfort-Gläser
Nahcomfort-Gläser bieten eine optimal auf den Computer-Arbeitsplatz abgestimmte Glasgestaltung für das beschwerdefreie Sehen an Bildschirmarbeitsplätzen.

Die Vorteile sind:
– Übergangsloses, scharfes Sehen von 30 cm bis ca. 2 m
– Deutliches Sehen von Tastatur, Bildschirm und Arbeitsvorlage bei idealer Kopfhaltung
– Merkliche Reduzierung haltungsbedingter Beschwerden, da Kopf und Nacken in natürlicher Position bleiben

Nahcomfort-Gläser

Ideal für Mitarbeiter, die einen Bereich zwischen 40 cm und ca. 3 m überblicken müssen, sind Nahcomfort-Gläser. Durch ihren spezifischen Aufbau ermöglichen sie ein beschwerdefreies Sehen in den geforderten Bereichen.




Aufbau des Glases

– Im unteren Bereich befindet sich die gewöhnliche Nahkorrektur, der sog. Lesewert.
– Nach oben hin schwächt sich der Korrekturwert der Scheibe kontinuierlich ab, im oberen Bereich der Scheibe kann auf eine Entfernung von max. ca. 3 m deutlich gesehen werden.
– Die Übergänge zwischen den Bereichen sind stufenlos, ähnlich dem Gleitsichtglas.

Vorteile von Nahcomfort-Gläsern

– Übergangslos scharfes Sehen in Abständen von 30 cm bis ca. 2 m. (Die Entfernung ist ein Richtwert. Dieser kann je nach Korrekturwert variieren.)
– Ein jeweils komfortableres Gesichtsfeld in den einzelnen Bereichen im Vergleich zu Gleitsichtgläsern.
– Unterstützung der natürlichen Kopfhaltung am Arbeitsplatz. Dadurch werden haltungsbedingte Beschwerden wie z. B. Verspannungen der Nackenmuskulatur reduziert.

Scheibenmaterial/Ausführung

Nahcomfort Standard	Nahcomfort Optima
	
Wahlweise aus CR 39 oder Polycarbonat	Optimierte Gestaltung der Sehzonen, sehr komfortable Ausführung, erhältlich aus CR 39

Scheibentyp

Die Auswahl des Scheibentypes erfolgt in Orientierung an den erforderlichen Nahzusatz des Brillenträgers (Addition) bzw. der Degression (= Abschwächung der Nahkorrektur nach oben hin). Alternativ kann als Richtwert das Lebensalter des Brillenträgers einbezogen werden.

▼


Bitte geben Sie bei Bestellung den Scheibentyp, das Material sowie die gewünschte Ausführung an.

	Typ A	Typ B	Typ C
Degression	0,75 dpt.	1,25 dpt.	1,75 dpt.
Addition	< 1,5 dpt.	1,75 bis 2,25 dpt.	> 2,25 dpt.
– alternativ	Lebensalter < 50 Jahre	Lebensalter 50 – 55 Jahre	Lebensalter > 55 Jahre

Entspiegelung

Für die Verwendung am Bildschirm empfehlen wir entspiegelte Gläser.
Die Entspiegelung ist eine aufgedampfte Metalloxidschicht, die eine deutliche Reflexminderung an Innen- und Aussenseite der Scheibe bewirkt.
Dies führt zu höherer Lichtdurchlässigkeit und besserer Brillanz der Bilder. Sehirritationen durch Reflexe werden minimiert.

Normal Entspiegelung	Super Entspiegelung
Gute Reflexminderung	Maximale Reflexminderung
Pro Fläche einmal aufgedampfte Metalloxyde	Pro Fläche mehrmals aufgedampfte Metalloxyde
Restreflex ≈ 4 %	Restreflex < 2 %

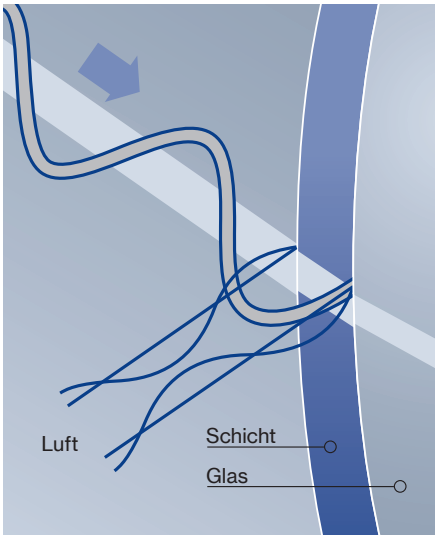

UV blue

Die Oberflächenvergütung uvex UV blue besteht aus mehreren Lagen und enthält u. a. eine Schicht, die kurzwelliges, sichtbares Licht im blau-violetten Bereich verstärkt filtert.

Ermüdungserscheinungen und Kopfschmerzen, die vorwiegend durch langes Arbeiten an Bildschirmen und/oder mit digitalen Medien entstehen, wird somit effektiv vorgebeugt.

Das uvex UV blue Schichtsystem beinhaltet immer auch eine Super Entspiegelung und eine Kratzfestbeschichtung.

uvex

Bildschirmbrillen

Metallfassungen



3111 1172 59/17



3114 1000 52/16



3115 4000 54/16



3116 5500 53/17



3117 1590 48/20



3118 7190 55/17

	uvex 3111	uvex 3114	uvex 3115	uvex 3116	uvex 3117	uvex 3118
Art.-Nr.	6110049	6110052	6110053	6110054	6110055	6110056
Ref.-Nr.	3111 1172 59/17	3114 1000 52/16	3115 4000 54/16	3116 5500 53/17	3117 1590 48/20	3118 7190 55/17
Scheibengrösse	59 mm	52 mm	54 mm	53 mm	48 mm	55 mm
Stegweite	17 mm	16 mm	16 mm	17 mm	20 mm	17 mm
Farbe	schwarz, khaki	schwarz	bordeaux	braun	grau, vintage	petrol, vintage

uvex

Bildschirmbrillen

Metallfassungen



3112 1233 54/17



3113 1000 53/18



3106 5100 50/20



3107 1000 55/17



3108 1400 54/18



3103 1400 50/20

	uvex 3112	uvex 3113 (vormals 3104)	uvex 3106	uvex 3107	uvex 3108	uvex 3103 Halbbrille
Art.-Nr.	6110050	6110051	6110019	6110033	6110034	6110018
Ref.-Nr.	3112 1233 54/17	3113 1000 53/18	3106 5100 50/20	3107 1000 55/17	3108 1400 54/18	3103 1400 50/20
Scheibengrösse	54 mm	53 mm	50 mm	55 mm	54 mm	50 mm
Stegweite	17 mm	18 mm	20 mm	17 mm	18 mm	20 mm
Farbe	schwarz, blau	schwarz	maron	schwarz	gun	gun

uvex

Bildschirmbrillen

Kunststofffassungen



3510 1025 52/17



3512 1341 52/18



3506 3329 55/16



3508 1000 54/18

	uvex 3510	uvex 3512	uvex 3506	uvex 3508
Art.-Nr.	6110046	6110048	6110037	6110039
Ref.-Nr.	3510 1025 52/17	3512 1341 52/18	3506 3329 55/16	3508 1000 54/18
Scheibengrösse	52 mm	52 mm	55 mm	54 mm
Stegweite	17 mm	18 mm	16 mm	18 mm
Farbe	schwarz, transluzent	anthrazit, rot	blau, transparent	schwarz

Bildschirmbrillen

Kunststofffassungen



3514 5441 49/19



3513 3000 50/20



3515 5426 55/18

	uvex 3513	uvex 3514	uvex 3515
Art.-Nr.	6110059	6110060	6110061
Ref.-Nr.	3513 3000 50/20	3514 5441 49/19	3515 5426 55/18
Scheibengrösse	50 mm	49 mm	55 mm
Stegweite	20 mm	19 mm	18 mm
Farbe	dunkelblau	havanna, rot	havanna, matt

uvex

Bildschirmbrillen

Titanfassungen · Nylorfassungen



3900 5500 53/16



3901 1400 56/17



2104 1900 54/18



2105 1174 52/17

	Titanfassungen		Nylor-Fassungen aus Metall	
	uvex 3900	uvex 3901	uvex 2104	uvex 2105
Art.-Nr.	6110057	6110058	6110024	6110043
Ref.-Nr.	3900 5500 53/16	3901 1400 56/17	2104 1900 54/18	2105 1174 52/17
Scheibengrösse	53 mm	56 mm	54 mm	52 mm
Stegweite	16 mm	17 mm	18 mm	17 mm
Farbe	braun	gun	silber, matt	schwarz, grün



uvex high-fit

uvex

uvex i-gonomics

Innovativer Gehörschutz. Messbar mehr Tragekomfort.

uvex i-gonomics steht für höchste Funktionalität bei erstklassigem Tragekomfort: Das innovative Produktsystem ist perfekt an die menschliche Physiognomie angepasst und zeichnet sich durch hohe Flexibilität, geringes Gewicht sowie optimales Klangklima aus. Die individuelle Anpassung an das Ohr sorgt für zuverlässigen Schutz – mit äusserst angenehmem Tragegefühl.

uvex u-cut HC



Bewährtes weiter optimiert – für noch mehr Tragekomfort
Die uvex u-cut HC Gehörschutzotoplastik steigert durch ihre neuartige Bauform nochmals spürbar den Tragkomfort und sorgt für ein noch besseres Klangempfinden ohne die Dämmung zu vernachlässigen. Die Otoplastik ist durch die Aussparung im Gehörgangsbereich noch flexibler und zudem nochmals leichter geworden. Das Restvolumen im Gehörgang wurde deutlich vergrössert. Das alles führt zu nie dagewesenem Tragekomfort bei gleicher Dämmleistung.

Relief-Index

4,27


Der Relief-Index berechnet sich aus dem Mittelwert der drei Indexwerte (IW) für force, weight und clima – und reicht von 0 (= schlecht) bis 5 (= optimal).

weight 4,5

Angenehmes Tragegefühl, höhere Akzeptanz

- Messmethode: Wiegen der Otoplastik
- Messergebnis: Gewicht = 1,2 g

0 — 5
3 g — 1 g

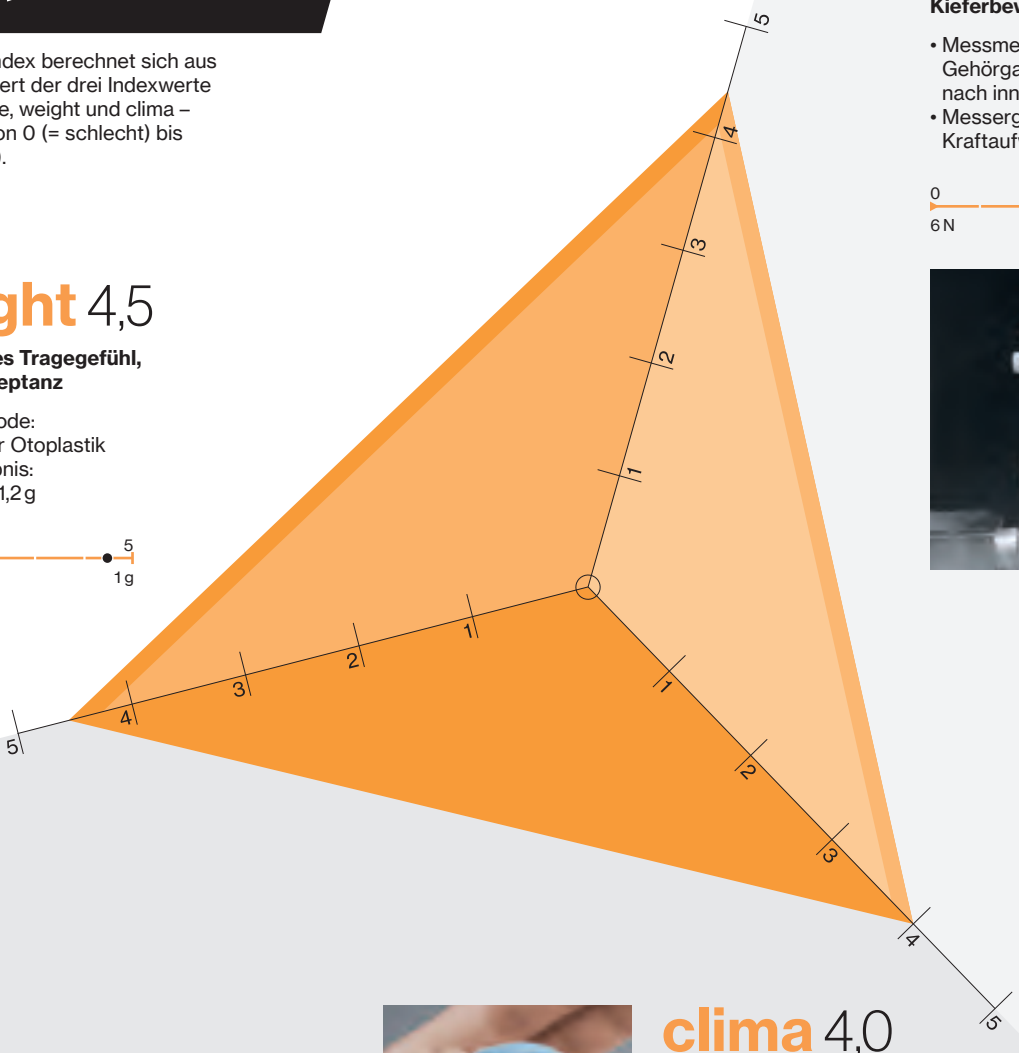


force 4,3

Hohe Flexibilität, gleicht Kieferbewegungen aus

- Messmethode: Gehörgangsbereich 1 mm nach innen drücken
- Messergebnis: Kraftaufwand = 0,9 N

0 — 5
6 N — 0 N





clima 4,0

Klare Akustik, gutes Sprach-/Signalverständnis

- Messmethode: Klang bei vergrössertem Gehörgangsrestvolumen
- Messergebnis: Gehörgangslänge = 2,6 cm

0 — 5
1 cm — 3 cm

uvex

uvex high-fit

Individuell angepasster Gehörschutz

Lärmschwerhörigkeit hält seit Jahren eine Spitzenposition unter den anerkannten Berufskrankheiten. Lärmschwerhörigkeit entsteht meist schleichend und ohne Schmerzen. Die Gefahr für das Gehör und die Notwendigkeit, den Hörsinn zu schützen, wird oft zu spät erkannt. Erst der von Schwerhörigkeit Betroffene weiss um die Bedeutung eines guten Hörvermögens – dies zu schützen und zu erhalten, muss höchste Priorität haben.

Permanenter Lärm am Arbeitsplatz erzeugt, zum Teil unterbewusst, Stress bei den Mitarbeitern.
Stresssituationen stellen eine zusätzliche Risikoquelle dar und führen zur Minderung der Konzentrationsfähigkeit – dies kann sich negativ auf die Arbeitsleistung auswirken.
uvex high-fit Gehörschutzprodukte werden individuell nach Abformung des Gehörgangs gefertigt. Durch den perfekten und druckfreien Sitz im Gehörgang bieten sie höchstmöglichen Tragekomfort.

Da die Gehörgangsotoplastik nur einen geringen Teil des Aussenohres bedeckt, treten keine Reizwirkungen durch Staub und/oder Schweiss auf.
Durch eine Kapillarbohrung entsteht kein Druckaufbau oder Isolationsgefühl.

uvex high-fit Otoplastiken werden mit einem Filter ausgestattet, der je nach Lärmsituation am Arbeitsplatz gewählt werden kann.

Alle Produkte und deren Dämmwerte sind gemäss EN 352-2 geprüft und zertifiziert.
In einem von der Berufsgenossenschaft implementierten Berechnungsverfahren können Gehörschutzprodukte als besonders geeignet für die Verwendung in speziellen Einsatzbereichen kategorisiert werden.

Die Bemerkungen sind wie folgt definiert:
S – Signalhören im Gleisoberbau
V – Signalhören im Strassenverkehr
W – Warnsignalhören, allgemein
E – Signalhören für Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer im Eisenbahnbetrieb möglich

E_1 – sehr gut geeignet, insbesondere für Personen mit Hörminderung geeignet
E_2 – gut geeignet

Entsprechende Hinweise finden Sie bei den einzelnen Produkten.



Die neue PSA-VO (EU) 2016/425 stuft Gehörschutz in die höchste Schutzkategorie III ein. Alle uvex Gehörschutzprodukte unterliegen dieser Risikokategorie und schützen vor den Risiken von schädlichem Lärm. Produkte dieser Kategorie unterliegen einer Unterweisungspflicht der Mitarbeiter. Der Arbeitgeber ist selbst in der Verantwortung die Mitarbeiter dementsprechend in der Benutzung zu unterweisen. Gerne unterstützen wir Sie, kontaktieren Sie hierfür Ihren uvex Ansprechpartner.





uvex als Partner
Ihre Vorteile im Überblick

- Individuelle Lösung für jeden einzelnen Mitarbeiter
- Rechtssicherheit durch zertifizierte Produkte
- Individuelle Beratung für Produkte entsprechend der Gegebenheiten am Arbeitsplatz
- Auswahl des Materials der Otoplastik und Filterwirkung entsprechend der Lärmsituation am Arbeitsplatz
- Anamnese und Abdrucknahme vor Ort durch ausgebildete Fachkräfte
- Aufklärung und Information zu Risiken am Arbeitsplatz
- Umfangreiches Angebot an Materialien und Filtern
- Angebot der Nachsorge und Funktionsprüfung

Abdrucknahme vor Ort

Die individuelle Anfertigung der Otoplastiken erfordert eine Abformung des Ohrkanals. uvex Mitarbeiter sowie Berechtigte, die im Auftrag von uvex Abformungen durchführen, sind mittels entsprechender Schulung durch Hörgeräteakustikmeister befähigt. Die jährliche Teilnahme an Auffrischungskursen mit praktischem Übungsteil sind verpflichtend.

Ablauf der Abformung:
- Informationen zum Gehörschutz
- Untersuchung des Gehörganges mittels Otoskop
- Setzen der Tamponade, Füllen des Gehörganges mit Abdruckmasse
- Entnehmen der Abformung
- Abschliessende Kontrolle des Gehörganges mittels Otoskop

Bei individuell angepassten Produkten ist es besonders wichtig, Kunden einen schnell verfügbaren, fachgerechten Service bieten zu können.

Es gibt viele Wege, um an uvex high-fit Gehörschutz zu gelangen. Gerne unterstützen wir Sie bei der Definition der für Ihren Betrieb optimalen Vorgehensweise. Sprechen Sie uns an!

uvex

uvex high-fit

Industrie-Otoplastiken



6170720
6170726


uvex high-fit u-cut HC

- halb-concha Otoplastik nach individueller Abformung
- softes Silikonmaterial (Hautverträglichkeit bestätigt)
- durch Materialentnahme im Gehörgangsbereich der Otoplastik bietet diese höchste Flexibilität und kann dadurch starke Kieferbewegungen ausgleichen
- durch die besondere Bauform ist diese Otoplastik weicher, leichter und flexibler im Gehörgangsbereich sowie in der Ohrmuschel, dies bietet ein Höchstmass an Tragekomfort
- Ausstattung mit antibakterieller Nanobeschichtung

Einsatzgebiete:
für alle Bereiche mit starker Hitzeentwicklung und Personen mit druckempfindlichen Ohren.

uvex high-fit u-cut HC		
Art.-Nr.	6170720	6170726
Norm	EN 352	EN 352
	–	S, W, E_2
SNR	20 dB	26 dB
Farbe	transparent	transparent

▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

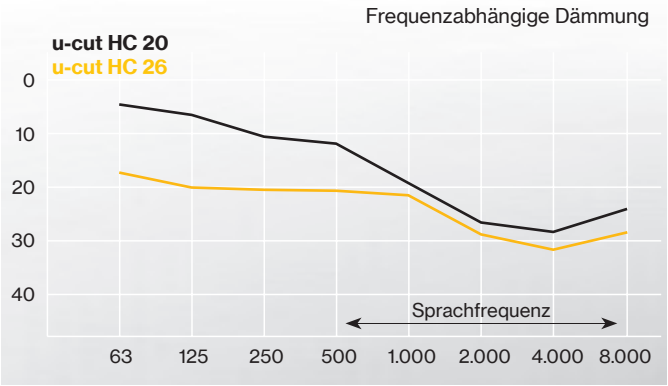

uvex high-fit u-cut HC 20 (schwarzes Filterelement)								
SNR 20 dB – H 25 dB M 17 dB L 12 dB								
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	8,8	10,1	13,1	16,3	23,0	29,7	32,5	28,9
SD / dB	4,3	3,7	2,6	4,5	3,9	3,1	4,3	4,9
APV / dB	4,5	6,4	10,5	11,8	19,1	26,6	28,2	24,0

uvex high-fit u-cut HC 26 (gelbes Filterelement)								
SNR 26 dB – H 28 dB M 23 dB L 21 dB								Bemerkung: S, W, --, E_2
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	23,9	25,1	24,6	25,4	25,9	32,7	36,1	32,3
SD / dB	6,7	5,1	4,3	4,8	4,5	3,8	4,4	3,9
APV / dB	17,2	20,0	20,3	20,6	21,4	28,9	31,7	28,4




uvex high-fit u-cut FC

- voll-concha Otoplastik nach individueller Abformung
- softes Silikonmaterial (Hautverträglichkeit bestätigt)
- durch Materialentnahme im Gehörgangsbereich der Otoplastik bietet diese höchste Flexibilität und kann dadurch starke Kieferbewegungen ausgleichen
- durch die besondere Bauform ist diese Otoplastik weicher, leichter und flexibler im Gehörgangsbereich sowie in der Ohrmuschel, dies bietet ein Höchstmass an Tragekomfort
- Ausstattung mit antibakterieller Nanobeschichtung

Einsatzgebiete:
Für alle Bereiche mit starker Hitzeentwicklung und Personen mit druckempfindlichen Ohren.

uvex high-fit u-cut FC		
Art.-Nr.	6170703	6170704
Norm	EN 352	EN 352
	–	S, W, E_2
SNR	20 dB	26 dB
Farbe	transparent	transparent

▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

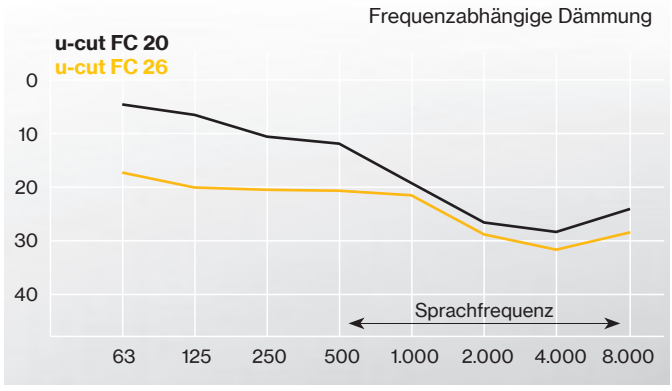

uvex high-fit u-cut FC 20 (schwarzes Filterelement)								
SNR 20 dB – H 25 dB M 17 dB L 12 dB								
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	8,8	10,1	13,1	16,3	23,0	29,7	32,5	28,9
SD / dB	4,3	3,7	2,6	4,5	3,9	3,1	4,3	4,9
APV / dB	4,5	6,4	10,5	11,8	19,1	26,6	28,2	24,0

uvex high-fit u-cut FC 26 (gelbes Filterelement)								
SNR 26 dB – H 28 dB M 23 dB L 21 dB							Bemerkung: S, W, --, E_2	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	23,9	25,1	24,6	25,4	25,9	32,7	36,1	32,3
SD / dB	6,7	5,1	4,3	4,8	4,5	3,8	4,4	3,9
APV / dB	17,2	20,0	20,3	20,6	21,4	28,9	31,7	28,4

uvex

uvex high-fit

Industrie-Otoplastiken



6170023
6170026
6170028

uvex high-fit flex · uvex high-fit flex detec


- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- in verschiedenen Filterstärken erhältlich
- hoher Tragekomfort durch das softe Silikonmaterial
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück
- antibakterielle Nanobeschichtung
- detektierbare Varianten mit Metallkugel und blauer, detektierbarer Kordel, um die Auffindung durch Metalldetektoren zu gewährleisten

uvex high-fit flex			
Art.-Nr.	6170023	6170026	6170028
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
		S, W, E_2	S, W, E_1
SNR	23 dB	26 dB	28 dB
Farbe	transparent	transparent	transparent

uvex high-fit flex detec			
Art.-Nr.	6170423	61700426	6170428
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
		S, W	S, W
SNR	23 dB	26 dB	28 dB
Farbe	transparent	transparent	transparent

▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

Frequenzabhängige Dämmung

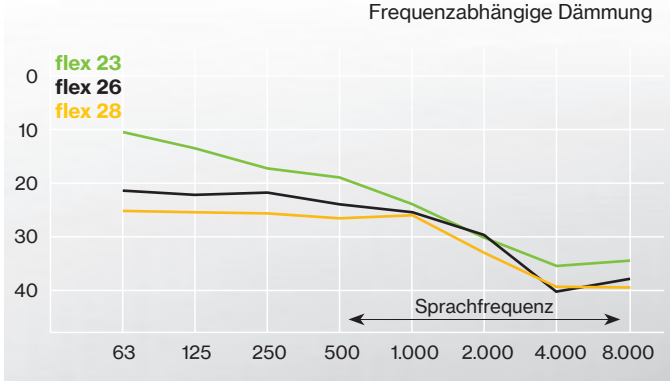

uvex high-fit flex 23 (grünes Filterelement)								
SNR 23 dB – H 27 dB	M 19 dB	L 15 dB						
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	10,5	13,7	17,2	19,0	23,9	30,5	35,6	34,4
SD / dB	5,2	3,9	3,4	4,0	4,1	2,7	3,8	4,9
APV / dB	5,3	9,8	13,8	15,0	19,8	27,8	31,8	29,5

uvex high-fit flex 26 (schwarzes Filterelement)								
SNR 26 dB – H 28 dB	M 23 dB	L 20 dB					Bemerkung: S, W, ---, E_2	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	21,3	22,1	21,8	24,0	25,4	29,8	40,2	37,9
SD / dB	5,8	4,9	3,1	3,7	2,3	4,0	2,6	6,2
APV / dB	15,5	17,2	18,7	20,3	23,1	25,8	37,6	31,7

uvex high-fit flex 28 (gelbes Filterelement)								
SNR 28 dB – H 29 dB	M 24 dB	L 22 dB					Bemerkung: S, W, ---, E_1	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	25,2	25,4	25,7	26,6	26,0	33,0	39,3	39,4
SD / dB	5,2	4,4	4,7	4,2	3,5	3,4	2,9	5,5
APV / dB	20,0	21,0	21,0	22,4	22,5	29,6	36,4	33,9




6170223
6170227
6170228
6170231

uvex high-fit flex LS

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik mit lasergefertigtem Edelstahlfilter
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- in verschiedenen Filterstärken erhältlich
- hoher Tragekomfort durch das softe Silikonmaterial
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück
- antibakterielle Nanobeschichtung

uvex high-fit flex LS				
Art.-Nr.	6170223	6170227	6170228	6170231
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	W	S, W, V	S, W, V	S, W, V, E
SNR	23 dB	27 dB	28 dB	31 dB
Farbe	transparent	transparent	transparent	transparent

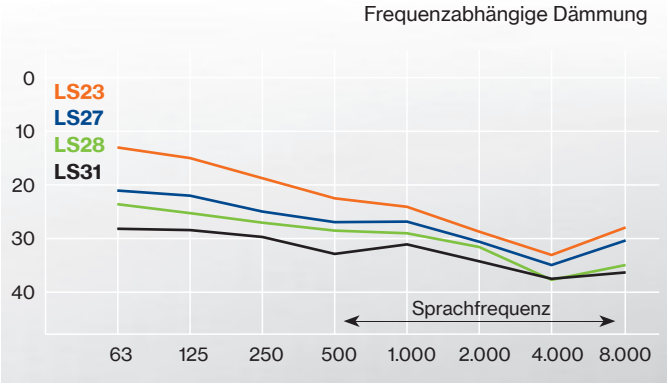

uvex high-fit flex LS 23 (Edelstahlfilter)								
SNR 23 dB – H 25 dB	M 21 dB	L 16 dB					Bemerkung: ---, W, ---, ---	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	13,0	14,8	18,6	22,4	24,0	28,7	33,1	27,9
SD / dB	5,2	5,4	3,1	4,0	3,6	3,3	3,7	4,4
APV / dB	7,8	9,4	15,5	18,4	20,4	25,4	29,4	23,5

uvex high-fit flex LS 27 (Edelstahlfilter)								
SNR 27 dB – H 27 dB	M 25 dB	L 23 dB					Bemerkung: S, W, V, E_2	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	20,9	21,9	24,9	26,9	26,8	30,6	35,0	30,4
SD / dB	4,9	3,0	3,6	3,3	3,2	3,4	4,1	5,3
APV / dB	16,0	18,9	21,3	23,6	23,6	27,2	30,9	25,1

uvex high-fit flex LS 28 (Edelstahlfilter)								
SNR 28 dB – H 29 dB	M 25 dB	L 23 dB					Bemerkung: S, W, V, E_1	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	23,6	25,2	27,0	28,5	29,0	31,6	37,8	35,0
SD / dB	4,3	5,3	4,3	5,6	4,5	3,7	3,6	4,6
APV / dB	19,3	19,9	22,7	22,9	24,5	27,9	34,2	30,4

uvex high-fit flex LS 31 (Edelstahlfilter)								
SNR 31 dB – H 30 dB	M 28 dB	L 26 dB					Bemerkung: S, W, V, E_1	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	28,2	28,4	29,7	32,9	31,1	34,3	37,6	36,4
SD / dB	8,0	5,5	4,5	4,0	4,8	5,2	3,6	5,6
APV / dB	20,2	22,9	25,2	28,9	26,3	29,1	34,0	30,8

uvex

uvex high-fit

Otoplastiken zur Kombination mit Kommunikationseinheiten

Individuell angepasste Gehörschutzotoplastiken mit Vorrichtung zur Adaption von Kommunikationseinheiten. uvex high-fit flex com Otoplastiken sind kompatibel mit den Kommunikationseinheiten uvex etyBlu com und uvex ILC com. Sowohl die Otoplastiken als auch die Kombination mit Kommunikationseinheit ist geprüft, nach EN 352 zertifiziert und für den Lärmarbeitsplatz zugelassen.



6172223
6172226

uvex high-fit flex com
uvex high-fit flex com detec


- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik zur Anbindung der uvex Kommunikationseinheit
- detektierbare Varianten mit Metallkugel und blauer, detektierbarer Kordel, um die Auffindung durch Metalldetektoren zu gewährleisten
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- in verschiedenen Filterstärken erhältlich
- hoher Tragekomfort durch das softe Silikonmaterial
- zur Anbindung der Kommunikationseinheit Dämmverschluss entnehmen

Einsatzgebiete:
- uvex high-fit flex com detec ideal geeignet für Bereiche der Lebensmittelindustrie

uvex high-fit flex com		
Art.-Nr.	6172223	6172226
Norm	EN 352-2	EN 352-2
	W	S, W, V, E
SNR	23 dB	26 dB
Farbe	transparent	transparent

uvex high-fit flex com detec		
Art.-Nr.	6170400	6170401
Norm	EN 352-2	EN 352-2
	W	S, W, V, E
SNR	23 dB	26 dB
Farbe	transparent	transparent
Besonderheit	detektierbar	detektierbar

▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

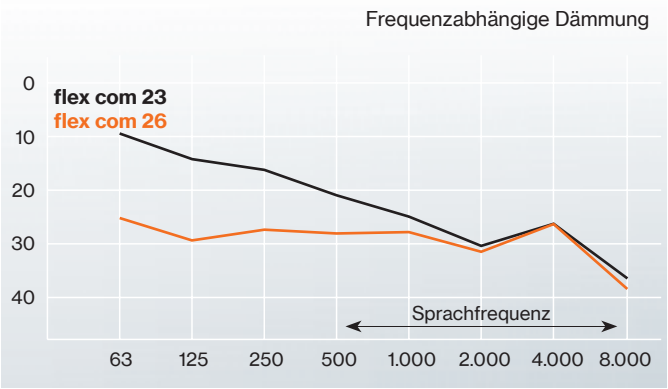

uvex high-fit flex com 23 (schwarzes Filterelement)								
SNR 23 dB – H 25 dB	M 20 dB	L 16 dB					Bemerkung: ---, W, ---, ---	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	9,6	14,2	16,5	21,4	25,0	30,3	26,3	36,4
SD / dB	3,5	3,9	2,6	4,1	4,1	2,4	3,1	5,4
APV / dB	6,1	10,3	13,9	17,3	20,9	27,9	23,2	31,0

uvex high-fit flex com 26 (oranges Filterelement)								
SNR 26 dB – H 25 dB	M 25 dB	L 24 dB					Bemerkung: S, W, V, E_1	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	25,2	29,4	27,3	28,8	27,9	31,7	26,3	38,4
SD / dB	6,9	5,5	4,4	4,7	3,4	2,5	4,7	6,0
APV / dB	18,3	23,9	22,9	24,1	24,5	29,2	21,6	32,4



6172450

uvex etyBlu com Kommunikationseinheit

- kabelloses Bluetooth-Headset – kompatibel mit individuell angepassten Gehörschutz-Otoplastiken uvex high-fit flex com
- in Kombination mit uvex Gehörschutz-Otoplastiken für Lärmarbeitsplätze zugelassen
- brillante Sprach- und Klangqualität, Mikrofon mit Geräuschunterdrückung > 30 Dezibel
- kein störendes Kabel
- einfache Handhabung durch Tastenfunktion am Headset
- flexibler Mikrofonarm zur bequemen Positionierung an den Mund

uvex etyBlu com Kommunikationseinheit	
Art.-Nr.	6172450
Norm	EN 352-6

▶ **Wichtiger Hinweis:**

Das Headset ist kompatibel mit Endgeräten, die über Bluetooth 2.1 oder aktuellere Versionen verfügen. Abweichende Versionen können dazu führen, dass Funktionen nicht oder nur eingeschränkt möglich sind.

Bitte informieren Sie sich vorab, ob Ihr Endgerät zur Verwendung geeignet ist!

Endgeräteabhängige Funktionen: Wahlwiederholung, Sprachsteuerung, Rufweiterleitung, Warteschleife



6172400

uvex ILC com Kommunikationseinheit

- kabelgebundenes Stereo-Headset, kompatibel mit individuell angepassten Gehörschutz-Otoplastiken uvex high-fit flex com
- in Kombination mit uvex Gehörschutz-Otoplastiken für Lärmarbeitsplätze zugelassen
- brillante Sprach- und Klangqualität durch mundnahes In-Line-Mikrofon mit Geräuschunterdrückung > 35 Dezibel
- einfache Handhabung durch Tastenfunktion am Mikrofon

uvex ILC com Kommunikationseinheit	
Art.-Nr.	6172400
Norm	EN 352-6

▶ **Wichtiger Hinweis:**
Jedes uvex ILC com Headset wird mit einem 3,5-Millimeter-Klinkenstecker (4-polig) geliefert.

Pin-Belegung: 1 (Spitze) = Audio links
2 = Audio rechts
3 = Masse
4 = Sprachsteuerung/Mikrofon

Bei Verwendung nicht kompatibler Steckverbindungen sind die Funktionen nicht oder nur eingeschränkt möglich.

Bitte informieren Sie sich vorab, ob Ihr Endgerät zur Verwendung geeignet ist!

uvex

uvex high-fit

Industrie-Otoplastiken



6170524
6170528

uvex high-fit temp flex


- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik
- absolut silikonfrei
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- in verschiedenen Filterstärken erhältlich
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück
- passt sich perfekt der Anatomie des Trägers an: beim Einsetzen ist die Otoplastik formstabil, aufgrund der Temperatur im Gehörgang das Material nach einigen Minuten weicher

Einsatzgebiete:
- ideal geeignet für die lackverarbeitende Industrie

uvex high-fit temp flex		
Art.-Nr.	6170524	6170528
Norm	EN 352-2	EN 352-2
		S, W, E_2
SNR	24 dB	28 dB
Farbe	transparent	transparent

▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

Frequenzabhängige Dämmung

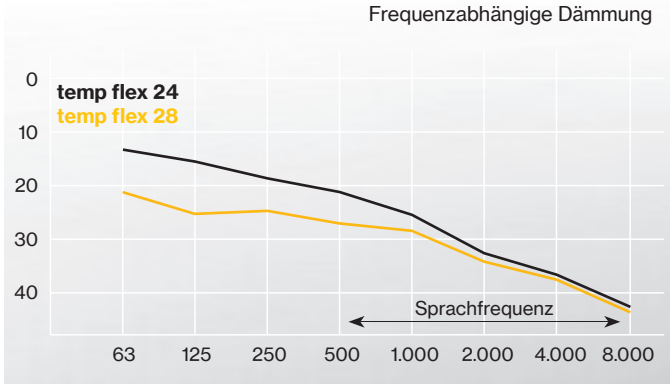

uvex high-fit temp flex 24 (schwarzes Filterelement)								
SNR 24 dB – H 28 dB	M 21 dB	L 16 dB						
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	13,1	15,5	18,5	21,1	26,3	32,4	36,5	42,4
SD / dB	3,2	5,1	4,2	3,7	5,4	3,7	4,1	3,9
APV / dB	9,9	10,4	14,3	17,4	20,9	28,7	32,4	38,5

uvex high-fit temp flex 28 (gelbes Filterelement)								
SNR 28 dB – H 30 dB	M 24 dB	L 21 dB					Bemerkung: S, W, ---, E_2	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	21,2	25,2	24,7	27,0	28,3	34,1	37,4	43,4
SD / dB	5,5	5,7	6,0	4,9	4,9	3,2	3,5	4,2
APV / dB	15,7	19,5	18,7	22,1	23,4	30,9	33,9	39,2



6170824
6170828
6170832

uvex high-fit duro · uvex high-fit duro detec


- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik aus formstabilem Duroplastmaterial
- absolut silikonfrei
- detektierbare Varianten mit Metallkugel und blauer, detektierbarer Kordel, um die Auffindung durch Metalldetektoren zu gewährleisten
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- in verschiedenen Filterstärken erhältlich
- homogene, glatte Oberfläche
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück
- antibakterielle Nanobeschichtung

Einsatzgebiete:
- ideal geeignet für die lackverarbeitende Industrie und für Bereiche mit sehr feinem Staub
- uvex high-fit duro detec ideal geeignet für Bereiche der Lebensmittelindustrie

uvex high-fit duro			
Art.-Nr.	6170824	6170828	6170832
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2 S, W, V, E_1
SNR	24 dB	28 dB	32 dB
Farbe	transparent	transparent	transparent

uvex high-fit duro detec			
Art.-Nr.	6170424	6170418	6170432
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2 S, W, V, E_1
SNR	24 dB	28 dB	32 dB
Farbe	transparent	transparent	transparent
Besonderheit	detektierbar	detektierbar	detektierbar

Frequenzabhängige Dämmung

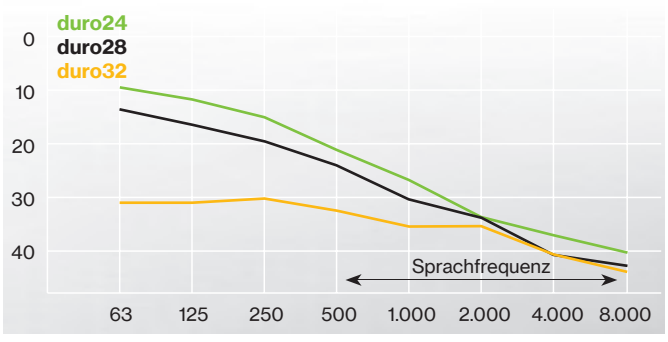

uvex high-fit duro 24 (grünes Filterelement)								
SNR 24 dB – H 30 dB	M 21 dB	L 15 dB						
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	9,7	11,7	15,1	20,9	26,9	33,7	36,9	40,2
SD / dB	3,7	3,1	2,3	3,0	3,6	3,3	2,7	5,5
APV / dB	6,0	8,6	12,8	17,9	23,3	30,4	34,2	34,7

uvex high-fit duro 28 (schwarzes Filterelement)								
SNR 28 dB – H 32 dB	M 24 dB	L 18 dB						
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	13,6	16,2	19,6	24,0	30,3	33,8	40,8	42,8
SD / dB	3,1	4,2	3,2	3,0	3,6	3,5	2,3	4,6
APV / dB	10,5	12,0	16,4	21,0	26,7	30,3	38,5	38,2

uvex high-fit duro 32 (gelbes Filterelement)								
SNR 32 dB – H 33 dB	M 29 dB	L 27 dB						Bemerkung: S, W, V, E_1
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	31,0	31,0	30,2	32,3	35,3	35,2	40,5	43,4
SD / dB	5,6	6,6	4,9	6,1	6,9	3,5	3,1	5,3
APV / dB	25,4	24,4	25,3	26,2	28,4	31,7	37,4	38,1

uvex

uvex high-fit
Sonderausführung



6170315
6170320
6170326


uvex high-fit u-cut com4

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik
- softes Silikonmaterial (Hautverträglichkeit bestätigt)
- durch Materialentnahme im Gehörgangsbereich der Otoplastik bietet diese höchste Flexibilität
- durch die kleine Gehörgangs-Bauform ohne Griffstück, ist diese Otoplastik ideal für Freizeitaktivitäten geeignet
- Ausstattung mit antibakterieller Nanobeschichtung

Einsatzgebiete:
- Schlafen, Fliegen, Grossraumbüro, Telefonieren, Konzerte, Arbeitsplätze ohne ausgewiesenen Lärmbereich

Bitte beachten Sie, dass unser u-cut com4 mit einem SNR von 15 dB nicht für ausgewiesene Lärmbereiche geeignet und zertifiziert ist.

uvex high-fit u-cut com4			
Art.-Nr.	6170315	6170320	6170326
Norm	EN 352	EN 352	EN 352
			S, W, E_2
SNR	15 dB	20 dB	26 dB
Farbe	transparent	transparent	transparent

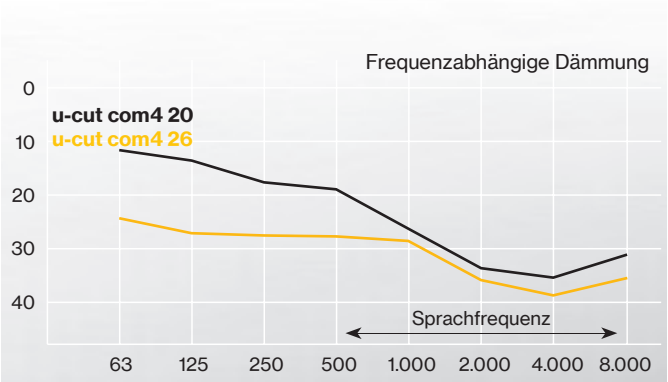

uvex high-fit u-cut com4 20 (schwarzes Filterelement)								
SNR 20 dB – H 25 dB M 17 dB L 12 dB								
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	8,8	10,1	13,1	16,3	23,0	29,7	32,5	28,9
SD / dB	4,3	3,7	2,6	4,5	3,9	3,1	4,3	4,9
APV / dB	4,5	6,4	10,5	11,8	19,1	26,6	28,2	24,0


uvex high-fit u-cut com4 26 (gelbes Filterelement)								
SNR 26 dB – H 28 dB M 23 dB L 21 dB							Bemerkung: S, W, --, E_2	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	23,9	25,1	24,6	25,4	25,9	32,7	36,1	32,3
SD / dB	6,7	5,1	4,3	4,8	4,5	3,8	4,4	3,9
APV / dB	17,2	20,0	20,3	20,6	21,4	28,9	31,7	28,4



6170323

uvex high-fit flex für Impuls

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik
- geeignet für Impulsspitzen bis 172 Dezibel
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- hoher Tragekomfort durch das softe Silikonmaterial
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück
- antibakterielle Nanobeschichtung

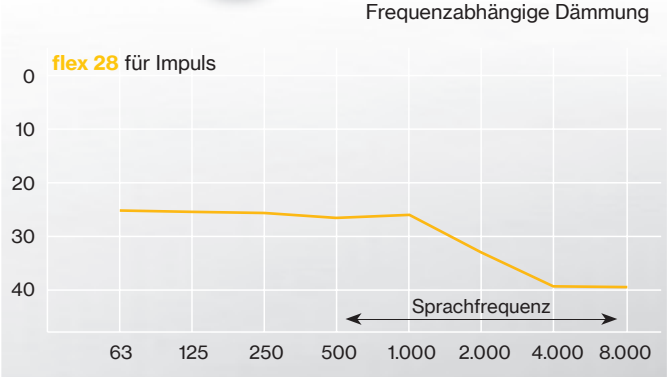

uvex high-fit flex für Impuls	
Art.-Nr.	6170323
Norm	EN 352-2
	S, W
SNR	28 dB
Farbe	grün

uvex high-fit flex 28 für Impuls (gelbes Filterelement)								
SNR 28 dB – H 29 dB M 24 dB L 22 dB							Bemerkung: S, W, ---, ---	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	25,2	25,4	25,7	26,6	26,0	33,0	39,3	39,4
SD / dB	5,2	4,4	4,7	4,2	3,5	3,4	2,9	5,5
APV / dB	20,2	21,0	21,0	22,4	22,5	29,6	36,4	33,9

▶ **Für Sportschützen (ab Kleinkaliber), Jäger sowie Aufsichtspersonal beim Schiessbetrieb empfehlen wir grundsätzlich die Richtlinien der Bundeswehr:**
Otoplastiken müssen für Impulslärm eine Baumusterzulassung besitzen. Der SNR-Wert muss mindestens 26 Dezibel betragen.
Es muss bei Auslieferung eine Funktionskontrolle durchgeführt werden. Otoplastiken können für sehr laute Impuls Geräusche nur in Kombination mit einem geeigneten Kapselgehörschutz getragen werden. Hierbei kann bei Kommunikation mit anderen Personen die Kapsel abgenommen werden, denn durch die Otoplastik ist das Ohr dennoch geschützt.



6177112

uvex high-fit Tragebügel

- Nacken-Tragebügel für Gehörschutz-Otoplastiken im Reissverschluss-Etui
- einfache Anbringung der Otoplastik an den Bügel mittels farbkodierter Befestigungshülsen
- keine störenden Übertragungsgeräusche, weil der Bügel das Reiben des Haltebands an der Kleidung verhindert
- deutliche Zugentlastung durch Bügel
- bequemes Tragen um den Hals während der Pausen

Einsatzgebiete:
- ideal bei Tätigkeiten mit häufigen und/oder schnellen Kopfbewegungen

Tragebügel	
Art.-Nr.	6177112




6177116

uvex clear otoplastik

- silikonfreie Reinigungstücher zur einfachen und schnellen Reinigung der Gehörschutz-Otoplastik, geeignet für alle Otoplastik-Materialien
- Verpackungseinheit: 30 Stück in Kartonbox

uvex clear otoplastik	
Art.-Nr.	6177116
Inhalt	30 Reinigungstücher

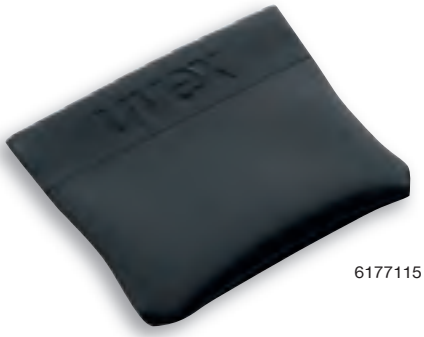

6177115

uvex click Etui

- kleines click Etui für Otoplastiken

uvex click Etui	
Art.-Nr.	6177115
Mindestbestellmenge	10 Stück

uvex

uvex high-fit

Sonderausstattung



Farben

Die Otoplastiken uvex high-fit flex, uvex high-fit flex LS, uvex high-fit temp flex und uvex high-fit duro werden aus transparenten Materialien gefertigt. Eine Kennzeichnung für die rechte bzw. linke Seite ist durch eine Gravur sowie unterschiedlich farbige Kordelhülsen gegeben (bzw. farbige Trägerplatte bei uvex high-fit DC).

Gegen Aufpreis fertigen wir uvex high-fit flex in den Farben Grün, Schwarz, Weiss, Gelb, Orange oder unauffälliges Beige.

Auf Wunsch erhalten Sie uvex high-fit Otoplastiken aus Silikonmaterial in den Farben Rot und/oder Blau ohne Mehrpreis.



Lieferumfang

uvex high-fit Otoplastiken werden im Reissverschlussetui geliefert, inklusive Textilkordel, Reinigungstäbchen, Reinigungstücher und Benutzerinformation.

Otoplastiken aus Silikonmaterial ist zusätzlich eine Tube audinell Gel beigelegt.

uvex high-fit Ersatzkits

Ersatzkit Standard für:
- uvex high-fit flex
- uvex high-fit temp flex
- uvex high-fit duro

Ersatzkit Standard	
Art.-Nr.	6177110
Ausführung	bestehend aus Elastikband 800 mm (anthrazit) sowie einem Paar Befestigungshülsen (rot/blau)

Ersatzkit detektierbar für:
- uvex high-fit flex detec
- uvex high-fit duro detec

Ersatzkit detektierbar	
Art.-Nr.	6177111
Ausführung	bestehend aus Elastikband 800 mm (blau, detektierbar) sowie einem Paar Befestigungshülsen (blau, detektierbar)

Ersatzkit Standard für:
- uvex high-fit flex com

Ersatzkit Standard	
Art.-Nr.	6177210
Ausführung	bestehend aus Elastikband 800 mm (anthrazit) sowie je einem Paar Befestigungshülsen (rot/blau), Verschlussstöpsel (rot/blau) und Einweg-Plugs

Ersatzkit detektierbar für:
- uvex high-fit flex com detec

Ersatzkit detektierbar	
Art.-Nr.	6177211
Ausführung	bestehend aus Elastikband 800 mm (blau, detektierbar) sowie je einem Paar Befestigungshülsen (blau, detektierbar), Verschlussstöpsel (rot/blau) und Einweg-Plugs




uvex medicare

uvex

uvex medicare


Die konsequente Weiterentwicklung unserer Mission

uvex medicare
INDIVIDUAL FOOTWEAR







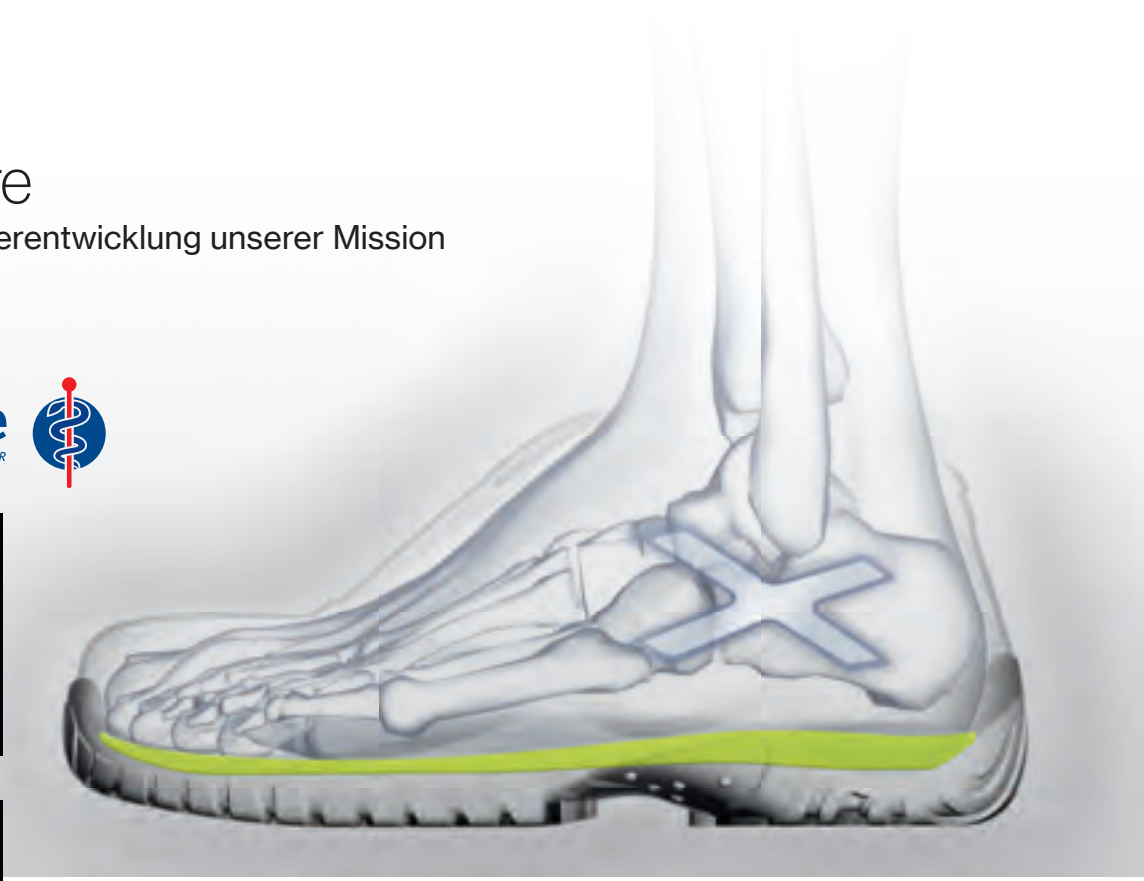

Fussprobleme – ein weit verbreitetes Phänomen

Als Systemanbieter mit Herstellerkompetenz setzt uvex auch im Bereich Orthopädie seine Mission protecting people konsequent fort und baut sein Leistungsspektrum in den Segmenten individuelle Einlagenversorgungen und Zurichtungen für uvex Sicherheitsschuhe weiter aus.
Mit den individuellen Lösungen von uvex medicare werden die in der Arbeitswelt existierenden medizinischen Problemstellungen rund um den Fuss behoben und fachgerechte orthopädische Speziallösungen in Kombination mit uvex Sicherheitsschuhen angeboten. Begleitet wird dies durch ein umfangreiches Dienstleistungs- und Servicepaket.

Wissenschaftliche Studien belegen immer wieder aufs Neue, dass weit über die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung an Fussproblemen wie Senk-, Knick-, Spreiz- und Plattfuss leidet. Die Auswirkungen dieser Probleme auf den gesamten Bewegungsapparat und auch auf die Leistungsfähigkeit des Menschen sind unbestritten. Jedoch kann den Betroffenen durch den Einsatz von professionell angepassten Schuh- und Einlagenlösungen geholfen werden. Ein Beitrag sind Schutzlösungen für jeden einzelnen Arbeitnehmer.
Individuell. Angepasst. Sicher.

Die Baumusterprüfung als Voraussetzung – DGUV Regel 112-191 (BGR 191*)

Im Rahmen der Überarbeitung der DGUV Regel 112-191 (BGR 191) wurde die Nutzung von orthopädischen Einlagen in Sicherheitsschuhen und die individuelle Zurichtung von Sicherheitsschuhen neu und eindeutig geregelt. Die bisherige Vorgehensweise, private Einlagen in Sicherheitsschuhen zu tragen, ist demzufolge nicht mehr zulässig.

Der Haftungsausschluss des Arbeitgebers gegenüber den Orthopädiebetrieben ist nicht mehr wirksam.
Im Wesentlichen schreibt die DGUV Regel 112-191 die ausschliessliche Verwendung einer vollständig zertifizierten orthopädischen Lösung vor. Das heisst, dass sämtliche Veränderungen an einem Sicherheitsschuh oder einer Fussbettung, die in einen Sicherheitsschuh eingesetzt werden soll, die sicherheitsrelevanten Merkmale nicht beeinträchtigen dürfen und als komplettes System separat baumustergeprüft sein müssen.
Dies wird durch uvex als Hersteller mit separater Baumusterprüfung gewährleistet. Diese Zertifizierung stellt sicher, dass ausschliesslich geprüfte und freigegebene Materialien und Bauteile verwendet werden.

*Für die Schweiz gelten gegebenenfalls abweichende Regelungen. Nähere Informationen unter: **uvex-safety.ch**





uvex als Partner
Ihre Vorteile im Überblick

- Individuelle orthopädische Speziallösungen für jeden einzelnen Mitarbeiter.
- Entwickelt durch unsere Orthopädie-Schuhmachermeister.
- Rechtssicherheit beim Einsatz orthopädischer uvex Produkte.
- Ob angepasste Einlagen oder Schuhzurichtung oder spezielle Sicherheitsschuhe – alle uvex Orthopädielösungen, die in Kombination mit uvex Sicherheitsschuhen angeboten werden, sind vom Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI) sowie vom TÜV Rheinland baumustergeprüft.
- Eine breite Produktpalette an uvex Sicherheitsschuhen ist in Kombination mit den uvex medicare Orthopädielösungen zertifiziert. Ein einheitliches Erscheinungsbild im gesamten Betrieb ist möglich, da eine Schuhlinie eingesetzt werden kann.
- Anpassungsservice vor Ort durch einen uvex Mitarbeiter oder durch den zertifizierten uvex medicare Systempartner in Ihrer Nähe.
- Kostenloser, individueller Korrekturservice.
- Durchführung von Gesundheitstagen in Ihrem Betrieb.
- Personenbezogene Dokumentation aller durchgeführten Massnahmen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.

Ein starkes Netzwerk
Auch ganz in Ihrer Nähe

Vor allem bei individuell angepassten Produktlösungen ist es wichtig, Kunden einen schnell verfügbaren, fachgerechten Anpassungsservice vor Ort zu bieten. Um diese Betreuung zu gewährleisten, arbeitet uvex landesweit mit leistungsstarken orthopädischen Fachbetrieben zusammen.

Das uvex Netzwerk aus zertifizierten uvex medicare Systempartnern bietet neben der orthopädisch fachgerechten Fussbeurteilung und Auswahl der korrigierenden Massnahmen auch Sicherheit für den Arbeitgeber. Denn alle zum Einsatz kommenden Produktlösungen entsprechen den gültigen Normen und Rechtsvorschriften.

Ausserdem besuchen die uvex medicare Systempartner nach Absprache auch Ihren Betrieb, um geeignete Massnahmen für Ihre Mitarbeiter auszuwählen und durchzuführen. Fragen Sie Ihren persönlichen uvex Ansprechpartner nach den besten Lösungsalternativen für Ihren Betrieb.

Den zertifizierten uvex medicare Systempartner in Ihrer Nähe finden Sie unter:
uvex-safety.ch/de/kaufen/kaufberatung/verkaufsstellennetz/

uvex


uvex medicare

Komfort-Masseinlagen – Einlagetechnologie für die individuelle Massversorgung

EVA Weichschaumtechnik

uvex 3D hydroflex® foam

- Optimale Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
- Sehr gute Dämpfung exponierter Stellen wie Ballen- und Fersenbereich
- Samtige Oberfläche
- Sehr gute Abriebfestigkeit



ORTHOPÄDISCHE ANPASSUNG

- Modulbauweise
- Passt sich den natürlichen Bewegungen an







VERSCHIEDENE MEDIZINISCHE KONZEPTE

anwendbar – je nach Indikation:

- Konventionell orthopädisch
- Sensomotorik
- Spiraldynamik®
- Unterstützt biomechanisch korrekte Abrollung
- Schnelle Eingewöhnung
- Hoher Tragekomfort





STÜTZKERN

- 2 Shore-Härten (medium/soft) wahlweise einsetzbar: Individuell an Körperstatur und Stützanforderung adaptierbar
- Hohe Stütz-, Führungs- und Dämpfungsfunktion durch weiche erhöhte Fersenschalung

Orthopädische uvex Komfort Masseinlage EVA	
Art.-Nr.	6499906

Sensomotorische Einlage

BAUWEISE

- Individuelle orthopädische Anpassung
- uvex 3D hydroflex® foam
- Stützkern wie EVA Komfortmasseinlage

WIRKWEISE


- Fussskelettkorrigierende dynamisch wirkende Einlage
- Statische Korrektur der knöchernen Anteile und freibleibende Gelenkbeweglichkeit regen die fussstabilisierende Muskulatur an, auf diese Stellungsänderung zu reagieren. Der Effekt setzt sich bis hin zu den Kopfgelenken fort.

EVA Einlagenset sensomotorisch	
Art.-Nr.	6499904

Der Einsatz dieser Einlage in Verbindung mit einem Sicherheitsschuh muss durch einen orthopädischen Fachbetrieb bewertet und umgesetzt werden.

RÜCKFUSSPELOTTE


- Korrigiert Rückfuss-pronation/-supination





MITTELFUSSPELOTTE

- Direkter Einfluss auf die Muskelspannung der hinteren Unterschenkelmuskulatur



* Die Abbildung zeigt nur den inneren Kern der sensomotorischen Einlage. Die fertige Einlage entspricht in Materialien und Fertigung der uvex EVA Einlage.


Spiraldynamik® ist eine eingetragene Marke von Dr. Christian Larsen, Bern (CH).




6499911




6499913



6499914





6499915

Orthopädische Schuhzurichtungen

Schuherhöhung
Schuherhöhungen werden benötigt, um Längendifferenzen der Beine auszugleichen. Die Erhöhung eines Schuhes sollte max. 3 cm betragen.

Sohlenrolle
Eine Sohlenrolle entlastet den Fuss in der Schrittabwicklung.
Die Wirkung richtet sich nach der Lage des Abrollscheitelpunktes. Die mechanische Schrittlänge wird somit beeinflussbar.

Schmetterlingsrolle
Die Schmetterlingsrolle dient mit ihrer Aussparung der Entlastung empfindlicher Mittelfussköpfchen, indem der Bodendruck durch ein Polster abgefedert wird. Eine zusätzliche Abrollwirkung kann durch Verändern des Abrollscheitelpunktes erzielt werden (nicht bei S3-Ausführung möglich).

Innen-/Aussenranderhöhung der Laufsohle (Supination/Pronation)
Durch die Sohlenranderhöhung werden im Stand die Auftrittsebene des Beines bzw. des Fusses und beim Gehen die Abwicklungsrichtung verändert.

Orthopädische Schuhzurichtungen	
Art.-Nr.	6499911
Ausführung	orthopädische Schuherhöhung bis 1 cm pro Seite
Art.-Nr.	6499912
Ausführung	Schuherhöhung je weiterer angefangener cm (bis max. 3 cm) pro Seite
Art.-Nr.	6499913
Ausführung	Abrollsohle
Art.-Nr.	6499914
Ausführung	Schmetterlingsrolle
Art.-Nr.	6499915
Ausführung	Aussen- oder Innenranderhöhung
Art.-Nr.	6499907
Ausführung	Sohlenversteifung (nur als Zusatz in Verbindung mit einer Schuhzurichtungsgrundposition)

Unsere orthopädischen uvex Komfort Masseinlagen und orthopädischen Schuhzurichtungen sind jeweils nur mit bestimmten Sicherheitsshuhen zertifiziert.

Zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken ist es zwingend notwendig, dass Sie den richtigen Sicherheitsschuh zum Produkt auswählen (Hinweis im Hauptkatalog). Für nicht zertifizierte Kombinationen übernehmen wir keinerlei Haftung.

Falls Sie Zweifel hinsichtlich des passenden Sicherheitsschuhs haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen.

Unsere orthopädischen uvex Komfort Masseinlagen und orthopädischen Schuhzurichtungen sind zertifiziert gemäss EN ISO 20345:2011 in Kombination mit den Modellen aus den Serien uvex 1, uvex 2, uvex business casual, uvex xenova® nrj, uvex xenova® hygiene, uvex xenova® pro, uvex xenova® atc, uvex xenova® light, uvex motion, uvex motion style, uvex motion sport, uvex motion classic 2.0, uvex motion black, uvex motion light, uvex quatro pro, uvex naturform sowie uvex motion 3 XL. Gemäss EN ISO 20345:2011 in Kombination mit den Modellen der uvex origin sind ausschliesslich unsere orthopädischen uvex Komfort Masseinlagen zertifiziert.

Hinweis: Bei Schuhzurichtungen wird die Temperaturbeständigkeit der Sohle auf 60 °C reduziert.

Hinweis: Für Österreich ist die Serie uvex naturform nicht gemäss ÖNORM Z1259 zugelassen. Bei Modell 69608 uvex xenova® hygiene sling ist gemäss ÖNORM Z1259 nur „Variante A-orthopädische Einlage“ möglich.

Alle für orthopädischen Fussschutz geeigneten Produkte sind in diesem Katalog mit dem uvex medicare Symbol gekennzeichnet.

uvex medicare

Fussschutz in einer neuen Dimension – die uvex motion 3XL Serie

Wenn Standard **eine** Lösung ist

Viele Menschen können keine Standardsicherheitsschuhe tragen, **z. B. Diabetiker**. Es muss häufig auf teure Massanfertigungen zurückgegriffen werden. Als Experte für Arbeitsschutz hat uvex mit der uvex motion 3XL Serie Sicherheitsschuhe entwickelt, die ein Bindeglied zwischen Standardsicherheitsschuhen und Massschuhen darstellt. uvex motion 3XL erfüllt alle Anforderungen an Sicherheit und Tragekomfort vorbildlich – eine professionelle und praxisgerechte Lösung.

Optimaler Arbeitsschutz bei jedem Schritt

Die uvex motion 3XL Serie erfüllt mit den S3-Schuhen die Arbeitsschutz-Norm EN ISO 20345:2011.

- Antistatische Eigenschaften (ESD)
- Öl- und benzinresistente Sohle
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- Wasserbeständiges Schuhoberteil
- Zuverlässige Durchtrittsicherheit
- Rutschsicherheit SRC





64963



Der uvex motion 3XL – ein echtes „Raumwunder“ in nie dagewesener Weite!

- Kosteneffiziente und praxisgerechte Lösung im Arbeitsschutz
- Wirksame Reduzierung von krankheitsbedingten Ausfallzeiten
- Positiver Imagegewinn als verantwortungsvoller Arbeitgeber
- Gesteigertes Wohlbefinden der Mitarbeiter
- Erhöhte Tragebereitschaft durch modisch-sportliches Design

uvex motion 3XL

Ideal for individual adjustment



uvex motion 3XL: mehr als nur Sicherheitsschuhe

Die uvex motion 3XL bieten flexible Möglichkeiten für den Einsatz orthopädischer Einlagen und Schuhzurichtungen. Das Volumen der uvex motion 3XL bietet ausreichend Platz für die Aufnahme starker Fussbettungen, wie z. B. bei einem **Diabetes-adaptierten Fussbett.**

64965

uvex bietet für die uvex motion 3XL Serie ein orthopädisches Komplettpaket:

1 **S3-Sicherheitshalbschuh und S3-Sicherheitsstiefel**



2 **Orthopädische Einlage aus uvex 3D hydroflex® foam mit EVA-Kern**



3 **6 mm Aufbaumaterial aus weichem leitfähigem EVA**



4 **Stabilisierungselemente für den uvex 3XL Sicherheitsstiefel:**

– aussen doppelt gegen Umknicken
– innen einfach für Band- und Knöchelstabilisierung
– Härtegrad der Stabilisierungselemente wählbar durch den Orthopädietechniker



Mit dem Aufbaumaterial können im orthopädischen Fachbetrieb individuelle Einlagen und Schuhzurichtungen mit weiterhin gültiger Zertifizierung und CE-Kennzeichnung hergestellt werden, z. B. Fersenspornentlastung, Pronation-/Supinationskeil, Fersenpolster, Massnahmen, die zur Versorgung für **diabetische Füsse** der Risiko-Typklassen 2-3 notwendig sind, oder postoperativ.

Der Einsatz des uvex motion 3XL in Verbindung mit einer orthopädischen/medizinischen Versorgung, prophylaktisch oder nach medizinischem Befund (z. B. zur Vorbeugung von Diabetes-typischen Folgeerkrankungen des Fusses) muss durch einen orthopädischen Fachbetrieb bewertet und umgesetzt werden.

uvex

uvex medicare

uvex motion 3XL Sicherheitsschuh – Funktionalität in jedem Detail




Grössenvergleich

Extrem hohe und anatomisch geformte Vorderkappe
Die besonders hohe und breite Zehenschutzkappe **uvex medi-cap** bietet genug Platz für deformierte Füsse (z.B. Hammer-Krallen-Zehe), Schiene, Innenschuh oder einen leichten Fussverband und vermindert so die Gefahr von Druckstellen. Ausserdem bietet sie eine gute Bewegungsfreiheit der Zehen unter Berücksichtigung der Grosszehenachse.

Sicheres und anpassbares Schnürsystem
Extra weich gepolsterte Lasche mit aussenliegendem Schnürsystem.

Weicher elastischer Übergang
Der Übergang von Zehenkappe zur Lasche schützt die Zehengrundgelenke.

Mehr Platz
Bewegungszugabe zur Reduzierung von Druckstellen.

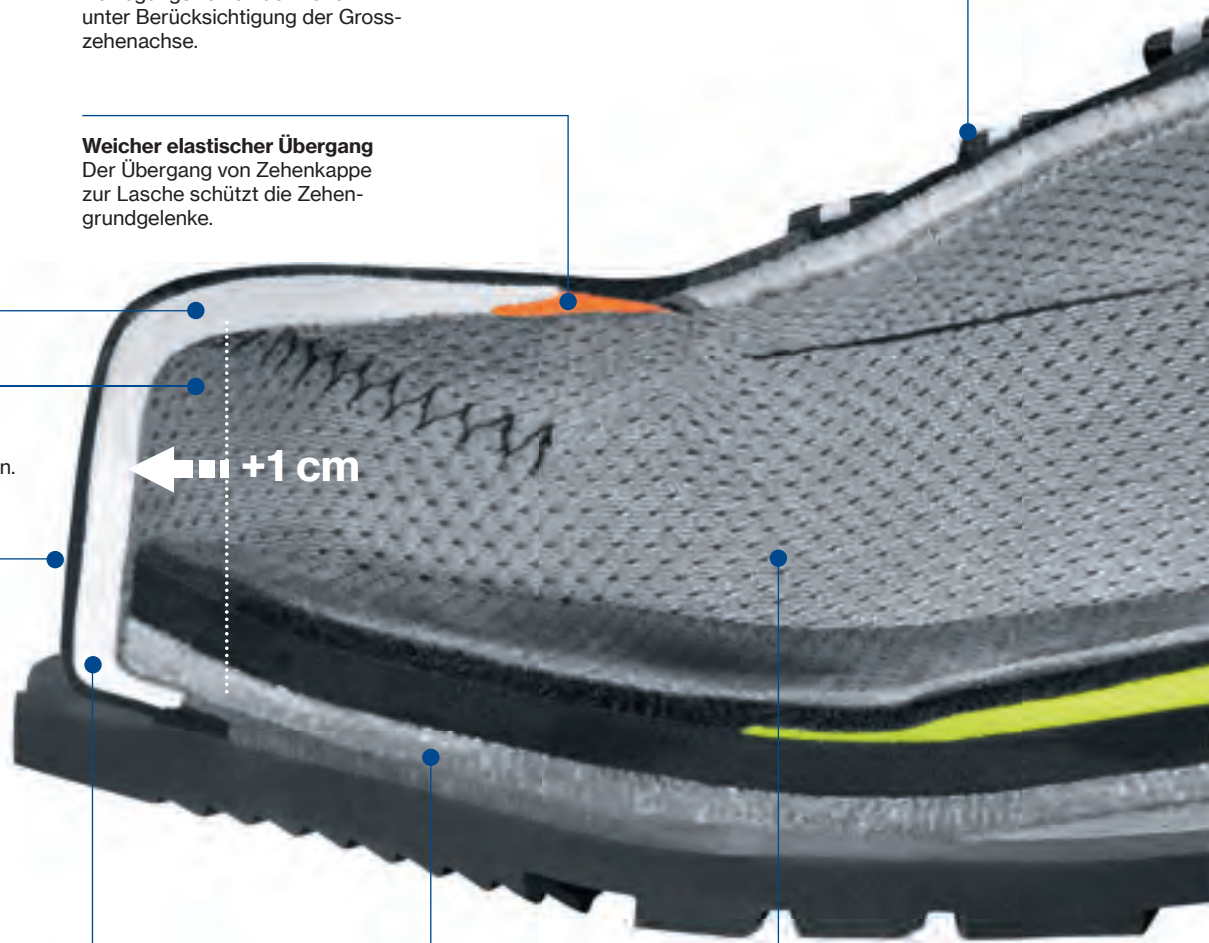



Umlaufende Verschalung als Anstossschutz
Die umlaufende Sohlenverschalung erhöht den Schutz für den Träger und die Haltbarkeit der Schuhe.


Metallfreie Vorderkappe und Zwischensohle
Die durchtrittsichere Sohle und die Vorderkappe bestehen aus Hightech-Kunststoffen und erfüllen die S3-Anforderungen nach EN ISO 20345:2011.

Grosszügige Fussweite
Deutlich mehr als Weite 15. Bietet ausreichend Platz für die Aufnahme einer starken Fussbettung, wie z.B. bei einem **Diabetes-adaptierten Fussbett**.

uvex


uvex motion 3XL

Das „Raumwunder“

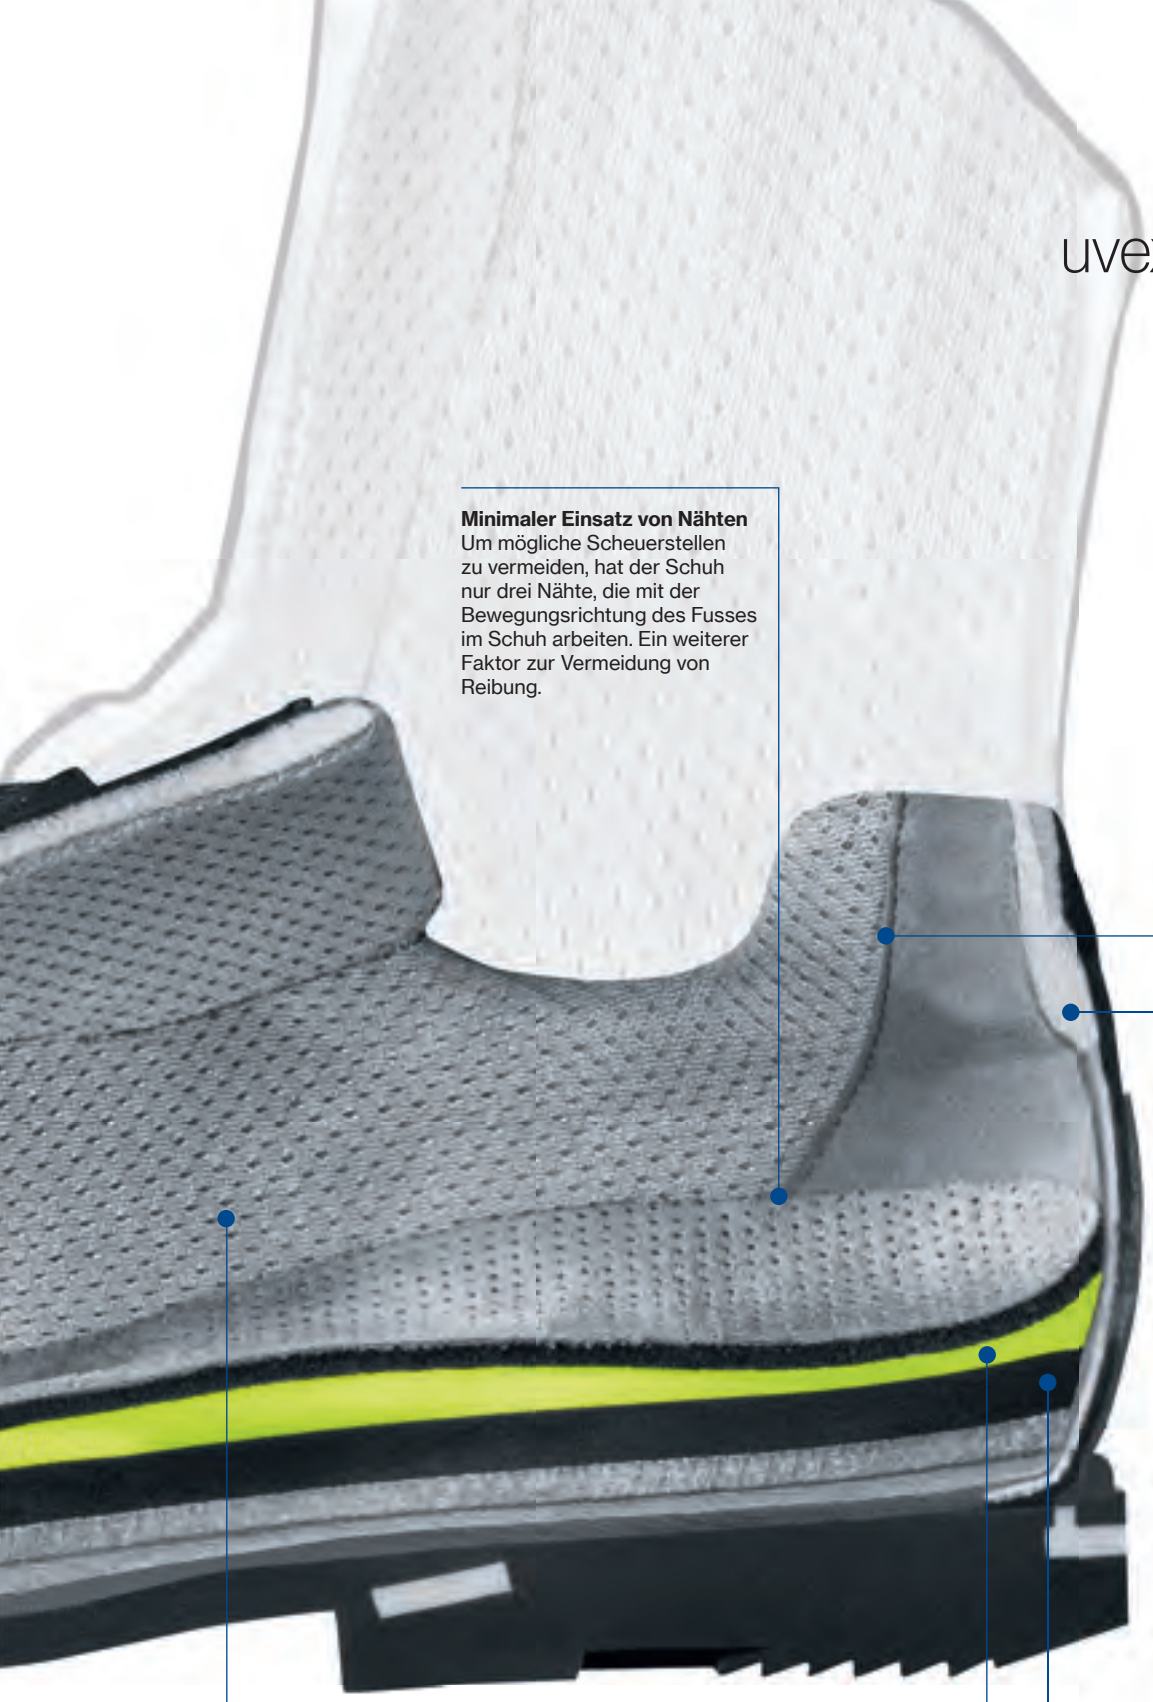

Minimaler Einsatz von Nähten
Um mögliche Scheuerstellen zu vermeiden, hat der Schuh nur drei Nähte, die mit der Bewegungsrichtung des Fusses im Schuh arbeiten. Ein weiterer Faktor zur Vermeidung von Reibung.

Verlängerte Hinterkappe
Die verlängerte Hinterkappe innen und aussen sorgt für eine optimale Fersenführung. Damit wird die Körperstatik verbessert und die Standsicherheit erhöht.



Gepolsterter Schuhschaft
Spezielle Polster z. B. im Schaftabschluss sowie im Knöchel- und Achillessehnenbereich verhindern Druckstellen.

Höchster Komfort
Dreilagiges Futter mit extra weicher Polsterung.

Orthopädisches Komplettpaket
Aufbaumaterial aus weichem, leitfähigem EVA, Dicke 6 mm, in Kombination mit orthopädischer Einlage mit EVA-Kern.

uvex

uvex medicare

uvex motion 3XL setzt neue Massstäbe



In jeder Hinsicht echte Spitzenklasse


Mit ihrem anatomischen Design und der durchdachten Funktionalität gehört die uvex motion 3XL Serie zu den besten Sicherheitsschuhen ihrer Klasse – und garantiert zuverlässigen Schutz und höchsten Tragekomfort in jeder Situation.

66 %
mehr Volumen

Mit bis zu 1.400 cm³ Volumen bietet der uvex motion 3XL Halbschuh genug Platz für den Einsatz orthopädischer Einlagen, **diabetes adaptierter Fussbettung** oder sogar Bandagen.

Beste Vergleichswerte
Der uvex motion 3XL Halbschuh hat ein deutlich grösseres Volumen und eine mehr als komfortable Weite, ist aber häufig leichter als andere Sicherheitsschuhe mit weit weniger Platz für deformierte Füsse, Schienen, Innenschuh oder Verbände.


20 %
mehr Weite

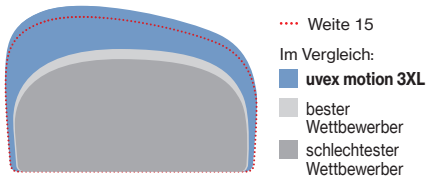

Im Vergleich zu herkömmlichen Sicherheitsschuhen bietet die uvex motion 3XL Serie **deutlich mehr als Weite 15** – und erweitert damit die orthopädische Indikationsbreite.

Halbschuhe, Grösse 42	Volumen in cm³	Differenz	Weite, lt. Katalog/mm*	Differenz	Gewicht in g*	Differenz
uvex motion 3XL S3 mit/ohne Aufbaumaterial	1010/1400		jeweils >15/287		660/592	
Wettbewerber 1	890	+13 %	14/262	+10 %	569	+16 %
Wettbewerber 2	890	+13 %	12/239	+20 %	706	–7 %
Wettbewerber 3	885	+14 %	12 (bis XXW)/259	+11 %	766	–14 %
uvex xenova® nrj S2	850	+19 %	12/253	+13 %	606	+9 %
Wettbewerber 4	750	+35 %	14/257	+12 %	464	+42 %
Wettbewerber 5	720	+40 %	Einheitsweite/251	+14 %	681	–3 %
uvex 1 S2	710	+42 %	12/244	+18 %	461	+43 %
Wettbewerber 6	610	+66 %	keine Angaben/245	+17 %	622	+6 %

* lt. PFI-Zertifikat

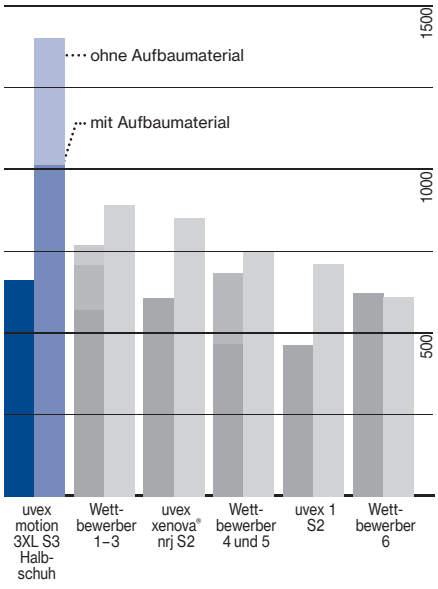



Anatomisches Design
Die grosszügig bemessenen Schuhinnenmasse verhindern ein Abbiegen der Grosszehen und ein Scheuern an der Innenseite des Schuhs. Die optimale Bewegungsfreiheit aller Zehen wird jederzeit gewährleistet.



Spezielles Sohlenprofil
Das rutschsichere, SRC zertifizierte, nach unten offene Sohlenprofil verhindert das Festsetzen von Schmutz in der PU-Laufsohle.



Schnürung
Durch aussenliegende Schnürschlaufen ohne Ösen werden Druckstellen vermieden – der Schuh lässt sich schnell und einfach dem Fuss anpassen.

uvex motion 3XL

Arbeitssicherheit „leicht gemacht“


Maximaler Schutz – minimales Gewicht

Der uvex motion 3XL Stiefel wiegt nicht viel mehr als ein Halbschuh, bietet aber die Stabilität eines Stiefels: Er unterstützt optimal den Sehnen- und Bandapparat der Knöchel und Unterschenkel. Zusätzliche Stützelemente sorgen für einen extrem guten Umknickschutz.



Stützelemente aussen und innen


Geringes Gewicht
Trotz seines enormen Volumens ist der uvex motion 3XL Stiefel angenehm leicht zu tragen – die Füsse ermüden weniger, die Leistungsfähigkeit wird spürbar erhöht.

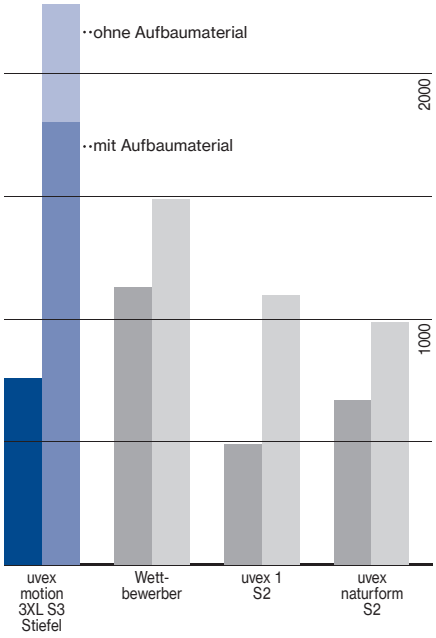

82 % mehr Volumen | **18 % mehr Weite**

Stiefel, Grösse 42	Volumen in cm³	Differenz	Weite, lt. Katalog/mm*	Differenz	Gewicht in g*	Differenz
uvex motion 3XL S3 mit/ohne Aufbaumaterial	1800/2280		jeweils >15/287		759/691	
Wettbewerber	1490	+21 %	Einheitsweite/244	+18 %	1129	–33 %
uvex 1 S2	1100	+64 %	14/252	+14 %	492	+54 %
uvex naturform S2	990	+82 %	–/250	+15 %	671	+13 %

* lt. PFI-Zertifikat

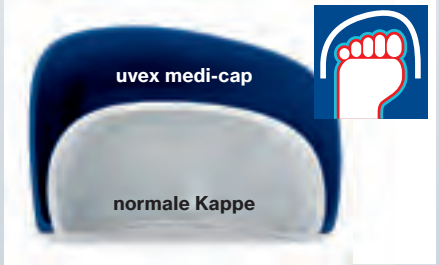

Extrem hohe, anatomisch geformte Vorderkappe
Das grosse Volumen der uvex medicap Zehenschutzkappe vermindert die Gefahr von Druckstellen und Läsionen im Vorfussbereich.



1 cm Bewegungszugabe
Die Schuhlänge ist um 1 cm erweitert, um z. B. das Anstossen der Zehen zu verhindern – bei optimaler Passform in der regulären Schuhgrösse.



Komplett metallfrei
Die Durchtrittsicherheit wird durch das extrem dichte Hightech-Gewebe uvex xenova® gewährleistet. Die Zehenschutzkappe besteht aus einem hochschlagfesten Kunststoff-laminat.

uvex

Wo der uvex motion 3XL helfen kann



Diabetes

Überempfindliche, trockene Haut, Neigung zu Hühneraugen, Hammer- und Krallenzehen bis hin zu offenen Wunden mit gleichzeitigen Nervenstörungen, die zu Amputationen führen können: Wer unter dem Diabetischen-Fuss-syndrom leidet, ist auf optimales Schuhwerk angewiesen. Faustregel: Je weniger Druck-stellen der Schuh (bei gleichzeitig notwendiger Stabilität) am Fuss verursacht, desto beschwerdefreier der Gang, desto geringer äussern und verschärfen sich bereits vorhan-dene Symptome.




Fussfehlstellung oder -deformationen

Ob natürliche Besonderheiten wie extrem breite oder „fleischige" Füsse, angeborene oder mit der Zeit durch Fehlstellungen oder Gelenkveränderungen entstandene Fussdefor-mationen (z. B. Hallux-Valgus, Hallux-Varus, Hallux-Rigidus): Werden sie nicht durch opti-mal sitzendes Schuhwerk gepolstert und da-bei mögliche Druckstellen entschärft, ver-schlimmern sie sich in der Regel.



Fussgelenkentzündungen und Arthrosen

Beschwerden im Fussbereich können Fuss-gelenkentzündungen als Ursache haben, beispielsweise als Symptome von Sehnen-entzündung oder Erkrankungen wie Gicht oder Arthritis. Auch Arthrosen der Fusswurzel oder des Sprunggelenks verursachen dauer-hafte Schmerzen. Schuhe, die Stabilität bei maximaler Beweglichkeit gewährleisten, verschaffen hier Linderung.

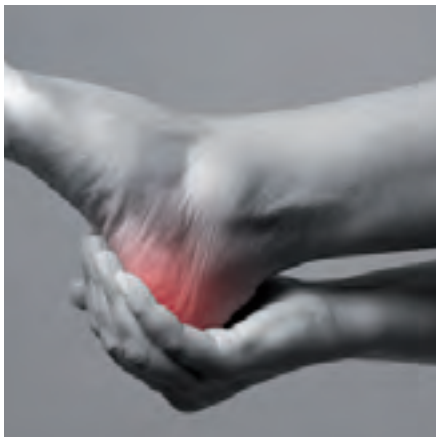

Gelenkblockaden, Sehnen-verkürzungen, Fersensporn

Orthopädische Probleme wie Gelenkblockaden (im Sprunggelenk oder Fusswurzelknochen) und Sehnenverkürzungen oder Knochen-neubildungen wie der Fersensporn: sind sie bereits stark genug ausgebildet, verursachen sie nicht nur dauerhafte Schmerzen, sondern schränken auch in zunehmendem Masse die eigene Fortbewegung ein.

Postoperative Probleme, Unfallfolgen, die Folgen und Nachwirkungen von Operationen, Arbeits- oder Sportunfälle können sich oft Monate oder Jahre in die Länge ziehen. Gerade die Füsse sind hier häufig betroffen: direkt oder mittelbar als Konsequenz von Ruhigstellungen insbesondere der Beine. Das passende Schuhwerk sorgt dafür, dass die Betroffenen sich wieder schnell und schmerz-frei bewegen können.



Probleme im Bereich der Unter-schenkel

Lähmungserscheinung, Fussheberschwäche, versteifte Gelenke oder Muskelschwächen im Bereich der Unterschenkel erfordern ortho-pädisch ausgestattete Stiefel. Durch Stabili-sierung seiner Knöchel können sie den Betrof-fenen vor dem Umknicken oder Stolpern und somit vor den Verletzungen bewahren, die sich daraus ergeben.

uvex

uvex medicare

uvex motion 3XL



- Fussheberschwäche
- überempfindliche Haut
- Nervenstörungen
- Sehnenentzündung
- Sehnenverkürzungen
- Muskelschwächen
- Hallux-Valgus
- Hallux-Varus
- Hallux-Rigidus
- Gicht
- Arthritis
- Fersensporn
- Krallenzehen
- Hühneraugen
- Gelenkblockaden
- Gelenkversteifungen
- Gelenkveränderungen
- Gelenkentzündungen
- Fussdeformationen



64963



64965

uvex motion 3XL · Halbschuh S3 SRC · Stiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- extrem weiter innovativer Halbschuh und Stiefel
- nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion
- weitgehende Vermeidung von Druckstellen
- weitgehend metallfrei
- weitgehend silikon- und weichmacherfrei
- einer der leichtesten therapeutischen Sicherheitsschuhe seiner Klasse
- hilft Ausfallzeiten zu verkürzen
- individuell einstellbare Stabilisierungsstäbe (nur 64965)
- bietet genügend Raum für Diabetes-adaptiertes Fussbett

Schutzmerkmale:
- erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- rutschhemmende Laufsohle und nichtmetallische durchtrittshemmende Einlage – trotzdem hohe Flexibilität des Schuhs
- 100 % metallfreie uvex medi-cap Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund optimaler Profilgestaltung mit selbstreinigenden Stollen und zusätzlichem stabilem Gelenk

Komfortmerkmale:
- jederzeit perfektes Fussklima dank atmungsaktivem Futter- und Obermaterial
- ergonomische Leichtbaukonstruktion und überdurchschnittliche Dämpfungseigenschaften steigern Tragekomfort und verhindern Ermüdung
- bequem und nahezu druckfrei
- gepolsterter Schaftrand, dreilagiges Polsterfutter
- individualisierbares orthopädisches Komplettpaket
- uvex medicare zertifiziert bis 3 cm Sohlenerhöhung
- Bewegungszugabe im Zehenbereich 1 cm
- individuell einstellbare Stabilisierungselemente (nur 64965)

Einsatzgebiete:
- mittleres Einsatzgebiet, in Branchen wie Chemie, Transport und Logistik, Energie, Maschinenbau und Handwerk
- besonders für therapeutische Zwecke z. B. Diabetikerversorgung geeignet

uvex motion 3 XL	Halbschuh S3 SRC	Stiefel S3 SRC
Art.-Nr.	64963	64965
Weite	> 15	> 15
Norm	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Obermaterial	atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours	atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours
Grösse	35 bis 50	35 bis 50

uvex

uvex academy





Korrigierende Brillen im betrieblichen Arbeitsschutz

Die wesentlichen Punkte, die eine die Fehlsichtigkeit korrigierende Schutzbrille in sich vereint, sind der Ausgleich der Fehlsichtigkeit des Brillenträgers und der Schutz des Auges vor mechanischen und optischen Einflüssen. Dieses Seminar versetzt den Teilnehmer in die Lage, im Unternehmen als kompetenter Ansprechpartner für korrigierende Schutzbrillen bis hin zur Anpassung dieser tätig zu sein

- Informationen über gesetzliche Grundlagen, Prüfgrundlagen und Normen
- Vermittlung von Kenntnissen über optisch korrigierte Schutzbrillen
- Erläuterung der unterschiedlichen Glas- und Fassungsmaterialien, deren Besonderheiten und Eigenschaften
- Erklärung der verschiedenen Fokustypen und deren optimaler Einsatz
- Beurteilung der Risiken des jeweiligen Arbeitsplatzes und Auswahl der optimalen Korrektionsschutzbrille
- Fähigkeit, die zur Anpassung notwendigen Parameter für eine korrigierende Brille ermitteln zu können
- Praktische Durchführung von Auswahl, Beratung und Anpassung von Korrektionsschutzbrillen
- Hinweise zu Handhabung und Pflege korrigierender Schutzbrillen







Zielgruppe
Mitarbeiter eines Unternehmens, die für die betriebliche Arbeitssicherheit zuständig sind bzw. die die Anpassung optischer Schutzbrillen vornehmen, z. B. Sicherheitsfachkräfte, Betriebsärzte, Mitarbeiter betriebsärztlicher Dienste.

Für die in der Schweiz verfügbaren Schulungen wenden Sie sich bei Interesse an unseren Kundenservice unter 061 638 84 44 oder info@uvex.ch

uvex academy



Workwear
Schutzbekleidung

uvex Kollektion 26

Das stolze Gefühl, alles für eine gute Sache zu geben

Seit 1926 schützt uvex Menschen bei der Arbeit und beim Sport. Unseren Stolz auf diese Aufgabe haben wir in die sportliche Kollektion 26 gepackt: Deren Trendfarben und speziellen Materialien zeigen, mit welcher Qualität wir heute Arbeitskleidung und freizeittaugliches Design zusammenbringen.

Für Sie und Ihn. To be worn with pride.




26
26



uvex

uvex Kollektion 26

Damenhose

Art.-Nr. 89809 ● petrol 34 bis 50

Material: wie Herrenhose

Beschreibung: • sportlicher slim-fit mit atmungsaktivem, wasserabweisendem und zugleich elastischem Material für hohen Tragekomfort • zwei Oberschenkel- und eine Gesässtasche mit Reissverschlüssen • OEKO-TEX® Standard 100 • PFC frei

Herrenhose

Art.-Nr. 89434 ● petrol 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 92 % Polyamid, 8 % Elasthan, ca. 178 g/m²

Beschreibung: • sportlicher slim-fit mit atmungsaktivem, wasserabweisendem und zugleich elastischem Material für hohen Tragekomfort • zwei Oberschenkel- und eine Gesässtasche mit Reissverschlüssen • OEKO-TEX® Standard 100 • PFC frei

Steppweste

Art.-Nr. 89449 ● petrol XS bis 4XL

Material: 100 % Polyester, 65 g/m²
Futter: 100 % Polyester, Füllung: ca. 120 g/ m²

Beschreibung: • wärmend und zugleich leicht • seitliche nahtfeine Taschen und eine Napoleontasche jeweils mit Reissverschluss • mit hochwertigen Stickereien • OEKO-TEX® Standard 100 • PFC frei

Sweatjacke

Art.-Nr. 89447 ● petrol XS bis 4XL

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 330 g/m²

Beschreibung: • lässige streetwear in melange Optik im sportiven fit mit justierbarer Kapuze • zwei offene Seitentaschen • mit hochwertigen Stickereien • OEKO-TEX® Standard 100



TENCEL® Poloshirt

Art.-Nr. 89458 Herren	● petrol	S bis 4XL
Art.-Nr. 89459 Damen	● petrol	XS bis 3XL

Material: 60 % Lyocell (TENCEL®), 40 % Polyester, ca. 220 g/m²

Beschreibung: • nachhaltiges TENCEL®-Material mit optimalem Feuchtigkeitsmanagement • 3er Knopfleiste • hochwertiges Sticklogo auf dem linken Ärmel • OEKO-TEX® Standard 100

Softshell-Jacke

Art.-Nr. 89657	● petrol	XS bis 4XL

Material: Aussen: 85 % Polyamid, 15 % Elasthan
Innen: 100 % Polyester
Besatz: 88 % Polyester, 12 % Elasthan
ca. 330 g/m²

Beschreibung: funktionelle Materialkombination • Stretchbereiche und eine hohe Atmungsaktivität ermöglichen optimalen Tragekomfort • vier grosse Fronttaschen und eine Oberarmtasche, jeweils mit Reissverschluss • OEKO-TEX® Standard 100



Cap

Art.-Nr. 8945100	● schwarz	one size

Material: 100 % Baumwolle

Beschreibung: gerader Schirm mit kontrastfarbiger Unterseite • Grössenverstellung für optimalen Sitz

Steppjacke

Art.-Nr. 89448	● petrol	XS bis 4XL

Material: 100 % Polyester, 65 g/m²
Futter: 100 % Polyester, Füllung: ca. 120 g/ m²

Beschreibung: • wärmend und zugleich leicht • mit hochwertigen Stickereien • seitliche nahtfeine Taschen und eine Napoleontasche jeweils mit Reissverschluss • OEKO-TEX® Standard 100 • PFC frei

Bermuda

Art.-Nr. 89438	● petrol	42 bis 64

Material: 92 % Polyamid, 8 % Elasthan, ca. 178 g/m²

Beschreibung: • sportlicher slim-fit mit wasserabweisendem und zugleich elastischem Material für hohen Tragekomfort • zwei Oberschenkel- und eine Gesässtasche mit Reissverschlüssen • OEKO-TEX® Standard 100 • PFC frei

TENCEL® ist eine registrierte Marke der Lenzing Gruppe.

uvex handwerk – profisystem metall

Wer die Funken nicht fürchtet, beherrscht jedes Metall

Glühende Späne, mehrere hundert Grad heisse Funken, ohrenbetäubendes Kreischen – so spektakulär das Feuerwerk beim Winkelschleifen auch ist, so gross sind auch die Gefahren.
Wir haben bei der Entwicklung der Workwear und Schutzbekleidung eng mit zahlreichen Metallbetrieben zusammengearbeitet und das Know-how der Experten aus der Praxis in die Entwicklung der Produkte einfliessen lassen. Dabei sind massgeschneiderte Lösungen entstanden: wie z. B. die innovative Beschichtung der Bekleidung, die zuverlässig gegen Funken schützt und Gebrauchsspuren nahezu keine Chance mehr gibt. Ob Schweissen, Fräsen, Flexen oder Montieren: die designprämierte uvex Bekleidung lässt sich individuell an die verschiedenen Aufgabenbereiche von Metallbauunternehmen anpassen.

reddot design award winner 2015

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017

Die Bekleidung uvex protection metal und uvex metal pro wurde mit dem renommierten Red Dot Design Award 2015 als Winner ausgezeichnet.

uvex protection metal erhielt zusätzlich die Auszeichnung des German Design Awards 2017.

Kooperationspartner des Bundesverbandes Metall

METALLHANDWERK

construction

Mehr Infos unter uvex-safety.ch oder auf Anfrage unter info@uvex.ch



Mehr Infos unter uvex-safety.ch oder auf Anfrage unter info@uvex.ch

uvex perfect

Jeder kombiniert wie er will, nur im Team schwören alle aufs gleiche Outfit

Das uvex perfect Sortiment ist gross.
Und weil alle Teile in Sachen Design perfekt zusammenpassen, lässt sich alles perfekt miteinander kombinieren. So unterschiedlich die Farben und Materialien, so vielfältig die Möglichkeiten, sich die richtige Ausstattung zusammenzustellen.
Ganze Teams können sich so je nach Tätigkeitsbereich passend einkleiden und optisch voneinander abgrenzen.
Dann ist die zertifizierte Schutzkleidung aus der uvex perfect Kollektion nicht nur gut für die Sicherheit – sondern auch für den Teamgeist.



Mehr Infos unter uvex-safety.ch oder auf Anfrage unter info@uvex.ch



Mehr Infos unter uvex-safety.ch oder auf Anfrage unter info@uvex.ch

uvex protection perfect multi function

Schützt, entlastet, sitzt bequem und hält viel aus: Schutzbekleidung, so vielseitig wie ein Arbeitstag

Hitze, Störlichtbögen, Chemikalien: Wer in der Industrie arbeitet, ist mitten drin und oft unterschiedlichsten Gefahren ausgesetzt. Doch was der Tag auch bringt: Unsere uvex protection perfect multi function Linie bietet optimalen Rundumschutz und macht durch höchsten Tragekomfort manche Arbeit leichter. So bringen Stretch-Einsätze im Rücken- und Kniebereich bei der Bewegung Entlastung. Während hohe Naturfaseranteile und robuste Gewebebindung das strapazierfähige Material atmen lassen.



Mehr Infos unter uvex-safety.ch oder auf Anfrage unter info@uvex.ch



Mehr Infos unter uvex-safety.ch oder auf Anfrage unter info@uvex.ch

uvex

uvex Produktsystem Öl & Gas

High-Performance für extreme Bedingungen: Ob bei der Öl- und Gasexploration, im Pipelinebau oder bei Offshore-Projekten, in Raffinerien und in der Logistik – die Teams der Öl- und Gasindustrie sind oft extremen Bedingungen ausgesetzt und müssen trotzdem täglich Höchstleistungen erbringen.

Gut, wenn sie sich dabei auf erstklassige Persönliche Schutzausrüstung verlassen können, die aussergewöhnliche Performance und Schutz auf höchstem Niveau sicherstellen: das uvex Produktsystem Öl & Gas.

Extreme Kälte

Freie Sicht auch bei mehr als minus 30 °C

Dank der innovativen Beschichtung uvex supravision plus ist die Schutzbrille uvex ultravision selbst bei eisiger Kälte beidseitig beschlagfrei kratzfest und antistatisch. Die hervorragende Antibeschlag-Wirkung bleibt auch nach mehrmaligem Reinigen erhalten.



Extreme Hitze und Luftfeuchtigkeit

Klima-Overall mit Vektorenschutz

Der funktionale Schutzanzug uvex FR Coverall Vector Protect ist der zuverlässige Begleiter bei extremer Hitze. Sein atmungsaktives und luftdurchlässiges Material bietet einen angenehmen Klima- und Tragekomfort bei optimaler Schutzwirkung gegen Hitze, Flammen und UV-Strahlung.

Schutz vor Stechmücken
Ohne den Einsatz zusätzlicher Chemikalien schützt der uvex FR Coverall Vector Protect auch gegen Mückenstiche und reduziert damit das Risiko der Übertragung gefährlicher Krankheiten, wie Malaria oder Dengue-Fieber.

oil & gas

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte eignen sich besonders für den Einsatz in der Öl- und Gasindustrie.
Weitere Informationen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten.


uvex

uvex

uvex profisystem construction

Die Herausforderungen in der Bauindustrie sind vielfältig: Von vorbereitenden Baustellenarbeiten über Hoch- und Tiefbau bis zu Bauinstallation und Innenausbau.

uvex hat für die Bauindustrie über 150 innovative PSA-Produkte entwickelt und ausgewählt, die auf die besonderen Anforderungen in der Bauindustrie ausgerichtet sind.



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte eignen sich besonders für den Einsatz in der Bauindustrie.
Weitere Informationen befinden sich auf den jeweiligen Produktseiten.

uvex

Professioneller Schutz für Bauprofis

Extremer Lärm? Gefährlicher Funkenflug? Schädliche Altlasten? uvex hat für jeden Einsatz die passende Lösung – und schützt professionell von Kopf bis Fuss. Die Arbeitssicherheitsexperten von uvex kennen die Anforderungen der Bauindustrie genau und beraten kompetent bei der Auswahl der richtigen PSA.

uvex pheos IES



uvex pheos cx2



uvex phynomic XG



uvex 2



uvex academy

Profitieren Sie von unserem Wissen

Die uvex academy bietet Ihnen qualifizierte Aus- und Weiterbildung zu den Themen Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und betriebliche Arbeitssicherheit.

Für die in der Schweiz verfügbaren Schulungen wenden Sie sich bei Interesse an unseren Kundenservice unter 061 638 84 44 oder info@uvex.ch









uvex

EUROPA

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY

Tel.: 0800 6644893
Fax: 0800 6644894

E-Mail: serviceteam@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Textiles GmbH

Robert-Schumann-Straße 33
08236 Ellefeld
GERMANY

Tel.: +49 3745 740-0
Fax: +49 3745 740-100

E-Mail: corporatefashion@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG

Elso-Klöver-Straße 6
21337 Lüneburg
Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg
GERMANY

Tel.: +49 4131 9502-0
Fax: +49 4131 84338

E-Mail: gloves@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Austria GmbH

Kamerlweg 33
4600 Wels
AUSTRIA

Tel.: +43 7242 210 745
Fax: +43 7242 210 745-28

E-Mail: safety@uvex.at
Internet: uvex-safety.at

UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG

Uferstrasse 90
CH-4057 Basel
SWITZERLAND

Tel.: +41 61 638 84 44
Fax: +41 61 638 84 54

E-Mail: info@uvex.ch
Internet: uvex-safety.ch

UVEX HECKEL s.a.s.

44 rue d'Engwiller
La Walck
67350 Val de Moder
FRANCE

Tel.: +33 3 88 07 61 08
Fax: +33 3 88 72 51 06

E-Mail: contact.france@uvex-heckel.fr
contact.export@uvex-heckel.fr
Internet: uvex-heckel.fr

UVEX SAFETY (UK) LTD

uvex House
Farnham Trading Estate
Farnham
Surrey
GU9 9NW
UNITED KINGDOM

Tel.: +44 1252 73 12 00
Fax: +44 1252 73 39 68

E-Mail: safety@uvex.co.uk
Internet: uvex-safety.co.uk

UVEX Safety Italia S.R.L.

Corso Grosseto 437
10151 Torino
ITALY

Tel.: +39 011 4536511
Fax: +39 011 7399522

E-Mail: info@uvex-safety.it
Internet: uvex-safety.it

UVEX Safety Scandinavia AB

Pumpvägen 4
24393 Höör
SWEDEN

Tel.: +45 75661613
Mobile: +45 21466656

E-Mail: nordic@uvex.de
Internet: uvex-safety.se

UVEX SPR OOO

Blagodatnaya str. 67
196105 St. Petersburg
RUSSIA

Tel.: +7 812 327 6781
Fax: +7 812 327 6781

E-Mail: uvex@uvex-safety.ru
Internet: uvex-safety.ru

UVEX SAFETY Polska sp. z o.o.sp.k.

Większyce, ul. Głogowska 3A
47-208 Reńska Wieś
POLAND

Tel.: +48 77 482 62 58
Fax: +48 77 482 62 57

E-Mail: uvex@uvex-integra.pl
Internet: uvex-safety.pl

UVEX Safety CZ, k.s.

Na Jamách 394
516 01 Rychnov nad Kněžnou
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 494 531 331
Fax: +420 494 533 395

E-Mail: info@uvex.cz
Internet: uvex-safety.cz

UVEX Safety SK k.s.

Jesenná 1
080 05 Prešov
SLOVAKIA

Tel.: +421 517 732 138
Fax: +421 517 594 771

E-Mail: uvex@uvex-safety.sk
Internet: uvex-safety.sk

UVEX Safety Hungaria Bt.

Terstyánszky u. 23.
2083 Solymár
HUNGARY

Tel.: +36 26 560093
Mobile: +36 30 4773135
Fax: +36 26 560092

E-Mail: e.boros@uvex.de
Internet: uvex-safety.hu

ASIA · PACIFIC · AUSTRALIA

UVEX (GUANGZHOU) SAFETY CO. LTD

No. 3, Building ShenLan Industrial Zone
ShiBei Avenue Dashi Panyu
Guangzhou Guangdong
CHINA 511430

Tel.: +86 20 3479 2338
Fax: +86 20 3479 1098

E-Mail: info@uvex.com.cn
Internet: uvex.com.cn

For Indonesia:

UVEX SAFETY SINGAPORE PTE. LTD.

Representative Office Indonesia
30th Floor Menara Standard Chartered
Jl. Prof. DR. Satrio Kav 164
Jakarta 12930
INDONESIA

Tel: +6221 2555 5637
Fax: +6221 2555 5601

E-Mail: sales@uvex-safety.com.sg
Internet: uvex-safety.co.id

UVEX SAFETY SINGAPORE PTE. LTD.

25, International Business Park
#03-112/113, German Centre
Singapore 609916
SINGAPORE

Tel.: +65 6562 8138
Fax: +65 6562 8139

E-Mail: sales@uvex-safety.com.sg
Internet: uvex-safety.com.sg

For Malaysia:

UVEX SAFETY SINGAPORE PTE. LTD.

Regional Office Malaysia
1 Sentral, Level 16,
Jalan Stesen Sentral 5,
KL Sentral, Kuala Lumpur 50470
MALAYSIA

Tel: +603 2092 9261
Fax: +603 2092 9201

E-Mail: sales@uvex-safety.com.sg
Internet: uvex-safety.com.my

UVEX SAFETY AUSTRALIA LIMITED PARTNERSHIP

Unit 3 Riverside Centre
24-28 River Road West
Parramatta NSW 2150
AUSTRALIA

Tel.: +61 2 9891 1700
Fax: +61 2 9891 1788
E-Mail: info@uvex.com.au
Internet: uvex-safety.com.au

Sydney 1800 815 790
Melbourne +61 3 9832 0851
Brisbane +61 7 3394 8414
Adelaide +61 8 8376 0732
Perth +61 8 9209 1444

UVEX Safety New Zealand Pty Ltd

Tel.: +64 9476 1015 and
+64 800 698 839
E-Mail: info@uvex.co.nz
Internet: uvex-safety.co.nz

AFRICA · MIDDLE EAST AND INDIA

uvex safety South Africa (Pty) Ltd

2 Kubu Avenue,
Riverhorse Valley,
Effingham, Durban, 4051
SOUTH AFRICA

Tel.: +27 31 569 67 80
Fax: +27 31 569 67 81

E-Mail: info@uvex.co.za
Internet: uvex.co.za

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Dubai Office
A5-508
HQ
Dubai Silicon Oasis
Dubai
UAE

Middle East:
Tel: +971 (0)4 372 4753
E-Mail: sales@uvex.co.za
Internet: uvex-safety.com

India:
Tel.: +971 55 732 0171
E-Mail: cnel@uvex.co.za

uvex Schutzbrillen 11

Beschichtungstechnologie 14
Kennzeichnung und Normen 17
Scheibentönungen 18
Bügelbrillen 20
Überbrillen 46
Vollsichtbrillen 48
Schweißerschutz 55
laservision 63
Zubehör 64
Schnellübersicht Schutzbrillen 70
Anwendungsempfehlungen 72

uvex Gehörschutz 73

Lärm und seine Folgen, Normen 76
Auswahl des richtigen Gehörschutzes 78
Einweg-Gehörschutzstöpsel 80
Mehrweg-Gehörschutzstöpsel 83
Detektierbare Gehörschutzstöpsel 84
Bügelgehörschutz 85
Kapselgehörschutz 88
Kombination mit uvex pheos Helmsystem 92
Zubehör 94
Schnellübersicht Gehörschutz 96

uvex Kopfschutz 97

Normen im Überblick 98
Schutzhelme 100
Visiere 108
Vollsichtbrillen mit Helmhalterung 111
Zubehör 112
Zubehör – Kombinationsmöglichkeiten 115
Helmlampen 117
Anstoßkappen 119
Schnellübersicht Kopfschutz 125

uvex Atemschutz 127

Atemschutzberater 128
Der uvex Atemschutznavigator 129
Kombinationsmöglichkeiten mit uvex Schutzbrillen 131
Anwendungsübersicht 132
Atemschutzmasken uvex silv-Air premium 136
Atemschutzmasken uvex silv-Air e 140
Atemschutzmasken uvex silv-Air p 143
Atemschutzmasken uvex silv-Air c 148
Piktogrammübersicht – Funktionen 151
Schnellübersicht Atemschutz 152

uvex Einwegschutzbekleidung 153

Leitfaden für Normen und Produkte 155
Einweg-Chemikalienschutz Typ 3B 157
Einweg-Chemikalienschutz Typ 4B 161
Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6 162
Zubehör 165
Material- und Nahttechnologie 166
Klimastudie 167
Schutz vor Infektionserregern 168
Permeation 169
Anwendungshinweise und Auswahl 170
uvex Chemical Expert System 174

uvex Schutzhandschuhe 175

uvex Chemical Expert System 180/223
Neue Normen EN 388, EN ISO 374, DIN EN 36350 182
Lebensmittelsicherheit 185
Der uvex Glove Navigator 188
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken 189
Schutzhandschuhe gegen chemische Risiken 224
Einweg-Schutzhandschuhe 233
Schnellübersicht Schutzhandschuhe 236

uvex Sicherheitsschuhe 237

Piktogrammübersicht 240
uvex climazone 241
Normen und Kennzeichnungen 242
ESD 244
uvex Mehrweitensystem 245
Sicherheitsschuhe 246
Berufsschuhe ohne Zehenkappe 305
Zubehör: Einlegesohlen 306
uvex care system 310
Polymerstiefel 311
Schnellübersicht Sicherheitsschuhe 312

uvex Individuelle Persönliche Schutzausrüstung 317

Korrektionsschutzbrillen 323
Bildschirmbrillen 352
Individuell angepasster Gehörschutz uvex high-fit 359
Orthopädischer Fußschutz uvex medicare 375

uvex Workwear 389

uvex Kollektion 26 390
uvex handwerk profisystem metall 394
Kollektion uvex perfect 396
Kollektion uvex protection perfect multi function 398

uvex



UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG
Uferstrasse 90, Postfach
4019 Basel
Tel.: 061 638 84 44
Fax: 061 638 84 54
E-Mail: info@uvex.ch
Internet: uvex-safety.ch

Bureau de la Suisse Romande
UVEX Protection Au Travail (Suisse) SA
Rte de la Rivaz 23
1844 Villeneuve VD
Tel.: 021 960 25 85
Fax: 021 960 25 84
E-Mail: info@uvex.ch
Internet: uvex-safety.ch

Deutsche Ausgabe

©BrakeThrough Media

1.001.351/11.18/3/15
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. © 2019 - UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG

protecting people