uvex

2020



protecting people

Protecting people – nasza misja

Innowacyjność to najważniejsza cecha naszego przedsiębiorstwa!

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci,

Ochrona człowieka jest naszym nadrzędnym celem! Zapewnienie Państwu jak największego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy za pomocą naszych produktów i usług jest naszym codziennym celem. Wszyscy pracownicy uvex safety group każdego dnia dokładają wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania wobec nas i naszych produktów, a nawet poza nie wykraczać.

Chcąc osiągnąć ten cel, stawiamy we wszystkich obszarach na innowacyjność!

Tworzymy produkty, które wyznaczają standardy pod względem funkcjonalności i często wykraczają poza wymagania norm. Dzięki zakrojonym na szeroką skalę badaniom różnych produktów tworzymy podstawy pod nowe technologie, metody produkcji i materiały.

Jako producent mamy kontrolę nad całym łańcuchem tworzenia wartości i stale optymalizujemy nasze procesy produkcyjne. Dlatego jesteśmy w stanie opracowywać i wdrażać we wszystkich obszarach naszego przedsiębiorstwa innowacyjne rozwiązania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W naszej strategii innowacyjności skupiamy się także na cyfryzacji naszej działalności i naszych usług. Oprócz poszerzania cyfrowych procesów biznesowych i naszej kompetencji online chcemy realizować zupełnie nowe rozwiązania produktowe z dziedziny Wearable Technologies. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom aktywnego bezpieczeństwa pracowników oferujemy kompleksowe usługi, które mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb.

Robimy wszystko, aby uvex safety group była także w przyszłości kompetentnym i godnym zaufania partnerem we wszystkich sprawach dotyczących bezpieczeństwa pracowników. Chętnie pomagamy w realizowaniu tak ważnego zadania, jakim jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego.

Zarząd UVEX SAFETY GROUP GMBH & Co.KG

Stefan Brück (CEO)
Stefan Wehner
Martin Leusmann



Martin Leusmann | Stefan Brück (CEO) | Stefan Wehner

uvex to innowacyjny

dostawca markowych systemów

o międzynarodowym doświadczeniu produkcyjnym. Dzięki rozbudowanej sieci wysoko wykwalifikowanych partnerów strategicznych w zakresie zaopatrzenia i sprzedaży, jesteśmy w stanie zaspokoić różne wymagania rynku i klientów dotyczące produktów i usług.

Cyfrowa transformacja

wspiera nasze podstawowe kompetencje, pozwala tworzyć wartość dodaną dla klientów, ułatwia rozwój nowych modeli biznesowych oraz przyczynia się do osiągania sukcesu obecnie i w przyszłości.

Innowacyjność

Zawsze bierzemy pod uwagę potrzeby naszych klientów. Zajmujemy się opracowywaniem, produkcją oraz dystrybucją przemysłowych i pozaprzemysłowych produktów ochronnych, spełniających najwyższe standardy pod względem jakości, funkcjonalności oraz innowacyjności. Zgodnie z koncepcją kompleksowej obsługi naszym celem jest zapewnianie klientom na całym świecie wymiernej wartości dodanej. Dokładamy starań, aby w naszej branży stać się liderami w zakresie innowacji.

Jakość

Jako producent kładziemy nacisk na jak najwyższą jakość naszych produktów i usług. „Made in uvex" to dla nas obietnica jakości składana klientom, którzy zawsze mogą na nas liczyć. Naszym celem jest skuteczne wyważenie zaangażowania na polu ekonomicznym, ekologicznym oraz społecznym. Aby zrealizować powyższe założenie, wyznaczyliśmy dla naszych zakładów produkcyjnych i produktów surowe standardy, które obowiązują wszystkich partnerów należących do naszej sieci.

Marka

Marka uvex to nasza przyszłość. Naszym najważniejszym celem jest to, aby nasi klienci, dostawcy i pracownicy poznali wartość marki uvex i opierali swój sukces na jej sile.

Protecting people

Nasza działalność koncentruje się przede wszystkim na ludziach. Celem naszej firmy jest dbanie o ich bezpieczeństwo w czasie pracy. Naszym pracownikom oferujemy możliwość rozwoju zawodowego i kariery w międzynarodowej, nowoczesnej firmie. Wspomagamy przemianę kulturową w ramach transformacji cyfrowej.

Nasz cel to

podium zwycięzcy.



uvex

Protecting people — misja i odpowiedzialność



„Made in uvex”


Inicjatywa zrównoważonego rozwoju uvex obejmująca kwestie ekologii, ekonomii, warunków pracy i praw człowieka jest podejmowana z myślą o pracownikach, społeczeństwie i produktach. uvex kładzie szczególny nacisk na rozbudowę i modernizację własnych zakładów produkcyjnych. Klienci wybierając produkt uvex, otrzymują gwarancję „made in uvex”.

„Made in uvex” to wytwarzanie produktów głównie we własnych zakładach produkcyjnych oraz wieloletnia współpraca z dostawcami działającymi w większości na terenie Niemiec i Europy. Dzięki temu całkowicie panujemy nad łańcuchem tworzenia wartości – od pomysłu na produkt, przez jego opracowanie i wytworzenie, po sprzedaż.

Obejrzyj nasz film: **„protecting people – misja, strategia i odpowiedzialność”**

GRI Materiality Disclosures Service

Więcej informacji
na temat zrównoważonego rozwoju grupy uvex, który został opracowany zgodnie ze standardami GRI: uvex-group.com/en/responsibility

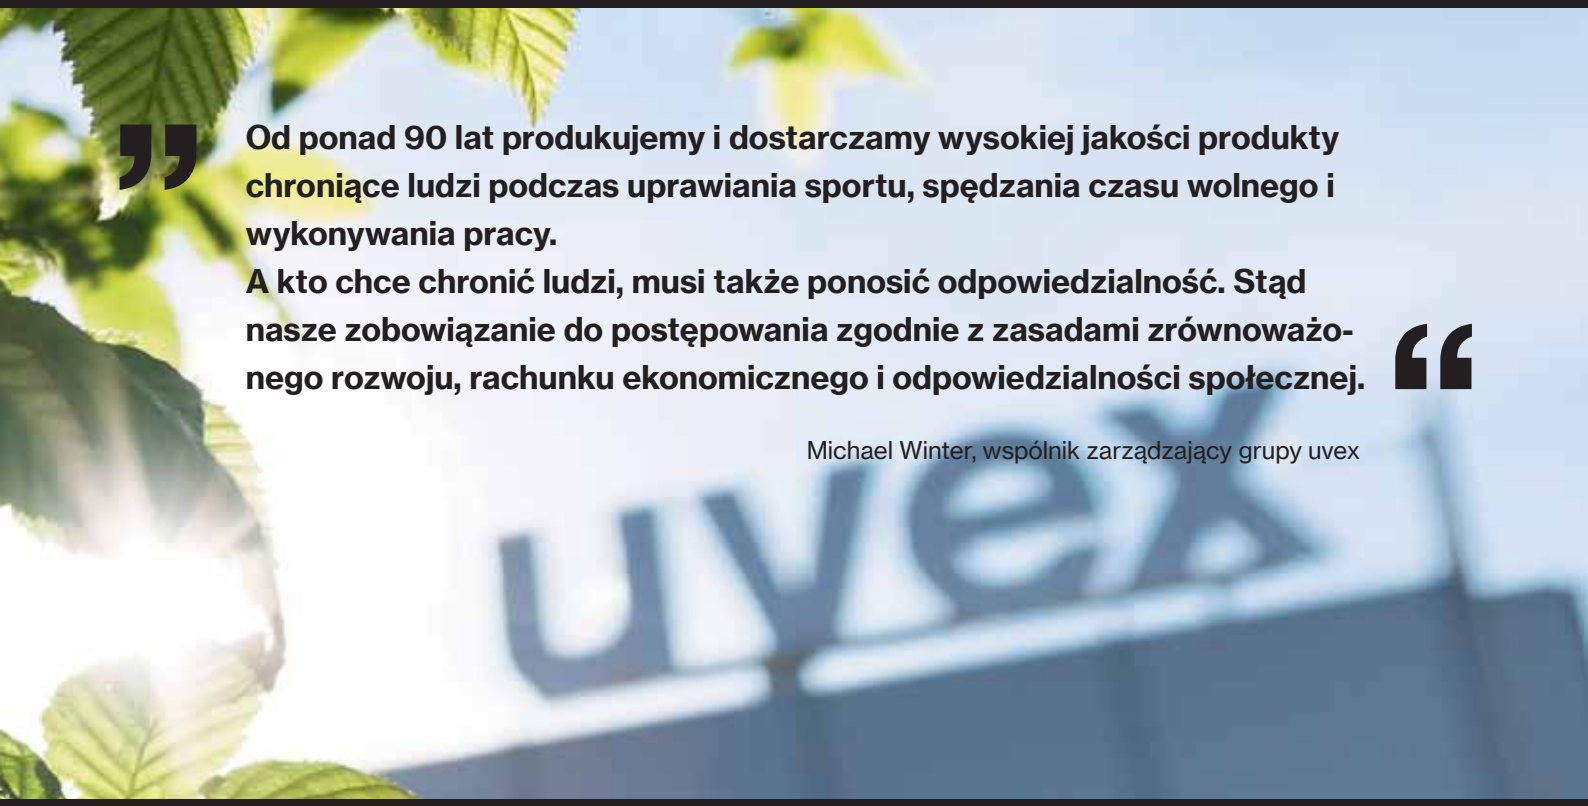

Od ponad 90 lat produkujemy i dostarczamy wysokiej jakości produkty chroniące ludzi podczas uprawiania sportu, spędzania czasu wolnego i wykonywania pracy.
A kto chce chronić ludzi, musi także ponosić odpowiedzialność. Stąd nasze zobowiązanie do postępowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, rachunku ekonomicznego i odpowiedzialności społecznej.

Michael Winter, wspólnik zarządzający grupy uvex

uvex zobowiązuje się do wzrostu bez zwiększania emisji CO_2

uvex zwraca szczególną uwagę na wzrost emisji CO_2. Jako cel, stawiamy sobie rozwój firmy bez zwiększania emisji dwutlenku węgla. Nie jest to pusta deklaracja, czego najlepszym dowodem jest fakt, że przez ostatnie trzy lata uvex safety group udało się obniżyć emisję CO_2 prawie o jedną czwartą! W niektórych zakładach produkcyjnych wartość ta jest nawet znacznie niższa: w uvex safety gloves w Lüneburgu wielkość emisji CO_2 spadła od 2016 r. o 63%. W produkującym okulary ochronne zakładzie w Fürth zmniejszenie emisji CO_2 w tym samym okresie wyniosło około 40%.

uvex Arbeitsschutz, Fürth
- Budowa nowego centrum segregacji odpadów w ramach przygotowań do wprowadzenia normy DIN EN ISO 14001
- Montaż systemu oświetleniowego redukującego emisję CO_2
- Montaż nowatorskich i energooszczędnych komór zalewowych do powlekania szkieł okularowych
- Certyfikacja zgodności systemu zarządzania energią z normą DIN EN ISO 50001

uvex safety gloves, Lüneburg
- Certyfikacja zgodności systemu zarządzania środowiskowego z normą DIN EN ISO 140001
- Zarządzanie odpadami (poziom segregacji 98%)
- Przebudowa suszarki szokowej na zasilanie gazem
- Certyfikacja zgodności systemu zarządzania energią z normą DIN EN ISO 50001

uvex safety Cagi, Ceva (Włochy)
- Certyfikacja zgodności systemu zarządzania środowiskowego z normą DIN EN ISO 140001
- PUR Waste Offensive – inicjatywa na rzecz recyklingu i eliminacji odpadów z poliuretanu (poziom recyklingu 35%)

uvex

uvex profisystem construction

Zakres prac w branży budowlanej jest różnorodny: od przygotowawczych robót budowlanych poprzez budownictwo naziemne i podziemne aż po instalacje budowlane i prace wewnątrz budynków. Współdziałanie poszczególnych brygad roboczych jest bardzo istotne, podobnie jak odpowiednie dopasowanie środków ochrony indywidualnej.







uvex opracował i wybrał ponad 150 innowacyjnych środków ochrony indywidualnej, które są odpowiedzią na unikalne potrzeby branży budowlanej. Rozwiązania uvex profisystem construction obejmują grupy zawodowe branży budowlanej i optymalnie pokrywają wszystkie obszary zastosowań, zapewniając bezpieczeństwo, funkcjonalność i komfort.



Sklep BHP uvex dla fachowców

Pełny asortyment środków ochrony indywidualnej wraz z produktami przeznaczonymi dla przemysłu budowlanego znajduje się w sklepie BHP uvex dla klientów biznesowych:

uvex-safety-shop.com



Profesjonalna ochrona dla budowlańców

Ekstremalny hałas? Niebezpieczne iskrzenie? Szkodliwe zanieczyszczenie? Do każdego rodzaju zagrożeń uvex proponuje odpowiednie rozwiązanie i zapewnia profesjonalną ochronę od stóp do głów. Nasi konsultanci dobrze znają wyzwania branży budowlanej i są w stanie udzielić profesjonalnych porad w doborze odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

construction

Wszystkie oznaczone tym symbolem produkty szczególnie nadają się do zastosowania w przemyśle budowlanym.

uvex

Doskonałość pod względem innowacji i wzornictwa.

Marka uvex cieszy się doskonałą reputacją i uznaniem na całym świecie. Otrzymaliśmy niezliczone krajowe i międzynarodowe nagrody za doskonałe produkty.



Niemiecki wydawca norm Deutsche Standards określił uvex mianem „marki stulecia". Tytuł ten przyznano za innowacyjne okulary ochronne (2016), które reprezentują całą kategorię produktów.

W 2018 r. okulary ochronne uvex pheos cx2 zostały wyróżnione nagrodą German Innovation Award – to nagroda za innowacyjność, w której głównym kryterium jest korzystny wpływ na przyszłość człowieka.

uvex, jako jedno z najbardziej innowacyjnych wśród niemieckich średnich przedsiębiorstw, wielokrotnie otrzymywał znak jakości TOP 100.

Prestiżowe nagrody w dziedzinie wzornictwa, takie jak iF product design award, red dot design award oraz German Design Award potwierdzają, że produkty uvex spełniają najwyższe wymagania w zakresie funkcjonalności, zachowując przy tym atrakcyjny wygląd.



Winner 2019: uvex 1 sport
Kolekcja
uvex suXXeed

Nominacja 2019: uvex x-fit pro
uvex x-fit

Winner 2018: uvex pheos cx2
uvex sportsline

Winner 2017: uvex handwerk
profisystem metal

Special 2016: uvex 2 VIBRAM
(6502, 6503)



Najlepszy produkt 2018:
uvex x-fit pro

Najlepszy produkt 2017:
uvex 2

Najlepsza marka odzieży roboczej 2017:
uvex workwear
uvex suXXeed





2018
Jakość, design i funkcjonalność:
uvex x-fit pro

2017
Jakość, design, funkcjonalność i ergonomia:
uvex suXXeed

2016/2017
Innowacyjność, jakość, design, funkcjonalność i ergonomia:
uvex 2



Winner 2018:

uvex pheos cx2 – wyróżnienie w konkursie German Innovation Award 2018




Winner 2018: uvex 1 sport

Winner 2016: uvex pheos cx2



Winner 2018: uvex x-fit pro
uvex x-fit
uvex 1 sport

Gold 2016: uvex 2 VIBRAM
(6502, 6503)



Winner 2018: uvex perfeXXion

Winner 2017: uvex pheos cx2

Gold 2016: hełm uvex pheos



uvex safety + uvex sports. Marka. Misja.

Produkty uvex to gwarancja bezpieczeństwa nie tylko podczas pracy, lecz także w trakcie uprawiania sportu i rekreacji. Jako partner w dziedzinie międzynarodowego sportu na najwyższym poziomie, uvex wyposaża ponad 1000 zawodowych sportowców na całym świecie w gogle narciarskie, kaski do jazdy konnej oraz kaski rowerowe.

Transfer wiedzy między działami uvex safety i uvex sports sprawia, że nasze produkty są jeszcze bardziej bezpieczne, funkcjonalne i wygodne. Oba te działy czerpią korzyści z wymiany doświadczeń.

Przykładem takiej współpracy jest technologia powłok supravision stosowana zarówno w produktach uvex safety, jak i uvex sports. Wyjątkowa powłoka w maksymalnym stopniu zapobiega zaparowywaniu gogli i okularów ochronnych, aby nic nie przeszkadzało w osiąganiu najlepszych rezultatów podczas uprawiania sportu lub wykonywania pracy.



Środki ochrony wzroku

Innowacje i jakość

Centrum ochrony wzroku uvex

Okulary z zausznikami, gogle ochronne, okulary korekcyjne czy okulary chroniące przed promieniowaniem lasera: w bawarskim Fürth uvex opracowuje i produkuje innowacyjne okulary ochronne, które spełniają najwyższe standardy jakości.

Zakład, który może się poszczycić certyfikatami ISO 9001:2015 i ISO 50001:2011, stawia na nowoczesną technikę i ścisłą współpracę z partnerami strategicznymi – to najlepsza droga do tworzenia pionierskich technologii.

Standard to dla nas za mało
Wszystkie okulary ochronne uvex są starannie testowane w naszym własnym ośrodku badań. Oprócz norm krajowych i międzynarodowych każdy produkt uvex musi spełniać wyśrubowane wewnętrzne normy uvex, które stanowią wyznacznik m.in. funkcjonalności, ergonomii, trwałości i komfortu noszenia okularów ochronnych.

Nowatorskie techniki powlekania należą do podstawowych kompetencji uvex: w ten sposób powstają pierwszorzędne okulary ochronne o niezwykłej funkcjonalności, które są idealnie dostosowane do swojego obszaru zastosowania.



Nowość: uvex i-5 i uvex megasonic
Należą do nich chociażby nowe modele uvex i-5 i uvex megasonic, zaprezentowane po raz pierwszy na targach A+A 2019. Więcej informacji znajduje się na stronach 22/23 i 48/49.

Dopiero, gdy produkt wykracza poza wszystkie wymagania obowiązujących standardów,
zasługuje na nazwę uvex.



Najlepsza widoczność dla maksymalnego bezpieczeństwa

Technologia powłok uvex



Jakość powlekania szybki ma decydujący wpływ na okulary ochronne
Zaparowane, porysowane lub brudne szybki znacznie zwiększają ryzyko wypadków w trakcie pracy. uvex od wielu lat opracowuje pionierskie technologie powlekania: w naszym centrum kompetencyjnym w Fürth opracowujemy i produkujemy nowatorskie szybki i powłoki do każdego zastosowania okularów.

Dwie strony szybki, dwa wymagania
W trakcie specjalnego procesu produkcyjnego uvex jest w stanie w różny sposób powlekać obie strony szybek, czego nie można osiągnąć tradycyjnymi metodami.

Wykraczanie poza standardy
Zwykłe okulary ochronne cechują się odpornością na zaparowanie i zarysowanie po obu stronach szybki – jednak nie na najwyższym poziomie. Odporność na zarysowania jest ograniczona, a powłoka przeciwdziałająca zaparowaniu po krótszym lub dłuższym czasie całkowicie się zmywa wskutek regularnego czyszczenia brudnych okularów ochronnych.

Zawsze doskonała wydajność
Powłoki okularów uvex są idealnie przystosowane do różnych warunków pracy pod względem wydajności i trwałości (patrz na następnych stronach). Dzięki temu np. podatna na zabrudzenia i zarysowania zewnętrzna strona szybki uvex może zostać zaopatrzona w twardą i łatwą w czyszczeniu powłokę odporną na zarysowania. Wnętrze szybki może z kolei zostać pokryte zachowującą skuteczność przez długi czas i niezmywającą się z szybki powłoką przeciwdziałającą zaparowaniu.

Efekt to funkcjonalne i trwałe okulary ochronne zapewniające wyraźne widzenie i maksymalną ochronę w każdej sytuacji.

uvex

warunki suche 0%





15 % w.p.

25 % w.p.

35 % w.p.

uvex supravision excellence

- znakomite połączenie różnych właściwości powłoki na jednej szybce
- rewelacyjna odporność zewnętrznej strony szybki na zarysowania i działanie substancji chemicznych
- długo utrzymująca się ochrona przed zaparowaniem po wewnętrznej stronie szybki, która ze względu na wysiłek fizyczny szybciej paruje
- powłoka przeciwdziałająca zaparowaniu nie zmywa się pomimo wielokrotnego mycia szybki
- doskonale nadaje się do szerokiego wachlarza zastosowań

niska temperatura -20°C

-10 °C

-5 °C



uvex supravision plus

- obustronna, długotrwała odporność na zaparowanie i zarysowania
- powłoka przeciwdziałająca zaparowaniu nie zmywa się pomimo wielokrotnego mycia szybki
- zastosowanie: miejsca w których występują częste zmiany temperatury i wilgotności powietrza

Dobierz odpowiednią powłokę

1. Na osi poziomej określ temperaturę najbardziej odpowiadającą warunkom w miejscu pracy.
2. Określ procentowo poziom wilgotności powietrza i znajdź na ukośnej osi odpowiednią wartość.
3. Na osi pionowej określ procentowo poziom zanieczyszczenia z jakim masz do czynienia.
4. Połącz te trzy punkty w jeden trójkąt.

Kolor największej powierzchni tego trójkąta wskaże powłokę odpowiednią do danego zastosowania.

Technologia powlekania

zanieczyszczenie



100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

+6 °C
+12 °C
+23 °C
+35 °C

60 % w.p.
70 % w.p.
100 % w.p.

uvex supravision sapphire

- obustronna maksymalna odporność na zarysowania i działanie substancji chemicznych
- efekt Easy-to-Clean gwarantujący łatwość czyszczenia
- zastosowanie: miejsca, w których występują chropowate powierzchnie, pył oraz brud



wysoka temperatura +35°C



czystość



wysoka wilgotność 100%

w.p. = wilgotność powietrza

uvex

Powłoki specjalne



uvex supravision extreme

Powłoka szybki jest odporna na zarysowania od zewnątrz i trwale odporna na zaparowanie od wewnątrz. Zaparowanie szybki po wewnętrznej stronie jest niemożliwe, ponieważ powłoka nie osiąga punktu nasycenia. Ponadto powłoka zachowuje swoje właściwości i skuteczność działania mimo wielokrotnego mycia okularów. Najlepsze do obszarów roboczych o długotrwałym oddziaływaniu pary i wysokim stopniu zanieczyszczenia.



uvex supravision ETC (extreme temperature conditions)

Powlekane szybki nie mogą ulec zaparowaniu po żadnej ze stron, ponieważ powłoka nie osiąga punktu nasycenia. Ponadto powłoka zachowuje swoje właściwości i skuteczność działania mimo wielokrotnego mycia okularów. Najlepsze do obszarów roboczych o silnych wahaniach temperatury.



uvex supravision variomatic

Szybki pokryte tą powłoką ściemniają się samoczynnie pod wpływem promieniowania UV. Automatyczne ściemnienie następuje po 10 sekundach, a rozjaśnienie po 30 sekundach, aby zawsze zapewniać najlepsze widzenie. Zastosowano w nich sprawdzoną technologię uvex supravision excellence (odporność na zaparowanie od wewnątrz, wyjątkowa odporność na zarysowania na zewnątrz). Szczególnie nadaje się do pracy w warunkach, w których konieczne jest częste opuszczanie pomieszczenia, co wiąże się ze zmianą warunków oświetlenia.



uvex supravision clean

Szybki są odporne na sterylizację w autoklawie i działanie substancji chemicznych. Po wewnętrznej stronie odporne na zaparowanie, po zewnętrznej na zarysowania. Efekt przeciwdziałania zaparowaniu wytrzymuje od 15 do 20 cykli sterylizacji w autoklawie. Powłoka zapewnia absolutny brak zaparowania i maksymalne widzenie.



uvex infradur


Szybki są obustronnie odporne na zarysowania i minimalizują uszkodzenia spowodowane przez iskry spawalnicze.

uvex infradur plus

Szybki pokryte tą powłoką są odporne na zaparowanie od wewnątrz, oraz bardzo odporne na zarysowania od zewnątrz i minimalizują uszkodzenia spowodowane przez iskry spawalnicze.

Oznaczenia i normy


Oznaczenie na oprawce

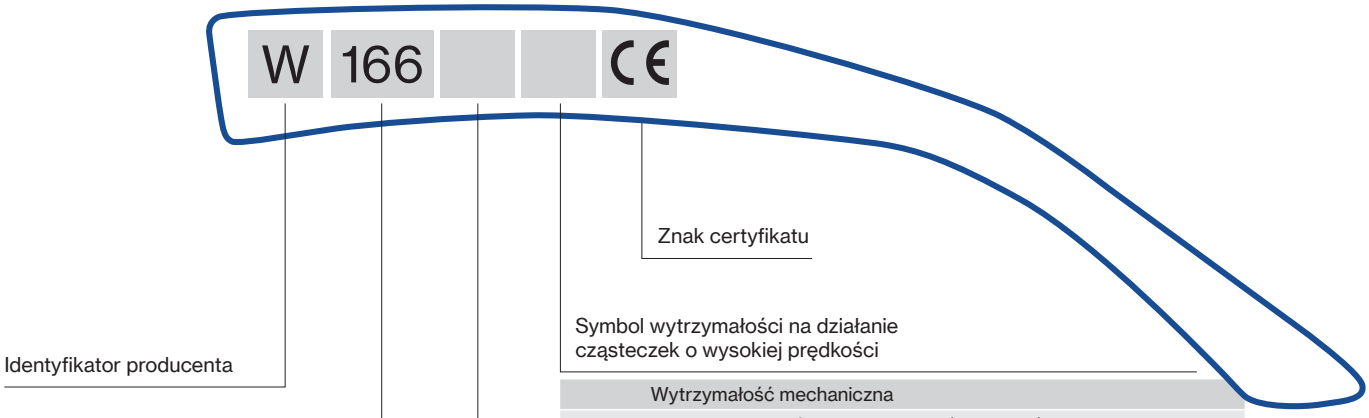

	Wytrzymałość mechaniczna
Brak	brak wytrzymałości mechanicznej (tylko filtry)
S	podwyższona wytrzymałość (tylko filtry)
F	uderzenie o niskiej energii (45 m/s)
B	uderzenie o średniej energii (120 m/s)
A	uderzenie o wysokiej energii (190 m/s)
T	przebadana w ekstremalnych temperaturach (-5°C, +55°C)

	Przeznaczenie	Opis obszarów zastosowania
Brak	Ogólne wykorzystanie	Nieokreślone zagrożenia mechaniczne, zagrożenia spowodowane promieniowaniem UV lub niewidocznym promieniowaniem podczerwieni
3	Ciecze	Ciecze (krople i rozpryski)
4	Duże cząstki pyłu	Cząstki pyłu o wielkości > 5 µm
5	Gaz i drobny pył	Gaz, opary, mgła, dym i cząstki pyłu o wielkości < 5 µm
8	Zwarciowy łuk elektryczny	Łuk elektryczny powstający w momencie zwarcia obwodów elektrycznych

Oznaczenie na szybkach

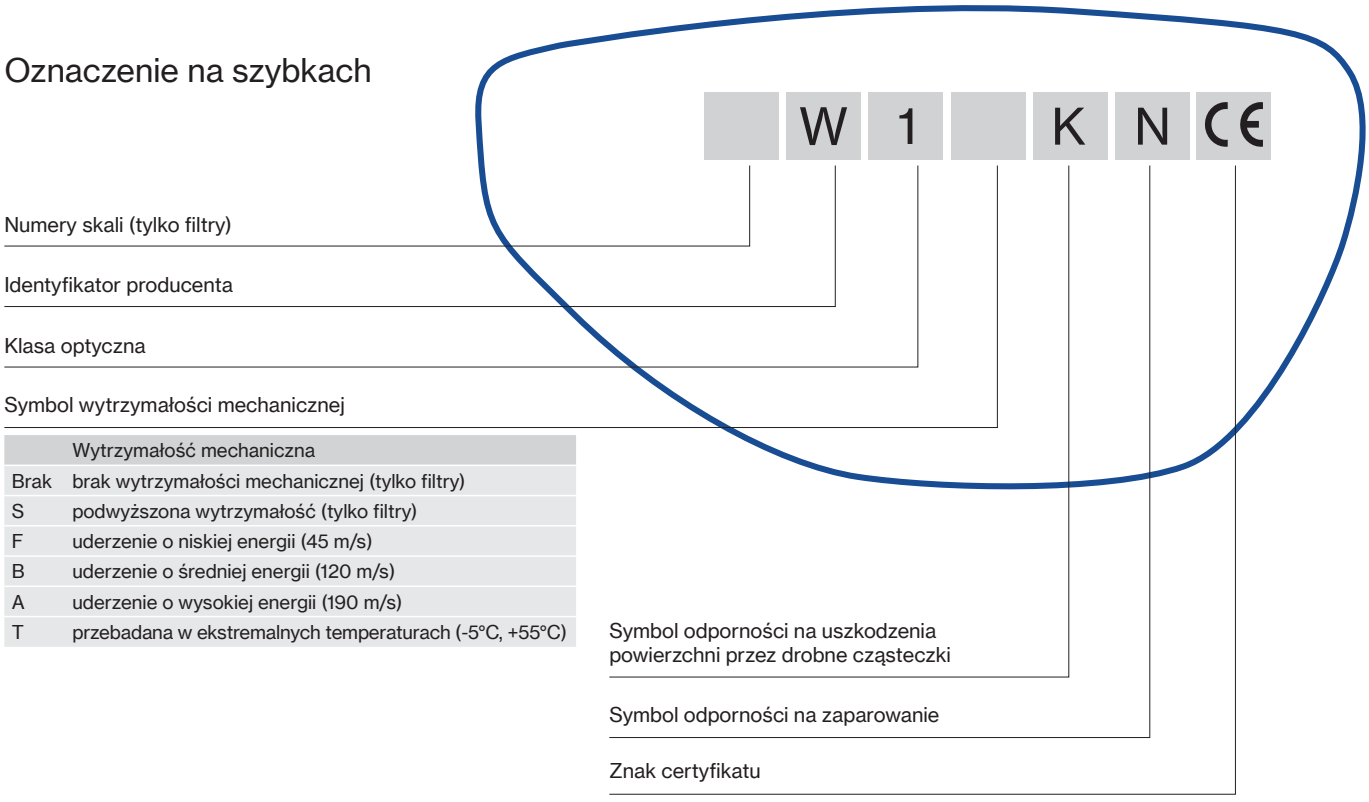

	Wytrzymałość mechaniczna
Brak	brak wytrzymałości mechanicznej (tylko filtry)
S	podwyższona wytrzymałość (tylko filtry)
F	uderzenie o niskiej energii (45 m/s)
B	uderzenie o średniej energii (120 m/s)
A	uderzenie o wysokiej energii (190 m/s)
T	przebadana w ekstremalnych temperaturach (-5°C, +55°C)

uvex

Zabarwienie szybek

Rozwiązanie do każdych warunków oświetlenia



BEZBARWNA

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 2(C)-1,2
Przepuszczalność: około 91%
Norma: EN 166, EN 170

Antyrefleksyjne szybki zapewniające ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi



AMBER

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 2(C)-1,2
Przepuszczalność: około 88%
Norma: EN 166, EN 170

Antyrefleksyjne szybki **zwiększające kontrast i zapewniające ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi**



CBR 65

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-1,4
Przepuszczalność: 65%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona zapewniająca **odprężone, skoncentrowane widzenie**

uvex sportstyle (str. 29),
uvex pheos cx2 (str. 30)
uvex super f OTG (str. 64)
uvex pheos cx2 sonic (str. 50)



AR (antyrefleksyjne)

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 2(C)-1,2
Przepuszczalność: około 96,5%
Norma: EN 166, EN 170

Najlepsza ochrona przed **odbiciami i odblaskami** o wysokiej przepuszczalności

uvex sportstyle (str. 29),
uvex i-3, uvex i-3 s (str. 34, 35)

szybki chroniące przed olśnieniem słonecznym nie są niewymagane

Przepuszczalność 74–100%

Przepuszczalność 58–80%

Zabarwienie szybek

Omówienie



BRĄZOWE

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-2,5
Przepuszczalność: 20%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed **naturalnym olśnieniem** z **rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych** i **poprawą kontrastu**

uvex i-vo (str. 59), uvex skyper (str. 41), uvex ultrasonic (str. 53)



POLAVISION

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-3,1
Przepuszczalność: 14%
Norma: EN 166, EN 172

Redukcja nieprzyjemnych dla oka refleksów poprzez **filtrowanie światła rozproszonego**

uvex polavision (str. 43)



SREBRNE LUSTRZANE 53%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-1,7
Przepuszczalność: 53%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona w przypadku **zmiennych warunków oświetleniowych**

uvex pheos/uvex pheos (str. 31, 32),
uvex i-works (str. 36)



SREBRNE LUSTRZANE 12%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-3,1
Przepuszczalność: 12%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed **silnym** sztucznym lub naturalnym **olśnieniem** z **rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych**

uvex i-3 (str. 34),
uvex pheos cx2 (str. 30),
uvex sportstyle (str. 29)



SZARE 23%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-2,5
Przepuszczalność: 23%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed **naturalnym olśnieniem** z **rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych**



SZARE 14%

Ochrona: UV400
Oznaczenie: 5-3,1
Przepuszczalność: 14%
Norma: EN 166, EN 172

Ochrona przed **naturalnym olśnieniem** z **rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych**

uvex astrospec 2.0 (str. 37),
uvex u-sonic (str. 51)

zalecane są szybki chroniące przed olśnieniem słonecznym

szybki barwione poprawiające kontrast nie są wymagane

Przepuszczalność 43–58%

Przepuszczalność 18–29%

zalecane są szybki chroniące przed olśnieniem słonecznym

Przepuszczalność 8–18%

uvex

uvex UV400

100% ochrony przed promieniowaniem UV. 100% bezpieczeństwa. 100% uvex.

Według normy EN 166/170 okulary ochronne powinny chronić przed promieniowaniem UV do 380 nm. Wyniki najnowszych badań naukowych pokazują, że to zbyt mało. WHO zaleca ochronę przed UV do 400 nm.

Zalecenie przez WHO ochrony przed UV400 opiera się na konkretnych przesłankach. Zewnętrzna tkanka oka, rogówka i soczewka w całości wchłaniają światło UV. Uszkodzenie materiału genetycznego wyrządza głównie promieniowanie UVB, ale UVA ma głębsze działanie, powodujące uszkodzenia termiczne oraz wzmocnienie efektów promieniowania UVB.

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß


uvex UV400 – w każdych okularach ochronnych uvex
Zarówno bezbarwne, jak i barwione szybki – wszystkie okulary ochronne uvex skutecznie chronią przed promieniowaniem ultrafioletowym. UV400 należy do „wyposażenia standardowego", podobnie jak komfort noszenia, sportowa stylistyka i najwyższej jakości powłoki.

Nawet bez słońca – promienie UV wciąż szkodzą oczom
Podczas wykonywania prac na wolnym powietrzu oczy są często narażone na działanie szkodliwego promieniowania UV – nawet przy zachmurzonym niebie. Skutek: Niedostateczna ochrona grozi w dłuższej perspektywie dotkliwymi dolegliwościami, takimi jak obrażenia rogówki, katarakta i ślepota. Ponadto, brak ochrony przyspiesza starzenie się wrażliwej tkanki skórnej wokół oczu i sprzyja powstawaniu guzów.



100% ochrony przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA i UVB

Dla oka i otaczającej skóry

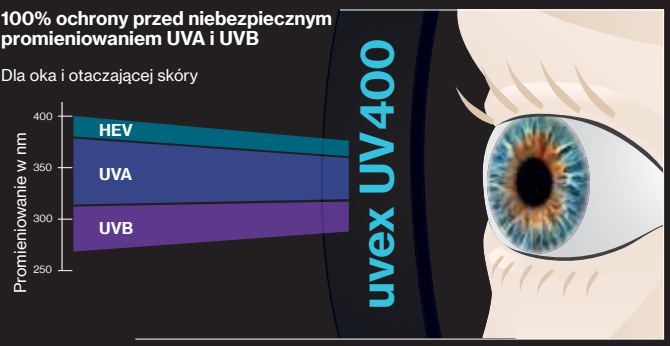

uvex UV400 chroni w 100% przed promieniowaniem UVA i UVB oraz przed światłem widzialnym (HEV) o długości fali do 400 nm.

uvex UV400 zatrzymuje nie tylko całość promieniowania UVA (szybka 380 nm przepuszcza 20%), ale łagodzi także wywoływane temperaturą zmiany komórkowe, które 10-krotnie wzmacniają czynnik uszkadzający komórki w paśmie od 380 do 400 nm. Dodatkowo, o 15% osłabiane jest również światło niebieskie (HEV) mające szkodliwe działanie na siatkówkę.

Środki ochrony wzroku uvex,
100% bezpieczeństwa.




uvex CBR65

Komfortowe widzenie bez efektu zmęczenia

Ochrona przed światłem niebieskim
Szybka CBR65 znacznie różni się swoimi właściwościami od uvex UV400.

Odfiltrowuje do 50% składowej światła niebieskiego HEV (High Energy Visible Light) – która w paśmie od 380 nm do 450 nm szczególnie obciąża siatkówkę. W paśmie powyżej 450 nm do siatkówki dociera tylko 60–70% światła.

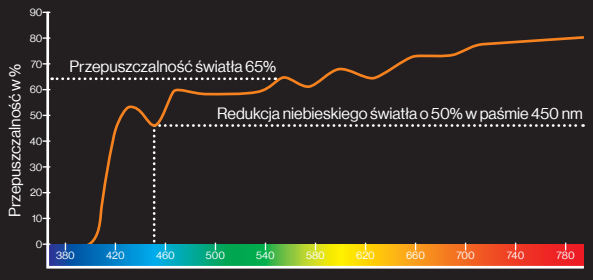

Contrast

Poprawa kontrastu
Dla kontrastowego i przyjemnego widzenia – nawet w rozproszonym świetle.

Bluelight reduction

Redukcja światła niebieskiego
Niebieskie światło występujące w bardzo jasnych miejscach pracy osłabiane jest nawet o 50%.

Relaxed vision

Odprężone widzenie
Mniejsze zmęczenie oczu także podczas dłuższych prac – odprężone widzenie pozwala na zachowanie uwagi i skupienia.

65% transmission

Delikatne zabarwienie
Optymalna ochrona przed olśnieniem – w przypadku wysokich wymagań wizualnych przy naturalnym świetle oraz sztucznym świetle o wysokiej jasności.

Obciążenie oczu światłem niebieskim znacznie wzrosło wskutek popularności urządzeń elektronicznych (komputery, smartfony, tablety, telewizory LED) oraz wymiany żarówek na diody LED. Może to w krótkiej perspektywie prowadzić do nadmiernego wysiłku, bólów głowy oraz zaburzeń koncentracji, a w dalszej do zwiększonego ryzyka zwyrodnienia plamki żółtej uwarunkowanego procesami starzeniowymi.

uvex CBR65 skutecznie chroni oczy przed zagrożeniami zdrowotnymi – i zakłóceniem funkcjonowania zegara biologicznego człowieka.

Więcej informacji na stronie uvex-safety.com/en/product-group/uvex-cbr65/


9193064


9198064


9169164

reddot award 2016 winner



9309064

	uvex sportstyle CBR65	uvex pheos cx2 CBR65	uvex super f OTG CBR65	uvex pheos cx2 sonic CBR65
Nr art.	9193064	9198064	9169164	9309064
Wersja	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
	ochrona przeciwsłoneczna	ochrona przeciwsłoneczna	ochrona przeciwsłoneczna	ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	biały, czarny	biały, czarny	czarny, biały	biały, czarny
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 34 BT CE
Szybka	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65
	UV400	UV400	UV400	UV400
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE
Waga	23 g	28 g	39 g	34 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

uvex

uvex i-5

detailed – modern – trusted

Maksymalne bezpieczeństwo dzięki nowatorskiej konstrukcji: dzięki x-tended eyeshield i sideshield okulary uvex i-5 niezawodnie chronią oczy w każdej sytuacji.
Dopracowane elementy gwarantują pierwszorzędny komfort noszenia także przy dłuższym użytkowaniu.




3-stopniowa regulacja kąta nachylenia ułatwia dopasowanie do każdego owalu twarzy




x-tended sideshield
Optymalna ochrona zewnętrznych boków oczu



x-tended eyeshield
Lepsza ochrona przed cząsteczkami, pyłem i brudem

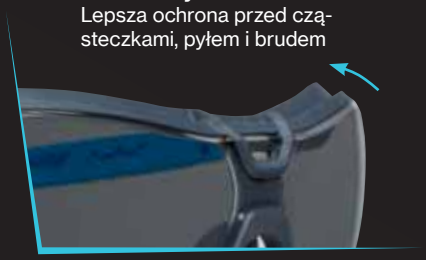



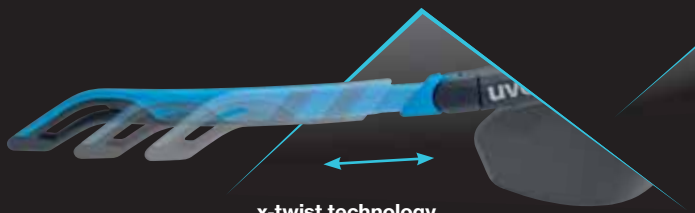

x-twist technology
Elastyczne, wygodne dopasowanie do każdego kształtu głowy

powłoka
uvex supravision



Miękki, elastyczny nosek
Zapewnia komfort noszenia bez ucisku i chroni przed ześlizgiwaniem

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex i-5



9183265



9183281

Więcej informacji na stronie
uvex-safety.com/en/i5
(lub po zeskanowaniu kodu QR).

uvex i-5

- miękki, elastyczny nosek zapewnia komfort noszenia bez ucisku i chroni przed ześlizgiwaniem
- x-tended eyeshield lepiej chroni przed cząsteczkami, pyłem i brudem
- x-tended sideshield dla zwiększonej ochrony bocznej
- 3-stopniowa regulacja kąta nachylenia umożliwia łatwe dopasowanie do każdego owalu twarzy
- regulacja długości x-twist technology pozwala na elastyczne i wygodne dopasowanie do każdego kształtu głowy
- miękkie końce zauszników eliminują ucisk i chronią przed ześlizgiwaniem
- technologia powłok uvex supravision
- bez zawartości metalu

uvex i-5		
Nr art.	9183265	9183281
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
		ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	antracytowy, niebieski	antracytowy, limonkowy
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna	PC szara 23%
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	29 g	29 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

uvex


uvex x-fit pro

Widoczny komfort noszenia



Optymalna ochrona i odpowiednie wyposażenie w przypadku każdego zastosowania:
okulary ochronne uvex x-fit pro można dopasować do indywidualnych wymagań użytkownika.
Jeszcze większe bezpieczeństwo i wydajność.

proErgo | uvex Comfort Slider
Elastyczny kąt nachylenia zauszników dopasowuje się zgodnie z zasadami ergonomii do każdego owalu twarzy i zapewnia optymalne mocowanie. Przesuwając suwak uvex Comfort Slider Ⓐ, można zmienić kąt nachylenia szybki. Ⓑ

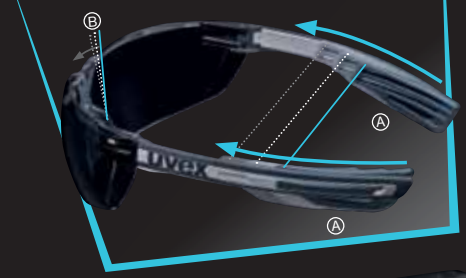

Geometria szybki uvex x-fit
Nowatorska geometria szybki zapewnia optymalne dopasowanie.

proGrip | opaska uvex
Opaska z bezstopniową regulacją i bez zawartości metalu utrzymuje okulary ochronne na twarzy w każdej sytuacji. (Nr art. 9958023)



Funkcjonalne akcesoria są wpinane w inteligentny system zauszników.

proComfort | Nosek uvex
Miękki nosek o charakterystycznej stylistyce x-design zapewnia najwyższy komfort noszenia także podczas długiego użytkowania.

uvex High-Performance Coating
Technologia powłok uvex supravision zapewnia rewelacyjne widzenie.

proLux | uvex LED mini light
Jasna, regulowana latarka LED zapewnia dobre widzenie także w słabym oświetleniu. (Nr art. 9999100)

proFix | Zauszniki okularów uvex
Dzięki uvex duo component technology końce zauszników dobrze trzymają się głowy, zarazem jej nie uciskając.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex x-fit pro


9199005


9199247


9199245


9199240


9199277


9199276


9999100


9958023

DESIGN AWARD 2018

uvex x-fit pro

- okulary ochronne w nowoczesnym stylu
- innowacyjna koncepcja składanych zauszników
- szeroki nosek o charakterystycznej stylistyce x-design zapewnia najwyższy komfort noszenia
- brak ucisku dzięki elastycznym zakończeniom zauszników uvex duo component technology
- elastyczna regulacja kąta nachylenia zauszników dzięki suwakowi uvex Comfort Slider
- optymalna widoczność dzięki nowatorskiej geometrii szybki
- modułowy, elastyczny system zauszników umożliwia przypinanie akcesoriów
- bez zawartości metalu

Akcesoria
- uvex LED mini light: jasna, regulowana latarka LED z adapterem do przypięcia (po lewej lub prawej stronie) do zauszników uvex x-fit i x-fit pro, baterie: 4 baterie guzikowe, typ L736F
- opaska uvex x-fit: do zamontowania na modelach uvex x-fit i x-fit pro

uvex x-fit pro						
Nr art.	9199005	9199247	9199245	9199240	9199277	9199276
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence bez regulowanego zausznika	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zwiększenie kontrastu	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna, bez regulowanego zausznika	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	biały, antracytowy	niebieski, antracytowy	niebieski, antracytowy	żółty, antracytowy	antracytowy, jasnoszary	antracytowy, jasnoszary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC amber	PC szara 23%	PC szara 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	28 g	24 g	28 g	28 g	24 g	28 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

	uvex mini LED light		Opaska uvex x-fit pro
Nr art.	9999100	**Nr art.**	9958023
Wersja	w zestawie 2 adaptery (mocowanie po lewej i prawej stronie)	**Wersja**	do montażu na uvex x-fit i x-fit pro, bez zawartości metalu
Kolor	adapter+obudowa: czarny swiatło: białe	**Kolor**	czarny
Opakowanie	sztuka	**Opakowanie**	5 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

uvex x-fit


Stabilność dzięki x-design

Okulary uvex x-fit ważą zaledwie 23 gramy. Sportowy design zapewnia optymalną osłonę okolicy oczu i komfort noszenia. Stylistyka szybki x-design i przezroczysty zausznik czynią z uvex x-fit prawdziwą ozdobę.



DESIGN AWARD 2018

Idealne dopasowanie i osłona okolicy oczu
Do różnych owali głowy



Lekkie okulary ochronne
tylko 23 gramy

Innowacyjna koncepcja składanych zauszników
Bez zawartości metalu







x-design
zapewnia stabilność

Technologia powłok uvex supravision



Ochrona UV400
Dostępne również z szybką amber lub przeciwsłoneczną

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex x-fit


9199085


9199265


9199123


9199286


9199280


9958024

uvex x-fit

- klasyczne okulary ochronne z idealnym dopasowaniem
- ważą tylko 23 gramy
- technologia powlekania uvex supravision
- innowacyjna koncepcja składanych zauszników z możliwością przypięcia uvex Comfort Slider w celu optymalnego dopasowania
- bez zawartości metalu

uvex x-fit					
Nr art.	9199085	9199265	9199123	9199286	9199280
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zwiększenie kontrastu	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	szary półprzezroczysty	niebieski półprzezroczysty	różowy półprzezroczysty	szary półprzezroczysty	szary półprzezroczysty
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC amber	PC szara 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

uvex Comfort Slider	
Nr art.	9958024
Wersja	do przypięcia na nausznikach uvex x-fit i x-fit pro
Kolor	antracytowy
Opakowanie	woreczek
Zawartość	5 par

MADE IN GERMANY

uvex

Środki ochrony wzroku uvex

Idealne także dla osób o wąskim owalu twarzy

Tak samo różna jak ludzkie twarze, różna jest geometria naszych okularów. Część naszego asortymentu szczególnie odpowiada osobom o wąskim owalu twarzy.

Dzięki optymalnemu dopasowaniu oraz regulacji, okulary ochronne idealnie trzymają się na głowach o różnych kształtach. Zapewnia to najskuteczniejszą ochronę oczu przed cząsteczkami, iskrami lub pyłem.

okulary ochronne uvex spełnią wszystkie wymagania - także osób o wąskich twarzach

Okulary ochronne uvex



uvex i-3 s 9190



uvex pheos s 9192



uvex sportstyle 9193



uvex i-works 9194



uvex pheos cx2 9198



uvex x-fit 9199

Gogle ochronne uvex



uvex pheos s guard 9192



uvex carbonvision 9307



uvex u-sonic 9308



uvex pheos cx2 sonic 9309



Okulary ochronne

uvex sportstyle



9193080



9193265



9193376




9193838



9193064



9193280

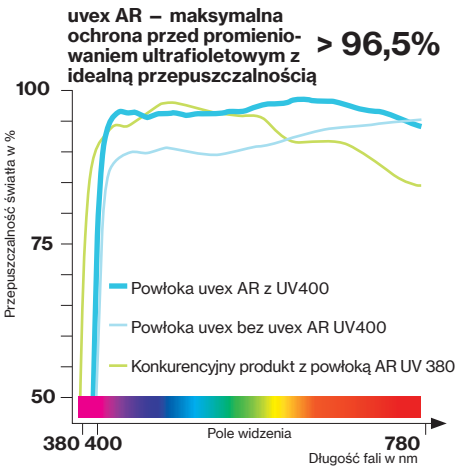



9193885



9193880

uvex sportstyle

- lekkie jak piórko okulary ochronne w sportowym stylu
- optymalna widoczność dzięki odpowiedniemu profilowaniu szybek uvex
- miękkie, regulowane noski i miękkie, zapobiegające ześlizgiwaniu się końcówki zauszników (uvex duo component technology) niwelują uciskanie
- technologia powłok uvex supravision

uvex sportstyle								
Nr art.	9193080	9193265	9193376	9193838	9193064	9193280	9193885	9193880
Wersja	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision AR superantyodblaskowe szybki	uvex supravision extreme ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision extreme ochrona przeciwsłoneczna	Powłoka ANTI-FOG po wewnętrznej stronie ochrona przeciwsłoneczna srebrny lustrzany	uvex supravision variomatic szybki fotochromowe
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, szary	czarny, limonkowy	czarny, petrol	czarny, niebieski	biały, czarny	biały, czarny	czarny, szary	czarny, antracytowy
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC CBR65	PC szara 23%	PC srebrna lustrzana	PC jasnozielona
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Waga	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	sztuka

MADE IN GERMANY

uvex

Okulary ochronne

uvex pheos cx2



9198275
9198257



9198258



9198261
9198256



9198285



9198064



9198237



9198885

uvex pheos cx2

- okulary ochronne „X" o nowoczesnym, sportowym charakterze
- wygodna ochrona dzięki x-tended eyeshield
- optymalna ochrona za sprawą x-twist Technology zapewniającej idealne dopasowanie bez ześlizgiwania
- duże pole widzenia dzięki dwusferycznym szybkom
- innowacyjna technologia uvex duo component zapewniająca maksymalny komfort noszenia
- kompatybilne z innymi środkami ochrony indywidualnej
- technologia powłok uvex supravision

▶ **Dostępne również jako gogle (patrz strona 50)**



uvex pheos cx2					
Nr art.	9198275	9198257	9198258	9198256	9198261
Wersja	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	excellence	excellence	excellence	extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	niebieski, szary	niebieski, szary	czerwony, szary	czarny, jasnoniebieski	czarny, jasnoniebieski
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

uvex pheos cx2				
Nr art.	9198285	9198064	9198237	9198885
Wersja	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	powłoka ANTI-FOG
	excellence	excellence	excellence	po wewnętrznej stronie
	zwiększenie kontrastu	ochrona przeciwsłoneczna	ochrona przeciwsłoneczna	ochrona przeciwsłoneczna
				srebrny lustrzany
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	czarny, żółty	biały, czarny	biały, czarny	niebieski, szary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC amber	PC CBR65	PC szara 23%	PC srebrna lustrzana szara
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE
Waga	28 g	28 g	28 g	28 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex pheos


9192080


9192225


9192215


9192280


9192385


9192245


9192285
9192281


9192881

uvex pheos

- nowoczesne, modne okulary ochronne z dwusferycznymi szybkami
- bez zawartości metalu
- dostępne w standardowym i węższym rozmiarze
- możliwość stworzenia zestawu składającego się z zamontowanej dodatkowej ramki z miękkim wykończeniem i regulowaną taśmą (uvex pheos guard)
- dodatkowa ochrona łuku brwiowego dzięki rozwiązaniu Eye plus Protection, dodatkowa osłona przy górnej krawędzi
- miękkie, nieuciskające i zapobiegające ześlizgiwaniu się końcówki zauszników (uvex duo component technology)
- bardzo duże pole widzenia
- dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
- standardowy rozmiar pasuje do systemu IES uvex (patrz strona 106)

product design award 2012

German Design Award WINNER 2013

uvex pheos					
Nr art.	9192080	9192225	9192215	9192280	9192385
Wersja	uvex supravision plus rozmiar standardowy Oil & Gas	uvex supravision excellence rozmiar standardowy	uvex supravision excellence rozmiar standardowy	uvex supravision extreme rozmiar standardowy	uvex supravision excellence rozmiar standardowy zwiększenie kontrastu
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, szary W 166 FT CE	czarny, zielony W 166 FT CE	jasnoszary, szary W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE	czarny, żółty W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC amber UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	29 g	29 g	29 g	29 g	29 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

uvex pheos				
Nr art.	9192245	9192285	9192281	9192881
Wersja	uvex supravision excellence rozmiar standardowy ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision excellence rozmiar standardowy ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision extreme rozmiar standardowy ochrona przeciwsłoneczna	powłoka ANTI-FOG po wewnętrznej stronie rozmiar standardowy ochrona przeciwsłoneczna, srebrne lustrzane
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	czarny, szary W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE	czarny, szary W 166 FT CE	jasnoszary, szary W 166 FT CE
Szybka	PC szara 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC szara 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC szara 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC srebrna lustrzana szara UV400 5-1,7 W1 FTN CE
Waga	29 g	29 g	29 g	29 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Okulary ochronne

uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard



9192725
wąska wersja



9192785
wąska wersja



9192282
wąska wersja



9192745
wąska wersja



9192180
9192680
wąska wersja




9192283
wąska wersja



9192891
wąska wersja



9192181





Akcesoria: 9192001 / 9192002
dodatkowa uszczelka/dodatkowa uszczelka do wąskiej wersji



Akcesoria: 9958020
Pasek

	uvex pheos s					
Nr art.	9192725	9192785	9192282	9192745	9192283	9192891
Wersja	uvex supravision excellence wąska wersja	uvex supravision excellence wąska wersja	uvex supravision extreme wąska wersja	uvex supravision excellence wąska wersja ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision extreme wąska wersja, ochrona przeciwsłoneczna	Powłoka ANTI-FOG po wewnętrznej stronie wąska wersja, ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	biały, zielony	antracytowy, szary	czarny, szary	biały, pomarańczowy	czarny, szary	jasnoszary, szary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC szara 23%	PC szara 23%	PC srebrna lustrzana szara
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Waga	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

	uvex pheos guard		uvex pheos s guard
Nr art.	9192180	9192181	9192680
Wersja	uvex supravision extreme rozmiar standardowy w zestawie dodatkowa uszczelka i pasek	uvex supravision extreme rozmiar standardowy, ochrona przeciwsłoneczna, w zestawie dodatkowa uszczelka i pasek	uvex supravision extreme wąska wersja w zestawie dodatkowa uszczelka i pasek
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, szary	czarny, szary	czarny, szary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna	PC szara 23%	PC bezbarwna
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	46 g	46 g	45 g
Opakowanie	4 szt.	4 szt.	4 szt.

Akcesoria			
Nr art.	9192001	9192002	9958020
Wersja	dodatkowa uszczelka do uvex pheos standardowy rozmiar	dodatkowa uszczelka do uvex pheos s wąska wersja	pasek do uvex pheos i uvex pheos s
Kolor	czarny	czarny	szary, czarny
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne zgodne z wizerunkiem Twojej firmy

Okulary ochronne z „osobowością”

Nienaganna prezentacja zespołu: okulary ochronne uvex oferują wiele możliwości personalizacji – od nadruku logo firmowego na zauszniku po oprawki w kolorach firmowych. W ten sposób można idealnie dopasować środki ochrony indywidualnej do wizerunku firmy.


Oprawka w kolorach firmowych

Twoje okulary ochronne mogą być rozpoznawalne na pierwszy rzut oka dzięki oprawkom w kolorach firmowych.



Wstawki w zauszkach

Umieszczenie nazwy firmy na miękkich elementach zauszników to subtelne rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

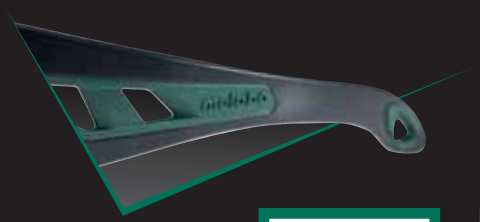

Tampodruk na zauszniku (od 1 do 4 kolorów)

Najlepszą metodą wykonania kolorowego nadruku logo na zauszniku jest tampodruk.




Jak bardzo chcesz się wyróżniać?

Z przyjemnością udzielimy Ci indywidualnej porady w zakresie możliwości technicznych związanych z personalizacją okularów ochronnych. Proponujemy także skorzystanie z naszego konfiguratora produktu online na stronie

www.uvex-safety.com/configurator

(lub zeskanuj kod QR). Za jego pomocą można wybrać i spersonalizować dany model okularów.

Wymagamy następujących minimalnych ilości zamówienia:
W przypadku tampodruku – co najmniej 500 sztuk
W przypadku szybek i/lub oprawek z tampodrukiem lub bez niego – co najmniej 2500 sztuk
W przypadku wstawek/ spersonalizowanych kolorów firmowych/spersonalizowanych pasków/grawerowania laserowego – co najmniej 5000 sztuk
Spersonalizowane akcesoria dostępne na zamówienie

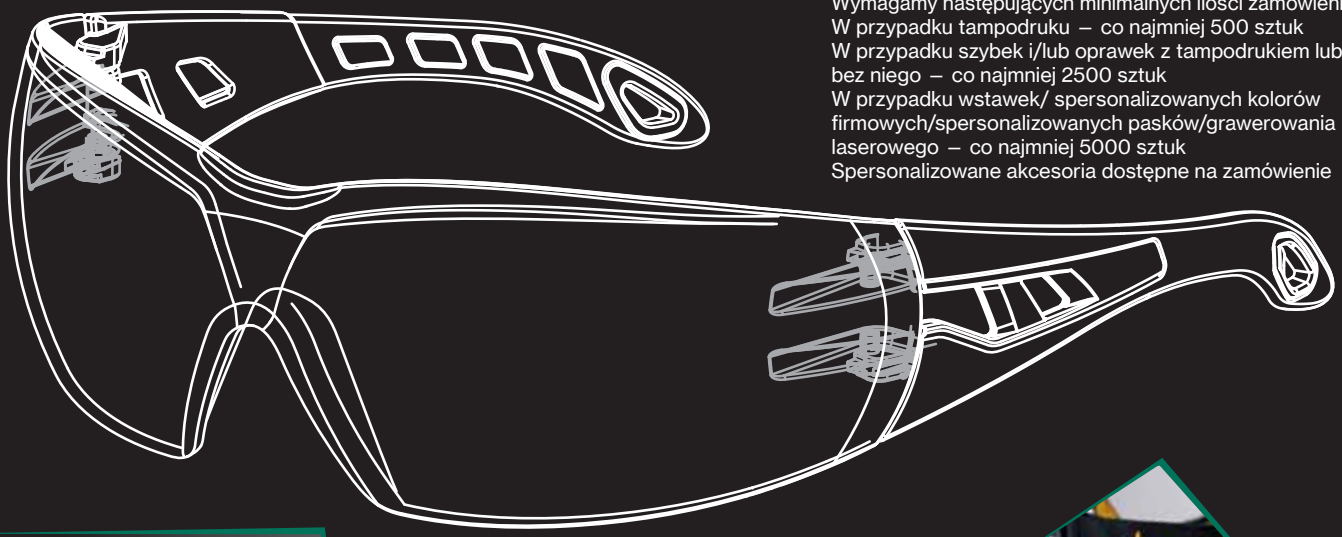




Spersonalizowane akcesoria

Logo firmy nadrukowane na etui



Grawerowanie laserowe na szybce

Okulary ochronne zachowają 100% swojej funkcjonalności nawet w przypadku wykonania na szybce grawerunku metodą laserową.

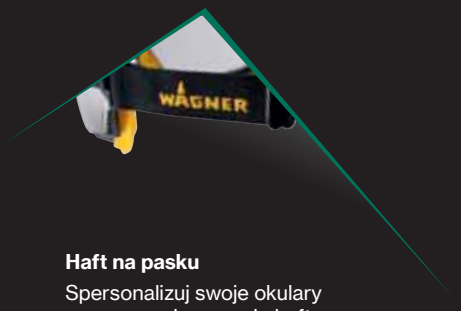

Haft na pasku

Spersonalizuj swoje okulary poprzez umieszczenie haftu z logiem firmy na pasku.

uvex

Okulary ochronne

uvex i-3



9190270
9190275



9190281



9190280
9190175



9190885



9190838
9190839



9190880



Akcesoria: 9190001
Dodatkowa uszczelka do uvex i-3
w standardowym rozmiarze

uvex i-3 · uvex i-3 s

- modne, 3-komponentowe okulary ochronne z innowacyjnymi funkcjami
- bez zawartości metalu
- dostępne w standardowym i węższym rozmiarze
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: regulacja zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy
- miękkie regulowane noski, miękkie, zapobiegające zsuwaniu się końcówki zauszników i pozbawione metalowych elementów zawiasy zauszników (technologia trójkomponentowa) dla zapewnienia wysokiego komfortu noszenia bez uciskania

Zastosowanie:
- uvex supravision AR: Obszary robocze o ostrym lub mieszanym oświetleniu
- uvex supravision variomatic: praca w warunkach morskich lub przybrzeżnych

German Design Award
SPECIAL MENTION 2013

uvex i-3					
Nr art.	9190270	9190175	9190275	9190280	9190839
Wymienna szybka	–	–	9190258	9190258	–
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision AR
	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar
		Oil & Gas			szybki super antyrefleksyjne
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	antracytowy, niebieski	czarny, jasnoszary	antracytowy, niebieski	czarny, jasnoszary	czarny, niebieski
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE
Waga	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

uvex i-3					
					Dodatkowa uszczelka
Nr art.	9190838	9190281	9190885	9190880	9190001
Wymienna szybka	–	–	–	–	
Wersja	uvex supravision AR	uvex supravision excellence	powłoka ANTI-FOG	uvex supravision variomatic	dodatkowa uszczelka do
	standardowy rozmiar	standardowy rozmiar	po wewnętrznej stronie	standardowy rozmiar	do uvex i-3
	szybki super antyrefleksyjne	ochrona przeciwsłoneczna	standardowy rozmiar	szybki fotochromowe	standardowy rozmiar
			ochrona przeciwsłoneczna,		
			srebrne lustrzane		
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
Oprawka	czarny, niebieski	czarny, jasnoszary	czarny, jasnoszary	czarny, antracytowy	czarny
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Szybka	PC bezbarwna	PC szara 23%	PC srebrna lustrzana szara	PC jasnozielona	
	UV400	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE	
Waga	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Opakowanie	sztuka	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex i-3 s


9190065


9190080



9190075



9190039


9190085



9190086


Akcesoria: 9958009
Sznurek do okularów uvex i-3 i uvex i-3 s

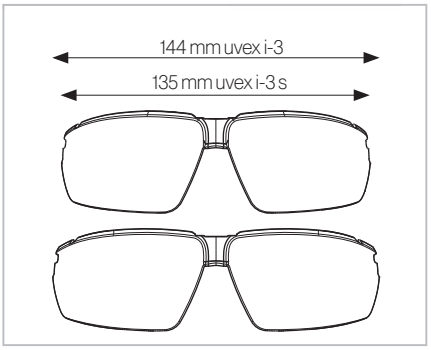

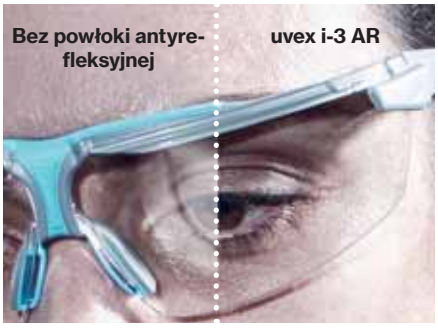

Powłoka
Obustronna powłoka antyrefleksyjna, która zapewnia 100% ochrony UV 400 i przepuszczalność światła ponad 96,5% – skutecznie eliminując uciążliwe refleksy świetlne.

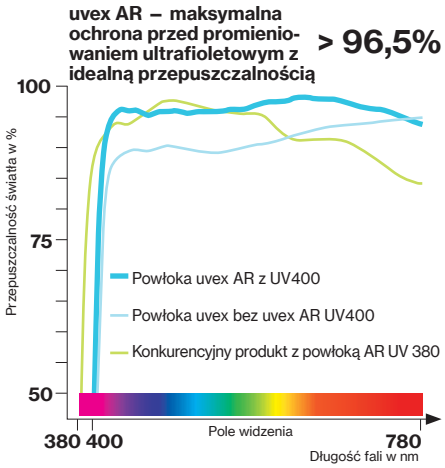

Przepuszczalność światła
Powłoka antyrefleksyjna sprawia, że uvex i-3 AR przewyższają pod względem przepuszczalności okulary ochronne z tradycyjnymi szybkami – idealne widzenie bez odbić.

uvex i-3 s			
Nr art.	9190065	9190080	9190075
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence
	wąska wersja	wąska wersja	wąska wersja
		Oil & Gas	
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	niebieski, szary	czarny, szary	antracytowy, limonkowy
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	29 g	29 g	29 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.

uvex i-3 s				Akcesoria
Nr art.	9190039	9190085	9190086	9958009
Wersja	uvex supravision AR	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	sznurek do okularów uvex i-3 i uvex i-3 s
	wąska wersja	wąska wersja	wąska wersja	
	szybki super antyrefleksyjne	zwiększenie kontrastu	ochrona przeciwsłoneczna	
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Oprawka	czarny, niebieski	antracytowy, żółty	niebieski, szary	antracytowy, szary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Szybka	PC bezbarwna	PC amber	PC szara 23%	
	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Waga	29 g	29 g	29 g	–
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Okulary ochronne

uvex i-works



9194171



9194175



9194365



9194270



9194885

uvex i-works

- okulary ochronne w sportowym stylu: atrakcyjny wygląd i solidna jakość
- bez zawartości metalu
- technologia powłok uvex supravision
- przyjemnie miękkie zauszniki (uvex duo-component technology), zapobiegają ześlizgiwaniu się i uciskaniu
- spłaszczone końcówki zauszników z otworem na mocowanie sznurka do okularów
- dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
- pasują do systemu IES uvex (patrz strona 106)

uvex i-works					
Nr art.	9194171	9194175	9194365	9194270	9194885
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zwiększenie kontrastu	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna	powłoka ANTI-FOG po wewnętrznej stronie srebrny lustrzany
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	antracytowy, niebieski	antracytowy, zielony	czarny, żółty	antracytowy, szary	czarny, szary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC amber	PC szara 23%	PC srebrna lustrzana szara
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Waga	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex astrospec 2.0


9164065


9164187


9164285


9164275


9164220


9164246


9164387

uvex astrospec 2.0

- nowa wersja najpopularniejszych okularów uvex astrospec
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: regulacja zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy
- panoramiczna szybka zintegrowana z boczną osłoną zapewnia optymalną ochronę oczu
- system wentylacyjny uvex z uszczelnieniem typu labiryntowego zwiększa komfort oczu
- miękkie, nieuciskające i zapobiegające ześlizgiwaniu się końcówki zauszników (uvex duo component technology)
- łatwo mieszczą się w kieszeni dzięki płaskiej składanej konstrukcji

reddot award 2014
winner

uvex astrospec 2.0							
Nr art.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164220	9164246	9164387
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence zwiększenie kontrastu	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	niebieski, jasnoniebieski	czarny, szary	czarny, limonkowy	antracytowy, petrol	czarny, żółty	pomarańczowy neonowy, czarny	czarny, szary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna, UV400	PC bezbarwna, UV400	PC bezbarwna, UV400	PC bezbarwna, UV400	PC amber, UV400	PC szara 23%, UV400	PC szara 14%, UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTKN CE
Waga	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Okulary ochronne

uvex super g



9172085



9172110
9172210



9172265



9172220



9172281

uvex super g

- wyjątkowo lekkie okulary ochronne o sportowym fasonie z bezzawiasowymi zausznikami
- miękki nosek
- optymalnie aerodynamiczne i pochylone do przodu szybki zapewniają najlepszą wentylację
- maksymalny komfort noszenia dzięki niewielkiej masie wynoszącej tylko 18 gramów
- bez zawartości metalu

uvex super g						
Nr art.	9172085	9172110	9172210	9172265	9172220	9172281
Wymienna szybka	–	–	9172255	9172255	–	–
Wersja	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	plus	excellence	excellence	excellence	excellence
					zwiększenie kontrastu	ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	szary metaliczny, czarny	bezbarwny, szary	bezbarwny, szary	granatowy, biały	szary metaliczny, czarny	antracytowy, limonkowy
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC amber	PC szara 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex super fit · uvex super fit ETC



9178065
9178265



9178185



9178315



9178415



9178500



9178385



9178286

uvex super fit

- lekkie okulary ochronne ze składanymi zausznikami, o sportowym fasonie
- miękki, regulowany nosek
- wygodne i bezuciskowe dopasowanie
- optymalnie aerodynamiczne i pochylone do przodu szybki zapewniają najlepszą wentylację
- bardzo wysoki komfort noszenia dzięki niewielkiej wadze wynoszącej tylko 21 gramów

uvex super fit				
Nr art.	9178065	9178185	9178265	9178315
Wymienna szybka	–	–	9172255	9172255
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	granatowy, biały W 166 FT CE	czarny, biały W 166 FT CE	granatowy, biały W 166 FT CE	biały, limonkowy W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	21 g	21 g	21 g	21 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

uvex super fit				
Nr art.	9178415	9178500	9178385	9178286
Wymienna szybka	–	–	–	–
Wersja	uvex supravision ETC	uvex supravision CR odporność na sterylizację w autoklawie (15 cykli)	uvex supravision excellence zwiększenie kontrastu	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	biały, szary W 166 FT CE	biały, jasnoniebieski W 166 FT CE	czarny, biały W 166 FT CE	czarny, biały W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC amber UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC szara 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Waga	21 g	21 g	21 g	21 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Zastosowanie:

- uvex supravision clean: sterylne środowisko pracy (laboratoria, kliniki, pomieszczenia czyste, produkcja żywności)
- obustronna powłoka uvex supravision ETC: wysoka wilgotność powietrza i zmienne temperatury (chłodnia, budowa tuneli, gastronomia, przemysł spożywczy)

Szybki z powłoką uvex supravision ETC nie zaparowują. Na powierzchni zamiast kropli tworzy się warstwa wody.



Powłoka Anti-Fog po 8 sekundach | uvex supravision ETC

MADE IN GERMANY

uvex

Okulary ochronne

uvex i-vo



9160065
9160265



9160185
9160285



9160275



9160520



9160268
9160068



9160076



9160120

uvex i-vo

- funkcjonalne okulary ochronne z regulacją zauszników
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: kilkupoziomowe nachylenie zauszników i regulacja ich długości umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy
- miękkie zauszniki uvex quattroflex i miękkie elementy w części nosowej i przyczołowej zapewniają komfort i brak nacisku
- kształt szybek nie ogranicza pola widzenia

uvex i-vo					
Nr art.	9160065	9160185	9160285	9160265	9160275
Wymienna szybka	9160055	–	9160255	9160255	9160255
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	niebieski, pomarańczowy	niebieski, szary	niebieski, szary	niebieski, pomarańczowy	czarny, szary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	33 g	33 g	33 g	33 g	33 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Nr art.	9160520	9160068	9160268	9160076	9160120
Wymienna szybka	–	–	–	–	9160255
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
	zwiększenie kontrastu	ochrona przeciwsłoneczna	ochrona przeciwsłoneczna	ochrona przeciwsłoneczna	z paskiem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Oprawka	niebieski, pomarańczowy	niebieski, pomarańczowy	niebieski, pomarańczowy	czarny, szary	niebieski, szary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	–
Szybka	PC amber	PC brązowa	PC brązowa	PC szara 23%	PC bezbarwna
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN 166 F CE
Waga	33 g	33 g	33 g	33 g	32 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex skyper · uvex skyper sx2



uvex skyper

- Indywidualnie regulowane okulary ochronne z zausznikami
- Niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: pięć kątów nachylenia zauszników i regulacja ich długości umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy
- Boczne osłony chroniące przed odblaskami

uvex skyper			
Nr art.	9195075	9195265	9195078
Wymienna szybka	–	9195255	–
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire Ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	czarny	niebieski	czarny
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC brązowa
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 F CE
Waga	29 g	29 g	29 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.



uvex skyper sx2

- okulary ochronne z zausznikami z szybkami o specjalnym kształcie dostosowanym do wystających kości policzkowych
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: pięć kątów nachylenia zauszników i regulacja ich długości umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy
- boczne osłony chroniące przed odblaskami

uvex skyper sx2			
Nr art.	9197065	9197265	9197266
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	niebieski	niebieski	niebieski
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC szara 23%
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Waga	30 g	30 g	30 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Okulary ochronne

uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor · uvex futura



9188075
9188175



9188076



9188121

uvex cybric · uvex cyberguard

- sportowe okulary ochronne z dwiema szybkami
- zakrywają dużą część twarzy
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: regulacja zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy
- zausznik uvex quattroflex z czterema komfortowymi wkładkami zapewnia wygodne, bezuciskowe dopasowanie
- uvex cyberguard z oznaczeniem 3 (ciecze) i 4 (pył gruboziarnisty)

	uvex cybric			uvex cyberguard
Nr art.	9188075	9188175	9188076	9188121
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision sapphire ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision plus z gumką i uszczelką
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, pomarańczowy	czarny, pomarańczowy	czarny, pomarańczowy	czarny
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F 34 CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC szara 23%	PC bezbarwna
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 F CE	2-1,2 W1 F CE	5-2,5 W1 F CE	2-1,2 W1 F CE
Waga	28 g	28 g	28 g	35 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.



9134005
9134002



9180015
9180125

uvex meteor

- klasyczne okulary ochronne z dwiema szybkami
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: regulowana długość zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy
- łatwo mieszczą się w kieszeni dzięki płaskiej konstrukcji

uvex meteor		
Nr art.	9134005	9134002
Wersja	uvex supravision sapphire	brak powłoki
	szybka 56 mm	szybka 56 mm
	rozstaw 15 mm	rozstaw 15 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166
Oprawka	szary przezroczysty	szary przezroczysty
	W 166 F CE	W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwna	HG bezbarwna
	UV400	UV 330
	2-1,2 W1 FK	W1 S
Waga	28 g	44 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.

uvex futura

- klasyczne okulary ochronne z dużym polem widzenia
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: różne kąty nachylenia zauszników i regulacja ich długości umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy
- miękkie końcówki zauszników duo-flex

uvex futura		
Nr art.	9180015	9180125
Wymienna szybka	9180055	9180155
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	brązowy	brązowy
	W 166 F CE	W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna
	UV400	UV400
	2-1,2 W1 FK CE	2-1,2 W1 FKN CE
Waga	49 g	49 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary ochronne

uvex polavision · uvex skyguard NT



9231960

uvex polavision

- komfortowe okulary ochronne z filtrem polaryzacyjnym
- filtr polaryzacyjny do ochrony przed podrażnieniami optycznymi i odbiciem światła (np. powierzchnia wody, wypolerowane materiały)
- chronią użytkownika przed odbitym światłem, zapewniają komfort noszenia

Zastosowanie:
- praca przy powierzchniach odbijających światło (w strefie przybrzeżnej, na morzu, prowadzenie pojazdów, prace budowlane)

uvex polavision	
Nr art.	9231960
Wersja	odporność na zarysowania po obu stronach
	ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 172
Oprawka	czarny, biały
	W 166 F CE
Szybka	PC szara 14 %
	UV400
	5-3,1 W1 F CE
Waga	25 g
Opakowanie	sztuka



9175275



9175260
9175160



9175261

MADE IN GERMANY

uvex skyguard NT

- okulary zapewniające uniwersalną ochronę
- kompleksowa ochrona oczu przed unoszącymi się w powietrzu cząstkami dzięki formowanej wtryskowo, miękkiej nakładce z TPU (oznaczenie 3 – ciecze i 4 – pył gruboziarnisty)
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: wielostopniowa regulacja długości zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy
- elastyczne, miękkie komponenty indywidualnie dopasowują się do twarzy

uvex skyguard NT				
Nr art.	9175275	9175260	9175160	9175261
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
				ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	pomarańczowy, szary	niebieski, szary	niebieski, szary	niebieski, szary
	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC szara 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Waga	42 g	44 g	44 g	44 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

uvex

Okulary ochronne

uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic







uvex winner

- bezramkowe, metalowe okulary ochronne z elastycznymi zawiasami sprężynowymi na zausznikach
- optymalnie zakrywają oczy
- anatomiczne, miękkie noski

uvex winner					
Nr art.	9159005	9159105	9159016	9159116	9159118
Wersja	odporność na zarysowania po obu stronach	odporność na zarysowania, odporność na zaparowanie	odporność na zarysowania po obu stronach	odporność na zarysowania, odporność na zaparowanie	odporność na zarysowania, odporność na zaparowanie ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	gun	gun	gun	gun	gun
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC zielona	PC zielona	PC szara 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 F CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,7 W1 F CE	2-1,7 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Waga	29 g	29 g	29 g	29 g	29 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.





MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

uvex mercury

- okulary ochronne z wąską metalową oprawką
- przezroczysta osłona boczna zapewniająca doskonałe pole widzenia
- łatwo mieszczą się w kieszeni dzięki płaskiej konstrukcji

uvex mercury	
Nr art.	9155005
Wersja	uvex supravision sapphire
	szybka 56 mm
	rozstaw 19 mm
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	stalowy niebieski
	W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwna
	UV400
	2-1,2 W1 FK CE
Waga	30 g
Opakowanie	5 szt.

uvex ceramic

- okulary ochronne z dwiema szybkami
- przeznaczone dla użytkowników o wąskim owalu twarzy
- połączenie bocznej osłony z tworzywa z metalową oprawką

uvex ceramic	
Nr art.	9137005
Wersja	uvex supravision sapphire
	szybka 49 mm
	rozstaw 20 mm
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	szary, czarny
	W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwna
	UV400
	2C-1,2 W1 FK CE
Waga	23 g
Opakowanie	5 szt.

uvex

Akademia uvex

Przemysłowe środki ochrony wzroku



Więcej informacji na stronie
uvex-academy.com

Praktyczne seminarium poświęcone podstawom stosowania środków ochrony wzroku.

- ustalenie standardowych obszarów zastosowania środków ochrony wzroku, jak np. środki ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, substancjami chemicznymi, promieniowaniem (np. ochrona spawacza) oraz specjalnych obszarów zastosowania
- prezentacja i ocena zagrożeń związanych z obróbką mechaniczną, promieniowaniem podczerwonym i ultrafioletowym (np. podczas spawania lub w związku z obecnością substancji chemicznych) na podstawie przykładów
- ocena ryzyka obrażeń oczu w miejscach pracy
- objaśnienie możliwości skutecznego przeciwdziałania ryzyku w miejscu pracy
- obszerna prezentacja wymagań dotyczących przemysłowych środków ochrony wzroku, norm, obszarów zastosowania, oceny ryzyka i sposobów użytkowania środków ochrony wzroku
- informacja o klasyfikacji środków ochrony na podstawie ich oznaczenia oraz obszarach zastosowania różnych środków ochrony

Adresaci
Pracownicy przedsiębiorstwa odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracy zatrudnionych, np. specjaliści BHP i specjaliści ds. zaopatrzenia.







Dodatkowe informacje i rejestracja na stronie **uvex-academy.com**, telefonicznie pod numerem **+49 (0)911 9736 1710** lub na adres e-mail **academy@uvex.de**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

uvex

Okulary na okulary

uvex 9161 · uvex super OTG



9161014



9161005
9161305

uvex 9161

- okulary nakładkowe dla osób noszących okulary korekcyjne
- panoramiczna szybka zintegrowana z boczną osłoną zapewnia optymalną ochronę oczu
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: regulowana długość zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy
- zauszniki uvex duoflex eliminują nacisk

uvex 9161			
Nr art.	9161014	9161005	9161305
Wersja	bez powłoki	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	bezbarwna	niebieski, czarny	niebieski, czarny
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 F CE
Waga	51 g	46 g	46 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.



9169065
9169260



9169080



9169081

uvex super OTG

- bezzawiasowe, okulary nakładkowe dla osób noszących okulary korekcyjne
- panoramiczna szybka zintegrowana z boczną osłoną zapewnia optymalną ochronę oczu
- bez zawartości metalu
- elastyczne końcówki zauszników zapewniające komfort noszenia i zapobiegające zsuwaniu się okularów

uvex super OTG				
Nr art.	9169065	9169080	9169260	9169081
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	niebieski, jasnoszary	czarny, jasnoszary	niebieski, jasnoszary	czarny, jasnoszary
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC szara 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FT CE
Waga	37 g	37 g	37 g	37 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

Okulary na okulary

uvex super f OTG



9169585
9169261



9169500



9169580



9169164



9169586



9169850



9169615

uvex super f OTG

- okulary nakładkowe ze składanymi zausznikami, dla osób noszących okulary korekcyjne
- panoramiczna szybka zintegrowana z boczną osłoną zapewnia optymalną ochronę oczu
- końcówki zauszników z miękkiego i elastycznego materiału, który poprawia komfort i zapobiega ześlizgiwaniu się okularów

uvex super f OTG								
Nr art.	9169585	9169261	9169500	9169580	9169164	9169586	9169850	9169615
Wersja	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision clean odporność na sterylizację w autoklawie (15 cykli)	uvex supravision sapphire zwiększenie kontrastu	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision sapphire ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision variomatic	uvex supravision sapphire zatrzymywanie niebieskiego światła o długości fali do 525 nm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny, biały	czarny, biały	biały, jasnoniebieski	czarny, biały	czarny, biały	czarny, biały	czarny, biały	czarny, biały
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC amber	PC CBR65	PC szara 23%	PC jasnozielona	PC pomarańczowa
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV 525
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FT CE	2-1,2 W1 FTKN CE	2-1,4 W1 FT CE
Waga	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	sztuka	5 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

uvex megasonic

Wizjonerska technologia optyczna


Rewolucyjna konstrukcja szybki i nieograniczone pole widzenia sprawiają, że przez gogle uvex megasonic zawsze widać najlepiej – nawet w trudnych warunkach. Sportowa, ergonomiczna konstrukcja i komfort noszenia sprawiają, że idealnie nadają się do użytku w ciągu całego dnia pracy.



Bezramkowa i nowatorska konstrukcja szybki zapewnia najlepsze, nieograniczone widzenie



x-frame design
Elastyczne dopasowanie do każdej twarzy




Ergonomiczne przyleganie do twarzy
zapewnia idealne dopasowanie i najwyższy komfort





Możliwość połączenia z okularami korekcyjnymi dzięki jedynej w swoim rodzaju budowie ramki

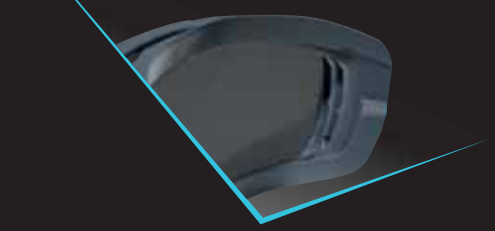

Technologia powłok
uvex supravision



Bardzo szeroki pasek
Optymalne mocowanie i zwiększony komfort noszenia

MADE IN GERMANY

Gogle ochronne

uvex megasonic



9320265



9320281

Więcej informacji na stronie
uvex-safety.com/en/megasonic
(lub po zeskanowaniu kodu QR).

uvex megasonic

- rewolucyjne gogle ochronne z maksymalnie poszerzonym polem widzenia
- wyjątkowa bezramkowa konstrukcja szybki
- funkcja OTG z wycięciem na zausznik okularów korekcyjnych
- elastyczna ramka zapewnia maksymalny komfort noszenia
- pasek o szerokości 30 mm idealnie trzyma się głowy
- łatwa wymiana paska i szybki
- dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
- sprawdzona technologia powłok uvex supravision

uvex megasonic		
Nr art.	9320265	9320281
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
		ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	antracytowy, niebieski	antracytowy, limonkowy
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Szybka	PC bezbarwna	PC szara 23%
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Waga	96 g	96 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Gogle ochronne

uvex pheos cx2 sonic



9309275



9309064



9309286

uvex pheos cx2 sonic

- najlżejsze (34 gramy) gogle uvex w kompaktowej wersji
- wysoka wytrzymałość mechaniczna B (120 m/s)
- oznaczenie 3 (ciecze), 4 (gruboziarnisty pył) i T (skrajne temperatury)
- komfortowa ochrona dzięki miękkiej części czołowej i nosowej formowanej bezpośrednio na szybce
- bardzo miękki i lekki elastyczny pasek tekstylny zapewniający bezpieczne i wygodne osadzenie
- dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej

uvex pheos cx2 sonic			
Nr art.	9309275	9309064	9309286
Wersja	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision extreme ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	biały, czarny	biały, czarny	biały, czarny
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Szybka	PC bezbarwna	PC CBR65	PC szara 23%
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Waga	34 g	34 g	34 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.

MADE IN GERMANY

Gogle ochronne

uvex u-sonic



9308147



9308123



9308246



9308240



9308245



9308247



9308248





9308048 szybka nakładana

uvex u-sonic

- kompaktowe, lekkie gogle ochronne gwarantujące pełną widoczność
- dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
- ergonomiczny kształt z elastycznymi miękkimi komponentami – idealnie pasuje do każdego owalu twarzy
- wysoka wytrzymałość mechaniczna (B: 120 m/s)
- mniejszy, jednorodnie rozprowadzony ucisk dla zapewnienia wysokiego komfortu użytkowania
- odciążenie dzięki lekkości

uvex u-sonic						
Nr art.	9308147	9308245	9308123	9308247	9308246	9308240
Wersja	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zmniejszona skuteczność wentylacji	uvex supravision extreme zmniejszona skuteczność wentylacji	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	czarny, szary	antracytowy, limonkowy	antracytowy, różowy	czarny, czerwony	antracytowy, żółty	antracytowy, limonkowy
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC szara 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE
Waga	72 g	72 g	72 g	71 g	71 g	72 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.

uvex u-sonic		Wymienne szybki
Nr art.	9308248	9308048
Wersja	uvex supravision excellence z nakładką na szybkę (szara, 14%) i paskiem na magnes	uvex supravision sapphire ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	szary, pomarańczowy W 166 34 B CE	
Szybka	PC bezbarwna, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC szara 14%, UV400 5-3,1 W1 CE
Wymienne szybki	uvex supravision sapphire PC szara 14 % ochrona przeciwsłoneczna, UV400 5-3,1 W1 CE	
Waga	107 g	–
Opakowanie	1 szt.	1 szt.

DESIGN AWARD 2015

MADE IN GERMANY

uvex

uvex CR

Okulary ochronne z możliwością sterylizacji w autoklawie, które przewyższą Twoje oczekiwania

Innowacyjna technologia powlekania — okulary ochronne odporne na zaparowanie, które można sterylizować w autoklawie



Profesjonalna ochrona podczas pracy w laboratoriach, klinikach, pomieszczeniach czystych lub przy produkcji artykułów spożywczych. Opracowane przez uvex pierwsze okulary ochronne odporne na sterylizację w autoklawie, z powłoką zapobiegającą zaparowaniu, spełniają szczególne wymagania.
Od bardzo lekkich okularów z zausznikami po gogle ochronne. uvex CR oferuje optymalne okulary ochronne do każdego zastosowania, specjalnie przystosowane do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie (15-20 razy po 20 minut w temperaturze min. 121°C).

uvex CR – profesjonalne okulary ochronne spełniające normy higieniczne.

9178500

9169500

9302500

uvex super fit CR

- lekkie okulary ochronne ze składanymi zausznikami, o sportowym fasonie
- doskonała przejrzystość optyczna dzięki wyjątkowo cienkim szybkom panoramicznym
- optymalnie aerodynamiczne i pochylone do przodu szybki zapewniają najlepszą wentylację i komfort w okolicy oczu
- wysoki komfort noszenia dzięki niewielkiej wadze

uvex super fit CR	
Nr art.	9178500
Wersja	uvex supravision clean
	odporność na sterylizację
	w autoklawie (15 cykli)
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	biały, jasnoniebieski
	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna
	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	21 g
Opakowanie	5 szt.

uvex super f OTG CR

- okulary nakładkowe ze składanymi zausznikami, dla osób noszących okulary korekcyjne
- nieograniczone pole widzenia
- miękkie końcówki zauszników zapewniające większą wygodę

uvex super f OTG CR	
Nr art.	9169500
Wersja	uvex supravision clean
	odporność na sterylizację
	w autoklawie (15 cykli)
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	biały, jasnoniebieski
	W 166 FT CE
Szybka	PC bezbarwna
	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE
Waga	39 g
Opakowanie	5 szt.

uvex ultrasonic CR

- gogle ochronne o sportowym wyglądzie, które można zakładać na okulary korekcyjne
- możliwa wymiana szybek
- wysoka wytrzymałość mechaniczna (B: 120 m/s)
- panoramiczne pole widzenia
- bezuciskowe dopasowanie nawet przy długich okresach użytkowania dzięki zastosowaniu kombinacji twardych i miękkich komponentów
- z silikonowym paskiem

uvex ultrasonic CR	
Nr art.	9302500
Wymienna szybka	9302259
Wersja	uvex supravision clean
	odporność na sterylizację
	w autoklawie (20 cykli)
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	przezroczysty, biały
	W 166 34 B CE
Szybka	PC bezbarwna, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE
Waga	95 g
Opakowanie	1 szt.

MADE IN GERMANY

Gogle ochronne

uvex ultrasonic



9302245



9302285


9302281



9302275



9302601



9302600


9302500



9302247



9302286

uvex ultrasonic

- gogle ochronne o sportowym wyglądzie, które można zakładać na okulary korekcyjne
- wysoka wytrzymałość mechaniczna (B: 120 m/s)
- panoramiczne pole widzenia
- bezuciskowe dopasowanie nawet przy długich okresach użytkowania dzięki zastosowaniu kombinacji twardych i miękkich komponentów

Zastosowanie:
- uvex supravision clean: sterylne środowisko pracy (laboratorium, kliniki, pomieszczenia czyste, produkcja żywności)

uvex ultrasonic					
Nr art.	9302245	9302285	9302281	9302275	9302601
Wymienna szybka	9302255	9302255	9302255	–	–
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence z neoprenową opaską	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme zmniejszona skuteczność wentylacji
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary, pomarańczowy	czarny, szary	czarny, szary	antracytowy, limonkowy	czarny, czerwony
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Szybka	PC bezbarwna, UV400	PC bezbarwna, UV400	PC bezbarwna, UV400	PC bezbarwna, UV400	PC bezbarwna, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Waga	83 g	83 g	85g	83 g	95 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.

Nr art.	9302600	9302500	9302247	9302286
Wymienna szybka	–	9302259	9302257	9302256
Wersja	uvex supravision extreme zmniejszona skuteczność wentylacji	uvex supravision clean odporność na sterylizację w autoklawie (20 cykli)	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna	uvex supravision excellence ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Oprawka	niebieski, szary	przezroczysty, biały	szary, pomarańczowy	czarny, szary
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Szybka	PC bezbarwna, UV400	PC bezbarwna, UV400	PC brązowa, UV400	PC szara, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE
Waga	95 g	95 g	83 g	83 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Gogle ochronne

uvex ultravision CA



9301714



9301906



9301716



9301424

Uwaga:
Szybki z octanu celulozy nie pasują do modeli z poliwęglanu i odwrotnie.

uvex ultravision

- klasyczne gogle ochronne z nieograniczonym polem widzenia
- możliwość noszenia na okularach korekcyjnych
- dostępne z szybkami z poliwęglanu lub octanu celulozy
- możliwa wymiana szybek
- szybka z poliwęglanu zachowuje wysoką wytrzymałość mechaniczną w wysokich temperaturach (B: 120 m/s, T)
- wytrzymałość mechaniczna szybki z octanu celulozy (F: 45 m/s)
- najwyższy komfort dzięki innowacyjnemu systemowi wentylacji pośredniej

uvex ultravision				
Nr art.	9301714	9301906	9301716	9301424
Wymienna szybka	9300517	9300956	9300517	9300517
Wersja	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie	Wewnętrzna strona odporna na zaparowanie	Wewnętrzna strona odporna na zaparowanie
		szeroki nosek, dostosowany do masek przeciwpyłowych	z piankową nakładką	z neoprenową opaską
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty	szary przezroczysty	szary przezroczysty	szary przezroczysty
	W 166 34 F CE	W 166 3 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Szybka	CA bezbarwna	CA bezbarwna	CA bezbarwna	CA bezbarwna
	UV 380	UV 380	UV 380	UV 380
	2-1,2 W1 FN CE	2-1,2 W1 FN CE	2-1,2 W1 FN CE	2-1,2 W1 FN CE
Waga	116 g	130 g	118 g	119 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.

MADE IN GERMANY

Gogle ochronne

uvex ultravision



9301605



9301116



9301105



9301626



9301813



9301815



9301613



9301633

uvex ultravision					
Nr art.	9301605	9301116	9301105	9301626	9301813
Wymienna szybka	–	–	9301255	9301255	9301255
Wymienne folie	–	–	–	–	9300316
Wersja	uvex supravision plus	uvex supravision plus z piankową nakładką Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence z piankową nakładką	uvex supravision excellence z odrywanymi foliami, 2 sztuki wymienne folie: 9300316
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	szary przezroczysty W 166 34 BT CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE
Waga	131 g	134 g	131 g	134 g	126 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.

Nr art.	9301815	9301613	9301633
Wymienna szybka	9301255	9301255	9301255
Wymienne folie	–	–	–
Wersja	uvex supravision excellence zamknięta wentylacja górna	uvex supravision excellence zamknięta wentylacja (gazoszczelna)	uvex supravision excellence zamknięta wentylacja (gazoszczelna) materiał ramki odporny na działanie wysokiej temperatury
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	żółty W 166 345 BT CE	czerwony W 166 345 BT CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE
Waga	131 g	133 g	133 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Gogle ochronne

uvex ultravision faceguard · gogle ochronne uvex zakładane na hełm



9301555
gogle ochronne:
9301105



9301317



9301318

uvex ultravision faceguard

- połączenie gogli ochronnych z osłoną twarzy
- całkowicie osłania oczy i twarz
- 9301555 lub 9301318: Mechanizm składania umożliwia podnoszenie osłony podczas pracy zależnie od potrzeb, np. rozmawianie, picie itp.

	Gogle ochronne z osłoną twarzy	Osłona twarzy	Osłona twarzy
Nr art.	9301555	9301317	9301318
Wersja	gogle ochronne z uvex supravision excellence (9301105) z osłoną twarzy (9301318)	do wszystkich modeli 9301 z szybką PC bez okularów ochronnych brak powłoki	do wszystkich modeli 9301 z szybką PC bez okularów ochronnych brak powłoki
Norma	EN 166, EN 170	–	–
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 BT CE	przezroczysty CE	przezroczysty CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	– – –	– – –
Waga	212 g	64 g	81 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.



9302510



9301544



9924010

uvex ultrasonic i uvex ultravision do montażu na hełmie

- gogle ochronne do noszenia razem z hełmem i ochronnikami słuchu uvex K1H lub uvex K2H (ochronniki słuchu niedołączone do zestawu)
- do zamontowania uvex ultravision lub uvex ultravision bez ochronników słuchu wymagane są dodatkowe adaptery (9924010)

	uvex ultrasonic	uvex ultrasonic	Adapter
Nr art.	9302510	9301544	9924010
Wersja	uvex supravision extreme zmniejszona skuteczność wentylacji	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie	adapter do montażu bez ochronników słuchu
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Oprawka	niebieski, szary W 166 34 B CE	szary przezroczysty W 166 34 F CE	
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	CA bezbarwna UV 380 2-1,2 W1 FN CE	
Waga	121 g	132 g	–
Opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 para

MADE IN GERMANY

Gogle ochronne

uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405



9307375



9307365



9307276

uvex carbonvision

- małe gogle o najlepszych właściwościach ochronnych
- niewielka waga - tylko 46 gramów
- dobra kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej
- wąska ramka o wysokiej wytrzymałości mechanicznej (B: 120 m/s)

uvex carbonvision			
Nr art.	9307375	9307365	9307276
Wersja	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme z neoprenową opaską	uvex supravision extreme ochrona przeciwsłoneczna
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Oprawka	czarny, szary W 166 34 B CE	czarny, szary W 166 34 B CE	czarny, szary W 166 34 B CE
Szybka	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC bezbarwna UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC szara UV400 5-2,5 W1 BTKN CE
Waga	46 g	51 g	46 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.	1 szt.



9305714



9305514



9405714

uvex 9305

- klasyczne gogle ochronne z szybką z octanu celulozy i wentylacją na całym obwodzie
- wytrzymałość mechaniczna F: 45 m/s

uvex 9305		
Nr art.	9305514	9305714
Wersja	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie gumowy pasek	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie tekstylny pasek
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 F CE	szary przezroczysty W 166 34 F CE
Szybka	CA bezbarwna UV 380 2C-1,2 W1 FN CE	CA bezbarwna UV 380 2C-1,2 W1 FN CE
Waga	95 g	91 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.

uvex 9405

- klasyczne gogle ochronne z szybką z octanu celulozy i wentylacją na całym obwodzie
- wytrzymałość mechaniczna F: 45 m/s

uvex 9405	
Nr art.	9405714
Wymienna szybka	9400517
Wersja	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty W 166 34 F CE
Szybka	CA bezbarwna UV 380 2C-1,2 W1 FN CE
Waga	84 g
Opakowanie	1 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrona podczas prac spawalniczych

Nowa generacja spawalniczych okularów ochronnych – z szybką w szarym odcieniu i zróżnicowanymi stopniami ochrony. Innowacyjna technologia niezawodnie chroni przed promieniowaniem UV i podczerwienią oraz umożliwia perfekcyjne rozpoznawanie kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex.

Specjalna powłoka uvex infradur plus zapobiega zaparowaniu wewnętrznej strony szybki. Natomiast odporna na zarysowania powłoka zewnętrznej strony szybki minimalizuje uszkodzenia wyrządzane przez iskry spawalnicze.

Jednocześnie okulary odznaczają się idealnym dopasowaniem i najwyższym komfortem noszenia, dlatego użytkownicy chętnie noszą je podczas pracy.

Uwaga: nie stosować podczas spawania łukiem elektrycznym.



Wszystkie artykuły z szybką z tworzywa sztucznego przeznaczone do prac spawalniczych chronią zarówno przed promieniowaniem UV i IR, jak i olśnieniem.


Uwaga – produkty te nie zapewniają ochrony przed promieniowaniem laserowym!

Nasi specjaliści udzielają informacji dotyczących bezpieczeństwa i fachowych porad w kwestii wyboru okularów przeciwlaserowych.

laservision

Kontakt pod numerem telefonu +48 77 482 62 58.

uvex-laservision.com

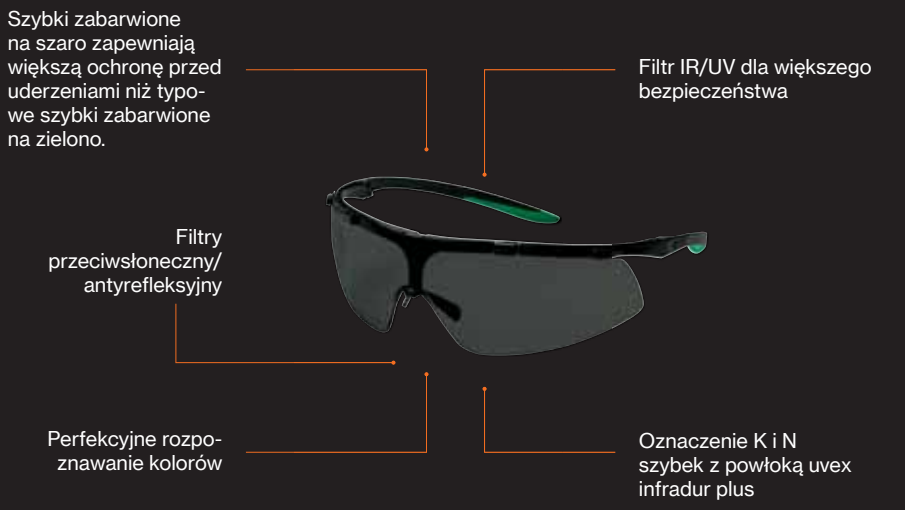

Poziomy ochrony spawalniczej i zalecane zastosowanie wg EN 169

Spawanie autogeniczne / gazowe

Klasa ochrony	Zastosowanie
1,7	Dla pomocników spawacza, zatrzymuje promieniowanie UV i jasne światło rozproszone
2	Lekkie cięcie palnikiem gazowym
3	Odrdzewianie płomieniem, cięcie palnikiem gazowym, lekkie spawanie metali
4	Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu do 70 l/ h, cięcie palnikiem gazowym z zużyciem tlenu do 900 l/ h, spawanie staliwa i żeliwa szarego, lekkie spawanie metali
5	Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu 70–200 l/ h, cięcie palnikiem gazowym z użyciem tlenu 2000–4000 l/ h
6	Spawanie i lutowanie twarde z zużyciem acetylenu 200–800 l/ h, cięcie palnikiem gazowym z użyciem tlenu 2000–4000 l/ h

Ochrona podczas prac spawalniczych

uvex i-vo · uvex super fit



9160041



9160043



9160045

uvex i-vo

- funkcjonalne spawalnicze okulary ochronne z regulacją zauszników
- perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: kilkupoziomowe nachylenie zauszników i regulacja ich długości umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy
- miękkie zauszniki uvex quattroflex i miękkie komponenty w części nosowej i czołowej zapewniają wygodne i bezuciskowe dopasowanie
- kształt szybek nie ogranicza pola widzenia

uvex i-vo			
Nr art.	9160041	9160043	9160045
Wersja	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	klasa ochrony spawalniczej 1,7	klasa ochrony spawalniczej 3	klasa ochrony spawalniczej 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Oprawka	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC szara	PC szara	PC szara
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Waga	33 g	33 g	33 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.



9178041



9178043

uvex super fit

- lekkie spawalnicze okulary ochronne ze składanymi zausznikami, o sportowym fasonie
- perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex
- miękki, regulowany nosek
- optymalnie aerodynamiczne i pochylone do przodu szybki zapewniają najlepszą wentylację i komfort w okolicy oczu
- wysoki komfort noszenia dzięki niewielkiej masie wynoszącej tylko 21 gramów

uvex super fit		
Nr art.	9178041	9178043
Wersja	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	klasa ochrony spawalniczej 1,7	klasa ochrony spawalniczej 3
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Oprawka	czarny, zielony	czarny, zielony
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC szara	PC szara
	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE
Waga	21 g	21 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrona podczas prac spawalniczych

uvex astrospec 2.0



9164143



9164141



9164146



9164145



9164144

uvex astrospec 2.0

- nowa wersja najpopularniejszych okularów ochronnych uvex astrospec
- perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex
- panoramiczna szybka z poliwęglanu ze zintegrowaną ochroną boczną dla zapewnienia maksymalnej osłony okolicy oczu
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: regulacja zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy
- system wentylacyjny uvex z uszczelnieniem typu labiryntowego zwiększa komfort oczu
- miękki, regulowany mostek i miękkie, zapobiegające zsuwaniu się końcówki zauszników (uvex duo component technology) zapobiegają uciskaniu
- łatwo mieszczą się w kieszeni dzięki płaskiej składanej konstrukcji

uvex astrospec 2.0					
Nr art.	9164141	9164143	9164144	9164145	9164146
Wersja	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	klasa ochrony spawalniczej 1,7	klasa ochrony spawalniczej 3	klasa ochrony spawalniczej 4	klasa ochrony spawalniczej 5	klasa ochrony spawalniczej 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Oprawka	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC szara	PC szara	PC szara	PC szara	PC szara
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	4 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE	6 W1 FTKN CE
Waga	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

Ochrona podczas prac spawalniczych

uvex futura



9180143



9180141



9180146



9180145



9180144

uvex futura

- klasyczne spawalnicze okulary ochronne zapewniające szerokie pole widzenia
- perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: różne kąty nachylenia zauszników i regulacja ich długości umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy
- miękkie końcówki zauszników Duoflex

uvex futura					
Nr art.	9180141	9180143	9180144	9180145	9180146
Wersja	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	klasa ochrony spawalniczej 1,7	klasa ochrony spawalniczej 3	klasa ochrony spawalniczej 4	klasa ochrony spawalniczej 5	klasa ochrony spawalniczej 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Oprawka	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Szybka	PC szara	PC szara	PC szara	PC szara	PC szara
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTK CE	3 W1 FTK CE	4 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE	6 W1 FTK CE
Waga	49 g	49 g	49 g	49 g	49 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrona podczas prac spawalniczych

uvex 9116



9116041



9116043



9116045



9116044



9116046

uvex 9116

- kompaktowe, szczelnie dopasowanie, spawalnicze okulary ochronne z anatomicznie uformowanymi noskami
- kształt oprawki zapewnia ochronę boczną i osłonę łuku brwiowego
- perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex
- specjalnie ukształtowana oprawka zapewnia ochronę przed cząstkami od spodu
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: kilkupoziomowe nachylenie zauszników i regulacja ich długości umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy
- regulowane miękkie końcówki zauszników

uvex 9116					
Nr art.	9116041	9116043	9116044	9116045	9116046
Wersja	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	klasa ochrony spawalniczej 1,7	klasa ochrony spawalniczej 3	klasa ochrony spawalniczej 4	klasa ochrony spawalniczej 5	klasa ochrony spawalniczej 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Oprawka	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Szybka	PC szara	PC szara	PC szara	PC szara	PC szara
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTK CE	3 W1 FTK CE	4 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE	6 W1 FTK CE
Waga	27 g	27 g	27 g	27 g	27 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

Ochrona podczas prac spawalniczych

uvex 9104



9104041



9104043



9104044



9104045



9104046

uvex 9104

- kompaktowe, szczelnie dopasowanie, spawalnicze okulary ochronne z anatomicznie uformowanymi noskami
- kształt oprawki zapewnia ochronę boczną i osłonę łuku brwiowego
- z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem
- perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex
- specjalnie ukształtowana oprawka zapewnia ochronę przed cząstkami od spodu
- niezawodna ochrona dzięki perfekcyjnemu dopasowaniu: kilkupoziomowe nachylenie zauszników i regulacja ich długości umożliwiają indywidualne dopasowanie do każdego owalu twarzy
- regulowane miękkie końcówki zauszników

uvex 9104					
Nr art.	9104041	9104043	9104044	9104045	9104046
Wymienna szybka flip-up	9104081	9104083	9104084	9104085	9104086
Wersja	uvex supravision plus z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem	uvex supravision plus z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem	uvex supravision plus z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem	uvex supravision plus z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem	uvex supravision plus z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem
Norma	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Oprawka	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Szybka	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna	PC bezbarwna
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE
Dodatkowa szybka	PC szara, UV400 + IR	PC szara, UV400 + IR	PC szara, UV400 + IR	PC szara, UV400 + IR	PC szara, UV400 + IR
	uvex infradur, 1,7 W1 FTK CE	uvex infradur, 3 W1 FTK CE	uvex infradur, 4 W1 FTK CE	uvex infradur, 5 W1 FTK CE	uvex infradur, 6 W1 FTK CE
	klasa ochrony spawalniczej 1,7	klasa ochrony spawalniczej 3	klasa ochrony spawalniczej 4	klasa ochrony spawalniczej 5	klasa ochrony spawalniczej 6
Waga	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Ochrona podczas prac spawalniczych

uvex 9161 · uvex super f OTG



9161141



9161143



9161144



9161145



9161146

uvex 9161

- spawalnicze okulary nakładkowe przeznaczone dla osób noszących okulary korekcyjne
- perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex
- niezawodna ochrona dzięki idealnemu dopasowaniu: regulowana długość zauszników pozwala użytkownikowi dopasować okulary do owalu twarzy
- nieograniczone pole widzenia
- bezuciskowe mocowanie dzięki zausznikom uvex Duoflex

uvex 9161					
Nr art.	9161141	9161143	9161144	9161145	9161146
Wersja	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	klasa ochrony spawalniczej 1,7	klasa ochrony spawalniczej 3	klasa ochrony spawalniczej 4	klasa ochrony spawalniczej 5	klasa ochrony spawalniczej 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Oprawka	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Szybka	PC szara	PC szara	PC szara	PC szara	PC szara
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FT CE	3 W1 FT CE	4 W1 FT CE	5 W1 FT CE	6 W1 FT CE
Waga	46 g	46 g	46 g	46 g	46 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.



9169541



9169543



9169545

uvex super f OTG

- spawalnicze okulary nakładkowe ze składanymi zausznikami przeznaczone dla osób noszących okulary korekcyjne
- perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex
- nieograniczone pole widzenia
- końcówki zauszników z miękkiego i elastycznego materiału, który poprawia komfort i zapobiega ześlizgiwaniu się okularów

uvex super f OTG			
Nr art.	9169541	9169543	9169545
Wersja	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	klasa ochrony spawalniczej 1,7	klasa ochrony spawalniczej 3	klasa ochrony spawalniczej 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Oprawka	czarny, zielony	czarny, zielony	czarny, zielony
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Szybka	PC szara	PC szara	PC szara
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Waga	39 g	39 g	39 g
Opakowanie	5 szt.	5 szt.	5 szt.

MADE IN GERMANY

Ochrona podczas prac spawalniczych

uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision



9302043



9302045

uvex ultrasonic flip-up

- spawalnicze gogle ochronne o sportowym wyglądzie, które można zakładać na okulary korekcyjne
- możliwa wymiana szybek
- perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex
- z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem
- wysoka wytrzymałość mechaniczna (B: 120 m/s)
- panoramiczne pole widzenia
- bezuciskowe dopasowanie nawet przy długich okresach użytkowania dzięki zastosowaniu kombinacji twardych i miękkich komponentów

uvex ultrasonic		
Nr art.	9302043	9302045
Wymienna szybka flip-up	9302083	9302085
Wersja	uvex supravision excellence z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem	uvex supravision excellence z podnoszonym i łatwym w wymianie filtrem
Norma	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Oprawka	czarny, zielony W 166 34 B CE	czarny, zielony W 166 34 B CE
Szybka	PC bezbarwna, UV400 2-1,2 W1 BKN CE	PC bezbarwna, UV400 2-1,2 W1 BKN CE
Dodatkowa szybka	PC szara, UV400 + IR uvex infradur, 3 W1 CE klasa ochrony spawalniczej 3	PC szara, UV400 + IR uvex infradur, 5 W1 FTK CE klasa ochrony spawalniczej 5
Waga	123 g	123 g
Opakowanie	1 szt.	1 szt.



9301145

uvex ultravision

- klasyczne spawalnicze gogle ochronne z nieograniczoną widocznością na boki
- możliwość noszenia na okularach korekcyjnych
- perfekcyjna rozpoznawalność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex
- najwyższy komfort dzięki pośredniemu systemowi wentylacji

uvex ultravision	
Nr art.	9301145
Wersja	uvex infradur plus klasa ochrony spawalniczej 5
Norma	EN 166, EN 169
Oprawka	czarny W 166 3 BT CE
Szybka	PC szara UV400 + IR 5 W1 BTKN CE
Waga	131 g
Opakowanie	1 szt.

MADE IN GERMANY

Akcesoria

Akcesoria czyszczące uvex



9970005



9972101



9963000

Stacja do czyszczenia okularów uvex

- w zestawie
  2 x 9971000
  1 x 9972103
  1 x 9973101

Pompka z tworzywa sztucznego
- do płynu do czyszczenia uvex 9972103

Płyn do czyszczenia uvex
- płyn do czyszczenia w butelce 500 ml
- nadaje się do wszystkich szybek

Papier do czyszczenia
- możliwość noszenia na okularach korekcyjnych
- około 700 arkuszy
- właściwości antystatyczne
- do wszystkich szybek okularów uvex

Magnetyczny uchwyt ścienny
- dla łatwego mocowania stacji do czyszczenia okularów uvex (9970005)

Stacja do czyszczenia okularów uvex	
Nr art.	9970005
Opakowanie	sztuka

Pompka z tworzywa sztucznego	
Nr art.	9973101
Opakowanie	sztuka

Płyn do czyszczenia uvex	
Nr art.	9972103
Spis treści	500 ml
Opakowanie	sztuka

Papier do czyszczenia	
Nr art.	9971000
Opakowanie	sztuka

Magnetyczny uchwyt ścienny	
Nr art.	9963004
Opakowanie	sztuka

Płyn do czyszczenia uvex

- uwaga:
  nie pasuje do stacji do czyszczenia okularów uvex (9970005 i 9970002)

Płyn do czyszczenia uvex	
Nr art.	9972101
Spis treści	500 ml
Opakowanie	sztuka

- uwaga:
  akcesoria do 997002

Płyn do czyszczenia uvex	
Nr art.	9972100
Spis treści	500 ml
Opakowanie	sztuka

Pompka z tworzywa sztucznego	
Nr art.	9973100
Opakowanie	sztuka

Akcesoria kompatybilne ze stacją do czyszczenia uvex 9970002

Nawilżane chusteczki czyszczące uvex

- 100 sztuk w kartonowym opakowaniu
- bez zawartości silikonu
- nie posiadają właściwości antystatycznych
- pakowane pojedynczo
- do wszystkich szybek okularów uvex

Nawilżane chusteczki uvex	
Nr art.	9963000
Opakowanie	sztuka

- uchwyt ścienny do nawilżanych chusteczek z akcesoriami montażowymi w zestawie

Uchwyt ścienny	
Nr art.	9963001
Opakowanie	sztuka


9972103



9971000


9963001


9973101


9963004

Akcesoria

Stojak ekspozycyjny uvex · Ściereczka uvex z mikrofibry · uvex SECU Box



9957503

Stojak ekspozycyjny uvex

- z wbudowanym lusterkiem
- na cztery pary okularów z zausznikami i jedne gogle

Stojak ekspozycyjny uvex	
Nr art.	9957503
Opakowanie	sztuka



9972130

Ściereczka uvex z mikrofibry

- do czyszczenia szybek okularów

Ściereczka uvex z mikrofibry	
Nr art.	9972130
Opakowanie	5 szt. w woreczku



9957502

uvex SECU Box

- futerał do montażu naściennego
- do okularów i gogli ochronnych:
  2 pary gogli lub
  3 pary okularów z zausznikami lub
  1 para gogli i 2 pary okularów z zausznikami

uvex SECU Box	
Nr art.	9957502
Opakowanie	sztuka

Akcesoria

Etui na okulary uvex



9954600

Etui na okulary uvex

- twarde etui w nowoczesnym stylu
- wyjątkowo mocna konstrukcja odporna na działanie czynników zewnętrznych
- miękko wyścielane wnętrze
- szlufka na pasek
- praktyczny karabińczyk
- specjalnie zaprojektowane z myślą o okularach mocnym wygięciu (np. uvex i-vo)

Etui na okulary uvex	
Nr art.	9954600
Opakowanie	1 szt.



9954500

Etui na okulary uvex

- wyjątkowo wytrzymałe etui
- wzmocniony zamek błyskawiczny
- szlufka na pasek
- dodatkowe miejsce na wymienne szybki
- do wszystkich okularów ochronnych uvex

Etui na okulary uvex	
Nr art.	9954500
Opakowanie	1 szt.



9954501

Etui na okulary uvex

- etui na gogle z zamkiem błyskawicznym i szlufką na pasek
- bardzo wytrzymałe i duże
- dodatkowe miejsce na wymienne szybki
- do okularów i gogli

Etui na okulary uvex	
Nr art.	9954501
Opakowanie	1 szt.

Akcesoria

Etui na okulary uvex · Torba uvex



6118002



9954650

Etui na okulary uvex

- elastyczne etui wykonane z wytrzymałego nylonu
- możliwość poszerzenia za pomocą bocznego zamka błyskawicznego
- indywidualnie regulowane zapięcie na rzep
- ze szlufką na pasek
- do wszystkich okularów ochronnych

Etui na okulary uvex	
Nr art.	6118002
Opakowanie	1 szt.

Etui na okulary uvex

- elastyczne etui wykonane z wytrzymałego nylonu
- indywidualnie regulowane zapięcie na rzep
- ze szlufką na pasek
- do gogli

Etui na okulary uvex	
Nr art.	9954650
Opakowanie	5 szt.



9954355



9954360

Etui uvex z mikrofibry

- eleganckie etui z mikrofibry
- na okulary uvex

Etui uvex z mikrofibry	
Nr art.	9954355
Opakowanie	1 szt.

- eleganckie etui z mikrofibry
- na gogle i okulary na okulary

Etui uvex z mikrofibry	
Nr art.	9954360
Opakowanie	1 szt.



9954326

Torba uvex

- elastycznie regulowane (za pomocą rzepa) kieszenie
- nadaje się również do gogli
- liczba miejsc na okulary z zauszni-kami: 12 szt. (3x4)
- kolor: czarny
- pasek na ramię o regulowanej długości

Torba uvex	
Nr art.	9954326
Opakowanie zbiorcze	1 szt.

Akcesoria

Sznurki do okularów uvex · Paski uvex



9958017



9958003

Sznurek do okularów uvex

- pasuje do wszystkich okularów z zausznikami uvex (z wyjątkiem zauszników duoflex)
- indywidualna regulacja szerokości za pomocą pokrętła

Sznurek do okularów uvex	
Nr art.	9958017
Opakowanie	1 szt.

Pasek uvex

- płynna regulacja
- bez zawartości metalu

Pasek uvex	
Nr art.	9958003
Opakowanie	1 szt.



9958020



9958009

Pasek uvex pheos

- do montażu na modelach uvex pheos i uvex pheos s
- bez zawartości metalu
- indywidualna regulacja szerokości

Pasek uvex pheos	
Nr art.	9958020
Opakowanie	1 szt.

Patrz strona 31, 32

Sznurek do okularów uvex i-3


- sznurek do okularów uvex i-3 i uvex i-3 s

Sznurek do okularów uvex i-3	
Nr art.	9958009
Opakowanie	1 szt.

Patrz strona 34, 35

Akcesoria

Sznurki do okularów uvex · Paski uvex

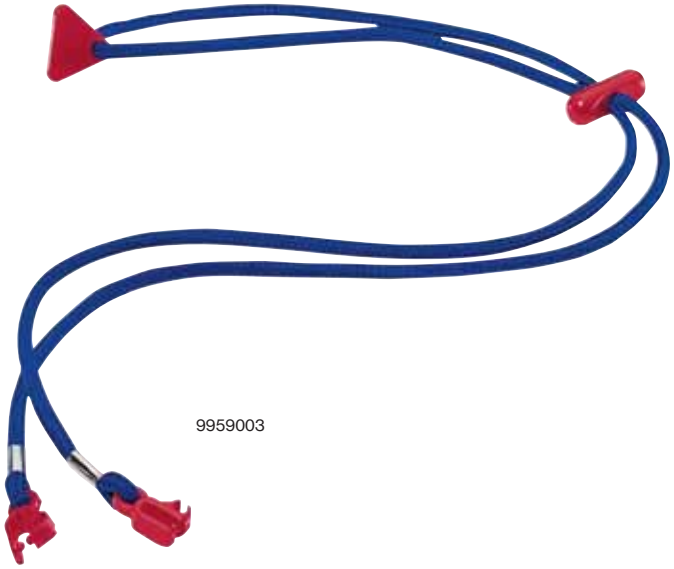

9959003

Sznurek do okularów uvex

- indywidualna regulacja szerokości

Sznurek do okularów uvex	
Nr art.	9959003
Opakowanie	25 szt.



9959004

Sznurek do okularów uvex

- bez zawartości metalu
- indywidualna regulacja szerokości

Sznurek do okularów uvex	
Nr art.	9959004
Opakowanie	1 szt.



9959002

Sznurek do okularów uvex

- do wszystkich okularów z zauszn ikami uvex

Sznurek do okularów uvex	
Nr art.	9959002
Opakowanie	10 szt.



9958023

Pasek uvex x-fit

- do montażu na uvex x-fit i x-fit pro
- indywidualna regulacja szerokości
- bez zawartości metalu

Pasek uvex x-fit	
Nr art.	9958023
Opakowanie	1 szt.

Patrz strona 25

uvex

Tabela kompatybilności sznurków i etui

Model	Nazwa	Sznurki / paski								Etui							
																	
		9958017	9958003	9958020 (pheos)	9958009	9959003	9959004	9959002	9958023 (x-fit family)	9954600	9954500	9954501	6118002	9954650	9954355	9954360	9957502 SECU-Box
9104	uvex 9104	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9116	uvex 9116	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9134	uvex meteor	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9137	uvex ceramic	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9155	uvex mercury	■	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9159	uvex winner	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9160	uvex i-vo	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9161	uvex 9161	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9164	uvex astrospec 2.0	■	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9169	uvex super OTG	■	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9169	uvex super f OTG	■	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	□	■	■	■	
9172	uvex super g	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9175	uvex skyguard NT	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	
9178	uvex super fit	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9180	uvex futura	□	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9183	uvex i-5	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9188	uvex cybric	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9188	uvex cyberguard	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9190	uvex i-3 / i-3 s	■	□	□	■	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9192	uvex pheos / pheos s	■	□	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9192	uvex pheos guard / s	□	□	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9193	uvex sportstyle	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9194	uvex i-works	■	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9195	uvex skyper	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9197	uvex skyper sx2	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9198	uvex pheos cx2	□	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9199	uvex x-fit	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9199	uvex x-fit pro	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9231	uvex polavision	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9301	uvex ultravision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9302	uvex ultrasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9305	uvex 9305	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9307	uvex carbonvision	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9308	uvex u-sonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9309	uvex pheos cx2 sonic	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9320	uvex megasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9405	uvex 9405	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	

2 pary gogli lub 3–4 pary okularów z zausznikami lub
1 para gogli + 2 pary okularów z zausznikami

■ kompatybilny □ niekompatybilny

Zastosowanie

Zawsze idealne rozwiązanie

Zagrożenie mechaniczne Zagrożenie chemiczne Zagrożenia optyczne

Obszar roboczy	Model okularów	Materiał szybek	Zabarwienie szybek	Powłoka
Precyzyjne prace mechaniczne	okulary	PC	bezbarwna	uvex supravision AR (antyodblaskowe) uvex supravision excellence
Prace montażowe	okulary	PC	bezbarwna	uvex supravision excellence
Szlifowanie Obsługa szlifierki kątowej	okulary gogle ochronne	PC	bezbarwna	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Obsługa tokarki i frezarki	okulary	PC	bezbarwna	uvex supravision excellence
Środowisko zapylone	gogle ochronne	PC	bezbarwna	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Czyszczenie odlewów	gogle ochronne	PC	bezbarwna	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Rolnictwo i leśnictwo	okulary	PC	bezbarwna bursztynowa szara 23%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laboratoria	okulary gogle ochronne	PC CA	bezbarwna	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Praca przy kwasach i nośnikach galwanicznych	gogle ochronne	PC CA	bezbarwna	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Zgrzewanie punktowe Lutowanie Spawanie gazowe Cięcie palnikiem gazowym Asystowanie spawaczowi Odlewanie metali Prace przy piecu tyglowym	okulary gogle ochronne	PC	ochrona podczas prac spawalniczych	uvex infradur uvex infradur plus
Warunki zewnętrzne – oślepiające światło	okulary	PC	szara brązowa srebrna lustrzana	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Platformy wiertnicze/ transport morski	okulary	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Sine oświetlenie, rozbłyski	okulary	PC	CBR 65 srebrna lustrzana 53%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Zmienne warunki oświetleniowe	okulary	PC	bezbarwna	uvex supravision AR (antyodblaskowe)
Warunki sterylne	okulary okulary na okulary	PC	bezbarwna	uvex supravision CR
Oil & Gas	okulary okulary na okulary gogle ochronne	PC	bezbarwna	uvex supravision plus
Osoby odwiedzające zakłady	okulary okulary na okulary	PC	bezbarwna	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire niepowlekane

uvex

Środki ochrony wzroku

Zestawienie

Model	Nazwa	Produkt	Opakowanie zbiorcze	uvex supravision sapphire	supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Srebrna lustrzana, od wewnątrz Odporność na zaparowanie	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA bez powłoki	CA bez powłoki, odporna na zaparowanie	Odporność na zarysowania po obu stronach	Odporność na zarysowania i zaparowanie	Brak powłoki	Strona
9104	uvex 9104	Okulary spawalnicze	5 szt.		■								■							63
9104	uvex 9104	Wymienna szybka flip-up	5 szt.										■							63
9116	uvex 9116	Okulary spawalnicze	5 szt.										■							62
9134	uvex meteor	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■															■	42
9137	uvex ceramic	Okulary z pełną oprawką metalową	5 szt.	■																44
9155	uvex mercury	Okulary z pełną oprawką metalową	5 szt.	■																44
9159	uvex winner	Okulary z pełną oprawką metalową	5 szt.														■	■		44
9160	uvex i-vo	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■	■	■														40
9160	uvex i-vo	Wymienne szybki	5 szt.	■		■														40
9160	uvex i-vo	Okulary spawalnicze	5 szt.											■						59
9161	uvex 9161	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■	■														■	46
9161	uvex 9161	Okulary spawalnicze	5 szt.										■							64
9164	uvex astrospec 2.0	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■	■	■	■													37
9164	uvex astrospec 2.0	Okulary spawalnicze	5 szt.											■						60
9169	uvex super OTG	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■		■														46
9169	uvex super f OTG	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■		■														47
9169	uvex super f OTG	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	1 szt.									■								47
9169	uvex super f OTG	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego UV 525	5 szt.	■																47
9169	uvex super f OTG CR	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.						■											52
9169	uvex super f OTG	Okulary spawalnicze	5 szt.											■						64
9172	uvex super g	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■	■	■														38
9172	uvex super g	Wymienne szybki	5 szt.			■														38/39
9175	uvex skyguard NT	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.			■	■													43
9178	uvex super fit	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■	■	■														39
9178	uvex super fit ETC	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.					■												39
9178	uvex super fit CR	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.						■											39/52
9178	uvex super fit	Okulary spawalnicze	5 szt.											■						59
9180	uvex futura	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■	■															42
9180	uvex futura	Wymienne szybki	5 par	■	■															42
9180	uvex futura	Okulary spawalnicze	5 szt.										■							61
9183	uvex uvex i-5	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.			■														23
9188	uvex cybric	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■	■															42
9188	uvex cyberguard	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.		■															42
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■	■	■				■	■									34/35
9190	uvex i-3	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	sztuka									■								34
9190	uvex i-3	Wymienne szybki	5 szt.			■														34
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.		■	■	■				■									31/32
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	Wariant uvex pheos z paskiem	4 szt.				■													32
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Dodatkowa oprawka	5 szt.																	32
9193	uvex sportstyle	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.		■	■	■			■	■									29
9193	uvex sportstyle	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	1 szt.									■								29
9194	uvex i-works	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.			■					■									36
9195	uvex skyper	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■		■														41
9195	uvex skyper	Wymienne szybki	5 szt.			■														41
9197	uvex skyper sx2	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■		■														41
9198	uvex pheos cx2	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■		■	■					■								30
9199	uvex x-fit	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■		■														27

Model	Nazwa	Produkt	Opakowanie zbiorcze	uvex supravision sapphire	supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Srebrna lustrzana, od wewnątrz Odporność na zaparowanie	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA bez powłoki	CA bez powłoki, odporna na zaparowanie	Odporność na zarysowania po obu stronach	Odporność na zarysowania i zaparowanie	Brak powłoki	Strona
9199	uvex x-fit pro	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■		■														25
9199	uvex x-fit pro (bez suwaka)	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	5 szt.	■		■														25
9231	uvex polavision	Okulary z pełną oprawką z tworzywa sztucznego	1 szt.														■			43
9301	uvex ultravision	Gogle ochronne	1 szt.		■	■										■				54/55
9301	uvex ultravision	Wymienne szybki	1 szt.		■											■				55
9300	uvex ultravision	Wymienne folie	1 szt.																	55
9301	uvex ultravision faceguard	Gogle ochronne	1 szt.			■														56
9301	uvex ultravision	Gogle ochronne z mocowaniem na hełm	1 szt.													■				56
9301	uvex ultravision	Osłona twarzy	1 szt.																■	56
9301	uvex ultravision	Spawalnicze gogle ochronne	1 szt.											■						65
9302	uvex ultrasonic	Gogle ochronne	1 szt.			■	■													53
9302	uvex ultrasonic	Wymienne szybki	1 szt.			■														53
9302	uvex ultrasonic	Gogle ochronne z mocowaniem na hełm	1 szt.				■													56
9302	uvex ultrasonic CR	Gogle ochronne	1 szt.						■											52
9302	uvex ultrasonic flip-up	Spawalnicze gogle ochronne	1 szt.			■							■							65
9302	uvex ultrasonic flip-up	Wymienne szybki	1 szt.										■							65
9305	uvex 9305	Gogle ochronne	1 szt.													■				57
9307	uvex carbonvision	Gogle ochronne	1 szt.				■													57
9308	uvex u-sonic	Gogle ochronne	1 szt.		■	■	■													51
9308	uvex u-sonic	Wymienne szybki	1 szt.	■																51
9309	uvex pheos cx2 sonic	Gogle ochronne	1 szt.				■													50
9320	uvex megasonic	Gogle ochronne	1 szt.			■														49
9405	uvex 9405	Gogle ochronne	1 szt.													■				57
9405	uvex 9405	Wymienne szybki	1 szt.													■				57
6118		Etui na okulary	1 szt.																	69
9972		Ściereczka z mikrofibry	woreczek																	67
9954		Etui na okulary	1 szt.																	68/69
9954		Torba	1 szt.																	69
9954		Etui z mikrofibry	5 szt.																	69
9957		Stojak ekspozycyjny	sztuka																	67
9957		SECU-Box	sztuka																	67
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Comfort Slider	woreczek (5 par)																	27
9958		Sznurek do okularów	5 szt.																	70
9958		Pasek	1 szt.																	70
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Pasek	1 szt.																	32/70
9958	uvex i-3/uvex i-3s	Sznurek do okularów	1 szt.																	35/70
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Pasek	1 szt.																	25/71
9959		Sznurek do okularów	5/1 szt.																	71
9963		Nawilżane chusteczki	sztuka																	66
9963		Uchwyt ścienny	sztuka																	66
9963		Magnetyczny uchwyt ścienny	sztuka																	66
9970		Stacja do czyszczenia okularów	sztuka																	66
9971		Opakowanie uzupełniające papieru do czyszczenia	sztuka																	66
9972		Płyn do czyszczenia	sztuka																	66
9973		Pompka z tworzywa sztucznego	sztuka																	66
9999	uvex x-fit/x-fit pro	uvex LED mini light z adapterem (do montażu po lewej i prawej stronie)	sztuka																	25

uvex

laservision

Innowacyjne rozwiązania chroniące przed promieniowaniem laserowym



Okulary przeciwlaserowe i okna ochronne

Ze względu na właściwości fizyczne promieniowania laserowego stanowi ono wysokie zagrożenie, zwłaszcza dla oczu. W związku z tym obowiązujące normy ochrony przed promieniowaniem laserowym (EN 207 i EN 208) oraz przepisy krajowe (OStrV i TROS) nakazują noszenie specjalnych okularów przeciwlaserowych.
Ochronne okulary przeciwlaserowe wyposażone w szybki ze specjalną powłoką lub szybki pochłaniające promieniowanie laserowe ze szkła lub tworzywa sztucznego stanowią główny element oferty produktów laservision. Mamy w tej dziedzinie ponad 30 lat doświadczenia technicznego. Oferujemy również szeroki wybór szklanych i plastikowych filtrów (zgodnych z EN 60825-4) do stosowania w oknach instalowanych w obudowach maszyn, ścianach działowych i kurtynach.



Ekrany

Inną formą ochrony przed promieniowaniem laserowym są wielkopowierzchniowe ekrany, które osłaniają osoby potencjalnie narażone na promieniowanie lasera. Takimi ekranami przeciwlaserowymi są np. kabiny, kurtyny, ściany działowe lub trwałe ściany zamontowane na stałe. laservision oferuje standardowe i indywidualne systemy ekranowania spełniające wymagania obowiązujących norm. Z powodu dużej liczby dostępnych materiałów i rozwiązań dotyczących ochrony przeciw promieniowaniu laserowemu, doradzamy naszym klientom w zakresie wyboru najlepszego rozwiązania.



laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefon: Tel.: +48 77 48 82 62 58
e-mail: uvex@uvex-integra.pl uvex-laservision.com



Środki ochrony słuchu

uvex

Środki ochrony słuchu

Niebezpieczny hałas

Ubytek słuchu spowodowany hałasem od lat utrzymuje się na czele chorób zawodowych.
Utrata słuchu zachodzi stopniowo i bezboleśnie. Z tego, że nasz słuch może być zagrożony i jak ważna jest jego ochrona często zdajemy sobie sprawę zbyt późno.

Tylko te osoby, które doznały utraty słuchu wiedzą, jak ważny jest to zmysł i mają świadomość tego, że dbanie o niego jest szczególnie ważne.

Czym jest hałas?

Hałas to nie tylko głośny dźwięk uszkadzający słuch, ale także odgłosy, które odczuwane są jako przeszkadzające i uciążliwe.

Dźwiękiem rozpraszającym może być tykanie zegara lub kapanie wody z kranu.

Jakie są konsekwencje narażenia na hałas?

Narządu słuchu używamy stale – nie można go „wyłączyć". Słuch nie ma przerw. Codziennie jesteśmy wystawiani na hałas, czy to w miejscu pracy, czy na ulicy, czy na koncercie – obciąża on zawsze nasz słuch.

To z kolei może powodować nieodwracalną utratę słuchu. Dotyczy to jednak nie tylko narządu słuchu – hałas negatywnie oddziałuje na całe ciało. Nieświadomie odbieramy hałas całym ciałem, co może prowadzić do zaburzeń koncentracji, dolegliwości układu pokarmowego, podwyższonego ciśnienia krwi, a nawet ryzyka zawału serca.

Skutki hałasu szkodliwe dla zdrowia

Wykaz przedstawia maksymalny czas w ciągu dnia, w którym osoba nienosząca środków ochrony słuchu może być narażona na szkodliwy dla zdrowia hałas.

85 dB	8 h	103 dB	7,5 min
88 dB	4 h	106 dB	4 min
91 dB	2 h	109 dB	2 min
94 dB	1 h	112 dB	1 min
97 dB	30 min	115 dB	30 s
100 dB	15 min		





Testy i badania

Wszystkie środki ochrony słuchu uvex posiadają znak CE i podlegają testom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE.

Gwarancję jakości zapewnia zgodność z normą ISO 9001/2015 i OHSAS 18001:2007.

Stosowane normy DIN EN:

- EN 352: Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe
- EN 352: Część 2: Wkładki przeciwhałasowe
- EN 352: Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego



Rozpoznawanie sygnałów

Wynik oceny przeprowadzonej przez specjalistę ds. BHP lub zewnętrzną organizację określa typ środków ochrony słuchu, które należy stosować w danym miejscu pracy.

Klasyfikacja wygląda następująco:

S Słyszalność sygnałów podczas budowy nawierzchni kolejowych
V Słyszalność sygnałów podczas prowadzenia pojazdów po drogach publicznych
W Ogólna słyszalność sygnałów alarmowych, odgłosów informacyjnych i mowy
X Maksymalnie tłumiąca ochrona słuchu
E Słyszalność sygnałów przez maszynistę zespołu trakcyjnego i lokomotywy w ruchu kolejowym
E_1: bardzo wysoka przydatność (zwłaszcza dla osób z ubytkiem słuchu)
E_2: wysoka przydatność
E_3: ograniczona przydatność

Wartości tłumienia – skróty, objaśnienia


SNR	Single Number Rating / uproszczony wskaźnik redukcji szumu
f/Hz	Częstotliwość, której jednostką jest herc
(MA) Mean Attenuation	Wartość średnia tłumienia
(SD) Standard Deviation	Odchylenie standardowe
(APV) Assumed Protection Value	Przewidywana wartość tłumienia
Wartość HML	H : Tłumienie na wysokich częstotliwościach
	M : Tłumienie na średnich częstotliwościach
	L : Tłumienie na niskich częstotliwościach

uvex

Środki ochrony słuchu

Rozmiar i dopasowanie

Kanał słuchowy u każdego człowieka jest inny, podobnie jak odcisk palca. Dlatego tak ważny jest dobór poprawnego rozmiaru i odpowiednie dopasowanie. uvex oferuje szeroki asortyment ochrony słuchu, aby móc spełnić każde wymagania.

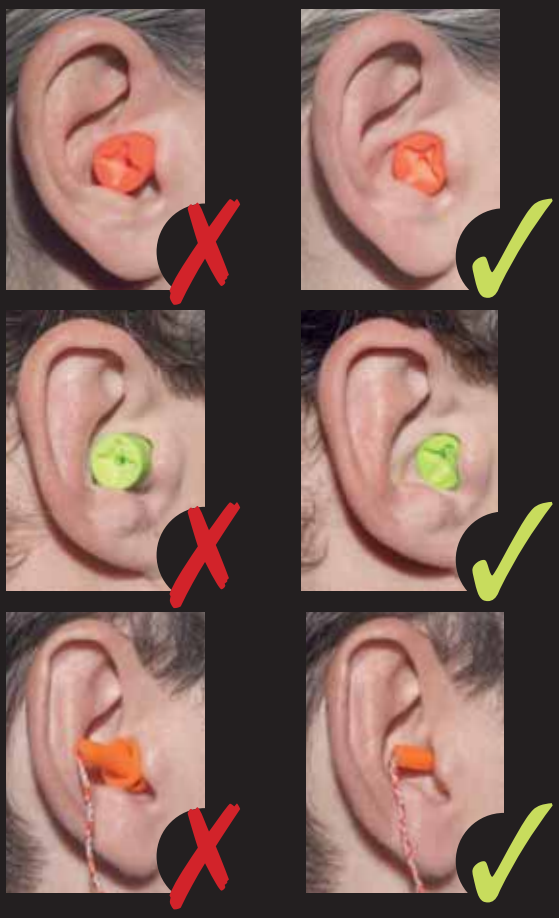

Błędny wybór rozmiaru może spowodować utratę pożądanej wartości tłumienia i poczucie dyskomfortu w trakcie noszenia.

- zbyt duże zatyczki do uszu nie wchodzą dostatecznie głęboko w kanał słuchowy i nie są w stanie tłumić zgodnie ze swoimi parametrami. Ponadto ich noszenie powoduje dyskomfort
- zbyt małe zatyczki do uszu nosi się wprawdzie przyjemnie, ale ich skuteczność także może być niepełna wskutek nieszczelności
- okrągłe zatyczki do uszu mogą nie zamykać całkowicie owalnego kanału słuchowego. W takim przypadku należy skorzystać ze środków ochrony słuchu z naszej serii uvex xact-fit

Zalecamy przetestowanie dwóch rozmiarów zatyczek. Nasze modele uvex com4-fit i uvex x-fit pasują do większości różnych kanałów słuchowych.

Zwróć uwagę na informację o rozmiarze





Kanał słuchowy w przekroju poprzecznym ma owalny kształt

Każdy może przyzwyczaić się do ochrony słuchu, należy tylko dokonać odpowiedniego wyboru uwzględniając:

- czas noszenia
- rodzaj hałasu
- dobór zatyczek do uszu odpowiednio do wielkości kanału słuchowego
- w miejscach pracy, w których występuje wysoka temperatura, noszenie nauszników ochronnych jest niewskazane
- dokładność dopasowania (u osób noszących okulary)
- wagę ochronników słuchu
- postępowanie i przechowywanie (brudne dłonie, noszenie rękawic – może stanowić przeszkodę)
- kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej (hełm, okulary, ochrona dróg oddechowych)

Noszenie poprawnie dobranej ochrony słuchu podczas narażenia na hałas może być postrzegane nawet jako przyjemność!

Środki ochrony słuchu

Różne sytuacje, różne uszy

Unikalna budowa, także we wnętrzu zatyczki


uvex xtra-fit L

uvex x-fit M

uvex com4-fit S

uvex hi-com S M

uvex xact-fit S M

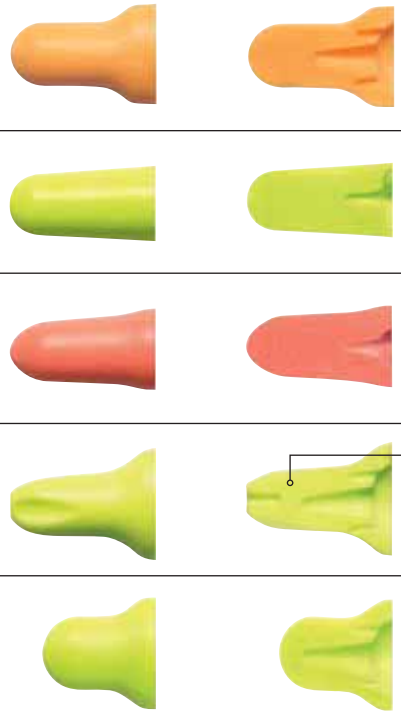


- specjalne wycięcie zwiększające komfort podczas długotrwałego noszenia
- konstrukcja minimalizująca ucisk w kanale słuchowym
- budowa ułatwiająca wkładanie i wyjmowanie

Wyznaczona strefa tłumienia zapewniająca kontrolowaną redukcję hałasu, aby umożliwić komunikację i rozumienie mowy

Ochrona słuchu w każdej sytuacji

Środki ochrony słuchu uvex są dostępne w wielu wersjach i można je stosować w różnych sytuacjach. Jeśli często przebywasz w miejscach, w których panuje duży hałas, potrzebujesz skutecznej izolacji akustycznej.

Jeśli przeszkadza Ci głośna praca maszyn lub dźwięki w biurze i chcesz odgrodzić się od hałasu, ale bez poczucia odizolowania. Odpowiednia izolacja akustyczna chroni przed szkodliwym lub drażniącym hałasem, nie zaburzając przy tym rozpoznawania mowy ani odbierania sygnałów alarmowych.

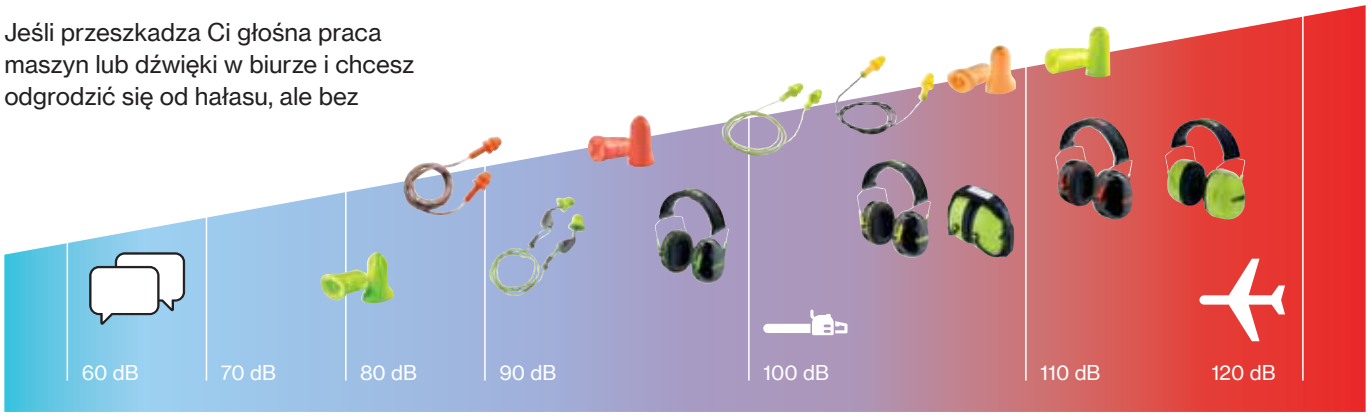

Środki ochrony słuchu

Seria uvex xact-fit

Jeszcze nigdy korzystanie z zatyczek do uszu nie było tak proste



Nie wymagają rolowania, więc można je włożyć, także mając brudne dłonie lub rękawice

Łatwe, szybkie i prawidłowe wkładanie

Aplikatory o ergonomicznej formie zapewniają łatwe wkładanie i optymalny komfort


Umiarkowana izolacja akustyczna nie przeszkadza w komunikacji i rozumieniu mowy

Oznakowanie na aplikatorze pozwala uzyskać poprawną i powtarzalną pozycję w kanale słuchowym

Wymienne końcówki stanowią ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie

Ze względu na swoją geometrię pasują do większości kanałów słuchowych

Seria uvex xact-fit

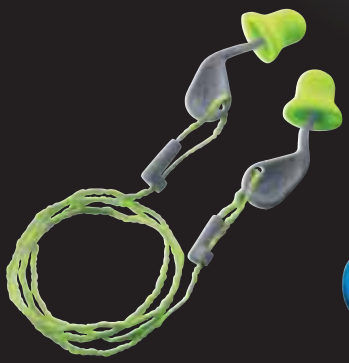


uvex xact-fit
Strona 88 katalogu



uvex xact-fit detec
Strona 90 katalogu



uvex xact-fit multi
Strona 88 katalogu

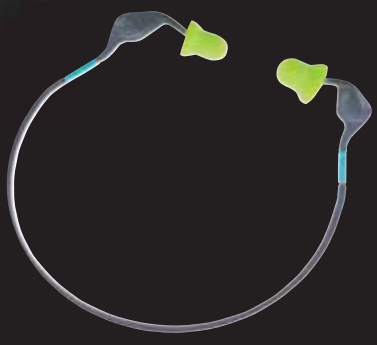

uvex xact-band
Strona 92 katalogu

uvex xact-fit – inteligentna ergonomia

Komfort noszenia w nowym wymiarze




Przekrój poprzeczny kanału słuchowego ma owalny kształt




Ergonomiczna forma aplikatorów do lewego i prawego ucha zwiększa komfort noszenia i upraszcza wkładanie i wyjmowanie zatyczek.

Ponadto ze względu na jasny kolor są z daleka widoczne, co ułatwia kontrolę przestrzegania nakazów noszenia.



Optymalne dopasowanie
Piankowe zatyczki o owalnej formie optymalnie przystosowują się do kanału słuchowego, zapewniając większy komfort noszenia



Ergonomiczne wgłębienie na kciuk
Ergonomiczne wgłębienie na kciuk ułatwia poprawne wkładanie i wyjmowanie zatyczek




Sznurek o regulowanej długości

uvex

Środki ochrony słuchu

Jednorazowe zatyczki do uszu

uvex hi-com
Unikalna budowa – również wewnątrz

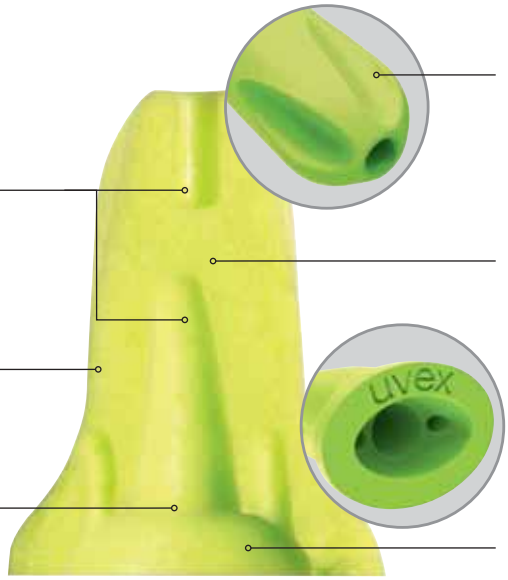

Opatentowane rozwiązanie

Konstrukcja minimalizująca ucisk w kanale słuchowym

Brak ryzyka wystąpienia nadprotekcji

Specjalne wycięcia zwiększające komfort przy długotrwałym noszeniu

Redukcja poziomu hałasu w uchu wewnętrznym

Wstępnie wyznaczona strefa tłumienia zapewniająca kontrolowane redukowanie hałasu, aby umożliwić komunikację i rozumienie mowy

Budowa ułatwiająca wkładanie i wyjmowanie

SNR 24 dB S M

construction



2112100
2112095



2112106



2112095
Dozownik kartonowy



2112101

uvex hi-com

- zatyczki o niskim poziomie tłumienia dźwięku, pozwalające na słyszenie rozmów i innych dźwięków
- duża powierzchnia pozwala na złagodzenie i pochłanianie dźwięków powstających w uchu wewnętrznym, co jest szczególnie ważne podczas stosowania środków ochrony słuchu
- dostępne w dwóch kolorach
- dodatkowe wymagania: W

uvex hi-com		
Nr art.	2112100	2112101
Wersja	bez sznurka	ze sznurkiem
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Kolor	limonkowy	limonkowy
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	200 par, pakowane parami	100 par, pakowane parami

uvex hi-com		
Nr art.	2112095	2112106
Wersja	bez sznurka	bez sznurka
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Kolor	limonkowy	beżowy
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	100 par, pakowane parami	200 par, pakowane parami

SNR: 24 dB	H: 26 dB	M: 20 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7

Opakowania uzupełniające do dozownika uvex „one2click" na stronie 86

MADE IN SWEDEN

Środki ochrony słuchu

Jednorazowe zatyczki do uszu

SNR 33 dB S



2112012



2112004
2112096
2112131

uvex com4-fit

- jednorazowe zatyczki do uszu o kompaktowej, ergonomicznej budowie
- optymalne do wąskich i mniejszych kanałów słuchowych
- doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu
- opatentowana technologia x-grip zmniejsza nacisk na ścianę kanału słuchowego i ułatwia wyjmowanie zatyczek
- zwiększony komfort noszenia również przy długotrwałym użytkowaniu
- dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E_1

uvex com4-fit				
Nr art.	2112004	2112096	2112131	2112012
Wersja	bez sznurka	bez sznurka	bez sznurka	Ze sznurkiem
Norma	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
Kolor	jasnopomarańczowy	jasnopomarańczowy	jasnopomarańczowy	jasnopomarańczowy
Opakowanie	karton	karton	karton	karton
Zawartość	200 par, pakowane parami w karton	100 par, pakowane parami w karton	15 par, luzem w kartonie	100 par, pakowane parami w karton

SNR: 33 dB	H: 33 dB	M: 30 dB	L: 29 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

SNR 37 dB M



2112010



2112001
2112094
2112133

uvex x-fit

- ergonomiczne jednorazowe zatyczki do uszu, stożkowy kształt zapewnia naturalne dopasowanie bez dociskania, maksymalizując tym samym komfort i poziom ochrony
- doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu
- opatentowana technologia x-grip zmniejsza nacisk na ścianę kanału słuchowego
- i ułatwia wyjmowanie zatyczek
- dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit					
Nr art.	2112001	2112094	2112013	2112133	2112010
Wersja	bez sznurka	bez sznurka	bez sznurka	bez sznurka	Ze sznurkiem
Norma	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
Kolor	limonkowy	limonkowy	limonkowy	limonkowy	limonkowy
Opakowanie	karton	karton	karton	karton	karton
Zawartość	200 par, pakowane parami, w karton	100 par, pakowane parami, w karton	50 par, luzem w kartonie	15 par, luzem w kartonie	100 par, pakowane parami, w karton

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

SNR 36 dB L



2112060
2112093

uvex xtra-fit

- jednorazowe zatyczki do uszu do średnich i dużych kanałów słuchowych
- bardzo dobrze dopasowują się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując niesz-czelności, aby zapewnić idealne dopasowanie i ochronę
- bardzo miękkie i przyjemne w noszeniu
- dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E_1

uvex xtra-fit		
Nr art.	2112060	2112093
Wersja	bez sznurka	bez sznurka
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Kolor	pomarańczowy	pomarańczowy
Opakowanie	woreczek	karton
Zawartość	200 par, pakowane parami w woreczek	100 par, pakowane parami

SNR: 36 dB	H: 34 dB	M: 33 dB	L: 32 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5
SD dB	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0
APV dB	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5

Opakowania uzupełniające do dozownika uvex „one2click" na stronie 86

MADE IN SWEDEN

Środki ochrony słuchu

Jednorazowe zatyczki do uszu · Dozownik zatyczek · Opakowania uzupełniające



2112000
2111988



2111989



2111990 2111991 2111992

Dozownik uvex „one2click”

- łatwy w obsłudze, solidny, naścienny dozownik środków ochrony słuchu z dwiema możliwościami mocowania
- dozowanie zatyczek do uszu po jednym kliknięciu
- zapewnia higieniczne i precyzyjne pobieranie
- magnetyczny uchwyt ścienny – nie wymaga wiercenia
- możliwość uzupełnienia również, zanim zawartość się wyczerpie
- podstawka zapobiega wypadaniu zatyczek na podłogę
- pasuje do wszystkich jednorazowych zatyczek do uszu uvex
- pojemność: 600 par (500 par xtra-fit)
- wariant z magnesem do dowolnego mocowania na wszystkich powierzchniach magnetycznych (2111988)
- standardowe mocowanie na ścianie za pomocą śrub (2112000)
- magnetyczny uchwyt ścienny z możliwością indywidualnego dopasowania (2111989)

Dozownik uvex „one2click”		
Nr art.	2112000	2111988
Wersja	pusty mocowanie na śruby	pusty mocowanie na magnes
Opakowanie	karton	karton

Magnetyczny uchwyt do dozownika uvex	
Nr art.	2111989
Wersja	zestaw doposażeniowy do dozownika do mocowania na magnes
Materiał	stal polerowana
Opakowanie	karton

Dozownik uvex „one2click”			
Nr art.	2111990	2111991	2111992
Wersja	pełny, gotowy do użytku, mocowanie na śruby 600 par x-fit	pełny, gotowy do użytku, mocowanie na śruby 600 par com4-fit	pełny, gotowy do użytku, mocowanie na śruby 600 par hi-com
Opakowanie	karton	karton	karton

▶ **W celu przymocowania na magnes pełnego dozownika należy dodatkowo zamówić mocowanie magnetyczne 2112989.**



Dozownik uvex „one 2 click” – opakowania uzupełniające

	uvex x-fit	uvex com4-fit	uvex xact-fit
Nr art.	2112022	2112023	2124003
Wersja	bez sznurka	bez sznurka	wymienne końcówki
Norma	EN 352-2 Dodatkowe wymagania: S, V, W, E_1	EN 352-2 Dodatkowe wymagania: S, V, W, E_1	EN 352-2 Dodatkowe wymagania: W
SNR	37 dB (patrz strona 85)	33 dB (patrz strona 85)	26 dB (patrz strona 88)
Kolor	limonkowy	jasnopomarańczowy	limonkowy
Rozmiar	M	S	M
Opakowanie	karton	karton	karton
Zawartość	300 par, luzem w kartonie	300 par, luzem w kartonie	400 par, luzem w kartonie

	uvex hi-com	uvex hi-com	uvex xtra-fit
Nr art.	2112118	2112119	2112061
Wersja	bez sznurka	bez sznurka	bez sznurka
Norma	EN 352-2 Dodatkowe wymagania: W	EN 352-2 Dodatkowe wymagania: W	EN 352-2 Dodatkowe wymagania: S, V, W, E_1
SNR	24 dB (patrz strona 84)	24 dB (patrz strona 84)	36 dB (patrz strona 85)
Kolor	limonkowy	beżowy	pomarańczowy
Rozmiar	M	M	L
Opakowanie	karton	karton	Woreczek
Zawartość	300 par, luzem w kartonie	300 par, luzem w kartonie	250 par, luzem w worku

MADE IN SWEDEN

uvex

Środki ochrony słuchu

Ważny jest odpowiedni wybór

Jaki poziom ochrony słuchu jest konieczny?

Aby określić wymagany stopień ochrony, najpierw należy zmierzyć poziom hałasu w miejscu pracy. Zadanie to należy powierzyć specjaliście ds. BHP lub przedstawicielowi zewnętrznej organizacji, który przeprowadzi testy za pomocą odpowiednich przyrządów.

Mierzone są: wartość hałasu oraz jeśli to konieczne, szczytowy poziom hałasu. Na tej podstawie ustala się profil hałasu.

Następnie zgodnie z metodą SNR można wybrać właściwy środek ochrony słuchu.

Cel = poziom hałasu — wartość SNR


Podczas wyboru odpowiedniego środka ochrony słuchu należy pamiętać, że poziom hałasu słyszalny przez użytkownika należy ograniczyć do wartości od 70 do 80 dB.

Zbyt mocne tłumienie (nadmierna ochrona) może powodować problemy z porozumiewaniem się i poczucie izolacji.

Przykład:


Poziom hałasu 100 dB **– uvex xact-fit, SNR 26 dB** = **74 dB**

WYBÓR



Jednorazowe zatyczki do uszu uvex

Maksymalne bezpieczeństwo: jednorazowe zatyczki do uszu uvex zapewniają najwyższy komfort noszenia, nawet przy dłuższym użytkowaniu.




Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku uvex


Zawsze w zasięgu ręki i łatwe do czyszczenia: zatyczki do uszu wielokrotnego użytku uvex z higienicznym pudełkiem są niezawodnym towarzyszem w codziennej pracy.

UŻYTKOWANIE


Aby zapewnić optymalną ochronę słuchu, zatyczki do uszu uvex muszą być prawidłowo użytkowane.




Kilkakrotnie obrócić w palcach jednorazowe zatyczki do uszu uvex.



Sięgając jedną ręką nad głową, delikatnie pociągnąć ucho w górę, aby wyprostować kanał słuchowy. Pozwoli to na lepsze dopasowanie zatyczki.



Założyć zatyczki i przytrzymać je w miejscu, gdy będą zwiększać objętość. Zatyczki są włożone prawidłowo, gdy nie są widoczne od przodu.




Przytrzymać zatyczki do uszu wielokrotnego użytku uvex za uchwyty i umieścić sznurek za głową.




Delikatnie dociskając, wprowadzić zatyczki do uszu uvex do kanału słuchowego.

HIGIENA


W silnie zanieczyszczonym środowisku cząstki brudu mogą łatwo gromadzić się na powierzchni materiału, powodując niewielkie urazy uszu.




Jednorazowe zatyczki do uszu uvex należy wyrzucić po użyciu.



Łatwe czyszczenie nawilżaną chusteczką uvex.



Zatyczki można także przepłukać wodą z łagodnym mydłem.



Gdy nie są używane, należy przechowywać je w higienicznym pudełku uvex.

WIĘCEJ INFORMACJI

Poznaj sposób postępowania z zatyczkami do uszu uvex.

Szczegółowe filmy instruktażowe dotyczące prawidłowego korzystania z jednorazowych zatyczek do uszu.
Zeskanuj kod QR za pomocą smartfona lub tabletu.
Możesz także zobaczyć filmy instruktażowe pod adresem:
uvex-safety.com/plugs

uvex

Środki ochrony słuchu

Jednorazowe zatyczki do uszu · Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku · uvex xact-fit





Minipudełko
2124001



2124002

uvex xact-fit

- jednorazowe zatyczki do uszu z aplikatorami z wgłębieniami na kciuki
- wymienne końcówki można przechowywać w dozowniku
- bardzo dobrze dopasowują się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując niesz-czelności, aby zapewnić idealne dopasowanie i ochronę
- zagłębienia na kciuki umożliwiają szybkie i łatwe zakładanie
- kształt przypominający budowę ludzkiego ucha zapewnia wygodne osadzenie w kanale słuchowym
- miękkie, wymienne końcówki gwarantują wysoki komfort użytkowania
- dodatkowe wymagania: W (2124001)

uvex xact-fit		Wymienne końcówki uvex xact-fit
Nr art.	2124001	2124002
Wersja	z końcówką jednorazowego użytku w minipudełku	wymienne końcówki w minipudełku
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Kolor	limonkowy	limonkowy
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	250 par, pakowane po 5 par w minipudełku

SNR: 26 dB	H: 28 dB	M: 23 dB	L: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9



2124017

uvex xact-fit multi

- zatyczki do uszu wielokrotnego użytku z zagłębieniem na kciuk
- owalne zatyczki optymalnie przylegają do kanału słuchowego
- zapasowe, wymienne końcówki
- możliwość chwytania w brudne dłonie lub przez rękawice
- dostępne w dwóch różnych rozmiarach
- dodatkowe wymagania: W, S

uvex xact-fit multi S		
Nr art.	2124019	2124017
Wersja	z owalnymi zatyczkami wielokrotnego użytku w minipudełku	z owalnymi zatyczkami wielokrotnego użytku w pudełku na zatyczki
Norma	EN 352-3	EN 352-3
Kolor	szary, przezroczysty	szary, przezroczysty
Rozmiar	S	S
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	50 par, pakowane parami w karton

uvex xact-fit multi M/L		
Nr art.	2124020	2124018
Wersja	z owalnymi zatyczkami wielokrotnego użytku w minipudełku	z owalnymi zatyczkami wielokrotnego użytku w pudełku na zatyczki
Norma	EN 352-3	EN 352-3
Kolor	szary, przezroczysty	szary, przezroczysty
Rozmiar	M/L	M/L
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	50 par, pakowane parami w karton

SNR: 26 dB	H: 27 dB	M: 23 dB	L: 22 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5



2124018

MADE IN SWEDEN

Środki ochrony słuchu

Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku



Minipudełko
2111201



2111237

uvex whisper

- łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
- gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z mydłem.
- pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
- dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi
- dodatkowe wymagania: W, S

uvex whisper		
Nr art.	2111201	2111237
Wersja	ze sznurkiem w minipudełku	ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Kolor	pomarańczowy	pomarańczowy
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	50 par, pakowane parami w karton

SNR: 23 dB	H: 24 dB	M: 20 dB	L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2



Minipudełko
2111212



2111238

uvex whisper+

- łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
- gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z mydłem.
- pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
- dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi
- dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+		
Nr art.	2111212	2111238
Wersja	ze sznurkiem w minipudełku	ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Kolor	limonkowy	limonkowy
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	50 par, pakowane parami w karton

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8





2111235

uvex whisper supreme

- łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
- gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z mydłem.
- pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
- dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi
- dodatkowe wymagania: W

uvex whisper supreme	
Nr art.	2111235
Wersja	ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma	EN 352-2
Kolor	żółty
Opakowanie	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton

SNR: 30 dB	H: 31 dB	M: 27 dB	L: 26 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0
SD dB	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4
APV dB	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6

MADE IN SWEDEN

Środki ochrony słuchu

Wykrywalne zatyczki do uszu



uvex hi-com detec

- zatyczki o niskim poziomie tłumienia dźwięku, pozwalające na słyszenie rozmów i innych dźwięków
- metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach produkcyjnych
- zawartość metalu w sznureczku umożliwia pełne wykrycie
- duża powierzchnia pozwala na złagodzenie i pochłanianie dźwięków powstających w uchu wewnętrznym
- dodatkowe wymagania: W

uvex hi-com detec	
Nr art.	2112114
Wersja	wykrywalne ze sznurkiem
Norma	EN 352-2
Kolor	niebieski
Opakowanie	karton
Zawartość	100 par, pakowane parami w karton

SNR: 24 dB	H: 26 dB	M: 20 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7



uvex x-fit detec

- ergonomiczne, jednorazowe zatyczki do uszu z metalowymi elementami ułatwiającymi wykrywanie
- doskonałe do użycia w środowisku o dużym natężeniu hałasu
- metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach produkcyjnych
- opatentowana technologia x-grip zmniejsza nacisk na ściankę kanału słuchowego i ułatwia wyjmowanie zatyczek
- dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit detec	
Nr art.	2112011
Wersja	wykrywalne ze sznurkiem
Norma	EN 352-2
Kolor	niebieski
Opakowanie	karton
Zawartość	100 par, pakowane parami w karton

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5



2124013

Minipudełko

uvex xact-fit detec

- wykrywalne jednorazowe zatyczki do uszu z wgłębieniami na kciuki
- wymienne końcówki można przechowywać w dozowniku
- bardzo dobrze dopasowują się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując niesz-czelności, aby zapewnić idealne dopasowanie i ochronę
- metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach produkcyjnych
- zagłębienia na kciuki umożliwiają szybkie i łatwe zakładanie
- kształt przypominający budowę ludzkiego ucha zapewnia wygodne osadzenie w kanale słuchowym
- miękkie wymienne końcówki gwarantują wysoki komfort użytkowania
- dodatkowe wymagania: W (2124011)

uvex xact-fit detec		
Nr art.	2124011	2124013
Wersja	z końcówką wielokrotnego użytku, wykrywalne	wymienne końcówki
Kolor	niebieski	niebieski
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	400 par, pakowane luzem w karton

SNR: 26 dB	H: 28 dB	M: 23 dB	L: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

MADE IN SWEDEN



Środki ochrony słuchu

Wykrywalne zatyczki do uszu

SNR 23 dB S



Minipudełko
2111261

2111262

uvex whisper detec

- łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
- gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z mydłem
- pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
- metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach produkcyjnych
- dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi
- dodatkowe wymagania: W, S

uvex whisper detec		
Nr art.	2111261	2111262
Wersja	wykrywalne ze sznurkiem w minipudełku	wykrywalne ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Kolor	niebieski	niebieski
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	50 par, pakowane parami w karton

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

SNR 27 dB M



Minipudełko
2111260

2111239

uvex whisper+ detec

- łatwe w czyszczeniu zatyczki wielokrotnego użytku ze sznurkiem
- gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia zatyczek może być łatwo czyszczona wodą z mydłem
- pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek
- metalowy proszek zawarty w sznurku i niebieski kolor ułatwiają identyfikację w obszarach produkcyjnych
- dzięki sznurkowi są zawsze dostępne i łatwo je chwycić – w obszarach wolnych od hałasu zatyczki można nosić wygodnie zawieszone na szyi
- dodatkowe wymagania: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+ detec		
Nr art.	2111260	2111239
Wersja	wykrywalne ze sznurkiem w minipudełku	wykrywalne ze sznurkiem w pudełku na zatyczki
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Kolor	niebieski	niebieski
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	50 par, pakowane parami w karton	50 par, pakowane parami w karton

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

MADE IN SWEDEN

Środki ochrony słuchu

Zatyczki do uszu na pałąku



2125361



2125351

uvex x-cap

- ergonomiczne zatyczki na pałąku zapewniające optymalne ustawienie pod brodą
- ergonomiczny kształt wymiennych zatyczek zapewniający optymalne dopasowanie
- wymienne końcówki
- uszczelki przy wejściu do kanału słuchowego, niwelują ucisk
- dodatkowe wymagania: W, E_3 (2125361)

uvex x-cap		
Nr art.	2125361	2125351
Wersja	z pałąkiem	wymienne końcówki
Norma	EN 352-2	
Kolor	szary, błękitny, limonkowy	błękitny, limonkowy
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	15 sztuk, pakowane pojedynczo w karton	60 par, pakowane po 5 par

SNR: 24 dB	H: 27 dB	M: 19 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6
SD dB	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7
APV dB	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9



2125344

uvex x-fold

- ergonomiczne zatyczki na pałąku zapewniające optymalne ustawienie pod brodą
- ergonomiczny kształt wymiennych końcówek zapewnia optymalne dopasowanie
- składany pałąk ułatwiający przechowywanie

uvex x-fold		
Nr art.	2125344	2125351
Wersja	ze składanym pałąkiem	wymienne końcówki
Norma	EN 352-2	
Kolor	szary, błękitny, limonkowy	błękitny, limonkowy
Opakowanie	karton	karton
Zawartość	5 sztuk, pakowane pojedynczo w karton	60 par, pakowane po 5 par

SNR: 23 dB	H: 26 dB	M: 18 dB	L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	24,2	23,8	20,5	18,5	21,6	31,3	36,3	39,4
SD dB	4,4	3,2	3,4	4,7	2,6	3,6	2,5	3,3
APV dB	19,7	20,6	17,1	13,8	19,0	27,8	33,9	36,1



2125372

2124002
2124003

uvex xact-band

- bardzo lekkie, ważą tylko 4 gramy
- uszczelnienie w kanale słuchowym, podobnie jak w przypadku zatyczek jednorazowych
- ograniczone przenoszenie hałasu przez pałąk dzięki zintegrowanym elementom dźwiękochłonnym
- wymienne końcówki można przechowywać w dozowniku
- zatyczki na pałąku z wgłębieniami na kciuki
- zagłębienia na kciuki umożliwiają szybkie i łatwe zakładanie

uvex xact-band			
Nr art.	2125372	2124002	2124003
Wersja	z pałąkiem	wymienne końcówki	wymienne końcówki
Norma	EN 352-2		
Kolor	szary, błękitny, limonkowy	limonkowy	limonkowy
Opakowanie	karton	karton	karton
Zawartość	5 sztuk,	250 par,	400 par,
	Pakowane pojedynczo	Po 5 par	luzem
	w karton	w kartonie	w kartonie

SNR: 26 dB	H: 29 dB	M: 22 dB	L: 21 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5
SD dB	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9
APV dB	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6

MADE IN SWEDEN



Środki ochrony słuchu

uvex K-Series

Wyścielane pałąki zapewniające idealny komfort noszenia.

Niska masa zwiększa komfort użytkowania.

Oznakowanie kolorystyczne
Łatwy wybór właściwej ochrony słuchu dzięki intuicyjnym kolorom.

uvex K-Series

Regulacja długości
Łatwa regulacja długości zapewniająca idealne dopasowanie, a tym samym optymalną ochronę.

Wyścielany pałąk
Wyścielany pałąk zapewnia optymalny komfort nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

Pianka memory
Pokrycie nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki termoplastycznej zapewnia optymalny komfort nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

Bardzo lekkie
Długi czas użytkowania nie stanowi problemu, ponieważ na głowie nosi się mniejszy ciężar.

Certyfikacja
Posiada certyfikat EN 352-1, australijski standard AS/NZS i ANSI.

SNR
NRR
SLC80

Dielektryczne
Ochronniki słuchu bez zawartości metalu nadają się do zastosowania w miejscach pracy z napięciem elektrycznym.

Akcesoria

Wymienne wkładki
Wymienne wkładki zapewniające długotrwały komfort i higieniczne użytkowanie.

Komfortowe wkładki
Samoprzylepne wkładki zapewniają przyjemny i optymalny komfort nawet przy wyższych temperaturach.

uvex K200

Regulacja długości
Łatwa regulacja długości zapewniająca idealne dopasowanie, a tym samym optymalną ochronę.

Optymalne dopasowanie
Idealne dopasowanie pałąka dla optymalnej ochrony.

Z możliwością obrotu o 360°
Nauszniki mogą być obracane o 360° w celu uzyskania odpowiedniego dopasowania. Ochronniki słuchu można nosić jako opaskę z przodu podbródka lub z tyłu szyi.

Dielektryczne
Ochronniki słuchu bez zawartości metalu nadają się do zastosowania w miejscach pracy z napięciem elektrycznym.

uvex K1H · uvex K2H · uvex K1P · uvex K2P

Regulacja długości
Łatwa regulacja długości zapewniająca idealne dopasowanie, a tym samym optymalną ochronę.

Pozycja postojowa
Obrót o 360° w celu ustawienia ochronników słuchu w pozycji gotowości i w pozycji spoczynkowej.

Kompatybilne z hełmem i osłoną twarzy
Aby zapewnić optymalną ochronę całej głowy, ochronniki słuchu uvex można łączyć z hełmami przemysłowymi i osłonami twarzy uvex.

uvex

Środki ochrony słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe

SNR 28 dB



2600001

uvex K1

- ochronniki słuchu z regulacją długości
- lekkość i niewielkie rozmiary czaszy
- łatwa regulacja zapewniająca doskonałe dopasowanie
- miękka powierzchnia i wyścielany pałąk dla optymalnej wygody użytkowania

uvex K1	
Nr art.	2600001
Wersja	z pałąkiem
Norma	EN 352-1
Masa	180 g
Kolor	czarny, zielony
Opakowanie	sztuka

SNR: 28 dB	H: 35 dB	M: 24 dB	L: 17 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	17,6	16,3	25,4	34,5	37,7	39,9	41,7
SD dB	3,9	3,1	2,8	3,2	3,2	3,5	3,6
APV dB	13,7	13,2	22,6	31,3	34,4	36,4	38,1

SNR 32 dB



2600002

uvex K2

- ochronniki słuchu z regulacją długości
- lekkość i niewielkie rozmiary czaszy
- łatwa regulacja zapewniająca doskonałe dopasowanie
- wyścielany pałąk dla optymalnej wygody użytkowania
- pokrycie nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki z pamięcią gwarantuje wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu

uvex K2	
Nr art.	2600002
Wersja	z pałąkiem
Norma	EN 352-1
Masa	217 g
Kolor	czarny, żółty
Opakowanie	sztuka

SNR: 32 dB	H: 37 dB	M: 29 dB	L: 21 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	21,0	20,7	29,8	38,6	39,0	43,8	42,8
SD dB	4,5	3,1	2,8	2,7	3,2	4,3	4,0
APV dB	16,5	17,7	27,0	35,8	35,8	39,4	38,7

SNR 31 dB



2600012

uvex K2, składane

- dielektryczne ochronniki słuchu z regulacją długości i składanym pałąkiem
- lekkość i niewielkie rozmiary czaszy
- pokrycie nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki termoplastycznej zapewnia optymalny komfort noszenia
- fluorescencyjny kolor hi-viz zapewniający dodatkową widoczność użytkownika

uvex K2, składane	
Nr art.	2600012
Wersja	ze składanym pałąkiem
Norma	EN 352-1
Masa	229 g
Kolor	neonowy limonkowy
Opakowanie	sztuka

SNR: 31 dB	H: 35 dB	M: 29 dB	L: 21 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	16,2	20,5	30,5	39,5	35,3	36,3	39,7
SD dB	2,4	2,0	1,8	2,3	1,4	2,7	2,7
APV dB	13,8	18,5	28,6	37,2	33,9	33,6	37,1

Środki ochrony słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe

SNR 33 dB



2600003

uvex K3

- ochronniki słuchu z regulacją długości
- lekkość i niewielkie rozmiary czaszy
- wyższy poziom ochrony w obszarze wyższych częstotliwości
- łatwa regulacja zapewniająca doskonałe dopasowanie
- wyściełany pałąk dla optymalnej wygody użytkowania
- pokrycie nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki termoplastycznej gwarantuje wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu

uvex K3	
Nr art.	2600003
Wersja	z pałąkiem
Norma	EN 352-1
Masa	297 g
Kolor	czarny, czerwony
Opakowanie	sztuka

SNR: 33 dB	H: 36 dB	M: 30 dB	L: 22 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	19,2	21,7	32,4	39,4	37,3	39,1	40,7
SD dB	2,7	2,2	3,0	3,3	3,0	3,1	3,8
APV dB	16,5	19,5	29,4	36,1	34,3	36,0	36,9

SNR 35 dB



2600004

uvex K4

- optymalna ochrona w miejscach o dużym natężeniu hałasu
- łatwa regulacja długości i miękkie pokrycie pałąka zapewniające wysoki komfort noszenia
- wzór hi-viz zapewniający dodatkową widoczność użytkownika
- pokrycie nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki termoplastycznej gwarantuje wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu

uvex K4	
Nr art.	2600004
Wersja	z pałąkiem
Norma	EN 352-1
Masa	356 g
Kolor	neonowy limonkowy
Opakowanie	sztuka

SNR: 35 dB	H: 38 dB	M: 33 dB	L: 24 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	20,2	24,6	35,5	41,5	38,4	42,1	45,0
SD dB	3,0	1,8	2,6	2,3	2,7	3,5	2,8
APV dB	17,2	22,8	32,9	39,2	35,7	38,6	42,2

SNR 28 dB



2600200

uvex K200

- dielektryczne ochronniki słuchu z regulacją długości
- nadają się do pracy w miejscach, w których występują urządzenia pod napięciem
- idealne dopasowanie pałąka zapewnia optymalną ochronę
- łatwa regulacja zapewniająca doskonałe dopasowanie
- czasza obraca się o 360° i tym samym umożliwia różne ustawienia

uvex K200	
Nr art.	2600200
Wersja	możliwość obrotu pałąka o 360°
Norma	EN 352-1
Masa	173 g
Kolor	czarny, ochra
Opakowanie	sztuka

SNR: 28 dB	H: 33 dB	M: 25 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	16,4	18,4	25,7	33,0	35,9	39,4	41,9
SD dB	3,4	3,7	2,8	3,5	3,7	4,4	4,1
APV dB	13,0	14,6	23,0	29,5	32,2	35,0	37,8

uvex

Środki ochrony słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe

SNR dB 29



2600000



2600010



2600011



2600013



uvex K Junior

- ochronniki słuchu z krótszym pałąkiem
- nadają się do szerokości głowy do 145 mm, co odpowiada rozmiarowi S/M
- wyścielany pałąk i miękkie poduszki zapewniają optymalny komfort noszenia

uvex K Junior				
Nr art.	2600000	2600010	2600011	2600013
Wersja	skrócony pałąk	skrócony pałąk	skrócony pałąk	skrócony pałąk
Norma	EN 352-1	EN 352-1	EN 352-1	EN 352-1
Masa	167 g	167 g	167 g	167 g
Kolor	żółty	niebieski	limonkowy	różowy
Opakowanie	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka

SNR: 29 dB	H: 34 dB	M: 26 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	15,9	17,0	27,2	37,0	34,5	39,9	39,1
SD dB	3,6	2,4	2,7	3,3	3,3	3,1	3,6
APV dB	12,3	14,6	24,5	34,0	31,2	36,8	35,6

Środki ochrony słuchu

Nauszniki z mocowaniem do hełmów



SNR dB 27

2600201





SNR dB 30

2600202



uvex K1H

- odpowiednie do hełmów z gniazdami Euroslot 30 mm
- niekompatybilne z systemem osłony twarzy uvex pheos visior
- łatwa w obsłudze regulacja długości zapewniająca optymalne dopasowanie do hełmu
- miękkie nauszniki dostosowują się do kształtu głowy, zapewniając optymalną wygodę
- obrót o 360° w celu ustawienia w pozycji gotowości i spoczynkowej

uvex K1H	
Nr art.	2600201
Wersja	nauszniki nahełmowe do gniazda Euroslot 30 mm
Norma	EN 352-3
Masa	210 g
Kolor	czarny, zielony
Opakowanie	para

SNR: 27 dB	H: 32 dB	M: 24 dB	L: 17 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	15,0	15,3	23,5	31,8	34,3	37,3	38,4
SD dB	2,8	2,0	2,3	3,0	2,7	3,5	3,3
APV dB	12,2	13,2	21,2	28,8	31,6	33,7	35,0

uvex K2H

- do hełmów z gniazdem Euroslot 30 mm
- niekompatybilne z systemem osłony twarzy uvex pheos visior
- łatwa w obsłudze regulacja długości zapewniająca optymalne dopasowanie do hełmu
- pokrycie nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki z pamięcią gwarantuje wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu
- obrót o 360° w celu ustawienia w pozycji gotowości i spoczynkowej

uvex K2H	
Nr art.	2600202
Wersja	nauszniki nahełmowe do gniazda Euroslot 30 mm
Norma	EN 352-3
Masa	251 g
Kolor	czarny, żółty
Opakowanie	para

SNR: 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB	L: 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	17,9	19,3	27,1	34,6	36,5	39,5	40,1
SD dB	2,8	2,4	3,0	3,1	2,8	2,7	3,5
APV dB	15,1	16,8	24,1	31,4	33,7	36,8	36,6

Możliwe zestawienia

Kompatybilne z:
przemysłowymi hełmy ochronne uvex pheos ABS, uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss (str. 106 i dalsze) w połączeniu z nausznikami nahełmowymi K1H lub K2H (str. 97) i osłoną twarzy 9790 (str. 129)



Wszystkie modele uvex pheos z wyjątkiem uvex pheos E, ponieważ nie ma właściwości dielektrycznych



uvex pheos alpine



uvex airwing



uvex superboss

uvex

Środki ochrony słuchu

Hełm uvex pheos

Doskonale dostosowują się do każdych warunków dzięki elastycznemu systemowi modułowemu.



Każdy element nowego systemu hełmów pheos został dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, aby zapewnić zaawansowaną ochronę głowy. Magnetyczny system mocowania osłony twarzy i ochronników słuchu ułatwia połączenie ich z hełmem, natomiast ergonomiczny system przegubowy zapewnia maksymalną wygodę nawet w przypadku długotrwałego użytkowania.



Magnetyczny system zapięcia osłony twarzy i ochronników słuchu

Montaż za pomocą jednego kliknięcia

Unikalny, magnetyczny system zapięcia sprawia, że elementy same się ze sobą sczepiają – podczas zakładania lub zmieniania ochronników słuchu nie ma konieczności zdejmowania hełmu.

Wyjątkowo miękkie nauszniki

Pokrycie nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki memory gwarantuje wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

Środki ochrony słuchu

Nauszniki nahełmowe uvex pheos

SNR 28 dB



2600216

(Ocena zgodności nie została jeszcze zakończona)



uvex pheos K2P z mocowaniem magnetycznym



uvex pheos K2P z mocowaniem mechanicznym

SNR 30 dB



2600214
2600215

uvex pheos K1P · uvex pheos K2P

- pokrycie nauszników wykonane z wyjątkowo miękkiej pianki termoplastycznej gwarantuje wygodę nawet przy długotrwałym użytkowaniu
- obrót o 360° w celu ustawienia w pozycji gotowości i spoczynkowej
- nauszniki nahełmowe mogą być stosowane tylko w połączeniu z osłonami twarzy uvex pheos
- dostępne w wersji mechanicznej, która umożliwia błyskawiczny montaż i demontaż bez użycia narzędzi
- dostępne w wersji z magnesem, nauszniki można błyskawicznie zamontować na hełmie lub je zdjąć bez użycia narzędzi
- łatwa i wygodna regulacja wysokości nauszników
- dielektryczne

uvex pheos K1P	
Nr art.	2600216
Wersja	mocowanie mechaniczne
Norma	EN 352-3
Masa	191 g
Kolor	czarny, szary
Opakowanie	para

uvex pheos K2P		
Nr art.	2600214	2600215
Wersja	mocowanie mechaniczne	mocowanie na magnes
Norma	EN 352-3	EN 352-3
Masa	230 g	237 g
Kolor	czarny, żółty	czarny, żółty
Opakowanie	para	para

uvex pheos K1P z mocowaniem mechanicznym:

SNR: 28 dB	H: 34 dB	M: 25 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	14,2	17,5	24,3	32,9	37,5	37,3	38,3
SD dB	2,4	2,6	3,1	3,1	3,2	3	2,7
APV dB	11,8	14,9	21,3	29,8	34,3	34,3	35,5

uvex pheos K2P z mocowaniem mechanicznym:

SNR: 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB	L: 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	16,1	20	26,9	35,9	37,8	39,2	39,7
SD dB	2,2	2,6	3,2	4	3,7	3,7	3,2
APV dB	13,9	17,4	23,8	31,8	34	35,5	36,5

uvex pheos K2P z mocowaniem na magnes:

SNR: 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB	L: 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie dB	16,2	20,1	26,9	35,4	37,0	39,2	41,0
SD dB	1,8	3,3	3,5	3,4	3,0	4,1	2,6
APV dB	14,4	16,8	23,4	32,0	33,9	35,2	38,4

Magnetyczny adapter do hełmu	
Nr art.	9790078
Wersja	adapter do nauszników nahełmowych na magnes
Opakowanie	para

Adapter można w dowolnej chwili zamontować na hełmie, wpinając go w gniazdo Euroslot 30 mm. Adapter pasuje tylko do hełmów uvex pheos i uvex pheos alpine.



9790078

uvex

Środki ochrony słuchu

Akcesoria



6177116

uvex clear otoplastik

• chusteczki bez zawartości silikonu do łatwego i szybkiego czyszczenia zatyczek do uszu wielokrotnego użytku.

uvex clear otoplastik	
Nr art.	6177116
Opakowanie	sztuka
Zawartość	30 chusteczek



2111404

Pudełko na zatyczki uvex

• pudełko umożliwia higieniczne przechowywanie zatyczek do uszu
• kompaktowa i niebrudząca się budowa
• na 1 parę zatyczek wielokrotnego użytku ze sznurkiem
• lub 2 pary zatyczek wielokrotnego użytku bez sznurka

Pudełko na zatyczki uvex	
Nr art.	2111404
Wersja	puste bez zatyczek
Kolor	przezroczysty
Opakowanie	karton
Zawartość	50 sztuk w kartonie



2134000

Uchwyt ścienny do zatyczek

• dozownik ścienny z pleksiglasu, pasuje do uvex x-fit (2112001, 2112010, 2112011), uvex com4-fit (2112004, 2112012), uvex one-fit (2112045), uvex xtra-fit (2112060), uvex hi-com (2112100, 2112101, 2112106, 2112114).

Uchwyt ścienny do zatyczek	
Nr art.	2134000
Kolor	przezroczysty
Materiał	PMMA
Opakowanie	sztuka



2599971
2599972

uvex K-Series · Zestaw higieniczny

	Zestaw higieniczny Standard do uvex K-Series	Zestaw higieniczny Premium do uvex K-Series
Nr art.	2599971	2599972
Wersja	akcesoria do uvex K1, uvex K1H, uvex K1P, uvex K200, uvex K junior	akcesoria do uvex K2, uvex K2 w wersji składanej, uvex K2H, uvex K2P, uvex K3, uvex K4
Opakowanie	woreczek	woreczek
Zawartość	2 poduszki higieniczne i 2 poduszki izolacyjne w woreczku	2 poduszki higieniczne i 2 poduszki izolacyjne w woreczku



2599978

uvex K-Series · Komfortowe wkładki „uvex dry-pads”

• akcesoria do wszystkich modeli uvex K-Series
• komfortowe wkładki na poduszki uszczelniające wchłaniają wilgoć i pot

uvex K-Series · Komfortowe wkładki „uvex dry-pads”	
Nr art.	2599978
Wersja	samoprzylepne do wszystkich modeli uvex K-Series
Opakowanie	woreczek
Zawartość	10 wkładek w woreczku



2000002

Torba na ochronniki słuchu uvex

Torba na zatyczki do uszu uvex	
Nr art.	2000002
Wersja	Z uchwytem na pasek i rzepem
Opakowanie	sztuka

Środki ochrony słuchu

Materiały marketingowe



Przewodnik po ochronie słuchu

- 25 stron
- z otworami euro
- zawiera informacje na temat ochrony słuchu
- nr art. 1001.214 niemiecki
- nr art. 1001.215 angielski



Zestaw testowy ze środkami ochrony słuchu

Opakowanie zawiera:
- jednorazowe/wielorazowe/wykrywalne zatyczki do uszu uvex oraz zatyczki do uszu na pałąku uvex xact-band
- numer artykułu 1000929



Torba na nauszniki ochronne uvex

- pusta z 6 kieszeniami na ochronniki słuchu
- nr art. 2599966



Plakat - stosowanie zatyczek

Numery artykułu
- 1001.165 (niemiecki)
- 1001.166 (angielski)
- format A2



Aplikacja uvex Dezibel

- gratis w App Store

uvex

Środki ochrony słuchu

Zestawienie

Nr art.	Nazwa	Produkt	Kolor	Zawartość	Strona
2000002		Torba na ochronniki słuchu uvex	czarny	sztuka	100
2111201	uvex whisper	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku	pomarańczowy	50 par, pakowane parami w karton	89
2111212	uvex whisper+	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku	limonkowy	50 par, pakowane parami w karton	89
2111235	uvex whisper supreme	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki	żółty	50 par, pakowane parami w karton	89
2111237	uvex whisper	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki	pomarańczowy	50 par, pakowane parami w karton	89
2111239	uvex whisper+ detec	Wykrywalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki	niebieski	50 par, pakowane parami w karton	91
2111260	uvex whisper+ detec	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku	niebieski	50 par, pakowane parami w karton	91
2111261	uvex whisper detec	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w minipudełku	niebieski	50 par, pakowane parami w karton	91
2111262	uvex whisper detec	Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku ze sznurkiem w pudełku na zatyczki	niebieski	50 par, pakowane parami w karton	91
2111404		Pudełko na zatyczki uvex	przezroczysty	karton	100
2111988	one 2 click	Dozownik bez zatyczek, na magnes		karton	86
2111989		Magnetyczny uchwyt ścienny do dozownika		karton	86
2111990	one 2 click	Dozownik zawierający 600 par zatyczek x-fit		600 par, x-fit	86
2111991	one 2 click	Dozownik zawierający 600 par zatyczek com4-fit		600 par, com4-fit	86
2111992	one 2 click	Dozownik zawierający 600 par zatyczek hi-com		600 par, hi-com	86
2112000	one 2 click	Dozownik na 600 par zatyczek, pusty		karton	86
2112001	uvex x-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	limonkowy	200 par, pakowane parami	85
2112004	uvex com4-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	jasnopomarańczowy	200 par, pakowane parami	85
2112010	uvex x-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem	limonkowy	100 par, pakowane parami	85
2112011	uvex x-fit detec	Wykrywalne jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem	niebieski	100 par, pakowane parami w karton	90
2112012	uvex com4-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem	jasnopomarańczowy	100 par, pakowane parami	85
2112013	uvex x-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	limonkowy	50 par, pakowane luzem w karton	85
2112022	uvex x-fit	Opakowanie uzupełniające	limonkowy	300 par, pakowane luzem w karton	86
2112023	uvex com4-fit	Opakowanie uzupełniające	jasnopomarańczowy	300 par, pakowane luzem w karton	86
2112060	uvex xtra-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	pomarańczowy	200 par, pakowane parami w woreczek	85
2112061	uvex xtra-fit	Opakowanie uzupełniające	pomarańczowy	250 par, pakowane luzem w woreczku	86
2112093	uvex xtra-fit	Minidozownik na 100 par zatyczek	pomarańczowy	100 par, pakowane parami	85
2112094	uvex x-fit	Minidozownik na 100 par zatyczek	limonkowy	100 par, pakowane parami	85
2112095	uvex hi-com	Minidozownik na 100 par zatyczek	limonkowy	100 par, pakowane parami	84
2112096	uvex com4-fit	Minidozownik na 100 par zatyczek	jasnopomarańczowy	100 par, pakowane parami	85
2112100	uvex hi-com	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	limonkowy	200 par, pakowane parami	84
2112101	uvex hi-com	Jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem	limonkowy	100 par, pakowane parami	84
2112106	uvex hi-com	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	beżowy	200 par, pakowane parami	84
2112114	uvex hi-com detec	Wykrywalne jednorazowe zatyczki do uszu ze sznurkiem	niebieski	100 par, pakowane parami w karton	90
2112118	uvex hi-com	Opakowanie uzupełniające	limonkowy	300 par, pakowane luzem w karton	86
2112119	uvex hi-com	Opakowanie uzupełniające	beżowy	300 par, pakowane luzem w karton	86
2112131	uvex com4-fit	Opakowanie uzupełniające	jasnopomarańczowy	15 par, pakowane luzem w karton	85
2112133	uvex x-fit	Jednorazowe zatyczki do uszu bez sznurka	limonkowy	15 par, pakowane luzem w karton	85
2124001	uvex xact-fit	Zatyczki do uszu ze sznurkiem i aplikatorem	limonkowy, szary	50 par, pakowane parami w karton	88
2124002	uvex xact-fit	Wymienne końcówki	limonkowy	250 par, pakowane po 5 par w minipudełku	88/92
2124003	uvex xact-fit	Opakowanie uzupełniające	limonkowy	400 par, pakowane luzem w karton	88/92
2124011	uvex xact-fit detec	Wykrywalne zatyczki do uszu z aplikatorem	niebieski	50 par, pakowane parami w karton	90
2124013	uvex xact-fit detec	Opakowanie uzupełniające	niebieski	400 par, pakowane luzem w karton	90
2124017	uvex xact-fit multi S	Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku	szary, przezroczysty	50 par, pakowane parami w karton	88
2124018	uvex xact-fit multi M/L	Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku	szary, przezroczysty	50 par, pakowane parami w karton	88
2124019	uvex xact-fit multi S	Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku	szary, przezroczysty	50 par, pakowane parami w karton	88
2124020	uvex xact-fit multi M/L	Owalne zatyczki do uszu wielokrotnego użytku	szary, przezroczysty	50 par, pakowane parami w karton	88
2125344	uvex x-fold	Ochronnik słuchu na składanym pałąku	szary, błękitny, limonkowy	5 sztuk, pakowane pojedynczo w karton	92
2125351		Zapasowe zatyczki do ochronników słuchu na pałąku uvex x-cap i uvex x-fold	błękitny, limonkowy	60 par, pakowane po 5 par	92
2125361	uvex x-cap	Ochronniki słuchu na pałąku	szary, błękitny, limonkowy	15 sztuk, pakowane pojedynczo w karton	92
2125372	uvex xact-band	Ochronniki słuchu na pałąku	szary, błękitny, limonkowy	5 sztuk, pakowane pojedynczo w karton	92
2134000		Uchwyt ścienny do zatyczek		sztuka	100
2599971		Zestaw higieniczny uvex K-Series standard		2 poduszki nauszników i 2 poduszki izolacyjne w woreczku	100
2599972		Zestaw higieniczny do uvex K-Series premium		2 poduszki nauszników i 2 poduszki izolacyjne w woreczku	100
2599978		Komfortowe wkładki		10 wkładek w woreczku	100
2600000	uvex K Junior	Pasywne ochronniki słuchu	żółty	sztuka	96
2600001	uvex K1	Pasywne ochronniki słuchu	czarny, zielony	sztuka	94
2600002	uvex K2	Pasywne ochronniki słuchu	czarny, żółty	sztuka	94
2600003	uvex K3	Pasywne ochronniki słuchu	czarny, czerwony	sztuka	95
2600004	uvex K4	Pasywne ochronniki słuchu	neonowy limonkowy	sztuka	95
2600010	uvex K Junior	Pasywne ochronniki słuchu	niebieski	sztuka	96
2600011	uvex K Junior	Pasywne ochronniki słuchu	limonkowy	sztuka	96
2600012	uvex K2, składane	Ochronniki słuchu ze składanym pałąkiem	neonowy limonkowy	sztuka	94
2600013	uvex K Junior	Pasywne ochronniki słuchu	różowy	sztuka	96
2600200	uvex K200	Pasywne ochronniki słuchu	czarny, ochra	sztuka	95
2600201	uvex K1H	Nauszniki nahełmowe	czarny, zielony	para	97
2600202	uvex K2H	Nauszniki nahełmowe	czarny, żółty	para	97
2600214	uvex pheos K2P	Nauszniki nahełmowe	czarny, żółty	para	99
2600215	uvex pheos K2P	Nauszniki nahełmowe	czarny, żółty	para	99
2600216	uvex pheos K1P	Nauszniki nahełmowe	czarny, zielony	para	99
6177116	uvex clear otoplastik	Chusteczki do czyszczenia bez zawartości silikonu		30 chusteczek, sztuka	100
9790078		Adapter do hełmu, magnetyczny	czarny	para	99



Hełmy ochronne

Ogólne informacje o normach

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Przemysłowe hełmy ochronne

Ochrona przed spadającymi przedmiotami i ich następstwami, takimi jak uraz mózgu i pęknięcie czaszki

Obowiązujące wymagania: dotyczące wszystkich hełmów ochronnych z certyfikatem zgodności z normą EN 397.

- pochłanianie wstrząsów spowodowanych uderzeniami od góry
- odporność na przebicia (przez uderzenie przedmiotem z ostrą krawędzią lub wierzchołkiem)
- odporność na ogień
- mocowanie paska podbródkowego: zwalnianie paska podbródkowego przy sile min. 150 N i maks. 250 N

Opcjonalne wymagania: hełm z certyfikatem zgodności z normą EN 397 może spełniać te wymagania, ale nie jest to wymóg bezwzględny.

- bardzo niskie temperatury (-20°C lub -30°C)
- bardzo wysokie temperatury (+150°C)
- izolacja elektryczna (440 V)
- ochrona przed stopionym metalem (MM)
- ochrona przed deformacją boczną.

Bardzo niskie temperatury (-20°C lub -30°C)	 uvex airwing	 uvex super boss	 uvex pheos	 uvex pheos alpine	
Bardzo wysokie temperatury (+150°C)					 uvex thermo boss
Izolacja elektryczna (440 V)		 uvex airwing E			 uvex thermo boss
Stopiony metal (MM)			 uvex pheos		
Deformacja boczna					

EN 50365 – Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym i zapobieganie przepływowi przez głowę prądu o niebezpiecznym natężeniu

Wymagania:

- wszystkie hełmy ochronne muszą również spełniać wymagania normy EN 397
- ochrona przed prądem przemiennym o napięciu do 1000 V (AC) lub prądem stałym o napięciu do 1500 V (DC)
- hełmy elektroizolacyjne nie mogą zawierać żadnych elementów przewodzących prąd
- otwory wentylacyjne (jeśli występują) nie mogą dopuszczać do przypadkowego zetknięcia się głowy z elementami znajdującymi się pod napięciem



uvex pheos E

Ogólne informacje o normach

EN 12492

EN 12492 – Kaski dla alpinistów

Ochrona przed zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas wspinaczki:

Wymagania:

- absorpcja wstrząsów, w części pionowej, czołowej, bocznej, grzbietowej
- odporność na przebicia
- element mocujący (zwolnienie paska podbródkowego przy sile wynoszącej co najmniej 500 N)
- wytrzymałość mocowania: pasek podbródkowy może rozciągać się maksymalnie o 25 mm
- skuteczność mocowania: pasek nie może zsunąć się z głowy



uvex pheos alpine



uvex

uvex pheos IES

Z IES okulary ochronne masz zawsze pod ręką

Połączenie hełmu ochronnego ze środkami ochrony wzroku wymaga odpowiedniego ustawienia względem skorupy hełmu. Każdy gwałtowny ruch głowy skutkuje automatycznie przesunięciem okularów i związanymi z tym zagrożeniami dla wzroku.

IES to skrót od Integrated Eyewear System:
Specjalny uchwyt na okulary umożliwia schowanie okularów ochronnych uvex pheos w hełmie uvex pheos za pomocą suwaka lub naciągnięcie ich na nos. Suwak zawiera element przegubowy zapobiegający przypadkowemu przesunięciu się okularów ochronnych.





Integrated Eyewear System
Część nosowa okularów uvex pheos/pheos s/i-works łączy się z zatrzaskiem mocującym i wsuwa w wewnętrzną część hełmu.



Sposób działania uvex pheos IES
Okulary mają określoną pozycję spoczynkową w skorupie hełmu. Gdy okulary są potrzebne, można je z łatwością wysunąć w dół.



uvex pheos IES

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nauszników nahełmowych, latarek i Integrated Eyewear System (IES)
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do przypinania ochronników słuchu
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal")
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości – dodatkowo istnieje możliwość zamontowania okularów ochronnych uvex pheos, uvex pheos s lub uvex i-works
- wyposażony w napotnik 9760007
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos IES z płynną regulacją					
Nr art.	9772040	9772140	9772240	9772340	9772540
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	niebieski
Wersja	z długim daszkiem				
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 55	od 55	od 55	od 55	od 55
	do 61 cm	do 61 cm	do 61 cm	do 61 cm	do 61 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton,	karton,	karton,	karton,	karton,
	25 szt.	25 szt.	25 szt.	25 szt.	25 szt.

MADE IN GERMANY

Hełmy ochronne

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR


9772020


9772120


9772220


9772430


9772530

uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nauszników nahełmowych i latarek
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal")
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopasowanie (uvex pheos B)
- więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości (uvex pheos B-WR)
- wyposażony w napotnik 9760005
- pasek tekstylny z sześciopunktowym mocowaniem zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos B						
Nr art.	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	niebieski	czarny
Wersja	z długim daszkiem					
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

uvex pheos B-WR z pokrętłem							
Nr art.	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski	czarny
Wersja	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.


9772332


9772832


9772932

uvex pheos B-S-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nauszników nahełmowych i latarek
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal")
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości
- wyposażony w napotnik 9760005
- krótki daszek zapewnia dobrą widoczność do góry
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos B-S-WR z pokrętłem							
Nr art.	9772031	9772131	9772231	9772332	9772531	9772832	9772932
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	niebieski	ciemnoszary	czarny
Wersja	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Hełmy ochronne

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR


9770020


9770120


9770230


9770430


9770530

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nauszników nahełmowych i latarek
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
- całkowicie zamknięta skorupa hełmu zapewniająca izolację elektryczną
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal"). Jest także dopuszczony do użytku zgodnie z normą EN 50365 (1000 V AC).
- standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopasowanie (uvex pheos E)
- więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości (uvex pheos E-WR)
- wyposażony w napotnik 9760005 (uvex pheos E) lub 9760009 (uvex pheos E-WR)
- pasek tekstylny z sześciopunktowym mocowaniem zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos E		
Nr art.	9770020	9770120
Kolor	biały	żółty
Wersja	z długim daszkiem	z długim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Rozmiar	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

uvex pheos E-WR z pokrętłem							
Nr art.	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski	ciemnoszary
Wersja	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.


9770331


9770832


9770931

uvex pheos E-S-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex, nauszników nahełmowych i latarek
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
- całkowicie zamknięta skorupa u zapewniająca izolację elektryczną
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C) i odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal"). Jest także dopuszczony do użytku zgodnie z normą EN 50365 (1000 V AC)
- więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości
- wyposażony w napotnik 9760009
- krótki daszek zapewnia dobrą widoczność do góry
- pasek tekstylny z sześciopunktowym mocowaniem zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos E-S-WR z pokrętłem								
Nr art.	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski	ciemnoszary	czarny
Wersja	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

MADE IN GERMANY

Hełmy ochronne

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR · paski odblaskowe



9780020



9780030




9780550

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR

- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- boczne adaptery Euroslot (30 mm)
- spełnia wymagania EN 397 i dodatkowe wymagania odporności na odpryski stopionego metalu (MM = „Molten Metal")
- właściwości antystatyczne spełniające wymagania normy EN 60079-32-2
- pasek tekstylny z sześciopunktowym mocowaniem zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę
- wyposażony w napotnik 9760005
- standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopasowanie (uvex 9780 antistatic)
- więźba z pokrętłami do płynnej regulacji szerokości (uvex 9780 antistatic-WR)

	uvex 9780 antistatic	uvex 9780 antistatic-WR	
Nr art.	9780020	9780030	9780550
Kolor	biały	biały	błękitny
Wersja	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem
Materiał	PP	PP	PP
Norma	EN 397, MM	EN 397, MM	EN 397, MM
	IEC 60079-32	IEC 60079-32	IEC 60079-32
Rozmiar	od 51 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.



9790018



uvex pheos reflex set L
(możliwość wyboru hełmu)

uvex pheos reflex - zestaw M

- zestaw naklejek odblaskowych
- bardzo wysoka jasność dzięki folii pryzmatycznej
- wystarczy nakleić
- do wszystkich hełmów ochronnych uvex pheos i uvex pheos alpine

uvex pheos reflex - zestaw M	
Nr art.	9790018
Opakowanie	sztuka

uvex pheos reflex - zestaw L

- hełm ochronny z zestawem naklejek odblaskowych
- naklejki są fabrycznie naklejone na hełmie
- spersonalizowane hełmy nie podlegają wymianie

▶ Szczegółowych informacji udziela nasza bezpłatna infolinia pod numerem **+49 911 9736-0.**

uvex pheos reflex - zestaw L		
Nr art.	**Kolor**	**Wersja**
9772026	biały	uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi
9772126	żółty	uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi
9772226	pomarańczowy	uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi
9772326	czerwony	uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi
9772526	niebieski	uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi
9772926	czarny	uvex pheos B z naklejkami odblaskowymi
9772035	biały	uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi
9772138	żółty	uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi
9772236	pomarańczowy	uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi
9772437	zielony	uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi
9772538	niebieski	uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi
9772936	czarny	uvex pheos B-WR z naklejkami odblaskowymi
9772038	biały	uvex pheos B-S-WR z naklejkami odblaskowymi
9772137	żółty	uvex pheos B-S-WR z naklejkami odblaskowymi
9772239	pomarańczowy	uvex pheos B-S-WR z naklejkami odblaskowymi
9772334	czerwony	uvex pheos B-S-WR z naklejkami odblaskowymi
9772537	niebieski	uvex pheos B-S-WR z naklejkami odblaskowymi
9770026	biały	uvex pheos E z naklejkami odblaskowymi
9770126	żółty	uvex pheos E z naklejkami odblaskowymi
9770036	biały	uvex pheos E-WR z naklejkami odblaskowymi
9770136	żółty	uvex pheos E-WR z naklejkami odblaskowymi
9770536	niebieski	uvex pheos E-WR z naklejkami odblaskowymi

uvex

uvex pheos forestry

odpowiednie rozwiązanie w każdej sytuacji



Idealna „pozycja spoczynkowa” osłony twarzy i ochronników słuchu

System jest oparty na osłonie twarzy uvex pheos i odznacza się wyjątkową pozycją spoczynkową. Wszystko ściśle do siebie przylega i jest optymalnie wyważone nad środkiem ciężkości hełmu. Mięśnie szyi nie są niepotrzebnie obciążane. Zapewnia to wygodę noszenia i maksymalną swobodę ruchów. Koniec z uderzaniem lub zaczepianiem o gałęzie nad głową. W pozycji spoczynkowej (otwarcia) osłona twarzy nie zasłania pola widzenia.





Perfekcyjny mikroklimat

Trzy regulowane otwory zapewniają maksymalną wentylację. W przypadku zimna otwory można łatwo zamknąć od zewnątrz za pomocą suwaków.
Wentylacja w kierunku ruchu zapewnia optymalny przepływ powietrza.








Gwizdek w zestawie



Bogata oferta akcesoriów

Zestaw składa się z 4-punktowego paska podbródkowego i gwizdka. Gwizdek umożliwia nadawanie ciągłego sygnału ratunkowego lub ostrzegawczego na 2 częstotliwościach i jest znacznie głośniejszy od ludzkiego głosu: wysoka głośność zapewnia słyszalność z dużej odległości.
Wykonanie z jednego kawałka materiału i brak ruchomych części zapewnia trwałość i niezawodność.



Wysoki komfort noszenia

Dzięki miękkiemu napotnikowi i miękkiej osłonie pokrętła

Hełmy ochronne

uvex pheos forestry · uvex pheos ABS

Więcej informacji na stronie **uvex-safety.com/en/forestryset** (lub poprzez skanowanie kodu QR).


9774236


9774237


9774238

uvex pheos forestry

- zestaw specjalnie dostosowany do wymagań pracy w lesie składający się z hełmu ochronnego uvex pheos ABS B-S-WR, osłony twarzy do prac leśnych uvex pheos oraz ochronników słuchu mocowanych mechanicznie uvex pheos K2P
- z fabrycznie naklejonym zestawem naklejek i zamontowanym paskiem podbródkowym i gwizdkiem
- spełnia wymagania normy EN 397, dodatkowe wymagania odporności na działanie bardzo niskich temperatur (-30°C), EN 352-3 i EN 1731
- wbudowana osłona twarzy z metalową siatką o wysokiej przepuszczalności światła chroni przed ciałami obcymi, nie zasłaniając pola widzenia
- ochronniki słuchu o wysokim poziomie tłumienia (SNR: 30 dB) idealnie uzupełniają system i skutecznie chronią przed hałasem emitowanym przez piły łańcuchowe i kosy spalinowe
- trzy regulowane otwory gwarantujące maksymalną wentylację
- więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości

uvex pheos forestry			
Nr art.	9774236	9774237	9774238
Kolor	żółty	pomarańczowy	czerwony
Wersja	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30°C, MM	EN 397, -30°C, MM	EN 397, -30°C, MM
	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F
	EN 352-3	EN 352-3	EN 352-3
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 15 szt.	karton, 15 szt.	karton, 15 szt.

uvex pheos forestry – akcesoria		
Nr art.		**Opakowanie**
9790210	metalowa osłona twarzy	sztuka
2600214	uvex K2P mocowane mechanicznie	para
9760106	Więźba	sztuka
9760009	Napotnik	sztuka
9790021	4-punktowy pasek podbródkowy	sztuka
9790146	Gwizdek	sztuka


9772071


9772171


9772271


9772371

MADE IN GERMANY

uvex pheos ABS

- hełm ochronny z ABS ze szczelinami do mocowania osłony twarzy uvex, nauszników nahełmowych i latarki
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymogi ochrony przy bardzo niskich temperaturach (-30°C)
- wysoka sztywność boczna
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- więźba z pokrętłami (9760012) wyposażona w napotnik (9760009)
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex pheos ABS B-S-WR z pokrętłem				
Nr art.	9772071	9772171	9772271	9772371
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony
Wersja	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 24 szt.	karton, 24 szt.	karton, 24 szt.	karton, 24 szt.

uvex

uvex pheos alpine

Wielofunkcyjny hełm ochronny



uvex pheos alpine łączy cechy przemysłowych hełmów ochronnych zgodnych z EN 397 i wymogów EN 12492 dla wspinaczkowych kasków górskich.



Elastyczność zastosowania

Zacisk z tyłu kasku umożliwia schowanie w kasku paska podbródkowego, który w razie potrzeby może zostać wypięty zgodnie z EN 12492. W zestawie znajduje się także skórzany pasek podbródkowy zgodny z normą EN 397.



Szeroki zakres kompatybilności

Dzięki przednim i bocznym szczelinom można z łatwością montować akcesoria.





Dodatkowy komfort

Dzięki miękkiemu napotnikowi i miękkiej osłonie pokrętła.



Klipsy do mocowania gogli ochronnych lub czołówki LED z opaską.

uvex

Hełmy ochronne

uvex pheos alpine


9773050


9773150


9773250


9773350


9773450


9773550


9773950

uvex pheos alpine

- wielofunkcyjny hełm ochronny do pracy na wysokości oraz akcji ratunkowych
- połączenie właściwości przemysłowych hełmów ochronnych (EN 397) i wymogów dla wspinaczkowych kasków górskich (EN 12492)
- lekka skorupa hełmu z ABS zapewnia ochronę i wytrzymałość
- krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu i osłony twarzy
- możliwość mocowania czołówki i gogli ochronnych
- stale otwarte otwory wentylacyjne
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy bardzo niskich temperaturach (-30°C)
- pasek podbródkowy (nr art. 9790.005) spełniający wymagania normy EN 397 dołączony do zestawu
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wysoki komfort
- więźba z pokrętłem do płynnej regulacji szerokości
- hełm jest wyposażony standardowo w czarny napotnik z poliuretanu (nr art. 9760009). Opcjonalnie można zamówić napotnik ze skóry syntetycznej (nr art. 9760005)

product design award 2013

uvex pheos alpine z pokrętłem							
Nr art.	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski	czarny
Wersja	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	ABS, -30°C	ABS, -30°C	ABS, -30°C	ABS, -30°C	ABS, -30°C	ABS, -30°C	ABS, -30°C
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.	karton, 6 szt.

uvex

Hełmy ochronne

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss


9762020


9762220


9762420


9762920


9762130


9762330


9762530

uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i nauszników nahełmowych
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy bardzo niskich temperaturach (-30°C)
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopasowanie (uvex airwing B)
- więźba z pokrętłami do płynnej regulacji szerokości (uvex airwing B-WR)
- wyposażony w napotnik 9760005
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex airwing B							
Nr art.	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski	czarny
Wersja	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Rozmiar	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

uvex airwing B-WR z pokrętłem						
Nr art.	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski
Wersja	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.


9750020


9750120


9750520

uvex super boss

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i nauszników nahełmowych
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy bardzo niskich temperaturach (-20°C)
- standardowa więźba zapewniająca komfortowe dopasowanie
- wyposażenie w napotnik 9790004
- regulowane boczne szczeliny wentylacyjne
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex super boss			
Nr art.	9750020	9750120	9750520
Kolor	biały	żółty	niebieski
Wersja	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -20°C	EN 397, -20°C	EN 397, -20°C
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

MADE IN GERMANY

Hełmy ochronne

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss


9762021


9762121


9762221


9762331


9762431


9762531

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- hełm ochronny ze szczelinami do mocowania osłon twarzy uvex i nauszników nahełmowych
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowy wymóg ochrony przy bardzo niskich temperaturach (-30°C)
- trzy regulowane otwory wentylacyjne gwarantujące maksymalną wentylację
- standardowa więźba zapewniająca komfortowe indywidualne dopasowanie (uvex airwing B-S)
- więźba z pokrętłami do płynnej regulacji szerokości (uvex airwing B-S-WR)
- wyposażony w napotnik 9760005
- krótki daszek zapewnia szersze pole widzenia do góry
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex airwing B-S						
Nr art.	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski
Wersja	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Rozmiar	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm	od 51 do 61 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

uvex airwing B-S-WR z pokrętłem						
Nr art.	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Kolor	biały	żółty	pomarańczowy	czerwony	zielony	niebieski
Wersja	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem	z krótkim daszkiem
Materiał	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.


9754000


9754100


9754300

uvex thermo boss

- hełm ochronny ze szczelinami do osłon twarzy uvex, ochronników słuchu i latarki
- skorupa hełmu z odpornego na działanie wysokich temperatur poliwęglanu
- boczne adaptery Euroslot (30 mm) do mocowania ochronników słuchu
- spełnia wymagania normy EN 397 i dodatkowe wymogi (440 V AC i +150 °C)
- standardowa więźba zapewniająca komfortowe dopasowanie
- wyposażenie w napotnik 9790004
- sześciopunktowa więźba tekstylna zapewnia optymalne dopasowanie i wygodę

uvex thermo boss			
Nr art.	9754000	9754100	9754300
Kolor	biały	żółty	czerwony
Wersja	z długim daszkiem	z długim daszkiem	z długim daszkiem
Materiał	poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym		
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	+150°C, 440 V AC	+150°C, 440 V AC	+150°C, 440 V AC
Rozmiar	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm	od 52 do 61 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.	karton, 25 szt.

MADE IN GERMANY

uvex

Hełmy ochronne

Akcesoria



9790065
do użytku z hełmem ochronnym (hełm niedołączony do zestawu)



9790075
do użytku z hełmem ochronnym (hełm niedołączony do zestawu)



9790076
do użytku z hełmem ochronnym (hełm niedołączony do zestawu)



9790068



9790066



9790086
do użytku z hełmem ochronnym (hełm niedołączony do zestawu)



9790086

Czapka zimowa uvex

- czapka zimowa do zastosowania ze wszystkimi hełmami uvex
- materiał zewnętrzny chroni przed wiatrem i wodą
- okalająca taśma odblaskowa
- boczna siatka dla łatwiejszego kontaktu z otoczeniem (okolice uszu)
- ocieplający materiał polarowy od wewnątrz

Kominiarka uvex

- kominiarka uvex to idealne uzupełnienie czapki zimowej – bezstopniowa regulacja za pomocą zapięcia na rzep

Osłona szyi uvex

- osłona karku uvex chroni przed brudem, kurzem, odłamkami i promieniowaniem słonecznym
- do zastosowania ze wszystkimi hełmami uvex
- wyposażenie w zacisk do okularów 9790022 umożliwia przypięcie osłony karku do skorupy hełmu uvex pheos

Osłona szyi uvex cooling

- z wyjątkową funkcją chłodzenia – efekt utrzymuje się do 8 godzin, ochrona przeciwsłoneczna

	Czapka zimowa		Kominiarka uvex	Osłona szyi		Chłodząca osłona szyi uvex cooling
Nr art.	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Wersja	poliester/polar	poliester/polar	Polar	poliester	poliester	poliester
Kolor	jaskrawy żółty	jaskrawy pomarańczowy	czarny	pomarańczowy	żółty	żółty
Rozmiar	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny
Jednostka zamówienia	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka



9790006



9790010



9790015



9790016



9790012

Czapki papierowe · Czapki zimowe

	Czapka papierowa	Czapki zimowe			
Nr art.	9790006	9790010	9790015	9790016	9790012
Wersja	higieniczne czepki dla gości z miękkiej, przyjemnej tkaniny	czapka zimowa z bawełna i wełna	czapka zimowa z poliester i wełna	czapka zimowa z poliester i wełna	czapka zimowa z bawełna i wełna
Kolor	biały	granatowy	czarny	czarny	granatowy
Rozmiar	rozmiar uniwersalny	rozmiar uniwersalny	od S do M	od L do XL	rozmiar uniwersalny
Jednostka zamówienia	100 sztuk	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka

Hełmy ochronne

Akcesoria



9790000



9790004

Akcesoria do hełmów uvex super boss oraz uvex thermo boss

	Więźba do uvex super boss i uvex thermo boss	Napotnik do uvex super boss i uvex thermo boss
Nr art.	9790000	9790004
Wersja	sześciopunktowa więźba tekstylna napotnik	tworzywo sztuczne
Jednostka zamówienia	sztuka	sztuka



9772001



9760007

Akcesoria do uvex pheos IES

	Więźba IES do uvex pheos (nie do pheos E i pheos alpine)	Napotnik do pheos IES
Nr art.	9772001	9760007
Wersja	sześciopunktowa więźba tekstylna z napotnikiem i zaciskiem do okularów pheos	materiał tekstylny/pianka
Jednostka zamówienia	sztuka	sztuka



9760012



9760011



9760009



9760014

Akcesoria do uvex pheos E-WR i uvex pheos alpine

	Więźba do uvex pheos E-WR	Więźba do uvex pheos alpine
Nr art.	9760012	9760011
Wersja	sześciopunktowa więźba tekstylna z opaską	sześciopunktowa więźba tekstylna z opaską
Jednostka zamówienia	sztuka	sztuka

	Napotnik do uvex pheos alpine i uvex pheos E-WR	Osłona na pokrętło
Nr art.	9760009	9760014
Wersja	PU, skóra	poliester
Jednostka zamówienia	sztuka	sztuka



9760000



9760001



9780001



9760005

Akcesoria do uvex pheos, uvex airwing i uvex 9780 antistatic

	Standardowa więźba do uvex pheos i uvex airwing	Więźba do uvex pheos i uvex airwing (nie do uvex pheos E) z pokrętłami
Nr art.	9760000	9760001
Wersja	sześciopunktowa więźba tekstylna napotnik	sześciopunktowa więźba tekstylna napotnik
Jednostka zamówienia	sztuka	sztuka

	Więźba do uvex 9780 antistatic z pokrętłami	Napotnik do uvex pheos, uvex 9780 antistatic, uvex airwing i uvex pheos alpine
Nr art.	9780001	9760005
Wersja	sześciopunktowa więźba tekstylna napotnik	napotnik
Jednostka zamówienia	sztuka	sztuka

uvex

Hełmy ochronne

Akcesoria



9790005



9790007



9790035



9790021



9772002



9790023



9790022



9790106



9790071



9790077

Akcesoria do uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex 9780 antistatic, uvex super boss i uvex thermo boss

	Skórzany pasek podbródkowy do uvex pheos (nie do pheos IES i pheos E), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss i uvex thermo boss
Nr art.	9790005
Wersja	solidna skórzana konstrukcja z oczkami z tworzywa sztucznego z metalowymi nitami, regulacja długości
Opakowanie	sztuka

	Czteropunktowy pasek podbródkowy do uvex airwing i pheos	Skórzany pasek podbródkowy do uvex pheos IES
Nr art.	9790007	9790035
Wersja	opaska tekstylna z zapięciem na przycisk, oczkami z tworzywa sztucznego i wyściółką części podbródkowej z regulacją długości	solidna wersja skórzana z haczykami z tworzywa sztucznego z metalowymi nitami, i regulacją długości
Opakowanie	sztuka	sztuka

	Czteropunktowy pasek podbródkowy do uvex pheos (nie do uvex pheos alpine) uvex pheos E i uvex 9780 antistatic
Nr art.	9790021
Wersja	pasek z tkaniny z zapięciem na przycisk, haczyki z tworzywa sztucznego i wyściółka części podbródkowej z regulacją długości
Opakowanie	sztuka

	Mocowanie na okulary (z suwakiem) do systemu IES uvex pheos	Uchwyt na ołówek do uvex pheos i uvex pheos E
Nr art.	9772002	9790023
Wersja	tworzywo sztuczne	tworzywo sztuczne
Opakowanie	sztuka	sztuka

	Klips do gogli do uvex pheos / klips do paska podbródkowego do uvex pheos alpine
Nr art.	9790022
Wersja	tworzywo sztuczne
Opakowanie	sztuka

	Uchwyt na wizytówki
Nr art.	9790106
Spis treści	10 uchwytów + 20 wizytówek z PCW
Opakowanie	10 sztuk

	Torba na hełm uvex do przechowywania i transportu hełmów ochronnych uvex	Zestaw zaślepek do szczelin hełmu
Nr art.	9790071	9790077
Wersja	poliester	tworzywo sztuczne
Opakowanie	sztuka	sztuka

▶ Wszystkie latarki czołowe LED uvex są wpinane w przednią szczelinę hełmów uvex pheos, uvex pheos alpine i uvex 9780 antistatic.

Latarka czołowa uvex pheos Lights · pheos Lights EX



9790062
9790063

- latarka czołowa LED z dwoma oddzielnymi reflektorami zapewniającymi widoczność z daleka i przy oświetleniu reflektorowym
- cztery różne tryby świecenia
- zwarta budowa, niewielka masa (80 g), wysoka wytrzymałość
- źródło energii elektrycznej: Akumulator litowo-jonowy 1,7 h
- strumień świetlny: maks. 115 lm
- natężenie oświetlenia: maks. 6500 lx
- czas świecenia: maks. 11 h
- temperatura użytkowania: od -20°C do +50°C
- w zestawie ładowarka
- czas ładowania: około 4,5 h
- stopień ochrony IP67 (pyło- i wodoszczelność)
- 9790063: Dopuszczenie ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4

Nacisnąć wyłącznik	Tryby pracy	Lumen	Zasięg	Czas świecenia
Światło reflektorowe	Niski	55	5 m	11 h
	Wysoki	115	10 m	5,5 h
Światło punktowe	Niski	55	50 m	11 h
	Wysoki	115	100 m	5,5 h

	Czołówka LED pheos Lights	Czołówka LED pheos Lights EX
Nr art.	9790062	9790063
Wersja	do hełmów uvex pheos	do hełmów uvex pheos – ATEX
Opakowanie	sztuka	sztuka

KS-6001-DUO



9790029

- latarka czołowa LED z dwiema oddzielnymi soczewkami do emisji światła punktowego i reflektorowego
- cztery różne tryby świecenia
- zwarta budowa i niewielka waga (115 g)
- źródło energii elektrycznej: Akumulator litowo-jonowy 1,7 h
- strumień świetlny: maks. 200 lm
- natężenie oświetlenia: maks. 8500 lx
- czas świecenia: maks. 11 h
- temperatura użytkowania: od -20°C do +60°C
- w zestawie ładowarka
- czas ładowania: około 5 h
- stopień ochrony IP67 (pyło- i wodoszczelność)

Nacisnąć wyłącznik	Tryby pracy	Lumen	Zasięg	Czas świecenia
Światło reflektorowe	Normalny	80	5 m	11 h
	Silny	200	10 m	4 h
Światło punktowe	Normalny	80	80 m	11 h
	Silny	160	180 m	5,5 h

Latarka czołowa LED KS-6001-DUO	
Nr art.	9790029
Wersja	do hełmów uvex pheos
Opakowanie	sztuka

Latarka czołowa LED u-cap sport · Adapter do hełmu uvex pheos



9790064



9790069

- latarka czołowa LED z dwoma oddzielnymi reflektorami zapewniającymi widoczność z daleka i przy oświetleniu reflektorowym
- dwa różne tryby świecenia
- zwarta budowa przy bardzo małej wadze (55 g bez baterii)
- źródło energii elektrycznej: 3 baterie AAA (należy dokupić osobno)
- strumień świetlny: maks. 190 lm
- natężenie oświetlenia: ok. 4000 lx
- czas świecenia: maks. 150 h
- temperatura użytkowania: od -20°C do +45 °C
- klasa ochrony IP 66 (całkowita ochrona przed kurzem i silną strugą wody)

Przytrzymać wyłącznik przez 1 s	Tryby pracy	Lumen	Zasięg	Czas świecenia
Światło punktowe	Środkowy	40	80 m	70 h
	Wysoki	100	110 m	30 h
	Niski	5	10 m	150 h
Światło reflektorowe	Wysoki	30	7 m	80 h
	Niski	10	3 m	150 h

	Latarka czołowa LED uvex u-cap sport	Adapter do hełmu uvex pheos
Nr art.	9790064	9790069
Wersja	do uvex u-cap sport	latarka czołowa LED uvex u-cap sport do hełmów uvex pheos i uvex pheos alpine
Opakowanie	sztuka	sztuka

Hełmy ochronne
Akcesoria



9790213

Latarka Suprabeam V3air

- latarka czołowa LED z możliwością regulacji kąta padania światła punktowego i reflektorowego
- płynna regulacja ściemnienia w zakresie od 180 do 8 lm
- dwa różne tryby świecenia
- mocna konstrukcja przy niewielkiej masie (148 g); wyważenie z akumulatorem z tyłu
- źródło energii elektrycznej: Akumulator litowo-polimerowy 1,4 Ah
- strumień świetlny: maks. 320 lm
- czas świecenia: maks. 100 h
- temperatura użytkowania: od -30°C do +60°C
- klasa ochrony IPX4 (ochrona przed bryzgami wody)
- regulacja kąta padania światła: Oświetlenie na odległość lub bezpośrednio przed użytkownikiem we wszystkich kierunkach)
- zasięg 210 m

Suprabeam V3air	
Nr art.	9790213
Wersja	z opaską; z art. 9790214 pasuje do wszystkich hełmów uvex
Opakowanie	sztuka



9790214

Uniwersalna opaska silikonowa do latarki Suprabeam V3air

- do mocowania do wszystkich hełmów ochronnych uvex
- zapobiega ześlizgiwaniu się latarki z hełmu

Uniwersalna opaska silikonowa	
Nr art.	9790214
Wersja	do latarki Suprabeam V3air
Opakowanie	sztuka





Osłony i ochrona twarzy

uvex

Osłony twarzy, oznaczenia i normy

odpowiednie rozwiązanie w każdej sytuacji



Poliwęglanowe szybki z powłoką uvex supravision excellence

Poliwęglan odznacza się wysoką odpornością. Powlekane szybki są odporne na zaparowanie od wewnątrz oraz wyjątkowo odporne na zarysowania i na działanie substancji chemicznych od zewnątrz. odporność na zaparowanie nie słabnie z czasem. Dzięki efektowi nano-clean szybki czyści się wyjątkowo łatwo i są one mniej podatne na zanieczyszczenia.



Szybki z octanu celulozy

Szybki osłon twarzy z octanu celulozy są odpowiednie do ochrony przed substancjami chemicznymi.



Nylonowe kratki

Są lekkie i nie przewodzą prądu, a przy tym są bardzo elastyczne i wytrzymałe, dzięki czemu znajdują zastosowanie w rolnictwie i leśnictwie.

Kratka ze stali szlachetnej

Są wytrzymałe i odznaczają się rewelacyjną stabilnością i trwałością. Kratka ze stali szlachetnej zapewnia większą przepuszczalność światła niż nylonowa i stosowana jest podczas bardziej wymagających czynności mechanicznych w rolnictwie i leśnictwie.


Przegląd norm

EN 166 – Ochrona indywidualna oczu


Norma europejska EN 166 opisuje wszystkie wymagania dotyczące ogólnej ochrony oczu. Osłony twarzy zgodne z normą EN 166 składają się z oprawki i szybki.

Oznaczenia wg DIN EN 166

Oznaczenie na oprawce

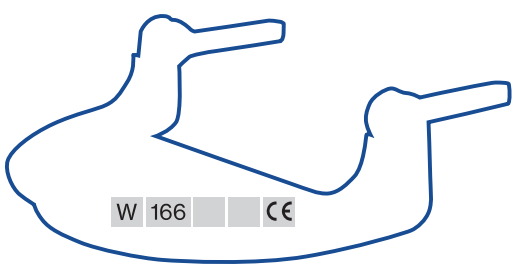

Oznaczenie na szybce

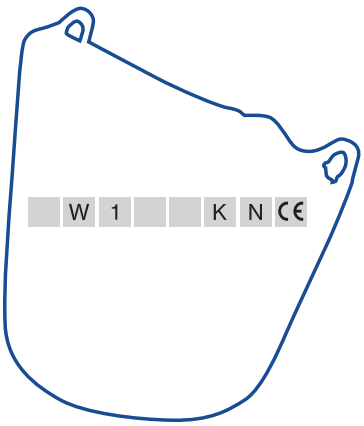

Szczegółowy opis oznaczeń na oprawce i szybce znajduje się na stronie 17

Oznaczenia i normy

EN 170 – Filtry chroniące przed nadfioletem

W ramach standardów dotyczących specjalnych wymagań produktowych norma EN 170 wyznacza poziomy ochrony i wymogi odnośnie przepuszczalności filtrów ochronnych UV. Zbyt długie działanie światła ultrafioletowego na soczewkę oka może pozbawić ją jasności widzenia. Może to spowodować problemy z wzrokiem lub jego utratę. Szybki osłon twarzy zgodne z normą EN 170 spełniają zatem wymagania dotyczące skuteczności ochrony, niezbędnej w celu ochrony oka podczas prac związanych z działaniem promieniowania ultrafioletowego.

EN 1731 – Siatkowe ochrony oczu i twarzy

Norma europejska EN 1731 opisuje wszystkie wymagania dotyczące indywidualnej ochrony oczu i twarzy z materiałów tekstylnych. Osłony twarzy zgodne z normą EN 1731 składają się z oprawki i szybki.


Informacje techniczne na oprawce i szybce są podane według EN 1731 w następującej kolejności:
- znak identyfikacyjny producenta
- numer normy europejskiej
- symbol wytrzymałości mechanicznej

	Wytrzymałość mechaniczna
Brak	Minimalna wytrzymałość (tylko filtr)
S	Podwyższona wytrzymałość (tylko filtr)
F	Uderzenie o niskiej energii (45 m/s)
B	Uderzenie o średniej energii (120 m/s)
A	Uderzenie o wysokiej energii (190 m/s)
T	Przebadana w ekstremalnych temperaturach (-5°C, +55°C)

GS-ET 29

W przypadku prac przy instalacjach i narzędziach znajdujących się pod napięciem musi zostać uwzględnione ryzyko wynikające z zagrożeń wywołanych łukiem elektrycznym. Łuk elektryczny powstaje z reguły w efekcie zwarcia między przewodnikami elektrycznymi.
Procedura GS-ET 29 służy do badania i certyfikacji osłon twarzy spełniających dodatkowe wymaganie elektroizolacji. Chodzi tutaj o produkt kategorii 3, która oznacza występowanie zagrożenia poważnymi urazami lub śmiercią.
Na podstawie parametrów łuku elektrycznego podanych w certyfikacie produktu można rozpoznać, do jakich zastosowań jest odpowiedni. Rozróżniane są dwie klasy: klasa 1 – do 4 kA i klasa 2 – do 7 kA.

Oznaczenie według GS-ET 29

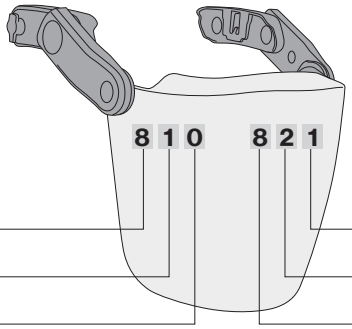

Ochrona przed łukiem elektrycznym	Przepuszczalność światła dziennego > 50% i < 75%*
Ochrona przed łukiem elektrycznym do 4 kA	Ochrona przed łukiem elektrycznym do 7 kA
Przepuszczalność światła dziennego ≥ 75%	Ochrona przed łukiem elektrycznym



Przed



Po łuku elektrycznym 7 kA

uvex

uvex i-gonomics

Osłona twarzy o wymiernej redukcji obciążenia

uvex i-gonomics nadaje nowe znaczenie komfortowi noszenia: ten innowacyny produkt wyróżnia się ergonomicznym kształtem, niską wagą i idealnym mikroklimatem. W przypadku ochrony twarzy oznacza to przyjemność noszenia i optymalną swobodę ruchu – aby nawet w ekstremalnych warunkach można było zachować maksymalną swobodę.



uvex pheos faceguard

Innowacyjny system ochrony twarzy.
Projektując uvex pheos faceguard, kierowaliśmy się budową anatomiczną człowieka. Środek ciężkości znajduje się na środku głowy, wspomagając naturalną postawę ciała. Wąska konstrukcja zapewnia optymalną swobodę ruchów, a wytrzymała osłona twarzy z poliwęglanu dobre widzenie.

Dzięki powłokom uvex szybka jest po wewnętrznej stronie odporna na zaparowanie, a po zewnętrznej odznacza się wysoką odpornością na zarysowanie i działanie substancji chemicznych. uvex UV400 zapewnia maksymalną możliwą ochronę przed promieniowaniem UV. Dzięki szerokiemu wachlarzowi akcesoriów system dostosowuje się do indywidualnych wymagań i jest bardzo wszechstronny.

uvex


Więcej informacji na temat systemu produktu uvex i-gonomics.

siła 4,0


Metoda pomiaru:
Wyznaczenie momentu obrotowego na odcinku szyjnym*

Wynik pomiaru:
Moment obrotowy = 0,4 Nm (IW 4,0)

odciążenie głowy i karku, mniejsze zmęczenie





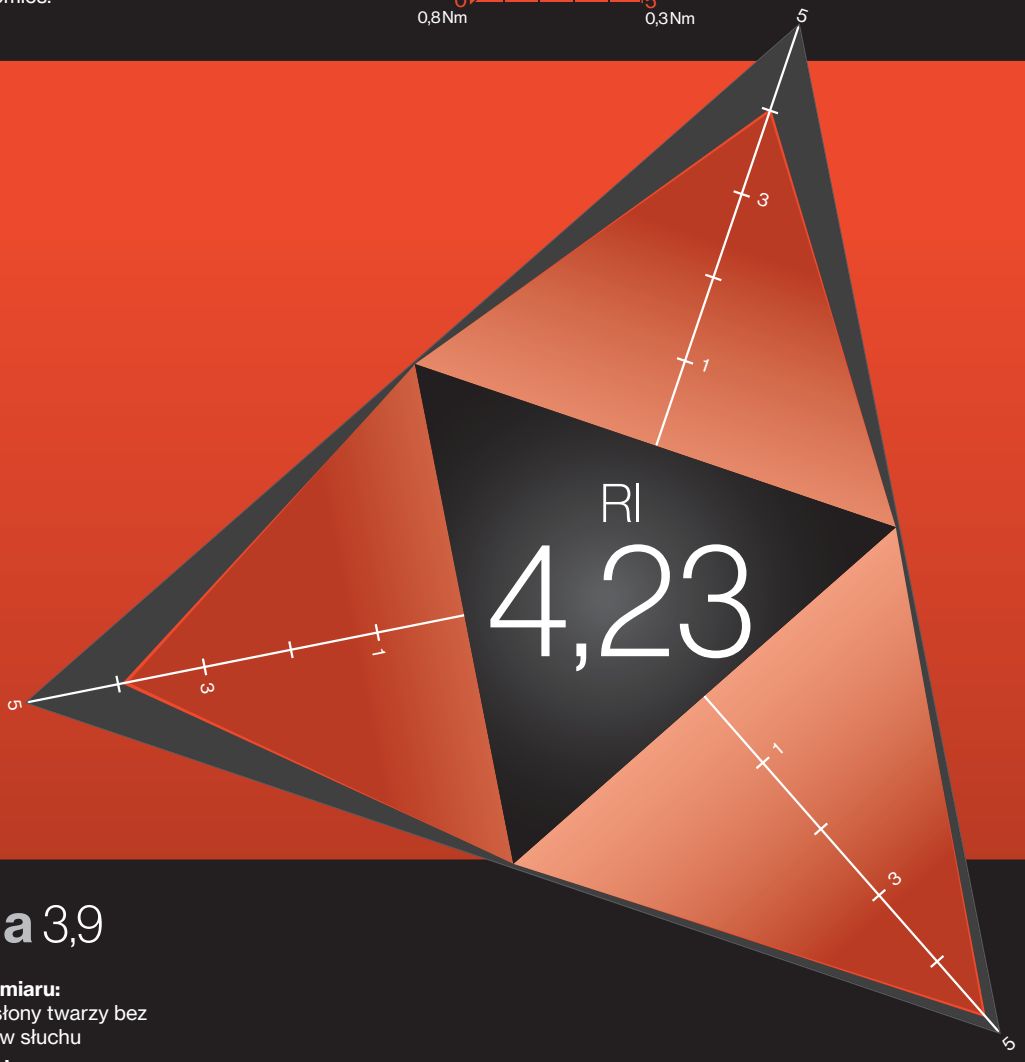

waga 3,9

Metoda pomiaru:
Ważenie osłony twarzy bez ochronników słuchu

Wynik pomiaru:
Masa produktu = 391 g (IW 3,9)

Przyjemność noszenia, większa skuteczność



Obliczanie Relief Indexu:
Index stanowi średnią trzech składowych indeksu (IW): siły, wagi i mikroklimatu – i może wynosić od 0 (= źle) do 5 (= idealnie).



mikroklimat 4,8

Metoda pomiaru:
Badanie porównawcze uvex „AntiFog”

Wynik pomiaru:
Przeciwdziałanie zaparowaniu = 29 punktów (IW 4,8)


Brak zaparowania nawet w ekstremalnych warunkach atmosferycznych



uvex

Osłony i ochrona twarzy

osłony twarzy uvex pheos

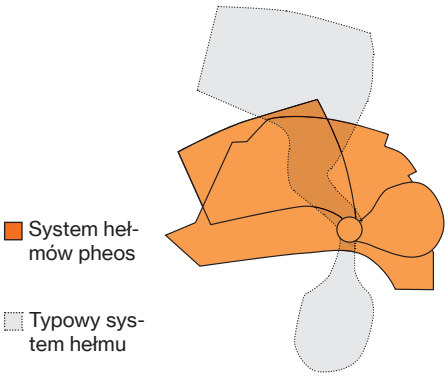

Idealna „pozycja spoczynkowa" osłony twarzy i ochronników słuchu

Gdy osłona twarzy nie jest potrzebna, można ją unieść nad skorupę hełmu. Z kolei ochronniki słuchu można ustawić w pozycji odkładania, składając je do tyłu. Wszystko ściśle do siebie przylega i jest optymalnie wyważone nad środkiem ciężkości hełmu. Mięśnie szyi nie są niepotrzebnie obciążane. Zapewnia to wygodę noszenia i maksymalną swobodę ruchów.



Niezawodna ochrona twarzy

odporna na zaparowanie i zarysowania osłona twarzy z wysokogatunkowego poliwęglanu spełnia najwyższe wymogi pod względem estetycznym. Osłona twarzy idealnie pasuje do hełmu: odlewana wtryskowo przezroczysta osłona chroni przed wnikaniem cząsteczek do jej wnętrza.



9906002
9906005



9906007



9906003
9906006



9906008

	uvex pheos	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 2
Nr art.	9906002	9906005	9906007
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	z uchwytami mechanicznymi	certyfikowany jako wizjer klasy 1	certyfikowany jako wizjer klasy 2
		do ohrony przed łukiem elektrycznym	do ohrony przed łukiem elektrycznym
		z uchwytami mechanicznymi	z uchwytami mechanicznymi
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Oprawka	czarna	czarna	czarna
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Szybka	PC bezbarwna, UV 400	PC bezbarwna, UV 400	PC niebieska, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Opakowanie	sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek	sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek	sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek
Opakowanie zbiorcze	karton, 24 szt.	karton, 24 szt.	karton, 14 szt.
Wymienna szybka	9906013, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek	9906012, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek	9906017, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek

	uvex pheos magnetic	uvex pheos SLB 1 magnetic	uvex pheos SLB 2 magnetic
Nr art.	9906003	9906006	9906008
Wersja	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	z uchwytami magnetycznymi	certyfikowany jako wizjer klasy 1	certyfikowany jako wizjer klasy 2
		do ohrony przed łukiem elektrycznym	do ohrony przed łukiem elektrycznym
		z uchwytami magnetycznymi	z uchwytami magnetycznymi
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Oprawka	czarna	czarna	czarna
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Szybka	PC bezbarwna, UV 400	PC bezbarwna, UV 400	PC niebieska, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Opakowanie	sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek	sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek	sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek
Opakowanie zbiorcze	karton, 20 szt.	karton, 20 szt.	karton, 14 szt.
Wymienna szybka	9906013, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek	9906012, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek	9906017, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek

Osłony i ochrona twarzy

osłony twarzy uvex pheos

Osłona twarzy uvex pheos

- poliwęglanowe osłony twarzy z powłoką uvex supravision excellence
- osłona twarzy jest odporna na zaparowanie od wewnątrz oraz wyjątkowo odporna na zarysowania i na działanie substancji chemicznych od zewnątrz. odporność na zaparowanie nie słabnie z czasem
- łatwość czyszczenia za sprawą efektu nano-clean
- dostępne są dwie wersje mocowania: mechaniczne ramiona dźwigni lub automatyczna blokada magnetyczna
- osłony twarzy 9906002 i 9906003 pasują do następujących przemysłowych hełmów ochronnych:
  - uvex pheos B-S-WR
  - uvex pheos E-S-WR
  - Hełm ochronny do pracy na wysokości uvex pheos alpine (wymagany adapter osłony twarzy nr art. 9790067)
- osłony twarzy uvex pheos SLB 1 (9906005 i 9906006) oraz uvex pheos SLB 2 (9906007 i 9906008) pasują tylko do przemysłowego hełmu ochronnego uvex pheos E-S-WR
- możliwa wymiana szybek
- spełnia wymagania norm EN 166 i EN 170
- dopuszczenie do obszarów zastosowania 3 (ciecze) i 9 (gorące ciała stałe i ciekły metal)
- osłony twarzy uvex pheos SLB 1 są klasyfikowane jako ochrona przed łukiem elektrycznym klasy 1 (4 kA) według procedury GS-ET 29
- osłony twarzy uvex pheos SLB 2 są klasyfikowane jako ochrona przed łukiem elektrycznym klasy 2 (7 kA) według procedury GS-ET 29
- możliwości zestawiania są przedstawione na następnej stronie (strona 128)

Magnetyczny i mechaniczny system zapięcia

Wszystkie osłony twarzy są fabrycznie zmontowane z adapterem do hełmu. Jest on wpinany w boczne szczeliny hełmu i pozostaje tam trwale przymocowany.

W przypadku magnetycznego systemu zapięcia elementy dodatkowe, osłonę twarzy i ochronniki słuchu, można w dowolnym momencie wymontować. Osłona twarzy odpinana jest przez naciśnięcie bocznego zapięcia. W przypadku ponownego montażu elementy zatrzaskują się samoczynnie. Podczas montażu i zdejmowania akcesoriów, hełm może cały czas pozostawać na głowie.

W przypadku mechanicznego systemu zapięcia ochronniki słuchu można w dowolnym momencie wymontować za pomocą zapięcia bagnetowego. Mechaniczna osłona twarzy pozostaje trwale przymocowana na hełmie.



Magnetyczny system zapięcia osłony twarzy i ochronników słuchu





Mechaniczny system zapięcia osłony twarzy i ochronników słuchu

uvex

Osłony i ochrona twarzy

osłony twarzy uvex pheos – możliwości zestawiania i akcesoria

Możliwości zestawiania osłon twarzy uvex pheos

	Nr art.	Ramka osłony twarzy	Osłona twarzy	Ochrona	Pasujące hełmy	Ochronniki słuchu
	9906002	Mechaniczna	Poliwęglan, bezbarwna	przed czynnikami mechanicznymi (np. iskry, odłamki)	Wszystkie hełmy uvex pheos z krótkim daszkiem	2600214 
	9906003	Magnetyczna	Poliwęglan, bezbarwna	przed czynnikami mechanicznymi (np. iskry, odłamki)	uvex pheos alpine (z adapterem osłony twarzy 9790067)	2600215 
	9906005	Mechaniczna	Poliwęglan, bezbarwna z absorberem UV	Przed łukiem elektrycznym do 4 kA	uvex pheos E-S-WR	2600214
	9906006	Magnetyczna	Poliwęglan, bezbarwna z absorberem UV	Przed łukiem elektrycznym do 4 kA		2600215
	9906007	Mechaniczna	Poliwęglan, niebieska z absorberem UV i częścią podbródkową	Przed łukiem elektrycznym do 7 kA		2600214
	9906008	Magnetyczna	Poliwęglan, niebieska z absorberem UV i częścią podbródkową	Przed łukiem elektrycznym do 7 kA		2600215



9790067



9790074



9790078





9954362

Akcesoria do osłony twarzy uvex pheos

	Adapter do mocowania osłony twarzy
Nr art.	9790067
Wersja	do połączenia z hełmem ochronnym do prac na wysokości uvex pheos alpine do wetknięcia po wewnętrznej stronie części czołowej osłony twarzy (zestaw nie zawiera osłony twarzy)
Jednostka zamówienia	sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek

	Magnetyczny adapter do hełmu
Nr art.	9790078
Wersja	adapter do hełmu z założonymi ochronnikami słuchu uvex pheos K2H magnet (2600215) bez osłony twarzy, jest potrzebny tylko w przypadku niestosowania osłony twarzy
Jednostka zamówienia	Para, pakowane parami w foliową torebkę

	Ochrona przed słońcem/deszczem
Nr art.	9790074
Wersja	do ochrony przed słońcem i deszczem, zakładana po stronie wewnętrznej część czołowa osłony twarzy, nie pasuje do osłon twarzy uvex pheos SLB 1 i uvex pheos SLB 2
Jednostka zamówienia	sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek

	Materiałowy pokrowiec na osłony twarzy
Nr art.	9954362
Wersja	pokrowiec do przechowywania i przenoszenia osłon twarzy uvex i hełmów uvex, czarny
Jednostka zamówienia	sztuka, luzem

Osłony i ochrona twarzy

9790 · 9725 · 9726 · Osłony twarzy do prac leśnych



9790048



9790047



9924010

uvex 9790

- osłona wykonana z wytrzymałego poliwęglanu do przemysłowych hełmów ochronnych airwing i pheos oraz nauszników nahełmowych 3200H, K1H i K2H
- w przypadku prac w obrębie instalacji elektrycznych musi zostać dobrany odpowiedni hełm elektroizolacyjny z dielektrycznymi nausznikami naełmowymi
- szybkę osłony twarzy, oprawkę nahełmową i adapter należy zamówić jako oddzielne części
- do połączenia hełmu i osłony twarzy (bez nauszników nahełmowych) potrzebne są dodatkowe adaptery (nr art. 9924010)

▶ Zestaw nie zawiera hełmu, oprawki nahełmowej i ochronników słuchu.

Szybka osłony twarzy 9790	
Nr art.	9790048
Wersja	brak powłoki
	certyfikowana jako wizjer klasy 1 do ohrony przed łukiem elektrycznym
	montowana w oprawce nahełmowej 9790047
Norma	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Szybka	PC bezbarwna, UV 400
	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Jednostka	sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek
Opakowanie	karton,
zbiorcze	100 szt.

	Oprawka nahełmowa do	Adapter
	osłony twarzy 9790	osłony twarzy 9790
Nr art.	9790047	9924010
Wersja	oprawka nahłmowa	adaptera do montażu osłony twarzy
	osłona twarzy 9790 (9790048)	bez nauszników nahełmowych
Oprawka	czarny	
	W 166 3 8-1 9 B CE 0196	
Opakowanie	sztuka, pakowane pojedynczo	sztuka, pakowane pojedynczo
	w foliowy woreczek	w foliowy woreczek
Opakowanie	karton,	karton,
zbiorcze	90 szt.	500 szt.



9725514
9726014

uvex 9725 · uvex 9726

- osłony twarzy z poliwęglanu i octanu celulozy z adapterami do montażu w bocznych szczelinach hełmu
- łatwa wymiana szybki
- nie można łączyć z ochronnikami słuchu
- nadaje się do hełmów uvex airwing i uvex superboss

▶ Zestaw nie zawiera hełmu!

	9725	9726
Nr art.	9725514	9726014
Wersja	szybka z octanu celulozy	szybka z poliwęglanu
	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie	brak powłoki
	grubość materiału: 1 mm	grubość materiału: 1 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny	czarny
	W 166 3-F CE	W 166 3-B CE
Szybka	CA bezbarwna, UV 380	PC bezbarwna, UV 400
	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 B CE
Opakowanie	sztuka, pakowane pojedynczo	sztuka, pakowane pojedynczo
	w foliowy woreczek	w foliowy woreczek
Opakowanie	karton,	karton,
zbiorcze	20 szt.	20 szt.
Wymienna szybka	9050517	9723017



Osłona twarzy do prac leśnych uvex pheos

- siatkowa osłona twarzy z metalu przeznaczona do prac leśnych
- nadaje się do hełmu uvex pheos ABS
- oznaczenie osłony twarzy: W EN 1731:2006-F

Dalsze informacje na stronie 110/111.

uvex

uvex pheos faceguard

System ochrony twarzy



Innowacyjna ochrona twarzy bez hełmu. System składa się z uchwytu nagłownego o regulowanej wysokości oraz szerokości i wysokiej jakości osłony twarzy z poliwęglanu. Osłona twarzy zachowuje przez długi czas odporność na zaparowanie dzięki specjalnej powłoce i może być blokowana w dowolnej pozycji. Specjalny mechanizm obrotowy umożliwia szybkie przypinanie i odpinanie ochronników słuchu. W ten sposób system można dostosować do bieżących potrzeb.

Szczegółowe informacje o systemie uvex



Środek ciężkości na środku głowy
odciążenie mięśni szyi i kręgosłupa

Regulacja wysokości systemu umożliwia dopasowanie do indywidualnych potrzeb



Więźba i napotnik
Wygodnie dostosowuje się do owalu głowy

System regulowany za pomocą pokrętеł z szeroką nakładką na kark
Płynna regulacja szerokości jedną ręką za pomocą pokrętеł zapewnia indywidualne dopasowanie i wygodę noszenia.
Do obwodów głowy od 52 do 64

Unieruchomienie osłony twarzy pod dowolnym kątem
Możliwa wymiana szybek







Zdejmowane ochronniki słuchu
Dla dodatkowej ochrony

Osłona twarzy z mocnego poliwęglanu Zewnętrzna strona odporna na zadrapania, wewnętrzna strona odporna na zaparowanie, ochrona UV400



Zalety uvex pheos faceguard:

- fabrycznie zmontowany system ochrony twarzy — gotowy do użytku
- szerokie pole i najwyższa optyczna jakość widzenia
- mocna poliwęglanowa osłona z powłoką uvex supravision excellence odporną na zaparowanie i zarysowania
- niewielka masa, płaska konstrukcja i optymalne położenie środka ciężkości odciążające kręgosłup
- modułowy system z możliwością rozbudowy
- możliwość wymiany poszczególnych elementów
- komfort noszenia także z okularami korekcyjnymi i półmaskami do ochrony dróg oddechowych

Więcej informacji na stronie **uvex-safety.com/en/pheosfaceguard** (lub poprzez skanowanie kodu QR).

uvex pheos faceguard

System ochrony twarzy

Konstrukcja zapewniająca ochronę twarzy i kręgosłupa szyjnego

Projektując uvex pheos faceguard, kierowaliśmy się budową anatomiczną człowieka. System ochrony twarzy jest tak wyważony, aby opierał się na środku głowy. Dzięki niewielkiej masie i optymalnie położonemu środkowi ciężkości, który utrzymuje głowę w naturalnej pozycji, osłona nie powoduje przeciążenia kręgosłupa szyjnego ani pleców. Wąska konstrukcja i szerokie pole widzenia sprzyjają utrzymaniu naturalnej pozycji kręgosłupa szyjnego.





Czy wiesz, że nasz kręgosłup szyjny już przy zerowym kącie nachylenia jest poddany obciążeniu między cztery a pięć kilogramów? A im bardziej go pochylamy, co często zdarza się podczas wykonywania pracy, tym większe jest jego obciążenie.
Więcej przeczytasz na blogu ekspertów uvex na stronie uvex-safety.com/blog



9790211



9790212

	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard z ochroną słuchu
Nr art.	9790211	9790212
Wersja	zmontowany fabrycznie system do obwodów głowy 52–64 cm, poliwęglanowa szybka z powłoką uvex supravision excellence, bez ochronników słuchu	zmontowany fabrycznie system do obwodów głowy 52–64 cm, poliwęglanowa szybka z powłoką uvex supravision excellence, z ochronnikami słuchu K1P (SNR: 28 dB), dalsze informacje na stronie 99
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352
Oprawka	W 166 39B CE	W 166 39B CE
Szybka	PC bezbarwna, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	PC bezbarwna, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196
Opakowanie	sztuka, pakowane pojedynczo w karton	sztuka, pakowane pojedynczo w karton

Akcesoria



9906013



9790074



2600216

	Więźba	Napotnik	Szybka do osłony twarzy	Ochrona przeciwsłoneczna	Ochronniki słuchu K1P
Nr art.	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216
Wersja	więźba z tworzywa sztucznego dla obwodów głowy 52–64 cm	telstylny	szybka z poliwęglanu powłoka uvex supravision excellence	do ochrony przed słońcem i deszczem	ochronniki słuchu do uvex pheos faceguard SNR 28 dB
Jednostka zamówienia	sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek	sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek	sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek	sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek	para, pakowane parami w kartonik

uvex

Osłony i ochrona twarzy

Ochrona twarzy · Gogle ochronne



9705014



9707014



9302510



9706514



9708514



9301544

uvex 9705 · uvex 9706

- osłony twarzy z octanu celulozy z wbudowaną częścią czołową
- łatwa wymiana szybki
- nie można łączyć z hełmami ochronnymi
- mechanizm podnoszenia szyby z płynną regulacją
- możliwość wygodnego ustawienia obwodu głowy za pomocą zapięcia obrotowego

uvex 9707 · uvex 9708

- osłony twarzy z octanu celulozy z wbudowaną częścią czołową i dodatkową osłoną głowy z odpornego na uderzenia polistyrenu
- łatwa wymiana szybki
- mechanizm podnoszenia z płynną regulacją
- możliwość wygodnego ustawienia obwodu głowy za pomocą zapięcia obrotowego

Gogle ochronne uvex z uchwytem na hełm

▶ Zestaw nie zawiera hełmu ani ochronników słuchu!

▶ Do montażu gogli ochronnych bez ochronników słuchu wymagane są dodatkowe adaptery:
Nr art. 9924010

	Ochrona twarzy 9705	Ochrona twarzy 9706	Ochrona twarzy 9707	Ochrona twarzy 9708
Nr art.	9705014	9706514	9707014	9708514
Wersja	brak powłoki	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie	brak powłoki	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	czarna	czarna	czarna	czarna
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
Szybka	CA bezbarwna, UV 380	CA bezbarwna, UV 380	CA bezbarwna, UV 380	CA bezbarwna, UV 380
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE
Opakowanie	sztuka, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek			
Opakowanie zbiorcze	karton, 15 szt.	karton, 15 szt.	karton, 10 szt.	karton, 10 szt.
Wymienna szybka	9060017	9050517	9060017	9050517

	uvex ultrasonic
Nr art.	9302510
Wersja	uvex supravision extreme ograniczona wentylacja
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	niebieski, szary
	W 166 34 B CE
Szybka	PC bezbarwna
	UV 400
	2C-1,2 W 1 B KN CE
Opakowanie	4 szt.

	uvex ultravision
Nr art.	9301544
Wersja	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie
Norma	EN 166, EN 170
Oprawka	szary przezroczysty
	W 166 34 F CE
Szybka	CA bezbarwna, UV 380
	2-1,2 W 1 FN CE
Opakowanie	4 szt.

Akcesoria

uvex pheos



		uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex 9780 antistatic	uvex pheos alpine
9760000	Więźba standardowa	■	▪	▪	■	▪	▪	▪	–	–
9760001	Więźba z pokrętłem	▪	■	■	–	–	–	▪	–	–
9760011	Więźba pheos alpine	–	–	–	–	–	–	–	–	■
9760012	Więźba uvex pheos E-WR	▪	▪	▪	▪	■	■	▪	–	–
9772001	Więźba IES	▪	▪	▪	–	–	–	■	–	–
9780001	Więźba antystatyczna z pokrętłem	▪	▪	▪	–	–	–	▪	■	–
9760009	Napotnik uvex pheos alpine i uvex pheos E-WR	▪	▪	▪	▪	■	■	▪	–	■
9760007	Napotnik IES	–	–	–	–	–	–	■	–	–
9760005	Napotnik ze skóry syntetycznej	■	■	■	■	▪	▪	–	■	–
9790035	Skórzany pasek podbródkowy IES	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	–
9790005	Skórzany pasek podbródkowy	▪	▪	▪	–	–	–	–	–	▪
9790021	Czteropunktowy pasek podbródkowy	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790023	Uchwyt na długopis	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	–
9772002	Zacisk do okularów IES	–	–	–	–	–	–	■	–	–
9790022	Zacisk do gogli	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	■
9790065	Czapka zimowa, żółta	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790066	Kominiarka	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790068	Czapka zimowa, pomarańczowa	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790075	Osłona karku, pomarańczowa	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790076	Osłona karku, żółta	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790086	Chłodząca osłona karku	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790106	Uchwyt na wizytówki	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9906002 9906003	Osłona twarzy uvex pheos	–	–	▪	–	–	▪	–	–	▪
9906005 9906006	Osłona twarzy uvex pheos SLB1	–	–	–	–	–	▪	–	–	–
9906007 9906008	Osłona twarzy uvex pheos SLB2	–	–	–	–	–	▪	–	–	–
2600201	uvex K1H	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	▪
2600202	uvex K2H	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	▪
9790062	Czołówka LED pheos Lights	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	▪
9790063	Czołówka LED pheos Lights EX	▪	▪	▪	–	–	–	▪	▪	▪
9790029	Czołówka LED KS-6001 Duo	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	▪
9790213	Latarka Suprabeam V3air	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	▪
9790064	Lampa czołowa LED u-cap sport	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790069	Adapter do hełmu uvex pheos	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪

■ Standardowy element zestawu ▪ Kompatybilne – Niekompatybilne

uvex

Akcesoria

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss



		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	Więźba standardowa	■	■	■	■	–	–
9760001	Więźba z pokrętłem	■	■	■	■	–	–
9790000	Więźba do uvex super boss / uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9760005	Napotnik, ze skóry syntetycznej	■	■	■	■	–	–
9790004	Napotnik do uvex super boss / uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9790005	Skórzany pasek podbródkowy	■	■	■	■	■	■
9790007	Czapka zimowa, pomarańczowa	■	■	■	■	■	■
9790065	Czapka zimowa, żółta	■	■	■	■	■	■
9790066	Kominiarka	■	■	■	■	■	■
9790068	Kaptur zimowy, pomarańczowy	■	■	■	■	■	■
9790075	Osłona karku, pomarańczowa	■	■	■	■	■	■
9790076	Osłona karku, żółta	■	■	■	■	■	■
9790086	Chłodząca osłona karku	■	■	■	■	■	■
9790047	Oprawka nahełmowa uvex 9790	■	■	■	■	–	–
9790048	Szybka uvex 9790	■	■	■	■	–	–
2600201	uvex K1H	■	■	■	■	■	■
2600202	uvex K2H	■	■	■	■	■	■

■ Standardowy element zestawu ■ Kompatybilne – Niekompatybilne



Hełmy ochronne dostosowane do wizerunku firmy


Hełmy ochronne na zamówienie

Hełmy i czapki ochronne uvex można spersonalizować zgodnie z dowolnymi życzeniami, aby ujednolicić wygląd pracowników zgodnie z wizerunkiem firmy.


Na wszelkie pytania może odpowiedzieć serwis uvex.
Tel. +49 911 9736-0 · e-mail: Individualisierung@uvex.de





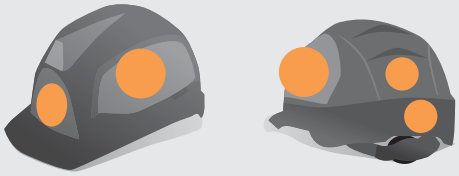

Tampondruk na hełmie
(od 1 do 5 kolorów)
Miejsca nadruku na przykładzie uvex pheos.

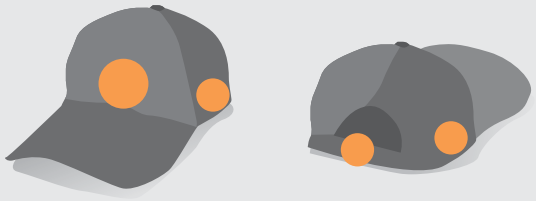

Haft i nadruk
Miejsca haftu i nadruku na przykładzie uvex u-cap sport.

Personalizacja na hełmu	uvex pheos, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss	uvex pheos alpine
Kolor specjalny	od 300 sztuk za dopłatą od 600 sztuk wliczone w cenę	od 600 sztuk wliczone w cenę
Nowy wariant:		
– wariant elektroizolacyjny lub chemoodporny w kolorze z obecnej oferty	od 300 sztuk	
– wariant ze skróconym daszkiem w kolorze z obecnej oferty	od 100 sztuk	
– inna więźba i pasek podbródkowy w hełmu z obecnej oferty	od 25 sztuk	
Uszlachetnienie: Nadruk, naklejka, zestaw odblaskowy	od 25 sztuk Wielkość ponownego zamówienia: 25 szt.	

Personalizacja czapek ochronnych	
Kolor specjalny	od 1000 sztuk
Nowy wariant:	
– z kolorem z obecnej oferty	od 600 sztuk
Uszlachetnienie: Haft, nadruk	od 25 sztuk

Obowiązują następujące warunki ramowe:
- Minimalna wielkość zamówienia: 25 czapek.
- Wielkość ponownego zamówienia: 25 szt.
- Liczba kolorów w hafcie: maks. 14.
- Tekstylna czapka w kolorze specjalnym: od 1000 szt.
- Wymagany plik wektorowy (.eps, .ai) i plik graficzny (.jpg, .pdf) na wzór.

Jakie są możliwości personalizacji?

Z przyjemnością udzielimy Ci porady w zakresie możliwości technicznych związanych z personalizacją hełmów ochronnych.


uvex

uvex u-cap sport

Gwarancja ochrony głowy i sportowy styl

Niezawodnie chroni i cieszy oko: uvex u-cap sport to innowacyjna czapka ochronna zgodna z normą EN 812 o sportowym fasonie baseballówki. Ergonomiczny kształt twardej skorupy ze zintegrowanymi elementami amortyzującymi zapewnia bezpieczeństwo i optymalny komfort noszenia. Aby zapewnić członkom zespołu jednolity wizerunek, model ten jest również dostępny jako standardowa czapka z daszkiem przeznaczona dla osób pracujących w miejscach, w których ochrona głowy nie jest obowiązkowa.

GOLD 2015
pro-K award



Wbudowane elementy amortyzujące o strukturze plastra miodu
Całą funkcję ochrony wymaganą w normie EN 812 gwarantuje specjalnie opracowana konstrukcja nośna o strukturze plastra miodu z wbudowanymi elementami amortyzującymi.



Elastyczność zainspirowana pancerzem
uvex u-cap sport zyskuje dodatkową elastyczność dzięki skorupie o budowie pancerza pancernika i zgodnie z zasadami ergonomii dopasowuje się do różnych obwodów i owali głowy. Przedłużone wycięcie w okolicy uszu ułatwia stosowanie ochronników słuchu.





Płynna regulacja
uvex u-cap sport można szybko i bezpiecznie dopasować za pomocą rzepu.



Czołówka LED uvex u-cap sport z mocowaniem na magnes
- Łatwa obsługa: dzięki magnetycznemu mocowaniu, czołówkę można łatwo i szybko przypiąć do czapki uvex u-cap sport i od niej odpiąć.
- Skręcając przegub, można skierować światło latarki w dowolną stronę.
- Różne poziomy natężenia światła.

uvex u-cap sport

Bogactwo wariantów do wielu zastosowań



9794400 9794443
9794401 9794423
9794402 9794425



9794409 9794442
9794403 9794422
9794404 9794424



9794110



9794415



9794111

Latarka LED uvex u-cap sport pasuje do wszystkich czapek u-cap sport
Warianty dostępne na stronie 119.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Nr art.	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Wersja	z krótkim daszkiem (4 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny			z krótkim daszkiem (4 cm) i więźbą z tkaniny siateczkowej, skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Kolor	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny
Rozmiar	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

Nr art.	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Wersja	z długim daszkiem (7 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny			z długim daszkiem (7 cm) i więźbą z tkaniny siateczkowej, skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Kolor	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny
Rozmiar	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

Więźba uvex u-cap sport

Więźba uvex u-cap sport	
Nr art.	9794415
Wersja	miękka, wygodna więźba z tkaniny siateczkowej zapewnia wysoki komfort noszenia czapek ochronnych uvex u-cap sport
Norma	EN 812
Kolor	czarny
Rozmiar	rozmiar uniwersalny
Opakowanie	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.

Baseballówka

Baseballówka		
Nr art.	9794110	9794111
Wersja	z długim daszkiem (7 cm), bez skorupy	z krótkim daszkiem (4 cm), bez skorupy
Kolor	czarny	czarny
Rozmiar	od 55 do 63 cm	od 55 do 63 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

uvex

uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz



9794407
9794408



9794430
9794420
9794421

9794444
9794416
9794417



9794480
9794481
9794482



9794490
9794491
9794492

Latarka LED uvex u-cap sport pasuje do wszystkich czapek u-cap sport
Warianty dostępne na stronie 119.

uvex u-cap sport

	uvex u-cap sport	
Nr art.	9794407	9794408
Wersja	z długim daszkiem (7 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny	
Norma	EN 812	EN 812
Kolor	granatowy	granatowy
Rozmiar	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
Nr art.	9794430	9794420	9794421
Wersja	z krótkim daszkiem (4 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny i tkaniny siateczkowej		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Kolor	czarny	czarny	czarny
Rozmiar	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

Nr art.	9794444	9794416	9794417
Wersja	z krótkim daszkiem (4 cm) i więźbą z tkaniny siateczkowej, skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny i tkaniny siateczkowej		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Kolor	czarny	czarny	czarny
Rozmiar	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
Nr art.	9794482	9794480	9794481	9794492	9794490	9794491
Wersja	z krótkim daszkiem (4 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny w kolorach sygnalizacyjnych określonych w normie EN 471 – zapewnia większą widoczność oraz bezpieczeństwo użytkownika					
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Kolor	jaskrawy żółty	jaskrawy żółty	jaskrawy żółty	jaskrawy pomarańczowy	jaskrawy pomarańczowy	jaskrawy pomarańczowy
Rozmiar	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Opakowanie	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka	sztuka
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

Hełmy ochronne

Zestawienie

Nr art.	Nazwa	Opis	Kolor	Strona
9050517	Akcesoria	Wymienna szybka, CA, odporna na zaparowanie	bezbarwna	129/132
9060017	Akcesoria	Wymienna szybka, CA	bezbarwna	132
9301544	uvex ultravision	Gogle ochronne z uchwytem na hełm	szary przezroczysty	132
9302510	uvex ultrasonic	Gogle ochronne z uchwytem na hełm	niebieski, szary	132
9705014	Akcesoria	Osłona twarzy, CA	bezbarwna	132
9706514	Akcesoria	Osłona twarzy, CA, odporna na zaparowanie	bezbarwna	132
9707014	Akcesoria	Osłona twarzy, CA	bezbarwna	132
9708514	Akcesoria	Osłona twarzy, CA, odporna na zaparowanie	bezbarwna	132
9723017	Akcesoria	Wymienna szybka, PC	bezbarwna	129
9725514	Akcesoria	Osłona twarzy, CA	bezbarwna	129
9726014	Akcesoria	Osłona twarzy, PC	bezbarwna	129
9750020	uvex super boss	Hełm ochronny	biały	114
9750120	uvex super boss	Hełm ochronny	żółty	114
9750520	uvex super boss	Hełm ochronny	niebieski	114
9754000	uvex thermo boss	Hełm ochronny	biały	115
9754100	uvex thermo boss	Hełm ochronny	żółty	115
9754300	uvex thermo boss	Hełm ochronny	czerwony	115
9760000	Akcesoria	Więźba standardowa		117
9760001	Akcesoria	Więźba z pokrętłem		117
9760005	Akcesoria	Napotnik, eko-skóra		117
9760007	Akcesoria	Napotnik, tkanina/pianka		117
9760009	Akcesoria	Napotnik pheos ABS		111/117
9760011	Akcesoria	Więźba do uvex pheos alpine		117
9760012	Akcesoria	Więźba do uvex pheos E-WR		117
9760106	Akcesoria	Zamienna więźba pheos ABS		111
9760107	Akcesoria	Więźba faceguard		131
9760108	Akcesoria	Napotnik do więźby		131
9762020	uvex airwing B	Hełm ochronny	biały	114
9762021	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	biały	115
9762030	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	biały	114
9762031	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	biały	115
9762120	uvex airwing B	Hełm ochronny	żółty	114
9762121	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	żółty	115
9762130	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	żółty	114
9762131	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	żółty	115
9762220	uvex airwing B	Hełm ochronny	pomarańczowy	114
9762221	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	pomarańczowy	115
9762230	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	pomarańczowy	114
9762231	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	pomarańczowy	115
9762320	uvex airwing B	Hełm ochronny	czerwony	114
9762321	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	czerwony	115
9762330	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	czerwony	114
9762331	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	czerwony	115
9762420	uvex airwing B	Hełm ochronny	zielony	114
9762421	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	zielony	115
9762430	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	zielony	114
9762431	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	zielony	115
9762520	uvex airwing B	Hełm ochronny	niebieski	114
9762521	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	niebieski	115
9762530	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	niebieski	114
9762531	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	niebieski	115
9762920	uvex airwing B	Hełm ochronny	czarny	114
9770020	uvex pheos E	Hełm ochronny	biały	108
9770026	uvex pheos E	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	biały	109
9770030	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	biały	108
9770031	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	biały	108
9770036	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	biały	109
9770120	uvex pheos E	Hełm ochronny	żółty	108
9770126	uvex pheos E	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	żółty	109
9770130	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	żółty	108
9770131	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	żółty	108
9770136	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	żółty	109
9770230	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	pomarańczowy	108
9770231	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	pomarańczowy	108
9770330	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	czerwony	108
9770331	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	czerwony	108
9770430	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	zielony	108
9770431	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	zielony	108
9770530	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	niebieski	108
9770531	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	niebieski	108
9770830	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	ciemnoszary	108
9770832	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	ciemnoszary	108
9770931	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	czarny	108
9772001	Akcesoria	Więźba IES		117
9772002	Akcesoria	Zacisk do okularów		118
9772020	uvex pheos B	Hełm ochronny	biały	107
9772026	uvex pheos B	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	biały	109
9772030	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	biały	107
9772031	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	biały	107
9772035	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	biały	109
9772038	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	biały	109
9772040	uvex pheos IES	Hełm ochronny	biały	106
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Hełm ochronny	biały	111
9772120	uvex pheos B	Hełm ochronny	żółty	107
9772126	uvex pheos B	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	żółty	109
9772130	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	żółty	107
9772131	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	żółty	107
9772137	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	żółty	109
9772138	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	żółty	109
9772140	uvex pheos IES	Hełm ochronny	żółty	106
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Hełm ochronny	żółty	111
9772220	uvex pheos B	Hełm ochronny	pomarańczowy	107
9772226	uvex pheos B	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	pomarańczowy	109
9772230	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	pomarańczowy	107
9772236	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	pomarańczowy	109
9772240	uvex pheos IES	Hełm ochronny	pomarańczowy	106
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Hełm ochronny	pomarańczowy	111
9772320	uvex pheos B	Hełm ochronny	czerwony	107
9772326	uvex pheos B	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	czerwony	109
9772330	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	czerwony	107
9772332	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	czerwony	107
9772340	uvex pheos IES	Hełm ochronny	czerwony	106
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Hełm ochronny	czerwony	111
9772430	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	zielony	107
9772520	uvex pheos B	Hełm ochronny	niebieski	107
9772526	uvex pheos B	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	czerwony	109
9772530	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	niebieski	107
9772531	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	niebieski	107
9772537	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	niebieski	109
9772538	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	niebieski	109
9772540	uvex pheos IES	Hełm ochronny	niebieski	106
9772832	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	ciemnoszary	107

uvex

Hełmy ochronne

Zestawienie

Nr art.	Nazwa	Opis	Kolor	Strona
9772920	uvex pheos B	Hełm ochronny	czarny	107
9772926	uvex pheos B	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	czarny	109
9772930	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	czarny	107
9772932	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	czarny	107
9772936	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	czarny	109
9773050	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	biały	113
9773150	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	żółty	113
9773250	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	pomarańczowy	113
9773350	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	czerwony	113
9773450	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	zielony	113
9773550	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	niebieski	113
9773950	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	czarny	113
9774236	uvex pheos	Zestaw do prac w leśnictwie	żółty	111
9774237	uvex pheos	Zestaw do prac w leśnictwie	pomarańczowy	111
9774238	uvex pheos	Zestaw do prac w leśnictwie	czerwony	111
9780001	Akcesoria	Więźba z pokrętłem		117
9780020	uvex 9780 antistatic	Hełm ochronny	biały	109
9780030	uvex 9780 antistatic-WR	Hełm ochronny	biały	109
9780550	uvex 9780 antistatic-WR	Hełm ochronny	błękitny	109
9790000	Akcesoria	Więźba		117
9790004	Akcesoria	Napotnik, skóra		117
9790005	Akcesoria	Skórzany pasek podbródkowy		118
9790006	Akcesoria	Czapka papierowa	biały	116
9790007	Akcesoria	Czteropunktowy pasek podbródkowy		118
9790010	Akcesoria	Czapka zimowa	granatowy	116
9790012	Akcesoria	Czapka zimowa	granatowy	116
9790015	Akcesoria	Czapka zimowa	czarny	116
9790016	Akcesoria	Czapka zimowa	czarny	116
9790018	uvex pheos reflex set M	Zestaw naklejek odblaskowych		109
9790021	Akcesoria	Czteropunktowy pasek podbródkowy		111/118
9790022	Akcesoria	Zacisk na gogle/zacisk na pasek podbródkowy		118
9790023	Akcesoria	Uchwyt na długopis		118
9790029	Akcesoria	Latarka czołowa LED KS-6001-DUO		119
9790035	Akcesoria	Skórzany pasek podbródkowy		118
9790047	Akcesoria	Oprawka nahełmowa	czarny	129
9790048	Akcesoria	Szybka osłony twarzy, PC	bezbarwna	129
9790062	Akcesoria	Czołówka LED pheos Lights		119
9790063	Akcesoria	Czołówka LED pheos Lights EX		119
9790064	Akcesoria	Latarka czołowa LED u-cap sport		119
9790065	Akcesoria	Czapka zimowa	jaskrawy żółty	116
9790066	Akcesoria	Kominiarka	czarny	116
9790067	Akcesoria	Adapter do mocowania osłony twarzy	czarny	128
9790068	Akcesoria	Czapka zimowa	jaskrawy pomarańczowy	116
9790069	Akcesoria	Adapter nahełmowy do lampy czołowej LED u-cap sport		119
9790071	Akcesoria	Torba na hełm		118
9790074	Akcesoria	Ochrona przed słońcem/deszczem		128
9790075	Akcesoria	Osłona karku	pomarańczowy	116
9790076	Akcesoria	Osłona karku	żółty	116
9790077	Akcesoria	Zestaw zatyczek do szczelin hełmu		118
9790078	Akcesoria	Adapter do hełmu, magnetyczny		128
9790086	Akcesoria	Chłodząca osłona karku		116
9790106	Akcesoria	Uchwyt na wizytówki		118
9790146	Akcesoria	Gwizdek		111
9790210	Akcesoria	Zamienna metalowa osłona twarzy		111
9790211	uvex pheos faceguard	System ochrony twarzy uvex pheos faceguard		131
9790212	uvex pheos faceguard	System ochrony twarzy uvex pheos faceguard z ochronnikami słuchu		131
9790213	Akcesoria	Latarka Suprabeam V3air		120
9790214	Akcesoria	Uniwersalna opaska silikonowa		120
9794110	Baseballówka	Z długim daszkiem, obwód głowy od 55 do 63 cm	czarny	137
9794111	Baseballówka	Z krótkim daszkiem, obwód głowy od 55 do 63 cm	czarny	137
9794400	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	137
9794401	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	137
9794402	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	137
9794403	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	137
9794404	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	137
9794407	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	granatowy	138
9794408	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	granatowy	138
9794409	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	137
9794415	uvex u-cap sport	Więźba	czarny	137
9794416	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	138
9794417	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	138
9794420	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	138
9794421	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	138
9794422	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	137
9794423	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	137
9794424	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	137
9794425	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	137
9794430	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	138
9794442	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	137
9794443	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	137
9794444	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	138
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	jaskrawy żółty	138
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	jaskrawy żółty	138
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	jaskrawy żółty	138
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	jaskrawy pomarańczowy	138
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	jaskrawy pomarańczowy	138
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	jaskrawy pomarańczowy	138
9906002	Akcesoria	Osłona twarzy uvex pheos, PC	bezbarwna	126
9906003	Akcesoria	Osłona twarzy uvex pheos magnetic, PC	bezbarwna	126
9906005	Akcesoria	Osłona twarzy uvex pheos SLB 1, PC	bezbarwna	126
9906006	Akcesoria	Osłona twarzy uvex pheos SLB 1 magnetic, PC	bezbarwna	126
9906007	Akcesoria	Osłona twarzy uvex pheos SLB 2, PC	niebieski	126
9906008	Akcesoria	Osłona twarzy uvex pheos SLB 2 magnetic, PC	niebieski	126
9906012	Akcesoria	Szybka zamienna do osłony twarzy pheos	bezbarwna	126
9906013	Akcesoria	Szybka zamienna do osłony twarzy pheos SLB 1	bezbarwna	126/131
9906017	Akcesoria	Szybka zamienna do osłony twarzy pheos SLB 2	niebieski	126
9924010	Akcesoria	Adapter	czarny	129
9954362	Akcesoria	Materiałowy pokrowiec na osłony twarzy		128



Ochrona dróg oddechowych

uvex

EN 149:2001+A1:2009

Środki ochrony dróg oddechowych – półmaski filtrujące do ochrony przed cząsteczkami

Wszystkie półmaski ochrony dróg oddechowych uvex są sprawdzone i dopuszczone do użytku zgodnie z **europejską normą EN 149**. Norma definiuje różnorodne wymagania dotyczące półmasek ochrony dróg oddechowych w celu zapewnienia użytkownikowi jak najwyższej ochrony i jak największego komfortu.

Najważniejsze testy w ramach normy EN 149:

- pomiar oporu wdechowego i wydechowego
- kontrola zaworu wydechowego
- kontrola wzrokowa (oznaczenie, dopuszczenie do użytku)
- określenie wydajności filtra (klasa ochrony)
- opcjonalnie: przeprowadzenie testu pyłu dolomitowego

Szczegółowe informacje dotyczące norm i wytycznych w zakresie ochrony dróg oddechowych można znaleźć na stronie:

https://ures.uvex.de

Norma dzieli półmaski chroniące drogi oddechowe w zależności od wydajności filtra oraz przepuszczalności na trzy klasy ochrony:

FFP 1

Półmaski chroniące drogi oddechowe klasy FFP1 charakteryzują się zdolnością filtracyjną min. 80% do 4-krotności danej wartości granicznej (AGW*). Półmaski są odpowiednie w przypadku cząsteczek nietoksycznych i niefibrogenicznych.

FFP 2

Do szkodliwych dla zdrowia cząsteczek, pyłów i mgieł odpowiednie są półmaski chroniące drogi oddechowe klasy FFP2. Ich zdolność filtracyjna wynosi min. **94%** do 10-krotności odpowiedniej wartości granicznej (AGW*).

FFP 3

Najwyższą klasę ochrony – FFP3 – stanowią półmaski o wydajności filtracyjnej min. **99%**. Filtrują one do 30-krotności danej wartości granicznej (AGW*) i nadają się do ochrony przed toksycznymi cząsteczkami, pyłami i mgłą.



Aby na pierwszy rzut oka można było rozpoznać klasę ochrony półmasek uvex, wszystkie półmaski FFP1 oznaczone są kolorem **niebieskim**, modele FFP2 – **pomarańczowym**, a maski FFP3 – **czarnym**.

Oprócz standardowych testów, wszystkie półmaski uvex poddawane są testowi pyłu dolomitowego, w związku z czym oznaczone są literą „D”. Produkty do ochrony dróg oddechowych uvex zapewniają najlepszy komfort oddychania nawet przy ekstremalnym zapyleniu i długotrwałym użytkowaniu.

Półmaski chroniące drogi oddechowe uvex odpowiadają aktualnym przepisom Unii Europejskiej. Wszystkie środki ochrony dróg oddechowych należą do środków ochrony indywidualnej kategorii III (wysokie ryzyko).

*AGW = wartość graniczna narażenia w miejscu pracy - to średnie stężenie substancji we wdychanym powietrzu, dla którego nie zachodzi ryzyko (chronicznego ani ostrego) uszczerbku na zdrowiu, jeśli pracownicy pracują pięć dni w tygodniu po osiem godzin dziennie. AGW zastępuje maksymalne stężenie w miejscu pracy (MAK) oraz techniczne stężenie standardowe (TKR) – jeżeli jednak te dwie wartości nie są w pełni uwzględnione w AGW, można tymczasowo posłużyć się nimi do oceny zagrożeń.



uvex silv-Air

Doradztwo w zakresie środków ochrony dróg oddechowych · Czyszczenie

uvex Respiratory Expert System — Twój doradca online w zakresie ochrony dróg oddechowych!

Jako lider w zakresie innowacji stawiamy produktom i usługom wysokie wymagania. uvex Respiratory Expert System (uRES) pomaga w wyborze odpowiedniej półmaski ochrony dróg oddechowych i zapewnia szczegółowe informacje na temat produktów, funkcji i technologii.

Analizując wykonywaną pracę lub stosowane substancje niebezpieczne można wybrać odpowiednią półmaskę uvex. Wszystkie produkty są opisane pod kątem parametrów i zastosowań oraz są opatrzone ilustracją. Do Twojej dyspozycji oddajemy dokumentację (np. karty produktów) oraz materiały wideo.

Doradca online w zakresie ochrony dróg oddechowych zapewnia szybki oraz kompleksowy przegląd naszych produktów i szczegółowo odpowiada na podstawowe pytania dotyczące tematu ochrony dróg oddechowych.

Nowy wymiar środków ochrony dróg oddechowych:

https://ures.uvex.de

8701011

uvex clear

• spray do czyszczenia półmasek oznaczonych literą „R”

Spray czyszczący uvex clear	
Nr art.:	8701011
Opakowanie	1 szt.
Opakowanie	360 ml

uvex

Środki ochrony dróg oddechowych uvex — przewodnik

Szybki sposób na dopasowanie odpowiedniej półmaski filtrującej

Ponieważ wybór odpowiedniego środka ochrony dróg oddechowych ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkownika, należy mu poświęcić dużo uwagi. Podczas wyboru odpowiedniej półmaski filtrującej należy zwrócić uwagę na następujące elementy:



- Rodzaj, charakter i stężenie substancji niebezpiecznych muszą być określone lub znane (patrz numer CAS). Należy znać krajowe przepisy w tym zakresie. Orientacyjne, minimalne wymagania dla wybranych czynności znajdują się na kolejnej stronie.
- Po określeniu wymaganego poziomu ochrony (FFP1, FFP2 lub FFP3), na podstawie poniższej tabeli można wybrać odpowiedni model półmaski dostosowany do warunków pracy.
- W otoczeniu musi znajdować się wystarczająca ilość tlenu. Należy znać krajowe przepisy w tym zakresie. przykładowo w Niemczech minimalną ilością jest 17%.
- Jeśli wymaga się stosowania innych środków ochrony indywidualnej, muszą one być kompatybilne z półmaską. Półmaski oddechowe uvex mogą być używane z okularami ochronnymi uvex (patrz strona 147).
- Środki ochrony dróg oddechowych nie mogą być używane przez osoby noszące brody, bokobrody lub mające głębokie blizny w miejscu, do którego przylega uszczelka półmaski ponieważ nie pozwalają one na zapewnienie szczelności. Skontaktuj się z naszym doradcą, aby otrzymać indywidualne rozwiązanie.
- Zaleca się, aby maski oznaczone symbolem „NR" były używane przez maks. 8 godzin. Maski oznaczone symbolem „R" mogą być używane do 24 godzin, ale powinny być czyszczone po każdym użyciu. Zasadniczo przyjmuje się, że półmaskę należy wymienić, gdy oddychanie przez nią staje się odczuwalnie trudniejsze.
- Jeśli w miejscu pracy wymaga się noszenia maski gazowej, należy pamiętać, że półmaski przeciwpyłowe uvex nie zapewnią odpowiedniej ochrony.

Asortyment

Krótkotrwałe użytkowanie lub użytkowanie podczas wykonywania lekkiej pracy w normalnej temperaturze otoczenia		
Klasa ochrony	Półmaska składana (z zaworem lub bez)	Półmaska kształtowa (z zaworem lub bez)
FFP1	3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110, 7100, 7110
FFP2	3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310
Długotrwałe użytkowanie lub użytkowanie podczas wykonywania ciężkiej pracy w podwyższonej temperaturze otoczenia		
Klasa ochrony	Półmaska składana (z zaworem)	Półmaska kształtowa (z zaworem)
FFP1	3110, 8113, 5110, 5110+	2110, 7110
FFP2	3210, 8213, 5210, 5210+	2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317
Z węglem aktywnym pochłaniającym przykre zapachy		
Klasa ochrony	Półmaska składana (z zaworem)	Półmaska kształtowa (z zaworem)
FFP1	–	–
FFP2	3220, 5220+	2220, 7220
FFP3	5320+	7320

▶ Minimalne wymagania dla wybranych obszarów zastosowania można znaleźć na stronie 145.



uvex

uvex silv-Air

Zastosowania

Rodzaj pracy	Szkodliwe substancje	Klasa ochrony		
		FFP1	FFP2	FFP3
Obróbka drewna				
Drewno miękkie: Szlifowanie i cięcie	Drobne cząsteczki, pył drzewny		■	
Drewno twarde (dąb, buk, drewno tropikalne): Szlifowanie i cięcie	Drobne cząsteczki, pył drzewny			■
Usuwanie farb przez szczotkowanie/piaskowanie	Drobne cząsteczki farby		■	
Usuwanie farb na bazie chromu przez szczotkowanie/piaskowanie	Drobne cząsteczki farby			■
Nakładanie farb rozpuszczalnych na bazie miedzi/chromu/arsenu	Drobna mgła farby			■
Przemysł budowlany i dodatkowe usługi budowlane				
Prace cementowe, tynkowanie, układanie płytek, pokrycia dachowe	Pył cementowy, tynkowy, ceglany lub glazurniczy		■	
Prace murarskie: cięcie, wiercenie, rozbiórka			■	
Azbest: Prace krótkotrwałe	Włókna			■
Izolowanie dachów: Włókna szklane i mineralne	Pył i włókna		■	
Masa szpachlowa / wypełniacze: Szlifowanie	Pył		■	
Prace spawalnicze				
Spawanie stali nierdzewnej i aluminium	Opary tlenku metalu/aluminium			■
Prace lutownicze	Opary			■
Obróbka metali				
Metal: Wiercenie, szlifowanie, frezowanie, zginanie	Pył metaliczny		■	
Stale wysokostopowe/stal nierdzewna: Wiercenie, szlifowanie, frezowanie, zginanie	Pył metaliczny			■
Utylizacja odpadów i czyszczenie				
Sortowanie i utylizowanie odpadów	Pył, grzyby		■	
Utylizacja odpadów medycznych	Bakterie, zarodniki			■
Zamiatanie podłóg	Pył (nietoksyczny)	■		
Cząstki skażone radioaktywnie	Pył			■
Rolnictwo				
Zwalczanie epidemii i leczenie zwierząt	Bakterie, wirusy			■
Prace z zarodnikami grzybów	Zarodniki			■
Praca z sianem, zbożem i mąką	Pył	■		
Medycyna/służba zdrowia/opieka zdrowotna				
Alergie, pyłki, kurz domowy, sierść zwierząt	Pył, cząsteczki, zarodniki		■	
Bakterie, wirusy, choroby zakaźne, legionella	Bakterie, wirusy			■



▶ Podane klasy filtrów odnoszą się do wymogów minimalnych i podano je jedynie w celach informacyjnych. Przed użyciem użytkownik powinien sprawdzić, czy dana półmaska oddechowa spełnia wymagania dotyczące ochrony przed materiałami szkodliwymi o danym stężeniu!

Doskonałe dopasowanie

Ochrona na wyciągnięcie ręki













uvex już od wielu lat zajmuje wiodącą pozycję na rynku przemysłowych środków ochrony oczu. Posiadana wiedza pomogła nam stworzyć wysoce funkcjonalne półmaski ochronne uvex silv-Air.

Aby umożliwić idealne łączenie ze sobą obu produktów, produkcja środków ochrony wzroku i dróg oddechowych przebiega równolegle. Środki ochrony wzroku i dróg oddechowych powinny stanowić kompatybilną całość, gdyż dzięki temu zapewniają one optymalne bezpieczeństwo.

Efektem bogatego doświadczenia i połączonych kompetencji jest trójwymiarowy kształt półmasek uvex silv-Air. Umożliwia on optymalne i stabilne dopasowanie okularów ochronnych: Bez poślizgu i przesuwania – stabilność zapewnia najlepszą ochronę wzroku. Półmaski kształtowe i składane szczególnie dobrze sprawdzają się w połączeniu z okularami ochronnymi uvex.

Niezawodna ochrona na wyciągnięcie ręki!



Trójwymiarowy, zoptymalizowany kształt części nosowej pozwala na używanie półmaski z okularami ochronnymi.

Perfekcyjne dopasowanie

Dostępne kombinacje półmasek uvex silv-Air z okularami ochronnymi uvex

Zalecenia te opierają się na naszym doświadczeniu – w każdym przypadku zaleca się przeprowadzenie testów.







	Strona katalogowa	Półmaski składane FFP 1, FFP 2, FFP 3	Półmaski kształtowe FFP 1, FFP 2, FFP 3	Półmaski kształtowe FFP 2, FFP 3	Półmaski kształtowe FFP 1, FFP 2, FFP 3	Półmaski składane FFP 1, FFP 2, FFP 3
uvex silv-Air e	154 - 156		7212, 7233, 7312, 7317, 7333	7232, 7330		
uvex silv-Air p	157 - 160	8103, 8113, 8203, 8213, 8313	7100, 7110, 7200, 7210, 7220	7310, 7320		
uvex silv-Air c	161 - 165	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312	2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
uvex silv-Air premium	149 - 152					5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+
uvex i-3 uvex i-5	34/35 23	■	□	□	□	■
uvex pheos uvex sportstyle	31/32 29	■	■	□	■	■
uvex super fit uvex super g	39 38	■	■	□	□	■
uvex x-fit uvex x-fit pro	27 25	■	■	■	■	■
uvex i-vo	40	■	■	□	■	■
uvex i-works	36	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2	30	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2 sonic	50	■	■	■	■	■
uvex super OTG uvex super f OTG	46 47	■	■	■	■	■
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT	37 43	■	□	□	■	■
uvex carbonvision uvex u-sonic	57 51	■	■	□	□	■
uvex ultrasonic uvex ultravision	53 54/55	■	■	■	■	■
uvex megasonic	49	■	□	□	■	■

■ pełna kompatybilność □ częściowa kompatybilność

uvex

uvex silv-Air premium

półmaski ochronne

uvex silv-Air premium

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Półmaski składane		Półmaski składane		Półmaski składane	
wersja wąska	wersja szeroka	wersja wąska	wersja szeroka	wersja wąska	wersja szeroka
 5100 NR D	 5100+ NR D	 5200 NR D	 5200+ NR D		
 5110 NR D	 5110+ NR D	 5210 NR D	 5210+ NR D	 5310 NR D	 5310+ NR D
			 5220+ NR D z węglem		 5320+ NR D z węglem

uvex silv-Air premium

Półmaski klas ochrony FFP1, FFP2 i FFP3



- design zapewniający największy komfort noszenia i stabilne dopasowanie
- dostępne w dwóch rozmiarach gwarantujących optymalne dopasowanie
- uszczelka (w obszarze nosowym w przypadku FFP1 i FFP2, w obszarze nosowym i podbródka w przypadku FFP3) oraz zacisk nosowy zapewniające większą wygodą i szczelność
- pojedyncze opakowanie – spełnia najwyższe wymagania higieniczne
- regulowany tekstylny pasek zapewnia większą ochronę i wygodę
- opcjonalnie: zawór wydechowy redukujący temperaturę i wilgotność
- modele w klasach FFP2 i FFP3 dostępne w wersji zapobiegającej nieprzyjemnym zapachom (5220+, 5320+)



Elastyczny, regulowany zacisk na nos zapewniający wyjątkową szczelność.



Wygodna uszczelka zapewniająca największy komfort i niezawodną szczelność.



Półmaski pakowane pojedynczo – spełniają najwyższe wymagania higieniczne.



Szeroki, tekstylny pasek na głowę zapewniająca wygodne i stabilne dopasowanie półmaski.



Zawór wydechowy redukujący temperaturę i wilgotność.

uvex

uvex silv-Air premium

Półmaski klasy FFP 1



8765100
8775100

uvex silv-Air 5100

- półmaska składana do **wąskich i średnich owali twarzy**
- szeroki, bezszwowy pasek umożliwia komfortowe i bezpieczne dopasowanie półmaski
- z zaciskiem nosowym ułatwiającym regulację
- wygodna uszczelka w części nosowej zapewniająca szczelne dopasowanie



8765110
8775110

uvex silv-Air 5110

- półmaska składana z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe do **wąskich i średnich owali twarzy**
- szeroki pasek umożliwia komfortowe i pewne dopasowanie
- wygodna uszczelka w części nosowej zapewniająca szczelne dopasowanie
- z zaciskiem nosowym ułatwiającym regulację
- zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejsza opór przy oddychaniu

	uvex silv-Air 5100		uvex silv-Air 5110	
Nr art.	8765100	8775100	8765110	8775110
Wersja	półmaska składana FFP1 NR D bez zaworu – wersja wąska		półmaska składana FFP1 NR D z zaworem – wersja wąska	
Kolor	biały		biały	
Opakowanie	30 szt.,	3 szt,	15 szt.,	3 szt,
	zapakowane pojedynczo w pudełko	zapakowane pojedynczo w woreczek	zapakowane pojedynczo w pudełko	zapakowane pojedynczo w woreczek



8765101
8775101

uvex silv-Air 5100+

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe do **szerszych owali twarzy**
- szeroki pasek umożliwia komfortowe i pewne dopasowanie
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk nosowy
- wygodna uszczelka w części nosowej zapewniająca dokładne dopasowanie



8765111
8775111

uvex silv-Air 5110+

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe do **szerszych owali twarzy**
- szeroki bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie
- wygodna uszczelka w części nosowej zapewniająca dokładne dopasowanie
- z zaciskiem nosowym ułatwiającym regulację
- zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejsza opór przy oddychaniu

	uvex silv-Air 5100+		uvex silv-Air 5110+	
Nr art.	8765101	8775101	8765111	8775111
Wersja	półmaska składana FFP1 NR D bez zaworu – wersja szeroka		półmaska składana FFP1 NR D z zaworem – wersja szeroka	
Kolor	biały		biały	
Opakowanie	30 szt.,	3 szt,	15 szt.,	3 szt,
	zapakowane pojedynczo w pudełko	zapakowane pojedynczo w woreczek	zapakowane pojedynczo w pudełko	zapakowane pojedynczo w woreczek

uvex silv-Air premium

Półmaski klasy FFP 2



8765200
8775200

uvex silv-Air 5200

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe do **wąskich i średnich owali twarzy**
- szeroki bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie
- z zaciskiem nosowym ułatwiającym regulację
- wygodna uszczelka w części nosowej zapewniająca dokładne dopasowanie



8765210
8775210

uvex silv-Air 5210

- półmaska składana z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe do **wąskich i średnich owali twarzy**
- szeroki bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie
- wygodna uszczelka w części nosowej zapewniająca dokładne dopasowanie
- z zaciskiem nosowym ułatwiającym regulację
- zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejsza opór przy oddychaniu

	uvex silv-Air 5200		uvex silv-Air 5210	
Nr art.	8765200	8775200	8765210	8775210
Wersja	półmaska składana FFP2 NR D bez zaworu	– wersja wąska	półmaska składana FFP2 NR D z zaworem	– wersja wąska
Kolor	biały		biały	
Opakowanie	30 szt., zapakowane pojedynczo w pudełko	3 szt., zapakowane pojedynczo w woreczek	15 szt., zapakowane pojedynczo w pudełko	3 szt., zapakowane pojedynczo w woreczek



8765201
8775201

uvex silv-Air 5200+

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe do **szerszych owali twarzy**
- szeroki bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie
- z zaciskiem nosowym ułatwiającym regulację
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca niezawodną szczelność



8765211
8775211

uvex silv-Air 5210+

- półmaska składana z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe do **szerszych owali twarzy**
- szeroki bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie
- wygodna uszczelka w części nosowej zapewniająca dokładne dopasowanie
- z zaciskiem nosowym ułatwiającym regulację
- zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejsza opór przy oddychaniu



8765221
8775221

uvex silv-Air 5220+

- półmaska składana z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe do **szerszych owali twarzy**
- szeroki bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie
- dodatkowy filtr z węglem aktywnym pochłania przykre zapachy, gaz i opary zgodnie z wartościami granicznymi parametrów
- wygodna uszczelka w części nosowej zapewniająca dokładne dopasowanie
- z zaciskiem nosowym ułatwiającym regulację
- zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejsza opór przy oddychaniu

	uvex silv-Air 5200+		uvex silv-Air 5210+		uvex silv-Air 5220+	
Nr art.	8765201	8775201	8765211	8775211	8765221	8775221
Wersja	półmaska składana FFP2 NR D bez zaworu – wersja szeroka		półmaska składana FFP2 NR D z zaworem – wersja szeroka		półmaska składana FFP2 NR D z zaworem i węglem – wersja szeroka	
Kolor	biały		biały		szary	
Opakowanie	30 szt., zapakowane pojedynczo w pudełko	3 szt., zapakowane pojedynczo w woreczek	15 szt., zapakowane pojedynczo w pudełko	3 szt., zapakowane pojedynczo w woreczek	15 szt., zapakowane pojedynczo w pudełko	3 szt., zapakowane pojedynczo w woreczek

uvex

uvex silv-Air premium

Półmaski FFP 3



8765310
8775310

uvex silv-Air 5310

- półmaska składana z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe do **wąskich i średnich owali twarzy**
- szeroki bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie
- wygodne uszczelki w części nosowej i przy brodzie zapewniające dokładne dopasowanie
- z zaciskiem nosowym ułatwiającym regulację
- zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejsza opór przy oddychaniu

	uvex silv-Air 5310	
Nr art.	8765310	8775310
Wersja	półmaska składana FFP3 NR D z zaworem – wersja wąska	
Kolor	biały	
Opakowanie	15 szt., zapakowane pojedynczo w pudełko	3 szt., zapakowane pojedynczo w woreczek



8765311
8775311

uvex silv-Air 5310+

- półmaska składana z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe do **szerszych owali twarzy**
- szeroki bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie
- wygodne uszczelki w części nosowej i przy brodzie zapewniające dokładne dopasowanie
- z zaciskiem nosowym ułatwiającym regulację
- zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejsza opór przy oddychaniu



8765321
8775321

uvex silv-Air 5320+

- **półmaska** składana z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe **do szerszych owali twarzy**
- szeroki bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie
- dodatkowy filtr z węglem aktywnym pochłania przykre zapachy, gaz i opary zgodnie z wartościami granicznymi parametrów
- wygodne uszczelki w części nosowej i przy brodzie zapewniające dokładne dopasowanie
- z zaciskiem nosowym ułatwiającym regulację
- zawór wydechowy zmniejsza temperaturę i wilgotność, a także w istotny sposób zmniejsza opór przy oddychaniu

	uvex silv-Air 5310+		uvex silv-Air 5320+	
Nr art.	8765311	8775311	8765321	8775321
Wersja	półmaska składana FFP3 NR D z zaworem – wersja szeroka		półmaska składana FFP3 NR D z zaworem i węglem – wersja szeroka	
Kolor	biały		szary	
Opakowanie	15 szt., zapakowane pojedynczo w pudełko	3 szt., zapakowane pojedynczo w woreczek	15 szt., zapakowane pojedynczo w pudełko	3 szt., zapakowane pojedynczo w woreczek

uvex silv-Air e+p

Półmaski

uvex silv-Air e

FFP 1

FFP 2

Półmaski kształtowe



7212 NR D



7232 R D



7233 R D

FFP 3

Półmaski kształtowe



7312 R D



7317 R D



7333 R D



7330 R D

uvex silv-Air p

FFP 1

Półmaski składane	Półmaski kształtowe
 8103 NR D	 7100 NR D
 8113 NR D	 7110 NR D

FFP 2

Półmaski składane	Półmaski kształtowe
 8203 NR D	 7200 NR D
 8213 NR D	 7210 NR D
	 z węglem 7220 NR D


FFP 3

Półmaski składane	Półmaski kształtowe
 8313 NR D	 7310 R D
	 z węglem 7320 R D

uvex

uvex silv-Air e

Wydajne półmaski klasy FFP 2 i FFP 3

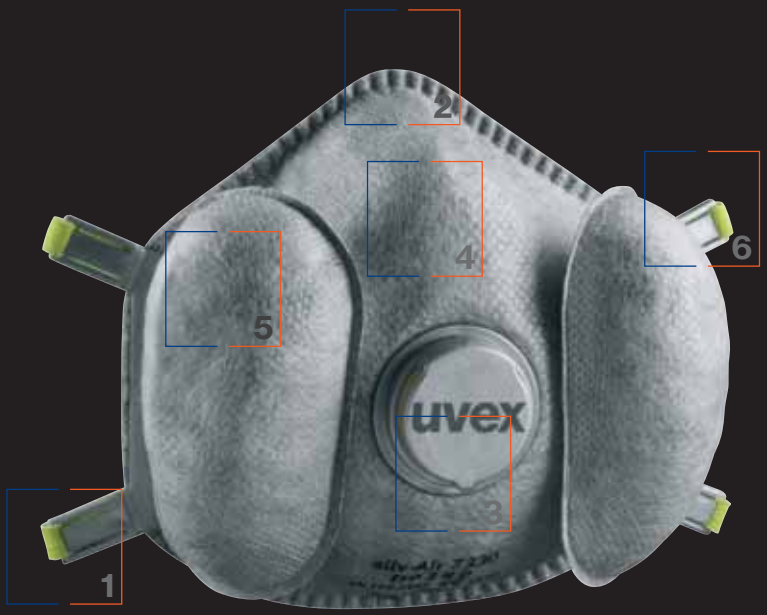

- wydajna półmaska o doskonałej ochronie i najwyższym komforcie noszenia
- połączenie wysokiej jakości materiału filtrującego i zwiększonej powierzchni filtrowania znacznie zmniejsza opór wydechowy
- dodatkowe zawory wdechowe zapewniają przyjemny, chłodny mikroklimat pod półmaską (efekt chłodzenia)
- geometria 3D w obszarze nosa umożliwia idealne dopasowanie
- regulowana tekstylna opaska na głowę zapewnia indywidualne i wygodne dopasowanie
- wbudowana uszczelka gwarantuje szczególny komfort



Regulowana na długość opaska na głowę zapewnia optymalne dopasowanie.



Precyzyjna konstrukcja w obszarze nosa zapewniająca idealną szczelność.



Duże zawory wdechowe gwarantują niewielki opór wdechowy.



Wgłębienie nosowe: zapewnia perfekcyjne dopasowanie do niemal każdego kształtu nosa.



Wysokiej jakości materiał wierzchni silv-Air gwarantujący najlepsze parametry oddychania.



Elastyczne czteropunktowe mocowanie opasek na głowę zapewnia wygodę.

uvex silv-Air e

Wydajne półmaski klasy FFP 2 i FFP 3



8707233
8707333



8707232
8707330

uvex silv-Air High-Performance – ochrona dróg oddechowych w nowym wymiarze

- półmaska kształtowa z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe
- trójkomorowy system High-Performance climazone o wysokiej wydajności zapewniający komfortowy klimat i niską temperaturę wewnątrz półmaski
- elastyczny pasek tekstylny z zaciskiem umożliwiającym dokładną regulację
- zawór wydechowy w jeszcze większym stopniu redukuje opór towarzyszący oddychaniu, minimalizując nagromadzenie wilgoci wewnątrz półmaski
- dwa dodatkowe filtry z zaworami wdechowymi zmniejszają opór podczas oddychania i zwiększają komfort, ułatwiając wymianę powietrza
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i doskonałe dopasowanie
- połączenie trójwymiarowego przetłoczenia przy części nosowej z uszczelką gwarantuje idealne dopasowanie do niemal każdego kształtu nosa

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
Nr art.	8707233	8707333
Wersja	półmaska kształtowa FFP2 R D z zaworami	półmaska kształtowa FFP3 R D z zaworami
Kolor	biały	biały
Opakowanie	3 szt., zapakowane w pudełko	3 szt., zapakowane w pudełko

uvex silv-Air High-Performance – doskonała ochrona i największy komfort noszenia

- kształtowa półmaska filtrująca z zaworem wydechowym i zaworami wdechowymi
- trójkomorowy system High-Performance climazone o wysokiej wydajności zapewniający komfortowy klimat i niską temperaturę wewnątrz półmaski
- czteropunktowy pasek gwarantuje wygodne i pewne dopasowanie do każdego kształtu twarzy
- elastyczny, regulowany zacisk nosowy
- zawór wydechowy w jeszcze większym stopniu redukuje opór towarzyszący oddychaniu, minimalizując nagromadzenie wilgoci wewnątrz półmaski
- dwa dodatkowe filtry z zaworami wdechowymi zmniejszają opór podczas oddychania i zwiększają komfort, ułatwiając wymianę powietrza
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodną szczelność
- wgłębienie nosowe na uszczelce zapewnia perfekcyjne dopasowanie do niemal każdego kształtu nosa

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
Nr art.	8707232	8707330
Wersja	półmaska kształtowa FFP2 R D z zaworami	półmaska kształtowa FFP3 R D z zaworami
Kolor	srebrnoszary	srebrnoszary
Opakowanie	3 szt., zapakowane w pudełko	3 szt., zapakowane w pudełko

uvex

uvex silv-Air e

Półmaski kształtowe w klasie FFP 2 i FFP 3



8707317
8707318



8707312



8707212

uvex silv-Air 7317

- półmaska kształtowa z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe
- miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia większego komfortu użytkowania
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodną szczelność
- bez zacisku na nos (bez zawartości metalu)
- czteropunktowe mocowanie zapewniające komfortowe, indywidualnie regulowane i bezpieczne dopasowanie półmaski
- zawór wydechowy w jeszcze większym stopniu redukuje opór towarzyszący oddychaniu, minimalizując nagromadzenie wilgoci wewnątrz półmaski
- bardzo szeroka, tekstylna opaska na głowę zapewniająca wygodne i stabilne dopasowanie półmaski

uvex silv-Air 7317		
Nr art.	8707317	8707318
Wersja	półmaska kształtowa FFP3 R D z zaworem	
Kolor	biały	biały
Opakowanie	5 szt., pakowane w pudełku	120 szt., pakowane pojedynczo pakowane w kartonie

uvex silv-Air 7312

- półmaska kształtowa do filtrowania cząsteczek z zaworem wydechowym
- miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia większego komfortu użytkowania
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodną szczelność
- wbudowany, elastyczny, regulowany zacisk na nos
- czteropunktowy pasek zapewnia komfortowe, indywidualnie regulowane i bezpieczne dopasowanie półmaski
- zawór wydechowy w jeszcze większym stopniu redukuje opór towarzyszący oddychaniu, minimalizując nagromadzenie wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 7312	
Nr art.	8707312
Wersja	półmaska kształtowa FFP3 R D z zaworem
Kolor	biały
Opakowanie	5 szt., zapakowane w pudełko

uvex silv-Air 7212

- półmaska kształtowa z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe
- miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia większego komfortu użytkowania
- bezszwowa opaska umożliwia komfortowe i bezpieczne dopasowanie
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodną szczelność
- wbudowany, elastyczny, regulowany zacisk na nos
- zawór wydechowy w jeszcze większym stopniu redukuje opór towarzyszący oddychaniu, minimalizując nagromadzenie wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 7212	
Nr art.	8707212
Wersja	półmaska kształtowa FFP2 NR D z zaworem
Kolor	biały
Opakowanie	15 szt., zapakowane w pudełko



Anatomiczne ukształtowanie oraz zacisk nosowy zapewniają idealną szczelność i największy komfort noszenia.




Czteropunktowe mocowanie zapewnia wygodne i stabilne dopasowanie półmaski.



Wysokiej jakości materiał filtrujący zapewnia niewielki opór oddechowy. Dzięki białej, gładkiej powierzchni półmaski mogą być używane również do zastosowań wymagających spełnienia najwyższych norm w zakresie higieny.

uvex silv-Air p

Półmaski w klasie FFP 1, FFP 2 i FFP 3

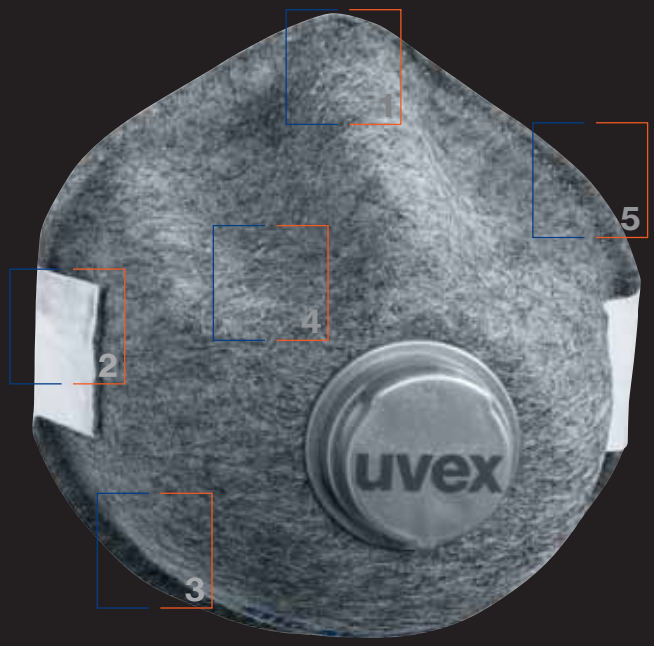

- miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia większego komfortu użytkowania
- Opcjonalnie: zawór wydechowy zmniejszający temperaturę i wilgotność
- najwyższa kompatybilność z okularami ochronnymi uvex dzięki optymalnej konstrukcji obszaru nosowego
- srebrnoszary materiał wierzchni uvex silv-Air zapobiega konieczności przedwczesnej utylizacji z powodu zabrudzenia powierzchni
- modele w klasie FFP3 są dodatkowo wyposażone w zacisk nosowy oraz czteropunktowe mocowanie opaski na głowę zapewniające największy komfort



Wszystkie półmaski kształtowe uvex silv-Air w klasach ochrony FFP1 i FFP2 są w całości wolne od metali.




Bezszwowa, elastyczna opaska na głowę zapewniająca równomierne rozłożenie nacisku oraz wygodę.



Przylegające, miękkie krawędzie materiału zapewniające większy komfort użytkowania.



Trójwymiarowa, optymalna konstrukcja odpowiadająca za kompatybilność z okularami ochronnymi zapewnia szczelność bez zacisku nosowego.



Półmaska kształtowa FFP 2 jest dostępna opcjonalnie z filtrem z węglem aktywnym chroniącym przed nieprzyjemnymi zapachami, gazami i oparami zgodnie z wartościami granicznymi parametrów.

uvex

uvex silv-Air p

Półmaski klasy FFP 1



8707100

uvex silv-Air 7100

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe
- bez metalu
- miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia większego komfortu użytkowania
- bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie

uvex silv-Air 7100	
Nr art.	8707100
Wersja	półmaska kształtowa FFP1 NR D bez zaworu
Kolor	srebrnoszary
Opakowanie	20 szt., zapakowane w pudełko



8707110

uvex silv-Air 7110

- półmaska kształtowa z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe
- bez metalu
- miękkie krawędzie materiału dla zapewnienia większego komfortu użytkowania
- bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci w masce

uvex silv-Air 7110	
Nr art.	8707110
Wersja	półmaska kształtowa FFP1 NR D z zaworem
Kolor	srebrnoszary
Opakowanie	15 szt., zapakowane w pudełko



8708103

uvex silv-Air 8103

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe
- powłoka z materiału hydrofobowego
- bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie
- elastyczny, regulowany zacisk nosowy
- piankowe nakładki w obszarze podbródka i nosa zapewniające optymalną szczelność

uvex silv-Air 8103	
Nr art.	8708103
Wersja	półmaska składana FFP1 NR D bez zaworu
Kolor	srebrny
Opakowanie	20 szt., zapakowane pojedynczo w pudełko



8708113

uvex silv-Air 8113

- półmaska składana z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe
- powłoka z materiału hydrofobowego
- bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie
- elastyczny, regulowany zacisk nosowy
- piankowe nakładki w obszarze podbródka i nosa zapewniające optymalną szczelność
- zawór wydechowy w jeszcze większym stopniu redukuje opór towarzyszący oddychaniu, minimalizując nagromadzenie wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 8113	
Nr art.	8708113
Wersja	półmaska składana FFP1 NR D z zaworem
Kolor	srebrny
Opakowanie	15 szt., zapakowane pojedynczo w pudełko

uvex silv-Air p

Półmaski klasy FFP 2



uvex silv-Air 7200

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki stałe
- bez metalu
- bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie

uvex silv-Air 7200	
Nr art.	8707200
Wersja	półmaska kształtowa FFP2 NR D bez zaworu
Kolor	srebrnoszary
Opakowanie	20 szt., zapakowane w pudełko



uvex silv-Air 7210

- półmaska kształtowa z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe
- bez metalu
- bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie
- zawór wydechowy w jeszcze większym stopniu redukuje opór towarzyszący oddychaniu, minimalizując nagromadzenie wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 7210	
Nr art.	8707210
Wersja	półmaska kształtowa FFP2 NR D z zaworem
Kolor	srebrnoszary
Opakowanie	15 szt., zapakowane w pudełko



uvex silv-Air 7220

- półmaska kształtowa z zaworem wydechowym filtrująca cząstki stałe
- bez metalu
- dodatkowy filtr z węglem aktywnym pochłania przykre zapachy, gazy i pary o stężeniu nieprzekraczającym wartości progowej
- bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie
- zawór wydechowy w jeszcze większym stopniu redukuje opór towarzyszący oddychaniu, minimalizując nagromadzenie wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 7220	
Nr art.	8707220
Wersja	półmaska kształtowa FFP2 NR D z zaworem i węglem
Kolor	srebrny, antracytowy
Opakowanie	15 szt., zapakowane w pudełku



uvex silv-Air 8203

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe
- powłoka z materiału hydrofobowego
- bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie
- elastyczny, regulowany zacisk nosowy
- piankowe nakładki w obszarze podbródka i nosa zapewniające optymalną szczelność

uvex silv-Air 8203	
Nr art.	8708203
Wersja	półmaska składana FFP2 NR D bez zaworu
Kolor	srebrny
Opakowanie	20 szt., zapakowane pojedynczo w pudełku



uvex silv-Air 8213

- półmaska składana filtrująca cząstki stałe, z zaworem wydechowym optymalizującym kontrolę temperatury
- powłoka z materiału hydrofobowego
- bezszwowy pasek zapewniający wygodę i pewne dopasowanie
- elastyczny, regulowany zacisk nosowy
- piankowe nakładki w obszarze podbródka i nosa zapewniające optymalną szczelność

uvex silv-Air 8213	
Nr art.	8708213
Wersja	półmaska składana FFP2 NR D z zaworem
Kolor	srebrny
Opakowanie	15 szt., zapakowane pojedynczo w pudełku

uvex

uvex silv-Air p

Półmaski klasy FFP 3



8707310

uvex silv-Air 7310

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki z zaworem wydechowym
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodną szczelność
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk na nos
- czteropunktowa opaska zapewniająca komfortowe, indywidualnie regulowane i bezpieczne dopasowanie maski
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci w masce

uvex silv-Air 7310	
Nr art.	8707310
Wersja	półmaska kształtowa FFP3 R D z zaworem
Kolor	srebrnoszary
Opakowanie	5 szt., zapakowane w pudełku



8707320

uvex silv-Air 7320

- półmaska kształtowa filtrująca cząstki z zaworem wydechowym
- dodatkowy filtr z węglem aktywnym chroniący przed nieprzyjemnymi zapachami, gazami i oparami poniżej wartości granicznej
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodną szczelność
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk na nos
- czteropunktowa opaska zapewniająca komfortowe, indywidualnie regulowane i bezpieczne dopasowanie maski
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci w masce

uvex silv-Air 7320	
Nr art.	8707320
Wersja	półmaska kształtowa FFP3 R D z zaworem i węglem
Kolor	srebrny, antracytowy
Opakowanie	5 szt., zapakowane w pudełku



8708313

uvex silv-Air 8313

- półmaska składana filtrująca cząstki z zaworem wydechowym
- hydrofobowa powłoka materiałowa
- czteropunktowa opaska zapewniająca komfortowe, indywidualnie regulowane i bezpieczne dopasowanie maski
- wbudowany, elastyczny i regulowany zacisk na nos
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodną szczelność
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci w masce

uvex silv-Air 8313	
Nr art.	8708313
Wersja	półmaska składana FFP3 NR D z zaworem
Kolor	srebrny
Opakowanie	15 szt., zapakowane pojedynczo w pudełku

uvex

uvex silv-Air c

Półmaski chroniące drogi oddechowe



uvex silv-Air c

	FFP 1		FFP 2			FFP 3	
Półmaski składane	3100 NR D	3110 NR D	3200 NR D	3210 NR D	3220 NR D z węglem	3310 NR D	
Półmaski kształtowe	2100 NR D	2110 NR D	2200 NR D	2210 NR D	2220 NR D z węglem	2310 NR D	2312 NR D

uvex

uvex silv-Air c

Półmaski chroniące drogi oddechowe ze stopniami ochrony FFP1, FFP2 i FFP3



- miękkie krawędzie materiału zapewniające większy komfort użytkowania
- bezszwowa opaska umożliwia komfortowe i bezpieczne dopasowanie półmaski
- opcjonalnie: zawór wydechowy ułatwia wymianę powietrza i obniża temperaturę oraz wilgotność wewnątrz półmaski
- uszczelka (w obszarze nosowym w przypadku FFP1 i FFP2, dookoła w przypadku FFP3) i zacisk nosowy zapewniające najwyższy stopień ochrony i komfort
- modele FFP2 wyposażone w filtr z węglem aktywnym zapobiegający nieprzyjemnym zapachom (2220, 3220)
- półmaski kształtowe FFP3 są dostępne w dwóch rozmiarach i dodatkowo wyposażone w czteropunktowe mocowanie paska na głowę



Dowolnie regulowany zacisk na nos zapewniający indywidualne dopasowanie i doskonałą szczelność.



Redukcja nacisku dzięki miękkim krawędziom materiału.



Bezszwowa opaska z funkcją regulacji dla optymalnego dopasowania.



Zawór wydechowy z otworem 360° minimalizuje opór przy oddychaniu i zmniejsza temperaturę wewnątrz półmaski.



Górna uszczelka twarzowa utrzymuje półmaskę w odpowiednim położeniu i zwiększa komfort.

uvex silv-Air c

Półmaski klasy FFP 1



8733100
8753100

uvex silv-Air 3100

- półmaska składana do filtrowania cząsteczek
- bezszwowy pasek i elastyczny, regulowany zacisk nosowy
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne osadzenie

uvex silv-Air 3100		
Nr art.	8733100	8753100
Wersja	półmaska składana FFP1 NR D bez zaworu	
Kolor	biały	
Opakowanie	30 szt., zapakowane pojedynczo w pudełku	3 szt., zapakowane pojedynczo w woreczek



8733110
8753110

uvex silv-Air 3110

- półmaska składana do filtrowania cząsteczek z zaworem wydechowym
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne osadzenie
- bezszwowy pasek i elastyczny, regulowany zacisk nosowy
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci w masce

uvex silv-Air 3110		
Nr art.	8733110	8753110
Wersja	półmaska składana FFP1 NR D z zaworem	
Kolor	biały	
Opakowanie	15 szt., zapakowane pojedynczo w pudełku	3 szt., zapakowane pojedynczo w woreczek



8732100
8752100

uvex silv-Air 2100

- półmaska kształtowa do filtrowania cząsteczek
- bezszwowy pasek i zacisk nosowy zapewniają wygodę i pewne dopasowanie
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelność i dopasowanie

uvex silv-Air 2100		
Nr art.	8732100	8752100
Wersja	półmaska kształtowa FFP1 NR D bez zaworu	
Kolor	biały	
Opakowanie	20 szt., zapakowane w pudełku	3 szt., zapakowane w woreczek



8732110
8752110

uvex silv-Air 2110

- półmaska kształtowa do filtrowania cząsteczek z zaworem wydechowym
- bezszwowy pasek i zacisk nosowy zapewniają wygodę i pewne dopasowanie
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne osadzenie
- zawór wydechowy w jeszcze większym stopniu redukuje opór towarzyszący oddychaniu, minimalizując nagromadzenie wilgoci wewnątrz półmaski

uvex silv-Air 2110		
Nr art.	8732110	8752110
Wersja	półmaska kształtowa FFP1 NR D z zaworem	
Kolor	biały	
Opakowanie	15 szt., zapakowane w pudełku	3 szt., zapakowane w woreczek

uvex

uvex silv-Air c

Półmaski klasy FFP 2



8733200
8753200

uvex silv-Air 3200

- półmaska składana do filtrowania cząsteczek
- opaska z pętlą i regulowany zacisk na nos
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne osadzenie



8733210
8753210

uvex silv-Air 3210

- półmaska składana do filtrowania cząsteczek z zaworem wydechowym
- opaska z pętlą i regulowany zacisk na nos
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne osadzenie
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci w masce



8733220

uvex silv-Air 3220

- półmaska składana do filtrowania cząsteczek z zaworem wydechowym
- dodatkowy filtr z węglem aktywnym chroniący przed nieprzyjemnymi zapachami, gazami i oparami poniżej wartości granicznej
- opaska z pętlą i regulowany zacisk na nos
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne osadzenie
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci w masce

	uvex silv-Air 3200		uvex silv-Air 3210		uvex silv-Air 3220
Nr art.	8733200	8753200	8733210	8753210	8733220
Wersja	półmaska składana FFP2 NR D bez zaworu		półmaska składana FFP2 NR D z zaworem		półmaska składana FFP2 NR D z zaworem i węglem
Kolor	biały		biały		srebrny
Opakowanie	30 szt., pojedynczo zapakowane w pudełku	3 szt., pojedynczo zapakowane w woreczek	15 szt., pojedynczo zapakowane w pudełku	3 szt., pojedynczo zapakowane w woreczek	15 szt., pojedynczo zapakowane w pudełku



8732200
8752200

uvex silv-Air 2200

- półmaska kształtowa do filtrowania cząsteczek
- bezszwowy pasek i elastyczny, regulowany zacisk nosowy zapewniają wygodę i pewne dopasowanie
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne osadzenie



8732210
8752210

uvex silv-Air 2210

- półmaska kształtowa do filtrowania cząsteczek z zaworem wydechowym
- opaska z pętlą i elastycznie regulowany zacisk na nos dla zapewnienia wygodnego i bezpiecznego użytkowania maski
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne osadzenie
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci w masce



8732220

uvex silv-Air 2220

- półmaska kształtowa do filtrowania cząsteczek z zaworem wydechowym
- dodatkowy filtr z węglem aktywnym chroniący przed nieprzyjemnymi zapachami, gazami i oparami poniżej wartości granicznej
- opaska z pętlą i elastycznie regulowany zacisk na nos dla zapewnienia wygodnego i bezpiecznego użytkowania maski
- wygodna uszczelka w obszarze nosowym zapewniająca szczelne osadzenie
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci w masce

	uvex silv-Air 2200		uvex silv-Air 2210		uvex silv-Air 2220
Nr art.	8732200	8752200	8732210	8752210	8732220
Wersja	półmaska kształtowa FFP2 NR D bez zaworu		półmaska kształtowa FFP2 NR D z zaworem		półmaska kształtowa FFP2 NR D z zaworem i węglem
Kolor	biały		biały		srebrny
Opakowanie	20 szt., zapakowane w pudełku	3 szt., zapakowane w woreczek	15 szt., zapakowane w pudełku	3 szt., zapakowane w woreczek	15 szt., zapakowane w pudełku



8733310
8753311

uvex silv-Air 3310

- półmaska składana do filtrowania cząsteczek z zaworem wydechowym
- pasek z możliwością regulacji i elastyczny, regulowany zacisk nosowy zapewniają wygodę i pewne dopasowanie
- wygodna, przylegająca uszczelka zapewniająca niezawodną szczelność
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci w masce

uvex silv-Air 3310		
Nr art.	8733310	8753311
Wersja	półmaska składana FFP3 NR D z zaworem	
Kolor	biały	
Opakowanie	15 szt., pojedynczo zapakowane w pudełku	2 szt., pojedynczo zapakowane w woreczek



8732310
8752311

uvex silv-Air 2310

- kształtowa półmaska filtrująca cząstki stałe, wyposażona w zawór wydechowy dostosowany do szerszych owali twarzy
- czteropunktowe mocowanie paska i elastyczny, regulowany zacisk nosowy zapewniają wygodę i pewne dopasowanie
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodną szczelność
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci w masce



8732312
8752312

uvex silv-Air 2312

- kształtowa półmaska filtrująca cząstki stałe, wyposażona w zawór wydechowy dostosowany do **mniejszych i średnich owali twarzy**
- czteropunktowe mocowanie opaski i elastycznie regulowany zacisk na nos dla zapewnienia wygodnego i bezpiecznego użytkowania maski
- bardzo miękka, przylegająca uszczelka zapewniająca optymalny komfort noszenia i niezawodną szczelność
- zawór wydechowy zmniejsza opór oddechowy i redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci w masce

	uvex silv-Air 2310		uvex silv-Air 2312	
Nr art.	8732310	8752311	8732312	8752312
Wersja	półmaska kształtowa FFP3 NR D z zaworem – wersja szeroka		półmaska kształtowa FFP3 NR D z zaworem – wersja wąska	
Kolor	biały		biały	
Opakowanie	15 szt., zapakowane w pudełku	2 szt., zapakowane w woreczek	15 szt., zapakowane w pudełku	2 szt., zapakowane w woreczek

uvex

uvex silv-Air

Przegląd kluczowych cech produktów



Zawór wydechowy 360° znacznie zmniejsza opór przy oddychaniu, a także temperaturę i wilgotność wewnątrz półmaski.



Wygodna uszczelka na obwodzie półmaski
Miękka uszczelka zapewnia szczelność oraz pewne i wygodne dopasowanie.



Miękka uszczelka w obszarze nosa i podbródka zapewnia wygodę i pewne dopasowanie.



Komfortowa uszczelka w części nosowej
Wygodna uszczelka w części nosowej zapewnia dokładne dopasowanie przy minimalnym nacisku.



Wygodny zacisk nosowy
Półmaskę wyposażono w wysokiej jakości zacisk nosowy, który ułatwia jej dopasowanie do kształtu twarzy.



Nie zawiera metalu
Półmaska jest całkowicie pozbawiona metalu i została wykonana z materiałów przyjaznych dla skóry.



4-punktowe mocowanie opaski zapewniające komfortowe, indywidualnie regulowane i bezpieczne dopasowanie półmaski do kształtu twarzy użytkownika.



Półmaski są **pakowane pojedynczo** i spełniają najwyższe wymagania w zakresie higieny.



Z węglem aktywnym
Dodatkowa warstwa węgla aktywnego w filtrze pochłania przykre zapachy.



Trójwymiarowy kształt części nosowej zapewnia wygodne dopasowanie, wysoki poziom szczelności i zapobiega zaparowaniu okularów ochronnych bez powłoki.



Doskonała kontrola mikroklimatu
Dzięki zastosowaniu komór filtra połączonych z zaworem wdechowym półmaska zapewnia bardzo niski opór przy oddychaniu. Kontrola mikroklimatu zapewnia najlepszy komfort noszenia.



Oznaczenie R
Półmaska została przetestowana pod kątem przydatności do ponownego użycia i może być stosowana przez kilka zmian roboczych.



Oznaczenie NR
Półmaski nie są zdatne do ponownego użytku i dlatego po zakończeniu zmiany powinno się je zutylizować.



Oznaczenie D
Półmaska została poddana dodatkowemu testowi pyłu dolomitowego i zapewnia doskonałą oddychalność nawet w bardzo zapylonym otoczeniu przy długotrwałym użytkowaniu.

uvex silv-Air

Zestawienie

Nr art.	Oznaczenie	Typ	Właściwości	Opakowanie	Liczba w opakowaniu zbiorczym	Strona
8701011	uvex clear	Spray czyszczący		1 puszka (360 ml)	100	143
8707100	uvex silv-Air 7100	półmaska kształtowa FFP1 bez zaworu		20 szt.	180	158
8707110	uvex silv-Air 7110	półmaska kształtowa FFP1 z zaworem		15 szt.	135	158
8707200	uvex silv-Air 7200	półmaska kształtowa FFP2 bez zaworu		20 szt.	180	159
8707210	uvex silv-Air 7210	półmaska kształtowa FFP2 z zaworem		15 szt.	135	159
8707212	uvex silv-Air 7212	półmaska kształtowa FFP2 z zaworem		15 szt.	135	156
8707220	uvex silv-Air 7220 z węglem	półmaska kształtowa FFP2 z zaworem		15 szt.	135	159
8707232	uvex silv-Air 7232 High-Performance	półmaska kształtowa FFP2 z systemem 3-komorowym		3 szt.	36	155
8707233	uvex silv-Air 7233 High-Performance	półmaska kształtowa FFP2 z systemem 3-komorowym		3 szt.	36	155
8707310	uvex silv-Air 7310	półmaska kształtowa FFP3 z zaworem		5 szt.	60	160
8707312	uvex silv-Air 7312	półmaska kształtowa FFP3 z zaworem		5 szt.	60	156
8707317	uvex silv-Air 7317	półmaska kształtowa FFP3 z zaworem		5 szt.	60	156
8707318	uvex silv-Air 7317	półmaska kształtowa FFP3 z zaworem		120 szt.	120	156
8707320	uvex silv-Air 7320 z węglem	półmaska kształtowa FFP3 z zaworem		5 szt.	60	160
8707330	uvex silv-Air 7330 High-Performance	półmaska kształtowa FFP3 z systemem 3-komorowym		3 szt.	36	155
8707333	uvex silv-Air 7333 High-Performance	półmaska kształtowa FFP3 z systemem 3-komorowym		3 szt.	36	155
8708103	uvex silv-Air 8103	półmaska składana FFP1 bez zaworu		20 szt.	480	158
8708113	uvex silv-Air 8113	półmaska składana FFP1 z zaworem		15 szt.	360	158
8708203	uvex silv-Air 8203	półmaska składana FFP2 bez zaworu		20 szt.	480	159
8708213	uvex silv-Air 8213	półmaska składana FFP2 z zaworem		15 szt.	360	159
8708313	uvex silv-Air 8313	półmaska składana FFP3 z zaworem		15 szt.	360	160
8732100	uvex silv-Air 2100	półmaska kształtowa FFP1 bez zaworu		20 szt.	240	163
8752100	uvex silv-Air 2100	półmaska kształtowa FFP1 bez zaworu		3 szt.	60	163
8732110	uvex silv-Air 2110	półmaska kształtowa FFP1 z zaworem		15 szt.	180	163
8752110	uvex silv-Air 2110	półmaska kształtowa FFP1 z zaworem		3 szt.	60	163
8732200	uvex silv-Air 2200	półmaska kształtowa FFP2 bez zaworu		20 szt.	240	164
8752200	uvex silv-Air 2200	półmaska kształtowa FFP2 bez zaworu		3 szt.	60	164
8732210	uvex silv-Air 2210	półmaska kształtowa FFP2 z zaworem		15 szt.	180	164
8752210	uvex silv-Air 2210	półmaska kształtowa FFP2 z zaworem		3 szt.	60	164
8732220	uvex silv-Air 2220 z węglem	półmaska kształtowa FFP2 z zaworem		15 szt.	180	164
8732310	uvex silv-Air 2310	półmaska kształtowa FFP3 z zaworem		15 szt.	180	165
8752311	uvex silv-Air 2310	półmaska kształtowa FFP3 z zaworem		2 szt.	20	165
8732312	uvex silv-Air 2312	półmaska kształtowa FFP3 z zaworem		15 szt.	180	165
8752312	uvex silv-Air 2312	półmaska kształtowa FFP3 z zaworem		2 szt.	20	165
8733100	uvex silv-Air 3100	półmaska składana FFP1 bez zaworu		30 szt.	360	163
8753100	uvex silv-Air 3100	półmaska składana FFP1 bez zaworu		3 szt.	60	163
8733110	uvex silv-Air 3110	półmaska składana FFP1 z zaworem		15 szt.	180	163
8753110	uvex silv-Air 3110	półmaska składana FFP1 z zaworem		3 szt.	60	163
8733200	uvex silv-Air 3200	półmaska składana FFP2 bez zaworu		30 szt.	360	164
8753200	uvex silv-Air 3200	półmaska składana FFP2 bez zaworu		3 szt.	60	164
8733210	uvex silv-Air 3210	półmaska składana FFP2 z zaworem		15 szt.	180	164
8753210	uvex silv-Air 3210	półmaska składana FFP2 z zaworem		3 szt.	60	164
8733220	uvex silv-Air 3220 z węglem	półmaska składana FFP2 z zaworem		15 szt.	180	164
8733310	uvex silv-Air 3310	półmaska składana FFP3 z zaworem		15 szt.	180	165
8753311	uvex silv-Air 3310	półmaska składana FFP3 z zaworem		2 szt.	60	165
8765100	uvex silv-Air 5100	półmaska składana FFP1 bez zaworu		30 szt.	480	150
8775100	uvex silv-Air 5100	półmaska składana FFP1 bez zaworu		3 szt.	60	150

uvex

uvex silv-Air

Zestawienie

Nr art.	Oznaczenie	Typ	Właściwości	Opakowanie	Liczba w opakowaniu zbiorczym	Strona
8765101	uvex silv-Air 5100+	półmaska składana FFP1 bez zaworu		30 szt.	480	150
8775101	uvex silv-Air 5100+	półmaska składana FFP1 bez zaworu		3 szt.	60	150
8765110	uvex silv-Air 5110	półmaska składana FFP1 z zaworem		15 szt.	240	150
8775110	uvex silv-Air 5110	półmaska składana FFP1 z zaworem		3 szt.	60	150
8765111	uvex silv-Air 5110+	półmaska składana FFP1 z zaworem		15 szt.	240	150
8775111	uvex silv-Air 5110+	półmaska składana FFP1 z zaworem		3 szt.	60	150
8765200	uvex silv-Air 5200	półmaska składana FFP2 bez zaworu		30 szt.	480	151
8775200	uvex silv-Air 5200	półmaska składana FFP2 bez zaworu		3 szt.	60	151
8765201	uvex silv-Air 5200+	półmaska składana FFP2 bez zaworu		30 szt.	480	151
8775201	uvex silv-Air 5200+	półmaska składana FFP2 bez zaworu		3 szt.	60	151
8765210	uvex silv-Air 5210	półmaska składana FFP2 z zaworem		15 szt.	240	151
8775210	uvex silv-Air 5210	półmaska składana FFP2 z zaworem		3 szt.	60	151
8765211	uvex silv-Air 5210+	półmaska składana FFP2 z zaworem		15 szt.	240	151
8775211	uvex silv-Air 5210+	półmaska składana FFP2 z zaworem		3 szt.	60	151
8765221	uvex silv-Air 5220+ z węglem	półmaska składana FFP2 z zaworem		15 szt.	240	151
8775221	uvex silv-Air 5220+ z węglem	półmaska składana FFP2 z zaworem		3 szt.	60	151
8765310	uvex silv-Air 5310	półmaska składana FFP3 z zaworem		15 szt.	240	152
8775310	uvex silv-Air 5310	półmaska składana FFP3 z zaworem		3 szt.	60	152
8765311	uvex silv-Air 5310+	półmaska składana FFP3 z zaworem		15 szt.	240	152
8775311	uvex silv-Air 5310+	półmaska składana FFP3 z zaworem		3 szt.	60	152
8765321	uvex silv-Air 5320+ z węglem	półmaska składana FFP3 z zaworem		15 szt.	240	152
8775321	uvex silv-Air 5320+ z węglem	półmaska składana FFP3 z zaworem		3 szt.	60	152



Kombinezony ochronne

uvex

Kombinezony ochronne

Przewodnik po normach i produktach

Rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425

Warunki dotyczące wprowadzenia do obrotu środków ochrony indywidualnej oraz podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, które muszą być przez nie spełniane, znajdują się w rozporządzeniu w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425. Jeśli wymagania rozporządzenia są spełnione, produkt może być opatrzony oznaczeniem CE i oferowany na rynku europejskim.

W zależności od potencjalnego zagrożenia, przed którym ma chronić odzież ochronna, środki indywidualnego wyposażenia ochronnego zostają zakwalifikowane do jednej z trzech kategorii:


Kategoria I: podstawowe środki ochrony indywidualnej chroniące przed minimalnymi zagrożeniami
Kategoria II: odzież ochronna, która chroni użytkownika przed zagrożeniami; ŚOI, które nie należą do kategorii I ani kategorii III
Kategoria III: wyposażenie do ochrony przed śmiertelnymi niebezpieczeństwami lub poważnym, nieodwracalnym uszkodzeniem zdrowia, wysokie ryzyko

DIN EN ISO 13688 – Odzież ochronna – Wymagania ogólne

Norma DIN EN ISO 13688 określa wymagania ogólne w zakresie odzieży ochronnej pod względem ergonomii, nieszkodliwości, starzenia się, określania rozmiaru, zgodności i oznakowania oraz broszurę informacyjną, którą producent musi dostarczyć wraz z odzieżą ochronną. Ta europejska norma jest normą referencyjną, na którą powołują się wszystkie inne właściwe normy w zakresie odzieży ochronnej. Z tego powodu może być stosowana jedynie w powiązaniu z właściwą normą.

Szczegółowe informacje dotyczące norm można znaleźć na stronie **uvex-safety.com.**


Aby ułatwić wybór odpowiedniej odzieży ochronnej, Unia Europejska określiła zharmonizowane normy dotyczące różnych klas ochrony (nazywane również typami), w zakresie ochrony przed chemikaliami w kategorii III. Określony za pomocą certyfikacji typ ochrony informuje o tym, do jakiego rodzaju ekspozycji (pył, ciecz, gaz) przeznaczony jest dany kombinezon. Oznaczenie poszczególnych typów zapewnia wyłącznie spełnienie wymogów podstawowych koniecznych do certyfikacji. Szczegóły dotyczące poszczególnych testów znajdują się w naszych kartach charakterystyki produktu.

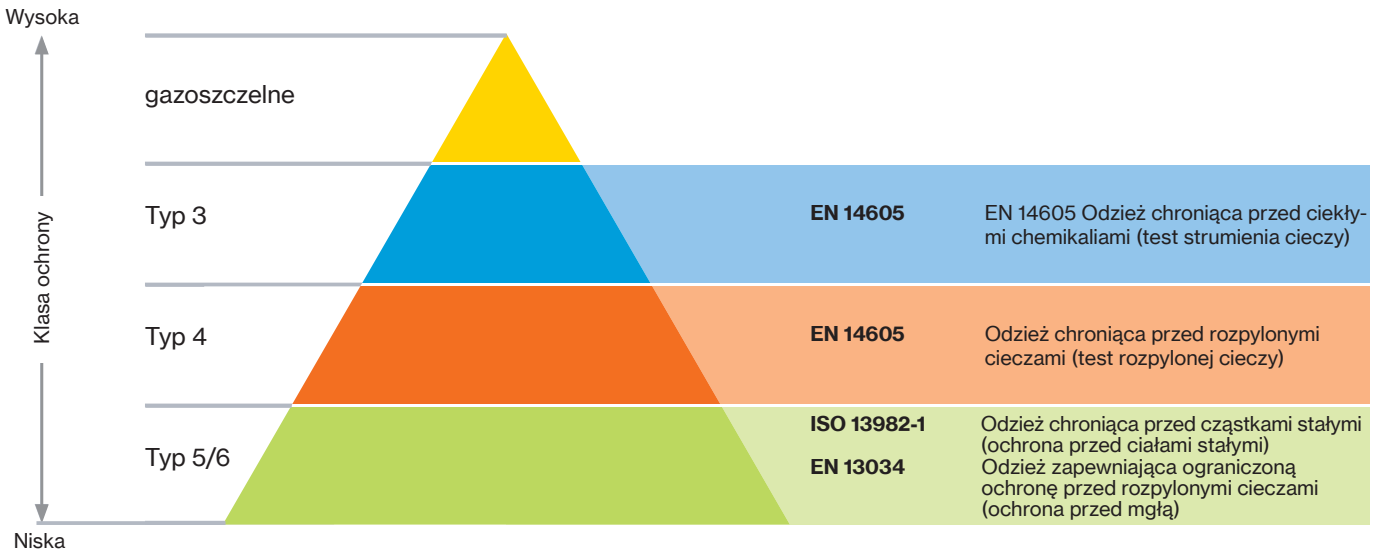

Ochrona chemiczna jest zawsze klasyfikowana jako kategoria III.

Kombinezony ochronne

Przewodnik po normach i produktach

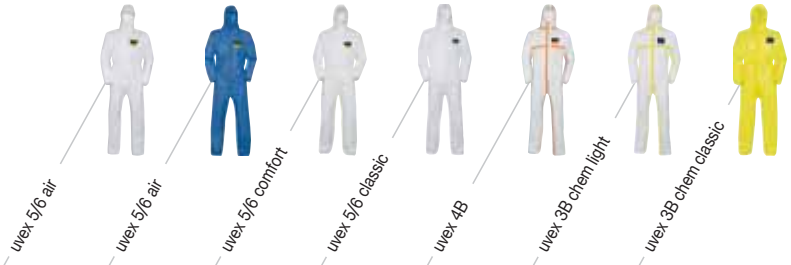


		uvex 5/6 air	uvex 5/6 air	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 classic	uvex 4B	uvex 3B chem light	uvex 3B chem classic
		98173	89976	98710	98449	98375	89843	89880
EN 14605	Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (test strumienia cieczy)						■	■
EN 14605	Odzież chroniąca przed rozpylonymi cieczami (test rozpylonej cieczy)					■	■	■
EN 13034	Odzież zapewniająca ograniczoną ochronę przed rozpylonymi cieczami (ochrona przed mgłą)	■	■	■	■	■		
ISO 13982-1	Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi (ochrona przed ciałami stałymi)	■	■	■	■	■	■	■
EN 1149-5	Odzież ochronna o właściwościach antystatycznych (gwarantowane wyłącznie przy wilgotności powietrza >25%.)	■	■	■	■	■	■	■
EN 14126	Odzież chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi				■	■	■	■
EN 1073-2	Odzież chroniąca przed przenikaniem cząstek radioaktywnych (nie chroni przed promieniowaniem radioaktywnym)	■	■		■	■	■	■
DIN 32781	Odzież ochronna przeciwko środkom ochrony roślin					■		

Szczegółowe informacje znajdują się w aktualnych certyfikatach, kartach charakterystyki produktu lub etykietach umieszczonych na produkcie!

Definiowanie warunków otoczenia

Czy w swojej pracy masz kontakt z zapylonymi, wilgotnymi lub mokrymi warunkami? Aby ułatwić wybór odpowiedniego kombinezonu, nasze produkty klasyfikowane są według rodzajów warunków otoczenia. Kolory w tabeli oznaczają stopień przydatności produktu do danych warunków.
Podaliśmy również informacje dotyczące oddychalności, dzięki czemu użytkownik może łatwo ocenić komfort noszenia.

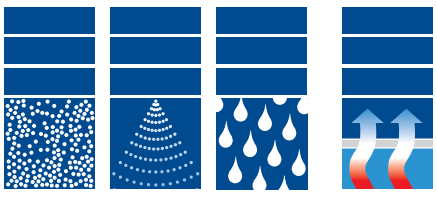

pył wilgoć ciecz oddychalność

Identyfikacja cech dodatkowych

W przypadku niektórych warunków pracy należy wziąć pod uwagę dodatkowe wymagania. Symbole określają, czy artykuł nie zawiera silikonów oraz substancji mogących zakłócać procesy lakiernicze.



uvex

uvex 3B chem classic



Zastosowanie:

- praca z organicznymi i nieorganicznymi substancjami chemicznymi
- czyszczenie i prace konserwacyjne
- przemysł chemiczny i farmaceutyczny
- przemysł spożywczy
- neutralizacja i usuwanie skażenia gleby
- czyszczenie przemysłowe i prace konserwacyjne
- czyszczenie zbiorników
- prace z lakierami i farbami
- utylizacja szkodliwych materiałów
- rolnictwo
- oczyszczanie ścieków i budowa kanalizacji
- gospodarka odpadami
- reagowanie w sytuacji katastrof, praca w służbach ratowniczych
- weterynaria i zwalczanie chorób
- przemysł naftowy i petrochemiczny

uvex 3B chem classic

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi, typ 3B



89880

uvex 3B chem classic


Cechy ogólne:
- maksymalne bezpieczeństwo i ochrona dzięki wyjątkowo trwałemu materiałowi ze zgrzewanymi ultradźwiękowo i uszczelnianymi szwami
- niezwykle lekki i wytrzymały materiał, przyjazny dla skóry dzięki włókninie z miękkiego materiału po stronie wewnętrznej


Ochrona:
- zapewnia ochronę przed szeroką gamą chemikaliów
- zamek błyskawiczny z samoprzylepną osłoną zwiększającą optymalne bezpieczeństwo

Komfort:
- optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii, gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach
- pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu się rękawów


uvex 3B chem classic	
Nr art.	89880
Materiał	polipropylen spunbond, z laminowaną folią polipropylenową
Kolor	żółty
Rozmiary	od S do 3XL
Jednostka zamówienia	szt.
Opakowanie	karton, 25 szt.

Certyfikat zgodności z





uvex 3B chem classic – Skład materiału
Bardzo lekki, szczelny laminat z włókniny polipropylenowej stanowi skuteczną barierę dla organicznych i nieorganicznych ciekłych chemikaliów. Ze względu na wytrzymałość mechaniczną materiału oraz zgrzewane i klejone szwy uvex 3B classic spełnia funkcję ochronną nawet przy intensywnym użytkowaniu bez utraty poczucia komfortu.

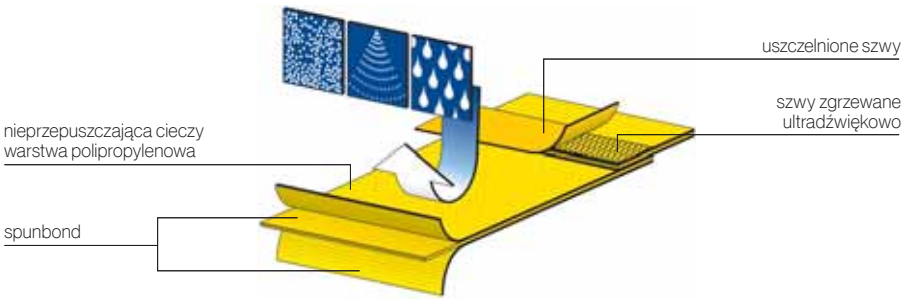



Pętle na palec środkowy zapobiegają podwijaniu się rękawów.



Elastyczny pas zapewnia doskonałe dopasowanie.



Komfortowy uchwyt zamka błyskawicznego i plisa samoprzylepna zapewniające bezpieczeństwo i ochronę.

uvex-safety.com/en/overalls

uvex

uvex 3B chem light

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi, typ 3B



89843

uvex 3B chem light

Cechy ogólne:
- wysoki komfort noszenia dzięki lekkiemu i bardzo elastycznemu materiałowi z przyjazną dla skóry włókniną po wewnętrznej stronie


Ochrona:
- idealny do prac sprzątających
- zamek błyskawiczny z samoprzylepną osłoną zwiększającą optymalne bezpieczeństwo


Komfort:
- optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii, gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach
- pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu się rękawów

Zastosowanie:
- kontakt z chemikaliami o niskim stężeniu
- czyszczenie budynków i zakładów przemysłowych
- przemysł stoczniowy i motoryzacyjny
- przemysł chemiczny i farmaceutyczny
- praca z farbami i lakierami
- przemysł elektroniczny
- praca przy azbeście i rozbiórkach
- neutralizacja skażenia gleby
- hodowla zwierząt i usługi weterynaryjne
- gospodarka odpadami


uvex 3B chem light	
Nr art.	89843
Materiał	polipropylen spunbond z laminowaną folią polipropylenową
Kolor	biały, żółty
Rozmiary	od S do 3XL
Jednostka zamówienia	szt.
Opakowanie	karton, 40 szt.

Certyfikat zgodności z





uvex 3B chem light – Skład materiału
Bardzo lekki i elastyczny laminat spunbond jest idealny do prac w zakresie usuwania zanieczyszczeń oraz prac z użyciem chemikaliów w małym stężeniu. Uszczelnione szwy stanowią dodatkową ochronę bez utraty poczucia komfortu.

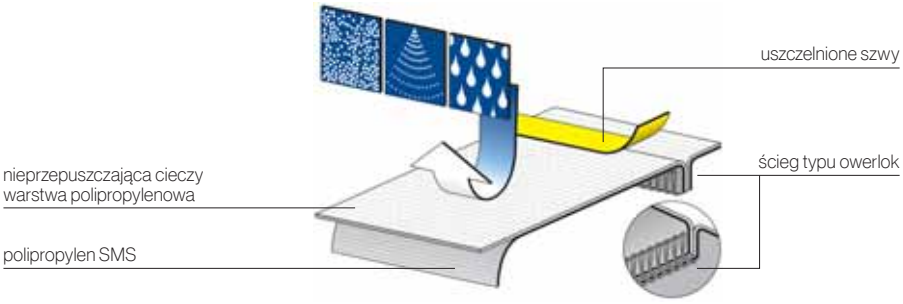



Pętle na palec środkowy zapobiegają podwijaniu się rękawów.



Elastyczny pas zapewnia doskonałe dopasowanie.



Komfortowy uchwyt zamka błyskawicznego i plisa samoprzylepna zapewniające bezpieczeństwo i ochronę.

uvex-safety.com/en/overalls

Kombinezony ochronne typu 3B

Parametry

Wymieniono tylko przykładowe substancje chemiczne.

Dokładny wykaz substancji dla poszczególnych elementów odzieży podano w kartach charakterystyki produktu.

Informacje na ich temat można również uzyskać w naszym systemie Chemical Expert System (patrz str. 190).



uvex 3B chem light



uvex 3B chem classic

Substancje chemiczne	Nr CAS	89843	89880
		Klasa wg EN 14325	Klasa wg EN 14325
Aceton	67-64-1	6 z 6	1 z 6
Acetonitryl	75-05-8	6 z 6	0 z 6
Chlorek żelaza (III) (wod., 45%)	7705-08-0	–	6 z 6
Kwas fluorowodorowy (wod., 49%)	7664-39-3	6 z 6	6 z 6
Kwas fluorowodorowy (wod.,od 71 do 75%)	7664-39-3	–	5 z 6
Kwas fluorowodorowy w moczniku (od 62 do 64%)	7664-39-3	–	2 z 6
Formaldehyd (wod., 10%)	50-00-0	–	6 z 6
Izopropanol	67-63-0	6 z 6	6 z 6
Metanol	67-56-1	6 z 6	6 z 6
Wodorotlenek sodu 50%	1310-73-2	6 z 6	6 z 6
Kwas azotowy 69,5%	7697-37-2	–	6 z 6
Kwas solny (wod., 37%)	7647-01-0	5 z 6	6 z 6
Kwas siarkowy 96%	7664-93-9	6 z 6	6 z 6
Nadtlenek wodoru	7722-84-1	6 z 6	6 z 6



Zawarte w tabeli dane ustalone są w warunkach laboratoryjnych (w temperaturze 21 ± 2°C). Ponieważ w praktyce często występują dodatkowe czynniki, takie jak podwyższona temperatura oraz oddziaływania mechaniczne, dane należy traktować jedynie orientacyjne. Powyższe dane nie powinny zastępować informacji uzyskanych podczas własnych testów przydatności.



uvex

uvex 4B

Ochrona przed pestycydami — DIN 32781

Rolnicy i leśnicy są stale narażeni na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych i biologicznych. W zależności od zastosowania, czasu narażenia i określonych oddziaływań substancji niebezpiecznej może wystąpić konieczność zastosowania środków ochrony indywidualnej. Oprócz środków ochrony dróg oddechowych i rękawic ochronnych, ważnym elementem takiego wyposażenia jest odzież ochronna.

Wymagania dotyczące odzieży chroniącej przed działaniem substancji chemicznych podczas rozpylania rozcieńczonych pestycydów lub innego kontaktu z nimi określa norma DIN 32781. W ramach procesu certyfikacji testowana jest nie tylko odporność na określone substancje — ważną rolę pełnią również fizyczne właściwości materiału oraz komfort noszenia.

Po spryskaniu kombinezonów uvex 4B pięcioma pestycydami wymienionymi w normie nie stwierdzono śladów penetracji odzieży przez te substancje.



Typowe zastosowania, które wymagają stosowania odzieży chroniącej przed substancjami chemicznymi:

- mieszanie i napełnianie nierozcieńczonych koncentratów
- natryskowe nanoszenie rozcieńczonych substancji
- ekspozycja na aerozole
- prace wymagające długotrwałego kontaktu z roślinami spryskanymi chemikaliami

uvex 4B

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi typu 4B



98375

uvex 4B

Cechy ogólne:
- wysoki komfort noszenia dzięki lekkiemu i bardzo elastycznemu materiałowi z przyjazną dla skóry włókniną po wewnętrznej stronie

Ochrona:
- uszczelnione szwy zapewniające optymalną ochronę
- zamek błyskawiczny z samoprzylepną osłoną zwiększającą bezpieczeństwo

Komfort:
- optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii, gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach
- pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu się rękawów

Zastosowanie:
- niskociśnieniowe czyszczenie obiektów przemysłowych i budynków
- przemysł stoczniowy i motoryzacyjny
- przemysł chemiczny i farmaceutyczny
- praca z farbami i lakierami
- rolnictwo i ogrodnictwo
- zwalczanie szkodników
- przemysł elektroniczny
- praca przy azbeście i rozbiórkach
- neutralizacja skażenia gleby
- przemysł farmaceutyczny i prace laboratoryjne
- pobieranie próbek
- hodowla zwierząt i usługi weterynaryjne
- gospodarka odpadami


uvex 4B	
Nr art.	98375
Materiał	polipropylen spunbond laminowana folia polietylenowa
Kolor	biały, pomarańczowy
Rozmiary	od S do 3XL
Jednostka zamówienia	szt.
Opakowanie	karton, 40 szt.

Certyfikat zgodności z

EN 14126 · EN 14605 Typ 4B · ISO 13982-1 Typ 5B · EN 13034 Typ 6B · DIN 32781 · EN 1149-5 · EN 1073-2

Typ 4

uvex 4B – Skład materiału
Chroniący przed rozpylonymi cieczami laminat polietylenowy typu spunbond z mikroporami zapewnia ochronę przed rozpylonymi cieczami i oddychalność. Klejone szwy zapewniają wyjątkową ochronę przed płynnymi aerozolami i cząstkami stałymi, podczas gdy miękka wewnętrzna włóknina gwarantuje miękkość i komfort noszenia.

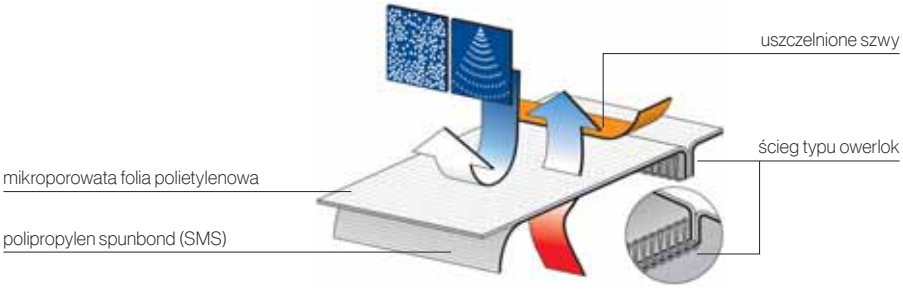



Uszczelnione i klejone szwy
Optymalna ochrona przed penetracją przez ciecz w aerozolu i cząstkami stałymi.



Pętle na środkowy palec zapobiegają podwijaniu się rękawów.



Trzyczęściowy kaptur zapewniający dobre dopasowanie.

uvex-safety.com/en/overalls

uvex 5/6 classic

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi typu 5/6



98449

uvex 5/6 classic

Cechy ogólne:
- wyjątkowo lekki i oddychający materiał gwarantuje doskonałe połączenie komfortu i bezpieczeństwa
- przyjazna dla skóry i miękka włóknina po stronie wewnętrznej

Ochrona:
- zamek błyskawiczny z samoprzylepną osłoną zwiększającą optymalne bezpieczeństwo


Komfort:
- optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii, gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach
- pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu się rękawów

Zastosowanie:
- praca z pyłami i suchymi substancjami chemicznymi
- prace lakiernicze i ochrona przed rozpryskami farby
- produkcja i przetwarzanie włókna szklanego
- czyszczenie przemysłowe i prace konserwacyjne
- przemysł motoryzacyjny
- szlifowanie i polerowanie
- cementownie
- górnictwo i kopalnictwo
- prace rozbiórkowe i remontowe
- praca z azbestem
- obróbka drewna i metali
- budownictwo
- przemysł farmaceutyczny

uvex 5/6 classic	
Nr art.	98449
Materiał	polipropylen spunbond, laminowany folią polietylenową
Kolor	biały
Rozmiary	od S do 3XL
Jednostka zamówienia	szt.
Opakowanie	karton, 50 szt.

Certyfikat zgodności z

EN 14126 · ISO 13982-1 Typ 5B · EN 13034 Typ 6B · EN 1149-5 · EN 1073-2



uvex 5/6 classic – Skład materiału
Kombinezon uvex 5/6 classic jest wykonany z lekkiego, mikroporowatego laminatu polietylenowego typu SMS. Miękki, przyjazny dla skóry materiał wraz z wewnętrznym szwem owerlokowym zapewniają wysoki poziom ochrony przed rozpryskami płynów i cząstkami stałymi.





Trzyczęściowy kaptur zapewniający dobre dopasowanie i nieograniczoną widoczność.



Dwustronny zamek błyskawiczny i samoprzylepna plisa dające dodatkowe zabezpieczenie.



Elastyczny pas zapewnia perfekcyjne dopasowanie.

uvex-safety.com/en/overalls

uvex 5/6 comfort

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi typu 5/6



98710

uvex 5/6 comfort

Cechy ogólne:
- laminat polietylenowy w połączeniu z tylną częścią z materiału SMS zapewnia wysoki poziom oddychalności bez zmniejszania ochrony
- przystosowany do użytku w pomieszczeniach czystych klasy 8 wg ISO 14644-1


Ochrona:
- szwy w kontrastującym kolorze zapewniające optymalną ochronę i dobrą widoczność
- zamek błyskawiczny z samoprzylepną osłoną zwiększającą bezpieczeństwo


Komfort:
- optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii, wszytym gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach
- pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu się rękawów

Zastosowanie:
- praca z pyłami i suchymi substancjami chemicznymi
- prace lakiernicze i ochrona przed rozpryskami farby
- produkcja i przetwarzanie włókna szklanego
- czyszczenie przemysłowe i prace konserwacyjne
- przemysł motoryzacyjny
- szlifowanie i polerowanie
- cementownie
- górnictwo i kopalnictwo
- prace rozbiórkowe i remontowe
- praca z azbestem
- obróbka drewna i metali
- budownictwo
- pomieszczenia czyste
- przemysł farmaceutyczny

uvex 5/6 comfort	
Nr art.	98710
Materiał	podstawowy materiał: polipropylen spunbond laminowany folią polipropylenową
	tył: materiał SMS
Kolor	biały, limonkowy
Rozmiary	od M do 3XL
Jednostka zamówienia	szt.
Opakowanie	karton, 40 szt.

Certyfikat zgodności z








uvex 5/6 comfort – Skład materiału

Kombinezon uvex 5/6 wykonano z bardzo lekkiego mikroporowatego laminatu polietylenowego typu spunbond; materiał spunbond (SMS) w tylnej części zapewnia doskonałą oddychalność. W połączeniu z wytrzymałymi szwami gwarantuje wysoki poziom ochrony przed rozpryskami płynów i cząstkami stałymi.

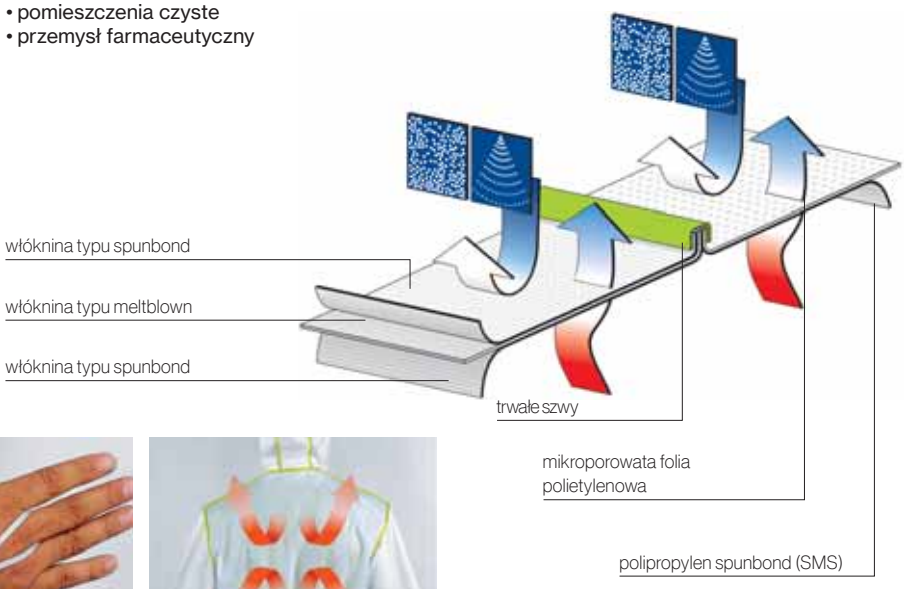



Trwałe szwy, część zewnętrzne w kontrastowym kolorze. Podwyższona ochrona przed przenikaniem cząsteczek stałych i płynnych aerozoli.



Pętle na środkowy palec zapobiegają podwijaniu się rękawów.

Oddychający laminat polietylenowy z przepuszczalnym panelem tylnym z materiału SMS zapewniający dobrą oddychalność i odprowadzanie wilgoci.

uvex-safety.com/en/overalls

uvex

uvex 5/6 air

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi typu 5/6



89976

98173

uvex 5/6 air

Cechy ogólne:
- przepuszczający powietrze materiał SMS zapewniający doskonałe odprowadzanie wilgoci
- idealnie sprawdza się podczas długotrwałych prac w wysokich temperaturach

Ochrona:
- idealne do miejsc o dużym stężeniu pyłów w powietrzu
- zamek błyskawiczny z samoprzylepną osłoną zwiększającą optymalne bezpieczeństwo


Komfort:
- optymalne dopasowanie dzięki gumce w talii, gumkom przy kapturze, rękawach i nogawkach
- pętla na środkowy palec zapobiega podwijaniu się rękawów

Zastosowanie:
- prace z substancjami chemicznymi w postaci pyłu i proszku
- praca z azbestem
- produkcja i przetwarzanie włókien szklanych, ceramicznych i syntetycznych żywic
- obróbka drewna i metali
- budownictwo
- przemysł motoryzacyjny
- szlifowanie i polerowanie
- cementownie
- górnictwo i kopalnictwo
- prace renowacyjne i remontowe
- przemysł farmaceutyczny
- prace konserwacyjne

uvex 5/6 air		
Nr art.	98173	89976
Materiał	polipropylen spunbond (SMS)	
Kolor	biały	niebieski
Rozmiary	od S do 3XL	od S do 3XL
Jednostka zamówienia	szt.	
Opakowanie	karton, 50 szt.	


Certyfikat zgodności z

ISO 13982-1 TYP 5 · EN 13034 TYP 6 · EN 1149-5 · EN 1073-2



uvex 5/6 air – Skład materiału

Kombinezon uvex 5/6 air składa się z bardzo lekkiego, porowatego i przepuszczalnego dla powietrza materiału SMS, który charakteryzuje się wyjątkowym komfortem noszenia dzięki optymalnej gospodarce mikroklimatem. Ponadto zapewnia silną barierę chroniącą przed pyłem i mgłą cieczy.

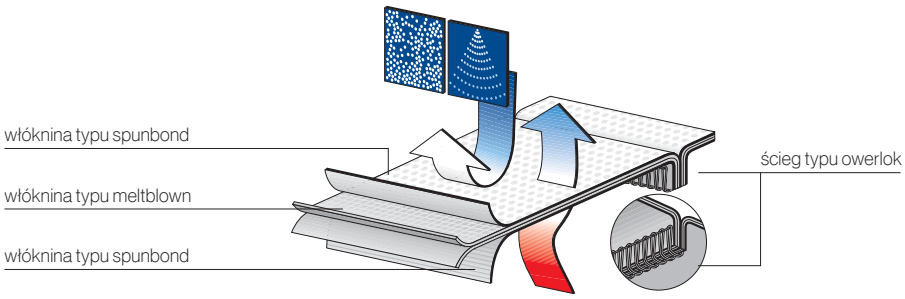

uvex-safety.com/en/overalls



Elastyczny pas zapewnia perfekcyjne dopasowanie.



Pętle na palec środkowy zapobiegają podwijaniu się rękawów.



Zamek błyskawiczny i samoprzylepna plisa dające dodatkowe zabezpieczenie.



uvex

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi

Akcesoria

Kaptur · ochraniacze przedramion · ochraniacze na obuwie



9875200

Kaptur	
Nr art.	9875200
Rozmiar	rozmiar uniwersalny
Wersja	z zapięciem na rzep
Materiał	polipropylen spunbond laminowana folią polietylenową
Kolor	biały
Jednostka zamówienia	woreczek
Zawartość	50 szt., pakowane luzem



9875300

Ochraniacze przedramion	
Nr art.	9875300
Rozmiar	rozmiar uniwersalny
Wersja	z elastyczną taśmą po obu stronach
Materiał	polipropylen spunbond laminowany folią polietylenową
Kolor	biały
Jednostka zamówienia	woreczek
Zawartość	50 par, pakowane luzem



9874946
9874948

Ochraniacze na obuwie		
Nr art.	9874946	9874948
Rozmiar	od 42 do 46	od 46 do 48
Wersja	otwór wykończony elastyczną taśmą	
Materiał	polipropylen spunbond laminowany folią polietylenową	
Kolor	biały	
Jednostka zamówienia	woreczek	
Zawartość	100 par, pakowane luzem	



9875046

Ochraniacze na obuwie	
Nr art.	9875046
Rozmiar	od 42 do 46
Wersja	otwór wykończony elastyczną taśmą i ściągaczem
Materiał	polipropylen spunbond laminowany folią polipropylenową
Kolor	biały
Jednostka zamówienia	woreczek
Zawartość	50 par, pakowane luzem



8935346

Ochraniacze na obuwie	
Nr art.	8935346
Rozmiar	od 42 do 46
Wersja	otwór wykończony elastyczną taśmą i ściągaczem
Materiał	polipropylen spunbond laminowany folią polipropylenową
Kolor	żółty
Jednostka zamówienia	woreczek
Zawartość	30 par, pakowane luzem

uvex


Kombinezony chroniące przed substancjami chemicznymi typu 5/6

Materiał i technologia szwów

Materiał sprawdzający się w każdych warunkach

Jakiego stopnia ochrony wymagasz? W jakich warunkach otoczenia pracujesz? Kombinezony uvex o różnych właściwościach oraz połączeniach materiałów gwarantują idealne dopasowanie do każdej sytuacji, a co za tym idzie, maksymalny poziom bezpieczeństwa i największy komfort noszenia.


uvex 5/6 – laminat

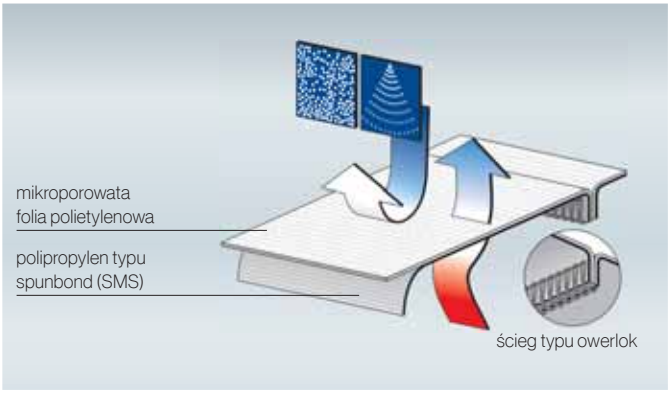

- miękki materiał
- hydrofobowa warstwa zewnętrzna
- niski poziom oddychalności
- doskonałe rozwiązanie do prac w środowisku wilgotnym
- bardzo wysoki poziom ochrony

Zastosowanie:
- uvex 5/6 classic
- główny materiał w kombinezonie 5/6 comfort

uvex 5/6 – materiał SMS

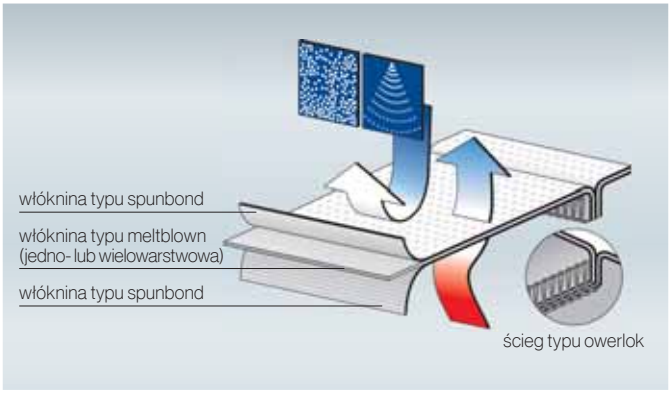

- wyjątkowo miękki materiał
- częściowo hydrofobowa warstwa zewnętrzna
- wysoki poziom oddychalności
- doskonałe rozwiązanie do prac w wysokiej temperaturze
- wysoki poziom ochrony

Zastosowanie:
- uvex 5/6 air
- tylna część kombinezonu uvex 5/6 comfort

Wyjątkowo trwałe szwy

Test




W celu sprawdzenia wytrzymałości szwów wg EN ISO 13935-2 materiał poddawany jest naprężeniu w celu zmierzenia siły, potrzebnej do ich rozerwania.

Trwałe szwy



Aby zapewnić szczelność odzieży, szew skośny jest zabezpieczony taśmą w kontrastującym kolorze. Takie rozwiązanie zastosowano w kombinezonach ochronnych uvex 5/6 comfort. Osłonięcie szwów taśmą ochronną zwiększa ich szczelność.

Ścieg typu owerlok

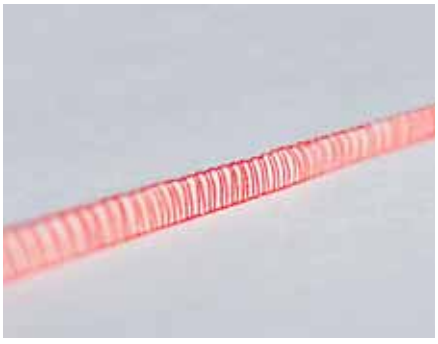

Wewnętrzny ścieg typu owerlok jest do 50% bardziej odporny na naprężenia i charakteryzuje się nawet 50% większą elastycznością niż szew skośny.
Stosowany jest w modelach uvex 5/6 classic i uvex 5/6.

Kombinezony chroniące przed substancjami chemicznymi typu 5/6


Doskonały komfort

Próby kombinezonów uvex

Oprócz typowego kryterium wyboru, jakim są ogólne wymagania coraz większą rolę odgrywa komfort noszenia. Dobra oddychalność staje się ważnym parametrem. Aby określić mikroklimat kombinezonu, testowany jest proces termoregulacji – kluczowym czynnikiem jest pochłanianie wilgoci, które wpływa na transpirację. Podczas testu mikroklimatu temperatura otoczenia pozostaje stała, a wzrasta tylko temperatura ciała – w zależności od stopnia oddychalności materiału.


Określenie mikroklimatu
W ramach testu mikroklimat jest mierzony w warstwach kombinezonu i na ciele użytkownika według warunków testowych SWEATOR®: temperaturze otoczenia 21°C i wilgotności powietrza 60%.






Pomiaru dokonano za pomocą 10 czujników na klatce piersiowej i 14 na plecach.


Transpiracja po 55 minutach = odczuwalny wzrost temperatury
Jak na komfort noszenia wpływają różne materiały.




uvex 5/6 classic
Całkowicie laminowany kombinezon uvex 5/6 classic ogranicza parowanie, co powoduje wzrost poziomu wilgoci. W porównaniu z innymi kombinezonami, uvex 5/6 classic charakteryzuje się najniższą oddychalnością.



uvex 5/6 comfort
Połączenie materiału SMS i laminatu sprawia, że kombinezon uvex 5/6 charakteryzuje się przeciętną oddychalnością.



uvex 5/6 air
Kombinezon uvex 5/6 air zapewnia najlepszy mikroklimat dzięki oddychającemu materiałowi SMS. Wyjątkowa oddychalność zwiększa komfort użytkowania ze względu na obniżenie temperatury i poziomu wilgotności.



Jaki kombinezon najlepiej sprawdzi się w danych warunkach?

Do pracy przy wysokich temperaturach lub znacznym obciążeniu fizycznym najlepsze będą modele uvex 5/6 air lub uvex 5/6 comfort. Kombinezon uvex 5/6 classic nadaje się do wszystkich zastosowań w przypadku lżejszych czynności wykonywanych w normalnych warunkach.

Kombinezony chroniące przed substancjami chemicznymi

Ochrona przed czynnikami chorobotwórczymi



Do kontaktu pracowników z substancjami biologicznymi może dojść w różnych warunkach. Aby zapobiec potencjalnej infekcji, należy stosować środki ochrony indywidualnej.
Odzież chroniąca przed czynnikami chorobotwórczymi stanowi barierę fizyczną pomiędzy użytkownikiem, a źródłem zakażenia i zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób.

Mikroorganizmy takie jak bakterie, grzyby i wirusy są zazwyczaj określane jako czynniki biologiczne. Szczegółowa definicja znajduje się w dyrektywie UE 2000/54/WE. Istotną informacją jest to, że czynniki te mogą powodować infekcje lub alergie oraz wykazywać właściwości toksyczne.

Odpowiednio do wynikającego z nich ryzyka infekcji czynniki biologiczne podzielone są na cztery grupy:

Grupa ryzyka 1:
Czynniki biologiczne przez które wywołanie choroby u ludzi jest mało prawdopodobne.

Grupa ryzyka 2:
Czynniki biologiczne, które mogą wywołać choroby u ludzi oraz mogą stanowić niebezpieczeństwo dla pracowników.
Rozprzestrzenianie się czynników wśród społeczności jest mało prawdopodobne, skuteczna profilaktyka lub leczenie są możliwe.

Grupa ryzyka 3:
Czynniki biologiczne, które powodują ciężkie choroby u ludzi i stanowią poważne zagrożenie dla pracowników. Istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się wśród ludzi, ale w normalnych warunkach możliwe jest skuteczne zapobieganie i leczenie.

Grupa ryzyka 4:
Czynniki biologiczne, które powodują ciężkie choroby u ludzi i stanowią poważne zagrożenie dla pracowników. Niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się wśród ludzi jest wysokie i w normalnych warunkach nie jest możliwe skuteczne zapobieganie i leczenie.

W załączniku dyrektywy UE 2000/54/WE są szczegółowo przedstawione grupy ryzyka poszczególnych czynników biologicznych.

Typowe obszary zastosowań, w przypadku których pracownicy mogą mieć kontakt z czynnikami zakaźnymi:
- oczyszczalnie ścieków, budowa kanalizacji
- utylizacja odpadów
- rolnictwo
- przemysł spożywczy
- prace związane z kontaktem ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego
- służba zdrowia, szpitale, służby ratunkowe

Szczegółowa lista możliwych czynników biologicznych dla różnych obszarów zastosowań i możliwych chorób znajduje się np. w raporcie 1/2013 Niemieckiego Instytutu Bezpieczeństwa Zawodowego i Zdrowia (BGIA).

Odzież ochronna wg EN 14126:2003

Norma EN 14126 określa wymagania w zakresie ochrony przed czynnikami zakaźnymi. Zdefiniowane procedury testowe koncentrują się na nośnikach mikroorganizmów, takich jak płyny, aerozole lub cząstki stałe w postaci pyłu. Ze względu na zróżnicowany charakter mikroorganizmów zdefiniowanie wszystkich kryteriów nie jest dla nich możliwe. Testy wymienione w tej normie odnoszą się jedynie do materiału – nie uwzględniono w niej rodzaju szwów. Ponieważ mikroorganizmy są na tyle małe, że mogą przeniknąć przez niewielkie otwory wykonane przez igłę, szwy uszczelnione zapewniają wyższy poziom ochrony.

Kombinezon ochronny powinien ponadto być certyfikowany jako odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi (patrz strona 170).

Samo noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej nie jest gwarancją wystarczającej ochrony. Ważnym aspektem zapewniającym bezpieczeństwo jest również odpowiednie zakładanie i zdejmowanie środków ochrony indywidualnej (patrz strona 186). Osoba pomagająca użytkownikowi podczas zdejmowania odzieży jest także narażona na skażenie.

Model	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem light	uvex 4B	uvex 5/6 classic
Nr art.	89880	89843	98375	98449
ISO/FDIS 16604/16603 Ochrona przed zanieczyszczonymi cieczami	6 z 6	6 z 6	6 z 6	6 z 6
EN 14126 załącznik A Ochrona przed mechanicznym kontaktem z substancjami zawierającymi zanieczyszczone ciecze	6 z 6	6 z 6	6 z 6	6 z 6
ISO/DIS 22611 Ochrona przed zanieczyszczonymi płynnymi aerozolami	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3
ISO/DIS 22612 Ochrona przez zanieczyszczonymi cząsteczkami substancji stałych	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3

Kombinezony chroniące przed substancjami chemicznymi

Przepuszczalność


Bezpieczeństwo pracowników jest naszym priorytetem

Od niewielkich rozprysków cieczy, aż po niebezpieczne chemikalia i substancje radioaktywne: każdego dnia pracownicy są narażeni na różne niebezpieczeństwa. Aby zawsze zapewnić Twojemu zespołowi optymalną ochronę, w przypadku kombinezonów ochronnych należy przestrzegać czasów przenikania.

Czym jest przenikanie?

W przypadku przenikania chodzi o proces, podczas którego substancje chemiczne przenikają na poziomie molekularnym przez „szczelny" materiał. Znajdujące się na zewnętrznej stronie substancje chemiczne przenikają w różnych fazach chemicznych przez materiał i przedostają się na stronę wewnętrzną.

- **Substancje chemiczne**
- **Materiał**
- **Skóra**

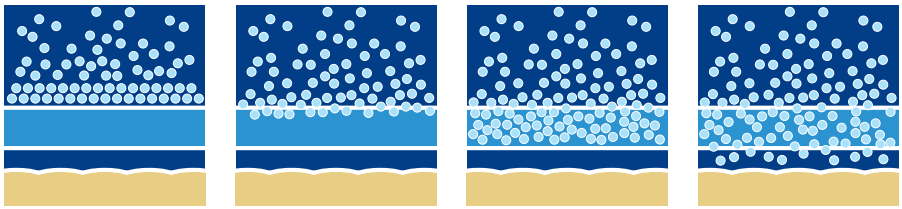

1. Adsorpcja
Gromadzenie się płynnych substancji chemicznych na powierzchni materiału.

2. Absorpcja
Wnikanie cząsteczek w materiał.

3. Dyfuzja
Przenikanie przez materiał na poziomie molekularnym w sposób zależny od stężenia substancji po obu stronach materiału.

4. Desorpcja
Występowanie cząsteczek na wewnętrznej stronie materiału po ich przeniknięciu.



Czynniki indywidualne

Kombinezony ochronne uvex zostały poddane narzuconym przez normę ISO6529/EN 374-3 testom przenikania.

W przypadku zanieczyszczenia kombinezonu może dojść do przeniknięcia określonych substancji chemicznych – w tym przypadku nie można wykluczyć zagrożenia dla użytkownika.

Więcej informacji na temat czasów przenikania poszczególnych substancji chemicznych można znaleźć w kartach danych technicznych lub systemie uvex Chemical Expert System (patrz strona 190).

Czasy przenikania ustalane są w warunkach laboratoryjnych.

Klasa EN	Standardowy czas przenikania (w min)
0	natychmiast (brak klasy)
1	≥ 10
2	≥ 30
3	≥ 60
4	≥ 120
5	≥ 240
6	≥ 480

Ponieważ w praktyce często występują również dodatkowe obciążenia – takie jak podwyższona temperatura lub oddziaływania mechaniczne – dane te są tylko orientacyjne. Szwy i zamki błyskawiczne mogą wykazywać niewielkie wartości czasów przenikania, w szczególności w przypadku uszkodzeń lub wcześniejszego użytkowania.

Po zanieczyszczeniu, zużyciu lub uszkodzeniu należy niezwłocznie zdjąć kombinezon oraz zutylizować go zgodnie z przepisami!

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowanych procedur kontrolnych lub w przypadku pytań dotyczących indywidualnych testów przenikania, zapraszamy do odwiedzenia strony **uvex-safety.pl,** skontaktowania się bezpośrednio z działem obsługi klienta uvex pod numerem **+48 77 482 62 58**. W każdym przypadku prosimy o podanie numeru CAS oraz stężenia.

uvex

Kombinezony chroniące przed substancjami chemicznymi

Wytyczne dotyczące użytkowania

Zdejmowanie kombinezonów

Zgodnie z postanowieniem komisji ds. czynników biologicznych (ABAS) kombinezony powinny być zakładane i zdejmowane w następujący sposób:

▶ **Zakładanie:**

- przed założeniem sprawdzić wszystkie elementy pod kątem kompletności i prawidłowego stanu
- zdjąć biżuterię i zegarek
- założyć kombinezon i zapiąć zamek błyskawiczny aż do wysokości bioder
- założyć buty
- nałożyć maskę ochrony dróg oddechowych i sprawdzić jej szczelność
- nałożyć okulary ochronne
- Założyć na głowę kaptur kombinezonu, a następnie całkowicie zapiąć zamek błyskawiczny kombinezonu. Aby osłonić podbródek i suwak, należy umieścić przednią klapę kombinezonu na swoim miejscu.
- założyć rękawice ochronne i naciągnąć na mankiety

▶ **Zdejmowanie:**

- zdezynfekować rękawice ochronne
- Zdjąć kaptur, kombinezon zdjąć z ramion aż do wysokości bioder w taki sposób, aby strona wewnętrzna została wywinięta na zewnątrz. Równocześnie wyjąć ręce z rękawów (może przy tym pomóc druga osoba. w rękawicach ochronnych i półmasce filtrującej).
- wraz z całkowitym zdjęciem kombinezonu należy zdjąć buty
- rękawice ochronne zdjąć w taki sposób, aby strona wewnętrzna została wywinięta na zewnątrz
- okulary zdjąć w kierunku od tyłu do przodu i odłożyć je w przewidziane do tego miejsce
- w ten sam sposób zdjąć półmaskę ochronną
- zdezynfekować dłonie, a następnie dokładnie wyczyścić dłonie, twarz i inne zanieczyszczone części ciała za pomocą wody oraz dezynfekującego mydła w płynie




uvex-safety.com/en/overalls

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi

Wytyczne dotyczące użytkowania

Informacje dotyczące prawidłowego doboru

Aby zapewnić optymalny krój, i co za tym idzie, bezpieczeństwo podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi, uvex oferuje kombinezony robocze w wielu rozmiarach. Schemat przedstawia rozmiary odpowiednie do określonych wymiarów ciała. Schemat odnosi się do rzeczywistych wymiarów ciała określanych łącznie z bielizną, ale bez butów.
Skala odbiega od tradycyjnych rozmiarów odzieży. Dlatego zalecamy wybór kombinezonu na podstawie rzeczywistych wymiarów ciała, a nie zgodnie z noszonym przez siebie rozmiarem odzieży!

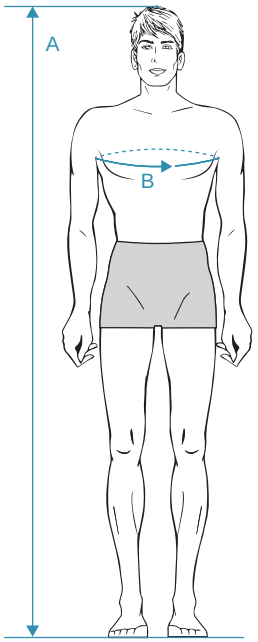

Rozmiar	Wzrost w cm (A)	Obwód klatki piersiowej w cm (B)
S	164–170 cm	84–92 cm
M	170–176 cm	92–100 cm
L	176–182 cm	100–108 cm
XL	182–188 cm	108–116 cm
XXL	188–194 cm	116–124 cm
XXXL	194–200 cm	124–132 cm


Korzystanie z kombinezonów ochronnych


Przed założeniem należy koniecznie sprawdzić kombinezon ochronny pod kątem ewentualnych wad, takich jak otwarte szwy, zepsuty zamek błyskawiczny lub inne widoczne wady, które mogą negatywnie wpłynąć na funkcję ochronną.


Przechowywanie
Kombinezony ochronne uvex muszą być przechowywana w oryginalnym opakowaniu, w zaciemnionym i suchym miejscu.


Utylizacja
Po użyciu należy je zutylizować zgodnie z przepisami. Kombinezony są przeznaczone tylko do jednorazowego użytku.


Pranie kombinezonów ochronnych
Kombinezony ochronne są przeznaczone tylko do jednorazowego użytku i dlatego nie należy ich prać.

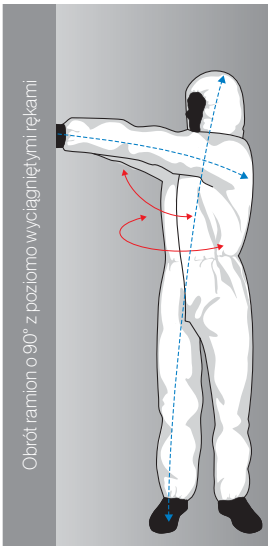


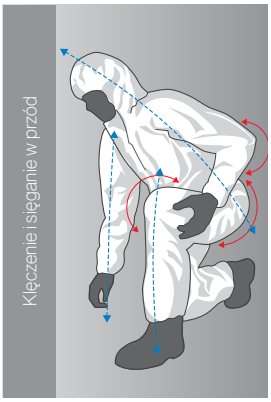


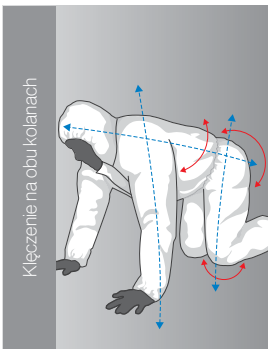

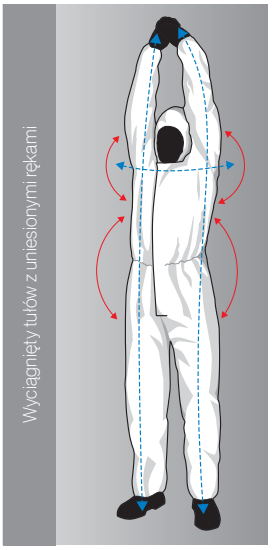

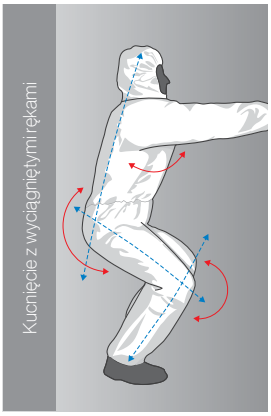

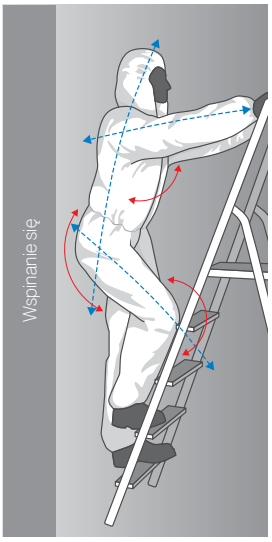

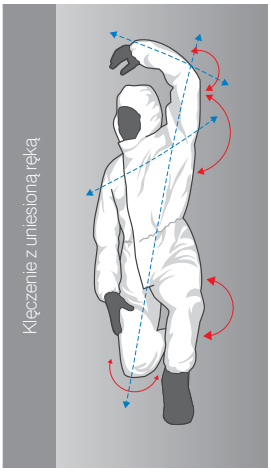

uvex


Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi

Wybór odpowiedniej odzieży chroniącej przed chemikaliami

W celu dobrania właściwej odzieży zapewniającej ochronę przed działaniem substancji chemicznych do konkretnego zastosowania, ważne jest, aby przydatność kombinezonu do użycia w danych warunkach została uprzednio zweryfikowana przez specjalistę ds. BHP.

Różne substancje chemiczne mogą powodować ciężkie, a nawet nieodwracalne obrażenia ciała użytkownika, jeżeli nie są stosowane odpowiednie środki ochrony. Właśnie w tym celu należy położyć szczególny nacisk na staranny wybór odzieży chroniącej przed chemikaliami.

■ odpowiedni
□ zamiennik

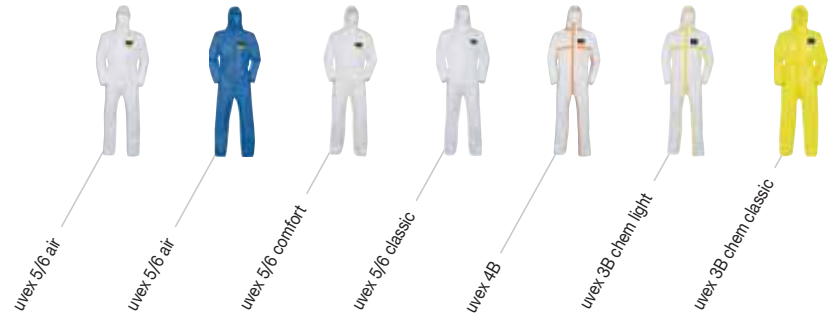

	98173	89976	98710	98449	98375	89843	89880
Praca z pyłami i suchymi substancjami chemicznymi	■	■	■	■	□		
Praca z płynnymi substancjami chemicznymi w niewielkich stężeniach						■	
Praca z organicznymi i nieorganicznymi substancjami							■
Przemysł naftowy i petrochemiczny							■
Dystrybucja paliw							
Czyszczenie zbiorników							■
Oczyszczanie ścieków i budowa kanalizacji							■
Gospodarka odpadami					■	■	■
Utylizacja szkodliwych materiałów							■
Przemysł spożywczy							■
Rolnictwo			□	□	■		
Zwalczanie szkodników					■		
Hodowla zwierząt i usługi weterynaryjne					■	■	
Pomieszczenia czyste			■				
Praca z farbami i lakierami						■	■
Przemysł farmaceutyczny i prace laboratoryjne	□	□	■	■	■	■	■
Czyszczenie budynków i zakładów przemysłowych						■	□
Czyszczenie i prace konserwacyjne (suche)	■	■	■	■			
Niskociśnieniowe czyszczenie obiektów przemysłowych i budynków					■		
Prace rozbiórkowe i remontowe	■	■	■	■	■	■	
Praca z azbestem	■	■	■	■	□	□	
Produkcja i przetwarzanie włókna szklanego	■	■	■	■			
Górnictwo i kopalnictwo	■	■	■	■			
Cementownie	■	■	■	■			
Obróbka drewna i metali	■	■	■	■			
Szlifowanie i polerowanie	■	■	■	■			
Prace lakiernicze i ochrona przed rozpryskami farby	■	■	■	■			

Kombinezon chroniący przed substancjami chemicznymi


Pomoc w doborze – obszary zastosowań

▶ **Uwaga**

Rolą użytkownika jest samodzielne określenie, czy dany kombinezon ochronny jest odpowiedni dla konkretnego zastosowania. uvex w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zastosowanie i użytkowanie powyższych produktów.

Aby uzyskać więcej informacji lub w przypadku pytań, zachęcamy do odwiedzenia strony **uvex-safety.pl**, skontaktowania się bezpośrednio z naszym działem obsługi klienta pod numerem **+ 48 77 482 62 58**. Z przyjemnością pomożemy.

Schemat jest uproszczeniem.

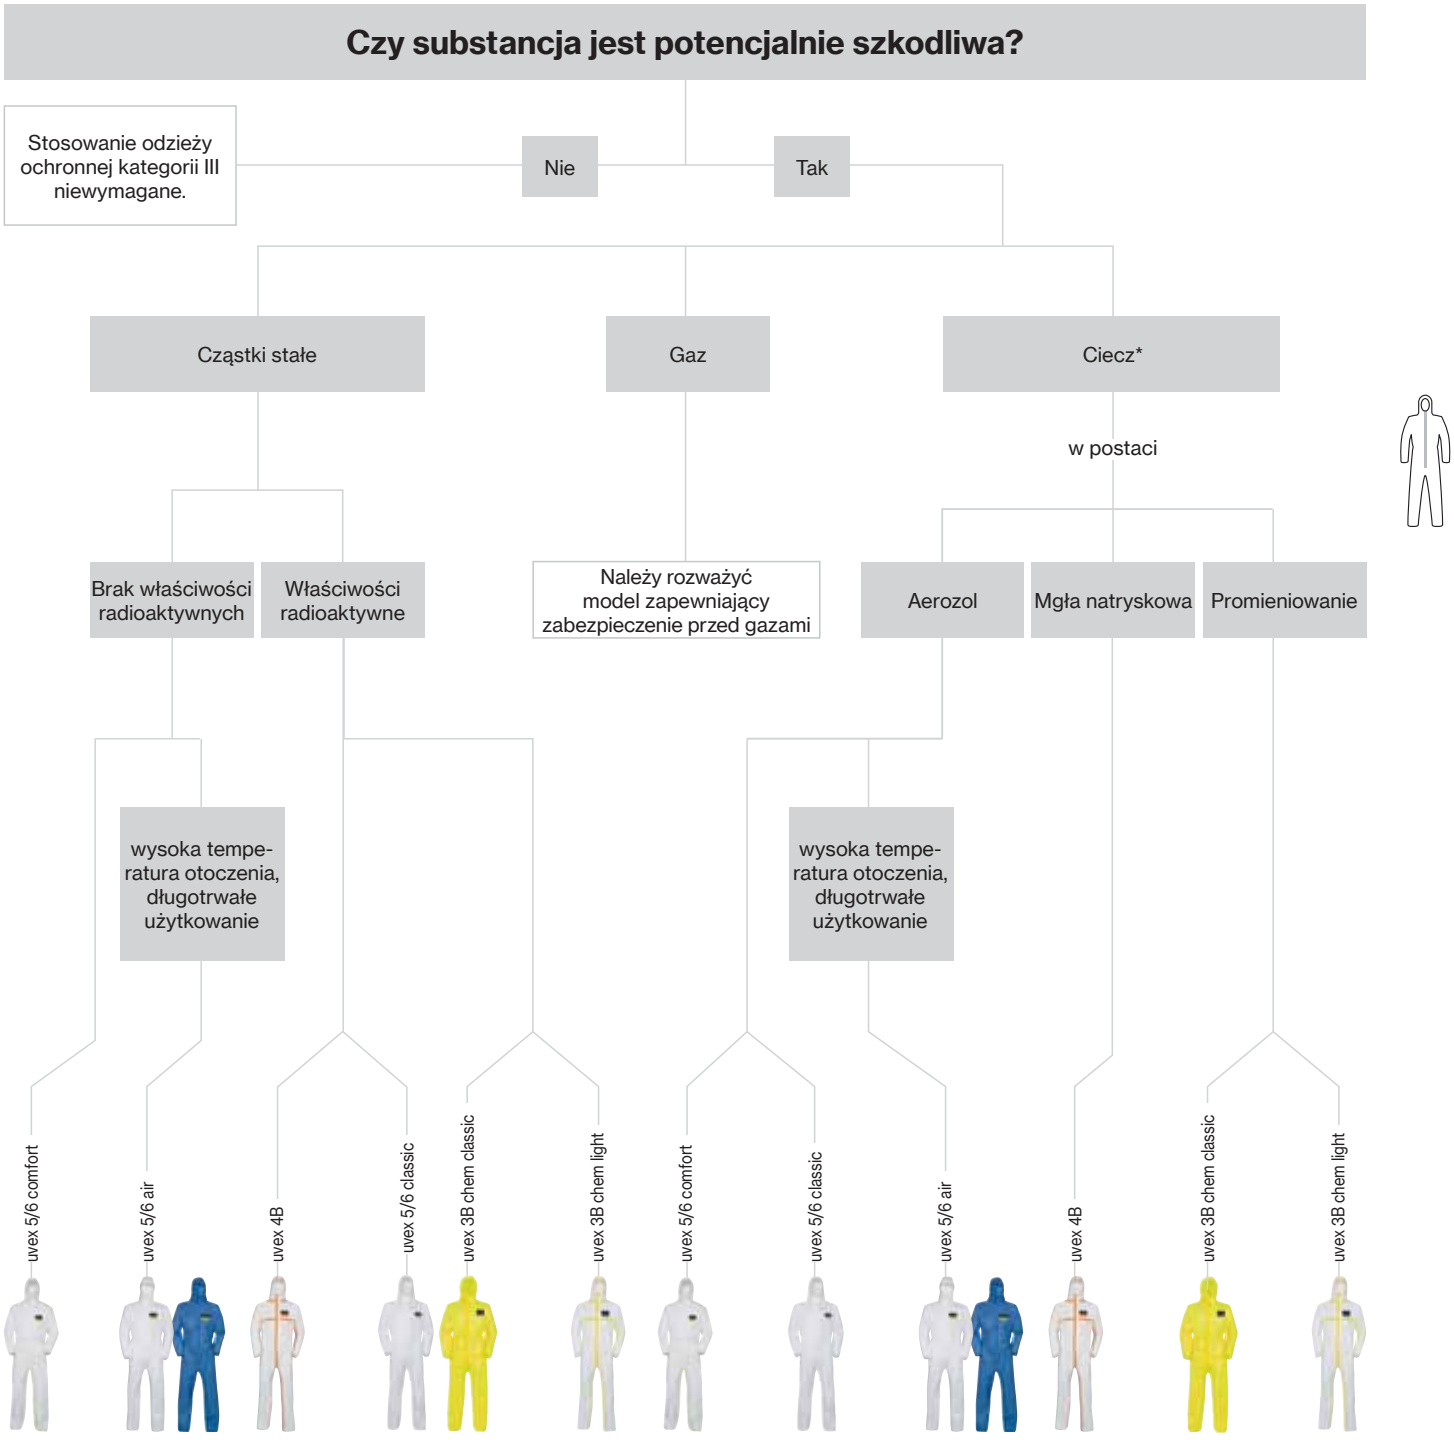

*Należy przestrzegać czasów przenikania (definicja na stronie 185)

uvex Chemical Expert System

Internetowa baza danych substancji chemicznych

Jako wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dbamy o najwyższą jakość naszych produktów i usług.
uvex Chemical Expert System (CES) został opracowany przez najlepszych ekspertów. Jest on dostępny w każdej chwili i w każdym miejscu na świecie. To internetowe narzędzie pomaga w doborze odpowiedniej jednorazowej odzieży ochronnej.

Internetowa baza danych substancji chemicznych

uvex Chemical Expert System (CES) zapewnia rozległą bazę danych w zakresie substancji chemicznych umożliwiającą wybór odpowiedniej jednorazowej odzieży ochronnej do pracy z substancjami niebezpiecznymi.
Użytkownik powinien samodzielnie sporządzić listę danych w zakresie przenikania lub zasięgnąć rady naszych ekspertów. Za pomocą kilku kliknięć możesz zaopatrzyć się w odpowiednią jednorazową odzież ochronną oraz pasujące do niej rękawice do ochrony przed chemikaliami odpowiadające określonym wymaganiom.

https://ces.uvex.de

1



Strona główna

2



Opcje wyszukiwania

3



Przejrzysta lista wyników



Rękawice ochronne

uvex

Innowacyjne rękawice ochronne „Made in Germany”

Wiedza i doświadczenie w zakresie produkcji i technologii



Wideo

Centrum wiedzy uvex w niemieckim Lüneburgu, gdzie produkowane są rękawice ochronne

Fachowa wiedza, najnowocześniejsze zautomatyzowane linie produkcyjne i rygorystyczna kontrola produkcji gwarantują pierwszorzędną jakość naszych rękawic ochronnych. Produkcja w Niemczech zapewnia efektywność, oszczędność zasobów i krótką drogę między producentem a użytkownikiem.

Prace rozwojowe/produkcja

W pełni zintegrowany proces projektowo- produkcyjny obejmujący wszystkie etapy rozwoju:

- produkcja przędzy i wyściółki we własnym zakresie
- samodzielny compounding (mieszanie)
- specjalnie zaprojektowane formy/urządzenia technologiczne
- innowacyjna technologia powlekania
- opracowanie indywidualnych rozwiązań
- modyfikacje techniczne istniejących produktów (np. ocieplana podszewka)
- produkcja na zamówienie (np. rękawice dla niepełnosprawnych)

Najnowocześniejsze rozwiązania produkcyjne:

- produkcja w 100% bez użycia rozpuszczalników
- zrównoważone wykorzystanie zasobów

Innowacja

- zastosowanie wysokiej jakości włókien naturalnych i funkcjonalnych
  – dobra tolerancja skóry
  – wysokie bezpieczeństwo noszenia
- atestowane, niezawierające szkodliwych substancji produkty
  – uvex pure standard (bardzo dobra tolerancja skórna potwierdzona dermatologicznie)
  – certyfikat zgodności ze standardem Oeko-Tex® 100 (np. klasa produktu II)

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Institute for Applied Dermatological Research proDERM dermatologically approved Prof. K.-P. Wilhelm

TOP 100 top innovator 2018

MADE IN GERMANY

Szczegółowe informacje o kryteriach wydawania certyfikatów OEKO-TEX®, proDERM i Top100 na stronie uvex-safety.de/zertifikate

Szeroki know-how stanowi część naszych usług

Kompetencje w zakresie usług







Wiemy dokładnie, czego potrzebujesz.

Nasza wiedza jest zawsze do twojej dyspozycji. Ta zasada stanowi podstawę naszej analizy zagrożeń na terenie zakładu: nasi fachowcy w zakresie ochrony dłoni wspólnie z klientem ustalają, jakie rękawice ochronne najlepiej spełnią jego indywidualne wymagania. Naszą ofertę usługową uzupełniają szkolenia, analizy laboratoryjne i narzędzia online.



Konsultacje/szkolenia/technologia zastosowań

- konsultacje na terenie zakładu prowadzone przez specjalistów produktowych uvex
- nastawione na praktykę seminaria o ochronie dłoni (uvex academy)
- możliwość zwiedzenia zakładu i laboratorium przez klientów
- współpraca z instytutami naukowymi
- usługi pomiarowe i analityczne we własnych laboratoriach
  - test odporności mechanicznej zgodnie z normą EN 388
  - test odporności na przenikanie zgodnie z normą EN 374
  - testy specjalne (np. antystatyczne, pomiar chwytności, test mikroklimatyczny)
- indywidualne certyfikaty (np. dla składników, zgodności powłoki, przydatności do pracy przy produktach spożywczych)

Informacje/e-usługi

- Chemical Expert System (CES)
- projektant rękawic
- karty katalogowe produktów dostępne online
- instrukcje obsługi dostępne online
- deklaracje zgodności dostępne online
- baza multimedialna dostępna online

Certyfikat ISO 14001

uvex safety gloves w Lüneburgu, jako drugie przedsiębiorstwo z uvex safety group, otrzymał certyfikat zgodności z międzynarodową normą zarządzania środowiskowego ISO 14001. ISO 14001 kładzie nacisk na ciągły proces doskonalenia, który ma umożliwić długoterminową realizację konkretnych celów środowiskowych. Żaden inny producent rękawic w Europie nie może się jeszcze pochwalić tym wymagającym certyfikatem.

Więcej informacji na stronie
www.uvex-safety.de/usglfilm

uvex

uvex i-gonomics

Ochrona z odczuwalnym zmniejszeniem obciążenia dłoni

uvex i-gonomics nadaje nowe znaczenie komfortowi noszenia: ten innowacyjny produkt wyróżnia się ergonomicznym krojem, niską wagą i idealnym mikroklimatem. W przypadku rękawic ochronnych oznacza to przyjemność noszenia i optymalną swobodę ruchu – aby nawet w ekstremalnych warunkach można było zachować maksymalną manualność.



uvex phynomic airLite A ESD

Rękawica ochronna dla 5-tego zmysłu – z właściwościami antystatycznymi i odpowiednia do obsługi ekranów dotykowych.
uvex phynomic airLite A ESD – najlżejsza rękawica ochronna w swojej klasie – zapewnia odczuwalną różnicę w komforcie noszenia: lekka i oddychająca rękawica, zapewniająca zarazem dobre czucie. Idealnie nadaje się do prac precyzyjnych i manipulowania drobnymi elementami oraz obsługi wszystkich typowych ekranów dotykowych, tabletów i telefonów komórkowych.

uvex


Więcej informacji na temat produktów uvex i-gonomics.

siła 4,8

Metoda pomiaru:
Rozciągliwość

Wynik pomiaru:
Siła rozciągająca przy długości całkowitej 120% = 32 N (IW 4,8)

Wysoka swoboda ruchu, praca bez zmęczenia





waga 4,3

Metoda pomiaru:
Ważenie rękawic

Wynik pomiaru:
Waga = 24,8 mg/cm² (IW 4,3)

Wysoki poziom czucia i lekkość, wysokie bezpieczeństwo noszenia



Obliczanie RI:
RI stanowi średnią trzech składowych indeksu (IW): siły, wagi i mikroklimatu – i może wynosić od 0 (= źle) do 5 (= idealnie).



mikroklimat 3,1

Metoda pomiaru:
Odporność na kontakt z parą wodną

Wynik pomiaru:
R_{ET} = 29,21 (IW 3,1)

Słabsze pocenie, wysokie bezpieczeństwo noszenia



uvex

uvex Chemical Expert System

Baza substancji chemicznych oraz rękawic dostępna online

Jako wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań dbamy o najwyższą jakość naszych produktów oraz usług. Z myślą o naszych klientach opracowaliśmy bazę wiedzy – Chemical Expert System (CES). To internetowe narzędzie wspomaga kompleksową analizę oraz optymalizację rozwiązań w zakresie rękawic ochronnych wykorzystywanych w Twojej firmie.

Baza substancji chemicznych online dotycząca rękawic ochronnych

uvex Chemical Expert System (CES) to obszerna baza wiedzy na temat substancji chemicznych, która ułatwi wybór odpowiednich rękawic ochronnych do danego zastosowania (kontakt z materiałami niebezpiecznymi). Użytkownicy mogą tworzyć własne listy przenikania lub zwrócić się po radę do naszych ekspertów. Wystarczy kilka kliknięć myszką, aby odnaleźć właściwe rękawice zapewniające ochronę chemiczną i dopasowane do Twoich potrzeb.

Projektant rękawic

Projektant rękawic w systemie Chemical Expert uvex usprawnia i ułatwia tworzenie planów rękawic, zapewniając jednocześnie wysokie standardy bezpieczeństwa. Po zakończeniu procesu rejestracji można wybrać istniejący model rękawic stworzony przez naszych specjalistów lub zaprojektować swój własny. System wspomaga stworzenie kompletnego projektu rękawic w kilku prostych krokach. Wysoki stopień indywidualizacji oferuje różne możliwości.

uvex Chemical Expert System (online)


Baza danych substancji chemicznych dotycząca rękawic ochronnych

Przypisanie rękawic ochronnych ⟷ do materiałów niebezpiecznych (wykazy substancji przenikających)



Projektant rękawic

Przyporządkowanie rękawic ochronnych ⟷ do wykonywanych czynności (Projekty rękawic)

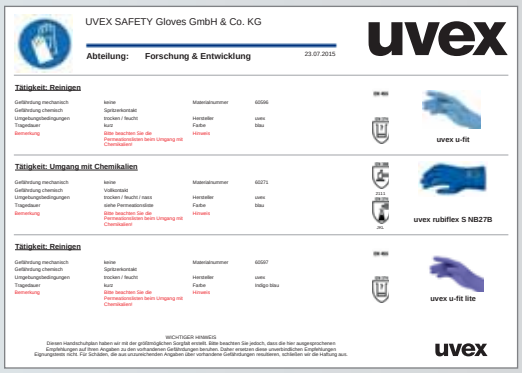

Zalety uvex Chemical Expert System:

- obszerna baza danych dotyczących testowanych substancji chemicznych
- indywidualne sporządzanie wykazów substancji przenikających
- łatwy dobór rękawic chroniących przed substancjami chemicznymi
- osobiste konto z funkcjami premium
- zrozumiały proces tworzenia i zarządzania projektami rękawic
- wysoki stopień indywidualizacji planów rękawic
- system dostępny w różnych wersjach językowych

uvex – źródło porad i fachowej wiedzy

Strona internetowa

https://ces.uvex.de

uvex

uvex academy

Ochrona rąk w pracy





Więcej informacji na stronie
uvex-academy.com

Praktyczne seminarium wprowadzające do zagadnienia przemysłowej ochrony rąk.

- przekazanie podstawowych informacji o przepisach i normach regulujących stosowanie rękawic ochronnych
- omówienie istotnych grup materiałów chemicznych i ich klasyfikacji
- materiałoznawstwo: materiały używane do ochrony dłoni i ich obszary zastosowania
- informacje na temat oceny oraz unikania potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy
- praktyczna demonstracja właściwości ochronnych różnych materiałów do ochrony rąk
- pomoc w wyborze odpowiedniej rękawicy ochronnej do konkretnego zastosowania

Grupa docelowa
Osoby odpowiedzialne za BHP, specjaliści ds. zakupów oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Terminy
30.06.2020
19.11.2020

Miejsce organizacji:
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Lüneburg







Dodatkowe informacje i rejestracja na stronie **uvex-academy.com**, telefonicznie pod numerem **+48 77 482 62 58** lub na adres e-mail **uvex@uvex-integra.pl**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

uvex

EN 388:2016

Modyfikacja normy dotyczącej rękawic chroniących przed przecięciem

Klasyfikacja stopnia ochrony rękawic odpornych na przecięcia była w Europie dotychczas przeprowadzana zgodnie z normą EN 388:2003. Ciągły rozwój materiałów technicznych – tak zwanych wysokowydajnych włókien – zrodził konieczność dostosowania testów i klasyfikacji nowo wdrożonych produktów w normie EN 388:2016.


Procedura testowa wg normy EN 388:2003



- badanie ochrony przed przecięciem nożem obrotowym o stałym nacisku
- nóż obrotowy porusza się po próbce w przód i w tył pod działaniem stałej siły (5N), obracając się przeciwnie do kierunku ruchu
- wartość indeksu jest pochodną liczby cykli wymaganych do przecięcia próbki oraz stopnia zużycia ostrza
- na każdej próbce wykonywanych jest pięć pomiarów. Średnia wartość z pięciu wartości indeksu wskazuje klasę ochrony przed przecięciem rękawicy ochronnej.

Klasa ochrony	1	2	3	4	5
Indeks	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5	≥ 10	≥ 20

Procedura testowa wg normy EN 388:2016/ISO 13997

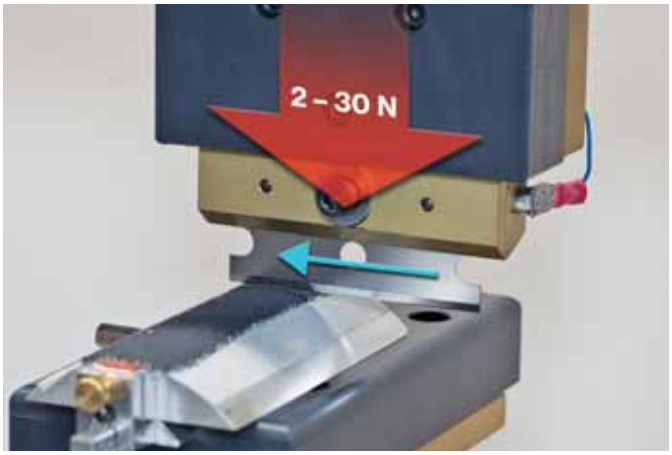


- dotyczy rękawic antyprzecięciowych, których materiały tępią ostrze (np. włókna szklane i stalowe)
- dodatkowa metoda badania zgodna z normą ISO 13997: określenie odporności rękawicy na przecięcie ostrym przedmiotem podczas pojedynczego przyłożenia większej siły
- W tym celu długie, proste ostrze przesuwa się jeden raz nad testowanym obiektem. W trakcie testu określana jest minimalna siła potrzebna do przecięcia próbki o grubości 20 mm.
- wynik jest podany w niutonach (N) i na jego podstawie klasyfikowana jest skuteczność ochrony przed przecięciem

Klasa ochrony	A	B	C	D	E	F
Wartość w niutonach	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

Nie istnieje żadna korelacja między poszczególnymi skalami oceny. W praktyce rękawica zapewnia ten sam wysoki poziom ochrony przed przecięciem; jedyna różnica polega na klasyfikacji opartej na normie.

Jako wiodący producent produktów odpornych na przecięcie uvex posiada urządzenia do pomiaru zgodnie z obiema normami i może udzielić odpowiedzi na dowolne pytania.

Dalsze informacje o normach EN 388:2016 i EN ISO 374-1:2016 na stronie:
https://www.uvex-safety.com/normaenderung-schnittschutzhandschuhe

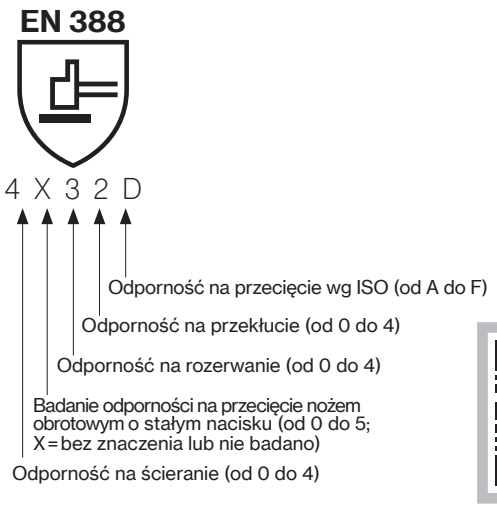

Wideo

EN ISO 374-1:2016

Zmiana normy dotyczącej rękawic odpornych chemicznie

Rękawice chemoochronne muszą spełniać wymagania normy europejskiej EN ISO 374-1. Norma ta została poddana gruntownym zmianom pod kątem certyfikacji.

Część 1 (terminologia i wymagania dotyczące skuteczności ochrony przed zagrożeniem chemicznym) zawiera istotne modyfikacje:

- poszerzenie zakresu badanych substancji chemicznych z 12 do 18
- usunięcie symbolu zlewki do „wodoodpornych rękawic ochronnych o niskiej ochronie przed zagrożeniami chemicznymi”
- standaryzacja typów rękawic do typów A, B lub C
- zmiana oznaczenia na produkcie: piktogram kolby Erlenmeyera z różną liczbą liter w przypadku testowanych substancji chemicznych w zależności od typu

Nowe oznaczenie rękawic ochronnych:

EN ISO 374-1:2016/Type A



JKLMNO

Odporność na przenikanie typu A:
przy co najmniej 6 badanych substancjach chemicznych, przez co najmniej 30 minut każda.

EN ISO 374-1:2016/Type B



JKL

Odporność na przenikanie typu B:
przy co najmniej 3 badanych substancjach chemicznych, przez co najmniej 30 minut każda.

EN ISO 374-1:2016/Type C



Odporność na przenikanie typu C:
przy co najmniej 1 badanej substancji chemicznej, przez co najmniej 10 minut każda.


Zwiększenie liczby testowanych związków chemicznych:
Katalog testów został rozbudowany zgodnie z nową normą.

Symbol literowy		Badana substancja chemiczna	Nr CAS	Klasa
OBECNIE	A	Metanol	67-56-1	Alkohol prosty
	B	Aceton	67-64-1	Keton
	C	Acetonitryl	75-05-8	Nitryl
	D	Dichlorometan	75-09-2	Chlorowany węglowodór
	E	Dwusiarczek węgla	75-15-0	Związek organiczny zawierający siarkę
	F	Toluen	108-88-3	Węglowodór aromatyczny
	G	Dietyloamina	109-89-7	Amina
	H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Związki heterocykliczne i eterowe
	I	Octan etylu	141-78-6	Ester
	J	n-heptan	142-82-5	Węglowodór alifatyczny
	K	Wodorotlenek sodu 40%	1310-73-2	Zasada nieorganiczna
	L	Kwas siarkowy 96%	7664-93-9	Kwas nieorganiczny, utleniający
NOWE	M	Kwas azotowy 65%	7697-37-2	Kwas nieorganiczny, utleniający
	N	Kwas octowy 99%	64-19-7	Kwasy organiczne
	O	Woda amoniakalna 25%	1336-21-6	Zasada organiczna
	P	Nadtlenek wodoru 30%	7722-84-1	Nadtlenek
	S	Kwas fluorowodorowy 40%	7664-39-3	Kwas nieorganiczny
	T	Formaldehyd 37%	50-00-0	Aldehyd

Nadal duże znaczenie ma doradztwo producenta w kwestii zastosowania. Dobór konkretnego środka ochrony musi zostać dokonany na podstawie oceny zagrożeń i faktycznych czynności w miejscach pracy oraz z uwzględnieniem specyficznych warunków użytkowania. Wyznaczony pracownik ds. BHP w miejscu pracy powinien określić indywidualne wymagania oraz uzyskać od producenta informacje na temat konkretnych właściwości rękawic ochronnych i ich skuteczności.

uvex Chemical Expert System to wielojęzyczna platforma internetowa, która umożliwia uzyskanie informacji na temat indywidualnych czasów przenikania. Ponadto doświadczeni pracownicy na miejscu i w centrum kompetencji ochrony dłoni w Lüneburgu chętnie udzielą wszelkich rad i odpowiedzi na pytania dotyczące rękawic chemoochronnych.

Oznaczenie na rękawicy

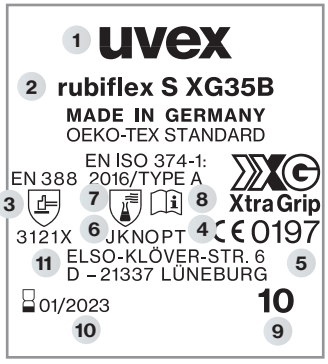

1 Nazwa producenta
2 Oznaczenie rękawicy
3 Klasa ochrony mechanicznej
4 Znak zgodności CE
5 Nr jednostki certyfikującej
6 Litery oznaczają związki chemiczne, w odniesieniu do których rękawica ma indeks ochrony na poziomie co najmniej klasy 2
7 Piktogram z oznaczeniem wg normy
8 Stosować się do dołączonej instrukcji obsługi
9 Rozmiar rękawicy
10 Data ważności
11 Adres producenta

Przepuszczalność

Zmierzony czas przenikania	Poziom odporności na przenikanie
> 10 min	Klasa 1
> 30 min	Klasa 2
> 60 min	Klasa 3
> 120 min	Klasa 4
> 240 min	Klasa 5
> 480 min	Klasa 6

Przepuszczalność to przechodzenie cząsteczek przez materiał rękawicy ochronnej.
Czas, jaki potrzebuje na to substancja chemiczna, wyrażany jest poziomem skuteczności według normy EN ISO 374-1.
Rzeczywisty czas działania ochrony w miejscu pracy może znacznie różnić się od tego poziomu skuteczności.

Doradcy techniczni uvex chętnie udzielą dodatkowych wyjaśnień.

uvex

DIN EN 16350:2014

Rękawice ochronne – właściwości elektrostatyczne

Co określa norma?

Wybór odpowiednich środków ochrony osobistej (ŚOI) jest szczególnie ważny w miejscach, gdzie panują niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia warunki pracy. W normie europejskiej EN 16350:2014 Rękawice ochronne – Właściwości elektrostatyczne po raz pierwszy określono warunki testowe i minimalne wymagania dotyczące właściwości elektrostatycznych rękawic ochronnych.

- rezystancja skrośna musi być mniejsza niż $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ ($Rv < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- warunki atmosferyczne badania: temperatura powietrza: 23 ± 1°C, względna wilgotność powietrza: 25 ± 5%.

Ważna uwaga!
Rękawice ochronne rozpraszające ładunek elektrostatyczny są skuteczne tylko przy uziemieniu użytkownika przez rezystancję mniejszą niż $10^8\ \Omega$.

Co użytkownik powinien wziąć pod uwagę?

W normie EN 16350:2014 po raz pierwszy wyznaczono pułap rezystancji skrośnej, którego nie zawierała dotychczasowa norma EN 1149. Dlatego użytkownik musi kierować się w wyborze tym, czy rękawice ochronne spełniają wymagania normy EN 16350:2014. Informacja o normie DIN EN 1149 nie jest już wystarczająca, ponieważ jest w niej opisana tylko technika badania, bez wartości granicznej.

Do jakich celów mogą być stosowane rękawice testowane na zgodność z normą EN 16350: 2014?

Rękawice ochronne, które przeszły testy zgodne z normą DIN EN 16350: 2014 z wynikiem pozytywnym, mogą być stosowane w obszarach zagrożonych pożarem i wybuchem (na przykład w rafineriach) i stanowią istotne ogniwo w łańcuchu uziemienia (rękawice – odzież ochronna – obuwie – ziemia). W odniesieniu do właściwości elektrostatycznych często rozpatruje się wyładowania elektrostatyczne (electrostatic discharge, ESD) w dziedzinie ochrony produktu. Rękawice ochronne testowane zgodnie z normą DIN EN 16350:2014 mogą być używane do wszystkich zastosowań związanych z ochroną przed wyładowaniami elektrostatycznymi.



uvex unipur carbon

uvex rubiflex ESD

Klasy dopuszczalności

dla rękawic ochronnych w przemyśle spożywczym

Rękawice ochronne do kontaktu z żywnością muszą być wykonane w taki sposób, aby w normalnych i przewidywalnych warunkach nie przenosiły (w formie migracji) na żywność żadnych substancji, które mogłyby zagrażać zdrowiu ludzkiemu.

Poniższy wykaz przedstawia rękawice ochronne uvex zdatne do kontaktu z żywnością oraz możliwe obszary zastosowania.

Informacje dodatkowe, w tym te dotyczące specyfikacji testów, dostępne są na życzenie.



Obszar zastosowania	**Wodne pH > 4,5**	**Kwasowe pH < 4,5**	**Alkoholowe**	**Tłuszczowe**	**Suche, beztłuszczowe**
Przykłady	Napoje bezalkoholowe Owoce Jaja Warzywa Skorupiaki	Ocet Drożdże Mleko Jogurt	Wino Wódki Likiery	R1 = oliwa z oliwek R2 = masło, margaryna R3 = ryby, sery, wypieki R4 = mięso, drób R5 = kanapki, wyroby smażone w tłuszczu	Chleb Makaron Ryż Herbata Przyprawy Rośliny strączkowe
uvex profi ergo	TAK	TAK	TAK	TAK (R1–R5)	TAK
uvex contact ergo	TAK	TAK	TAK	TAK (R1–R5)	TAK
uvex phynomic C3	TAK	TAK	TAK	TAK (R1–R5)	TAK
uvex phynomic C5	TAK	TAK	TAK	TAK (R1–R5)	TAK
uvex rubiflex (pomarańczowe)	TAK	TAK	TAK	TAK (R1–R5)	TAK
uvex rubiflex S (niebieskie/zielone)	TAK	TAK	TAK	TAK (R1–R5)	TAK
uvex profastrong NF 33	TAK	TAK	TAK	TAK (R2–R5)	TAK
uvex u-fit	TAK	TAK	TAK	TAK (R3–R5)	TAK
uvex phynomic foam	TAK	TAK	TAK	TAK (R5)	TAK
uvex phynomic lite/ uvex phynomic lite w	TAK	TAK	TAK	TAK (R1–R5)	TAK
uvex unilite thermo	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
uvex u-fit strong N2000	TAK	NIE	TAK	TAK (R3–R5)	TAK
uvex u-fit lite	TAK	NIE	TAK	TAK (R3–R5)	TAK
uvex u-chem 3300	TAK	TAK	TAK	TAK (R2–R5)	TAK



uvex

Rękawice ochronne

Zagrożenia mechaniczne

Prace precyzyjne 208–217, 226



seria uvex phynomic



uvex rubipor XS | seria uvex unigrip | uvex synexo M100



seria uvex unipur | seria uvex athletic | seria uvex unilite

Prace ogólne 218–221



uvex contact ergo | uvex profi ergo | uvex profi XG

Prace w trudnych warunkach 222, 225



uvex rubiflex | uvex compact | seria uvex unilite thermo

Ochrona przed wysoką temperaturą 224



uvex nk | uvex k-basic extra | uvex profatherm

Ochrona przed przecięciem 227–241



seria uvex phynomic



uvex D500 foam | seria uvex C500 | seria uvex C300



uvex synexo impact 1 | uvex synexo M500 | seria uvex unidur

Rękawice ochronne

Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką

246–251

Powłoka: nitryl



uvex rubiflex ESD



uvex rubiflex S XG



uvex rubiflex S



uvex rubiflex S



uvex rubiflex SZ

Ochrona przed przecięciem



uvex u-chem 3300



uvex u-chem 3200



uvex u-chem 3100



uvex u-chem 3000



seria uvex protector

Rękawice ochronne bez bawełnianej wyściółki

252–253



Nitryl –
uvex profastrong



Chloropren –
uvex profapren



Butyl –
uvex profabutyl



Butyl/Viton® –
uvex profaviton



Jednorazowe rękawice ochronne

255



uvex u-fit strong N2000



uvex u-fit



uvex u-fit lite

uvex

Przewodnik po rękawicach uvex


Szybki sposób na dobranie właściwych rękawic ochronnych

Przy wyborze odpowiednich rękawic ochronnych należy uwzględnić wiele czynników. uvex pomaga w tym za pomocą licznych symboli umożliwiających przyporządkowanie rękawic ochronnych do określonych czynności.




1. Identyfikacja i przyporządkowanie potencjalnych zagrożeń

Jakie jest główne zagrożenie dla użytkownika w miejscu pracy?
Symbole dostarczają wstępnych informacji przy wyborze właściwej kategorii odpowiednich rękawic ochronnych.

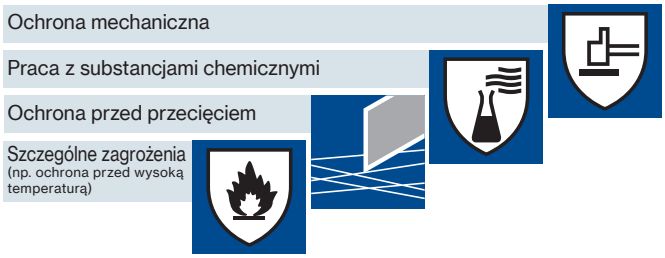

2. Ustalenie indywidualnych wymagań wobec rękawic ochronnych

Jaki rodzaj czynności będzie najczęściej wykonywany w danym miejscu pracy?
Czy charakter pracy będzie wymagał precyzji, wykonywania różnych czynności ogólnych lub stawiał szczególne wymagania przed pracownikiem noszącym rękawice ochronne?

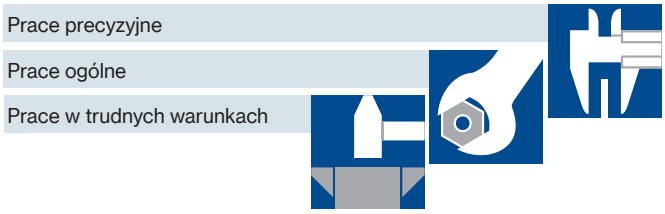

3. Określenie warunków otoczenia

Ustalenie ogólnych warunków panujących w miejscu pracy. Czy czynności są wykonywane w warunkach mokrych/zaolejonych czy raczej wilgotnych albo suchych?
Każda z naszych rękawic ochronnych jest opatrzona zaleceniem do użytkowania w jednych z trzech typów warunków otoczenia. Stopień przydatności jest determinowany przez sumaryczne warunki panujące w miejscu pracy.



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Rękawica ochronna z certyfikatem zgodności z OEKO-TEX® Standard 100.

MADE IN GERMANY

Rękawica ochronna opracowana i wyprodukowana w Niemczech.

pure standard

Rękawice ochronne spełniają wysokie wymagania normy uvex pure standard. Brak składników szkodliwych dla zdrowia, brak zawartości rozpuszczalników i przyspieszaczy, optymalna ochrona produktu.

climazone

Rękawice ochronne spełniają wysokie standardy uvex climazone. Wymiernie wyższa oddychalność przekłada się na mniejsze pocenie i zapewnia przyjemność noszenia rękawic.

proDERM Institute for Applied Dermatological Research dermatologically approved Prof. K.-P. Wilhelm

Testy dermatologiczne wykazały, że rękawice są dobrze tolerowane przez skórę. Rękawice ochronne zostały przebadane klinicznie i przez proDerm Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Hamburg/Niemcy) (badania proDERM®: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).

Rękawice ochronne umożliwiające obsługę wszystkich typowych ekranów dotykowych, tabletów i telefonów komórkowych.

Szczegółowe informacje o kryteriach wydawania certyfikatów OEKO-TEX®, proDERM i Top100 na stronie uvex-safety.de/zertifikate

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

	Prace precyzyjne	Prace ogólne	Prace w trudnych warunkach
	Czynności wymagające doskonałego czucia.	Czynności ogólne wymagające użycia wytrzymałych i niezawodnych rękawic ochronnych.	Trudne czynności niewymagające precyzji, podczas których niezbędna jest mocna i wytrzymała rękawica ochronna.
	Przykłady: montaż precyzyjny, trzymanie drobnych części (np. śrubek), obsługa elementów sterujących, kontrola finalna.	Przykłady: przeglądy, prace transportowe, lekka obróbka metali, zwykłe prace montażowe, prace konserwacyjne.	Przykłady: ciężkie prace transportowe (np. transport palet), prace budowlane, przeglądy.
Suche	uvex phynomic airLite A ESD uvex phynomic lite/lite w uvex unipur Seria seria uvex rubipor	uvex phynomic foam	
Wilgotne/lekko zaolejone	uvex phynomic allround uvex athletic lite	uvex synexo M100 uvex unilite thermo	
Mokre/zaolejone	uvex phynomic wet uvex phynomic wet plus uvex phynomic XG	uvex phynomic pro uvex unilite thermo plus c	
	uvex contact ergo uvex profi ergo	uvex profi XG uvex compact uvex unilite thermo HD	

Obszary robocze, w których nie występuje wilgoć (woda, olej silnikowy, smar, olej chłodniczy itp.).
Rękawice ochronne dla takich warunków pracy cechują się najwyższą oddychalnością.
Przykłady: kontrola jakości, czynności montażowe, wysyłka, obróbka końcowa.

Obszary robocze, w których występuje wilgoć. Rękawice ochronne do tego obszaru są w mniejszym stopniu oddychające.
W tym przypadku ważna jest powłoka nieprzepuszczająca wody i oleju, która odznacza się też właściwościami antypoślizgowymi.
Przykłady: nasmarowane olejem elementy, czynności wykonywane na zmianę w obszarach suchych i mokrych.

Obszary robocze, w których dłoń ma być chroniona przed cieczami (z wyłączeniem substancji chemicznych).
Wymagana jest możliwie szczelna rękawica ochronna o wysokich właściwościach antypoślizgowych.
Przykłady: wyjmowanie zaolejonych/mokrych elementów z maszyn, wykonywanie prac na wolnym powietrzu (wilgoć atmosferyczna).

uvex

uvex phynomic
Perfekcja w 3 wymiarach

1. Idealne dopasowanie



Technologia 3D ergo –
precyzja aż po opuszki palców

- ergonomiczne rozwiązanie dla każdego użytkownika: do ośmiu idealnie dopasowanych rozmiarów
- korzyści dla użytkownika:
  – rękawica przylega jak druga skóra
  – naturalne czucie
  – maksymalna elastyczność eliminuje zmęczenie podczas pracy

2. Optymalna funkcjonalność



Powłoki idealnie dopasowane
do zastosowań

- do obszarów suchych: wodoodporna powłoka hydropolimerowa
- do obszarów suchych i lekko wilgotnych: powłoka z pianki hydropolimerowej
- do obszarów wilgotnych i zaolejonych: powłoka z pianki hydropolimerowej Xtra-Grip
- do obszarów mokrych i zaolejonych: hydropolimerowa powłoka Pro
- do obsługi monitorów przemysłowych z ekranem dotykowym: powłoka z pianki hydropolimerowej airLite***

3. Rękawice bezpieczne dla skóry i produktów



Doskonała ochrona skóry
i produktu

Ochrona zdrowia
- bardzo dobra tolerancja skóry potwierdzona dermatologicznie*
- certyfikat zgodności z OEKO-TEX® Standard 100
- brak szkodliwych rozpuszczalników (DMF, TEA)
- brak substancji alergennych

Ochrona produktu:
- nadaje się do wrażliwych powierzchni
- nie pozostawia śladów i odcisków
- bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi
- dopuszczenie do kontaktu z żywnością**

climazone
MADE IN GERMANY

pure standard

proDERM Institute for Applied Dermatological Research
dermatologically approved
Prof. K.-P. Wilhelm

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

* Seria uvex phynomic została przebadana w warunkach klinicznych przez proDERM® Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Hamburg, Niemcy). Bardzo dobra tolerancja rękawic ochronnych uvex phynomic przez skórę została potwierdzona dermatologicznie (badania proDERM®: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11). Szczegółowe informacje o kryteriach wydawania certyfikatów Oeko-Tex®, proDERM® und Top100 na stronie uvex-safety.com/zertifikate
** Modele uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic C3 i uvex phynomic C5
*** Modele uvex phynomic airLite A ESD, uvex phynomic airLite B ESD, uvex phynomic airLite C ESD


uvex
uvex
phynomic XG
MADE IN GERMANY
uvex
uvex

uvex

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

Technologia przyszłości
Coraz więcej przedsiębiorstw wykorzystuje w produkcji metody inteligentne. Digitalizacja produkcji przemysłowej (Industrie 4.0.) bardzo szybko się rozwija. W rękawicach ochronnych uvex phynomic airLite A ESD można obsługiwać prawie wszystkie popularne ekrany dotykowe, tablety i telefony komórkowe stosowane w przyszłościowych rozwiązaniach.



Dotyczy to wszystkich produktów oznaczonych tym symbolem.

Ochrona użytkownika i najnowsza technologia powłok uvex
Nowo opracowana powłoka hydropolimerowa „airLite" w połączeniu z cienką wyściółką (18 G) zapewnia, oprócz możliwości obsługi ekranów dotykowych, także najwyższy poziom czucia podczas prac precyzyjnych i manipulowania najmniejszymi i najdelikatniejszymi elementami.

Ponadto zostały one przetestowane przez instytut proDERM® w długotrwałym badaniu praktycznym. Rękawice są dobrze tolerowane przez skórę.



W serii uvex phynomic airLite ESD znajdują się także produkty chroniące przed przecięciem na poziomie B i C. Dostępne na stronie 230.



EN 388:2016
3110X

60038

Institute for Applied Dermatological Research proDERM dermatologically approved Prof. K.-P. Wilhelm

pure standard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite A ESD

- najlżejsza rękawica ochronna w swojej klasie
- właściwości antystatyczne (DIN EN 16350:2014)
- odczuwalna różnica w komforcie noszenia: połączenie wysokiego poziomu czucia, lekkości i zdolności oddychania
- możliwość obsługiwania wszystkich typowych ekranów dotykowych, tabletów i telefonów komórkowych
- cienka, oddychająca powłoka hydropolimerowa „airLite" zapewnia najwyższy poziom czucia i pozwala na obsługiwanie ekranu dotykowego
- bardzo dobra chwytność w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja skóry potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików.

Obszary zastosowania:
- montaż precyzyjny
- prace precyzyjne
- sortowanie
- kontrola jakości

Więcej informacji na stronie www.uvex-safety.com/airlite

	uvex phynomic airLite A ESD
Nr art.	60038
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (3 1 1 0 X), DIN EN 16350: 2014
Materiał	poliamid, elastan, włókno węglowe
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką hydropolimerową airLite
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	czarny
Rozmiary	od 6 do 12
Opakowanie	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne



EN 388:2016

3121X

60050

pure standard

MADE IN GERMANY



EN 388:2016

3131X

60049

pure standard

MADE IN GERMANY



EN 388:2016

4121X

60070

pure standard

MADE IN GERMANY

uvex phynomic foam

- zapewniająca dobre czucie rękawica ochronna do mechanicznych prac precyzyjnych
- bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki wodoodpornej powłoce z pianki hydropolimerowej
- bardzo dobra chwytność w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- powłoka o wysokiej oddychalności
- wysoki poziom czucia przy montażu części
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

Obszary zastosowania:
- montaż precyzyjny
- prace precyzyjne
- prace kontrolne
- sortowanie
- przemysł spożywczy
- pakowanie

uvex phynomic allround

- lekka i odporna na zabrudzenie rękawica ochronna o wszechstronnym zastosowaniu do wykonywania czynności mechanicznych
- bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki wodoodpornej powłoce z pianki hydropolimerowej
- bardzo dobra chwytność w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- powłoka o wysokiej oddychalności
- wysoki poziom czucia przy montażu części
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

Obszary zastosowania:
- czynności konserwacyjne
- montaż
- prace precyzyjne
- prace transportowe/pakowanie
- przeglądy

uvex phynomic XG

- elastyczna i ekstremalnie wytrzymała rękawica monterska zapewniają najlepszą chwytność w warunkach oleistych w swojej klasie
- wyjątkowa wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki hydropolimerowej powłoce Xtra Grip
- doskonała chwytność w zaolejonych obszarach
- wysoka oddychalność dzięki piankowej powłoce o otwartych porach
- bardzo dobre czucie przy montażu (pokrytych olejem) części
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

Obszary zastosowania:
- prace precyzyjne
- montaż
- czynności konserwacyjne
- przeglądy
- rzemiosło
- prace betoniarskie i budowlane

	uvex phynomic foam	uvex phynomic allround	uvex phynomic XG
Nr art.	60050	60049	60070
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiał	poliamid, elastan	poliamid, elastan	poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z pianki hydropolimerowej	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z pianki hydropolimerowej	wnętrze dłoni i opuszki palców z hydropolimerową powłoką z pianki Xtra-Grip
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne	obszary suche i lekko wilgotne	wilgotne i zaolejone warunki pracy
Kolor	biały, szary	szary, czarny	czarny, czarny
Rozmiary	od 5 do 12	od 5 do 12	od 6 do 12
Opakowanie	10 par	10 par	10 par

uvex

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne



60060



60061

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Institute for Applied Dermatological Research
proDERM
dermatologically approved
Prof. K.-P. Wilhelm

MADE IN GERMANY



60062

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Institute for Applied Dermatological Research
proDERM
dermatologically approved
Prof. K.-P. Wilhelm

MADE IN GERMANY

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

- rękawica ochronna o wodoodpornej powłoce z pianki hydropolimerowej do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na wolnym powietrzu
- wyjątkowa wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki trwałej powłoce
- bardzo dobra chwytność w wilgotnych i mokrych obszarach
- wysoka oddychalność powłoki
- bardzo dobre czucie przy montażu części
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

Obszary zastosowania:
- prace precyzyjne
- montaż
- czynności konserwacyjne
- przeglądy

uvex phynomic pro

- zapewniająca dobre czucie, odporna na brud i wilgoć rękawica ochronna
- bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki trwałej powłoce hydropolimerowej pro
- bardzo dobra chwytność w wilgotnych, mokrych i zaolejonych obszarach
- wysoka oddychalność i bardzo dobra absorpcja wilgoci dzięki wyściółce z naturalnych włókien
- bardzo dobre czucie przy pracy z małymi elementami
- wyściółka z włókna bambusowego i poliamidu/elastanu jest przyjemna dla skóry
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

Obszary zastosowania:
- montaż
- czynności konserwacyjne
- przeglądy
- prace betoniarskie i budowlane
- czynności na świeżym powietrzu

	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus	uvex phynomic pro
Nr art.	60060	60061	60062
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiał	poliamid, elastan	poliamid, elastan	włókno bambusowe, poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z pianki hydropolimerowej	powłoka wnętrza dłoni i 3/4 grzbietu dłoni: powłoką z pianki hydropolimerowej	powłoka wnętrza dłoni i 3/4 grzbietu dłoni: hydropolimerowa powłoka Pro
Zastosowanie	wilgotne i zaolejone warunki pracy	wilgotne i zaolejone warunki pracy	wilgotne i zaolejone warunki pracy
Kolor	niebieski, antracytowy	niebieski, antracytowy	niebieski, antracytowy
Rozmiary	od 6 do 12	od 6 do 12	od 6 do 12
Opakowanie	10 par	10 par	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne/prace w trudnych warunkach

Minimalizacja zagrożeń w czasie pracy z elementami obrotowymi

uvex phynomic x-foam HV
uvex phynomic X-foam HV to zaawansowane technicznie rozwiązanie w dziedzinie ochrony dłoni przed zagrożeniami mechanicznymi. Minimalna odporność na rozdzieranie w obszarze palców poprzez zastosowanie bezszwowych części umożliwiających łatwe przerwanie, ograniczając w ten sposób ryzyko wystąpienia poważnych obrażeń rąk podczas pracy z narzędziami elektrycznymi.

Dodatkowo rękawice mają wszystkie zalety serii uvex phynomic. To perfekcja pod 3 względami: idealne dopasowanie, optymalna funkcjonalność i bezpieczeństwo dla skóry. Standard uvex pure gwarantuje doskonałą ochronę skóry i produktu. Rękawica nie zawiera substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę są potwierdzone dermatologicznie (proDERM®).



Perforowana linia przerwania



60054

EN 388:2016
3 1 X 1 X

proDERM
Institute for Applied Dermatological Research
dermatologically approved
Prof. K.-P. Wilhelm

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic x-foam HV

- jedyna w swoim rodzaju rękawica ochronna z perforowanymi sekcjami umożliwiającymi przerwanie
- obniżona odporność na rozerwanie w obszarze palców dzięki bezszwowym miejscom umożliwiającym szybkie przerwanie, które znacząco zmniejszają ryzyko urazów dłoni podczas pracy z wykorzystaniem narzędzi elektrycznych
- bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki wodoodpornej powłoce z pianki hydropolimerowej
- bardzo dobra chwytność w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- powłoka o wysokiej oddychalności
- wysoki poziom czucia przy montażu części
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

UWAGA:
- rękawice charakteryzuje częściowa zdatność do kontaktu z ruchomymi elementami maszyn
- kluczowe znaczenie ma dokładna analiza zagrożeń przeprowadzona wraz ze specjalistami uvex w zakresie ochrony dłoni

	uvex phynomic x-foam HV
Nr art.	60054
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (3 1 X 1 X)
Materiał	poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z piankową powłoką hydropolimerową
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	pomarańczowy, szary
Rozmiary	od 6 do 12
Opakowanie	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne



EN 388:2016

2121X

60040



EN 388:2016

2121X

60041

MADE IN GERMANY

uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w

- lekka rękawica ochronna redukująca uczucie zmęczenia
- wysoka odporność na ścieranie dzięki bardzo cienkiej, ale trwałej impregnacji hydropolimerowej
- dobra chwytność w suchych i lekko wilgotnych obszarach
- bardzo dobra oddychalność dzięki powłoce o otwartych porach, ogranicza pocenie
- wysoki poziom czucia przy pracy z małymi częściami
- brak zawartość katalizatorów, tolerancja skóry potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

Obszary zastosowania:
- montaż precyzyjny
- prace precyzyjne
- prace kontrolne
- sortowanie
- przemysł spożywczy

	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w
Nr art.	60040	60041
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiał	poliamid, elastan	poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z hydropolimerową impregnacją	wnętrze dłoni i opuszki palców z hydropolimerową impregnacją
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	szary, szary	biały, biały
Rozmiary	od 5 do 12	od 5 do 12
Opakowanie	10 par	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne



60276



60316

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

climazone

MADE IN GERMANY

uvex rubipor XS

- lekka, elastyczna rękawica ochronna z rozciągliwej tkaniny bawełnianej
- dobra chwytność w suchych obszarach
- wysoka oddychalność dzięki cienkiej impregnacji NBR
- wysoki poziom czucia dzięki rozciągliwej tkaninie bawełnianej z elastanem
- ergonomiczne dopasowanie

Obszary zastosowania:
- montaż precyzyjny
- prace kontrolne
- sortowanie
- ochrona produktu

	uvex rubipor XS2001	uvex rubipor XS5001B
Nr art.	60276	60316
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (1110 X)	EN 388 (1110 X)
Materiał	splot bawełniany, elastan	splot bawełniany, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców	wnętrze dłoni i opuszki palców
	oddychającym	oddychającym
	specjalnym impregnatem NBR	specjalna impregnacja NBR
Zastosowanie	obszary suche	obszary suche
Kolor	biały, biały	biały, niebieski
Rozmiary	od 6 do 10	od 6 do 10
Opakowanie	10 par	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne



60027



60028

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex athletic lite

- lekka rękawica do czynności mechanicznych, zapewniająca wysoki poziom czucia
- matowa powłoka mikropiankowa z otwartymi porami i wyjątkową odpornością na ścieranie
- bardzo dobra chwytność w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- wysoka oddychalność dzięki powłoce o otwartych porach, ogranicza pocenie
- perfekcyjne dopasowanie dzięki krojowi „slim fit" i elastanowej wyściółce
- brak zawartości substancji szkodliwych w rozumieniu Oeko-Tex® Standard 100

Obszary zastosowania:
- montaż precyzyjny
- czynności konserwacyjne
- prace kontrolne
- sortowanie

uvex athletic allround

- lekka i odporna na zabrudzenie rękawica ochronna o wszechstronnym zastosowaniu do wykonywania czynności mechanicznych
- bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki wodoodpornej powłoce z pianki hydropolimerowej
- bardzo dobra chwytność w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- perfekcyjne dopasowanie dzięki krojowi „slim fit" i elastanowej wyściółce
- brak zawartości substancji szkodliwych w rozumieniu Oeko-Tex® Standard 100

Obszary zastosowania:
- czynności konserwacyjne
- montaż
- prace transportowe/pakowanie
- sortowanie

	uvex athletic lite
Nr art.	60027
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 1 3 2 X)
Materiał	poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką mikropiankową NBR
Zastosowanie	suche i lekko wilgotne
	otoczenie
Kolor	niebieski, antracytowy
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par

	uvex athletic allround
Nr art.	60028
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 1 2 2 X)
Materiał	poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką piankową NBR
Zastosowanie	suche i lekko wilgotne
	otoczenie
Kolor	szary, antracytowy
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne



EN 388:2016

4122X

60573



EN 388:2016

4121X

60585



EN 388:2016

4131X

60321

uvex unilite 6605

- lekka rękawica dzianinowa z powłoką z pianki NBR do precyzyjnych prac montażowych
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce i wyściółce poliamidowej
- dobra chwytność w suchych i lekko wilgotnych obszarach
- wysoka oddychalność
- bardzo dobre czucie
- dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
- montaż precyzyjny
- montaż drobnych części
- prace kontrolne
- sortowanie

uvex unilite 7700

- elastyczna i wytrzymała rękawica ochronna do mechanicznych prac precyzyjnych
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wyściółce poliamidowo-elastanowej oraz powłoce z kauczuku NBR i poliuretanu
- dobra chwytność w suchych, lekko wilgotnych i zaolejonych obszarach
- dobre czucie
- bardzo dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
- montaż precyzyjny
- prace precyzyjne
- prace kontrolne
- sortowanie

uvex unipur 6634

- odporna na wilgoć rękawica ochronna NBR do prac mechanicznych
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wyściółce poliamidowej i powłoce NBR
- dobra chwytność w wilgotnych obszarach
- dobre czucie
- dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
- montaż precyzyjny
- prace precyzyjne
- ogólne prace konserwacyjne
- czynności konserwacyjne

	uvex unilite 6605
Nr art.	60573
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 1 2 2 X)
Materiał	poliamid
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z pianki nitrylowej
Zastosowanie	suche i lekko wilgotne otoczenie
Kolor	czarny, czarny
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par

	uvex unilite 7700
Nr art.	60585
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiał	poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką NBR/poliuretanową
Zastosowanie	suche i wilgotne oraz zaolejone powierzchnie robocze
Kolor	szary, czarny
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

	uvex unipur 6634
Nr art.	60321
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiał	poliamid
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką NBR
Zastosowanie	mokre, zaolejone lub zatłuszczone powierzchnie robocze
Kolor	szary, czarny
Rozmiary	od 7 do 10
Opakowanie	10 par

uvex

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne



EN 388:2016
4141X

60943



EN 388:2016
4141X

60944



EN 388:2016
4131X

60248

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631

- lekka i zapewniająca bardzo dobre czucie rękawica ochronna z poliuretanu do mechanicznych prac precyzyjnych
- dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne
- dobra chwytność w suchych i lekko wilgotnych obszarach
- doskonałe czucie
- bardzo dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
- montaż precyzyjny
- prace precyzyjne
- prace kontrolne
- sortowanie

	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631
Nr art.	60943	60944
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 1 4 1 X)	EN 388 (4 1 4 1 X)
Materiał	poliamid	poliamid
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową
Zastosowanie	suche i lekko wilgotne otoczenie	suche i lekko wilgotne otoczenie
Kolor	biały, biały	szary, szary
Rozmiary	od 6 do 11	od 6 do 11
Opakowanie	10 par	10 par

uvex unipur 6639

- lekka, zapewniająca dobre czucie i odporna na zabrudzenie rękawica ochronna PU do wykonywania precyzyjnych prac mechanicznych
- dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne
- dobra chwytność w suchych i lekko wilgotnych obszarach
- doskonałe czucie
- bardzo dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
- montaż precyzyjny
- prace precyzyjne
- prace kontrolne
- sortowanie

	uvex unipur 6639
Nr art.	60248
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiał	poliamid
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	czarny, czarny
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne



▼ Wariant nakrapiany (wnętrze dłoni)

60556



EN 388:2016

2131X

60587

▼ Wariant bez nakropień na wnętrzu dłoni



EN 388:2016

2242B

60238



EN 388:2016

2241B

60135

MADE IN GERMANY

uvex unipur carbon

- zapewniająca doskonałe czucie, antystatyczna rękawica ochronna do prac precyzyjnych z częściami elektronicznymi
- bardzo dobra chwytność
- spełnia wymogi normy DIN EN 16350:2014
- bardzo wysoka oddychalność
- doskonałe czucie

Obszary zastosowania:
- obsługa monitorów dotykowych
- przemysł elektroniczny
- prace w obszarach ESD
- montaż elementów elektronicznych

	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT
Nr art.	60556	60587
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (2 1 3 1 X)	EN 388 (2 1 3 1 X)
	DIN EN 16350: 2014	DIN EN 16350: 2014
Materiał	poliamid, włókno węglowe	poliamid, włókno węglowe
Powłoka	mikrowypustki z włókna węglowego na wnętrzu dłoni, opuszki palców z cienką powłoką elastomerową	opuszki palców z cienką powłoką elastomerową
Zastosowanie	obszary suche	
Kolor	szary, czarny, biały	szary, biały
Rozmiary	od 6 do 10	od 6 do 10
Opakowanie	10 par	10 par

uvex unigrip

- rękawice ochronne z dzianiny w wersjach z 13 oczkami (uvex unigrip PA i uvex unigrip 6620) do precyzyjnych prac mechanicznych oraz z 10 oczkami (uvex unigrip 6624) do bardziej ogólnych zadań mechanicznych
- dobra chwytność w suchych obszarach dzięki cienkim wypustkom PCW

Obszary zastosowania:
- montaż
- sortowanie
- pakowanie

	uvex unigrip 6624	uvex unigrip 6620
Nr art.	60238	60135
Wersja	mankiet ze ściągaczem, 10 oczek	mankiet ze ściągaczem, 13 oczek
Norma	EN 388 (2 2 4 2 B)	EN 388 (2 2 4 1 B)
Materiał	poliamid, bawełna	poliamid, bawełna
Powłoka	wnętrze dłoni i palce z wypustkami PCW	wnętrze dłoni i palce z wypustkami PCW
Zastosowanie	obszary suche	
Kolor	szary, czerwony	biały, niebieski
Rozmiary	od 7 do 10	od 7 do 10
Jednostka zamówienia	10 par	10 par

uvex

Rękawice ochronne

Obszar zastosowania: prace ogólne/prace w trudnych warunkach



Rękawice ochronne **do uniwersalnego zastosowania** muszą często spełniać wiele kryteriów. Przede wszystkim muszą być mocne i trwałe, ale też niezbyt grube. Duże znaczenie ma bardzo dobra chwytność zarówno na suchych, jak i mokrych/zaolejonych powierzchniach.

Z kolei rękawice ochronne do **pracy w trudnych warunkach** muszą być przede wszystkim mocne, ale także odporne na ścieranie. Także w tym przypadku bardzo ważna jest chwytność.

Rękawice ochronne

Obszar zastosowania: prace ogólne/prace w trudnych warunkach



uvex

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace ogólne/prace w trudnych warunkach



EN 388:2016
2121X

60150



EN 388:2016
2121X

60147



EN 388:2016
2121X

60148

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex contact ergo

- szczelna, wytrzymała bawełniana rękawica ochronna z powłoką NBR
- bardzo dobra chwytność w wilgotnych, mokrych i zaolejonych obszarach
- dobre czucie
- ergonomiczne dopasowanie
- wysoka elastyczność
- wysoki komfort użytkowania dzięki wyściółce bawełnianej dobrze absorbującej parę wodną

Obszary zastosowania:
- montaż
- prace kontrolne
- przeglądy
- spedycja/logistyka
- pakowanie

	uvex contact ergo ENB20C
Nr art.	60150
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiał	splot bawełniany
Powłoka	wnętrze dłoni i palce ze specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie	obszary oleiste lub pokryte smarem
Kolor	biały, pomarańczowy
Rozmiary	od 6 do 10
Opakowanie	10 par

uvex profi ergo

- bawełniane rękawice ochronne z powłoką NBR do uniwersalnych zastosowań
- bardzo dobra chwytność w wilgotnych, mokrych i zaolejonych obszarach
- dobre czucie
- ergonomiczne dopasowanie
- wysoka elastyczność
- wysoki komfort użytkowania dzięki wyściółce bawełnianej dobrze absorbującej parę wodną

Obszary zastosowania:
- montaż
- prace kontrolne
- czynności konserwacyjne
- lekka i średnia obróbka metalu

	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20
Nr art.	60147	60148
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Materiał	splot bawełniany	splot bawełniany
Powłoka	wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni ze specjalną powłoką z NBR (kauczuk nitrylowy)	wnętrze dłoni i cały grzbiet dłoni ze specjalną powłoką z NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie	mokre, zaolejone lub zatłuszczone powierzchnie robocze	mokre, zaolejone lub zatłuszczone powierzchnie robocze
Kolor	biały, pomarańczowy	biały, pomarańczowy
Rozmiary	od 6 do 11	od 6 do 10
Opakowanie	10 par	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace ogólne/prace w trudnych warunkach

Doskonała chwytność



EN 388:2016
3121X

60558

Doskonała chwytność



EN 388:2016
3121X

60208

Xtra Grip

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex profi ergo XG

- rękawica ochronna wykonana w technologii uvex Xtra Grip
- bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki wielo-warstwowej budowie zwiększającej żywotność produktu
- doskonała chwytność w wilgotnych, mokrych i zaolejonych obszarach
- dobre czucie
- ergonomiczne dopasowanie
- wysoka elastyczność
- wysoki komfort użytkowania dzięki wyściółce bawełnianej dobrze absorbującej parę wodną

Obszary zastosowania:
- montaż
- prace kontrolne
- czynności konserwacyjne
- lekka i średnia obróbka metalu
- prace betoniarskie i budowlane
- prace na wolnym powietrzu

	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20
Nr art.	60558	60208
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)
Materiał	splot bawełniany	splot bawełniany
Powłoka	wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni ze specjalną powłoką z NBR i Xtra Grip (kauczuk nitrylowy)	wnętrze dłoni i cały grzbiet dłoni ze specjalną powłoką NBR i Xtra Grip (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie	obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem	obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem
Kolor	biały, pomarańczowy, czarny	biały, pomarańczowy, czarny
Rozmiary	od 6 do 11	od 6 do 11
Opakowanie	10 par	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace w trudnych warunkach



EN 388:2016

3111X

89636

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



EN 388:2016

4121X

60946

Construction



EN 388:2016

4121X

60945

Construction

uvex rubiflex

- w pełni pokryte powłoką bawełniane rękawice ochronne do zastosowań mechanicznych
- bardzo wysoka odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce NBR
- dobre czucie
- ergonomiczne dopasowanie

Obszary zastosowania:
- prace kontrolne
- czynności konserwacyjne
- przeglądy
- lekka i średnia obróbka metalu
- prace lakiernicze

uvex compact

- bardzo trwałe rękawice ochronne z kauczuku NBR do prac w trudnych warunkach oraz czynności z wykorzystaniem surowców
- bardzo wysoka odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce NBR

Obszary zastosowania:
- prace betoniarskie i budowlane
- przemysł żelazny i stalowy
- obróbka drewna
- spedycja/logistyka

	uvex rubiflex NB27
Nr art.	89636
Wersja	z mankietem, ok. 27 cm
Norma	EN 388 (3 1 1 1 X)
Materiał	splot bawełniany
Powłoka	całkowicie pokryta specjalną powłoką NBR (nitrylo-kauczuk)
Zastosowanie	obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem
Kolor	pomarańczowy
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

	uvex compact NB27E	uvex compact NB27H
Nr art.	60946	60945
Wersja	mankiet płócienny	mankiet płócienny
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X)	EN 388 (4 1 2 1 X)
Materiał	jersey bawełniany	jersey bawełniany
Powłoka	wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni z powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)	wnętrze dłoni i cały grzbiet dłoni z powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie	obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem	
Kolor	biały, niebieski	biały, niebieski
Rozmiary	od 9 do 10	10
Opakowanie	10 par	10 par


Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace w trudnych warunkach

Norma DIN EN 407:2004
Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi – wysoką temperaturą

Europejska **norma DIN EN 407** reguluje wymagania dotyczące rękawic chroniących przed zagrożeniami termicznymi podczas kontaktu z wysoką temperaturą. Rękawice ochronne, które posiadają certyfikat zgodności z tą normą, chronią użytkownika na przykład przed ciepłem kontaktowym, promieniowaniem cieplnym i niewielkimi rozpryskami stopionego metalu.

Norma nie dotyczy rękawic do szczególnych zastosowań, np. rękawic stosowanych przez strażaków.
Według normy DIN EN 407 rękawice termoodporne powinny spełniać następujące kryteria:
- trudnopalny lub ograniczający rozprzestrzenianie płomienia materiał
- niska wymiana ciepła (działanie ochronne przed promieniowaniem cieplnym, ciepłem konwekcyjnym i ciepłem kontaktowym)
- odporność na działanie wysokiej temperatury

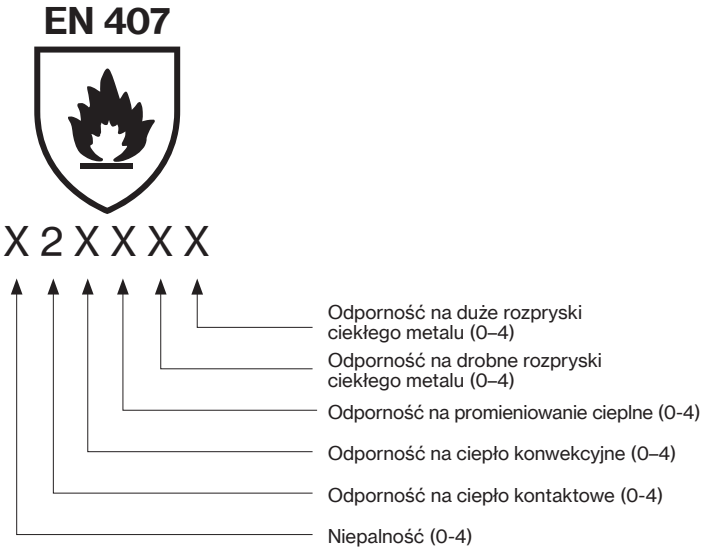


Na podstawie wyniku badania zgodnie z normą DIN EN 407 rękawice ochronne klasyfikowane są pod względem poziomu skuteczności ochrony przed poszczególnymi zagrożeniami termicznymi. Ważne jest, aby rękawica nie stykała się z otwartym ogniem, chyba że podczas badania reakcji na ogień (niepalność) spełnia wymagania 3 poziomu odporności.

Norma DIN EN 511:2006
Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi – zimnem

Rękawice chroniące przed zimnem muszą spełniać wymagania normy europejskiej **DIN EN 511**. Rękawice posiadające taki certyfikat powinny chronić użytkownika przed przenikaniem zimna z otoczenia oraz przed zimnem kontaktowym w trakcie bezpośredniego kontaktu.

Ponadto rękawicę można przetestować pod kątem nieprzemakalności zgodnie z normą EN ISO 15383, aby chroniła dłonie przed wilgocią i zamoczeniem. Test jest zaliczany pozytywnie, jeśli przez 30 minut do rękawicy ochronnej nie przeniknie woda.

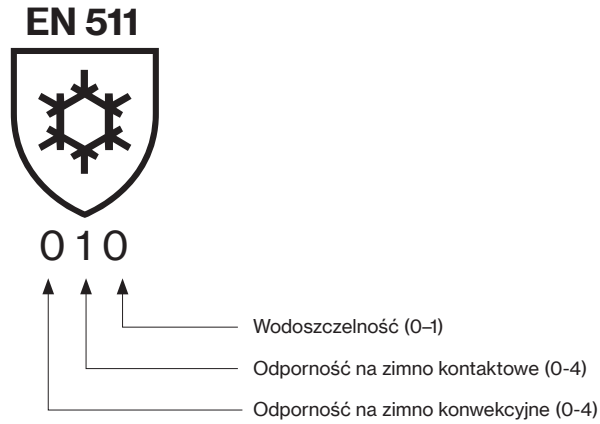

Podobnie jak w przypadku ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, w odniesieniu do poszczególnych aspektów dotyczących rękawic ochronnych określane są różne poziomy odporności. Poziomy odporności oznacza się cyframi od 0 do 4 umieszczonymi obok piktogramu, przy czym 4 oznacza najwyższy poziom odporności.



uvex

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: zagrożenia termiczne



EN 388:2016 2342X
EN 407 X1XXXX

60213

Wyściółka warstwowa



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
502-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



EN 388:2016 2442D
EN 407 X2XXXX

60179

Wyściółka bawełniana





60595

EN 388:2016 2241B
EN 407 X2XXXX

uvex nk

- rękawica ochronna do prac wymagających izolacji termicznej
- dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne
- bardzo dobra chwytność w suchych, wilgotnych i zaolejonych obszarach dzięki szorstkiej powierzchni
- dobra izolacja termiczna w bezpośrednim kontakcie z ciepłymi i gorącymi przedmiotami
- nadaje się do kontaktu z gorącymi przedmiotami do +100°C (zgodnie z normą EN 407)

Obszary zastosowania:
- obsługa narzędzi w trudnych warunkach
- obróbka blach
- budowa maszyn i narzędzi
- kontakt z zimnymi i gorącymi przedmiotami

	uvex NK2722	uvex NK4022
Nr art.	60213	60202
Wersja	z mankietem, ok. 27 cm	mankiet, ok. 40 cm
Norma	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał	splot bawełniany/tkanina aramidowa	
Powłoka	całkowicie pokryta specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy)	
Zastosowanie	mokre, zaolejone lub zatłuszczone powierzchnie	
Kolor	pomarańczowy	
Rozmiary	od 9 do 10	od 9 do 10
Opakowanie	10 par	10 par

uvex k-basic extra

- rękawica ochronna wykonana z grubo tkanej dzianiny Kevlar® do prac mechanicznych i przy wysokich temperaturach
- bardzo dobra izolacja termiczna w bezpośrednim kontakcie z gorącymi przedmiotami
- nadają się do kontaktu z gorącymi przedmiotami do +250°C
- dobra ochrona przed przecięciem
- dobry komfort noszenia dzięki bawełnianej wyściółce
- wysoka oddychalność

Obszary zastosowania:
- lekka i średnia obróbka metali
- prace ze szkłem
- przemysł motoryzacyjny

	uvex k-basic extra 6658
Nr art.	60179
Wersja	mankiet ze ściągaczem, 7 oczek
Norma	EN 388 (2 4 4 2 D), EN 407 (X 2 X X X X)
Materiał	Kevlar® 100%, podszewka bawełniana (wewnątrz)
Powłoka	brak
Zastosowanie	odporność na przecięcia i wysoką temperaturę
Kolor	żółty
Rozmiary	8, 10, 12
Opakowanie	6 par

uvex profatherm

- rękawica ochronna z bawełny frotté do prac wymagających izolacji termicznej
- bardzo dobra izolacja termiczna w bezpośrednim kontakcie z gorącymi przedmiotami
- nadają się do kontaktu z gorącymi przedmiotami do +250°C
- wysoki komfort noszenia dzięki bawełnie frotté wewnątrz rękawicy

Obszary zastosowania:
- lekka i średnia obróbka metali
- przemysł żelazny i stalowy
- obróbka tworzyw sztucznych

	uvex profatherm XB40
Nr art.	60595
Wersja	mankiet, ok. 40 cm
Norma	EN 388 (2 2 4 1 B), EN 407 (X 2 X X X X)
Materiał	bawełna frotte
Powłoka	brak
Zastosowanie	z izolacją cieplną w wysokich i niskich temperaturach
Kolor	biały
Rozmiary	11
Opakowanie	6 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: zagrożenia termiczne



60593

EN 388:2016 3131X EN 511 010



60592

EN 388:2016 3131X EN 511 010



60942

EN 388:2016 3231X EN 511 12X



60591

EN 388:2016 3X42C EN 511 02X

uvex unilite thermo

- zimowa rękawica o dwuwarstwowej strukturze
- elastyczna powłoka polimerowa odporna na zimno o wysokiej wytrzymałości na ścieranie mechaniczne
- bardzo dobra izolacja termiczna w bezpośrednim kontakcie z zimnymi przedmiotami
- dobre dopasowanie

Obszary zastosowania:
- praca w niskiej temperaturze
- prace betoniarskie i budowlane
- praca w chłodniach i magazynach
- praca na wózku widłowym

uvex unilite thermo plus cut c

- naturalne czucie
- wysoka wytrzymałość na ścieranie
- elastyczność w niskiej temperaturze
- odporność mechaniczna
- bardzo dobra ochrona przed przecięciem (poziom C)

Obszary zastosowania:
- praca w niskiej temperaturze
- budownictwo i przemysł metalowy
- praca w chłodniach i magazynach
- praca na wózku widłowym
- kontakt z ostrymi elementami np.: montaż, sortowanie, pakowanie

	uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo HD
Nr art.	60593	60592	60942
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (3231X), EN 511 (12X)
Materiał	akryl i żywa wełna (wewnątrz), poliamid i elastan (na zewnątrz)	akryl i żywa wełna (wewnątrz), poliamid i elastan (na zewnątrz)	bawełna frotte i akryl (wewnątrz), nylon (na zewnątrz)
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z PCW zachowującą elastyczność w niskich temperaturach powłoka polimerowa	wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni z powłoką z PCW zachowującą elastyczność w niskich temperaturach, powłoka polimerowa	wnętrze dłoni i cały grzbiet z powłoką zachowującą elastyczność w niskich temperaturach powłoka grip (3/4)
Zastosowanie	suche i lekko mokrych warunków pracy	suche i lekko mokrych warunków pracy	suche, zaolejone powierzchnie robocze
Kolor	czarny, czarny	czarny, czarny	czerwony, czarny
Rozmiary	od 7 do 11	od 7 do 11	od 8 do 11
Opakowanie	10 par	10 par	10 par

	uvex unilite thermo plus cut c
Nr art.	60591
Wersja	grzbiet dłoni częściowo powlekany, mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (3X42C), EN 511 (02X)
Materiał	dwuwarstwowa konstrukcja: akryl (wewnątrz), włókno szklane/poliamid (na zewnątrz)
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką polimerową zachowującą elastyczność w niskich temperaturach
Zastosowanie	suche i lekko wilgotne powierzchnie robocze
Kolor	limonkowy, czarny
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: prace w trudnych warunkach

Wyzwania w branży budowlanej są różnorodne: od przygotowawczych robót budowlanych poprzez budownictwo naziemne i podziemne aż po instalacje budowlane i prace wewnątrz budynków. Najważniejsza jest współpraca poszczególnych brygad roboczych, oraz perfekcyjne zestawienie środków ochrony indywidualnej.

uvex opracował i wybrał ponad 150 innowacyjnych produktów z zakresu środków ochrony indywidualnej zaprojektowanych specjalnie w celu zaspokojenia unikalnych potrzeb branży budowlanej.

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są szczególnie polecane do użytku w budownictwie. Dalsze informacje znajdują się w opisach poszczególnych produktów.



Do prac w trudnych warunkach uvex ma w swojej ofercie rękawice ochronne marki HexArmor®.
Więcej informacji: www.hexarmor.eu



EN 388:2016
4131X

60021

uvex synexo M100

- bezszwowa rękawica do ciężkich prac, odporna na ścieranie mechaniczne ze wzmocnieniem na zgięciu kciuka
- dobra chwytność w suchych i wilgotnych obszarach
- dobra ochrona przed uderzeniami dzięki dodatkowo wyścielanej wewnętrznej powierzchni dłoni
- dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność
- wysoki komfort użytkowania
- elastyczne zapięcie na rzep

Obszary zastosowania:
- obsługa narzędzi w trudnych warunkach
- prace budowlane
- górnictwo
- czynności konserwacyjne

	uvex synexo M100
Nr art.	60021
Wersja	ściągacz, rzep, poduszki na powierzchni wnętrza dłoni
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)
Materiał	poliamid
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką NBR (nitrylo-kauczuk) i wykończeniem Grip
Zastosowanie	suche oraz zaolejone powierzchnie
Kolor	czerwony, czarny
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

Rękawice ochronne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

Do prac w trudnych warunkach uvex oferuje rękawice ochronne marki HexArmor®. Więcej informacji: www.hexarmor.eu



60598



60022

uvex synexo impact 1

- bezszwowe rękawice chroniące przed przecięciem z elementami chroniącymi przed uderzeniem, ze wzmocnieniem na zgięciu kciuka, do prac w trudnych warunkach, w szczególności w przemyśle gazowym i rafineryjnym
- bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki połączeniu włókien szklanych i HPPE
- dobra chwytność w suchych i wilgotnych obszarach
- dobra ochrona przed uderzeniami dzięki dodatkowo wyścielanej we-wnętrznej powierzchni dłoni
- elementy ochronne na grzbiecie dłoni i wzmocnienia przy stawach palców
- dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność
- wysoki komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
- obsługa narzędzi w trudnych warunkach
- górnictwo
- przemysł naftowy i gazowy
- prace budowlane w trudnych warunkach

	uvex synexo impact 1
Nr art.	60598
Wersja	elementy ochronne na grzbiecie dłoni, zapięcie na rzep, poduszki na powierzchni wnętrza dłoni, ściągacz
Norma	EN 388 (4 X 4 3 C P)
Materiał	HPPE, włókno szklane, nylon
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką NBR (nitrylo-kauczuk) i wykończeniem Grip
Zastosowanie	suche oraz zaolejone powierzchnie
Kolor	żółty, czarny
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

uvex synexo M500

- antyprzecięciowa, bezszwowa rękawica do ciężkich prac, odporna na ścieranie mechaniczne ze wzmocnieniem na zgięciu kciuka
- bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki połączeniu włókien szklanych i HPPE
- dobra chwytność w suchych i wilgotnych obszarach
- dobra ochrona przed uderzeniami dzięki dodatkowo wyścielanej we-wnętrznej powierzchni dłoni
- dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność
- wysoki komfort użytkowania
- elastyczne zapięcie na rzep

Obszary zastosowania:
- obsługa narzędzi w trudnych warunkach
- prace budowlane
- górnictwo
- czynności konserwacyjne

	uvex synexo M500
Nr art.	60022
Wersja	zapięcie na rzep, poduszki na powierzchni wnętrza dłoni, ściągacz
Norma	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiał	HPPE, włókno szklane, nylon
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką NBR (nitrylo-kauczuk) i wykończeniem Grip
Zastosowanie	suche oraz zaolejone powierzchnie
Kolor	żółty, czarny
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

uvex

Zagrożenia mechaniczne

Innowacyjne produkty zapewniające skuteczną ochronę

Skuteczna ochrona dłoni oznacza równowagę między niezawodną ochroną, a komfortowym dopasowaniem, ponieważ tylko noszone rękawice ochronne mogą spełnić swój cel. uvex stale opracowuje innowacyjne technologie włókien i powłok, takie jak np. technologia Bamboo TwinFlex®.

W praktyce decydującą rolę, oprócz samej klasyfikacji poziomu skuteczności ochrony przed przecięciem według EN 388:2016/ISO 13997, ma zależność między odpornością na przecięcie, a odpornością na rozerwanie. Jeśli skuteczność ochrony przeciwprzecięciowej jest zasługą tylko wysokiego udziału włókien szklanych, może to być kosztem odporności na rozerwanie.

Techniki wytwarzania materiałów, takich jak włókna szklane lub stalowe, mają absolutnie kluczowe znaczenie z punktu widzenia wygody i zadowolenia użytkownika. Skóra powinna stykać się jedynie z włóknami, które nie powodują podrażnienia, a trzeba pamiętać, że cechy, takie jak dopasowanie lub elastyczność ulegają zmianie po naniesieniu powłoki. Trwałość powłoki jest ponadto istotna ze względu na oszczędność.



Wytrzymała konstrukcja:
Rdzeń – powłoka – nić.

Nowa klasyfikacja rękawic chroniących przed przecięciem zgodnie z normą EN 388:2016/ISO 13997

Zmiany w nowej normie DIN EN 388:2016/ISO 13997 dotyczą przede wszystkim rękawic antyprzecięciowych wykonanych z materiałów tępiących stykające się z nimi ostrze (np. włókna szklane lub stalowe).

Jako wiodący producent produktów chroniących przed przecięciem uvex posiada urządzenia do pomiaru zgodne z obiema normami i może zawsze udzielić odpowiedzi na dowolne pytania.

Różnice	**DIN EN 388:2003**	**EN 388:2016/ISO 13997**
Typ ostrza	Okrągłe	Proste
Metoda cięcia	Obracające się ostrze i cykliczny kontakt	Proste ostrze i pojedynczy kontakt
Przykładana siła	stała wartość 5 N	zmienna między 2 a 30 N

Klasyfikacja poziomów ochrony przed przecięciem

DIN EN 388:2003	1	2	3	4	5
Indeks	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5	≥ 10	≥ 20

DIN EN 388:2016/ ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Wartość w niutonach	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30



Oznaczenie rękawic ochronnych

Poziomy ochrony są określone na piktogramie zgodnym z normą EN 388:2016/ISO 13997:



Zagrożenia mechaniczne

Ochrona przed przecięciem w skrócie

ISO 13997	Prace precyzyjne	Prace ogólne	Prace w trudnych warunkach	
D		uvex D500 foam uvex unidur 6679 foam uvex athletic D5 XP		
C	uvex C500 uvex C500 dry uvex C300 dry uvex phynomic airLite C ESD uvex phynomic C5	uvex C300 foam uvex C500 foam uvex unidur 6659 foam uvex C500 M foam uvex C300 wet uvex synexo M500	uvex C500 wet uvex C500 wet plus uvex C500 XG uvex synexo impact 1	
B	uvex phynomic airLite B ESD uvex phynomic C3	uvex unidur 6641 uvex unidur 6648 uvex unidur 6649 uvex unidur 6643		

Suche

Wilgotne/ lekko zaolejone

Mokre/ zaolejone

Jako rękawice o poziomie ochrony przed przecięciem klasy E lub wyższej uvex poleca produkty marki HexArmor®.

uvex

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

◀ Bardzo lekka i cienka (18G) ▶



EN 388:2016
3X32B

60078



EN 388:2016
3X42C

60084

Najnowsza technologia produkcji przędzy ▶

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite B ESD

- najlżejsza i zapewniająca najlepsze czucie rękawica antyprzecięciowa o poziomie ochrony B
- spełnia wymagania ESD (DIN EN 16350:2014)
- odczuwalna różnica w komforcie noszenia: połączenie najwyższego czucia, lekkości i zdolności oddychania
- możliwość obsługiwania wszystkich typowych ekranów dotykowych, tabletów i telefonów komórkowych
- cienka, oddychająca powłoka hydropolimerowa „airLite" w połączeniu z cienką wyściółką (18 G), zapewnia najwyższy poziom czucia podczas prac precyzyjnych
- bardzo dobra chwytność w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- brak włókien szklanych i stalowych
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

Obszary zastosowania:
- montaż precyzyjny
- prace precyzyjne
- prace kontrolne
- sortowanie

	uvex phynomic airLite B ESD
Nr art.	60078
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (3 X 3 2 B), DIN EN 16350: 2014
Materiał	Dyneema® Diamond Technology, poliamid, elastan, włókno węglowe
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z hydropolimerową powłoką airLite
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	jasnoniebieski, czarny
Rozmiary	od 6 do 12
Opakowanie	10 par

uvex phynomic airLite C ESD

- najlżejsza i zapewniająca najlepsze czucie rękawica antyprzecięciowa o poziomie ochrony C
- spełnia wymagania ESD (DIN EN 16350:2014)
- dobre czucie w połączeniu z wysokim poziomem ochrony antyprzecięciowej (poziom C) dzięki innowacyjnym włóknom: dyneema® Diamond 2.0
- brak włókien szklanych i stalowych
- możliwość obsługiwania wszystkich typowych ekranów dotykowych, tabletów i telefonów komórkowych
- cienka, oddychająca powłoka hydropolimerowa „airLite" w połączeniu z cienką wyściółką (18 G), zapewnia najwyższy poziom czucia podczas prac precyzyjnych
- bardzo dobra chwytność w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

Obszary zastosowania:
- montaż precyzyjny
- prace precyzyjne
- prace kontrolne
- sortowanie

	uvex phynomic airLite C ESD
Nr art.	60084
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (3 X 4 2 C), DIN EN 16350: 2014
Materiał	Dyneema® Diamond 2.0 Technology, poliamid, elastan, włókno węglowe
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z hydropolimerową powłoką airLite
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	niebieski, czarny
Rozmiary	od 6 do 12
Opakowanie	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



EN 388:2016

4X43B

60080



pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



EN 388:2016

4X42C

60081



pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic C3

- zapewniająca dobre czucie rękawica chroniąca przed przecięciem do prac mechanicznych
- dopuszczenie do kontaktu z żywnością
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki odpornej na wilgoć piankowej powłoce hydropolimerowej
- bardzo dobra chwytność w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- dobra ochrona przed przecięciem i wysoka odporność na rozerwanie
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

Obszary zastosowania:
- montaż
- prace kontrolne
- sortowanie
- przemysł spożywczy

uvex phynomic C5

- uniwersalna rękawica antyprzecięciowa do czynności mechanicznych
- dopuszczenie do kontaktu z żywnością
- bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki wodoodpornej powłoce z pianki hydropolimerowej
- bardzo dobra chwytność w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- bardzo dobra ochrona przed przecięciem (poziom C) i wysoka odporność na rozerwanie
- brak substancji alergennych, ochrona zdrowia i tolerancja przez skórę potwierdzona dermatologicznie (proDERM®), możliwość stosowania przez alergików

Obszary zastosowania:
- montaż
- prace kontrolne
- sortowanie
- przemysł spożywczy

	uvex phynomic C3
Nr art.	60080
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 X 4 3 B)
Materiał	poliamid, elastan, HPPE, włókno szklane
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z piankową powłoką hydropolimerową
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	błękitny, szary
Rozmiary	od 6 do 12
Opakowanie	10 par

	uvex phynomic C5
Nr art.	60081
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiał	Dyneema® Diamond Technology, poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z piankową powłoką hydropolimerową
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	niebieski, szary
Rozmiary	od 6 do 12
Opakowanie	10 par

uvex

Komfortowa ochrona przed przecięciem

Najnowsza generacja technologii Bamboo TwinFlex®

Rękawice chroniące przed przecięciem uvex wykonane w najnowszej opatentowanej technologii Bamboo TwinFlex® wyznaczają nowe standardy w zakresie ochrony, komfortu, elastyczności, zręczności oraz oszczędności. Rękawice o dostosowanej do indywidualnych potrzeb klasie ochrony przed przecięciem cechują się wytrzymałością i wysokim komfortem użytkowania, szczególnie w przypadku wykonywania wymagających czynności. Unikalne połączenie naturalnego włókna bambusowego z zaawansowanymi technologicznie włóknami ochronnymi odpowiada za wygodę noszenia i dobre właściwości mikroklimatyczne oraz wysoki stopień ochrony. Tylko noszone rękawice ochronne zapobiegają wypadkom.

Poziomy C i D ochrony przed przecięciem


Bamboo TwinFlex® Technology – zaawansowana technologia zwiększająca komfort

- trwałość i wygoda
- bambus – przyjazny dla środowiska, odnawialny surowiec
- efekt chłodzenia
- dopasowanie ComfortFit

Opatentowana ochrona Bamboo TwinFlex®
Odporne na przecięcie włókna szklane i odporny na ścieranie poliamid gwarantują optymalną ochronę mechaniczną. Połączenie włókien stalowych z poliamidem podnosi skuteczność ochrony przed przecięciem nawet do poziomu D.

Opatentowana funkcja zapewniająca komfort Bamboo TwinFlex®
Miękka i wygodna przędza bambusowa gwarantuje uczucie jedwabistej miękkości i doskonałą regulację mikroklimatu, a wytrzymałe włókno HPPE odpowiada za wysoką odporność na rozdzieranie. Połączenie przędzy bambusowej z nowatorskim włóknem DSM Dyneema® Diamond znacznie zwiększa odporność na rozdarcie i przecięcie.

Bamboo TwinFlex® Technology[1]

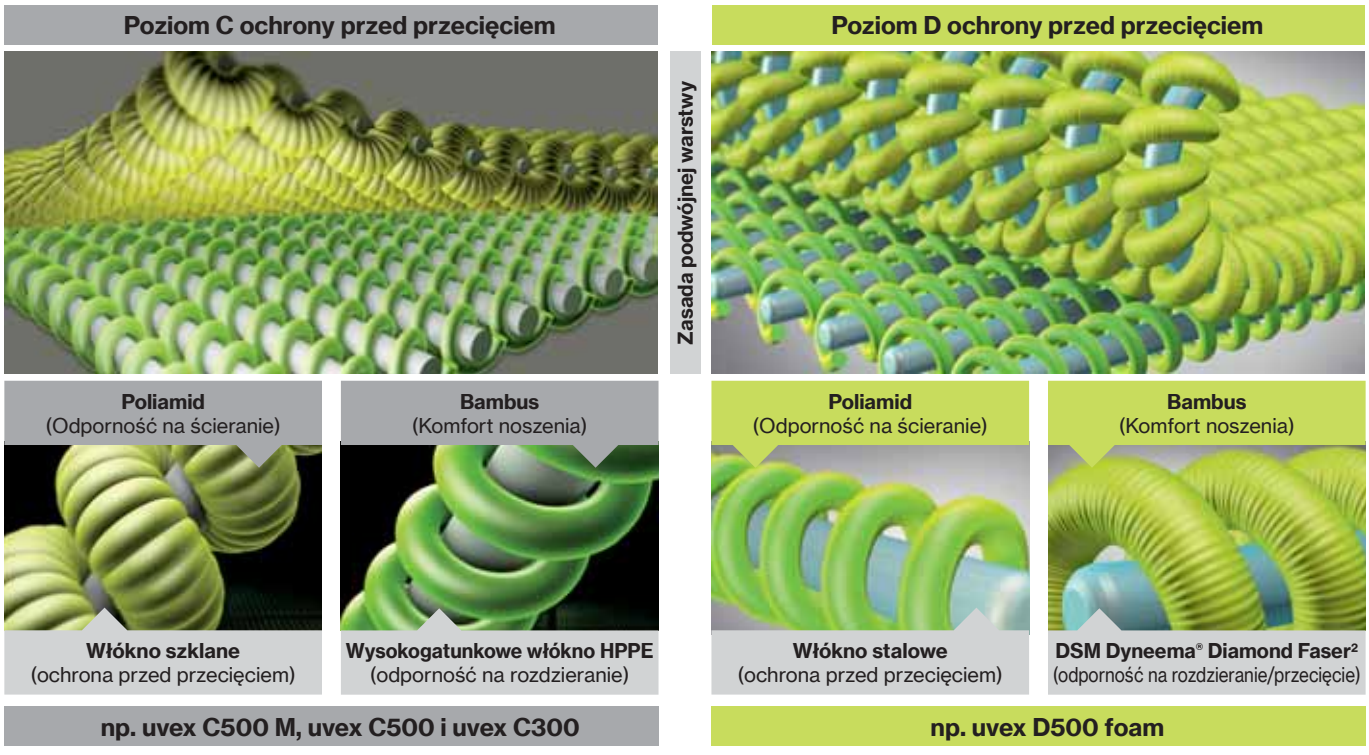

1 Bamboo TwinFlex® Technology jest zastrzeżonym znakiem towarowym UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG. |
2 DSM Dyneema® Diamond jest znakiem towarowym Royal DSM N.V.



Strona internetowa

uvex D500 foam

Bezkompromisowa wytrzymałość bez utraty komfortu



Powłoka SoftGrip

Poziom D ochrony przed przecięciem

Technologia 3D Ergo

Dopasowanie ComfortFit

OEKO®-TEX Standard 100

MADE IN GERMANY

Najwyższej klasy kontrola mikroklimatu

uvex climazone – odczuwalnie większy komfort

- zmniejszona potliwość
- wysoka oddychalność
- wielokrotnie większa wchłanialność wilgoci niż w przypadku innych włókien

Komfort użytkownika oraz poprawa mikroklimatu stanowią najważniejsze punkty odniesienia przy projektowaniu rękawic ochronnych. W dążeniu do ciągłego doskonalenia system uvex climazone stosowany w rękawicach ochronnych podlega stałemu rozwojowi we współpracy z wiodącymi i uznanymi na rynku instytutami badań, takimi jak Instytut Hohenstein czy Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens (PFI). Indywidualne jednostki pomiarowe, takie jak Climatester (PFI), dostarczają informacji na temat właściwości termofizjologicznych oraz komfortu dla skóry.



climazone

uvex

Rękawice ochronne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



EN 388:2016
4X42D

60604



wzmocnienie strefy kciuka ▶



EN 388:2003
4542

EN 388:2016
4X42C

60498

EN 407
X1XXXX

climazone
MADE IN GERMANY

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex D500 foam

- rękawica chroniąca przed przecięciem o najwyższym komforcie noszenia
- wyjątkowa wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki innowacyjnej powłoce SoftGrip
- bardzo dobra chwytność w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- bardzo dobra ochrona przed przecięciem (poziom D) dzięki opatentowanej technologii Bamboo TwinFlex®
- wysoka elastyczność
- bardzo dobre czucie
- idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D Ergo Technology

Obszary zastosowania:
- przemysł motoryzacyjny
- budownictwo
- browarnictwo, produkcja napojów
- przemysł szklarski
- czynności konserwacyjne
- obróbka metali

	uvex D500 foam
Nr art.	60604
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 X 4 2 D)
Materiał	wiskoza bambusowa, Dyneema® Diamond, stal, poliamid
Powłoka	dłoń i opuszki palców pokryte powłoką wysokowydajnego elastomeru (HPE) i pianki Soft-Grip
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	limonkowy, antracytowy
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par



uvex C500 M foam

- rękawica chroniąca przed przecięciem o najwyższym komforcie noszenia
- wyjątkowa wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki innowacyjnej powłoce SoftGrip
- bardzo dobra chwytność w suchym i lekko wilgotnym otoczeniu
- bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki opatentowanej technologii Bamboo TwinFlex® Technology
- częściowe wzmocnienie na zgięciu kciuka
- wysoka elastyczność
- bardzo dobre czucie
- idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D Ergo Technology
- bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi

Obszary zastosowania:
- przemysł motoryzacyjny
- budownictwo
- browarnictwo, produkcja napojów
- przemysł szklarski
- czynności konserwacyjne
- obróbka metali

	uvex C500 M foam
Nr art.	60498
Wersja	ściągacz, wzmocnienie na zgięciu kciuka
Norma	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka	dłoń i opuszki palców pokryte powłoką wysokowydajnego elastomeru (HPE) i pianki Soft-Grip
Zastosowanie	do zastosowania w wilgotnych obszarach
Kolor	limonkowy, czarny, antracytowy
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par



Dyneema® jest znakiem towarowym Royal DSM N.V.

Rękawice ochronne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



EN 388:2003 254X
EN 388:2016 2X4XC

60491



EN 388:2003 254X
EN 388:2016 1X4XC

60497



EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C
EN 407 X1XXXX

60496



EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C

60600

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

climazone
MADE IN GERMANY

uvex C500

- rękawice chroniące przed przecięciem lub zarękawek ochronny (uvex C500 sleeve) o rewelacyjnym komforcie noszenia
- wyjątkowa wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki innowacyjnej powłoce SoftGrip (uvex C500 wet plus i uvex C500 XG)
- bardzo dobra chwytność na powierzchni suchej (wszystkie modele), lekko wilgotnej lub mokrej (uvex C500 wet plus) oraz zaolejonej (uvex C500 XG)
- bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki opatentowanej technologii uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- wysoka elastyczność
- bardzo dobre czucie
- idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D Ergo Technology
- bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi

Obszary zastosowania:
- przemysł motoryzacyjny
- montaż
- czynności konserwacyjne
- obróbka metalu
- spedycja/logistyka
- sortowanie
- prace ze szkłem
- obróbka blach
- przemył papierniczy
- budownictwo
- przemysł żelazny i stalowy

	uvex C500 sleeve		uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG
Nr art.	60491-07	60491-10	60497	60496	60600
Wersja	zarękawek ochronny z zapięciem na rzep, 34 cm (M), 40 cm (L)		mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (2 X 4 X C)		EN 388 (1 X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiał	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid		wiskoza bambusowe, HPPE, włókno szklane, poliamid	wiskoza bambusowe, HPPE, włókno szklane, poliamid	wiskoza bambusowe, HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka	brak		brak	wnętrze dłoni i 3/4 grzbietu dłoni z powłoką z wysokowydajnego elastomeru (HPE)	wnętrze dłoni i cały grzbiet dłoni z powłoką z wysokowydajnego elastomeru (HPE) i powłoką Xtra Grip
Zastosowanie	obszary suche		obszary suche	mokre, zaolejone lub zatłuszczone powierzchnie robocze	wilgotne, mokre, zaolejone lub zatłuszczone powierzchnie
Kolor	limonkowy		limonkowy	limonkowy, antracytowy	limonkowy, antracytowy
Rozmiary	M	L	od 7 do 11	od 7 do 11	od 7 do 11
Opakowanie	sztuka	sztuka	10 par	10 par	10 par

uvex

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



EN 388:2003 254X
EN 388:2016 XX4XC

60499



EN 407 X1XXXX
EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C

60494



EN 407 X1XXXX
EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C

60492

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

climazone
MADE IN GERMANY

uvex C500

- rękawica chroniąca przed przecięciem o najwyższym komforcie noszenia
- wyjątkowa wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki innowacyjnej powłoce SoftGrip (uvex C500 foam i uvex C500 wet)
- bardzo dobra chwytność na powierzchni suchej (wszystkie modele), lekko wilgotnej (uvex C500 foam) oraz mokrej (uvex C500 wet)
- bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki opatentowanej technologii uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- model jest odporny na działanie ciepła kontaktowego o temperaturze do +100°C zgodnie z normą EN 407 (uvex C500 foam i C500 wet)
- wysoka elastyczność
- bardzo dobre czucie
- idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D Ergo Technology
- bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi

Obszary zastosowania:
- przemysł motoryzacyjny
- montaż
- czynności konserwacyjne
- obróbka metalu
- spedycja/logistyka
- sortowanie
- prace ze szkłem
- obróbka blach
- przemył papierniczy
- budownictwo
- przemysł żelazny i stalowy

	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet
Nr art.	60499	60494	60492
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka	wnętrze dłoni i palce z powłoką z wysokowydajnego winylu (HPV) z nakropieniem poprawiającym chwyt	wnętrze dłoni i opuszki palców z wysokowydajnego elastomeru (HPE) i pianki Soft Grip	wnętrze dłoni i opuszki palców z wysokowydajnego elastomeru (HPE)
Zastosowanie	obszary suche	obszary wilgotne	obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem
Kolor	limonkowy, antracytowy	limonkowy, antracytowy	limonkowy, antracytowy
Rozmiary	od 7 do 11	od 7 do 11	od 7 do 11
Opakowanie	10 par	10 par	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



EN 388:2003 234X | EN 388:2016 XX4XC

60549



EN 388:2003 4342 | EN 388:2016 3X42C

60544



EN 388:2003 4342 | EN 388:2016 4X42C

60542

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

climazone MADE IN GERMANY

uvex C300

- rękawica chroniąca przed przecięciem o najwyższym komforcie noszenia
- wyjątkowa wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki innowacyjnej powłoce SoftGrip (uvex C300 foam i uvex C300 wet)
- bardzo dobra chwytność na powierzchni suchej (wszystkie modele), lekko wilgotnej (uvex C300 foam) oraz mokrej (uvex C300 wet)
- dobra ochrona przed przecięciem dzięki opatentowanej technologii uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- wysoka elastyczność
- bardzo dobre czucie
- idealne dopasowanie dzięki zastosowaniu 3D Ergo Technology
- bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi

Obszary zastosowania:
- przemysł motoryzacyjny
- montaż
- czynności konserwacyjne
- obróbka metalu
- spedycja/logistyka
- sortowanie
- prace ze szkłem
- obróbka blach

	uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet
Nr art.	60549	60544	60542
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (3 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Materiał	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid	wiskoza bambusowa, HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka	wnętrze dłoni i palce	wnętrze dłoni i opuszki palców	wnętrze dłoni i opuszki palców
	z powłoką z wysokowydajnego winylu	z powłoką z wysokowydajnego	z powłoką z wysokowydajnego
	(HPV) i wypustkami poprawiającymi chwytność	elastomeru (HPE) i pianki Soft Grip	elastomeru (HPE)
Zastosowanie	suche powierzchnie robocze	obszary wilgotne	mokre, zaolejone lub zatłuszczone powierzchnie robocze
Kolor	antracytowy	antracytowy	antracytowy
Rozmiary	od 7 do 11	od 7 do 11	od 7 do 11
Opakowanie	10 par	10 par	10 par

Technologia Bamboo TwinFlex® jest zastrzeżonym znakiem towarowym UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Niemcy.

uvex

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



EN 388:2003 4343 EN 388:2016 4343B

60210



EN 388:2003 4344 EN 388:2016 4344B

60314

uvex unidur 6641

- rękawica chroniąca przed przecięciem z powłoką PU z wysokiej jakości włókien poliestrowych Special Cut Performance
- doskonała wytrzymałość mechaniczna dzięki dobremu połączeniu włókien i powłok
- dobra chwytność w suchych i lekko wilgotnych obszarach
- bardzo dobre czucie
- wysoka elastyczność
- bardzo dobry komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
- przemysł motoryzacyjny
- czynności konserwacyjne
- montaż
- obróbka metalu
- pakowanie

	uvex unidur 6641
Nr art.	60210
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 3 4 3 B)
Materiał	HPPE, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	biały, szary
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par

uvex unidur 6643

- rękawica chroniąca przed przecięciem z powłoką NBR z wysokiej jakości włókien poliestrowych Special Cut Performance
- doskonała wytrzymałość na ścieranie mechaniczne powłoki NBR
- dobra chwytność w wilgotnych i zaolejonych obszarach
- dobre czucie
- wysoka elastyczność
- dobry komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
- przemysł motoryzacyjny
- czynności konserwacyjne
- montaż
- obróbka blach
- przeglądy

	uvex unidur 6643
Nr art.	60314
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 3 4 4 B)
Materiał	HPPE, poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką NBR (nitrylo-kauczuk)
Zastosowanie	obszary wilgotne, pokryte olejem lub smarem
Kolor	szary melanż, czarny
Rozmiary	od 7 do 10
Opakowanie	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



EN 388:2003 4342 EN 388:2016 4342B

60932



EN 388:2003 4342 EN 388:2016 4342B

60516

uvex unidur 6648

- rękawica ochronna chroniąca przed przecięciem z powłoką PU i z włóknami HPPE
- doskonała wytrzymałość na ścieranie mechaniczne
- dobra chwytność w wilgotnych i zaolejonych obszarach
- dobra ochrona przed przecięciem dzięki włóknom HPPE
- dobre czucie
- wysoka elastyczność
- wysoki komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
- przemysł motoryzacyjny
- przeglądy
- lekka i średnia obróbka metali
- pakowanie

	uvex unidur 6648
Nr art.	60932
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 3 4 2 B)
Materiał	HPPE, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	biały, czarny
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par

uvex unidur 6649

- rękawica ochronna chroniąca przed przecięciem z powłoką PU i z włóknami HPPE
- doskonała wytrzymałość na ścieranie mechaniczne
- dobra chwytność w wilgotnych i zaolejonych obszarach
- dobra ochrona przed przecięciem dzięki włóknom HPPE
- dobre czucie
- wysoka elastyczność
- dobry komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
- przemysł motoryzacyjny
- przeglądy
- lekka i średnia obróbka metali
- pakowanie

	uvex unidur 6649
Nr art.	60516
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 3 4 2 B)
Materiał	HPPE, poliamid, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką poliuretanową
Zastosowanie	obszary suche i lekko wilgotne
Kolor	niebieski melanż, szary
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

uvex

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



EN 388:2003 4543
EN 388:2016 4X43C

60938



EN 388:2016 4X44D

60969



Wzmocnienie na zgięciu kciuka ▶



EN 388:2016 4X43D

60030

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

uvex unidur 6659 foam

- rękawica chroniąca przed przecięciem z powłoką piankową NBR i włóknem szklanym HPPE
- powłoka z pianki NBR o doskonałej wytrzymałości na ścieranie mechaniczne zapewnia długą żywotność
- dobra chwytność w suchych i lekko wilgotnych obszarach
- dobra ochrona przed przecięciem dzięki połączeniu włókien szklanych i HPPE
- bardzo wysoki poziom czucia
- wysoka elastyczność
- bardzo dobry komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
- przemysł motoryzacyjny
- montaż
- czynności konserwacyjne
- obróbka metalu
- spedycja/logistyka

	uvex unidur 6659 foam
Nr art.	60938
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 X 4 3 C)
Materiał	HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z pianki nitrylowej
Zastosowanie	suche i lekko wilgotne otoczenie
Kolor	szary melanż, czarny
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par

uvex unidur 6679 foam

- rękawica chroniąca przed przecięciem z powłoką piankową NBR i włóknem HPPE/stalowym
- powłoka z pianki NBR o doskonałej wytrzymałości na ścieranie mechaniczne zapewnia długą żywotność
- dobra chwytność w suchych i lekko wilgotnych obszarach
- bardzo dobra ochrona przed przecięciem (poziom D) dzięki połączeniu włókien HPPE/stalowych
- bardzo wysoki poziom czucia
- wysoka elastyczność
- bardzo dobry komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
- przemysł motoryzacyjny
- obróbka metali
- pakowanie

	uvex unidur 6679 foam
Nr art.	60969
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 X 4 4 D)
Materiał	HPPE, stal, nylon, elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców z powłoką z pianki nitrylowej
Zastosowanie	suche i lekko wilgotne otoczenie
Kolor	szary, czarny
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par

uvex athletic D5 XP

- wysoka odporność na przecięcie (poziom D)
- dobra chwytność w przypadku suchych i (lekko) zaolejonych/mokrych elementów
- bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne
- wzmocnienie w zgięciu kciuka
- wysoka elastyczność, bardzo dobre dopasowanie
- bardzo wysoki poziom czucia
- możliwość prania przemysłowego

Obszary zastosowania:
- przemysł motoryzacyjny
- obróbka metali
- przemysł szklarski
- prace kontrolne
- sortowanie
- pakowanie

	uvex athletic D5 XP
Nr art.	60030
Wersja	mankiet z dzianiny ze ściągaczem
Norma	EN 388 (4 X 4 3 D)
Materiał	HPPE, stal, poliamid/elastan
Powłoka	wnętrze dłoni i opuszki palców powlekane, powłoka z mikropianki NBR
Zastosowanie	suche, lekko wilgotne/zaolejone powierzchnie robocze
Kolor	szary, antracytowy
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem



60973

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex unidur sleeve C

- wysoka odporność na przecięcie (poziom ochrony C)
- cienki i elastyczny
- wysoki komfort
- zapięcie na rzep umożliwia indywidualne dopasowanie
- Oeko-Tex® Standard 100

Obszary zastosowania:
- przemysł motoryzacyjny
- przemysł szklarski
- obróbka metali
- montaż
- czynności konserwacyjne
- prace budowlane

	uvex unidur sleeve C
Nr art.	60973
Wersja	zarękawek ochronny z zapięciem na rzep
	46 cm (M), 50 cm (L)
Norma	EN 388 (2 X 4 X C)
Materiał	HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka	bez powłoki
Zastosowanie	suche środowisko pracy
Kolor	szary melanż
Rozmiary	M, L
Jednostka zamówienia	sztuka





60974

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex unidur sleeve C TL

- wysoka odporność na przecięcie (poziom ochrony C)
- cienki i elastyczny
- wysoki komfort
- zapięcie na rzep umożliwia indywidualne dopasowanie
- Oeko-Tex® Standard 100
- pętla na kciuk zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo (ochrona przed skaleczeniami nadgarstka)

Obszary zastosowania:
- przemysł motoryzacyjny
- przemysł szklarski
- obróbka metali
- montaż
- czynności konserwacyjne
- prace budowlane



	uvex unidur sleeve C TL
Nr art.	60974
Wersja	zarękawek ochronny z zapięciem na rzep i pętlą na kciuk
	46 cm (M), 50 cm (L)
Norma	EN 388 (2 X 4 X C)
Materiał	HPPE, włókno szklane, poliamid
Powłoka	bez powłoki
Zastosowanie	suche środowisko pracy
Kolor	szary melanż
Rozmiary	M, L
Jednostka zamówienia	sztuka



uvex

Zagrożenia chemiczne

Wybór odpowiednich rękawic ochronnych

W pracach wymagających styczności z substancjami chemicznymi niezbędny jest wybór odpowiedniej rękawicy ochronnej, ponieważ rękawice te chronią przed nieodwracalnymi lub śmiertelnymi obrażeniami.

Będąc aktywnym partnerem, uvex oferuje odpowiednie rozwiązania produktowe oraz kompetentne doradztwo, w tym wizyty na terenie zakładu. Nasi eksperci z Lüneburga (Niemcy) służą fachową wiedzą, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów dotyczących zastosowań w każdym środowisku. Dodatkowo laboratorium badawcze uvex może opracować indywidualne dla danego klienta wykazy substancji przenikających zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Z chęcią udzielimy indywidualnych porad dotyczących analizy miejsca pracy oraz wykazów odporności.

Zagrożenia chemiczne
Wybór odpowiednich rękawic ochronnych

System Chemical Expert: baza substancji chemicznych dostępna online

Wybór i czas noszenia rękawicy chemoochronnej zależy w dużej mierze od odporności materiału rękawicy na stosowane substancje chemiczne.
Opracowana przez uvex dostępna online kompleksowa baza danych substancji chemicznych oferuje szybką i przejrzystą pomoc. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań, aby otrzymać pełne informacje o odporności naszych rękawic ochronnych na dane substancje chemiczne.

Najważniejsze korzyści:
- baza danych online jest zawsze dostępna (24/7)
- prosta obsługa w wielu językach
- zarejestrowani użytkownicy mają pełny dostęp do wyników badań dotyczących wszystkich wymienionych substancji chemicznych
- konto osobiste z funkcjami premium
- indywidualne sporządzanie wykazów substancji przenikających i projektów rękawic

Strona internetowa

1



Strona główna bazy danych substancji chemicznych

2



Opcje wyszukiwania

3



Przejrzysta prezentacja wyników

4



Możliwość zapisania wyników wyszukiwania

uvex

Zagrożenia chemiczne

Wybór odpowiednich rękawic ochronnych

Oprócz odpowiedniej funkcji ochronnej w przypadku rękawic ochronnych duże znaczenie ma również komfort noszenia.

Rękawice chroniące przed zagrożeniami chemicznymi są stosowane w najróżniejszych obszarach i nie mogą utrudniać użytkownikowi wykonywania jego obowiązków.

Dlatego opracowując nowe rękawice chroniące przed zagrożeniami chemicznymi, uvex zwraca uwagę na wymagania wobec produktu w poszczególnych obszarach zastosowania.

Przedstawiona poniżej tabela informuje o tym, które rękawice nadają się do użytku w obszarach, na których występują zagrożenia chemiczne.

	Prace precyzyjne	**Prace ogólne**	**Prace w trudnych warunkach**
	Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką zapewniającą doskonały komfort użytkowania		
NBR	uvex u-chem 3300	uvex rubiflex S (niebieskie)	ESD ▶ uvex rubiflex ESD
	Pewny chwyt ▶ uvex rubiflex XG	Pewny chwyt ▶ uvex u-chem 3200	uvex u-chem 3000
	uvex rubiflex S	Bezszwowe ▶ uvex u-chem 3100	
	Rękawice ochronne bez bawełnianej wyściółki, niektóre z wykończeniem flokowanym		
NBR	flokowane ▶ uvex profastrong		
Chloropren	Welurowana powierzchnia ▶ uvex profapren		
Materiały specjalne	uvex profabutyl	uvex profaviton	
	Jednorazowe rękawice ochronne do użytku krótkoterminowego		
NBR	uvex u-fit lite	uvex u-fit	Wzmocnione ▶ uvex u-fit strong N2000

Zagrożenia chemiczne

Rozwiązania "made in Germany"

uvex rubiflex (niebieskie)



- najlżejsze i najbardziej elastyczne rękawice ochronne chroniące przed substancjami chemicznymi
- ergonomiczne dopasowanie: natychmiastowe uczucie komfortu
- bardzo wysoki poziom czucia
- niezwykle wygodna wyściółka bawełniana zapewnia bardzo dobre wchłanianie wilgoci (mniejsze pocenie w porównaniu z włóknem syntetycznym, np. akrylem i poliestrem)

Dalszy rozwój






uvex rubiflex ESD

Rękawice przewodzące: spełniają wymagania normy EN 16350
Idealne do stref zagrożonych wybuchem

Wysokie wymagania wobec rękawic ochronnych do stref zagrożonych wybuchem reguluje norma DIN EN 16350. Rękawica ochronna musi charakteryzować się bardzo małą rezystancją skrośną.

Innowacyjna wyściółka z przewodzącą powłoką oprócz ochrony przed wybuchem umożliwia także ochronę przed działaniem substancji chemicznych.

Funkcjonalne połączenie wyściółki i powłoki

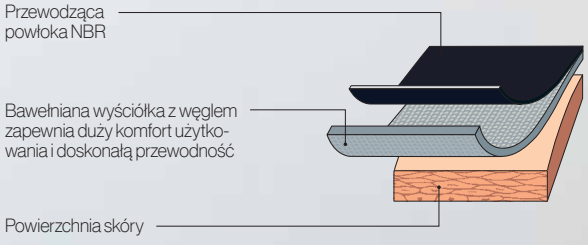

uvex rubiflex XG

Powłoka Grip zapewnia optymalną chwytność podczas pracy z olejami.


Xtra Grip

Dobra chwytność jest niezbędna w wielu środowiskach. Dotyczy to również ochrony rąk, ponieważ słaba chwytność skutkuje niepotrzebnym wysiłkiem, negatywnie wpływa na bezpieczeństwo i zwiększa ryzyko urazu. Innowacyjna technologia Xtra Grip skutecznie rozwiązuje te problemy.

Pewność chwytu – duża elastyczność – znakomity komfort użytkowania




Wytrzymałość mechaniczna
Specjalna struktura powierzchni w połączeniu z wielowarstwową konstrukcją zapewnia długą żywotność.



Do stosowania w środowisku wilgotnym i zaolejonym
Porowata struktura rękawic wykonanych w technologii uvex Xtra grip wchłania płyny. Pozwala to na utrzymanie dobrej chwytności narzędzi i komponentów.

Bezpieczeństwo i chwytność dzięki wielowarstwowej konstrukcji

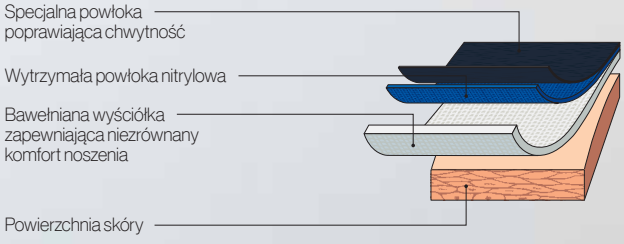

uvex

Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: przewodząca powłoka NBR

Idealne rozwiązanie w przypadku miejsc zagrożonych wybuchem

Nowa norma DIN EN 16350:2014 (Rękawice ochronne – właściwości elektrostatyczne) po raz pierwszy określa właściwości elektrostatyczne oraz metody badania rękawic ochronnych do stref zagrożenia pożarem i wybuchem.
Warunki badania i minimalne wymagania określone są w normie DIN EN 16350:2014 w następujący sposób:

- rezystancja skrośna musi być mniejsza niż $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ ($R_V < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- badanie rezystancji skrośnej R_V wykonywane jest według DIN EN 1149-2:1997.
- warunki atmosferyczne: temperatura powietrza: 23 ± 1°C, wilgotność względna powietrza: 25 ± 5%.

Rękawice uvex rubiflex ESD spełniają wymagania nowej normy DIN EN 16350:2014.



EN ISO 374-1:2016/Type A
JKLOPT

EN 388:2016
2111X

60954

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100


MADE IN GERMANY

uvex rubiflex ESD

- lekkie rękawice ochronne z kauczuku NBR chroniące przed zagrożeniami chemicznymi przeznaczone do prac w obszarach zagrożonych wybuchem i pożarem
- dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce NBR
- dobra chwytność w wilgotnym i mokrym otoczeniu
- dobra odporność na smar, oleje mineralne i inne substancje chemiczne
- spełnia wymagania normy DIN EN 16350: 2014
- doskonałe czucie
- ergonomiczne dopasowanie
- doskonały komfort noszenia, który zapewnia wysokiej jakości wyściółka bawełniana i włókna węglowe
- bardzo wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
- przemysł motoryzacyjny
- przemysł chemiczny
- warsztaty malarskie
- rafineria
- przetwórstwo tworzyw sztucznych
- prace w obszarach ESD

Funkcjonalne połączenie wyściółki i powłoki

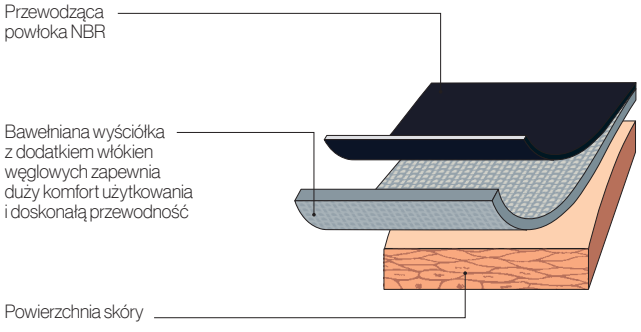

	uvex rubiflex ESD NB35A
Nr art.	60954
Wersja	mankiet, ok. 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L O P T), DIN EN 16350:2014
Materiał	splot bawełniany, włókno węglowe
Powłoka	w pełni pokryta specjalną powłoką z NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,40 mm
Zastosowanie	dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów
Kolor	czarny
Rozmiary	od 6 do 11
Opakowanie	10 par

Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka NBR

Doskonała chwytność



EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2016

3121X

60557

Xtra Grip

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

Lekkość i elastyczność



EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2016

2111X

60224

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S XG

- lekkie rękawice ochronne z kauczuku NBR chroniące przed zagrożeniami chemicznymi zapewniające optymalną chwytność
- bardzo dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne i długi czas odporności dzięki wielowarstwowej strukturze
- doskonała chwytność w mokrych i zaolejonych obszarach dzięki technologii uvex Xtra Grip
- dobra odporność na smar, oleje mineralne i inne substancje chemiczne
- wysoki poziom czucia
- ergonomiczne dopasowanie
- doskonały komfort noszenia, który zapewnia wysokiej jakości wyściółka bawełniana
- bardzo wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
- przemysł motoryzacyjny
- przemysł chemiczny
- laboratoria
- czynności konserwacyjne
- obróbka metalu

uvex rubiflex S

- bardzo lekkie rękawice ochronne z kauczuku NBR chroniące przed zagrożeniami chemicznymi przeznaczone do stosowania przy wielu różnych rodzajach środków chemicznych
- dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce NBR
- dobra chwytność w wilgotnym i mokrym otoczeniu
- dobra odporność na smar, oleje mineralne i inne substancje chemiczne
- doskonałe czucie
- ergonomiczne dopasowanie
- doskonały komfort noszenia, który zapewnia wysokiej jakości wyściółka bawełniana
- bardzo wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
- branża motoryzacyjna
- przemysł chemiczny
- laboratoria
- prace lakiernicze
- przemysł spożywczy

	uvex rubiflex S XG27B	uvex rubiflex S XG35B
Nr art.	60560	60557
Wersja	z mankietem, ok. 27 cm	z mankietem, ok. 35 cm
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)
	EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)	
Materiał	splot bawełniany	splot bawełniany
Powłoka	całkowicie pokryta specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) i XG Grip, około 0,40 mm	całkowicie pokryta specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) i XG Grip, około 0,40 mm
Zastosowanie	bardzo dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych oraz wielu substancji chemicznych	bardzo dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych oraz wielu substancji chemicznych
Kolor	niebieski, czarny	niebieski, czarny
Rozmiary	od 7 do 11	od 7 do 11
Opakowanie	10 par	10 par

	uvex rubiflex S NB27B	uvex rubiflex S NB35B
Nr art.	60271	60224
Wersja	z mankietem, ok. 27 cm	z mankietem, ok. 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 1 1 X)	EN 388 (2 1 1 1 X)
	EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)	
Materiał	splot bawełniany	splot bawełniany
Powłoka	całkowicie pokryta specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,40 mm	całkowicie pokryta specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,40 mm
Zastosowanie	dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych i wielu substancji chemicznych	dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych i wielu substancji chemicznych
Kolor	niebieski	niebieski
Rozmiary	od 7 do 11	od 6 do 11
Opakowanie	10 par	10 par

Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka NBR

Wzmocniona budowa ▶



EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2016

2121X

89646



EN ISO 374-1:2016/Type B

JKOPT

EN 388:2016

2121X

89647



89651

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S

- rękawice ochronne z kauczuku NBR chroniące przed zagrożeniami chemicznymi ze wzmocnioną wyściółką ze splotu bawełnianego
- dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce NBR
- dobra odporność na wiele substancji chemicznych, kwasów, zasad, olejów mineralnych i rozpuszczalników
- dobra izolacja termiczna dzięki wzmocnionej wyściółce
- wysoki poziom czucia
- ergonomiczne dopasowanie
- doskonały komfort noszenia, który zapewnia wysokiej jakości wyściółka bawełniana
- wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
- przemysł motoryzacyjny
- przemysł chemiczny
- budowa maszyn i narzędzi
- obróbka metalu
- piaskowanie
- przemysł spożywczy

uvex rubiflex S	NB27S	NB35S	NB40S
Nr art.	89646	98891	98902
Wersja	mankiet, ok. 27 cm	mankiet, ok. 35 cm	mankiet, ok. 40 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)		
Materiał	splot bawełniany, wzmocniony	splot bawełniany, wzmocniony	splot bawełniany, wzmocniony
Powłoka	całkowite pokrycie ze specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) około 0,50 mm	całkowite pokrycie ze specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) około 0,50 mm	całkowite pokrycie ze specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) około 0,50 mm
Zastosowanie	bardzo dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych i wielu substancji chemicznych		
Kolor	zielony	zielony	zielony
Rozmiary	od 8 do 11	od 8 do 11	od 8 do 11
Opakowanie	10 par	10 par	10 par

uvex rubiflex S (wersja długa)

- długie rękawice ochronne z kauczuku NBR chroniące przed zagrożeniami chemicznymi ze wzmocnioną wyściółką ze splotu bawełnianego
- dodatkowy ściągacz na końcu mankietu (NB60SZ/NB80SZ)
- dobra wytrzymałość na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce NBR
- dobra odporność na wiele substancji chemicznych, kwasów, zasad, olejów mineralnych i rozpuszczalników
- wysoki poziom czucia
- ergonomiczne dopasowanie
- doskonały komfort noszenia, który zapewnia wysokiej jakości wyściółka bawełniana
- wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
- przemysł chemiczny
- budowa kanalizacji
- oczyszczanie miasta
- piaskowanie

uvex rubiflex S	NB60S	NB80S	NB60SZ	NB80SZ
Nr art.	89647	60190	89651	60191
Wersja	mankiet, ok. 60 cm	mankiet, ok. 80 cm	gumowy ściągacz na końcu mankietu, około 60 cm	gumowy ściągacz na końcu mankietu, około 80 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ B (J K O P T)			
Materiał	splot bawełniany wzmocniony	splot bawełniany wzmocniony	splot bawełniany wzmocniony	splot bawełniany wzmocniony
Powłoka	całkowicie pokryta specjalną powłoką NBR (kauczuk nitrylowy) około 0,50 mm			
Zastosowanie	bardzo dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych i wielu substancji chemicznych			
Kolor	zielony	zielony	zielony	zielony
Rozmiary	od 9 do 11	od 9 do 11	od 9 do 11	od 9 do 11
Opakowanie	10 par	10 par	10 par	10 par

Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka NBR



EN ISO 374-1:2016/Type A

JKLOPT

EN 388:2016

2121X

60971



EN ISO 374-1:2016/Type A

JKLMOT

EN 388:2016

3131X

60972

uvex u-chem 3300

- rękawice chroniące przed zagrożeniami chemicznymi z powłoką NBR zapewniające doskonałe czucie; z bezszwową wyściółką z wiskozy bambusowej i nylonu
- doskonały komfort noszenia dzięki przyjemnym włóknom bambusowym przylegającym do skóry
- bardzo wysoka elastyczność
- doskonałe czucie
- dobra chwytność w wilgotnych obszarach
- dobra odporność na smar, oleje mineralne i inne substancje chemiczne

Obszary zastosowania:
- przemysł chemiczny
- przemysł drukarski
- czynności konserwacyjne
- prace lakiernicze
- przemysł spożywczy
- przemysł farmaceutyczny
- usuwanie zanieczyszczeń

uvex u-chem 3200

- bardzo dobra przyczepność do powierzchni zaolejonych
- wygodny i pewny chwyt
- dobre właściwości mechaniczne
- rewelacyjne dopasowanie

Obszary zastosowania:
- budownictwo
- przemysł chemiczny
- przemysł drukarski
- prace kontrolne i konserwacyjne
- obróbka metalu (czyszczenie)
- przemysł metalowy
- przetwórstwo olejów mineralnych
- przemysł naftowy i gazowy
- przemysł petrochemiczny

	uvex u-chem 3300
Nr art.	60971
Wersja	mankiet, całkowicie powlekane, około 32 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L O P T)
Materiał	wiskoza bambusowa i nylon
Powłoka	całkowicie pokryta powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,21 mm
Zastosowanie	dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów
Kolor	niebieski
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

	uvex u-chem 3200
Nr art.	60972
Wersja	mankiet, całkowicie powlekane, około 35 cm
Norma	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L M O T)
Materiał	dzianina nylonowa
Powłoka	całkowicie pokryta powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,50 mm
Zastosowanie	dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów
Kolor	petrol, czarny
Rozmiary	od 7 do 12
Opakowanie	10 par

Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka NBR

EN 407
X1XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKLOT

EN 388:2016
4131X



60961

EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKLMO

EN 388:2016
4121X



60968

uvex u-chem 3000

- rękawice ochronne z pełną ochroną przed zagrożeniami chemicznymi z certyfikatem zgodności z EN ISO 374 (AJKLOT)
- dobra ochrona mechaniczna
- dobra odporność chemiczna
- dobra odporność mechaniczna
- długa żywotność

Obszary zastosowania:
- czynności konserwacyjne
- obróbka metalu
- usuwanie zanieczyszczeń

	uvex u-chem 3000
Nr art.	60961
Wersja	mankiet, całkowicie powlekany, około 35 cm
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L O T)
	EN 407 (X 1 X X X X)
Materiał	splot bawełniany
Powłoka	całkowicie pokryta powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,50 mm
Zastosowanie	dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów
Kolor	zielony
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	10 par

uvex u-chem 3100

- idealne połączenie ochrony przed działaniem substancji chemicznych i doskonałej chwytności
- bardzo dobra ochrona mechaniczna
- dobre dopasowanie
- dobra odporność na wiele substancji chemicznych
- bardzo dobra chwytność w wilgotnych i zaolejonych obszarach
- bardzo wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
- przemysł chemiczny
- przemysł motoryzacyjny
- przemysł metalowy
- przemysł mechaniczny, piaskowanie

	uvex u-chem 3100
Nr art.	60968
Wersja	mankiet, całkowicie powlekany, około 30 cm
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L M O)
Materiał	bawełna (bez szwów)
Powłoka	całkowicie pokryta powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,50 mm
Zastosowanie	dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów
Kolor	czarny
Rozmiary	od 8 do 11
Opakowanie	10 par

Zagrożenia mechaniczne

Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

EN ISO 374-1:2016/Type A
JKNOPT

EN 388:2003
4544

EN 388:2016
4X44C



60535



60536


OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex protector chemical

- bardzo wytrzymała rękawica ochronna, która łączy szczelność i optymalną ochronę przed przecięciem
- bardzo dobra ochrona przed przecięciem dzięki wielowarstwowej konstrukcji wyściółki z bawełny, HPPE i włókna szklanego
- dobra chwytność w wilgotnych, mokrych i zaolejonych obszarach
- zapewnia ochronę przed działaniem substancji chemicznych
- wysoki komfort użytkowania

Obszary zastosowania:
- prace o dużym ryzyku przecięcia i kontaktu z chemikaliami
- obsługa narzędzi w trudnych warunkach
- obróbka blach
- budowa maszyn i narzędzi

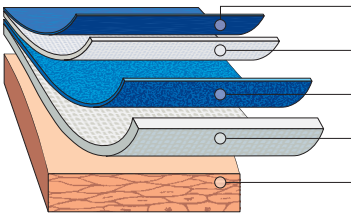

Impregnacja NBR zwiększająca chwytność

HPPE/włókno szklane/PA zapewniające wysoką odporność na przecięcie

Nitrylowa powłoka zapewniająca ochronę przed działaniem substancji chemicznych

Warstwa bawełniana zapewniająca rewelacyjny komfort noszenia

Powierzchnia skóry

	uvex protector chemical NK2725B	uvex protector chemical NK4025B
Nr art.	60535	60536
Wersja	z mankietem, ok. 27 cm	mankiet, ok. 40 cm
Norma	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
Materiał	wyściółka warstwowa: interlock bawełniany, HPPE, włókno szklane, PA	wyściółka warstwowa: interlock bawełniany, HPPE, włókno szklane, PA
Powłoka	całkowicie pokryta specjalną powłoką NBR (nitrylo-kauczuk)	całkowicie pokryta specjalną powłoką NBR (nitrylo-kauczuk)
Zastosowanie	dobra odporność na działanie olejów, smarów i wielu substancji chemicznych	dobra odporność na działanie olejów, smarów i wielu substancji chemicznych
Kolor	niebieski	niebieski
Rozmiary	od 9 do 10	od 9 do 10
Opakowanie	10 par	10 par

Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne bez wyściółki

EN ISO 374-1:2016/Type A

AJKLOT

EN 388:2016

4101X



60122

EN ISO 374-1:2016/Type A

AKLMNO

EN 388:2016

3131X



60119

uvex profastrong

- rękawice ochronne z powłoką NBR i flokowaną bawełną zapewniające wysoką czułość i ochronę przed substancjami chemicznymi
- doskonała wytrzymałość na ścieranie mechaniczne
- dobra chwytność w wilgotnych i mokrych obszarach dzięki strukturze Grip po wewnętrznej stroni dłoni
- dobra odporność na różnego rodzaju oleje, smary, kwasy i alkalia
- wysoki poziom czucia
- dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
- przemysł motoryzacyjny
- przemysł chemiczny
- przemysł drukarski
- laboratoria
- przemysł spożywczy

	uvex profastrong NF33
Nr art.	60122
Wersja	mankiet, wnętrze dłoni ze strukturą grip, około 33 cm
Norma	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L O T)
Materiał	flokowana bawełna
Powłoka	całkowicie pokryta powłoką NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,38 mm
Zastosowanie	dobra odporność na oleje, smary, kwasy i rozpuszczalniki
Kolor	zielony
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	12 par

uvex profapren

- elastyczna, chloroprenowa rękawica chroniąca przed chemikaliami flokowana bawełną
- dobra chwytność w wilgotnych i mokrych obszarach dzięki strukturze Grip po wewnętrznej stroni dłoni
- dobra odporność na wiele substancji chemicznych i rozpuszczalników
- wysoki poziom czucia
- bardzo dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
- przemysł chemiczny
- przemysł drukarski
- obróbka metalu (czyszczenie)
- usuwanie zanieczyszczeń

	uvex profapren CF33
Nr art.	60119
Wersja	mankiet, wnętrze dłoni ze strukturą grip, około 33 cm
Norma	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A K L M N O)
Materiał	flokowana bawełna
Powłoka	całkowicie pokryta polichloroprenem (wewnętrzna strona lateksowa), ok. 0,71 mm
Zastosowanie	dobra odporność na wiele chemikaliów
Kolor	ciemnoniebieski
Rozmiary	od 7 do 10
Opakowanie	10 par

Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne bez wyściółki



EN ISO 374-1:2016/Type A
ABIKLNOT
EN 388:2016
2010X

60949

MADE IN GERMANY

uvex profabutyl

- bezszwowa rękawica zapewniająca ochronę chemiczną wykonana z kauczuku butylowego
- dobra chwytność w wilgotnym i mokrym otoczeniu
- dobra odporność na związki o wiązaniach jonowych, takie jak estry, ketony, aldehydy, aminy, nasycone roztwory soli oraz kwasy i zasady
- dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność
- spełnia wymagania normy DIN EN 16350:2014

Obszary zastosowania:
- przemysł chemiczny
- prace w obszarach ESD

	uvex profabutyl B-05R
Nr art.	60949
Wersja	mankiet, rolowana krawędź, około 35 cm
Norma	EN 388 (2 0 1 0 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A B I K L N O T), DIN EN 16350:2014
Materiał	bez szwu
Powłoka	bezszwowa powłoka bromobutylowa (ok. 0,50 mm)
Zastosowanie	dobra odporność na związki polarne, a także kwasy i zasady
Kolor	czarny
Rozmiary	od 7 do 11
Opakowanie	para



EN ISO 374-1:2016/Type A
AFKLMN
EN 388:2016
2120A

60957

MADE IN GERMANY

uvex profaviton

- rękawice zapewniające ochronę chemiczną wykonane z kauczuku butylowego z zewnętrzną warstwą Viton®
- dobra chwytność w wilgotnym i mokrym otoczeniu
- dobra odporność na węglowodory alifatyczne i aromatyczne (heksan, benzen, toluen, ksylen i inne), chlorowcowane węglowodory (trichloroetylen, perchloroetylen, chlorek metylenu i inne), kwasy organiczne i nieorganiczne (od rozcieńczonych do stężonych) i nasycone roztwory soli
- dobre dopasowanie
- wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
- przemysł chemiczny

	uvex profaviton BV-06
Nr art.	60957
Wersja	mankiet, rolowana krawędź, około 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/typ A (A F K L M N)
Materiał	bez szwu
Powłoka	bezszwowa powłoka bromobutylowa (ok. 0,40 mm) i poszewka Viton® (ok. 0,20 mm)
Zastosowanie	dobra odporność na węglowodory alifatyczne i aromatyczne, węglowodory halogenowane
Kolor	czarny
Rozmiary	od 8 do 11
Opakowanie	para

VITON® jest znakiem towarowym E.I. du Pont de Nemours and Company.

uvex

Zagrożenia chemiczne

Jednorazowe rękawice ochronne

Seria produktów uvex u-fit to wysokiej jakości jednorazowe rękawiczki ochronne, gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa i funkcjonalności.
uvex u-fit zapewnia skuteczną ochronę w wielu obszarach zastosowań, takich jak chemia, medycyna, przemysł spożywczy i produkcja, umożliwiając zarazem wygodną i precyzyjną pracę.

Aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom, jednorazowe rękawiczki ochronne uvex są dostępne w trzech wariantach:

uvex u-fit lite
uvex u-fit
uvex u-fit strong N2000

	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Materiał	NBR bez zawartości katalizatorów (kauczuk nitrylowy)	NBR (kauczuk nitrylowy)	NBR (kauczuk nitrylowy)
	grubość 0,08 mm	grubość 0,10 mm	grubość 0,20 mm
	nie zawierają silikonu	nie zawierają silikonu	nie zawierają silikonu
	niepudrowane	niepudrowane	niepudrowane
	bez protein lateksowych	bez protein lateksowych	bez protein lateksowych
Certyfikacja	EN ISO 374	EN ISO 374	EN ISO 374
	kontakt z żywnością	kontakt z żywnością	kontakt z żywnością
Właściwości	bardzo dobre czucie	dobra odporność mechaniczna	bardzo dobra odporność mechaniczna
	właściwości hipoalergiczne	dobra odporność na działanie substancji chemicznych (bryzgoodporność)	zwiększona odporność na działanie substancji chemicznych (bryzgoodporność)
Użytkowanie	łatwe zakładanie dzięki wzmocnionej rolowanej krawędzi	łatwe zakładanie dzięki wzmocnionej rolowanej krawędzi	łatwe zakładanie dzięki wzmocnionej rolowanej krawędzi





Aby uzyskać kompletną listę odporności, prosimy o kontakt.

Szczegółowe informacje zawiera także nasz system online uvex Chemical Expert System na stronie **https://ces.uvex.de**

Obszar zastosowania	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Precyzyjne prace montażowe, suche/oleiste warunki	+ +	+	–
Prace montażowe, suche/oleiste warunki	+	+	++
Ochrona produktu	++	++	+
Delikatne czyszczenie	+	+	++
Prace kontrolne	++	++	+
Przetwarzanie żywności	+	+	+
Substancje chemiczne	prace krótkotrwałe zgodnie z listą odporności	prace krótkotrwałe zgodnie z listą odporności	zgodnie z listą odporności
Warsztaty malarskie	jako ochrona przeciwbryzgowa	jako ochrona przeciwbryzgowa	pełny kontakt zgodnie z listą odporności

Zagrożenia chemiczne

Jednorazowe rękawice ochronne

Bez przyspieszaczy ▶



EN ISO 374-1:2016 / Type C

60597



EN ISO 374-1:2016 / Type B

K P T

60596



EN ISO 374-1:2016 / Type A

J K L O P S T

60962







uvex u-fit lite

- bardzo lekka i cienka rękawica jednorazowa NBR (0,08 mm)
- dobra chwytność dzięki szorstkim opuszkom palców
- dobra odporność mechaniczna
- niezawodna ochrona przed rozbryzgami podczas pracy z substancjami chemicznymi w formie kwasów, zasad, roztworów solnych w postaci stałej i wodnej
- bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi
- doskonałe czucie
- bardzo dobre dopasowanie
- bardzo wysoka elastyczność
- brak zawartości katalizatorów

Obszary zastosowania:
- montaż precyzyjny
- prace kontrolne
- krótkotrwały kontakt z chemikaliami
- lakiernia (jako ochrona przed rozbryzgami)
- przemysł spożywczy
- delikatne czyszczenie
- ochrona produktu

	uvex u-fit lite
Nr art.	60597
Wersja	szorstkie opuszki palców, około 24 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016/typ C
Materiał	bez szwu
Powłoka	NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,08 mm
Zastosowanie	dobra odporność na działanie smarów i olejów
Kolor	niebieski indygo
Rozmiary	od S do XL
Jednostka zamówienia	pudełko
Opakowanie	100 sztuk w pudełku

uvex u-fit

- cienkie i niezawodne jednorazowe rękawice z kauczuku NBR (0,10 mm)
- szorstka powierzchnia rękawic zapewnia wyjątkową chwytność
- bardzo dobra odporność mechaniczna
- niezawodna ochrona przed rozbryzgami podczas pracy z substancjami chemicznymi w formie kwasów, zasad, roztworów solnych w postaci stałej i wodnej
- bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi
- doskonałe czucie
- bardzo dobre dopasowanie
- bardzo wysoka elastyczność

Obszary zastosowania:
- montaż precyzyjny
- prace kontrolne
- krótkotrwały kontakt z chemikaliami
- lakiernia (jako ochrona przed rozbryzgami)
- przemysł spożywczy
- delikatne czyszczenie
- ochrona produktu

	uvex u-fit
Nr art.	60596
Wersja	szorstka powierzchnia rękawicy, około 24 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016/typ B (K P T)
Materiał	bez szwu
Powłoka	NBR (kauczuk nitrylowy), około 0,10 mm
Zastosowanie	dobra odporność na działanie smarów i olejów
Kolor	niebieski
Rozmiary	od S do XL
Jednostka zamówienia	pudełko
Opakowanie	100 sztuk w pudełku

uvex u-fit strong N2000

- wzmocniona jednorazowa rękawica ochronna z kauczuku nitrylowego (0,20 mm)
- ochrona przed rozbryzgami przy kontakcie z wieloma substancjami chemicznymi
- dobra chwytność
- duże czucie
- bardzo dobra odporność mechaniczna
- bez zawartości silikonu – zgodnie z wymaganiami lakierniczymi

Obszary zastosowania:
- laboratoria
- przemysł chemiczny
- montaż precyzyjny
- prace lakiernicze
- usuwanie zanieczyszczeń
- przemysł spożywczy

	uvex u-fit strong N2000
Nr art.	60962
Wersja	szorstkie opuszki palców, około 28 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L O P S T)
Materiał	bez szwu
Powłoka	NBR (kauczuk nitrylowy)
Zastosowanie	dobra odporność na działanie smarów, olejów mineralnych i wielu substancji chemicznych
Kolor	niebieski
Rozmiary	od S do XXL
Jednostka zamówienia	pudełko
Opakowanie	50 sztuk w pudełku

uvex

Rękawice ochronne

Zestawienie

Nr art.	Nazwa artykułu	Rozmiary	Opakowanie	Strona
60021	uvex synexo M100	od 7 do 11	10 par/wiązka	226
60022	uvex synexo M500	od 7 do 11	10 par/wiązka	227
60027	uvex athletic lite	od 6 do 11	10 par/wiązka	214
60028	uvex athletic allround	od 6 do 11	10 par/wiązka	214
60030	uvex athletic D5 XP	od 6 do 11	10 par/wiązka	240
60038	uvex phynomic airLite A ESD	od 6 do 12	10 par/wiązka	208
60040	uvex phynomic lite	od 5 do 12	10 par/wiązka	212
60041	uvex phynomic lite w	od 5 do 12	10 par/wiązka	212
60049	uvex phynomic allround	od 5 do 12	10 par/wiązka	209
60050	uvex phynomic foam	od 5 do 12	10 par/wiązka	209
60054	uvex phynomic x-foam HV	od 6 do 12	10 par/wiązka	211
60060	uvex phynomic wet	od 6 do 12	10 par/wiązka	210
60061	uvex phynomic wet plus	od 6 do 12	10 par/wiązka	210
60062	uvex phynomic pro	od 6 do 12	10 par/wiązka	210
60070	uvex phynomic XG	od 6 do 12	10 par/wiązka	209
60078	uvex phynomic airLite B ESD	od 6 do 12	10 par/wiązka	230
60080	uvex phynomic C3	od 6 do 12	10 par/wiązka	231
60081	uvex phynomic C5	od 6 do 12	10 par/wiązka	231
60084	uvex phynomic airLite C ESD	od 6 do 12	10 par/wiązka	230
60119	uvex profapren CF33	od 7 do 10	10 par/wiązka	252
60122	uvex profastrong NF33	od 7 do 11	12 par/wiązka	252
60135	uvex unigrip 6620	od 7 do 10	10 par/wiązka	217
60147	uvex profi ergo ENB20A	od 6 do 11	10 par/wiązka	220
60148	uvex profi ergo ENB20	od 6 do 10	10 par/wiązka	220
60150	uvex contact ergo	od 6 do 10	10 par/wiązka	220
60179	uvex k-basic extra 6658	8, 10, 12	10 par/wiązka	224
60190	uvex rubiflex S NB80S	od 9 do 11	10 par/wiązka	248
60191	uvex rubiflex S NB80SZ	od 9 do 11	10 par/wiązka	248
60202	uvex NK4022	od 9 do 10	10 par/wiązka	224
60208	uvex profi ergo XG20	od 6 do 11	10 par/wiązka	221
60210	uvex unidur 6641	od 6 do 11	10 par/wiązka	238
60213	uvex NK2722	od 9 do 10	10 par/wiązka	224
60224	uvex rubiflex S NB35B	od 7 do 11	10 par/wiązka	247
60238	uvex unigrip 6624	od 7 do 10	10 par/wiązka	217
60248	uvex unipur 6639	od 6 do 11	10 par/wiązka	216
60271	uvex rubiflex S NB27B	od 7 do 11	10 par/wiązka	247
60276	uvex rubipor XS2001	od 6 do 10	10 par/wiązka	213
60314	uvex unidur 6643	od 7 do 10	10 par/wiązka	238
60316	uvex rubipor XS5001B	od 6 do 10	10 par/wiązka	213
60321	uvex unipur 6634	od 7 do 10	10 par/wiązka	215
60491	uvex C500 sleeve	M, L	1 sztuka	235
60492	uvex C500 wet	od 7 do 11	10 par/wiązka	236
60494	uvex C500 foam	od 7 do 11	10 par/wiązka	236
60496	uvex C500 wet plus	od 7 do 11	10 par/wiązka	235
60497	uvex C500	od 7 do 11	10 par/wiązka	235
60498	uvex C500 M foam	od 7 do 11	10 par/wiązka	234
60499	uvex C500 dry	od 7 do 11	10 par/wiązka	236

Nr art.	Nazwa artykułu	Rozmiary	Opakowanie	Strona
60516	uvex unidur 6649	od 7 do 11	10 par/wiązka	239
60535	uvex protector chemical NK2725B	od 9 do 10	10 par/wiązka	251
60536	uvex protector chemical NK4025B	od 9 do 10	10 par/wiązka	251
60542	uvex C300 wet	od 7 do 11	10 par/wiązka	237
60544	uvex C300 foam	od 7 do 11	10 par/wiązka	237
60549	uvex C300 dry	od 7 do 11	10 par/wiązka	237
60556	uvex unipur carbon	od 6 do 10	10 par/wiązka	217
60557	uvex rubiflex S XG35B	od 7 do 11	10 par/wiązka	247
60558	uvex profi ergo XG20A	od 6 do 11	10 par/wiązka	221
60560	uvex rubiflex S XG27B	od 7 do 11	10 par/wiązka	247
60573	uvex unilite 6605	od 6 do 11	10 par/wiązka	215
60585	uvex unilite 7700	od 7 do 11	10 par/wiązka	215
60587	uvex unipur carbon FT	od 6 do 10	10 par/wiązka	217
60591	uvex unilite thermo plus cut c	od 7 do 11	10 par/wiązka	225
60592	uvex unilite thermo plus	od 7 do 11	10 par/wiązka	225
60593	uvex unilite thermo	od 7 do 11	10 par/wiązka	225
60595	uvex profatherm XB40	11	6 par/wiązka	224
60596	uvex u-fit	od S do XL	100 sztuk/pudełko	255
60597	uvex u-fit lite	od S do XL	100 sztuk/pudełko	255
60598	uvex synexo impact 1	od 7 do 11	10 par/wiązka	227
60600	uvex C500 XG	od 7 do 11	10 par/wiązka	235
60604	uvex D500 foam	od 7 do 11	10 par/wiązka	234
60932	uvex unidur 6648	od 6 do 11	10 par/wiązka	239
60938	uvex unidur 6659 foam	od 6 do 11	10 par/wiązka	240
60942	uvex unilite thermo HD	od 8 do 11	10 par/wiązka	225
60943	uvex unipur 6630	od 6 do 11	10 par/wiązka	216
60944	uvex unipur 6631	od 6 do 11	10 par/wiązka	216
60945	uvex compact NB27H	10	10 par/wiązka	222
60946	uvex compact NB27E	od 9 do 10	10 par/wiązka	222
60949	uvex profabutyl B-05R	od 7 do 11	1 para	253
60954	uvex rubiflex ESD NB35A	od 6 do 11	10 par/wiązka	246
60957	uvex profaviton BV-06	od 8 do 11	1 para	253
60961	uvex u-chem 3000	od 7 do 11	10 par/wiązka	250
60962	uvex u-strong N2000	od S do XL	50 sztuk/pudełko	255
60968	uvex u-chem 3100	od 8 do 11	10 par/wiązka	250
60969	uvex unidur 6679 foam	od 6 do 11	10 par/wiązka	240
60971	uvex u-chem 3300	od 7 do 11	10 par/wiązka	249
60972	uvex u-chem 3200	od 7 do 12	10 par/wiązka	249
60973	uvex unidur sleeve C	M, L	1 sztuka	241
60974	uvex unidur sleeve TL	M, L	1 sztuka	241
89636	uvex rubiflex NB27	od 7 do 11	10 par/wiązka	222
89646	uvex rubiflex S NB27S	od 8 do 11	10 par/wiązka	248
89647	uvex rubiflex S NB60S	od 9 do 11	10 par/wiązka	248
89651	uvex rubiflex S NB60SZ	od 9 do 11	10 par/wiązka	248
98891	uvex rubiflex S NB35S	od 8 do 11	10 par/wiązka	248
98902	uvex rubiflex S NB40S	od 8 do 11	10 par/wiązka	248



Odzież robocza
Odzież ochronna

Odzież robocza uvex

Zrównoważony rozwój

Od ponad 90 lat produkujemy i sprzedajemy wysokiej jakości produkty chroniące ludzi podczas uprawiania sportu, w czasie wolnym i w czasie pracy. Kto chce chronić ludzi, musi wziąć na siebie odpowiedzialność. Dokładnie z tego powodu powstało zobowiązanie do działania w sposób zrównoważony, ekonomiczny i odpowiedzialny społecznie.



Długa żywotność produktów

W przeciwieństwie do trendu fast fashion naszym celem jest opracowywanie produktów o długiej żywotności przy jednoczesnej ochronie zasobów. Dlatego szczególnie istotna jest dla nas wysoka jakość materiałów i zastosowanych dodatków. Z tego względu weryfikujemy zgodność naszej odzieży roboczej ze standardami jakości uvex. Regularnie testujemy ją w wewnętrznym laboratorium kontroli tekstyliów pod kątem obciążenia mechanicznego takiego jak wytrzymałość na rozdzieranie i ścieranie oraz odporność materiału na pranie. Możliwość prania potwierdzamy w zewnętrznych laboratoriach piorących i oznaczamy nasze produkty w katalogu symbolem WG. Jesteśmy przekonani, że te działania mają pozytywny wpływ na ochronę zasobów i znacznie wydłużają żywotność produktu.



Protecting People

STANDARD 100 OEKO-TEX® – lista substancji szkodliwych uvex

Zgodnie z naszą misją „protecting people" przykładamy dużą wagę do tego, aby nasze produkty były ekologiczne i nieszkodliwe dla człowieka. Oznaczenie STANDARD 100 OEKO-TEX® stanowi gwarancję, że nasze produkty zostały sprawdzone pod kątem substancji szkodliwych dla zdrowia. Od materiału wierzchniego poprzez elementy akcesoriów aż do najmniejszego zatrzasku lub etykiety – podczas projektowania zwracamy uwagę na to, aby każdy pojedynczy element posiadał certyfikat zgodnie z normą STANDARD 100 OEKO-TEX®, by na zakończenie otrzymał go cały produkt.
Oprócz normy OEKO-TEX nasze materiały spełniają wytyczne listy substancji szkodliwych wg. uvex, która przewyższa regulacje ustawowe. Z tego powodu nasze produkty są testowane pod kątem niebezpiecznych substancji, takich jak np. PFC (perfluorowęglowodory), pestycydy, metale ciężkie lub też fenole, ponieważ ochrona człowieka i obniżenie zanieczyszczenia środowiska są dla nas bardzo istotne.

Kompetencje producenta

W przeciwieństwie do utrzymującego się trendu w branży tekstylnej, który zmierza do całkowitego importu, uvex niezmiennie stawia na produkty wyprodukowane w Europie. Projektowanie, rozwój, zakup materiałów i produkcja są naszym obowiązkiem jako producentów. Tylko w ten sposób możemy zagwarantować, że wysokie wymagania firmy uvex dotyczące jakości będą konsekwentnie wdrażane. Ponadto dzięki członkostwu w amfori BSCI* bierzemy odpowiedzialność za ciągłe ulepszanie warunków życia i pracy na każdym etapie – od produkcji aż do końcowego produktu. Krótsze drogi transportowe, mniejsza emisja CO2 i szybsza dostępność naszych produktów, to kolejne powody dla których zaopatrujemy się w Europie.

Materiały ekologiczne

Tencel®

Bardzo ważną kwestią jest również wybór stosowanych materiałów. Z tego powodu w naszej produkcji t-shirtów wykorzystujemy Tencel® – włókno naturalne pozyskiwane z drewna bukowego i eukaliptusowego. Drewno pochodzi ze zrównoważonej gospodarki leśnej. Uprawa odbywa się w sposób chroniący zasoby, co oznacza: brak dodatkowego nawadniania, brak stosowania pestycydów.

PES z recyklingu

Aby chronić wartościowe zasoby, stosujemy m.in. poliester z recyklingu, który jest wytwarzany z plastikowych butelek. W tym celu butelki są przetapiane i powstają z nich nowe włókna, które są wykorzystywane do produkcji naszych materiałów. Przetwarzanie poliestru z recyklingu zmniejsza naszą zależność od ropy naftowej i redukuje ilość odpadów.

amfori
Trade with purpose


*** Członek amfori, wiodącego, globalnego stowarzyszenia biznesowego, wspierającego otwarty i zrównoważony handel. Działamy w ramach amfori BSCI. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.amfori.org**

Kolekcja uvex 26

Uczucie dumy, że zrobiliśmy wszystko dla dobrej sprawy

Od 1926 r. uvex chroni ludzi podczas pracy, uprawiania sportu i w czasie wolnym. Modne kolory i specjalne materiały Kolekcji 26 pokazują, jak dobrze łączymy odzież roboczą i krój ubrań noszonych w czasie wolnym.

Dla niej i dla niego.

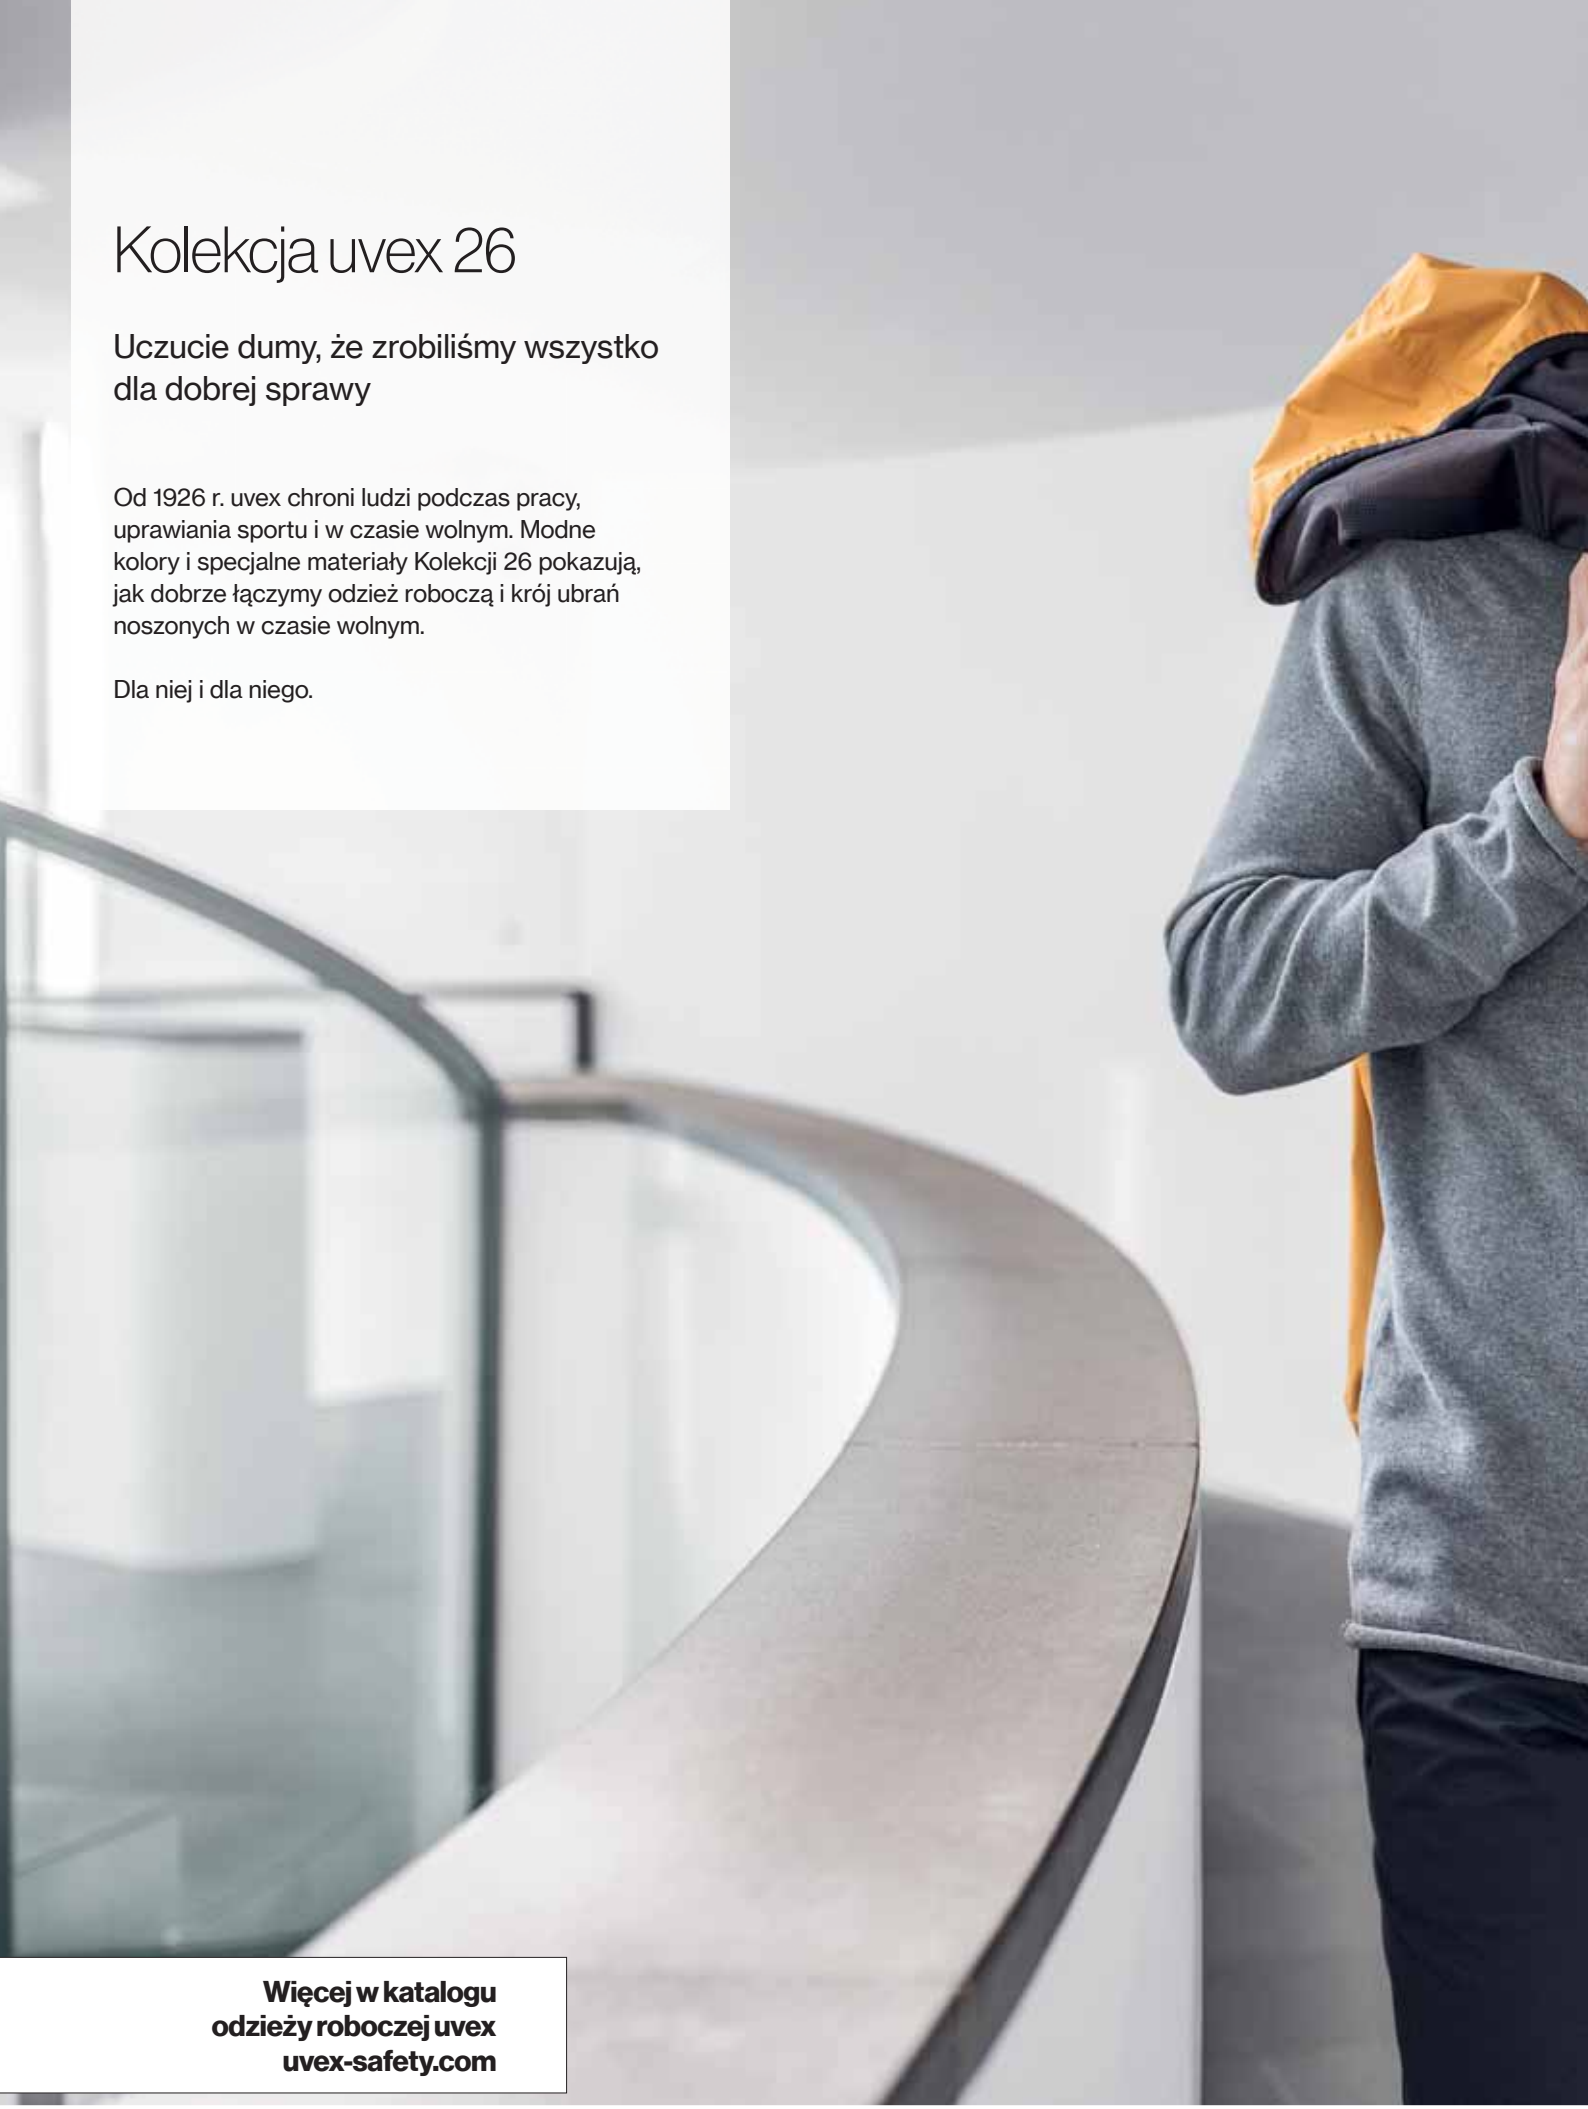

Więcej w katalogu odzieży roboczej uvex
uvex-safety.com



Więcej w katalogu odzieży roboczej uvex
uvex-safety.com



uvex

Kolekcja uvex 26

Kurtka przeciwdeszczowa męska

Nr art. 88354 ● szafranowy S do 4XL

Materiał: 100% poliester z recyklingu, ok. 110 g/m²

Opis: • lekka i funkcjonalna • zajmuje mało miejsca po spakowaniu • wodoszczelny zamek błyskawiczny i kaptur przeciwdeszczowy • krój ramion typu „high rise" • standard 100 OEKO-TEX®

Spodnie funkcyjne męskie

Nr art. 88350 ● czarny 42 do 64, 90 do 110

Materiał: 92% poliamid, 8% elastan ok. 178 g/m²

Opis: • stylowe i wyjątkowo lekkie • warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie • warstwa wewnętrzna szczotkowana, • krój chino z inteligentną konstrukcją kroju 3D • kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny • standard 100 EKO-TEX®

Dzianinowy sweter męski

Nr art. 88356 ● grafitowy S do 4XL

Materiał: 100% bawełna, ok. 280 g/m²

Opis: • z dzierganą kieszenią na piersi • materiał miękki i przyjemny dla skóry • schludny wygląd • standard 100 OEKO-TEX®



Czapka beanie

Nr art. 8835800 ● szafranowy, ● granatowy uniwersalny

Materiał: 60% bawełna, 40% akryl, ok. 135 g/m²

Opis: • czapka dwustronna w kolorze szafranowym i granatowym • miękka i przyjemna dla skóry • chroni przed zimnem • standard 100 OEKO-TEX®

Koszulka polo damska

Nr art. 88362 ● czarny XS do 3XL
Nr art. 88363 ● jagodowy

Materiał: 70% bawełna, 30% poliester pika ok. 200 g/m²

Opis: • mieszanka materiałów i taliowany krój • schludny wygląd • standard 100 OEKO-TEX®



Spodnie funkcyjne damskie

Nr art. 88351 ● czarny 34 do 50

Materiał: 92% poliamid, 8% elastan ok. 178 g/m²

Opis: • stylowe i bardzo lekkie spodnie w stylu Urban • warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie • warstwa wewnętrzna szczotkowana • krój chino z inteligentną konstrukcją kroju 3D • kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny • standard 100 OEKO-TEX®

Sweter damski

Nr art. 88357 ● jagodowy XS do 3XL

Materiał: 73% bawełna, 27% poliester, ok. 280 g/m²

Opis: • przylegający do ciała o schludnym wyglądzie • krój ramion typu „high rise" • sportowy krój • standard 100 OEKO-TEX®

Koszulka polo męska

Nr art. 88360 ● czarny S do 4XL
Nr art. 88361 ○ biały

Materiał: 70% bawełna, 30% poliester pika, ok. 200 g/m²

Opis: • koszulka polo z przyjemnej dla skóry mieszanki materiałów • schludny wygląd i swobodny fason • standard 100 OEKO-TEX®



Parka damska

Nr art. 88353 ● granatowy XS do 3XL

Materiał: Materiał zewnętrzny 100% nylon
Podszewka: 100% poliester, ok. 170 g/m²

Opis: • ogrzewająca a jednocześnie wiatroszczelna i wodoodporna • schludny, miejski wygląd • watowanie dla optymalnej izolacji termicznej • wstępnie uformowany, taliowany krój dla maksymalnej swobody ruchów • kieszenie z zamkiem błyskawicznym • standard 100 OEKO-TEX®

Parka męska

Nr art. 88352 ● granatowy S do 4XL
Nr art. 88323 ● oliwkowy

Materiał: Materiał zewnętrzny 100% nylon
Podszewka: 100% poliester, ok. 170 g/m²

Opis: • ogrzewająca a jednocześnie wiatroszczelna i wodoodporna • schludny, miejski wygląd • watowanie dla optymalnej izolacji termicznej • wstępnie uformowany, taliowany krój dla maksymalnej swobody ruchów • kieszenie z zamkiem błyskawicznym • standard 100 OEKO-TEX®

Kurtka przeciwdeszczowa damska

Nr art. 88355 ● szafranowy XS do 3XL

Materiał: 100% poliester z recyklingu, ok. 110 g/m²

Opis: • lekka i funkcjonalna, zajmująca mało miejsca po spakowaniu • wodoszczelny zamek błyskawiczny i kaptur przeciwdeszczowy • krój ramion typu „high rise" • standard 100 OEKO-TEX®



uvex

Kolekcja uvex 26

Spodnie damskie

Nr art. 89809 ● petrol 34 do 50

Materiał: 92% poliamid, 8% elastan, ok. 178 g/m²

Opis: • sportowy krój slim-fit z oddychającego, wodoodpornego i jednocześnie elastycznego materiału o dużym komforcie noszenia • dwie kieszenie na udach, jedna kieszeń z tyłu z zamkami błyskawicznymi • standard 100 OEKO-TEX® • bez PFC

Spodnie męskie

Nr art. 89434 ● petrol 42 do 64, 90 do 110

Materiał: 92% poliamid, 8% elastan, ok. 178 g/m²

Opis: • sportowy krój slim-fit z oddychającego, wodoodpornego i jednocześnie elastycznego materiału o dużym komforcie noszenia • dwie kieszenie na udach jedna kieszeń z tyłu z zamkami błyskawicznymi • standard 100 OEKO-TEX® • bez PFC



Kamizelka pikowana

Nr art. 89449 ● petrol XS do 4XL

Materiał: 100% poliester, 65 g/m²
Podszewka: 100% poliester, wypełnienie: ok. 120 g/ m²

Opis: • ogrzewająca a jednocześnie lekka • boczne kieszenie z delikatnym szwem i kieszeń napoleońska z zamkiem błyskawicznym • z wysokiej jakości haftami • standard 100 OEKO-TEX® • bez PFC

Bluza

Nr art. 89447 ● petrol XS do 4XL

Materiał: 50% bawełna, 50% poliester, ok. 330 g/m²

Opis: • swobodna odzież miejska o sportowym kroju, z regulowanym kapturem • dwie otwarte kieszenie boczne • z wysokiej jakości haftami • standard 100 OEKO-TEX®



Koszulka polo TENCEL®

Nr art. 89458 męska	● petrol	S do 4XL
Nr art. 89459 damska	● petrol	XS do 3XL

Materiał: 60% lyocell (TENCEL®), 40% poliester, ok. 220 g/m²

Opis: • ekologiczny materiał TENCEL® z optymalną regulacją wilgoci • trzy guziki • wysokiej jakości haftowane logo na lewym rękawie • standard 100 OEKO-TEX®

Kurtka softshellowa

Nr art. 89657 ● petrol XS do 4XL

Materiał: Zewnętrzny: 85% poliamid, 15% elastan
Wewnętrzny: 100% poliester
Obszycie: 88% poliester, 12% elastan
ok. 330 g/m²

Opis: funkcjonalne połączenie materiałów • wstawki ze streczu i duże właściwości oddychające materiału umożliwiają optymalny komfort noszenia • 4 duże kieszenie z przodu i jedna kieszeń na ramieniu z zamkiem błyskawicznym • standard 100 OEKO-TEX®



Czapka

Nr art. 8945100 ● czarna uniwersalny

Materiał: 100% bawełna

Opis: prosty daszek ze spodnią warstwą w kontrastowym kolorze • regulacja rozmiaru dla optymalnego dopasowania

Kurtka pikowana

Nr art. 89448 ● petrol XS do 4XL

Materiał: 100% poliester, 65 g/m²
Podszewka: 100% poliester, wypełnienie: ok. 120 g/m²

Opis: • ogrzewająca a jednocześnie lekka • z wysokiej jakości haftami • boczne kieszenie z delikatnym szwem i kieszeń napoleońska z zamkiem błyskawicznym • standard 100 OEKO-TEX® • bez PFC

Bermudy

Nr art. 89438 ● petrol 42 do 64

Materiał: 92% poliamid, 8% elastan, ok. 178 g/m²

Opis: • sportowy krój slim fit z wodoodpornego i jednocześnie elastycznego materiału dla wysokiego komfortu noszenia • dwie kieszenie na nogawkach i jedna kieszeń z tyłu z zamkami błyskawicznymi • standard 100 OEKO-TEX® • bez PFC

TENCEL® to zarejestrowana marka Lenzing Gruppe.



uvex suXXeed

Niektórzy nazywają to dopasowaniem, funkcjonalnością i stylem. My nazywamy to sukcesem.

Nowa kolekcja uvex suXXeed łączy w sobie wszystko, czego można by sobie życzyć: przemyślaną funkcjonalność, sportowy design, atrakcyjne kontrasty kolorów, niepowtarzalne połączenia materiałów i doskonały krój. Zarówno kolekcja damska, jak i męska odzwierciedla nasze konsekwentne działania. I zdaje egzamin zarówno w warunkach pracy przemysłowej i rzemieślniczej, jak również w wolnym czasie. uvex suXXeed zapewnia swobodę ruchów przy każdej aktywności. Męskie spodnie są teraz dostępne w fasonie slim lub regular. Doskonały krój – to nasz cel. Stanowi on nieodzowny element koncepcji sukcesu. Dobre wykonanie nie zna kompromisów. W pracy i w wolnym czasie.

PLUS X AWARD
2018 achieved for:
High Quality
Design
Functionality

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

Więcej w katalogu odzieży roboczej uvex
uvex-safety.com



uvex perfeXXion

Doskonałe zestawienie kolorystyczne, możliwość prania mechanicznego.

Ogrodnictwo i utrzymanie terenów zielonych, obróbka drewna, zarządzanie budynkami: produkty uvex perfeXXion sprawdzą się najlepiej. uvex perfeXXion zapewnia wybór każdemu. Ta wytrzymała kolekcja nie tylko oferuje odzież w różnych wariantach i wersjach kolorystycznych, lecz również elementy wyposażenia. W zależności od potrzeb można dowolnie łączyć kolorystycznie poszczególne części garderoby. W każdym przypadku materiał jest bardzo wytrzymały. A co najważniejsze – wszystkie artykuły nadają się do prania.

Więcej w katalogu odzieży roboczej uvex
uvex-safety.com

uvex handwerk – profisystem metall

Jeśli nie boisz się iskier, zapanujesz nad każdym metalem

Żarzące się wióry, iskry o temperaturze kilkuset stopni, ogłuszające piski – fajerwerki przy szlifowaniu kątowym są równie spektakularne co niebezpieczne.
Podczas projektowania odzieży roboczej i ochronnej ściśle współpracowaliśmy z licznymi zakładami zajmującymi się obróbką metali. Dzięki temu wykorzystaliśmy techniczną wiedzę ekspertów w opracowywaniu naszych produktów. W ten sposób powstały optymalnie dopasowane rozwiązania jak np. innowacyjna powłoka odzieży, która w niezawodny sposób chroni przed iskrami i nie widać na niej śladów zużycia. Niezależnie od tego, czy jest to spawanie, zginanie, frezowanie czy montaż: odzież uvex można indywidualnie dopasować do różnego zakresu działań przedsiębiorstw zajmujących się obróbką metalu.

reddot design award winner 2015

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017

Odzież uvex protection metal i uvex metal pro otrzymała renomowaną nagrodę Red Dot Design Award 2015.

Dodatkowo kolekcja uvex protection metal otrzymała wyróżnienie podczas rozdania German Design Awards 2017.

Partner Związku federalnego ds. metalu

METALLHANDWERK

construction

Więcej w katalogu odzieży roboczej uvex
uvex-safety.com



uvex new worker

Uniwersalna odzież robocza o prawdziwie klasycznym kroju

Po uvex perfect nadszedł czas na uvex new worker – uznana w przemyśle wszechstronna kolekcja, która łączy w sobie wszystko: jest funkcjonalna i wygodna, nowoczesna i ponadczasowa, sportowa i klasyczna.

Dopasowany krój z elementami ze streczu jest niezwykle ergonomiczny. Elementy odblaskowe i kieszenie na kolanach są wykonane z wysokiej jakości materiału CORDURA®. Szwy kontrastujące z klasycznymi barwami nadają odzieży sportowego wyglądu.

Więcej w katalogu odzieży roboczej uvex
uvex-safety.com

uvex perfect

Indywidualnie każdy łączy je tak jak chce, natomiast w zespole wszyscy stawiają na jedną kombinację.

Asortyment uvex perfect jest duży.
A ponieważ wszystkie elementy idealnie do siebie pasują, można je doskonale ze sobą połączyć. Różnorodność kolorów i materiałów daje wiele możliwości zestawienia odpowiednich elementów.
W ten sposób cały zespół może się ubrać odpowiednio do zakresu swoich działań i wyróżnić się w wizualnie od innych.
Dzięki temu certyfikowana odzież ochronna z kolekcji uvex perfect nie tylko gwarantuje bezpieczeństwo, lecz również podkreśla przynależność do zespołu.



Więcej w katalogu odzieży roboczej uvex
uvex-safety.com



uvex protection perfect multi function

Chroni, odciąża, jest wygodna i bardzo wytrzymała: odzież ochronna tak różnorodna jak dzień pracy

Wysoka temperatura, łuki elektryczne, substancje chemiczne: Ten, kto pracuje w przemyśle, często jest w samym centrum różnych zagrożeń. Niezależnie od warunków, odzież uvex protection perfect multi function zapewnia optymalną ochronę i sprawia, że praca staje się łatwiejsza dzięki najwyższemu komfortowi noszenia. Wstawki ze streczu na plecach i kolanach zapewniają odciążenie. Wysoka zawartość naturalnych włókien i wytrzymałe łączenie tkanin sprawia, że materiał jest mocny i oddychający.

Więcej w katalogu odzieży roboczej uvex uvex-safety.com



Więcej w katalogu odzieży roboczej uvex
uvex-safety.com



uvex cut

Ochrona przed przecięciem

Kolekcja uvex cut chroni przed urazami, które mogą być spowodowane przez ostrza, szklane płyty i przedmioty o ostrych krawędziach. Te wytrzymałe bluzy i spodnie są niezwykle wygodne dzięki innowacyjnej koncepcji Double-Face i wkładkom Bamboo TwinFlex®. Odporny na ścieranie poliamid i odporne na przecięcie włókna szklane na zewnątrz zapewniają maksymalną ochronę, a miękka przędza bambusowa od wewnątrz gwarantuje optymalną kontrolę mikroklimatu. Te właściwości są zachowane nawet po kilku procesach czyszczenia przemysłowego.

Więcej w katalogu odzieży roboczej uvex
uvex-safety.com

Bamboo TwinFlex® Technology to zarejestrowana marka UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.


uvex
uvex
uvex

2018

Bluza polo uvex cut quatroflex

Nr art. 17266 ● czarny, ● antracytowy (rękawy) S do 3XL

Materiał: 55% bawełna, 45% poliester, rękawy o dł. ¾ z dzianiny chroniącej przed przecięciem, zgodnie z normą EN 388: 2003, poziom ochrony przed przecięciem 5, ok. 185 g/m²

Opis: • przylegający krój z oddychającego włókna funkcyjnego, z rękawami chroniącymi przed przecięciem o wysokiej klasie ochrony • 3 guziki • funkcjonalne, bardzo elastyczne paski na łokciach • zakończenia rękawów z dzianinowym mankietem bez szwów • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozostają niezmienne • ochrona przed przecięciem z Bamboo TwinFlex® Materiał: warstwa zewnętrzna bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca • standard 100 OEKO-TEX®

Bluza polo uvex cut quatroflex


Nr art. 17267 ● czarny, ● antracytowy (rękawy) S do 3XL

Materiał: 54% modakryl, 44% bawełna, 2% włókna antystatyczne, rękawy o dł. ¾ z dzianiny chroniącej przed przecięciem, zgodnie z normą EN 388: 2003, poziom ochrony przed przecięciem 5, ok. 195 g/m²

Opis: • przylegający krój • rękawy z materiału odpornego na przecięcia z najwyższą klasą ochrony w połączeniu z ogniotrwałym materiałem korpusu z oddychających włókien funkcyjnych • 3 guziki • funkcjonalne, bardzo elastyczne paski na łokciach • zakończenia rękawów z dzianinowymi mankietami bez szwów • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozostają niezmienne • ochrona przed przecięciem z Bamboo TwinFlex® Materiał: warstwa zewnętrzna bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca • standard 100 OEKO-TEX®



wysoka elastyczność

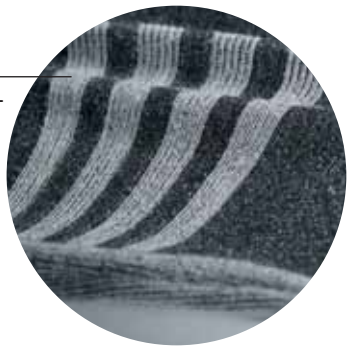



mieszanka materiałów

T-shirt uvex cut quatroflex

Nr art. 17268 ● czarny, ● antracytowy (rękawy) S do 3XL
Nr art. 17269 ● ciemnoszary melanż, ● antracytowy (rękawy)

Materiał: 50% bawełna, 50% poliester, rękawy o dł. ¾ z dzianiny chroniącej przed przecięciem, zgodnie z normą EN 388: 2003, poziom ochrony przed przecięciem 5, ok. 160 g/m²

Opis: • przylegający krój z dzianiny typu Single Jersey z rękawami z ochroną przed przecięciem o wysokiej klasie ochrony • funkcjonalne, bardzo elastyczne paski na łokciach • zakończenie rękawów z dzianinowymi mankietami bez szwów • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozostają niezmienne • ochrona przed przecięciem z Bamboo TwinFlex® Materiał: warstwa zewnętrzna bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca • standard 100 OEKO-TEX®



Spodnie uvex cut quatroflex

Nr art. 17270 ● czarny, ● antracytowy (przód nogawek) 42 do 64, 90 do 110

Materiał: 65% poliester, 35% bawełna, przód nogawek z dzianiny chroniącej przed przecięciem, zgodnie z normą EN 388: 2003, poziom ochrony przed przecięciem 5, ok. 245 g/m²

Opis: • sportowy krój • funkcjonalne, bardzo elastyczne paski na kolanach • dzianinowe, rozciągliwe wstawki wzdłuż bocznego szwu • gumka w pasku z tyłu • dwie kieszenie tylne • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozostają niezmienne • ochrona przed przecięciem z Bamboo TwinFlex® Materiał: warstwa zewnętrzna bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca • standard 100 OEKO-TEX®

Bamboo TwinFlex® Technology to zarejestrowana marka UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Deutschland
Dyneema® jest znakiem towarowym Royal DSM N.V.

uvex

uvex cut



Bamboo TwinFlex® technology.

Ekstremalna wytrzymałość. Niezwykła wygoda.



Ochrona przed przecięciem do specjalnych warunków pracy: aby sprostać różnorodnym i wymagającym wyzwaniom w obróbce szkła i metalu, do gamy naszych produktów włączyliśmy dodatkowo artykuły z materiału odpornego na wysoką temperaturę.

Szczególnie w przypadku kontaktu z gorącym metalem wysoki dodatek modoakrylu - materiału odpornego na wysokie temperatury o gramaturze 195 g/m² zapewnia ograniczoną ochronę przed wysoką temperaturą sięgającą 250°C. Dzięki wstawkom z bawełny komfort noszenia zostaje zachowany. Profesjonalna odzież z częściową ochroną przed przecięciem w każdej sytuacji.

Na zewnątrz
ekstremalnie wytrzymały

Bez znaczenia, czy to ostrze, szklana płyta lub przedmiot z ostrymi krawędziami: uvex cut chroni i jednocześnie jest przyjemny w noszeniu. Gwarantuje to opatentowana technologia Bamboo TwinFlex® z innowacyjną koncepcją Double-Face. Odporne na przecięcie włókna szklane i nieścieralny poliamid na zewnętrznej stronie tkaniny zapewniają maksymalną ochronę (klasa ochrony przed przecięciem Cut 5) – również w ekstremalnych warunkach.

Wewnątrz
niezwykle wygodny

Od wewnątrz miękka przędza z bambusa zapewnia przyjemne uczucie chłodu i optymalną regulację mikroklimatu, dzięki czemu pracownik może czuć się komfortowo nawet przy dodatkowych obciążeniach, takich jak ekstremalnie wysokie temperatury.
Wytrzymałe włókno Dyneema® niezawodnie chroni przed rozerwaniem materiału. Nawet po wielu praniach funkcja ochronna i komfort noszenia uvex cut pozostaje na niezmiennie wysokim poziomie.

Bamboo TwinFlex® Technology to zarejestrowana marka UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Deutschland | Dyneema® to znak towarowy Royxal DSM N.V.


uvex
uvex
uvex
cut level 5

uvex cut doubleflex



3 guziki

longsleeve uvex cut doubleflex

Nr art. 17262	● jasnoszary,	● antracytowy (rękawy+kołnierz)	S do 3XL
Nr art. 17263	● czarny,	● antracytowy (rękawy)	
Nr art. 17264	● czarny,	● antracytowy (rękawy)	

Materiał: nr art. 17262 i 17263: Bluza polo: 55% bawełna, 45% poliester, rękawy o dł. ¾ z dzianiny chroniącej przed przecięciem, zgodnie z normą EN 388: 2003, poziom ochrony przed przecięciem 5, ok. 195 g/m²
Materiał: nr art. 17264:
54% modakryl, 44% bawełna, 2% włókna antystatyczne, ok. 195 g/m²

(tylko art. 17262 i 17263)

Opis: • przylegający krój z oddychających włókien funkcyjnych z rękawami chroniącymi przed przecięciem z najwyższą klasą ochrony • 3 guziki • zakończenia rękawów z dzianinowymi mankietami bez szwów • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozostają niezmienne • ochrona przed przecięciem z Bamboo TwinFlex® Materiał: warstwa zewnętrzna bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca • standard 100 OEKO-TEX®

T-shirt uvex cut doubleflex

Nr art. 17265	● ciemnoszary melanż, ● antracytowy (rękawy)	S do 3XL

Materiał: 50% bawełna, 50% poliester, rękawy ¾ z dzianiny chroniącej przed przecięciem, zgodnie z normą EN 388: 2003, poziom ochrony przed przecięciem 5, ok. 160 g/m²

Opis: • przylegający krój z dzianiny typu Single Jersey z rękawami z ochroną przed przecięciem o wysokiej klasie ochrony • zakończenie rękawów z dzianinowymi mankietami bez szwów • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozostają niezmienne • ochrona przed przecięciem z Bamboo TwinFlex® Materiał: warstwa zewnętrzna bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca • standard 100 OEKO-TEX®

Bamboo TwinFlex® Technology jest zarejestrowaną marką UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Deutschland

uvex

uvex cut nanoflex



Bluza polo uvex cut nanoflex

Nr art. 89881	jasnoszary,	antracytowy (rękawy/kołnierz)	S do 3XL
Nr art. 89882	błękit królewski,	antracytowy (rękawy)	
Nr art. 89883	pomarańczowy,	antracytowy (rękawy)	

Materiał: 55% bawełna, 45% poliester, ok. 185 g/m² (nr art. 89881)
100% bawełny, ok. 230 g/m² (nr art. 89882); 54% modakryl, 44% bawełna, 2% włókna antystatyczne, ok. 270 g/m² (nr art. 89883)
rękawy o dł.¾ z dzianiny chroniącej przed przecięciem, zgodnie z normą EN 388: 2003, poziom ochrony przed przecięciem 5

(tylko do nr art. 89881 i 89882)

Opis: • przylegający krój z oddychających włókien funkcyjnych z rękawami z ochroną przed przecięciami z najwyższą klasą ochrony • listwa z 3 guzikami z plisą w kontrastowym kolorze • przedramiona z elastycznymi wstawkami • odblaskowe detale na ramionach (nr art. 89883) • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozostają niezmienne • ochrona przed przecięciem z Bamboo TwinFlex® Materiał: warstwa zewnętrzna bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca • standard 100 OEKO-TEX®

Longsleeve uvex cut nanoflex

Nr art. 17261	ciemnoszary melanż, antracytowy (rękawy)	S do 3XL

Materiał: 50% bawełna, 50% poliester, rękawy o dł. ¾ z dzianiny chroniącej przed przecięciem, zgodnie z normą EN 388: 2003, poziom ochrony przed przecięciem 5, ok. 160 g/m²

Opis: przylegający krój z dzianiny typu Single Jersey z rękawami z ochroną przed przecięciem o wysokiej klasie ochrony • przedramiona z elastycznymi wstawkami • funkcja ochronna i komfort noszenia po wielu praniach pozostają niezmienne • ochrona przed przecięciem z Bamboo TwinFlex® Materiał: warstwa zewnętrzna bardzo wytrzymała, wewnątrz przyjemnie chłodząca • standard 100 OEKO-TEX®

Bamboo TwinFlex® Technology to zarejestrowana marka UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Deutschland


cut level 5



Więcej w katalogu odzieży roboczej uvex
uvex-safety.com



uvex protection flash

W ciemności nie do przeoczenia, w świetle przyciąga wzrok

Nawet w deszczu, mgle i ciemności umożliwia pracę na zewnątrz. Najważniejsze jest to, aby każdy był dobrze widoczny – pomimo słabej widoczności. W odzieży ostrzegawczej z kolekcji uvex protection flash zastosowano jaskrawe odblaskowe paski. Niektóre modele nawet świecą same. Jest to możliwe dzięki nowatorskiemu systemowi świetlnemu opracowanemu we współpracy z firmą OSRAM®. Naturalnie spodnie cargo i kurtki softshell o optymalnym kroju są widoczne również w świetle dziennym – przecież zostały zaprojektowane przez uvex.

construction

Wideo

Więcej w katalogu odzieży roboczej uvex uvex-safety.com

uvex



Zestaw akumulatorów

Nr art. 8997100

Opis: • przenośny akumulator zewnętrzny do art. nr 17255, 89910, 89909 i 89718
• wymiary: 113 × 58 × 12 mm, ok. 100 g



Pakiet akumulatorów do modeli z przełącznikiem

Nr art. 1733200 ● biały

Opis: • Przenośny akumulator zewnętrzny do art. nr 17322, 17323, 17324
• wymiary: 93 × 58 × 12 mm, ok. 83 g



EN ISO 20471

X1

Kamizelka
Kamizelka z przełącznikiem

Nr art. 17255	● ostrzegawczy żółty, ● pomarańczowy odblaskowy	M do 3XL
Nr art. 17322 (z przełącznikiem)	● ostrzegawczy żółty, ● pomarańczowy odblaskowy	

Materiał: 65% poliester, 35% bawełna, ok. 245 g/m²

Opis: • aktywna ochrona dzięki poziomemu i pionowemu układowi światłowodów • zapięcie na rzep do szybkiego zapinania kamizelki • alternatywnie z przełącznikiem do różnych trybów świecenia (tylko art. 17322)

uvex

uvex protection flash



Światłowód



EN ISO 20471



X2

Kurtka softshellowa

Nr art. 89910 ostrzegawczy żółty, szary S do 6XL

Materiał: 100% poliester, z membraną z trzema warstwami, ok. 240 g/m²

Opis: • wiatroszczelna i wodoodporna, ostrzegawcza softshelowa kurtka ochronna • kieszeń napoleońska z lewej strony oraz dwie duże kieszenie boczne z zamkiem błyskawicznym • aktywna ochrona poprzez wbudowany układ światłowodów • 10 000 mm słupa wody • lekki, wytrzymały i oddychający materiał

EN ISO 20471



X2







Kamizelka
Kamizelka z przełącznikiem

Nr art. 89909	ostrzegawczy żółty	M do 3XL
Nr art. 89718*	ostrzegawczy pomarańczowy	
Nr art. 17323 (z przełącznikiem)	ostrzegawczy żółty	
Nr art. 17324 (z przełącznikiem)	ostrzegawczy pomarańczowy	

Materiał: 100% poliester; siateczka:

Opis: • aktywna ochrona dzięki pionowo przebiegającemu układowi światłowodów • zapięcie na rzep do szybkiego zapinania kamizelki• alternatywnie z przełącznikiem do różnych trybów świecenia (tylko przy nr art. 17323, 17324)

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów

Szczególnie przeznaczony do stosowania w przemyśle budowlanym

Zestawienie

Nr art.	Nazwa	Opis	Kolor	Nr mod.	Strona
17255	uvex protection flash	Kamizelka	ostrzegawczy żółty / ostrzegawczy pomarańczowy	7936	284
17261	uvex cut nanoflex	T-shirt	ciemnoszary / antracytowy	7928	280
17262	uvex cut doubleflex	Koszulka polo	jasnoszary / antracytowy	7908	279
17263	uvex cut doubleflex	Koszulka polo	czarny / antracytowy	7924	279
17264	uvex cut doubleflex	Koszulka polo	czarny / antracytowy	7925	279
17265	uvex cut doubleflex	T-shirt	ciemnoszary / antracytowy	7929	279
17266	uvex cut quatroflex	Koszulka polo	czarny / antracytowy	7926	275
17267	uvex cut quatroflex	Koszulka polo	czarny / antracytowy	7927	275
17268	uvex cut quatroflex	T-shirt	czarny / antracytowy	7930	275
17269	uvex cut quatroflex	T-shirt	ciemnoszary / antracytowy	7931	275
17270	uvex cut quatroflex	Spodnie	czarny / antracytowy	3850	275
17322	uvex protection flash	Kamizelka z przełącznikiem	ostrzegawczy żółty / ostrzegawczy pomarańczowy	7973	284
17323	uvex protection flash	Kamizelka z przełącznikiem	ostrzegawczy żółty	7974	285
17324	uvex protection flash	Kamizelka z przełącznikiem	ostrzegawczy pomarańczowy	7974	285
88323	Kolekcja uvex 26	Parka męska	oliwkowy	7302	263
88350	Kolekcja uvex 26	Spodnie funkcyjne męskie	czarny	7300	262
88351	Kolekcja uvex 26	Spodnie funkcyjne damskie	czarny	7301	263
88352	Kolekcja uvex 26	Parka męska	ciemnoniebieski	7302	263
88353	Kolekcja uvex 26	Parka damska	ciemnoniebieski	7303	263
88354	Kolekcja uvex 26	Kurtka przeciwdeszczowa męska	szafran	7304	262
88355	Kolekcja uvex 26	Kurtka przeciwdeszczowa damska	szafran	7305	263
88356	Kolekcja uvex 26	Dzianinowy sweter męski	kamienny szary	7306	262
88357	Kolekcja uvex 26	Sweter damski	jagodowy	7307	263
88360	Kolekcja uvex 26	Koszulka polo męska	czarny	7309	263
88361	Kolekcja uvex 26	Koszulka polo męska	biały	7309	263
88362	Kolekcja uvex 26	Koszulka polo damska	jagodowy	7310	262
88363	Kolekcja uvex 26	Koszulka polo damska	czarny	7310	262
89434	Kolekcja uvex 26	Spodnie męskie	petrol	7411	264
89438	Kolekcja uvex 26	Bermudy	petrol	7413	265
89447	Kolekcja uvex 26	Bluza	petrol	7415	264
89448	Kolekcja uvex 26	Kurtka pikowana	petrol	7404	265
89449	Kolekcja uvex 26	Kamizelka pikowana	petrol	7418	264
89458	Kolekcja uvex 26	Koszulka polo męska	petrol	7419	265
89459	Kolekcja uvex 26	Koszulka polo damska	petrol	7433	265
89657	Kolekcja uvex 26	Kurtka softshellowa	petrol	7428	265
89718	uvex protection flash	Kamizelka	ostrzegawczy pomarańczowy	8960	285
89809	Kolekcja uvex 26	Spodnie damskie	petrol	7430	264
89881	uvex cut nanoflex	Koszulka polo	jasnoszary / antracytowy	7437	280
89882	uvex cut nanoflex	Koszulka polo	błękit królewski / antracytowy	7438	280
89883	uvex cut nanoflex	Koszulka polo	pomarańczowy / antracytowy	7439	280
89909	uvex protection flash	Kamizelka	ostrzegawczy żółty	8960	285
89910	uvex protection flash	Kurtka softshellowa	ostrzegawczy żółty / szary	7443	285
1733200	uvex protection flash	Pakiet akumulatorów do modeli z przełącznikiem	biały	9828	284
8835800	Kolekcja uvex 26	Czapka beanie	szafran	7308	262
8945100	Kolekcja uvex 26	Czapka	czarny	7422	265
8997100	Akcesoria	Zestaw akumulatorów		7447	284





Osobiste środki ochrony indywidualnej

uvex

SBU Occupational Health

Osobiste środki ochrony indywidualnej (PPE)

Osobiste środki ochrony indywidualnej (PPE) uvex. Więcej niż standardowe rozwiązanie.

Dla każdej firmy zdrowie pracowników jest bardzo ważne. uvex oferuje dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania na poziomie premium z zakresu ochrony wzroku, słuchu i stóp, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo całemu zespołowi.

Długoletnie doświadczenie i innowacyjne technologie stanowią podstawę produktów tworzonych zgodnie z najsurowszymi standardami bezpieczeństwa. Osobiste środki ochrony indywidualnej uvex gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody.

Dla uvex innowacja nie jest pustym słowem, lecz nieodłącznym elementem strategii korporacyjnej. Wiele nagród przyznanych przez podmioty zewnętrzne utwierdza nas w przekonaniu, że warto kontynuować obraną przez nas strategię.

Inwestowanie w nagradzane projekty, najnowocześniejsze materiały oraz technologie pozwala dostarczać rozwiązania produktowe oparte na osiągnięciach nauki, które nie tylko zapewniają ochronę i komfort, lecz także mają właściwości poprawiające dopasowanie, a w konsekwencji zwiększające zadowolenie użytkownika.

uvex – wyjątkowy partner



Certyfikaty
- ISO 9001
- Ohris
- REACH

Nagrody

Osobiste środki ochrony indywidualnej uvex – zdrowie pracowników jest tego warte.

- indywidualna ochrona wzroku, słuchu i stóp
- innowacyjne technologie i rozwiązania
- najwyższa jakość produktów, potwierdzona certyfikatami
- prace rozwojowe oraz produkcja odbywają się w Niemczech
- współpraca z wykwalifikowanymi specjalistami

Optyka



uvex – indywidualna ochrona wzroku

Korekcyjne okulary ochronne zabezpieczają oczy i poprawiają widzenie. uvex oferuje indywidualne korekcyjne okulary ochronne oraz okulary VDU (do pracy przy monitorach) dla wszystkich obszarów zastosowania.

- korekcyjne okulary ochronne posiadają certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 166
- szeroka gama typów ostrości i materiałów soczewkowych spełniających wszystkie wymagania
- niezwykle bogaty asortyment oprawek zapewnia dopasowanie do każdego kształtu głowy
- fachowe porady oraz indywidualna korekcja optyczna

Zatyczki do uszu



uvex – indywidualna ochrona słuchu

Nadmierny hałas w miejscu pracy może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. Indywidualnie dobierane zatyczki uvex zapewniają idealne dopasowanie oraz maksymalną ochronę i komfort użytkownika.

- dostosowane do potrzeb klienta produkty zapewniające ochronę słuchu posiadają certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 352
- szeroki wybór filtrów, kształtów zatyczek do uszu i materiałów zapewnia właściwą ochronę słuchu praktycznie we wszystkich obszarach zastosowania
- indywidualne dopasowanie przez wykwalifikowanych specjalistów

Ortopedia



uvex – indywidualna ochrona stóp

Zarówno podczas chodzenia, jak i stania obuwie ochronne musi zapewniać komfort i dopasowanie. Ortopedyczne obuwie ochronne uvex jest dostosowane do indywidualnych schorzeń stóp.

- obuwie ortopedyczne ma certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN ISO 20345:2011
- wygodne, indywidualnie dostosowywane wkładki i dopasowanie buta ortopedycznego
- szeroki wybór właściwego obuwia ochronnego
- obuwie specjalne odpowiednie do bardzo szerokich stóp oraz dla osób z problemami zdrowotnymi (np. cukrzyków)
- indywidualne dopasowanie przez specjalistów w dziedzinie ortopedii

uvex

Osobiste środki ochrony indywidualnej

uvex – kompetentny partner

uvex szczyci się fachową wiedzą oraz usługami świadczonymi na równie wysokim poziomie co oferowane produkty.

uvex świadczy wszechstronne, profesjonalne usługi, przeprowadza oceny ryzyka i zapewnia środki ochrony indywidualnej. Jako zaawansowany specjalista w dziedzinie ŚOI, jest w stanie dostosować swoją ofertę do określonych wymagań każdej firmy.

Kompetencje technologiczne



Innowacje „made in Germany”

Czy to ochrona oczu, słuchu, czy stóp, osobiste środki ochrony indywidualnej uvex to doskonała jakość i najnowocześniejsza technologia. Nasze innowacje wyznaczają nowe standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- indywidualnie dopasowane okulary ochronne uvex wyróżniają się niezwykłą wygodą noszenia, atrakcyjnym designem oraz dobrze przemyślaną funkcjonalnością.
- środki ochrony słuchu uvex są indywidualnie dopasowywane do kształtu kanału ucha, zapewniając optymalną ochronę i komfort.
- indywidualnie dopasowywane obuwie ochronne uvex pomaga korygować problemy zdrowotne stóp, takie jak płaskostopie podłużne czy płaskostopie poprzeczne.

Kompetencje doradcze



Bogata wiedza specjalistyczna

Zastosowanie właściwych rozwiązań i odpowiednie dopasowanie osobistych środków ochrony indywidualnej wymagają profesjonalnego doradztwa. Z tego powodu dobór ŚOI przeprowadzany jest przez wykwalifikowanych fachowców, takich jak optycy, akustycy oraz obuwnicy ortopedyczni.

W razie potrzeby uvex organizuje seminaria dla pracowników (np. lekarzy lub pielęgniarek zakładowych) z zakresu wiedzy na temat korekcji osobistych środków ochrony indywidualnej.

- osobiste środki ochrony indywidualnej dla każdego pracownika
- certyfikowane produkty to gwarancja zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi
- dopasowanie przez wykwalifikowanych specjalistów
- akademia uvex: szkolenia / dni bezpieczeństwa

Najwyższa jakość na wyciągnięcie ręki dzięki naszej rozbudowanej sieci wysoko wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie optyki, akustyki i ortopedii.
Gwarancja idealne dopasowanych środków ochrony indywidualnej zapewnia optymalną ochronę.

Kompetencje w zakresie usług



Dostosowanie do wymagań klienta

Dostosowujemy do indywidualnych potrzeb nie tylko nasze produkty, ale również nasze usługi: w celu zapewnienia maksymalnej skuteczności organizujemy wizyty naszych ekspertów w firmie klienta. Odbywają się one zawsze w indywidualnie ustalonych godzinach: wcześnie rano, wieczorem lub w razie potrzeby nawet w nocy.

- dostosowanie produktu do wymagań klienta na miejscu
- szeroka sieć specjalistów
- wykwalifikowani eksperci wewnętrzni
- profesjonalne i elastyczne rozwiązania indywidualnie dostosowane do wymagań Twojej firmy

Odpowiedzialność społeczna



Gwarancja zrównoważonego rozwoju

Ochrona środowiska oraz zaangażowanie społeczne: uvex przykłada wielką wagę do odpowiedzialności gospodarczej.

- ekologiczna koncepcja produkcji
- unikanie chemikaliów niespełniających wymagań wyszczególnionych w rozporządzeniu REACH (lista zakazanych substancji niebezpiecznych uvex przewiduje surowsze limity niż rozporządzenie REACH)
- standard socjalny uvex obowiązujący we wszystkich miejscach produkcji
- zaangażowanie społeczne (np. fundacja Rainera Wintera, Vision for the World)

vision for the world

uvex

Aplikacja uvex RX

Wirtualny doradca w zakresie korekcyjnych okularów ochronnych

Optymalny wybór produktów — wygodnie, za pomocą jednego kliknięcia.

Jakie są zalety różnych typów soczewek oraz powłok w innowacyjnych korekcyjnych okularach ochronnych uvex? Za pomocą praktycznej aplikacji uvex RX łatwo znajdziesz optymalny produkt odpowiadający Twoim wymaganiom.

Za pomocą jednego kliknięcia możesz sprawdzić, jak poszczególne filtry wpływają na optyczne właściwości okularów. Aplikacja zawiera również filmy wideo z badań odporności na uderzenia przeprowadzanych w celu określenia wytrzymałości soczewek. Aby uzyskać szczegółowe informacje, pobierz kompleksowe broszury produktowe.

Więcej informacji
Które korekcyjne okulary ochronne najlepiej spełnią Twoje wymagania? Aplikacja uvex RX zawiera szczegółowe informacje, od specyfikacji innowacyjnych produktów po filmy wideo z badań odporności na uderzenia.



Realistyczna perspektywa
Aplikacja uvex RX udostępnia realistyczną symulację widzenia przez soczewki progresywne.

www.uvex-safety.com/uvex_app/uvex-rx



Symulacja i porównanie
Aplikacja uvex RX ułatwia wybór odpowiedniego produktu.



Korekcyjne okulary ochronne

uvex

Korekcyjne okulary ochronne

Kolekcja oprawek z tworzywa sztucznego



5503 7415 54/17



5503 1300 50/17
5503 1300 54/17

uvex RX 5503

- oprawki z tworzywa sztucznego o klasycznym kształcie soczewek
- transparentna boczna ochrona ze zintegrowaną osłoną łuku brwiowego
- dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom

uvex RX 5503			
Nr art.	6109219	6109203	6109204
Nr ref.	5503 1300 50/17	5503 1300 54/17	5503 7415 54/17
Rozmiar szybek	50 mm	54 mm	54 mm
Szerokość noska	17 mm	17 mm	17 mm
Kolor	antracyt	antracyt	zielony, szary
Dodatki			metalowe zauszniki z zawiasem sprężynowym



5504 1525 55/20



5504 1300 55/20

uvex RX 5504

- oprawki z tworzywa sztucznego o owalnym kształcie soczewek
- transparentna boczna ochrona ze zintegrowaną osłoną łuku brwiowego
- dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom

uvex RX 5504		
Nr art.	6109206	6109207
Nr ref.	5504 1300 55/20	5504 1525 55/20
Rozmiar szybek	55 mm	55 mm
Szerokość noska	20 mm	20 mm
Kolor	antracyt	szary, przezroczysty
Dodatki		metalowe zauszniki z zawiasem sprężynowym



5511 3000 49/20



5511 1500 49/20

uvex RX 5511

- okrągła oprawka z kevlaru z metalowymi zausznikami
- przezroczysta osłona boczna
- dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX 5511		
Nr art.	6108216	6108217
Nr ref.	5511 3000 49/20	5511 1500 49/20
Rozmiar szybek	49 mm	49 mm
Szerokość noska	20 mm	20 mm
Kolor	niebieski	szary
Dodatki	metalowe zauszniki	metalowe zauszniki

dawniej: uvex 9137 ceramic

Korekcyjne okulary ochronne

Kolekcja oprawek z tworzywa sztucznego



5502 1725 56/15

uvex RX 5502

- dopasowane plastikowe oprawki
- kształt oprawki zapewnia boczną ochronę i osłonę łuku brwiowego
- ochrona przed cząsteczkami od dołu dzięki specjalnie uformowanej krawędzi oprawek
- dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom
- czterostopniowa regulacja długości zauszników, z regulowanymi komfortowymi końcówkami zauszników Softform

uvex RX 5502	
Nr art.	6108215
Nr ref.	5502 1725 56/15
Rozmiar szybek	56 mm
Szerokość noska	15 mm
Kolor	szary

dawniej: uvex 9134 meteor



5506 1725 56/18

uvex RX 5506

- wygodna plastikowa oprawka
- kształt oprawek zapewnia boczną ochronę i osłonę łuku brwiowego
- dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom

uvex RX 5506	
Nr art.	6109210
Nr ref.	5506 1725 56/18
Rozmiar szybek	56 mm
Szerokość noska	18 mm
Kolor	jasnoszary, przezroczysty

uvex

Korekcyjne okulary ochronne

Kolekcja oprawek metalowych



5105 1800 50/20

uvex RX 5105

- płaskie metalowe oprawki
- przezroczysta osłona boczna
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu noskowi i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX 5105	
Nr art.	6109107
Nr ref.	5105 1800 50/20
Rozmiar szybek	50 mm
Szerokość noska	20 mm
Kolor	srebrny

dawniej: uvex 9253 silverstar



5106 1400 50/20
5106 1400 52/20

uvex RX 5106

- metalowe oprawki o ponadczasowej konstrukcji
- przezroczysta osłona boczna
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu noskowi i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX 5106		
Nr art.	6109108	6109109
Nr ref.	5106 1400 50/20	5106 1400 52/20
Rozmiar szybek	50 mm	52 mm
Szerokość noska	20 mm	20 mm
Kolor	stalowy, matowy	stalowy, matowy

dawniej: uvex 9254 greystar



5107 6200 47/20
5107 6200 49/20

uvex RX 5107

- oprawki z metalu z owalnym kształtem szybek
- przezroczysta osłona boczna
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu noskowi i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX 5107		
Nr art.	6109110	6109111
Nr ref.	5107 6200 47/20	5107 6200 49/20
Rozmiar szybek	47 mm	49 mm
Szerokość noska	20 mm	20 mm
Kolor	antyczne złoto	antyczne złoto

dawniej: uvex 9154 starlet



5108 3400 54/19
5108 3400 56/19

uvex RX 5108

- cienkie, wyraziste oprawki metalowe
- przezroczysta osłona boczna
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu noskowi i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX 5108		
Nr art.	6109112	6109113
Nr ref.	5108 3400 54/19	5108 3400 56/19
Rozmiar szybek	54 mm	56 mm
Szerokość noska	19 mm	19 mm
Kolor	stalowoniebieski	stalowoniebieski

dawniej: uvex 9155 mercury

Korekcyjne okulary ochronne

Kolekcja oprawek metalowych



5102 1400 51/20
5102 1400 53/20

uvex RX 5102

- modne oprawki metalowe w stylu lotniczym
- przezroczysta osłona boczna
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu noskowi i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX 5102		
Nr art.	6109100	6109101
Nr ref.	5102 1400 51/20	5102 1400 53/20
Rozmiar szybek	51 mm	53 mm
Szerokość noska	20 mm	20 mm
Kolor	stalowy, matowy	stalowy, matowy

dawniej: uvex 9256 pilot



5103 1400 53/17
5103 1400 55/17

uvex RX 5103

- metalowa oprawka o ponadczasowej stylistyce z podwójnym mostkiem
- przezroczysta osłona boczna
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu noskowi i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX 5103		
Nr art.	6109104	6109105
Nr ref.	5103 1400 53/17	5103 1400 55/17
Rozmiar szybek	53 mm	55 mm
Szerokość noska	17 mm	17 mm
Kolor	stalowy, matowy	stalowy, matowy



5101 1018 54/17
5101 1018 56/17

uvex RX 5101

- metalowa oprawka o ponadczasowej stylistyce z podwójnym mostkiem
- boczna osłona z metalowej siatki zapewniająca dobrą cyrkulację powietrza
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym, miękkim noskom
- zauszniki z zawiasami sprężynowymi i łatwo regulowanymi końcówkami

uvex RX 5101		
Nr art.	6109102	6109103
Nr ref.	5101 1018 54/17	5101 1018 56/17
Rozmiar szybek	54 mm	56 mm
Szerokość noska	17 mm	17 mm
Kolor	czarny, srebrny	czarny, srebrny



5104 6054 56/21

uvex RX 5104

- duże metalowe oprawki z podwójnym mostkiem
- przezroczysta osłona boczna
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie dopasowanym noskom i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX 5104	
Nr art.	6109106
Nr ref.	5104 6054 56/21
Rozmiar szybek	56 mm
Szerokość noska	21 mm
Kolor	złoty, havanna

uvex

uvex RX ti

Oprawy tytanowe

Tytan należy do wysokiej jakości materiałów znajdujących zastosowanie przede wszystkim w przemyśle lotniczym i kosmicznym, ale i w technice medycznej. Od 1983 roku tytan wykorzystuje się do produkcji oprawek.

Tytan jest odporny na korozję i nie wywołuje reakcji alergicznych. Dzięki wyjątkowej gęstości wynoszącej 4,5 g/cm³ jest o około połowę lżejszy od stali nierdzewnej.

- wysoka stabilność
- niewielka waga
- brak reakcji alergicznych
- możliwość formowania na zimno
- wysoki komfort noszenia



Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX ti



5900 1600 49/20

uvex RX ti 5900

- oprawki z tytanu z owalnym kształtem szybek
- przezroczysta osłona boczna
- oprawki są lekkie, odporne na korozję i nie powodują reakcji alergicznych
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym, miękkim noskom i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX ti 5900	
Nr art.	6109400
Nr ref.	5900 1600 49/20
Rozmiar szybek	49 mm
Szerokość noska	20 mm
Kolor	niebieski tytanowy



5901 1600 50/20

uvex RX ti 5901

- tytanowe oprawki o ponadczasowej konstrukcji
- przezroczysta osłona boczna
- oprawki są lekkie, odporne na korozję i nie powodują reakcji alergicznych
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym, miękkim noskom i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX ti 5901	
Nr art.	6109401
Nr ref.	5901 1600 50/20
Rozmiar szybek	50 mm
Szerokość noska	20 mm
Kolor	niebieski tytanowy



5902 1600 52/19

uvex RX ti 5902

- cienka, wyrazista oprawka tytanowa
- przezroczysta osłona boczna
- lekki, hipoalergiczny mostek tytanowy i elastyczne zauszniki z tytanu beta
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym, miękkim noskom i łatwo regulowanym końcówkom zauszników

uvex RX ti 5902	
Nr art.	6109402
Nr ref.	5902 1600 52/19
Rozmiar szybek	52 mm
Szerokość noska	19 mm
Kolor	niebieski tytanowy

dawniej: uvex RX ti 9248

Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX cb



Dzięki swojej wyjątkowej formie i szerokości całkowitej, oprawki uvex RX cb są odpowiednie dla osób o płaskim grzbiecie nosa, szerokich kościach policzkowych i/lub szerokich skroniach. Regulowane końcówki zauszników Softform zapobiegają ześlizgiwaniu.

Oprawki uvex RX cb spełniają wymagania pola widzenia (7.1.1) i bocznej ochrony (7.2.8) zgodnie z normą EN 166:2002 w odniesieniu do azjatyckiego modelu głowy 2M, zdefiniowanego w DIS ISO 18526-4:2018.

Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX cb



6109232

uvex RX cb 5580

- szerokie oprawki z tworzywa sztucznego, optymalnie dopasowane
- kształt oprawki zapewnia boczną ochronę i osłonę łuku brwiowego
- lekko regulowane końcówki zauszników Softform
- odpowiednie zwłaszcza dla osób o płaskim grzbiecie nosa, szerokich kościach policzkowych i/lub szerokich skroniach
- przetestowano do użytkowania z modelem głowy Asia 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580	
Nr art.	6109232
Nr ref.	5580 3015 57/14
Rozmiar szybek	57 mm
Szerokość noska	14 mm
Kolor	ciemnoniebieski, szary



6109233

uvex RX cb 5581

- oprawki z tworzywa sztucznego z maksymalną ochroną skroni
- kształt oprawki zapewnia boczną ochronę i osłonę łuku brwiowego
- lekko regulowane końcówki zauszników Softform
- odpowiednie zwłaszcza dla osób o płaskim grzbiecie nosa, szerokich kościach policzkowych i/lub szerokich skroniach
- przetestowano do użytkowania z modelem głowy Asia 2M, DIS ISO 18526-4:2018


uvex RX cb 5581	
Nr art.	6109233
Nr ref.	5581 1542 58/14
Rozmiar szybek	58 mm
Szerokość noska	14 mm
Kolor	szary, ciemnoczerwony



uvex

Korekcyjne okulary ochronne

Opcje wprawiania szkieł dla kolekcji podstawowej oprawek z tworzywa sztucznego/metalu · uvex RX ti · uvex RX cb

Typ wyostrzania		Wersja	Parametry szlifowania
Opis			**Wysokość montażu soczewek** Wymiary segmentu stosowanego do szlifowania soczewek
Jednoogniskowe			
– korekcja wzroku w strefie bliży, dali lub strefie pośredniej		**Jednoogniskowe, jednoogniskowe HD**	Jednoogniskowe HD ≥ środek soczewki Główna linia wzroku
Certyfikowany zakres korekcji			
Soczewki Comfort			
Nahcomfort – wersja z poszerzonym obszarem bliży – idealnie nadają się do obszaru pracy od 30 cm do około 2 m		**Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima** Wersje patrz strona 318	min. 17 mm Główna linia wzroku
Distanzcomfort – obliczanie indywidualnej korekcji przy określonych odległościach (1 m, 2 m lub 4 m)		**Distanzcomfort Optima**	min. 17 mm Zerowa linia wzroku
Jednoogniskowe Relax – wspomaganie akomodacji oka dzięki korekcji zwiększonej o + 0,5 dpt. w dolnej części soczewki		**Jednoogniskowe Relax**	min. 17 mm Zerowa linia wzroku
Certyfikowany zakres korekcji			
Dwuogniskowe			
– korekcja wzroku w strefie dali i bliży – widocznie zamontowany segment do strefy bliży – szybkie przejście ze strefy dali do strefy bliży na krawędziach części bliży – tolerancja dla „początkujących", widoczne krawędzie pomocne przy orientacji		Obszar widzenia bliży 28 mm	
Certyfikowany zakres korekcji			
Soczewki progresywne, multigresywne			
– korekcja wzroku w strefie bliży, dali i strefie pośredniej – niewidoczna zintegrowana strefa pośrednia i strefa bliży – płynne przejście między strefą bliży i dali		**Soczewka progresywna Standard** – konwencjonalna strefa bliży i dali – długa, wąska strefa progresji	min. 23 mm Zerowa linia wzroku
		**Soczewka progresywna Pro Work** – większa strefa dali – szeroka strefa progresji – optymalna strefa bliży	min. 20 mm Zerowa linia wzroku
		**Soczewka progresywna Piccolo** – komfortowa strefa bliży i dali – skrócona strefa progresji, dzięki czemu wspaniale nadają się do płaskich oprawek	min. 17 mm Zerowa linia wzroku
		**Soczewka progresywna Top One** – wyjątkowa wygoda, duży obszar bliży i dali – szeroka, wygodna strefa progresji – zminimalizowanie stref nieostrego widzenia przy brzegach	min. 19 mm Zerowa linia wzroku
		**Soczewka progresywna Optima, soczewka progresywna Optima HD** – indywidualnie dopasowane szkła najnowszej generacji – szerokie, komfortowe pole widzenia we wszystkich strefach – optymalne cechy odwzorowywania dzięki wbudowanej wewnątrz strefie progresji >> wersja HD patrz strona 318	Optima min. 17 mm Optima HD min. 16 mm (w zależności od długości korytarza) Zerowa linia wzroku
Certyfikowany zakres korekcji			

- **Poniższe zestawienie przedstawia maksymalne wartości korekcji, które zostały przetestowane i certyfikowane dla wersji soczewek. W zależności od wielkości oprawek i parametru centrowania możliwość wykonania może być ograniczona.**
- **Należy również zadbać o dobre dopasowanie oprawek.**

Materiał						Dodatki, materiały opcjonalne					
Tworzywo sztuczne					Silikat						
CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Szkło hartowane	Prosty ET	Multi ET	Super ET	UV blue protect	Przyciemnienie	Variomatic brązowy
■	■	■	■	■	HD niedostępne	■	■	■	■	■	■
	z warstwą utwardzoną Zalecenia: od +/– 4,0 dpt.	z warstwą utwardzoną Dostępne tylko w zestawie Zalecenia: od +/– 6,0 dpt.	z warstwą utwardzoną	z warstwą utwardzoną Dostępne tylko w zestawie		Tylko soczewki jednoogniskowe	Tylko soczewki jednoogniskowe Nie nadaje się do szkła hartowanego	■	Tylko HI 1,67 lub PC		Tylko poliwęglan lub trivex
Od +10,0 do – 10,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ±8,0 dpt.	Od +12,0 do –13,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ±8,0 dpt.	Od +13,0 do –14,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ±8,0 dpt.	Od +9,5 do –12,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 8,0 dpt.	Od +8,0 do –11,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ±7,0 dpt.	Od +7,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 4,0 dpt.						Od +7,5 do –8,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ±6,0 dpt.
Standard/ Optima	tylko Optima	tylko Optima	Standard/ Optima	tylko Optima	–	■	Nie nadaje się do szkła hartowanego	■	Tylko HI 1,67 lub PC	–	–
■	■	■	■	■	–	■	Nie nadaje się do szkła hartowanego	■	Tylko HI 1,67 lub PC	–	–
■	■	■	■	■	–	■	Nie nadaje się do szkła hartowanego	■	Tylko HI 1,67 lub PC	–	–
Od +9,0 do –7,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ±6,0 dpt.	Od +8,0 do –8,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ±6,0 dpt.	Od +9,0 do –10,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ±6,0 dpt.	Od +9,0 do –4,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ±6,0 dpt.	Od +7,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ±4,0 dpt.	Od +6,0 do –4,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ±4,0 dpt.						
■	■	–	■	–	■	■	Nie nadaje się do szkła hartowanego	■	–	■	–
Od +7,0 do –8,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ±6,0 dpt. Dod. +3,0	Od +8,5 do –10,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ±8,0 dpt. Dod. +3,0		Od +10,0 do – 10,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ±6,0 dpt. Dod. +3,0		Od +6,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ±4,0 Dod. +3,0						
■	■	■	■	–	■	■	Nie nadaje się do szkła hartowanego	■	–	■	Tylko poliwęglan
■	■	■	■	■	■	■	Nie nadaje się do szkła hartowanego	■	Tylko HI 1,67 lub PC	■	Tylko poliwęglan lub trivex
■	■	■	■	–	■	■	–	■	–	■	Tylko poliwęglan
■	■	■	■	–	■	■	Nie nadaje się do szkła hartowanego	■	Tylko HI 1,67 lub PC	■	Tylko poliwęglan
■	■	■	■	■	–	tylko Optima	tylko Optima Nie nadaje się do szkła hartowanego	■	Tylko HI 1,67 lub PC	■	Tylko poliwęglan lub trivex
Od +6,0 do –10,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ±6,0 dpt. Dod. +3,0	Od +9,5 do –12,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ±6,0 dpt. Dod. +3,0	Od +10,0 do –12,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ±6,0 dpt. Dod. +3,0	Od +9,5 do –10,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ±6,0 dpt. Dod. +3,0	Od +6,0 do –13,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ±6,0 dpt. Dod. +3,0	Od +6,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ±4,0 dpt. Dod. +3,0						Od +7,5 do –10,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ±6,0 dpt. Dod. +3,0

uvex

Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX cd



5518 1333 54/22



5518 1341 54/22



5518 5074 54/22

uvex RX cd 5518

- oprawki w sportowym stylu: atrakcyjny wygląd i niezawodna jakość
- bez zawartości metalu
- przyjemnie miękkie zauszniki (uvex duo-component technology), zapobiegają ześlizgiwaniu się i uciskaniu
- dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu obszarowi przy nosie

uvex RX cd 5518			
Nr art.	6109230*	6109231*	6109234*
Nr ref.	5518 1341 54/22	5518 5074 54/22	5518 1333 54/22
Rozmiar szybek	54 mm	54 mm	54 mm
Szerokość noska	22 mm	22 mm	22 mm
Kolor	antracytowy, czerwony	ciemnobrązowy, zielony	antracytowy, niebieski

▶ Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł dla uvex RX cd na stronach 310/311.



* Te oprawki spełniają wymagania pola widzenia (7.1.1) i bocznej ochrony (7.2.8) zgodnie z EN 166:2002 w odniesieniu do azjatyckiego modelu głowy 2M, zdefiniowanego w DIS ISO 18526-4:2018.

Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX cd 5520





5520 1333 54/18



5520 1344 54/18

uvex RX cd 5520

- nowoczesne oprawki z tworzywa sztucznego w modnych kolorach
- dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanemu obszarowi przy nosie
- przezroczyste ramki szybek zapewniające nieograniczoną widoczność
- uvex Comfort Slider umożliwiają dopasowywanie długości i nachylenia zauszników do indywidualnych potrzeb
- opcjonalnie można używać okularów bez uvex Comfort Slider
- bez elementów metalowych

uvex RX cd 5520		
Nr art.	6109236*	6109245*
Nr ref.	5520 1333 54/18	5520 1344 54/18
Rozmiar szybek	54 mm	54 mm
Szerokość noska	18 mm	18 mm
Kolor	antracytowy, niebieski	antracytowy, różowy

▶ Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł dla uvex RX cd na stronach 310/311.



Akcesoria do ochronnych okularów korekcyjnych uvex x-fit pro są kompatybilne z uvex RX cd 5520 i dostępne w sklepie internetowym uvex.
https://www.uvex-safety-shop.de/home

uvex Comfort Slider
Nr art. 9958024
Jednostka zamówienia: 1 szt.
Zawartość: 5 par

uvex mini LED light
Nr art. 9999100
Jednostka zamówienia: 1 szt.

Opaska na głowę uvex x-fit pro
Nr art. 9958023
Jednostka zamówienia: 5 szt.

uvex

Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX cd



5514 1033 53/18



5514 1045 55/18

uvex RX cd 5514

- dopasowane plastikowe oprawki
- przezroczysta osłona boczna górna osłona łuku brwiowego zintegrowana z oprawką
- miękkie, regulowane noski
- lekko regulowane końcówki zauszników Softform

uvex RX cd 5514		
Nr art.	6109225*	6109226*
Nr ref.	5514 1033 53/18	5514 1045 55/18
Rozmiar szybek	53 mm	55 mm
Szerokość noska	18 mm	18 mm
Kolor	czarny, niebieski	czarny, czerwony

▶ Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł dla uvex RX cd na stronach 310/311.



5515 1347 51/17



5515 1371 53/17



5515 1342 57/17

uvex RX cd 5515

- dopasowane plastikowe oprawki
- kształt oprawki zapewnia boczną ochronę i osłonę łuku brwiowego
- miękkie, regulowane noski
- lekko regulowane końcówki zauszników Softform

uvex RX cd 5515			
Nr art.	6109227	6109228*	6109229*
Nr ref.	5515 1347 51/17	5515 1371 53/17	5515 1342 57/17
Rozmiar szybek	51 mm	53 mm	57 mm
Szerokość noska	17 mm	17 mm	17 mm
Kolor	antracytowy, koralowy	antracytowy, petrol	antracytowy, ciemnoczerwony

▶ Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł dla uvex RX cd na stronach 310/311.

Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX cd



5505 2900 55/19
5505 2900 57/19



5505 2126 55/19
5505 2126 57/19

uvex RX cd 5505

- dopasowane plastikowe oprawki
- kształt oprawek zapewnia boczną ochronę i górną osłonę łuku brwiowego oraz wyjątkowe dopasowanie
- ochrona przed cząsteczkami od dołu dzięki specjalnie uformowanej krawędzi oprawek
- dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom
- regulacja kąta nachylenia i długości zauszników, z regulowanymi komfortowymi końcówkami zauszników Softform

uvex RX cd 5505				
Nr art.	6109208	6109209	6109214	6109215
Nr ref.	5505 2900 55/19	5505 2900 57/19	5505 2126 55/19	5505 2126 57/19
Rozmiar szybek	55 mm	57 mm	55 mm	57 mm
Szerokość noska	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Kolor	przezroczysty	przezroczysty	kryształ, matowy	kryształ, matowy

▶ Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł dla uvex RX cd na stronach 310/311.



5505 9020 55/19
5505 9020 57/19

uvex RX cd 5505 plan PC SET

- oprawki z tworzywa sztucznego z soczewkami z poliwęglanu dla osób, które nie potrzebują korekcji
- soczewki bez korekcji z antyrefleksem „super" – minimalizują odbicia na powierzchniach

uvex RX cd 5505 plan PC SET		
Nr art.	6108208	6108209
Nr ref.	5505 9020 55/19	5505 9020 57/19
Rozmiar szybek	55 mm	57 mm
Szerokość noska	19 mm	19 mm
Kolor	kryształ, matowy	kryształ, matowy
Wyposażenie	soczewki poliwęglanowe	soczewki poliwęglanowe
	HC, SET	HC, SET
Jednostka zamówienia	sztuka	sztuka



5505 seal 55/19
5505 seal 57/19



5505 2126 55/19 z ramką wsuwaną
5505 seal 55/19



5505 2900 57/19 z ramką wsuwaną
5505 seal 57/19

uvex RX cd 5505 seal

- piankowe ramki uszczelniające do modelu uvex RX cd 5505 do użytku w przypadku kontaktu z pyłem, wiórami lub cieczami
- zgodnie z normą EN 166 „Ochrona przed kroplami i rozpryskami" (Oznaczenie „3")

uvex RX cd 5505 seal		
Nr art.	6118000	6118001
Nr ref.	5505 seal 55/19	5505 seal 57/19
Rozmiar szybek	55 mm	57 mm
Szerokość noska	19 mm	19 mm
Kolor	czarny	czarny
Zgodność z	Nr art. 6108208	Nr art. 6108209
	Nr art. 6109208	Nr art. 6109209
	Nr art. 6109214	Nr art. 6109215
Jednostka zamówienia	sztuka	sztuka

uvex

Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX cd 5505 flip-up – wersje specjalne



5505 9910 55/19
5505 9910 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium

- podnoszone nakładki na okulary z soczewkami dydymowymi bez korekcji wzroku
- szybki dydymowe to specjalny filtr o wysokiej absorpcji przy 589 nm
- filtrują tak zwane „jasnożółte migotanie”
- filtr poliwęglanowy o niewielkiej wadze i dużej wytrzymałości mechanicznej
- stopień ochrony 2-2 zgodny z EN 170, mech. wytrzymałość F zgodna z EN 166
- **uwaga:** Szybki dydymowe nie zapewniają dodatkowej ochrony przed podczerwienią (IR)

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium		
Nr art.	6109237	6109238
Nr ref.	5505 9910 55/19	5505 9910 57/19
Rozmiar szybek	55 mm	57 mm
Szerokość noska	19 mm	19 mm
Kolor	matowy kryształowy, zielony	matowy kryształowy, zielony
Nakładki na okulary		
Szybki	fioletowy PC, dydym	fioletowy PC, dydym
Oznaczenie soczewek	2-2 W 1 F CE	2-2 W 1 F CE



5505 9975 55/19
5505 9975 57/19

Ochrona przed promieniowaniem rentgenowskim uvex RX cd 5505 flip-up

- podnoszone nakładki na okulary z soczewkami mineralnymi bez korekcji wzroku, zapewniające ochronę przed promieniowaniem rentgenowskim
- soczewki z ochroną przed promieniowaniem rentgenowskim nie są przetestowane i oznaczone zgodnie z EN 166

Ochrona przed promieniowaniem rentgenowskim uvex RX cd 5505 flip-up		
Nr art.	6109241	6109242
Nr ref.	5505 9975 55/19	5505 9975 57/19
Rozmiar szybek	55 mm	57 mm
Szerokość noska	19 mm	19 mm
Kolor	matowy kryształowy, zielony	kryształ, matowy
Nakładki na okulary		
Szybki	szkło mineralne zawierające ołów	szkło mineralne zawierające ołów
Oznaczenie soczewek	pbeq 0,75	pbeq 0,75

Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX cd 5505 flip-up – wersje specjalne



5505 9965 55/19
5505 9965 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up CBR65

- podnoszone nakładki na okulary z soczewkami CBR65 bez korekcji wzroku
- niemęczące oczu, pełne kontrastu widzenie
- niebieskie światło w ekstremalnie jasnym otoczeniu zredukowane aż o 50%
- lekkie przyciemnienie przystosowane do wysokich wymagań dotyczących widoczności przy ekstremalnie jaskrawym sztucznym i naturalnym oświetleniu

uvex RX cd 5505 flip-up CBR65		
Nr art.	6109243	6109244
Nr ref.	5505 9965 55/19	5505 9965 57/19
Rozmiar szybek	55 mm	57 mm
Szerokość noska	19 mm	19 mm
Kolor	matowy kryształowy, zielony	matowy kryształowy, zielony
Nakładki na okulary		
Szybka	PC CBR65	PC CBR65
Oznaczenie soczewek	5-1,4 W 1 FK CE	5-1,4 W 1 FK CE



5505 9911 55/19
5505 9911 57/19

Filtr polaryzacyjny uvex RX cd 5505 flip-up

- podnoszone nakładki na okulary z filtrem polaryzacyjnym bez korekcji wzroku
- filtry polaryzacyjne przepuszczają tylko promieniowanie z kierunku drgań – rozproszone promieniowanie (np. odbicie na powierzchni wody) jest tłumione
- szczególnie nadają się do miejsc pracy o wysokim ryzyku oślepienia (np. na platformach wiertniczych, w transporcie morskim, przemyśle budowlanym) i/lub przy silnie odbijających powierzchniach
- stopień ochrony 5-3,1 zgodny z EN 172, mech. wytrzymałość F zgodna z EN 166

Filtr polaryzacyjny uvex RX cd 5505 flip-up		
Nr art.	6109239	6109240
Nr ref.	5505 9911 55/19	5505 9911 57/19
Rozmiar szybek	55 mm	57 mm
Szerokość noska	19 mm	19 mm
Kolor	matowy kryształowy, zielony	matowy kryształowy, zielony
Nakładki na okulary		
Szybka	PC szary, polaryzacyjny	PC szary, polaryzacyjny
Oznaczenie soczewek	5-3,1 W 1 F CE	5-3,1 W 1 F CE



5505 9905 55/19
5505 9905 57/19

Ochrona spawalnicza uvex RX cd 5505 flip-up

- podnoszone nakładki na okulary z ochroną spawalniczą bez korekcji wzroku
- ochrona spawalnicza stopnia 5, odpowiednia do spawania gazowego
- nowa technologia filtrów z soczewkami o szarym odcieniu – niezawodnie chroni przed promieniowaniem UV i podczerwonym przy zachowaniu idealnego rozróżniania barw
- **uwaga:** Soczewki z ochroną spawalniczą nie zapewniają wystarczającej ochrony przed promieniowaniem laserowym!
- stopień ochrony 5 zgodny z EN 169, mech. wytrzymałość F zgodna z EN 166

Ochrona spawalnicza uvex RX cd 5505 flip-up		
Nr art.	6109218	6109235
Nr ref.	5505 9905 55/19	5505 9905 57/19
Rozmiar szybek	55 mm	57 mm
Szerokość noska	19 mm	19 mm
Kolor	czarny, zielony	czarny, zielony
Nakładki na okulary		
Szybka	PC szary, ochrona spawalnicza 5 uvex Infradur plus	PC szary, ochrona spawalnicza 5 uvex Infradur plus
Oznaczenie soczewek	5 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE

uvex

Opcje wprawiania szkła

uvex RX cd










uvex RX cd 5505



uvex RX cd 5505 flip-up



uvex RX cd 5514

	Wersja	Parametry szlifowania
Opis		**Wysokość montażu soczewek** Wymiary segmentu stosowanego do szlifowania soczewek
Jednoogniskowe		
	**Jednoogniskowe, jednoogniskowe HD**	Jednoogniskowe HD min. środek soczewki Główna linia wzroku
Zakres korekcji		
Soczewki Comfort		
 Nahcomfort Standard	**Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima** (wersje patrz strona 318)	min. 17 mm Główna linia wzroku
 Nahcomfort Optima	**Distanzcomfort Optima**	min. 17 mm Zerowa linia wzroku
 Distanzcomfort Optima	**Jednoogniskowe Relax**	min. 17 mm Zerowa linia wzroku
 Jednoogniskowe Relax		
Zakres korekcji		
Dwuogniskowe		
	Obszar widzenia bliży 28 mm	
Zakres korekcji		
Soczewki progresywne, multigresywne		
 Soczewka progresywna Standard	**Soczewka progresywna Standard**	min. 23 mm Zerowa linia wzroku
 Soczewka progresywna Pro Work	**Soczewka progresywna Pro Work**	min. 20 mm Zerowa linia wzroku
 Soczewka progresywna Piccolo	**Soczewka progresywna Piccolo**	min. 17 mm Zerowa linia wzroku
 Soczewka progresywna Top One	**Soczewka progresywna Top One**	min. 19 mm Zerowa linia wzroku
 Soczewka progresywna Optima Soczewka progresywna Optima HD	**Soczewka progresywna Optima**	min. 17 mm Zerowa linia wzroku
	Soczewka progresywna Optima HD	min. 16 mm (w zależności od długości korytarza) Zerowa linia wzroku
Zakres korekcji		

▶ **Aby zapewnić optymalne odwzorowanie, wartości zamówienia obliczane są odpowiednio według przechyłu oprawek. W poniższym zestawieniu przedstawiono informacje na temat rodzajów soczewek dla oprawek RX cd.**

▶ **Należy również zadbać o dobre dopasowanie oprawek.**



uvex RX cd 5515



uvex RX cd 5518




uvex RX cd 5520

	Materiał					Dodatki, materiały opcjonalne					
	Tworzywo sztuczne										
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Pojedyncze ET	Multi ET	Super ET	UV protect	Przyciemnienie	Variomatic brązowy
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		z warstwą utwardzoną	z warstwą utwardzoną Dostępne tylko w zestawie	z warstwą utwardzoną	z warstwą utwardzoną Dostępne tylko w zestawie	Tylko jednoogniskowe	Tylko jednoogniskowe		Tylko HI 1,67 lub PC		Tylko poliwęglan lub trivex
	Od +6,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 4,0 dpt.	Od +6,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 4,0 dpt.	Od +6,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 4,0 dpt.	Od +6,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 4,0 dpt.	Od +6,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 4,0 dpt.						Od +6,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 4,0 dpt.
	Standard/Optima	Tylko Optima	Tylko Optima	Standard/Optima	Tylko Optima	■	■	■	Tylko Optima, HI 1,67 lub PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	■	Tylko HI 1,67 lub PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	■	Tylko HI 1,67 lub PC	–	–
	Od +6,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 4,0 dpt.	Od +6,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 4,0 dpt.	Od +6,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 4,0 dpt.	Od +6,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 4,0 dpt.	Od +6,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 4,0 dpt.						
	■	■	–	■	–	■	■	■	–	■	–
	Od +6,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 4,0 dpt.	Od +6,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 4,0 dpt.		Od +6,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 4,0 dpt.							
	■	■	■	■	–	■	■	■	–	■	Tylko poliwęglan
	■	■	■	■	■	■	■	■	Tylko HI 1,67 lub PC	■	Tylko poliwęglan lub trivex
	■	■	■	■	–	■	–	■	–	■	Tylko poliwęglan
	■	■	■	■	–	■	■	■	Tylko HI 1,67 lub PC	■	Tylko poliwęglan
	■	■	■	■	■	■	■	■	Tylko HI 1,67 lub PC	■	Tylko poliwęglan lub Trivex
	■	■	■	■	■	Tylko Optima	Tylko Optima	■	Tylko HI 1,67 lub PC	■	Tylko poliwęglan lub trivex
	Od +6,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 4,0 dpt.	Od +6,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 4,0 dpt.	Od +6,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 4,0 dpt.	Od +6,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 4,0 dpt.	Od +6,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 4,0 dpt.						Od +6,0 do –6,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 4,0 dpt.

uvex

uvex RX sp

Designerskie okulary w miejscu pracy

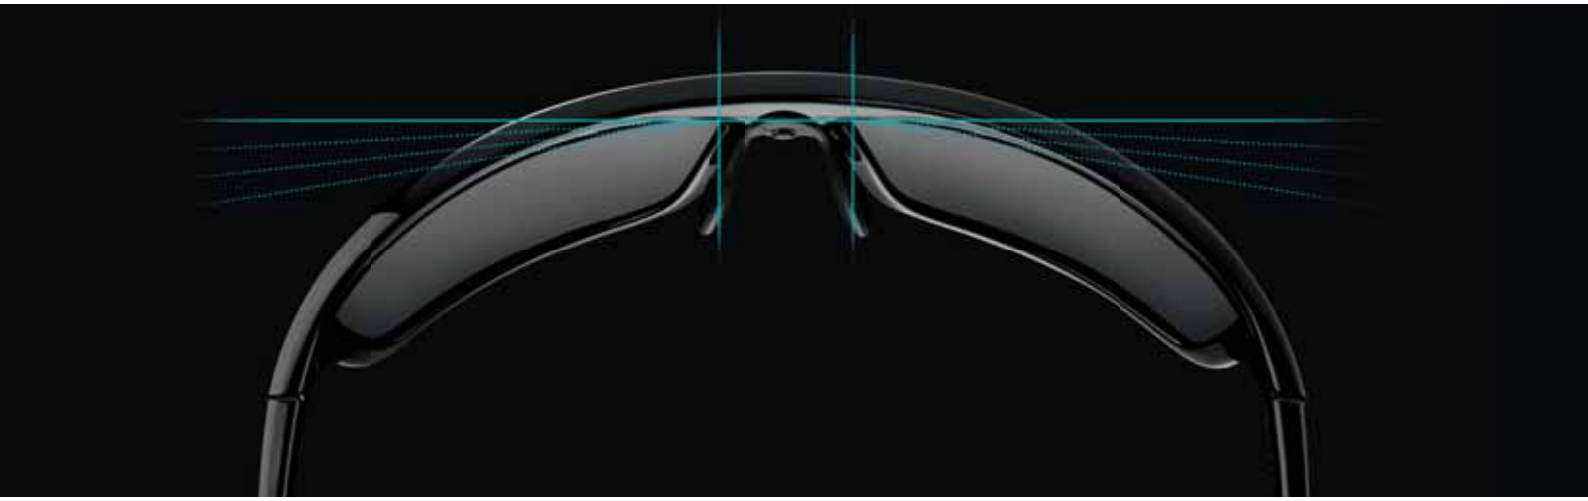

Oprawki uvex RX sp


Cecha szczególna kolekcji uvex RX sp to sportowy charakter i stylowy dobór kolorów oprawek.
Niektóre funkcje ochronne są całkowicie zintegrowane z konstrukcją oprawek, dlatego nie jest wymagana osobna osłona boczna jak w przypadku zwykłych okularów ochronnych.

Konstrukcja wrap-around zapewnia doskonałe dopasowanie i maksymalną ochronę dzięki szerokim zausznikom i wyprofilowanym szybkom.
Tak jak w przypadku wszystkich oprawek, użyte zostały wyłącznie najwyższej jakości tworzywa sztuczne.


Soczewki o sportowym charakterze uvex anatomic

Dzięki mocnemu zakrzywieniu oprawek uvex RX sp soczewki są wygięte. Aby uniknąć pojawiających się w ten sposób błędów odwzorowywania, używane są wyłącznie specjalne soczewki uvex anatomic o sportowym charakterze.

To oznacza:
- uvex używa soczewek, których zakrzywienie bazowe jest identyczne z zakrzywieniem oprawek
- wartości korekcji są obliczane na nowo, odpowiednio do zakrzywienia soczewek i z uwzględnieniem wprawiania szkieł

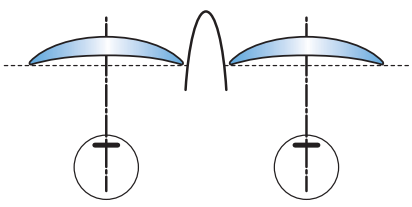

Tradycyjne okulary korekcyjne:
Powierzchnie prawej i lewej soczewki prawie przylegają.

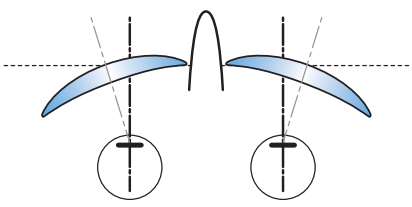

Okulary z mocno zakrzywionymi soczewkami:
Powierzchnia prawej i lewej soczewki są mocno zagięte w swoją stronę.

Soczewki uvex HD

Soczewki uvex HD — najwyższy nacisk na indywidualność

Przy produkcji soczewek uvex HD branych jest pod uwagę wiele indywidualnych parametrów:

- indywidualnie dobrane wartości korekcyjne
- parametr centrowania (odstęp między oczami i wysokość wzroku)
- zakrzywienie oprawek i zakrzywienie bazowe soczewek
- kąt soczewki oprawki i inklinacja
- odległość między wierzchołkami rogówki

Specjalnie zaprojektowany program pomaga obliczyć odwzorowanie w tysiącach punktów na powierzchni soczewki. Efekt jest bezpośrednio widoczny w postaci soczewki uvex optima HD.

Stawiamy na indywidualne dopasowanie

Soczewki uvex HD są dostępne w wersji jednoogniskowej HD i progresywnej Optima HD. Wybrany partner ds. optyki lub doradca ds. optyki uvex ustalą indywidualne parametry.

Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX sp



5512 5573 65/16



5512 1348 65/16

uvex RX sp 5512

- sportowa oprawka z tworzywa sztucznego o konstrukcji „Wrap around" z anatomicznie wyprofilowanymi soczewkami nadającymi sportowy charakter
- uvex tight-fit-kit, zestaw złożony z opaski i oprawek wykonanych z miękkiej pianki
- kształt oprawki zapewnia boczną ochronę i osłonę łuku brwiowego
- aby zapewnić stabilne osadzenie przy pracach w ekstremalnych sytuacjach zauszniki można zamienić na opaskę
- oprawki wykonane z pianki zapewniają szczelne przyleganie i stabilne osadzenie
- bardzo dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom
- sportowe zauszniki z twardych i miękkich komponentów zapewniające wygodę i zabezpieczenie przed ześlizgiwaniem

Obszary zastosowania w połączeniu z tight-fit-kit:
- prace w ekstremalnych sytuacjach, na wysokości lub w wąskich przestrzeniach
- prace z cieczami (rozpryski) lub wiórami i pyłem

uvex RX sp 5512		
Nr art.	6109220	6109221
Nr ref.	5512 5573 65/16	5512 1348 65/16
Rozmiar szybek	65 mm	65 mm
Szerokość noska	16 mm	16 mm
Kolor	brązowy, oliwkowy	antracytowy, pomarańczowy

uvex tight-fit-kit		
Nr art.	6118004	6118005
Wersja	uvex tight-fit-kit do uvex RX sp 5512	uvex tight-fit-kit do uvex RX sp 5512
Kolor	brązowy, oliwkowy	antracytowy, pomarańczowy
Jednostka zamówienia	sztuka	sztuka

▶ Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł dla uvex RX sp na stronach 316/317.



6118004



5512 5573 65/16
uvex tight-fit-kit 6118004



6118005



5512 1348 65/16
uvex tight-fit-kit 6118005

uvex RX sp 5513

- sportowe oprawki z tworzywa sztucznego o konstrukcji „Wrap around" z anatomicznie wyprofilowanymi soczewkami o dużej powierzchni nadającymi sportowy charakter
- kształt oprawki zapewnia boczną ochronę i osłonę łuku brwiowego
- dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom
- sportowe zauszniki z twardych i miękkich komponentów zapewniające wygodę i zabezpieczenie przed ześlizgiwaniem

uvex RX sp 5513	
Nr art.	6109222
Nr ref.	5513 1577 62/16
Rozmiar szybek	62 mm
Szerokość noska	16 mm
Kolor	szary, jasnozielony



5513 1577 62/16

▶ Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł dla uvex RX sp na stronach 316/317.

uvex

Korekcyjne okulary ochronne

uvex RX sp



5519 5573 56/21



5519 1371 56/21

uvex RX sp 5519

- oprawki z tworzywa sztucznego o sportowej konstrukcji „Wrap around”
- anatomiczny kształt, miękkie noski
- kształt oprawki zapewnia boczną ochronę i osłonę łuku brwiowego
- osłona przed cząsteczkami od dołu dzięki specjalnie uformowanej krawędzi oprawek
- lekko regulowane końcówki zauszników Softform

uvex RX sp 5519		
Nr art.	6109223	6109224
Nr ref.	5519 5573 56/21	5519 1371 56/21
Rozmiar szybek	56 mm	56 mm
Szerokość noska	21 mm	21 mm
Kolor	brązowy, oliwkowy	antracytowy, petrol

▶ Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł dla uvex RX sp na stronach 316/317.



5510 1217 62/17



5510 1248 62/17

uvex RX sp 5510

- sportowe oprawki z tworzywa sztucznego o konstrukcji „Wrap around” z anatomicznie wyprofilowanymi szybkami nadającymi sportowy charakter
- kształt oprawki zapewnia boczną ochronę i osłonę łuku brwiowego
- dobre dopasowanie dzięki anatomicznie wyprofilowanym noskom
- sportowe zauszniki z twardych i miękkich komponentów zapewniające wygodę i zabezpieczenie przed ześlizgiwaniem

uvex RX sp 5510		
Nr art.	6109216	6109217
Nr ref.	5510 1217 62/17	5510 1248 62/17
Rozmiar szybek	62 mm	62 mm
Szerokość noska	17 mm	17 mm
Kolor	matowy czarny, jasnoszary	matowy czarny, pomarańczowy

▶ Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł dla uvex RX sp na stronach 316/317.

uvex RX goggle

Pierwsze gogle z bezpośrednio mocowanymi soczewkami korekcyjnymi

Bezpośrednio mocowane soczewki korekcyjne zapewniają perfekcyjny obraz w każdej sytuacji.
uvex RX goggle to pierwsze gogle, które są bezpośrednio wyposażone w ochronne szkła korekcyjne. W przeciwieństwie do powszechnych rozwiązań z okularami nakładkowymi lub wkładkami korekcyjnymi, zapewniają one optymalną optyczną jakość bez aberracji i utraty światła. Gogle uvex RX goggle można bez problemu nosić przez dłuższy czas.

Pomiary wykonane za pomocą spektrofotometru wykazały, że gogle uvex RX goggle cechują się do 18% wyższą transmisją niż okulary ochronne z wkładkami korekcyjnymi lub okulary nakładkowe. Wyższa przezroczystość minimalizuje konieczność wytężania mięśni oka. Dodatkowo efekt ten wzmacniany jest dzięki antyrefleksowi.



Bezpośrednie wprawianie szkieł
Soczewki korekcyjne, o indywidualnie dobranych wartościach, wbudowane są bezpośrednio w oprawki.



Elastyczne zaczepy opaski na głowę
Dzięki elastycznym zaczepom opaska na głowę pasuje osobom o różnej szerokości twarzy. Wygodna materiałowa opaska utrzymuje gogle uvex RX goggle w odpowiedniej pozycji.





Przemyślana wentylacja
Wprowadzenie bezpośrednich i pośrednich otworów wentylacyjnych zapewnia optymalną ochronę i odpowiednią wentylację, które tworzą zdrowe warunki dla oczu.



Higiena
Korpus nośny z elastycznego TPU umożliwia łatwe czyszczenie. Dzięki temu można zapewnić czystość i higienę gogli nawet w ekstremalnych warunkach pracy.

uvex RX goggle

uvex RX goggle	
Nr art.	6109500
Nr ref.	9500 1379 61/14
Szybka	61 mm
Szerokość noska	14 mm
Kolor	antracytowy, limonkowy



W zestawie z etui z kieszonką na prywatne okulary

▶ Należy bezwzględnie przestrzegać opcji wprawiania szkieł dla gogli uvex RX na stronach 316/317.

PC+

uvex stosuje poliwęglan o dużej odporności na uderzenia, a jednocześnie zwiększa grubość soczewek w części środkowej. Aby w momencie uderzenia okulary pozostały na miejscu, oprawki wyposażone są w specjalną nakrętkę absorbującą wstrząsy, a kształt soczewek został zaprojektowany w taki sposób, by zmieniać tor ruchu obiektów.

Dzięki temu po raz pierwszy osiągnięto klasę wytrzymałości „B" w korekcyjnych okularach ochronnych. Korpus nośny i soczewki mają odpowiednie oznaczenia.
Przy klasie wytrzymałości „B" na przednią i boczną część okularów upuszcza się metalową kulkę, która spada z prędkością 432 km/h. (por. EN 166: uderzenie o średniej energii, 120 m/s)

Zalecenia dot. użytkowania

gogli uvex RX z PC+:
Miejsca pracy o wysokim ryzyku zagrożenia mechanicznego np. obróbka generująca wióry, toczenie, szlifowanie, frezowanie.
▶ Wytrzymałość mechaniczna „B", 120 m/s



gogli uvex RX z trivex:
Miejsca pracy o wysokim ryzyku zagrożenia chemicznego, np. prace laboratoryjne, kontakt z substancjami chemicznymi w małych ilościach.
▶ Wytrzymałość mechaniczna „F", 45 m/s

Więcej informacji na temat materiału soczewek, wersji soczewek i oznaczeń dostępnych jest na stronach od 318 do 320.

uvex

Korekcyjne okulary ochronne

Opcje wprawiania szkieł dla modeli uvex RX sp · wprawianie szkieł specjalnych uvex RX goggle

uvex RX sp 5519, uvex RX sp 5510		Ważna wskazówka	Wersja	Parametry szlifowania
	Opis			**Wysokość montażu soczewek** Wymiary segmentu stosowanego do szlifowania soczewek
	**Jednoogniskowe**			
		**uvex RX sp 5510 dotyczy:** **Minimalne PD ≥ 32,0 mm** **Wysokość montażu soczewek ≥ środek szybki**	**Jednoogniskowe** **Jednoogniskowe HD**	Główna linia wzroku
	Soczewki Comfort			
	 Nahcomfort Optima Distanz-comfort Optima Jedno-ogniskowe Relax	**uvex RX sp 5510 dotyczy:** **Minimalne PD ≥ 32,0 mm** **Wysokość montażu soczewek ≥ środek szybki**	**Nahcomfort Optima**	min. 17 mm Główna linia wzroku
			Distanzcomfort Optima	min. 17 mm Zerowa linia wzroku
			Jednoogniskowe Relax	min. 17 mm Zerowa linia wzroku
	Soczewki progresywne, multigresywne			
	 Soczewka progresywna Pro Work Soczewka progresywna Optima Soczewka progresywna Optima HD	**uvex RX sp 5510 dotyczy:** **Minimalne PD ≥ 32,0 mm** **Wysokość montażu soczewek ≥ środek szybki**	**Soczewka progresywna Pro Work**	min. 20 mm Zerowa linia wzroku
			Soczewka progresywna Optima	min. 17 mm Zerowa linia wzroku
			Soczewka progresywna Optima HD	min. 16 mm Zerowa linia wzroku
	Zakres korekcji			
uvex RX sp 5512 · uvex RX sp 5513				
	**Jednoogniskowe**			
		**Minimalne PD ≥ 32,0 mm** **Wysokość montażu soczewek ≥ środek szybki**	**Jednoogniskowe** **Jednoogniskowe HD**	Główna linia wzroku
	Soczewki Comfort			
	 Nahcomfort Optima Distanz-comfort Optima Jedno-ogniskowe Relax	**Minimalne PD ≥ 32,0 mm** **Wysokość montażu soczewek ≥ środek szybki**	**Nahcomfort Optima**	min. 17 mm Główna linia wzroku
			Distanzcomfort Optima	min. 17 mm Zerowa linia wzroku
			Jednoogniskowe Relax	min. 17 mm Zerowa linia wzroku
	Soczewki progresywne, multigresywne			
	 Soczewka progresywna Pro Work Soczewka progresywna Optima Soczewka progresywna Optima HD	**Minimalne PD ≥ 32,0 mm** **Wysokość montażu soczewek ≥ środek szybki**	**Soczewka progresywna Pro Work**	min. 20 mm Zerowa linia wzroku
			Soczewka progresywna Optima	min. 17 mm Zerowa linia wzroku
			Soczewka progresywna Optima HD	min. 16 mm Zerowa linia wzroku
	Zakres korekcji			

uvex RX goggle		Ważna wskazówka	Wersja	Parametry szlifowania
	Opis			**Wysokość montażu soczewek** Wymiary segmentu stosowanego do szlifowania soczewek
	**Jednoogniskowe**			
		**W przypadku korzystania z PC lub PC⁺** **Minimalne PD ≥ 32,0 mm** **W przypadku korzystania z trivexa Minimalne PD ≥ 34,0 mm**	**Jednoogniskowe** **Jednoogniskowe HD**	Główna linia wzroku
	Soczewki progresywne, multigresywne			
	 Soczewka progresywna Pro Work Soczewka progresywna Optima Soczewka progresywna Optima HD	**W przypadku korzystania z PC lub PC⁺** **Minimalne PD ≥ 32,0 mm** **W przypadku korzystania z trivexa Minimalne PD ≥ 34,0 mm**	**Soczewka progresywna Pro Work**	min. 20 mm Zerowa linia wzroku
			Soczewka progresywna Optima	min. 17 mm Zerowa linia wzroku
			Soczewka progresywna Optima HD	min. 16 mm Zerowa linia wzroku
	Zakres korekcji			

- **W celu zapewnienia optymalnego odwzorowania używane są tylko anatomicznie wyprofilowane szkła o sportowym charakterze. Opcje wprawiania szkieł w oprawki uvex RX sp i uvex RX goggle przedstawia poniższe zestawienie.**
- **Należy również zadbać o dobre dopasowanie oprawek.**

Materiał					Dodatki, materiały opcjonalne					
Tworzywo sztuczne										
CR 39	Hl 1,6	Hl 1,67	PC	Trivex	ET „normal”	ET „multi”	ET „super”	UV blue protect	Przyciem-nienie	Variomatic brązowy
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	z warstwą utwardzoną	z warstwą utwardzoną Dostępne tylko w zestawie	z warstwą utwardzoną	z warstwą utwardzoną				Tylko Hl 1,67 lub PC		Tylko poliwęglan lub trivex
■	■	■	■	–	■	■	■	Tylko Hl 1,67 lub PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	Tylko Hl 1,67 lub PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	Tylko Hl 1,67 lub PC	–	–
■	■	■	■	■	■	■	■	Tylko Hl 1,67 lub PC	■	Tylko poliwęglan lub trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	Tylko Hl 1,67 lub PC	■	Tylko poliwęglan lub trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	Tylko Hl 1,67 lub PC	■	Tylko poliwęglan lub trivex
Od +5,0 do –5,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 2,0 dpt.	Od +5,0 do –5,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 2,0 dpt.	Od +5,0 do –5,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 2,0 dpt.	Od +5,0 do –5,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 2,0 dpt.	Od +5,0 do –5,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 2,0 dpt.						Od +5,0 do –5,0 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 2,0 dpt.
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	z warstwą utwardzoną	z warstwą utwardzoną Dostępne tylko w zestawie	z warstwą utwardzoną	z warstwą utwardzoną				Tylko Hl 1,67 lub PC		Tylko poliwęglan lub trivex
■	■	■	■	–	■	■	■	Tylko Hl 1,67 lub PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	Tylko Hl 1,67 lub PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	Tylko Hl 1,67 lub PC	–	–
■	■	■	■	■	■	■	■	Tylko Hl 1,67 lub PC	■	Tylko poliwęglan lub trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	Tylko Hl 1,67 lub PC	■	Tylko poliwęglan lub trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	Tylko Hl 1,67 lub PC	■	Tylko poliwęglan lub trivex
Od +3,5 do –3,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 2,0 dpt.	Od +3,5 do –3,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 2,0 dpt.	Od +3,5 do –3,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 2,0 dpt.	Od +3,5 do –3,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 2,0 dpt.	Od +3,5 do –3,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 2,0 dpt.						Od +3,5 do –3,5 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 2,0 dpt.

Materiał					Dodatki, materiały opcjonalne					
Tworzywo sztuczne										
CR 39	Hl 1,6	Hl 1,67	PC/ PC+	Trivex	ET „normal”	ET „multi”	ET „super”	UV protect	Przyciem-nienie	Variomatic brązowy
–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■
			z warstwą utwardzoną	z warstwą utwardzoną Dostępne tylko w zestawie				Tylko Hl 1,67 lub PC		Tylko poliwęglan lub trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	Tylko Hl 1,67 lub PC	■	Tylko poliwęglan lub trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	Tylko Hl 1,67 lub PC	■	Tylko poliwęglan lub trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	Tylko Hl 1,67 lub PC	■	Tylko poliwęglan lub trivex
			Od +3,50 do –3,50 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 2,0 dpt.	Od +3,50 do –3,50 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 2,0 dpt.						Od +3,50 do –3,50 dpt. z najtwardszą warstwą utwardzoną cyl. ± 2,0 dpt.

uvex

Korekcyjne okulary ochronne

Rodzaje soczewek wg typu ostrości

Soczewki jednoogniskowe

Szkła jednoogniskowe korygują krótko- i dalekowzroczność.

Soczewki wieloogniskowe

Oprócz korekcji widzenia dali soczewki wieloogniskowe zapewniają również korekcję strefy bliży, ewentualnie także strefy pośredniej. Soczewki wieloogniskowe są konieczne, kiedy ze względu na naturalne procesy starzenia się oka, soczewka oka nie jest w stanie się przystosować. Obiekty znajdujące się blisko oka będą nieostre (tak zwana nadwzroczność starcza, dalekowzroczność starcza, prezbiopia).

Dwuogniskowe

- widocznie zamontowany segment do strefy bliży („strefy czytania")
- szybkie przejście ze strefy dali do strefy bliży na krawędziach części bliży
- tolerancja, widoczne krawędzie pomocne przy orientacji
- strefy pośrednie nie podlegają korekcji

Wieloogniskowe

- płynne przejście pomiędzy strefą bliży i dali, tak zwana strefa progresji
- niewidoczny kanał progresji koryguje widoczność strefy pośredniej
- wyraźne odwzorowanie na wszystkich odległościach widzenia
- może wystąpić konieczność fazy akomodacji

Soczewki uvex HD

Soczewki uvex HD — najwyższy nacisk na indywidualność

Soczewki korekcyjne uvex optima z tak zwaną budową Freiform Design są wykonywane wg. spersonalizowanych potrzeb. Powłoka wewnętrzna szkieł surowych jest obliczana i dopasowywana indywidualnie pod względem korekcji, zakrzywienia szkieł oraz parametru środkowego (odległość między oczami i wysokość montażu soczewek).

Przy produkcji soczewek uvex HD bierze się pod uwagę parametry indywidualne, takie jak odległość między wierzchołkami rogówki, kąt soczewki oprawki i inklinację.
Specjalnie zaprojektowany program pomaga obliczyć odwzorowanie w tysiącach punktów na powierzchni soczewki. Efekt jest bezpośrednio widoczny w postaci soczewki uvex optima HD.
To najlepsze możliwe dostosowanie do potrzeb użytkownika.

Soczewki uvex optima HD są dostępne w wersji jednoogniskowej HD i progresywnej Optima HD.

Idywidualnych pomiarów dokonuje wybrany optyk lub konsultant uvex.

Soczewki Comfort

Soczewki Comfort najlepiej sprawdzają się w miejscu pracy, gdzie korzysta się z komputera. Niewidoczne zintegrowane strefy korekcji wzroku ograniczają zmęczenie soczewki oka podczas patrzenia w dal i bliż oraz strefy pośrednie (tak zwana pomoc w akomodacji oka).
Również w wielu innych miejscach pracy ograniczany jest wymóg patrzenia na obiekty znajdujące się blisko oka, aż do kilku metrów odległości.
Soczewki Comfort stanowią dobry wybór w momencie, kiedy okulary będą używane tylko w miejscu pracy, a patrzenie na obiekty znajdujące się w oddali (> 5 m) nie jest często konieczne.

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima

- idealne rozwiązanie do obszaru pracy od 30 cm do około 2 m
- środkowa część powierzchni soczewki powstaje poprzez wybraną degresję i dopasowywana jest na odległość ok. 60 do 80 cm
- możliwość dostawy trzech typów, w zależności od żądanych dodatków bliży (dodatki, opcjonalne w zależności od wieku osoby noszącej okulary)
- do zamówienia wymagane jest tylko podanie wartości bliży oraz wybranej wersji (typ A, B, C)
- przy zamówieniu wariantu Nahcomfort Optima powierzchnia wewnętrzna surowych soczewek projektowana jest pod kątem korekcji, zakrzywienia szkieł i odstępu między oczami

Typ A	Typ B	Typ C
Degresja** 0,75 dpt	Degresja** 1,25 dpt	Degresja** 1,75 dpt
do 50 lat	od 50 do 55 lat	od 55 lat

** Degresja: zmniejszenie korekcji na podstawie zbliżonej wartości!

Distanzcomfort Optima

- idealne rozwiązanie do obszaru pracy od 30 cm do 1 m, 2 m lub 4 m
- po podaniu odległości widzenia, jakie wymagane są w danym miejscu pracy, można indywidualnie obliczyć zakres korekcji
- w celu złożenia zamówienia należy podać wartości bliży i dali (progresja), maksymalne odległości widzenia (jeden, dwa lub cztery metry) oraz parametr centrowania (odstęp między oczami i wysokość montażu soczewek)

Jednoogniskowe Relax

- ten typ soczewek przeznaczony jest dla osób od około 30 roku życia
- dzięki niewidocznie zintegrowanej zmianie wartości korekcji o +0,5 dpt. w dolnej części soczewki, soczewka oka nie męczy się tak bardzo podczas patrzenia z bliska (tak zwane wspomaganie akomodacji oka)
- korekcja w przypadku dali pozostaje bez zmian
- w celu złożenia zamówienia należy podać wartości dali i parametr centrowania (odstęp między źrenicami i wysokość montażu soczewek)
- soczewki jednoogniskowe Relax polecamy osobom, które na co dzień w pracy mają styczność z urządzeniami mobilnymi (laptopem, tabletem, smartfonem)

Korekcyjne okulary ochronne

Materiały szybek· Antyrefleks· Zabarwienie

Materiały szybek

Poliwęglan

Dalsze oznaczenie: PC

- materiał organiczny o bardzo wysokiej odporności mechanicznej, z częściową odpornością na substancje chemiczne
- wytrzymałość mechaniczna, klasa „F” (45 m/s)
- PC+ – poliwęglan ze zwiększoną grubością środka, specjalnie do gogli uvex RX goggle (patrz strona 269)

Trivex™

- materiał organiczny o wysokiej odporności mechanicznej
- lekkie, nadające się również do wysokich wartości korekcji
- doskonałe parametry optyczne nawet przy mocnej korekcji
- bardzo wysoka odporność na środki czyszczące, oleje i kosmetyki
- wysoka odporność na zadrapania
- najlepszy, wszechstronny materiał soczewek
- wytrzymałość mechaniczna, klasa „F” (45 m/s)

CR39

- dalsze oznaczenie: tworzywo sztuczne
- bez modyfikacji nie nadaje się do okularów ochronnych z powodu zbyt niskiej odporności na zarysowania. Zwiększona grubość środkowa zapewnia odporność na zarysowania.
- organiczny materiał o niewielkiej wadze
- bardzo dobre parametry optyczne nawet przy mocnej korekcji
- nadaje się do kontaktu z substancjami chemicznymi i do prac lakierniczych
- wysoka odporność na zadrapania dzięki warstwie utwardzonej (opcjonalnie)
- wytrzymałość mechaniczna, klasa „S” (badanie metodą spadającej kuli)

Organiczne materiały soczewek HI (high index) z wysokim współczynnikiem załamania

- soczewki organiczne o współczynniku załamania ośrodka 1,6 lub 1,67 zapewniają lepsze widzenie (w porównaniu do CR 39)
- dzięki mniejszej ilości materiału i mniej zakrzywionym powierzchniom szybka jest cienka i estetyczna
- zalecana wartość korekcji > +/-4,0 dpt: HI 1,6
  zalecana wartość korekcji > +/-6,0 dpt.: HI 1,67
- wytrzymałość mechaniczna, klasa „S” (badanie metodą spadającej kuli)


Szkło hartowane

- dalsze oznaczenia: kron, silikat, szkło mineralne, szkło
- bez modyfikacji nie nadaje się do okularów ochronnych z powodu zbyt niskiej odporności na zarysowania. Poprzez proces termicznego lub chemicznego hartowania zwiększana jest odporność na stłuczenie.
- wytrzymałość mechaniczna, klasa „S” (badanie metodą spadającej kuli)
- wyjątkowo odporna na zarysowania powłoka, idealna do pracy ze środkami chemicznymi i lakierami
- ciężkie, niezalecane w przypadku wartości korekcji większych niż +/-4,0 dpt.
- wtopienie iskier podczas prac spawalniczych i szlifierskich
- implozja przy ciekłym metalu

Wyeliminowanie odblasku

Antyrefleks to powłoka, która została odpowietrzona z zewnątrz i od wewnątrz. Wyraźnie ogranicza refleksy na powierzchniach. Zapewnia estetykę i zwiększa przepuszczalność światła.

Dostępne są 3 rodzaje powłok:
- antyrefleks „normal”
- antyrefleks „multi”
- antyrefleks „super”

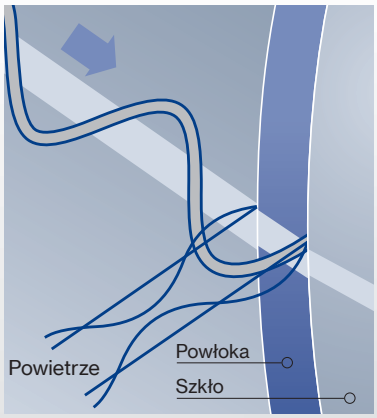

Przyciemnienie

Przyciemniane soczewki skutecznie chronią przed oślepieniem przez mocne światło (np. światło słoneczne)

Stałe przyciemnienie
- dostępne kolory: brązowy lub szary
- stopnie przyciemnienia: 15%, 25%, 65%, 75%


Przyciemnienie zmienne – Variomatic™
- w zależności od promieniowania UV oraz temperatury soczewki same zmieniają odcień
- przyciemnienie brązowe od ok. 8 do 80%
- dostępne jako ochronne soczewki korekcyjne z poliwęglanu i Trivex™



UV blue protect

Materiał soczewki połączono ze specjalnym absorbentem, który całkowicie filtruje promieniowanie UV i redukuje działanie niebieskiego światła.

- soczewki absorbują do 100% promieniowania UV do 400 nm, niemal całkowicie filtrują krótkie fale światła niebieskiego do 410 nm i redukują o 86% spektrum w zakresie od 410 nm do 420 nm
- soczewki uvex UV blue protect podsycają kontrast oraz skutecznie zapobiegają oznakom zmęczenia i pojawiającemu się wraz z wiekiem zwyrodnieniu plamki żółtej (AMD)
- gwarancja wytrzymałości mechanicznej soczewek, przezroczyste soczewki z UV blue protect mają oznaczenie 2C-1,2
- opcja UV blue protect jest opcjonalnie dostępna do soczewek z poliwęglanu (PC) i HI 1,67

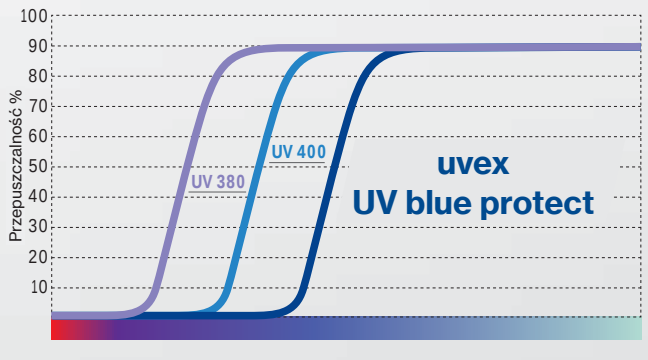

Korekcyjne okulary ochronne

Certyfikacja i oznaczenie

Wyprodukowane indywidualnie okulary korekcyjne zgodnie z europejską normą 166 muszą mieć trwałe oznaczenia zarówno na oprawkach, jak i soczewkach.

Odpowiednia certyfikacja używanych materiałów przeprowadzana jest w regularnych odstępach czasu przez niezależny instytut badawczy.

Oprawki i soczewki muszą mieć oznaczenie producenta i oznaczenie wytrzymałości mechanicznej, natomiast soczewki dodatkowo klasę optyczną.

W zależności od użytego materiału soczewki, stosowane są różne metody testowania pod kątem wytrzymałości mechanicznej. Metody testowania zdefiniowane są w europejskiej normie 168.

Jeśli oznaczenia wytrzymałości mechanicznej na oprawce i szybkach różnią się, w odniesieniu do całego środka ochrony wzroku obowiązuje niższa wartość wytrzymałości mechanicznej.

Informujemy, że ze względu na obowiązek oznaczenia, nie ma możliwości zakupu samych oprawek. W stosunku do kompletnych okularów nie należy dokonywać żadnych modyfikacji, które prowadziłyby do pogorszenia właściwości ochronnych okularów.

Wymogi podstawowe zgodnie z EN 166 (fragment)

• wytrzymałość mechaniczna

Zwiększona wytrzymałość	Odporność na uderzenia, niska energia	Odporność na uderzenia, średnia energia
Badanie metodą spadającej kuli, zrzucenie stalowej kuli (44 g) na soczewkę/ oprawkę z wysokości 1,30 m	Zrzucenie stalowej kuli (0,88 g) na soczewkę/ oprawkę, prędkość uderzenia 45 m/s (≙ 162 km/h)	Zrzucenie stalowej kuli (0,88 g) na soczewkę/ oprawkę, prędkość uderzenia 120 m/s (432 km/h)
Oznaczenie: S	Oznaczenie: F	Oznaczenie: B

Wymogi dodatkowe zgodnie z EN 166 (fragment)


• odporność na działanie cieczy (krople i rozbryzgi)
oznaczenie: „3”
• odporność na działanie zanieczyszczeń gruboziarnistych (frakcja> 5 µm)
oznaczenie: „4”

Wymogi opcjonalne zgodnie z EN 166 (fragment)


• odporność mechaniczna sprawdzona w ekstremalnych temperaturach (+50°C i -5°C)
oznaczenie: „T”
to oznaczenie występuje zawsze w połączeniu z odpornością na uszkodzenia mechaniczne (np. FT).

Oznaczenie zgodnie z EN 166, informacje obowiązkowe

Oznaczenie szybek		
Oznaczenie producenta	Klasa optyczna	Wytrzymałość mechaniczna
W = uvex	1	S = zwiększona wytrzymałość F = uderzenie, mała energia (45 m/s) B = uderzenie, średnia energia (120 m/s)

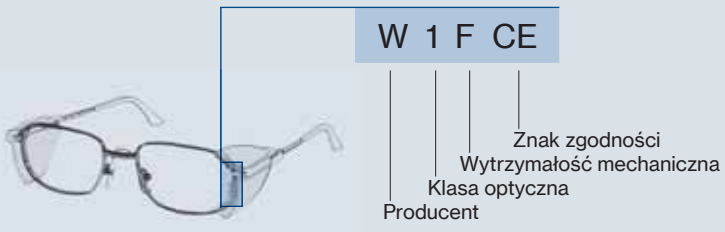

Oznaczenie oprawek		
Oznaczenie producenta	Wytrzymałość mechaniczna	Obowiązująca norma EN
W = uvex	S = zwiększona wytrzymałość F = uderzenie, mała energia (45 m/s) B = uderzenie, średnia energia (120 m/s)	166

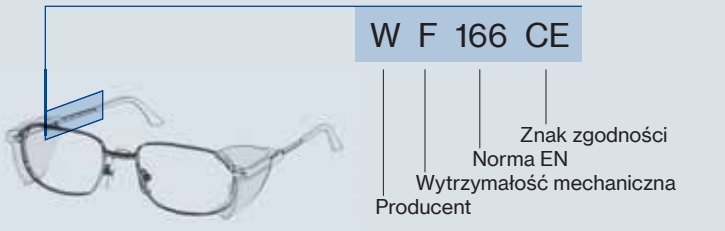

▶ „F” to najwyższa klasa wytrzymałości mechanicznej, jaką mogą otrzymać okulary z zausznikami zgodnie z EN 166!

uvex i-3 add

Perfekcyjny obraz w każdej sytuacji

Optymalna ochrona oczu oznacza lepsze i bezpieczniejsze widzenie.

uvex i-3 add to okulary ochronne z niewidoczną zintegrowaną korektą dioptrii do bliży. W ten sposób oko (np. podczas czytania) znacznie mniej się męczy, a opatentowana technologia soczewek zapewnia wysoką tolerancję. Jednocześnie uvex i-3 add oferuje niezawodną ochronę i optymalny komfort noszenia.



Regulowane nachylenie zauszników
Pięciostopniowe nachylenie zauszników umożliwia indywidualne dopasowanie i optymalne zakrycie obszaru oczu.



Progresja
Do indywidualnej korekcji do bliży oferowane są dwa warianty.
(+1,0 dpt. i +2,0 dpt.)





Dopasowujące się noski
Wyjątkowo miękkie noski Softflex zapewniają indywidualne dopasowanie do każdej twarzy bez ześlizgiwania się.


uvex supravision excellence
Powłoka uvex supravision excellence ma odporną na zarysowania stronę zewnętrzną i wytrzymałą, odporną na zaparowywanie stronę wewnętrzną.

MADE IN GERMANY

Nr patentu: DE 10 2012 207 384

Perfekcja w najmniejszym szczególe
Dzięki opatentowanej technologii soczewek po wewnętrznej stronie dwusferycznych okularów jednosoczewkowych zintegrowano dwie strefy progresji do bliży. Dodatni efekt w dolnym zakresie ma +1,0 lub +2,0 dpt.
Wyróżniającą się cechą i unikalną zaletą tego rozwiązania jest fakt, że opatentowana technologia produkcji nie wpływa na przednią powierzchnię, dzięki czemu podstawowa krzywa soczewki pozostaje niezmieniona.
Dzięki temu osiągnięto wyjątkową ochronę i fason aż po obszar po bokach w połączeniu z wewnętrzną powierzchnią progresji.
Kolejną zaletą jest fakt, że strefa progresywna nie jest widoczna i spełnione są wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa zgodne z normą EN.



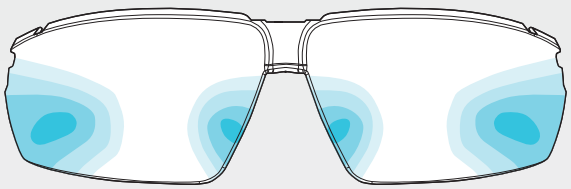

optical lens designed by optiswiss® original since 1937

Strefy progresji
Schematyczne przedstawienie soczewki ukazuje wielkość optycznie bezwysiłkowo używanej strefy. Niewidocznie zintegrowana korekcja zaczyna się mniej więcej pośrodku soczewkii płynnie zwiększa się w kierunku dolnej krawędzi soczewki. Zależnie od modelu, osiągane są wartości, 1,0 dpt. lub 2,0 dpt.
Konstrukcja soczewek Freiform stworzona jest na podstawie standardowych parametrów z odległością między oczami wynoszącą około 64 mm. Te okulary ochronne nie stanowią długoterminowej alternatywy dla indywidualnie dobranych korekcyjnych okularów ochronnych!

uvex i-3 add

	uvex i-3 add 1.0	uvex i-3 add 2.0
Nr art.	6108210	6108211
Korpus nośny	antracytowy, limonkowy	antracytowy, limonkowy
	W 166 FT CE 0196	W 166 FT CE 0196
Szybka	PC bezbarwny	PC bezbarwny
	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Korekcja	1,0 dpt.	2,0 dpt.
Jednostka zamówienia	sztuka	sztuka



W zestawie etui na okulary ze ściereczką z mikrofibry

uvex

Okulary do pracy przy monitorach

Problemy związane z pracą przy ekranach

Umieszczenie ekranu, klawiatury i dokumentów roboczych może stanowić dla wzroku spore wyzwanie.

Aby móc skupiać wzrok na obiektach w różnych odległościach, użytkownik okularów jest zmuszony do przyjmowania nienaturalnej pozycji ciała i nienaturalnego ułożenia głowy.


Może to prowadzić do różnych dolegliwości wynikających z nieprawidłowej postawy ciała.

Zdolność przystosowawcza soczewki oka do skupiania wzroku na różnych odległościach pogarsza się wraz z wiekiem.

Przede wszystkim w przypadku czynności wykonywanych przy ekranie oraz tego typu pracy, która wymaga wyraźnego widzenia w zmieniających się odległościach i w której pojawiają się oznaki zmęczenia związane z koniecznością częstego wytężania wzroku.





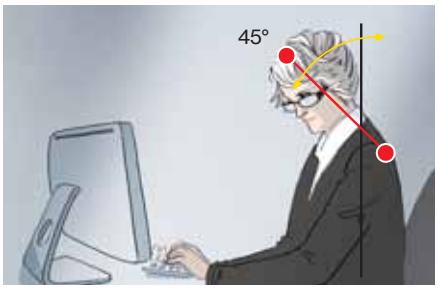



Powyższe rysunki i objaśnienia przedstawiają różnice między poszczególnymi rodzajami soczewek, ich potencjalne oddziaływanie na użytkownika oraz sposób, w jaki soczewki Nahcomfort rozwiązują wiele problemów, których doświadczają osoby pracujące przed monitorem lub przy komputerze.

Soczewki progresywne
Okulary progresywne są zaprojektowane w taki sposób, aby osoba, które je nosi, widziała wyraźnie strefę bliży od 40 cm oraz strefę dali. Aby wyraźnie widzieć ekran w dolnej i środkowej części soczewek, osoba nosząca okulary jest zmuszona do przyjmowania nienaturalnych pozycji. Osoba nosząca okulary musi mocno podnosić głowę.
Prowadzi to do długotrwałego obciążania mięśni ramion i szyi.

Szkła jednoogniskowe
Szkła jednoogniskowe, wykorzystywane w okularach służących typowo do czytania, umożliwiają osobie, która je nosi, wyraźne widzenie z typowej odległości od 30 do 40 cm. Odległość ta jest idealna do pracy z klawiaturą lub dokumentami roboczymi.
Jeśli pracownik chce wyraźnie widzieć treść na ekranie, musi mocno pochylić głowę, aby przyjrzeć się jej przez okulary. Prowadzi to do długotrwałego obciążania mięśni ramion i szyi za sprawą nienaturalnego ułożenia głowy.


Szkła Nahcomfort
Szkła Nahcomfort cechują się specjalnie zaprojektowanymi do pracy przy komputerze szkłami, zapewniającymi bezproblemowe widzenie w miejscu pracy, w którym często korzysta się z ekranów.

Korzyści:
- wyraźne widzenie z płynnymi przejściami z odległości od 30 cm do ok. 2 m
- wyraźne widzenie klawiatury, ekranu i notatek roboczych przy zachowaniu prawidłowej pozycji głowy
- znaczna redukcja dolegliwości związanych z nieprawidłową postawą dzięki utrzymywaniu naturalnej postawy

Okulary do pracy przy monitorach

Szkła Nahcomfort



Szkła Nahcomfort są idealne dla pracowników, którzy muszą obejmować wzrokiem obszar między 30 cm i około 2 m. Dzięki swojej specyficznej budowie umożliwiają one bezproblemowe widzenie w wymagających warunkach.

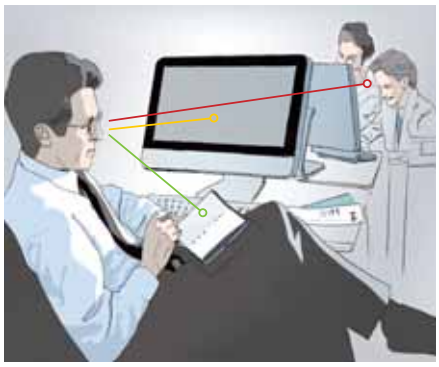

Budowa szkieł
- w dolnej strefie znajduje się korekcja bliży, tak zwana wartość czytania
- w górę wartość korekcji stale słabnie, w górnej części soczewki można wyraźnie widzieć z odległości ok. 2 m
- przejścia pomiędzy poszczególnymi strefami przebiegają płynnie, podobnie jak w przypadku soczewek progresywnych

Zalety szkieł Nahcomfort
- wyraźne widzenie z płynnymi przejściami z odległości od 30 cm do ok. 2 m. (Odległość stanowi punkt odniesienia. Może różnić się w zależności od wartości korekcji.)
- większy komfort w obszarze twarzy w porównaniu do soczewek progresywnych
- wspomaganie naturalnej pozycji głowy w miejscu pracy. Wszystko to pomaga uniknąć dolegliwości wynikających z nieprawidłowej postawy ciała, takich jak napięcie mięśni szyi.

Materiał soczewek/wersja

Nahcomfort Standard	Nahcomfort Optima
	
Do wyboru CR 39 lub silikat	Zoptymalizowany układ stref widzenia, wyjątkowo komfortowa wersja, dostępna z CR 39, HI 1,6, HI 1,67 lub HI 1,74

Typ soczewki
Podczas wyboru typu soczewek uwzględnia się wymagany dodatek do czytania (korekcję do czytania) oraz/lub degresję (redukcję korekcji do czytania w kierunku górnej części soczewek). Jako punkt odniesienia może także służyć wiek użytkownika.

▼


Przy składaniu zamówienia należy podać typ soczewek, materiał oraz wybraną wersję.

	Typ A	Typ B	Typ C
Degresja	0,75 dpt.	1,25 dpt.	1,75 dpt.
Progresja	< 1,5 dpt.	1,75 do 2,25 dpt.	> 2,25 dpt.
– alternatywnie	Wiek < 50 lat	Wiek 50–55 lat	Wiek > 55 lat

Powłoka antyrefleksyjna

Do pracy przy ekranie zalecane są okulary z antyrefleksem.
Antyrefleks to odparowana powłoka tlenku metalu, która znacznie ogranicza odblaski na zewnętrznej i wewnętrznej stronie soczewki. Prowadzi to do większej przepuszczalności światła i lepszej klarowności obrazu. Trudności w widzeniu spowodowane odbiciami światła zostają zredukowane.

Antyrefleks „normal”	Antyrefleks „super”
Dobra redukcja odbić światła	Maksymalna redukcja odbić światła
Jednorazowe nałożenie tlenku metalu na każdą powierzchnię.	Kilkukrotne nałożenie tlenku metalu na każdą powierzchnię.
Odbicie resztkowe ≈ 4%	Odbicie resztkowe < 2%

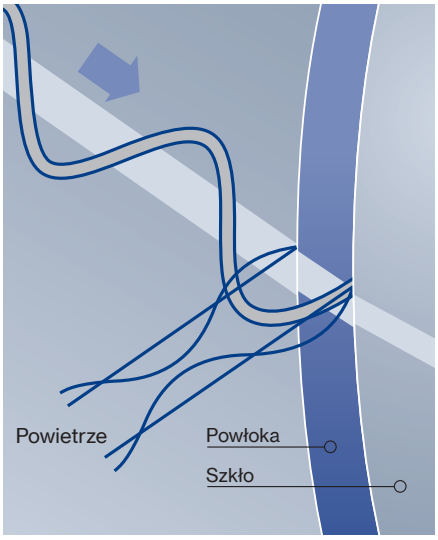

UV blue

Uszlachetnianie powierzchni uvex UV blue składa się z kilku powłok i zawiera m.in. powłokę, która w znacznej mierze filtruje niebieskie i fioletowe, widoczne światło o krótkich falach.

Oznaki zmęczenia oraz bóle głowy, które często towarzyszą pracy wymagającej długotrwałej styczności z ekranami i mediami cyfrowymi, zostają w ten sposób zredukowane.

System powłok uvex UV blue zawiera również antyrefleks „super” oraz powłokę odporną na zarysowania.

uvex

Okulary do pracy przy monitorach

Metalowe oprawki



3111 1172 59/17



3114 1000 52/16



3115 4000 54/16



3116 5500 53/17



3117 1590 48/20



3118 7190 55/17

	uvex 3111	uvex 3114	uvex 3115	uvex 3116	uvex 3117	uvex 3118
Nr art.	6110049	6110052	6110053	6110054	6110055	6110056
Nr ref.	3111 1172 59/17	3114 1000 52/16	3115 4000 54/16	3116 5500 53/17	3117 1590 48/20	3118 7190 55/17
Rozmiar szybek	59 mm	52 mm	54 mm	53 mm	48 mm	55 mm
Szerokość noska	17 mm	16 mm	16 mm	17 mm	20 mm	17 mm
Kolor	czarny, khaki	czarny	bordowy	brązowy	szary, vintage	petrol, vintage

Okulary do pracy przy monitorach

Metalowe oprawki



3112 1233 54/17



3113 1000 53/18



3106 5100 50/20



3107 1000 55/17



3108 1400 54/18



3103 1400 50/20

	uvex 3112	uvex 3113 (dawniej 3104)	uvex 3106	uvex 3107	uvex 3108	Półokulary uvex 3103
Nr art.	6110050	6110051	6110019	6110033	6110034	6110018
Nr ref.	3112 1233 54/17	3113 1000 53/18	3106 5100 50/20	3107 1000 55/17	3108 1400 54/18	3103 1400 50/20
Rozmiar szybek	54 mm	53 mm	50 mm	55 mm	54 mm	50 mm
Szerokość noska	17 mm	18 mm	20 mm	17 mm	18 mm	20 mm
Kolor	czarny, niebieski	czarny	maron	czarny	stalowy	stalowy

uvex

Okulary do pracy przy monitorach

Oprawki z tworzywa sztucznego



3510 1025 52/17



3512 1341 52/18



3506 3329 55/16



3508 1000 54/18

	uvex 3510	uvex 3512	uvex 3506	uvex 3508
Nr art.	6110046	6110048	6110037	6110039
Nr ref.	3510 1025 52/17	3512 1341 52/18	3506 3329 55/16	3508 1000 54/18
Rozmiar szybek	52 mm	52 mm	55 mm	54 mm
Szerokość noska	17 mm	18 mm	16 mm	18 mm
Kolor	czarny, przezroczysty	antracytowy, czerwony	niebieski, przezroczysty	czarny

Okulary do pracy przy monitorach

Oprawki z tworzywa sztucznego



3514 5441 49/19



3513 3000 50/20



3515 5426 55/18

	uvex 3513	uvex 3514	uvex 3515
Nr art.	6110059	6110060	6110061
Nr ref.	3513 3000 50/20	3514 5441 49/19	3515 5426 55/18
Rozmiar szybek	50 mm	49 mm	55 mm
Szerokość noska	20 mm	19 mm	18 mm
Kolor	ciemnoniebieski	havanna, czerwony	havanna, matowy

uvex

Okulary do pracy przy monitorach

Oprawki z tytanu · Oprawki Nylor



3900 5500 53/16



2104 1900 54/18



3901 1400 56/17



2105 1174 52/17

	Oprawy tytanowe		Metalowe oprawki Nylor	
	uvex 3900	uvex 3901	uvex 2104	uvex 2105
Nr art.	6110057	6110058	6110024	6110043
Nr ref.	3900 5500 53/16	3901 1400 56/17	2104 1900 54/18	2105 1174 52/17
Rozmiar szybek	53 mm	56 mm	54 mm	52 mm
Szerokość noska	16 mm	17 mm	18 mm	17 mm
Kolor	brązowy	stalowy	srebrny, matowy	czarny, zielony




uvex medicare

uvex

uvex medicare


Konsekwentny rozwój naszej misji

uvex medicare
INDIVIDUAL FOOTWEAR







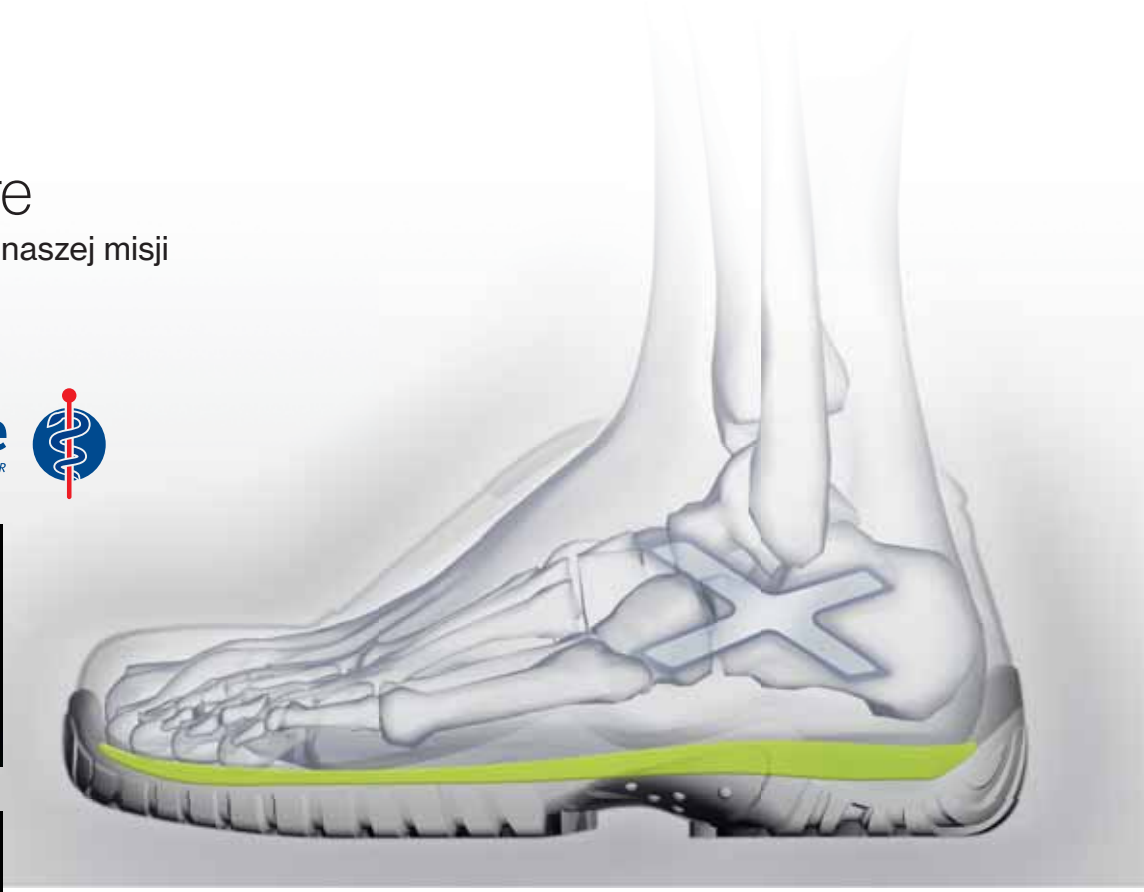

Problemy ortopedyczne — powszechne zjawisko


Jako dostawca rozwiązań ochronnych i producent specjalistycznych środków ochrony, uvex niezmiennie realizuje swoją misję zapewnienia jak najlepszych rozwiązań ortopedycznych poprzez rozszerzanie asortymentu wkładek oraz adapterów do obuwia ochronnego uvex.
Produkty dostosowane do potrzeb klienta zapewniane przez uvex medicare wychodzą naprzeciw problemom zdrowotnym związanym ze stopami i ich wpływowi na pracownika w miejscu pracy poprzez ofertę indywidualnych, specjalistycznych rozwiązań ortopedycznych w postaci obuwia ochronnego uvex. Towarzyszy im pakiet kompleksowych usług i doradztwo ze strony naszych pracowników.
Badania naukowe dowodzą, iż ponad połowa dorosłej populacji cierpi na problemy ortopedyczne, takie jak obniżony łuk stopy, krzywizna kolan lub płaskostopie. Powyższe przypadłości wywierają niezaprzeczalny wpływ na cały układ mięśniowo-szkieletowy oraz na sprawność fizyczną. Osobom dotkniętym tym problemem można jednak pomóc za pomocą profesjonalnie dopasowanych butów i wkładek. Mamy indywidualne rozwiązania dla każdego pracownika. Unikalność. Dopasowanie. Bezpieczeństwo.

Warunkiem wstępnym jest badanie na określenie typu – przepisy DGUV 112-191 (wcześniej BGR 191*)

W ramach znowelizowanych przepisów DGUV 112-191 (wcześniej BGR 191) określono nowe, jasne wytyczne dotyczące zastosowania wkładek ortopedycznych w obuwiu ochronnym oraz jego indywidualnej adaptacji. Wcześniej dopuszczalna praktyka stosowania przez pracowników własnych wkładek do obuwia jest już niedozwolona.

Pracownicy nie mają już możliwości rezygnacji z obowiązku dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w zakresie ortopedycznym.
Przepisy DGUV art. 112-191 nakazują stosowanie wyłącznie certyfikowanych rozwiązań ortopedycznych. Oznacza to, że jakiekolwiek zmiany w obuwiu ochronnym lub wkładce, która ma zostać włożona do obuwia ochronnego, nie mogą oddziaływać na cechy wpływające na bezpieczeństwo i muszą zostać dodatkowo zbadane jako cały system.
uvex gwarantuje, iż nasze systemy poddawane są indywidualnym badaniom. Zatwierdzenie ich wyników daje pewność, że nasza firma stosuje materiały i komponenty, które zostały zbadane i uzyskały odpowiedni certyfikat.



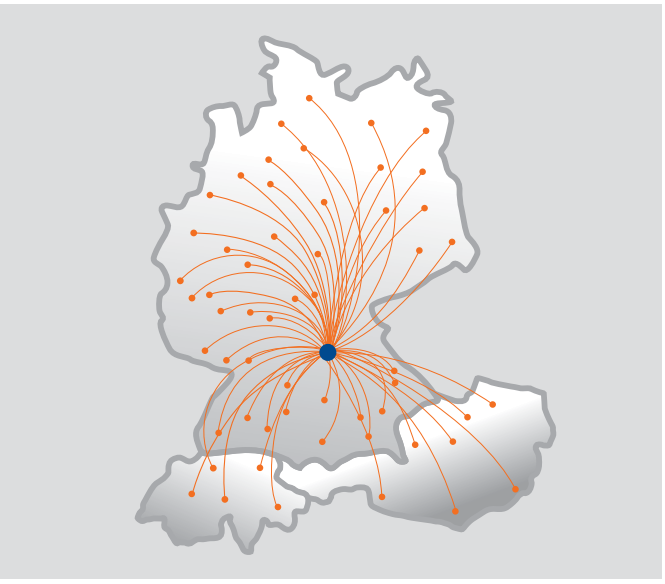

Partnerska współpraca z uvex
Podsumowanie korzyści

- indywidualne rozwiązania ortopedyczne dostosowane do potrzeb każdego pracownika
- obuwie opracowane przez specjalistów w dziedzinie obuwia ortopedycznego
- produkty ortopedyczne uvex dają gwarancję prawną
- czy dopasowane wkładki czy modyfikacja buta – wszystkie rozwiązania ortopedyczne oferowane w połączeniu z obuwiem ochronnym uvex są certyfikowane przez akredytowane laboratoria
- szeroka gama obuwia ochronnego uvex jest certyfikowana w połączeniu z rozwiązaniami ortopedycznymi uvex medicare. W ten sposób, wprowadzając ten sam model obuwia, można wykreować jednolity wizerunek pracowników firmy.
- lokalne usługi z zakresu dopasowania są świadczone przez przedstawiciela uvex lub przedstawiciela jednego z naszych zatwierdzonych partnerów uvex medicare
- bezpłatne usługi korekcji dostosowane do potrzeb klienta
- organizacja warsztatów podnoszących poziom świadomości zdrowotnej pracowników w miejscu pracy
- produkty dostarczane wraz z indywidualną dokumentacją wyszczególniającą wszystkie adaptacje przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawnymi

Silna sieć
Gdziekolwiek jesteś

Jako dostawca rozwiązań produktowych zapewniamy jednocześnie lokalne usługi profesjonalnej korekcji obuwia, w ramach której pracownicy uvex są dostępni w miejscu pracy klienta w możliwie najkrótszym czasie. uvex współpracuje ze zdolnymi specjalistami z zakresu ortopedii na całym świecie, aby zapewnić klientom łatwą dostępność usług.

Sieć autoryzowanych partnerów uvex medicare oferuje specjalistyczne diagnozy ortopedyczne oraz szereg produktów korygujących. Gwarantuje również, że każde rozwiązanie jest zgodne z normami i wymaganiami prawnymi.

Po uprzednim ustaleniu terminu nasi partnerzy uvex medicare przyjeżdżają do klienta, aby pomóc w dokonaniu wyboru i wdrożeniu najbardziej właściwych środków bezpieczeństwa dla pracowników. Porozmawiaj z przedstawicielem uvex o najlepszych rozwiązaniach dla swojej firmy.

Deklaracje zgodności certyfikowanego obuwia ochronnego uvex medicare można znaleźć na stronie:
www.uvex-safety.com/en/ce-medicare

uvex

uvex medicare

Nowy wymiar ochrony stóp – obuwie ochronne uvex motion 3XL

Więcej niż **standardowe** rozwiązanie

Wiele osób z powodu problemów ze stopami, nie może nosić standardowego obuwia ochronnego i musi szukać kosztownych rozwiązań. Specjaliści uvex z zakresu BHP opracowali obuwie uvex motion 3XL, które stanowi brakujące ogniwo między standardowym obuwiem ochronnym a obuwiem na miarę. uvex motion 3XL wzorowo spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu, to profesjonalne i praktyczne rozwiązanie.

uvex motion 3XL: więcej niż tylko obuwie ochronne

Buty uvex motion 3XL zostały zaprojektowane w uniwersalny sposób, tak by można było je stosować z wkładkami ortopedycznymi i korekcjami buta. Obszerność buta uvex motion 3XL umożliwia włożenie grubej wkładki, np. specjalnej wkładki dla diabetyków.

Optymalne bezpieczeństwo przy każdym kroku

uvex motion 3XL w wersji S3 spełnia normę EN ISO 20345:2011.

- właściwości antystatyczne (ESD)
- podeszwa odporna na działanie olejów i benzyny
- absorpcja energii w obszarze pięty
- wodoodporny materiał wierzchni
- niezawodna odporność na przebicie
- odporność na poślizg (SRC)





uvex oferuje kompletny pakiet ortopedyczny do modelu uvex motion 3XL

1. **Półbut ochronny S3**
2. **Wkładka ortopedyczna z pianki uvex 3D hydroflex® foam z rdzeniem z EVA**
3. **Materiały obicia i struktury z miękkiej, przewodzącej ciepło pianki EVA**
4. **Elementy konstrukcyjne do indywidualnej adaptacji obuwia**



uvex motion 3XL – dodatkowa przestrzeń na niespotykaną dotychczas skalę!

- ekonomiczne i praktyczne rozwiązanie BHP
- efektywna redukcja problemów spowodowanych absencją chorobową
- pracodawca może zadbać o każdego pracownika
- poprawa samopoczucia pracowników
- modna i sportowa budowa zwiększająca akceptację użytkownika

Noszenie butów uvex motion 3XL z wkładkami ortopedycznymi lub medycznymi, profilaktycznie lub na zalecenie lekarskie (np. w celu zapobiegania stopie cukrzycowej) musi zostać poprzedzone wykonaniem badań w specjalistycznym zakładzie ortopedycznym.

Materiał konstrukcyjny umożliwia specjalistom z zakresu ortopedii wyprodukowanie wkładek na zamówienie oraz korekcję obuwia zgodnie z certyfikacją oraz oznaczeniami CE (np. odciążenie ostróg pięty, podkładki pronacyjne i supinacyjne, podkładki pod piętę, środki wymagane dla typów klasyfikacji ryzyka stopy cukrzycowej 2–3 i pooperacyjne).

uvex

uvex medicare

uvex motion 3XL



- osłabienie zgięcia grzbietowego
- nadwrażliwa skóra
- neuropatia
- zapalenie ścięgna
- przykurcze ścięgien
- osłabienie mięśni
- paluch koślawy
- paluch szpotawy
- paluch sztywny
- podagra
- artretyzm
- ostroga piętowa
- stopa szponiasta
- odciski
- blokady stawów
- sztywność stawów
- zmiany w stawach
- zapalenia stawów
- deformacje stóp



64963

uvex motion 3XL · półbut S3 SRC

Cechy ogólne:
- wyjątkowo szeroki, innowacyjny półbut
- niemal bezszwowa cholewka
- prawie zupełnie wyeliminowane punkty ucisku
- bez zawartości metalu
- w dużej mierze bez silikonu i zmiękczaczy
- jeden z najlżejszych modeli obuwia ochronnego w swojej klasie
- pomagają ograniczyć czasy przestojów spowodowane złym stanem zdrowia
- zawiera dużo miejsca na specjalną wkładkę dla diabetyków

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD z opornością mniejszą niż 35 megaomów
- antypoślizgowa podeszwa i wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu nie ograniczają elastyczności buta
- podnosek uvex medi-cap w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego
- bezpieczne stanie, nawet na drabinach, dzięki optymalnemu wyprofilowaniu z elementami samoczyszczącymi i z dodatkowym łukiem stabilizującym

Komfort:
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki oddychającemu materiałowi wyściółki i cholewki
- ergonomiczna, lekka konstrukcja i ponadprzeciętna amortyzacja zwiększają komfort noszenia i zapobiegają zmęczeniu
- wyścielana krawędź cholewki, trzywarstwowa podszewka
- kompletny pakiet ortopedyczny z możliwością dostosowania do wymogów użytkownika
- utrzymanie certyfikatu uvex medicare w przypadku podwyższenia podeszwy do 3 cm
- dodatkowy 1 cm przestrzeni gwarantujący swobodę ruchu w obszarze palców

Obszary zastosowań:
- średnio intensywne obciążenia w takich branżach, jak chemia, transport, logistyka, energetyka, budowa maszyn i rzemiosło
- szczególnie przydatne do celów terapeutycznych, np. przy stopie cukrzycowej

uvex motion 3 XL	Półbut S3 SRC
Nr art.	64963
Obwód	> 15
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Materiał wierzchni	oddychający, hydrofobowy
	zaawansowany mikrowelur
Rozmiar	od 35 do 50

uvex

uvex medicare

Obuwie ochronne uvex motion 3XL – funkcjonalność w każdym detalu



Porównanie rozmiarów

Wyjątkowo wysoki podnosek o anatomicznym kształcie
Bardzo wysoki i szeroki podnosek **uvex medi-cap** zapewnia wystarczającą ilość miejsca dla stóp zdeformowanych (np. palce młotkowate, szpotawe i stopa szponiasta), szyny, wewnętrznej osłony lub lekkiego bandaża, co ogranicza ryzyko powstawania punktów ucisku. Ponadto model ten daje satysfakcjonującą swobodę ruchu palców z uwzględnieniem stawu dużego palca.

Bezpieczny i regulowany system sznurowania
Bardzo miękki język miechowy z zewnętrznym systemem sznurowania i z indywidualną regulacją.



Miękkie elastyczne przejście
Przejście między noskiem a językiem chroni stawy śródstopno-paliczkowe.

Zwiększona przestrzeń
Dodatkowa przestrzeń ruchowa, redukująca punkty ucisku.





Uniwersalny nosek chroniący przed uderzeniami
Poszycie podeszwy na całym obwodzie zwiększa skuteczność ochrony i trwałość buta.

Podnosek oraz wkładka antyprzebiciowa bez zawartości metalu
Podeszwa oraz podnosek odporne na przebicie wykonane z zaawansowanych technologicznie tworzyw spełniają wymagania dotyczące obuwia S3 zgodnie z normą EN ISO 20345:2011.


Duża szerokość stopy
Znacznie większa niż w przypadku rozmiaru 15. Dostatecznie dużo miejsca na włożenie grubej wkładki, np. dla diabetyków.

uvex motion 3XL

Wyjątkowa przestrzeń

Minimalna liczba szwów
Aby zapobiec powstawaniu otarć, w bucie znajdują się tylko trzy szwy, które pracują zgodnie z kierunkiem ruchu stopy w jego wnętrzu. Jest to kolejna cecha ograniczająca punkty ucisku.

Poszerzony napiętek
Napiętek został poszerzony po stronie wewnętrznej i zewnętrznej, co zapewnia optymalne prowadzenie pięty. Poprawia w ten sposób statykę ciała i zwiększa stabilność postawy.





Wyścielana cholewka
Specjalna wyściółka, np. na krawędzi cholewki oraz w obszarze kostki i ścięgna Achillesa eliminuje punkty ucisku.

Maksimum komfortu
Wyjątkowo miękka, trójwarstwowa wyściółka.

Kompletny pakiet ortopedyczny
Materiał konstrukcyjny obejmuje miękką, przewodzącą piankę EVA o grubości 6 mm i łączy się z wkładkami ortopedycznymi z rdzeniem EVA.

uvex

W jakich przypadkach obuwie uvex motion 3XL może okazać się pomocne?



Cukrzyca

Nadwrażliwa, sucha skóra, tendencja do tworzenia się odcisków, palce młotkowate, stopa szponiasta, otwarte rany z powiązaną neuropatią, które mogą prowadzić do amputacji: osobom ze stopą cukrzycową zaleca się noszenie optymalnego obuwia. Podstawowa zasada: im mniej punktów ucisku wywiera but (przy równoczesnym zachowaniu niezbędnej stabilności), tym wiekszy komfort noszenia oraz rzadsze zaostrzanie się już istniejących objawów.



Stopy koślawe lub z deformacjami

Niezależnie od tego, czy naturalne cechy stopy, takie jak szczególnie duża szerokość, „mięsistość" lub deformacje stopy, są wrodzone czy nabyte wraz z upływem czasu wskutek zmian w obrębie stawów bądź koślawości (np. paluch koślawy, szpotawy, sztywny), przy braku podparcia, jakie zapewnia odpowiednio dobrane obuwie mające ograniczać liczbę ewentualnych punktów ucisku, mają tendencję do nasilania się.



Zapalenie stawu skokowego i choroba zwyrodnieniowa stawów

Zaburzenia w obrębie stóp mogą być powodowane przez zapalenie stawu skokowego, podobnie jak objawy zapalenia ścięgna bądź choroby w rodzaju dny moczanowej czy zwyrodnienia stawów. Choroba zwyrodnieniowa stawów obejmująca staw skokowy również powoduje przewlekły ból. Ulgę może przynieść obuwie gwarantujące stabilność i maksymalną mobilność.



Blokady stawów, przykurcze ścięgna, ostroga piętowa

Problemy ortopedyczne, takie jak blokady stawów (w stawie skokowym) i przykurcze ścięgien, jak również wytwory tkanki kostnej w rodzaju ostrogi piętowej, są nie tylko przyczyną przewlekłego bólu, ale znacząco ograniczają także zdolność do przemieszczania się.

Problemy pooperacyjne, efekty operacji lub skutki wypadków przy pracy, bądź kontuzje powstałe podczas uprawiania sportu mogą często utrzymywać się miesiącami lub nawet latami. Stopy często to odczuwają – bezpośrednio lub pośrednio – szczególnie w wyniku unieruchomienia nóg. Właściwe obuwie zapewnia cierpiącym osobom możliwość szybkiego powrotu do mobilności i pozbycia się bólu.



Problemy podudzi

Osoby z objawami niedowładu, osłabienia zgięcia grzbietowego, sztywności stawów lub osłabienia mięśni w obrębie podudzia wymagają obuwia ortopedycznego. Stabilizacja stawów skokowych może uchronić od skręcenia lub zwichnięcia, a co za tym idzie także dalszych urazów.

uvex medicare

uvex motion 3XL wyznacza nowe standardy


66 %

więcej miejsca

Dzięki objętości aż 1400 cm³ w półbucie uvex motion 3XL jest dostatecznie dużo miejsca na wkładki ortopedyczne, także dla diabetyków, a nawet bandaże.

Najlepsze wartości porównawcze

Objętość wewnętrzna butów uvex motion 3XL jest znacznie większa, a duża szerokość zapewnia większą wygodę użytkowania. Model ten jest lżejszy od wielu innych butów ochronnych. Zapewnia więcej miejsca dla stóp zdeformowanych i możliwość stosowania szyn, wewnętrznej osłony oraz bandaży.

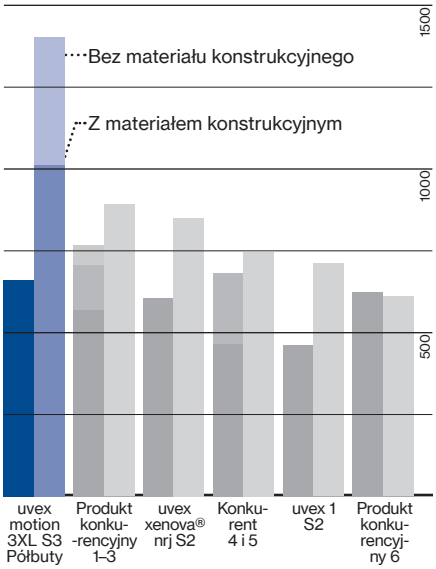


Doskonały pod każdym względem

Dzięki anatomicznej budowie i dużej funkcjonalności uvex motion 3XL należy do najlepszych modeli obuwia ochronnego w swojej klasie – i gwarantuje niezawodną ochronę oraz najwyższy komfort noszenia w każdej sytuacji.



20 %

Większa szerokość

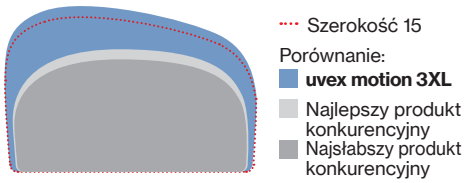

W porównaniu ze standardowym obuwiem ochronnym szerokość butów uvex motion 3XL **znacznie przekracza rozmiar 15** i dlatego zapewnia dużo miejsca na środki ortopedyczne.

Półbuty, rozmiar 42	Objętość w cm³	Różnica	Szerokość w mm zgodnie z katalogiem*	Różnica	Masa w g*	Różnica
uvex motion 3XL S3 z materiałem konstrukcyjnym lub bez niego	1010/1400		każdy >15/287		660/592	
Produkt konkurencyjny 1	890	+13%	14/262	+10%	569	+16%
Produkt konkurencyjny 2	890	+13%	12/239	+20%	706	–7%
Produkt konkurencyjny 3	885	+14%	12 (do XXW)/259	+11%	766	–14%
uvex xenova® nrj S2	850	+19%	12/253	+13%	606	+9%
Produkt konkurencyjny 4	750	+35%	14/257	+12%	464	+42%
Produkt konkurencyjny 5	720	+40%	Uniwersalna szerokość/251	+14%	681	–3%
uvex 1 S2	710	+42%	12/244	+18%	461	+43%
Produkt konkurencyjny 6	610	+66%	Brak informacji/245	+17%	622	+6%

* Zgodnie z certyfikatem PFI

uvex


uvex medicare

Komfortowe wkładki – technologia wkładek do indywidualnego dopasowania

Technologia EVA soft-foam


uvex 3D hydroflex® foam

- optymalna absorpcja i uwalnianie wilgoci
- bardzo dobra amortyzacja najbardziej obciążanych miejsc pod przednią częścią stopy i w obszarze pięty
- gładka powierzchnia
- bardzo dobra odporność na ścieranie



KOREKCJA ORTOPEDYCZNA


- budowa modułowa
- dopasowuje się do naturalnych ruchów

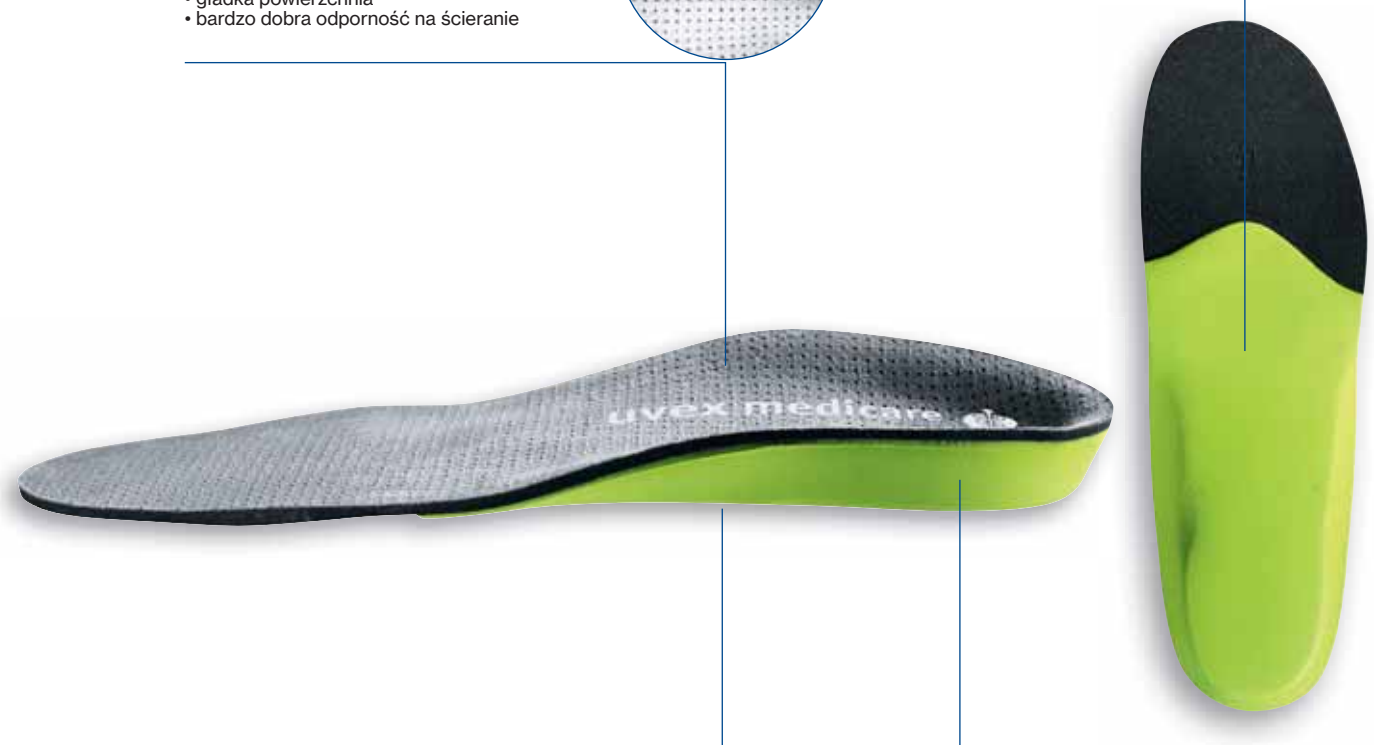


RÓŻNORODNE KONCEPCJE MEDYCZNE

Możliwość zastosowania – zależnie od wskazania:

- ortopedia konwencjonalna
- funkcja sensomotoryczna
- Spiraldynamik®
- wsparcie właściwego biomechanicznego ruchu posuwistego stopy
- łatwe zakładanie
- wysoki komfort użytkowania





RDZEŃ WSPIERAJĄCY

- 2 poziomy twardości brzegów (średni/miękki) do wyboru – możliwość indywidualnej adaptacji zależnie od sylwetki i wymaganego podparcia
- funkcja podparcia, prowadzenia i amortyzacji dzięki podwyższonemu podparciu pięty

Komfortowa wkładka ortopedyczna uvex EVA	
Nr art.	6499902

Wszystkie produkty z zakresu ortopedycznej ochrony stóp zostały oznaczone w katalogu symbolem uvex medicare.

Komfortowe wkładki na miarę i ortopedyczne modyfikacje buta uvex są certyfikowane tylko w połączeniu z określonymi modelami obuwia ochronnego.

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia należy koniecznie wybrać odpowiedni model obuwia ochronnego do danego produktu (instrukcje w katalogu głównym). Nie ponosimy odpowiedzialności za konfiguracje nieposiadające certyfikatu.

W razie wątpliwości w sprawie pasujących modeli obuwia ochronnego prosimy o kontakt.

Komfortowe wkładki na miarę i ortopedyczne modyfikacje buta uvex są certyfikowane zgodnie z normą EN ISO 20345:2011 w połączeniu z modelami obuwia ochronnego uvex oznakowanymi symbolem uvex medicare w katalogu uvex.

Spiraldynamik® jest zastrzeżoną marką Dr. Christiana Larsena, Berno (CH).

Korekcja ortopedyczna obuwia



6499911

Podniesienie buta
Podniesienie buta wymagane jest w przypadku konieczności wyrównania nóg o różnej długości. Podniesienie buta nie może przekroczyć 3 cm.


Korekcja ortopedyczna obuwia	
Nr art.	6499911
Konstrukcja	ortopedyczne podniesienie buta do 1 cm po każdej stronie
Nr art.	6499912
Konstrukcja	podniesienie buta o dodatkową wysokość (Maks. 3 cm) po każdej stronie



6499913

Podeszwa rolkowa
Podeszwa rolkowa odciąża stopy przy każdym kroku.
Ten precyzyjny efekt sterowany jest z lokalizacji punktu uciskowego. Ułatwia to regulację długości każdego kroku.


Nr art.	6499913
Konstrukcja	podeszwa rolkowa

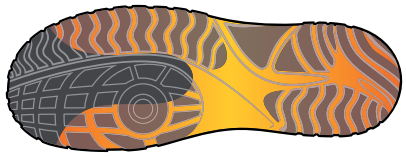

6499914

Podeszwa motylkowa
Podeszwa motylkowa redukuje obciążenie wrażliwych kości śródstopia poprzez rozłożenie nacisku generowanego z każdym krokiem. Poprzez eliminację punktów uciskowych możliwe jest stworzenie dodatkowego efektu kołysania (niemożliwe w wersji S3).

Nr art.	6499914
Wersja	podeszwa motylkowa
Nr art.	6499915
Konstrukcja	podniesienie krawędzi zewnętrznej lub wewnętrznej

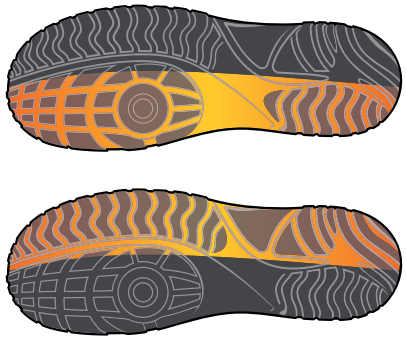

6499915

Kliny podeszwy zewnętrznej i środkowej
(supinacja/pronacja)
Dzięki klinowi podwyższającemu podeszwę możliwa jest regulacja kąta nachylenia pod stopami w pozycji stojącej i skorygowanie linii kroku podczas chodzenia.

Nr art.	6499907
Konstrukcja	usztywnienie podeszwy (tylko jako dodatek w połączeniu z podstawową pozycją modyfikacji buta)

Deklaracje zgodności są dostępne do pobrania na stronie **www.uvex-safety.de/ce-medicare**

Uwaga: W przypadku modyfikacji buta odporność podeszwy na działanie temperatury zmniejsza się do 60°C.
Serie modeli uvex origin i uvex 2 GTX Vibram są badane i certyfikowane z wkładkami na miarę uvex.
Indywidualna modyfikacja (podwyższenie, rolka motylkowa itp.) nie jest możliwa!

Uwaga: W Austrii i Szwajcarii obowiązują inne regulacje w tej kwestii.
Więcej informacji można znaleźć na stronach www.uvex-safety.at i www.uvex-safety.ch

uvex

uvex academy





Więcej informacji na stronie
uvex-academy.com

Korekcyjne okulary ochronne

Największą zaletą korekcyjnych okularów ochronnych jest indywidualne dopasowanie do wady wzroku i ochrona oczu przed czynnikami mechanicznymi i optycznymi. To seminarium umożliwia uczestnikom pełnienie w swoim przedsiębiorstwie funkcji specjalisty ds. korekcyjnych okularów ochronnych i ich dopasowania

- informacje o podstawach prawnych, podstawach badania i normach
- przekazanie wiedzy o korekcyjnych okularach ochronnych
- omówienie różnych materiałów szkieł i oprawek, ich specyficznych cech i właściwości
- objaśnienie różnych typów ostrości i ich optymalnego wykorzystania
- ocena zagrożeń danego miejsca pracy i wybór optymalnych korekcyjnych okularów ochronnych
- umiejętność ustalania parametrów niezbędnych do dopasowania okularów korekcyjnych
- dokonanie wyboru, udzielenie porad i dopasowanie korekcyjnych okularów ochronnych w praktyce
- wskazówki dotyczące obsługi i konserwacji korekcyjnych okularów ochronnych

Adresaci
Pracownicy przedsiębiorstwa odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracy lub dopasowanie okularów ochronnych, np. specjaliści BHP, lekarze zakładowi, pracownicy wewnętrznych służb medycznych.







Dodatkowe informacje i rejestracja na stronie **uvex-academy.com**, telefonicznie pod numerem **+49 911 9736-1710** lub na adres e-mail **academy@uvex.de**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz



Obuwie ochronne

uvex climazone


Innowacyjny system zarządzania mikroklimatem

W celu efektywnego udoskonalenia warunków mikroklimatycznych środków ochrony indywidualnej należy przeprowadzić analizę wszystkich istotnych czynników oraz zbadać i zrozumieć ich funkcjonowanie.

uvex od wielu lat zajmuje się kwestią mikroklimatu od strony naukowej. We współpracy ze znanymi instytutami, takimi jak PFI (Instytut Testów i Badań w Pirmasens), Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaiserslautern czy Instytut Hohenstein, opracowano metody badań i urządzenia, które umożliwiają kompleksowe i gruntowne pomiary właściwości mikroklimatu.

W przypadku obuwia ochronnego perfekcyjna regulacja mikroklimatu jest szczególnie ważna. Można dzięki niej uniknąć nieprzyjemnych odczuć takich jak gorące lub zimne stopy czy intensywne pocenie.

Poczucie komfortu dzięki uvex climazone
- regulacja temperatury ciała
- praca w długotrwałym poczuciu komfortu
- długotrwała wydajność
- optymalny komfort noszenia w każdej sytuacji

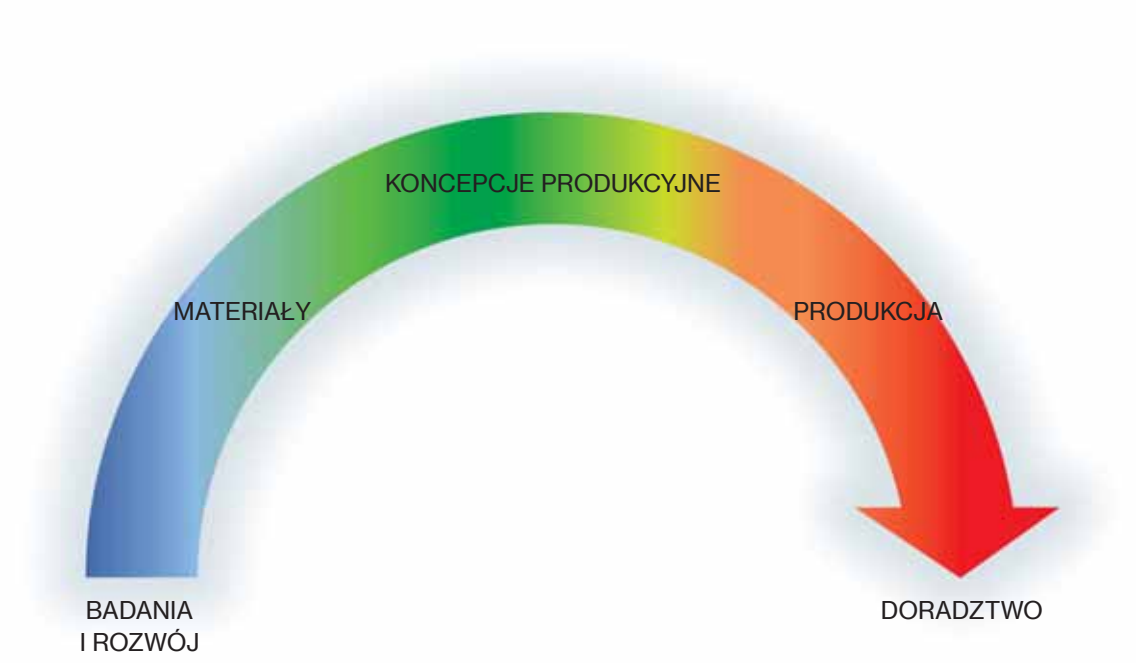

Partnerzy w zakresie badań i technologii

PFI

Fachhochschule Kaiserslautern University of Applied Sciences

GORE-TEX

uvex climazone to innowacyjny system gospodarki mikroklimatem od stóp do głów. W efekcie połączenia kompetencji uvex w zakresie badań, rozwoju produktów i stosowania inteligentnych materiałów oraz technologii przetwarzania powstał unikalny asortyment produktów ochronnych utrzymujących optymalny mikroklimat.

climazone

Wszystkie produkty z innowacyjnymi funkcjami gospodarki mikroklimatem są w katalogu oznaczone symbolem climazone.



W ciągu całego dnia intensywnej pracy stopy wydzielają ok. jednej szklanki potu. Dzięki systemowi uvex climazone taka ilość wilgoci zostaje odprowadzona.

System Boa® fit.

System Boa® Fit umożliwia skuteczne i idealne dopasowanie. Jest on wykorzystywany w produktach najróżniejszych kategorii (sport, BHP, czy medycyna). Składa się on z precyzyjnie regulowanego zapięcia obrotowego, lekkiej, ale wytrzymałej linki i śliskich przelotek. Każda konfiguracja nie tylko optymalizuje dopasowanie produktu, ale także jest bezpieczna, szybka, łatwa w modyfikacji, solidna i objęta gwarancją Boa.

Zapięcia obrotowe Zapewniają maksymalnie precyzyjne dopasowanie i są łatwe w rozpinaniu.

Linki Lekkie, wytrzymałe i dobrane idealnie do zastosowania. Efekt to maksymalna wydajność i maksymalny komfort.

Przelotki Śliskie przelotki linek zapewniają zapięcie bez żadnych oporów.

Korzyści systemu Boa®

Komfort dzięki dopasowaniu.
Sposób na idealne dopasowanie zapewniające komfort podczas całodziennego noszenia. Nawet drobne regulacje można błyskawicznie wykonywać w trakcie pracy, aby nie było konieczności jej przerywania.

Zaufanie w każdej sytuacji.
Systemowi Boa® Fit nie straszny lód, brud i olej – działa zawsze niezawodnie – pozwala zachować skupienie i nie wymaga ściągania rękawic.

Bezpieczny.
Precyzyjnie wykonane linki znajdują się wewnątrz zapięcia obrotowego i nie mogą się nigdzie zaczepić ani samoczynnie rozwiązać.

Wyjątkowo wytrzymałe.
Jeśli mówimy, że coś jest solidne, to jesteśmy tego pewni. Nasze specjalnie zaprojektowane zapięcia obrotowe i linki są testowane w najtrudniejszych warunkach.

Fit for life with Boa®.

Zapięcia obrotowe i linki Boa są objęte gwarancją, która jest ważna, dopóki jest używany but, w którym są wbudowane.

Jak to działa.

Naciskasz, aby zapiąć

Przekręcasz, aby dopasować

Podnosisz w górę aby rozpiąć

Modele wyposażone w system Boa® Fit znajdują się na stronach 364, 373, 391, 393, 406, 417.

Strona internetowa



Boa® i Boa Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA

uvex

uvex i-gonomics

Wymierna redukcja obciążenia stopy

uvex i-gonomics nadaje nowe znaczenie komfortowi noszenia: ten innowacyjny system stosowany w produktach wyróżnia się ergonomicznym dopasowaniem, niską wagą i idealnym mikroklimatem. W przypadku obuwia ochronnego oznacza to przyjemność noszenia i optymalną swobodę ruchu – aby nawet w ekstremalnych warunkach można było zachować maksymalną sprawność.



uvex 1 G2

Nowa kolekcja uvex 1 G2 to następca udanej serii uvex 1
Dwuwarstwowa podeszwa uvex i-PUREnrj zbudowana jest z poliuretanu nowej generacji. Podeszwa środkowa jest w stanie amortyzować uderzenia o energii 40,8 J, czyli o 100% więcej niż przewiduje norma. Równocześnie zapewnia odzysk energii sięgający 66% w strefie pięty i 59% w strefie śródstopia*.

Bieżnik podeszwy został specjalnie zaprojektowany z myślą o wykonywaniu pracy na posadzkach przemysłowych. Jest uformowany zgodnie z obecnym stanem wiedzy na temat biomechaniki i odznacza się wysoką odpornością na poślizg. Wszystko to, w połączeniu ze sprawdzoną konstrukcją cholewki zapewnia wskaźnik RI na poziomie aż 4,03.

* Protokół z badania nr: L190714889 CTC Lyon - 22/08/2019

uvex

Więcej informacji na temat uvex i-gonomics.

siła 4,2

Metoda pomiaru:
Absorpcja energii w obszarze pięty

Wynik pomiaru:
Absorpcja energii = 40,8 J (IW 4,2)

Mniejsze obciążenie, komfort podczas chodzenia i stania








waga 3,0

Metoda pomiaru:
Ważenie buta

Wynik pomiaru:
Waga produktu = 510 g (IW 3,0)

Poczucie lekkości podczas noszenia, mniejsze zmęczenie



Obliczanie Indexu:
Index stanowi średnią trzech składowych indeksu (IW): siły, wagi i mikroklimatu – i może wynosić od 0 (= źle) do 5 (= idealnie).



mikroklimat 4,9

Metoda pomiaru:
Pomiar mikroklimatu w bucie

Wynik pomiaru:
Wilgotność bezwzględna = 20,23 g/kg powietrza (IW 4,9)

Zredukowana potliwość, mniejsze odczucie wilgoci



uvex

Obuwie ochronne

Warunki zastosowania: lekkie · średnie · ciężkie













Lekkie

obszary zastosowania

Lekkie warunki obejmują wszystkie obszary, w których praca jest wykonywana głównie w pomieszczeniach i nie wiążą się z wysokimi wymaganiami wobec właściwości fizycznych podeszwy. Należy do nich np. praca przy montażu, obsługa magazynu czy logistyka.

Średnie

obszary zastosowania

Średnie warunki mają miejsce w pomieszczeniach i poza nimi i stawiają o wiele wyższe wymagania wobec wytrzymałości mechanicznej podeszwy. Najczęstszymi użytkownikami są podwykonawcy, służby komunalne i przemysł chemiczny.

Ciężkie

obszary zastosowania

Ciężkie warunki wiążą się ze zróżnicowanymi warunkami zewnętrznymi, stawiającymi bardzo wysokie wymagania wobec buta, jego trwałości i stabilności. Występują one przede wszystkim w przemyśle ciężkim oraz budownictwie, zarówno w naziemnym jak i podziemnym.

Obuwie ochronne

Omówienie oznaczeń


uvex climazone to innowacyjny system wentylacji od stóp do głów. W efekcie połączenia kompetencji uvex w zakresie badań, rozwoju produktów i stosowania inteligentnych materiałów oraz technologii produkcji powstał unikalny system produktów utrzymujących optymalny mikroklimat, w tym np. obuwie ochronne. Dalsze informacje na stronie 342.



ESD oznacza kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych, których niekontrolowane wyładowanie mogłoby spowodować uszkodzenie elementów elektronicznych lub wybuch. Obuwie ochronne z symbolem ESD spełnia wymagania przy rezystancji mniejszej niż 35 megaomów. Szczegółowy opis na stronie 350.



Niektóre materiały, takie jak silikon, zmiękczacze itp. mogą negatywnie wpływać na powłokę lakieru. Materiały podeszwy butów z tym oznaczeniem zostały przebadane i dopuszczone do użytku w przemyśle motoryzacyjnym.



System uvex xenova®
System uvex xenova® to skuteczny, całkowicie pozbawiony elementów metalowych system ochrony stopy w obuwiu ochronnym.
Podnosek uvex xenova® najnowszej generacji, bez zawartości metalu i o idealnym dopasowaniu nie powoduje powstawania punktów ucisku. Gwarantuje szczególny komfort noszenia podczas prac w pozycji klęczącej i w przypadku uderzeń o czubek buta.
Odporna na przebicia wkładka uvex xenova®: elastyczna, bez zawartości metalu idealnie dopasowana do rozmiaru obuwia na całej swojej szerokości. Pokrywa w 100% obszar podeszwy, co pozytywnie wpływa na komfort noszenia.



uvex medicare
Znakiem uvex medicare oznaczone jest obuwie ochronne z atestem do ortopedycznych dopasowań i modyfikacji buta zgodnie z niemieckimi przepisami DGUV 112-191 i/lub normą austriacką ÖNORM Z 1259.



uvex construction
Obuwie szczególnie polecane do prac w sektorze budowlanym.

BOA®

System Boa® Fit umożliwia skuteczne i idealne dopasowanie. System ten jest wykorzystywany w produktach z różnych dziedzin, np. sport, BHP, czy medycyna. Szczegółowe opis na stronie 343.




Damskie i męskie kopyta szewskie uvex
Warunkiem spełnienia indywidualnych wymagań użytkowniczek i użytkowników obuwia ochronnego jest uwzględnienie różnic między specyficznymi potrzebami damskich i męskich stóp. Obuwie ochronne w rozmiarach od 35 do 40 opatrzone tym znakiem jest produkowane przy użyciu damskiego kopyta szewskiego.

uvex

Obuwie ochronne

Normy · Oznaczenia

Oznaczenie na bucie

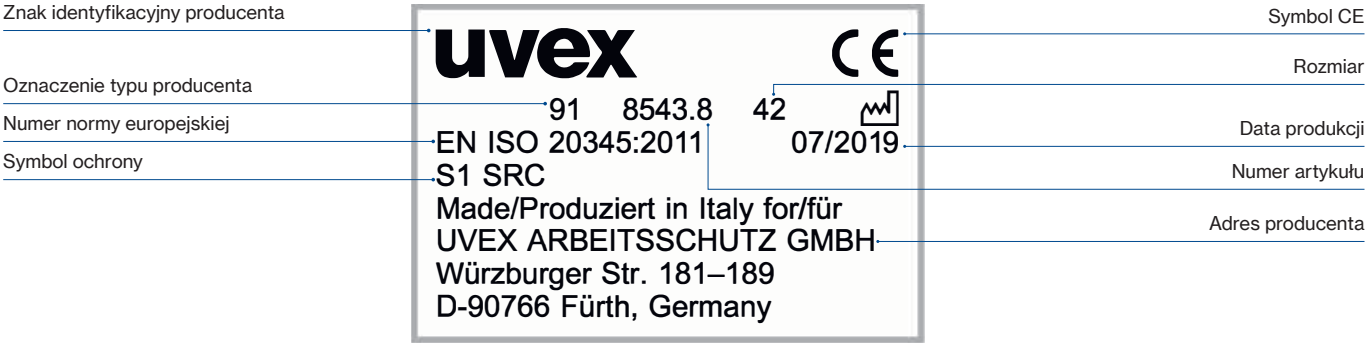

Symbole obuwia do użytku przemysłowego

Podstawowe i dodatkowe wymagania dotyczące np. obuwia skórzanego	Obuwie ochronne EN ISO 20345	Obuwie robocze EN ISO 20347
Wymagania podstawowe dla obuwia oraz odporność podnosków na uderzenia	SB 200 J	OB Brak wymagań
Dodatkowe wymagania: Zamknięty obszar pięty Właściwości antystatyczne Absorpcja energii w obszarze pięty Odporność na działanie paliw	S1	O1 (bez odporności na działanie paliw)
Dodatkowe wymagania: jak poprzednie, dodatkowo ograniczona przepuszczalność i absorpcja wody	S2	O2
Dodatkowe wymagania: jak poprzednie, dodatkowo Odporność na przebicie* Profilowana podeszwa	S3	O3
Podstawowe i dodatkowe wymagania dotyczące np. obuwia z PCW lub PU		
Wymagania podstawowe dla obuwia oraz odporność podnosków na uderzenia	SB 200 J	OB Brak wymagań
Dodatkowe wymagania: Właściwości antystatyczne Absorpcja energii w obszarze pięty Odporność na działanie paliw Odporność na przebicie* Profilowana podeszwa	S5	O5

Wybór obuwia zależy od rodzaju ryzyka zawodowego. W przypadku wszystkich rodzajów obuwia mogą być zalecane dodatkowe wymagania (np. wymagania dotyczące izolacji przed ciepłem lub zimnem, odporności na przebicie lub rezystancji skrośnej w przypadku właściwości antystatycznych). Takie obuwie posiada odpowiednie oznaczenie.
Zasady przeprowadzania testów pod kątem wszystkich podstawowych i dodatkowych wymagań są określone w normie EN ISO 20344.

Jedno z trzech następujących wymagań musi być spełnione i oznakowane w obuwiu.

Ozn.	**Badana właściwość**	**Warunki testowe**	**Współczynnik tarcia**
SRA	Właściwości antypoślizgowe na ceramicznej posadzce pokrytej roztworem laurylosiarczanu sodu	Poślizg pięty w przód Poślizg pięty w przód na płaskiej powierzchni	Nie mniej niż 0,28 Nie mniej niż 0,32
SRB	Właściwości antypoślizgowe na stalowym podłożu pokrytym gliceryną	Poślizg pięty w przód Poślizg pięty w przód na płaskiej powierzchni	Nie mniej niż 0,13 Nie mniej niż 0,18
SRC	Właściwości antypoślizgowe na ceramicznej posadzce pokrytej roztworem laurylosiarczanu sodu i na stalowej podłodze pokrytej gliceryną	Obejmuje wszystkie warunki testu wyszczególnione w a. i b.	

Dodatkowe wymagania dotyczące specjalnych zastosowań wraz z odpowiednimi symbolami

SYMBOL	ZAGROŻENIE	EN ISO 20345					EN ISO 20347			
		SB	S1	S2	S3	S5	OB	O1	O2	O3
–	Wymagania podstawowe	■	■	■	■	■	■	■	■	■
P	Odporność na przebicie*	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A	Obuwie antystatyczne	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E	Absorpcja energii w obszarze pięty	■	■	■	■	■	■	■	■	■
HI	Izolacja przed ciepłem	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CI	Izolacja przed zimnem	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WRU	Wodoodporność materiału wierzchniego	■		■	■		■		■	■
HRO	Odporność podeszwy na ciepło kontaktowe (+300°C/min)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WR	Wodoszczelność całego buta	■	■	■	■		■	■	■	■
M	Ochrona śródstopia	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FO	Odporność na działanie oleju i benzyny	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Spełnia określone wymagania

■ Istnieje możliwość spełnienia wymagania, jednak nie zostało ono przewidziane

*Odporność na przebicie

Ostrzeżenie: należy pamiętać, że w warunkach laboratoryjnych odporność na przebicie obuwia badano przy użyciu tępego gwoździa testowego o średnicy 4,5 mm przy użyciu siły 1100 N. Wyższe wartości siły lub cieńsze gwoździe mogą zwiększać ryzyko przebicia. W takich przypadkach konieczne jest zastosowanie alternatywnych środków zapobiegawczych.
Obecnie w przypadku obuwia ochronnego dostępne są dwa główne rodzaje wkładek odpornych na przebicie. Są to wkładki metalowe i wykonane z materiałów niemetalowych. Oba te rodzaje spełniają minimalne wymagania w zakresie odporności na przebicie, o których mowa w normie podanej na obuwiu. Każdy z nich ma jednak dodatkowe zalety lub wady, w tym te, które przedstawiono obok:

Wkładki metalowe – mniej podatne na uszkodzenia spowodowane ostrym kształtem przedmiotu (np. średnica, geometria, ostrość). Jednak ze względu na ograniczenia związane z budową obuwia, nie obejmują one całej powierzchni styku buta z podłożem.
Wkładki niemetalowe – mogą być lżejsze i bardziej elastyczne oraz chronią większą powierzchnię w porównaniu z wkładkami metalowymi, ale odporność na przebicie może być bardziej zróżnicowana w zależności od kształtu ostrego przedmiotu (średnica, geometria, ostrość itp.) oraz rodzaju zagrożenia.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat rodzaju wkładki odpornej na przebicie w Twoim obuwiu, skontaktuj się z producentem lub dostawcą, którego dane są podane w dokumencie.



uvex

Obuwie ochronne
ESD


Ładunki elektrostatyczne

Kontrolowanie niepożądanych wyładowań elektrostatycznych odgrywa ważną rolę w przemyśle. Coraz więcej pracowników ma kontakt z procesami, materiałami lub przedmiotami wrażliwymi na wyładowania elektrostatyczne. Na każdym z tych stanowisk pracy często wymagane jest noszenie obuwia ochronnego w ramach systemu odprowadzania ładunków elektrostatycznych.

Niezależnie od metody pomiaru, spełnienie wymogów obowiązujących norm (np. EN ISO 20345, EN 61340) wymaga rezystancji skrośnej w zakresie od 100 kΩ (1,0 x 10^5 Ω) do 35 MΩ (3,5 x 10^7 Ω).

Wszystkie produkty certyfikatem ESD są w katalogu oznaczone symbolem ESD.

Produkty te spełniają także wymogi dotyczące obuwia antystatycznego zawarte w niemieckiej regule technicznej dla substancji niebezpiecznych (TRGS) 727 „Zapobieganie zapłonowi wskutek wyładowań elektrostatycznych”.

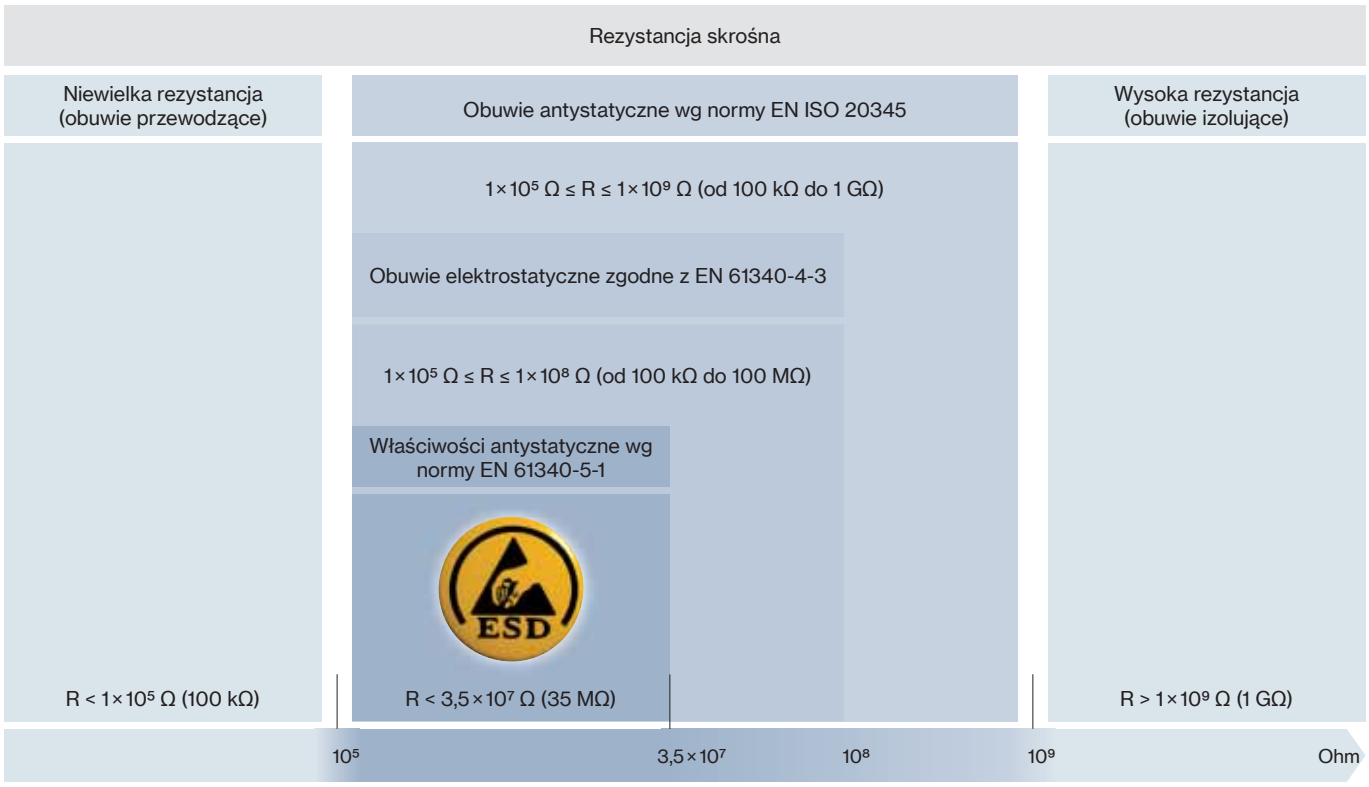

R = rezystancja elektryczna

uvex multiple fit system

W ramach systemu multiple fit poszczególne modele obuwia ochronnego oferowane są z różną grubością wkładki, w tym samym rozmiarze. Dzięki temu obwód we wnętrzu buta zmienia się w okolicy najszerszej części stopy. Obwód stopy ustala się w obszarze między stawami małego i dużego palca, ewentualnie może zostać także zmierzona szerokość stopy w tym miejscu (zobacz rysunek).

Podział rozmiarów i odpowiadających im wymiarów znajduje się w tabeli (wszystkie wymiary w mm):



Rozmiar obuwia uvex	Długość stopy	Szerokość 10	Szerokość 11 (standardowa)	Szerokość 12	Szerokość 14
		Obwód	Obwód	Obwód	Obwód
35	217	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	221	227	233	245
37	232	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	230	236	242	254
39	247	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	239	245	251	263
41	262	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	248	254	260	272
43	277	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	257	263	269	281
45	292	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	266	272	278	290
47	307	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	275	281	287	299
49	322	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	284	290	296	308
51	337	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	293	299	305	317

Wszystkie wymiary podano w mm

Na podstawie długości stopy użytkownika, z tabeli można odczytać odpowiedni rozmiar. Przyporządkowanie poszczególnych szerokości do numerów artykułu uvex jest następujące:

▶ Zapytania prosimy wysyłać na adres e-mail **uvex@uvex-integra.pl**

uvex Numer artykułu	Szerokość	Oznaczenie	Rozmiar
XXXX.1	10	EN ISO 20345:2011 S1 P lub S3	W zależności od modelu
XXXX.2	11 (standardowa)		
XXXX.3	12		
XXXX.4	14		
XXXX.7	10	EN ISO 20345:2011 S1 lub S2	
XXXX.8	11 (standardowa)		
XXXX.9	12		
XXXX.0	14		

dobór rozmiarów uvex - aplikacja

Wybór właściwego rozmiaru obuwia ochronnego ma duże znaczenie dla skuteczności funkcji ochronnej. Ponadto tylko idealne dopasowanie gwarantuje trwały komfort noszenia. Każdy producent interpretuje jednak rozmiary na swój sposób. Za pomocą kalkulatora doboru rozmiarów uvex w aplikacji można ustalić poprawny rozmiar i szerokość obuwia uvex, aby móc z przyjemnością i pełną skutecznością nosić obuwie w ciągu całego dnia pracy.

uvex



Nowe uvex 1 G2.

Amortyzują. Stabilizują. Oddają energię.

Science. Not fiction — uvex i-PUREnrj

Z innowacyjnym obuwiem ochronnym uvex 1 G2 przyszłość jest naładowana energią. Innowacyjna podeszwa poliuretanowa uvex i-PUREnrj oddaje użytkownikowi energię za pośrednictwem całej powierzchni i nadaje nowy wymiar amortyzacji i stabilności. Dzięki temu każdy dzień roboczy może być pełen energii wraz z odczuwalnym wzrostem komfortu i znacznie mniejszym zmęczeniem stóp.

- 100% większa absorpcja energii niż wymaga norma EN ISO 20345.
- 66% odzysku energii w obszarze pięty*.
- 59% odzysku energii w obszarze śródstopia*.
- 29% większa amortyzacja po przejściu 1000 km w porównaniu ze standardowymi podeszwami z poliuretanu.
- 21% mniejsze odczucie zmęczenia po całym dniu pracy w porównaniu ze standardowymi podeszwami z poliuretanu.

Dodatkowe informacje na stronie www.uvex-safety.com/uvex1G2

*Protokół z badania nr L190714889 CTC Lyon, 22.08.2019

Obuwie ochronne

uvex 1 G2



68467
68468
68469
68460



68497
68498
68499
68490



uvex 1 G2 · Perforowany półbut S1 SRC · Półbut S2 SRC

Cechy:
- wyjątkowo lekki, perforowany półbut ochronny S1 lub S2
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła

Ochrona:
- nowa podeszwa uvex i-PUREnrj z najlepszymi właściwościami amortyzacyjnymi na śródstopiu i pięcie, dobrym oddawaniem energii na całej powierzchni podeszwy środkowej oraz optymalną stabilnością dzięki wyłożonej pianką części piętowej
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- nowy, szerszy podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boczna, brak przewodnictwa cieplnego, większa swoboda palców i optymalne dopasowanie
- ergonomiczna konstrukcja podeszwy z wykorzystaniem najnowszych badań nad biomechaniką i dwuwarstwowego poliuretanu uvex i-PUREnrj z bardzo dobrymi właściwościami antypoślizgowymi oraz bieżnikiem, który znakomicie sprawdza się na posadzkach przemysłowych

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki nowo opracowanym, oddychającym materiałom zoptymalizowanym pod kątem mikroklimatu
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru, w półbucie S1 z perforacją oraz hydrofobowego w półbucie S2
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci i dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu oraz dobre właściwości podparcia podbicia
- miękki wyściełany kołnierz oraz język (półbut S1) lub język chroniący przed pyłem (półbut S2)
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 1 G2	Perforowany półbut S1 SRC				Półbut S2 SRC			
Nr art.	68467	68468	68469	68460	68497	68498	68499	68490
Szerokość	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC				EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Materiał wierzchni	mikrowelur				mikrowelur			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa				dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52


uvex
Wideo

uvex

Winners at work – uvex 1 sport



DESIGN AWARD 2018

reddot design award winner 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

Designed for Individuals







Sportowy design.

Sportowa stylistyka łączy się z przemyślaną funkcjonalnością: uvex 1 sport zachwyca młodzieżową, nowoczesną stylistyką, modnym fasonem oraz niezrównanym komfortem. Cechy te wynikają z niewielkiej wagi zoptymalizowanych pod względem mikroklimatu materiałów high-tech i ergonomicznej, elastycznej podeszwy.

uvex 1 sport – obuwie idealne do wielu zastosowań, nie tylko w pracy.

Wysoka oddychalność.

Oddychający siateczkowy materiał wierzchni z tkaniny zapewnia optymalną wentylację. Sportowy wygląd uvex 1 sport zwiększa motywację do noszenia obuwia ochronnego.

Strona internetowa

Lekkie. Ergonomiczne.

Podeszwa uvex 1 sport

- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu
- rewelacyjny komfort noszenia
- uniwersalność zastosowań na prawie każdym podłożu
- bardzo dobre właściwości antypoślizgowe (SRC)
- odporność na ścieranie
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna < 35 MΩ
- brak substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Teraz dostępne również jako obuwie robocze na stronie 359.

uvex

Obuwie ochronne


uvex 1 sport



65971 65977
65972 65978
65973 65979
65974 65970



65991 65997
65992 65998
65993 65999
65994 65990





climazone

uvex 1 sport · Półbut S1 SRC/S1 P SRC

Cechy:
- nowoczesne, wyjątkowo lekkie i elastyczne półbuty ochronne S1 i S1 P
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta (tylko w półbucie S1 P)

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki nowo opracowanym, oddychającym materiałom zoptymalizowanym pod kątem mikroklimatu
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce wykonanej z wysokiej jakości materiału
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany kołnierz i język
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 1 sport	Półbut S1 P SRC				Półbut S1 SRC			
Nr art.	65971	65972	65973	65974	65977	65978	65979	65970
Szerokość	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiał wierzchni	tekstylny							
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa							
Rozmiar	od 35 do 43	od 35 do 43	od 35 do 43	od 35 do 43	od 35 do 43	od 35 do 43	od 35 do 43	od 35 do 43

uvex 1 sport	Półbut S1 P SRC				Półbut S1 SRC			
Nr art.	65991	65992	65993	65994	65997	65998	65999	65990
Szerokość	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiał wierzchni	tekstylny							
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa							
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

Obuwie ochronne

uvex 1 sport



65961
65962
65963
65964



65987
65988
65989
65980



65941 65947
65942 65948
65943 65949
65944 65940

DESIGN AWARD 2018

reddot design award winner 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019



climazone

uvex 1 sport · Półbut S1 SRC/S3 SRC/S1 P SRC

Cechy:
- nowoczesne, wyjątkowo lekkie i elastyczne półbuty ochronne S1, S1 P i S3
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta (tylko w półbutach S1 P i S3)

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki nowo opracowanym, oddychającym materiałom zoptymalizowanym pod kątem mikroklimatu
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce wykonanej z wysokiej jakości materiału
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany kołnierz i język
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 1 sport	Półbut S3 SRC				Półbut S1 SRC			
Nr art.	65961	65962	65963	65964	65987	65988	65989	65980
Szerokość	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiał wierzchni	mikrowelur				tekstylny			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa				dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

uvex 1 sport	Półbut S1 P SRC				Półbut S1 SRC			
Nr art.	65941	65942	65943	65944	65947	65948	65949	65940
Szerokość	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiał wierzchni	tekstylny				tekstylny			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa				dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

uvex

Obuwie ochronne

uvex 1 sport



65901
65902
65903
65904



65921
65922
65923
65924



uvex 1 sport · Półbut S1 P SRC/S3 SRC

Cechy:
- nowoczesne, wyjątkowo lekkie i elastyczne półbuty ochronne S1 P i S3
- wykonane z syntetycznych materiałów, odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki nowo opracowanym, oddychającym materiałom zoptymalizowanym pod kątem mikroklimatu
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce wykonanej z wysokiej jakości materiału
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany kołnierz i język
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 1 sport	Półbut S1 P SRC				Półbut S3 SRC			
Nr art.	65901	65902	65903	65904	65921	65922	65923	65924
Szerokość	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Materiał wierzchni	tekstylny				mikrowelur			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa				dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52





climazone

uvex 1 sport NC · Półbut O1 FO SRC

Cechy:
- nowoczesne, wyjątkowo lekkie i elastyczne półbuty robocze O1 bez podnoska
- wykonane z materiałów syntetycznych odpowiednie dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki nowo opracowanym, oddychającym materiałom zoptymalizowanym pod kątem mikroklimatu
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej cholewce wykonanej z wysokiej jakości materiału
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany kołnierz i język
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 1 sport NC	Półbut O1 FO SRC			Półbut O1 FO SRC		
Nr art.	65937	65938	65939	65957	65958	65959
Szerokość	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC			EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC		
Materiał wierzchni	tekstylny			tekstylny		
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			dystansowa wyściółka siatkowa		
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

uvex

uvex 1 – nowa definicja wykonania



Next Level Equipment

Idealny kształt wokół stawów zapewnia optymalny skręt i wysoką elastyczność.

Samoczyszczący bieżnik z optymalnymi właściwościami antypoślizgowymi (oznaczenie SRC).



Wyjątkowa elastyczność. Optymalny komfort użytkownika.

Ergonomiczny kształt podeszwy wspomaga naturalny ruch i swobodę stopy.

Wyjątkowo odporne na ścieranie wstawki z TPU umożliwiają bezpieczne stawianie i przesuwanie stopy, co pomaga w zapobieganiu wypadkom.

Przegubowa wkładka umożliwiająca bezpieczne wchodzenie po drabinie.

Punkt obrotu ułatwia obracanie się w pozycji stojącej



Ergonomiczna lekka konstrukcja. Mniejsze zmęczenie.

Mniejsza masa obuwia ochronnego redukuje wysiłek fizyczny oraz ryzyko obrażeń i zużycie. To efekt lekkiej konstrukcji obuwia ochronnego uvex 1. To najlżejsze w swojej klasie obuwie uvex, które jest około 100 g lżejsze od bestsellerowego modelu uvex motion style.



100% więcej amortyzacji. Komfort w 3 wymiarach.

System amortyzacji uvex 1 Multi Layer składa się z dwuwarstwowej podeszwy z poliuretanu uvex 1 i komfortowej wkładki z optymalną amortyzacją przedniej części stopy i pięty, dzięki czemu wspomaga układ mięśniowo-szkieletowy. Absorpcja energii pod piętą jest prawie 100% wyższa niż wymaga tego norma EN ISO 20345. To niezakłócony komfort chodzenia.



Wyjątkowa stabilność. Niezawodna równowaga i bezpieczeństwo.

Nieprzerwana stabilność jest czynnikiem zapobiegającym wypadkom podczas pracy. Widoczna z zewnątrz, wkomponowana w formę podeszwy część piętowa zapewnia stabilność, prowadzenie i dodatkową ochronę. Wariant x-tended support zapewnia dodatkowo funkcję wsparcia bocznego i bardziej rozbudowaną ochronę przed wygięciem i uderzeniem. Obydwa warianty podeszwy mocno obejmują stopę, nie pozbawiając jej jednak elastyczności.



Cholewka uvex monoskin. Brak ucisku i wygodne dopasowanie.


Całkowicie pozbawiona metalu cholewka uvex monoskin z zaawansowanej technologicznie mikrofibry dzięki prawie bezszwowemu wykonaniu zapewnia najwyższy komfort noszenia bez punktów ucisku nawet w czasie długotrwałego użytkowania.

Obuwie ochronne uvex 1 chroni i wspomaga naturalny ruch ludzkiego ciała. Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy zostało zredukowane w oparciu o najnowsze badania fizjologiczne i innowacyjną technologię optymalizującą komfort użytkownika.

W 100% bez zawartości metalu

Rozwiązania ortopedyczne zgodne z DGUV 112-191* i ÖNORM Z1259

climazone





Anatomiczne dopasowanie. Perfekcyjna optymalizacja.

- elastyczny system z możliwością zmiany obwodu wewnątrz obuwia (szerokości: 10–14**) zapewniający niezawodną równowagę
- indywidualnie regulowany system szybkiego sznurowania (IAS** do indywidualnego dopasowania
- podnosek bez zawartości metalu o anatomicznym kształcie zapewnia idealne bezpieczeństwo
- zastosowanie specjalnego damskiego kopyta szewskiego w modelach uvex 1 w rozmiarach od 35 do 40

Standard uvex climazone. Idealny mikroklimat.

Duża powierzchnia perforacji, materiał wierzchni o wysokiej zdolności oddychania i siateczkowa wyściółka oraz komfortowa wkładka z systemem odprowadzania wilgoci zapewniają skuteczną wentylację i przeciwdziałają nieprzyjemnemu poceniu.

* Wcześniej BGR 191 ** Dotyczy tylko wybranych modeli

uvex

Obuwie ochronne

uvex 1



85427
85428
85429
85420



85437
85438
85439
85430

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

DESIGNPREIS
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
2014
NOMINIERT

climazone

uvex 1 · Sandał S1 SRC · Perforowany półbut S1 SRC

Cechy:
- wyjątkowo lekki, wszechstronny sandał ochronny S1 lub perforowany półbut ochronny
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- podwójny rzep o regulowanej długości (sandał) lub indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym, perforowanym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz nowej formie kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany kołnierz i język
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 1 Sandał S1 SRC				
Nr art.	85427	85428	85429	85420
Szerokość	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiał wierzchni	mikrowelur			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

uvex 1 Perforowany półbut S1 SRC				
Nr art.	85437	85438	85439	85430
Szerokość	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiał wierzchni	mikrowelur			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52



85447
85448
85449
85440



85457
85458
85459
85450



uvex 1 · Półbut S2 SRC · Trzewik sznurowany S2 SRC

Cechy:
- wyjątkowo lekki półbut lub trzewik ochronny S2 o szerokim zastosowaniu
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym, perforowanym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz nowej formie kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany kołnierz i język chroniący przed pyłem
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 1 Półbut S2 SRC				
Nr art.	85447	85448	85449	85440
Szerokość	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Materiał wierzchni	mikrowelur			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

uvex 1 Trzewik sznurowany S2 SRC				
Nr art.	85457	85458	85459	85450
Szerokość	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Materiał wierzchni	mikrowelur			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

uvex

Obuwie ochronne

uvex 1



65657
65658
65659



65667
65668
65669

uvex 1 · Perforowany półbut S1 SRC · Półbut S2 SRC

Cechy:
- wyjątkowo lekki, perforowany półbut ochronny S1 lub półbut ochronny S2 o szerokim zastosowaniu
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- System Boa® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelotek) zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopasowanie i komfort

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym, perforowanym (półbut perforowany) materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz nowej formie kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany kołnierz i język
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 1	Perforowany półbut S1 SRC			Półbut S2 SRC		
Nr art.	65657	65658	65659	65667	65668	65669
Szerokość	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Materiał wierzchni	mikrowelur			mikrowelur		
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			dystansowa wyściółka siatkowa		
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

Boa® i Boa Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA



85467
85468
85469



85477
85478
85479

uvex 1 · Perforowany półbut S1 SRC · Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC

Cechy:
- wyjątkowo lekki, perforowany półbut lub trzewik ochronny S1 o szerokim zastosowaniu
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym, perforowanym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz nowej formie kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany kołnierz i język
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 1	Perforowany półbut S1 SRC			Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC		
Nr art.	85467	85468	85469	85477	85478	85479
Szerokość	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Materiał wierzchni	mikrowelur			mikrowelur		
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			dystansowa wyściółka siatkowa		
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

uvex

Obuwie ochronne

uvex 1



85307
85308
85309



85347
85348
85349
85340



uvex 1 · Sandał S1 SRC · Półbut S2 SRC

Cechy:
- wyjątkowo lekki, uniwersalny sandał ochronny S1 lub półbut ochronny S2
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- podwójny rzep z regulowaną długością (sandał)

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz nowej formie kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany kołnierz i język (sandał) lub język chroniący przed pyłem i kołnierz (półbut)
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 1 Sandał S1 SRC				
Nr art.	85307	85308	85309	
Szerokość	10	11	12	
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiał wierzchni	mikrowelur			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	

uvex 1 Półbut S2 SRC				
Nr art.	85347	85348	85349	85340
Szerokość	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Materiał wierzchni	mikrowelur			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52



85317
85318
85319
85310



85327
85328
85329
85320



uvex 1 · Perforowany półbut S1 SRC · Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC

Cechy:
- wyjątkowo lekki, perforowany półbut lub trzewik ochronny S1 o szerokim zastosowaniu
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym, perforowanym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz nowej formie kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany kołnierz i język
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 1 Perforowany półbut S1 SRC				
Nr art.	85317	85318	85319	85310
Szerokość	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiał wierzchni	mikrowelur			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

uvex 1 Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC				
Nr art.	85327	85328	85329	85320
Szerokość	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiał wierzchni	mikrowelur			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

uvex

Obuwie ochronne

uvex 1



65507
65508
65509
65500



65567
65568
65569
65560



65537
65538
65539
65530



uvex 1 · Sandał S1 SRC · Perforowany półbut S1 SRC · Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC

Cechy:
- wyjątkowo lekki, sandał ochronny S1, perforowany półbut lub trzewik ochronny S1
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- podwójny rzep o regulowanej długości (sandał) lub indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym, perforowanym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz nowej formie kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany kołnierz i język
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 1	Sandał S1 SRC				Perforowany półbut S1 SRC			
Nr art.	65507	65508	65509	65500	65567	65568	65569	65560
Szerokość	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Materiał wierzchni	mikrowelur				mikrowelur			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa				dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

uvex 1	Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC			
Nr art.	65537	65538	65539	65530
Szerokość	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC			
Materiał wierzchni	mikrowelur			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52



65577
65578
65579
65570



65547
65548
65549
65540



uvex 1 · Półbut S2 SRC · Trzewik sznurowany S2 SRC

Cechy:
- wyjątkowo lekki półbut lub trzewik ochronny S2 o szerokim zastosowaniu
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz nowej formie kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyściełany język chroniący przed pyłem i kołnierz
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 1 Półbut S2 SRC				
Nr art.	65577	65578	65579	65570
Szerokość	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Materiał wierzchni	mikrowelur			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

uvex 1 Trzewik sznurowany S2 SRC				
Nr art.	65547	65548	65549	65540
Szerokość	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Materiał wierzchni	mikrowelur			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

uvex

Obuwie ochronne

uvex 1 x-tended support



85127
85128
85129



85117
85118
85119

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

German
Design Award
WINNER 2015

climazone

uvex 1 x-tended support · Perforowany półbut S1 SRC

Cechy:
- wyjątkowo lekki, perforowany półbut ochronny S1 o szerokim zastosowaniu
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- wsparcie w części środkowej i bocznej stopy dzięki specjalnie zabudowanej części bocznej buta zapewnia dodatkową ochronę przed urazami kostki i uderzeniami, stabilizację oraz odpowiednie prowadzenie stopy

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym, perforowanym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz nowej formie kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany kołnierz i język
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 1 x-tended support	Perforowany półbut S1 SRC			Perforowany półbut S1 SRC		
Nr art.	85127	85128	85129	85117	85118	85119
Szerokość	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Materiał wierzchni	mikroweluur			mikroweluur		
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			dystansowa wyściółka siatkowa		
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52



85141
85142
85143



85191
85192
85193

climazone

uvex 1 x-tended support · Perforowany półbut S1 P SRC

Cechy:
- wyjątkowo lekki, perforowany półbut ochronny S1 P o szerokim zastosowaniu
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- większa trwałość materiału wierzchniego nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- wsparcie w części środkowej i bocznej stopy dzięki specjalnie zabudowanej części bocznej buta zapewnia dodatkową ochronę przed urazami kostki i uderzeniami, stabilizację oraz odpowiednie prowadzenie stopy
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym, perforowanym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz nowej formie kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyściełany kołnierz i język
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 1 x-tended support	Perforowany półbut S1 P SRC			Perforowany półbut S1 P SRC		
Nr art.	85141	85142	85143	85191	85192	85193
Szerokość	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Materiał wierzchni	mikrowelur			mikrowelur		
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			dystansowa wyściółka siatkowa		
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

uvex

Obuwie ochronne

uvex 1 x-tended support



85361
85362
85363

85161
85162
85163

85171
85172
85173

climazone

uvex 1 x-tended support · Sandał S1 P SRC · Półbut S3 SRC · Trzewik sznurowany S3 SRC

Cechy:
- wyjątkowo lekki, uniwersalny sandał ochronny S1 P, półbut lub trzewik ochronny S3
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- większa trwałość materiału wierzchniego nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
- podwójny rzep z regulowaną długością (sandał)
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- wsparcie w części środkowej i bocznej stopy dzięki specjalnie zabudowanej części bocznej buta zapewnia dodatkową ochronę przed urazami kostki i uderzeniami, stabilizację oraz odpowiednie prowadzenie stopy (półbut i trzewik)
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym, materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz nowej formie kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany kołnierz i język (sandał) lub język chroniący przed pyłem i kołnierz
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 1 x-tended support	Sandał S1 P SRC			Półbut S3 SRC			Trzewik sznurowany S3 SRC		
Nr art.	85361	85362	85363	85161	85162	85163	85171	85172	85173
Szerokość	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Materiał wierzchni	mikrowelur			mikrowelur			mikrowelur		
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			dystansowa wyściółka siatkowa			dystansowa wyściółka siatkowa		
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

Obuwie ochronne

uvex 1 x-tended support



65681
65682
65683



65671
65672
65673

climazone BOA

uvex 1 x-tended support · Perforowany półbut S1 P SRC · Półbut S3 SRC

Cechy:
- wyjątkowo lekki, perforowany półbut ochronny S1 P lub półbut ochronny S3 o szerokim zastosowaniu
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- większa trwałość materiału wierzchniego nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
- System Boa® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelotek) zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopasowanie i komfort

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- wsparcie w części środkowej i bocznej stopy dzięki specjalnie zabudowanej części bocznej buta zapewnia dodatkową ochronę przed urazami kostki i uderzeniami, stabilizację oraz odpowiednie prowadzenie stopy
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym, perforowanym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat (model S1 P) lub powierzchnią hydrofobową (model S3) oraz dzięki nowej formie kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyściełany kołnierz i język
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 1 x-tended support	Perforowany półbut S1 P SRC			Półbut S3 SRC		
Nr art.	65681	65682	65683	65671	65672	65673
Szerokość	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Materiał wierzchni	mikrowelur			mikrowelur		
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			dystansowa wyściółka siatkowa		
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

Boa® i Boa Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA

uvex

Obuwie ochronne

uvex 1 ladies



85607
85608



85627
85628



uvex 1 ladies · Sandał S1 SRC · Półbut S2 SRC

Cechy:
- wyjątkowo lekki, uniwersalny sandał ochronny S1 lub półbut ochronny S2
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- podwójny rzep z regulowaną długością (sandał)
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki damskiej formie kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany kołnierz i język (sandał) lub język chroniący przed pyłem i kołnierz (półbut)

uvex 1 ladies	Sandał S1 SRC		Półbut S2 SRC	
Nr art.	85607	85608	85627	85628
Szerokość	10	11	10	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S2 SRC	
Materiał wierzchni	mikrowelur		mikrowelur	
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa		dystansowa wyściółka siatkowa	
Rozmiar	od 35 do 43	od 35 do 43	od 35 do 43	od 35 do 43

Wszystkie inne modele serii uvex 1 są dostępne dla kobiet (od rozmiaru 35).
Opisy produktów na stronach 353–377.



Obuwie ochronne

uvex 1 ladies



85617
85618



85647
85648

uvex 1 ladies · Perforowany półbut S1 SRC · Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC

Cechy:
- wyjątkowo lekki, perforowany półbut lub trzewik ochronny S1 o szerokim zastosowaniu
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki damskiej formie kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany kołnierz i język

uvex 1 ladies	Perforowany półbut S1 SRC		Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC	
Nr art.	85617	85618	85647	85648
Szerokość	10	11	10	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S1 SRC	
Materiał wierzchni	mikrowelur		mikrowelur	
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa		dystansowa wyściółka siatkowa	
Rozmiar	od 35 do 43	od 35 do 43	od 35 do 43	od 35 do 43



uvex

Obuwie ochronne

uvex 1



85521
85522
85523
85524



uvex 1 · Półbut S3 SRC

Cechy:
- wyjątkowo lekki półbut ochronny S3 o uniwersalnym zastosowaniu
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z wyjątkowo miękkiej skóry bydlęcej
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany język chroniący przed pyłem i kołnierz
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 1 Półbut S3 SRC				
Nr art.	85521	85522	85523	85524
Szerokość	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Materiał wierzchni	wodoodporna skóra licowa			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52



85551
85552
85553
85554

uvex 1 · Trzewik sznurowany S3 SRC

Cechy:
- wyjątkowo lekki trzewik ochronny S3 o uniwersalnym zastosowaniu
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z wyjątkowo miękkiej skóry bydlęcej
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany język chroniący przed pyłem i kołnierz
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 1 Trzewik sznurowany S3 SRC				
Nr art.	85551	85552	85553	85554
Szerokość	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Materiał wierzchni	wodoodporna skóra licowa			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

uvex

uvex 1 business – połączenie stylu i bezpieczeństwa

Idealne do biura i na halę produkcyjną.

Ze spotkania prosto na linię produkcyjną? uvex łączy klasyczne cechy świata mody – obuwie Derby oraz Desert i Chelsea – z nową linią obuwia ochronnego. Obuwie ochronne uvex 1 business łączy w sobie elegancję i bezpieczeństwo. Jego atrakcyjny wygląd pasuje najlepiej do stylu Smart Business i Casual, a nowa forma stalowego podnoska zapewnia swobodę ruchu palców i maksymalną ochronę. Gwarantują przy tym pierwszorzędny komfort noszenia. Od rana do wieczora.

Zadowolenie użytkownika
Wyjątkowo lekkie obuwie ochronne o nowoczesnym, biznesowym wyglądzie. Dostępne w wersjach S2 i S3 w dwóch eleganckich kolorach: granatowym i szarym.



Gwarancja bezpieczeństwa
Bardzo szeroki stalowy podnosek, wkładka odporna na przebicie bez zawartości metalu oraz przekraczająca wymogi normy dotyczące amortyzacji (o prawie 100%) podeszwa o właściwościach antypoślizgowych zapewniają idealną ochronę.



Oddychający materiał
Oddychający materiał bez zawartości chromu i komfortowa wkładka antystatyczna zapewniają przyjemny mikroklimat w bucie – także podczas dłuższego noszenia.



Komfortowe dopasowanie
Innowacyjny materiał mikrowelurowy z miękką wyściółką i wkładka z dodatkową amortyzacją pięty i śródstopia gwarantują komfortowe użytkowanie bez ucisku.



ESD

Rozwiązania ortopedyczne zgodne z DGUV 112-191* i ÖNORM Z1259

climazone

Dodatkowe informacje na stronie www.uvex-safety.com/uvex1business

* Dawniej BGR 191

Dodatkowe informacje na temat uvex medicare można znaleźć na stronach 329–339


uvex
Highstreet
Fashion
meets Safety

uvex

Obuwie ochronne

uvex 1 business



84697
84698
84699



84281
84282
84283

climazone

uvex 1 business · Półbut S2 SRC · Półbut S3 SRC

Cechy:
- nowoczesny, wyjątkowo lekki i elastyczny półbut ochronny S2 i S3 – bezpieczny, elegancki, bardzo wygodny – w biznesowym stylu
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- solidny, bardzo szeroki stalowy podnosek podnoszący komfort noszenia
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta (wersja S3)

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta szewskiego
- wykonane z zaawansowanego technologicznie mikroweluru, przyjemne uczucie miękkości bez miejsc ucisku – z miękko wyścielanym wyłożeniem cholewki i językiem
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

uvex 1 business	Półbut S2 SRC			Półbut S3 SRC		
Nr art.	84697	84698	84699	84281	84282	84283
Szerokość	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Materiał wierzchni	mikrowelur			mikrowelur		
Wyściółka	wyściółka z tkaniny			wyściółka z tkaniny		
Rozmiar	od 39 do 52	od 39 do 52	od 39 do 52	od 39 do 52	od 39 do 52	od 39 do 52

Obuwie ochronne

uvex 1 business



84271
84272
84273



84261
84262
84263

uvex 1 business · Trzewik sznurowany S3 SRC · Trzewik wsuwany S3 SRC

Cechy:
- nowoczesny, wyjątkowo lekki i elastyczny sznurowany lub wsuwany trzewik ochronny S3 – bezpieczny, elegancki, bardzo wygodny – w biznesowym stylu
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- solidny, bardzo szeroki stalowy podnosek podnoszący komfort noszenia
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta szewskiego
- z zaawansowanego technologicznie mikroweluru, przyjemne uczucie miękkości bez miejsc ucisku – z miękko wyścielanym wyłożeniem cholewki i wyścielanym językiem (trzewik sznurowany)
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

uvex 1 business	Trzewik sznurowany S3 SRC			Trzewik wsuwany S3 SRC		
Nr art.	84271	84272	84273	84261	84262	84263
Szerokość	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Materiał wierzchni	mikrowelur			mikrowelur		
Wyściółka	wyściółka z tkaniny			wyściółka z tkaniny		
Rozmiar	od 39 do 52	od 39 do 52	od 39 do 52	od 39 do 52	od 39 do 52	od 39 do 52

uvex

uvex business casual

Nienaganny styl, wyjątkowa ochrona

Klasyczna elegancja i sportowy styl: mając obuwie ochronne uvex business casual nie trzeba już zastanawiać się, czy będzie się pracowało w biurze czy chodziło po hali produkcyjnej – przez cały dzień świetnie wyglądają i idealnie chronią.







Optymalny mikroklimat
Oddychająca wyściółka z tkaniny i skórzany materiał wierzchni zapewniają dobrą cyrkulację powietrza i odprowadzanie ciepła. Wkładka absorpcyjna skutecznie wchłania wilgoć przez cały dzień i całkowicie wysycha w ciągu nocy.

Komfortowe dopasowanie
Nowe, anatomicznie uformowane kopyta szewskie zapewniają rewelacyjną stabilność, równowagę i więcej swobody ruchu palców.

9510
Giętka wysokogatunkowa skóra i najwyższej jakości tekstylia zapewniają nowoczesny wygląd i wysoki poziom komfortu i higieny.

Optymalna amortyzacja
Bardzo lekka 2-warstwowa podeszwa z poliuretanu oraz zintegrowana, wyjmowana komfortowa wkładka z amortyzacją pięty i śródstopia zapewniają odczuwalny komfort podczas chodzenia i redukcję poziomu zmęczenia.

9511
Połączenie wysokogatunkowej miękkiej skóry i zamszu z wysokiej jakości funkcjonalną tekstylną wyściółką pozwoliło stworzyć lekkie buty zapewniające wygodę użytkowania.

Bezpieczeństwo na każdym kroku
Ergonomiczna konstrukcja podeszwy i oznaczenie SRC gwarantują najlepsze właściwości antypoślizgowe.

9512
Miękka i elastyczna skóra tych klasycznych butów derby z naszywanym, ozdobnie dziurkowanym noskiem, w połączeniu z wysokiej jakości funkcjonalnymi materiałami tekstylnymi zapewnia wygodę, elegancję i zdrowie stóp.



Podeszwa z poliuretanu

- ergonomiczny bieżnik
- bardzo elastyczne, z rewelacyjną amortyzacją
- bardzo niska waga dzięki unikalnemu systemowi podeszwy z poliuretanu
- dwuwarstwowy system zapewniający odporność na ścieranie i przecięcia
- odczuwalne lepsze właściwości antypoślizgowe
- samoczyszczący bieżnik
- odporność na działanie oleju i benzyny
- nie pozostawia śladów
- odporność na krótkotrwałe działanie temperatur do +120°C

Obuwie ochronne

uvex business casual



95102
95108



95112



95122
95128

climazone

uvex business casual · Półbut S1 SRC i S1 P SRC

Cechy:
- lekkie, nadające się do biura półbuty ochronne S1 i S1 P charakteryzuje zarazem klasyczna elegancja i sportowy styl
- fason derby z ozdobnym dziurkowaniem (95122 i 95128)
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- wytrzymały stalowy podnosek
- stalowa wkładka odporna na przebicie (modele S1 P 95102, 95112 i 95122)
- samoczyszcząca, lekka podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o najwyższej odporności na ścieranie, najlepszej amortyzacji i doskonałych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: absorbująca wilgoć wyściółka z tkaniny, oddychająca skórzana cholewka i wkładka z systemem odprowadzania wilgoci
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany kołnierz i język

uvex business casual	Półbut S1 P SRC	Półbut S1 SRC
Nr art.	95102	95108
Szerokość	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni	skóra	
Wyściółka	wyściółka z tkaniny	
Rozmiar	od 38 do 48	od 38 do 48

uvex business casual	Półbut S1 P SRC
Nr art.	95112
Szerokość	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Materiał wierzchni	skóra, welur
Wyściółka	wyściółka z tkaniny
Rozmiar	od 38 do 48

uvex business casual	Półbut S1 P SRC	Półbut S1 SRC
Nr art.	95122	95128
Szerokość	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni	skóra	
Wyściółka	wyściółka z tkaniny	
Rozmiar	od 38 do 48	od 38 do 48

uvex

Obuwie ochronne

uvex office



95419



95414



95422

uvex office · Półbut S1 SRA

Cechy:
- półbut biurowy w klasycznym angielskim stylu w wersji S1, z naszywanym ozdobnie dziurkowanym noskiem

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna 35 MΩ (tylko 95414)
- podeszwa z kauczuku nitrylowego wytrzymująca krótkotrwałe działanie temperatury do 300°C
- niezawodna ochrona: stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-twist chroniący przed skręceniem kostki

Komfort:
- komfortowe dopasowanie
- idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki oddychającej wyściółce i miękkiej skórze licowej
- miękki wyścielany kołnierz
- komfortowa wkładka

uvex office	Półbut S1 SRA	Półbut S1 SRA
Nr art.	95419	95414
Szerokość	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Materiał wierzchni	skóra	skóra
Wyściółka	wyściółka syntetyczna	wyściółka syntetyczna
Rozmiar	od 38 do 47	od 38 do 47

uvex office · Półbut S1 P SRA

Cechy:
- półbut biurowy w klasycznym angielskim stylu w wersji S1 P, z naszywanym ozdobnie dziurkowanym noskiem

Ochrona:
- niezawodna ochrona: odporna na przebicie stalowa wkładka (w modelu S1 P), stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-twist chroniący przed skręceniem kostki

Komfort:
- komfortowe dopasowanie
- idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki oddychającej wyściółce i miękkiej skórze licowej
- miękki wyścielany kołnierz
- amortyzująca wstrząsy podeszwa z poliuretanu
- komfortowa wkładka

uvex office	Półbut S1 P SRA
Nr art.	95422
Szerokość	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
Materiał wierzchni	skóra
Wyściółka	wyściółka syntetyczna
Rozmiar	od 38 do 47



uvex office · podeszwa z kauczuku nitrylowego

- znakomity komfort chodzenia
- właściwości antypoślizgowe
- odporność na ścieranie
- wysoka odporność na przecięcia
- podeszwa odporna na krótkotrwałe działanie temperatury do +300°C
- właściwości antystatyczne
- odporność na działanie oleju i benzyny
- wysoka odporność na kwasy i zasady

uvex office · podeszwa z poliuretanu

- znakomity komfort chodzenia
- właściwości antypoślizgowe
- odporność na ścieranie
- podeszwa odporna na krótkotrwałe działanie temperatury do +120°C
- właściwości antystatyczne
- odporność na działanie oleju i benzyny
- stalowa wkładka antyprzebiciowa



94969



94979

climazone

uvex motorsport · Półbut S1 SRA

Cechy:
- nowoczesny półbut ochronny S1 w stylu charakterystycznym dla sportów motorowych
- elastyczna gumowa podeszwa odporna na ścieranie i poślizg

Ochrona:
- niezawodna ochrona: stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-twist chroniący przed skręceniem kostki

Komfort:
- wyściółka z tkaniny, materiał wierzchni ze skóry nappa i wyjmowana komfortowa wkładka z systemem kontroli wilgoci zapewniają optymalny mikroklimat dzięki zastosowaniu technologii uvex climazone
- długie sznurowadła umożliwiające lepsze dopasowanie do kształtu stóp
- wkładka uvex hydroflex® GEL i absorbujący wstrząsy element optymalnie amortyzują piętę
- miękki wyścielany kołnierz i język

uvex motorsport Półbut S1 SRA		
Nr art.	94969	94979
Szerokość	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Materiał wierzchni	skóra nappa i welur	skóra nappa
	wyściółka z tkaniny	wyściółka z tkaniny
Rozmiar	od 36 do 48	od 36 do 48



Podeszwa uvex motorsport
- podeszwa z kauczuku nitrylowego
- znakomity komfort użytkownika
- właściwości antypoślizgowe
- odporność na ścieranie
- wysoka odporność na przecięcia
- podeszwa odporna na krótkotrwałe działanie temperatury do +180°C
- właściwości antystatyczne
- odporność na działanie oleju i benzyny
- do pewnego stopnia odporność na działanie kwasów i zasad

uvex

Obuwie ochronne

uvex motion style



69752
69758



69788



69798

climazone

uvex motion style · Sandał S1 P SRC/S1 SRC

Cechy:
- lekki sandał ochronny S1 P i S1 o sportowym designie
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- indywidualne dopasowanie do stopy dzięki podwójnemu zapięciu na rzep

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- samoczyszcząca, lekka podeszwa z poliuretanu o najwyższej odporności na ścieranie, najlepszej amortyzacji i doskonałych właściwościach antypoślizgowych
- niezawodna ochrona: stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-twist chroniący przed skręceniem kostki
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta (sandał S1 P)

Komfort:
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: oddychająca wyściółka i materiały wierzchnie z perforacją oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci
- przyjemne uczucie miękkości bez punktów ucisku – z miękko wyścielanym wyłożeniem cholewki i wyścielanym językiem
- antystatyczna wkładka uvex 3D hydroflex® foam zapewniająca optymalną amortyzację pięty i śródstopia

uvex motion style	Sandał S1 P SRC	Sandał S1 SRC
Nr art.	69752	69758
Szerokość	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni	zaawansowany technologicznie mikrowelur	zaawansowany technologicznie mikrowelur
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa	dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar	od 36 do 50	od 36 do 48

climazone

uvex motion style · Półbut S2 SRC · Trzewik sznurowany S2 SRC

Cechy:
- lekki półbut lub trzewik ochronny S2 o sportowym designie
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania (półbut)

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- samoczyszcząca, lekka podeszwa z poliuretanu o najwyższej odporności na ścieranie, najlepszej amortyzacji i doskonałych właściwościach antypoślizgowych
- niezawodna ochrona: stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-twist chroniący przed skręceniem kostki

Komfort:
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: oddychająca wyściółka i materiały wierzchnie oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci
- wykonane z zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- przyjemne uczucie miękkości bez miejsc ucisku – z miękko wyścielanym wyłożeniem cholewki i wyścielanym językiem, który dodatkowo chroni przed pyłem
- antystatyczna wkładka uvex 3D hydroflex® foam zapewniająca optymalną amortyzację pięty i śródstopia

uvex motion style	Półbut S2 SRC	Trzewik sznurowany S2 SRC
Nr art.	69788	69798
Szerokość	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiał wierzchni	zaawansowany technologicznie mikrowelur	zaawansowany technologicznie mikrowelur
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa	dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar	od 36 do 50	od 36 do 50



69988



69898



69678

uvex motion style · Perforowany półbut S1 SRC

Cechy:
- lekki, perforowany półbut ochronny S1 o sportowym designie
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- samoczyszcząca, lekka podeszwa z poliuretanu o najwyższej odporności na ścieranie, najlepszej amortyzacji i doskonałych właściwościach antypoślizgowych
- niezawodna ochrona: stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-twist chroniący przed skręceniem kostki

Komfort:
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: oddychająca wyściółka i materiały wierzchnie z perforacją oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci
- przyjemne uczucie miękkości bez punktów ucisku – z miękko wyścielanym wyłożeniem cholewki i wyścielanym językiem
- antystatyczna wkładka uvex 3D hydroflex® foam zapewniająca optymalną amortyzację pięty i śródstopia

uvex motion style · Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC

Cechy:
- lekki, perforowany trzewik ochronny S1 o sportowym designie
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- samoczyszcząca, lekka podeszwa z poliuretanu o najwyższej odporności na ścieranie, najlepszej amortyzacji i doskonałych właściwościach antypoślizgowych
- niezawodna ochrona: stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-twist chroniący przed skręceniem kostki

Komfort:
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: oddychająca wyściółka i materiały wierzchnie z perforacją oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci
- przyjemne uczucie miękkości bez punktów ucisku – z miękko wyścielanym wyłożeniem cholewki i wyścielanym językiem
- antystatyczna wkładka uvex 3D hydroflex® foam zapewniająca optymalną amortyzację pięty i śródstopia

uvex motion style	Perforowany półbut S1 SRC	Perforowany półbut S1 SRC
Nr art.	69988	69898
Szerokość	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni	zaawansowany technologicznie mikrowelur	zaawansowany technologicznie mikrowelur
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa	dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar	od 36 do 50	od 36 do 50

uvex motion style	Perforowany trzewik sznurowany S1 SRC
Nr art.	69678
Szerokość	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni	zaawansowany technologicznie mikrowelur
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar	od 36 do 48

uvex

Winners at Work – uvex 2

Pushing the Limits!







Doskonałe we wszystkich dziedzinach

Innowacyjna seria obuwia ochronnego uvex 2 o klasie ochrony S3, S2 i S1 P sprosta wszystkim wyzwaniom: optymalna amortyzacja, ergonomiczne dopasowanie, lekkość i doskonała kontrola mikroklimatu zapewniają maksymalną wydajność w codziennej pracy i na nowo definiują granice dla obuwia ochronnego.

Energooszczędność i lekkość.
Pomaga zredukować zmęczenie.

System amortyzacji najwyższej klasy.
Mniejsze naprężenia przy każdym kroku.

Niezawodna stabilność.
Maksymalna swoboda ruchu.

Brak ucisku i wygodne dopasowanie.
Dzięki budowie cholewy uvex monoskin.


Anatomiczne dopasowanie.
Perfekcyjna optymalizacja.


Komfort chodzenia z poczuciem przyjemności.
Wysoka oddychalność dzięki systemowi uvex climazone.

100% ponad normę
Dzięki absorpcji energii w obszarze pięty na poziomie prawie 40 J obuwie ochronne uvex 2 redukuje wysiłek fizyczny.

Mimo wkładki odpornej na przebicie (S3, S1 P) absorpcja energii pod piętą jest około 100% wyższa niż wymaga tego norma EN ISO 20345.


Wielowarstwowy system amortyzacji uvex 2 Multi Layer i antystatyczna wkładka komfortowa z amortyzacją pięty i śródstopia chronią układ mięśniowo-szkieletowy na twardym i trudnym podłożu.







1 Komfortowa wkładka
2 Podeszwa środkowa z PU
3 Podeszwa z PU lub gumy



Niezwykła lekkość
Seria uvex 2 należy do najlżejszych modeli obuwia ochronnego S3, S2 i S1 P przeznaczonego do pracy w trudnym terenie.[1]

1 Dane pomiarowe dotyczą półbuta perforowanego w rozmiarze 42.

uvex

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT 2017

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

GOLD AWARD 2016 *

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016 *

Strona internetowa

Wideo









Wysoka elastyczność
Nieograniczona swoboda ruchu również w pozycji klęczącej dzięki elastycznej, niezawierającej metalu wkładce odpornej na przebicie. System szybkiego sznurowania uvex zapewnia łatwe regulowanie sznurowadeł i zachowanie komfortu stóp przez cały dzień[2].


Doskonała stabilność
Nosek z odlewanego poliuretanu zapewnia niezawodną ochronę materiału wierzchniego oraz zapobiega zużyciu i otarciom podczas klęczenia. Widoczna z zewnątrz, wkomponowana w formę podeszwy część piętowa zapewnia stabilność, pewność w stawianiu stopy i dodatkową ochronę – nie pogarszając komfortu noszenia.

2 Właściwości zależą od modelu. Możliwość stosowania standardowych sznurowadeł (w zestawie).

uvex

uvex 2

GTX VIBRAM® 100% wodoszczelności. 100% komfortu.

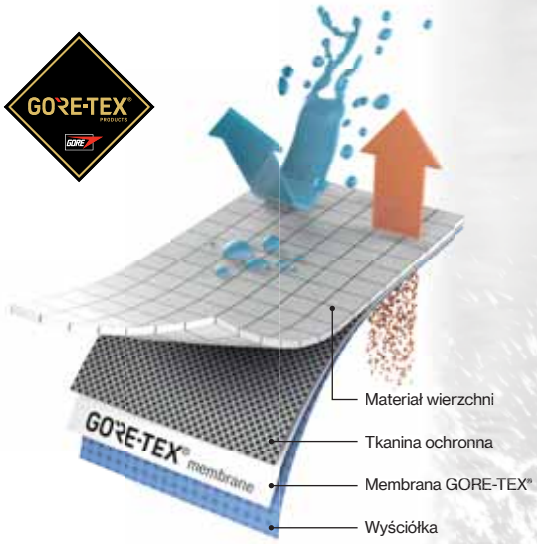



GORE-TEX® Extended Comfort Footwear [2]

- trwała wodoszczelność i wysoka oddychalność
- skuteczne odprowadzanie ciepła
- suchość i wygoda również w wysokich temperaturach i podczas intensywnej aktywności fizycznej

uvex 2 - podeszwa kauczukowa [1]

VIBRAM® – inspirowana obuwiem górskim



Mieszanka gum opracowana specjalnie dla uvex jest zoptymalizowana pod kątem średnio ciężkich zastosowań w trudnych warunkach terenowych, a oprócz podstawowych właściwości podeszwy uvex 2 PU/PU charakteryzuje się dodatkowymi korzyściami:

1. lekka jak podeszwa z PU
2. odporność na krótkotrwałe działanie temperatur do +300°C (oznaczenie HRO)
3. zwiększona odporność na przecięcia
4. izolacja termiczna (oznaczenie HI, testowane w temperaturze +150°C)
5. podwyższona elastyczność i właściwości antypoślizgowe w niskich temperaturach
6. lepsza odporność na działanie chemikaliów niż podeszwa z PU
7. możliwość dopasowania ortopedycznego zgodnie z niemieckimi przepisami DGUV 112-191 i austriackimi ÖNORM Z1259

1 Gumowa podeszwa VIBRAM® zawiera substancje mogące uszkodzić powłoki lakiernicze. VIBRAM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy VIBRAM S.P.A.
2 GORE-TEX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy W.L. Gore & Associates.

Obuwie ochronne

uvex 2



65261
65262
65263



65271
65272
65273



65331
65332
65333

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

uvex 2 GTX VIBRAM® · Półbut S3 WR HI HRO SRC · Trzewik sznurowany S3 WR HI HRO SRC

Cechy:
- lekki i elastyczny, wodoodporny półbut lub trzewik ochronny w wersji S3 WR
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- większa trwałość materiału wierzchniego nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła (6526)
- System Boa® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelotek) zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopasowanie i komfort (6533)

Ochrona:
- w 100% wodoodporne dzięki wyściółce GORE-TEX® (oznaczenie WR)
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- wyjątkowo lekka, dwuwarstwowa podeszwa złożona z poliuretanowej podeszwy środkowej o bardzo dobrych właściwościach amortyzujących oraz antypoślizgowej, gumowej podeszwy zewnętrznej VIBRAM®
- symbol HI oznacza izolację cieplną podeszwy (testowane zgodnie z normą w temperaturze +150°C)
- symbol HRO oznacza podeszwę odporną na krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury na poziomie do +300°C
- bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze kostki
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
- oddychające i wodoszczelne
- wyściółka GORE-TEX® i nowo zaprojektowane kopyto szewskie zapewniają wyjątkowy komfort noszenia, a oddychające materiały utrzymują optymalny mikroklimat
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany kołnierz i język chroniący przed pyłem
- zwiększona elastyczność kauczukowej podeszwy VIBRAM® przy niskich temperaturach
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 2 GTX Vibram®	Półbut S3 WR HI HRO SRC			Trzewik sznurowany S3 WR HI HRO SRC			Półbut S3 WR HI HRO SRC		
Nr art.	65261	65262	65263	65271	65272	65273	65331	65332	65333
Szerokość	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC		
Materiał wierzchni	mikrowelur			mikrowelur			mikrowelur		
Wyściółka	laminat GORE-TEX®			laminat GORE-TEX®			laminat GORE-TEX®		
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

GORE-TEX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy W. L. GORE & Associates. | VIBRAM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy VIBRAM S.P.A

Boa® i Boa Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA

Obuwie ochronne

uvex 2




65221 65227
65222 65228
65223 65229
65224 65220



65231 65237
65232 65238
65233 65239
65234 65230

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT 2017





climazone

uvex 2 VIBRAM® · Półbut S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC · Trzewik sznurowany S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC

Cechy:
- lekkie i elastyczne półbuty i trzewiki ochronne S2 i S3
- większa trwałość cholewki nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- wyjątkowo lekka, dwuwarstwowa podeszwa złożona z podeszwy środkowej o bardzo dobrych właściwościach amortyzujących oraz antypoślizgowej, gumowej podeszwy zewnętrznej VIBRAM®
- symbol HI oznacza izolację cieplną podeszwy (testowane zgodnie z normą w temperaturze +150°C)
- symbol HRO oznacza podeszwę odporną na krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury na poziomie do +300°C
- bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze kostki
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta (w modelach S3)

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia i optymalny mikroklimat dzięki termoaktywnym materiałom i szerszemu odlewowi stopy wykorzystanemu do produkcji obuwia
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z wyjątkowo miękkiej skóry bydlęcej
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany język chroniący przed pyłem i kołnierz
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 2 VIBRAM®	Półbut S3 HI HRO SRC				Trzewik sznurowany S3 HI HRO SRC			
Nr art.	65221	65222	65223	65224	65231	65232	65233	65234
Szerokość	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Materiał wierzchni	wodoodporna skóra licowa				wodoodporna skóra licowa			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa				dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52


uvex 2 VIBRAM®	Półbut S2 HI HRO SRC				Trzewik sznurowany S2 HI HRO SRC			
Nr art.	65227	65228	65229	65220	65237	65238	65239	65230
Szerokość	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC			
Materiał wierzchni	wodoodporna skóra licowa				wodoodporna skóra licowa			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa				dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52



65311
65312
65313



65303





uvex 2 VIBRAM® · Półbut S3 HI HRO SRC · Trzewik zimowy S3 CI HI HRO SRC

Cechy:
- lekki i elastyczny półbut ochronny S3 lub zimowy trzewik ochronny (dostępny tylko o szerokości 12)
- większa trwałość materiału wierzchniego nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
- System Boa® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelotek) zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopasowanie i komfort (półbut)

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boku, brak przewodnictwa cieplnego
- wyjątkowo lekka, dwuwarstwowa podeszwa złożona z podeszwy środkowej o bardzo dobrych właściwościach amortyzujących oraz antypoślizgowej, gumowej podeszwy zewnętrznej VIBRAM®
- ocieplana podszewka buta (oznaczenie CI wg EN ISO 20345, tylko trzewik zimowy)
- symbol HI oznacza izolację cieplną podeszwy (testowane zgodnie z normą w temperaturze +150°C)
- symbol HRO oznacza podeszwę odporną na krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury na poziomie do +300°C
- bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze kostki
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z wyjątkowo miękkiej skóry bydlęcej
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany kołnierz i język chroniący przed pyłem
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 2 VIBRAM®	Półbut S3 HI HRO SRC			Trzewik zimowy S3 CI HI HRO SRC
Nr art.	65311	65312	65313	65303
Szerokość	10	11	12	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Materiał wierzchni	wodoodporna skóra licowa			wodoodporna skóra licowa
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			ocieplana podszewka
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

VIBRAM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy VIBRAM S.P.A

Boa® i Boa Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA

uvex

Obuwie ochronne

uvex 2



65201
65202
65203
65204



65211
65212
65213
65214

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017



uvex 2 VIBRAM® · Sandał S1 P HRO SRC · Perforowany półbut S1 P HRO SRC

Cechy:
- lekki i elastyczny sandał ochronny lub perforowany półbut ochronny S1 P
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- większa trwałość materiału wierzchniego nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
- podwójny rzep o regulowanej długości (sandał) lub indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- wyjątkowo lekka, dwuwarstwowa podeszwa złożona z poliuretanowej podeszwy środkowej o bardzo dobrych właściwościach amortyzujących oraz antypoślizgowej, gumowej podeszwy zewnętrznej VIBRAM®
- symbol HRO oznacza podeszwę odporną na krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury na poziomie do +300°C
- bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze kostki
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki perforowanym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- zwiększona elastyczność kauczukowej podeszwy VIBRAM® przy niskich temperaturach
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 2 VIBRAM®	Sandał S1 P HRO SRC				Perforowany półbut S1 P HRO SRC			
Nr art.	65201	65202	65203	65204	65211	65212	65213	65214
Szerokość	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC			
Materiał wierzchni	mikrowelur				mikrowelur			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa				dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

Obuwie ochronne

uvex 2



65281
65282
65283
65284



65291
65292
65293
65294

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017



uvex 2 VIBRAM® · Półbut S3 HI HRO SRC · Trzewik sznurowany S3 HI HRO SRC

Cechy:
- lekki i elastyczny półbut lub trzewik ochronny S3
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- większa trwałość materiału wierzchniego nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- wyjątkowo lekka, dwuwarstwowa podeszwa złożona z poliuretanowej podeszwy środkowej o bardzo dobrych właściwościach amortyzujących oraz antypoślizgowej, gumowej podeszwy zewnętrznej VIBRAM®
- symbol HI oznacza izolację cieplną podeszwy (testowane zgodnie z normą w temperaturze +150°C)
- symbol HRO oznacza podeszwę odporną na krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury na poziomie do +300°C
- bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze kostki
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany kołnierz i język chroniący przed pyłem
- zwiększona elastyczność kauczukowej podeszwy VIBRAM® przy niskich temperaturach
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 2 VIBRAM®	Półbut S3 HI HRO SRC				Trzewik sznurowany S3 HI HRO SRC			
Nr art.	65281	65282	65283	65284	65291	65292	65293	65294
Szerokość	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Materiał wierzchni	mikrowelur				mikrowelur			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa				dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

VIBRAM® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy VIBRAM S.P.A

uvex

Podeszwa PU/PU uvex 2

Optymalna przyczepność na każdym kroku



Podeszwa w stylu outdoor uvex 2 PU/PU o dobrej przyczepności i z optymalną amortyzacją zapewnia równowagę podczas chodzenia i stania.

1. Odporne na ścieranie sekcje z poliuretanu TPU pomagają pewnie stawiać stopy i przyczyniają się do zapobiegania wypadkom.
2. Odporność na działanie oleju i benzyny. Odporność na krótkotrwałe działanie temperatury do +120°C.
3. Możliwość dopasowania ortopedycznego zgodnie z niemieckimi przepisami DGUV 112-191 i normą ÖNORM Z1259.
4. Brak substancji uszkadzających powłoki lakiernicze.
5. Optymalne ukształtowanie bieżnika na wysokości stawów zapewnia równowagę podczas stania na drabinie.
6. Gruby, samoczyszczący bieżnik zapewnia najlepszą przyczepność podczas wymagających prac na nierównym lub zanieczyszczonym podłożu (oznaczenie SRC).
7. Spełnia wymogi ESD: rezystancja skrośna < 35 MΩ.
8. Właściwości antypoślizgowe (SRC)

Obuwie ochronne

uvex 2



65021 65027
65022 65028
65023 65029
65024 65020

65031 65037
65032 65038
65033 65039
65034 65030

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT 2017

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

GOLD AWARD 2016

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

climazone

uvex 2 · Półbut S3 SRC/S2 SRC · Trzewik sznurowany S3 SRC/S2 SRC

Cechy:
- lekkie i elastyczne półbuty i trzewiki ochronne S2 i S3
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- większa trwałość materiału wierzchniego nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomicznie zaprojektowana podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu, z grubym, samoczyszczącym bieżnikiem i bardzo dobrą odpornością na poślizg
- bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze kostki
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta (modele S3)

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z wyjątkowo miękkiej skóry bydlęcej
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany kołnierz i język chroniący przed pyłem
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 2	Półbut S2 SRC				Trzewik sznurowany S2 SRC			
Nr art.	65027	65028	65029	65020	65037	65038	65039	65030
Szerokość	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC				EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Materiał wierzchni	wodoodporna skóra licowa				wodoodporna skóra licowa			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa				dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

uvex 2	Półbut S3 SRC				Trzewik sznurowany S3 SRC			
Nr art.	65021	65022	65023	65024	65031	65032	65033	65034
Szerokość	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Materiał wierzchni	wodoodporna skóra licowa				wodoodporna skóra licowa			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa				dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

uvex

Obuwie ochronne

uvex 2



65001
65002
65003
65004



65011
65012
65013
65014

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017



climazone

uvex 2 · Sandał S1 P SRC · Perforowany półbut S1 P SRC

Cechy:
- lekki i elastyczny sandał ochronny lub perforowany półbut ochronny S1 P
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- większa trwałość materiału wierzchniego nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
- podwójny rzep o regulowanej długości (sandał) lub indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomicznie zaprojektowana podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu, z grubym, samoczyszczącym bieżnikiem i bardzo dobrą odpornością na poślizg
- bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze kostki
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 2	Sandał S1 P SRC				Perforowany półbut S1 P SRC			
Nr art.	65001	65002	65003	65004	65011	65012	65013	65014
Szerokość	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			
Materiał wierzchni	mikrowelur				mikrowelur			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa				dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

Obuwie ochronne

uvex 2



65081
65082
65083
65084



65091
65092
65093
65094

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017



climazone

uvex 2 · Półbut S3 SRC · Trzewik sznurowany S3 SRC

Cechy:
- lekki i elastyczny półbut lub trzewik ochronny S3
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- większa trwałość materiału wierzchniego nad podnoskiem dzięki piankowej nakładce z poliuretanu
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania, w komplecie zwykłe sznurowadła (półbut)

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomicznie zaprojektowana podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu, z grubym, samoczyszczącym bieżnikiem i bardzo dobrą odpornością na poślizg
- bezpieczne wchodzenie po drabinie dzięki stabilizatorom w obszarze kostki
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta

Komfort:
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta szewskiego
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany kołnierz i język chroniący przed pyłem
- rozmiary od 35 do 40 wykonano przy użyciu damskiego kopyta szewskiego

uvex 2	Półbut S3 SRC				Trzewik sznurowany S3 SRC			
Nr art.	65081	65082	65083	65084	65091	65092	65093	65094
Szerokość	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Materiał wierzchni	mikrowelur				mikrowelur			
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa				dystansowa wyściółka siatkowa			
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52

uvex

uvex 2 xenova® – solidne i wszechstronne

Trend-setting all-rounder






Do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Wytrzymałe obuwie ochronne z serii uvex 2 xenova® pozwala bezpiecznie i wygodnie chodzić po każdej powierzchni. Obuwie uvex 2 xenova® znakomicie sprawdza się w czasie pracy w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Zastosowanie: budowa maszyn i instalacji, obróbka metali, energetyka (wytwarzanie, dostawy i przesył), służby komunalne, utrzymanie dróg i autostrad, kolejnictwo, transport i logistyka, lotniska, niezależne wykonawstwo, usługi okołobudowlane oraz ogrodnictwo i architektura krajobrazu. uvex 2 xenova® – uniwersalne obuwie do szerokiego spektrum zastosowań.

Nie zawierają metalu

Optymalne bezpieczeństwo w połączeniu z trwałym komfortem noszenia. uvex xenova® posiada lekkie i elastyczne elementy – podnosek bez zawartości metalu i opcjonalnie, odporną na przebicie wkładkę (również niezawierającą metalu).



Wygodne i lekkie

Obuwie ochronne uvex 2 xenova® zostało zaprojektowane ze szczególnym naciskiem na komfort chodzenia. Idealna amortyzacja, dobra wentylacja, niska waga i rewelacyjne dopasowanie to efekt unikalnego połączenia technologii uvex.

Dodatkowe informacje na stronie www.uvex-safety.com/uvex2xenova



Standard uvex climazone Materiał wierzchni o wysokiej oddychalności, siateczkowa wyściółka oraz komfortowa wkładka z systemem odprowadzania wilgoci zapewniają skuteczną wentylację i przeciwdziałają nieprzyjemnemu poceniu.



System z możliwością zmiany wkładek uvex o 3 grubościach oraz nowo zaprojektowane kopyto szewskie zapewniające rewelacyjne dopasowanie.



Lekka i wytrzymała dwuwarstwowa podeszwa poliuretanowa uvex o wysokich właściwościach antypoślizgowych (SRC) i z wielowarstwową amortyzacją.

Imponująca różnorodność

Na bazie wysokogatunkowego czarnego mikroweluru lub skóry licowej seria uvex 2 xenova® oferuje pełną gamę klas ochrony – S1, S1 P, S2 i S3 – oraz imponującą różnorodność stylów z niebieskimi, zielonymi i czerwonymi akcentami kolorystycznymi.

Zestawienie wszystkich modeli uvex 2 xenova® znajduje się na stronie 402.




uvex

uvex

uvex 2 xenova®

Zestawienie modeli

uvex 2 xenova® z materiałem wierzchnim z mikroweluru			
S1 Sandał	 95537 95538 95539	 95597 95598 95599	 95047 95048 95049
S1 P Sandał	 95531 95532 95533	 95591 95592 95593	 95041 95042 95043
S1 Półbut perforowany	 95547 95548 95549	 95607 95608 95609	 95057 95058 95059
S1 P Półbut perforowany z systemem Boa Fit	 95581 95582 95583		
S2 Półbut	 95577 95578 95579	 95687 95688 95689	 95087 95088 95089
uvex 2 xenova® z materiałem wierzchnim ze skóry			
S2 Półbut	 95557 95558 95559	 95647 95648 95649	 95067 95068 95069
S2 Trzewik sznurowany	 95567 95568 95569	 95667 95668 95669	 95077 95078 95079
S3 Półbut	 95551 95552 95553	 95641 95642 95643	 95061 95062 95063
S3 Trzewik sznurowany	 95561 95562 95563	 95661 95662 95663	 95071 95072 95073

Obuwie ochronne

uvex 2 xenova®



95537
95538
95539



95597
95598
95599



95047
95048
95049



uvex 2 xenova® · Sandał S1 SRC

Cechy:
- lekki i nowoczesny sandał ochronny S1
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- podwójne, indywidualnie regulowane zapięcie na rzep

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

Komfort:
- lekkość i bardzo dobre właściwości amortyzacyjne
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta szewskiego
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany język i wyłożenie cholewki

uvex 2 xenova®	Sandał S1 SRC			Sandał S1 SRC			Sandał S1 SRC		
Nr art.	95537	95538	95539	95597	95598	95599	95047	95048	95049
Szerokość	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Materiał wierzchni	mikrowelur								
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa								
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52

uvex

Obuwie ochronne

uvex 2 xenova®



95531
95532
95533

95591
95592
95593

95041
95042
95043

climazone

uvex 2 xenova® · Sandał S1 P SRC

Cechy:
- lekki i nowoczesny sandał ochronny S1 P
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- podwójne, indywidualnie regulowane zapięcie na rzep

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boku, brak przewodnictwa cieplnego
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

Komfort:
- lekkość i bardzo dobre właściwości amortyzacyjne
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta szewskiego
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany język i wyłożenie cholewki

uvex 2 xenova®	Sandał S1 P SRC			Sandał S1 P SRC			Sandał S1 P SRC		
Nr art.	95531	95532	95533	95591	95592	95593	95041	95042	95043
Szerokość	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC								
Materiał wierzchni	mikrowelur								
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa								
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52

Obuwie ochronne

uvex 2 xenova®



95547
95548
95549

95607
95608
95609

95057
95058
95059



uvex 2 xenova® · Perforowany półbut S1 SRC

Cechy:
- lekki i nowoczesny, perforowany półbut ochronny S1
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność boku, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

Komfort:
- lekkość i bardzo dobre właściwości amortyzacyjne
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym, perforowanym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta szewskiego
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany język i wyłożenie cholewki

uvex 2 xenova®	Perforowany półbut S1 SRC			Perforowany półbut S1 SRC			Perforowany półbut S1 SRC		
Nr art.	95547	95548	95549	95607	95608	95609	95057	95058	95059
Szerokość	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Materiał wierzchni	mikrowelur								
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa								
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52

uvex

Obuwie ochronne

uvex 2 xenova®



95581
95582
95583

climazone BOA

uvex 2 xenova® · Perforowany półbut S1 P SRC

Cechy:
- lekki i nowoczesny, perforowany półbut S1 P
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- System Boa® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelotek) zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopasowanie i komfort

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

Komfort:
- lekkość i bardzo dobre właściwości amortyzacyjne
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym, perforowanym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta szewskiego
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany język i wyłożenie cholewki

uvex 2 xenova®	Perforowany półbut S1 P SRC		
Nr art.	95581	95582	95583
Szerokość	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Materiał wierzchni	mikrowelur		
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa		
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52

Boa® i Boa Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA

Obuwie ochronne

uvex 2 xenova®



95577
95578
95579



95687
95688
95689



95087
95088
95089



climazone

uvex 2 xenova® · Półbut S2 SRC

Cechy:
- lekki i nowoczesny półbut ochronny S2
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

Komfort:
- lekkość i bardzo dobre właściwości amortyzacyjne
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta szewskiego
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękkie wyłożenie cholewki i wyściełany język chroniący przed pyłem

uvex 2 xenova®	Półbut S2 SRC			Półbut S2 SRC			Półbut S2 SRC		
Nr art.	95577	95578	95579	95687	95688	95689	95087	95088	95089
Szerokość	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Materiał wierzchni	mikrowelur								
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa								
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52

uvex

Obuwie ochronne

uvex 2 xenova®



95557
95558
95559

95647
95648
95649

95067
95068
95069

climazone

uvex 2 xenova® · Półbut S2 SRC

Cechy:
- wyjątkowo lekki półbut ochronny S2 o szerokim zastosowaniu
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- wygodny system sznurowania

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

Komfort:
- lekkość i bardzo dobre właściwości amortyzacyjne
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta szewskiego
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękkie wyłożenie cholewki i wyściełany język chroniący przed pyłem

uvex 2 xenova®	Półbut S2 SRC			Półbut S2 SRC			Półbut S2 SRC		
Nr art.	95557	95558	95559	95647	95648	95649	95067	95068	95069
Szerokość	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Materiał wierzchni	wodoodporna skóra licowa								
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa								
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52

Obuwie ochronne

uvex 2 xenova®



95567
95568
95569

95667
95668
95669

95077
95078
95079



uvex 2 xenova® · Trzewik sznurowany S2 SRC

Cechy:
- wyjątkowo lekki sznurowany trzewik ochronny S2 o szerokim zastosowaniu
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- wygodny system sznurowania

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

Komfort:
- lekkość i bardzo dobre właściwości amortyzacyjne
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta szewskiego
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki wyścielany kołnierz i język chroniący przed pyłem

uvex 2 xenova®	Trzewik sznurowany S2 SRC			Trzewik sznurowany S2 SRC			Trzewik sznurowany S2 SRC		
Nr art.	95567	95568	95569	95667	95668	95669	95077	95078	95079
Szerokość	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Materiał wierzchni	wodoodporna skóra licowa								
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa								
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52

uvex

Obuwie ochronne

uvex 2 xenova®



95551
95552
95553

95641
95642
95643

95061
95062
95063

climazone

uvex 2 xenova® · Półbut S3 SRC

Cechy:
- wyjątkowo lekki półbut ochronny S3 o szerokim zastosowaniu
- dodatkowe wzmocnienie nad podnoskiem wydłużające żywotność obuwia
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- wygodny system sznurowania

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

Komfort:
- lekkość i bardzo dobre właściwości amortyzacyjne
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta szewskiego
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękkie wyłożenie cholewki i wyścielany język chroniący przed pyłem

uvex 2 xenova®	Półbut S3 SRC			Półbut S3 SRC			Półbut S3 SRC		
Nr art.	95551	95552	95553	95641	95642	95643	95061	95062	95063
Szerokość	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC								
Materiał wierzchni	wodoodporna skóra licowa								
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa								
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52



95561
95562
95563

95661
95662
95663

95071
95072
95073

climazone

uvex 2 xenova® · Trzewik sznurowany S3 SRC

Cechy:
- wyjątkowo lekki sznurowany trzewik ochronny S3 o szerokim zastosowaniu
- dodatkowe wzmocnienie nad podnoskiem wydłużające żywotność obuwia
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- wygodny system sznurowania

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe zapewniające lepszą widoczność

Komfort:
- lekkość i bardzo dobre właściwości amortyzacyjne
- wyjątkowy komfort noszenia dzięki oddychającym materiałom utrzymującym optymalny mikroklimat oraz dzięki nowej formie kopyta szewskiego
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu
- miękki kołnierz i wyścielany język chroniący przed pyłem

uvex 2 xenova®	Trzewik sznurowany S3 SRC			Trzewik sznurowany S3 SRC			Trzewik sznurowany S3 SRC		
Nr art.	95561	95562	95563	95661	95662	95663	95071	95072	95073
Szerokość	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC								
Materiał wierzchni	wodoodporna skóra licowa								
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa								
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52

uvex

uvex 2 trend – nowy wymiar bezpieczeństwa i komfortu

Obuwie dodające kolorów do Twojego dnia.

Hala montażowa, hala produkcyjna, prace w pomieszczeniach i na zewnątrz: w nowej linii obuwia ochronnego uvex 2 trend wykorzystano wiele sprawdzonych technologii. Dzięki temu obuwie jest idealne do zróżnicowanych warunków pracy (S1–S3). Napiętek uvex anti-twist chroni przed skręceniem kostki, a wysokogatunkowe materiały podeszwy wraz ze sportową stylistyką i efektownymi kolorami zwiększają zadowolenie użytkownika. Efekt: najwyższy komfort i bezpieczeństwo.




uvex

Affordable Quality and Comfort

Sportowy design
Efektowne kolory i długie, elastyczne sznurowadła nadają linii uvex 2 trend sportowego charakteru, motywując zarazem do ich noszenia.

Lepsza widoczność
Elementy odblaskowe zapewniają lepszą widoczność nawet w słabym oświetleniu, podnosząc tym samym poziom bezpieczeństwa.

Przyjemny mikroklimat
Oddychający mikrowelurowy materiał bez zawartości chromu gwarantuje optymalny mikroklimat wewnątrz buta – także podczas długiego noszenia.

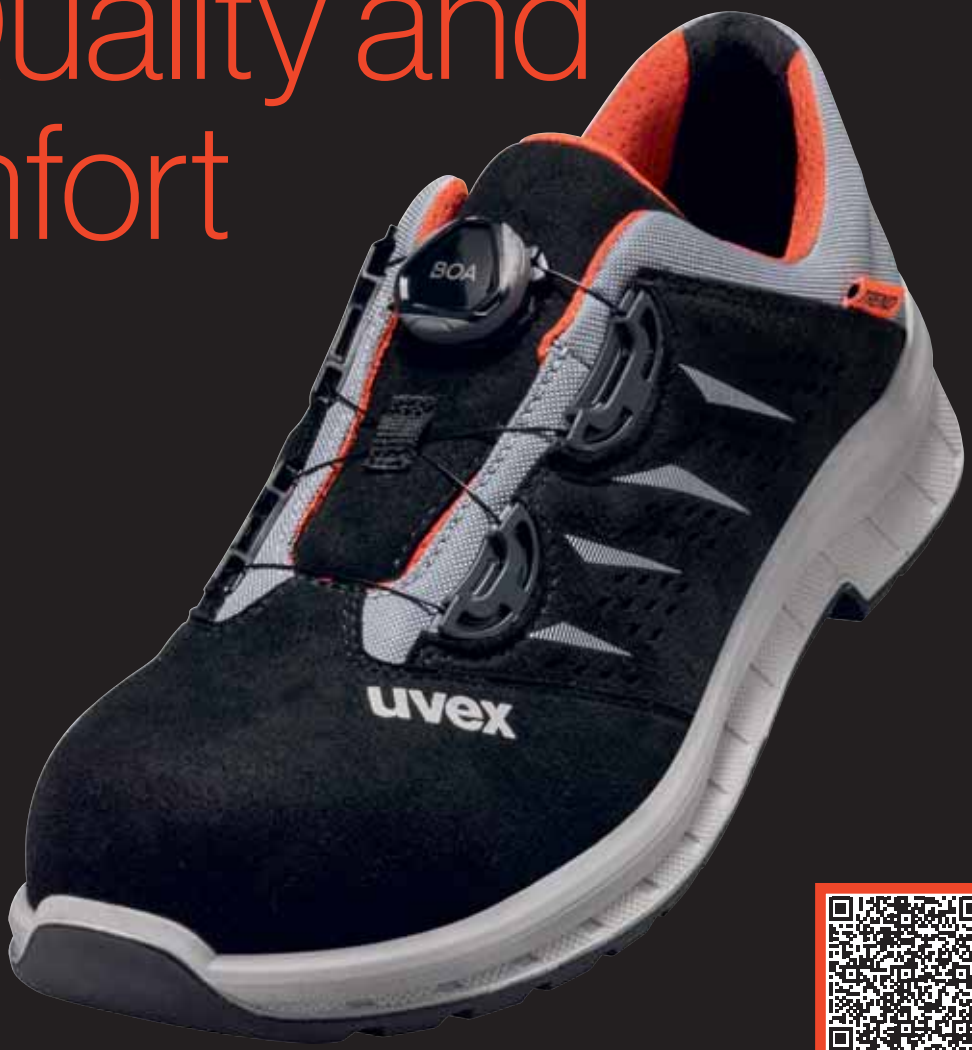

climazone

ESD

Rozwiązania ortopedyczne zgodne z DGUV 112-191* i ÖNORM Z1259

Dodatkowe informacje na stronie www.uvex-safety.com/uvex2trend



Pierwszorzędny komfort noszenia
Podeszwa przystosowuje się do kształtu stopy i sprawia, że noszenie butów ochronnych jest przyjemne.



Właściwości antypoślizgowe
Ergonomiczna podeszwa przystosowuje się do ruchu posuwistego stopy. Nowoczesne bieżniki podeszwy zapewniają najlepszą przyczepność na prawie każdym podłożu.



Trwały nadnosek**
Bezpośrednio formowany nadnosek z poliuretanu w wariantach S3 skutecznie chroni cholewę przed zużyciem podczas wykonywania czynności w pozycji klęczącej.



Niezawodna ochrona przed skręceniem
Innowacyjny stabilizujący napiętek uvex anti-twist zapewnia dodatkową równowagę – i skutecznie zapobiega bolesnym skręceniom.

* Wcześniej BGR 191 ** W wybranych modelach

Dodatkowe informacje na temat uvex medicare można znaleźć na stronach 329–339

uvex

Obuwie ochronne

uvex 2 trend



69367
69368
69369

climazone

uvex 2 trend · Sandał S1 SRC

Cechy:
- sportowy sandał ochronny S1 o szerokim dopasowaniu
- wykonany z syntetycznych materiałów, w tym oddychającego mikroweluru, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- podwójne, indywidualnie regulowane zapięcie na rzep

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- niezawodna ochrona: stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-twist chroniący przed skręceniem kostki
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe poprawiające widoczność

Komfort:
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: oddychająca wyściółka i materiały wierzchnie z perforacją oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci
- przyjemne uczucie miękkości bez punktów ucisku – z miękko wyścielanym wyłożeniem cholewki i językiem
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

uvex 2 trend	Sandał S1 SRC		
Nr art.	69367	69368	69369
Szerokość	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Materiał wierzchni	mikrowelur		
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa		
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52



69361
69362
69363

69061
69062
69063

69461
69462
69463

climazone

uvex 2 trend · Sandał S1 P SRC

Cechy:
- sportowy sandał ochronny S1 P o szerokim dopasowaniu
- wykonany z syntetycznych materiałów, w tym oddychającego mikroweluru, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- podwójne, indywidualnie regulowane zapięcie na rzep

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- niezawodna ochrona: stalowa wkładka odporna na przebicie, stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-twist do ochrony przed skręceniem kostki
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe poprawiające widoczność

Komfort:
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: oddychająca wyściółka i materiały wierzchnie z perforacją oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci
- przyjemne uczucie miękkości bez punktów ucisku – z miękko wyścielanym wyłożeniem cholewki i wyścielanym językiem
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

uvex 2 trend	Sandał S1 P SRC			Sandał S1 P SRC			Sandał S1 P SRC		
Nr art.	69361	69362	69363	69061	69062	69063	69461	69462	69463
Szerokość	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC								
Materiał wierzchni	mikrowelur								
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa								
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52

uvex

Obuwie ochronne

uvex 2 trend



69377
69378
69379

69077
69078
69079

69477
69478
69479

climazone

uvex 2 trend · Perforowany półbut S1 SRC

Cechy:
- sportowy półbut ochronny S1 o szerokim dopasowaniu
- wykonany z syntetycznych materiałów, w tym oddychającego mikroweluru, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- niezawodna ochrona: stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-twist chroniący przed skręceniem kostki
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe poprawiające widoczność

Komfort:
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: oddychająca wyściółka i materiały wierzchnie z perforacją oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci
- przyjemne uczucie miękkości bez punktów ucisku – z miękko wyścielanym wyłożeniem cholewki i wyścielanym językiem
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

uvex 2 trend	Perforowany półbut S1 SRC			Perforowany półbut S1 SRC			Perforowany półbut S1 SRC		
Nr art.	69377	69378	69379	69077	69078	69079	69477	69478	69479
Szerokość	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Materiał wierzchni	mikrowelur								
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa								
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52



69381
69382
69383



69081
69082
69083

climazone BOA

uvex 2 trend · Perforowany półbut S1 P SRC

Cechy:
- sportowy półbut ochronny S1 P o szerokim dopasowaniu
- wykonany z syntetycznych materiałów, w tym oddychającego mikroweluru, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- System Boa® Fit (składający się z zapięcia obrotowego, linki i przelotek) zapewnia regulację z milimetrową dokładnością, trwałe dopasowanie i komfort

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- niezawodna ochrona: stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-twist chroniący przed skręceniem kostki
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe poprawiające widoczność

Komfort:
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: oddychająca wyściółka i materiały wierzchnie z perforacją oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci
- przyjemne uczucie miękkości bez punktów ucisku – z miękko wyścielanym wyłożeniem cholewki i wyścielanym językiem
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

uvex 2 trend	Perforowany półbut S1 P SRC			Perforowany półbut S1 P SRC		
Nr art.	69381	69382	69383	69081	69082	69083
Szerokość	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC					
Materiał wierzchni	mikrowelur					
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa					
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52

Boa® i Boa Fit System® są markami zastrzeżonymi Boa Technology Inc., USA

uvex

Obuwie ochronne

uvex 2 trend



69397
69398
69399



69097
69098
69099



69497
69498
69499

climazone

uvex 2 trend · Półbut S2 SRC

Cechy:
- sportowy półbut ochronny S2 o szerokim dopasowaniu
- wykonany z syntetycznych materiałów, w tym oddychającego mikroweluru, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- niezawodna ochrona: stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-twist chroniący przed skręceniem kostki
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe poprawiające widoczność

Komfort:
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: oddychająca wyściółka i materiały wierzchnie oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci
- przyjemne uczucie miękkości bez punktów ucisku – z miękko wyścielanym wyłożeniem cholewki i wyścielanym językiem
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

uvex 2 trend	Półbut S2 SRC			Półbut S2 SRC			Półbut S2 SRC		
Nr art.	69397	69398	69399	69097	69098	69099	69497	69498	69499
Szerokość	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Materiał wierzchni	mikrowelur								
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa								
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52

Obuwie ochronne

uvex 2 trend



69341
69342
69343



69347
69348
69349



69351
69352
69353



69357
69358
69359

climazone

uvex 2 trend · Półbut S2/S3 SRC · Trzewik sznurowany S2/S3 SRC

Cechy:
- sportowy półbut lub sznurowany trzewik ochronny S2 i S3 o szerokim dopasowaniu
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze
- odporny na brud i działanie wysokich temperatur, łatwy w obsłudze system sznurowania
- piankowa nakładka nad podnoskiem chroniąca materiał wierzchni (model S3)

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- niezawodna ochrona: stalowa wkładka odporna na przebicie (model S3), stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-twist do ochrony przed skręceniem kostki
- ergonomiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu o bardzo dobrych właściwościach antypoślizgowych
- elementy odblaskowe poprawiające widoczność

Komfort:
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: oddychająca wyściółka i materiały wierzchnie oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci
- przyjemne uczucie miękkości bez punktów ucisku – z miękko wyścielanym wyłożeniem cholewki i wyścielanym językiem
- wymienna komfortowa wkładka antystatyczna z systemem kontroli wilgoci oraz dodatkową amortyzacją na pięcie i przedstopiu

uvex 2 trend	Półbut S2 SRC			Trzewik sznurowany S2 SRC		
Nr art.	69347	69348	69349	69357	69358	69359
Szerokość	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Materiał wierzchni	miękka skóra licowa			miękka skóra licowa		
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			dystansowa wyściółka siatkowa		
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52

uvex 2 trend	Półbut S3 SRC			Trzewik sznurowany S3 SRC		
Nr art.	69341	69342	69343	69351	69352	69353
Szerokość	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			EN ISO 20345:2011 S3 SRC		
Materiał wierzchni	miękka skóra licowa			miękka skóra licowa		
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa			dystansowa wyściółka siatkowa		
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52

uvex

Obuwie ochronne

uvex xenova® hygiene



69278





69608



uvex xenova® hygiene · Półbut S1 SRC

Cechy:
- lekkie obuwie ochronne S1 niezawierające metalu
- cholewa z odpornego na rozbryzgi, łatwego w czyszczeniu materiału z mikrofibry, zasłaniająca całkowicie strefę śródstopia w celu ochrony przed wilgocią
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- zapięcie i pasek na rzepy zapewniające indywidualną regulację

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- samoczyszcząca, lekka podeszwa z poliuretanu o najwyższej odporności na ścieranie, najlepszej amortyzacji i doskonałych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
- lekkość i najlepsze właściwości amortyzacyjne – optymalna amortyzacja pięty i śródstopia za pomocą wkładki uvex 3D hydroflex® foam
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: oddychająca wyściółka i materiał wierzchni oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci
- otwory boczne zwiększające wentylację wewnątrz buta
- miękki wyścielany kołnierz i język

uvex xenova® hygiene Półbut S1 SRC	
Nr art.	69278
Szerokość	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiał wierzchni	mikrofibra
Wyściółka	wyściółka z tkaniny
Rozmiar	od 36 do 50

uvex xenova® hygiene · Sandał SB A E FO SRC

Cechy:
- lekki półbut ochronny SB w postaci buta wsuwanego na pasku
- cholewa z odpornego na rozbryzgi, łatwego w czyszczeniu materiału z mikrofibry, zasłaniająca całkowicie strefę śródstopia w celu ochrony przed wilgocią
- minimalna liczba szwów redukująca ilość miejsc, w których mogą powstawać zanieczyszczenia
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- samoczyszcząca, lekka podeszwa z poliuretanu o najwyższej odporności na ścieranie, najlepszej amortyzacji i doskonałych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
- lekkość i najlepsze właściwości amortyzacyjne – optymalna amortyzacja pięty i śródstopia za pomocą wkładki uvex 3D hydroflex® foam
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: oddychająca wyściółka i materiał wierzchni oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci
- miękko wyścielane wyłożenie cholewki

uvex xenova® hygiene Sandał SB A E FO SRC	
Nr art.	69608
Szerokość	11
Norma	EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Materiał wierzchni	mikrofibra
Wyściółka	wyściółka z tkaniny
Rozmiar	od 36 do 50




69628



69648



69658





uvex xenova® hygiene · Półbut S2 SRC

Cechy:
- lekki półbut ochronny lub półbut wsuwany S2 niezawierający metalu
- cholewa z odpornego na rozbryzgi, łatwego w czyszczeniu materiału z mikrofibry
- minimalna liczba szwów redukująca ilość miejsc, w których mogą powstawać zanieczyszczenia
- wykonany z syntetycznych materiałów, odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- wszystkie materiały, z których wykonana jest podeszwa nie zawierają silikonów, zmiękczaczy i innych substancji uszkadzających powłoki lakiernicze

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- samoczyszcząca, lekka podeszwa z poliuretanu o najwyższej odporności na ścieranie, najlepszej amortyzacji i doskonałych właściwościach antypoślizgowych

Komfort:
- lekkość i najlepsze właściwości amortyzacyjne – optymalna amortyzacja pięty i śródstopia za pomocą wkładki uvex 3D hydroflex® foam
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: oddychająca wyściółka i materiał wierzchni oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci
- miękki wyścielany kołnierz i język przeciwpyłowy (półbuty)

uvex xenova® hygiene	Półbut S2 SRC	Półbut S2 SRC	Półbut S2 SRC
Nr art.	69628	69648	69658
Szerokość	11	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Materiał wierzchni	mikrofibra	mikrofibra	mikrofibra
Wyściółka	wyściółka z tkaniny	wyściółka z tkaniny	wyściółka z tkaniny
Rozmiar	od 36 do 50	od 36 do 50	od 36 do 50

uvex


uvex quatro GTX

Maksymalna wytrzymałość. Nawet w mokrych obszarach.

Stopy pozostają suche nawet w ekstremalnych warunkach: dzięki membranie GORE-TEX® model uvex quatro GTX jest wodoodporny i zachowuje przy tym doskonałe właściwości oddychające, co zapewnia przyjemny mikroklimat wewnątrz – jest to idealne połączenie ochrony i komfortu użytkowania.

GORE-TEX® – obuwie gwarantujące niezrównany komfort[1]
- trwała wodoszczelność i wysoka oddychalność
- skuteczne odprowadzanie ciepła

Suchość i komfort także w wysokich temperaturach.

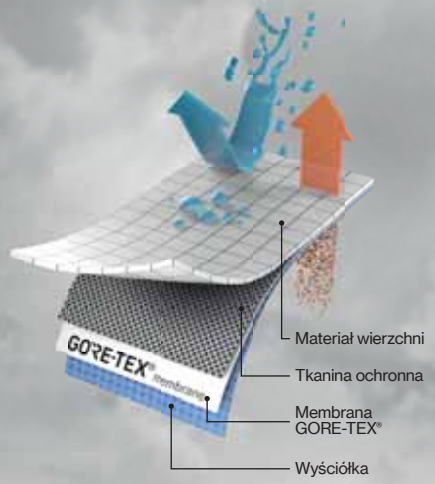



Podeszwa uvex quatro GTX
- dwuczęściowa podeszwa PU/kauczuk typu outdoor
- rewelacyjny komfort chodzenia dzięki bardzo miękkiej, amortyzującej podeszwie środkowej i twardej, gumowej podeszwie zewnętrznej
- wysoka odporność na przecięcia
- podeszwa odporna na krótkotrwałe działanie temperatury do +300°C
- przeznaczona do ogólnego stosowania na niemal wszystkich powierzchniach i w szerokim zakresie temperatur od -20°C do +300°C (krótkotrwale)
- odporność na większość substancji chemicznych
- doskonałe właściwości antypoślizgowe nawet na zaolejonych i wilgotnych powierzchniach
- właściwości antystatyczne
- HI, CI, HRO, SRC

Obuwie ochronne

uvex quatro GTX



84042



84052

uvex quatro GTX · Półbut S3 WR HI CI HRO SRC · Trzewik sznurowany S3 WR HI CI HRO SRC

Cechy:
- trwały i nowoczesny, wodoodporny, sznurowany półbut lub trzewik ochronny w wersji S3 WR o bardzo szerokim dopasowaniu
- nieskomplikowany system wiązania odporny na gromadzenie się brudu
- bardzo wytrzymała, wodoszczelna skóra z piankowym oblaniem chroniącym materiał wierzchni w obszarze palców

Ochrona:
- wodoszczelność 100% dzięki membranie GORE-TEX® (oznaczenie WR)
- dwukomponentowa podeszwa zbudowana z amortyzującej poliuretanowej podeszwy środkowej i wytrzymałej podeszwy gumowej o właściwościach antypoślizgowych
- podeszwa odporna na działanie większości substancji chemicznych i na przecięcia, która optymalnie chroni przed wysoką i niską temperaturą
- niezawodna ochrona: stalowa wkładka odporna na przebicie, stalowy podnosek i stabilizujący napiętek chroniący przed skręceniem kostki
- symbol HI oznacza izolację cieplną podeszwy (testowane zgodnie z normą w temperaturze +150°C)
- oznaczenie CI oznacza izolację buta przed zimnem
- symbol HRO oznacza podeszwę odporną na krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury na poziomie do +300°C

Komfort:
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: oddychająca wyściółka z membraną GORE-TEX® oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci
- oddychająca i wodoszczelna membrana GORE-TEX®
- miękki wyścielany kołnierz (trzewik), miękko wyścielane wyłożenie cholewki (półbut) i wyścielany język chroniący przed pyłem
- wyjmowana wkładka antystatyczna zapewniająca optymalne wsparcie stopy

uvex quatro GTX	Półbut S3 WR HI CI HRO SRC	Trzewik sznurowany S3 WR HI CI HRO SRC
Nr art.	84042	84052
Szerokość	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC
Materiał wierzchni	wodoodporna, mocna skóra nappa	wodoodporna, mocna skóra nappa
Wyściółka	laminat GORE-TEX®	laminat GORE-TEX®
Rozmiar	od 38 do 48	od 38 do 48

▶ **Do wymagających zastosowań, np. w budownictwie i usługach okołobudowlanych, uvex zaleca stalową podeszwę środkową.**

GORE-TEX® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy W. L. GORE & Associates.

uvex

Obuwie ochronne

uvex quatro pro



84002



84012



Podeszwa uvex quatro pro

climazone

uvex quatro pro · Półbut S3 SRC · Trzewik sznurowany S3 SRC

Cechy:
- wytrzymały, nowoczesny sznurowany trzewik lub półbut o szerokim dopasowaniu
- nieskomplikowany system wiązania odporny na gromadzenie się brudu

Ochrona:
- bardzo wytrzymała, wodoszczelna skóra z piankowym oblaniem chroniącym materiał wierzchni w obszarze palców
- podeszwa w stylu outdoorowym zapewnia wysoką stabilność dzięki podparciu pięty, wsparciu w strefie stawów i grubemu samoczyszczącemu bieżnikowi o doskonałej przyczepności
- niezawodna ochrona: stalowa podeszwa odporna na przebicie, stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-twist chroniący przed skręceniem kostki

Komfort:
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: oddychająca wyściółka z tkaniny i wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci
- miękki wyścielany kołnierz (trzewik), miękko wyścielane wyłożenie cholewki (półbut) i wyścielany język chroniący przed pyłem
- antystatyczna wkładka uvex 3D hydroflex® foam zapewniająca optymalną amortyzację pięty i śródstopia

uvex quatro pro · Podeszwa

- dwuwarstwowa podeszwa typu outdoor wykonana z poliuretanu
- rewelacyjny komfort chodzenia dzięki bardzo miękkiej podeszwie środkowej i twardej podeszwie z poliuretanu
- specjalny bieżnik zapewniający wysokie właściwości antypoślizgowe
- wsparcie w strefie stawów
- wbudowana nakładka z PU i napiętek z poliuretanu do ochrony skóry wierzchniej
- boczne stabilizatory chroniące przed skręceniem
- podeszwa odporna na działanie temperatury do +120°C
- właściwości antystatyczne
- odporność na działanie oleju i benzyny
- brak zawartości silikonu
- samoczyszczący bieżnik

▶ **Do wymagających zastosowań, np. w budownictwie i usługach okołobudowlanych, uvex zaleca stalową wkładkę antyprzebiciową.**

uvex quatro pro	Półbut S3 SRC	Trzewik sznurowany S3 SRC
Nr art.	84002	84012
Szerokość	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiał wierzchni	wodoodporna, wytrzymała skóra	wodoodporna, wytrzymała skóra
Wyściółka	wyściółka z tkaniny	wyściółka z tkaniny
Rozmiar	od 38 do 50	od 38 do 50

Obuwie ochronne

uvex quatro pro



84022



84032 84039

climazone

uvex quatro pro · Zimowy trzewik sznurowany S3 CI SRC · Zimowy trzewik na zamek S3 CI SRC/S2 CI SRC

Cechy:
- wytrzymały, nowoczesny zimowy trzewik sznurowany lub zapinany na zamek błyskawiczny S2/S3 CI o szerokim dopasowaniu
- nieskomplikowany system wiązania odporny na gromadzenie się brudu (84022)

Ochrona:
- bardzo wytrzymała, wodoszczelna skóra z piankowym oblaniem chroniącym materiał wierzchni w obszarze palców
- podeszwa w stylu outdoorowym zapewnia wysoką stabilność dzięki podparciu pięty, wsparciu w strefie stawów i grubemu samoczyszczącemu bieżnikowi o doskonałej przyczepności
- niezawodna ochrona: stalowa wkładka odporna na przebicie (w modelach S3), stalowy podnosek i stabilizujący napiętek uvex anti-twist chroniący przed skręceniem kostki
- ocieplana podszewka buta (oznaczenie CI wg EN ISO 20345)

Komfort:
- zawsze idealny mikroklimat wewnątrz buta dzięki technologii uvex climazone: ocieplana wyściółka o szczególnie wysokiej oddychalności oraz wkładka absorpcyjna z systemem odprowadzania wilgoci
- miękko wyścielany kołnierz i język chroniący przed pyłem (84022)
- wygodne zakładanie i zdejmowanie dzięki wewnętrznemu zamkowi błyskawicznemu (84032, 84039)
- antystatyczna wkładka uvex 3D hydroflex® foam zapewniająca optymalną amortyzację pięty i śródstopia

▶ **Do wymagających zastosowań, np. w budownictwie i usługach okołobudowlanych, uvex zaleca stalową wkładkę antyprzebiciową.**

uvex quatro pro	Zimowy trzewik sznurowany S3 CI SRC	Zimowy trzewik na zamek błyskawiczny S3 CI SRC	Zimowy trzewik na zamek błyskawiczny S2 CI SRC
Nr art.	84022	84032	84039
Szerokość	11	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Materiał wierzchni	wodoodporna, wytrzymała skóra	wodoodporna, wytrzymała skóra	wodoodporna, wytrzymała skóra
Wyściółka	podszewka z imitacji skóry jagnięcej	podszewka z imitacji skóry jagnięcej	podszewka z imitacji skóry jagnięcej
Rozmiar	od 38 do 50	od 38 do 50	od 38 do 50

uvex

Obuwie ochronne


uvex offroad construction



85983



85993



uvex offroad construction · Półbut S3 SRC · Trzewik sznurowany S3 SRC

Cechy:
- wytrzymały, nowoczesny półbut lub trzewik sznurowany
- nieskomplikowany system wiązania odporny na gromadzenie się brudu

Ochrona:
- bardzo wytrzymała, wodoszczelna skóra z piankowym oblaniem chroniącym materiał wierzchni w obszarze palców
- podeszwa w stylu outdoor ze stabilizacją w strefie stawów oraz grubym, samoczyszczącym bieżnikiem o znakomitej przyczepności
- niezawodna ochrona: odporna na przebicie stalowa wkładka i podnosek bez zawartości metalu
- element odblaskowy zapewniający lepszą widoczność

Komfort:
- oddychająca wyściółka z tkaniny
- wyjmowana wkładka antystatyczna
- miękki wyścielany kołnierz (trzewik), miękko wyścielane wyłożenie cholewki (półbut) i wyścielany język chroniący przed pyłem
- wstawka z TPU na pięcie ułatwiająca zdejmowanie trzewika

Opis podeszwy:
- dwuwarstwowa podeszwa z PU do zastosowań outdoorowych
- rewelacyjny komfort użytkowania dzięki miękkiej podeszwie środkowej i twardej podeszwie z poliuretanu
- wsparcie w strefie stawów oraz wbudowana nakładka z poliuretanu do ochrony skóry wierzchniej
- odporność podeszwy na działanie temperatury +120°C
- właściwości antystatyczne
- odporność na działanie oleju i benzyny
- samoczyszczący bieżnik

▶ **Do wymagających zastosowań, np. w budownictwie i usługach okołobudowlanych, uvex zaleca stalową wkładkę antyprzebiciową.**

uvex offroad construction	Półbut S3 SRC	Trzewik sznurowany S3 SRC
Nr art.	85983	85993
Szerokość	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiał wierzchni	wodoodporna, wytrzymała skóra	wodoodporna, wytrzymała skóra
Wyściółka	wyściółka z tkaniny	wyściółka z tkaniny
Rozmiary	od 35 do 50	od 35 do 50



64963

uvex motion 3XL · Półbut S3 SRC

Cechy:
- wyjątkowo szeroki, innowacyjny półbut
- wykonany z syntetycznych materiałów jest odpowiedni dla osób uczulonych na chrom
- podeszwa z poliuretanu, z możliwością indywidualnego dopasowania dzięki dostępnym modyfikacjom buta
- dodatkowa przestrzeń na włożenie specjalnej wkładki dla diabetyków

Ochrona:
- spełnia wymagania ESD, rezystancja skrośna poniżej 35 MΩ
- podnosek uvex xenova® w 100% bez zawartości metalu – kompaktowa budowa, anatomiczny kształt, dobra stabilność poprzeczna, brak przewodnictwa cieplnego
- spełniająca wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa, odporna na przebicie wkładka bez zawartości metalu, która nie zmniejsza elastyczności buta
- wydłużony napiętek uvex anti-twist zapewniający większą stabilność oraz ochronę przed skręceniem kostki

Komfort:
- wyeliminowanie punktów ucisku dzięki prawie bezszwowej konstrukcji cholewki z zastosowaniem zaawansowanego technologicznie mikroweluru
- miękko wyścielane wyłożenie cholewki
- indywidualnie regulowane, elastyczne sznurowadła z systemem szybkiego zapinania
- indywidualnie dobierana, antystatyczna wkładka EVA

uvex motion 3XL	Półbut S3 SRC
Nr art.	64963
Szerokość	> 15
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Materiał wierzchni	mikrowelur
Wyściółka	dystansowa wyściółka siatkowa
Rozmiar	od 35 do 50

▶Dodatkowe informacje dotyczące tego produktu znajdują się na stronach od 332 do 337

Obuwie ochronne

Akcesoria · Wkładki



95281
95284
95287



95282
95285
95288



95283
95286
95289

LOW
Nr art. 95281
Nr art. 95284
Nr art. 95287
Rozmiary 35–52

MEDIUM
Nr art. 95282
Nr art. 95285
Nr art. 95288
Rozmiary 35–52

HIGH
Nr art. 95283
Nr art. 95286
Nr art. 95289
Rozmiary 35–52

climazone

Komfortowa wkładka uvex tune-up

Antystatyczna wkładka profilowana do obuwia ochronnego. Zwiększa komfort noszenia, poprawia ergonomię dzięki optymalnemu podparciu podbicia i przyczynia się do redukcji zmęczenia stóp.

- trzy wersje podparcia podbicia stopy: wysokie, średnie, niskie
- bardzo dobra amortyzacja zapewnia przyjemność chodzenia
- redukuje objawy zmęczenia
- zapobiega uciskom
- niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
- oddychający i wchłaniający wilgoć materiał
- działanie antybakteryjne
- właściwości antystatyczne
- odpowiednie do obuwia antystatycznego
- możliwość prania ręcznego w temperaturze 30°C
- certyfikat zgodności z EN ISO 20345:2011 w połączeniu z następującymi seriami obuwia ochronnego uvex: uvex 1, uvex 1 G2, uvex 2, uvex 2 VIBRAM® i uvex 2 xenova®

Komfortowa wkładka uvex tune-up			
Nr art.	95281	95282	95283
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Wersja	certyfikat zgodności EN ISO 20345:2011	certyfikat zgodności EN ISO 20345:2011	certyfikat zgodności EN ISO 20345:2011
	w połączeniu z następującymi seriami	w połączeniu z następującymi seriami	w połączeniu z następującymi seriami
	obuwia ochronnego uvex:	obuwia ochronnego uvex:	obuwia ochronnego uvex:
	uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®

Komfortowa wkładka uvex tune-up			
Nr art.	95284	95285	95286
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Wersja	certyfikat zgodności EN ISO 20345:2011	certyfikat zgodności EN ISO 20345:2011	certyfikat zgodności EN ISO 20345:2011
	w połączeniu z następującymi seriami	w połączeniu z następującymi seriami	w połączeniu z następującymi seriami
	obuwia ochronnego uvex:	obuwia ochronnego uvex:	obuwia ochronnego uvex:
	uvex 1 sport	uvex 1 sport	uvex 1 sport

Komfortowa wkładka uvex tune-up			
Nr art.	95287	95288	95289
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Wersja	certyfikat zgodności EN ISO 20345:2011	certyfikat zgodności EN ISO 20345:2011	certyfikat zgodności EN ISO 20345:2011
	w połączeniu z następującymi seriami	w połączeniu z następującymi seriami	w połączeniu z następującymi seriami
	obuwia ochronnego uvex:	obuwia ochronnego uvex:	obuwia ochronnego uvex:
	uvex 1 G2	uvex 1 G2	uvex 1 G2

Obuwie ochronne

Akcesoria · Wkładki



Komfortowa wkładka climatic uvex 1 · uvex 2 · uvex 2 VIBRAM® · uvex 2 xenova®

- amortyzacja na całej powierzchni stopy
- materiały o wysokim poziomie oddychalności i absorpcji wilgoci
- perforacje zapewniające lepszą wentylację
- strefy amortyzacji wspomagające naturalny ruch ciała
- niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
- właściwości antystatyczne
- podparcie podbicia stopy

Komfortowa wkładka climatic uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®				
Nr art.	95347	95348	95349	95340
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Wersja	do uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova® szerokość 10	do uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova® szerokość 11	do uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova® szerokość 12	do uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM® szerokość 14 nie nadaje się do butów, w których dokonano modyfikacji szerokości, tylko do obuwia o fabrycznej szerokości 14



Komfortowa wkładka climatic uvex 1 G2

- ulepszona amortyzacja na całej powierzchni stopy
- wykonana z oddychających, wchłaniających wilgoć i szybko wysychających materiałów
- strefy amortyzacji wspomagające naturalny ruch ciała
- niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
- właściwości antystatyczne
- podparcie podbicia stopy
- możliwość prania ręcznego w temperaturze 30°C

Komfortowa wkładka climatic uvex 1 G2				
Nr art.	94907	94908	94909	94900
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Wersja	do uvex 1 G2 szerokość 10	do uvex 1 G2 szerokość 11	do uvex 1 G2 szerokość 12	do uvex 1 G2 szerokość 14 nie nadaje się do butów, w których dokonano modyfikacji szerokości, tylko do obuwia o fabrycznej szerokości 14





Komfortowa wkładka climatic uvex 1 sport

- amortyzacja na całej powierzchni stopy
- materiały o wysokim poziomie oddychalności i absorpcji wilgoci
- strefy amortyzacji wspomagające naturalny ruch ciała
- niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
- właściwości antystatyczne
- podparcie podbicia stopy

Komfortowa wkładka climatic uvex 1 sport				
Nr art.	95797	95798	95799	95790
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Wersja	do uvex 1 sport szerokość 10	do uvex 1 sport szerokość 11	do uvex 1 sport szerokość 12	do uvex 1 sport szerokość 14

Obuwie ochronne

Akcesoria · Wkładki



Komfortowa wkładka climatic uvex 1 business

- amortyzacja na całej powierzchni stopy
- materiały o wysokim poziomie oddychalności i absorpcji wilgoci
- strefy amortyzacji wspomagające naturalny ruch ciała
- niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
- właściwości antystatyczne
- podparcie podbicia stopy

Komfortowa wkładka climatic uvex 1 business			
Nr art.	95157	95158	95159
Rozmiar	od 39 do 52	od 39 do 52	od 39 do 52
Wersja	do uvex 1 business	do uvex 1 business	do uvex 1 business
	szerokość 10	szerokość 11	szerokość 12



Komfortowa wkładka climatic uvex 1 sport NC

- amortyzacja na całej powierzchni stopy
- materiały o wysokim poziomie oddychalności i absorpcji wilgoci
- strefy amortyzacji wspomagające naturalny ruch ciała
- niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
- właściwości antystatyczne
- podparcie podbicia stopy

Komfortowa wkładka climatic uvex 1 sport NC			
Nr art.	95177	95178	95179
Rozmiar	od 35 do 52	od 35 do 52	od 35 do 52
Wersja	do uvex 1 sport NC	do uvex 1 sport NC	do uvex 1 sport NC
	szerokość 10	szerokość 11	szerokość 12



Komfortowa wkładka climatic uvex 2 trend

- amortyzacja na całej powierzchni stopy
- materiały o wysokim poziomie oddychalności i absorpcji wilgoci
- strefy amortyzacji wspomagające naturalny ruch ciała
- niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
- właściwości antystatyczne
- podparcie podbicia stopy

Komfortowa wkładka climatic uvex 2 trend			
Nr art.	95187	95188	95189
Rozmiar	od 38 do 52	od 38 do 52	od 38 do 52
Wersja	do uvex 2 trend	do uvex 2 trend	do uvex 2 trend
	szerokość 10	szerokość 11	szerokość 12

▶ **Dokładne zestawienie certyfikowanych połączeń wymiennych wkładek z poszczególnymi modelami obuwia ochronnego znajduje się w opisie ogólnym na stronach od 434 do 439**



climazone

Komfortowa wkładka climatic uvex 3D hydroflex® foam

- pełna amortyzacja stopy dzięki dodatkowym elementom amortyzującym w strefach pięty i śródstopia gwarantuje wygodę w strefach szczególnie narażonych na obciążenie
- materiały o wysokim poziomie oddychalności i absorpcji wilgoci
- perforacje zapewniające lepszą wentylację
- strefy amortyzacji wspomagające naturalny ruch ciała
- niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
- właściwości antystatyczne
- podparcie podbicia stopy

Komfortowa wkładka climatic uvex 3D hydroflex® foam		
Nr art.	95954	95956
Rozmiar	od 38 do 50	od 35 do 50
Wersja	do uvex origin, uvex quatro pro	do uvex motion style, uvex xenova® hygiene szerokość 11



climazone

Komfortowa wkładka climatic uvex hydroflex® GEL

- niezwykle wysoka zdolność absorpcji i usuwania wilgoci zapewnia komfortowy mikroklimat wewnątrz buta
- widoczna od góry warstwa uvex hydroflex® GEL zwiększa skuteczność amortyzacji
- umieszczenie systemu amortyzacji bezpośrednio pod piętą
- właściwości antystatyczne
- podparcie podbicia stopy

Wkładka absorpcyjna uvex hydroflex® GEL	
Nr art.	95950
Rozmiar	od 36 do 48
Wersja	certyfikowane połączenie z produktami z serii uvex motorsport



climazone

Komfortowa wkładka climatic

- amortyzacja na całej powierzchni stopy
- materiały o wysokim poziomie oddychalności i absorpcji wilgoci
- perforacje zapewniające lepszą wentylację
- strefy amortyzacji wspomagające naturalny ruch ciała
- niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
- właściwości antystatyczne
- podparcie podbicia stopy

Komfortowa wkładka climatic	
Nr art.	95388
Rozmiar	od 38 do 48
Wersja	do uvex business casual



climazone

Komfortowa wkładka climatic

- materiały o wysokim poziomie oddychalności i absorpcji wilgoci
- niepodrażniająca skóry, przyjemna struktura wierzchnia
- właściwości antystatyczne

Komfortowa wkładka climatic	
Nr art.	95370
Rozmiar	od 35 do 48
Wersja	do uvex offroad construction

Obuwie ochronne

uvex care system



uvex nano shoe add on


Impregnat do ochrony obuwia przed przenikaniem wilgoci i przed plamami

Sposób działania
Preparat wodoodporny uvex nano shoe add on tworzy bezbarwną, niewidoczną warstwę na skórzanej lub tekstylnej powierzchni wierzchniej i chroni obuwie przed przenikaniem wilgoci i poplamieniem wodą lub olejem.
Chociaż preparat nie zawiera nanocząsteczek, technologiczny know-how wywodzi się z chemicznej nanotechnologii: impregnat uvex nano shoe add on tak wygładza powierzchnię buta, że wilgoć po prostu się po niej ześlizguje. Impregnacja nie wpływa na wygląd ani zdolność oddychania powierzchni, niezależnie od tego, czy to zamsz, skóra licowa czy materiały tekstylne. Nie zawiera agresywnych substancji czynnych, które mogłyby uszkodzić powierzchnię obuwia.

Efekty stosowania
- Ochrona przed przenikaniem wilgoci:
  przenikanie wilgoci przez zaimpregnowaną powierzchnię skórzaną lub tekstylną jest znacznie mniejsze. Woda i oleje ześlizgują się z powierzchni obuwia.
- Zachowanie oddychalności:
  impregnat uvex nano shoe add on nie wpływa na zdolność oddychania materiału wierzchniego obuwia.
- Ułatwianie czyszczenia:
  powierzchnie obuwia zaimpregnowane preparatem uvex nano shoe add on można łatwo czyścić, ponieważ plamy z wody i oleju nie wnikają głęboko w materiał.
- Trwałe przeciwdziałanie ponownemu zanieczyszczeniu:
  regularne stosowanie skutecznie przeciwdziała ponownemu zanieczyszczeniu cieczami na bazie wody i oleju.
- Brak widocznych lub wyczuwalnych zmian na powierzchni:
  bezbarwny impregnat uvex nano shoe add on nie wpływa na wygląd ani strukturę powierzchni. Impregnat uvex nano shoe add on nie zawiera formaldehydów, fenoli ani nanocząsteczek.

Stosowanie
- Dokładnie oczyścić powierzchnię skórzaną lub tekstylną.
- Wstrząsnąć preparat przed użyciem, następnie spryskać nim równomiernie materiał, aby powstała cienka warstwa na powierzchni (należy uważać, aby nie powstały krople).
- W razie potrzeby zetrzeć nadmiar preparatu miękką ściereczką.
- Pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej na co najmniej 12 godzin.
- W celu odświeżenia postępować tak samo jak podczas pierwszej impregnacji.

Zasada działania preparatu nano shoe add on

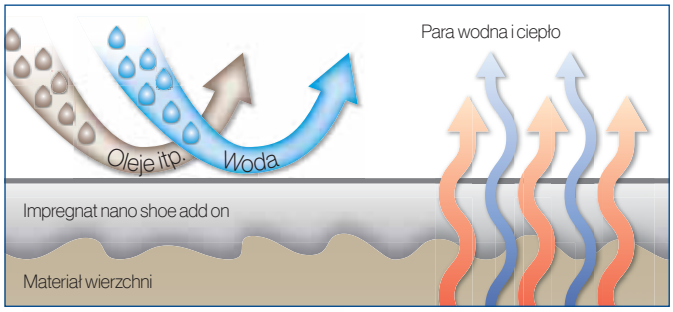

uvex nano shoe add on	
Nr art.	9698100
Zawartość	100 ml
Jednostka zamówienia	sztuka



uvex nano shoe add in


Przeciwzapachowy i przeciwgrzybiczny środek do dezynfekcji obuwia

Sposób działania
Preparat do obuwia uvex nano shoe add in wykorzystuje specjalnie opracowane technologie do kontrolowanego uwalniania substancji czynnych w celu uzyskania trwałego efektu:
zawarte w środku do dezynfekcji substancje antybakteryjne i grzybobójcze aktywnie i trwale eliminują bakterie i grzyby. Mimo, że preparat nie zawiera nanocząsteczek, wykorzystany know-how wywodzi się z chemicznej nanotechnologii: do dezynfekcji obuwia stosowane są tylko dopuszczone substancje czynne, używane od lat w kosmetyce (brak formaldehydów i fenoli).

Efekty stosowania
- Ochrona przed zapachami:
  regularne stosowanie uvex nano shoe add in zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. W odróżnieniu od dezodorantów środek ten nie tłumi, ale zwalcza przyczynę zapachów – bakterie.
- Ciągłe usuwanie nieprzyjemnego zapachu:
  środek przywraca neutralny zapach butów po ich noszeniu.
- Eliminacja grzybów:
  dermatofity i drożdżaki zaliczają się do najczęstszych przyczyn dolegliwości skórnych na stopach (grzybica stóp). Preparat do obuwia uvex nano shoe add in eliminuje znajdujące się w butach grzyby i zapobiega ich ponownemu rozwojowi.

Stosowanie
- Możliwość stosowania wewnątrz każdego obuwia.
- Spryskać wnętrze buta środkiem do obuwia uvex nano shoe add in (około 5–10 dawek) na świeżym powietrzu. Poczekać około 15 minut. Po wyschnięciu obuwie nadaje się do użytku.
- Zalecany sposób użycia w przypadku mocno zużytych butów: stosować trzy aplikacje na tydzień.
- Regularne stosowanie zapobiega nieprzyjemnym zapachom i rozwojowi grzybów.

Zasada działania nano shoe add in
Kontrolowane uwalnianie bakteriobójczych środków chroniących przed nieprzyjemnym zapachem stóp oraz grzybicą

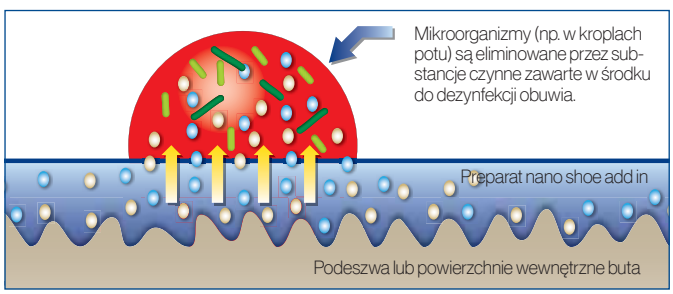

uvex nano shoe add in	
Nr art.	9698300
Zawartość	125 ml
Jednostka zamówienia	sztuka

Obuwie ochronne

But polimerowy · Akcesoria



94756



94766



98754

Obuwie ochronne NORA S5 SRC

Cechy:
- wysoki but ochronny z PCW

Ochrona:
- wolne od zmiękczaczy wpisanych na listę kandydacką substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zgodnie z rozporządzeniem REACH
- odporność na oleje, smary, paliwa, zasady, kwasy i środki dezynfekujące
- ze stalowym podnoskiem i stalową wkładką odporną na przebicie
- wzmocnienie w obszarze palców i pięty, dodatkowa ochrona kostki
- właściwości antystatyczne

Komfort:
- anatomiczny kształt zapobiega zmęczeniu stóp
- wysokość cholewki 33 cm (w rozmiarze 42)
- możliwość skrócenia długiej cholewki wg indywidualnych potrzeb
- anatomicznie wyprofilowana wkładka
- kształt ułatwiający ściąganie

Obuwie ochronne NORA S5 SRC		
Nr art.	94756	94766
Norma	EN ISO 20345:2011 S5 SRC	EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Materiał wierzchni	PCW	PCW
Rozmiar	od 37 do 48	od 36 do 47

Skarpety uvex z wyściółką trykotową

- przyjazne dla skóry
- wyjątkowo wysoki poziom absorpcji wilgoci
- możliwość prania w temperaturze 30°C
- elastyczne

Skarpety uvex z wyściółką trykotową	
Nr art.	98754
Rozmiar	od 39/40 do 47/48

uvex

Obuwie ochronne

Zestawienie

Nr art.	Kolekcja	EN ISO 20345	Rozmiary	Produkt	Wkładka wymienna	Stalowa wkładka antyprzebiciowa	Wkładka uvex xenova®	uvex climazone	Podnosek uvex xenova®	ESD	neutralne dla lakierów	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Strona
64963	uvex motion 3XL	S3 SRC	35 – 50	Półbut	–		■	■	■	■	■	■	■			427
65001	uvex 2	S1 P SRC	35 – 52	Sandał, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			398
65002	uvex 2	S1 P SRC	35 – 52	Sandał, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			398
65003	uvex 2	S1 P SRC	35 – 52	Sandał, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			398
65004	uvex 2	S1 P SRC	35 – 52	Sandał, szerokość 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			398
65011	uvex 2	S1 P SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			398
65012	uvex 2	S1 P SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			398
65013	uvex 2	S1 P SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			398
65014	uvex 2	S1 P SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			398
65020	uvex 2	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 14	95340			■	■	■	■	■	■			397
65021	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			397
65022	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			397
65023	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			397
65024	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			397
65027	uvex 2	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			397
65028	uvex 2	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			397
65029	uvex 2	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			397
65030	uvex 2	S2 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 14	95340			■	■	■	■	■	■			397
65031	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			397
65032	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			397
65033	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			397
65034	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			397
65037	uvex 2	S2 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			397
65038	uvex 2	S2 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			397
65039	uvex 2	S2 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			397
65081	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			399
65082	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			399
65083	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			399
65084	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			399
65091	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			399
65092	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			399
65093	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			399
65094	uvex 2	S3 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			399
65201	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 – 52	Sandał, szerokość 10	95347		■	■	■	■		■	■			394
65202	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 – 52	Sandał, szerokość 11	95348		■	■	■	■		■	■			394
65203	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 – 52	Sandał, szerokość 12	95349		■	■	■	■		■	■			394
65204	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 – 52	Sandał, szerokość 14	95340		■	■	■	■		■	■			394
65211	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 10	95347		■	■	■	■		■	■			394
65212	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 11	95348		■	■	■	■		■	■			394
65213	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 12	95349		■	■	■	■		■	■			394
65214	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 14	95340		■	■	■	■		■	■			394
65220	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 14	95340			■	■	■		■	■			392
65221	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95347		■	■	■	■		■	■			392
65222	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95348		■	■	■	■		■	■			392
65223	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95349		■	■	■	■		■	■			392
65224	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 14	95340		■	■	■	■		■	■			392
65227	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95347			■	■	■		■	■			392
65228	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95348			■	■	■		■	■			392
65229	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95349			■	■	■		■	■			392
65230	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 14	95340			■	■	■		■	■			392
65231	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 10	95347		■	■	■	■		■	■			392
65232	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 11	95348		■	■	■	■		■	■			392
65233	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 12	95349		■	■	■	■		■	■			392
65234	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 14	95340		■	■	■	■		■	■			392
65237	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 10	95347			■	■	■		■	■			392
65238	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 11	95348			■	■	■		■	■			392
65239	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 12	95349			■	■	■		■	■			392
65261	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95347		■	■	■	■		■	■	■		391
65262	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95348		■	■	■	■		■	■	■		391
65263	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95349		■	■	■	■		■	■	■		391
65271	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 10	95347		■	■	■	■		■	■	■		391
65272	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 11	95348		■	■	■	■		■	■	■		391
65273	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 12	95349		■	■	■	■		■	■	■		391
65281	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95347		■	■	■	■		■	■			395
65282	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95348		■	■	■	■		■	■			395
65283	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95349		■	■	■	■		■	■			395
65284	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 14	95340		■	■	■	■		■	■			395
65291	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 10	95347		■	■	■	■		■	■			395
65292	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 11	95348		■	■	■	■		■	■			395
65293	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 12	95349		■	■	■	■		■	■			395
65294	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 14	95340		■	■	■	■		■	■			395
65303	uvex 2 VIBRAM®	S3 CI HI HRO SRC	35 – 52	Trzewik zimowy, szerokość 12	95349		■	■	■	■		■	■			393
65311	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95347		■	■	■	■		■	■		■	393
65312	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95348		■	■	■	■		■	■		■	393
65313	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95349		■	■	■	■		■	■		■	393
65331	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95347		■	■	■	■		■	■	■	■	391
65332	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95348		■	■	■	■		■	■	■	■	391
65333	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95349		■	■	■	■		■	■	■	■	391
65500	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Sandał, szerokość 14	95340			■	■	■	■	■				368
65507	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Sandał, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■				368
65508	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Sandał, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■				368
65509	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Sandał, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■				368

Nr art.	Kolekcja	EN ISO 20345/ EN ISO 20347	Rozmiary	Produkt	Wkładka wymienna	Stalowa wkładka antyprzebiciowa	Wkładka uvex xenova®	uvex climazone	Podnosek uvex xenova®	ESD	neutralne dla lakierów	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Strona
65530	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 14	95340			■	■	■	■	■	■			368
65537	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			368
65538	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			368
65539	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			368
65540	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 14	95340			■	■	■	■	■	■			369
65547	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			369
65548	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			369
65549	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			369
65560	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 14	95340			■	■	■	■	■	■			368
65567	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			368
65568	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			368
65569	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			368
65570	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 14	95340			■	■	■	■	■	■			369
65577	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			369
65578	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			369
65579	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			369
65657	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■		■	364
65658	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■		■	364
65659	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■		■	364
65667	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■		■	364
65668	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■		■	364
65669	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■		■	364
65671	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65672	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65673	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65681	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65682	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65683	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65901	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			358
65902	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			358
65903	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			358
65904	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			358
65921	uvex 1 sport	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			358
65922	uvex 1 sport	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			358
65923	uvex 1 sport	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			358
65924	uvex 1 sport	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			358
65937	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95177			■		■	■	■	■			359
65938	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95178			■		■	■	■	■			359
65939	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95179			■		■	■	■	■			359
65940	uvex 1 sport	S1 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 14	95790			■	■	■	■	■	■			357
65941	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			357
65942	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			357
65943	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			357
65944	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			357
65947	uvex 1 sport	S1 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95797			■	■	■	■	■	■			357
65948	uvex 1 sport	S1 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95798			■	■	■	■	■	■			357
65949	uvex 1 sport	S1 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95799			■	■	■	■	■	■			357
65957	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95177			■		■	■	■	■			359
65958	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95178			■		■	■	■	■			359
65959	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95179			■		■	■	■	■			359
65961	uvex 1 sport	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			357
65962	uvex 1 sport	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			357
65963	uvex 1 sport	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			357
65964	uvex 1 sport	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			357
65970	uvex 1 sport	S1 SRC	35 – 43	Półbut, szerokość 14	95790			■	■	■	■	■	■			356
65971	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 – 43	Półbut, szerokość 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			356
65972	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 – 43	Półbut, szerokość 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			356
65973	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 – 43	Półbut, szerokość 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			356
65974	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 – 43	Półbut, szerokość 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			356
65977	uvex 1 sport	S1 SRC	35 – 43	Półbut, szerokość 10	95797			■	■	■	■	■	■			356
65978	uvex 1 sport	S1 SRC	35 – 43	Półbut, szerokość 11	95798			■	■	■	■	■	■			356
65979	uvex 1 sport	S1 SRC	35 – 43	Półbut, szerokość 12	95799			■	■	■	■	■	■			356
65980	uvex 1 sport	S1 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 14	95790			■	■	■	■	■	■			357
65987	uvex 1 sport	S1 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95797			■	■	■	■	■	■			357
65988	uvex 1 sport	S1 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95798			■	■	■	■	■	■			357
65989	uvex 1 sport	S1 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95799			■	■	■	■	■	■			357
65990	uvex 1 sport	S1 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 14	86790			■	■	■	■	■	■			356
65991	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 – 43	Półbut, szerokość 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			356
65992	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 – 43	Półbut, szerokość 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			356
65993	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 – 43	Półbut, szerokość 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			356
65994	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 – 43	Półbut, szerokość 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			356
65997	uvex 1 sport	S1 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	86797			■	■	■	■	■	■			356
65998	uvex 1 sport	S1 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	86798			■	■	■	■	■	■			356
65999	uvex 1 sport	S1 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	86799			■	■	■	■	■	■			356
68460	uvex 1 G2	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 14	94900			■	■	■	■	■	■			353
68467	uvex 1 G2	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 10	94907			■	■	■	■	■	■			353
68468	uvex 1 G2	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 11	94908			■	■	■	■	■	■			353
68469	uvex 1 G2	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 12	94909			■	■	■	■	■	■			353
68490	uvex 1 G2	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 14	94900			■	■	■	■	■	■			353
68497	uvex 1 G2	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	94907			■	■	■	■	■	■			353
68498	uvex 1 G2	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	94908			■	■	■	■	■	■			353
68499	uvex 1 G2	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	94909			■	■	■	■	■	■			353

uvex

Obuwie ochronne

Zestawienie

Nr art.	Kolekcja	EN ISO 20345	Rozmiary	Produkt	Wkładka wymienna	Stalowa wkładka antyprzebiciowa	Wkładka uvex xenova®	uvex climazone	Podnosek uvex xenova®	ESD	neutralne dla lakierów	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Strona
69061	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 10	95187	■		■		■	■	■	■			415
69062	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 11	95188	■		■		■	■	■	■			415
69063	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 12	95189	■		■		■	■	■	■			415
69077	uvex 2 trend	S1 SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 10	95187			■		■	■	■	■			416
69078	uvex 2 trend	S1 SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 11	95188			■		■	■	■	■			416
69079	uvex 2 trend	S1 SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 12	95189			■		■	■	■	■			416
69081	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 10	95187	■		■		■	■	■	■		■	417
69082	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 11	95188	■		■		■	■	■	■		■	417
69083	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 12	95189	■		■		■	■	■	■		■	417
69097	uvex 2 trend	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 10	95187			■		■	■	■	■			418
69098	uvex 2 trend	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 11	95188			■		■	■	■	■			418
69099	uvex 2 trend	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 12	95189			■		■	■	■	■			418
69278	uvex xenova® hygiene	S1 SRC	36 – 50	Półbut, szerokość 11	95956			■	■	■	■	■	■			420
69341	uvex 2 trend	S3 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 10	95187	■		■		■	■	■	■			419
69342	uvex 2 trend	S3 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 11	95188	■		■		■	■	■	■			419
69343	uvex 2 trend	S3 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 12	95189	■		■		■	■	■	■			419
69347	uvex 2 trend	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 10	95187			■		■	■	■	■			419
69348	uvex 2 trend	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 11	95188			■		■	■	■	■			419
69349	uvex 2 trend	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 12	95189			■		■	■	■	■			419
69351	uvex 2 trend	S3 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 10	95187			■		■	■	■	■			419
69352	uvex 2 trend	S3 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 11	95188			■		■	■	■	■			419
69353	uvex 2 trend	S3 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 12	95189			■		■	■	■	■			419
69357	uvex 2 trend	S2 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 10	95187			■		■	■	■	■			419
69358	uvex 2 trend	S2 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 11	95188			■		■	■	■	■			419
69359	uvex 2 trend	S2 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 12	95189			■		■	■	■	■			419
69361	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 10	95187	■		■		■	■	■	■			415
69362	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 11	95188	■		■		■	■	■	■			415
69363	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 12	95189	■		■		■	■	■	■			415
69367	uvex 2 trend	S1 SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 10	95187			■		■	■	■	■			414
69368	uvex 2 trend	S1 SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 11	95188			■		■	■	■	■			414
69369	uvex 2 trend	S1 SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 12	95189			■		■	■	■	■			414
69377	uvex 2 trend	S1 SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 10	95187			■		■	■	■	■			416
69378	uvex 2 trend	S1 SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 11	95188			■		■	■	■	■			416
69379	uvex 2 trend	S1 SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 12	95189			■		■	■	■	■			416
69381	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 10	95187	■		■		■	■	■	■		■	417
69382	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 11	95188	■		■		■	■	■	■		■	417
69383	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 12	95189	■		■		■	■	■	■		■	417
69397	uvex 2 trend	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 10	95187			■		■	■	■	■			418
69398	uvex 2 trend	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 11	95188			■		■	■	■	■			418
69399	uvex 2 trend	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 12	95189			■		■	■	■	■			418
69461	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 10	95187	■		■		■	■	■	■			415
69462	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 11	95188	■		■		■	■	■	■			415
69463	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 12	95189	■		■		■	■	■	■			415
69477	uvex 2 trend	S1 SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 10	95187			■		■	■	■	■			416
69478	uvex 2 trend	S1 SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 11	95188			■		■	■	■	■			416
69479	uvex 2 trend	S1 SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 12	95189			■		■	■	■	■			416
69497	uvex 2 trend	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 10	95187			■		■	■	■	■			418
69498	uvex 2 trend	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 11	95188			■		■	■	■	■			418
69499	uvex 2 trend	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 12	95189			■		■	■	■	■			418
69608	uvex xenova® hygiene	SB A E FO SRC	36 – 50	Sandał z paskiem za piętą	95956			■	■	■	■	■				420
69628	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36 – 50	Półbut wsuwany	95956			■	■	■	■	■	■			421
69648	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36 – 50	Półbut	95956			■	■	■	■	■	■			421
69658	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36 – 50	Półbut	95956			■	■	■	■	■	■			421
69678	uvex motion style	S1 SRC	36 – 48	Trzewik sznurowany	95956			■		■	■	■	■			387
69752	uvex motion style	S1 P SRC	36 – 50	Sandał	95956		■	■		■	■	■	■			386
69758	uvex motion style	S1 SRC	36 – 48	Sandał	95956			■		■	■	■	■			386
69788	uvex motion style	S2 SRC	36 – 50	Półbut	95956			■		■	■	■	■			386
69798	uvex motion style	S2 SRC	36 – 50	Trzewik sznurowany	95956			■		■	■	■	■			386
69898	uvex motion style	S1 SRC	36 – 50	Półbut perforowany	95956			■		■	■	■	■			387
69988	uvex motion style	S1 SRC	36 – 50	Półbut perforowany	95956			■		■	■	■	■			387
84002	uvex quatro pro	S3 SRC	38 – 50	Półbut	95954	■		■			■	■	■			424
84012	uvex quatro pro	S3 SRC	38 – 50	Trzewik sznurowany	95954	■		■			■	■	■			424
84022	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38 – 50	Zimowy trzewik sznurowany	95954	■		■			■	■	■			425
84032	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38 – 50	Zimowy trzewik zapinany na zamek błyskawiczny	95954	■		■			■	■	■			425
84039	uvex quatro pro	S2 CI SRC	38 – 50	Zimowy trzewik zapinany na zamek błyskawiczny	95954			■			■	■	■			425
84042	uvex quatro GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38 – 48	Półbut	–	■		■						■		423
84052	uvex quatro GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38 – 48	Trzewik sznurowany	–	■		■						■		423
84261	uvex 1 business	S3 SRC	39 – 52	Trzewik wsuwany, szerokość 10	95157		■	■		■	■	■	■			381
84262	uvex 1 business	S3 SRC	39 – 52	Trzewik wsuwany, szerokość 11	95158		■	■		■	■	■	■			381
84263	uvex 1 business	S3 SRC	39 – 52	Trzewik wsuwany, szerokość 12	95159		■	■		■	■	■	■			381
84271	uvex 1 business	S3 SRC	39 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 10	95157		■	■		■	■	■	■			381
84272	uvex 1 business	S3 SRC	39 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 11	95158		■	■		■	■	■	■			381
84273	uvex 1 business	S3 SRC	39 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 12	95159		■	■		■	■	■	■			381
84281	uvex 1 business	S3 SRC	39 – 52	Półbut, szerokość 10	95157		■	■		■	■	■	■			380
84282	uvex 1 business	S3 SRC	39 – 52	Półbut, szerokość 11	95158		■	■		■	■	■	■			380
84283	uvex 1 business	S3 SRC	39 – 52	Półbut, szerokość 12	95159		■	■		■	■	■	■			380
84697	uvex 1 business	S2 SRC	39 – 52	Półbut, szerokość 10	95157			■		■	■	■	■			380
84698	uvex 1 business	S2 SRC	39 – 52	Półbut, szerokość 11	95158			■		■	■	■	■			380
84699	uvex 1 business	S2 SRC	39 – 52	Półbut, szerokość 12	95159			■		■	■	■	■			380
85117	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			370

Nr art.	Kolekcja	EN ISO 20345	Rozmiary	Produkt	Wkładka wymienna	Stalowa wkładka antyprzebiciowa	Wkładka uvex xenova®	uvex climazone	Podnosek uvex xenova®	ESD	neutralne dla lakierów	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Strona
85118	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			370
85119	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			370
85127	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			370
85128	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			370
85129	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			370
85141	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			371
85142	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			371
85143	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			371
85161	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			372
85162	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			372
85163	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			372
85171	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			372
85172	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			372
85173	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			372
85191	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			371
85192	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			371
85193	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			371
85307	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Sandał, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			366
85308	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Sandał, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			366
85309	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Sandał, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			366
85310	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 14	95340			■	■	■	■	■	■			367
85317	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			367
85318	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			367
85319	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			367
85320	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 14	95340			■	■	■	■	■	■			367
85327	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			367
85328	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			367
85329	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			367
85340	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 14	95340			■	■	■	■	■	■			366
85347	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			366
85348	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			366
85349	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			366
85361	uvex 1	S1 P SRC	35 – 52	Sandał, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			372
85362	uvex 1	S1 P SRC	35 – 52	Sandał, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			372
85363	uvex 1	S1 P SRC	35 – 52	Sandał, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			372
85420	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Sandał, szerokość 14	95340			■	■	■	■	■	■			362
85427	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Sandał, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			362
85428	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Sandał, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			362
85429	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Sandał, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			362
85430	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 14	95340			■	■	■	■	■	■			362
85437	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			362
85438	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			362
85439	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			362
85440	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 14	95340			■	■	■	■	■	■			363
85447	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			363
85448	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			363
85449	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			363
85450	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 14	95340			■	■	■	■	■	■			363
85457	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			363
85458	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			363
85459	uvex 1	S2 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			363
85467	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			365
85468	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			365
85469	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany półbut, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			365
85477	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			365
85478	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			365
85479	uvex 1	S1 SRC	35 – 52	Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			365
85521	uvex 1	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			376
85522	uvex 1	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			376
85523	uvex 1	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			376
85524	uvex 1	S3 SRC	35 – 52	Półbut, szerokość 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			376
85551	uvex 1	S3 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			377
85552	uvex 1	S3 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			377
85553	uvex 1	S3 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			377
85554	uvex 1	S3 SRC	35 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			377
85607	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 – 43	Sandał, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			374
85608	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 – 43	Sandał, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			374
85617	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 – 43	Perforowany półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			375
85618	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 – 43	Perforowany półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			375
85627	uvex 1 ladies	S2 SRC	35 – 43	Półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			374
85628	uvex 1 ladies	S2 SRC	35 – 43	Półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			374
85647	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 – 43	Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			375
85648	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 – 43	Perforowany trzewik sznurowany, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			375
85983	uvex offroad construction	S3 SRC	35 – 50	Półbut, szerokość 11	95370	■			■			■	■			426
85993	uvex offroad construction	S3 SRC	35 – 50	Trzewik sznurowany, szerokość 11	95370	■			■			■	■			426
94756	Akcesoria	S5 SRC	36 – 50	But polimerowy z PCW, żółty	–	■										433
94766	Akcesoria	S5 SRC	36 – 47	But polimerowy z PCW, biały	–	■										433
94900	Wkładki		35 – 52	Komfortowa wkładka uvex 1 G2	–			■								429
94907	Wkładki		35 – 52	Komfortowa wkładka uvex 1 G2	–			■								429
94908	Wkładki		35 – 52	Komfortowa wkładka uvex 1 G2	–			■								429

uvex

Obuwie ochronne

Zestawienie

Nr art.	Kolekcja	EN ISO 20345	Rozmiary	Produkt	Wkładka wymienna	Stalowa wkładka antyprzebiciowa	Wkładka uvex xenova®	uvex climazone	Podnosek uvex xenova®	ESD	neutralne dla lakierów	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Strona
94909	Wkładki		35 – 52	Komfortowa wkładka uvex 1 G2	–			■								429
94969	uvex motorsport	S1 SRA	36 – 48	Półbut	95950			■								385
94979	uvex motorsport	S1 SRA	36 – 48	Półbut	95950			■								385
95041	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			404
95042	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			404
95043	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			404
95047	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			403
95048	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			403
95049	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			403
95057	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			405
95058	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			405
95059	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			405
95061	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			410
95062	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			410
95063	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			410
95067	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			408
95068	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			408
95069	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			408
95071	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			411
95072	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			411
95073	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			411
95077	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			409
95078	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			409
95079	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			409
95087	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			407
95088	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			407
95089	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			407
95102	uvex business casual	S1 P SRC	38 – 48	Półbut	95388	■		■		■	■	■	■			383
95108	uvex business casual	S1 SRC	38 – 48	Półbut	95388			■		■	■	■	■			383
95112	uvex business casual	S1 P SRC	38 – 48	Półbut	95388	■		■		■	■	■	■			383
95122	uvex business casual	S1 P SRC	38 – 48	Półbut	95388	■		■		■	■	■	■			383
95128	uvex business casual	S1 SRC	38 – 48	Półbut	95388			■		■	■	■	■			383
95157	Wkładki		35 – 52	Komfortowa wkładka uvex 1 business, szerokość 10	–			■								430
95158	Wkładki		35 – 52	Komfortowa wkładka uvex 1 business, szerokość 11	–			■								430
95159	Wkładki		35 – 52	Komfortowa wkładka uvex 1 business, szerokość 12	–			■								430
95177	Wkładki		35 – 52	Komfortowa wkładka uvex 1 sport NC, szerokość 10	–			■								430
95178	Wkładki		35 – 52	Komfortowa wkładka uvex 1 sport NC, szerokość 11	–			■								430
95179	Wkładki		35 – 52	Komfortowa wkładka uvex 1 sport NC, szerokość 12	–			■								430
95187	Wkładki		35 – 52	Komfortowa wkładka uvex 2 trend, szerokość 10	–			■								430
95188	Wkładki		35 – 52	Komfortowa wkładka uvex 2 trend, szerokość 11	–			■								430
95189	Wkładki		35 – 52	Komfortowa wkładka uvex 2 trend, szerokość 12	–			■								430
95281	Wkładki		35 – 52	Komfortowa wkładka uvex tune-up, low uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	–			■								428
95282	Wkładki		35 – 52	Komfortowa wkładka uvex tune-up, medium uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	–			■								428
95283	Wkładki		35 – 52	Komfortowa wkładka uvex tune-up, high uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	–			■								428
95284	Wkładki		35 – 52	Komfortowa wkładka uvex tune-up, low uvex 1 sport	–			■								428
95285	Wkładki		35 – 52	Komfortowa wkładka uvex tune-up, medium uvex 1 sport	–			■								428
95286	Wkładki		35 – 52	Komfortowa wkładka uvex tune-up, high uvex 1 sport	–			■								428
95287	Wkładki		35 – 52	Komfortowa wkładka uvex tune-up, low uvex 1 G2	–			■								428
95288	Wkładki		35 – 52	Komfortowa wkładka uvex tune-up, medium uvex 1 G2	–			■								428
95289	Wkładki		35 – 52	Komfortowa wkładka uvex tune-up, high uvex 1 G2	–			■								428
95340	Wkładki		35 – 52	Wkładka absorpcyjna, szerokość 14	–			■								429
95347	Wkładki		35 – 52	Wkładka absorpcyjna, szerokość 10	–			■								429
95348	Wkładki		35 – 52	Wkładka absorpcyjna, szerokość 11	–			■								429
95349	Wkładki		35 – 52	Wkładka absorpcyjna, szerokość 12	–			■								429
95370	Wkładki		35 – 48	Komfortowa wkładka climatic	–			■								431
95388	Wkładki		38 – 48	Wkładka absorpcyjna, szerokość 11	–			■								431
95414	uvex office	S1 SRA	38 – 47	Półbut	–					■						384
95419	uvex office	S1 SRA	38 – 47	Półbut	–	■										384
95422	uvex office	S1 P SRA	38 – 47	Półbut	–	■										384
95531	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			404
95532	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			404
95533	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			404
95537	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			403
95538	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			403
95539	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			403
95547	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			405
95548	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			405
95549	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			405
95551	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			410
95552	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			410
95553	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			410
95557	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			408
95558	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			408
95559	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			408
95561	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			411
95562	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			411
95563	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			411
95567	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			409
95568	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			409

Nr art.	Kolekcja	EN ISO 20345	Rozmiary	Produkt	Wkładka wymienna	Stalowa wkładka antyprzebiciowa	Wkładka uvex xenova®	uvex climazone	Podnosek uvex xenova®	ESD	neutralne dla lakierów	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Strona
95569	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			409
95577	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			407
95578	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			407
95579	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			407
95581	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■		■	406
95582	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■		■	406
95583	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■		■	406
95591	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			404
95592	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			404
95593	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			404
95597	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			403
95598	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			403
95599	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 – 52	Sandał, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			403
95607	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			405
95608	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			405
95609	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 – 52	Perforowany półbut, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			405
95641	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			410
95642	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			410
95643	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			410
95647	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			408
95648	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			408
95649	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			408
95661	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			411
95662	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			411
95663	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			411
95667	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			409
95668	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			409
95669	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Trzewik sznurowany, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			409
95687	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 10	95347			■	■	■	■	■	■			407
95688	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 11	95348			■	■	■	■	■	■			407
95689	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 – 52	Półbut, szerokość 12	95349			■	■	■	■	■	■			407
95790	Wkładki		38 – 52	Wkładka absorpcyjna, szerokość 14	–			■								429
95797	Wkładki		35 – 52	Wkładka absorpcyjna, szerokość 10	–			■								429
95798	Wkładki		36 – 52	Wkładka absorpcyjna, szerokość 11	–			■								429
95799	Wkładki		37 – 52	Wkładka absorpcyjna, szerokość 12	–			■								429
95950	Wkładki		36 – 48	Wkładka absorpcyjna uvex hydroflex® GEL	–			■								431
95954	Wkładki		38 – 50	Wkładka absorpcyjna uvex 3D hydroflex® foam	–			■								431
95956	Wkładki		35 – 50	Wkładka absorpcyjna uvex 3D hydroflex® foam	–			■								431
9698100	uvex nano shoe add on			Impregnat do obuwia	–											432
9698300	uvex nano shoe add in			Środek do dezynfekcji obuwia	–											432
98754	Akcesoria		39 – 48	Skarpety	–											433

Kategorie bezpieczeństwa wg EN ISO 20345	
SB	Parametry obuwia ochronnego do użytku roboczego z podnoskiem o wytrzymałości na uderzenie 200 J
S1	Obszary, w których nie przewiduje się skutków wilgoci jako czynnika. Właściwości antystatyczne, absorpcja energii na pięcie, zamknięty obszar pięty oraz odporność na paliwo i olej stanowią wymagania dodatkowe.
S2	Obszary, w których można się spodziewać skutków wilgoci. Poza S1 również skóra nieprzemakalna (wodoodporna).
S3	Obszary S2, w których dodatkowo wymagana jest wkładka odporna na przebicie i podeszwa z bieżnikiem.
S5	Obszary mokre, w których wymagana jest odporność podeszwy na przebicie oraz podeszwa z bieżnikiem.

uvex academy

Skorzystaj z naszej wiedzy.

Akademia uvex organizuje szkolenia dla początkujących oraz szkolenia dokształcające związane ze środkami ochrony indywidualnej oraz z bezpieczeństwem pracy.

Wszystkie proponowane przez nas szkolenia mogą być również przeprowadzone jako seminaria wewnętrzne lub firmowe. Na życzenie organizujemy seminaria zgodnie z indywidualnymi wymaganiami.

- ochrona przed promieniowaniem laserowym
- ochrona oczu (więcej informacji: strona 45)
- korekcyjne okulary ochronne (więcej informacji: strona 340)
- ochrona słuchu
- ochrona dłoni (więcej informacji: strona 197)
- ochrona stóp
- praktyka







Akademia uvex to
kompetentny partner
do prowadzenia szkoleń.

Więcej informacji na stronie
uvex-academy.com



Okulary ochronne uvex 11

Technologia powłok 14
Oznaczenie i normy 17
Zabarwienie szybek 18
Okulary ochronne 22
Okulary na okulary 46
Gogle ochronne 48
Ochrona podczas prac spawalniczych 58
Akcesoria 66
Tabela kompatybilności sznurków i etui 72
Zalecane zastosowania 73
Zestawienie środków ochrony wzroku 74

Środki ochrony słuchu uvex 77

Niebezpieczny hałas 78
Rozmiar i dopasowanie 80
Jednorazowe zatyczki do uszu 84
Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku 88
Wykrywalne zatyczki do uszu 90
Zatyczki do uszu na pałąku 92
Ochronniki słuchu 94
Kompatybilność z systemem hełmu uvex pheos 98
Akcesoria 100
Zestawienie środków ochrony słuchu 102

Hełmy ochronne 103

Przegląd norm 104
Hełmy ochronne 106
Akcesoria 116
Latarki nahełmowe 119
Wizjery, oznaczenia i normy 122
Osłony i ochrona twarzy 126
System ochrony twarzy 130
Akcesoria – możliwe zestawienia 133
Czapki ochronne 136
Zestawienie środków ochrony głowy 139

Środki ochrony dróg oddechowych uvex 141

Doradztwo w zakresie środków ochrony dróg oddechowych 143
Środki ochrony dróg oddechowych uvex 144
Zastosowania 145
Dostępne kombinacje z okularami ochronnymi uvex 146
Półmaski ochrony dróg oddechowych uvex silv-Air premium 148
Półmaski ochrony dróg oddechowych uvex silv-Air e 154
Półmaski ochrony dróg oddechowych uvex silv-Air p 157
Półmaski ochrony dróg oddechowych uvex silv-Air c 161
Przegląd piktogramów – funkcje 166
Zestawienie środków ochrony dróg oddechowych 167

Kombinezony ochronne uvex 169

Wskazówki dotyczące norm i produktów 170
Kombinezony ochronne typu 3B 173
Kombinezony ochronne typu 4B 177
Kombinezony ochronne typu 5/6 178
Akcesoria 181
Technologia materiałów i szwów 182
Badanie mikroklimatu 183
Odporność na przenikanie czynników infekcyjnych 184
Przepuszczalność 185
Wskazówki dotyczące zastosowania i wyboru 186
uvex Chemical Expert System 190

Rękawice ochronne uvex 191

uvex Chemical Expert System 196
Nowe normy EN 388, EN ISO 374, DIN EN 16350 198
Bezpieczeństwo żywności 201
uvex Glove Navigator 204
Rękawice ochronne zabezpieczające przed zagrożeniami mechanicznymi 205
Rękawice ochronne zabezpieczające przed zagrożeniami chemicznymi 244
Jednorazowe rękawice ochronne 255
Zestawienie rękawic ochronnych uvex 256

uvex Workwear 257

Zrównoważony rozwój 258
Kolekcja uvex 26 260
Kolekcja uvex suXXeed 266
Kolekcja uvex perfeXXion 267
uvex handwerk profisystem metall 268
Kolekcja uvex new worker 269
Kolekcja uvex perfect 270
Kolekcja uvex multi function 271
Kolekcja uvex cut 272
Kolekcja uvex protection flash 282
Zestawienie odzieży uvex Workwear 286

Osobiste środki ochrony indywidualnej uvex 287

Korekcyjne okulary ochronne 294
Okulary do pracy przy monitorze 322
Ortopedyczna ochrona stóp uvex medicare 330

Obuwie ochronne uvex 341

uvex climazone 342
Obszary zastosowania 346
Przegląd piktogramów 347
Normy i oznaczenia 348
ESD 350
System doboru szerokości uvex 351
Obuwie ochronne 352
Akcesoria: wkładki profilowane 428
uvex care system 432
Trzewiki polimerowe 433
Zestawienie obuwia ochronnego uvex 434



uvex

wydanie polskie

UVEX SAFETY Polska
sp. z o.o. sp. k.
Większyce, ul. Głogowka 3A
47-208 Reńska Wieś
POLAND

Tel.: +48 77 482 62 58
Fax.: +48 77 482 62 57
E-Mail.: uvex@uvex-integra.pl
Internet: uvex-safety.pl

02.20/2.5/8 · Wydrukowano w Niemczech.
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych. © 2020 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH

protecting people