



Elmetto

Le norme

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Elmetti industriali

Proteggono contro la caduta di oggetti e le relative conseguenze come lesioni cerebrali e frattura del cranio

Requisiti obbligatori: questi requisiti sono obbligatori per tutti gli elmetti certificati secondo la norma EN 397.

- assorbimento degli urti verticale
- resistenza alla perforazione (da parte di oggetti appuntiti e affilati)
- resistenza alla fiamma
- fissaggio del cinturino sottogola: il cinturino si apre se sottoposto a una forza compresa tra un minimo di 150 N e un massimo di 250 N

Requisiti opzionali: questi requisiti sono auspicabili, ma non obbligatori, per gli elmetti certificati secondo la norma EN 397.

- temperature molto basse (-20 °C o -30 °C)
- temperature molto elevate (+150 °C)
- isolamento elettrico (440 V)
- Molten Metal (MM)
- deformazione laterale

temperature molto basse (-20 °C o -30 °C)					
	uvex airwing	uvex super boss	uvex pheos	uvex pheos alpine	
temperature molto elevate (+150 °C)					
					uvex thermo boss
isolamento elettrico (440 V)					
		uvex airwing E			uvex thermo boss
Molten Metal (MM)					
			uvex pheos		
deformazione laterale					

EN 50365 – Elmetti a isolamento elettrico per operazioni presso impianti a bassa tensione

Proteggono da folgorazione elettrica e impediscono che la corrente elettrica percorra il corpo umano attraverso la testa

Requisiti:

- tutti gli elmetti devono soddisfare i requisiti secondo la norma EN 397
- protezione da corrente alternata fino a 1000 V (CA) o costante fino a 1500 V (CC)
- gli elmetti isolanti non possono contenere elementi conduttori
- le aperture di aerazione (se presenti) non devono permettere il contatto involontario con elementi sotto tensione



uvex pheos E

La norma a colpo d'occhio

EN 12492

EN 12492 – Elmetto per arrampicata

Protegge dai pericoli derivanti dalle attività di scalata

Requisiti:

- assorbimento degli urti verticale, frontale, laterale e posteriore
- resistenza alla perforazione
- dispositivo di fissaggio (il cinturino sottogola si apre se sottoposto a una forza minima di 500 N)
- fissaggio del dispositivo da indossare: l'allungamento massimo del cinturino sottogola è pari a 25 mm
- efficacia del dispositivo da indossare: l'elmetto non deve scivolare dalla testa



uvex pheos alpine



uvex pheos IES

Con IES gli occhiali sono sempre a portata di mano

Nelle tradizionali combinazioni di elmetti e prodotti per la protezione degli occhi, la posizione degli occhiali dipende sempre direttamente dalla posizione della calotta dell'elmetto. In caso di movimento improvviso dell'elmetto, automaticamente si sposta la visiera con conseguente pericolo per la vista.

IES è l'acronimo di Integrated Eyewear System, un nome che parla da sé:

un sostegno per occhiali consente di far scomparire gli occhiali protettivi uvex pheos direttamente all'interno dell'elmetto uvex pheos mediante una levetta o di spostarli sul naso. La levetta è provvista di braccetto che impedisce che i movimenti dell'elmetto vengano trasmessi agli occhiali.



Integrated Eyewear System

Gli occhiali protettivi uvex pheos / pheos s / i-works vengono fissati con un clic al ponticello e bloccati con la levetta interna all'elmetto.



Funzionamento uvex pheos IES

È prevista una posizione definita per gli occhiali sull'elmetto. Se è necessario utilizzare gli occhiali basta farli scivolare verso il basso.



uvex pheos IES

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto, lampade per elmetto uvex e Integrated Eyewear System (IES)
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal")
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna con sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza; possibilità di montare occhiali protettivi uvex pheos, uvex pheos s o uvex i-works
- provvisto di fascia tergisudore 9760007
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura calzatura e comfort ottimali

uvex pheos IES con sistema a rotella					
Cod. art.	9772040	9772140	9772240	9772340	9772540
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	blu
Modello	con visiera lunga				
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Misura	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm	da 55 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ

MADE IN GERMANY



Elmetto

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR



uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal")
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna convenzionale per un comfort personalizzabile (uvex pheos B)
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua (uvex pheos B-WR)
- provvisto di fascia tergisudore 9760005
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura calzata e comfort ottimali

uvex pheos B con bardatura interna convenzionale

Cod. art.	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	blu	nero
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
Misura	-30 °C, MM da 51 a 61 cm	-30 °C, MM da 51 a 61 cm	-30 °C, MM da 51 a 61 cm	-30 °C, MM da 51 a 61 cm	-30 °C, MM da 51 a 61 cm	-30 °C, MM da 51 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ

uvex pheos B-WR con sistema a rotella

Cod. art.	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	nero
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
Misura	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ



uvex pheos B-S-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal")
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- provvisto di fascia tergisudore 9760005
- visiera corta per un campo visivo più ampio verso l'alto
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura calzata e comfort ottimali

uvex pheos B-S-WR con sistema a rotella

Cod. art.	9772031	9772131	9772231	9772332	9772531	9772832	9772932
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	blu	grigio scuro	nero
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
Misura	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm	-30 °C, MM da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ

MADE IN GERMANY



Elmetto

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR



uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- elmetto con guscio completamente chiuso, adatto per le applicazioni nel settore elettrico
- conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal") e approvato in conformità alla norma EN 50365 (1000 V CA)
- bardatura interna convenzionale per un comfort personalizzabile (uvex pheos E)
- bardatura interna dotata di sistema rotante di regolazione graduale per la regolazione continua della larghezza (uvex pheos E-WR)
- equipaggiato con fascia tergisudore 9760005 (uvex pheos E) o 9760009 (uvex pheos E-WR)
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura calzata e comfort ottimali

uvex pheos E con bardatura interna convenzionale		
Cod. art.	9770020	9770120
Colore	bianco	giallo
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Misura	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ

uvex pheos E-WR con sistema a rotella							
Cod. art.	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	grigio scuro
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Misura	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ



uvex pheos E-S-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- elmetto con guscio completamente chiuso, adatto per le applicazioni nel settore elettrico
- conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal") e approvato in conformità alla norma EN 50365 (1000 V CA)
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- provvisto di fascia tergisudore 9760009
- visiera corta per un campo visivo più ampio verso l'alto
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura calzata e comfort ottimali

uvex pheos E-S-WR con sistema a rotella								
Cod. art.	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	grigio scuro	nero
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA
Misura	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ



Elmetto

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR · Bande catarifrangenti



9780020



9780030




9780550

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR

- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm)
- conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal")
- antistatico secondo DIN EN 60079-32-2
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura calzata e comfort ottimali
- provvisto di fascia tergisudore 9760005
- bardatura interna convenzionale per un comfort personalizzabile (uvex 9780 antistatic)
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza (uvex 9780 antistatic-WR)

	uvex 9780 antistatic	uvex 9780 antistatic-WR	
Cod. art.	9780020	9780030	9780550
Colore	bianco	bianco	sky-blue
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	PP	PP	PP
Norma	EN 397, MM IEC 60079-32	EN 397, MM IEC 60079-32	EN 397, MM IEC 60079-32
Misura	da 51 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ



9790018


uvex pheos reflex set L
(colore elmetto a scelta)

uvex pheos reflex set M

- set adesivo estremamente riflettente
- luminosità eccellente grazie alla pellicola prismatica
- facile da incollare
- adatto a tutti gli elmetti protettivi uvex pheos e uvex pheos alpine

uvex pheos reflex set M	
Cod. art.	9790018
Unità di vendita	al pz

uvex pheos reflex set L

- elmetto protettivo con set adesivo estremamente riflettente
- gli elmetti vengono forniti già completi di set incollato
- non si effettuano cambi di elmetti personalizzati

► Contattare la hotline di assistenza gratuita al numero **+49 911 9736-0**.

uvex pheos reflex set L		
Cod. art.	Colore	Modello
9772026	bianco	uvex pheos B con adesivo catarifrangente
9772126	giallo	uvex pheos B con adesivo catarifrangente
9772226	arancione	uvex pheos B con adesivo catarifrangente
9772326	rosso	uvex pheos B con adesivo catarifrangente
9772526	blu	uvex pheos B con adesivo catarifrangente
9772926	nero	uvex pheos B con adesivo catarifrangente
9772035	bianco	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente
9772135	giallo	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente
9772235	arancione	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente
9772437	verde	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente
9772538	blu	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente
9772936	nero	uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente
9772038	bianco	uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772137	giallo	uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772239	arancione	uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772334	rosso	uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772537	blu	uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9770026	bianco	uvex pheos E con adesivo catarifrangente
9770126	giallo	uvex pheos E con adesivo catarifrangente
9770036	bianco	uvex pheos E-WR con adesivo catarifrangente
9770136	giallo	uvex pheos E-WR con adesivo catarifrangente
9770536	blu	uvex pheos E-WR con adesivo catarifrangente

Multiplo quantità d'ordine/ 25 PZ
Unità di vendita

uvex

uvex pheos forestry

La soluzione giusta per ogni esigenza



Perfetta posizione di riposo con visiera e cuffie antirumore

Il sistema si basa sulla visiera uvex pheos e possiede quindi anche la speciale posizione riposta. Tutto poggia in modo particolarmente aderente e bilanciato sull'elmetto al di sopra del baricentro del corpo. La muscolatura del collo non viene caricata di peso inutile. Ciò garantisce un comfort ottimale e una massima libertà di movimento. Urtare o rimanere incastrati in rami al di sopra della testa sono cose del passato. Inoltre, nella posizione riposta (visiera aperta) la visuale non viene limitata dalla visiera.



Clima perfetto dell'elmetto:

Tre aperture di ventilazione regolabili garantiscono la massima areazione. In caso di freddo le aperture possono facilmente essere chiuse a scorrimento dall'esterno. Grazie all'aerazione in direzione di movimento è assicurato un flusso d'aria ottimale.




Fischietto segnaletico contenuto nel set uvex pheos forestry



Numerosi accessori

Il set standard viene fornito con sottogola a 4 punti e fischietto segnaletico. Il fischietto segnaletico permette di produrre un segnale di soccorso o di avvertimento costante su due frequenze in caso di emergenza, ed è nettamente più forte della voce umana: Fortissimo per una portata massima. Realizzato in un pezzo, senza parti mobili per assicurare la funzionalità in modo sempre sicuro. Inserito nell'elmetto e quindi sempre a portata di mano in caso di necessità. Facoltativamente il fischietto può essere fissato a un mazzo di chiavi o a un laccio.



Elevato comfort

Grazie alla morbida fascia tergisudore e all'imbottitura della rotella

Elmetto

uvex pheos forestry · uvex pheos ABS



Ulteriori informazioni sono reperibili su uvex-safety.com/en/forestryset (o inquadrando il codice QR).



9774236



9774237



9774238



uvex pheos forestry

- set realizzato su misura delle specifiche esigenze del settore forestale composto da elmetto protettivo uvex pheos ABS B-S-WR, visiera per boscaioli uvex pheos e uvex pheos K2P meccanico
- incollato con set adesivo, inclusi sottogola premontato e fischietto segnaletico
- conforme alle norme EN 397 con requisiti supplementari per temperature molto basse (-30°C), EN 352-3 e EN 1731
- la visiera in rete metallica completamente integrata con un'elevata trasmissione (permeabilità alla luce) protegge da corpi estranei e garantisce una visuale libera
- le cuffie antirumore altamente isolanti (SNR: 30 dB) circondano perfettamente il sistema e proteggono in modo affidabile dal rumore di motoseghe e decespugliatori
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione, aerazione in direzione di movimento
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza con una mano

uvex pheos forestry - set premontato			
Cod. art.	9774236	9774237	9774238
Colore	giallo	arancione	rosso
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3	EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3	EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3
Misura	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 15 PZ	SCA da 15 PZ	SCA da 15 PZ

uvex pheos forestry - Pezzi di ricambio		
Cod. art.		Unità di vendita
9790210	visiera di ricambio	al pz
2600214	uvex K2P meccanico	al pz
9760106	bardatura interna di ricambio pheos ABS	al pz
9760009	fascia tergisudore pheos ABS	al pz
9790021	sottogola a 4 punti	al pz
9790146	fischietto segnaletico	al pz



9772071



9772171



9772271



9772371

MADE IN GERMANY



uvex pheos ABS

- elmetto protettivo in ABS con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e a requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C)
- elevata rigidità laterale
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella (9760012) con fascia tergisudore (9760009)
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura calzatura e comfort ottimali

uvex pheos ABS B-S-WR con sistema a rotella				
Cod. art.	9772071	9772171	9772271	9772371
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM
Misura	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 24 PZ	SCA da 24 PZ	SCA da 24 PZ	SCA da 24 PZ

uvex pheos alpine

L'elmetto versatile



uvex pheos alpine unisce i numerosi requisiti dell'industria (secondo EN 397) e dell'alpinismo (secondo EN 12492) in un unico prodotto.



Numerose applicazioni

Grazie alla clip per occhiali nella parte posteriore dell'elmetto, il sottogola conforme a EN 12492 è riposto nell'elmetto e può essere staccato all'occorrenza. È presente anche un sottogola in pelle conforme alla normativa EN 397.



Elevata compatibilità

Grazie alla fessura anteriore e laterale possono essere attaccati accessori con facilità.



Maggiore comfort

Grazie alla morbida fascia tergisudore e all'imbottitura della rotella



Clip per il fissaggio di occhiali a mascherina o lampade LED da testa con fascia frontale.

Elmetto

uvex pheos alpine



9773050



9773150



9773250



9773350



9773450



9773550



9773950



uvex pheos alpine

- elmetto polifunzionale per le operazioni ad alta quota e gli interventi di salvataggio
- combinazione delle caratteristiche dell'elmetto protettivo industriale (EN 397) e dei requisiti dell'elmetto per alpinismo (EN 12492)
- la leggera calotta dell'elmetto in ABS offre protezione e resistenza
- visiera corta per un campo visivo più ampio verso l'alto
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive e visiera
- possibilità di fissaggio per lampada frontale e occhiali a mascherina
- aperture di aerazione sempre aperte
- conforme alla norma EN 397 e al requisito supplementare per temperature molto basse (-30°C)
- cinturino sottogola saldamente rivettato (cod. art. 970005) per impiego secondo EN 397
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura calzatura e comfort ottimali

- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza
- l'elmetto viene fornito di serie con fascia tergisudore nera in PU (cod. art. 9760009), su richiesta è disponibile anche una fascia tergisudore chiara in pelle ecologica (cod. art. 9760005)


product
design award

2013

uvex pheos alpine con sistema a rotella

Cod. art.	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	nero
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
Misura	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
	confezionati	confezionati	confezionati	confezionati	confezionati	confezionati	confezionati
	singolarmente in SCA	singolarmente in SCA	singolarmente in SCA	singolarmente in SCA	singolarmente in SCA	singolarmente in SCA	singolarmente in SCA
Imballo multiplo	SCA da 6 PZ	SCA da 6 PZ	SCA da 6 PZ	SCA da 6 PZ	SCA da 6 PZ	SCA da 6 PZ	SCA da 6 PZ

Elmetto

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss



uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere e cuffie per elmetto
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e al requisito supplementare per temperature molto basse (-30 °C)
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
- bardatura interna convenzionale per un comfort personalizzabile (uvex airwing B)
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza (uvex airwing B-WR)
- provvisto di fascia tergisudore 9760005
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura calzata e comfort ottimali

uvex airwing B con bardatura interna convenzionale

Cod. art.	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu	nero
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Misura	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ

uvex airwing B-WR con sistema a rotella

Cod. art.	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Misura	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ



uvex super boss

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere e cuffie per elmetto
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e al requisito supplementare per temperature molto basse (-20 °C)
- bardatura interna convenzionale per un comfort personalizzabile
- provvisto di fascia tergisudore 9790004
- prese di ventilazione laterali regolabili
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura calzata e comfort ottimali

uvex super boss con bardatura interna convenzionale

Cod. art.	9750020	9750120	9750520
Colore	bianco	giallo	blu
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C
Misura	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ

MADE IN GERMANY



Elmetto

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss



9762021



9762121



9762221



9762331



9762431



9762531



uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere e cuffie per elmetto
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e al requisito supplementare per temperature molto basse (-30 °C)
- tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione

- bardatura interna convenzionale per un comfort personalizzabile (uvex airwing B-S)
- bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per una regolazione continua della larghezza (uvex airwing B-S-WR)
- provvisto di fascia tergisudore 9760005
- visiera corta per un campo visivo più ampio verso l'alto
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura calzata e comfort ottimali

uvex airwing B-S con bardatura interna convenzionale

Cod. art.	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Misura	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm	da 51 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ

uvex airwing B-S-WR con sistema a rotella

Cod. art.	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Colore	bianco	giallo	arancione	rosso	verde	blu
Modello	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta	con visiera corta
Materiale	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Misura	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ



9754000



9754100



9754300

uvex thermo boss

- elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie per elmetto e bordo antiappoggia
- calotta elmetto in policarbonato resistente al calore per l'impiego a temperature ambiente elevate
- attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
- conforme alla norma EN 397 e al requisito supplementare (440 V CA e +150 °C)
- bardatura interna convenzionale per un comfort personalizzabile
- provvisto di fascia tergisudore 9790004
- la bardatura in tessuto a sei punti assicura calzata e comfort ottimali

uvex thermo boss

Cod. art.	9754000	9754100	9754300
Colore	bianco	giallo	rosso
Modello	con visiera lunga	con visiera lunga	con visiera lunga
Materiale	PC rinforzato con fibre di vetro	PC rinforzato con fibre di vetro	PC rinforzato con fibre di vetro
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	+150 °C, 440 V AC	+150 °C, 440 V AC	+150 °C, 440 V AC
Misura	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm	da 52 a 61 cm
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz
Imballo multiplo	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ	SCA da 25 PZ

MADE IN GERMANY



Elmetto

Accessori



9790065
con elmetto protettivo
(elmetto non compreso nella
fornitura)



9790075
con elmetto protettivo
(elmetto non incluso
nella fornitura)



9790076
con elmetto protettivo
(elmetto non incluso nella
fornitura)



9790068



9790066



9790086
con elmetto protettivo (elmetto non
incluso nella fornitura)



9790086

uvex calotta invernale

- calotta invernale per l'impiego con tutti gli elmetti uvex
- materiale esterno resistente al vento e all'acqua
- fascia catarifrangente tutt'intorno
- rete laterale per una maggiore sensibilizzazione rispetto agli influssi ambientali di chi lo indossa (sulle orecchie)
- fodera in caldo pile

uvex passamontagna

- passamontagna uvex come completamento ideale della calotta invernale; regolazione continua della taglia mediante chiusura con velcro adattabile

uvex protezione per la nuca

- protezione per la nuca uvex per riparare da pioggia, polvere, schegge o raggi del sole
- adatta all'impiego con tutti gli elmetti uvex
- equipaggiato con clip per occhiali 9790022 per fissare la protezione per la nuca sulla calotta dell'elmetto uvex pheos

protezione per la nuca rinfrescante uvex

- con funzione di raffreddamento unica nel suo genere: fino a 8 ore di effetto refrigerante, protezione da irraggiamento solare

	uvex calotta invernale		uvex passamontagna	uvex protezione per la nuca		protezione per la nuca rinfrescante
Cod. art.	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Modello	poliestere/pile	poliestere/pile	pile	poliestere	poliestere	poliestere
Colore	giallo brillante	arancione brillante	nero	arancione	giallo	giallo
Misura	unisize	unisize	unisize	unisize	unisize	unisize
Unità di vendita	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz	al pz

9790006



9790010



9790015



9790016



9790012



Cappellini di carta - Cappellini invernali

	Cappellino di carta	Cappellini invernali			
Cod. art.	9790006	9790010	9790015	9790016	9790012
Modello	cappellini igienici per visitatori in morbido, comodo tessuto non tessuto	cappellino invernale in cotone e lana	cappellino invernale in poliestere e lana	cappellino invernale in poliestere e lana	cappellino invernale in cotone e lana
Colore	bianco	blu navy	nero	nero	blu navy
Misura	unisize	unisize	da S a M	da L a XL	unisize
Unità di vendita	100 PZ	al pz	al pz	al pz	al pz



Accessori per uvex super boss e uvex thermo boss

	Bardatura interna per uvex super boss e uvex thermo boss	Fascia tergisudore per uvex super boss e uvex thermo boss
Cod. art.	9790000	9790004
Modello	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore	plastica
Unità di vendita	al pz	al pz



Accessori per uvex pheos IES


	Bardatura interna per IES per uvex pheos (non pheos E e pheos alpine)	Fascia tergisudore per pheos IES
Cod. art.	9772001	9760007
Modello	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore in tessuto e con clip per occhiali uvex pheos	tessuto, gommapiuma
Unità di vendita	al pz	al pz



Accessori per uvex pheos E-WR e uvex pheos alpine

	Bardatura interna per uvex pheos E-WR	Bardatura interna per uvex pheos alpine
Cod. art.	9760012	9760011
Modello	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore
Unità di vendita	al pz	al pz

	fascia tergisudore per uvex pheos alpine e uvex pheos E-WR	Imbottitura per rotella
Cod. art.	9760009	9760014
Modello	PU, pelle	poliestere
Unità di vendita	al pz	al pz

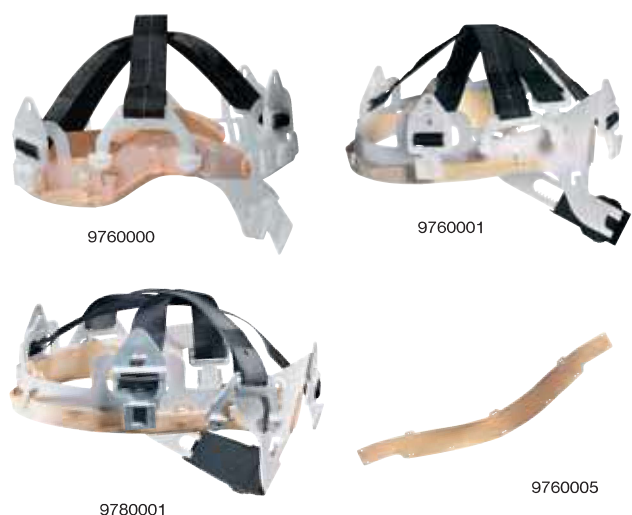

Accessori per uvex pheos, uvex airwing e uvex 9780 antistatic

	bardatura interna convenzionale per uvex pheos e uvex airwing	Bardatura interna per uvex pheos e uvex airwing (non per uvex pheos E) con sistema a rotella
Cod. art.	9760000	9760001
Modello	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore
Unità di vendita	al pz	al pz

	Bardatura interna per uvex 9780 antistatic con sistema a rotella	Fascia tergisudore per uvex pheos, uvex 9780 antistatic, uvex airwing e uvex pheos alpine
Cod. art.	9780001	9760005
Modello	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore	bardatura in tessuto a sei punti con fascia tergisudore
Unità di vendita	al pz	al pz

Elmetto

Accessori



9790005



9790007

9790035



9790021



9772002



9790023



9790022



9790106



9790071



9790077

Accessori per uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex 9780 antistatic, uvex super boss e uvex thermo boss

	Cinturino sottogola in pelle per uvex pheos (non per pheos IES e pheos E), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss e uvex thermo boss
Cod. art.	9790005
Modello	versione robusta in pelle con occhielli in plastica e rivetti metallici regolabile in lunghezza
Unità di vendita	al pz

	Cinturino sottogola in pelle a forcilla per uvex pheos (non uvex pheos alpine) e uvex pheos E
Cod. art.	9790007
Modello	fascia in tessuto con tasti per rapida sfilatura chiusura, occhielli in plastica e imbottitura sul mento, lunghezza regolabile
Unità di vendita	al pz

	Cinturino sottogola a forcilla per uvex pheos (non uvex pheos alpine) e uvex pheos E
Cod. art.	9790021
Modello	fascia in tessuto con tasti per rapida chiusura, ganci in plastica e imbottitura sul mento, lunghezza regolabile
Unità di vendita	al pz

	Clip per occhiali IES con levetta per uvex pheos IES System
Cod. art.	9772002
Modello	plastica
Unità di vendita	al pz

	Clip per occhiali a mascherina uvex pheos/ clip per cinturino sottogola per uvex pheos alpine
Cod. art.	9790022
Modello	fascia in tessuto con tasti per rapida chiusura, ganci in plastica e imbottitura sul mento, lunghezza regolabile
Unità di vendita	al pz

	Porta carte da visita
Cod. art.	9790106
Sommario	10 sostegni + 20 cartoncini in PVC
Unità di vendita	10 PZ

	uvex sacca per elmetto per conservazione e trasporto degli elmetti protettivi uvex
Cod. art.	9790071
Modello	poliestere
Unità di vendita	al pz

	Fessura elmetto set tappo di tenuta
Cod. art.	9790077
Modello	plastica
Unità di vendita	al pz

- Tutte le lampade LED (da testa) uvex si inseriscono nella fessura frontale degli elmetti uvex pheos, uvex pheos alpine e uvex 9780 antistatic.



9790062
9790063

Lampada da testa uvex pheos Lights • pheos Lights EX

- lampada per elmetto LED con due riflettori distinti per luce a distanza e su superficie
- quattro diverse modalità operative
- struttura compatta, peso ultraleggero (80 g), estremamente robusta
- alimentazione: batteria 1,7 h Ah-Li-Ion
- flusso luminoso: fino a max. 115 Lumen
- illuminazione: max. 6500 Lux
- durata dell'illuminazione: max. 11 ore
- temperatura di impiego: da -20 °C a +50 °C
- adattatore di ricarica in dotazione nella confezione

- durata della carica: ca. 4,5 ore
- grado di protezione IP 67 (resistente a polvere e acqua)
- 9790063: Omologazione ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4

Interruttore	Modi	Lumen	Raggio d'azione	Durata dell'illuminazione
Illuminazione orizzontale	bassa	55	5 m	11 h
	alta	115	10 m	5,5 h
Illuminazione a distanza	bassa	55	50 m	11 h
	alta	115	100 m	5,5 h



	Lampada da testa a LED pheos Lights	Lampada da testa a LED pheos Lights EX
Cod. art.	9790062	9790063
Modello	per elmetti uvex pheos	per elmetti uvex pheos – ATEX
Unità di vendita	al pz	al pz



9790029



KS-6001-DUO

- lampada da testa LED con due riflettori distinti per luce a distanza e su superficie
- quattro diverse modalità operative
- struttura compatta, peso ultraleggero (115g)
- alimentazione: batteria 1,7 h Ah-Li-Ion
- flusso luminoso: fino a max. 200 Lumen
- illuminazione: max. 8500 Lux
- durata dell'illuminazione: max. 11 ore
- temperatura di impiego: da -20 °C a +60 °C
- dispositivo di carica incluso nella fornitura
- durata della carica: ca. 5 ore
- grado di protezione IP 67 (resistente a polvere e acqua)

Interruttore	Modi	Lumen	Raggio d'azione	Durata dell'illuminazione
Illuminazione orizzontale	normale	80	5 m	11 h
	intensa	200	10 m	4 h
Illuminazione a distanza	normale	80	80 m	11 h
	intensa	160	180 m	5,5 h

	Lampada da testa a LED KS-6001-DUO
Cod. art.	9790029
Modello	per elmetti uvex pheos
Unità di vendita	al pz



9790064



Lampada da testa a LED u-cap sport • Adattatore per elmetto uvex pheos

- lampada da testa a LED con due catarifrangenti separati per illuminazione orizzontale e a distanza
- due diverse modalità operative
- struttura compatta, peso ultraleggero (55g senza batterie)
- alimentazione: 3 batterie AAA (non comprese nella fornitura)
- flusso luminoso: fino a max. 190 Lumen
- illuminazione: ca. 4000 Lux
- durata dell'illuminazione: max. 150 ore
- temperatura di impiego: da -20 °C a +45 °C
- grado di protezione IP 66 (protezione completa contro polvere e getti d'acqua intensi)

Premere interruttore per 1s	Modi	Lumen	Raggio d'azione	Durata dell'illuminazione
Illuminazione a distanza	media	40	80 m	70 h
	alta	100	110 m	30 h
	bassa	5	10 m	150 h
Illuminazione orizzontale	alta	30	7 m	80 h
	bassa	10	3 m	150 h



9790069

	Lampada da testa a LED uvex u-cap sport	Adattatore per elmetto uvex pheos
Cod. art.	9790064	9790069
Modello	per uvex u-cap sport	per lampada da testa a LED uvex u-cap sport in combinazione con gli elmetti uvex pheos e uvex pheos alpine
Unità di vendita	al pz	al pz

Elmetto

Accessori: Lampade per elmetto



9790213



Suprabeam V3air rechargeable

- lampada da testa a LED con fuoco scorrevole per illuminazione a distanza e orizzontale
- dimmerabile liberamente da 180 a 8 Lumen
- due diverse modalità operative
- struttura robusta e peso ridotto (148g); peso bilanciato dalla batteria sul lato posteriore
- alimentazione: batteria 1,4 Ah Li-Po
- flusso luminoso: fino a max. 320 Lumen
- durata dell'illuminazione: max. 100 ore
- temperatura di impiego: da -30°C a +60 °C
- classe di protezione IPX4 (protezione da schizzi d'acqua)
- angolo altamente regolabile: illuminazione a distanza o direttamente davanti all'utilizzatore da tutte le direzioni)
- portata fino a 210 metri

Suprabeam V3air rechargeable

Cod. art. 9790213

Modello con fascia frontale; con articolo 9790214 adatta a tutti gli elmetti uvex

Unità di vendita al pz



9790214

Fascia in silicone universale per Suprabeam V3air rechargeable

- per il fissaggio su tutti gli elmetti uvex
- impedisce lo scivolamento della lampada dall'elmetto

fascia in silicone universale

Cod. art. 9790214

Modello per V3air rechargeable

Unità di vendita al pz

