

### Hoja de Datos modelo uvex apache specx 9112561 variomatic



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

#### Características Producto

Gafa desarrollada especialmente para fines militares

- Gafa de seguridad robusta y ligera con patillas de geometría fina.
- Adecuada para usuarios de gafas graduadas gracias al inserto RX (*RX insert*).
- Almohadilla nasal suave y antideslizante que proporciona un ajuste perfecto.
- Posibilidad de sustitución sencilla de la lente.
- Lentes de fotocromático – uvex variomatic®: Las lentes se adaptan a las condiciones de luz cambiantes, oscureciéndose (en 10 segundos) y aclarándose (en 30 segundos) automáticamente.
- Lente de policarbonato de alto rendimiento

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     | <p>con la probada tecnología de recubrimiento <b>uvex supravision®</b>: antiempañante permanente y resistente a los arañazos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UV400</b>: 100 % de protección contra la peligrosa radiación UV hasta 400 nm.</li> <li>• <b>Probada de acuerdo con STANAG 2920/4296</b> (Certificación Militar).</li> </ul> <p>El <i>set</i> incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gafa con filtro fotocromático variomatic.</li> <li>• Cordón para gafas uvex 9959 004.</li> <li>• Paño de microfibra uvex 9972 130</li> </ul> |
| <p><b>Detalles Técnicos</b></p> <p><b>Montura</b></p> <p>Material<br/>Color</p> <p>Material<br/>Color</p> <p>Material</p> <p>Material<br/>Color</p> | <p>PA<br/>Negro</p> <p><b>Almohadilla nasal</b></p> <p>PC/TPE<br/>Transparente</p> <p><b>Rivet</b><br/>Latón, niquelado</p> <p><b>Patillas</b></p> <p>PA<br/>Negro</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                    |                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                    | <b>Marcado</b>              |
| Código ID del fabricante                                           | W                           |
| Normativa EN                                                       | 166                         |
| Resistencia a Impacto                                              | F (45 m/s)                  |
| Resistencia a impacto de partículas a alta velocidad y temperatura | T                           |
| Símbolo de conformidad                                             | CE                          |
| <b>Lentes</b>                                                      |                             |
| Material                                                           | PC                          |
| Grosor                                                             | 2,2 mm a PD                 |
| Tratamiento                                                        | uvex supravision Variomatic |
| Color                                                              | Verde claro                 |
| UV protección                                                      | UV 400                      |
|                                                                    | <b>Marcado</b>              |
| Filtro                                                             | 2C-1.2 (EN 170)             |
| Código ID del fabricante                                           | W                           |
| Clase óptica                                                       | 1                           |
| Resistencia al impacto                                             | F (45 m/s)                  |
| Resistencia a impacto de partículas a alta velocidad y temperatura | T                           |
| Abrasión                                                           | K                           |
| Antiempañante                                                      | N                           |
| Símbolo de conformidad                                             | CE                          |


## 4. Información logística

### Producto

Peso

30g


Dimensiones  
(L x A x B)  
en mm  
aprox.

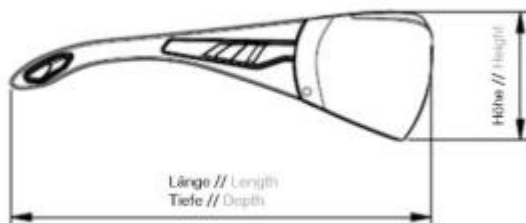

picture only for reference

173 x 150 x 53

|                                               | Unidad de embalaje 1                                   |  | Unidad de embalaje 2   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|------------------------|
| Código EAN                                    | 4031101989853                                          |  | 4031101989860          |
| Cantidad en piezas                            | 1                                                      |  | 12                     |
| Dimensiones<br>(L x A x A)<br>en mm<br>aprox. | <p>picture only for reference</p> <p>90 x 190 x 95</p> |  | <p>320 x 230 x 200</p> |
| Peso neto en aprox. g                         | 69                                                     |  | 828                    |
| Peso bruto en g aprox.                        | 80                                                     |  | 1,100                  |
| País de origen                                | Alemania                                               |  |                        |



## 5. Varios

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Normativa         | EN 166 + EN 170 + STANAG 2920/4296 |
| Categoría del EPI | Categoría II                       |