

Hoja de Datos modelo uvex pheos nxt guard 9128781

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Características Producto

Gafas de seguridad de diseño clásico-deportivo y ligeras con una innovadora estructura en las patillas para una sujeción óptima y segura en todo momento.

- El **uvex pheos nxt guard** con un marco adicional inyectado directamente ofrece protección extra contra partículas, suciedad y polvo, combinado con una comodidad aún mayor para el usuario.
- Las **patillas de forma ergonómica** con estructura de agarre y extremos suaves al tacto proporcionan un ajuste cómodo y seguro sin presión.
- Mayor **circulación de aire** para una excelente comodidad de uso con clima optimizado gracias a los numerosos orificios en las patillas.
- **Puente nasal** diseñado para una comodidad durante todo el día.
- **Diadema textil ajustable** en longitud que mantiene las gafas en posición incluso durante trabajos exigentes.
- Lente robusta de **policarbonato** con la probada tecnología de recubrimiento **uvex supravision** - lente permanentemente antivaho y resistente a los arañazos.
- **UV400** - 100% de protección contra la peligrosa radiación UV hasta 400 nm.
- **Sin componentes metálicos.**

2. Detalles técnicos

Patillas

Material	PA/PTE
Características	Confort de uso optimizado para el clima
Color	Antracita, AZUL

Cinta para la cabeza

Material	Textil
Características	Ajustable en longitud
Color	Antracita, NEGRO

Marcado

Código ID del fabricante	W
Campo de uso	3 (gotas y salpicaduras de líquido) 4 (partículas de polvo grandes)
Norma aplicable	166
Resistencia a las partículas a alta velocidad a temperaturas extremas	T
Impacto de baja energía	F (45 m/s)
Símbolo de conformidad	CE

3. Detalles técnicos de la lente

Material	PC
Grosor	2.01 mm en PD
Tratamiento	uvex supravision extreme
Color	Transparente
Protección UV	UV400

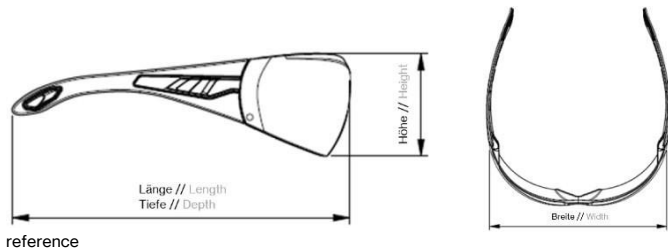



4. Marking

Filtro	2C-1.2 (EN 170)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	F (45 m/s)
Resistencia a las partículas a alta velocidad a temperaturas extremas	T
Resistencia a la abrasión	K
Antiempañante	N

Símbolo de conformidad	CE
Símbolo de fábrica	

4. Otros datos

Producto

Peso	42g		
Dimensiones (L x A x B) en mm aprox.	 reference 162 X 143 X 49 picture only for		
	Unidad de embalaje 1	Unidad de embalaje 2	Unidad de embalaje 3
Código EAN	4066853029090	4066853029106	4066853029113
Embalaje	1	8	128
Dimensiones (L x A x H) en mm aprox.	 picture only for reference 80 x 145 x 60	 185 x 290 x 97	 600 x 400 x 400
Peso neto aprox. en gramos	42	336	5,376
Peso bruto aprox. en gramos	56	4 551	9,715
País de origen	Alemania		

5. Varios

Norma	EN 166 + EN 170
Categoría de EPI	Categoría II