

Hoja de Datos modelo uvex megasonic 9320 110



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características Producto

Gafa de seguridad funcional con un diseño de máscara de esquí y un campo de visión verdaderamente panorámico.

- **Claridad Total:** Diseño de lente sin montura único para una claridad óptica de borde a borde, lo que se traduce en mayor seguridad.
- **Comodidad Universal:** Borde facial suave y adaptable con espuma que asegura un ajuste hermético sin puntos de presión, compatible con diferentes formas de cara y cabeza.
- **Compatible con Gafas Graduadas:** Gran volumen interior y rebajes específicos en la montura para encajar las patillas de gafas correctoras.
- **Antempañante Permanente:** Lente de

	polycarbonato de alto rendimiento con tecnología uvex supravision®: protección antiempañante permanente y resistente a los arañazos. • Sujeción Óptima: Cinta textil ancha (30 mm) y ajustable, con recubrimiento de silicona para una sujeción firme, incluso con casco. • Protección UV: Garantía UV400 (100 % de protección contra la radiación UV peligrosa). • Certificación Militar: Probada según la normativa STANAG 2920/4296. El <i>set</i> incluye: • Gafa con filtro UV. • Paño de microfibra uvex 9972 130. • Estuche rígido uvex de alta calidad 9954 514.
Detalles Técnicos Montura Material Versión Color Material Versión Color Material Características Color	Pieza frontal TPE Ventilación indirecta Negro Capa de espuma PU espuma de poros cerrados, 3 mm Gris Banda Cabeza Banda textil Ajustable individualmente revestimiento de silicona en el interior Negro

Código ID del fabricante	Marcado
Normativa EN	W
Campo de uso	166
	3 (gotas y salpicaduras de líquidos)
	4 (partículas de polvo)
Resistencia a Impacto	B (120 m/s)
Resistencia a impacto de partículas a alta velocidad y temperatura	T
Símbolo de conformidad	CE
Lentes	
Material	PC
Grosor	2,4 mm a PD
Tratamiento	uvex supravision ETC
Color	Transparente
UV protección	UV 400
	Marcado
Filtro	2C-1.2 (EN 170)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	B (120 m/s)
Resistencia a impacto de partículas a alta velocidad y temperatura	T
Abrasión	K
Antiempañante	N
Símbolo de conformidad	CE



4. Información logística

Producto

Peso


95g

Dimensiones
(L x A x B)
en mm
aprox.

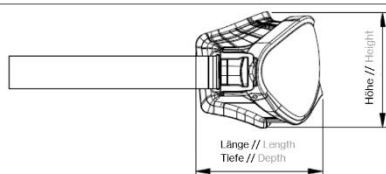

picture only for reference

85 x 193 x 85

	Unidad de embalaje 1		Unidad de embalaje 2
Código EAN	4031101940199		4031101957692
Cantidad en piezas	1		20
Dimensiones (L x A x A) en mm aprox.	picture only for reference 104 x 207 x 133		
			440 x 345 x 318
Peso neto en aprox. g	245		4,900
Peso bruto en g aprox.	262		5,690
País de origen	Alemania		

5. Varios

Normativa	EN 166 + EN 170 + STANAG 2920/4296
Categoría del EPI	Categoría II