

Hoja de Datos modelo uvex pheos nxt planet 9128223



**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Características Producto

Gafas de seguridad de diseño deportivo-clásico y ligero con una innovadora estructura de patillas que garantiza una sujeción óptima y segura en todo momento.

- **Patillas de forma ergonómica** con estructura de agarre y extremos de patilla de agarre suave (*soft-grip*) que proporcionan un ajuste cómodo y seguro sin presión.
- **Mayor circulación de aire** para un excelente confort de uso con climatización optimizada gracias a los numerosos recortes en las patillas.
- **Puente nasal** diseñado para ofrecer comodidad durante todo el día.
- **Lente de policarbonato robusto** con la tecnología de recubrimiento *uvex supravision* de eficacia probada: lente con propiedades permanentes antivaho y resistente a los arañazos.
- **Con tecnología de lente CBR23:**
 - **Contrast:** aumento del contraste.
 - **Blue light reduction:** reducción de la luz azul en un 95% a 450 nm, filtrando la luz HEV (luz visible de alta energía).
 - **Relaxed vision:** visión relajada.
 - **23:** transmisión del 23%.
- **UV400:** 100% de protección contra la radiación UV peligrosa hasta 400 nm.
- **Libre de metales.**

2. Detalles técnicos

Patillas

Material	PA/PTE
Características	Confort de uso optimizado para el clima
Color	Blanco, negro

Marcado

Código ID del fabricante	W
Norma aplicable	166
Resistencia a las partículas a alta velocidad a temperaturas extremas	T
Impacto de baja energía	F (45 m/s)
Símbolo de conformidad	CE

3. Detalles técnicos de la lente

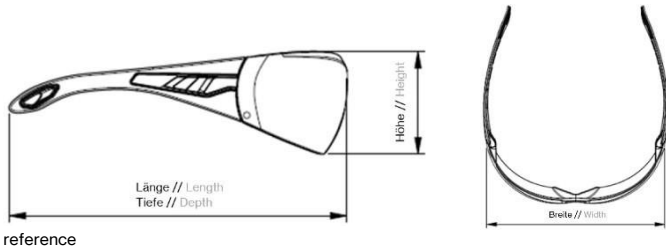


Material	PC
Grosor	2.01 mm en PD
Tratamiento	uvex supravision excellence
Color	CBR23
Protección UV	UV400
Características	Reducción de la luz azul del 95% a 450 nm, filtrado de HEV (luz visible de alta energía) y mejora del contraste.

Marking

Filtro	5-2.5 (EN 172)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	F (45 m/s)
Resistencia a las partículas a alta velocidad a temperaturas extremas	T
Resistencia a la abrasión	K
Antiepañante	N
Símbolo de conformidad	CE
Símbolo de fábrica	

4. Otros datos

Producto

Peso	25g		
Dimensiones (L x A x B) en mm aprox.	 reference 162 X 143 X 49 picture only for		
	Unidad de embalaje 1	Unidad de embalaje 2	Unidad de embalaje 3
Código EAN	4066853002055	4066853002062	4066853002079
Embalaje	1	10	160
Dimensiones (L x A x H) en mm aprox.	 picture only for reference 60 x 145 x 58	 185 x 290 x 97	 600 x 400 x 400
Peso neto aprox. en gramos	25	250	4000
Peso bruto aprox. en gramos	39	495	8820
País de origen	Alemania		

5. Varios

Norma	EN 166 + EN 170
Categoría de EPI	Categoría II