



**Hoja de Datos modelo uvex uvex super OTG
9169081**

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Características Producto

- Patillas flexibles con extremos Soft-grip que proporcionan un ajuste cómodo y seguro sin presión.
- Puente nasal diseñado para una comodidad durante todo el día.
- Lente robusta de policarbonato con la probada tecnología de recubrimiento supravision de uvex – lente extremadamente resistente a los arañazos en ambos lados.
- UV400 – 100 % de protección contra la peligrosa radiación UV hasta 400 nm.
- Sin componentes metálicos.

4. Detalles técnicos

Pieza delantera

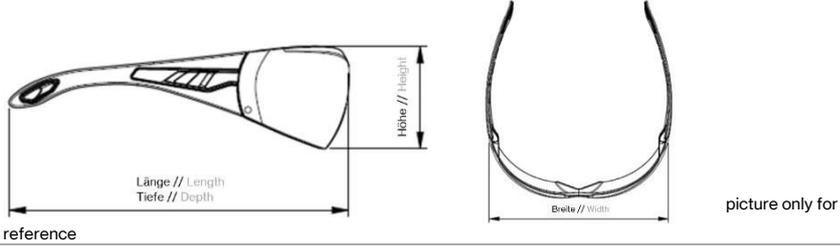
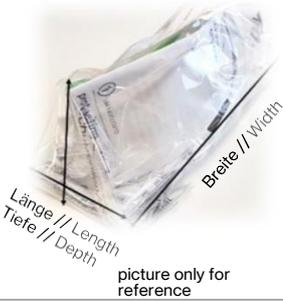
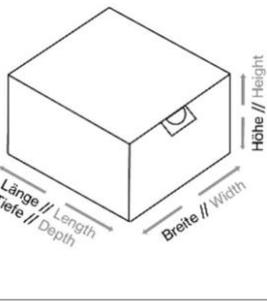
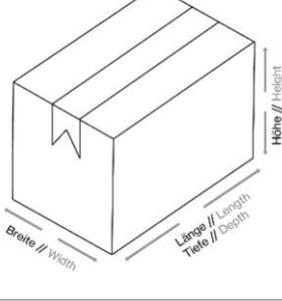
Material	PA
Color	Negro
Montura	
Material	PA-TPE
Color	Negro, gris claro
Marcado	
Código ID del fabricante	W
Norma aplicable	166
Resistencia a las partículas de alta velocidad a temperaturas extremas	T
Impacto de baja energía	F (45 m/s)
Símbolo de conformidad	CE

5. Detalles técnicos de la lente

Material	PC
Grosor	2.1 mm en PD
Tratamiento	uvex supravision sapphire
Color	Gris 23%
Protección UV	UV 400
Marking	
Filtro	5-2.5 (EN 172)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	F (45 m/s)
Resistencia a la abrasión	K
Resistencia a las partículas de alta velocidad a temperaturas extremas	T
Símbolo de conformidad	CE
Símbolo de fábrica	

6. Otros datos

Producto

Peso	37g		
Dimensiones (L x A x B) en mm aprox.	 <p>reference</p>		
	80 x 153 x 58		
	Unidad de embalaje 1	Unidad de embalaje 2	Unidad de embalaje 3
Código EAN	4031101419114	4031101419114	4031101419114
Embalaje	1	8	160
Dimensiones (L x A x H) en mm aprox.	 <p>reference</p>		
	80 x 155 x 54	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Peso neto aprox. en gramos	37	304	5,920
Peso bruto aprox. en gramos	51	510	11,120
País de origen	Alemania		

7. Varios

Norma	EN 166 + EN 172
Categoría de EPI	Categoría II