

Hoja de Datos modelo uvex i-3 Tactical Set 9190 027

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Características Producto

- Gafa de seguridad ajustable y multifunción de primera calidad
- La combinación de acolchado suave alrededor de la ceja con patillas ergonómicas y extremos de patilla de agarre suave proporcionan un ajuste cómodo y seguro sin presiones
- Las patillas con puntos de inclinación múltiple permiten un alto nivel de individualización para garantizar un buen ajuste a todas las formas faciales y anchuras de cabeza
- La almohadilla nasal suave y ajustable permite adaptar las gafas al usuario para ofrecer un ajuste cómodo, antideslizante y sin presión
- Robusta lente de policarbonato con tecnología de recubrimiento de supervisión probada de uvex:
- Lente antiempañante permanente y resistente a los arañazos
- UV400: protección del 100 % contra las peligrosas radiaciones UVA y UVB de hasta 400 nm
- La junta de montura con clip opcional proporciona una protección adicional contra partículas, suciedad y polvo
- Sin metal

2. Detalles técnicos

Montura

Material	TPU/TPE
Versión	Brazos laterales con puntos de inclinación múltiple Geometría de las varillas
Color	Negro , antracita
Marcado	
Código ID del fabricante	W
Norma aplicable	166
Impacto de baja energía	F (45 m/s)
Resistencia a partículas con alta velocidad y temperaturas extremas	T
Símbolo de conformidad	CE

3. Detalles técnicos de la lente

Material	PC
Grosor	2,2 mm en PD
Tratamiento	uvex supravision excellence
Color	Transparente/gris 14%/ Naranja/70%
Protección UV	UV400
Marcado	
Filtro	2C-1.2 (EN 170)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	F (45 m/s)
Resistencia a partículas con alta velocidad y temperaturas extremas	T
Resistencia a la abrasión	K
Antiempañante	N
Símbolo de conformidad	CE
Símbolo de fábrica	

4. Marcado de la lente gris

Marcado

Filtro	5-3.1 (EN 172)
--------	----------------

Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	F (45 m/s)
Resistencia a partículas con alta velocidad y temperaturas extremas	T
Resistencia a la abrasión	K
Antiepañante	N
Símbolo de conformidad	CE
Símbolo de fábrica	

5. Marcado de la lente naranja

Marcado

Filtro	5-1.4 (EN 172)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	F (45 m/s)
Resistencia a partículas con alta velocidad y temperaturas extremas	T
Resistencia a la abrasión	K
Antiepañante	N
Símbolo de conformidad	CE
Símbolo de fábrica	

6. Accesorios

Cordón para gafas uvex



Material del cordón	Cordón: nylon
Características del cordón	Botón de ajuste : plástico
Color	Negro

7. Accesorios

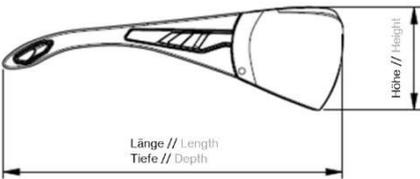
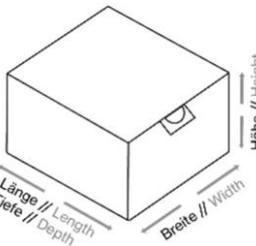
Cordón para gafas uvex



Material del cordón	Exterior: 100% nylon 420 dinier Interior: 100% banlon
Características del cordón	Sistema Molle
Color	Negro
Dimensiones	8.5 x 18 x 10 (L x W x H)

4. Otros datos

Producto

Peso	30g	
Dimensiones (L x A x B) en mm aprox.	 	
	156 x 151 x 48 <small>imagen sólo para referencia</small>	
	Unidad de embalaje 1	Unidad de embalaje 2
Código EAN	4031101989839	4031101989839
Embalaje	1	10
Dimensions (L x W x H) in approx. mm		
	85 x 180 x 100 <small>imagen sólo para referencia</small>	320 x 230 x 200
Peso neto aprox. en gramos	110	1.100
Peso bruto aprox. en gramos	140	1.600
País de origen	Alemania	

5.Varios

Norma	EN 166 + EN 170 + EN 172
Categoría de EPI	Categoría II