

Ficha producto modelo uvex sportstyle 9193 395

As of 08/2023

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth****1. Product Characteristics**

- **uvex sportstyle: Gafa de seguridad deportiva, ligera y versátil**
Gafa de seguridad de diseño deportivo y ligero, con una lente contorneada que se adapta perfectamente tanto a rostros estrechos como anchos.
- **Confort sin presión:** La combinación de un acolchado suave en la zona de las cejas con patillas de forma ergonómica y extremos de patilla de agarre suave (*soft-grip*) proporciona un ajuste cómodo y seguro sin puntos de presión.
- **Ajuste personalizado:** El puente nasal suave y ajustable permite adaptar la gafa al usuario para ofrecer un ajuste cómodo, antideslizante y libre de presiones.
- **Lente de alta resistencia:** Lente de policarbonato robusto con la tecnología de recubrimiento **uvex supravision**: lente con propiedades permanentes antivaho y resistente a los arañazos.
- **Protección UV400:** Protección total (100 %) contra la radiación UV peligrosa hasta los 400 nm.

Pieza delantera		
Material	Material PC-PBT TPE	Sostenibilidad PET reciclado proporcionalmente. Material reciclado proporcionalmente de post-consumo y post- industrial
Características	puente nasal suave y ajustable	
Color	Antracita, Jade	

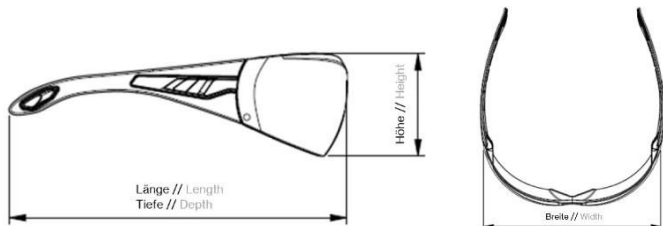



Rivet		
Material	latón niquelado	
Patillas		
Material	Material PC-PBT TPE	Sostenibilidad PET reciclado proporcionalmente. Material reciclado proporcionalmente de post- consumo y post-industrial.
Color	Antracita, Jade	
Marcado		
Código de identificación del fabricante	W	
Norma EN aplicable	166	
Resistencia a los golpes	F (45 m/s)	
Resistencia a partículas velocidad a temperaturas extremas	T	
Símbolo de conformidad	CE	

3. Detalles técnicos Lente

Material	PC mas balanceada
Espesor	2.1 mm at PD
Recubrimiento	uvex supravision extreme
Colour	transparente
Protección UV	UV400
Marcado	
Filtro	2C-1.2 (EN 170)
Código de identificación del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia a los golpes	F (45 m/s)
Resistencia a partículas de alta velocidad a temperaturas extremas	T
Resistencia a los arañazos	K
Antiempañante	N
Símbolo de conformidad	CE
Símbolo de fábrica	

4. Información logística

Producto

Peso	23g		
Dimensiones (L x A x B) en mm aprox.	 picture only for reference		
	160 x 149 x 45		
	Unidad de embalaje 1	Unidad de embalaje 2	Unidad de embalaje 3
Código EAN	4066853001423		
Cantidad en piezas	1	10	160
Dimensiones (L x A x A) en mm aprox.	 picture only for reference		
	60 x 150 x 48	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Peso neto en g aprox.	23	230	3680
Peso bruto en g aprox.	37	475	8.470
País de origen	Alemania		

5. Varios

Normas	EN 166 + EN 170
Categoría de EPI	Category II

Unidad: Equivalente de \$CO_{2}\$ • Base de cálculo: IPCC 2021 GWP 100a (basado en la norma ISO 14067) • Base de datos: SimaPro 9.4.02, ecoinvent 3.8 • Cálculo del transporte: Transporte del producto, incluido el recargo por distribución del grupo de productos • Los valores de \$CO_{2}\$ indicados se aplican al periodo de cálculo y pueden estar sujetos a cambios permanentes • Alcance: De la cuna al cliente (cradle-to-customer).