

uvex



Ochrona przed wysoką temperaturą

protecting people

DIN EN 407

Ochrona przed zagrożeniami termicznymi

Europejska norma DIN EN 407 reguluje wymagania dotyczące rękawic ochronnych zapewniających ochronę przed zagrożeniami termicznymi związanymi z wysoką temperaturą. Rękawice ochronne certyfikowane zgodnie z tą normą chronią użytkownika m.in. przed ciepłem kontaktowym, promieniowaniem cieplnym i małymi rozpryskami stopionego metalu.

Ważne zmiany normy!

W nowej normie DIN EN 407: 2020 pierwsza klasa wydajności nie jest już nazywana palnością, lecz „ograniczoną podatnością na płomienie”. Jeśli rękawica nie została przetestowana pod tym kątem, stosuje się nowy piktogram (patrz poniżej po prawej). Poziomy wydajności nie uległy zmianie.



Palność

4

1-4

Ciepło kontaktowe

2

1-4

Ciepło konwekcyjne

2

1-4

Promieniowanie cieplne

2

1-4

Drobne rozpryski ciekłego metalu

4

1-4

Duże rozpryski ciekłego metalu

4

1-4



Niepalność

Ponieważ obecność płomieni jest z natury niebezpieczna, test ten ocenia, jak długo materiał rękawicy żarzy się lub pali po ekspozycji na działanie płomieni

Metoda testowa

W kontrolowanej komorze rękawica jest wystawiona na działanie płomienia przez 10 sekund. Czas dopalania i czas żarzenia jest rejestrowany, a następnie rękawica jest sprawdzana pod kątem uszkodzeń.

Czas dopalania (sekundy)	Czas żarzenia (sekundy)	Klasa
<=15	brak wymagań	1
<=10	≤ 120	2
>=3	≤ 25	3
<=2	≤ 5	4



Odporność na ciepło kontaktowe

Jak szybko odprowadzane jest ciepło podczas przewodzenia?

Metoda testowa

Próbki materiału umieszcza się na czterech płytkach ogrzanych od 100°C do 500°C. Wydajność jest określana jako czas potrzebny, aby temperatura po przeciwnej stronie próbki wzrosła o 10°C. Nazywa się to czasem progowym. Rękawice muszą wytrzymać rosnącą temperaturę (możliwy wzrost o maksymalnie 10°C) przez co najmniej 15 sekund, aby przejść test na danym poziomie.

Temperatura kontaktowa	Klasa
100°C	1
250°C	2
350°C	3
500°C	4



Odporność na ciepło konwekcyjne

Ten test przypomina test odporności na palność; jednak płomień jest bardziej agresywny, a badaniu podlegają różne powierzchnie rękawicy.

Metoda testowa

W kontrolowanej komorze mankiet, tył i przód rękawicy są wystawione na działanie płomieni. Celem jest określenie, ile czasu zajmuje podniesienie wewnętrznej temperatury rękawicy o 24°C.

Przenikanie ciepła (sekundy)	Klasa
>=4	1
>=7	2
>=10	3
>=18	4



Odporność na promieniowanie cieplne

Test dotyczy tyłu rękawicy i sprawdza, czy materiały są odporne na ekstremalne promieniowanie cieplne przez poszczególne warstwy rękawic.

Metoda testowa

Próbki rękawic są wystawione na promieniowanie źródła ciepła. Podobnie jak w przypadku testu na ciepło konwekcyjne, celem jest określenie, ile czasu zajmuje podniesienie wewnętrznej temperatury rękawicy o 24°C.

Przenikanie ciepła (sekundy)	Klasa
>=7	1
>=20	2
>=50	3
>=95	4



Odporność na małe rozpryski stopionego metalu

Ten test ma na celu ocenę ochrony rąk podczas pracy z małymi ilościami stopionego metalu. Dobrym przykładem jest spawanie.

Metoda testowa

W kontrolowanej komorze dwie próbki materiału z przodu dłoni i dwie próbki z tyłu dłoni są wystawione na działanie małych kropli stopionego metalu, takiego jak miedź. Działanie ochronne opiera się na liczbie kropli potrzebnych do podniesienia temperatury o 40°C po przeciwnej stronie próbki.

Liczba kropli	Klasa
>=10	1
>=15	2
>=20	3
>=25	4



Odporność na duże rozpryski stopionego metalu

W tym teście folia PVC jest używana do sprawdzenia w jaki sposób rozpryski stopionego metalu mogłyby oddziaływać na skórę.

Metoda testowa

Stopiony metal, taki jak żelazo, jest wylewany na próbkę rękawicy, która z kolei jest umieszczana na folii PVC. Po każdym z trzech testów folia jest oceniana pod kątem zmian. Jeśli kropla pozostanie przyklejona do próbki, próbka zapali się lub zostanie przebita, wynik jest negatywny.

Stopione żelazo (gramy)	Klasa
30	1
60	2
120	3
200	4

2

Rękawice zgodne z normą EN 407

	Palność	Ciepło kontaktowe	Ciepło konwekcyjne	Promieniowanie cieplne	Drobne rozpryski ciekłego metalu	Duże rozpryski ciekłego metalu	Kategoria ryzyka zagrożenia ARC Flash Protection	EN388
uvex Bamboo TwinFlex® D xg		1						4X41D
uvex C500 wet		1						4X42C
uvex C500 wet plus		1						4X42C
uvex C500 foam		1						4X42C
uvex C500 M foam		1						4X42C
uvex profi ergo ENB20A		1						2121X
uvex profi ergo ENB20		1						2121X
uvex profi XG20A		1						3121X
uvex profi XG 20		1						3121X
uvex rubiflex XG 35B		1						3121X
uvex rubiflex S NB35B		1						2111X
uvex rubiflex S NB35S		1						2121X
uvex rubiflex S NB35SF		2						2121X
uvex rubiflex ESD NB35A		1						2111X
uvex unilite 7710F		1						4121X
uvex profatherm XB40		2						2241B
uvex NK2722		1						2342X
uvex NK 4022		1						2342X
uvex K-Basic Extra		2						2442D
uvex top grade 7200	4	1	3		4			4244X
uvex top grade 7100	4	1	2		4			2112X
uvex top grade 7000	4	1	3		4			3133X
uvex u-chem 3500		1						3121X
uvex arc protect g1	4	1	1	1				1X21X
HexArmor Chrom SLT 4060		2				1	*	2X23E
HexArmor Chrom SLT 4061	4	2	2	1	4	1	*	2X23E
HexArmor Chrom SLT 4062	4	2	2	1	4	1	*	2X23E
HexArmor Rig Lizard 2021X		2						4X43CP
HexArmor Rig Lizard 2025X		2						4X44FP
HexArmor Rig Lizard 2030X		2						4X32FP
HexArmor Rig Lizard 2038		2						4X43BP
HexArmor Rig Lizard 2039		2						4X43EP
HexArmor Helix 2082	4	2	3	1	2		*	3X43D
HexArmor Helix 3003		1						4X42DP

3

Doskonałe połączenie precyzyjnego czucia i ochrony przed przecięciem

uvex Bamboo Twinflex D xg

Opatentowana technologia Bamboo TwinFlex® łączy wyjątkowe cechy komfortu i bezpieczeństwa w rękawicy chroniącej przed przecięciem (CutLevel D). Od wewnętrznej strony: użytkownicy zyskują odczuwalny komfort dla skóry dzięki naturalnym włóknom bambusowym. Dodatkowo, podczas pierwszych 3-5 minut noszenia rękawica idealnie dopasowuje się do indywidualnego kształtu dłoni. Na zewnątrz rękawicy: wysokowydajne włókna zapewniają niezawodny, wysoki poziom ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi, takimi jak ścieranie czy przecięcie.



uvex Bamboo TwinFlex® D xg

Nr art. 60090

- komfort, zręczność i odporność na przecięcie (poziom D)
- możliwość obsługi ekranu dotykowego
- 45% zrównoważonych materiałów: poliamid z recyklingu i wygodne włókno bambusowe na bazie materiałów odnawialnych
- długa żywotność dzięki uvex protexxion zone i powłoce polimerowej Xtra-Grip

Dostępne w rozmiarach od 6 do 12



uvex 500

Połączenie ochrony przed przecięciem i ochrony przed wysoką temperaturą



uvex C500 wet

Nr art. 60492

- wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne
- nie zawiera silikonu zgodnie z wymaganiami lakierniczymi
- certyfikowane zgodnie z Oeko-Tex® Standard 100
- bardzo wysoka ochrona przed przecięciem (Cut 5) - opatentowana technologia uvex Bamboo TwinFlex®
- innowacyjna powłoka SoftGrip odpowiednia do mokrych środowisk pracy

Dostępne w rozmiarach od 7 do 11



uvex C500 wet plus

Nr art. 60496

- wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne
- nie zawiera silikonu zgodnie z wymaganiami lakierniczymi
- certyfikowane zgodnie z Oeko-Tex® Standard 100
- bardzo wysoka ochrona przed przecięciem (Cut 5) - opatentowana technologia uvex Bamboo TwinFlex®
- innowacyjna powłoka SoftGrip odpowiednia do mokrych środowisk pracy
- w pełni pokryte palce

Dostępne w rozmiarach od 7 do 11



uvex C500 foam

Nr art. 60494

- wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne
- nie zawiera silikonu zgodnie z wymaganiami lakierniczymi
- certyfikowane zgodnie z Oeko-Tex® Standard 100
- bardzo wysoka ochrona przed przecięciem (Cut 5) - opatentowana technologia uvex Bamboo TwinFlex®
- innowacyjna piankowa powłoka SoftGrip odpowiednia do suchych i lekko wilgotnych środowisk pracy

Dostępne w rozmiarach od 7 do 11



uvex C500 M foam

Nr art. 60498

- wyjątkowa odporność na ścieranie mechaniczne
- nie zawiera silikonu zgodnie z wymaganiami lakierniczymi
- certyfikowane zgodnie z Oeko-Tex® Standard 100
- bardzo wysoka ochrona przed przecięciem (Cut 5) - opatentowana technologia uvex Bamboo TwinFlex®
- innowacyjna piankowa powłoka SoftGrip odpowiednia do suchych i lekko wilgotnych środowisk pracy

Dostępne w rozmiarach od 7 do 11





uvex profi ergo ENB20A

Nr art. 60147

- ergonomiczne dopasowanie i wysoki poziom czucia
- wysoka elastyczność
- wysoka absorpcja pary wodnej dzięki bawełnianej wyściółce
- wysoki poziom akceptacji użytkownika
- bardzo dobry chwyt w suchych i mokrych warunkach

Dostępne w rozmiarach od 6 do 11



uvex profi ergo ENB20

Nr art. 60148

- ergonomiczne dopasowanie i wysoki poziom czucia
- wysoka elastyczność
- wysoka absorpcja pary wodnej dzięki bawełnianej wyściółce
- wysoki poziom akceptacji użytkownika
- bardzo dobry chwyt w suchych i mokrych warunkach
- powłoka z tyłu dłoni zapewniająca wysoką ochronę przed płynami

Dostępne w rozmiarach od 6 do 11



uvex profi XG20A

Nr art. 60558

- doskonała zręczność i ergonomiczne dopasowanie
- wysoka elastyczność i wyjątkowy komfort noszenia
- dobra przyczepność w suchych, mokrych i zaolejonych warunkach
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wielowarstwowej budowie
- wysoka absorpcja pary wodnej dzięki bawełnianej wyściółce

Dostępne w rozmiarach od 6 do 11



uvex profi XG20

Nr art. 60208

- doskonała zręczność i ergonomiczne dopasowanie
- wysoka elastyczność i wyjątkowy komfort noszenia
- dobra przyczepność w suchych, mokrych i zaolejonych warunkach
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wielowarstwowej budowie
- wysoka absorpcja pary wodnej dzięki bawełnianej wyściółce
- powłoka z tyłu dłoni zapewniająca wysoką ochronę przed płynami

Dostępne w rozmiarach od 6 do 11




uvex rubiflex XG 35 B

Nr art. 60557

- doskonałe ergonomiczne dopasowanie
- dobra odporność na wiele chemikaliów
- wyjątkowa przyczepność w suchych i mokrych warunkach
- bardzo dobra odporność na ścieranie mechaniczne dzięki wielowarstwowej konstrukcji
- wysoka absorpcja pary wodnej dzięki bawełnianej wyściółce

Dostępne w rozmiarach od 7 do 11



uvex rubiflex S NB35B

Nr art. 60224

- bardzo lekkie rękawice z kauczuku NBR
- ergonomiczne dopasowanie
- wysoka elastyczność i doskonałe czucie
- bardzo dobry chwyt w wilgotnym i mokrym otoczeniu
- wysoka absorpcja pary wodnej dzięki bawełnianej wyściółce
- dobra odporność na ścieranie i wiele chemikaliów

Dostępne w rozmiarach od 6 do 11



uvex rubiflex S NB35S


Nr art. 98891

- anatomiczny kształt
- wysoka absorpcja pary wodnej dzięki bawełnianej wyściółce
- dobra odporność na wiele chemikaliów (kwasy, zasady, oleje mineralne i rozpuszczalniki)
- odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce NBR
- doskonała zręczność i wysoka elastyczność

Dostępne w rozmiarach od 8 do 11

Ten model jest dostępny z mankietami o długości 27, 35, 40, 60 i 80 cm

Model specjalny: NB35SF (nr art. 60209) zapewnia ochronę przed ciepłem kontaktowym do +250°C (poziom 2)




uvex rubiflex ESD NB35A

Nr art. 60954

- antystatyczne zgodnie z EN 16350
- ergonomiczny kształt, wyjątkowo wysoka elastyczność
- odporność na ścieranie mechaniczne dzięki powłoce NBR
- dobra odporność na wiele chemikaliów
- wysoka absorpcja pary wodnej dzięki bawełnianej wyściółce
- dobry chwyt w wilgotnym i mokrym otoczeniu

Dostępne w rozmiarach od 6 do 11

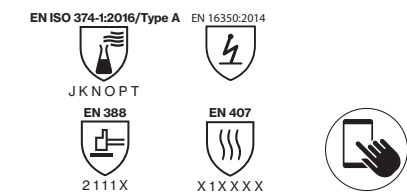

Rękawice termiczne

Ochrona przed wysoką temperaturą



Rękawice spawalnicze

Ochrona przed gorącymi iskrami




uvex profatherm XB40

Nr art. 60595

- wykonane z bawełny frotte
- oddychające i wygodne w noszeniu
- dobra izolacja termiczna w bezpośrednim kontakcie z gorącymi przedmiotami do +250°C
- ochrona przed przecięciem
- mankiet ok. 40 cm

Dostępne w rozmiarze 11



uvex K-Basic Extra

Nr art. 60179

- rękawice z grubej dzianiny Kevlar® do czynności mechanicznych i termicznych
- bardzo dobra izolacja termiczna w bezpośrednim kontakcie z ciepłymi lub gorącymi przedmiotami
- nadaje się do kontaktu z przedmiotami o temp. do +250°C
- dobra ochrona przed przecięciem
- wysoki komfort noszenia dzięki bawełnianej wyściółce
- oddychające

Dostępne w rozmiarach 8, 10, 12




uvex top grade 7200

Nr art. 6029

- wyjątkowo trwałe spawalnicze rękawice ochronne
- odporność na przebicie
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne
- wyjątkowa odporność na rozdarcie
- dobra odporność na wysoką temperaturę
- długi mankiet dla dodatkowej ochrony przedramienia
- szwy z nićmi Kevlar

Dostępne w rozmiarach od 10 do 11



uvex top grade 7100

Nr art. 60286

- wysokiej jakości, miękka rękawica ochronna ze skóry nappa
- doskonały komfort noszenia
- doskonała zręczność manualna
- długi mankiet dla dodatkowej ochrony przedramienia
- szwy z nićmi Kevlar

Dostępne w rozmiarach od 9 do 11




uvex NK2722

Nr art. 60213

- rękawica ochronna do zastosowań termicznych
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne
- chropowata powierzchnia - bardzo dobra przyczepność w suchych, wilgotnych i zaolejonych warunkach pracy
- bardzo dobra izolacja termiczna w bezpośrednim kontakcie z ciepłymi i gorącymi przedmiotami
- odpowiednia do kontaktu z gorącymi przedmiotami do +100°C

Dostępne w rozmiarach 9, 10




uvex NK4022

Nr art. 60202

- rękawica ochronna do zastosowań termicznych
- dobra odporność na ścieranie mechaniczne
- chropowata powierzchnia - bardzo dobra przyczepność w suchych, wilgotnych i zaolejonych warunkach pracy
- bardzo dobra izolacja termiczna w bezpośrednim kontakcie z ciepłymi i gorącymi przedmiotami
- odpowiednia do kontaktu z gorącymi przedmiotami do +100°C

Dostępne w rozmiarach 9, 10




uvex top grade 7000

Nr art. 60287

- dobra odporność na rozdarcie i ścieranie mechaniczne
- bardzo dobra izolacja termiczna w bezpośrednim kontakcie z ciepłymi i gorącymi przedmiotami
- ochrona przed ciepłem kontaktowym do +100°C
- długi mankiet dla dodatkowej ochrony przedramienia
- miękka, wygodna skóra licowa w obszarze dłoni
- szwy z nićmi Kevlar

Dostępne w rozmiarach od 10 do 11



uvex

Rękawice specjalne



HexArmor

CHROME SLT

Nowa definicja komfortu i ochrony przed przecięciem



uvex u-chem 3500

Nr art. 60188

- ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C (poziom 1)
- rękawice chroniące przed chemikaliami z powłoką NBR zapewniającą wysoką czułość i wysoki poziom ochrony (ochrona przed 11 z 18 badanych chemikaliów)
- połączenie nitrilu i chloroprenu chroni przed alkoholami, węglowodorami alifatycznymi oraz koncentratami kwasów i zasad, czas przenikania ≥ 120 minut
- bardzo dobre dopasowanie, niezwykle wysoki komfort noszenia dzięki bezszwowej wyściółce z bawełny

Dostępne w rozmiarach od 7 do 11



uvex arc protect g1

Nr art. 60838

- ochrona przed łukiem elektrycznym klasa 1 zgodnie z EN 61482-1-2 (test skrzynkowy)
- ergonomiczne dopasowanie i wysoki komfort noszenia
- wysoki poziom czucia
- ochrona przed wyładowaniami termicznymi
- certyfikat zgodności Oeko-Tex® Standard 100

Dostępne w rozmiarach od 7 do 11




4060

Nr art. 60653

Chrome SLT®

- Arc Flash Level 2 Rating: Testowane laboratoryjnie zgodnie z HRC ATPV przy 23,6 Cal/cm²
- ochrona przed uderzeniami na grzbiecie dłoni
- konstrukcja z koziej skóry zapewniająca tradycyjny styl, komfort i przyczepność
- aramidowa wyściółka zapewniająca ochronę przed przecięciem na całej powierzchni rękawicy
- mankiet SlipFit®

Dostępne w rozmiarach od 6/XS do 12/3XL

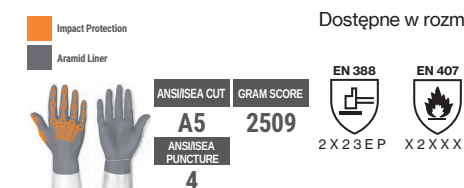


4061

Nr art. 60654

Chrome SLT®

- Arc Flash Level 4 Rating: Testowane laboratoryjnie zgodnie z HRC ATPV przy 46 Cal/cm²
- ochrona przed uderzeniami na grzbiecie dłoni
- konstrukcja z koziej skóry zapewniająca tradycyjny styl, komfort i przyczepność
- aramidowa wyściółka zapewniająca ochronę przed przecięciem na całej powierzchni rękawicy
- mankiet SlipFit®

Dostępne w rozmiarach od 6/XS do 12/3XL

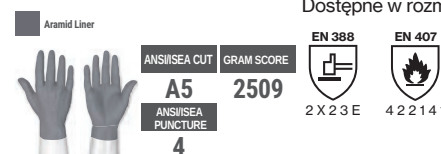


4062

Nr art. 60655

Chrome SLT®

- wysoka elastyczność i komfort noszenia
- Arc Flash Level 2 Rating: Testowane laboratoryjnie zgodnie z HRC ATPV przy 23,6 Cal/cm²
- aramidowa wyściółka zapewniająca ochronę przed przecięciem na całej powierzchni rękawicy
- mankiet SlipFit®

Dostępne w rozmiarach od 6/XS do 14/5XL

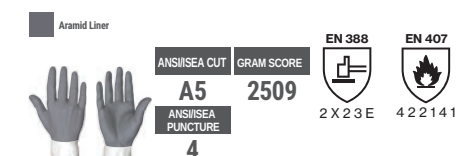

Przyczepność i ochrona
przed uderzeniami

Bezszywowe rękawice ochronne
do zastosowań specjalnych



2021X

Nr art. 60670
Rig Lizard®

- IR-X® Impact Exoskeleton™ o wysokiej elastyczności zapewnia ochronę przed uderzeniami (ANSI/ISEA 138 Level 1) w obszarze kostek i palców
- dodatkowa osłona IR-X® między kciukiem a palcem wskazującym na kostkach i palcach
- wytrzymała powłoka TP-X® ze wzmocnionymi szwami
- elastyczny mankiet z zakładką ułatwiającą ściąganie

Dostępne w rozmiarach od 6/XS do 12/3XL



EN 388
EN 407
ANSI/ISEA CUT
GRAM SCORE
A3 1074
ANSI/ISEA PUNCTURE
4

4343 CP X2XXXX



2030X

Nr art. 60671
Rig Lizard®

- materiał SuperFabric® zapewnia wodzącą w branży odporność na przecięcie (warstwa wewnętrzna)
- IR-X® Impact Exoskeleton™ o wysokiej elastyczności zapewnia ochronę przed uderzeniami (ANSI/ISEA 138 Level 2) w obszarze kostek i palców
- wnętrze dłoni z wytrzymałej skóry syntetycznej z odpornym na ciepło silikonowym wzorem ułatwiającym pewny chwyt

Dostępne w rozmiarach od 6/XS do 12/3XL



EN 388
EN 407
ANSI/ISEA CUT
GRAM SCORE
A6 3527
ANSI/ISEA PUNCTURE
3

4X32FP X2XXXX



2025X

Nr art. 60649
Rig Lizard®

- materiał SuperFabric® zapewnia wodzącą w branży odporność na przecięcie (warstwa wewnętrzna)
- IR-X® Impact Exoskeleton™ o wysokiej elastyczności zapewnia ochronę przed uderzeniami (ANSI/ISEA 138 Level 1) w obszarze kostek i palców
- wytrzymała powłoka TP-X+® ze wzmocnionymi szwami
- elastyczny mankiet z zakładką ułatwiającą ściąganie i plaketką na nazwisko

Dostępne w rozmiarach od 6/XS do 12/3XL



EN 388
EN 407
ANSI/ISEA CUT
GRAM SCORE
A6 3702
ANSI/ISEA PUNCTURE
5

4X44FP X2XXXX



2038X

Nr art. 60681
Rig Lizard®

- IR-X® Impact Exoskeleton™ o wysokiej elastyczności zapewnia ochronę przed uderzeniami (ANSI/ISEA 138 Level 2) w obszarze kostek i palców
- powłoka MudGrip+®: skóra syntetyczna z nakropieniami z odpornego na ścieranie PVC
- elastyczny mankiet z zakładką ułatwiającą ściąganie

Dostępne w rozmiarach od 6/XS do 12/3XL



EN 388
EN 407
ANSI/ISEA CUT
GRAM SCORE
A2 791
ANSI/ISEA 138
2

4143BP X2XXXX



2082

Nr art. 60614
HELIX®

- 13-oczkowa, trudnopalna wyściółka z aramid i mieszanki wełny zapewnia 360° ochronę przed przecięciem
- elastyczna powłoka z neoprenu i nitylu zapewniająca doskonałą przyczepność i odporność na ścieranie
- bezszywowa konstrukcja zwiększająca komfort i poprawiająca oddychalność
- dżianinowy, dopasowany mankiet

Dostępne w rozmiarach od 6/XS do 11/2XL



*Hazard risk category HRC 1 arc flash protection (ATPV 7.7 cal/cm2, as per ASTM F2675/F2675M-13, determining arc flash rating of hand-protective devices)

EN 388
EN 407
EN 61482-1-2
ANSI/ISEA CUT
GRAM SCORE
A3 1147
ANSI/ISEA PUNCTURE
4

3X43D 42312X Class 1



3003

Nr art. 60665
HELIX®

- 13-oczkowa wyściółka z HPPE i stali zapewnia 360° ochronę przed przecięciem
- IR-X® Impact Exoskeleton™ o wysokiej elastyczności zapewnia ochronę przed uderzeniami
- elastyczna powłoka z piaskowego nitylu zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na ścieranie
- bezszywowa konstrukcja zwiększająca komfort
- dżianinowy, dopasowany mankiet

Dostępne w rozmiarach od 6/XS do 11/2XL



EN 388
EN 407
ANSI/ISEA CUT
GRAM SCORE
A3 1147
ANSI/ISEA PUNCTURE
3

4X42DP X1XXXX

UVEX SAFETY Polska sp. z o.o. sp. k.
ul. Głogowska 3A, Większyce
47-208 Reńska Wieś
POLSKA

T: +48 77 482 62 58
F: +48 77 482 62 57
E: uvex@uvex-integra.pl
I: uvex-safety.pl

facebook.com/uvexsafetygroup
youtube.com/uvexsafetygroup
instagram.com/uvexsafety
twitter.com/uvexsafetygroup