uvex



YEARS

1926–2026

protecting people

made 2 perform

Apreciados señoras y señores,
stimados clientes y colaboradores:

uvex significa rendimiento. Al desarrollar y fabricar nuestros productos, nuestra identidad corporativa nos impulsa a garantizar que estos ofrezcan el máximo rendimiento, permitiendo que quienes los utilizan rindan al máximo nivel.

Nuestro claro enfoque en el rendimiento hace que nuestros productos logren más, tanto en la seguridad laboral como en el deporte y el ocio. uvex también es sinónimo de pasión, motivación y seguridad. Nuestros productos inspiran a las personas a dar lo mejor de sí mismas. Equipos de protección para todo aquel que quiera alcanzar, en sentido figurado, el podio de los ganadores.

Gracias a nuestros 100 años de experiencia en desarrollo y diseño, marcamos la pauta en innovación, tecnología y funcionalidad.

Diseñados para la excelencia:
made2perform.

La Dirección General de
UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG


Stefan Brück (CEO)


Sandra Hasslinger


Martin Leusmann

uvex



uvex safety presenta una completa gama de productos que van desde la protección auditiva y las mascarillas de protección respiratoria, pasando por gafas y cascos de protección, hasta guantes y zapatos de protección y ropa de trabajo especial. Gracias a sus competencias como fabricante, uvex safety puede garantizar productos de protección laboral de calidad excepcional, una funcionalidad perfecta y un gran confort de uso.

Alrededor del 80 % del valor añadido es generado por uvex safety en sus instalaciones de producción propias. En estas instalaciones de producción, la tecnología más moderna, una enorme experiencia y la pasión fluyen hasta la innovación en los productos. Junto con uvex academy, organismo de formación para la seguridad laboral, se refuerza la conciencia de los usuarios sobre la importancia de la protección laboral.



HexArmor

En 2016, la empresa de Grand Rapids, Michigan, se ha asociado estratégicamente con uvex. Una situación en la que todos salen ganando, ya que abre mercados a HexArmor en Europa, África y Oriente Próximo, y ofrece a uvex la posibilidad de implantarse en los Estados Unidos.

Hace diez años, la empresa estadounidense revolucionó la fabricación de guantes de seguridad. Su material SuperFabric® está compuesto por pequeñas placas que se superponen entre sí, actuando como una armadura protectora. El resultado: una resistencia al corte y a la perforación excepcional. Además de sus famosos guantes, HexArmor también distribuye gafas de protección, protección de los brazos, protección auditiva, zapatos de protección y cascos de protección laboral.


HECKEL

PERFORMANCE WITH STYLE



Heckel es una marca francesa pionera en el sector del calzado de seguridad. En los años 60 y 70, fabricaba botas de fútbol, botas de moto y botas de esquí, antes de especializarse, en 1970, en el calzado de seguridad. Desde 2001, Heckel forma parte del grupo uvex safety, aunque conserva su identidad como marca independiente.

La fuerza de Heckel reside en su dominio del caucho para desarrollar suelas innovadoras que combinan seguridad y rendimiento. Diseñadas para durar, las suelas de caucho MACSOLE® ofrecen un agarre máximo y una resistencia excepcional a condiciones extremas.



laservision

Laservision es una filial al 100 % del grupo uvex safety y desarrolla, produce y distribuye gafas, filtros y pantallas de protección láser innovadores, así como protección láser de gran superficie para las aplicaciones más diversas en los ámbitos de la industria, la medicina, la investigación y la seguridad.

Con Laservision USA e Innovative Optics, la empresa tiene un gran éxito en el mercado estadounidense, Canadá y partes de Asia. Basándose en las competencias del fabricante, el trabajo de investigación intensivo y la transferencia de conocimientos dentro del grupo uvex, Laservision tiene la pretensión de ofrecer en todo el mundo la mejor protección láser conforme a las normas.

protecting planet




La sostenibilidad en uvex safety

Para uvex, la sostenibilidad es un tema clave. De nuestra misión “protecting people” se deriva la responsabilidad de proteger el medioambiente.

Nos estamos adaptando activamente a los cambios sociales y tecnológicos y optimizamos continuamente todos los pasos a lo largo de la cadena de valor añadido, para estar siempre en lo más alto, incluso en el tema de la sostenibilidad.

Nuestras 4 áreas de enfoque

La estrategia de sostenibilidad de uvex.




Transformación ecológica

Aspiramos a tener una huella más ecológica a lo largo de toda la cadena de valor añadido y queremos reducir nuestras emisiones de niveles 1-2 en un 42 % para 2030 (año de base: EF 22/23). Este objetivo de reducción está verificado por la Science Based Targets initiative (SBTi).



Economía circular impulsora de la innovación

Impulsamos el desarrollo de soluciones circulares centradas en materiales y conceptos innovadores, durabilidad y el “Design for Recycling”.



Responsabilidad social

Creamos beneficios sociales y, a través de nuestro espíritu empresarial, producimos cambios positivos en la sociedad y en nuestra cadena de suministro.



Inocuidad para el medioambiente y para la salud

Abanderamos una gestión estricta de las sustancias nocivas con el objetivo de reducir al mínimo los daños para la salud y para el medioambiente.

4 áreas de enfoque: mayor transparencia en el producto

Material | **Embalaje** | **Economía circular** | **Huella de CO_2**

Nuestro nuevo sistema de etiquetado facilita la rápida detección de las propiedades del producto relevantes para el medioambiente. De este modo, se puede comprobar de un vistazo qué aspectos del diseño del producto contribuyen activamente a la reducción de CO_2, la conservación de los recursos y la economía circular, de forma clara, comprensible y directa en el producto.

Lista de sustancias restringidas (RSL) de uvex
Valores límite químicos más estrictos que los del Reglamento REACH.

Los productos uvex ofrecen calidad y protección
mucho más allá de los requisitos normativos.



WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

Los derechos humanos y la responsabilidad están profundamente arraigados en el **Código de conducta y el estándar social de uvex.**

ISO 14001
Certificación de todas las plantas europeas hasta 2026 (actualmente 5 de 7).

ISO 9001
Certificación de todas las plantas de uvex.

el **56 %**
de nuestros productos
se fabrican en Europa.



made in uvex

Desde 2014
– 65 %
de emisiones de CO_2
por volumen de negocio.

Nuestra **Fundación Rainer Winter** promueve proyectos para niños desfavorecidos.

>2300 kWp de energía solar
de nuestras plantas FV.



100 %
de electricidad verde
en nuestras plantas europeas.

285
productos uvex
con una huella de CO_2 calculada

... lo que representa el 20 % de nuestra cartera - **¡y cada vez más!**

uvex

uvex automotive

Protección laboral integral para nuestra movilidad

La industria de la automoción es uno de los sectores clave de Europa. uvex apoya a los principales fabricantes y proveedores de todo el mundo con equipos de protección individual innovadores, de la cabeza a los pies. Nuestras soluciones protegen ya a más de un millón de empleados del sector y establecen estándares de seguridad, comodidad y funcionalidad.



Trabajo seguro en la electromovilidad
La electromovilidad cambia radicalmente los procesos de producción. uvex ofrece EPI especializados, por ejemplo, para la fabricación de baterías, y protege de forma fiable de peligros como arcos eléctricos y alta tensión. De este modo, garantizamos un trabajo seguro en un campo dinámico y con futuro.



uvex safety

Protección laboral fiable
- soluciones integrales completas para el sector de riesgo eléctrico y puestos de trabajo de ESD
- diseño atractivo con una alta aceptación de uso del EPI
- colaboración permanente con los clientes para el desarrollo de soluciones de EPI adaptadas

socio premium de confianza
- décadas de experiencia consolidada en el sector de la automoción
- cooperación en investigación y desarrollo (futuros proyectos o desarrollos conjuntos)
- apoyo en el laboratorio (glove expert system)
- soporte técnico in situ (p. ej., inspecciones en el lugar de trabajo)



uvex

uvex profisystem construction

Seguridad en la obra

Los retos a los que debe hacer frente el sector de la construcción son muy diversos: desde trabajos preparatorios en obras hasta la construcción de instalaciones y el acondicionamiento de interiores, pasando por la construcción de edificios u obras de ingeniería civil. Se requiere una interacción perfecta entre los diferentes profesionales, así como una combinación adaptada de equipos de protección individual.

Los productos que llevan este símbolo son adecuados especialmente para su uso en la industria de la construcción.





uvex ha desarrollado y seleccionado para la industria de la construcción más de 150 productos EPI innovadores, orientados a satisfacer los requisitos especiales del sector. Con sus más de 12 gamas específicas, uvex profisystem construction cubre de forma óptima todas las áreas de aplicación y ofrece una solución profesional de la cabeza a los pies para cada intervención.

Nuestros expertos en seguridad laboral conocen bien los requisitos de la industria de la construcción y ofrecen asesoramiento competente a la hora de elegir los EPI adecuados.

uvex

uvex fire & rescue



Un equipo fuerte desde 2016

uvex + HexArmor

Competencias integrales para equipos de protección innovadores y máxima seguridad.

EPI / equipo de protección para bomberos.

Las innovadoras soluciones de EPI de uvex, desarrolladas en colaboración con bomberos, ofrecen al personal de este cuerpo la máxima seguridad. Tanto para la asistencia técnica como para una higiene operativa fiable: los sistemas de productos integrales y orientados a la práctica están perfectamente adaptados a los requisitos del día a día de los bomberos y cumplen todas las normas y especificaciones.

Asistencia técnica
Ya se trate del rescate en accidentes técnicos, fijación y elevación de cargas o apertura de puertas de emergencia: la gama de productos de asistencia técnica de uvex protege a los equipos de rescate en todas las operaciones técnicas y se pueden combinar perfectamente con la ropa de protección contra incendios.

Guantes de seguridad



HexArmor® helix 3007



uvex u-fit
› página 267

Protección auditiva



uvex xact-fit
› página 98

Gafas de protección



uvex pheos cx2
› página 43



uvex megasonic
› página 60


Protección respiratoria



uvex silv-Air 3210
› página 186

Higiene operativa
Una vez finalizadas las tareas de extinción de incendios, es imprescindible una higiene operativa consecuente y eficaz: nuestro elaborado sistema de productos protege de los peligrosos residuos del incendio en el equipo.

Juegos completos
uvex Firefighter Decon Kit*



Fire Crew
Support Crew

Trajes uvex AGT



exteriores e interiores

Accesorios



Gorra interior para casco uvex
› página 143



Parches traseros

* Contenido según las especificaciones dadas en la información del seguro social alemán de accidentes de trabajo DGUV 205-035.

Productos de protección para fuerzas especiales

Las fuerzas especiales necesitan equipo de primera clase que les ofrezca la ventaja decisiva en sus operaciones sobre cualquier terreno de todo el mundo.

Protección ocular eficaz con una visión lo más nítida posible
Las gafas de seguridad uvex apache convencen por su diseño extremadamente robusto, moderno y deportivo, así como por su gran confort para el usuario. Se entregan en un estuche que incluye lente de repuesto en naranja y protección solar gris.



uvex apache spec
Ligeras gafas de protección con patillas de geometria esbelta convencen por su forma, que se adapta perfectamente al rostro, y por su recubrimiento antiempañante permanente para tener siempre una visión clara.



uvex apache goggle
Las resistentes gafas de montura integral con cinta de cabeza ignífuga y recubrimiento antiempañante permanente ofrecen una protección fiable.

Reducir al mínimo las lesiones
Los modelos de guantes de HexArmor destacan por su máxima protección con el mejor confort de uso. Además, los modelos especiales ofrecen una protección contra cortes y perforaciones líder del sector gracias al material de la marca SuperFabric®.



HexArmor® Helix® 3003
Guante sin costuras con protección contra impactos en todos los dedos, excepto el dedo índice, para una excelente sensación de tacto durante el trabajo.



HexArmor® HexBlue™ 2132CYT
Este guante de protección con excelente sensación de tacto sienta unas nuevas bases en cuanto a movimiento de los dedos y funcionalidad, y combina potencia y confort.



uvex

uvex e-procurement

Adquisición por vía electrónica: mayor rapidez en la tramitación, menores costes

Los procesos de pedido digital (E-Procurement) simplifican la tramitación de la compra, ahorran tiempo y reducen costes.

Aproveche las ventajas del E-Procurement con uvex:

- a través de software de E-Procurement como SAP Ariba u Onventis
- a través de mercados electrónicos como Unite y Simple System
- mediante la conexión directa de sistemas ERP, como SAP y Navision
- o simplemente a través de la tienda electrónica de uvex

Ventajas para usted

- Alta transparencia.
- Adquisiciones ecológicas.
- Reducción de los costes de transacción.
- Acceso rápido a la cartera de productos.
- Fácil integración del catálogo uvex.

Le enviamos catálogos electrónicos

Estáticos:

- BMECat 1.2 & 2005
- Ariba cif-cat
- Coupa csv-cat
- eCat csv
- Ariba xlsx-cat

Dinámicos:

- OCI
- Punchout nivel 1 & 2

Con los sistemas de clasificación habituales

- eClass
- UNSPSC

Reciba las siguientes notificaciones por vía electrónica

- pedidos
- confirmación de pedidos
- información sobre entregas
- facturas

A través de los siguientes canales de comunicación electrónica

- SMTP
- HTTPS/HTTP
- FTPs/SFTP
- OFTP
- X.400
- AS2

En todos los formatos electrónicos habituales

- EDIFACT
- OpenTRANS
- xCML
- DOC
- XML & cXML
- CSV
- VDA
- xCBL
- ASCII




uvex


uvex e-commerce

Para lograr el éxito en el comercio electrónico:
uvex ofrece soluciones óptimas para sus canales de ventas digitales

Aproveche las ventajas de nuestros servicios electrónicos integrales:

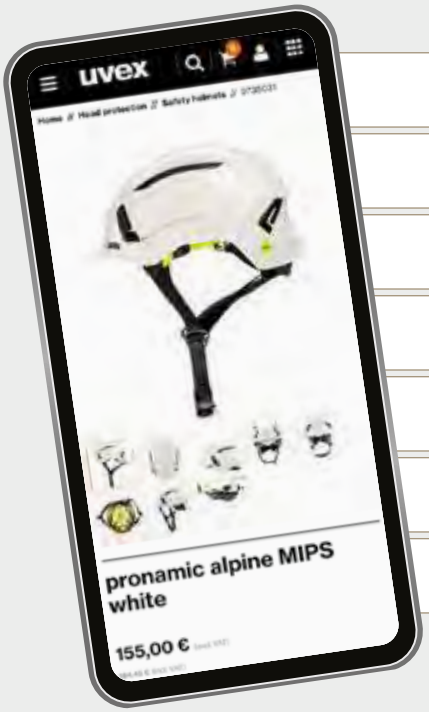

- Catálogo electrónico de uvex
- Información del producto en 7 idiomas
- Commerce Connector
- Base de datos de contenido multimedia
- Buscador de distribuidores de uvex
- Información de existencias/disponibilidad
- Intercambio electrónico de datos

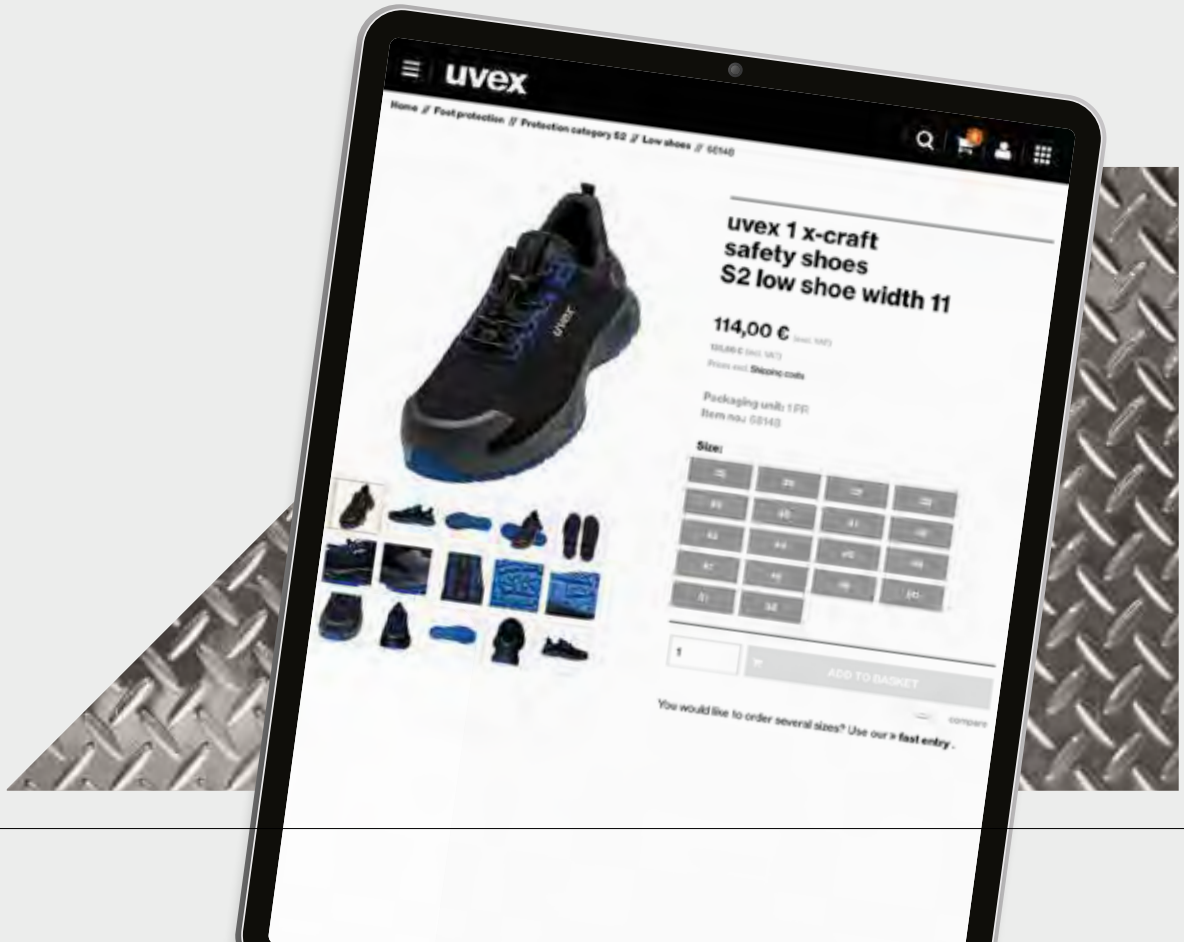

uvex

uvex lone worker protection

Solución de seguridad para la protección laboral en el trabajo en solitario: Solo, pero nunca desamparado

Cualquier persona que realice su labor fuera del alcance visual y auditivo de terceros se considera trabajador aislado y, por lo tanto, está expuesto a un riesgo especial.

versátil,
fiable,
interconectado

En colaboración con socios de renombre:
Swissphone,
Fürst Sicherheit
y TRAXxs.

Para una ayuda rápida en situaciones de emergencia, hemos desarrollado el sistema uvex lone worker protection System: gracias a los diferentes dispositivos y herramientas configurables individualmente, las personas que trabajan en solitario pueden equiparse de tal forma que las señales de emergencia se puedan transmitir de forma manual o automática y se puedan recibir directamente desde un centro de llamadas de emergencia 24/7.



La perfecta simbiosis entre hardware y software
De este modo se consigue una interconexión óptima de todos los componentes.

Centro de llamadas 24/7
Mantenimiento remoto, soporte e informes de seguridad para una comunicación en caso de emergencia 100 % fiable.

Cadena de alarmas individual y variedad de hardware
Localizador de señales de emergencia, aplicación para smartphone, SmartSole y balizas Bluetooth para la localización en interiores en ausencia de GPS.



Se puede adaptar a prácticamente cualquier situación de trabajo.

Cumplimiento de todos los requisitos legales.

Conexión digital inteligente.

Hardware uvex para la protección de trabajadores solitarios.



Dispositivo de señalización de emergencia móvil: uvex Pager

- detección de caídas
- detección de inmovilidad (p. ej., desmayo)
- activación manual de la alarma pulsando un botón
- localización GPS



Plantilla inteligente: uvex SmartSole

- detección de inmovilidad (p. ej., desmayo)
- activación manual de la alarma con un golpe de talón
- localización GPS



Instalación rápida: aplicación uvex SOS Mobile

- detección de inmovilidad (p. ej., desmayo)
- activación manual de la alarma mediante un botón
- localización GPS
- accesible a través de smartphones



Localización en interiores: Balizas uvex SOS

- localización en interiores
- ubicación espacial precisa en edificios, plantas y salas

Servicios uvex de protección para trabajadores solitarios.

Todas las opciones están conectadas a una plataforma SOS digital y van acompañadas de servicios complementarios, cuyo eje principal es el **centro de llamadas de emergencia 24/7**.



uvex

uvex safety + uvex sports



Nuestro objetivo es llegar a lo más alto.

uvex safety y **uvex sports** abastecen de material al equipo de la UCI Cofidis.

Una marca. Una misión.

El lema de uvex es protecting people. Tanto en el trabajo como en el deporte y en el tiempo libre, uvex protege a las personas en cualquier situación. Como suministrador de equipamiento de más de 1000 atletas internacionales de primer nivel, uvex ofrece, entre otros, cascos y gafas de esquí, así como cascos para bicicletas y equitación de los más altos niveles.

La estrecha colaboración entre uvex safety y uvex sports ofrece ventajas decisivas: las tecnologías y las experiencias de ambas divisiones influyen directamente en el desarrollo de productos, lo que aumenta aún más la seguridad, el confort y la funcionalidad. Ya sea en la pista de esquí o en el trabajo diario.

uvex safety y uvex sports combinan una visión, misión y la estrategia empresarial comunes. Y el objetivo conjunto está claramente definido:

llegar a lo más alto.





Gafas de protección

uvex

uvex ultimate line

Nuestro compromiso **made 2 perform** nos impulsa: desarrollamos y fabricamos productos para obtener el máximo rendimiento, sin comprometer la seguridad, el confort, la calidad y la sostenibilidad.

Nuestros productos destacan tanto en materia de protección laboral como en el deporte y el ocio. Porque el **made 2 perform** es más que una promesa: es nuestra motivación para los usuarios, atletas, empleados y todos aquellos que tienen en mente llegar a lo más alto.

made 2 perform

uvex megasonic

La importante evolución tecnológica

Diseño de las lentes

El diseño sin montura confiere a las gafas de montura integral un aspecto moderno y ofrece un campo de visión casi ilimitado.

Campo de visión

La lente panorámica ofrece un campo de visión ampliado en un 52 % y proporciona una mejor percepción de los puntos de peligro.

Recubrimiento

uvex supravision protege de forma fiable contra el empañamiento y el rayado.

OTG

Compatible con gafas correctoras.



Tintado

Protección antideslumbramiento óptima gracias al filtro de protección solar gris con un 23 % de transmisión.

Resistencia

Alta resistencia mecánica (B: 120 m/s).

Confort

Montura suave y adaptable para un gran confort de uso.

Cinta de cabeza

Cinta ajustable extraancha de 30 mm para un ajuste seguro.

La mejor visibilidad incluso en terrenos difíciles

Con su revolucionario diseño de lente y el campo de visión ilimitado que este proporciona, las uvex megasonic garantizan una visibilidad óptima en todo momento, incluso en condiciones difíciles. El gran volumen interior de las gafas y los huecos adicionales para las patillas de las gafas permiten a cualquier usuario llevar el producto sin restricciones y con entusiasmo, incluso con sus propias gafas de prescripción.

MADE IN GERMANY

Huella de CO_2:
0,70 kg de CO_2 e 04/2023 (9320280),
Metodología de cálculo, consulte la página 18.

Para **made 2 perform** los objetivos son claros: máximo rendimiento y seguridad sin concesiones. Resultados medibles, tangibles y diseñados para quienes quieren llegar más lejos.



uvex

La sostenibilidad en uvex safety

protecting planet



9321695

Protección innovadora para los más altos estándares de calidad

En el centro de competencias Eyewear se pone toda la atención en la conexión entre la seguridad, el confort y la sostenibilidad. El uso de materiales reciclados y biológicos no debe afectar en modo alguno a las propiedades de protección de nuestros productos, un reto que hemos logrado superar.

Para algunos de los productos uvex más vendidos se han podido cualificar y procesar de forma segura los materiales más adecuados.

Un ejemplo: Las **uvex hypervision planet** contienen un 35 % de material reciclado en la montura, lo que supone una proporción del 24 % conforme a la norma ISO 14067. Además, la lente de acetato de celulosa está basada en materiales biológicos en un 42 %. En comparación con el modelo anterior, el peso se ha reducido un 10 %, lo que ahorra material y recursos. Un embalaje sin plástico y reciclable protege el producto de forma fiable durante el transporte.

4 áreas de enfoque

Mayor transparencia en el producto.

Material

Los productos con este símbolo contienen materiales de origen biológico o compostables en el hogar o reciclados. Por ello, diferenciamos entre el material reciclado postconsumo (PCR) y el material reciclado postindustrial (PIR).

Embalaje

Por ejemplo, los embalajes de productos con este símbolo están hechos de material 100 % reciclado o son compostables en el hogar.

Economía circular

Por ejemplo, los productos que llevan este símbolo están diseñados para tener una vida útil especialmente larga, son reciclables, están previstos para un segundo ciclo de vida o son reparables.

Huella de CO_2

Se calculan las emisiones de gases de efecto invernadero específicas del producto según el método establecido en la norma ISO 14067.

Método de cálculo: IPCC 2021 GWP100 (basado en ISO 14067); SimaPro con base de datos ecoinvent; Ámbito: Cradle-to-Customer. Los valores-e de CO_2 mencionados son válidos en la fecha de cálculo y pueden estar sujetos a cambios permanentes debido a actualizaciones de base de datos o metodología.



2012 **Limpiador ultrasónico**

2013 **Fabricación de equipos de refrigeración centrales**

2014 **Recuperación de calor**

2015 **Introducción de la ISO 50001**

2018 **Nuevo centro de reciclaje**

Made in Fürth: calidad del centro de competencias Eyewear de uvex

En la sede de Fürth, uvex desarrolla y produce las gafas de seguridad de alta calidad de patillas, de montura integral, de prescripción, y de protección láser, con la tecnología más moderna y en estrecha colaboración con sus socios estratégicos. Esta combinación constituye la base para tecnologías de futuro y productos duraderos con el máximo nivel de calidad. Las innovadoras tecnologías de recubrimiento desarrolladas por el propio fabricante, así como el uso de materiales selectos de fabricantes de renombre garantizan una calidad elevada y constante y una larga vida útil.

Protección ocular uvex

–75 % de reducción de los disolventes utilizados en la producción.

Efecto secundario

1,5 veces más tiempo de uso del filtro de carbón activo.

Sus materiales premium garantizan una alta calidad y una larga vida útil.

Reducción del consumo de energía al año de aprox. el 70 %.

Optimización de los sistemas de aire de proceso.

Lentes de repuesto para el 50 % de nuestra gama de gafas de protección.

El 25 % de todos los modelos del catálogo vienen en envases no plásticos y reciclables (2025).

Mayor instalación FV del grupo uvex con una potencia de 1441 kWp (2024).

Certificación ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Todas las cajas de cartón están compuestas por >90 % de papel reciclado.

Tecnología de recubrimiento propia que potencia una mayor vida útil.

El **20 % de la electricidad anual** está cubierta por nuestra propia instalación fotovoltaica.



2018 **Reciclaje de PC**

2019 **Puesta en marcha del recubrimiento por inmersión**

2019 **Sensores de viscosidad en línea**

2020 **Reequipamiento con iluminación LED**

2021 **Destilación interna de etanol**

2023 **Suministro central de material**

uvex

Innovadoras gafas de protección fabricadas en Alemania

Centro de competencias de protección ocular uvex

Innovadoras gafas correctoras para satisfacer las máximas exigencias de calidad

Gafas con patillas, gafas de montura integral, gafas graduadas y gafas de protección láser de primera clase y muy funcionales, diseñadas y fabricadas por uvex en la ciudad bávara de Fürth. La fábrica, certificada según las normas ISO 9001:2015, ISO 50001:2011 e ISO 14001:2015, cuenta con la tecnología más moderna y socios estratégicos: la mejor base para el desarrollo de productos y tecnologías de vanguardia.



Las gafas de protección uvex superan claramente todos los requisitos de las normativas vigentes. Porque ser buenos no basta para nosotros.

La perfección es el estándar uvex

En el centro de pruebas de uvex, todas las gafas protectoras se comprueban exhaustivamente: Además de las normas nacionales e internacionales, todas las gafas de protección cumplen también las exigentes normas de uvex, por ejemplo, en cuanto a funcionalidad, ergonomía, durabilidad y comodidad.

Las tecnologías modernas en materia de revestimientos se encuentran entre las competencias de uvex: Por ejemplo, el recubrimiento universal mejorado uvex supravision excellence supera significativamente los requisitos antiempañamiento de la norma EN 168.

Nuevos productos destacados de uvex



El modelo uvex OTG plus optimiza nuestra gama de cubregafas. Gracias a la lente extremadamente grande, también se puede llevar cómodamente sobre las grandes gafas correctoras actualmente de moda.



Las nuevas gafas de montura integral uvex hypervision ofrecen la máxima flexibilidad y un campo de visión ampliado. Gracias a sus numerosas variantes y al faceguard opcional, este modelo es un complemento ideal para las más diversas áreas de trabajo.

Encontrará más información sobre nuestras novedades en las páginas 16/17, 34/35, 54/55 y 58/59.

La mejor visibilidad para la máxima seguridad

Competencia de recubrimiento uvex

El recubrimiento es crucial

Si las lentes están empañadas, rayadas o sucias, el riesgo de accidente en el trabajo diario aumenta considerablemente. Desde hace décadas, uvex utiliza tecnologías de recubrimiento innovadoras: en nuestro centro de competencias de Fürth desarrollamos y fabricamos lentes de gafas antiempañante y resistentes a los arañazos para cada ámbito de aplicación.



La innovadora tecnología de recubrimiento hace de las gafas de protección de uvex un complemento fiable en el trabajo diario, en cualquier aplicación.

Proceso de fabricación innovador
Las gafas de protección convencionales combinan la protección antiempañante y la resistencia a los arañazos en ambos lados de la lente: esto limita la resistencia a los arañazos y el efecto antiempañante se reduce mediante la limpieza regular. Al contrario de lo que sucede con los procedimientos convencionales, las lentes de uvex se pueden recubrir de forma diferente en cada lado durante el proceso de fabricación.

Visión perfecta en cualquier situación
El exterior de las lentes de uvex cuenta con un recubrimiento extremadamente resistente al rayado y a los productos químicos y de fácil limpieza, mientras que el interior tiene un efecto antiempañante muy duradero que mejora la visión y ofrece la máxima seguridad en cualquier situación.

También hay disponibles lentes que cuentan con un recubrimiento extremadamente resistente a los arañazos o antiempañante en ambos lados, en función del entorno de trabajo.

uvex supravision excellence: rendimiento de alto nivel
uvex ha vuelto a mejorar su probada tecnología de recubrimiento uvex supravision excellence:
Ahora, todas las lentes ofrecen el doble rendimiento en relación con el tiempo AF y, por tanto, superan significativamente los requisitos de la norma EN 168.

uvex

sequedad 0 % H





15% H

25% H

35% H

uvex supravision excellence

Parte interior	**Rendimiento**	Parte exterior
▲▲▲▲	Protección antiempañante	△△△△
▲▲▲△	Resistencia al rayado	▲▲▲▲

- recubrimiento de las lentes con una excelente combinación de propiedades: El exclusivo recubrimiento permanente antiempañante en el interior y el recubrimiento exterior extremadamente resistente al rayado garantizan la máxima eficiencia
- exterior extremadamente resistente al rayado y a los productos químicos con efecto Easy-to-Clean para una limpieza óptima
- efecto antiempañante duradero en el interior
- el efecto antiempañante no se pierde con las sucesivas limpiezas
- ideal para un amplio rango de puestos de trabajo

frío -20 °C

-10°C

-5°C



uvex supravision plus

Parte interior	**Rendimiento**	Parte exterior
▲▲▲▲	Protección antiempañante	▲▲▲▲
▲▲▲△	Resistencia al rayado	▲▲▲△

- efecto antiempañante de muy larga duración y resistencia al rayado por ambos lados
- el efecto antiempañante no se pierde con las sucesivas limpiezas
- para áreas de trabajo con humedad elevada o fluctuaciones frecuentes de temperatura

Encuentre el recubrimiento óptimo

1. Elija en el eje **horizontal de temperatura los grados** de **temperatura** de su lugar de trabajo.
2. Defina la humedad **atmosférica** del entorno en porcentaje y busque el valor **en el eje diagonal**.
3. Determine el grado **de suciedad** en el **eje vertical**.
4. Una estos tres puntos formando un triángulo.
5. La parte **de mayor superficie de este triángulo** le indica el recubrimiento **adecuado para su aplicación**.

Tecnología de recubrimiento

Recubrimientos de núcleo

suciedad



100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

+6 °C
+12 °C
+23 °C
+35 °C

60% H
70% H
100% H

uvex supravision sapphire

Parte interior	**Rendimiento**	Parte exterior
△△△△	Protección antiempañante	△△△△
▲▲▲▲	Resistencia al rayado	▲▲▲▲

- extremadamente resistente al rayado y a productos químicos en ambos lados
- propiedades de limpieza óptimas gracias al efecto Easy-to-Clean
- para entornos de trabajo difíciles, con mucho polvo o suciedad



calor +35 °C



limpieza



humedad 100 % H

H = humedad atmosférica

uvex

Tecnología de recubrimiento

Recubrimientos especiales



uvex supravision extreme

Parte interior	**Rendimiento**	Parte exterior
▲▲▲▲	Protección antiempañante	△△△△
▲▲△△	Resistencia al rayado	▲▲▲▲

Parte interior:
- efecto antiempañante duradero, no lavable
- en caso de humedad, forma una fina película de agua que no afecta a la visibilidad

Parte exterior:
- extremadamente resistente a los arañazos y a los productos químicos, fácil de limpiar

Ámbito de aplicación:
- en caso de alto nivel de empañamiento y suciedad

uvex supravision ETC
(situaciones con temperaturas extremas)

Parte interior	**Rendimiento**	Parte exterior
▲▲▲▲	Protección antiempañante	▲▲▲▲
▲▲△△	Resistencia al rayado	▲▲△△

Parte interior y exterior:
- efecto antiempañante duradero, no lavable
- en caso de humedad, forma una fina película de agua que no afecta a la visibilidad

Ámbito de aplicación:
- en caso de humedad elevada y/o fluctuaciones frecuentes de temperatura

uvex supravision clean

Parte interior	**Rendimiento**	Parte exterior
▲▲▲△	Protección antiempañante	△△△△
▲▲▲△	Resistencia al rayado	▲▲▲▲

Diseñado específicamente para el sector de la salud. Con lentes con recubrimiento uvex supravision clean autoclavables.

Parte interior:
- efecto antiempañante prolongado
- para un mín. de 20 ciclos de autoclave

Parte exterior:
- extremadamente resistente a los arañazos y a los productos químicos, fácil de limpiar

Ámbito de aplicación:
- en un ambiente limpio y seco

uvex supravision variomatic

Parte interior	**Rendimiento**	Parte exterior
▲▲▲△	Protección antiempañante	△△△△
▲▲▲△	Resistencia al rayado	▲▲▲▲

Recubrimiento fotocromático que reacciona a la radiación UV. Con protección antiempañante de larga duración en el interior y resistencia al rayado extrema en el exterior.

Revestimiento fotocromático:
- oscurecimiento automático en 10 segundos y aclarado en 30 segundos.

Ámbito de aplicación:
- en caso de cambio frecuente entre interiores y exteriores, o bien, entornos claros y oscuros

uvex supravision infradur

Parte interior	**Rendimiento**	Parte exterior
△△△△	Protección antiempañante	△△△△
▲▲▲▲	Resistencia al rayado	▲▲▲▲

Especialmente diseñada para protección para soldadura. Muy resistente al rayado por ambos lados. Reduce las marcas por quemaduras de chispas de soldadura.

Ámbito de aplicación:
- trabajos de soldadura en un entorno muy sucio y seco con poco nivel de empañamiento

uvex supravision infradur plus

Parte interior	**Rendimiento**	Parte exterior
▲▲▲▲	Protección antiempañante	△△△△
▲▲▲△	Resistencia al rayado	▲▲▲▲

Especialmente diseñada para protección para soldadura. Combina las ventajas de una prolongada protección antiempañante en el interior y una resistencia al rayado extremadamente alta en el exterior. Reduce las marcas por quemaduras de chispas de soldadura.

Ámbito de aplicación:
- en trabajos de soldadura en entornos con suciedad limitada y posible empañamiento

Gafas de protección uvex

Resumen de recubrimientos

Tintado de lentes uvex

- Ámbar
- incoloro
- CBR65
- CBR23
- Protección de infrarrojos 1,7/3/5
- Protección para soldador 1,7/3/5
- variomatic
- Gris 23 %
- Gris 12 %

	Recubrimientos de núcleo uvex supravision			Recubrimientos especiales uvex supravision					
	sapphire	**plus**	**excel-lence**	**extreme**	**ETC**	**clean**	**variomatic**	**infradur**	**infradur plus**
									
Gafas con patillas y cubregafas									
 9122 uvex ultrashield									
 9128 uvex pheos nxt			○ ○ ○ ○						
 9128 uvex pheos nxt guard				○					
 9134 uvex meteor	○								
 9139 uvex OTG plus	○		○						
 9143 uvex i-lite			○ ○						
 9143 uvex i-guard			○	○					
 9159 uvex winner									
 9164 uvex astrospec 2.0	○	○	○ ○	○					●
9169 uvex super OTG	○ ○		○						
 9169 uvex super f OTG	○		○ ○		○	○			● ● ● ●
 9181 uvex suXXeed			○ ○ ○		○		○		
 9183 uvex i-5	○		○ ○ ○ ○		○				● ● ●
 9190 uvex i-3		○	○ ○				○		
 9190 uvex i-3s			○ ○						
 9192 uvex pheos		○	○ ○ ○	○	○				
 9192 uvex pheos s			○ ○						
 9192 uvex pheos CB			○						
 9193 uvex sportstyle	○	○	○	○ ○ ○ ○	○		○		
 9194 uvex i-works			○ ○ ○						
 9198 uvex pheos cx2	○		○ ○ ○ ○ ○ ○	○	○				● ● ● ● ● ●
 9199 uvex x-fit	○		○ ○ ○						
Gafas de montura integral									
 9143 uvex i-guard+			○	○					
 9301 uvex ultravision			○						
 9302 uvex ultrasonic			○	○		○		●	
 9308 uvex u-sonic		○	○						
 9309 uvex pheos cx2 sonic				○					
 9320 uvex megasonic			○ ○	○	○	○			●
 9321 uvex hypervision			○						

uvex

Guía de ajuste uvex

Consejos prácticos para conseguir el ajuste perfecto de las gafas de protección uvex

Tan solo usar gafas de protección no es suficiente para proteger los ojos. Si las gafas de protección están mal ajustadas, se expone a un mayor riesgo de lesiones. Las formas de la cabeza y de la cara pueden ser muy diferentes, así que es imposible encontrar gafas que se adapten a todas. Utilice esta guía cuando se pruebe unas gafas de protección nuevas y preste atención a las descripciones y los materiales de las gafas.



Forma de la cabeza normal | Forma de la cabeza estrecha | Forma de la cabeza ancha

Elección del modelo correcto

Tenga en cuenta lo siguiente:


- excelente ajuste y cobertura de los ojos
- buen campo de visión
- cambios para adaptar el ajuste



Elija el modelo que mejor se adapte a usted y a su ámbito de trabajo. La forma y el ajuste de las gafas influyen en la visión, la protección y el confort de las gafas.

Lista de comprobación

1. No hay incómodos puntos de presión a los lados de la cabeza ni detrás de las orejas.
2. El puente nasal es cómodo y se apoya sobre la nariz sin presionar.
3. Ve correctamente en todas las direcciones sin mayores restricciones.

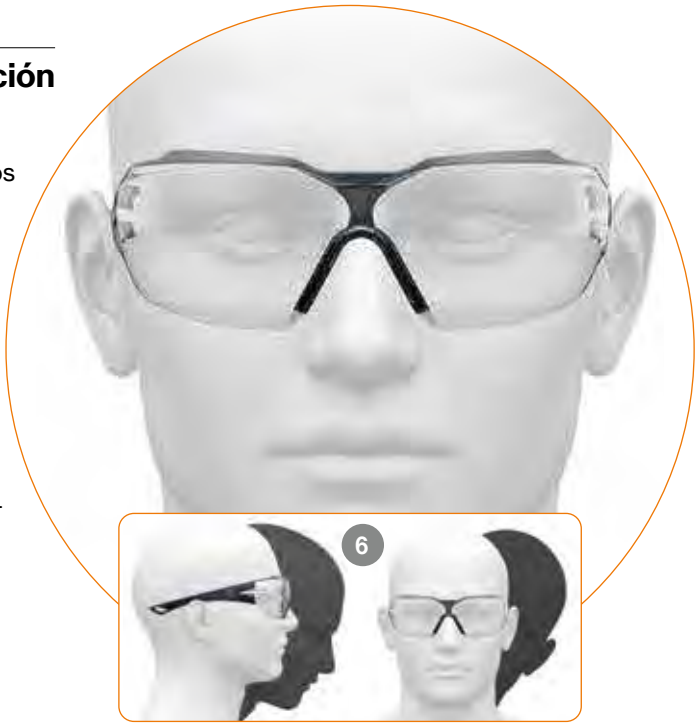

4. El peso total de las gafas de seguridad se distribuye uniformemente.
5. Las gafas están muy cerca de la cara sin tocar las pestañas.
   La distancia entre las gafas y la cara debe ser de 6 a 8 mm como máximo.
6. Las gafas permanecen en su lugar cuando mueve la cabeza de delante hacia atrás y se inclina hacia un lado.

Nueva norma para productos de protección ocular

EN ISO 16321

Lo que se esconde detrás de esto y lo que significa para sus gafas de protección

Desde hace más de 20 años, la norma EN 166 define todos los requisitos y estándares de los productos de protección ocular dentro de la Unión Europea y el Reino Unido. Ahora la norma EN 166 ha sido sustituida por la norma EN ISO 16321. Incluye un conjunto de normas internacionales que traerá consigo algunos cambios significativos en los requisitos de los productos y en los métodos de ensayo.

Entrada en vigor y período de transición

En mayo de 2023, la norma EN ISO 16321 se publicó oficialmente en el Boletín Oficial como norma armonizada en sustitución de la norma EN 166. **La introducción legal de la nueva norma se aplica en noviembre de 2025.** A partir de este momento, los productos solo pueden ser comprobados y certificados por organismos oficiales según la nueva norma EN ISO 16321.

No obstante, los certificados existentes **conforme a la norma EN 166** seguirán siendo válidos hasta su correspondiente fecha de vencimiento oficial**, pero no durante más de cinco años.** Esto significa que los productos certificados o recertificados con arreglo a la norma EN 166 a 31 de octubre de 2025 podrán etiquetarse y comercializarse con arreglo a la norma EN 166 hasta más tardar el 31 de octubre de 2030. **Por tanto,** durante este período de transición se pueden adquirir **en el mercado gafas de protección tanto según la norma EN 166 como según la norma EN ISO 16321.** Por el contrario, para los distribuidores no se aplica ninguna fecha límite hasta la cual tengan que haber vendido sus productos certificados conforme a la norma EN 166.

Ámbito de aplicación y antecedentes

La ISO se ha definido principalmente para **actualizar** y adaptar **los ensayos y métodos de ensayo definidos** según el estado actual de la tecnología. Además, se ha concebido para una **posible armonización global de las** normas EPI internacionalmente válidas. En la definición de los requisitos y métodos de ensayo se han tenido en cuenta todas las normas internacionales (p. ej., AS/NZS, ANSI, ...) y se han incorporado en partes para su armonización en una única norma: la ISO 16321. Sin embargo, los países pueden optar por la nueva ISO o mantener sus normas nacionales vigentes hasta ahora. En el futuro, esto puede **permitir una mayor uniformidad de las identificaciones de producto internacionales, así como unas normas** mínimas universales**.**

En la Unión Europea y en el Reino Unido, la norma EN ISO 16321 sustituye a la norma EN 166 vigente con su entrada en vigor. Otros mercados internacionales de EPI pueden seguirla en el futuro.

EN ISO 16321: resumen de los cambios más importantes:

- La norma EN ISO 16321 incluye EN ISO 16321-1 (requisitos generales; filtros UV, de protección solar e IR), EN ISO 16321-2 (filtro de protección para soldador) y EN ISO 16321-3 (pantallas de rejilla).
- Se adapta la identificación de todas las gafas y pantallas de protección. Como consecuencia, se necesitan nuevos certificados para todos los productos afectados.
- Se han definido nuevas cabezas de ensayo y áreas de cobertura, además de permitir la certificación de diferentes tamaños de cabeza (S, M, L).
- La resistencia mecánica de las gafas de montura integral y la protección facial se reduce a 80 m/s y 120 m/s, respectivamente (antes 120 m/s y 190 m/s respectivamente).
- Se realizan pruebas adicionales opcionales para, p. ej., la resistencia a los agentes químicos, los flujos de líquido y la electroestática.
- Las diferentes pruebas y etiquetas se limitan a determinadas áreas de productos, como la identificación 9 (protección contra metales fundidos) solo es posible para las pantallas.




En las siguientes páginas encontrará un resumen de las identificaciones tanto según EN 166 como según EN ISO 16321.

Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en cualquier momento.

uvex

Identificación conforme a EN 166

Identificación en las lentes conforme a EN 166

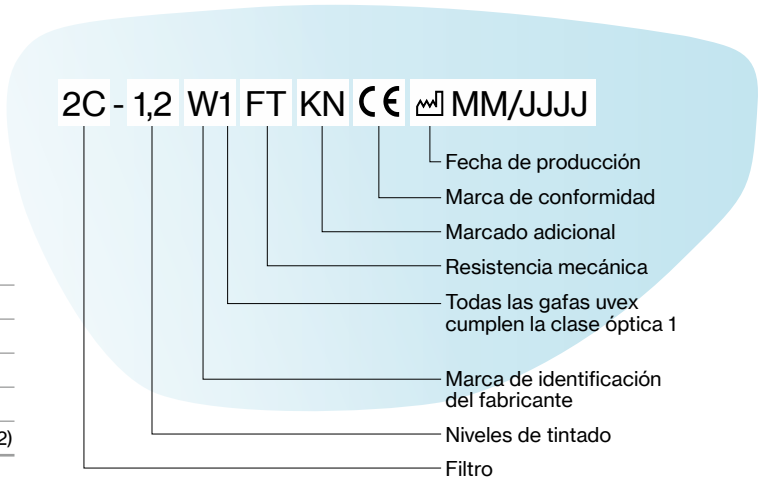

Filtro

2	Filtro protector UV (EN 170)
2C/3	Filtro protector UV con detección de color (EN 170)
4	Filtro protector IR (EN 171)
4C	Filtro protector IR con detección de color (EN 171)
5	Filtro de protección solar para uso profesional (EN 172)
6	Filtro de protección solar con protección para infrarrojos (EN 172)

Niveles de tintado

Identificación	Grado de transmisión de la luz	Tintados uvex disponibles
1,2	74,4–100 %	AR, incoloro, ámbar
1,4	58,1–80 %	CBR65
1,7	43,2–58,1 %	Espejo plateado 53 %
2,5	17,8–29,1 %	CBR23, gris 23 %
3,1	8–17,8 %	Gris 12 %, espejo plateado 12 %, polavision
1,7	43,2 – 58,1 %	Protección para soldador, nivel 1,7
3	8,5 – 17,8 %	Protección para soldador, nivel 3
5	1,2 – 3,2 %	Protección para soldador, nivel 5
1,7	43,2 – 58,1 %	Protección para infrarrojos IR-ex nivel 1,7
3	8,5 – 17,8 %	Protección para infrarrojos IR-ex nivel 3
5	1,2 – 3,2 %	Protección para infrarrojos IR-ex nivel 5


Resistencia mecánica

sin	Resistencia mínima (solo filtro)
S	Resistencia elevada
F	Impacto de energía baja (45 m/s o 162 km/h)
B	Impacto de energía media (120 m/s o 432 km/h)
A	Impacto de energía alta (190 m/s o 684 km/h)
T	Probado a temperaturas extremas (-5 °C / +55 °C)

Identificaciones adicionales*

K	Resistencia de la superficie a los daños causados por pequeñas partículas según EN 168 (resistencia al rayado)
N	Resistencia al empañamiento conforme a EN 168
8	Protección contra arco eléctrico
9	Protección contra metal fundido y sólidos calientes

Identificación en la montura conforme a EN 166

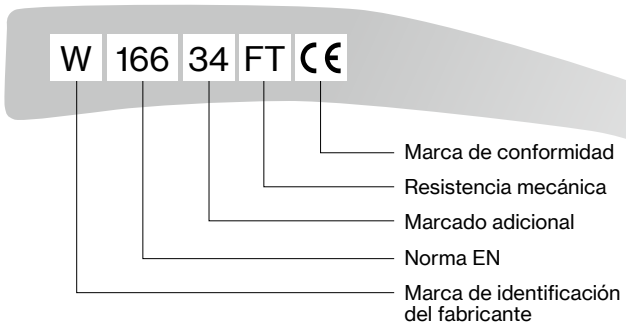

Identificaciones adicionales*


sin	Uso general
3	Protección contra líquidos (gotas y salpicaduras)
4	Protección contra polvo de un tamaño de partículas >5 µm
5	Protección contra gases, vapores, niebla, humo y polvo fino de un tamaño de partículas <5 µm
8	Protección contra arco eléctrico (solo pantallas)
9	Protección contra metal fundido y sólidos calientes

Resistencia mecánica

sin	Resistencia mínima (solo filtro)
S	Resistencia elevada
F	Impacto de energía baja (45 m/s o 162 km/h)
B	Impacto de energía media (120 m/s o 432 km/h)
A	Impacto de energía alta (190 m/s o 684 km/h)
T	Probado a temperaturas extremas (-5 °C / +55 °C)

Identificación conforme a EN ISO 16321

Identificación en las lentes conforme a EN ISO 16321

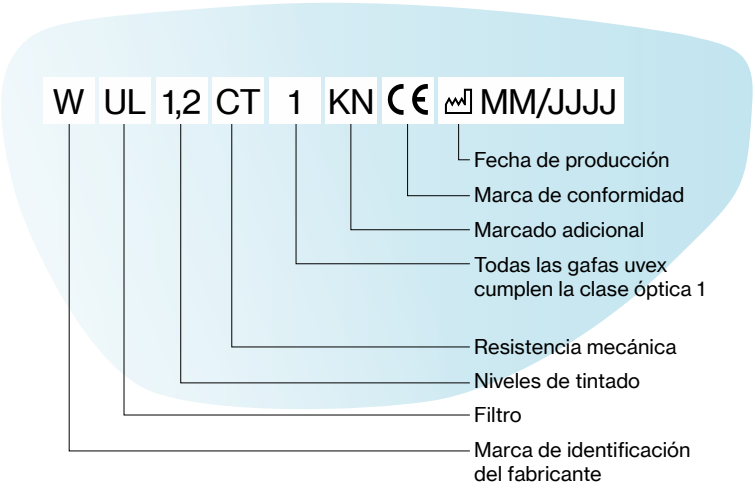

Filtro

U	Filtro de protección UV
G	Filtro de protección solar
W	Filtro de protección para soldador
R/RR	Filtro de protección para infrarrojos
+L	Detección de luz de señalización (opcional, puede certificarse para cada filtro adicionalmente)

Niveles de tintado

Identificación	Grado de transmisión de la luz	Tintados uvex disponibles
U1,2	74,4–100 %	AR, incoloro, ámbar
G1	43,2–80 %	CBR65, espejo plateado 53 %
G2	17,8–43,2 %	CBR23, gris 23 %
G3	8–17,8 %	Gris 12 %, espejo plateado 12 %, polavision
W1,7	43,2 – 58,1 %	Protección para soldador, nivel 1,7
W3	8,5 – 17,8 %	Protección para soldador, nivel 3
W5	1,2 – 3,2 %	Protección para soldador, nivel 5
RL1,7	43,2 – 58,1 %	Protección para infrarrojos IR-ex nivel 1,7
RL3	8,5 – 17,8 %	Protección para infrarrojos IR-ex nivel 3
RL5	1,2 – 3,2 %	Protección para infrarrojos IR-ex nivel 5


Resistencia mecánica

sin	Caída de bola conforme a EN ISO 16321 (requisito básico)
C	Impacto de energía baja (45 m/s o 162 km/h)
D	Impacto de energía media (80 m/s o 288 km/h)
E	Impacto de energía alta (120 m/s o 432 km/h)
HM*	Impacto de masa elevada (proyectil de acero de 500 g - altura de caída 1,27 m)
T*	Probado a temperaturas extremas (-5 °C / +55 °C)

Identificaciones adicionales*

K	Resistencia de la superficie a los daños causados por pequeñas partículas según EN ISO 16321 (resistencia al rayado)
N	Resistencia al empañamiento conforme a EN ISO 16321
7	Protección contra el calor radiante
9	Protección contra metal fundido y sólidos calientes
CH	Resistencia a los agentes químicos

Identificación en la montura conforme a EN ISO 16321

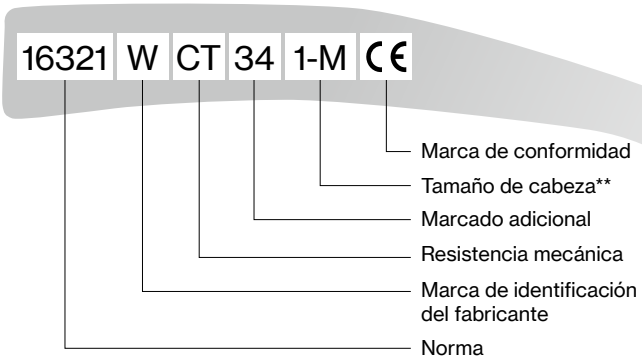

Resistencia mecánica

sin	Caída de bola conforme a EN ISO 16321 (requisito básico)
C	Impacto de energía baja (45 m/s o 162 km/h)
D	Impacto de energía media (80 m/s o 288 km/h)
E	Impacto de energía alta (120 m/s o 432 km/h)
HM*	Impacto de masa elevada (proyectil de acero de 500 g - altura de caída 1,27 m)
T*	Probado a temperaturas extremas (-5 °C / +55 °C)

Identificaciones adicionales*

3	Protección contra líquidos (gotas y salpicaduras)
4	Protección contra polvo de un tamaño de partículas >5 µm
5	Protección contra gases, vapores, niebla, humo y polvo fino de un tamaño de partículas <5 µm
6	Protección contra flujos de líquido a alta presión
7	Protección contra el calor radiante (solo pantallas)
8	Protección contra arco eléctrico (solo pantallas)
9	Protección contra metal fundido y sólidos calientes (solo pantallas)
CH	Resistencia a los agentes químicos

tamaños de cabeza

1-S	aplicación comprobada con ensayos basados en anatomía facial europea, pequeña
1-M**	aplicación comprobada con ensayos basados en anatomía facial europea, media (estándar)
1-L	aplicación comprobada con ensayos basados en anatomía facial europea, grande
2-S	aplicación comprobada con ensayos basados en anatomía facial asiática, pequeña
2-M	aplicación comprobada con ensayos basados en anatomía facial asiática, media
2-L	aplicación comprobada con ensayos basados en anatomía facial asiática, grande

* opcional
** 1-M es el estándar. Si solo se comprueba para 1-M, no es necesario indicarlo en la montura o en el embalaje.

uvex

Tintado de las lentes

La solución adecuada para cada requisito



TRANSPARENTE

Protección: UV400
Identificación: 2(C)-1,2
Transmisión: aprox. 91 %

Protección contra **riesgos mecánicos sin deslumbramiento**

Norma: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, de protección UV



ÁMBAR

Protección: UV400
Identificación: 2(C)-1,2
Transmisión: aprox. 88 %

Protección contra **riesgos mecánicos sin deslumbramiento, con incremento del contraste**

Norma: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, de protección UV

▸ uvex suXXeed (pág. 39), uvex x-fit (pág. 41), uvex pheos cx2 (pág. 43), uvex pheos (pág. 44), uvex i-works (pág. 49)



CBR65

Protección: UV400
Identificación: 5-1,4
Transmisión: aprox. 65 %

Protección que ofrece **una visión relajada y concentrada**

Norma: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtro de protección solar

▸ uvex pheos nxt (pág. 37), uvex i-5 (pág. 40), uvex sportstyle (pág. 42), uvex pheos cx2 (pág. 43), uvex super f OTG (pág. 57)



AR (antirreflejante)

Protección: UV400
Identificación: 2(C)-1,2
Transmisión: aprox. 96,5 %

Máxima protección contra **reflejos** con una alta transmisión

Norma: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, de protección UV

▸ uvex sportstyle (pág. 42), uvex i-3 (pág. 46)

No se requiere tintado con protección antideslumbramiento ◄

Transmisión del 74-100 %

Transmisión del 58-80 %

Tintados de las lentes



CBR23

Protección: UV400
Identificación: 5-2,5
Transmisión: aprox. 23 %

Protección contra el **deslumbramiento natural** con reconocimiento de colores de señalización **y efecto de mejora del contraste**

Norma: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtro de protección solar

▸ uvex pheos nxt (pág. 37), uvex i-5 (pág. 40), uvex sportstyle (pág. 42), uvex pheos cx2 (pág. 43)



POLAVISION

Protección: UV400
Identificación: 5-3,1
Transmisión: aprox. 14 %

Reducción de los molestos reflejos de superficies mediante el **filtrado de la luz difusa**

Norma: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtro de protección solar

▸ uvex ultrashield (pág. 35)

Se recomienda tintado con incremento del contraste



ESPEJO PLATEADO 53 %

Protección: UV400
Identificación: 5-1,7
Transmisión: aprox. 53 %

Protección frente a **condiciones lumínicas cambiantes**

Norma: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtro de protección solar

▸ uvex pheos (pág. 44), uvex i-works (pág. 49)



ESPEJO PLATEADO/AZUL 14 %

Protección: UV400
Identificación: 5-3,1
Transmisión: aprox. 14 %

Protección contra el **deslumbramiento extremo** artificial o natural con **reconocimiento de colores de señalización**

Norma: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtro de protección solar

▸ uvex ultrashield (pág. 35), uvex sportstyle (pág. 42), uvex pheos cx2 (pág. 43)



GRIS 23 %

Protección: UV400
Identificación: 5-2,5
Transmisión: aprox. 23 %

Protección contra el **deslumbramiento natural** con **reconocimiento de colores de señalización**

Norma: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtro de protección solar



GRIS 14 %

Protección: UV400
Identificación: 5-3,1
Transmisión: aprox. 14 %

Protección contra el **deslumbramiento natural** con **reconocimiento de colores de señalización**

Norma: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtro de protección solar

▸ uvex pheos cx2 (pág. 43)

No se requiere tintado con incremento del contraste


Se recomienda tintado con protección antideslumbramiento



Transmisión del 43-58 %



Transmisión del 18-29 %



Transmisión del 8-18 %

uvex UV400

100 % de protección frente a la radiación UV. 100 % de seguridad. 100 % uvex.

Las especificaciones de las normas EN 166/170 para gafas de protección estipulan una protección contra la radiación UV de hasta 380 nm. Las investigaciones científicas más recientes demuestran que no es suficiente. La OMS (Organización Mundial de la Salud) también recomienda una protección frente a la radiación UV de hasta 400 nm.

Los motivos por los que la OMS recomienda una protección frente a la radiación UV400 son evidentes. Los tejidos exteriores del ojo, la córnea y el cristalino absorben por completo la luz UV. Mientras que la luz UVB daña principalmente el material genético, la luz UVA penetra con más profundidad, causa daños térmicos e intensifica los efectos de la luz UVB.


Olaf Strauß, doctor en Ciencias Naturales y profesor universitario.

uvex UV400:
protección incluida en todas las gafas de protección uvex
No importa si las lentes están tintadas o son transparentes: todas las gafas de protección uvex cuentan con la eficaz protección uvex UV400 frente a la radiación UV como "equipamiento de serie", así como con la agradable comodidad de uso, el diseño deportivo y los recubrimientos de las lentes de calidad superior.

Sobrecarga del ojo a causa de la radiación UV, con o sin luz solar
Durante las tareas en el exterior, el ojo está constantemente expuesto a la perjudicial radiación UV, incluso si está nublado. Las consecuencias: si la protección no es suficiente, podrían producirse daños a largo plazo, como lesiones en la córnea, cataratas y pérdida de la visión.



Protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
Para el ojo y la piel de alrededor

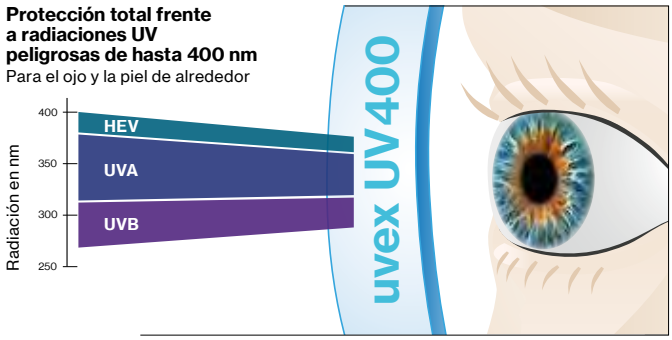

uvex UV400 protege al 100 % de las radiaciones UV, así como de la luz visible de alta energía (HEV) hasta una longitud de onda de 400 nm.

A su vez, la falta de protección favorece el envejecimiento celular de los tejidos cutáneos sensibles que se encuentran alrededor del ojo y la formación de tumores.

Además de filtrar la totalidad de la radiación UVA (el 20 % se escapa con las lentes de 380 nm), uvex UV400 también reduce los cambios celulares causados por la influencia térmica, factor que aumenta 10 veces el porcentaje de daño celular en el intervalo de 380 nm a 400 nm, y reduce un 15 % la proporción de la agresiva luz azul (HEV), que puede dañar la retina.


Gafas de protección uvex,
100 % de seguridad.

uvex CBR65 · uvex CBR23

Visión relajada y sin fatiga

Protección preventiva frente a la luz azul
Las propiedades de la tecnología de lente uvex CBR65 y CBR23 se diferencian en gran medida de las de uvex UV400. Filtra hasta un 50 % o un 95 % la proporción de luz azul de alta energía HEV (por sus siglas en inglés: high energy visible light), que en un rango de entre 380 nm y 450 nm afecta especialmente a la retina.



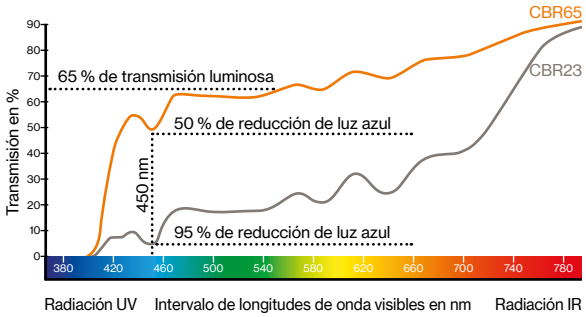

La carga del ojo a causa de la luz azul ha aumentado enormemente debido al uso intensivo de dispositivos electrónicos (ordenador, teléfono móvil, tablet, televisión de LED, etc.) y a la sustitución de las bombillas incandescentes por las luces LED. A corto plazo, puede provocar sobreesfuerzos, dolores de cabeza o problemas de concentración y, a largo plazo, aumenta el riesgo de padecer degeneración macular asociada a la edad. uvex CBR65 y CBR23 protegen el ojo de forma fiable frente a estos riesgos para la salud y, de este modo, evitan el envejecimiento prematuro.

Contrast
Incremento del contraste
Para una visión de gran contraste perceptible y agradable, incluso con luz difusa o clima brumoso o nublado.

Blue light reduction
Reducción de la luz azul
La luz azul se reduce hasta un 50 % o un 95 %.

Relaxed vision
Visión relajada
Menor cansancio de los ojos incluso después de un uso prolongado y una visión relajada para una mayor atención y concentración.

65 % transmission
Tintado suave
Ideal para su uso tanto en interiores como en exteriores. Ideal para, p. ej., trabajos con iluminación LED clara.

23 % transmission
Protección óptima para el deslumbramiento
Especialmente para trabajos en exteriores.


9128064


9183064


9128223


9183223


9193064


9198064



9193223


9198223


9169164

uvex

uvex ultrashield

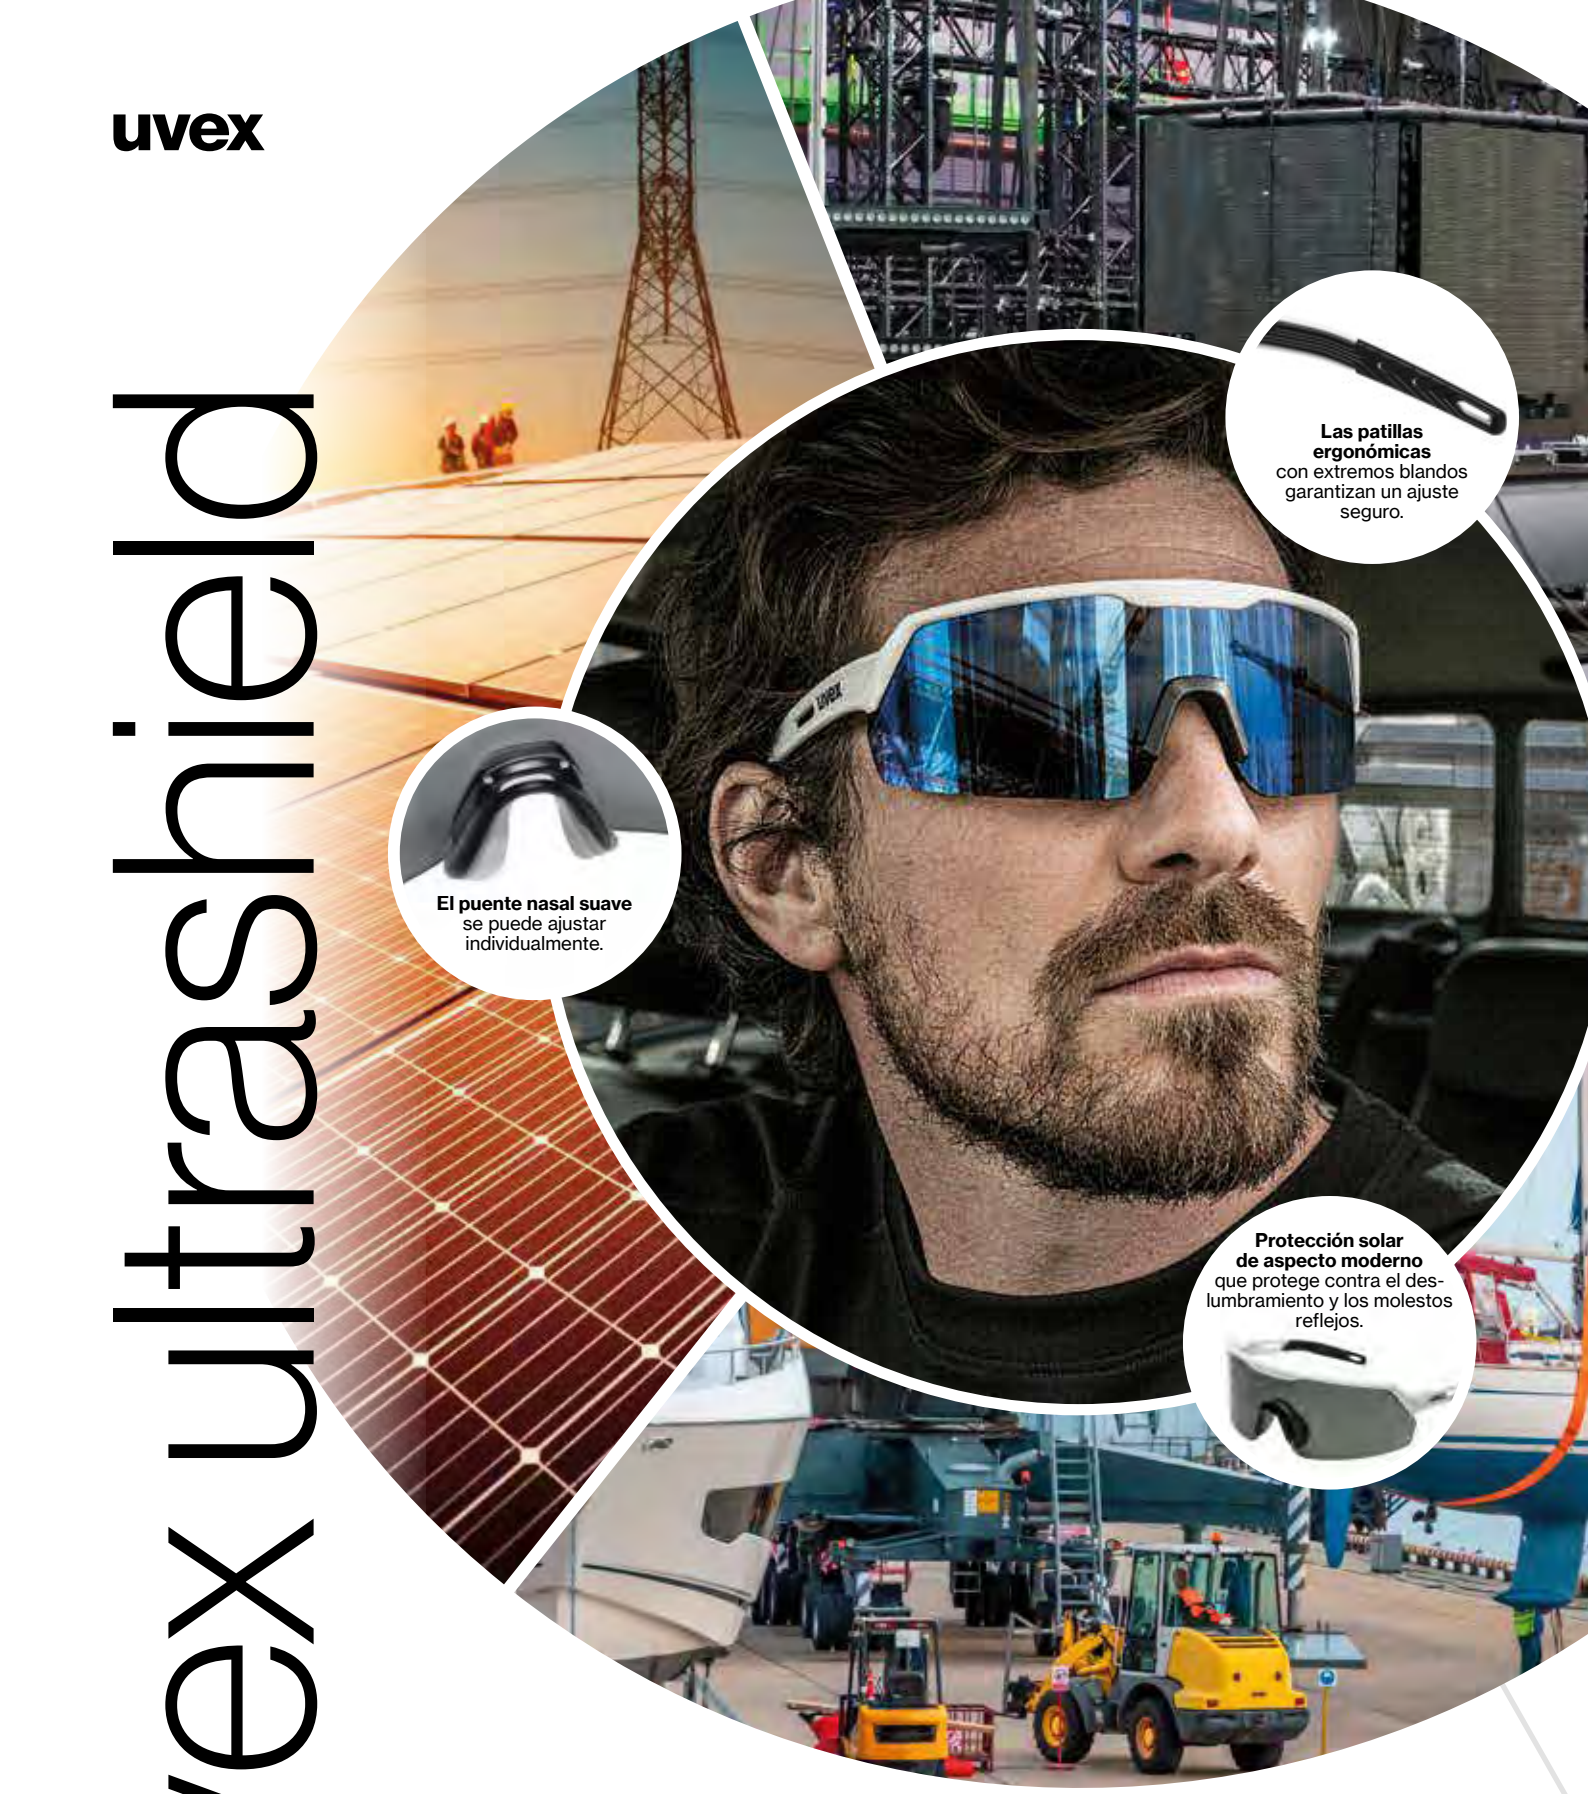

fashion. vision. protection.

El modelo uvex ultrashield combina un aspecto elegante con la máxima funcionalidad. La gran lente panorámica, tintada según las últimas tendencias, proporciona la visibilidad adecuada en cualquier situación, y es tan cómoda que las gafas se convierten en el compañero perfecto para el trabajo diario.

Protección ocular profesional, con un estilo desenfadado.





Gafas de patillas

uvex ultrashield



9122415



9122480



9122880



9122885

uvex ultrashield

- gafas de protección extremadamente deportivas ideales para usuarios a los que les gusta ir a la moda
- diseño de lente muy grande para un campo de visión amplio y sin restricciones y una mayor seguridad
- los extremos blandos de las patillas garantizan una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
- el puente nasal blando ajustable permite adaptar las gafas al usuario y garantiza un ajuste cómodo, antideslizante y sin presión
- lente robusta de policarbonato con UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UV de hasta 400 nm

uvex ultrashield				
N.º art.	9122415	9122480	9122880	9122885
Versión	resistentes al rayado, antiempañamiento	resistentes al rayado, antiempañamiento	resistente al rayado por ambos lados	antiempañante en el interior
Norma	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Montura	blanco, negro	blanco, negro	blanco, negro	blanco, negro
	16321 W CT CE	16321 W CT CE	16321 W CT CE	16321 W CT CE
Lente	PC transparente	PC gris 23 %	PC Polavision, gris 14 %	PC espejo azul, gris 14 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	W UL 1,2 CT 1 KN CE	W G2 CT 1 KN CE	W G3 CT 1 CE	W G3 CT 1 CE
Peso	33 g	33 g	33 g	33 g
Pedido en múltiplos	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST

uvex

uvex pheos nxt guard

grip.
protective.
durable.



La cinta de cabeza ajustable individualmente también mantiene las gafas sujetas durante trabajos exigentes.



El componente blando flexible garantiza una **adaptabilidad individual** y **una limpieza higiénica.**



Peso ligero para un ajuste cómodo aún más agradable.



La estructura de agarre garantiza un **ajuste firme** incluso durante los trabajos más exigentes.

Diseño clásico y deportivo, ligereza agradable y protección óptima: las uvex pheos nxt guard combinan todo esto.

Las uvex pheos nxt guard son la evolución lógica de las uvex pheos nxt y destacan por un detalle innovador: su marco «guard» se inyecta directamente sobre la lente. Esta conexión directa aumenta enormemente la durabilidad de las gafas de protección.

El componente blando garantiza comodidad y una protección profesional gracias a su ajuste hermético, que cumple las identificaciones 3 y 4.

El modelo uvex pheos nxt guard es especialmente adecuado para zonas con una elevada cantidad de suciedad o polvo, así como para aplicaciones en las que se requiere protección contra salpicaduras.

Gafas de patillas

uvex pheos nxt · uvex pheos nxt planet · uvex pheos nxt guard


9128265
9128415


9128295
9128294


9128376


9128780


9128781


9128064


9128223


9128280

uvex pheos nxt

- diseño ligero, clásico y deportivo con una estructura de las patillas novedosa para garantizar una sujeción óptima y segura en todo momento
- las patillas ergonómicas con estructura de agarre y extremos blandos garantizan una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
- mayor circulación del aire que ayuda a conseguir una gran comodidad regulando la temperatura gracias a los numerosos huecos en la montura de las gafas
- puente nasal ergonómico para un confort que dura todo el día
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- uvex pheos nxt guard con marco adicional directamente inyectado ofrece una protección adicional contra partículas, suciedad y polvo, así como una mayor ajuste
- uvex pheos nxt guard con cinta para la cabeza mantiene las gafas sujetas incluso en trabajos exigentes
- sin metales

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

uvex pheos nxt		uvex pheos nxt planet	uvex pheos nxt planet		
N.º art.	9128265	9128295	9128294	9128415	9128376
Versión	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence embalaje sin plástico	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	azul, antracita	antracita, azul	antracita, azul	azul, antracita	lima, antracita
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente (con balance de masas)	PC transparente (con balance de masas)	PC transparente	PC transparente
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	25 g	25 g	25 g	25 g	25 g
Pedido en múltiplos	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex pheos nxt	uvex pheos nxt guard	uvex pheos nxt guard			
N.º art.	9128780	9128781	9128064	9128223	9128280
Versión	uvex supravision extreme con montura adicional	uvex supravision extreme con montura adicional y cinta de cabeza	uvex supravision excellence Protección solar	uvex supravision excellence Protección solar	uvex supravision excellence Protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montura	azul, antracita	azul, antracita	blanco, negro	blanco, negro	lima, antracita
	W 166 34 FT CE	W 166 34 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC CBR65	PC CBR23	PC gris 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	31 g	42 g	25 g	25 g	25 g
Pedido en múltiplos	10 ST	8 ST	10 ST	10 ST	10 ST

Huella de CO_2: 0,18 kg de CO_2e 08/2025 (9128265, 9128415, 9128376, 9128064, 9128223, 9128280), 0,11 kg de CO_2e 02/2023 (9128295), Metodología de cálculo, consulte la página 18.

La lente está compuesta en un 71 % de policarbonato biológico con balance de masa (aceites reprocesados de origen vegetal), certificado conforme a ISCC Plus.

MADE IN GERMANY

uvex

Gafas de patillas

uvex i-range · uvex i-range planet



9143265



9143295



9143281



9143266
9143376



9143296



9143267
9143377



9143297

reddot winner 2022

uvex i-range

- amplia gama de gafas de protección 3 en 1 con opciones para prácticamente cualquier ámbito de trabajo
- el diseño grande y plano de la lente garantiza un campo de visión sin obstáculos
- x-tended sideshield para una mayor protección de la zona lateral de los ojos
- el ajuste de la inclinación de las patillas en varias secciones permite un elevado grado de personalización para garantizar un ajuste seguro a la cabeza y la cara, sean cuales sean sus formas y dimensiones
- las patillas ergonómicas garantizan un ajuste seguro sin puntos de presión
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- Ventaja duradera: Las lentes pueden sustituirse en caso necesario
- sin metales
- uvex i-5 guard: pieza facial suave y flexible que se adapta al usuario para ofrecer una protección y comodidad óptimas, además de proteger también contra líquidos y polvo grueso (identificación 3 y 4)
- uvex i-guard+: presentan las características anteriores junto con una mayor resistencia mecánica
- Kit uvex i-guard+: gracias al cambio flexible entre las patillas y la cinta de cabeza, estas gafas pueden usarse como gafas de patillas o gafas de montura integral, en función del nivel de riesgo que conlleve el trabajo

uvex i-range	uvex i-lite	uvex i-lite planet	uvex i-lite	uvex i-guard	uvex i-guard planet
N.º art.	9143265	9143295	9143281	9143266	9143296
Lente de repuesto	9143255	–	–	9143255	–
Versión	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Protección solar	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	antracita, azul	antracita, azul	antracita, lima	antracita, azul	antracita, azul
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Lente	PC transparente	PC transparente (con balance de masas)	PC gris 23 %	PC transparente	PC transparente (con balance de masas)
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE
Peso	32 g	32 g	32 g	48 g	48 g
Pedido en múltiplos	10 ST	10 ST	10 ST	8 ST	8 ST

uvex i-range	uvex i-guard	uvex i-guard+	uvex i-guard+ planet	uvex i-guard+	uvex i-guard+ kit
N.º art.	9143376	9143267	9143297	9143377	9143300
Lente de repuesto	–	9143255	–	–	9143255
Versión	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	antracita, azul	antracita, azul	antracita, azul	antracita, azul	antracita, azul
	W 166 34 F CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente (con balance de masas)	PC transparente	PC transparente
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Peso	48 g	50 g	50 g	50 g	56 g
Pedido en múltiplos	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST

Huella de CO_2:
0,12 kg de CO_2e 02/2023 (9143295, 9143297),
0,37 kg de CO_2e 01/2023 (9143266, 9143376)
0,19 kg CO_2e 01/2023 (9143296),
Metodología de cálculo, consulte la página 18.

La lente está compuesta en un 71 % de policarbonato biológico con balance de masa (aceites reprocesados de origen vegetal), certificado conforme a ISCC Plus.

MADE IN GERMANY

Gafas de patillas

uvex suXXeed · uvex suXXeed guard



9181415
9181265



9181268



9181180



9181365



9181281



9181288



9181880



Accesorios:
9181001
Montura adicional
para uvex suXXeed

uvex suXXeed

- gafas de protección deportivas con un diseño dinámico y atractivo
- las patillas ergonómicas con extremos blandos garantizan una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
- puente nasal blando y flexible que se adapta al usuario y garantiza un ajuste antideslizante y sin presión
- UV400: protección total frente a UV peligrosas de hasta 400 nm lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- montura adicional opcional para una mayor protección frente a las partículas, el polvo y la suciedad
- ventaja duradera: Las lentes pueden sustituirse en caso necesario
- sin metales

PLUS X AWARD
2022 | Achieved for:
High Quality
Design
www.plusxaward.com

uvex suXXeed				uvex suXXeed guard	
N.º art.	9181265	9181268	9181415	9181180	9181365
Lente de repuesto	9181255	9181255	–	9181255	–
Versión	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence Con montura adicional	uvex supravision excellence con incremento del contraste
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	antracita, azul	negro, gris claro	antracita, azul	antracita, azul	negro, gris claro
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC ámbar
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	28 g	28 g	28 g	33 g	28 g
Pedido en múltiplos	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex suXXeed				Montura adicional
N.º art.	9181281	9181288	9181880	9181001
Versión	uvex supravision excellence Protección solar	uvex supravision excellence Protección solar	uvex supravision variomatic con lentes fotocromáticas	Montura adicional para uvex suXXeed
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
Montura	Antracita, lima	negro, gris claro	negro, gris claro	negro
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Lente	PC gris 23 %	PC gris 23 %	PC verde claro	
	UV400	UV400	UV400	
	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	2-1,2 W1 FTKN CE	
Peso	28 g	28 g	28 g	5 g
Pedido en múltiplos/ Unidad de pedido	10 ST	10 ST	UD	20 ST

Huella de CO_2:
0,19 kg de CO_2 e 11/2023
(9181265, 9181268, 9181415,
9181365, 9181281, 9181288),
Metodología de cálculo, consulte la página 18.

MADE IN GERMANY

uvex

Gafas de patillas

uvex i-5 · uvex i-5 guard



9183294

9183065
9183415

9183265



9183180



9183064



9183223



9183281



Accesorios: 9183001
Montura adicional para uvex i-5

uvex i-5

- gafas de protección deportivas premium con una gran variedad de características y posibilidades de ajuste
- x-tended eyeshield: La tecnología de montura Soft-Seal envuelve la frente y protege contra la penetración de partículas
- x-tended sideshield para una mayor protección de la zona lateral de los ojos
- las patillas ergonómicas con varios niveles de ajuste de la inclinación y la longitud se pueden personalizar en gran medida para ajustarse correctamente a la forma de la cabeza y la cara
- los extremos blandos de las patillas garantizan una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
- puente nasal blando y flexible que se adapta al usuario y garantiza un ajuste antideslizante y sin presión
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- montura adicional opcional para una mayor protección frente a las partículas, el polvo y la suciedad
- sin metales

uvex i-5					uvex i-5 guard
N.º art.	9183065	9183265	9183294	9183415	9183180
Versión	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence embalaje sin plástico	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence con montura adicional
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	antracita, azul	antracita, azul	antracita, azul	antracita, azul	antracita, azul
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	29 g	29 g	29 g	29 g	35 g
Pedido en múltiplos	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex i-5				Montura adicional
N.º art.	9183064	9183223	9183281	9183001
Versión	uvex supravision excellence protección solar	uvex supravision excellence protección solar	uvex supravision excellence protección solar	montura adicional para uvex i-5
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	
Montura	blanco, negro	blanco, negro	antracita, lima	antracita
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Lente	PC CBR65	PC CBR23	PC gris 23 %	
	UV400	UV400	UV400	
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Peso	29 g	29 g	29 g	6 g
Pedido en múltiplos	10 ST	10 ST	10 ST	20 ST

Huella de CO_2:
0,19 kg de CO_2 e 11/2023 (9183065, 9183265, 9183415, 9183064, 9183223, 9183281),
Metodología de cálculo, consulte la página 18.

MADE IN GERMANY

Gafas de patillas

uvex x-fit



9199285
9199085



9199265



9199286



9199280



Accesorios: 9958023
cinta de cabeza para uvex x-fit

uvex x-fit

- gafas de protección clásicas con buen ajuste hermético y distintas posibilidades de ampliación
- el diseño sin montura de la lente garantiza un campo de visión sin obstáculos
- el sistema modular permite la fijación de accesorios funcionales que aumentan la capacidad de uso
- puente nasal ergonómico para un confort que dura todo el día
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- montura adicional opcional para una mayor protección frente a las partículas, el polvo y la suciedad
- sin metales

uvex x-fit			
N.º art.	9199085	9199285	9199265
Versión	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	excellence	excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	gris traslúcido	gris traslúcido	azul translúcido
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	23 g	23 g	23 g
Pedido en múltiplos	10 ST	10 ST	10 ST

uvex x-fit			Cinta de cabeza uvex x-fit
N.º art.	9199286	9199280	9958023
Versión	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	para montar en uvex x-fit
	con incremento del contraste	protección solar	sin metales
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Montura	gris traslúcido	gris traslúcido	negro
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Lente	PC ámbar	PC gris 23 %	
	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Peso	23 g	23 g	–
Pedido en múltiplos	10 ST	10 ST	10 ST

Huella de CO_2:
0,25 kg de CO_2 e 04/2023 (9199085, 9199285, 9199265, 9199286, 9199280),
Metodología de cálculo, consulte la página 18.

MADE IN GERMANY

uvex

Gafas de patillas

uvex sportstyle · uvex sportstyle planet



9193080



9193265



9193295



9193415
9193838



9193060
9193376



9193395
9193394



9193064



9193223



9193280



9193888



9193880

uvex sportstyle

- gafas de protección deportivas y ligeras con lente contorneada para un ajuste excelente tanto en rostros estrechos como anchos
- la combinación de acolchado suave en la zona de la frente con patillas ergonómicas de extremos blandos garantiza una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
- el puente nasal blando ajustable permite adaptar las gafas al usuario y garantiza un ajuste cómodo, antideslizante y sin presión
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- ventaja duradera: Las lentes pueden sustituirse en caso necesario

uvex sportstyle				uvex sportstyle planet			uvex sportstyle planet
N.º art.	9193060	9193080	9193265	9193295	9193415	9193376	9193395
Lente de repuesto		–	–	–	–	9193255	–
Versión	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus petróleo y gas	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	negro, petróleo	negro, gris	negro, lima	beige, verde	negro, azul	negro, petróleo	antracita, azul
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente (con balance de masas)	PC transparente	PC transparente	PC transparente (con balance de masas)
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Pedido en múltiplos	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex sportstyle	uvex sportstyle planet						
N.º art.	9193394	9193838	9193064	9193223	9193280	9193888	9193880
Versión	uvex supravision extreme embalaje sin plástico	uvex supravision AR lente superantirreflejante	uvex supravision extreme Protección solar	uvex supravision extreme Protección solar	uvex supravision extreme Protección solar	Antiempañante en el interior, con protección solar, espejo plateado	uvex supravision variomatic con lentes fotocromáticas
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Montura	antracita, azul	negro, azul	blanco, negro	blanco, negro	blanco, negro	blanco, negro	negro, antracita
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente (con balance de masas)	PC transparente	PC CBR65	PC CBR23	PC gris 23 %	PC espejo plateado gris	PC verde claro
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Peso	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Pedido en múltiplos/ Unidad de pedido	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	UD

Huella de CO_2:
0,18 kg de CO_2e 01/2023 (9193060, 9193080, 9193265, 9193415, 9193376, 9193064, 9193223, 9193280),
0,11 kg de CO_2e 01/2023 (9193295, 9193395), Metodología de cálculo, consulte la página 18.

La lente está compuesta en un 71 % de policarbonato biológico con balance de masa (aceites reprocesados de origen vegetal), certificado conforme a ISCC Plus.

MADE IN GERMANY

Gafas de patillas

uvex pheos cx2


9198275
9198294
9198257


9198256


9198258


9198013
9198376


9198415


9198015


9198064


9198223


9198237


9198014


9198230


9198888

uvex pheos cx2

- gafas de protección deportivas con un buen confort de uso
- x-tended eyeshield: La tecnología de montura Soft-Seal envuelve la frente y protege contra la penetración de partículas
- las patillas ergonómicas con extremos blandos garantizan una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
- puente nasal blando y flexible que se adapta al usuario y garantiza un ajuste antideslizante y sin presión
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- sin metales

uvex pheos cx2								
N.º art.	9198275	9198257	9198294	9198256	9198258	9198013	9198415	9198376
Versión	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence embalaje sin plástico	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	Azul, gris	Azul, gris	Azul, gris	negro, azul claro	Rojo, gris	plata, negro	antracita, azul	plata, negro
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Pedido en múltiplos	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex pheos cx2							
N.º art.	9198015	9198064	9198223	9198237	9198014	9198230	9198888
Versión	uvex supravision excellence con incremento del contraste	uvex supravision excellence Protección solar	uvex supravision excellence Protección solar	uvex supravision excellence Protección solar	uvex supravision excellence Protección solar	uvex supravision excellence Protección solar	Antiempañante en el interior, con protección solar, espejo plateado
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montura	plata, negro	blanco, negro	blanco, negro	blanco, negro	plata, negro	blanco, negro	plata, negro
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC ámbar	PC CBR65	PC CBR23	PC gris 23 %	PC gris 23 %	PC gris 14 %	PC espejo plateado gris
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE
Peso	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Pedido en múltiplos	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

Huella de CO_2: 0,16 kg de CO_2 e 01/2023 (9198275, 9198257, 9198256, 9198258, 9198013, 9198415, 9198376, 9198015, 9198064, 9198223, 9198237, 9198014, 9198230), Metodología de cálculo, consulte la página 18.

MADE IN GERMANY

uvex

Gafas de patillas

uvex pheos · uvex pheos guard


9192080


9192294
9192225


9192215


9192485


9192415


9192280


9192385


9192285


9192881



9192180

uvex pheos

- gafas de seguridad deportivas y atemporales; sin montura para un campo de visión extragrande
- las patillas ergonómicas con extremos blandos garantizan una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
- puente nasal ergonómico para un confort que dura todo el día
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- montura adicional opcional para una mayor protección frente a las partículas, el polvo y la suciedad
- la cinta de cabeza opcional mantiene las gafas sujetas durante trabajos exigentes
- disponibles en tamaño estándar o en variante estrecha
- compatibilidad con uvex IES
- sin metales

uvex pheos						
N.º art.	9192080	9192225	9192294	9192215	9192485	9192415
Versión	uvex supravision plus tamaño estándar petróleo y gas	uvex supravision excellence tamaño estándar	uvex supravision excellence tamaño estándar embalaje sin plástico	uvex supravision excellence tamaño estándar	uvex supravision excellence tamaño estándar, aplicación comprobada con ensayos basados en anatomía facial asiática 2M, ISO 18526-4:2020	uvex supravision ETC tamaño estándar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	negro, gris	negro, lima	negro, lima	Gris claro, gris	negro, gris	antracita, azul
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	29 g	29 g	29 g	29 g	30 g	29 g
Pedido en múltiplos	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex pheos					uvex pheos guard
N.º art.	9192280	9192385	9192285	9192881	9192180
Versión	uvex supravision extreme tamaño estándar	uvex supravision excellence tamaño estándar, con incremento del contraste	uvex supravision excellence tamaño estándar, protección solar	antiempañante en el interior tamaño estándar, con protección solar, espejo plateado	uvex supravision extreme tamaño estándar, con montura adicional y cinta de cabeza
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Montura	negro, gris	negro, amarillo	negro, gris	Gris claro, gris	negro, gris
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC ámbar	PC gris 23 %	PC espejo plateado gris	PC transparente
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	29 g	29 g	29 g	29 g	46 g
Pedido en múltiplos	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

Huella de CO_2: 0,18 kg de CO_2 e 02/2023 (9192080, 9192225, 9192215, 9192485, 9192415, 9192280, 9192385, 9192285), Metodología de cálculo, consulte la página 18.

MADE IN GERMANY

Gafas de patillas

uvex pheos s



9192725



9192785




9192786



Accesorios: 9192001
Montura adicional uvex pheos



Accesorios: 9958020
Cinta de cabeza para uvex pheos y uvex pheos s



uvex pheos s			
N.º art.	9192725	9192785	9192786
Versión	uvex supravision excellence variante estrecha	uvex supravision excellence variante estrecha	uvex supravision excellence variante estrecha, protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montura	blanco, verde	antracita, gris	antracita, gris
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC gris 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	28 g	28 g	28 g
Pedido en múltiplos	10 ST	10 ST	10 ST

Accesorios		
N.º art.	9192001	9958020
Versión	montura adicional para uvex pheos	cinta de cabeza para uvex pheos y uvex pheos s
Color	negro	gris, negro
Pedido en múltiplos	20 ST	10 ST

Huella de CO_2:
0,18 kg de CO_2e 02/2023
(9192725, 9192785, 9192786),
Metodología de cálculo,
consulte la página 18.

MADE IN GERMANY

uvex

Gafas de patillas

uvex i-3



9190275



9190280
9190175



9190838



9190281



9190880

uvex i-3

- gafas de protección premium multifuncionales y de ajuste personalizable
- la combinación de acolchado suave en la zona de la frente con patillas ergonómicas de extremos blandos garantiza una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
- el ajuste de la inclinación de las patillas en varias secciones permite un elevado grado de personalización para garantizar un ajuste seguro a la cabeza y la cara, sean cuales sean sus formas y dimensiones
- el puente nasal blando ajustable permite adaptar las gafas al usuario y garantiza un ajuste cómodo, antideslizante y sin presión
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- montura adicional opcional para una mayor protección frente a las partículas, el polvo y la suciedad
- disponibles en tamaño estándar o en variante estrecha
- ventaja duradera: Las lentes pueden sustituirse en caso necesario
- sin metales

uvex i-3			
N.º art.	9190175	9190275	9190280
Lente de repuesto	–	9190258	9190258
Versión	uvex supravision plus tamaño estándar petróleo y gas	uvex supravision excellence tamaño estándar	uvex supravision excellence tamaño estándar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	negro, gris claro W 166 FT CE	antracita, azul W 166 FT CE	negro, gris claro W 166 FT CE
Lente	PC transparente UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC transparente UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC transparente UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	30 g	30 g	30 g
Pedido en múltiplos	10 ST	10 ST	10 ST

uvex i-3			
N.º art.	9190838	9190281	9190880
Versión	uvex supravision AR tamaño estándar lente superantirreflejante	uvex supravision excellence tamaño estándar protección solar	uvex supravision variomatic tamaño estándar con lentes fotocromáticas
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Montura	negro, azul W 166 FT CE	negro, gris claro W 166 FT CE	negro, antracita W 166 FT CE
Lente	PC transparente UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC gris 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC verde claro UV400 2-1,2 W1 FTKN CE
Peso	30 g	30 g	30 g
Pedido en múltiplos/unidad de pedido	UD	10 ST	UD

Huella de CO_2:
0,26 kg de CO_2 e 01/2023
(9190175, 9190275, 9190280, 9190281),
Metodología de cálculo, consulte la página 18.

MADE IN GERMANY

Gafas de patillas


uvex i-3 s



9190265



9190288



uvex i-3 s		
N.º art.	9190265	9190288
Versión	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	variante estrecha	variante estrecha
		protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montura	antracita, lima	antracita, lima
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC gris 23 %
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	29 g	29 g
Pedido en múltiplos	10 ST	10 ST

Huella de CO_2:
0,26 kg de CO_2e 01/2023 (9190265, 9190288),
Metodología de cálculo, consulte la página 18.

MADE IN GERMANY

uvex

Gafas de protección uvex

Perfectas también para las estructuras faciales estrechas

Las formas de nuestras gafas son tan variadas que se pueden adaptar a cualquier tipo de cara. Esta selección de gafas de nuestra gama es ideal para estructuras faciales estrechas.

Gracias a su ajuste óptimo y, en parte, también a su adaptabilidad, estas gafas de protección se acoplan a la perfección sin importar la forma de la cabeza. Los ojos quedan protegidos por completo y en todo momento de las partículas, las chispas o el polvo.

uvex tiene las gafas de protección adecuadas para cada requisito, también para las estructuras faciales y las cabezas con formas más estrechas.

Gafas de patillas uvex:


uvex pheos nxt 9128


uvex x-fit 9199


uvex sportstyle 9193


uvex pheos cx2 9198


uvex pheos s 9192


uvex i-3 s 9190


uvex i-works 9194

Gafas de montura integral uvex:


uvex i-guard+ 9143



uvex pheos cx2 sonic 9309



Gafas de patillas

uvex i-works



9194171



9194265



9194365



9194270



9194885

uvex i-works

- gafas de protección deportivas y robustas, disponibles con diferentes tintados de las lentes
- las patillas ergonómicas con extremos blandos garantizan una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
- puente nasal ergonómico para un confort que dura todo el día
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- compatibilidad con uvex IES
- ventaja duradera: Las lentes pueden sustituirse en caso necesario
- sin metales

uvex i-works					
N.º art.	9194171	9194265	9194365	9194270	9194885
Lente de repuesto	9194255	9194255	–	–	–
Versión	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence con incremento del contraste	uvex supravision excellence protección solar	antiempañante en el interior espejo plateado
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montura	antracita, azul	antracita, lima	negro, amarillo	antracita, gris	antracita, gris
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC ámbar	PC gris 23 %	PC espejo plateado gris
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Peso	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
Pedido en múltiplos	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

Huella de CO_2:
0,21 kg de CO_2 e 01/2023
(9194171, 9194265, 9194365, 9194270),
Metodología de cálculo, consulte la página 18.

MADE IN GERMANY

uvex


Gafas de protección: a juego con su identidad corporativa

Protección ocular con "personalidad"

Para que su equipo tenga una presencia inconfundible, las gafas de protección uvex ofrecen numerosas opciones para personalizar el diseño, desde la impresión del logo de su empresa en las patillas hasta monturas de los colores de su empresa. Así, sus equipos de protección estarán perfectamente sintonizados con su identidad corporativa.


Montura en el color de la empresa

"Sus" gafas a primera vista: la montura se confeccionará con el color de su empresa.

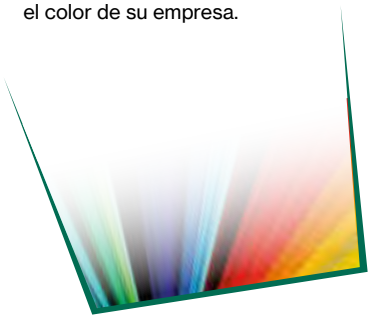

Inserto en la patilla

La inclusión del nombre de su empresa en los componentes blandos de la patilla es un toque discreto y personal.

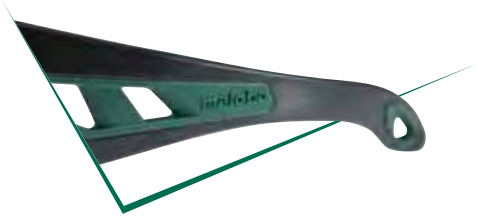

Tampografía en la patilla (de 1 a 4 colores)


Para la impresión de logotipos en color en la patilla se recomienda el procedimiento de tampografía directa.



¿Qué nivel de personalización se ofrece?

Estaremos encantados de asesorarle de forma individual sobre las posibilidades técnicas para personalizar las gafas de protección.

Tenga en cuenta las siguientes cantidades mínimas de pedido:
Tampografía a partir de 500 unidades
Combinación de semiacabados disponibles (lente y patilla) a partir de 2500 unidades (con o sin tampografía)
Inserto/color propio de la empresa/grabado láser a partir de 5000 unidades
Cinta de cabeza individual a partir de 10 000 unidades
accesorios personalizados a petición.

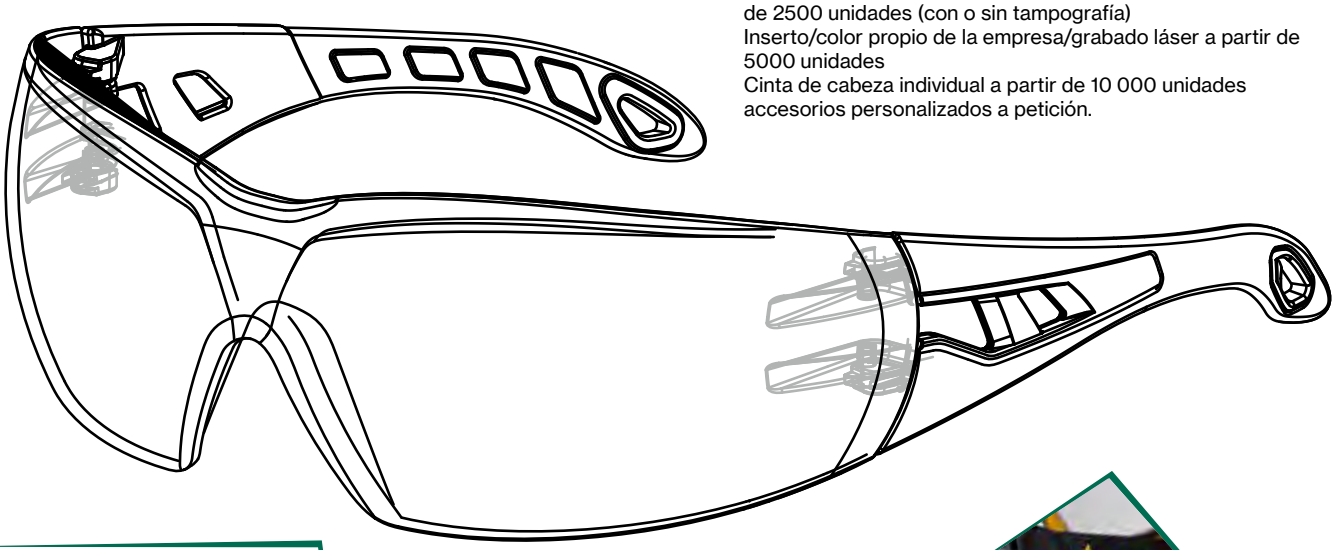



Accesorios personalizados

Solicite, p. ej., estuches para las gafas con su logo impreso.



Grabado láser en la lente

Con un grabado láser personalizado, las gafas de protección conservan el 100 % de su funcionalidad.



Bordado de la cinta de cabeza

En las cintas de cabeza de las gafas se puede bordar el logo de su empresa.

Gafas de patillas

uvex astrospec 2.0



9164065



9164187



9164285



9164275



9164246



Accesorios: 6109200
Pieza RX para uvex astrospec 2.0

uvex astrospec 2.0

- gafas de seguridad clásicas con diseño de lente plana para un amplio campo de visión
- las patillas ergonómicas con varios niveles de ajuste de la inclinación se pueden personalizar individualmente para ajustarse correctamente a la forma de la cabeza y la cara
- los extremos blandos de las patillas garantizan una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
- puente nasal ergonómico para un confort que dura todo el día
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm

uvex astrospec 2.0						Accesorios
N.º art.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164246	6109200
Versión	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus petróleo y gas	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence protección solar	pieza RX para uvex astrospec 2.0
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Montura	azul, azul claro	negro, gris	negro, lima	antracita, petróleo	naranja neón, negro	transparente
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC gris 23 %	
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Peso	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	6 g
Pedido en múltiplos/ Unidad de pedido	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	UD

MADE IN GERMANY

uvex



uvex academy: conocimientos que protegen. Cursos de formación que se desplazan.







Formación personalizada directamente in situ, diseñada a medida para su seguridad.

uvex academy es sinónimo de formación práctica continua en torno a la seguridad laboral y la protección láser. Nuestro objetivo: Preparar a sus empleados de forma óptima para afrontar los retos del trabajo diario con conocimientos que protegen.

Ya sea para principiantes o profesionales experimentados, desarrollamos junto con usted conceptos de formación individuales que se adaptan exactamente a sus necesidades. Nuestro experimentado formador de protección láser acude directamente a sus instalaciones y transmite los conocimientos relevantes allí donde se necesitan: en su empresa.

Ventajas de un vistazo:

- contenido a medida para su entorno de trabajo
- mediación práctica por parte de nuestro experto experimentado
- formatos flexibles: formación presencial, cursos online o modelos híbridos
- formación continua reconocida

Encontrará más información y podrá realizar la inscripción por teléfono llamando al **+ 34 600 43 83 52** o a través de **s.rodriguez@uvex.de**

uvex academy

Gafas de patillas

uvex meteor · uvex winner



9134005

MADE IN GERMANY

uvex meteor

- gafas de dos lentes clásicas de diseño plano con buena cobertura
- las patillas con regulación longitudinal y extremos blandos ofrecen un confort adaptable y sin presión, y una sujeción estable y antideslizante
- puente nasal ergonómico para un confort que dura todo el día
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- sin metales

uvex meteor	
N.º art.	9134005
Versión	uvex supravision sapphire lente de 56 mm, ancho del puente de 15 mm
Norma	EN 166, EN 170
Montura	gris transparente W 166 F CE
Lente	PC transparente UV400 2C-1,2 W1 FK
Peso	28 g
Pedido en múltiplos	5 ST



9159005
9159105



9159118

uvex winner

- gafas metálicas clásicas sin montura
- los extremos blandos de las patillas garantizan una sujeción segura sin puntos de presión
- el puente nasal suave y ajustable garantiza un ajuste cómodo, antideslizante y sin presión
- lente robusta de policarbonato con UV400: protección total frente a las peligrosas radiaciones UV de hasta 400 nm

uvex winner			
N.º art.	9159005	9159105	9159118
Versión	resistente al rayado por ambos lados	resistentes al rayado, antiempañamiento,	resistentes al rayado, antiempañamiento, protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montura	gris bala W 166 F CE	gris bala W 166 F CE	gris bala W 166 F CE
Lente	PC transparente UV400 2-1,2 W1 F CE	PC transparente UV400 2-1,2 W1 FKN CE	PC gris 23 % UV400 5-2,5 W1 FKN CE
Peso	29 g	29 g	29 g
Pedido en múltiplos	5 ST	5 ST	5 ST

uvex

space. function. protection.

uvex OTG plus

La mejor protección ocular para usuarios de gafas de prescripción

Ya sean redondas, ovaladas o angulares: las gafas de prescripción modernas suelen ser un poco más grandes. Las nuevas gafas de protección uvex OTG plus se adaptan perfectamente a todas las gafas de prescripción gracias a su diseño de montura de espacio optimizado. También permiten llevar debajo modelos grandes y anchos cómodamente. Sus características funcionales garantizan un ajuste cómodo y una visión perfecta en cualquier situación. Y hacen que el uso de dos gafas sea muy relajado, para ofrecer una protección fiable en el lugar de trabajo.



Inclinación centrada
El innovador ajuste de inclinación centrada permite una adaptación individual.



Comodidad de uso de primera clase
Las patillas superflexibles garantizan un ajuste cómodo y sin presión.



Diseño dinámico de pantalla
La lente extragrande ofrece un amplio campo de visión sin distorsiones.



Compatible con casi todas las gafas de prescripción
Diseño optimizado con suficiente espacio para las gafas de prescripción modernas.



Buena visión en todo momento
uvex supravision Coating evita el empañamiento y protege contra el rayado.

Aspecto moderno y unisex
Diseño de montura moderno y de espacio reducido con un toque atractivo.

Cubregafas
uvex OTG plus

Comodidad visual y seguridad

Más de una de cada tres personas lleva gafas hoy en día. Las **uvex OTG plus** son la solución perfecta para combinar a la perfección buena visión y protección ocular profesional, por ejemplo, como gafas para visitantes en el procesamiento de metales, en la artesanía o en la industria química.



9139065



9139265



9139295

MADE IN GERMANY

uvex OTG plus

- cubregafas modernas para usuarios de gafas con un diseño de lente plana y extremadamente grande ofrecen la máxima compatibilidad y una visibilidad excelente
- montura con un innovador ajuste de la inclinación de las patillas en varias secciones que permite un elevado grado de personalización para garantizar un ajuste seguro a la cabeza y la cara, sean cuales sean sus formas y dimensiones
- las patillas planas ergonómicas con extremos blandos garantizan una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
- puente nasal de forma anatómica para un confort de uso durante todo el día y una compatibilidad óptima con mascarillas de protección respiratoria
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- sin metales

uvex OTG plus			uvex OTG plus planet
N.º art.	9139065	9139265	9139295
Versión	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence embalaje sin plástico
Norma	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Montura	negro	negro	antracita, azul
	16321 W CT CE	16321 W CT CE	16321 W CT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente (con balance de masas)
	UV400	UV400	UV400
	W UL 1,2 CT 1 K CE	W UL 1,2 CT 1 KN CE	W UL 1,2 CT 1 KN CE
Peso	46 g	46 g	46 g
Pedido en múltiplos	8 ST	8 ST	8 ST

Huella de CO_2:
0,26 kg de CO_2e 08/2025 (9139065, 9139265),
0,14 kg de CO_2e 08/2025 (9139295),
Metodología de cálculo, consulte la página 18.

uvex

Cubregafas

uvex super OTG · uvex super OTG planet



9169065
9169260



9169080



9169295



9169081

uvex super OTG

- cubregafas clásico para usuarios de gafas con un innovador concepto de patillas para una sujeción perfecta y un diseño de lentes planas para un amplio campo de visión
- patillas flexibles con extremos blandos que garantizan una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
- puente nasal ergonómico para un confort que dura todo el día
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- ventaja duradera: Las lentes pueden sustituirse en caso necesario
- sin metales

uvex super OTG				uvex super OTG planet	
N.º art.	9169065	9169080	9169260	9169295	9169081
Lente de repuesto	–	–	9169255	–	–
Versión	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montura	Azul, gris claro	negro, gris claro	Azul, gris claro	antracita, azul	negro, gris claro
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente (con balance de masas)	PC gris 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE
Peso	37 g	37 g	37 g	37 g	37 g
Pedido en múltiplos	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST

Huella de CO_2:
0,25 kg de CO_2 e 01/2023
(9169065, 9169080, 9169260, 9169081),
0,13 kg de CO_2 e 01/2023 (9169295),
Metodología de cálculo, consulte la página 18.

La lente está compuesta en un 71 % de policarbonato biológico con balance de masa (aceites reprocesados de origen vegetal), certificado conforme a ISCC Plus.

MADE IN GERMANY

Cubregafas

uvex super f OTG



9169261
9169585



9169415
9169500



9169164

uvex super f OTG

- cubregafas clásico para usuarios de gafas con diseño de lentes planas para un amplio campo de visión, diseñadas para ofrecer el máximo confort de uso
- los extremos blandos de las patillas garantizan una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
- puente nasal ergonómico para un confort que dura todo el día
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- Ventaja duradera: Las lentes pueden sustituirse en caso necesario

uvex super f OTG					
N.º art.	9169585	9169261	9169415	9169500	9169164
Lente de repuesto	–	9169255	–	–	–
Versión	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision clean autoclavable (20 ciclos)	uvex supravision excellence protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montura	negro, transparente	negro, transparente	Blanco, azul claro	Blanco, azul claro	negro, transparente
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC CBR65
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE
Peso	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Pedido en múltiplos	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST

MADE IN GERMANY

uvex

system. style. safety.

uvex hypervision

Protección flexible para los ojos y la cara

Si no es necesario llevar casco, pero las gafas de protección no son suficientes: uvex hypervision es un sistema flexible de gafas y protección facial que se puede adaptar rápida y fácilmente a cualquier tarea. De este modo, los ojos y la cara quedan protegidos de la suciedad y las lesiones, p. ej., durante el lijado, el serrado, la amoladura o la pintura. En función del uso, las uvex hypervision se pueden combinar con casco, mascarilla de protección respiratoria u orejeras para una protección laboral fiable a medida.



Gafas de montura integral

uvex hypervision · uvex hypervision faceguard



Protección facial adicional
El uvex hypervision faceguard se puede conectar fácilmente con las gafas (Versiones en PC) cuando es necesario, por lo que ofrece una protección facial adicional.





9321265



9321266



9321614



9321615



9321695



9321902



9321318

MADE IN GERMANY

uvex hypervision

- gafas de montura integral funcionales con un diseño atractivo y moderno que ofrecen un gran campo de visión para una amplia gama de aplicaciones
- el diseño optimizado de las lentes permite una visión casi ilimitada para una mejor percepción de los puntos de peligro y una mayor seguridad
- pieza facial adaptable y suave que ofrece una adaptación perfecta universal y hermética a cualquier forma de la cara y la cabeza sin puntos de presión
- el gran volumen interior y los huecos para las patillas permiten un uso cómodo sin puntos de presión, también para los usuarios de gafas
- sistema de ventilación indirecta para una mayor circulación del aire
- la cinta de cabeza textil regulable en longitud con ajuste de la inclinación en varios niveles permite un elevado grado de personalización para garantizar un ajuste seguro a la cabeza y la cara, sean cuales sean sus formas y dimensiones
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- también disponible con lente de acetato de celulosa con efecto antiempañante en el interior y protección UV380
- el sistema faceguard opcional ofrece protección adicional para la cara: las posiciones de encastre y "aparcado" de varios niveles permiten un manejo flexible durante el uso (compatible con 9321265, 9321266)
- ventaja duradera: Las lentes pueden sustituirse en caso necesario
- sin metales

uvex hypervision				uvex hypervision planet		uvex hypervision CB	uvex hypervision faceguard
N.º art.	9321265	9321266	9321614	9321695	9321615	9321902	9321318
Lente de repuesto	9321255	9321255	9321655	9321655	9321655	9321655	–
Versión	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence con almohadilla de espuma	antiempañante en el interior	antiempañante en el interior embalaje sin plástico	antiempañante en el interior, con almohadilla de espuma	antiempañante en el interior, Aplicación comprobada con ensayos basados en anatomía facial asiática, 2-M, EN ISO 16321	sin recubrimiento compatible con 9321265, 9321266
Norma	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Montura	gris traslúcido; antracita, azul	gris traslúcido; antracita, azul	gris traslúcido; antracita, azul	antracita; antracita, azul	gris traslúcido; antracita, azul	gris traslúcido; antracita, azul	negro
	16321 W DT HMT 346 CE	16321 W DT HMT 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 2-M 346 CE	16321 W DT HMT 346 CE
Lente	PC transparente	PC transparente	CA transparente	CA transparente	CA transparente	CA transparente	PC gris traslúcido
	UV400	UV400	UV380	UV380	UV380	UV380	–
	W UL 1,2 DT HMT 1 KN CE	W UL 1,2 DT HMT 1 KN CE	W UL 1,2 D 1 N CE	W UL 1,2 D 1 N CE	W UL 1,2 D 1 N CE	W UL 1,2 D 1 N CE	–
Peso	125 g	128 g	106 g	88 g	109 g	95 g	92 g
Pedido en múltiplos/ Unidad de pedido	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	UD

Huella de CO_2: 0,97 kg de CO_2e 12/2024 (9321614), 0,88 kg de CO_2e 06/2025 (9321695), Metodología de cálculo, consulte la página 18.

uvex

Gafas de montura integral

uvex megasonic · uvex megasonic planet



9320415
9320470

9320265



9320295



9320475



9320500



9320281



9320280

uvex megasonic

- gafas de montura integral funcionales con diseño de gafas de esquí y campo de visión panorámico
- diseño único y sin marco de la lente con el máximo campo de visión optimizado para percibir mejor los puntos de peligro y aumentar la seguridad
- pieza facial adaptable y suave que ofrece un ajuste universal y hermético para cualquier forma de la cara y la cabeza sin puntos de presión
- el gran volumen interior y los huecos para las patillas permiten un uso cómodo sin puntos de presión, también para los usuarios de gafas
- sistema de ventilación indirecta para una mayor circulación del aire
- cinta de cabeza de 30 mm de anchura y de longitud ajustable para ofrecer una sujeción óptima y un ajuste personalizado
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- ventaja duradera: las lentes y las cintas de cabeza pueden sustituirse en caso necesario
- sin metales

uvex megasonic		uvex megasonic planet					
N.º art.	9320265	9320295	9320415	9320470	9320475	9320500	9320281	9320280
Lente de repuesto	9320255	–	9320455	–	–	9320259	9320257	9320257
Cinta de cabeza de repuesto	9320011	–	9320011	9320011	–	–	–	–
Versión	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme, ventilación reducida	uvex supravision extreme, ventilación cerrada (estanco a gases)	uvex supravision clean, autoclavable (20 ciclos)	uvex supravision excellence, protección solar	uvex supravision excellence, protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montura	antracita; antracita, azul	antracita; antracita, azul	antracita; antracita, azul	antracita; antracita, azul	antracita; antracita, lima	transparente, blanco	antracita; antracita, lima	negro; negro, gris
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 345 BT CE	W 166 34 F CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Lente	PC transparente	PC transparente (con balance de masa)	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC gris 23 %	PC gris 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Peso	96 g	96 g	96 g	98 g	100 g	107 g	96 g	96 g
Pedido en múltiplos	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

Huella de CO_2: 0,70 kg de CO_2 e 04/2023 (9320265, 9320415, 9320470, 9320475, 9320281), 0,21 kg de CO_2 e 04/2023 (9320295), Metodología de cálculo, consulte la página 18.

La lente está compuesta en un 71 % de policarbonato biológico con balance de masa (aceites reprocesados de origen vegetal), certificado conforme a ISCC Plus.

MADE IN GERMANY

Gafas de montura integral

uvex pheos cx2 sonic · uvex u-sonic



9309275

uvex pheos cx2 sonic

- gafas de montura integral deportivas, compactas y extremadamente ligeras
- pieza facial ergonómica, muy suave y flexible, que garantiza un ajuste personalizado y la máxima comodidad
- sistema de ventilación indirecta para una mayor circulación del aire
- cinta de cabeza textil muy suave y de longitud ajustable para un ajuste seguro y personalizado
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- sin metales

uvex pheos cx2 sonic	
N.º art.	9309275
Versión	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170
Montura	blanco, negro
	W 166 34 BT CE
Lente	PC transparente
	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE
Peso	34 g
Pedido en múltiplos	10 ST



9308145
9308245

uvex u-sonic

- gafas de montura integral deportivas, de peso reducido
- pieza facial blanda y flexible que se adapta a todas las formas de la cara
- sistema de ventilación indirecta para una mayor circulación del aire
- cinta de cabeza textil de longitud ajustable para una fijación segura y personalizada
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- sin metales

uvex u-sonic		
N.º art.	9308145	9308245
Versión	uvex supravision plus	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	gris, verde	gris, verde
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Lente	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
	PC transparente	PC transparente
	UV400	UV400
Peso	72g	72g
Pedido en múltiplos	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

uvex

uvex CR

Protección de los ojos autoclavable que puede con todo.



Innovadora tecnología de recubrimiento: las primeras gafas protectoras esterilizables en autoclave con efecto antiempañante.

Protección laboral profesional para laboratorios, clínicas, salas blancas o en la producción de alimentos: Para los requisitos especiales, uvex ha desarrollado las primeras gafas protectoras autoclavables con recubrimiento antiempañante. Desde las gafas con patillas superligeras hasta las gafas de montura integral con amplia visión panorámica: uvex CR ofrece las gafas de protección óptimas para cada aplicación – concebidas especialmente para la esterilización múltiple en autoclave (20 × 20 minutos a 121 °C máx.).

uvex CR: protección ocular ojos profesional e higiene perfecta.



9169500

uvex super f OTG CR

- cubregafas clásico para usuarios de gafas con diseño de lentes planas para un amplio campo de visión, diseñadas para ofrecer el máximo confort de uso
- los extremos blandos de las patillas garantizan una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
- puente nasal ergonómico para un confort que dura todo el día
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm



9320500



9302500

uvex megasonic CR

- gafas de montura integral funcionales con diseño de gafas de esquí y campo de visión panorámico
- diseño único y sin marco de la lente con el máximo campo de visión optimizado para percibir mejor los puntos de peligro y aumentar la seguridad
- pieza facial adaptable y suave que ofrece un ajuste universal y hermético para cualquier forma de la cara y la cabeza sin puntos de presión
- el gran volumen interior y los huecos para las patillas permiten un uso cómodo sin puntos de presión, también para los usuarios de gafas
- sistema de ventilación indirecta para una mayor circulación del aire
- cinta de cabeza de silicona de 30 mm de anchura y longitud ajustable para una sujeción óptima y un ajuste personalizado
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- ventaja duradera: Las lentes pueden sustituirse en caso necesario
- sin metales

uvex ultrasonic CR

- gafas de montura integral funcionales con lente panorámica para una amplia gama de aplicaciones
- pieza facial blanda y flexible que se adapta a todas las formas de la cara
- el gran volumen interior permite un uso cómodo sin puntos de presión incluso para usuarios de gafas
- sistema de ventilación indirecta para una mayor circulación del aire
- cinta de cabeza de silicona con regulación de longitud para un ajuste seguro y personalizado
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- ventaja duradera: Las lentes pueden sustituirse en caso necesario
- sin metales

MADE IN GERMANY

Gafas de montura integral

uvex ultrasonic · uvex ultrasonic planet



9302805

9302245



9302285



9302290



9302601



9302600



9302500

uvex ultrasonic

- gafas de montura integral funcionales con lente panorámica para una amplia gama de aplicaciones
- pieza facial blanda y flexible que se adapta a todas las formas de la cara
- el gran volumen interior permite un uso cómodo sin puntos de presión incluso para usuarios de gafas
- sistema de ventilación indirecta para una mayor circulación del aire
- cinta de cabeza de silicona o textil con regulación de longitud para un ajuste seguro y personalizado
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- Ventaja duradera: Las lentes pueden sustituirse en caso necesario
- sin metales

uvex ultrasonic			uvex ultrasonic planet	
N.º art.	9302245	9302285	9302290	9302805
Lente de repuesto	9302255	9302255	–	–
Versión	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	gris, naranja	negro, gris	antracita, azul	gris, naranja
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente (con balance de masas)	PC transparente
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Peso	83 g	83 g	83 g	83 g
Pedido en múltiplos	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

uvex ultrasonic			
N.º art.	9302601	9302600	9302500
Lente de repuesto	–	–	9302259
Versión	uvex supravision extreme ventilación reducida	uvex supravision extreme ventilación reducida	uvex supravision clean autoclavable (20 ciclos)
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	negro, rojo	azul, gris	transparente, blanco
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Peso	95 g	95 g	95 g
Pedido en múltiplos	4 ST	4 ST	4 ST

Huella de CO_2: 0,48 kg de CO_2e 01/2023 (9302245, 9302285, 9302805, 9302601, 9302600) 0,18 kg de CO_2e 01/2023 (9302290), Metodología de cálculo, consulte la página 18.

La lente está compuesta en un 71 % de policarbonato biológico con balance de masa (aceites reprocesados de origen vegetal), certificado conforme a ISCC Plus.

MADE IN GERMANY

uvex

Gafas de montura integral

uvex ultravision


9301714


9301105


9301626


9301906


9301813


9301815


9301716


9301613


9301633

Nota: Las lentes de CA no son adecuadas para los modelos de PC y viceversa.

uvex ultravision

- gafas de montura integral clásicas para una amplia gama de aplicaciones
- pieza facial flexible que se adapta a todas las formas de cara
- el gran volumen interior y los huecos para las patillas permiten un uso cómodo sin puntos de presión, también para los usuarios de gafas
- sistema de ventilación indirecta para una mayor circulación del aire
- cinta de cabeza de neopreno o textil con regulación de longitud para un ajuste seguro y personalizado
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision, con efecto antiempañante y resistencia al rayado duraderos
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- también disponible con lente de acetato de celulosa con efecto antiempañante en el interior y protección UV380
- ventaja duradera: Las lentes pueden sustituirse en caso necesario
- sin metales

uvex ultravision CA			
N.º art.	9301714	9301906	9301716
Lente de repuesto	9300517	9300956	9300517
Versión	parte interior antiempañante	parte interior anti-empañante, parte ancha de la nariz, especialmente aptas en combinación con mascarillas antipolvo	parte interior antiempañante, con puente de espuma
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	gris transparente; antracita, azul	gris transparente; antracita, azul	gris transparente; antracita, azul
	W 166 34 F CE	W 166 3 F CE	W 166 34 F CE
Lente	CA transparente	CA transparente	CA transparente
	UV380	UV380	UV380
	2C-1,2 W1 FN CE	2C-1,2 W1 FN CE	2C-1,2 W1 FN CE
Peso	116 g	130 g	118 g
Pedido en múltiplos	4 ST	4 ST	4 ST

uvex ultravision PC						
N.º art.	9301105	9301626	9301813	9301815	9301613	9301633
Lente de repuesto	9301255	9301255	9301255	9301255	9301255	9301255
Láminas de repuesto	–	–	9300316	–	–	–
Versión	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence con almohadilla de espuma	uvex supravision excellence con láminas removibles, 2 piezas	uvex supravision excellence con ventilación superior cerrada	uvex supravision excellence ventilación cerrada (estanco a gases)	uvex supravision excellence ventilación cerrada (estanco a gases), resistente al calor material de la montura
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	gris transparente; antracita, azul	gris transparente; antracita, azul	gris transparente; azul, antracita	gris transparente; antracita, azul	amarillo; antracita, amarillo	rojo; negro, rojo
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 345 BT CE	W 166 345 BT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE
Peso	131 g	134 g	126 g	131 g	133 g	133 g
Pedido en múltiplos	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

Huella de CO_2:
0,60 kg de CO_2 e 01/2023
(9301714, 9301906, 9301105, 9301815),
Metodología de cálculo, consulte la página 18.

MADE IN GERMANY

Gafas de montura integral

uvex ultravision faceguard · Gafas de montura integral uvex con soporte para el casco



9301555
gafas panorámicas: 9301105



9301317



9301318

uvex ultravision faceguard

- combinación de gafas de montura integral con protector facial
- protección para los ojos y la cara
- 9301555 y 9301318: el mecanismo de plegado permite una manipulación flexible durante su uso, por ejemplo, para comunicarse, beber, etc.

	Gafas de montura integral con protector bucal	Protector bucal	Protector bucal
N.º art.	9301555	9301317	9301318
Versión	gafas de montura integral con uvex supravision excellence (9301105), con protector bucal (9301318)	para todos los modelos 9301 con lente de PC, sin gafas sin recubrimiento	para todos los modelos 9301 con lente de PC, sin gafas sin recubrimiento
Norma	EN 166, EN 170	–	–
Montura	gris transparente; antracita, azul	transparente	transparente
	W 166 34 BT CE	CE	CE
Lente	PC transparente	–	–
	UV400	–	–
	2C-1,2 W1 BTKN CE	–	–
Peso	212 g	64 g	81 g
Pedido en múltiplos/ Unidad de pedido	4 ST	UD	UD



9301544



9924010

uvex ultravision con sujeción para el casco

- gafas de montura integral para combinar con casco y protectores auditivos uvex K1H o uvex K2H (los protectores no se incluyen en el suministro)
- para montar las gafas uvex ultravision sin orejeras se requieren adaptadores adicionales (n.º art. 9924010)

	uvex ultravision	Adaptador
	Con soporte para casco	
N.º art.	9301544	9924010
Lente de repuesto	–	–
Versión	antiempañante en el interior	adaptador para el montaje sin orejeras para casco
Norma	EN 166, EN 170	
Montura	gris transparente	
	W 166 34 F CE	
Lente	CA transparente	
	UV380	
	2C-1,2 W1 FN CE	
Peso	132 g	–
Pedido en múltiplos/ Unidad de pedido	4 ST	PAR

MADE IN GERMANY

Gafas panorámicas de uvex

Vista general de aplicaciones

Leyenda:

Lente: CA, PC

Gafas CR: autoclavable

Ventilación: indirecta, reducida, Estanco a gases













Ámbito de aplicación	9321 uvex hypervision		9143 uvex i-guard+	9320 uvex megasonic			
	CA	PC					
Trabajos mecánicos ligeros	●	●	●	●	●	●	●
Carga mecánica elevada, amoladura		●	●	●	●	●	●
Trabajos mecánicos en combinación con aire comprimido		●	●	●	●	●	●
Ambientes polvorientos y/o químicos	●	●	●	●	●	●	●
Salpicadura	●	●	●	●	●	●	●
Remolinos de polvo en combinación con aire comprimido					●	●	
Materias en suspensión (en forma de gas)						●	
Polvo fino						●	
Actividades de trasvase (protección contra chorro)						●	
Entornos estériles y muy higiénicos							●
Esterilización autoclavable							●
Alta compatibilidad con pantallas, gorras protectoras o cascos			●				
Compatibilidad con gafas correctoras	●	●		●	●	●	●

Gafas panorámicas de uvex

Vista general de aplicaciones


















9309 uvex pheos cx2 sonic	9308 uvex u-sonic	9302 uvex ultrasonic			9301 uvex ultravision		
					CA	PC	PC
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●		●	●
●	●	●	●	●		●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
			●				●
							●
							●
							●
				●			
				●			
●	●						
		●	●	●	●	●	●


uvex

Protección para infrarrojos

Gafas de protección uvex IR-ex

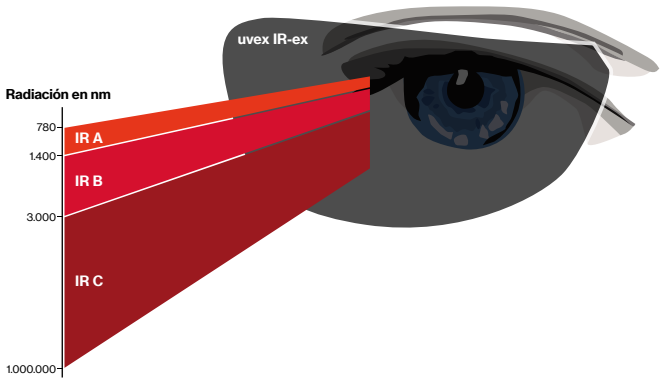

Protección preventiva contra la radiación infrarroja
La radiación infrarroja (radiación IR) también se conoce como radiación térmica, ya que se percibe como tal.
Sin embargo, la radiación térmica va desde la luz infrarroja hasta la luz ultravioleta (UV), pasando por la luz visible (VIS), en función de la temperatura.



El ojo humano no puede percibir la radiación IR.
Se extiende en el espectro electromagnético de 780 nm a 1 mm (1 000 000 nm).

La radiación IR se divide en 3 espectros:
- IR A (780 nm - 1400 nm)
- IR B (1400 nm - 3000 nm)
- IR C (3000 nm - 1 mm)

El peligro invisible
La exposición del tejido humano a la radiación infrarroja puede ser perjudicial.
Como no es algo que se perciba inmediatamente, la radiación infrarroja puede aumentar el riesgo de daños oculares permanentes, como las cataratas.

Principio: cuanto mayor sea la longitud de onda, menor será la profundidad de penetración en el tejido.

Atención: En aplicaciones que requieran una observación prolongada o repetitiva de objetos incandescentes, **es imprescindible** llevar gafas de protección adecuadas.

uvex IR-ex
Gafas de protección

Protección total frente a la radiación **UV400.**

Recubrimiento **uvex supravision duradero:**
K: exterior resistente al rayado
N: interior antiempañante duradero.

Identificación T adicional T en la lente y las patillas
Resistencia mecánica F a temperaturas extremas.





Cumplen las normas:
EN 171, EN 169, JIS T8141, ANSI/ISEA Z87.1.

Disponible en **tres niveles de protección: 1,7, 3 y 5.**



Transmisión alta máxima en el espectro visible.

Niveles de protección para infrarrojos y uso recomendado según EN 171

Nivel de protección	Uso recomendado según EN 171
4-1,7	**Temperatura media de la fuente de radiación hasta 1090 °C***
4-2	Temperatura media de la fuente de radiación hasta 1110 °C (forja)
4-3	**Temperatura media de la fuente de radiación hasta 1190 °C (soplado de vidrio)***
4-4	Temperatura media de la fuente de radiación hasta 1290 °C (fundición)
4-5	**Temperatura media de la fuente de radiación hasta 1390 °C (fundición de acero)***
4-6	Temperatura media de la fuente de radiación hasta 1510 °C (fundición de hierro)

* Disponible en la gama uvex

Protección para infrarrojos

uvex pheos cx2 · uvex super f OTG


9198171


9198173


9198175

uvex pheos cx2

- gafas de protección deportivas con un buen confort de uso
- x-tended eyeshield: La tecnología de montura Soft-Seal envuelve la frente y protege contra la penetración de partículas
- las patillas ergonómicas con extremos blandos garantizan una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
- puente nasal blando y flexible que se adapta al usuario y garantiza un ajuste antideslizante y sin presión
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex infradur, antiempañante y resistente al rayado de forma permanente
- protección IR conforme a EN 171 y protección para soldadura conforme a EN 169 con detección de color perfecta
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- sin metales

uvex pheos cx2			
N.º art.	9198171	9198173	9198175
Versión	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	con nivel de protección para infrarrojos 1,7	con nivel de protección para infrarrojos 3	con nivel de protección para infrarrojos 5
Norma	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Montura	negro, rojo	negro, rojo	negro, rojo
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC gris, IR-ex 1,7	PC gris, IR-ex 3	PC gris, IR-ex 5
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	4C-1,7 W1 FTKN CE	4C-3 W1 FTKN CE	4C-5 W1 FTKN CE
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
	2C-1,7 W1 FTKN CE	2C-3 W1 FTKN CE	2C-5 W1 FTKN CE
Peso	28 g	28 g	28 g
Pedido en múltiplos	10 ST	10 ST	10 ST


9169171


9169173


9169175

uvex super f OTG

- cubregafas clásico para usuarios de gafas con diseño de lentes planas para un amplio campo de visión, diseñadas para ofrecer el máximo confort de uso
- los extremos blandos de las patillas garantizan una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
- puente nasal ergonómico para un confort que dura todo el día
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex infradur, antiempañante y resistente al rayado de forma permanente
- protección IR conforme a EN 171 y protección para soldadura conforme a EN 169 con detección de color perfecta
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm

uvex super f OTG			
N.º art.	9169171	9169173	9169175
Versión	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	con nivel de protección para infrarrojos 1,7	con nivel de protección para infrarrojos 3	con nivel de protección para infrarrojos 5
Norma	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Montura	negro, rojo	negro, rojo	negro, rojo
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC gris, IR-ex 1,7	PC gris, IR-ex 3	PC gris, IR-ex 5
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	4C-1,7 W1 FTKN CE	4C-3 W1 FTKN CE	4C-5 W1 FTKN CE
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
	2C-1,7 W1 FTKN CE	2C-3 W1 FTKN CE	2C-5 W1 FTKN CE
Peso	39 g	39 g	39 g
Pedido en múltiplos	8 ST	8 ST	8 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Protección para soldadura

Una generación completamente nueva de gafas de soldadura, con lente tintada gris y diferentes niveles de protección. La innovadora tecnología protege de forma fiable contra la radiación UV e infrarroja y permite un reconocimiento de colores perfecto según los filtros de protección solar uvex.

El recubrimiento especial uvex infradur plus impide, con su "efecto Antifog" el empañamiento del interior de la lente, mientras que el recubrimiento extremadamente resistente al rayado del exterior minimiza los riesgos de quemaduras por chispas de soldadura.

Estas gafas de protección para soldadura convencen también por su ajuste perfecto y su gran confort de uso: porque solo las protecciones para los ojos que son cómodas se pueden llevar por largo tiempo durante el trabajo.

Nota: ¡No las utilice para la soldadura eléctrica!



Todos los artículos con lentes de plástico de soldadura que incluimos en nuestro catálogo ofrecen protección contra la radiación UV e IR, así como contra el deslumbramiento.

¡No ofrecen protección suficiente contra la radiación láser!

Nuestros especialistas le proporcionan seguridad y asesoramiento competente para la elección de las gafas de protección láser.

laservision

Puede hablar con ellos llamando al +34 600438352



Niveles de protección para soldadura y uso recomendado según EN 169

Nivel de protección	Uso
1,7	Para auxiliares de soldadura, frente a la radiación UV y la luz difusa clara
2	Trabajos de oxicorte sencillos
3	Eliminación de óxido, oxicortes, soldaduras de metales ligeros
4	Soldadura y soldadura fuerte hasta 70 l acetilo/h, oxicortes hasta 900 l oxígeno/h, soldaduras de acero y fundición gris, soldaduras de metales ligeros
5	Soldadura y soldadura fuerte de 70 a 200 l acetilo/h, oxicortes de 2000 a 4000 l oxígeno/h
6	Soldadura y soldadura fuerte de 200 a 800 l acetilo/h, oxicortes de 2000 a 4000 l oxígeno/h

Protección para soldadura

uvex i-5 · uvex astrospec 2.0



9183041



9183043



9183045

uvex i-5

- gafas de protección para soldadura deportivas premium con una gran variedad de características y posibilidades de ajuste
- x-tended eyeshield: La tecnología de montura Soft-Seal envuelve la frente y protege contra la penetración de partículas
- x-tended sideshield para una mayor protección de la zona lateral de los ojos
- las patillas ergonómicas con varios niveles de ajuste de la inclinación y la longitud se pueden personalizar en gran medida para ajustarse correctamente a la forma de la cabeza y la cara
- los extremos blandos de las patillas garantizan una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
- puente nasal blando y flexible que se adapta al usuario y garantiza un ajuste antideslizante y sin presión
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex infradur, antiempañante y resistente al rayado de forma permanente
- protección contra rayos IR conforme a EN 169 con reconocimiento de colores perfecto conforme a EN 172
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- montura adicional opcional para una mayor protección frente a las partículas, el polvo y la suciedad
- sin metales

uvex i-5			
N.º art.	9183041	9183043	9183045
Versión	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	con nivel de protección para soldadura 1,7	con nivel de protección para soldadura 3	con nivel de protección para soldadura 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Montura	negro, verde	negro, verde	negro, verde
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC gris	PC gris	PC gris
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Peso	29 g	29 g	29 g
Pedido en múltiplos	10 ST	10 ST	10 ST



9164145

uvex astrospec 2.0

- gafas de protección para soldador clásicas con diseño de lente plana para un amplio campo de visión
- las patillas ergonómicas con varios niveles de ajuste de la inclinación se pueden personalizar individualmente para ajustarse correctamente a la forma de la cabeza y la cara
- los extremos blandos de las patillas garantizan una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
- puente nasal ergonómico para un confort que dura todo el día
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex infradur, antiempañante y resistente al rayado de forma permanente
- protección contra rayos IR conforme a EN 169 con reconocimiento de colores perfecto conforme a EN 172
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm

uvex astrospec 2.0	
N.º art.	9164145
Versión	uvex infradur plus
	con nivel de protección para soldadura 5
Norma	EN 166, EN 169
Montura	negro, verde
	W 166 FT CE
Lente	PC gris
	UV400 + IR
	5 W1 FTKN CE
Peso	42 g
Pedido en múltiplos	10 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Protección para soldadura

uvex super f OTG · uvex megasonic · uvex ultrasonic



9169541



9169543



9169545

uvex super f OTG

- cubregafas para soldadura clásico para usuarios de gafas con diseño de lentes planas para un amplio campo de visión, diseñadas para ofrecer el máximo confort de uso
- los extremos blandos de las patillas garantizan una sujeción cómoda y segura sin puntos de presión
- puente nasal ergonómico para un confort que dura todo el día
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex infradur, antiempañante y resistente al rayado de forma permanente
- protección contra rayos IR conforme a EN 169 con reconocimiento de colores perfecto conforme a EN 172
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm

uvex super f OTG			
N.º art.	9169541	9169543	9169545
Versión	uvex infradur plus con nivel de protección para soldadura 1,7	uvex infradur plus con nivel de protección para soldadura 3	uvex infradur plus con nivel de protección para soldadura 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Montura	negro, verde W 166 FT CE	negro, verde W 166 FT CE	negro, verde W 166 FT CE
Lente	PC gris UV400 + IR 1,7 W 1 FTKN CE	PC gris UV400 + IR 3 W 1 FTKN CE	PC gris UV400 + IR 5 W 1 FTKN CE
Peso	39 g	39 g	39 g
Pedido Pasos	8 ST	8 ST	8 ST



9320045



9302045

uvex megasonic

- gafas funcionales de montura integral de protección para soldadura con diseño de gafas de esquí y campo de visión panorámico
- diseño único y sin marco de la lente con el máximo campo de visión optimizado para percibir mejor los puntos de peligro y aumentar la seguridad
- pieza facial adaptable y suave que ofrece un ajuste universal y hermético para cualquier forma de la cara y la cabeza sin puntos de presión
- el gran volumen interior y los huecos para las patillas permiten un uso cómodo sin puntos de presión, también para los usuarios de gafas
- sistema de ventilación indirecta para una mayor circulación del aire
- cinta de cabeza textil de 30 mm de anchura y con longitud ajustable para ofrecer una sujeción óptima y un ajuste personalizado
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex infradur, antiempañante y resistente al rayado de forma permanente
- protección contra rayos IR conforme a EN 169 con reconocimiento de colores perfecto conforme a EN 172
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- sin metales

uvex megasonic	
N.º art.	9320045
Lente de repuesto	9320055
Versión	uvex infradur plus con nivel de protección para soldadura 5
Norma	EN 166, EN 169
Montura	negro W 166 34 BT CE
Lente	PC gris UV400 + IR 5 W1 BTKN CE
Peso	96 g
Pedido en múltiplos	4 ST

uvex ultrasonic

- gafas de montura integral para soldadura funcionales con lente panorámica y flip-up para una amplia gama de aplicaciones
- pieza facial blanda y flexible que se adapta a todas las formas de la cara
- el gran volumen interior permite un uso cómodo sin puntos de presión incluso para usuarios de gafas
- sistema de ventilación indirecta para una mayor circulación del aire
- cinta de cabeza textil con regulación de longitud para un ajuste seguro y personalizado
- lente robusta de policarbonato con tecnología de recubrimiento probada uvex infradur, antiempañante y resistente al rayado de forma permanente
- protección contra rayos IR conforme a EN 169 con reconocimiento de colores perfecto conforme a EN 172
- UV400: protección total frente a radiaciones UV peligrosas de hasta 400 nm
- ventaja duradera: Las lentes pueden sustituirse en caso necesario
- sin metales

uvex ultrasonic	
N.º art.	9302045
Lente de repuesto flip-up	9302085
Versión	uvex supravision excellence con filtro plegable hacia arriba y fácilmente intercambiable
Norma	EN 166, EN 169, EN 170
Montura	negro, verde W 166 34 B CE
Lente	PC transparente, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Lente adicional	PC gris, UV400 + IR uvex infradur, 5 W1 CE con nivel de protección para soldadura 5
Peso	123 g
Pedido en múltiplos	4 ST

MADE IN GERMANY



9970005

Estación de limpieza de gafas uvex

- incluye
  2 x 9971000
  1 x 9972103
  1 x 9973101

Bomba de plástico
- para el líquido de limpieza uvex 9972103

Líquido de limpieza uvex
- líquido de limpieza de 500 ml adecuado para todas las lentes de gafas uvex

Papel de limpieza
- paquete de repuesto de papel de limpieza sin silicona
- aprox. 760 hojas
- antiestática
- adecuadas para todas las lentes de gafas uvex

Soporte de pared magnético
- para montar la estación de limpieza uvex (9970005) con facilidad

Estación de limpieza de gafas uvex	
N.º art.	9970005
Unidad de pedido	UD

Bomba de plástico	
N.º art.	9973101
Unidad de pedido	UD

Líquido de limpieza uvex	
N.º art.	9972103
Contenido	500 ml
Unidad de pedido	UD

Papel de limpieza	
N.º art.	9971000
Unidad de pedido	UD

Soporte de pared magnético	
N.º art.	9963004
Unidad de pedido	UD



9972130

Paño de microfibra uvex

- adecuado para limpiar todas las lentes de gafas uvex

Paño de microfibra uvex	
N.º art.	9972130
Unidad de pedido	BSA
Contenido	5 ST



9972101

Líquido de limpieza uvex

- líquido de limpieza de 500 ml adecuado para todas las lentes de gafas uvex
- nota: No es adecuado para las estaciones de limpieza (9970005 y 9970002)

Líquido de limpieza uvex	
N.º art.	9972101
Contenido	500 ml
Unidad de pedido	UD



9963005

Toallitas húmedas de limpieza uvex

- 100 unidades por caja
- en embalajes individuales
- sin silicona
- no antiestáticas
- adecuadas para todas las lentes de gafas uvex

Toallitas húmedas de limpieza uvex	
N.º art.	9963005
Unidad de pedido	UD



9957503

Expositor uvex

- con espejo integrado
- para cuatro gafas de patilla y unas gafas de montura integral

Expositor uvex	
N.º art.	9957503
Unidad de pedido	UD

Accesorios

Almacenamiento



9954600

Estuche para gafas uvex

- estuche rígido extremadamente robusto para proteger contra influencias externas
- acolchado suave en el interior
- con trabilla para cinturón
- práctico mosquetón
- especialmente adecuado para gafas de patillas curvadas (p. ej. uvex i-vo)



9954500

Estuche para gafas uvex

- estuche resistente
- espacio adicional para lentes de repuesto
- cremallera reforzada
- con trabilla para cinturón
- adecuado para todas las gafas de patillas uvex



9954501

Estuche para gafas uvex

- estuche para gafas grande y robusto
- espacio adicional para lentes de repuesto
- con trabilla para cinturón
- adecuado para todas las gafas de montura integral y todas las gafas de patillas uvex

Estuche para gafas uvex			
N.º art.	9954600	9954500	9954501
Pedido en múltiplos	10 ST	10 ST	10 ST



9954355

Bolsa de microfibra uvex

- bolsa de microfibra elegante
- adecuado para todas las gafas de patillas uvex



9954395

Bolsa de microfibra uvex

- bolsa de microfibra elegante
- adecuado para todas las gafas de patillas uvex
- 100 % fabricado con botellas PET recicladas



9954360

Bolsa de microfibra uvex

- bolsa de microfibra elegante
- adecuada para todas las gafas de montura integral y todos los cubregafas uvex

Bolsa de microfibra uvex		Bolsa de microfibra uvex planet	
N.º art.	9954355	9954395	9954360
Pedido en múltiplos	10 ST	10 ST	4 ST



9954550

Estuche para gafas uvex

- estuche flexible de nailon robusto
- cierre por velcro ajustable
- adecuado para todas las gafas de patillas uvex



9954514

Estuche para gafas uvex

- estuche rígido extremadamente robusto para proteger contra influencias externas
- acolchado suave en el interior
- con práctico mosquetón
- ideal para guardar gafas de montura integral
- adecuado para todas las gafas de montura integral uvex



9957502

uvex SECU Box

- estuche de almacenamiento para montaje en pared
- Para gafas con patillas y gafas panorámicas:
  2 gafas de montura integral o
  3 gafas con patillas o
  1 gafas de montura integral y 2 gafas con patillas

Estuche para gafas uvex		Estuche para gafas uvex		uvex SECU Box	
N.º art.	9954550	**N.º art.**	9954514	**N.º art.**	9957502
Pedido en múltiplos	10 ST	**Pedido en múltiplos**	4 ST	**Unidad de pedido**	UD

Accesorios

Cordones para gafas uvex · Cintas de cabeza uvex



9958017

Cordón para gafas uvex

- ajuste individual de la anchura
- consulte la compatibilidad con los modelos uvex en el resumen de la página 76



9958030

Cordón para gafas uvex

- ajuste individual de la anchura
- consulte la compatibilidad con los modelos uvex en el resumen de la página 76
- 100 % fabricado con botellas PET recicladas




9959002

Cordón para gafas uvex

- adecuado para todas las gafas de patillas uvex

Cordón para gafas uvex		Cordón para gafas uvex planet	
N.º art.	9958017	9958030	9959002
Pedido en múltiplos	10 ST	10 ST	10 ST

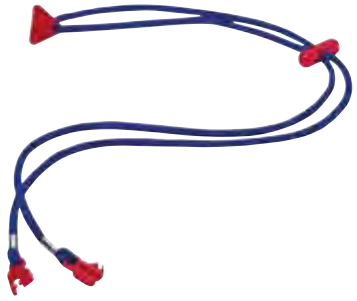

9959003

Cordón para gafas uvex

- ajuste individual de la anchura
- consulte la compatibilidad con los modelos uvex en el resumen de la página 76



9959004

Cordón para gafas uvex

- ajuste individual de la anchura
- sin metales
- consulte la compatibilidad con los modelos uvex en el resumen de la página 76

Cordón para gafas uvex		
N.º art.	9959003	9959004
Pedido en múltiplos	10 ST	10 ST



9958020

Cinta de cabeza uvex pheos

- cinta de cabeza para los modelos uvex pheos y uvex pheos s
- ajuste individual de la anchura
- sin metales
- véanse las páginas 45 y 76



9958023

Cinta de cabeza uvex x-fit

- cinta de cabeza para los modelos uvex x-fit y uvex x-fit pro
- ajuste individual de la anchura
- sin metales
- véanse las páginas 41 y 76

Cinta de cabeza uvex pheos	
N.º art.	9958020
Pedido en múltiplos	10 ST

Cinta de cabeza para uvex x-fit / uvex x-fit pro	
N.º art.	9958023
Pedido en múltiplos	10 ST

uvex

Combinación de funda/cordón

Modelo	Nombre	Cordones/cintas							Estuches								
		 9958017	 9958030	 9958020 (pheos/pheos s)	 9959003	 9959004	 9959002	 9958023 (familia x-fit)	 9954600	 9954500	 9954501	 9954355	 9954395	 9954360	 9954550	 9954514	 9957502 SECU-Box
9122	uvex ultrashield	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9128	uvex pheos nxt	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9128	uvex pheos nxt guard	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9134	uvex meteor	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9139	uvex OTG plus	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	□	□	■	■	□	
9143	uvex i-lite	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9143	uvex i-guard	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9143	uvex i-guard+	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9159	uvex winner	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9164	uvex astrospec 2.0	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9169	uvex super OTG	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	
9169	uvex super f OTG	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	
9181	uvex suXXeed	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9183	uvex i-5	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9190	uvex i-3 / i-3 s	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9192	uvex pheos/pheos s	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9192	uvex pheos guard	□	□	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9193	uvex sportstyle	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9194	uvex i-works	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9198	uvex pheos cx2	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9199	uvex x-fit	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	
9301	uvex ultravision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	
9302	uvex ultrasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	
9309	uvex pheos cx2 sonic	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9320	uvex megasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	
9321	uvex hypervision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	

2 gafas de montura integral o 3-4 gafas de patillas
o 1 gafas de montura integral + 2 gafas de patillas

■ compatible □ no compatible

Recomendaciones de aplicación

Siempre la solución ideal

Riesgos mecánicos Riesgos químicos Riesgos de radiación

Área de trabajo	Modelo de gafas	Material de las lentes	Tintado de las lentes	Recubrimiento
Trabajos mecánicos de precisión	Gafas de patillas	PC	Transparente	uvex supravision AR (antirreflejante) uvex supravision excellence
Trabajos de montaje sencillos	Gafas de patillas	PC	Transparente	uvex supravision excellence
Rectificado Rectificado de ángulos	Gafas de patillas Gafas de montura integral	PC	Transparente	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Fresado y torneado	Gafas de patillas	PC	Transparente	uvex supravision excellence
Trabajos con polvo	Gafas de montura integral	PC	Transparente	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Trabajos de desbarbado	Gafas de montura integral	PC	Transparente	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Agricultura y silvicultura	Gafas de patillas	PC	transparente ámbar gris 23 % CBR23	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Trabajos de laboratorio	Gafas de patillas Gafas de montura integral	PC CA	Transparente	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Trabajos con ácidos y galvanizado	Gafas de montura integral	PC CA	Transparente	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Iluminación mixta	Gafas de patillas	PC	Transparente	uvex supravision AR (antirreflejante)
Iluminación intensa Deslumbramiento	Gafas de patillas	PC	CBR65 Espejo plateado 53 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Trabajos al aire libre (deslumbramiento por el sol / conductores)	Gafas de patillas	PC	gris CBR23 espejo plateado/azul	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Alta mar / zonas marítimas	Gafas de patillas	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Soldadura por puntos Soldadura Soldadura autógena Oxicorte Auxiliar de soldadura Fundición de metales Trabajos en horno de fundición	Gafas de patillas Gafas de montura integral	PC	Protección para soldadura	uvex infradur uvex infradur plus
Forja Soplado de vidrio Baños de metal fundido Trabajos con elementos incandescentes Trabajos con secado por infrarrojos industrial Trabajos a media distancia de la fundición	Gafas de patillas Cubregafas	PC	Protección para infrarrojos	uvex infradur plus
Entorno de trabajo estéril	Gafas de patillas Cubregafas	PC	Transparente	uvex supravision CR
petróleo y gas	Gafas de patillas Gafas de montura integral	PC	Transparente	uvex supravision plus
Visitantes en fábricas	Gafas de patillas Cubregafas	PC	Transparente	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire Sin recubrimiento

uvex

Gafas de protección

Guía rápida

Modelo	Nombre	Producto	Pedido en múltiplos/ Unidad de pedido	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	espejo plateado/azul, antiempañante en el interior	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA sin recubrimiento	Parte interior de CA AF	Resistente al rayado por ambos lados	Resistente al rayado + antiempañante	Sin recubrimiento	Página
9122	uvex ultrashield	Gafas de patillas de plástico	UD														■	■		35
9128	uvex pheos nxt	Gafas de patillas de plástico	10 unidades			■	■	■												37
9128	uvex pheos nxt guard	Versión de cinta de cabeza uvex pheos nxt	8 unidades				■													37
9134	uvex meteor	Gafas de patillas de plástico	5 unidades	■																53
9139	uvex OTG plus	Gafas de patillas de plástico	8 unidades	■		■													■	55
9143	uvex i-lite	Gafas de patillas de plástico	10 unidades			■														38
9143	uvex i-guard	Gafas de patillas de plástico	8 unidades			■	■													38
9143	uvex i-guard+	Gafas de montura integral	8 unidades			■	■													38
9143	uvex i-range	Lentes de repuesto	15 unidades			■														38
9143	uvex i-range	Cinta de cabeza	8 unidades																	38
9159	uvex winner	Gafas de patillas metálicas	5 unidades														■	■		53
9164	uvex astrospec 2.0	Gafas de patillas de plástico	10 unidades	■	■	■	■													51
9164	uvex astrospec 2.0	Gafas de patillas para soldadura	10 unidades											■						71
9169	uvex super OTG	Gafas de patillas de plástico	8 unidades	■		■														56
9169	uvex super f OTG	Gafas de patillas de plástico	8 unidades	■		■		■												57
9169	uvex super f OTG CR	Gafas de patillas de plástico	8 unidades						■											57/62
9169	uvex super f OTG	Gafas de patillas de protección para infrarrojos	8 unidades											■						69
9169	uvex super f OTG	Gafas de patillas para soldadura	8 unidades											■						72
9169	uvex super OTG / super f OTG	Lentes de repuesto	10 unidades			■														56/57
9181	uvex suXXeed	Gafas de patillas de plástico	10 unidades			■		■												39
9181	uvex suXXeed	Gafas de patillas de plástico	UD									■								39
9181	uvex suXXeed	Lentes de repuesto	20 unidades			■														39
9181	uvex suXXeed	Montura adicional	20 unidades																	39
9183	uvex i-5	Gafas de patillas de plástico	10 unidades	■		■		■												40
9183	uvex i-5	Montura adicional	20 unidades																	40
9183	uvex i-5	Gafas de patillas para soldadura	10 unidades											■						71
9190	uvex i-3 / uvex i-3 s	Gafas de patillas de plástico	10 unidades		■	■														46/47
9190	uvex i-3	Gafas de patillas de plástico	UD							■		■								46
9190	uvex i-3	Lentes de repuesto	20 unidades			■														46
9192	uvex pheos / uvex pheos CB / uvex pheos s	Gafas de patillas de plástico	10 unidades		■	■	■	■			■									44/45
9192	uvex pheos guard	Variantes de cinta de cabeza uvex pheos	10 unidades				■													44
9192	uvex pheos	Montura adicional	20 unidades																	45
9193	uvex sportstyle	Gafas de patillas de plástico	10 unidades	■	■	■	■	■		■	■									42
9193	uvex sportstyle	Gafas de patillas de plástico	UD									■								42
9193	uvex sportstyle	Lentes de repuesto	20 unidades				■													42
9194	uvex i-works	Gafas de patillas de plástico	10 unidades			■					■									49
9194	uvex i-works	Lentes de repuesto	20 unidades			■														49
9198	uvex pheos cx2	Gafas de patillas de plástico	10 unidades	■		■	■	■			■									43
9198	uvex pheos cx2	Gafas de patillas de protección para infrarrojos	10 unidades											■						69

Modelo	Nombre	Producto	Pedido en múltiplos/ Unidad de pedido	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	espejo plateado/azul, antiempañante en el interior	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA sin recubrimiento	Parte interior de CA AF	Resistente al rayado por ambos lados	Resistente al rayado + antiempañante	Sin recubrimiento	Página
9199	uvex x-fit	Gafas de patillas de plástico	10 unidades	■		■		■												41
9301	uvex ultravision	Gafas de montura integral	4 unidades			■										■				64/65
9301	uvex ultravision	Lentes de repuesto	30/50 unidades			■										■				64
9300	uvex ultravision	Láminas de repuesto	10 unidades																	64
9301	uvex ultravision faceguard	Gafas de montura integral	18 unidades			■														65
9301	uvex ultravision	Gafas de montura integral con soporte para el casco	4 unidades													■				65
9301	uvex ultravision	Protector bucal	UD																■	65
9302	uvex ultrasonic	Gafas de montura integral	4 unidades			■	■													63
9302	uvex ultrasonic CR	Gafas de montura integral	4 unidades						■											62/63
9302	uvex ultrasonic	Lentes de repuesto	15 unidades			■	■		■											63
9302	uvex ultrasonic flip-up	Gafas para soldadura de montura integra	4 unidades			■							■							72
9302	uvex ultrasonic flip-up	Lentes de repuesto	15 unidades										■							72
9308	uvex u-sonic	Gafas de montura integral	5 unidades		■	■														61
9309	uvex pheos cx2 sonic	Gafas de montura integral	10 unidades				■													61
9320	uvex megasonic	Gafas de montura integral	4 unidades			■	■	■												60
9320	uvex megasonic CR	Gafas de montura integral	4 unidades						■											60/62
9320	uvex megasonic	Gafas para soldadura de montura integra	4 unidades											■						72
9320	uvex megasonic	Lentes de repuesto	15 unidades			■		■	■					■						60/72
9320	uvex megasonic	Cinta de cabeza	4 unidades																	60
9321	uvex hypervision	Gafas de montura integral	4 unidades			■										■				59
9321	uvex hypervision	Lentes de repuesto	20 unidades			■										■				59
9321	uvex hypervision	Protector bucal	UD																■	59
6109		pieza RX astrospec 2.0	UD																	51
9924		Adaptador para 9301544	4 unidades																	65
9972		Paño de microfibra	1 BTL																	73
9954		Estuche para gafas	10/4 unidades																	74
9954		Bolsa de microfibra	10/4 unidades																	74
9957		Expositor	UD																	73
9957		SECU-Box	UD																	74
9958		Cordones para gafas	10 unidades																	75
9958	uvex pheos	Cinta de cabeza	10 unidades																	75
9958	uvex x-fit	Cinta de cabeza	10 unidades																	75
9959		Cordón para gafas	10 unidades																	75
9963		Toallitas húmedas de limpieza	UD																	73
9970		Estación de limpieza de gafas	UD																	73
9971		Paquete de repuesto de papel de limpieza	UD																	73
9972		Líquido de limpieza	UD																	73
9973		Bomba de plástico	UD																	73

uvex

laservision



Productos de protección láser innovadores

En laservision, como parte integral de uvex, con nuestros productos protegemos uno de los órganos más sensibles del ser humano de la radiación óptica artificial: el ojo.

Desde hace más de 4 décadas trabajamos por la protección ocular dando prioridad al compromiso, la innovación y la orientación al cliente, en todo el mundo. Ya sea en la industria, la investigación y el desarrollo o en el sector médico, así como en defensa: los productos de protección de laservision son una clara representación de calidad y seguridad.

Ofrecemos una amplia gama de productos: nuestras gafas, ventanas, cortinas/persianas y mamparas garantizan una protección óptima, ya que nuestros productos cumplen con el ADN y la filosofía del grupo uvex safety: **protecting people.**

laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Teléfono: +34 600 43 83 52
correo electronico: s.rodriguez@uvex.de

uvexlaservision
uvex-laservision
laservision gmbh
laservision_de
laservision_de



Protección auditiva

uvex


uvex ultimate line

Nuestro compromiso **made 2 perform** nos impulsa: desarrollamos y fabricamos productos para obtener el máximo rendimiento, sin comprometer la seguridad, el confort, la calidad y la sostenibilidad.

Nuestros productos destacan tanto en materia de protección laboral como en el deporte y el ocio. Porque el **made 2 perform** es más que una promesa: es nuestra motivación para los usuarios, atletas, empleados y todos aquellos que tienen en mente llegar a lo más alto.

uvex xact-fit multi

Protección auditiva con posición de descanso

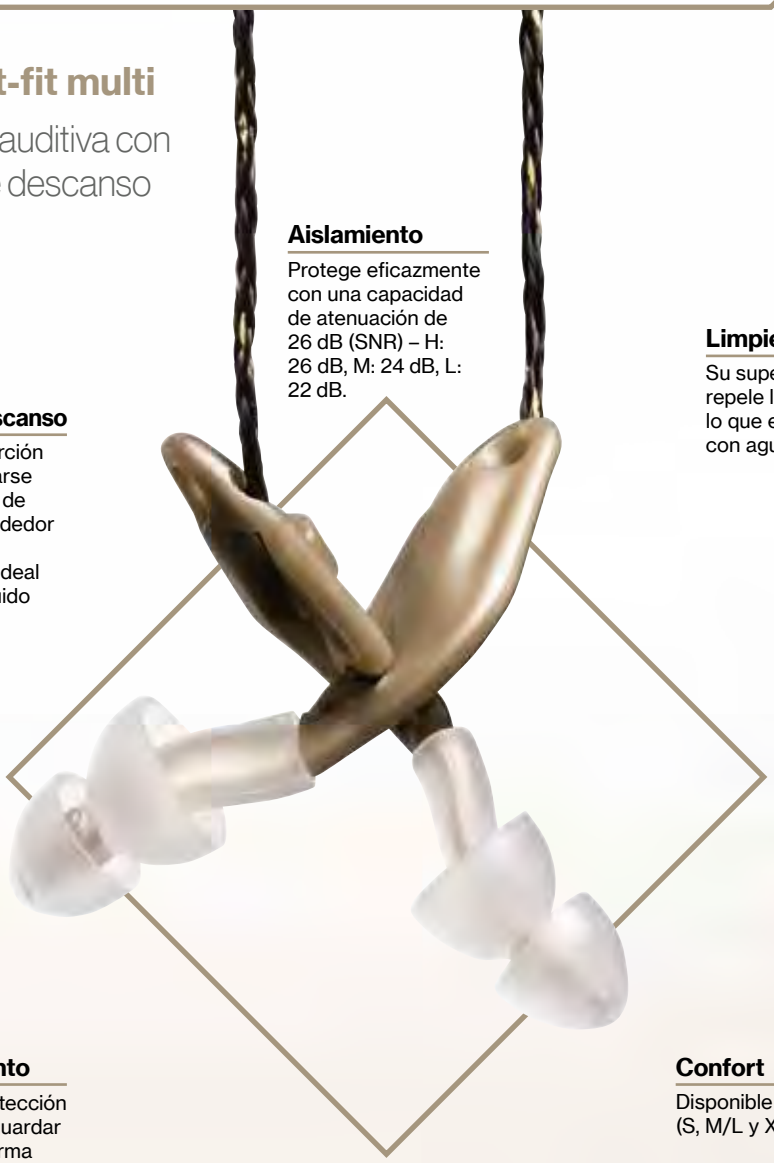

Aislamiento

Protege eficazmente con una capacidad de atenuación de 26 dB (SNR) – H: 26 dB, M: 24 dB, L: 22 dB.

Limpieza

Su superficie es lisa y repele la suciedad, por lo que es fácil de limpiar con agua y jabón suave.

Posición de descanso

Los pines de inserción pueden engancharse entre sí y llevarse de forma segura alrededor del cuello.
Siempre a mano, ideal para zonas con ruido cambiantes.

Almacenamiento

El estuche de protección auditiva permite guardar los tapones de forma higiénica.

Confort

Disponible en tres tallas (S, M/L y XL).

Ajuste

El diseño oval de los tapones se adapta perfectamente a la forma y el tamaño del canal auditivo.

made 2 perform

No protege de cualquier manera, sino que ofrece una protección eficaz y siempre a mano.
El uvex xact-fit multi convence gracias a su innovador diseño de tapón ovalado, el cual garantiza una adaptación óptima a la anatomía del conducto auditivo. Gracias a los pines de inserción en ángulo, cuya forma está inspirada en el canal auditivo, reducen notablemente la presión sobre el oído y, con ello, proporcionan un elevado confort incluso en usos prolongados.
Una ventaja especial: los pines de inserción se pueden enganchar unos con otros para que la protección auditiva pueda "aparcarse" cómodamente alrededor del cuello, siempre a mano cuando se necesite.

MADE IN SWEDEN

Huella de CO_2: 0,032 kg CO_2e 07/2024 (2124018), metodología de cálculo, consulte la página 84.

Para **made 2 perform** los objetivos son claros: máximo rendimiento y seguridad sin concesiones. Resultados medibles, tangibles y diseñados para quienes quieren llegar más lejos.



uvex xact-fit multi

uvex

La sostenibilidad en uvex safety

protecting planet



En 2025, la mitad de nuestros proyectos de desarrollo se centraron en mejorar la sostenibilidad de nuestros productos. Esto incluye, entre otras cosas, la exploración de opciones de reutilización de productos desechables, así como el estudio del uso de materiales reciclados y biológicos en nuestros componentes.

Esta filosofía se refleja también en el diseño de los productos, como en el caso del **uvex xact-fit multi**. La innovadora protección auditiva reutilizable destaca no solo por su durabilidad, sino también por su sofisticada ergonomía: los tapones ovalados se adaptan de forma óptima al canal auditivo, mientras que los pines guía en ángulo siguen el curso natural del oído. El resultado: una reducción significativa de la presión, incluso durante largos periodos de uso. Además, gracias a sus prácticos huecos para los pulgares, los tapones se pueden colocar siempre de forma rápida e higiénica.

4 áreas de enfoque

Mayor transparencia en el producto.

Material

Los productos con este símbolo contienen materiales de origen biológico o compostables en el hogar o reciclados. Por ello, diferenciamos entre el material reciclado postconsumo (PCR) y el material reciclado postindustrial (PIR).

Embalaje

Por ejemplo, los embalajes de productos con este símbolo están hechos de material 100 % reciclado o son compostables en el hogar.

Economía circular

Por ejemplo, los productos que llevan este símbolo están diseñados para tener una vida útil especialmente larga, son reciclables, están previstos para un segundo ciclo de vida o son reparables.

Huella de CO_2

Se calculan las emisiones de gases de efecto invernadero específicas del producto según el método establecido en la norma ISO 14067.

Método de cálculo: IPCC 2021 GWP100 (basado en ISO 14067); SimaPro con base de datos ecoinvent; Ámbito: Cradle-to-Customer. Los valores-e de CO_2 mencionados son válidos en la fecha de cálculo y pueden estar sujetos a cambios permanentes debido a actualizaciones de base de datos o metodología.





Una sostenibilidad que se hace oír

SwedSafe, una empresa del grupo uvex, es sinónimo de producción responsable y con los más altos estándares medioambientales. En nuestra sede de Tyrings en Suecia, desarrollamos y fabricamos tapones de alta calidad para las necesidades industriales y para los consumidores de todo el mundo. En SwedSafe apostamos por una producción ecológica sin combustibles fósiles. Nuestra electricidad proviene al 100 % de energías renovables, con el apoyo de los paneles solares del edificio de oficinas. Además, la mayor parte de nuestras materias primas se obtienen en un radio de solo 100 kilómetros. Esto reduce las emisiones y refuerza la cadena de suministro local.

Protección auditiva uvex

No generamos aguas residuales gracias a la evaporación completa del proceso de producción.

Regranulación de todas las formas de producción para la fabricación de tapones de espuma y reutilización en el Plugbox.



Materias primas locales de un radio de solo 100 km alrededor de la planta.

Certificación ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Material de embalaje 100 % reciclable.

Promovemos la biodiversidad Colmenas y hotel de insectos en la fábrica.



Electricidad procedente de fuentes de energía 100 % renovables.



uvex

Protección auditiva

En cuestiones de seguridad, somos todo oídos

La pérdida auditiva inducida por el ruido está reconocida como una de las enfermedades profesionales más comunes desde hace años.
Normalmente, se desarrolla de forma paulatina y sin producir dolor. A menudo, el peligro para la audición y la necesidad de protegerla se identifican cuando ya es demasiado tarde.

Solo las personas afectadas por la pérdida auditiva conocen la importancia de una capacidad de audición, pero protegerla y preservarla deben ser prioridades.

¿Qué es realmente el ruido?

El ruido no es solo un sonido fuerte que daña la audición; también se consideran ruido aquellos sonidos que se perciben como molestos o estresantes.

Por ejemplo, el tictac de las agujas del reloj o el goteo de un grifo son elementos que pueden afectar a la concentración.

¿Qué consecuencias tiene el ruido?

Nuestra capacidad de audición está activa día y noche. No se pausa ni se puede "desconectar". Todos los días estamos expuestos al ruido, ya sea en el lugar de trabajo, en el tráfico o en un concierto durante el tiempo libre. El oído tiene un uso continuo.

Esa carga diaria que sufren los oídos puede acarrear una pérdida de audición. Y, por si fuera poco, no solo se ve afectada la audición, sino que el ruido genera estrés en todo el organismo humano. El ruido tiene un efecto subconsciente en todo el cuerpo, lo que puede provocar problemas de concentración, trastornos gastrointestinales, presión arterial alta y un mayor riesgo de ataque al corazón.

Efectos nocivos del ruido dañino

A continuación, se muestra el tiempo máximo al día que una persona puede estar expuesta a ruido dañino sin llevar protección auditiva.

85 dB	8 horas	103 dB	7,5 minutos
88 dB	4 horas	106 dB	4 minutos
91 dB	2 horas	109 dB	2 minutos
94 dB	1 hora	112 dB	1 minuto
97 dB	30 minutos	115 dB	30 segundos
100 dB	15 minutos		





Pruebas

Todos los productos de protección auditiva de uvex cumplen los requisitos de la normativa actual de la UE, como el reglamento sobre el EPI (UE) 2016/425, por lo que también implica conformidad con el marcado CE. Los productos se han comprobado según las normas europeas vigentes y también según otras normas internacionales. Como productos de la categoría III, están sujetos a la evaluación según el módulo D por parte de un Organismo Notificado, lo que se expresa mediante el número de identificación situado tras la marca CE.

Garantía de calidad continua gracias a las normas ISO 9001/2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001.

Las normas DIN EN aplicables son:

- EN 352: Parte 1: orejeras
- EN 352: Parte 2: tapones
- EN 352: Parte 3: orejeras acopladas a cascos de protección
- EN 352: Parte 4: orejeras dependientes del nivel
- EN 352: Parte 6: orejeras con dispositivos de comunicación
- EN 352: Parte 8: orejeras con audio para entretenimiento

Detección de señales (solo para tapones)

Con el método de cálculo implementado por la asociación de profesionales, los productos de protección auditiva se pueden categorizar como particularmente adecuados para campos especiales de aplicación.

Las observaciones se definen de la siguiente manera:

S Audición posible de señales en infraestructuras ferroviarias
V Audición posible de señales al conducir en vías públicas
W Audición completa de señales de advertencia en general, sonidos informativos e inteligibilidad de la voz
X Protección auditiva de nivel sonoro extremadamente bajo
E Audición posible de señales para conductores de trenes y conductores de locomotoras en operaciones ferroviarias
E_1: muy adecuado (especialmente para personas con pérdida de audición)
E_2: adecuado
E_3: adecuado con condiciones

Abreviaturas de los valores de atenuación y explicaciones


SNR	Single Number Rating/Capacidad media de atenuación
f/Hz	Frecuencia en hercios
(MA) Mean Attenuation	Atenuación media
(SD) Standard Deviation	Desviación estándar
(APV) Assumed Protection Value	Valor de atenuación previsto
Valor HML	H: capacidad de atenuación a frecuencias altas
	M: capacidad de atenuación a frecuencias medias
	L: capacidad de atenuación a frecuencias bajas

Protección auditiva

Elección y adaptación perfecta

La clave está en la elección adecuada


Las soluciones de protección auditiva de uvex se adaptan de forma precisa a diferentes niveles de ruido, desde cargas de alto ruido prolongadas en el entorno industrial hasta ruidos puntuales en la oficina. El aislamiento óptimo reduce los ruidos nocivos sin que afecte a la percepción de señales de alarma o de voz importantes. Así se mantiene la comunicación, al tiempo que se protege el oído.



Tapones desechables uvex


Máxima seguridad para un solo uso: los tapones desechables uvex ofrecen la mejor comodidad incluso para usos prolongados.

Deshágase de los tapones desechables después de cada uso.



Tapones reutilizables uvex

Siempre a mano y fáciles de limpiar: los tapones de protección auditiva reutilizables uvex con caja higiénica son el complemento fiable para el trabajo rutinario.



uvex otoplástica: Protección auditiva a medida

Gran confort y precisión de ajuste gracias a la adaptación personalizada a la geometría de la oreja.

El cuidado correcto de la protección auditiva reutilizable y los tapones otoplásticos
Limpie su protección auditiva con las **toallitas húmedas uvex** o, de forma alternativa, con agua y jabón suave. Para un almacenamiento higiénico, se recomienda utilizar la **caja higiénica uvex**.




Caja higiénica uvex
La caja higiénica uvex de material reciclado procedente de residuos de fabricación protege sus tapones de forma segura y los mantiene siempre a mano cuando hay mucho ruido.

2111404

Tan personal como la huella dactilar

Ningún canal auditivo es igual a otro. Por ello, la talla y el ajuste adecuados son decisivos para la protección auditiva. Un tapón demasiado pequeño o demasiado grande no solo puede reducir significativamente el valor de aislamiento, sino que también puede afectar a la comodidad de uso.

Nuestra recomendación:
Los modelos uvex com4-fit y uvex x-fit cubren una gran parte de las formas de canales auditivos.

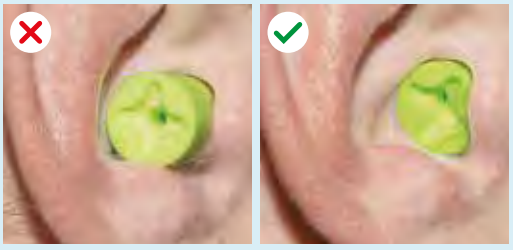

Nuestro consejo: Pruebe siempre dos tallas.


Protección auditiva

Diferentes situaciones, diferentes oídos

Ajuste individual para la máxima protección.

Los tapones de protección auditiva uvex están disponibles en los tamaños S, M/L y XL y se adaptan individualmente al canal auditivo. Proporcionan un gran confort, un aislamiento seguro y un efecto de protección máximo, incluso durante largos periodos de uso.

Ya sea en la industria, en la construcción o en trabajos térmicos: el tapón adecuado marca la diferencia.

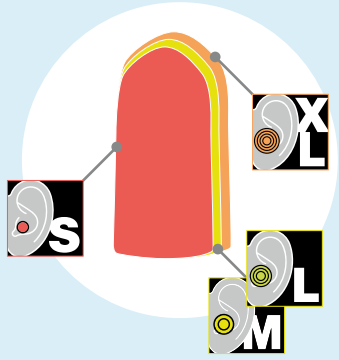

Solo la protección auditiva correctamente colocada protege realmente.

Pruebe diferentes tallas de tapones:
su audición se lo agradecerá.

No todas las protecciones auditivas se adaptan a cada persona, y mucho menos a cada situación.

Para que los tapones realmente protejan y sean cómodos de usar, deben tenerse en cuenta varios factores.

Estos criterios ayudan a elegir correctamente:

- duración de uso
- nivel de ruido
- tamaño del canal auditivo
- puestos de trabajo térmicos (si es posible, sin orejeras de protección auditiva)
- ajuste preciso (relevante, p. ej., para usuarios de gafas)
- manipulación (p. ej., con las manos sucias, con guantes o con discapacidad física)
- compatibilidad con otros equipos de protección individual (p. ej., casco, gafas de protección, protección respiratoria)

Protección auditiva para cada situación

La protección auditiva de uvex está disponible en muchas versiones diferentes y es adecuada para múltiples situaciones. Si a menudo se encuentra en lugares con mucho ruido, necesitará una atenuación efectiva.

Si le molesta el ruido de las máquinas o de la oficina, tal vez quiera protegerse de él pero sin sentirse aislado. Con la atenuación adecuada, se puede proteger del ruido dañino o irritante.

Sin embargo, las alarmas importantes seguirán siendo audibles y se preserva la percepción del habla.



uvex

Sistema de prueba uvex xact-fit test

¿Busca una protección auditiva eficaz? ¡Simplemente pruébela!

Protección auditiva de alta calidad
El innovador sistema de prueba uvex xact-fit test permite comprobar de forma sencilla y precisa el ajuste y la eficacia de los tapones de protección auditiva para lograr una mayor seguridad en el lugar de trabajo.

Medición precisa del efecto de protección
¿Cómo de bien se ajusta y protege realmente la protección auditiva?
Gracias a la tecnología avanzada y a su intuitivo manejo, uvex xact-fit test ofrece la respuesta de forma rápida y fiable: el método de medición REAT (Real Ear Attenuation at Threshold) permite determinar con precisión el factor de protección individual del usuario, lo que facilita una mejor adaptación de la protección.

De uso rápido y flexible
El sistema móvil con auriculares Bluetooth y tablet hace que el uso sea especialmente sencillo y flexible:
de esta forma, los tapones se pueden probar directamente en el entorno de trabajo, independientemente de la marca o el modelo.
Todos los resultados de las pruebas se guardan automáticamente y pueden consultarse en cualquier momento.



Ventajas

Nunca antes había sido tan fácil probar la protección auditiva
- resultados precisos de las pruebas con el método REAT (Real Ear Attenuation at Threshold)
- pruebas rápidas (2 - 5 minutos por persona)
- uso flexible gracias al sistema móvil
- adecuada para casi todos los tapones de protección auditiva

Valor añadido

Más rentabilidad
Con el sistema de prueba uvex xact-fit test, la protección laboral y la rentabilidad pueden combinarse de forma significativa, ya que la salud siempre resulta rentable.
- menos costes por daños a la salud relacionados con el ruido
- mayor productividad gracias a la reducción del ruido en el lugar de trabajo
- procesos eficientes (combinación de las pruebas con la formación del usuario)

Prevención


Más protección de la salud
uvex xact-fit test ayuda a garantizar un buen ajuste de los tapones, lo que puede reducir el riesgo de daños auditivos causados por el ruido.
- puede ayudar a reducir el riesgo de tinnitus, estrés o pérdida auditiva
- mayor aceptación de uso y vida útil más prolongada
- mayor sensibilización sobre el tema de la protección auditiva

Documentación

Mayor seguridad jurídica
El sistema de prueba uvex xact-fit test ofrece a las empresas una solución profesional para cumplir con seguridad su deber de diligencia en materia de protección laboral.
- los métodos de prueba cumplen con las normativas de protección laboral
- resultados de pruebas que pueden utilizarse para auditorías legales
- documentación a prueba de auditoría con fines de cumplimiento normativo

Protección auditiva uvex


No protege de cualquier manera, sino que ofrece una protección eficaz

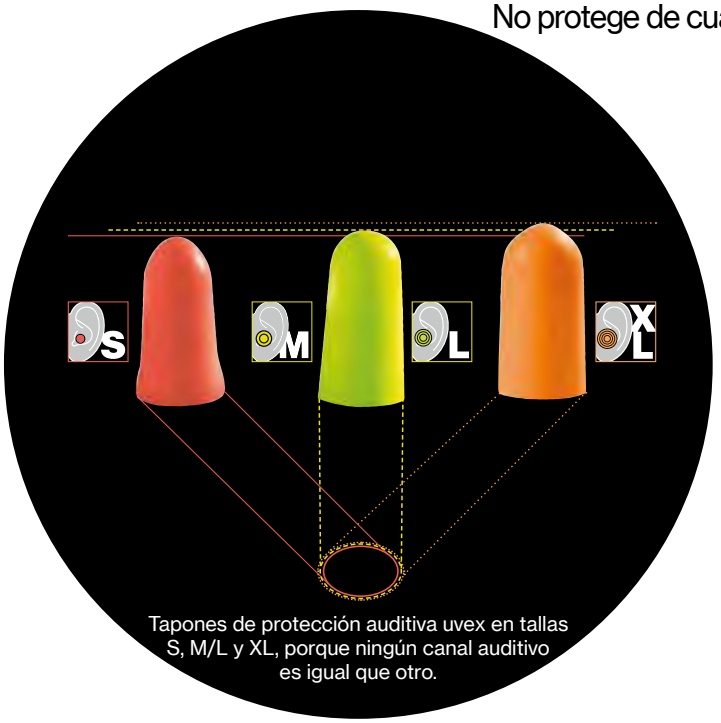


Tapones de protección auditiva uvex en tallas S, M/L y XL, porque ningún canal auditivo es igual que otro.

No todas las protecciones auditivas se adaptan a cada persona
Por ello, la talla y el ajuste adecuados son decisivos para la protección auditiva. Los tapones uvex están disponibles en las tallas S, M/L y XL y se adaptan individualmente al canal auditivo.

Proporcionan un gran confort, un aislamiento seguro y un efecto de protección máximo, incluso durante largos periodos de uso.





Consejo:
Pruebe diferentes tallas de tapones: su audición se lo agradecerá.

Los modelos uvex com4-fit, uvex x-fit y uvex xact-fit multi cubren una gran parte de las formas de canales auditivos.



2124019
uvex xact-fit multi
Talla S

2124020
uvex xact-fit multi
Talla M/L

2224033
uvex xact-fit multi
Talla XL

... y mucho menos a cada situación.
Para que los tapones realmente protejan y sean cómodos de usar, deben tenerse en cuenta varios factores, como la duración de uso, el nivel de ruido o la compatibilidad.

Ya sea en la industria, en la construcción o en trabajos térmicos:
La protección auditiva adecuada marca la diferencia.
Estaremos encantados de asesorarle.

Sistema de prueba uvex xact-fit test

- los auriculares Bluetooth permiten realizar pruebas móviles inalámbricas
- compatible con todos los tapones de protección auditiva habituales, independientemente del fabricante gracias a su sistema abierto
- informe de prueba completo para elegir el tapón de protección auditiva adecuado
- tablet portátil para un funcionamiento sencillo e inalámbrico
- software preinstalado para uso inmediato
- configuración rápida y sencilla en comparación con otros sistemas
- carga automática de los resultados de la prueba
- almacenamiento en la nube para el acceso a los datos desde distintos dispositivos

2124099
uvex xact-fit test Basic
Funciones:
- prueba de chirp: PAR (200 – 800 Hz)
- función sin conexión
- almacenamiento en la nube
- 1 licencia de PC Manager
- base de datos:
  surtido completo de tapones de protección auditiva uvex + 5 tapones de protección auditiva de la competencia de libre elección
- acogida y asistencia técnica

2124100
uvex xact-fit test Premium
Además de las funciones básicas:
- frecuencias múltiples:
  PAR 3, PAR 7, frecuencias individuales (125 - 8000 Hz)
- licencias ilimitadas de PC Manager
- base de datos:
  Surtido completo de tapones de protección auditiva uvex + todos los tapones de protección auditiva de la competencia
- contrato de soporte y mantenimiento

uvex xact-fit test		
N.º art.	2124099	2124100
Versión	uvex xact-fit test basic	uvex xact fit test premium
Unidad de pedido	UD	UD





2124098
Kit de higiene para orejeras uvex xact-fit test.



2124097
Maletín de viaje para orejeras uvex xact-fit test.

	Kit de higiene uvex para orejeras uvex xact-fit test	Maletín de viaje uvex xact-fit test para orejeras uvex xact-fit test
N.º art.	2124098	2124097
Versión	accesorio para orejeras uvex xact-fit test	accesorio para uvex xact-fit test
Color	negro	negro
Unidad de pedido	UD	UD

uvex

Protección auditiva

Tapones desechables



2112004
2112096
2112131

uvex com4-fit

- tapones en un diseño compacto y ergonómico
- ideales para canales auditivos pequeños y estrechos
- adecuados para el uso en entornos extremadamente ruidosos
- la tecnología patentada X-Grip reduce la presión de contacto en el canal auditivo y facilita notablemente la extracción de los tapones
- mayor comodidad también durante un uso prolongado
- requisitos adicionales: W, X, S, V, E_1

uvex com4-fit				
N.º art.	2112004	2112096	2112131	2112012
Versión	sin cordón	sin cordón	sin cordón	con cordón
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Color	naranja claro	naranja claro	naranja claro	naranja claro
Unidad de pedido	CCT	CCT	CCT	CCT
Contenido	200 PAR, embalados por pares en CCT	100 PAR, embalados por pares en CCT	15 PAR, sueltos en CCT	100 PAR, embalados por pares en CCT

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
dB SD	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
dB APV	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

SNR	33 dB	H	34 dB	M	31 dB	L	29 dB
SNRm	36,3 dB	Hm	36,6 dB	Mm	33,9 dB	Lm	33,1 dB
SNRs	2,9 dB	Hs	2,8 dB	Ms	3,3 dB	Ls	4,2 dB



2112001
2112094
2112133
2112087

uvex x-fit

- tapones desechables ergonómicos y preformados
- adecuados para el uso en entornos extremadamente ruidosos
- la tecnología patentada X-Grip reduce la presión de contacto en el canal auditivo y facilita notablemente la extracción de los tapones
- requisitos adicionales: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit						
N.º art.	2112001	2112094	2112013	2112133	2112010	2112087
Versión	sin cordón	sin cordón	sin cordón	sin cordón	con cordón	sin cordón
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Color	lima	lima	lima	lima	lima	lima
Unidad de pedido	CCT	CCT	CCT	CCT	CCT	CCT
Contenido	200 PAR, embalados por pares en CCT	100 PAR, embalados por pares en CCT	50 PAR, sueltos en CCT	15 PAR, sueltos en CCT	100 PAR, embalados por pares en CCT	100 PAR, embalados por pares en CCT

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
dB SD	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
dB APV	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

SNR	37 dB	H	36 dB	M	35 dB	L	34 dB
SNRm	40,0 dB	Hm	39,1 dB	Mm	38,1 dB	Lm	38,0 dB
SNRs	2,8 dB	Hs	3,1 dB	Ms	3,2 dB	Ls	3,6 dB



2212140
2212144

uvex x-fit XL

- tapones desechables, ergonómicos y preformados
- valores de capacidad de atenuación muy altos
- adecuados para el uso en entornos extremadamente ruidosos
- recubrimiento cerrado que evita que penetren cuerpos extraños en la superficie
- gran confort incluso con tiempos de uso muy largos
- uso preferente en condiciones de mucho ruido
- requisitos adicionales: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit XL			
N.º art.	2212140	2212144	2212141
Versión	sin cordón	sin cordón	con cordón
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Color	naranja	naranja	naranja
Unidad de pedido	CCT	BSA	CCT
Contenido	200 PAR, embalados por pares en CCT	150 PAR, sueltos en BSA	100 PAR, embalados por pares en CCT

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	36,8	34,3	39,3	39,3	39,0	44,2	45,7
dB SD	5,0	3,6	5,0	3,7	3,5	4,0	4,5
dB APV	31,8	30,7	34,3	35,6	35,5	40,2	41,2

SNR	38 dB	H	37 dB	M	36 dB	L	33 dB
SNRm	40,5 dB	Hm	40,0 dB	Mm	38,7 dB	Lm	37,0 dB
SNRs	2,8 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,1 dB	Ls	3,5 dB

Cajas de recarga para el dispensador uvex "one2click" en la página 100.

MADE IN SWEDEN

SNR 33 dB S



uvex com4-fit detec

- el com4-fit detec es un tapón desechable detectable para la industria alimentaria
- el com4-fit detec es económico, seguro, cómodo, insonorizante y detectable
- su coloración azul intensa sirve para una mejor detección durante la producción
- el cordón de transporte garantiza un transporte cómodo y una seguridad adicional
- requisitos adicionales: W, X, S, V, E_1

uvex com4-fit detec	
N.º art.	2212073
Versión	con cordón, detectable
Norma	EN 352-2:2020
Color	azul
Unidad de pedido	CCT
Contenido	100 PAR, embalados por pares en CCT

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	33 dB	H	34 dB	M	31 dB	L	29 dB
dB aisl.	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3	SNRm	36,3 dB	Hm	36,6 dB	Mm	33,9 dB	Lm	33,1 dB
dB SD	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9	SNRs	2,9 dB	Hs	2,8 dB	Ms	3,3 dB	Ls	4,2 dB
dB APV	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4								

SNR 37 dB M L



uvex x-fit detec

- tapones desechables ergonómicos y preformados
- adecuados para el uso en entornos extremadamente ruidosos
- las piezas de metal integradas y el color azul se utilizan para el reconocimiento en producción
- la tecnología patentada X-Grip reduce la presión de contacto en el canal auditivo y facilita la retirada del tapón
- requisitos adicionales: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit detec	
N.º art.	2112011
Versión	con cordón, detectable
Norma	EN 352-2:2020
Color	azul
Unidad de pedido	CCT
Contenido	100 PAR, por pares en CCT

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	37 dB	H	36 dB	M	35 dB	L	34 dB
dB aisl.	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1	SNRm	40,0 dB	Hm	39,1 dB	Mm	38,1 dB	Lm	38,0 dB
dB SD	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6	SNRs	2,8 dB	Hs	3,1 dB	Ms	3,2 dB	Ls	3,6 dB
dB APV	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5								

SNR 38 dB XL



uvex x-fit XL detec

- tapones desechables ergonómicos y preformados
- adecuados para el uso en entornos extremadamente ruidosos
- las piezas de metal integradas y el color azul se utilizan para el reconocimiento en producción
- la tecnología patentada X-Grip reduce la presión de contacto en el canal auditivo y facilita la retirada del tapón
- requisitos adicionales: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit XL detec	
N.º art.	2212142
Versión	con cordón, detectable
Norma	EN 352-2:2020
Color	azul
Unidad de pedido	CCT
Contenido	100 PAR, por pares en CCT

f/Hz	–	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	38 dB	H	37 dB	M	36 dB	L	33 dB
MA dB	–	36,8	34,3	39,3	39,3	39,0	44,2	45,7	SNRm	40,5 dB	Hm	40,0 dB	Mm	38,7 dB	Lm	37,0 dB
dB SD	–	5,0	3,6	5,0	3,7	3,5	4,0	4,5	SNRs	2,8 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,1 dB	Ls	3,5 dB
dB APV	–	31,8	30,7	34,3	35,6	35,5	40,2	41,2								

MADE IN SWEDEN

Protección auditiva

Tapones reutilizables · uvex xact-fit





2124017

uvex xact-fit multi

- tapones para oídos reutilizables con huecos para los pulgares
- tapones ovalados para un ajuste perfecto en el canal auditivo
- tapones de repuesto intercambiables
- pueden utilizarse con las manos sucias o guantes
- disponibles en tres tallas diferentes
- requisitos adicionales: W, S, V, X, E_2

uvex xact-fit multi S		
N.º art.	2124019	2124017
Versión	con tapones desechables ovalados en caja pequeña	con tapones desechables ovalados en estuche para tapones
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Color	gris, transparente	gris, transparente
Talla	S	S
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	50 PAR, embalados por pares en CCT	50 PAR, embalados por pares en CCT





2124018

uvex xact-fit multi M/L		
N.º art.	2124020	2124018
Versión	con tapones desechables ovalados en caja pequeña	con tapones desechables ovalados en estuche para tapones
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Color	gris, transparente	gris, transparente
Talla	M/L	M/L
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	50 PAR, embalados por pares en CCT	50 PAR, embalados por pares en CCT

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
dB aisl.	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2	SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
dB SD	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7	SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB
dB APV	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5								





2224034

uvex xact-fit multi XL

- tapones para oídos reutilizables con huecos para los pulgares
- tapones ovalados para un ajuste perfecto en el canal auditivo
- tapones de repuesto intercambiables
- pueden utilizarse con las manos sucias o guantes
- disponibles en tres tallas diferentes
- requisitos adicionales: W, S, V, X, E_2

uvex xact-fit multi XL		
N.º art.	2224033	2224034
Versión	con tapones desechables ovalados en caja pequeña	con tapones desechables ovalados en estuche para tapones
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Color	gris, transparente	gris, transparente
Talla	XL	XL
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	50 PAR, embalados por pares en CCT	50 PAR, embalados por pares en CCT

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
dB aisl.	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2	SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
dB SD	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7	SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB
dB APV	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5								

MADE IN SWEDEN

uvex xact-fit multi detec

- tapones reutilizables detectables con huecos para los pulgares
- el clip metálico y el color azul se utilizan para el reconocimiento en producción
- tapones ovalados para un ajuste perfecto en el canal auditivo
- tapones de repuesto intercambiables
- pueden utilizarse con las manos sucias o guantes
- disponibles en tres tallas diferentes
- requisitos adicionales: W, X, S, V, E_2





Caja pequeña
2224029



2224027

uvex xact-fit multi detec S		
N.º art.	2224029	2224027
Versión	con tapones desechables ovalados en caja pequeña	con tapones desechables ovalados en estuche para tapones
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Color	azul	azul
Talla	S	S
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	50 PAR, embalados por pares en CCT	50 PAR, embalados por pares en CCT





Caja pequeña
2224030



2224028

uvex xact-fit multi detec M/L		
N.º art.	2224030	2224028
Versión	con tapones desechables ovalados en caja pequeña	con tapones desechables ovalados en estuche para tapones
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Color	azul	azul
Talla	M/L	M/L
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	50 PAR, embalados por pares en CCT	50 PAR, embalados por pares en CCT

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
dB aisl.	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2	SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
dB SD	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7	SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB
dB APV	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5								

uvex xact-fit multi detec XL

- tapones reutilizables detectables con huecos para los pulgares
- el clip metálico y el color azul se utilizan para el reconocimiento en producción
- tapones ovalados para un ajuste perfecto en el canal auditivo
- tapones de repuesto intercambiables
- pueden utilizarse con las manos sucias o guantes
- disponibles en tres tallas diferentes
- requisitos adicionales: W, X, S, V, E_2





Caja pequeña
2224031



2224032

uvex xact-fit multi detec XL		
N.º art.	2224031	2224032
Versión	con tapones desechables ovalados en caja pequeña	con tapones desechables ovalados en estuche para tapones
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Color	azul	azul
Talla	XL	XL
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	50 PAR, embalados por pares en CCT	50 PAR, embalados por pares en CCT

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
dB aisl.	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2	SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
dB SD	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7	SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB
dB APV	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5								

MADE IN SWEDEN

Protección auditiva

Tapones reutilizables





Caja pequeña
2111201



2111237

uvex whisper

- tapones reutilizables con cordón fáciles de limpiar
- su superficie es lisa y repele la suciedad, por lo que es fácil de limpiar con agua y jabón suave
- el estuche para tapones permite almacenar los tapones de manera higiénica
- siempre a mano gracias al cordón, que permite colgarlos del cuello mientras no se están usando en áreas sin ruido
- requisitos adicionales: W, S, E_2

uvex whisper		
N.º art.	2111201	2111237
Versión	con cordón en caja pequeña	con cordón en estuche para tapones
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Color	naranja	naranja
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	50 PAR, por pares en CCT	50 PAR, por pares en CCT

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
dB SD	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
dB APV	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

SNR	22 dB	H	23 dB	M	19 dB	L	17 dB
SNRm	27,1 dB	Hm	29,6 dB	Mm	24,3 dB	Lm	22,4 dB
SNRs	5,6 dB	Hs	6,3 dB	Ms	5,2 dB	Ls	5,7 dB





Caja pequeña
2111212



2111238

uvex whisper+

- tapones reutilizables con cordón fáciles de limpiar
- su superficie es lisa y repele la suciedad, por lo que es fácil de limpiar con agua y jabón suave
- el estuche para tapones permite almacenar los tapones de manera higiénica
- siempre a mano gracias al cordón, que permite colgarlos del cuello mientras no se están usando en áreas sin ruido
- requisitos adicionales: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+		
N.º art.	2111212	2111238
Versión	con cordón en caja pequeña	con cordón en estuche para tapones
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Color	lima	lima
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	50 PAR, por pares en CCT	50 PAR, por pares en CCT

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
dB SD	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
dB APV	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

SNR	27 dB	H	27 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	30,3 dB	Hm	31,4 dB	Mm	28,0 dB	Lm	26,0 dB
SNRs	3,8 dB	Hs	4,0 dB	Ms	4,1 dB	Ls	4,0 dB





2111235

uvex whisper supreme

- tapones reutilizables con cordón fáciles de limpiar
- su superficie es lisa y repele la suciedad, por lo que es fácil de limpiar con agua y jabón suave
- el estuche para tapones permite almacenar los tapones de manera higiénica
- Siempre a mano gracias al cordón, que permite colgarlos del cuello mientras no se están usando en áreas sin ruido
- requisitos adicionales: W, X, S, V, E_1

uvex whisper supreme	
N.º art.	2111235
Versión	con cordón en estuche para tapones
Norma	EN 352-2:2020
Color	amarillo
Unidad de pedido	CCT
Contenido	50 PAR, por pares en CCT


f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0
dB SD	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4
dB APV	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6

SNR	30 dB	H	31 dB	M	27 dB	L	27 dB
SNRm	33,4 dB	Hm	33,9 dB	Mm	31,0 dB	Lm	30,4 dB
SNRs	2,9 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,6 dB	Ls	3,6 dB

MADE IN SWEDEN

Protección auditiva


Detectable


2124013


2124011


Caja pequeña
2124011

SNR 26 dB M L


2112114

SNR 26 dB S M

uvex xact-fit detec

- tapones desechables detectables con huecos para los pulgares
- tapones de repuesto recambiables
- se adaptan idealmente a la forma y el tamaño del canal auditivo, y minimiza las fugas para un ajuste y una protección ideales
- las piezas de metal integradas y el color azul se utilizan para el reconocimiento en producción
- los huecos para los pulgares permiten una manipulación rápida y fácil
- su forma se adapta perfectamente al oído humano y son agradables de llevar en todo momento
- tapones de repuesto blandos para una mayor comodidad al llevarlos
- requisitos adicionales: W (2124011)

uvex xact-fit detec		
N.º art.	2124011	2124013
Versión	con pin reutilizable, detectable	tapones de repuesto
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Color	azul	azul
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	50 PAR, por pares en CCT	400 PAR, sueltos en CCT

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
dB SD	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
dB APV	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

SNR	26 dB	H	28 dB	M	23 dB	L	20 dB
SNRm	29,7 dB	Hm	31,3 dB	Mm	27,2 dB	Lm	23,9 dB
SNRs	3,6 dB	Hs	3,2 dB	Ms	3,9 dB	Ls	4,0 dB

uvex hi-com detec

- tapones de baja atenuación con excelente percepción de la voz
- las piezas de metal integradas y el color azul se utilizan para el reconocimiento en producción
- el polvo de metal del cordón garantiza el reconocimiento pleno
- reducen el ruido del oído interno que se produce al usar protección auditiva

uvex hi-com detec	
N.º art.	2112114
Versión	con cordón, detectable
Norma	EN 352-2:2020
Color	azul
Unidad de pedido	CCT
Contenido	100 PAR, por pares en CCT

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	17,6	19,0	25,4	29,6	34,5	39,0	43,8
dB SD	4,2	3,7	5,0	5,2	3,8	5,5	4,1
dB APV	13,5	15,3	20,3	24,5	30,6	33,5	39,6

SNR	26 dB	H	30 dB	M	23 dB	L	18 dB
SNRm	30,1 dB	Hm	34,4 dB	Mm	27,3 dB	Lm	21,9 dB
SNRs	3,7 dB	Hs	3,9 dB	Ms	3,9 dB	Ls	3,7 dB


2111262




Caja pequeña
2111261

SNR 22 dB S


2111239




Caja pequeña
2111260

SNR 27 dB M

uvex whisper detec

- tapones reutilizables con cordón fáciles de limpiar
- su superficie es lisa y repele la suciedad, por lo que es fácil de limpiar con agua y jabón suave
- el estuche de los tapones permite guardar higiénicamente los tapones las piezas de metal integradas y la coloración azul se utilizan para detectarlos durante la producción
- siempre a mano gracias al cordón, que permite colgarlos del cuello mientras no se están usando en áreas sin ruido
- requisitos adicionales: W, S, E_2

uvex whisper detec		
N.º art.	2111261	2111262
Versión	con cordón, detectable, en caja pequeña	con cordón, detectable, en estuche para tapones
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Color	azul	azul
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	50 PAR, por pares en CCT	50 PAR, por pares en CCT

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
dB SD	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
dB APV	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

SNR	22 dB	H	23 dB	M	19 dB	L	17 dB
SNRm	27,1 dB	Hm	29,6 dB	Mm	24,3 dB	Lm	22,4 dB
SNRs	5,6 dB	Hs	6,3 dB	Ms	5,2 dB	Ls	5,7 dB

uvex whisper+ detec

- tapones reutilizables con cordón fáciles de limpiar
- su superficie es lisa y repele la suciedad, por lo que es fácil de limpiar con agua y jabón suave
- el estuche de los tapones permite guardar higiénicamente los tapones las piezas de metal integradas y la coloración azul se utilizan para detectarlos durante la producción
- siempre a mano gracias al cordón, que permite colgarlos del cuello mientras no se están usando en áreas sin ruido
- requisitos adicionales: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+ detec		
N.º art.	2111260	2111239
Versión	con cordón, detectable, en caja pequeña	con cordón, detectable, en estuche para tapones
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Color	azul	azul
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	50 PAR, por pares en CCT	50 PAR, por pares en CCT

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
dB SD	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
dB APV	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

SNR	27 dB	H	27 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	30,3 dB	Hm	31,4 dB	Mm	28,0 dB	Lm	26,0 dB
SNRs	3,8 dB	Hs	4,0 dB	Ms	4,1 dB	Ls	4,0 dB

MADE IN SWEDEN

uvex

Protección auditiva

Tapones desechables · Tapones reutilizables





2112095
Dispensador de mesa

2112100
2112095



2112106

uvex hi-com

- tapones de baja atenuación con excelente percepción de la voz
- reducen el ruido del oído interno que se produce al usar protección auditiva
- disponibles en dos colores

uvex hi-com				
N.º art.	2112100	2112101	2112095	2112106
Versión	sin cordón	con cordón	sin cordón	sin cordón
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Color	lima	lima	lima	beige
Unidad de pedido	CCT	CCT	CCT	CCT
Contenido	200 PAR, embalado por pares en CCT	100 PAR, embalado por pares en CCT	100 PAR, embalado por pares en CCT	200 PAR, embalado por pares en CCT

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	30 dB	M	23 dB	L	18 dB
dB aisl.	17,6	19,0	25,4	29,6	34,5	39,0	43,8	SNRm	30,1 dB	Hm	34,4 dB	Mm	27,3 dB	Lm	21,9 dB
dB SD	4,2	3,7	5,0	5,2	3,8	5,5	4,1	SNRs	3,7 dB	Hs	3,9 dB	Ms	3,9 dB	Ls	3,7 dB
dB APV	13,5	15,3	20,3	24,5	30,6	33,5	39,6								





2124002



2124026

uvex xact-fit planet

- huecos ergonómicos para los pulgares fabricados con un 100 % de material reciclado
- el hueco para el pulgar izquierdo/derecho simplifica el manejo y garantiza una adaptación perfecta en todo momento
- la forma renovada del tapón proporciona un ajuste natural sin presión, lo que proporciona la máxima comodidad y protección
- el cordón del cuello se puede ajustar según el usuario para una mayor seguridad
- todos los embalajes se componen de cartón reciclado
- requisitos adicionales: W

uvex xact-fit planet			Tapones de repuesto uvex xact-fit planet
N.º art.	2124001	2124026	2124002
Versión	con pin reutilizable en caja pequeña	con pin reutilizable en estuche para tapones	tapones de repuesto en caja pequeña
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Color	lima	lima	lima
Unidad de pedido	CCT	CCT	CCT
Contenido	50 PAR, embalados por pares en CCT	50 PAR, embalados por pares en CCT	250 PAR, 5 pares en CCT

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	28 dB	M	23 dB	L	20 dB
dB aisl.	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9	SNRm	29,7 dB	Hm	31,3 dB	Mm	27,2 dB	Lm	23,9 dB
dB SD	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0	SNRs	3,6 dB	Hs	3,2 dB	Ms	3,9 dB	Ls	4,0 dB
dB APV	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9								



2112060

uvex xtra-fit

- tapones desechables para canales auditivos medianos y grandes
- se adaptan idealmente a la forma y el tamaño del canal auditivo, y minimiza las fugas para un ajuste y una protección ideales
- muy ligeros y cómodos de llevar
- requisitos adicionales: W, X, S, V, E_1

uvex xtra-fit	
N.º art.	2112060
Versión	sin cordón
Norma	EN 352-2:2020
Color	naranja
Unidad de pedido	BSA
Contenido	200 PAR, embalados por pares en CCT

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	35 dB	H	34 dB	M	33 dB	L	32 dB
dB aisl.	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5	SNRm	38,1 dB	Hm	37,1 dB	Mm	36,5 dB	Lm	36,4 dB
dB SD	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0	SNRs	2,9 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,2 dB	Ls	3,9 dB
dB APV	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5								

Cajas de recarga para el dispensador uvex "one2click" en la página 100.

MADE IN SWEDEN

uvex x-cap



2125361

2125351

- protección auditiva con diadema con forma ergonómica para colocarla delante del mentón
- tapones de repuesto ergonómicos para la mayor comodidad al usarlos
- tapones para los oídos intercambiables
- sellado al inicio del canal auditivo, por lo que se evita la presión en el oído
- requisitos adicionales: W, E_3 (2125361)

uvex x-cap		
N.º art.	2125361	2125351
Versión	con diadema	tapones de repuesto
Norma	EN 352-2:2020	
Color	gris, azul cielo, lima	azul cielo, lima
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	15 UD, embalados individualmente en CCT	60 PAR, 5 pares en CCT

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	23 dB	H	27 dB	M	20 dB	L	18 dB
dB aisl.	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6	SNRm	26,7 dB	Hm	30,4 dB	Mm	23,1 dB	Lm	21,4 dB
dB SD	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7	SNRs	3,4 dB	Hs	3,0 dB	Ms	3,5 dB	Ls	3,8 dB
dB APV	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9								

uvex x-fold



2125344

- protección auditiva con diadema con forma ergonómica para colocarla delante del mentón
- tapones de repuesto ergonómicos para la mayor comodidad al usarlos
- es plegable y, por tanto, fácil de llevar y disponible en todo momento
- requisitos adicionales: W, E_2

uvex x-fold		
N.º art.	2125344	2125351
Versión	con diadema plegable	tapones de repuesto
Norma	EN 352-2:2020	
Color	gris, azul cielo, lima	azul cielo, lima
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	5 UD, embalados individualmente en CCT	60 PAR, 5 pares en CCT

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	30 dB	M	23 dB	L	21 dB
dB aisl.	27,1	23,0	24,1	26,2	35,1	39,6	40,4	SNRm	30,1 dB	Hm	33,1 dB	Mm	26,7 dB	Lm	24,7 dB
dB SD	5,1	4,2	4,3	4,2	3,1	3,4	4,4	SNRs	3,6 dB	Hs	3,0 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,8 dB
dB APV	22,0	18,8	19,8	22,0	31,9	36,2	36,0								

uvex xact-band



2125372

2124002
2124003

- peso extremadamente bajo de solo 4 gramos
- sellado dentro del canal auditivo, al igual que con los tapones desechables
- transmisión de sonido reducida por la banda a través del bloqueador de sonido incorporado
- tapones de repuesto recambiables
- protección auditiva con diadema y huecos para los pulgares
- los huecos para los pulgares permiten una manipulación rápida y fácil
- requisitos adicionales: W, S, E_2

uvex xact-band			
N.º art.	2125372	2124002	2124003
Versión	con diadema	tapones de repuesto	tapones de repuesto
Norma	EN 352-2:2020		
Color	gris, azul cielo, lima	lima	lima
Unidad de pedido	CCT	CCT	CCT
Contenido	5 UD, embalados individualmente en CCT	250 PAR, 5 pares en CCT	400 PAR, sueltos en CCT

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	29 dB	M	22 dB	L	21 dB
dB aisl.	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5	SNRm	30,4 dB	Hm	32,4 dB	Mm	27,4 dB	Lm	25,5 dB
dB SD	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9	SNRs	4,5 dB	Hs	3,6 dB	Ms	5,1 dB	Ls	4,6 dB
dB APV	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6								

MADE IN SWEDEN

Protección auditiva

Protección auditiva desechable · Dispensador de protección auditiva · Cajas de recarga



2112000
2111988

2111989



2111990 2111991 2111992

Dispensador uvex "one2click"

- dispensador de protección auditiva robusto y fácil de usar con dos opciones de montaje diferentes
- el tapón, al alcance de la mano con un clic
- garantiza una retirada higiénica y adaptada a las necesidades
- soporte de pared magnético sin necesidad de perforación
- puede recargarse también sin estar completamente vacío
- la bandeja colectora evita que los tapones caigan
- adecuado para todos los tapones desechables de uvex
- cantidad total: 600 pares (xtra-fit 500 pares)
- versión magnética para uso flexible en cualquier superficie magnética (2111988)
- puede fijarse a la pared de forma permanente con tornillos (2112000)
- montaje magnético de pared rearmable (2111989)

Dispensador uvex "one2click"		
N.º art.	2112000	2111988
Versión	vacío, fijación con tornillos	vacío, fijación magnética
Unidad de pedido	CCT	CCT

Soporte magnético uvex para dispensador	
N.º art.	2111989
Versión	equipamiento para la fijación magnética del dispensador
Material	acero pulido
Unidad de pedido	CCT

Dispensador uvex "one2click"			
N.º art.	2111990	2111991	2111992
Versión	listo para usar (con carga incluida), fijación con tornillos 600 pares x-fit	listo para usar (con carga incluida), fijación con tornillos 600 pares com4-fit	listo para usar (con carga incluida), fijación con tornillos 600 pares hi-com
Unidad de pedido	CCT	CCT	CCT

▶ **La placa magnética 2112989 debe adquirirse por separado para la versión magnética lista para usar.**

Dispensador uvex "one2click" – Cajas de recarga



	uvex x-fit	uvex x-fit XL	uvex com4-fit	uvex xact-fit
N.º art.	2112022	2212143	2112023	2124003
Versión	sin cordón	sin cordón	sin cordón	tapones de repuesto
Norma	EN 352-2:2020 requisitos adicionales: W, X, S, V, E_1	EN 352-2:2020 requisitos adicionales: W, X, S, V, E_1	EN 352-2:2020 requisitos adicionales: W, X, S, V, E_1	EN 352-2:2020 requisitos adicionales: W
SNR	37 dB) (cf. página 92	38 dB (cf. página 92)	33 dB (cf. página 92)	26 dB (cf. página 98)
Color	lima	naranja	naranja claro	lima
Talla	M	XL	S	M
Unidad de pedido	CCT	CCT	CCT	CCT
Contenido	300 PAR, sueltos en CCT	250 PAR, sueltos en CCT	300 PAR, sueltos en CCT	400 PAR, sueltos en CCT

	uvex hi-com	uvex hi-com	uvex xtra-fit
N.º art.	2112118	2112119	2112061
Versión	sin cordón	sin cordón	sin cordón
Norma	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020 requisitos adicionales: W, X, S, V, E_1
SNR	26 dB (cf. página 98)	26 dB (cf. página 98)	35 dB (cf. página 98)
Color	lima	beige	naranja
Talla	M	M	L
Unidad de pedido	CCT	CCT	BSA
Contenido	300 PAR, sueltos en CCT	300 PAR, sueltos en CCT	250 PAR, sueltos en BSA

MADE IN SWEDEN



6177116

uvex clear otoplastik

- toallitas sin silicona para una limpieza fácil y rápida de los tapones reutilizables

uvex clear otoplastik	
N.º art.	6177116
Unidad de pedido	UD
Contenido	30 toallitas por UD



2111404

Estuche de tapones uvex

- caja para el almacenamiento higiénico de los tapones
- diseño compacto y que repele la suciedad
- para un par de tapones reutilizables con cordón
- o para dos pares de tapones reutilizables sin cordón

Estuche de tapones uvex	
N.º art.	2111404
Versión	vacío, sin tapones
Color	transparente
Unidad de pedido	CCT
Contenido	50 UD en CCT



Caja de prueba para protección auditiva

Encuentre la protección auditiva adecuada:
- caja con una selección de tapones para los oídos desechables/reutilizables y detectables, además de la protección de oídos con diadema uvex xact-band
- número de artículo 1000929



Póster de aplicaciones

Números de artículo
- 1001.165 (alemán)
- 1001.166 (inglés)
- talla A2



Guía de protección auditiva

- 25 páginas
- con orificios europeos
- toda la información importante sobre la protección auditiva
- N.º art. 1001.214 (alemán)
- N.º art. 1001.215 (inglés)

uvex

Protección auditiva

Guía rápida

N.º art.	Nombre	Producto	Color	Contenido	Página
1000929		Caja de prueba para protección auditiva		CCT	101
1001165	Póster de aplicaciones uvex, alemán	Póster de aplicación uvex DIN A2, alemán		UD	101
1001166	Póster de aplicaciones uvex, inglés	Póster de aplicaciones uvex DIN A2, inglés		UD	101
1001214	Guía de protección auditiva uvex, alemán	Guía de protección auditiva uvex, alemán		UD	101
1001215	Guía de protección auditiva uvex, inglés	Guía de protección auditiva uvex, inglés		UD	101
2111201	uvex whisper	Tapones reutilizables con cordón en caja pequeña	naranja	50 PAR, por pares en CCT	96
2111212	uvex whisper+	Tapones reutilizables con cordón en caja pequeña	lima	50 PAR, por pares en CCT	96
2111235	uvex whisper supreme	Tapones reutilizables con cordón en estuche	amarillo	50 PAR, por pares en CCT	96
2111237	uvex whisper	Tapones reutilizables con cordón en estuche	naranja	50 PAR, por pares en CCT	96
2111238	uvex whisper+	Tapones reutilizables con cordón en estuche	lima	50 PAR, por pares en CCT	96
2111239	uvex whisper+ detec	Tapones detectables reutilizables con cordón en estuche	azul	50 PAR, por pares en CCT	97
2111260	uvex whisper+ detec	Tapones detectables reutilizables con cordón en caja pequeña	azul	50 PAR, por pares en CCT	97
2111261	uvex whisper detec	Tapones detectables reutilizables con cordón en caja pequeña	azul	50 PAR, por pares en CCT	97
2111262	uvex whisper detec	Tapones detectables reutilizables con cordón en estuche	azul	50 PAR, por pares en CCT	97
2111404		Estuche de tapones uvex	transparente	CCT	101
2111988	one2click	Dispensador sin tapones, magnético		CCT	100
2111989		Soporte de pared magnético para dispensador		CCT	100
2111990	one2click	Dispensador con 600 pares de tapones x-fit		600 PAR, x-fit	100
2111991	one2click	Dispensador con 600 pares de tapones com4-fit		600 PAR, com4-fit	100
2111992	one2click	Dispensador con 600 pares de tapones hi-com		600 PAR, hi-com	100
2112000	one2click	Dispensador para 600 pares de tapones, vacío		CCT	100
2112001	uvex x-fit	Tapones desechables sin cordón	lima	200 PAR, embalados por pares en CCT	92
2112004	uvex com4-fit	Tapones desechables sin cordón	naranja claro	200 PAR, embalados por pares en CCT	92
2112010	uvex x-fit	Tapones desechables con cordón	lima	100 PAR, embalados por pares en CCT	92
2112011	uvex x-fit detec	Tapones detectables desechables con cordón	azul	100 PAR, por pares en CCT	93
2112012	uvex com4-fit	Tapones desechables con cordón	naranja claro	100 PAR, embalados por pares en CCT	92
2112013	uvex x-fit	Tapones desechables sin cordón	lima	50 PAR, sueltos en CCT	92
2112022	uvex x-fit	Caja de recarga	lima	300 PAR, sueltos en CCT	100
2112023	uvex com4-fit	Caja de recarga	naranja claro	300 PAR, sueltos en CCT	100
2112060	uvex xtra-fit	Tapones desechables sin cordón	naranja	200 PAR, embalados por pares en CCT	98
2112061	uvex xtra-fit	Caja de recarga	naranja	250 PAR, sueltos en CCT	100
2112087	uvex x-fit	Tapones desechables sin cordón	lima	100 PAR, embalados por pares en CCT	92
2112094	uvex x-fit	Minidispensador para 100 pares de tapones	lima	100 PAR, embalados por pares en CCT	92
2112095	uvex hi-com	Minidispensador para 100 pares de tapones	lima	100 PAR, embalados por pares en CCT	98
2112096	uvex com4-fit	Minidispensador para 100 pares de tapones	naranja claro	100 PAR, embalados por pares en CCT	92
2112100	uvex hi-com	Tapones desechables sin cordón	lima	200 PAR, embalados por pares en CCT	98
2112101	uvex hi-com	Tapones desechables con cordón	lima	100 PAR, embalados por pares en CCT	98
2112106	uvex hi-com	Tapones desechables sin cordón	beige	200 PAR, embalados por pares en CCT	98
2112114	uvex hi-com detec	Tapones detectables desechables con cordón	azul	100 PAR, por pares en CCT	97
2112118	uvex hi-com	Caja de recarga	lima	300 PAR, sueltos en CCT	100
2112119	uvex hi-com	Caja de recarga	beige	300 PAR, sueltos en CCT	100
2112131	uvex com4-fit	Tapones desechables sin cordón	naranja claro	15 PAR, sueltos en CCT	92
2112133	uvex x-fit	Tapones desechables sin cordón	lima	15 PAR, sueltos en CCT	92
2124001	uvex xact-fit planet	Tapones con cordón y elemento de sujeción	lima, gris	50 PAR, embalados por pares en CCT	98
2124002	uvex xact-fit planet	Tapones de repuesto	lima	250 PAR, 5 pares en CCT	98/99
2124003	uvex xact-fit	Caja de recarga	lima	400 PAR, sueltos en CCT	99/100
2124011	uvex xact-fit detec	Tapones de protección auditiva detectables con pin	azul	50 PAR, por pares en CCT	97
2124013	uvex xact-fit detec	Tapones de repuesto	azul	400 PAR, sueltos en CCT	97
2124017	uvex xact-fit multi S	Tapones de protección auditiva reutilizables ovalados	gris, transparente	50 PAR, embalados por pares en CCT	94
2124018	uvex xact-fit multi M/L	Tapones de protección auditiva reutilizables ovalados	gris, transparente	50 PAR, embalados por pares en CCT	94
2124019	uvex xact-fit multi S	Tapones de protección auditiva reutilizables ovalados	gris, transparente	50 PAR, embalados por pares en CCT	94
2124020	uvex xact-fit multi M/L	Tapones de protección auditiva reutilizables ovalados	gris, transparente	50 PAR, embalados por pares en CCT	94
2124026	uvex xact-fit planet	Tapones con pin	lima	50 PAR, embalados por pares en CCT	98
2124097	Maletín para orejeras de uvex xact-fit	Accesorio para uvex xact-fit test		UD	91
2124098	Kit de higiene uvex para orejeras uvex xact-fit test	Accesorio para orejeras uvex xact-fit test		UD	91
2124099	uvex xact-fit test Basic	Auriculares con función Bluetooth		UD	91
2124100	uvex xact-fit test Premium	Auriculares con función Bluetooth		UD	91
2125344	uvex x-fold	Tapones con diadema plegable	gris, azul cielo, lima	5 UD, embalados individualmente en CCT	99
2125351		Tapones de repuesto para tapones con diadema uvex x-cap y uvex x-fold	azul cielo, lima	60 PAR, 5 pares en CCT	99
2125361	uvex x-cap	Tapones con diadema	gris, azul cielo, lima	15 UD, embalados individualmente en CCT	99
2125372	uvex xact-band	Tapones con diadema	gris, azul cielo, lima	5 UD, embalados individualmente en CCT	99
2212073	uvex com4-fit detec	Tapones detectables desechables con cordón	azul	100 PAR, embalados por pares en CCT	93
2212140	uvex x-fit XL	Tapones desechables sin cordón	naranja	200 PAR, embalados por pares en CCT	92
2212141	uvex x-fit XL	Tapones desechables con cordón	naranja	100 PAR, embalados por pares en CCT	92
2212142	uvex x-fit XL detec	Tapones detectables desechables con cordón	azul	100 PAR, embalados por pares en CCT	93
2212143	uvex x-fit XL	Caja de recarga	naranja	250 PAR, sueltos en CCT	100
2212144	uvex x-fit XL	Tapones desechables sin cordón	naranja	150 PAR, sueltos en BSA	92
2224027	uvex xact-fit multi detec S	Tapones de protección auditiva reutilizables ovalados	azul	50 PAR, embalados por pares en CCT	95
2224028	uvex xact-fit multi detec S	Tapones de protección auditiva reutilizables ovalados	azul	50 PAR, embalados por pares en CCT	95
2224029	uvex xact-fit multi detec M/L	Tapones de protección auditiva reutilizables ovalados	azul	50 PAR, embalados por pares en CCT	95
2224030	uvex xact-fit multi detec M/L	Tapones de protección auditiva reutilizables ovalados	azul	50 PAR, embalados por pares en CCT	95
2224031	uvex xact-fit multi detec XL	Tapones de protección auditiva reutilizables ovalados	azul	50 PAR, embalados por pares en CCT	95
2224032	uvex xact-fit multi detec XL	Tapones de protección auditiva reutilizables ovalados	azul	50 PAR, embalados por pares en CCT	95
2224033	uvex xact-fit multi XL	Tapones de protección auditiva reutilizables ovalados	gris, transparente	50 PAR, embalados por pares en CCT	84/94
2224034	uvex xact-fit multi XL	Tapones de protección auditiva reutilizables ovalados	gris, transparente	50 PAR, embalados por pares en CCT	94
6177116	uvex clear otoplastik	Toallitas limpiadoras sin silicona		30 toallitas, UD	101



Orejeras

uvex

uvex ultimate line

Nuestro compromiso **made 2 perform** nos impulsa: desarrollamos y fabricamos productos para obtener el máximo rendimiento, sin comprometer la seguridad, el confort, la calidad y la sostenibilidad.

Nuestros productos destacan tanto en materia de protección laboral como en el deporte y el ocio. Porque el **made 2 perform** es más que una promesa: es nuestra motivación para los usuarios, atletas, empleados y todos aquellos que tienen en mente llegar a lo más alto.

made 2 perform

uvex aXess one

Orejeras activas de protección auditiva para cascos, con Bluetooth y con función de escucha RAL

Cableado oculto

Fijación de cables mediante clip en el interior de la carcasa del casco, por lo que no hay peligro de que se formen bucles de cable externos.

Micrófonos

2 micrófonos surround para una transmisión fiable del ruido ambiental, un micrófono de voz para una calidad de voz óptima.

Modo de conexión dual

Vinculación simultánea con 2 dispositivos Bluetooth.

Limitador de nivel de ruido

Protege la audición de los niveles de ruido.

Cable en espiral flexible

Las orejeras se pueden colocar en posición de guardado independientemente de la anchura del casco.

RAL – Real-Active-Listening

Función de escucha activa con ajuste individual del volumen del ruido ambiental, sin sobreaislamiento del entorno.



2640201
Módulo base de las orejeras para casco uvex aXess one
+
2600230
Diadema de orejeras para casco, ranuras de 30 mm

Bluetooth® 5.2

Buena calidad de sonido, transmisión rápida de datos y gran alcance.

Duración de la batería 50 h

Para uso prolongado.

Conexión de bayoneta uvex

Montaje/desmontaje sin herramientas.

Asistente de audio

Las indicaciones de estado se realizan directamente en la orejeras: no es necesario quitárselas en la zona de peligro.

Aviso de nivel de la batería

Indicación a tiempo en caso de batería baja.

Telefonía manos libres

Siempre localizable y se pueden realizar llamadas sin interrumpir el trabajo.

IP54

Protección contra salpicaduras y contra el polvo: adecuada para zonas de trabajo polvorientas y húmedas.

La marca y el logotipo Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Percepción de ruidos ambientales combinada con protección

uvex aXess one son unas orejeras activas con Real-Active-Listening (RAL), que permite una audición natural a través de los micrófonos exteriores. Los ruidos ambientales se pueden ajustar en 5 niveles, las señales de aviso permanecen audibles y los ruidos por debajo de 82 dB se amplifican, mientras que los ruidos fuertes se amortiguan de forma segura. De este modo, se evita el peligro de un sobreaislamiento y, por tanto, permite su uso incluso con un ruido ambiental por debajo de 80 dB. Gracias a la tecnología Bluetooth 5.2 se pueden realizar llamadas directamente en la protección auditiva, incluso con dos dispositivos al mismo tiempo, lo que permite realizar llamadas sin interrumpir el trabajo y con manos libres.



uvex

Serie uvex aXess: escuchar lo que importa

La protección auditiva inteligente que ofrece una mayor seguridad laboral

Micrófonos exteriores para una comunicación segura
uvex aXess one son unas orejeras electrónicas activas con función RAL (escucha real activa, por sus siglas en inglés). Esta función ofrece la sensación de que no se dispone de protección auditiva, lo que a su vez permite participar activamente en el entorno a pesar de llevar la protección auditiva puesta. De este modo, se posibilita la comunicación y se pueden recibir mejor las señales de advertencia. El volumen de los ruidos ambientales puede ajustarse de forma individual.

Para una protección segura del oído se limita el nivel máximo de salida. El aumento de nivel por debajo del limitador de nivel de ruido es muy útil, por ejemplo, para realizar ajustes de máquinas o tareas de diagnóstico.

Responder cómodamente a llamadas mediante Bluetooth®
uvex aXess one puede conectarse al smartphone mediante Bluetooth 5.2: De este modo, las llamadas importantes ya no se quedarán sin responder y podrá hablar por teléfono sin interrumpir el trabajo. El modo dual permite añadir otro dispositivo en caso necesario.

Las llamadas se pueden contestar de forma rápida y sencilla mediante las teclas de función de las orejeras, de modo que las dos manos quedan libres al llamar por teléfono. El amplio alcance de recepción inalámbrica permite dejar los dispositivos conectados fuera del lugar de trabajo, en un lugar protegido.



2640002



2640001



Protección contra el polvo y la humedad
Tapas de cierre herméticas de los conectores.



Kit de higiene uvex aXess
2592641
(página 117 del catálogo).



uvex aXess RAL · uvex aXess one

uvex aXess RAL
orejeras activas con función RAL (Real-Active-Listening)

- RAL, función Real-Active-Listening para la percepción del ruido ambiental y la comunicación en el entorno cercano.
- con limitador de nivel de ruido para proteger contra niveles de mucho ruido.
- atenuación de ruidos impulsivos dañinos
- apto incluso a partir de 80 dB, gracias a la función RAL, sin sobreaislamiento
- teclas de función intuitivas
- protección contra el agua y el polvo conforme a IP54, por lo que son ideales para el uso en el exterior
- aviso del nivel de batería
- ajuste continuo de la longitud para un ajuste perfecto de la posición de uso
- cómoda diadema acolchada que ofrece un ajuste agradable
- cubiertas de micrófonos para minimizar el ruido del viento o como protección adicional contra el polvo

uvex aXess one
orejeras activas con Bluetooth® y función RAL (Real-Active-Listening)


- función Bluetooth® adicional para la comunicación mediante la vinculación de un teléfono y la transmisión de audio

	uvex aXess RAL	uvex aXess one
N.º art.	2640002	2640001
Versión	orejeras activas con función RAL (Real-Active-Listening)	orejeras activas con Bluetooth® y función RAL (Real-Active-Listening)
Valor de atenuación SNR	31 dB	31 dB
Valor H-M-L	H: 37 dB, M: 29 dB, L: 21 dB	H: 37 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Peso	360 g	360 g
Color	naranja hi-viz	negro, gris
Contenido	orejeras de protección auditiva con batería integrada, cable de carga, cubiertas para micrófono y guía de inicio rápido	orejeras de protección auditiva con batería integrada, cable de carga, cables de audio, cubiertas para micrófono y guía de inicio rápido
Unidad de pedido	UD	UD

La marca y el logotipo Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

uvex aXess one – Combinaciones del sistema

Percepción de ruidos ambientales combinada con protección

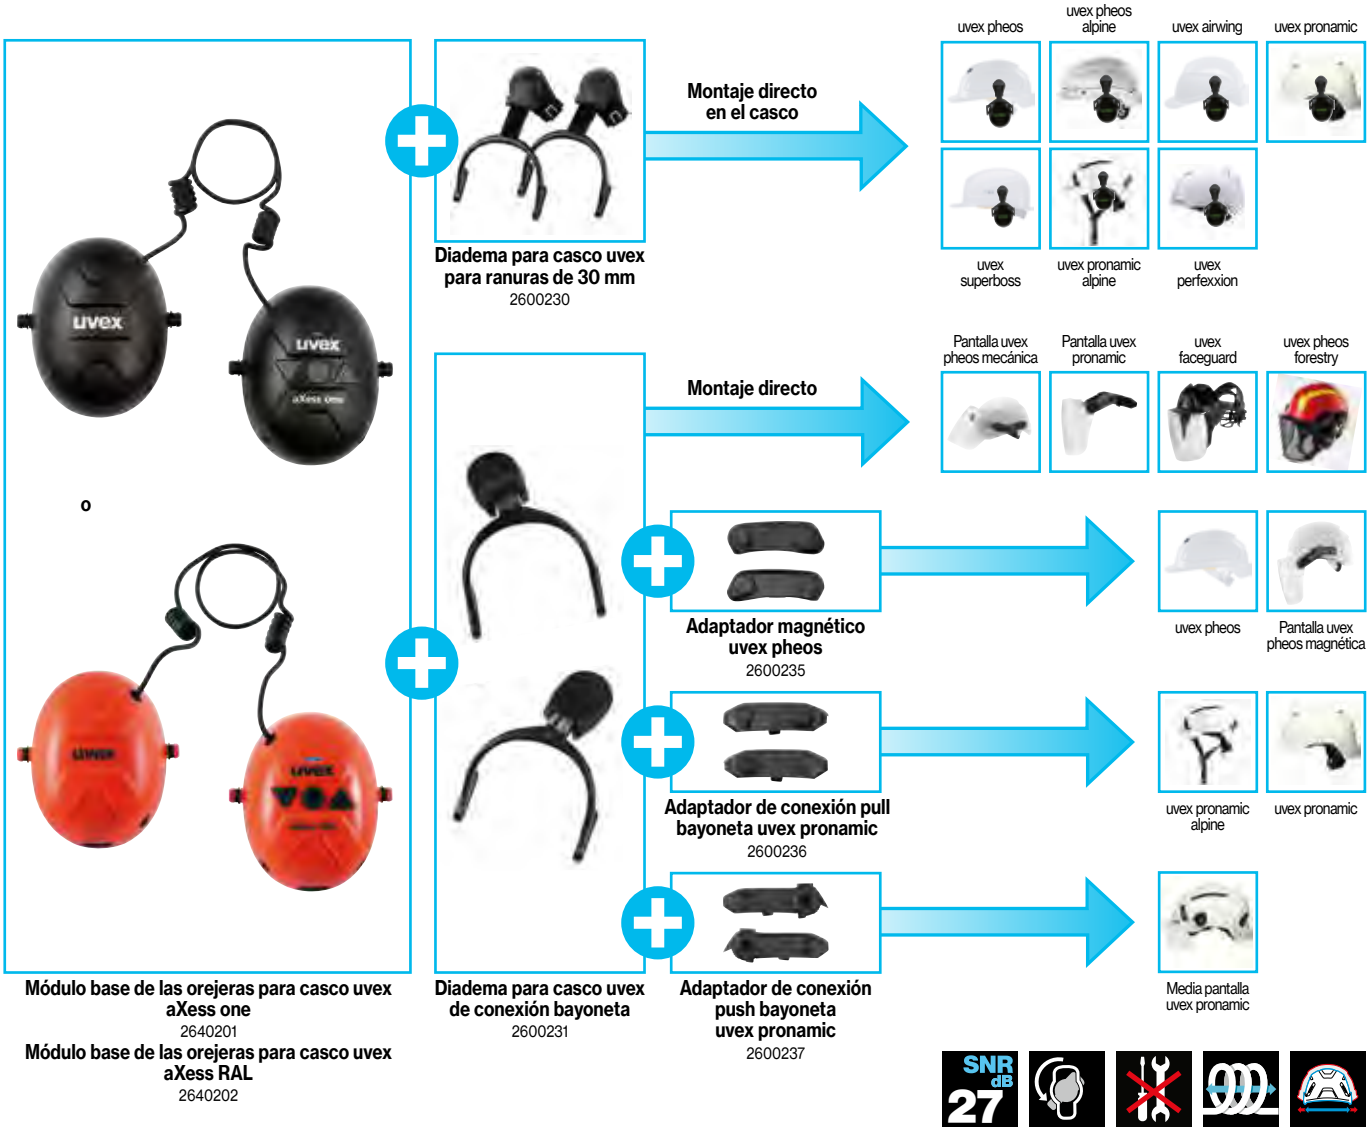

Orejeras para casco uvex aXess RAL · Orejeras para casco uvex aXess one

- orejeras activas para la fijación al casco industrial o a la protección facial
- dos formas de fijación al casco disponibles: conexión bayoneta uvex/ ranuras de 30 mm
- aislamiento acústico gracias a las orejeras recubiertas de caucho
- ajuste continuo de la longitud para un ajuste perfecto de la posición de uso

	uvex aXess RAL	uvex aXess one	Diadema de orejeras	Diadema de orejeras	Adaptador	Adaptador	Adaptador
	Orejeras para casco	Orejeras para casco	para casco, ranuras de 30 mm	para casco de conexión de bayoneta	uvex pheos bayoneta de conexión magnética	uvex pronamic bayoneta de conexión pull	uvex pronamic bayoneta de conexión push
N.º art.	2640202	2640201	2600230	2600231	2600235	2600236	2600237
Versión	orejeras activas para casco de protección auditiva unidad básica con función RAL (Real-Active-Listening)	orejeras activas para casco de protección auditiva unidad básica con Bluetooth® y función RAL (Real-Active-Listening)	conexión de casco Euroslot de 30 mm	conexión de casco de bayoneta uvex	uso de la pantalla magnética pheos y las orejeras uvex con conexión de bayoneta	adaptador de casco para el uso de la pantalla completa y las orejeras uvex con conexión de bayoneta	adaptador de casco para el uso de la media pantalla y las orejeras uvex con conexión de bayoneta
Valor de atenuación SNR	27 dB	27 dB					
Valor H-M-L	H: 29 dB, M: 24 dB, L: 18 dB	H: 29 dB, M: 24 dB, L: 18 dB					
Peso	309 g	309 g	99 g	69 g			
Color	naranja hi-viz	negro, gris					
Contenido	orejeras de protección auditiva con batería integrada, cable de carga, cubiertas para micrófono y guía de inicio rápido, sin diadema para casco	orejeras de protección auditiva con batería integrada, cable de carga, cable de audio, micrófono, cubiertas y guía de inicio rápido, sin diadema para casco					
Unidad de pedido	UD	UD	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

La marca y el logotipo Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

uvex

Protección auditiva

Orejeras – Probadas según la norma DIN EN 352-1



2000002



SNR dB 30

2630010



SNR dB 33

2630020



SNR dB 36

2630030

Nota: Pedir por separado el estuche para orejeras de protección auditiva





uvex K10 · uvex K20 · uvex K30

- orejeras con diadema plegable
- ajuste continuo de la longitud para un ajuste sencillo y perfecto de la posición de uso
- magnífica geometría de las orejeras para cubrir la parte exterior del oído sin ejercer presión
- diadema acolchada para un ajuste cómodo
- el acolchado extrasuave de las orejeras garantiza un ajuste cómodo también durante un uso prolongado
- almohadillas intercambiables para mantener la higiene

	uvex K10	uvex K20	uvex K30	Estuche de protección para orejeras uvex
N.º art.	2630010	2630020	2630030	2000002
Versión	con diadema plegable	con diadema plegable	con diadema plegable	con trabilla para cinturón y cierre de velcro
Valor de atenuación SNR	30 dB	33 dB	36 dB	
Valor H-M-L	H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB	H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB	H: 37 dB, M: 34 dB, L: 26 dB	
Peso	185 g	230 g	385 g	
Color	negro, verde	negro, amarillo	negro, rojo	
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD

Protección auditiva

Orejeras – Probadas según la norma DIN EN 352-1



2630011

uvex KX10

- orejeras con superficie de caucho
- mayor agarre y sujeción segura, ideal para entornos aceitosos o húmedos
- diadema plegable
- ajuste continuo de la longitud para un ajuste sencillo y perfecto de la posición de uso
- magnífica geometría de las orejeras para cubrir la parte exterior del oído sin ejercer presión
- diadema acolchada para un ajuste cómodo
- el acolchado extrasuave de las orejeras garantiza un ajuste cómodo también durante un uso prolongado
- almohadillas intercambiables para mantener la higiene

uvex KX10	
N.º art.	2630011
Versión	orejeras de protección auditiva con superficie de caucho
Valor de atenuación SNR	30 dB
Valor H-M-L	H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB
Peso	185 g
Color	negro mate, verde
Unidad de pedido	UD



2630021

uvex K20 hi-viz

- orejeras con diseño de alta visibilidad gracias al color hi-viz
- diadema plegable
- ajuste continuo de la longitud para un ajuste sencillo y perfecto de la posición de uso
- magnífica geometría de las orejeras para cubrir la parte exterior del oído sin ejercer presión
- diadema acolchada para un ajuste cómodo
- el acolchado extrasuave de las orejeras garantiza un ajuste cómodo también durante un uso prolongado
- almohadillas intercambiables para mantener la higiene

uvex K20 hi-viz	
N.º art.	2630021
Versión	con diadema plegable
Valor de atenuación SNR	33 dB
Valor H-M-L	H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB
Peso	230 g
Color	hi-viz
Unidad de pedido	UD

uvex

Protección auditiva

Orejeras – Probadas según la norma DIN EN 352-1



SNR 28 dB

2600001



SNR 32 dB

2600002



SNR 33 dB

2600003



SNR 35 dB

2600004

uvex K1 · uvex K2 · uvex K3 · uvex K4

- orejeras con regulación longitudinal
- bajo peso y volumen de las orejeras
- regulación longitudinal fácil de ajustar para una perfecta posición de uso
- diadema acolchada para un ajuste cómodo
- el acolchado extrasuave de las orejeras garantiza un ajuste cómodo también durante un uso prolongado

	uvex K1	uvex K2	uvex K3	uvex K4
N.º art.	2600001	2600002	2600003	2600004
Versión	con diadema	con diadema	con diadema	con diadema
Valor de atenuación SNR	28 dB	32 dB	33 dB	35 dB
Valor H-M-L	H: 35 dB; M: 24 dB; L: 17 dB	H: 37 dB; M: 29 dB; L: 21 dB	H: 36 dB; M: 30 dB; L: 22 dB	H: 38 dB; M: 33 dB; L: 24 dB
Peso	180 g	217 g	297 g	356 g
Color	negro, verde	negro, amarillo	negro, rojo	lima neón
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD

SNR 31 dB



2600012

uvex K2 plegable

- orejeras dieléctricas con regulación longitudinal y diadema plegable
- bajo peso y volumen de las orejeras
- el acolchado extrasuave de las orejeras garantiza un ajuste cómodo también durante un uso prolongado
- diseño hi-viz para una mayor visibilidad del usuario
- apto para su uso en áreas de trabajo con presencia de tensión eléctrica

uvex K2 plegable	
N.º art.	2600012
Versión	con diadema plegable
Valor de atenuación SNR	31 dB
Valor H-M-L	H: 35 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Peso	229 g
Color	lima neón
Unidad de pedido	UD

SNR 28 dB



Posibles variantes de uso



2600200

uvex K200

- orejeras dieléctricas con regulación longitudinal
- apto para su uso en áreas de trabajo con presencia de tensión eléctrica
- la diadema se ajusta de forma óptima y garantiza la mejor protección
- regulación longitudinal fácil de ajustar para una perfecta posición de uso
- las orejeras pueden girar 360° y, por tanto, admiten diferentes posiciones al llevarlas

uvex K200	
N.º art.	2600200
Versión	con diadema que puede girar 360°
Valor de atenuación SNR	28 dB
Valor H-M-L	H: 33 dB, M: 25 dB, L: 18 dB
Peso	173 g
Color	negro, ocre
Unidad de pedido	UD

Protección auditiva

Orejeras – Probadas según la norma DIN EN 352-1



SNR dB 28


2600000


2600010


2600011


2600013

uvex K Junior

- orejeras con diadema acortada
- adecuadas para cabezas de hasta 145 mm de ancho, es decir, S y M
- diadema acolchada y almohadillas blandas para una comodidad óptima
- el acolchado extrasuave de las orejeras garantiza un ajuste cómodo también durante un uso prolongado
- almohadillas intercambiables para mantener la higiene
- regulación continua de la longitud para un ajuste óptimo

uvex K Junior				
N.º art.	2600000	2600010	2600011	2600013
Versión	con diadema acortada	con diadema acortada	con diadema acortada	con diadema acortada
Valor de atenuación SNR	28 dB	28 dB	28 dB	28 dB
Valor H-M-L	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB
Peso	167 g	167 g	167 g	167 g
Color	amarillo	azul	lima	rosa
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD

Protección auditiva

orejeras de protección auditiva para casco con ranuras de 30 mm – Probadas según la norma DIN EN 352-3



2630210

2630220

2630230

uvex K10H · uvex K20H · uvex K30H

- orejeras de protección auditiva para fijación al casco de protección con ranuras de 30 mm
- versión dieléctrica
- ajuste continuo de la longitud
- aislamiento acústico gracias a las orejeras recubiertas de caucho
- regulación longitudinal fácil de usar para una adaptación óptima al casco
- rotación de 360° para la posición de espera y de reposo
- el acolchado extrasuave de las orejeras garantiza un ajuste cómodo también durante un uso prolongado
- no adecuadas para el sistema de pantalla uvex pheos

	uvex K10H	uvex K20H	uvex K30H
N.º art.	2630210	2630220	2630230
Versión	orejeras dieléctricas para casco con ranuras de 30 mm	orejeras dieléctricas para casco con ranuras de 30 mm	orejeras dieléctricas para casco con ranuras de 30 mm
Valor de atenuación SNR	28 dB	30 dB	34 dB
Valor H-M-L	H: 34 dB; M: 26 dB; L: 18 dB	H: 34 dB; M: 28 dB; L: 20 dB	H: 36 dB; M: 32 dB; L: 24 dB
Peso	216 g	263 g	420 g
Color	negro, verde	negro, amarillo	negro, rojo
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR

Protección auditiva

orejeras de protección auditiva para casco con ranuras de 30 mm – Probadas según la norma DIN EN 352-3



SNR 27 dB

2600201



SNR 30 dB

2600202

uvex K1H · uvex K2H

- no adecuadas para el sistema de pantalla uvex pheos
- regulación longitudinal fácil de usar para una adaptación óptima al casco
- rotación de 360° para la posición de espera y de reposo
- el acolchado extrasuave de las orejeras garantiza un ajuste cómodo también durante un uso prolongado
- orejeras de protección auditiva para fijación al casco de protección con ranuras de 30 mm

	uvex K1H	uvex K2H
N.º art.	2600201	2600202
Versión	orejeras para casco con ranuras de 30 mm	orejeras para casco con ranuras de 30 mm
Valor de atenuación SNR	27 dB	30 dB
Valor H-M-L	H: 32 dB, M: 24 dB, L: 17 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Peso	210 g	251 g
Color	negro, verde	negro, amarillo
Unidad de pedido	PAR	PAR

Personalización

Todas las orejeras de protección auditiva de uvex se pueden personalizar con el logotipo de su empresa y elegir en diferentes colores según sus necesidades. Hay cantidades mínimas de pedido.





uvex pheos alpine

uvex

Protección auditiva

Orejeras para casco uvex para combinaciones de sistemas - Probadas según DIN EN 352-3



2600216

SNR dB 27



2600214
2600215

SNR dB 30


uvex K1P · uvex K2P

- uso solo con cascos uvex en combinación con adaptadores de casco uvex o sistema de pantalla premontado
- el acolchado extrasuave de las orejeras garantiza un ajuste cómodo también durante un uso prolongado
- rotación de 360° para la posición de espera y de reposo
- ambas variantes con conexión bayoneta disponible, montaje y desmontaje en segundos sin necesidad de herramientas
- K2P con conexión magnética disponible, las orejeras pueden montarse y desmontarse en el casco que se lleve puesto en segundos sin necesidad de herramientas
- regulación de la altura de las orejeras fácil y cómoda
- dieléctricas

	uvex K1P de conexión bayoneta	uvex K2P de conexión bayoneta	uvex K2P de conexión magnética
N.º art.	2600216	2600214	2600215
Versión	conexión de bayoneta	conexión de bayoneta	conexión magnética
Valor de atenuación SNR	27 dB	30 dB	30 dB
Valor H-M-L	H: 33 dB, M: 25 dB, L: 18 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Peso	191 g	230 g	237 g
Color	negro, gris	negro, amarillo	negro, amarillo
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR



Sistema de bloqueo magnético
para pantalla y orejeras.

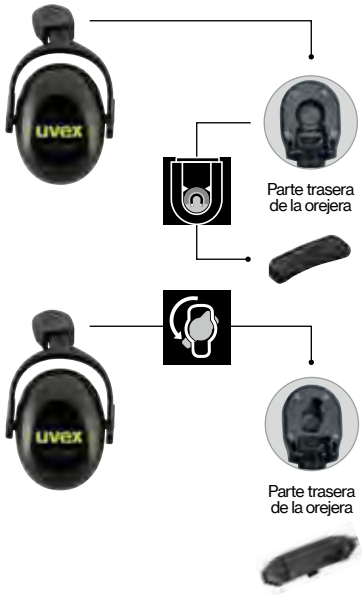

Sistema de conexión magnética uvex

El exclusivo sistema de conexión magnética permite un montaje y desmontaje sin herramientas de las orejeras y la pantalla. Aunque se retiren, el casco puede permanecer en la cabeza y seguir protegiendo. Adapte su sistema a sus necesidades de forma rápida y sencilla.

Sistema de conexión bayoneta uvex

La conexión bayoneta permite colocar o retirar las orejeras sin herramientas. Adapte su sistema a sus necesidades de forma rápida y sencilla.

Protección auditiva

Orejeras para casco – Combinaciones de montaje

	 uvex pronamic	 uvex pronamic alpine	 uvex pronamic alpine E	 uvex pheos	uvex pheos E	 uvex pheos alpine	 uvex perfexxion	uvex airwing B	 uvex super boss	 uvex pronamic Sistema de pantalla	 uvex Pantalla pheos magnético	 uvex Pantalla pheos mecánica	 uvex faceguard
 uvex K1H (2600201)	■	■	–*(1)	■	–*(1)	■	■	■	■	–	–	–	–
 uvex K2H (2600202)	■	■	–*(1)	■	–*(1)	■	■	■	■	–	–	–	–
 uvex K10H (2630210)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
 uvex K20H (2630220)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
 uvex K30H (2630230)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
 uvex K1P de conexión bayoneta (2600216)	■ con adaptador pronamic de conexión pull bayoneta 2600236 o pantalla pronamic	■	■	■ con adaptador magnético de bayoneta pheos 2600235 o pantalla mecánica	■	■	–	–	–	■	–	■	■
 uvex K2P de conexión bayoneta (2600214)	■ con adaptador pronamic de conexión pull bayoneta 2600236 o pantalla pronamic	■	■	■ con adaptador magnético de bayoneta pheos 2600235 o pantalla mecánica	■	■	–	–	–	■	–	■	■
 uvex K2P de conexión magnética (2600215)	–	–	–	■ con adaptador de casco magnético pheos 9790078	■	■	–	–	–	–	■	–	–
Orejeras para casco  uvex aXess one (2640201)  uvex aXess RAL (2640202)	■ con diadema para casco con ranuras de 30 mm 2600230	■	■	■ con diadema para casco con ranuras de 30 mm 2600230	■	■	■ con diadema para casco con ranuras de 30 mm 2600230	■	■	■ con diadema para casco de conexión de bayoneta 2600231 y adaptador pronamic de conexión pull de bayoneta 2600236 o pantalla pronamic	■ con diadema para casco de conexión de bayoneta 2600231 y adaptador magnético de bayoneta pheos 2600235	■ con diadema para casco de conexión de bayoneta 2600231	■

*(1) no dieléctrica

Ejemplo:
uvex pronamic B-WR (9731030)  + uvex K2P de conexión bayoneta (2600214)  + Pantalla de malla uvex pronamic (9916100)  = uvex pronamic system 

uvex

Protección auditiva

Accesorios para orejeras

Adaptador de casco para el montaje de la serie de orejeras de protección auditiva extraíbles uvex con imán o conexión de bayoneta.



9790078

Adaptador de bayoneta uvex pheos imán-imán

Adaptador de bayoneta uvex pheos imán-imán	
N.º art.	9790078
Versión	Adaptador para el montaje de las orejeras de protección auditiva uvex con conexión magnética al casco uvex pheos. También en combinación con la pantalla magnética pheos
Unidad de pedido	PAR



2600235

Adaptador de bayoneta magnético uvex pheos

Adaptador de bayoneta magnético uvex pheos	
N.º art.	2600235
Versión	Adaptador para el montaje de las orejeras de protección auditiva uvex con conexión de bayoneta al casco uvex pheos. También en combinación con la pantalla magnética pheos
Unidad de pedido	PAR



2600236

Adaptador pull de bayoneta uvex pronamic

Adaptador pull de bayoneta uvex pronamic	
N.º art.	2600236
Versión	Adaptador para el montaje de las orejeras de protección auditiva uvex con conexión de bayoneta al casco uvex pronamic. También en combinación con la pantalla completa pronamic
Unidad de pedido	PAR



2600237

Adaptador push de bayoneta uvex pronamic

Adaptador push de bayoneta uvex pronamic	
N.º art.	2600237
Versión	Adaptador para el montaje de las orejeras de protección auditiva uvex con conexión de bayoneta al casco uvex pronamic. También en combinación con la media pantalla pronamic
Unidad de pedido	PAR



2600230 2600231

Diadema de orejeras para casco, ranuras de 30 mm Diadema de orejeras para casco, sistema de conexión de bayoneta uvex

	Diadema de orejeras para casco Ranuras para casco de 30 mm	Diadema de orejeras para casco Sistema de conexión de bayoneta
N.º art.	2600230	2600231
Versión	Brazos de sujeción para orejeras de protección auditiva de las series uvex K y uvex aXess. Para el montaje directo en el casco	Brazos de sujeción para orejeras de protección auditiva de las series uvex K y uvex aXess. Para el montaje en combinación con un adaptador de casco para uvex pheos y la familia de cascos uvex pronamic
Unidad de pedido	PAR	PAR



2000002 2599966

Estuche de protección para orejeras uvex · Estuche para orejeras

	Estuche de protección para orejeras uvex	Estuche para orejeras
N.º art.	2000002	2599966
Versión	con trabilla para cinturón y cierre de velcro	vacío con 6 compartimentos para orejeras
Talla	150 x 120 x 120 mm	
Unidad de pedido	UD	UD



2599978

Serie uvex K · Almohadillas "uvex dry-pads"

- accesorio para todos los modelos de la serie uvex K
- las almohadillas de confort pueden utilizarse con las almohadillas de sellado para absorber la humedad y el sudor

Serie uvex K · Almohadillas "uvex dry-pads"	
N.º art.	2599978
Versión	cremallera para todos los modelos de la serie uvex K
Unidad de pedido	BSA
Contenido	10 almohadillas en BSA



2599971
2599972

serie uvex K · Kit de higiene de tamaño 1 · Kit de higiene de tamaño 2

	serie uvex K · Kit de higiene de tamaño 1	serie uvex K · Kit de higiene de tamaño 2
N.º art.	2599971	2599972
Versión	ideal para todas las orejeras de protección auditiva del nivel de atenuación I : uvex K1, uvex K10, uvex KX10, uvex K1H, uvex K10H, uvex K1P, uvex K200, uvex K Junior	ideal para todas las orejeras de protección auditiva de los niveles de atenuación II y III : uvex K2, uvex K3, uvex K4, uvex K20, uvex K30, uvex K2H, uvex K20H, uvex K30H, uvex K2P
Unidad de pedido	BSA	BSA
Contenido	2 almohadillas para orejeras y 2 almohadillas de atenuación en BSA	2 almohadillas para orejeras y 2 almohadillas de atenuación en BSA



2592642




2592640

Almohadillas de sellado de gel uvex · cubierta de micrófono uvex

Almohadillas de sellado de gel uvex para orejeras	
N.º art.	2592642
Versión	Almohadillas de auricular rellenas de gel para las orejeras de la serie uvex K y la serie uvex aXess. Con superficie adhesiva en la parte trasera para un montaje sencillo. Especialmente en combinación con unas gafas, muy agradables de usar
Unidad de pedido	BSA
Contenido	2 almohadillas de sellado para orejeras

Cubierta para micrófono uvex	
N.º art.	2592640
Versión	Set de 9 unidades, autoadhesivas para la serie uvex aXess
Unidad de pedido	BSA

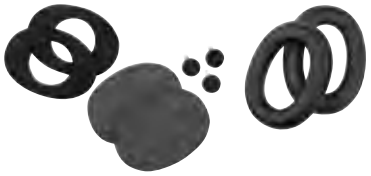

2592641
2592643

serie uvex aXess · Kit de higiene ·Kit de higiene con almohadillas de sellado de gel

	serie uvex aXess · Kit de higiene	serie uvex aXess · Kit de higiene con almohadillas de sellado de gel
N.º art.	2592641	2592643
Versión	para la serie de orejeras uvex aXess	para la serie de orejeras uvex aXess
Unidad de pedido	BSA	BSA
Contenido	2 almohadillas para orejeras, 2 almohadillas de absorción 2 almohadillas interiores, 3 cubiertas de micrófono	2 almohadillas para orejeras de gel, 2 almohadillas de absorción, 2 almohadillas interiores, 3 cubiertas de micrófono



1001214
1001215

Guía de protección auditiva

- 25 páginas
- con orificios europeos
- toda la información importante sobre la protección auditiva
- N.º art. 1001.214 (alemán)
- N.º art. 1001.215 (inglés)



2000000

Estuche de almacenamiento para orejeras de protección auditiva

Estuche de almacenamiento para orejeras de protección auditiva	
N.º art.	2000000
Versión	estuche de almacenamiento de plástico
Talla	236 x 225 x 125 mm
Unidad de pedido	UD

uvex

Protección auditiva

Guía rápida

N.º art.	Nombre	Producto	Color	Contenido	Página
1001214	Guía de protección auditiva uvex, alemán	Guía de protección auditiva uvex, alemán		UD	117
1001215	Guía de protección auditiva uvex, inglés	Guía de protección auditiva uvex, inglés		UD	117
2000000		Estuche de almacenamiento	azul	UD	117
2000002		Estuche para orejeras de protección auditiva	negro	UD	108/116
2592640		Cubierta de micrófono	negro	BSA	117
2592641		Kit de higiene de uvex serie aXess		2 almohadillas para orejeras, 2 almohadillas absorbentes, 2 almohadas interiores, 3 cubiertas de micrófono en BTL	117
2592642		Almohadillas de sellado de gel uvex para orejeras		1 par de almohadillas de sellado para orejeras en BTL	117
2592643		Kit de higiene de la serie uvex aXess con almohadillas de sellado de gel		2 almohadillas para orejeras de gel, 2 almohadillas absorbentes, 2 almohadillas interiores, 3 cubiertas de micrófono	117
2599966		Estuche para orejeras de protección auditiva		Vacío con 6 compartimentos para orejeras de protección	116
2599971		Kit de higiene serie uvex K tamaño 1		2 almohadillas para orejeras y 2 almohadillas de atenuación en BSA	117
2599972		Kit de higiene serie uvex K tamaño 2		2 almohadillas para orejeras y 2 almohadillas de atenuación en BSA	117
2599978		Almohadillas de confort		10 almohadillas en BSA	117
2600000	uvex K Junior	Orejeras pasivas	amarillo	UD	111
2600001	uvex K1	Orejeras pasivas	negro, verde	UD	110
2600002	uvex K2	Orejeras pasivas	negro, amarillo	UD	110
2600003	uvex K3	Orejeras pasivas	negro, rojo	UD	110
2600004	uvex K4	Orejeras pasivas	lima neón	UD	110
2600010	uvex K Junior	Orejeras pasivas	azul	UD	111
2600011	uvex K Junior	Orejeras pasivas	lima	UD	111
2600012	uvex K2 plegable	Orejeras pasivas con diadema plegable	lima neón	UD	110
2600013	uvex K Junior	Orejeras pasivas	rosa	UD	111
2600200	uvex K200	Orejeras pasivas	negro, ocre	UD	110
2600201	uvex K1H	Orejeras para casco	negro, verde	PAR	113
2600202	uvex K2H	Orejeras para casco	negro, amarillo	PAR	113
2600214	uvex K2P de conexión bayoneta	Orejeras para casco	negro, amarillo	PAR	114
2600215	uvex K2P de conexión magnética	Orejeras para casco	negro, amarillo	PAR	114
2600216	uvex K1P de conexión bayoneta	Orejeras para casco	negro, gris	PAR	114
2600230	Diadema para casco, ranuras de 30 mm	Ranuras de 30 mm, conexión de casco		PAR	116
2600231	Diadema para casco, conexión de bayoneta	Conexión de bayoneta uvex		PAR	116
2600235	Adaptador de bayoneta magnético uvex pheos	Adaptador de conexión de bayoneta magnética uvex		PAR	116
2600236	Adaptador pull de bayoneta uvex pronamic	Adaptador pull de bayoneta uvex		PAR	116
2600237	Adaptador push de bayoneta uvex pronamic	Adaptador push de bayoneta uvex		PAR	116
2630010	uvex K10	Orejeras para casco	negro, verde	UD	108
2630011	uvex KX10	Orejeras para casco	negro mate, verde	UD	109
2630020	uvex K20	Orejeras para casco	negro, amarillo	UD	108
2630021	uvex K20 hi-viz	Orejeras para casco	hi-viz	UD	109
2630030	uvex K30	Orejeras para casco	negro, rojo	UD	108
2630210	uvex K10H	Orejeras para casco	negro, verde	UD	112
2630220	uvex K20H	Orejeras para casco	negro, amarillo	UD	112
2630230	uvex K30H	Orejeras para casco	negro, rojo	UD	112
2640001	uvex aXess one	Orejeras activas	negro, gris	UD	106
2640002	uvex aXess RAL	Orejeras activas	naranja hi-viz	UD	106
2640201	Módulo base de orejeras para casco	Orejeras activas para casco, módulo básico	negro, gris	UD	107
2640202	Orejeras para casco uvex aXess RAL	Orejeras activas para casco, módulo básico	naranja hi-viz	UD	107
9790078	Adaptador de bayoneta uvex pheos imán-imán	Adaptador de casco, magnético	negro	PAR	116





Protección de la cabeza

uvex

uvex ultimate line

Nuestro compromiso **made 2 perform** nos impulsa: desarrollamos y fabricamos productos para obtener el máximo rendimiento, sin comprometer la seguridad, el confort, la calidad y la sostenibilidad.

Nuestros productos destacan tanto en materia de protección laboral como en el deporte y el ocio. Porque el **made 2 perform** es más que una promesa: es nuestra motivación para los usuarios, atletas, empleados y todos aquellos que tienen en mente llegar a lo más alto.

made 2 perform

uvex pronamic alpine Mips®

Casco industrial para trabajos en altura bien diseñado.



EN 397
incl. “-30 °C”, LD, MM.

Ventilación
Amplias aberturas de ventilación integradas en el diseño en los laterales del casco.

EN 12492
Cumple un rango de temperaturas de ampliado de -30 °C a +50 C°; muy por encima de los requisitos de -20 °C a +35 °C.



Compatibilidad
Sujeción, p. ej., para luces frontales y gafas de montura integral.

Confort
Arnés de cabeza ajustable individualmente.

Ajuste preciso
Ajuste continuo del tamaño de 51 a 63 cm.

Sistema de protección cerebral Mips®
Protección adicional de la cabeza para movimientos de rotación.

La combinación perfecta de protección y dinámica

Gracias a los componentes del casco integrados a la perfección, el modelo uvex pronamic alpine Mips® no solo ofrece una protección excelente, sino también un aspecto deportivo y dinámico. Ya sea con pantalla, protección de la nuca o protección auditiva, permite realizar ajustes individuales en cuestión de segundos. Con el modelo uvex pronamic alpine Mips® siempre estará equipado de forma óptima, independientemente del reto que se le presente.



uvex pronamic alpine Mips®

Para **made 2 perform** los objetivos son claros: máximo rendimiento y seguridad sin concesiones. Resultados medibles, tangibles y diseñados para quienes quieren llegar más lejos.

uvex

La sostenibilidad en uvex safety

protecting planet



Casi todos nuestros modelos siguen el principio “Design for Recycling”. Esto significa que se pueden desmontar fácilmente.

Dado que la carcasa del casco está fabricada con un solo material, es una valiosa materia prima ideal para el reciclaje. Junto con algunos clientes y socios, ya hemos iniciado los primeros proyectos sobre economía circular.

En nuestro modelo **uvex pheos planet**, la carcasa del casco está fabricada con un 30 % de plástico de origen biológico. La materia prima orgánica —la caña de azúcar— se procesa bajo los más estrictos requisitos de calidad, logrando así una elevada estabilidad y resistencia.

Para el arnés de cabeza se utiliza un 50 % de material triturado de carcasas de cascos, lo que reduce considerablemente los desechos generados durante el proceso de producción. Esto tiene un efecto muy positivo en la huella de CO_2: 1,97 kg de CO_2e (01/2023).

4 áreas de enfoque

Mayor transparencia en el producto.

Material

Los productos con este símbolo contienen materiales de origen biológico o compostables en el hogar o reciclados. Por ello, diferenciamos entre el material reciclado postconsumo (PCR) y el material reciclado postindustrial (PIR).

Embalaje

Por ejemplo, los embalajes de productos con este símbolo están hechos de material 100 % reciclado o son compostables en el hogar.

Economía circular

Por ejemplo, los productos que llevan este símbolo están diseñados para tener una vida útil especialmente larga, son reciclables, están previstos para un segundo ciclo de vida o son reparables.

Huella de CO_2

Se calculan las emisiones de gases de efecto invernadero específicas del producto según el método establecido en la norma ISO 14067.

Método de cálculo: IPCC 2021 GWP100 (basado en ISO 14067); SimaPro con base de datos ecoinvent; Ámbito: Cradle-to-Customer. Los valores-e de CO_2 mencionados son válidos en la fecha de cálculo y pueden estar sujetos a cambios permanentes debido a actualizaciones de base de datos o metodología.



uvex



Innovadores cascos de protección fabricados en Alemania
En su sede de Lederdorn, uvex desarrolla y fabrica cascos de protección innovadores y de alta calidad para el trabajo, el deporte y el tiempo libre. La producción en Alemania permite una fabricación respetuosa con los recursos, con rutas de suministro cortas y una optimización continua de materiales y procesos.



Protección de la cabeza uvex

Larga experiencia y Conocimientos desde 1969.

Trayectos de transporte cortos.

Menos residuos de producción gracias al reciclado de materiales desechados.

Instrucciones de uso en papel reciclado.

Al menos el 85 % de nuestros modelos son aptos para el reciclaje.

Ahorro de residuos de embalaje en la compra gracias a la construcción de depósitos de materiales.

con certificación ISO 14001 e ISO 9001.

Puestos de trabajo ergonómicos para promover la salud y la eficiencia.

Medios auxiliares de montaje para facilitar los procesos de trabajo a los empleados.

100 % de electricidad verde.



uvex

Innovadores cascos de protección fabricados en Alemania


Centro de competencias para la protección de la cabeza de uvex

Protección de la cabeza de primera clase

En sus instalaciones de Lederdorn (Alto Palatinado), uvex desarrolla y fabrica cascos de protección innovadores, tanto para el entorno laboral como para el deporte y el ocio. Las más modernas tecnologías, con competencias especiales en el sector del moldeo por inyección y nuestros empleados altamente cualificados, garantizan las máximas exigencias de seguridad y calidad.

La producción en Alemania y los conocimientos de nuestro equipo garantizan la máxima calidad de uvex.



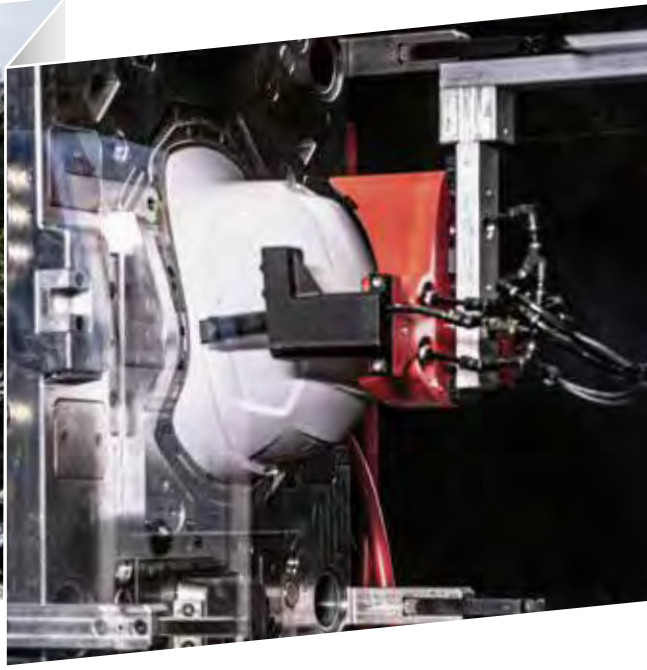

Desde la idea hasta el producto final
uvex Lederdorn, representa una competencia de desarrollo y producción de primera clase. Aquí toda la cadena de valor se encuentra en un mismo lugar: desde la primera idea de producto hasta la fabricación con los procesos de producción más modernos, pasando por la investigación y el desarrollo intensivos. Nuestra planta cuenta, entre otras cosas, con una línea de pintura totalmente automatizada, instalaciones de depósitos de granulado y tres nuevas máquinas de moldeo por inyección.

Precisión automatizada, perfección hecha a mano
Pese a los muchos pasos de trabajo totalmente automatizados, la experiencia de nuestros empleados y sus 200 intervenciones rutinarias, necesarias, por ejemplo, para el montaje del set de trabajo forestal uvex y para la colocación del arnés interior, son indispensables.

Toda la atención en la sostenibilidad
La producción en Alemania garantiza una fabricación de proximidad sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Mediante constantes optimizaciones de materiales y fabricación, seguimos mejorando nuestra eficiencia energética y perseguimos el objetivo de una huella verde.

Máxima calidad garantizada Nuestra sede de Lederdorn dispone de un laboratorio de pruebas propio que, en estrecha colaboración con nuestro laboratorio de Fürth, garantiza el cumplimiento de todas las normas nacionales e internacionales, incluso superando a menudo con creces dichas normas.

Controles de fabricación integrales
- sistema de gestión de calidad con certificación ISO 9001
- sistema de gestión de energía con certificación ISO 50001
- sistema de gestión de protección laboral con certificado OHRIS

Protección personalizada de la cabeza

Cascos de protección uvex: como hechos a su medida

Perfectamente adaptados a su empresa

En nuestra sede de Lederdorn se produce, entre otras cosas, casi toda la familia de productos de nuestro conocido casco de protección uvex pheos y también se monta aquí por completo el set de trabajo forestal uvex. Hacer realidad las peticiones específicas de nuestros clientes es la especialidad de nuestra sede. Potencie la imagen corporativa de su equipo. Ofrecemos soluciones de diseño individualizado para sus cascos, garantizando que su marca sea siempre reconocida por sus clientes.



Cascos de protección que se adaptan perfectamente: también a su identidad corporativa: se imprimen individualmente y se entregan inmediatamente.



Impresión con logotipo directamente desde la máquina.



Impresión de logotipos multicolor con hasta 6 colores.



Posibilidad de pedidos de pequeñas cantidades a partir de 25 uds., color especial a partir de 600 uds.

uvex

Vista general de normas

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Cascos para industria

Protección contra la caída de objetos y sus consecuencias, como lesiones cerebrales y fracturas de cráneo

Requisitos obligatorios: todos los cascos certificados según la norma EN 397 deben cumplir los requisitos obligatorios.
- absorción de impactos verticales
- resistencia a la penetración (contra objetos afilados y puntiagudos)
- resistencia al fuego
- fijación del barbuquejo: el barbuquejo resiste un mínimo de 150 N y un máximo de 250 N

Requisitos opcionales: los cascos certificados según la norma EN 397 pueden cumplir estos requisitos, pero no son obligatorios.
- temperaturas muy bajas (-20 °C o -30 °C)
- temperaturas muy altas (+150 °C)
- aislamiento eléctrico (440 V)
- metal fundido (MM)
- deformación lateral (LD)

Temperaturas muy bajas (-20 °C o -30 °C)	 uvex airwing	 uvex super boss	 uvex pheos	 uvex pheos alpine	 uvex perfexxion	 uvex pronamic alpine	 uvex pronamic
Temperaturas muy altas (+150 °C)		uvex thermo boss					
Aislamiento eléctrico (440 V)	 uvex airwing E	 uvex thermo boss					
Metal fundido (MM)			 uvex pheos			 uvex pronamic alpine	
Deformación lateral					 uvex perfexxion	 uvex pronamic alpine	

EN 50365 – Cascos eléctricamente aislantes para el trabajo en instalaciones de baja tensión

Protección contra descargas eléctricas y el paso de corriente hacia el cuerpo a través de la cabeza

Requisitos:
- todos los cascos deben cumplir también los requisitos de la norma EN 397.
- protección contra tensión alterna de hasta 1000 V (CA) o tensión continua de hasta 1500 V (CC)
- los cascos aislantes no deben tener ninguna parte conductora.


uvex pheos E


uvex pronamic E


uvex pronamic alpine E

Vista general de normas

EN 12492 · EN 1078

EN 12492 – Cascos para trabajos en altura

Protección contra peligros en actividades de montaña y trabajos en altura

Requisitos:

- absorción de impactos verticales, frontales, laterales y dorsales
- resistencia a la penetración
- dispositivo de retención (el barbuquejo resiste mín. 500 N)
- resistencia del dispositivo de retención: el barbuquejo debe extenderse 25 mm como máximo
- eficacia del dispositivo de retención: el casco no debe deslizarse de la cabeza



uvex pheos alpine



uvex perfexxion



uvex pronamic alpine

EN 1078 – Cascos para ciclistas

Protección para ciclistas y usuarios de monopatines y patines de ruedas

Requisitos:

- capacidad de amortiguación en caso de actuación de fuerza vertical
- garantía de la eficacia del sistema de retención mediante el ensayo de desprendimiento
- resistencia mecánica del barbuquejo garantizada con una extensión máxima permitida de 35 mm




uvex perfexxion



uvex

uvex pronamic

El innovador casco multifunción



Posición más pegada a la cabeza
Gracias a su forma optimizada, la carcasa del casco uvex pronamic se apoya mejor sobre la cabeza. Como resultado, resulta más ligero, ya que su centro de gravedad se encuentra ahora más cercano al centro de la cabeza. Por otra parte, la prolongación de la parte trasera proporciona una mayor protección para la nuca.

La combinación perfecta de protección y dinámica (protection and dy**namic)**
El moderno y deportivo uvex pronamic dispone de una estructura de casco única e innovadora. Tomando inspiración en las estructuras de la naturaleza, como la hoja del nenúfar, se ha diseñado un armazón interior completamente innovador que proporciona un mayor rendimiento, una mejor ergonomía y un uso más sostenible de los materiales. El uvex pronamic ofrece la máxima seguridad, ya que, además de los estándares exigidos por la normativa (absorción de impactos, penetración, resistencia al fuego), cumple también otros requisitos opcionales (“-30 °C”).

Máxima ventilación
Las ranuras de ventilación totalmente integradas pueden regularse fácilmente, incluso con guantes.



Visera larga Visera corta

Visión óptima
La visera larga protege de la radiación solar, mientras que la corta amplía el campo de visión.



Espacio para accesorios
El uvex pronamic dispone de una amplia gama de accesorios, como una pantalla completa.

Sistema IES ahora incluido de serie
Le permite "aparcar" cómodamente las gafas de protección en el casco, una característica ahora incluida de serie. Se requiere un clip para gafas (9772002).



Cubrenuca integrado
El protector ergonómico "spider-neck" aumenta la superficie de apoyo en la parte trasera de la cabeza y proporciona un mayor confort, sobre todo al realizar trabajos por encima de la altura de los hombros.

Rango de tamaño ampliado
Ajuste continuo del tamaño de 51 a 65 cm.





Geometría optimizada de la cinta de cabeza
Debajo de la cinta de sudoración, el nuevo arnés interior, con su área frontal suave, proporciona una sensación agradable y un ajuste firme y seguro.



Construcción ligera a la par que resistente
El nuevo diseño de casco ahorra material sin perder un ápice de estabilidad.


9731030


9731130


9731330


9731530

uvex pronamic B-WR

- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para colocar orejeras y una pantalla
- elementos adicionales para colocar una amplia gama de accesorios
- tres ranuras variables para la máxima ventilación
- arnés interior (9790310) con sistema de ajuste con rueda para una regulación continua de la anchura
- equipado con cinta de sudoración (9790311)
- suspensión mediante cinta textil de seis puntos que garantiza un ajuste óptimo y la máxima comodidad
- alojamiento integrado de serie para el clip para gafas IES (9772002)

uvex pronamic B-WR				
N.º art.	9731030	9731130	9731330	9731530
Color	blanco	amarillo	rojo	azul
Versión	con visera larga			
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Talla	de 51 a 65 cm	de 51 a 65 cm	de 51 a 65 cm	de 51 a 65 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT	CCT	CCT	CCT
	de 25 UD	de 25 UD	de 25 UD	de 25 UD


9731031


9731131


9731331


9731531

uvex pronamic B-S-WR

- visera más corta para un campo de visión ampliado
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para colocar orejeras y una pantalla
- elementos adicionales para colocar una amplia gama de accesorios
- tres ranuras variables para la máxima ventilación
- arnés interior (9790310) con sistema de ajuste con rueda para una regulación continua de la anchura
- equipado con cinta de sudoración (9790311)
- suspensión mediante cinta textil de seis puntos que garantiza un ajuste óptimo y la máxima comodidad
- alojamiento integrado de serie para el clip para gafas IES (9772002)

uvex pronamic B-S-WR				
N.º art.	9731031	9731131	9731331	9731531
Color	blanco	amarillo	rojo	azul
Versión	con visera corta			
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Talla	de 51 a 65 cm	de 51 a 65 cm	de 51 a 65 cm	de 51 a 65 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT	CCT	CCT	CCT
	de 25 UD	de 25 UD	de 25 UD	de 25 UD


9731033


9731133


9731333


9731533

uvex pronamic S-KR

- barbuquejo de 4 puntos premontado (9790021)
- clip de fijación (9790022) para colocar el barbuquejo en la posición de "aparcado"
- visera más corta para un campo de visión ampliado
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para colocar orejeras y una pantalla
- elementos adicionales para colocar una amplia gama de accesorios
- tres ranuras variables para la máxima ventilación
- arnés interior (9790310) con sistema de ajuste con rueda para una regulación continua de la anchura
- equipado con cinta de sudoración (9790311)
- suspensión mediante cinta textil de seis puntos que garantiza un ajuste óptimo y la máxima comodidad
- alojamiento integrado de serie para el clip para gafas IES (9772002)

uvex pronamic S-KR				
N.º art.	9731033	9731133	9731333	9731533
Color	blanco	amarillo	rojo	azul
Versión	con visera corta y barbuquejo premontado			
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Talla	de 51 a 65 cm	de 51 a 65 cm	de 51 a 65 cm	de 51 a 65 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT	CCT	CCT	CCT
	de 25 UD	de 25 UD	de 25 UD	de 25 UD

MADE IN GERMANY

uvex

uvex pronamic E



Carcasa del casco completamente cerrada

Protección contra riesgos eléctricos en trabajos con componentes bajo tensión hasta 1000 V (CA) o 1500 V (CC).

9730031
uvex pronamic E-S-WR blanco

9916003
Pantalla uvex pronamic supravision excellence SLB 2

Protección de la cabeza

uvex pronamic E-WR · uvex pronamic E-S-WR · Accesorios


9730030


9730130


9730330


9730530

uvex pronamic E-WR

- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para colocar orejeras y el sistema de pantalla pronamic
- elementos adicionales para colocar una amplia gama de accesorios
- carcasa del casco completamente cerrada para su uso en entornos eléctricos
- arnés (9790310) con sistema de ajuste con rueda para una regulación continua de la anchura equipado con cinta de sudoración (9790311)
- suspensión mediante cinta textil de seis puntos que garantiza un ajuste óptimo y la máxima comodidad
- alojamiento integrado de serie para el clip para gafas IES (9772002)

uvex pronamic E-WR				
N.º art.	9730030	9730130	9730330	9730530
Color	blanco	amarillo	rojo	azul
Versión	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
Talla	de 51 a 65 cm	de 51 a 65 cm	de 51 a 65 cm	de 51 a 65 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD


9730031


9730131


9730331


9730531

uvex pronamic E-S-WR

- visera más corta para un campo de visión ampliado
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para colocar orejeras y el sistema de pantalla pronamic
- elementos adicionales para colocar una amplia gama de accesorios
- carcasa del casco completamente cerrada para su uso en entornos eléctricos
- arnés (9790310) con sistema de ajuste con rueda para una regulación continua
  de la anchura equipado con cinta de sudoración (9790311)
- suspensión mediante cinta textil de seis puntos que garantiza un ajuste óptimo y la máxima comodidad

uvex pronamic E-S-WR				
N.º art.	9730031	9730131	9730331	9730531
Color	blanco	amarillo	rojo	azul
Versión	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
Talla	de 51 a 65 cm	de 51 a 65 cm	de 51 a 65 cm	de 51 a 65 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD


9790310


9790311

Accesorios uvex pronamic

	Arnés interior	Cinta de sudoración
	para uvex pronamic	para uvex pronamic
N.º art.	9790310	9790311
Versión	suspensión mediante cinta textil de seis puntos con cinta de sudoración	cuero sintético
Unidad de pedido	UD	10 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Protección de la cabeza

uvex pronamic alpine







Máxima ventilación

Las ranuras de ventilación laterales mejoran considerablemente las condiciones interiores del casco.



Variante cerrada

Esta variante también ofrece la protección óptima para trabajos en zonas sometidas a baja tensión. Cumple en su totalidad las normas EN 397, EN 50365 y EN 12492, excepto el punto 4.1.4 (ventilación).



Posibilidad de ajuste óptimo

El gran margen de ajuste que ofrece el sistema de rueda y la posibilidad de regular individualmente el arnés interior permiten al usuario adaptar el casco de forma óptima a la forma de su cabeza.



EN 12492 y EN 397

El equipamiento óptimo para cada uso. Ya sea para trabajos en altura o en entornos industriales, gracias al cambio sencillo y rápido del barbuquejo, el casco cumple las exigencias de las dos normas y, por tanto, ofrece en todo momento la máxima protección.



Mips® incluido

La capa interior de baja fricción, incluida opcionalmente, se ha diseñado específicamente para la absorción adicional de la energía rotacional y la consiguiente reducción de energía de los impactos sobre la cabeza. En la página 140 encontrará una descripción detallada del funcionamiento del sistema de protección del cerebro Mips®.



Montaje rápido y sencillo de accesorios

Las cuatro funcionales sujeciones garantizan un ajuste óptimo de los accesorios. De esta forma, el usuario dispondrá en todo momento de los productos necesarios para su trabajo, como frontales y gafas de montura integral perfectamente posicionados.



9790351



9790350
9790352

Accesorios uvex pronamic alpine

	Set higiénico	Barbuquejo en horquilla EN 12492	Set higiénico Mips®
	uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine
N.º art.	9790350	9790351	9790352
Versión	para las variantes sin Mips®	según la norma DIN EN 12492	para las variantes con Mips®
Unidad de pedido	UD	UD	UD

Protección de la cabeza

uvex pronamic alpine · uvex pronamic alpine E



9735030 9735130 9735134 9735230 9735330 9735430 9735530 9735930

Con certificación LD

uvex pronamic alpine

- casco multifuncional que cumple los requisitos de las normas EN 397 y EN 12492
- opcional con sistema de protección del cerebro Mips®
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para colocar orejeras y una pantalla
- cuatro sujeciones para colocar luces frontales y gafas de montura integral
- elementos adicionales para colocar nuestra amplia gama de accesorios
- ranuras de ventilación para una ventilación máxima
- arnés interior ajustable y versátil con sistema de ajuste continuo con rueda
- capa interior de EPS que garantiza una adaptación perfecta y un confort óptimo
- barbuquejo EN 12492 (n.º art. 9790351) incluido de serie en la entrega, versión EN 397 (n.º art. 9790021) disponible por separado como accesorio
- kits de higiene intercambiables 9790350 y 9790352 (Mips®)

PLUS X AWARD 2023 | Achieved for: High Quality Design Ergonomics www.plusxaward.com

uvex pronamic alpine						
N.º art.	9735030	9735130	9735134	9735230	9735330	9735430
Color	blanco	amarillo hi-viz	amarillo	naranja hi-viz	rojo	verde
Material	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397
	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD
Talla	de 51 a 63 cm	de 51 a 63 cm	de 51 a 63 cm	de 51 a 63 cm	de 51 a 63 cm	de 51 a 63 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 8 UD	CCT de 8 UD	CCT de 8 UD	CCT de 8 UD	CCT de 8 UD	CCT de 8 UD

uvex pronamic alpine					
N.º art.	9735530	9735930	9735031	9735131	9735231
Color	azul	negro	blanco	amarillo hi-viz	naranja hi-viz
Versión			Mips®	Mips®	Mips®
Material	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397
	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD
Talla	de 51 a 63 cm	de 51 a 63 cm	de 51 a 63 cm	de 51 a 63 cm	de 51 a 63 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 8 UD	CCT de 8 UD	CCT de 8 UD	CCT de 8 UD	CCT de 8 UD



9736030 9736130 9736230

Con certificación LD

uvex pronamic alpine E

- casco multifuncional que cumple los requisitos de las normas EN 397, EN 50365 y EN 12492 (excepto la ventilación, punto 4.1.4)
- opcional con sistema de protección del cerebro Mips®
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para colocar orejeras y una pantalla
- cuatro sujeciones para colocar luces frontales y gafas de montura integral
- elementos adicionales para colocar nuestra amplia gama de accesorios
- carcasa del casco completamente cerrada para su uso en entornos eléctricos
- arnés interior ajustable y versátil con sistema de ajuste continuo con rueda
- capa interior de EPS que garantiza una adaptación perfecta y un confort óptimo
- barbuquejo EN 12492 (n.º art. 9790351) incluido de serie en la entrega, versión EN 397 (n.º art. 9790021) disponible por separado como accesorio
- kits de higiene intercambiables 9790350 y 9790352 (Mips®)

uvex pronamic alpine E						
N.º art.	9736030	9736130	9736230	9736031	9736131	9736231
Color	blanco	amarillo hi-viz	naranja hi-viz	blanco	amarillo hi-viz	naranja hi-viz
Versión				Mips®	Mips®	Mips®
Material	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	EN 12492 (excepto 4.1.4)	EN 12492 (excepto 4.1.4)	EN 12492 (excepto 4.1.4)	EN 12492 (excepto 4.1.4)	EN 12492 (excepto 4.1.4)	EN 12492 (excepto 4.1.4)
	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD
Talla	de 51 a 63 cm	de 51 a 63 cm	de 51 a 63 cm	de 51 a 63 cm	de 51 a 63 cm	de 51 a 63 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 8 UD	CCT de 8 UD	CCT de 8 UD	CCT de 8 UD	CCT de 8 UD	CCT de 8 UD

uvex

Protección de la cabeza

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss

9762020


9762220


9762420


9762920


9762130


9762330


9762530

uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- casco de protección con ranuras para pantallas uvex y orejeras
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para acoplar orejeras
- cumple la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C)
- tres ranuras de ventilación variables para una ventilación máxima
- arnés interior convencional para un ajuste cómodo y personalizado (uvex airwing B)
- arnés interior con sistema de ajuste con rueda para una regulación continua de la anchura (uvex airwing B-WR)
- equipado con la cinta de sudoración 9760005
- suspensión mediante cinta textil de seis puntos que garantiza un ajuste y un confort óptimos

uvex airwing B con arnés interior convencional							
N.º art.	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	verde	azul	negro
Versión	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Talla	de 51 a 61 cm	de 51 a 61 cm	de 51 a 61 cm	de 51 a 61 cm	de 51 a 61 cm	de 51 a 61 cm	de 51 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD

uvex airwing B-WR con sistema de ajuste con rueda						
N.º art.	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	verde	azul
Versión	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Talla	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD


9750020


9750120


9750520

uvex super boss

- casco de protección con ranuras para pantallas uvex y orejeras
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para acoplar orejeras
- cumple la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-20 °C)
- arnés interior convencional para un ajuste cómodo y personalizado
- equipado con la cinta de sudoración 9790004
- ranuras de ventilación ajustables lateralmente
- suspensión mediante cinta textil de seis puntos que garantiza un ajuste y un confort óptimos

uvex super boss con arnés interior convencional			
N.º art.	9750020	9750120	9750520
Color	blanco	amarillo	azul
Versión	con visera larga	con visera larga	con visera larga
Material	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C
Talla	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD

MADE IN GERMANY

9762021


9762121


9762221


9762331


9762431


9762531

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- casco de protección con ranuras para pantallas uvex y orejeras
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para acoplar orejeras
- cumple la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C)
- tres ranuras de ventilación variables para una ventilación máxima
- arnés interior convencional para un ajuste cómodo y personalizado (uvex airwing B-S)
- arnés interior con sistema de ajuste con rueda para una regulación continua de la anchura (uvex airwing B-S-WR)
- equipado con la cinta de sudoración 9760005
- visera corta que ofrece un campo de visión ampliado
- suspensión mediante cinta textil de seis puntos que garantiza un ajuste y un confort óptimos

uvex airwing B-S con arnés interior convencional						
N.º art.	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	verde	azul
Versión	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Talla	de 51 a 61 cm	de 51 a 61 cm	de 51 a 61 cm	de 51 a 61 cm	de 51 a 61 cm	de 51 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD

uvex airwing B-S-WR con sistema de ajuste con rueda						
N.º art.	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	verde	azul
Versión	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Talla	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD


9754000


9754100


9754300

uvex thermo boss

- casco de protección con ranuras para pantallas uvex, orejeras y vierteaguas
- carcasa del casco de policarbonato resistente al calor para el uso a una temperatura ambiente elevada
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para acoplar orejeras
- cumple la norma EN 397 y los requisitos adicionales (440 V CA y +150 °C)
- arnés interior convencional para un ajuste cómodo y personalizado
- equipado con la cinta de sudoración 9790004
- suspensión mediante cinta textil de seis puntos que garantiza un ajuste y un confort óptimos

uvex thermo boss			
N.º art.	9754000	9754100	9754300
Color	blanco	amarillo	rojo
Versión	con visera larga	con visera larga	con visera larga
Material	PC reforzado con fibra de vidrio		
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	+150 °C, 440 V CA	+150 °C, 440 V CA	+150 °C, 440 V CA
Talla	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD

MADE IN GERMANY

Protección de la cabeza

uvex pheos alpine · uvex perfexxion



9773050 9773150 9773250 9773350 9773450 9773550 9773950

uvex pheos alpine

- casco multifuncional para trabajos en altura y de rescate
- combinación de las características del casco industrial (EN 397) con los requisitos de un casco para alpinismo (EN 12492)
- carcasa del casco ligera de ABS que proporciona protección y durabilidad
- visera corta que ofrece un campo de visión ampliado
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para colocar orejeras y una pantalla
- opciones de sujeción para luces frontales y gafas de montura integral
- orificios de ventilación resistentes
- cumple la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C)
- barbuquejo firmemente sujeto según la norma EN 12492
- la suspensión mediante cinta textil de seis puntos garantiza la máxima comodidad y un ajuste óptimo
- arnés interior con sistema de ajuste con rueda para una regulación continua de la anchura
- el casco se suministra de serie con una cinta de sudoración de PU negra (n.º art. 9760009), también está disponible opcionalmente una cinta de sudoración de cuero sintético de color claro (n.º art. 9760005)

product design award 2013

uvex pheos alpine con sistema de ajuste con rueda							
N.º art.	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	verde	azul	negro
Versión	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta
Material	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C EN 12492	EN 397, -30 °C EN 12492	EN 397, -30 °C EN 12492	EN 397, -30 °C EN 12492	EN 397, -30 °C EN 12492	EN 397, -30 °C EN 12492	EN 397, -30 °C EN 12492
Talla	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD, embalada individualmente en CCT	UD, embalada individualmente en CCT	UD, embalada individualmente en CCT	UD, embalada individualmente en CCT	UD, embalada individualmente en CCT	UD, embalada individualmente en CCT	UD, embalada individualmente en CCT
Embalaje exterior	CCT de 6 UD	CCT de 6 UD	CCT de 6 UD	CCT de 6 UD	CCT de 6 UD	CCT de 6 UD	CCT de 6 UD

Con certificación LD



9720940 9720950 9720040 9720050

uvex perfexxion

- combinación única de las normas EN 397 (en parte), EN 12492 y EN 1078
- cavidades Euroslot laterales (30 mm) para adjuntar orejeras
- ranuras adicionales para incorporar numerosos accesorios
- con certificación de las siguientes normas:
  - EN 397 (en parte): Norma de cascos industriales
    - Requisitos opcionales: LD, -30 °C
  - EN 12492: Norma de cascos para alpinismo
  - EN 1078: Norma de cascos para ciclistas
- el aumento de la deformación lateral (LD) proporciona un nivel de protección adicional
- aberturas de ventilación variables y cómodas para una ventilación máxima
- arnés interior con sistema de ajuste con rueda para una regulación continua de la anchura y la altura
- estructura interior con una cómoda malla interior para mayor confort
- ajuste óptimo con dos tallas diferentes (M y L)
- visera adicional incluida en la entrega

uvex perfexxion				
N.º art.	9720940	9720950	9720040	9720050
Color	negro	negro	blanco	blanco
Versión	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta
Material	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C, LD EN 12492, EN 1078	EN 397, -30 °C, LD EN 12492, EN 1078	EN 397, -30 °C, LD EN 12492, EN 1078	EN 397, -30 °C, LD EN 12492, EN 1078
Talla	M (de 52 a 58 cm)	L (de 59 a 63 cm)	M (de 52 a 58 cm)	L (de 59 a 63 cm)
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 6 UD	CCT de 6 UD	CCT de 6 UD	CCT de 6 UD

Protección de la cabeza

uvex pheos forestry · uvex pheos ABS


9774236


9774237


9774238

uvex pheos forestry

- set especialmente pensado para cumplir con los requisitos del trabajo forestal y la silvicultura, consta de la pantalla de malla para trabajo forestal uvex pheos ABS B-S-WR y las uvex pheos K2P de fijación mecánica
- set adhesivo incorporado, con barboquejo y silbato de emergencia premontados (válido para variantes sin Mips)
- tecnología Mips® y cubrenuca de gran tamaño (9790149) integrada (en variantes con Mips®)
- cumple la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C), EN 352-3 y EN 1731
- pantalla de malla metálica completamente integrada con una transmisión elevada (transparencia), protege de cuerpos extraños y asegura una visión clara
- orejeras con alto aislamiento (SNR: 30 dB) completan el sistema a la perfección y protegen de forma fiable del ruido de las sierras y desbrozadoras
- tres ranuras de ventilación variables para una ventilación máxima en la dirección del movimiento
- arnés interior con sistema de ajuste con rueda para una regulación continua de la anchura con una sola mano

uvex pheos forestry: set premontado			
N.º art.	9774236	9774237	9774238
Color	amarillo	naranja	rojo
Versión	con visera corta	con visera corta	con visera corta
Norma	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM
	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F
	EN 352-3	EN 352-3	EN 352-3
Talla	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 15 UD	CCT de 15 UD	CCT de 15 UD

uvex pheos forestry: set premontado			
N.º art.	9774246	9774247	9774248
Color	amarillo	naranja	rojo
Versión	con visera corta	con visera corta	con visera corta
	Mips®	Mips®	Mips®
Norma	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM
	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F
	EN 352-3	EN 352-3	EN 352-3
Talla	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 15 UD	CCT de 15 UD	CCT de 15 UD


9772071


9772171


9772271


9772371

uvex pheos ABS

- casco de protección de ABS con ranuras para pantallas uvex, orejeras y frontales
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para acoplar orejeras
- cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C)
- alta rigidez lateral
- tres ranuras de ventilación variables para una ventilación máxima
- arnés interior con sistema de ajuste con rueda (9760106) y cinta de sudoración (9760009)
- suspensión mediante cinta textil de seis puntos que garantiza un ajuste y un confort óptimos

uvex pheos ABS B-S-WR con sistema de ajuste con rueda				
N.º art.	9772071	9772171	9772271	9772371
Color	Blanco	Amarillo	Naranja	Rojo
Versión	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta
Material	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Talla	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 24 UD	CCT de 24 UD	CCT de 24 UD	CCT de 24 UD

MADE IN GERMANY

Protección de la cabeza

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR


9772020


9772120


9772220


9772430


9772530

uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- casco de protección con ranuras para pantallas uvex, orejeras y frontales
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para acoplar orejeras
- cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C) y salpicaduras de metal fundido (MM = metal fundido)
- tres ranuras de ventilación variables para una ventilación máxima
- arnés interior convencional para un ajuste cómodo y personalizado (uvex pheos B)
- arnés interior con sistema de ajuste con rueda para una regulación continua de la anchura (uvex pheos B-WR)
- equipado con la cinta de sudoración 9760005
- suspensión mediante cinta textil de seis puntos que garantiza un ajuste y un confort óptimos

uvex pheos B con arnés interior convencional

N.º art.	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	azul	negro
Versión	con visera larga					
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Talla	de 51	de 51	de 51	de 51	de 51	de 51
	a 61 cm	a 61 cm	a 61 cm	a 61 cm	a 61 cm	a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD

uvex pheos B-WR con sistema de ajuste con rueda

N.º art.	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	verde	azul	negro
Versión	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Talla	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD


9772332


9772832


9772932

uvex pheos B-S-WR

- casco de protección con ranuras para pantallas uvex, orejeras y frontales
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para acoplar orejeras
- cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C) y salpicaduras de metal fundido (MM = metal fundido)
- tres ranuras de ventilación variables para una ventilación máxima
- arnés interior con sistema de ajuste con rueda para una regulación continua de la anchura
- equipado con la cinta de sudoración 9760005
- visera corta que ofrece un campo de visión ampliado
- suspensión mediante cinta textil de seis puntos que garantiza un ajuste y un confort óptimos

uvex pheos B-S-WR con sistema de ajuste con rueda

N.º art.	9772031	9772131	9772231	9772332	9772431	9772531	9772832	9772932
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	verde	azul	gris oscuro	negro
Versión	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Talla	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD

MADE IN GERMANY





Protección de la cabeza

uvex pheos IES · uvex pheos IES-S · uvex pheos S-KR · uvex pheos S-KR IES



uvex pheos IES · uvex pheos IES-S

- casco de protección con ranuras para pantallas uvex, orejeras y frontales, e Integrated Eyewear System (IES)
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para acoplar orejeras
- cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C) y salpicaduras de metal fundido (MM = metal fundido)
- tres ranuras de ventilación variables para una ventilación máxima
- arnés interior con sistema de ajuste con rueda para una regulación continua de la anchura, también es posible montar gafas de protección uvex pheos, uvex pheos s y uvex i-works
- equipado con la cinta de sudoración 9760007
- suspensión mediante cinta textil de seis puntos que garantiza un ajuste y un confort óptimos

uvex pheos IES-S con sistema de ajuste con rueda

N.º art.	9772041	9772241	9772341
Color	blanco	naranja	rojo
Versión	con visera corta	con visera corta	con visera corta
Material	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Talla	de 55 a 61 cm	de 55 a 61 cm	de 55 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD

uvex pheos IES con sistema de ajuste con rueda

N.º art.	9772040	9772140	9772240	9772340	9772442	9772540	9772834
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	verde	azul	gris oscuro
Versión	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Talla	de 55 a 61 cm	de 55 a 61 cm	de 55 a 61 cm	de 55 a 61 cm	de 55 a 61 cm	de 55 a 61 cm	de 55 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD



uvex pheos S-KR · uvex pheos S-KR IES

- casco de protección con ranuras para pantallas uvex, orejeras y frontales
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para acoplar orejeras
- tres ranuras de ventilación variables para una ventilación máxima
- equipado con la cinta de sudoración 9760005 (uvex pheos S-KR) o 9760007 (uvex pheos S-KR IES)
- arnés interior con sistema de ajuste con rueda para una regulación continua de la anchura
- suspensión mediante cinta textil de seis puntos que garantiza un ajuste y un confort óptimos
- barbuquejo de 4 puntos premontado
- clip de fijación (9790022) para colocar el barbuquejo en horquilla en la posición de "aparcado" o como soporte para gafas de montura integral
- productos que pueden recibir ayudas de BG-BAU previa petición

uvex pheos S-KR									uvex pheos S-KR IES							
N.º art.	9772034	9772134	9772234	9772335	9772434	9772534	9772840	9772931	9772044	9772144	9772237	9772342	9772440	9772544	9772833	9772933
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	verde	azul	gris oscuro	negro	blanco	amarillo	naranja	rojo	verde	azul	gris oscuro	negro
Versión	con visera corta								con visera corta y arnés interior IES							
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Talla	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 55 a 61 cm	de 55 a 61 cm	de 55 a 61 cm	de 55 a 61 cm	de 55 a 61 cm	de 55 a 61 cm	de 55 a 61 cm	de 55 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD

MADE IN GERMANY


uvex

Protección de la cabeza

uvex pheos S-KR Mips®


Sistema de protección cerebral Mips® para cascos de protección industrial

- diseñado para reducir los movimientos de rotación que actúan sobre la cabeza en ciertos impactos oblicuos y descentrados
- tales movimientos rotatorios pueden causar un cizalladura o estiramiento del tejido cerebral
- funcionamiento multidireccional del sistema de seguridad en todas las direcciones
- aumento del confort de uso del casco gracias a la capa interior de baja fricción
- mejor distribución del peso del casco con accesorios conectados



Impacto recto

Los cascos de protección convencionales están diseñados para impactos rectos y centrados (DIN EN 397).

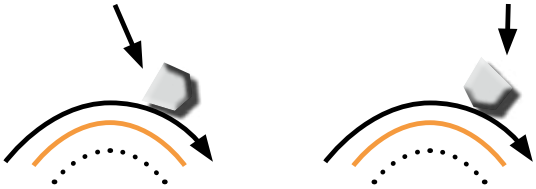

Impacto oblicuo

Sin embargo, la mayoría de las veces el impacto se produce lateralmente o con una fuerza inclinada. El sistema Mips® complementa la absorción de impactos de un casco convencional con la capacidad de desviar también los movimientos rotatorios y las fuerzas de la cabeza.



9772090



9772190



9772260

uvex pheos S-KR Mips®

- casco de protección con ranuras para pantallas uvex, orejeras y frontales
- la capa interior Mips® permite la absorción de la energía rotacional
- tres ranuras de ventilación variables para una ventilación máxima
- arnés interior con sistema de ajuste con rueda para una regulación continua de la anchura
- suspensión mediante cinta textil de seis puntos que garantiza un ajuste y un confort óptimos
- barbuquejo de 4 puntos premontado (9790021)
- el cubrenuca de gran tamaño (9790149) aumenta el confort
- equipado con la cinta de sudoración (9760260)
- también disponible como variante planet, consultar la página 141
- productos que pueden recibir ayudas de BG-BAU previa petición

uvex pheos S-KR Mips®			
N.º art.	9772090	9772190	9772260
Color	blanco	amarillo	naranja hi-viz
Versión	con visera corta	con visera corta	con visera corta
Material	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Talla	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 20 UD	CCT de 20 UD	CCT de 20 UD

Protección de la cabeza

uvex pheos planet B-WR · uvex pheos planet B-S-WR · uvex pheos planet S-KR Mips®





9772042



9772043



9772092

uvex pheos planet B-WR · uvex pheos planet B-S-WR · uvex pheos planet S-KR Mips®

- casco de protección con ranuras para pantallas uvex, orejeras y frontales
- la carcasa del casco está elaborada, en parte, con plástico biológico
- el arnés se fabrica a partir de carcasas de cascos regranuladas
- con la variante uvex pheos planet S-KR Mips®, la capa interior Mips® permite la absorción de la energía rotacional
- tres ranuras de ventilación variables para una ventilación máxima
- arnés interior con sistema de ajuste con rueda para una regulación continua de la anchura
- suspensión mediante cinta textil de seis puntos que garantiza un ajuste y un confort óptimos
- barbuquejo en horquilla de 4 puntos premontado (9790021) en el uvex pheos planet S-KR Mips®
- el cubrenuca de gran tamaño (9790149) aumenta el confort del uvex pheos planet S-KR Mips®
- uvex pheos planet S-KR Mips® equipado con la cinta de sudoración 9760005 o 9760260

	uvex pheos planet B-WR	uvex pheos planet B-S-WR	uvex pheos planet S-KR Mips®
N.º art.	9772042	9772043	9772092
Color	blanco	blanco	blanco
Versión	con visera larga	con visera corta	con visera corta y sistema de protección del cerebro Mips®
Material	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Talla	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 20 UD

uvex

Protección de la cabeza

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR



9770020 | 9770120 | 9770230 | 9770430 | 9770530

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- casco de protección con ranuras para pantallas uvex, orejeras y frontales
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para acoplar orejeras
- carcasa del casco completamente cerrada para su uso en entornos eléctricos
- cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C) y salpicaduras de metal fundido (MM = metal fundido), y está homologado según la norma EN 50365 (1000 V CA)
- estructura interior convencional para ajustarla de forma cómoda y personalizada (uvex pheos E)
- estructura interior con sistema de ajuste con rueda para regular la anchura en todo momento (uvex pheos E-WR)
- equipado con la cinta de sudoración 9760005 (uvex pheos E) o 9760009 (uvex pheos E-WR)
- suspensión mediante cinta textil de seis puntos que garantiza un ajuste y un confort óptimos

uvex pheos E con arnés interior convencional					
N.º art.	9770020	9770120	9770220	9770320	9770520
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	azul
Versión	con larga visera	con larga visera	con larga visera	con larga visera	con larga visera
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V CA	EN 50365, 1000 V CA	EN 50365, 1000 V CA	EN 50365, 1000 V CA	EN 50365, 1000 V CA
Talla	de 51 a 61 cm	de 51 a 61 cm	de 51 a 61 cm	de 51 a 61 cm	de 51 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD

uvex pheos E-WR con sistema de ajuste con rueda							
N.º art.	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	verde	azul	gris oscuro
Versión	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V CA	EN 50365, 1000 V CA	EN 50365, 1000 V CA	EN 50365, 1000 V CA	EN 50365, 1000 V CA	EN 50365, 1000 V CA	EN 50365, 1000 V CA
Talla	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD



9770331 | 9770832 | 9770931

uvex pheos E-S-WR

- casco de protección con ranuras para pantallas uvex, orejeras y frontales
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para acoplar orejeras
- carcasa del casco completamente cerrada para su uso en entornos eléctricos
- cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C) y salpicaduras de metal fundido (MM = metal fundido), y está homologado según la norma EN 50365 (1000 V CA)
- arnés interior con sistema de ajuste con rueda para una regulación continua de la anchura
- equipado con la cinta de sudoración 9760009
- visera corta que ofrece un campo de visión ampliado
- suspensión mediante cinta textil de seis puntos que garantiza un ajuste y un confort óptimos

uvex pheos E-S-WR con sistema de ajuste con rueda								
N.º art.	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	verde	azul	gris oscuro	negro
Versión	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA
Talla	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm	de 52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD

MADE IN GERMANY

Protección de la cabeza

Accesorios



9790065
para casco de protección
(el casco no se incluye
en la entrega)



9790075
para casco de protección
(el casco no se incluye
en la entrega)



9790076
para casco de protección
(el casco no se incluye
en la entrega)



9790068



9790066



9790086
para casco de protección
(el casco no se incluye en la entrega)



9790086

Gorro de invierno integral uvex

- gorro integral de invierno para combinar con todos los cascos de uvex
- material externo a prueba de viento y agua
- banda reflectante circundante
- malla lateral para que el usuario pueda oír mejor el entorno (área de las orejas)
- forro polar interior

Pasamontañas uvex

- el pasamontañas de uvex es el complemento ideal para los gorros de invierno integrales, con ajuste de tamaño continuo gracias al cierre de velcro invertido

Protección de la nuca uvex

- protección uvex para resguardar la nuca de la lluvia, el polvo, las astillas y la luz solar
- para combinar con todos los cascos de uvex
- cuenta con un clip para gafas 9790022 para asegurar la protección de la nuca en la carcasa del casco uvex pheos

Protección de la nuca con efecto refrigerante de uvex

- con un exclusivo efecto refrigerante de hasta 8 horas y protección contra la luz solar

	Gorro de invierno integral uvex		Pasamontañas uvex	Protección de la nuca uvex		Protección de la nuca con efecto refrigerante
N.º art.	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Versión	100 % poliéster	100 % poliéster	100 % poliéster	100 % poliéster	100 % poliéster	100 % poliéster
Color	amarillo brillante	naranja brillante	negro	naranja	amarillo	amarillo
Talla	talla única	talla única	talla única	talla única	talla única	talla única
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD



9790006



9790010



9790012



9790015



9790016

Gorros higiénicos · Gorros de invierno

	Gorros higiénicos	Gorros de invierno			
N.º art.	9790006	9790010	9790012	9790015	9790016
Versión	100 % fieltro	50 % algodón 50 % lana	60 % poliéster, 30 % algodón 8 % nailon, 2 % elastano	50 % algodón 50 % lana virgen	60 % poliéster, 30 % algodón 8 % nailon, 2 % elastano
Color	blanco	azul marino	azul marino	negro	negro
Talla	talla única	talla única	talla única	de S a M	de L a XL
Unidad de pedido	80 ST	UD	UD	UD	UD
Pedido en múltiplos	80 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex

Protección de la cabeza

Accesorios



9790000



9790004

Accesorios para uvex super boss y uvex thermo boss

	Arnés interior para uvex super boss y uvex thermo boss	Cinta de sudoración para uvex super boss y uvex thermo boss
N.º art.	9790000	9790004
Versión	suspensión mediante cinta textil de seis puntos con cinta de sudoración	cuero sintético
Unidad de pedido	UD	10 ST



9772001



9760007

Accesorios para uvex pheos IES

	Arnés interior para IES para uvex pheos (no para pheos E ni pheos alpine)	Cinta de sudoración para pheos IES
N.º art.	9772001	9760007
Versión	suspensión mediante cinta textil de seis puntos con cinta de sudoración de material textil y con clip para gafas uvex pheos	textil, espuma
Unidad de pedido	UD	10 ST



9760000



9760001



9760005

Accesorios para uvex pheos y uvex airwing

	Arnés interior convencional para uvex pheos y uvex airwing	Arnés interior para uvex pheos y uvex airwing (no para uvex pheos E) con sistema de ajuste con rueda
N.º art.	9760000	9760001
Versión	suspensión mediante cinta textil de seis puntos con cinta de sudoración	suspensión mediante cinta textil de seis puntos con cinta de sudoración
Unidad de pedido	UD	UD

	Cinta de sudoración para uvex pheos, uvex airwing y uvex pheos alpine
N.º art.	9760005
Versión	cuero sintético con cinta de sudoración
Unidad de pedido	10 ST



9760012



9760011



9760009



9760014

Accesorios para uvex pheos E-WR y uvex pheos alpine

	Arnés interior para uvex pheos E-WR	Arnés interior para uvex pheos alpine
N.º art.	9760012	9760011
Versión	suspensión mediante cinta textil de seis puntos con cinta de sudoración	suspensión mediante cinta textil de seis puntos con cinta de sudoración
Unidad de pedido	UD	UD

	Cinta de sudoración para uvex pheos alpine y uvex pheos E-WR	Acolchado de la rueda de ajuste
N.º art.	9760009	9760014
Versión	PU, cuero	poliéster
Unidad de pedido	10 ST	10 ST



9760106

Accesorios para uvex pheos ABS

	Arnés interior de repuesto uvex pheos ABS
N.º art.	9760106
Versión	suspensión mediante cinta textil de seis puntos con cinta de sudoración
Unidad de pedido	UD



9760260

Accesorios para uvex pheos S-KR Mips® y uvex pheos forestry Mips®

	Cinta de sudoración uvex pheos S-KR Mips® y uvex pheos forestry Mips®
N.º art.	9760260
Unidad de pedido	UD

Protección de la cabeza

Accesorios

Otros accesorios de casco*



9790005



9790008

	Barbuquejo de cuero para montaje en el arnés interior	Barbuquejo elástico para montaje en el arnés interior
N.º art.	9790005	9790008
Versión	versión robusta de cuero con ojales de plástico con remaches metálicos, de longitud ajustable	cinta elástica con ojales de plástico, de longitud ajustable
Unidad de pedido	UD	UD



9790035



9790031

	Barbuquejo de cuero para montaje en la carcasa del casco	Barbuquejo elástico para montaje en la carcasa del casco
N.º art.	9790035	9790031
Versión	versión robusta de cuero con ganchos de plástico con remaches metálicos, de longitud ajustable	cinta elástica con ganchos de plástico, de longitud ajustable
Unidad de pedido	UD	UD



9790007



9790021

	Barbuquejo en horquilla para montaje en el arnés interior	Barbuquejo en horquilla para montaje en la carcasa del casco
N.º art.	9790007	9790021
Versión	cinta textil con cierre de autométicos rápido, ojales de plástico y almohadilla para la barbilla, de longitud ajustable	cinta textil con cierre de automáticos rápido, ganchos de plástico y almohadilla para la barbilla, de longitud ajustable
Unidad de pedido	UD	UD

9790022



9790149

	Clip para gafas de montura integral/ clip para barbuquejo	Cubrenuca uvex spiderneck
N.º art.	9790022	9790149
Versión	clip de plástico para la fijación de la cinta de las gafas de montura integral o el barbuquejo en el casco	aumento de la superficie de apoyo en la nuca, aumento del confort, distribución mejorada del peso del casco. Montaje sencillo: se acopla con la rueda
Unidad de pedido	UD	UD



9790146



9772002

	Silbato de emergencia
N.º art.	9790146
Unidad de pedido	UD
Pedido en múltiplos	10 ST



9790166



9790023

	Clip para gafas IES con enganche para el montaje de las gafas uvex pheos	Clip para gafas IES con enganche para el montaje de las gafas uvex pheos s	Clip para gafas IES con enganche para el montaje de las gafas uvex i-works
N.º art.	9772002	9790084	9790085
Versión	plástico	plástico	plástico
Unidad de pedido	10 ST	10 ST	10 ST



9790071





9790077

	Soporte para tarjetas identificativas para el montaje en la ranura frontal	Soporte para lápices para el montaje en la ranura frontal de 30 mm
N.º art.	9790166	9790023
Versión	10 soportes + 20 tarjetas de PVC	plástico
Unidad de pedido	10 ST	UD

	Bolsa de casco uvex para el almacenamiento y transporte de los cascos de protección uvex	Set de tapones para los orificios de ventilación del casco
N.º art.	9790071	9790077
Versión	poliéster	plástico
Unidad de pedido	UD	UD

* Para obtener información detallada sobre la compatibilidad, consultar las páginas 148 - 150 (matriz de accesorios).

Protección de la cabeza

Accesorios: Adhesivo para casco





9790153

Adhesivo para casco uvex pheos


- ideal para la identificación de diferentes profesionales
- lámina de PVC de alto rendimiento, duradera y resistente a la intemperie

Adhesivo para casco uvex pheos							
N.º art.	9790150	9790151	9790152	9790153	9790154	9790155	9790156
Color	plateado	amarillo	naranja	rojo	verde	azul	negro
Material	lámina de PVC	lámina de PVC	lámina de PVC	lámina de PVC	lámina de PVC	lámina de PVC	lámina de PVC
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD



uvex pheos reflex set L
(color del casco seleccionable)

▶ Póngase en contacto con nuestra línea de asistencia llamando al
+ 34 600 43 83 52



9790018

uvex pheos reflex set L

- casco con set adhesivo altamente reflectante
- los cascos de entregan con los adhesivos ya aplicados

uvex pheos reflex set L		
N.º art.	**Color**	**Versión**
9770026	blanco	uvex pheos E con adhesivos reflectantes
9770126	amarillo	uvex pheos E con adhesivos reflectantes
9770036	blanco	uvex pheos E-WR con adhesivos reflectantes
9770136	amarillo	uvex pheos E-WR con adhesivos reflectantes
9770536	azul	uvex pheos E-WR con adhesivos reflectantes
9772045	blanco	uvex pheos IES con adhesivos reflectantes
9772246	naranja	uvex pheos IES con adhesivos reflectantes
9772343	rojo	uvex pheos IES con adhesivos reflectantes
9772046	blanco	uvex pheos S-KR con adhesivos reflectantes
9772541	azul	uvex pheos S-KR con adhesivos reflectantes
9772026	blanco	uvex pheos B con adhesivos reflectantes
9772126	amarillo	uvex pheos B con adhesivos reflectantes
9772226	naranja	uvex pheos B con adhesivos reflectantes
9772326	rojo	uvex pheos B con adhesivos reflectantes
9772526	azul	uvex pheos B con adhesivos reflectantes
9772035	blanco	uvex pheos B-WR con adhesivos reflectantes
9772138	amarillo	uvex pheos B-WR con adhesivos reflectantes
9772236	naranja	uvex pheos B-WR con adhesivos reflectantes
9772437	verde	uvex pheos B-WR con adhesivos reflectantes
9772538	azul	uvex pheos B-WR con adhesivos reflectantes
9772936	negro	uvex pheos B-WR con adhesivos reflectantes
9772038	blanco	uvex pheos B-S-WR con adhesivos reflectantes
9772137	amarillo	uvex pheos B-S-WR con adhesivos reflectantes
9772334	rojo	uvex pheos B-S-WR con adhesivos reflectantes
9772433	verde	uvex pheos B-S-WR con adhesivos reflectantes
9772537	azul	uvex pheos B-S-WR con adhesivos reflectantes
9772937	negro	uvex pheos B-S-WR con adhesivos reflectantes
Pedido en múltiplos/unidad de pedido	25 ST	

uvex pheos reflex set M

- set adhesivo altamente reflectante
- brillo extremadamente alto gracias a la lámina prismática
- fácil de pegar
- adecuado para todos los cascos de protección uvex pheos y uvex pheos alpine

uvex pheos reflex set M	
N.º art.	9790018
Unidad de pedido	UD





9790177

Set de reflectantes uvex pronamic

- excelente flexibilidad
- propiedades de reflexión óptimas
- robustos con una gran fuerza adhesiva inicial

Set de reflectantes uvex pronamic	
N.º art.	9790177
Unidad de pedido	UD

▶ Todas las luces encajan en la ranura frontal de nuestros cascos uvex.

9790062
9790063



Luz frontal uvex pheos Lights · pheos Lights EX

- luz LED de casco con dos reflectores separados para la iluminación de distancia y superficie
- diseño compacto, peso muy bajo (80 g), extremadamente resistente
- fuente de alimentación: Batería de ion de litio de 1,7 h Ah
- intensidad de iluminación: máx. 6500 lx
- temperatura de funcionamiento: -20 °C a +50 °C
- adaptador de carga incluido en la entrega
- duración de la carga: aproximadamente 4,5 horas
- tipo de protección: IP67 (estanca al polvo y al agua)
- 9790063: Homologación ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4

Pulsar el botón	Modos	Lúmenes	Alcance	Duración de la iluminación
Luz de superficie	bajo	55	5 m	11 h
	alto	115	10 m	5,5 h
Luz de distancia	bajo	55	50 m	11 h
	alto	115	100 m	5,5 h

	Luz frontal LED pheos Lights	Luz frontal LED pheos Lights EX
N.º art.	9790062	9790063
Versión	para cascos uvex pheos	para cascos uvex pheos – ATEX
Unidad de pedido	UD	UD

9790029



KS-6003-DUO

- luz LED del casco con dos lentes de precisión separadas para la iluminación de distancia y superficie
- modo Boost (420 lúmenes) si se mantiene pulsado durante 5 s. el botón
- diseño compacto
- la zona de iluminación puede regularse de forma continua
- fuente de alimentación: Batería de iones de litio de 3,7 V, 1,7 Ah
- temperatura de funcionamiento: -20 °C a +60 °C
- clase de estanqueidad: IP68 (contra polvo y agua)
- cargador incluido en la entrega
- duración de la carga: aproximadamente 3 horas

Pulsar el botón	Modos	Lúmenes	Alcance	Duración de la iluminación
Luz de superficie	normal	70	5 m	10 h
	intenso	260	10 m	2,5 h
Luz de distancia	normal	130	100 m	10 h
	intenso	260	200 m	2,5 h

	Luz frontal LED KS-6003-DUO
N.º art.	9790029
Versión	para cascos uvex pheos
Unidad de pedido	UD

9790064



9790069



Luz frontal LED u-cap sport
Adaptador de casco uvex pheos

- luz frontal LED con dos reflectores separados para la iluminación de distancia y superficie
- diseño compacto y peso muy reducido (55 g sin las pilas)
- fuente de alimentación: Pilas 3 x AAA (no se incluye en la entrega)
- intensidad de iluminación: aproximadamente 4000 lx
- temperatura de funcionamiento: -20 °C a +45 °C
- tipo de protección: IP66 (protección completa contra el polvo y salpicaduras intensas de agua)
- adaptador para la combinación con los cascos uvex pheos y uvex pheos alpine

Pulsar el botón 1 s	Modos	Lúmenes	Alcance	Duración de la iluminación
Luz de superficie	alto	30	7 m	80 h
	bajo	10	3 m	150 h
Luz de distancia	medio	40	80 m	70 h
	alto	100	110 m	30 h
	bajo	5	10 m	150 h

	Luz frontal LED uvex u-cap sport	Adaptador de casco uvex pheos
N.º art.	9790064	9790069
Versión	para uvex u-cap sport	para luz frontal LED uvex u-cap sport para combinar con los cascos uvex pheos y uvex pheos alpine
Unidad de pedido	UD	UD

9790028



KS-7630-MCII

- diseño compacto
- grado de protección: IP67 (estanca al polvo y al agua)
- temperatura de uso de -15 °C a +50 °C
- fuente de alimentación: Batería de iones de litio
- duración de la carga: aproximadamente 9 horas
- > 80 % de capacidad tras 500 ciclos de carga
- homologación ATEX (RiLi 2014/34/UE)

Modos	Lúmenes	Intensidad**	Alcance	Duración de la iluminación
Luz de emergencia	70 lm	≥ 3000 lx	80 m	≥ 30 h
Luz de trabajo	180 lm	≥ 5500 lx	140 m	≥ 14 h
Luz intensa*	230 lm	≥ 10000 lx	190 m	≥ 6 h

** Medición realizada a 1 m de distancia

KS 7630 MCII	
N.º art.	9790028
Versión	para cascos uvex pheos
Unidad de pedido	UD

uvex

Accesorios

uvex pronamic · uvex perfexxion




		uvex pronamic B-WR	uvex pronamic B-S-WR	uvex pronamic S-KR	uvex pronamic E-WR	uvex pronamic E-S-WR	uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine Mips®	uvex pronamic alpine E	uvex pronamic alpine E Mips®	uvex perfexxion
9790310	Arnés interior pronamic	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790311	Cinta de sudoración pronamic	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790350	Set higiénico pronamic alpine	–	–	–	–	–	■	–	■	–	–
9790352	Set higiénico Mips® pronamic alpine	–	–	–	–	–	–	■	–	■	–
9790109	Set higiénico perfexxion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
9790021	Barbuquejo en horquilla	□	□	■	□	□	□	□	□	□	–
9790351	Barbuquejo en horquilla EN 12492 pronamic alpine	–	–	–	–	–	■	■	■	■	–
9790035	Barbuquejo de cuero IES	□	□	□	–	–	□	□	□	□	–
9772002	Clip para gafas IES	□	□	□	□	□	–	–	–	–	–
9790084	Clip para gafas IES, para gafas pheos s	□	□	□	□	□	–	–	–	–	–
9790085	Clip para gafas IES, para gafas i-works	□	□	□	□	□	–	–	–	–	–
9790022	Clip para gafas de montura integral	□	□	■	□	□	□	□	□	□	–
9790065	Gorro de invierno integral amarillo	□	□	□	□	□	–	–	–	–	–
9790068	Gorro de invierno integral naranja	□	□	□	□	□	–	–	–	–	–
9790066	Pasamontañas	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790075	Protección de la nuca naranja	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9790076	Protección de la nuca amarilla	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9790086	Protección de la nuca con efecto refrigerante	□	□	□	□	□	–	–	–	–	–
9790166	Soporte para tarjetas identificativas	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790177	Set de reflectantes uvex pronamic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
2600201 2600202	Orejeras K1H / K2H	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2630210 2630220 2630230	Orejeras K10H / K20H / K30H	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2600214 2600216	Orejeras K1P / K2P de bayoneta (en combinación con la pantalla 2600236 o pronamic)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9916000	Pantalla uvex pronamic inc. sv. exc.	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9916001	Pantalla uvex pronamic con protección para la barbilla	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9916002	Pantalla uvex pronamic inc. sv. exc. SLB 1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9916003	Pantalla uvex pronamic sv. exc. SLB 2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9916100	Pantalla de malla uvex pronamic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9916200	Media pantalla uvex pronamic transparente	–	□	□	–	□	□	□	□	□	–
9916201	Media pantalla uvex pronamic gris	–	□	□	–	□	□	□	□	□	–
9920001	Pantalla uvex vimox	□	□	□	□	□	–	–	–	–	–
9790062	Luz frontal LED pheos Lights	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790063	Luz frontal LED pheos Lights EX	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790028	KS 7630 MC II	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790029	Luz frontal LED KS-6003 DUO	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790064	Luz frontal LED u-cap sport	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790069	Adaptador para casco uvex pheos u-cap LED	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

■ se suministra de serie □ compatible – no compatible

Accesorios

uvex pheos

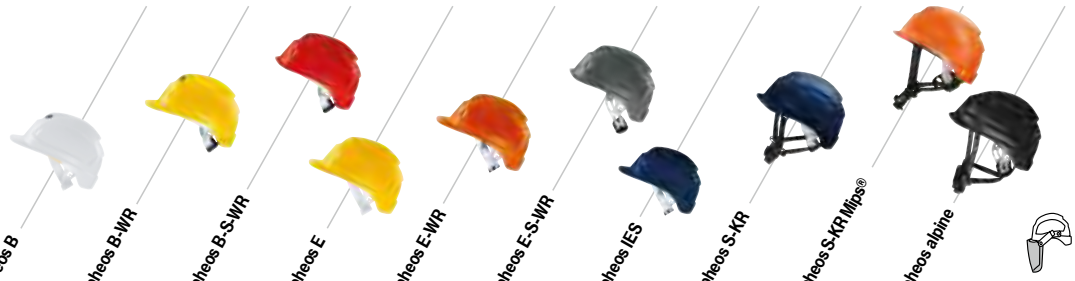

		uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex pheos S-KR	uvex pheos S-KR Mips®	uvex pheos alpine
9760000	Arnés interior convencional	■	□	□	■	□	□	□	□	□	–
9760001	Arnés interior con rueda de ajuste	□	■	■	□	□	□	□	■	□	–
9760011	Arnés interior pheos alpine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
9760012	Estructura interior uvex pheos E-WR	□	□	□	□	■	■	□	□	□	–
9772001	Arnés interior IES	□	□	□	–	–	–	■	□	□	–
9760009	Cinta de sudoración uvex pheos alpine y uvex pheos E-WR	□	□	□	□	■	■	□	□	–	■
9760007	Cinta de sudoración IES	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9760005	Cinta de sudoración beige	■	■	■	■	□	□	–	■	–	□
9760260	Cinta de sudoración uvex pheos S-KR Mips®/ Set de trabajo forestal uvex Mips®	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–
9790035	Barbuquejo de cuero IES	□	□	□	–	–	–	□	□	–	–
9790005	Barbuquejo de cuero	□	□	□	–	–	–	–	□	–	■
9790021	Barbuquejo en horquilla	□	□	□	□	□	□	□	■	■	–
9790023	Soporte para lápices	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9772002	Clip para gafas IES, para gafas pheos	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9790084	Clip para gafas IES, para gafas pheos s	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9790085	Clip para gafas IES, para gafas i-works	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9790022	Clip para gafas de montura integral	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■
9790065	Gorro de invierno integral, amarillo	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790068	Gorro de invierno integral, naranja	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790066	Pasamontañas	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790075	Protección de la nuca, naranja	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790076	Protección de la nuca, amarilla	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790086	Protección de la nuca con efecto refrigerante	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
979146	Silbato de emergencia	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790166	Soporte para tarjetas identificativas	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790018	Conjunto de adhesivos reflectantes uvex pheos M	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790151-9790156	Adhesivo para casco uvex pheos	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9906002 9906023	Pantalla uvex pheos	–	–	□	–	–	□	–	□	□	□
9906029	Protección para la barbilla para pantalla uvex	–	–	□	–	–	□	–	□	□	□
9906005 9906006	Pantalla uvex pheos SLB1	–	–	□	–	–	□	–	–	–	–
9906007 9906008	Pantalla uvex pheos SLB2	–	–	□	–	–	□	–	–	–	–
9790219	Pantalla de malla uvex pheos	–	–	□	–	–	□	–	□	□	□
9920001	Pantalla uvex vimox	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
2600201 2600202	Orejeras K1H / K2H	□	□	□	–	–	–	□	□	□	□
2630210 2630220 2630230	Orejeras K10H / K20H / K30H	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2600214 2600216	Orejeras K1P / K2P de bayoneta (en combinación con la pantalla 2600235 o pheos mec.)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2600215	Imán K2P para tapones (en combinación con la pantalla 9790078 o pheos mag.)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790062	Luz frontal LED pheos Lights	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790063	Luz frontal LED pheos Lights EX	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790028	Luz frontal LED KS-7630-MCII	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790029	Luz frontal LED KS-6003 DUO	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790064	Luz frontal LED u-cap sport	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790069	Adaptador de casco uvex pheos	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

■ se suministra de serie □ compatible – no compatible

Accesorios


uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss



		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	Arnés interior convencional	■	□	■	□	–	–
9760001	Arnés interior con rueda de ajuste	□	■	□	■	–	–
9790000	Arnés interior para uvex super boss / uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9760005	Cinta de sudoración, beige	■	■	■	■	–	–
9790004	Cinta de sudoración para uvex super boss / uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9790005	Barbuquejo de cuero	□	□	□	□	□	□
9790007	Barbuquejo en horquilla	□	□	□	□	□	□
9790065	Gorro de invierno integral, amarillo	□	□	□	□	□	□
9790068	Gorro de invierno integral, naranja	□	□	□	□	□	□
9790066	Pasamontañas	□	□	□	□	□	□
9790075	Protección de la nuca, naranja	□	□	□	□	□	□
9790076	Protección de la nuca, amarilla	□	□	□	□	□	□
9790086	Protección de la nuca con efecto refrigerante	□	□	□	□	□	□
990001	Pantalla uvex vimox	□	□	□	□	□	□
2600201 2600202	uvex K1H / uvex K2H	□	□	□	□	□	□
2630210 2630220 2630230	uvex K10H / uvex K20H / uvex K30H	□	□	□	□	□	□

■ se suministra de serie □ compatible – no compatible



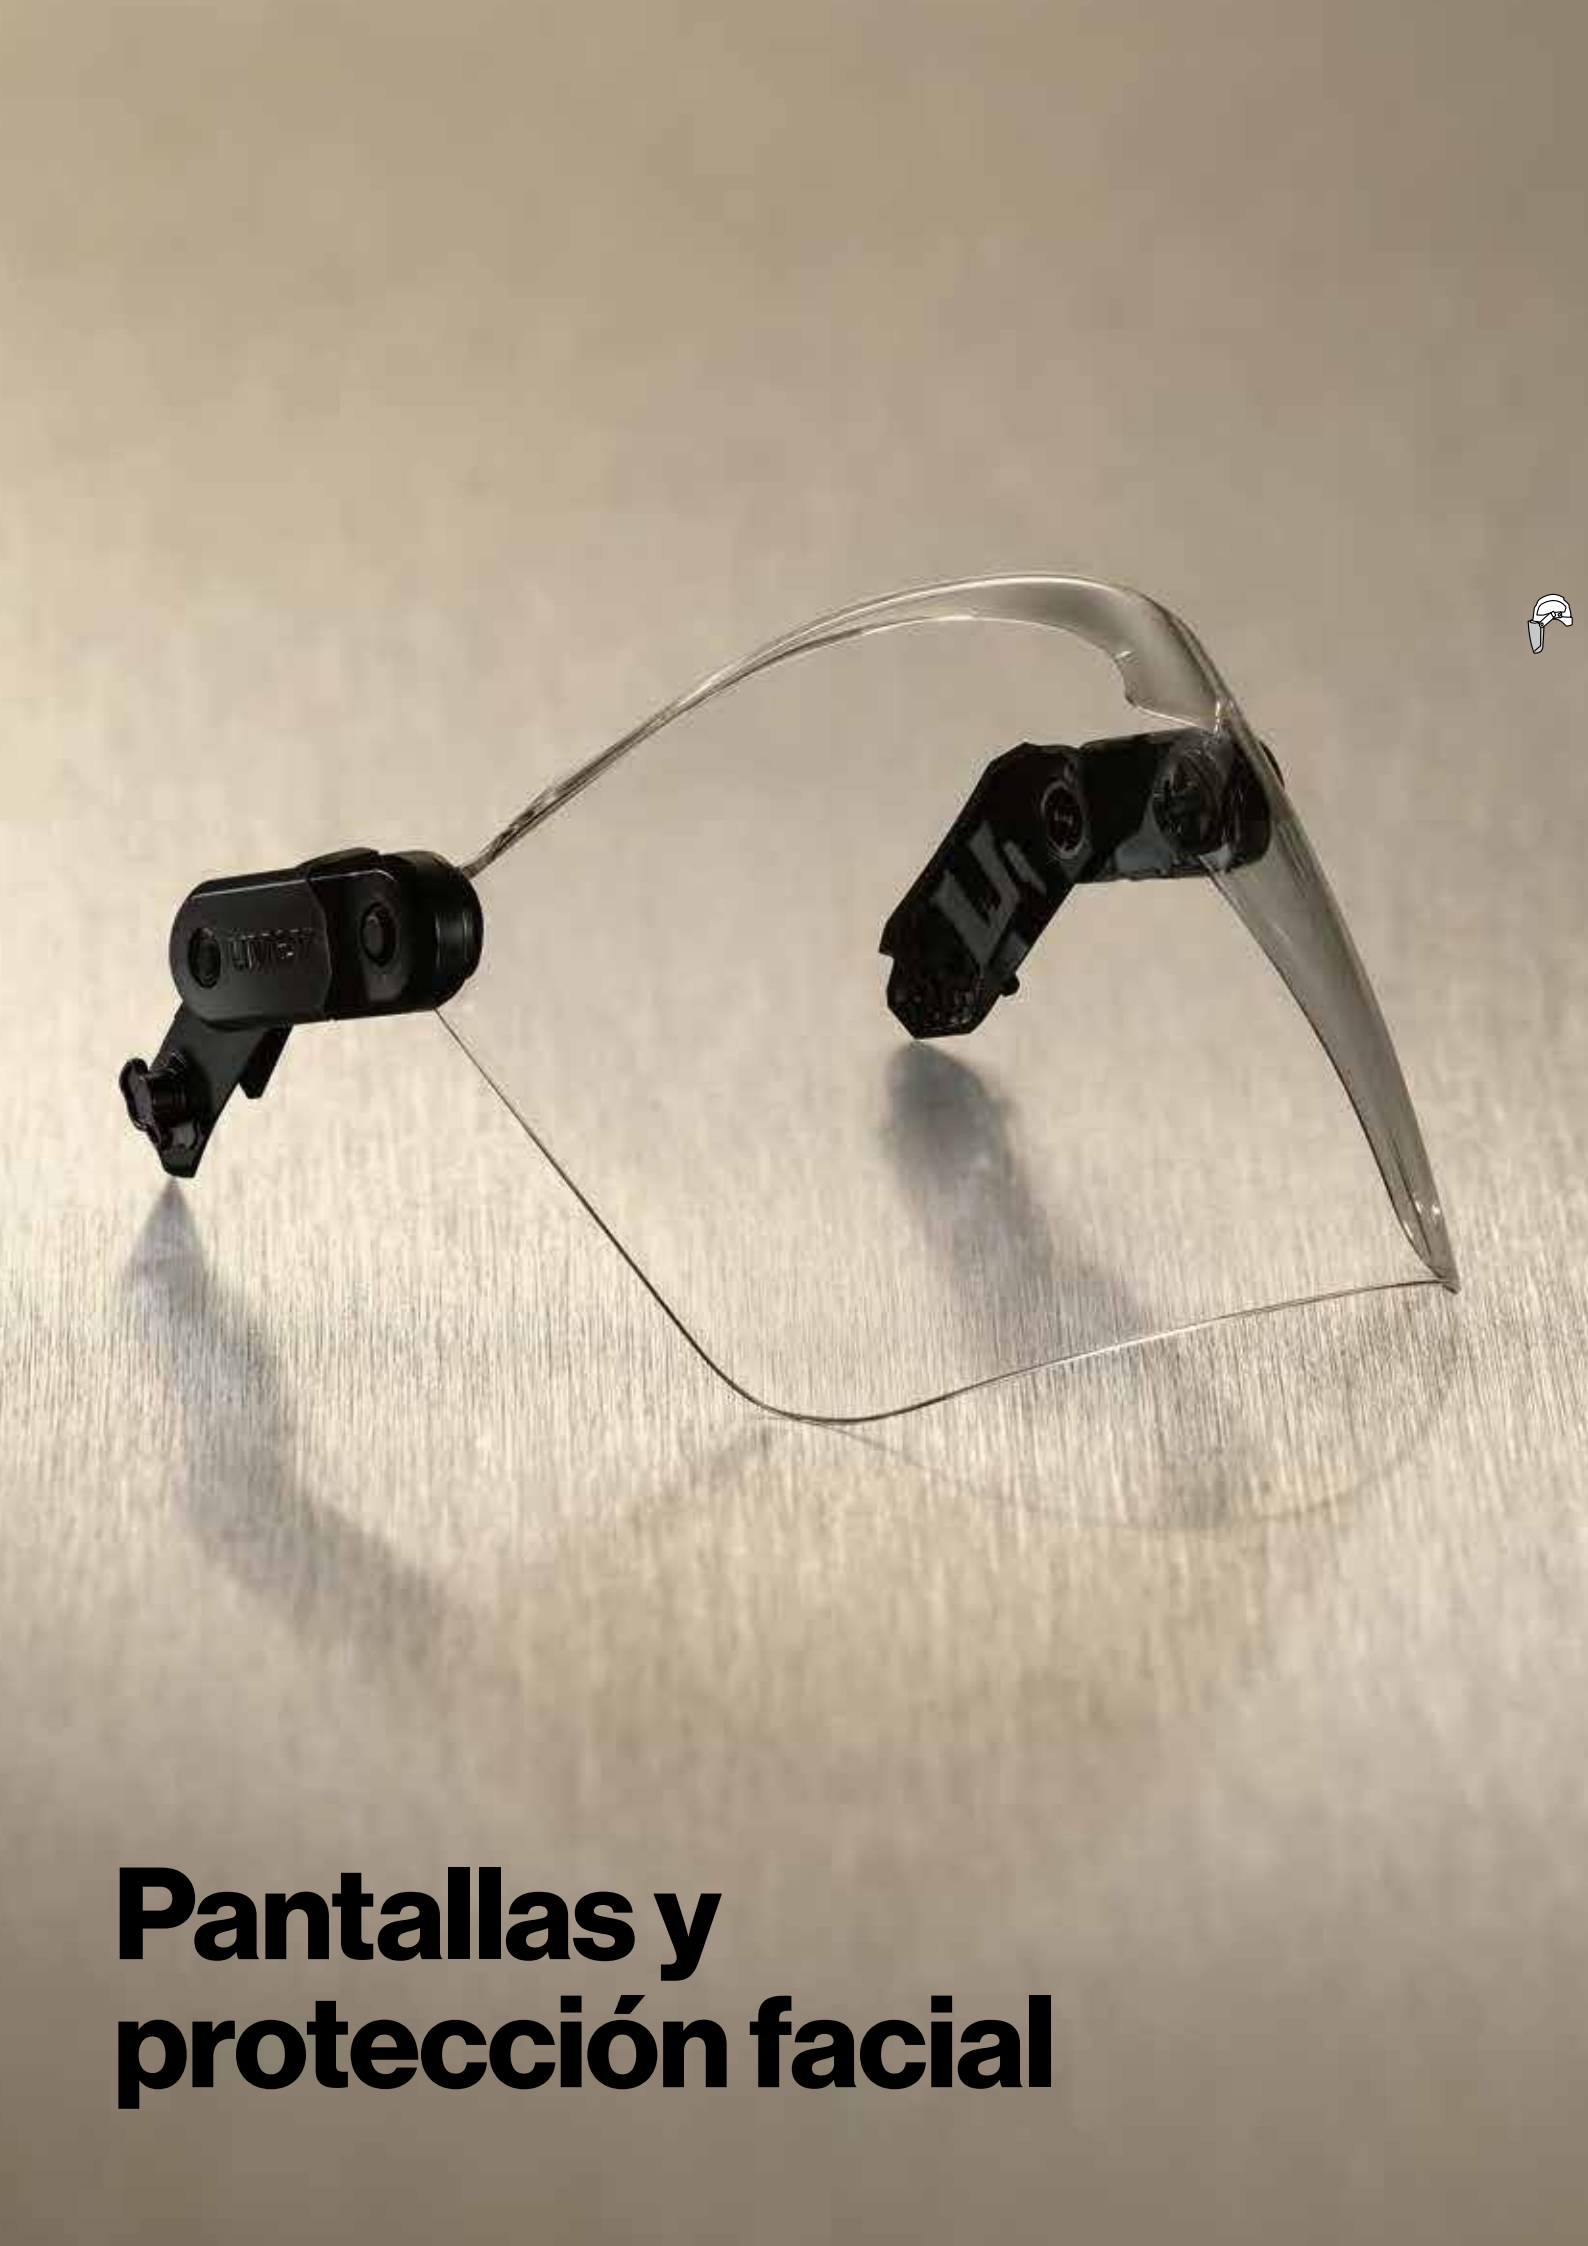

Pantallas y protección facial

Pantallas, identificación y normas

La solución adecuada para cada requisito



Pantallas de policarbonato con el recubrimiento uvex supravision excellence

El policarbonato se caracteriza por su elevada resistencia a los impactos. Las pantallas con recubrimiento son antiempañantes por el lado interior, y extremadamente resistentes a la abrasión y a los agentes químicos por el lado exterior. La protección antiempañante se mantiene de forma duradera. Las pantallas son increíblemente fáciles de limpiar y menos propensas a ensuciarse, gracias al efecto Nano-Clean.



Pantallas de acetato de celulosa

Las pantallas de acetato de celulosa son perfectas para la protección facial contra productos químicos.



Pantalla de malla de acero inoxidable

Son robustas y tienen una excelente estabilidad y una larga vida útil. Las patallas de malla de acero inoxidable son más translúcidas que las de nailon y se utilizan para trabajos más pesados en la agricultura y la industria forestal.

Vista general de normas


Actualmente, los productos de protección facial se etiquetan y certifican según la norma EN166.
En el marco de la transición a la norma EN ISO 16321, además de los productos de protección ocular, también se adaptan los productos de protección facial. Para obtener más información sobre la entrada en vigor de la norma y sus antecedentes, consultar la página 27.

EN 166 – Protección ocular personal


La norma europea EN 166 describe todos los requisitos generales de protección ocular personal. Las pantallas, conforme a la norma EN 166, constan de una montura y una lente.

Identificación conforme a la norma DIN EN 166

Identificación de la montura

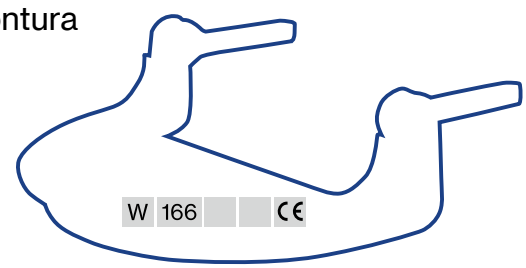

Identificación de la lente

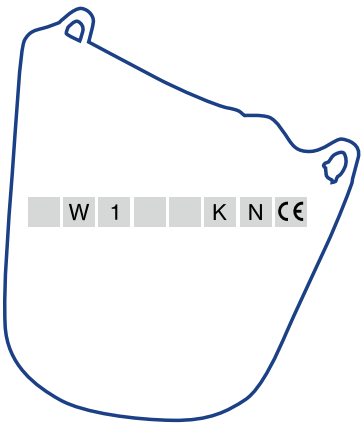

Encontrará una descripción detallada de la identificación de las monturas y lentes en la página 28/29.

Identificación y normas

EN 170 – Filtro de protección ultravioleta

De acuerdo con los estándares sobre requisitos específicos de los productos, la norma EN 170 establece los niveles de protección y los requisitos de transmisión aplicables a los filtros de protección ultravioleta. La excesiva exposición del cristalino del ojo a la luz ultravioleta puede hacer que pierda su transparencia. Esto puede ocasionar alteraciones en la vista o pérdida de visión. Por consiguiente, y conforme a la norma EN 170, nuestras pantallas cumplen unos requisitos de rendimiento que protegen el ojo de las radiaciones ultravioleta al realizar trabajos peligrosos.

EN 1731 – Protección ocular y facial de tipo rejilla

La norma europea EN 1731 describe todos los requisitos de protección personal ocular y facial aplicables a equipamientos textiles. Las pantallas, conforme a la norma EN 1731, constan de una montura y una lente.


La información técnica sobre las montura y la lente se facilitará en el siguiente orden, conforme a la norma EN 1731:
- Marca de identificación del fabricante
- Número de la norma europea
- Símbolo de la resistencia mecánica

	Resistencia mecánica
sin	Resistencia mínima (solo filtro)
S	Resistencia elevada (solo filtro)
F	Impacto de energía baja (45 m/s)
B	Impacto de energía media (120 m/s)
A	Impacto de energía alta (190 m/s)
T	Probada a temperaturas extremas (-5 °C, +55 °C)

GS-ET 29

Cuando se trabaje en instalaciones y equipos bajo tensión, es necesario evaluar los riesgos relacionados con el arco eléctrico. Normalmente, un arco eléctrico se origina cuando se produce un cortocircuito entre los conductores eléctricos.
El principio de ensayo GS-ET 29 es un requisito adicional para la comprobación y certificación de las protecciones facial contra la electricidad. Las pantallas de este tipo son un producto de la categoría 3, lo que indica que existe riesgo de lesiones y de muerte. Dependiendo de las diferentes intensidades de los arcos eléctricos, los productos certificados deberán indicar si son adecuados para cada caso de aplicación. Se distinguen dos clases: clase 1 (hasta 4 kA) y clase 2 (hasta 7 kA).

Identificación en virtud del GS-ET 29

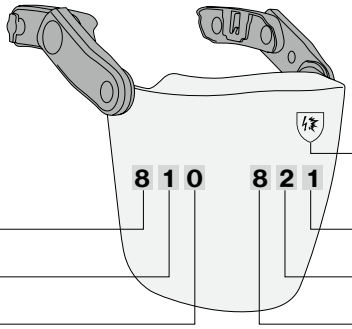

IEC 60417-6353 (2016-02)
Protección contra los efectos térmicos del arco eléctrico

Protección contra arcos eléctricos — Transmisión de luz > 50 % y < 75 %*

Protección contra arcos eléctricos de hasta 4 kA — Protección contra arcos eléctricos de hasta 7 kA

Transmisión de luz ≥ 75 % — Protección contra arcos eléctricos



Antes



Después de una descarga de un arco eléctrico de 7 kA

* Se debe utilizar una iluminación adicional para alcanzar una intensidad mínima de iluminación de 30 lux con la protección facial equipada.

uvex

Pantallas y protección facial

Sistema de pantalla uvex pronamic

El sistema de pantalla sostenible: uvex pronamic. Apostamos por un policarbonato con balance de masas para nuestras pantallas. El resultado es una reducción superior al 13 % de las emisiones de CO_2 y una protección del 100 %.

Exclusivo sistema uvex click & pull

Con un simple movimiento de tracción, la pantalla se puede soltar del sistema portapantalla en cualquier momento en la “Release position”, y un clic basta para volver a colocarla en su sitio. Perfecto para disfrutar de un poco más de comodidad cuando no es necesario llevar puesta la pantalla.



La pantalla de policarbonato antiempañante y resistente a la abrasión cumple con las más altas categorías de calidad óptica. La protección antiempañante se mantiene de forma duradera. Es fácil de limpiar gracias al efecto Nano-Clean. Todas las lentes ofrecen protección UV 400. La pantalla encaja perfectamente en el casco: la cobertura de la pantalla, transparente y moldeada por inyección, protege de la penetración de partículas en el interior.

Adecuada para los campos de aplicación 3 (líquidos) y 9 (metal fundido y sólidos calientes). Pantallas para arco eléctrico SLB 1 y SLB 2, certificadas conforme a GS-ET 29.

La lente se puede sustituir, con lo que se consigue un producto aún más sostenible y duradero.

Gracias a la conexión de bayoneta, es posible acoplar y desacoplar orejeras en el casco fácilmente, siempre que se desee.

Si no es necesario llevarla puesta, la pantalla puede encajarse en la parte superior del casco, mientras que la protección auditiva puede colocarse atrás, en la posición de "aparcado". De este modo, todos los accesorios se encuentran a mano, perfectamente equilibrados sobre el centro de gravedad del usuario. La musculatura del cuello no se ve sobrecargada por pesos innecesarios. Así se garantiza la comodidad y la máxima libertad de movimiento.

Todas las pantallas se suministran premontadas con un adaptador de casco. Este se encaja en la ranura lateral del casco y se mantiene firmemente fijado. La pantalla y el brazo de la pantalla se pueden retirar en cualquier momento en las posiciones de retención 3 y 4 (Release position). En la posición de uso, la pantalla está bloqueada y no se puede retirar (Locked working position).



uvex pronamic

	uvex pronamic	uvex pronamic con protección para la barbilla	uvex pronamic SLB 1	uvex pronamic SLB 2	Pantalla de malla uvex pronamic	Adaptador pull de bayoneta uvex pronamic
N.º art.	9916000	9916001	9916002	9916003	9916100	2600236
Versión	uvex supravision excellence recubrimiento sistema click & pull para brazos de pantalla extraíbles con conexión de bayoneta para orejeras	uvex supravision excellence recubrimiento con mentonera pequeña y sistema click & pull para brazos de pantalla extraíbles con conexión de bayoneta para orejeras	uvex supravision excellence recubrimiento clasificación de arcos eléctricos de clase 1 sistema click & pull para brazos de pantalla extraíbles con conexión de bayoneta para orejeras	uvex supravision excellence recubrimiento clasificación de arcos eléctricos de clase 2 sistema click & pull para brazos de pantalla extraíbles con conexión de bayoneta para orejeras		adaptador de casco para el uso de la pantalla completa pronamix orejeras con conexión de bayoneta
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 1731	
Montura	negro W 166 3 9 8-2 B CE 0196	negro W 166 3 9 8-2 B CE 0196	negro W 166 3 9 8-2 B CE 0196	negro W 166 3 9 8-2 B CE 0196	negro W EN 1731:2006 F CE	
Lente	PC transparente, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	PC transparente, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	PC transparente, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	PC azul, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	malla de acero inoxidable W EN 1731:2006 F CE	
Unidad de pedido	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno	BSA, embalaje por pares en bolsa de polietileno
Embalaje exterior	CCT de 24 UD	CCT de 24 UD	CCT de 24 UD	CCT de 14 UD	CCT de 24 UD	
Lente de repuesto	9906013, embalaje individual en bolsa de polietileno	9906014, embalaje individual en bolsa de polietileno	9906012, embalaje individual en bolsa de polietileno	9906017, embalaje individual en bolsa de polietileno	9916191, embalaje individual en bolsa de polietileno	

La lente está compuesta en un 71 % de policarbonato biológico con balance de masa (aceites reprocesados de origen vegetal), certificado conforme a ISCC Plus.

Fácil de reparar: lentes de repuesto disponibles.

Pantallas y protección facial

Sistema de pantalla uvex pronamic

La media pantalla pronamic de uvex completa la familia de pantallas pronamic. En dos tintados de lente diferentes, ofrece una protección óptima y, gracias a su diseño, permite llevar gafas graduadas al mismo tiempo.



Si no es necesario llevarla puesta, la pantalla puede encajarse en la parte superior del casco. Así se garantiza la comodidad y la máxima libertad de movimiento. La media pantalla de policarbonato es antiempañante y dispone de un recubrimiento resistente a la abrasión. Gracias a su diseño, ofrece suficiente espacio para llevar gafas graduadas por debajo. La cobertura de la pantalla, transparente y moldeada por inyección, se sella perfectamente con el casco y protege de la penetración de partículas en el interior.

Pantalla con propiedades anti-empañantes por el lado interior y resistente a la abrasión por el exterior. También ofrece una protección UV 400.

Premontada con un adaptador para casco, la pantalla se puede desmontar del casco mediante el botón pulsador.

Adecuada para los campos de aplicación 3 (líquidos).

La ranura Euroslot permanece libre, lo que permite el uso de orejeras u otros accesorios.

Todas las pantallas se suministran premontadas con un adaptador de casco. Este se encaja en la ranura delantera lateral del casco y se mantiene firmemente fijado. La pantalla se puede retirar del casco en cualquier momento accionando un simple botón pulsador.

9916200



9916201



2600237



Media pantalla uvex pronamic

	Media pantalla uvex pronamic	Media pantalla uvex pronamic	Adaptador push de bayoneta uvex pronamic
N.º art.	9916200	9916201	2600237
Versión	recubrimiento antiempañante y resistente a la abrasión	recubrimiento antiempañante y resistente a la abrasión	adaptador de casco para el uso de la media pantalla y
	pantalla extraíble mediante botón pulsador	pantalla extraíble mediante botón pulsador	orejeras uvex con conexión de bayoneta
		protección solar	
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Montura	negro	negro	
	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE	
Lente	PC transparente, UV 400	PC gris 23 %, UV 400	
	2C - 1,2 W 1 F KN CE	5-2,5 W 1 F KN CE	
Unidad de pedido	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno	BSA, embalaje por pares en bolsa de polietileno
Embalaje exterior	CCT de 50 UD	CCT de 50 UD	

Posibilidades de combinación

	 Pantalla pronamic 9916000	 Pantalla pronamic con protecciónpara la barbilla 9916001	 Pantalla pronamic SLB 1 9916002	 Pantalla pronamic SLB 2 9916003	 Pantalla de malla pronamic 9916100	 Media pantalla pronamic transparente 9916200	 Media pantalla pronamic gris 9916201
uvex pronamic B-WR	■	■	–	–	–	–	–
uvex pronamic B-S-WR	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic S-KR	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic alpine	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic alpine Mips®	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic alpine E	–	–	■	■	–	–	–
uvex pronamic alpine E Mips®	–	–	■	■	–	–	–

■ Compatible *según la norma

– no compatible

uvex

Pantallas y protección facial

Pantalla uvex vimox

Uno para todos: comodidad uvex con una amplia gama de modelos de casco

¿No tiene casco uvex, pero desea hacerse con nuestra exclusiva tecnología de lente? Entonces uvex vimox es la solución perfecta para usted. Con este producto, ponemos las características más populares de nuestras pantallas al alcance de (casi) todos los modelos de casco habituales del mercado.

Una extraordinaria ergonomía es un requisito fundamental en el desarrollo de nuestros productos. Un ajuste cómodo y confortable debe aliviar la carga del usuario. Por ello, hemos integrado una característica esencial de nuestra gama de pantallas pheos en el sistema de pantallas uvex vimox: la posición de "aparcado".
Si la pantalla no se está utilizando activamente, puede desmontarse por completo del sistema portapantalla mediante el sistema uvex click & pull, o bien puede colocarse en la posición de "aparcado". Una solución que siempre funciona, sin importar en qué tipo de casco se encuentra la vimox. El centro de gravedad, estratégicamente ubicado sobe el centro de la cabeza, contribuye al mantenimiento de una postura natural de la columna cervical y reduce significativamente la carga.



Exclusivo sistema uvex click & pull

Con un simple movimiento de tracción, la pantalla se puede soltar del sistema portapantalla en cualquier momento en la “Release position” (posición de encastre 3 o 4) y un clic basta para volver a colocarla en su sitio.

Sistema portapantalla inteligente

El exclusivo sistema portapantalla de la uvex vimox se adapta de forma óptima a los cascos más diversos y es muy fácil de montar. Simplemente tiene que encajarlo en la parte delantera del casco, apriételo ¡y listo!

Visibilidad extra

La lente extragrande de nuestra pantalla uvex vimox ofrece la visión panorámica máxima y, gracias al recubrimiento uvex supravision excellence, su exterior es resistente a la abrasión y su interior, antiempañante.
Además, cuenta con protección UV 400 y la clase óptica más alta.

Protección adicional

Cada casco es diferente. Gracias a su suave junta de estanqueidad adicional, el vimox se sella siempre correctamente con los cascos más diversos. Para que no pueda penetrar nada entre el casco y la pantalla.

Sujeción segura

La cinta de caucho antideslizante y resistente asegura de forma fiable la fijación a cualquier casco, y su tamaño se puede ajustar fácilmente.

¡Uno para todos!
El modelo de pantalla vimox es adecuado para más de 20 modelos de casco diferentes, tanto de uvex como de otros fabricantes.

Pantallas y protección facial

Pantalla uvex vimox



Sistema click & pull

La pantalla y el brazo de la pantalla se pueden retirar en cualquier momento en las posiciones de retención 3 y 4 (Release position). En la posición de uso, la pantalla está bloqueada y no se puede retirar (Locked working position). Perfecto para disfrutar de un poco más de comodidad cuando no es necesario llevar puesta la pantalla.



Alivio ergonómica

Si no es necesario llevar puesta la pantalla, puede retirarse del campo de visión y encajarla en la posición de "aparcado". Colocada de esta forma, la pantalla ofrece un reparto bien equilibrado de su peso y se mantiene fijada de forma ergonómica y segura al casco.



Cambio inteligente de las lentes

Si la pantalla está dañada o si ha estado en uso durante demasiado tiempo, el sistema portapantalla puede soltarse y sustituirse mediante un tornillo.




9920001

uvex vimox	
N.º art.	9920001
Versión	sistema de pantalla universal para diferentes cascos
	recubrimiento uvex supravision excellence
	sistema click & pull para los brazos de la pantalla
Norma	EN 166, EN 170
Montura	negro
	W 166 3 9 B CE
Lente	PC transparente, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE
Unidad de pedido	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno
Embalaje exterior	CCT de 16 UD
Lente de repuesto	9921001, embalaje individual en bolsa de polietileno

Pantallas y protección facial

Sistema de pantalla uvex pheos

Posición de "aparcado" ergonómica para pantalla y protección auditiva

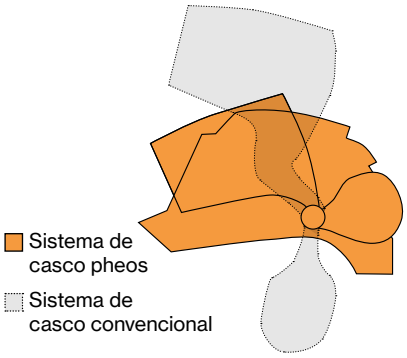

Posición de "aparcado" perfecta sobre el centro de gravedad del cuerpo

La pantalla y la protección auditiva se pueden guardar en el casco de forma cómoda y cerca del cuerpo cuando no se utilizan:

- la pantalla se encaja de forma segura sobre la carcasa del casco
- la protección auditiva se pliega hacia atrás a la posición de "aparcado"
- equilibrio óptimo sobre el centro de gravedad del cuerpo
- alivia la musculatura del cuello
- garantiza un gran confort

Tecnología de recubrimiento uvex supravision® excellence



Cumple cuatro veces lo exigido por la norma

El recubrimiento uvex supravision® excellence ofrece en condiciones de prueba un rendimiento antiempañante cuatro veces superior al exigido por la norma EN 168, lo que garantiza una visión clara durante mucho más tiempo.

- excelente combinación de diferentes propiedades de recubrimiento en una sola lente
- exclusivo recubrimiento antiempañante permanente en el interior
- recubrimiento extremadamente resistente al rayado y a los productos químicos con efecto Easy-to-Clean para una limpieza óptima
- efecto antiempañante duradero en el interior
- el efecto antiempañante no se pierde con las sucesivas limpiezas
- ideal para un amplio rango de puestos de trabajo

MADE IN GERMANY

Conexión magnética de la pantalla: conexión de bayoneta para orejeras de protección auditiva


- todas las pantallas se suministran premontadas con adaptador de casco
- el adaptador se encaja en el lateral y permanece fijo
- la pantalla y la protección auditiva se pueden desmontar en todo momento
- montaje y desmontaje sin herramientas
- la pantalla se suelta con un solo clic y se encaja automáticamente al colocarla
- por ello, el casco puede permanecer puesto en la cabeza



Parte trasera de la orejera.



Adaptador de bayoneta magnético 2600235*.

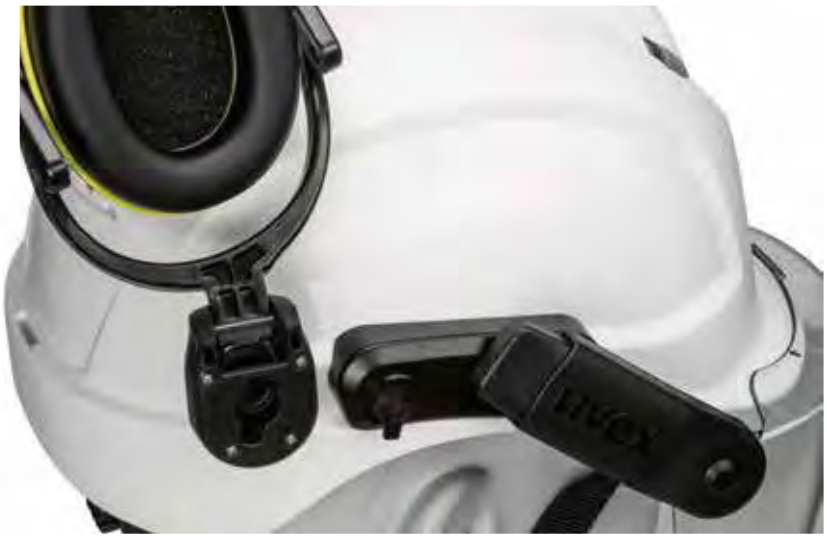

* Las variantes con conexión magnética de los tapones 9906003, 9906006, 9906008 y 9906009 siguen disponibles.

Pantallas y protección facial

Sistema de pantalla uvex pheos



9906002
9906005



9906007



9906023
9906026



9906028



9906029

	uvex pheos	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 2
N.º art.	9906002	9906005	9906007
Versión	uvex supravision excellence con brazos de palanca mecánicos y conexión de bayoneta para la protección auditiva	uvex supravision excellence clasificación de clase 1 contra arcos eléctricos con brazos de palanca mecánicos y conexión de bayoneta para la protección auditiva	uvex supravision excellence clasificación de clase 2 contra arcos eléctricos con brazos de palanca mecánicos y conexión de bayoneta para la protección auditiva
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Montura	negro	negro	negro
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Lente	PC transparente, UV 400	PC transparente, UV 400	PC azul, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Unidad de pedido	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno
Embalaje exterior	CCT de 24 UD	CCT de 24 UD	CCT de 14 UD
Lente de repuesto	9906013, embalaje individual en bolsa de polietileno	9906012, embalaje individual en bolsa de polietileno	9906017, embalaje individual en bolsa de polietileno

	Cierre de bayoneta magnético uvex pheox	Cierre de bayoneta magnético uvex pheos SLB 1	Cierre de bayoneta magnético uvex pheos SLB 2, Protección para la barbilla	Cierre de bayoneta magnético uvex pheox, Protección para la barbilla
N.º art.	9906023	9906026	9906028	9906029
Versión	conexión magnética de la pantalla/ conexión de bayoneta para orejeras de protección auditiva	conexión magnética de la pantalla/ conexión de bayoneta para orejeras de protección auditiva, clasificación de clase 1 contra arcos eléctricos	conexión magnética de la pantalla/ conexión de bayoneta para orejeras de protección auditiva, clasificación de clase 2 contra arcos eléctricos, con mentonera	conexión magnética de la pantalla/ conexión de bayoneta para orejeras de protección auditiva, con mentonera pequeña
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170
Montura	negro	negro	negro	negro
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Lente	PC transparente, UV 400	PC transparente, UV 400	PC azul, UV 400	PC transparente, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE
Unidad de pedido	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno
Embalaje exterior	CCT de 20 UD	CCT de 20 UD	CCT de 14 UD	CCT de 20 UD
Lente de repuesto	9906013, embalaje individual en bolsa de polietileno	9906012, embalaje individual en bolsa de polietileno	9906017, embalaje individual en bolsa de polietileno	9906014, embalaje individual en bolsa de polietileno

La lente está compuesta en un 71 % de policarbonato biológico con balance de masa (aceites reprocesados de origen vegetal), certificado conforme a ISCC Plus.

Fácil de reparar: lentes de repuesto disponibles.

Pantallas y protección facial

Sistema de pantalla uvex pheos: posibles combinaciones y accesorios

Combinaciones posibles



Compatibilidad con cascos

Cascos uvex pheos con visera corta, p. ej., uvex pheos B-S-WR (9772031) o uvex pheos E-S-WR (9770031).



Cierre de bayoneta magnético estándar uvex pheos (9906023).



Compatible con las orejeras de protección auditiva de la conexión de casco de bayoneta uvex

P. ej., conexión bayoneta uvex K2P (2600214).

Conexión mecánica de la pantalla



9906002 | 9906005 | 9906007

Conexión magnética de la pantalla



9906023 | 9906026 | 9906028 | 9906029

Accesorios de la familia de pantallas uvex pheos

	Adaptador de casco para orejeras de protección auditiva	Accesorios de pantalla		Almacenamiento
	 2600235	 9790067	 9790074	 9954362
	Adaptador de bayoneta magnético uvex pheos*	Adaptador de pantalla	Protección contra sol y lluvia	Bolsa de tela para pantallas
N.º art.	2600235	9790067	9790074	9954362
Versión	adaptador de casco para el uso de la pantalla magnética pheos y las orejeras uvex con conexión de bayoneta	para combinar con el casco de protección para trabajos en altura uvex pheos alpine, para insertar en el lado interior de la pantalla (la pantalla no se incluye en el volumen de suministro)	para protegerse del sol y la lluvia, para insertar en el lado interior de la cubierta frontal de la pantalla, no se puede combinar con las pantallas uvex pheos SLB 1 y uvex pheos SLB 2	bolsa para guardar y transportar pantallas uvex y cascos uvex, de color negro
Unidad de pedido	PAR, embalaje por pares en bolsa de polietileno	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno	UD, sueltas

* El adaptador magnético 9790078 sigue estando disponible.

Pantallas y protección facial

Pantalla para trabajador forestal uvex pheos · pantalla de malla uvex pheos · 9725 · 9726



Pantalla para trabajador forestal uvex pheos

- pantalla de malla metálica para trabajos forestales y silvicultura
- adecuada para el casco uvex pheos ABS
- identificación de la pantalla: W EN 1731:2006-F

Para más información, consulte la página 137.



9790219

Pantalla de malla uvex pheos

- adecuada para el casco industrial uvex pheos B-S-WR, uvex pheos ABS y uvex pheos alpine (para combinar con el casco uvex pheos Alpine se requiere un adaptador de pantalla 9790067)
- con brazos de palanca mecánicos y conexión de bayoneta para protección auditiva

Pantalla de malla uvex pheos	
N.º art.	9790219
Versión	malla de acero inoxidable con gran transmisión lumínica y adaptador
Norma	EN 1731
Montura	W EN 1731:2006 F CE
Lente	pantalla de malla de acero inoxidable, transmisión de la luz > 60 %
	W EN 1731:2006 F CE
Unidad de pedido	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno
Embalaje exterior	CCT de 20 UD



9725514
9726014

uvex 9725 · uvex 9726

- pantalla de policarbonato y acetato de celulosa con adaptadores para el montaje en las ranuras laterales del casco
- cambio sencillo de las lentes
- no se puede combinar con orejeras
- para los cascos uvex airwing y uvex superboss

▶ La pantalla no se incluye en la entrega.

	uvex 9725	uvex 9726
N.º art.	9725514	9726014
Versión	lente de acetato de celulosa	lente de policarbonato
	Antiempañante en el interior	Sin recubrimiento
	Grosor del material: 1 mm	Grosor del material: 1 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	negro	negro
	W 166 3-F CE	W 166 3-B CE
Lente	CA transparente, UV 380	PC transparente, UV 400
	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 B CE
Unidad de pedido	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno
Embalaje exterior	CCT de 20 UD	CCT de 20 UD
Lente de repuesto	–	9723017

Fácil de reparar:
lentes de repuesto disponibles.

uvex

uvex pheos faceguard

Sistema de protección facial



Esta innovadora protección facial consta de un soporte para la cabeza de ancho y altura ajustables, así como dos opciones de pantallas de alta calidad. La pantalla de policarbonato de alta calidad, gracias a la tecnología de recubrimiento de uvex, ofrece una visión libre de empañamiento durante largo tiempo y un lado exterior resistente a la abrasión. La pantalla de malla está fabricada en resistente acero inoxidable y protege de forma fiable durante el trabajo al aire libre. Las orejeras se pueden montar y desmontar rápidamente mediante un mecanismo de rotación. En función del campo de aplicación, el sistema puede ampliarse gracias a una amplia gama de accesorios y adaptarse en función de las necesidades particulares.



El sistema multiusos uvex en detalle



Protección de la nuca y solar con efecto refrigerante, ideal para trabajar al aire libre.

La gorra protectora complementaria (EN 812) se puede acoplar al sistema.
Combinación única: pantalla y gorra protectora.

Orejera K1P desmontable y set higiénico.

Adaptación del tamaño con sistema de rueda: ancho cubrenuca y regulación continua de la anchura con una sola mano para un ajuste personalizado y cómodo. Adecuado para tamaños de cabeza de 52-64. Arnés interior y cinta de sudoración intercambiables.

Barbuquejo de 2 puntos.

Pantalla de robusto policarbonato Resistente a la abrasión en el exterior, antiempañante en el interior, protección UV 400.

Parasol.

Pantalla de malla de acero inoxidable con gran transmisión lumínica.

Resumen de las ventajas del uvex pheos faceguard:

- sistema de protección facial completamente premontado, operativo en cualquier momento
- amplio campo visual con la más alta categoría de calidad óptica
- resistente pantalla de policarbonato con recubrimiento uvex supravision excellence antiempañante y resistente a la abrasión, o con pantalla de malla de acero inoxidable
- ligero, diseño compacto y centro de gravedad óptimo para aliviar la columna vertebral
- sistema con posibilidad de ampliación y con gran modularidad
- combinación única: pantalla y gorra protectora
- componentes individuales intercambiables
- cómodo también al usarlo con gafas y con mascarillas de protección respiratoria

uvex pheos faceguard

Sistema de protección facial

Para proteger la cara y las vértebras cervicales

Con el uvex pheos faceguard, hemos tenido en cuenta la anatomía humana más que nunca. El sistema de protección facial reparte su peso de forma equilibrada sobre el centro de la cabeza. Gracias al peso reducido y a su centro de gravedad optimizado, que ayuda a mantener una postura corporal natural, se reduce la sobrecarga de las cervicales y la espalda. El diseño ajustado y el amplio campo de visión contribuyen a mantener una posición natural de las cervicales.





9790211



9790212



9790215



9790227

	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard	Pantalla de malla uvex pheos faceguard	Pantalla de malla uvex pheos faceguard naranja
		con protección auditiva	con protección auditiva K1P	con protección auditiva K2P
N.º art.	9790211	9790212	9790215	9790227
Versión	sistema premontado para tamaños de cabeza de 52 a 64 cm, lente de policarbonato, recubrimiento uvex supravision excellence, sin protección auditiva	sistema premontado para tamaños de cabeza de 52 a 64 cm, lente de policarbonato, recubrimiento uvex supravision excellence, con orejeras K1P (SNR: 28 dB), para más información, consulte la página 114	sistema premontado para tamaños de cabeza de 52 a 64 cm, pantalla de malla de acero inoxidable con gran transmisión lumínica, con orejeras K1P (SNR: 28 dB), para obtener más información, consultar la página 114	sistema premontado para tamaños de cabeza de 52 a 64 cm, lente de policarbonato, uvex supravision excellence, pantalla de malla de acero inoxidable con gran transmisión lumínica, con orejeras K2P (SNR: 30 dB), para obtener más información, consultar la página 114
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352
Montura	W 166 39 B CE	W 166 39 B CE	W EN 1731:2006 F CE	W EN 1731:2006 F CE
Lente	PC transparente, UV 400	PC transparente, UV 400	pantalla de malla de acero inoxidable,	pantalla de malla de acero inoxidable,
			transmisión de la luz > 60 %	transmisión de la luz > 60 %
	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	W EN 1731:2006 F CE	W EN 1731:2006 F CE
Unidad de pedido	UD, embalaje individual en cajas de cartón	UD, embalaje individual en cajas de cartón	UD, embalaje individual en cajas de cartón	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno

Accesorios



9760107 · 9760108 · 9906013 · 9790074 · 2600216 · 2600214 · 9790159 · 9790160 · 9790170

	Arnés interior de repuesto	Cinta de sudoración de repuesto	Lente de repuesto Pantalla	Protección solar	Orejeras K1P	Orejeras K2P	Gorra protectora uvex pheos faceguard	Lente de repuesto Pantalla de malla	Protección solar Protección de la nuca
N.º art.	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216	2600214	9790159	9790160	9790170
Versión	arnés interior de plástico para tamaños de cabeza 52-64 cm	textil	recubrimiento uvex supravision excellence de policarbonato	para proteger del sol y la lluvia se coloca sobre la pantalla	orejeras para uvex pheos faceguard SNR 28 dB	orejeras para uvex pheos faceguard SNR 30 dB	gorra protectora para uvex pheos faceguard carcasa dura de ABS, negro, 52-64 cm EN 812	lente de repuesto de pantalla de malla de acero inoxidable para uvex pheos faceguard	material textil con tecnología de refrigeración para protección solar
Unidad de pedido	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno	PAA, embalaje por pares en caja de cartón	PAA, embalaje por pares en caja de cartón	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno

La lente está compuesta en un 71 % de policarbonato biológico con balance de masa (aceites reprocesados de origen vegetal), certificado conforme a ISCC Plus.

Fácil de reparar: lentes de repuesto disponibles.

Pantallas y protección facial

protección facial



9705014



9706514



9707014



9708514

uvex 9705 · uvex 9706

- pantalla de acetato de celulosa con cubierta frontal integrada
- cambio sencillo de las lentes
- no se puede combinar con cascos de protección
- mecanismo plegable hacia arriba con ajuste progresivo
- ajuste cómodo a cualquier tamaño de cabeza mediante una rueda de ajuste

uvex 9707 · uvex 9708

- pantalla de acetato de celulosa con cubierta frontal integrada y cubierta adicional de protección para la cabeza de poliestireno a prueba de golpes
- cambio sencillo de las lentes
- mecanismo plegable hacia arriba con ajuste progresivo
- ajuste cómodo a cualquier tamaño de cabeza mediante una rueda de ajuste

	Protección facial 9705	Protección facial 9706	Protección facial 9707	Protección facial 9708
N.º art.	9705014	9706514	9707014	9708514
Versión	sin recubrimiento	antiempañante en el interior	sin recubrimiento	antiempañante en el interior
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	negro	negro	negro	negro
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
Lente	CA transparente, UV 380	CA transparente, UV 380	CA transparente, UV 380	CA transparente, UV 380
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE
Unidad de pedido	UD, embalaje individual en bolsa de polietileno			
Embalaje exterior	CCT de 15 UD	CCT de 15 UD	CCT de 10 UD	CCT de 10 UD
Lente de repuesto	9060017	9050517	9060017	9050517

Fácil de reparar:
lentes de repuesto disponibles.



Gorras protectoras

uvex

uvex u-cap sport

Versátiles para muchas aplicaciones



9794400 9794443
9794401 9794423
9794402 9794425



9794409 9794442
9794403 9794422
9794404 9794424



9794110



9794415



9794111

Linterna frontal LED uvex u-cap sport para combinar con las variantes de
Variantes disponibles en la página 147.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
N.º art.	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Versión	con visera corta (4 cm), carcasa dura de ABS, gorra de algodón			con visera corta (4 cm) y arnés interior de tejido de malla, carcasa de ABS, gorra de algodón		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Color	negro	negro	negro	negro	negro	negro
Talla	de 52 a 54 cm	de 55 a 59 cm	de 60 a 63 cm	de 52 a 54 cm	de 55 a 59 cm	de 60 a 63 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD

N.º art.	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Versión	con visera larga (7 cm), carcasa de ABS, gorra de algodón			con visera larga (7 cm) y arnés interior de tejido de malla, carcasa de ABS, gorra de algodón		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Color	negro	negro	negro	negro	negro	negro
Talla	de 52 a 54 cm	de 55 a 59 cm	de 60 a 63 cm	de 52 a 54 cm	de 55 a 59 cm	de 60 a 63 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD

Arnés interior uvex u-cap sport

Arnés interior uvex u-cap sport	
N.º art.	9794415
Versión	arnés interior de tela de malla suave y confortable para mayor comodidad al llevar la gorra protectora uvex u-cap sport
Norma	EN 812
Color	negro
Talla	talla única
Unidad de pedido	UD
Embalaje exterior	CCT de 60 UD

Gorra de béisbol

Gorra de béisbol		
N.º art.	9794110	9794111
Versión	con visera larga (7 cm), sin carcasa	con visera corta (4 cm), sin carcasa
Color	negro	negro
Talla	de 55 a 63 cm	de 55 a 63 cm
Unidad de pedido	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD

uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz



9794407
9794408



9794430
9794420
9794421

9794444
9794416
9794417



9794480
9794481
9794482



9794490
9794491
9794492

Linterna frontal LED uvex u-cap sport para combinar con las variantes de
Variantes disponibles en la página 147.

uvex u-cap sport

	uvex u-cap sport	
N.º art.	9794407	9794408
Versión	con visera larga (7 cm), carcasa dura de ABS, gorra de algodón	
Norma	EN 812	EN 812
Color	azul marino	azul marino
Talla	de 55 a 59 cm	de 60 a 63 cm
Unidad de pedido	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
N.º art.	9794430	9794420	9794421
Versión	con visera corta (4 cm), carcasa dura de ABS, gorra de algodón y tejido de malla		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Color	negro	negro	negro
Talla	de 52 a 54 cm	de 55 a 59 cm	de 60 a 63 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD

N.º art.	9794444	9794416	9794417
Versión	con visera corta (4 cm) y arnés interior de tejido de malla, carcasa dura de ABS, gorra de algodón y tejido de malla		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Color	negro	negro	negro
Talla	de 52 a 54 cm	de 55 a 59 cm	de 60 a 63 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
N.º art.	9794482	9794480	9794481	9794492	9794490	9794491
Versión	con visera corta (4 cm), carcasa dura de ABS, gorra de algodón en colores de alta visibilidad, conforme a los requisitos de la norma EN 471, más visibilidad y seguridad para el usuario					
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Color	amarillo brillante	amarillo brillante	amarillo brillante	naranja brillante	naranja brillante	naranja brillante
Talla	de 52 a 54 cm	de 55 a 59 cm	de 60 a 63 cm	de 52 a 54 cm	de 55 a 59 cm	de 60 a 63 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD

Protección de la cabeza adaptada a la identidad corporativa


Protección de la cabeza individual

Con el fin de equipar a sus empleados de acuerdo con las especificaciones de su identidad corporativa, uvex le ofrece la posibilidad de personalizar todos los cascos y gorras protectoras uvex según sus deseos.


Para su consulta, no dude en ponerse en contacto con el centro de servicios de uvex en cualquier momento.
+34 600 43 83 52 • correo electronico s.rodriguez@uvex.de





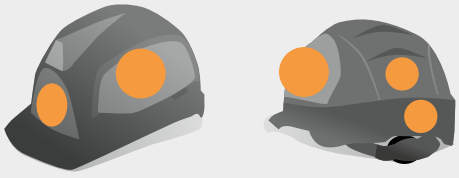

Tampografía en el casco
(de 1 a 5 colores)
Ejemplos de áreas donde se puede imprimir en el uvex pheos.

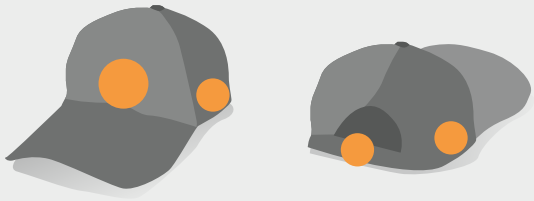

Bordado e impresión
Ejemplos de áreas de bordado e impresión en la uvex u-cap sport.

Personalización del casco

Color especial	a partir de 600 unidades: uvex pronamic, uvex perfexxion, uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss
	a partir de 1500 unidades: uvex pronamic alpine
nuevas versiones	a partir de 600 unidades
Perfeccionamiento*: Impresión, Set de reflectantes	a partir de 25 unidades Cantidad de nuevo pedido: a partir de 25 unidades, excepto uvex pronamic alpine, uvex perfexxion, uvex pheos alpine a partir de 24 unidades de cada

*Archivo vectorial (.eps, .ai) y archivo de imagen (.jpg, .pdf) necesarios como plantilla.

Personalización de gorras protectoras/gorras textiles

Color especial	a partir de 1.000 unidades
Nuevas versiones:	a partir de 1.000 unidades
Perfeccionamiento*: Impresión, bordado	a partir de 25 unidades Cantidad de nuevo pedido: a partir de 25 unidades

*Archivo vectorial (.eps, .ai) y archivo de imagen (.jpg, .pdf) necesarios como plantilla.

¿Qué nivel de personalización se ofrece?

Estaremos encantados de asesorarle de forma personalizada sobre las posibilidades técnicas para personalizar sus equipos de protección de la cabeza.

Protección de la cabeza

Guía rápida

N.º art.	Nombre	Descripción	Color	Página
2600214	uvex K2P	Orejeras para uvex pheos faceguard	negro	163
2600216	uvex K1P	Orejeras para uvex pheos faceguard	negro	163
2600235	Accesorios	Adaptador de bayoneta magnético uvex pheos	negro	160
2600236	Accesorios	Adaptador pull de bayoneta uvex pronamic	Transparente	154
2600237	Accesorios	Adaptador push de bayoneta uvex pronamic	Transparente	155
9050517	Accesorios	Lente de repuesto, CA antiempañante	Transparente	164
9060017	Accesorios	Lente de repuesto, CA	Transparente	164
9705014	Accesorios	Pantalla de protección facial, CA	Transparente	164
9706514	Accesorios	Pantalla de protección facial, CA antiempañante	Transparente	164
9707014	Accesorios	Pantalla de protección facial, CA	Transparente	164
9708514	Accesorios	Pantalla de protección facial, CA antiempañante	Transparente	164
9720040	uvex perfexxion	Casco de protección	Blanco	136
9720050	uvex perfexxion	Casco de protección	Blanco	136
9720940	uvex perfexxion	Casco de protección	negro	136
9720950	uvex perfexxion	Casco de protección	negro	136
9723017	Accesorios	Lente de repuesto, PC	Transparente	161
9725514	Accesorios	Pantalla, CA	Transparente	161
9726014	Accesorios	Pantalla, PC	Transparente	161
9730030	uvex pronamic E-WR	Casco de protección	Blanco	131
9730031	uvex pronamic E-S-WR	Casco de protección	Blanco	131
9730130	uvex pronamic E-WR	Casco de protección	Amarillo	131
9730131	uvex pronamic E-S-WR	Casco de protección	Amarillo	131
9730330	uvex pronamic E-WR	Casco de protección	Rojo	131
9730331	uvex pronamic E-S-WR	Casco de protección	Rojo	131
9730530	uvex pronamic E-WR	Casco de protección	azul	131
9730531	uvex pronamic E-S-WR	Casco de protección	azul	131
9731030	uvex pronamic B-WR	Casco de protección	Blanco	129
9731031	uvex pronamic B-S-WR	Casco de protección	Blanco	129
9731033	uvex pronamic S-KR	Casco de protección	Blanco	129
9731130	uvex pronamic B-WR	Casco de protección	Amarillo	129
9731131	uvex pronamic B-S-WR	Casco de protección	Amarillo	129
9731133	uvex pronamic S-KR	Casco de protección	Amarillo	129
9731330	uvex pronamic B-WR	Casco de protección	Rojo	129
9731331	uvex pronamic B-S-WR	Casco de protección	Rojo	129
9731333	uvex pronamic S-KR	Casco de protección	Rojo	129
9731530	uvex pronamic B-WR	Casco de protección	azul	129
9731531	uvex pronamic B-S-WR	Casco de protección	azul	129
9731533	uvex pronamic S-KR	Casco de protección	azul	129
9735030	uvex pronamic alpine	Casco de protección	Blanco	133
9735031	uvex pronamic alpine Mips®	Casco de protección	Blanco	133
9735130	uvex pronamic alpine	Casco de protección	amarillo hi-viz	133
9735131	uvex pronamic alpine Mips®	Casco de protección	amarillo hi-viz	133
9735134	uvex pronamic alpine	Casco de protección	Amarillo	133
9735230	uvex pronamic alpine	Casco de protección	naranja hi-viz	133
9735231	uvex pronamic alpine Mips®	Casco de protección	naranja hi-viz	133
9735330	uvex pronamic alpine	Casco de protección	Rojo	133
9735430	uvex pronamic alpine	Casco de protección	Verde	133
9735530	uvex pronamic alpine	Casco de protección	azul	133
9735930	uvex pronamic alpine	Casco de protección	negro	133
9736030	uvex pronamic alpine E	Casco de protección	Blanco	133
9736031	uvex pronamic alpine E	Casco de protección	Blanco	133
9736130	uvex pronamic alpine E	Casco de protección	amarillo hi-viz	133
9736131	uvex pronamic alpine E	Casco de protección	amarillo hi-viz	133
9736230	uvex pronamic alpine E	Casco de protección	naranja hi-viz	133
9736231	uvex pronamic alpine E	Casco de protección	naranja hi-viz	133
9750020	uvex super boss	Casco de protección	Blanco	134
9750120	uvex super boss	Casco de protección	Amarillo	134
9750520	uvex super boss	Casco de protección	azul	134
9754000	uvex thermo boss	Casco de protección	Blanco	135
9754100	uvex thermo boss	Casco de protección	Amarillo	135
9754300	uvex thermo boss	Casco de protección	Rojo	135
9760000	Accesorios	Arnés interior, convencional		144
9760001	Accesorios	Arnés interior con rueda de ajuste		144
9760005	Accesorios	Cinta de sudoración, cuero sintético		144
9760007	Accesorios	Cinta de sudoración, textil, espuma		144
9760009	Accesorios	Cinta de sudoración pheos alpine y pheos E-WR		144
9760011	Accesorios	Arnés interior para uvex pheos alpine		144
9760012	Accesorios	Arnés interior para uvex pheos E-WR		144
9760014	Accesorios	Acolchado de la rueda de ajuste		144
9760106	Accesorios	Arnés interior de repuesto pheos ABS		144
9760107	Accesorios	Arnés interior faceguard		163
9760108	Accesorios	Cinta de sudoración para arnés interior		163
9760260	Accesorios	Cinta de sudoración uvex pheos S-KR Mips®/ Set de trabajo forestal uvex Mips®		144
9762020	uvex airwing B	Casco de protección	Blanco	134
9762021	uvex airwing B-S	Casco de protección	Blanco	135
9762030	uvex airwing B-WR	Casco de protección	Blanco	134
9762031	uvex airwing B-S-WR	Casco de protección	Blanco	135
9762120	uvex airwing B	Casco de protección	Amarillo	134
9762121	uvex airwing B-S	Casco de protección	Amarillo	135
9762130	uvex airwing B-WR	Casco de protección	Amarillo	134
9762131	uvex airwing B-S-WR	Casco de protección	Amarillo	135
9762220	uvex airwing B	Casco de protección	naranja	134

N.º art.	Nombre	Descripción	Color	Página
9762221	uvex airwing B-S	Casco de protección	naranja	135
9762230	uvex airwing B-WR	Casco de protección	naranja	134
9762231	uvex airwing B-S-WR	Casco de protección	naranja	135
9762320	uvex airwing B	Casco de protección	Rojo	134
9762321	uvex airwing B-S	Casco de protección	Rojo	135
9762330	uvex airwing B-WR	Casco de protección	Rojo	134
9762331	uvex airwing B-S-WR	Casco de protección	Rojo	135
9762420	uvex airwing B	Casco de protección	Verde	134
9762421	uvex airwing B-S	Casco de protección	Verde	135
9762430	uvex airwing B-WR	Casco de protección	Verde	134
9762431	uvex airwing B-S-WR	Casco de protección	Verde	135
9762520	uvex airwing B	Casco de protección	azul	134
9762521	uvex airwing B-S	Casco de protección	azul	135
9762530	uvex airwing B-WR	Casco de protección	azul	134
9762531	uvex airwing B-S-WR	Casco de protección	azul	135
9762920	uvex airwing B	Casco de protección	negro	134
9770020	uvex pheos E	Casco de protección	Blanco	142
9770026	uvex pheos E	Casco de protección con adhesivos reflectantes	Blanco	146
9770030	uvex pheos E-WR	Casco de protección	Blanco	142
9770031	uvex pheos E-S-WR	Casco de protección	Blanco	142
9770036	uvex pheos E-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	Blanco	146
9770120	uvex pheos E	Casco de protección	Amarillo	142
9770126	uvex pheos E	Casco de protección con adhesivos reflectantes	Amarillo	146
9770130	uvex pheos E-WR	Casco de protección	Amarillo	142
9770131	uvex pheos E-S-WR	Casco de protección	Amarillo	142
9770136	uvex pheos E-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	Amarillo	146
9770220	uvex pheos E	Casco de protección	naranja	142
9770230	uvex pheos E-WR	Casco de protección	naranja	142
9770231	uvex pheos E-S-WR	Casco de protección	naranja	142
9770320	uvex pheos E	Casco de protección	Rojo	142
9770330	uvex pheos E-WR	Casco de protección	Rojo	142
9770331	uvex pheos E-S-WR	Casco de protección	Rojo	142
9770430	uvex pheos E-WR	Casco de protección	Verde	142
9770431	uvex pheos E-S-WR	Casco de protección	Verde	142
9770520	uvex pheos E	Casco de protección	azul	142
9770530	uvex pheos E-WR	Casco de protección	azul	142
9770531	uvex pheos E-S-WR	Casco de protección	azul	142
9770536	uvex pheos E-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	azul	146
9770830	uvex pheos E-WR	Casco de protección	gris oscuro	142
9770832	uvex pheos E-S-WR	Casco de protección	gris oscuro	142
9770931	uvex pheos E-S-WR	Casco de protección	negro	142
9772001	Accesorios	Arnés interior IES		144
9772002	Accesorios	Clip para gafas		145
9772020	uvex pheos B	Casco de protección	Blanco	138
9772026	uvex pheos B	Casco de protección con adhesivos reflectantes	Blanco	146
9772030	uvex pheos B-WR	Casco de protección	Blanco	138
9772031	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección	Blanco	138
9772034	uvex pheos S-KR	Casco de protección	Blanco	139
9772035	uvex pheos B-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	Blanco	146
9772038	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	Blanco	146
9772040	uvex pheos IES	Casco de protección	Blanco	139
9772041	uvex pheos IES-S	Casco de protección	Blanco	139
9772042	uvex pheos planet B-WR	Casco de protección	Blanco	141
9772043	uvex pheos planet B-S-WR	Casco de protección	Blanco	141
9772044	uvex pheos S-KR IES	Casco de protección	Blanco	139
9772045	uvex pheos IES	Casco de protección con adhesivos reflectantes	Blanco	146
9772046	uvex pheos S-KR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	Blanco	146
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Casco de protección	Blanco	137
9772090	uvex pheos S-KR Mips®	Casco de protección	Blanco	140
9772092	uvex pheos planet S-KR Mips®	Casco de protección	Blanco	141
9772120	uvex pheos B	Casco de protección	Amarillo	138
9772126	uvex pheos B	Casco de protección con adhesivos reflectantes	Amarillo	146
9772130	uvex pheos B-WR	Casco de protección	Amarillo	138
9772131	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección	Amarillo	138
9772134	uvex pheos S-KR	Casco de protección	Amarillo	139
9772137	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	Amarillo	146
9772138	uvex pheos B-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	Amarillo	146
9772140	uvex pheos IES	Casco de protección	Amarillo	139
9772144	uvex pheos S-KR IES	Casco de protección	Amarillo	139
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Casco de protección	Amarillo	137
9772190	uvex pheos S-KR Mips®	Casco de protección	Amarillo	140
9772220	uvex pheos B	Casco de protección	naranja	138
9772226	uvex pheos B	Casco de protección con adhesivos reflectantes	naranja	146
9772230	uvex pheos B-WR	Casco de protección	naranja	138
9772231	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección	naranja	138
9772234	uvex pheos S-KR	Casco de protección	naranja	139
9772236	uvex pheos B-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	naranja	146
9772237	uvex pheos S-KR IES	Casco de protección	naranja	139
9772240	uvex pheos IES	Casco de protección	naranja	139
9772241	uvex pheos IES-S	Casco de protección	naranja	139
9772246	uvex pheos IES	Casco de protección con adhesivos reflectantes	naranja	146
9772260	uvex pheos S-KR Mips®	Casco de protección	naranja hi-viz	140
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Casco de protección	naranja	137

uvex

Protección de la cabeza

Guía rápida

N.º art.	Nombre	Descripción	Color	Página
9772320	uvex pheos B	Casco de protección	Rojo	138
9772326	uvex pheos B	Casco de protección con adhesivos reflectantes	Rojo	146
9772330	uvex pheos B-WR	Casco de protección	Rojo	138
9772332	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección	Rojo	138
9772334	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	Rojo	146
9772335	uvex pheos S-KR	Casco de protección	Rojo	139
9772340	uvex pheos IES	Casco de protección	Rojo	139
9772341	uvex pheos IES-S	Casco de protección	Rojo	139
9772342	uvex pheos S-KR	Casco de protección	Rojo	139
9772343	uvex pheos IES	Casco de protección con adhesivos reflectantes	Rojo	146
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Casco de protección	Rojo	137
9772430	uvex pheos B-WR	Casco de protección	Verde	138
9772431	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección	Verde	138
9772433	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	Verde	146
9772434	uvex pheos S-KR	Casco de protección	Verde	139
9772437	uvex pheos B-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	Verde	146
9772440	uvex pheos S-KR IES	Casco de protección	Verde	139
9772442	uvex pheos IES	Casco de protección	Verde	139
9772520	uvex pheos B	Casco de protección	azul	138
9772526	uvex pheos B	Casco de protección con adhesivos reflectantes	Rojo	146
9772530	uvex pheos B-WR	Casco de protección	azul	138
9772531	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección	azul	138
9772534	uvex pheos S-KR	Casco de protección	azul	139
9772537	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	azul	146
9772538	uvex pheos B-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	azul	146
9772540	uvex pheos IES	Casco de protección	azul	139
9772541	uvex pheos S-KR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	azul	146
9772544	uvex pheos S-KR IES	Casco de protección	azul	139
9772832	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección	gris oscuro	138
9772833	uvex pheos S-KR IES	Casco de protección	gris oscuro	139
9772834	uvex pheos IES	Casco de protección	gris oscuro	139
9772840	uvex pheos S-KR	Casco de protección	gris oscuro	139
9772920	uvex pheos B	Casco de protección	negro	138
9772930	uvex pheos B-WR	Casco de protección	negro	138
9772931	uvex pheos S-KR	Casco de protección	negro	139
9772932	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección	negro	138
9772933	uvex pheos S-KR IES	Casco de protección	negro	139
9772936	uvex pheos B-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	negro	146
9772937	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	negro	146
9773050	uvex pheos alpine	Casco de protección	Blanco	136
9773150	uvex pheos alpine	Casco de protección	Amarillo	136
9773250	uvex pheos alpine	Casco de protección	naranja	136
9773350	uvex pheos alpine	Casco de protección	Rojo	136
9773450	uvex pheos alpine	Casco de protección	Verde	136
9773550	uvex pheos alpine	Casco de protección	azul	136
9773950	uvex pheos alpine	Casco de protección	negro	136
9774236	uvex pheos forestry	Set de trabajo forestal	Amarillo	137
9774237	uvex pheos forestry	Set de trabajo forestal	Naranja	137
9774238	uvex pheos forestry	Set de trabajo forestal	Rojo	137
9774246	uvex pheos forestry Mips®	Set de trabajo forestal	Amarillo	137
9774247	uvex pheos forestry Mips®	Set de trabajo forestal	Naranja	137
9774248	uvex pheos forestry Mips®	Set de trabajo forestal	Rojo	137
9790000	Accesorios	Arnés interior t hermo boss, super boss		144
9790004	Accesorios	Cinta de sudoración de cuero sintético para thermo boss, super boss		144
9790005	Accesorios	Barbuquejo de cuero		145
9790006	Accesorios	Gorros higiénicos	Blanco	143
9790007	Accesorios	Barbuquejo en horquilla		145
9790008	Accesorios	Barbuquejo elástico		145
9790010	Accesorios	Gorro de invierno	azul marino	143
9790012	Accesorios	Gorro de invierno	azul marino	143
9790015	Accesorios	Gorro de invierno	negro	143
9790016	Accesorios	Gorro de invierno	negro	143
9790018	uvex pheos reflex set M	Set adhesivo altamente reflectante		146
9790021	Accesorios	Barbuquejo en horquilla		145
9790022	Accesorios	Clip para gafas de montura integral/clip para barbuquejo		145
9790023	Accesorios	Soporte para lápices		145
9790028	Accesorios	Luz frontal LED KS-7630-MCII		147
9790029	Accesorios	Luz frontal LED KS-6003-DUO		147
9790031	Accesorios	Barbuquejo elástico		145
9790035	Accesorios	Barbuquejo de cuero		145
9790062	Accesorios	Luz frontal LED pheos Lights		147
9790063	Accesorios	Luz frontal LED pheos Lights EX		147
9790064	Accesorios	Luz frontal LED u-cap sport		147
9790065	Accesorios	Gorro de invierno integral	amarillo brillante	143
9790066	Accesorios	Pasamontañas	negro	143
9790067	Accesorios	Adaptador de pantalla	negro	160
9790068	Accesorios	Gorro de invierno integral	naranja brillante	143
9790069	Accesorios	Adaptador de casco para la luz frontal u-cap sport		147
9790071	Accesorios	Bolsa de casco		145
9790074	Accesorios	Protección contra sol y lluvia		160/163
9790075	Accesorios	Protección de la nuca	naranja	143

N.º art.	Nombre	Descripción	Color	Página
9790076	Accesorios	Protección de la nuca	Amarillo	143
9790077	Accesorios	Set de tapones para los orificios de ventilación del casco		145
9790078	Accesorios	Adaptador de casco, magnético		160
9790086	Accesorios	Protección de la nuca con efecto refrigerante	Amarillo	143
9790146	Accesorios	Silbato de emergencia		145
9790149	Accesorios	Soporte para el cuello		145
9790150	Accesorios	Adhesivo para casco uvex pheos	plateado	146
9790151	Accesorios	Adhesivo para casco uvex pheos	Amarillo	146
9790152	Accesorios	Adhesivo para casco uvex pheos	naranja	146
9790153	Accesorios	Adhesivo para casco uvex pheos	Rojo	146
9790154	Accesorios	Adhesivo para casco uvex pheos	Verde	146
9790155	Accesorios	Adhesivo para casco uvex pheos	azul	146
9790156	Accesorios	Adhesivo para casco uvex pheos	negro	146
9790159	Accesorios	Gorra protectora uvex pheos faceguard	negro	163
9790160	Accesorios	Lente de repuesto de pantalla de malla		163
9790166	Accesorios	Soporte para tarjetas identificativas		145
9790170	Accesorios	Protección solar/de la nuca		163
9790177	Set de reflectantes uvex pronamic/Set adhesivo altamente reflectante			146
9790211	uvex pheos faceguard	Sistema de protección facial uvex pheos faceguard		163
9790212	uvex pheos faceguard	Sistema de protección facial uvex pheos faceguard con orejeras		163
9790215	uvex pheos faceguard	Pantalla de malla uvex pheos faceguard con protección auditiva K1P		163
9790219	Accesorios	Pantalla de malla uvex pheos		161
9790227	uvex pheos faceguard	Pantalla de malla uvex pheos faceguard con protección auditiva K2P		163
9790310	Accesorios	Arnés interior pronamic		131
9790311	Accesorios	Cinta de sudoración de cuero sintético para pronamic		131
9790350	Accesorios	Set higiénico uvex pronamic alpine		132
9790351	Accesorios	Barbuquejo en horquilla uvex pronamic alpine EN 12492		132
9790352	Accesorios	Set higiénico uvex pronamic alpine Mips®		132
9794110	Gorra de béisbol	con visera larga, de 55 a 63 cm	negro	166
9794111	Gorra de béisbol	con visera corta, de 55 a 63 cm	negro	166
9794400	uvex u-cap sport	Gorra protectora, de 52 a 54 cm	negro	166
9794401	uvex u-cap sport	Gorra protectora, de 55 a 59 cm	negro	166
9794402	uvex u-cap sport	Gorra protectora, de 60 a 63 cm	negro	166
9794403	uvex u-cap sport	Gorra protectora, de 55 a 59 cm	negro	166
9794404	uvex u-cap sport	Gorra protectora, de 60 a 63 cm	negro	166
9794407	uvex u-cap sport	Gorra protectora, de 55 a 59 cm	azul marino	167
9794408	uvex u-cap sport	Gorra protectora, de 60 a 63 cm	azul marino	167
9794409	uvex u-cap sport	Gorra protectora, de 52 a 54 cm	negro	166
9794415	uvex u-cap sport	Arnés interior	negro	166
9794416	uvex u-cap sport vent	Gorra protectora, de 55 a 59 cm	negro	167
9794417	uvex u-cap sport vent	Gorra protectora, de 60 a 63 cm	negro	167
9794420	uvex u-cap sport vent	Gorra protectora, de 55 a 59 cm	negro	167
9794421	uvex u-cap sport vent	Gorra protectora, de 60 a 63 cm	negro	167
9794422	uvex u-cap sport	Gorra protectora, de 55 a 59 cm	negro	166
9794423	uvex u-cap sport	Gorra protectora, de 55 a 59 cm	negro	166
9794424	uvex u-cap sport	Gorra protectora, de 60 a 63 cm	negro	166
9794425	uvex u-cap sport	Gorra protectora, de 60 a 63 cm	negro	166
9794430	uvex u-cap sport vent	Gorra protectora, de 52 a 54 cm	negro	167
9794442	uvex u-cap sport	Gorra protectora, de 52 a 54 cm	negro	166
9794443	uvex u-cap sport	Gorra protectora, de 52 a 54 cm	negro	166
9794444	uvex u-cap sport vent	Gorra protectora, de 52 a 54 cm	negro	167
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Gorra protectora, de 55 a 59 cm	amarillo brillante	167
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Gorra protectora, de 60 a 63 cm	amarillo brillante	167
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Gorra protectora, de 52 a 54 cm	amarillo brillante	167
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Gorra protectora, de 55 a 59 cm	naranja brillante	167
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Gorra protectora, de 60 a 63 cm	naranja brillante	167
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Gorra protectora, de 52 a 54 cm	naranja brillante	167
9906002	Accesorios	Pantalla uvex pheos	Transparente	159
9906005	Accesorios	Pantalla uvex pheos SLB 1	Transparente	159
9906007	Accesorios	Pantalla uvex pheos SLB 2	Azul	159
9906012	Accesorios	Lente de repuesto para pantalla pheos	transparente	154/159
9906013	Accesorios	Lente de repuesto para pantalla pheos SLB 1	transparente	154/159/163
9906014	Accesorios	Lente de repuesto para pantalla pheos con protección para la barbilla	transparente	154/159
9906017	Accesorios	Lente de repuesto para pantalla pheos SLB 2	azul	154/159
9906023	Accesorios	Pantalla con conexión magnética de bayoneta uvex pheos	Transparente	159
9906026	Accesorios	Pantalla con conexión magnética de bayoneta uvex pheos SLB 1	Transparente	159
9906028	Accesorios	Pantalla con conexión magnética de bayoneta uvex pheos SLB 2	Azul	159
9906029	Accesorios	Pantalla con conexión magnética de bayoneta uvex pheos con protección para la barbilla	Transparente	159
9916000	Accesorios	Pantalla uvex pronamic	Transparente	154
9916001	Accesorios	Pantalla uvex pronamic con protección para la barbilla	Transparente	154
9916002	Accesorios	Pantalla uvex pronamic SLB 1	Transparente	154
9916003	Accesorios	Pantalla uvex pronamic SLB 2	Azul	154
9916100	Accesorios	Pantalla de malla uvex pronamic	negro	154
9916191	Accesorios	Lente de repuesto uvex para pantalla de malla pronamic	negro	154
9916200	Accesorios	Media pantalla uvex pronamic	Transparente	155
9916201	Accesorios	Media pantalla uvex pronamic	gris	155
9954362	Accesorios	Bolsa de tela para pantallas	negro	160



Protección respiratoria

uvex

La sostenibilidad en uvex safety

protecting planet



Desde hace más de 90 años producimos y distribuimos productos de alta calidad para proteger a las personas en el deporte, en el trabajo y en su tiempo libre. Quien desea proteger a las personas, también debe asumir responsabilidades.

En el campo de la protección respiratoria, además de en conseguir una adaptación perfecta, trabajamos para aumentar el uso de materiales sostenibles. Un ejemplo es el **uvex silv-Air 2310 planet**. Su diseño anatómico nasal asegura un sellado óptimo adaptándose a prácticamente cualquier fisonomía. La válvula reduce el calor y la humedad y está fabricada en un 95 % de ABS reciclado, mientras que el arnés de cabeza está fabricado completamente de PP reciclado. En total, la proporción de materiales reciclados es del 26,5 %. La huella de CO_2 es de 0,18 kg CO_2e (05/2023).

4 áreas de enfoque

Mayor transparencia en el producto.

Material

Los productos con este símbolo contienen materiales de origen biológico o compostables en el hogar o reciclados. Por ello, diferenciamos entre el material reciclado postconsumo (PCR) y el material reciclado postindustrial (PIR).

Embalaje

Por ejemplo, los embalajes de productos con este símbolo están hechos de material 100 % reciclado o son compostables en el hogar.

Economía circular

Por ejemplo, los productos que llevan este símbolo están diseñados para tener una vida útil especialmente larga, son reciclables, están previstos para un segundo ciclo de vida o son reparables.

Huella de CO_2

Se calculan las emisiones de gases de efecto invernadero específicas del producto según el método establecido en la norma ISO 14067.

Método de cálculo: IPCC 2021 GWP100 (basado en ISO 14067); SimaPro con base de datos ecoinvent; Ámbito: Cradle-to-Customer. Los valores-e de CO_2 mencionados son válidos en la fecha de cálculo y pueden estar sujetos a cambios permanentes debido a actualizaciones de base de datos o metodología.



De acuerdo con nuestro lema **protecting planet**, la categoría de productos de protección respiratoria también se centra en el tema de la sostenibilidad. La minimización de la huella de CO_2 juega un papel decisivo, especialmente en el caso de productos desechables de consumo habitual.

Protección respiratoria uvex



95 %
ABS reciclado en la válvula.



PP
100 % reciclado en el arnés de cabeza.



Puesta en común de nuestros conocimientos con nuestros proveedores con los que colaboramos desde hace años.

La gestión de sustancias nocivas de uvex sigue unas directrices más estrictas que las prescritas por la ley.

30,2 %
de proporción de materiales reciclados en el grupo de productos de protección respiratoria.

100 %
de material reciclado en todas las piezas de plástico.

con certificación ISO 14001 e ISO 9001.

cartón sostenible con más del 80 % de papel reciclado.

Todos nuestros proveedores utilizan **energía solar.**



Tanto en nuestro propio desarrollo de productos como en colaboración con nuestros socios con los que trabajamos desde hace años, analizamos y exploramos continuamente cómo otros componentes de la mascarilla de protección respiratoria uvex pueden hacerse aún más sostenibles.

EN149:2001+A1:2009

Equipo de protección respiratoria: mascarillas con material filtrante de protección frente a partículas.

Todas las mascarillas de protección respiratoria de uvex han sido sometidas a comprobación y certificadas conforme a la **norma europea EN 149**. La norma define una serie de requisitos que deben cumplir las mascarillas de protección respiratoria con el fin de ofrecer al usuario una protección y confort máximos.

Los principales ensayos de la norma EN 149 son:

- medición de la resistencia respiratoria en la inhalación y la exhalación
- comprobación de la válvula de exhalación
- examen visual (identificación, manual de instrucciones)
- determinación de la capacidad de filtración (clase de protección)
- opcional: realización del ensayo con polvo de dolomita

La norma subdivide las mascarillas de protección respiratoria en tres clases de protección en función de la capacidad de filtración y la tasa de fuga:

FFP 1

Todas las mascarillas de protección respiratoria FFP1 tiene una capacidad de filtración de al menos el **80 %** y filtran hasta 4 veces el valor límite admitido (VLA*). Estas mascarillas son adecuadas para partículas que no son tóxicas ni fibrogénicas.

FFP 2

Las mascarillas FFP2 son adecuadas para proteger contra humos, partículas y polvos nocivos o perjudiciales para la salud Filtran al menos el **94 %** y se pueden usar hasta 10 veces el valor límite admitido (VLA*).

FFP 3

Con una capacidad de filtración de al menos el **99 %**, las mascarillas de protección respiratoria FFP3 corresponden a la clase de protección más alta. Filtran hasta 30 veces el valor límite respectivo (VLA*) y son adecuadas para la protección contra partículas, polvo y humos tóxicos.



Para que pueda identificar cada uno de los niveles de protección a simple vista, se han señalizado todas las mascarillas uvex FFP1 con el color **azul**, los modelos FFP2 con el **naranja** y las mascarillas FFP3 con el **negro**.

D

Además de los ensayos estándar, todas las mascarillas de protección respiratoria cumplen el requisito adicional del ensayo con polvo de dolomita y, por lo tanto, llevan la marca D.
Los productos de protección respiratoria de uvex proporcionan la capacidad respiratoria óptima incluso en caso de fuerte concentración de polvo y uso prolongado.

Las mascarillas de protección respiratoria de uvex cumplen con la normativa actual de la UE. Todos los equipos de protección respiratoria se clasifican en la categoría III de EPI (riesgos altos).

*VLA = el límite de exposición profesional (VLA) es la concentración promedio máxima admitida de una sustancia en el aire del lugar de trabajo que evita los riesgos crónicos o agudos para los empleados que trabajan allí cinco días a la semana durante ocho horas al día. El VLA reemplaza a la concentración máxima permitida (CMP) y al límite de exposición permisible (TKR, por sus siglas en alemán). Sin embargo, al no tenerse aún totalmente en cuenta estos valores en el VLA, pueden seguir utilizándose para la evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo.

El navegador de la protección respiratoria de uvex

Guía rápida para uso de la protección respiratoria correcta

Seleccionar el equipo correcto de protección respiratoria es esencial para proteger al usuario y requiere un cuidado máximo. Tenga en cuenta los puntos siguientes a la hora de elegir la mascarilla de protección respiratoria filtrante adecuada:



- deben conocerse o determinarse el tipo, la naturaleza y la concentración de sustancias peligrosas (tenga en cuenta el número CAS y el VLA). Puede realizar la medición, por ejemplo, una asociación de profesionales. Los requisitos mínimos para las actividades seleccionadas se pueden encontrar a modo de orientación en la página siguiente.
- una vez que se haya determinado el nivel de protección requerido (FFP1, FFP2 o FFP3), la siguiente tabla le permite seleccionar un modelo de protección respiratoria adecuado en función de las condiciones de trabajo.
- debe haber suficiente oxígeno en el ambiente. Para ello, tenga en cuenta las disposiciones legales. En Alemania el mínimo legal es de 17 vol. %.
- si necesita otro EPI, este debería integrarse correctamente. Las mascarillas de protección respiratoria de uvex son especialmente adecuadas para combinarlas con las gafas de protección uvex. En la página 177 encontrará ayuda para la selección.
- los equipos de protección respiratoria no son adecuados para personas con barba, patillas o cicatrices profundas cerca de las líneas de contacto de la mascarilla ya que no se puede ajustar adecuadamente. Póngase en contacto con sus técnicos de prevención para llegar a una solución individual.
- aconsejamos usar las mascarillas con el marcado "NR" durante un máximo de 8 horas. Las mascarillas con el marcado "R" pueden usarse hasta 24 horas, pero deben limpiarse después de cada uso. Se deberá cambiar previamente una mascarilla si la resistencia respiratoria aumenta notablemente.
- en caso de necesitar una mascarilla con filtro de gas en el lugar de trabajo, los modelos de uvex no ofrecen suficiente protección.

Selección

Para usos cortos o tareas más sencillas con temperatura ambiente normal		
Nivel de protección	Mascarilla plegable (con o sin válvula)	Mascarilla conformada (con o sin válvula)
FFP1	3100, 3110, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110
FFP2	3200, 3210, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312
Usos prolongados o tareas complicadas y agotadoras con alta temperatura ambiente		
Nivel de protección	Mascarilla plegable (con válvula)	Mascarilla conformada (con válvula)
FFP1	3110, 5110, 5110+	2110
FFP2	3210, 5210, 5210+	2210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7333, 7330, 7312, 7317
Con capa de carbón activo para uso contra olores ambientales desagradables		
Nivel de protección	Mascarilla plegable (con válvula)	Mascarilla conformada (con válvula)
FFP1	–	–
FFP2	3220, 5220+	2220
FFP3	5320+	2320, 2322

▶ Los requisitos mínimos para las áreas de aplicación seleccionadas se pueden encontrar en la página 176.

uvex

uvex silv-Air

Vista general de aplicaciones



Actividad	Sustancias nocivas	Clase de protección		
		FFP1	FFP2	FFP3
Transformación de madera				
Madera blanda: lijado y corte	Partículas finas, polvo de madera		■	
Madera dura (roble, haya y madera tropical): lijado y corte	Partículas finas, polvo de madera			■
Cepillar/pulir colores	Partículas finas de pintura		■	
Cepillar/pulir colores (pinturas con cromo)	Partículas finas de pintura			■
Pinturas solubles con cobre/cromo/arsénico	Pintura pulverizada fina			■
Construcción y sectores afines				
Trabajos de cemento, yeso, alicatado y techado	Polvo de ladrillo/cemento/yeso/azulejo		■	
Albañilería: corte, perforación y demolición			■	
Amianto: trabajos de poca extensión	Fibras			■
Aislamiento de techos: fibras de vidrio y minerales	Polvo y fibras		■	
Masilla/rellenador: lijado	Polvo		■	
Trabajos de soldadura				
Soldadura de acero inoxidable y aluminio	Humo de óxido de aluminio y metal			■
Soldadura intensa	Humo			■
Procesamiento de metales				
Metal: perforación, lijado, fresado y amoladura	Polvo de metal		■	
Aceros de alta aleación/acero inoxidable: perforación, lijado, fresado y amoladura	Polvo de metal			■
Trabajos de limpieza/eliminación de residuos				
Clasificación y eliminación de residuos	Polvo, hongos		■	
Eliminación de residuos médicos	Bacterias, esporas			■
Barrido de suelos	Polvo (no tóxico)	■		
Polvos radiactivos contaminantes	Polvo			■
Sector agrícola				
Enfermedades de animales/tratamiento de animales enfermos	Bacterias y virus			■
Tratamiento de esporas de moho	Esporas			■
Tratamiento de heno, grano y harina	Polvo	■		
Medicina/cuidados/salud				
Alergias, polen, polvo doméstico y pelo de animales	Polvo, partículas y esporas		■	
Bacterias, virus, infecciones y legionela	Bacterias y virus			■

▶ Las clases de filtro especificadas son requisitos mínimos y sirven como orientación.
Es responsabilidad del usuario comprobar antes del uso si el equipo de protección respiratoria cumple con los requisitos sobre sustancias peligrosas y concentración.

Ajuste perfecto

Posibilidades de combinación de las mascarillas de protección respiratoria de uvex con las gafas de protección de uvex





	Página del catálogo	Mascarillas plegables FFP1, FFP2, FFP3	Mascarillas conformadas FFP1, FFP2, FFP3	Mascarillas conformadas FFP2, FFP3	Mascarillas conformadas FFP1, FFP2, FFP3	Mascarillas plegables FFP1, FFP2, FFP3
uvex silv-Air premium	178 - 180					5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+
uvex silv-Air e	181 - 183		7212, 7233, 7312, 7317, 7333	7232, 7330		
uvex silv-Air c	184 - 187	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312, 2320, 2322	2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
uvex ultrashield	35	■	□	□	□	□
uvex pheos nxt	37	■	■	■	■	■
uvex i-lite	38	■	■	■	□	■
uvex i-guard / uvex i-guard +	38	□	■	■	□	■
uvex suXXeed	39	■	□	□	■	■
uvex i-5	40	■	□	□	□	■
uvex x-fit	41	■	■	■	■	■
uvex sportstyle	42	■	■	□	■	■
uvex pheos cx2	43	■	□	□	□	■
uvex pheos	44	■	■	□	■	■
uvex i-3	46	■	□	□	□	■
uvex i-works	49	■	□	□	□	■
uvex astrospec 2.0	51	■	□	□	■	■
uvex OTG plus	55	■	■	■	■	■
uvex super OTG / uvex super f OTG	56 / 57	■	■	■	■	■
uvex hypervision	59	■	■	■	■	■
uvex megasonic	60	■	□	□	■	■
uvex pheos cx2 sonic	61	■	■	■	■	■
uvex u-sonic	61	■	■	■	■	■
uvex ultrasonic	63	■	■	■	■	■
uvex ultravision	64	■	■	■	■	■

Estas recomendaciones se basan en la experiencia y recomendamos que en cada caso se lleve a cabo una prueba del producto.

■ Muy adecuada

□ Adecuada en función de las condiciones

uvex

uvex silv-Air premium

Mascarillas de protección respiratoria



- la familia de mascarillas más sostenible: la válvula y el arnés de cabeza de todos los modelos están parcialmente hechos de material reciclado
- diseño de forma optimizada para máximo confort y ajuste seguro
- disponible en dos tallas para un ajuste óptimo
- zona de sellado (en la zona de la nariz para FFP1 y FFP2, en la zona de la nariz y del mentón para FFP3) y clip nasal para más comodidad y ajuste hermético
- las mascarillas se embalan por separado, así que cumplen con los requisitos más altos de higiene
- arnés de cabeza textil adaptable para una mayor protección y comodidad
- opcional: Válvula exhalatoria para reducir el calor y la humedad
- disponible modelos en FFP2 y FFP3 contra olores ambientales desagradables (5220+, 5320+)



El clip nasal es flexible y ajustable, de modo que garantiza una buena estanqueidad.



La cómoda zona de sellado ofrece el máximo confort y un ajuste hermético fiable.



Las mascarillas se embalan por separado, así que cumplen con los requisitos más altos de higiene.



El arnés de cabeza textil de gran anchura garantiza que se pueda colocar la mascarilla de forma cómoda y segura.



Válvula de exhalación para reducir el calor y la humedad.

uvex silv-Air premium

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Mascarillas plegables		Mascarillas plegables		Mascarillas plegables	
Versión pequeña	Versión grande	Versión pequeña	Versión grande	Versión pequeña	Versión grande
 5100 NR D	 5100+ NR D	 5200 NR D	 5200+ NR D		
 5110 NR D	 5110+ NR D	 5210 NR D	 5210+ NR D	 5310 NR D	 5310+ NR D
			 5220+ NR D con carbón activo		 5320+ NR D con carbón activo

uvex silv-Air premium

Grado de protección de las mascarillas de protección respiratoria FFP1 y FFP2


8735100


8735110

uvex silv-Air 5100 // 5110

- mascarilla plegable con filtro de partículas para **caras pequeñas y medianas**
- cinta elástica ancha en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- zona de sellado cómoda en la nariz para garantizar la estanqueidad
- 5110: Válvula exhalatoria para reducir el calor y la humedad, y disminuir notablemente la resistencia respiratoria

	uvex silv-Air 5100	uvex silv-Air 5110
N.º art.	8735100	8735110
Versión	mascarilla plegable FFP1 NR D sin válvula – versión pequeña	mascarilla plegable FFP1 NR D con válvula – versión pequeña
Color	blanco	blanco
Pedido en múltiplos/unidad	CJA	CJA
Contenido	30 UD, embaladas individualmente en CJA	15 UD, embaladas individualmente en CJA


8735101


8735111

uvex silv-Air 5100+ // 5110+

- mascarilla plegable con filtro de partículas para **caras grandes**
- cinta elástica ancha en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- zona de sellado cómoda en la nariz para garantizar la estanqueidad
- 5110+: Válvula exhalatoria para reducir el calor y la humedad, y disminuir notablemente la resistencia respiratoria

	uvex silv-Air 5100+	uvex silv-Air 5110+
N.º art.	8735101	8735111
Versión	mascarilla plegable FFP1 NR D sin válvula – versión grande	mascarilla plegable FFP1 NR D con válvula – versión grande
Color	blanco	blanco
Pedido en múltiplos/unidad	CJA	CJA
Contenido	30 UD, embaladas individualmente en CJA	15 UD, embaladas individualmente en CJA


8735200


8735210

uvex silv-Air 5200 // 5210

- mascarilla plegable con filtro de partículas para **caras pequeñas y medianas**
- cinta elástica ancha en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- zona de sellado cómoda en la nariz para garantizar la estanqueidad
- 5210: válvula de exhalación para reducir el calor y la humedad y disminuir notablemente la resistencia respiratoria

	uvex silv-Air 5200	uvex silv-Air 5210
N.º art.	8735200	8735210
Versión	mascarilla plegable FFP2 NR D sin válvula – versión pequeña	mascarilla plegable FFP2 NR D con válvula – versión pequeña
Color	blanco	blanco
Pedido en múltiplos/unidad	CJA	CJA
Contenido	30 UD, embaladas individualmente en CJA	15 UD, embaladas individualmente en CJA


8735201


8735211


8735221

uvex silv-Air 5200+ // 5210+ // 5220+

- mascarilla plegable con filtro de partículas para **caras grandes**
- cinta elástica ancha en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- zona de sellado cómoda en la nariz para garantizar la estanqueidad
- 5210+/ 5220+: válvula de exhalación para reducir el calor y la humedad y disminuir notablemente la resistencia respiratoria
- 5220+: filtro de carbón activo adicional contra olores, gases y vapores por debajo del valor límite

	uvex silv-Air 5200+	uvex silv-Air 5210+
N.º art.	8735201	8735211
Versión	mascarilla plegable FFP2 NR D sin válvula – versión grande	mascarilla plegable FFP2 NR D con válvula – versión grande
Color	blanco	blanco
Pedido en múltiplos/unidad	CJA	CJA
Contenido	30 UD, embaladas individualmente en CJA	15 UD, embaladas individualmente en CJA

	uvex silv-Air 5220+
N.º art.	8735221
Versión	mascarilla plegable FFP2 NR D con válvula y carbón activo (versión grande)
Color	gris
Pedido en múltiplos/unidad	CJA
Contenido	15 UD, embaladas individualmente en CJA

uvex

uvex silv-Air premium

Mascarillas de protección respiratoria FFP 3



8735310

uvex silv-Air 5310

- mascarilla plegable con filtro de partículas para **caras pequeñas y medianas**
- cinta elástica ancha en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- zona de sellado cómoda en la nariz y el mentón para garantizar la estanqueidad
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- válvula de exhalación para reducir el calor y la humedad y disminuir notablemente la resistencia respiratoria

uvex silv-Air 5310	
N.º art.	8735310
Versión	mascarilla plegable FFP3 NR D con válvula (versión pequeña)
Color	blanco
Pedido en múltiplos/unidad	CJA
Contenido	15 UD, embaladas individualmente en CJA



8735311

uvex silv-Air 5310+

- mascarilla plegable con filtro de partículas para **caras grandes**
- cinta elástica ancha en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- zona de sellado cómoda en la nariz y el mentón para garantizar la estanqueidad
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- válvula de exhalación para reducir el calor y la humedad y disminuir notablemente la resistencia respiratoria

uvex silv-Air 5310+	
N.º art.	8735311
Versión	mascarilla plegable FFP3 NR D con válvula (versión grande)
Color	blanco
Pedido en múltiplos/unidad	CJA
Contenido	15 UD, embaladas individualmente en CJA



8735321

uvex silv-Air 5320+

- mascarilla plegable con filtro de partículas para **caras grandes**
- cinta elástica ancha en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- zona de sellado cómoda en la nariz y el mentón para garantizar la estanqueidad
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- válvula de exhalación para reducir el calor y la humedad y disminuir notablemente la resistencia respiratoria
- filtro de carbón activo adicional contra olores, gases y vapores por debajo del valor límite

uvex silv-Air 5320+	
N.º art.	8735321
Versión	mascarilla plegable FFP3 NR D con válvula y carbón activo (versión grande)
Color	gris
Pedido en múltiplos/unidad	CJA
Contenido	15 UD, embaladas individualmente en CJA

uvex silv-Air e

Mascarillas de protección respiratoria



- la familia de mascarillas más sostenible: la válvula y el arnés de cabeza de todos los modelos están parcialmente hechos de material reciclado
- mascarilla de protección respiratoria de alto rendimiento: protección óptima con la mejor comodidad
- la combinación de material de filtro de alta calidad y una superficie de filtro ampliada reduce notablemente la resistencia respiratoria
- las válvulas de inhalación adicionales proporcionan, además, una temperatura agradable y fresca bajo la mascarilla (efecto de enfriamiento)
- geometría nasal 3D para una ajuste óptimo
- arnés de cabeza textil adaptable para un ajuste personalizado y cómodo
- la zona de sellado ofrece un alto nivel de confort



Cinta elástica de longitud ajustable para una adaptación óptima.



Ajuste preciso a la nariz para una estanqueidad ideal.



Las válvulas de inhalación son muy grandes y permiten una baja resistencia inhalatoria.



Ranura para la nariz que garantiza una perfecta estanqueidad en casi todo tipo de nariz.



Cinta elástica con 4 puntos de fijación para una cómoda colocación de la cinta.

uvex silv-Air e

FFP 1	FFP 2		FFP 3		
	Mascarillas conformadas		Mascarillas plegables	Mascarillas conformadas	
	 7212 NR D		 8313 NR D	 7312 R D	 7317 R D
	 7232 R D	 7233 R D		 7333 R D	 7330 R D

uvex

uvex silv-Air e

Mascarillas de protección respiratoria de alto rendimiento de nivel de protección FFP2 y FFP3



8787233
8787333



8787232
8787330



8788313

uvex silv-Air High-Performance: protección respiratoria en nuevas dimensiones

- mascarilla conformada con filtro de partículas, válvula de exhalación y válvulas de inhalación
- sistema de zonas climáticas de alto rendimiento con tres cámaras para un clima agradable y fresco bajo la mascarilla
- cinta elástica flexible con pinza para el cuello adaptable individualmente
- válvula de exhalación para disminuir la resistencia exhalatoria y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla
- dos filtros adicionales con válvulas de inhalación para una menor resistencia respiratoria y mayor comodidad gracias a un intercambio de aire más ligero
- zona de sellado muy suave en todo el contorno para garantizar la máxima comodidad y estanqueidad
- la combinación de la zona de la nariz en 3D y la zona de sellado garantiza una estanqueidad ideal para casi todo tipo de nariz

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
N.º art.	8787233	8787333
Versión	mascarilla conformada FFP2 R D con válvulas	mascarilla conformada FFP3 R D con válvulas
Color	blanco	blanco
Pedido	CJA	CJA
Pasos		
Contenido	3 UD, embaladas en CJA	3 UD, embaladas en CJA

uvex silv-Air High-Performance: la protección perfecta con la mejor comodidad

- mascarilla conformada con filtro de partículas, válvula de exhalación y válvulas de inhalación
- sistema de zonas climáticas de alto rendimiento con tres cámaras para un clima agradable y fresco bajo la mascarilla
- atalaje de cuatro puntos de cinta elástica para un ajuste cómodo, personalizado y seguro de la mascarilla en la cabeza
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- válvula de exhalación para disminuir la resistencia exhalatoria y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla
- dos filtros adicionales con válvulas de inhalación para una menor resistencia respiratoria y mayor comodidad gracias a un intercambio de aire más ligero
- zona de sellado muy suave en todo el contorno para garantizar la máxima comodidad y estanqueidad
- ranura para la nariz en la zona de sellado que garantiza una perfecta estanqueidad en casi todos los tipos de nariz

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
N.º art.	8787232	8787330
Versión	mascarilla conformada FFP2 R D con válvulas	mascarilla conformada FFP3 R D con válvulas
Color	gris plata	gris plata
Pedido	CJA	CJA
Pasos		
Contenido	3 UD, embaladas en CJA	3 UD, embaladas en CJA

uvex silv-Air 8313

- mascarilla plegable con filtro de partículas con válvula de exhalación
- recubrimiento de material hidrófobo
- atalaje de cuatro puntos de cinta elástica para un ajuste cómodo, personalizado y seguro de la mascarilla en la cabeza
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- zona de sellado muy suave en todo el contorno para garantizar la máxima comodidad y estanqueidad
- válvula de exhalación para disminuir la resistencia exhalatoria y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 8313	
N.º art.	8788313
Versión	mascarilla plegable FFP3 NR D con válvula
Color	blanco
Pedido en múltiplos	CJA
Contenido	15 UD, embaladas individualmente en CJA

uvex silv-Air e

Mascarillas de protección respiratoria de alto rendimiento de nivel de protección FFP2 y FFP3



8787317
8787318

uvex silv-Air 7317

- mascarilla conformada con filtro de partículas y válvula de exhalación
- bordes de material suaves para un mayor confort
- zona de sellado muy suave en todo el contorno para garantizar la máxima comodidad y estanqueidad
- sin clip nasal (sin metal)
- atalaje de cuatro puntos de cinta elástica para un ajuste cómodo, personalizado y seguro de la mascarilla en la cabeza
- válvula de exhalación para disminuir la resistencia exhalatoria y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla
- el arnés de cabeza textil de gran anchura garantiza que se pueda colocar la mascarilla de forma cómoda y segura

uvex silv-Air 7317		
N.º art.	8787317	8787318
Versión	mascarilla conformada FFP3 R D con válvula	
Color	blanco	blanco
Unidad de pedido	CJA	CCT
Contenido	5 UD, individualmente en CJA	80 UD, embaladas individualmente en CCT

8787312

uvex silv-Air 7312

- mascarilla conformada con filtro de partículas y válvula de exhalación
- bordes de material suaves para un mayor confort
- zona de sellado muy suave en todo el contorno para garantizar la máxima comodidad y estanqueidad
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- atalaje de cuatro puntos de cinta elástica para un ajuste cómodo, personalizado y seguro de la mascarilla en la cabeza
- válvula de exhalación para disminuir la resistencia exhalatoria y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 7312	
N.º art.	8787312
Versión	mascarilla conformada FFP3 R D con válvula
Color	blanco
Pedido en múltiplos	CJA
Contenido	5 UD, embaladas en CJA

8787212

uvex silv-Air 7212

- mascarilla conformada con filtro de partículas y válvula de exhalación
- bordes de material suaves para un mayor confort
- cinta elástica sin costuras en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- zona de sellado muy suave en todo el contorno para garantizar la máxima comodidad y estanqueidad
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- válvula de exhalación para disminuir la resistencia exhalatoria y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 7212	
N.º art.	8787212
Versión	mascarilla conformada FFP2 NR D con válvula
Color	blanco
Pedido en múltiplos	CJA
Contenido	15 UD, embaladas en CJA



La zona de la nariz anatómicamente conformada y el puente nasal incorporado en el material del filtro aseguran un ajuste ideal y una mayor comodidad.



Cinta elástica con 4 puntos de fijación para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura.



El material filtrante de alta calidad garantiza una baja resistencia respiratoria. Su superficie lisa y blanca también la hace ideal para el uso en actividades en las que se requieran las condiciones más higiénicas.

uvex silv-Air c

Mascarillas de protección FFP1, FFP2 y FFP3



- la familia de mascarillas más sostenible: la válvula y el arnés de cabeza de todos los modelos están parcialmente hechos de material reciclado
- bordes de material suaves para un mayor confort
- arnés de cabeza textil en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- opcional: válvula exhalatoria para reducir el calor y la humedad al llevar la mascarilla
- la zonas de sellado (en la zona de la nariz en FFP1 y FFP2, en el contorno en FFP3) y el clip nasal garantizan la más alta protección y comodidad
- disponibles modelos FFP2 y FFP3 contra olores ambientales desagradables (2220, 3220, 2320, 2322)
- las mascarillas plegables FFP3 están disponibles en dos tallas diferentes y están equipadas, además, con un arnés de cabeza de 4 puntos



El clip nasal se ajusta libremente y asegura la adaptabilidad individual y una alta estanqueidad.




Los bordes de material suaves evitan puntos de presión.



La cinta elástica en todo el contorno puede adaptarse libremente según los hábitos de uso específicos.



La válvula de apertura de 360° garantiza una baja resistencia espiratoria y una temperatura agradable en la mascarilla.



La zona de sellado garantiza comodidad y una buena estanqueidad.

uvex silv-Air c

	FFP 1		FFP 2			FFP 3				
Mascarillas plegables	 3100 NR D	 3110 NR D	 3200 NR D	 3210 NR D	 3220 NR D con carbón activo	 3310 NR D				
Mascarillas conformadas	 2100 NR D	 2110 NR D	 2200 NR D	 2210 NR D	 2220 NR D con carbón activo	 2310 NR D	 2310 planet	 2312 NR D	 2320 NR D con carbón activo	 2322 NR D con carbón activo

uvex silv-Air c

Mascarillas de protección respiratoria FFP 1



8763100
8743100



8763110
8743110

uvex silv-Air 3100 // 3110

- mascarilla plegable con filtro de partículas
- cinta elástica en todo el contorno y clip nasal flexible y ajustable
- zona de sellado cómoda en la nariz para garantizar la estanqueidad
- 3110: válvula de exhalación para disminuir la resistencia exhalatoria y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 3100		
N.º art.	8763100	8743100
Versión	mascarilla plegable FFP1 NR D sin válvula	
Color	blanco	
Pedido en múltiplos/unidad	CJA	BSA
Contenido	30 UD, embaladas individualmente en CJA	3 UD, embaladas individualmente en BSA

uvex silv-Air 3110		
N.º art.	8763110	8743110
Versión	mascarilla plegable FFP1 NR D con válvula	
Color	blanco	
Pedido en múltiplos/unidad	CJA	BSA
Contenido	15 UD, embaladas individualmente en CJA	3 UD, embaladas individualmente en BSA



8762100
8742101



8762110
8742111

uvex silv-Air 2100 // 2110

- mascarilla conformada con filtro de partículas
- cinta elástica en todo el contorno y clip nasal para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- zona de sellado cómoda en la nariz para garantizar la estanqueidad
- 2110: válvula de exhalación para disminuir la resistencia exhalatoria y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 2100		
N.º art.	8762100	8742101
Versión	Mascarilla conformada FFP1 NR D sin válvula	
Color	blanco	
Pedido en múltiplos/unidad	CJA	BSA
Contenido	20 UD, embaladas en CJA	3 UD, embaladas en BSA

uvex silv-Air 2110		
N.º art.	8762110	8742111
Versión	Mascarilla conformada FFP1 NR D con válvula	
Color	blanco	
Pedido en múltiplos/unidad	CJA	BSA
Contenido	15 UD, embaladas en CJA	3 UD, embaladas en BSA

uvex

uvex silv-Air c

Mascarillas de protección respiratoria FFP 2



8763200
8743200



8763210
8743210

uvex silv-Air 3200 // 3210

- mascarilla plegable con filtro de partículas
- cinta elástica en todo el contorno y clip nasal flexible y ajustable
- zona de sellado cómoda en la nariz para garantizar la estanqueidad
- 3210: válvula de exhalación para disminuir la resistencia exhalatoria y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 3200		
N.º art.	8763200	8743200
Versión	mascarilla plegable FFP2 NR D sin válvula	
Color	blanco	
Pedido en múltiplos/unidad	CJA	BSA
Contenido	30 UD, embaladas individualmente en CJA	3 UD, embaladas individualmente en BSA

uvex silv-Air 3210		
N.º art.	8763210	8743210
Versión	mascarilla plegable FFP2 NR D con válvula	
Color	blanco	
Pedido en múltiplos/unidad	CJA	BSA
Contenido	15 UD, embaladas individualmente en CJA	3 UD, embaladas individualmente en BSA



8763220

uvex silv-Air 3220

- mascarilla plegable con filtro de partículas con válvula de exhalación
- filtro de carbón activo adicional contra olores, gases y vapores por debajo del valor límite
- cinta elástica en todo el contorno y clip nasal flexible y ajustable
- zona de sellado cómoda en la nariz para garantizar la estanqueidad
- válvula de exhalación para disminuir la resistencia exhalatoria y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 3220	
N.º art.	8763220
Versión	mascarilla plegable FFP2 NR D con válvula y carbón activo
Color	plateado
Pedido en múltiplos/unidad	CJA
Contenido	15 UD, embaladas individualmente en CJA



8762200
8742201



8762210
8742211

uvex silv-Air 2200 // 2210

- mascarilla conformada con filtro de partículas
- cinta elástica en todo el contorno y clip nasal flexible y ajustable para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- zona de sellado cómoda en la nariz para garantizar la estanqueidad
- 2210: válvula de exhalación para disminuir la resistencia exhalatoria y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 2200		
N.º art.	8762200	8742201
Versión	mascarilla conformada FFP2 NR D sin válvula	
Color	blanco	
Pedido en múltiplos/unidad	CJA	BSA
Contenido	20 UD, embaladas en CJA	3 UD, embaladas en BSA

uvex silv-Air 2210		
N.º art.	8762210	8742211
Versión	mascarilla conformada FFP2 NR D con válvula	
Color	blanco	
Pedido en múltiplos/unidad	CJA	BSA
Contenido	15 UD, embaladas en CJA	3 UD, embaladas en BSA



8762220

uvex silv-Air 2220

- mascarilla conformada con filtro de partículas y válvula de exhalación
- filtro de carbón activo adicional contra olores, gases y vapores por debajo del valor límite
- cinta elástica en todo el contorno y clip nasal flexible y ajustable para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- zona de sellado cómoda en la nariz para garantizar la estanqueidad
- válvula de exhalación para disminuir la resistencia exhalatoria y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 2220	
N.º art.	8762220
Versión	mascarilla conformada FFP2 NR D con válvula y carbón activo
Color	plateado
Pedido en múltiplos/unidad	CJA
Contenido	15 UD, embaladas en CJA

uvex silv-Air c

Mascarillas de protección respiratoria FFP 3



8763310
8743311

uvex silv-Air 3310

- mascarilla plegable con filtro de partículas con válvula de exhalación
- cinta elástica adaptable y clip nasal flexible y ajustable para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- zona de sellado cómoda en todo el contorno para garantizar la estanqueidad
- válvula de exhalación para disminuir la resistencia exhalatoria y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 3310		
N.º art.	8763310	8743311
Versión	mascarilla plegable FFP3 NR D con válvula	
Color	blanco	
Pedido en múltiplos/unidad	CJA	BSA
Contenido	15 UD, embaladas individualmente en CJA	3 UD, embaladas individualmente en BSA



8762310
8742310

8762312
8742312

uvex silv-Air 2310 // 2312

- 2310: mascarilla conformada con filtro de partículas y válvula de exhalación para **caras grandes**
- 2312: mascarilla conformada con filtro de partículas y válvula de exhalación ergonómicamente adaptada **para caras pequeñas y medianas**
- atalaje de cuatro puntos de cinta elástica y clip nasal ajustable y flexible para colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- zona de sellado muy blanda en todo el contorno para una comodidad de uso óptima y un ajuste hermético fiable
- válvula de exhalación para disminuir la resistencia exhalatoria y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 2310		
N.º art.	8762310	8742310
Versión	mascarilla conformada FFP3 NR D con válvula (versión grande)	
Color	blanco	
Pedido en múltiplos/unidad	CJA	BSA
Contenido	15 UD, embaladas en CJA	3 UD, embaladas en BSA

uvex silv-Air 2312		
N.º art.	8762312	8742312
Versión	mascarilla conformada FFP3 NR D con válvula (versión pequeña)	
Color	blanco	
Pedido en múltiplos/unidad	CJA	BSA
Contenido	15 UD, embaladas en CJA	3 UD, embaladas en BSA



8762320
8742320

8762322
8742322

uvex silv-Air 2320 // 2322

- 2320: mascarilla conformada con filtro de partículas y válvula de exhalación para **caras grandes**
- 2322: mascarilla conformada con filtro de partículas y válvula de exhalación ergonómicamente adaptada **para caras pequeñas y medianas**
- atalaje de cuatro puntos de cinta elástica y clip nasal ajustable y flexible para colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- zona de sellado muy blanda en todo el contorno para una comodidad de uso óptima y un ajuste hermético fiable
- válvula de exhalación para disminuir la resistencia exhalatoria y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla
- filtro de carbón activo adicional contra olores, gases y vapores por debajo del valor límite

uvex silv-Air 2320		
N.º art.	8762320	8742320
Versión	mascarilla conformada FFP3 NR D con válvula y carbón activo (versión grande)	
Color	plateado	
Pedido en múltiplos/unidad	CJA	BSA
Contenido	15 UD, embaladas en CJA	3 UD, embaladas en BSA

uvex silv-Air 2322		
N.º art.	8762322	8742322
Versión	mascarilla conformada FFP3 NR D con válvula y carbón activo (versión pequeña)	
Color	plateado	
Pedido en múltiplos/unidad	CJA	BSA
Contenido	15 UD, embaladas en CJA	3 UD, embaladas en BSA

uvex

Protección respiratoria uvex silv-Air

Resumen de las características de los productos



La **válvula de exhalación de 360°** proporciona una reducción notable de la resistencia exhalatoria y reduce el calor y la humedad en la mascarilla.



Zona de sellado cómoda en todo el contorno
La zona de sellado es ligera y garantiza una estanqueidad segura y cómoda.



Zona de sellado blanda en la nariz y el mentón para un ajuste cómodo y seguro.



Zona de sellado cómoda en la zona de la nariz
La zona de sellado en la nariz es ligera y garantiza una colocación segura y sin presión.



Clip nasal cómodo
La mascarilla está equipada con un clip nasal de alta calidad y, por lo tanto, es adaptable individualmente.



Sin metales
La mascarilla no contiene ningún tipo de metal y está hecha de materiales absolutamente favorables para la piel.



El **atalaje de 4 puntos de cinta elástica** permite un ajuste individual y seguro en función de las necesidades del usuario.



Las mascarillas se **embalan por separado**, así que cumplen con los requisitos más altos de higiene.



Carbón activo en el interior
La capa de carbón activo adicional incorporada en el material filtrante reduce los olores ambientales desagradables.



La **zona de la nariz en 3D** garantiza una estanqueidad cómoda, reduce las fugas y evita que se empañen las gafas sin recubrimiento.



Gestión de la temperatura de alto rendimiento
Gracias a las dos cámaras filtrantes conectadas mediante válvulas de inhalación, la mascarilla presenta una resistencia a la respiración extremadamente baja. La gestión de la temperatura de las mascarillas High-Performance proporciona el máximo nivel de comodidad.



Marcado R
La mascarilla se puede reutilizar y cumple con las características de rendimiento requeridas para usarse en un segundo turno de trabajo.



Marcado NR
Las mascarillas no se pueden reutilizar y, por tanto, deben desecharse tras el turno de trabajo.



Marcado D
La mascarilla se ha sometido al ensayo adicional con polvo de dolomita y, por lo tanto, ofrece la mejor transpirabilidad, incluso con polvo abundante y un uso prolongado.

uvex

uvex silv-Air

Guía rápida

N.º art.	Denominación	Tipo	Características	Unidades por envase	Unidades por caja	Página
8735100	uvex silv-Air 5100	Mascarilla plegable FFP1 sin válvula		30 unidades	16 cajas	179
8735101	uvex silv-Air 5100+	Mascarilla plegable FFP1 sin válvula		30 unidades	16 cajas	179
8735110	uvex silv-Air 5110	Mascarilla plegable FFP1 con válvula		15 unidades	16 cajas	179
8735111	uvex silv-Air 5110+	Mascarilla plegable FFP1 con válvula		15 unidades	16 cajas	179
8735200	uvex silv-Air 5200	Mascarilla plegable FFP2 sin válvula		30 unidades	16 cajas	179
8735201	uvex silv-Air 5200+	Mascarilla plegable FFP2 sin válvula		30 unidades	16 cajas	179
8735210	uvex silv-Air 5210	Mascarilla plegable FFP2 con válvula		15 unidades	16 cajas	179
8735211	uvex silv-Air 5210+	Mascarilla plegable FFP2 con válvula		15 unidades	16 cajas	179
8735221	uvex silv-Air 5220+ con carbón activo	Mascarilla plegable FFP2 con válvula		15 unidades	16 cajas	179
8735310	uvex silv-Air 5310	Mascarilla plegable FFP3 con válvula		15 unidades	16 cajas	180
8735311	uvex silv-Air 5310+	Mascarilla plegable FFP3 con válvula		15 unidades	16 cajas	180
8735321	uvex silv-Air 5320+ con carbón activo	Mascarilla plegable FFP3 con válvula		15 unidades	16 cajas	180
8742101	uvex silv-Air 2100, minoristas	Mascarilla conformada FFP1 sin válvula		3 unidades	20 bolsas	185
8742111	uvex silv-Air 2110, minoristas	Máscara conformada FFP1 con válvula		3 unidades	20 bolsas	185
8742201	uvex silv-Air 2200, minoristas	Mascarilla conformada FFP2 sin válvula		3 unidades	20 bolsas	186
8742211	uvex silv-Air 2210, minoristas	Máscara conformada FFP2 con válvula		3 unidades	20 bolsas	186
8742310	uvex silv-Air 2310, minoristas	Máscara conformada FFP3 con válvula		3 unidades	20 bolsas	187
8742312	uvex silv-Air 2312, minoristas	Máscara conformada FFP3 con válvula		3 unidades	20 bolsas	187
8742320	uvex silv-Air 2320 con carbón activo, minoristas	Máscara conformada FFP3 con válvula		3 unidades	20 bolsas	187
8742322	uvex silv-Air 2322 con carbón activo, minoristas	Máscara conformada FFP3 con válvula		3 unidades	20 bolsas	187
8743100	uvex silv-Air 3100, minoristas	Mascarilla plegable FFP1 sin válvula		3 unidades	20 bolsas	185
8743110	uvex silv-Air 3110, minoristas	Mascarilla plegable FFP1 con válvula		3 unidades	20 bolsas	185
8743200	uvex silv-Air 3200, minoristas	Mascarilla plegable FFP2 sin válvula		3 unidades	20 bolsas	186
8743210	uvex silv-Air 3210, minoristas	Mascarilla plegable FFP2 con válvula		3 unidades	20 bolsas	186

uvex

uvex silv-Air

Guía rápida

N.º art.	Denominación	Tipo	Características	Unidades por envase	Unidades por caja	Página
8743311	uvex silv-Air 3310, minoristas	Mascarilla plegable FFP3 con válvula		3 unidades	20 bolsas	187
8762100	uvex silv-Air 2100	Mascarilla conformada FFP1 sin válvula		20 unidades	12 cajas	185
8762110	uvex silv-Air 2110	Máscara conformada FFP1 con válvula		15 unidades	12 cajas	185
8762200	uvex silv-Air 2200	Mascarilla conformada FFP2 sin válvula		20 unidades	12 cajas	186
8762210	uvex silv-Air 2210	Máscara conformada FFP2 con válvula		15 unidades	12 cajas	186
8762220	uvex silv-Air 2220 con carbón activo	Máscara conformada FFP2 con válvula		15 unidades	12 cajas	186
8762310	uvex silv-Air 2310	Máscara conformada FFP3 con válvula		15 unidades	12 cajas	187
8762312	uvex silv-Air 2312	Máscara conformada FFP3 con válvula		15 unidades	12 cajas	187
8762320	uvex silv-Air 2320 con carbón activo	Máscara conformada FFP3 con válvula		15 unidades	12 cajas	187
8762322	uvex silv-Air 2322 con carbón activo	Máscara conformada FFP3 con válvula		15 unidades	12 cajas	187
8763100	uvex silv-Air 3100	Mascarilla plegable FFP1 sin válvula		30 unidades	12 cajas	185
8763110	uvex silv-Air 3110	Mascarilla plegable FFP1 con válvula		15 unidades	12 cajas	185
8763200	uvex silv-Air 3200	Mascarilla plegable FFP2 sin válvula		30 unidades	12 cajas	186
8763210	uvex silv-Air 3210	Mascarilla plegable FFP2 con válvula		15 unidades	12 cajas	186
8763220	uvex silv-Air 3220 con carbón activo	Mascarilla plegable FFP2 con válvula		15 unidades	12 cajas	186
8763310	uvex silv-Air 3310	Mascarilla plegable FFP3 con válvula		15 unidades	12 cajas	187
8787212	uvex silv-Air 7212	Máscara conformada FFP2 con válvula		15 unidades	9 cajas	183
8787232	uvex silv-Air 7232 High-Performance	Mascarilla conformada FFP2 con sistema de tres cámaras		3 unidades	12 cajas	182
8787233	uvex silv-Air 7233 High-Performance	Mascarilla conformada FFP2 con sistema de tres cámaras		3 unidades	12 cajas	182
8787312	uvex silv-Air 7312	Máscara conformada FFP3 con válvula		5 unidades	12 cajas	183
8787317	uvex silv-Air 7317	Máscara conformada FFP3 con válvula		5 unidades	12 cajas	183
8787318	uvex silv-Air 7317	Máscara conformada FFP3 con válvula		80 unidades	1 caja	183
8787330	uvex silv-Air 7330 High-Performance	Mascarilla conformada FFP3 con sistema de tres cámaras		3 unidades	12 cajas	182
8787333	uvex silv-Air 7333 High-Performance	Mascarilla conformada FFP3 con sistema de tres cámaras		3 unidades	12 cajas	182
8788313	uvex silv-Air 8313	Mascarilla plegable FFP3 con válvula		15 unidades	24 cajas	182



Ropa de protección desechable

uvex

Ropa de protección desechable

Guía de normas y productos




		uvex 5/6 air 98173	uvex 5/6 air 89976	uvex 5/6 comfort light 88497	uvex 5/6 comfort 98710	uvex 5/6 classic light 17595	uvex 5/6 classic 98449	uvex 4B 98375	uvex 3B chem light 89843	uvex 3B chem classic 89880	uvex 3B chem classic+ 88498
EN 14605	Trajes de protección estancos (prueba con chorro)								■	■	■
EN 14605	Trajes de protección resistentes a los aerosoles (prueba con aerosol)							■	■	■	■
EN 13034	Trajes de protección parcialmente resistentes a los aerosoles (protección contra niebla de pulverización fina)	■	■	■	■	■	■	■	■		
ISO 13982-1	Trajes de protección resistentes a las partículas (protección contra partículas sólidas)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EN 1149-5	Ropa de protección con propiedades antiestáticas (la funcionalidad del acabado antiestático solo se garantiza con una humedad del aire > 25 %.)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EN 14126	Ropa de protección contra agentes infecciosos					■	■	■	■	■	■
EN 1073-2	Ropa de protección contra contaminación por partículas radioactivas (ninguna protección contra la radiación radioactiva)	■	■	■		■	■	■	■	■	■
ISO 27065	Ropa de protección para el uso de pesticidas								■		

Encontrará información más detallada en los certificados, en las fichas técnicas o en las etiquetas del producto correspondiente.

Definir las condiciones del entorno

¿Está expuesto a entornos polvorientos, húmedos o mojados mientras desarrolla sus actividades? Para facilitar la selección de la protección adecuada, los trajes están clasificados con una recomendación para estos entornos. La altura de la amplitud correspondiente indica el grado de adecuación.
Además, se indica el grado de transpirabilidad para proporcionarle un criterio de selección en cuanto al confort de uso.

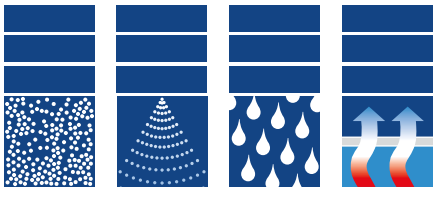

Polvo | Húmedo | Mojado | Transpirabilidad

Identificar las características adicionales

Para algunos entornos de trabajo, hay que tener en cuenta requisitos adicionales.
Los símbolos indican si el producto está libre de silicona o de sustancias que impiden la adhesión de las pinturas.



Ropa de protección desechable

Características de tipo 4 y tipo 5/6 y tecnologías

1

Capucha de 3 piezas

- adaptación perfecta
- sin limitación del campo de visión
- perfectamente adaptable a la máscara y las gafas
- bordes con goma de terminación agradable

2

Cremallera con solapa

- cremallera con solapa con cinta adhesiva integrada
- fácil de pegar
- seguridad adicional

3

Presilla de sujeción en los dedos

- presilla de sujeción en los dedos de banda de goma suave y agradable
- impide que se suban las mangas
- seguridad adicional

4

Goma de cintura

- goma de cintura integrada para un ajuste perfecto
- cómoda libertad de movimiento


5

Cinta elástica en los puños de las mangas y las perneras

- las cintas elásticas para los brazos y las piernas con buen ajuste hermético ofrecen mayor seguridad
- goma suave a lo largo del borde para un agradable confort



Tecnologías



uvex SMS
- estructura de varias capas de fieltro de polipropileno
- mezcla de fieltro spunbond y meltblown para hallar el equilibrio entre resistencia y suavidad
- muy transpirable




Lámina de material uvex com4
- fieltro de polipropileno laminado con una capa de polietileno microporoso
- material no tejido hilado en el interior para un tacto agradable en la piel
- el material no se pega a la piel
- la capa microporosa permite un cierto grado de transpirabilidad




Lámina de material uvex light
- fieltro de polipropileno laminado con una capa de polietileno
- material no tejido hilado en el interior para una agradable sensación de comodidad
- el material no se pega a la piel
- en combinación con la capa se logra un mayor nivel de protección, pero se reduce la transpirabilidad




Lámina de material uvex classic
- fieltro de polipropileno laminado con una capa de polipropileno
- material no tejido hilado en el interior para una agradable sensación de comodidad
- el material no se pega a la piel
- la capa de polipropileno proporciona una barrera eficaz para una amplia gama de sustancias químicas orgánicas e inorgánicas

uvex

uvex 3B chem classic · uvex 3B chem classic+

Protección desechable contra productos químicos, Tipo 3B



89880



88498

Equipamiento para artículo 88498:



La cremallera con solapa doble facilita su cierre



Doble manga para ofrecer un plus en seguridad



Cubrebotas integrados que aportan una mayor seguridad

uvex 3B chem classic · uvex 3B chem classic+


Características generales:
- máxima seguridad y efecto barrera conseguidos por medio del resistente material en combinación con las costuras soldadas por ultrasonidos y termosoldadas
- material ligero, pero robusto, y agradable para la piel gracias al tacto textil de la cara interior

Características de protección:
- ofrece protección contra una gran variedad de productos químicos
- protección óptima gracias al cierre de cremallera con solapa autoadhesiva

Características de confort:
- ajuste óptimo mediante cintas elásticas en la cintura, la capucha, las mangas y las perneras
- enganches para el dedo corazón para evitar que se suban las mangas

Aplicaciones:
- manipulación de productos químicos orgánicos e inorgánicos
- trabajos de limpieza y de mantenimiento
- industria química y farmacéutica
- industria alimentaria
- descontaminación de suelos y desmontaje
- trabajos de limpieza industrial y mantenimiento
- limpieza de tanques
- trabajos con lacas y pinturas
- eliminación de sustancias peligrosas
- agricultura
- depuración de aguas y trabajos de canalización
- gestión de basuras y residuos
- prevención de catástrofes, servicios de rescate
- medicina veterinaria y protección contra plagas
- petróleo y petroquímica

Certificado conforme a



	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+
N.º art.	89880	88498
Material	material no tejido de polipropileno, laminado con polipropileno	material no tejido de polipropileno, laminado con polipropileno
Color	amarillo	amarillo
Tallas	S a 3XL	S a 3XL
Unidad de pedido	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 20 UD

uvex 3B chem light

Protección desechable contra productos químicos, Tipo 3B



89843

uvex 3B chem light

Características generales:
- gran comodidad gracias al material ligero y muy flexible revestido en la cara interior con un forro muy suave al tacto

Características de protección:
- ideal para trabajos de limpieza
- protección óptima gracias al cierre de cremallera con solapa autoadhesiva

Características de confort:
- ajuste óptimo mediante cintas elásticas en la cintura, la capucha, las mangas y las perneras
- enganches para el dedo corazón para evitar que se suban las mangas


Aplicaciones:
- manipulación de productos químicos en pequeñas concentraciones
- trabajos de limpieza industriales y limpieza de edificios
- construcción de barcos y de automóviles
- industria química y farmacéutica
- procesos con pinturas y barnices
- montaje electrónico
- trabajos con amianto y de desmontaje
- operaciones de descontaminación
- ganadería y servicios veterinarios
- gestión de basuras y residuos

uvex 3B chem light	
N.º art.	89843
Material	material no tejido de polipropileno con laminado de polietileno
Color	blanco, amarillo
Tallas	S a 3XL
Unidad de pedido	UD
Embalaje exterior	CCT de 40 UD



Costuras cosidas y pegadas
Protección óptima contra la penetración de aerosoles líquidos y de partículas.

Certificado conforme a

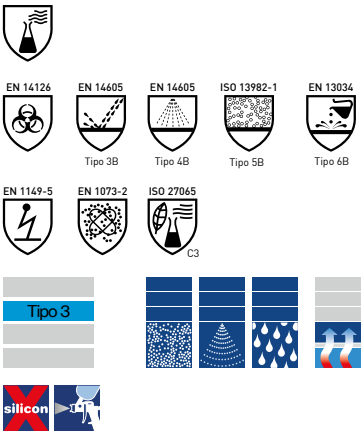



Los productos químicos que aparecen en la lista son solamente una selección.
En la ficha técnica puede obtener la lista completa para cada modelo.

Productos químicos	N.º CAS	89843	89880
		Clase según la norma EN 14325	Clase según la norma EN 14325
Acetona	67-64-1	6 de 6	1 de 6
Acetonitrilo	75-05-8	6 de 6	0 de 6
Cloruro de hierro (III) (disolución acuosa, 45 %)	7705-08-0	–	6 de 6
Ácido fluorhídrico (disolución acuosa, 49 %)	7664-39-3	6 de 6	6 de 6
Ácido fluorhídrico (disolución acuosa, 71 a 75 %)	7664-39-3	–	5 de 6
Ácido fluorhídrico en urea (62 a 64 %)	7664-39-3	–	2 de 6
Formaldehído (disolución acuosa, 10 %)	50-00-0	–	6 de 6
Isopropanol	67-63-0	6 de 6	6 de 6
Metanol	67-56-1	6 de 6	6 de 6
Hidróxido de sodio 50 %	1310-73-2	6 de 6	6 de 6
Ácido nítrico 69,5 %	7697-37-2	–	6 de 6
Ácido clorhídrico (disolución acuosa, 37 %)	7647-01-0	5 de 6	6 de 6
Ácido sulfúrico 96 %	7664-93-9	6 de 6	6 de 6
Peróxido de hidrógeno	7722-84-1	6 de 6	6 de 6

Los datos mostrados en la tabla se determinaron en condiciones de laboratorio (a una temperatura de 21 ± 2 °C). Puesto que, a menudo, en la práctica se producen cargas adicionales, como un aumento de la temperatura y acciones mecánicas, estos valores solo tienen un valor orientativo. Los datos no son vinculantes y no sustituyen a las pruebas de aptitud.

uvex

uvex 3B chem light



Protección para la manipulación de pesticidas

En la agricultura y en el trabajo forestal, los empleados están a menudo expuestos a sustancias químicas y biológicas peligrosas. Dependiendo del uso, de la duración del efecto y de las repercusiones específicas de la sustancia peligrosa, puede ser necesario usar equipos de protección individual. Además de la mascarilla y los guantes, la ropa de protección contra productos químicos adecuada es un elemento muy importante para proteger al usuario.

Además del uvex 3B chem light, especialmente certificado para la manipulación de pesticidas conforme a EN ISO 27065, hay también otros trajes de protección que se pueden utilizar.
Podrá encontrar más información en nuestro folleto descargable "Equipo de protección certificado para el uso de pesticidas" y en nuestra entrada en el blog sobre el tema "Pesticidas: equipo de protección personal para la manipulación de pesticidas".

uvex 4B

Protección desechable contra productos químicos, Tipo 4B



98375



89094*



Costuras cosidas y pegadas
Protección óptima contra la penetración de aerosoles líquidos y de partículas.



uvex 4B

Características generales:
- gran comodidad gracias al material ligero y muy flexible revestido en la cara interior con un forro muy suave al tacto

Características de protección:
- las costuras termosoldadas proporcionan una protección óptima
- protección óptima gracias al cierre de cremallera con solapa autoadhesiva


Características de confort:
- ajuste óptimo mediante cintas elásticas en la cintura, la capucha, las mangas y las perneras, y enganches para el dedo corazón para evitar que se suban las mangas

*89094: hasta fin de existencias


Aplicaciones:
- trabajos de limpieza industriales con baja presión y limpieza de edificios
- construcción de barcos y de automóviles
- industria química y farmacéutica
- procesos con pinturas y barnices
- agricultura y horticultura
- control de plagas
- montaje electrónico
- trabajos con amianto y de desmontaje
- operaciones de descontaminación
- industria farmacéutica y trabajo en laboratorio
- toma de muestras
- ganadería y servicios veterinarios
- gestión de basuras y residuos

Certificado conforme a











	uvex 4B	uvex 4B con cubrezapatos
N.º art.	98375	89094*
Material	material no tejido de polipropileno con laminado de polietileno	material no tejido de polipropileno con laminado de polietileno
Color	blanco, naranja	blanco, naranja
Tallas	S a 3XL	S a 3XL
Unidad de pedido	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 40 UD	CCT de 40 UD

uvex

uvex 5/6 classic

Protección desechable contra productos químicos, Tipo 5/6



98449 | 98759* | 17595

uvex 5/6 classic

Características generales:
- el material extremadamente ligero y transpirable garantiza una excelente combinación de confort y seguridad
- fieltro agradable para la piel y suave en el interior

Características de protección:
- protección óptima gracias al cierre de cremallera con solapa autoadhesiva

Características de confort:
- ajuste óptimo mediante cintas elásticas en la cintura, la capucha, las mangas y las perneras, y enganches para el dedo corazón para evitar que se suban las mangas

*98759: hasta fin de existencias

Aplicaciones:
- trabajos con químicos en polvo
- trabajos de pintura, protección frente a salpicaduras de pintura
- producción y procesamiento de fibra óptica
- trabajos de limpieza y mantenimiento industriales
- Industria de la automoción
- trabajos de lijado y pulido
- producción de cemento
- trabajos en canteras y minas
- demoliciones y rehabilitaciones
- trabajos con amianto
- transformación de madera y metal
- construcción
- industria farmacéutica

▶ **Otros artículos previa petición**

Certificado conforme a

EN 14126 | ISO 13982-1 Tipo 5B | EN 13034 Tipo 6B | EN 1149-5 | EN 1073-2

Tipo 5/6

	uvex 5/6 classic	uvex 5/6 classic mF	uvex 5/6 classic light
N.º art.	98449	98759*	17595
Material	material no tejido de polipropileno laminado con capa de polietileno	material no tejido de polipropileno laminado con capa de polietileno	material no tejido de polipropileno laminado con capa de polietileno
Color	blanco	blanco	blanco
Tallas	S a 3XL	S a 3XL	S a 3XL
Unidad de pedido	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 50 UD	CCT de 50 UD	CCT de 50 UD

uvex 5/6 comfort

Protección desechable contra productos químicos, Tipo 5/6



98710



88497



98710: La lámina de polietileno transpirable con parte trasera de SMS transpirable garantiza una buena gestión de la humedad y una alta transpirabilidad.



88497: La lámina de polietileno transpirable con parte trasera de SMS transpirable garantiza una buena gestión de la humedad y una alta transpirabilidad.



uvex 5/6 comfort


Características generales:
- la combinación de una lámina de polietileno y la parte trasera de SMS ofrece una buena gestión de la humedad sin reducir el grado de protección.


Características de protección:
- 98710: costuras ribeteadas en color de contraste
- 88497: con costura overlock interior
- protección óptima gracias al cierre de cremallera con solapa autoadhesiva

Características de confort:
- ajuste óptimo gracias a la cinta elástica de la cintura y a las cintas ribeteadas de la capucha, las mangas y las perneras
- enganches para el dedo corazón para evitar que se suban las mangas

Aplicaciones:
- trabajos con químicos en polvo
- trabajos de pintura, protección frente a salpicaduras de pintura
- producción y procesamiento de fibra óptica
- trabajos de limpieza y mantenimiento industriales
- Industria de la automoción
- trabajos de lijado y pulido
- producción de cemento
- trabajos en canteras y minas
- demoliciones y rehabilitaciones
- trabajos con amianto
- transformación de madera y metal
- construcción
- uso en salas limpias
- industria farmacéutica

Certificado conforme a





	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 comfort light
N.º art.	98710	88497
Material	material principal: Material no tejido de polipropileno laminado con capa de polietileno parte trasera: Material no tejido de SMS	material principal: Material no tejido de polipropileno laminado con capa de polietileno parte trasera: Material no tejido de SMS
Color	blanco, lima	blanco
Tallas	S a 3XL	S a 3XL
Unidad de pedido	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 40 UD	CCT de 40 UD

uvex

uvex 5/6 air

Protección desechable contra productos químicos, Tipo 5/6

98173

89976



uvex 5/6 air

Características generales:
- material de SMS transpirable para una excelente gestión de la humedad
- ideal para entornos de trabajo cálidos y para largos periodos de uso

Características de protección:
- ideal para entornos de trabajo con mucho polvo
- protección óptima gracias al cierre de cremallera con solapa autoadhesiva

Características de confort:
- ajuste óptimo mediante cintas elásticas en la cintura, la capucha, las mangas y las perneras
- enganches para el dedo corazón para evitar que se suban las mangas


Aplicaciones:
- manejo de químicos en polvo
- trabajos con amianto
- producción y procesamiento de fibras de vidrio, fibras de cerámica y resina sintética
- transformación de madera y metal
- construcción
- Industria de la automoción
- trabajos de lijado y pulido
- producción de cemento
- trabajos en canteras y minas
- rehabilitaciones y reformas
- industria farmacéutica
- trabajos de mantenimiento

Certificado conforme a









uvex 5/6 air		
N.º art.	98173	89976
Material	material no tejido de polipropileno	material no tejido de polipropileno
Color	blanco	azul
Tallas	S a 3XL	S a 3XL
Unidad de pedido	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 50 UD	CCT de 50 UD



Protección desechable contra productos químicos

Accesorios



9875200



9875300



9874946
9874948



9875046



8935346



8909746



8909546


Capucha · Puños · Cubrezapatos · Cubrebotas

	Capucha	Guantes para los brazos	Sobrecalzado		Botas de agua
N.º art.	9875200	9875300	9874946	9874948	9875046
Talla	talla única	talla única	42 a 46	De 46 a 48	42 a 46
Versión	con cierre de velcro	con cinta elástica en ambos extremos	abertura con cinta elástica		abertura con cinta elástica y banda
Material	material no tejido de polipropileno laminado con capa de polietileno	material no tejido de polipropileno laminado con capa de polietileno	material no tejido de polipropileno laminado con capa de polietileno		material no tejido de polipropileno laminado con capa de polietileno
Color	blanco	blanco	blanco		blanco
Unidad de pedido	BSA	BSA	BSA		BSA
Contenido	50 UD, embaladas sueltas	50 PAR, embalados sueltos	100 PAR, embalados sueltos		50 PAR, embalados sueltos

	Botas de agua	Cubrezapatos antideslizantes	Cubrebotas antideslizantes
N.º art.	8935346	8909746	8909546
Talla	42 a 46	42 a 46	42 a 46
Versión	abertura con cinta elástica y banda	con suela antideslizante, abertura con cinta elástica y banda ajuste mejorado	con suela antideslizante, abertura con cinta elástica y banda ajuste mejorado
Material	material no tejido de polipropileno laminado con capa de polipropileno	material no tejido de polipropileno laminado con capa de polietileno	material no tejido de polipropileno laminado con capa de polietileno
Color	amarillo	blanco	blanco
Unidad de pedido	BSA	BSA	BSA
Contenido	30 PAR, embalados sueltos	100 PAR, embalados sueltos	25 PAR, embalados sueltos

Protección desachable contra productos químicos

Protección contra agentes infecciosos

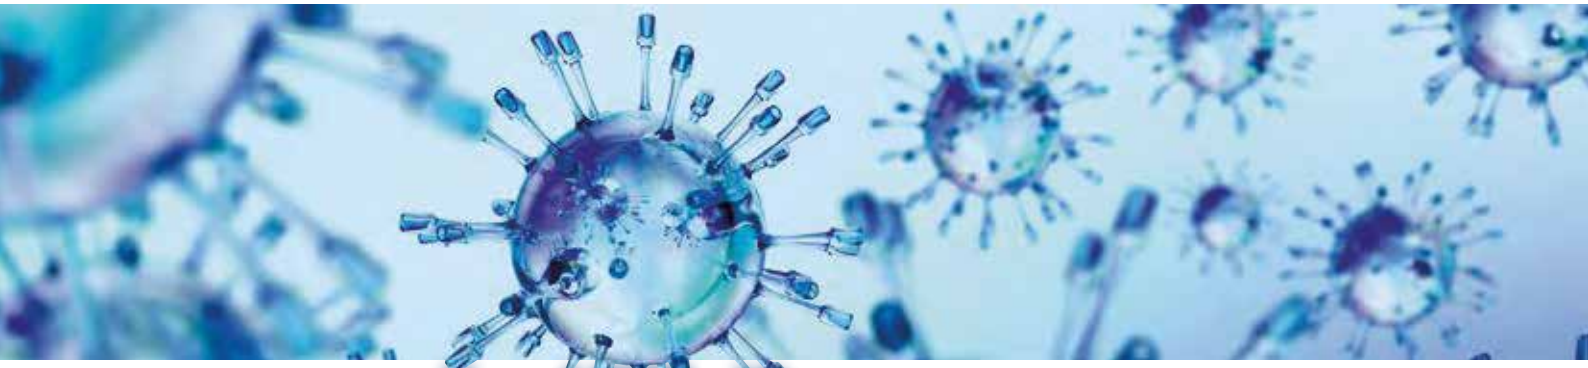

En diferentes situaciones, los usuarios pueden entrar en contacto con agentes biológicos. Para evitar una posible infección, es necesario protegerse con el equipo de protección individual adecuado.
La ropa de protección contra agentes infecciosos debe evitar el contacto con la piel de los agentes patógenos y que estos se propaguen a otras personas o situaciones.

Normalmente, los microorganismos como bacterias, hongos y virus se conocen como agentes biológicos. En la directiva de la UE 2000/54/CE se establece una definición detallada. Lo más importante es que estas sustancias pueden provocan infecciones o alergias, o tener efectos tóxicos.

Dependiendo del riesgo de infección que conlleven, los agentes biológicos se clasifican en cuatro grupos:

Grupo de riesgo 1:
Agentes biológicos que es poco probable que provoquen una enfermedad en las personas.

Grupo de riesgo 2:
Agentes biológicos que pueden provocar una enfermedad en las personas y pueden representar un peligro para los empleados.
Una propagación de la sustancia en la población es poco probable, normalmente se puede prevenir o tratar de manera efectiva.

Grupo de riesgo 3:
Agentes biológicos que pueden provocar una enfermedad grave en las personas y pueden suponer un peligro serio para el empleado; puede existir peligro de propagación en la población, aunque normalmente se puede prevenir o tratar de manera efectiva.

Grupo de riesgo 4:
Agentes biológicos que provocan enfermedades graves en las personas y suponen un peligro serio para el empleado, el peligro de propagación en la población puede ser muy alto y normalmente no se puede prevenir ni tratar.

En el anexo de la directiva de la UE 2000/54/CE se detallan los grupos de riesgo de cada uno de los agentes biológicos.

Ámbitos de uso típicos en los que los empleados pueden estar expuestos a sustancias infecciosas:
- depuración de aguas, trabajos de canalización
- recogida de basuras
- sector agrícola
- industria alimentaria
- trabajos en los que hay contacto con animales o con productos de procedencia animal
- servicio sanitario, hospitales, servicios de rescate

En el informe BGIA 1/2013 encontrará una lista detallada de los agentes biológicos que pueden estar presentes en diferentes campos de aplicación y las enfermedades que pueden provocar.

Ropa de protección según la norma EN 14126:2003

La norma EN 14126 define los requisitos de rendimiento contra agentes infecciosos. Los métodos de prueba definidos se concentran en el medio que contiene los microorganismos como, por ejemplo, líquidos, aerosoles o partículas de polvo sólidas. Debido a la heterogeneidad de los microorganismos, no es posible fijar criterios de rendimiento para ellos.
Las pruebas exigidas en la norma hacen referencia solamente al material, no se tienen en cuenta las tecnologías de costura. Las costuras termosoldadas ofrecen una mayor protección que las cosidas, ya que, dado el minúsculo tamaño de los microorganismos, estos pueden penetrar por los diminutos orificios de las puntadas.
Los requisitos del conjunto del traje de protección exigen además una certificación relativa a la ropa de protección contra productos químicos (véase la página 203).
Sin embargo, el mero uso de ropa de protección adecuada no garantiza una protección suficiente. La forma de ponerse y quitarse el EPI también es un factor de seguridad importante (véase la página 204).
Las personas que ayudan a alguien a quitarse el EPI también están expuestas a riesgo de contaminación.


Modelo	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+	uvex 3B chem light	uvex 4B	uvex 5/6 classic	uvex 5/6 classic light
N.º art.	89880	88498	89843, 89094	98375	98449	17595
ISO/FDIS 16604/16603 Resistente contra líquidos contaminados	6 de 6	6 de 6	6 de 6	6 de 6	6 de 6	6 de 6
EN 14126 Anexo A Resistente por contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados	6 de 6	6 de 6	6 de 6	6 de 6	6 de 6	6 de 6
ISO/DIS 22611 Resistente contra aerosoles líquidos contaminados	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3
ISO/DIS 22612 Resistente contra partículas contaminadas	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3

Ropa de protección desechable

Guía de normas y productos

La seguridad de su equipo en primer plano
Desde pequeñas salpicaduras de líquidos hasta productos químicos peligrosos o material radioactivo: en el trabajo diario acechan los más diversos peligros. Para hacerle más fácil la elección de la ropa de protección adecuada, la Unión Europea ha promulgado normas armonizadas que establecen diferentes clases de protección (también denominadas tipos) dentro de la categoría III de protección contra productos químicos.

El tipo de protección certificado indica el tipo de exposición para el que está indicado el traje (polvo, líquido, gas).
El nivel de protección de los distintos tipos garantiza únicamente los requisitos mínimos necesarios para la obtención de la certificación.
En nuestras fichas técnicas podrá obtener información más detallada acerca de cada una de las pruebas.

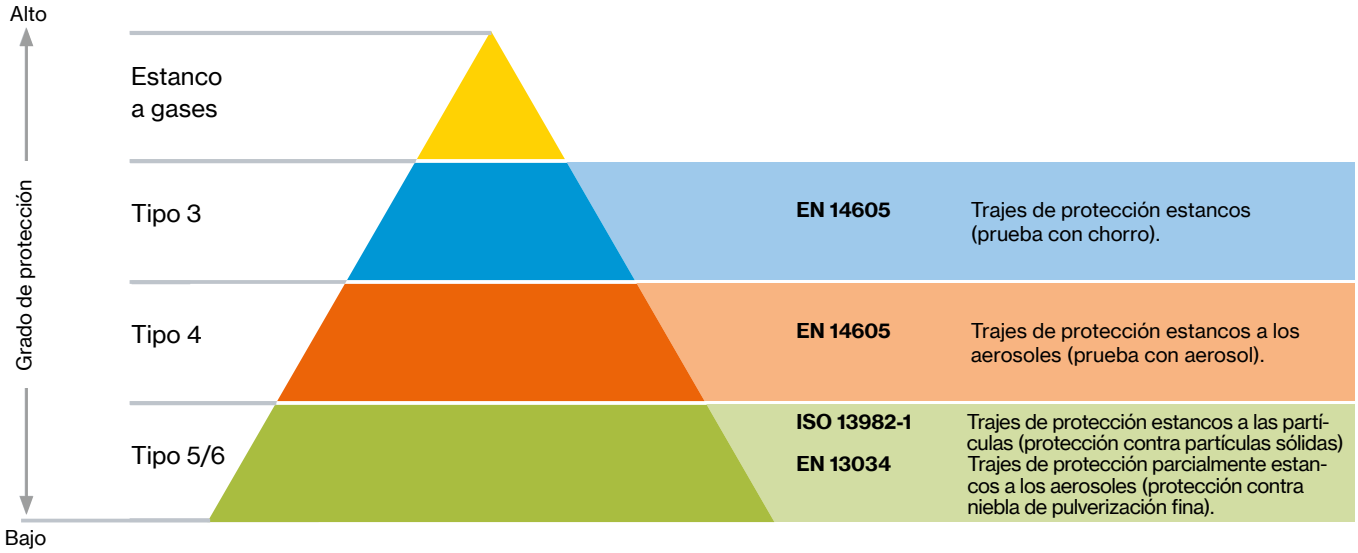

Para que su equipo esté protegido siempre de manera óptima, hay que tener en cuenta los tiempos de permeación para la permeación de los trajes de protección. Los trajes de protección uvex han sido sometidos a las pruebas de permeabilidad exigidas.

Encontrará más información sobre los tiempos de permeación de determinados productos químicos en las fichas técnicas.



Los tiempos de permeación se han determinado bajo condiciones de laboratorio. Puesto que, a menudo, en la práctica se producen cargas adicionales, como un aumento de la temperatura o acciones mecánicas, estos datos solo tienen un valor orientativo. En caso de contaminación, desgaste o deterioro del traje, hay que quitárselo inmediatamente y desecharlo según la normativa.

Protección desachable contra productos químicos

Indicaciones de uso

Indicaciones de colocación y extracción del traje



Instrucciones de colocación

Instrucciones de extracción

Instrucciones de colocación y extracción tipo 3B (PDF)



Instrucciones de colocación y extracción

Instrucciones de colocación y extracción tipo 5/6 (PDF)

Información sobre la selección de la talla correcta del traje de protección desechable

Para garantizar un ajuste perfecto y, de esta manera, una manipulación segura al trabajar con sustancias peligrosas, los trajes desechables de uvex están disponibles en varias tallas.
Sin embargo, para determinar la talla correcta, no debe basarse en modo alguno simplemente en su talla de confección habitual. En su lugar, el siguiente resumen le ayudará a determinar el ajuste adecuado, en función de su altura y perímetro torácico.

Altura del cuerpo en cm	Perímetro torácico en cm	Talla que debe elegir
164-170 cm	84 - 92 cm	S
170-176 cm	92-100 cm	M
176-182 cm	100-108 cm	L
182-188 cm	108-116 cm	XL
188-194 cm	116-124 cm	XXL
194-200 cm	124-132 cm	XXXL

Selección de la ropa de protección contra productos químicos adecuada

Para seleccionar la ropa de protección contra productos químicos adecuada en su empresa, es importante que un responsable de seguridad formado la compruebe. Si el usuario no se protege tal y como lo indica la norma, muchos productos químicos pueden provocar lesiones graves e incluso irreparables. Por eso, hay que darle una especial importancia a la selección cuidadosa de la ropa de protección contra productos químicos.

Nota: Es responsabilidad del usuario decidir si el mono de protección usado es adecuado y correcto para el uso determinado. uvex no asume en ningún caso la responsabilidad en caso de que se use este producto de manera incorrecta.



Download - PDF, 2,2 MB

Manipulación adecuada de la ropa de protección desechable de uvex

Almacenamiento
La ropa de protección desechable de uvex debe almacenarse en el embalaje original, protegida de la luz y en un entorno seco, a temperaturas de entre 15°-25 °C.
Después de usarlos, los productos se deben eliminar de acuerdo con las directrices legales correspondientes.

Lavado de trajes de protección desechables
Los trajes desechables están hechos para usarlos una sola vez y no se pueden lavar.

Durabilidad
Se recomienda utilizar el producto en un plazo de 5 años a partir de la fecha de producción que figura en la etiqueta.



Guantes de seguridad

uvex

uvex ultimate line

Nuestro compromiso **made 2 perform** nos impulsa: desarrollamos y fabricamos productos para obtener el máximo rendimiento, sin comprometer la seguridad, el confort, la calidad y la sostenibilidad.

Nuestros productos destacan tanto en materia de protección laboral como en el deporte y el ocio. Porque el **made 2 perform** es más que una promesa: es nuestra motivación para los usuarios, atletas, empleados y todos aquellos que tienen en mente llegar a lo más alto.

made 2 perform

uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1

El guante de seguridad que ofrece mucho más que protección

Ajuste

Cada mano es diferente, pero los guantes de seguridad uvex siempre se adaptan perfectamente gracias a la tecnología 3D ErgoFlex.

Recubrimiento uXT1

Los sistemas de reticulación de nitrilo, desarrollados por uvex al 100 %, así como el proceso de recubrimiento único en el mundo, aumentan considerablemente la vida útil de los guantes.

Confort

El exclusivo uvex Bamboo TwinFlex® patentado ofrece un confort de uso único: el material suave y sedoso de viscosa de bambú tiene un tacto especialmente natural.



60095

Durabilidad

La resistencia a la abrasión cumple con creces la norma EN388 para una mayor duración de uso, más rentabilidad y sostenibilidad.

Transpirabilidad

La fibra natural transpirable absorbe hasta 6 veces más humedad y evita así el molesto sudor de las manos, incluso durante usos prolongados.

Salud


uvex supera las disposiciones legales con 200 clases de sustancias (reglamento REACH). Además, los productos son especialmente respetuosos con la piel y han superado las pruebas clínicas a las que han sido sometidos.

MADE IN GERMANY

Notablemente más innovadores para obtener el máximo rendimiento

Protección de las manos llevada a un nuevo nivel de rendimiento: nuestro hilo de alta tecnología patentado uvex Bamboo TwinFlex® combina en todo el mundo una exclusiva fibra de bambú respetuosa con la piel con una protección fiable contra cortes. Además de un ajuste cómodo y una adaptación perfecta, las tecnologías de recubrimiento desarrolladas por la propia uvex garantizan una gran flexibilidad y una extraordinaria durabilidad, por lo que son mucho más sostenibles y económicos.

uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1

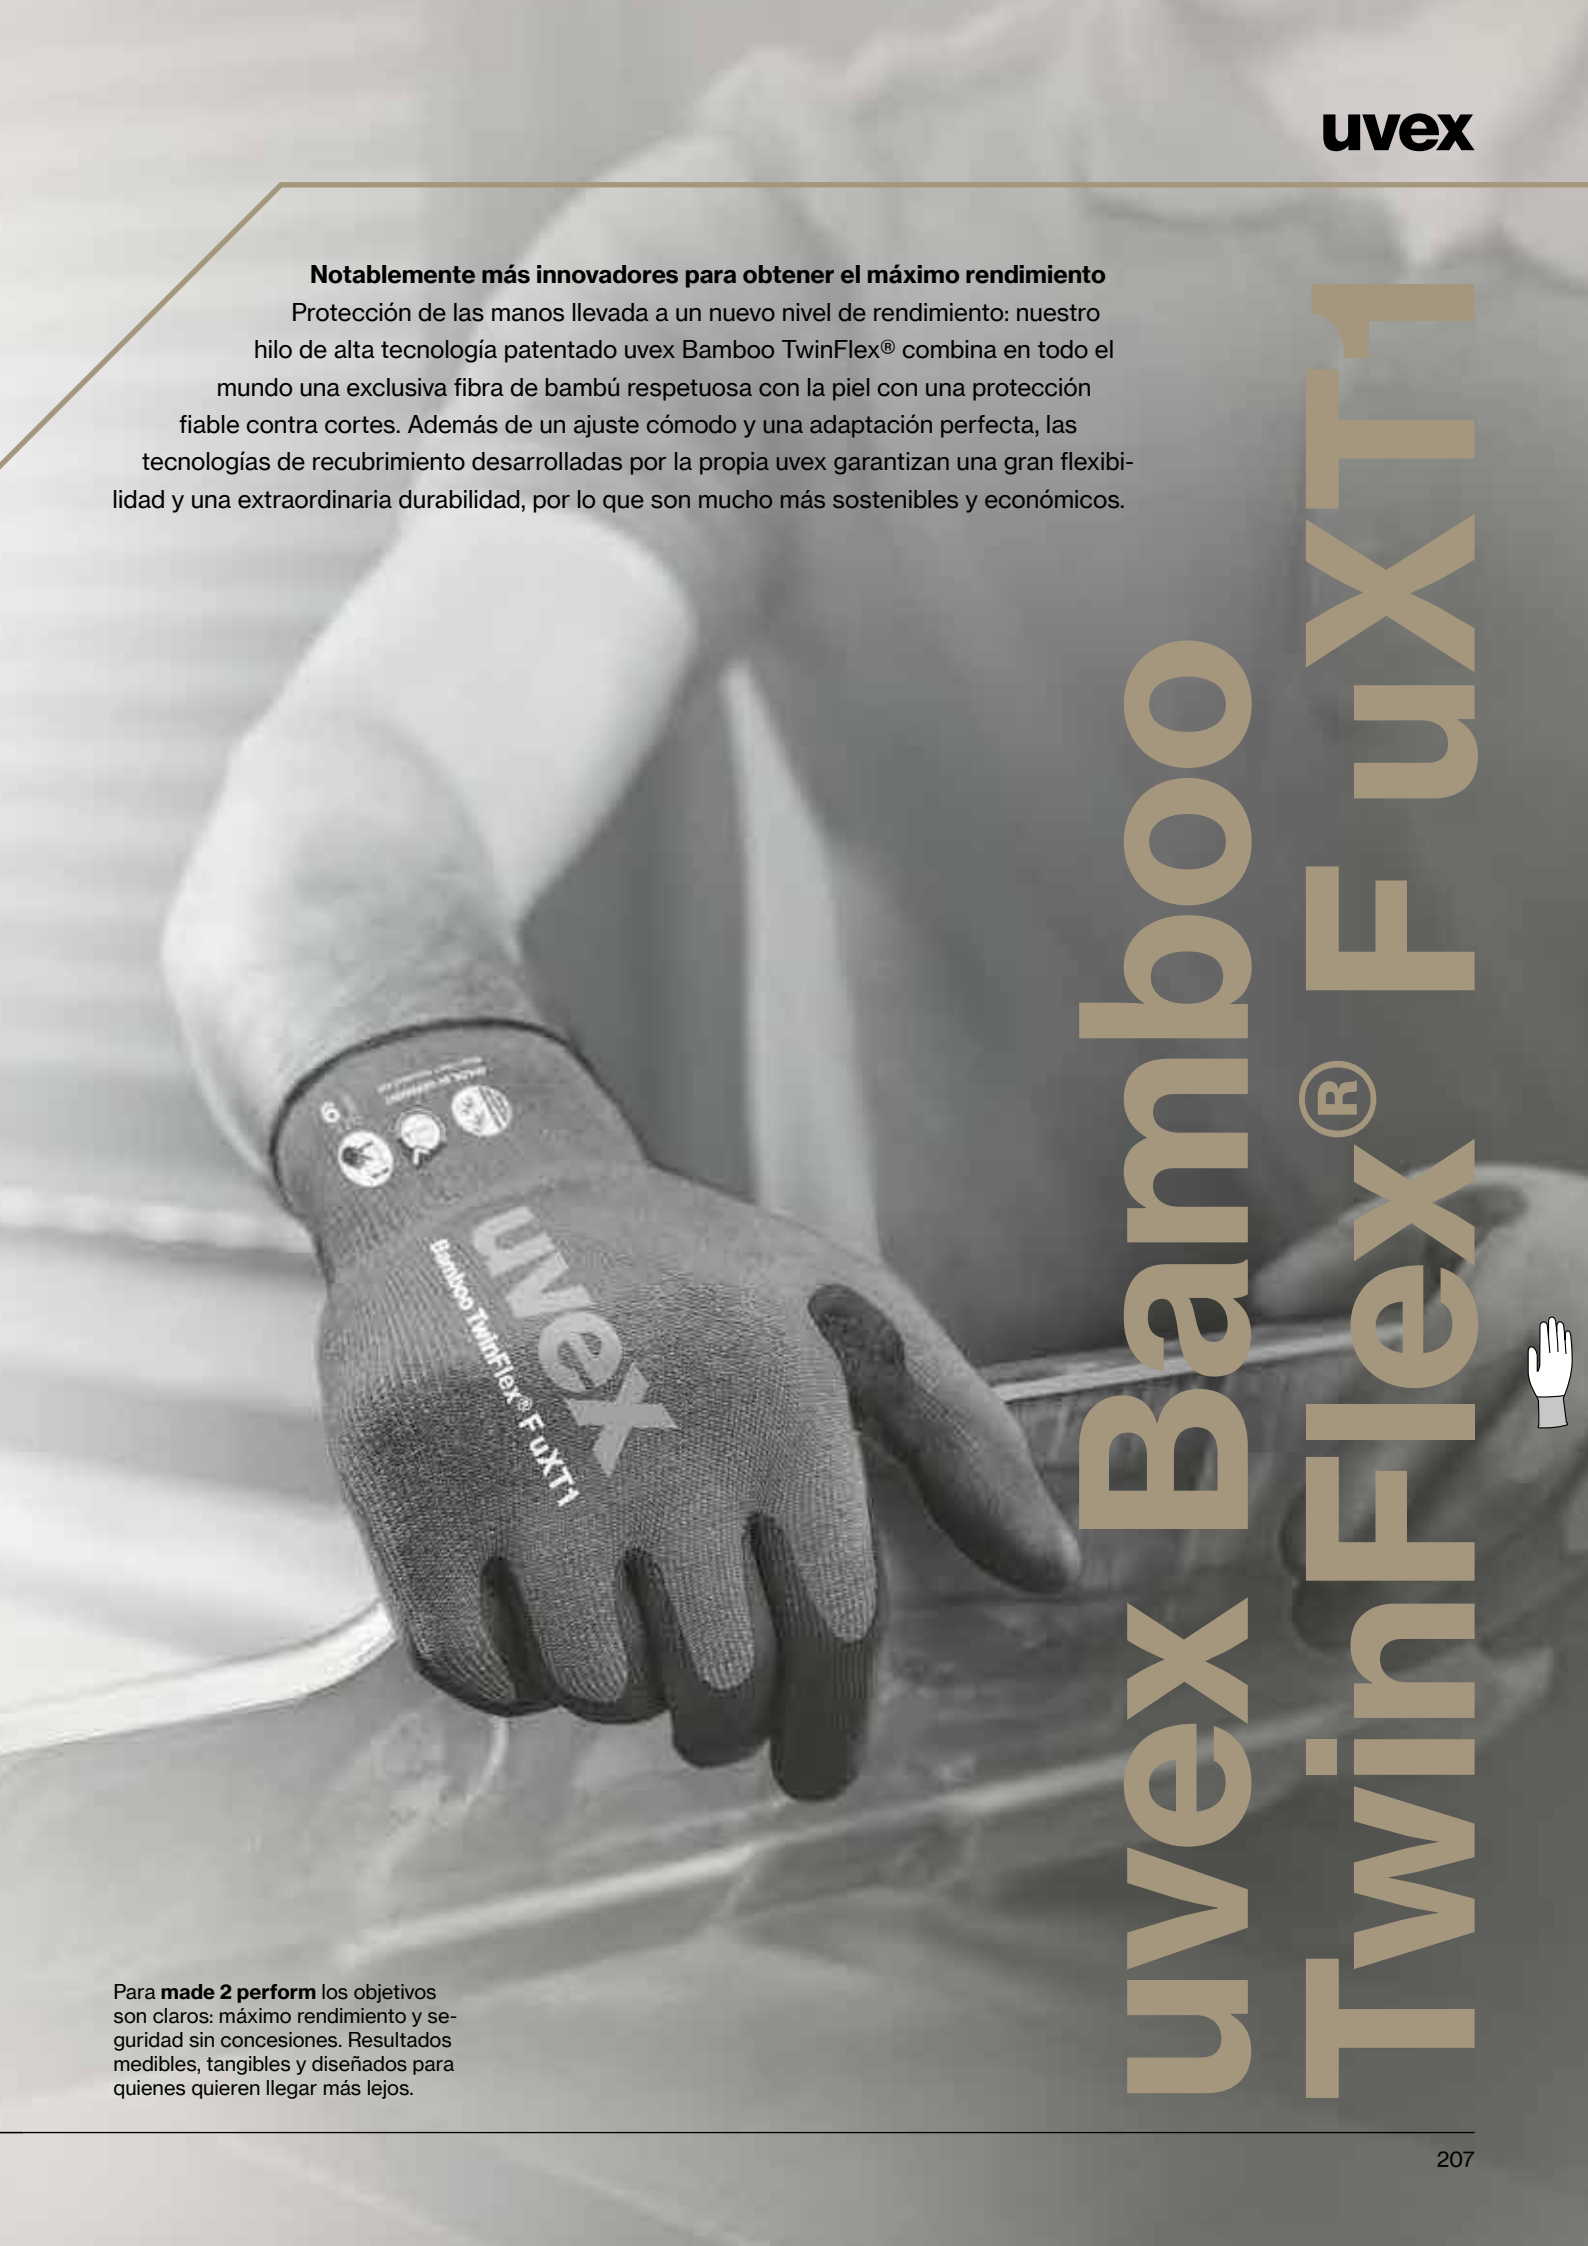

Para **made 2 perform** los objetivos son claros: máximo rendimiento y seguridad sin concesiones. Resultados medibles, tangibles y diseñados para quienes quieren llegar más lejos.

uvex

La sostenibilidad en uvex safety

protecting planet



Cada una de nuestras acciones deja una huella de CO_2.
Con los guantes de seguridad uvex reducimos esta huella.
¿Cómo?

Por ejemplo, con **uvex phynomic XG**. Es la combinación ideal de materiales sostenibles y durabilidad. Ambos protegen el medioambiente. El textil, es decir, más del 50 % del peso total del producto, está compuesto por una resina de poliamida reciclada.
Por ejemplo, hemos reducido la huella de CO_2 en un 20 % a solo 0,28 kg de CO_2e (04/2024). Y el embalaje también está compuesto al 100 % de papel y cartón.

4 áreas de enfoque

Mayor transparencia en el producto.

Material

Los productos con este símbolo contienen materiales de origen biológico o compostables en el hogar o reciclados. Por ello, diferenciamos entre el material reciclado postconsumo (PCR) y el material reciclado postindustrial (PIR).

Embalaje

Por ejemplo, los embalajes de productos con este símbolo están hechos de material 100 % reciclado o son compostables en el hogar.

Economía circular

Por ejemplo, los productos que llevan este símbolo están diseñados para tener una vida útil especialmente larga, son reciclables, están previstos para un segundo ciclo de vida o son reparables.

Huella de CO_2

Se calculan las emisiones de gases de efecto invernadero específicas del producto según el método establecido en la norma ISO 14067.

Método de cálculo: IPCC 2021 GWP100 (basado en ISO 14067); SimaPro con base de datos ecoinvent; Ámbito: Cradle-to-Customer. Los valores-e de CO_2 mencionados son válidos en la fecha de cálculo y pueden estar sujetos a cambios permanentes debido a actualizaciones de base de datos o metodología.



uvex



made in Lüneburg
Fabricados en Alemania, en el mayor centro europeo de protección de las manos, los guantes uvex son una de las soluciones de productos más innovadoras y respetuosas con el medioambiente y la salud.

uvex Protección para las manos





OEKO TEX® STANDARD 100

Reducción de las emisiones de CO_2 mediante el uso de poliamida reciclada, entre otros, en los productos Bamboo TwinFlex®.



Sin disolventes
Recubrimiento a base de agua.



Envío 100 % en Alemania con GLS Klima Protect.



Cajas y rollos de papel de papel certificado.

TESTED BY INSTITUTE proDERM DERMATOLOGICALLY APPROVED proDERM-seal.com

Normativa uvex sobre sustancias nocivas
+200 sustancias críticas.

Con certificación ISO 14001 e ISO 50001
Gestión del medioambiente y gestión de la energía.

Cinta adhesiva de cartón con adhesivo a base de almidón de patatas.

Tolerabilidad cutánea testada dermatológicamente por el Instituto proDerm®.

Electricidad procedente de fuentes renovables certificada por TÜV Gold, gas con compensación de CO_2.





Nuestro objetivo: utilizar para 2030 un 20 % más de materiales reciclados y biológicos que en 2020/21.

Reducción del consumo de energía gracias a una planta de cogeneración más eficiente.

uvex

Características innovadoras “made by uvex”

Guantes de seguridad que ofrecen mucho más que protección

Desde el hilo de alta tecnología hasta el recubrimiento uXT

Desarrollamos guantes de seguridad que hacen mucho más que proteger de forma fiable. Con características exclusivas: desde el hilo patentado Bamboo TwinFlex® hasta los más altos estándares de salud, pasando por la tecnología 3D ErgoFlex. Esto solo lo ofrece uvex.

uvex significa:
más confort, más funcionalidad, más rentabilidad.

100 %
made in Lüneburg.
En el recubrimiento de guantes de protección, uvex confía solo en una cosa: su propia experiencia.

Bamboo TwinFlex®
Technology

Solo nosotros ofrecemos protección contra cortes con fibra de bambú.


Los otros dejan las manos húmedas.

La innovadora tecnología Bamboo TwinFlex® de uvex combina, en exclusiva a nivel mundial, un material de confort de fibra de bambú con una protección fiable contra cortes. El hilo patentado de alta tecnología absorbe hasta un 50 % más de humedad que el algodón. El resultado: mucha menos sudoración y un tacto natural "como de algodón".

De la planta al guante



El bambú se cultiva de forma respetuosa con el medioambiente y se transforma en fibras. De esta manera, en combinación con otras fibras de alto rendimiento, se obtiene un hilo suave y resistente. Se teje en un guante sin costuras con hilos protectores adicionales.

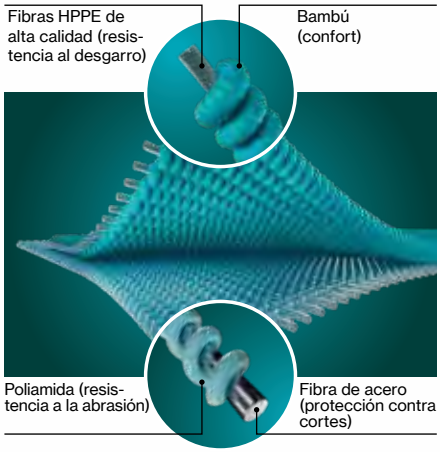

3D ErgoFlex
Technology

¿Capacidad de adaptación? ¡Claro que sí!

Nuestros guantes se adaptan a la medida.

uvex apuesta en la fabricación por una tecnología innovadora de moldeo: los moldes 3D-Ergo especiales premoldean ergonómicamente cada guante de protección, teniendo en cuenta hasta los detalles más pequeños de la mano humana. Gracias a la tecnología uvex Adaptive Fit, el guante se adapta por sí solo a la forma individual de las manos y se ajusta como una segunda piel.



El guante se preforma en moldes 3D-Ergo especiales inspirados en la naturaleza.



Hilos de alta tecnología uvex para un ajuste perfecto: el calor corporal y el movimiento hacen que se retuerzan y adapten suavemente a la forma individual de la mano del usuario.



uvex ha desarrollado la innovadora tecnología 3D ErgoFlex: porque cada mano es diferente.

5,0 min
necesita el modelo uvex Bamboo TwinFlex® D XG para adaptarse completamente a la forma única de su mano.




Extended LifeSpan Technology

Nuestros guantes duran mucho más.
Esto los hace incomparables.

Los guantes de seguridad uvex son extremadamente robustos y duraderos. Esto se debe a los innovadores sistemas de recubrimiento de nitrilo y al proceso de recubrimiento único a nivel mundial, ambos desarrollados al 100 % por uvex. Su durabilidad notablemente mayor hace que los guantes uvex sean más sostenibles y, a fin de cuentas, mucho más económicos de lo que pueda pensar.



El guante uvex permanece intacto en la prueba de papel de lija* incluso después de varias repeticiones.

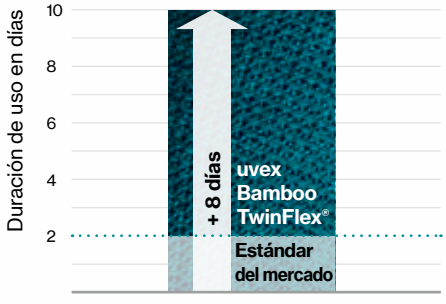

* Prueba de aplicación interna para determinar la resistencia a la abrasión.


uvex CrossLinking Technology

Nosotros mismos hacemos nuestros recubrimientos.
Esto marca la diferencia.

La tecnología uXT a base de agua desarrollada por uvex establece nuevos estándares en cuanto a recubrimientos: hace que los guantes de protección sean especialmente suaves y flexibles, al tiempo que son extremadamente robustos. Y alcanza los mejores valores de agarre: ya sea en superficies oleosas, húmedas o secas. Además, gracias a los sistemas de interconexión sin alérgenos únicos en el mundo, el recubrimiento es muy respetuoso con la piel e incluso los usuarios más sensibles se sienten perfectamente cómodos.



Tecnología de recubrimiento desarrollada por uvex para una alta protección y una durabilidad extraordinaria.

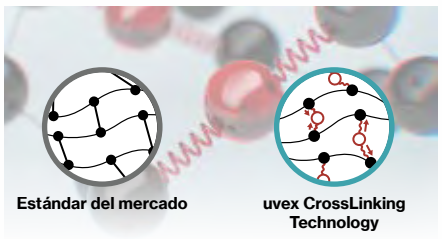

Los guantes de seguridad uvex son especialmente suaves y flexibles en comparación con el estándar del mercado, al tiempo que son extremadamente robustos.

True DermaSafe Technology

Nuestros guantes son 100 % calidad.
Y 0 % sustancias químicas nocivas.

True DermaSafe Technology significa que los guantes de seguridad uvex están sujetos al estándar de sustancias nocivas de uvex, que supera con creces los requisitos del Reglamento REACH, con unas 200 clases de sustancias. Por ello, todos los hilos y recubrimientos de uvex son especialmente adecuados para la piel y también para usuarios propensos a las alergias. Esto también lo demuestra la certificación del instituto independiente proDERM Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH.



Testado por el instituto independiente proDERM de Hamburgo: en el marco de 2 tests de 24 h con 30 sujetos sometidos a una prueba de alergia, se pudo demostrar que los guantes de seguridad uvex no tienen ningún potencial alergénico y tienen una excelente tolerabilidad cutánea.

uvex

Guantes de seguridad

Gama contra riesgos mecánicos / especiales

Trabajos de precisión

uvex phynomic













Página 220	Página 221	Página 221	Página 221	Página 222	Página 222	Página 222	Página 223	Página 223	Página 224	Página 224
uvex phynomic XG planet	uvex phynomic airLite A ESD	uvex phynomic foam	uvex phynomic allround	uvex phynomic x-foam HV	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus	uvex phynomic pro	uvex phynomic pro 2	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w

uvex rubipor




Página 224	Página 224
uvex rubipor XS	uvex rubipor XS

uvex athletic








Página 225	Página 225	Página 226	Página 226	Página 226	Página 226
uvex athletic lite XT	uvex athletic lite XT ESD	uvex athletic lite	uvex athletic lite dry	uvex athletic lite ESD	uvex athletic allround

uvex unilite




Página 227	Página 227
uvex unilite 6605	uvex unilite 7700

uvex unipur








Página 227	Página 228	Página 228	Página 228	Página 229	Página 229
uvex unipur 6634	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631	uvex unipur 6639	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT

uvex unigrip



Página 229
uvex unigrip 6620



Página 229
uvex glove clip

General

uvex profi








Página 230	Página 231	Página 231	Página 232	Página 232	Página 232
uvex profi pure HG	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20	uvex contact ergo ENB20C

Tarea pesada





Página 233	Página 233	Página 233
uvex rubiflex	uvex unilite 7710 F	uvex compact NB27H

uvex top grade








Página 234	Página 234	Página 234	Página 235	Página 235	Página 235
uvex top grade 8000	uvex top grade 8100	uvex top grade 8300	uvex top grade 8400	uvex top grade 7000	uvex top grade 7100

Protección térmica





Página 236	Página 236	Página 236
uvex nk	uvex k-basic extra	uvex profatherm

Protección contra el frío

uvex unilite thermo






Página 237	Página 237	Página 237	Página 237
uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo FC	uvex unilite thermo plus cut c

Trabajos bajo tensión




Página 238	Página 238
uvex power protect V1000	uvex arc protect g1

Guantes de seguridad

Protección contra cortes

uvex Bamboo Twinflex®



Página 242	Página 242	Página 243	Página 243	Página 243	Página 243
uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1	uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve	uvex Bamboo TwinFlex® D XG	uvex Bamboo TwinFlex® D XG S	uvex Bamboo TwinFlex® D SG	uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2

uvex D500 / uvex C500



Página 244	Página 244	Página 244	Página 244	Página 245	Página 245	Página 245	Página 246	Página 246	Página 246
uvex D500 foam	uvex C500 M foam	uvex C500 sleeve	uvex C500 M sleeve TL	uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet

uvex C300



Página 247	Página 247	Página 247
uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet

Protección contra cortes

uvex phynomic



Página 248	Página 249	Página 250	Página 250	Página 250	Página 251	Página 251
uvex phynomic F XG	uvex phynomic D X HV	uvex phynomic B foam	uvex phynomic B XG	uvex phynomic B uXT2	uvex phynomic C XG ESD	uvex phynomic D uXT1

uvex athletic



Página 252	Página 253	Página 253
uvex athletic B XP	uvex athletic C XP	uvex athletic D5 XP

uvex unidur



Página 254	Página 254	Página 254	Página 254	Página 255	Página 255	Página 255
uvex unidur 6641	uvex unidur 6647	uvex unidur 6649	uvex unidur 6643	uvex unidur 6659 foam	uvex unidur 6679 foam HV	uvex unidur sleeve C TL

Gama contra los riesgos químicos

Guantes de seguridad **con** base textil – Revestimiento de nitrilo

Protección contra cortes

uvex rubiflex




Página 259	Página 259	Página 260	Página 260	Página 260	Página 260	Página 262
uvex rubiflex S XG	uvex rubiflex S	uvex rubiflex S	uvex rubiflex SF	uvex rubiflex SZ	uvex rubiflex SZ	uvex rubiflex ESD



Página 264	Página 264
uvex u-chem 3100	uvex profaprotect CN34

uvex protector



Página 261	Página 261
uvex protector chemical	uvex protector chemical

Guantes de seguridad **sin** base textil



Página 263	Página 263	Página 265	Página 265
uvex profabutyl B-05R	uvex profaviton BV-06	uvex profastrong NF33, NF 34	uvex profapren CF33

Guantes de seguridad desechables

uvex u-fit



Página 267	Página 267	Página 267
uvex u-fit strong N2000	uvex u-fit	uvex u-fit xlite

Guantes HexArmor

HexArmor®

a partir de la página 268

uvex


Normas

EN 388:2016+A1:2018

Norma para guantes de seguridad contra los riesgos mecánicos

La norma EN 388:2016 contiene varios procedimientos de prueba que permiten comparar el rendimiento mecánico de los guantes. Esta norma se centra en los 6 niveles de rendimiento siguientes.

EN 388:2016

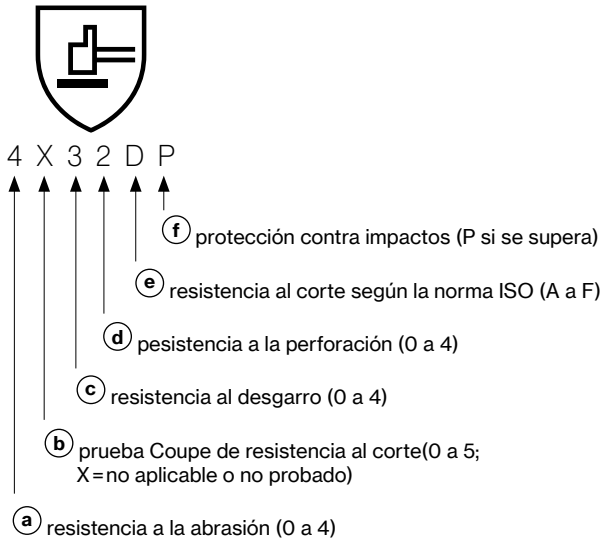

(a) Resistencia a la abrasión
Para comprobar la resistencia a la abrasión del guante de seguridad, el material se somete a presión con papel de lija. El número de ciclos necesario para crear un agujero en el material se toma como indicador de referencia. (Nivel de rendimiento máximo 4 = 8000 ciclos)

(b) Resistencia al corte con ayuda de la prueba Coupe
Para comprobar la resistencia al corte de un guante de seguridad se utiliza una cuchilla circular giratoria que corta a una velocidad y una fuerza constantes a través del material del guante. Como indicador de referencia se toma la comparación con un material de referencia y un índice resultante de ello.
(Nivel de rendimiento máximo 5 = índice 20)

(c) Resistencia al desgarro
Para comprobar la resistencia al desgarro, en primer lugar se corta el material del guante. El parámetro de referencia corresponde a la fuerza necesaria para desgarrar el material.
(Nivel de rendimiento máximo 4 = 75 N)

(d) Resistencia a la perforación
Para comprobar la resistencia a la perforación, el material que se va a comprobar se atraviesa con un clavo (medida determinada). La fuerza aplicada para ello sirve como indicador de referencia.

(e) Resistencia al corte según TDM
La aplicación del procedimiento de prueba según ISO 13997 es relevante para materiales que desgastan la cuchilla circular giratoria en el marco de la prueba Coupe (ver arriba). Se mide la fuerza necesaria para cortar un material a una distancia definida (20 mm)
(nivel de rendimiento máximo F = 30 newtons)

(f) Protección adicional contra golpes
Los guantes con el nivel de rendimiento "P" al final proporcionan una amortiguación específica frente a impactos.

Compatibilidad con alimentos

Los guantes de seguridad para manipular alimentos deben estar fabricados de manera que, bajo condiciones normales o previsibles, no transfieran (migración) ningún elemento a los alimentos que pueda ser nocivo para la salud de las personas.



Ámbito de uso	Acuoso pH > 4,5	Ácido pH < 4,5	Alcohólico	Graso	Seco no graso
Ejemplos	Bebidas no alcohólicas Frutas Huevos Verduras Crustáceos	Vinagre Levadura Leche Yogur	Vino Bebidas espirituosas Licor	R1 = Aceite de oliva R2 = Mantequilla,margarina R3 = Pescado, queso, bollería R4 = Carne, aves de corral R5 = Sándwiches, fritos	Pan Pasta Arroz Té Especias Legumbres
uvex Bamboo TwinFlex® D XG	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R1 – R5)	SÍ
uvex Bamboo TwinFlex® D SG	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R1 – R5)	SÍ
uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R1 – R5)	SÍ
uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R1 – R5)	SÍ
uvex C500/uvex C500 sleeve	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R1 – R5)	SÍ
uvex phynomic D uXT1	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R1 – R5)	SÍ
uvex phynomic airlite A ESD	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R1 – R5)	SÍ
uvex profi ergo/uvex contact ergo	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R1 – R5)	SÍ
uvex phynomic B foam	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R1 – R5)	SÍ
uvex rubiflex y uvex rubiflex S	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R1 – R5)	SÍ
uvex profastrong NF 33	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R2 – R5)	SÍ
uvex u-fit	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R3 – R5)	SÍ
uvex phynomic foam	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R5)	SÍ
uvex phynomic lite (w)	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R1 – R5)	SÍ
uvex unilite thermo	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ
uvex u-fit strong N2000	SÍ	NO	SÍ	SÍ (R3 – R5)	SÍ
uvex u-fit xlite	SÍ	NO	SÍ	SÍ (R3 – R5)	SÍ
uvex phynomic F XG	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R1 – R5)	SÍ
uvex phynomic C XG ESD	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R1 – R5)	SÍ
uvex athletic lite	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R1 – R5)	SÍ

Normas

EN ISO 374-1:2018-10 · DIN EN 374-5:2017-03

EN ISO 374-1:2018-10
Norma para guantes de seguridad contra los riesgos químicos

Los guantes de protección contra productos químicos tienen que cumplir las exigencias de la norma europea EN ISO 374-1.

Sustancias químicas de prueba En la lista de 18 productos químicos de prueba, el material del guante debe someterse a ensayo de permeación en el marco del proceso de certificación, con 6, 3 o 1 productos químicos, según la clase de tipo.

Identificación	Químico probado	Grupo	Clase
A	Metanol	polar*	Alcohol primario
B	Acetona		Cetona
C	Acetonitrilo		Nitrilo
G	Dietilamina		Amina
H	Tetrahidrofurano		Compuestos de éter, heterocíclicos.
I	Acetato de etilo		Éster
T	Formaldehído 37 %		Aldehído
E	Sulfuro de carbono		Compuesto orgánico que contiene azufre
J	N-Heptano	alifático*	
F	Tolueno	aromático*	
D	Cloruro de metileno	halogenado*	Clorado
L	Ácido sulfúrico 96 %	Ácidos	Ácido inorgánico, oxidante
M	Ácido nítrico 65 %		Ácido inorgánico, oxidante
N	Ácido acético 99 %		Ácidos orgánicos
S	Ácido fluorhídrico 40 %		Ácidos inorgánicos
K	Hidróxido de sodio 40 %	Bases (lejías)	Base inorgánica
O	Hidróxido amónico 25 %		Base orgánica
P	Peróxido de hidrógeno 30 %	Peróxido (agentes blanqueadores)	Peróxido

* disolventes (hidrocarburos)

Identificación de los guantes de seguridad

EN ISO 374-1:2016/Type A



J K L M N O

Resistencia a la permeación del Tipo A:
En como mínimo 6 productos químicos de prueba, 30 minutos como mínimo en cada uno.

EN ISO 374-1:2016/Type B



J K L

Resistencia a la permeación del Tipo B:
En como mínimo 3 productos químicos de prueba, 30 minutos como mínimo en cada uno.

EN ISO 374-1:2016/Type C



Resistencia a la permeación del Tipo C:
En como mínimo 1 producto químico de prueba, 10 minutos como mínimo cada uno.

Con el nuevo Glove Expert System, uvex ofrece una plataforma en línea en varios idiomas para buscar los tiempos de permeación individuales. Además, en su lugar de trabajo y en el centro de competencias de protección para las manos de Lüneburg tiene a su disposición trabajadores expertos para contestar todas las preguntas sobre los guantes de seguridad contra los riesgos químicos.

¡Su asesor de uvex estará encantado de asesorarle!

DIN EN 374-5:2017-03
Norma para guantes de seguridad contra productos químicos y microorganismos peligrosos

Para la protección contra microorganismos como bacterias, hongos y virus se deben realizar y pasar pruebas de penetración especiales para guantes de seguridad según la norma ISO 16604:2004 (método B). Solo entonces pueden identificarse con el pictograma de la norma EN ISO 374-5.

Identificación de los guantes de seguridad

EN ISO 374-5:2016



Virus


Variante 1:
Para protegerse de bacterias, hongos y virus.

EN ISO 374-5:2016



Variante 2:
Para la protección contra bacterias y hongos.

Identificación en el guante:

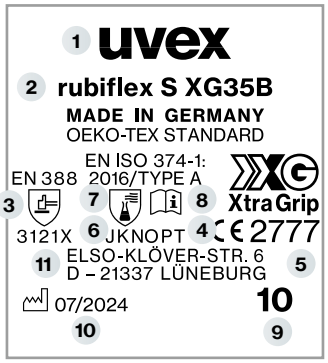

1 nombre del fabricante
2 nombre del guante
3 niveles de rendimiento, mecánicos
4 símbolos de conformidad de la UE
5 núm. del instituto de pruebas
6 las letras simbolizan los productos químicos de prueba contra los que el guante ha obtenido, como mínimo, un índice de protección Clase 2.
7 pictograma con el nombre de la norma
8 tener en cuenta el manual de instrucciones incluido
9 talla del guante
10 fecha de producción
11 dirección del fabricante

Permeación

Tiempo de permeación medido	Nivel de rendimiento contra la permeación
> 10 min	Clase 1
> 30 min	Clase 2
> 60 min	Clase 3
> 120 min	Clase 4
> 240 min	Clase 5
> 480 min	Clase 6

La permeación es la penetración del compuesto a través del material del guante de seguridad. El tiempo que el producto químico necesita para ello se indica en un nivel de rendimiento conforme a la norma EN ISO 374-1. La duración real de la protección en el lugar de trabajo puede variar de manera considerable de este nivel de rendimiento.

uvex

Normas


DIN EN 407:2004-11 · DIN EN 511:2006-07


Norma DIN EN 407:2004-11 para guantes de seguridad contra riesgos térmicos: calor

La **norma DIN EN 407** europea regula los requisitos para los guantes de seguridad contra riesgos térmicos en aplicaciones con calor. Los guantes de protección certificados según esta norma protegen al usuario, por ejemplo, contra el calor por contacto, el calor radiante y las pequeñas salpicaduras de metal fundido.

Sin embargo, no afecta al uso específico de guantes de seguridad en la extinción de incendios. Los guantes de seguridad térmica deben cumplir los requisitos siguientes, de conformidad con la norma DIN EN 407:

- baja inflamabilidad o baja capacidad de propagación de la llama
- baja transmisión de calor (efecto de protección frente a calor radiante, por convección y por contacto)
- elevada resistencia a las temperaturas.

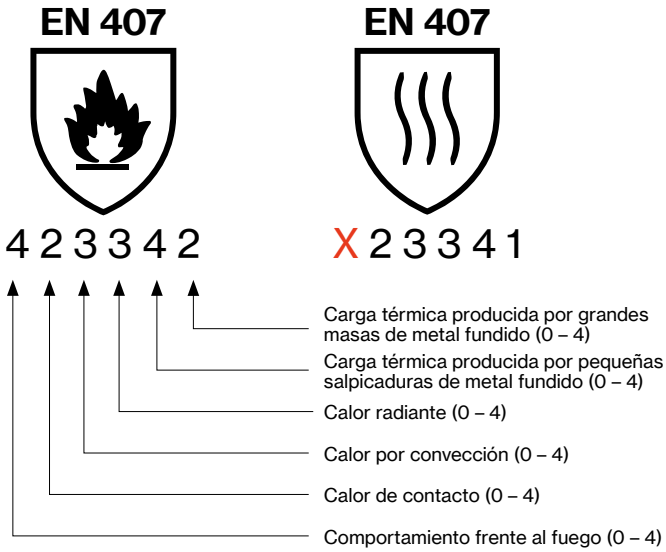

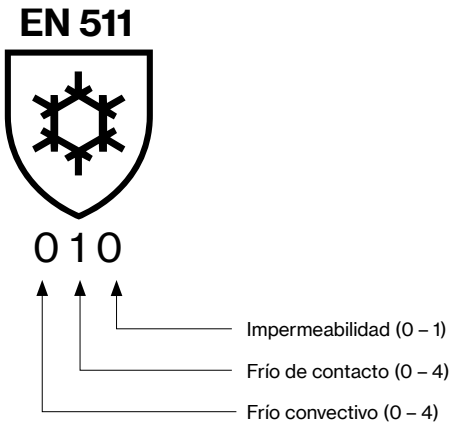

¡Cambio de norma importante!

En la nueva DIN EN 407: En 2020, el primer nivel de rendimiento ya no se nombra con el comportamiento frente al fuego, sino que ahora se denomina "formación limitada de llama". Si no se ha probado el guante, se aplica un nuevo pictograma (véase arriba a la derecha). Sin embargo, no hay cambios en los niveles de rendimiento.

Según el ensayo conforme a la norma DIN EN 407, los guantes de seguridad se clasifican con un nivel de rendimiento relativo a cada uno de los diferentes peligros térmicos. Es importante que el guante no pueda entrar en contacto con fuego vivo si no cumple el nivel de rendimiento 3 en el ensayo de formación limitada de llama.

Norma DIN EN 511:2006-07 para guantes de seguridad contra riesgos térmicos: frío

Los guantes de seguridad contra las quemaduras por frío tienen que cumplir los requisitos de la **norma DIN EN 511** europea. Los guantes certificados conforme a esta norma deben proteger al usuario tanto del frío ambiental como del frío debido al contacto directo.

Además, estos guantes pueden someterse a una prueba de impermeabilidad de acuerdo con la norma EN ISO 15383 y proteger las manos de la humedad. Esta prueba se considera superada si no penetra el agua en el guante durante más de 30 minutos.

Al igual que en la protección contra los riesgos mecánicos, los guantes de seguridad se clasifican en diferentes niveles de rendimiento para cada aspecto. Los niveles de rendimiento se indican con un número del 0 al 4 junto al pictograma, siendo 4 el nivel de rendimiento más elevado.



DIN EN 16350:2014
Guantes de seguridad– Propiedades electrostáticas

¿Qué define la norma?

La selección del equipo de protección individual (EPI) adecuado es especialmente importante allí donde predominan condiciones de trabajo peligrosas o nocivas para la salud. Con la norma DIN EN 16350:2014 Guantes de seguridad – Propiedades electrostáticas, se ofrece por primera vez una norma a nivel europeo para las zonas de trabajo con peligro de explosión o de incendio que fija las condiciones de prueba y las exigencias mínimas de las propiedades electrostáticas de los guantes de seguridad:

- La resistencia a la penetración debe ser menor de $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ ($Rv < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- Atmósfera de prueba: Temperatura del aire de 23 ± 1 °C, humedad relativa de 25 ± 5 %.

¡Importante!
Los guantes de seguridad con capacidad de derivación electrostática solo funcionan si el usuario está conectado a tierra con una resistencia menor a $10^8\ \Omega$.

¿Qué debería tener en cuenta el usuario?

La norma DIN EN 16350:2014 fija por primera vez un valor límite de resistencia a la penetración que hasta ahora no estaba incluido en la norma DIN EN 1149.
Por eso, los usuarios deberían tener en cuenta la idoneidad de los guantes de seguridad según la norma DIN EN 16350:2014. Ya no es suficiente referirse a la norma DIN EN 1149, ya que esta solamente describe el procedimiento de prueba, pero no fija ningún valor límite.

ISO 18889:2019-04
Norma para guantes de protección para usuarios de pesticidas

La norma EN 18889 consta de tres niveles GR, G1 y G2, siendo G2 el nivel de protección más alto.



GR: los guantes de protección con recubrimiento parcial ofrecen protección contra la capa de pintura seca durante los trabajos posteriores.



G1: guantes de protección totalmente recubiertos para la manipulación de productos fitosanitarios listos para su uso.



G2: guantes de protección totalmente recubiertos para la manipulación de productos fitosanitarios concentrados.

DIN EN 60903:2004-07
Trabajos bajo tensión – Guantes de material aislante

Los guantes de seguridad conformes con la norma DIN EN 60903 son EPI de categoría 3. En función de la tensión nominal del equipo se determina la clase de protección de aislamiento del equipo de protección individual (EPI) aislante. Para ello, se determinan la tensión nominal alterna máxima permitida (CA) y la tensión nominal continua (CC) de la instalación.

Identificación de los guantes de seguridad



Clase de protección térmica	Tensión nominal alterna máx. permitida (CA)	Tensión nominal continua máx. admisible (CC)
00	500 voltios	750 voltios
0	1000 voltios	1500 voltios
1	7500 voltios	11 250 voltios
2	17 000 voltios	25 500 voltios
3	26 500 voltios	39 750 voltios
4	36 000 voltios	54 000 voltios

Identificación adicional

	Categoría	resistencia frente a
R	A	Ácidos
	H	Aceite
	Z	Ozono
	C	Temperaturas extremadamente bajas

DIN EN 61482-1-2:2015-08
Trabajos bajo tensión – Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico

Parte 1-2: Método de ensayo – Procedimiento 2:
Determinación de la clase de protección contra arcos eléctricos del material y de la ropa utilizando un arco eléctrico simulado (Box Test)

Al trabajar con equipos eléctricos, las manos son la parte del cuerpo que corre un mayor riesgo de quemaduras por arcos eléctricos. Lamentablemente, en Alemania no existe ninguna norma reconocida para guantes de seguridad, para la comprobación de los posibles peligros de un arco eléctrico. Por lo tanto, los guantes de seguridad contra las descargas térmicas de un arco eléctrico se comprueban en general conforme a la norma EN 61482-1-2 y se clasifican en consecuencia.

Clase	Corriente de prueba [kA]	Duración del arco eléctrico [ms]	Energía del arco eléctrico [kJ]	Energía incidente [kJ/m²]
1	4	500	168 +/- 17	146 +/- 28
2	7	500	320 +/- 22	427 +/- 39

uvex

Tecnología de recubrimiento

Los más altos requisitos nos los exigimos a nosotros mismos

Centro de competencias de Lüneburg

Debido a la gran variedad de campos de aplicación y condiciones ambientales, se plantean diferentes requisitos para nuestros guantes de seguridad. Con las innovadoras tecnologías de recubrimiento de nuestro centro de competencias de Lüneburg, ofrecemos la solución adecuada para cada aplicación.

Recubrimiento	Producto de ejemplo	Agarre en superficies oleosas	Agarre en seco	Flexibilidad	Durabilidad	Protección de la salud	Principales características
uXT-NBR (uXT)	 uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1 (página 242)	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●	Agarre, flexibilidad, Coste en uso.
XtraGrip-NBR (XG)	 uvex Bamboo TwinFlex® D XG (página 243)	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●●●	Coste en uso, agarre.
SoftGrip-NBR (SG)	 uvex Bamboo TwinFlex® D SG (página 243)	●●●○○	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●●	Flexibilidad, sensibilidad al tacto, coste en uso.
Foam-NBR (espuma)	 uvex phynomic foam (página 221)	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	Flexibilidad, agarre.
Micro-Foam-NBR	 uvex athletic lite XT (página 225)	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●●○	●●●○○	Flexibilidad, sensibilidad al tacto.
HydroGrip-Aqua-Polymer (HG)	 uvex profi pure HG (página 230)	●●●●● * Agarre con agua	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●●●	Agarre con agua, estanqueidad.
Caucho nitrílico (NBR)	 uvex profi ergo ENB20A (página 232)	●●○○○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●○○	Estanqueidad, confort.
SandyGrip-NBR	 HexArmor Helix 3014IMP (página 279)	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●●○	●●●○○	Flexibilidad, Coste en uso.
Poliuretano (PU)	 uvex unipur 6631 (página 228)	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●○○	●●○○○	Agarre en superficies oleosas.

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Precisión/general

Precisión	General	Tarea pesada
Actividades para las que es necesaria una gran sensibilidad.	Actividades generales, también cambiantes, para las que es necesario un guante de seguridad robusto y estable.	Actividades exigentes para las que es necesario un guante de seguridad muy robusto y resistente a la abrasión.
Ejemplos: montaje de precisión, trabajos con piezas pequeñas (p. ej. tornillos), manejo de elementos de mando, controles finales.	Ejemplos: trabajos de mantenimiento, trabajos de transporte, metalurgia ligera, actividades de montaje normales, puesta a punto.	Ejemplos: trabajos de transporte pesado (p. ej. transporte de palés), obras de construcción, trabajos de mantenimiento.



Ámbitos de trabajo en los que no hay líquidos (agua, aceite, grasa, lubricante refrigerante, etc.).
Los guantes de seguridad para este ámbito son muy transpirables.
Ejemplos: controles de calidad, actividades de montaje, envíos, tratamientos de acabado.

Ámbitos de trabajo en los que hay algo de humedad. En este ámbito, los guantes de seguridad son menos transpirables.
Aquí es importante que el revestimiento repelente de agua y aceite sea además antideslizante.
Ejemplos: piezas recubiertas de aceite, actividades cambiantes en zonas secas y húmedas.


Ámbitos de trabajo en los que hay que proteger la mano del contacto (ningún producto químico).
Se necesita un guante de seguridad lo más ajustado posible y antideslizante.
Ejemplos: retirada de piezas oleosas/mojadas de máquinas, actividades en el exterior (humedad provocada por el clima).

uvex

protecting planet

Sostenibilidad y durabilidad extrema: reduce los costes y los residuos

El uvex phynomic XG con el recubrimiento de NBR Xtra-Grip extraduradero es conocido por su excelente agarre en superficies oleosas. Pero también funciona igual de bien en aplicaciones secas.
Se fabrica en nuestra sede neutra en emisiones de CO_2 en Alemania y, con ello, contribuye ya en la actualidad a mejorar la sostenibilidad, al igual que todos nuestros productos "Made in Germany".



Xtra Grip

Nuestra contribución a la sostenibilidad:
sustituimos la poliamida de los elementos textiles, con un porcentaje del peso total >50 % por una resina de poliamida reciclada. De este modo protegemos los recursos de nuestro medio ambiente y, al mismo tiempo, reducimos la huella de carbono.



Además, lo hemos equipado con una función de pantalla táctil adicional, por lo que ya no hay ningún motivo para quitárselo.





60070

EN 388:2016
4121X

Xtra Grip

PA
Recyclate

MADE IN GERMANY

uvex phynomic XG planet

- guante para montaje flexible y extremadamente robusto con el mejor agarre en aceite de su clase
- excelente resistencia mecánica a la abrasión gracias al duradero recubrimiento de NBR Xtra-Grip
- excelente seguridad de agarre en zonas oleosas
- alta transpirabilidad por medio del revestimiento de espuma poroso
- muy buen sentido del tacto y sensibilidad al montar piezas (oleosas)
- sin aceleradores, con protección de la salud y tolerancia cutánea dermatológicamente probadas (proDERM®), adecuado para personas alérgicas

	uvex phynomic XG
N.º art.	60070
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X)
Material	poliamida reciclada, elastano, carbono
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de NBR Xtra-Grip
Idoneidad	para zonas húmedas y oleosas
Color	negro, negro
Tallas	5 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAA

Huella de CO_2:
0,28 kg de CO_2 e 04/2024 (60070),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Precisión/general



60038



60050



60049

EN 388:2016 3110X EN 16350:2014

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 3121X

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 3121X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite A ESD

- protección ESD (DIN EN 16350:2014).
- diferencia notable en el confort: combinación de una gran sensibilidad al tacto, ligereza y transpirabilidad.
- compatibilidad con pantallas táctiles para su uso con todo tipo de pantallas, tablets y teléfonos móviles.
- sin aceleradores, con protección de la salud y tolerancia cutánea dermatológicamente probadas (proDERM®), adecuado para personas alérgicas

uvex phynomic foam

- guante de seguridad sensible al tacto para trabajos de precisión mecánicos
- muy buen agarre en zonas secas y levemente húmedas
- alta transpirabilidad del revestimiento
- sin aceleradores, con protección de la salud y tolerancia cutánea dermatológicamente probadas (proDERM®), adecuado para personas alérgicas

uvex phynomic allround

- guante de seguridad general ligero y resistente a la suciedad para actividades mecánicas
- muy buen agarre en zonas secas y levemente húmedas
- alta transpirabilidad del revestimiento
- sin aceleradores, con protección de la salud y tolerancia cutánea dermatológicamente probadas (proDERM®), adecuado para personas alérgicas

	uvex phynomic airLite A ESD
N.º art.	60038
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (3 1 1 0 X), EN 16350
Material	poliamida, elastano, carbono
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de NBR Xtra-Grip
Idoneidad	para condiciones de trabajo secas de exigencia alta
Color	negro
Tallas	5 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAA


	uvex phynomic foam
N.º art.	60050
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X)
Material	poliamida, elastano
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de Foam-NBR
Idoneidad	para zonas secas y ligeramente húmedas
Color	blanco, gris
Tallas	5 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAA

	uvex phynomic allround
N.º art.	60049
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X)
Material	poliamida, elastano
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de Foam-NBR
Idoneidad	para zonas secas y ligeramente húmedas
Color	gris, negro
Tallas	5 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAA

Huella de CO_2:
0,32 kg de CO_2 e 04/2024 (60038),
0,35 kg de CO_2 e 04/2024 (60050, 60049),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Precisión/general



Punto de rotura



60054

EN 388:2016 3112A

EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY



60060



60061

EN 388:2016 3131X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic x-foam HV

- el guante más seguro para herramientas giratorias
- tecnología patentada antidesgarro en los dedos
- resistencia al desgarro en la zona de los dedos reducida debido a la integración de puntos de ruptura sin costuras que eliminan significativamente el peligro de sufrir lesiones en la mano cuando se trabaja, por ejemplo, con destornilladores manuales.
- excelente sentido del tacto y sensibilidad al montar piezas
- sin aceleradores, con protección de la salud y tolerancia cutánea dermatológicamente probadas (proDERM®), adecuado para personas alérgicas

ATENCIÓN:
- antes de su uso, es imprescindible realizar un análisis de riesgos meticuloso. Nuestros especialistas en guantes de uvex estarán encantados de ayudarle.

	uvex phynomic x-foam HV
N.º art.	60054
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (3 1 1 2 A), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	poliamida, elastano
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de Foam-NBR
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas
Color	naranja, gris
Tallas	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAA

Huella de CO_2:
0,35 kg de CO_2 e 04/2024 (60054),
0,36 kg de CO_2 e 04/2024 (60060),
0,37 kg de CO_2 e 04/2024 (60061),
metodología de cálculo, consulte la página 208.

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

- guante de seguridad con recubrimiento impermeable para uso exterior
- muy buena seguridad de agarre en zonas húmedas y mojadas
- muy buen sentido del tacto y sensibilidad al montar piezas
- sin aceleradores, con protección de la salud y tolerancia cutánea dermatológicamente probadas (proDERM®), adecuado para personas alérgicas

	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus
N.º art.	60060	60061
Versión	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)
Material	poliamida, elastano	poliamida, elastano
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento Foam-NBR	palma y 3/4 del dorso de la mano con recubrimiento de Foam-NBR
Idoneidad	para condiciones de trabajo húmedas y oleosas	para condiciones de trabajo húmedas y oleosas
Color	azul, antracita	azul, antracita
Tallas	6 a 12	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAA	10 PAA

uvex phynomic pro: Confort made by uvex

Los guantes de seguridad para actividades de montaje tienen que cumplir, además de la función de protección, otras exigencias importantes del usuario: sensibilidad, gestión de la temperatura agradable con el guante de seguridad y un revestimiento flexible y antideslizante que no dificulte el trabajo con el guante.

Muchos de los guantes de seguridad disponibles actualmente cumplen estas exigencias. Sin embargo, a menudo se producen "aplicaciones mixtas", en los que aparecen suciedad y algo de humedad, pero el usuario necesita una gran sensibilidad. Si se usan aquí otros revestimientos porosos, esto provocará, por un lado, que las manos se manchen o mojen con agua o con aceite y por otro lado, reducirá la vida útil de los guantes ya que habrá que desecharlos antes de tiempo.

Exactamente aquí es donde aplicamos nuestro nuevo concepto de producto.

El revestimiento: el nuevo revestimiento de polímero de agua Pro cuenta con cualidades repelentes de la suciedad y de la humedad. Se ha recubierto hasta la muñeca. Al mismo tiempo, sigue siendo extremadamente flexible y ofrece un excelente agarre tanto en zonas secas como mojadas (tanto en aplicaciones con agua como con aceite).

El tejido: con nuestra tecnología patentada Bamboo TwinFlex® ya hemos establecido un nuevo estándar en el segmento de la protección contra cortes. Ahora comenzamos un nuevo camino en el segmento Cut 1 con el uvex phynomic pro.

El tejido desarrollado está formado por una combinación de bambú y de poliamida/elastano. Debido al revestimiento repelente de la suciedad y de la humedad es especialmente importante utilizar una combinación de fibras que pueda transportar y almacenar la humedad de la piel. Además, convence la textura sedosa de esta fibra.

Pureza "Made in Germany": Este producto de la serie uvex phynomic también ha sido probado por el Institut proDerm® con un procedimiento complejo mediante una prueba de parches múltiple y un estudio de usuarios; además, la tolerancia cutánea ha sido dermatológicamente probada.



60064 60062

EN 388:2016
2121X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic pro 2 · uvex phynomic pro

- guante de seguridad más sensible, más resistente a la suciedad y más repelente de la humedad
- muy buen agarre en zonas húmedas, mojadas y oleosas
- alta absorción de humedad mediante la viscosa de bambú en el material de base
- excelente confort en la piel gracias al tejido de bambú, poliamida y elastano
- sin aceleradores, con protección de la salud y tolerancia cutánea dermatológicamente probadas (proDERM®), adecuado para personas alérgicas

	uvex phynomic pro 2	uvex phynomic pro
N.º art.	60064	60062
Versión	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Material	bambú, poliamida, elastano	bambú, poliamida, elastano
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de NBR	palma y 3/4 del dorso de la mano con revestimiento de NBR
Idoneidad	para condiciones de trabajo húmedas y oleosas	para condiciones de trabajo húmedas y oleosas
Color	azul, antracita	azul, antracita
Tallas	5 a 12	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAA	10 PAA

Huella de CO_2:
0,31 kg de CO_2 e 04/2024 (60064, 60062),
metodología de cálculo, consulte la página 208.

uvex

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Precisión/general



60041



60040



60276 60316

EN 388:2016
2121X

EN 388:2016
2121X

MADE IN GERMANY

EN 388:2016
1110X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic lite w · uvex phynomic lite

- guante de protección ligero para trabajar sin fatiga
- buena resistencia mecánica a la abrasión gracias a la impregnación de NBR muy fina pero robusta
- alta transpirabilidad gracias al revestimiento poroso, reduce la sudoración
- excelente sentido del tacto y sensibilidad al manipular piezas pequeñas
- sin aceleradores, con la tolerancia cutánea dermatológicamente probada (proDERM®), adecuado para personas alérgicas

	uvex phynomic lite w	uvex phynomic lite
N.º art.	60041	60040
Versión	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Material	poliamida, elastano	poliamida, elastano
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con impregnación NBR altamente transpirable	palma y puntas de los dedos con impregnación NBR altamente transpirable
Idoneidad	para ámbitos de uso secos hasta levemente húmedos	para ámbitos de uso secos hasta levemente húmedos
Color	blanco, blanco	gris, gris
Tallas	5 a 12	5 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAA	10 PAA

uvex rubipor XS

- guante de seguridad ligero y elástico con base de algodón elástico
- buen agarre en zonas secas
- alta transpirabilidad gracias a la fina impregnación NBR
- buen sentido del tacto y sensibilidad gracias a la base flexible de algodón elástico con elastano
- ajuste ergonómico
- con certificación según la norma OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubipor	XS2001	XS5001B
N.º art.	60276	60316
Versión	puño de punto	
Norma	EN 388 (1 1 1 0 X)	
Material	algodón entrelazado, elastano	
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con alta transpirabilidad impregnación NBR	
Idoneidad	para aplicaciones secas	
Color	blanco, blanco	blanco, azul
Tallas	6 a 10	6 a 10
Pedido en múltiplos	10 PAA	10 PAA

Huella de CO_2:
0,34 kg de CO_2 e 04/2024 (60041, 60040),
0,52 kg de CO_2 e 04/2024 (60276),
0,53 kg de CO_2 e 04/2024 (60316),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Precisión/general



60026



60024

EN 388:2016 4131X | EN 407:2020 X1XXXX

EN 388:2016 4131A | EN 16350:2014 | EN 407:2020 X1XXXX

uvex athletic lite XT

- guante de seguridad ligero, transpirable y con dexteridad para actividades mecánicas
- recubrimiento Micro-Foam-NBR mate, de poro abierto y especialmente resistente a la abrasión
- compatibilidad con pantallas táctiles
- protección contra el calor por contacto hasta 100°°C
- ajuste perfecto gracias al diseño ceñido y al elastano
- con certificación según la norma OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic lite XT
N.º art.	60026
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	poliamida, elastano
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de Micro-Foam-NBR
Idoneidad	para zonas secas y ligeramente húmedas
Color	negro, negro
Tallas	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAA

uvex athletic lite XT ESD

- se acabó el usar y tirar: resiste hasta 5 ciclos de lavado industrial sin perder sus propiedades
- el guante de montaje más versátil: no existe una mayor protección ESD conforme a DIN EN 16350:2014 + apto para pantallas táctiles + protección térmica
- recubrimiento Micro-Foam-NBR mate, de poro abierto y especialmente resistente a la abrasión
- ajuste perfecto gracias al diseño ceñido y al elastano
- con certificación según la norma OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic lite XT ESD
N.º art.	60024
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (4 1 3 1 A), DIN EN 16350:2014, EN 407 (X 1 X X X X)
Material	poliamida, elastano
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de Micro-Foam-NBR
Idoneidad	para zonas secas y ligeramente húmedas
Color	negro, negro
Tallas	5 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAA

Huella de CO_2:
0,34 kg de CO_2 e 04/2024 (60026),
0,35 kg de CO_2 e 04/2024 (60024),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Precisión/general



60027 60033



60035



60028

EN 388:2016 4131X

EN 388:2016 4131X EN 407:2020 X1XXXX

EN 388:2016 4121X EN 16350:2014

EN 388:2016 4121X

uvex athletic lite · uvex athletic lite dry

- guante de seguridad ligero, transpirable y con dexteridad para actividades mecánicas
- recubrimiento Micro-Foam-NBR mate, de poro abierto y especialmente resistente a la abrasión
- con puntos, para una mayor durabilidad y un buen agarre (athletic lite dry)
- ajuste perfecto gracias al diseño ceñido y al elastano
- con certificación según la norma OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex athletic lite ESD

- guante de seguridad ligero, transpirable y con dexteridad para actividades mecánicas, aún más fino y sensible que el uvex athletic lite
- para pantalla táctil y función ESD según DIN EN 16350:2014
- recubrimiento Micro-Foam-NBR mate, de poro abierto y especialmente resistente a la abrasión
- ajuste perfecto gracias al diseño ceñido y al elastano
- con certificación según la norma OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex athletic allround

- guante de seguridad general ligero y resistente a la suciedad para actividades mecánicas
- muy buen agarre en zonas secas y levemente húmedas
- ajuste perfecto gracias al diseño ceñido y al elastano
- con certificación según la norma OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic lite	uvex athletic lite dry	uvex athletic lite ESD
N.º art.	60027	60033	60035
Versión	puño de punto	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)	EN 388 (4 1 3 1 X), EN 407 (X1XXXX)	EN 388 (4 1 2 1 X), DIN EN 16350:2014
Material	poliamida, elastano	poliamida, elastano	poliamida, elastano, carbono
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de micro-Foam-NBR	palma y puntas de los dedos con recubrimiento micro-Foam-NBR, puntos	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de micro-Foam-NBR
Idoneidad	para zonas secas y ligeramente húmedas	para zonas secas y ligeramente húmedas	para zonas secas y ligeramente húmedas
Color	azul, antracita	azul, antracita	azul, antracita
Tallas	6 a 12	6 a 12	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAA	10 PAA	10 PAA

	uvex athletic allround
N.º art.	60028
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X)
Material	poliamida, elastano
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento Foam-NBR
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas
Color	gris, antracita
Tallas	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAA

Huella de CO_2:
0,35 kg de CO_2 e 04/2024 (60027, 60035),
0,37 kg de CO_2 e 04/2024 (60033),
0,36 kg de CO_2 e 04/2024 (60028),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Precisión/general



60573



60585



60321

EN 388:2016
4122X

uvex unilite 6605

- guante de punto ligero para trabajos mecánicos de precisión
- buena resistencia mecánica a la abrasión del tejido de poliamida y del revestimiento
- buen agarre en zonas secas y levemente húmedas
- transpirable
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- buen ajuste
- alta flexibilidad

	uvex unilite 6605
N.º art.	60573
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (4 1 2 2 X)
Material	poliamida
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de Foam-NBR
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas
Color	negro, negro
Tallas	6 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA

EN 388:2016
4121X

uvex unilite 7700

- guante de seguridad flexible y robusto para trabajos mecánicos de precisión
- buena resistencia mecánica a la abrasión del t ejido de poliamida-elastano y del recubrimiento
- buen agarre en zonas secas, levemente húmedas y levemente oleosas
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- muy buen ajuste
- alta flexibilidad

	uvex unilite 7700
N.º art.	60585
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X)
Material	poliamida, elastano
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de poliuretano NBR
Idoneidad	para condiciones de trabajo secas húmedas y oleosas
Color	gris, negro
Tallas	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA

EN 388:2016
4131X

uvex unipur 6634

- guante de seguridad de NBR resistente a la humedad para usos mecánicos en exterior
- muy buena resistencia mecánica a la abrasión del tejido de poliamida y del recubrimiento
- buen agarre en zonas húmedas
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- buen ajuste
- alta flexibilidad

	uvex unipur 6634
N.º art.	60321
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)
Material	poliamida
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con caucho nitrílico (NBR)
Idoneidad	para zonas húmedas, de exigencia alta
Color	gris, negro
Tallas	7 a 10
Pedido en múltiplos	10 PAA

Huella de CO_2:
0,39 kg de CO_2 e 04/2024 (60573),
0,33 kg de CO_2 e 04/2024 (60585),
0,32 kg de CO_2 e 04/2024 (60321),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Precisión/general



60943



60944



60248

EN 388:2016
4141X

EN 388:2016
4141X

EN 388:2016
4131X

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631

- guante de seguridad de PU ligero y muy sensible para trabajos de precisión mecánicos
- buena resistencia mecánica a la abrasión
- buen agarre en zonas secas y levemente húmedas
- excelente sentido del tacto y sensibilidad
- muy buen ajuste
- alta flexibilidad

	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631
N.º art.	60943	60944
Versión	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (4 1 4 1 X)	EN 388 (4 1 4 1 X)
Material	poliamida	poliamida
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de poliuretano	palma y puntas de los dedos con revestimiento de poliuretano
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas	para zonas secas y levemente húmedas
Color	blanco, blanco	gris, gris
Tallas	6 a 11	6 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA	10 PAA

uvex unipur 6639

- guante de seguridad de PU ligero, sensible y resistente a la suciedad para trabajos de precisión mecánicos
- buena resistencia mecánica a la abrasión
- buen agarre en zonas secas y levemente húmedas
- excelente sentido del tacto y sensibilidad
- muy buen ajuste
- alta flexibilidad

	uvex unipur 6639
N.º art.	60248
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)
Material	poliamida
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de poliuretano
Idoneidad	para zonas secas y ligeramente húmedas
Color	negro, negro
Tallas	6 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA

Huella de CO_2:
0,35 kg de CO_2e 04/2024 (60943, 60944, 60248),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Precisión/general



60556

▼ Variante con relieves en la palma

60587

▼ Variante sin relieves en la palma

EN 388:2016 2131X

EN 16350:2014

EN 388:2016 2131X

EN 16350:2014

MADE IN GERMANY



60135

EN 388:2016 2241B



6047900

uvex unipur carbon

- guante de seguridad sensible y antiestático para trabajos de precisión con piezas electrónicas
- muy buen agarre
- cumple las exigencias de la norma DIN EN 16350:2014
- muy transpirable
- excelente sentido del tacto y sensibilidad
- N.º art. 60556: fabricación alemana

	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT
N.º art.	60556	60587
Versión	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (2 1 3 1 X)	EN 388 (2 1 3 1 X)
	EN 16350	EN 16350
Material	poliamida, carbono	poliamida, carbono
Recubrimiento	palma de la mano con micropuntos, puntas de los dedos con recubrimiento fino de poliuretano	
Idoneidad	para aplicaciones secas	
Color	gris, negro, blanco	gris, blanco
Tallas	6 a 10	6 a 10
Pedido	10 PAA	10 PAA
Pasos		

uvex unigrip

- guante de punto con micropuntos, galga 13 (uvex unigrip PA y uvex unigrip 6620) para trabajos mecánicos más delicados y de galga 10 (uvex unigrip 6624) para actividades mecánicas más exigentes
- buena seguridad de agarre gracias a las finas puntos de PVC en zonas secas

	uvex unigrip 6620
N.º art.	60135
Versión	puño de punto, galga 13
Norma	EN 388 (2 2 4 1 B)
Material	poliamida, algodón
Recubrimiento	palma de la mano y dedos con puntos de PVC
Idoneidad	
Color	blanco, azul
Tallas	7 a 10
Pedido en múltiplos	10 PAA

uvex glove clip

- posibilidades de fijación universales mediante mosquetón
- fácil de usar
- adecuado para casi cualquier guante
- los guantes se fijan y sueltan rápidamente
- sujeción perfecta gracias a las pinzas dentadas
- fácil sujeción a la ropa de trabajo

	uvex glove clip
N.º art.	6047900
Versión	soporte para guantes con mosquetón
Material	policarbonato
Recubrimiento	sin
Idoneidad	para un acceso fácil a los guantes
Color	negro
Pedido en múltiplos	10 ST

uvex

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: General/tarea pesada





60023

EN 388:2016 2121X

EN 407:2020 X1XXXX

Hydro Grip

MADE IN GERMANY

uvex profi pure HG

- guante de seguridad con tecnología uvex Hydro-Grip
- excelente agarre en condiciones mojadas, es decir, seguridad de agarre en zonas de trabajo húmedas
- protección térmica hasta 100 °C
- muy buen confort gracias a la alta absorción de humedad del forro de algodón
- dermatológicamente testado, sin aceleradores alergénicos (norma DERMA)
- ajuste ergonómico
- alta flexibilidad
- buen sentido del tacto y sensibilidad

Huella de CO_2:
0,48 kg de CO_2 e 04/2024 (60023),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.

	uvex profi pure HG
N.º art.	60023
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	algodón entrelazado
Recubrimiento	palma y dorso de la mano completo con recubrimiento HydroGrip-Aqua-Polymer
Idoneidad	para áreas de aplicación húmedas y oleosas
Color	blanco, azul
Tallas	6 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA



Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: General/tarea pesada



Agarre excelente en superficies oleosas



60558

Agarre excelente en superficies oleosas



60208

EN 388:2016 3121X

EN 407:2020 X1XXXX

Xtra Grip

MADE IN GERMANY

uvex profi ergo XG

- guante de seguridad con tecnología uvex Xtra-Grip
- excelente agarre en condiciones oleosas, es decir, seguridad de agarre en zonas de trabajo oleosas
- protección térmica hasta 100 °C
- muy buena resistencia mecánica a la abrasión gracias a la estructura multicapas para una vida útil más larga
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- ajuste ergonómico
- alta flexibilidad
- muy buen confort gracias a la alta absorción de humedad del forro de algodón
- con certificación según la norma OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20
N.º art.	60558	60208
Versión	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	algodón entrelazado	algodón entrelazado
Recubrimiento	palma y 3/4 del dorso con recubrimiento de NBR y recubrimiento de NBR XtraGrip (caucho nitrilo)	palma y dorso completo con recubrimiento de NBR y recubrimiento de NBR XtraGrip (caucho nitrilo)
Idoneidad	para zonas de exigencia alta	para zonas de exigencia alta
Color	blanco, naranja, negro	blanco, naranja, negro
Tallas	6 a 11	6 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA	10 PAA

Huella de CO_2:
0,69 kg de CO_2 e 04/2024 (60558),
0,73 kg de CO_2 e 04/2024 (60208),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.

uvex

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: General/tarea pesada



60150



60147



60148

EN 388:2016 2121X

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 2121X EN 407:2020 X1XXXX

EN 388:2016 2121X EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex contact ergo

- guante de seguridad de algodón entrelazado denso y robusto con revestimiento de NBR
- muy buen agarre en zonas húmedas, mojadas y oleosas
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- ajuste ergonómico
- alta flexibilidad
- muy buen confort gracias a la alta absorción de humedad del forro de algodón
- con certificación según la norma OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex contact ergo ENB20C
N.º art.	60150
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X)
Material	algodón entrelazado
Recubrimiento	palma y dedos con recubrimiento de NBR
Idoneidad	para zonas oleosas o grasas
Color	blanco, naranja
Tallas	6 a 10
Pedido en múltiplos	10 PAA

Huella de CO_2:
0,50 kg de CO_2 e 04/2024 (60150),
0,63 kg de CO_2 e 04/2024 (60147),
0,64 kg de CO_2 e 04/2024 (60148),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.

uvex profi ergo

- guante de seguridad de algodón entrelazado de uso universal con revestimiento de NBR
- muy buen agarre en zonas húmedas, mojadas y oleosas
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- ajuste ergonómico
- alta flexibilidad
- muy buen confort gracias a la alta absorción de vapor de agua del forro de algodón
- con certificación según la norma OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20
N.º art.	60147	60148
Versión	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	algodón entrelazado	algodón entrelazado
Recubrimiento	palma y 3/4 del dorso de la mano con revestimiento de NBR	palma de la mano y dorso completo de la mano con revestimiento de NBR
Idoneidad	para zonas húmedas, de exigencia alta	para zonas húmedas, de exigencia alta
Color	blanco, naranja	blanco, naranja
Tallas	6 a 11	6 a 10
Pedido en múltiplos	10 PAA	10 PAA

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Tarea pesada



89636



60278



60945

EN 388:2016
3111X

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 EN 407:2004
4121X X1XXXX

EN 388:2016
4121B

uvex rubiflex

- guante de seguridad de algodón entrelazado totalmente revestido para actividades mecánicas
- muy buena resistencia mecánica a la abrasión del revestimiento de NBR
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- ajuste ergonómico
- con certificación según la norma OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubiflex NB27
N.º art.	89636
Versión	puño, aprox. 27 cm
Norma	EN 388 (3 1 1 1 X)
Material	algodón entrelazado
Recubrimiento	totalmente revestido con revestimiento de NBR
Idoneidad	para zonas húmedas, de exigencia alta
Color	naranja
Tallas	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA

Huella de CO_2:
0,63 kg de CO_2 e 04/2024 (89636),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.

uvex unilite 7710 F

- guante de montaje estanco con agarre
- muy buen agarre en zonas mojadas y oleosas
- extremadamente resistente a la abrasión para tareas exigentes.
- protección contra calor por contacto de 100 °C (nivel 1)
- revestimiento de tejido de poliéster muy flexible y sin costuras

	uvex unilite 7710F
N.º art.	60278
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	poliéster (sin costuras)
Recubrimiento	palma y dorso completo de la mano con recubrimiento de NBR y NBR SandyGrip
Idoneidad	muy buen agarre en zonas mojadas y oleosas
Color	azul, negro
Tallas	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA

uvex compact

- guante de seguridad de NBR muy robusto para trabajos muy exigentes y la manipulación de materiales bastos
- muy buena resistencia mecánica a la abrasión del revestimiento de NBR

	uvex compact NB27H
N.º art.	60945
Versión	puño de lona
Norma	EN 388 (4 1 2 1 B)
Material	jersey de algodón
Recubrimiento	palma de la mano y dorso completo de la mano con revestimiento de NBR
Idoneidad	para zonas húmedas, de exigencia alta
Color	blanco, azul
Tallas	10
Pedido en múltiplos	10 PAA

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: General/tarea pesada



60295



60294



60292

EN 388:2016
3144X

uvex top grade 8000

- cuero genuino de vacuno en la palma y en el dorso de la mano
- capa de confort interior de algodón transpirable
- puño engomado para ponerlo y quitarlo con facilidad
- costuras dobles para una mayor durabilidad

EN 388:2016
3144X

uvex top grade 8100

- cuero genuino de vacuno en la palma y en el dorso de la mano
- capa de confort interior de algodón transpirable
- puño engomado para ponerlo y quitarlo con facilidad
- costuras dobles para una mayor durabilidad

EN 388:2016
4144X

uvex top grade 8300

- cuero desdoblado de vacuno combinado con algodón transpirable
- puño engomado para ponerlo y quitarlo con facilidad
- costuras dobles para una mayor durabilidad

	uvex top grade 8000	uvex top grade 8100	uvex top grade 8300
N.º art.	60295	60294	60292
Versión	puño engomado, costuras dobles	puño engomado, costuras dobles	puño engomado, costuras dobles
Norma	EN388 (3 1 4 4 X)	EN388 (3 1 4 4 X)	EN388 (4 1 4 4 X)
Material	cuero genuino de vacuno y algodón	cuero genuino de vacuno y algodón	cuero desdoblado de vacuno y algodón
Recubrimiento	ninguno	ninguno	ninguno
Idoneidad	para zonas secas y levemente	para zonas secas y levemente	para zonas secas y levemente
	entornos de trabajo	entornos de trabajo	entornos de trabajo
Color	beige, azul	beige, azul	gris, azul
Tallas	9 a 11	8 a 11	9 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA	10 PAA	10 PAA

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: General/tarea pesada



60291



60287



60286

EN 388:2016
3132X

uvex top grade 8400

- fabricado completamente de cuero genuino de vacuno
- especialmente resistente
- cinta elástica interior en el dorso de la mano

EN 388:2016 EN 407:2004
3133X 413X4X

uvex top grade 7000

- la parte de la mano está fabricada de cuero vacuno resistente combinado con un puño de cuero desdoblado de vacuno
- puño extralargo para un trabajo seguro
- adecuado para trabajos de soldadura (EN12477 tipo A y tipo B)

EN 388:2016 EN 407:2004
2112X 412X4X

uvex top grade 7100

- la parte de la mano está fabricada de cuero flor de ovino extraflexible combinado con un puño de cuero desdoblado de vacuno
- puño extralargo para un trabajo seguro
- adecuado para trabajos de soldadura (EN12477 tipo A y tipo B)

	uvex top grade 8400	uvex top grade 7000	uvex top grade 7100
N.º art.	60291	60287	60286
Versión	puño de cuero genuino de vacuno	puño más largo	puño más largo
Norma	EN388 (3132X)	EN388 (3133X), EN407 (413X4X)	EN388 (2112X), EN407 (412X4X)
Material	cuero vacuno	cuero vacuno y cuero desdoblado de vacuno	cuero flor de ovino y cuero desdoblado de vacuno
Recubrimiento	ninguno	ninguno	ninguno
Idoneidad	para zonas secas y levemente	para zonas secas y levemente	para zonas secas y levemente
	entornos de trabajo	entornos de trabajo	entornos de trabajo
Color	beige	blanco, gris	blanco, gris
Tallas	8 a 12	10 a 11	9 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA	5 PAA	5 PAA

uvex

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: protección térmica



60202

Forro tipo sándwich



EN 388:2016 2342X

EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex nk

- guante de seguridad para usos térmicos
- muy buen agarre en zonas secas, húmedas y oleosas gracias a la superficie rugosa
- buen aislamiento térmico en contacto directo con objetos calientes a muy calientes
- adecuado para el contacto con el calor hasta +100 °C (según la norma EN 407)
- con certificación según la norma OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex NK4022
N.º art.	60202
Versión	puño, aprox. 40 cm
Norma	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	algodón entrelazado, punto de aramida
Recubrimiento	totalmente revestido con revestimiento especial de NBR (caucho nitrilo)
Idoneidad	para zonas húmedas, oleosas o zonas grasas
Color	naranja
Tallas	9 a 10
Pedido en múltiplos	10 PAA





60179

Laminado de algodón



EN 388:2016 2442D

EN 407:2020 X2XXXX

uvex k-basic extra

- guante de punto ancho de Kevlar®para actividades mecánicas y térmicas
- muy buen aislamiento térmico en contacto directo con objetos calientes a muy calientes
- adecuado para contacto con el calor hasta +250 °C
- buena protección contra cortes
- buen confort gracias al forro de algodón del interior
- transpirable

	uvex k-basic extra 6658
N.º art.	60179
Versión	puño de punto, galga 7
Norma	EN 388 (2 4 4 2 D), EN 407 (X 2 X X X X)
Material	100 % Kevlar®, forro de algodón (interior)
Recubrimiento	sin
Idoneidad	resistente a los cortes y al calor
Color	amarillo
Tallas	8, 10, 12
Pedido en múltiplos	5 PAA





60595

EN 388:2016 2241B

EN 407:2020 X2XXXX

uvex profatherm

- guante de protección de tejido de rizo de algodón para aplicaciones térmicas
- muy buen aislamiento térmico en contacto directo con objetos calientes a muy calientes
- adecuado para contacto con el calor hasta +250 °C
- gran comodidad de uso gracias al tejido de rizo de algodón en el interior

	uvex profatherm XB40
N.º art.	60595
Versión	puño, aprox. 40 cm
Norma	EN 388 (2 2 4 1 B), EN 407 (X 2 X X X X)
Material	tejido de rizo de algodón
Recubrimiento	sin
Idoneidad	aislante del frío y del calor
Color	blanco
Tallas	11
Pedido en múltiplos	6 PAA



Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Protección contra el frío



60593 60592



60842



60591

EN 388:2016 3131X | EN 511 010

EN 388:2016 3131X | EN 511 010

EN 388:2016 2242C | EN 407:2020 X2XXXX | EN 511 12X

EN 388:2016 3X42C | EN 511 02X

uvex unilite thermo · uvex unilite thermo FC

Guantes de seguridad de invierno para aplicaciones individuales en entornos fríos. La estructura de dos capas protege contra los riesgos térmicos y garantiza un clima agradable para las manos y un ajuste en todo momento

Características 60593, 60592:
- recubrimiento de polímero flexible en frío para una buena resistencia mecánica a la abrasión
- variantes de recubrimiento: palma y puntas de los dedos, palma y 3/4 del dorso de la mano
- muy buen aislamiento térmico en contacto directo con objetos fríos
- buen agarre en zonas secas y levemente húmedas

Características 60842:
- el recubrimiento de látex natural extremadamente flexible permite un agarre sencillo sin aplicar más fuerza
- ideal para condiciones de trabajo húmedas y oleosas gracias al recubrimiento de agarre de 3/4
- resistente a la humedad para el manejo de piezas mojadas
- buena resistencia a los cortes (Nivel C)
- protección adicional contra el calor por contacto hasta 250 °C

	uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo FC
N.º art.	60593	60592	60842
Versión	puño de punto	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (3131X), EN 511 (0 1 0)	EN 388 (3131X), EN 511 (0 1 0)	EN 388 (2242 C), EN 511 (12X), EN 407 (X2XX X X)
Material	acrílico y lana virgen (interior), poliamida y elastano (exterior)	acrílico y lana virgen (interior), poliamida y elastano (exterior)	acrílico (interior), nailon (exterior) palma y dorso completo
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento flexible en frío	palma y 3/4 del dorso de la mano con revestimiento flexible en frío	dorso de la mano con recubrimiento de látex natural,
	revestimiento de polímero	revestimiento de polímero	revestimiento de agarre 3/4
Idoneidad	para condiciones de trabajo secas y ligeramente húmedas	para condiciones de trabajo secas y ligeramente húmedas	para condiciones de trabajo húmedas y oleosas
Color	negro, negro	negro, negro	rojo, negro
Tallas	7 a 11	7 a 11	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA	10 PAA	10 PAA

uvex unilite thermo plus cut c

Resistente guante de seguridad de invierno con estructura de dos capas y nivel de protección contra cortes C

- excelente sensibilidad al tacto
- alta resistencia a la abrasión
- flexible en frío
- resistencia mecánica
- buena protección contra cortes (nivel C)

	uvex unilite thermo plus cut c
N.º art.	60591
Versión	dorso de la mano parcialmente recubierto, puño de punto
Norma	EN 388 (3 X 4 2 C), EN 511 (0 2 X)
Material	estructura de doble capa: acrílico (interior), vidrio/poliamida (exterior)
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de polímero flexible en frío
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas y oleosas
Color	lima, negro
Tallas	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Trabajos bajo tensión



60840



60838

EN 60903:2003 Class 0/RC

EN 61482-1-2 Class 1

EN 388:2016 1X21X

EN 407:2004 4111XX

EN 61482-1-2 Class 1

MADE IN GERMANY

uvex power protect V1000

- protección contra tensiones eléctricas de hasta 1000 V
- el ajuste anatómico permite al usuario disfrutar de una excelente sensibilidad táctil
- la alta flexibilidad del material del guante ofrece un agradable confort, incluso a bajas temperaturas
- clase de riesgos del arco eléctrico 1 según EN 61482-1-2 (prueba Box Test)

uvex arc protect g1

- ajuste ergonómico
- buen confort
- excelente sentido del tacto y sensibilidad
- muy buena protección contra descargas térmicas
- clase de riesgos del arco eléctrico 1 según EN 61482-1-2 (prueba Box Test)
- protección térmica
- con certificación según la norma OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex power protect V1000
N.º art.	60840
Versión	puño, totalmente revestido, aprox. 41 cm
Norma	EN 60903 (Clase 0/RC), EN 61482-1-2 (Clase 1)
Material	sin forro
Recubrimiento	látex natural, aprox. 1,6 mm
Idoneidad	buena resistencia a ácidos, aceites y ozono
Color	rojo
Tallas	7 a 11
Unidad de pedido	PAR

	uvex arc protect g1
N.º art.	60838
Versión	puño, sin recubrimiento, aprox. 27 cm
Norma	EN 388 (1 X 2 1 X), EN 407 (4 1 1 1 X X), EN 61482-1-2 (Clase 1)
Material	modacrílico, algodón, antiestático
Recubrimiento	ninguno
Idoneidad	para aplicaciones secas
Color	antracita
Tallas	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA

uvex

Riesgos mecánicos

Resumen de productos de protección contra cortes

Nivel ISO 13997	Precisión	General	Tarea pesada
F	uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1 uvex phynomic F XG	uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve	
D	uvex Bamboo TwinFlex® D SG uvex phynomic D uXT1	uvex athletic D5 XP uvex Bamboo TwinFlex® D XG uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2 uvex Bamboo TwinFlex® D XG S uvex unidur 6679 foam HV uvex D500 foam	
C	uvex C500 uvex C500 dry uvex C300 dry uvex phynomic C XG ESD	uvex C500 sleeve uvex C500 M sleeve TL uvex athletic C XP uvex C300 foam uvex C500 foam uvex unidur 6659 foam uvex C500 M foam uvex C300 wet	uvex C500 wet uvex C500 wet plus uvex C500 XG
B	uvex phynomic B uXT2 uvex phynomic B foam uvex phynomic B XG	uvex athletic B XP uvex unidur 6641	uvex unidur 6649 uvex unidur 6643

Seco

Húmedo/ligeramente oleoso

Mojado/oleoso

Para guantes de seguridad con protectores en el dorso de la mano o protección contra pinchazos de agujas, uvex recomienda los productos de HexArmor®.

uvex

Tecnología uvex Bamboo TwinFlex®

Alta tecnología para una mayor comodidad en los guantes de protección contra cortes

Hilo de alta tecnología patentado Bamboo TwinFlex® para una protección sin sudor


Quien usa los guantes de seguridad uvex, no quiere cambiar. El hilo de alta tecnología patentado uvex Bamboo TwinFlex® proporciona un confort único: El material suave y sedoso de viscosa de bambú tiene un tacto especialmente natural, a diferencia de los guantes de fibras sintéticas.



2,8s
necesita solo el modelo uvex Bamboo TwinFlex® para absorber la humedad.

6×
más absorción de humedad gracias a las fibras de bambú en comparación con las fibras sintéticas.

20 %
más transpirable que los productos de bambú anteriores de uvex en el nivel de corte D.

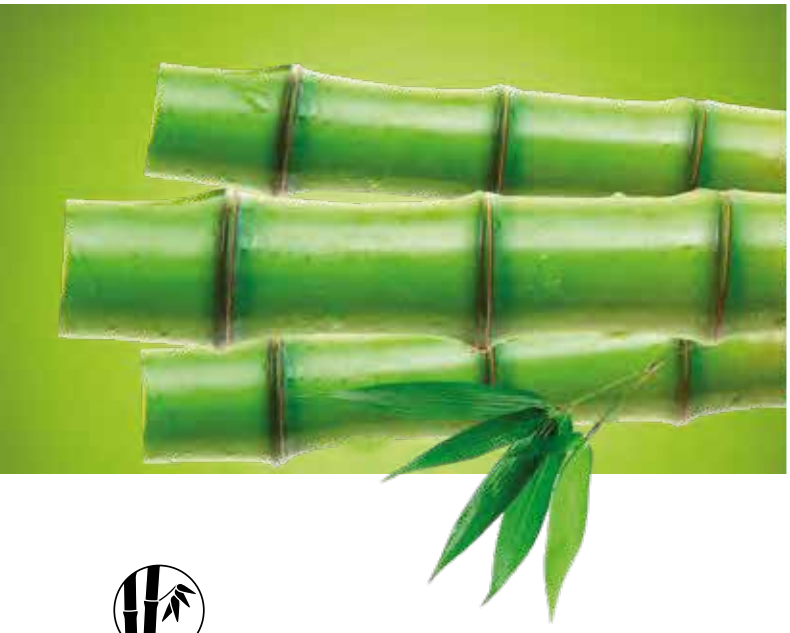




Aquí el tacto es más bien el de un cómodo calcetín de tenis que el de una camiseta de fútbol sintética. Todo el que lleva guantes durante ocho horas al día en el trabajo sabe apreciarlo.

La fibra natural transpirable absorbe hasta 6 veces más humedad y evita así el molesto sudor de las manos, incluso durante usos prolongados. Al mismo tiempo, la tecnología Bamboo TwinFlex® ofrece una protección fiable durante el trabajo: uvex es el único fabricante del mundo que combina fibras de confort naturales con una protección contra cortes segura.

Protección contra cortes con protección contra el sudor, por así decirlo. Esto solo lo ofrece uvex.

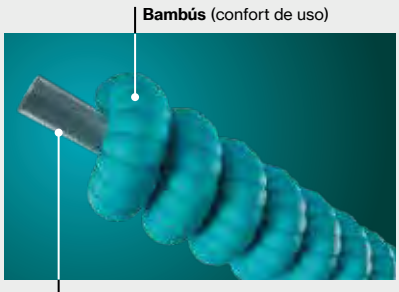

MADE IN GERMANY

Tecnología uvex Bamboo TwinFlex®

4 datos sobre los conocimientos y experiencia de uvex

Rentabilidad

Los guantes de protección contra cortes de la serie uvex Bamboo TwinFlex® no solo ofrecen una calidad de primera clase, sino que son probablemente los más económicos que puede encontrar. ¿Por qué? Porque, gracias a la tecnología Extended LifeSpan, en combinación con la tecnología de hilo patentada Bamboo TwinFlex®, duran mucho más que modelos comparables. Los sistemas de reticulado de nitrilo, desarrollados por uvex al 100 %, así como el proceso de recubrimiento único en el mundo, aumentan considerablemente la vida útil de los guantes.

Confort

Cada mano es diferente, pero los guantes de seguridad uvex se adaptan siempre a la perfección. Casi como hechos a medida. El secreto detrás del confort de uso perfecto reside en la innovadora tecnología 3D ErgoFlex de uvex en combinación con la tecnología de hilo Adaptive Fit. La combinación única a nivel mundial de fibra cómoda y protección contra cortes proporciona un confort exclusivo en la piel.



Salud

True DermaSafe Technology significa que uvex valora sus guantes según 200 clases de sustancias nocivas, más del doble de sustancias químicas que el Reglamento REACH. Excelente tolerancia cutánea de los guantes de seguridad probada por el instituto independiente proDERM de Hamburgo.

Compatibilidad con pantallas táctiles

Una amplia variedad de guantes de protección contra cortes de la serie uvex Bamboo TwinFlex® son compatibles con las pantallas táctiles de todo tipo de monitores, tablets y teléfonos móviles habituales. De este modo, ya no es necesario quitarse el guante y se está perfectamente protegido en todo momento.

uvex

Bamboo TwinFlex® F

La última generación de guantes y sleeves de protección contra cortes – Cut Level D



60095



60096





uvex CrossLinking Technology (uXT)

La tecnología uXT a base de agua desarrollada por uvex establece nuevos estándares en cuanto a recubrimientos: hace que los guantes de protección sean especialmente suaves y flexibles, al tiempo que son extremadamente robustos.
Y alcanza los mejores valores de agarre: ya sea en superficies oleosas, húmedas o secas. Además, gracias a los sistemas de interconexión sin alérgenos únicos en el mundo, el recubrimiento es muy respetuoso con la piel e incluso los usuarios más sensibles se sienten perfectamente cómodos.



MADE IN GERMANY

uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1 · uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve

- tecnología de hilo uvex Bamboo Twinflex® patentada con protección contra cortes extremadamente alta (nivel F) en guantes y protección para los antebrazos
- absorción de humedad hasta 6 veces mayor para mantener la piel agradablemente seca

Características 60095:
- guante de protección contra cortes con el innovador recubrimiento de NBR uXT1 para una flexibilidad, durabilidad y agarre en zonas secas, húmedas y oleosas extremadamente altos
- la uvex protexxion zone prolonga aún más su vida útil

Características 60096:
- protección para los antebrazos excepcionalmente fina para aplicaciones en zonas secas
- el cierre de velcro de diseño deportivo y el orificio para el pulgar proporcionan una sujeción segura

	uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1	uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve
N.º art.	60095	60096
Versión	puño de punto	orificio para el pulgar, cierre de velcro
Norma	EN 388 (4 X 3 1 F), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 X 4 1 F)
Material	viscosa de bambú, tungsteno, HPPE, poliamida, elastano	viscosa de bambú, tungsteno, HPPE, poliamida, elastano
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de NBR uXT1	–
Idoneidad	para zonas secas y húmedas u oleosas	para zonas secas
Color	verde, gris	verde
Tallas	6 a 12	M, L, XL
Pedido en múltiplos	10 PAA	UD





Bamboo TwinFlex® Technology es una marca registrada de UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.

Bamboo TwinFlex® D

La última generación de guantes de protección contra cortes – Nivel de protección D



60090

60091



60092



60093

EN 388:2016 4X32D · EN 407:2020 X1XXXX · Xtra Grip · MADE IN GERMANY

EN 388:2016 4X32D · EN 407:2020 X1XXXX · MADE IN GERMANY

EN 388:2016 3X31D · EN 407:2020 X1XXXX · MADE IN GERMANY

EN 388:2016 4X42D · EN 407:2020 X1XXXX · MADE IN GERMANY

uvex Bamboo TwinFlex® D XG · uvex Bamboo TwinFlex® D XG S · uvex Bamboo TwinFlex® D SG · uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2

- tecnología de hilo patentada uvex Bamboo Twinflex® con muy alta protección al corte (nivel D)
- absorción de humedad hasta 6 veces mayor para mantener la piel agradablemente seca

Características 60090:
- guante de protección contra cortes con recubrimiento XtraGrip-NBR probado para una larga vida útil y agarre en zonas húmedas y oleosas
- ajuste adaptable: se adapta perfectamente a la forma de cada mano tras pocos minutos
- la uvex protexxion zone prolonga aún más su vida útil
- versión con puño de robusta lona de algodón (60091)

Características 60092:
- guante de protección contra cortes extremadamente fino para una excelente sensibilidad táctil
- recubrimiento de NBR SoftGrip extraordinariamente ligero para una gran flexibilidad
- para aplicaciones secas

Características 60093:
- guante de protección contra cortes con el innovador recubrimiento de NBR uXT2 para una flexibilidad, durabilidad y agarre en zonas secas, húmedas y oleosas extremadamente altos
- la uvex protexxion zone prolonga aún más su vida útil
- mayor seguridad gracias a la elevada visibilidad

	uvex Bamboo TwinFlex® D XG	uvex Bamboo TwinFlex® D XG S	uvex Bamboo TwinFlex® D SG	uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2
N.º art.	60090	60091	60092	60093
Versión	puño de punto, protexxion zone	puño, protexxion zone	puño de punto	puño de punto, protexxion zone
Norma	EN 388 (4 X 3 2 D), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 3 2 D), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (3 X 3 1 D), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 D), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	viscosa de bambú, HPPE, acero, poliamida, elastano	viscosa de bambú, HPPE, acero, poliamida, elastano, algodón	viscosa de bambú, HPPE, acero, poliamida, elastano	viscosa de bambú, HPPE, acero, poliamida, elastano
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de NBR XtraGrip	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de NBR XtraGrip	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de NBR SoftGrip	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de NBR uXT2
Idoneidad	para zonas húmedas y oleosas	para zonas húmedas y oleosas	para zonas secas	para zonas secas y húmedas u oleosas
Color	verde, negro	verde, negro	turquesa, negro	turquesa, verde neón
Tallas	6 a 12	6 a 12	6 a 12	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAA	10 PAA	10 PAA	10 PAA

Huella de CO_2:
0,47 kg de CO_2 e 04/2024 (60090),
0,48 kg de CO_2 e 03/2025 (60092),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.

Bamboo TwinFlex® Technology es una marca registrada de UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes



60604



Refuerzo en el pliegue entre el pulgar y el índice ▶

60498



60491 60689

EN 388:2016 4X42D



MADE IN GERMANY

EN 388:2016 4X42C EN 407:2020 X1XXXX



MADE IN GERMANY

EN 388:2016 2X4XC EN 407:2020 X1XXXX



uvex D500 foam

- guante de protección contra cortes con excelente confort, adecuado para actividades de todo tipo
- excelente resistencia mecánica a la abrasión gracias al innovador recubrimiento de NBR SoftGrip
- muy buen agarre en entornos secos y levemente húmedos
- protección contra cortes muy alta (Nivel D) gracias a la tecnología patentada uvex Bamboo TwinFlex® Alta flexibilidad

	uvex D500 foam
N.º art.	60604
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (4 X 4 2 D)
Material	viscosa de bambú, Dyneema® diamond, acero, poliamida
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de NBR SoftGrip
Idoneidad	para zonas secas y ligeramente húmedas
Color	lima, antracita
Tallas	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA

uvex C500 M foam · uvex C500 sleeve · uvex C500 M sleeve TL

- guantes y protección para los antebrazos con excelente confort de uso con alta protección contra cortes gracias a la tecnología patentada Bamboo TwinFlex®
- excelente resistencia mecánica a la abrasión y flexibilidad gracias al recubrimiento de NBR SoftGrip
- muy buena seguridad de agarre en zonas secas
- refuerzo parcial entre el dedo pulgar y el dedo índice
- sin silicona según la prueba de impresión (guante y sleeve)

	uvex C500 M foam	uvex C500 sleeve	uvex C500 M sleeve TL
N.º art.	60498	60491	60689
Versión	puño de punto, Refuerzo entre el dedo pulgar y el dedo índice	cierre de velcro, Puño de punto	cierre de velcro, presilla para el pulgar
Norma	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 X 4 X C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 X 4 X C), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida	viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida	viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de NBR SoftGrip	sin	sin
Idoneidad	para zonas secas	para aplicaciones secas	para zonas secas
Color	lima, negro, antracita	lima	lima, moteado
Tallas	7 a 11	M, L	M, L, XL
Pedido en múltiplos/ Unidad de pedido	10 PAA	UD	UD

Huella de CO_2:
0,80 kg de CO_2 e 07/2024 (60498),
0,52 kg de CO_2 e 04/2024 (60491),
metodología de cálculo, consulte la página 208.





Dyneema® es una marca comercial de Avient Corporation

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes



60497



60496



60600

EN 388:2016
1X4XC

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 EN 407:2020
4X42C X1XXXX

MADE IN GERMANY

EN 388:2016
4X42C

MADE IN GERMANY

uvex C500

- guantes de protección contra cortes con excelente confort, adecuados para actividades de todo tipo
- excelente resistencia mecánica a la abrasión gracias al innovador recubrimiento de NBR SoftGrip (uvex C500 wet plus y uvex C500 XG)
- muy buen agarre en entornos secos (todos los modelos), levemente húmedos o mojados (uvex C500 wet plus), y oleosos (uvex C500 XG)
- protección media contra cortes con un confort único gracias a la tecnología patentada uvex Bamboo TwinFlex®
- alta flexibilidad
- sin silicona según la prueba de huella

	uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG
N.º art.	60497	60496	60600
Versión	puño de punto	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (1 X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida	viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida	viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida
Recubrimiento	sin	palma y 3/4 del dorso de la mano con recubrimiento Foam-NBR	palma y dorso completo con recubrimiento de NBR XtraGrip
Idoneidad	para aplicaciones secas	para aplicaciones húmedas, oleosas	para aplicaciones húmedas, mojadas, oleosas
Color	lima	lima, antracita	lima, antracita
Tallas	7 a 11	7 a 11	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA	10 PAA	10 PAA

Huella de CO_2:
0,74 kg de CO_2 e 07/2024 (60497),
0,82 kg de CO_2 e 07/2024 (60496),
metodología de cálculo, consulte la página 208.

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes



60499



60494



60492

EN 388:2016
X X 4 X C

EN 388:2016 EN 407:2020
4 X 4 2 C X 1 X X X X

EN 388:2016 EN 407:2020
4 X 4 2 C X 1 X X X X

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

uvex C500

- guante de protección contra cortes con un excelente confort
- excelente resistencia mecánica a la abrasión gracias a los innovadores recubrimientos de NBR (uvex C500 foam y uvex C500 wet)
- muy buen agarre en entornos secos (todos los modelos), levemente húmedos (uvex C500 foam) y mojados (uvex C500 wet)
- protección media contra cortes con un confort único gracias a la tecnología patentada uvex Bamboo TwinFlex®
- alta flexibilidad
- sin silicona según la prueba de huella

	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet
N.º art.	60499	60494	60492
Versión	puño de punto	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida	viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida	viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida
Recubrimiento	palma de la mano y dedos con puntos de vinilo	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de NBR SoftGrip	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de Foam-NBR
Idoneidad	para aplicaciones secas	para aplicaciones secas hasta ligeramente húmedas	para aplicaciones húmedas, oleosas
Color	lima, antracita	lima, antracita	lima, antracita
Tallas	7 a 11	7 a 11	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA	10 PAA	10 PAA

Huella de CO_2:
0,77 kg de CO_2 e 07/2024 (60499),
0,76 kg de CO_2 e 04/2024 (60494),
0,78 kg de CO_2 e 04/2024 (60492),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes



60549



60544



60542

EN 388:2016
XX4XC

MADE IN GERMANY

EN 388:2016
3X42C

MADE IN GERMANY

EN 388:2016
4X42C

MADE IN GERMANY

uvex C300

- guante de protección contra cortes con un excelente confort
- excelente resistencia mecánica a la abrasión gracias a los innovadores recubrimientos de NBR (uvex C300 foam y uvex C300 wet)
- muy buen agarre en entornos secos (todos los modelos), levemente húmedos (uvex C300 foam) y mojados (uvex C300 wet)
- protección media contra cortes con un confort único gracias a la tecnología patentada uvex Bamboo TwinFlex®
- alta flexibilidad
- sin silicona según la prueba de huella

	uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet
N.º art.	60549	60544	60542
Versión	puño de punto	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (3 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida	viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida	viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida
Recubrimiento	palma de la mano y dedos con puntos de vinilo	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de NBR SoftGrip	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de Foam-NBR
Idoneidad	para aplicaciones secas	para aplicaciones secas hasta ligeramente húmedas	para aplicaciones húmedas, oleosas
Color	antracita	antracita	antracita
Tallas	7 a 11	7 a 11	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA	10 PAA	10 PAA

Huella de CO_2:
0,74 kg de CO_2 e 07/2024 (60549),
0,74 kg de CO_2 e 04/2024 (60544),
0,76 kg de CO_2 e 07/2024 (60542),
metodología de cálculo, consulte la página 208.

Bamboo TwinFlex® Technology es una marca registrada de UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Alemania.

uvex

uvex phynomic
Perfección en tres dimensiones


1. máxima protección de la salud: certificado según los estándares de sustancias nocivas proDerm y uvex
2. sostenibilidad: producción neutra en CO_2 en Lüneburg
3. su extremada durabildiad reduce los costes y los residuos

Adapte perfectamente la selección de su guante de protección contra cortes phynomic al uso previsto:

Funciones adicionales como Xtra-Grip para zonas oleosas, compatibilidad con pantallas táctiles, ESD o alimentos permiten su uso en diferentes campos de aplicación especiales.
Los guantes de protección contra cortes uvex phynomic están disponibles con niveles de protección contra cortes B a F. uvex protexxion zone garantiza un aumento adicional de la vida útil.



Exclusivo recubrimiento uvex XG con excelente agarre en condiciones oleosas ▶



Xtra Grip

Los productos de protección contra cortes uvex phynomic también están disponibles con nuestro conocido y popular recubrimiento XG.

Este recubrimiento Xtra-Grip es sinónimo de un agarre excelente en condiciones oleosas. Para un mayor agarre en actividades mecánicas en campos de aplicación ligeramente húmedos y oleosos.



60068

EN 388:2016 4X43F
EN 407:2020 X1XXXX

Xtra Grip MADE IN GERMANY

uvex phynomic F XG

- guante sensible con una protección extremadamente alta contra cortes (Cut C) y un excelente agarre en superficies oleosas, para actividades mecánicas
- durabilidad extremadamente larga y excelente agarre en zonas húmedas/oleosas gracias al recubrimiento de NBR XtraGrip
- muy buen sentido del tacto y sensibilidad al montar piezas (oleosas)
- con uvex protexxion zone (60094)

	uvex phynomic F XG
N.º art.	60068
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (4 X 4 3 F), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	poliamida, elastano, HPPE, vidrio, acero
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de NBR XtraGrip
Idoneidad	para zonas húmedas y oleosas
Color	negro, negro
Tallas	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAA

Huella de CO_2:
0,76 kg de CO_2 e 04/2024 (60068),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.

Tecnología patentada antidesgarro en los dedos de uvex



Punto de rotura



60777

EN 388:2016 3 X 4 1 D

EN 407:2020 X 1 X X X X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic D X HV

- protección 2 en 1: tecnología patentada antidesgarro en los dedos y protección contra cortes todo en uno
- resistencia al desgarro en la zona de los dedos reducida debido a la integración de un punto de rotura controlada sin costuras que elimina significativamente el peligro de sufrir lesiones en la mano cuando se trabaja, por ejemplo, con destornilladores manuales
- alta transpirabilidad del revestimiento
- excelente sentido del tacto y sensibilidad al montar piezas
- sin aceleradores, con protección de la salud y tolerancia cutánea dermatológicamente probadas (proDERM®), adecuado para personas alérgicas
- antes de su uso, es imprescindible realizar un análisis de riesgos meticuloso. Nuestros especialistas en guantes de uvex estarán encantados de ayudarle.

	uvex phynomic D X HV
N.º art.	60777
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (3 X 4 1 D), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	poliamida, elastano, HPPE, acero
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con Impregnación NBR
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas
Color	amarillo de alta visibilidad, amarillo
Tallas	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAA

Huella de CO_2:
0,68 kg de CO_2 e 04/2024 (60777),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.

El guante de protección contra cortes más seguro para herramientas giratorias.

Gracias a la tecnología patentada antidesgarro en los dedos de uvex, ya no tendrá que hacer concesiones: peligro por piezas afiladas o por herramientas y máquinas giratorias. Especialmente en el montaje de piezas de cantos afilados.
Sin lesiones en las manos, ni por bordes afilados ni por el giro de los dedos de los guantes por efecto de herramientas giratorias. Gracias al punto de rotura controlada, el uvex phynomic D X HV cede antes.







También disponible como guante de montaje:
uvex phynomic x-foam HV
Consulte la página 222.

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes



60080



60044



60780







uvex phynomic B foam • uvex phynomic B XG • uvex phynomic B uXT2

• guantes de protección contra cortes ligeros y extremadamente finos para tareas mecánicas (nivel B)

Características 60080:
• alta transpirabilidad gracias al recubrimiento de Foam-NBR con muy buena seguridad de agarre en zonas secas y ligeramente húmedas
• adecuado para la industria alimentaria

Características 60044:
• durabilidad especialmente larga y buen agarre en zonas oleosas gracias al recubrimiento de NBR XtraGrip
• muy buen sentido del tacto y sensibilidad al montar piezas (oleosas)

Características 60780:
• innovador recubrimiento de NBR uXT2 para una flexibilidad, durabilidad y agarre en zonas secas, húmedas y oleosas extremadamente altos
• mayor seguridad gracias a la elevada visibilidad

	uvex phynomic B foam	uvex phynomic B XG	uvex phynomic B uXT2
N.º art.	60080	60044	60780
Versión	puño de punto	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (4 X 4 2 B)	EN 388 (4 X 4 2 B)	EN 388 (4 X 4 3 B), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	poliamida, elastano, HPPE, vidrio, carbono	poliamida, elastano, HPPE, vidrio, carbono	HPPE, vidrio, carbono, poliamida, elastano
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de Foam-NBR	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de NBR XtraGrip	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de NBR uXT2
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas	para zonas húmedas y oleosas	para zonas secas y húmedas u oleosas
Color	azul cielo, gris	azul cielo, negro	azul, verde neón
Tallas	6 a 12	6 a 12	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAA	10 PAA	10 PAA

Huella de CO_2:
0,67 kg de CO_2e 04/2024 (60080, 60044),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.







Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes



60048

EN 388:2016 3X42C | EN 16350:2014 | Xtra Grip

MADE IN GERMANY

uvex phynomic C XG ESD

- guante de protección contra cortes sensible al tacto, con excelente agarre en superficies oleosas, para actividades mecánicas
- protección ESD (DIN EN 16350:2014).
- excelente resistencia mecánica a la abrasión del recubrimiento de NBR XtraGrip

	uvex phynomic C XG ESD
N.º art.	60048
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (3 X 4 2 C), EN 16350
Material	poliamida, elastano, HPPE, vidrio, carbono
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de NBR XtraGrip
Idoneidad	para zonas húmedas y oleosas
Color	azul, negro
Tallas	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAA

Huella de CO_2:
0,61 kg de CO_2 e 07/2024 (60048),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.





60781

EN 388:2016 4X43D | EN 407:2020 X1XXXX | EN 16350:2014

MADE IN GERMANY

uvex phynomic D uXT1

- guante de protección al corte con gran dexteridad para tareas mecánicas (nivel D)
- innovador recubrimiento de NBR uXT1 para una flexibilidad, durabilidad y agarre en zonas secas, húmedas y oleosas extremadamente altos
- protección ESD (DIN EN 16350:2014)

	uvex phynomic D uXT1
N.º art.	60781
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (4 X 4 3 D), EN 407 (X 1 X X X X), EN 16350
Material	HPPE, vidrio, carbono, poliamida, elastano
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de NBR uXT1
Idoneidad	para zonas secas y húmedas u oleosas
Color	azul, gris
Tallas	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAA



uvex

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes





60036

EN 388:2016
4 X 4 3 B

EN 16350:2014



uvex athletic B XP

- guante de protección contra cortes ligero y flexible (nivel B) con buen agarre en zonas secas y ligeramente húmedas
- muy buen sentido del tacto y sensibilidad con el recubrimiento resistente a la abrasión
- HPPE biológico
- adecuado para el lavado industrial
- con certificación según la norma OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

La serie uvex athletic es conocida por su excelente confort.

Los materiales finos y ligeros destacan en combinación con un recubrimiento especial de Micro-Foam-NBR mate, de estructura fina y transpirable.

Gracias al ajuste entallado "slim fit", los guantes se ajustan como una segunda piel. Junto con el tejido elástico con elastano, este producto entusiasma por su comodidad, que permite trabajar sin esfuerzo durante toda la jornada laboral.

	uvex athletic B XP
N.º art.	60036
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (4 X 4 3 B), EN 16350
Material	HPPE biológico, vidrio, poliamida/elastano
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de Micro-Foam-NBR
Idoneidad	para zonas secas y ligeramente húmedas
Color	gris, antracita
Tallas	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAA

Huella de CO_2:
0,52 kg de CO_2 e 04/2024 (60036),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes



60037



60030

EN 388:2016
4 X 4 2 C

EN 388:2016
4 X 4 3 D

EN 407:2020
X 1 X X X X

uvex athletic C XP

- guante de protección contra cortes ligero y flexible (nivel C) con buen agarre en zonas secas y ligeramente húmedas
- muy buen sentido del tacto y sensibilidad con el recubrimiento resistente a la abrasión
- adecuado para el lavado industrial
- con certificación según la norma OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic C XP
N.º art.	60037
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	HPPE, vidrio, poliamida/elastano
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de Micro-Foam-NBR
Idoneidad	para zonas secas y ligeramente húmedas
Color	gris, antracita
Tallas	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAA

uvex athletic D5 XP

- guante de protección contra cortes ligero y flexible (nivel D) con buen agarre en zonas secas y ligeramente húmedas
- muy buen sentido del tacto y sensibilidad con el recubrimiento resistente a la abrasión
- adecuado para el lavado industrial
- con certificación según la norma OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic D5 XP
N.º art.	60030
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (4 X 4 3 D), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	HPPE, acero, poliamida/elastano
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de Micro-Foam-NBR
Idoneidad	para zonas secas y ligeramente húmedas
Color	gris, antracita
Tallas	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAA

Huella de CO_2:
0,83 kg de CO_2 e 04/2024 (60037),
0,99 kg de CO_2 e 04/2024 (60030),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes



60210 60690



60516



60314

EN 388:2016
4343B

uvex unidur 6641 · uvex unidur 6647

- guante de protección contra cortes, de PU, con fibras PE Special Cut Performance de alta calidad
- excelente resistencia mecánica a la abrasión gracias a una buena combinación de fibras y revestimiento
- buen agarre en zonas secas y levemente húmedas
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- alta flexibilidad

	uvex unidur 6641	uvex unidur 6647
N.º art.	60210	60690
Versión	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (4 3 4 3 B)	EN 388 (4 3 4 3 B)
Material	HPPE, elastano	HPPE, elastano, carbono
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de poliuretano	
Idoneidad	para zonas secas y ligeramente húmedas	
Color	blanco, gris	blanco, gris
Tallas	6 a 11	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA	10 PAA

EN 388:2016
4342B

uvex unidur 6649

- guante de protección contra cortes de PU con fibra HPPE
- excelente resistencia a la abrasión
- buen agarre en zonas húmedas y oleosas
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- alta flexibilidad

	uvex unidur 6649
N.º art.	60516
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (4 3 4 2 B)
Material	HPPE, poliamida, elastano
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de poliuretano
Idoneidad	para zonas secas y ligeramente húmedas
Color	azul moteado, gris
Tallas	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA

EN 388:2016
4344B

uvex unidur 6643

- guante de protección contra cortes, de NBR, con fibras PE Special Cut Performance de alta calidad
- excelente resistencia mecánica a la abrasión del revestimiento de NBR
- buen agarre en zonas húmedas y oleosas
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- alta flexibilidad

	uvex unidur 6643
N.º art.	60314
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (4 3 4 4 B)
Material	HPPE, poliamida, elastano
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de caucho nitrílico (NBR)
Idoneidad	para zonas húmedas, de exigencia alta
Color	gris, moteado, negro
Tallas	7 a 10
Pedido en múltiplos	10 PAA

Huella de CO_2:
1,39 kg de CO_2 e 04/2024 (60210),
1,55 kg de CO_2 e 04/2024 (60516),
1,40 kg de CO_2 e 07/2024 (60314),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes



60938

EN 388:2016
4 X 4 4 C

uvex unidur 6659 foam

- guante de protección contra cortes con recubrimiento de Foam-NBR resistente a la abrasión para un buen agarre en zonas secas y ligeramente húmedas
- protección media contra cortes gracias a la combinación de fibras HPPE y de vidrio
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- alta flexibilidad
- buen confort

	uvex unidur 6659 foam
N.º art.	60938
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (4 X 4 4 C)
Material	HPPE, vidrio, poliamida
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de Foam-NBR
Idoneidad	para zonas secas y ligeramente húmedas
Color	gris, moteado, negro
Tallas	6 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA



60974

EN 388:2016
2 X 4 X C

uvex unidur sleeve C TL

- protección para los antebrazos fina y flexible con orificio para el pulgar y cierre de velcro para un ajuste seguro
- nivel de protección contra cortes C para protección media en zonas secas

	uvex unidur sleeve C TL
N.º art.	60974
Versión	protección para los antebrazos con cierre con velcro, con presilla para el pulgar 46 cm (M), 50 cm (L)
Norma	EN 388 (2 X 4 X C)
Material	HPPE, vidrio, poliamida
Recubrimiento	sin revestimiento
Idoneidad	para zonas secas
Color	gris moteado
Tallas	M, L
Unidad de pedido	UD



60894

EN 388:2016
4 X 4 3 D

uvex unidur 6679 foam HV

- guante de protección contra cortes con recubrimiento de NBR resistente a la abrasión y refuerzo en el pliegue entre el pulgar y el índice para una larga vida útil
- muy buena protección al corte
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- alta flexibilidad
- alta visibilidad gracias a la combinación de colores high-vis

	uvex unidur 6679 foam HV
N.º art.	60894
Versión	puño de punto
Norma	EN 388 (4 X 4 3 D)
Material	HPPE, acero, vidrio, poliéster
Recubrimiento	palma y puntas de los dedos con recubrimiento de Foam-NBR
Idoneidad	para zonas secas y ligeramente húmedas
Color	verde high-vis, negro
Tallas	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAA

Huella de CO_2:
1,48 kg de CO_2 e 06/2024 (60938),
0,95 kg de CO_2 e 07/2024 (60894),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.

uvex

uvex glove expert



uvex – Asesoramiento y competencia de producto con un solo proveedor

El experto a su lado:
con **uvex glove expert** podrá acceder a nuestra innovadora herramienta de asesoramiento. Un manejo intuitivo con una moderna interfaz gráfica del usuario facilita aún más la selección y documentación de los guantes de seguridad adecuados. El guante de protección contra productos químicos o el plan de guantes, perfectamente adaptado a su campo de aplicación, se encuentra a tan solo unos pocos clics.

uvex glove expert

Búsqueda de productos químicos

Clasificación de la sustancia peligrosa ⟷ Guante de seguridad (Listas de permeación)



Diseñador de planes de guantes

Clasificación de la actividad ⟷ Guante de seguridad (Planes de guantes)



- acceso completo a los resultados de medición de más de 50 000 sustancias
- creación y gestión de listas de permeación personalizadas
- creación y gestión de lista de planes de guantes personalizados



uvex

Riesgos químicos

Selección de la protección correcta para las manos


Los guantes de protección contra productos químicos se usan en ámbitos muy diferentes y tienen que permitirle al usuario realizar sus tareas de manera óptima.

Por esta razón, a la hora de desarrollar nuevos guantes de protección contra productos químicos, uvex tiene muy en cuenta las exigencias a las que estará sujeto el producto en los posibles campos de uso.
La matriz representada le ayudará a seleccionar el material adecuado para los guantes de protección contra productos químicos:

Manipulación de productos químicos	Sectores de ejemplo	Contacto potencial / salpicaduras	Contacto irregular	Contacto permanente	Zona de explosiones
alifáticos (grasa, aceite mineral)	Detergente Industria de aceites minerales Adhesivos Fabricación de pintura	Nitrilo	Nitrilo	Nitrilo	uvex rubiflex ESD
Polar	Limpiadores/Diluyentes universales Loctite/ Adhesivos industriales Industria de la pintura Industria de la impresión Industria química de materias primas Productos intermedios de la industria química	Nitrilo Cloropreno	Nitrilo Cloropreno	Butilo	uvex profabutyl
polar (alcoholes)	Desinfección, industria química de materias primas	Nitrilo Cloropreno	Nitrilo Cloropreno	Nitrilo Cloropreno Butilo	uvex rubiflex ESD, uvex profabutyl
aromático, halogenado	Disolventes para pinturas, resinas, aceites... Adhesivos Industria de la pintura e impresión	Nitrilo	Nitrilo	Viton	
Soluciones acuosas, ácidos diluidos/ Bases	Tratamiento del agua (depuradora) Limpieza de edificios	Nitrilo Cloropreno	Nitrilo Cloropreno	Nitrilo Cloropreno Cloropreno/Nitrilo	uvex rubiflex ESD
Ácidos/bases concentrados	Galvanizado Tratamiento de superficies de aluminio (anodización), acero, Industria química de materias primas, fabricación de fertilizantes, industria alimentaria/industria de polímeros de materias primas	Nitrilo Cloropreno	Nitrilo Cloropreno	Nitrilo Cloropreno Cloropreno/Nitrilo Butilo	uvex profabutyl

uvex

uvex rubiflex S – comodidad al ponérselo

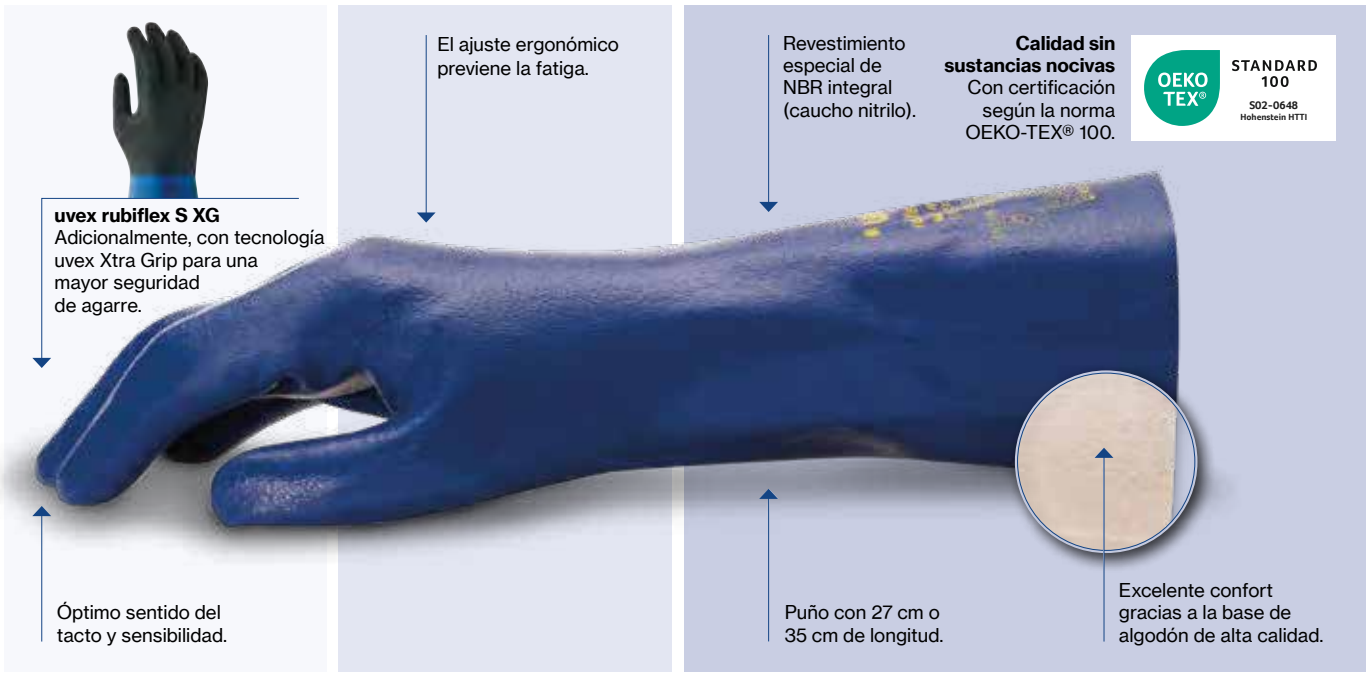

Trabajo preciso
El modelo uvex rubiflex S se adapta perfectamente a la mano. Su diseño ergonómico garantiza un ajuste óptimo.

Sin fatiga
El modelo uvex rubiflex S, de forma ergonómica, ahorra fuerza y aumenta el confort de uso.


Protección de la piel activa
El forro de algodón absorbe 4 veces más humedad que las fibras sintéticas (poliamida/poliéster), lo que garantiza una sensación agradable y natural, y una piel seca.

La serie uvex rubiflex S representa una combinación única de:

Confort
Todos los modelos de la serie uvex rubiflex se caracterizan por su ajuste ergonómico y su agradable comodidad de uso: a ello contribuye también la alta absorción de vapor de agua del forro de algodón, que evita una sensación de humedad en el guante.

Seguridad
El guante de seguridad tricotado protege eficazmente, p. ej., al manipular grasas, aceites minerales y muchos productos químicos. El uvex rubiflex S XG ofrece una seguridad de agarre especial con el innovador recubrimiento Xtra-Grip, que permite manejar las herramientas y las máquinas de forma segura en todo momento.

Sostenibilidad
Los guantes de seguridad rubiflex se fabrican en el emplazamiento de producción de uvex en Lüneburg: protección laboral de alta calidad "Made in Germany".

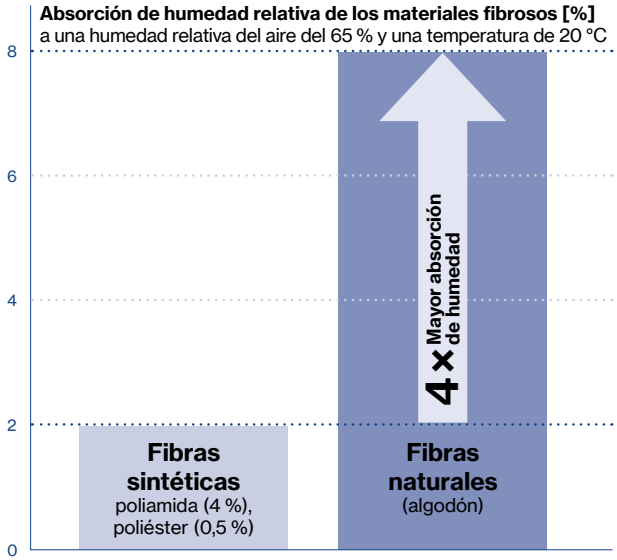

MADE IN GERMANY

Riesgos químicos

Guantes de seguridad con material de base de algodón: Revestimiento de NBR

Excelente agarre



60557



HexArmor® rubiflex S XG35BI con protección frente a impactos (véase la página 278)

60709

EN ISO 374-1:2016/Type A: JKNOPT
EN 388:2016: 3121X
EN 407:2020: X1XXXX
ISO 18889: G2

Xtra Grip

MADE IN GERMANY

Ligero y flexible



Conformidad de laboratorio VDMA 24364-A1/A2-L/W

60224

EN ISO 374-1:2016/Type A: JKNOPT
EN 388:2016: 2111X
EN 407:2020: X1XXXX
ISO 18889: G2

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S XG

- guante de protección contra productos químicos de NBR tricotado
- muy buena resistencia mecánica a la abrasión y alta durabilidad gracias a la estructura multicapas
- excelente seguridad de agarre en zonas mojadas y oleosas gracias a la tecnología uvex Xtra Grip Technology
- buena resistencia a grasas, a los aceites minerales y a muchos productos químicos
- ajuste ergonómico
- excelente confort gracias al material de la base de algodón entrelazado de alta calidad
- con certificación según la norma OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubiflex S XG27B	uvex rubiflex S XG35B
N.º art.	60560	60557
Versión	puño, aprox. 27 cm	puño, aprox. 35 cm
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X), ISO 18889 (G2)
	EN ISO 374-1:2016/Tipo A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	
Material	algodón entrelazado	algodón entrelazado
Recubrimiento	totalmente revestido con revestimiento especial de NBR (caucho nitrilo) y recubrimiento de NBR XtraGrip, aprox. 0,40 mm	totalmente revestido con revestimiento especial de NBR (caucho nitrilo) y recubrimiento de NBR XtraGrip, aprox. 0,40 mm
Idoneidad	muy buena resistencia a grasas, aceites minerales y muchos productos químicos	muy buena resistencia a grasas, aceites minerales y muchos productos químicos
Color	azul, negro	azul, negro
Tallas	7 a 11	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA	10 PAA

Huella de CO_2:
0,74 kg de CO_2 e 07/2024 (60560),
0,85 kg de CO_2 e 07/2024 (60557),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.

uvex rubiflex S

- guante de protección contra productos químicos de NBR ligero, tricotado
- buena resistencia a grasas, a los aceites minerales y a muchos productos químicos
- buen agarre en zonas húmedas y mojadas
- excelente sentido del tacto y sensibilidad
- ajuste ergonómico
- excelente confort gracias al material de la base de algodón entrelazado de alta calidad
- flexibilidad muy alta
- con certificación según la norma OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubiflex S NB27B	uvex rubiflex S NB35B
N.º art.	60271	60224
Versión	puño, aprox. 27 cm	puño, aprox. 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 1 1 X)	EN 388 (2 1 1 1 X), ISO 18889 (G2)
	EN ISO 374-1:2016/Tipo A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X),	
Material	algodón entrelazado	algodón entrelazado
Recubrimiento	totalmente revestido con revestimiento especial de NBR (caucho nitrilo), aprox. 0,40 mm	totalmente revestido con revestimiento especial de NBR (caucho nitrilo), aprox. 0,40 mm
Idoneidad	buena resistencia a grasas, aceites minerales y muchos productos químicos	buena resistencia a grasas, aceites minerales y muchos productos químicos
Color	azul	azul
Tallas	7 a 11	6 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA	10 PAA

Huella de CO_2:
0,62 kg de CO_2 e 07/2024 (60271),
0,77 kg de CO_2 e 07/2024 (60224),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.

uvex

Riesgos químicos

Guantes de seguridad con material de base de algodón: Revestimiento de NBR

Versión reforzada ▶



89646

EN ISO 374-1:2016/ Type A

JKNOPT

EN 388:2016

2121X

EN 407:2020

X1XXXX

MADE IN GERMANY



Calor por contacto hasta 250°C y protección contra el frío ◀

60209

EN ISO 374-1:2016/ Type A

JKNOPT

EN 388:2016

2121X

EN 407:2020

X2XXXX

EN 511

111

MADE IN GERMANY



89647



89651

EN ISO 374-1:2016/Type B

JKOPT

EN 388:2016

2121X

EN 407:2020

X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S

- guante de protección contra productos químicos NBR robusto con material de la base de algodón entrelazado reforzado
- buena resistencia a muchos productos químicos, ácidos, soluciones alcalinas, aceites minerales y disolventes
- buen aislante del calor gracias al material de base reforzado
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- ajuste ergonómico
- excelente confort gracias al material de la base de algodón entrelazado de alta calidad
- con certificación según la norma OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubiflex S (versión larga)

- guante de protección contra productos químicos NBR largo con material de la base de algodón entrelazado reforzado
- cinta elástica en el puño adicional (NB60SZ/NB80SZ)
- buena resistencia a muchos productos químicos, ácidos, soluciones alcalinas, aceites minerales y disolventes
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- ajuste ergonómico
- excelente confort de uso gracias al material de la base de algodón entrelazado de alta calidad
- con certificación según la norma OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubiflex S								
	NB27S	NB35S	NB40S	NB35SF	NB60S	NB80S	NB60SZ	NB80SZ
N.º art.	89646	98891	98902	60209	89647	60190	89651	60191
Versión	puño, aprox. 27 cm	puño, aprox. 35 cm	puño, aprox. 40 cm	puño, aprox. 35 cm	puño, aprox. 60 cm	puño, aprox. 80 cm	cinta elástica en el puño, aprox. 60 cm	cinta elástica en el puño, aprox. 80 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ tipo A (JKNOPT), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ tipo A (JKNOPT), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ tipo A (JKNOPT), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ tipo A (JKNOPT), EN 407 (X 2 X X X X) EN 511 (111)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ tipo B (J K L O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ tipo B (J K L O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ tipo B (J K L O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ tipo B (J K L O P T), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	algodón, entrelazado reforzado	algodón, entrelazado reforzado	algodón, entrelazado reforzado	algodón, entrelazado con doble refuerzo palma de la mano	algodón, entrelazado reforzado	algodón, entrelazado reforzado	algodón, entrelazado reforzado	algodón, entrelazado reforzado
Recubrimiento	totalmente recubierto con revestimiento especial de NBR (caucho nitrilo), aprox. 0,50 mm				totalmente recubierto con revestimiento especial de NBR (caucho nitrilo), aprox. 0,50 mm			
Idoneidad	muy buena resistencia a grasas, a los aceites minerales y a muchos productos químicos			muy buen aislamiento del calor y del frío	muy buena resistencia a grasas, a los aceites minerales y a muchos productos químicos			
Color	verde	verde	verde	verde	verde	verde	verde	verde
Tallas	8 a 11	8 a 11	8 a 11	8 a 11	9 a 11	9 a 11	8 a 11	9 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA	10 PAA	10 PAA	10 PAA	10 PAA	10 PAA	10 PAA	10 PAA

Huella de CO_2:
0,72 kg de CO_2e 07/2024 (89646),
0,96 kg de CO_2e 07/2024 (98891),
1,14 kg de CO_2e 07/2024 (98902),
1,81 kg de CO_2e 07/2024 (89647, 89651),
1,93 kg de CO_2e 07/2024 (60190, 89191),
Metodología de cálculo, consulte la página 208.

Riesgos químicos

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes



60535

◀ Exterior Protección contra cortes ▶




60536

EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016

JKNOPT 4X44C

MADE IN GERMANY

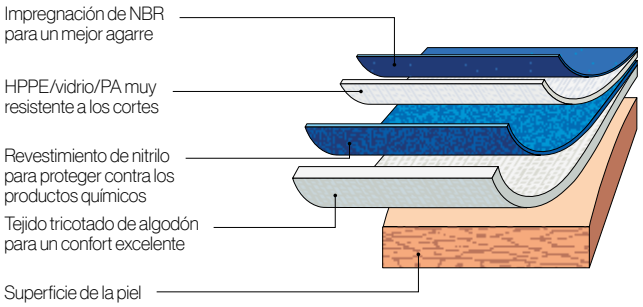

uvex protector chemical

- guante de seguridad muy robusto y denso gracias a la tecnología multicapa
- combina una alta protección contra cortes en el exterior con una protección fiable contra una amplia variedad de productos químicos
- buen agarre en zonas húmedas, mojadas y oleosas
- buen confort de uso gracias al material de base de algodón entrelazado de alta calidad en la mano
- con certificación según la norma OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)



	uvex protector chemical NK2725B	uvex protector chemical NK4025B
N.º art.	60535	60536
Versión	puño, aprox. 27 cm	puño, aprox. 40 cm
Norma	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/ tipo A (J K L O P T)	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/ tipo A (J K L O P T)
Material	versión sándwich: Algodón entrelazado, HPPE, vidrio, PA	
Recubrimiento	totalmente recubierto con revestimiento especial de NBR (caucho nitrilo)	
Idoneidad	buena resistencia a aceites, grasa y productos químicos	
Color	azul	azul
Tallas	9 a 10	9 a 10
Pedido en múltiplos	10 PAA	10 PAA

uvex

Riesgos químicos

Guante de seguridad con material de base de algodón Revestimiento de NBR conductor

La solución para las zonas con riesgo de explosión.

Con la resolución de la nueva norma DIN EN 16350:2014 (Guantes de seguridad – Propiedades electrostáticas) existe por primera vez una norma que define las propiedades electrostáticas, así como los métodos de prueba de los guantes de seguridad para condiciones de trabajo con peligro de explosión y de incendio. Las condiciones de prueba y las exigencias mínimas correspondientes a la norma DIN EN 16350:2014 se definen de la siguiente manera:

- la resistencia a la penetración debe ser menor de $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ (R_V $<1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- se comprueba la resistencia a la penetración R_V según la norma DIN EN 1149-2:1997.
- atmósfera de prueba: Temperatura del aire de 23 ± 1 °C, humedad relativa de 25 ± 5 %.

El uvex rubiflex ESD cumple las exigencias de la nueva norma DIN EN 16350:2014.




60954

60880

EN ISO 374-1:2016/Type A	EN 388:2016	EN 407:2020	EN 16350:2014
JKNOPT	2111X	X1XXXX	

MADE IN GERMANY

Combinación funcional de tejido y revestimiento

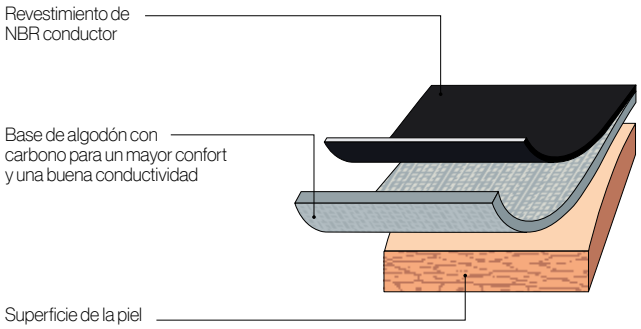

uvex rubiflex ESD

- guante de protección contra productos químicos de NBR ligero, tricotado y antiestático para uso en zonas con peligro de explosión
- buen agarre en zonas húmedas y mojadas
- buena resistencia a grasas, a los aceites minerales y a muchos productos químicos
- excelente sentido del tacto y sensibilidad
- ajuste ergonómico
- excelente confort gracias al material de la base de algodón entrelazado/carbono de alta calidad
- flexibilidad muy alta
- con certificación según la norma OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubiflex ESD	NB27A	NB35A
N.º art.	60880	60954
Versión	puño, aprox. 27 cm	puño, aprox. 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016 / tipo A (J K N O P T), EN 16350, EN 407 (X 1 X X X X)	
Material	algodón entrelazado, carbono	algodón entrelazado, carbono
Recubrimiento	totalmente revestido con revestimiento especial de NBR conductor (caucho nitrilo), aprox. 0,40 mm	
Idoneidad	buena resistencia a grasas, a los aceites minerales y a muchos productos químicos	
Color	negro	negro
Tallas	6 a 11	6 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA	10 PAA

Riesgos químicos

Guantes de seguridad sin material de base



60949

EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016 EN 16350:2014

ABIKLNOT 2010X

MADE IN GERMANY

uvex profabutyl

- guante de protección contra productos químicos no tricotado de caucho butílico
- buen agarre en zonas húmedas y mojadas
- buena resistencia a los compuestos polares como ésteres, cetonas, aldehídos, aminas, soluciones salinas saturadas, así como ácidos y soluciones alcalinas
- buen ajuste
- alta flexibilidad
- cumple las exigencias de la norma DIN EN 16350:2014

	uvex profabutyl B-05R
N.º art.	60949
Versión	puño, borde enrollado, aprox. 35 cm
Norma	EN 388 (2 0 1 0 X), EN ISO 374-1:2016/Tipo A (A B I K L N O T), EN 16350
Material	no tricotado
Recubrimiento	sin costuras, revestido con bromobutilo (aprox. 0,50 mm)
Idoneidad	buena resistencia a los compuestos polares como ácidos y soluciones alcalinas
Color	negro
Tallas	7 a 11
Unidad de pedido	PAR



60957

EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016

AFKLMN 2120A

MADE IN GERMANY

uvex profaviton

- guante de protección contra productos químicos no tricotado de caucho butílico con revestimiento Viton®
- buen agarre en zonas húmedas y mojadas
- buena resistencia a los hidrocarburos alifáticos y aromáticos (hexano, benceno, tolueno, xileno y otros), a los hidrocarburos halogenados (tricloroetileno, percloroetileno, cloruro de metileno y otros), a los ácidos orgánicos e inorgánicos (diluidos y concentrados), así como a las soluciones salinas saturadas
- buen ajuste
- alta flexibilidad

	uvex profaviton BV-06
N.º art.	60957
Versión	puño, borde enrollado, aprox. 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/Tipo A (A F K L M N)
Material	no tricotado
Recubrimiento	sin costuras, revestido con bromobutilo (aprox. 0,40 mm) y revestimiento Viton® (aprox. 0,20 mm)
Idoneidad	buena resistencia a los hidrocarburos alifáticos y aromáticos, a los hidrocarburos halogenados
Color	negro
Tallas	8 a 11
Unidad de pedido	PAR

VITON® es una marca de E.I. du Pont de Nemours and Company.

Riesgos químicos

Guantes de seguridad con material de base de viscosa de bambú/nailon: Revestimiento de NBR



60968



60720

EN ISO 374-1:2016/Type A: A J K L M O

EN 388:2016: 4 1 2 1 X

EN ISO 374-1:2016/Type A: A C J K L M N O P S T

EN ISO 374-5:2016: VIRUS

EN 388:2016: 3 1 0 1 X

uvex u-chem 3100

- combinación perfecta de protección contra productos químicos y agarre
- muy buena resistencia mecánica a la abrasión
- buena resistencia a muchos alcoholes y ácidos y bases concentradas
- muy buen agarre en zonas oleosas o húmedas
- gran flexibilidad y una buena adaptación

	uvex u-chem 3100
N.º art.	60968
Versión	puño, totalmente revestido, aprox. 30 cm
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / tipo A (A J K L M O)
Material	algodón (sin costuras)
Recubrimiento	totalmente revestido con NBR (caucho nitrilo), aprox. 0,50 mm
Idoneidad	buena resistencia a grasas, a los aceites minerales y a muchos productos químicos
Color	negro
Tallas	8 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA

uvex profaprotect

- guante de protección contra productos químicos, de banda ancha de NBR, sensible con flocado de algodón
- protección certificada contra 11 de 18 productos químicos de prueba
- la combinación de materiales de nitrilo y cloropreno protege frente a hidrocarburos alifáticos, ácidos y bases concentrados, así como a peróxidos y aldehídos, con un tiempo de permeación de ≥ 120 min
- muy buena adaptación y flexibilidad

	uvex profaprotect CN34
N.º art.	60720
Versión	puño, totalmente revestido, aprox. 32 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016 / Tipo A (A C J K L M N O P S T), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388 (3 1 0 1 X)
Material	flocado de algodón
Recubrimiento	totalmente recubierto con cloropreno y NBR (caucho nitrilo), aprox. 0,40 mm
Idoneidad	muy buena resistencia a acetona, detergentes, adhesivos y disolventes
Color	naranja
Tallas	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAA

Riesgos químicos

Guantes de seguridad sin material de base



60122



60719



60119

EN ISO 374-1:2016/Type A EN ISO 374-5:2016

AJKLOT VIRUS

EN 388:2016

4101X

EN ISO 374-1:2016/Type A EN ISO 374-5:2016

AJKLOPT VIRUS

EN 388:2016 ISO 18889

4101X G2

EN ISO 374-1:2016/Type A EN ISO 374-5:2016 EN 388:2016

AKLMNO 3131X

uvex profastrong

- guante de protección contra productos químicos, de NBR, sensible, con flocado de algodón
- excelente resistencia a la abrasión
- buena seguridad de agarre en zonas húmedas y mojadas gracias a la estructura de agarre en la palma de la mano
- buena resistencia a muchos aceites, grasas, ácidos y soluciones alcalinas
- perfecto sentido del tacto y sensibilidad
- buena adaptación y gran flexibilidad

	uvex profastrong NF33	uvex profastrong NF34
N.º art.	60122	60719
Versión	puño, palma de la mano con estructura de agarre, aprox. 33 cm	
Norma	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/ tipo A (A J K L O T) EN ISO 374-5:2016 VIRUS	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/ tipo A (A J K L O P T) EN ISO 374-5:2016 VIRUS ISO 18889 (G2)
Material	flocado de algodón	flocado de algodón
Recubrimiento	totalmente revestido con NBR (caucho nitrilo), **aprox. 0,38 mm**	totalmente revestido con NBR (caucho nitrilo), **aprox. 0,44 mm**
Idoneidad	buena resistencia a aceites, grasas, ácidos y disolventes	
Color	verde	verde
Tallas	7 a 11	7 a 11
Pedido en múltiplos	12 PAA	12 PAA

uvex profapren

- guante de protección contra productos químicos de cloropreno muy flexible con flocado de algodón
- buena seguridad de agarre en zonas húmedas y mojadas gracias a la estructura de agarre en la palma de la mano
- buena resistencia a muchos productos químicos, disolventes, ácidos y alcoholes
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- muy buen ajuste

	uvex profapren CF33
N.º art.	60119
Versión	puño, palma de la mano lisa, aprox. 33 cm
Norma	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/Tipo A (A K L M N O) EN ISO 374-5:2016
Material	flocado de algodón
Recubrimiento	totalmente revestido con caucho de cloropreno (interior de látex), aprox. 0,71 mm
Idoneidad	buena resistencia a muchos productos químicos
Color	azul oscuro
Tallas	7 a 10
Pedido en múltiplos	10 PAA

uvex

Riesgos químicos

Guantes de seguridad desechables

Con la serie de productos uvex u-fit, uvex ofrece guantes de seguridad desechables de alta calidad que garantizan una alto grado de seguridad y de funcionalidad.
uvex u-fit ofrece una protección segura en diferentes ámbitos de uso como la industria química, médica y alimentaria, así como en procesos de producción, y permite trabajar de manera cómoda y precisa.

Para poder cumplir con las diferentes exigencias, los guantes de seguridad desechables de uvex se pueden adquirir en tres versiones:

uvex u-fit xlite
uvex u-fit
uvex u-fit strong N2000

	uvex u-fit xlite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Material	NBR libre de aceleradores (caucho nitrilo)	NBR (caucho nitrilo)	NBR (caucho nitrilo)
	Espesor 0,06 mm	Espesor 0,10 mm	Espesor 0,20 mm
Certificación	EN ISO 374	EN ISO 374	EN ISO 374
	Manipulación de alimentos	Manipulación de alimentos	Manipulación de alimentos
Características	Sensibilidad muy alta	Buena resistencia mecánica	Muy buena resistencia mecánica
	Buena resistencia a los productos químicos	Buena resistencia a los productos químicos	Resistencia a los productos químicos aumentada
Manipulación	Sencillo de poner gracias al borde enrollado reforzado	Sencillo de poner gracias al borde enrollado reforzado	Sencillo de poner gracias al borde enrollado reforzado





En caso necesario, pídanos nuestra lista de resistencias detallada.

Nuestro **uvex glove expert** también ofrece información detallada

Campo de uso	uvex u-fit xlite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Para realizar análisis médicos y evitar la transmisión de infecciones entre sanitarios y pacientes	++	–	–
Montaje de precisión seco/oleoso	++	+	–
Montaje seco/oleoso	+	+	++
Protección del producto	++	++	+
Trabajos de limpieza sencillos	+	+	++
Trabajos de control	++	++	+
Alimentos	+	+	+
Productos químicos	Actividades de corta duración según la lista de resistencia	Actividades de corta duración según la lista de resistencia	Según la lista de resistencia
Taller de pintura	Como protección contra salpicaduras	Como protección contra salpicaduras	Contacto total según la lista de resistencia

Riesgos químicos

Guantes de seguridad desechables



60727



EN ISO 374-1:2016 / Type B EN ISO 374-5:2016

J K P T VIRUS

uvex u-fit xlite

- guates de nitrilo de seguridad y análisis para un solo uso (0,06 mm)
- no esterilizados, reversibles y sin polvo
- sin látex natural
- buena seguridad de agarre gracias a las puntas de los dedos rugosas
- conformidad de laboratorio según VDMA 24364 A2-L

	uvex u-fit xlite
N.º art.	60727
Versión	puntas de los dedos lisas, aprox. 24 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016/Tipo B (J K P T), EN 374-5:2016 VIRUS
Material	no tricotado
Recubrimiento	NBR (caucho nitrilo), aprox. 0,06 mm
Idoneidad	protección frente a grasas y aceites, buena resistencia a los agentes químicos, para realizar análisis médicos y evitar la transmisión de infecciones entre sanitarios y pacientes
Color	añil
Tallas	de XS a XL
Unidad de pedido	CJA
Contenido	100 UD por CJA



60167



EN ISO 374-1:2016 / Type B EN ISO 374-5:2016

K P T VIRUS

uvex u-fit

- guantes de nitrilo de seguridad para un solo uso (0,10 mm)
- no esterilizados, reversibles y sin polvo
- sin látex natural
- buena seguridad de agarre gracias a las puntas de los dedos rugosas
- conformidad de laboratorio según VDMA 24364 A2-L

	uvex u-fit
N.º art.	60167
Versión	puntas de los dedos lisas, aprox. 24 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016/ Tipo B (K P T), EN 374-5:2016 VIRUS
Material	no tricotado
Recubrimiento	NBR (caucho nitrilo), aprox. 0,10 mm
Idoneidad	protección frente a grasas y aceites, buena resistencia a los agentes químicos
Color	azul
Tallas	de XS a XL
Unidad de pedido	CJA
Contenido	100 UD por CJA



60962



EN ISO 374-1:2016 / Type A EN ISO 374-5:2016

J K L O P S T VIRUS

uvex u-fit strong N2000

- resistentes guantes de nitrilo de seguridad reforzados para un solo uso (0,20 mm)
- versión de producto largo de 28 cm
- no esterilizados, reversibles y sin polvo
- sin látex natural
- buena seguridad de agarre gracias a las puntas de los dedos rugosas
- conformidad de laboratorio según VDMA 24364 A2-L/W

	uvex u-fit strong N2000
N.º art.	60962
Versión	puntas de los dedos lisas, aprox. 28 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016/Tipo A (J K L O P S T), EN 374-5:2016 VIRUS
Material	no tricotado
Recubrimiento	NBR (caucho nitrilo), aprox. 0,20 mm
Idoneidad	protección frente a grasas y aceites, resistencia aumentada a los agentes químicos
Color	azul
Tallas	S a XXL
Unidad de pedido	CJA
Contenido	50 UD por CJA

Guantes de seguridad

Protección contra pinchazos de agujas



Página 272

HexArmor PointGuard® Ultra 9032



Página 272

HexArmor SharpsMaster II® 9014



Página 272

Protección para brazos HexArmor AG8TW



Página 273

HexArmor PointGuard® Ultra 4045



Página 273

HexArmor Hercules® NSR 3041



Página 273

HexArmor Hercules® 400R6EU



Página 274

HexArmor ThornArmor 3092

Protección contra cortes



Página 274

Protección para brazos HexArmor AG10009S



Página 274

HexArmor Chrome SLT® 4062

Protección contra cortes



Página 275

HexArmor Chrome SLT® 4061



Página 275

HexArmor Helix® 3062



Página 275

HexArmor Helix® 2082



Página 276

HexArmor Helix® 3033



Página 276

HexArmor Helix® 2076



Página 277

HexArmor Helix® 3023



Página 277

HexArmor Helix® 3070



Página 277

HexArmor Helix® 3071

Protección contra impactos



Página 278

HexArmor rubiflex S XG BI



Página 278

HexArmor Chrome SLT 4070



Página 278

HexArmor Helix® 3062IMP



Página 279

HexArmor Helix® 3013IMP



Página 279

HexArmor Helix® 3014IMP



Página 280

HexArmor Helix® 3000



Página 280

HexArmor Helix® 3001



Página 280

HexArmor Helix® 3003



Página 281

HexArmor Helix® 1095

Protección contra impactos



Página 281

HexArmor Thin Lizzie™ 2090X



Página 281

HexArmor Thin Lizzie™ 2095



Página 282

HexArmor Rig Lizard® 2021X



Página 282

HexArmor Rig Lizard® 2039



Página 282


HexArmor Chrome 4026

HexArmor®

SuperFabric®

Siempre un paso por delante

HexArmor® posee los derechos exclusivos de uso del material SuperFabric® para aplicaciones de EPI industriales. Los productos de HexArmor® con material de marca SuperFabric® garantizan una protección especialmente buena contra las lesiones por cortes, como casi ningún otro guante de seguridad puede ofrecer. La tecnología SuperFabric® se ha diseñado específicamente para evitar que los cortes penetren hasta la piel. Además, la eficacia se ve mejorada por el uso del fino revestimiento de protección "en placas".

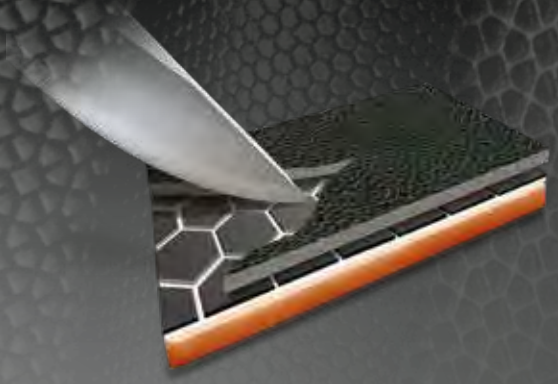

Resistencia a los golpes

Los trabajadores pueden sentir impactos de cualquier forma y grado de magnitud. Ya sea por la caída de herramientas, equipos o aplastamientos, todos los impactos tienen algo en común: su carácter imprevisible. Por ello, los trabajadores deben estar siempre preparados y protegidos ante posibles impactos y contusiones: el IR-X® Impact Exoskeleton™ patentado de HexArmor® reduce las lesiones y sus secuelas de forma probada.



Resistencia a la perforación de agujas

Las agujas son instrumentos de punción biselados y afilados, diseñados para perforar la piel. En los productos HexArmor® de protección frente a agujas, el material de la marca SuperFabric® presenta varias capas. Las placas de protección del material de marca SuperFabric® bloquean y repelen los peligros de las punciones con agujas o los dirigen a los pequeños espacios situados entre las placas. Varias capas de tela superpuestas ofrecen una protección adicional frente a pinchazos de agujas.

Los productos HexArmor® han sido probados en condiciones reales y han demostrado reducir las lesiones causadas por pinchazos de agujas. Con el procedimiento de prueba correcto puede determinar el guante de seguridad adecuado para proteger a su personal. Como siempre, recomendamos una prueba práctica para encontrar la protección adecuada necesaria para su campo de aplicación.



Two brands with one global mission:
protecting people
HexArmor® + uvex

uvex y HexArmor®: dos marcas con una misión global: proteger a las personas. Ofrecemos una gama seleccionada de guantes de seguridad de la cartera de productos de HexArmor para todos los clientes de uvex del hemisferio oriental (Europa, África, Oriente Próximo y Rusia).

SuperFabric®

HexArmor®


Protección contra cortes: comparativa entre EN 388-2016 y ANSI/ISEA 105-2016

Si se comparan las propiedades de protección contra cortes de dos o más materiales textiles, es muy importante:

- **aplicar el mismo método de prueba**
- **utilizar el mismo dispositivo de prueba**

Si no se tienen en cuenta estos dos puntos, los resultados de la cuchilla no pueden compararse correctamente entre sí.

Nivel de protección contra cortes: tanto las normas ANSI/ISEA 105 como EN 388 requieren la aplicación del procedimiento de prueba TDM-100 (para materiales de alta resistencia a cortes). Sin embargo, el estándar ANSI/ISEA mide los resultados en gramos en una escala A1-A9 (200-6000 gramos/2-60 newtons). Mientras que la escala A1-A9 es comparable a los valores de A a F de la norma EN 388, que miden hasta 30 newtons (200-3000 gramos/2-30 newtons), las normas ANSI/ISEA amplían su escala en tres niveles a 6000 gramos/60 newtons para distinguir con mayor precisión los materiales con valores altos.

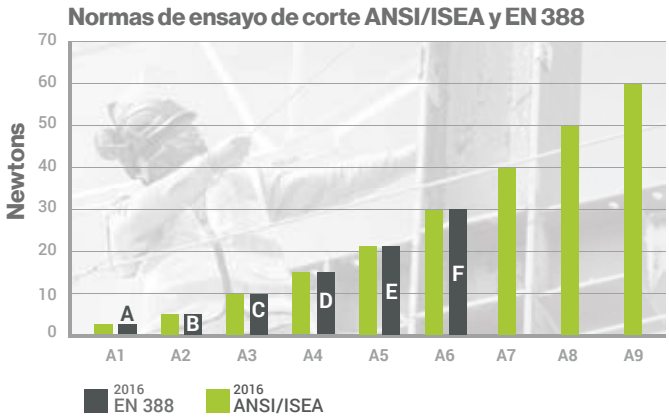

	Protección contra cortes baja								Protección contra cortes alta
Nivel	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
Peso (g) necesario para cortar con un recorrido de cuchilla de 1" (20 mm)	≥ 200 g	≥ 500 g	≥ 1000 g	≥ 1500 g	≥ 2200 g	≥ 3000 g	≥ 4000 g	≥ 5000 g	≥ 6000 g

Concepto de prueba de resistencia a pinchazos y pinchazos de agujas

La prueba ANSI/ISEA 105

En febrero de 2016 se actualizó y publicó la norma 105 del American National Standards Institute/International Safety Equipment Association (ANSI/ISEA). Esta se amplió para distinguir dos tipos diferentes de prueba de protección contra pinchazos: la resistencia a la perforación industrial (salvo las inyecciones) y la resistencia a pinchazos de agujas hipodérmicas. Hasta 2015, solo había una prueba de protección contra pinchazos en la que no se había establecido el tipo de riesgo de pinchazos para el que se había creado el estándar, dejando margen para la interpretación. La distinción entre los dos tipos de pinchazos permite al personal responsable de seguridad seleccionar el guante de protección adecuado sobre la base de un procedimiento de comprobación específico y la clasificación correspondiente.





EN 388: resistencia a la perforación industrial (sin pinchazos por agujas hipodérmicas)

El procedimiento conforme a la norma EN 388 está aprobado por ANSI/ISEA como prueba de protección contra pinchazos para medir la resistencia a la perforación industrial. Mide el esfuerzo necesario para atravesar el material de la muestra (de la palma de la mano) con una aguja de prueba redondeada.

- la aguja de prueba redondeada se encuentra en un ángulo de 90° con respecto al material de la muestra y se mueve a una velocidad de 100 mm/min.
- los resultados se expresan en newtons y con una clasificación de 1 a 5, donde 1 representa la menor resistencia y 5 la mayor.
- el ensayo se realizará 4 veces por cada muestra de una superficie de la palma de la mano.
- el resultado de la prueba es el valor más bajo.

ASTM F2878: resistencia a la perforación de agujas hipodérmicas

El método con aguja ASTM F2878 está aprobado por ANSI/ISEA como ensayo de protección contra pinchazos para medir la resistencia a los pinchazos de agujas hipodérmicas. Mide el esfuerzo necesario para atravesar el material de muestra con una aguja hipodérmica de galga 25.

- la aguja de prueba (aguja hipodérmica con una galga de calibre 25) se sitúa en un ángulo de 90° con respecto al material de muestra y se desplaza en la muestra a una velocidad de 500 mm/min.
- los resultados se expresan en newtons y con una clasificación de 1 a 5, donde 1 representa la menor resistencia y 5 la mayor
- el ensayo se realizará 12 veces por cada muestra de una superficie de la palma de la mano.
- el resultado del ensayo será el valor medio de 12 resultados individuales.

Protección contra impactos

Los huesos y los tejidos blandos del dorso de la mano son extremadamente vulnerables a lesiones en las manos relacionadas con un impacto en muchos ámbitos de aplicación. Este estándar de protección contra impactos de EE. UU. ayudará a profesionales de la seguridad a tomar decisiones mejor informadas sobre la elección de guantes y, en última instancia, a proteger a más personas en el trabajo.

Protección contra impactos: ANSI/ISEA 138
La norma ISEA 138 establece los requisitos mínimos de rendimiento, clasificación e identificación para los guantes diseñados para proteger los nudillos y los dedos de los golpes, basados en tres niveles de rendimiento.

Cómo funciona la prueba: Para evaluar el rendimiento de protección de los guantes, la prueba de protección contra impactos según la norma ISEA 138 requiere pruebas coherentes y reguladas en cada tipo de guante en dos áreas: nudillos y dedos/pulgares. En ambos guantes, los nudillos se comprueban cuatro veces y los dedos/pulgares cinco veces.

Al principio se necesita un par de guantes por prueba. Los guantes se dividen por la mitad y el dorso de la mano (donde se encuentra la protección contra impactos) se coloca sobre un yunque. Se dejará caer un instrumento de impacto con una fuerza de 5 julios en los puntos necesarios del dorso de la mano y la fuerza transmitida por el dorso de la mano se medirá en kilonewtons (kN) con un dinamómetro conectado debajo del yunque.

Puntuación: el promedio de ocho exámenes de nudillos se compara con el promedio de diez exámenes de dedos. El promedio más alto de ambos es la puntuación del ensayo de impacto.

- **nivel de rendimiento 1**: proporciona una fuerza máxima transmitida media igual o inferior a 9 kN. - se absorbe el 55 % de la fuerza
- **nivel de rendimiento 2**: proporciona una fuerza máxima transmitida media igual o inferior a 6,5 kN. - se absorbe el 67,5 % de la fuerza
- **nivel de rendimiento 3**: proporciona una fuerza máxima transmitida media igual o inferior a 4 kN. - se absorbe el 80 % de la fuerza

El gráfico muestra los niveles de rendimiento de la ISEA 138, donde el "nivel de rendimiento 3" es el más alto. Los EPI a prueba de golpes que tengan una transmisión de fuerza superior a 9 kN no cumplirán los requisitos mínimos de esta norma. Sin material de impacto, la máquina registra unos 20 kN. Por lo tanto, para superar la prueba, el material de impacto debe registrar menos de 9 kN, lo que reduce la fuerza o la energía transmitida en un 55 %. El yunque cae desde una altura de aprox. 20 cm con un peso de aprox. 2,5 kg.

Protección contra impactos: EN 388
El mercado europeo de guantes de protección incluye evaluaciones de rendimiento para las pruebas de impacto según la norma EN 388, que solo evalúan el impacto sobre los nudillos, y las pruebas se evalúan con una evaluación básica de apto o no apto. Para superar la prueba, la fuerza transmitida será inferior o igual a 7 kN, sin ningún resultado individual superior a 9 kN.



	EN	ISEA
Niveles	Apto/no apto ≤ 7 kN Valor de referencia EN **4244XP**	3 ≤ 4 kN nivel 3 Se absorbe el 80 % de la fuerza 2 ≤ 6,5 kN nivel 2 Se absorbe el 67,5 % de la fuerza 1 ≤ 9 kN nivel 1 Se absorbe el 55 % de la fuerza

Protección contra pinchazos de agujas



60638



60982



60981

EN 388:2016

4X43F

3 capas Protección SuperFabric®



ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A9	7167	4

PROTECCIÓN CONTRA PINCHAZOS DE AGUJAS	NEWTON
CLASE 5	11,143

9032

N.º art.: 60638

PointGuard® Ultra

- el material de la marca SuperFabric® ofrece una resistencia contra los pinchazos de agujas líder en la industria (en las zonas reforzadas)
- solución contra punciones de guante individual con una movilidad de los dedos y comodidad extraordinarias.
- recubrimiento de NBR SandyGrip en la palma y 3/4 del dorso de la mano

	PointGuard® Ultra 9032
N.º art.	60638
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 3 F)
Color	amarillo/azul
Tallas	desde 7/S hasta 11/XXL
Pedido en múltiplos	1 PAA

EN 388:2016

4X44F

3 capas Protección SuperFabric®



ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A9	7167	5

PROTECCIÓN CONTRA PINCHAZOS DE AGUJAS	NEWTON
CLASE 5	10,279

9014

N.º art.: 60981

SharpsMaster II®

- el material de la marca SuperFabric® ofrece una resistencia contra los pinchazos de agujas líder en la industria (en las zonas reforzadas)
- la capa exterior de mezcla de algodón ofrece una movilidad de los dedos y comodidad extraordinarias
- la palma de la mano está hecha de látex natural rugoso

	SharpsMaster II® 9014
N.º art.	60981
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F)
Color	blanco/naranja
Tallas	desde 6/XS hasta 10/XL
Pedido en múltiplos	1 PAA

EN 388:2016

4X12F

2 capas Protección SuperFabric®



ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A8	5254	2

PROTECCIÓN CONTRA PINCHAZOS DE AGUJAS	NEWTON
CLASE 2	5,5125

AG8TW

N.º art.: 60982

Protección para brazos

- el material de la marca SuperFabric® ofrece la mejor resistencia del sector a los pinchazos de agujas
- alta resistencia del material: la protección para brazos no se desliza hacia abajo
- no se caen como los puños de punto
- inserto de elastano en la muñeca con orificio para el pulgar y botones de presión

	Protector para brazos AG8TW
N.º art.	60982
Norma	EN 388: 2016 (4 X 1 2 F)
Color	negro
Tallas	desde 7/S hasta 12/3XL
Pedido en múltiplos	1 ST

Protección contra pinchazos de agujas



60983



60005



60548

4045

N.º art.: 60005

PointGuard® Ultra

- el material de la marca SuperFabric® ofrece una resistencia contra los pinchazos de agujas líder en la industria (en las zonas reforzadas)
- almohadilla en el dorso de la mano como protección ligera contra impactos
- palma con diseño de silicona para una mayor seguridad de agarre
- puño de neopreno con cierre de Velcro®

EN 388:2016

4 X 3 2 F

2 capas Protección SuperFabric®

SuperFabric® Zona de protección



ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A7	4321	3

PROTECCIÓN CONTRA PINCHAZOS DE AGUJAS	NEWTON
CLASE 2 SuperFabric®	5,284 SuperFabric®
CLASE 3 2 capas de SuperFabric®	6,9 2 capas de SuperFabric®

	PointGuard® Ultra 4045
N.º art.	60005
Norma	EN 388: 2016 (4 X 3 2 F)
Color	negro
Tallas	desde 6/XS hasta 12/3XL
Pedido en múltiplos	1 PAA

3041

N.º art.: 60983

Hercules® NSR

- el material de la marca SuperFabric® ofrece una resistencia contra los pinchazos de agujas líder en la industria (en las zonas reforzadas)
- modelo con cobertura completa (360 grados) y forma curva para ofrecer la máxima comodidad y protección
- cara interior de la palma con botones de silicona

EN 388:2016

4 X 2 2 F

3 capas Protección SuperFabric®

2 capas Protección SuperFabric®



ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A9	8668	3

PROTECCIÓN CONTRA PINCHAZOS DE AGUJAS	NEWTON
CLASE 5	11,59

	Hercules® NSR 3041
N.º art.	60983
Norma	EN 388: 2016 (4 X 2 2 F)
Color	negro
Tallas	desde 7/S hasta 11/XXL
Pedido en múltiplos	1 PAA

400R6EU

N.º art.: 60548

Hercules®

- el material de la marca SuperFabric® ofrece una protección industrial líder del sector contra lesiones por punciones causadas por cables, metal, madera y vidrio
- protección óptima incluso contra lesiones por mordeduras o picaduras en el rescate de animales
- modelo con cobertura completa y diseño preformado para máxima comodidad y protección
- palma con puntos de silicona para un agarre especial

EN 388:2016

4 X 3 4 F

2 capas Protección SuperFabric®



ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A9	6380	5

	Hercules® 400R6EU
N.º art.	60548
Norma	EN 388: 2016 (4 X 3 4 F)
Color	negro
Tallas	8/M a 12/XXXL
Pedido en múltiplos	1 PAA

HexArmor®

Protección contra cortes



60010



60655



60985

EN 388:2016

4X43F

3 capas de protección SuperFabric®



ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A9	7668	4

PROTECCIÓN CONTRA PINCHAZOS DE AGUJAS	NEWTON
CLASE 5	11,94

3092

N.º art.: 60010

ThornArmor 3092

- tres capas de material de marca SuperFabric® en la palma y una parte del dedo índice (capa interior) para una protección contra pinchazos extremadamente alta
- el inserto HexVent® transpirable en el dorso de la mano garantiza frescor y comodidad
- puño de Airprene con cierre de Velcro®
- protección contra pinchazos, por ejemplo, al manipular plantas de jardín con espinas (cactus)

	HexArmor ThornArmor 3092
N.º art.	60010
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 3 F)
Color	marrón/negro
Tallas	desde 5/XXS hasta 11/2XL
Pedido en múltiplos	1 PAA

EN 388:2016

4X32F

SuperFabric® Zona de protección



ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A7	4425	3

PROTECCIÓN CONTRA LA ABRASIÓN CONFORME A ANSI/ISEA	CALOR DE CONTACTO CONFORME A ANSI/ISEA
6	2

AG10009S

N.º art.: 60985

Protector para brazos AG10009S

- el material de la marca SuperFabric® ofrece una resistencia al corte líder del sector
- innovadora protección industrial contra perforaciones en áreas expuestas causadas por cables, metales, maderas y cristales
- inserto de elastano en la muñeca con orificio para el pulgar

	Protector para brazos AG10009S
N.º art.	60985
Norma	EN 388: 2016 (4 X 3 2 F)
Color	negro/amarillo neón
Tallas	desde 6/XS hasta 12/3XL
Pedido en múltiplos	1 ST

EN 388:2016

2X23E

EN 407

41 21 XX

Forro de aramida



ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A5	2509	4

4062

N.º art.: 60655

Chrome SLT®

- protección contra arco eléctrico de nivel 4: Probado en laboratorio según HRC ATPV a 46 cal/cm²
- la superficie de cuero de cabra de la palma ofrece un confort clásico y una seguridad de agarre óptima
- cosido con hilos de aramida
- forro de aramida continuo para una protección integral contra cortes
- puño protector ampliado para ponerlo y quitarlo con facilidad

	Chrome SLT® 4062
N.º art.	60655
Norma	EN 388: 2016 (2 X 2 3 E), EN 407 (4 1 2 1 X X)
Color	beige
Tallas	desde 6/XS hasta 12/3XL
Pedido en múltiplos	1 PAA

Protección contra cortes



60687



60654



60614

EN 388:2016 2X23E | EN 407 4121XX

ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A5	2509	4

Forro de aramida



4061

N.º art.: 60654

Chrome SLT®

- protección contra arco eléctrico de nivel 4: Probado en laboratorio según HRC ATPV a 46 cal/cm²
- la superficie de cuero de cabra de la palma ofrece un confort clásico y una seguridad de agarre óptima
- cosido con hilos de aramida
- forro de aramida continuo para una protección integral contra cortes

	Chrome SLT® 4061
N.º art.	60654
Norma	EN 388: 2016 (2 X 2 3 E), EN 407 (4 1 2 1 X X)
Color	beige
Tallas	desde 6/XS hasta 12/3XL
Pedido en múltiplos	1 PAA

EN 388:2016 3X43F | EN 407:2020 X1XXXX

ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A9	6065	4

HPPE/ mezcla de fibras metálicas



3062

N.º art.: 60687

Helix®

- guante de protección contra cortes con nivel de protección extremadamente alto A9
- tejido mixto de HPPE y fibra metálica de galga 18
- el recubrimiento de Foam-NBR en la palma de la mano ofrece un agarre y una resistencia a la abrasión excepcionales
- el color Hi-vis en el dorso de la mano mejora la visibilidad y el cumplimiento
- refuerzo en la parte interior del pulgar Hi-vis
- compatibilidad con pantallas táctiles

	Helix® 3062
N.º art.	60687
Norma	EN 388:2016 (3 X 4 3 F), EN 407 (X 1 X X X X)
Color	negro, amarillo
Tallas	desde 6/XS hasta 11/2XL
Pedido en múltiplos	1 PAA

EN 388:2016 3X43D | EN 407 4131XX

ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A3	1147	4

Capa exterior de mezcla de aramida



2082

N.º art.: 60614

Helix®

- capa exterior de mezcla ignífuga de aramida y lana (galga 13)*
- revestimiento flexible conforme con el certificado FR para las palmas fabricado con mezcla de neopreno y nitrilo

*Protección contra arco eléctrico de nivel 2: probado en laboratorio según HRC ATPV a 8,6 cal/cm²

	Helix® 2082
N.º art.	60614
Norma	EN 388: 2016 (3 X 4 3 D), EN 407 (4 1 3 1 X X)
Color	verde moteado/negro
Tallas	desde 7/S hasta 11/2XL
Pedido en múltiplos	1 PAA

HexArmor®

Protección contra cortes





60668



60660

EN 388:2016

3X41E

Capa exterior HPPE de tejido mixto



ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A6	3825	4

3033

N.º art.: 60668

Helix®

- guante de galga 13 de HPPE y fibras de acero con protección contra cortes 360°
- guante sin costuras para una mayor comodidad y transpirabilidad
- también se puede utilizar como capa inferior

	Helix® 3033
N.º art.	60668
Norma	EN 388: 2016 (3 X 4 1 E)
Color	azul moteado
Tallas	desde 6/XS hasta 11/2XL
Pedido en múltiplos	1 PAA

EN 388:2016

4X44F

Capa exterior HPPE de tejido mixto



ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A6	3276	5

2076

N.º art.: 60660

Helix®

- capa externa (galga 13) fabricada con una mezcla de HPPE, acero y fibra de vidrio que ofrece una gran protección contra cortes
- flexible recubrimiento de poliuretano (PU) en la superficie interior de la palma de la mano
- refuerzo en el pliegue entre el pulgar y el índice

	Helix® 2076
N.º art.	60660
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F)
Color	azul moteado/negro
Tallas	desde 5/XXS hasta 13/4XL
Pedido en múltiplos	1 PAA

Protección contra cortes



60683



60685



60684

EN 388:2016 — 4X43D

Capa exterior HPPE de tejido mixto



ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A5	2396	4

3023

N.º art.: 60683

Helix®

- HPPE galga 15, acero, tejido mixto de poliéster
- excelente resistencia mecánica a la abrasión gracias al recubrimiento robusto con buen agarre de Foam-NBR
- refuerzo en el pliegue entre el pulgar y el índice
- compatible con pantallas táctiles

	Helix® 3023
N.º art.	60683
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 3 D)
Color	azul moteado/negro
Tallas	desde 6/XS hasta 11/2XL
Pedido en múltiplos	1 PAA

EN 388:2016 — 2X43C; EN 407:2020 — X1XXXX

Capa exterior HPPE de tejido mixto



ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A2	809	4

3070

N.º art.: 60684

Helix®

- tejido mixto de fibra de vidrio HPPE de galga 18
- completamente recubierto con látex natural, este modelo ofrece una resistencia a líquidos de 360°
- el puño de punto recubierto ayuda a evitar la penetración de líquidos y suciedad en el guante

	Helix® 3070
N.º art.	60684
Norma	EN 388: 2016 (2 X 4 3 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Color	azul/negro
Tallas	desde 7/S hasta 11/2XL
Pedido en múltiplos	1 PAA

EN 388:2016 — 4X43F; EN 407:2020 — X1XXXX

Capa exterior HPPE de tejido mixto



ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A6	3711	4

3071

N.º art.: 60685

Helix®

- tejido mixto de acero/HPPE de galga 13
- completamente recubierto con látex natural, este modelo ofrece una resistencia a líquidos de 360°
- el puño de punto recubierto ayuda a evitar la penetración de líquidos y suciedad en el guante
- nivel de protección contra cortes máximo F (conforme a EN 388:2016)

	Helix® 3071
N.º art.	60685
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 3 F), EN 407 (X 1 X X X X)
Color	azul/negro
Tallas	desde 7/S hasta 11/2XL
Pedido en múltiplos	1 PAA

HexArmor®

Protección contra productos químicos/Protección contra cortes/ Protección contra impactos



60708



60724



60609

EN ISO 374-1:2016 / Type A: JKNOPT | EN 388:2016: 3121XP | EN 407:2020: X1XXXX

Xtra Grip

MADE IN GERMANY

N.º art.: 60708
N.º art.: 60709

rubiflex S XG BI

- guante de protección contra productos químicos de NBR cómodo y tricotado con propiedades de agarre óptimas y protección contra impactos en el dorso de la mano
- guante de protección óptimo para actividades exigentes en entornos de trabajo húmedos, oleosos y sucios
- excelente protección mediante protectores contra abrasiones, aplastamientos y lesiones por impactos
- muy buena resistencia mecánica a la abrasión y alta durabilidad gracias a la tecnología Xtra Grip
- excelente confort de uso gracias a la base de algodón y a la adaptación perfecta y ergonómica
- con certificación según la norma OEKO-TEX® 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	rubiflex S XG27BI	rubiflex S XG35BI
N.º art.	60708	60709
Versión	27 cm de longitud	35 cm de longitud
Norma	EN 388: 2016 (3 1 2 1 X P), EN 407 (X 1 X X X X)	
	EN ISO 374-1: 2016/ TIPO A (J K N O P T)	
Color	azul/negro/amarillo	azul/negro/amarillo
Tallas	desde 7/S hasta 11/XXL	desde 7/S hasta 11/XXL
Pedido en múltiplos	10 PAA	10 PAA

EN 388:2016: 4X42FP

Protección contra impactos
Forro de mezcla HPPE

ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A6	3685	2

ANSI/ISEA 138: 2



4070

N.º art.: 60609

Chrome SLT 4070

- guante de tejido mixto HPPE para una protección contra cortes integral líder del sector
- protección contra impactos para el dorso de la mano
- palma de piel sintética con puntos de vinilo
- color de alta visibilidad en el dorso
- puño elástico con lengüeta y cierre de Velcro®

	Chrome SLT 4070
N.º art.	60609
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 2 F P)
Color	naranja/gris
Tallas	desde 6/XS hasta 12/3XL
Pedido en múltiplos	1 PAA

EN 388:2016: 3X43FP | EN 407:2020: X1XXXX

Protección contra impactos
tejido

ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A9	6065	4

ANSI/ISEA 138: 2



3062IMP

N.º art.: 60724

Helix®

- tejido mixto de HPPE y fibra metálica de galga 18
- el recubrimiento de Foam-NBR ofrece un agarre y una resistencia a la abrasión excepcionales
- protección contra impactos IR-X® Impact Exoskeleton
- compatibilidad con pantallas táctiles
- refuerzo entre el dedo pulgar y el dedo índice

	Helix® 3062IMP
N.º art.	60724
Norma	EN 388: 2016 (3 X 4 3 F P),
	EN 407 (X 1 X X X X)
Color	amarillo
Tallas	desde 6/XS hasta 12/3XL
Pedido en múltiplos	1 PAA



HexArmor®

Protección contra impactos



60704



60725

EN 388:2016

3X42FP

Protección contra impactos

tejido



ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A6	3432	4

ANSI/ISEA 138





3013IMP

N.º art.: 60725

Helix®

- tejido mixto de HPPE, acero, nailon reciclado de galga 18
- flexible recubrimiento de poliuretano (PU) en la superficie interior de la palma de la mano
- exclusivo diseño de protección contra impactos i2™ extremadamente flexible en el dorso de la mano
- compatibilidad con pantallas táctiles
- refuerzo entre el dedo pulgar y el dedo índice

	Helix® 3013IMP
N.º art.	60725
Norma	EN 388: 2016 (3 X 4 2 F P)
Color	gris/amarillo
Tallas	desde 5/XXS hasta 12/3XL
Pedido en múltiplos	1 PAA

EN 388:2016

3X42FP

Protección contra impactos

tejido



ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A6	3432	4

ANSI/ISEA 138





3014IMP

N.º art.: 60704

Helix®

- tejido mixto de HPPE, acero, nailon reciclado de galga 18
- recubrimiento de NBR SandyGrip en la superficie interior de la palma de la mano
- exclusivo diseño de protección contra impactos i2™ extremadamente flexible en el dorso de la mano
- compatibilidad con pantallas táctiles
- refuerzo entre el dedo pulgar y el dedo índice

	Helix® 3014IMP
N.º art.	60704
Norma	EN 388: 2016 (3 X 4 2 F P)
Color	amarillo/gris
Tallas	desde 5/XXS hasta 12/3XL
Pedido en múltiplos	1 PAA

HexArmor®

Protección contra impactos



60662



60665



60663

EN 388:2016
4X42DP

Protección contra impactos
Funda HPPE de tejido mixto



PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
3

3000

N.º art.: 60662

Helix®

- capa externa (galga 13) de HPPE y fibra de vidrio
- el recubrimiento de NBR SandyGrip de la palma de la mano ofrece un agarre excelente
- protección contra impactos mediante IR-X® Impact Exoskeleton™ con diseño high-flex en el dorso
- refuerzo en el pliegue entre el pulgar y el índice

	Helix® 3000
N.º art.	60662
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 2 D P)
Color	amarillo/negro
Tallas	desde 6/XS hasta 12/3XL
Pedido en múltiplos	1 PAA

EN 388:2016
4X43DP

Protección contra impactos
Funda HPPE de tejido mixto



PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
4



3001

N.º art.: 60663

Helix®

- tejido mixto de fibras de HPPE y vidrio de galga 13
- flexible recubrimiento de NBR SandyGrip en la superficie interior de la palma de la mano
- IR-X® Impact Exoskeleton™ en el dorso de la mano para proteger contra impactos
- palma de la mano con acolchado extra para proteger contra impactos y reducir las vibraciones

	Helix® 3001
N.º art.	60663
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 3 D P)
Color	amarillo/negro
Tallas	desde 6/XS hasta 11/XXL
Pedido en múltiplos	1 PAA

EN 388:2016
4X42DP

EN 407:2020
X1XXXX

Protección contra impactos
Funda HPPE de tejido mixto



PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
3

3003

N.º art.: 60665

Helix®

- capa exterior (galga 13) de HPPE y acero
- flexible recubrimiento de NBR SandyGrip en la superficie interior de la palma de la mano
- IR-X® Impact Exoskeleton™ con diseño high-flex en el dorso
- refuerzo en el pliegue entre el pulgar y el índice
- puño elástico con cierre de Velcro®
- dedo índice sin protección contra impactos para una mayor movilidad (p. ej., manejo de un arma)

	Helix® 3003
N.º art.	60665
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 2 D P), EN 407 (X 1 X X X X)
Color	negro
Tallas	desde 7/S hasta 11/XXL
Pedido en múltiplos	1 PAA

Protección contra impactos



60648



60642



60650

EN 388:2016

4 1 2 1 X P

Protección contra impactos

Capa exterior de tejido mixto de nailon

ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A1	255	2

ANSI/ISEA 138: 1

1095

N.º art.: 60642

Helix®

- capa exterior de mezcla de nailon de alto rendimiento (galga 15)
- flexible recubrimiento de NBR SandyGrip en la superficie interior de la palma de la mano
- IR-X® Impact Exoskeleton™ con un diseño de alta flexibilidad en el dorso de la mano proporciona protección contra golpes en los nudillos y los dedos conforme a ANSI/ISEA 138 nivel 1

	Helix® 1095
N.º art.	60642
Norma	EN 388: 2016 (4 1 2 1 X P)
Color	gris/negro/amarillo
Tallas	desde 6/XS hasta 12/3XL
Pedido en múltiplos	1 PAA

EN 388:2016

4 X 4 4 E P

Protección contra impactos

Capa exterior de mezcla HPPE

ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A4	2053	5

ANSI/ISEA 138: 2

2090X

N.º art.: 60648

Thin Lizzie™

- IR-X® Impact Exoskeleton™ con diseño de alta flexibilidad ofrece protección contra impactos para los nudillos conforme a ANSI/ISEA 138 nivel 2 y dedos conforme a ANSI/ISEA 138 nivel 1
- capa exterior con una de materiales HPPE y fibra de vidrio (galga 13) para una movilidad de los dedos de primera y un ajuste excelente
- el recubrimiento de NBR SandyGrip de la palma de la mano ofrece un agarre excelente
- refuerzo en el pliegue entre el pulgar y el índice

	Thin Lizzie™ 2090X
N.º art.	60648
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 4 E P)
Color	gris/amarillo
Tallas	desde 5/XXS hasta 12/3XL
Pedido en múltiplos	1 PAA

EN 388:2016

4 X 4 4 F P

Protección contra impactos

Capa exterior de mezcla HPPE

ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A6	3276	5

ANSI/ISEA 138: 2

2095

N.º art.: 60650

Thin Lizzie™

- IR-X® Impact Exoskeleton™ con un diseño de alta flexibilidad proporciona protección contra golpes en los nudillos y los dedos conforme a ANSI/ISEA 138 nivel 2
- capa externa (galga 13) fabricada con una mezcla de HPPE, acero y fibra de vidrio que ofrece muy buena protección contra cortes
- recubrimiento de poliuretano (PU) en la superficie interior de la palma de la mano
- refuerzo en el pliegue entre el pulgar y el índice

	Thin Lizzie™ 2095
N.º art.	60650
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F P)
Color	azul/negro/amarillo
Tallas	desde 5/XXS hasta 12/3XL
Pedido en múltiplos	1 PAA

HexArmor®

Protección contra impactos



60670



60986



60682

EN 388:2016 3X43BP | EN 407:2020 X1XXXX

Protección contra impactos
Tecnología TP-X®

ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A3	1074	4

ANSI/ISEA 138: 2



EN 388:2016 4X43EP | EN 407:2020 X2XXXX

Tejido de aramida
Protección contra impactos
Tecnología TP-X®

ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A6	3472	4

ANSI/ISEA 138: 2



EN 388:2016 4X21FP | EN 407:2020 X1XXXX

SuperFabric® Zona de protección
Protección contra impactos

ANSI/ISEA-NIVEL DE CORTE	VALOR DE GRAMAJE	PROTECCIÓN CONTRA PERFORACIÓN CONFORME A ANSI/ISEA
A8	5486	2

ANSI/ISEA 138: 2



2021X

N.º art.: 60670

Rig Lizard®

- IR-X® Impact Exoskeleton™ con un diseño de alta flexibilidad en el dorso de la mano proporciona protección contra golpes en los nudillos y los dedos conforme a ANSI/ISEA 138 nivel 2
- protección IR-X® adicional entre el dedo pulgar y el índice
- superficie de la palma TP-X® de larga duración con costura reforzada
- puño SlipFit® con lengüeta
- protección térmica hasta 250 °C de calor por contacto

	Rig Lizard® 2021X
N.º art.	60670
Norma	EN 388: 2016 (3 X 4 3 B P), EN 407 (X 1 X X X X)
Color	amarillo/negro/rojo
Tallas	desde 6/XS hasta 12/3XL
Pedido en múltiplos	1 PAA

2039

N.º art.: 60682

Rig Lizard 2039

- IR-X® Impact Exoskeleton™ con diseño high-flex
- protección IR-X® adicional entre el dedo pulgar y el índice
- superficie de la palma de cuero artificial resistente con puntos de vinilo resistentes
- puño Slip Fit® con cierre de Velcro®, lengüeta

	Rig Lizard 2039
N.º art.	60682
Norma	EN 388: 2016 (4 X 4 3 E P), EN 407 (X 2 X X X X)
Color	rojo/amarillo
Tallas	desde 6/XS hasta 12/3XL
Pedido en múltiplos	1 PAA

4026

N.º art.: 60986

Chrome 4026

- el material de la marca SuperFabric® de las superficies de la palma ofrece una resistencia a los cortes (capa interna) líder en el sector.
- protección contra impactos para el dorso de la mano
- superficie de la palma de mano HexArmor Mud Grip® de piel sintética con puntos de PVC
- color de alta visibilidad y ribete reflectante en el dorso de la mano
- puño elástico con lengüeta y cierre de Velcro®

	Chrome 4026
N.º art.	60986
Norma	EN 388: 2016 (4 X 2 1 F P), EN 407 (X 1 X X X X)
Color	negro/amarillo neón
Tallas	desde 6/XS hasta 12/3XL
Pedido en múltiplos	1 PAA

Guantes de seguridad

Guía rápida

N.º art.	Denominación del artículo	Tallas	Unidades en el envase	Página
60023	uvex profi pure HG	6 a 11	10 pares/lote	230
60024	uvex athletic lite XT ESD	5 a 12	10 pares/lote	225
60026	uvex athletic lite XT	6 a 12	10 pares/lote	225
60027	uvex athletic lite	6 a 12	10 pares/lote	226
60028	uvex athletic allround	6 a 12	10 pares/lote	226
60030	uvex athletic D5 XP	6 a 12	10 pares/lote	253
60033	uvex athletic lite dry	6 a 12	10 pares/lote	226
60035	uvex athletic lite ESD	6 a 12	10 pares/lote	226
60036	uvex athletic B XP	6 a 12	10 pares/lote	252
60037	uvex athletic C XP	6 a 12	10 pares/lote	253
60038	uvex phynomic airLite A ESD	5 a 12	10 pares/lote	221
60040	uvex phynomic lite	5 a 12	10 pares/lote	224
60041	uvex phynomic lite w	5 a 12	10 pares/lote	224
60044	uvex phynomic B XG	6 a 12	10 pares/lote	250
60048	uvex phynomic C XG ESD	6 a 12	10 pares/lote	251
60049	uvex phynomic allround	5 a 12	10 pares/lote	221
60050	uvex phynomic foam	5 a 12	10 pares/lote	221
60054	uvex phynomic x-foam HV	6 a 12	10 pares/lote	222
60060	uvex phynomic wet	6 a 12	10 pares/lote	222
60061	uvex phynomic wet plus	6 a 12	10 pares/lote	222
60062	uvex phynomic pro	6 a 12	10 pares/lote	223
60064	uvex phynomic pro 2	5 a 12	10 pares/lote	223
60068	uvex phynomic F XG	6 a 12	10 pares/lote	248
60070	uvex phynomic XG	5 a 12	10 pares/lote	220
60080	uvex phynomic B foam	6 a 12	10 pares/lote	250
60090	uvex BambooTwinflex® D XG	6 a 12	10 pares/lote	243
60091	uvex BambooTwinflex® D XG S	6 a 12	10 pares/lote	243
60092	uvex BambooTwinflex® D SG	6 a 12	10 pares/lote	243
60093	uvex BambooTwinflex® D uXT2	6 a 12	10 pares/lote	243
60095	uvex BambooTwinflex® F uXT1	6 a 12	10 pares/lote	242
60096	uvex BambooTwinflex® F sleeve	6 a 12	1 unidades	242
60119	uvex profapren CF33	7 a 10	10 pares/lote	265
60122	uvex profastrong NF33	7 a 11	12 pares/lote	265
60135	uvex unigrip 6620	7 a 10	10 pares/lote	229
60147	uvex profi ergo ENB20A	6 a 11	10 pares/lote	232
60148	uvex profi ergo ENB20	6 a 10	10 pares/lote	232
60150	uvex contact ergo	6 a 10	10 pares/lote	232
60167	uvex u-fit	de XS a XL	100 unidades/caja	267
60179	uvex k-basic extra 6658	8, 10, 12	10 pares/lote	236
60190	uvex rubiflex S NB80S	9 a 11	10 pares/lote	260
60191	uvex rubiflex S NB80SZ	9 a 11	10 pares/lote	260
60202	uvex NK4022	9 a 10	10 pares/lote	236
60208	uvex profi ergo XG20	6 a 11	10 pares/lote	231
60209	uvex rubiflex S NB35SF	8 a 11	10 pares/lote	260
60210	uvex unidur 6641	6 a 11	10 pares/lote	254
60224	uvex rubiflex S NB35B	7 a 11	10 pares/lote	259
60248	uvex unipur 6639	6 a 11	10 pares/lote	228
60271	uvex rubiflex S NB27B	7 a 11	10 pares/lote	259
60276	uvex rubipor XS2001	6 a 10	10 pares/lote	224
60278	uvex unilite 7710F	7 a 11	10 pares/lote	233
60286	uvex top grade 7100	9 a 11	5 pares/lote	235
60287	uvex top grade 7000	10 a 11	5 pares/lote	235
60291	uvex top grade 8400	8 a 12	10 pares/lote	235
60292	uvex top grade 8300	9 a 11	10 pares/lote	234
60294	uvex top grade 8100	8 a 11	10 pares/lote	234
60295	uvex top grade 8000	9 a 11	10 pares/lote	234
60314	uvex unidur 6643	7 a 10	10 pares/lote	254
60316	uvex rubipor XS5001B	6 a 10	10 pares/lote	224

N.º art.	Denominación del artículo	Tallas	Unidades en el envase	Página
60321	uvex unipur 6634	7 a 10	10 pares/lote	227
6047900	uvex glove clip	–	10 unidades/caja	229
60491	uvex C500 sleeve	M, L	1 unidades	244
60492	uvex C500 wet	7 a 11	10 pares/lote	246
60494	uvex C500 foam	7 a 11	10 pares/lote	246
60496	uvex C500 wet plus	7 a 11	10 pares/lote	245
60497	uvex C500	7 a 11	10 pares/lote	245
60498	uvex C500 M foam	7 a 11	10 pares/lote	244
60499	uvex C500 dry	7 a 11	10 pares/lote	246
60516	uvex unidur 6649	7 a 11	10 pares/lote	254
60535	uvex protector chemical NK2725B	9 a 10	10 pares/lote	261
60536	uvex protector chemical NK4025B	9 a 10	10 pares/lote	261
60542	uvex C300 wet	7 a 11	10 pares/lote	247
60544	uvex C300 foam	7 a 11	10 pares/lote	247
60549	uvex C300 dry	7 a 11	10 pares/lote	247
60556	uvex unipur carbon	6 a 10	10 pares/lote	229
60557	uvex rubiflex S XG35B	7 a 11	10 pares/lote	259
60558	uvex profi ergo XG20A	6 a 11	10 pares/lote	231
60560	uvex rubiflex S XG27B	7 a 11	10 pares/lote	259
60573	uvex unilite 6605	6 a 11	10 pares/lote	227
60585	uvex unilite 7700	7 a 11	10 pares/lote	227
60587	uvex unipur carbon FT	6 a 10	10 pares/lote	229
60591	uvex unilite thermo plus cut c	7 a 11	10 pares/lote	237
60592	uvex unilite thermo plus	7 a 11	10 pares/lote	237
60593	uvex unilite thermo	7 a 11	10 pares/lote	237
60595	uvex profatherm XB40	11	6 pares/lote	236
60600	uvex C500 XG	7 a 11	10 pares/lote	245
60604	uvex D500 foam	7 a 11	10 pares/lote	244
60689	uvex C500 M sleeve TL	M, L, XL	1 unidades	244
60690	uvex unidur 6647	7 a 11	10 pares/lote	254
60719	uvex profastrong NF34	7 a 11	12 pares/lote	265
60720	uvex profaprotect CN34	7 a 11	10 pares/lote	264
60727	uvex u-fit xlite	de XS a XL	100 unidades/caja	267
60777	uvex phynomic D X HV	6 a 12	10 pares/lote	249
60780	uvex phynomic B uXT2	6 a 12	10 pares/lote	250
60781	uvex phynomic D uXT1	6 a 12	10 pares/lote	251
60838	uvex arc protect g1	7 a 11	10 pares/lote	238
60840	uvex power protect V1000	7 a 11	1 par	238
60842	unilite thermo FC	7 a 11	10 pares/lote	237
60880	uvex rubiflex ESD	6 a 11	10 pares/lote	262
60894	uvex unidur 6679 foam HV	6 a 12	10 pares/lote	255
60938	uvex unidur 6659 foam	6 a 11	10 pares/lote	255
60943	uvex unipur 6630	6 a 11	10 pares/lote	228
60944	uvex unipur 6631	6 a 11	10 pares/lote	228
60945	uvex compact NB27H	10	10 pares/lote	233
60949	uvex profabutyl B-05R	7 a 11	1 par	263
60954	uvex rubiflex ESD NB35A	6 a 11	10 pares/lote	262
60957	uvex profaviton BV-06	8 a 11	1 par	263
60962	uvex u-strong N2000	S a XXL	50 unidades/caja	267
60968	uvex u-chem 3100	8 a 11	10 pares/lote	264
60974	uvex unidur sleeve TL	M, L	1 unidades	255
89636	uvex rubiflex NB27	7 a 11	10 pares/lote	233
89646	uvex rubiflex S NB27S	8 a 11	10 pares/lote	260
89647	uvex rubiflex S NB60S	9 a 11	10 pares/lote	260
89651	uvex rubiflex S NB60SZ	9 a 11	10 pares/lote	260
98891	uvex rubiflex S NB35S	8 a 11	10 pares/lote	260
98902	uvex rubiflex S NB40S	8 a 11	10 pares/lote	260



HexArmor®

Guantes de seguridad

Guía rápida

N.º art.	Denominación del artículo	Tallas	Unidades en el envase	Página
60005	PointGuard® Ultra 4045	6 a 12	1 PAA	273
60010	ThornArmor 3092	5 a 11	1 PAA	274
60548	Hercules® 400R6EU	8 a 12	1 PAA	273
60609	Chrome SLT 4070	6 a 12	1 PAA	278
60614	Helix® 2082	7 a 11	1 PAA	275
60638	PointGuard® Ultra 9032	7 a 10	1 PAA	272
60642	Helix® 1095	6 a 12	1 PAA	281
60648	Thin Lizzie™ 2090X	5 a 12	1 PAA	281
60650	Thin Lizzie™ 2095	5 a 12	1 PAA	281
60654	Chrome SLT® 4061	6 a 12	1 PAA	275
60655	Chrome SLT® 4062	6 a 12	1 PAA	274
60660	Helix® 2076	5 a 13	1 PAA	276
60662	Helix® 3000	6 a 12	1 PAA	280
60663	Helix® 3001	6 a 11	1 PAA	280
60665	Helix® 3003	7 a 10	1 PAA	280
60668	Helix® 3033	6 a 11	1 PAA	276
60670	Rig Lizard® 2021X	6 a 12	1 PAA	282
60682	Rig Lizard 2039	6 a 12	1 PAA	282
60683	Helix® 3023	6 a 11	1 PAA	277
60684	Helix® 3070	7 a 11	1 PAA	277
60685	Helix® 3071	7 a 11	1 PAA	277
60687	Helix® 3062	6 a 11	1 PAA	275
60704	Helix® 3014IMP	5 a 12	1 PAA	279
60708	rubiflex S XG27BI	7 a 11	10 PAA	278
60709	rubiflex S XG35BI	7 a 11	10 PAA	278
60724	Helix® 3062IMP	6 a 12	1 PAA	278
60725	Helix® 3013IMP	5 a 12	1 PAA	279
60981	SharpsMaster II® 9014	6 a 10	1 PAA	272
60982	Protector para brazos AG8TW	7 a 10	1 ST	272
60983	Hercules® NSR 3041	7 a 11	1 PAA	273
60985	Protector para brazos AG10009S	6 a 12	1 ST	274
60986	Chrome 4026	6 a 12	1 PAA	282



EPI individualizados

uvex

uvex ultimate line

Nuestro compromiso **made 2 perform** nos impulsa: desarrollamos y fabricamos productos para obtener el máximo rendimiento, sin comprometer la seguridad, el confort, la calidad y la sostenibilidad.

Nuestros productos destacan tanto en materia de protección laboral como en el deporte y el ocio. Porque el **made 2 perform** es más que una promesa: es nuestra motivación para los usuarios, atletas, empleados y todos aquellos que tienen en mente llegar a lo más alto.

made 2 perform

uvex RX cd 5528 + tight-fit-kit

uvex RX cd 5528 + tight-fit-kit

Flexibles. Modernas. Seguras.

El modelo uvex RX cd 5528 ofrece una estanqueidad ampliada con el tight-fit-kit integrado, disponible como accesorio. Todas las funciones de protección están completamente integradas en el diseño de la montura. El puente nasal blando y los extremos de las patillas se pueden ajustar de forma personalizada. La mayor altura de la lente y la protección lateral translúcida proporcionan un campo de visión sin restricciones. Las ranuras de ventilación en la parte superior garantizan un clima agradable para los ojos.

Modernas
Montura de plástico en diseño deportivo con una elegante transición de color.

Ventilación
Ranuras de ventilación en la parte superior para un clima agradable para los ojos.



6109266
uvex RX cd 5528
6118018
uvex RX cd 5528 tight-fit-kit

Campo de visión
Gran altura de lente y protección lateral translúcida para una visión sin restricciones.

Estanqueidad ampliada
El accesorio uvex RX cd 5528 tight-fit-kit está compuesto por montura aislante y cinta de cabeza.

CO_2

Huella de CO_2:
0,43 kg de CO_2e 07/2025 (6109266), metodología de cálculo, consulte la página 288.

Confort
Puente nasal blando y ajustable y extremos de las patillas ajustables con inserto metálico.

uvex high-fit titan

uvex high-fit titan

Las otoplastias ultraligeras

MADE IN GERMANY

El modelo uvex high-fit titan se fabrica con la tecnología láser 3D más moderna para ofrecer la máxima precisión y una adaptación perfecta. El innovador material de titanio destaca por su extrema estabilidad con un peso mínimo, es hipoalergénico, antibacteriano y especialmente respetuoso con la piel: ideal para personas alérgicas. Su diseño único, sus diferentes espesores de filtro y sus superficies de alta calidad garantizan un confort de uso óptimo y una protección fiable.

Tecnología láser

La producción de láser 3D más moderna garantiza la máxima precisión y calidad.

Material

El titanio destaca por su máxima estabilidad con un peso reducido.

Sensibilidad

Para personas que reaccionan fuertemente al efecto de oclusión.



6170103
6170104

Huella de CO_2:
0,61 kg de CO_2e
07/2025
(6170103, 6170104),
metodología de cálculo,
consulte la página 288.

Salud


Material hipoalergénico con propiedades anti-bacterianas.

Superficie

Las otoplastias están disponibles en un acabado liso brillante o en un diseño antracita mate.

Confort

La disipación óptima del calor proporciona un agradable confort de uso.

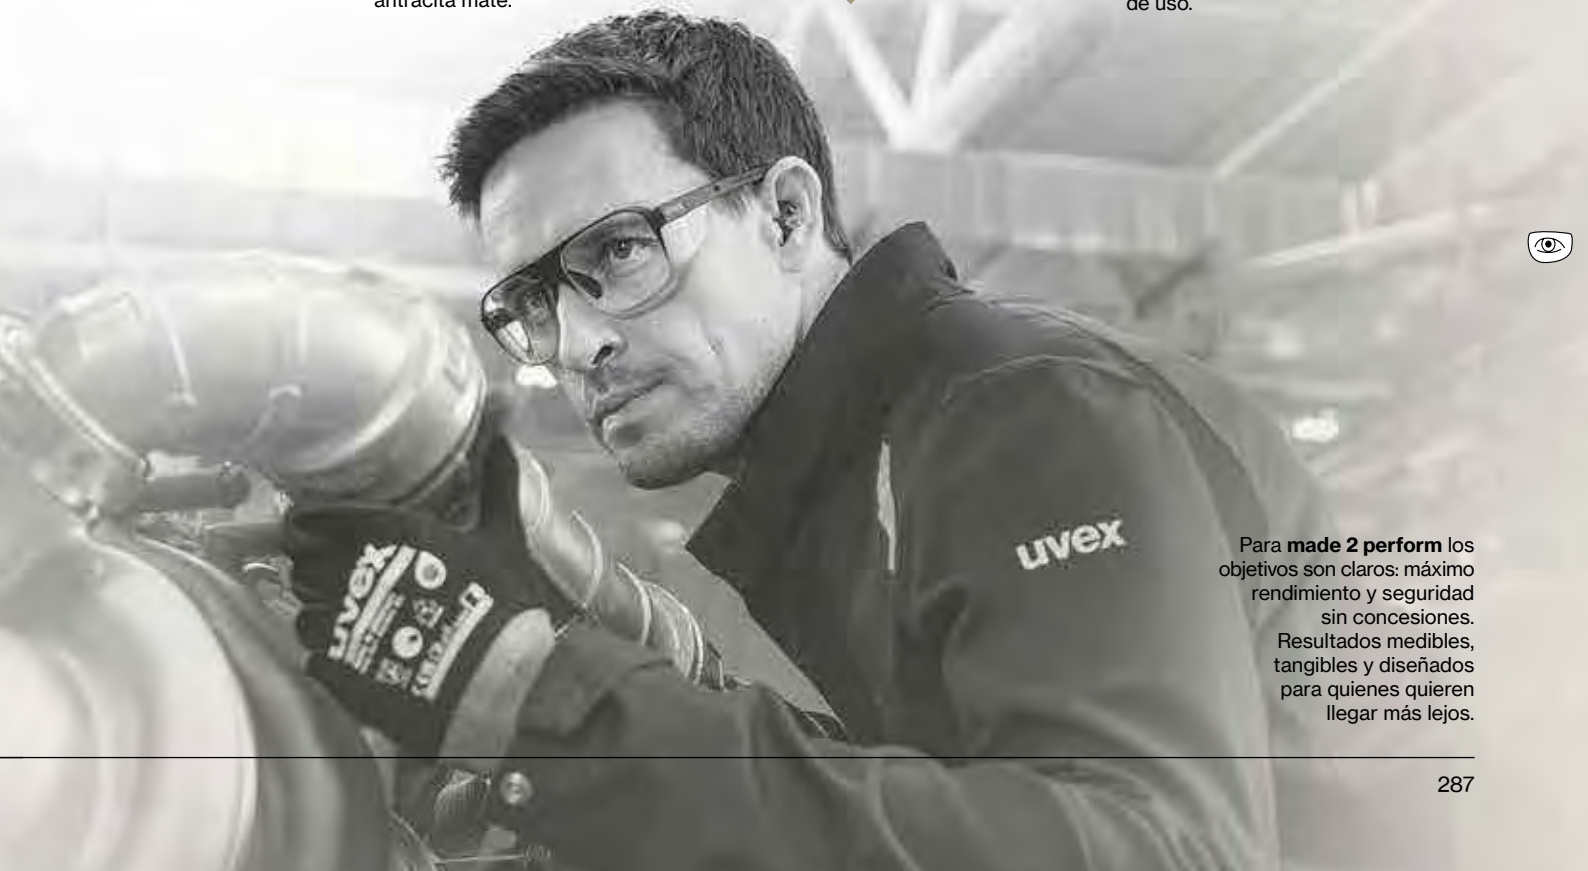

Para **made 2 perform** los objetivos son claros: máximo rendimiento y seguridad sin concesiones. Resultados medibles, tangibles y diseñados para quienes quieren llegar más lejos.

uvex

La sostenibilidad en uvex safety

protecting planet



Protección duradera para las personas y el medioambiente

Nuestros productos de protección personalizados se utilizan durante mucho más tiempo que los productos estándar, lo que protege los recursos y reduce las emisiones de CO_2.

Las otoplastias de protección auditiva, las gafas de seguridad graduadas y las gafas graduadas para PVD se suministran en estuches reutilizables.

4 áreas de enfoque

Mayor transparencia en el producto.

Material

Los productos con este símbolo contienen materiales de origen biológico o compostables en el hogar o reciclados. Por ello, diferenciamos entre el material reciclado postconsumo (PCR) y el material reciclado postindustrial (PIR).

Embalaje

Por ejemplo, los embalajes de productos con este símbolo están hechos de material 100 % reciclado o son compostables en el hogar.

Economía circular

Por ejemplo, los productos que llevan este símbolo están diseñados para tener una vida útil especialmente larga, son reciclables, están previstos para un segundo ciclo de vida o son reparables.

Huella de CO_2

Se calculan las emisiones de gases de efecto invernadero específicas del producto según el método establecido en la norma ISO 14067.

Método de cálculo: IPCC 2021 GWP100 (basado en ISO 14067); SimaPro con base de datos ecoinvent; Ámbito: Cradle-to-Customer. Los valores-e de CO_2 mencionados son válidos en la fecha de cálculo y pueden estar sujetos a cambios permanentes debido a actualizaciones de base de datos o metodología.



Calidad fiable gracias a la experiencia y a la colaboración
Nuestros productos de protección se basan en décadas de experiencia y estrecha colaboración con socios fiables. No solo ofrecemos productos de alta calidad, sino también un asesoramiento completo.

EPI individualizados de uvex

Fabricación regional de las otoplastias en la Franconia central bávara.

Producción de otoplastias: **100 %** de recuperación **de nitrógeno.**

Hasta 5 años de vida útil de las otoplastias.

Aproximadamente 1,5 años de uso de gafas de protección graduadas.

Los estuches reutilizables prolongan la vida útil de los productos.

Sin embalajes desechables en el envío.

Producción de otoplastias: **menor consumo de materiales** gracias a la moderna impresión 3D.

Aprox. 2,3 t menos de plástico en 3 años al prescindir de las lentes de demostración.

Producción de otoplastias: **con certificación ISO 45001** Sistema de gestión de protección laboral.

Embalaje sostenible a partir de cajas recicladas.

El 30 % de nuestras monturas de plástico para gafas de protección graduadas están fabricadas de **plástico biológico sostenible**.

Nuestro objetivo: Casi todos los componentes duros de nuestras monturas de plástico para gafas de protección graduadas están **fabricados con materiales biológicos.**



uvex

SBU Occupational Health

Equipo de protección individualizado personalizado de uvex

MADE IN UVEX



ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA

Equipo de protección individualizado personalizado de uvex

Para nosotros, comprometidos con la misión de uvex **protecting people**, la salud de su personal es lo más importante.

uvex ofrece soluciones personalizadas de la máxima calidad para la protección de ojos, oídos y pies, garantizando la máxima seguridad para sus trabajadores.

Los equipos de protección individualizados combinan un alto nivel de innovación y adaptación personalizada, lo que hace que cada producto sea único. Todos los productos ópticos, otoplásticos y ortopédicos se adaptan individualmente y, por lo tanto, se ajustan a medida según las necesidades de su personal.

Después de todo, sus trabajadores aceptarán mejor un equipo de protección perfectamente adaptado a ellos, y no solo eso: también estarán más protegidos.

Nuestros productos de protección personalizados se caracterizan, sobre todo, por su durabilidad. En comparación con los productos estándar (p. ej., cubregafas, protección auditiva desechable), se utilizarán muchas más veces y durante mucho más tiempo, lo que permite ahorrar valiosos recursos y, teniendo en cuenta toda la vida útil, generar muchos menos residuos.

ESTÁNDAR DE CALIDAD

‘Made in uvex’

Décadas de experiencia e innovadoras tecnologías: esa es la base de nuestros productos, fabricados de acuerdo con los estándares de seguridad más estrictos.

Ya sea en protección ocular, auditiva o de los pies: nuestro equipo de protección individual personalizado garantiza un máximo nivel de seguridad y comodidad.

Destacan por su extraordinario confort, por su atractivo diseño y por su estudiada funcionalidad. Nuestras innovaciones imponen nuevos estándares de calidad y tecnología.

Nuestro reclamo ‘Made in uvex’ garantiza un sistema de calidad integral y las mejores ejecuciones y tratamientos técnicos posibles. Todos los materiales utilizados están exentos de sustancias nocivas y se comprueban regularmente.

Para uvex, es muy importante disponer de un concepto de producción sostenible con productos de primera clase y una cadena de valor añadido propia, especialmente en las fábricas de Alemania y Europa. Además, uvex ofrece el máximo servicio con la máxima flexibilidad.

Para obtener más información, consulte las páginas siguientes del catálogo o póngase en contacto directamente con los expertos de uvex.

SBU Occupational Health

Equipo de protección individualizado personalizado de uvex

Protección ocular individualizada – Gafas de protección uvex graduadas

- gafas de protección certificadas graduadas conforme con la norma EN 166 y el Reglamento UE 2016/425 sobre los EPI
- amplia selección de graduaciones y materiales de lente para todo tipo de requisitos
- la amplia oferta de monturas de diferentes diseños tiene en cuenta las distintas formas de la cabeza de los trabajadores en todo el mundo
- asesoramiento cualificado y graduación personalizada por parte de un óptico especialista de uvex



Protección ocular individualizada – Gafas para pantallas de visualización de datos uvex

- gafas para pantallas de visualización de datos de uso profesional frente a monitores de ordenador cuando no es obligatorio llevar gafas de protección
- amplia selección de graduaciones y materiales de lente para todo tipo de requisitos
- asesoramiento cualificado y graduación personalizada por parte de un óptico especialista de uvex



Protección auditiva individualizada – uvex high-fit

- tapones de protección auditiva certificados conforme a EN 352
- tapones de protección auditiva adecuados para (casi) todos los ámbitos de aplicación, gracias a su gran selección de filtros, formas y materiales
- adaptación personalizada por parte de personal cualificado



Soluciones ortopédicas para zapatos de protección uvex – uvex medicare

- calzado de protección ortopédico certificado conforme a EN ISO 20345:2011
- por ejemplo, plantillas de confort a medida o acabados del calzado
- amplio surtido de zapatos de protección uvex para distintas aplicaciones
- uvex motion 3XL para pies de ancho especial y para problemas médicos (por ejemplo, diabetes)
- adaptación personalizada por parte de ortopedistas especializados



uvex

SBU Occupational Health

Equipo de protección individualizado personalizado de uvex



NUESTRA MISIÓN

#protecting people

La misión de la marca uvex. Este es el objetivo y la responsabilidad de uvex: proteger a las personas en el trabajo, en el deporte y en su tiempo libre.

Contamos con décadas de experiencia que nos permiten realizar una transferencia continua de conocimientos entre los ámbitos de la protección laboral y el deporte de alto rendimiento. De este modo, impulsamos el desarrollo continuo de nuestros productos.

El resultado son innovaciones y soluciones con las tecnologías más avanzadas, capaces de proteger de forma fiable a las personas, ya sea en la fábrica, en la pista de esquí o en su bicicleta de montaña.

NUESTRO FUTURO

Sostenibilidad y responsabilidad social

Si confía en uvex, puede tener la certeza de que trabajamos con prácticas sostenibles. Ya sea en cuanto a la protección del medioambiente o el compromiso social, con uvex estará apostando por un socio que vive la responsabilidad empresarial a diario.

Nuestro compromiso se centra en la protección de las personas:

- diseño sostenible de los productos
- uso de químicos restringido, incluso más allá de lo estipulado por el reglamento REACH (lista de sustancias nocivas prohibidas de uvex)
- estándar social de uvex en todas las instalaciones de producción
- compromiso social (con organizaciones como Rainer Winter Stiftung, Vision for the World)

NUESTRO SERVICIO

Nos adaptamos a sus deseos en todo momento y lugar

uvex, especialista con gran experiencia en el sector de la seguridad laboral, ofrece un servicio integral profesional para productos de protección individualizados, perfectamente adaptado a las necesidades de su empresa. Los productos de EPI individualizados exigen conocimientos técnicos específicos fundamentados para el asesoramiento. Por ese motivo, los ajustes los llevarán a cabo expertos altamente cualificados, como ópticos, expertos en acústica y ortopedistas, en el momento y lugar que mejor se adapten a sus necesidades.

uvexsafetygroup uvexsafetygroup uvexsafety uvexsafetygroup

Para obtener más información, consulte las páginas siguientes del catálogo o póngase en contacto directamente con los expertos de uvex.



Gafas de protección y gafas para pantallas de visualización graduadas

uvex

Gafas de protección graduadas

Protección ocular individualizada de uvex



Las gafas de protección graduadas de uvex se adaptan a los problemas de visión del usuario y, al mismo tiempo, ofrecen la mejor protección posible en el lugar de trabajo.

Las gafas están certificadas e identificadas según la norma EN 166, por lo que pueden utilizarse en puestos de trabajo en los que es obligatorio llevar gafas protectoras. Gracias a su función protectora, no solo protegen los ojos (de la radiación UV, partículas en suspensión, polvo, etc.), sino que también contribuyen a corregir los defectos de la visión, ya que las lentes cuentan con efecto dióptrico.

uvex ofrece una amplia gama de materiales de alta calidad para las lentes, así como diversos tipos de enfoque y monturas. De este modo, al usuario le resulta mucho más fácil cambiar entre sus gafas personales y las gafas de protección profesionales, lo que aumenta la aceptación del uso.

El completo sistema de calidad uvex garantiza las mejores cualidades ópticas y técnicas de tratamiento. Todos los materiales utilizados (lentes, monturas, estuches, etc.) están exentos de sustancias nocivas y se comprueban regularmente.

La colección

uvex ofrece una gran variedad de monturas para sus gafas de protección graduadas.

uvex RX bc de plástico



- bc: colección básica
- en diferentes formas, tamaños y colores

uvex RX bc Metall



- bc: colección básica
- en diferentes formas, tamaños y colores

uvex RX ti



- ti: titanio
- de titanio de alta calidad
- extremadamente estable
- peso reducido
- hipoalergénica

uvex RX cb



- cb: puente personalizado

Apta para personas con:
- puente de la nariz plano
- pómulos altos
- sienes anchas

uvex RX cd



- cd: confort y diseño
- gafas de protección de diseño deportivo

uvex RX sp



- sp: deportivo
- gafas de protección con diseño "wrap around" para lentes anatómicas de estilo deportivo

uvex RX cd flip-up



- cd: confort y diseño
- para trabajos con necesidades especiales

uvex RX cf



- cf: ajuste sellado
- gafas de seguridad con protección integral y graduación personalizada
- recomendadas para la manipulación de productos químicos y/o ambientes polvorientos

Para obtener más información, consulte las páginas siguientes del catálogo o póngase en contacto directamente con los expertos de uvex.

Gafas de protección graduadas

Protección ocular individualizada de uvex

uvex, su socio para sus equipos de protección individualizados

Nuestra vista merece ser protegida a toda costa y, sin embargo, en muchas de las actividades de nuestra vida laboral la exponemos a graves peligros. Por ello, cuando se trata de proteger los ojos, uvex no admite concesiones y ofrece una protección fiable con sus gafas de protección individualizadas y adaptadas. Décadas de experiencia e innovadoras tecnologías constituyen la base de los productos uvex, fabricados de acuerdo con los estándares de seguridad más estrictos. Además de la seguridad, uvex garantiza el máximo nivel de confort y calidad. Después de todo, sus trabajadores aceptarán mejor un equipo de protección perfectamente adaptado a ellos, y no solo eso: también estarán más protegidos.

Nuestros servicios digitales: ventajas para su empresa

uvex ofrece el máximo servicio con la máxima flexibilidad. Nuestros especialistas le asesorarán acerca de nuestras soluciones profesionales y flexibles, adaptadas a medida a las necesidades de su empresa.

Gracias a nuestra extensa colección uvex, encontramos las gafas de protección graduadas idóneas para cada uno de sus empleados.

Expertos de uvex:
- servicio in situ, con ópticos cualificados y expertos
- asesoras y asesores cualificados en el servicio de atención al cliente de uvex
- la red de centros ópticos socios de uvex se extiende por toda Alemania, Austria y Suiza, así como por otros países europeos

Flexibilidad de uvex:
- asesoramiento de productos y adaptaciones en la propia empresa si así se desea
- también es posible concertar citas en los turnos de mañana, tarde o noche
- planificación óptima gracias a la herramienta de citas online de uvex

Conocimientos y experiencia de uvex:
- décadas de experiencia en óptica y desarrollo continuo de nuestros productos
- oferta de cursos de formación y seminarios prácticos para sus empleados (p. ej., médicos de empresa, personal de seguridad laboral)
- Calidad 'Made in uvex': productos de primera clase con una cadena de valor añadido propia, especialmente en las fábricas de Alemania y Europa

Herramientas digitales:
- asesoramiento sobre lentes uvex RX para una selección óptima de los productos según sus necesidades
- uvex centRX, la herramienta de centrado basada en web para determinar los parámetros de centrado necesarios a la hora de solicitar sus gafas de protección individualizadas

Los pasos para pedir sus gafas de protección graduadas

1 Concertar una cita y recibir asesoramiento

Concierte una cita por teléfono o por correo electrónico y pida asesoramiento a los expertos de uvex sobre las gafas de protección graduadas.

Iberia
+34 600 43 83 52
s.rodriguez@uvex.de

2 Análisis del puesto de trabajo y búsqueda de productos

Nuestros especialistas de uvex estarán encantados de enseñarle personalmente nuestra colección uvex en las instalaciones de empresa, y llevarán a cabo con usted un análisis del lugar de trabajo para identificar los productos óptimos para usted y sus empleados.

3 Recibir sus gafas de protección con graduación


Tras probarse las gafas in situ o en alguno de los centros ópticos socios de uvex, las gafas de protección graduadas estarán disponibles en poco tiempo.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

uvex

Gafas de protección graduadas

Experiencia en servicios internacionales de uvex

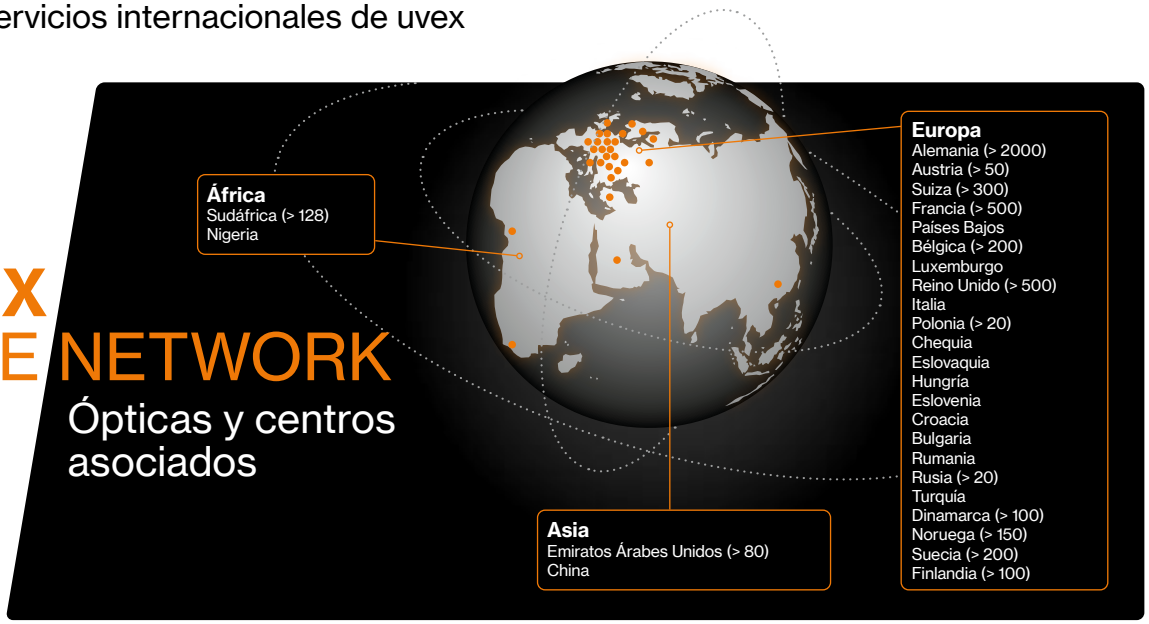

Independientemente del país en el que esté establecida su empresa, uvex se esforzará por proporcionarles gafas de protección graduadas uvex a usted y a sus empleados. Para ello, disponemos de una red internacional uvex de fábricas y centros asociados en numerosos países que, además, está en constante crecimiento.



El ajuste perfecto en todo el mundo

Muchas monturas se pueden adaptar anatómicamente a diferentes formas de cabeza para garantizar un ajuste perfecto, por ejemplo:


pómulos elevados


puente de la nariz plano


sienes anchas

Nuestras colecciones uvex RX cb y uvex RX cd cumplen los requisitos normativos relativos al área de cobertura y la superficie de la cara, y no solo para la cabeza de ensayo europea, también para la asiática.



Encontrará más información:

+34 600 43 83 52
s.rodriguez@uvex.de

Herramientas digitales

uvex centRX · uvex RX OMS · Asesoría de lentes uvex RX

El mejor servicio con la máxima calidad

Con nuestras herramientas digitales de servicio uvex RX OMS, Asesoría de lentes uvex y uvex centRX, ofrecemos unas útiles herramientas de servicio para todo lo relacionado con gafas graduadas, tanto de protección como para pantallas de visualización de datos. No solo le permitirán consultar información importante de un vistazo, también le facilitarán su trabajo diario o el proceso de pedido.



uvex RX OMS - **Gestión de pedidos y configuración online**

- El sistema de gestión de pedidos uvex RX OMS (RX Order Management System) ofrece a los clientes, distribuidores y distribuidores del servicio posventa la posibilidad de realizar pedidos de gafas de protección graduadas online en uvex y también de seguir su estado.
- En la aplicación, las gafas se configuran en función de las posibles combinaciones guardadas de propiedades de montura/lente y se comprueba si la configuración se puede producir en el área certificada.
- Al final del proceso se realiza un pedido electrónico. Una vez enviadas las gafas, se produce un cambio de estado en el sistema RX OMS.

Resumen de las ventajas:

Configuración de gafas

- ☑ sencilla y digital
  - ☑ sobre la base de las gamas de productos almacenadas de los clientes
  - ☑ confirmación inmediata de viabilidad según el certificado de homologación de la UE
  - ☑ gestión de datos clara de sus pedidos de configuración, incluido el seguimiento de estado
- ☑ proceso de registro sencillo
- ☑ posible configuración de varias cuentas de usuario en una cuenta
- ☑ disponible en muchos idiomas

Todo lo que necesita para usar uvex RX OMS:

- ☑ PC o portátil con navegador Edge o Chrome
- ☑ conexión a Internet

uvex centRX – **adaptación individualizada – sencilla, rápida, digital**

La herramienta de fotocentrado uvex centRX es una solución basada en web de fácil manejo que permite la determinación rápida y segura de los parámetros de centrado necesarios de cara a pedir gafas graduadas protectoras y para pantallas de visualización de datos uvex. A través de un sencillo menú de opciones, ofrece a los clientes, distribuidores y socios la posibilidad de determinar los parámetros necesarios mediante una foto, así como realizar digitalmente el proceso de pedido de las gafas. En la aplicación se guardan los requisitos de centrado de cada grupo de enfoque, de modo que, por ejemplo, no es posible que se produzcan errores de cálculo al determinar la altura pupilar.

Asesoría de lentes uvex RX

– Selección óptima y cómoda de productos con solo pulsar un botón.

¿Qué ventajas le ofrecen los diferentes tipos de enfoque, tratamientos y materiales de lente de las innovadoras gafas de protección y gafas para pantallas de visualización de datos graduadas de uvex? Con la práctica herramienta uvex RX Asesoría de lentes, encontrará fácilmente el producto ideal para sus necesidades.



Proceso de registro por correo electrónico

¿Está interesado en uvex RX OMS, su configurador de gafas online?

Póngase en contacto con su persona de contacto de uvex. A continuación, recibirá un correo de registro con el enlace correspondiente para la asignación de una contraseña individual.

También puede utilizar el formulario de contacto que aparece en la página de inicio de RX OMS.



Gafas de protección graduadas

uvex RX bc de plástico

Colección básica
uvex RX bc de plástico

clásica
atemporal
lentes sin prácticamente restricciones



6109252



6109253

uvex RX bc 5523

- montura de plástico con forma pantoscópica y patillas metálicas
- protección lateral transparente
- buen ajuste gracias al puente nasal anatómico y a los extremos de las patillas fácilmente ajustables

uvex RX bc 5523		
N.º art.	6109252	6109253
N.º ref.	5523 1525 49/20	5523 7415 49/20
Tamaño de lente	49 mm	49 mm
Ancho del puente	20 mm	20 mm
Color	gris, translúcido	verde, gris
Extras	patillas metálicas	patillas metálicas
Identificación de la montura	W 166 FT CE	W 166 FT CE

Gafas de protección graduadas

uvex RX bc de plástico



6109262



6109264



6109263



6109265

uvex RX bc 5527

- montura de plástico en diseño retro
- montura transparente con una nota de color para un campo de visión sin restricciones
- buen ajuste gracias al puente de la nariz con forma anatómica
- completamente sin metales

uvex RX bc 5527				
N.º art.	6109262	6109263	6109264	6109265
N.º ref.	5527 2939 53/18	5527 2915 53/18	5527 2927 57/18	5527 2915 57/18
Tamaño de lente	53 mm	53 mm	57 mm	57 mm
Ancho del puente	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Color	transparente, berenjena	transparente, gris	transparente, grafito	transparente, gris
Identificación de la montura	16321 W U1,2 G0 C 1-S/1-M CE	16321 W U1,2 G0 C 1-S/1-M CE	16321 W U1,2 G0 C 1-M/1-L CE	16321 W U1,2 G0 C 1-M/1-L CE

Huella de CO_2:
0,42 kg de CO_2 e 07/2025 (6109262, 6109263),
0,44 kg de CO_2 e 07/2025 (6109264, 6109265),
metodología de cálculo, consulte la página 288.

Proporción de materiales biológicos (6109262, 6109263, 6109264, 6109265):
El 45 % de la montura está hecha de plástico biológico (origen biogénico: ricino), con certificación según EN ISO 16321.

uvex

Gafas de protección graduadas

uvex RX bc de plástico



6109219
6109203



6109204

uvex RX bc 5503

- montura de plástico con lentes de forma clásica
- protección lateral transparente con cobertura del borde de los ojos integrada
- buen ajuste gracias al puente nasal anatómico

uvex RX bc 5503			
N.º art.	6109219	6109203	6109204
N.º ref.	5503 1300 50/17	5503 1300 54/17	5503 7415 54/17
Tamaño de lente	50 mm	54 mm	54 mm
Ancho del puente	17 mm	17 mm	17 mm
Color	antracita	antracita	verde, gris
Extras			patillas metálicas con bisagra de muelle
Identificación de la montura	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6108215



6109210

uvex RX bc 5502

- montura de plástico con ajuste hermético
- protección lateral y cobertura superior del borde de los ojos integrada en el diseño de la montura
- protección contra partículas en la parte inferior gracias a la forma especial del borde de la montura
- buen ajuste gracias al puente nasal anatómico
- patillas de longitud personalizable ajustable en cuatro posiciones, con extremos de confort blandos y adaptables

uvex RX bc 5502	
N.º art.	6108215
N.º ref.	5502 1725 56/15
Tamaño de lente	56 mm
Ancho del puente	15 mm
Color	gris
Identificación de la montura	W 166 F CE

uvex RX bc 5506

- montura de plástico de ajuste cómodo
- protección lateral y cobertura superior del borde de los ojos integrada en el diseño de la montura
- buen ajuste gracias al puente nasal anatómico

uvex RX bc 5506	
N.º art.	6109210
N.º ref.	5506 1725 56/18
Tamaño de lente	56 mm
Ancho del puente	18 mm
Color	gris claro, translúcido
Identificación de la montura	W 166 F CE



Gafas de protección graduadas

uvex RX bc Metall

custom bridge
uvex RX cb

adaptación perfecta para:
pómulos altos
sienes anchas
puentes planos



6109114

uvex RX bc 5109

- montura de metal en diseño moderno y redondo
- protección lateral transparente
- adaptación perfecta gracias a la almohadilla nasal y los extremos de las patillas ajustables anatómicamente

uvex RX bc 5109	
N.º art.	6109114
N.º ref.	5109 6100 50/19
Tamaño de lente	50 mm
Ancho del puente	19 mm
Color	dorado
Identificación de la montura	W 166 FT CE



6109115

uvex RX bc 5110

- montura de metal en forma cuadrada clásica
- protección lateral transparente
- adaptación perfecta gracias a la almohadilla nasal y los extremos de las patillas ajustables anatómicamente

uvex RX bc 5110	
N.º art.	6109115
N.º ref.	5110 1300 55/17
Tamaño de lente	55 mm
Ancho del puente	17 mm
Color	antracita
Identificación de la montura	W 166 FT CE



6109116

uvex RX bc 5111

- gran montura de metal en diseño retro con doble puente
- protección lateral transparente
- adaptación perfecta gracias a la almohadilla nasal y los extremos de las patillas ajustables anatómicamente

uvex RX bc 5111	
N.º art.	6109116
N.º ref.	5111 1800 57/19
Tamaño de lente	57 mm
Ancho del puente	19 mm
Color	plateado
Identificación de la montura	W 166 FT CE

uvex

Gafas de protección graduadas

uvex RX bc Metall



6109117



6109118

uvex RX bc 5112

- montura metálica con doble puente
- llamativo diseño de arco
- protección lateral transparente
- adaptación perfecta gracias a la almohadilla nasal y los extremos de las patillas ajustables anatómicamente

uvex RX bc 5112		
N.º art.	6109117	6109118
N.º ref.	5112 7000 53/17	5112 5000 55/17
Tamaño de lente	53 mm	55 mm
Ancho del puente	17 mm	17 mm
Color	verde oscuro	marrón oscuro
Identificación de la montura	16321 W U1,2 G0 CT 1-S/1-M CE	16321 W U1,2 G0 CT 1-M/1-L CE



6109119



6109120

uvex RX bc 5113

- montura de metal en forma cuadrada clásica
- llamativo diseño de arco
- protección lateral transparente
- adaptación perfecta gracias a la almohadilla nasal y los extremos de las patillas ajustables anatómicamente

uvex RX bc 5113		
N.º art.	6109119	6109120
N.º ref.	5113 3000 54/19	5113 1300 56/19
Tamaño de lente	54 mm	56 mm
Ancho del puente	19 mm	19 mm
Color	azul oscuro	antracita
Identificación de la montura	16321 W U1,2 G0 CT 1-S/1-M CE	16321 W U1,2 G0 CT 1-M/1-L CE

Gafas de protección graduadas

uvex RX bc Metall



6109121

uvex RX bc 5114

- montura de metal de diseño atemporal
- protección lateral transparente
- adaptación perfecta gracias a la almohadilla nasal y los extremos de las patillas ajustables anatómicamente

uvex RX bc 5114	
N.º art.	6109121
N.º ref.	5114 1300 51/20
Tamaño de lente	51 mm
Ancho del puente	20 mm
Color	antracita
Identificación de la montura	16321 W U1,2 G0 CT 1-S/1-M CE



6109100
6109101

uvex RX bc 5102

- montura de metal en atractivo estilo aviador
- protección lateral transparente
- muy buen ajuste gracias al puente nasal blando ajustable anatómicamente y a los extremos fácilmente adaptables de las patillas

uvex RX bc 5102		
N.º art.	6109100	6109101
N.º ref.	5102 1400 51/20	5102 1400 53/20
Tamaño de lente	51 mm	53 mm
Ancho del puente	20 mm	20 mm
Color	gris bala, mate	gris bala, mate
Identificación de la montura	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109104
6109105

uvex RX bc 5103

- montura de metal de diseño atemporal con doble puente
- protección lateral transparente
- adaptación perfecta gracias a la almohadilla nasal y los extremos de las patillas ajustables anatómicamente

uvex RX bc 5103		
N.º art.	6109104	6109105
N.º ref.	5103 1400 53/17	5103 1400 55/17
Tamaño de lente	53 mm	55 mm
Ancho del puente	17 mm	17 mm
Color	gris bala, mate	gris bala, mate
Identificación de la montura	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109112
6109113

uvex RX bc 5108

- montura metálica de diseño estilizado y con gran personalidad
- protección lateral transparente
- muy buen ajuste gracias al puente nasal blando ajustable anatómicamente y a los extremos fácilmente adaptables de las patillas

uvex RX bc 5108		
N.º art.	6109112	6109113
N.º ref.	5108 3400 54/19	5108 3400 56/19
Tamaño de lente	54 mm	56 mm
Ancho del puente	19 mm	19 mm
Color	azul acero	azul acero
Identificación de la montura	W 166 FT CE	W 166 FT CE



Gafas de protección graduadas

uvex RX ti

Colección de titanio uvex RX ti

ligeras
hipoalergénicas
resistente a la corrosión



6109404

uvex RX ti 5904

- montura de titanio con forma estrecha y expresiva
- protección lateral transparente
- ligera, hipoalergénica y resistente a la corrosión
- adaptación perfecta gracias a la almohadilla nasal y los extremos de las patillas ajustables anatómicamente

uvex RX ti 5904	
N.º art.	6109404
N.º ref.	5904 1900 52/19
Tamaño de lente	52 mm
Ancho del puente	19 mm
Color	plateado, mate
Identificación de la montura	W 166 FT CE



6109405

uvex RX ti 5905

- gran montura de titanio en diseño retro con doble puente
- protección lateral transparente
- ligera, hipoalergénica y resistente a la corrosión
- adaptación perfecta gracias a la almohadilla nasal y los extremos de las patillas ajustables anatómicamente

uvex RX ti 5905	
N.º art.	6109405
N.º ref.	5905 1900 57/19
Tamaño de lente	57 mm
Ancho del puente	19 mm
Color	plateado, mate
Identificación de la montura	W 166 FT CE



Gafas de protección graduadas

uvex RX cb

custom bridge
uvex RX cb

adaptación perfecta para:
pómulos altos
sienes anchas
puentes planos



6109232

uvex RX cb 5580

- montura de plástico ancha con ajuste optimizado
- protección lateral y cobertura superior del borde de los ojos integrada en el diseño de la montura
- extremos de confort de las patillas, blandos y fácilmente adaptables
- muy adecuada para personas con el puente de la nariz plano, pómulos altos y/o sienes anchas
- comprobada con cabezas de ensayo asiáticas 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580	
N.º art.	6109232
N.º ref.	5580 3015 57/14
Tamaño de lente	57 mm
Ancho del puente	14 mm
Color	azul oscuro, gris
Identificación de la montura	W 166 F CE



6109233

uvex RX cb 5581

- montura de plástico con ancho máximo de las sienes
- protección lateral y cobertura superior del borde de los ojos integrada en el diseño de la montura
- extremos de confort de las patillas, blandos y fácilmente adaptables
- muy adecuada para personas con el puente de la nariz plano, pómulos altos y/o sienes anchas
- comprobada con cabezas de ensayo asiáticas 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5581	
N.º art.	6109233
N.º ref.	5581 1542 58/14
Tamaño de lente	58 mm
Ancho del puente	14 mm
Color	gris, rojo oscuro
Identificación de la montura	W 166 F CE

uvex

Gafas de protección graduadas

Opciones de lentes uvex RX bc plástico/metal · uvex RX ti · uvex RX cb

Tipo de foco Descripción		Versión	Parámetros de esmerilado Altura pupilar o de dirección de mirada Dimensiones de la carcasa
Lentes monofocales			
– corrección de ametropía de la visión cercana, lejana o en distancias intermedias		**Monofocal, monofocal HD**	Monofocal HD ≥ mitad de la altura de la lente Dirección principal de la mirada
Zona correctora certificada			
Lentes ocupacionales			
Visión cercana – variante con zona correctora de la visión cercana ampliada – ideal para distancias de trabajo de 30 cm a 2 m aprox.		**Lentes de visión cercana Standard y Optima** Consulte las distintas variantes en la página 324	Mín. 17 mm Dirección principal de la mirada
Distancia intermedia – determinación de la graduación individualizada necesaria para distancias determinadas (1 m, 2 m o 4 m)		**Lentes ocupacionales de distancia intermedia Optima**	Mín. 17 mm Dirección horizontal de la mirada en reposo
Monofocales Relax – refuerzo de la acomodación del cristalino mediante un aumento de la graduación en +0,5 dp en la zona inferior de la lente		**Monofocales Relax**	Mín. 15 mm Dirección horizontal de la mirada en reposo
Zona correctora certificada			
Bifocales			
– corrección de ametropía de la visión lejana y cercana – segmento corrector visible de visión cercana – transición brusca entre la zona de visión cercana y la de visión lejana en el borde del segmento corrector – Bifocales: El usuario "principiante" se acostumbra rápidamente, ya que el borde visible del segmento le sirve de guía para enfocar	Bifocales 	Distancia focal, 28 mm	
Zona correctora certificada			
Lentes multifocales y progresivas			
– corrección de ametropía de la visión cercana, lejana o en distancias intermedias – corrección invisible para la visión cercana y de distancias intermedias – transición progresiva desde la zona correctora de visión lejana hasta la de visión cercana		**Multifocales Standard** – zonas correctoras convencionales para la visión cercana y lejana – zona de progresión larga y estrecha	Mín. 23 mm Dirección horizontal de la mirada en reposo
		**Multifocales Pro Work** – mayor zona correctora para la visión lejana – zona de progresión ancha – zona correctora para la visión cercana optimizada	Mín. 20 mm Dirección horizontal de la mirada en reposo
		**Multifocales Piccolo** – cómodas zonas correctoras para la visión cercana y lejana – zona de progresión más corta, lo que las hace adecuadas para monturas planas	Mín. 17 mm Dirección horizontal de la mirada en reposo
		**Multifocales Top One** – zonas correctoras para la visión cercana y lejana más amplias y muy cómodas – zona de progresión ancha y cómoda – minimiza las zonas de visión borrosa próximas a los bordes de la lente	Mín. 19 mm Dirección horizontal de la mirada en reposo
	Progresivas Optima, Optima HD 	**Progresivas Optima, Optima HD** – lentes personalizadas de última generación – campo de visión amplio y muy cómodo en todas las zonas – Definición óptima de la imagen visual gracias a las zonas de progresión integradas en la cara interna >> Para la variante HD, véase la página 324	Optima mín. 17 mm Optima HD mín. 16 mm (según la longitud del canal de progresión) Dirección horizontal de la mirada en reposo
Zona correctora certificada			

- **En la tabla se muestran los valores de corrección máximos comprobados y certificados para cada uno de los distintos tipos de lentes. Según el caso, el tamaño de la montura o los parámetros de centrado pueden condicionar las posibilidades de graduación de las lentes.**
- **Para determinar los puntos de altura de la visión, tenga en cuenta las indicaciones relativas a las direcciones de mirada.**

	Material						Tratamientos extra opcionales				
	plástico					Silicato	Antirreflejante normal	Antirreflejante super			
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Vidrio templado	ET	ET	UV blue protect	Tintado	Variomatic marrón
	■	■	■	■	■	HD no disponible	■	■	■	■	■
		Con tratamiento resistente Solo disponible con antirreflejante normal Recomendación: a partir de +/-4,0 dp	Con tratamiento resistente Solo disponible con antirreflejante normal Recomendación: a partir de +/-6,0 dp	Con tratamiento resistente	Con tratamiento resistente	Solo disponible sin ET o con SET	solo monofocales	■	solo HI 1,67 o PC		solo policarbonato o Trivex
	de +10,0 a -10,0 dp máx. distometría CYL ±8,0 dp	de +12,0 a -13,0 dp máx. distometría CYL ±8,0 dp	de +13,0 a -14,5 dp máx. distometría CYL ±8,0 dp	de +9,5 a -12,0 dp máx. distometría CYL ±8,0 dp	de +8,0 a -11,0 dp máx. distometría CYL ±7,0 dp	de +7,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp					de +7,5 a -8,5 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp
	Standard/ Optima	solo Optima	solo Optima	Standard/ Optima	solo Optima	–	■	■	solo HI 1,67 o PC	–	–
	■	■	■	■	■	–	■	■	solo HI 1,67 o PC	–	–
	■	■	■	■	■	–	■	■	solo HI 1,67 o PC	–	–
	+ 9,0 hasta – 7,5 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp	de +8,0 a -8,0 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp	de +9,0 a -10,0 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp	de +9,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp	+ 7,0 hasta – 6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp						
	■	solo bifocales	–	■	–	■	■	■	–	■	–
	de +7,0 a -8,0 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp ADD +3,0	de +8,5 a -10,5 dp máx. distometría CYL ±8,0 dp ADD +3,0		de +10,0 a -10,0 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp ADD +3,0		de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 ADD +3,0					
	■	■	■	■	–	■	■	■	–	■	solo policarbonato
	■	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
	■	■	■	■	–	–	■	■	–	■	solo policarbonato
	■	■	■	■	–	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato
	■	solo Optima y Optima HD	solo Optima y Optima HD	■	solo Optima y Optima HD	–	solo Optima	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
	de +6,0 a -10,0 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp ADD +3,0	de +9,5 a -12,0 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp ADD +3,0	de +10,0 a -12,0 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp ADD +3,0	de +9,5 a -10,0 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp ADD +3,0	de +6,0 a -13,0 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp ADD +3,0	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp ADD +3,0					de +7,5 a -10,0 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp ADD +3,0

uvex

Gafas de protección graduadas

uvex RX cd



confort y diseño
uvex RX cd

moderna
deportiva
funciones de protección integradas
en el diseño de la montura



6109257



Logo uvex reflectante



6109249

uvex RX cd 5521 planet · uvex RX cd 5521

- montura de plástico moderna con el logotipo reflectante de uvex
- montura de la lente transparente para un campo de visión ilimitado
- buen ajuste gracias al puente de la nariz con forma anatómica
- patillas deportivas de componentes duros y blandos para un ajuste cómodo


Huella de CO_2:
0,61 kg de CO_2 e 05/2023 (6109257),
metodología de cálculo, consulte la página 288.

Proporción de materiales biológicos (6109257):
El componente duro de la montura está compuesto en un 38 % de plástico biológico (origen biogénico: ricino), con certificación según EN ISO 16321.

uvex RX cd 5521	uvex RX cd 5521 planet	uvex RX cd 5521
N.º art.	6109257	6109249
N.º ref.	5521 1369 54/22	5521 1813 54/22
Tamaño de lente	54 mm	54 mm
Ancho del puente	22 mm	22 mm
Color	antracita, azul	plateado, antracita
Identificación de la montura	W 166 F CE	W 166 F CE

Gafas de protección con graduación

uvex RX cd

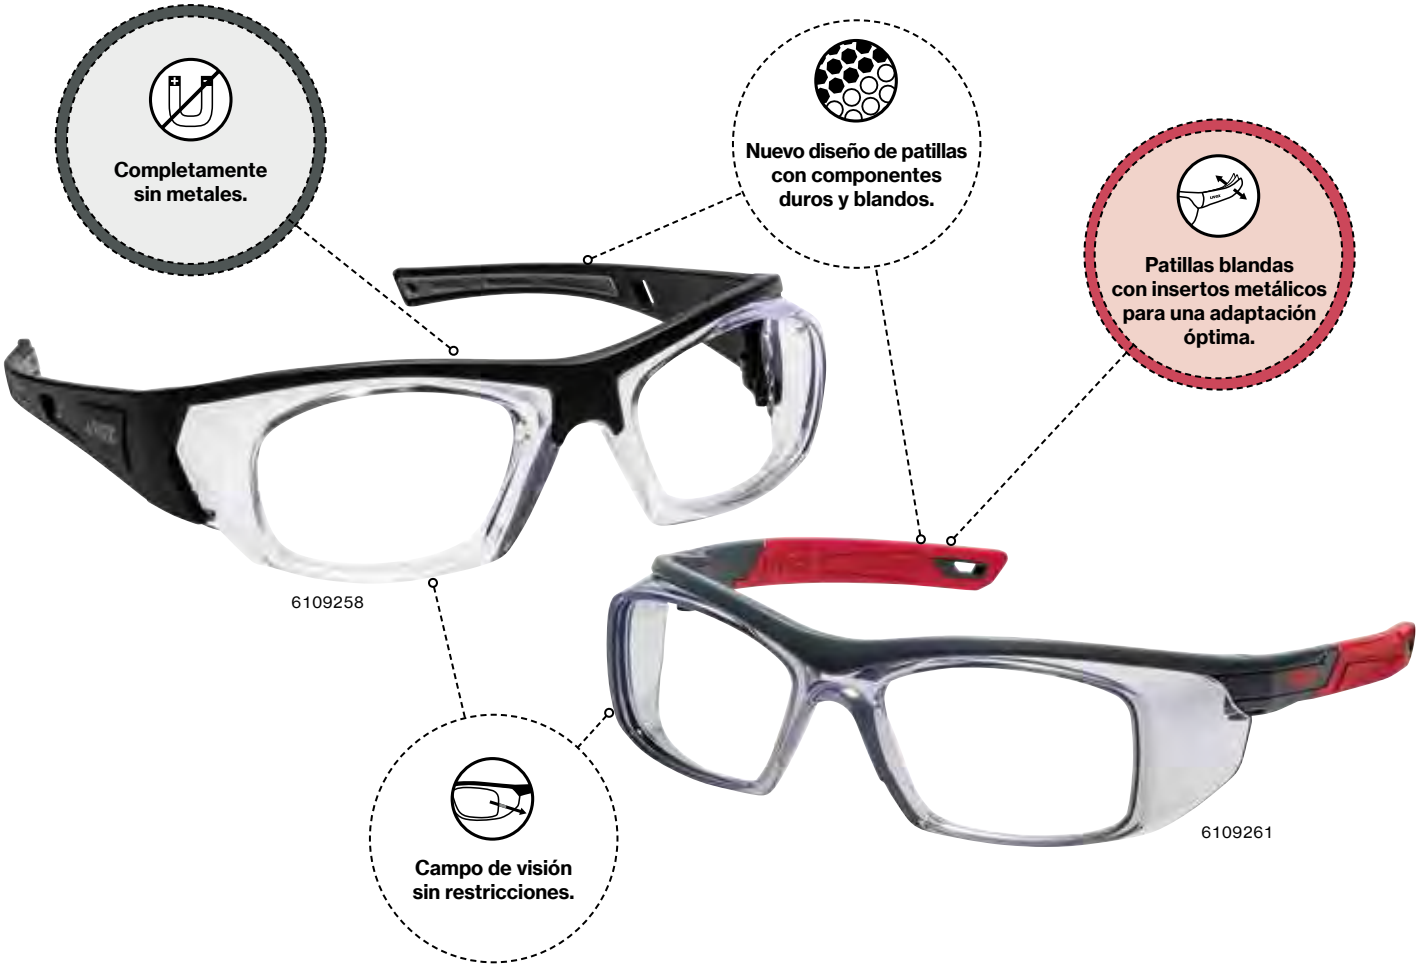

uvex RX cd 5518, modelo sucesor

uvex RX cd 5520, modelo sucesor

uvex RX cd 5525

- montura de plástico de diseño deportivo
- montura de las lentes transparente para un campo de visión sin obstáculos
- buen ajuste gracias al puente de la nariz con forma anatómica
- extremos de las patillas de ajuste con componentes duros y blandos para un ajuste antideslizante
- completamente metálica



6109258



6109259

uvex RX cd 5525		
N.º art.	6109258	6109259
N.º ref.	5525 1015 53/22	5525 1030 53/22
Tamaño de lente	53 mm	53 mm
Ancho del puente	22 mm	22 mm
Color	negro, gris	negro, azul oscuro
Identificación	16321 W U1,2 G0 C 1-M CE	16321 W U1,2 G0 C 1-M CE

Huella de CO_2: 0,53 de CO_2 e kg 07/2025 (6109258, 6109259), metodología de cálculo, consulte la página 288.

Proporción de materiales biológicos (6109258, 6109259): el componente duro de la montura está compuesto en un 38 % de plástico biológico (origen biogénico: ricino), con certificación según EN ISO 16321.

uvex RX cd 5526

- montura de plástico de diseño deportivo
- montura de las lentes translúcida para una visión libre de obstrucciones
- buen ajuste gracias al puente de la nariz con forma anatómica
- extremos de las patillas blandos fácilmente adaptables con inserto metálico



6109260



6109261

uvex RX cd 5526		
N.º art.	6109260	6109261
N.º ref.	5526 1015 54/18	5526 1341 54/18
Tamaño de lente	54 mm	54 mm
Ancho del puente	18 mm	18 mm
Color	negro, gris	antracita, rojo
Identificación	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Consulte las opciones de lentes disponibles para las gafas uvex RX cd en las páginas 314 y 315.

uvex

Gafas de protección graduadas

uvex RX cd



6109254



6109255

uvex RX cd 5524 planet

- montura de plástico moderna con ajuste hermético
- el color translúcido de la montura ofrece un campo de visión sin obstáculos
- protección lateral y cobertura superior del borde de los ojos integrada en el diseño de la montura
- puente nasal blando y ajustable
- extremos de confort de las patillas, blandos y fácilmente adaptables

Huella de CO_2:
0,71 kg de CO_2 e 05/2023 (6109254),
0,74 kg de CO_2 e 05/2023 (6109255),
metodología de cálculo, consulte la página 288.

Proporción de materiales biológicos (6109254, 6109255):
El componente duro de la montura está compuesto en un 38 % de plástico biológico (origen biogénico: ricino), con certificación según EN ISO 16321.

uvex RX cd 5524 planet		
N.º art.	6109254	6109255
N.º ref.	5524 2513 53/16	5524 2513 57/16
Tamaño de lente	53 mm	57 mm
Ancho del puente	16 mm	16 mm
Color	translúcido, antracita	translúcido, antracita
Identificación de la montura	W 166 F CE	W 166 F CE



6109225



6109226

uvex RX cd 5514

- montura de plástico con ajuste hermético
- con protección lateral transparente y cobertura superior envolvente de los ojos integradas en el diseño de la montura
- puente nasal blando y ajustable
- extremos de confort de las patillas, blandos y fácilmente adaptables

uvex RX cd 5514		
N.º art.	6109225	6109226
N.º ref.	5514 1033 53/18	5514 1045 55/18
Tamaño de lente	53 mm	55 mm
Ancho del puente	18 mm	18 mm
Color	negro, azul	negro, rojo
Identificación de la montura	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Consulte las opciones de lentes disponibles para las gafas uvex RX cd en las páginas 314 y 315.



Gafas de protección con graduación

uvex RX cd 5528 · uvex RX cd 5528 tight-fit-kit

adaptable individualmente

de uso universal

6109266



uvex RX cd 5528

- montura de plástico en diseño deportivo con una elegante transición de color
- protección lateral translúcida para una visión sin restricciones
- ranuras de ventilación en la parte superior para un clima agradable para los ojos
- puente nasal blando y ajustable
- patillas deportivas de componentes duros y blandos para un ajuste cómodo y antideslizante
- extremos de las patillas blandos y ajustables con plantilla metálica

Sujeción antideslizante, sin presión.

Altura de lente grande.

Transición de color fluida.


Campo de visión sin restricciones.

uvex RX cd 5528		
N.º art.	6109266	6109267
N.º ref.	5528 1091 56/18	5528 1091 59/18
Tamaño de lente	56 mm	59 mm
Ancho del puente	18 mm	18 mm
Color	traslúcido, negro	traslúcido, negro
Identificación	16321 W U2,5 G2 C 1-M CE	16321 W U2,5 G2 1-M/1-L CE
Compatible con	6118018	6118019

Huella de CO_2: 0,43 kg de CO_2 e 07/2025 (6109266, 6109267), metodología de cálculo, consulte la página 288.

Proporción de materiales biológicos (6109266, 6109267): El componente duro de la montura está compuesto en un 31 % de plástico biológico (origen biogénico: ricino), con certificación según EN ISO 16321.





Cinta de cabeza
De montaje rápido para un ajuste seguro y firme.



uvex RX cd 5528 con uvex RX cd 5528 tight-fit-kit
6109266 + 6118018.





Montura aislante
Solo hay que encajar la montura en las ranuras de ventilación.



Accesorios para una estanqueidad ampliada

uvex RX cd 5528 tight-fit-kit

- set formado por una montura aislante y una cinta de cabeza
- montura aislante de componentes duros y blandos para un ajuste antideslizante
- cinta para la cabeza para un ajuste más firme que se monta directamente en las patillas

uvex RX cd 5528 tight-fit-kit		
N.º art.	6118018	6118019
Color	Negro	Negro
Identificación	16321 W C CE	16321 W C CE
Compatible con	6109266	6109267
Unidad de pedido	UD	UD

▶ Consulte las opciones de lentes disponibles para las gafas uvex RX cd en las páginas 314 y 315.



Gafas de protección con graduación

uvex RX cd 5522
uvex RX cd 5522 tight-fit-kit

FLEXIBLE / ROBUST / SAFE



uvex RX cd 5522

- montura moderna de plástico con un diseño robusto
- el color translúcido de la montura ofrece un campo de visión sin obstáculos
- ranuras de ventilación en las partes superior y laterales
- puente nasal blando y ajustable
- patillas deportivas de componentes duros y blandos para un ajuste cómodo y antideslizante
- extremos de las patillas blandos y ajustables con plantilla metálica




Cinta de cabeza
› montaje sencillo para un ajuste más firme

Accesorios para una protección adicional contra líquidos

uvex RX cd 5522 tight-fit-kit

- set formado por una montura aislante y una cinta de cabeza
- montura aislante de componentes duros y blandos para un ajuste antideslizante
- protección contra líquidos (gotas y salpicaduras); identificación 3 según EN 166
- cinta para la cabeza para un ajuste más firme que se monta directamente en las patillas



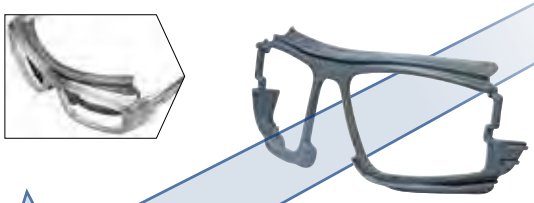

Montura aislante
› solo hay que enganchar con un clip la montura en las aberturas de ventilación superiores y laterales para taparlas y fijar la montura aislante.

6118012



uvex RX cd 5522 (6109250) con uvex RX cd 5522 tight-fit-kit (6118012).

	uvex RX cd 5522	uvex RX cd 5522 tight-fit-kit
N.º art.	6109250	6118012
N.º ref.	5522 2533 58/15	
Tamaño de lente	58 mm	
Ancho del puente	15 mm	
Color	gris translúcido, azul	negro, antracita
Identificación	montura: W 166 F CE	montura aislante: W 166 3F CE
Compatible con	6118012	6109250
Unidad de pedido		UD

▶ Consulte las opciones de lentes disponibles para las gafas uvex RX cd en las páginas 314 y 315.

Gafas de protección graduadas

uvex RX cd



6109208
6109209

uvex RX cd 5505

- montura de plástico con ajuste hermético
- protección lateral y cobertura del borde de los ojos integrada en el diseño de la montura para una adaptación extraordinariamente hermética
- protección contra partículas en la parte inferior gracias a la forma especial del borde de la montura
- buen ajuste gracias al puente nasal anatómico
- patillas inclinables y de longitud ajustable de forma personalizada, con extremos de confort blandos y adaptables de las patillas

uvex RX cd 5505		
N.º art.	6109208	6109209
N.º ref.	5505 2900 55/19	5505 2900 57/19
Tamaño de lente	55 mm	57 mm
Ancho del puente	19 mm	19 mm
Color	transparente	transparente
Identificación de la montura	W 166 F CE	W 166 F CE



6118000
6118001



uvex RX cd 5505 con uvex RX cd seal

uvex RX cd 5505 seal

- inserto hermético de espuma de poliuretano para la montura de las uvex RX cd 5505, indicado para trabajar en entornos con polvo, virutas o líquidos
- conforme a la norma EN 166 "Protección contra gotas y líquidos" (marcado "3")



uvex RX cd 5505 seal		
N.º art.	6118000	6118001
N.º ref.	5505 seal 55/19	5505 seal 57/19
Tamaño de lente	55 mm	57 mm
Ancho del puente	19 mm	19 mm
Color	negro	negro
Unidad de pedido	UD	UD
Identificación seal	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE

▶ Consulte las opciones de lentes disponibles para las gafas uvex RX cd en las páginas 314 y 315.

* Estas monturas cumplen los requisitos de protección facial (7.1.1) y de los laterales de la cabeza (7.2.8) conforme a EN 166:2002, relativa a la aplicación comprobada con ensayos basados en anatomía facial asiática 2M, según la definición establecida en DIS ISO 18526-4:2018.

Gafas de protección graduadas

Opciones de lentes uvex RX cd · uvex RX cf 5500 - uvex RX cf 5501

Descripción	Versión	Parámetros de esmerilado **Altura pupilar o de dirección de mirada** Dimensiones de la carcasa
Lentes monofocales		
	**Monofocal, monofocal HD**	Monofocal HD altura mín. de la mitad de la lente Dirección principal de la mirada
Zona correctora		
Lentes ocupacionales		
 De visión cercana Standard	**De visión cercana Standard y Optima** (consulte las distintas versiones en la página 324)	Mín. 17 mm Dirección principal de la mirada
 De visión cercana Optima	**Lentes ocupacionales de distancia intermedia Optima**	Mín. 17 mm Dirección horizontal de la mirada en reposo
 De distancia intermedia Optima	**Monofocales Relax**	Mín. 15 mm Dirección horizontal de la mirada en reposo
 Monofocales Relax		
Zona correctora		
Lentes bifocales		
 Bifocales	Distancia focal, 28 mm	
Zona correctora		
Lentes multifocales y progresivas		
 Multifocales Standard	**Multifocales Standard**	Mín. 23 mm Dirección horizontal de la mirada en reposo
 Multifocales Pro Work	**Multifocales Pro Work**	Mín. 20 mm Dirección horizontal de la mirada en reposo
 Multifocales Piccolo	**Multifocales Piccolo**	Mín. 17 mm Dirección horizontal de la mirada en reposo
 Multifocales Top One	**Multifocales Top One**	Mín. 19 mm Dirección horizontal de la mirada en reposo
 Multifocales Optima Multifocales Optima HD	**Multifocales Optima**	Mín. 17 mm Dirección horizontal de la mirada en reposo
	Multifocales Optima HD	Mín. 16 mm (según la longitud del canal de progresión) Dirección horizontal de la mirada en reposo
Zona correctora		

- **Para garantizar una percepción visual óptima, los valores del pedido se recalculan en función del ángulo pantoscópico. En la tabla que aparece a continuación puede consultar las opciones de lentes para las monturas uvex RX cd. Tenga también en cuenta que la montura debe ajustarse correctamente a la forma de la cabeza.**
- **Para determinar los puntos de altura de la visión, tenga en cuenta las indicaciones relativas a las direcciones de mirada.**

	Material					Tratamientos extra opcionales				
	plástico									
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Antirreflejante normal	Antirreflejante súper	UV blue protect	Tintado	Variomatic marrón
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		con tratamiento resistente Solo disponible con antirreflejante normal	con tratamiento resistente Solo disponible con antirreflejante normal	con tratamiento resistente	con tratamiento resistente	solo monofocales		solo HI 1,67 o PC		solo policarbonato o Trivex
	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp					de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp
	Standard/ Optima	solo Optima	solo Optima	Standard/ Optima	solo Optima	■	■	solo Optima, HI 1,67 o PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	–	solo policarbonato
	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp					
	■	solo bifocales	–	■	–	■	■	–	■	–
	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp		de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp						
	■	■	■	■	–	■	■	–	■	solo policarbonato
	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
	■	■	■	■	–	■	■	–	■	solo policarbonato
	■	■	■	■	–	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato
	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
	■	■	■	■	■	solo Optima	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp					de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp



Gafas de protección graduadas


uvex RX sp

Deportivas
uvex RX sp


dinámicas
diseño envolvente
funciones de protección integradas
en el diseño de la montura

Lentes deportivas uvex anatomic

Utilizamos lentes cuya curvatura base es idéntica a la curvatura de la montura.
Los valores de graduación del usuario se recalculan teniendo en cuenta la posición oblicua de las lentes y se tienen en cuenta para graduarlas.



Gafas graduables convencionales:
La posición de las lentes izquierda y derecha coincide prácticamente con la línea de frente.



Gafas con lentes con una curvatura pronunciada:
La lente izquierda y la derecha se encuentran en una posición oblicua muy pronunciada con respecto de la línea de frente.



6109216



6109217

uvex RX sp 5510

- montura deportiva de plástico en diseño envolvente "wrap around" con lentes arqueadas deportivas anatomic
- protección lateral y cobertura del borde de los ojos integrada en el diseño de la montura
- buen ajuste gracias al puente nasal blando y de forma anatómica
- patillas deportivas de componentes duros y blandos para un ajuste cómodo y antideslizante

uvex RX sp 5510		
N.º art.	6109216	6109217
N.º ref.	5510 1217 62/17	5510 1248 62/17
Tamaño de lente	62 mm	62 mm
Ancho del puente	17 mm	17 mm
Color	negro mate, gris claro	negro mate, naranja
Identificación de la montura	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Consulte las opciones de lentes disponibles para las gafas uvex RX sp en las páginas 318 y 319.



Gafas de protección graduadas

uvex RX cf

Ajuste sellado uvex RX cf

herméticas
protección integral
corrección directa
soluciones con pieza RX

Aplicaciones recomendadas / corrección

uvex RX cf 9501 – Material de la lente PC+

- lugares de trabajo con un riesgo elevado de accidentes mecánicos
- por ejemplo, proyecciones de virutas, torneado, rectificado, fresado
- resistencia mecánica “B”, 120 m/s

Lentes de Trivex

- lugares de trabajo con un riesgo elevado de accidentes químicos
- por ejemplo, laboratorios o entornos en los que se manipulan productos químicos en pequeñas cantidades
- resistencia mecánica "F", 45 m/s



6109501



6108200



6108201

uvex RX cf 9501

- gafas de montura integral con corrección visual personalizada
- las lentes graduadas garantizan una calidad óptica óptima sin distorsiones de la percepción visual ni pérdida de luz
- cómoda montura de elastómero termoplástico, también para uso prolongado
- alta resistencia mecánica B (120 m/s)
- conforme con el símbolo adicional 3 (líquidos, gotas) y 4 (polvo grueso)

uvex RX cf 9501	
N.º art.	6109501
N.º ref.	9501 1333 61/14
Tamaño de lente	61 mm
Ancho del puente	14 mm
Color	antracita, azul
Identificación de la montura	W 166 34 B CE

▶ Consulte las opciones de lentes disponibles para las gafas uvex RX cf 9501 en las páginas 318 y 319.

uvex RX cf 5500

- gafas de patillas con protección integral
- pieza RX fija para conseguir una corrección visual personalizada
- conforme con el símbolo adicional 3 (líquidos, gotas) y 4 (polvo grueso)
- protección segura gracias al ajuste perfecto: las patillas de longitud ajustable en varias secciones permiten adaptarlas a la forma de la cara
- el componente blando se ajusta a cada cara de forma personalizada

uvex RX cf 5500	
N.º art.	6108200
Tamaño de la lente de la pieza RX	48 mm
Ancho del puente de la pieza RX	20 mm
Color	azul, gris
Identificación de la montura	W 166 34 F CE
Lente	PC transparente
Marcado de las lentes	2C-1,2 W 1 FKN

▶ Consulte las opciones de lentes disponibles para las gafas uvex RX cd en las páginas 314 y 315.

uvex RX cf 5501

- gafas de montura integral pequeñas con pieza RX fija para conseguir una corrección visual personalizada
- conforme con el símbolo adicional 3 (líquidos, gotas) y 4 (polvo grueso)
- fácilmente combinables con otros EPI
- estructura de la montura con volumen reducido
- ventilación indirecta

uvex RX cf 5501	
N.º art.	6108201
Tamaño de la lente de la pieza RX	48 mm
Ancho del puente de la pieza RX	20 mm
Color	negro, gris
Identificación de la montura	W 166 34 B CE
Lente	PC transparente
Marcado de las lentes	2C-1,2 W 1 FKN

▶ Consulte las opciones de lentes disponibles para las gafas uvex RX cd en las páginas 314 y 315.

uvex

Gafas de protección graduadas

Opciones de lentes para los modelos uvex RX sp · Lentes especiales para las uvex RX cf 9501

uvex RX sp 5510		Nota importante	Versión	Parámetros de esmerilado
	Descripción			**Altura pupilar o de dirección de mirada** Dimensiones de la carcasa
	**Lentes monofocales**			
		**Válidas para las uvex RX sp 5510:** **Distancia interpupilar mín. ≥32,0 mm** **Altura pupilar ≥ centro de la lente**	**Monofocales** **Monofocales HD**	Dirección principal de la mirada
	Lentes ocupacionales			
	 De visión cercana Optima Lentes ocupacionales de distancia intermedia Optima Monofocales Relax	**Válidas para las uvex RX sp 5510:** **Distancia interpupilar mín. ≥32,0 mm** **Altura pupilar ≥ centro de la lente**	**De visión cercana Optima**	Mín. 17 mm Dirección principal de la mirada
			Lentes ocupacionales de distancia intermedia Optima	Mín. 17 mm dirección horizontal de la mirada en reposo
			Monofocales Relax	Mín. 15 mm dirección horizontal de la mirada en reposo
	Lentes multifocales y progresivas			
	 Multifocales Pro Work Multifocales Optima Multifocales Optima HD	**Válidas para las uvex RX sp 5510:** **Distancia interpupilar mín. ≥32,0 mm** **Altura pupilar ≥ centro de la lente**	**Multifocales Pro Work**	Mín. 20 mm dirección horizontal de la mirada en reposo
			Multifocales Optima	Mín. 17 mm dirección horizontal de la mirada en reposo
			Multifocales Optima HD	Mín. 16 mm dirección horizontal de la mirada en reposo
	Zona correctora			

uvex RX cf 9501		Nota importante	Versión	Parámetros de esmerilado
	**Descripción**			**Altura pupilar o de dirección de mirada** Dimensiones de la carcasa
	Lentes monofocales			
		**Si se utiliza PC o PC⁺,** **distancia interpupilar mín. ≥32,0 mm** **Si se utiliza Trivex** **distancia interpupilar mín. ≥34,0 mm**	**Monofocales** **Monofocales HD**	Dirección principal de la mirada
	Lentes multifocales y progresivas			
	 Multifocales Pro Work Multifocales Optima Multifocales Optima HD	**Si se utiliza PC o PC⁺,** **distancia interpupilar mín. ≥32,0 mm** **Si se utiliza Trivex** **distancia interpupilar mín. ≥34,0 mm**	**Multifocales Pro Work**	Mín. 20 mm dirección horizontal de la mirada en reposo
			Multifocales Optima	Mín. 17 mm dirección horizontal de la mirada en reposo
			Multifocales Optima HD	Mín. 16 mm dirección horizontal de la mirada en reposo
	Zona correctora			

▶ **Para garantizar una percepción visual óptima, solo se utilizan las lentas deportivas anatomic. En la tabla siguiente puede consultar las opciones de lentes para las monturas de las uvex RX sp y uvex RX goggle. Tenga también en cuenta que la montura debe ajustarse correctamente a la forma de la cabeza.**

▶ **Para determinar los puntos de altura de la visión, tenga en cuenta las indicaciones relativas a las direcciones de mirada.**

	Material					**Tratamientos extra opcionales**				
	plástico					Antirreflejante normal	Antirreflejante súper	UV blue protect	Tintado	Variomatic marrón
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex					
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Con tratamiento resistente Solo disponible con antirreflejante normal	Con tratamiento resistente Solo disponible con antirreflejante normal	Con tratamiento resistente	Con tratamiento resistente			Solo HI 1,67 o PC		Solo policarbonato o Trivex
	■	■	■	■	—	■	■	Solo HI 1,67 o PC	—	—
	■	■	■	■	—	■	■	Solo HI 1,67 o PC	—	—
	■	■	■	■	—	■	■	Solo HI 1,67 o PC	—	—
	■	■	■	■	■	■	■	Solo HI 1,67 o PC	■	Solo policarbonato o Trivex
	■	■	■	■	■	■	■	Solo HI 1,67 o PC	■	Solo policarbonato o Trivex
	■	■	■	■	■	■	■	Solo HI 1,67 o PC	■	Solo policarbonato o Trivex
	de +5,0 a -5,0 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp	de +5,0 a -5,0 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp	de +5,0 a -5,0 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp	de +5,0 a -5,0 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp	de +5,0 a -5,0 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp					de +5,0 a -5,0 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp

	Material					**Tratamientos extra opcionales**				
	plástico					Antirreflejante normal	Antirreflejante súper	UV blue protect	Tintado	Variomatic marrón
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC/PC^{+}	Trivex					
	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
	—	—	—	Con tratamiento resistente	Con tratamiento resistente			Solo HI 1,67 o PC		Solo policarbonato o Trivex
	—	—	—	■	■	■	■	Solo HI 1,67 o PC	■	Solo policarbonato o Trivex
	—	—	—	■	■	■	■	Solo HI 1,67 o PC	■	Solo policarbonato o Trivex
	—	—	—	■	■	■	■	Solo HI 1,67 o PC	■	Solo policarbonato o Trivex
				de +3,5 a -3,5 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp	de +3,5 a -3,5 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp					de +3,5 a -3,5 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp



Gafas de protección graduadas

uvex RX cd flip-up multifiltro

uvex RX cd flip-up multifiltro

protección IR,
protección para soldadura y protección contra la radiación UV hasta 400 nm



6109270

Ámbitos de aplicación:
- trabajos con radiación IR, temperatura media de la fuente de radiación 1390 °C (fundiciones de acero)
- soldadura autógena

uvex RX cd 5505 flip-up multifiltro

- montura de plástico con diseño hermético
- clip plegable equipado con lentes multifiltro no graduadas
- protección IR y protección para soldador, nivel 5 con percepción perfecta del color
- UV400: protección total frente a radiaciones UV de hasta 400 nm
- la montura principal incluye lentes de protección graduables independientes
- buen ajuste gracias al puente nasal anatómico
- patillas inclinables y de longitud ajustable de forma personalizada, con extremos de confort blandos y adaptables de las patillas

uvex RX cd 5505 flip-up multifiltro	
N.º art.	6109270
N.º ref.	5505 9995 57/19
Tamaño de lente	57 mm
Ancho del puente	19 mm
Color	negro, antracita
Equipamiento: Clip	
Lente	PC gris, con nivel de protección para infrarrojos 5 protección para soldador, nivel 5 UV400
Marcado de las lentes	16321 W UL5 RL5 WL5 C 1 K CE
Identificación de la montura	16321 W U5 R5 W5 C 1-M CE

uvex i-3 add

Visión perfecta en todas las situaciones

Una protección óptima de los ojos es sinónimo de ver mejor y más seguro.

Las uvex i-3 add son unas gafas de protección con corrección de dioptrías integrada e invisible para la visión cercana. Reducen eficazmente el esfuerzo del ojo (por ejemplo, al leer) y la tecnología de lente patentada garantiza que la visión del usuario se adapte rápidamente a la corrección. A la vez, las uvex i-3 ofrecen una protección fiable y una comodidad óptima.



Inclinación variable de las patillas
La inclinación variable de las patillas junto con sus cinco ajustes facilita una adaptación personalizada de las gafas y una cobertura perfecta del entorno de los ojos.



Adición
Se ofrecen dos variantes para corregir la visión cercana de forma individualizada (+1,0 dp y +2,0 dp)





Puentes nasales flexibles
Los puentes nasales ajustables y extremadamente suaves de Softflex garantizan un ajuste firme y personalizado a cada nariz, tenga la forma que tenga.


uvex supravision excellence
El revestimiento uvex supravision excellence ofrece una resistencia extrema al rayado en la cara exterior y protección antiempañante duradera en la interior.

MADE IN GERMANY

N.º de patente: DE 10 2012 207 384

Perfección en todos los detalles
Gracias a la tecnología de lente patentada, se han integrado dos zonas de progresión para la visión cercana en la cara interna de estas gafas de lente única de doble esfera. El efecto corrector en la zona inferior llega hasta +1,0 o +2,0 dioptrías.
Una característica decisiva exclusiva y de calidad es que, gracias a su tecnología de fabricación patentada, no se ven alteradas ni la superficie delantera ni la curvatura de la lente.
De esta forma, la cobertura y el ajuste excelentes hasta en las zonas laterales se combinan con las ventajas de la corrección progresiva de la superficie interior.
Otra ventaja es que la zona progresiva no es visible y cumple todos los requisitos de seguridad relevantes conforme a la norma EN.



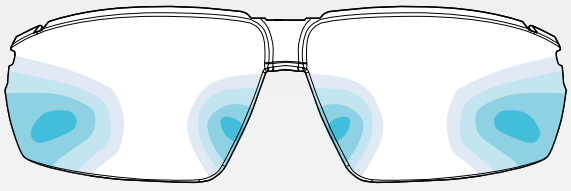

optical lens designed by optiswiss® original since 1937

Zonas de progresión
La representación esquemática muestra la gran zona útil y ópticamente perfecta de la lente. La corrección óptica integrada es invisible y comienza más o menos en el centro de la lente, volviéndose progresivamente más intensa a medida que se aproxima a la montura inferior. El efecto de corrección óptica alcanza, según el modelo, 1,0 o 2,0 dp.
El diseño irregular de la lente ha sido elaborado de acuerdo con parámetros estándar para alcanzar una distancia con los ojos de 64 mm. Estas gafas de protección no sustituyen de forma permanente unas gafas correctoras adaptadas individualmente.

uvex i-3 add

	uvex i-3 add 1.0	uvex i-3 add 2.0
N.º art.	6108210	6108211
Montura	antracita, lima	antracita, lima
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente
	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Corrección	1,0 dp	2,0 dp
Unidad de pedido	UD	UD

Incluye estuche para gafas de material blando con paño de microfibra



uvex

Gafas de protección graduadas

Certificación y marcado

Certificación


Un instituto de comprobación independiente debe encargarse de poner a prueba y certificar las gafas de protección graduadas de fabricación personalizada según los requisitos de la norma actual.

Identificación

- la montura y las lentes están marcadas de forma permanente
- si la identificación en las lentes es diferente de la de la montura, la resistencia mecánica
  menor es la que se aplica al conjunto del equipo de protección ocular
- según la normativa sobre los EPI, las gafas de protección uvex graduadas deben marcarse con el símbolo de la fábrica y la fecha de producción:
  MM/AAAA



Identificación en las lentes conforme a EN 166

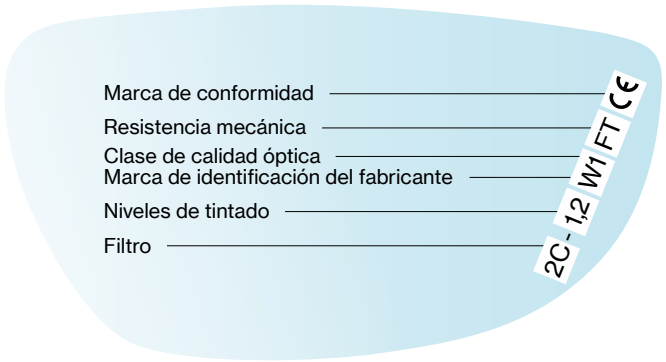

Resistencia mecánica

S	Resistencia elevada
F	Impacto de energía baja (45 m/s o 162 km/h)
B	Impacto de energía media (120 m/s o 432 km/h)
T*	Probado a temperaturas extremas (-5 °C / +55 °C)


Niveles de tintado

Identificación	Grado de transmisión de la luz	Tintado
1,2	74,4–100 %	Transparente
1,1 < 3,1		fotocromáticas (variomatic)

Filtro

2	Filtro protector UV (EN 170)
2C	Filtro protector UV con detección de color (EN 170)
5	Filtro de protección solar para uso profesional (EN 172)

Identificación en la montura conforme a EN 166

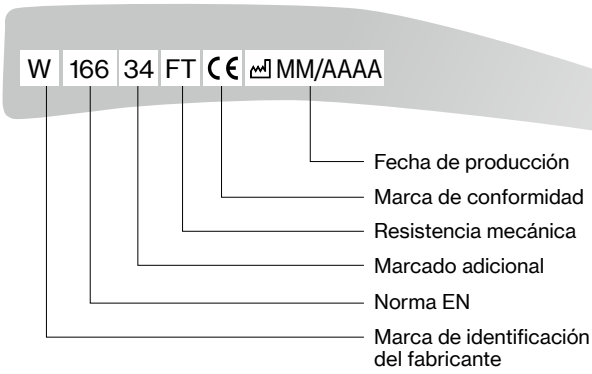

Resistencia mecánica

S	Resistencia elevada
F	Impacto de energía baja (45 m/s o 162 km/h)
B	Impacto de energía media (120 m/s o 432 km/h)
T*	Probado a temperaturas extremas (-5 °C / +55 °C)

Identificaciones adicionales*

Ninguno	Uso general
3	Protección contra líquidos (gotas y salpicaduras)
4	Protección contra polvo de un tamaño de partículas >5 µm

* opcional

Gafas de protección graduadas

Nueva norma para productos de protección ocular EN ISO 16321

EN ISO 16321: lo que se esconde detrás y lo que significa para sus gafas de protección graduadas

Desde hace más de 20 años, la norma EN 166 define todos los requisitos y estándares de los productos de protección ocular dentro de la Unión Europea y el Reino Unido. Ahora la norma EN 166 ha sido sustituida por la norma EN ISO 16321. Incluye un conjunto de normas internacionales que traerá consigo algunos cambios significativos en los requisitos de los productos y en los métodos de ensayo.

Como consecuencia, se requieren nuevos certificados para todas las gafas de protección graduadas según EN ISO 16321.

Resumen de los principales cambios:

- La norma EN ISO 16321 incluye EN ISO 16321-1 (requisitos generales; filtros UV, de protección solar e IR) y EN ISO 16321-2 (filtro de protección para soldador).
- Se han definido nuevas cabezas de ensayo y áreas de cobertura, además de permitir la certificación de diferentes tamaños de cabeza (S, M, L).
- Se adapta la identificación de todas las gafas de protección graduadas (monturas/lentes).

Identificación en las lentes conforme a EN ISO 16321

Resistencia mecánica


Ninguno	Caída de bola conforme a EN ISO 16321 (requisito básico)
C	Impacto de energía baja (45 m/s o 162 km/h)
D	Impacto de energía media (80 m/s o 288 km/h)
T*	Probado a temperaturas extremas (-5 °C / +55 °C)

Niveles de tintado

Identificación	Grado de transmisión de la luz	Tintados
UL1,2	74,4–100 %	Transparente
G1–3		fotocromáticas (variomatic)

Filtro

U	Filtro de protección UV
UL	Filtro protector UV con detección de color
G	Filtro de protección solar (variomatic)

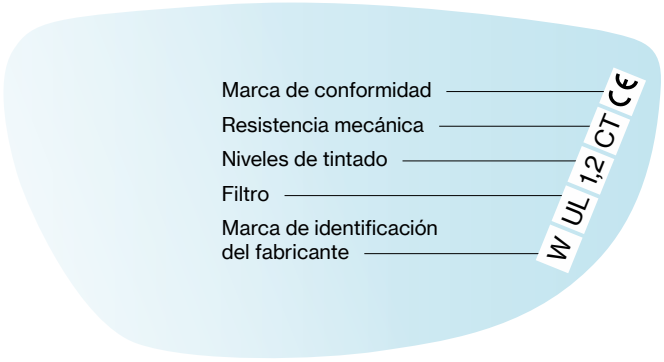

Identificación en la montura conforme a EN ISO 16321

tamaños de cabeza

1-S	aplicación comprobada con ensayos basados en anatomía facial europea, pequeña
1-M	aplicación comprobada con ensayos basados en anatomía facial europea, media (estándar)
1-L	aplicación comprobada con ensayos basados en anatomía facial europea, grande
2-S	aplicación comprobada con ensayos basados en anatomía facial asiática, pequeña
2-M	aplicación comprobada con ensayos basados en anatomía facial asiática, media
2-L	aplicación comprobada con ensayos basados en anatomía facial asiática, grande

Resistencia mecánica


Ninguno	Caída de bola conforme a EN ISO 16321 (requisito básico)
C	Impacto de energía baja (45 m/s o 162 km/h)
D	Impacto de energía media (80 m/s o 288 km/h)
T*	Probado a temperaturas extremas (-5 °C / +55 °C)

Identificaciones adicionales*

3	Protección contra líquidos (gotas y salpicaduras)
4	Protección contra polvo de un tamaño de partículas >5 µm

Niveles de tintado

U1,2	Grado de transmisión lumínica 74,4 – 100 %

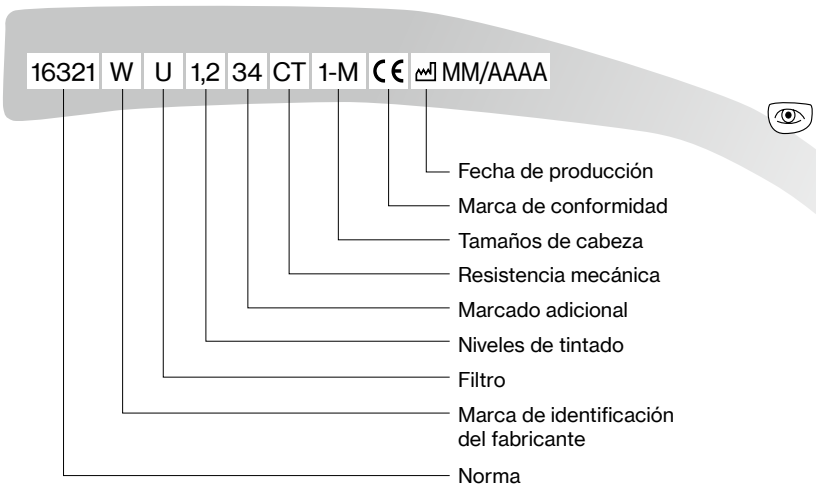

Filtro

U	Filtro de protección UV

* opcional

Gafas de protección graduadas

Tipos de enfoque

Lentes monofocales

Monofocales

- corrección de ametropías de la visión cercana o lejana



Monofocal HD: es imposible ofrecer un nivel de personalización mayor

- lente monofocal de diseño irregular
- para fabricarlas, también se tienen en cuenta otros parámetros individualizados, como la distancia al vértice corneal, el ángulo pantoscópico y la inclinación
- cálculo preciso de las dioptrías en centésimas

Lentes Comfort

- ideales para su uso en lugares de trabajo en los que se utilizan pantallas de visualización de datos
- gracias a las zonas de graduación sin transición, las lentes Comfort reducen la tensión de los ojos al enfocar de cerca y en distancias intermedias
- las lentes ocupacionales Confort constituyen una buena alternativa para aquellos usuarios que solo utilizan gafas corretoras de protección en su lugar de trabajo y cuando la visión lejana (a una distancia superior a 5 m) no es estrictamente necesaria



Lentes de visión cercana Standard y Optima

- son la solución ideal para distancias de visión en el entorno de trabajo de entre 30 cm y 2 m aproximadamente
- la zona intermedia de la superficie de la lente se ajusta en función de la progresión elegida y está indicada para una distancia de entre 60 u 80 cm aproximadamente
- hay tres tipos disponibles, en función de las dioptrías positivas necesarias para corregir la visión cercana (adición, opcional según la edad del usuario)
- para hacer el pedido, basta con indicar la graduación necesaria para la visión cercana y el tipo deseado (A, B, C)
- si se piden las lentes de visión cercana Optima, la superficie interna de las lentes en bruto se calculará y elaborará en función de la graduación, la curva de la lente y la distancia interpupilar

Tipo A	Tipo B	Tipo C
Progresión** 0,75 dp	Progresión** 1,25 dp	Progresión** 1,75 dp
Adición <1,5 dp	Adición de 1,75 hasta 2,25 dp	Adición >2,25 dp
Menos de 50 años	De 50 a 55 años	Más de 55 años

** Progresión: disminución progresiva del efecto corrector partiendo de la corrección para la visión de cerca.

Nota: Adecuado para el uso en gafas para pantallas de visualización de datos. En la cruz de centrado afecta aprox. al 60 % de la progresión, por lo que la recomendación de adaptación se aplica en función de la dirección principal de la mirada

Lentes ocupacionales de distancia intermedia Optima

- la solución ideal para distancias de visión en el entorno de trabajo desde 30 cm hasta 1 m, 2 m y 4 m
- si se especifica la distancia de visión necesaria para el lugar de trabajo, los valores de las zonas graduables se calcularán de forma individualizada
- para hacer el pedido, es necesario indicar la graduación de visión cercana y lejana (adición), la distancia de visión máxima (1, 2 o 4 metros) y los parámetros de centrado (distancia de interpupilar y altura pupilar)
- recomendación de adaptación de la dirección horizontal de la mirada en reposo, la visión lejana y la adición

Monofocales Relax

- este tipo de lentes está indicado para personas de 30 años o más aproximadamente
- mediante un cambio de graduación invisible de +0,5 dp integrado en la zona inferior de la lente, se reduce el esfuerzo del cristalino en la visión cercana (es decir, sirve de refuerzo para la acomodación del cristalino)
- la graduación de la visión lejana permanece inalterada
- para hacer el pedido, es necesario indicar la graduación de visión lejana y los parámetros de centrado (distancia interpupilar y altura pupilar)
- recomendamos las lentes monofocales Relax para aquellos trabajadores que utilizan dispositivos móviles en su trabajo diario (libretas electrónicas, tabletas, teléfonos móviles inteligentes, etc.)

Gafas de protección graduadas

Tipos de enfoque



Lentes bifocales

Bifocales

- cuentan con una media luna pulida visible en la parte inferior de la lente para la visión de cerca (el conocido como "segmento de lectura")
- el usuario se acostumbra con facilidad a este cambio, ya que el borde visible del segmento le sirve de guía para enfocar
- no pueden corregir las distancias intermedias



Lentes multifocales

- transición progresiva desde la zona de visión cercana a la de visión lejana, lo que se conoce como canal de progresión
- el canal de progresión invisible corrige la visión en distancias intermedias
- percepción visual aguda en todas las distancias de visión
- en algunas ocasiones el usuario debe pasar por un periodo de adaptación

Lentes multifocales Optima HD:
es imposible ofrecer un nivel de personalización mayor

- lente multifocal de diseño irregular en el que se tienen en cuenta otros parámetros individualizados, como la distancia al vértice corneal, el ángulo pantoscópico y la inclinación
- cálculo preciso de las dioptrías en centésimas


uvex RX Asesoría de lentes

Selección del producto óptima y cómoda con solo pulsar un botón.
¿Qué ventajas le ofrecen los diferentes tipos de enfoque, tratamientos y materiales de lente de las innovadoras gafas de protección y gafas para pantallas de visualización de datos graduadas de uvex?
Con la práctica herramienta uvex RX Asesoría de lentes, encontrará fácilmente el producto ideal para sus necesidades.



Gafas de protección graduadas

Material de las lentes

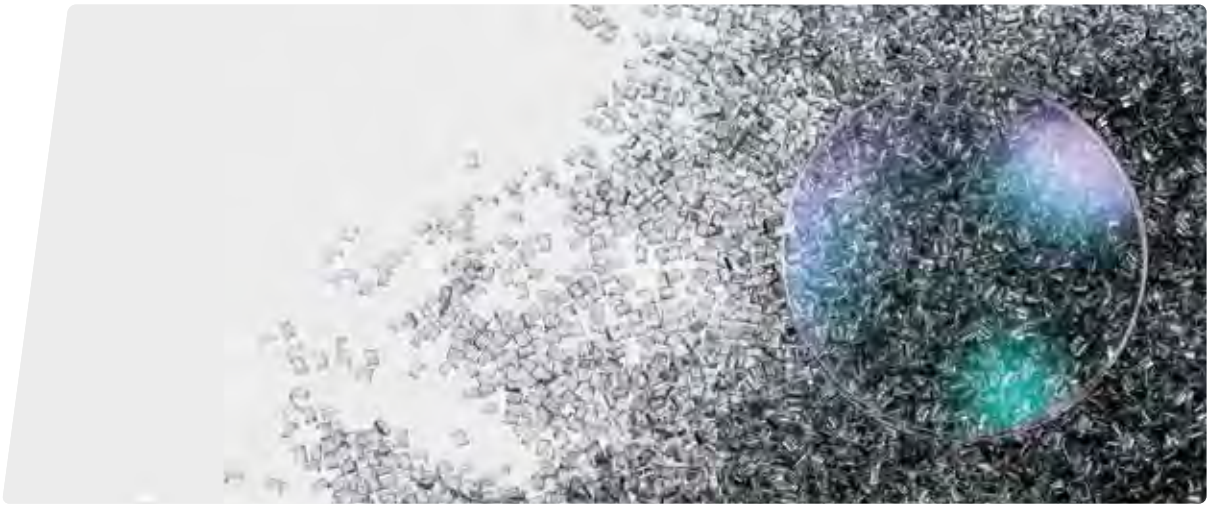

Policarbonato

- resistencia mecánica "F" (45 m/s)
- material orgánico con una resistencia a la rotura muy elevada
- solo es parcialmente resistente a los productos químicos
- PC⁺ – policarbonato con mayor espesor medio y resistencia mecánica "B" (120 m/s), especialmente para uvex RX goggle
- PC y PC⁺: identificación 2C-1,2 según EN 170

Trivex™

- resistencia mecánica "F" (45 m/s)
- el mejor material versátil para lentes
- muy buena resistencia a soluciones de limpieza, aceites y cosméticos, y buena resistencia al rayado
- peso reducido, recomendable incluso con valores de graduación muy elevados

CR39, modificado (plástico)

- resistencia mecánica "S" (prueba de caída de bola)
- material orgánico de peso reducido, adecuado para productos químicos y trabajos de pintura
- buena resistencia al rayado si cuenta con tratamiento resistente (opcional)

HI (high index)

lentes orgánicas con un elevado índice de refracción – 1,6 o 1,67

- resistencia mecánica "S" (prueba de caída de bola)
- material orgánico, adecuado para su uso con productos químicos y trabajos de pintura
- la lente es más delgada y más estética

HI 1,6: valor recomendado para una graduación > +/4,0 dp
HI 1,67: valor recomendado para una graduación > +/6,0 dp

Vidrio templado, modificado


(vidrio crown, silicato, vidrio mineral, vidrio)

- resistencia mecánica "S" (prueba de caída de bola)
- superficie muy resistente al rayado, adecuado para productos químicos y trabajos de pintura
- peso elevado, no recomendable para valores de graduación superiores a +/4,0 dp
- peligro de ignición por chispas en trabajos soldadura o rectificado

UV blue protect

Resultan de añadir al material de las lentes un absorbente especial que filtra por completo los rayos ultravioleta y, además, reduce la proporción de luz azul.

- Estas lentes absorben hasta el 100 % de la radiación ultravioleta de hasta 400 nm, filtran casi por completo la luz azul de onda corta de hasta 410 nm y reducen el espectro luminoso de entre 410 nm y 420 nm en un 86 %.
- Las lentes UV blue protect de uvex tienen un efecto potenciador del contraste y previenen la aparición de la fatiga y la degeneración macular asociada a la edad (DMA).
- El tratamiento con UV blue protect está disponible opcionalmente para lentes de policarbonato (PC) y HI de 1,67.
- La resistencia mecánica de las lentes está garantizada. Las lentes transparentes con UV blue protect se identifican con el marcado 2C-1, 2 según EN 170.

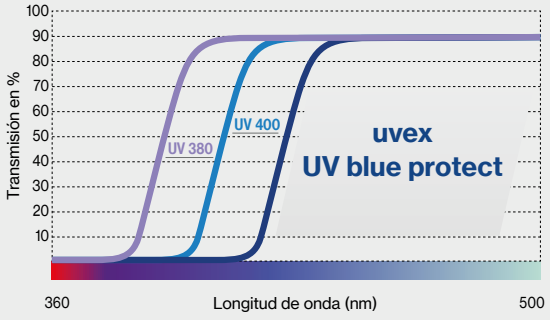

Gafas de protección graduadas


Tratamientos

Antirreflejante

Consiste en un recubrimiento antirreflejante que se aplica a las caras interna y externa de las lentes mediante deposición de vapor. Reduce significativamente los reflejos de las superficies. También ofrece una ventaja estética e incrementa la transmisión de la luz.

Está disponible en 2 calidades:
- revestimiento antirreflejante normal
- revestimiento antirreflejante súper

Revestimiento antirreflejante normal	Revestimiento antirreflejante súper
Buena minimización de los reflejos	Máxima minimización de los reflejos
Una aplicación por superficie de óxido de metal por deposición de vapor	Varias aplicaciones por superficie de óxido de metal por deposición de vapor
Reflexión residual ≈ 4 %	Reflexión residual < 2 %

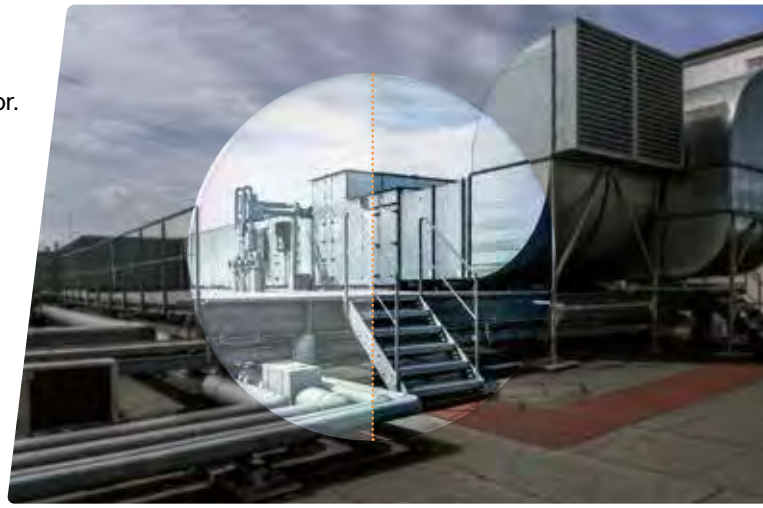

Revestimiento resistente al rayado

Para garantizar una resistencia óptima de las superficies, todas nuestras lentes de plástico cuentan con un recubrimiento "Hard-coating" (opcional en CR 39).




Tintado

Las lentes tintadas protegen eficazmente contra el deslumbramiento en condiciones de intensidad lumínica muy elevada (p. ej., bajo la luz solar)

Tintado constante
- disponible en los colores marrón o gris
- Niveles de tintado: 15 %, 25 %, 65 %, 75 %

Tintado variable Variomatic™
- las lentes se tintan por sí mismas en función de la radiación UV y de la temperatura
- Tintado de entre el 8 % y el 80 % en marrón
- disponibles como lentes de protección graduables en policarbonato y Trivex™

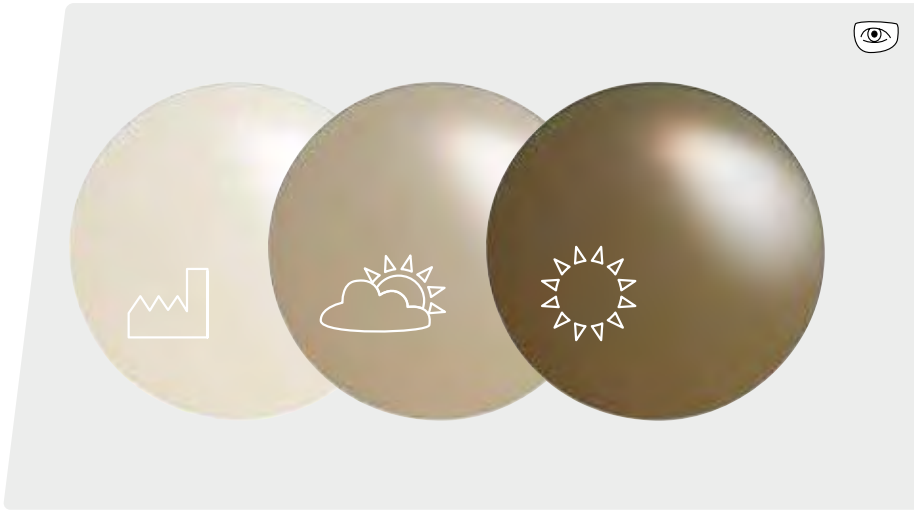

Gafas para pantallas de visualización de datos

Protección ocular personalizada para pantallas



Las gafas para pantallas de visualización de datos uvex están especialmente diseñadas para trabajar con pantallas y permiten una visión sin molestias en el puesto de trabajo con ordenador.

La particularidad de las gafas para pantallas de visualización de datos es la distancia para la que están optimizadas. Normalmente, la lente de las gafas sirve para corregir la vista cansada a una distancia de aprox. 30 cm (distancia de lectura). Por lo general, una pantalla está a unos 50 cm – 80 cm del ojo humano.

Para poder enfocar continuamente a diferentes distancias, el usuario se ve obligado a adoptar una postura corporal y de la cabeza poco natural, lo que puede causar diferentes molestias relacionadas con la postura corporal, como un sobresfuerzo de la musculatura de los hombros y de la nuca, fatiga y dolores de cabeza. Para la mayoría detrás las personas que utilizan gafas de lectura o gafas de lente multifocal en su día a día, se recomienda utilizar gafas para pantallas de visualización de datos cuando el centro de su actividad profesional está vinculado a la visualización de un monitor de ordenador y no se exige el uso de gafas protectoras.

uvex ofrece diferentes materiales para las lentes, tipos de foco y monturas para pantallas de visualización de datos. El sistema de calidad "Made in uvex" garantiza las mejores cualidades ópticas y técnicas de tratamiento. Todos los materiales utilizados están exentos de sustancias nocivas y se comprueban regularmente.

La colección

uvex ofrece diferentes monturas para pantallas de visualización de datos. Hay numerosos modelos de metal, plástico o titanio.

Monturas de metal



Monturas de plástico



Monturas de titanio



Para obtener más información, consulte las páginas siguientes del catálogo o póngase en contacto directamente con los expertos de uvex.

Gafas para pantallas de visualización de datos

Protección ocular personalizada para pantallas

uvex como socio para gafas personalizadas para pantallas de visualización de datos

La colocación de la pantalla, el teclado y los documentos de trabajo en los puestos de trabajo de oficina representa un requisito de visión especial. uvex ofrece soluciones personalizadas en el área de las gafas para pantallas de visualización de datos. Las décadas de experiencia y las tecnologías innovadoras constituyen la base de los productos uvex, fabricados de acuerdo con los estándares más estrictos. Además de garantizar una visión sin esfuerzo durante el trabajo, uvex garantiza el máximo nivel de confort y calidad. Después de todo, sus trabajadores aceptarán mejor unas gafas para pantallas de visualización de datos perfectamente adaptadas a ellos, y no solo eso: también estarán más protegidos.

Nuestros servicios digitales: ventajas para su empresa

uvex ofrece el máximo servicio con la máxima flexibilidad. Nuestros especialistas le asesorarán acerca de nuestras soluciones profesionales y flexibles, adaptadas a medida a las necesidades de su empresa.

Gracias a nuestra extensa colección uvex, encontramos las gafas para pantallas de visualización de datos idóneas para cada uno de sus empleados.

Expertos de uvex:
- servicio in situ, con ópticos cualificados y expertos
- asesoras y asesores cualificados en el servicio de atención al cliente de uvex
- la red de centros ópticos socios de uvex se extiende por toda Alemania, Austria y Suiza, así como por otros países europeos

Flexibilidad de uvex:
- asesoramiento de productos y adaptaciones en la propia empresa si así se desea
- también es posible concertar citas en los turnos de mañana, tarde o noche
- planificación óptima gracias a la herramienta de citas online de uvex

Conocimientos y experiencia de uvex:
- décadas de experiencia en óptica y desarrollo continuo de nuestros productos
- oferta de cursos de formación y seminarios prácticos para sus empleados (p. ej., médicos de empresa, personal de seguridad laboral)
- Calidad 'Made in uvex': productos de primera clase con una cadena de valor añadido propia, especialmente en las fábricas de Alemania y Europa

Herramientas digitales:
- asesoramiento sobre lentes uvex RX para una selección óptima de los productos según sus necesidades
- uvex centRX, la herramienta de centrado basada en web para determinar los parámetros de centrado necesarios a la hora de solicitar sus gafas para pantallas de visualización de datos individualizadas

Pasos para conseguir unas gafas para pantallas de visualización de datos

1 Concertar una cita y recibir asesoramiento

Concierte una cita, por teléfono o por correo electrónico, y pida asesoramiento a los expertos de uvex sobre las gafas para pantallas de visualización de datos.

Iberia
+34 600 43 83 52
s.rodriguez@uvex.de

2 Análisis del puesto de trabajo y búsqueda de productos

Nuestros especialistas de uvex estarán encantados de enseñarle personalmente nuestra colección uvex, en las instalaciones de empresa, y llevarán a cabo con usted un análisis del lugar de trabajo para identificar los productos óptimos para usted y sus empleados.

3 Gafas para pantallas graduadas (o gafas PVD listas para usar)

Tras probarse las gafas in situ o en uno de los centros ópticos socios de uvex, las gafas para pantallas de visualización de datos estarán disponibles en poco tiempo.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Gafas para pantallas de visualización de datos

Tipos de enfoque

¿Molestias relacionadas con una mala postura corporal? La solución son las gafas de visión cercana uvex

Evite las molestias que resultan de una mala postura corporal con una gafas para pantallas de visualización de datos adaptadas de forma individualizada al usuario. Las lentes ocupacionales de visión cercana ofrecen un diseño ideal para aquellos trabajos que impliquen el uso del ordenador, ya que permiten ver las pantallas sin que se produzcan molestias. Las ventajas son una visión nítida y sin transición de 30 cm a aprox. 2 m, una visión nítida del teclado, la pantalla y los documentos de trabajo con una postura de la cabeza ideal. y una reducción significativa de las molestias relacionadas con una mala postura corporal, ya que la cabeza y la nuca se mantienen en una postura natural.









Visión cercana

- en la zona interior se encuentra la habitual corrección para la visión de cerca, que se conoce como corrección de lectura
- La graduación de la lente se va reduciendo progresivamente hacia arriba (degresión, en la zona superior de la lente puede verse con claridad hasta una distancia máxima de 2 m aproximadamente). y las transiciones entre las zonas de visión cercana y lejana son graduales, de forma parecida a las lentes multifocales
- para hacer el pedido, basta con indicar la graduación necesaria para la visión cercana y el tipo deseado (A, B, C)
- es necesario medir la altura pupilar mediante la dirección principal de la mirada, y mantener una altura mínima de esmerilado de 17 mm en la montura

Tipo A	Tipo B	Tipo C
Progresión** 0,75 dp	Progresión** 1,25 dp	Progresión** 1,75 dp
Adición <1,5 dp	Adición de 1,75 hasta 2,25 dp	Adición >2,25 dp
Menos de 50 años	De 50 a 55 años	Más de 55 años

** Progresión: disminución progresiva del efecto corrector partiendo de la corrección para la visión de ce

Gafas para pantallas de visualización de datos

Tratamientos

uvex UV blue

- el tratamiento superficial está compuesto por varias capas y contiene, entre otras, una capa que filtra la luz de onda corta visible del espectro azul-violeta
- el revestimiento previene eficazmente la aparición de la fatiga y el dolor de cabeza provocados principalmente por trabajar durante un tiempo prolongado con pantallas de visualización de datos o dispositivos digitales
- el sistema de capas de uvex UV blue también incluye siempre un recubrimiento superantirreflejante y resistente al rayado con una capa de cuidado fácil.




Tintado

Las lentes tintadas protegen eficazmente contra el deslumbramiento en condiciones de intensidad lumínica muy elevada (p. ej., bajo la luz solar)

Tintado constante
- disponible en los colores marrón o gris
- Niveles de tintado: 15 %, 25 %, 65 %, 75 %


Tintado variable Variomatic™
- las lentes se tintan por sí mismas en función de la radiación UV y de la temperatura
- Tintado de entre el 8 % y el 80 % en marrón o gris
- disponible con material de lente CR 39

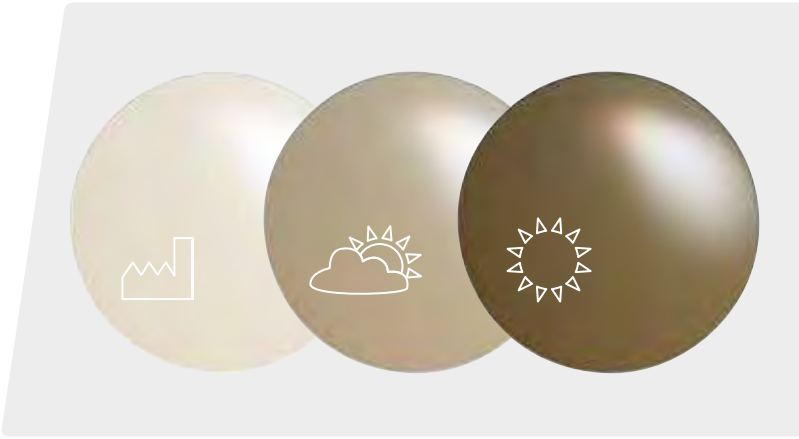

Recubrimiento superantirreflejante con capa de cuidado fácil

Consiste en un recubrimiento antirreflejante que se aplica a las caras interna y externa de las lentes mediante deposición de vapor. Reduce significativamente los reflejos de las superficies. También ofrece una ventaja estética e incrementa la transmisión de la luz.
La capa de cuidado fácil simplifica la limpieza de las gafas.

- máxima minimización de los reflejos
- varias aplicaciones por superficie de óxido de metal por deposición de vapor
- reflexión residual de <2 %

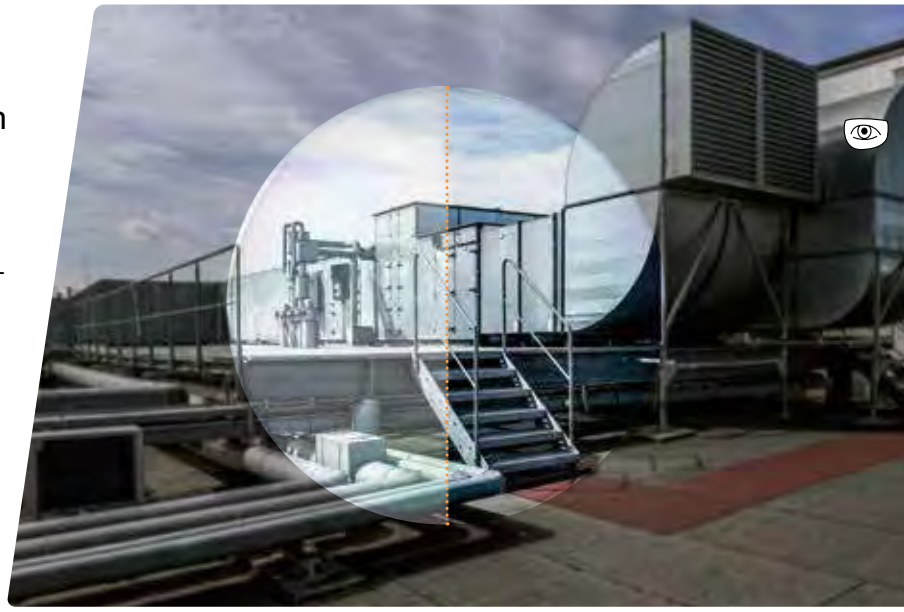



Gafas para pantallas de visualización de datos

Monturas metálicas

Gafas para pantallas de visualización de datos Monturas metálicas

Ideales para el trabajo en pantallas de visualización de datos, en lugares de trabajo sin necesidad de gafas de protección, diseños clásicos y modernos.



6110062



6110063



6110064



6110065



6110066

	uvex RX 3119	uvex RX 3119	uvex RX 3120	uvex RX 3120	uvex RX 3121
N.º art.	6110062	6110063	6110064	6110065	6110066
N.º ref.	3119 6300 50/19	3119 1200 50/19	3120 1800 55/17	3120 3026 55/17	3121 1300 57/19
Tamaño de lente	50 mm	50 mm	55 mm	55 mm	57 mm
Ancho del puente	19 mm	19 mm	17 mm	17 mm	19 mm
Color	oro rosa, brillante	negro, mate	plateado, brillante	azul oscuro, mate	antracita, brillante
Extras	bisagra de muelle	bisagra de muelle	bisagra de muelle	bisagra de muelle	bisagra de muelle

Gafas para pantallas de visualización de datos

Monturas metálicas



6110050



6110067



6110056



6110068



6110069

	uvex RX 3112	uvex RX 3118	uvex RX 3122	uvex RX 3123	uvex RX 3124
N.º art.	6110050	6110056	6110067	6110068	6110069
N.º ref.	3112 1233 54/17	3118 7190 55/17	3122 7014 59/18	3123 1436 52/21	3124 1800 53/16
Tamaño de lente	54 mm	55 mm	59 mm	52 mm	53 mm
Ancho del puente	17 mm	17 mm	18 mm	21 mm	16 mm
Color	negro, azul	petróleo, vintage	verde oscuro, gris bala	gris bala, azul	plateado
Extras	bisagra de muelle	bisagra de muelle	bisagra de muelle	bisagra de muelle	bisagra de muelle

uvex

Gafas para pantallas de visualización de datos

Monturas de plástico



Gafas para pantallas de visualización de datos Monturas de plástico

Ideales para el trabajo en pantallas de visualización de datos, en lugares de trabajo sin necesidad de gafas de protección, diseños clásicos y modernos.



6110073



6110075



6110074



6110076



6110077

	uvex RX 3516	uvex RX 3517	uvex RX 3518	uvex RX 3519	uvex RX 3520
N.º art.	6110073	6110074	6110075	6110076	6110077
N.º ref.	3516 1525 52/16	3517 5400 55/20	3518 1525 49/21	3519 1000 51/21	3520 5500 52/18
Tamaño de lente	52 mm	55 mm	49 mm	51 mm	52 mm
Ancho del puente	16 mm	20 mm	21 mm	21 mm	18 mm
Color	gris, translúcido	habana	gris, translúcido	negro	marrón
Extras	bisagra de muelle				bisagra de muelle

Gafas para pantallas de visualización de datos

Monturas de plástico



6110078



6110081



6110079



6110082



6110080



6110083

	uvex RX 3521	uvex RX 3522	uvex RX 3523	uvex RX 3524	uvex RX 3525	uvex RX 3526
N.º art.	6110078	6110079	6110080	6110081	6110082	6110083
N.º ref.	3521 4364 54/15	3522 5717 53/17	3523 1370 54/16	3524 1510 56/16	3525 1029 59/17	3526 2415 54/15
Tamaño de lente	54 mm	53 mm	54 mm	56 mm	59 mm	54 mm
Ancho del puente	15 mm	17 mm	16 mm	16 mm	17 mm	15 mm
Color	violeta, rosa	beige, gris claro	antracita, verde oscuro	gris translúcido, negro	negro, transparente	gris oscuro
Extras	bisagra de muelle	bisagra de muelle		bisagra de muelle	bisagra de muelle	bisagra de muelle



Gafas para pantallas de visualización de datos

Monturas de titanio

Titanio
uvex RX ti

Ideales para el trabajo en pantallas de visualización de datos, en lugares de trabajo sin necesidad de gafas de protección, ligeras
hipoalergénicas



6110071



6110070



6110072

	uvex RX ti 3902	uvex RX ti 3903	uvex RX ti 3904
N.º art.	6110070	6110071	6110072
N.º ref.	3902 1830 55/18	3903 3035 49/21	3904 1900 53/17
Tamaño de lente	55 mm	49 mm	53 mm
Ancho del puente	18 mm	21 mm	17 mm
Color	plata, azul oscuro	azul oscuro, azul claro	plateado, mate
Extras	bisagra de muelle		



uvex academy

Gafas de protección correctoras para protección laboral de los trabajadores de la empresa







Las gafas de protección son un componente esencial de la seguridad laboral de la empresa para proteger los ojos de peligros mecánicos, ópticos y químicos. Para proteger también a los usuarios de gafas de estos riesgos y, al mismo tiempo, compensar su visión deficiente, es imprescindible utilizar gafas de protección con graduación. Pero, ¿qué se debe tener en cuenta al adquirir y utilizar gafas de protección correctoras para la protección laboral de sus empleados?

En el marco de nuestra formación en seguridad laboral, se enseñan los fundamentos esenciales necesarios para utilizar las gafas de protección graduadas en las empresas de forma eficaz y rentable. Al participar en este seminario podrá ser en su empresa un interlocutor competente sobre las gafas de protección graduadas, incluida su adaptación.

¿Para quién es adecuado el seminario?

- Encargados de seguridad y profesionales de seguridad laboral responsables de la selección y aplicación de medidas de protección.
- Gerentes y ejecutivos que deben asegurarse de que se cumplen los estándares de seguridad establecidos en la empresa.
- Trabajadores del sector de la salud y la protección laboral que deseen ampliar sus conocimientos sobre gafas de protección graduadas.
- Personas que trabajan en áreas con mayor riesgo de lesiones oculares, como la producción, la construcción o los laboratorios.
- Ópticos y profesionales de la protección ocular que deseen especializarse en el uso operativo de gafas de protección graduadas.

Encontrará más información y podrá realizar la inscripción por teléfono llamando al **+34 600 43 83 52** o en **s.rodriguez@uvex.de**

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

uvex

uvex medicare


No se permite el uso de plantillas personales en el calzado de protección.



Soluciones ortopédicas para calzado de protección uvex

Los pies son extremadamente importantes para nuestra vida diaria, ya que, después de todo, nos ayudan a mantenernos en pie y a movernos de un lugar a otro.
Precisamente en la vida laboral es necesario proteger nuestros pies, ya sea al caminar, al arrodillarnos, al trabajar en una máquina o en caso de accidente laboral. Los zapatos de seguridad son sometidos a intervalos regulares a pruebas y certificaciones por parte de institutos de ensayo independientes, de conformidad con los requisitos de la norma DIN EN ISO 20345, en cuanto a características de protección, como ESD, prueba de puntera, etc.

Para que en una modificación ortopédica del calzado de protección se sigan garantizando todas las características de protección relevantes para la seguridad, solo deben utilizarse plantillas ortopédicas cuyos materiales se hayan probado en combinación. **Esto significa que las plantillas ortopédicas personales no están permitidas en el calzado de protección y que la compatibilidad de los productos de uvex medicare con el calzado de protección uvex ha sido comprobada y certificada.**

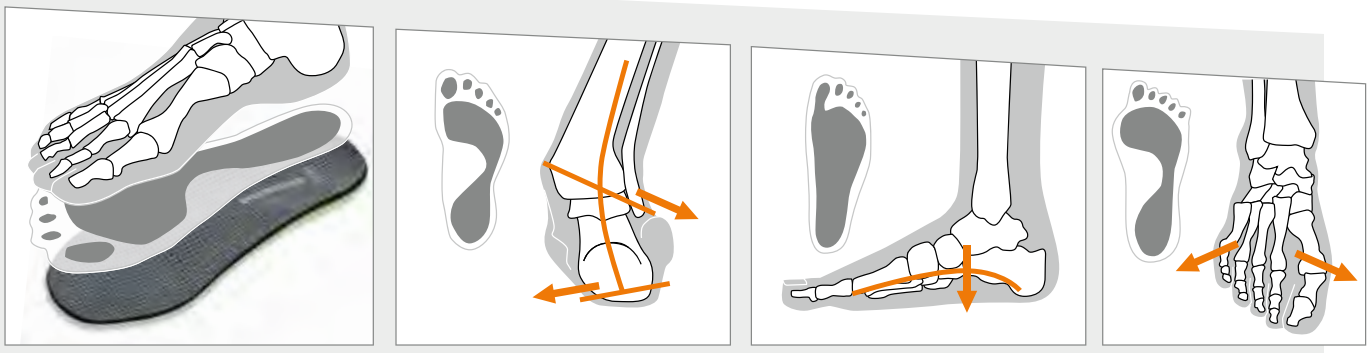

uvex medicare | **Pie valgo** | **Pies planos** | **Pies transversoplanos**



Ropa de protección y de trabajo

uvex

uvex ultimate line

Nuestro compromiso **made 2 perform** nos impulsa: desarrollamos y fabricamos productos para obtener el máximo rendimiento, sin comprometer la seguridad, el confort, la calidad y la sostenibilidad.

Nuestros productos destacan tanto en materia de protección laboral como en el deporte y el ocio. Porque el **made 2 perform** es más que una promesa: es nuestra motivación para los usuarios, atletas, empleados y todos aquellos que tienen en mente llegar a lo más alto.

made 2 perform

uvex corporate 26

Comodidad haga el tiempo que haga

Tecnología de materiales

Laminado de 3 capas compuesto por: 100 % poliéster reciclado, una membrana sin residuos confeccionada a partir de residuos preconsumo y una capa interior de PET reciclado. La robusta capa exterior es capaz de soportar 30.000 ciclos de abrasión.

Diseño

Modelo elegante y deportivo con un diseño atemporal y discretos accesorios de calidad superior.

Adaptación perfecta

Corte regular (también en tallas para mujer), con dobladillo ajustable y dobladillo en las mangas.



Confort

Agradable de llevar gracias al corte regular y al ligero material exterior. Además, la chaqueta se puede plegar en un paquete muy compacto para guardarla.

Transpirabilidad

Las cremalleras de ventilación bajo los brazos mejoran adicionalmente la transpirabilidad. Esta corresponde a la clase 4 que establece la norma EN343. El material alcanza un valor de 10 000 g/m²/24 h.

Protección contra la intemperie EN 343

Su resistencia a la permeación de agua de clase 1 y sus costuras selladas mejoran la protección contra la intemperie. La columna de agua del material es de 10 000 mm.

ENGINEERED IN GERMANY

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

La chaqueta de alto rendimiento con laminado de 3 capas ofrece protección contra el mal tiempo y contra los cambios repentinos del clima, como el viento y la lluvia. La capa exterior del laminado de 3 capas se obtiene mediante el reciclaje de textil a textil. Esto significa que los textiles disponibles se reciclan para producir materiales de calidad superior y alto rendimiento. Este enfoque innovador nos permite reducir el consumo de recursos naturales y, al mismo tiempo, minimizar los residuos.

Para **made 2 perform** los objetivos son claros: máximo rendimiento y seguridad sin concesiones. Resultados medibles, tangibles y diseñados para quienes quieren llegar más lejos.



Huella de CO_2: 4,17 kg de CO_2e 07/2025 (70700). Metodología de cálculo: v. la página 342.

uvex corporate 26

uvex

La sostenibilidad en uvex safety

protecting planet



La colección **uvex suXXeed multifunction high vis** está compuesta por un tejido de alto rendimiento con un 43 % de TENCEL™ Lyocell, y ofrece siempre un aspecto cuidado... incluso después de 50 lavados industriales conforme a la norma ISO 15797.

La alta resistencia al desgaste prolonga la vida útil de las prendas, mientras que la solidez de los colores del 4 al 5 proporciona una luminosidad duradera. El tejido es inherentemente ignífugo y está compuesto en casi un 50 % de materiales sostenibles. Reduce la huella ecológica sin sacrificar el rendimiento de una prenda multinorma. Las fibras de TENCEL™ Lyocell utilizadas proceden de fuentes de madera responsables, requieren hasta un 50 % menos de agua y cuentan con el certificado EPD®.

4 áreas de enfoque

Mayor transparencia en el producto.

Material

Los productos con este símbolo contienen materiales de origen biológico o compostables en el hogar o reciclados. Por ello, diferenciamos entre el material reciclado postconsumo (PCR) y el material reciclado postindustrial (PIR).

Embalaje

Por ejemplo, los embalajes de productos con este símbolo están hechos de material 100 % reciclado o son compostables en el hogar.

Economía circular

Por ejemplo, los productos que llevan este símbolo están diseñados para tener una vida útil especialmente larga, son reciclables, están previstos para un segundo ciclo de vida o son reparables.

Huella de CO_2

Se calculan las emisiones de gases de efecto invernadero específicas del producto según el método establecido en la norma ISO 14067.

Método de cálculo: IPCC 2021 GWP100 (basado en ISO 14067); SimaPro con base de datos ecoinvent; Ámbito: Cradle-to-Customer. Los valores-e de CO_2 mencionados son válidos en la fecha de cálculo y pueden estar sujetos a cambios permanentes debido a actualizaciones de base de datos o metodología.



Engineered in Germany: desde la idea hasta la última costura
Nuestra ropa de trabajo nace en lugares en los que la calidad tiene tradición: en nuestro departamento de desarrollo de productos y en nuestro taller de confección de muestras en Alemania. Aquí fundimos los conocimientos técnicos con la precisión artesanal, para producir ropa de trabajo que cumple lo que promete. Diseñada para satisfacer las altas exigencias de las empresas de alquiler de ropa y optimizada para el lavado industrial respetuoso con los recursos, nuestra ropa de trabajo es sinónimo de durabilidad, funcionalidad y sostenibilidad. Materiales de alta calidad, colaboraciones sólidas y una gestión responsable de los recursos a lo largo de toda la cadena de valor subrayan nuestro objetivo: Ropa de trabajo responsable.


uvex workwear

Desarrollo de productos y taller de confección de muestras propios en Alemania.

OEKO TEX® STANDARD 100

75 % de modelos con certificado **OEKO-TEX®.**

Todos los productos **se entregan en embalajes de material** 100 % reciclado.



100% **con certificado BSCI** Proveedores Tier 1.

RSL propio para el control estricto de los valores límite de sustancias nocivas.

Producción socialmente responsable a cargo de colaboradores seleccionados.

Normas de la OIT y estándares sociales En toda la cadena de suministro.

100 % **electricidad verde** en la sede de Alemania.

Certificado ISO 9001 Sede en Alemania.

Envío ecológico con GLS Climate Protect.



Llevamos la sostenibilidad más allá: con materiales reciclados y certificados
En nuestros nuevos productos, nos esforzamos por aumentar continuamente el porcentaje de materiales reciclados. Siempre que es posible, utilizamos materias primas y productos con etiquetas ecológicas reconocidas, como GRS y OEKO-TEX®.

uvex

uvex corporate 26



Más información sobre la colección en las páginas 340/341



EN 343
1
4



:PERTEX:
QUANTUM



:PERTEX:
QUANTUM

Anorak

hombre, corte regular

N.º art. **70700** ■ grafito
Talla XS a 4XL

mujer, corte regular

N.º art. **70701** ■ grafito
Talla XS a 3XL
Material 100 % poliéster (reciclado), aprox. 140 g/m²
Membrana de poliéster reciclado

Descripción: • cremallera frontal doble • protección para la barbilla • 2 bolsillos con cremallera • 1 bolsillo interior • capucha de altura y anchura ajustables • dobladillo y dobladillo de las mandas de anchura regulable

Chaleco

hombre, corte regular

N.º art. **70704** ■ grafito
Talla XS a 4XL

mujer, corte regular

N.º art. **70705** ■ grafito
Talla XS a 3XL
Material 53 % poliéster (reciclado), 47 % poliéster, aprox. 59 g/m²
Relleno: 100 % poliéster, aprox. 220 g/m²
Franja lateral: 100 % poliéster, aprox. 285 g/m²

Descripción: • chaleco con una cremallera frontal doble • protección para la barbilla • 1 bolsillo en el pecho con cremallera • 1 bolsillo interior y 2 bolsillos laterales con cremallera

Chaqueta de plumón

hombre, corte regular

N.º art. **70702** ■ grafito
Talla XS a 4XL

Descripción: • chaqueta con cuello alto • protección para la barbilla • cremallera frontal doble • 1 bolsillo en el pecho con cremallera • 1 bolsillo interior y 2 bolsillos laterales con cremallera • el dobladillo es ajustable en anchura

Parka de plumón

mujer, corte regular

N.º art. **70703** ■ grafito
Talla XS a 3XL
Material 53 % poliéster (reciclado), 47 % poliéster, aprox. 59 g/m²
Relleno: 100 % plumón de pato gris Forro/recubrimiento: (como material principal)

Descripción: • parka con capucha • protección para la barbilla • cremallera frontal doble • 1 bolsillo en el pecho con cremallera • 1 bolsillo interior y 2 bolsillos laterales con cremallera

Contenido de materiales reciclados: El tejido exterior está fabricado al 100 % con poliéster reciclado, con certificado GRS (GRS = Global Recycled Standard).

Contenido de materiales reciclados: El tejido exterior está fabricado al 53 % con poliéster reciclado con certificado GRS (GRS = Global Recycled Standard).

Huella de CO_2:
4,17 kg de CO_2e 07/2025 (70700),
4,01 kg de CO_2e 07/2025 (70701),
5,31 kg de CO_2e 07/2025 (70704),
4,89 kg de CO_2e 07/2025 (70705),
3,72 kg de CO_2e 07/2025 (70702),
3,82 kg de CO_2e 07/2025 (70703),
3,51 kg de CO_2e 07/2025 (70716),
3,36 kg de CO_2e 07/2025 (70717),
6,08 kg de CO_2e 07/2025 (70706),
5,52 kg de CO_2e 07/2025 70707),
4,71 kg de CO_2e 07/2025 (70708, 70709),
4,30 kg de CO_2e 07/2025 (70710, 70711),
4,54 kg de CO_2e 07/2025 (70712, 70713),
4,30 kg de CO_2e 07/2025 (70714, 70715),
Metodología de cálculo: v. la página 342.

PERTEX® es una marca registrada de MN Inter-Fashion Ltd.

Colección uvex corporate 26: Un homenaje a 100 años de innovación y tradición

Para celebrar el centenario de uvex, presentamos con orgullo la colección **uvex corporate 26**. Esta línea exclusiva es un homenaje a nuestro rico patrimonio y a las generaciones que han marcado nuestro camino. Inspirada por el espíritu pionero de nuestro fundador, Philipp M. Winter, la colección combina **competencia y espíritu de vanguardia** con una armonía perfecta.
La nueva colección no está diseñada solo para el trabajo diario: también es perfecta como ropa corporativa con estilo. Cada pieza refleja los valores y la fuerza innovadora que caracterizan a uvex desde hace un siglo. Se ha puesto especial énfasis en el uso de tecnologías de última generación y materiales innovadores para garantizar la máxima comodidad de uso. Uno de los aspectos más destacados de la colección uvex corporate 26 es nuestro compromiso con la sostenibilidad. Con nuestro material obtenido mediante el reciclaje **textil a textil**, **establecemos nuevos estándares** en el reciclaje de textiles. Las prendas usadas se reciclan mediante un proceso innovador y se transforman en nuevos materiales de alta calidad. De este modo, contribuimos activamente a proteger nuestro medio ambiente y a crear un futuro sostenible.







Camiseta
hombre, corte regular

N.º art. **70708** ■ grafito
70709 □ blanco
Talla XS a 4XL

mujer, corte regular

N.º art. **70710** ■ grafito
70711 □ blanco
Talla XS a 3XL
Material 60 % algodón, 40 % poliéster, aprox. 190 g/m²

Descripción: • La camiseta es de punto jersey y está equipada con protección UV. Un corte normal y clásico cuello redondo

Pantalones técnicos
hombre, corte entallado

N.º art. **70716** ■ grafito
Talla 42 a 64, 90 a 110

mujer, corte entallado

N.º art. **70717** ■ grafito
Talla 34 a 50
Material 89 % poliamida (reciclada) 11 % elastano, aprox. 185 g/m²

Descripción: • los pantalones funcionales están fabricados con un material de doble tejido • el interior es agradablemente suave para la piel, el exterior cautiva por su elevada resistencia a la abrasión • los pantalones tienen un corte estrecho • gracias al elevado porcentaje de material elástico, ajustan cómodamente y proporcionan libertad de movimientos • los pantalones tienen 2 bolsillos lat. oblicuos y un bolsillo a la altura de los muslos con una estrecha cremallera

Contenido de materiales reciclados: El tejido exterior está fabricado al 89 % con poliéster reciclado, con certificado GRS (GRS = Global Recycled Standard).

Midlayer
hombre, corte regular

N.º art. **70706** ■ grafito
Talla XS a 4XL

mujer, corte regular

N.º art. **70707** ■ grafito
Talla XS a 3XL
Material 100 % poliéster, aprox. 285 g/m²

Descripción: • el material es similar a un material softshell • el interior tiene forro polar cálido y mullido • el exterior cautiva por su robusto aspecto • además, el material repele el agua • la Midlayer está equipada con dos cremalleras frontales dobles • protección para la barbilla • 1 bolsillo en el pecho y 2 bolsillos laterales con cremallera • OEKO-TEX® Standard 100

Polo
brrr°

hombre, corte regular

N.º art. **70712** ■ grafito
70713 □ blanco
Talla XS a 4XL

mujer, corte regular

N.º art. **70714** ■ grafito
70715 □ blanco
Talla XS a 3XL
Material 55 % algodón, 45 % brrr (poliéster reciclado), aprox. 200 g/m²

Descripción: • El polo tiene una tira de 2 botones metálicos pequeños, 5 pequeños botones metálicos en el modelo para mujer • el cuello y el dobladillo de las mangas están hechos con una tira de canalé

Contenido de materiales reciclados: El tejido exterior está fabricado al 45 % con poliéster reciclado, con certificado GRS (GRS = Global Recycled Standard).

brrr° es una marca registrada de Brrr!, Inc. Encontrará más información sobre la certificación OEKO-TEX® Standard 100 en uvex-safety.de/zertifikate y en la página 359.

uvex

uvex suXXeed family

Un diseño, una adaptación perfecta, una familia

De la cabeza a los pies, desde ropa interior hasta protección frente a arcos eléctricos, desde tiempo libre hasta ropa de protección: la completa gama de la familia uvex suXXed garantiza la prenda adecuada para todos. Si necesita ropa profesional y de protección, adecuada para alquilar o prendas de ocio sostenibles, las colecciones de uvex suXXed son tan amplias y flexibles como las tareas para las que han sido creadas.

La flexibilidad y el confort están garantizados gracias a los diferentes ajustes y los materiales perfectamente combinados. Los cortes y el ajuste de rendimiento 360° garantizan un ajuste perfecto, y gracias a los diferentes modelos para hombre y mujer, cualquiera puede experimentar de cerca esta extraordinaria ropa de trabajo.

¿Le apetece algo de variedad? Gracias a los colores y materiales seleccionados, todos los productos de la colección se adaptan perfectamente a los requisitos más diversos de los puestos de trabajo. Además, no hay nada que le impida combinar las prendas de la colección entre sí y crear sus conjuntos favoritos. Así es como la seguridad se combina con el estilo.



uvex suXXeed premium



uvex suXXeed mobility



uvex suXXeed craft



uvex suXXeed industry




uvex suXXeed essentials

FINALIST

German Sustainability Award Design 2023

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

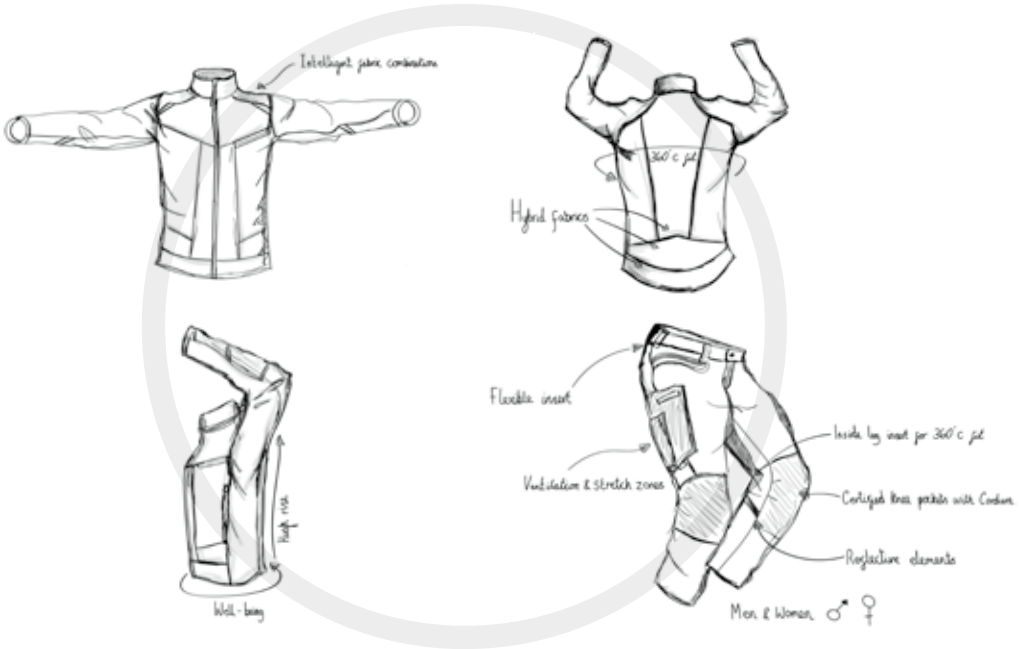

uvex suXXeed construction



uvex suXXeed arc



uvex suXXeed ESD



uvex suXXeed multifunction



uvex suXXeed multifunction light



uvex suXXeed multifunction high vis





uvex suXXeed premium

Un clásico para todos. Y todas.

Artesanía e industria, corte normal y entallado, ropa para mujer y hombre no tienen por qué ser conceptos opuestos. La colección uvex suXXeed, con su ajuste de 360° y su diseño deportivo, combina lo mejor de distintos mundos. Las combinaciones inusuales de materiales y un excelente ajuste ofrecen la solución para aquellos que no desean hacer concesiones con su ropa de trabajo.

Pantalones cargo
hombre – corte normal

N.º art. **89668** azul noche
89669 grafito

Talla 23 a 32, 42 a 66, 90 a 118

mujer – corte normal

N.º art. **89686** azul noche
89688 grafito

Talla 19 a 26, 34 a 54
Material 65 % poliéster (reciclado), 35 % algodón, aprox. 245 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●●

Descripción: • banda flexible • zonas de ventilación en la parte trasera con material elástico • dos bolsillos traseros y a la altura de los muslos reforzados con CORDURA® • bolsillos integrados para metro plegable, móvil y herramientas • refuerzo en la rodilla de CORDURA® y bolsillos para rodilleras interiores (art. 9868900) (hombre) • detalles reflectantes • norma OEKO-TEX® Standard 100

Pantalones cargo
hombre – corte entallado

N.º art. **89659** azul noche
89665 grafito

Talla 23 a 32, 42 a 66, 90 a 118

mujer – corte entallado

N.º art. **88288** azul noche
88287 grafito

Talla 19 a 26, 34 a 54
Material 60 % algodón, 20 % poliéster, 20 % elastomultiesterol, aprox. 280 g/m²

Descripción: • corte entallado deportivo con un porcentaje adicional de material elástico para mejorar la libertad de movimientos •banda flexible • zonas de aireación con inserto elástico en la parte trasera de los muslos • dos bolsillos traseros y dos bolsillos a la altura de los muslos, reforzados con CORDURA® • bolsillos integrados para metro plegable, móvil y herramientas • puños estrechos en las perneras • detalles reflectantes• norma OEKO-TEX® Standard 100

Chaqueta Realworker
hombre

N.º art. **89466** azul noche
89467 grafito

Talla S a 6XL

mujer

N.º art. **89474** azul noche
89653 grafito

Talla XS a 4XL
Material 1. Tejido exterior: 95 % poliéster 5 % elastano, aprox. 230 g/m²
2.º Tejido exterior: 92 % poliéster, 8 % elastano
3.er tejido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodón, aprox. 245 g/m²

Descripción: • combinación de tejido mixto robusto, material softshell e insertos elásticos en la zona de la espalda para garantizar un confort óptimo • nueva adaptación perfecta con estructura de mangas "high rise" y material elástico adicional para mejorar la libertad de movimientos • un bolsillo en el pecho y dos bolsillos laterales para utensilios de trabajo • un bolsillo interior en la parte izquierda con velcro • detalles reflectantes • norma OEKO-TEX® Standard 100

Contenido de materiales reciclados: El tejido exterior está confeccionado con un 65% de poliéster reciclado con certificado GRS (GRS = estándar reciclado global).

CORDURA® es una marca registrada de INVISTA™. Encontrará más información sobre la certificación OEKO-TEX® Standard 100 en uvex-safety.de/zertifikate y en la página 359.



uvex suXXeed industry

Calidad sin renunciar a nada

Ropa cómoda y adecuada para el lavado industrial, con corte deportivo, materiales extraordinarios y cierres ocultos. En suXXeed industry no renunciamos a nada. No lo haga usted tampoco.
Puede personalizar la ropa de trabajo de sus empleados con su propio logotipo y diferentes estilos y combinaciones de colores.







Pantalones con pretina

hombre

N.º art.		
	88324	azul ultramar
	88325	antracita
	88326	rojo
	88327	azul noche
	88328	grafito
	70776	azul marino
	70771	verde oscuro

Talla 23 a 32, 42 a 66, 90 a 110

mujer

N.º art.		
	88594	azul ultramar
	88595	antracita
	88596	rojo
	88597	azul noche
	88598	grafito

Talla 19 a 26, 34 a 54
Material 49 % algodón, 49 % poliéster, 2 % elastano, aprox. 260 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descripción: • tejido elástico en 2 direcciones • corte 3D • cintura elástica • dos bolsillos traseros y a la altura de los muslos • bolsillos traseros reforzados con Cordura® • bolsillo doble para metro plegable de Cordura® • bolsillo para móvil o herramientas • todos los cierres están cubiertos • insertos elásticos en las rodillas • bolsillo superpuesto para rodilleras • detalles reflectantes • puños estrechos en las perneras • norma OEKO-TEX® Standard 100

Peto

N.º art.		
	88564	azul ultramar
	88565	antracita
	88566	rojo
	88567	azul noche
	88568	grafito
	70779	azul marino
	70774	verde oscuro

Talla 23 a 32, 42 a 66, 90 a 110
Material 49 % algodón, 49 % poliéster, 2 % elastano, aprox. 260 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descripción: • tejido elástico en 2 direcciones • cintura elástica • bolsillo de peto con solapa • tirantes elásticos con cierre de hebilla de clip de alta calidad • dos bolsillos traseros reforzados con Cordura® • bolsillo a la altura de los muslos • bolsillo doble para metro plegable de Cordura® • bolsillo para teléfono móvil/herramientas • todos los elementos de cierre están cubiertos • insertos elásticos en las rodillas y en la zona de la cadera • bolsillo superpuesto para rodilleras • detalles reflectantes • puños estrechos en las piernas • insertos elásticos • guía de corte en 3D • la optimización de la forma, en combinación con el material de base elástico, garantiza el máximo confort • OEKO-TEX® Standard 100

Bermuda

hombre

N.º art.		
	88552	azul ultramar
	88553	antracita
	88554	rojo
	88555	azul noche
	88556	grafito
	70778	azul marino
	70773	verde oscuro

Talla 42 a 66

mujer

N.º art.		
	70393	azul noche
	70394	grafito
	70769	antracita

Talla 34 a 54
Material 49 % algodón, 49 % poliéster, 2 % elastano, aprox. 260 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descripción: • tejido elástico en 2 direcciones • cintura elástica • dos bolsillos laterales • bolsillo a la altura de los muslos • dos bolsillos traseros reforzados con Cordura® • bolsillo doble para metro plegable de Cordura® • todos los elementos de cierre están cubiertos • detalles reflectantes •OEKO-TEX® Standard 100

Encontrará más información sobre la certificación OEKO-TEX® Standard 100 en uvex-safety.de/zertifikate y en la página 359.



Chaqueta

N.º art.		
	88547	azul ultramar/grafito
	88548	antracita/grafito
	88549	rojo/grafito
	88550	azul noche/grafito
	88551	grafito/grafito
	70777	azul marino/grafito
	70772	verde oscuro/grafito

Talla S a 6XL
Material 49 % algodón, 49 % poliéster, 2 % elastano, aprox. 260 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descripción: • diseño deportivo • tejido elástico en 2 direcciones • corte ergonómico • estructura de margas "high-rise" • cuello alto • insertos elásticos en el dobladillo de las mangas, en el cuello y en la espalda • 2 bolsillos en el pecho y laterales • un bolsillo interior • parte central delantera con cremallera cubierta • todos los elementos de cierre están cubiertos • elementos elásticos • guía de corte en 3D • la optimización de la forma, en combinación con el material de base elástico, garantiza el máximo confort • OEKO-TEX® Standard 100



Chaleco

hombre

N.º art.		
	70389	azul noche
	70390	grafito
	70765	antracita

Talla S a 6XL

mujer

N.º art.		
	70391	azul noche
	70392	grafito
	70766	antracita

Talla XS a 4XL
Material 1. Tejido exterior: 49 % poliéster, 49 % algodón, 2 % elastano, aprox. 260 g/m²
2. tejido exterior: 100 % poliéster, aprox. 270 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descripción: • corte ergonómico • cuello alto • mezcla parcial de materiales con softshell en la espalda • dos bolsillos en el pecho y dos bolsillos laterales • bolsillo interior • parte central delantera con cremallera oculta • elementos reflectantes • OEKO-TEX® Standard 100



Camiseta de manga larga

hombre

N.º art.		
	88636	azul ultramar/antracita
	88637	antracita/grafito
	88638	rojo/grafito
	88639	azul noche/antracita
	88640	grafito/antracita
	88641	blanco/antracita

Talla S a 6XL

mujer

N.º art.		
	88751	azul ultramar/antracita
	88754	antracita/grafito
	88755	rojo/grafito
	88756	azul noche/antracita
	88757	grafito/antracita
	88758	blanco/antracita

Talla XS a 4XL
Material 50 % algodón, 50 % poliéster, aprox. 190 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Descripción: • camiseta deportiva de manga larga • costuras laterales resaltadas • gestión óptima de la humedad • muy fácil de lavar y cuidar • OEKO-TEX® Standard 100



Camiseta

hombre

N.º art.		
	88913	azul ultramar/antracita
	88914	antracita/grafito
	88921	rojo/grafito
	88922	azul noche/antracita
	88923	grafito/antracita
	88924	blanco/antracita
	70780	azul marino/antracita
	70775	verde oscuro/antracita

Talla S a 6XL

mujer

N.º art.		
	88906	azul ultramar/antracita
	88907	antracita/grafito
	88908	rojo/grafito
	88909	azul noche/antracita
	88910	grafito/antracita
	88911	blanco/antracita

Talla XS a 4XL
Material 50 % algodón, 50 % poliéster, aprox. 190 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Descripción: • camiseta deportiva • entallada (mujer) • costuras laterales resaltadas • gestión óptima de la humedad • muy fácil de lavar y cuidar • OEKO-TEX® Standard 100



Polo

hombre

N.º art.		
	88628	azul ultramar/antracita
	88621	antracita/grafito
	88622	rojo/grafito
	88623	azul noche/antracita
	88624	grafito/antracita
	88625	blanco/antracita

Talla S a 6XL

mujer

N.º art.		
	88654	azul noche/antracita
	88655	grafito/antracita
	70770	antracita/grafito

Talla XS a 4XL
Material 50 % algodón, 50 % poliéster, aprox. 200 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Descripción: • polo deportivo • costuras laterales resaltadas • gestión óptima de la humedad • muy fácil de lavar y cuidar • OEKO-TEX® Standard 100



Sudadera

N.º art.		
	70434	azul noche/antracita
	70435	antracita/grafito
	70436	grafito/antracita
	70781	verde oscuro/antracita
	70782	azul marino/antracita

Talla XS a 6XL
Material 70 % algodón, 30 % poliéster, aprox. 300 g/m²

Descripción: • corte unisex • cuello redondo • costura de contraste en el hombro • insertos de contraste a los lados a juego con la familia suXXeed • OEKO-TEX® Standard 100

Encontrará más información sobre la certificación OEKO-TEX® Standard 100 en uvex-safety.de/zertifikate y en la página 359.

uvex

uvex suXXeed craft

Para profesionales que trabajan en cualquier lugar.

Nuestra ropa de trabajo resistente a la intemperie ofrece una libertad de movimientos total, resistencia apta para el lavado industrial y opciones de combinación flexibles. Tanto en interiores como en exteriores: funcional, versátil y siempre lista para el uso.





Pantalones con pretina

hombre

N.º art.		
	88766	caqui
	88767	blanco
	88768	antracita
	88769	grafito
	70356	azul noche

Talla 23 a 32, 42 a 66, 90 a 110

mujer

N.º art.		
	88840	blanco
	88841	antracita
	88842	grafito
	70360	azul noche

Talla 19 a 26, 34 a 54
Material 90 % poliéster (reciclado), 10 % elastano, aprox. 265 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descripción: • material elástico en 4 direcciones • dos bolsillos en la parte trasera y dos a la altura de los muslos, todos reforzados con CORDURA® • bolsillo integrado para metro plegable, móvil y herramientas • refuerzo par las rodillas de CORDURA® y bolsillos para rodilleras (art. 9868900) • detalles reflectantes • OEKO-TEX® Standard 100

Contenido de materiales reciclados: El tejido exterior está fabricado al 90 % con poliéster reciclado, con certificado GRS (GRS = Global Recycled Standard).

Forro polar

hombre

N.º art.		
	88932	beige
	88933	antracita
	88935	azul ultramar
	88936	grafito
	70363	azul noche

Talla XS a 6XL
Material 100 % poliéster, aprox. 260 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descripción: • moderna chaqueta polar con microfibra • ofrece protección óptima contra el viento y las condiciones adversas en combinación con la chaqueta térmica (7321) • cuello alto • cremallera frontal visible • dos bolsillos laterales integrados • un bolsillo con cremallera en el lazo izquierdo del pecho • dobladillo de manga con ribete • espalda alargada • cintura de anchura ajustable • OEKO-TEX® Standard 100

mujer

N.º art.		
	88855	blanco
	88857	grafito
	88856	antracita
	70362	azul noche

Talla XS a 4XL
Material 100 % poliéster (reciclado), aprox. 315 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descripción: • moderna chaqueta polar con forro sherpa • cuello alto • insertos elásticos en otro color para crear contraste • cremallera frontal visible • dos bolsillos laterales integrados • espalda alargada • dobladillo con puños elásticos

Contenido de materiales reciclados: El tejido exterior está fabricado al 100 % con poliéster reciclado, con certificado GRS (GRS = Global Recycled Standard).



Anorak

hombre

N.º art.		
	88741	blanco
	88742	azul noche
	88743	grafito
	88744	antracita
	89307	azul ultramar

Talla XS a 6XL

mujer

N.º art.		
	70364	azul noche
	70365	grafito

Talla XS a 4XL
Material 100 % poliéster, aprox. 150 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descripción: • ofrece una protección óptima contra el viento y las condiciones adversas en combinación con la chaqueta térmica (7329) • capucha ajustable y enrollable • dobladillo y dobladillo de las mangas de anchura ajustable • 1 bolsillo en el pecho y dos bolsillos laterales con cremallera • un bolsillo interior • transpirabilidad MVP 7000 • columna de agua de 8000 mm • OEKO-TEX® Standard 100

CORDURA® es una marca registrada de INVISTA™. Encontrará más información sobre la certificación OEKO-TEX® Standard 100 en uvex-safety.de/zertifikate y en la página 359.



uvex

uvex syneXXo

Trabaje donde trabaje

Con la colección uvex syneXXo hemos desarrollado una línea de ropa de trabajo deportiva y resistente. ¿Necesita una gran resistencia para trabajar en exteriores o algo más ligero para trabajos de interior? La colección uvex syneXXo se adapta a cualquier situación con estilo y comodidad.





Chaqueta de softshell

hombre

N.º art.		
	88824	caqui
	88825	blanco
	88826	azul noche
	88827	grafito
	88828	antracita
	89308	azul ultramar

Talla XS a 6XL

mujer

N.º art.		
	70366	azul noche
	70367	grafito
	70368	antracita

Talla XS a 4XL
Material 100 % poliéster, aprox. 270 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**

Descripción: • capucha de anchura ajustable • cremallera frontal visible • un bolsillo en el pecho a la izquierda con abertura vertical y cremallera oculta • dos bolsillos laterales con cremallera • detalles reflectantes • columna de agua de 8000 mm • OEKO-TEX® Standard 100

Chaqueta de softshell

N.º art. **89068** negro

Talla XS a 6XL
Material 96 % poliéster 4 % elastano, aprox. 300 g/m²

Descripción: • transpirable, hidrófuga y resistente al viento • capucha de anchura ajustable • dos bolsillos laterales con cremallera de plástico en la costura divisoria • dobladillo de anchura ajustable • detalles reflectantes

Chaqueta

N.º art. **89067** negro

Talla XS a 6XL
Material 65 % poliéster 35 % algodón, aprox. 300 g/m²

Descripción: • cuello alto • cremallera frontal oculta • dos bolsillos en el pecho con posibilidad de cierre • dos bolsillos laterales en la costura divisoria • un bolsillo en la parte alta del brazo • puños de las mangas de anchura ajustable • detalles reflectantes

Pantalones cargo

N.º art. **89062** negro

Talla 42 a 64, 90 a 110
Material 65 % poliéster 35 % algodón, aprox. 300 g/m²

Descripción: • bolsillos para rodilleras de CORDURA® (n.º art. 9868900) • bolsillos multifuncionales a la altura de los muslos a ambos lados • dos bolsillos traseros con posibilidad de cierre • detalles reflectantes

Pantalones con pretina

N.º art. **88465** negro

Talla 42 a 64, 90 a 110
Material 65 % poliéster 35 % algodón, aprox. 250 g/m²

Descripción: • variante ligera • gran comodidad de uso gracias al corte en 3D • detalles reflectantes • dos bolsillos laterales, abertura reforzada con CORDURA® • cierres ocultos • bolsillo a la altura del muslo izquierdo con solapa, mucho espacio de almacenamiento • bolsillo doble para metro plegable a la derecha, refuerzo de CORDURA® en los puntos relevantes • bolsillo trasero con solapa, cierre de velcro

Especialmente adecuado para su uso en la industria de la construcción.

CORDURA® es una marca registrada de INVISTA™

uvex

uvex suXXeed essentials

La forma inteligente de estrenarse en la filosofía suXXeed: el mono de trabajo 2.0

La nueva colección suXXeed essentials combina un diseño moderno con una funcionalidad probada y una gran comodidad de uso. Sus formas deportivas, sus detalles ergonómicos y dos opciones de materiales diferentes ofrecen la máxima libertad de movimientos y flexibilidad para todas las necesidades. El diseño minimalista, realzado con discretos elementos de contraste, permite vestir a los equipos con uniformidad dejando espacio para la personalización.







Chaqueta

N.º art.		
	70395	blanco puro
	70396	azul ultramar
	70397	azul noche
	70398	grafito
	70681	antracita

Talla S a 6XL
Material 65 % poliéster (reciclado), 35 % algodón, aprox. 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descripción: • cuello alto • cremallera • dos bolsillos con abertura lateral • bolsillo superpuesto en el pecho • OEKO-TEX® Standard 100*
*En fase de certificación

Abrigo

N.º art.		
	70399	blanco puro
	70400	azul ultramar
	70401	azul noche
	70402	grafito
	70682	antracita

Talla XS a 6XL
Material 65 % poliéster (reciclado), 35 % algodón, aprox. 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descripción: • cuello reversible • botonadura de botones de acero inoxidable • dos bolsillos laterales superpuestos • bolsillo superpuesto en el pecho • OEKO-TEX® Standard 100*
*En fase de certificación

Pantalones con pretina

hombre

N.º art.		
	70407	blanco puro
	70408	azul ultramar
	70409	azul noche
	70410	grafito
	70684	antracita

Talla 42 a 64, 90 a 110

mujer

N.º art.		
	70411	blanco puro
	70412	azul ultramar
	70413	azul noche
	70414	grafito
	70685	antracita

Talla 34 a 54
Material 65 % poliéster (reciclado), 35 % algodón, aprox. 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descripción: • cintura elástica para garantizar el máximo confort • dos bolsillos laterales oblicuos • bolsillo trasero • bolsillo tipo cargo con solapa • bolsillo para metro plegable • OEKO-TEX® Standard 100*
*En fase de certificación

Peto

N.º art.		
	70403	blanco puro
	70404	azul ultramar
	70405	azul noche
	70406	grafito
	70683	antracita

Talla 42 a 64, 90 a 110
Material 65 % poliéster (reciclado), 35 % algodón, aprox. 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descripción: • dos bolsillos laterales oblicuos • bolsillo trasero • bolsillo tipo cargo con solapa • bolsillo para metro plegable • bolsillo de peto con cremallera y bolsillo independiente para bolígrafos • cintura y acceso a los botones • tirantes elásticos con hebillas regulables para un ajuste personalizado • OEKO-TEX® Standard 100*
*En fase de certificación

Contenido de materiales reciclados: El tejido exterior está fabricado al 65 % con poliéster reciclado, con certificado GRS (GRS = Global Recycled Standard).

Encontrará más información sobre la certificación OEKO-TEX® Standard 100 en uvex-safety.de/zertifikate y en la página 359.





Chaqueta

N.º art. **70415** ☐ blanco puro
70416 ■ azul ultramar

Talla S a 6XL
Material 100 % algodón, aprox. 290 g/m²

Descripción: • cuello alto • cremallera • dos bolsillos con abertura lateral • bolsillo superpuesto en el pecho • OEKO-TEX® Standard 100*
*En fase de certificación

Huella de CO_2:
6,19 kg de CO_2e 07/2025 (70395, 70396, 70397, 70398, 70681),
6,03 kg de CO_2e 07/2025 (70399, 70400, 70401, 70402, 70682),
5,07 kg de CO_2e 07/2025 (70407, 70408, 70409, 70410, 70684),
4,85 kg de CO_2e 07/2025 (70411, 70412, 70413, 70414, 70685),
5,97 kg de CO_2e 07/2025 (70403, 70404, 70405, 70406, 70683),
11,31 kg de CO_2e 07/2025 (70415, 70416),
11,13 kg de CO_2e 07/2025 (70417, 70418),
9,00 kg de CO_2e 07/2025 (70691, 70692),
8,82 kg de CO_2e 07/2025 (70419, 70420),
8,11 kg de CO_2e 07/2025 (70421, 70422),
Metodología de cálculo: v. la página 342.



Abrigo

hombre

N.º art. **70417** ☐ blanco puro
70418 ■ azul ultramar

Talla XS a 6XL

mujer

N.º art. **70691** ☐ blanco puro
70692 ■ azul ultramar

Talla XS a 4XL
Material 100 % algodón, aprox. 290 g/m²

Descripción: • cuello reversible • botonadura de botones de acero inoxidable • dos bolsillos laterales superpuestos • bolsillo superpuesto en el pecho • OEKO-TEX® Standard 100*
*En fase de certificación



Pantalones con pretina

hombre

N.º art. **70419** ☐ blanco puro
70420 ■ azul ultramar

Talla 42 a 64, 90 a 110

mujer

N.º art. **70421** ☐ blanco puro
70422 ■ azul ultramar

Talla 34 a 54
Material 100 % algodón, aprox. 290 g/m²

Descripción: • cintura elástica para garantizar el máximo confort • dos bolsillos laterales oblicuos • bolsillo trasero • bolsillo tipo cargo con solapa • bolsillo para metro plegable • OEKO-TEX® Standard 100*
*En fase de certificación

Encontrará más información sobre la certificación OEKO-TEX® Standard 100 en uvex-safety.de/zertifikate y en la página 359.



uvex

uvex suXXeed arc

Para todos aquellos que trabajan con tensión eléctrica

La colección suXXeed arc se basa en los más altos estándares de seguridad aplicables a trabajos pesados y peligrosos. Además de la protección contra el calor y las llamas, ofrece una mayor protección contra arcos eléctricos. Por lo tanto, es ideal para trabajar en componentes con carga eléctrica y se adapta a la perfección a todos los movimientos gracias a su corte 3D.

EN ISO 11611	EN ISO 11612	IEC 61482-2	EN 1149-5
Clase 1-A1	A1, B1, C1, F1	APC=1 APC=2 solo en la parte delantera y en las mangas	

IEC 61482-2 APC 2 (7 ka)
IEC 61482-2 APC 2 en las zonas de 2 capas de la chaqueta/del abrigo y de los pantalones (parte delantera y mangas)

IEC 61482-1-1 ATPV
En las zonas de 2 capas de la chaqueta/del abrigo y de los pantalones (parte delantera y mangas) = 46 cal/cm²
En las zonas de 2 capas de la chaqueta/del abrigo (parte delantera y mangas) en combinación con la camiseta 7937 = 62 cal/cm²
En las zonas de 2 capas de la chaqueta/del abrigo (parte delantera y mangas) en combinación con la camisa 7421 = 57 cal/cm ²

Prueba satisfactoria con corrientes de arco eléctrico elevadas de (558,7 – 564,8) kJ para la chaqueta/el abrigo 2 capas con el modelo de camiseta 7937 conforme a la norma EN 61482-1-2 con 11,78 kA / 0,5 s (prueba realizada por Eurotest)









Chaqueta

hombre

N.º art. **88492** ■ grafito
Talla S a 6XL

mujer

N.º art. **70351** ■ grafito
Talla XS a 4XL
Material Tejido exterior: 50 % algodón, 49 % poliéster, 1 % fibras antiestáticas, aprox. 345 g/m²
Forro: 88 % algodón, 12 % poliamida, aprox. 200 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descripción: • multifuncional y para los requisitos de protección más exigentes • corte ergonómico • estructura de doble capa en la parte delantera y en las mangas • zonas elásticas integradas para una mayor libertad de movimiento debajo de los brazos y en la espalda • estructura de las mangas "high rise" • tiras reflectantes altamente ignífugas • pictogramas de color naranja para una rápida diferenciación de las clases de protección • máxima protección en combinación con camisas de manga larga (n.º art. 89312; 89409; 89798) o polo Pro

Pantalones

hombre

N.º art. **88493** ■ grafito
Talla 42 a 66, 90 a 110, 23 a 32
Material véase la chaqueta

mujer

N.º art. **70352** ■ grafito
Talla 34 a 54
Material véase la chaqueta

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descripción: • para los requisitos de protección más exigentes en entornos expuestos a peligros • confort especialmente suave y agradable para la piel • estructura de doble capa en la parte frontal • refuerzo en la entrepierna para la máxima libertad de movimientos • dos bolsillos laterales y en las perneras • con bolsillos interiores en las rodillas • cintas reflectantes altamente ignífugas • pictogramas de color naranja que facilitan la diferenciación

Peto

N.º art. **88494** ■ grafito
Talla 42 a 66, 90 a 110, 23 a 32
Material véase la chaqueta

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descripción: • máxima protección en trabajos en condiciones extremas • confort especialmente suave y agradable para la piel • estructura de doble capa en la parte frontal • zonas elásticas integradas en los laterales para una mayor libertad de movimiento • cintas reflectantes altamente ignífugas • pictogramas naranjas que facilitan la diferenciación

▶ **Nota: Esta ropa de protección debe llevarse siempre como traje en combinación de chaqueta con un pantalón de pretina/pantalón de peto.**



uvex suXXeed multifunction

La seguridad y la funcionalidad se dan la mano

El material altamente ignífugo no se ve afectado por el calor ni por los arcos eléctricos. Además, gracias a la estructura de mangas "high rise", este versátil todoterreno lo acompañará en cualquier movimiento. De este modo, usted disfrutará de una flexibilidad tan amplia como la variedad de los campos de aplicación de esta colección. En la industria eléctrica, en la del automóvil o en la del acero: la colección uvex suXXeed multifunction cumple nuestra lema "protecting people".

EN ISO 11611	EN ISO 11612	IEC 61482-2	EN 1149-5	EN 13034
Clase 1-A1	A1, B1, C1, E2, F1	APC=1		Tipo 6







Chaqueta

hombre

N.º art. **88281** azul noche
88282 grafito

Talla S a 6XL

mujer

N.º art. **70346** grafito

Talla XS a 4XL
Material 49 % modacrílico, 42 % algodón, 5 % aramida, 3 % poliamida, 1 % fibras antiestáticas, aprox. 300 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descripción: • multifuncional y para los requisitos de protección más exigentes en diseño uvex suXXeed • tejido ignífugo y uso de para-aramida y fibras de poliamida que proporcionan una gran durabilidad y una protección multifuncional frente al hierro líquido E2 y la manipulación de productos químicos de baja peligrosidad • confort especialmente suave y agradable para la piel • zonas elásticas integradas para una mayor libertad de movimiento • estructura de las mangas "high rise" • cintas reflectantes altamente ignífugas

Pantalones

hombre

N.º art. **88283** azul noche
88284 grafito

Talla 23 a 32, 42 a 66, 90 a 110
Material véase la chaqueta

mujer

N.º art. **70347** grafito

Talla 34 a 54
Material véase la chaqueta

Descripción: • diseño uvex suXXeed adecuado para los requisitos de protección más exigentes en entornos expuestos a peligros • bolsillos interiores para rodilleras • cintas reflectantes altamente ignífugas

Peto

N.º art. **88285** azul noche
88286 grafito

Talla 23 a 32, 42 a 66, 90 a 110
Material véase la chaqueta

Descripción: • máxima protección para trabajos en condiciones extremas • en diseño uvex suXXeed • zonas elásticas integradas para una mayor libertad de movimiento • bolsillo interior para rodilleras • cintas reflectantes altamente ignífugas

▶ **Nota: Esta ropa de protección debe llevarse siempre como traje en combinación de chaqueta con un pantalón de pretina/pantalón de peto.**



uvex suXXeed multifunction high-vis

Para que el peligro lo vea venir

La colección uvex suXXeed multifunction high-vis no solo protege contra arcos eléctricos, sino que, además, es ignífuga. El uso de materiales con una proporción elevada de Lyocell proporciona a los productos un excelente control de la humedad y, además, está fabricado a partir de una materia prima renovable.

Y, como a veces se trabaja a oscuras incluso con electricidad y fuego, la línea está completamente equipada con bandas reflectantes. Así, se asegurará de que lo vean.

EN ISO 11611
Clase 1-A1

EN ISO 11612
A1,B1,C1,E2,F1

EN 1149-3/ EN 1149-5

EN 13034
Tipo 6

Chaqueta

IEC 61482-2
APC=1 / APC=2 en combinación con los artículos 17238, 17239 o 70355

EN ISO 20471
X2
X3 en combinación con el artículo 89575, 89649 o 70349

Pantalón y pantalón con peto

IEC 61482-2
APC=1

EN ISO 20471
X1
X3 en combinación con 89428, 89426, 70348 o 70350 (solo el pantalón)







Chaqueta
hombre

N.º art. 89428 amarillo reflectante/negro
Talla S a 6XL

mujer

N.º art. 70348 amarillo reflectante/negro
Talla XS a 4XL
Material 51 % de modacrílico, 43 % de Lyocell, 5 % de para-aramida, 1 % fibras antiestáticas, aprox. 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descripción: • el tejido cautiva por su elevado porcentaje de Lyocell®, que proporciona una excelente gestión de la humedad y una agradable sensación en la piel • estructura "high rise" en las mangas • Corte 3D • 2 bolsillos laterales con botones • 2 bolsillos en el pecho con cremallera (modelo para hombre) • cremallera oculta en el centro de la parte delantera, con cierre de velcro adic. y protección para la barbilla • bandas reflectantes en torso, mangas y hombros • dobladillo de las mangas ajustable con botones • insertos elásticos en la espalda • OEKO-TEX® Standard 100.

Pantalones
hombre

N.º art. 89575 amarillo reflectante/negro
Talla 23 a 32, 42 a 66, 90 a 110

mujer

N.º art. 70349 amarillo reflectante/negro
Talla 34 a 54
Material 51 % de modacrílico, 43 % de Lyocell, 5 % de para-aramida, 1 % fibras antiestáticas, aprox. 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descripción: • el tejido cautiva por su elevado porcentaje de Lyocell®, que proporciona una excelente gestión de la humedad y una agradable sensación en la piel • corte ergonómico • refuerzo en la costura de la entrepierna • adaptación a la rodilla • cintura con cinta elástica • cierre de botón oculto de plástico • bragueta con cremallera • 2 bolsillos laterales • bolsillo en la pernera y bolsillo para metro plegable con solapas y cierre con botones • solapa y cierre de botón a presión • 2 bolsillos traseros reforzados con solapa y cierre con botón • insertos en las rodillas de material de contraste • 2 bandas reflectantes en la pernera • OEKO-TEX® Standard 100

Peto

N.º art. 89649 amarillo reflectante/negro
Talla 23 a 32, 42 a 66, 90 a 110
Material 51 % de modacrílico, 43 % de Lyocell, 5 % de para-aramida, 1 % fibras antiestáticas, aprox. 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descripción: • el tejido cautiva por su elevado porcentaje de Lyocell®, que proporciona una excelente gestión de la humedad y una agradable sensación en la piel • corte ergonómico • refuerzo en la costura de la entrepierna • adaptación a la rodilla • cintura con cinta elástica • insertos elásticos laterales • bragueta con cremallera • peto con un bolsillo exterior (cremallera oculta) • 2 bolsillos laterales • bolsillo en la pernera y bolsillo para metro plegable con solapas y cierre con botones • 2 bolsillos traseros reforzados con solapa y cierre con botón • insertos en las rodillas de material de contraste • 2 bandas reflectantes en cada pernera • OEKO-TEX® Standard 100

Proporción biológica:
El tejido exterior está compuesto de Lyocell en un 43 %.

▶ **Nota: Esta ropa de protección debe llevarse siempre como traje en combinación de chaqueta con un pantalón de pretina/pantalón de peto.**

Encontrará más información sobre la certificación OEKO-TEX® Standard 100 en uvex-safety.de/zertifikate y en la página 359.



uvex protection fire + arc shirts

Combina a la perfección con los demás modelos de las familias de productos

La familia de productos uvex protection fire + arc ofrece una protección segura contra los peligros térmicos. En combinación, por ejemplo, con la camisa de manga larga pro, nuestros productos cumplen incluso clases de protección más altas.

Protección contra arcos eléctricos para aumentar la energía incidente

Chaqueta uvex suXXeed arc	Polo de manga larga pro uvex protection fire + arc
hombre	hombre
N.º art. **88492** grafito	N.º art. **17238** gris
	N.º art. **17239** azul aciano
mujer	mujer
N.º art. **70351** grafito	N.º art. **70355** gris

Arco eléctrico APC=2

uvex suXXeed multifunction Chaqueta	polo de manga larga uvex protection fire + arc
hombre	hombre
N.º art. **88281** azul noche	N.º art. **17238** gris
N.º art. **88282** grafito	N.º art. **17239** azul aciano
mujer	mujer
N.º art. **70346** grafito	N.º art. **70355** gris

Arco eléctrico APC=2

Chaqueta uvex suXXeed multifunction high-vis	polo de manga larga uvex protection fire + arc
hombre	hombre
N.º art. **88428** amarillo reflectante	N.º art. **17238** gris
	N.º art. **17239** azul aciano
mujer	mujer
N.º art. **70348** amarillo reflectante	N.º art. **70355** gris



EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 — EN 1149-5

Polo de manga larga

N.º art. **89798** gris

Talla XS a 5XL

Material 54 % de modacrílico, 44 % de algodón, 2 % de fibras antiestáticas, aprox. 190 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**

Descripción: • solapa con botones a presión de plástico • puños de punto en el dobladillo de las mangas • fibra de modacrílico que garantiza una alta resistencia al calor y a las llamas • gran comodidad gracias al uso de algodón • OEKO-TEX® Standard 100



EN ISO 11612 A1, B1, C1 — IEC 61482-2 APC=1 — EN 1149-5

Polo de manga larga pro

hombre

N.º art. **17238** gris
17239 azul aciano

Talla XS a 3XL

mujer

N.º art. **70355** gris

Talla XS a 4XL

Material 54 % de modacrílico (Protex), 44 % de algodón, 2 % de fibras antiestáticas, aprox. 270 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**

Descripción: • cuello con bordado • botonadura con botones a presión de plástico • refuerzo en la zona de los hombros • refuerzo de canalé en las mangas • tejido de punto suave y agradable que garantiza el máximo confort • OEKO-TEX® Standard 100

▶ **Nota: Esta ropa de protección debe llevarse siempre como traje en combinación de chaqueta con un pantalón de pretina/pantalón de peto.**

Encontrará más información sobre la certificación OEKO-TEX® Standard 100 en uvex-safety.de/zertifikate y en la página 359.

uvex

uvex cut quatroflex, nanoflex

Protección para trabajos con materiales afilados

La fibra de vidrio no solo es buena para la velocidad de Internet. En la colección uvex cut, esta fibra resistente a los cortes brinda la máxima protección contra bordes afilados, vidrio y cuchillas. En el interior, la ropa está forrada con hilo de bambú suave y agradable. Por lo tanto, esta colección es robusta y cómoda al mismo tiempo, incluso después de varias limpiezas industriales.
El tejido de punto con protección al corte protege contra heridas superficiales mecánicas y alcanza el nivel de rendimiento D según la norma EN 388:2019, y está certificado según la norma ISO 13997:1999.





Polo uvex cut quatroflex

N.º art. **17266** negro/antracita (mangas)

Talla XS a 5XL
Material 1. Tejido exterior: 55 % algodón, 45 % poliéster, aprox. 185 g/m²
2. Tejido exterior: 42 % poliamida, 22 % polietileno, 22 % viscosa, 12 % fibra de vidrio, 2 % elastano

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descripción: véase abajo

N.º art. **17267** Negro/antracita (mangas)

Talla S a 5XL
Material 1. Tejido exterior: 54 % de modacrílico, 44 % de algodón, 2 % de fibras antiestáticas, aprox. 195 g/m²
2. Tejido exterior: 42 % poliamida, 22 % polietileno, 22 % viscosa, 12 % fibra de vidrio, 2 % elastano

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descripción: • corte ajustado al cuerpo • mangas de protección contra cortes de la clase de protección contra cortes máxima y material del cuerpo de una fibra funcional transpirable • 3 botones • banda funcional, muy elástica en la zona del codo • puño ajustable de punto sin costuras molestas • la función protectora y el confort se conservan incluso después de muchos ciclos de lavado • material de protección contra cortes: exterior sumamente resistente, interior refrescante



Camiseta uvex cut quatroflex

N.º art. **17268** negro/antracita (mangas)

Talla XS a 4XL
Material 1. Tejido exterior: 50 % algodón, 50 % poliéster, aprox. 160 g/m²
2. Tejido exterior: 42 % poliamida, 22 % polietileno, 22 % viscosa, 12 % fibra de vidrio, 2 % elastano

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Descripción: • corte ajustado al cuerpo de punto single jersey con mangas de protección contra cortes de la clase de protección contra cortes máxima • banda funcional muy elástica en la zona del codo • puño ajustable de punto sin costuras molestas • la función protectora y el confort se conservan incluso después de muchos ciclos de lavado • material de protección contra cortes: exterior sumamente resistente, interior refrescante

Camiseta uvex cut nanoflex

N.º art. **17261** mezcla de gris oscuro/antracita (mangas)

Talla S a 3XL
Material 1. Tejido exterior: 50 % algodón, 50 % poliéster, aprox. 160 g/m²
2. Tejido exterior: 42 % poliamida, 22 % polietileno, 22 % viscosa, 12 % fibra de vidrio, 2 % elastano

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Descripción: • corte ajustado al cuerpo de punto single jersey con mangas de protección al corte con una clase de protección contra cortes elevada • antebrazo con insertos muy elásticos • la función de protección y la comodidad de uso se conservan incluso después de muchos ciclos de lavado • material de protección contra cortes: exterior sumamente resistente, interior refrescante



Pantalón uvex cut quatroflex

N.º art. **17270** negro/antracita (parte delantera de las perneras)

Talla 42 a 64, 90 a 110
Material 1. Tejido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodón, aprox. 245 g/m²
2. Tejido exterior: 42 % poliamida, 22 % polietileno, 22 % viscosa, 12 % fibra de vidrio, 2 % elastano

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descripción: • corte deportivo • banda funcional muy elástica en la zona de la rodilla • piezas de punto integradas para el estiramiento transversal a lo largo de la costura lateral • cinta elástica integrada en la parte trasera de cintura • dos bolsillos traseros • la función de protección y el confort se conservan incluso después de muchos ciclos de lavado • material de protección contra cortes: exterior sumamente resistente, interior refrescante



Norma OEKO-TEX® Standard 100 Certificados Sostenibilidad

Los textiles probados conforme a los criterios de la norma OEKO-TEX® Standard 100 garantizan que carecen de sustancias nocivas para la salud humana. Solo los productos que cumplan estos estrictos requisitos y que se sometan a controles constantes se etiquetarán con el certificado OEKO-TEX®. Aquí encontrará todos los productos con el certificado OEKO-TEX®:

S20-0516 HOHENSTEIN se aplica a los siguientes artículos:
17238, 17239, 70355, 70356, 70358, 70360, 70363, 70364, 70365, 70366, 70367, 70368, 70389, 70390, 70391, 70392, 70393, 70394, 70434, 70435, 70436, 70706, 70707, 70765, 70766, 70769, 70770, 70771, 70772, 70773, 70774, 70775, 70776, 70777, 70778, 70779, 70780, 70781, 70782, 88287, 88288, 88324, 88325, 88326, 88327, 88328, 88547, 88548, 88549, 88550, 88551, 88552, 88553, 88554, 88555, 88556, 88564, 88565, 88566, 88567, 88568, 88594, 88595, 88596, 88597, 88598, 88621, 88622, 88623, 88624, 88625, 88628, 88636, 88637, 88638, 88639, 88640, 88641, 88654, 88655, 88741, 88742, 88743, 88744, 88751, 88754, 88755, 88756, 88757, 88758, 88766, 88767, 88768, 88769, 88824, 88825, 88826, 88827, 88828, 88840, 88841, 88842, 88906, 88907, 88908, 88909, 88910, 88911, 88913, 88914, 88921, 88922, 88923, 88924, 88932, 88933, 88935, 88936, 89307, 89308, 89466, 89467, 89474, 89653, 89659, 89665, 89668, 89669, 89798

24.HDE.31919 HOHENSTEIN se aplica a los siguientes artículos:
89686, 89688

PPE

24.HDE.54951 HOHENSTEIN se aplica a los siguientes artículos:
70349, 89575

Competencia del fabricante

Diseñado y fabricado en Europa para mantener los niveles de calidad.

amfori BSCI

Responsabilidad por una mejor sostenibilidad social.

Lista uvex de sustancias nocivas

Lista de "sustancias nocivas prohibidas": su cumplimiento se garantiza mediante controles periódicos realizados por institutos de ensayo independientes.

DIN EN ISO 9001

Calidad mediante procesos de trabajo optimizados.

www.tuev-sued.de/ms-zert

Norma OEKO-TEX Standard 100

Eliminación total de sustancias nocivas para la salud.

GLS — KlimaProtect

entrega de paquetes con neutralización de emisiones gracias a la compensación de CO_2.

uvex

Ropa de trabajo

Guía rápida

N.º art.	Colección	Página
70700	uvex corporate 26	344
70701	uvex corporate 26	344
70702	uvex corporate 26	344
70703	uvex corporate 26	344
70704	uvex corporate 26	344
70705	uvex corporate 26	344
70706	uvex corporate 26	345
70707	uvex corporate 26	345
70708	uvex corporate 26	345
70709	uvex corporate 26	345
70710	uvex corporate 26	345
70711	uvex corporate 26	345
70712	uvex corporate 26	345
70713	uvex corporate 26	345
70714	uvex corporate 26	345
70715	uvex corporate 26	345
70716	uvex corporate 26	345
70717	uvex corporate 26	345
89668	uvex suXXeed premium	347
89669	uvex suXXeed premium	347
89686	uvex suXXeed premium	347
89688	uvex suXXeed premium	347
89659	uvex suXXeed premium	347
89665	uvex suXXeed premium	347
88288	uvex suXXeed premium	347
88287	uvex suXXeed premium	347
89466	uvex suXXeed premium	347
89467	uvex suXXeed premium	347
89474	uvex suXXeed premium	347
89653	uvex suXXeed premium	347
88324	uvex suXXeed industry	348
88325	uvex suXXeed industry	348
88326	uvex suXXeed industry	348
88327	uvex suXXeed industry	348
88328	uvex suXXeed industry	348
70776	uvex suXXeed industry	348
70771	uvex suXXeed industry	348
88594	uvex suXXeed industry	348
88595	uvex suXXeed industry	348
88596	uvex suXXeed industry	348
88597	uvex suXXeed industry	348
88598	uvex suXXeed industry	348
88564	uvex suXXeed industry	348
88565	uvex suXXeed industry	348
88566	uvex suXXeed industry	348
88567	uvex suXXeed industry	348
88568	uvex suXXeed industry	348
70779	uvex suXXeed industry	348
70774	uvex suXXeed industry	348
88552	uvex suXXeed industry	348
88553	uvex suXXeed industry	348
88554	uvex suXXeed industry	348
88555	uvex suXXeed industry	348
88556	uvex suXXeed industry	348
70778	uvex suXXeed industry	348
70773	uvex suXXeed industry	348
70393	uvex suXXeed industry	348
70394	uvex suXXeed industry	348
70769	uvex suXXeed industry	348
88547	uvex suXXeed industry	349
88548	uvex suXXeed industry	349
88549	uvex suXXeed industry	349
88550	uvex suXXeed industry	349
88551	uvex suXXeed industry	349
70777	uvex suXXeed industry	349
70772	uvex suXXeed industry	349
70389	uvex suXXeed industry	349
70390	uvex suXXeed industry	349
70765	uvex suXXeed industry	349
70391	uvex suXXeed industry	349
70392	uvex suXXeed industry	349

N.º art.	Colección	Página
70766	uvex suXXeed industry	349
88636	uvex suXXeed industry	349
88637	uvex suXXeed industry	349
88638	uvex suXXeed industry	349
88639	uvex suXXeed industry	349
88640	uvex suXXeed industry	349
88641	uvex suXXeed industry	349
88751	uvex suXXeed industry	349
88754	uvex suXXeed industry	349
88755	uvex suXXeed industry	349
88756	uvex suXXeed industry	349
88757	uvex suXXeed industry	349
88758	uvex suXXeed industry	349
88913	uvex suXXeed industry	349
88914	uvex suXXeed industry	349
88921	uvex suXXeed industry	349
88922	uvex suXXeed industry	349
88923	uvex suXXeed industry	349
88924	uvex suXXeed industry	349
70780	uvex suXXeed industry	349
70775	uvex suXXeed industry	349
88906	uvex suXXeed industry	349
88907	uvex suXXeed industry	349
88908	uvex suXXeed industry	349
88909	uvex suXXeed industry	349
88910	uvex suXXeed industry	349
88911	uvex suXXeed industry	349
88628	uvex suXXeed industry	349
88621	uvex suXXeed industry	349
88622	uvex suXXeed industry	349
88623	uvex suXXeed industry	349
88624	uvex suXXeed industry	349
88625	uvex suXXeed industry	349
88654	uvex suXXeed industry	349
88655	uvex suXXeed industry	349
70770	uvex suXXeed industry	349
70434	uvex suXXeed industry	349
70435	uvex suXXeed industry	349
70436	uvex suXXeed industry	349
70781	uvex suXXeed industry	349
70782	uvex suXXeed industry	349
88766	uvex suXXeed craft	350
88767	uvex suXXeed craft	350
88768	uvex suXXeed craft	350
88769	uvex suXXeed craft	350
70356	uvex suXXeed craft	350
88840	uvex suXXeed craft	350
88841	uvex suXXeed craft	350
88842	uvex suXXeed craft	350
70360	uvex suXXeed craft	350
88932	uvex suXXeed craft	350
88933	uvex suXXeed craft	350
88935	uvex suXXeed craft	350
88936	uvex suXXeed craft	350
70363	uvex suXXeed craft	350
88855	uvex suXXeed craft	350
88857	uvex suXXeed craft	350
88856	uvex suXXeed craft	350
70362	uvex suXXeed craft	350
88741	uvex suXXeed craft	350
88742	uvex suXXeed craft	350
88743	uvex suXXeed craft	350
88744	uvex suXXeed craft	350
89307	uvex suXXeed craft	350
70364	uvex suXXeed craft	350
70365	uvex suXXeed craft	350
88824	uvex suXXeed craft	351
88825	uvex suXXeed craft	351
88826	uvex suXXeed craft	351
88827	uvex suXXeed craft	351
88828	uvex suXXeed craft	351

N.º art.	Colección	Página
89308	uvex suXXeed craft	351
70366	uvex suXXeed craft	351
70367	uvex suXXeed craft	351
70368	uvex suXXeed craft	351
89068	uvex syneXXo	351
89067	uvex syneXXo	351
89062	uvex syneXXo	351
88465	uvex syneXXo	351
70395	uvex suXXeed essentials	352
70396	uvex suXXeed essentials	352
70397	uvex suXXeed essentials	352
70398	uvex suXXeed essentials	352
70681	uvex suXXeed essentials	352
70399	uvex suXXeed essentials	352
70400	uvex suXXeed essentials	352
70401	uvex suXXeed essentials	352
70402	uvex suXXeed essentials	352
70682	uvex suXXeed essentials	352
00000	uvex suXXeed essentials	352
70407	uvex suXXeed essentials	352
70408	uvex suXXeed essentials	352
70409	uvex suXXeed essentials	352
70410	uvex suXXeed essentials	352
70684	uvex suXXeed essentials	352
70411	uvex suXXeed essentials	352
70412	uvex suXXeed essentials	352
70413	uvex suXXeed essentials	352
70414	uvex suXXeed essentials	352
70403	uvex suXXeed essentials	352
70404	uvex suXXeed essentials	352
70405	uvex suXXeed essentials	352
70406	uvex suXXeed essentials	352
70683	uvex suXXeed essentials	352
70415	uvex suXXeed essentials	353
70416	uvex suXXeed essentials	353
70417	uvex suXXeed essentials	353
70418	uvex suXXeed essentials	353
70691	uvex suXXeed essentials	353
70692	uvex suXXeed essentials	353
70419	uvex suXXeed essentials	353
70420	uvex suXXeed essentials	353
70421	uvex suXXeed essentials	353
70422	uvex suXXeed essentials	353
88492	uvex suXXeed arc	354
70351	uvex suXXeed arc	354
88493	uvex suXXeed arc	354
70352	uvex suXXeed arc	354
88494	uvex suXXeed arc	354
88281	uvex suXXeed multifunction	355
88282	uvex suXXeed multifunction	355
70346	uvex suXXeed multifunction	355
88283	uvex suXXeed multifunction	355
88284	uvex suXXeed multifunction	355
70347	uvex suXXeed multifunction	355
88285	uvex suXXeed multifunction	355
88286	uvex suXXeed multifunction	355
89428	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
70348	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
89575	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
70349	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
89649	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
89798	camisetas uvex protection fire + arc	357
17238	camisetas uvex protection fire + arc	357
17239	camisetas uvex protection fire + arc	357
70355	camisetas uvex protection fire + arc	357
17266	uvex cut quatroflex	358
17267	uvex cut quatroflex	358
17268	uvex cut quatroflex	358
17261	uvex cut nanoflex	358
17270	uvex cut quatroflex	358



Calzado de protección

uvex

uvex ultimate line

Nuestro compromiso **made 2 perform** nos impulsa: desarrollamos y fabricamos productos para obtener el máximo rendimiento, sin comprometer la seguridad, el confort, la calidad y la sostenibilidad.

Nuestros productos destacan tanto en materia de protección laboral como en el deporte y el ocio. Porque **made 2 perform** es más que una promesa: es nuestra motivación para usuarios, atletas, empleados y para todos aquellos que tienen en mente llegar a lo más alto.

made 2 perform

uvex 3 MACSOLE® BOA®

Aliados fuertes para trabajos pesados

ESD
Derivación de la carga electrostática conforme a las normas EN 61340-4-3 y EN 61340-5-1.

clima zone
Transpirabilidad optimizada para que los pies se mantengan secos y sin sudor.

BOA®
Cierre continuo manejable con una mano que garantiza un ajuste preciso.

anklepro
Espuma que absorbe los impactos para amortiguar los golpes en la zona del tobillo.

bionom x
Diseño ergonómico que mejora el rendimiento gracias al confort.

i-**PURE**nrj planet
Plantilla sostenible que mejora la resistencia gracias a la amortiguación y al retorno de energía.



68642

MADE IN ITALY

MACSOLE®
Innovadora suela de caucho antideslizante que garantiza un agarre firme sobre bases muy calientes y muy frías.


uvex medicare
Certificado para plantillas ortopédicas.

multiple fit system
Ajuste optimizado para cualquier pie.

waterstop
Mayor resistencia al agua para que los pies se mantengan secos durante más tiempo en condiciones de humedad.

MACSOLE® es una marca registrada de UVEX HECKEL s.a.s. • Boa® y Boa® Fit System son marcas registradas de Boa Technology Inc., EE. UU.

uvex 3 MACSOLE® BOA®

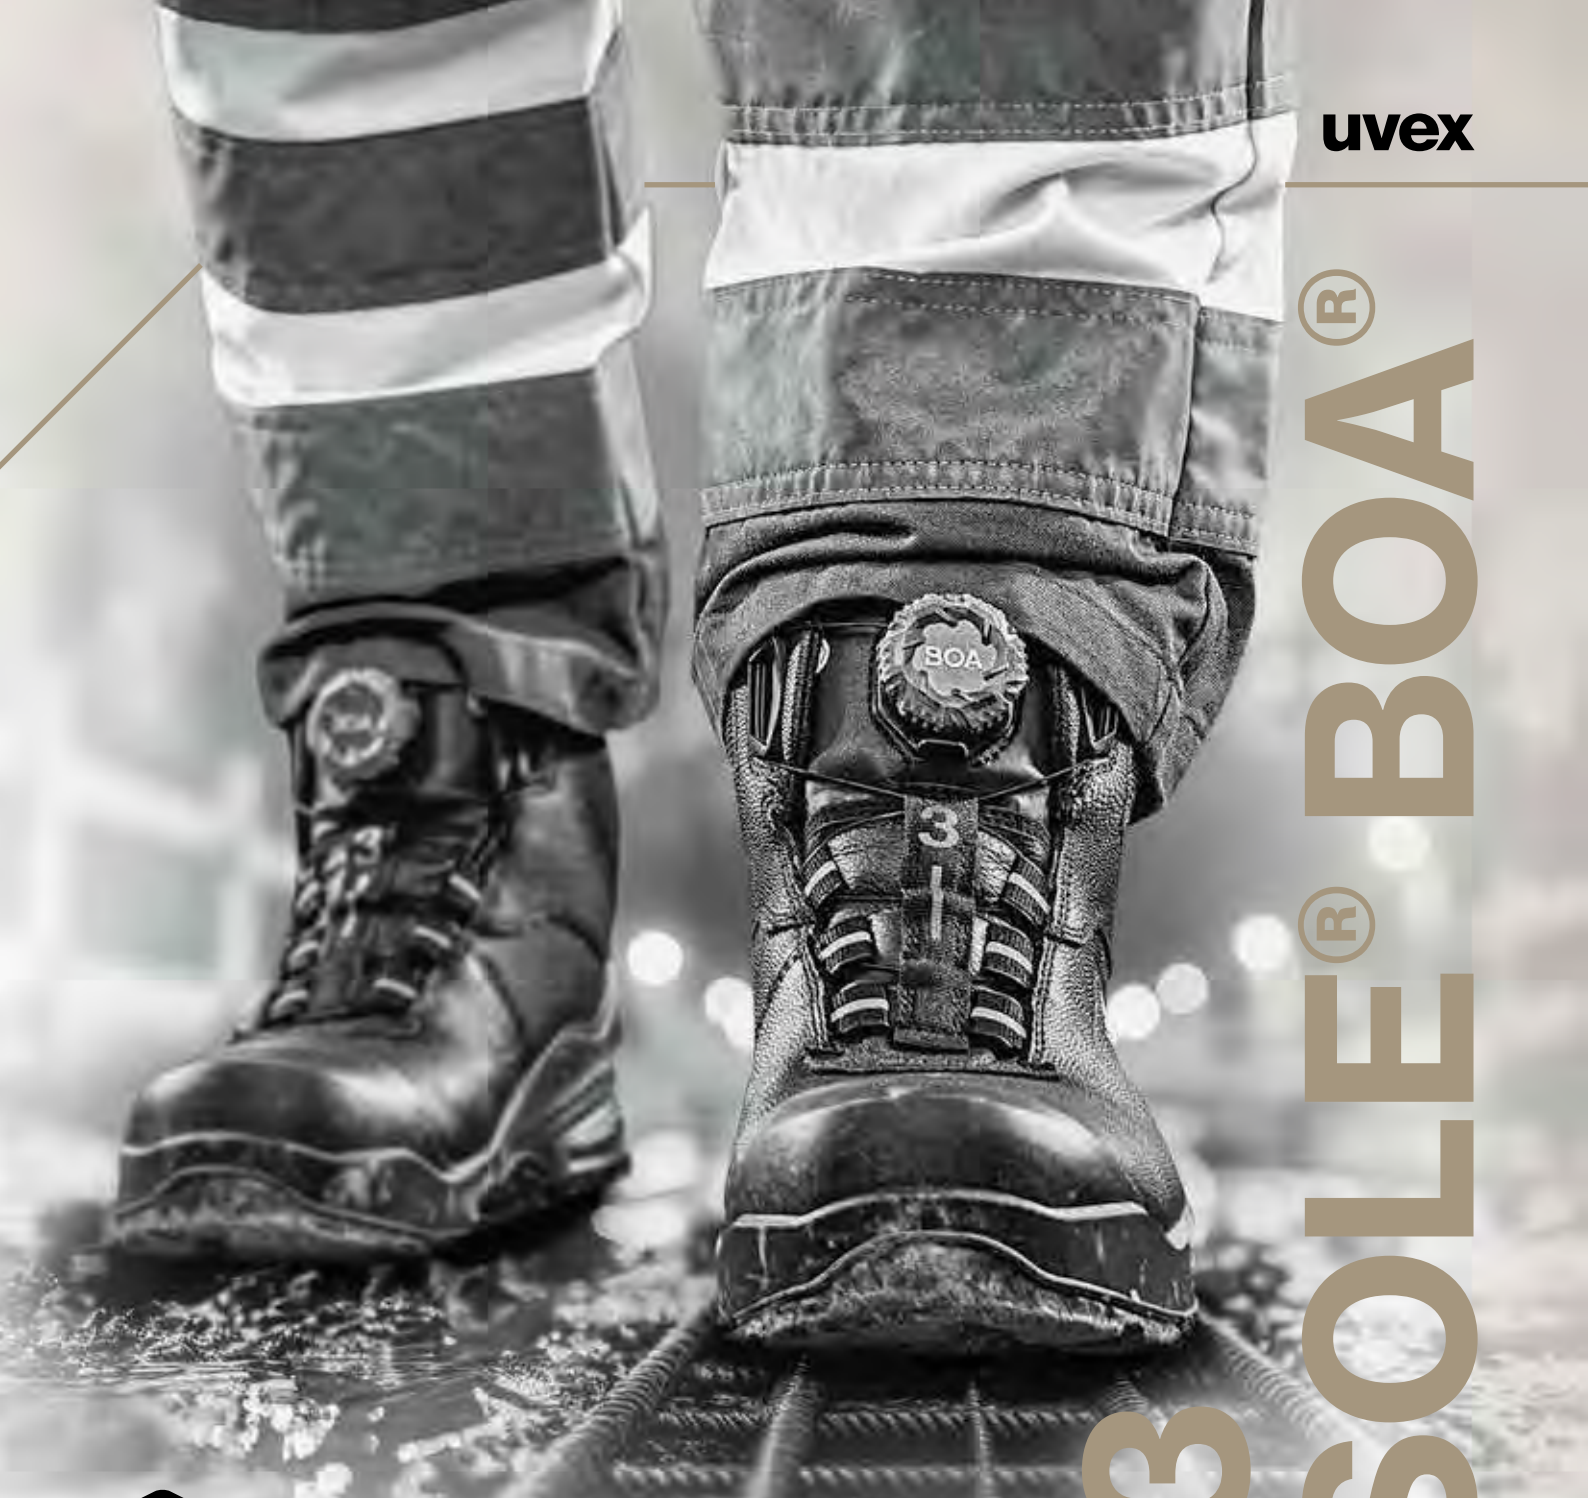

Huella de CO_2:
19,49 kg de CO_2 e 08/2025 (68642). Metodología de cálculo: v. la página 364.

uvex 3: resistencia aún mayor

La suela de caucho MACSOLE® hace de la bota con cordones S3S una compañera aún más robusta para los trabajos duros: la suela es muy resistente al calor, a los productos químicos y a los cortes. Además, la tecnología de suela de caucho MACSOLE® impresiona por su insuperable resistencia al deslizamiento, incluso en condiciones de frío.

Para **made 2 perform** los objetivos son claros: máximo rendimiento y seguridad sin concesiones. Resultados medibles, tangibles y diseñados para quienes quieren llegar más lejos.

uvex

La sostenibilidad en uvex safety

protecting planet



Con cada paso que damos dejamos una huella de CO_2. El tamaño de esa huella depende incluso de las pequeñas decisiones que tomamos en la vida cotidiana y en nuestros hábitos de consumo. Con los zapatos de protección uvex, reducimos esa huella, con total seguridad. ¿Cómo lo hacemos?

Por ejemplo, con el modelo **uvex 1 x-craft planet**, que va un paso más allá en materia de sostenibilidad. Es la combinación perfecta de innovación y materiales sostenibles: la plantilla tiene un 15 % de contenido regranulado, y la suela, un 10%. La caña es de materiales reciclados y biológicos.

La huella de CO_2 es de 6,09 kg de CO_2e (06/2025).

4 áreas de enfoque

Mayor transparencia en el producto.

Material

Los productos con este símbolo contienen materiales de origen biológico o compostables en el hogar o reciclados. Por ello, diferenciamos entre el material reciclado postconsumo (PCR) y el material reciclado postindustrial (PIR).

Embalaje

Por ejemplo, los embalajes de productos con este símbolo están hechos de material 100 % reciclado o son compostables en el hogar.

Economía circular

Por ejemplo, los productos que llevan este símbolo están diseñados para tener una vida útil especialmente larga, son reciclables, están previstos para un segundo ciclo de vida o son reparables.

Huella de CO_2

Se calculan las emisiones de gases de efecto invernadero específicas del producto según el método establecido en la norma ISO 14067.

Método de cálculo: IPCC 2021 GWP100 (basado en ISO 14067); SimaPro con base de datos ecoinvent; Ámbito: Cradle-to-Customer. Los valores-e de CO_2 mencionados son válidos en la fecha de cálculo y pueden estar sujetos a cambios permanentes debido a actualizaciones de base de datos o metodología.



protecting people: esa es nuestra misión
protecting planet es la continuación consecuente de este mandato en relación con el trato responsable de las personas, la sociedad y la naturaleza. El grupo de productos de calzado de protección aplica desde hace más de diez años la filosofía "protecting planet". Desde 2011, hemos puesto en marcha, por ejemplo, numerosos proyectos con el objetivo de reducir los residuos de PU que generamos. Desde finales de 2022, podemos granular el excedente de PU, que reutilizamos entretanto ya en las suelas (plantilla, suela de TPU), de 85 modelos. El objetivo es ampliar continuamente la proporción de materiales reciclados y biológicos en la cartera de productos.

uvex Calzado de protección

Prevención de residuos
gracias a la optimización continua de procesos y herramientas

Uso de productos antiadherentes con base acuosa
Confirmación por parte de la Industria de la automoción y de los proveedores



uvex overperformance
define estándares que superan los requisitos de las pruebas normativas; prolongación de la vida útil de los productos.

Gestión de residuos de PU
para reciclar y reducir los residuos de poliuretano.



Huella de CO_2
Cálculo continuo de la huella de CO_2.

Leather Working Group
Trabajamos únicamente con proveedores de cuero con certificado LWG.

El 100%
de nuestros modelos
tienen al menos un componente parcialmente reciclado.

Para el año 2030,
el 20 % del peso del artículo corresponderá a materiales biológicos o reciclados.

Certificados ISO 14001 y ISO 45001
Producción en la sede de uvex de Cagi, en Italia.

Caja de zapatos sostenible
con un 95 % de material reciclado.

100 %
energía verde
gracias al uso de electricidad y gas verde y de instalaciones fotovoltaicas en la planta de producción de uvex de Cagi.



Lista de sustancias restringidas
Mayor protección gracias a la aplicación de valores límite para los químicos más estrictos que los de REACH.

uvex

Calzado de protección para las máximas exigencias

Centro de competencias de calzado de protección uvex



Innovación:
Una de las instalaciones de producción más modernas de Europa.

Celda de rugosidad láser para contornos rugosos óptimos y de alta calidad, para una adherencia óptima de la suela.

Centro de competencias de uvex de protección de los pies en Ceva (CN), Italia

La competencia de desarrollo, los sistemas de producción robotizados más modernos y las estructuras de proceso optimizadas para el cumplimiento de los estándares ecológicos más estrictos garantizan la elevada calidad y durabilidad de nuestros zapatos de protección.

La fabricación en Italia, en una de las instalaciones de producción de calzado de protección más modernas de Europa, garantiza una producción eficiente y sostenible y reduce la distancia entre el fabricante y el usuario.

Conocimientos técnicos

- fabricación de calzado de protección uvex con inyección directa de suela de poliuretano, poliuretano termoplástico y caucho
- tecnologías de producción innovadoras, por ejemplo, para el uso de propiedades de rebound (retorno de la energía)
- seis máquinas automáticas de inyección directa de suela DESMA para la producción de las suelas uvex, con el sistema DESMA AMIR (gestión automatizada de materiales con robot integrado)
- laboratorio de pruebas ampliamente equipado para la garantía de la calidad y la producción, así como para el desarrollo de productos



Especialización:
Inyección directa de la suela del calzado de protección uvex.

Para obtener más información, consulte las páginas siguientes del catálogo o póngase en contacto directamente con los expertos de uvex.







Competencia:
La experiencia y los conocimientos se comparten a lo largo de todo el proceso de desarrollo de productos.

Competencias de la sede central de uvex en Fürth, Alemania

- diseño y desarrollo de productos
- biomecánica
- construcción de modelos y prototipos
- asistencia de calidad y fabricación internacional
- gestión de la cadena de suministro
- tramitación comercial
- ingeniería de procesos
- formación, gestión de productos y marketing







uvex

Calzado de protección

Áreas de aplicación: exigencia baja · exigencia media · exigencia alta













Áreas de aplicación de exigencia baja

Las aplicaciones de exigencia baja abarcan todos los ámbitos en los que se trabaja especialmente en interiores y no se exige demasiado de las propiedades físicas de la suela. Algunos ejemplos son los puestos de trabajo de montaje y los ámbitos de almacenamiento y logística.
Recomendamos los productos de los grupos de productos uvex 1 G2, uvex 1, uvex 1 x-tended support, uvex 1 sport, uvex 1 sport white, uvex 1 x-cite, uvex 1 business.

Áreas de aplicación de exigencia media

Las aplicaciones de exigencia media tienen lugar generalmente en cambios de exterior a interior y los requisitos de robustez de la suela son mucho mayores. Los usuarios habituales son los empleados de un oficio artesanal, empleados del sector público y de la industria química.
Recomendamos los productos de los grupos de productos uvex 2, uvex 2 MACSOLE®, uvex 2 construction, uvex 2 xenova®, uvex 2 trend.

Áreas de aplicación de exigencia alta

Las aplicaciones de exigencia alta deben hacer frente a numerosos requisitos en cuanto a durabilidad y estabilidad debido a las influencias externas sobre el zapato. En particular, se encuentran en la industria de maquinaria pesada y en el ámbito de la construcción, especialmente en tareas de ingeniería civil.
Recomendamos los productos de los grupos de productos uvex 3, uvex 3 quatro, uvex 3 foundry, uvex 3 MACSOLE®.

MACSOLE® es una marca registrada de UVEX HECKEL s.a.s.

Sistema de diferentes anchos de uvex

En el calzado de protección, se llama sistema de diferentes anchos a la oferta de un mismo modelo de zapato de la misma talla en diferentes anchos. Estos diferentes anchos se miden en la parte más ancha del pie. Para ello, se determina el perímetro del pie en la en la zona situada entre la articulación del dedo gordo y el dedo meñique y, alternativamente, se podrá medir la anchura del pie en este lugar (proyección).


La clasificación de las tallas y de las dimensiones correspondientes la encontrará en la siguiente tabla (todas las medidas se indican en mm).



Tallas de calzado de uvex	Longitud del pie	Talla UK	Ancho 10	Ancho 11 (estándar)	Ancho 12	Ancho 14
			Alcance hasta			
35	210-217	3	216,5	222,5	228,5	240,5
36	218-225	3,5	221	227	233	245
37	226-232	4	225,5	231,5	237,5	249,5
38	233-240	5	230	236	242	254
39	241-247	6	234,5	240,5	246,5	258,5
40	248-255	6,5	239	245	251	263
41	256-262	7	243,5	249,5	255,5	267,5
42	263-270	8	248	254	260	272
43	271-277	9	252,5	258,5	264,5	276,5
44	278-285	10	257	263	269	281
45	286-292	10,5	261,5	267,5	273,5	285,5
46	293-300	11	266	272	278	290
47	301-307	12	270,5	276,5	282,5	294,5
48	308-315	13	275	281	287	299
49	316-322	14	279,5	285,5	291,5	303,5
50	323-330	14,5	284	290	296	308
51	331-337	15	288,5	294,5	300,5	312,5
52	338-345	16	293	299	305	317

Todas las medidas se indican en mm

En la tabla se indica la anchura necesaria en función de la longitud del pie del usuario.





Aplicación uvex fit advisor

- manejo sencillo
- detección automática de pies
- recomendación de talla y anchura
- recomendación de calzado basada en el ámbito de aplicación
- posibilidades de filtrado en el asesor de calzado



uvex

Calzado de protección

Tecnologías



clima zone

Transpirabilidad optimizada para que los pies se mantengan secos y sin sudor
Los materiales transpirables, las capas de material minimizadas y el diseño funcional garantizan una temperatura de uso agradable durante mucho tiempo gracias a la circulación del aire.



bionom x

Diseño ergonómico que mejora el rendimiento gracias al confort
El diseño ergonómico basado en principios biomecánicos optimiza la interacción entre los zapatos, el piso y el cuerpo y fomenta, así, el movimiento natural.



flex zone

Flexibilidad cómoda que permite trabajar de rodillas con una libertad de movimiento ilimitada
La muesca flexible integrada en el diseño de la plantilla aumenta la flexibilidad de la suela al doblar la puntera y mejora la comodidad, especialmente cuando se trabaja de rodillas.



x-**dry** knit

El tejido funcional transpirable mantiene los pies secos y sin sudor
El material exterior transpirable e impermeable evita la transpiración y mantiene los pies secos.



ankle pro

La espuma que absorbe los impactos amortigua los golpes en la zona del tobillo
La espuma absorbente protege la zona del tobillo de los golpes.

lace lock

El sistema de cierre estabilizador mejora la estabilidad del pie dentro del zapato
Los ganchos de sujeción fijan los cordones, evitan que se suelten y mejoran la estabilidad del pie dentro del zapato.

Calzado de protección

Tecnologías



i-**PURE**nrj planet

Plantilla sostenible que mejora la resistencia gracias a la amortiguación y al retorno de energía
El innovador material de PU de la plantilla redefine los conceptos de amortiguación y retorno de energía, con lo que reduce la fatiga. Está compuesta en hasta un 20 % de PU reciclado de producción propia.



work zone

Máxima resistencia:
la reducción del desgaste garantiza una larga vida útil
Los materiales robustos y extremadamente resistentes a la abrasión protegen el calzado del desgaste en el ámbito de trabajo y garantizan una larga vida útil.



water stop

Mayor resistencia al agua para que los pies se mantengan secos durante más tiempo en condiciones de humedad
La tecnología especial de curtido del material exterior de cuero ofrece una protección contra la entrada de agua cuatro veces superior a la que exige la norma de calzado de seguridad, sin necesidad de tratarlo con ninguna sustancia química adicional.



x-**tended** grip planet

Agarre firme que reduce el riesgo de resbalones y el desgaste
La suela de TPU con hasta un 10 % de granulado de PU reciclado mejora la resistencia a la abrasión y proporciona un agarre firme en suelos lisos y mojados.



MAC sole

Innovadora suela de caucho antideslizante que garantiza un agarre firme sobre bases muy calientes y muy frías
Además de una extraordinaria resistencia al deslizamiento y a la abrasión, la suela flexible con un compuesto de caucho innovador es extremadamente resistente al frío, al calor y a los productos químicos.

El uso de hasta un 30 % de caucho reciclado en forma de polvo y granulado desvulcanizados permite ahorrar recursos y evitar residuos y mantener un rendimiento constante.

La estructura geométrica especial entre los tacos perfilados de la suela reduce su peso en hasta un 20 %.

Calzado de protección

Tecnologías • Pictogramas

uvex technologies to go





Los profesionales eligen uvex.

i-**PURE**nrj
Los profesionales no se cansan.
Energy to go.

bionom x
Los profesionales no hacen concesiones cuando se trata de comodidad.
Ergonomics to go.



clima zone
Los profesionales no sudan.
Coolness to go.



MACSOLE®
A los profesionales no se les calientan las suelas.
Heat shield to go.



MACSOLE®
Los profesionales nunca pierden pie.
Grip to go.

Resumen de los pictogramas

uvex medicare
Calzado certificado para adaptación ortopédica conforme a la norma EN ISO 20345:2022, a la norma alemana DGUV regla 112-191 y/o a la norma austriaca ÖNORM Z 1259.

uvex medicare = certificado para plantillas ortopédicas
uvex medicare + = certificado para plantillas y acabados del calzado ortopédicos

Sin silicona
Sin silicona ni otras sustancias que impidan la adhesión de la pintura según los ensayos de la industria de la automoción.

Copo de nieve
Calzado con material de forro aislante del frío que mantiene el pie caliente durante más tiempo.

100 % vegano
Todos los modelos sin cuero se fabrican sin componentes ni productos animales. Demostrable.

DIALED IN.
PRECISION FIT.

Sistema de ajuste BOA®.

El sistema de ajuste BOA® ofrece soluciones de alto rendimiento perfectamente adaptadas al ámbito de aplicación, que se utilizan en productos de diferentes categorías (deporte, protección laboral y en el ámbito médico). Está compuesto por un cierre giratorio microajustable, un cordón ligero pero extremadamente resistente y guías de cordón de baja fricción.

Beneficios de BOA®.

Rendimiento gracias al ajuste.
Adaptación perfecta y precisa, rápido y sin esfuerzo. También se pueden realizar ajustes mínimos de forma rápida y sencilla durante el trabajo y así poder concentrarse por completo en la tarea a realizar.

Confianza en cada situación.
Nuestro sistema de ajuste BOA® es muy robusto y ha sido probado bajo las condiciones más duras. Funciona de manera segura, de modo que se puede mantener la concentración en todo momento sin tener que quitarse el calzado.

Seguro.
Los cordones de precisión de BOA® se encuentran dentro de la unidad del dial, por lo que no pueden enredarse ni desatarse solos.

Ajuste de por vida con Boa®.

Los diales y los cordones de BOA® cuentan con una garantía de vida útil que asegura su durabilidad durante el mismo tiempo que los productos en los que estén integrados.

Cómo funciona.

Presione para encajar

Gire para ajustar

Tire hacia arriba para una liberación rápida




sympatex®


Comodidad óptima para cualquier clima: impermeable, transpirable, resistente al viento

No hay nada más desagradable que tener la ropa y los zapatos fríos. Por eso, sympatex ha desarrollado una membrana especial que absorbe el vapor de agua y lo dirige hacia el exterior. De este modo, el pie permanece siempre caliente y seco, incluso en situaciones extremas.

Lo mejor de todo: Cuanto mayor sea la actividad física, más eficaz será el funcionamiento de la membrana sympatex. Además, los zapatos con membrana sympatex actúan como una protección eficaz contra el frío y la lluvia.

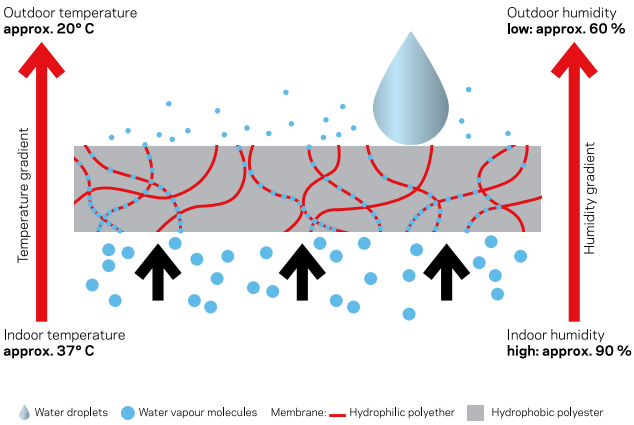

- 100% WATERPROOF
- 100% WINDPROOF
- OPTIMALLY BREATHABLE
- DURABLE
- RECYCLABLE & RECYCLED
- PFC-FREE
- PTFE-FREE
- CO2 NEUTRAL

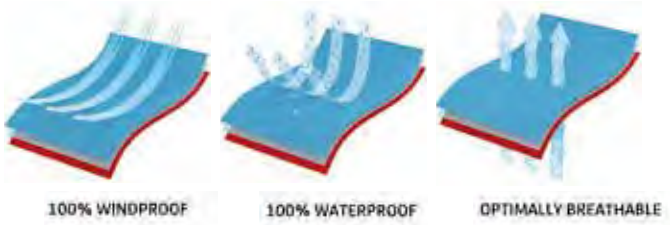

www.sympatex.com

Boa® y Boa® Fit System son marcas registradas de Boa Technology Inc., EE. UU.
sympatex® es una marca registrada de sympatex Technologies GmbH.

uvex

uvex medicare


No se permite el uso de plantillas personales en los zapatos de protección.



Soluciones ortopédicas para calzado de protección uvex

Los pies son extremadamente importantes para nuestra vida diaria, ya que, después de todo, nos ayudan a mantenernos erguidos y a desplazarnos de un lugar a otro. Precisamente en la vida laboral es necesario proteger nuestros pies, ya sea al caminar, al arrodillarnos, al trabajar en una máquina o en caso de accidente laboral. Los zapatos de seguridad son sometidos a intervalos regulares a pruebas y certificaciones por parte de institutos de ensayo independientes, de conformidad con los requisitos de la norma DIN EN ISO 20345, en cuanto a características de protección, como ESD, prueba de puntera, etc.

Para garantizar que tras una modificación ortopédica del calzado de protección se sigan garantizando todas las características de protección relevantes para la seguridad, solo deben utilizarse plantillas ortopédicas cuyos materiales se hayan probado en combinación. **Esto significa que las plantillas ortopédicas personales no están permitidas en el calzado de protección y que la compatibilidad de los productos de uvex medicare con el calzado de protección uvex ha sido comprobada y certificada.**

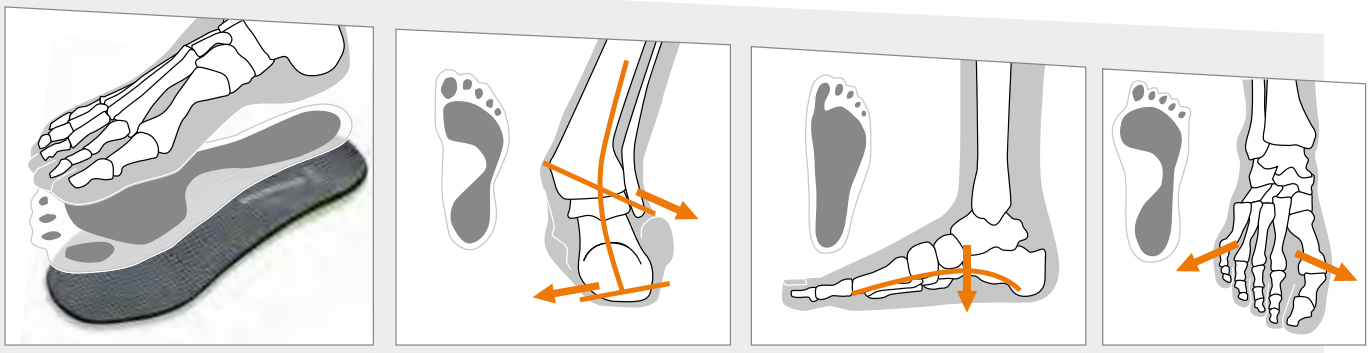

uvex medicare | **Pie valgo** | **Pies planos** | **Pies transversoplanos**

MADE FOR **YOUR FEET**

MADE IN **UVEX**



¿Cómo puedo conseguir una adaptación ortopédica para el calzado de protección uvex?

uvex necesita la pisada de los pies correspondientes. De esto puede encargarse nuestro servicio externo local. O puede utilizar nuestro kit de huella uvex medicare, una solución cómoda, sencilla y flexible para tomarse la huella de forma autónoma. Encontrará los detalles para hacer un pedido en el formulario de pedido de la carpeta.



Instrucciones

1



Separe la hoja blanca de la lámina protectora transparente y vuelva a colocar la lámina bien extendida sobre el modelo.

2



Coloque la hoja sobre una superficie plana y sitúe el pie en el centro echando sobre él todo su peso corporal. Rodee el pie con un rotulador.

3



Retire la lámina transparente y extraiga el modelo. Coloque la lámina con su huella sin arrugas sobre la hoja de soporte a cuadros y alísela.

Repita el proceso con el otro pie.




Tenga en cuenta las disposiciones de la norma ÖNORM Z 1259, vigente en Austria, sobre el estudio de la pisada.

Calzado de protección

Normas · Identificaciones

Identificación en el calzado

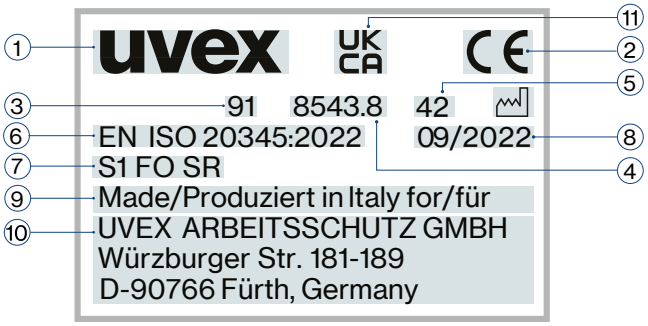

Las marcas que encontrará en el calzado proporcionan la siguiente información

1. Fabricante
2. Marcado CE
3. Código del tipo uvex
4. Número de artículo
5. Talla
6. Número de la norma de ensayo europea
7. Símbolo de la función de protección
8. Fecha de fabricación con el formato mes/año
9. País de fabricación
10. Dirección postal del fabricante
11. Marcado UKCA

Requisitos básicos y adicionales para el calzado de seguridad (conforme a la norma EN ISO 20345:2022, marcado S) y el calzado de trabajo (conforme a la norma EN ISO 20347:2022, marcado O)

Símbolo	Requisito	Categoría												
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S5	S6	S7	S7L	S7S	O1	O2
-	Requisitos básicos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Puntera probada con prueba de caída de 200 julios y prueba de presión de 15 kilonewtons	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
-	Calzado de cuero u otros materiales, excepto caucho macizo o polímeros totales	O	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
-	Calzado fabricado íntegramente de caucho o de polímeros	O	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
-	Resistencia al deslizamiento sobre suelo de baldosa cerámica con NaLS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Zona del talón cerrada	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A	Zapatos antiestáticos	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Absorción de energía en la zona del talón	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
WPA	Entrada y absorción de agua del material exterior del calzado	O	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X
WR	Estanqueidad completa del zapato	O	O	O	O	O	O	-	X	X	X	X	O	O
P	Resistencia contra perforaciones, plantilla metálica	O	O	O	X	-	-	X	O	X	-	-	O	O
PL	Resistencia a perforaciones, plantilla no metálica, ensayada con aguja de prueba de 4,5 mm	O	O	O	-	X	-	-	O	-	X	-	O	O
PS	Resistencia a perforaciones, plantilla no metálica, ensayada con aguja de prueba de 3,0 mm	O	O	O	-	-	X	-	O	-	-	X	O	O
-	Suela de perfil	O	O	O	X	X	X	X	O	X	X	X	O	O

Requisitos adicionales para aplicaciones especiales

Símbolo	Requisito
FO	Resistencia de la suela a los hidrocarburos
SR	Resistencia al deslizamiento sobre suelo de baldosa cerámica con glicerina
HI	Aislamiento térmico contra el calor de la suela
CI	Aislamiento térmico contra el frío de la suela
HRO	Resistencia al calor por contacto de la suela
M	Protección del metatarso
AN	Protección de tobillos
CR	Resistencia al corte del empeine
SC	Resistencia al desgaste de cubiertas opcionales
LG	Sujeción de suelas en escaleras

X = los requisitos son obligatorios O = los requisitos de esta categoría no son obligatorios, pero pueden cumplirse - = los requisitos no son obligatorios

Para facilitar la comprensión, en este catálogo presentamos las identificaciones según la norma antigua y nueva para cada producto. El cambio de los productos tendrá lugar de forma sucesiva. La identificación de su producto le permite identificar la versión normalizada con la que está certificado el producto.

Resistencia a la perforación

La resistencia a la perforación del calzado se ha medido en laboratorio, utilizando agujas y fuerzas estandarizadas. Las agujas de un diámetro pequeño y altas cargas estáticas o dinámicas aumentan el riesgo de perforación. En tales condiciones, se deberán tomar medidas de protección adicionales. Actualmente hay disponible calzado EPI con tres tipos generales de plantillas resistentes a la perforación. Estas están disponibles con materiales metálicos y no metálicos, entre los que se deberá elegir en base a la evaluación del riesgo según la actividad. Todos los tipos protegen frente al riesgo de perforación, pero cada uno tiene ventajas y desventajas adicionales, incluidas las siguientes:

Metálicas (P, por ejemplo: S1 P, S3):
Se ven menos afectadas por la forma del objeto puntiagudo o por el riesgo de perforación (es decir, su diámetro, geometría, grado de afilamiento), gracias al proceso aplicado durante la fabricación, pero, en determinadas circunstancias, no es posible cubrir por completo la parte inferior del calzado.

No metálicas (PS, PL o categorías como S1 PS, S3L):
Son más ligeras y flexibles y cubren una superficie mayor en comparación con las metálicas, pero la resistencia a la perforación se ve más afectada por la forma del objeto puntiagudo o por el riesgo de perforación (diámetro, geometría, grado de afilamiento). Hay disponibles dos tipos de suela para conseguir la protección deseada. El tipo PS ofrece una mayor protección frente a objetos con diámetros pequeños que el tipo PL.


Electrostático

El control de cargas electrostáticas no deseadas juega un papel importante en la industria. Cada vez más trabajadores están en contacto con objetos, materiales o procesos sensibles a la electricidad electrostática. A menudo, en todos estos puestos de trabajo es necesario usar calzado de protección como parte de un sistema para disipar la carga electrostática.

Independientemente de los diferentes procedimientos de medición, la resistencia a la penetración debe estar entre 100 kiloohmios (1,0 x 10^5 ohmios) y 100 megaohmios (1 x 10^8 ohmios) para cumplir las normas relevantes (p. ej., EN ISO 20345, EN 61340).

Todos los productos que cuentan con esta certificación en este catálogo están identificados con el símbolo ESD.

Estos productos también cumplen la especificación para calzado conductivo de las Normas técnicas para sustancias peligrosas (TRGS) 727 "Prevención de inflamación por cargas electrostáticas".

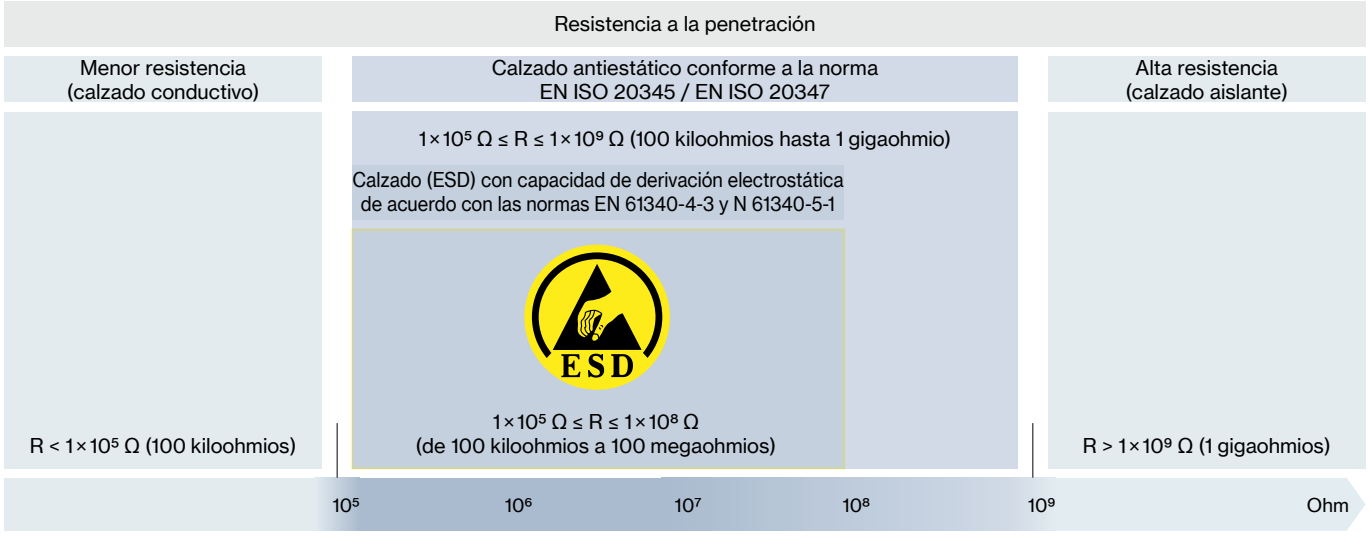

R = resistencia eléctrica



Calzado de seguridad

Áreas de aplicación de exigencia baja



Calzado de protección

uvex 1 x-craft planet

reddot winner 2024
best of the best



68081
68082
68083

clima zone i-**PURE**nrj planet x-**tended** grip planet

uvex 1 x-craft planet · Zapato S1 PL

uvex 1 x-craft planet va más allá en materia de sostenibilidad. Es la combinación perfecta de las innovaciones de la familia de productos uvex 1 x-craft y de materiales sostenibles ya conocidos por uvex 1 G2 planet: Entresuela con un 15 % y suela con un 10 % de material regranulado; parte superior fabricada con materiales reciclados y de base biológica, como botellas de PET y bambú. En total, está compuesto en aproximadamente un 27 % de materiales reciclados conforme a la norma DIN EN ISO 14021:2016.

- entresuela uvex i-PUREnrj planet amortiguadora y con retorno de energía
- suela de TPU uvex x-tended grip planet resistente a la abrasión
- refuerzo con espuma de poliuretano
- refuerzo en el talón con espuma de poliuretano
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación textil flexible
- material exterior textil uvex x-dry knit planet ligero y transpirable
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95797-0)

uvex 1 x-craft planet	Zapato bajo
N.º art. ancho 10	68081
N.º art. ancho 11	**68082**
N.º art. ancho 12	68083
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR
Material exterior	textil
Material del forro	forro Distance-Mesh
Cierre	cordones elásticos
Talla	35 a 52
Unidad de pedido	PAR

Huella de CO_2: 6,09 kg de CO_2 e 06/2025 (6808). Metodología de cálculo: v. la página 364.

Contenido de materiales reciclados y biológicos: El material exterior está fabricado en un 100 % con botellas de PET recicladas, el forro contiene un 52 % de poliamida reciclada y un 18 % de bambú biológico certificado conforme a la NORMA OEKO-TEX® STANDARD 100, la entresuela está fabricada en un 15 % de residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la suela está compuesta en un 10 % de residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la plantilla está fabricada en un 73 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS), la antiperforación consta en un 80 % de poliéster reciclado, los cordones están fabricados íntegramente con materiales reciclados.

uvex

uvex 1 x-craft pro



the next level



Comodidad fiable gracias a la flex-zone de i-PUREnrj plante Diseño de entresuela y suela bionom x.



workzone con puntera exterior inyectada y material exterior PUtek para una durabilidad extrema.



Transpirabilidad gracias a la lengüeta perforada y el material exterior ripstop ligero.



Aspecto deportivo gracias a la lengüeta y detalles 3D de alta calidad en la caña.















Calzado de protección

uvex 1 x-craft pro

reddot winner 2024
best of the best



68001
68002
68003
68004



68011
68012
68013
68014

clima zone i-**PURE**nrj planet x-**tended** grip planet

uvex 1 x-craft pro · Zapato S1 PL · Bota con cordones S1 PL

Diseñados para profesionales. La suela con uvex bionom x y flexzone integrada garantiza un apoyo y flexibilidad completos. Gracias al refuerzo dinámico, a los materiales exteriores tecnológicos y a la estructura perforada de la lengüeta, la gama ofrece una mayor resistencia a la abrasión y más protección y transpirabilidad. No importa si busca sostenibilidad, comodidad, deportividad o innovación, el uvex 1 x-craft es sencillamente el siguiente nivel en zapatos de protección.

- plantilla uvex i-PUREnrj planet amortiguadora y con retorno de energía
- suela de TPU uvex x-tended grip planet resistente a la abrasión
- refuerzo con espuma de poliuretano
- refuerzo con espuma de poliuretano en el talón
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación textil flexible
- material exterior ripstop transpirable, ligero y resistente al desgarre
- material exterior PUtek resistente, robusto y flexible en la zona de la puntera
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD
- las tallas 35 a 40 se fabrican con hormas de mujer
- sin metales (n.º art.: 6801)
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95797-0)

uvex 1 x-craft pro	Zapato bajo	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	68001	68011
N.º art. ancho 11	**68002**	**68012**
N.º art. ancho 12	68003	68013
N.º art. ancho 14	68004	68014
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR
Material exterior	textil/ripstop	textil/ripstop
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cordones elásticos	cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está compuesta en un 15 % de residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la suela está compuesta en un 10 % de restos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la plantilla está fabricada en un 73 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS), la antiperforación está compuesta en un 80 % de poliéster reciclado.

uvex

Calzado de protección

uvex 1 x-craft



68161
68162
68163



68171
68172
68173



68181
68182
68163

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 x-craft · Zapato S1 PS / S3S · Bota con cordones S3S

- entresuela uvex i-PUREnrj planet amortiguadora y con retorno de energía
- suela de PU
- refuerzo con espuma de poliuretano
- refuerzo en el talón con espuma de poliuretano
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación textil flexible probada con el clavo de ensayo de 3 mm
- material exterior ripstop transpirable, ligero y resistente al desgarro (n.º art.: 6816)
- material exterior PUtek resistente, robusto y flexible en la zona de la puntera (n.º art.: 6816)
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95797-0)


uvex 1 x-craft	Zapato bajo	Zapato bajo	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	68161	68171	68181
N.º art. ancho 11	**68162**	**68172**	**68182**
N.º art. ancho 12	68163	68173	68183
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PS FO SC SR	S3S FO SC SR	S3S FO SC SR
Material exterior	textil/ripstop	microante	microante
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cierre Boa®	cierre Boa®	cierre Boa®
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR

Huella de CO_2:
7,69 kg de CO_2e 08/2025 (6817),
8,47 kg de CO_2e 08/2025 (6818),
Metodología de cálculo:
v. la página 364.

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está compuesta en un 15 % de residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la plantilla está compuesta en un 73 % de material reciclado (espuma de PU, con certificado GRS), la antiperforación está compuesta en un 21 % de poliéster reciclado.

BOA® y BOA® Fit System son marcas registradas de Boa Technology Inc., EE. UU.

D3O® Protección del metatarso

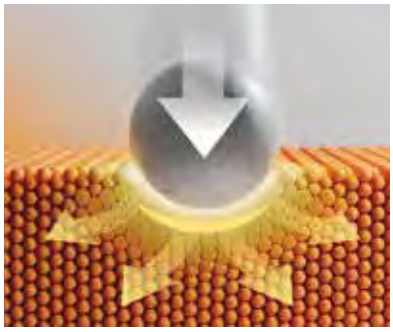


Protección avanzada contra impactos

D3O® ofrece una protección avanzada contra impactos y energía gracias a una amplia variedad de materiales patentados y de nuevo desarrollo.

Las D3O® Ghost™ Met Guards son una solución ergonómica que garantiza una protección segura del metatarso de los golpes, sin restringir la libertad de movimientos y para asegurar una gran comodidad de uso.

El material se endurece en caso de impacto para absorber la energía del impacto y, así, reducir las lesiones o los daños.

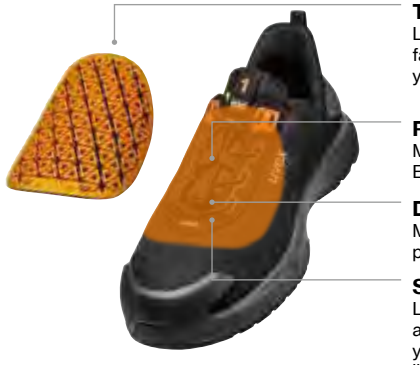

Transpirabilidad
La estructura segmentada favorece la transpirabilidad y la circulación del aire.

Protección integrada del empeine
Marca M conforme con la norma EN ISO 20345

Delgado y ligero
Mayor protección con peso reducido

Suave y flexible
La forma ergonómica se adapta perfectamente al pie y garantiza un alto grado de libertad de movimiento.



68061
68062
68063

clima zone i-PUREnrj planet D3O®

uvex 1 x-craft pro · Zapato S1 PS

- entresuela uvex i-PUREnrj planet amortiguadora y con retorno de energía
- suela de PU
- refuerzo con espuma de poliuretano
- refuerzo en el talón con espuma de poliuretano
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación textil flexible probada con el clavo de ensayo de 3 mm
- protección integrada y flexible del empeine D3O® con capacidad de absorber una energía de 100 J
- material exterior ripstop transpirable, ligero y resistente al desgarro
- material exterior PUtek resistente, robusto y flexible en la zona de la puntera
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95797-0)

uvex 1 x-craft pro	Zapato bajo
N.º art. ancho 10	68061
N.º art. ancho 11	**68062**
N.º art. ancho 12	68063
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PS FO M SC SR
Material exterior	textil/ripstop
Material del forro	forro Distance-Mesh
Cierre	cordones elásticos
Talla	35 a 52
Unidad de pedido	PAR

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está compuesta en un 15 % de residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la plantilla está compuesta en un 73 % de material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS), la antiperforación está compuesta en un 21 % de poliéster reciclado.

D3O® es una marca registrada de Design Blue Limited.



Calzado de protección

uvex 1 x-craft



68121
68122
68123
68124

68021
68022
68023
68024

68031
68032
68033
68034

68041
68042
68043
68044

reddot winner 2024
best of the best

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 x-craft · Sandalia S1 PL · Zapato con perforaciones S1 PL · Zapato S3L · Bota con cordones S3L

- plantilla uvex i-PUREnrj planet amortiguadora y con retorno de energía
- suela de PU
- refuerzo con espuma de poliuretano
- refuerzo con espuma de poliuretano en el talón
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación textil flexible
- material exterior de microante, ligero y transpirable
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD
- las tallas 35 a 40 se fabrican con hormas de mujer
- sin metales (n.º art.: 6804)
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95797-0)

uvex 1 x-craft	Sandalia	Zapato con perforaciones	Zapato bajo	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	68121	68021	68031	68041
N.º art. ancho 11	**68122**	**68022**	**68032**	**68042**
N.º art. ancho 12	68123	68023	68033	68043
N.º art. ancho 14	68124	68024	68034	68044
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Material exterior	microante	microante	microante	microante
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cordones elásticos	cordones elásticos	cordones elásticos	cordones elásticos
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

Huella de CO_2:
7,19 kg de CO_2e 06/2025 (6803),
7,98 kg de CO_2e 06/2025 (6804).
Metodología de cálculo:
v. la página 364.

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está compuesta en un 15 % de residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la plantilla está compuesta en un 73 % de material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS), la antiperforación está compuesta en un 80 % de poliéster reciclado.



uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-craft

reddot winner 2024
best of the best



68137
68138
68139
68130



68147
68148
68149
68140



68157
68158
68159
68150

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 x-craft · Zapato con perforaciones · Zapato S2 · Bota con cordones S2

- plantilla uvex i-PUREnrj planet amortiguadora y con retorno de energía
- suela de PU
- refuerzo con espuma de poliuretano
- refuerzo con espuma de poliuretano en el talón
- puntera 100 % libre de metales
- material exterior de microante, ligero y transpirable
- forro Distance-Mesh transpirable
- con certificado ESD
- las tallas 35 a 40 se fabrican con hormas de mujer
- sin metales (n.º art.: 6815)
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95797-0)

uvex 1 x-craft	Zapato con perforaciones	Zapato bajo	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	68137	68147	68157
N.º art. ancho 11	**68138**	**68148**	**68158**
N.º art. ancho 12	68139	68149	68159
N.º art. ancho 14	68130	68140	68150
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SC SR	S2 FO SC SR	S2 FO SC SR
Material exterior	microante	microante	microante
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cordones elásticos	cordones elásticos	cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR

Contenido de materiales reciclados: la entresuela está compuesta en un 15 % de residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la plantilla está compuesta en un 38 % de poliéster reciclado, la plantilla está fabricada en un 73 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS).


uvex

uvex 1 G2

Science. Not Fiction.
uvex i-PUREnrj Technology

Amortigua. Estabiliza. Devuelve la energía.

Con el innovador uvex 1 G2, el futuro comienza con energía. La novedosa tecnología de suelas de poliuretano uvex i-PUREnrj devuelve la energía de cada pisada al usuario a través de la suela y redefine el significado de amortiguación y estabilidad.
Disfrute de jornadas laborales cargadas de energía con una mejora considerable de la comodidad y una notable reducción del cansancio en los pies.



Material de la caña de punto impermeable y transpirable.



Mayor resistencia gracias a la amortiguación y al retorno de energía

21%

de reducción de la fatiga en comparación con las suelas de poliuretano estándar

68341
68342
68343
68344

uvex 1 G2	Zapato bajo
N.º art. ancho 10	68341
N.º art. ancho 11	**68342**
N.º art. ancho 12	68343
N.º art. ancho 14	68344
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SR
Material exterior	textil
Material del forro	forro Distance-Mesh
Cierre	cordones elásticos
Talla	35 a 52
Unidad de pedido	PAR

Desgaste y agarre optimizados



Suela de poliuretano TPU

Huella de CO_2:
7,02 kg de CO_2e 06/2025 (6834).
Metodología de cálculo:
v. la página 364.

Calzado de protección

uvex 1 G2



68361
68362
68363
68364



68371
68372
68373
68374



68381
68382
68383
68384



68401
68402
68403



68391
68392
68393
68394

clima zone i-**PURE**nrj planet x-**tended** grip planet

uvex 1 G2 · Sandalia S1 PL · Zapato con perforaciones S1 PL · Zapato S3L · Bota con cordones S3L

- entresuela uvex i-PUREnrj planet amortiguadora y con retorno de energía
- suela de TPU uvex x-tended grip planet resistente a la abrasión
- refuerzo en el talón con espuma de poliuretano
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación textil flexible
- material exterior de microante, ligero y transpirable
- puntera de TPU
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD
- lengüeta antipolvo (n.º art.: 6837, 6838, 6839, 6840)
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- sin metales (n.º art.: 6836, 6839)
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 94907-0)

uvex 1 G2	Sandalia	Zapato con perforaciones	Zapato bajo	Zapato bajo	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	68361	68371	68381	68401	68391
N.º art. ancho 11	**68362**	**68372**	**68382**	**68402**	**68392**
N.º art. ancho 12	68363	68373	68383	68403	68393
N.º art. ancho 14	68364	68374	68384	–	68394
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Material exterior	microante	microante	microante	microante	microante
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cierre de velcro	cordones elásticos	cordones elásticos	cierre Boa®	cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Huella de CO_2:
6,86 kg de CO_2e 06/2025 (6836),
6,78 kg de CO_2e 06/2025 (6837),
6,80 kg de CO_2e 06/2025 (6838),
7,17 kg de CO_2e 06/2025 (6840),
7,08 kg de CO_2e 06/2025 (6839),
Metodología de cálculo:
v. la página 364.

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está compuesta en un 15 % de residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la suela está compuesta en un 10 % de residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la plantilla está fabricada en un 74 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS).

BOA® y BOA® Fit System son marcas registradas de Boa Technology Inc., EE. UU.

uvex

Calzado de protección

uvex 1 G2



68427
68428
68429
68420



68437
68438
68439
68430



68447
68448
68449
68440

clima zone i-**PURE**nrj planet x-**tended** grip planet

uvex 1 G2 · Sandalia S1 · Zapato con perforaciones S1 · Zapato S2

- entresuela uvex i-PUREnrj planet amortiguadora y con retorno de energía
- suela de TPU uvex x-tended grip planet resistente a la abrasión
- refuerzo en el talón con espuma de poliuretano
- puntera 100 % libre de metales
- material exterior de microante, ligero y transpirable
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD
- lengüeta antipolvo (n.º art.: 6843, 6844)
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- sin metales (n.º art.: 6842)
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 94907-0)

uvex 1 G2	Sandalia	Zapato con perforaciones	Zapato bajo
N.º art. ancho 10	68427	68437	68447
N.º art. ancho 11	**68428**	**68438**	**68448**
N.º art. ancho 12	68429	68439	68449
N.º art. ancho 14	68420	68430	68440
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR
Material exterior	microante	microante	microante
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cierre de velcro	cordones elásticos	cordones elásticos
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR

Huella de CO_2:
6,15 kg de CO_2e 06/2025 (6842),
6,14 kg de CO_2e 06/2025 (6843),
6,19 kg de CO_2e 06/2025 (6844),
Metodología de cálculo:
v. la página 364.

Contenido de materiales reciclados: La plantilla está compuesta en un 15 % de residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la suela está compuesta en un 10 % de residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la plantilla está compuesta en un 38 % de poliéster reciclado, la plantilla está fabricada en un 74 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS).



Calzado de protección

uvex 1 G2



68487
68488
68489
68480



68467
68468
68469
68460



68527
68528
68529



68537
68538
68539



clima zone i-**PURE**nrj planet x-**dry** knit

uvex 1 G2 · Sandalia S1 · Zapato con perforaciones S1 · Zapato S1 · Bota con cordones S1

- entresuela uvex i-PUREnrj planet amortiguadora y con retorno de energía
- suela de PU
- refuerzo en el talón con espuma de poliuretano
- puntera 100 % libre de metales
- material exterior de microante ligero y transpirable (n.º art.: 6846, 6848)
- material exterior textil uvex x-dry knit ligero y transpirable (n.º art.: 6852, 6853)
- puntera de TPU (n.º art.: 6852, 6853)
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD
- lengüeta antipolvo (n.º art.: 6846, 6852, 6853)
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- sin metales (n.º art.: 6848, 6853)
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 94907-0)

uvex 1 G2	Sandalia	Zapato con perforaciones	Zapato bajo	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	68487	68467	68527	68537
N.º art. ancho 11	**68488**	**68468**	**68528**	**68538**
N.º art. ancho 12	68489	68469	68529	68539
N.º art. ancho 14	68480	68460	–	–
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Material exterior	microante	microante	textil	textil
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cierre de velcro	cordones elásticos	cordones elásticos	cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

Huella de CO_2:
6,22 kg de CO_2e 06/2025 (6848, 6846),
7,10 kg de CO_2e 06/2025 (6852),
6,77 kg de CO_2e 06/2025 (6853),
Metodología de cálculo:
v. la página 364.

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está compuesta en un 15 % de residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la plantilla está compuesta en un 38 % de poliéster reciclado, la plantilla está fabricada en un 74 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS).

uvex

Calzado de protección

uvex 1 G2



68287
68288
68289
68280



68297
68298
68299
68290



68317
68318
68319
68310

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 G2· ·Sandalia S1 · Zapato con perforaciones S1 · Bota con cordones y perforaciones S1

- entresuela uvex i-PUREnrj planet amortiguadora y con retorno de energía
- suela de PU
- refuerzo en el talón con espuma de poliuretano
- puntera 100 % libre de metales
- material exterior de microante, ligero y transpirable
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD
- lengüeta antipolvo (n.º art.: 6829, 6831)
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- sin metales (n.º art.: 6828, 6831)
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 94907-0)

uvex 1 G2	Sandalia	Zapato con perforaciones	Bota con cordones con perforaciones
N.º art. ancho 10	68287	68297	68317
N.º art. ancho 11	**68288**	**68298**	**68318**
N.º art. ancho 12	68289	68299	68319
N.º art. ancho 14	68280	68290	68310
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Material exterior	microante	microante	microante
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cierre de velcro	cordones elásticos	cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR

Huella de CO_2:
6,22 kg de CO_2e 06/2025 (6828, 6829),
6,49 kg de CO_2e 06/2025 (6831),
Metodología de cálculo:
v. la página 364.

Contenido de materiales reciclados: la entresuela está compuesta en un 15 % de residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la plantilla está compuesta en un 38 % de poliéster reciclado, la plantilla está fabricada en un 74 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS).



uvex

Calzado de protección

uvex 1 G2



68497
68498
68499
68490



68507
68508
68509
68500



68307
68308
68309
68300



68337
68338
68339
68330

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 G2 · Zapato S2 · Bota con cordones S2

- plantilla uvex i-PUREnrj planet amortiguadora y con retorno de energía
- suela de PU
- refuerzo en el talón con espuma de poliuretano
- puntera 100 % libre de metales
- material exterior de microante, ligero y transpirable
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD
- lengüeta antipolvo
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- sin metales (n.º art.: 6833, 6850)
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 94907-0)

uvex 1 G2	Zapato bajo	Bota con cordones	Zapato bajo	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	68307	68337	68497	68507
N.º art. ancho 11	**68308**	**68338**	**68498**	**68508**
N.º art. ancho 12	68309	68339	68499	68509
N.º art. ancho 14	68300	68330	68490	68500
Norma EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Material exterior	microante	microante	microante	microante
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cordones elásticos	cordones de zapato	cordones elásticos	cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

Huella de CO_2:
6,27 kg de CO_2e 06/2025 (6830, 6849),
6,52 kg de CO_2e 06/2025 (6833, 6850).
Metodología de cálculo:
v. la página 364.

Contenido de materiales reciclados: la entresuela está compuesta en un 15 % de residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la plantilla está compuesta en un 38 % de poliéster reciclado, la plantilla está fabricada en un 74 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS).



uvex

uvex 1 sport

Winners at work

Designed for Individuals

El diseño deportivo se une a una **funcionalidad** inteligente: El modelo uvex 1 sport convence tanto por su estilo joven y moderno como por su inmejorable **confort de uso**. De ello se ocupan su reducido peso, los materiales de alta tecnología adaptados al clima y la suela de diseño ergonómico. Los zapatos uvex 1 sport son el complemento ideal para el trabajo diario y para mucho más.

Calzado de protección

uvex 1 sport



68907
68908
68909
68900



68917
68918
68919
68910



68949



68937
68938
68939
68930



68927
68928
68929
68920



68957
68958
68959
68950



clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 sport · Sandalia S1 · Zapato S1/S2 · Bota con velcro y perforaciones S1 · Bota con cordones S1/S2

- entresuela uvex i-PUREnrj amortiguadora y que devuelve energía
- suela de PU
- puntera 100 % libre de metales
- material exterior de microante ligero y transpirable (n.º art.: 6892, 6894, 6895)
- material exterior textil ligero y transpirable (n.º art.: 6890, 6891, 6893)
- puntera de TPU (n.º art.: 6890, 6891, 6893)
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- sin metales
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95797-0)

uvex 1 sport	Sandalia	Zapato bajo	Bota con velcro con perforaciones	Bota con cordones	Zapato bajo	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	68907	68917	–	68937	68927	68957
N.º art. ancho 11	**68908**	**68918**	–	**68938**	**68928**	**68958**
N.º art. ancho 12	68909	68919	68949	68939	68929	68959
N.º art. ancho 14	68900	68910	–	68930	68920	68950
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SC SR	S1 FO SC SR	S1 FO SR	S1 FO SC SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Material exterior	textil	textil	microante	textil	microante	microante
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cierre de velcro	cordones de zapato	cierre de velcro	cordones de zapato	cordones de zapato	cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Huella de CO_2:
7,78 kg de CO_2e 06/2025 (6890),
7,14 kg de CO_2e 06/2025 (6891),
7,91 kg de CO_2e 06/2025 (6894),
7,71 kg de CO_2e 06/2025 (6893),
7,07 kg de CO_2e 06/2025 (6892),
7,48 kg de CO_2e 06/2025 (6895),
Metodología de cálculo:
v. la página 364.

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está compuesta en un 10 % de residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la plantilla está compuesta en un 38 % de poliéster reciclado, la plantilla está fabricada en un 73 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS).

uvex

Calzado de protección

uvex 1 sport



S1 PL 65941 65942 65943 65944 **S1** 65947 65948 65949 65940



65987 65988 65989 65980



65961 65962 65963 65964



65901 65902 65903 65904



65921 65922 65923 65924

clima zone

uvex 1 sport · Zapato S1 / S1 PL / S3L

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de PU
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación textil flexible (n. art.: 65941-4, 6596, 6590, 6592)
- material exterior de microante ligero y transpirable (n.º art.: 6596, 6592)
- material exterior textil ligero y transpirable (n.º art.: 6598, 6594, 6590)
- puntera de TPU
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- sin metales
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95797-0)

uvex 1 sport	Zapato bajo	Zapato bajo	Zapato bajo	Zapato bajo	Zapato bajo
N.º art. ancho 10	65941	65987	65961	65901	65921
N.º art. ancho 11	**65942**	**65988**	**65962**	**65902**	**65922**
N.º art. ancho 12	65943	65989	65963	65903	65923
N.º art. ancho 14	65944	65980	65964	65904	65924
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 FO SC SR	S3L FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR
Material exterior	textil	textil	microante	textil	microante
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cordones de zapato	cordones de zapato	cordones de zapato	cordones de zapato	cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está compuesta en un 38 % de poliéster reciclado (65947-0, 6598), la plantilla está compuesta en un 73 % de material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS), la talonera está fabricada al 100 % con TPR reciclado.



uvex

Calzado de trabajo

uvex 1 sport NC



65937
65938
65939

clima zone

uvex 1 sport NC · Zapato O1

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de PU
- material exterior textil ligero y transpirable
- puntera de TPU
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- sin metales
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95177-9)

uvex 1 sport NC	Zapato bajo
N.º art. ancho 10	65937
N.º art. ancho 11	**65938**
N.º art. ancho 12	65939
N.º art. ancho 14	–
Norma EN ISO 20347:2022	O1 FO SC SR
Material exterior	textil
Material del forro	forro Distance-Mesh
Cierre	cordones de zapato
Talla	35 a 52
Unidad de pedido	PAR

Huella de CO_2: 6,44 kg de CO_2e 06/2025 (6593). Metodología de cálculo: v. la página 364.

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está fabricada en un 38 % con poliéster reciclado, la plantilla extraíble está fabricada en un 50 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS), la talonera está fabricada al 100 % con TPR reciclado.



uvex

Calzado de protección

uvex 1 sport white



65837
65838
65839



65807
65808
65809



65817
65818
65819



65821
65822
65823

clima zone

uvex 1 sport white · Zapato S1/S2/S3L

La línea de calzado de seguridad uvex 1 sport white combina un diseño deportivo, un confort óptimo y una funcionalidad inteligente para las áreas de higiene y la industria alimentaria. El material exterior sin apenas costuras evita que se depositen partículas de suciedad en zonas sensibles desde el punto de vista higiénico. Tanto los zapatos de trabajo como las plantillas de confort climático extraíbles se pueden lavar a 30 °C. uvex 1 sport white: máxima comodidad para profesionales que trabajan en zonas sensibles, salas limpias, la industria alimentaria, la industria farmacéutica, cocinas industriales y la hostelería.

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de PU
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación textil flexible (n. art.: 6582)
- material exterior de microfibra hidrófuga
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD
- Lengüeta antipolvo (n.º art.: 6582)
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- sin metales
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95797-0)

uvex 1 sport white	Zapato bajo	Zapato bajo	Zapato bajo	Zapato bajo
N.º art. ancho 10	65837	65807	65817	65821
N.º art. ancho 11	**65838**	**65808**	**65818**	**65822**
N.º art. ancho 12	65839	65809	65819	65823
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S3L FO SR
Material exterior	microfibra	microfibra	microfibra	microfibra
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	hebilla/cierre de velcro	cierre de velcro	–	cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está compuesta en un 38 % de poliéster reciclado (6580, 6581, 6583), la plantilla está compuesta en un 73 % de material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS), la talonera está fabricada al 100 % con TPR reciclado.


uvex
uvex 1 x-cite
Dress up
for safety
Estilo y seguridad sin concesiones

uvex

Calzado de protección

uvex 1 x-cite

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025

reddot winner 2025



86401
86402
86403

86471
86472
86473

86421
86422
86423

clima zone

uvex 1 x-cite · Zapato S3L · Bota sin cierre S3L · Bota con cordones S3L

¿Tiene que ir directamente de la reunión a la fábrica o de la oficina a la obra? uvex combina tendencias del mundo de la moda con funciones de protección necesarias. Sin concesiones en el estilo ni en la seguridad. Una presencia elegante se puede combinar perfectamente con ropa de trabajo estilosa. A su vez, esta ropa destaca siempre por su confort de primera. De la mañana a la noche.

- suela de PU
- puntera de plástico con carbono
- antiperforación textil flexible
- material exterior de cuero hidrófugo
- forro de tejido transpirable
- certificado ESD
- sin metales (n.º art.: 8640, 8647)
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 86397-9)

uvex 1 x-cite	Zapato bajo	Botas Chelsea	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	86401	86471	86421
N.º art. ancho 11	**86402**	**86472**	**86422**
N.º art. ancho 12	86403	86473	86423
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR
Material exterior	cuero liso hidrófugo	cuero liso hidrófugo	cuero liso hidrófugo
Material del forro	textil	textil	textil
Cierre	cordones de zapato	–	cordones; cremallera
Talla	34 a 44	34 a 44	34 a 44
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR

Huella de CO_2:
13,07 kg de CO_2e 06/2025 (8640). Metodología de cálculo: v. la página 364.

Contenido de materiales reciclados:
La plantilla está fabricada en un 43 % de espuma de PU reciclada, y la antiperforación está fabricada en un 80 % de poliéster reciclado.


uvex

uvex

Calzado de protección

uvex 1 business



84481
84482
84483



84301
84302
84303



84491
84492
84493



84281
84282
84283



84697
84698
84699



84271
84272
84273



clima zone

uvex 1 business · Zapato S2/S3L · Bota con cordones S3L

- suela de PU
- puntera de acero
- antiperforación textil flexible (n.º art.: 8427, 8428, 8430, 8448, 8449)
- material exterior de microante ligero y transpirable (n.º art.: 8427, 8428, 8430, 8469)
- material exterior de cuero hidrófugo (n.º art.: 8448, 8449)
- forro de tejido transpirable
- certificado ESD
- adecuado para alérgicos al cromo (n.º art.: 8427, 8428, 8430, 8469)
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95157-9)

uvex 1 business	Zapato bajo	Zapato bajo	Zapato bajo	Zapato bajo	Zapato bajo	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	84481	84301	84491	84281	84697	84271
N.º art. ancho 11	**84482**	**84302**	**84492**	**84282**	**84698**	**84272**
N.º art. ancho 12	84483	84303	84493	84283	84699	84273
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR	S2 FO SR	S3L FO SR
Material exterior	cuero liso hidrófugo	microante	cuero liso hidrófugo	microante	microante	microante
Material del forro	textil	textil	textil	textil	textil	textil
Cierre	cordones de zapato	cordones de zapato	cordones de zapato	cordones de zapato	cordones de zapato	cordones de zapato
Talla	35 a 52	39 a 52	39 a 52	39 a 52	39 a 52	39 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está compuesta en un 38 % de poliéster reciclado (8469), la plantilla está compuesta en un 62 % de espuma de PU reciclada, la talonera está fabricada al 100 % con TPR reciclado.



uvex

uvex 1

Redefinir el rendimiento



Suela de PU de doble densidad probada para una comodidad de marcha óptima.



Agarre fiable y estabilidad gracias al refuerzo del talón.



Sin puntos de presión gracias a la caña sin costuras.



Reducción de la sudoración y temperatura agradable para los pies gracias a uvex climazone.

Excelente flexibilidad. Confort óptimo al caminar.

El diseño ergonómico de la suela favorece el movimiento de rodamiento y la flexibilidad naturales del pie.



uvex

Calzado de protección

uvex 1



85427
85428
85429
85420



85437
85438
85439
85430



85467
85468
85469



65657
65658
65659



85477
85478
85479

clima zone

uvex · Sandalia S1 · Zapato con perforaciones S1 · Bota con cordones con perforaciones S1

El calzado de protección uvex 1 protege de forma sólida en aplicaciones poco exigentes. Gracias a su estructura ergonómica y al diseño de la caña prácticamente sin costuras se evitan puntos de presión y se protege el pie de forma óptima. La suela de poliuretano de doble densidad ofrece amortiguación y confort. El diseño intemporal destaca por sus líneas sencillas y minimalistas.

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de PU
- refuerzo en el talón con espuma de poliuretano
- puntera 100 % libre de metales
- material exterior de microante, ligero y transpirable
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- sin metales (n.º art.: 8542, 8547)
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95347-0)

uvex 1	Sandalia	Zapato con perforaciones	Zapato con perforaciones	Zapato con perforaciones	Bota con cordones con perforaciones
N.º art. ancho 10	85427	85437	85467	65657	85477
N.º art. ancho 11	**85428**	**85438**	**85468**	**65658**	**85478**
N.º art. ancho 12	85429	85439	85469	65659	85479
N.º art. ancho 14	85420	85430	–	–	–
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Material exterior	microante	microante	microante	microante	microante
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cierre de velcro	cordones elásticos	cordones elásticos	cierre Boa®	cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está fabricada en un 38 % con poliéster reciclado, la plantilla extraíble está fabricada en un 74 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS).

BOA® y BOA® Fit System son marcas registradas de Boa Technology Inc., EE. UU.

Calzado de protección

uvex 1



85447
85448
85449
85440



65667
65668
65669



85457
85458
85459
85450

clima zone

uvex 1 · Zapato S2 · Bota con cordones S2

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de PU
- refuerzo en el talón con espuma de poliuretano
- puntera 100 % libre de metales
- material exterior de microante, ligero y transpirable
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- sin metales (n.º art.: 8545)
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95347-0)

uvex 1	Zapato bajo	Zapato bajo	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	85447	65667	85457
N.º art. ancho 11	**85448**	**65668**	**85458**
N.º art. ancho 12	85449	65669	85459
N.º art. ancho 14	85440	–	85450
Norma EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Material exterior	microante	microante	microante
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cordones elásticos	cierre Boa®	cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR

Huella de CO_2:
6,64 kg de CO_2e 06/2025 (8544),
6,85 kg de CO_2e 06/2025 (8545),
Metodología de cálculo:
v. la página 364.

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está fabricada en un 38 % con poliéster reciclado, la plantilla extraíble está fabricada en un 74 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS).

BOA® y BOA® Fit System son marcas registradas de Boa Technology Inc., EE. UU.



Calzado de protección

uvex 1 ladies



85607
85608



85617
85618



85627
85628

clima zone

uvex 1 ladies · Sandalia S1 · Zapato con perforaciones S1 · Zapato S2

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de PU
- refuerzo en el talón con espuma de poliuretano
- puntera 100 % libre de metales
- material exterior de microante, ligero y transpirable
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- sin metales (n.º art.: 8560)
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95347-0)

uvex 1	Sandalia	Zapato con perforaciones	Zapato bajo
N.º art. ancho 10	85607	85617	85627
N.º art. ancho 11	**85608**	**85618**	**85628**
Norma EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR
Material exterior	microante	microante	microante
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cierre de velcro	cordones elásticos	cordones elásticos
Talla	35 a 43	35 a 43	35 a 43
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está fabricada en un 38 % con poliéster reciclado, la plantilla extraíble está fabricada en un 74 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS).

Calzado de protección

uvex 1 x-tended support



85361
85362
85363



85127
85128
85129

85117
85118
85119



85141
85142
85143

85191
85192
85193



65681
65682
65683

clima zone

uvex 1 x-tended support · Sandalia S1 PL · Zapato con perforaciones S1 PL/S1

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de PU
- refuerzo con espuma de poliuretano (n. art.: 8514, 8519, 8536, 6568)
- refuerzo en el talón con espuma de poliuretano
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación textil flexible (n. art.: 8514, 8519, 8536, 6568)
- material exterior de microante, ligero y transpirable
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD
- lengüeta antipolvo (salvo el n.º art.: 8536)
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- sin metales (n.º art.: 8536)
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95347-0)

uvex 1 x-tended support	Sandalia	Zapato con perforaciones	Zapato con perforaciones	Zapato con perforaciones	Zapato con perforaciones	Zapato con perforaciones
N.º art. ancho 10	85361	85127	85117	85141	85191	65681
N.º art. ancho 11	**85362**	**85128**	**85118**	**85142**	**85192**	**65682**
N.º art. ancho 12	85363	85129	85119	85143	85193	65683
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR
Material exterior	microante	microante	microante	microante	microante	microante
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cierre de velcro	cordones elásticos	cordones elásticos	cordones elásticos	cordones elásticos	cierre Boa®
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Huella de CO_2: 7,48 kg de CO_2e 06/2025 (8519). Metodología de cálculo: v. la página 364.

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está fabricada en un 38 % con poliéster reciclado (8511, 8512), la plantilla extraíble está fabricada en un 74 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS).

BOA® y BOA® Fit System son marcas registradas de Boa Technology Inc., EE. UU.

uvex

Calzado de protección

uvex 1 x-tended support



85161
85162
85163



65671
65672
65673



85171
85172
85173

clima zone

uvex 1 x-tended support · Zapato S3L · Bota con cordones S3L

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de PU
- refuerzo con espuma de poliuretano
- refuerzo en el talón con espuma de poliuretano
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación textil flexible
- material exterior de microante, ligero y transpirable
- forro Distance-Mesh transpirable
- certificado ESD
- lengüeta antipolvo
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- sin metales (n.º art.: 8517)
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95347-0)

uvex 1 x-tended support	Zapato bajo	Zapato bajo	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	85161	65671	85171
N.º art. ancho 11	**85162**	**65672**	**85172**
N.º art. ancho 12	85163	65673	85173
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Material exterior	microante	microante	microante
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cordones elásticos	cierre Boa®	cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR

Contenido de materiales reciclados:
la plantilla está fabricada en un 74 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS).

BOA® y BOA® Fit System son marcas registradas de Boa Technology Inc., EE. UU.



Calzado de seguridad

Áreas de aplicación de exigencia media.

uvex

Winners at Work – uvex 2



Pushing the Limits!

Se han considerado todas las disciplinas

La innovadora serie de calzado de protección uvex 2 no teme ningún reto en las áreas de aplicación de exigencia media: los materiales exteriores robustos y un perfil de suela profundo garantizan el máximo rendimiento en el trabajo diario. El peso reducido, la flexibilidad de la suela y la transpirabilidad garantizan la comodidad durante todo el día.



Máxima flexibilidad de la suela.



Cierre rápido uvex para una adaptación personalizada al pie.



Protección del material exterior mediante la puntera de PU directamente inyectada.



Gran estabilidad gracias al refuerzo en el talón integrado.



uvex

Calzado de protección

uvex 2



65021
65022
65023
65024



65031
65032
65033
65034

clima zone

uvex 2 · Zapato S3L · Bota con cordones S3L

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de PU
- refuerzo con espuma de poliuretano
- refuerzo en el talón con espuma de poliuretano
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación textil flexible
- material exterior de cuero hidrófugo
- forro Distance-Mesh transpirable
- elementos reflectantes
- certificado ESD
- lengüeta antipolvo
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- sin metales (n.º art.: 6503)
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95347-0)

uvex 2	Zapato bajo	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	65021	65031
N.º art. ancho 11	**65022**	**65032**
N.º art. ancho 12	65023	65033
N.º art. ancho 14	65024	65034
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Material exterior	cuero piel flor liso hidrófugo	cuero piel flor liso hidrófugo
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cordones elásticos	cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR

Huella de CO_2:
12,68 kg de CO_2e 06/2025 (6502),
15,60 kg de CO_2e 06/2025 (6503).
Metodología de cálculo:
v. la página 364.

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está fabricada en un 74 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS).

uvex

Calzado de protección

uvex 2



65001
65002
65003
65004



65011
65012
65013
65014



65081
65082
65083
65084



65091
65092
65093
65094

clima zone

uvex 2 · Sandalia S1 PL · Zapato con perforaciones S1 PL · Zapato S3L · Bota con cordones S3L

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de PU
- refuerzo con espuma de poliuretano
- refuerzo en el talón con espuma de poliuretano
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación textil flexible
- material exterior de microante, ligero y transpirable
- forro Distance-Mesh transpirable
- elementos reflectantes
- certificado ESD
- Lengüeta antipolvo (n.º art.: 6501, 6508, 6509)
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- sin metales (n.º art.: 6500, 6509)
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95347-0)

uvex 2	Sandalia	Zapato con perforaciones	Zapato bajo	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	65001	65011	65081	65091
N.º art. ancho 11	**65002**	**65012**	**65082**	**65092**
N.º art. ancho 12	65003	65013	65083	65093
N.º art. ancho 14	65004	65014	65084	65094
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Material exterior	microante	microante	microante	microante
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cierre de velcro	cordones elásticos	cordones elásticos	cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está fabricada en un 74 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS).

Calzado de protección

uvex 2 MACSOLE®



65221
65222
65223
65224



65311
65312
65313



65231
65232
65233
65234



65321
65322
65323



65363



65303



clima zone

uvex 2 MACSOLE® · Zapato S3L · Bota con cordones S3L

Todas las ventajas de la familia de calzado de protección uvex 2 se complementan con una suela de caucho MACSOLE®: el modelo uvex 2 MACSOLE® se caracteriza por una resistencia especial al calor, a los productos químicos y a los cortes. Además, la tecnología de suela de caucho MACSOLE® impresiona por su insuperable resistencia al deslizamiento, incluso en condiciones de frío.

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de caucho uvex MACSOLE® resistente al calor, a los productos químicos y al corte
- refuerzo con espuma de poliuretano
- refuerzo en el talón con espuma de poliuretano
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación textil flexible
- material exterior de cuero hidrófugo
- forro Distance-Mesh transpirable (n.º art.: 6522, 6523, 6531, 6532)
- forro cálido de invierno (n.º art.: 6530, 6536)
- elementos reflectantes
- certificado ESD
- lengüeta antipolvo
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- sin metales (n.º art.: 6523, 6530)
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95347-0)

uvex 2 MACSOLE®	Zapato bajo	Zapato bajo	Bota con cordones	Bota con cordones	Botas con cordones de invierno	Botas con cordones de invierno
N.º art. ancho 10	65221	65311	65231	65321	–	–
N.º art. ancho 11	**65222**	**65312**	**65232**	**65322**	–	–
N.º art. ancho 12	65223	65313	65233	65323	65363	65303
N.º art. ancho 14	65224	–	65234	–	–	–
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Material exterior	hidrófugo, cuero liso plena flor	hidrófugo, cuero liso plena flor	hidrófugo, cuero liso plena flor	hidrófugo, cuero liso plena flor	hidrófugo, cuero liso plena flor	hidrófugo, cuero liso plena flor
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro cálido	corro cálido
Cierre	cordones elásticos	cierre Boa®	cordones de zapato	cierre Boa®	cierre Boa®	cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está fabricada en un 74 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS).

MACSOLE® es una marca registrada de UVEX HECKEL s.a.s. BOA® y BOA® Fit System son marcas registradas de Boa Technology Inc., EE. UU.

uvex

Calzado de protección

uvex 2 MACSOLE®





65241
65242
65243

sympatex®



65251
65252
65253

sympatex®



65281
65282
65283
65284



65291
65292
65293
65294

clima zone

MAC sole

ESD

uvex 2 MACSOLE® · Zapato S7L/S3L · Bota con cordones S7L/S3L

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de caucho uvex MACSOLE® resistente al calor, a los productos químicos y al corte
- refuerzo con espuma de poliuretano
- refuerzo en el talón con espuma de poliuretano
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación textil flexible
- material exterior de microante, ligero y transpirable
- forro Distance-Mesh transpirable (n.º art.: 6528, 6529)
- forro sympatex® impermeable (n.º art.: 6524, 6525)
- elementos reflectantes
- certificado ESD
- lengüeta antipolvo
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- sin metales (n.º art.: 6525, 6529)
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95347-0)

uvex 2 MACSOLE®	Zapato bajo	Bota con cordones	Zapato bajo	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	65241	65251	65281	65291
N.º art. ancho 11	**65242**	**65252**	**65282**	**65292**
N.º art. ancho 12	65243	65253	65283	65293
N.º art. ancho 14	–	–	65284	65294
Norma EN ISO 20345:2022	S7L FO HI HRO SC SR	S7L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR
Material exterior	microante	microante	microante	microante
Material del forro	laminado sympatex®	laminado sympatex®	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cordones elásticos	cordones de zapato	cordones elásticos	cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está fabricada en un 74 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS).

MACSOLE® es una marca registrada de UVEX HECKEL s.a.s. sympatex® es una marca registrada de sympatex Technologies GmbH.



Calzado de protección

uvex 2 construction



65101
65102
65103



65121
65122
65123



clima zone

uvex 2 construction · Bota con cordones S3

Las nuevas botas uvex 2 construction se han diseñado para los retos específicos de la industria de la construcción. Especialmente los sectores de la construcción y la fabricación ponen a prueba a sus empleados y su calzado. Además de las elevadas exigencias mecánicas, se añaden condiciones meteorológicas extremas. Los modelos uvex 2 construction ofrecen protección, estabilidad y un confort excepcional gracias a su diseño inteligente y a su tecnología innovadora.

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de PU
- refuerzo con espuma de poliuretano
- refuerzo en el talón con espuma de poliuretano
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación de acero
- material exterior de cuero uvex waterstop impermeable
- forro Distance-Mesh transpirable
- elementos reflectantes
- lengüeta antipolvo
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95347-0)

uvex 2 construction	Bota con cordones	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	65101	65121
N.º art. ancho 11	**65102**	**65122**
N.º art. ancho 12	65103	65123
Norma EN ISO 20345:2022	S3 FO SC SR	S3 FO SC SR
Material exterior	cuero liso hidrófugo	cuero liso hidrófugo
Material del forro	textil	textil
Cierre	cordones de zapato	cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está fabricada en un 38 % con poliéster reciclado, la plantilla extraíble está fabricada en un 60 % con espuma de PU reciclada.

uvex

uvex 2 xenova®


uvex 2 xenova®
Todoterreno que marca tendencia.



Puntera libre de metales y antiperforación opcional libre de metales.



Materiales exteriores transpirables.

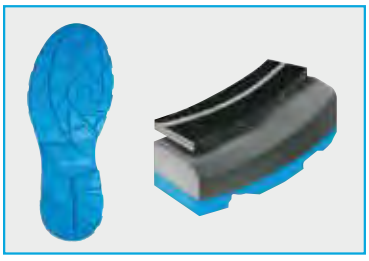

Suela de poliuretano doble densidad ligera y robusta.



uvex

Calzado de protección

uvex 2 xenova®



S1 PL 95531 95532 95533 **S1** 95537 95538 95539



95547 95548 95549



95581 95582 95583 BOA®



95577 95578 95579

clima zone

uvex 2 xenova® · Sandalia S1 PL/S1 · Zapato con perforaciones S1/S1 PL · Zapato S2

Mayor confort, protección probada y un aspecto atractivo: Así son los nuevos zapatos de protección uvex 2 xenova® totalmente libres de metales. Gracias al ajuste mejorado, al peso reducido, a la amortiguación óptima, a la transpirabilidad y al acolchado, se aumenta significativamente la comodidad de uso. La combinación de protección, estilo y confort hacen del nuevo modelo uvex 2 xenova® el todoterreno más popular para trabajos en interiores y exteriores, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones, el mecanizado de metales o los trabajos artesanales.

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de PU
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación textil flexible (n. art.: 95531-3, 9558)
- material exterior de microante, ligero y transpirable
- forro Distance-Mesh transpirable
- elementos reflectantes
- certificado ESD
- lengüeta antipolvo (n.º art.: 9554, 9557, 9558)
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- sin metales (n.º art.: 9553, 9554, 9557)
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95347-0)

uvex 2 xenova®	Sandalia	Sandalia	Zapato con perforaciones	Zapato con perforaciones	Zapato bajo
N.º art. ancho 10	95531	95537	95547	95581	95577
N.º art. ancho 11	**95532**	**95538**	**95548**	**95582**	**95578**
N.º art. ancho 12	95533	95539	95549	95583	95579
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 PL FO SR	S2 FO SR
Material exterior	microante	microante	microante	microante	microante
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cierre de velcro	cierre de velcro	cordones de zapato	cierre Boa®	cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está fabricada en un 15 % con residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la plantilla está compuesta en un 38 % de poliéster reciclado (95537-9, 9554, 9557), la plantilla extraíble está compuesta en un 74 % de material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS), la talonera está fabricada al 100 % con TPR reciclado.

BOA® y BOA® Fit System son marcas registradas de Boa Technology Inc., EE. UU.

uvex

Calzado de protección

uvex 2 xenova®



95557
95558
95559



95551
95552
95553



95561
95562
95563



95691
95692
95693 BOA

clima zone

uvex 2 xenova® · Zapato S2/S3L · Bota con cordones S3L

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de PU
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación textil flexible (n. art.: 95551-3, 9556, 9569)
- material exterior de cuero hidrófugo
- puntera con revestimiento de PU (n.º art.: 95551-3, 9556, 9569)
- forro Distance-Mesh transpirable
- elementos reflectantes
- certificado ESD
- lengüeta antipolvo
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- sin metales (n.º art.: 9555, 9556)
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95347-0)

uvex 2 xenova®	Zapato bajo	Zapato bajo	Bota con cordones	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	95557	95551	95561	95691
N.º art. ancho 11	**95558**	**95552**	**95562**	**95692**
N.º art. ancho 12	95559	95553	95563	95693
Norma EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Material exterior	hidrófugo, cuero liso plena flor	hidrófugo, cuero liso plena flor	hidrófugo, cuero liso plena flor	hidrófugo, cuero liso plena flor
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cordones de zapato	cordones de zapato	cordones de zapato	cierre Boa®
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está fabricada en un 15 % con residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la plantilla está compuesta en un 38 % de poliéster reciclado (9555), la plantilla extraíble está compuesta en un 74 % de material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS), la talonera está fabricada al 100 % con TPR reciclado.

BOA® y BOA® Fit System son marcas registradas de Boa Technology Inc., EE. UU.



uvex

uvex 2 trend

Safety is trend

Affordable Quality and Comfort

Montaje, producción, interiores o exteriores: los zapatos de protección uvex 2 trend ofrecen **tecnologías establecidas** en una colección básica de alto rendimiento para aplicaciones de exigencia media. El refuerzo de talón anti-twist complementa los robustos elementos de protección para ofrecer una protección adicional contra torceduras en cada paso. La variedad de materiales y características permite encontrar el modelo adecuado para **numerosas aplicaciones**. El peso propio reducido y la suela de poliuretano garantizan la comodidad de uso.

Calzado de protección

uvex 2 trend



69031
69032
69033



69041
69042
69043



clima zone

uvex 2 trend · Zapato S1 PS · Bota con cordones S1 PS

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de PU
- puntera de acero
- antiperforación textil flexible probada con el clavo de ensayo de 3 mm
- material exterior textil ligero y transpirable
- puntera de TPU
- elementos reflectantes
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95187-9)

uvex 2 trend	Zapato bajo	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	69031	69041
N.º art. ancho 11	**69032**	**69042**
N.º art. ancho 12	69033	69043
Norma EN ISO 20345:2022	S1 PS FO SC SR	S1 PS FO SC SR
Material exterior	textil	textil
Material del forro	textil	textil
Cierre	cordones de zapato	cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está compuesta en un 10 % de residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la plantilla extraíble está compuesta en un 60 % de espuma de PU reciclada, la antiperforación está compuesta en un 21 % de poliéster reciclado.

Calzado de protección

uvex 2 trend



69411
69412
69413



69421
69422
69423



69311
69312
69313



69321
69322
69323

clima zone

uvex 2 trend · Zapato S3S · Bota con cordones S3S

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de PU
- puntera de acero
- antiperforación textil flexible probada con el clavo de ensayo de 3 mm
- material exterior de microante ligero y transpirable (n.º art.: 6941, 6942)
- material exterior de cuero liso hidrófugo (n.º art. 6931, 6932)
- puntera de TPU (n.º art.: 6941, 6942)
- forro Distance-Mesh transpirable
- elementos reflectantes
- lengüeta antipolvo
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95187-9)

uvex 2 trend	Zapato bajo	Bota con cordones	Zapato bajo	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	69411	69421	69311	69321
N.º art. ancho 11	**69412**	**69422**	**69312**	**69322**
N.º art. ancho 12	69413	69423	69313	69323
Norma EN ISO 20345:2022	S3S FO SC SR	S3S FO SC SR	S3S FO SR	S3S FO SR
Material exterior	microante	microante	cuero liso hidrófugo	cuero liso hidrófugo
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cordones de zapato	cordones de zapato	cordones de zapato	cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está compuesta en un 10 % de residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la plantilla extraíble está compuesta en un 60 % de espuma de PU reciclada, la antiperforación está compuesta en un 21 % de poliéster reciclado.

uvex

Calzado de protección

uvex 2 trend







S1 P | 69361 69362 69363 **S1** | 69367 69368 69369

69381 69382 69383 BOA

clima zone

uvex 2 trend · Sandalia S1 P/S1 · Zapato con perforaciones S1 P

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de PU
- puntera de acero
- antiperforación de acero (n. art.: 69361-3, 6938)
- material exterior de microante, ligero y transpirable
- forro Distance-Mesh transpirable
- elementos reflectantes
- certificado ESD
- lengüeta antipolvo (n.º art.: 6938)
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95187-9)

uvex 2 trend	Sandalia	Sandalia	Zapato con perforaciones
N.º art. ancho 10	69361	69367	69381
N.º art. ancho 11	**69362**	**69368**	**69382**
N.º art. ancho 12	69363	69369	69383
Norma EN ISO 20345:2022	S1 P FO SR	S1 FO SR	S1 P FO SR
Material exterior	microante	microante	microante
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cierre de velcro	cierre de velcro	cierre Boa®
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está fabricada en un 10 % con residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la plantilla está compuesta en un 38 % de poliéster reciclado, la plantilla extraíble está compuesta en un 60 % de espuma de PU reciclada, la talonera está fabricada al 100 % con TPR reciclado.

BOA® y BOA® Fit System son marcas registradas de Boa Technology Inc., EE. UU.

Calzado de protección

uvex 2 trend



S1 P 69371 69372 69373 **S1** 69377 69378 69379



69477 69478 69479



69397 69398 69399



69497 69498 69499



69097 69098 69099

clima zone

uvex 2 trend · Zapato con perforaciones S1 P/S1 · Zapato S2

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de PU
- puntera de acero
- antiperforación de acero (n. art.: 69371-3)
- material exterior de microante, ligero y transpirable
- forro Distance-Mesh transpirable
- elementos reflectantes
- certificado ESD
- lengüeta antipolvo
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- para alérgicos al cromo
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95187-9)

uvex 2 trend	Zapato con perforaciones	Zapato con perforaciones	Zapato con perforaciones	Zapato bajo	Zapato bajo	Zapato bajo
N.º art. ancho 10	69371	69377	69477	69397	69497	69097
N.º art. ancho 11	**69372**	**69378**	**69478**	**69398**	**69498**	**69098**
N.º art. ancho 12	69373	69379	69479	69399	69499	69099
Norma EN ISO 20345:2022	S1 P FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Material exterior	microante	microante	microante	microante	microante	microante
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cordones de zapato	cordones de zapato	cordones de zapato	cordones de zapato	cordones de zapato	cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está fabricada en un 10 % con residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la plantilla está compuesta en un 38 % de poliéster reciclado, la plantilla extraíble está compuesta en un 60 % de espuma de PU reciclada, la talonera está fabricada al 100 % con TPR reciclado.

uvex

Calzado de protección

uvex 2 trend



69347
69348
69349



69341
69342
69343





69481
69482
69483



69357
69358
69359



69351
69352
69353

clima zone

ESD

uvex 2 trend · Zapato S2/S3 · Bota con cordones S2/S3

- entresuela de PU amortiguadora
- suela de PU
- refuerzo con espuma de poliuretano (n. art.: 69341-3, 69351-3)
- puntera de acero
- antiperforación de acero (n. art.: 69341-3, 69351-3, 69481-3)
- material exterior de cuero hidrófugo (n.º art.: 6934, 6935)
- material exterior de microante ligero y transpirable (n.º art.: 6948)
- forro Distance-Mesh transpirable
- elementos reflectantes
- certificado ESD
- lengüeta antipolvo
- las tallas de la 35 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- adecuado para alérgicos al cromo (n.º art.: 6948)
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 95187-9)

uvex 2 trend	Zapato bajo	Zapato bajo	Zapato bajo	Bota con cordones	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	69347	69341	69481	69357	69351
N.º art. ancho 11	**69348**	**69342**	**69482**	**69358**	**69352**
N.º art. ancho 12	69349	69343	69483	69359	69353
Norma EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S3 FO SR	S3 FO SR	S2 FO SR	S3 FO SR
Material exterior	cuero suave plena flor	cuero suave plena flor	microante	cuero suave plena flor	cuero suave plena flor
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Cierre	cordones de zapato	cordones de zapato	cierre Boa®	cordones de zapato	cordones de zapato
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está fabricada en un 5 % (69341-3, 69351-3) / 10 % (69347-9, 6948, 69357-9) con residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la plantilla está compuesta en un 38 % de poliéster reciclado, la plantilla extraíble está compuesta en un 60 % de espuma de PU reciclada, el refuerzo en el talón está fabricada al 100 % con TPR reciclado.

BOA® y BOA® Fit System son marcas registradas de Boa Technology Inc., EE. UU.





Calzado de seguridad

Áreas de aplicación de exigencia alta.

uvex

uvex 3 – Seguridad y comodidad redefinidas.

Hard work. Easy going.

reddot winner 2022



uvex anklePro
Protección contra golpes en el tobillo.



uvex lacelock
El encordonado optimizado mejora la estabilidad gracias a los ganchos de sujeción.



Tecnología uvex waterstop
Protección fiable contra la entrada de agua durante un período 4 veces superior.

Calzado de protección

uvex 3



68721
68722
68723





68751
68752
68753

reddot winner 2022

bionom x **clima** zone i-**PURE**nrj planet

uvex 3 · Bota con cordones S3 · Bota con cordones alta S3

- entresuela uvex i-PUREnrj planet amortiguadora y con retorno de energía
- suela de PU
- refuerzo con espuma de poliuretano
- refuerzo en el talón con espuma de poliuretano
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación de acero
- material exterior de cuero uvex waterstop impermeable
- forro de tejido transpirable
- protección del tobillo uvex anklepro
- gancho de sujeción uvex lacelock con bloqueo
- elementos reflectantes
- certificado ESD
- lengüeta antipolvo
- las tallas de la 36 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 86937-9)

▶ **uvex recomienda usar una plantilla antiperforación de acero para zonas especialmente exigentes, como obras o industrias auxiliares de la construcción.**

uvex 3	Bota con cordones	Bota con cordones alta
N.º art. ancho 10	68721	68751
N.º art. ancho 11	**68722**	**68752**
N.º art. ancho 12	68723	68753
Norma EN ISO 20345:2022	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR
Material exterior	cuero liso hidrófugo	cuero liso hidrófugo
Material del forro	textil	textil
Cierre	cordones de zapato	cordones de zapato
Talla	36 a 52	36 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR

Huella de CO_2: 19,68 kg de CO_2 e 06/2025 (6872). Metodología de cálculo: v. la página 364.

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está compuesta en un 10 % de residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la plantilla está compuesta en un 38 % de poliéster reciclado, la plantilla extraíble está fabricada en un 72 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS).

uvex

Calzado de protección

uvex 3

reddot winner 2022



68711
68712
68713

68741
68742
68743

68771
68772
68773

68781
68782
68783

bionom x **clima** zone i-**PURE**nrj planet

uvex 3 · Zapato S3L · Bota con cordones S3L · Bota alta con cordones S3L CI · Bota alta con cremallera S3L CI

El modelo uvex 3 es el complemento ideal para aplicaciones muy exigentes. Combina la robustez necesaria con un diseño deportivo y dinámico. Gracias al principio de diseño uvex bionom x, la caña y la suela están diseñadas para ofrecer un confort óptimo. Además, las características adicionales ofrecen una protección excelente.

- entresuela uvex i-PUREnrj planet amortiguadora y con retorno de energía
- suela de PU
- refuerzo con espuma de poliuretano
- refuerzo en el talón con espuma de poliuretano
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación textil flexible
- material exterior de cuero uvex waterstop impermeable
- forro de tejido transpirable
- protección para los tobillos uvex anklepro (n.º art.: 6874)
- gancho de sujeción uvex lacelock con bloqueo (n.º art.: 6874)
- elementos reflectantes
- certificado ESD
- lengüeta antipolvo
- las tallas de la 36 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- sin metales (n.º art.: 6871)
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 86937-9)

uvex 3	Zapato bajo	Bota con cordones	Bota con cordones alta	Bota alta con cremallera
N.º art. ancho 10	68711	68741	68771	68781
N.º art. ancho 11	**68712**	**68742**	**68772**	**68782**
N.º art. ancho 12	68713	68743	68773	68783
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR
Material exterior	cuero liso hidrófugo	cuero liso hidrófugo	cuero liso hidrófugo	cuero liso hidrófugo
Material del forro	textil	textil	forro cálido	forro cálido
Cierre	cordones de zapato	cordones de zapato	cordones de zapato	cremallera
Talla	36 a 52	36 a 52	36 a 52	36 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está compuesta en un 10 % de residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la plantilla está compuesta en un 72 % de material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS).



Calzado de protección

uvex 3 quatro

Facing the Challenge



68791
68792
68793



68811
68812
68813



68821
68822
68823

bionom x **clima** zone i-**PURE**nrj planet

uvex 3 quatro · Bota con cordones S3 · Bota alta de invierno S3 · Bota alta de invierno S3 con cremallera

Fabricado con materiales resistentes, el modelo uvex 3 quatro afronta con paso decidido los retos del día a día. Su versatilidad garantiza un rendimiento fiable, tanto en condiciones duras en las obras como en entornos industriales difíciles. La tecnología de suela ofrece un confort excepcional gracias a la absorción de impactos, el retorno de energía optimizado y la ergonomía durante largas jornadas de trabajo.

- entresuela uvex i-PUREnrj amortiguadora y que devuelve energía
- suela de PU
- refuerzo con espuma de poliuretano
- refuerzo de espuma de poliuretano en el talón
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación de acero
- material exterior de cuero liso hidrófugo
- forro textil Distance-Mesh (n.º art.: 6879)
- forro textil cálido (n.º art.: 6881, 6882)
- elementos reflectantes
- certificado ESD
- lengüeta antipolvo (n.º art.: 6879, 6881)
- las tallas 36 a 40 se fabrican con hormas de mujer
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 86937-9)

uvex 3 quatro	Bota con cordones	Bota con cordones alta	Botas con cierre de cremallera
N.º art. ancho 10	68791	68811	68821
N.º art. ancho 11	**68792**	**68812**	**68822**
N.º art. ancho 12	68793	68813	68823
Norma EN ISO 20345:2022	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR
Material exterior	cuero hidrófugo	cuero hidrófugo	cuero hidrófugo
Material del forro	textil	forro cálido	forro cálido
Cierre	cordones de zapato	cordones de zapato	cremallera
Talla	36 a 52	36 a 52	36 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está compuesta en un 10 % de residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la plantilla está compuesta en un 38 % de poliéster reciclado, la plantilla extraíble está fabricada en un 72 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS).

uvex

uvex 3 Macsole®

Tecnología de caucho sostenible



MAC sole planet hasta

30%

caucho reciclado.

Global Recycled Standard

#Weave SEE THE LIGHTER SIDE

10%

reducción de peso.



Resistente al calor por contacto hasta 300 °C a corto plazo y aislante contra el calor.



Agarre firme sobre bases muy calientes y muy frías.



Resistentes a los cortes y muy resistente a los productos químicos.

Calzado de protección

uvex 3 MACSOLE®



68641
68642
68643



68601
68602
68603



68621
68622
68623 sympatex®



68611
68612
68613



68631
68632
68633 sympatex®

bionom x **clima** zone i-**PURE**nrj planet

uvex 3 MACSOLE® · Bota con cordones S3S / S3 / S7 · Zapato S3 / S7

El uvex 3, aún más robusto. La suela de caucho MACSOLE® hace que este calzado para aplicaciones pesadas sea aún más resistente: con ella, la suela es especialmente resistente al calor, a los productos químicos y a los cortes. Además, la tecnología de suela de caucho MACSOLE® impresiona por su insuperable resistencia al deslizamiento, incluso en condiciones de frío.

- entresuela uvex i-PUREnrj planet amortiguadora y con retorno de energía
- suela de caucho uvex MACSOLE® resistente al calor, a los productos químicos y a los cortes
- refuerzo con espuma de poliuretano
- refuerzo en el talón con espuma de poliuretano
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación de acero (n. art.: 6860, 6861, 6862, 6863)
- antiperforación textil, probada con clavo de prueba de 3 mm (n.º art.: 6864)
- material exterior de cuero hidrófugo (n.º art.: 6862, 6863)
- material exterior de cuero uvex waterstop impermeable (n.º art.: 6860, 6861, 6864)
- forro Sympatex impermeable (.º art.: 6862, 6863)
- forro textil transpirable (n.º art.: 6860, 6861, 6864)
- protección para los tobillos uvex anklepro (n.º art.: 6861, 6863, 6864)
- gancho de sujeción uvex lacelock con bloqueo (n.º art.: 6861, 6863)
- elementos reflectantes
- certificado ESD
- lengüeta antipolvo
- las tallas de la 36 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 86937-9)

uvex 3 MACSOLE®	Bota con cordones	Zapato bajo	Bota con cordones	Zapato bajo	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	68641	68601	68611	68621	68631
N.º art. ancho 11	**68642**	**68602**	**68612**	**68622**	**68632**
N.º art. ancho 12	68643	68603	68613	68623	68633
Norma EN ISO 20345:2022	S3S FO CI HI HRO SC SR	S3 FO CI HI HRO SC SR	S3 FO CI HI HRO SC SR	S7 FO CI HI HRO SC SR	S7 FO CI HI HRO SC SR
Material exterior	cuero liso hidrófugo	cuero liso hidrófugo	cuero liso hidrófugo	cuero liso hidrófugo	cuero liso hidrófugo
Material del forro	textil	textil	textil	laminado sympatex®	laminado sympatex®
Cierre	cierre Boa®	cordones de zapato	cordones de zapato	cordones de zapato	cordones de zapato
Talla	36 a 52	36 a 52	36 a 52	36 a 52	36 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Huella de CO_2:
19,49 kg de CO_2 08/2025 (6864),
20,15 kg de CO_2 06/2025 (6863).
Metodología de cálculo:
v. la página 364.

Contenido de materiales reciclados: la plantilla está fabricada en un 10 % con residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la suela está compuesta en un 30 % de restos de caucho reprocesados, la suela está compuesta en un 38 % de poliéster reciclado (6860, 6861, 6862, 6863), la plantilla extraíble está compuesta en un 72 % de material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS), la antiperforación está fabricada en un 21 % con poliéster reciclado (6864).

MACSOLE® es una marca registrada de UVEX HECKEL s.a.s. sympatex® es una marca registrada de sympatex Technologies GmbH.
Boa® y Boa® Fit System son marcas registradas de Boa Technology Inc., EE. UU.



Calzado de protección

uvex 3 MACSOLE® welder

Hot work.

Easy





68661
68662
68663



clima zone

uvex 3 MACSOLE® welder · Botas de cordones S3 WG

Diseñadas para condiciones extremas a temperaturas muy altas:
Lo más destacado es la estructura de la suela, hecha de materiales especiales aislantes y resistentes al calor. La plantilla de acero protege de las perforaciones y ofrece una protección adicional frente a las influencias externas. Su adaptación ergonómica la convierte en el acompañante ideal en trabajos físicamente exigentes que favorecen la sudoración.

- entresuela uvex i-PUREnrj planet amortiguadora y con retorno de energía
- suela de caucho uvex MACSOLE® resistente al calor, a los productos químicos y a los cortes
- refuerzo con espuma de poliuretano
- refuerzo en el talón con espuma de poliuretano
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación de acero
- costuras resistentes al calor
- material exterior de cuero hidrófugo
- cordones elásticos, cubiertos de cuero
- forro de tejido transpirable
- elementos reflectantes
- certificado ESD
- lengüeta antipolvo
- las tallas de la 36 a 40 se fabrican con una horma de mujer
- plantilla de confort intercambiable y antiestática (n.º art.: 86937-9)

uvex 3 MACSOLE® welder	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	68661
N.º art. ancho 11	**68662**
N.º art. ancho 12	68663
Norma EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020	S3 WG CI HI HRO SRC
Material exterior	cuero hidrófugo
Material del forro	textil
Cierre	cordones elásticos con solapa de protección
Talla	36 a 52
Unidad de pedido	PAR

Contenido de materiales reciclados: la entresuela está compuesta en un 10 % de residuos de PU de la propia producción reprocesados (PIR), la suela exterior está compuesta en un 30 % de restos de caucho reprocesados, la plantilla está compuesta en un 38 % de poliéster reciclado, la plantilla está fabricada en un 72 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS).

MACSOLE® es una marca registrada de UVEX HECKEL s.a.s.



Calzado de protección

uvex 3 foundry

going.







65731
65732
65733




uvex 3 foundry · Botas S3 Fe Al

Diseñadas para condiciones extremas a temperaturas muy altas: Lo más destacado es la estructura de la suela, hecha de materiales especiales aislantes y resistentes al calor. La plantilla de acero protege de las perforaciones y ofrece una protección adicional frente a las influencias externas. Su adaptación ergonómica la convierte en el acompañante ideal en trabajos físicamente exigentes que favorecen la sudoración.

- suela de caucho resistente al calor, a los productos químicos y a los cortes
- inserciones amortiguadoras de EVA en el talón y la puntera de la suela de caucho
- puntera de protección de caucho
- puntera 100 % libre de metales
- antiperforación de acero
- estructura especial de la caña para evitar la penetración de metal líquido
- costuras resistentes al calor
- material exterior de cuero hidrófugo
- cierre de cinta quick release para una extracción rápida en caso de contacto con metal líquido
- forro de tejido transpirable
- elementos reflectantes
- solapa protectora y lengüeta antipolvo

uvex 3 foundry	Bota con cordones
N.º art. ancho 10	65731
N.º art. ancho 11	**65732**
N.º art. ancho 12	65733
Norma EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020	S3 Fe Al Cl HI HRO SRC
Material exterior	cuero hidrófugo
Material del forro	textil
Cierre	cierre quick release
Talla	36 a 51
Unidad de pedido	PAR

Contenido de materiales reciclados: La plantilla está fabricada en un 38 % con poliéster reciclado, la plantilla extraíble está fabricada en un 55 % con material reciclado (espuma de PU, poliéster con certificado GRS).

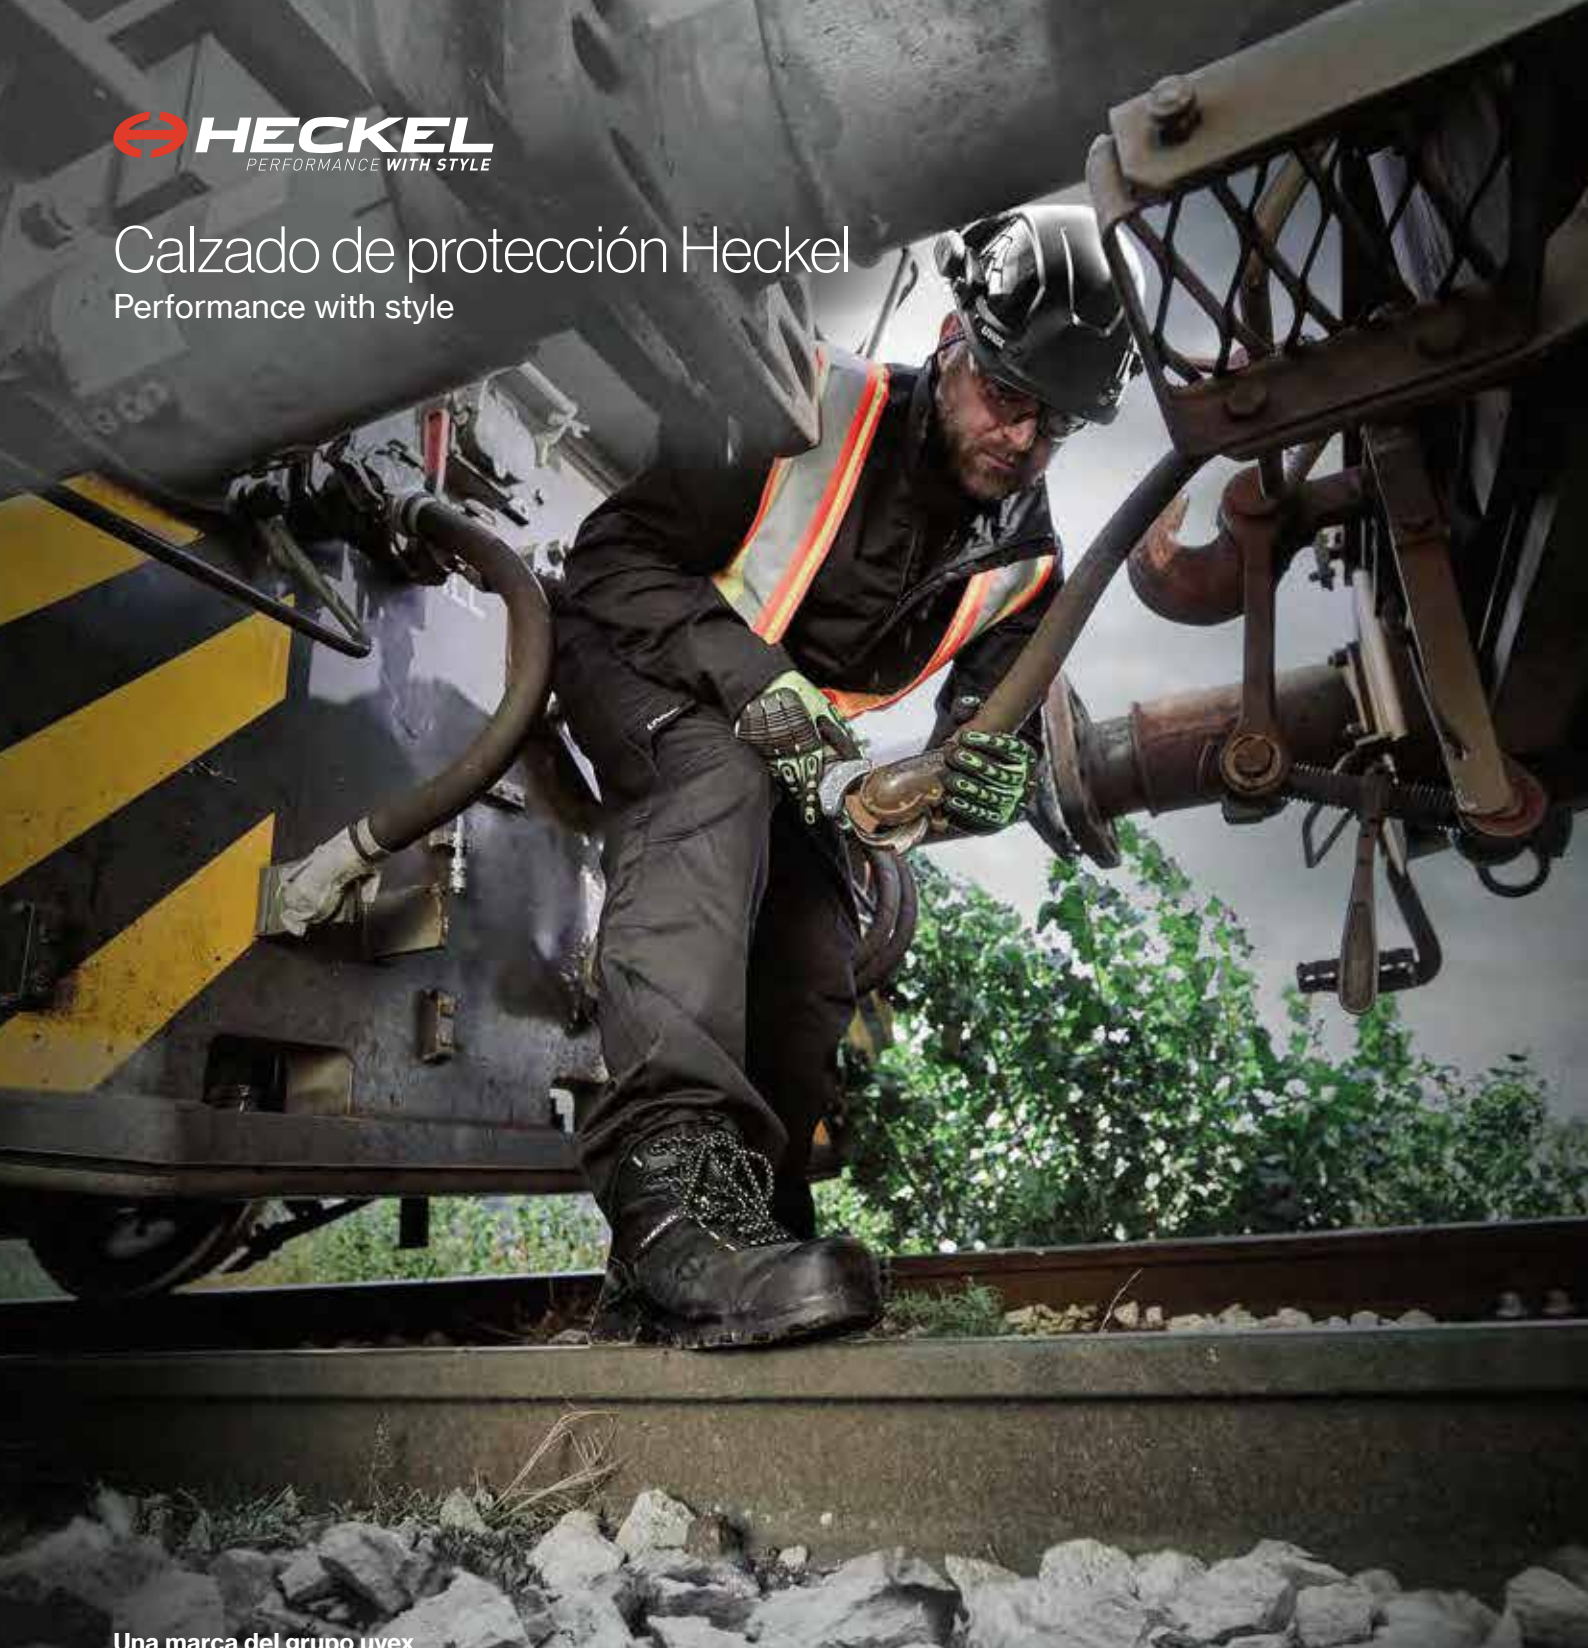

Calzado de protección Heckel

Performance with style

Una marca del grupo uvex
La empresa Heckel, que tiene su sede en Francia, está especializada en calzado de seguridad desde 1970 y es una de las pioneras del sector. Heckel forma parte del grupo uvex desde 2001 y se comercializa en más de 30 países.

Rendimiento con estilo
El nombre Heckel es sinónimo de prestaciones. El calzado de protección Heckel siempre ofrece una protección y comodidad perfectas al usuario, incluso en las condiciones más extremas. No comprometemos la calidad y el control de nuestros productos, lo que garantiza el rendimiento de nuestro calzado de seguridad y la protección de sus usuarios.
El calzado de protección de Heckel no solo protege contra peligros mecánicos y químicos, así como contra el calor, el frío y la humedad, sino que también se centra en el estilo.

La tecnología MACSOLE®
Heckel es un auténtico especialista en suelas de caucho, y trabaja constantemente desde hace más de 20 años en el perfeccionamiento de su propia tecnología: MACSOLE®. Diseñadas a partir de mezclas únicas de caucho nitrílico, las suelas MACSOLE® ofrecen propiedades antideslizamiento y una durabilidad incomparables, así como comodidad sin igual.

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

MACSOLE® ADVENTURE 3.0



MAC sole
ADVENTURE 3.0



Robusta y sostenible
La suela de caucho MACSOLE® ADVENTURE 3.0 garantiza una resistencia al deslizamiento y una durabilidad sin precedentes, además de ser resistentes al calor por contacto.



Perfecta para trabajos al aire libre
Con la robusta puntera de caucho y el refuerzo "Agile Ankle Guard" que proporciona estabilidad y protección al tobillo, estos zapatos son ideales para trabajar al aire libre y en terrenos difíciles.



Cómodos y resistentes al desgaste
Las propiedades elásticas naturales del caucho, combinadas con la innovadora tecnología MACABSORB, ofrecen un 85 % más de absorción de energía de lo que exige la norma, lo que garantiza un confort duradero.

Calzado de protección

SR



67323

HRO



67313

ADVENTURE 3.0

MACCROSSROAD 3.0 LOW + HIGH S3L FO CI HI HRO SC SR

Suela de caucho MACSOLE® ADVENTURE 3.0 con inserciones EVA MACABSORB en el talón y la puntera | **Material exterior** de cuero flor engrasado resistente a la entrada de líquidos, refuerzo trasero y lateral "Agile Ankle Guard" | **Forro** de malla de poliéster 3D | **Puntera protectora** libre de metales | **Suela a prueba de perforaciones** libre de metales | **Plantilla** extraíble, con amortiguación de golpes delante y detrás, fabricada con 85 % de espuma de poliuretano reciclada

Aplicaciones de exigencia alta

Plantilla parcial o totalmente fabricada con materiales reciclados.
Sin sustancias perjudiciales según nuestra lista de sustancias nocivas prohibidas.

Huella de CO_2:
11,94 kg de CO_2e 06/2025
(6731). Metodología de cálculo:
v. la página 364.

	MACCROSSROAD 3.0 LOW	MACCROSSROAD 3.0 HIGH
N.º art. ancho 10	67322	67312
N.º art. ancho 11	67323	67313
N.º art. ancho 12	67324	67314
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Color	negro, lima	negro, lima
Tallas	36 a 48	35 a 51
Peso	650g	700g
Unidad de pedido	PAR	PAR

Calzado de protección

M



67353

D30®



BOA



67373



67363



BOA

MACCROSSROAD 3.0 HIGH META S3L FO CI HI HRO M SC SR + **HIGH BOA** S3L FO CI HI HRO SC SR + **LOW BOA** S3L FO CI HI HRO SC SR

MAC sole ADVENTURE 3.0

Suela Suela de caucho MACSOLE® ADVENTURE 3.0 con inserciones EVA MACABSORB en el talón y la puntera | **Material exterior** de cuero flor engrasado resistente a la entrada de líquidos, refuerzo trasero y lateral "Agile Ankle Guard" | **BOA® Fit System** solución de cierre rápido sencilla, de ajuste individual (BOA) | **Protección integrada del arco del pie** D30 con una absorción de energía de 100 J, extremadamente flexible (META) | **Forro** de malla de poliéster 3D | **Puntera protectora** libre de metales | Suela **a prueba de perforaciones** libre de metales | **Plantilla** extraíble con absorción de impactos en la parte delantera y trasera, fabricada en un 85 % con espuma de poliuretano reciclada

Aplicaciones de exigencia alta.

Plantilla parcial o totalmente fabricada con materiales reciclados.
Sin sustancias perjudiciales según nuestra lista de sustancias nocivas prohibidas.

Huella de CO_2:
12,19 kg de CO_2e 06/2025
(6736). Metodología de cálculo:
v. la página 364.

	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA
N.º art. ancho 10	67352	67362	67372
N.º art. ancho 11	67353	67363	67373
N.º art. ancho 12	67354	67364	67374
Norma EN ISO 20345:2022	S3L FO CI HI HRO M SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Color	negro, lima	negro, azul	negro, azul
Tallas	36 a 48	36 a 48	36 a 48
Peso	740g	700g	670 g
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR

BOA® y BOA® Fit System son marcas registradas de Boa Technology Inc., EE. UU.

uvex

Calzado de protección

Accesorios ·Plantillas





94908



95798



95178



95158



95188



95348



86938




86398

clima zone

Plantillas de repuesto

- amortiguación total del pie mejorada
- materiales altamente transpirables y de secado rápido que absorben la humedad
- zonas de amortiguación que favorecen la secuencia natural del movimiento
- estructura de la superficie hipoalergénica y agradable
- versión antiestática
- apoya el puente del pie
- lavable a mano hasta a 30 °C

Accesorios: Plantillas								
N.º art. ancho 10	94907	95797	95177	95157	95187	95347	86937	86397
N.º art. ancho 11	**94908**	**95798**	**95178**	**95158**	**95188**	**95348**	**86938**	**86398**
N.º art. ancho 12	94909	95799	95179	95159	95189	95349	86939	86399
N.º art. ancho 14	94900	95790	–	–	–	95340	–	–
Modelo	para uvex 1 G2, uvex 1 G2 planet	para uvex 1 x-craft, uvex 1 sport, uvex 1 sport white	para uvex 1 sport NC	para uvex 1 business	para uvex 2 trend	para uvex 1, uvex 2, uvex 2 construction, uvex 2 MACSOLE®, uvex 2 xenova®	para uvex 3, uvex 3 MACSOLE®, uvex 3 MACSOLE® welder, uvex 3 quatro	para uvex 1 x-cite
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	36 a 52	34 a 44
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR



LOW
N.º art. 95281
N.º art. 95284
N.º art. 95287
Tallas 35-52



MEDIUM
N.º art. 95282
N.º art. 95285
N.º art. 95288
Tallas 35-52



HIGH
N.º art. 95283
N.º art. 95286
N.º art. 95289
Tallas 35-52


clima zone

uvex tune-up: apoyo y confort


Concepto de plantilla antiestática para calzado de protección. Aumenta el confort de uso, mejora la ergonomía a través del apoyo óptimo del puente del pie y contribuye a reducir la fatiga del pie.

- apoya el puente del pie en tres versiones diferentes: LOW, MEDIUM y HIGH
- muy buena amortiguación para mayor confort al caminar
- reduce los signos de fatiga
- evita puntos de presión
- estructura de la superficie hipoalergénica y agradable
- transpirable y absorbe la humedad
- antibacteriana
- antiestática
- adecuada para zapatos ESD
- lavable a mano a 30 °C
- certificadas para los siguientes zapatos de protección uvex

Accesorios: Plantillas	Plantilla de confort uvex tune-up	Plantilla de confort uvex tune-up	Plantilla de confort uvex tune-up
N.º art. apoyo del puente del pie LOW	95281	95284	95287
N.º art. apoyo del puente del pie MEDIUM	**95282**	**95285**	**95288**
N.º art. apoyo del puente del pie HIGH	95283	95286	95289
Modelo certificado según EN ISO 20345	uvex 1, uvex 2, uvex 2 MACSOLE®	uvex 1 x-craft,	uvex 1 G2
Para los tipos de calzado de seguridad	uvex 2 xenova®	uvex 1 sport	
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR



LOW 94790



MEDIUM 94791



HIGH 94792

SECOSOL® COMPLETE+

SECOSOL® COMPLETE+ para un apoyo firme y estabilidad

SECOSOL® COMPLETE+ es una plantilla de confort diseñada ergonómicamente para calzado de seguridad. Estabiliza el pie, ayuda a mantener una postura sana para prevenir las molestias de rodillas y espalda. Con certificación EN ISO 20345/47:2022 para determinados modelos de calzado uvex.

- estabiliza el puente del pie con tres modelos diferentes: LOW, MEDIUM y HIGH
- alivia el cansancio
- mitiga la fuerza de impacto gracias al amortiguador de golpes integrado
- descarga la puntera gracias a la almohadilla metatarsal integrada
- proporciona una estabilidad óptima y mejora el equilibrio del cuerpo
- transpirable y absorbente de la humedad
- antiestática
- adecuada para zapatos ESD
- certificadas para los siguientes zapatos de protección uvex

Accesorios: Plantillas	SECOSOL® COMPLETE+
N.º art. apoyo del puente del pie LOW	94790
N.º art. apoyo del puente del pie MEDIUM	**94791**
N.º art. apoyo del puente del pie HIGH	94792
Modelo certificado según la norma EN ISO 20345/47	uvex 1 , uvex 1 G2 , uvex 1 x-craft , uvex 1 sport,
Para los tipos de calzado de seguridad	uvex 1 sport NC , uvex 2, uvex 2 MACSOLE®
Talla	35 a 50
Unidad de pedido	PAR

Calzado de protección

uvex care system



uvex nano shoe add on

Impregnación del zapato para protegerlo de la humedad y de las manchas


Funcionamiento
La impregnación uvex nano shoe add on a base de agua forma una capa incolora e invisible en la superficie del cuero o del tejido y protege el zapato de la humedad o de las manchas provocadas por agua o aceite.
El conocimiento tecnológico proviene de la nanotecnología química, pero sin el uso de nanopartículas: Con la impregnación uvex nano shoe add on, la superficie del zapato se vuelve tan lisa que los líquidos se deslizan. Sin embargo, el aspecto y la transpirabilidad del material impregnado no se modifican, tanto si se usa sobre piel aterciopelada, lisa o materiales superficiales textiles. No se usa ningún principio activo agresivo que pueda dañar la superficie del zapato.

Efecto
- Protección contra la entrada de humedad:
  La velocidad de entrada de humedad de las superficies de cuero o de tejido tratadas se reduce considerablemente, el agua y los aceites se deslizan sobre la superficie.
- Conservación de la transpirabilidad:
  La impregnación uvex nano shoe add on no afecta a la transpirabilidad del material exterior del zapato.
- Mayor facilidad de limpieza:
  Con uvex nano shoe add on, las superficies del zapato tratadas son más fáciles de limpiar ya que las manchas de agua y de aceite no pueden penetrar en el tejido.
- Menos suciedad:
  Si se usa periódicamente tardan mucho más en mancharse por líquidos en base acuosa u oleosa.
- Ningún cambio óptico o notable de la superficie:
  El tacto y la óptica no se modifican con la impregnación incolora uvex nano shoe add on.
  La impregnación uvex nano shoe add on no contiene formaldehído ni fenol ni ninguna nanopartícula.

Aplicación
- limpiar previamente la superficie de cuero o de tejido minuciosamente
- agitar la solución antes de usarla, a continuación rociarla sobre el material de manera que se forme una capa fina sobre la superficie (evitar que se formen gotas)
- en caso necesario, extender el líquido sobrante con un paño
- dejar secar a temperatura ambiente durante como mínimo 12 horas
- para volver a aplicar, repetir el procedimiento del primer tratamiento

uvex nano shoe add on	
N.º art.	9698100
Contenido	100 ml
Unidad de pedido	UD

El principio activo nano shoe add on

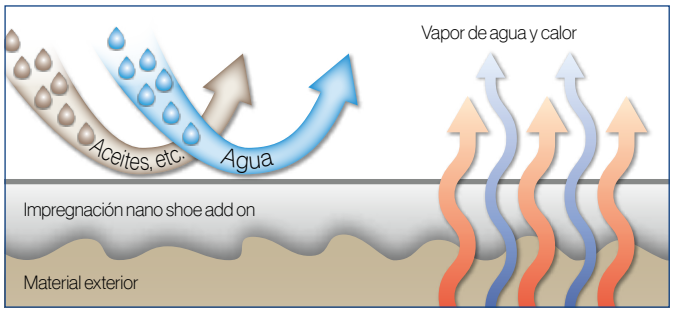



uvex nano shoe add in

Desinfección de los zapatos contra el olor de pies y los hongos

Funcionamiento
El desodorante para zapatos uvex nano shoe add in usa una tecnología especialmente desarrollada para librera de manera controlada principios activos con un efecto a largo plazo continuo:
los agentes antimicrobianos y antifúngicos están tan "incorporados" en la desinfección del zapato que las bacterias y los hongos se eliminan de forma activa y permanente.
Los conocimientos se extrajeron de la nanotecnología química, aunque no se usan nanopartículas: en la desinfección de los zapatos se usan solamente principios activos autorizados que ya se usan en la cosmética desde hace años (sin formaldehído ni fenol).


Efecto
- Prevención del mal olor:
  Si se usa periódicamente en los zapatos nuevos, uvex nano shoe add in evita desde el principio que aparezcan malos olores. Al contrario que los desodorantes que simplemente tapan el olor a sudor, aquí se lucha contra la causa del olor: las bacterias.
- Lucha continua contra el mal olor:
  Los zapatos usados volverán a ser inodoros usando el desodorante para zapatos.
- Mata los hongos de los pies:
  Los hongos filamentosos o la cándida son los principales causantes de enfermedades cutáneas en los pies ("pie de atleta"). El desodorante para zapatos uvex nano shoe add in mata los hongos existentes y evita que se reproduzcan.

Uso
- uvex nano-shoe add-in está optimizado para su uso en el interior del calzado. Agitar antes de usar. Mantenga el cabezal de pulverización dentro del zapato y pulverice aprox. entre 5 y 10 cargas de uvex nano-shoe add-in. Utilice únicamente calzado totalmente seco. (Dejar secar los zapatos durante al menos 15 minutos).

Aplicación
- 1 - 2 veces a la semana.

uvex nano shoe add in	
N.º art.	9698300
Contenido	125 ml
Unidad de pedido	UD

El principio activo nano shoe add in
Liberación controlada de los principios activos para eliminar los gérmenes contra el olor de pies y los hongos.

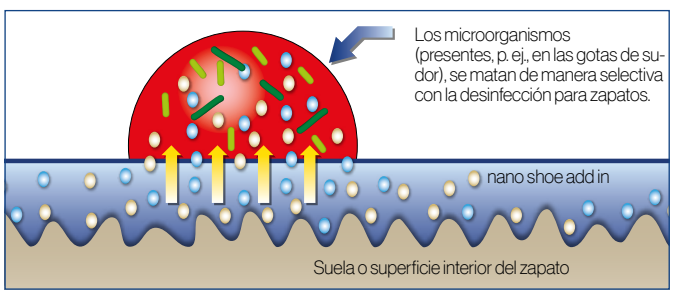

Calzado de protección

Bota de polímero · Accesorios



94756



94766



98754

Botas de protección NORA S5

Características generales:
- bota de protección de PVC más alta

Características de protección:
- libre de plastificantes incluidos en la lista de sustancias SVHC del Reglamento REACH
- resistente a aceites, grasa, combustibles, soluciones alcalinas, ácidos y desinfectantes
- con puntera de acero y entresuela de acero
- refuerzo en la punta y en los talones y protección para los tobillos
- antiestática

Características de confort:
- las hormas anatómicas evitan que los pies se cansen
- altura de la caña de 33 cm (en la talla 42)
- caña alta, recortable a medida
- plantilla anatómica
- ayuda para quitársela

Calcetines de forro de punto uvex

- hipoalergénico
- absorción extrema de la humedad
- lavable hasta a 30 °C
- elástico

Botas de protección NORA S5		
N.º art.	94756	94766
Norma EN ISO 20345:2022	S5 FO SR	S5 FO SR
Material exterior	PVC	PVC
Talla	37 a 48	36 a 47
Unidad de pedido	PAR	PAR

Calcetines de forro de punto uvex	
N.º art.	98754
Talla	39/40 a 47/48
Material	70 % poliéster, 30 % algodón
Unidad de pedido	PAR

uvex

Calzado de protección

Nuevos productos



uvex 1 x-craft



S1 PL 68121-4

Página 384



S3S 68171-3

Página 382



S3S 68181-3

Página 382

uvex 1 x-craft pro



S1 PS 68161-3

Página 382



S1 PS 68061-3

Página 383

uvex 1 sport



S1 68907-0

Página 393



S1 68917-0

Página 393



S2 68927-0

Página 393



S1 68937-0

Página 393



S1 68949

Página 393




S2 68957-0

Página 393

Calzado de protección

Nuevos productos


uvex 2 trend



Página 418



Página 418



Página 419



Página 419



Página 419



Página 419

uvex 3 quatro



Página 427



Página 427



Página 427

uvex 3 MACSOLE®



Página 429

uvex 3 MACSOLE® welder



Página 430

uvex 3 foundry



Página 431



Nuestro nuevo sitio web: su acceso directo a uvex academy







Más información general. Más servicio. Más conocimientos.

Con el lanzamiento de nuestro nuevo sitio web hemos reorganizado por completo el formato digital uvex academy, y lo hemos adaptado íntegramente a las necesidades de nuestros clientes. El resultado: una plataforma moderna y fácil de usar con la que acceder a toda nuestra oferta de formación continua es ahora más fácil que nunca.

Ventajas de un vistazo:

- Navegación intuitiva: Encuentre rápidamente y con precisión la formación que necesita, ya sea un curso sobre seguridad laboral o protección láser o un seminario personalizado.
- Opciones de reserva directa: Inicie sesión en los cursos sin complicaciones, o solicite una oferta personalizada.
- Aprendizaje flexible: Descubra nuestros nuevos formatos, como FlexLearn, los cursos en directo en línea o la formación presencial, y elija exactamente lo que necesita.
- Información transparente: Tenga siempre a la vista todos los contenidos, las fechas importantes y los datos de sus personas de contacto, todo claramente estructurado y a su disposición en todo momento.

Encontrará más información y podrá inscribirse
por teléfono en **+34 600 43 83 52** o mandando un correo electrónico a **s.rodriguez@uvex.de**

Calzado de protección

Guía rápida

N.º art.	Colección	Plantilla de repuesto	Página
65001	uvex 2	95347	410
65002	uvex 2	95348	410
65003	uvex 2	95349	410
65004	uvex 2	95340	410
65011	uvex 2	95347	410
65012	uvex 2	95348	410
65013	uvex 2	95349	410
65014	uvex 2	95340	410
65021	uvex 2	95347	409
65022	uvex 2	95348	409
65023	uvex 2	95349	409
65024	uvex 2	95350	409
65031	uvex 2	95347	409
65032	uvex 2	95348	409
65033	uvex 2	95349	409
65034	uvex 2	95350	409
65081	uvex 2	95347	410
65082	uvex 2	95348	410
65083	uvex 2	95349	410
65084	uvex 2	95340	410
65091	uvex 2	95347	410
65092	uvex 2	95348	410
65093	uvex 2	95349	410
65094	uvex 2	95340	410
65101	uvex 2 construction	95347	413
65102	uvex 2 construction	95348	413
65103	uvex 2 construction	95349	413
65121	uvex 2 construction	95347	413
65122	uvex 2 construction	95348	413
65123	uvex 2 construction	95349	413
65221	uvex 2 MACSOLE®	95347	411
65222	uvex 2 MACSOLE®	95348	411
65223	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65224	uvex 2 MACSOLE®	95340	411
65231	uvex 2 MACSOLE®	95347	411
65232	uvex 2 MACSOLE®	95348	411
65233	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65234	uvex 2 MACSOLE®	95340	411
65241	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	412
65242	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	412
65243	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	412
65251	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	412
65252	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	412
65253	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	412
65281	uvex 2 MACSOLE®	95347	412
65282	uvex 2 MACSOLE®	95348	412
65283	uvex 2 MACSOLE®	95349	412
65284	uvex 2 MACSOLE®	95340	412
65291	uvex 2 MACSOLE®	95347	412
65292	uvex 2 MACSOLE®	95348	412
65293	uvex 2 MACSOLE®	95349	412
65294	uvex 2 MACSOLE®	95340	412
65303	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65311	uvex 2 MACSOLE®	95347	411
65312	uvex 2 MACSOLE®	95348	411
65313	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65321	uvex 2 MACSOLE®	95347	411
65322	uvex 2 MACSOLE®	95348	411
65323	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65363	uvex 2 MACSOLE®	95349	411

N.º art.	Colección	Plantilla de repuesto	Página
65657	uvex 1	95347	402
65658	uvex 1	95348	402
65659	uvex 1	95349	402
65667	uvex 1	95347	403
65668	uvex 1	95348	403
65669	uvex 1	95349	403
65671	uvex 1 x-tended support	95347	406
65672	uvex 1 x-tended support	95348	406
65673	uvex 1 x-tended support	95349	406
65681	uvex 1 x-tended support	95347	405
65682	uvex 1 x-tended support	95348	405
65683	uvex 1 x-tended support	95349	405
65731	uvex 3 foundry	–	431
65732	uvex 3 foundry	–	431
65733	uvex 3 foundry	–	431
65807	uvex 1 sport white	95797	396
65808	uvex 1 sport white	95798	396
65809	uvex 1 sport white	95799	396
65817	uvex 1 sport white	95797	396
65818	uvex 1 sport white	95798	396
65819	uvex 1 sport white	95799	396
65821	uvex 1 sport white	95797	396
65822	uvex 1 sport white	95798	396
65823	uvex 1 sport white	95799	396
65837	uvex 1 sport white	95797	396
65838	uvex 1 sport white	95798	396
65839	uvex 1 sport white	95799	396
65901	uvex 1 sport	95797	394
65902	uvex 1 sport	95798	394
65903	uvex 1 sport	95799	394
65904	uvex 1 sport	95790	394
65921	uvex 1 sport	95797	394
65922	uvex 1 sport	95798	394
65923	uvex 1 sport	95799	394
65924	uvex 1 sport	95790	394
65937	uvex 1 sport NC	95177	395
65938	uvex 1 sport NC	95178	395
65939	uvex 1 sport NC	95179	395
65940	uvex 1 sport	95790	394
65941	uvex 1 sport	95797	394
65942	uvex 1 sport	95798	394
65943	uvex 1 sport	95799	394
65944	uvex 1 sport	95790	394
65947	uvex 1 sport	95797	394
65948	uvex 1 sport	95798	394
65949	uvex 1 sport	95799	394
65961	uvex 1 sport	95797	394
65962	uvex 1 sport	95798	394
65963	uvex 1 sport	95799	394
65964	uvex 1 sport	95790	394
65980	uvex 1 sport	95790	394
65987	uvex 1 sport	95797	394
65988	uvex 1 sport	95798	394
65989	uvex 1 sport	95799	394
68001	uvex 1 x-craft pro	95797	381
68002	uvex 1 x-craft pro	95798	381
68003	uvex 1 x-craft pro	95799	381
68004	uvex 1 x-craft pro	95790	381
68011	uvex 1 x-craft pro	95797	381
68012	uvex 1 x-craft pro	95798	381

N.º art.	Colección	Plantilla de repuesto	Página
68013	uvex 1 x-craft pro	95799	381
68014	uvex 1 x-craft pro	95790	381
68021	uvex 1 x-craft	95797	384
68022	uvex 1 x-craft	95798	384
68023	uvex 1 x-craft	95799	384
68024	uvex 1 x-craft	95790	384
68031	uvex 1 x-craft	95797	384
68032	uvex 1 x-craft	95798	384
68033	uvex 1 x-craft	95799	384
68034	uvex 1 x-craft	95790	384
68041	uvex 1 x-craft	95797	384
68042	uvex 1 x-craft	95798	384
68043	uvex 1 x-craft	95799	384
68044	uvex 1 x-craft	95790	384
68061	uvex 1 x-craft pro	95797	383
68062	uvex 1 x-craft pro	95798	383
68063	uvex 1 x-craft pro	95799	383
68081	uvex 1 x-craft planet	95797	379
68082	uvex 1 x-craft planet	95798	379
68083	uvex 1 x-craft planet	95799	379
68121	uvex 1 x-craft	95797	384
68122	uvex 1 x-craft	95798	384
68123	uvex 1 x-craft	95799	384
68124	uvex 1 x-craft	95790	384
68130	uvex 1 x-craft	95790	385
68137	uvex 1 x-craft	95797	385
68138	uvex 1 x-craft	95798	385
68139	uvex 1 x-craft	95799	385
68140	uvex 1 x-craft	95790	385
68147	uvex 1 x-craft	95797	385
68148	uvex 1 x-craft	95798	385
68149	uvex 1 x-craft	95799	385
68150	uvex 1 x-craft	95790	385
68157	uvex 1 x-craft	95797	385
68158	uvex 1 x-craft	95798	385
68159	uvex 1 x-craft	95799	385
68161	uvex 1 x-craft	95797	382
68162	uvex 1 x-craft	95798	382
68163	uvex 1 x-craft	95799	382
68171	uvex 1 x-craft	95797	382
68172	uvex 1 x-craft	95798	382
68173	uvex 1 x-craft	95799	382
68181	uvex 1 x-craft	95797	382
68182	uvex 1 x-craft	95798	382
68183	uvex 1 x-craft	95799	382
68280	uvex 1 G2	94900	390
68287	uvex 1 G2	94907	390
68288	uvex 1 G2	94908	390
68289	uvex 1 G2	94909	390
68290	uvex 1 G2	94900	390
68297	uvex 1 G2	94907	390
68298	uvex 1 G2	94908	390
68299	uvex 1 G2	94909	390
68300	uvex 1 G2	94900	391
68307	uvex 1 G2	94907	391
68308	uvex 1 G2	94908	391
68309	uvex 1 G2	94909	391
68310	uvex 1 G2	94900	390
68317	uvex 1 G2	94907	390
68318	uvex 1 G2	94908	390



uvex

Calzado de protección

Guía rápida

N.º art.	Colección	Plantilla de repuesto	Página
68319	uvex 1 G2	94909	390
68330	uvex 1 G2	94900	391
68337	uvex 1 G2	94907	391
68338	uvex 1 G2	94908	391
68339	uvex 1 G2	94909	391
68341	uvex 1 G2	94907	386
68342	uvex 1 G2	94908	386
68343	uvex 1 G2	94909	386
68344	uvex 1 G2	94900	386
68361	uvex 1 G2	94907	387
68362	uvex 1 G2	94908	387
68363	uvex 1 G2	94909	387
68364	uvex 1 G2	94900	387
68371	uvex 1 G2	94907	387
68372	uvex 1 G2	94908	387
68373	uvex 1 G2	94909	387
68374	uvex 1 G2	94900	387
68381	uvex 1 G2	94907	387
68382	uvex 1 G2	94908	387
68383	uvex 1 G2	94909	387
68384	uvex 1 G2	94900	387
68391	uvex 1 G2	94907	387
68392	uvex 1 G2	94908	387
68393	uvex 1 G2	94909	387
68394	uvex 1 G2	94900	387
68401	uvex 1 G2	94907	387
68402	uvex 1 G2	94908	387
68403	uvex 1 G2	94909	387
68420	uvex 1 G2	94900	388
68427	uvex 1 G2	94907	388
68428	uvex 1 G2	94908	388
68429	uvex 1 G2	94909	388
68430	uvex 1 G2	94900	388
68437	uvex 1 G2	94907	388
68438	uvex 1 G2	94908	388
68439	uvex 1 G2	94909	388
68440	uvex 1 G2	94900	388
68447	uvex 1 G2	94907	388
68448	uvex 1 G2	94908	388
68449	uvex 1 G2	94909	388
68460	uvex 1 G2	94900	389
68467	uvex 1 G2	94907	389
68468	uvex 1 G2	94908	389
68469	uvex 1 G2	94909	389
68480	uvex 1 G2	94900	389
68487	uvex 1 G2	94907	389
68488	uvex 1 G2	94908	389
68489	uvex 1 G2	94909	389
68490	uvex 1 G2	94900	391
68497	uvex 1 G2	94907	391
68498	uvex 1 G2	94908	391
68499	uvex 1 G2	94909	391
68500	uvex 1 G2	94900	391
68507	uvex 1 G2	94907	391
68508	uvex 1 G2	94908	391
68509	uvex 1 G2	94909	391
68527	uvex 1 G2	94907	389
68528	uvex 1 G2	94908	389
68529	uvex 1 G2	94909	389
68537	uvex 1 G2	94907	389

N.º art.	Colección	Plantilla de repuesto	Página
68538	uvex 1 G2	94908	389
68539	uvex 1 G2	94909	389
68601	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68602	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68603	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68611	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68612	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68613	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68621	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68622	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68623	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68631	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68632	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68633	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68641	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68642	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68643	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68661	uvex 3 MACSOLE® welder	86937	430
68662	uvex 3 MACSOLE® welder	86938	430
68663	uvex 3 MACSOLE® welder	86939	430
68711	uvex 3	86937	426
68712	uvex 3	86938	426
68713	uvex 3	86939	426
68721	uvex 3	86937	425
68722	uvex 3	86938	425
68723	uvex 3	86939	425
68741	uvex 3	86937	426
68742	uvex 3	86938	426
68743	uvex 3	86939	426
68751	uvex 3	86937	425
68752	uvex 3	86938	425
68753	uvex 3	86939	425
68771	uvex 3	86937	426
68772	uvex 3	86938	426
68773	uvex 3	86939	426
68781	uvex 3	86937	426
68782	uvex 3	86938	426
68783	uvex 3	86939	426
68791	uvex 3 quatro	86937	427
68792	uvex 3 quatro	86938	427
68793	uvex 3 quatro	86939	427
68811	uvex 3 quatro	86937	427
68812	uvex 3 quatro	86938	427
68813	uvex 3 quatro	86939	427
68821	uvex 3 quatro	86937	427
68822	uvex 3 quatro	86938	427
68823	uvex 3 quatro	86939	427
68900	uvex 1 sport	95790	393
68907	uvex 1 sport	95797	393
68908	uvex 1 sport	95798	393
68909	uvex 1 sport	95799	393
68910	uvex 1 sport	95790	393
68917	uvex 1 sport	95797	393
68918	uvex 1 sport	95798	393
68919	uvex 1 sport	95799	393
68920	uvex 1 sport	95790	393
68927	uvex 1 sport	95797	393
68928	uvex 1 sport	95798	393
68929	uvex 1 sport	95799	393
68930	uvex 1 sport	95790	393

N.º art.	Colección	Plantilla de repuesto	Página
68937	uvex 1 sport	95797	393
68938	uvex 1 sport	95798	393
68939	uvex 1 sport	95799	393
68949	uvex 1 sport	95799	393
68950	uvex 1 sport	95790	393
68957	uvex 1 sport	95797	393
68958	uvex 1 sport	95798	393
68959	uvex 1 sport	95799	393
69031	uvex 2 trend	95187	418
69032	uvex 2 trend	95188	418
69033	uvex 2 trend	95189	418
69041	uvex 2 trend	95187	418
69042	uvex 2 trend	95188	418
69043	uvex 2 trend	95189	418
69097	uvex 2 trend	95187	421
69098	uvex 2 trend	95188	421
69099	uvex 2 trend	95189	421
69311	uvex 2 trend	95187	419
69312	uvex 2 trend	95188	419
69313	uvex 2 trend	95189	419
69321	uvex 2 trend	95187	419
69322	uvex 2 trend	95188	419
69323	uvex 2 trend	95189	419
69341	uvex 2 trend	95187	422
69342	uvex 2 trend	95188	422
69343	uvex 2 trend	95189	422
69347	uvex 2 trend	95187	422
69348	uvex 2 trend	95188	422
69349	uvex 2 trend	95189	422
69351	uvex 2 trend	95187	422
69352	uvex 2 trend	95188	422
69353	uvex 2 trend	95189	422
69357	uvex 2 trend	95187	422
69358	uvex 2 trend	95188	422
69359	uvex 2 trend	95189	422
69361	uvex 2 trend	95187	420
69362	uvex 2 trend	95188	420
69363	uvex 2 trend	95189	420
69367	uvex 2 trend	95187	420
69368	uvex 2 trend	95188	420
69369	uvex 2 trend	95189	420
69371	uvex 2 trend	95187	421
69372	uvex 2 trend	95188	421
69373	uvex 2 trend	95189	421
69377	uvex 2 trend	95187	421
69378	uvex 2 trend	95188	421
69379	uvex 2 trend	95189	421
69381	uvex 2 trend	95187	420
69382	uvex 2 trend	95188	420
69383	uvex 2 trend	95189	420
69397	uvex 2 trend	95187	421
69398	uvex 2 trend	95188	421
69399	uvex 2 trend	95189	421
69411	uvex 2 trend	95187	419
69412	uvex 2 trend	95188	419
69413	uvex 2 trend	95189	419
69421	uvex 2 trend	95187	419
69422	uvex 2 trend	95188	419
69423	uvex 2 trend	95189	419
69477	uvex 2 trend	95187	421

N.º art.	Colección	Plantilla de repuesto	Página
69478	uvex 2 trend	95188	421
69479	uvex 2 trend	95189	421
69481	uvex 2 trend	95187	422
69482	uvex 2 trend	95188	422
69483	uvex 2 trend	95189	422
69497	uvex 2 trend	95187	421
69498	uvex 2 trend	95188	421
69499	uvex 2 trend	95189	421
84271	uvex 1 business	95157	400
84272	uvex 1 business	95158	400
84273	uvex 1 business	95159	400
84281	uvex 1 business	95157	400
84282	uvex 1 business	95158	400
84283	uvex 1 business	95159	400
84301	uvex 1 business	95157	400
84302	uvex 1 business	95158	400
84303	uvex 1 business	95159	400
84481	uvex 1 business	95157	400
84482	uvex 1 business	95158	400
84483	uvex 1 business	95159	400
84491	uvex 1 business	95157	400
84492	uvex 1 business	95158	400
84493	uvex 1 business	95159	400
84697	uvex 1 business	95157	400
84698	uvex 1 business	95158	400
84699	uvex 1 business	95159	400
85117	uvex 1 x-tended support	95347	405
85118	uvex 1 x-tended support	95348	405
85119	uvex 1 x-tended support	95349	405
85127	uvex 1 x-tended support	95347	405
85128	uvex 1 x-tended support	95348	405
85129	uvex 1 x-tended support	95349	405
85141	uvex 1 x-tended support	95347	405
85142	uvex 1 x-tended support	95348	405
85143	uvex 1 x-tended support	95349	405
85161	uvex 1 x-tended support	95347	406
85162	uvex 1 x-tended support	95348	406
85163	uvex 1 x-tended support	95349	406
85171	uvex 1 x-tended support	95347	406
85172	uvex 1 x-tended support	95348	406
85173	uvex 1 x-tended support	95349	406
85191	uvex 1 x-tended support	95347	405
85192	uvex 1 x-tended support	95348	405
85193	uvex 1 x-tended support	95349	405
85361	uvex 1 x-tended support	95347	405
85362	uvex 1 x-tended support	95348	405
85363	uvex 1 x-tended support	95349	405
85420	uvex 1	95340	402
85427	uvex 1	95347	402
85428	uvex 1	95348	402
85429	uvex 1	95349	402
85430	uvex 1	95340	402
85437	uvex 1	95347	402
85438	uvex 1	95348	402
85439	uvex 1	95349	402
85440	uvex 1	95340	403
85447	uvex 1	95347	403
85448	uvex 1	95348	403
85449	uvex 1	95349	403
85450	uvex 1	95340	403

N.º art.	Colección	Plantilla de repuesto	Página
85457	uvex 1	95347	403
85458	uvex 1	95348	403
85459	uvex 1	95349	403
85467	uvex 1	95347	402
85468	uvex 1	95348	402
85469	uvex 1	95349	402
85477	uvex 1	95347	402
85478	uvex 1	95348	402
85479	uvex 1	95349	402
85607	uvex 1 ladies	95347	404
85608	uvex 1 ladies	95348	404
85617	uvex 1 ladies	95347	404
85618	uvex 1 ladies	95348	404
85627	uvex 1 ladies	95347	404
85628	uvex 1 ladies	95348	404
86397	plantillas	–	436
86398	plantillas	–	436
86399	plantillas	–	436
86401	uvex 1 x-cite	86397	398
86402	uvex 1 x-cite	86398	398
86403	uvex 1 x-cite	86399	398
86421	uvex 1 x-cite	86397	398
86422	uvex 1 x-cite	86398	398
86423	uvex 1 x-cite	86399	398
86471	uvex 1 x-cite	86397	398
86472	uvex 1 x-cite	86398	398
86473	uvex 1 x-cite	86399	398
86937	plantillas	–	436
86938	plantillas	–	436
86939	plantillas	–	436
94756	botas de protección NORA	–	439
94766	botas de protección NORA	–	439
94790	SECOSOL® COMPLETE+	plantillas	437
94791	SECOSOL® COMPLETE+	plantillas	437
94792	SECOSOL® COMPLETE+	plantillas	437
94900	plantillas	–	436
94907	plantillas	–	436
94908	plantillas	–	436
94909	plantillas	–	436
95157	plantillas	–	436
95158	plantillas	–	436
95159	plantillas	–	436
95177	plantillas	–	436
95178	plantillas	–	436
95179	plantillas	–	436
95187	plantillas	–	436
95188	plantillas	–	436
95189	plantillas	–	436
95281	plantillas	–	437
95282	plantillas	–	437
95283	plantillas	–	437
95284	plantillas	–	437
95285	plantillas	–	437
95286	plantillas	–	437
95287	plantillas	–	437
95288	plantillas	–	437
95289	plantillas	–	437
95340	plantillas	–	436
95347	plantillas	–	436
95348	plantillas	–	436

N.º art.	Colección	Plantilla de repuesto	Página
95349	plantillas	–	436
95531	uvex 2 xenova®	95347	415
95532	uvex 2 xenova®	95348	415
95533	uvex 2 xenova®	95349	415
95537	uvex 2 xenova®	95347	415
95538	uvex 2 xenova®	95348	415
95539	uvex 2 xenova®	95349	415
95547	uvex 2 xenova®	95347	415
95548	uvex 2 xenova®	95348	415
95549	uvex 2 xenova®	95349	415
95551	uvex 2 xenova®	95347	416
95552	uvex 2 xenova®	95348	416
95553	uvex 2 xenova®	95349	416
95557	uvex 2 xenova®	95347	416
95558	uvex 2 xenova®	95348	416
95559	uvex 2 xenova®	95349	416
95561	uvex 2 xenova®	95347	416
95562	uvex 2 xenova®	95348	416
95563	uvex 2 xenova®	95349	416
95577	uvex 2 xenova®	95347	415
95578	uvex 2 xenova®	95348	415
95579	uvex 2 xenova®	95349	415
95581	uvex 2 xenova®	95347	415
95582	uvex 2 xenova®	95348	415
95583	uvex 2 xenova®	95349	415
95691	uvex 2 xenova®	95347	416
95692	uvex 2 xenova®	95348	416
95693	uvex 2 xenova®	95349	416
95790	plantillas	–	436
95797	plantillas	–	436
95798	plantillas	–	436
95799	plantillas	–	436
9698100	uvex nano shoe add on	–	438
9698300	uvex nano shoe add in	–	438
98754	calcetines de forro de punto uvex	–	439

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

N.º art.	Colección	Página
67312	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	434
67313	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	434
67314	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	434
67322	MACCROSSROAD 3.0 LOW	434
67323	MACCROSSROAD 3.0 LOW	434
67324	MACCROSSROAD 3.0 LOW	434
67352	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	435
67353	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	435
67354	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	435
67362	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	435
67363	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	435
67364	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	435
67372	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	435
67373	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	435
67374	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	435



uvex

uvex academy

Aproveche nuestros conocimientos.







Seguridad laboral al alcance de la mano.

Formación reconocida por VDSI y VÖSI.

Conceptos individuales de formación y eventos.



Cursos prácticos.

Presenciales, en directo online y formatos híbridos.

Expertos experimentados como formadores.


uvex


uvex
uvex
uvex


uvex
uvex
Bamboo TwinFlex Foam

uvex awards

Protección que establece estándares y gana premios.

Las máximas exigencias en cuanto a funcionalidad, diseño y seguridad son nuestra promesa a los clientes.

El hecho de que estemos a la altura de esta exigencia explica los numerosos galardones de jurados e instituciones profesionales independientes que hemos recibido. Nos confirman que apostamos por la calidad, la innovación y la responsabilidad.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025

reddot winner 2025

Ganador del
German Design Award 2025 y
reddot winner 2025
uvex 1 x-cite.



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

Ganador del
German Design Award 2024
uvex pheos nxt.



Prestigiosos premios de diseño, como el **red dot design award** y el **German Design Award** demuestran que, para uvex, la funcionalidad y el diseño van de la mano.

reddot winner 2024
best of the best

reddot winner 2024
Best of the best
uvex 1 x-craft.



GIT SECURITY AWARD 2024 WINNER

Ganador del
GIT Security Award 2024
uvex pheos S-KR Mips®.



Gafas de protección uvex 15

Tecnología de recubrimiento 22
Identificación y normas 28
Tintado de lentes 30
Gafas de patillas 34
Cubregafas 54
Gafas de montura integral 58
Protección para infrarrojos 68
Protección para soldadura 70
Accesorios 73
Combinación de funda y cordón 76
Recomendaciones de aplicación 77
Guía rápida de gafas de protección 78

Protección auditiva uvex 81

En el tema de la seguridad, somos todo oídos 86
Sistema de prueba uvex xact-fit 90
Tapones desechables 92
Tapones reutilizables 94
Protección auditiva con diadema 99
Guía rápida de protección auditiva 102

Orejeras de protección auditiva uvex 103

uvex aXess RAL 106
Orejeras de protección auditiva para casco 112
Accesorios 116
Guía rápida de orejeras 118

Protección de la cabeza uvex 119

Vista general de normas 126
Cascos de protección 128
Accesorios 143
Linternas frontales 147
Lentes de pantalla, identificación y normas 152
Pantallas y protección facial 154
Sistema de protección facial 162
Gorras protectoras 165
Guía rápida de protección de la cabeza 169

Protección respiratoria uvex 171

Asesor de protección respiratoria 174
Navegador de protección respiratoria uvex 175
Vista general de aplicaciones 176
Posibilidades de combinación con gafas de protección uvex 177
uvex silv-Air premium 178
uvex silv-Air e 181
uvex silv-Air c 184
Resumen de pictogramas: funciones 188
Guía rápida de protección respiratoria 189

Ropa de protección desechable uvex 191

Guía de normas y productos 192
Protección desechable contra productos químicos, Tipo 3B 194
Protección desechable contra productos químicos, Tipo 4B 197
Protección desechable contra productos químicos, Tipo 5/6 198
Accesorios 201
Protección contra agentes infecciosos 202
Guía de normas y productos 203
Indicaciones de uso y elección 204

Guantes de seguridad uvex 205

Características 210
normas 214
Tecnología de recubrimiento 218
Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos 219
Guantes de protección al corte 239
uvex glove expert 256
Guantes de seguridad frente a riesgos químicos 257
Guantes de seguridad desechables 266
Guantes de seguridad Hexarmor® 268
Guía rápida de guantes de seguridad 283

Equipo de protección individual uvex 285

Gafas de protección graduables 293
Gafas para pantallas de visualización de datos 328

Ropa de trabajo uvex 339

uvex corporate 26 344
uvex suXXeed premium 347
uvex suXXeed industry 348
uvex suXXeed craft 350
uvex syneXXo 351
uvex suXXeed essentials 352
uvex suXXeed arc 354
uvex suXXeed multifunction 355
uvex suXXeed multifunction high-vis 356
Camisetas uvex protection fire + arc 357
uvex cut collection 358

Calzado de protección uvex 361

Ámbitos de aplicación 368
Sistema de diferentes anchos uvex 369
Tecnologías 370
Resumen de pictogramas 372
Normas e identificaciones, ESD 376
Calzado de protección para áreas de aplicación de exigencia baja 378
Calzado de protección para áreas de aplicación de exigencia media 407
Calzado de protección para áreas de aplicación de exigencia alta 423
Calzado de protección Heckel 432
Accesorios: plantillas 436
Nuevos productos 440
Guía rápida de calzado de protección 443

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
ALEMANIA
Teléfono: +49 (0) 911 9736 360
Fax: +49 (0) 911 9736 460
Correo electrónico: serviceteam@uvex.de
I: uvex-safety.de

uvex



ES

protecting people

02.26/PDF
Sujeto a errores y modificaciones técnicas. © 2026 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH