uvex

2017/18

protecting people

uvex

# protecting people

## Aktiver Gesundheitsschutz durch Persönliche Schutzausrüstung

Liebe Kundinnen, liebe Kunden

protecting people – für uns ist diese Aussage mehr als nur ein Marketing-Claim.

Mit der Mission, die Menschen bei der Arbeit zu schützen, stellen wir uns einer grossen Verantwortung – all unsere Bemühungen sind darauf ausgerichtet, mit unseren Produkten und Dienstleistungen die Gefahren am Arbeitsplatz zu minimieren.

Während unser Mutterhaus in Fürth (Bayern) 2016 bereits das 90. Firmenjubiläum feiern konnte, ist die schweizerische Tochtergesellschaft gerade «erwachsen» geworden und feierte das 25-jährige Jubiläum.

Für mich, Hanspeter Mathis, Mitgründer und Geschäftsführer der UVEX ARBEITSSCHUTZ (Schweiz) AG, ist dies der richtige Zeitpunkt, die nächsten wichtigen Schritte zu unternehmen, um die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft zu stellen.

Die wichtigsten Neuerungen, die auch den vorliegenden Katalog betreffen, möchten wir an dieser Stelle kurz nennen und auf der nächsten Seite im Detail erläutern:

**Übergabe der Geschäftsführung**

Mit meiner bevorstehenden ordentlichen Pensionierung im Frühjahr 2018 ist jetzt der richtige Moment, die nahtlose Übergabe an meinen Nachfolger Massimo Nicastro in die Wege zu leiten.

**Sortimentserweiterung im vorliegenden Katalog**

Wie Sie wahrscheinlich bereits festgestellt haben, ist der Umfang dieses Katalogs gegenüber seinen Vorgängern beträchtlich gewachsen. Dies, weil wir neu das gesamte uvex safety Sortiment zeigen.

Damit festigen wir unsere Position als nahezu Vollsortimenter im Bereich Persönliche Schutzausrüstung (PSA).

**Ausbau unseres Workwear-Sortiments**

Zu unseren Systemlösungen – Arbeitsschutzprodukte von Kopf bis Fuss – gehört auch eine grosse Auswahl an bequemer, modischer Berufsbekleidung. Unser attraktives Workwear-Sortiment, welches Berufsbekleidung ohne normierte Schutzfunktion umfasst, wird deshalb neu komplett in einem eigens dafür konzipierten Katalog gezeigt.

Unser Ziel ist und bleibt, Ihnen als kompetenter, zuverlässiger Partner und Experte für Persönliche Schutzausrüstung von Kopf bis Fuss zur Seite zu stehen.

Wir freuen uns, wenn Sie uns auch in Zukunft Ihr Vertrauen schenken und die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter mit uvex safety Produkten gewährleisten.

Freundliche Grüsse

UVEX ARBEITSSCHUTZ (Schweiz) AG

Hanspeter Mathis
Geschäftsführer

Massimo Nicastro
Leiter Verkauf Schweiz

uvex ist der innovative

# Markensystemanbieter

mit internationaler Herstellerkompetenz. Wir verfügen über ein hochqualifiziertes Netzwerk an strategischen Partnern, sowohl im Sourcing- als auch im Vertriebsbereich, um die unterschiedlichsten Markt- und Kundenanforderungen abzudecken.

# Digitale Transformation

unterstützt unsere bestehenden Kernkompetenzen, schafft zusätzlichen Kundennutzen und ermöglicht die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle.

# Innovation

Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Arbeitsschutzprodukte mit höchstem Anspruch an Qualität, Funktionalität und Innovation. Mit einem umfassenden Servicekonzept verfolgen wir das Ziel, unseren weltweiten Kunden einen messbaren Mehrwert zu generieren. Wir wollen in unserer Branche der Innovationsführer sein.

# Qualität

Als Hersteller haben wir einen sehr hohen Qualitätsanspruch an unsere Produkte und Dienstleistungen. „made in uvex" ist für unsere Kunden ein Qualitätsversprechen, auf das sie sich verlassen können. Wir wollen Ökonomie, Ökologie und gesellschaftliches Engagement in Einklang bringen. Um dies zu erreichen, haben wir uns anspruchsvolle Standards für unsere Produktionsstätten und Produkte gesetzt, die auch von unseren Netzwerkpartnern mitgetragen werden.

# Business is people

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Den Menschen zu schützen ist unser erklärtes Unternehmensziel. Unseren eigenen Mitarbeitern bieten wir professionelle Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten in einem international aufgestellten Unternehmen.

Unser Ziel ist das

# Siegerpodest.

# Auf einen Blick

Die wichtigsten Neuerungen

## Übergabe der Geschäftsführung an Massimo Nicastro

Wir freuen uns, mit Massimo Nicastro, dem jetzigen Leiter Verkauf Schweiz, einen ebenso kompetenten wie würdigen Nachfolger für den langjährigen Geschäftsführer Hanspeter Mathis schon seit mehr als drei Jahren im Boot zu haben. Neben dem Verkauf verantwortet er seit dem 1. Januar 2017 zusätzlich das Produkt- und das Marketingmanagement und wird nach und nach die Gesamtleitung übernehmen, so dass eine nahtlose Übergabe sichergestellt sein wird.

## Ausbau des Workwear-Sortiments

Als Anbieter von Persönlicher Schutzausrüstung von Kopf bis Fuss gewinnt auch die Berufsbekleidung immer mehr an Bedeutung. Für Textilien ohne normierte Schutzfunktion bietet UVEX ARBEITSSCHUTZ (Schweiz) AG einen separaten Katalog, übersichtlich strukturiert und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Wenn Sie ihn nicht schon erhalten haben, finden Sie den Katalog online unter **uvex-safety.ch/de/services/downloads** oder bestellen Sie Ihr Exemplar unter info@uvex.ch

## Sortimentserweiterung im Katalog

Während wir uns in unserem Katalog bisher auf die Produkte konzentrierten, welche wir in Basel am Lager führen, zeigen wir neu das gesamte verfügbare uvex safety Sortiment. Unser Fokus liegt weiterhin auf unseren Lagerartikeln, mit denen wir Sie innerhalb von 24 Stunden beliefern können – bei Bedarf haben wir jedoch die Möglichkeit, Ihnen weitere Produkte anzubieten.
Da die (Liefer-)Bedingungen dieser Artikel variieren können, sind die Konditionen individuell abzuklären. Die betroffenen Produkte sind wie folgt gekennzeichnet:

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

## Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Serviceleistungen?

Wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter **061 638 84 44** und **info@uvex.ch** oder direkt an Ihren Gebietsleiter – wir beraten Sie gerne!

# Ihr kompetenter Partner

für Persönliche Schutzausrüstung (PSA) von Kopf bis Fuss


## Die Marke uvex

Quality Made in uvex — Seite 6

Systemanbieter mit Herstellerkompetenz — Seite 8

Marke des Jahrhunderts — Seite 10

One Brand – One Mission — Seite 12

## UVEX ARBEITSSCHUTZ (Schweiz) AG

**Standort Basel** – Seit über 25 Jahren in der Schweiz für die Schweiz — Seite 13

**Business is people** – Unsere Mitarbeiter für Sie im Einsatz — Seite 14

## Sicherheit am Arbeitsplatz

Relevante Informationen zum Thema Gesundheits- und Arbeitsschutz — Seite 16

## Unsere Serviceleistungen

**uvex academy**
Profitieren Sie von unserem Expertenwissen — Seite 18

**Betriebsbegehungen**
Für höchstmögliche Sicherheit und wirtschaftliche Vorteile — Seite 19

**Verkaufsstellennetz**
Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) von uvex in Ihrer Nähe — Seite 20

**Online-Lösungen**
Mit wenigen Klicks zum optimalen Arbeitsschutz — Seite 21

**Mobiles Service Center**
Auswahl, Anprobe und Abgabe von Sicherheitsschuhen bei Ihnen vor Ort — Seite 22

**Logistik**
Lieferung von Lagerartikeln innerhalb von 24 Stunden — Seite 22

**Safety Vision**
Unser Optiker-Netzwerk für korrigierte Schutzbrillen (KSB) — Seite 23

**uvex high-fit**
Individuell angepasster Gehörschutz (Otoplastik) — Seite 24

**uvex medicare**
Orthopädisch angepasste Sicherheitsschuhe mit Rechtssicherheit — Seite 24

uvex

# Quality
# Made in uvex

## Werte schöpfen

Nur wer als Unternehmen bereit ist, die Entwicklung und Fertigung der eigenen Produkte und der damit verbundenen Leistungen ganz in die eigene Hand zu nehmen, kann für deren Qualität und Sicherheit garantieren. Von der ersten Entwicklungsskizze über den Formenbau bis zur finalen Qualitätskontrolle nimmt uvex auf sämtliche Produktparameter Einfluss. Die umfassende Kontrolle der gesamten Wertschöpfungskette versetzt uvex daher in die Lage, die Qualität seiner Produkte im höchsten Mass selbst zu sichern.

## Mehr-Qualität bieten

Produktqualität wird heute häufig einseitig an den Standards und Vorgaben gemessen, die erfüllt werden müssen, um die branchenspezifische Zertifizierung zu erhalten. uvex geht einen Schritt weiter. Bereits bei der Entwicklung und Prüfung der Produkte in unternehmenseigenen Testlabors sorgt uvex dafür, dass Standards und Normen selbstverständlich erfüllt werden. Und sogar die Vorgaben übersteigen. Für das Extra an Sicherheit.

## Standorte stärken

1926 war das Gründungsjahr des Unternehmens. In den Folgejahren hat uvex im Stammwerk in Fürth damit begonnen, eigene Schutzbrillen zu entwerfen, zu entwickeln und zu fertigen. Bis heute ist uvex dem Qualitätsanspruch „Made in uvex“ treu geblieben und setzt auf die technologische Kompetenz, das umfassende Know-how und die hervorragende Ausbildung seiner Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Europa und Übersee.

Für uvex ist Qualität weit mehr als eine Summe guter Eigenschaften. Qualität ist eine Haltung, die Unternehmen, Ziele, Produkte und Leistungen dominiert.

## Ressourcen schonen

327,4 Tonnen Kohlendioxid – 4000 Liter Maschinenöl – 542 Megawattstunden Strom: Das sind Auszüge aus der uvex Sparbilanz 2014. Ob Reduktion von Schadstoffausstoss, Minimierung von Produktions- und Rohstoffverbrauch oder Senkung der Lärmbelastung – der schonende Umgang mit den Ressourcen ist eine der tragenden Säulen der uvex Unternehmensphilosophie. Das, was uvex einspart, wird reinvestiert: in die Qualität der Standorte und damit in die Qualität der Produkte.

## Unabhängigkeit bewahren

Als Familienunternehmen in der dritten Generation steht uvex für eine langfristig stabile Entwicklung der Unternehmensmarke und der damit verbundenen Produkte und Leistungen. Neuinvestitionen werden ausschliesslich durch den Einsatz eigener Mittel getätigt. Nachhaltige Unternehmenspolitik, wie uvex sie betreibt, lässt sich nur in einem verantwortungsvoll geführten, finanziell unabhängigen Umfeld bewahren.

## Werkzeuge optimieren

Die Qualität von Produkten ist immer nur so gut, wie die Qualität der Rohstoffe, die verwendet, und der Werkzeuge, mit denen sie hergestellt wurden. Um hier höchsten Ansprüchen zu genügen, entwickelt uvex seine Werkzeug selbst und fertigt sie dann in Zusammenarbeit mit langjährig verlässlichen Partnern. Über diese enge Verzahnung der einzelnen Glieder der Wertschöpfungskette ist uvex in der Lage, die Qualität seiner Produkte auch mittelbar zu sichern.

uvex

# Von der ersten Idee bis zum erstklassigen Produkt

## Systemanbieter mit Herstellerkompetenz

uvex safety steht für herausragende Arbeitsschutz-Lösungen, die höchste Anforderungen erfüllen. Fundiertes Know-how, modernste Technologien und ein kompromissloses Qualitätsmanagement bilden dafür die Basis. Nahezu 80 % der gesamten Wertschöpfung erwirtschaftet uvex in seinen Produktionswerken.

Am Hauptstandort im bayerischen Fürth entstehen in einem eigenen Kompetenzzentrum innovative Schutzbrillen – von der Bügelbrille bis zur Laserschutzbrille. Mechanische und optische Eigenschaften werden im uvex-Testlabor geprüft.

Das Werk im sächsischen Ellefeld ist Spezialist für Corporate Fashion und innovative Schutzbekleidung: Die Kunden werden kompetent von der ersten Idee bis zur Auslieferung der individuell angefertigten Textilien begleitet.

Im Kompetenzzentrum Lüneburg produziert uvex safety fortschrittliche Schutzhandschuhe: Die moderne Fertigung über alle Prozessstufen – von der Garnentwicklung bis zur Einzelanfertigung – sichert die ausgezeichnete Qualität der Produkte.

Auch für die europäischen Werke wie den Gehörschutz-Spezialisten SwedSafe in Schweden oder die Schuhproduktion in Italien gilt „made by uvex“. So können die Kunden jederzeit auf Produkte vertrauen, die durch zukunftsweisende Technologien und erstklassige Qualität überzeugen.





## Neue Ideen für neue Herausforderungen

Standard ist für uvex safety keine Option – der Spezialist für Arbeitsschutz will neue Massstäbe setzen. Mit Hilfe des strategischen Innovationsmanagement-Programms INTECT entstehen Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind und einen echten Mehrwert schaffen.

uvex safety entwickelt sein Technologie-Know-how stetig weiter, um schnell und flexibel auf neue Herausforderungen zu reagieren. Nur so lässt sich der hohe Qualitätsanspruch an Produkte und Services jederzeit erfüllen.

Mit uvex safety setzen Unternehmen auf einen kompetenten Partner, der die Anforderungen ihrer Branche genau kennt. Diese Expertise ist die beste Basis für erstklassigen Arbeitsschutz: uvex safety macht Unternehmen noch stärker – und gibt ihnen die Sicherheit, die sie brauchen.

uvex

# Marke des Jahrhunderts

## uvex stellt sich dem Vergleich

Um seine Leistungen von neutraler Seite beurteilen zu lassen, scheut uvex nicht den direkten Vergleich und nimmt regelmässig an Wettbewerben und Benchmark-Projekten teil.

In den vergangenen Jahren erhielt das Unternehmen so eine Vielzahl von Preisen und Auszeichnungen, mit denen uvex für seine Innovationskraft in Technologie und Design geehrt wurde.

Von den Deutschen Standards wurde uvex zur **Marke des Jahrhunderts** gekürt und steht mit der Skibrille (2009) und der Schutzbrille (2016) stellvertretend für eine ganze Produktgattung.

Als eines der innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand ist uvex gleich mehrfach mit dem Gütesiegel **TOP 100** ausgezeichnet worden – unter anderem als Sieger in den Kategorien **Innovationsmarketing** (2009), **Innovative Prozesse und Organisation** (2011) und als **Gesamtsieger** (2013).

Mit renommierten Designpreisen wie dem **iF product design award**, dem **red dot design award** oder dem **German Design Award** bestätigen die uvex Produkte ihren hohen Anspruch an Form und Design und beweisen, dass hohe Funktionalität auch gut aussehen kann.

awards

2015
2016
2017

### Arbeitgeber

uvex

TOP NATIONALER ARBEITGEBER 2015
FOCUS
DEUTSCHLANDS BESTE ARBEITGEBER IM VERGLEICH
In Kooperation mit: kununu

### uvex 1 x-tended support

German Design Award
WINNER 2015

### uvex pheos cx2

reddot award 2016 winner

pro-K award 2017

### uvex pheos Helmsystem

GOLD 2016
pro-K award

### uvex u-sonic

DESIGN AWARD 2015

### uvex 2

GOLD AWARD 2016

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

PLUS X AWARD
Innovation
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

### uvex u-cap sport

GOLD 2015
pro-K award

uvex

# awards 2012 – 2013 – 2014

## uvex pheos

product design award 2013

## uvex pheos alpine

product design award 2013

German Design Award SPECIAL MENTION 2014

## uvex i-3

pro-K Auszeichnung Produkt des Jahres 2012

LES TROPHÉES expoprotection 2012 Santé - Environnement Equipement de Protection Individuelle

German Design Award SPECIAL MENTION 2013

## uvex pheos

product design award 2012

German Design Award WINNER 2013

## uvex astrospec 2.0

reddot design award winner 2014

## uvex xact-fit

BSIF SAFETY AWARDS 2013 SAFETY & HEALTH Expo

## uvex 1

reddot design award winner 2013

Focus Open 2013 Silver

uvex 1 x-tended support

## uvex safety gloves

uvex

TOP 100 Innovator des Jahres 2013 Größenklasse B

# uvex safety group sports group

## One Brand – One Mission

uvex steht nicht nur für innovative Produkte im Arbeitsschutz, sondern genauso in Sport und Freizeit. Die Produkte der uvex sports group reichen von Skibrillen und Skihelmen über Reithelme, Radhelme und Sportbrillen bis hin zu Motorrennsporthelmen. Als Partner des internationalen Spitzensports rüstet uvex weltweit über 1.000 Top-Athleten aus.

Genau wie am Arbeitsplatz müssen die Produkte hier höchste Anforderungen in puncto Sicherheit, Funktionalität und Tragekomfort erfüllen. Der Know-how-Transfer zwischen beiden Bereichen fördert die stetige Weiterentwicklung unserer Produkte.

Sports and safety arbeiten dabei nicht nur Hand in Hand, sondern ergänzen sich auch hervorragend. So geschehen am Red Bull District Ride in Nürnberg. Während uvex safety als Ausrüster der Aufbauteams beim dem spektakulären Bike-Event in Erscheinung trat, stattete uvex sports einige der weltbesten Fahrer mit Helmen und Brillen aus. Beide uvex Bereiche zeigten vor 120.000 Zuschauern eine tolle Teamleistung und machten die Marke uvex rundherum erlebbar.

# UVEX ARBEITSSCHUTZ (Schweiz) AG

## Seit über 25 Jahren in der Schweiz für die Schweiz

Standort in Basel direkt im Dreiländereck

uvex academy – unser Kompetenzzentrum für PSA

Premium-Showroom mit den neuesten Innovationen

uvex

# Business is people

## Backoffice und Logistik – das Rückgrat der Organisation

Martina Schaffner und Patrick Fabbri
Buchhaltung und kaufmännische Leitung

Natascha Hediger
Geschäftsleitungsassistenz

Nadja Holliger und Mark Hohmann
Logistik und Materialwirtschaft

Thorsten Gröbmüller und Melanie Fischlin
Leiter Produktmanagement und Marketing-Services

Vasco Rocha, Frédéric Galli, Francesco Natale, Jean Hoffmann und Albert Ebedli –
unsere Mannschaft für die termingerechte Bereitstellung Ihrer Ware

# Business is people

## Verkauf und Kundenservice – das Herz der Unternehmung

Tobias Marten
Gebietsleitung Region Nordwest- und Zentralschweiz

Jürg Felber
Gebietsleitung Region Bern, Wallis und Westschweiz

Adriano Giannuzzi
Gebietsleitung Region Zürich, Zug, Tessin und Ostschweiz

# Business is people – der Mensch im Mittelpunkt

Petra Bögli, Philippe Schaerer, Sabine Jeker, Jasmin Feltracco, Jacqueline Bucheli, Christine Abbas –
Ihre freundlichen und kompetenten Stimmen am Telefon.

Sylvia Finsterwald
Kundenservice Optik

uvex

# Sicherheit am Arbeitsplatz

## Relevante Informationen zum Thema Gesundheits- und Arbeitsschutz

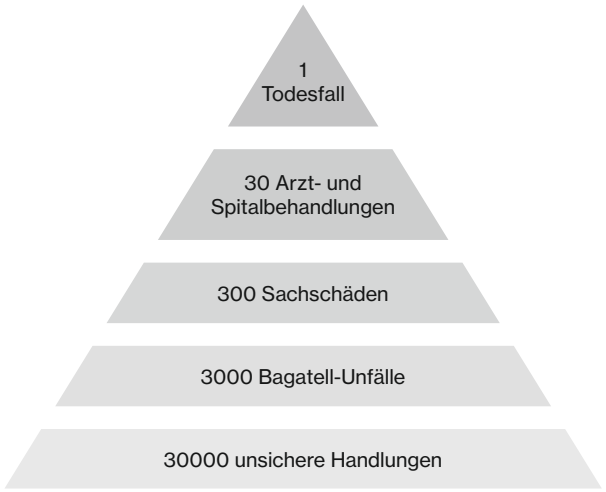


| Anzahl anerkannte Unfälle, Durchschnitt der Jahre 2010 - 2014, nach verletztem Körperteil in % (Stand 2014) | | |
|---|---|---|
| Körperregionen | Betriebsunfälle (BU) | Nicht-BU |
| | Durchschnitte 2010 - 2014 | |
| Kopf | 8,6 | 11,4 |
| Augen | 11,9 | 2,6 |
| Wirbelsäule | 2,4 | 4,5 |
| Schulter / Oberarm | 5,7 | 8,6 |
| Rumpf / Rücken / Gesäss | 6,3 | 8,7 |
| Vorderarm / Ellenbogen | 4,1 | 3,7 |
| Hand | 31,0 | 16,7 |
| Hüfte / Oberschenkel | 1,9 | 2,6 |
| Knie | 6,9 | 10,4 |
| Fuss / Unterschenkel | 15,3 | 23,8 |
| Nicht zuordenbar | 5,3 | 6,4 |

Kleine Unfälle, grosse Wirkung: Je mehr Öl verschüttet wird, desto wahrscheinlicher rutscht jemand darauf aus. Und je mehr Mitarbeiter ausrutschen, desto wahrscheinlicher ist, dass sich dabei einer verletzt. Es gilt auch hier: Das Gesetz der grossen Zahl!

In der Schweiz werden jährlich insgesamt 796'703 Unfälle und Berufskrankheiten registriert (Stand 2014). Davon ereignen sich rund 64* % im privaten Umfeld als sogenannte Nichtbetriebsunfälle (NBU) und 34* % geschehen während der Ausübung des Berufes (BU) – * (+2 % UVAL).

Diese verursachen unserer Volkswirtschaft Gesamtkosten (Stand 2014) von ca. 28 Milliarden Franken. Alleine an direkten Kosten (Versicherungsleistungen) fallen 7,6 Milliarden Franken an, währenddessen sich die indirekten Kosten (z. B. Produktionsausfälle etc.) auf geschätzte 20,4 Milliarden Franken belaufen.

## Welche Gesetze und Richtlinien Sie beachten müssen

Eine Reihe verbindlicher Gesetze und Richtlinien regelt, was Sie in Ihrem Unternehmen in puncto Arbeitssicherheit tun müssen.

1. Der Gesetzgeber verlangt im Unfallversicherungsgesetz (UVG Art. 82, Abs. 1 und 3) und in der Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV), dass Arbeitgeber bezüglich Arbeitssicherheit alles veranlassen müssen, was
   - nach der Erfahrung notwendig
   - nach dem Stand der Technik anwendbar und
   - den gegebenen Verhältnissen angemessen ist.

   Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, den Arbeitgeber in der Durchführung zu unterstützen, indem sie
   - Persönliche Schutzausrüstung benutzen
   - Sicherheitseinrichtungen richtig gebrauchen und
   - diese ohne Erlaubnis des Arbeitgebers weder entfernen noch ändern.

   Das bedeutet, dass je nach Gefährdungssituation am Arbeitsplatz der Arbeitgeber dazu verpflichtet ist, geeignete PSA zur Verfügung zu stellen und der Arbeitnehmer in der Pflicht steht, diese zu tragen.

2. Die revidierte EKAS-Richtlinie 6508 über die „Beizugspflicht von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicherheit" ASA sagt klar, dass seit 1.2.2007 jeder Betrieb
   - mit 10 oder mehr MitarbeiterInnen bei besonderen Gefährdungen*)
   - mit 50 oder mehr MitarbeiterInnen ohne besondere Gefährdungen und einem SUVA-Prämiensatz von 0,5 % und mehr der Lohnsumme
   - je nach Gesundheitsrisiko für die Mitarbeiter entsprechende Massnahmen ergreifen
   - und diese für die Rechtssicherheit bei Haftungsfragen auch dokumentieren muss
   - bei Bedarf und je nach Fall sind dabei Spezialisten der Arbeitssicherheit beizuziehen.

Wie Sie dabei vorgehen und wie Sie diese gesetzlichen Auflagen für sich erfüllen können, sagt Ihnen die kurze Wegleitung „Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz", herausgegeben vom Swiss Safety-Verband. Swiss Safety ist die Fachstelle für persönliche Schutzausrüstungen. Diese Wegleitung können Sie bei uns anfordern (siehe Homepage).

Zusätzlich verlangt Artikel 13 Abs. 2 der Verordnung über die Produktesicherheit (PrSV) von den Herstellern und Lieferanten, dass die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen eingehalten werden. Diese sind in Anhang II der europäischen PSA-Richtlinien (89/686/EWG) festgehalten. Mit der Konformitätserklärung bestätigt der Hersteller/Inverkehrbringer, dass die PSA der Richtlinie 89/686/EWG und den internationalen harmonisierten Normen entspricht. Die Konformitätserklärung ist auf Verlangen den Marktüberwachungsbehörden vorzulegen. Die Einhaltung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen muss, je nach Komplexität der PSA, durch unterschiedliche Konformitätsbewertungsverfahren bestätigt werden (siehe Anhang 1 Ziffer III PrSV). Dem Käufer ist mit jeder PSA eine Informationsbroschüre abzugeben.

**!** Diese EWG-Richtlinie 89/686 wird mit Wirkung vom 21.04.2018 aufgehoben. Danach tritt die neue PSA-Verordnung PSA-VO 2016/425 in Kraft, welche bereits am 31.03.2016 im Amtsblatt der EU veröffentlicht wurde.

*) z. B. Betriebe mit
- besonderen Arbeitsplatzverhältnissen (z. B. Arbeiten mit hoher mechanischer Gefährdung, Arbeiten unter Tag)
- Brand- und Explosionsgefährdungen
- chemischen und biologischen Einwirkungen
- physikalischen Einwirkungen

# Sicherheit am Arbeitsplatz

Relevante Informationen zum Thema Gesundheits- und Arbeitsschutz

## PSA-Kategorien

PSA werden in drei Kategorien eingeteilt (mit zunehmendem Schutzgrad):

| | |
|---|---|
| Kategorie I: | Einfache PSA, die gegen geringfügige Risiken schützen und deren Wirksamkeit der Benutzer selbst beurteilen kann. |
| Kategorie II: | Alle PSA, die nicht in die Kategorie I oder III fallen. Dazu gehören beispielsweise Schutzbrillen, Gehörschutz, Fussschutz, Schnittschutz und Schutzhelme. |
| Kategorie III: | PSA, die gegen tödliche Gefahren oder ernste bzw. irreversible Gesundheitsschäden schützen und bei denen der Benutzer die unmittelbare Wirkung der Gefahr nicht rechtzeitig erkennen kann. Beispiele sind: PSA zum Schutz vor chemischen und biologischen Einflüssen sowie Atemschutzgeräte. |

PSA der Kategorie II und III sind einer Konformitätsbewertung durch eine Konformitätsbewertungsstelle zu unterziehen.

## Das STOP-Konzept der SUVA

Nach dem STOP-Konzept der SUVA koordiniert ein systematisches Sicherheitsmanagement die verschiedenen Massnahmen zur Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten in den Betrieben.

STOP steht dabei für:

| | |
|---|---|
| **S**icherheit (integrierte): | Strategie, Führungsverantwortung, Systemsicherheit und Qualitätsmanagement |
| **T**echnik: | Sichere Arbeitsmittel, z. B. Maschinen mit Schutzvorrichtungen: Kreissägen, Ausstattung eines Raumes mit lärmabsorbierenden Platten |
| **O**rganisation: | Arbeitsabläufe, Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz, Überforderungen vermeiden, z. B. durch Ruhepausen |
| **P**erson: | Eigenverantwortung, Gesundheit, Unversehrtheit/ Wohlbefinden des Körpers und der Psyche Tragen von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) |

Das bedeutet: Wo sich Risiken systematisch, organisatorisch und technisch nicht ausschalten lassen, muss sich der Mensch persönlich schützen.

## Wichtige Verbände, Institutionen und Abkürzungen in der Arbeitssicherheit

| | |
|---|---|
| Arbeitssicherheit Schweiz | Schweizerischer Verein für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz **www.arbeitssicherheitschweiz.ch** |
| Bfu | Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung **www.bfu.ch** |
| BGM | Verband für betriebliche Gesundheitsförderung **www.bgmnetzwerk.ch** |
| BUL | Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft **www.bul.ch** |
| CE | Der Hersteller bestätigt die Übereinstimmung seines Produktes mit den EU-Richtlinien 89/686. In diesen Richtlinien werden nur die grundlegenden Anforderungen festgelegt und die Ausarbeitung der technischen Details wird den europäischen Normungsorganisationen überlassen. Das CE-Zeichen ist in der EU nur ein Verwaltungszeichen und zeigt die Einhaltung der Bestimmungen einer oder mehrerer EU-Richtlinien an. Es ist kein Herkunftszeichen, kein Qualitätszeichen, kein Gütezeichen und kein Normkennzeichen. In der Schweiz bescheinigt die Konformitätserklärung gegebenenfalls in Ergänzung mit der Baumusterprüfbescheinigung (das CE-Kennzeichen ist in der Schweiz nicht massgebend) ebenfalls die Übereinstimmung mit allen gesetzlichen Anforderungen. |
| EN | Europäische Norm. Die harmonisierten Normen dienen der Konkretisierung der grundlegenden Anforderungen. Ihre Anwendung ist in der Schweiz de jure nicht zwingend (siehe Bundesgesetz über die Produktesicherheit [PrSG] und Verordnung über die Produktesicherheit [PrSV]) aber de facto usus. |
| EKAS | Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit **www.ekas.ch** |
| GRMHST | Groupement Romand de Médicine, d'Hygiène et de Sécurité du Travail **www.grmhst.ch** |
| IVA | Interkantonaler Verband für Arbeitnehmerschutz **www.iva-ch.ch** |
| PrSG | Bundesgesetz über die Produktesicherheit |
| PrSV | Verordnung über die Produktesicherheit |
| PSA | Persönliche Schutzausrüstung |
| SECO | Staatssekretariat für Wirtschaft – Direktion für Arbeit **www.seco.admin.ch** |
| SGAH | Schweizerische Gesellschaft für Arbeitshygiene **www.sgah.ch** |
| SGARM | Schweizerische Gesellschaft für Arbeitsmedizin **www.sgarm.ch** |
| SGAS | Schweizerische Gesellschaft für Arbeitssicherheit **www.sgarm-ssmt.ch** |
| SGIG | Studiengruppe für Gesundheitsschutz in Industrie, Dienstleistung und Gewerbe **www.sgig.ch** |
| SOHF | Schweizerischer Verband Gesundheitsschutz im Gesundheitsdienst **www.sohf.ch** |
| SUVA | Schweizerische Unfallverhütungsanstalt **www.suva.ch** |
| Suisse Pro | Schweizerische Vereinigung für Arbeitsmedizin, Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit **www.suissepro.org** |
| Swiss Safety | Verband Schweizer PSA-Anbieter **www.swiss-safety.ch** |
| SVBS | Schweizerische Vereinigung für Betriebssanität **www.svbs-asse.ch** |
| SVSXASS | Schweizerischer Verein für Schweisstechnik **www.svsxass.ch** |

UVEX ARBEITSSCHUTZ (Schweiz) AG ist Mitglied des «swiss safety»-Verbandes.

uvex

# uvex academy

Profitieren Sie von unserem Expertenwissen

## Know-how für mehr Sicherheit

Die uvex academy steht für exzellentes Wissen im Arbeitsschutz. Neben Produktsystemen und Serviceleistungen bieten wir mit der uvex academy eine übergeordnete Aus- und Weiterbildung im Arbeitsschutz von Kopf bis Fuss für Endverbraucher, Handelspartner, Mitarbeiter und Experten für Arbeitsschutz.

Folgende Zielgruppenseminare bieten wir an:

- Sicherheitsbeauftragte
- Laserschutzbeauftragte
- Ladenverkäufer von PSA
- Produktgruppenverantwortliche von PSA
- Aussendienstmitarbeiter für PSA

Lassen Sie uns die Ausbildungsbedürfnisse Ihrer Mitarbeiter wissen, wir beraten Sie gerne.

uvex academy

# Betriebsbegehungen

Für höchstmögliche Sicherheit und wirtschaftliche Vorteile

## Unsere Experten analysieren das Gefahren- und Risikopotenzial am Arbeitsplatz

Heute stehen Sicherheitsverantwortliche bei der Auswahl geeigneter Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) vor grossen Herausforderungen. Es gilt, die Sicherheit für alle Mitarbeiter im Unternehmen durch qualitativ hochwertige Schutzprodukte und höchste Trageakzeptanz zu erreichen. Zudem soll bei der Wahl des PSA-Sortiments ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die Transparenz der Kosten berücksichtigt werden.

Aus diesen Gründen haben wir das Safety Expert System (SES) entwickelt. Hiermit streben wir die Optimierung der Persönlichen Schutzausrüstung an. Wir analysieren die Anforderungen aller Tätigkeitsbereiche im Betrieb, um die besten PSA-Produkte für den optimalen Einsatz zu ermitteln. Ziel ist es, die höchstmögliche Sicherheit und die damit verbundenen wirtschaftlichen Effekte für Sie zu erlangen.

## In 6 Schritten zum Ziel

SAFETY EXPERT ANALYSE

PRODUKTDEFINITION

TRAGETESTMANAGEMENT

WIRTSCHAFTLICHKEITSBEWERTUNG

SORTIMENTSKONZEPT

FREIGABE UND UMSETZUNG

Optimaler Schutz Ihrer Mitarbeiter sowie nachhaltige Wirtschaftlichkeit durch uvex Systemlösungen

**HÖHERE SICHERHEIT**

> Steigerung des Sicherheitsbewusstseins
> Optimal eingesetzte PSA
> Verbesserung der Trageakzeptanz
> Neueste/aktuelle persönliche Schutzausrüstung
> Visualisierung der zu tragenden PSA pro Arbeitsplatz

**WIRTSCHAFTLICHE EFFEKTE**

> Optimierung des PSA-Bedarfes
> Verbesserung der Standzeiten
> Senkung der Unfallquote
> Reduzierung der Ausfallzeiten
> Transparenz
> Prozesskostenoptimierung
> Höhere Motivation der Mitarbeiter

# Verkaufsstellennetz

Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) von uvex in Ihrer unmittelbaren Nähe

## Dank unseren Handelspartnern unkompliziert zum gewünschten Produkt

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter mitbestimmen und auswählen. Eine persönliche Anprobe vor Ort erspart Ihnen aufwändige und ärgerliche Umtäusche. Sie profitieren vom grossen Lager unserer Händler und können die ausgewählten Produkte gleich mitnehmen oder sich zustellen lassen. Dies garantiert, dass die Schutzausrüstung ihren Trägern sicher gefällt, bequem ist und somit auch getragen wird. Damit ist das Hauptziel, nämlich alles getan zu haben, um Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit sicher ausführen zu lassen, erreicht.

Das flächendeckende uvex Shop-in-Shop-System ermöglicht Ihnen eine Versorgung mit PSA von Kopf bis Fuss.

Die genauen Standorte unserer Shops finden Sie im Internet unter
**uvex-safety.ch/de/service/uvex-safety-corner**

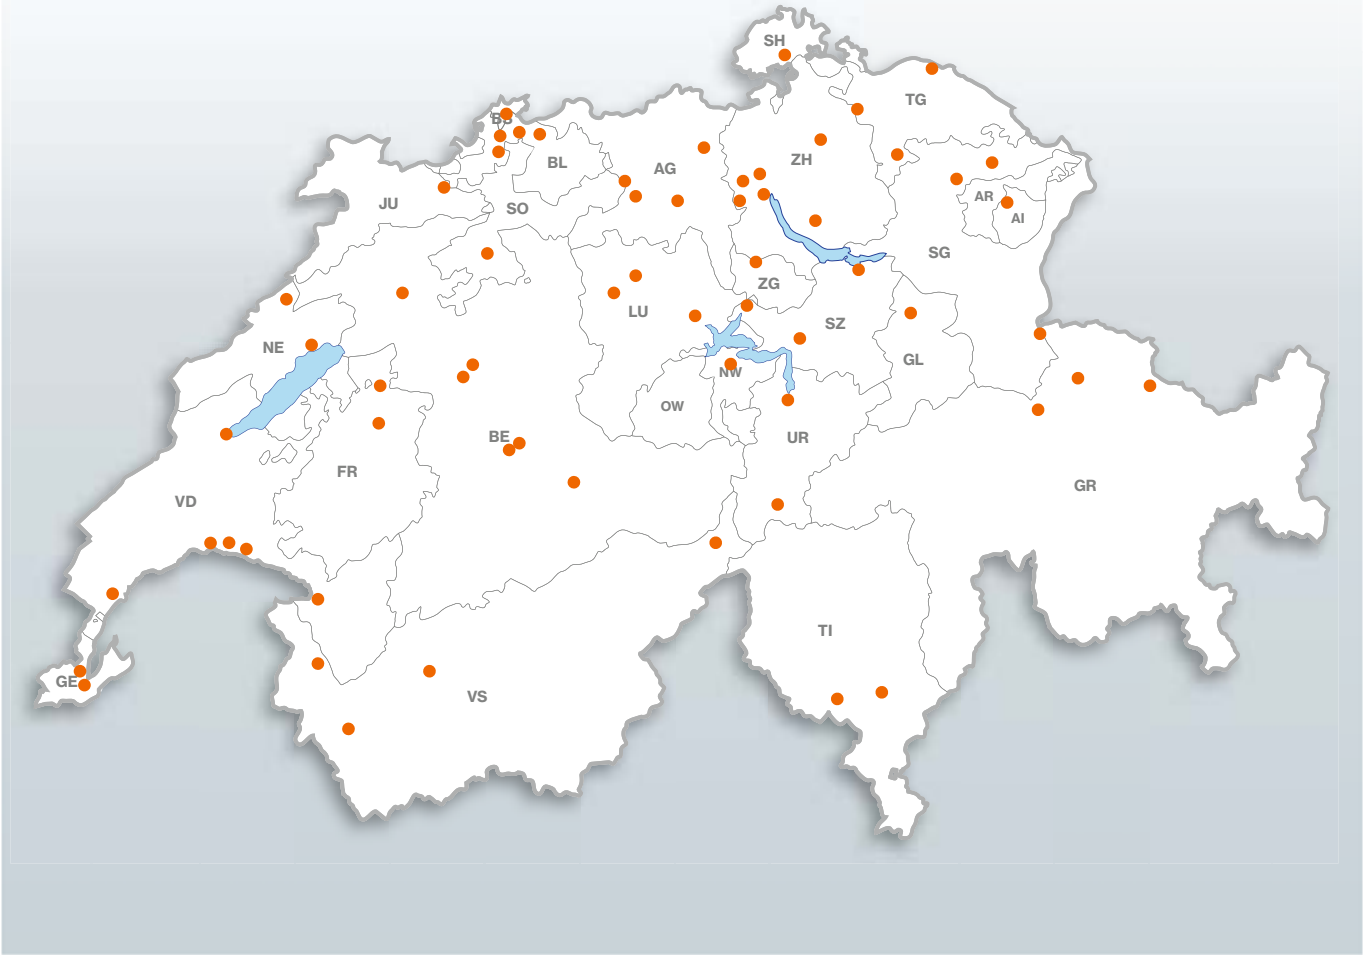

# Online-Lösungen

## Mit wenigen Klicks zum optimalen Arbeitsschutz

Wir stehen Ihnen als zuverlässiger Partner zur Seite und unterstützen Sie bei der Integration von Ihrem zu unserem IT- System – über Bestellplattformen oder via externe Dienstleister.

### Direkte EDI-Anbindung

Ihr Nutzen aus der Business to Business-Lösung:

- Senkung der Prozess- und Einkaufskosten sowie der Durchlaufzeit einer Bestellung
- Vereinfachung sowie Verschlankung und damit Optimierung von Prozessen
- Bündelung des Bestellvolumens
- MwSt-konforme Rechnungen, die sich elektronisch verarbeiten lassen
- Verbesserung der Geschäftsbeziehungen zwischen den Partnern durch schnellere Antwortzeiten

### Kundenspezifische Online-Shoplösungen

Gerne bieten wir Ihnen einen auf Ihre Bedürfnisse angepassten Online-Shop an. Sie erhalten damit die Möglichkeit, für Ihre Mitarbeiter – je nach Anforderungen der Arbeitsplätze – ein geeignetes PSA-Sortiment zu definieren und im Shop zur Verfügung zu stellen. Eine bessere und einfachere Kontrolle für Sicherheitsbeauftragte, dass nur die richtigen Produkte am richtigen Ort zum Einsatz kommen!

**Gerne nehmen unsere Gebietsleiter Ihre Anforderungen entgegen. Unsere IT-Spezialisten setzen sich dann direkt mit Ihnen in Verbindung.**

uvex

# Mobiles Service Center

Auswahl, Anprobe und Abgabe von Sicherheitsschuhen bei Ihnen vor Ort

## Ihr C-Artikel ist für uns ein A-Artikel – damit Sie sich Wichtigerem zuwenden können

Damit Sie sich auf Ihre Kernaufgaben konzentrieren können, bietet uvex ab 50 zu schützenden Mitarbeitern das Mobile Service Center: Die ausgewählten PSA-Produkte, insbesondere Sicherheitsschuhe, werden in der angepassten Menge und Qualität den Mitarbeitern bei Ihnen vor Ort zur Auswahl, Anprobe und direkten Mitnahme bereitgestellt.

Unser MSC-Team übernimmt dabei – nach vorgängig mit dem Gebietsleiter definiertem PSA-Programm – gerne die Angebotsausarbeitung, Organisation und Durchführung der Anprobe.

# Logistik –

Lieferung von Lagerartikeln innerhalb von 24 Stunden

## Ein hoher Lieferservicegrad dank eigenem Logistik-Center

Auf 1000 m² Lagerfläche halten wir über 6000 PSA-Produkte bereit, die wir Ihnen auf Wunsch innerhalb von 24 Stunden liefern können. Unsere Kunden sollen zur richtigen Zeit am für sie richtigen Ort das auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Produkt in der bestmöglichen Qualität zu adäquaten Preisen bekommen. Was logisch und einfach klingt, bedarf hinter den Kulissen einer Meisterleistung und verlangt kontinuierliche Anpassung und Verbesserung.

## Die Ergonomie macht den Unterschied

Eine gute Ergonomie ist Dreh- und Angelpunkt bei der Gestaltung von Arbeitsabläufen und Arbeitsplätzen. Sie wirkt sich nachweisbar in den drei Dimensionen aus, an denen sich jede industrielle Leistung messen lässt: Kosten, Qualität und Zeit bzw. Geschwindigkeit. Ergonomische Arbeitsplätze reduzieren Kosten, führen zu höherer Qualität und reduzieren die Durchlaufzeit von Lageraufträgen. Dies gilt auch für unsere Kommissionierzone, die kürzeste Wege garantiert.

# Safety Vision

## Unser Optiker-Netzwerk für korrigierte Schutzbrillen (KSB)

### Schneller, sicherer Augenschutz für Ihre Mitarbeiter mit Korrektionsbedarf

Mindestens 67 Prozent aller 40 Jahre jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind heute Linsen- oder Brillenträger. Bei der Ausübung gefährlicher Arbeiten benötigen sie deshalb eine individuell korrigierte Schutzbrille.

Die Versorgung muss gesetzeskonform und flächendeckend kompetent und schnell sichergestellt sein.

Um diesen hohen Anforderungen des Schweizer Marktes gerecht zu werden, haben wir in Basel eine «verlängerte Werkbank» unseres Mutterhauses in Fürth eingerichtet. Sie fertigt die nach DIN EN 166 zertifizierten KSB an und liefert sie an die Optik-Partner zur Anpassung und Abgabe an die Trägerinnen und Träger.

Ein ganzes Netz von ca. 200 Vertragsoptikern in der Schweiz gewährleistet die Lieferung der individuellen KSB innerhalb einer Frist von ca. einer Woche.

Die genauen Standorte unserer Vertragsoptiker finden Sie im Internet unter

**uvex-safety.ch/de/produkte/individuelle-psa/optik/service-partner-optik**

### Individuell korrigierte Schutzbrillen für Ihren Betrieb – so funktioniert's:

Variante A
Betriebe mit über 50 PSA-Trägern

| | |
|---|---|
| 1 | Definieren Sie mit Ihrem Gebietsleiter das passende KSB-Fassungssortiment und die entsprechenden Ausführungen sowie Ihre Konditionen. |
| 2 | Mit einer offiziellen Bestellung des Unternehmens, dem Brillenrezept und der privaten Brille geht Ihr Mitarbeiter zum Optiker in der Nähe. |
| 3 | Der Optiker wählt zusammen mit dem Mitarbeiter die passende Fassung aus. |
| 4 | Der Optiker überprüft Brillenrezept und Brille, macht sofern notwendig einen Sehtest und übermittelt die Bestellung an uvex. |
| 5 | Die verlängerte Werkbank von uvex in Basel fertigt die KSB und liefert diese direkt an den Optiker. |
| 6 | Der Optiker passt die KSB dem Mitarbeiter an. Dieser kann innerhalb kurzer Zeit gut geschützt seine Arbeit wieder aufnehmen. |
| 7 | Die Rechnung erhalten Sie anschliessend von UVEX ARBEITSSCHUTZ (Schweiz) AG |

Variante B
Betriebe mit weniger als 50 PSA-Trägern

| | |
|---|---|
| 1 | Wenden Sie sich direkt an einen unserer Vertragsoptiker. |
| 2 | Wählen Sie die für Ihren Betrieb geeigneten Fassungen und die entsprechenden Ausführungen aus. |
| 3 | Lassen Sie sich direkt vom Optiker ein Angebot unterbreiten und vereinbaren Sie die Konditionen. |
| 4 | Der Mitarbeiter geht wie bei Variante A (Punkt 2) zum Optiker. Mit Ausnahme der Rechnung, welche Sie direkt vom Optiker erhalten, läuft der Prozess gleich. |

**Bitte wenden Sie sich an uns.**
**Unsere Gebietsleiter oder unser Kundenservice beraten Sie gerne.**

uvex

# uvex high-fit und uvex medicare

## uvex high-fit
### Individuell angepasster Gehörschutz (Otoplastik)

**Sicherer, komfortabler Gehörschutz für höchste Trageakzeptanz**

Lärmschwerhörigkeit hält bei den Berufskrankheiten immer noch eine Spitzenposition. In der heutigen Gesellschaft spielt Hörvermögen eine immer wichtigere Rolle. Erst der von Schwerhörigkeit Betroffene weiss um die Bedeutung eines guten Hörvermögens. Dies zu schützen, muss höchste Priorität haben.

Lärmschwerhörigkeit entsteht schleichend und ohne Schmerzen. Die Gefahr für das Gehör und die Notwendigkeit des Schutzes des Gehörs wird meist zu spät erkannt. Die angebotenen Standard-Gehörschutzmassnahmen werden aufgrund mangelnden Tragekomforts, akustischer Isolation und möglicher Überprotektion nur bedingt angenommen.

Mit uvex high-fit bieten wir Gehörschutz, der sich von konventionellem deutlich unterscheidet. Durch das für Hörgeräteakustiker standardisierte individuelle Abformverfahren vom Gehörgang und durch die dem Verwendungszweck angepasste Materialauswahl uvex high-fit flex und uvex high-fit duro wird ein sicheres, komfortables Gehörschutzprodukt geschaffen.

Die Hygiene wird gewährleistet durch die homogene, mit Wasser leicht zu reinigende Oberfläche. Die verwendeten Materialien sind dermatologisch getestet und absolut allergieneutral.

Nachgewiesen ist, dass individuell angepasster Gehörschutz höchste Trageakzeptanz erreicht und somit ein effizientes Schutzmittel gegen die Berufskrankheit Lärmschwerhörigkeit ist.

## uvex medicare
### Orthopädisch angepasste Sicherheitsschuhe mit Rechtssicherheit

**Die rechtssichere Lösung für orthopädisch angepasste Sicherheitsschuhe**

10 bis 15 Prozent aller Sicherheitsschuhträger haben Fehlfussstellungen und benötigen individuelle orthopädische Anpassungen, ohne dass Sie auf die normenkonforme Sicherheit verzichten müssen! Wissenschaftliche Studien belegen immer wieder aufs Neue, dass weit über die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung an Fussproblemen wie Senk-, Knick-, Spreiz- und Plattfuss leidet.

Die Versorgung der betroffenen Personen im Arbeitsprozess mit orthopädisch angepassten Sicherheitsschuhen ist in der Schweiz mit dem Merkblatt «Inverkehrbringen von Produkten: Fussschutz» des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO eindeutig geregelt. Dieses besagt, dass sie der EG (Richtlinie 89/686/EWG) entspricht und demzufolge orthopädisch veränderte Sicherheitsschuhe entweder einer neuen Zertifizierung bedürfen oder mit den entsprechenden Materialien gemäss den Weiterverarbeitungsvorschriften verändert werden müssen.

Das Bewusstsein der Notwendigkeit einer zertifizierten Lösung bei orthopädisch angepassten Sicherheitsschuhen ist in den Betrieben noch nicht sehr stark ausgeprägt. Wir sind überzeugt, dass es sich um «schlummernde Bedürfnisse» handelt, die in den nächsten Jahren mit Kontinuität realisiert werden. Schliesslich geht es darum, dem Mitarbeiter mit einer Fussfehlstellung die gleiche Behandlung und Sicherheit zukommen zu lassen wie allen anderen Mitarbeitern.

Auf vielfachen Wunsch aus der Orthopädiefachschaft haben wir das uvex EVA-Einlagensystem, bestehend aus einem EVA-Einlagenkern in zwei Härtegraden und einer speziellen Einlagendecke, konzipiert und mit allen unseren Schuhmodellen zertifiziert. Mit dieser Technologie können alle Indikationen maximal flexibel versorgt werden.

uvex medicare
INDIVIDUAL FOOTWEAR

# Schutzbrillen

uvex

# uvex i-gonomics

## Messbar mehr Entlastung bei Schutzbrillen

Das innovative Produktsystem uvex i-gonomics setzt neue Massstäbe in Sachen Ergonomie – durch perfekte Passform, geringes Gewicht und optimales Klima. So können Schutzbrillen beschwerdefrei getragen werden und bieten in jeder Situation klare Sicht. Ein deutliches Plus für Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit im Arbeitsalltag.

# uvex u-sonic

Die uvex u-sonic überzeugt durch einen angenehmen Sitz ohne lästiges Druckgefühl. Dieser erstklassige Tragekomfort in Verbindung mit der effektiven Anti-Beschlag-Wirkung bringt der kompakten Vollsichtbrille im Vergleich mit anderen Vollsicht-Schutzbrillen einen sehr guten RI-Wert von 4,40.



### force

- Messmethode: Zugkraftmessung am Kopfband*
- Messergebnis: Dichtsitzkraft = 21N (IW 4,2)

- **Optimaler Sitz ohne lästiges Druckgefühl**

* unabhängig geprüft von der Technischen Universität Chemnitz

# Relief-Index

# 4,40

Der Relief-Index berechnet sich aus dem Mittelwert der drei Indexwerte (IW) für force, weight und clima – und reicht von 0 (= schlecht) bis 5 (= optimal).

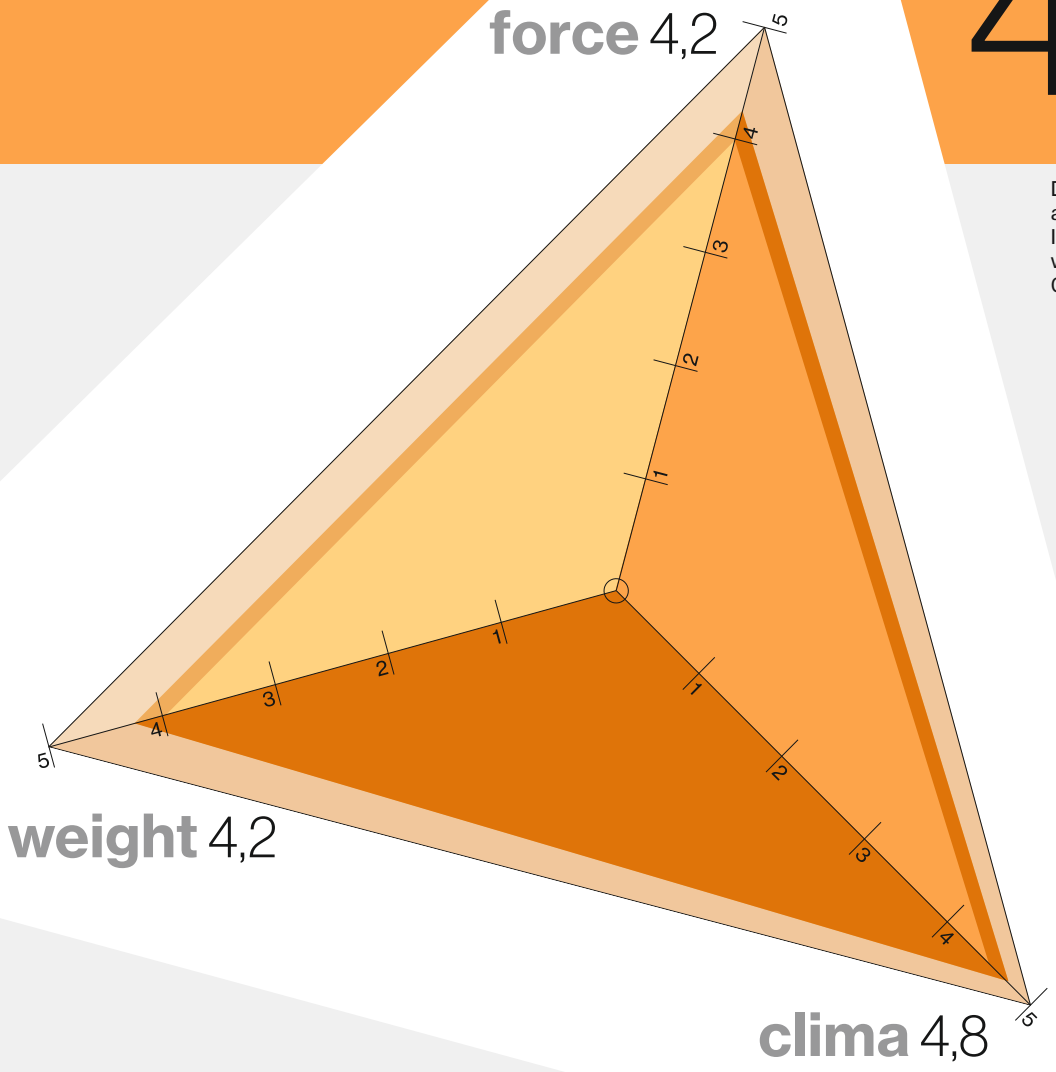

## weight

- Messmethode: Wiegen des Produkts
- Messergebnis: Produktgewicht = 69 g (IW 4,2)

- **Angenehmes Tragegefühl, weniger Ermüdung**

## clima

- Messmethode: uvex Benchmarkprüfung „AntiFog“
- Messergebnis: AntiFog-Performance = 29 Punkte (IW 4,8)

- **Beschlagfreie Sicht auch bei extremem Klima**

uvex

# **trocken** 0% LF

15% LF

25% LF

35% LF

## uvex supravision excellence

# **kalt** -20°C

-10°C

-5°C

## uvex supravision plus

### Core Coatings

### uvex supravision sapphire

beschichtete Scheiben sind beidseitig extrem kratzfest und bieten excellente Beständigkeit gegen Chemikalien. Das durch Nanotechnologie veredelte Lacksystem weist eine deutliche Steigerung der Antihaft-Eigenschaften auf und ist dadurch reinigungsfreundlicher. Wässrige und ölige Verschmutzungen lassen sich mühelos entfernen.

### uvex supravision excellence

beschichtete Scheiben sind beschlagfrei (mind. 16 Sek.) auf der Innenseite, extrem kratzfest und chemikalienbeständig auf der Aussenseite. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten. Ausserdem sind die Scheiben durch den Nano Clean-Effekt besonders reinigungsfreundlich und weniger anfällig für Verschmutzungen.

### uvex supravision plus

beschichtete Scheiben sind beidseitig lange beschlagfrei (mind. 30 Sek.), kratzfest und antistatisch. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten, auch nach mehrmaligem Reinigen.

# Beschichtungstechnologie

## schmutzig

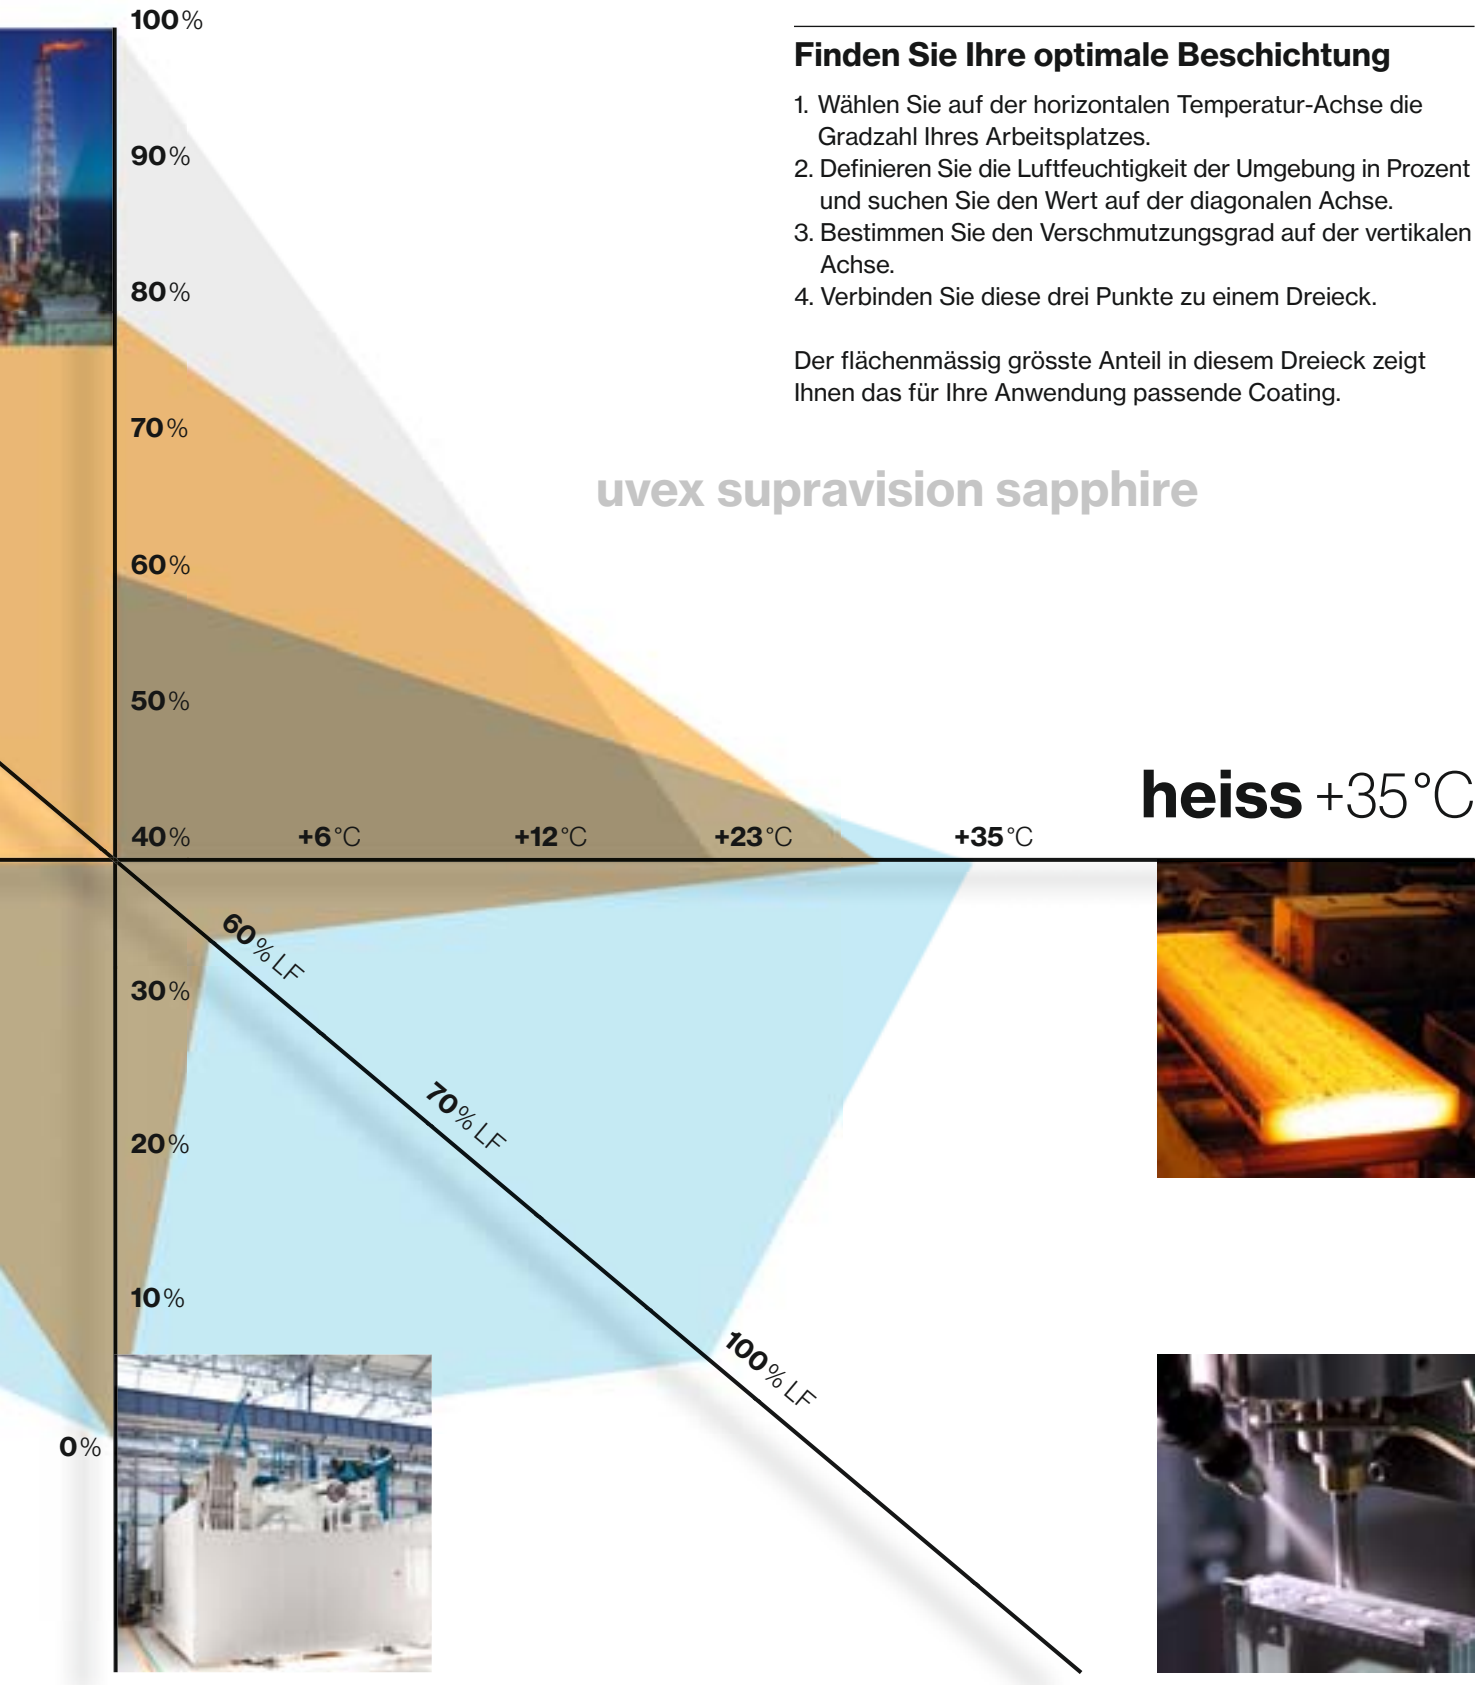


### Finden Sie Ihre optimale Beschichtung

1. Wählen Sie auf der horizontalen Temperatur-Achse die Gradzahl Ihres Arbeitsplatzes.
2. Definieren Sie die Luftfeuchtigkeit der Umgebung in Prozent und suchen Sie den Wert auf der diagonalen Achse.
3. Bestimmen Sie den Verschmutzungsgrad auf der vertikalen Achse.
4. Verbinden Sie diese drei Punkte zu einem Dreieck.

Der flächenmässig grösste Anteil in diesem Dreieck zeigt Ihnen das für Ihre Anwendung passende Coating.

**uvex supravision sapphire**

## heiss +35°C







## sauber

## nass 100% LF

uvex

# Spezialcoatings

## uvex supravision extreme

beschichtete Scheiben sind auf der Aussenseite kratzfest und auf der Innenseite dauerhaft beschlagfrei. Ein Beschlagen ist nicht möglich, da sich die Beschichtung nicht sättigt. Bestens geeignet für Arbeitsbereiche mit lang anhaltender Beschlagbelastung und hohem Verschmutzungsgrad.

## uvex supravision variomatic

beschichtete Scheiben sind selbsttönende Filter, die durch automatisches Abdunkeln innerhalb von 10 Sekunden und Aufhellen nach 30 Sekunden beste Sicht bieten. Ab sofort mit der bewährten uvex supravision excellence Technologie (beschlagfrei auf der Innenseite, extrem kratzfest auf der Aussenseite). Besonders geeignet für Arbeitsbereiche mit häufigem Wechsel von innen nach aussen, von hell zu dunkel.

## uvex supravision clean

beschichtete Scheiben sind autoklavierbar und chemikalienbeständig. Auf der Innenseite beschlagfrei, extrem kratzfest auf der Aussenseite. Die Beschlagfreiheit hält min. 10 Autoklavierzyklen statt. Die Beschichtung sorgt für absolute Beschlagfreiheit sowie maximale Sicht.

## uvex infradur

beschichtete Scheiben sind beidseitig kratzfest und minimieren das Einbrennen von Schweissfunken.

## uvex infradur plus

beschichtete Scheiben sind innenseitig beschlagfrei und aussenseitig extrem kratzfest und minimieren das Einbrennen von Schweissfunken.

# Scheibentönung

## Merkmale

### FARBLOS

Schutz: UV/Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 91%/Norm: EN 166, EN 170

Schutz vor **mechanischen Gefährdungen ohne Blendung**

### AMBER

Schutz: UV/Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 88%/Norm: EN 166, EN 170

Schutz vor **mechanischen Gefährdungen ohne Blendung, mit Kontraststeigerung**

### LIGHT BLUE

Schutz: UV/Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 85%/Norm: EN 166, EN 170

Schutz, der **entspanntes, konzentriertes Sehen** bietet

### **AR** (entspiegelt)

Schutz: UV/Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 96,5%/Norm: EN 166, EN 170

Bester Schutz bei **Spiegelungen und Reflexionen** mit hoher Transmission

### SILBERSPIEGEL 53 %

Schutz: UV/Kennzeichnung: 5-1,7
Transmission: 53%/Norm: EN 166, EN 172

Schutz bei **wechselnden Lichtverhältnissen**

### SILBERSPIEGEL 12 %

Schutz: UV/Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: 12%/Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **extremer** künstlicher oder natürlicher **Blendung**

### POLAVISION

Schutz: UV/Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: 14%/Norm: EN 166, EN 172

**Reduzierung** von störenden Oberflächenreflexionen durch **Filterung von Streulicht**

### GRAU 14 % / GRAU 23 %

Schutz: UV/Kennzeichnung: 5-3,1/5-2,5
Transmission: 14%/23% Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung**

### BRAUN

Schutz: UV/Kennzeichnung: 5-2,5
Transmission: 20%/Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung** und **kontraststeigernder Wirkung**

### VARIOMATIC

Schutz: UV/Kennzeichnung: 5-1,1<2
Transmission: 12-86%/Norm: EN 166, EN 172

Schnelle Anpassung an wechselnde UV-Einstrahlung: automatisches Abdunkeln (10 Sek.) und Aufhellen (30 Sek.)

### SCHWEISSERSCHUTZ GRAU

Schutz: UV/Schutzstufen: 1,7/3/4/5/6
Transmission: 1-43%/Norm: EN 166, EN 169

Schutz vor **IR- und UV-Strahlung (Blendung)** mit **perfekter Farbwahrnehmung**

### UV-SCHUTZ

**uv-ex** = ultraviolet excluded

Direkt ins Rohmaterial integrierte UV-Absorber filtern UV-Strahlung bis 400 nm zu 100 %. Alle uvex Scheiben bieten 100 % UVA-, UVB- und UVC-Schutz.

uvex

# Schutzbrillen – passend zu Ihrer Corporate Identity

## Augenschutz mit „Persönlichkeit“

Für einen unverwechselbaren Auftritt Ihres Teams: uvex Schutzbrillen bieten vielseitige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung – von der Bedruckung Ihres Firmenlogos auf dem Bügel bis hin zu Fassungen in Ihrer Unternehmensfarbe. So können Sie Ihre Schutzausrüstung perfekt auf Ihre Corporate Identity abstimmen.

### Fassung in Firmenfarbe

„Ihre“ Brille auf den ersten Blick: die Fassung wird in Ihrer Firmenfarbe gestaltet.

### Insert im Bügel

Dezent und individuell ist das Einbringen Ihres Firmennamens in der Weichkomponente des Bügels.

### Tampondruck auf dem Bügel

(1- bis 4-farbig)

Für den farbigen Logodruck auf dem Bügel empfiehlt sich das direkte Tampondruckverfahren.

### Wie individuell darf’s sein?

Wir beraten Sie gern persönlich über die technischen Möglichkeiten zur Individualisierung unserer Schutzbrillen. Nutzen Sie auch unseren Online Produktkonfigurator unter

**www.uvex-safety.de/konfigurator**

(oder QR-Code scannen).
Hier können Sie das gewünschte Brillenmodell online auswählen und gestalten.

Bitte beachten Sie folgende Mindestbestellmengen:
- Tampondruck ab 500 Stück
- Insert/eigene Firmenfarbe/individuelles Kopfband/ Lasergravur ab 5.000 Stück
- Individuelles Zubehör auf Anfrage

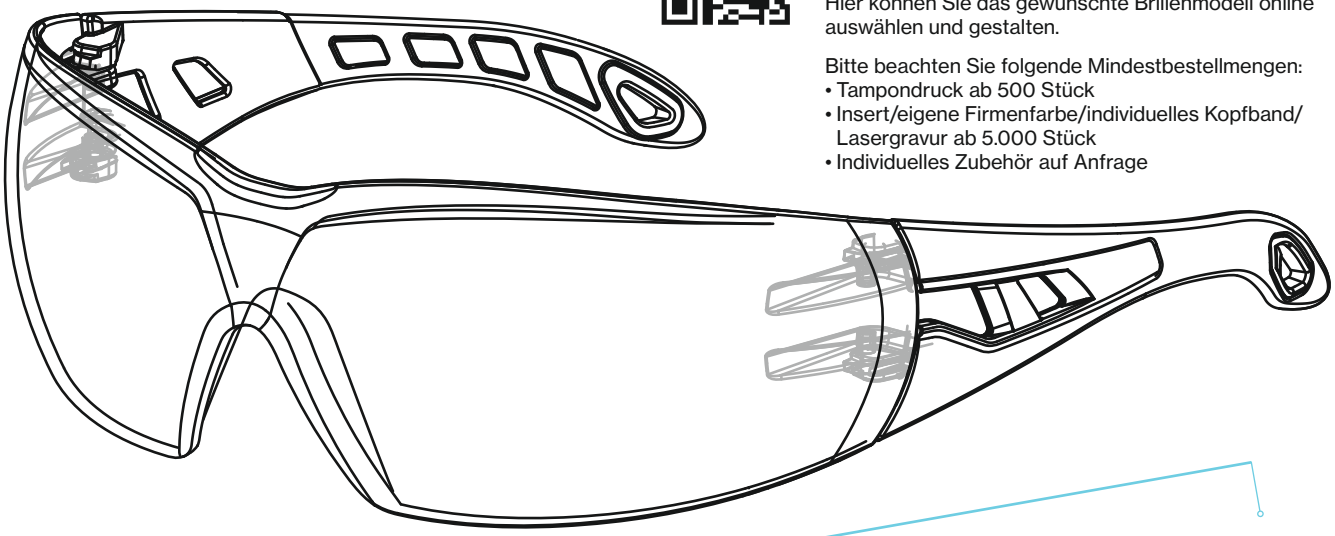

### Bestickung Kopfband

Brillen-Kopfbänder lassen sich individuell mit Ihrem Firmenlogo besticken.

### Lasergravur auf Scheibe

Auch mit individueller Lasergravur behält die Schutzbrille zu 100 % ihre Funktionalität.

### Individuelles Zubehör

Lassen Sie z. B. Brillenetuis mit Ihrem Logo bedrucken.

# Kennzeichnung und Normen

## Kennzeichnung auf Tragkörper

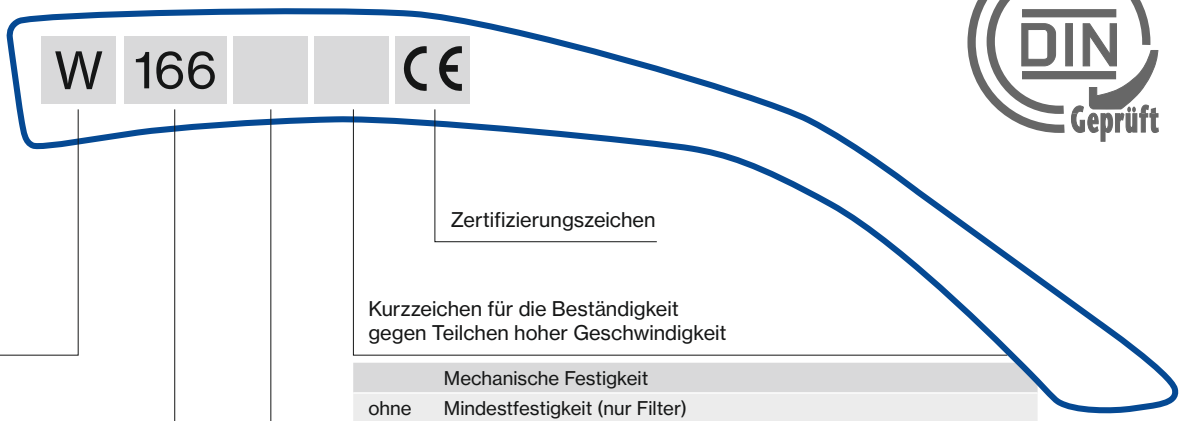


| | Mechanische Festigkeit |
|---|---|
| ohne | Mindestfestigkeit (nur Filter) |
| S | Erhöhte Festigkeit (nur Filter) |
| F | Stoss mit niedriger Energie (45 m/s) |
| B | Stoss mit mittlerer Energie (120 m/s) |
| A | Stoss mit hoher Energie (190 m/s) |

| | Benennung | Beschreibung der Verwendungsbereiche |
|---|---|---|
| ohne | Allgemeine Verwendung | Nicht spez. mechanische Risiken, Gefährdungen durch UV- und/oder sichtbare IR-Strahlung |
| 3 | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer) |
| 4 | Grobstaub | Staub mit einer Korngrösse > 5 µm |
| 5 | Gas und Feinstaub | Gas, Dämpfe, Nebel, Rauche und Staub der Korngrösse < 5 µm |
| 8 | Störlichtbogen | Elektrische Lichtbogen bei Kurzschluss in elektrischen Anlagen |
| 9 | „Schmelzmetall und heisse Festkörper“ | Metallspritzer und Durchdringen heisser Festkörper |

## Kennzeichnung Sichtscheiben

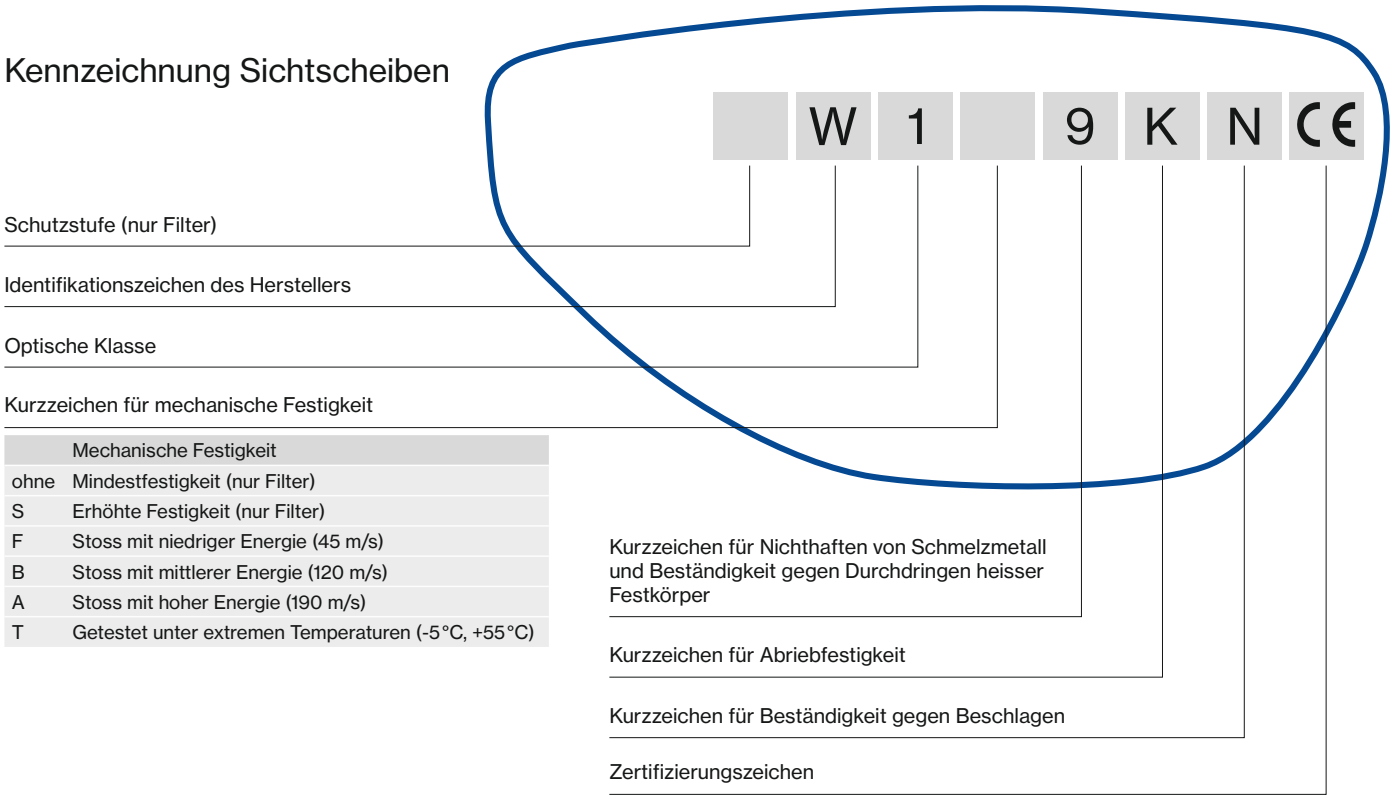


| | Mechanische Festigkeit |
|---|---|
| ohne | Mindestfestigkeit (nur Filter) |
| S | Erhöhte Festigkeit (nur Filter) |
| F | Stoss mit niedriger Energie (45 m/s) |
| B | Stoss mit mittlerer Energie (120 m/s) |
| A | Stoss mit hoher Energie (190 m/s) |
| T | Getestet unter extremen Temperaturen (-5 °C, +55 °C) |

uvex

# uvex sportstyle

## 23 Gramm, die zu 100 % überzeugen

Ob an der Fräsmaschine, im Labor oder bei Arbeiten mit UV-Licht: uvex sportstyle schützt perfekt. Die federleichte Schutzbrille im sportiven Design bietet durch ihre optimierte Scheibengeometrie sowie ihre kratzfeste und beschlagfreie Beschichtung beste Sicht in jeder Situation. Ihre ergonomische Passform und die extra weiche, verstellbare Nasenauflage sorgen für besonders angenehmen Tragekomfort – den ganzen Arbeitstag.

**Auch mit Sonnenschutz**
im sportiven Design (UV 400).

**Hervorragender Tragekomfort**
dank uvex duo component technology und extrem weicher Nasenauflage.

**Ein echtes Leichtgewicht**
mit nur 23 Gramm.

**Optimale Sicht**
durch innovative Scheibengeometrie.

**Perfekte Passform**
für unterschiedlichste Kopfformen.

**Aussen kratzfest, innen beschlagfrei**
dank uvex supravision extreme Beschichtung.

MADE IN GERMANY

# Bügelbrillen
## uvex sportstyle

9193.376

9193.216

9193.226

9193.277

9193.280

9193.838

## uvex sportstyle

- federleichte Schutzbrille in sportivem Design
- optimale Sicht dank uvex Scheibengeometrie, mit kratzfester Beschichtung auf der Aussen- und beschlagfreier Beschichtung auf der Innenseite der Scheibe
- weiche verstellbare Nasenauflage und weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) sorgen für einen druckfreien Sitz

Einsatzgebiete:
- uvex supravision AR: Arbeitsbereiche mit starker Beleuchtung oder Mischlicht

| uvex sportstyle | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9193.376 | 9193.226 | 9193.216 | 9193.277 | 9193.280 | 9193.838 |
| **Ausführung** | uvex supravision extreme | uvex supravision extreme | uvex supravision extreme | uvex supravision extreme Sonnenschutz | uvex supravision extreme Sonnenschutz | uvex supravision AR superentspiegelte Scheiben |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | schwarz, petrol | schwarz, lime | schwarz, weiss, rot | schwarz, petrol | weiss, schwarz | schwarz, blau |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC farblos | PC farblos | PC grau 23 % | PC grau 23 % | PC farblos |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 5-2,5 W 1 FTKN CE | 5-2,5 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FT CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

uvex

# uvex pheos cx2

Komfort, der sitzt.

**Twist-Bügel-Technologie**
für sicheren Sitz und optimalen Schutz

**Hervorragender Schutz und Tragekomfort**
dank uvex duo component-Technologie mit direkt angespritzer Stirn- und Nasenauflage

**„x"-Brand**
modernes, sportliches Design

robuste Hartkomponente

komfortable Weichkomponente

**Perfekte Passform**
für unterschiedliche Kopfformen

**Hervorragende Ventilation**
sorgt für gesundes Augenklima

**Aussen kratzfest, innen beschlagfrei**
dank uvex supravision excellence Beschichtung

**Auch mit amber Scheibe oder als Sonnenschutz**
mit UV 400 Schutz

reddot design award
winner 2016

# Bügelbrillen

## uvex pheos cx2

9198.256

9198.257

9198.237

9198.258

9198.285

## uvex pheos cx2

- Schutzbrille in modernem, sportlichen Design mit „x“-Brand
- komfortabler Schutz durch direkt angespritzter Stirn- und Nasenauflage
- optimaler Schutz dank Twist-Bügel-Technologie für perfekten und rutschfreien Sitz
- grosses Sichtfeld durch duosphärische Scheibe
- innovative uvex duo component Technologie für maximalen Tragekomfort
- hervorragende Ventilation sorgt für gesundes Augenklima
- schlanke Bügelgeometrie ermöglicht komfortables Tragen von Gehörschutzkapseln, Helm und Anstosskappen

| uvex pheos cx2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9198.256 | 9198.237 | 9198.285 | 9198.257 | 9198.258 |
| **Ausführung** | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence Sonnenschutz | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | schwarz, hellblau | weiss, schwarz | schwarz, gelb | blau, grau | rot, grau |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC grau 23 % | PC amber | PC farblos | PC farblos |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 5-2,5 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

uvex

# uvex i-3 AR

Die Schutzbrille, die mit Sicherheit passt.

**Bügelinklination**
Die variable Bügelinklination ermöglicht eine individuelle Anpassung mit optimaler Augenraumabdeckung. Die weichen Softflex-Bügelenden sorgen für sicheren Sitz, ohne zu drücken.

**Nasenschlingen**
Die extrem weichen und verstellbaren Softflex-Nasenschlingen sorgen in jeder Haltung für einen rutschfesten Sitz und einen äusserst angenehmen Tragekomfort.

**Beschichtung**
Die beidseitige Antireflex-Beschichtung bietet 100 % UV 400 Schutz und einen Transmissionsgrad von über 96,5 % – störende Lichtreflexe werden so effektiv vermieden.

## Damit auch die Augen immer hellwach sind.

uvex i-3 AR ist eine innovative Schutzbrille mit beidseitiger Antireflex-Beschichtung: Ihre hohe Lichtdurchlässigkeit sorgt jederzeit für optimale Sicht, z. B. beim Ablesen von Prüfparametern oder bei Arbeiten an hell reflektierenden Bauteilen. Die Augen werden weniger beansprucht, der Träger kann sich besser konzentrieren.

Auch für Arbeitsplätze mit einer Mischung aus Kunstlicht und natürlichem Licht ist sie optimal geeignet. In Verbindung mit ihren hervorragenden Trageeigenschaften bietet die uvex i-3 AR die besten Voraussetzungen für eine Schutzbrille, die gern getragen wird und jederzeit den Blick aufs Wesentliche freigibt.

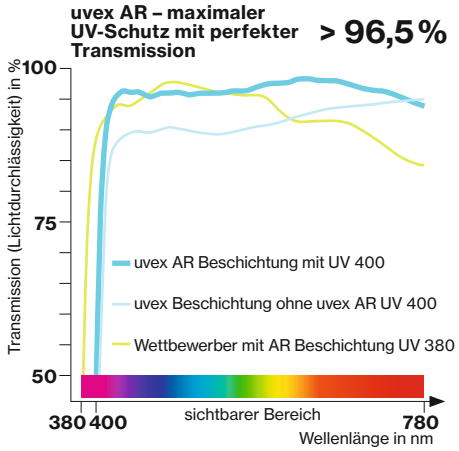


**Transmission (Lichtdurchlässigkeit)**
Durch die Antireflex-Beschichtung erreicht die uvex i-3 AR eine höhere Transmission als Schutzbrillen mit herkömmlichen Scheibentechnologien – für perfekte Sicht ohne Spiegelungen.

# Bügelbrillen

## uvex i-3

9190.275

9190.220

9190.880

9190.070

9190.315

9190.885

9190.280 9190.175

9190.281

9190.838
9190.839

## uvex i-3

- trendige Drei-Komponenten-Schutzbrille mit innovativen Features
- komplett metallfrei
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- verstellbare Nasenschlingen verhindern Gefährdungen durch Verrutschen der Brille
- weiche verstellbare Nasenschlinge, weiche rutschhemmende Bügelenden und metallfreies Bügelscharnier (Drei-Komponenten-Technologie) für hohen Tragekomfort und Vermeidung von Druckstellen

Einsatzgebiete:
- uvex supravision AR: Arbeitsbereiche mit starker Beleuchtung oder Mischlicht
- uvex supravision variomatic: Offshoring, Maritim

German Design Award SPECIAL MENTION 2013

| uvex i-3 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9190.275 | 9190.070 | 9190.280 | 9190.220 | 9190.315 | 9190.281 |
| **Ausführung** | uvex supravision excellence | uvex supravision sapphire | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence kontraststeigernd | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence Sonnenschutz |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| **Tragkörper** | anthrazit, blau | graphit, olive | schwarz, hellgrau | anthrazit, gelb | weiss, lime | schwarz, hellgrau |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC farblos | PC farblos | PC amber | PC farblos | PC grau 23 % |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTK CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 5-2,5 W 1 FTKN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| uvex i-3 | | | | | | Ersatzscheibe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9190.880 | 9190.885 | 9190.175 | 9190.838 | 9190. 839 | 9190.258 |
| **Ausführung** | uvex supravision variomatic selbsttönende Scheiben | AF auf der Innenseite Sonnenschutz, Silberspiegel | uvex supravision plus Oil & Gas | uvex supravision AR superentspiegelte Scheiben | uvex supravision AR superentspiegelte Scheiben | uvex supravision excellence |
| **Norm** | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | schwarz, anthrazit | schwarz, hellgrau | schwarz, hellgrau | schwarz, blau | schwarz, blau | – |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | – |
| **Scheibe** | PC leicht grün | PC Silberspiegel grau | PC farblos | PC farblos | PC farblos | PC farblos |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 5-1,1<2 W 1 FKN | 5-3,1 W 1 FT CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FT CE | 2C-1,2 W 1 FT CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |

uvex

# Bügelbrillen

## uvex i-works

9194.171

9194.175

9194.270

9194.365

9194.885

9170.060

9170.006

## uvex i-works

- Schutzbrille in sportlichem Design: attraktives Aussehen und robuste Qualität
- metallfrei
- Panoramascheibe für grosses Sichtfeld
- angenehm weiche Bügel (uvex duo component technology), rutschfester Sitz ohne Druckstellen
- Bügelenden in flachem Design mit Öffnung zur Befestigung einer Brillenkordel

| uvex i-works | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9194.171 | 9194.175 | 9194.270 | 9194.365 | 9194.885 |
| **Ausführung** | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence |
| | | | | | AF auf der Innenseite, |
| | | | Sonnenschutz | | Silberspiegel |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| **Tragkörper** | anthrazit, blau | anthrazit, grün | anthrazit, grau | schwarz, gelb | schwarz, grau |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC farblos | PC grau 23 % | PC amber | PC Silberspiegel grau |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 5-2,5 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 5-1,7 W 1 FTN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## uvex x-one

- leichte, sportliche Schutzbrille (28 g)
- ideal für gelegentliche Arbeitseinsätze mit mechanischen Gefährdungspotenzialen sowie als Besucherbrille
- ergonomisch geformte duosphärische Scheibe
- perfekter Seitenschutz
- weites Blickfeld
- druckfreier Sitz
- beidseitig kratzfeste Beschichtung

| uvex x-one | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9170.060 | 9170.006 |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire |
| | | Sonnenschutz |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| **Tragkörper** | blau | grau |
| | W 166 F DIN CE | W 166 F DIN CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC grau |
| | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 F DIN | 5-2,5 W 1 F DIN |
| **VE** | 5 | 5 |

# Bügelbrillen

## uvex astrospec 2.0

9164.065

9164.275

9164.387

9164.285

9164.246

reddot award 2014
winner

9164.220

9164.187

## uvex astrospec 2.0

- innovative Weiterentwicklung der weltweit beliebtesten uvex astrospec Bügelbrille
- Panoramascheibe aus Polycarbonat mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- uvex Belüftungssystem mit Labyrinthdichtung für angenehmes Augenklima
- weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- einfaches Verstauen in der Brusttasche aufgrund flacher Flatfold-Bauweise

| uvex astrospec 2.0 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9164.065 | 9164.275 | 9164.285 | 9164.220 | 9164.387 | 9164.246 | 9164.187 |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire | uvex supravision extreme | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence kontraststeigernd | uvex supravision excellence Sonnenschutz | uvex supravision excellence Sonnenschutz | uvex supravision plus Oil & Gas |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | blau, hellblau | anthrazit, petrol | schwarz, lime | schwarz, gelb | schwarz, grau | neonorange, schwarz | schwarz, grau |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC farblos | PC farblos | PC amber | PC grau 14 % | PC grau 23 % | PC farblos |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FTK CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 5-3,1 W 1 FTKN CE | 5-2,5 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

uvex

# Bügelbrillen

## uvex pheos · uvex pheos blue · uvex pheos s blue

9192.225

9192.215

9192.245

9192.385

9192.881

9192.765
9192.726
**schmale Version**

9192.285
9192.281

9192.280
9192.080

## uvex pheos

- moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie
- komplett metallfrei
- als Standard-Grösse oder schmale Variante erhältlich
- nachhaltige Version auf Basis nachwachsender Rohstoffe (uvex pheos blue und uvex pheos s blue)
- Set bestehend aus montiertem Zusatzrahmen mit weicher Polsterung und adaptiertem Kopfband (uvex pheos guard)
- zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich
- weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- sehr grosses Sichtfeld ohne Rahmen
- schlanke Bügelgeometrie ermöglicht komfortables Tragen von Gehörschutzkapseln, Helm und Anstosskappen

product design award 2012

German Design Award WINNER 2013

| | uvex pheos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9192.225 | 9192.385 | 9192.285 | 9192.881 | 9192.215 | 9192.245 |
| **Ausführung** | uvex supravision excellence Standard-Grösse | uvex supravision excellence Standard-Grösse, kontraststeigernd | uvex supravision excellence Standard-Grösse, Sonnenschutz | AF auf der Innenseite Standard-Grösse, Sonnenschutz, Silberspiegel | uvex supravision excellence Standard-Grösse | uvex supravision excellence Standard-Grösse, Sonnenschutz |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| **Tragkörper** | schwarz, grün W 166 F CE | schwarz, gelb W 166 F CE | schwarz, grau W 166 F CE | hellgrau, grau W 166 F CE | hellgrau, grau W 166 F CE | schwarz, orange W 166 F CE |
| **Scheibe** | PC farblos UV 400 | PC amber UV 400 | PC grau 23 % UV 400 | PC Silberspiegel grau UV 400 | PC farblos UV 400 | PC grau 23 % UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FKN CE | 2C-1,2 W 1 FKN CE | 5-2,5 W 1 FKN CE | 5-1,7 W 1 F CE | 2C-1,2 W 1 FKN CE | 5-2,5 W 1 FKN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | uvex pheos | | | uvex pheos blue | uvex pheos s blue |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9192.280 | 9192.281 | 9192.080 | 9192.765 | 9192.726 |
| **Ausführung** | uvex supravision extreme Standard-Grösse | uvex supravision extreme Standard-Grösse, Sonnenschutz | uvex supravision plus Standard-Grösse, Oil & Gas | uvex supravision excellence Standard-Grösse, auf Basis nachwachsender Rohstoffe | uvex supravision excellence schmale Variante, auf Basis nachwachsender Rohstoffe |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | schwarz, grau W 166 F CE | schwarz, grau W 166 F CE | schwarz, grau W 166 F CE | sand, blau W 166 F CE | sand, blau W 166 F CE |
| **Scheibe** | PC farblos UV 400 | PC grau 23 % UV 400 | PC farblos UV 400 | PC farblos UV 400 | PC farblos UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FKN CE | 5-2,5 W 1 FKN CE | 2C-1,2 W 1 FKN CE | 2C-1,2 W 1 FKN CE | 2C-1,2 W 1 FKN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

# Bügelbrillen

## uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard

9192.725
**schmale Version**

9192.785
**schmale Version**

9192.710
**schmale Version**

9192.745
**schmale Version**

9192.282
**schmale Version**

9192.180
9192.680
**schmale Version**

9192.891
**schmale Version**

9192.283
**schmale Version**

9192.181
9192.681
**schmale Version**



Zubehör: 9192.001 / 9192.002
**Zusatzrahmen / Zusatzrahmen schmale Version**

Zubehör: 9958.020
**Kopfband**

| | uvex pheos s | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9192.725 | 9192.785 | 9192.745 | 9192.891 | 9192.710 | 9192.282 | 9192.283 |
| **Ausführung** | uvex supravision excellence schmale Variante | uvex supravision excellence schmale Variante | uvex supravision excellence schmale Variante, Sonnenschutz | AF auf der Innenseite schmale Variante, Sonnenschutz | uvex supravision excellence schmale Variante | uvex supravision extreme schmale Variante | uvex supravision extreme schmale Variante, Sonnenschutz |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| **Tragkörper** | weiss, grün W 166 F CE | anthrazit, grau W 166 F CE | weiss, orange W 166 F CE | hellgrau, grau W 166 F CE | schwarz, lime W 166 F CE | schwarz, grau W 166 F CE | schwarz, grau W 166 F CE |
| **Scheibe** | PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE | PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE | PC grau 23 % UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE | PC Silberspiegel grau UV 400 5-1,7 W 1 F CE | PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE | PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE | PC grau 23 % UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | uvex pheos guard | | uvex pheos s guard | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9192.180 | 9192.181 | 9192.680 | 9192.681 |
| **Ausführung** | uvex supravision extreme Standard-Grösse inkl. Zusatzrahmen und Kopfband | uvex supravision extreme Standard-Grösse, Sonnenschutz inkl. Zusatzrahmen und Kopfband | uvex supravision extreme schmale Variante inkl. Zusatzrahmen und Kopfband | uvex supravision extreme schmale Variante, Sonnenschutz inkl. Zusatzrahmen und Kopfband |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| **Tragkörper** | schwarz, grau W 166 F CE | schwarz, grau W 166 F CE | schwarz, grau W 166 F CE | schwarz, grau W 166 F CE |
| **Scheibe** | PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE | PC grau 23 % UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE | PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE | PC grau 23 % UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE |
| **VE** | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Zubehör | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9192.001 | 9192.002 |
| **Ausführung** | Zusatzrahmen für uvex pheos Standardgrösse | Zusatzrahmen für uvex pheos s schmale Variante |
| **Farbe** | schwarz | schwarz |
| **VE** | 5 | 5 |

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9958.020 |
| **Ausführung** | Kopfband für uvex pheos und uvex pheos s |
| **Farbe** | grau, schwarz |
| **VE** | 5 |

uvex

# Bügelbrillen

## uvex super g

9172.210
9172.110

9172.185

9172.220

9172.881

9172.086

9172.281

9172.085

9172.265

## uvex super g

- extrem leichte Schutzbrille in sportlichem Design mit scharnierlosen Bügeln
- komplett metallfrei
- beste optische Klarheit durch extrem dünne Wrap-around-Scheibe
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und angenehmes Augenklima
- maximal angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht von nur 18 Gramm

| | uvex super g | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9172.210 | 9172.881 | 9172.110 | 9172.085 | 9172.185 |
| **Ausführung** | uvex supravision excellence | AF auf der Innenseite | uvex supravision plus | uvex supravision sapphire | uvex supravision plus |
| | | Sonnenschutz, Silberspiegel | | | Oil & Gas |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | crystal | crystal | crystal | titan | schwarz, grau |
| | W 166 FT DIN CE | W 166 FT DIN CE | W 166 FT DIN CE | W 166 FT DIN CE | W 166 FT DIN CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC Silberspiegel grau | PC farblos | PC farblos | PC farblos |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE | 5-1,7 W 1 FT DIN CE | 2C-1,2 W 1 FT DIN CE | 2C-1,2 W 1 FT DIN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | Ersatzscheibe |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9172.086 | 9172.265 | 9172.220 | 9172.281 | 9172.255 |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence |
| | Sonnenschutz | | kontraststeigernd | Sonnenschutz | |
| **Norm** | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | titan | navy blue | titan | anthrazit, lime | – |
| | W 166 FT DIN CE | W 166 FT DIN CE | W 166 FT DIN CE | W 166 FT DIN CE | – |
| **Scheibe** | PC grau 23 % | PC farblos | PC amber | PC grau 23 % | PC farblos |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 5-2,5 W 1 FT DIN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE | 5-2,5 W 1 FTKN DIN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

# Bügelbrillen

## uvex super fit · uvex super fit ETC

9178.065
9178.265

9178.385

9178.064

9178.286

9178.315

9178.415

9178.185

9178.500

## uvex super fit

- leichte Schutzbrille mit Bügel-Scharnier-Konzept in sportlichem Design und uvex x-stream technology
- beste optische Klarheit durch extrem dünne Wrap-around-Scheibe
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und angenehmes Augenklima
- sehr angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht
- beidseitig dauerhafte Beschlagfreiheit – Beschlagen somit nicht möglich (uvex super fit ETC)

Einsatzgebiete:
- uvex supravision clean: sterile Arbeitsumgebung (Labors, Kliniken, Reinräume, Lebensmittelproduktion)
- beidseitig ETC: hohe Luftfeuchtigkeit und wechselnde Temperaturen (Kühlhaus, Tunnelbau, Gastronomie, Lebensmittelindustrie)

| | uvex super fit | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9178.065 | 9178.265 | 9178.286 | 9178.185 |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence Sonnenschutz | uvex supravision plus |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | navy blue, transparent | navy blue, transparent | schwarz, transparent | schwarz, transparent |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC farblos | PC grau 23 % | PC farblos |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FT DIN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE | 5-2,5 W 1 FTKN DIN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 |

Mit uvex ETC beschichtete Scheiben beschlagen nicht. Anstatt Tröpfchen bildet sich ein Wasserfilm.

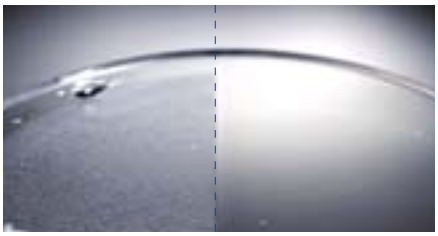
Anti-Fog Coating nach 8 sec. uvex ETC

| | | | uvex super fit CR | | uvex super fit ETC |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9178.385 | 9178.315 | 9178.500 | 9178.064 | 9178.415 |
| **Ausführung** | uvex supravision excellence kontraststeigernd | uvex supravision excellence | uvex supravision clean autoklavierbar | uvex supravision excellence | beidseitig ETC |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | schwarz, transparent | weiss, lime | weiss, hellblau | blau, transparent | weiss, grau |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| **Scheibe** | PC amber | PC farblos | PC farblos | PC leicht blau getönt | PC farblos |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE | 2C-1,2 W 1 FTN DIN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

uvex

# Bügelbrillen

## uvex i-vo

9160.064

9160.068
9160.268

9160.120

9160.520

9160.076

9160.275

9160.065
9160.265

9160.085
9160.285

## uvex i-vo

- trendige Schutzbrille mit Bügellängenverstellung
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche uvex quattroflex-Bügel sowie Weichkomponenten an Nase und Stirn sorgen für angenehmen und druckfreien Sitz
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aufgrund der Scheibengeometrie

Einsatzgebiete:
- Tönung leicht blau: für extrem hell ausgeleuchtete Arbeitsplätze und hoher Lichtempfindlichkeit

| uvex i-vo | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9160.064 | 9160.520 | 9160.065 | 9160.068 | 9160.076 | 9160.085 |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire leicht blau getönt | uvex supravision sapphire kontraststeigernd | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire Sonnenschutz | uvex supravision sapphire Sonnenschutz | uvex supravision sapphire |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | blau, orange | blau, orange | blau, orange | blau, orange | schwarz, grau | blau, grau |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| **Scheibe** | PC leicht blau getönt | PC amber | PC farblos | PC braun | PC grau 23 % | PC farblos |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FT CE | 2C-1,2 W 1 FT CE | 2C-1,2 W 1 FT CE | 5-2,5 W 1 FT CE | 5-2,5 W 1 FT CE | 2C-1,2 W 1 FT CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9160.120 | 9160.265 | 9160.275 | 9160.285 | 9160.268 | |
| **Ausführung** | uvex supravision excellence mit Kopfband | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence Sonnenschutz | |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | |
| **Tragkörper** | blau | blau, orange | schwarz, grau | blau, grau | blau, orange | |
| | – | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | |
| **Scheibe** | PC farblos | PC farblos | PC farblos | PC farblos | PC braun | |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | |
| | 2C-1,2 W 1 FTKN 166 F DIN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 5-2,5 W 1 FTKN CE | |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

| Ersatzscheiben | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9160.055 | 9160.318 | 9160.255 | 9160.052 |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire Sonnenschutz | uvex supravision excellence | uvex supravision sapphire |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Scheibe** | PC farblos | PC grau | PC farblos | PC amber |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FT CE | 5-2,5 W 1 FT CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FT CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 |

# uvex CR

## Autoklavierbarer Augenschutz, der mehr kann.

## Innovative Beschichtungstechnologie – Erste autoklavierbare Schutzbrille mit Antifog-Effekt

Professioneller Arbeitsschutz in Labors, Kliniken, Reinräumen oder in der Lebensmittelproduktion: Für besondere Anforderungen hat uvex die erste autoklavierbare Schutzbrille mit beschlagfreier Beschichtung entwickelt.
Von der superleichten Bügelbrille bis zur Vollsichtbrille mit weiter Panoramasicht: uvex CR bietet für jeden Einsatzbereich die optimale Schutzbrille – speziell für die mehrfache Sterilisation im Autoklaven konzipiert.

**uvex CR – professioneller Augenschutz und perfekte Hygiene.**

9178.500

9169.500

9302.500

### uvex super fit CR

- leichte Schutzbrille mit Bügel-Scharnier-Konzept in sportlichem Design und uvex x-stream technology
- beste optische Klarheit durch extrem dünne Wrap-around-Scheibe
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und angenehmes Augenklima
- sehr angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht

| uvex super fit CR | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9178.500 |
| **Ausführung** | uvex supravision clean autoklavierbar |
| **Norm** | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | weiss, hellblau W 166 FT CE |
| **Scheibe** | PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE |
| **VE** | 5 |

### uvex super f OTG CR

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit Bügel-Scharnier-Konzept
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

| uvex super f OTG CR | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9169.500 |
| **Ausführung** | uvex supravision clean autoklavierbar |
| **Norm** | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | weiss, hellblau W 166 FT CE |
| **Scheibe** | PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FKN |
| **VE** | 5 |

### uvex ultrasonic CR

- Vollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet
- Scheibenwechsel möglich
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- weites Panoramablickfeld
- keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten

| uvex ultrasonic CR | | Ersatzscheibe |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9302.500 | 9302.259 |
| **Ausführung** | uvex supravision clean autoklavierbar | uvex supravision clean autoklavierbar |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | transparent, weiss | – |
| | W 166 349 B CE | – |
| **Scheibe** | PC farblos UV 400 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE | PC farblos UV 400 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE |
| **VE** | 4 | 4 |

uvex

# Bügelbrillen

## uvex skyper · uvex skyper s

## uvex skyper

- individuell einstellbare Bügelschutzbrille
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und fünfstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- mattierter Seitenschutz gegen Blendung

| uvex skyper | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9195.265 | 9195.075 | 9195.020 | 9195.078 | 9195.278 |
| **Ausführung** | uvex supravision excellence | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire kontraststeigernd | uvex supravision sapphire Sonnenschutz | uvex supravision excellence Sonnenschutz |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 172 |
| **Tragkörper** | blau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC farblos | PC amber | PC braun | PC braun |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 5-2,5 W 1 F DIN CE | 5-2,5 W 1 FKN DIN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Ersatzscheiben | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9195.055 | 9195.255 | 9195.118 |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire | uvex supravision excellence | uvex supravision sapphire Sonnenschutz |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| **Scheibe** | PC farblos | PC farblos | PC braun |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 5-2,5 W 1 F DIN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 |

## uvex skyper s

- individuell einstellbare Bügelschutzbrille, schmale Variante der uvex skyper
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und fünfstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- mattierter Seitenschutz gegen Blendung

| uvex skyper s | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9196.065 | 9196.265 |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire schmale Variante der uvex skyper | uvex supravision excellence schmale Variante der uvex skyper |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | blau | blau |
| | W 166 F CE | W 166 F CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC farblos |
| | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE |
| **VE** | 5 | 5 |

# Bügelbrillen

## uvex skyper sx2 · uvex skybrite sx2

9197.020

9197.265
9197.065

9197.266

## uvex skyper sx2

- Bügelschutzbrille mit spezieller Scheibenform für ausgeprägte Wangenknochen
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und fünfstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- mattierter Seitenschutz gegen Blendung

| uvex skyper sx2 | | | | | Ersatzscheibe |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9197.020 | 9197.265 | 9197.065 | 9197.266 | 9197.055 |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire kontraststeigernd | uvex supravision excellence | uvex supravision sapphire | uvex supravision excellence Sonnenschutz | uvex supravision sapphire |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | blau | blau | blau | blau | – |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | – |
| **Scheibe** | PC amber | PC farblos | PC farblos | PC grau 23 % | PC farblos |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 5-2,5 W 1 FKN DIN CE | 2-1,2 W 1 F DIN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

9197.260

9197.880

## uvex skybrite sx2

- Bügelschutzbrille mit spezieller Scheibenform für ausgeprägte Wangenknochen in transluzenter Farbgebung
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und fünfstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- mattierter Seitenschutz gegen Blendung

| uvex skybrite sx2 | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9197.260 | 9197.880 |
| **Ausführung** | uvex supravision excellence Variante der uvex skyper sx2 in transluzenten Bügelfarben | Variante der uvex skyper sx2 in transluzenten Bügelfarben Sonnenschutz, Silberspiegel |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| **Tragkörper** | transluzent, blau | transluzent, silber |
| | W 166 F CE | W 166 F CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC Silberspiegel grau |
| | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 5-1,7 W 1 F DIN CE |
| **VE** | 5 | 5 |

uvex

# Bügelbrillen

## uvex astrospec · uvex x-trend

9168.035

9168.017

9168.065
9168.265

## uvex astrospec

- eine der weltweit meistverkauften Schutzbrillen
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und vierstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- integrierter Seitenschutz
- Panoramascheibe aus Polycarbonat mit flacher Scheibengeometrie für uneingeschränkte Wahrnehmung
- weiche duo-flex Bügelenden

| uvex astrospec | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9168.035 | 9168.017 | 9168.065 | 9168.265 |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire Sonnenschutz | uvex supravision sapphire | uvex supravision excellence |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | gelb, schwarz | gelb, schwarz | blau | blau |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC grau 23 % | PC farblos | PC farblos |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 5-2,5 W 1 F DIN CE | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Ersatzscheiben | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9168.055 | 9168.255 | 9168.517 |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire | uvex supravision excellence | uvex supravision sapphire |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| **Scheibe** | PC farblos | PC farblos | PC grau |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 F DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 5-2,5 W 1 F DIN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 |

9177.285

9177.286

## uvex x-trend

- Schutzbrille mit anatomisch geformter Wrap-around-Scheibe für freien Blick in alle Richtungen
- grosse Scheibe für erhöhtes Mass an Sicherheit

| uvex x-trend | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9177.285 | 9177.286 |
| **Ausführung** | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence Sonnenschutz |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| **Tragkörper** | schwarz | schwarz |
| | W 166 F CE | W 166 F CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC grau 23 % |
| | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 F CE | 5-2,5 W 1 F CE |
| **VE** | 5 | 5 |

# Bügelbrillen

## uvex skyguard NT · uvex skylite

9175.260
9175.160

9175.261

9175.275

## uvex skyguard NT

- Bügelbrille mit Rundumschutz
- vollständiger Augenschutz gegen umherfliegende Partikel durch fest angespritzte weiche TPU-Auflage
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügellängenverstellung ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- flexible Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an

| uvex skyguard NT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9175.260 | 9175.261 | 9175.160 | 9175.275 |
| **Ausführung** | uvex supravision excellence<br>längenverstellbarer Bügel | uvex supravision excellence<br>Sonnenschutz,<br>längenverstellbarer Bügel | uvex supravision extreme<br>längenverstellbarer Bügel | uvex supravision excellence<br>besonders gut für die Kombination mit Helmen geeignet |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | blau, grau<br>W 166 34 F CE | blau, grau<br>W 166 34 F CE | blau, grau<br>W 166 34 F CE | grau, orange<br>W 166 34 F CE |
| **Scheibe** | PC farblos<br>UV 400<br>2-1,2 W 1 FKN DIN CE | PC grau 23 %<br>UV 400<br>5-2,5 W 1 FKN DIN CE | PC farblos<br>UV 400<br>2-1,2 W 1 FKN DIN CE | PC farblos<br>UV 400<br>2-1,2 W 1 FKN DIN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 |

9174.095

9174.065

9174.096

9174.066

## uvex skylite

- Schutzbrille mit guter Augenraumabdeckung und integriertem, mattiertem Seitenschutz

| uvex skylite | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9174.095 | 9174.096 | 9174.065 | 9174.066 |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire<br>Sonnenschutz | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire<br>Sonnenschutz |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| **Tragkörper** | rot, metallic<br>W 166 F CE | rot, metallic<br>W 166 F CE | blau<br>W 166 F CE | blau<br>W 166 F CE |
| **Scheibe** | PC farblos<br>UV 400<br>2-1,2 W 1 F DIN CE | PC grau 23 %<br>UV 400<br>5-2,5 W 1 F DIN CE | PC farblos<br>UV 400<br>2-1,2 W 1 F DIN CE | PC grau 23 %<br>UV 400<br>5-2,5 W 1 F DIN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 |

uvex

# Bügelbrillen

uvex futura · uvex meteor · uvex cosmoflex

9180.015
9180.125
9182.005
**schmale Version**

## uvex futura

- klassische Schutzbrille mit grossem Sichtfeld
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und vierstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche duo-flex Bügelenden

| | uvex futura | | | Ersatzscheiben | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9180.015 | 9180.125 | 9182.005 | 9180.055 | 9180.155 | 9182.055 |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire | uvex supravision plus | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire | uvex supravision plus | uvex supravision sapphire |
| | Standard-Grösse | Standard-Grösse | schmale Variante | für die Standard-Grösse | für die Standard-Grösse | für die schmale Variante |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | braun | braun | braun | – | – | – |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | – | – | – |
| **Scheibe** | PC farblos | PC farblos | PC farblos | PC farblos | PC farblos | PC farblos |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 FK DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 2C-1,2 W 1 FK | 2-1,2 W 1 FK DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 2C-1,2 W 1 FK |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

9134.005

9130.305
9130.302

## uvex meteor

- klassische Zweischeiben-Bügelbrille
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: Längenverstellbare Bügel ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- einfaches Verstauen in der Brusttasche durch flache Bauweise

| uvex meteor | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9134.005 |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire |
| **Norm** | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | grau transparent |
| | W 166 F CE |
| **Scheibe** | PC farblos |
| | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 FK DIN CE |
| **VE** | 5 |

## uvex cosmoflex

- klassische Zweischeiben-Bügelbrille
- integrierte Abdeckung des Augenbrauenbereichs zum Schutz gegen Fremdkörper von oben, ausserdem integrierter Seitenschutz
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: vierstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche duo-flex Bügelenden
- einfaches Verstauen in der Brusttasche durch flache Bauweise

| uvex cosmoflex | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9130.305 | 9130.302 |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire | unbeschichtet |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | grau transparent | grau transparent |
| | W 166 F CE | W 166 F CE |
| **Scheibe** | PC farblos | HG farblos |
| | UV 400 | UV 380 |
| | 2C-1,2 W 1 FK | W 1 S DIN CE |
| **VE** | 5 | 5 |

# Bügelbrillen

## uvex polavision · uvex cybric · uvex cyberguard

9231.960

## uvex polavision

- komfortable Schutzbrille mit Polarisationsfilter
- Polarisationsfilter zum Schutz vor Spiegelungen und Irritationen (z. B. an Wasseroberflächen und hochglänzenden Materialien)
- Umwandlung von grellen Spiegelungen und störenden Reflexen in angenehmes Licht

Einsatzgebiete:
- Arbeitsplätze mit reflektierenden Oberflächen (Offshore, maritimes Umfeld, Bauindustrie)

| uvex polavision | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9231.960 |
| **Ausführung** | kratzfest |
| | Sonnenschutz |
| **Norm** | EN 166, EN 172 |
| **Tragkörper** | schwarz, weiss |
| | W 166 F CE |
| **Scheibe** | PC grau 14 % |
| | UV 400 |
| | 5-3,1 W 1 F CE |
| **VE** | 1 |

9188.020

9188.075
9188.175

9188.121

9188.881

9188.076

9188.001

## uvex cybric · uvex cyberguard

- sportliche Zweischeiben-Schutzbrille
- grosser Abdeckungsbereich
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- uvex quattroflex-Bügel mit vier Komfort-Kissen für bequemen, druckfreien Sitz im Ohrbereich

| | uvex cybric | | | | | uvex cyberguard | Zusatzrahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9188.020 | 9188.075 | 9188.076 | 9188.175 | 9188.881 | 9188.121 | 9188.001 |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire kontraststeigernd | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire Sonnenschutz | uvex supravision plus | Sonnenschutz | uvex supravision plus uvex cybric ohne Bügel; mit Kopfband und umlaufendem Weichrahmen | |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166 |
| **Tragkörper** | schwarz, orange W 166 F CE | schwarz, orange W 166 F CE | schwarz, orange W 166 F CE | schwarz, orange W 166 F CE | schwarz, orange W 166 F CE | schwarz W 166 F 34 CE | schwarz W 166 F 34 CE |
| **Scheibe** | PC amber UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE | PC farblos UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE | PC grau UV 400 5-2,5 W 1 F DIN CE | PC farblos UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE | PC Blauspiegel UV 400 5-2,5 W 1 F DIN CE | PC farblos UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE | – – – |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

uvex

# Rubrik

HL

9153.105

9153.106

9153.881

## uvex racer MT

- sportliche Metallbrille
- an drei Punkten ohne Schrauben am Rahmen befestigte Scheibe
- individuell einstellbarer Nasensteg
- geringes Gewicht

| uvex racer MT | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9153.105 | 9153.106 | 9153.881 |
| **Ausführung** | kratzfest, antibeschlag | kratzfest, antibeschlag | PC Silberspiegel |
| | | Sonnenschutz | Sonnenschutz, Silberspiegel |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 172 |
| **Tragkörper** | gun | gun | gun |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC grau 23 % | PC Silberspiegel grau |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FKN CE | 5-2,5 W 1 FKN CE | 5-1,7 W 1 FT CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 |

9159.005
9159.105

9159.016
9159.116

9159.118

## uvex winner MT

- robuste, randlose Metallbrille mit Federscharnier an den Bügeln
- flächige Scheiben mit optimaler Augenabdeckung
- anatomisch anpassbare, weiche Nasenpads
- Blickfreiheit in alle Richtungen

| uvex winner MT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9159.005 ◑ | 9159.016 ◑ | 9159.105 | 9159.116 | 9159.118 |
| **Ausführung** | beidseitig kratzfest | beidseitig kratzfest | kratzfest, antibeschlag | kratzfest, antibeschlag | kratzfest, antibeschlag |
| | | | | | Sonnenschutz |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| **Tragkörper** | gun | gun | gun | gun | gun |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC grün | PC farblos | PC grün | PC grau 23 % |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 F CE | 2-1,7 W 1 F CE | 2-1,2 W 1 FKN CE | 2-1,7 W 1 FKN CE | 5-2,5 W 1 FKN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Bügelbrillen

uvex 9148 · uvex 9149 · uvex mercury

9148.005

9149.005

## uvex 9148

- Metallbrille in trendiger Pilotform
- transparenter Seitenschutz
- anatomisch anpassbare weiche Nasenpads
- leicht anpassbare TPE-Bügelenden

| uvex 9148 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9148.005 ◑ |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire |
| **Norm** | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | gun |
| | W 166 F CE |
| **Scheibe** | PC farblos |
| | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FK CE |
| **VE** | 5 |

## uvex 9149

- Metallbrille in klassischem  Design mit Doppelsteg
- transparenter Seitenschutz
- anatomisch anpassbare weiche Nasenpads
- leicht anpassbare TPE-Bügelenden

| uvex 9149 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9149.005 ◑ |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire |
| **Norm** | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | gun |
| | W 166 F CE |
| **Scheibe** | PC farblos |
| | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FK CE |
| **VE** | 5 |

9155.005

## uvex mercury

- flache blaue Metall-Herrenbrille
- transparenter Seitenschutz mit guter Seitenwahrnehmung
- einfaches Verstauen in der Brusttasche durch flache Bauweise

| uvex mercury | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9155.005 |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire |
| **Norm** | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | stahlblau |
| | W 166 F CE |
| **Scheibe** | PC farblos |
| | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 FK DIN CE |
| **VE** | 5 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

# Überbrillen

## uvex 9161 · uvex super OTG

9161.005
9161.305

9161.014

## uvex 9161

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: Längenverstellbare Bügel ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- druckfreier Sitz durch uvex Duoflex-Bügel

| uvex 9161 | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9161.005 | 9161.305 | 9161.014 |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire | uvex supravision plus | ohne Beschichtung und mit Polycarbonat-Bügeln |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | blau, schwarz | blau, schwarz | farblos |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC farblos | PC farblos |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 F CE | 2C-1,2 W 1 F CE | 2C-1,2 W 1 F CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 |

9169.065
9169.260

9169.080

9169.081

## uvex super OTG

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit scharnierlosen Bügeln
- komplett metallfrei
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- hochflexible weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

| uvex super OTG | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9169.065 | 9169.080 | 9169.081 | 9169.260 |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire Sonnenschutz | uvex supravision excellence |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | navy blue | schwarz | schwarz | navy blue |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC farblos | PC grau 23 % | PC farblos |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 F | 2C-1,2 W 1 F | 5-2,5 W 1 F | 2C-1,2 W 1 FKN |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 |

# Überbrillen

## uvex super f OTG

9169.585

9169.580

9169.586

9169.615

9169.500

9169.850

## uvex super f OTG

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit Bügel-Scharnier-Konzept
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

Einsatzgebiete:
- uvex supravision clean: sterile Arbeitsumgebung (Labors, Kliniken, Reinräume, Lebensmittelproduktion)

| uvex super f OTG | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9169.585 | 9169.586 | 9169.500 | 9169.580 | 9169.615 | 9169.850 |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire | uvex supravision sapphire Sonnenschutz | uvex supravision clean autoklavierbar | uvex supravision sapphire kontraststeigernd | uvex supravision sapphire | uvex supravision variomatic |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| **Tragkörper** | schwarz, transparent | schwarz, transparent | weiss, hellblau | schwarz, transparent | schwarz, transparent | schwarz, transparent |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC grau 23 % | PC farblos | PC amber | PC orange | PC leicht grün |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 525 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 F | 5-2,5 W 1 F | 2C-1,2 W 1 FKN | 2C-1,2 W 1 FT CE | 2-1,4 W FT CE | 5-1,1<2 W 1 FKN |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

uvex

# uvex u-sonic

## Perfekte Passform, geringes Gewicht, optimales Klima

Durch ihr ergonomisches Design mit flexibler Softkomponente passt sich die uvex u-sonic perfekt jeder Gesichtsform an – ihr leichtes Gewicht und der geringe Anpressdruck machen das Tragen besonders angenehm. Die grosse Panoramascheibe ist wechselbar – die integrierte Magnettechnologie ermöglicht einen schnellen Austausch der Vorsatzscheibe.

### Beschlagfrei
dank uvex supravision Beschichtungen.

### Hoher Tragekomfort
durch gleichmässige Druckverteilung.

### Schnelles Anbringen einer Vorsatzscheibe
durch integrierte Magnettechnologie (Blendschutz grau 14 %).

### Kratzfest
dank uvex supravision Beschichtungen.

### Angenehmes Augenklima
durch innovatives Ventilationssystem.

### Ideal mit Schutzhelm kombinierbar
aufgrund kompakter Geometrie.

MADE IN GERMANY

# Vollsichtbrillen

## uvex u-sonic

9308.245

9308.247

9308.240

9308.248

9308.246

9308.048 Vorsatzscheibe

## uvex u-sonic

- kleine kompakte Vollsichtbrille mit geringem Gewicht
- gut mit anderer PSA kombinierbar – zum Beispiel mit Helmen
- ergonomisches Design mit flexibler Softkomponente – passt sich perfekt jeder Gesichtsform an
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- geringer Anpressdruck und homogene Druckverteilung für hohen Tragekomfort
- Entlastung statt Belastung durch geringes Gewicht
- gutes Augenklima durch innovatives Ventilationssystem

| uvex u-sonic | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9308.245 | 9308.240 | 9308.246 | 9308.247 | 9308.248 |
| **Ausführung** | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence Sonnenschutz | uvex supravision extreme reduzierte Ventilation | uvex supravision excellence reduzierte Ventilation | uvex supravision excellence mit Vorsatzscheibe grau 14 % und Magnetkopfband |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170, EN 172 |
| **Tragkörper** | grau, lime | grau, lime | grau, gelb | schwarz, rot | grau, orange |
| | W 166 34 B DIN 0196 CE | W 166 34 B DIN 0196 CE | W 166 34 B DIN 0196 CE | W 166 34 B DIN 0196 CE | W 166 34 B DIN 0196 CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC grau 23 % | PC farblos | PC farblos | PC farblos |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 BKN CE | 5-2,5 W 1 BKN CE | 2C-1,2 W 1 BKN CE | 2C-1,2 W 1 BKN CE | 2C-1,2 W 1 BKN CE |
| **Zusatzscheibe** | | | | | uvex supravision sapphire PC grau 14 % Sonnenschutz, UV 400 5-3,1 W 1 CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | Vorsatzscheibe | Ersatzscheiben | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9308.048 | 9308.242 | 9308.241 |
| **Ausführung** | uvex supravision sapphire Sonnenschutz | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence Sonnenschutz |
| **Norm** | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 |
| **Scheibe** | PC grau 14 % | PC farblos | PC grau 23 % |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 5-3,1 W 1 CE | 2C-1,2 W 1 BKN CE | 5-2,5 W 1 BKN CE |
| **VE** | 1 | 5 | 5 |

DESIGN AWARD 2015

uvex

# Vollsichtbrillen

## uvex ultrasonic

9302.245

9302.286

9302.285

9302.275

9302.247

9302.600

## uvex ultrasonic

- Vollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet
- Scheibenwechsel möglich
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- weites Panoramablickfeld
- keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten

Einsatzgebiete:
- uvex supravision clean: sterile Arbeitsumgebung (Labors, Kliniken, Reinräume, Lebensmittelproduktion)

| uvex ultrasonic | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9302.245 | 9302.285 | 9302.247 | 9302.286 | 9302.275 | 9302.600 |
| **Ausführung** | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence Sonnenschutz | uvex supravision excellence Sonnenschutz | uvex supravision extreme | uvex supravision extreme reduzierte Ventilation |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | grau, orange | schwarz, grau | grau, orange | schwarz, grau | anthrazit, lime | blau, grau |
| | W 166 349 B CE | W 166 349 B CE | W 166 349 B CE | W 166 349 B CE | W 166 349 B CE | W 166 349 B CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC farblos | PC braun | PC grau | PC farblos | PC farblos |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE | 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE | 5-2,5 W 1 B 9 KN DIN CE | 5-2,5 W 1 B 9 KN DIN CE | 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE | 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE |
| **VE** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| | Ersatzscheiben | | | | Adapter |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9302.255 | 9302.257 | 9302.256 | 9302.259 | 9924.010 |
| **Ausführung** | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence Sonnenschutz | uvex supravision excellence Sonnenschutz | uvex supravision clean autoklavierbar | für die Montage am Helm **ohne** Gehörschutzkapseln |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 | – |
| **Scheibe** | PC farblos | PC braun | PC grau | PC farblos | – |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | – |
| | 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE | 5-2,5 W 1 B 9 KN DIN CE | 5-2,5 W 1 B 9 KN DIN CE | 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE | – |
| **VE** | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |

# Vollsichtbrillen

## uvex ultrasonic

9302.601

9302.500

9302.281

9302.510

| uvex ultrasonic | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9302.601 | 9302.281 | 9302.500 | 9302.510 |
| **Ausführung** | uvex supravision extreme | uvex supravision excellence mit Gummikopfband | uvex supravision clean autoklavierbar | uvex supravision extreme mit reduzierter Ventilation zur Kombination mit Helm und Gehörschutzkapseln uvex K1H und uvex K2H. Gehörschutzkapseln sind nicht im Lieferumfang enthalten! Zur Montage der uvex ultrasonic ohne Gehörschutzkapseln sind zusätzliche Adapter (9924.010) erforderlich! |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | schwarz, rot | schwarz, grau | transparent, weiss | blau, grau |
| | W 166 349 B CE | W 166 349 B CE | W 166 349 B CE | W 166 349 B CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC farblos | PC farblos | PC farblos |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE | 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE | 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE | 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE |
| **VE** | 4 | 4 | 4 | 4 |

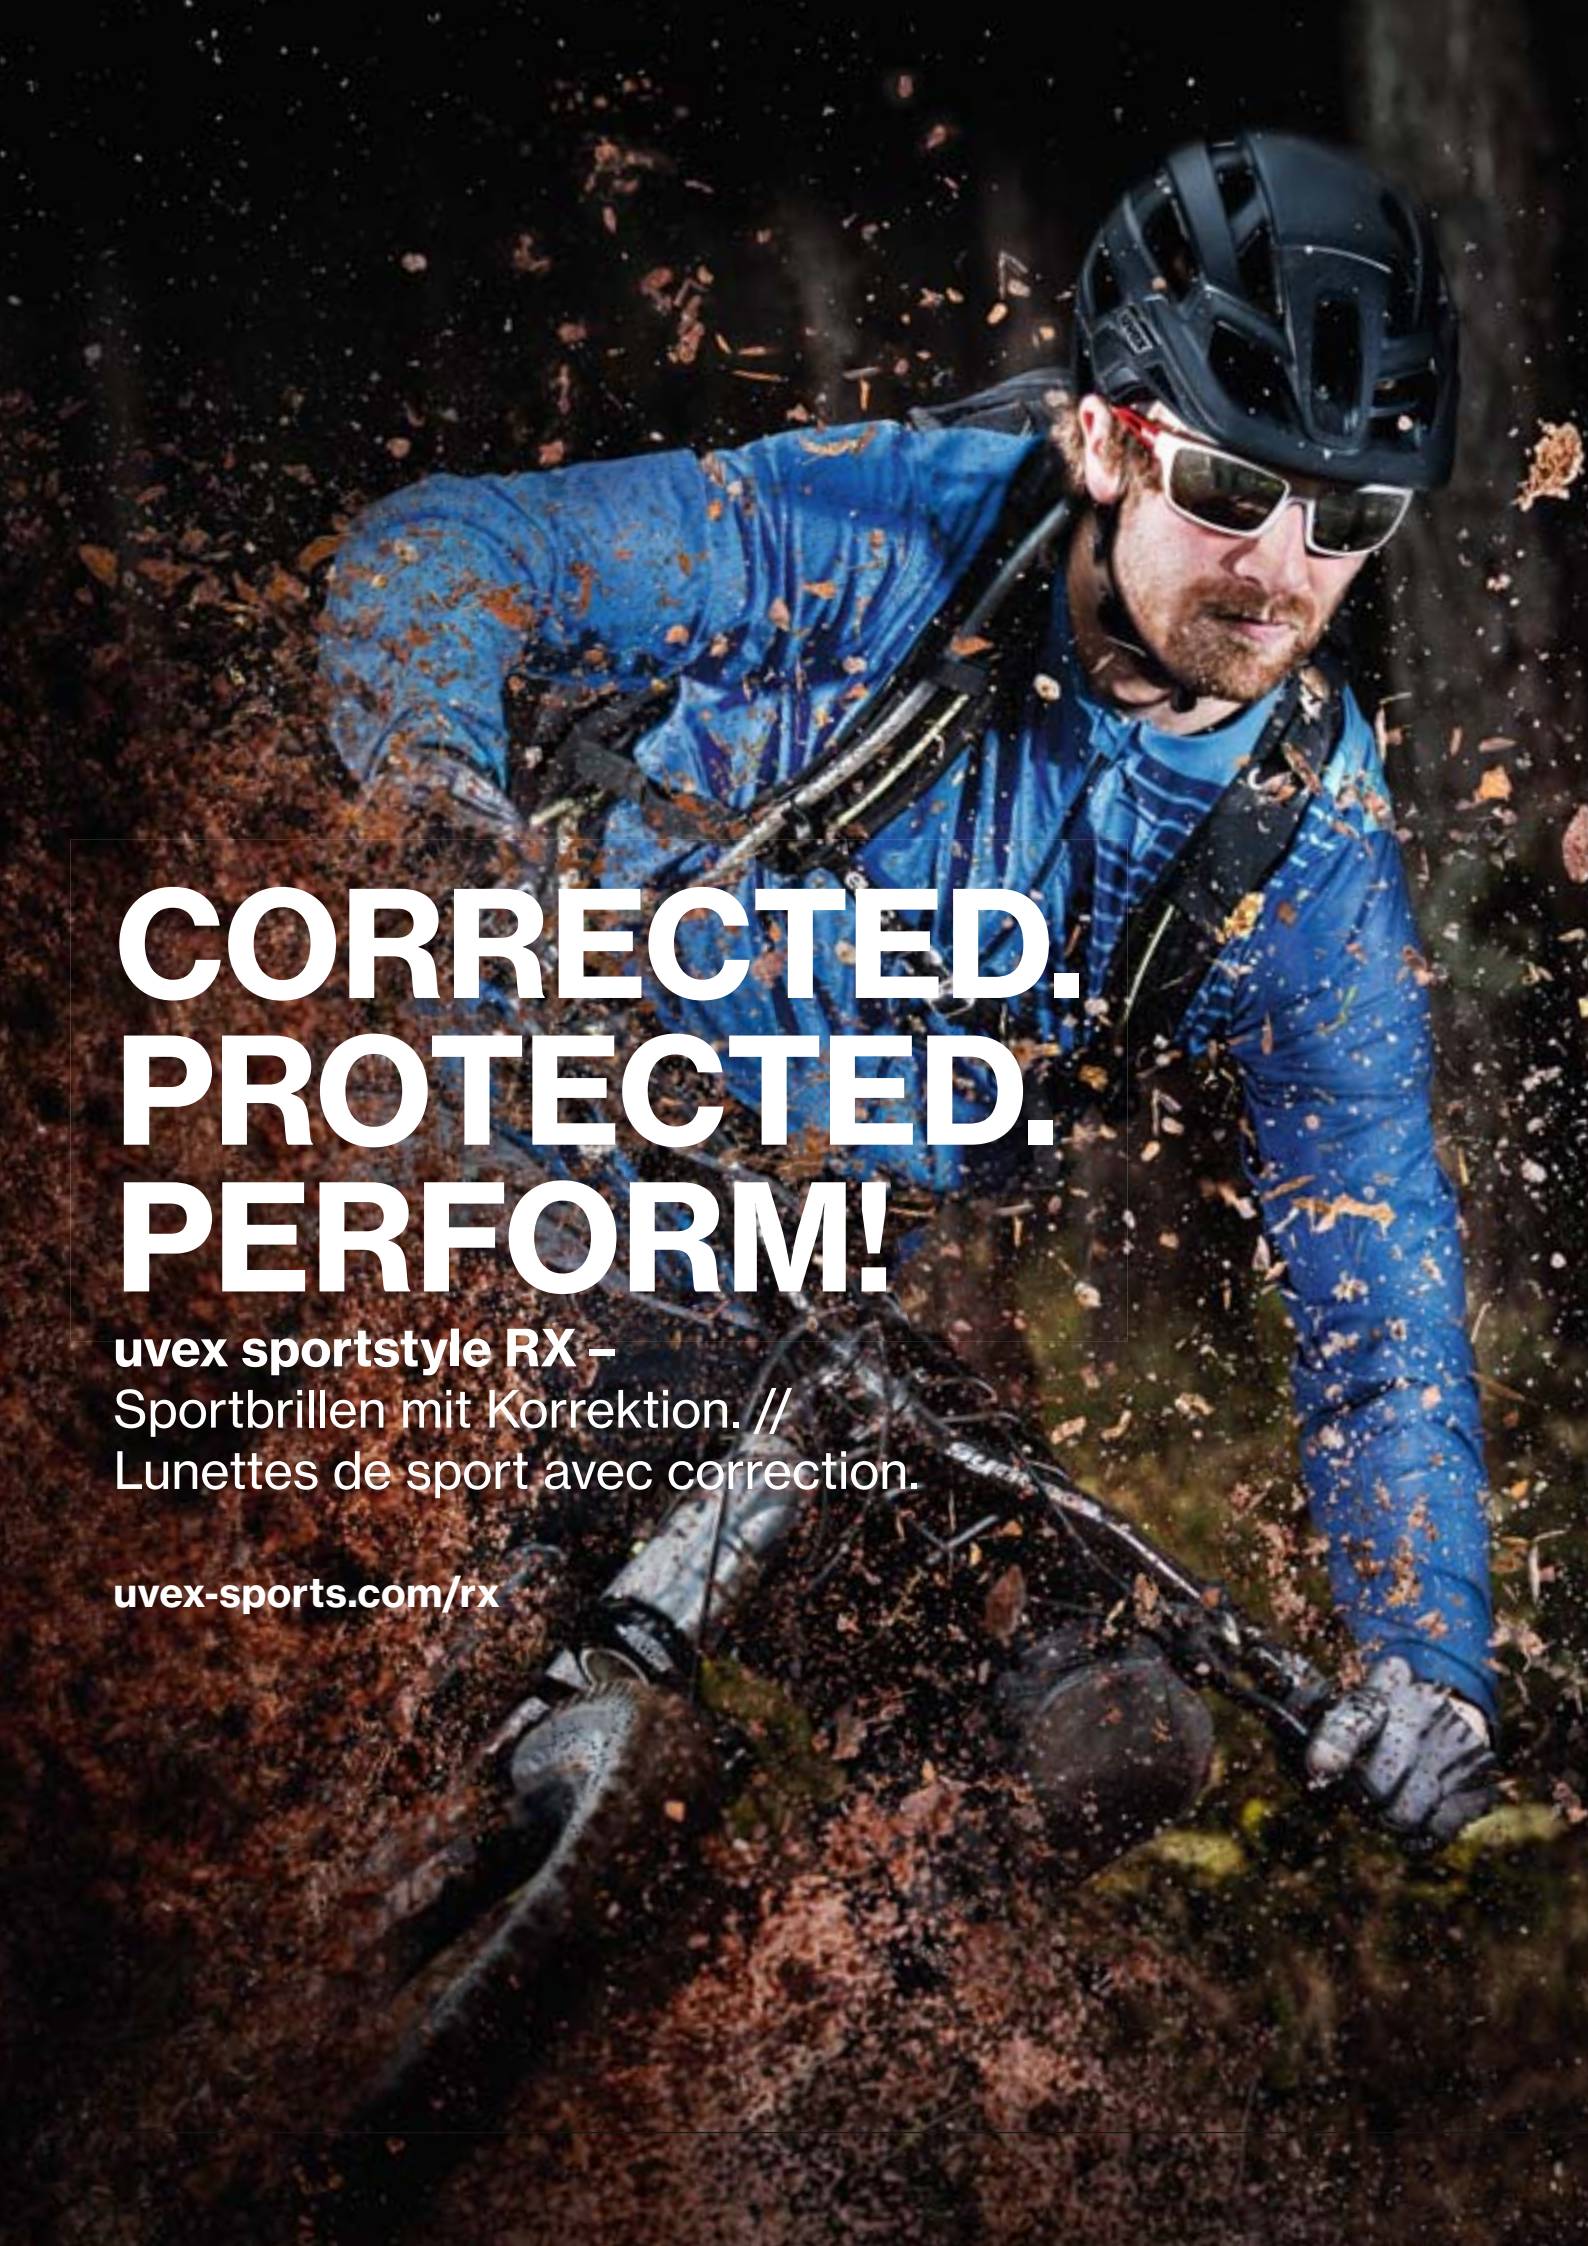
CORRECTED.
PROTECTED.
PERFORM!
uvex sportstyle RX –
Sportbrillen mit Korrektion. //
Lunettes de sport avec correction.
uvex-sports.com/rx

# Vollsichtbrillen

## uvex carbonvision

9307.375

9307.276

9307.365

## uvex carbonvision

- kleine Vollsichtbrille mit besten Schutzeigenschaften
- geringes Gewicht von nur 46 Gramm
- gut mit anderer PSA kombinierbar – zum Beispiel mit Helmen
- Rahmenaufbau mit geringem Volumen und hoher mechanischer Festigkeit (B: 120 m/s)
- beste Rundumsicht ohne Tunneleffekt durch nahsitzende Scheibe

| uvex carbonvision | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9307.375 | 9307.276 | 9307.365 |
| **Ausführung** | uvex supravision extreme | uvex supravision extreme Sonnenschutz | uvex supravision extreme mit Neoprene-Kopfband |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 172 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | schwarz, grau | schwarz, grau | schwarz, grau |
| | W 166 34 B CE | W 166 34 B CE | W 166 34 B CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC grau | PC farblos |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 B KN DIN CE | 5-2,5 W 1 B KN DIN CE | 2-1,2 W 1 B KN DIN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 |

Hochwertiges, langlebiges Kopfband

Robuste Rahmenkonstruktion mit flexibler Softkomponente

Hervorragende Dichtigkeit und hoher Spritzschutz

Komfortclip zum leichten Abnehmen des Kopfbandes beim Reinigen.

Optimaler Sitz durch die flexible Weichkomponente, die sich perfekt an die Gesichtsform anpasst.

uvex

# Vollsichtbrillen

## uvex ultravision

9301.714
9301.105
9301.815

9301.116

9301.716

9301.613

9301.906

9301.813

9301.544

**Hinweis:**
CA-Scheiben passen nicht in PC-Modelle und umgekehrt.

## uvex ultravision

- klassische Vollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- grossvolumiger Brillenkörper, auch als Überbrille geeignet
- mit Polycarbonat- oder Celluloseacetat-Scheiben erhältlich
- Scheibenwechsel möglich
- hohe mechanische Festigkeit der Polybarbonat- (B: 120 m/s) beziehungsweise der Celluloseacetat-Scheibe (F: 45 m/s)
- beste Trageeigenschaft durch ausgeklügeltes Be- und Entlüftungssystem

| uvex ultravision | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9301.714 | 9301.716 | 9301.906 | 9301.105 | 9301.116 |
| **Ausführung** | innenseitig beschlagfrei | innenseitig beschlagfrei mit Schaumstoffauflage | innenseitig beschlagfrei breites Nasenteil, besonders gut geeignet in Verbindung mit Staubmasken | uvex supravision excellence | uvex supravision plus mit Schaumstoffauflage Oil & Gas |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | grau transparent | grau transparent | grau transparent | grau transparent | grau transparent |
| | W 166 34 F CE | W 166 34 F CE | W 166 3 F CE | W 166 349 B CE | W 166 34 B CE |
| **Scheibe** | CA farblos | CA farblos | CA farblos | PC farblos | PC farblos |
| | UV 380 | UV 380 | UV 380 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 FN DIN CE | 2-1,2 W 1 FN DIN CE | 2-1,2 W 1 FN DIN CE | 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE | 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE |
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| uvex ultravision | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9301.815 | 9301.613 | 9301.813 | 9301.544 |
| **Ausführung** | uvex supravision excellence Lüftung oben geschlossen | uvex supravision excellence gasdicht | uvex supravision excellence mit Abreissfolien, 2 Stück | innenseitig beschlagfrei zur Kombination mit Helm und Gehörschutzkapseln uvex K1H und uvex K2H Gehörschutzkapseln sind nicht im Lieferumfang enthalten! Zur Montage der uvex ultravision ohne Gehörschutzkapseln sind zusätzliche Adapter (9924.010) erforderlich! |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | grau transparent | gelb | grau transparent | grau transparent |
| | W 166 349 B CE | W 166 3459 B CE | W 166 349 B CE | W 166 34 F CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC farblos | PC farblos | CA farblos |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 380 |
| | 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE | 2C-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE | 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE | 2-1,2 W 1 FN DIN CE |
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | Ersatzscheiben | | | Ersatzfolien | Adapter |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9300.517 | 9300.956 | 9301.255 | 9300.316 | 9924.010 |
| **Ausführung** | innenseitig beschlagfrei | innenseitig beschlagfrei | uvex supravision excellence | Ersatzfolien zu Artikel Nr. 9301.813 farblos | Adapter für die Montage am Helm ohne Gehörschutzkapseln |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 | | – |
| **Scheibe** | CA farblos | CA farblos | PC farblos | | – |
| | UV 380 | UV 380 | UV 400 | | – |
| | 2-1,2 W 1 FN DIN CE | 2C-1,2 W 1 B 9 FN CE | 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE | | – |
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |

# Vollsichtbrillen

## uvex ultravision faceguard · uvex 9405 · uvex 9305

9301.555

9301.318

9301.317

## uvex ultravision faceguard

- Kombination Vollsichtbrille mit hochklappbarem Mundschutz
- Schutz für Augen und Gesicht

| | Vollsichtbrille mit Mundschutz | Mundschutz | Mundschutz |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9301.555 | 9301.318 | 9301.317 |
| **Ausführung** | Vollsichtbrille mit Mundschutz | für alle Modelle 9301 mit | für alle Modelle 9301 mit |
| | uvex supravision excellence | PC-Scheibe (ausser 9301.906) | PC-Scheibe (ausser 9301.906) |
| | | nicht montiert, ohne Brille | nicht montiert, ohne Brille |
| | | unbeschichtet | unbeschichtet |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | – | – |
| **Tragkörper** | grau transparent | – | – |
| | W 166 349 B CE | – | – |
| **Scheibe** | PC farblos | – | – |
| | UV 400 | – | – |
| | 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE | – | – |
| **VE** | 1 | 1 | 1 |

9405.714

9305.514

9305.714

## uvex 9405

- klassische Vollsichtbrille mit mit Celluloseacetat-Scheibe und umlaufendem Belüftungssystem
- mechanische Festigkeit F: 45 m/s

| | uvex 9405 | Ersatzscheibe |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9405.714 | 9400.517 |
| **Ausführung** | innenseitig beschlagfrei | innenseitig beschlagfrei |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | grau transparent | – |
| | W 166 34 F CE | – |
| **Scheibe** | CA farblos | CA farblos |
| | UV 380 | UV 380 |
| | W 1 FN DIN CE | W 1 FN DIN CE |
| **VE** | 4 | 4 |

## uvex 9305

- klassische Vollsichtbrille mit mit Celluloseacetat-Scheibe und umlaufendem Belüftungssystem
- mechanische Festigkeit F: 45 m/s

| uvex 9305 | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9305.514 | 9305.714 |
| **Ausführung** | innenseitig beschlagfrei | innenseitig beschlagfrei |
| | mit Gummikopfband | mit Textilkopfband |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | grau transparent | grau transparent |
| | W 166 34 F CE | W 166 34 F CE |
| **Scheibe** | CA farblos | CA farblos |
| | UV 380 | UV 380 |
| | W 1 FN DIN | W 1 FN DIN CE |
| **VE** | 4 | 4 |

uvex

# laservision

## Innovative Laserschutzlösungen

Die rasante Entwicklung der Lasertechnik macht den Laserschutz zu einer immer wichtigeren und sicherheitsrelevanten Aufgabe. Neue Laserapplikationen in allen Bereichen von Industrie, Forschung und Medizin erfordern neue und einzigartige Sicherheits- und Schutzlösungen. laservision als Teil der uvex Gruppe und einer der weltweit führenden Hersteller von Laserschutzprodukten, entwickelt, fertigt und vertreibt Laserschutzbrillen, grossflächigen Laserschutz (Stellwände, Vorhänge), Kleinfilter und Kabinenfenster für alle Lasertypen und Laseranwendungen weltweit.

## Laserschutzbrillen und Kabinenfenster

Aufgrund der physikalischen Eigenschaften wie Strahlqualität und Fokussierbarkeit (räumliche Kohärenz) besitzt Laserstrahlung ein hohes Gefahrenpotenzial insbesondere für die Augen. Dem wird durch die gültigen Laserschutznormen (EN 207 und EN 208) und Sicherheitsvorschriften (BGV B2) zum Tragen von Laserschutzbrillen begegnet. Solche Laserschutzbrillen auf Basis beschichteter oder absorbierender Spezialgläser und Kunststoffe bilden den Schwerpunkt des Produktportfolios von laservision. Hierin besitzen wir eine über 30-jährige technologische Erfahrung. Gleichzeitig bietet laservision auch viele dieser Filtermaterialien aus Glas oder Kunststoff auch als Scheibe zum Einbau in Einhausungen von Maschinen, Stellwänden oder Vorhängen.

## Abschirmungen

Alternativ besteht die Möglichkeit, die Laserstrahlung grossflächig mechanisch abzuschirmen und auf diese Weise potenziell gefährdete Personen während des Laserbetriebes zu schützen. Solche Abschirmungen gegen Laserstrahlung sind z. B. Vorhänge, Stellwände oder auch fest installierte Abtrennungen. Diese können dabei z. B. arbeitsplatzbezogen oder auch fest als Einhausung mit der Maschine verbunden sein. laservision bietet hierzu Standard- und kundenspezifische Lösungen für normgerechte Abschirmungen. Auf Grund der Vielzahl möglicher Materialen und Lösungen beraten wir unsere Kunden zu ihrem Schutzproblem vor Ort, um gemeinsam eine optimale Lösung zu realisieren.

## Aktive Schutzsysteme

Für den automatisierten, d.h. unbeobachteten Betrieb einer Laserbearbeitungsmaschine fordert die Europäische Norm EN 60825-4 für die Einstufung in die Prüfklasse T1 eine Standzeit der Einhausung von 30.000 Sekunden. Bei stetig zunehmender Laserleistung und Strahlqualität ist diese Zeit mit passiven Schutzsystemen insbesondere bei Fenstermaterialien jedoch nicht mehr realisierbar.

Das neue patentierte aktive Kabinenfenster von laservision löst dieses Problem in idealer und einfacher Weise durch die Einbindung einer integrierten Elektronik in den Sicherheitsschaltkreis des Lasersystems. Trifft Laserstrahlung auf die Kunststoffscheibe, so dass eine ausreichende Leistung auf den im Rahmen integrierten Sensor einkoppelt, so erfolgt die Abschaltung des Lasers, bevor gefährliche Strahlung durch die Scheibe austreten kann. Damit wird dem Anwender ein komplettes, auf Basis der gültigen Maschinenbaurichtlinie mit Prüfklasse T1 CE-zertifiziertes System angeboten. In Kombination mit einem aktiven Kabinenwandsystem steht damit eine zertifizierbare Komplettlösung für industrielle Hochleistungslaseranlagen im Wellenlängenbereich zwischen 820 – 1100 nm zur Verfügung.

## Schulungen

Gemeinsam mit der uvex academy bietet laservision ein modulares Kurssystem zur Lasersicherheit an. Dieses enthält neben der obligatorischen jährlichen Laserschutzunterweisung und dem Kurs zum Laserschutzbeauftragten auch Fortgeschrittenenseminare, ein Praktikum zur Lasersicherheit und die Messtechnikbefähigung.

Als kompetenter Partner im Bereich Laserschutz arbeitet laservision aktiv in den verschiedensten nationalen und internationalen Normungsgremien und beteiligt sich in Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten im In- und Ausland an Forschungsprojekten im Bereich Laserschutz.

**laservision**

Kontakt: UVEX ARBEITSSCHUTZ (Schweiz) AG
Tel. 061 638 84 44  Fax 061 638 84 54, E-Mail: info@uvex.ch,
uvex-laservision.de

# Schweisserschutz

Eine völlig neue Generation von Schweisserschutzbrillen – mit grau getönter Scheibe und unterschiedlichen Schutzstufen. Die innovative Technologie schützt zuverlässig vor UV- und Infrarotstrahlung und ermöglicht eine perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern.

Die spezielle uvex infradur plus Beschichtung verhindert durch ihren „Antifog-Effekt“ das Beschlagen der Scheibeninnenseite – die extrem kratzfeste Beschichtung der Aussenseite minimiert das Einbrennen von Schweisserfunken.

Gleichzeitig überzeugen die Schweisserschutzbrillen durch perfekte Passform und höchsten Tragekomfort: Denn nur ein Augenschutz, der angenehm sitzt, wird auch dauerhaft bei der Arbeit getragen.

**Hinweis**: Bitte nicht beim Elektroschweissen einsetzen!

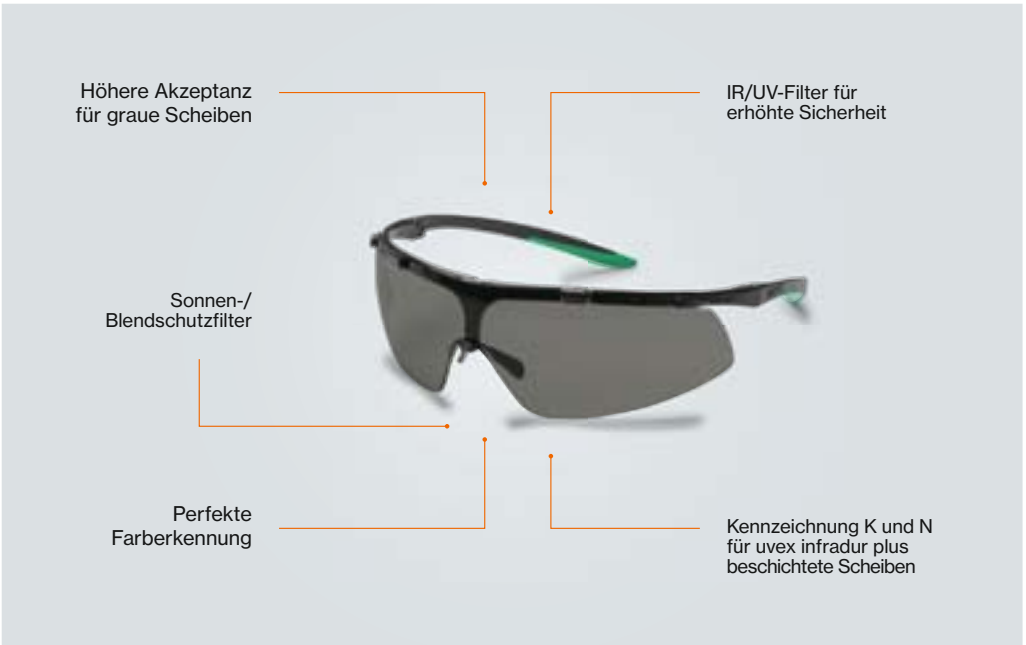


Alle Artikel mit Kunststoffscheiben, die wir zum Schweissen anbieten, schützen vor UV- und IR-Strahlung sowie vor Blendung.

**Sie bieten keinen ausreichenden Schutz vor Laserstrahlung!**

Sicherheit und kompetente Beratung zur Auswahl von Laserschutzbrillen erhalten Sie von unseren Spezialisten.

**laservision**

Erreichbar unter
Telefon 061 638 84 44.

**uvex-laservision.de**

uvex

# Schweisserschutz

## uvex i-vo · uvex super fit

9160.041

9160.043

9160.045

## uvex i-vo

- trendige Schweisserschutzbrille mit Bügellängenverstellung
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
- minimiertes Einbrennen von Schweissfunken
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche uvex quattroflex-Bügel sowie Weichkomponenten an Nase und Stirn sorgen für angenehmen und druckfreien Sitz
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aufgrund der Scheibengeometrie

| uvex i-vo | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9160.041 | 9160.043 | 9160.045 |
| **Ausführung** | uvex infradur plus | uvex infradur plus | uvex infradur plus |
| | Schweisserschutzstufe 1,7 | Schweisserschutzstufe 3 | Schweisserschutzstufe 5 |
| **Norm** | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| **Tragkörper** | schwarz, grün | schwarz, grün | schwarz, grün |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| **Scheibe** | PC grau | PC grau | PC grau |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 1,7 W 1 FTKN CE | 3 W 1 FTKN CE | 5 W 1 FTKN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 |

9178.041

9178.043

## uvex super fit

- leichte Schweisserschutzbrille mit Bügel-Scharnier-Konzept in sportlichem Design und uvex x-stream technology
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
- minimiertes Einbrennen von Schweissfunken
- beste optische Klarheit durch extrem dünne Wrap-around-Scheibe
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und angenehmes Augenklima
- angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht

| uvex super fit | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9178.041 | 9178.043 |
| **Ausführung** | uvex infradur plus | uvex infradur plus |
| | Schweisserschutzstufe 1,7 | Schweisserschutzstufe 3 |
| **Norm** | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| **Tragkörper** | schwarz, grün | schwarz, grün |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| **Scheibe** | PC grau | PC grau |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 1,7 W 1 FTKN CE | 3 W 1 FTKN CE |
| **VE** | 5 | 5 |

# Schweisserschutz

## uvex futura

## uvex futura

- klassische Schweisserschutzbrille mit grossem Sichtfeld
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
- minimiertes Einbrennen von Schweissfunken
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und vierstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche Duoflex-Bügelenden

| uvex futura | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9180.141 | 9180.143 | 9180.144 | 9180.145 | 9180.146 |
| **Ausführung** | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur |
| | Schweisserschutzstufe 1,7 | Schweisserschutzstufe 3 | Schweisserschutzstufe 4 | Schweisserschutzstufe 5 | Schweisserschutzstufe 6 |
| **Norm** | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| **Tragkörper** | schwarz, grün | schwarz, grün | schwarz, grün | schwarz, grün | schwarz, grün |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE |
| **Scheibe** | PC grau | PC grau | PC grau | PC grau | PC grau |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 1,7 W 1 FTK CE | 3 W 1 FTK CE | 4 W 1 FTK CE | 5 W 1 FTK CE | 6 W 1 FTK CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Ersatzscheiben | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9180.056 | 9180.057 | 9180.058 | 9180.059 | 9180.060 |
| **Ausführung** | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur |
| | Schweisserschutzstufe 1,7 | Schweisserschutzstufe 3 | Schweisserschutzstufe 4 | Schweisserschutzstufe 5 | Schweisserschutzstufe 6 |
| **Norm** | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| **Scheibe** | PC grau | PC grau | PC grau | PC grau | PC grau |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 1,7 W 1 FTK CE | 3 W 1 FTK CE | 4 W 1 FTK CE | 5 W 1 FTK CE | 6 W 1 FTK CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

uvex

# Schweisserschutz

## uvex 9116

9116.041

9116.043

9116.045

9116.044

9116.046

## uvex 9116

- kompakte Schweisserschutzbrille mit dichtschliessender Passform und anatomisch geformtem Nasensteg
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
- minimiertes Einbrennen von Schweissfunken
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und -längenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- anpassbare Softform-Komfort-Bügelenden

| uvex 9116 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9116.041 | 9116.043 | 9116.044 | 9116.045 | 9116.046 |
| **Ausführung** | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur |
| | Schweisserschutzstufe 1,7 | Schweisserschutzstufe 3 | Schweisserschutzstufe 4 | Schweisserschutzstufe 5 | Schweisserschutzstufe 6 |
| **Norm** | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| **Tragkörper** | schwarz, grün | schwarz, grün | schwarz, grün | schwarz, grün | schwarz, grün |
| | W 166 S CE | W 166 S CE | W 166 S CE | W 166 S CE | W 166 S CE |
| **Scheibe** | PC grau | PC grau | PC grau | PC grau | PC grau |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 1,7 W 1 FTK CE | 3 W 1 FTK CE | 4 W 1 FTK CE | 5 W 1 FTK CE | 6 W 1 FTK CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

# Schweisserschutz

## uvex 9104

9104.041

9104.043

9104.044

9104.045

9104.046

## uvex 9104

- kompakte Schweisserschutzbrille mit dichtschliessender Passform und anatomisch geformtem Nasensteg
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
- minimiertes Einbrennen von Schweissfunken
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und -längenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- anpassbare Softform-Komfort-Bügelenden

| uvex 9104 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9104.041 | 9104.043 | 9104.044 | 9104.045 | 9104.046 |
| **Ausführung** | uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter | uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter | uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter | uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter | uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter |
| **Norm** | EN 166, EN 169, EN 170 | EN 166, EN 169, EN 170 | EN 166, EN 169, EN 170 | EN 166, EN 169, EN 170 | EN 166, EN 169, EN 170 |
| **Tragkörper** | schwarz, grün | schwarz, grün | schwarz, grün | schwarz, grün | schwarz, grün |
| | W 166 S CE | W 166 S CE | W 166 S CE | W 166 S CE | W 166 S CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC farblos | PC farblos | PC farblos | PC farblos |
| | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE | 2-1,2 W 1 FKN DIN CE |
| **Zusatzscheibe** | PC grau, UV 400 + IR | PC grau, UV 400 + IR | PC grau, UV 400 + IR | PC grau, UV 400 + IR | PC grau, UV 400 + IR |
| | 1,7 W 1 FTK CE | 3 W 1 FTK CE | 4 W 1 FTK CE | 5 W 1 FTK CE | 6 W 1 FTK CE |
| | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur |
| | Schweisserschutzstufe 1,7 | Schweisserschutzstufe 3 | Schweisserschutzstufe 4 | Schweisserschutzstufe 5 | Schweisserschutzstufe 6 |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Ersatzteil flip-up | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9104.081 | 9104.083 | 9104.084 | 9104.085 | 9104.086 |
| **Ausführung** | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur |
| **Norm** | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| **Scheibe** | PC grau | PC grau | PC grau | PC grau | PC grau |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 1,7 W 1 FTK CE | 3 W 1 FTK CE | 4 W 1 FTK CE | 5 W 1 FTK CE | 6 W 1 FTK CE |
| | Schweisserschutzstufe 1,7 | Schweisserschutzstufe 3 | Schweisserschutzstufe 4 | Schweisserschutzstufe 5 | Schweisserschutzstufe 6 |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

uvex

# Schweisserschutz

## uvex astrospec 2.0

9164.141

9164.143

9164.144

9164.145

9164.146

## uvex astrospec 2.0

- innovative Weiterentwicklung der weltweit beliebtesten uvex astrospec Schutzbrille
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
- minimiertes Einbrennen von Schweissfunken
- Panoramascheibe aus Polycarbonat mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- uvex Belüftungssystem mit Labyrinthdichtung für angenehmes Augenklima
- weiche verstellbare Nasenschlinge und weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- einfaches Verstauen in der Brusttasche aufgrund flacher Flatfold-Bauweise

| uvex astrospec 2.0 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9164.141 | 9164.143 | 9164.144 | 9164.145 | 9164.146 |
| **Ausführung** | uvex infradur plus Schweisserschutzstufe 1,7 | uvex infradur plus Schweisserschutzstufe 3 | uvex infradur plus Schweisserschutzstufe 4 | uvex infradur plus Schweisserschutzstufe 5 | uvex infradur plus Schweisserschutzstufe 6 |
| **Norm** | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| **Tragkörper** | schwarz, grün | schwarz, grün | schwarz, grün | schwarz, grün | schwarz, grün |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| **Scheibe** | PC grau | PC grau | PC grau | PC grau | PC grau |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 1,7 W 1 FTKN CE | 3 W 1 FTKN CE | 4 W 1 FTKN CE | 5 W 1 FTKN CE | 6 W 1 FTKN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

## Schweisserschutzstufen und empfohlene Verwendung nach EN 169

| Schutzstufe | Verwendung | Verbrauch Gas | Volumendurchsatz (l/h) |
|---|---|---|---|
| 1,7 | Für Schweisserhelfer gegen Streustrahlen bei Nebenarbeiten | – | – |
| 3 | Leichte Brennschneidearbeiten | – | – |
| 4 | Schweissen und Hartlöten | Acetylen | bis 70 |
| 5 | Schweissen und Hartlöten<br>Brennschneiden | Acetylen<br>Sauerstoff | 70 bis 200<br>900 bis 2000 |
| 6 | Schweissen und Hartlöten<br>Brennschneiden | Acetylen<br>Sauerstoff | 200 bis 800<br>2000 bis 4000 |

# Schweisserschutz

## uvex 9161 · uvex super f OTG

9161.141

9161.143

9161.144

9161.145

9161.146

## uvex 9161

- Schweisser-Überbrille für Korrektionsbrillenträger
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
- minimiertes Einbrennen von Schweissfunken
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz:
  längenverstellbare Bügel ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- druckfreier Sitz durch uvex Duoflex-Bügel

| uvex 9161 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9161.141 | 9161.143 | 9161.144 | 9161.145 | 9161.146 |
| **Ausführung** | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur | uvex infradur |
| | Schweisserschutzstufe 1,7 | Schweisserschutzstufe 3 | Schweisserschutzstufe 4 | Schweisserschutzstufe 5 | Schweisserschutzstufe 6 |
| **Norm** | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| **Tragkörper** | schwarz, grün | schwarz, grün | schwarz, grün | schwarz, grün | schwarz, grün |
| | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE | W 166 F CE |
| **Scheibe** | PC grau | PC grau | PC grau | PC grau | PC grau |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 1,7 W 1 FT CE | 3 W 1 FT CE | 4 W 1 FT CE | 5 W 1 FT CE | 6 W 1 FT CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

9169.541

9169.543

9169.545

## uvex super f OTG

- Schweisser-Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit Bügel-Scharnier-Konzept
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
- minimiertes Einbrennen von Schweissfunken
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

| uvex super f OTG | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9169.541 | 9169.543 | 9169.545 |
| **Ausführung** | uvex infradur plus | uvex infradur plus | uvex infradur plus |
| | Schweisserschutzstufe 1,7 | Schweisserschutzstufe 3 | Schweisserschutzstufe 5 |
| **Norm** | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| **Tragkörper** | schwarz, grün | schwarz, grün | schwarz, grün |
| | W 166 FT CE | W 166 FT CE | W 166 FT CE |
| **Scheibe** | PC grau | PC grau | PC grau |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 1,7 W 1 FT KN CE | 3 W 1 FT KN CE | 5 W 1 FT KN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 |

uvex

# Schweisserschutz

uvex carbonvision · uvex ultravision

9307.043

9307.045

9307.046

## uvex carbonvision

- kleine Schweisservollsichtbrille mit bestem Schutz
- geringes Gewicht von nur 46 Gramm
- gut mit anderer PSA kombinierbar – zum Beispiel mit Helmen
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
- minimiertes Einbrennen von Schweissfunken
- Rahmenaufbau mit geringem Volumen und hoher mechanischer Festigkeit (B: 120 m/s)
- beste Rundumsicht ohne Tunneleffekt durch nahsitzende Scheibe

| uvex carbonvision | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9307.043 | 9307.045 | 9307.046 |
| **Ausführung** | uvex infradur plus | uvex infradur plus | uvex infradur plus |
| | Schweisserschutzstufe 3 | Schweisserschutzstufe 5 | Schweisserschutzstufe 6 |
| **Norm** | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| **Tragkörper** | schwarz | schwarz | schwarz |
| | W 166 34 B CE | W 166 34 B CE | W 166 34 B CE |
| **Scheibe** | PC grau | PC grau | PC grau |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 3 W 1 BKN CE | 5 W 1 BKN CE | 6 W 1 BKN CE |
| **VE** | 5 | 5 | 5 |

9301.145

9301.185

## uvex ultravision

- klassische Schweisservollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- grossvolumiger Brillenkörper, auch als Überbrille geeignet
- mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
- minimiertes Einbrennen von Schweissfunken
- hohe mechanische Festigkeit der Polybarbonatscheibe (B: 120 m/s)
- beste Trageeigenschaft durch ausgeklügeltes Be- und Entlüftungssystem

| | uvex ultravision | Ersatzscheibe |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9301.145 | 9301.185 |
| **Ausführung** | uvex infradur plus | uvex infradur plus |
| | Schweisserschutzstufe 5 | Schweisserschutzstufe 5 |
| **Norm** | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| **Tragkörper** | schwarz | – |
| | W 166 3 B CE | – |
| **Scheibe** | PC grau | PC grau |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 5 W 1 BKN CE | 5 W 1 BKN CE |
| **VE** | 1 | 1 |

# Schweisserschutz

## uvex ultrasonic flip-up

9302.043

9302.045



9302.083

9302.085

## uvex ultrasonic flip-up

- Schweisservollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet
- Scheibenwechsel möglich
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
- minimiertes Einbrennen von Schweissfunken
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- weites Panoramablickfeld
- keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten

| uvex ultrasonic | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9302.043 | 9302.045 |
| **Ausführung** | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence |
| | mit hochklappbarem und leicht | mit hochklappbarem und leicht |
| | austauschbarem Filter | austauschbarem Filter |
| **Norm** | EN 166, EN 169, EN 170 | EN 166, EN 169, EN 170 |
| **Tragkörper** | schwarz, grün | schwarz, grün |
| | W 166 349 B CE | W 166 349 B CE |
| **Scheibe** | PC farblos | PC farblos |
| | UV 400 | UV 400 |
| | 2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE | 2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE |
| **Zusatzscheibe** | PC grau | PC grau |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | uvex infradur | uvex infradur |
| | 3 W 1 CE | 5 W 1 CE |
| | Schweisserschutzstufe 3 | Schweisserschutzstufe 5 |
| **VE** | 4 | 4 |

| Ersatzscheiben | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9302.083 | 9302.085 |
| **Ausführung** | uvex infradur | uvex infradur |
| **Norm** | EN 166, EN 169 | EN 166, EN 169 |
| **Scheibe** | PC grau | PC grau |
| | UV 400 + IR | UV 400 + IR |
| | 3 W 1 CE | 5 W 1 CE |
| | Schweisserschutzstufe 3 | Schweisserschutzstufe 5 |
| **VE** | 4 | 4 |

# Zubehör

## uvex Reinigungszubehör

9970.002

9963.000

## uvex Brillenreinigungsstation

- inklusive
  2 x 9971.000
  1 x 9972.100
  1 x 9973.100

| uvex Brillenreinigungsstation | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9970.002 |
| **VE** | 1 |

**uvex Reinigungsfluid**
- 0,5 l Reinigungsfluid
- für alle Sichtscheiben geeignet

| uvex Reinigungsfluid | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9972.100 |
| **VE** | 1 |

**Kunststoffpumpe**
- für uvex Reinigungsfluid 9972.100

| Kunststoffpumpe | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9973.100 |
| **VE** | 1 |

**Reinigungspapier**
- Ersatzpackung silikonfreies Papier
- ca. 700 Blatt
- antistatisch
- für alle uvex Brillenscheiben geeignet

| Reinigungspapier | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9971.000 |
| **VE** | 1 |

## uvex Feuchtreinigungstücher

- 100 Stück in Kartonbox
- silikonfrei
- nicht antistatisch
- einzeln verpackt
- für alle uvex Brillenscheiben

| uvex Feuchtreinigungstücher | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9963.000 |
| **VE** | 5 |

- Wandhalterung für Feuchtreinigungstücher inkl. Montagezubehör

| Wandhalterung | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9963.001 |
| **VE** | 1 |

9973.100

9972.100

9971.000

9963.001

# Zubehör

## uvex Brillenbänder · uvex Brillenkordeln

9958.006

9958.003

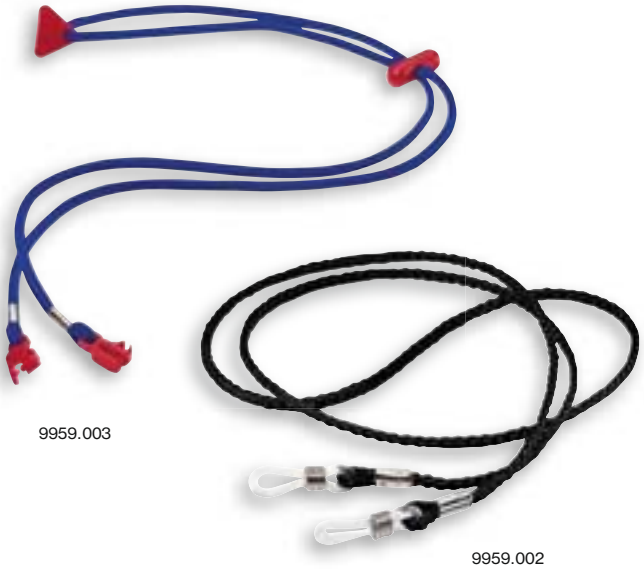


9959.003

9959.002

### uvex Brillenband

- Einstellknopf für individuelle Weitenregulierung
- metallfrei

| uvex Brillenband | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9958.006 |
| **VE** | 10 |

### uvex Brillenband

- stufenlos einstellbar
- metallfrei

| uvex Brillenband | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9958.003 |
| **VE** | 10 |

### uvex Brillenkordel

- für alle uvex flex Bügel
- für alle Softbügel (uvex skyper Modelle)

| uvex Brillenkordel | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9959.003 |
| **VE** | 10 |

### uvex Brillenkordel

- für alle uvex Bügelbrillen

| uvex Brillenkordel | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9959.002 |
| **VE** | 10 |

9958.020

9959.004

### uvex pheos Kopfband

- zum Montieren an uvex pheos standard und uvex pheos small
- metallfrei
- individuelle Weitenregulierung

sh. Seite 43

| uvex pheos Kopfband | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9958.020 |
| **VE** | 10 |

### uvex Brillenkordel

- für uvex Modelle 9192, 9172, 9160, 9195, 9196, 9197, 9175, 9174, 9188, 9194
- metallfrei
- individuelle Weitenregulierung

| uvex Brillenkordel | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9959.004 |
| **VE** | 10 |

# Zubehör

## uvex Brillenetuis

9954.600

### uvex Brillenetui

- Hartschalenetui im modernen Design
- extrem robuster Aufbau zum Schutz vor äusseren Einwirkungen
- weich eingebettete Innenseite
- Gürtelschlaufe
- praktischer Karabinerhaken
- speziell für gekrümmte Brillen (z. B. uvex i-vo)

| uvex Brillenetui | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9954.600 |
| **VE** | 5 |

9954.500

### uvex Brillenetui

- extrem robustes Etui
- verstärker Reissverschluss
- Gürtelschlaufe
- zusätzlicher Raum für Ersatzscheibe
- für alle uvex Bügelbrillen geeignet (ausser 9169)

| uvex Brillenetui | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9954.500 |
| **VE** | 5 |

9954.501

### uvex Brillenetui

- Vollsichtbrillenetui mit Reissverschluss und Gürtelschlaufe
- sehr robust und gross
- zusätzlicher Raum für Ersatzscheibe
- für Bügel- und Vollsichtbrillen

| uvex Brillenetui | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9954.501 |
| **VE** | 5 |

# Zubehör

## uvex Brillenetuis

6118.002

9954.650

### uvex Brillenetui

- flexibles Etui aus robustem Nylonmaterial
- durch seitlich angebrachten Reissverschluss erweiterbar
- Klettverschluss individuell einstellbar
- mit Gürtelschlaufe
- passend für alle Bügelbrillen

| uvex Brillenetui | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6118.002 |
| **VE** | 1 |

### uvex Brillenetui

- flexibles Etui aus robustem Nylonmaterial
- Klettverschluss individuell einstellbar
- mit Gürtelschlaufe
- für die Vollsichtbrillenmodelle uvex 9308 und uvex 9307

| uvex Brillenetui | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9954.650 |
| **VE** | 5 |

9954.355

9954.360

### uvex Mikrofaserbeutel

- eleganter Mikrofaserbeutel
- für uvex Bügelbrillen-Modelle

| uvex Mikrofaserbeutel | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9954.355 |
| **VE** | 5 |

- eleganter Mikrofaserbeutel
- für uvex Vollsicht- und Überbrillen

| uvex Mikrofaserbeutel | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9954.360 |
| **VE** | 5 |

9957.502

### uvex SECU Box

- Aufbewahrungsbox zur Wandmontage
- für Bügel- und Vollsichtbrillen:
  2 Vollsichtbrillen oder
  3 Bügelbrillen oder
  1 Vollsicht- und 2 Bügelbrillen

| uvex SECU Box | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9957.502 |
| **VE** | 1 |

uvex

# Schutzbrillen

## Schnellübersicht

| Modell | Name | Produkt | Verpackungseinheit (Mindestabnahmemenge) | Seite | uvex supravision excellence | uvex supravision extreme | uvex supravision clean | uvex supravision sapphire | uvex supravision plus | ETC (extreme) | uvex supravision AR | uvex supravision variomatic | Silberspiegel | Blauspiegel | uvex infradur | uvex infradur plus | CA unbeschichtet | CA beschlagfrei | kratzfest | kratzfest + beschlagfrei | unbeschichtet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9104 | uvex 9104 | Schweisser-Bügelbrille | 5 Stück | 71 | | | | | ■ | | | | | | ■ | | | | | | |
| 9104 | uvex 9104 | Ersatzteil Flip-up | 1 Stück | 71 | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| 9116 | uvex 9116 | Schweisser-Bügelbrille | 5 Stück | 70 | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| 9130 | uvex cosmoflex | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 52 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | ■ |
| 9134 | uvex meteor | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 52 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 9148 | uvex 9148 | Metall-Bügelbrille | 5 Stück | 55 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 9149 | uvex 9149 | Metall-Bügelbrille | 5 Stück | 55 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 9153 | uvex racer MT | Metall-Bügelbrille | 5 Stück | 54 | | | | | | | | | ■ | | | | | | | ■ | |
| 9155 | uvex mercury | Metall-Bügelbrille | 5 Stück | 55 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 9159 | uvex winner MT | Metall-Bügelbrille | 5 Stück | 54 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| 9160 | uvex i-vo | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 46 | ■ | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 9160 | uvex i-vo | Ersatzscheiben | 5 Stück | 46 | ■ | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 9160 | uvex i-vo | Schweisser-Bügelbrille | 5 Stück | 68 | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | |
| 9161 | uvex 9161 | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 56 | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 9161 | uvex 9161 | Schweisser-Bügelbrille | 5 Stück | 73 | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| 9164 | uvex astrospec 2.0 | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 41 | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 9164 | uvex astrospec 2.0 | Schweisser-Bügelbrille | 5 Stück | 72 | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | |
| 9168 | uvex astrospec | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 50 | ■ | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 9168 | uvex astrospec | Ersatzscheiben | 5 Stück | 50 | ■ | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 9169 | uvex super OTG | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 56 | ■ | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 9169 | uvex super f OTG | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 57 | | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | |
| 9169 | uvex super f OTG | Kunststoff-Bügelbrille UV 525 | 5 Stück | 57 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 9169 | uvex super f OTG CR | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 47/57 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 9169 | uvex super f OTG | Schweisser-Bügelbrille | 5 Stück | 73 | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | |
| 9170 | uvex x-one | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 40 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 9172 | uvex super g | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 44 | ■ | | | ■ | ■ | | | | ■ | | | | | | | | |
| 9172 | uvex super g | Ersatzscheibe | 5 Stück | 44 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9174 | uvex skylite | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 51 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 9175 | uvex skyguard NT | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 51 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9177 | uvex x-trend | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 50 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9178 | uvex super fit | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 45 | ■ | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 9178 | uvex super fit ETC | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 45 | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 9178 | uvex super fit CR | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 45/47 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 9178 | uvex super fit | Schweisser-Bügelbrille | 5 Stück | 68 | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | |
| 9180 | uvex futura | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 52 | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 9180 | uvex futura | Ersatzscheiben | 5 Paar | 52 | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 9180 | uvex futura | Schweisser-Bügelbrille | 5 Stück | 69 | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| 9180 | uvex futura | Ersatzscheiben Schweisserschutz | 5 Paar | 69 | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| 9182 | uvex futura | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 52 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 9182 | uvex futura | Ersatzscheiben | 5 Paar | 52 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 9188 | uvex cybric | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 53 | | | | ■ | ■ | | | | | ■ | | | | | | | |
| 9188 | uvex cyberguard | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 53 | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 9188 | uvex cybric/cyberguard | Zusatzrahmen | 10 Stück | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9190 | uvex i-3 | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 39 | ■ | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 9190 | uvex i-3 | Kunststoff-Bügelbrille | 1 Stück | 39 | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 9190 | uvex i-3 | Ersatzscheibe | 5 Stück | 39 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9192 | uvex pheos/uvex pheos s | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 42/43 | ■ | ■ | | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | |
| 9192 | uvex pheos blue/uvex pheos s blue | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 42 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Modell | Name | Produkt | Verpackungseinheit (Mindestabnahmemenge) | Seite | uvex supravision excellence | uvex supravision extreme | uvex supravision clean | uvex supravision sapphire | uvex supravision plus | ETC (extreme) | uvex supravision AR | uvex supravision variomatic | Silberspiegel | Blauspiegel | uvex infradur | uvex infradur plus | CA unbeschichtet | CA beschlagfrei | kratzfest | kratzfest + beschlagfrei | unbeschichtet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9192 | uvex pheos guard/uvex pheos s guard | uvex pheos Kopfbandvariante | 4 Stück | 43 | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9192 | uvex pheos/uvex pheos s | Zusatzrahmen | 5 Stück | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9193 | uvex sportstyle | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 35 | | ■ | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 9194 | uvex i-works | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 40 | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 9195 | uvex skyper | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 48 | ■ | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 9195 | uvex skyper | Ersatzscheiben | 5 Stück | 48 | ■ | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 9196 | uvex skyper s | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 48 | ■ | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 9197 | uvex skyper sx2 | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 49 | ■ | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 9197 | uvex skyper sx2 | Ersatzscheibe | 5 Stück | 49 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 9197 | uvex skybrite sx2 | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 49 | ■ | | | | | | | | ■ | | | | | | | | |
| 9198 | uvex pheos cx2 | Kunststoff-Bügelbrille | 5 Stück | 37 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9231 | uvex polavision | Kunststoff-Bügelbrille | 1 Stück | 53 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | |
| 9300 | uvex ultravision | Ersatzfolien | 2 Stück | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9301 | uvex ultravision | Vollsichtbrille | 1 Stück | 64 | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | ■ | | | |
| 9301/9300 | uvex ultravision | Ersatzscheiben | 1 Stück | 64 | ■ | | | | | | | | | | | | | ■ | | | |
| 9301 | uvex ultravision faceguard | Vollsichtbrille | 1 Stück | 65 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9301 | uvex ultravision | Mundschutz | 1 Stück | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
| 9301 | uvex ultravision | Schweisser-Vollsichtbrille | 1 Stück | 74 | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | |
| 9302 | uvex ultrasonic | Vollsichtbrille | 4 Stück | 60/61 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9302 | uvex ultrasonic | Ersatzscheiben | 4 Stück | 60 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9302 | uvex ultrasonic CR | Vollsichtbrille | 4 Stück | 47/61 | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 9302 | uvex ultrasonic flip-up | Schweisser-Vollsichtbrille | 4 Stück | 75 | ■ | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| 9302 | uvex ultrasonic flip-up | Ersatzscheiben | 4 Stück | 75 | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| 9305 | uvex 9305 | Vollsichtbrille | 4 Stück | 65 | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | |
| 9307 | uvex carbonvision | Vollsichtbrille | 5 Stück | 63 | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9307 | uvex carbonvision | Schweisser-Vollsichtbrille | 5 Stück | 74 | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | |
| 9308 | uvex u-sonic | Vollsichtbrille | 5 Stück | 59 | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9308 | uvex u-sonic | Vorsatzscheibe | 1 Stück | 59 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 9308 | uvex u-sonic | Ersatzscheiben | 5 Stück | 59 | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9405 | uvex 9405 | Vollsichtbrille | 4 Stück | 65 | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | |
| 9400 | uvex 9405 | Ersatzscheibe | 5 Stück | 65 | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | |
| 6118 | | Brillenetui | 1 Stück | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9954 | | Brillenetuis | 5 Stück | 78/79 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9954 | | Microfaserbeutel | 5 Stück | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9957 | | SECU-Box | 1 Stück | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9958 | | Brillenhalteband | 10 Stück | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9958 | uvex pheos | Brillenband | 5 Stück | 43/77 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9959 | | Brillenkordel | 10 Stück | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9963 | | Feuchtreinigungstücher | 5 Karton | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9963 | | Wandhalterung | 1 Stück | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9970 | | Brillenreinigungsstation | 1 Stück | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9971 | | Ersatzpackung Reinigungspapier | 1 Stück | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9972 | | Reinigungsfluid | 1 Fl. | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9973 | | Kunststoffpumpe | 1 Stück | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

uvex

# Anwendungsempfehlungen

## Immer die ideale Lösung

Mechanische Gefährdung  Chemische Gefährdung  Strahlengefährdung

| Arbeitsbereich | Brillenmodell | Scheiben-material | Scheibentönung | Beschichtung |
|---|---|---|---|---|
| Feinmechanische Arbeiten | Bügelbrille | HG<br>PC | farblos | uvex supravision plus<br>uvex supravision sapphire<br>uvex supravision excellence<br>uvex supravision extreme |
| Leichte Montagearbeiten | Bügelbrille | HG<br>PC | farblos | uvex supravision plus<br>uvex supravision sapphire<br>uvex supravision excellence<br>uvex supravision extreme |
| Schleifarbeiten<br>Winkelschleifen | Bügelbrille<br>Vollsichtbrille | HG<br>VG<br>PC | farblos | uvex supravision sapphire<br>uvex supravision excellence<br>uvex supravision variomatic<br>uvex supravision extreme |
| Dreh- und Fräsarbeiten | Bügelbrille | HG<br>PC | farblos | uvex supravision plus<br>uvex supravision sapphire<br>uvex supravision excellence<br>uvex supravision extreme |
| Staubarbeiten | Vollsichtbrille | PC | farblos | uvex supravision excellence<br>uvex supravision extreme |
| Gussputzarbeiten | Vollsichtbrille | PC | farblos | uvex supravision excellence<br>uvex supravision extreme |
| Land- und Forstbetriebe | Bügelbrille | PC | farblos<br>amber | uvex supravision excellence<br>uvex supravision extreme |
| Laborarbeiten | Bügelbrille<br>Vollsichtbrille | HG<br>PC | farblos<br>light blue | uvex supravision sapphire<br>uvex supravision excellence<br>uvex supravision plus<br>uvex supravision extreme |
| Säure- und galvanische Arbeiten | Vollsichtbrille | PC<br>CA | farblos | uvex supravision excellence<br>uvex supravision extreme |
| Punktschweissen<br>Löten | Bügelbrille Vollsichtbrille | G<br>PC | Schweisserschutz grau | uvex infradur<br>uvex infradur plus |
| Autogenschweissen<br>Brennschneiden<br>Schweisserhelfer | Bügelbrille Vollsichtbrille | G<br>PC | Schweisserschutz grau | uvex infradur<br>uvex infradur plus |
| Metallgiessen | Bügelbrille | G<br>PC | Schweisserschutz grau | uvex infradur<br>uvex infradur plus |
| Arbeiten am Schmelzofen | Bügelbrille<br>Vollsichtbrille | G<br>PC | Schweisserschutz grau | uvex infradur<br>uvex infradur plus |
| Arbeiten im Freien<br>(Sonnenblendung/Kraftfahrer) | Bügelbrille | PC | grau<br>braun<br>Silberspiegel | uvex supravision excellence<br>uvex supravision extreme<br>uvex supravision plus<br>uvex supravision sapphire |
| Offshoring/Maritim | Bügelbrille | PC | uvex supravision variomatic<br>uvex polavision | uvex supravision variomatic<br>uvex polavision |
| Starke Beleuchtung<br>Blendung<br>Mischlicht | Bügelbrille | PC | farblos<br>hellblau | uvex supravision AR |
| Arbeiten unter kurzwelligem starken Blaulichtbereich bis 525 nm | Überbrille | PC | orange | uvex supravision sapphire |
| Sterile Arbeitsumgebung | Bügelbrille<br>Vollsichtbrille | PC | farblos | uvex supravision clean |
| Werksbesucher | Bügelbrille<br>Überbrille | PC | farblos | uvex supravision excellence<br>uvex supravision plus<br>uvex supravision sapphire<br>uvex supravision extreme<br>unbeschichtet |

# Gehörschutz

uvex

# uvex i-gonomics

## Messbar mehr Entlastung bei Gehörschutz

Mit i-gonomics hat uvex ein ergonomisches Produktsystem entwickelt, das perfekt sitzt, besonders leicht und bestens klimatisiert ist – für spürbar mehr Tragekomfort. So entsteht beim Tragen von Gehörschutzkapseln kein unangenehmes Druckgefühl mehr: Die ideale Voraussetzung, um auch bei längeren Einsätzen zuverlässig das empfindliche Gehör zu schützen.

# uvex K2

Dank des geringen Gewichts und der kompakten Kapseln sitzt der uvex K2 Gehörschutz in jeder Situation perfekt, ohne zu drücken – dafür sorgen auch die extraweichen Polster an den Kapseln und am luftdurchlässigen Kopfband. Diese hervorragenden ergonomischen Eigenschaften spiegeln sich in dem erstklassigen RI-Wert von 4,07 wider.

**force**

- Messmethode: Andrückkraftmessung und Dämmwertbestimmung
- Messergebnis: Kraft/Dämmwert = 0,31N/dB (IW 3,9)

- **Optimaler Dichtsitz ohne unangenehmes Drücken**

uvex

# Relief-Index

# 4,07

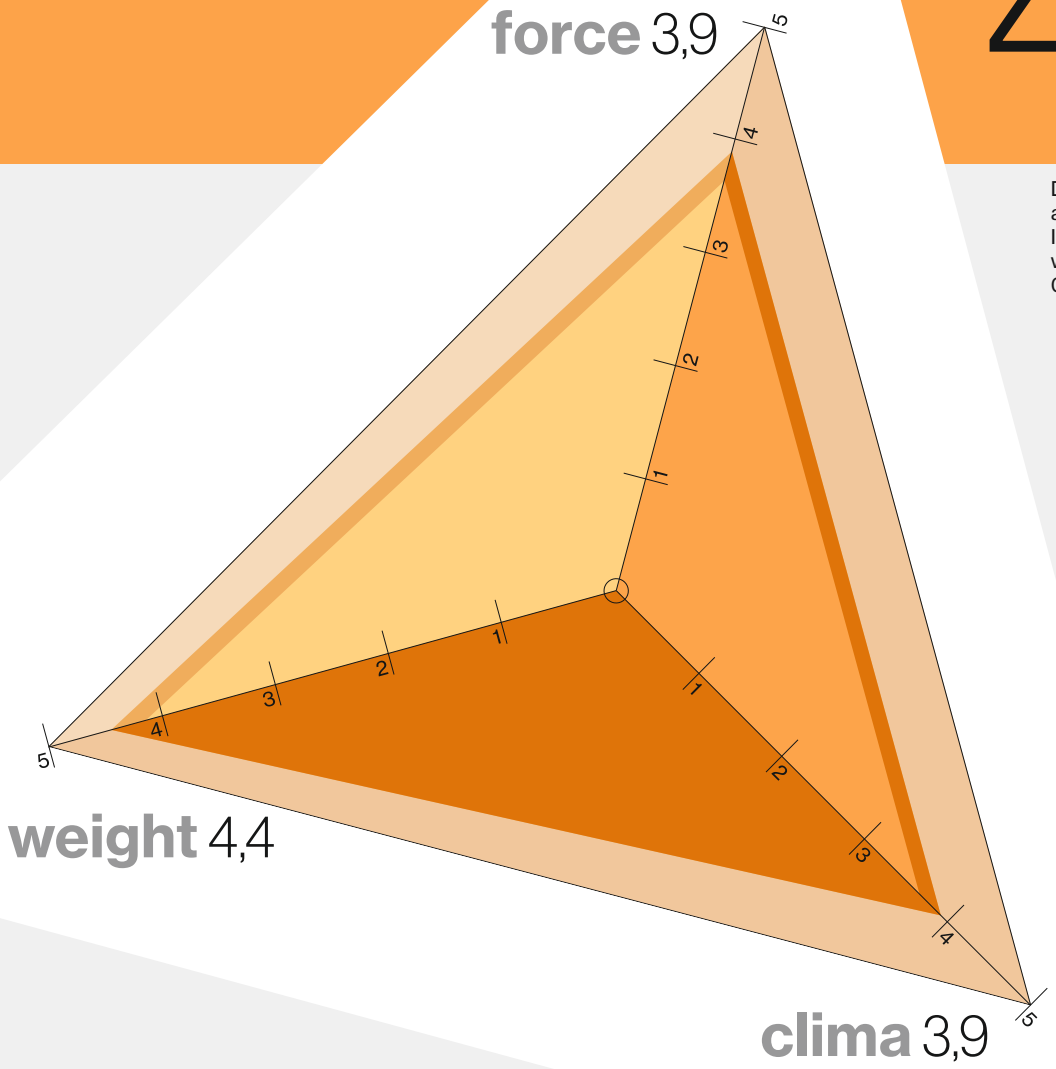


Der Relief-Index berechnet sich aus dem Mittelwert der drei Indexwerte (IW) für force, weight und clima – und reicht von 0 (= schlecht) bis 5 (= optimal).

## weight

- Messmethode: Wiegen und Dämmwertmessung
- Messergebnis: Produktgewicht/ Dämmwert = 6,8 g/dB (IW 4,4)

- **Angenehmes Tragegefühl, weniger Ermüdung**

## clima

- Messmethode: Bestimmung des Aufheizverhaltens im Innern der Kapsel und Dämmwertmessung
- Messergebnis: Temperatur/ Dämmwert = 1,07 °C/dB (IW 3,9)

- **Optimaler Tragekomfort auch bei warmen bis heissen Temperaturen**

uvex

# Gehörschutz

## Ganz Ohr beim Thema Sicherheit

Lärmschwerhörigkeit  hält seit Jahren eine Spitzenposition unter den anerkannten Berufskrankheiten. Lärmschwerhörigkeit entsteht meist schleichend und ohne Schmerzen. Die Gefahr für das Gehör und die Notwendigkeit, den Hörsinn zu schützen, werden oft zu spät erkannt.

Erst der von Schwerhörigkeit Betroffene weiss um die Bedeutung eines guten Hörvermögens – dieses zu schützen und zu erhalten, muss höchste Priorität haben.

## Was ist eigentlich Lärm?

Lärm ist nicht nur lauter Schall, der das Gehör schädigt, auch Geräusche, die als störend und belastend empfunden werden, sind Lärm.

So können beispielsweise ein Uhrenticken oder ein tropfender Wasserhahn die Konzentration beeinträchtigen.

## Welche Folgen hat Lärm?

Tag und Nacht ist unser Gehör im Einsatz. Das Gehör hat keine Pausen und kann nicht „abgeschaltet“ werden. Täglich sind wir Lärm ausgesetzt, sei es der Lärm am Arbeitsplatz, der Strassenverkehrslärm oder ein Konzertbesuch in der Freizeit, unser Gehör wird stark beansprucht.

Diese tägliche Belastung unserer Ohren kann bis hin zu einer Lärmschwerhörigkeit führen. Doch nicht nur unser Gehör ist betroffen, Lärm bedeutet Stress für den gesamten menschlichen Organismus. Lärm wirkt sich unterbewusst auf den gesamten Körper aus, dies kann zu Konzentrationsstörungen, Magen-Darm-Erkrankungen, erhöhtem Bluthochdruck bis hin zu einem erhöhtem Herzinfarktrisiko führen.

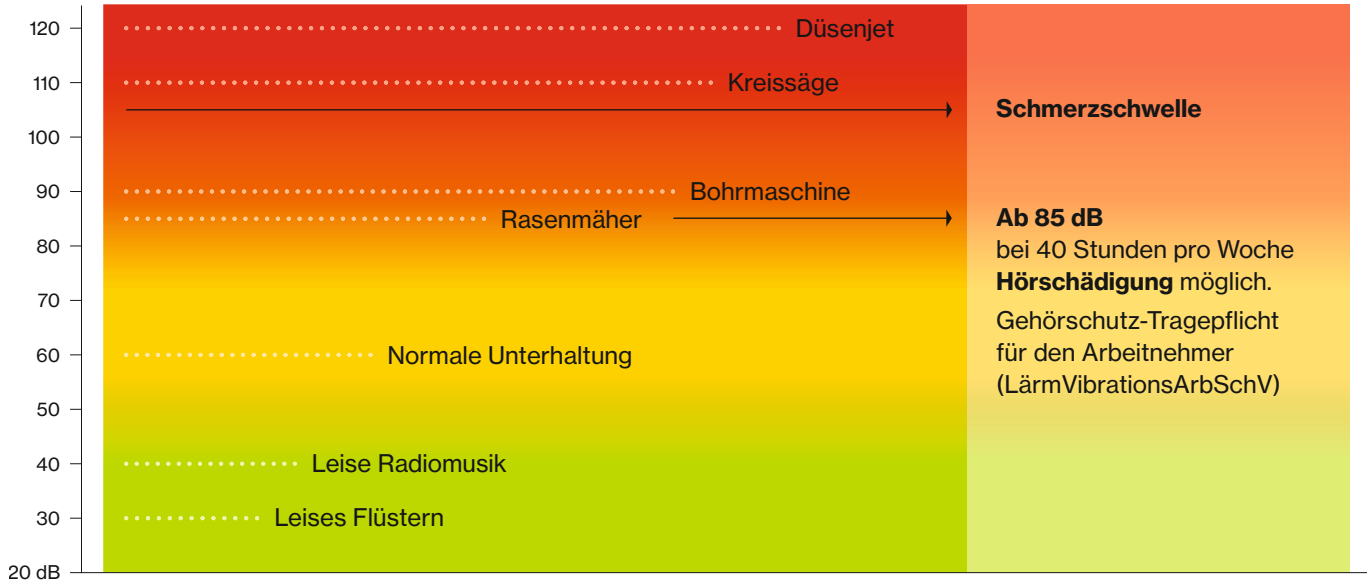

# Gehörschutz

## Ganz Ohr beim Thema Sicherheit

### Tests und Prüfungen

Alle uvex Gehörschutzprodukte entsprechen in Übereinstimmung mit den gegenwärtigen Gesetzgebungen der EU der CE Norm und sind nach den geltenden Europäischen Normen getestet.

Kontinuierliche Qualitätssicherungen durch die ISO 9001/2008.

Massgebliche DIN EN Normen sind:
- EN 352: Teil 1
  Kapselgehörschützer
- EN 352: Teil 2
  Gehörschutzstöpsel
- EN 352: Teil 3
  Helmkapselgehörschützer

### Signalerkennung

In einem von der Berufsgenossenschaft implementierten Berechnungsverfahren können Gehörschutzprodukte als besonders geeignet für die Verwendung in speziellen Einsatzbereichen kategorisiert werden.

Diese Bemerkungen sind wie folgt definiert:

**S** Signalhören im Gleisoberbau
**V** Signalhören im Strassenverkehr
**W** Warnsignalhören, allgemein
**E** Signalhören für Triebfahrzeugführer

### Arbeitsschutzverordnung Lärm und Vibration

Gültig seit 09.03.2007

# Gehörschutz

Auf die richtige Auswahl kommt es an

## Welche Dämmung wird benötigt?

Um herauszufinden welche Dämmung benötigt wird, muss vorerst die Lärmsituation am Arbeitsplatz definiert werden. Dafür muss eine Geräusch-immissionsmessung durch die Berufsgenossenschaft durchgeführt werden.

Hierbei wird der äquivalente Dauerschallpegel und gegebenfalls Spitzenschall-druckpegel gemessen. Daraus wird ein Lärmkataster aufgestellt.

Anschliessend kann nach der SNR-Methode der Gehörschutz ausgewählt werden.

**Gehörschutz: Auswahl nach der SNR-Methode**

## Ziel: Lärmpegel – SNR Wert

Das anzustrebende Ziel bei der Auswahl von geeignetem Gehörschutz ist das Erreichen eines am Ohr des Trägers wirksamen Restschallpegels von 70 – 80 dB.

Bei zu hoher Lärmdämmung (Überprotektion) kann es zu Verständigungs-problemen und einem Isolationsgefühl kommen.

Beispiel:

Lärmpegel 100 dB

– uvex xact-fit, SNR 26 dB

= 74 dB

## How to use a plug?

**Gehörschutz richtig einsetzen**
Um den angegebenen SNR-Wert des ausgewählten Gehörschutzstöpsels zu erreichen, muss dieser richtig eingesetzt werden.

1. Kurz zusammenrollen.



2. Mit dem Arm über den Kopf greifen und das Ohr ein bisschen nach oben ziehen, damit der Gehörgang gerade wird. Danach den Gehörschutzstöpsel ins Ohr setzen und kurz halten.

3. Perfekter Sitz.

## Gehörschutz für jede Situation

uvex Gehörschutz gibt es in vielen unterschiedlichen Varianten und ist für verschiedene Situationen geeignet.
Wenn Sie sich oft an Orten aufhalten an denen eine starke Lärmbelastung herrscht, brauchen Sie eine effektive Dämmung.

Wenn Sie durch Maschinenlärm oder im Büro gestört werden, möchten Sie den Lärm abschirmen, aber sich dabei nicht isoliert fühlen.
Mit der richigen Dämmung wird schädlicher oder irritierender Lärm isoliert, dennoch bleiben wichtige Alarmsignale hörbar und die Sprachwahrnehmung bleibt
erhalten.

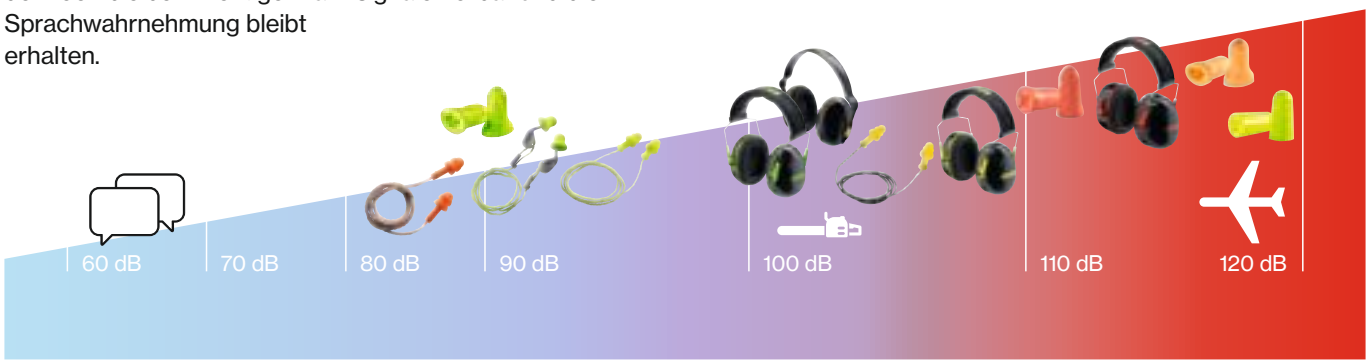


## Jedes Ohr ist anders

Jeder Gehörgang hat eine andere Grösse und Form und benötigt deshalb einen passenden Gehörschutzstöpsel.
Aus diesem Grund, bietet uvex eine Vielzahl von Gehörschutzmöglichkeiten an, die für viele Gehörschutzformen und -grössen geeignet sind.

uvex

# Gehörschutz

## Einweg-Gehörschutzstöpsel

## uvex xact-fit

- Einweggehörschutzstöpsel mit Daumenmulden
- spenderfähige Ersatzstöpsel
- passt sich der Form und Grösse des Gehörgangs ideal an und minimiert somit Leckagen für eine ideale Anpassung und optimalen Schutz
- Daumenmulden ermöglichen schnelles und einfaches Handling
- der Anatomie des menschlichen Ohrs nachempfundene Form – für jederzeit bequemen Sitz
- weiche Ersatzstöpsel garantieren hohen Tragekomfort

| uvex xact-fit | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2124.001 | 2112.124 ◑ | uvex xact-fit Ersatzstöpsel<br>2124.002 |
| **Ausführung** | mit wiederverwendbarem Pin | mit wiederverwendbarem Pin | Ersatzstöpsel |
| **Norm** | EN 352-2<br>Zusatzanforderung: W | EN 352-2<br>Zusatzanforderung: W | EN 352-2<br>Zusatzanforderung: W |
| **SNR** | 26 dB | 26 dB | 26 dB |
| **Farbe** | lime | lime | lime |
| **Grösse** | M | M | M |
| **VE** | 50 Paar,<br>paarweise in Minibox | Retail Minibox, 1 Paar mit Kordel<br>und Pin, 2 Paar Ersatzstöpsel | 250 Paar,<br>5-paarweise in Minibox |

| SNR: 26 dB | H: 28 dB | M: 23 dB | L: 19 dB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 16,6 | 19,4 | 22,0 | 25,6 | 27,5 | 31,8 | 34,4 | 36,9 |
| SD dB | 5,4 | 4,9 | 4,2 | 4,9 | 4,7 | 3,8 | 4,4 | 6,0 |
| APV dB | 11,2 | 14,5 | 17,8 | 20,7 | 22,8 | 28,0 | 30,0 | 30,9 |

## uvex hi-com

- niedrigdämmernder Gehörschutzstöpsel mit exzellenter Sprachwahrnehmung
- erhältlich in zwei Farben
- reduziert Innenohrgeräusche, die sich beim Tragen von Gehörschutz aufbauen

| uvex hi-com | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2112.100 | 2112.101 | 2112.120 ◑ | 2112.106 ◑ |
| **Ausführung** | ohne Kordel | mit Kordel | ohne Kordel | ohne Kordel |
| **Norm** | EN 352-2<br>Zusatzanforderung: W | EN 352-2<br>Zusatzanforderung: W | EN 352-2<br>Zusatzanforderung: W | EN 352-2<br>Zusatzanforderung: W |
| **SNR** | 24 dB | 24 dB | 24 dB | 24 dB |
| **Farbe** | lime | lime | lime | beige |
| **Grösse** | M | M | M | M |
| **VE** | 200 Paar,<br>paarweise im Beutel | 100 Paar,<br>paarweise im Beutel | Retail Minibox, 6 Paar | 200 Paar,<br>paarweise im Beutel |

| SNR: 24 dB | H: 26 dB | M: 20 dB | L: 18 dB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 17,5 | 20,0 | 20,4 | 22,8 | 24,6 | 31,2 | 37,5 | 40,3 |
| SD dB | 6,4 | 2,9 | 3,2 | 4,7 | 5,1 | 5,0 | 5,9 | 6,6 |
| APV dB | 11,2 | 17,0 | 17,2 | 18,1 | 19,5 | 26,2 | 31,6 | 33,7 |

## uvex one-fit

- ergonomisch vorgeformter Einweggehörschutzstöpsel, auch erhältlich als Bulk-Version
- weicher PU-Schaum sorgt für angenehmen Tragekomfort

| uvex one-fit | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2112.045 ◑ | 2112.046 ◑ |
| **Ausführung** | ohne Kordel | ohne Kordel |
| **Norm** | EN 352-2<br>Zusatzanforderung: S, V, W | EN 352-2<br>Zusatzanforderung: S, V, W |
| **SNR** | 31 dB | 31 dB |
| **Farbe** | türkis | türkis |
| **Grösse** | M | M |
| **VE** | 200 Paar, paarweise im Beutel | 200 Paar, lose im Nachfüllbeutel |

| SNR: 31 dB | H: 33 dB | M: 27 dB | L: 23 dB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 22,5 | 26,7 | 29,7 | 33,8 | 34,0 | 36,4 | 40,5 | 44,0 |
| SD dB | 9,0 | 9,1 | 8,5 | 8,7 | 7,1 | 3,3 | 3,3 | 4,5 |
| APV dB | 13,5 | 17,6 | 21,2 | 25,1 | 26,9 | 33,1 | 37,1 | 39,5 |

Mit der uvex Dezibel App finden Sie jederzeit den passenden Gehörschutz.
Jetzt kostenlos im iTunes Store downloaden.



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

2112.004
2112.121

## uvex com4-fit

- Einweggehörschutzstöpsel in kompaktem, ergonomischem Design
- optimal für schmale und kleinere Gehörgänge
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbar
- erhöhter Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen

| uvex com4-fit | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2112.004 | 2112.012 | 2112.121 |
| **Ausführung** | ohne Kordel | mit Kordel | ohne Kordel |
| **Norm** | EN 352-2 | EN 352-2 | EN 352-2 |
| | Zusatzanforderung: S, V, W, E | Zusatzanforderung: S, V, W, E | Zusatzanforderung: S, V, W, E |
| **SNR** | 33 dB | 33 dB | 33 dB |
| **Farbe** | light orange | light orange | light orange |
| **Grösse** | S | S | S |
| **VE** | 200 Paar, paarweise im Beutel | 100 Paar, paarweise im Beutel | Retail-Minibox, 6 Paar |

| SNR: 33 dB | H: 33 dB | M: 30 dB | L: 29 dB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 28,9 | 31,0 | 33,6 | 33,8 | 33,6 | 36,2 | 40,6 | 44,3 |
| SD dB | 3,4 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 4,0 | 4,2 | 3,7 | 2,9 |
| APV dB | 25,5 | 25,8 | 28,2 | 28,4 | 29,6 | 32,0 | 36,9 | 41,4 |

2112.001
2112.123

## uvex x-fit

- ergonomisch vorgeformter Einweggehörschutzstöpsel
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbar

| uvex x-fit | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2112.001 | 2112.010 | 2112.123 |
| **Ausführung** | ohne Kordel | mit Kordel | ohne Kordel |
| **Norm** | EN 352-2 | EN 352-2 | EN 352-2 |
| | Zusatzanforderung: S, V, W, E | Zusatzanforderung: S, V, W, E | Zusatzanforderung: S, V, W, E |
| **SNR** | 37 dB | 37 dB | 37 dB |
| **Farbe** | lime | lime | lime |
| **Grösse** | M | M | M |
| **VE** | 200 Paar, paarweise im Beutel | 100 Paar, paarweise im Beutel | Retail-Minibox, 6 Paar |

| SNR: 37 dB | H: 36 dB | M: 34 dB | L: 34 dB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 35,3 | 38,4 | 39,3 | 40,8 | 38,9 | 37,8 | 45,9 | 45,1 |
| SD dB | 4,2 | 6,3 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 4,3 | 3,9 | 4,6 |
| APV dB | 31,1 | 32,1 | 34,0 | 35,3 | 33,4 | 33,5 | 42,0 | 40,5 |

2112.060
2112.122

## uvex xtra-fit

- Einweggehörschutzstöpsel für mittlere und grosse Gehörgänge
- passt sich der Form und Grösse des Gehörgangs ideal an und minimiert somit Leckagen für eine ideale Anpassung und optimalen Schutz
- sehr weich und angenehm zu tragen

| uvex xtra-fit | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2112.060 ◑ | 2112.122 ◑ |
| **Ausführung** | ohne Kordel | ohne Kordel |
| **Norm** | EN 352-2 | EN 352-2 |
| | Zusatzanforderung: S, V, W, E | Zusatzanforderung: S, V, W, E |
| **SNR** | 36 dB | 36 dB |
| **Farbe** | orange | orange |
| **Grösse** | L | L |
| **VE** | 200 Paar, paarweise im Beutel | Retail-Minibox, 6 Paar |

| SNR: 36 dB | H: 34 dB | M: 33 dB | L: 32 dB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 32,7 | 34,8 | 36,8 | 38,9 | 36,9 | 36,2 | 44,0 | 41,5 |
| SD dB | 4,6 | 4,4 | 5,6 | 5,2 | 4,7 | 3,7 | 4,0 | 5,0 |
| APV dB | 28,1 | 30,4 | 31,2 | 33,7 | 32,2 | 32,5 | 40,0 | 36,5 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Gehörschutz

Einweggehörschutz · Gehörschutzspender · Nachfüllboxen

## uvex Dispenser „one2click“

- leicht zu bedienender, robuster Gehörschutzspender zur Wandbefestigung
- mit „einem Klick“ liegt der Stöpsel in der Hand
- Auffangschale verhindert das Herunterfallen der Gehörschutzstöpsel
- für alle uvex Einweggehörschutzstöpsel geeignet

| uvex Dispenser „one2click“ | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2112.000 |
| **Farbe** | transparent, grau, sky-blue |
| **VE** | 1 Stück |
| | |
| | Lieferung ohne Stöpsel. |

## uvex Dispenser „one2click“ – Nachfüllboxen

| | uvex x-fit | uvex com4-fit | uvex xact-fit |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2112.022 | 2112.023 | 2124.003 ◑ |
| **Ausführung** | ohne Kordel | ohne Kordel | Ersatzstöpsel |
| **Norm** | EN 352-2 | EN 352-2 | EN 352-2 |
| | Zusatzanforderung: S, V, W, E | Zusatzanforderung: S, V, W, E | Zusatzanforderung: W |
| **SNR** | 37 dB (sh. S. 91) | 33 dB (sh. S. 91) | 26 dB (sh. S. 90) |
| **Farbe** | lime | light orange | lime |
| **Grösse** | M | S | M |
| **VE** | Nachfüllbox, 300 Paar lose | Nachfüllbox, 300 Paar lose | Nachfüllbox, 400 Paar lose |

| | uvex hi-com | uvex hi-com | uvex xtra-fit |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2112.118 | 2112.119 ◑ | 2112.061 ◑ |
| **Ausführung** | ohne Kordel | ohne Kordel | ohne Kordel |
| **Norm** | EN 352-2 | EN 352-2 | EN 352-2 |
| | Zusatzanforderung: W | Zusatzanforderung: W | Zusatzanforderung: S, V, W, E |
| **SNR** | 24 dB (sh. S. 90) | 24 dB (sh. S. 90) | 36 dB (sh. S. 91) |
| **Farbe** | lime | beige | orange |
| **Grösse** | M | M | L |
| **VE** | Nachfüllbox, 300 Paar lose | Nachfüllbox, 300 Paar lose | Nachfüllbox, 250 Paar lose |

## Wandboxspender

- Wandboxspender aus Plexiglas, passend für uvex x-fit (2112.001, 2112.010, 2112.011), uvex com4-fit (2112.004, 2112.012), uvex one-fit (2112.045), uvex xtra-fit (2112.060), uvex hi-com (2112.100, 2112.101, 2112.106, 2112.114), uvex whisper (2111.201), uvex whisper+ (2111.212).

| Wandboxspender | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2134.000 |
| **Farbe** | transparent |
| **VE** | 1 Stück |
| | |
| | Lieferung ohne Stöpselbox. |



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Gehörschutz

## Mehrweg-Gehörschutzstöpsel

2111.237

### uvex whisper

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Hygienebox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden

| uvex whisper | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2111.201 | 2111.237 |
| **Ausführung** | mit Kordel | mit Kordel in Stöpselbox |
| **Norm** | EN 352-2 | EN 352-2 |
| | Zusatzanforderung: S, W | Zusatzanforderung: S, W |
| **SNR** | 23 dB | 23 dB |
| **Farbe** | orange | orange |
| **Grösse** | M | M |
| **VE** | 50 Paar | 50 Paar |

| SNR: 23 dB | H: 24 dB | M: 20 dB | L: 17 dB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 23,7 | 23,2 | 21,1 | 22,6 | 24,8 | 31,7 | 33,4 | 39,4 |
| SD dB | 5,6 | 5,8 | 6,8 | 5,2 | 5,7 | 6,0 | 9,5 | 8,2 |
| APV dB | 18,1 | 17,4 | 14,3 | 17,4 | 19,1 | 25,7 | 23,9 | 31,2 |

2111.238

### uvex whisper+

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Hygienebox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden

| uvex whisper+ | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2111.212 | 2111.238 |
| **Ausführung** | mit Kordel | mit Kordel in Stöpselbox |
| **Norm** | EN 352-2 | EN 352-2 |
| | Zusatzanforderung: S, V, W, E | Zusatzanforderung: S, V, W, E |
| **SNR** | 27 dB | 27 dB |
| **Farbe** | lime | lime |
| **Grösse** | M | M |
| **VE** | 50 Paar | 50 Paar |

| SNR: 27 dB | H: 27 dB | M: 24 dB | L: 22 dB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 26,6 | 26,9 | 24,3 | 26,1 | 28,8 | 32,8 | 32,6 | 38,1 |
| SD dB | 6,1 | 6,1 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 6,5 | 5,3 |
| APV dB | 20,5 | 20,8 | 20,2 | 21,0 | 23,7 | 27,8 | 26,1 | 32,8 |

2111.235

### uvex whisper supreme

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Hygienebox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden

| uvex whisper supreme | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2111.235 ◑ |
| **Ausführung** | mit Kordel in Stöpselbox |
| **Norm** | EN 352-2 |
| | Zusatzanforderung: W |
| **SNR** | 30 dB |
| **Farbe** | gelb |
| **Grösse** | L |
| **VE** | 50 Paar |

| SNR: 30 dB | H: 31 dB | M: 27 dB | L: 26 dB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 33,8 | 29,2 | 32,7 | 30,0 | 36,0 | 34,3 | 41,0 |
| SD dB | 5,1 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 4,0 | 3,6 | 4,4 |
| APV dB | 28,7 | 24,5 | 27,8 | 25,0 | 32,0 | 30,6 | 36,6 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

# Gehörschutz

## Detektierbar

2124.012
2124.013

### uvex xact-fit detec

- detektierbarer Einweggehörschutzstöpsel mit Daumenmulden
- spenderfähige Ersatzstöpsel
- passt sich der Form und Grösse des Gehörgangs ideal an und minimiert somit Leckagen für eine ideale Anpassung und optimalen Schutz
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- Daumenmulden ermöglichen schnelles und einfaches Handling
- der Anatomie des menschlichen Ohrs nachempfundene Form – für jederzeit bequemen Sitz
- weiche Ersatzstöpsel garantieren

| uvex xact-fit detec | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2124.011 | 2124.012 | 2124.013 ◑ |
| **Ausführung** | mit wiederverwendbarem Pin, detektierbar | Ersatzstöpsel, detektierbar | Ersatzstöpsel, detektierbar |
| **Norm** | EN 352-2<br>Zusatzanforderung: W | EN 352-2 | EN 352-2 |
| **SNR** | 26 dB | 26 dB | 26 dB |
| **Farbe** | blau | blau | blau |
| **Grösse** | M | M | M |
| **VE** | 50 Paar, paarweise in Minibox | 250 Paar, 5 Paar paarweise in Minibox | Nachfüllbox, 400 Paar lose |

| SNR: 26 dB | H: 28 dB | M: 23 dB | L: 19 dB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 16,6 | 19,4 | 22,0 | 25,6 | 27,5 | 31,8 | 34,4 | 36,9 |
| SD dB | 5,4 | 4,9 | 4,2 | 4,9 | 4,7 | 3,8 | 4,4 | 6,0 |
| APV dB | 11,2 | 14,5 | 17,8 | 20,7 | 22,8 | 28,0 | 30,0 | 30,9 |

### uvex x-fit detec

- ergonomisch vorgeformter Einweggehörschutzstöpsel
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbar

| uvex x-fit detec | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2112.011 |
| **Ausführung** | mit Kordel |
| **Norm** | EN 352-2<br>Zusatzanforderung: S, V, W, E |
| **SNR** | 37 dB |
| **Farbe** | blau |
| **Grösse** | M |
| **VE** | 100 Paar, paarweise im Beutel |

| SNR: 37 dB | H: 36 dB | M: 34 dB | L: 34 dB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 35,3 | 38,4 | 39,3 | 40,8 | 38,9 | 37,8 | 45,9 | 45,1 |
| SD dB | 4,2 | 6,3 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 4,3 | 3,9 | 4,6 |
| APV dB | 31,1 | 32,1 | 34,0 | 35,3 | 33,4 | 33,5 | 42,0 | 40,5 |

### uvex whisper+ detec

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Hygienebox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden

| uvex whisper+ detec | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2111.239 |
| **Ausführung** | mit Kordel in Stöpselbox, detektierbar |
| **Norm** | EN 352-2<br>Zusatzanforderung: S, V, W, E |
| **SNR** | 27 dB |
| **Farbe** | blau |
| **Grösse** | M |
| **VE** | 50 Paar |

| SNR: 27 dB | H: 27 dB | M: 24 dB | L: 22 dB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 26,6 | 26,9 | 24,3 | 26,1 | 28,8 | 32,8 | 32,6 | 38,1 |
| SD dB | 6,1 | 6,1 | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 6,5 | 5,3 |
| APV dB | 20,5 | 20,8 | 20,2 | 21,0 | 23,7 | 27,8 | 26,1 | 32,8 |

### uvex hi-com detec

- niedrigdämmernder Gehörschutzstöpsel mit exzellenter Sprachwahrnehmung
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- Metallpulver in der Kordel garantiert die ganzheitliche Erkennung
- reduziert Innenohrgeräusche, die sich beim Tragen von Gehörschutz aufbauen

| uvex hi-com detec | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2112.114 ◑ |
| **Ausführung** | mit Kordel, detektierbar |
| **Norm** | EN 352-2<br>Zusatzanforderung: W |
| **SNR** | 24 dB |
| **Farbe** | blau |
| **Grösse** | M |
| **VE** | 100 Paar, paarweise im Beutel |

| SNR: 24 dB | H: 26 dB | M: 20 dB | L: 18 dB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 17,5 | 20,0 | 20,4 | 22,8 | 24,6 | 31,2 | 37,5 | 40,3 |
| SD dB | 6,4 | 2,9 | 3,2 | 4,7 | 5,1 | 5,0 | 5,9 | 6,6 |
| APV dB | 11,2 | 17,0 | 17,2 | 18,1 | 19,5 | 26,2 | 31,6 | 33,7 |



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

2125.361

## uvex x-cap

- ergonomisch geformter Bügelgehörschutz für optimale Trageposition vor dem Kinn
- ergonomisch geformte Ersatzstöpsel für optimalen Tragekomfort

| uvex x-cap | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2125.361 | 2125.351 |
| **Ausführung** | mit Bügel | Ersatzstöpsel |
| **Norm** | EN 352-2 | |
| | Zusatzanforderung: W | |
| **SNR** | 24 dB | |
| **Farbe** | grau, sky-blue, lime | sky-blue, lime |
| **VE** | 15 Stück | 60 Paar, 5 Paar paarweise im Polyzipbeutel |

| SNR: 24 dB | H: 27 dB | M: 19 dB | L: 18 dB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 23,7 | 22,0 | 21,6 | 19,0 | 23,8 | 31,9 | 39,6 | 39,6 |
| SD dB | 4,0 | 2,9 | 4,7 | 4,3 | 3,6 | 4,0 | 2,7 | 3,7 |
| APV dB | 19,7 | 19,1 | 16,9 | 14,7 | 20,2 | 27,9 | 36,9 | 35,9 |

2125.344

## uvex x-fold

- ergonomisch geformter Bügelgehörschutz für optimale Trageposition vor dem Kinn
- ergonomisch geformte Ersatzstöpsel für optimalen Tragekomfort
- faltbar und damit stets verfügbar und einfach mitzunehmen

| uvex x-fold | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2125.344 ◑ | 2125.351 |
| **Ausführung** | mit faltbarem Bügel | Ersatzstöpsel |
| **Norm** | EN 352-2 | |
| **SNR** | 23 dB | |
| **Farbe** | grau, sky-blue, lime | sky-blue, lime |
| **VE** | 5 Stück | 60 Paar, 5 Paar paarweise im Polyzipbeutel |

| SNR: 23 dB | H: 26 dB | M: 18 dB | L: 17 dB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 24,2 | 23,8 | 20,5 | 18,5 | 21,6 | 31,3 | 36,3 | 39,4 |
| SD dB | 4,4 | 3,2 | 3,4 | 4,7 | 2,6 | 3,6 | 2,5 | 3,3 |
| APV dB | 19,7 | 20,6 | 17,1 | 13,8 | 19,0 | 27,8 | 33,9 | 36,1 |

2125.362

## uvex xact-band

- Bügelgehörschutz mit Daumenmulden
- spenderfähige Ersatzstöpsel
- ergonomisch geformte Stiele wirken direkt im Gehörgang und liegen nicht nur auf dem Aussenohr auf
- Daumenmulden ermöglichen schnelles und einfaches Handling
- reduzierte Schallübertragung über das Band durch eingearbeitete Schallblocker
- extrem geringes Gewicht von nur 4 Gramm

| uvex xact-band | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2125.362 ◑ | 2124.002 | 2124.003 |
| **Ausführung** | mit Bügel | Ersatzstöpsel | Ersatzstöpsel |
| **Norm** | EN 352-2 | EN 352-2 | EN 352-2 |
| **SNR** | 26 dB | 26 dB | 26 dB |
| **Farbe** | grau, sky-blue, lime | lime | lime |
| **VE** | 10 Stück | 250 Paar, 5 Paar paarweise in Minibox | 400 Paar, lose in der Nachfüllbox |

| SNR: 26 dB | H: 29 dB | M: 22 dB | L: 21 dB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 21,5 | 23,3 | 24,7 | 25,3 | 27,1 | 33,0 | 37,3 | 38,5 |
| SD dB | 3,6 | 3,6 | 4,7 | 6,0 | 5,5 | 2,7 | 4,3 | 4,9 |
| APV dB | 17,9 | 19,7 | 20,0 | 19,3 | 21,5 | 30,3 | 33,0 | 33,6 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

# uvex K-Series

## High-protection in perfektem Design

So überzeugt die neue Kapselgehörschutzlinie „uvex K-Series" ihre Träger: Dank weicher Oberflächen schmiegen sich die Kapseln angenehm an und ihr geringes Gewicht sorgt für ein unbeschwertes Tragegefühl.

### Farbkennzeichnung

Einfache Auswahl des richtigen Gehörschutzes durch leicht verständliches Ampelsystem.

### Geringes Gewicht

Modelle überzeugen mit sehr leichtem Gewicht.

### Gepolsterte Kopfbänder

für einen idealen Tragekomfort.

### Kapselpolster mit weichen Oberflächen

passen sich optimal den Gesichtskonturen an.

### Kapsellinie mit Vielfältigkeit:

Für jede Situation optimal ausgestattet.

# Gehörschutz

uvex K-Series · Passive Kapseln · Features

## uvex K-Series

**Längenverstellung**
Einfach einzustellende Längenverstellung für eine perfekte Trageposition um optimalen Schutz zu gewährleisten.

**Gepolstertes Kopfband**
Gepolstertes Kopfband für einen optimalen Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen.

**Memory foam**
Kapselpolster aus extra weichem und softem Memory foam garantieren optimalen Komfort auch bei Langzeiteinsätzen.

**Sehr leichtes Gewicht**
Längere Tragezeiten sind komfortabler, da weniger Gewicht auf dem Kopf getragen werden muss.

**Zertifizierung**
Zertifiziert nach EN 352-1, Australian Standard AS/NZS und ANSI.

## uvex K200

**Längenverstellung**
Einfach einzustellende Längenverstellung für eine perfekte Trageposition um optimalen Schutz zu gewährleisten.

**Optimale Anpassung**
Perfekte Anpassung des Kopfbügels für optimalen Schutz.

**360° drehbar**
Kapseln sind 360° drehbar für verschiedene Tragepositionen konzeptioniert. Kapselgehörschützer kann als Kopfbandvariante, vor dem Kinn oder hinter dem Nacken getragen werden.

**Dielektrisch**
Metallfreier Kapselgehörschutz geeignet für den Einsatz in Arbeitsbereichen mit elektrischen Spannungen.

## Zubehör

**Ersatzpolster**
Austauschbare Ersatzpolster für einen langanhaltenden Komfort und hygienische Benutzung.

**Komfortpads**
Selbstklebende Komfortpads ermöglichen einen angenehmen und optimalen Komfort auch bei höheren Temperaturen.

## uvex K1H · uvex K2H

**Längenverstellung**
Einfach einzustellende Längenverstellung für eine perfekte Trageposition um optimalen Schutz zu gewährleisten.

**Parkposition**
360° Drehung für eine optimale Bereitschafts- und Ruhestellung der Kapselgehörschützer.

**Helm-Visier-Kombi**
Um optimalen Schutz des gesamten Kopfes zu bieten, sind die uvex Kapselgehörschützer mit uvex Industriehelmen und Visieren kombinierbar.

# Gehörschutz

## Passive Kapseln

2600.200

### uvex K200

- dielektrischer Kapselgehörschutz mit Längenverstellung
- kann in Arbeitsbereichen mit elektrischer Spannung eingesetzt werden
- ideale Anpassung des Kopfbügels gewährt optimalen Schutz
- einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- Kapsel ist um 360 Grad drehbar und somit für verschiedene Tragepositionen konzeptioniert

| uvex K200 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2600.200 |
| **Ausführung** | mit 360° Kopfbandanpassung |
| **Norm** | EN 352-1 |
| **SNR** | 28 dB |
| **Farbe** | schwarz, ocker |
| **VE** | 1 Stück |

| SNR: 28 dB | H: 33 dB | M: 25 dB | L: 18 dB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 16,4 | 18,4 | 25,7 | 33,0 | 35,9 | 39,4 | 41,9 |
| SD dB | 3,4 | 3,7 | 2,8 | 3,5 | 3,7 | 4,4 | 4,1 |
| APV dB | 13,0 | 14,6 | 23,0 | 29,5 | 32,2 | 35,0 | 37,8 |

2600.001

### uvex K1

- Kapselgehörschutz mit Längenverstellung
- geringes Gewicht und Kapselvolumen
- einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- weiche Oberfläche und gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort

| uvex K1 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2600.001 |
| **Ausführung** | mit Längenverstellung |
| **Norm** | EN 352-1 |
| **SNR** | 28 dB |
| **Farbe** | schwarz, grün |
| **VE** | 1 Stück |

| SNR: 28 dB | H: 35 dB | M: 24 dB | L: 17 dB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 17,6 | 16,3 | 25,4 | 34,5 | 37,7 | 39,9 | 41,7 |
| SD dB | 3,9 | 3,1 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,6 |
| APV dB | 13,7 | 13,2 | 22,6 | 31,3 | 34,4 | 36,4 | 38,1 |

# Gehörschutz

## Passive Kapseln

2600.002

## uvex K2

- Kapselgehörschutz mit Längenverstellung
- geringes Gewicht und Kapselvolumen
- einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen

| uvex K2 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2600.002 |
| **Ausführung** | mit Längenverstellung |
| **Norm** | EN 352-1 |
| **SNR** | 32 dB |
| **Farbe** | schwarz, gelb |
| **VE** | 1 Stück |

| SNR: 32 dB | H: 37 dB | M: 29 dB | L: 21 dB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 21,0 | 20,7 | 29,8 | 38,6 | 39,0 | 43,8 | 42,8 |
| SD dB | 4,5 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 4,0 |
| APV dB | 16,5 | 17,7 | 27,0 | 35,8 | 35,8 | 39,4 | 38,7 |

2600.003

## uvex K3

- Kapselgehörschutz mit Längenverstellung
- geringes Gewicht und Kapselvolumen
- höhere Dämmung im Bereich der hohen Frequenzen
- einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen

| uvex K3 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2600.003 |
| **Ausführung** | mit Längenverstellung |
| **Norm** | EN 352-1 |
| **SNR** | 33 dB |
| **Farbe** | schwarz, rot |
| **VE** | 1 Stück |

| SNR: 33 dB | H: 36 dB | M: 30 dB | L: 22 dB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 19,2 | 21,7 | 32,4 | 39,4 | 37,3 | 39,1 | 40,7 |
| SD dB | 2,7 | 2,2 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,8 |
| APV dB | 16,5 | 19,5 | 29,4 | 36,1 | 34,3 | 36,0 | 36,9 |

2500.030

## uvex x

- faltbarer Kapselgehörschutz
- optimaler Schutz in extrem lärmbelasteter Umgebung
- rundes Design kombiniert Leichtigkeit, kleines Kapselvolumen und hohe Dämmung

| uvex x | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2500.030 |
| **Ausführung** | faltbar, mit Längenverstellung |
| **Norm** | EN 352-1 |
| **SNR** | 36 dB |
| **Farbe** | blau |
| **VE** | 1 Stück |

| SNR: 36 dB | H: 38 dB | M: 34 dB | L: 26 dB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Dämm. dB | 20,9 | 29,1 | 35,7 | 41,6 | 39,4 | 43,0 | 41,7 | 42,4 | 42,4 |
| SD dB | 3,5 | 2,2 | 3,1 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 3,3 | 3,7 |
| APV dB | 17,4 | 26,9 | 32,6 | 39,1 | 36,5 | 40,3 | 39,5 | 39,1 | 38,7 |

uvex

# Gehörschutz

## hi-viz Kapselgehörschutz

2500.036

### uvex sV

- Gehörschutzkapsel in Signalfarbe
- mit kurzem Kopfband für Träger mit kleinerem Kopfumfang
- die in Leuchtfarben gehaltene Oberfläche reflektiert Licht und bietet so zusätzlich visuelle Sichtbarkeit des Anwenders
- optimaler Tragekomfort dank kleinem Kapselvolumen

| uvex sV | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2500.036 |
| **Ausführung** | faltbar, im hi-viz Design |
| **Norm** | EN 352-1 |
| **SNR** | 27 dB |
| **Farbe** | fluoreszierend gelb |
| **VE** | 1 Stück |

| SNR: 27 dB | H: 31 dB | M: 24 dB | L: 16 dB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Dämm. dB | 13,2 | 15,0 | 26,8 | 32,9 | 35,0 | 39,3 | 36,6 | 36,0 | 34,9 |
| SD dB | 2,5 | 1,5 | 3,8 | 3,2 | 4,6 | 1,6 | 4,8 | 4,5 | 4,2 |
| APV dB | 10,7 | 13,5 | 23,0 | 29,7 | 30,4 | 37,7 | 31,8 | 31,5 | 30,7 |

2500.032

### uvex 3V

- faltbarer Kapselgehörschutz in Signalfarbe
- die in Leuchtfarben gehaltene Oberfläche reflektiert Licht und bietet so zusätzlich visuelle Sichtbarkeit des Anwenders
- optimaler Tragekomfort dank kleinem Kapselvolumen

| uvex 3V | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2500.032 |
| **Ausführung** | faltbar, im hi-viz Design |
| **Norm** | EN 352-1 |
| **SNR** | 31 dB |
| **Farbe** | fluoreszierend gelb |
| **VE** | 1 Stück |

| SNR: 31 dB | H: 34 dB | M: 29 dB | L: 21 dB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Dämm. dB | 17,9 | 21,6 | 33,2 | 38,2 | 35,2 | 34,7 | 36,2 | 40,5 | 38,8 |
| SD dB | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 4,1 | 3,3 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,0 |
| APV dB | 14,9 | 18,9 | 30,5 | 34,1 | 31,9 | 31,9 | 33,3 | 37,2 | 35,8 |

2500.031

### uvex xV

- faltbarer Kapselgehörschutz in Signalfarbe
- die in Leuchtfarben gehaltene Oberfläche reflektiert Licht und bietet so zusätzlich visuelle Sichtbarkeit des Anwenders
- hochdämmend und damit optimaler Schutz in extrem lärmbelasteter Umgebung
- optimaler Tragekomfort dank kleinem Kapselvolumen

| uvex xV | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2500.031 ◑ |
| **Ausführung** | faltbar, im hi-viz Design |
| **Norm** | EN 352-1 |
| **SNR** | 36 dB |
| **Farbe** | fluoreszierend gelb |
| **VE** | 1 Stück |

| SNR: 36 dB | H: 38 dB | M: 34 dB | L: 26 dB | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Dämm. dB | 20,9 | 29,1 | 35,7 | 41,6 | 39,4 | 43,0 | 41,7 | 42,4 | 42,4 |
| SD dB | 3,5 | 2,2 | 3,1 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 3,3 | 3,7 |
| APV dB | 17,4 | 26,9 | 32,6 | 39,1 | 36,5 | 40,3 | 39,5 | 39,1 | 38,7 |



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Gehörschutz

## Helmkapseln

2600.201

## uvex K1H

- Kapselgehörschutz, ideal zur Kombination mit Helm und Visier
- passend für alle uvex Industrieschutzhelme: uvex pheos B-WR, uvex alpine, uvex airwing, uvex superboss (weitere Adaptersysteme zur Kombination auf Anfrage)
- einfach bedienbare Längenverstellung für optimale Anpassung am Helm
- weiche Polster passen sich der Auflagefläche beziehungsweise Kopfkontur optimal an und gewähren so optimalen Tragekomfort
- 360-Grad-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung

| uvex K1H | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2600.201 |
| **Ausführung** | Helmkapselgehörschutz |
| **Norm** | EN 352-3 |
| **SNR** | 27 dB |
| **Farbe** | schwarz, grün |
| **VE** | 1 Set |

| SNR: 27 dB | H: 32 dB | M: 24 dB | L: 17 dB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 15,0 | 15,3 | 23,5 | 31,8 | 34,3 | 37,3 | 38,4 |
| SD dB | 2,8 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 2,7 | 3,5 | 3,3 |
| APV dB | 12,2 | 13,2 | 21,2 | 28,8 | 31,6 | 33,7 | 35,0 |

2600.202

## uvex K2H

- Kapselgehörschutz, ideal zur Kombination mit Helm und Visier
- passend für alle uvex Industrieschutzhelme: uvex pheos B-WR, uvex alpine, uvex airwing, uvex superboss (weitere Adaptersysteme zur Kombination auf Anfrage)
- einfach bedienbare Längenverstellung für optimale Anpassung am Helm
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- 360-Grad-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung

| uvex K2H | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2600.202 |
| **Ausführung** | Helmkapselgehörschutz |
| **Norm** | EN 352-3 |
| **SNR** | 30 dB |
| **Farbe** | schwarz, gelb |
| **VE** | 1 Set |

| SNR: 30 dB | H: 35 dB | M: 27 dB | L: 20 dB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 17,9 | 19,3 | 27,1 | 34,6 | 36,5 | 39,5 | 40,1 |
| SD dB | 2,8 | 2,4 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 3,5 |
| APV dB | 15,1 | 16,8 | 24,1 | 31,4 | 33,7 | 36,8 | 36,6 |

2500.025

## uvex 3200H

- dielektrischer Helmkapselgehörschutz
- kann in Arbeitsbereichen mit elektrischer Spannung eingesetzt werden
- individuell einstellbare Aufhängung

| uvex 3200H | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2500.025 |
| **Ausführung** | Helmkapselgehörschutz |
| **Norm** | EN 352-3 |
| **SNR** | 32 dB |
| **Farbe** | blau |
| **VE** | 1 Set |

| SNR: 32 dB | H: 35 dB | M: 30 dB | L: 22 dB | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Dämm. dB | 18,5 | 21,9 | 30,2 | 38,6 | 37,6 | 37,9 | 38,1 | 35,0 | 37,3 |
| SD dB | 3,9 | 2,3 | 1,9 | 2,6 | 3,5 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,2 |
| APV dB | 14,6 | 19,6 | 28,3 | 36,0 | 34,1 | 35,5 | 35,7 | 32,9 | 35,1 |

uvex

# Gehörschutz

uvex pheos Helmsystem

## Für jeden Einsatz perfekt gerüstet – dank flexiblem Modulsystem.

Mit dem neuen pheos Helmsystem hat uvex eine fortschrittliche Lösung entwickelt, die bis ins kleinste Detail durchdacht ist. Das magnetische Verschlusssystem macht das Anbringen des Visiers und des Kapselgehörschutzes noch einfacher, das ergonomische Gelenksystem sorgt auch bei längeren Einsätzen für besten Tragekomfort.

**Magnetisches Verschluss-System** für Visier und Gehörschutzkapsel

### Montage mit einem Klick

Durch das einzigartige, magnetische Verschluss-System rasten die Teile von selbst ineinander – der Helm kann beim Anbringen oder Wechsel der Kapselgehörschützer bequem auf dem Kopf bleiben.

### Extra weicher Kapselgehörschutz

Die Kapselpolster aus extra weichem Memory-Foam sorgen für ein angenehmes Tragegefühl auch bei bei Langzeiteinsätzen.

# Gehörschutz

## uvex pheos Helmkapseln

2600.204
2600.205



## uvex pheos K2H

- mechanische Helmanbindung zur Kombination mit uvex pheos Helmsystem
- kompatibel mit dem uvex pheos Visier 9906 (Art.-Nr. 9906.002)
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- 360-Grad-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung

| uvex pheos K2H | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2600.204 |
| **Ausführung** | Helmkapselgehörschutz für uvex pheos Helmsystem |
| **Norm** | EN 352-3 |
| **SNR** | 29 dB |
| **Farbe** | schwarz, gelb |
| **VE** | 1 Set |

| SNR: 29 dB | H: 33 dB | M: 26 dB | L: 19 dB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 16,0 | 17,9 | 25,7 | 34,3 | 35,0 | 35,1 | 37,1 |
| SD dB | 2,7 | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 2,2 | 2,9 | 2,8 |
| APV dB | 13,3 | 15,9 | 22,9 | 31,6 | 32,8 | 32,2 | 34,2 |

## uvex pheos K2H magnet

- magnetische Helmanbindung zur Kombination mit uvex pheos Helmsystem
- kompatibel mit uvex pheos Visier 9906 (Art.-Nr. 9906.003)
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- 360-Grad-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung

| uvex pheos K2H magnet | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2600.205 |
| **Ausführung** | Helmkapselgehörschutz für uvex pheos Helmsystem |
| **Norm** | EN 352-3 |
| **SNR** | 27 dB |
| **Farbe** | schwarz, gelb |
| **VE** | 1 Set |

| SNR: 27 dB | H: 31 dB | M: 24 dB | L: 18 dB | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Dämm. dB | 16,3 | 17,4 | 24,2 | 31,9 | 32,6 | 36,3 | 35,1 |
| SD dB | 3,1 | 3,2 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 3,3 | 3,7 |
| APV dB | 13,2 | 14,2 | 21,7 | 29,5 | 29,4 | 32,9 | 31,4 |

## Kompatibilität

Folgende Helm-Visier-Kombinationen sind möglich:

uvex pheos K2H
2600.204

uvex pheos Visier 9906.002
(Seite 122)

Industrieschutzhelme uvex pheos B-S-WR (Seite 114) und uvex pheos alpine (Seite 116) in allen verfügbaren Farben

**Nicht kompatibel mit den Visieren uvex pheos SLB 1 und SLB 2!**

uvex pheos K2H magnet
2600.205

uvex pheos Visier 9906.003
(Seite 122)

Industrieschutzhelme uvex pheos B-S-WR (Seite 114) und uvex pheos alpine (Seite 116) in allen verfügbaren Farben

uvex

# Gehörschutz

## Zubehör

2599.971
2599.972

## uvex K-Series · Hygiene kits

| | uvex K-Series Hygiene kit standard | uvex K-Series Hygiene kit premium |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2599.971 | 2599.972 |
| **Ausführung** | Zubehör für uvex K1, uvex K200, uvex K1H | Zubehör für uvex K2, uvex K2H, uvex pheos K2H, uvex pheos K2H magnet, uvex K3 |
| **VE** | 1 Set | 1 Set |

2000.017
2000.018

2000.020

## Hygiene kits · Ersatzpolster

| Hygiene kits · Ersatzpolster | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2000.017 | 2000.018 | 2000.020 |
| **Ausführung** | Zubehör für uvex sV | Zubehör für uvex 3V, uvex 3200H | Zubehör für uvex x, uvex xV |
| **VE** | 1 Set | 1 Set | 1 Set |

2599.978

## uvex K-Series · Komfortpads „uvex dry-pads“

| uvex K-Series · Komfortpads „uvex dry-pads“ | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2599.978 |
| **Ausführung** | Zubehör für alle Modelle der uvex K-Series |
| **VE** | 5 Paar im Beutel |

2000.015

2000.021

## uvex Schweissabsorber

| uvex Schweissabsorber | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 2000.015 | 2000.021 |
| **Ausführung** | Zubehör für uvex sV, uvex 3V, uvex 3200H | Zubehör für uvex x, uvex xV |
| **VE** | 10 Paar im Beutel | 10 Paar im Beutel |

Von der Idee bis zur Produktion:

# Qualität aus einer Hand.

Wir bieten erstklassige Qualität, innovative Technologien, zeitgemässes Design und besten Service. Unsere Produkte kommen alle aus einer Hand: von der ersten Idee über Forschung und Entwicklung bis zur Fertigung.

uvex

# Gehörschutz

## Schnellübersicht

| Art.-Nr. | Name | Produkt | Farbe | VE | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000.015 | | Schweissabsorber für uvex sV, uvex 3V, uvex 3200H | | 10 Paar im Beutel | 104 |
| 2000.017 | | Hygienekit – Ersatzpolster für uvex sV | | 1 Set | 104 |
| 2000.018 | | Hygienekit – Ersatzpolster für uvex 3V, uvex 3200H | | 1 Set | 104 |
| 2000.020 | | Hygienekit – Ersatzpolster für uvex x, uvex xV | | 1 Set | 104 |
| 2000.021 | | Schweissabsorber für uvex x, uvex xV | | 10 Paar im Beutel | 104 |
| 2111.201 | uvex whisper | Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox | orange | 50 Paar im Karton | 93 |
| 2111.212 | uvex whisper+ | Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox | lime | 50 Paar im Karton | 93 |
| 2111.235 | uvex whisper supreme | Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox | gelb | 50 Paar im Karton | 93 |
| 2111.237 | uvex whisper | Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox | orange | 50 Paar im Karton | 93 |
| 2111.238 | uvex whisper+ | Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox | lime | 50 Paar im Karton | 93 |
| 2111.239 | uvex whisper+ detec | Detektorfähiger Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox | blau | 50 Paar im Karton | 94 |
| 2112.000 | | Dispenser „one 2 click“ für 600 Paar Stöpsel | | 1 Stück | 92 |
| 2112.001 | uvex x-fit | Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel | lime | 200 Paar, paarweise im Beutel | 91 |
| 2112.004 | uvex com4-fit | Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel | light orange | 200 Paar, paarweise im Beutel | 91 |
| 2112.010 | uvex x-fit | Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel | lime | 100 Paar, paarweise im Beutel | 91 |
| 2112.011 | uvex x-fit detec | Detektorfähiger Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel | blau | 100 Paar | 94 |
| 2112.012 | uvex com4-fit | Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel | light orange | 100 Paar, paarweise im Beutel | 91 |
| 2112.022 | uvex x-fit | Nachfüllbox | lime | 300 Paar lose in der Box | 92 |
| 2112.023 | uvex com4-fit | Nachfüllbox | light orange | 300 Paar lose in der Box | 92 |
| 2112.045 | uvex one-fit | Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel | türkis | 200 Paar, paarweise im Beutel | 90 |
| 2112.046 | uvex one-fit | Nachfüllbeutel | türkis | 200 Paar, lose im Beutel | 90 |
| 2112.060 | uvex xtra-fit | Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel | orange | 200 Paar, paarweise im Beutel | 91 |
| 2112.061 | uvex xtra-fit | Nachfüllbox | orange | 250 Paar, lose in der Box | 92 |
| 2112.100 | uvex hi-com | Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel | lime | 200 Paar, paarweise im Beutel | 90 |
| 2112.101 | uvex hi-com | Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel | lime | 100 Paar, paarweise im Beutel | 90 |
| 2112.106 | uvex hi-com | Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel | beige | 200 Paar, paarweise im Beutel | 90 |
| 2112.114 | uvex hi-com detec | Detektorfähiger Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel | blau | 50 Paar im Karton | 94 |
| 2112.118 | uvex hi-com | Nachfüllbox | lime | 300 Paar lose in der Box | 92 |
| 2112.119 | uvex hi-com | Nachfüllbox | beige | 300 Paar lose in der Box | 92 |
| 2112.120 | uvex hi-com | Retail Minibox | lime | 6 Paar in Retailbox | 90 |
| 2112.121 | uvex com4-fit | Retail Minibox | light orange | 6 Paar in Retailbox | 91 |
| 2112.122 | uvex xtra-fit | Retail Minibox | orange | 6 Paar in Retailbox | 91 |
| 2112.123 | uvex x-fit | Retail Minibox | lime | 6 Paar in Retailbox | 91 |
| 2112.124 | uvex xact-fit | Retail Minibox | grau, lime | 1 Paar mit Kordel, 2 Paar Ersatzstöpsel | 90 |
| 2124.001 | uvex xact-fit | Gehörschutzstöpsel mit Kordel und Pin | lime, grau | 50 Paar, paarweise in Minibox | 90 |
| 2124.002 | uvex xact-fit | Ersatzstöpsel | lime | 250 Paar, paarweise in Minibox | 90/95 |
| 2124.003 | uvex xact-fit | Nachfüllbox | lime | 400 Paar lose in der Box | 92/95 |
| 2124.011 | uvex xact-fit detec | Detektorfähiger Gehörschutzstöpsel mit Stiel | blau | 50 Paar, paarweise in Minibox | 94 |
| 2124.012 | uvex xact-fit detec | Ersatzstöpsel | blau | 250 Paar, paarweise in Minibox | 94 |
| 2124.013 | uvex xact-fit detec | Nachfüllbox | blau | 400 Paar, lose in der Box | 94 |
| 2125.344 | uvex x-fold | Faltbarer Bügelgehörschützer | grau, sky-blue, lime | 5 Stück, einzeln im PE-Beutel | 95 |
| 2125.351 | | Ersatzstöpsel für Bügelgehörschützer uvex x-cap und uvex x-fold | sky-blue, lime | 60 Paar, 5-Paar-weise im Polyzipbeutel | 95 |
| 2125.361 | uvex x-cap | Bügelgehörschützer | grau, sky-blue, lime | 15 Stück, einzeln im PE-Beutel | 95 |
| 2125.362 | uvex xact-band | Bügelgehörschützer | grau, sky-blue, lime | 10 Stück im Karton | 95 |
| 2134.000 | | Wandboxspender | | 1 Stück | 92 |
| 2500.025 | uvex 3200H | Helm-Kapselgehörschützer | blau | 1 Set | 101 |
| 2500.030 | uvex x | Passiver Kapselgehörschützer | blau | 1 Stück | 99 |
| 2500.031 | uvex xV | Passiver Kapselgehörschützer | fluoreszierend gelb | 1 Stück | 100 |
| 2500.032 | uvex 3V | Passiver Kapselgehörschützer | fluoreszierend gelb | 1 Stück | 100 |
| 2500.036 | uvex sV | Passiver Kapselgehörschützer | fluoreszierend gelb | 1 Stück | 100 |
| 2599.971 | | Hygienekit uvex K-Series standard | | 1 Set | 104 |
| 2599.972 | | Hygienekit uvex K-Series premium | | 1 Set | 104 |
| 2599.978 | | Komfortpads | | 5 Paar im Polybeutel | 104 |
| 2600.001 | uvex K1 | Passiver Kapselgehörschützer | schwarz, grün | 1 Stück | 98 |
| 2600.002 | uvex K2 | Passiver Kapselgehörschützer | schwarz, gelb | 1 Stück | 99 |
| 2600.003 | uvex K3 | Passiver Kapselgehörschützer | schwarz, rot | 1 Stück | 99 |
| 2600.200 | uvex K200 | Passiver Kapselgehörschützer | schwarz, ocker | 1 Stück | 98 |
| 2600.201 | uvex K1H | Helm-Kapselgehörschützer | schwarz, grün | 1 Set | 101 |
| 2600.202 | uvex K2H | Helm-Kapselgehörschützer | schwarz, gelb | 1 Set | 101 |
| 2600.204 | uvex pheos K2H | Helm-Kapselgehörschützer | schwarz, gelb | 1 Set | 103 |
| 2600.205 | uvex pheos K2H magnet | Helm-Kapselgehörschützer | schwarz, gelb | 1 Set | 103 |

# Kopfschutz

uvex

# uvex i-gonomics

## Messbar mehr Entlastung bei Schutzhelmen

uvex i-gonomics definiert Tragekomfort ganz neu: Das innovative Produktsystem überzeugt durch ergonomische Passform, leichtes Gewicht und ideale Klimaeigenschaften. Für Schutzhelme bedeutet das ein angenehmeres „Kopfgefühl“ und optimale Beweglichkeit – so kann auch unter extremen Bedingungen jederzeit die maximale Leistung abgerufen werden.

# uvex pheos visier

Schutzhelm und Visier als perfekte Einheit:
uvex pheos visier mit magnetischem Verschluss-System verteilt das Gewicht optimal über den Körperschwerpunkt – für ermüdungsfreien Tragekomfort in jeder Situation. Mit seinem ausgezeichneten RI-Wert von 4,57 ist das innovative Helmsystem für alle Einsätze am Bau und in der Industrie ideal geeignet.

* unabhängig geprüft von der Technischen Universität Chemnitz

# Relief-Index

# 4,57

Der Relief-Index berechnet sich aus dem Mittelwert der drei Indexwerte (IW) für force, weight und clima – und reicht von 0 (= schlecht) bis 5 (= optimal).

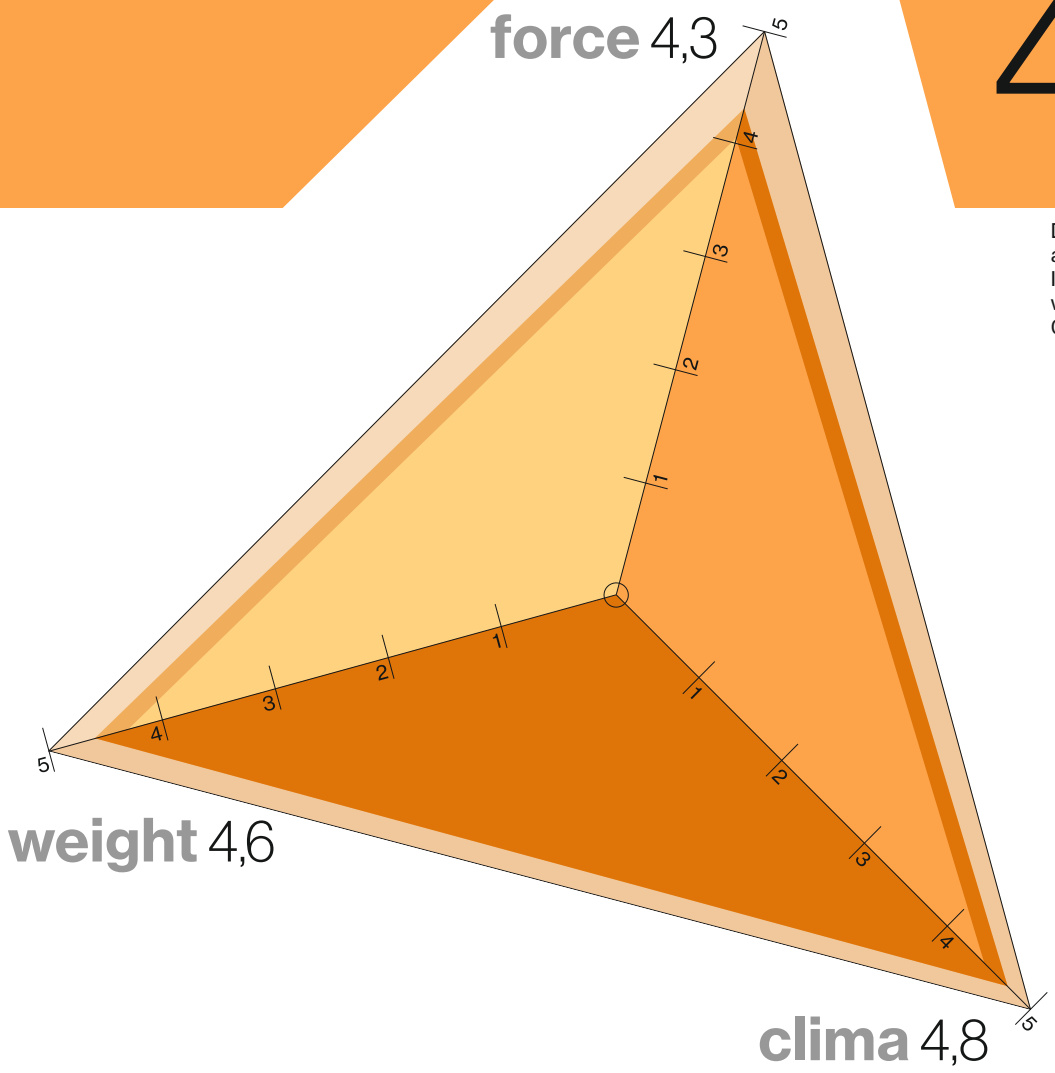





## force

- Messmethode: Drehmomentbestimmung im Nackenbereich*
- Messergebnis: Drehmoment = 0,47 Nm (IW 4,3)

- **Entlastung von Kopf und Nacken, weniger Ermüdung**

0 — 4,3 — 5
0,9 Nm — 0,4 Nm

## weight

- Messmethode: Wiegen des Visiers ohne Helm
- Messergebnis: Produktgewicht = 230 g (IW 4,6)

- **Angenehmes Tragegefühl, mehr Leistungsfähigkeit**

0 — 4,6 — 5
600 g — 200 g

## clima

- Messmethode: uvex Benchmarkprüfung „AntiFog“
- AntiFog-Performance = 29 Punkte (IW 4,8)

- **Beschlagfreie Sicht auch bei extremem Klima**

0 — 4,8 — 5
0 pt — 30 pt

uvex

# uvex pheos IES

## IES – Integrated Eyewear System

# uvex pheos IES

## IES – «parkt» die Schutzbrille im Helm

| Folgende Kombinationen vom Schutzhelm uvex pheos IES mit den uvex pheos Schutzbrillen sind verfügbar: | | Schutzhelm uvex pheos IES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9772.040 weiss | 9772.140 gelb | 9772.240 orange | 9772.340 rot | 9772.540 blau |
| | | | | | | |
| Schutzbrille uvex pheos | **Art.-Nr.** 9192.225 **Farbe** schwarz, grün **Scheibe** PC farblos, UV 400 uvex supravision excellence | 9772.050 | 9772.150 | 9772.250 | 9730.001 | 9730.007 |
| | **Art.-Nr.** 9192.385 **Farbe** schwarz, gelb **Scheibe** PC amber, UV 400 uvex supravision excellence | 9772.051 | 9772.151 | 9772.251 | 9730.004 | 9730.010 |
| | **Art.-Nr.** 9192.285 **Farbe** schwarz, grau **Scheibe** PC grau, Sonnenschutz UV 400 uvex supravision excellence | 9772.053 | 9772.153 | 9772.253 | 9730.003 | 9730.009 |
| | **Art.-Nr.** 9192.881 **Farbe** hellgrau, grau **Scheibe** PC farblos, UV 400 Sonnenschutz, Silberspiegel | 9772.052 | 9772.152 | 9772.252 | 9730.005 | 9730.011 |
| | **Art.-Nr.** 9192.215 **Farbe** hellgrau, grau **Scheibe** PC farblos, UV 400 uvex supravision excellence | 9772.054 | 9772.154 | 9772.254 | 9730.000 | 9730.006 |
| | **Art.-Nr.** 9192.245 **Farbe** schwarz, orange **Scheibe** PC grau, Sonnenschutz UV 400 uvex supravision excellence | 9772.055 | 9772.155 | 9772.255 | 9730.002 | 9730.008 |

uvex

# uvex pheos IES

## Mit IES ist die Brille immer dabei

Bei den üblichen Kombinationen von Helmen und Augenschutzprodukten ist die Position der Brille immer direkt abhängig von der Position der Helmschale. Im Falle einer plötzlichen Bewegung des Helmes führt das automatisch zur Dejustierung des Visiers und der damit verbundenen Gefahr für das Augenlicht.

**IES heisst Integrated Eyewear System und der Name ist Programm:**
Eine Brillenhalterung ermöglicht, die uvex pheos Schutzbrille über einen Schieber im uvex pheos Helm verschwinden zu lassen oder sie auf die Nase zu ziehen. Der Schieber ist mit einem Gelenkteil versehen, damit sich Bewegungen des Helmes nicht auf die Brille übertragen.

### Einfache Handhabung

Das Clip-System der Brillenhalterung ermöglicht einen problemlosen Ein- und Ausbau der Brille zum Wechseln oder Reinigen.

**Integrated Eyewear System**
Die uvex pheos Schutzbrille wird über den Nasensteg am Brillenclip eingeklickt und in den mit der Innenausstattung verbundenen Schieber eingerastet.

### Mehr Flexibilität

Die uvex pheos Schutzbrille bietet durch ihre duo-sphärische Scheibe nicht nur ein grösstmögliches Sichtfeld, sondern auch eine optimale Passform und viele Scheibenvarianten unabhängig von Tönung und Beschichtung.

### Mehr Sicherheit

Aufgrund der einzigartigen Konstruktion werden auf den Helm einwirkende Kräfte nicht auf die Brille übertragen. Damit ist der bestmögliche Schutz des Anwenders gegeben.

product design award 2013

**Funktionsweise uvex pheos IES**
Die Brille hat eine definierte Parkposition im Helm. Wird die Brille benötigt, lässt sie sich einfach nach unten heraus schieben.

9772.040

9772.140

9772.240

9772.320

9772.520

9772.430

9772.930

## uvex pheos IES

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln, Helmlampen und Integrated Eyewear System (IES)
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung – zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine uvex pheos Schutzbrille zu montieren
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

| uvex pheos IES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9772.040 | 9772.140 | 9772.240 | 9772.340 | 9772.540 |
| **Farbe** | weiss | gelb | orange | rot | blau |
| **Ausführung** | mit langem Schirm und IES (Integrated Eyewear System) | | | | |
| **Norm** | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 |
| | -30 °C, MM | -30 °C, MM | -30 °C, MM | -30 °C, MM | -30 °C, MM |
| **Grösse** | 55 bis 61 cm | 55 bis 61 cm | 55 bis 61 cm | 55 bis 61 cm | 55 bis 61 cm |
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

product design award 2013

## uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex pheos B)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex pheos B-WR)
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

| uvex pheos B | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9772.020 ◑ | 9772.120 ◑ | 9772.220 ◑ | 9772.320 ◑ | 9772.520 ◑ | 9772.920 ◑ |
| **Farbe** | weiss | gelb | orange | rot | blau | schwarz |
| **Ausführung** | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm |
| **Norm** | EN 397 -30 °C, MM | EN 397 -30 °C, MM | EN 397 -30 °C, MM | EN 397 -30 °C, MM | EN 397 -30 °C, MM | EN 397 -30 °C, MM |
| **Grösse** | 51 bis 61 cm | 51 bis 61 cm | 51 bis 61 cm | 51 bis 61 cm | 51 bis 61 cm | 51 bis 61 cm |
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| uvex pheos B-WR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9772.030 | 9772.130 | 9772.230 | 9772.330 | 9772.430 | 9772.530 | 9772.930 |
| **Farbe** | weiss | gelb | orange | rot | grün | blau | schwarz |
| **Ausführung** | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm |
| **Norm** | EN 397 -30 °C, MM | EN 397 -30 °C, MM | EN 397 -30 °C, MM | EN 397 -30 °C, MM | EN 397 -30 °C, MM | EN 397 -30 °C, MM | EN 397 -30 °C, MM |
| **Grösse** | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm |
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

# Kopfschutz

## uvex pheos B-S-WR · uvex pheos E · uvex pheos E-WR

9772.332

9772.832

9772.932

## uvex pheos B-S-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

| uvex pheos B-S-WR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9772.031 | 9772.131 | 9772.332 | 9772.531 | 9772.832 | 9772.932 |
| **Farbe** | weiss | gelb | rot | blau | dunkelgrau | schwarz |
| **Ausführung** | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm |
| **Norm** | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 |
| | -30 °C, MM | -30 °C, MM | -30 °C, MM | -30 °C, MM | -30 °C, MM | -30 °C, MM |
| **Grösse** | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm |
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

9770.020

9770.120

9770.230

9770.430

9770.530

## uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- vollständig geschlossene Helmschale für die Verwendung im Elektrikerbereich
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“) und ist nach EN 50365 (1000 V AC) zugelassen
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex pheos E)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex pheos E-WR)
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

| uvex pheos E | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9770.020 ◑ | 9770.120 ◑ |
| **Farbe** | weiss | gelb |
| **Ausführung** | mit langem Schirm | mit langem Schirm |
| **Norm** | EN 397 | EN 397 |
| | EN 50365 (100 V AC) | EN 50365 (100 V AC) |
| | -30 °C, MM | -30 °C, MM |
| **Grösse** | 51 bis 61 cm | 51 bis 61 cm |
| **VE** | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 25 | 25 |

| uvex pheos E-WR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9770.030 | 9770.130 | 9770.230 ◑ | 9770.330 ◑ | 9770.430 ◑ | 9770.530 ◑ |
| **Farbe** | weiss | gelb | orange | rot | grün | blau |
| **Ausführung** | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm |
| **Norm** | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 |
| | EN 50365 (100 V AC) | EN 50365 (100 V AC) | EN 50365 (100 V AC) | EN 50365 (100 V AC) | EN 50365 (100 V AC) | EN 50365 (100 V AC) |
| | -30 °C, MM | -30 °C, MM | -30 °C, MM | -30 °C, MM | -30 °C, MM | -30 °C, MM |
| **Grösse** | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm |
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Kopfschutz

## uvex pheos E-S-WR · uvex 9780 antistatisch · uvex 9780 antistatisch-WR

9770.031

9770.131

9770.832

## uvex pheos E-S-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- vollständig geschlossene Helmschale für die Verwendung im Elektrikerbereich
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“) und ist nach EN 50365 (1000 V AC) zugelassen
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

| uvex pheos E-S-WR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9770.031 | 9770.131 | 9770.231 | 9770.331 | 9770.531 | 9770.832 | 9770.931 |
| **Farbe** | weiss | gelb | orange | rot | blau | dunkelgrau | schwarz |
| **Ausführung** | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm |
| **Norm** | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 |
| | EN 50365 (1000 V AC) | EN 50365 (1000 V AC) | EN 50365 (1000 V AC) | EN 50365 (1000 V AC) | EN 50365 (1000 V AC) | EN 50365 (1000 V AC) | EN 50365 (1000 V AC) |
| | -30 °C, MM | -30 °C, MM | -30 °C, MM | -30 °C, MM | -30 °C, MM | -30 °C, MM | -30 °C, MM |
| **Grösse** | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm |
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

9780.020

9780.030

9780.550

## uvex 9780 antistatisch · uvex 9780 antistatisch-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für Metallspritzer (MM = „Molten Metal“)
- uneingeschränkt geeignet für den Einsatz gemäss Gerätegruppe I und II in allen explosionsgefährdeten Bereichen (gem. ATEX Richtlinie 94/9/EG)
- drei variablen Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex 9870 antistatisch)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex 9870 antistatisch-WR)
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

| | uvex 9780 antistatisch | uvex 9780 antistatisch-WR | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9780.020 ◑ | 9780.030 | 9780.550 ◑ |
| **Farbe** | weiss | weiss | sky-blue |
| **Ausführung** | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm |
| **Norm** | EN 397 | EN 397 | EN 397 |
| | ATEX Richtlinie 94/9/EG | ATEX Richtlinie 94/9/EG | ATEX Richtlinie 94/9/EG |
| **Grösse** | 51 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm |
| **VE** | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 25 | 25 | 25 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

# Kopfschutz

## uvex pheos alpine

9773.050

9773.150

9773.250

9773.350

9773.450

9773.550

9773.950

## uvex pheos alpine

- Multifunktionshelm für Höhenarbeit und Rettung
- Kombination der Eigenschaften des Industrieschutzhelmes (EN 397) mit den Anforderungen eines Bergsteigerhelmes (EN 12492)
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- Befestigungsmöglichkeiten für Stirnlampe, Vollsichtbrille und Gesichtsschutz vorhanden
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C)
- fest vernieteter Vier-Punkt-Kinnriemen zur Benutzung nach EN 12492
- beigelegter Kinnriemen (Art.-Nr. 9790.005) zur Benutzung nach EN 397
- leichte Helmschale aus ABS bietet Schutz und Strapazierfähigkeit
- Sechs-Punkt-Textilaufhängung gewährleistet optimale Passform und hohen Komfort
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
- standardmässig mit einem schwarzen PU-Schweissband (Art.-Nr. 9760.009) geliefert, optional steht ein helles Schweissband aus Kunstleder zur Verfügung (Art.-Nr. 9760.005)

product design award 2013

| uvex pheos alpine | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9773.050 | 9773.150 | 9773.250 | 9773.350 | 9773.450 | 9773.550 | 9773.950 |
| **Farbe** | weiss | gelb | orange | rot | grün | blau | schwarz |
| **Ausführung** | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm |
| **Norm** | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 |
| | EN 12492 | EN 12492 | EN 12492 | EN 12492 | EN 12492 | EN 12492 | EN 12492 |
| | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| **Grösse** | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm |
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

9774.233

## uvex pheos Waldarbeiterset

- speziell auf die Anforderungen der Wald- und Forstarbeit abgestimmtes Set bestehend aus dem uvex pheos B-WR Schutzhelm 9772.230, uvex dBex Gehörschutzkapseln 3000.165 und Metallgittervisier 9790.044
- erfüllt die Normen EN 166, 1731, 352-1 und 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C)
- arretierbares Gittervisier schützt vor Fremdkörpern und gewährt eine freie Sicht
- Gehörschutzkapseln runden den perfekten Kopfschutz ab
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung

▶ **Achtung:**
Wenn Sie das Set ohne Gehörschutz einsetzen wollen, benötigen Sie zur Anbringung des Visiers zusätzliche Adapter (Art.-Nr. 9790.042).

| uvex pheos Waldarbeiterset | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9774.233 |
| **Ausführung** | Komplettset für Wald- und Forstarbeit |
| **Norm** | EN 397, EN 1731, EN 352-1, EN 166 |
| | -30 °C |
| **Farbe** | orange |
| **Grösse** | 52 bis 61 cm |
| **VE** | 1 |
| **Umkartonmenge** | 25 |

| Einzelteile des uvex pheos Waldarbeiterset | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | | **VE** |
| 9790.040 | Helmhalterahmen | 1 Stück |
| 9790.044 | Gittervisier (Metall) oder | 1 Stück |
| 9790.043 | Gittervisier (Nylon) | 1 Stück |
| 3000.165 | Helmkapseln uvex dBex 3000H | 1 Paar |
| 9790.042 | Adapter (für Montage ohne Helmkapseln) | 1 Paar |

9790.018

uvex pheos reflex set L
(Helmfarbe frei wählbar)

## uvex pheos reflex set M

- hochreflektierendes Aufkleberset
- extrem hohe Helligkeit durch Prismen-Folie
- einfach aufzukleben
- passend für alle uvex pheos und uvex pheos alpine Schutzhelme

| uvex pheos reflex set M | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9790.018 |
| **VE** | 1 |

## uvex pheos reflex set L

- Schutzhelm mit stark reflektierendem Aufkleberset
- ausgeliefert werden die bereits beklebten Helme
- individualisierte Helme sind vom Umtausch ausgeschlossen

▶ Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter **061 638 84 44** oder **info@uvex.ch**

| uvex pheos reflex set L | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | **Farbe** | **Ausführung** |
| 9772.026 | weiss | uvex pheos B mit Reflexaufkleber |
| 9772.126 | gelb | uvex pheos B mit Reflexaufkleber |
| 9772.226 | orange | uvex pheos B mit Reflexaufkleber |
| 9772.326 | rot | uvex pheos B mit Reflexaufkleber |
| 9772.526 | blau | uvex pheos B mit Reflexaufkleber |
| 9772.926 | schwarz | uvex pheos B mit Reflexaufkleber |
| 9772.035 | weiss | uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber |
| 9772.138 | gelb | uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber |
| 9772.236 | orange | uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber |
| 9772.538 | blau | uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber |
| 9772.936 | schwarz | uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber |
| 9772.038 | weiss | uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber |
| 9772.137 | gelb | uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber |
| 9772.537 | blau | uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber |
| 9770.026 | weiss | uvex pheos E mit Reflexaufkleber |
| 9770.126 | gelb | uvex pheos E mit Reflexaufkleber |
| 9770.036 | weiss | uvex pheos E-WR mit Reflexaufkleber |
| 9770.136 | gelb | uvex pheos E-WR mit Reflexaufkleber |

uvex

# Kopfschutz

## uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss

9762.020

9762.220

9762.420

9762.920

9762.130

9762.330

9762.530

## uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere und Helmkapseln
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex airwing B)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex airwing B-WR)
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

| uvex airwing B | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9762.020 ◑ | 9762.120 ◑ | 9762.220 ◑ | 9762.320 ◑ | 9762.420 ◑ | 9762.520 ◑ | 9762.920 ◑ |
| **Farbe** | weiss | gelb | orange | rot | grün | blau | schwarz |
| **Ausführung** | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm |
| **Norm** | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 |
| | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| **Grösse** | 51 bis 61 cm | 51 bis 61 cm | 51 bis 61 cm | 51 bis 61 cm | 51 bis 61 cm | 51 bis 61 cm | 51 bis 61 cm |
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| uvex airwing B-WR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9762.030 | 9762.130 | 9762.230 | 9762.330 | 9762.430 ◑ | 9762.530 |
| **Farbe** | weiss | gelb | orange | rot | grün | blau |
| **Ausführung** | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm |
| **Norm** | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 |
| | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| **Grösse** | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm |
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

9750.020

9750.120

9750.520

## uvex super boss

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere und Helmkapseln
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-20 °C)
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung
- seitlich einstellbare Lüftungsschlitze
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

| uvex super boss | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9750.020 ◑ | 9750.120 ◑ | 9750.520 ◑ |
| **Farbe** | weiss | gelb | blau |
| **Ausführung** | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm |
| **Norm** | EN 397 | EN 397 | EN 397 |
| | -20 °C | -20 °C | -20 °C |
| **Grösse** | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm |
| **VE** | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 25 | 25 | 25 |



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

9762.021

9762.121

9762.321

9762.431

9762.531

## uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere und Helmkapseln
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex airwing B-S)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex airwing B-S-WR)
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

| uvex airwing B-S | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9762.021 ◑ | 9762.121 ◑ | 9762.321 ◑ | 9762.421 ◑ | 9762.521 ◑ |
| **Farbe** | weiss | gelb | rot | grün | blau |
| **Ausführung** | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm |
| **Norm** | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 |
| | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| **Grösse** | 51 bis 61 cm | 51 bis 61 cm | 51 bis 61 cm | 51 bis 61 cm | 51 bis 61 cm |
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| uvex airwing B-S-WR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9762.031 ◑ | 9762.131 ◑ | 9762.331 ◑ | 9762.431 ◑ | 9762.531 ◑ |
| **Farbe** | weiss | gelb | rot | grün | blau |
| **Ausführung** | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm | mit kurzem Schirm |
| **Norm** | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 | EN 397 |
| | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| **Grösse** | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm | 52 bis 61 cm |
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

9754.000

9754.100

9754.300

## uvex thermo boss

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere und Helmkapseln
- Helmschale aus wärmeresistentem Polycarbonat für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung (440 V AC) +150 °C
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

| uvex thermo boss | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9754.000 ◑ | 9754.100 ◑ | 9754.300 ◑ |
| **Farbe** | weiss | gelb | rot |
| **Ausführung** | mit langem Schirm | mit langem Schirm | mit langem Schirm |
| **Norm** | EN 397 | EN 397 | EN 397 |
| | +150 °C | +150 °C | +150 °C |
| **Grösse** | 51 bis 61 cm | 51 bis 61 cm | 51 bis 61 cm |
| **VE** | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 25 | 25 | 25 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

# uvex Helmsystem pheos

## Perfekte Ergonomie. Maximale Funktionalität.

Mit dem neuen Helmsystem pheos hat uvex eine fortschrittliche Lösung entwickelt, die bis ins kleinste Detail durchdacht ist. Das magnetische Verschlusssystem macht das Anbringen des Visiers noch einfacher, das ergonomische Gelenksystem sorgt auch bei längeren Einsätzen für besten Tragekomfort.

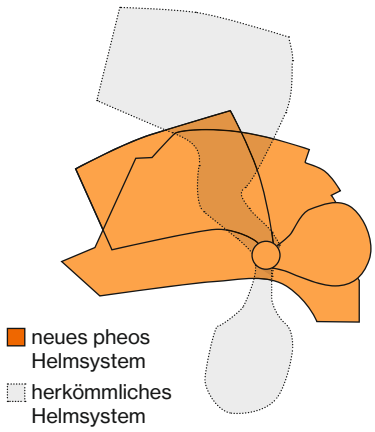

### Perfekte „Parkposition“ von Visier und Gehörschutz

Wird das Visier nicht benötigt, kann es über der Helmschale eingerastet werden, der Gehörschutz lässt sich nach hinten klappen. Alles liegt besonders nah und optimal ausbalanciert am Helm auf – für bequemen Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit. Die Nackenmuskulatur wird nicht durch unnötiges Gewicht belastet.

**Magnetisches Verschluss-System** für Visier und Gehörschutzkapsel

### Gutes Tragegefühl in jeder Position

Das zur Verbesserung der Ergonomie gestaltete Gelenksystem verteilt das Gewicht aller Anbauteile optimal über den Körperschwerpunkt – das sorgt für ermüdungsfreien Tragekomfort in jeder Situation.

### Visier-Montage mit einem Klick

Durch das einzigartige, magnetische Verschluss-System rasten die Teile von selbst ineinander – der Helm kann beim Anbringen oder Wechsel des Visiers bequem auf dem Kopf bleiben.

# Für jeden Einsatz perfekt gerüstet

## Dank flexiblem Modulsystem.

Ob zum Schutz gegen Splitter oder Funken, bei Arbeiten mit lauten Maschinen oder in luftigen Höhen: Das modulare System von uvex pheos lässt sich schnell und einfach an jeden Anforderung anpassen – alle Komponenten fügen sich optimal in die ergonomische Konstruktion ein.

MADE IN GERMANY

### Extra weicher Kapselgehörschutz

Die Kapselpolster aus extra-weichem Memory Foam sorgen für ein angenehmes Tragegefühl – mit dem magnetischen Verschluss-System kann der uvex pheos K2H Kapselgehörschutz bei Bedarf einfach und schnell montiert werden.

Den geeigneten Kapselgehörschutz uvex pheos K2H und uvex pheos K2H magnet finden Sie auf Seite 103.

### Optimale Sicht in jeder Situation

Das beschlagfreie und kratzfeste Visier aus hochwertigem Polycarbonat entspricht optisch der höchsten Güteklasse – und ist als klare oder getönte Variante für jeden Einsatz erhältlich.

Geeignete Visiere zum uvex Helmsystem pheos finden Sie auf Seite 122.

### Zuverlässiger Schutz des Gesichts

Das Visier schliesst perfekt mit dem Helm ab: Die spritzgegossene transparente Schirmabdeckung schützt optimal vor dem Eindringen von Partikeln auf die Innenseite des Visiers.

uvex

# Kopfschutz

## uvex pheos Visiersystem

9906.002
9906.005

9906.003
9906.006

9906.007

9906.008

## uvex pheos Visier

- Visiere aus Polycarbonat mit uvex supravision excellence Beschichtungstechnologie
- erhältlich in zwei Befestigungsausführungen: mechanische Hebelarme oder selbstverriegelnde Magnetverschlüsse
- Visiere 9906.002 und 9906.003 sind kombinierbar mit den Industrieschutzhelmen uvex pheos E-S-WR, uvex pheos B-S-WR und dem Höhenarbeitsschutzhelm uvex pheos alpine (für die Kombination mit dem uvex pheos alpine ist ein Visieradapter, Art.-Nr. 9790.067 notwendig)
- Visiere uvex pheos SLB1 und uvex pheos SLB 2 sind kombinierbar mit dem Industrieschutzhelm uvex pheos E-S-WR
- Visier 9906.002 ist kombinierbar mit dem Kapselgehörschutz uvex pheos K2H (mechanisch), Art.-Nr. 2600.204
- Visier 9906.003 ist kombinierbar mit dem Kapselgehörschutz uvex pheos K2H magnet, Art.-Nr. 2600.205
- Scheibenwechsel möglich
- erfüllt die Normen EN 166 und EN 170, ausserdem gekennzeichnet nach den Verwendungsbereichen 3 (Flüssigkeiten) und 9 (Schmelzmetall und heisse Festkörper)
- Visiere uvex pheos SLB 1 (Art.-Nr. 9906.005 und Art.-Nr. 9906.006) als Störlichtbogenvisier Klasse 1 (4 kA) nach GS-ET 29 zertifiziert
- Visiere uvex pheos SLB 2 (Art.-Nr. 9906.007 und Art.-Nr. 9906.008) als Störlichtbogenvisier Klasse 2 (7 kA) nach GS-ET 29 zertifiziert

▶ Helm im Lieferumfang nicht enthalten!

| | uvex pheos | uvex pheos magnetic |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9906.002 | 9906.003 |
| **Ausführung** | uvex supravision excellence<br>mit mechanischen Hebelarmen | uvex supravision excellence<br>mit magnetischen Hebelarmen |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | schwarz<br>W 166 3 8-2 9 B CE 0196 | schwarz<br>W 166 3 8-2 9 B CE 0196 |
| **Scheibe** | PC farblos<br>UV 400<br>2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 | PC farblos<br>UV 400<br>2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 |
| **VE** | 1 | 1 |

| | uvex pheos SLB 1 | uvex pheos SLB 1 magnetic |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9906.005 | 9906.006 |
| **Ausführung** | uvex supravision excellence<br>Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 1<br>mit mechanischen Hebelarmen | uvex supravision excellence<br>Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 1<br>mit magnetischen Hebelarmen |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | schwarz<br>W 166 3 8-2 9 B CE 0196 | schwarz<br>W 166 3 8-2 9 B CE 0196 |
| **Scheibe** | PC farblos<br>UV 400<br>2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 | PC farblos<br>UV 400<br>2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 |
| **VE** | 1 | 1 |

| | uvex pheos SLB 2 | uvex pheos SLB 2 magnetic |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9906.007 | 9906.008 |
| **Ausführung** | uvex supravision excellence<br>Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 2<br>mit mechanischen Hebelarmen und Kinnschutz | uvex supravision excellence<br>Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 2<br>mit magnetischen Hebelarmen und Kinnschutz |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | schwarz<br>W 166 3 8-2 9 B CE 0196 | schwarz<br>W 166 3 8-2 9 B CE 0196 |
| **Scheibe** | PC blau<br>UV 400<br>2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 | PC blau<br>UV 400<br>2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 |
| **VE** | 1 | 1 |

# Kopfschutz

## uvex pheos Visiersystem · uvex Vollsichtbrillen mit Helmhalterung

9790.067

## uvex pheos Visiersystem

| Visieradapter | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9790.067 |
| **Ausführung** | für die Kombination mit dem Höhenarbeitsschutzhelm uvex pheos alpine (Visier im Lieferumfang nicht enthalten) |
| **VE** | 1 |

| Ersatzscheiben | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9906.013 | 9906.012 | 9906.017 |
| | uvex supravision excellence Zubehör für uvex pheos und uvex pheos magnetic | uvex supravision excellence Zubehör für uvex pheos SLB 1 und uvex pheos SLB 1 magnetic | uvex supravision excellence Zubehör für uvex pheos SLB 2 und uvex pheos SLB 2 magnetic |
| **Scheibe** | PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 | PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 | PC blau UV 400 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 |
| **VE** | 1 | 1 | 1 |

9790.074

| Sonnen-/Regenschutz | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9790.074 |
| **Ausführung** | zum Schutz vor Sonne und Regen nicht kombinierbar mit dem Höhenarbeitsschutzhelm uvex pheos alpine und den Störlichtbogenvisieren uvex pheos SLB 1 (Art.-Nr. 9906.005), uvex pheos SLB 1 magnetic (Art.-Nr. 9906.006), uvex pheos SLB 2 (Art.-Nr. 9906.007) und uvex pheos SLB 2 magnetic (Art.-Nr. 9906.008) |
| **VE** | 1 |

## uvex Vollsichtbrillen mit Helmhalterung

▶ Helm und Gehörschutzkapseln sind im Lieferumfang nicht enthalten!

9302.510

| | uvex ultrasonic | uvex ultravision |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9302.510 | 9301.544 |
| **Ausführung** | uvex supravision extreme reduzierte Ventilation | beschlagfrei |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | blau, grau W 166 349 B CE | grau transparent W 166 34 F CE |
| **Scheibe** | PC farblos UV 400 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE | CA farblos UV 380 2-1,2 W 1 FN DIN CE |
| **VE** | 4 | 1 |

▶ Zur Montage der Vollsichtbrille ohne Gehörschutzkapseln sind zusätzliche Adapter erforderlich: **Art.-Nr.** 9924.010

9301.544

uvex

# Kopfschutz

## uvex Visiere

9790.048

9790.047

9924.010

9725.514
9726.014

## uvex 9790

- Visier aus robustem Polycarbonat für die uvex Industrieschutzhelme und uvex Helmkapseln 2H, uvex 3H und uvex 3200H
- für die Kombination Helm und Visier (ohne Helmkapseln) werden zusätzliche Adapter (Art.-Nr. 9924.010) benötigt

▶ Helm, Helmhalterahmen und Gehörschutzkapseln sind im Lieferumfang nicht enthalten.

| Scheibe | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9790.048 |
| **Ausführung** | unbeschichtet |
| | Klassifizierung 8, gegen Einwirkung von Störlichtbogen |
| **Norm** | EN 166, EN 170 |
| **Scheibe** | PC farblos |
| | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 A 89 CE |
| **VE** | 1 |

| Helmhalterahmen | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9790.047 |
| **Tragkörper** | schwarz |
| | EN 166 389 A CE |
| **VE** | 1 |

| Adapter | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9924.010 |
| **Ausführung** | Adapter für Montage ohne Helmkapseln |
| **VE** | 1 |

## uvex 9725 · uvex 9726

- Visiere aus Polycarbonat und Celluloseacetat mit speziell entwickelten Adaptern zur Montage an die seitlichen Helm-Slots
- leicht durchführbarer Scheibenwechsel
- nicht mit Gehörschutzkapseln kombinierbar

▶ Helm ist nicht im Lieferumfang enthalten!

| Visiere | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9725.514 | 9726.014 |
| **Ausführung** | beschlagfrei | unbeschichtet |
| | Materialstärke: 1 mm | Materialstärke: 1 mm |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | schwarz | schwarz |
| | W 166 3-F DIN CE 0196 | W 166 3-B DIN CE 0196 |
| **Scheibe** | CA farblos | PC farblos |
| | UV 380 | UV 400 |
| | W 1 FN DIN CE | W 1 B DIN CE |
| **VE** | 1 | 1 |

| Ersatzscheiben | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9050.517 | 9723.017 |
| **Ausführung** | für uvex 9725 | für uvex 9726 |
| | beschlagfrei | unbeschichtet |
| | Materialstärke: 1 mm | Materialstärke: 1 mm |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Scheibe** | CA farblos | PC farblos |
| | UV 380 | UV 400 |
| | W 1 FN DIN CE | W 1 B DIN CE |
| **VE** | 1 | 1 |

# Kopfschutz
## Gesichtsschutz

9705.014

9706.514

9707.014

9708.514

## uvex 9705 · uvex 9706

- Visiere aus Celluloseacetat mit integrierter Stirnabdeckung
- leicht durchführbarer Scheibenwechsel
- nicht mit Schutzhelmen kombinierbar
- Hochklappmechanismus mit stufenloser Einstellbarkeit
- komfortable Einstellmöglichkeit auf die jeweilige Kopfgrösse über einen Drehverschluss

| Visiere | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9705.014 | 9706.514 |
| **Ausführung** | unbeschichtet | beschlagfrei |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | schwarz | schwarz |
| | W 166 3-F DIN CE 0196 | W 166 3-F DIN CE 0196 |
| **Scheibe** | CA farblos | CA farblos |
| | UV 380 | UV 380 |
| | W 1 F DIN CE | W 1 FN DIN CE |
| **VE** | 1 | 1 |

| Ersatzscheiben | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9060.017 | 9050.517 |
| **Ausführung** | unbeschichtet | beschlagfrei |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Scheibe** | CA farblos | CA farblos |
| | UV 380 | UV 380 |
| | W 1 F DIN CE | W 1 FN DIN CE |
| **VE** | 1 | 1 |

## uvex 9707 · uvex 9708

- Visier aus Celluloseacetat mit integrierter Stirnabdeckung und zusätzlicher Kopfschutzhaube aus schlagfestem Polystyrol
- leicht durchführbarer Scheibenwechsel
- Hochklappmechanismus mit stufenloser Einstellbarkeit
- komfortable Einstellmöglichkeit auf die jeweilige Kopfgrösse über einen Drehverschluss

| Visiere | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9707.014 | 9708.514 |
| **Ausführung** | unbeschichtet | beschlagfrei |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Tragkörper** | schwarz | schwarz |
| | W 166 3 F DIN CE 0196 | W 166 3 F DIN CE 0196 |
| **Scheibe** | CA farblos | CA farblos |
| | UV 380 | UV 380 |
| | W 1 F DIN CE | W 1 F DIN CE |
| **VE** | 1 | 1 |

| Ersatzscheiben | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9060.017 | 9050.517 |
| **Ausführung** | unbeschichtet | beschlagfrei |
| **Norm** | EN 166, EN 170 | EN 166, EN 170 |
| **Scheibe** | CA farblos | CA farblos |
| | UV 380 | UV 380 |
| | W 1 F DIN CE | W 1 FN DIN CE |
| **VE** | 1 | 1 |

uvex

# Kopfschutz

## Zubehör

9790.065
mit Schutzhelm
(Helm nicht im Lieferumfang enthalten)

9790.068

9790.066

9790.075
mit Schutzhelm
(Helm nicht im Lieferumfang enthalten)

9790.076
mit Schutzhelm
(Helm nicht im Lieferumfang enthalten)

## uvex Winterhaube · uvex Balaclava · uvex Nackenschutz

- Winterhaube für den Einsatz in allen uvex Helmen
- wind- und wasserabweisendes Aussenmaterial
- umlaufendes Reflexband
- seitliches Netz für erhöhte Aufmerksamkeit des Trägers für Umwelteinflüsse (Ohrbereich)
- wärmendes Fleece-Innenfutter
- uvex Balaclava als ideale Ergänzung zur Winterhaube – mit stufenloser Grössenverstellung über umgelenkten Klettverschluss

| | uvex Winterhaube | | uvex Balaclava | uvex Nackenschutz | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9790.065 | 9790.068 | 9790.066 | 9790.075 | 9790.076 |
| **Ausführung** | Polyester/Fleece | Polyester/Fleece | Fleece | Polyester | Polyester |
| **Farbe** | leuchtgelb | leuchtorange | schwarz | orange | gelb |
| **Grösse** | unisize | unisize | unisize | unisize | unisize |
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 |

9790.071

9790.006

9790.010

9790.015

9790.016

9790.012

## uvex Helmtasche

Helmtasche, die sich gut für die Aufbewahrung und für den Transport der uvex Schutzhelme eignet

| uvex Helmtasche | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9790.071 |
| **VE** | 1 |

## Papiermützen · Wintermützen

| | Papiermütze | Wintermützen | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9790.006 | 9790.010 | 9790.015 | 9790.016 | 9790.012 |
| **Ausführung** | hygienische Mützen aus weichem, angenehmem Vlies für Besucher | Wintermütze zum Tragen unter dem Helm, gestrickt (WIN) | Wintermütze zum Tragen unter dem Helm | Wintermütze zum Tragen unter dem Helm | Wintermütze zum Tragen unter dem Helm, gestrickt (Alaska) |
| **Farbe** | weiss | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| **Grösse** | unisize | unisize | S bis M | L bis XL | unisize |
| **VE** | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Umkartonmenge** | 800 | 10 | 10 | 10 | 10 |

9772.001

9760.001

9760.009

9790.035

9760.007

9790.005

9790.000

9780.001

9790.004

9790.007

9760.005

9790.021

9760.000

9790.022

9772.002

9790.023

## Zubehör für uvex pheos, uvex 9780 antistatisch, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss und uvex thermo boss

| | Innenausstattung IES für uvex pheos | Innenausstattung für uvex super boss und uvex thermo boss | Innenausstattung für uvex pheos und uvex airwing mit konventioneller Vorrichtung | Innenausstattung für uvex pheos und uvex airwing mit Drehradsystem (nicht für uvex pheos E-WR) |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9772.001 | 9790.000 ◑ | 9760.000 ◑ | 9760.001 |
| **Ausführung** | Kunststoffinnenausstattung mit uvex pheos Brillenclip | Sechs-Punkt-Textilband mit Schweissband | Sechs-Punkt-Textilband mit Schweissband | |
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | Innenausstattung für uvex 9780 antistatisch mit Drehradsystem | Schweissband für uvex super boss und uvex thermo boss | Schweissband für uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex 9780 antistatisch und uvex airwing | Schweissband für IES Innenausstattung | Schweissband für uvex pheos alpine und uvex pheos E-WR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9780.001 | 9790.004 ◑ | 9760.005 | 9760.007 | 9760.009 |
| **Ausführung** | Sechs-Punkt-Textilband mit Schweissband | Leder | Kunstleder | Textil/Schaumstoff | PU-Leder |
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | Lederkinnriemen für uvex pheos IES und uvex 9780 antistatisch | Gabelkinnriemen für uvex airwing | Gabelkinnriemen für uvex pheos (nicht uvex pheos alpine) und uvex 9780 antistatisch | Lederkinnriemen für uvex pheos (nicht für pheos IES und pheos E), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss und uvex thermo boss |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9790.035 | 9790.007 | 9790.021 | 9790.005 |
| **Ausführung** | Robuste Lederausführung mit Kunststoffösen, längenverstellbar | Textilband mit, Drucktastenschnellverschluss Kunststoffösen und Kinnpolster, längenverstellbar | Kunststoff | Robuste Lederausführung mit Kunststoffösen, längenverstellbar |
| **VE** | 10 | 1 | 1 | 10 |
| **Umkartonmenge** | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | Stiftehalter für uvex pheos | Vollsichtbrillen-Clip für uvex pheos/Kinnriemen-Clip für uvex pheos alpine | IES Brillenclip mit Schieber für uvex pheos IES | Helmslot-Verschlussstopfenset |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9790.023 | 9790.022 | 9772.002 | 9790.077 |
| **Ausführung** | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| **VE** | 1 | 1 | 10 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 10 | 10 | 10 | 50 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Kopfschutz

## Zubehör: Helmlampen

▶ Alle uvex LED Kopflampen passen in den Frontslot der Helme uvex pheos, uvex pheos alpine und uvex 9780 antistatisch.

9790.062
9790.063

9790.058

9790.029

9790.064

## LED Kopflampe pheos Lights · pheos Lights EX

- LED-Helmlampe mit zwei getrennten Reflektoren für Distanz- und Flächenlicht
- kompakte Bauform, entwickelt für das uvex pheos Visiersystem
- vier unterschiedliche Betriebsmodi
- Stromquelle: 1,7 Ah-Li-Ion-Akku
- Lichtstrom: bis max. 115 Lumen
- Lichtstrom: bis min. 55 Lumen
- Leuchtdauer: 25 Stunden
- Einsatztemperatur: -20 °C bis + 60 °C
- Ladeadapter und Micro-USB-Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- 9790.063: ATEX-Zulassung II 2G Ex ib IIC T4
- Schutzart IP 67 (staub- und wasserdicht)

| | LED Kopflampe pheos Lights | LED Kopflampe pheos Lights EX |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9790.062 | 9790.063 |
| | für Helme uvex pheos | für Helme uvex pheos – ATEX |
| **VE** | 1 | 1 |

## LED Kopflampe KS-7610-MX

- LED-Kopflampe mit drei Schaltstufen und CREE LED
- Stromquelle: Lithium-Akku, Ladezeit < 9 h
- Lichtstrom: bis max. 195 Lumen
- Lichtstärke: Notlicht > 1.200 Lux, Normallicht > 3.700 Lux, Starklicht > 5.000 Lux
- Leuchtdauer: Notlicht > 50 h, Normallicht > 14 h, Starklicht > 6 h
- Einsatztemperatur: -20 °C bis +60 °C
- Ladegerät mit Ladeschale im Lieferumfang enthalten
- ATEX-Zulassung II 2G Ex ib IIC T4
- Schutzart IP67 (wasserdicht bis 1 m Tiefe)

| | LED Kopflampe KS-7610-MX |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9790.058 |
| **Ausführung** | LED-Kopflampe für die Helme uvex pheos, uvex pheos alpine und uvex 9780 antistatisch |
| **VE** | 1 |

## LED-Kopflampe KS-6001

- LED-Kopflampe mit zwei Schaltstufen
- Stromquelle: Lithium-Akku, Ladezeit < 7 h
- Lichtstrom: bis max. 55 Lumen
- Lichtstärke: Notlicht > 200 Lux, Normallicht > 1400 Lux
- Leuchtdauer: Notlicht > 80 h, Normallicht > 11 h
- Einsatztemperatur: -20 °C bis +60 °C
- Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- Schutzart IP67 (wasserdicht bis 1 m Tiefe)

| | LED Kopflampe KS-6001 |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9790.029 |
| **Ausführung** | für die Helme uvex pheos, uvex pheos alpine und uvex 9780 antistatisch |
| **VE** | 1 Stück |

## LED Kopflampe u-cap sport

- LED-Kopflampe mit zwei getrennten Reflektoren für Distanz- und Flächenlicht
- Stromquelle: 3 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lichtstrom: bis max. 100 Lumen
- Leuchtweite: 3 bis 80 m (abhängig vom verwendeten Lichtmodus)
- Leuchtdauer: 30 bis 150 h (abhängig vom verwendeten Lichtmodus)
- Einsatztemperatur: -20 °C bis +45 °C
- einfache Montage über Magnetadapter an die uvex u-cap sport Anstosskappe
- Anstosskappenadapter und Stirnband sind im Lieferumfang enthalten
- Schutzart IP 66 (kompletter Schutz gegen Staub und intensiv spritzendes Wasser)

| | LED Kopflampe uvex u-cap sport |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9790.064 |
| **Ausführung** | für uvex u-cap sport |
| **VE** | 1 |

## uvex pheos Helmadapter

- Adapter für die LED-Kopflampe u-cap sport zur Kombination mit den Helmen uvex pheos und uvex pheos alpine

| | uvex pheos Helmadapter |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9790.069 |
| **Ausführung** | für LED-Kopflampe uvex u-cap sport zur Kombination mit den Helmen uvex pheos und uvex pheos alpine |
| **VE** | 1 |

# Kopfschutz – passend zu Ihrer Corporate Identity

## Individueller Kopfschutz

Um Ihre Mitarbeiter ganz nach den Vorgaben Ihrer Corporate Identity auszustatten, bietet Ihnen uvex die Möglichkeit, alle uvex Helme und Anstosskappen nach Ihren Wünschen zu individualisieren.

Für Ihre Anfrage wenden Sie sich gerne jederzeit an unseren Kundenservice unter **061 638 84 44** oder **info@uvex.ch.**

### Helm in Firmenfarbe

(ab 100 Stück)

„Ihr" Helm wird in Ihrer Firmenfarbe gestaltet.

### Tampondruck auf dem Helm

(1- bis 5-farbig)

Bedruckbare Bereiche am Beispiel uvex pheos.

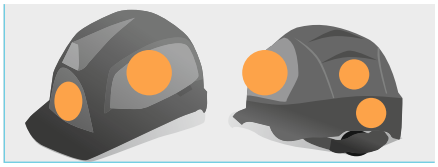

### uvex airwing mit Firmenlogo

Für den farbigen Logodruck empfiehlt sich das direkte Tampondruckverfahren.

### Wie individuell darf's sein?

Wir beraten Sie gern persönlich über die technischen Möglichkeiten zur Individualisierung unseres Kopfschutzes.

Bitte beachten Sie folgende Rahmenbedingungen:

- Mindestbestellwert 25 Helme
- Anzahl der Druckfarben: bis zu fünf
- Helmschale in Sonderfarben: ab 100 Stück
- Vektordatei (.eps, .ai) und Bilddatei (.jpg, .pdf) als Vorlage benötigt

### Bestickung

Bestickbare Bereiche am Beispiel uvex u-cap sport.

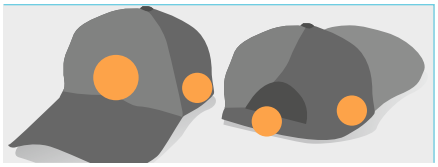

### Texilkappe in Sonderfarbe

(ab 1.000 Stück)

Anstosskappen in Ihrer gewünschten Farbe.

### uvex u-cap sport mit Firmenlogo

Alle uvex Anstosskappen sind mit 14 Farben bestickbar.

Bitte beachten Sie folgende Rahmenbedingungen:

- Mindestbestellwert 25 Kappen
- Anzahl der Farben zur Bestickung: bis zu 14
- Textilkappe in Sonderfarbe: ab 1.000 Stück
- Vektordatei (.eps, .ai) und Bilddatei (.jpg, .pdf) als Vorlage benötigt

uvex

# uvex u-cap sport

## Sicherer Kopfschutz im sportlichen Design

Schützt zuverlässig und sieht dabei gut aus: uvex u-cap sport ist eine innovative Anstosskappe nach Norm EN 812, im sportlichen Baseball Cap Design. Die ergonomisch geformte Hartschale mit integrierten Dämpfungselementen sorgt für Sicherheit und optimalen Tragekomfort. Für ein einheitliches Erscheinungsbild Ihres Teams ist sie auch nur als Textilkappe erhältlich – für Mitarbeiter ohne Schutzkappenpflicht.

GOLD 2015
pro-K award



**Integrierte Dämpfungselemente mit Wabenstruktur**
Die komplette Schutzfunktion nach EN 812 wird über eine speziell entwickelte Trägerkonstruktion mit Wabenstruktur und integrierten Dämpfungselementen abgebildet.

**Flexibilität durch Armadillo-Design**
Die uvex u-cap sport erhält über das Armadillo-Design zusätzliche Flexibilität und passt sich den unterschiedlichen Kopfformen und -grössen ergonomisch an. Der erweiterte Ohrausschnitt verbessert den Einsatz der Kapselgehörschützer.

**Stufenlos verstellbar**
Über den umgelenkten Klettverschluss lässt sich die uvex u-cap sport schnell und sicher am Kopf fixieren.

**LED Kopflampe uvex u-cap sport mit Magnetbefestigung**
- Einfache Handhabung: Lässt sich einfach über Magnetbefestigung an die uvex u-cap sport montieren und auch wieder lösen.
- Über ein Gelenk lässt sich die Lampe in jede gewünschte Position ausrichten, um eine optimale Ausleuchtung zu erreichen.
- Verschiedene Beleuchtungsstufen schaltbar.

# uvex u-cap sport

## Variantenreich für viele Anwendungen

9794.400 9794.443
9794.401 9794.423
9794.402 9794.425

9794.110

9794.409
9794.403
9794.404
9794.442
9794.422
9794.424

9794.407
9794.408

9794.430 9794.444
9794.420 9794.416
9794.421 9794.417

9794.415

## uvex u-cap sport

| uvex u-cap sport | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9794.409 | 9794.403 | 9794.404 | 9794.442 ◑ | 9794.422 ◑ | 9794.424 ◑ |
| **Ausführung** | mit kurzem Schirm | | | mit kurzem Schirm und Mesh-Gewebe-Innenausstattung | | |
| **Norm** | EN 812 | EN 812 | EN 812 | EN 812 | EN 812 | EN 812 |
| **Farbe** | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| **Grösse** | 52 bis 54 cm | 55 bis 59 cm | 60 bis 63 cm | 52 bis 54 cm | 55 bis 59 cm | 60 bis 63 cm |
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

| **Art.-Nr.** | 9794.400 | 9794.401 | 9794.402 | 9794.407 | 9794.408 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ausführung** | mit langem Schirm | | | | |
| **Norm** | EN 812 | EN 812 | EN 812 | EN 812 | EN 812 |
| **Farbe** | schwarz | schwarz | schwarz | navy blue | navy blue |
| **Grösse** | 52 bis 54 cm | 55 bis 59 cm | 60 bis 63 cm | 55 bis 59 cm | 60 bis 63 cm |
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

| **Art.-Nr.** | 9794.443 ◑ | 9794.423 ◑ | 9794.425 ◑ |
|---|---|---|---|
| **Ausführung** | mit langem Schirm und Mesh-Gewebe-Innenausstattung | | |
| **Norm** | EN 812 | EN 812 | EN 812 |
| **Farbe** | schwarz | schwarz | schwarz |
| **Grösse** | 52 bis 54 cm | 55 bis 59 cm | 60 bis 63 cm |
| **VE** | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 60 | 60 | 60 |

## uvex u-cap sport vent

| uvex u-cap sport vent | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9794.430 | 9794.420 | 9794.421 | 9794.444 ◑ | 9794.416 ◑ | 9794.417 ◑ |
| **Ausführung** | mit kurzem Schirm und Mesh-Gewebe | | | mit kurzem Schirm, Mesh-Gewebe und Mesh-Gewebe-Innenausstattung zur verbesserten Belüftung | | |
| **Norm** | EN 812 | EN 812 | EN 812 | EN 812 | EN 812 | EN 812 |
| **Farbe** | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| **Grösse** | 52 bis 54 cm | 55 bis 59 cm | 60 bis 63 cm | 52 bis 54 cm | 55 bis 59 cm | 60 bis 63 cm |
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

## uvex u-cap sport Innenausstattung

| uvex u-cap sport Innenausstattung | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9794.415 |
| **Ausführung** | weiche, bequeme Mesh-Gewebe-Innenausstattung für erhöhten Tragekomfort in uvex u-cap sport Anstosskappen |
| **Norm** | EN 812 |
| **Farbe** | schwarz |
| **Grösse** | unisize |
| **VE** | 1 |
| **Umkartonmenge** | 60 |

## Baseball-Cap

| Baseball-Cap | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9794.110 | 9794.111 (ohne Abb.) |
| **Ausführung** | mit langem Schirm ohne Hartschalenelement | mit kurzem Schirm ohne Hartschalenelement |
| **Farbe** | schwarz | schwarz |
| **Grösse** | 55 bis 63 cm | 55 bis 63 cm |
| **VE** | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 60 | 60 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

# uvex u-cap

## uvex u-cap sport hi-viz · uvex u-cap premium · uvex u-cap basic · uvex u-cap hi-viz

9794.480
9794.481
9794.482

9794.490
9794.491
9794.492

## uvex u-cap sport hi-viz

| uvex u-cap sport hi-viz | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9794.482 ◑ | 9794.480 ◑ | 9794.481 ◑ | 9794.492 ◑ | 9794.490 ◑ | 9794.491 ◑ |
| **Ausführung** | mit kurzem Schirm und Textilkomponenten in Signalfarben, entsprechend den Anforderungen nach EN 471 – dadurch rundum erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit für den Anwender | | | | | |
| **Norm** | EN 812 | EN 812 | EN 812 | EN 812 | EN 812 | EN 812 |
| **Farbe** | leuchtgelb | leuchtgelb | leuchtgelb | leuchtorange | leuchtorange | leuchtorange |
| **Grösse** | 52 bis 54 cm | 55 bis 59 cm | 60 bis 63 cm | 52 bis 54 cm | 55 bis 59 cm | 60 bis 63 cm |
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

9794.300

9794.301

9794.800

9794.310
9794.200

9794.311

9794.900

## uvex u-cap premium · uvex u-cap basic · uvex u-cap hi-viz

- Premium-Anstosskappe in aussergewöhnlichem Design
- zum Schutz gegen Abschürfungen und Stossverletzungen
- integrierte Reflexpaspeln an Schirm und Textilkomponenten
- Farben der Textilkomponenten entsprechen den Anforderungen nach EN 471, dadurch rundum erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit für den Anwender (uvex u-cap hi-viz)
- flexible Kunststoffschale passt sich den unterschiedlichen Kopfformen und -grössen an
- Schaumpadeinlage für hohen Komfort (uvex u-cap basic)
- Komfortinnenausstattung für höchste Funktionalität und maximalem Tragekomfort (uvex u-cap premium)
- stufenlose Grössenregulierung mittels Verstellband

▶ **Anstosskappen bieten gemäss EN 812 Schutz vor Verletzungen durch Anstossen an feststehenden Gegenständen. Sie gewähren keinen ausreichenden Schutz gegen fallende Gegenstände und dürfen nur in Bereichen eingesetzt werden, in denen kein Schutzhelm gemäss EN 397 vorgeschrieben ist!**

| uvex u-cap premium | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9794.300 ◑ | 9794.301 ◑ | 9794.310 ◑ | 9794.311 ◑ |
| **Ausführung** | mit langem Schirm | mit kurzem Schirm | mit langem Schirm | mit kurzem Schirm |
| **Norm** | EN 812 | EN 812 | EN 812 | EN 812 |
| **Farbe** | anthrazit | anthrazit | anthrazit | anthrazit |
| **Grösse** | unisize | unisize | unisize | unisize |
| **VE** | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 25 | 25 | 25 | 25 |

| | uvex u-cap basic | uvex u-cap hi-viz | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9794.200 ◑ | 9794.800 ◑ | 9794.900 ◑ |
| **Ausführung** | mit langem Schirm und Schaumpad-einlage | mit langem Schirm und Textil-komponenten in Signalfarben, entsprechend den Anforderungen nach EN 471 | |
| **Norm** | EN 812 | EN 812, EN 471 | |
| **Farbe** | anthrazit | leuchtgelb | leuchtorange |
| **Grösse** | unisize | unisize | unisize |
| **VE** | 1 | 1 | 1 |
| **Umkartonmenge** | 25 | 25 | 25 |



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Kopfschutz
## Schnellübersicht

| Art.-Nr. | Name | Beschreibung | Farbe | Seite |
|---|---|---|---|---|
| 3000.165 | uvex dBex 3000H | Helmkapseln | orange | 117 |
| 9050.517 | | Ersatzscheibe, CA beschlagfrei | farblos | 124/125 |
| 9060.017 | | Ersatzscheibe, CA | farblos | 124 |
| 9301.544 | uvex ultravision | Vollsichtbrille mit Helmhalterung | grau transparent | 123 |
| 9302.510 | uvex ultrasonic | Vollsichtbrille mit Helmhalterung | blau, grau | 123 |
| 9705.014 | | Gesichtsschutzschirm, CA | farblos | 125 |
| 9706.514 | | Gesichtsschutzschirm, CA beschlagfrei | farblos | 125 |
| 9707.014 | | Gesichtsschutzschirm, CA | farblos | 125 |
| 9708.514 | | Gesichtsschutzschirm, CA beschlagfrei | farblos | 125 |
| 9723.017 | | Ersatzscheibe, PC | farblos | 124 |
| 9725.514 | | Visier, CA | farblos | 124 |
| 9726.014 | | Visiser, PC | farblos | 124 |
| 9750.020 | uvex super boss | Schutzhelm | weiss | 118 |
| 9750.120 | uvex super boss | Schutzhelm | gelb | 118 |
| 9750.520 | uvex super boss | Schutzhelm | blau | 118 |
| 9754.000 | uvex thermo boss | Schutzhelm | weiss | 119 |
| 9754.100 | uvex thermo boss | Schutzhelm | gelb | 119 |
| 9754.300 | uvex thermo boss | Schutzhelm | rot | 119 |
| 9760.000 | Zubehör | Innenausstattung, konventionell | | 127 |
| 9760.001 | Zubehör | Innenausstattung mit Drehrad | | 127 |
| 9760.005 | Zubehör | Schweissband, Kunstleder | | 127 |
| 9760.007 | Zubehör | Schweissband, Textil/Schaumstoff | | 127 |
| 9760.009 | Zubehör | Schweissband, PU/Leder | | 127 |
| 9762.020 | uvex airwing B | Schutzhelm | weiss | 118 |
| 9762.021 | uvex airwing B-S | Schutzhelm | weiss | 119 |
| 9762.030 | uvex airwing B-WR | Schutzhelm | weiss | 118 |
| 9762.031 | uvex airwing B-S-WR | Schutzhelm | weiss | 119 |
| 9762.120 | uvex airwing B | Schutzhelm | gelb | 118 |
| 9762.121 | uvex airwing B-S | Schutzhelm | gelb | 119 |
| 9762.130 | uvex airwing B-WR | Schutzhelm | gelb | 118 |
| 9762.131 | uvex airwing B-S-WR | Schutzhelm | gelb | 119 |
| 9762.220 | uvex airwing B | Schutzhelm | orange | 118 |
| 9762.230 | uvex airwing B-WR | Schutzhelm | orange | 119 |
| 9762.320 | uvex airwing B | Schutzhelm | rot | 118 |
| 9762.321 | uvex airwing B-S | Schutzhelm | rot | 119 |
| 9762.330 | uvex airwing B-WR | Schutzhelm | rot | 118 |
| 9762.331 | uvex airwing B-S-WR | Schutzhelm | rot | 119 |
| 9762.420 | uvex airwing B | Schutzhelm | grün | 118 |
| 9762.421 | uvex airwing B-S | Schutzhelm | grün | 119 |
| 9762.430 | uvex airwing B-WR | Schutzhelm | grün | 118 |
| 9762.431 | uvex airwing B-S-WR | Schutzhelm | grün | 119 |
| 9762.520 | uvex airwing B | Schutzhelm | blau | 118 |
| 9762.521 | uvex airwing B-S | Schutzhelm | blau | 119 |
| 9762.530 | uvex airwing B-WR | Schutzhelm | blau | 118 |
| 9762.531 | uvex airwing B-S-WR | Schutzhelm | blau | 119 |
| 9762.920 | uvex airwing B | Schutzhelm | schwarz | 118 |
| 9770.020 | uvex pheos E | Schutzhelm | weiss | 114 |
| 9770.026 | uvex pheos E | Schutzhelm mit Reflexaufkleber | weiss | 117 |
| 9770.030 | uvex pheos E-WR | Schutzhelm | weiss | 114 |
| 9770.031 | uvex pheos E-S-WR | Schutzhelm | weiss | 115 |
| 9770.036 | uvex pheos E-WR | Schutzhelm mit Reflexaufkleber | weiss | 117 |
| 9770.120 | uvex pheos E | Schutzhelm | gelb | 114 |
| 9770.126 | uvex pheos E | Schutzhelm mit Reflexaufkleber | gelb | 117 |
| 9770.130 | uvex pheos E-WR | Schutzhelm | gelb | 114 |

| Art.-Nr. | Name | Beschreibung | Farbe | Seite |
|---|---|---|---|---|
| 9770.131 | uvex pheos E-S-WR | Schutzhelm | gelb | 115 |
| 9770.136 | uvex pheos E-WR | Schutzhelm mit Reflexaufkleber | gelb | 117 |
| 9770.230 | uvex pheos E-WR | Schutzhelm | orange | 114 |
| 9770.231 | uvex pheos E-S-WR | Schutzhelm | orange | 115 |
| 9770.330 | uvex pheos E-WR | Schutzhelm | rot | 114 |
| 9770.331 | uvex pheos E-S-WR | Schutzhelm | rot | 115 |
| 9770.430 | uvex pheos E-WR | Schutzhelm | grün | 114 |
| 9770.530 | uvex pheos E-WR | Schutzhelm | blau | 114 |
| 9770.531 | uvex pheos E-S-WR | Schutzhelm | blau | 115 |
| 9770.832 | uvex pheos E-S-WR | Schutzhelm | dunkelgrau | 115 |
| 9770.931 | uvex pheos E-S-WR | Schutzhelm | schwarz | 115 |
| 9772.001 | Zubehör | Innenausstattung IES | | 127 |
| 9772.002 | Zubehör | Brillenclip | | 127 |
| 9772.020 | uvex pheos B | Schutzhelm | weiss | 113 |
| 9772.026 | uvex pheos B | Schutzhelm mit Reflexaufkleber | weiss | 117 |
| 9772.030 | uvex pheos B-WR | Schutzhelm | weiss | 113 |
| 9772.031 | uvex pheos B-S-WR | Schutzhelm | weiss | 114 |
| 9772.035 | uvex pheos B-WR | Schutzhelm mit Reflexaufkleber | weiss | 117 |
| 9772.038 | uvex pheos B-S-WR | Schutzhelm mit Reflexaufkleber | weiss | 117 |
| 9772.040 | uvex pheos IES | Schutzhelm | weiss | 113 |
| 9772.120 | uvex pheos B | Schutzhelm | gelb | 113 |
| 9772.126 | uvex pheos B | Schutzhelm mit Reflexaufkleber | gelb | 117 |
| 9772.130 | uvex pheos B-WR | Schutzhelm | gelb | 113 |
| 9772.131 | uvex pheos B-S-WR | Schutzhelm | gelb | 114 |
| 9772.137 | uvex pheos B-S-WR | Schutzhelm mit Reflexaufkleber | gelb | 117 |
| 9772.138 | uvex pheos B-WR | Schutzhelm mit Reflexaufkleber | gelb | 117 |
| 9772.140 | uvex pheos IES | Schutzhelm | gelb | 113 |
| 9772.220 | uvex pheos B | Schutzhelm | orange | 113 |
| 9772.226 | uvex pheos B | Schutzhelm mit Reflexaufkleber | orange | 117 |
| 9772.230 | uvex pheos B-WR | Schutzhelm | orange | 113 |
| 9772.236 | uvex pheos B-WR | Schutzhelm mit Reflexaufkleber | orange | 117 |
| 9772.240 | uvex pheos IES | Schutzhelm | orange | 113 |
| 9772.320 | uvex pheos B | Schutzhelm | rot | 113 |
| 9772.326 | uvex pheos B | Schutzhelm mit Reflexaufkleber | rot | 117 |
| 9772.330 | uvex pheos B-WR | Schutzhelm | rot | 113 |
| 9772.332 | uvex pheos B-S-WR | Schutzhelm | rot | 114 |
| 9772.340 | uvex pheos IES | Schutzhelm | rot | 113 |
| 9772.430 | uvex pheos B-WR | Schutzhelm | grün | 113 |
| 9772.520 | uvex pheos B | Schutzhelm | blau | 113 |
| 9772.526 | uvex pheos B | Schutzhelm mit Reflexaufkleber | rot | 117 |
| 9772.530 | uvex pheos B-WR | Schutzhelm | blau | 113 |
| 9772.531 | uvex pheos B-S-WR | Schutzhelm | blau | 114 |
| 9772.537 | uvex pheos B-S-WR | Schutzhelm mit Reflexaufkleber | blau | 117 |
| 9772.538 | uvex pheos B-WR | Schutzhelm mit Reflexaufkleber | blau | 117 |
| 9772.540 | uvex pheos IES | Schutzhelm | blau | 113 |
| 9772.832 | uvex pheos B-S-WR | Schutzhelm | dunkelgrau | 114 |
| 9772.920 | uvex pheos B | Schutzhelm | schwarz | 113 |
| 9772.926 | uvex pheos B | Schutzhelm mit Reflexaufkleber | schwarz | 117 |
| 9772.930 | uvex pheos B-WR | Schutzhelm | schwarz | 113 |
| 9772.932 | uvex pheos B-S-WR | Schutzhelm | schwarz | 114 |
| 9772.936 | uvex pheos B-WR | Schutzhelm mit Reflexaufkleber | schwarz | 117 |
| 9773.050 | uvex pheos alpine | Schutzhelm | weiss | 116 |
| 9773.150 | uvex pheos alpine | Schutzhelm | gelb | 116 |
| 9773.250 | uvex pheos alpine | Schutzhelm | orange | 116 |
| 9773.350 | uvex pheos alpine | Schutzhelm | rot | 116 |
| 9773.450 | uvex pheos alpine | Schutzhelm | grün | 116 |

uvex

# Kopfschutz

## Schnellübersicht

| Art.-Nr. | Name | Beschreibung | Farbe | Seite |
|---|---|---|---|---|
| 9773.550 | uvex pheos alpine | Schutzhelm | blau | 116 |
| 9773.950 | uvex pheos alpine | Schutzhelm | schwarz | 116 |
| 9774.233 | uvex pheos | Waldarbeiterset | orange | 117 |
| 9780.001 | Zubehör | Innenausstattung mit Drehrad | | 127 |
| 9780.020 | uvex 9780 antistatisch | Schutzhelm | weiss | 115 |
| 9780.030 | uvex 9780 antistatisch-WR | Schutzhelm | weiss | 115 |
| 9780.550 | uvex 9780 antistatisch-WR | Schutzhelm | sky-blue | 115 |
| 9790.000 | Zubehör | Innenausstattung | | 127 |
| 9790.004 | Zubehör | Schweissband, Leder | | 127 |
| 9790.005 | Zubehör | Lederkinnriemen | | 127 |
| 9790.006 | Zubehör | Papiermütze | weiss | 126 |
| 9790.007 | Zubehör | Gabelkinnriemen | | 127 |
| 9790.010 | Zubehör | Wintermütze | schwarz | 126 |
| 9790.012 | Zubehör | Wintermütze | schwarz | 126 |
| 9790.015 | Zubehör | Wintermütze | schwarz | 126 |
| 9790.016 | Zubehör | Wintermütze | schwarz | 126 |
| 9790.018 | uvex pheos reflex set M | hochreflektierendes Aufkleberset | | 117 |
| 9790.021 | Zubehör | Gabelkinnriemen | | 127 |
| 9790.022 | Zubehör | Vollsichtbrillen-Clip/Kinnriemen-Clip | | 127 |
| 9790.023 | Zubehör | Stiftehalter | | 127 |
| 9790.029 | Zubehör | LED-Kopflampe KS-6001 | | 128 |
| 9790.035 | Zubehör | Lederkinnriemen | | 127 |
| 9790.047 | Zubehör | Helmhalterahmen | schwarz | 124 |
| 9790.048 | Zubehör | Visierscheibe, PC | farblos | 124 |
| 9790.058 | Zubehör | LED Kopflampe KS-7610-MX | | 128 |
| 9790.062 | Zubehör | LED Kopflampe pheos Lights | | 128 |
| 9790.063 | Zubehör | LED Kopflampe pheos Lights EX | | 128 |
| 9790.064 | Zubehör | LED Kopflampe u-cap sport | | 128 |
| 9790.065 | Zubehör | Winterhaube | leuchtgelb | 126 |
| 9790.066 | Zubehör | Balaclava | schwarz | 126 |
| 9790.067 | Zubehör | Visieradapter | schwarz | 123 |
| 9790.068 | Zubehör | Winterhaube | leuchtorange | 126 |
| 9790.069 | Zubehör | Helmadapter für LED-Kopflampe u-cap sport | | 128 |
| 9790.071 | Zubehör | Helmtasche | | 126 |
| 9790.074 | Zubehör | Sonnen-/Regenschutz | | 123 |
| 9790.075 | Zubehör | Nackenschutz | orange | 126 |
| 9790.076 | Zubehör | Nackenschutz | gelb | 126 |
| 9790.077 | Zubehör | Helmslot-Verschlussstopfenset | | 127 |
| 9794.110 | Baseball-Cap | mit langem Schirm, Gr. 55 bis 63 cm | schwarz | 131 |
| 9794.111 | Baseball-Cap | mit kurzem Schirm, Gr. 55 bis 63 cm | schwarz | 131 |
| 9794.200 | uvex u-cap basic | Anstosskappe mit langem Schirm | anthrazit | 132 |
| 9794.300 | uvex u-cap premium | Anstosskappe mit langem Schirm | anthrazit | 132 |
| 9794.301 | uvex u-cap premium | Anstosskappe mit kurzem Schirm | anthrazit | 132 |
| 9794.310 | uvex u-cap premium | Anstosskappe mit langem Schirm | anthrazit | 132 |
| 9794.311 | uvex u-cap premium | Anstosskappe mit kurzem Schirm | anthrazit | 132 |
| 9794.400 | uvex u-cap sport | Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm | schwarz | 131 |
| 9794.401 | uvex u-cap sport | Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm | schwarz | 131 |
| 9794.402 | uvex u-cap sport | Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm | schwarz | 131 |
| 9794.403 | uvex u-cap sport | Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm | schwarz | 131 |
| 9794.404 | uvex u-cap sport | Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm | schwarz | 131 |
| 9794.407 | uvex u-cap sport | Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm | navy blue | 131 |
| 9794.408 | uvex u-cap sport | Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm | navy blue | 131 |
| 9794.409 | uvex u-cap sport | Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm | schwarz | 131 |
| 9794.415 | uvex u-cap sport | Innenausstattung | schwarz | 131 |
| 9794.416 | uvex u-cap sport vent | Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm | schwarz | 131 |
| 9794.417 | uvex u-cap sport vent | Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm | schwarz | 131 |
| 9794.420 | uvex u-cap sport vent | Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm | schwarz | 131 |
| 9794.421 | uvex u-cap sport vent | Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm | schwarz | 131 |
| 9794.422 | uvex u-cap sport | Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm | schwarz | 131 |
| 9794.423 | uvex u-cap sport | Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm | schwarz | 131 |
| 9794.424 | uvex u-cap sport | Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm | schwarz | 131 |
| 9794.425 | uvex u-cap sport | Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm | schwarz | 131 |
| 9794.430 | uvex u-cap sport vent | Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm | schwarz | 131 |
| 9794.442 | uvex u-cap sport | Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm | schwarz | 131 |
| 9794.443 | uvex u-cap sport | Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm | schwarz | 131 |
| 9794.444 | uvex u-cap sport vent | Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm | schwarz | 131 |
| 9794.480 | uvex u-cap sport hi-viz | Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm | leuchtgelb | 132 |
| 9794.481 | uvex u-cap sport hi-viz | Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm | leuchtgelb | 132 |
| 9794.482 | uvex u-cap sport hi-viz | Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm | leuchtgelb | 132 |
| 9794.490 | uvex u-cap sport hi-viz | Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm | leuchtorange | 132 |
| 9794.491 | uvex u-cap sport hi-viz | Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm | leuchtorange | 132 |
| 9794.492 | uvex u-cap sport hi-viz | Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm | leuchtorange | 132 |
| 9794.800 | uvex u-cap hi-viz | Anstosskappe mit langem Schirm | leuchtgelb | 132 |
| 9794.900 | uvex u-cap hi-viz | Anstosskappe mit langem Schirm | leuchtorange | 132 |
| 9906.002 | uvex pheos | Visier, PC | farblos | 122 |
| 9906.003 | uvex pheos magnetic | Visier, PC | farblos | 122 |
| 9906.005 | uvex pheos SLB 1 | Visier, PC | farblos | 122 |
| 9906.006 | uvex pheos SLB 1 magnetic | Visier, PC | farblos | 122 |
| 9906.007 | uvex pheos SLB 2 | Visier, PC | blau | 122 |
| 9906.008 | uvex pheos SLB 2 magnetic | Visier, PC | blau | 122 |
| 9906.012 | | Ersatzscheibe | farblos | 123 |
| 9906.013 | | Ersatzscheibe | farblos | 123 |
| 9906.017 | | Ersatzscheibe | blau | 123 |
| 9924.010 | Zubehör | Adapter | schwarz | 124 |

# Atemschutz

uvex

# uvex silv-Air

## Atemschutzberater · Reinigung · Funktionen

## uvex Respiratory Expert System

### Ihr Atemschutzberater mit Auswahlhilfe und Detailinformationen

Als Innovationsführer stellen wir höchste Ansprüche an Produkte und Service. Das uvex Respiratory Expert System (uRES) unterstützt Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmaske und informiert Sie umfassend über Produkte, Technologien, Normen und Richtlinien.

Anhand der zu erledigenden Arbeit oder anhand des verwendeten Gefahrstoffes können Sie die richtige Maske aus dem uvex Portfolio wählen. Zu allen Produkten finden Sie hilfreiche Detail- und Anwendungsbilder und auch direkt die Datenblätter.

Das uvex Respiratory Expert System gibt Ihnen damit einen schnellen Überblick über die richtige Auswahl einer Atemschutzmaske und beantwortet Ihnen kompakt grundlegende Fragen rund um das Thema.

Erleben Sie Atemschutz in einer neuen Dimension:

https://ures.uvex.de

Das **360° Ausatemventil** sorgt für eine spürbare Verringerung des Ausatemwiderstands und reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske.

**Rundumlaufende Komfort-Dichtlippe**
Die weiche Dichtlippe sorgt für sicheren und angenehmen Dichtsitz.

**Komfort-Dichtlippe im Nasenbereich**
Die weiche Dichtlippe in Nasenbereich sorgt für einen sicheren und druckfreien Sitz.

**Komfort-Nasenclip**
Die Maske ist mit einem hochwertigen Nasenclip ausgestattet und somit individuell adaptierbar.

**Metallfrei**
Die Maske ist komplett metallfrei und aus absolut hautverträglichen Materialien gefertigt.

Die **4-Punkt-Kopfbandbefestigung** ermöglicht einen individuellen und sicheren Sitz, abgestimmt auf die Bedürfnisse des Trägers.

Die Masken sind **einzeln verpackt** und entsprechen höchsten hygienischen Ansprüchen.

**Carbon inside**
Die zusätzlich im Filtermaterial eingearbeitete Aktivkohleschicht reduziert unangenehme Gerüche.

Der **3D-Nasenbereich** sorgt für einen angenehmen Dichtsitz, eine geringe Leckage und verhindert das Beschlagen von unbeschichteten Brillen.

**High-Performance Klimamanagement**
Durch die beiden über Einatemventile verbundenen Filterkammern erhält die Maske einen äusserst geringen Atemwiderstand. Das Klimamanagement der High-Performance Masken sorgt für ein Höchstmass an Tragekomfort.

**R-Kennzeichnung**
Die Maske ist auf Wiederverwendbarkeit getestet und erfüllt die geforderten Leistungsmerkmale auch für einen Einsatz in der zweiten Arbeitsschicht.

**D-Kennzeichnung**
Die Maske hat die zusätzliche Dolomitstaubprüfung durchlaufen und bietet somit beste Atemfähigkeit auch bei starkem Staubaufkommen und längerer Nutzung.

# uvex silv-Air

## Schutzstufeneinteilung

### uvex silv-Air e

| FFP 1 | FFP 2 | FFP 3 |
|---|---|---|
| | Formmasken | Formmasken |
| | 7213 NR D | 7212 NR D | 7313 R D | 7312 R D | 7315 R D |
| | 7232 R D | 7233 R D | 7333 R D | 7330 R D | |

### uvex silv-Air p

| FFP 1 | | FFP 2 | | FFP 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faltmasken | Formmasken | Faltmasken | Formmasken | Faltmasken | Formmasken |
| 8103 NR D | 7100 NR D | 8203 NR D | 7200 NR D | | |
| 8113 NR D | 7110 NR D | 8213 NR D | 7210 NR D | 8313 NR D | 7310 R D |
| | | | mit Carbon 7220 NR D | | mit Carbon 7320 R D |

**uvex silv-Air FFP 1**

Alle FFP 1 Atemschutzmasken bieten zuverlässigen Schutz vor Schadstoffen bis zu einem **4-fachen** des Grenzwertes (AGW*) und sind wahlweise mit und ohne Ventil verfügbar.

**uvex silv-Air FFP 2**

Alle FFP 2 Atemschutzmasken bieten zuverlässigen Schutz vor Schadstoffen bis zu einem **10-fachen** des Grenzwertes (AGW*) und sind wahlweise mit und ohne Ventil verfügbar.

**uvex silv-Air FFP 3**

Alle FFP 3 Atemschutzmasken bieten zuverlässigen Schutz vor Schadstoffen bis zu einem **30-fachen** des Grenzwertes (AGW*) und sind ausschliesslich mit Ventil verfügbar.

Die Atemschutzrange uvex silv-Air ist für den Schutz gegen feste und flüssige Aerosole, Stäube, Nebel und Rauch geeignet. Sie bietet keine ausreichende Schutzwirkung vor Gasen und Dämpfen über Grenzwert!
Alle Atemschutzmasken sind gemäss der Europäischen Norm 149 „Atemschutzgeräte – filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln“ geprüft und zertifiziert. Sie entsprechen der EU-Richtlinie 89/686/EWG.
Je nach Filterleistung und Leckage sind sie in die Schutzklassen P1, P2 oder P3 eingestuft.

* AGW =Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) ist die durchschnittliche Konzentration eines Stoffes in der Atemluft am Arbeitsplatz, bis zu der keine Schädigungen (chronisch oder akut) zu erwarten sind, wenn Beschäftigte dort an fünf Tagen in der Woche jeweils acht Stunden arbeiten. Der AGW löst die maximale Arbeitsplatz-Konzentration (MAK) sowie die technische Richtkonzentration (TRK) ab – solange diese beiden Werte jedoch noch nicht vollständig im AGW berücksichtigt werden, können sie übergangsweise noch für die Beurteilung von Gefährdungen am Arbeitsplatz herangezogen werden.

uvex

# uvex silv-Air High-Performance FFP2 und FFP3

Niedrigster Atemwiderstand. Integrierter Kühlungseffekt.

8707.233
8707.333

Präzise Nasenausformung für einen idealen Dichtsitz

Längenverstellbares Kopfband für optimale Anpassung

Grosse Einatemventile ermöglichen einen sehr geringen Einatemwiderstand.

## uvex silv-Air High-Performance – Atemschutz in neuen Dimensionen

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil und Einatemventilen
- High Performance climazone System mit drei Kammern für angenehmes, kühles Klima unter der Maske
- flexibles Textilkopfband mit Nackenclip zur individuellen Anpassung
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
- zwei Extra-Filter mit Einatemventilen für geringeren Atemwiderstand und mehr Komfort durch einen leichteren Luftaustausch
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- Kombination aus 3D Nasenbereich und Dichtlippe sorgt für einen idealen Dichtsitz bei nahezu jeder Nasenform

| | uvex silv-Air 7233 | uvex silv-Air 7333 |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8707.233 ◑ | 8707.333 |
| **Ausführung** | Formmaske FFP2 R D mit Ventilen | Formmaske FFP3 R D mit Ventilen |
| **Farbe** | weiss | weiss |
| **VE** | 3 Stück | 3 Stück |



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# uvex silv-Air High-Performance FFP2 und FFP3

## Niedrigster Atemwiderstand. Integrierter Kühlungseffekt.

8707.330

Nasenaussparung: sorgt für einen idealen Dichtsitz bei nahezu jeder Nasenform.

Hochwertiges uvex silv-Air Obermaterial für beste Atemwerte.

Flexible 4-Punkt-Befestigung der Kopfbänder für bequeme Bandführung.

### uvex silv-Air High-Performance – perfekter Schutz bei höchstem Tragekomfort

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil und Einatemventilen
- High Performance climazone System mit drei Kammern für angenehmes, kühles Klima unter der Maske
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
- zwei Extra-Filter mit Einatemventilen für geringeren Atemwiderstand und mehr Komfort durch einen leichteren Luftaustausch
- hochwertiges silv-Air Obermaterial für beste Atemwerte
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- Nasenaussparung an der Dichtlippe sorgt für einen idealen Dichtsitz bei nahezu jeder Nasenform

| | uvex silv-Air 7232 | uvex silv-Air 7330 |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8707.232 | 8707.330 |
| **Ausführung** | Formmaske FFP2 R D mit Ventilen | Formmaske FFP3 R D mit Ventil |
| **Farbe** | silbergrau | silbergrau |
| **VE** | 3 Stück | 3 Stück |

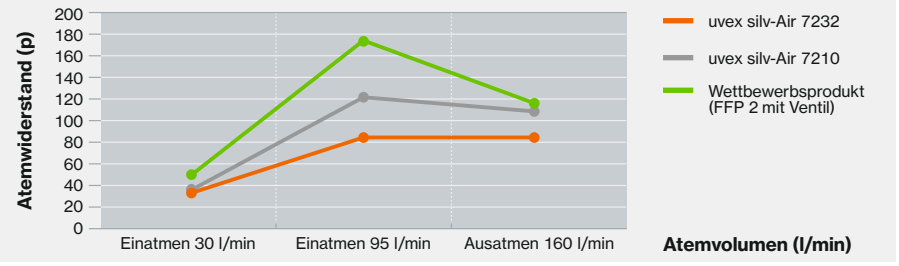

uvex

# uvex silv-Air eco FFP2 und FFP3

Nachhaltig. Ergonomisch. Ökonomisch.

8707.213 8707.313
8707.214 8707.314

## uvex silv-Air eco – innovative Nachhaltigkeit im Atemschutz

- Wechselmaskensystem mit Rahmen und Kopfband
- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- neuartiges formoptimiertes Design - angewinkelte Nasenform für beste Kompatibilität mit Schutzbrillen
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- sehr guter Dichtsitz durch flexiblen Zwei-Komponenten Rahmen
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

| | uvex silv-Air 7213 | uvex silv-Air 7313 |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8707.213 | 8707.313 |
| **Ausführung** | Formmaske FFP2 NR D mit Ventil – **Starterset** | Formmaske FFP3 R D mit Ventil – **Starterset** |
| **Farbe** | weiss | weiss |
| **VE** | 20 Masken, 1 Rahmen, 1 Kopfband | 20 Masken, 1 Rahmen, 1 Kopfband |

| | uvex silv-Air 7213 | uvex silv-Air 7313 |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8707.214 | 8707.314 |
| **Ausführung** | Formmaske FFP2 NR D mit Ventil – **Nachfüllpackung** | Formmaske FFP3 R D mit Ventil – **Nachfüllpackung** |
| **Farbe** | weiss | weiss |
| **VE** | 30 Masken, 1 Kopfband | 30 Masken, 1 Kopfband |

| | uvex Ersatzrahmen |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8701.019 |
| **Ausführung** | Ersatzrahmen für das uvex silv-Air eco System mit Kopfband |
| **VE** | 1 Stück |

# uvex silv-Air e

## FFP2 und FFP3 Formmasken

8707.212

8707.312
8707.311
8707.315

### uvex silv-Air 7212

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

| uvex silv-Air 7212 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8707.212 ◑ |
| **Ausführung** | Formmaske FFP2 NR D mit Ventil |
| **Farbe** | weiss |
| **VE** | 15 Stück |

### uvex silv-Air 7312

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter flexibel anpassbarer Nasenclip
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

| uvex silv-Air 7312 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8707.312 ◑ |
| **Ausführung** | Formmaske FFP3 R D mit Ventil |
| **Farbe** | weiss |
| **VE** | 5 Stück |

### uvex silv-Air 7315

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- ohne Nasenclip (metallfrei)
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen individuellen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

| uvex silv-Air 7315 | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8707.311 | 8707.315 |
| **Ausführung** | Formmaske FFP3 R D mit Ventil | Formmaske FFP3 R D mit Ventil |
| **Farbe** | weiss | weiss |
| **VE** | 120 Stück, einzeln verpackt | 5 Stück |

Der anatomisch vorgeformte Nasenbereich und der im Filtermaterial eingearbeitete Nasenbügel sorgen für idealen Dichtsitz und höchsten Tragekomfort.

4-Punkt-Befestigung der Kopfbänder für bequeme Bandführung und sicheren Sitz der Maske.

Das hochwertige Filtermaterial sorgt für geringe Atemwiderstände. Durch die weisse, glatte Oberfläche können die Masken auch ideal bei Tätigkeiten unter höchsten hygienischen Bedingungen eingesetzt werden.

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

# uvex silv-Air p

## FFP1 und FFP2 Formmasken

Umlaufend weiche Materialkanten für angenehmen Tragekomfort.

Alle uvex silv-Air FFP1 und FFP2 Formmasken sind komplett metallfrei.

Nahtloses, breites Kopfband mit Kopfbandschlaufe sorgt für eine gleichmässige Druckverteilung und eine bequeme Bandführung.

Dreidimensional optimierte Form für gute Kombination mit Schutzbrillen und für einen dichten Sitz ohne Nasenclip.

FFP2 Formmaske optional mit Aktivkohlefilter gegen unangenehme Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert.

## Produktbeschreibung

- Neuartiges formoptimiertes Design für dichten Sitz
- Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- Optionales Ausatemventil verringert Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
- Höchste Kompatibilität mit uvex Schutzbrillen durch optimiertes Design im Nasenbereich
- Silbergraues uvex silv-Air Obermaterial für eine gute Haptik und gegen frühzeitige Entsorgung aufgrund oberflächlicher Verschmutzung

**Typische Anwendungsbereiche**

Masken der Klasse FFP1 finden Anwendung z. B. in der Nahrungsmittelindustrie, in Steinbrüchen und Zementwerken, im Bauwesen sowie bei der Nadelholzverarbeitung.

Masken der Klasse FFP2 finden Anwendung z. B. im Bergbau, in der Metallindustrie, in Werften und bei der Holzverarbeitung.

# uvex silv-Air p

## FFP1 Form- und Faltmasken

8707.100

## uvex silv-Air 7100

- partikelfiltrierende Formmaske
- metallfreie Verarbeitung
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske

| uvex silv-Air 7100 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8707.100 |
| **Ausführung** | Formmaske FFP1 NR D ohne Ventil |
| **Farbe** | silbergrau |
| **VE** | 20 Stück |

8707.110

## uvex silv-Air 7110

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- metallfreie Verarbeitung
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

| uvex silv-Air 7110 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8707.110 |
| **Ausführung** | Formmaske FFP1 NR D mit Ventil |
| **Farbe** | silbergrau |
| **VE** | 15 Stück |

8708.103

## uvex silv-Air 8103

- partikelfiltrierende Faltmaske
- hydrophobe Materialbeschichtung
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Schaumauflagen im Kinn- und Nasenbereich für optimalen Dichtsitz

| uvex silv-Air 8103 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8708.103 |
| **Ausführung** | Faltmaske FFP1 NR D ohne Ventil |
| **Farbe** | silber |
| **VE** | 20 Stück, einzeln verpackt |

8708.113

## uvex silv-Air 8113

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- hydrophobe Materialbeschichtung
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenbügel
- Schaumauflagen im Kinn- und Nasenbereich für optimalen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

| uvex silv-Air 8113 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8708.113 |
| **Ausführung** | Faltmaske FFP1 NR D mit Ventil |
| **Farbe** | silber |
| **VE** | 15 Stück, einzeln verpackt |

uvex

# uvex silv-Air p

## FFP 2 Form- und Faltmasken

### uvex silv-Air 7200

- partikelfiltrierende Formmaske
- metallfreie Verarbeitung
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske

| uvex silv-Air 7200 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8707.200 |
| **Ausführung** | Formmaske FFP 2 NR D ohne Ventil |
| **Farbe** | silbergrau |
| **VE** | 20 Stück |

### uvex silv-Air 7210

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- metallfreie Verarbeitung
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

| uvex silv-Air 7210 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8707.210 |
| **Ausführung** | Formmaske FFP 2 NR D mit Ventil |
| **Farbe** | silbergrau |
| **VE** | 15 Stück |

### uvex silv-Air 7220

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- metallfreie Verarbeitung
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

| uvex silv-Air 7220 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8707.220 ◑ |
| **Ausführung** | Formmaske FFP 2 NR D mit Ventil und Carbon |
| **Farbe** | silber, anthrazit |
| **VE** | 15 Stück |

### uvex silv-Air 8203

- partikelfiltrierende Faltmaske
- hydrophobe Materialbeschichtung
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Schaumauflagen im Kinn- und Nasenbereich für optimalen Dichtsitz

| uvex silv-Air 8203 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8708.203 |
| **Ausführung** | Faltmaske FFP 2 NR D ohne Ventil |
| **Farbe** | silber |
| **VE** | 20 Stück, einzeln verpackt |

### uvex silv-Air 8213

- partikelfiltrierende Faltmaske mit klimaoptimierendem Ausatemventil
- hydrophobe Materialbeschichtung
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Schaumauflagen im Kinn- und Nasenbereich für optimalen Dichtsitz

| uvex silv-Air 8213 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8708.213 |
| **Ausführung** | Faltmaske FFP 2 NR D mit Ventil |
| **Farbe** | silber |
| **VE** | 15 Stück, einzeln verpackt |



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# uvex silv-Air p

## FFP3 Form- und Faltmasken

8707.310

## uvex silv-Air 7310

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter flexibel anpassbarer Nasenclip
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

| uvex silv-Air 7310 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8707.310 |
| **Ausführung** | Formmaske FFP3 R D mit Ventil |
| **Farbe** | silbergrau |
| **VE** | 5 Stück |

8707.320

## uvex silv-Air 7320

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter flexibel anpassbarer Nasenclip
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

| uvex silv-Air 7320 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8707.320 ◑ |
| **Ausführung** | Formmaske FFP3 R D mit Ventil und Carbon |
| **Farbe** | silber, anthrazit |
| **VE** | 5 Stück |

8708.313

## uvex silv-Air 8313

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- hydrophobe Materialbeschichtung
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

| uvex silv-Air 8313 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8708.313 |
| **Ausführung** | Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil |
| **Farbe** | silber |
| **VE** | 15 Stück, einzeln verpackt |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

# uvex silv-Air

## Anwendungsübersicht

| Tätigkeit | Schadstoffe | Schutzklasse | | |
|---|---|---|---|---|
| | | FFP1 | FFP2 | FFP3 |
| Holzbearbeitung | | | | |
| Weichholz: Schleifen und Schneiden | Feine Partikel, Holzstaub | | ■ | |
| Hartholz (Eiche, Buche, Tropenholz): Schleifen und Schneiden | Feine Partikel, Holzstaub | | | ■ |
| Farbe abschleifen / abbürsten | Feine Farbpartikel | | ■ | |
| Farbe abschleifen / abbürsten (chromhaltige Anstriche) | Feine Farbpartikel | | | ■ |
| Wasserlösliche Anstriche, die Kupfer/ Chrom/ Arsen enthalten | Feiner Farbnebel | | | ■ |
| Bau- und Baunebengewerbe | | | | |
| Zement-Arbeiten, Verputzen, Fliesenlegen, Dachdecken | Zement-/ Putz-/ Fliesen-/ Ziegelstaub | | ■ | |
| Mauerwerk: Schneiden, Bohren, Abbruch | | | ■ | |
| Asbest: Arbeiten geringeren Umfangs | Fasern | | | ■ |
| Dachisolierung: Glas- und Mineralfasern | Staub und Fasern | | ■ | |
| Spachtelmasse/ Füller : Schleifen | Staub | | ■ | |
| Schweisserarbeiten | | | | |
| Edelstahl und Aluminium Schweissen | Metall- und Aluminiumoxidrauch | | | ■ |
| Hartlöten | Rauch | | | ■ |
| Metallbearbeitung | | | | |
| Metall: Bohren, Schleifen, Fräsen, Flexen | Metallstaub | | ■ | |
| Hochlegierte Stähle/ Edelstahl: Bohren, Schleifen, Fräsen, Flexen | Metallstaub | | | ■ |
| Entsorgung/ Reinigungsarbeiten | | | | |
| Müllsortierung und Beseitigung | Staub, Pilze | | ■ | |
| Entsorgung medizinischer Abfälle | Bakterien, Sporen | | | ■ |
| Kehren von Böden | Staub (nicht toxisch) | ■ | | |
| Radioaktiv kontaminierte Stäube | Staub | | | ■ |
| Landwirtschaft | | | | |
| Tierseuchen/ Behandlung erkrankter Tiere | Bakterien, Viren | | | ■ |
| Umgang mit Schimmelsporen | Sporen | | | ■ |
| Umgang mit Heu, Getreide, Mehl | Staub | ■ | | |
| Medizin/Pflege/Gesundheit | | | | |
| Allergien, Pollen, Hausstaub, Tierhaare | Staub, Partikel, Sporen | | ■ | |
| Bakterien, Viren, Infektionen, Legionellen | Bakterien, Viren | | | ■ |

▶ Die angegebenen Filterklassen sind Mindestanforderungen und dienen zur Orientierung.
Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, vor Einsatz zu prüfen, ob das Atemschutzgerät den Anforderungen bezüglich Gefahrstoff und Konzentration entspricht!

**Partikelfilter werden in drei Klassen eingeteilt:**

**FFP1** für Stäube, die weder toxisch noch fibrogen wirken. Einsetzbar bis zu einem 4-fachen des jeweiligen Grenzwertes (AGW*).

**FFP2** für gesundheitsschädliche bzw. mindergiftige Stäube, Nebel und Rauche; Filter für feste und flüssige Partikel mit mittlerem Rückhaltevermögen. Einsetzbar bis zu einem 10-fachen des jeweiligen Grenzwertes (AGW*).

**FFP3** für giftige Stäube, Nebel und Rauche; Filter für feste und flüssige Aerosole mit grossem Rückhaltevermögen. Einsetzbar bis zu einem 30-fachen des jeweiligen Grenzwertes (AGW*).

* AGW =Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) ist die durchschnittliche Konzentration eines Stoffes in der Atemluft am Arbeitsplatz, bis zu der keine Schädigungen (chronisch oder akut) zu erwarten sind, wenn Beschäftigte dort an fünf Tagen in der Woche jeweils acht Stunden arbeiten. Der AGW löst die maximale Arbeitsplatz-Konzentration (MAK) sowie die technische Richtkonzentration (TRK) ab – solange diese beiden Werte jedoch noch nicht vollständig im AGW berücksichtigt werden, können sie übergangsweise noch für die Beurteilung von Gefährdungen am Arbeitsplatz herangezogen werden.

# uvex silv-Air c

## Atemschutzmasken

| uvex silv-Air c | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FFP 1 | | FFP 2 | | | FFP 3 | | |
| Faltmasken | 3100 NR D | 3110 NR D | 3200 NR D | 3210 NR D | 3220 NR D | 3310 NR D | | |
| Formmasken | 2100 NR D | 2110 NR D | 2200 NR D | 2210 NR D | 2220 NR D | 2310 NR D | 2312 NR D | |

uvex

# uvex silv-Air c

## Atemschutzmasken Schutzstufe FFP1 und FFP2

### Atemschutzmasken uvex silv-Air c

- formoptimiertes Design
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil verringert Feuchtigkeit und Hitze in der Maske
- frei justierbarer Nasenclip sorgt für individuelle Anpassbarkeit
- Maske erfüllt Anforderungen der Dolomitstaubprüfung
- Kompatibilität mit uvex Schutzbrillen
- die halbe Dichtlippe sorgt für Dichtsitz und Tragekomfort in einem
- Aktivkohlefilter für FFP2 Masken erhältlich (uvex silv-Air c 2220 und 3220)

Der frei justierbare Nasenclip sorgt für individuelle Anpassbarkeit und höchsten Dichtsitz.

Durch die weichen Materialkanten werden Druckstellen vermieden.

Das frei durchlaufende Kopfband kann an die spezifischen Tragegewohnheiten angepasst werden.

Das 360° öffnende Ventil sorgt für geringste Ausatemwiderstände und ein angenehmes Klima in der Maske.

Die halbe Dichtlippe steigert sowohl den Dichtsitz als auch den Tragekomfort.

# uvex silv-Air c

## Atemschutzmasken Schutzstufe FFP1

8733.100

## uvex silv-Air 3100

- partikelfiltrierende Faltmaske
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz

| uvex silv-Air 3100 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8733.100 |
| **Ausführung** | Faltmaske FFP 1 NR D ohne Ventil |
| **Farbe** | weiss |
| **VE** | 30 Stück, einzeln verpackt |

8733.110

## uvex silv-Air 3110

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

| uvex silv-Air 3110 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8733.110 |
| **Ausführung** | Faltmaske FFP 1 NR D mit Ventil |
| **Farbe** | weiss |
| **VE** | 15 Stück, einzeln verpackt |

8732.100

## uvex silv-Air 2100

- partikelfiltrierende Formmaske
- durchlaufendes Kopfband und Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz

| uvex silv-Air 2100 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8732.100 |
| **Ausführung** | Formmaske FFP 1 NR D ohne Ventil |
| **Farbe** | weiss |
| **VE** | 20 Stück |

8732.110

## uvex silv-Air 2110

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- durchlaufendes Kopfband und Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

| uvex silv-Air 2110 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8732.110 |
| **Ausführung** | Formmaske FFP 1 NR D mit Ventil |
| **Farbe** | weiss |
| **VE** | 15 Stück |

uvex

# uvex silv-Air c

## Atemschutzmasken Schutzstufe FFP 2

8733.200

### uvex silv-Air 3200

- partikelfiltrierende Faltmaske
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz

8733.210

### uvex silv-Air 3210

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

8733.220

### uvex silv-Air 3220

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

| uvex silv-Air 3200 | | uvex silv-Air 3210 | uvex silv-Air 3220 |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8733.200 | 8733.210 | 8733.220 |
| **Ausführung** | Faltmaske FFP 2 NR D ohne Ventil | Faltmaske FFP 2 NR D mit Ventil | Faltmaske FFP2 NR D mit Ventil und Carbon |
| **Farbe** | weiss | weiss | silber |
| **VE** | 30 Stück, einzeln verpackt | 15 Stück, einzeln verpackt | 15 Stück, einzeln verpackt |

8732.200

### uvex silv-Air 2200

- partikelfiltrierende Formmaske
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz

8732.210

### uvex silv-Air 2210

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

8732.220

### uvex silv-Air 2220

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

| | uvex silv-Air 2200 | uvex silv-Air 2210 | uvex silv-Air 2220 |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8732.200 | 8732.210 | 8732.220 |
| **Ausführung** | Formmaske FFP 2 NR D ohne Ventil | Formmaske FFP 2 NR D mit Ventil | Formmaske FFP 2 NR D mit Ventil und Carbon |
| **Farbe** | weiss | weiss | silber |
| **VE** | 20 Stück | 15 Stück | 15 Stück |

# uvex silv-Air c

## Atemschutzmasken Schutzstufe FFP3

3310

### uvex silv-Air 3310

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- justierbares Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme, umlaufende Dichtlippe für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

| uvex silv-Air 3310 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8733.310 |
| **Ausführung** | Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil |
| **Farbe** | weiss |
| **VE** | 15 Stück, einzeln verpackt |

2310

### uvex silv-Air 2310

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für ein optimales Tragegefühl und zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

2312

### uvex silv-Air 2312

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil – ergonomisch angepasst auf kleinere Gesichtsformen
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für ein optimales Tragegefühl und zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

| | uvex silv-Air 2310 | uvex silv-Air 2312 |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8732.310 | 8732.312 |
| **Ausführung** | Formmaske FFP3 NR D mit Ventil | Formmaske FFP3 NR D mit Ventil |
| **Farbe** | weiss | weiss |
| **VE** | 15 Stück | 15 Stück |

uvex

# Perfect Match

## Schutz aus einer Hand

Dreidimensional optimierte Nasenform für eine optimale Kombination aus Atemschutzmaske und Schutzbrille.

uvex gilt seit Jahren als Weltmarktführer im industriellen Augenschutz. Auf diese Kompetenz baut uvex im Rahmen der Entwicklung der hochfunktionalen Atemschutzmasken uvex silv-Air auf.

Mit dem Ziel, beide Produkte perfekt miteinander zu kombinieren, erfolgt die Produktentwicklung für Augen- und Atemschutz in enger Abstimmung. Augen- und Atemschutz werden als Einheit betrachtet, die nur so optimal schützen kann.

Ergebnis dieser gebündelten Kompetenz ist die dreidimensionale Formgebung der Atemschutzmasken uvex silv-Air. Diese ermöglicht einen optimalen und festen Sitz der Schutzbrille: Kein Rutschen und Wackeln, der feste Halt garantiert besten Augenschutz. uvex Form- und Faltmasken eignen sich dabei besonders gut für die Kombination mit uvex Schutzbrillen.

Auch die neueste Entwicklung uvex silv-Air eco ist perfekt auf das Zusammenspiel mit uvex Schutzbrillen abgestimmt: durch die gekrümmte Nasengeometrie der Maske findet jede uvex Schutzbrille optimalen Halt auf dem Nasenrücken.

Vertrauen Sie auf Schutz aus einer Hand!

| Kombinationsmöglichkeiten von uvex silv-Air Atemschutzmasken mit uvex Schutzbrillen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Katalogseite | Faltmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3 | Formmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3 | Formmasken FFP 2, FFP 3 | Formmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3 | Formmasken FFP 2, FFP 3 |
| uvex silv-Air High Performance<br>uvex silv-Air eco<br>uvex silv-Air e | 138 – 141 | | 7112, 7212, 7233, 7312, 7333 | 7232, 7330 | | 7213, 7313 |
| uvex silv-Air p | 142 – 145 | 8103, 8113, 8203, 8213, 8313 | 7100, 7110, 7120, 7200, 7210, 7220 | 7310, 7320 | | |
| uvex silv-Air c | 148 – 151 | 3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310 | | 2310, 2312 | 2100, 2110, 2200, 2210, 2220 | |
| <br>uvex i-3 | 39 | ■ | □ | □ | □ | ■ |
| <br>uvex pheos uvex sportstyle | 42/43<br>+ 35 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| <br>uvex i-vo | 46 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ |
| <br>uvex super g uvex super fit | 44 + 45 | ■ | ■ | ■ | □ | ■ |
| <br>uvex super OTG uvex super f OTG | 56 + 57 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| <br>uvex astrospec 2.0 | 41 | ■ | □ | ■ | ■ | ■ |
| <br>uvex skyguard NT uvex carbonvision | 51 + 63 | ■ | ■ | □ | ■ | ■ |
| <br>uvex ultrasonic uvex u-sonic | 60/61<br>+ 59 | ■ | ■ | □ | □ | ■ |
| <br>uvex ultravision | 64 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

■ gut geeignet □ bedingt geeignet

uvex

# uvex silv-Air

## Schnellübersicht

| Art.-Nr. | Name | Typ | | Farbe | VE | Umkarton Mengen | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701.019 | uvex silv-Air eco | eco Ersatzrahmen mit Kopfband | | schwarzgrau | 1 Stück | 30 | 140 |
| 8707.100 | uvex silv-Air 7100 | Formmaske FFP1 ohne Ventil | | silbergrau | 20 Stück | 180 | 143 |
| 8707.110 | uvex silv-Air 7110 | Formmaske FFP1 mit Ventil | | silbergrau | 15 Stück | 135 | 143 |
| 8707.200 | uvex silv-Air 7200 | Formmaske FFP2 ohne Ventil | | silbergrau | 20 Stück | 180 | 144 |
| 8707.210 | uvex silv-Air 7210 | Formmaske FFP2 mit Ventil | | silbergrau | 15 Stück | 135 | 144 |
| 8707.212 | uvex silv-Air 7212 | Formmaske FFP2 mit Ventil | | weiss | 15 Stück | 135 | 141 |
| 8707.213 | uvex silv-Air eco 7213 | Starterset mit Rahmen, 20 Masken FFP2 und 1 Kopfband | | weiss | 20 Stück | 180 | 140 |
| 8707.214 | uvex silv-Air eco 7213 | Nachfüllpackung mit 30 Masken FFP2 und 1 Kopfband | | weiss | 30 Stück | 270 | 140 |
| 8707.220 | uvex silv-Air 7220 mit Carbon | Formmaske FFP2 mit Ventil | | silber/anthrazit | 15 Stück | 135 | 140 |
| 8707.232 | uvex silv-Air 7232 High Performance | Formmaske FFP2 Dreikammersystem | | silbergrau | 3 Stück | 36 | 139 |
| 8707.233 | uvex silv-Air 7233 High Performance | Formmaske FFP2 Dreikammersystem | | weiss | 3 Stück | 36 | 138 |
| 8707.310 | uvex silv-Air 7310 | Formmaske FFP3 mit Ventil | | silbergrau | 5 Stück | 60 | 145 |
| 8707.311 | uvex silv-Air 7311 | Formmaske FFP3 mit Ventil | | weiss | 120 Stück | 120 | 141 |
| 8707.312 | uvex silv-Air 7312 | Formmaske FFP3 mit Ventil | | weiss | 5 Stück | 60 | 141 |
| 8707.313 | uvex silv-Air eco 7313 | Starterset mit Rahmen, 20 Masken FFP3 und 1 Kopfband | | weiss | 20 Stück | 180 | 140 |
| 8707.314 | uvex silv-Air eco 7313 | Nachfüllpackung mit 30 Masken FFP3 und 1 Kopfband | | weiss | 30 Stück | 270 | 140 |
| 8707.315 | uvex silv-Air 7315 | Formmaske FFP3 mit Ventil | | weiss | 5 Stück | 60 | 141 |
| 8707.320 | uvex silv-Air 7320 mit Carbon | Formmaske FFP3 mit Ventil | | silber/anthrazit | 5 Stück | 60 | 145 |
| 8707.330 | uvex silv-Air 7330 High Performance | Formmaske FFP3 Dreikammersystem | | silbergrau | 3 Stück | 36 | 139 |
| 8707.333 | uvex silv-Air 7333 High Performance | Formmaske FFP3 Dreikammersystem | | weiss | 3 Stück | 36 | 138 |
| 8708.103 | uvex silv-Air 8103 | Faltmaske FFP1 ohne Ventil | | silber | 20 Stück | 480 | 143 |
| 8708.113 | uvex silv-Air 8113 | Faltmaske FFP1 mit Ventil | | silber | 15 Stück | 360 | 143 |
| 8708.203 | uvex silv-Air 8203 | Faltmaske FFP2 ohne Ventil | | silber | 20 Stück | 480 | 144 |
| 8708.213 | uvex silv-Air 8213 | Faltmaske FFP2 mit Ventil | | silber | 15 Stück | 360 | 144 |
| 8708.313 | uvex silv-Air 8313 | Faltmaske FFP3 mit Ventil | | silber | 15 Stück | 360 | 145 |
| 8732.100 | uvex silv-Air 2100 | Formmaske FFP1 ohne Ventil | | weiss | 20 Stück | 240 | 149 |
| 8732.110 | uvex silv-Air 2110 | Formmaske FFP1 mit Ventil | | weiss | 15 Stück | 180 | 149 |
| 8732.200 | uvex silv-Air 2200 | Formmaske FFP2 ohne Ventil | | weiss | 20 Stück | 240 | 150 |
| 8732.210 | uvex silv-Air 2210 | Formmaske FFP2 mit Ventil | | weiss | 15 Stück | 180 | 150 |
| 8732.220 | uvex silv-Air 2220 mit Carbon | Formmaske FFP2 mit Ventil | | silber | 15 Stück | 180 | 150 |
| 8732.310 | uvex silv-Air 2310 | Formmaske FFP3 mit Ventil | | weiss | 15 Stück | 180 | 151 |
| 8732.312 | uvex silv-Air 2312 | Formmaske FFP3 mit Ventil | | weiss | 15 Stück | 180 | 151 |
| 8733.100 | uvex silv-Air 3100 | Faltmaske FFP1 ohne Ventil | | weiss | 30 Stück | 360 | 149 |
| 8733.110 | uvex silv-Air 3110 | Faltmaske FFP1 mit Ventil | | weiss | 15 Stück | 180 | 149 |
| 8733.200 | uvex silv-Air 3200 | Faltmaske FFP2 ohne Ventil | | weiss | 30 Stück | 360 | 150 |
| 8733.210 | uvex silv-Air 3210 | Faltmaske FFP2 mit Ventil | | weiss | 15 Stück | 180 | 150 |
| 8733.220 | uvex silv-Air 3220 mit Carbon | Faltmaske FFP2 mit Ventil | | silber | 15 Stück | 180 | 150 |
| 8733.310 | uvex silv-Air 3310 | Faltmaske FFP3 mit Ventil | | weiss | 15 Stück | 180 | 151 |

# Schutzbekleidung

uvex

# uvex i-gonomics

## Messbar mehr Entlastung bei Schutzkleidung

Zuverlässiger Schutz bei reduzierter Belastung: Das gewährleistet uvex i-gonomics durch ergonomische Passform, geringes Gewicht und angenehme Atmungsaktivität. Für Schutzbekleidung bedeutet das: Trotz höchster Sicherheit darf sie den Träger nicht belasten – und muss ihm in jeder Situation maximale Bewegungsfreiheit geben.

# uvex heat shell

Die innovative Schutzbekleidung schützt optimal vor Hitze und Flammen (z. B. durch Störlichtbögen) und bietet gleichzeitig ein komfortables Tragegefühl – auch bei längeren Einsätzen. Vor allem das geringe Gewicht der Textilien und das uvex-exklusive, atmungsaktive heat shell-Material führen zu einem guten Entlastungsindex (RI-Wert) von 3,60.

* unabhängig geprüft von Hohenstein Institute

uvex

# Relief-Index

# 3,60

Der Relief-Index berechnet sich aus dem Mittelwert der drei Indexwerte (IW) für force, weight und clima – und reicht von 0 (= schlecht) bis 5 (= optimal).

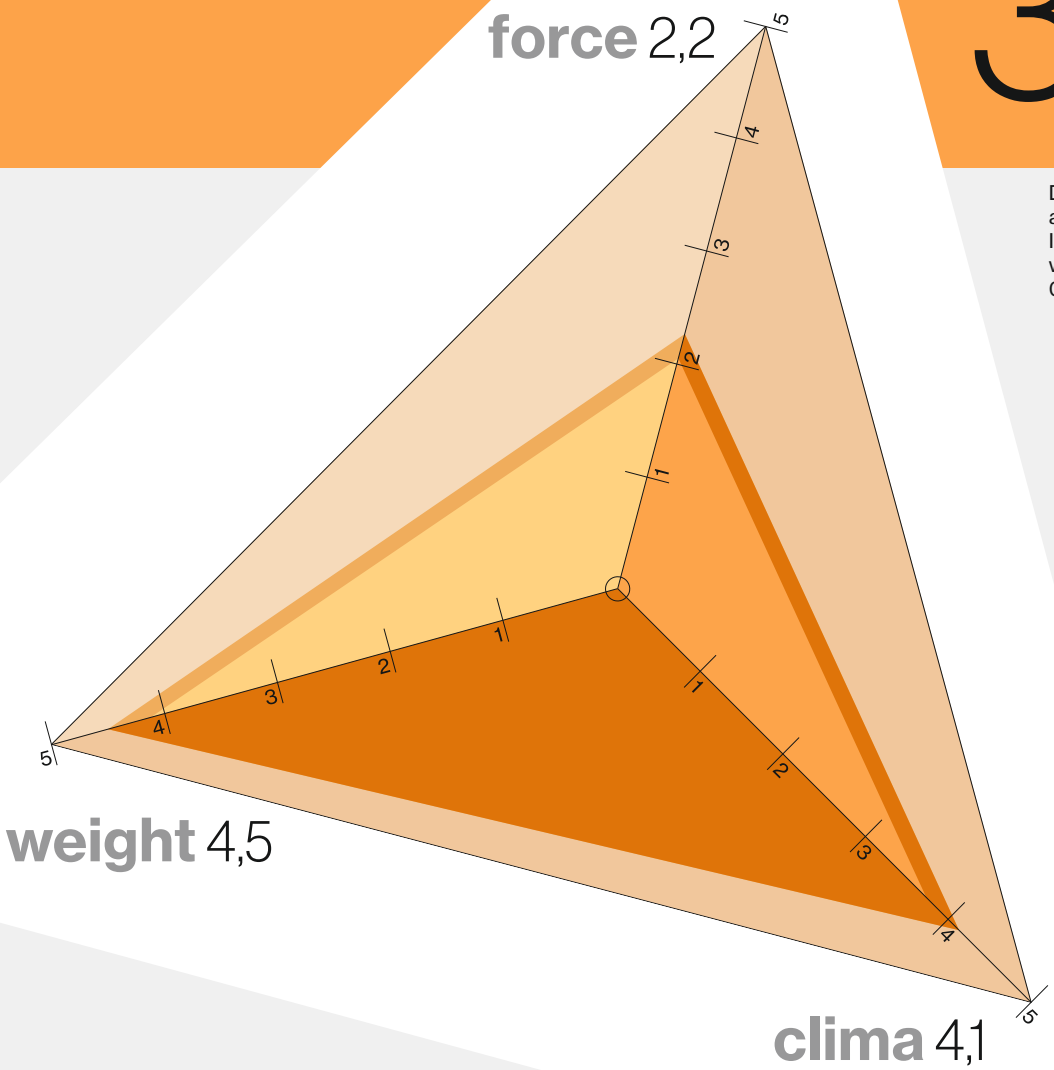


## force

- Messmethode: Messung der Biegesteifigkeit
- Messergebnis: Biegewinkel = 64° (IW 2,2)

- **Weniger Anstrengung, mehr Bewegungsspielraum**

0 — 2,2 — 5
90° — 30°

## weight

- Messmethode: Wiegen des Produktes (Jacke)
- Messergebnis: Produktgewicht = 940 g (IW 4,5)

- **Geringere Belastung, weniger Ermüdung**

0 — 4,5 — 5
1.800 g — 850 g

## clima

- Messmethode: Bestimmung des Wasserdampfdurchgangs-widerstands
- Messergebnis: $R_{ET}$ -Wert= 12 m² PA/W (IW 4,1)

- **Angenehmes Tragegefühl, weniger Schwitzen**

0 — 4,1 — 5
40 m² Pa/W — 6 m² Pa/W

uvex

# Sicherheit mit System

## Innovative Schutzbekleidung für höchste Ansprüche

### uvex safety textiles

Für extreme Herausforderungen im Arbeitsalltag bestens gerüstet: Mit innovativer Schutzbekleidung und durchdachten Spezialprodukten bietet uvex safety textiles bei aussergewöhnlichen Einsätzen maximale Sicherheit – auch im modernen Corporate Fashion-Look.

**Persönliche Schutzausrüstung**

high energy

**Störlichtbogen-, Hitze-, Flammschutz**

high visibility

**Störlichtbogen- Hitze-, Flamm-, Warnschutz**

multi function

**Störlichtbogen-, Hitze-, Flamm-, Chemikalienschutz**

heavy welding

**Schwerer Schweisserschutz**

## Ergonomisches Design.

uvex safety textiles und uvex Arbeitsschutz bieten Ihnen erstklassige Lösungen rund um den Arbeitsschutz, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Unsere Produkte zeichnen sich durch ein **ganzheitliches ergonomisches Design** aus.

# Sicherheit mit System

## Schutzbekleidung für jede Anforderung

### uvex Arbeitsschutz

uvex Arbeitsschutz steht für ein umfassendes Sortiment an funktioneller Berufs- und Schutzkleidung, welches die vielseitigen Anforderungen der Industrie optimal erfüllt – z. B. mit eigenen Produktsystemen für bestimmte Branchen wie das Metallhandwerk.

perfect fire+arc
**Störlichtbogen-, Hitze-, Flammschutz**

perfect flash
**Warnschutz**

perfect storm
**Wetterschutz**

perfect
**Workwear**

## Einheitliche Passform.

Das **einheitliche Grössensystem** und die **perfekte Passform** ermöglichen Ihnen eine flexible Kombinierbarkeit unserer Produkte.

Das gesamte Workwear-Sortiment finden Sie in unserem Katalog „Workwear“ online unter **uvex-safety.ch/de/service/downloads**

uvex

# uvex protection

## Sortiment Schutzbekleidung

Hitze- und Flammschutz – ab Seite 161

**uvex textreme fire + arc**

**uvex protection perfect fire + arc**

**uvex protection fire**

**uvex protection fire multinorm**

Warnschutz – ab Seite 175

**uvex protection perfect flash**

**uvex protection flash**

**uvex protection flash wetter**

Schnittschutz – Seite 185

**uvex textreme cut**

ESD – Seite 186

**uvex protection ESD**

HACCP – Seite 187

**uvex protection HACCP**

Chemikalienschutz – ab Seite 182

**uvex protection perfect acid**

**uvex protection acid**

Kurzinformationen zu den Normen finden Sie auf den Seiten 188 bis 192.

Einwegschutzbekleidung ab Seite 197

**Typ 3 classic**

**Typ 4**

**Typ 5/6**

# Schutzbekleidung

## uvex textreme fire + arc – Störlichtbogen-, Hitze-, Flammschutz

04740 070983

03298 070983

## Jacke uvex heat shell

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte Jacke mit hervorragendem 360°-Hitzeschutz
- Verschlussblende mit zweifach abgedecktem Reissverschluss und zusätzlichem Klettverschluss, eine Brusttasche mit Reissverschluss, Innentasche (rechts), zwei Seitentaschen mit Reissverschluss, Reflexapplikationen

Schutzmerkmale:
- atmungsaktiv, wasser- und windabweisend Produkt
- 360°-Hitzeschutz

Komfortmerkmale:
- innovative, besonders leichte Schutzkleidung mit ergonomisch geformten Ärmeln und weitenverstellbaren Ärmelsäumen

Einsatzgebiete:
- Arbeiten an elektrischen Anlagen, Energietechnik (Störlichtbogen-, Hitze-, Flammschutz)

| Jacke uvex heat shell | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 04740 070983 |
| **Material** | Aussen: permanent schwer entflammbar **ausgerüstet,** 75 % Baumwolle, 24 % Polyester, 1 % Carbon<br>Innen: **inhärent** schwer entflammbar, 85 % Viskose FR, 15 % Para-Aramid, ca. 450 g/m² UV Schutzfaktor UPF 50+ |
| **Farbe** | grau |
| **Grösse** | 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110 |

**Zertifiziert gemäss:**

**EN ISO 11611:2007**
Klasse 2 A1+A2

**EN ISO 11612:2008**
A1+A2, B1, C1, E3, F1

**EN 1149-5:2008**

**IEC 61482-2: 2009**
In Verbindung mit EN 61482-1-2: 2007 Prüfklasse 2

## Bundhose uvex heat shell

Allgemeine Merkmale
- leichte Hose mit einem zuverlässigen Rundum-Schutz
- zwei Seitentaschen
- praktische Gesässtasche rechts mit Klettverschluss
- Beintasche links mit Klettverschluss
- Reflexapplikationen
- Kontrastnähte in orange

Schutzmerkmale
- besonders leichtes und exklusives von uvex entwickeltes Material heat shell mit hervorragenden 360°-Hitzeschutz

Komfortmerkmale
- leichte, ergonomisch geformte Hose mit verstellbaren Gummizug im Bund für besten Komfort

Einsatzgebiete
- Arbeiten an elektrischen Anlagen, Energietechnik (Störlichtbogen-, Hitze-, Flammschutz)

| Bundhose uvex heat shell | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 03298 070983 |
| **Material** | Aussen: permanent schwer entflammbar **ausgerüstet,** 75 % Baumwolle, 24 % Polyester, 1 % Carbon<br>Innen: **inhärent** schwer entflammbar, 85 % Viskose FR, 15 % Para-Aramid, ca. 450 g/m² UV Schutzfaktor UPF 50+ |
| **Farbe** | grau |
| **Grösse** | 42 bis 64, 94 bis 110 |

**Zertifiziert gemäss:**

**EN ISO 11611:2007**
Klasse 2 A1+A2

**EN ISO 11612:2008**
A1+A2, B1, C1, E3, F1

**EN 1149-5:2008**

**IEC 61482-2: 2009**
In Verbindung mit EN 61482-1-2: 2007 Prüfklasse 2

Normenpiktogramme als flammhemmende Direkteinstickung zur visuellen Darstellung der Schutzfunktion

Flammhemmende Reflexapplikationen

**Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Bundhose getragen werden.**

= Wäschereigeeignet

uvex

# Schutzbekleidung

## uvex textreme fire + arc – Störlichtbogen-, Hitze-, Flamm-, Warnschutz

04741 070979

04742 070979

## Jacke uvex high visibility

Allgemeine Merkmale
- multifunktionelle Warnjacke
- Verschluss mit zweifach abgedecktem Reissverschluss und zusätzlichem Klettverschluss
- zwei Brust- und Seitentaschen mit Klettverschluss, eine Innentasche mit Klettverschluss

Schutzmerkmale
- höchste Warnschutzklasse und Störlichtbogenschutz der Klasse 1 durch einlagiges Material

Komfortmerkmale
- ergonomische Stretcheinsätze im hinteren Schulterbereich
- weitenverstellbarer Ärmelsaum mit Klettverschluss

Einsatzgebiete
- Arbeiten an öffentlichen elektrischen Anlagen, Energieversorger (Störlichtbogen-, Hitze-, Flamm-, Warnschutz)

| Jacke uvex high visibility | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 04741 070979 |
| **Material** | einlagig, **inhärent** schwer entflammbar 49 % PPAN-FR, 42 % Baumwolle, 5 % Para-Aramid, 3 % Polyamid, 1 % Carbon, ca. 300 g/m² |
| **Farbe** | warngelb |
| **Grösse** | 40/42 bis 64/66 90/94 bis 106/110 |

**Zertifiziert gemäss:**

**EN ISO 11611:2007**
Klasse 1-A1

**EN ISO 11612:2008**
A1, B1, C1, F1

**EN 1149-5:2008**

**IEC 61482-2: 2009**
In Verbindung mit EN 61482-1-2: 2007 Prüfklasse 1 In Kombination mit Flammschutzshirt Modell 7829 Prüfklasse 2

**EN ISO 20471**
X2

In Kombination mit dem flammhemmenden Shirt (07829 070862) wird Störlichtbogenschutz der Klasse 2 erreicht.

## Jacke uvex high visibility

Allgemeine Merkmale
- multifunktionale Warnschutzjacke
- doppelte Blende mit verdecktem Reißverschluss, sowie zusätzlichem Klettverschluss
- zwei Brust- und Seitentaschen mit Druckknopfverschluss
- eine Innentasche mit Druckknopfverschluss

Schutzmerkmale
- höchster Warnschutzklasse und Störlichtbogenschutz der Klasse 2 durch zweilagiges Material

Komfortmerkmale
- ergonomische Stretcheinsätze im hinteren Schulterbereich
- weitenverstellbarer Ärmelsaum mit Klettverschluss

Einsatzgebiete
- Arbeiten an öffentlichen elektrischen Anlagen, Energieversorger (Störlichtbogen-, Hitze-, Flamm-, Warnschutz)

| Jacke uvex high visibility | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 04742 070979 |
| **Material** | zweilagig Aussen: **inhärent** schwer entflammbar 49 % PPAN-FR, 42 % Baumwolle, 5 % Para-Aramid, 3 % Polyamid, 1 % Carbon, ca. 300 g/m² Innen: permanent schwer entflammbar **ausgerüstet** 88 % Baumwolle, 12 % Nylon, ca. 280 g/m² |
| **Farbe** | warngelb |
| **Grösse** | 40/42 bis 64/66 90/94 bis 106/110 |

**Zertifiziert gemäss:**

**EN ISO 11611:2007**
Klasse 1-A1

**EN ISO 11612:2008**
A1, B1, C1, F1

**EN 1149-5:2008**

**IEC 61482-2: 2009**
In Verbindung mit EN 61482-1-2: 2007 Prüfklasse 1 Für gefütterte Front und Ärmel Prüfklasse 2

**EN ISO 20471**
X2

**Hinweis:** Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden. **Warnschutzklasse 3** wird in Kombination von Jacke mit Bundhose/Latzhose erreicht.



= Wäschereigeeignet

# Schutzbekleidung

## uvex textreme fire + arc – Störlichtbogen-, Hitze-, Flamm-, Warnschutz

03623 070979

03299 070979

## Latzhose uvex high visibility

Allgemeine Merkmale
- ergonomische Latzhose
- eine Latz- und zwei Gesäßtaschen mit Klettverschluss, eine Zollstocktasche mit Klettverschluss, eine Beintasche mit zusätzlicher Handytasche mit Klettverschluss
- Kniepolstertaschen als add on Möglichkeit

Schutzmerkmale
- höchste Warnschutzklasse für erhöhte Sichtbarkeit in dunkler Umgebung

Komfortmerkmale
- beste Ergonomie durch seitlich eingesetzte Stretchbündchen und elastischen Träger
- verstellbarer Gummizug im Bund

Einsatzgebiete
- Arbeiten an öffentlichen elektrischen Anlagen, Energieversorger (Störlichtbogen-, Hitze-, Flamm-, Warnschutz)

Kniepolstertaschen als add on Möglichkeit für Latzhose und Bundhose

| Latzhose uvex high visibility | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 03623 070979 |
| **Material** | **inhärent** schwer entflammbar |
| | 49 % PPAN-FR, 42 % Baumwolle, |
| | 5 % Para-Aramid, 3 % Polyamid, |
| | 1 % Carbon, ca. 300 g/m² |
| **Farbe** | warngelb |
| **Grösse** | 40/42 bis 64/66 |
| | 90/94 bis 106/110 |

**Zertifiziert gemäss:**

**EN ISO 11611:2007**
Klasse 1-A1

**EN ISO 11612:2008**
A1, B1, C1, F1

**EN 1149-5:2008**

**IEC 61482-2: 2009**
In Verbindung mit EN 61482-1-2: 2007 Prüfklasse 1

**EN ISO 20471**
X2

## Bundhose uvex high visibility

Allgemeine Merkmale
- hoch multifunktionale Bundhose mit höchster Warnschutzklasse
- zwei Gesäßtaschen mit Klettverschluss, eine Zollstocktasche mit Klettverschluss, Beintasche mit Druckknopfverschluss und zusätzlicher Handytasche mit Klettverschluss
- Kniepolstertaschen als add on Möglichkeit

Schutzmerkmale
- Schutz bei multifunktionellem Einsatz in dunkler Umgebung

Komfortmerkmale
- Bundhose mit verstellbarem Gummizug im Bundbereich und elastischen Einsätzen im Kniebereich für maximale Bewegungsfreiheit

Einsatzgebiete
- Arbeiten an öffentlichen elektrischen Anlagen, Energieversorger (Störlichtbogen-, Hitze-, Flamm-, Warnschutz)

| Bundhose uvex high visibility | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 03299 070979 |
| **Material** | **inhärent** schwer entflammbar |
| | 49 % PPAN-FR, 42 % Baumwolle, |
| | 5 % Para-Aramid, 3 % Polyamid, |
| | 1 % Carbon, ca. 300 g/m² |
| **Farbe** | warngelb |
| **Grösse** | 42 bis 64, 94 bis 110 |

**Zertifiziert gemäss:**

**EN ISO 11611:2007**
Klasse 1-A1

**EN ISO 11612:2008**
A1, B1, C1, F1

**EN 1149-5:2008**

**IEC 61482-2: 2009**
In Verbindung mit EN 61482-1-2: 2007 Prüfklasse 1

**EN ISO 20471**
X2

**Hinweis:** Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden. **Warnschutzklasse 3** wird in Kombination von Jacke mit Bundhose/Latzhose erreicht.

= Wäschereigeeignet

uvex

# Schutzbekleidung uvex protection metal

## Hitze-, Flamm- und Schweisserschutz

98803

Funktions-beschichtung gegen Funken

reddot design award winner 2015

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017

98805

Funktions-beschichtung gegen Funken

reddot design award winner 2015

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017

## Jacke uvex protection metal

Allgemeine Merkmale:
- verdeckter Front-Reissverschluss
- Seitentaschen mit verdecktem Reissverschluss, zusätzliche Seitentasche mit Patte auf der Seitennaht (rechts), zwei Brusttaschen, Napoleontasche mit Klettverschluss (links)

Schutzmerkmale:
- permanent flammhemmend ausgerüstetes Schutzgewebe
- zusätzlicher Schutz vor Funkenflug an den Unterarmen und am unterem Drittel der Vorderseite durch den Einsatz uvex exklusiver Beschichtung
- Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit
- aussen sichtbar angebrachte Piktogramme für schnelles Erkennen des zertifizierten Schutzes

Komfortmerkmale:
- integrierte Stretchzonen im Schulterbereich sorgen für ein hohes Mass an Bewegungsfreiheit
- innenliegende Ärmelbündchen, mit Klettverschluss verstellbare Armabschlüsse und Kragen verhindern das Eindringen von Funken und Spänen bei Überkopfarbeiten
- verlängertes Rückenteil für mehr Schutz im Nieren- und Lendenbereich

## Hose uvex protection metal

Allgemeine Merkmale:
- Bund mit verdecktem Knopf
- Seitentaschen
- jeweils zwei Gesäss- und Oberschenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss
- Zollstocktasche (rechts)

Schutzmerkmale:
- permanent flammhemmend ausgerüstetes Schutzgewebe
- zusätzlicher Schutz vor Funkenflug am Oberschenkel und Knie durch den Einsatz uvex exklusiver Beschichtung
- Knietaschen für Kniepolster sind vorhanden
- Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit
- aussen sichtbar angebrachte Piktogramme für schnelles Erkennen des zertifizierten Schutzes

Komfortmerkmale:
- Stretcheinsatz im Kniebereich für optimale Bewegungsfreiheit
- weitenverstellbarer Bund
- fünf breite Gürtelschlaufen

| Jacke uvex protection metal | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98802 | 98803 |
| **Farbe** | blau, gelb | anthrazit, orange |
| **Material** | 88 % Baumwolle, 12 % Polyamid (flammhemmend) | |
| **Gewicht** | ca. 280 g/m² | |
| **Grösse** | XS bis 3XL, 90/94 bis 106/110 | |

**Zertifiziert gemäss:**

EN ISO 11611 Klasse 1-A1

EN ISO 11612 A1, B1, C1

| Hose uvex protection metal | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98804 | 98805 |
| **Farbe** | blau, gelb | anthrazit, orange |
| **Material** | 88 % Baumwolle, 12 % Polyamid (flammhemmend) | |
| **Gewicht** | ca. 280 g/m² | |
| **Grösse** | 42 bis 64, 90 bis 110 | |

**Zertifiziert gemäss:**

EN ISO 11611 Klasse 1-A1

EN ISO 11612 A1, B1, C1

Kniepolstertasche (Passende Kniepolster bestellbar unter Art.-Nr. 9868900)

# Ergonomie erleben

**Optimaler Schutz bei höchster Bewegungsfreiheit in der uvex protection perfect Kollektion**

Durch integrierte Stretchzonen im Rücken- und im Kniebereich wird der Bewegungsapparat deutlich entlastet und die Leistungsfähigkeit des Trägers bleibt lange erhalten. Unterstützt wird dieser Effekt durch die ergonomische Schnittführung, die für zusätzlichen Tragekomfort sorgt.

Die Stretchzonen ermöglichen kraftsparende Bewegungsabläufe, da rund zehn Mal weniger Kraft aufgewendet werden muss. Dieser verminderte Kraftaufwand begünstigt eine gleichbleibend hohe Konzentrations- und Leistungsfähigkeit des Trägers während der Tragedauer. Die Folge ist Stressreduktion des Träges und somit auch ein geringeres Risiko für einen Arbeitsunfall.

Dehnverhalten im Vergleich zu herkömmlichen Produkten der Sicherheitsklasse ohne elastische Einsätze.

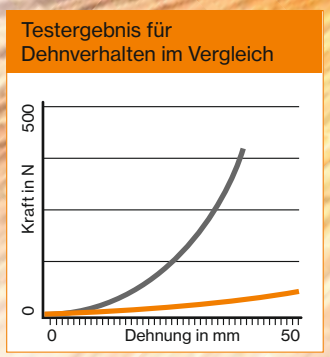


- uvex protection perfect fire mit elastischen Einsätzen
- Schutzbekleidung der Sicherheitsklasse ohne elastische Einsätze

Das Material uvex banwear+ sorgt für permanenten Schutz.

| uvex protection perfect fire + arc | uvex protection perfect flash | uvex perfect | uvex perfect |
|---|---|---|---|
| Störlichtbogen-, Hitze-, Flammschutz | Warnschutz | Wetterschutz | Workwear |

## Optimale Kombinierbarkeit in der Produktfamilie uvex perfect

Der Einsatz von uvex perfect Produkten ermöglicht ein einheitliches Erscheinungsbild innerhalb eines Unternehmens. Die Kombinierbarkeit bietet zudem optimale Bedingungen für unterschiedlichste Umgebungen. Es werden individuelle Lösungen für die jeweiligen Sicherheitsanforderungen eines Arbeitsplatzes geboten.

Das gesamte Workwear-Sortiment finden Sie in unserem Katalog „Workwear“ online unter **uvex-safety.ch/de/service/downloads**

uvex

# Schutzbekleidung uvex protection perfect

## Störlichtbogen-, Hitze und Flammschutz banwear+

98417

Piktogramme entsprechend der Zertifizierung aussen sichtbar

## Jacke uvex protection perfect fire + arc

Allgemeine Merkmale:
- verdeckte Metall-Druckknopfleiste, Seitentaschen mit verdecktem Eingriff und Metall-Druckknöpfen, Brusttasche mit Patte und Metall-Druckknöpfen (rechts), Napoleontasche mit Klettverschluss (links)
- Leasingkoller

Schutzmerkmale:
- permanenter Hitze- und Flammschutz dank des bewährten Schutzgewebes banwear+
- bei sicherer Erdung des Trägers Minimierung der elektrostatischen Personenaufladung durch Verwendung des Nega-Stat®-Garns

Komfortmerkmale:
- integrierte Stretchzonen im Schulterbereich und ein ergonomischer Schnitt ermöglichen optimale Bewegungsfreiheit
- verlängerte Rückenpartie
- individuelle Weitenverstellung: Stehkragen mit Klettverschluss und Ärmelsaum mit Metall-Druckknöpfen

| Jacke uvex protection perfect fire + arc | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98417 |
| **Material** | 50 % Baumwolle, 49 % Polyester, 1 % antistatische Fasern |
| | UV Schutzfaktor UPF 50+ |
| **Farbe** | kornblau, grau |
| **Gewicht** | ca. 340 g/m² |
| **Grössen** | 40/42 bis 64/66 |
| | 90/94 bis 106/110 |

banwear+

**Zertifiziert gemäss:**

EN ISO 11611 – Klasse 1-A1

EN ISO 11612 – A1, B1, C1, E1, F1

EN 1149-5

IEC 61482-2 – Klasse 1

98422

Piktogramme entsprechend der Zertifizierung aussen sichtbar

## Bundhose uvex protection perfect fire + arc

Allgemeine Merkmale:
- Bund mit verdecktem Knopf, Eingriff mit Reissverschluss aus Kunststoff, Seitentaschen, jeweils eine Gesäss- und Oberschenkeltasche mit Patte und Metall-Druckknöpfen, Zollstocktasche mit Patte und Klettverschluss (rechts)

Schutzmerkmale:
- permanenter Hitze- und Flammschutz dank des bewährten Schutzgewebes banwear+
- bei sicherer Erdung des Trägers Minimierung der elektrostatischen Personenaufladung durch Verwendung des Nega-Stat®-Garns

Komfortmerkmale:
- fünf Gürtelschlaufen
- integrierte Stretchzonen im Kniebereich für optimale Bewegungsfreiheit
- mit Knopf verstellbarer Gummizug im Bund für perfekten Sitz

| Bundhose uvex protection perfect fire + arc | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98422 |
| **Material** | 50 % Baumwolle, 49 % Polyester, 1 % antistatische Fasern |
| | UV Schutzfaktor UPF 50+ |
| **Farbe** | kornblau, grau |
| **Gewicht** | ca. 340 g/m² |
| **Grössen** | 42 bis 64, 90 bis 110 |

banwear+

**Zertifiziert gemäss:**

EN ISO 11611 – Klasse 1-A1

EN ISO 11612 – A1, B1, C1, E1, F1

EN 1149-5

IEC 61482-2 – Klasse 1

▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden.**

# Schutzbekleidung uvex protection perfect

## Störlichtbogen-, Hitze und Flammschutz banwear+

98421

Piktogramme entsprechend der Zertifizierung aussen sichtbar

## Latzhose uvex protection perfect fire + arc

Allgemeine Merkmale:
- Eingriff mit Reissverschluss aus Kunststoff, Seitentaschen, jeweils eine Gesäss-, Oberschenkel- und Latztasche mit Patte und Metall-Druckknöpfen, Zollstocktasche mit Patte und Klettverschluss (rechts)

Schutzmerkmale:
- permanenter Hitze- und Flammschutz dank des bewährten Schutzgewebes banwear+
- bei sicherer Erdung des Trägers Minimierung der elektrostatischen Personenaufladung durch Verwendung des Nega-Stat®-Garns

Komfortmerkmale:
- integrierte Stretchzonen im Kniebereich und Bund für optimale Bewegungsfreiheit
- mit Knopf verstellbarer Gummizug im Bund für optimalen Sitz
- elastische Träger mit Rückenkreuz, die durch schlagfeste und hitzebeständige Kunststoff-Klappschnallen individuell angepasst werden können

| Latzhose uvex protection perfect fire + arc | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98421 |
| **Material** | 50 % Baumwolle, 49 % Polyester, 1 % antistatische Fasern |
| | UV Schutzfaktor UPF 50+ |
| **Farbe** | kornblau, grau |
| **Gewicht** | ca. 340 g/m² |
| **Grössen** | 40/42 bis 64/66 |
| | 90/94 bis 106/110 |

banwear+

**Zertifiziert gemäss:**

| EN ISO 11611 | EN ISO 11612 |
|---|---|
| Klasse 1-A1 | A1, B1, C1, E1, F1 |
| **EN 1149-5** | **IEC 61482-2** |
| | Klasse 1 |



▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden.**

## Technik banwear+

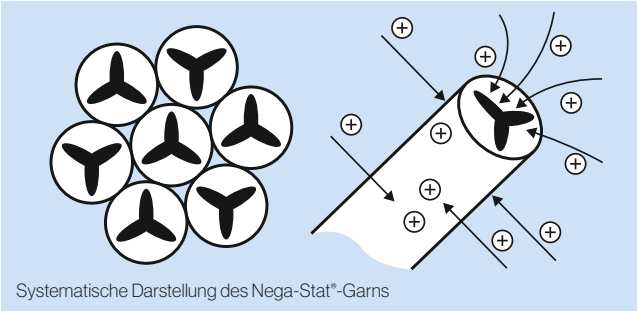

Systematische Darstellung des Nega-Stat®-Garns

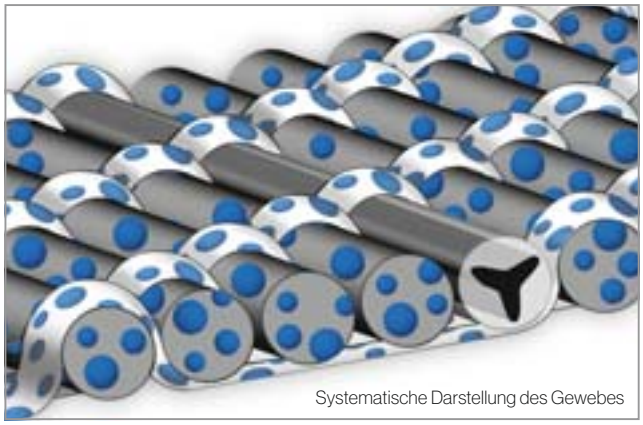

Systematische Darstellung des Gewebes

uvex banwear+ ist ein hochentwickeltes, permanent flammhemmendes Schutzgewebe aus 50 % Baumwolle mit 49 % Polyester und 1 % antistatischen Fasern.

Durch den ausgewogenen Anteil an Baumwoll- und Synthetikkomponenten zeichnet sich Bekleidung aus banwear+ sowohl durch Mass-, Abrieb- und Farbbeständigkeit als auch durch hohen Tragekomfort aus. Das Gewebe ist atmungsaktiv und hydrophil (schweissaufsaugend).

Die Satinbindung sorgt für einen weichen Griff und geringe Steifigkeit. Der Einsatz eines kontinuierlichen Veredelungsprozesses ermöglicht eine schonende Behandlung der Baumwollfasern.

Das Nega-Stat®-Garn besteht aus einem mit Polyester ummantelten Carbon-Kern und beugt der Entstehung zündfähiger Entladungsfunken durch Verminderung der elektrostatischen Personenaufladung vor.

banwear+

# Schutzbekleidung

## Hitze-, Flamm- und Schweisserschutz banox+

98405

## Jacke uvex protection fire

Allgemeine Merkmale:
- Jacke, die durch das flammhemmende banox+ Gewebe den Schweisserschutz der Klasse 2 erfüllt
- verdeckte Druckknopfleiste, Seitentaschen mit verdecktem Eingriff und Druckknöpfen, Napoleontasche mit Klettverschluss (links), Brustinnentasche mit Klettverschluss (rechts)

Schutzmerkmale:
- dauerhaft flammhemmendes banox+-Schutzgewebe – dadurch besonders sicher und wirtschaftlich
- aussen sichtbar angebrachte Piktogramme für schnelles Erkennen des zertifizierten Schutzes

Komfortmerkmale:
- individuelle Weitenverstellung: Ärmelsaum mit Klettverschluss
- angenehmes Tragegefühl durch den Einsatz von 100 % Baumwolle

| Jacke uvex protection fire | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98405 |
| **Material** | 100 % Baumwolle (FR), UV Schutzfaktor UPF 50+ |
| **Farbe** | kornblau |
| **Gewicht** | ca. 350 g/m² |
| **Grössen** | 42 bis 64, 90 bis 110 |

banox+

**Zertifiziert gemäss:**

| EN ISO 11611 | EN ISO 11612 |
|---|---|
| Klasse 2-A1+A2 | A1+A2, B1, C1, E1 |

98407

## Bundhose uvex protection fire

Allgemeine Merkmale:
- Bundhose aus der banox+ Schweisserschutz-Kollektion
- Bund mit verdecktem Knopf, Eingriff mit einem Reissverschluss aus Kunststoff, Seitentaschen, jeweils eine Gesäss- und Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss

Schutzmerkmale:
- dauerhaft flammhemmendes banox+ Schutzgewebe – dadurch besonders sicher und wirtschaftlich
- aussen sichtbar angebrachte Piktogramme für schnelles Erkennen des zertifizierten Schutzes

Komfortmerkmale:
- sieben Gürtelschlaufen
- angenehmes Tragegefühl durch den Einsatz von 100 % Baumwolle

| Bundhose uvex protection fire | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98407 |
| **Material** | 100 % Baumwolle (FR), UV Schutzfaktor UPF 50+ |
| **Farbe** | kornblau |
| **Gewicht** | ca. 350 g/m² |
| **Grössen** | 42 bis 64, 90 bis 110 |

banox+

**Zertifiziert gemäss:**

| EN ISO 11611 | EN ISO 11612 |
|---|---|
| Klasse 2-A1+A2 | A1+A2, B1, C1, E1 |

▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden.**

# Schutzbekleidung

## Hitze-, Flamm- und Schweisserschutz banox+

98406

## Latzhose uvex protection fire

Allgemeine Merkmale:
- Latzhose mit hochgezogenem Nierenschutz als optimale Kombination zur banox+ Jacke
- Eingriff mit Reissverschluss aus Kunststoff, Seitentaschen, jeweils eine Gesäss-, Oberschenkel- und Latztasche mit Patte und Klettverschluss, Latzinnentasche

Schutzmerkmale:
- dauerhaft flammhemmendes banox+ Schutzgewebe – dadurch besonders sicher und wirtschaftlich
- aussen sichtbar angebrachte Piktogramme für schnelles Erkennen des zertifizierten Schutzes

Komfortmerkmale:
- mit Knöpfen verstellbarer Bund (links)
- Einstieg mit Kunststoff-Druckknopf für optimale Handhabung (links)
- elastische Träger mit Rückenkreuz, die durch schlagfeste und hitzebeständige Kunststoff-Klappschnallen individuell angepasst werden können
- angenehmes Tragegefühl durch den Einsatz von 100 % Baumwolle

| Latzhose uvex protection fire | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98406 |
| **Material** | 100 % Baumwolle (FR), UV Schutzfaktor UPF 50+ |
| **Farbe** | kornblau |
| **Gewicht** | ca. 350 g/m² |
| **Grössen** | 42 bis 64, 90 bis 110 |

banox+

**Zertifiziert gemäss:**

| EN ISO 11611 | EN ISO 11612 |
|---|---|
| Klasse 2-A1+A2 | A1+A2, B1, C1, E1 |

▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden.**

## Technik banox+

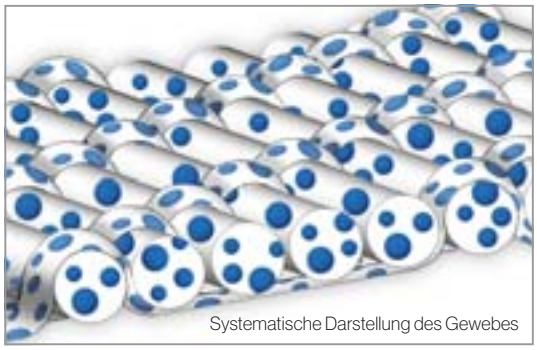

Systematische Darstellung des Gewebes

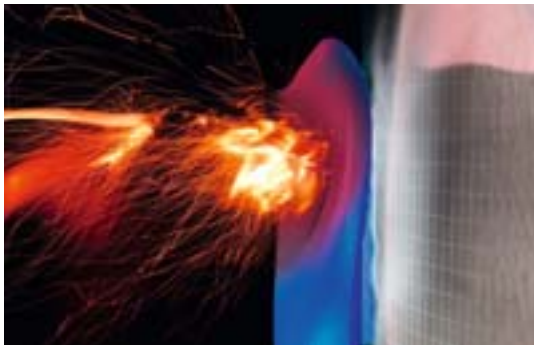

uvex banox+ ist ein hochentwickeltes, dauerhaft flammhemmendes Schutzgewebe aus 100 % Baumwolle.
Der Einsatz eines kontinuierlichen Veredelungsprozesses ermöglicht eine schonende Behandlung der Baumwollfasern.

Das Gewebe ist atmungsaktiv und hydrophil (schweissaufsaugend). Die Satinbindung sorgt für einen weichen Griff und geringe Steifigkeit.
Hochwertige Baumwollgarne sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und besseren Komfort als bei herkömmlichen flammhemmenden Geweben.

Durch die permanente Einbindung der flammhemmenden Komponenten in den Faserkern wird sowohl die Sicherheit als auch die Wirtschaftlichkeit der Schutzbekleidung erhöht.

banox+

uvex

# Schutzbekleidung

## Veredelung

uvex protection perfect fire + arc

banwear+

98417

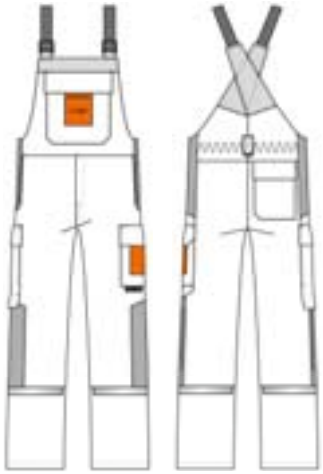

98421

98422

| Art | | Jacke | | Latzhose | | Bundhose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | max. Grösse | Position | max. Grösse | Position | max. Grösse | Position |
| Stickemblem | 10 × 10 cm | Brusttasche, rechts | 10 × 10 cm | Beintasche, links | 10 × 10 cm | Beintasche, links |
| Stickemblem | 10 × 10 cm | Brusttasche, links | 10 × 10 cm | Latztasche | – | – |
| Transfer FR | 10 × 10 cm | Brusttasche, rechts | 10 × 10 cm | Beintasche, links | 10 × 10 cm | Beintasche, links |
| Transfer FR | 10 × 10 cm | Brusttasche, links | 10 × 10 cm | Latztasche | – | – |
| Namensschild | 10 × 2 cm | Brusttasche, links oberhalb Sticklogo | 10 × 2 cm | Latztasche, oberhalb Sticklogo | – | – |
| Stickemblem | 25 × 9 cm | Rücken, unter Sattel | – | – | – | – |
| Transfer FR | 14 × 14 cm | Rückenteil | – | – | – | – |
| Reflex | 2,5 cm Breite | Ärmel, unter Teilungsnaht (Art.-Nr. 8800705) | 2,5 cm Breite | Hosenbein, unter Teilungsnaht (Art.-Nr. 8800701) | 2,5 cm Beite | Hosenbein, unter Teilungsnaht (Art.-Nr. 8800701) |

uvex protection fire

banox+

98405

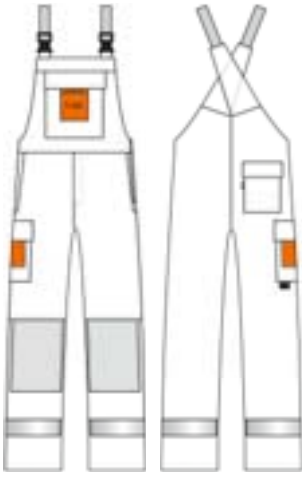

98406



98407

| Art | | Jacke | | Latzhose | | Bundhose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | max. Grösse | Position | max. Grösse | Position | max. Grösse | Position |
| Stickemblem | 10 × 10 cm | Brusttasche, rechts | 10 × 10 cm | Beintasche, rechts | 10 × 10 cm | Beintasche, rechts |
| Stickemblem | 10 × 10 cm | Brusttasche, links | 10 × 10 cm | Latztasche | – | – |
| Transfer FR | 10 × 12 cm | Brusttasche, rechts | 10 × 10 cm | Beintasche, rechts | 10 × 10 cm | Beintasche, rechts |
| Transfer FR | 10 × 12 cm | Brusttasche, links | 10 × 12 cm | Latztasche | _ | – |
| Namensschild | 10 × 2 cm | Brusttasche, links oberhalb Sticklogo | 10 × 2 cm | Latztasche, oberhalb Sticklogo | – | – |
| Stickemblem | 25 × 9 cm | Rücken, unter Sattel | – | – | – | – |
| Transfer FR | 14 × 14 cm | Rückenteil | – | – | – | – |
| Reflex | 5 cm Breite | Ärmel, unter Teilungsnaht (Art.-Nr. 8800704) | 5 cm Breite | Hosenbein, unter Teilungsnaht (Art.-Nr. 8800702) | 5 cm Beite | Hosenbein, unter Teilungsnaht (Art.-Nr. 8800702) |
| Reflex | 5 cm Breite | Rumpf, unter Teilungsnaht (Art.-Nr. 8800703) | – | – | – | – |
| Kniepolstertasche (Oberstoff) | – | – | – | unter Knieteilungsnaht (Art.-Nr. 8803301) | – | unter Knieteilungsnaht (Art.-Nr. 8803301) |

# Schutzbekleidung

## Hitze- und Flammschutz

89798

### Langarm-Polo uvex protection fire

Allgemeine Merkmale:
- komfortables Langarm-Polo zum Schutz vor Hitze und Flammen mit elektrostatisch ableitfähigen Eigenschaften
- Blende mit Kunststoff-Druckknöpfen
- Strickbündchen am Armsaum

Schutzmerkmale:
- Modacryl-Faser für hohe Hitze- und Flammbeständigkeit
- bei sicherer Erdung des Trägers Minimierung der elektrostatischen Personenaufladung durch die Verwendung antistatischer Fasern
- eingestickte Flamme am Kragen macht den Hitze- und Flammschutz sichtbar

Komfortmerkmale:
- hoher Tragekomfort durch den Einsatz von Baumwolle

- OEKO-TEX® Standard 100

| Langarm-Polo uvex protection fire | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 89798.08 ◑ | **Grösse** | XS |
| | 89798.09 ◑ | | S |
| | 89798.10 ◑ | | M |
| | 89798.11 ◑ | | L |
| | 89798.12 ◑ | | XL |
| | 89798.13 ◑ | | 2XL |
| | 89798.14 ◑ | | 3XL |
| **Material** | 54 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern | | |
| | UV-Schutzfaktor UPF 25 | | |
| **Farbe** | grau | | |
| **Gewicht** | ca. 190 g/m² | | |

**Zertifiziert gemäss:**

EN ISO 11612 — A1, B1, C1

EN 1149-5

▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer in Kombination mit einer geeigneten Latzhose/Bundhose getragen werden.**

89687

### Langarm-Hemd uvex protection fire

Allgemeine Merkmale:
- Herrenhemd mit leichtem Hitze-/Flammschutz und zusätzlichen elektrostatisch ableitfähigen Eigenschaften
- klassische Schnittführung
- Brusttasche mit Patte und Knopf (links)

Schutzmerkmale:
- Modacryl-Faser für hohe Hitze- und Flammbeständigkeit
- bei sicherer Erdung des Trägers Minimierung der elektrostatischen Personenaufladung durch die Verwendung von Carbon-Fasern
- eingestickte Flamme am Kragen macht den Hitze- und Flammschutz sichtbar

Komfortmerkmale:
- Ärmelbündchen mit Weitenverstellung durch zwei Knöpfe
- hoher Tragekomfort durch den Einsatz von Viskose

| Langarm-Hemd uvex protection fire | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 89687.38 ◑ | **Grösse** | 37/38 |
| | 89687.40 ◑ | | 39/40 |
| | 89687.42 ◑ | | 41/42 |
| | 89687.44 ◑ | | 43/44 |
| | 89687.46 ◑ | | 45/46 |
| | 89687.48 ◑ | | 47/48 |
| **Material** | 49 % Modacryl (FR), 49 % Viskose (FR), 2 % Carbon | | |
| **Farbe** | blaugrau | | |
| **Gewicht** | ca. 165 g/m² | | |

**Zertifiziert gemäss:**

EN ISO 14116 Index 3

EN 1149-5

Gitternetz aus Carbonfasern für Antistatik

▶ **Hinweis: Das FR-Hemd ist kein Ersatz für eine Schutzjacke.**

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

# Schutzbekleidung

## Schweisserschutz Proban

89056

## Jacke uvex protection fire Proban

Allgemeine Merkmale:
- verdeckte Metall-Druckknopfleiste, Seitentaschen mit Patte und Metall-Druckknopf, Brusttasche mit Patte und Metall-Druckknopf (links), Brustinnentasche (rechts)

Schutzmerkmale:
- sehr guter Schweisser-, Hitze- und Flammschutz durch Probanausrüstung

Komfortmerkmale:
- individuelle Weitenverstellung: Ärmelsaum mit Metall-Druckknopf

| Jacke uvex protection fire Proban | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 89056 ◑ |
| **Material** | 100 % Baumwolle mit Probanausrüstung |
| **Farbe** | grau |
| **Gewicht** | ca. 460 g/m² |
| **Grössen** | 42 bis 64, 90 bis 110 |

**Zertifiziert gemäss:**

EN ISO 11612 A1, B1, C2, E3, F1

EN ISO 11611 Klasse 2-A1

89049

89057

## Latzhose uvex protection fire Proban

Allgemeine Merkmale:
- Eingriff mit Knopfleiste, Seitentaschen in der Seitennaht, Zollstockasche mit Patte und Klettverschluss (rechts), Latzinnentasche

Schutzmerkmale:
- sehr guter Schweisser-, Hitze- und Flammschutz durch Probanausrüstung

Komfortmerkmale:
- Träger mit elastischen Einsätzen und Kunststoffsteckschliessen

| Latzhose uvex protection fire Proban | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 89049 ◑ |
| **Material** | 100 % Baumwolle mit Probanausrüstung |
| **Farbe** | grau |
| **Gewicht** | ca. 460 g/m² |
| **Grössen** | 42 bis 64, 90 bis 110 |

**Zertifiziert gemäss:**

EN ISO 11612 A1, B1, C2, E3, F1

EN ISO 11611 Klasse 2-A1

## Bundhose uvex protection fire Proban

Allgemeine Merkmale:
- Eingriff mit Knopfleiste, Seitentaschen in der Seitennaht, Zollstockasche mit Patte und Klettverschluss (rechts)

Schutzmerkmale:
- sehr guter Schweisser-, Hitze- und Flammschutz durch Probanausrüstung

Komfortmerkmale:
- sieben Gürtelschlaufen

| Bundhose uvex protection fire Proban | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 89057 ◑ |
| **Material** | 100 % Baumwolle mit Probanausrüstung |
| **Farbe** | grau |
| **Gewicht** | ca. 460 g/m² |
| **Grössen** | 42 bis 64, 90 bis 110 |

**Zertifiziert gemäss:**

EN ISO 11612 A1, B1, C2, E3, F1

EN ISO 11611 Klasse 2-A1

**▶ Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden.**



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

89778

## Jacke uvex protection fire multinorm

Allgemeine Merkmale:
- verdeckter Zwei-Wege-Frontreissverschluss mit Blende und Klettverschluss, Stehkragen, vertikale Brusttasche mit verdecktem Reissverschluss (links), diverse Taschen mit Klettverschluss, Flauschband (5 x 10 cm) für die Aufbringung eines separaten Schilds (z. B. für den Namen oder das Firmenlogo)

Schutzmerkmale:
- Multinorm mit Schutz vor elektrostatischer Personenaufladung, leichtem und unbeabsichtigtem Kontakt mit kleinen Zündflammen,
- Regen- und Kälteschutz sowie leichter Chemikalienschutz
- umlaufender Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit in dunkler Umgebung

Komfortmerkmale:
- Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss weitenverstellbar
- Strickbündchen in den Ärmelenden
- verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen verstaubar
- herausnehmbares Steppfutter mit Innentasche

| Jacke uvex protection fire multinorm | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 89778.09 | **Grösse** | S |
| | 89778.10 | | M |
| | 89778.11 | | L |
| | 89778.12 | | XL |
| | 89778.13 | | 2XL |
| | 89778.14 | | 3XL |
| **Material** | 98 % Polyester, 2 % Carbon mit hydrophiler PU-Beschichtung | | |
| **Farbe** | marine | | |

**Zertifiziert gemäss:**

**EN ISO 14116**
Index 1/5H/40
Obermaterial
Index 3/5H/40
(Futter/Steppfutter)

**EN 1149-5**

**EN 13034 Typ 6**

**EN 343** 3 2

**EN 14058**

89745

Carbongitter für Antistatik



## Jacke uvex protection fire + flash multinorm

Allgemeine Merkmale:
- verdeckter Zwei-Wege-Frontreissverschluss mit Blende und Klettverschluss, Stehkragen, vertikale Brusttasche mit verdecktem Reissverschluss (links), diverse Taschen mit Klettverschluss, Flauschband (5 x 10 cm) für die Aufbringung eines separaten Schilds (z. B. für den Namen oder das Firmenlogo)

Schutzmerkmale:
- Multinorm mit Schutz vor elektrostatischer Personenaufladung, leichtem und unbeabsichtigtem Kontakt mit kleinen Zündflammen
- Warnschutz, Regen- und Kälteschutz sowie leichter Chemikalienschutz

Komfortmerkmale:
- Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss weitenverstellbar
- Strickbündchen in den Ärmelenden
- verstellbare Kapuze mit Schirm im Kragen verstaubar
- herausnehmbares Steppfutter mit Innentasche

| Jacke uvex protection fire + flash multinorm | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 89745.09 ◑ | **Grösse** | S |
| | 89745.10 ◑ | | M |
| | 89745.11 ◑ | | L |
| | 89745.12 ◑ | | XL |
| | 89745.13 ◑ | | 2XL |
| | 89745.14 ◑ | | 3XL |
| **Material** | 98 % Polyester, 2 % Carbon mit hydrophiler PU-Beschichtung | | |
| **Farbe** | warngelb, marine | | |

max. 25 Reinigungszyklen

**Zertifiziert gemäss:**

**EN ISO 14116**
Index 1/5H/40
Obermaterial
Index 3/5H/40
(Futter/Steppfutter)

**EN ISO 20471** X2

**EN 1149-5**

**EN 13034 Typ 6**

**EN 343** 3 2

**EN 14058**

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

gammatex® ist eine eingetragene Marke der Kind Arbeitssicherheit GmbH.

uvex

# uvex protection perfect
## flash

**Dauerhafte Sichtbarkeit und beste Bewegungsfreiheit für höchste Sicherheit**

Eine spezielle Beschichtung verhindert das Eindringen von Schmutz, Öl und Graphitstaub in die Faser. Dadurch ist eine optimale Sichtbarkeit zu jeder Zeit gewährleistet; grössere Verschmutzungen können leicht entfernt werden, da sich die Verunreinigung nur auf der Oberfläche des Gewebes befindet. Im Gegensatz zu vielen anderen Produkten zeichnet sich die uvex protection perfect flash (+ storm) Kollektion dadurch aus, dass die Leuchtkraft auch nach häufigem Waschen konstant bleibt.

Ein weiteres Merkmal der Kollektion ist die Kombination aus Stretchzonen und einer ergonomischen Schnittführung, die beste Bewegungsfreiheit garantiert. Durch die Stretchzonen muss rund zehn Mal weniger Kraft aufgewendet werden, um Bewegungen auszuführen. Dieser verminderte Kraftaufwand begünstigt eine gleichbleibend hohe Konzentrations- und Leistungsfähigkeit des Trägers während der Tragedauer. Die Folge ist Stressreduktion des Träges und somit auch ein geringeres Risiko für einen Arbeitsunfall.

**Höchste Sicherheit durch schmutzabweisende Materialien und permanente Sichtbarkeit.**
Öl kann sich nicht festsetzen und Graphitstaub löst sich einfach aus dem Gewebe.

Testaufbau für Dehnverhalten – Stretchzonen im Härtetest




Dehnverhalten im Vergleich zu herkömmlichen Produkten der Sicherheitsklasse ohne elastische Einsätze.

Testergebnis für Dehnverhalten im Vergleich




- uvex protection perfect flash mit elastischen Einsätzen
- Schutzbekleidung der Sicherheitsklasse ohne elastische Einsätze

| uvex protection perfect fire + arc | uvex protection perfect flash | uvex perfect | uvex perfect |
|---|---|---|---|
| Störlichtbogen-, Hitze-, Flammschutz | Warnschutz | Wetterschutz | Workwear |

## Optimale Kombinierbarkeit in der Produktfamilie uvex perfect

Der Einsatz von uvex perfect Produkten ermöglicht ein einheitliches Erscheinungsbild innerhalb eines Unternehmens. Die Kombinierbarkeit bietet zudem optimale Bedingungen für unterschiedlichste Umgebungen. Es werden individuelle Lösungen für die jeweiligen Sicherheitsanforderungen eines Arbeitsplatzes geboten.

# Schutzbekleidung uvex protection perfect

## Warn- und Wetterschutz

98433

98434

## Wetterjacke uvex perfect flash + storm

Allgemeine Merkmale:
- hochwertige Warn- und Wetterschutzjacke, die beste Sichtbarkeit garantiert – insbesondere bei Wind und Nässe
- Seitentaschen mit Reissverschluss und doppelter Abdeckleiste, Brusttasche mit Reissverschluss und doppelter Abdeckleiste (links), Napoleontasche (links)

Schutzmerkmale:
- Zwei-Lagen-Laminat sorgt für Atmungsaktivität und ist zugleich wind- und wasserdicht
- Zwei-Wege-Frontreissverschluss mit doppelter Abdeckleiste und Metall-Druckknöpfen für Schutz vor Wind- und Regeneintritt
- Stehkragen, in dem eine weitenverstellbare Kapuze verstaut ist

Komfortmerkmale:
- verlängerter Rücken
- individuelle Weitenverstellung: Ärmel- und Jackensaum mit Lasche und Metall-Druckknopf
- für mehr Wärme kann eine Fleecejacke (Art.-Nr. 98439) integriert werden

- OEKO-TEX® Standard 100

| Wetterjacke uvex perfect flash + storm | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98433.09 ◑ | **Grösse** | S |
| | 98433.10 ◑ | | M |
| | 98433.11 ◑ | | L |
| | 98433.12 ◑ | | XL |
| | 98433.13 ◑ | | 2XL |
| | 98433.14 ◑ | | 3XL |
| **Material** | 100 % Polyester mit PU-Membran | | |
| | Futter: 65 % Polyester, | | |
| | 35 % Baumwolle | | |
| | UV Schutzfaktor UPF 50+ | | |
| **Farbe** | warngelb, grau | | |
| **Gewicht** | ca. 240 g/m² | | |

max. 20 Waschen, max. 15 Reinigungszyklen

**Zertifiziert gemäss:**

EN ISO 20471 X3

EN 343 3 3

## Wetterhose uvex perfect flash + storm

Allgemeine Merkmale:
- Warn-Wetterschutzhose für sicheres und sichtbares Arbeiten bei Wind und Wetter
- Bund mit doppelten Metall-Druckknopf, Eingriff mit Reissverschluss aus Kunststoff

Schutzmerkmale:
- Zwei-Lagen-Laminat sorgt für Atmungsaktivität und ist zugleich wind- und wasserdicht
- in Kombination mit der Jacke (Art.-Nr. 98433) wird die Norm EN ISO 20471 Klasse 3 erfüllt

Komfortmerkmale:
- mit Knopf verstellbarer Gummizug im Bund für einen optimalen Sitz
- Saum mit Lasche und Metall-Druckknopf weitenverstellbar

- OEKO-TEX® Standard 100

| Wetterhose uvex perfect flash + storm | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98434.09 ◑ | **Grösse** | S |
| | 98434.10 ◑ | | M |
| | 98434.11 ◑ | | L |
| | 98434.12 ◑ | | XL |
| | 98434.13 ◑ | | 2XL |
| | 98434.14 ◑ | | 3XL |
| **Material** | 100 % Polyester mit PU-Membran | | |
| | Futter: 65 % Polyester, | | |
| | 35 % Baumwolle | | |
| | UV Schutzfaktor UPF 50+ | | |
| **Farbe** | warngelb, grau | | |
| **Gewicht** | ca. 240 g/m² | | |

max. 20 Waschen, max. 15 Reinigungszyklen

**Zertifiziert gemäss:**

EN ISO 20471 X1

EN 343 3 3

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

# Schutzbekleidung uvex protection perfect

## Warnschutz

98423

## Jacke uvex protection perfect flash

Allgemeine Merkmale:
- verdeckte Metall-Druckknopfleiste, Seitentaschen, Brusttasche mit Patte und Klettverschluss (rechts), Brusttasche mit Blende und Klettverschluss (links), Brustinnentasche mit Metall-Druckknopf (links)
- Leasingkoller

Schutzmerkmale:
- höchste Sichtbarkeit durch die Kombination aus schmutzabweisender Ausrüstung und Satinbindung
- in Kombination mit der (Latz-) Hose (Art.-Nr. 98425 und 98429) wird die Norm EN ISO 20471 Klasse 3 erfüllt

Komfortmerkmale:
- integrierte Stretchzonen im Schulterbereich und ergonomischer Schnitt für bestmögliche Bewegungsfreiheit
- verlängerte Rückenpartie
- individuelle Weitenverstellung: Saum mit Lasche und Metall-Druckknopf, Ärmelsaum (Schlitz) mit Metall-Druckknöpfen
- hoher Baumwollanteil für ein sehr gutes Tragegefühl

- OEKO-TEX® Standard 100

| Jacke uvex protection perfect flash | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98423 ◑ |
| **Material** | 55 % Polyester, 45 % Baumwolle<br>UV Schutzfaktor UPF 50+ |
| **Farbe** | warngelb, grau |
| **Gewicht** | ca. 275 g/m² |
| **Grösse** | 40/42 bis 64/66,<br>90/94 bis 106/110 |

max. 50 Waschen, max. 35 Reinigungszyklen

**Zertifiziert gemäss:**

EN ISO 20471

X2

98424

## Weste uvex protection perfect flash

Allgemeine Merkmale:
- verdeckte Metall-Druckknopfleiste, Seitentaschen, Brusttasche mit Blende und Klettverschluss (rechts), Brustinnentasche mit Klettverschluss (links)
- Leasingkoller

Schutzmerkmale:
- höchste Sichtbarkeit durch die Kombination aus schmutzabweisender Ausrüstung und Satinbindung
- in Kombination mit der (Latz-) Hose (Art.-Nr. 98425 und 98429) wird die Norm EN ISO 20471 Klasse 3 erfüllt

Komfortmerkmale:
- hoher Baumwollanteil für ein sehr gutes Tragegefühl

- OEKO-TEX® Standard 100

| Weste uvex protection perfect flash | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98424 ◑ |
| **Material** | 55 % Polyester, 45 % Baumwolle<br>UV Schutzfaktor UPF 50+ |
| **Farbe** | warngelb, grau |
| **Gewicht** | ca. 275 g/m² |
| **Grösse** | S bis 3XL |

max. 50 Waschen, max. 35 Reinigungszyklen

**Zertifiziert gemäss:**

EN ISO 20471

X1



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Schutzbekleidung uvex protection perfect

## Warnschutz

98425

## Latzhose uvex protection perfect flash

Allgemeine Merkmale:
- Eingriff mit Reissverschluss aus Kunststoff, aufgesetzte Seitentaschen, jeweils eine Gesäss- und Oberschenkeltasche mit Patte und Metall-Druckknöpfen, doppelte Zollstocktasche (rechts), aufgesetzte Latztasche (mit innenliegender Handytasche) mit Patte und Metall-Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche (links)

Schutzmerkmale:
- höchste Sichtbarkeit durch die Kombination aus schmutzabweisender Ausrüstung und Satinbindung
- in Kombination mit der Jacke bzw. Weste (Art.-Nr. 98423 und 98424) wird die Norm EN ISO 20471 Klasse 3 erfüllt

Komfortmerkmale:
- integrierte Stretchzonen im Kniebereich und im Bund für optimale Bewegungsfreiheit
- mit Knopf verstellbarer Gummizug im Bund für optimalen Sitz
- elastische Träger mit Rückenkreuz, die durch Kunststoffschliessen individuell angepasst werden können
- hoher Baumwollanteil für ein sehr gutes Tragegefühl

- OEKO-TEX® Standard 100

| Latzhose uvex protection perfect flash | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98425 ◑ |
| **Material** | 55 % Polyester, 45 % Baumwolle<br>UV Schutzfaktor UPF 50+ |
| **Farbe** | warngelb, grau |
| **Gewicht** | ca. 275 g/m² |
| **Grösse** | 40/42 bis 64/66,<br>90/94 bis 106/110 |

max. 50 Waschen, max. 35 Reinigungszyklen

**Zertifiziert gemäss:**

EN ISO 20471 X2



98429

Latzhose und Bundhose mit Stretchzonen im Kniebereich

## Bundhose uvex protection perfect flash

Allgemeine Merkmale:
- Bund mit verdecktem Knopf, Eingriff mit Kunststoffreissverschluss, aufgesetzte Seitentaschen, jeweils eine Gesäss- und Oberschenkeltasche mit Patte und Metall-Druckknöpfen, doppelte Zollstocktasche (rechts)

Schutzmerkmale:
- höchste Sichtbarkeit durch die Kombination aus schmutzabweisender Ausrüstung und Satinbindung
- in Kombination mit der Jacke bzw. Weste (Art.-Nr. 98423 und 98424) wird die Norm EN ISO 20471 Klasse 3 erfüllt

Komfortmerkmale:
- fünf Gürtelschlaufen
- mit Knopf verstellbarer Gummizug im Bund für optimalen Sitz

- OEKO-TEX® Standard 100

| Bundhose uvex protection perfect flash | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98429 ◑ |
| **Material** | 55 % Polyester, 45 % Baumwolle<br>UV Schutzfaktor UPF 50+ |
| **Farbe** | warngelb, grau |
| **Gewicht** | ca. 275 g/m² |
| **Grösse** | 42 bis 64, 90 bis 110 |

max. 50 Waschen, max. 35 Reinigungszyklen

**Zertifiziert gemäss:**

EN ISO 20471 X1

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

# Schutzbekleidung

## Warnschutz

98412

## Jacke uvex protection flash

Allgemeine Merkmale:
- verdeckte Metall-Druckknopfleiste, Seitentaschen mit verdeckten Metall-Druckknöpfen, Brustinnentasche mit Klettverschluss (links), Handyinnentasche mit Klettverschluss (rechts)

Schutzmerkmale:
- höchste Sichtbarkeit durch die Kombination aus schmutzabweisender Ausrüstung und Satinbindung
- in Kombination mit der (Latz-) Hose (Art.-Nr. 98413 und 98414) wird die Norm EN ISO 20471 Klasse 3 erfüllt

Komfortmerkmale:
- individuelle Weitenverstellung: Ärmelsaum mit Metall-Druckknöpfen
- hoher Baumwollanteil für ein sehr gutes Tragegefühl

- OEKO-TEX® Standard 100

| Jacke uvex protection flash | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98412 ◑ |
| **Material** | 55 % Polyester, 45 % Baumwolle<br>UV Schutzfaktor UPF 50+ |
| **Farbe** | warnorange |
| **Gewicht** | ca. 275 g/m² |
| **Grössen** | 42 bis 64, 90 bis 110 |

max. 50 Wäschen, max. 35 Reinigungszyklen

**Zertifiziert gemäss:**

EN ISO 20471 X2

98413

98414

## Bundhose uvex protection flash

Allgemeine Merkmale:
- Bund mit verdecktem Knopf, Eingriff mit Reissverschluss aus Kunststoff, aufgesetzte Seitentaschen, jeweils eine Gesäss- und Oberschenkeltasche mit Patte und Metall-Druckknöpfen, Zollstocktasche (rechts)

Schutzmerkmale:
- höchste Sichtbarkeit durch die Kombination aus schmutzabweisender Ausrüstung und Satinbindung
- in Kombination mit der Jacke (Art.-Nr. 98412) wird die Norm EN ISO 20471 Klasse 3 erfüllt

Komfortmerkmale:
- sieben Gürtelschlaufen

- OEKO-TEX® Standard 100

| Bundhose uvex protection flash | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98414 ◑ |
| **Material** | 55 % Polyester, 45 % Baumwolle<br>UV Schutzfaktor UPF 50+ |
| **Farbe** | warnorange |
| **Gewicht** | ca. 275 g/m² |
| **Grössen** | 42 bis 64, 90 bis 110 |

max. 50 Wäschen, max. 35 Reinigungszyklen

**Zertifiziert gemäss:**

EN ISO 20471 X1

## Latzhose uvex protection flash

Allgemeine Merkmale:
- Eingriff mit Reissverschluss aus Kunststoff, aufgesetzte Seitentaschen, diverse Taschen mit Patte und Metall-Druckknöpfen
- Zollstocktasche (rechts)

Schutzmerkmale:
- höchste Sichtbarkeit durch die Kombination aus schmutzabweisender Ausrüstung und Satinbindung
- in Kombination mit der Jacke (Art.-Nr. 98412) wird die Norm EN ISO 20471 Klasse 3 erfüllt

Komfortmerkmale:
- mit Knöpfen verstellbarer Bund (links)
- elastische Träger mit Kunststoffsteckschliessen

- OEKO-TEX® Standard 100

| Latzhose uvex protection flash | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98413 ◑ |
| **Material** | 55 % Polyester, 45 % Baumwolle<br>UV Schutzfaktor UPF 50+ |
| **Farbe** | warnorange |
| **Gewicht** | ca. 275 g/m² |
| **Grössen** | 42 bis 64, 90 bis 110 |

max. 50 Wäschen, max. 35 Reinigungszyklen

**Zertifiziert gemäss:**

EN ISO 20471 X2



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

98443

## Softshell-Jacke uvex protection flash

Allgemeine Merkmale:
- praktische Warnschutz-Softshell-Jacke mit abnehmbaren Ärmeln
- Front-Reissverschluss mit Untertritt, Seitentaschen sowie eine Brusttasche mit Blende und Reissverschluss

Schutzmerkmale:
- beste Sichtbarkeit auch in gebeugter Haltung durch Reflexstreifen über den Schultern

Komfortmerkmale:
- abtrennbare Ärmel für besten Klimakomfort an wärmeren Tagen
- verlängerte Rückenpartie
- individuelle Weitenverstellung: Saum mit Gummizug und Stopper, Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss
- weiche Fleece-Innenseite

| Softshell-Jacke uvex protection flash | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98443.09 ◑ | **Grösse** | S |
| | 98443.10 ◑ | | M |
| | 98443.11 ◑ | | L |
| | 98443.12 ◑ | | XL |
| | 98443.13 ◑ | | 2XL |
| | 98443.14 ◑ | | 3XL |
| | 98443.15 ◑ | | 4XL |
| | 98443.16 ◑ | | 5XL |
| | 98443.17 ◑ | | 6XL |
| **Material** | Aussenseite: 94 % Polyester, 6 % Elastan | | |
| | Innenseite: 100 % Polyester | | |
| **Farbe** | warngelb, navy | | |

**Zertifiziert gemäss:**

| EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
|---|---|
| X3 | X2 |
| Jacke | Weste |

89374

89373

## Weste uvex protection flash

Allgemeine Merkmale:
- leichte Warnschutzweste zum Überziehen
- ausreichend Fläche für nachträgliche Logoanbringung

Schutzmerkmale:
- beste Sichtbarkeit auch in gebeugter Haltung durch Reflexstreifen über den Schultern

Komfortmerkmale:
- Klettverschluss zum schnellen Schliessen der Weste

| Weste uvex protection flash | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 89373.10 | **Grösse** | M | **Art.-Nr.** | 89374.10 | **Grösse** | M |
| | 89373.11 | | L | | 89374.11 | | L |
| | 89373.12 | | XL | | 89374.12 | | XL |
| | 89373.13 | | 2XL | | 89374.13 | | 2XL |
| | 89373.14 | | 3XL | | 89374.14 | | 3XL |
| **Material** | 100 % Polyester, Mesh | | | | 100 % Polyester, Mesh | | |
| **Farbe** | warngelb | | | | warnorange | | |

max. 25 Wäschen, max. 20 Reinigungszyklen

**Zertifiziert gemäss:**

EN ISO 20471

X2

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Schutzbekleidung

## Warn- und Wetterschutz

98615

98614

## Parka uvex protection flash + storm

Allgemeine Merkmale:
- verdeckter Zwei-Wege-Reissverschluss, Seitentaschen mit Blende und Klettverschluss, Brusttasche mit Patte und Klettverschluss (links), Brusttasche mit Reissverschluss und Handytasche mit Patte und Klettverschluss (rechts), Brustinnentasche mit Klettverschluss (links)

Schutzmerkmale:
- beste Sichtbarkeit durch Reflexstreifen über den Schultern

Komfortmerkmale:
- im Kragen verstaubare Kapuze
- individuelle Weitenverstellung: Taillen- (innenliegend) und Saumregulierung durch Gummiband und Stopper
- wattiertes, fest eingearbeitetes Futter zur Thermoisolierung

Parka uvex protection flash + storm

| Art.-Nr. | 98614.09 ◑ | Grösse | S | Art.-Nr. | 98615.09 ◑ | Grösse | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98614.10 ◑ | | M | | 98615.10 ◑ | | M |
| | 98614.11 ◑ | | L | | 98615.11 ◑ | | L |
| | 98614.12 ◑ | | XL | | 98615.12 ◑ | | XL |
| | 98614.13 ◑ | | 2XL | | 98615.13 ◑ | | 2XL |
| | 98614.14 ◑ | | 3XL | | 98615.14 ◑ | | 3XL |
| | 98614.15 ◑ | | 4XL | | | | |
| | 98614.16 ◑ | | 5XL | | | | |
| | 98614.17 ◑ | | 6XL | | | | |
| **Material** | 100 % Polyester mit PU-Beschichtung | | | | | | |
| | Futter und Wattierung: 100 % Polyester | | | | | | |
| **Farbe** | warngelb, navy | | | | warnorange, navy | | |

max. 25 Wäschen

**Zertifiziert gemäss:**

| Art.-Nr. 98614 (warngelb, navy) | Art.-Nr. 98615 (warnorange, navy) |
|---|---|
| EN ISO 20471 X3 | EN ISO 20471 X3 |
| EN 343 3 1 | EN 471 3 2 |
| | EN 343 3 1 |

89801

89799

## Poloshirt uvex protection flash

Allgemeine Merkmale:
- leichtes Warnschutz-Poloshirt mit bestem Tragekomfort
- sichtbare Dreier-Knopfleiste und grauer Kragen
- maschinenwaschbar bei 40°C

Schutzmerkmale:
- beste Sichtbarkeit durch Reflexstreifen über den Schultern

Komfortmerkmale:
- feuchtigkeitsregulierendes Material für ein angenehmes Gefühl auf der Haut

Poloshirt uvex protection flash

| Art.-Nr. | 89799.09 ◑ | Grösse | S | Art.-Nr. | 89801.09 ◑ | Grösse | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89799.10 ◑ | | M | | 89801.10 ◑ | | M |
| | 89799.11 ◑ | | L | | 89801.11 ◑ | | L |
| | 89799.12 ◑ | | XL | | 89801.12 ◑ | | XL |
| | 89799.13 ◑ | | 2XL | | 89801.13 ◑ | | 2XL |
| | 89799.14 ◑ | | 3XL | | 89801.14 ◑ | | 3XL |
| **Material** | 100 % Polyester | | | | 100 % Polyester | | |
| **Farbe** | warngelb | | | | warnorange | | |
| **Gewicht** | 140 g/m² | | | | 140 g/m² | | |

max. 50 Wäschen

**Zertifiziert gemäss:**

| | |
|---|---|
| EN ISO 20471 X2 | EN ISO 20471 X2 |



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Schutzbekleidung

## Warn- und Wetterschutz

89733

89734

89735

## Warnbekleidung PU · Regenbekleidung PU

Allgemeine Merkmale:
- leichte und sehr dehnbare Regenbekleidung (als Warnschutz- und als reine Regenbekleidung erhältlich): Langjacke, Bundhose und Latzhose
- sehr lange Lebensdauer
- geräuscharm

Schutzmerkmale:
- einseitige PU-Beschichtung und hochfrequenzverschweisste Nähte sorgen für dauerhaften, undurchlässigen Schutz gegen Wasser und Wind
- reissfest

Komfortmerkmale:
- lange Jacke mit im Kragen verstaubarer Kapuze und Ventilation im Rücken
- Bundhose mit Gummizug in der Taille
- Latzhose mit elastischen Trägern und Steckschliessen
- angenehmes Tragegefühl dank innenliegendem Polyester-Strickgewirk

| | Warnjacke PU | Warnlatzhose PU | Warnbundhose PU |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 89733 ◑ | 89734 ◑ | 89735 ◑ |
| **Material** | 100 % Polyester mit PU-Beschichtung | 100 % Polyester mit PU-Beschichtung | 100 % Polyester mit PU-Beschichtung |
| **Farbe** | warnorange | warnorange | warnorange |
| **Gewicht** | ca. 170 g/m² | ca. 170 g/m² | ca. 170 g/m² |
| **Grössen** | S bis 3XL | S bis 3XL | S bis 3XL |

max. 25 Waschen, max. 20 Reinigungszyklen

**Zertifiziert gemäss:**

| EN 343 | EN 471 | EN 343 | EN 471 | EN 343 | EN 471 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 1 | 3 / 1 | 3 / 1 | 2 / 1 | 3 / 1 | 1 / 1 |

89730

89731

89732

| | Regenjacke PU | Regenlatzhose PU | Regenbundhose PU |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 89730 ◑ | 89731 ◑ | 89732 ◑ |
| **Material** | 100 % Polyester mit PU-Beschichtung | 100 % Polyester mit PU-Beschichtung | 100 % Polyester mit PU-Beschichtung |
| **Farbe** | gelb | gelb | gelb |
| **Gewicht** | ca. 170 g/m² | ca. 170 g/m² | ca. 170 g/m² |
| **Grössen** | S bis 3XL | S bis 3XL | S bis 3XL |

**Regenschutzbekleidung**
PU-compact ist ein extrem leichtes, polyurethanbeschichtetes Schutzgewebe. In Verbindung mit verschweissten Nähten ist es wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv.
Es ist dehnbar, dauerhaft belastbar und behält auch bei Kälte seine hohe Flexibilität und guten Trageeigenschaften.

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

# Schutzbekleidung uvex protection perfect

## Chemikalienschutz

98402

## Jacke uvex protection perfect acid

Allgemeine Merkmale:
- säure- und alkalibeständige Jacke im uvex perfect Design
- verdeckte Metall-Druckknopfleiste, Seitentaschen mit verdecktem Eingriff und Metall-Druckknopf, Brusttasche mit Patte und Metall-Druckknopf (links), Brustinnentasche mit Klettverschluss (rechts)
- Leasingkoller

Schutzmerkmale:
- FC-Ausrüstung für optimale Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Schmutz und Öl bei gering einzustufendem Risiko
- bei sicherer Erdung des Trägers Minimierung der elektrostatischen Personenaufladung durch die Verwendung antistatischer Fasern
- hochreissfest
- aussen sichtbar angebrachte Piktogramme

Komfortmerkmale:
- verlängerte Rückenpartie
- individuelle Weitenverstellung: Ärmelsaum mit Metall-Druckknöpfen
- 99 % Polyester – dadurch schnelle Trocknung und hoher Tragekomfort

- OEKO-TEX® Standard 100

| Jacke uvex protection perfect acid | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98402 ◑ |
| **Material** | 99 % Polyester,<br>1 % antistatische Fasern<br>UV Schutzfaktor UPF 50+ |
| **Farbe** | kornblau, grau |
| **Gewicht** | ca. 290 g/m² |
| **Grössen** | 40/42 bis 64/66,<br>90/94 bis 106/110 |

**Zertifiziert gemäss:**

EN 13034 Typ 6

EN 1149-5

98403

## Bundhose uvex protection perfect acid

Allgemeine Merkmale:
- bequeme Bundhose für Chemikalienschutz Typ 6
- Bund mit verdecktem Knopf, Eingriff mit Reissverschluss aus Kunststoff, Seitentaschen mit Metall-Druckknopf, jeweils eine Gesäss- und Oberschenkeltasche mit Patte und Metall-Druckknöpfen, Zollstocktasche (rechts)

Schutzmerkmale:
- FC-Ausrüstung für optimale Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Schmutz und Öl bei gering einzustufendem Risiko
- bei sicherer Erdung des Trägers Minimierung der elektrostatischen Personenaufladung durch die Verwendung antistatischer Fasern
- hochreissfest
- aussen sichtbar angebrachte Piktogramme

Komfortmerkmale:
- fünf Gürtelschlaufen
- 99 % Polyester – dadurch schnelle Trocknung und hoher Tragekomfort

- OEKO-TEX® Standard 100

| Bundhose uvex protection perfect acid | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98403 ◑ |
| **Material** | 99 % Polyester,<br>1 % antistatische Fasern<br>UV Schutzfaktor UPF 50+ |
| **Farbe** | kornblau |
| **Gewicht** | ca. 290 g/m² |
| **Grössen** | 42 bis 64, 90 bis 110 |

**Zertifiziert gemäss:**

EN 13034 Typ 6

EN 1149-5

▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose sowie geschlossen getragen werden. Eine Nachimprägnierung ist nach max. 3 Wäschen erforderlich.**



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Schutzbekleidung uvex protection perfect

## Chemikalienschutz

98404

## Latzhose uvex protection perfect acid

Allgemeine Merkmale:
- Chemikalienschutz-Latzhose als optimale Kombination zur Jacke (Art.-Nr. 98402) mit bester Ausstattung
- Eingriff mit Reissverschluss aus Kunststoff, Seitentaschen mit Metall-Druckknopf, jeweils eine Gesäss- , Oberschenkel- und Latztasche mit Patte und Metall-Druckknöpfen, Zollstocktasche (rechts)

Schutzmerkmale:
- FC-Ausrüstung für optimale Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Schmutz und Öl bei gering einzustufendem Risiko
- bei sicherer Erdung des Trägers Minimierung der elektrostatischen Personenaufladung durch die Verwendung antistatischer Fasern
- hochreissfest
- aussen sichtbar angebrachte Piktogramme

Komfortmerkmale:
- mit Knöpfen verstellbarer Bund (links)
- Einstieg mit Metall-Druckknopf für optimale Handhabung (links)
- elastische Träger mit Rückenkreuz, die durch Kunststoff-Klappschnallen individuell angepasst werden können
- 99 % Polyester – dadurch schnelle Trocknung und hoher Tragekomfort
- OEKO-TEX® Standard 100

| Latzhose uvex protection perfect acid | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98404 ◑ |
| **Material** | 99 % Polyester,<br>1 % antistatische Fasern<br>UV Schutzfaktor UPF 50+ |
| **Farbe** | kornblau, grau |
| **Gewicht** | ca. 290 g/m² |
| **Grössen** | 40/42 bis 64/66,<br>90/94 bis 106/110 |

**Zertifiziert gemäss:**

EN 13034 Typ 6

EN 1149-5

▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose sowie geschlossen getragen werden. Eine Nachimprägnierung ist nach max. 3 Wäschen erforderlich.**

## uvex protection perfect acid · Technik

Gewebe aus hochwertigen Polyesterfasern in Kombination mit antistatischen Fasern für exzellente Abweisung von Chemikalien, Schmutz und Öl. Extrem robust und haltbar. Um den Schutz sicherzustellen, wird eine Nachimprägnierung nach max. 3 Wäschen empfohlen.

Dank eingearbeitetem Static Control™, einem leitfähigen Core-Garn, erfüllt das Material auch die Anforderungen der EN 1149-5 und bietet dem Träger einen zusätzlichen Schutz vor den Gefahren der elektrostatischen Aufladung.

Die Dichtheit gegenüber den in der Tabelle aufgeführten Prüfmedien wurde unter Laborbedingungen ermittelt und dient der Orientierung für den praktischen Einsatz. Eine Übertragung der Ergebnisse auf andere Chemikalien ist nicht möglich. Im Bedarfsfall ist eine entsprechende Prüfung durchzuführen.

| Penetrationsbeständigkeit | Penetrationsindex P | Abweisungsindex R |
|---|---|---|
| $H_2SO_4$ – 30 % | 3 von 3 | 3 von 3 |
| NaOH – 10 % | 3 von 3 | 3 von 3 |
| o-Xylen (unverdünnt) | 3 von 3 | 3 von 3 |
| Butan-1-ol (unverdünnt) | 0 von 3 | 0 von 3 |

Chemikalienschutzbekleidung entspricht der Kategorie III.

Static-Control™ und TenCate Tecawork™ sind angemeldete und/oder eingetragene Marken und/oder Handelslogos von Koninklijke Ten Cate nv und/oder ihren Tochtergesellschaften.

uvex

# Schutzbekleidung

## Chemikalienschutz

98409

98410

98411

## Jacke uvex protection acid

Allgemeine Merkmale:
- widerstandsfähige Jacke zum Schutz vor Chemikalien mit gering einzustufendem Risiko
- verdeckte Metall-Druckknopfleiste, Brustinnentasche (links)
- beste Farbechtheit

Schutzmerkmale:
- FC-Ausrüstung für optimale Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Schmutz und Öl bei gering einzustufendem Risiko
- bei sicherer Erdung des Trägers Minimierung der elektrostatischen Personenaufladung durch die Verwendung antistatischer Fasern
- hochreissfest
- aussen sichtbar angebrachte Piktogramme für schnelles Erkennen des zertifizierten Schutzes

Komfortmerkmale:
- individuelle Weitenverstellung: Ärmelsaum mit Metall-Druckknöpfen
- 99 % Polyester – dadurch schnelle Trocknung und hoher Tragekomfort

- OEKO-TEX® Standard 100

## Latzhose uvex protection acid

Allgemeine Merkmale:
- Latzhose im schlichtem Design mit hochgezogenem Rückenteil für Arbeiten mit Chemikalien
- Eingriff mit Reissverschluss aus Kunststoff, Seitentaschen mit Metall-Druckknopf, Zollstocktasche (rechts)
- beste Farbechtheit

Schutzmerkmale:
- FC-Ausrüstung für optimale Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Schmutz und Öl bei gering einzustufendem Risiko
- bei sicherer Erdung des Trägers Minimierung der elektrostatischen Personenaufladung durch die Verwendung antistatischer Fasern
- hochreissfest
- aussen sichtbar angebrachte Piktogramme für schnelles Erkennen des zertifizierten Schutzes

Komfortmerkmale:
- mit Knöpfen verstellbarer Bund (links)
- Einstieg mit Metall-Druckknopf für optimale Handhabung (links)
- 99 % Polyester – dadurch schnelle Trocknung und hoher Tragekomfort
- elastische Träger mit Kunststoffsteckschliessen für individuelle Anpassung

- OEKO-TEX® Standard 100

## Bundhose uvex protection acid

Allgemeine Merkmale:
- Chemikalienschutz-Bundhose mit bestem Tragekomfort und zeitlosem Schnitt
- Bund mit verdecktem Knopf, Eingriff mit Reissverschluss aus Kunststoff, Seitentaschen mit Metall-Druckknopf, Zollstocktasche (rechts)
- beste Farbechtheit

Schutzmerkmale:
- FC-Ausrüstung für optimale Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Schmutz und Öl bei gering einzustufendem Risiko
- bei sicherer Erdung des Trägers Minimierung der elektrostatischen Personenaufladung durch die Verwendung antistatischer Fasern
- hochreissfest
- aussen sichtbar angebrachte Piktogramme für schnelles Erkennen des zertifizierten Schutzes

Komfortmerkmale:
- sieben Gürtelschlaufen
- 99 % Polyester – dadurch schnelle Trocknung und hoher Tragekomfort

- OEKO-TEX® Standard 100

| Jacke uvex protection acid | | Latzhose uvex protection acid | Bundhose uvex protection acid |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98409 ◑ | 98410 ◑ | 98411 ◑ |
| **Material** | 99 % Polyester, 1 % antistatische Fasern | 99 % Polyester, 1 % antistatische Fasern | 99 % Polyester, 1 % antistatische Fasern |
| | UV Schutzfaktor UPF 50+ | UV Schutzfaktor UPF 50+ | UV Schutzfaktor UPF 50+ |
| **Farbe** | grau | grau | grau |
| **Gewicht** | ca. 290 g/m² | ca. 290 g/m² | ca. 290 g/m² |
| **Grössen** | 42 bis 64 | 42 bis 64 | 42 bis 64 |

**Zertifiziert gemäss:**

| Jacke uvex protection acid | | Latzhose uvex protection acid | | Bundhose uvex protection acid | |
|---|---|---|---|---|---|
| EN 13034 Typ 6 | EN 1149-5 | EN 13034 Typ 6 | EN 1149-5 | EN 13034 Typ 6 | EN 1149-5 |

▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose sowie geschlossen getragen werden. Eine Nachimprägnierung ist nach max. 3 Wäschen erforderlich.**



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Schutzbekleidung

## Schnittschutz uvex textreme cut – Für dauerhaft mehr Sicherheit.

07880 070954

climazone

TEXTILES VERTRAUEN Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex® Standard 100 S20-0516 Hohenstein

07881 070978

TEXTILES VERTRAUEN Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex® Standard 100 S20-0516 Hohenstein

## Poloshirt uvex cut

Allgemeine Merkmale:
- Piqué-Poloshirt aus atmungsaktiver Funktionsfaser mit Schnittschutzärmeln
- dreifache Knopfleiste und Kontrastblende
- Reflexpaspel am Ärmel
- Umlegekragen
- industrielle Reinigung nach DIN EN ISO 15797

Schutzmerkmale:
- höchste Schnittschutzklasse, selbst nach vielen Wäschen
- Schnittfestigkeit gemäss DIN EN 388, Leistungsstufe 5
- Schutz vor Kontakthitze F1

Komfortmerkmale:
- sportliche, körpernahe Passform aus atmungsaktiver Funktionsfaser mit Schnittschutzärmeln
- Cut 5 Rippstrickeinsätze für optimale Bewegungsfreiheit

Einsatzgebiete:
- z.B.: Metall- und Glasverarbeitung

| Poloshirt uvex cut | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 07880 070954 |
| **Material** | Poloshirt: |
| | 55 % Baumwolle, |
| | 45 % Polyester, ca. 185 g/m² |
| | ¾ Ärmel aus |
| | Schnittschutzgestrick, |
| | EN 388: 2003, |
| | Schnittschutzklasse 5 |
| | UV Schutzfaktor UPF 50+ |
| **Farbe** | Rumpf: hellgrau |
| | Ärmel/Kragen: anthrazit |
| **Grösse** | S bis XXXL |

Cut 5 Rippstrickeinsätze für optimale Bewegungsfreiheit

Label zur visuellen Identifikation der Schnittschutzklasse

## Poloshirt uvex cut

Allgemeine Merkmale:
- Piqué-Poloshirt aus atmungsaktiver Funktionsfaser mit Schnittschutzärmeln
- dreifache Knopfleiste und Kontrastblende
- Reflexpaspel am Ärmel
- Umlegekragen
- industrielle Reinigung nach DIN EN ISO 15797

Schutzmerkmale:
- Schnittschutz aus Bamboo TwinFlex® Material: aussen extrem strapazierbar und innen angenehm kühlend
- Schutz vor Kontakthitze F1
- Schnittfestigkeit gemäss DIN EN 388, Leistungsstufe 5

Komfortmerkmale:
- modernes, sportliches Design und grösster Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- z.B.: Metall- und Glasverarbeitung

| Poloshirt uvex cut | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 07881 070978 |
| **Material** | Poloshirt: 100 % Baumwolle, |
| | ca. 230 g/m², ¾ Ärmel aus |
| | Schnittschutzgestrick, |
| | EN 388: 2003, |
| | Schnittschutzklasse 5 |
| | UV Schutzfaktor UPF 50+ |
| **Farbe** | Rumpf: kornblau |
| | Ärmel: anthrazit |
| **Grösse** | S bis XXXL |

Reflexstreifen als add on Variante für alle Poloshirts möglich

= Wäschereigeeignet

uvex

# Schutzbekleidung
ESD

## ESD (Electrostatic Discharge = Elektrostatische Entladung)

**EN 61340-5-1 (Elektrostatik Teil 5-1: Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene)**
ESD Kleidung ist Arbeitsbekleidung für Bereiche, in denen die Gefahr besteht, dass eine elektrostatische Entladung Materialien oder Bauelemente nachhaltig beschädigt oder zerstört.

Die Bekleidung wird über zwei Messparameter getestet und bewertet:

Messparameter 1: Punkt-zu-Punkt-Widerstand
Messparameter 2: Ladungsabbau

Beim Punkt-zu-Punkt Widerstand handelt es sich um einen Widerstand zwischen allen Bekleidungsteilen (Widerstand Ärmel/Torso, Ärmel/Ärmel und dem Grundgewebe). **Bewertungsvorgabe**: ≤ $10^{12}$ Ohm
Der Ladungsabbau gibt an, wie schnell eine aufgebaute Ladung durch Erdung abgebaut werden kann. Bei Bekleidung erfolgt die Ermittlung des Ladungsabbaus durch eine Zeitmessung während der Reduzierung des elektrischen Ladungspotenzials.

**Bewertungsvorgabe**: Ladungsabbau von 1000 Volt auf 100 Volt (10 %) in weniger als 2 sec.

Eine permanente, sichere Personenerdung ist notwendig. Dies kann z. B. durch Tragen ableitfähiger Schuhe auf ableitfähigen Böden und geerdete Handgelenkbänder erfolgen.

Die Kleidung muss alle darunterliegenden Bekleidungsstücke abdecken und muss geschlossen getragen werden. Kleidung, die ESD-Anforderungen erfüllt, muss zudem deutlich gekennzeichnet sein.

98627

89326

89327

## Poloshirt uvex protection ESD

Allgemeine Merkmale:
• sichtbare Zweier-Knopfleiste

Schutzmerkmale:
• bei sicherer Erdung des Trägers ermöglicht der Einsatz von Resistat®-Garn den Schutz vor elektrostatischen Phänomenen, die Materialien bzw. Bauteile zerstören können

Komfortmerkmale:
• hoher Tragekomfort und zeitloses Design

## Herrenmantel uvex protection ESD

Allgemeine Merkmale:
• verdeckte Metall-Druckknopfleiste, aufgesetzte Seitentaschen, Brusttasche (links)

Schutzmerkmale:
• bei sicherer Erdung des Trägers ermöglicht der Einsatz von Resistat®-Garn den Schutz vor elektrostatischen Phänomenen, die Materialien bzw. Bauteile zerstören können

Komfortmerkmale:
• individuelle Weitenverstellung: Ärmelsaum mit Metall-Druckknöpfen

## Damenmantel uvex protection ESD

Allgemeine Merkmale:
• verdeckte Metall-Druckknopfleiste, aufgesetzte Seitentaschen, Brusttasche (links)

Schutzmerkmale:
• bei sicherer Erdung des Trägers ermöglicht der Einsatz von Resistat®-Garn den Schutz vor elektrostatischen Phänomenen, die Materialien bzw. Bauteile zerstören können

Komfortmerkmale:
• individuelle Weitenverstellung: Ärmelsaum mit Metall-Druckknöpfen

| | Poloshirt uvex protection ESD | Herrenmantel uvex protection ESD | Damenmantel uvex protection ESD |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98627 ◑ | 89326 ◑ | 89327 ◑ |
| **Material** | 54 % Baumwolle, 44 % Polyester, 2 % Resistat® | 63 % Polyester, 35 % Baumwolle, 2 % Resistat® | 63 % Polyester, 35 % Baumwolle, 2 % Resistat® |
| **Farbe** | weiss | weiss | weiss |
| **Gewicht** | 185 g/m² | 160 g/m² | 160 g/m² |
| **Grössen** | S bis 2XL | S bis 3XL | S bis 3XL |



Resistat® ist eine eingetragene Marke der Shakespeare yarns (UK)

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

## HACCP – Arbeitsbekleidung in Lebensmittelbetrieben gemäss DIN 10524

Das HACCP-Konzept („Hazard Analysis Critical Control Point“, zu deutsch: Gefährdungsanalyse und kritische Lenkungspunkte) ist ein vorbeugendes System, das die Sicherheit von Lebensmitteln und Verbrauchern gewährleisten soll.

Bei den gemäss DIN 10524 gefertigten Modellen handelt es sich nicht um PSA (Persönliche Schutzausrüstung), sondern um Arbeitsbekleidung, die das Erzeugnis (z. B. Lebensmittel oder Verpackungen für Lebensmittel) vor dem Träger schützt, der damit umgeht.

An diese Bekleidungsteile werden spezifische Hygiene-Anforderungen gestellt, die sich auf das eingesetzte Material und die Konfektion (Design) auswirken. Die Zuordnung erfolgt in 3 Hygienerisikoklassen (RK):

**RK 1 = geringes Hygienerisiko**
**RK 2 = hohes Hygienerisiko**
**RK 3 = höchstes Hygienerisiko**

Die Pflege/Wiederaufbereitung sollte mit geeigneten Reinigungsmitteln und -verfahren durchgeführt werden. Dies kann betriebsintern oder durch externe Dienstleister erfolgen. Gegebenenfalls ist eine Desinfektion durchzuführen.

89324

89325

89321

81530

## Herrenmantel uvex protection HACCP
## Damenmantel uvex protection HACCP

Allgemeine Merkmale:
- Mantel für die speziellen Anforderungen der Lebensmittelbranche
- verdeckte Metall-Druckknopfleiste, Seitentaschen mit Metall-Druckknopf
- Brusttasche links (nur bei Art.-Nr. 89324)

Schutzmerkmale:
- erfüllt Hygiene-Risikoklasse 1 bis 3 gemäss DIN 10524

Komfortmerkmale:
- Reverskragen, welcher durch einen Druckknopf geschlossen getragen werden kann
- individuelle Weitenverstellung: Ärmelsaum mit Metall-Druckknöpfen

- OEKO-TEX® Standard 100

## Herrenhose uvex protection HACCP

Allgemeine Merkmale:
- Bund und Eingriff mit Metall-Druckknöpfen, Seitentaschen mit Metall-Druckknopf, Gesässtasche mit Patte und Metall-Druckknöpfen

Schutzmerkmale:
- erfüllt Hygiene-Risikoklasse 1 bis 3 gemäss DIN 10524

Komfortmerkmale:
- sechs Gürtelschlaufen
- mit Knopf verstellbarer Gummizug im Bund für einen optimalen Sitz

- OEKO-TEX® Standard 100

## Damenhose uvex protection HACCP

Allgemeine Merkmale:
- Seitentasche mit Metall-Druckknopf in der Seitennaht (rechts)

Schutzmerkmale:
- erfüllt Hygiene-Risikoklasse 1 bis 3 gemäss DIN 10524

Komfortmerkmale:
- Bund mit Gummizug

- OEKO-TEX® Standard 100

| | Herrenmantel uvex protection HACCP | Damenmantel uvex protection HACCP | Herrenbundhose uvex protection HACCP | Damenhose uvex protection HACCP |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 89324 ◑ | 89325 ◑ | 89321 ◑ | 81530 ◑ |
| **Material** | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle |
| **Farbe** | weiss | weiss | weiss | weiss |
| **Gewicht** | ca. 245 g/m² | ca. 245 g/m² | ca. 245 g/m² | ca. 215 g/m² |
| **Grössen** | XS bis 3XL, 90/94 bis 106/110 | 36/38 bis 52/54 | 44 bis 66, 90 bis 110 | 34 bis 54 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

# EN ISO 11612

## Schutzbekleidung für hitzeexponierte Arbeiter EN ISO 11612

Schutzbekleidung der Norm EN ISO 11612 – Bekleidung zum Schutz vor Hitze und Flammen – dient dem Schutz der Arbeiter gegen kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und vor wenigstens einer Art Hitze.
Ein Prüfkriterium zur Einstufung als Schutzbekleidung für hitzeexponierte Arbeiter ist die begrenzte Flammenausbreitung nach EN ISO 15025 (ehemals DIN EN 532), analog dem Prüfkriterium der Schweisserschutzbekleidung (Code-Buchstabe A). Die Art der Hitze wird durch die Codes (B bis F) definiert. Sie kann konvektiv (Code-Buchstabe B), strahlend (Code-Buchstabe C), durch grössere Aluminium- (Code-Buchstabe D) oder Eisen- (Code-Buchstabe E) Spritzer verursacht auftreten, als Kontaktwärme (Code F) oder als eine Kombination dieser Formen. Neben den Code-Buchstaben werden bei dieser Schutzbekleidung die Leistungsstufen 1 bis max. 4 angegeben. Je höher die Leistungsstufen, desto höher ist die jeweilige Schutzwirkung.

Erreicht wird die Schutzwirkung durch ein flammhemmendes Gewebe in Verbindung mit bestimmten Verarbeitungsmerkmalen.

Für den Wärmedurchgang sind zusätzliche Leistungsstufen definiert:
- Stufe 1: Einwirkung eines geringen wahrnehmbaren Risikos
- Stufe 2: Einwirkung eines mittleren wahrnehmbaren Risikos
- Stufe 3: Einwirkung eines hohen wahrnehmbaren Risikos
- Ausnahme: eine 4. Stufe gilt für die Exposition bei intensiver Strahlungshitze (siehe Code C).

Gemessen wird der Wärmewiderstand bei einer Temperatur von 180 °C (+/– 5 °C), oder optional von 260 °C (+/– 5 °C).
Optional kann die vollständige Bekleidung zur Vorhersage von Verbrennungen getestet werden.

| | | |
|---|---|---|
| Begrenzte Flammenausbreitung **Code A** | **A1:** getestet nach Verfahren A – Oberflächenbeflammung<br>**A2:** getestet nach Verfahren B – Kantenbeflammung | |
| Konvektive Hitze **Code B** | **ISO 9151**<br>Wärmeübergangsindex (HTI) in Sekunden | B1 = 4 s < 10 s<br>B2 = 10 s < 20 s<br>B3 = mind. 20 s |
| Strahlungshitze **Code C** | **ISO 6942**<br>Wärmedurchgangsfaktor (RHTI) in Sekunden | C1 = 7 s < 20 s<br>C2 = 20 s < 50 s<br>C3 = 50 s < 95 s<br>C4 = mind. 95 s |
| Flüssige Aluminiumspritzer **Code D** | **ISO 9185**<br>Beständigkeit gegenüber flüssigen Metallspritzern Index g | D1 = 100 g < 200 g<br>D2 = 200 g < 350 g<br>D3 = mind. 350 g |
| Flüssige Eisenspritzer **Code E** | **ISO 9185**<br>Beständigkeit gegenüber flüssigen Metallspritzern Index g | E1 = 60 g < 120 g<br>E2 = 120 g < 200 g<br>E3 = mind. 200 g |
| Kontaktwärme **Code F** | **ISO 12127**<br>Schwellenwerte in Sekunden | F1 = 5 s < 10 s<br>F2 = 10 s < 15 s<br>F3 = mind. 15 s |

▶ **Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der entsprechenden Norm oder den Benutzerinformationen.**

# EN ISO 11611 / EN ISO 14116

**EN ISO 11611**

**Klasse 1 / 2**
**A1 / A2**

## Schweisserschutzbekleidung nach EN ISO 11611

Schutzbekleidung für Schweissen und verwandte Verfahren gemäss EN ISO 11611 schützt den Träger gegenüber kleinen Metallspritzern, kurzzeitigem Kontakt mit Flammen und gegenüber Strahlungswärme aus dem Lichtbogen. Die Bekleidung kann geeignet sein für Personen beim Schweissen und bei verwandten Verfahren, bei denen die gleiche Art und die gleichen Gefahren auftreten.
Die Schutzwirkung wird erzielt durch ein flammhemmendes Gewebe in Verbindung mit bestimmten Verarbeitungsmerkmalen, die durch die EN ISO 11611 definiert werden.
Ein Prüfkriterium zur Einstufung als Schweisserschutzbekleidung ist die begrenzte Flammenausbreitung. Dabei wird das Brennverhalten des Gewebes nach dem Auftreffen einer kleinen vertikalen Flamme beurteilt. Prüfgrundlage bildet die EN ISO 15025 (ehemals DIN EN 532), danach darf:

- keine Probe zu den Ober- oder Seitenkanten weiter brennen
- keine Probe eine Lochbildung grösser 5 x 5 mm aufweisen
- keine Probe brennendes oder schmelzendes Abtropfen aufweisen
- der Mittelwert der Nachbrennzeit muss ≤ 2 s betragen
- der Mittelwert der Nachglühzeit muss ≤ 2 s betragen.

| | |
|---|---|
| Aufteilung der Schutzbekleidung in 2 Klassen | Klasse 1 (niedriger): Schutz gegen weniger riskante Schweissarbeiten, sowie Situationen mit einer geringeren Anzahl Schweisssspritzern und geringerer Strahlungshitze<br>Mind. 15 Tropfen geschmolzenes Metall und Wärmedurchgangsindex RHTI 24 ≥ 7s |
| | Klasse 2 (höher): Schutz gegen riskantere Schweissarbeiten, sowie Situationen mit vielen Schweisssspritzern und hoher Strahlungshitze<br>Mind. 25 Tropfen geschmolzenes Metall und Wärmedurchgangsindex RHTI 24 ≥ 16s |

Die Tests zur Flammausbreitung können nach 2 verschiedenen Verfahren durchgeführt werden.
Es besteht auch die Möglichkeit, beide Varianten zu prüfen (A1+A2).

| | |
|---|---|
| Verfahren A – Oberflächenbeflammung | Die Flamme wird mittig an der entnommenen Probe angesetzt. |
| Verfahren B – Kantenbeflammung | Die Flamme wird am unteren Rand der entnommenen Probe angesetzt. |

## Schutz vor Hitze und Flammen nach DIN EN ISO 14116

Schutzbekleidung zertifiziert nach der DIN EN ISO 14116 bietet Schutz vor unbeabsichtigtem und kurzem Kontakt mit kleinen Zündflammen, wenn keine bedeutsame Gefährdung durch Hitze oder eine andere Wärmequelle gegeben ist. Beurteilt werden Material, Materialkombinationen und die Bekleidung.

Die Bezeichnung setzt sich zusammen aus dem Index und dem Reinigungsindex.

| | | Index 1 | Index 2 | Index 3 |
|---|---|---|---|---|
| Index | Kein Weiterbrennen zur Ober- oder Seitenkante | ■ | ■ | ■ |
| | Kein brennendes Abtropfen | ■ | ■ | ■ |
| | Kein Nachglimmen | ■ | ■ | ■ |
| | Keine Lochbildung | | ■ | ■ |
| | Kein Nachbrennen ≤ 2 s | | | ■ |

# EN 61482-1-2 · EN 1149

**EN 61482-1-2**

**IEC 61482-2**

## Schutzbekleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens

Bei Schutzbekleidung nach der Norm EN 61482-1-2 – Schutzbekleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens – handelt es sich um eine thermische Bekleidung. Diese ist geeignet für Arbeiten im Niederspannungsbereich, dort wo thermische Gefahren durch Störlichtbogen auftreten können.
Ein wesentliches Prüfkriterium ist die Prüfung der Störlichtbogenfestigkeit nach EN 61482-1-2. Die Messung erfolgt nach dem Lichtbogen-Box-Test nach CENELEC, wobei energetische Hitzeisolationsmessungen und eine quantitative Bewertung des Verbrennungsrisikos durchgeführt werden. Die Bekleidung ist jedoch keine elektrisch isolierende Schutzausrüstung nach EN 50286.

| | Klasse I | Klasse II |
|---|---|---|
| Stromstärke | 4 kA | 7 kA |
| Störlichtbogendauer | 0,5 s | 0,5 s |

**EN 61482-1-2: Prüfverfahren-Verfahren 2 – Bestimmung der Lichtbogen-Schutzklasse des Materials und der Bekleidung unter Verwendung eines gerichteten Prüflichtbogens (Box-Test)**

**IEC 61482-2: Arbeiten unter Spannung – Schutzbekleidung gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens – Teil 2: Anforderungen**

Messung der Wärmeenergie beim Box-Test für Material:
- Beurteilung, ob durch den Wärmetransport Verbrennungen zweiten Grades entstehen können, erfolgt anhand der Stoll-Kurve
- Bewertung des Box-Tests für Kleidung erfolgt inkl. allen Zubehörs, Nähgarn, Verschlüsse etc.

Weitere Anforderungen:
- Aussen- und Innenmaterial müssen Index 3 der begrenzten Flammenausbreitung, Zwischenlagen Index 1 erfüllen
- Verwendung eines hitzebeständigen Nähgarns (bis 260 °C)

Liegt die Front des Erzeugnisses (z. B. bei Jacken) in einer höheren Schutzklasse als der Rücken, muss die gesamte Front inkl. Ärmel dieser höheren Klasse entsprechen. Die abweichende Leistung des Rückenteils muss deutlich gekennzeichnet sein.

**EN 1149**

## Schutzbekleidung: Elektrostatische Eigenschaften

unter dem Haupttitel EN 1149 „Elektrostatische Eigenschaften“ werden folgende Teile zusammengefasst:
Teil 1: Prüfverfahren für die Messung des Oberflächenwiderstandes
Teil 2: Prüfverfahren für die Messung des Durchgangswiderstandes
Teil 3: Prüfverfahren für die Messung des Ladungsabbaus
Teil 4: Prüfung von Kleidung (Norm z. Zt. in Arbeit)
Teil 5: Leistungsanforderungen an Material und Konstruktion

Bei dieser Bekleidung handelt es sich um eine elektrostatisch ableitfähige Schutzbekleidung. Durch die Bekleidung wird die elektrostatische Personenaufladung vermindert und damit auch die Entstehung von zündfähigen Entladungsfunken. Dies ist in Bereichen erforderlich, wo explosionsfähige Atmosphären auftreten können. Die Norm definiert die elektrostatischen Anforderungen an die Bekleidung zur Vermeidung der zündfähigen Entladungen.

| | |
|---|---|
| **EN 1149-1** | Das Prüfverfahren der EN 1149-1 basiert auf der Ermittlung des Oberflächenwiderstandes in Ohm (je geringer der Widerstand, umso schneller können Ladungen (ab)fliessen. Das Verfahren kann nur bei den Materialien eingesetzt werden, die auch eine leitfähige Oberfläche haben, z. B. Kohlenstoff, Stahlfaser. |
| **EN 1149-3** | Das Prüfverfahren der EN 1149-3 misst die Geschwindigkeit des Ladungsabbaues auf 50 % der Ausgangsladung (je schneller desto besser) und die Schirmdämpfungswirkung gegen das elektrische Feld (je höher desto besser). |
| **EN 1149-5** | In EN 1149-5 werden die Leistungsanforderungen an das Material und die Konstruktionsanforderungen an die Bekleidung definiert. Das Material muss entweder nach EN 1149-1 oder EN 1149-3 zertifiziert sein. |




## EN 343 Schutzbekleidung – Schutz gegen Regen

Kennzeichnung für das Bekleidungsstück:
Bei dieser Kleidung handelt es sich um eine Schutzbekleidung, die gegen Niederschlag, Regen, Nebel und Wind bei Temperaturen von grösser gleich –5°C schützt.
Bei dieser Schutzbekleidung werden 2 Leistungsparameter angegeben:

**x** = Wasserdurchgangswiderstand; Eine Einstufung ist in die Klassen 1 – 3 möglich.
Klasse 3 besitzt den höchsten Wasserdurchgangswiderstand und erfüllt damit die höchsten Anforderungen.

**y** = Wasserdampfdurchgangswiderstand; Eine Einstufung ist in die Klassen 1 – 3 möglich.
Klasse 3 besitzt den geringsten Wasserdampfdurchgangswiderstand und erfüllt damit die höchsten Anforderungen.

**Wasserdurchgangswiderstand (Wasserdichte)**
Der Wasserdurchgangswiderstand (WP) wird in Pa gemessen und ist der von einem Material ausgehaltene hydrostatische Druck. Oft wird auch die Bezeichnung „Wassersäule“ verwendet, die Angabe erfolgt dann in mm. Geprüft werden sowohl das Material als auch die Nähte.

| Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 |
|---|---|---|
| WP > 8000 Pa (800 mm) Neuzustand | WP > 8000 Pa (800 mm) vorbehandelt | WP > 13000 Pa (1300 mm) vorbehandelt |

**Wasserdampfdurchgangswiderstand (Atmungsaktivität)**
Der Wasserdampfdurchgangswiderstand ($R_{et}$) wird in $m^{2*}$ Pa/W gemessen und ist um so geringer je atmungsaktiver ein Textil ist.
Hat das Kleidungsstück einen $R_{et}$-Wert der Klasse 1, so muss nach dieser Zahl der Hinweis „begrenzte Tragedauer“ erfolgen.

| Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 |
|---|---|---|
| $R_{et} > 40$ | $20 < R_{et} \leq 40$ | $R_{et} \leq 20$ |

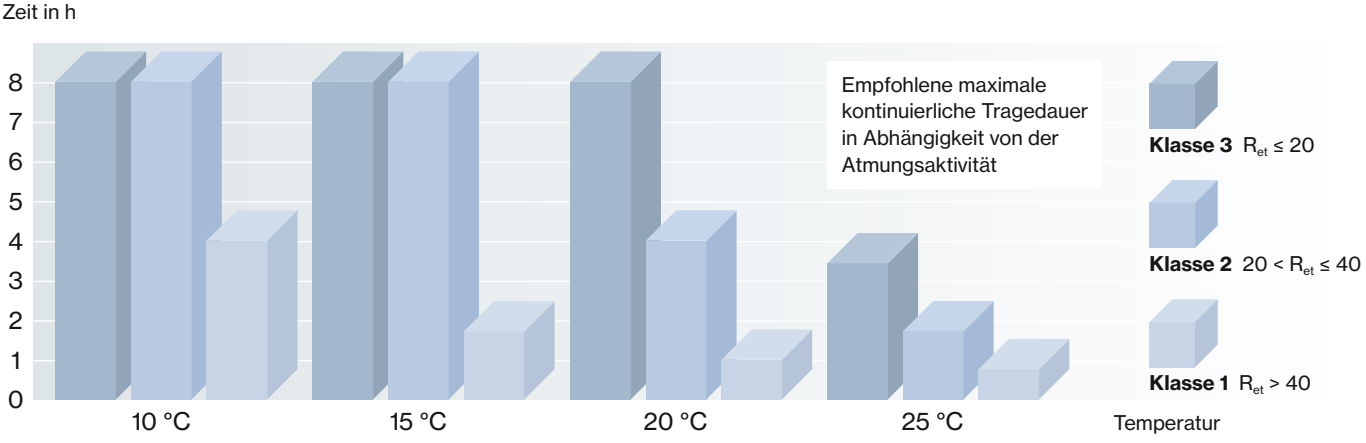

uvex

# EN ISO 20471 · EN 13034 · EN 510

**EN ISO 20471**

X

## EN ISO 20471 Warnbekleidung

Warnbekleidung dient dazu, die Anwesenheit des Trägers visuell zu signalisieren, mit der Absicht, den Träger in gefährlichen Situationen bei allen möglichen Lichtverhältnissen am Tag sowie beim Anstrahlen mit Scheinwerfern in der Dunkelheit auffällig zu machen.
Die Auffälligkeit wird durch einen hohen Kontrast zwischen der Bekleidung und dem Hintergrund, vor dem die Bekleidung gesehen wird, erreicht. Dementsprechend ist eine Schutzbekleidung nach dem vorherrschenden Hintergrund auszuwählen, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.
Warnbekleidung besteht in der Regel aus einem fluoreszierenden Hintergrundmaterial und einem retroreflektierenden Material. Die Mindestflächen in m² an dem Hintergrundmaterial und an dem retroreflektierenden Material bestimmen die Klasse der Warnbekleidung. Die Klasse wird als Zahl rechts neben dem Piktogramm als x angegeben.

Warnbekleidung wird in 3 Risikostufen eingeteilt:
- niedriges Risiko = Sichtbarkeit
- mittleres Risiko = erhöhte Sichtbarkeit
- hohes Risiko = hohe Sichtbarkeit

Die EN ISO 20471 findet Anwendung bei Gefahren mit hohem Risiko und berücksichtigt die Geschwindigkeit des Strassenverkehrs und der Aufmerksamkeit des Verkehrsteilnehmers.

| Risikostufe: Hoch | Geschwindigkeit des Strassenverkehrs | Verkehrs-teilnehmer | Produkteigenschaften |
|---|---|---|---|
| Klasse 1 | ≤ 30 km/h | passiv | – Sichtbarkeit bei Tag und Nacht<br>– Design und Erkennbarkeit der Gestalt<br>– 360° (Sichtbarkeit von allen Seiten)<br>– Menge und Qualität für Tag und Nacht |
| Klasse 2 | ≤ 60 km/h | passiv | – Eigenschaften wie Klasse 1 und zusätzlich<br>– Umschliessen des Torsos |
| Klasse 3 | > 60 km/h | passiv | |

| Mindestfläche des sichtbaren Materials in m² | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 |
|---|---|---|---|
| Hintergrundmaterial | 0,14 | 0,50 | 0,80 |
| Retroreflektierendes Material | 0,10 | 0,13 | 0,20 |

**EN 13034**

## Chemikalienschutzbekleidung Typ 6

**EN 13034 Schutzbekleidung gegen flüssige Chemikalien (begrenzt sprühdicht)**
Schutzbekleidung, die dieser Norm entspricht, bietet dort eingeschränkten Schutz gegen die Einwirkung von flüssigen Aerosolen, Spray und leichten Spritzern, wo das Risiko einer chemischen Einwirkung als eher gering bewertet wird und die Art der möglichen Exposition als geringes Risiko definiert wird.
Die Schutzwirkung wird erzielt durch eine spezielle Ausrüstung des Gewebes in Verbindung mit der geforderten Verarbeitung des Anzuges, insbesondere der Nahtverarbeitung. Prüfkriterien sind u. a. der Widerstand der Materialien gegen das Durchdringen von Flüssigkeiten und die Beständigkeit gegen das Durchdringen von Spray (Spray-Test).

**EN 510**



## Schutzbekleidung: Maschinenschutz

**EN 510 Maschinenschutzbekleidung**
Festlegungen für Schutzbekleidung für Bereiche, in denen ein Risiko des Verfangens in beweglichen Teilen besteht.
Bei dieser Bekleidung handelt es sich um Schutzbekleidung, die das Risiko des Verfangens oder Einziehens durch bewegliche Teile minimiert, wenn der Träger an oder in der Nähe von Maschinen oder Geräten mit gefährlichen Bewegungen arbeitet.
Besondere Merkmale der Bekleidung sind deshalb: keine von aussen zugänglichen Taschen bei den Jacken, keine genähten Falten, Verschlüsse verdeckt angebracht und allgemein eng anliegend.

## Emblemservice

Ein Logo auf der Brusttasche, Ihr Emblem gross auf dem Rücken oder Ihr Markenname auf der Vorderseite einer Latzhose?
Wir setzen Ihr persönliches Logo nach Wunsch und originalgetreu nach Ihren Vorlagen um. Gerne verwenden wir auch bereits vorhandene Embleme als Vorlage.
Die Umsetzung kann mit unterschiedlichen Verfahren, z. B. als Stickemblem, als Patch-Lösung, im Transferdruck, als Siebdruck oder als Direkteinstickung erfolgen.

**Mögliche Veredlungsoptionen**

Stickembleme:
- auf linker Brusttasche 9 x 7 cm
- Rücken 26 x 23 cm
- rechter Oberarm 9 x 8 cm

Patch- Transferembleme:
- auf linker Brusttasche 9 x 7 cm
- Rücken 25 x 23 cm
- rechter Oberarm 8 x 7 cm

Direkteinstickung:
- Rücken 25 x 23 cm
- rechter Oberarm 8 x 7 cm

**Nutzen Sie unseren Emblem-Service.**

Sprechen Sie einfach unsere Fachberater an. Sie beraten Sie gerne im Detail und helfen Ihnen bei allen Fragen kompetent weiter.
Unsere Qualitätssicherung prüft bereits im Vorfeld, welche Logogrösse auf einem Bekleidungsstück umsetzbar ist. Über Trage-, Wasch- und Funktionstests wählen wir die geeigneteste Logoart. Eine Checkliste hilft, zusätzlich die richtige Position und Logoart zu definieren.

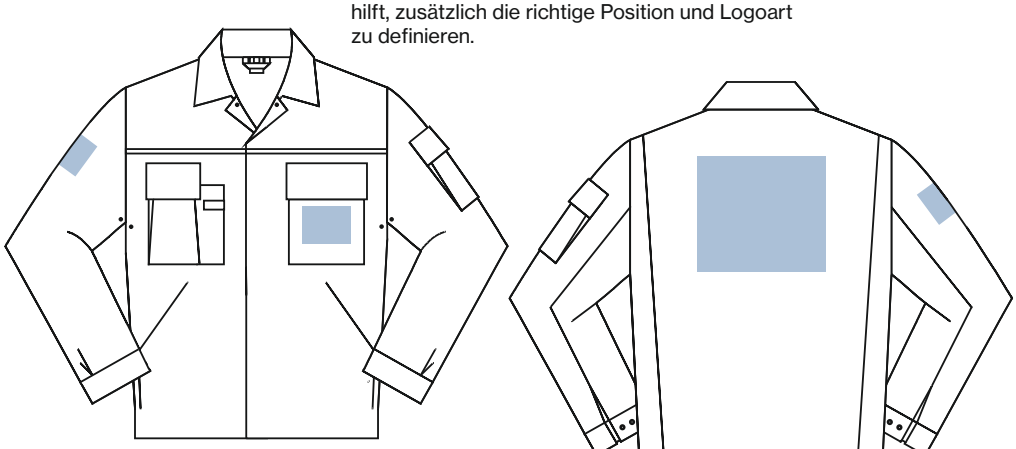

Beispiel für eine mögliche Logopositionierung

## Pflege

| | |
|---|---|
| 60°C | Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den maximalen Waschtemperaturen, die nicht überschritten werden dürfen. |
| 30°C | Der Balken unterhalb des Waschbottichs verlangt nach einer (mechanisch) milderen Behandlung (z. B. Schonwaschgang). |
| | Handwäsche bei max. 40 °C |
| | Nicht waschen |
| | Heiss bügeln |
| | Mässig heiss bügeln |
| | Nicht heiss bügeln |
| | Nicht bügeln |

| | |
|---|---|
| | Chlorbleiche möglich |
| | Chlorbleiche nicht möglich |
| | Chemische Schonreinigung möglich |
| P | Chemische Reinigung möglich. Die Buchstaben sind Hinweise für in Frage kommende Lösungsmittel. |
| | Chemische Reinigung nicht möglich |
| | Trocknen mit normaler thermischer Belastung |
| | Trocknen mit reduzierter thermischer Belastung |
| | Trocknen in Wäschetrockner (Tumbler) nicht möglich |

### Wichtige Hinweise für Schutzbekleidung

- Bitte beachten Sie bei Schutzbekleidung immer die Pflegeanleitung im Produkt und die Anweisungen der Benutzerinformation.
- Verschmutzung kann die Schutzwirkung beeinträchtigen. Reinigen Sie Schutzbekleidung immer rechtzeitig.
- Defekte Schutzbekleidung muss umgehend ausgetauscht werden, sobald die geforderte Schutzleistung nicht mehr gewährleistet ist.

### Hinweise für Berufsbekleidung

- Beachten Sie bitte die im Textil eingenähten Pflegesymbole.
- Bekleidung rechtzeitig waschen, bei starker Verschmutzung waschen Sie Berufsbekleidung besser getrennt von anderer Bekleidung.
- Weisse und farbige Teile sollten nicht in die gleiche Waschtrommel.
- Reissverschlüsse vor der Wäsche schliessen.
- Nach dem Schleudern das Bekleidungsteil ausschütteln und die Nähte in Form ziehen – erleichtert das Bügeln.
- Baumwolle sollten Sie nicht zu heiss trocknen. Durch Entzug der Restfeuchte kann trotz Vorbehandlung erhöhter Schrumpf auftreten.

uvex

# uvex protection

## Produktmatrix

| Material | | Funktion/ Leistungen: Produkte | PSA-Kategorie | | | Schweisserschutz EN ISO 11611 | | | | Hitze-/Flammschutz EN ISO 11612 | | | | | | | | | Hitze-/Flammschutz EN ISO 14116 | | | Störlichtbogen EN 61482-1-2 | | Antistatik EN 1149-1 EN 1149-3 EN 1149-5 | | | Anwendungsbereiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kl 1 | | Kl 2 | | | | | | | | | | | Index | | | Kl 1 | Kl 2 | | | | |
| | | | I | II | III | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | B1 | C1 | C2 | E1 | E2 | E3 | F1 | 1 | 2 | 3 | 4 kA/0,5 s | 7 kA/0,5 s | 5 | 3 | 1 | |
| uvex protection perfect fire + arc banwear+ | 50 % Baumwolle/49 % Polyester/ 1 % antistatische Fasern Satinbindung, ca. 340 g/m² | Jacke Art.-Nr. 98417 kornblau/grau | | | ■ | ■ | | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | | | ■ | | | | ■ | | ■ | ■ | | Störlichtbogenschutz, Hitze-Flammschutz, leichter Schweisserschutz für dauerhafte Tragedauer, Anforderung Antistatik |
| | | Latzhose Art.-Nr. 98421 kornblau/grau | | | ■ | ■ | | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | | | ■ | | | | ■ | | ■ | ■ | | |
| | | Bundhose Art.-Nr. 98422 grau | | | ■ | ■ | | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | | | ■ | | | | ■ | | ■ | ■ | | |
| uvex protection fire banox+ | 100 % Baumwolle Satinbindung ca. 350 g/m² | Jacke Art.-Nr. 98405 kornblau | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | Hitze-Flammschutz, leichter Schweisserschutz für dauerhafte Tragedauer, metallfrei |
| | | Latzhose Art.-Nr. 98406 kornblau | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| | | Bundhose Art.-Nr. 98407 kornblau | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| Langarm-Polo uvex protection fire | 54 % Modacryl/ 44 % Baumwolle/ 2 % antistatische Fasern ca. 190 g/m² | Flammschutz-Poloshirt Art.-Nr. 89798 grau | | ■ | | | | | | ■ | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | Hitze-/Flammschutz und Antistatik zur Abrundung |
| Langarmhemd uvex protection fire | 49 % Modacryl FR/ 49 % Viskose FR/ 2% Carbon | Flammschutzhemd Art.-Nr. 89687 blaugrau | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | ■ | ■ | | FR und Antistatik zur Abrundung |
| uvex protection fire Proban | 100 % Baumwolle ca. 460 g/m² | Jacke Art.-Nr. 89056 grau | | ■ | | | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | | | | | | | | | Schwerer Schweisserschutz, Schutz durch Materialdicke |
| | | Latzhose Art.-Nr. 89049 grau | | ■ | | | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| | | Bundhose Art.-Nr. 89057 grau | | ■ | | | | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| uvex protection fire multinorm | 98 % Polyester/ 2 % Carbon PU-Beschichtung | Multifunktionsjacke Art.-Nr. 89778 marine | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | ■ | ■ | | Regenbekleidung mit FR-Ausrüstung, zusammen mit leichtem Chemikalienschutz, Wetter und Kälteschutz |
| | | Multifunktionsjacke Art.-Nr. 89745 warngelb, marine | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | ■ | ■ | | |

# Schutzbekleidung
## Schnellübersicht

| Art.-Nr. | Produkt | Farbe | Kollektion | Seite |
|---|---|---|---|---|
| 03623 070979 | Latzhose uvex high visibility | warngelb | uvex protection fire + arc | 163 |
| 03298 070983 | Bundhose uvex heat shell | grau | uvex protection fire + arc | 161 |
| 03299 070979 | Bundhose uvex high visibility | warngelb | uvex protection fire + arc | 163 |
| 04740 070983 | Jacke uvex heat shell | grau | uvex protection fire + arc | 161 |
| 04741 070979 | Jacke uvex high visibility | warngelb | uvex protection fire + erc | 162 |
| 04742 070979 | Jacke uvex high visibility | warngelb | uvex protection fire + erc | 162 |
| 07880 070954 | Poloshirt uvex textreme cut | hellgrau, anthrazit | uvex textreme cut | 185 |
| 07881 070978 | Poloshirt uvex textreme cut | kornblau, anthrazit | uvex textreme cut | 185 |
| 89049 | Latzhose uvex protection fire Proban | grau | uvex protection Schweisserschutz Proban | 172 |
| 89056 | Jacke uvex protection fire Proban | grau | uvex protection Schweisserschutz Proban | 172 |
| 89057 | Bundhose uvex protection fire Proban | grau | uvex protection Schweisserschutz Proban | 172 |
| 89321 | Herrenhose uvex protection HACCP | weiss | uvex protection HACCP | 187 |
| 89324 | Herrenmantel uvex protection HACCP | weiss | uvex protection HACCP | 187 |
| 89325 | Damenmantel uvex protection HACCP | weiss | uvex protection HACCP | 187 |
| 89326 | Herrenmantel uvex protection ESD | weiss | uvex protection ESD | 186 |
| 89327 | Damenmantel uvex protection ESD | weiss | uvex protection ESD | 186 |
| 89373 | Weste uvex protection flash | warngelb | uvex protection Warnschutz | 179 |
| 89374 | Weste uvex protection flash | warnorange | uvex protection Warnschutz | 179 |
| 89687 | Langarm Hemd uvex protection fire | blaugrau | uvex protection fire | 171 |
| 89730 | Regenjacke PU | gelb | Wetterschutz | 181 |
| 89731 | Regenlatzhose PU | gelb | Wetterschutz | 181 |
| 89732 | Regenbundhose PU | gelb | Wetterschutz | 181 |
| 89733 | Warnjacke PU | orange | uvex protection Warn- und Wetterschutz | 181 |
| 89734 | Warnlatzhose PU | orange | uvex protection Warn- und Wetterschutz | 181 |
| 89735 | Warnbundhose PU | orange | uvex protection Warn- und Wetterschutz | 181 |
| 89745 | Parka uvex protection fire+flash multinorm | warngelb, marine | uvex protection Hitze-, Flamm-, Wetterschutz | 173 |
| 89778 | Parka uvex protection fire multinorm | marine | uvex protection Hitze-, Flamm-, Wetterschutz | 173 |
| 89798 | Langarm Polo uvex protection fire | grau | uvex protection Hitze- und Flammschutz | 171 |
| 89799 | Polo protection flash | warngelb | uvex protection Warnschutz | 180 |
| 89801 | Polo protection flash | warnorange | uvex protection Warnschutz | 180 |
| 98402 | Jacke uvex protection perfect acid | kornblau, grau | uvex protection perfect Chemikalienschutz | 182 |
| 98403 | Bundhose uvex protection perfect acid | kornblau, grau | uvex protection perfect Chemikalienschutz | 182 |
| 98404 | Latzhose uvex protection perfect acid | kornblau, grau | uvex protection perfect Chemikalienschutz | 183 |
| 98405 | Jacke uvex protection fire | kornblau | uvex protection fire banox+ | 168 |
| 98406 | Latzhose uvex protection fire | kornblau | uvex protection fire banox+ | 169 |
| 98407 | Bundhose uvex protection fire | kornblau | uvex protection fire banox+ | 168 |
| 98409 | Jacke uvex protection acid | grau | uvex protection Chemikalienschutz | 184 |
| 98410 | Latzhose uvex protection acid | grau | uvex protection Chemikalienschutz | 184 |
| 98411 | Bundhose uvex protection acid | grau | uvex protection Chemikalienschutz | 184 |
| 98412 | Jacke uvex protection flash | warnorange | uvex protection Warnschutz | 178 |
| 98413 | Latzhose uvex protection flash | warnorange | uvex protection Warnschutz | 178 |
| 98414 | Bundhose uvex protection flash | warnorange | uvex protection Warnschutz | 178 |
| 98417 | Jacke uvex protection perfect fire+arc | kornblau, grau | uvex protection perfect fire banwear+ | 166 |
| 98421 | Latzhose uvex protection perfect fire+arc | kornblau, grau | uvex protection perfect fire banwear+ | 167 |
| 98422 | Bundhose uvex protection perfect fire+arc | kornblau, grau | uvex protection perfect fire banwear+ | 166 |
| 98423 | Jacke uvex protection perfect flash | warngelb, grau | uvex protection perfect Warnschutz | 176 |
| 98424 | Weste uvex protection perfect flash | warngelb, grau | uvex protection perfect Warnschutz | 176 |
| 98425 | Latzhose uvex protection perfect flash | warngelb, grau | uvex protection perfect Warnschutz | 177 |
| 98429 | Bundhose uvex protection perfect flash | warngelb, grau | uvex protection perfect Warnschutz | 177 |
| 98433 | Wetterjacke uvex perfect flash+storm | warngelb, grau | uvex protection perfect Warn- und Wetterschutz | 175 |
| 98434 | Wetterhose uvex perfect flash+storm | warngelb, grau | uvex protection perfect Warn- und Wetterschutz | 175 |
| 98443 | Softshell-Jacke uvex protection flash | warngelb, navy | uvex protection Warnschutz | 179 |
| 98614 | Parka uvex protection flash+storm | warngelb, navy | uvex protection Warn- und Wetterschutz | 180 |
| 98615 | Parka uvex protection flash+storm | warnorange, navy | uvex protection Warn- und Wetterschutz | 180 |
| 98627 | Poloshirt uvex protection ESD | weiss | uvex protection ESD | 186 |
| 98802 | Jacke uvex protection metal | blau, gelb | uvex protection metal | 164 |
| 98803 | Jacke uvex protection metal | anthrazit, orange | uvex protection metal | 164 |
| 98804 | Hose uvex protection metal | blau, gelb | uvex protection metal | 164 |
| 98805 | Hose uvex protection metal | anthrazit, orange | uvex protection metal | 164 |

# Masstabelle

## Mass- und Grössenzuordnung

Körpergrösse

Körpermasse

**Körperhöhe (A)**

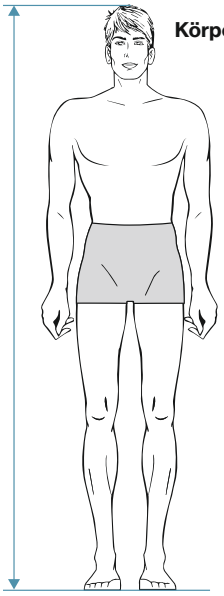

**Brustumfang (B)**



Messen Sie waagerecht an der stärksten Stelle.

**Taillenumfang (C)**



Messen Sie waagerecht um die Taille. Nicht schnüren!

**Armlänge aussen (D)**

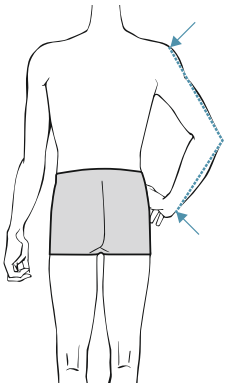

Messen Sie den Abstand zwischen Armkugel und Handwurzel über den Ellenbogen bei angewinkeltem Arm.

**Innere Beinlänge (E)**

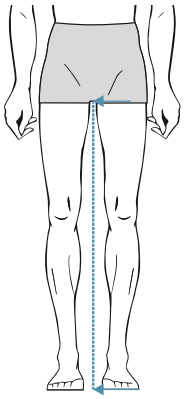

Messen Sie den Abstand zwischen Schritt und Fusssohle.

| | Normale Grösse | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpermasse | (A) Körperhöhe | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 |
| | (B) Brustumfang | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
| | (C) Taillenumfang | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 110-114 | 116-120 | 122-126 | 126-132 |
| | (D) Armlänge aussen | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
| | (E) Innere Beinlänge | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 |

| | Schlanke Grösse/Langgrösse | | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpermasse | (A) Körperhöhe | | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
| | (B) Brustumfang | | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
| | (C) Taillenumfang | | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| | (D) Armlänge aussen | | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 |
| | (E) Innere Beinlänge | | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 |

Alle Angaben in cm.

Körpermasse werden in Intervallen angegeben. körpernah gemessen und dienen der Grössenzuordnung.

### Vergleichstabelle Herrengrössen – Damengrössen

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrengrösse Normal | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Herrengrösse Lang | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | | | | | |
| Damengrössen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Hemden | | | | M 39/40 | | XL 43/44 | | XXXL 47/48 | | | | |
| | | | S 37/38 | | L 41/42 | | XXL 45/46 | | XXXL 49/50 | | | |
| T-Shirts Damen | | S 36/38 | | M 40/42 | | L 44/46 | | XL 48/50 | | XXL 52/54 | | |
| T-Shirts Herren | | S 44/46 | | M 48/50 | | L 52/54 | | XL 56/58 | | XXL 60/62 | | |

### Grössenzuordnung Jeans (amerikanische Grössen)

| Weite (inch) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrengrösse | | | | 44 | 44/46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Damengrösse | 32 | 34 | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |

### Grössenzuordnung Unterbekleidung

| International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrengrösse Normal | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
| Herrengrösse Unterwäsche | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

**Sonderanfertigungen**
Wir fertigen uvex Berufsbekleidung auf Anfrage auch ganz individuell nach Ihren speziellen Anforderungen.
Für Auskünfte stehen Ihnen unsere Fachberater gerne zur Verfügung.

Technische Produktverbesserungen behalten wir uns vor!

# Einwegschutz-bekleidung

uvex

# Einwegschutzbekleidung

## Die uvex Einwegoveralls · PSA Kategorie III · Schutzstufeneinteilung

| TYP 5/6 | | | | TYP 4 | TYP 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **uvex 5/6 climazone**<br>Art.-Nr. 98760 | **uvex 5/6 classic**<br>Art.-Nr. 98449 | **uvex 5/6**<br>Art.-Nr. 98710 | **uvex 5/6 FR**<br>Art.-Nr. 89601 | **uvex 4B**<br>Art.-Nr. 98711 | **uvex 3B classic**<br>Art.-Nr. 98757 |
| ISO 13982-1 TYP 5<br>EN 13034 TYP 6<br>EN 1149-5 | ISO 13982-1 TYP 5 B<br>EN 13034 TYP 6 B<br>EN 1149-5<br>EN 1073-2<br>EN 14126 | ISO 13982-1 TYP 5<br>EN 13034 TYP 6<br>EN 1149-5 | ISO 13982-1 TYP 5<br>EN 13034 TYP 6<br>EN 1149-5<br>ISO 14116 1/0/0 | EN 14605 TYP 4 B<br>ISO 13982-1 TYP 5<br>EN 13034 TYP 6<br>EN 1149-5<br>EN 14126<br>DIN 32781 | EN 14605 TYP 3 B<br>EN 14605 TYP 4<br>ISO 13982-1 TYP 5<br>EN 1149-5<br>EN 1073-2<br>EN 14126 |
| Partikeldicht<br>Begrenzt sprühdicht | Partikeldicht<br>Begrenzt sprühdicht | Partikeldicht<br>Begrenzt sprühdicht | Partikeldicht<br>Begrenzt sprühdicht<br>Begrenzte Flammenausbreitung | Sprühdicht<br>Biobarriere<br>Schutz gegen Pestizide | Flüssigkeitsdicht<br>Biobarriere |

# Einwegschutzbekleidung

## Leitfaden für Normen und Produkte

## EWG-Richtlinie 89/686 zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA)

In Abhängigkeit vom Gefahrenpotenzial, gegen das die Schutzkleidung schützen soll, erfolgt die Einstufung von PSA in 3 Kategorien:

**Kategorie I:** Einfache Schutzausrüstung, geringes Risiko
**Kategorie II:** Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren, PSA, die nicht Kategorie 1 oder 3 entspricht
**Kategorie III:** Schutzausrüstung zum Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste irreversible Gesundheitsschäden, hohes Risiko

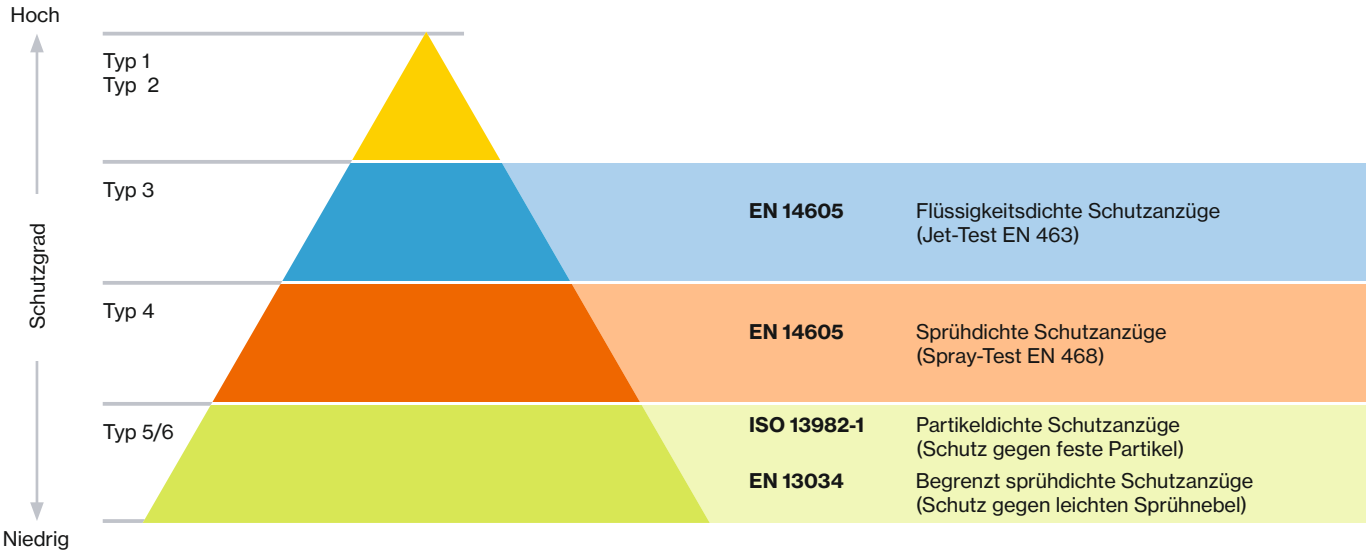


| Norm | Bezeichnung<br><br>Artikelnummer | Pikto-gramm | Typ 3B classic<br><br>98757 | Typ 4B<br><br>98711 | Typ 5/6 FR<br><br>89601 | Typ 5/6<br><br>98710 | Typ 5/6 classic<br><br>98449 | Typ 5/6 climazone<br><br>98760 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 1149-5 | Schutzkleidung mit antistatischen Eigenschaften (Die Funktionsfähigkeit der antistatischen Ausrüstung ist nur gewährleistet bei einer Luftfeuchtigkeit >25 %) | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| EN 1073-2 | Schutzkleidung gegen partikuläre radioaktive Kontaminierung (Kein Schutz vor radioaktiven Strahlen) | | ■ | | | | ■ | |
| EN 14126 | Schutzbekleidung gegen Infektionserreger | | ■ | ■ | | | ■ | |
| DIN 32781 | Schutzbekleidung gegen Pflanzenschutzmittel | | | ■ | | | | |
| EN 13034 | Begrenzt sprühdichte Schutzanzüge (Schutz gegen leichten Sprühnebel) | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ISO 13982-1 | Partikeldichte Schutzanzüge (Schutz gegen feste Partikel) | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| EN 14605 Spray-Test | Sprühdichte Schutzanzüge (Spray-Test) | | ■ | ■ | | | | |
| EN 14605 Jet-Test | Flüssigkeitsdichte Schutzanzüge (Jet-Test) | | ■ | | | | | |
| ISO 14116 | Schutzbekleidung aus Materialien und Material-kombinationen mit begrenzter Flammenausbreitung | | | | ■ | | | |

uvex

# Einwegschutzbekleidung

## Einwegoverall · Chemikalienschutz Typ 3B

98757

## uvex 3B classic

Allgemeine Merkmale:
- höchste Sicherheit und wirksame Barrierewirkung erzielt durch extrem strapazierfähiges Material gepaart mit ultraschallgeschweissten und getapten Nähten
- flüssigkeitsdicht
- geräuscharmes Material
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen und Silikon

Schutzmerkmale:
- bietet Schutz vor einer breiten Palette an Chemikalien
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reissverschlussblende
- antistatische Eigenschaften
- Schutz vor Infektionserregern

Komfortmerkmale:
- extrem leichtes, aber robustes Material
- hautfreundlich durch textilen Griff auf Innenseite
- perfekter Sitz durch Gummizug in der Taille
- sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
- komfortabler Griff am Reissverschluss

Einsatzgebiete:
- Umgang mit organischen und anorganischen Chemikalien
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Bodensanierung und Demontagen
- Industriereinigungs- und Wartungsarbeiten
- Tankreinigung
- Arbeiten mit Lacken und Farben
- Gefahrstoffentsorgung
- Agrarwirtschaft
- Abwasseraufbereitung und Kanalarbeiten
- Müll- und Abfallwirtschaft
- Katastrophenschutz, Rettungsdienste
- Veterinärmedizin und Seuchenabwehr
- Öl- und Petrochemie

| uvex 3B classic | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98757.09 | **Grösse** | S |
| | 98757.10 | | M |
| | 98757.11 | | L |
| | 98757.12 | | XL |
| | 98757.13 | | XXL |
| | 98757.14 | | 3XL |
| **Material** | Polypropylen-Spinnvlies, Polypropylen-Folien-Laminat | | |
| | UV-Schutzfaktor UPF 50+ | | |
| **Farbe** | grün | | |
| **VE** | 25 | | |




**EN 14126**
Schutzbekleidung gegen Infektionserreger

**EN 14605**
Flüssigkeitsdichte Schutzanzüge (Jet-Test EN 463)

**EN 14605**
Sprühdichte Schutzanzüge (Spray-Test EN 468)

**ISO 13982-1**
Partikeldichte Schutzanzüge
(Schutz gegen feste Partikel)

**EN 1149-5**
Schutzbekleidung mit antistatischen Eigenschaften

**EN 1073-2**
Schutzbekleidung gegen partikuläre radioaktive Kontaminierung




**Materialaufbau uvex 3B classic**

Das sehr leichte und dichte Spinnvlies-Polypropylen-Laminat bietet eine effektive Barriere gegen viele organische und anorganische flüssige Chemikalien. Durch die mechanische Festigkeit des Materials und die verschweissten und überklebten Nähte schützt der uvex 3B classic selbst bei starker Beanspruchung ohne Beeinträchtigung des Komforts.






Nähte: Ultraschallgeschweisst und zusätzlich überklebt für ein Höchstmass an Sicherheit. Sicherer Schutz des Trägers vor Kontamination.
premium protection

Mittelfingerschlaufe für sicheren Halt des Ärmels.

Gummizug in der Taille für optimalen Sitz.

Komfortabler Reissverschlussgriff und Klebeblende für sicheren Schutz.

# Einwegschutzbekleidung

## Einwegoverall · Chemikalienschutz Typ 4B

98711

## uvex 4B

Allgemeine Merkmale:
- hervorragender Tragekomfort durch ein atmungsaktives, leichtes und flexibles Material
- partikeldicht und sprühdicht
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen und Silikon
- reinraumgeeignet Klasse 7 nach ISO 14644-1

Schutzmerkmale:
- orange überklebte Nähte für optimalen Schutz und gute Sichtbarkeit
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reiss-verschlussblende und getapte Nähte
- antistatische Eigenschaften
- Schutz vor Infektionserregern

Komfortmerkmale:
- hautfreundliches Vlies-Material auf der Innenseite
- perfekter Sitz durch Gummizug in der Taille
- sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummi-zügen an Kapuze, Armen und Beinen
- Zwei-Wege-Reissverschluss

Einsatzgebiete:
- Reinigungsarbeiten in der Industrie mit niedrigem Druck und Gebäudereinigung
- Schiffsbau und Automobilbau
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Umgang mit Farben und Lacken
- Land- und Gartenbauwirtschaft
- Schädlings- und Ungezieferbekämpfung
- Elektronik und Reinraumbereiche
- Asbestarbeiten und Demontagen
- Altlastensanierung
- Pharmaindustrie und Laborarbeiten
- Probenentnahmen
- Tierzucht und Veterinärdienst
- Müll- und Abfallwirtschaft

| uvex 4B | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98711.09 | **Grösse** | S |
| | 98711.10 | | M |
| | 98711.11 | | L |
| | 98711.12 | | XL |
| | 98711.13 | | XXL |
| | 98711.14 | | 3XL |
| **Material** | Polypropylen-Spinnvlies, Polyethylen-Folien-Laminat | | |
| | UV-Schutzfaktor UPF 50+ | | |
| **Farbe** | weiss, orange | | |
| **VE** | 45 | | |




**EN 14126**
Schutzbekleidung gegen Infektionserreger

**EN 14605**
Sprühdichte Schutzanzüge (Spray-Test EN 468)

**ISO 13982-1**
Partikeldichte Schutzanzüge (Schutz gegen feste Partikel)

**EN 13034**
Begrenzt sprühdichte Schutzanzüge
(Schutz gegen leichten Sprühnebel)

**DIN 32781**
Schutzbekleidung gegen Pflanzenschutzmittel

**EN 1149-5**
Schutzbekleidung mit antistatischen Eigenschaften




**Materialaufbau uvex 4B**

Das mikroporöse und sprühdichte Spinnvlies-Polyethylen-Laminat verleiht dem uvex 4B Schutzfunktion und Atmungsaktivität zugleich. Die überklebten Nähte dichten ihn hervorragend gegen flüssige Aerosole und Partikel ab, das innenliegende Spinnvlies garantiert ein angenehm weiches Tragegefühl.

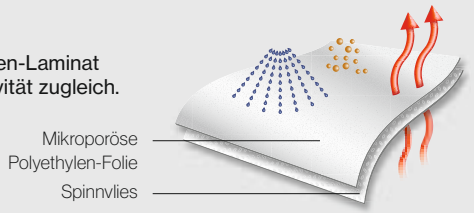

Genähte und überklebte Nähte
Optimaler Schutz gegen das Eindringen von flüssigen Aerosolen und Partikeln.

Mittelfingerschlaufe für eine sichere Befestigung.

Genähte und überklebte Nähte für optimalen Schutz.

uvex

# Einwegschutzbekleidung

## Einwegoverall · Chemikalienschutz Typ 5/6 FR

89601

oil & gas

### uvex 5/6 FR

Allgemeine Merkmale:
- flammhemmend ausgerüsteter Overall, der über Flammschutzkleidung (ISO 14116 Index 2 oder 3) getragen wird
- partikeldicht und begrenzt sprühdicht
- ideal geeignet für Arbeiten mit hoher Staubbelastung
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen und Silikon
- REACH-konform

Schutzmerkmale:
- schützt bei unbeabsichtigtem und kurzem Kontakt mit kleinen Zündflammen ohne bedeutsame Gefährdung durch Hitze
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reissverschlussblende
- antistatische Eigenschaften

Komfortmerkmale:
- luftdurchlässiges SMS-Material
- optimaler Sitz dank Gummizug in der Taille
- hohe Bewegungsfreiheit durch extra Zwickeleinsatz im Schrittbereich
- sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
- Zwei-Wege-Reissverschluss

Einsatzgebiete:
- Öl- und Petrochemie
- Raffinerien
- Kraftstoffvertrieb
- Transitverkehr
- Energieversorgung
- Holz- und Metallverarbeitung
- Wartungsarbeiten
- Schleif- und Polierarbeiten
- Zementherstellung
- Umgang mit staub- und pulverförmigen Chemikalien
- Sanierungen und Renovierungen
- Arbeiten mit Asbest

| uvex 5/6 FR | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 89601.09 | **Grösse** | S |
| | 89601.10 | | M |
| | 89601.11 | | L |
| | 89601.12 | | XL |
| | 89601.13 | | XXL |
| | 89601.14 | | 3XL |
| **Material** | Polypropylen-Spinnvlies-Microfaservlies-Spinnvlies (SMS) | | |
| | UV-Schutzfaktor UPF 25 | | |
| **Farbe** | blau | | |
| **VE** | 50 | | |

ISO 13982-1 TYP 5 · EN 13034 TYP 6 · EN 1149-5 · ISO 14116 1/0/0

**ISO 13982-1**
Partikeldichte Schutzanzüge
(Schutz gegen feste Partikel)

**EN 13034**
Begrenzt sprühdichte Schutzanzüge
(Schutz gegen leichten Sprühnebel)

**EN 1149-5**
Schutzbekleidung mit antistatischen Eigenschaften

**ISO 14116 · Index 1/0/0**
Schutzbekleidung aus Material mit begrenzter Flammenausbreitung




**Materialaufbau uvex 5/6 FR**

Der uvex 5/6 FR besteht aus einem flammhemmend ausgerüsteten, leichten, offenporigen und luftdurchlässigen SMS Material, das in begrenztem Masse vor Funkenflug schützt.
Zusätzlich bietet es seinem Träger zuverlässigen Schutz durch seine hohe Barriere gegen Staubbelastung und leichten Sprühnebel .

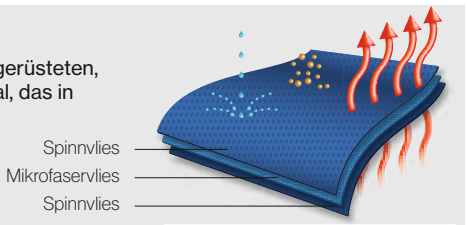

Zwickeleinsatz für mehr Bewegungsfreiheit.

Mittelfingerschlaufe für sicheren Halt des Ärmels.

Gummizug in der Taille für optimalen Sitz.

Zwei-Wege-Reissverschluss mit Klebeblende für ein Plus an Sicherheit.

**Sicherheitshinweis**: Der uvex 5/6 FR mit begrenzter Flammenausbreitung soll den Arbeiter gegen den unbeabsichtigten und kurzen Kontakt mit kleinen Zündflammen in den Fällen schützen, bei denen keine bedeutsame Gefährdung durch Hitze gegeben und keine andere Wärmequelle vorhanden ist. Er muss immer in Kombination mit ISO 14116 Index 2 oder 3 Schutzbekleidung oder nach ISO 11611 und ISO 11612 zertifizierter Bekleidung getragen werden. Das Material bildet keine thermische Barriere und schmilzt. Es darf auf keinen Fall in direktem Hautkontakt stehen.

# Einwegschutzbekleidung

## Einwegoverall · Chemikalienschutz Typ 5/6

98710

98449

## uvex 5/6 · uvex 5/6 classic

Allgemeine Merkmale:
- die Kombination eines Polyethylen-Laminats und einer SMS-Rückenpartie (Art. 98710) bietet ein hohes Niveau an Feuchtigkeitsmanagement, ohne den Schutzgrad zu reduzieren
- partikeldicht und begrenzt sprühdicht
- reinraumgeeignet Klasse 8 nach ISO 14644-1 (Art. 98710)
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen und Silikon

Schutzmerkmale:
- eingefasste Nähte in Kontrastfarbe sorgen für „sichtbare Sicherheit“ (Art. 98710)
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel (Art. 98710)
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reissverschlussblende
- antistatische Eigenschaften

Komfortmerkmale:
- atmungsaktives Polyethylen-Laminat
- luftdurchlässige SMS-Rückenpartie
- optimaler Sitz dank Gummizug in der Taille
- sichere und angenehme Abschlüsse dank eingefasster Gummizüge an Kapuze, Armen und Beinen
- Zwei-Wege-Reissverschluss

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit staub- und pulverförmigen Chemikalien
- Lackierarbeiten, Schutz gegen Farbspritzer
- Glasfaserproduktion und -verarbeitung
- industrielle Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Automobilindustrie
- Schleif- und Polierarbeiten
- Zementherstellung
- Steinbruch- und Minenarbeiten
- Abbrucharbeiten und Sanierungen
- Arbeiten mit Asbest
- Holz- und Metallverarbeitung
- Baugewerbe
- Reinraumanwendungen
- Pharmaindustrie

| | uvex 5/6 | uvex 5/6 classic | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | – | 98449.09 | **Grösse** S |
| | 98710.10 | 98449.10 | M |
| | 98710.11 | 98449.11 | L |
| | 98710.12 | 98449.12 | XL |
| | 98710.13 | 98449.13 | XXL |
| | 98710.14 | 98449.14 | 3XL |
| **Material** | Hauptmaterial: Polypropylen-Spinnvlies, Polyethylen-Folien-Laminat, UV-Schutzfaktor UPF 50+ Rücken: SMS-Spinnvlies (nur uvex 5/6) UV Schutzfaktor UPF 5 | | |
| **Farbe** | weiss, lime | weiss | |
| **VE** | 40 | 50 | |




**EN 14126**
Schutzbekleidung gegen Infektionserreger

**ISO 13982-1**
Partikeldichte Schutzanzüge
(Schutz gegen feste Partikel)

**EN 13034**
Begrenzt sprühdichte Schutzanzüge
(Schutz gegen leichten Sprühnebel)

**EN 1149-5**
Schutzbekleidung mit antistatischen Eigenschaften

**EN 1073-2**
Schutzbekleidung gegen partikuläre radioaktive Kontaminierung

### Materialaufbau uvex 5/6 und uvex 5/6 classic

Der uvex 5/6 besteht aus einem sehr leichten, mikroporösen Spinnvlies-Polyethylen-Laminat und bietet durch die Kombination mit der SMS-Spinnvlies-Rückenpartie (Art.-Nr. 98710) ein hohes Mass an Atmungsaktivität. Zusammen mit den eingefassten Nähten garantiert er ein hohes Schutzniveau gegen Flüssigkeitsspritzer und Partikel.






Eingefasste Nähte, aussenliegend in Kontrastfarbe – erhöhter Schutz vor dem Eindringen von festen Partikeln und flüssigen Spritzern (nur Modell uvex 5/6 – 98710).

Mittelfingerschlaufe für eine sichere Befestigung (nur Modell uvex 5/6 – 98710).

Atmungsfähiges PE-Laminatmaterial mit luftdurchlässiger SMS-Rückenpartie sorgt für ein hohes Niveau an Feuchtigkeitsmanagement und Atmungsaktivität (nur Modell uvex 5/6 – 98710).

uvex

# Einwegschutzbekleidung

## Einwegoverall · Chemikalienschutz Typ 5/6

98760

## uvex 5/6 climazone

Allgemeine Merkmale:
- erstklassiger Tragekomfort durch sehr leichtes und luftdurchlässiges SMS-Material
- partikeldicht und begrenzt sprühdicht
- ideal bei warmer Arbeitsumgebung und längerer Tragedauer
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen und Silikon

Schutzmerkmale:
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel
- optimaler Schutz in staubiger Arbeitsumgebung
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reissverschlussblende
- antistatische Eigenschaften

Komfortmerkmale:
- hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement
- optimaler Sitz dank Gummizug in der Taille
- Bewegungsfreiheit dank Zwickeleinsatz im Schrittbereich
- dreiteilige Kapuze für gute Passform und stets uneingeschränkte Sicht
- sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen

Einsatzgebiete:
- Umgang mit staub- und pulverförmigen Chemikalien
- Arbeiten mit Asbest
- Glasfaser-, Keramikfaser- und Kunstharzproduktion und -verarbeitung
- Holz- und Metallverarbeitung
- Baugewerbe
- Automobilindustrie
- Schleif- und Polierarbeiten
- Zementherstellung
- Steinbruch- und Minenarbeiten
- Sanierungen und Renovierungen
- Pharmaindustrie
- Wartungsarbeiten

| uvex 5/6 climazone | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98760.09 | **Grösse** | S |
| | 98760.10 | | M |
| | 98760.11 | | L |
| | 98760.12 | | XL |
| | 98760.13 | | XXL |
| | 98760.14 | | 3XL |
| **Material** | Polypropylen-Spinnvlies-Microfaservlies-Spinnvlies (SMS) | | |
| | UV-Schutzfaktor UPF 5 | | |
| **Farbe** | weiss | | |
| **VE** | 50 | | |




**ISO 13982-1**
Partikeldichte Schutzanzüge
(Schutz gegen feste Partikel)

**EN 13034**
Begrenzt sprühdichte Schutzanzüge
(Schutz gegen leichten Sprühnebel)

**EN 1149-5**
Schutzbekleidung mit antistatischen Eigenschaften

climazone




**Materialaufbau uvex 5/6 climazone**

Der uvex 5/6 climazone besteht aus einem sehr leichten, offenporigen und luftdurchlässigen SMS Material, dass durch ein optimales Klimamanagement für exzellenten Tragekomfort sorgt. Zusätzlich bietet er eine hohe Barriere gegen Staubbelastung, leichten Sprühnebel und schützt seinen Träger zuverlässig.



Gummizug in der Taille für optimalen Sitz.

Mittelfingerschlaufe für sicheren Halt des Ärmels.

Extra Zwickeleinsatz im Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit.

Reissverschluss mit Klebeblende für ein Plus an Sicherheit.

# Einwegschutzbekleidung
## Zubehör

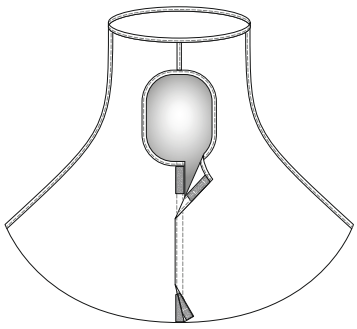

98752.00

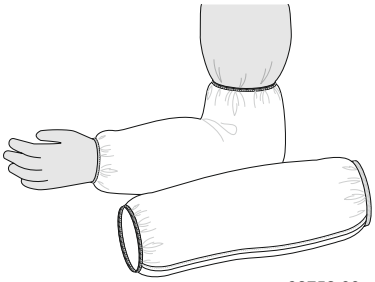

98753.00



98749.46
98749.48



98750.46

89353.01

## Kapuze · Stulpen · Überschuhe · Überstiefel

| Kapuze | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98752.00 |
| **Grösse** | Einheitsgrösse |
| **Ausführung** | mit Klettverschluss |
| **Material** | Polypropylen-Spinnvlies, Polyethylen-Folien-Laminat |
| **Farbe** | weiss |
| **VE** | 50 Stück im Beutel |

| Armstulpen | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98753.00 |
| **Grösse** | Einheitsgrösse |
| **Ausführung** | beidseitig mit Gummizug |
| **Material** | Polypropylen-Spinnvlies, Polyethylen-Folien-Laminat |
| **Farbe** | weiss |
| **VE** | 50 Paar im Beutel |

| Überschuhe | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98749.46 | 98749.48 |
| **Grösse** | 42 bis 46 | 46 bis 48 |
| **Ausführung** | Öffnung mit Gummizug | |
| **Material** | Polypropylen-Spinnvlies, Polyethylen-Folien-Laminat | |
| **Farbe** | weiss | |
| **VE** | 100 Paar im Beutel | |

| Überstiefel | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 98750.46 |
| **Grösse** | 42 bis 46 |
| **Ausführung** | Öffnung mit Gummizug und Band |
| **Material** | Polypropylen-Spinnvlies, Polyethylen-Folien-Laminat |
| **Farbe** | weiss |
| **VE** | 50 Paar im Beutel |

| Überstiefel | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 89353.01 ◑ |
| **Grösse** | 42 bis 46 |
| **Ausführung** | Öffnung mit Gummizug und Band |
| **Material** | Polypropylen-Spinnvlies, Polypropylen-Folien-Laminat |
| **Farbe** | grün |
| **VE** | 30 Paar im Beutel |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# uvex Chemical Expert System

## Chemikaliendatenbank online

Als Innovationsführer stellen wir höchste Ansprüche an Produkte und Service, die wir unseren Kunden bieten möchten.
Das uvex Chemical Expert System (CES) ist von Experten für Experten entwickelt worden. Es ist jederzeit erreichbar, von überall auf der Welt. Dieses online-basierte Tool unterstützt Sie bei der Auswahl von Einwegschutzbekleidung.

**Online-Chemikaliendatenbank**

Das uvex Chemical Expert System (CES) bietet Ihnen eine umfangreiche Chemikalien-Datenbank zur Auswahl geeigneter Einwegschutzbekleidung im Umgang mit Gefahrstoffen.
Als Nutzer können Sie individuelle Permeationslisten erstellen oder sich von unseren Experten beraten lassen.
Mit wenigen Klicks gelangen Sie zur geeigneten Einwegschutzbekleidung und dem passenden Chemikalien-Schutzhandschuh für Ihre spezifische Anforderung.

### Chemikalien-Datenbank

Zuordnung Gefahrstoff < – > Einweg-Schutzbekleidung
(Permeationslisten)

**Vorteile des uvex Chemical Expert Systems:**

- Umfangreiche Datenbank mit getesteten Chemikalien
- Individuelle Erstellung von Permeationslisten
- Leichte Auswahl von Einwegschutzbekleidung und Chemikalienschutzhandschuhen
- Persönlicher Account mit Premium-Funktionalitäten

**uvex – Beratungs- und Produktkompetenz aus einer Hand.**

**https://ces.uvex.de**

# Einwegschutzbekleidung

Bitte unbedingt beachten!

## So wählen Sie richtig

Um eine optimale Passform und somit den sicheren Umgang bei Arbeiten mit Gefahrenstoffen zu gewährleisten, gibt es die uvex Kollektion in einer Vielzahl von Grössen. Das Diagramm zeigt den Grössenverlauf, passend zu den Körpermassen. Diese Definition beruht auf den tatsächlichen Körpermassen, die mit Unterwäsche und ohne Schuhe ermittelt wurden.
Sie ist abweichend von den normalen Konfektionsgrössen. Deshalb wählen Sie bitte Ihren Overall immer nach den tatsächlichen Körpermassen und nicht entsprechend Ihrer Konfektionsgrösse aus!

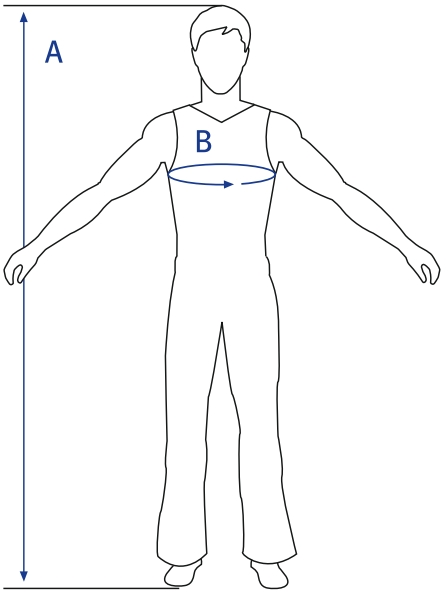


| Grösse | Körperhöhe in cm (A) | Brustumfang in cm (B) |
|---|---|---|
| S | 164–170 cm | 84–92 cm |
| M | 170–176 cm | 92–100 cm |
| L | 176–182 cm | 100–108 cm |
| XL | 182–188 cm | 108–116 cm |
| XXL | 188–194 cm | 116–124 cm |
| XXXL | 194–200 cm | 124–132 cm |

## Für ein Höchstmass an Schutz und Sicherheit

Ihre Mitarbeiter sind bei ihrer täglichen Arbeit den unterschiedlichsten Gefahren ausgesetzt. Die Palette reicht von kleinen Flüssigkeitsspritzern über das Verschütten von Flüssigkeiten bis hin zum Umgang mit gefährlichen Chemikalien und radioaktivem Material im Industrieeinsatz. Bei Schutzanzügen ist es daher wichtig, die Durchbruchszeiten der Permeation zu beachten.

Permeation (Durchdringung) ist der Vorgang, bei dem eine Chemikalie auf molekularer Ebene durch das Material einer Schutzbekleidung dringt. Die Chemikalienmoleküle werden von der Materialoberfläche absorbiert, durchdringen diese und werden auf der Innenseite wieder freigesetzt. Der Permeationswiderstand der uvex Materialien gegen Gefahrenstoffe wird anhand der sogenannten Durchbruchszeit eines Gefahrenstoffes durch ein Material bestimmt.

Unsere Schutzanzüge sind gemäss ISO 6529/EN 374-3 den geforderten Permeationstests unterzogen worden.

| EN-Klasse | Normalisierte Durchbruchszeit in Minuten |
|---|---|
| 0 | Sofort (keine Klasse) |
| 1 | ≥ 10 |
| 2 | ≥ 30 |
| 3 | ≥ 60 |
| 4 | ≥ 120 |
| 5 | ≥ 240 |
| 6 | ≥ 480 |

Die in der Tabelle enthaltenen Angaben wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Da in der Praxis häufig zusätzliche Belastungen auftreten wie z. B. erhöhte Temperatur oder mechanische Einwirkung, dienen diese Angaben nur als eine Orientierungshilfe. Nähte und Reissverschlüsse können niedrigere Durchbruchszeiten aufweisen, insbesondere bei Beschädigung bzw. vorherigem Gebrauch. Die Angaben sind unverbindlich und ersetzen keine Eignungstests.

▶ Für weiterführende Informationen zu unseren eingesetzten Testverfahren oder für Anfragen zu individuellen Permeationsprüfungen besuchen Sie bitte **uvex-safety.ch** oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter **061 638 84 44** oder **info@uvex.ch.**

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

uvex

# Einwegschutzbekleidung

## Einstufung der erfüllten Leistungsklassen

| **Modell** | uvex 3B classic | uvex 4B | uvex 5/6 FR | uvex 5/6 | uvex 5/6 classic | uvex 5/6 climazone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Artikel-Nummer** | 98757 | 98711 | 89601 | 98710 | 98449 | 98760 |
| **Material** | PP-Spinnvlies, PP-Folien-Laminat, UV-Schutzfaktor UPF 50+ | PP-Spinnvlies, PE-Folien-Laminat, UV-Schutzfaktor UPF 50+ | PP-Spinnvlies-Micro-faservlies-Spinnvlies (SMS), UV Schutzfaktor UPF 25 | Hauptmaterial: PP-Spinnvlies, PE-Folien-Laminat, UV-Schutzfaktor UPF 50+ Rücken: SMS-Spinn-vlies, UV Schutzfaktor UPF 5 | PP-Spinnvlies, PE-Folien-Laminat, UV-Schutzfaktor UPF 50+ | PP-Spinnvlies-Micro-faservlies-Spinnvlies (SMS), UV-Schutzfaktor UPF 5 |
| Anforderungsmerkmale | | | | * | | |
| **EN 14325 Physikalische Eigenschaften Material** | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse |
| EN 530 Abriebfestigkeit | 2 von 6 | 2 von 6 | 2 von 6 | 1 von 6 | 2 von 6 | 2 von 6 |
| ISO 7854 Biegerissfestigkeit | 4 von 6 | 5 von 6 | 6 von 6 | 4 von 6 | 6 von 6 | 3 von 6 |
| ISO 9073-4 Weiterreissfestigkeit | 2 von 6 | 1 von 6 | 1 von 6 | 1 von 6 | 2 von 6 | 2 von 6 |
| ISO 13934-1 Zugfestigkeit | 2 von 6 | 1 von 6 | 2 von 6 | 1 von 6 | 1 von 6 | 1 von 6 |
| EN 863 Durchstichfestigkeit | 2 von 6 | 1 von 6 | 2 von 6 | 1 von 6 | 2 von 6 | 2 von 6 |
| EN 1149-5 Antistatische Eigenschaften | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| **ISO 14116 Flammenausbreitung** | – | – | Index 1/0/0 | – | – | – |
| **ISO 6529/EN 374-3 Permeationsbeständigkeit gegenüber Chemikalien** | | | | | | |
| **Säuren** | | | | | | |
| Salzsäure 36% | 6 von 6 | – | – | – | – | – |
| Schwefelsäure 96% | 6 von 6 | – | – | – | – | – |
| Flusssäure 37% | 6 von 6 | – | – | – | – | – |
| **Laugen** | | | | | | |
| Natriumhydroxid 30% | 6 von 6 | – | – | – | – | – |
| **Organische Substanzen** | | | | | | |
| Aceton | 1 von 6 | – | – | – | – | – |
| Methanol | 6 von 6 | – | – | – | – | – |
| **EN 14325 Penetrationsbeständigkeit gegenüber Chemikalien (Penetrationsindex P/Abweisungsindex R)** | | | | | | |
| Schwefelsäure 30% | –<br>– | P 3 von 3<br>R 3 von 3 | P 3 von 3<br>R 3 von 3 | P 3 von 3<br>R 3 von 3 | P 3 von 3<br>R 3 von 3 | P 3 von 3<br>R 3 von 3 |
| Natriumhydroxid 10% | –<br>– | P 3 von 3<br>R 3 von 3 | P 3 von 3<br>R 3 von 3 | P 3 von 3<br>R 3 von 3 | P 3 von 3<br>R 3 von 3 | P 3 von 3<br>R 2 von 3 |
| o-Xylen (unverdünnt) | –<br>– | –<br>– | P 0 von 3<br>R 0 von 3 | –<br>– | P 3 von 3<br>R 2 von 3 | P 0 von 3<br>R 0 von 3 |
| Butan-1-ol (unverdünnt) | –<br>– | –<br>– | P 0 von 3<br>R 0 von 3 | –<br>– | P 3 von 3<br>R 2 von 3 | P 0 von 3<br>R 0 von 3 |
| n-Heptan (unverdünnt) | –<br>– | P 3 von 3<br>R 2 von 3 | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| Isopropanol | –<br>– | P 3 von 3<br>R 3 von 3 | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| **EN 14126 Barriere gegen Penetration von Infektionserregern** | | | | | | |
| ISO/FDIS 16604/16603 Widerstandsfähig gegen kontaminierte Flüssigkeiten | 6 von 6 | 6 von 6 | – | – | 3 von 6 | – |
| EN 14126 Anhang A Widerstandsfähig aufgrund mechanischen Kontakts mit Substanzen, die kontaminierte Flüssigkeiten enthalten | 6 von 6 | 6 von 6 | – | – | 6 von 6 | – |
| ISO/DIS 22611 Widerstandsfähig gegen kontaminierte flüssige Aerosole | 3 von 3 | 3 von 3 | – | – | 3 von 3 | – |
| ISO/DIS 22612 Widerstandsfähig gegen kontaminierte Feststoffteilchen | 3 von 3 | 3 von 3 | – | – | 3 von 3 | – |
| Prüfungen am fertigen Erzeugnis | | | | | | |
| ISO 13935-2 Nahtfestigkeit | 4 von 6 | 2 von 6 | 3 von 6 | 4 von 6 | 2 von 6 | 3 von 6 |
| EN 14605/EN 463 Jet-Test Typ 3 | erfüllt | – | – | – | – | – |
| EN 14605/EN 468 Spray-Test Typ 4 | erfüllt | erfüllt | – | – | – | – |
| ISO 13982-1-2 Partikeldichtigkeitstest Typ 5 | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| EN 13034/ EN 468 Reduzierter Spray-Test Typ 6 | – | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt |
| EN 1073-2 Schutz gegen partikuläre radioaktive Kontaminierung | erfüllt | – | – | – | erfüllt | – |
| **DIN 32781 Schutzbekleidung gegen Pflanzenschutz-mittel – Penetration nach Spritzverfahren 14786** | – | erfüllt | – | – | – | – |

* Die aufgeführten Ergebnisse gelten für die SMS-Rückenpartie. Das Hauptmaterial hat gleiche oder höhere Leistungsmerkmale. Die Schutzklasse des Anzugs basiert jedoch auf der Komponente mit den jeweils schwächsten Leistungsmerkmalen.

| **Eignung Reinraumklasse** / Prüfung nach ISO 9073-10 (Lintingtest) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 14644-1 Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| US Federal Standard 209 | – | – | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 | 100.000 | |
| uvex 5/6 | | | | | | | | ✘ | ✘ |
| uvex 4B | | | | | | | ✘ | ✘ | ✘ |

# Einwegschutzbekleidung
Anwendungshinweise

## Hinweise für den sachgemässen Umgang mit uvex Einwegschutzbekleidung

Vor dem Anziehen ist es unerlässlich, den Schutzanzug auf evtl. Mängel hin zu überprüfen, wie z.B. auf offene Nähte, defekten Reissverschluss oder sonstige offensichtliche Mängel, die die Schutzfunktion beeinträchtigen könnten.

**Lagerung**
Die uvex Einwegschutzbekleidung muss in ihrer Originalverpackung, lichtgeschützt und in einer trockenen Umgebung gelagert werden.

**Entsorgung**
Die Produkte müssen nach Gebrauch gemäss den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. Diese Produkte sind nur für den Einmalgebrauch geeignet.

**Waschen von Einwegschutzanzügen**
Die Einwegoveralls sind nur für den Einmalgebrauch bestimmt und dürfen nicht gewaschen werden.

## An- und Ablegen eines Einwegschutzanzuges

Gemäss dem Beschluss des Ausschusses für biologische Arbeitsstoffe (ABAS) sollte die PSA wie folgt an- und abgelegt werden:

▶ **Anlegen der PSA:**

- Alle Gegenstände vor dem Anlegen auf Vollzähligkeit und auf ihren ordnungsgemässen Zustand überprüfen
- Schmuck und Uhren ablegen
- Overall anziehen und mit Reissverschluss bis zur Hüfte schliessen
- Stiefel anziehen
- Atemschutzmaske aufsetzen und dichten Sitz überprüfen
- Schutzbrille aufsetzen
- Kapuze des Overalls über den Kopf ziehen, Reissverschluss des Overalls vollständig schliessen. Zur Abdeckung des Kinnbereiches und des Reissverschlusses Lasche andrücken
- Schutzhandschuhe anziehen und über die Ärmelstutzen ziehen

▶ **Ablegen der PSA:**

- Schutzhandschuhe desinfizieren
- Kapuze herunterziehen, Overall über die Schultern bis in Höhe der Hüften so abstreifen, dass die Innenseite nach aussen kommt. Dabei werden gleichzeitig die Arme aus den Ärmeln gezogen (Hilfe durch eine 2. Person mit Schutzhandschuhen und Atemschutz ist möglich)
- Mit dem vollständigen Abstreifen des Overalls werden die Stiefel ausgezogen
- Schutzhandschuhe so abstreifen, dass die Innenseite nach aussen kommt, und ablegen
- Brille von hinten nach vorne absetzen und an den dafür vorgesehenen Platz ablegen
- Atemschutzmaske in gleicher Weise abnehmen
- Hände desinfizieren und anschliessend Hände, Gesicht und anderweitig kontaminierte Hautareale gründlich mit Wasser und einer desinfizierenden Waschlotion reinigen

# Einwegschutzbekleidung

## Auswahl der richtigen Chemikalienschutzkleidung

Um eine geeignete Auswahl an Chemikalienschutzkleidung für eine spezifische Anwendung in Ihrem Unternehmen treffen zu können, ist es wichtig, diesen Overall von einem geschulten Sicherheitsbeauftragten prüfen zu lassen.
Eine Vielzahl an Chemikalien kann schwere, sogar irreparable Verletzungen des Arbeiters verursachen, wenn dieser nicht ordnungsgemäss geschützt wird.
Deshalb sollte besonderer Wert auf die sorgfältige Auswahl der Chemikalienschutzbekleidung gelegt werden.

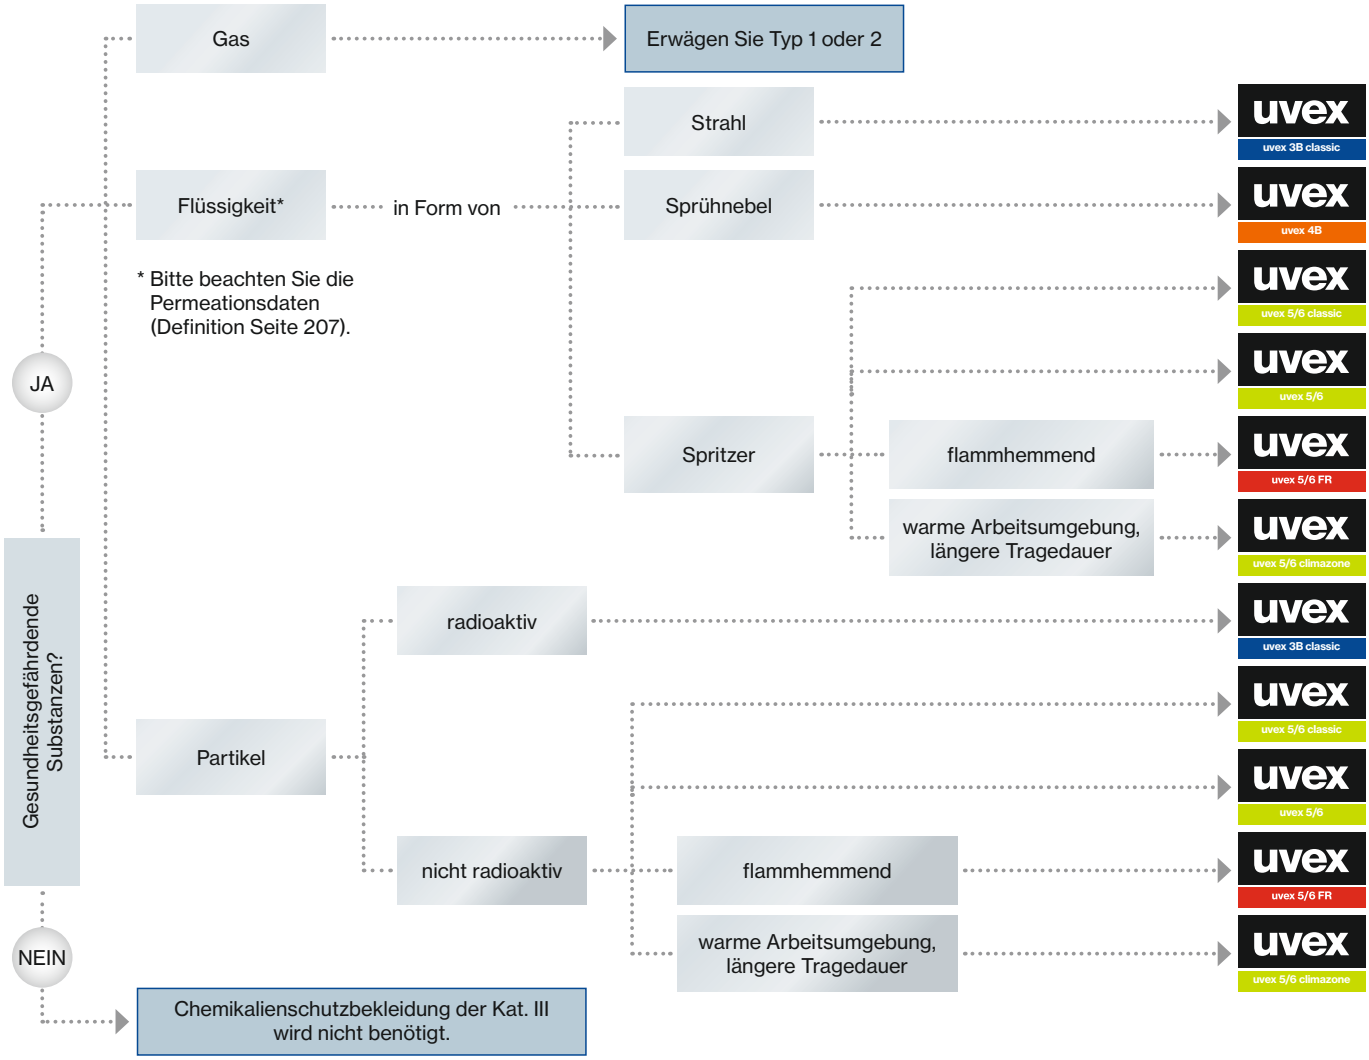


Dieser Leitfaden ist vereinfacht.

▶ **Hinweis**
Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, selbst zu entscheiden, ob der verwendete Schutzanzug für den jeweiligen Einsatz geeignet und richtig ist. uvex übernimmt in keinem Fall die Verantwortung bei nicht sachgemässem Einsatz und Gebrauch dieser Produkte.
Für weiterführende Informationen oder für Anfragen besuchen Sie bitte **uvex-safety.ch** oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter **061 638 84 44** oder **info@uvex.ch.**

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

# Schutzhandschuhe

uvex

# uvex i-gonomics

## Messbar mehr Entlastung bei Handschutz

uvex i-gonomics steht für fortschrittlichen ergonomischen Arbeitsschutz: Minimales Gewicht, perfekter Sitz und optimale Atmungsaktivität sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und mehr Leistungsfähigkeit. Bei Schutzhandschuhen spielt zudem ein einwandfreies Tastgefühl eine entscheidende Rolle, um Präzisionsarbeiten sicher ausführen zu können.

# uvex phynomic

Der uvex phynomic lite ist der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse.
Seine extrem flexible und atmungsaktive Aqua-Polymer-Imprägnierung ist höchst strapazierfähig und ermöglicht ein hervorragendes Tastgefühl – ideal z. B. für den Einsatz in der Feinmontage. Seine ausgezeichneten ergonomischen Eigenschaften belegt der hohe RI-Wert von 4,43.

### force

- Messmethode: Messung der Biegesteifigkeit*
- Messergebnis: Biegewinkel = 24° (IW 4,7)

- **Hohe Beweglichkeit, ermüdungsfreies Arbeiten**

* unabhängig geprüft von Hohenstein Institute

uvex

# lite

## Relief-Index

# 4,43

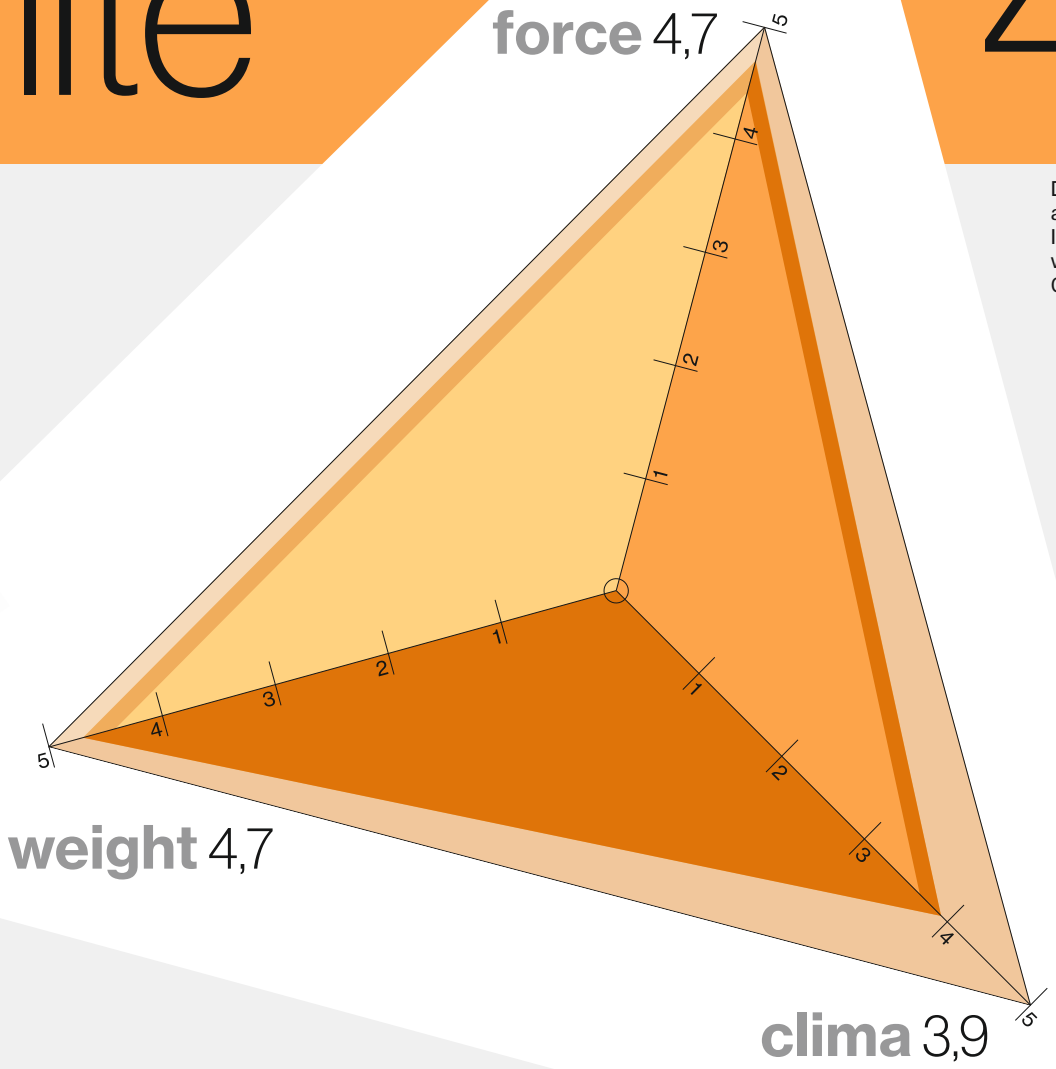


Der Relief-Index berechnet sich aus dem Mittelwert der drei Indexwerte (IW) für force, weight und clima – und reicht von 0 (= schlecht) bis 5 (= optimal).

### weight

- Messmethode: Bestimmung des Flächengewichts in der Handschuhinnenseite
- Messergebnis: Palm Weight Index = 21 mg/cm² (IW 4,7)

- **Optimales Feingefühl, hohe Trageakzeptanz**

### clima

- Messmethode: Bestimmung des Wasserdampfdurchgangswiderstands*
- Messergebnis: $R_{ET}$-Wert = 13,5 m² Pa/W (IW 3,9)

- **Weniger Schwitzen, angenehmes Tragegefühl**



uvex

# Innovative Schutzhandschuhe „Made in Germany“

## Herstellungs- und Technologiekompetenz

### uvex Kompetenzzentrum Handschutz in Lüneburg

Entwicklungskompetenz, modernste robotergesteuerte Anlagentechnik und strenge Fertigungskontrollen garantieren die erstklassige Qualität unserer Schutzhandschuhe. Die Fertigung in Deutschland sichert eine effiziente, ressourcenschonende Produktion und kurze Wege vom Hersteller zum Anwender.

### Entwicklung / Produktion

Voll integrierter Entwicklungsprozess über alle Prozessstufen hinweg:

- eigene Garn-/Linerentwicklung
- eigenes Compounding (Mischerei)
- speziell entwickelte Formen-/Prozesstechnik
- innovative Beschichtungstechnologie
- Erarbeitung kundenindividueller Lösungen
- technische Modifikation bestehender Produkte (z. B. Isolierfutter)
- Einzelanfertigung (z. B. Versehrtenhandschuhe)

Hochmoderne Produktion:

- 100 % lösemittelfreie Produktion
- nachhaltige Ressourcennutzung

### Innovation

- Verwendung hochwertiger Natur- und Funktionsfasern
  - gute Hautverträglichkeit
  - hohe Trageakzeptanz

- Geprüfte, schadstofffreie Produkte
  - uvex pure Standard (sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt)
  - Zertifizierung nach Öko-Tex-Standard 100 (z. B. Produktklasse II)

TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe
nach Oeko-Tex® Standard 100
S02-0648 Hohenstein

Institut für Angewandte Dermatologische Forschung
proDERM
dermatologisch bestätigt
Prof. Dr. K.-P. Wilhelm

TOP 100
top innovator 2013

MADE IN GERMANY

# Exzellentes Know-how gehört bei uns zum Service

Servicekompetenz

## Wir kennen Ihre Anforderungen genau.

Wir stehen Ihnen jederzeit kompetent zur Seite. Die Basis bildet eine Risiko-Gefahren-Analyse vor Ort: Gemeinsam mit Ihnen ermitteln unsere Handschutzspezialisten, welche Schutzhandschuhe für Ihre individuellen Anforderungen optimal geeignet sind. Seminare, Laboranalysen und Online-Tools runden unser Service-Angebot ab.

## Beratung / Schulung / Anwendungstechnik

- Beratung durch uvex Produktspezialisten vor Ort
- Praxisorientierte Handschutzseminare (uvex academy)
- Werks- und Laborführungen für Kunden
- Kooperation mit wissenschaftlichen Instituten
- Mess- und Analyseservice in eigenen Labors
  – mechanische Standardprüfungen nach EN 388
  – Permeationsprüfungen nach EN 374
  – Sonderprüfungen
  (z. B. Antistatik / Gripmessung / Klimatest)
- Erstellung individueller Bescheinigungen (z. B. zu Inhaltsstoffen, Lackverträglichkeit, Lebensmitteleignung)

## Informationen / e-Services

- Chemical Expert System (CES)
- Handschuhplan-Designer
- Online-Produktdatenblätter
- Online-Gebrauchsanleitungen
- Online-Konformitätserklärungen
- Online-Mediendatenbank

**Weitere Informationen unter**
**www.uvex-safety.de/usglfilm**

# uvex Chemical Expert System

## Chemikaliendatenbank und Handschuhpläne online

Als Innovationsführer stellen wir höchste Ansprüche an Produkte und Service. Das uvex Chemical Expert System (CES) wurde von Experten für Experten entwickelt. Dieses online-basierte Tool unterstützt Sie bei der umfassenden Analyse und Optimierung von Handschutzlösungen im Betrieb.

**Online-Chemikaliendatenbank für Schutzhandschuhe**

Das uvex Chemical Expert System (CES) bietet Ihnen eine umfangreiche Chemikalien-Datenbank zur Auswahl geeigneter Schutzhandschuhe beim Umgang mit Gefahrstoffen. Als Nutzer können Sie individuelle Permeationslisten erstellen oder sich von unseren Experten beraten lassen. Mit wenigen Klicks gelangen Sie zum geeigneten Chemikalien-Schutzhandschuh für Ihre spezifische Anforderung.

**Handschuhplan-Designer**

Der Handschuhplan-Designer des uvex Chemical Expert Systems ermöglicht die einfache und schnelle Erstellung von Handschuhplänen zur Dokumentation eines hohen sicherheitstechnischen Standards im Betrieb. Nach erfolgter Registrierung können Sie entweder bereits von unseren Experten erstellte Handschuhpläne überarbeiten oder selbst Handschuhpläne erstellen. Das System führt Sie in wenigen Schritten zum fertigen Handschuhplan. Ein hoher Individualisierungsgrad bietet vielfältige Möglichkeiten.

uvex Chemical Expert System (online)

**Chemikalien-Datenbank Schutzhandschuhe**

Zuordnung Gefahrstoff ⟷ Schutzhandschuh (Permeationslisten)

**Handschuhplan-Designer**

Zuordnung Tätigkeit ⟷ Schutzhandschuh (Handschuhpläne)

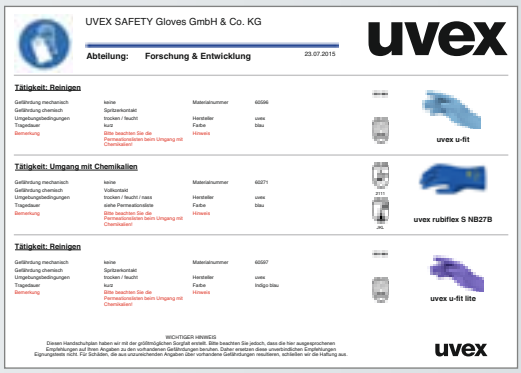


**Vorteile des uvex Chemical Expert Systems:**

- Umfangreiche Datenbank mit getesteten Chemikalien
- Individuelle Erstellung von Permeationslisten
- Leichte Auswahl von Chemikalienschutzhandschuhen
- Persönlicher Account mit Premium-Funktionalitäten
- Übersichtliche Erstellung und Verwaltung von Handschuhplänen
- Hoher Individualisierungsgrad der Handschuhpläne
- Verfügbar in mehreren Sprachen

**uvex – Beratungs- und Produktkompetenz aus einer Hand.**

**https://ces.uvex.de**

Professioneller Service von uvex:

# Für Sie gemacht.

Wir kennen Ihre Anforderungen – und bieten professionellen Service, der auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist.

# DIN EN 16350:2014

Schutzhandschuhe – Elektrostatische Eigenschaften

## Was definiert die Norm?

Die Wahl der geeigneten Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) ist insbesondere dort von grosser Bedeutung, wo gefährliche oder gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen vorherrschen. Für brand- und explosionsgefährliche Arbeitsbereiche gibt es mit der DIN EN 16350:2014 Schutzhandschuhe – Elektrostatische Eigenschaften erstmals eine Europäische Norm, welche die Prüfbedingungen und Mindestanforderungen für die elektrostatischen Eigenschaften von Schutzhandschuhen festlegt:

- Der Durchgangswiderstand muss kleiner $1{,}0 \times 10^8$ Ω sein (Rv < $1{,}0 \times 10^8$ Ω).
- Prüfatmosphäre: Lufttemperatur von 23 ± 1 °C, relative Luftfeuchte von 25 ± 5 %.

**Wichtig!**
**Elektrostatisch ableitfähige Schutzhandschuhe sind nur wirksam, wenn der Träger über einen Widerstand von weniger als $10^8$ Ω geerdet ist.**

Unsere Produkte werden nach der DIN EN 16350:2014 geprüft und sind somit sowohl für den Produkt- als auch für den Arbeitsschutz geeignet.

## Was sollte der Anwender beachten?

Die alte Klassifizierung nach DIN EN 1149-1: 2006 ist nicht länger zulässig. Der damit geprüfte Oberflächenwiderstand gibt nur den Ladungstransfer an der Materialoberfläche wieder und ist nicht ausreichend, um einen effektiven Schutz zu gewährleisten.

## Wofür können nach DIN EN 16350: 2014 geprüfte Handschuhe eingesetzt werden?

Schutzhandschuhe, welche erfolgreich nach DIN EN 16350: 2014 geprüft wurden, können in brand- und explosionsgefährdeten Arbeitsbereichen (z. B. Raffinerien) eingesetzt werden  und bilden ein essentielles Glied in der Erdungskette (Handschuhe – Schutzbekleidung – Schuhe – Boden). Im Zusammenhang mit den elektrostatischen Eigenschaften wird häufig auch die elektrostatische Entladung (electrostatic discharge, ESD) im Bereich des Produktschutzes betrachtet. Nach DIN EN 16350: 2014 geprüfte Schutzhandschuhe können für alle Anwendungen des ESD-Produktschutzes eingesetzt werden.

uvex phynomic ESD | uvex unipur carbon | uvex rubiflex ESD

# Lebensmitteltauglichkeit
## von Handschutzmaterialien

Schutzhandschuhe für den Lebensmittelkontakt müssen so beschaffen sein, dass sie unter normalen oder vorhersehbaren Bedingungen keine Bestandteile auf die Lebensmittel übertragen (Migration), die die menschliche Gesundheit gefährden.

Die nachfolgende Übersicht gibt Ihnen einen Überblick, welche uvex Produkte für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet sind und zeigt zudem mögliche Einsatzbereiche detailliert auf.

Weitere Informationen u. a. zu Prüfgrundlagen sind auf Anfrage erhältlich.

| **Anwendungsgebiet** | **Wässrig pH > 4,5** | **Sauer pH < 4,5** | **Alkoholisch** | **Fettig** | **Trocken nicht fettend** |
|---|---|---|---|---|---|
| Beispiele | nichtalkoholische Getränke<br>Früchte<br>Eier<br>Gemüse<br>Krustentiere | Essig<br>Hefe<br>Milch<br>Joghurt | Wein<br>Spirituosen<br>Likör | R1 = Olivenöl<br>R2 = Butter, Margarine<br>R3 = Fisch, Käse, Backwaren<br>R4 = Fleisch, Geflügel<br>R5 = Sandwiches, Fettgebackenes | Brot<br>Nudeln<br>Reis<br>Tee<br>Gewürze<br>Hülsenfrüchte |
| uvex profi ergo | JA | JA | JA | JA (R1 – R5) | JA |
| uvex contact ergo | JA | JA | JA | JA (R1 – R5) | JA |
| uvex phynomic C3 | JA | JA | JA | JA (R1 – R5) | JA |
| uvex C500 pure | JA | JA | JA | JA (R1 – R5) | JA |
| uvex rubiflex (orange) | JA | JA | JA | JA (R1 – R5) | JA |
| uvex rubiflex S (blau, grün) | JA | JA | JA | JA (R1 – R5) | JA |
| uvex profastrong NF 33 | JA | JA | JA | JA (R2 – R5) | JA |
| uvex u-fit | JA | JA | JA | JA (R3 – R5) | JA |
| uvex phynomic foam | JA | JA | JA | JA (R5) | JA |
| uvex phynomic lite/ uvex phynomic lite w | JA | JA | JA | JA (R1 – R5) | JA |
| uvex unilite thermo | JA | JA | JA | NEIN | JA |
| uvex u-fit lite | JA | NEIN | JA | JA (R3 – R5) | JA |
| uvex unipur MD/FT | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | JA |

uvex

# Schutzhandschuhe

## Sortiment mechanische Risiken

### Präzisionsarbeiten 226 – 233

uvex phynomic Serie

uvex unigrip Serie | uvex unipur Serie | uvex unilite Serie

### Allround 234 – 235

uvex contact ergo | uvex profi ergo | uvex profi XG

### Heavy Duty 236

uvex rubiflex | uvex compact | uvex unilite thermo Serie

### Hitzeschutz 237

uvex nk | uvex k-basic etxra | uvex profatherm

### Schnittschutz 239 – 246

uvex phynomic C3 | uvex C300 Serie | uvex C500 Serie

uvex phynomic C5 | uvex unidur Serie | uvex protector Serie

### Impact-Schutzhandschuhe 247

uvex impact Serie

### Lederschutzhandschuhe 248 – 250

Schnitt-schutz | Rind-vollleder | Rindkern-spaltleder | Winter | Schweisserschutz

# Schutzhandschuhe

## Sortiment chemische Risiken

## Schutzhandschuhe mit Baumwollträger 255 – 260

Beschichtung Nitril

uvex rubiflex S XG

uvex rubiflex S

uvex rubiflex ESD

uvex rubiflex S

uvex rubiflex S

uvex u-chem 3100

Beschichtung HPV

uvex profatrol

uvex profagrip

## Schutzhandschuhe ohne Baumwollträger 259 – 260

Nitril –
uvex profastrong

Chloropren –
uvex profapren

Butyl –
uvex profabutyl

## Einwegschutzhandschuhe 262 - 263

uvex u-fit strong

uvex u-fit

uvex u-fit lite

uvex

# Der uvex Glove Navigator

## Der schnelle Weg zum richtigen Schutzhandschuh

Bei der Auswahl eines geeigneten Schutzhandschuhs sind viele Faktoren zu berücksichtigen. uvex unterstützt Sie durch eine übersichtliche Leitlinie, welche anhand von hilfreichen Symbolen die Zuordnung von Schutzhandschuhen für gezielte Tätigkeiten ermöglicht.

## 1. Gefahrenpotenzial identifizieren und zuordnen

**Worin besteht das Hauptrisiko für den Anwender am Arbeitsplatz?**
Die Symbole geben Ihnen die erste Orientierung über die zu wählende Kategorie des richtigen Schutzhandschuhs.

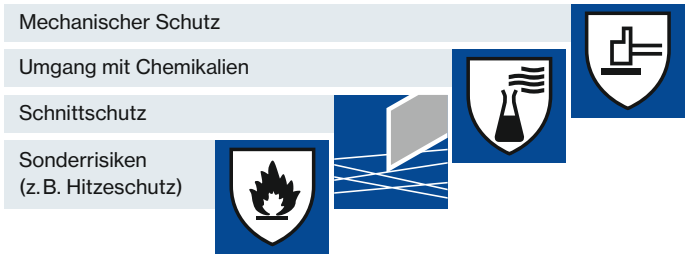


## 2. Individuelle Anforderungen an den Schutzhandschuh festlegen

**Welche Art von Tätigkeit soll an dem betrachteten Arbeitsplatz überwiegend durchgeführt werden?**
Handelt es sich um Arbeiten, die Präzision erfordern, Arbeiten mit eher wechselnden Allroundtätigkeiten oder um Tätigkeiten, die harte Anforderungen an den Träger und den Schutzhandschuh stellen?

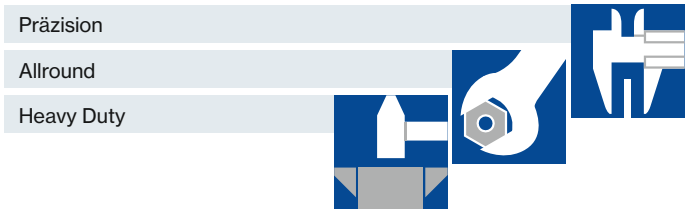


## 3. Umgebungsbedingungen definieren

**Ermitteln Sie die Umgebungsbedingungen an dem Arbeitsplatz.**
Sind die Tätigkeiten in nassen/öligen oder eher in feuchten oder trockenen Arbeitsumgebungen?
Jeder unserer Schutzhandschuhe ist mit einer Empfehlung für diese drei Umgebungsbedingungen klassifiziert. Die Höhe der jeweiligen Amplitude gibt den Eignungsgrad an.

TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe
nach Oeko-Tex® Standard 100
S02-0648 Hohenstein

Schutzhandschuh zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100.

MADE IN GERMANY

Schutzhandschuh in Deutschland entwickelt und produziert.

pure standard

Schutzhandschuh erfüllt den hohen uvex pure standard. Keine gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffe, frei von Lösemitteln und Beschleunigern, optimaler Produktschutz.

climazone

Schutzhandschuh erfüllt den uvex climazone Standard. Messbar höhere Atmungsaktivität und weniger Schwitzen für mehr Wohlbefinden im Schutzhandschuh.

proDERM dermatologisch bestätigt

Die sehr gute Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt. Schutzhandschuh wurde durch das proDerm Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Hamburg/Deutschland) klinisch getestet (proDerm Studien: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).

SIEMENS

Unverbindliche Empfehlung für SIMATIC Industriemonitore mit Gesten- und Mehrfingerbedienung

Schutzhandschuh geprüft für Anwendungen an Industriemonitoren mit Touchscreens.

# Mechanische Risiken

## Einsatzbereich: Präzision/Allround

| | Präzision | Allround | Heavy Duty |
|---|---|---|---|
| | Tätigkeiten, für die ein hohes Mass an Feinfühligkeit notwendig ist. | Allgemeine, auch wechselnde Tätigkeiten, für die ein robuster und standfester Schutzhandschuh notwendig ist. | Grobe Tätigkeiten, für die ein sehr robuster und abriebfester Schutzhandschuh notwendig ist. |
| | Beispiele: Feinmontage, Arbeiten mit Kleinteilen (z. B. Schrauben), Bedienen von Steuerungselementen, Endkontrolle. | Beispiele: Wartungsarbeiten, Transportarbeiten, leichte Metallbearbeitung, normale Montagetätigkeiten, Instandhaltung. | Beispiele: schwere Transportarbeiten (z. B. Palettentransport), Bauarbeiten, Wartungsarbeiten. |
| Trocken | uvex phynomic lite/lite w; uvex phynomic ESD; uvex unipur Serie; uvex rubipor Serie | uvex phynomic foam | |
| Feucht / leicht ölig | | uvex phynomic wet; uvex phynomic allround; uvex phynomic XG | uvex phynomic pro; uvex unilite thermo |
| Nass / ölig | |  uvex contact ergo;  uvex profi ergo | uvex profi XG; uvex compact; uvex unilite thermo HD |

Arbeitsbereiche, in denen keine Feuchtigkeit (Wasser, Öl, Fett, Kühlschmierstoff etc.) vorkommt. Schutzhandschuhe für diesen Bereich sind sehr atmungsaktiv.

Beispiele: Qualitätskontrolle, Montagetätigkeiten, Versand, Endbearbeitung.

Arbeitsbereiche, in denen etwas Feuchtigkeit vorkommt. In diesem Bereich sind die Schutzhandschuhe weniger atmungsaktiv. Hier ist eine wasser-/ölabweisende Beschichtung wichtig, die zudem auch Rutschfestigkeit garantiert.

Beispiele: ölbenetzte Werkstücke, wechselnde Tätigkeiten in Trocken- und Feuchtbereichen.

Arbeitsbereiche, in denen die Hand vor Kontaktmedien (keine Chemikalien) geschützt werden soll. Ein möglichst dichter Schutzhandschuh mit hoher Rutschfestigkeit ist gefordert.

Beispiele: Entnahme von öligen/nassen Teilen aus Maschinen, Tätigkeiten in Aussenbereichen (witterungsbedingte Feuchtigkeit).

uvex

## 1. Perfekte Passform

Präzision bis in die Fingerspitzen dank revolutionärer 3D-Ergo Technology.

Bis zu 8 perfekt abgestimmte Grössen garantieren für jedes Modell eine ergonomische Lösung für jeden Träger.

- Die Handschuhe sitzen wie eine zweite Haut.
- Natürliches Tastgefühl.
- Maximale Flexibilität.

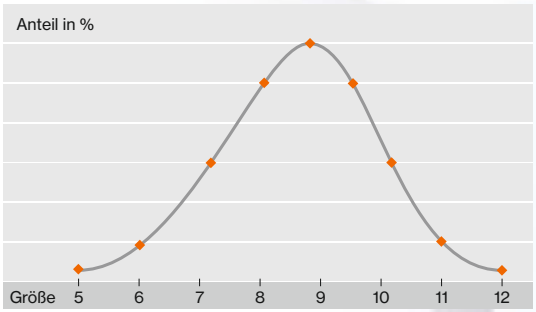

Handschuhgröße

## 2. Optimale Funktion

Perfekt auf den Einsatzzweck abgestimmt dank revolutionärer Aqua-Polymer- Beschichtung, ob in trockenen, feuchten oder nassen/öligen Einsatzumgebungen.

## 3. Absolute Reinheit

Perfekter Gesundheits- und Produktschutz durch uvex pure standard.

Gesundheitsschutz
- Sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt*
- Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert
- Frei von schädlichen Lösemitteln (DMF, TEA)
- Frei von allergieauslösenden Beschleunigern

Produktschutz
- Für sensible Oberflächen geeignet
- Hinterlässt keine Spuren und Abdrücke
- Silikonfrei gemäss Abdrucktest
- Lebensmittelzertifizierung**

* Die uvex phynomic Serie wurde von der proDERM® Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Hamburg/Deutschland) klinisch getestet. Die sehr gute Hautverträglichkeit der uvex phynomic Schutzhandschuhe wurde dabei dermatologisch bestätigt (proDERM® Studien: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).
** Modell uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic C3

# uvex phynomic

# Perfektion in drei Dimensionen

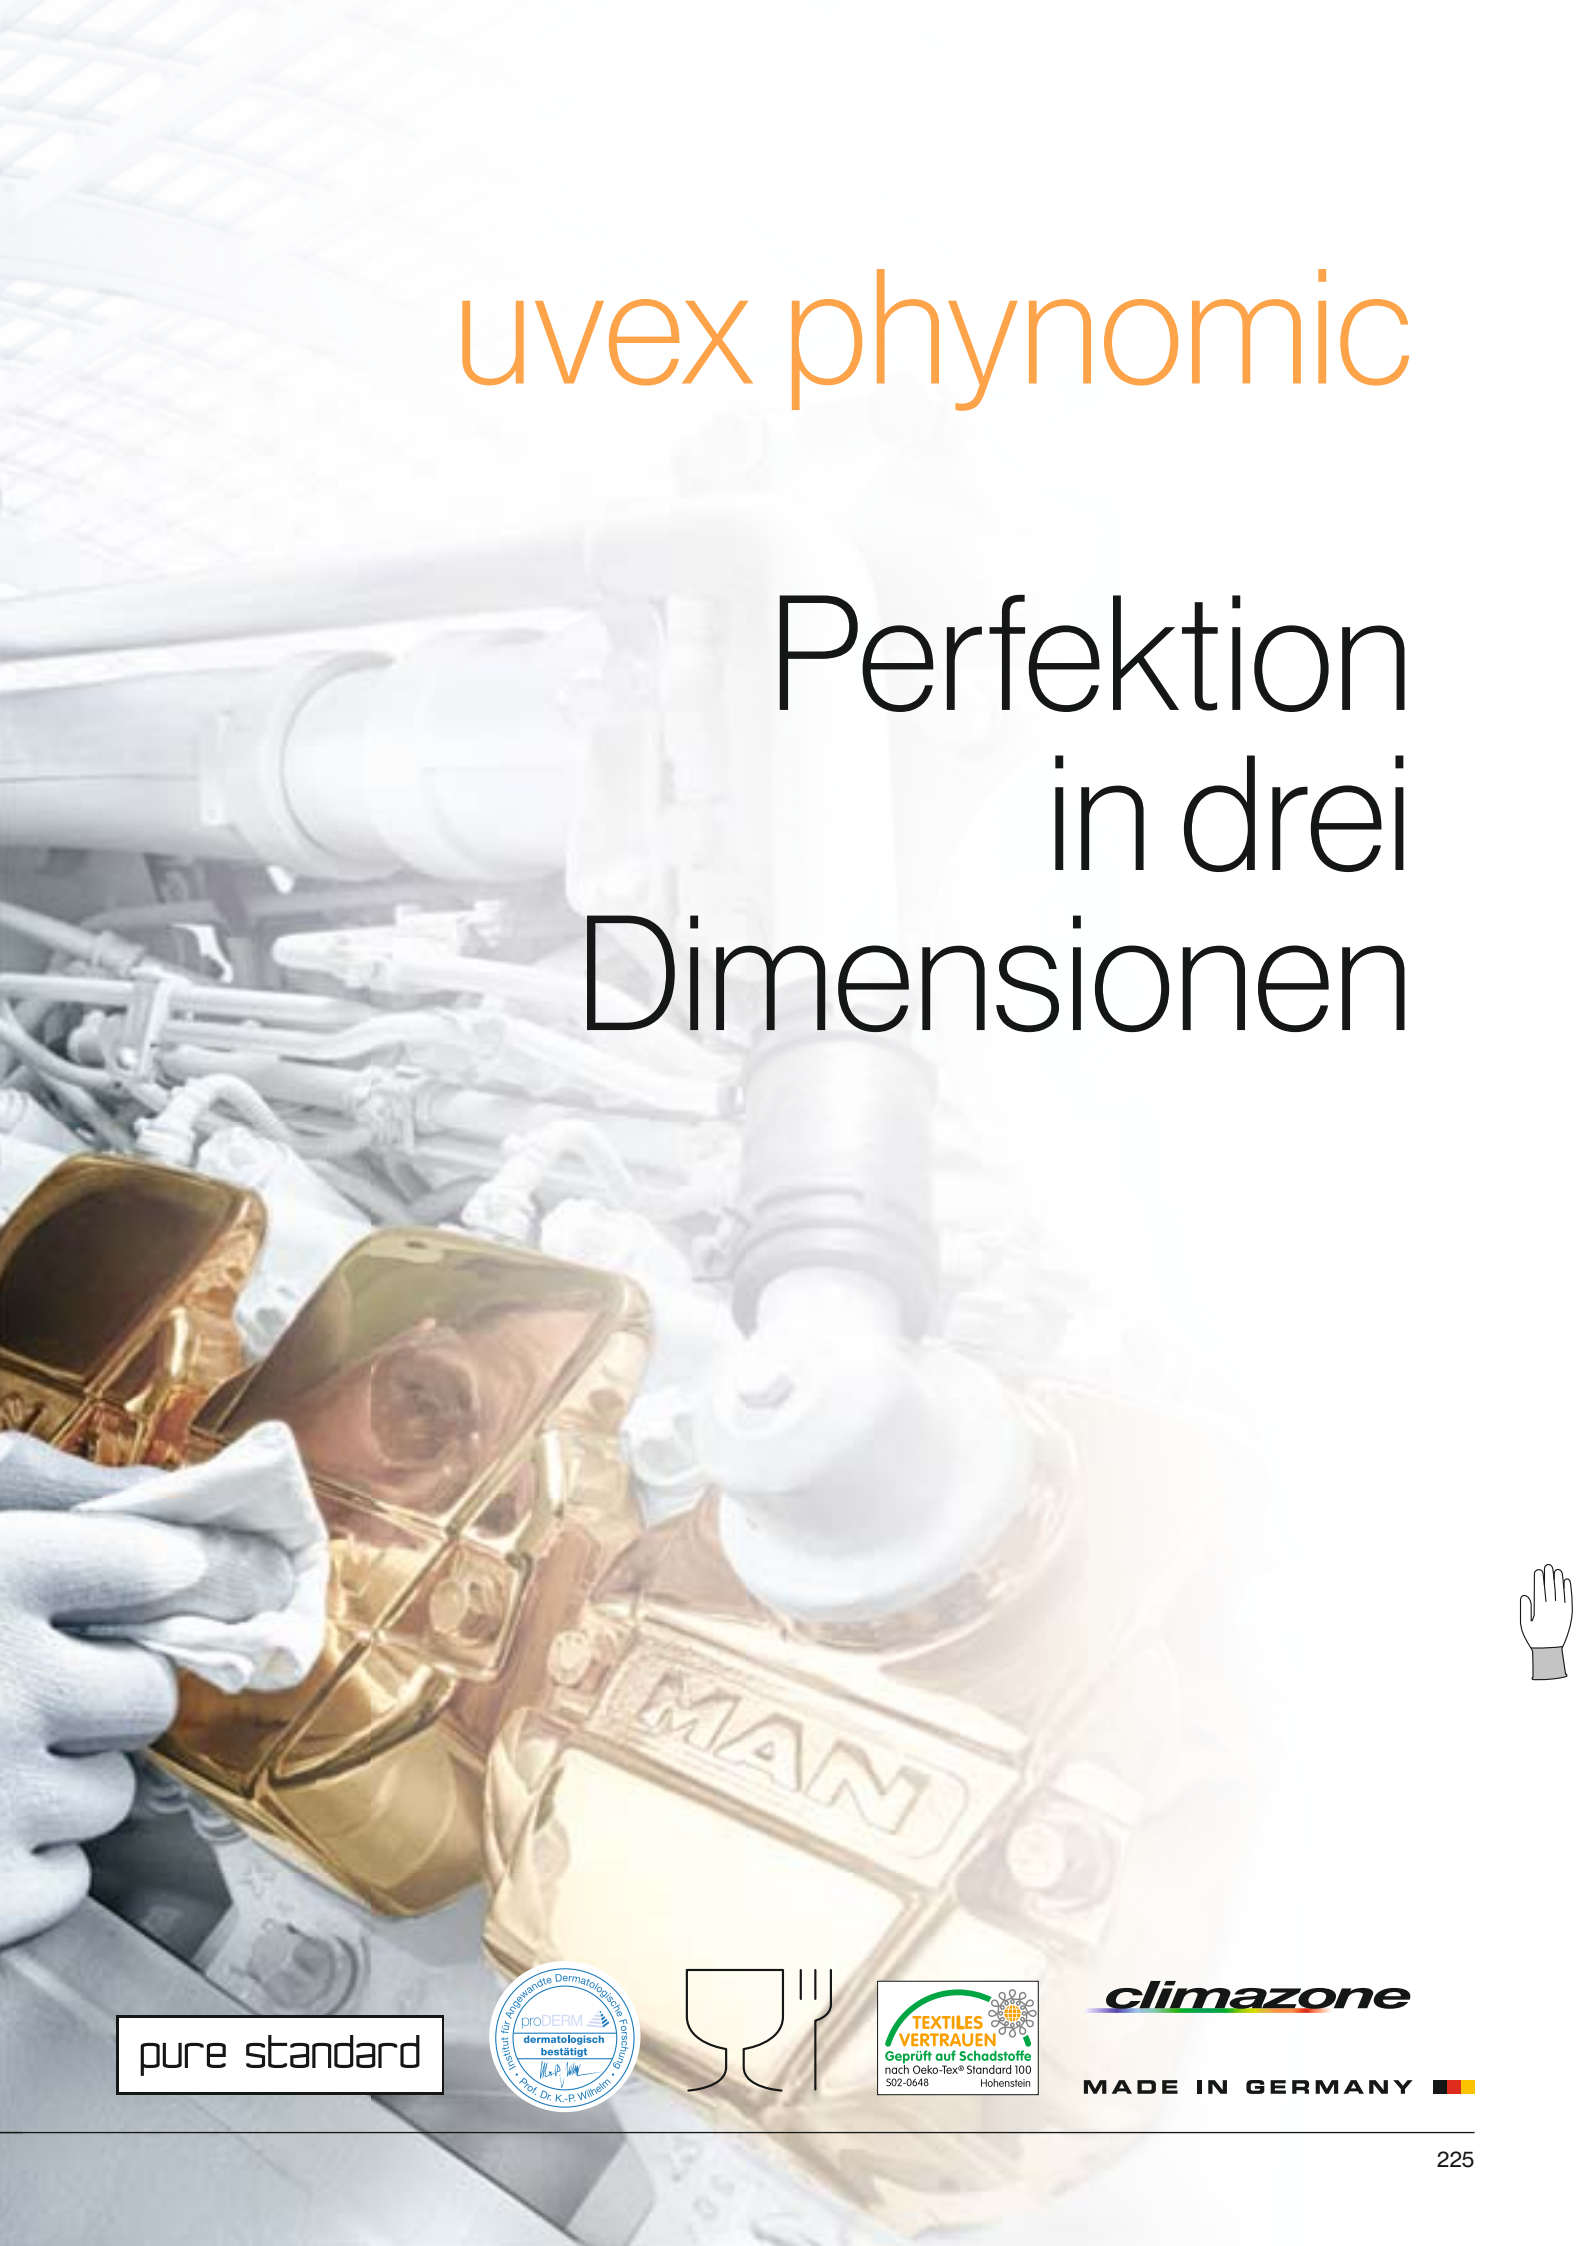


pure standard

dermatologisch bestätigt

TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe
nach Oeko-Tex® Standard 100
S02-0648 Hohenstein

climazone

MADE IN GERMANY

# Mechanische Risiken

## Einsatzbereich: Präzision/Allround

60040

EN 388

3121

60041

MADE IN GERMANY

EN 388

2121

60058

MADE IN GERMANY

## uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w

- der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse für ermüdungsfreies Arbeiten
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die sehr dünne, aber robuste Aqua-Polymer-Imprägnierung
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- sehr hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Beschichtung, reduziert das Schwitzen
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl beim Umgang mit Kleinteilen

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung

## uvex phynomic ESD

- extrem leichter Schutzhandschuh
- für Arbeiten in antistatischen Bereichen
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die sehr dünne, aber robuste Aqua-Polymer-Imprägnierung
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- erfüllt die Anforderung der DIN EN 16350:2014
- sehr hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Beschichtung, reduziert das Schwitzen
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl beim Umgang mit Kleinteilen

Einsatzgebiete:
- Elektroindustrie
- Arbeiten in antistatischen Bereichen
- Montage elektronischer Bauteile

| | uvex phynomic lite | uvex phynomic lite w | uvex phynomic ESD |
|---|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60040 | 60041 | 60058 |
| **Ausführung** | Strickbund | Strickbund | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (3 1 2 1) | EN 388 (3 1 2 1) | EN 388 (2 1 2 1)<br>DIN EN 16350: 2014 |
| **Material** | Polyamid, Elastan | Polyamid, Elastan | Polyamid, Elastan, Carbon |
| **Beschichtung** | Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Imprägnierung | Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Imprägnierung | Innenhand und Fingerspitzen mit leitfähiger Aqua-Polymer-Imprägnierung |
| **Eignung** | für trockene bis leicht feuchte Einsatzbereiche | für trockene bis leicht feuchte Einsatzbereiche | für trockene Einsatzbereiche |
| **Farbe** | grau, grau | weiss, weiss | grau, grau |
| **Grössen** | 5 bis12 | 5 bis12 | 5 bis12 |

# Mechanische Risiken

## Einsatzbereich: Präzision/Allround

60050

EN 388
3131

60049

EN 388
3131

60054

EN 388
31X1

MADE IN GERMANY

## uvex phynomic foam

- sehr feinfühliger Schutzhandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hohe Atmungsaktivität der Beschichtung
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung
- Verpackungsarbeiten

## uvex phynomic allround

- leichter und schmutzunempfindlicher Allround-Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hohe Atmungsaktivität der Beschichtung
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen

Einsatzgebiete:
- Instandhaltung
- Montage
- Präzisionsarbeiten
- Transport-/Verpackungsarbeiten
- Wartungsarbeiten

## uvex phynomic x-foam HV

- einzigartiger Schutzhandschuh mit Sollbruchstellen
- verringerte Reissfestigkeit im Bereich der Finger durch die Integration einer nahtlosen Sollbruchstelle, welche z. B. die Gefahr von Handverletzungen beim Umgang mit handgeführten Schraubern deutlich reduziert
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hohe Atmungsaktivität der Beschichtung
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen

Einsatzgebiete:
- partiell geeignet für den Umgang mit bewegten Maschinenteilen
- **Vor der Verwendung ist eine gewissenhafte Gefährdungsanalyse mit Unterstützung unserer uvex Handschutzspezialisten zwingend erforderlich.**

| | uvex phynomic foam | uvex phynomic allround | uvex phynomic x-foam HV |
|---|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60050 | 60049 | 60054◑ |
| **Ausführung** | Strickbund | Strickbund | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (3 1 3 1) | EN 388 (3 1 3 1) | EN 388 (3 1 X 1) |
| **Material** | Polyamid, Elastan | Polyamid, Elastan | Polyamid, Elastan |
| **Beschichtung** | Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung | Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung | Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung |
| **Eignung** | für trockene und leicht feuchte Bereiche | für trockene und leicht feuchte Bereiche | für trockene und leicht feuchte Bereiche |
| **Farbe** | weiss, grau | grau, schwarz | orange, grau |
| **Grössen** | 5 bis 12 | 5 bis 12 | 6 bis 12 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Mechanische Risiken

## Einsatzbereich: Präzision/Allround

60060

60070

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

### uvex phynomic wet

- Schutzhandschuh mit wasserabweisender Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung für den Einsatz in Aussenbereichen
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die robuste Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- hohe Atmungsaktivität durch die Beschichtung
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen

Einsatzgebiete:
- Präzisionsarbeiten
- Montage
- Instandhaltung
- Wartungsarbeiten

### uvex phynomic XG

- flexibler und extrem robuster Montagehandschuh mit dem besten Öl-Grip seiner Klasse
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die Aqua-Polymer-Xtra-Grip-Beschichtung
- hervorragende Griffsicherheit in öligen Bereichen
- hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Schaumbeschichtung
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von (öligen) Teilen

Einsatzgebiete:
- Präzisionsarbeiten
- Montage
- Instandhaltung
- Wartungsarbeiten
- Handwerk
- Beton- und Bauarbeiten

| | uvex phynomic wet | uvex phynomic XG |
|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60060 | 60070 |
| **Ausführung** | Strickbund | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (4 1 3 1) | EN 388 (4 1 3 1) |
| **Material** | Polyamid, Elastan | Polyamid, Elastan |
| **Beschichtung** | Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung | Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer Xtra-Grip-Schaumbeschichtung |
| **Eignung** | für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen | für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen |
| **Farbe** | blau, anthrazit | schwarz, schwarz |
| **Grössen** | 6 bis12 | 6 bis12 |

# uvex phynomic pro: Komfort made by uvex

Schutzhandschuhe für Montagetätigkeiten müssen neben der Schutzfunktion weiteren wichtigen Anforderungen des Trägers gerecht werden: Feinfühligkeit, ein angenehmes Klima im Schutzhandschuh und eine flexible, rutschfeste Beschichtung, die das Arbeiten mit dem Handschuh nicht erschwert.

Diesen Anforderungen werden viele derzeit verfügbare Schutzhandschuhe gerecht. Allerdings gibt es häufig „Mischanwendungen", bei denen starke Verschmutzungen und etwas Feuchtigkeit auftreten, der Anwender aber trotzdem eine sehr hohe Feinfühligkeit benötigt. Werden hier weiter offene Beschichtungen eingesetzt, führt dies zum einen zu verschmutzten, nassen/öligen Händen und zum anderen zu reduzierten Standzeiten der Handschuhe, da diese frühzeitig entsorgt werden müssen.

Genau hier setzt unser neues Produktkonzept an.

**Die Beschichtung**: Die komplett neu entwickelte Aqua-Polymer-Pro Beschichtung verfügt über schmutz- und feuchtigkeitsabweisende Eigenschaften. Sie wurde speziell bis über die Knöchel getaucht. Dabei bleibt sie extrem flexibel und bietet einen hervorragenden Trocken- und Nassgriff (sowohl bei wässrigen als auch bei öligen Anwendungen).

**Der Liner**: Mit unserer patentierten Bamboo Twinflex® Technology haben wir bereits im Schnittschutzsegment einen neuen Standard gesetzt. Jetzt gehen wir auch im Cut 1 Segment mit dem uvex phynomic pro wieder neue Wege.

Der neu entwickelte Liner besteht aus einer Kombination von Bambus und Polyamid/Elastan. Durch die schmutz- und feuchtigkeitsabweisende Beschichtung ist es besonders wichtig, eine Faserkombination einzusetzen, die Feuchtigkeit von der Haut weg transportieren und speichern kann. Daneben überzeugt das seidige Hautgefühl dieser Naturfaser.

**Reinheit „Made in Germany"**: Auch dieses Produkt der uvex phynomic Serie wurde durch das Institut proDerm® in einem aufwändigen Verfahren mittels mehrfachem Patchtest und einer Anwenderstudie geprüft und die gute Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.

60062

dermatologisch bestätigt
TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe
nach Oeko-Tex® Standard 100
pure standard
MADE IN GERMANY

## uvex phynomic pro

- feinfühliger, schmutzunempfindlicher und feuchtigkeitsabweisender Schutzhandschuh
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die robuste Aqua-Polymer-Pro-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- hohe Atmungsaktivität und sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme durch die Naturfaser im Trägermaterial
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl beim Umgang mit Teilen
- hervorragender Tragekomfort auf der Haut durch den Bambus-Polyamid-Elastan-Liner

Einsatzgebiete:
- Montage
- Instandhaltung
- Wartungsarbeiten
- Beton- und Bauarbeiten
- Outdoortätigkeiten

| | uvex phynomic pro |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60062 |
| **Ausführung** | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (2 1 2 1) |
| **Material** | Bambus, Polyamid, Elastan |
| **Beschichtung** | Innenhand und ¾ des Handrückens mit Aqua-Polymer-Pro-Beschichtung |
| **Eignung** | für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen |
| **Farbe** | blau, anthrazit |
| **Grössen** | 6 bis 12 |

uvex

# Mechanische Risiken

## Einsatzbereich: Präzision/Allround

EN 388
4111

60515

### uvex uniflex 7020

- gute Abriebfestigkeit
- hochwertiger Baumwollträger
- sehr flexibel
- sehr gute Passform

Einsatzgebiete:
- Instandhaltungsarbeiten
- Maschinenbau
- Transportarbeiten

| | uvex uniflex 7020 |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60515 |
| **Ausführung** | Handrücken teilbeschichtet, Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (4 1 1 1) |
| **Material** | Baumwoll-Interlock |
| **Beschichtung** | NBR (Nitril-Kautschuk) |
| **Eignung** | gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und Treibstoffe |
| **Farbe** | blau, weiss |
| **Grössen** | 7 bis 10 |

EN 388
2142

60561

### uvex unigrip CL 6627

- Flexibilität und Griffsicherheit
- gute Passform
- mechanische Belastbarkeit

Einsatzgebiete:
- Bauindustrie
- Bergbau
- Handhabung von robusten Werkzeugen
- Handwerk

| | uvex unigrip CL 6627 |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60561 |
| **Ausführung** | 7 Gauge |
| **Norm** | EN 388 (2 1 4 2) |
| **Material** | Baumwolle, Polyester |
| **Beschichtung** | Naturlatex |
| **Eignung** | für trockene und feuchte Bereiche |
| **Farbe** | gelb, grün |
| **Grössen** | 7 bis 11 |

EN 388
2242

60599

### uvex unigrip PL 6628

- besonders gute mechanische Abriebfestigkeit
- flexibel und griffsicher bei nassen und trockenen Anwendungen
- gute mechanische Belastbarkeit

Einsatzgebiete:
- Bauarbeiten
- Behörden
- Instandhaltungsarbeiten
- Recycling

| | uvex unigrip PL 6628 |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60599 |
| **Ausführung** | Innenhand und Fingerspitzen beschichtet |
| **Norm** | EN 388 (2 2 4 2) |
| **Material** | Polyester |
| **Beschichtung** | Latex |
| **Eignung** | für trockene und leicht feuchte Bereiche |
| **Farbe** | rot, schwarz |
| **Grössen** | 7 bis 11 |

# Mechanische Risiken

## Einsatzbereich: Präzision/Allround

60556

Auch als Variante ohne Innenhandbenoppung erhältlich (Art.-Nr. 60587).

MADE IN GERMANY

### uvex unipur carbon · uvex unipur carbon FT

- feinfühliger und antistatischer Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten mit elektronischen Teilen
- sehr gute Griffsicherheit
- erfüllt die Anforderung der DIN EN 16350:2014
- sehr hohe Atmungsaktivität
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl

Einsatzgebiete:
- Arbeiten an Touchscreens
- Elektroindustrie
- Arbeiten in antistatischen Bereichen
- Montage elektronischer Bauteile

| | uvex unipur carbon | uvex unipur carbon FT |
|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60556 | 60587 ◑ |
| **Ausführung** | Strickbund | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (0 1 3 1), DIN EN 16350: 2014 | EN 388 (0 1 3 1), DIN EN 16350: 2014 |
| **Material** | Polyamid, Carbon | Polyamid, Carbon |
| **Beschichtung** | Innenhand mit Carbon-Mikrobenoppung, Fingerspitzen mit dünner Elastomer-Beschichtung | Fingerspitzen mit dünner Elastomer-Beschichtung |
| **Eignung** | für trockene Einsatzbereiche | für trockene Einsatzbereiche |
| **Farbe** | grau, schwarz, weiss | grau, weiss |
| **Grössen** | 6 bis 10 | 6 bis 10 |

60550

Auch als Variante ohne Innenhandbenoppung erhältlich (Art.-Nr. 60574).

MADE IN GERMANY

### uvex unipur MD · uvex unipur FT

- feinfühliger Schutzhandschuh für Sortierarbeiten
- sehr gute Griffsicherheit
- sehr hohe Atmungsaktivität
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Sortierarbeiten

| | uvex unipur MD | uvex unipur FT |
|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60550 | 60574 ◑ |
| **Ausführung** | Strickbund | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (0 1 3 1) | EN 388 (0 1 3 1) |
| **Material** | Polyamid | Polyamid |
| **Beschichtung** | Innenhand mit transparenter Mikrobenoppung, Fingerspitzen mit dünner Elastomer-Beschichtung | Fingerspitzen mit dünner Elastomer-Beschichtung |
| **Eignung** | für trockene Einsatzbereiche | für trockene Einsatzbereiche |
| **Farbe** | weiss, weiss | weiss, weiss |
| **Grössen** | 6 bis 10 | 6 bis 10 |

60135 · 60238 · 60513

### uvex unigrip PA · uvex unigrip 6624 · uvex unigrip 6620

- Stricknoppenhandschuhe mit 13 Gauge (uvex unigrip PA und uvex unigrip 6620) für feinere mechanische Arbeiten und 10 Gauge (uvex unigrip 6624) für gröbere mechanische Tätigkeiten
- gute Griffsicherheit durch die dünnen PVC-Noppen in trockenen Bereichen

Einsatzgebiete:
- Montage
- Sortierarbeiten
- Verpackungsarbeiten

| | uvex unigrip PA | uvex unigrip 6624 | uvex unigrip 6620 |
|---|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60513 | 60238 ◑ | 60135 ◑ |
| **Ausführung** | Strickbund, 13 Gauge | Strickbund, 10 Gauge | Strickbund, 13 Gauge |
| **Norm** | EN 388 (4 2 4 1) | EN 388 (3 2 4 X) | EN 388 (2 1 4 X) |
| **Material** | Polyamid | Polyamid, Baumwolle | Polyamid, Baumwolle |
| **Beschichtung** | Innenhand und Finger mit PVC-Noppen | Innenhand und Finger mit PVC-Noppen | Innenhand und Finger mit PVC-Noppen |
| **Eignung** | für trockene Einsatzbereiche | | |
| **Farbe** | weiss, blau | grau, rot | weiss, blau |
| **Grössen** | 7 bis 10 | 7 bis 10 | 7 bis 10 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Mechanische Risiken

## Einsatzbereich: Präzision/Allround

60943

60944

60248

## uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631

- leichter und sehr feinfühliger PU-Schutzhandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten
- gute mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten

| | uvex unipur 6630 | uvex unipur 6631 |
|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60943 ◑ | 60944 |
| **Ausführung** | Strickbund | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (4 1 4 1) | EN 388 (4 1 4 1) |
| **Material** | Polyamid | Polyamid |
| **Beschichtung** | Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung | Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung |
| **Eignung** | für trockene und leicht feuchte Bereiche | für trockene und leicht feuchte Bereiche |
| **Farbe** | weiss, weiss | grau, grau |
| **Grössen** | 6 bis 11 | 6 bis 11 |

## uvex unipur 6639

- leichter, feinfühliger und schmutzunempfindlicher PU-Schutzhandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten
- gute mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten

| | uvex unipur 6639 |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60248 |
| **Ausführung** | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (4 1 3 1) |
| **Material** | Polyamid |
| **Beschichtung** | Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung |
| **Eignung** | für trockene und leicht feuchte Bereiche |
| **Farbe** | schwarz, schwarz |
| **Grössen** | 6 bis 11 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Mechanische Risiken

## Einsatzbereich: Präzision/Allround

60585

60956

60321

### uvex unilite 7700

- flexibler und robuster Schutzhandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten
- gute mechanische Abriebfestigkeit des Polyamid-Elastan-Liners und der NBR-Polyurethan-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten bis leicht öligen Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten

| | uvex unilite 7700 |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60585 ◑ |
| **Ausführung** | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (4 1 3 1) |
| **Material** | Polyamid, Elastan |
| **Beschichtung** | Innenhand und Fingerspitzen mit NBR/Polyurethan-Beschichtung |
| **Eignung** | für trockene und feuchte, ölige Arbeitsbedingungen |
| **Farbe** | grau, schwarz |
| **Grössen** | 7 bis 11 |

### uvex unilite 6610F

- atmungsaktive Nitril-Schaumbeschichtung für guten Griff bei trockenen und feuchten/öligen Tätigkeiten
- optimale Handhabung von Kleinteilen durch ideale Passform
- hohe Abriebfestigkeit
- hohe Flexibilität
- mechanische Belastbarkeit

Einsatzgebiete
- allgemeine Wartungsarbeiten
- Bauindustrie
- Instandhaltung

| | uvex unilite 6610F |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60956 |
| **Ausführung** | Strickbund, vollbeschichtet |
| **Norm** | EN 388 (4 1 2 1) |
| **Material** | Polyamid, Elastan |
| **Beschichtung** | NBR-Schaumbeschichtung |
| **Eignung** | für Trockenbereiche und feuchte/ölige Arbeitsbedingungen |
| **Farbe** | grau, schwarz |
| **Grössen** | 6 bis 11 |

### uvex unipur 6634

- feuchtigkeitsdichter NBR-Schutzhandschuh für mechanische Anwendungen im Aussenbereich
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit des Polyamid-Liners und der NBR-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in feuchten Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- allgemeine Wartungsarbeiten
- Instandhaltung

| | uvex unipur 6634 |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60321 ◑ |
| **Ausführung** | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (4 1 3 3) |
| **Material** | Polyamid |
| **Beschichtung** | Innenhand und Fingerspitzen mit NBR-Beschichtung |
| **Eignung** | für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche |
| **Farbe** | grau, schwarz |
| **Grössen** | 7 bis 10 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

# Schutzhandschuhe

## Einsatzbereich: Allround/Heavy Duty

60150

EN 388
2121

MADE IN GERMANY

## uvex contact ergo

- dichter, strapazierfähiger Baumwoll-Interlock-Schutzhandschuh mit NBR-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters

Einsatzgebiete:
- Montage
- Kontrollarbeiten
- Wartungsarbeiten
- Spedition/Logistik
- Verpackungsarbeiten

| | uvex contact ergo ENB20C |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60150 |
| **Ausführung** | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (2 1 2 1) |
| **Material** | Baumwoll-Interlock |
| **Beschichtung** | Innenhand und Finger mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) |
| **Eignung** | für ölige oder fettige Einsatzbereiche |
| **Farbe** | weiss, orange |
| **Grössen** | 6 bis 10 |

# Schutzhandschuhe

## Einsatzbereich: Allround/Heavy Duty

### uvex profi ergo

- universell einsetzbarer Baumwoll-Interlock-Schutzhandschuh mit NBR-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters

Einsatzgebiete:
- Montage
- Kontrollarbeiten
- Instandhaltung
- leichte bis mittlere Metallarbeiten

60147 60148

| | uvex profi ergo ENB20A | uvex profi ergo ENB20 |
|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60147 | 60148 ◑ |
| **Ausführung** | Strickbund | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (2 1 2 1) | EN 388 (2 1 2 1) |
| **Material** | Baumwoll-Interlock | Baumwoll-Interlock |
| **Beschichtung** | Innenhand und ¾ des Handrückens mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk ) | Innenhand und gesamter Handrücken mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk ) |
| **Eignung** | für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche | für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche |
| **Farbe** | weiss, orange | weiss, orange |
| **Grössen** | 6 bis 11 | 6 bis 10 |

SIEMENS

Unverbindliche Empfehlung für SIMATIC Industriemonitore mit Gesten- und Mehrfingerbedienung

TEXTILES VERTRAUEN Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex® Standard 100 502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

### uvex profi ergo XG

- Schutzhandschuh mit uvex Xtra Grip Technology
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch den Multilayer-Aufbau für erhöhte Standzeit
- hervorragende Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters

Einsatzgebiete:
- Montage
- Kontrollarbeiten
- Instandhaltung
- leichte bis mittlere Metallarbeiten
- Beton- und Bauarbeiten
- Outdoortätigkeiten

60558 60208

| | uvex profi ergo XG20A | uvex profi ergo XG20 |
|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60558 ◑ | 60208 |
| **Ausführung** | Strickbund | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (3 1 2 1) | EN 388 (3 1 2 1) |
| **Material** | Baumwoll-Interlock | Baumwoll-Interlock |
| **Beschichtung** | Innenhand und ¾ des Handrückens mit NBR-Spezial-Beschichtung und Xtra-Grip-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) | Innenhand und gesamter Handrücken mit NBR spezial und Xtra-Grip-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) |
| **Eignung** | für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche | für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche |
| **Farbe** | weiss, orange, schwarz | weiss, orange, schwarz |
| **Grössen** | 7 bis 10 | 7 bis 10 |

Xtra Grip

TEXTILES VERTRAUEN Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex® Standard 100 502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Mechanische Risiken

## Einsatzbereich: Heavy Duty / Thermische Risiken

89636

TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe
nach Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

### uvex rubiflex

- vollbeschichteter Baumwoll-Interlock-Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit der NBR-Beschichtung
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform

Einsatzgebiete:
- Kontrollarbeiten
- Instandhaltung
- Wartungsarbeiten
- leichte bis mittlere Metallarbeiten
- Lackierarbeiten

| | uvex rubiflex NB27 | uvex rubiflex NB35 | uvex rubiflex NB40 |
|---|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 89636 ◑ | 60235 ◑ | 60230 ◑ |
| **Ausführung** | Stulpe, ca. 27 cm | Stulpe, ca. 35 cm | Stulpe, ca. 40 cm |
| **Norm** | EN 388 (3 1 1 1) | EN 388 (3 1 1 1) | EN 388 (3 1 1 1) |
| **Material** | Baumwoll-Interlock | Baumwoll-Interlock | Baumwoll-Interlock |
| **Beschichtung** | vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) | | |
| **Eignung** | für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche | | |
| **Farbe** | orange | orange | orange |
| **Grössen** | 7 bis 11 | 7 bis 11 | 7 bis 11 |

60946

60945

### uvex compact

- sehr robuster NBR-Schutzhandschuh für grobe Arbeiten und Hantieren mit rauen Materialien
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit der NBR-Beschichtung

Einsatzgebiete:
- Beton- und Bauarbeiten
- Eisen- und Stahlindustrie
- Holzverarbeitung
- Spedition/Logistik

| | uvex compact NB27E | uvex compact NB27H |
|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60946 | 60945 |
| **Ausführung** | Segeltuchstulpe | Segeltuchstulpe |
| **Norm** | EN 388 (4 2 2 1) | EN 388 (4 2 2 1) |
| **Material** | Baumwolljersey | Baumwolljersey |
| **Beschichtung** | Innenhand und ¾ des Handrückensmit NBR-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) | Innenhand und gesamter Handrücken mit NBR-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) |
| **Eignung** | für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche | |
| **Farbe** | weiss, blau | weiss, blau |
| **Grössen** | 9 bis 10 | 10 |

60593



60592



60942



### uvex unilite thermo · uvex unilite thermo plus uvex unilite thermo HD

- Winterhandschuh mit zweilagiger Trägerkonstruktion
- gute mechanische Abriebfestigkeit der kälteflexiblen Polymerbeschichtung
- sehr gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit kalten Gegenständen
- gute Passform

Einsatzgebiete:
- Arbeit in kalter Umgebung
- Beton- und Bauarbeiten
- Kühl-/Lagerhäuser
- Staplerfahrer

| | uvex unilite thermo | uvex unilite thermo plus | uvex unilite thermo HD |
|---|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60593 | 60592 ◑ | 60942 |
| **Ausführung** | Strickbund | Strickbund | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (3231), EN 511 (010) | EN 388 (3231), EN 511 (010) | EN 388 (3231), EN 511 (12X) |
| **Material** | Acryl und Schurwolle (innen), Polyamid und Elastan (aussen) | Acryl und Schurwolle (innen), Polyamid und Elastan (aussen) | Baumwollschlingengewebe und Acryl (innen), Nylon (aussen) |
| **Beschichtung** | Innenhand und Fingerspitzen mit kälteflexibler Polymerbeschichtung | Innenhand und ¾ des Handrückens mit kälteflexibler Polymerbeschichtung | Innenhand und gesamter Handrücken mit PVC-Beschichtung, ¾-Gripbeschichtung |
| **Eignung** | für trockene und leicht feuchte Arbeitsbedingungen | für trockene und leicht feuchte Arbeitsbedingungen | für feuchte, ölige Arbeitsbedingungen |
| **Farbe** | schwarz, schwarz | schwarz, schwarz | rot, schwarz |
| **Grössen** | 7 bis 11 | 7 bis 11 | 8 bis 12 |



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

## uvex nk

EN 388 3243 EN 407 X1XXXX

60213

- Schutzhandschuh für thermische Anwendungen
- gute mechanische Abriebfestigkeit
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen, feuchten und öligen Bereichen durch die raue Oberfläche
- gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit warmen bis heissen Gegenständen
- geeignet für Kontakthitze bis zu +100 °C (nach EN 407)

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit hoher mechanischer Belastung
- Blechverarbeitung
- Maschinen- und Werkzeugbau
- hantieren mit kalten oder heissen Gegenständen

Sandwich-Futter

TEXTILES VERTRAUEN Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex® Standard 100 502 0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

| | uvex NK2722 | uvex NK4022 |
|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60213 ◑ | 60202 ◑ |
| **Ausführung** | Stulpe, ca. 27 cm | Stulpe, ca. 40 cm |
| **Norm** | EN 388 (3 2 4 3), EN 407 (X 1 X X X X) | EN 388 (3 2 4 3), EN 407 (X 1 X X X X) |
| **Material** | Baumwoll-Interlock, Aramid-Strick | Baumwoll-Interlock, Aramid-Strick |
| **Beschichtung** | vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) | vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) |
| **Eignung** | für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche | für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche |
| **Farbe** | orange | orange |
| **Grössen** | 9 bis 10 | 9 bis 10 |

## uvex k-basic extra

EN 388 134X

60179

Baumwoll-Plattierung

- Kevlar®-Grobstrickhandschuh für mechanische und thermische Tätigkeiten
- sehr gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit warmen bis heissen Gegenständen
- geeignet für Kontakthitze bis zu +250 °C
- guter Schnittschutz
- guter Tragekomfort durch das Baumwollfutter an der Innenseite
- atmungsaktiv

Einsatzgebiete:
- leichte bis mittlere Metallbearbeitung
- Glashandling
- Automobilindustrie

| | uvex k-basic extra 6658 |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60179 ◑ |
| **Ausführung** | Strickbund, 7 Gauge |
| **Norm** | EN 388 (1 3 4 X) |
| **Material** | 100 % Kevlar®, Baumwollfutter (innen) |
| **Beschichtung** | ohne |
| **Eignung** | widerstandsfähig gegen Schnitte und Hitze |
| **Farbe** | gelb |
| **Grössen** | 8, 10, 12 |

## uvex profatherm

EN 388 1241 EN 407 X2XXXX

60595

- Schutzhandschuh aus Baumwollschlingengewebe für thermische Anwendungen
- sehr gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit warmen bis heissen Gegenständen
- geeignet für Kontakthitze bis zu +250 °C
- guter Tragekomfort durch das Baumwollschlingengewebe an der Innenseite

Einsatzgebiete:
- leichte bis mittlere Metallbearbeitung
- Eisen-/Stahlindustrie
- Kunststoffverarbeitende Industrie

| | uvex profatherm XB40 |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60595 |
| **Ausführung** | Stulpe, ca. 40 cm |
| **Norm** | EN 388 (1 2 4 1), EN 407 (X 2 X X X X) |
| **Material** | Baumwollschlinge |
| **Beschichtung** | ohne |
| **Eignung** | wärme- und kälteisolierend |
| **Farbe** | weiss |
| **Grössen** | 11 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Mechanische Risiken

## Schnittschutzprodukte im Überblick

Der effektive Schutz vor Schnittverletzungen gehört zu den wichtigsten Aufgaben für uns als Handschutzspezialist.

uvex beschäftigt sich seit Jahren mit dieser Fragestellung und verfügt über ein umfassendes Know-how im Bereich Faser- und Beschichtungstechnologie. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der optimalen Balance zwischen effektivem Schutz und Tragekomfort, damit die Produkte zu jedem Zeitpunkt auch wirklich getragen werden.

Mit Innovationen wie der patentierten Bamboo TwinFlex® Technology hat uvex dabei eine Vorreiterrolle übernommen.

In den letzten Jahren ist das Angebot auf dem Markt kontinuierlich gewachsen und dabei auch immer unübersichtlicher geworden.

Neben der reinen Klassifizierung des Schnittschutzlevels nach EN 388 ist auch das Zusammenspiel aus Schnitt- und Reissfestigkeit in der Praxis von entscheidender Bedeutung. Wird der Schnittschutz nach Norm nur über eine hohen Anteil an Glasfasern erreicht, so geht dies auf Kosten der Reissfestigkeit. Insbesondere die Verarbeitungsqualität der verwendeten Materialien wie z. B. Glasfasern ist für den Komfort und die Trageakzeptanz entscheidend. Die Haut sollte nur mit Komfortfasern in Kontakt kommen.

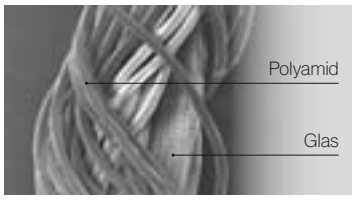


Guter Aufbau.
Kern – Mantel – Garn.

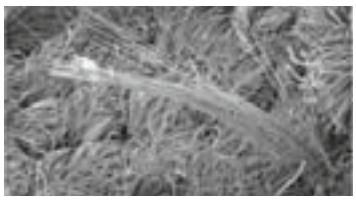

Kritischer Aufbau. Glasfaser tritt aus dem Gewebe heraus.

Werden die Produkte dann beschichtet, ändern sich die Eigenschaften bzgl. Passform und Flexibilität nochmals. Dabei ist auch die Standzeit der Beschichtung wichtig, um die Wirtschaftlichkeit zu sichern.

Nachfolgend haben wir unser Angebot an Schutzhandschuhen mit Schnittschutzklasse 3 und 5 in jeweils einer Anwendungsmatrix dargestellt.

# Mechanische Risiken

## Einsatzbereich: Schnittschutz

EN 388
4343

60080

dermatologisch bestätigt

TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe
nach Oeko-Tex® Standard 100
Hohenstein

pure standard

MADE IN GERMANY

## Tastgefühl und Schnittschutz perfekt vereint

Schutzhandschuhe mit Schnittschutzlevel 3 gehören heute zu den am häufigsten verwendeten Schnittschutzprodukten. Sie sind für viele Anwender die optimale Lösung, wenn es darum geht, Schutz, Passform, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit zu verbinden.

Mit dem neuen uvex phynomic C3 setzt uvex wieder Massstäbe. Als Teil der innovativen uvex phynomic Familie „Made in Germany“ kommt die aus anderen uvex phynomic Modellen bekannte Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung zum Einsatz: dermatologisch bestätigt, extrem flexibel und atmungsaktiv in Kombination mit einem innovativen Liner-konzept.

Für den Liner wird eine Kombination aus HPPE/Polyamid/Glas und Elastan in einer plattierten Ausführung verwendet.

Zusammen mit der Beschichtung ist das die optimale Kombination bezüglich Schutz, Materialdicke und Standzeit.

Die Glasfasern sind sorgfältig ummantelt und auf die Aussenseite gelegt. So kommt die Haut auch über eine längere Tragedauer nur mit der seidigen HPPE-Faser in Kontakt.

Durch diese Kombination aller Materialien wird ein hoher Cut 3 Schnittschutz sichergestellt, ohne Kompromisse bei der Reissfestigkeit einzugehen.

Durch die blaue Farbe und die Lebensmittelzertifizierung ist der Handschuh u. a. auch sehr gut für den Einsatz in Lebensmittelbereichen geeignet.

## uvex phynomic C3

- leichter und feinfühliger Schnittschutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- guter Schnittschutz und hohe Reissfestigkeit
- hohe Atmungsaktivität der Beschichtung
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung

| | uvex phynomic C3 |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60080 |
| **Ausführung** | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (4 3 4 3) |
| **Material** | Polyamid, Elastan, HPPE, Glas |
| **Beschichtung** | Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung |
| **Eignung** | für trockene und leicht feuchte Bereiche |
| **Farbe** | sky blue |
| **Grössen** | 6 bis 12 |

uvex

# uvex C500 und uvex C300

## Die Schnittschutz-Komfortklasse

uvex macht Schluss mit Kompromissen! uvex C500 und uvex C300 Schutzhandschuhe setzen innovative Massstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität, Taktilität und Wirtschaftlichkeit. Das alles vereinen wir in diesem Hightech-Produktkonzept. So steigern Sie die Trageakzeptanz bei Ihren Mitarbeitern und vermeiden Unfälle. Denn nur komfortable Produkte werden wirklich zu 100 % getragen. Das verstehen wir unter optimalem Schnittschutz.
Die Komfortklasse im Schnittschutz von uvex.

## Schnittschutzlevel 5 und 3

### Bamboo TwinFlex® Technology
### Hightech für mehr Komfort

- robust und komfortabel
- Bambus – umweltschonend, nachwachsender Rohstoff
- kühlende Wirkung

**Bamboo TwinFlex® Technology**

Die patentierte **Bamboo TwinFlex®** Schutzfunktion: Schnittfeste Glasfasern und abriebfestes Polyamid garantieren einen optimalen mechanischen Schutz.

Die patentierte **Bamboo TwinFlex®** Komfortfunktion: Weiches komfortables Bambusgarn für ein seidiges Tragegefühl und perfekte Klimaregulation kombiniert mit widerstandsfähiger HPPE-Faser für eine hohe Weiterreissfestigkeit.




Double Face Prinzip

**Polyamid (Abriebfestigkeit)**

Glas
(Schnittschutz; Cut 5 bzw.3)

**Bambus (Komfort)**



hochwertige HPPE-Faser
(Weiterreissfestigkeit)

## Erstklassiger Komfort

### uvex climazone
### Messbar mehr Wohlbefinden

- reduziertes Schwitzen
- hohe Atmungsaktivität
- vielfach höhere Feuchtigkeitsaufnahme gegenüber anderen Garnen

Tragekomfort und ein verbessertes Mikroklima sind das Mass aller Dinge. Deshalb wird das Klima-management-System uvex climazone im Handschutz gemeinsam mit markt-führenden Partnern und namhaften Prüf- und Forschungsinstituten, dem Institut Hohenstein und dem Prüf- und Forschungs-institut Pirmasens (PFI), stetig weiterentwickelt.

Individuelle Messeinrichtungen, wie der Climatester (PFI), geben dabei konkreten Aufschluss über den thermophysiologischen und den haut-sensorischen Tragekomfort.

climazone



Bamboo TwinFlex® Technology ist eine eingetragene Marke der UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Deutschland.

# Mechanische Risiken

## Einsatzbereich: Schnittschutz

60544

60542

60546

60549

60547

SIEMENS

Unverbindliche Empfehlung für SIMATIC Industriemonitore mit Gesten- und Mehrfingerbedienung

TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe
nach Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

climazone
MADE IN GERMANY

## uvex C300

- Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung (uvex C300 foam, uvex C300 wet und uvex C300 wet plus)
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen (alle Modelle), leicht feuchten (uvex C300 foam) bzw. nassen (uvex C300 wet und uvex C300 wet plus) Umgebungen
- guter Schnittschutz durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- hohe Flexibilität
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
- silikonfrei gemäss Abdrucktest

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Montage
- Instandhaltung
- Metallbearbeitung
- Spedition/Logistik
- Sortierarbeiten
- Glashandling
- Blechverarbeitung

| | uvex C300 foam | uvex C300 wet | uvex C300 wet plus | uvex C300 dry | uvex C300 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60544 | 60542 | 60546 ◑ | 60549 | 60547 ◑ |
| **Ausführung** | Strickbund | Strickbund | Strickbund | Strickbund | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (4 3 4 2) | EN 388 (4 3 4 2) | EN 388 (4 3 4 2) | EN 388 (2 3 4 X) | EN 388 (2 3 4 X) |
| **Material** | Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid | Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid | Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid | Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid | Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid |
| **Beschichtung** | Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Soft-Grip-Foam-Beschichtung | Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-)Beschichtung | Innenhand und ¾ des Handrückens mit High-Performance-Elastomer-(HPE-)Beschichtung | Innenhand und Finger mit High-Performance-Vinyl-(HPV-)Grip-Benoppung | ohne |
| **Eignung** | für feuchte Einsatzbereiche | für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche | für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche | für trockene Einsatzbereiche | als Unterziehhandschuh |
| **Farbe** | anthrazit | anthrazit | anthrazit | anthrazit | anthrazit |
| **Grössen** | 7 bis 11 | 7 bis 11 | 7 bis 11 | 7 bis 11 | 7 bis 11 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Mechanische Risiken

## Einsatzbereich: Schnittschutz

60494 | 60503 | 60499 | 60497 | 60491

SIEMENS

Unverbindliche Empfehlung für SIMATIC Industriemonitore mit Gesten- und Mehrfingerbedienung

TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe
nach Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

climazone
MADE IN GERMANY

## uvex C500

- Schnittschutzhandschuh bzw. Unterarmschutz (uvex C500 sleeve) mit hervorragendem Tragekomfort
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen (alle Modelle) und leicht feuchten (uvex C500 foam und C500 pure) Umgebungen
- sehr hoher Schnittschutz durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- das Modell ist analog EN 407 für Kontaktwärme bis +100 °C geeignet (uvex C500 foam und C500 sleeve)
- hohe Flexibilität
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
- silikonfrei gemäss Abdrucktest

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Montage
- Instandhaltung
- Metallbearbeitung
- Spedition/Logistik
- Sortierarbeiten
- Glashandling
- Blechverarbeitung
- Instandhaltung
- Papierindustrie
- Bauwirtschaft
- Eisen-/Stahlindustrie

| | uvex C500 foam | uvex C500 pure | uvex C500 dry | uvex C500 | uvex C500 sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60494 | 60503 | 60499 | 60497 | 60491 |
| **Ausführung** | Strickbund | Strickbund | Strickbund | Strickbund | Unterarmschutz mit Klettverschluss, 34 cm (M), 40 cm (L) |
| **Norm** | EN 388 (4 5 4 2) | EN 388 (4 5 4 2) | EN 388 (2 5 4 X) | EN 388 (2 5 4 X) | EN 388 (2 5 4 X) |
| **Material** | Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid | Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid | Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid | Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid | Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid |
| **Beschichtung** | Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Soft-Grip-Foam-Beschichtung | Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung | Innenhand und Finger mit High-Performance-Vinyl-(HPV-) Grip-Benoppung | ohne | ohne |
| **Eignung** | für feuchte Einsatzbereiche | für trockene und feuchte Einsatzbereiche | für trockene Einsatzbereiche | für trockene Einsatzbereiche | für trockene Einsatzbereiche |
| **Farbe** | lime, anthrazit | lime, grau | lime, anthrazit | lime | lime |
| **Grössen** | 7 bis 11 | 7 bis 11 | 7 bis 11 | 7 bis 11 | M, L |

# Mechanische Risiken

## Einsatzbereich: Schnittschutz

60492

60496

60600

60601

TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe
nach Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

climazone
MADE IN GERMANY

## uvex C500 · uvex C600

- Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten und nassen (alle Modelle), öligen (uvex C500 XG und uvex C600 XG) Umgebungen
- sehr hoher Schnittschutz durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- das Modell ist analog EN 407 für Kontaktwärme bis +100 °C geeignet (uvex C500 wet und uvex C500 wet plus)
- hohe Flexibilität
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
- silikonfrei gemäss Abdrucktest

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Montage
- Instandhaltung
- Metallbearbeitung
- Spedition/Logistik
- Sortierarbeiten
- Glashandling
- Blechverarbeitung
- Instandhaltung
- Papierindustrie
- Bauwirtschaft
- Eisen-/Stahlindustrie

| | uvex C500 wet | uvex C500 wet plus | uvex C500 XG | uvex C600 XG |
|---|---|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60492 | 60496 | 60600 | 60601 |
| **Ausführung** | Strickbund | Strickbund | Strickbund | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (4 5 4 2) | EN 388 (4 5 4 2) | EN 388 (4 5 4 2) | EN 388 (4 5 4 4) |
| **Material** | Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid | Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid | Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid | Bambus-Viskose, HPPE, Stahl, Polyamid |
| **Beschichtung** | Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) Beschichtung | Innenhand und ¾ des Handrückens mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) Beschichtung | Innenhand und gesamter Handrücken mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Xtra-Grip-Beschichtung | Innenhand und gesamter Handrücken mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Xtra-Grip-Beschichtung |
| **Eignung** | für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche | für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche | für feuchte, nasse, ölige oder fettige Einsatzbereiche | für feuchte, nasse, ölige oder fettige Einsatzbereiche |
| **Farbe** | lime, anthrazit | lime, anthrazit | lime, anthrazit | lime, anthrazit |
| **Grössen** | 7 bis 11 | 7 bis 11 | 7 bis 11 | 7 bis 11 |

Bamboo TwinFlex® Technology ist eine eingetragene Marke der UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Deutschland.

uvex

# Mechanische Risiken

## Einsatzbereich: Schnittschutz

60081

60210

60314

### uvex phynomic C5

- leichter und feinfühliger Allround-Schnittschutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- sehr guter Schnittschutz (Level C) und hohe Reissfestigkeit
- hohe Atmungsaktivität der Beschichtung
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen
- perfekter Gesundheits- und Produktschutz

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung

| | uvex phynomic C5 |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60081 |
| **Ausführung** | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (4 X 4 2 C) |
| **Material** | Dyneema® Diamond Technology, Polyamid, Elastan |
| **Beschichtung** | Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua- Polymer-Schaumbeschichtung, |
| **Eignung** | für trockene und leicht feuchte Bereiche |
| **Farbe** | blau, grau |
| **Grössen** | 6 bis 12 |

### uvex unidur 6641

- PU-Schnittschutzhandschuh mit hochwertiger Special Cut Performance PE-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch eine gute Faser-/Beschichtungskombination
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- guter Schnittschutz durch die hochwertige Special Cut Performance PE-Faser
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Instandhaltung
- Montage
- Metallbearbeitung
- Verpackungsarbeiten

| | uvex unidur 6641 |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60210 |
| **Ausführung** | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (4 3 4 3) |
| **Material** | HPPE, Elastan |
| **Beschichtung** | Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung |
| **Eignung** | für trockene und leicht feuchte Bereiche |
| **Farbe** | weiss, grau |
| **Grössen** | 6 bis 11 |

### uvex unidur 6643

- NBR-Schnittschutzhandschuh mit hochwertiger Special Cut Performance PE-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit der NBR-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in feuchten und öligen Bereichen
- guter Schnittschutz durch die hochwertige Special Cut Performance PE-Faser
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Instandhaltung
- Montage
- Blechverarbeitung
- Wartungsarbeiten

| | uvex unidur 6643 |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60314 ◑ |
| **Ausführung** | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (4 3 4 4) |
| **Material** | HPPE, Polyamid, Elastan |
| **Beschichtung** | Innenhand und Fingerspitzen mit NBR-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) |
| **Eignung** | für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche |
| **Farbe** | grau meliert, schwarz |
| **Grössen** | 7 bis 10 |

Dyneema® ist ein Warenzeichen der Royal DSM N.V.

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Mechanische Risiken

## Einsatzbereich: Schnittschutz

60932

60516

60938

## uvex unidur 6648

- PU-Schnittschutzhandschuh mit HPPE-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in feuchten und öligen Bereichen
- guter Schnittschutz durch die HPPE-Faser
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Wartungsarbeiten
- leichte bis mittlere Metallbearbeitung
- Verpackungsarbeiten

## uvex unidur 6649

- PU-Schnittschutzhandschuh mit HPPE-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in feuchten und öligen Bereichen
- guter Schnittschutz durch die HPPE-Faser
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Wartungsarbeiten
- leichte bis mittlere Metallbearbeitung
- Verpackungsarbeiten

## uvex unidur 6659 foam

- Schnittschutzhandschuh mit NBR-Schaum-beschichtung und HPPE-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit der NBR-Schaumbeschichtung ermöglicht eine hohe Standzeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- sehr hoher Schnittschutz durch die HPPE/ Glas-Faserkombination
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Montage
- Instandhaltung
- Metallbearbeitung
- Spedition/Logistik

| | uvex unidur 6648 |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60932 ◑ |
| **Ausführung** | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (4 3 4 2) |
| **Material** | HPPE, Elastan |
| **Beschichtung** | Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung |
| **Eignung** | für trockene und leicht feuchte Bereiche |
| **Farbe** | weiss, schwarz |
| **Grössen** | 6 bis 11 |

| | uvex unidur 6649 |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60516 |
| **Ausführung** | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (4 3 4 2) |
| **Material** | HPPE, Polyamid, Elastan |
| **Beschichtung** | Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung |
| **Eignung** | für trockene und leicht feuchte Bereiche |
| **Farbe** | grau meliert, grau |
| **Grössen** | 7 bis 11 |

| | uvex unidur 6659 foam |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60938 |
| **Ausführung** | Strickbund |
| **Norm** | EN 388 (4 5 4 3) |
| **Material** | HPPE, Glas, Polyamid |
| **Beschichtung** | Innenhand und Fingerspitzen mit Nitrilschaum-Beschichtung |
| **Eignung** | für trockene und leicht feuchte Bereiche |
| **Farbe** | grau meliert, schwarz |
| **Grössen** | 6 bis 11 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

# Mechanische Risiken

## Einsatzbereich: Schnittschutz

60533 60534

60535 60536

TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe
nach Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

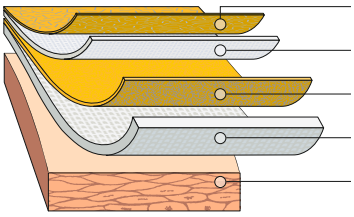


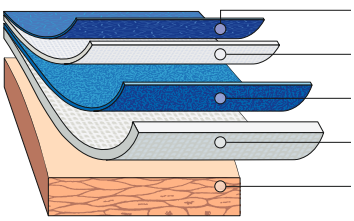


## uvex protector wet
## uvex protector chemical

- sehr robuster Schutzhandschuh, der durch Multi-Layer-Technologie Dichtigkeit und optimalen Schnittschutz kombiniert
- sehr hoher Schnittschutz durch die mehrlagige Konstruktion des Trägermaterials aus Baumwolle, HPPE und Glas
- gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- die zweifache Nitril-Beschichtung hält Feuchtigkeit, Nässe und Öle zuverlässig ab (uvex protector wet)
- der uvex protector chemical bietet zudem Schutz gegen Chemikalien
- guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit hoher Schnittgefährdung (uvex protector wet)
- Arbeiten mit hoher Schnittgefährdung und Chemikalienkontakt (uvex protector chemical)
- Arbeiten mit hoher mechanischer Belastung
- Blechverarbeitung
- Maschinen- und Werkzeugbau

| | uvex protector wet NK2725 | uvex protector wet NK4025 | uvex protector chemical NK2725B | uvex protector chemical NK4025B |
|---|---|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60533 ◑ | 60534 ◑ | 60535 ◑ | 60536 ◑ |
| **Ausführung** | Stulpe, ca. 27 cm | Stulpe, ca. 40 cm | Stulpe, ca. 27 cm | Stulpe, ca. 40 cm |
| **Norm** | EN 388 (4 5 4 4) | EN 388 (4 5 4 4) | EN 388 (4 5 4 4), EN 374 (J K L) | EN 388 (4 5 4 4), EN 374 (J K L) |
| **Material** | Sandwichausführung: Baumwoll-Interlock, HPPE, Glas, PA | Sandwichausführung: Baumwoll-Interlock, HPPE, Glas, PA | Sandwichausführung: Baumwoll-Interlock, HPPE, Glas, PA | Sandwichausführung: Baumwoll-Interlock, HPPE, Glas, PA |
| **Beschichtung** | vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) | vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) | vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) | vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) |
| **Eignung** | für feuchte, nasse, ölige oder fettige Einsatzbereiche | für feuchte, nasse, ölige oder fettige Einsatzbereiche | gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien | gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien |
| **Farbe** | orange | orange | blau | blau |
| **Grössen** | 9 bis 10 | 9 bis 10 | 9 bis 10 | 9 bis 10 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Mechanische Risiken

## Impact Schutzhandschuhe

60598

60958

60959

### uvex impact 1

- nahtloser Schnittschutzhandschuh mit Protektoren für robuste Tätigkeiten speziell in der Öl- und Gas-Industrie
- sehr hoher Schnittschutz durch die HPPE-Glas-Faserkombination
- gute Griffsicherheit in trockenen und feuchten Bereichen
- guter Schutz vor Stössen und Schlägen durch die extra gepolsterte Handinnenfläche
- Protektoren am Handrücken und Verstärkungen an den Fingergelenken
- gute Passform
- hohe Flexibilität
- guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit hoher mechanischer Belastung
- Bergbau
- Öl- und Gas-Industrie
- schwere Bauarbeiten

### uvex impact 100 · uvex impact 500

- Schutzhandschuh mit Protektoren für sehr robuste Tätigkeiten speziell in der Öl- und Gas-Industrie
- sehr hoher Schnittschutz in der Handinnenfläche (uvex impact 500)
- gute mechanische Abriebfestigkeit des Grip-Obermaterials in der Innenhand
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- hervorragender Schutz vor Quetschungen und Schlägen durch Protektoren
- reflektierende Elemente auf dem Handrücken für eine gute Sichtbarkeit
- guter Tragekomfort
- Identifikationsschild an der Stulpe

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit hoher mechanischer Belastung
- Bergbau
- Öl- und Gas-Industrie
- schwere Bauarbeiten

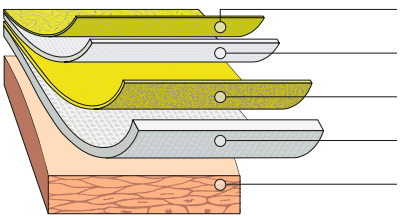


| | uvex impact 1 | uvex impact 100 | uvex impact 500 |
|---|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60598 | 60958 | 60959 |
| **Ausführung** | Strickbund | Protektoren auf den Fingern und auf dem Handrücken, Polsterungen in der Handinnenfläche, Slip-on-Stulpe | Protektoren auf den Fingern und auf dem Handrücken, Polsterungen in der Handinnenfläche, Slip-on-Stulpe |
| **Norm** | EN 388 (4 5 4 3) | EN 388 (3 1 2 1) | EN 388 (3 5 4 4) |
| **Material** | HPPE, Glas, Nylon | Airpren, Mesh Air Stretch, Kunstleder, HPPE | Airpren, Mesh Air Stretch, Kunstleder, HPPE |
| **Beschichtung** | Innenhand und Fingerspitzen mit NBR-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) und Grip-Finish | Innenhand mit strukturiertem Grip-Obermaterial | Innenhand mit strukturiertem Grip-Obermaterial |
| **Eignung** | für trockene Bereiche und feuchte, ölige Arbeitsbedingungen | für trockene Bereiche und feuchte, ölige Arbeitsbedingungen | für trockene Bereiche und feuchte, ölige Arbeitsbedingungen |
| **Farbe** | gelb, schwarz | gelb, schwarz | orange, schwarz |
| **Grössen** | 7 bis 11 | 8 bis 11 | 8 bis 11 |

uvex

# Mechanische Risiken

## Lederschutzhandschuhe

### uvex top grade 8000 · 8100 · 8400

- robuster Rindvollleder-Handschuh mit Baumwolle an der Innenhand
- gute mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- Fingerkuppen-, Handgelenk- und Knöchelschutz
- guter Tragekomfort
- gleichbleibend hohe Lederqualität

Einsatzgebiete:
- Handwerk
- Beton- und Bauarbeiten
- Kontrollarbeiten
- leichte bis mittlere Metallbearbeitung
- Montage

### uvex top grade 8300

- Rindspaltleder-Handschuh für mechanische Einsatzbereiche
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- Fingerkuppen-, Handgelenk- und Knöchelschutz
- guter Tragekomfort
- gleichbleibend hohe Lederqualität

Einsatzgebiete:
- Handwerk
- Beton- und Bauarbeiten
- Kontrollarbeiten
- leichte bis mittlere Metallbearbeitung
- Montage

### uvex top grade 6000

- Rindvollleder-Handschuh für Tätigkeiten in kalter Umgebung
- gute mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- gute thermisch isolierende Eigenschaften durch das dicke Baumwoll-Trikot-Futter
- guter Tragekomfort
- gleichbleibend hohe Lederqualität

Einsatzgebiete:
- Handwerk
- Beton- und Bauarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Wartungsarbeiten
- Arbeiten in kalter Umgebung

| | uvex top grade 8000 | uvex top grade 8100 | uvex top grade 8400 | uvex top grade 8300 | uvex top grade 6000 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60295 | 60294 | 60291 | 60292 | 60288 |
| **Ausführung** | Doppelnaht, gummierte Stulpe Innenhand, Zeigefinger, Fingerkuppen, Knöchelbesatz und Daumen aus Rindvollleder, (ca. 1,1 mm ± 0,1 mm), ca. 27 cm | Doppelnaht, gummierte Stulpe Innenhand, Finger und ¾ des Handrückens aus Rindvollleder (ca. 1,1 mm ± 0,1 mm), ca. 27 cm | Fahrerhandschuh, innenliegender Gummizug am Handrücken, komplett aus Rindvollleder (ca. 1,1 mm ± 0,1 mm), Stulpe ca. 27 cm | Doppelnaht, gummierte Stulpe Innenhand, Zeigefinger, Fingerkuppen, Knöchelbesatz und Daumen aus Rindkernspaltleder (ca. 0,9 mm ± 0,1 mm), ca. 27 cm | Doppelnaht, gummierte Stulpe Innenhand, Zeigefinger, Fingerkuppen, Knöchelbesatz und Daumen aus Rindvollleder (ca. 1,0 mm +/- 0,1 mm), ca. 27 cm |
| **Norm** | EN 388 (3 1 4 3) | EN 388 (3 1 2 2) | EN 388 (2 1 3 3) | EN 388 (4 1 2 2) | EN 388 (3 2 3 2) |
| **Material** | Baumwolle an der Innenhand | Baumwolle an der Innenhand | Baumwolle an der Innenhand | Baumwolle an der Innenhand | dickes Baumwoll-Trikot-Futter |
| **Beschichtung** | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| **Eignung** | für trockene Bereiche | für trockene Bereiche | für trockene Bereiche | für trockene Bereiche | für trockene Bereiche |
| **Farbe** | Leder: beige<br>Textilstulpe: blau-gelb gestreift | Leder: beige<br>Textilstulpe: blau-gelb gestreift | Leder: beige | Leder: grau<br>Textilstulpe: blau-gelb gestreift | Leder: grau<br>Textilstulpe: blau-gelb gestreift |
| **Grössen** | 9 bis 11 | 9 bis 11 | 8 bis 12 | 9 bis 11 | 10 |

# Mechanische Risiken

## Lederschutzhandschuhe

## uvex top grade

Die uvex top grade Schutzhandschuh-Linie bietet hochwertige Allround-, Schweisser-, Winter- und Schnittschutz-Handschuhe für viele Anwendungsbereiche.

Die gleichbleibend hohe Materialqualität, regelmässige Schadstoffprüfungen und die solide Verarbeitung garantieren optimalen Schutz, spürbaren Komfort und Wirtschaftlichkeit.

Perfekte Verarbeitung bis ins Detail

Einsatz von hochwertigen Ledermaterialien

### Schnittschutzhandschuh

60289

### Schweisserschutzhandschuhe

60287

60297

60286

## uvex top grade 9300

- hochwertiger Rindspaltleder-Handschuh mit zusätzlichem Kevlar®-Gewebe
- sehr hoher Schnittschutz durch das Kevlar®-Gewebe
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit
- guter Tragekomfort
- gleichbleibend hohe Lederqualität

Einsatzgebiete:
- Blechverarbeitung
- Glashandling
- kunststoffverarbeitende Industrie
- Metallbearbeitung

## uvex top grade 7000 · 7200 · 7100

- robuster Schweisserhandschuh aus Rindvollleder (uvex top grade 7000), Rindspaltleder (uvex top grade 7200) oder Nappaleder (uvex top grade 7100) mit einer Stulpe aus Rindspaltleder (uvex top grade 7000 und uvex top grade 7100)
- gute mechanische Abriebfestigkeit (uvex top grade 7200)
- gute thermisch isolierende Eigenschaften (uvex top grade 7000 und uvex top grade 7200)
- Unterarmschutz durch lange Stulpe
- guter Tragekomfort
- gleichbleibend hohe Lederqualität

Einsatzgebiete:
- Blechverarbeitung
- Handwerk
- Metallindustrie
- Schweissen

| | uvex top grade 9300 | uvex top grade 7000 | uvex top grade 7200 | uvex top grade 7100 |
|---|---|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60289 ◑ | 60287 | 60297 | 60286 |
| **Ausführung** | Handteil und Stulpe aus starkem Rindspaltleder (ca. 1,2 mm ± 0,1 mm) Innenhand und Handrücken mit Kevlar®-Gewebe geschützt, Stulpe aus Rindspaltleder, ca. 30 cm | dreifache Vernähung der Nähte mit Kevlar®-Faden, Schutzhandschuh komplett aus Rindvollleder (ca. 0,9 mm ± 0,1 mm), Stulpe aus Rindspaltleder, ca. 35 cm | Kevlar®-Faden, komplett aus Rindspaltleder (ca.1,3 mm ± 0,1 mm), ca. 35 cm | Kevlar®-Naht, Schutzhandschuh komplett aus Nappaleder (ca. 0,8 mm ± 0,1 mm), Stulpe aus Rindspaltleder, ca. 35 cm |
| **Norm** | EN 388 (4 4 4 4) | EN 388 (2 1 2 2), 407 (4 1 2 X 4 X) | EN 388 (4 2 2 3), 407 (4 1 3 X 4 X) | EN 388 (2 0 1 1) |
| **Material** | Kevlar®-Gewebe | keine Fütterung | komplett aus Baumwolle | keine Fütterung |
| **Beschichtung** | ohne | ohne | ohne | ohne |
| **Eignung** | für trockene Bereiche | für trockene Bereiche, temperaturbeständig | widerstandsfähig gegen Schnitte, stichhemmend und temperaturbeständig | für trockene Bereiche |
| **Farbe** | blau | grau | schwarz | grau |
| **Grössen** | 10 | 10 bis 11 | 10 | 9 bis 11 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

KEVLAR® ist eine Marke von E.I. du Pont de Nemours and Company

uvex

# Mechanische Risiken

## Lederschutzhandschuhe

60293

60290

89916

60157

### uvex top grade 8200

- Rindkernspaltleder-Schutzhandschuh für mechanische Einsatzbereiche
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit
- Fingerkuppen-, Handgelenk- und Knöchelschutz
- guter Tragekomfort
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- gleichbleibend hohe Lederqualität

Einsatzgebiete:
- Handwerk
- Bau

### uvex top grade 8500

- extrem hochwertiger Nappalederschutzhandschuh
- sehr gutes Tastgefühl
- weiches, geschmeidiges Leder
- -sehr guter Tragekomfort
- innenliegender Gummizug am Handrücken
- gleichbleibend hohe Lederqualität

Einsatzgebiete:
- Handwerk
- Sortierarbeiten
- Montage
- Kontrollarbeiten/Wartungsarbeiten

### Baumwolltrikot-Schutzhandschuh

- gesäumter, geschichtelter, gebleichter Handschuh
- angenehm auf der Haut: Baumwolle pur.

Einsatzgebiete:
- Produktschutz
- leichte Montage arbeiten

### Perlon-Schutzhandschuh

- Arbeitshandschuhe aus sehr feinem Perlontrikot

Einsatzgebiete:
- Produktschutz
- Verpackungsarbeiten
- Lebensmittelindustrie

| | uvex top grade 8200 | uvex top grade 8500 | Baumwolltrikot-Schutzhandschuh | Perlon-Schutzhandschuh |
|---|---|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60293 | 60290 | 89916 | 60157 |
| **Ausführung** | einfache Naht, gummierte Stulpe, Innenhand, Zeigefinger, Fingerkuppen Knöchelbesatz und Daumen aus Rindkernspaltleder | Fahrer-Handschuhe, Schutzhandschuh komplett aus Nappavollleder, Stulpe | gebleicht, geschichtelt | |
| **Norm** | EN 388 (4 1 4 3) | CE | CE | CE, Kat 1 für minimale Risiken |
| **Material** | Baumwolle an der Innenhand Lederstärke ca. 0,8 mm | keine Fütterung Lederstärke ca. 0,9 mm (± 0,1 mm) | keine Fütterung keine Beschichtung | |
| **Farbe** | Leder: grau Textilstulpe: blau, gelb | weissgrau | weiss | weiss |
| **Grössen** | 10 | 7 bis 11 | 7 bis 12 | 7 bis 13 |

# Schutzhandschuhe

## Normen und Kennzeichnungen

## Gegen mechanische Risiken

Name des Herstellers

Handschuhbezeichnung

Piktogramm mit Normenbezeichnung

Handschuhgrösse

EG-Konformitätszeichen

| Prüfung | | Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen) | Schnittfestigkeit (Faktor) | Weiterreiss-festigkeit in N | Durchstichkraft in N |
|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsstufe | 1 | 100 | 1,2 | 10 | 20 |
| | 2 | 500 | 2,5 | 25 | 60 |
| | 3 | 2000 | 5,0 | 50 | 100 |
| | 4 | 8000 | 10,0 | 75 | 150 |
| | 5 | – | 20,0 | – | – |

## Gegen chemische Risiken

Name des Herstellers

Handschuhbezeichnung

Piktogramm mit Normenbezeichnung

Handschuhgrösse

Beiliegende Gebrauchsanweisung beachten

Die Buchstaben symbolisieren die Prüfchemikalien, gegen die der Handschuh mindestens einen Schutzindex Klasse 2 erhalten hat.

Leistungsstufen, mechanisch

Nr. des Prüfinstitutes

EG-Konformitätszeichen

**Permeation**
Permeation ist die molekulare Durchdringung durch das Schutzhandschuhmaterial. Die Zeit, die die Chemikalie dazu benötigt, wird in einem Schutzindex gemäss EN 374 angegeben. Die tatsächliche Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz kann beträchtlich von diesem Schutzindex abweichen.
Ihr uvex Kundenbetreuer wird Sie gerne beraten!

| Gemessene Durchbruchzeit | Schutzindex |
|---|---|
| > 10 min | Klasse 1 |
| > 30 min | Klasse 2 |
| > 60 min | Klasse 3 |
| > 120 min | Klasse 4 |
| > 240 min | Klasse 5 |
| > 480 min | Klasse 6 |

## EN 388 – Mechanische Risiken




| 0 bis 4 | 0 bis 5 | 0 bis 4 | 0 bis 4 |
|---|---|---|---|
| Abriebfestigkeit | Schnittfestigkeit | Weiterreissfestigkeit | Durchstichfestigkeit |

**Bei Leistungslevels mit Nummernangaben:
je höher die Nummer, desto besser die Prüfwerte.**

## EN 407 – Hitze und Feuer

| 0 bis 4 | 0 bis 4 | 0 bis 4 | 0 bis 4 | 0 bis 4 | 0 bis 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brenn-verhalten | Kontaktwärme | Konvektive Hitze | Strahlungswärme | Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls | Wärmebelastung durch grosse Mengen geschmolzenen Metalls |

**Bei Leistungslevels mit Nummernangaben: je höher die Nummer, desto besser die Prüfwerte**

## EN 374 (1-3) – Chemische Risiken




| Kennbuchstabe | Prüfchemikalie |
|---|---|
| A | Methanol |
| B | Aceton |
| C | Acetonitril |
| D | Dichlormethan |
| E | Kohlenstoffdisulfid |
| F | Toluol |
| G | Diethylamin |
| H | Tetrahydrofuran |
| I | Ethylacetat |
| J | n-Heptan |
| K | Natriumhydroxid 40 % |
| L | Schwefelsäure 96 % |

**Das Piktogramm mit dem Becherglas steht für wasserfeste Schutzhandschuhe und geringen Schutz gegen chemische Gefahren.**

## EN 511 – Kälte




Wasserdichtheit (0 – 1)

Kontaktkälte (0 – 3)

Konvektive Kälte (0 – 2)

**Ein Handschuh wird als beständig gegen Chemikalien angesehen, wenn ein Schutzindex von mindestens Klasse 2 (d. h. > 30 min.) bei drei Prüfchemikalien erreicht wird.**

# Chemische Risiken

Auswahl des richtigen Handschutzes

# Chemical Expert System: Die uvex online-Chemikaliendatenbank

Die Wahl und die Tragedauer eines Chemikalienschutzhandschuhs ergibt sich massgeblich aus der Resistenz des Handschuhmaterials gegenüber den verwendeten Chemikalien.
Als Hersteller bieten wir Ihnen mit unserer umfangreichen online-Chemikaliendatenbank schnell und unkompliziert Hilfestellung. In wenigen Schritten erhalten Sie Informationen zur Beständigkeit unserer Schutzhandschuhe im Umgang mit Ihren Chemikalien.

Alle Vorteile auf einen Blick:
- Die online Datenbank ist immer erreichbar (24 Stunden an 7 Tagen in der Woche)
- Einfache Handhabung und Mehrsprachigkeit
- Als registrierter Nutzer haben Sie vollständigen Zugriff auf die Messergebnisse aller gelisteten Chemikalien
- Premium-Funktionen zur einfachen Dokumentation
- Individuelle Erstellung von Permeationslisten und Handschuhplänen

**https://ces.uvex.de**

1

Einstiegsseite zur Chemikaliendatenbank

2

Verschiedene Suchoptionen möglich

3

Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse

4

Individuelle Speicherung der Ergebnisse möglich

# Chemische Risiken

## Auswahl des richtigen Handschutzes

Neben der geeigneten Schutzfunktion ist der Tragekomfort bei Schutzhandschuhen von hoher Bedeutung.

Chemikalienschutzhandschuhe kommen in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz und müssen es dem Anwender ermöglichen, seine Tätigkeiten optimal durchführen zu können.

Daher achtet uvex bei der Entwicklung neuer Chemikalienschutzhandschuhe sehr genau auf die Anforderungen, die an das Produkt in den möglichen Einsatzbereichen gestellt werden.

Die dargestellte Matrix hilft Ihnen bei der einfachen Zuordnung unserer Schutzhandschuhe für chemische Risiken.

| | Präzision | Allround | Heavy Duty |
|---|---|---|---|
| NBR | uvex u-fit uvex u-fit lite<br> uvex profastrong | uvex rubiflex s (blau)<br> uvex rubiflex s XG | uvex u-chem 3100<br> uvex rubiflex s (grün) |
| Chloropren | uvex u-fit strong<br> uvex profapren | | |
| HPV (PVC) | | uvex profatrol | uvex profagrip |
| Spezialsegment ESD | | uvex rubiflex ESD | |

# Chemische Risiken

## Produktlösungen Made in Germany

**uvex rubiflex** (blau)

- Der leichteste und flexibelste Chemikalienschutzhandschuh
- Ergonomische Passform: Anziehen und Wohlfühlen
- Extrem feinfühlig
- Sehr angenehmes Baumwoll-Interlock-Futter für hohe Wasserdampfaufnahme (reduziertes Schwitzen gegenüber Kunstfasern wie Acryl oder Polyester)

**Weiterentwicklung**

### uvex rubiflex ESD

Elektrisch ableitfähig: erfüllt die Anforderungen der DIN EN 16350
Ideal für explosionsgefährdete Bereiche

Die hohen Anforderungen an Schutzhandschuhe für explosionsgefährdete Bereiche sind in der Norm DIN EN 16350 definiert. Der Schutzhandschuh darf nur einen sehr geringen Durchgangswiderstand aufweisen.

Ein innovatives Linerkonzept mit einer innovativen leitfähigen Beschichtung ermöglicht neben dem Explosionsschutz auch Chemikalienschutz.

Funktionelle Kombination aus Liner und Beschichtung

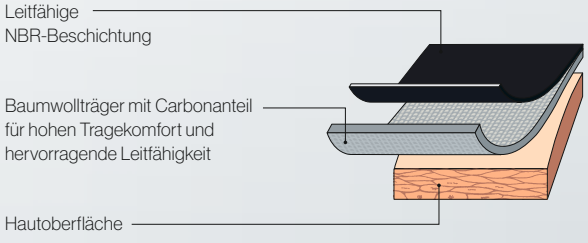


### uvex rubiflex XG

Grip-Beschichtung für
optimierten Öl-Grip

Xtra Grip

Gute Haftungseigenschaften sind in vielen Bereichen unverzichtbar. Das gilt auch im Handschutz, denn fehlender „Grip“ führt zu unnötigem Kraftaufwand, Unsicherheit bei der Arbeit und steigender Verletzungsgefahr. Mit der innovativen uvex Xtra Grip Technology bremsen Sie diese Probleme sicher aus:

**Effektive Griffsicherheit – Hohe Flexibilität – Tragekomfort pur**

Mechanische Belastbarkeit
Die spezielle Oberflächenstruktur sichert in Verbindung mit dem Multilayer-Aufbau eine lange Standzeit.

Einsatz bei Öl und Nässe
Flüssigkeiten werden durch die Kanalstruktur der uvex Xtra Grip Technology „aufgesaugt“. Ein sicherer Griff von Werkstücken bleibt erhalten.

Sicherheit und Grip durch Multilayer-Aufbau

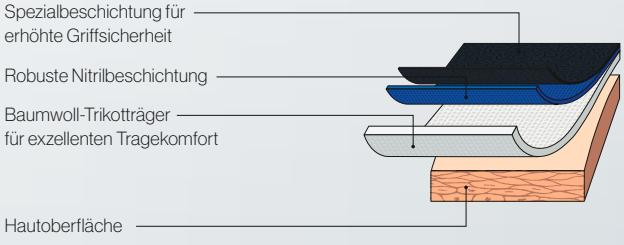

# Chemische Risiken

## Schutzhandschuhe mit Baumwoll-Träger: NBR-Beschichtung

Hervorragender Grip ▶

EN 374 JKL EN 388 3121

60557

Xtra Grip

TEXTILES VERTRAUEN Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex® Standard 100 502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

Leicht und flexibel ▶

EN 374 JKL EN 388 2111

60224

SIEMENS

Unverbindliche Empfehlung für SIMATIC Industriemonitore mit Gesten- und Mehrfingerbedienung

TEXTILES VERTRAUEN Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex® Standard 100 502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

## uvex rubiflex S XG

- leichter, trikotierter NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit optimalen Grip-Eigenschaften
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit und hohe Standzeit durch den mehrlagigen Aufbau
- hervorragende Griffsicherheit in nassen und öligen Bereichen durch die uvex Xtra Grip Technology
- gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- sehr hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- chemische Industrie
- Labor
- Instandhaltung
- Metallbearbeitung

## uvex rubiflex S

- sehr leichter, trikotierter NBR-Chemikalienschutzhandschuh für den Umgang mit einer Vielzahl an Chemikalien
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- sehr hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Automobilbranche
- chemische Industrie
- Labor
- Lackierarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung

| | uvex rubiflex S XG27B | uvex rubiflex S XG35B |
|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60560 ◑ | 60557 |
| **Ausführung** | Stulpe, ca. 27 cm | Stulpe, ca. 35 cm |
| **Norm** | EN 388 (3 1 2 1), EN 374 (J K L) | EN 388 (3 1 2 1), EN 374 (J K L) |
| **Material** | Baumwoll-Interlock | Baumwoll-Interlock |
| **Beschichtung** | vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) und XG-Grip-Beschichtung, ca. 0,40 mm | vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) und XG-Grip-Beschichtung, ca. 0,40 mm |
| **Eignung** | sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien | sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien |
| **Farbe** | blau, schwarz | blau, schwarz |
| **Grössen** | 7 bis 11 | 7 bis 11 |

| | uvex rubiflex S NB27B | uvex rubiflex S NB35B |
|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60271 ◑ | 60224 |
| **Ausführung** | Stulpe, ca. 27 cm | Stulpe, ca. 35 cm |
| **Norm** | EN 388 (2 1 1 1), EN 374 (J K L) | EN 388 (2 1 1 1), EN 374 (J K L) |
| **Material** | Baumwoll-Interlock | Baumwoll-Interlock |
| **Beschichtung** | vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mm | vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mm |
| **Eignung** | gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien | gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien |
| **Farbe** | blau | blau |
| **Grössen** | 7 bis 11 | 6 bis 11 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Chemische Risiken

## Schutzhandschuh mit Baumwollträger: Leitfähige NBR-Beschichtung

# Die Lösung für explosionsgefährdete Bereiche

Mit dem Beschluss der neuen Norm DIN EN 16350:2014 (Schutzhandschuhe – Elektrostatische Eigenschaften) liegt erstmalig eine Norm vor, welche die elektrostatischen Eigenschaften sowie Prüfmethoden von Schutzhandschuhen für brand- und explosionsgefährdete Arbeitsbedingungen definiert.
Die Prüfbedingungen und Mindestanforderungen entsprechend der DIN EN 16350:2014 sind wie folgt definiert:

- Der Durchgangswiderstand muss kleiner $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ sein ($R_V < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- Geprüft wird der Durchgangswiderstand $R_V$ nach DIN EN 1149-2:1997.
- Prüfatmosphäre: Lufttemperatur von 23 ± 1 °C, relative Luftfeuchte von 25 ± 5 %.

Der uvex rubiflex ESD erfüllt die Anforderungen der neuen Norm DIN EN 16350:2014.

EN 374 JKL EN 388 2111

60954

TEXTILES VERTRAUEN Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex® Standard 100 502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

Funktionelle Kombination
aus Liner und Beschichtung

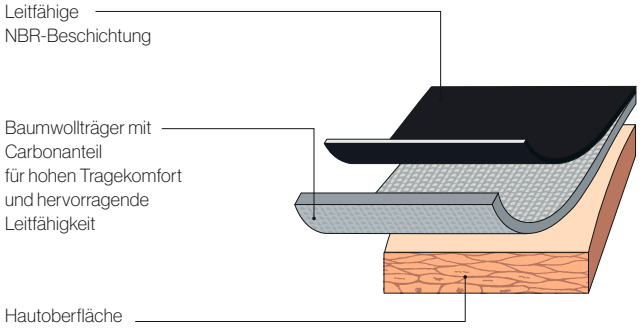


## uvex rubiflex ESD

- leichter, trikotierter und antistatischer NBR-Chemikalienschutzhandschuh für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 16350: 2014
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock/Carbon Trägermaterial
- sehr hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- chemische Industrie
- Lackiererei
- Raffinerie
- kunststoffverarbeitende Betriebe
- Arbeiten in antistatischen Bereichen

| | uvex rubiflex ESD NB35A |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60954 |
| **Ausführung** | Stulpe, ca. 35 cm |
| **Norm** | EN 388 (2 1 1 1), EN 374 (J K L), EN 16350: 2014 |
| **Material** | Baumwoll-Interlock, Carbon |
| **Beschichtung** | vollbeschichtet mit leitfähiger NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mm |
| **Eignung** | gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien |
| **Farbe** | schwarz |
| **Grössen** | 6 bis 11 |

# Chemische Risiken

## Schutzhandschuhe mit Baumwoll-Träger: NBR-Beschichtung

Verstärkte Ausführung ▶

EN 374 JKL EN 388 2121

89646

TEXTILES VERTRAUEN Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex® Standard 100 502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

EN 374 JKL EN 388 2121

89647

89651

TEXTILES VERTRAUEN Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex® Standard 100 502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

## uvex rubiflex S

- NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit verstärktem Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel
- gute Wärmeisolation durch verstärktes Trägermaterial
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- chemische Industrie
- Maschinen- und Werkzeugbau
- Metallbearbeitung
- Sandstrahlarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung

## uvex rubiflex S (lange Ausführung)

- langer NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit verstärktem Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- zusätzlicher Gummizug am Stulpenende (NB60SZ/NB80SZ)
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie
- Kanalbauarbeiten
- Stadtreinigung
- Sandstrahlarbeiten

| uvex rubiflex S | NB27S | NB35S | NB40S |
|---|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 89646 | 98891 | 98902 |
| **Ausführung** | Stulpe, ca. 27 cm | Stulpe, ca. 35 cm | Stulpe, ca. 40 cm |
| **Norm** | EN 388 (2 1 2 1)<br>EN 374 (J K L) | EN 388 (2 1 2 1)<br>EN 374 (J K L) | EN 388 (2 1 2 1)<br>EN 374 (J K L) |
| **Material** | Baumwoll-Interlock, verstärkt | Baumwoll-Interlock, verstärkt | Baumwoll-Interlock, verstärkt |
| **Beschichtung** | vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm | vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm | vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm |
| **Eignung** | sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien | | |
| **Farbe** | grün | grün | grün |
| **Grössen** | 8 bis 11 | 8 bis 11 | 8 bis 11 |

| uvex rubiflex S | NB60S | NB80S | NB60SZ | NB80SZ |
|---|---|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 89647 ◑ | 60190 ◑ | 89651 | 60191 |
| **Ausführung** | Stulpe, ca. 60 cm | Stulpe, ca. 80 cm | Gummizug am Stulpenende, ca. 60 cm | Gummizug am Stulpenende, ca. 80 cm |
| **Norm** | EN 388 (2 1 2 1)<br>EN 374 (J K L) | EN 388 (2 1 2 1)<br>EN 374 (J K L) | EN 388 (2 1 2 1)<br>EN 374 (J K L) | EN 388 (2 1 2 1)<br>EN 374 (J K L) |
| **Material** | Baumwoll-Interlock, verstärkt | Baumwoll-Interlock, verstärkt | Baumwoll-Interlock, verstärkt | Baumwoll-Interlock, verstärkt |
| **Beschichtung** | vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm | | | |
| **Eignung** | sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien | | | |
| **Farbe** | grün | grün | grün | grün |
| **Grössen** | 9 bis 11 | 9 bis 11 | 9 bis 11 | 9 bis 11 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Chemische Risiken

## Schutzhandschuhe mit Baumwoll-Träger: HPV*-Beschichtung

98897

TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe
nach Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

89675

TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe
nach Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

## uvex profatrol

- kälteflexibler und vielseitig einsetzbarer HPV-Chemikalienschutzhandschuh
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die robuste HPV-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- gute Resistenz gegen viele Mineralöle, Fette, Säuren und Laugen
- ergonomische Passform
- guter Tragekomfort durch das Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie
- Mineralölindustrie
- Spedition/Logistik
- Petrochemie

| uvex profatrol | PB27M | PB35M | PB40M |
|---|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 98897 | 60192 ◑ | 98904 ◑ |
| **Ausführung** | Stulpe, ca. 27 cm | Stulpe, ca 35 cm | Stulpe, ca. 40 cm |
| **Norm** | EN 388 (3 1 2 1) | EN 388 (3 1 2 1) | EN 388 (3 1 2 1) |
| | EN 374 (A K L) | EN 374 (A K L) | EN 374 (A K L) |
| **Material** | Baumwoll-Interlock | Baumwoll-Interlock | Baumwoll-Interlock |
| **Beschichtung** | vollbeschichtet mit High-Performance-Vinyl (HPV), ca. 0,50 mm | | |
| **Eignung** | sehr gute Beständigkeit gegen Mineralöle, Fette, Säuren und Laugen | | |
| **Farbe** | schwarz | schwarz | schwarz |
| **Grössen** | 9 bis 11 | 9 bis 11 | 9 bis 11 |

## uvex profagrip

- kälteflexibler und vielseitig einsetzbarer HPV-Chemikalienschutzhandschuh mit rutschfester Granulierung
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die robuste HPV-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen durch die zusätzliche Granulierung
- gute Resistenz gegen viele Mineralöle, Fette, Säuren und Laugen
- ergonomische Passform
- guter Tragekomfort durch das Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Bauindustrie
- Klärwerke und Kanalisation
- chemische Industrie
- Entsorgung
- metallverarbeitende Industrie
- Petrochemie

| uvex profagrip | PB27MG | PB35MG | PB40MG |
|---|---|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 89675 ◑ | 60193 ◑ | 60146 |
| **Ausführung** | Stulpe, ca. 27 cm | Stulpe, ca 35 cm | Stulpe, ca. 40 cm |
| **Norm** | EN 388 (3 1 2 1) | EN 388 (3 1 2 1) | EN 388 (3 1 2 1) |
| | EN 374 (A K L) | EN 374 (A K L) | EN 374 (A K L) |
| **Material** | Baumwoll-Interlock | Baumwoll-Interlock | Baumwoll-Interlock |
| **Beschichtung** | vollbeschichtet mit High-Performance-Vinyl (HPV) und granuliert, ca. 0,50 mm | | |
| **Eignung** | sehr gute Beständigkeit gegen Mineralöle, Fette, Säuren und Laugen | | |
| **Farbe** | schwarz | schwarz | schwarz |
| **Grössen** | 9 bis 11 | 9 bis 11 | 9 bis 11 |



* HPV = High Performance Vinyl

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Chemische Risiken

## Schutzhandschuhe mit Baumwoll-Beflockung: NBR/Chloropren

60122

60119

## uvex profastrong

- feinfühliger NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit Baumwollbeflockung
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen durch die Grip-Struktur in der Innenhand
- gute Resistenz gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- chemische Industrie
- Druckindustrie
- Laborbereiche
- Lebensmittelindustrie

## uvex profapren

- flexibler Chloropren-Chemikalienschutzhandschuh mit Baumwollbeflockung
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen durch die Grip-Struktur in der Innenhand
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien und Lösemittel
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie
- Druckindustrie
- Metallarbeiten (Reinigung)
- Reinigungsarbeiten

| | uvex profastrong NF33 |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60122 |
| **Ausführung** | Stulpe, Innenhand mit Grip-Struktur, ca. 33 cm |
| **Norm** | EN 388 (4 1 0 1), EN 374 (A J K L) |
| **Material** | Baumwollbeflockung |
| **Beschichtung** | vollbeschichtet mit NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,38 mm |
| **Eignung** | gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, Säuren und Lösungsmittel |
| **Farbe** | grün |
| **Grössen** | 7 bis 10 |

| | uvex profapren CF33 |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60119 |
| **Ausführung** | Stulpe, Innenhand geraut, ca. 33 cm |
| **Norm** | EN 388 (3 1 3 1), EN 374 (A K L) |
| **Material** | Baumwollbeflockung |
| **Beschichtung** | vollbeschichtet mit Polychloropren (Innenseite Latex), ca. 0,71 mm |
| **Eignung** | gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien |
| **Farbe** | dunkelblau |
| **Grössen** | 7 bis 10 |

# Chemische Risiken

## Schutzhandschuhe ohne Träger / mit nahtlosem Baumwollträger

EN 374 ABIK EN 388 2010

60949

EN 374 AJKL EN 388 4121

60968

MADE IN GERMANY

### uvex profabutyl

- untrikotierter Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- gute Resistenz gegenüber polaren Verbindungen wie Ester, Ketone, Aldehyde, Amine, gesättigte Salzlösungen sowie Säuren und Laugen
- gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie

| | uvex profabutyl B-05R |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60949 |
| **Ausführung** | Stulpe, Rollrand, ca. 35 cm |
| **Norm** | EN 388 (2 0 1 0), EN 374 (A B I K) |
| **Material** | untrikotiert |
| **Beschichtung** | nahtlos beschichtet mit Brombutyl (ca. 0,50 mm) |
| **Eignung** | gute Beständigkeit gegen polare Verbindungen sowie Säuren und Laugen |
| **Farbe** | schwarz |
| **Grössen** | 7 bis 11 |

### uvex u-chem 3100

- perfekte Kombination aus Chemikalienschutz und Grip
- sehr guter mechanischer Schutz aus
- gute Passform
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien
- sehr guter Nass- und Ölgriff
- sehr hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie
- Automobilindustrie
- metallverarbeitende Industrie
- mechanische Industrie, Sandstrahlarbeiten

| | uvex u-chem 3100 |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60968 |
| **Ausführung** | Stulpe, vollbeschichtet |
| **Norm** | EN 388 (4 1 2 1), EN 374 (A J K L) |
| **Material** | Baumwoll-Interlock |
| **Beschichtung** | NBR (Nitril-Kautschuk) |
| **Eignung** | gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien |
| **Farbe** | schwarz |
| **Grössen** | 8 bis 10 |

# Chemische Risiken

## Einwegschutzhandschuhe

uvex bietet mit der Produktserie uvex u-fit hochwertige Einwegschutzhandschuhe, die ein hohes Mass an Sicherheit und Funktionalität gewährleisten.

uvex u-fit bietet in unterschiedlichen Anwendungsbereichen wie in der Chemie, Medizin und Lebensmittelindustrie sowie beim Einsatz in der Produktion einen sicheren Schutz und ermöglicht ein komfortables und präzises Arbeiten. Um diesen vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden, sind die Einwegschutzhandschuhe von uvex in drei Materialvarianten erhältlich:

uvex u-fit lite
uvex u-fit
uvex u-fit strong.

Der uvex u-fit lite hat eine sehr dünne Wandstärke und ist frei von möglichen allergieauslösenden Vulkanisationsbeschleunigern.

Das Modell uvex u-fit strong bietet mit dem Material Chloropren besondere Flexibilität und ist zudem auch aufgrund seiner hohen Wandstärke ein vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh gemäss EN 374.

| | uvex u-fit lite | uvex u-fit | uvex u-fit strong |
|---|---|---|---|
| Material | beschleunigerfreies NBR (Nitril-Kautschuk) | NBR (Nitril-Kautschuk) | Chloropren |
| | Wandstärke 0,08 mm | Wandstärke 0,10 mm | Wandstärke 0,21 mm |
| | silikonfrei | silikonfrei | silikonfrei |
| | puderfrei | puderfrei | puderfrei |
| | frei von Latexproteinen | frei von Latexproteinen | frei von Latexproteinen |
| Zertifizierung | EN 374 | EN 374 | EN 374 |
| | Umgang mit Lebensmitteln | Umgang mit Lebensmitteln | Umgang mit Lebensmitteln |
| Eigenschaften | sehr gute mechanische Festigkeit<br>gute chemische Beständigkeit (Spritzerschutz) | | |
| | gute Griffsicherheit | gute Griffsicherheit | optimale Passform, lange Stulpe |
| Handhabung | einfaches Anziehen durch verstärkten Rollrand | einfaches Anziehen durch verstärkten Rollrand | einfaches Anziehen durch sehr elastisches Material |

| Einsatzgebiet | uvex u-fit lite | uvex u-fit | uvex u-fit strong |
|---|---|---|---|
| Feinmontage trocken/ölig | + + | + | – |
| Montage trocken/ölig | + | + | + |
| Produktschutz | + | + | + |
| Leichte Reinigungsarbeiten | + | + | ++ |
| Kontrollarbeiten | + | + | + |
| Lebensmittel | + | + | + |
| Chemikalien | Kurzzeittätigkeiten gem. Beständigkeitsliste | Kurzzeittätigkeiten gem. Beständigkeitsliste | gem. Beständigkeitsliste |
| Lackiererei | als Spritzerschutz | als Spritzerschutz | Vollkontakt gem. Beständigkeitsliste |

| | |
|---|---|
| Lösungsmittel | |
| Wässerige Salzlösungen | |
| Laugen | |
| Feststoffe | |
| Säuren (hochkonzentriert) | |
| Säuren (niedrigkonzentriert) | |

Beständig  Bedingt beständig

Fordern Sie bei Bedarf unsere detaillierte Beständigkeitsliste an. Detaillierte Informationen bietet auch unser uvex Chemical Expert System online unter https://ces.uvex.de

# Chemische Risiken

Einwegschutzhandschuhe

60953

# Vollwertiger Chemikalienschutz

Dieser Einweg-Schutzhandschuh kombiniert eine herausragende mechanische Festigkeit mit einem vollwertigen Chemikalienschutz nach EN 374 (AKL).

Die Materialkomposition aus chemisch vielseitig beständigem Chloroprenkautschuk ist zudem elastisch und ermöglicht eine perfekte Passform. Die Passgenauigkeit und Dehnfähigkeit ist vergleichbar mit Naturlatex, jedoch ohne entsprechendes Allergiepotenzial.

Das Modell uvex u-fit strong bietet einzigartigen Schutz sowie Tragekomfort. Anwendung findet es u. a. in Laboren, bei Reinigungstätigkeiten und öligen Feinmontage-Tätigkeiten.

Detaillierte Informationen zur chemischen Beständigkeit finden Sie im Chemical Expert System, der uvex Online-Chemikaliendatenbank unter

**https://ces.uvex.de**

## uvex u-fit strong

- verstärkter und sehr elastischer Einweghandschuh aus Chloropren (0,21 mm)
- vollwertige Chemikalienschutz-Zertifizierung nach EN 374
- gute mechanische Festigkeit
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr hohe Flexibilität durch sehr dehnbares Material
- sehr gute Passform

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Kontrollarbeiten
- kurzzeitiger Umgang mit Chemikalien
- Lackiererei (als Spritzerschutz)
- leichte Reinigungsarbeiten
- Produktschutz

| | uvex u-fit strong |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60953 |
| **Ausführung** | Fingerkuppen geraut, ca. 29 cm |
| **Norm** | EN 374 (A K L) |
| **Material** | untrikotiert |
| **Beschichtung** | Chloropren |
| **Eignung** | gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien |
| **Farbe** | grün |
| **Grössen** | XS bis XL |
| **Inhalt** | 50 Stück pro Box |

# Chemische Risiken

## Einwegschutzhandschuhe

Beschleunigerfrei ▶

SIEMENS

Unverbindliche Empfehlung für SIMATIC Industriemonitore mit Gesten- und Mehrfingerbedienung

EN 374 EN 374

60597

EN 374 EN 374

60596

## uvex u-fit lite

- sehr leichter und dünner NBR-Einweghandschuh (0,08 mm)
- gute Griffsicherheit durch die angerauten Fingerkuppen
- gute mechanische Festigkeit
- zuverlässiger Spritzerschutz beim Umgang mit Chemikalien wie Säuren, Laugen, Feststoffen oder wässerigen Salzlösungen
- silikonfrei gemäss Abdrucktest
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- sehr hohe Flexibilität
- frei von Beschleunigern

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Kontrollarbeiten
- kurzzeitiger Umgang mit Chemikalien
- Lackiererei (als Spritzerschutz)
- Lebensmittelverarbeitung
- leichte Reinigungsarbeiten
- Produktschutz

## uvex u-fit

- dünner und zuverlässiger NBR-Einweghandschuh (0,10 mm)
- gute Griffsicherheit durch die angeraute Handschuhoberfläche
- sehr gute mechanische Festigkeit
- zuverlässiger Spritzerschutz beim Umgang mit Chemikalien wie Säuren, Laugen, Feststoffen
- oder wässerigen Salzlösungen
- silikonfrei gemäss Abdrucktest
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- sehr hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Kontrollarbeiten
- kurzzeitiger Umgang mit Chemikalien
- Lackiererei (als Spritzerschutz)
- Lebensmittelverarbeitung
- leichte Reinigungsarbeiten
- Produktschutz

| | uvex u-fit lite |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60597 |
| **Ausführung** | Fingerkuppen geraut, ca. 24 cm |
| **Norm** | EN 374, EN 455 |
| **Material** | untrikotiert |
| **Beschichtung** | NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,08 mm |
| **Eignung** | hohe Beständigkeit gegen Fette und Öle |
| **Farbe** | indigo-blau |
| **Grössen** | S bis XL |
| **Inhalt** | 100 Stück pro Box |

| | uvex u-fit |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 60596 |
| **Ausführung** | Handschuh-Oberfläche geraut, ca. 24 cm |
| **Norm** | EN 374, EN 455 |
| **Material** | untrikotiert |
| **Beschichtung** | NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,10 mm |
| **Eignung** | hohe Beständigkeit gegen Fette und Öle |
| **Farbe** | blau |
| **Grössen** | S bis XL |
| **Inhalt** | 100 Stück pro Box |

uvex

# Schutzhandschuhe

## Schnellübersicht

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Größen | VE | Seite |
|---|---|---|---|---|
| 60040 | uvex phynomic lite | 5 bis 12 | 10 Paar/Bündel | 226 |
| 60041 | uvex phynomic lite w | 5 bis 12 | 10 Paar/Bündel | 226 |
| 60049 | uvex phynomic allround | 5 bis 12 | 10 Paar/Bündel | 227 |
| 60050 | uvex phynomic foam | 5 bis 12 | 10 Paar/Bündel | 227 |
| 60054 | uvex phynomic x-foam HV | 6 bis 12 | 10 Paar/Bündel | 227 |
| 60058 | uvex phynomic ESD | 5 bis 12 | 10 Paar/Bündel | 226 |
| 60060 | uvex phynomic wet | 6 bis 12 | 10 Paar/Bündel | 228 |
| 60062 | uvex phynomic pro | 6 bis 12 | 10 Paar/Bündel | 229 |
| 60070 | uvex phynomic XG | 6 bis 12 | 10 Paar/Bündel | 228 |
| 60080 | uvex phynomic C3 | 6 bis 12 | 10 Paar/Bündel | 239 |
| 60081 | uvex phynomic C5 | 6 bis 12 | 10 Paar/Bündel | 244 |
| 60119 | uvex profapren CF33 | 7 bis 10 | 10 Paar/Bündel | 259 |
| 60122 | uvex profastrong NF33 | 7 bis 10 | 12 Paar/Bündel | 259 |
| 60135 | uvex unigrip 6620 | 7 bis 10 | 10 Paar/Bündel | 231 |
| 60146 | uvex profagrip PB40MG | 9 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 258 |
| 60147 | uvex profi ergo | 6 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 235 |
| 60148 | uvex profi ergo | 6 bis 10 | 10 Paar/Bündel | 235 |
| 60150 | uvex contact ergo | 6 bis 10 | 10 Paar/Bündel | 234 |
| 60157 | Perlon-Schutzhandschuh | 7 bis 13 | 12 Paar/Bündel | 250 |
| 60179 | uvex k-basic extra 6658 | 8, 10, 12 | 10 Paar/Bündel | 237 |
| 60190 | uvex rubiflex S NB80S | 9 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 257 |
| 60191 | uvex rubiflex S NB80SZ | 9 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 257 |
| 60192 | uvex profatrol PB35M | 9 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 258 |
| 60193 | uvex profagrip PB35MG | 9 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 258 |
| 60202 | uvex NK4022 | 9 bis 10 | 10 Paar/Bündel | 237 |
| 60208 | uvex profi ergo XG20 | 7 bis 10 | 10 Paar/Bündel | 235 |
| 60210 | uvex unidur 6641 | 6 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 244 |
| 60213 | uvex NK2722 | 9 bis 10 | 10 Paar/Bündel | 237 |
| 60224 | uvex rubiflex S NB35B | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 255 |
| 60230 | uvex rubiflex NB40 | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 236 |
| 60235 | uvex rubiflex NB35 | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 236 |
| 60238 | uvex unigrip 6624 | 7 bis 10 | 10 Paar/Bündel | 231 |
| 60248 | uvex unipur 6639 | 6 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 232 |
| 60271 | uvex rubiflex S NB27B | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 255 |
| 60286 | uvex top grade 7100 | 9 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 249 |
| 60287 | uvex top grade 7000 | 10 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 249 |
| 60288 | uvex top grade 6000 | 10 | 10 Paar/Bündel | 248 |
| 60289 | uvex top grade 9300 | 10 | 10 Paar/Bündel | 249 |
| 60290 | uvex top grade 8500 | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 250 |
| 60291 | uvex top grade 8400 | 8 bis 12 | 10 Paar/Bündel | 248 |
| 60292 | uvex top grade 8300 | 9 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 248 |
| 60293 | uvex top grade 8200 | 10 | 10 Paar/Bündel | 250 |
| 60294 | uvex top grade 8100 | 9 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 248 |
| 60295 | uvex top grade 8000 | 9 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 248 |
| 60297 | uvex top grade 7200 | 10 | 10 Paar/Bündel | 249 |
| 60314 | uvex unidur 6643 | 7 bis 10 | 10 Paar/Bündel | 244 |
| 60321 | uvex unipur 6634 | 7 bis 10 | 10 Paar/Bündel | 233 |
| 60491 | uvex C500 sleeve | M, L | 1 Stück | 242 |
| 60492 | uvex C500 wet | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 243 |
| 60494 | uvex C500 foam | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 242 |
| 60496 | uvex C500 wet plus | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 243 |
| 60497 | uvex C500 | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 242 |
| 60499 | uvex C500 dry | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 242 |
| 60503 | uvex C500 pure | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 242 |
| 60513 | uvex unigrip PA | 7 bis 10 | 10 Paar/Bündel | 231 |
| 60515 | uvex uniflex 7020 | 7 bis 10 | 10 Paar/Bündel | 230 |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Größen | VE | Seite |
|---|---|---|---|---|
| 60516 | uvex unidur 6649 | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 245 |
| 60533 | uvex protector wet NK2725 | 9 bis 10 | 1 Paar | 246 |
| 60534 | uvex protector wet NK4025 | 9 bis 10 | 1 Paar | 246 |
| 60535 | uvex protector chemical NK2725B | 9 bis 10 | 1 Paar | 246 |
| 60536 | uvex protector chemical NK4025B | 9 bis 10 | 1 Paar | 246 |
| 60542 | uvex C300 wet | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 241 |
| 60544 | uvex C300 foam | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 241 |
| 60546 | uvex C300 wet plus | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 241 |
| 60547 | uvex C300 | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 241 |
| 60549 | uvex C300 dry | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 241 |
| 60550 | uvex unipur MD | 6 bis 10 | 10 Paar/Bündel | 231 |
| 60556 | uvex unipur carbon | 6 bis 10 | 10 Paar/Bündel | 231 |
| 60557 | uvex rubiflex S XG35B | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 255 |
| 60558 | uvex profi ergo XG20A | 7 bis 10 | 10 Paar/Bündel | 235 |
| 60560 | uvex rubiflex S XG27B | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 255 |
| 60561 | uvex unigrip CL 6627 | 7 bis 11 | 12 Paar/Bündel | 230 |
| 60574 | uvex unipur FT | 6 bis 10 | 10 Paar/Bündel | 231 |
| 60585 | uvex unilite 7700 | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 233 |
| 60587 | uvex unipur carbon FT | 6 bis 10 | 10 Paar/Bündel | 231 |
| 60592 | uvex unilite thermo plus | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 236 |
| 60593 | uvex unilite thermo | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 236 |
| 60595 | uvex profatherm XB40 | 11 | 6 Paar/Bündel | 237 |
| 60596 | uvex u-fit | S bis XL | 100 Stück/Box | 263 |
| 60597 | uvex u-fit lite | S bis XL | 100 Stück/Box | 263 |
| 60598 | uvex impact 1 | 7 bis 11 | 1 Paar | 247 |
| 60599 | uvex unigrip PL 6628 | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 230 |
| 60600 | uvex C500 XG | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 243 |
| 60601 | uvex C600 XG | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 243 |
| 60932 | uvex unidur 6648 | 6 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 245 |
| 60938 | uvex unidur 6659 foam | 6 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 245 |
| 60939 | uvex unidur 6642 | 6 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 244 |
| 60942 | uvex unilite thermo HD | 8 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 236 |
| 60943 | uvex unipur 6630 | 6 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 232 |
| 60944 | uvex unipur 6631 | 6 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 232 |
| 60945 | uvex compact NB27H | 10 | 10 Paar/Bündel | 236 |
| 60946 | uvex compact NB27E | 9 bis 10 | 10 Paar/Bündel | 236 |
| 60949 | uvex profabutyl B-05R | 7 bis 11 | 1 Paar | 260 |
| 60953 | uvex u-fit strong | XS bis XL | 50 Stück/Box | 262 |
| 60954 | uvex rubiflex ESD | 6 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 256 |
| 60956 | uvex unilite 6610F | 6 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 233 |
| 60958 | uvex impact 100 | 8 bis 11 | 1 Paar | 247 |
| 60959 | uvex impact 500 | 8 bis 11 | 1 Paar | 247 |
| 60968 | uvex u-chem 3100 | 8 bis 10 | 10 Paar/Bündel | 260 |
| 89636 | uvex rubiflex NB27 | 7 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 236 |
| 89646 | uvex rubiflex S NB27S | 8 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 257 |
| 89647 | uvex rubiflex S NB60S | 9 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 257 |
| 89651 | uvex rubiflex S NB60SZ | 9 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 257 |
| 89675 | uvex profagrip PB27MG | 9 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 258 |
| 89916 | Baumwolltrikot-Schutzhandschuh | 7 bis 13 | 12 Paar/Bündel | 250 |
| 98891 | uvex rubiflex S NB35S | 8 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 257 |
| 98897 | uvex profatrol PB27M | 9 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 258 |
| 98902 | uvex rubiflex S NB40S | 8 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 257 |
| 98904 | uvex profatrol PB40M | 9 bis 11 | 10 Paar/Bündel | 258 |

# Sicherheitsschuhe

uvex

# uvex i-gonomics

## Messbar mehr Entlastung bei Sicherheitsschuhen

Optimale Passform, geringes Gewicht, beste Klimaeigenschaften – mit i-gonomics hat uvex ein fortschrittliches ergonomisches Produktsystem entwickelt. Bei Sicherheitsschuhen spielt dabei die richtige Dämpfung eine entscheidende Rolle. Der Bewegungsapparat wird weniger belastet, das Gehen und Stehen ist auch auf harten Industrieböden deutlich angenehmer.

# uvex 2

Der ultraleichte Sicherheitsschuh uvex 2, der mit seiner griffigen Sohle ideal für Outdoor-Einsätze geeignet ist, schützt zuverlässig und bietet höchsten Tragekomfort. Er stabilisiert den Fuss optimal und ermöglicht ein natürliches Abrollverhalten. Sein geringes Gewicht, die hervorragende Dämpfung und Klimatisierung sorgen für den hohen RI-Wert von 4,03.

* unabhängig geprüft von Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.

### force

- Messmethode: Energieaufnahme im Fersenbereich*
- Messergebnis: Energieaufnahme = 43,6 J (IW 3,9)

- **Weniger Belastung, angenehmes Gehen und Stehen**

uvex

# Relief-Index

# 4,03

Der Relief-Index berechnet sich aus dem Mittelwert der drei Indexwerte (IW) für force, weight und clima – und reicht von 0 (= schlecht) bis 5 (= optimal).

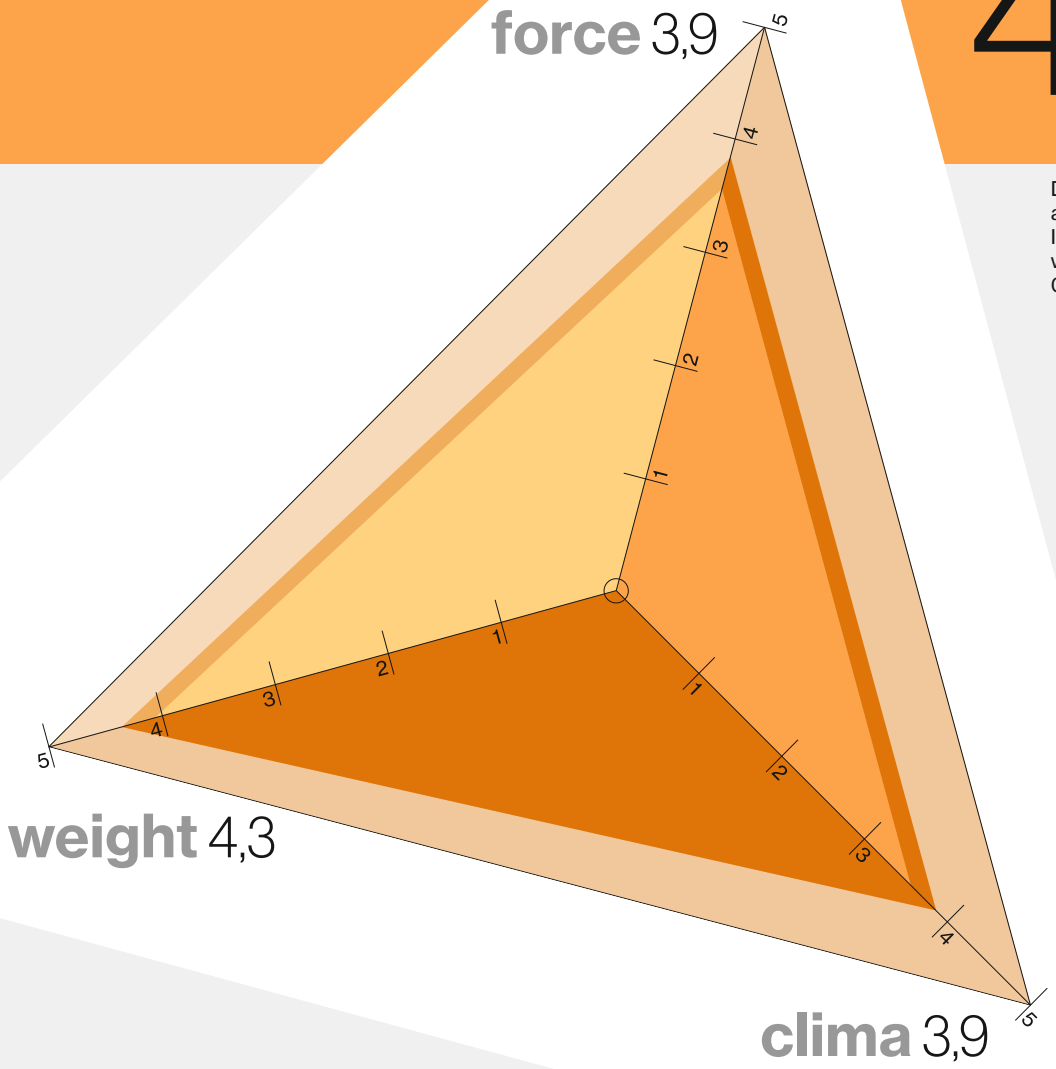

## weight

- Messmethode: Wiegen eines Schuhs
- Messergebnis: Produktgewicht = 498 g (IW 4,3)

- **Leichtes Tragegefühl, weniger Ermüdung**

## clima

- Messmethode: Wasserdampfdurchlässigkeit*
- Messergebnis: Wasserdampfdurchlässigkeit = 6,2 mg/(cm²h) (IW 3,9)

- **Weniger Schwitzen, geringeres Nässegefühl**



# uvex climazone

## Innovatives Klimamanagement

Um das Klima wirkungsvoll in einem Arbeitsschutzsystem zu verbessern, muss man alle relevanten Klimafaktoren analysieren und ihre Wirkungsweise untersuchen und verstehen.

uvex hat sich daher seit langem wissenschaftlich mit dem Thema Klima auseinandergesetzt. In Zusammenarbeit mit namhaften Instituten wie beispielsweise dem PFI (Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e. V.), der Fachhochschule Kaiserslautern oder den Hohensteiner Instituten konnten Prüfmethoden und -geräte entwickelt werden, die erstmals eine umfassende und fundierte Messung der Klimaeigenschaften möglich machen.

Heisse oder kalte Füsse, Unwohlsein durch starkes Schwitzen – insbesondere im Sicherheitsschuh ist perfekte Klimaregulierung gefragt.

**Gefühlter Komfort mit uvex climazone**

- Regulierung des individuellen Körperklimas
- Arbeiten mit bleibendem Wohlgefühl
- Länger anhaltende Leistungsfähigkeit
- Optimaler Tragekomfort in jeder Situation

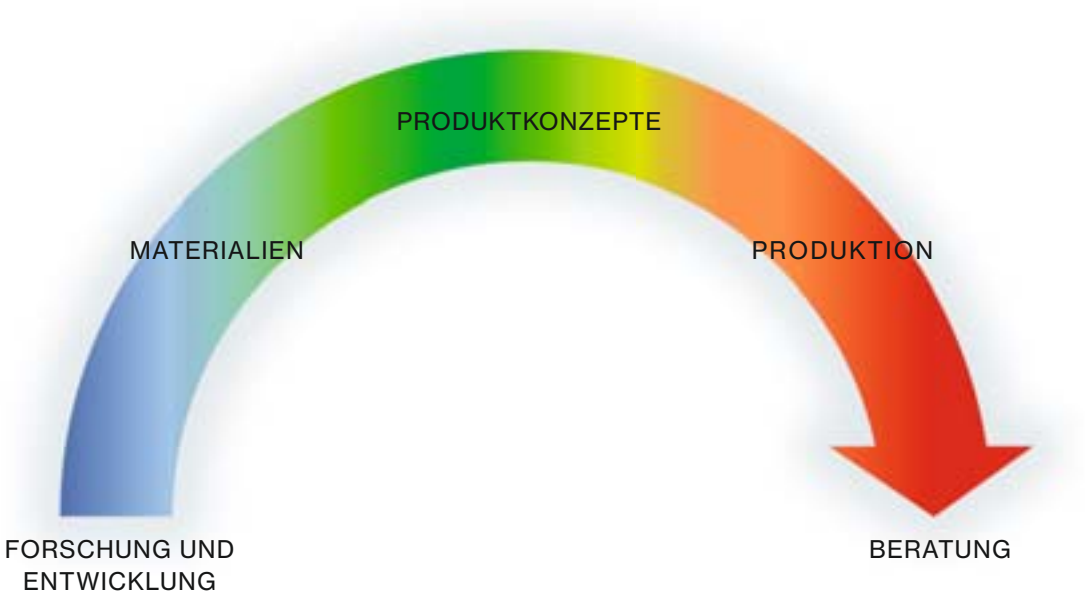


Forschungs- und Technologiepartner

PFI

Fachhochschule Kaiserslautern University of Applied Sciences

GORE-TEX

uvex climazone ist das innovative Klimamanagement von Kopf bis Fuss.
Die Kombination der uvex Kompetenz bei Forschung, Produktentwicklung und Einsatz von intelligenten Material- und Verarbeitungstechnologien führt zu einem einzigartigen klimaoptimierten Produktsystem.

climazone

Alle Produkte mit der innovativen Klimamanagement-Ausstattung in diesem Katalog sind mit dem uvex climazone Symbol gekennzeichnet.

Bei intensiver körperlicher Tätigkeit produzieren die Füsse an einem Tag die Menge eines vollen Glases an Schweiss. Durch uvex climazone wird diese Menge abgeleitet.

## Zertifizierung Ergonomisches Produkt durch die IGR e.V.

Die Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/-innen e. V. hat ein Prüfsiegel geschaffen, das als Wegweiser und Entscheidungshilfe für ergonomische Produkte dient.
Im Arbeitsbereich Produktprüfung testet die IGR e.V. Produktentwicklungen, welche ergonomische Verbesserungen in Produktions- oder Büroarbeitsumgebungen zum Ziel haben. Vom IGR e.V. geprüfte und empfohlene Produkte tragen das IGR-Prüfsiegel.

Neben der Beurteilung der technischen objektiv messbaren Eigenschaften fliessen die Erfahrungen, das Wissen und die praktischen Kenntnisse der Mitglieder in die Bewertung mit ein. So beinhaltet die Zertifizierung auch Kriterien wie die Gebrauchstauglichkeit, die Benutzerfreundlichkeit und das Vorhandensein einer verständlichen Produktdokumentation. Die Prüfung ist eigenständig und ermittelt im Rahmen eines Methodenmixes Eigenschaften von Produkten, auch bereichsübergreifende, um auf diesem Weg die relevanten Parameter für die Beurteilung des Produktes zu erfassen. Die Prüfung wird auf zwei Ebenen durchgeführt:

**Technische Prüfung, Produktprüfung nach DIN 33419/ EN ISO 15537**
Die Produktprüfung wendet die gültigen Normen an und ermittelt den Anpassungsgrad des Produktes an die körperlichen Eigenschaften der Testperson.

Alle durch die Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e. V. zertifizierten Produkte in diesem Katalog sind mit dem IGR-Siegel gekennzeichnet.

**Umfänglicher Praxistest**
Die Prüfprodukte werden ausserdem einem realitätsnahen praktischen Test unterzogen.
Die jeweils eigenständig für das Produkt vorgenommene Bewertung erfolgt durch die Prüfung mit Versuchspersonen. Im Rahmen teilnehmender Beobachtung wird das Verhalten der Versuchsperson bei der Interaktion mit dem Produkt bewertet.
Ein weiterer Teil der Prüfung ist die Bewertung durch Experten aus dem Bereich Rückengesundheit. Auch hier wird der Anpassungsgrad des zu prüfenden Gegenstandes an die körperlichen Eigenschaften des Menschen beurteilt.
Der metrisch-anthopometrische Abgleich zur Bewertung der Anpassung des Produkts an den Menschen erfolgt darüber hinaus mit einem technischen Messsystem (Hard-/Software). XSENSOR, vgl. auch: **www.xsensor.de**

uvex

# Sicherheitsschuhe

## Normen · Kennzeichnungen

### Kennzeichnung am Schuh

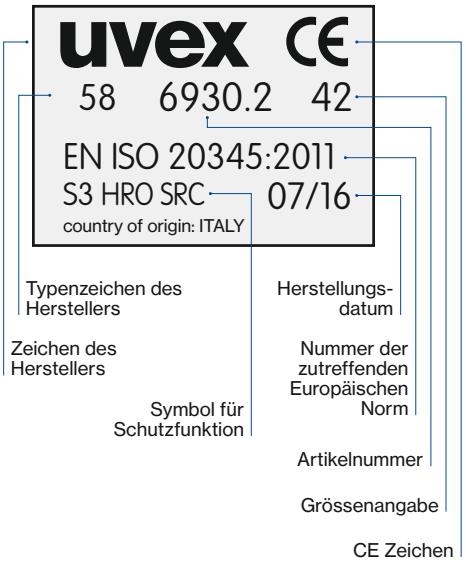


### Kennzeichnung von Schuhen für den gewerblichen Gebrauch

| **Grund- und Zusatzanforderungen für z. B. Schuhe aus Leder** | Sicherheitsschuhe EN ISO 20345 | Berufsschuhe EN ISO 20347 |
|---|---|---|
| Grundanforderungen für Schuhe und Widerstand der Zehenkappe gegen Stosseinwirkung | SB 200 Joule | OB keine Anforderung |
| Zusatzanforderungen: Geschlossener Fersenbereich Antistatik Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich Kraftstoffbeständigkeit | S1 | O1 (ohne Kraftstoff-beständigkeit) |
| Zusatzanforderungen: wie vor, zusätzlich Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme | S2 | O2 |
| Zusatzanforderungen: wie vor, zusätzlich Durchtritthemmung * Profilierte Laufsohle | S3 | O3 |
| **Grund- und Zusatzanforderungen für z. B. Schuhe aus PVC oder PU** | | |
| Grundanforderungen für Schuhe und Widerstand der Zehenkappe gegen Stosseinwirkung | SB 200 Joule | OB keine Anforderung |
| Zusatzanforderungen: Antistatik Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich Kraftstoffbeständigkeit Durchtritthemmung * Profilierte Laufsohle | S5 | O5 |
| Der Einsatz der jeweiligen Schuhe richtet sich nach der Art der Gefährdung. Bei allen Schuhen können Zusatzanforderungen erforderlich werden (z. B. Anforderungen an die Wärme- oder Kälteisolierung, Durchtritthemmung oder den elektrischen Durchgangswiderstand bei ESD). Diese Schuhe sind dann entsprechend zu kennzeichnen. Die Prüfgrundsätze für alle Grund- und Zusatzanforderungen sind in der EN ISO 20344 festgelegt. | | |

Eine der drei folgenden Anforderungen muss erfüllt und im Schuh gekennzeichnet werden.

| **Kennz.** | **Prüfmedien** | **Prüfbedingung** | **Reibungskoeeffizient** |
|---|---|---|---|
| SRA | Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung NaLS | Vorwärtsgleiten der Ferse<br>Ebenes Vorwärtsgleiten | nicht weniger als 0,28<br>nicht weniger als 0,32 |
| SRB | Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin | Vorwärtsgleiten der Ferse<br>Ebenes Vorwärtsgleiten | nicht weniger als 0,13<br>nicht weniger als 0,18 |
| SRC | Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung und auf Stahlboden mit Glycerin | Umfasst alle unter a. und b. genannten Prüfbedingungen | |

### Zusatzanforderungen für besondere Anwendungen mit entsprechenden Symbolen (Auszug)

| **SYMBOL** | **GEDECKTES RISIKO** | **EN ISO 20345** | | | | | **EN ISO 20347** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SB** | **S1** | **S2** | **S3** | **S5** | **OB** | **O1** | **O2** | **O3** |
| **–** | Grundanforderung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| **P** | Durchtritthemmung * | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ |
| **A** | Antistatische Schuhe | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ |
| **E** | Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ |
| **HI** | Wärmeisolierung | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **CI** | Kälteisolierung | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **WRU** | Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und -aufnahme | □ | | ■ | ■ | | □ | | ■ | ■ |
| **HRO** | Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (+300 °C/min) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **WR** | Wasserdichtheit des ganzen Schuhs | □ | □ | □ | □ | | □ | □ | □ | □ |
| **M** | Mittelfussschutz | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| **FO** | Öl- und Benzinbeständigkeit | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ |

*** Durchtritthemmung**
Achtung: Bitte beachten Sie, dass die Durchtritthemmung dieses Schuhwerks im Labor unter Benutzung eines stumpfen Prüfnagels von 4,5 mm Durchmesser und einer Kraft von 1100 N ermittelt wurde. Höhere Kräfte oder dünnere Nägel können das Risiko der Durchdringung erhöhen. In solchen Fällen sind alternative präventive Massnahmen in Betracht zu ziehen.
Zwei allgemeine Arten von durchtritthemmenden Einlagen sind derzeit in der PSA Schuhwerk verfügbar. Dies sind metallische und nichtmetallische Materialien. Beide erfüllen die Mindestanforderungen an den Widerstand gegen Durchdringung der Normen, die am Schuh gekennzeichnet sind, aber jede hat unterschiedliche zusätzliche Vorteile oder Nachteile einschliesslich der folgenden:

Metall – wird weniger durch die Form des spitzen Gegenstandes / Gefahr (z.B. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) beeinträchtigt. Auf Grund der Einschränkungen in der Schuhfertigung wird nicht die gesamte Lauffläche der Schuhe abgedeckt.
Nichtmetall – kann leichter, flexibler sein und deckt eine grössere Fläche im Vergleich zu Metall ab, aber der Widerstand gegen Durchdringung wird mehr von der Form des spitzen Gegenstandes / Gefahr (z.B. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) beeinflusst.
Für weitere Informationen über die Art der durchtritthemmenden Einlage in Ihren Schuhen kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder Lieferanten wie in der Benutzerinformation angegeben.

■ Erfüllt vorgeschriebene Anforderung

□ Anforderung kann erfüllt sein, ist aber nicht vorgeschrieben

## Elektrostatik

Die Kontrolle von ungewollter elektrostatischer Aufladung spielt eine wichtige Rolle in der Industrie. Immer mehr Arbeitnehmer sind mit elektrostatisch empfindlichen Vorgängen oder mit elektrostatisch empfindlichen Werkstoffen oder Gegenständen in Kontakt. An allen diesen Arbeitsplätzen besteht oft die Notwendigkeit, Sicherheitsschuhe als Teil eines Systems zur Ableitung von elektrostatischer Aufladung zu nutzen.
Unabhängig von unterschiedlichen Messverfahren gilt nach wie vor ein Durchgangswiderstand im Bereich zwischen 100 Kiloohm (1,0 x $10^5$ Ohm) und 35 Megaohm (3,5 x $10^7$ Ohm), um die verschiedenen relevanten Normen zu erfüllen (z. B. EN ISO 20345, EN 61340).

Alle so zertifizierten Produkte in diesem Katalog sind mit dem ESD-Symbol gekennzeichnet.

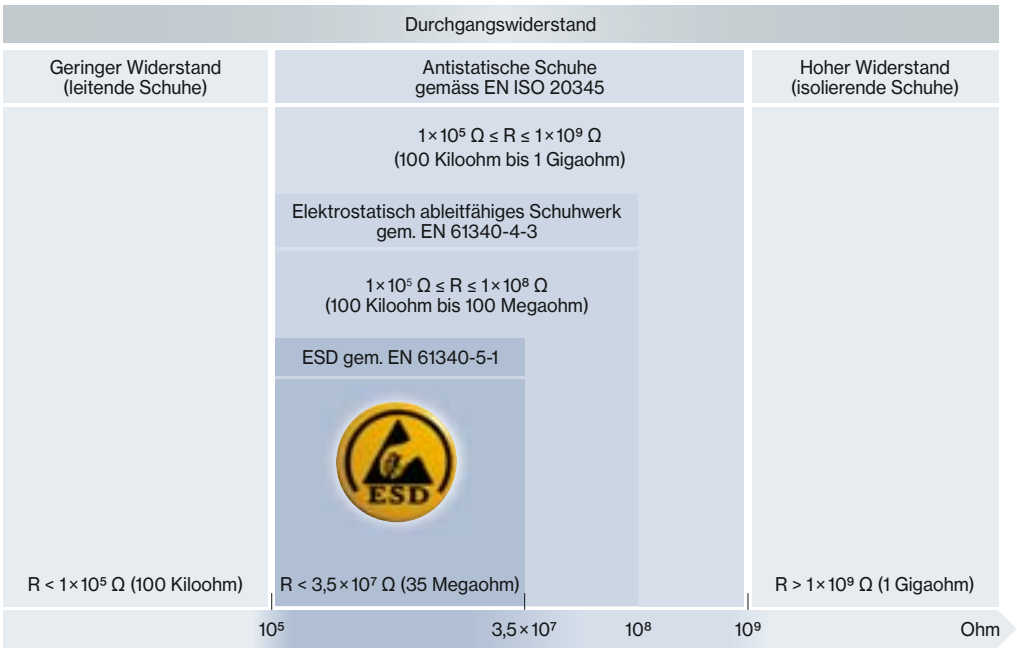


R = elektrischer Widerstand

## uvex Mehrweitensystem

Unter einem Mehrweitensystem für Sicherheitsschuhe versteht man das Angebot eines Schuhmodells derselben Grösse in verschiedenen Weiten. Diese verschiedenen Weiten werden an der breitesten Stelle des Fusses gemessen. Dabei wird der Umfang des Fusses im Bereich zwischen Gross- und Kleinzehengrundgelenk ermittelt, alternativ kann auch die Breite des Fusses an dieser Stelle (Projektion) gemessen werden.
Die Einteilung der Grössen und der zugehörigen Masse finden Sie in nachfolgender Tabelle (alle Massangaben in mm):

| uvex Schuh-grösse | Fuss-länge | Weite 10 | Weite 11 (Standard) | Weite 12 | Weite 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Umfang | Umfang | Umfang | Umfang |
| 35 | 217 | 216,5 | 222,5 | 228,5 | 240,5 |
| 36 | 225 | 221 | 227 | 233 | 245 |
| 37 | 232 | 225,5 | 231,5 | 237,5 | 249,5 |
| 38 | 240 | 230 | 236 | 242 | 254 |
| 39 | 247 | 234,5 | 240,5 | 246,5 | 258,5 |
| 40 | 255 | 239 | 245 | 251 | 263 |
| 41 | 262 | 243,5 | 249,5 | 255,5 | 267,5 |
| 42 | 270 | 248 | 254 | 260 | 272 |
| 43 | 277 | 252,5 | 258,5 | 264,5 | 276,5 |
| 44 | 285 | 257 | 263 | 269 | 281 |
| 45 | 292 | 261,5 | 267,5 | 273,5 | 285,5 |
| 46 | 300 | 266 | 272 | 278 | 290 |
| 47 | 307 | 270,5 | 276,5 | 282,5 | 294,5 |
| 48 | 315 | 275 | 281 | 287 | 299 |
| 49 | 322 | 279,5 | 285,5 | 291,5 | 303,5 |
| 50 | 330 | 284 | 290 | 296 | 308 |
| 51 | 337 | 288,5 | 294,5 | 300,5 | 312,5 |
| 52 | 345 | 293 | 299 | 305 | 317 |

Alle Angaben in mm

Entsprechend der Fusslänge des Trägers wird aus der Tabelle die benötigte Weite abgelesen. Die verschiedenen Weiten sind wie folgt den uvex-Artikelnummern zugeordnet:

| uvex Artikelnummer | Weite | Kennzeichnung | Grössen-gang |
|---|---|---|---|
| XXXX.1 | 10 | | |
| XXXX.2 | 11 (Standard) | EN ISO 20345:2011 | |
| XXXX.3 | 12 | S1 P oder S3 | |
| XXXX.4 | 14 | | je nach Modell |
| XXXX.7 | 10 | | |
| XXXX.8 | 11 (Standard) | EN ISO 20345:2011 | |
| XXXX.9 | 12 | S1 oder S2 | |
| XXXX.0 | 14 | | |

▶ Für Rückfragen wenden Sie sich bitte unseren Kundenservice per Telefon unter **061 638 84 44** oder per E-Mail an **info@uvex.ch.**

uvex

# uvex 1 – Leistung neu definieren

## Next Level Equipment

Optimierte Formgebung im Gelenkbereich für optimale Torsion und hohe Flexibilität

Selbstreinigendes, optimal rutschhemmendes Profil (SRC-Kennzeichnung)

**Herausragende Flexibilität. Optimaler Laufkomfort.**

Die ergonomische Gestaltung der Laufsohle unterstützt die natürliche Abrollbewegung und Flexibilität des Fusses.

Besonders abriebfeste TPU-Einsätze für sicheres Auftreten und Abrollen helfen, Unfälle zu vermeiden

Gelenkeinlage für sicheren Leiterstand

Drehpunkt erleichtert Drehbewegungen im Stand

**Ergonomische Leichtbaukonstruktion. Weniger Ermüdungserscheinungen.**

Weglassen und nicht verzichten. Weniger Gewicht reduziert die Belastung des Körpers und damit zusätzlichen Verschleiss und Verletzungsrisiko. Das garantiert das konsequente Leichtbauprinzip der uvex 1 Sicherheitsschuhe. Man spürt es Tag für Tag. Der leichteste uvex-Schuh in seiner Klasse, ca. 100 g leichter als der Bestseller uvex motion style.

**100 % mehr Dämpfung. Wohlbefinden hoch³.**

Das uvex 1 Multi-Layer-Dämpfungssystem aus zweischichtiger uvex 1-PU-Sohle und dem Komfortfussbett mit optimaler Vorfuss- und Fersendämpfung schont den Bewegungsapparat. Die Energieaufnahme unter der Ferse ist 100 % höher als von der EN ISO 20345 verlangt. Das ist Laufkomfort pur.

**Hohe Stabilität. Zuverlässiger Halt und Sicherheit.**

Solide Standfestigkeit ist ausschlaggebend für sicheres, unfallfreies Arbeiten. Der aussen sichtbare, in den Sohlenverlauf integrierte Fersenkorb sorgt für Stabilität, Führung und zusätzlichen Schutz. Die x-tended support Variante bietet eine zusätzliche seitliche Stützfunktion und erweiterten Umknick- und Schlagschutz. Beide Sohlenvarianten umschliessen den Fuss sicher, ohne die Flexibilität des Fusses zu beeinträchtigen.

**uvex monoskin Schaftdesign. Druckfreier und bequemer Sitz.**

Der komplett metallfreie uvex monoskin Schaft aus Hightech-Mikrofaser bietet durch die weitgehend nahtfreie Verarbeitung höchsten Tragekomfort ohne Druckstellen bei längeren Standzeiten.

uvex 1 Sicherheitsschuhe schützen und unterstützen den menschlichen Körper in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungserkenntnisse und innovativer Technologien werden die bei der Arbeit auf den Bewegungsapparat wirkenden Belastungen reduziert und das Wohlbefinden des Anwenders optimiert.

100 % metallfrei

Orthopädische Lösungen gemäss DGUV 112-191* und ÖNORM Z1259

TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe
nach Oeko-Tex® Standard 100
SENO 082924 TESTEX **

DE/017/001 **
EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

climazone



**Anatomische Passform. Optimal ist, wenn alles passt.**

- Flexibles Mehrweitensystem in Weite 10 - 14** für zuverlässigen Halt
- Individuell anpassbares Schnellverschlusssystem (IAS)** für individuelle Anpassung
- Anatomisch designte metallfreie Zehenschutzkappe für perfekte Sicherheit
- Verwendung eines speziellen Damenleistens für die uvex 1 Modelle in den Grössen 35 bis 40

**uvex climazone Standard. Perfektes Wohlfühlklima.**

Grossflächige Perforationen, hoch atmungsaktives Obermaterial und Distance Mesh-Futter sowie das Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem verhindern einen Wärmestau und reduzieren unangenehmes Schwitzen.

* ehemals BGR 191 ** bei ausgewählten Modellen

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

uvex

# Sicherheitsschuhe

## uvex 1

8553.1
8553.2
8553.3
8553.4

## uvex 1 · Halbschuh S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter, vielseitiger S3-Sicherheitsschuh
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

| uvex 1 Halbschuh S3 SRC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8553.1 | 8553.2 | 8553.3 | 8553.4 |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 | 14 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
| **Obermaterial** | hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder | hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder | hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder | hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 |



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

# Sicherheitsschuhe

## uvex 1

8554.1
8554.2
8554.3
8554.4

## uvex 1 · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter, vielseitiger S3-Sicherheitsstiefel
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

| uvex 1 Schnürstiefel S3 SRC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8554.1 | 8554.2 | 8554.3 | 8554.4 |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 | 14 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
| **Obermaterial** | hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder | hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder | hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder | hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 |

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

# Sicherheitsschuhe

## uvex 1

8542.7
8542.8
8542.9
8542.0

8543.7
8543.8
8543.9
8543.0

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

DESIGNPREIS
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
2014
NOMINIERT

Ergonomisches Produkt

climazone

## uvex 1 · Sandale S1 SRC · gelochter Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte, vielseitige S1-Sicherheitssandale bzw. gelochter Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialen gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelter, längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale) bzw. individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven, perforierten Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

| uvex 1 Sandale S1 SRC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8542.7 | 8542.8 | 8542.9 | 8542.0 |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 | 14 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| **Obermaterial** | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 |

| uvex 1 gelochter Halbschuh S1 SRC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8543.7 | 8543.8 | 8543.9 | 8543.0 |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 | 14 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| **Obermaterial** | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 |

DE/017/001

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

# Sicherheitsschuhe

## uvex 1

8544.7
8544.8
8544.9
8544.0

8545.7
8545.8
8545.9
8545.0

## uvex 1 · Halbschuh S2 SRC · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter, vielseitiger S2-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven, Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

| uvex 1 Halbschuh S2 SRC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8544.7 | 8544.8 | 8544.9 | 8544.0 |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 | 14 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| **Obermaterial** | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 |

| uvex 1 Schnürstiefel S2 SRC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8545.7 | 8545.8 | 8545.9 | 8545.0 |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 | 14 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| **Obermaterial** | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 |

DE/017/001

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

# Sicherheitsschuhe

## uvex 1

8530.7
8530.8
8530.9

8534.7
8534.8
8534.9
8534.0

## uvex 1 · Sandale S1 SRC · Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte, vielseitige S1-Sicherheitssandale beziehungsweise S2-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelter längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien, mit Perforation (nur Sandale)
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen (Sandale) beziehungsweise Staublasche und Kragen (Halbschuh)

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

| uvex 1 Sandale S1 SRC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8530.7 | 8530.8 | 8530.9 | |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 | |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
| **Obermaterial** | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours | |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | |
| **Grösse** | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | |

| uvex 1 Halbschuh S2 SRC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8534.7 | 8534.8 | 8534.9 | 8534.0 |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 | 14 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| **Obermaterial** | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 |



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

# Sicherheitsschuhe

## uvex 1

8531.7
8531.8
8531.9
8531.0

8532.7
8532.8
8532.9
8532.0

## uvex 1 · gelochter Halbschuh S1 SRC · gelochter Schnürstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-Sicherheitshalbschuh beziehungsweise -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

| uvex 1 gelochter Halbschuh S1 SRC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8531.7 | 8531.8 | 8531.9 | 8531.0 |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 | 14 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| **Obermaterial** | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 |

| uvex 1 gelochter Schnürstiefel S1 SRC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8532.7 | 8532.8 | 8532.9 | 8532.0 |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 | 14 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| **Obermaterial** | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 |

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

uvex

# Sicherheitsschuhe

## uvex 1

8546.7
8546.8
8546.9

8547.7
8547.8
8547.9



climazone

## uvex 1 · gelochter Halbschuh S1 SRC · gelochter Schnürstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-Sicherheitshalbschuh beziehungsweise -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

| uvex 1 gelochter Halbschuh S1 SRC | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8546.7 | 8546.8 | 8546.9 |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| **Obermaterial** | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 |

| uvex 1 gelochter Schnürstiefel S1 SRC | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8547.7 ◑ | 8547.8 ◑ | 8547.9 ◑ |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| **Obermaterial** | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 |



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Sicherheitsschuhe

## uvex 1 x-tended support

8512.7
8512.8
8512.9

8511.7
8511.8
8511.9

Focus Open 2013 Silver

reddot design award winner 2013

German Design Award WINNER 2015

Ergonomisches Produkt

climazone

## uvex 1 x-tended support · Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- mediale und laterale Unterstützung für den Fuss durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen – dadurch zusätzlicher Umknickschutz, Stabilisierung und Führung sowie Prallschutz

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

| uvex 1 x-tended support Halbschuh S1 SRC | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8512.7 | 8512.8 | 8512.9 |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| **Obermaterial** | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 |

| uvex 1 x-tended support Halbschuh S1 SRC | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8511.7 | 8511.8 | 8511.9 |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| **Obermaterial** | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 |

DE/017/001

8512

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

uvex

# Sicherheitsschuhe

## uvex 1 x-tended support

8514.1
8514.2
8514.3

8519.1
8519.2
8519.3

## uvex 1 x-tended support · Halbschuh S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1 P-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- mediale und laterale Unterstützung für den Fuss durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen – dadurch zusätzlicher Umknickschutz, Stabilisierung und Führung sowie Prallschutz
- nichtmetallische, durchtrittthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

| uvex 1 x-tended support | Halbschuh S1 P SRC | | | Halbschuh S1 P SRC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8514.1 | 8514.2 | 8514.3 | 8519.1 | 8519.2 | 8519.3 |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC |
| **Obermaterial** | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 |



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

# Sicherheitsschuhe

## uvex 1 x-tended support

8536.1
8536.2
8536.3

8516.1
8516.2
8516.3

8517.1
8517.2
8517.3

## uvex 1 x-tended support · Sandale S1 P SRC · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte, vielseitige S1 P-Sicherheitssandale bzw. S3-Sicherheitshalbschuh und -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- doppelter längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale)
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- mediale und laterale Unterstützung für den Fuss durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen – dadurch zusätzlicher Umknickschutz, Stabilisierung und Führung sowie Prallschutz (Halbschuh und Stiefel)
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien, mit Perforation (nur Sandale)
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

| uvex 1 x-tended support | Sandale S1 P SRC | | | Halbschuh S3 SRC | | | Schnürstiefel S3 SRC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8536.1 | 8536.2 | 8536.3 | 8516.1 | 8516.2 | 8516.3 | 8517.1 | 8517.2 | 8517.3 |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| **Norm** | EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC | EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC | EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC | EN ISO 20345: 2011 S3 SRC | EN ISO 20345: 2011 S3 SRC | EN ISO 20345: 2011 S3 SRC | EN ISO 20345: 2011 S3 SRC | EN ISO 20345: 2011 S3 SRC | EN ISO 20345: 2011 S3 SRC |
| **Obermaterial** | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 |

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

uvex

# Sicherheitsschuhe

## uvex 1 ladies

8560.7
8560.8

8562.7
8562.8

## uvex 1 ladies · Sandale S1 SRC · Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte, vielseitige S1-Sicherheitssandale bzw. S2-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelter längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale)
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien, mit Perforation (nur Sandale)
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen (Sandale) beziehungsweise Staublasche und Kragen (Halbschuh)

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

| uvex 1 ladies | Sandale S1 SRC | | Halbschuh S2 SRC | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8560.7 | 8560.8 | 8562.7 | 8562.8 |
| **Weite** | 10 | 11 | 10 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| **Obermaterial** | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 43 | 35 bis 43 | 35 bis 43 | 35 bis 43 |

Alle anderen Modelle der uvex 1 Serie sind auch für Damen erhältlich (ab Grösse 35).
Produktbeschreibungen auf den Seiten 274 bis 283.

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

# Sicherheitsschuhe

## uvex 1 ladies

8561.7
8561.8

8563.7
8563.8

## uvex 1 ladies · gelochter Halbschuh S1 SRC · gelochter Schnürstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

| uvex 1 ladies | gelochter Halbschuh S1 SRC | | gelochter Schnürstiefel S1 SRC | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8561.7 | 8561.8 | 8563.7 ◑ | 8563.8 ◑ |
| **Weite** | 10 | 11 | 10 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 |
| | S1 SRC | S1 SRC | S1 SRC | S1 SRC |
| **Obermaterial** | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 43 | 35 bis 43 | 35 bis 43 | 35 bis 43 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

uvex

## uvex 2 – Neue Grenzen setzen

# Pushing the Limits

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016 *

GOLD AWARD 2016 *



* für die schwarzen Ledermodelle

Mit den Sicherheitsschuhen uvex 1 wurde Leistung neu definiert. Bei Gewicht, Dämpfung, Stabilität für den Fuss, Schaftdesign, Passform und Klimakomfort konnte ein herausragend neues Niveau („Next Level Equipment") für Tragekomfort erreicht werden.
uvex 2 baut dieses Erfolgskonzept aus und setzt neue Grenzen.

Die robuste Sicherheitsschuhserie uvex 2 in Schutzklasse S2/S3 ist für mittelschwere Anwendungen optimiert und richtet sich u. a. an Branchen wie Chemie, Transport und Logistik, Energie, Maschinenbau und Handwerk.

**Ergonomische Leichtbaukonstruktion.**
**> Weniger Ermüdungserscheinungen.**

**100 % mehr Dämpfung.**
**> Wohlbefinden hoch³.**

**Hohe Stabilität.**
**> Zuverlässiger Halt und Sicherheit.**

**uvex monoskin Schaftdesign.**
**> Druckfreier und bequemer Sitz.**

**Anatomische Passform.**
**> Optimal ist, wenn alles passt.**

**uvex climazone Standard.**
**> Perfektes Wohlfühlklima.**

**Griffige, optimal dämpfende Outdoor-Sohle**

Multi-Layer-Dämpfungssystem aus zweischichtiger uvex 2-PU-Sohle und Komfortfussbett mit Vorfuss- und Fersendämpfung schont den Bewegungsapparat bei Dauereinsätzen.

Optimierte Profilgestaltung im Gelenk für sicheren Leiterstand.

Besonders abriebfeste TPU-Einsätze für sicheres Auftreten und Abrollen helfen Unfälle zu vermeiden.

Grobe, selbstreinigende Sohlenstollen für beste Haftung bei anspruchsvollen Anwendungen auf unebenen oder verschmutzten Böden (SRC-Kennzeichnung).

**Hochwertiges Obermaterial**

Klimaoptimiertes, robustes Obermaterial aus pflegeleichtem Hightech-Mikrovelours oder glattem vollnarbigem Qualitätsleder gibt den Füssen Sicherheit bei anspruchsvollen Tätigkeiten.

**Widerstandsfähige PU-Überkappe**

Die PU-Überkappe schützt den Schaft zuverlässig vor Verschleiss bei knieenden Tätigkeiten.

uvex

# Sicherheitsschuhe

## uvex 2

6504.7
6504.8
6504.9
6504.0

6505.7
6505.8
6505.9
6505.0

## uvex 2 · Halbschuh S2 SRC · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtiger und flexibler S2-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

| uvex 2 Halbschuh S2 SRC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6504.7 | 6504.8 | 6504.9 | 6504.0 |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 | 14 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| **Obermaterial** | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 |

| uvex 2 Schnürstiefel S2 SRC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6505.7 | 6505.8 | 6505.9 | 6505.0 |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 | 14 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| **Obermaterial** | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 |



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

# Sicherheitsschuhe

## uvex 2

6502.1
6502.2
6502.3
6502.4

6503.1
6503.2
6503.3
6503.4

## uvex 2 · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtiger und flexibler S3-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

| uvex 2 Halbschuh S3 SRC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6502.1 | 6502.2 | 6502.3 | 6502.4 |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 | 14 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
| **Obermaterial** | hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder | hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder | hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder | hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 |

| uvex 2 Schnürstiefel S3 SRC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6503.1 | 6503.2 | 6503.3 | 6503.4 |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 | 14 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
| **Obermaterial** | hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder | hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder | hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder | hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 |

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

uvex

uvex sportsline

# A step up in ... Functionality, Comfort and Design

**Keine Kompromisse bei der Arbeit!**

Sicherheitsschuhe müssen funktional sein. Die Füsse wollen sich den ganzen Tag wohlfühlen. Man selbst will Sportlichkeit und Style. Warum also bei der Arbeit Kompromisse machen? Die uvex sportsline Sicherheitsschuhserie macht Funktionalität, Komfort und Design erlebbar. Leicht, schlank und flexibel bei jedem Schritt. Sicherheit in sportlichem Look verpackt. Genau das Richtige für die Arbeit in leichten Einsatzbereichen, wie Logistik, Handwerk, Leichtindustrie. Und wenn es mal schnell gehen muss, ist man auch in der Freizeit perfekt und sicher gestylt.

# Sicherheitsschuhe

## uvex sportsline

8470.3

8472.3

8473.3

## uvex sportsline · Halbschuh S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- sportlicher und leichtgewichtiger S1 P-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch Überkappe
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- Laufsohle aus DUO-Polyurethan mit selbstreinigender Profilierung und guter Rutschhemmung
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- guter Tragekomfort durch klimaoptimierte, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Textilmaterial
- herausnehmbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

| uvex sportsline Halbschuh S1 P SRC | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8470.3 | 8472.3 | 8473.3 |
| **Weite** | 11 | 11 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC |
| **Obermaterial** | Textil | Textil | Textil |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 36 bis 48 | 36 bis 48 | 36 bis 48 |

# uvex business casual

## Perfekt gekleidet – bestens geschützt

Von klassisch-elegant bis sportlich-lässig: Mit den uvex business casual Sicherheitsschuhen müssen Sie sich nur für einen Schuh entscheiden und sind – ob im Büro oder in der Produktionshalle – den ganzen Tag perfekt gekleidet und bestens geschützt.

**Optimaler Klimakomfort**
Atmungsaktive Textilfutter und Oberleder sorgen für gute Luftzirkulation und Wärmeableitung. Das Klimakomfortfussbett nimmt den Tag über Fussfeuchtigkeit optimal auf und trocknet über Nacht wieder zurück.

**Bequeme Passform**
Der neue anatomisch geformte Leisten bietet hervorragenden Halt und mehr Freiraum für die Zehen.

**Optimale Dämpfung**
Die leichte 2-Dichten-PU-Laufsohle und das durchgängige, herausnehmbare Komfortfussbett mit Fersen- und Vorfussdämpfung sorgen für spürbar ermüdungsärmeren Laufkomfort.

**Sicherheit bei jedem Schritt**
Das ergonomische Sohlendesign und die SRC-Kennzeichnung sorgen für höchste Rutschhemmung auf glatten Böden.

### 9510

Handschuhweiches Qualitätsoberleder und hochwertige Funktionstextilien unterstreichen den modernen Charakter und erzeugen pures Wohlbefinden für die Füsse.

### 9511

Die Kombination von feinstem, geschmeidigem Glatt- und Veloursleder mit Textilapplikationen und hochwertigen Funktionstextilien prägen den lässig leichten Look und erzeugen pures Wohlbefinden für die Füsse.

### 9512

Das handschuhweiche Oberleder mit der zeitlos eleganten Budapesterlochung sowie hochwertige Funktionstextilien prägen den eleganten Stil und erzeugen pures Wohlbefinden für die Füsse.

### PU Laufsohle

- ergonomisch gestaltete Profilierung
- extrem flexibel, hervorragende Dämpfung
- besonders geringes Gewicht durch einzigartiges PU-Laufsohlensystem
- zweischichtiges System mit abrieb- und schnittfester Laufsohle
- spürbar bessere Rutschhemmung
- selbstreinigende Profilierung
- öl- und benzinbeständig
- non-marking
- kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120 °C

# Sicherheitsschuhe

## uvex business casual

9510.2
9510.8

9511.2

9512.2
9512.8

Ergonomisches Produkt
Zertifiziert von
IGR
Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V.
www.igr-ev.de

climazone

## uvex business casual · Halbschuh S1 SRC und S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichte, bürotaugliche S1- und S1 P-Sicherheitshalbschuhe von klassisch-elegant bis sportlich-lässig
- Derbyschnitt mit Flügelkappe und Lyralochung (9512.2 und 9512.8)
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- robuste Stahl-Zehenkappe
- durchtritthemmende Stahlzwischensohle (S1 P Modelle 9510.2, 9511.2 und 9512.2)
- selbstreinigende, leichtgewichtige DUO-Polyurethan-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: feuchtigkeits-absorbierendes Textilfutter, atmungsaktives Oberleder und Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeits-Transportsystem
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

| uvex business casual | Halbschuh S1 P SRC | Halbschuh S1 SRC |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9510.2 | 9510.8 |
| **Weite** | 11 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| **Obermaterial** | Leder | Leder |
| **Futtermaterial** | Textilfutter | Textilfutter |
| **Grösse** | 38 bis 48 | 38 bis 48 |

| uvex business casual | Halbschuh S1 P SRC |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9511.2 |
| **Weite** | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC |
| **Obermaterial** | Leder, Veloursleder |
| **Futtermaterial** | Textilfutter |
| **Grösse** | 38 bis 48 |

| uvex business casual | Halbschuh S1 P SRC | Halbschuh S1 SRC |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9512.2 | 9512.8 |
| **Weite** | 11 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| **Obermaterial** | Leder | Leder |
| **Futtermaterial** | Textilfutter | Textilfutter |
| **Grösse** | 38 bis 48 | 38 bis 48 |

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

uvex

# Sicherheitsschuhe

## uvex xenova® nrj

6910.1
6910.2
6910.3

6911.7
6911.8
6911.9

6921.7
6921.8
6921.9

## uvex xenova® nrj · Sandale S1 P SRC · Sandale S1 SRC · gelochter Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtige, metallfreie S1- und S1 P-Sicherheitssandale bzw. gelochter S1-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt (Sandale S1 P)
- Schnellverschluss aus Kunststoff, durch Klettband individuell einstellbar (Sandalen)
- Schlaufenschnürsystem mit Senkel (gelochter Halbschuh)
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: uvex topshield-Überkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (Sandale S1 P)
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam-Fussbett
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktives Futter und Obermaterial, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- für eine bessere Atmungsaktivität gelochte Ledermaterialien bei Sandale S1 und gelochtem Halbschuh S1
- weich gepolsterter Schaftabschluss und Lasche

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

| uvex xenova® nrj | Sandale S1 P SRC | | | Sandale S1 SRC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6910.1 ◑ | 6910.2 ◑ | 6910.3 ◑ | 6911.7 ◑ | 6911.8 ◑ | 6911.9 ◑ |
| **Weite** | 10* | 11 | 12* | 10* | 11 | 12* |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 |
| | S1 P SRC | S1 P SRC | S1 P SRC | S1 SRC | S1 SRC | S1 SRC |
| **Obermaterial** | Textil, nicht flammfest | Textil, nicht flammfest | Textil, nicht flammfest | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder |
| **Futtermaterial** | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter |
| **Grösse** | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 |

| uvex xenova® nrj | gelochter Halbschuh S1 SRC | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6921.7 ◑ | 6921.8 ◑ | 6921.9 ◑ |
| **Weite** | 10* | 11 | 12* |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 |
| | S1 SRC | S1 SRC | S1 SRC |
| **Obermaterial** | Veloursleder | Veloursleder | Veloursleder |
| **Futtermaterial** | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter |
| **Grösse** | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 |

* In Weite 10 und 12 mit uvex hydroflex® GEL ausgestattet (Beschreibung Seite 327).



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Sicherheitsschuhe

## uvex xenova® nrj

6922.1 6922.7
6922.2 6922.8
6922.3 6922.9

6940.1 6940.7
6940.2 6940.8
6940.3 6940.9

PU-Laufsohle

climazone

## uvex xenova® nrj · Halbschuh S2/S3 SRC · Schnürstiefel S2/S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtiger, metallfreier Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel in S2 und S3
- Schlaufenschnürsystem
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand < 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: uvex topshield-Überkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (nur Halbschuh und Stiefel S3)
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- besonders geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam Fussbett
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktives Futter und Oberleder, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Schaftabschluss und Staublasche

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

## PU-Laufsohle

- ergonomisch gestaltete Profilierung
- extrem flexibel
- hervorragende Dämpfung
- zweischichtiges System mit abrieb- und schnittfester Laufsohle
- spürbar bessere Rutschhemmung
- selbstreinigende Profilierung
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- non-marking
- erfüllt standardmässig die ESD-Anforderungen (Ableitwiderstand < 35 Megaohm)
- kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120 °C
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie Silikonen, Phtalaten usw.

| uvex xenova® nrj | Halbschuh S3 SRC | | | Halbschuh S2 SRC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6922.1 ◑ | 6922.2 ◑ | 6922.3 ◑ | 6922.7 ◑ | 6922.8 ◑ | 6922.9 ◑ |
| **Weite** | 10* | 11 | 12* | 10* | 11 | 12* |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| **Obermaterial** | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder |
| **Futtermaterial** | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter |
| **Grösse** | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 |

| uvex xenova® nrj | Schnürstiefel S3 SRC | | | Schnürstiefel S2 SRC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6940.1 ◑ | 6940.2 ◑ | 6940.3 ◑ | 6940.7 ◑ | 6940.8 ◑ | 6940.9 ◑ |
| **Weite** | 10* | 11 | 12* | 10* | 11 | 12* |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| **Obermaterial** | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder |
| **Futtermaterial** | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter |
| **Grösse** | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 |



* In Weite 10 und 12 mit uvex hydroflex® GEL ausgestattet (Beschreibung Seite 327).

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

uvex

# Sicherheitsschuhe

## uvex xenova® hygiene

6927.8

6960.8

### uvex xenova® hygiene · Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtige, metallfreie S1-Sicherheitssandale
- Schaft aus spritzwasserresistentem, leicht zu reinigendem Mikrofasermaterial, im Vorfussbereich zum Schutz vor Feuchtigkeit komplett geschlossen
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- Schnellverschluss aus Kunststoff, durch Klettband individuell einstellbar

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung (Beschreibung Seite 295)

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam-Fussbett
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktives Futter und Obermaterial, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- seitliche Öffnungen für bessere Atmungsaktivität des Schuhs
- weich gepolsterter Schaftabschluss und Lasche

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

| uvex xenova® hygiene Halbschuh S1 SRC | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6927.8 ◑ |
| **Weite** | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| **Obermaterial** | Mikrofaser |
| **Futtermaterial** | Textilfutter |
| **Grösse** | 36 bis 50 |

### uvex xenova® hygiene · Sling SB A E FO SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtiger Sicherheitsschuh SB als Sling
- Schaft aus spritzwasserresistentem, leicht zu reinigendem Mikrofasermaterial, im Vorfussbereich zum Schutz vor Feuchtigkeit komplett geschlossen
- Anzahl der Nähte auf das Notwendigste beschränkt, um das Festsetzen von Verunreinigungen zu erschweren
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung (Beschreibung Seite 295)

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam-Fussbett
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktives Futter und Obermaterial, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Schaftabschluss

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

| uvex xenova® hygiene Sling SB A E FO SRC | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6960.8 ◑ |
| **Weite** | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC |
| **Obermaterial** | Mikrofaser |
| **Futtermaterial** | Textilfutter |
| **Grösse** | 36 bis 50 |



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Sicherheitsschuhe

## uvex xenova® hygiene

6962.8

6964.8

6965.8

## uvex xenova® hygiene · Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtiger, metallfreier S2-Sicherheitshalbschuh bzw. -slipper
- Schaft aus spritzwasserresistentem, leicht zu reinigendem Mikrofasermaterial
- Anzahl der Nähte auf das Notwendigste beschränkt, um das Festsetzen von Verunreinigungen zu erschweren
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung (Beschreibung Seite 295)

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam Fussbett
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktives Futter und Obermaterial, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Schaftabschluss und Staublasche (Halbschuhe)

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

| uvex xenova® hygiene | Halbschuh S2 SRC | Halbschuh S2 SRC | Halbschuh S2 SRC |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6962.8 | 6964.8 ◑ | 6965.8 |
| **Weite** | 11 | 11 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| **Obermaterial** | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser |
| **Futtermaterial** | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter |
| **Grösse** | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

uvex

# Sicherheitsschuhe

## uvex xenova® pro

Gummilaufsohle

6930.1 6930.7
6930.2 6930.8
6930.3 6930.9

Ergonomisches Produkt
Zertifiziert von
IGR
Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V.
www.igr-ev.de

climazone

## Gummilaufsohle

Zweikomponentige Sohle aus PU-Zwischensohle und Gummilaufsohle
- ergonomisch gestaltete Profilierung
- extrem flexibel
- besonders geringes Gewicht
- hervorragende Dämpfung
- zweischichtiges System mit abrieb- und schnittfester Laufsohle
- spürbar bessere Rutschhemmung
- selbstreinigende Profilierung
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- non-marking
- erfüllt standardmässig die ESD-Anforderungen (Ableitwiderstand < 35 Megaohm)
- kurzfristig hitzebeständig bis ca. +300 °C
- dauerhaft flexibel und rutschfest auch bei extrem niedrigen Temperaturen
- resistent gegen die meisten Chemikalien

## uvex xenova® pro · Halbschuh S2 HRO SRC/S3 HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtiger, metallfreier Sicherheitshalbschuh in S2 HRO und S3 HRO
- gut anpassbares Schlaufenschnürsystem

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: uvex topshield-Überkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (S3-Modell)
- selbstreinigende Zweikomponenten-Sohle aus Polyurethan-Zwischensohle und Gummi-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- kurzfristig hitzebeständige Laufsohle bis +300 °C (HRO-Kennzeichnung gemäss EN ISO 20345)

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam Fussbett
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktives Textilfutter und Oberleder, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Schaftabschluss und Staublasche

| uvex xenova® pro | Halbschuh S3 HRO SRC | | | Halbschuh S2 HRO SRC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6930.1 ◑ | 6930.2 ◑ | 6930.3 ◑ | 6930.7 ◑ | 6930.8 ◑ | 6930.9 ◑ |
| **Weite** | 10* | 11 | 12* | 10* | 11 | 12* |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 |
| | S3 HRO SRC | S3 HRO SRC | S3 HRO SRC | S2 HRO SRC | S2 HRO SRC | S2 HRO SRC |
| **Obermaterial** | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder |
| **Futtermaterial** | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter |
| **Grösse** | 39 bis 50 | 39 bis 50 | 39 bis 50 | 39 bis 50 | 39 bis 50 | 39 bis 50 |

* In Weite 10 und 12 mit uvex hydroflex® GEL ausgestattet (Beschreibung Seite 327).



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Sicherheitsschuhe

## uvex xenova® pro

6950.1 6950.7
6950.2 6950.8
6950.3 6950.9

6953.1
6953.2
6953.3

## uvex xenova® pro · Schnürstiefel S2/S3 HRO SRC · Winterstiefel S3 HRO CI SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtiger, metallfreier Sicherheitsstiefel bzw. -winterstiefel in S2 HRO (6950.8), S3 HRO (6950.2) und S3 HRO CI (6953.2)
- gut anpassbares Schlaufenschnürsystem

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: uvex topshield Überkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (S3-Modelle)
- kälteisolierender Schuhaufbau (CI-Kennzeichnung gemäss EN ISO 20345, nur Winterstiefel)
- selbstreinigende Zweikomponenten-Sohle aus Polyurethan-Zwischensohle und Gummi-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- kurzfristig hitzebeständige Laufsohle bis +300 °C (HRO-Kennzeichnung gemäss EN ISO 20345)

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam Fussbett
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktives Textilfutter (Modelle ohne CI-Kennzeichnung) bzw. Warmfutter (CI-gekennzeichnete Modelle) und Oberleder, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Schaftabschluss und Staublasche

| uvex xenova® pro | Schnürstiefel S3 HRO SRC | | | Schnürstiefel S2 HRO SRC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6950.1 ◑ | 6950.2 ◑ | 6950.3 ◑ | 6950.7 ◑ | 6950.8 ◑ | 6950.9 ◑ |
| **Weite** | 10* | 11 | 12* | 10* | 11 | 12* |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC | EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC | EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC | EN ISO 20345:2011 S2 HRO SRC | EN ISO 20345:2011 S2 HRO SRC | EN ISO 20345:2011 S2 HRO SRC |
| **Obermaterial** | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder |
| **Futtermaterial** | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter |
| **Grösse** | 39 bis 50 | 39 bis 50 | 39 bis 50 | 39 bis 50 | 39 bis 50 | 39 bis 50 |

| uvex xenova® pro | Winterstiefel S3 HRO CI SRC | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6953.1 ◑ | 6953.2 ◑ | 6953.3 ◑ |
| **Weite** | 10* | 11 | 12* |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S3 HRO CI SRC | EN ISO 20345:2011 S3 HRO CI SRC | EN ISO 20345:2011 S3 HRO CI SRC |
| **Obermaterial** | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder |
| **Futtermaterial** | Weblammfutter | Weblammfutter | Weblammfutter |
| **Grösse** | 39 bis 50 | 39 bis 50 | 39 bis 50 |

* In Weite 10 und 12 mit uvex hydroflex® GEL ausgestattet (Beschreibung Seite 327).

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

uvex

# Sicherheitsschuhe

## uvex motion sport

Die Sicherheitsschuhlinie uvex motion sport präsentiert sich stilsicher mit sportlichen Elementen.

Geringes Gewicht und hervorragende Klimaeigenschaften zeichnen die uvex motion sport aus. Dafür sorgen die besonders leichte PU-Sohle und das herausnehmbare uvex 3D hydroflex® foam Klimakomfortfussbett.

Exzellente Sichtbarkeit gewährleisten zahlreiche Reflektoren an Schaft und Schnürung.

6954.7
6954.8
6954.9

6957.7
6957.8
6957.9

Ergonomisches Produkt — Zertifiziert von IGR — Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. — www.igr-ev.de

climazone

## uvex motion sport · Sandale S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- sportliche S1-Sicherheitssandalen in Trekkingoptik und breiter Passform
- individuell an den Fuss anpassbar durch doppelten Klettverschluss (6957.7 bis 6957.9)
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung (6954.7 bis 6954.9)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- besonders geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam Klimakomfortfussbett
- Futter, Obermaterial und das herausnehmbare Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem sind klimaoptimiert nach uvex climazone – noch mehr Atmungsaktivität durch grosszügige Perforation
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

| uvex motion sport Sandale S1 SRC | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6954.7 ◑ | 6954.8 ◑ | 6954.9 ◑ |
| **Weite** | 10* | 11 | 12* |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| **Obermaterial** | Nubuk- und Veloursleder | Nubuk- und Veloursleder | Nubuk- und Veloursleder |
| **Futtermaterial** | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter |
| **Grösse** | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 |

| uvex motion sport Sandale S1 SRC | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6957.7 ◑ | 6957.8 ◑ | 6957.9 ◑ |
| **Weite** | 10* | 11 | 12* |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| **Obermaterial** | Nubuk- und Veloursleder | Nubuk- und Veloursleder | Nubuk- und Veloursleder |
| **Futtermaterial** | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter |
| **Grösse** | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 |

* In Weite 10 und 12 mit Klimakomfortfussbett (Beschreibung Seite 326).



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Sicherheitsschuhe

## uvex motion sport

6958.7
6958.8
6958.9

6955.7
6955.8
6955.9

6956.7
6956.8
6956.9

Ergonomisches Produkt – Zertifiziert von IGR – Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. – www.igr-ev.de

climazone

## uvex motion sport · gelochter Halbschuh S1 SRC · Halbschuh S2 SRC · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- sportlicher perforierter S1-Sicherheitshalbschuh bzw. S2-Sicherheitshalbschuh und -stiefel in Trekkingoptik und breiter Passform
- Schlaufenschnürsystem mit reflektierenden Textilbändern

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- besonders geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam Fussbett
- Futter, Obermaterial und das herausnehmbare Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem sind klimaoptimiert nach uvex climazone
- noch mehr Atmungsaktivität durch grosszügige Perforation (6958.7 bis 6958.9)
- weich gepolsterte Lasche und Kragen (gelochter Halbschuh) bzw. Staublasche und Kragen (S2-Modelle)

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

| uvex motion sport gelochter Halbschuh S1 SRC | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6958.7 ◑ | 6958.8 ◑ | 6958.9 ◑ |
| **Weite** | 10* | 11 | 12* |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| **Obermaterial** | Nubuk- und Veloursleder | Nubuk- und Veloursleder | Nubuk- und Veloursleder |
| **Futtermaterial** | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter |
| **Grösse** | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 |

| uvex motion sport Halbschuh S2 SRC | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6955.7 ◑ | 6955.8 ◑ | 6955.9 ◑ |
| **Weite** | 10* | 11 | 12* |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| **Obermaterial** | Nubuk- und Veloursleder | Nubuk- und Veloursleder | Nubuk- und Veloursleder |
| **Futtermaterial** | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter |
| **Grösse** | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 |

| uvex motion sport Schnürstiefel S2 SRC | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6956.7 ◑ | 6956.8 ◑ | 6956.9 ◑ |
| **Weite** | 10* | 11 | 12* |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| **Obermaterial** | Nubuk- und Veloursleder | Nubuk- und Veloursleder | Nubuk- und Veloursleder |
| **Futtermaterial** | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter |
| **Grösse** | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 |

* In Weite 10 und 12 mit Klimakomfortfussbett (Beschreibung Seite 326).

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

uvex

# Sicherheitsschuhe

## uvex motion style

6975.2
6975.8

6967.8

## uvex motion style · Sandale S1 P SRC/S1 SRC · Schnürstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichte Sicherheitssandale in S1 P und S1 bzw. gelochter S1-Sicherheitsstiefel im sportlichen Design
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell an den Fuss anpassbar durch doppelten Klettverschluss (Sandalen)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (nur Sandale S1 P)

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

| uvex motion style | Sandale S1 P SRC | Sandale S1 SRC | Schnürstiefel S1 SRC |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6975.2 | 6975.8 ◑ | 6967.8 ◑ |
| **Weite** | 11 | 11 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| **Obermaterial** | Hightech-Mikrovelours | Hightech-Mikrovelours | Hightech-Mikrovelours |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 36 bis 50 | 36 bis 48 | 36 bis 48 |



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Sicherheitsschuhe

## uvex motion style

6999.2
6999.8

6998.8

6989.8

Ergonomisches Produkt — Zertifiziert von IGR Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. www.igr-ev.de

climazone

Ergonomisches Produkt — Zertifiziert von IGR Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. www.igr-ev.de

climazone

## uvex motion style · Halbschuh S1 SRC/S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichter Sicherheitshalbschuh im sportlichen Design in S1 P bzw. S1
- für Chromallergiker geeignet, da aus Textil gefertigt (nicht flammfest)
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe, uvex topshield Überkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (nur Halbschuh S1 P)

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss, gepolsterter Zunge und weitgehend nahtfreier Verarbeitung
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

## uvex motion style · Halbschuh O1 FO SRC/S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichter gelochter S1-Sicherheitshalbschuh im sportlichen Design bzw. gelochter O1-Berufshalbschuh ohne Zehenkappe
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahlzehenkappe (ausser 6997.8) und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

| uvex motion style | Halbschuh S1 P SRC | Halbschuh S1 SRC |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6999.2 | 6999.8 ◑ |
| **Weite** | 11 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| **Obermaterial** | Textil | Textil |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 36 bis 48 | 36 bis 48 |

| uvex motion style | gelochter Halbschuh O1 FO SRC | gelochter Halbschuh S1 SRC | gelochter Halbschuh S1 SRC |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6997.8 ◑ | 6998.8 | 6989.8 |
| **Weite** | 11 | 11 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| **Obermaterial** | Hightech-Mikrovelours | Hightech-Mikrovelours | Hightech-Mikrovelours |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

uvex

# Sicherheitsschuhe

## uvex motion style

6978.8

6979.8

## uvex motion style · Halbschuh S2 SRC · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichter S2-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel im sportlichen Design
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung (nur Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

| uvex motion style | Halbschuh S2 SRC | Schnürstiefel S2 SRC |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6978.8 | 6979.8 |
| **Weite** | 11 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| **Obermaterial** | Hightech-Mikrovelours | Hightech-Mikrovelours |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 36 bis 50 | 36 bis 50 |



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

# Sicherheitsschuhe

## uvex motion black

6968.2

6969.2

6977.8

## uvex motion black · Halbschuh S1 P SRC · Schnürstiefel S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- moderner S1 P-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel im Sportschuhdesign
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- besonders geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam Fussbett
- Futter, Obermaterial und das herausnehmbare Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem sind klimaoptimiert nach uvex climazone
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

| uvex motion black | Halbschuh S1 P SRC | Schnürstiefel S1 P SRC |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6968.2 ◑ | 6969.2 ◑ |
| **Weite** | 11 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC |
| **Obermaterial** | Veloursleder mit Textileinsätzen | Veloursleder mit Textileinsätzen |
| **Futtermaterial** | Textilfutter | Textilfutter |
| **Grösse** | 36 bis 48 | 36 bis 48 |

## uvex motion black · Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuster S2-Sicherheitshalbschuh
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- besonders geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam Fussbett
- Futter, Obermaterial und das herausnehmbare Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem sind klimaoptimiert nach uvex climazone
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

| uvex motion black | Halbschuh S2 SRC |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6977.8 ◑ |
| **Weite** | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| **Obermaterial** | vollnarbiges Leder |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 36 bis 48 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

uvex

# Sicherheitsschuhe

## uvex motion classic 2.0

6913.7
6913.8
6913.9

6919.7
6919.8
6919.9

Ergonomisches Produkt – Zertifiziert von IGR – Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. – www.igr-ev.de

climazone

## uvex motion classic 2.0 · Sandale S1 SRC · gelochter Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuste S1-Sicherheitssandale bzw. gelochter S1-Sicherheitshalbschuh
- traditionelle Metallschnalle für individuelle Anpassung (Sandale)
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- besonders geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam-Fussbett
- Futter, Obermaterial und das herausnehmbare Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem sind klimaoptimiert nach uvex climazone – noch mehr Atmungsaktivität durch grosszügige Perforation
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

| uvex motion classic 2.0 Sandale S1 SRC | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6913.7 ◑ | 6913.8 ◑ | 6913.9 ◑ |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| **Obermaterial** | vollnarbiges, weiches Leder | vollnarbiges, weiches Leder | vollnarbiges, weiches Leder |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 |

| uvex motion classic 2.0 gelochter Halbschuh S1 SRC | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6919.7 | 6919.8 | 6919.9 |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| **Obermaterial** | vollnarbiges, weiches Leder | vollnarbiges, weiches Leder | vollnarbiges, weiches Leder |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 |



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Sicherheitsschuhe

## uvex motion classic 2.0

6914.1
6914.2
6914.3

6914.7
6914.8
6914.9

6917.1
6917.2
6917.3

6917.7
6917.8
6917.9

Ergonomisches Produkt

Zertifiziert von IGR – Wir stärken Ihren Rücken – Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/innen e.V. – www.igr-ev.de

climazone

## uvex motion classic 2.0 · Halbschuh S2 SRC/S3 SRC · Schnürstiefel S2 SRC/S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuster S2- und S3-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtrittthemmende Stahlzwischensohle (bei S3-Modellen), Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- Schutz des Obermaterials über der Zehenkappe durch uvex topshield Überkappe (bei S3-Modellen)

Komfortmerkmale:
- besonders geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam Fussbett
- Futter, Obermaterial und das herausnehmbare Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem sind klimaoptimiert nach uvex climazone
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

| uvex motion classic 2.0 | Halbschuh S3 SRC | | | Halbschuh S2 SRC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6914.1 ◑ | 6914.2 ◑ | 6914.3 ◑ | 6914.7 | 6914.8 | 6914.9 |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 |
| | S3 SRC | S3 SRC | S3 SRC | S2 SRC | S2 SRC | S2 SRC |
| **Obermaterial** | vollnarbiges, weiches Leder | vollnarbiges, weiches Leder | vollnarbiges, weiches Leder | vollnarbiges, weiches Leder | vollnarbiges, weiches Leder | vollnarbiges, weiches Leder |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 |

| uvex motion classic 2.0 | Schnürstiefel S3 SRC | | | Schnürstiefel S2 SRC | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6917.1 | 6917.2 | 6917.3 | 6917.7 | 6917.8 | 6917.9 |
| **Weite** | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 | EN ISO 20345:2011 |
| | S3 SRC | S3 SRC | S3 SRC | S2 SRC | S2 SRC | S2 SRC |
| **Obermaterial** | vollnarbiges, weiches Leder | vollnarbiges, weiches Leder | vollnarbiges, weiches Leder | vollnarbiges, weiches Leder | vollnarbiges, weiches Leder | vollnarbiges, weiches Leder |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 | 36 bis 50 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

uvex

# Sicherheitsschuhe

## uvex atc pro

9455.8

9456.8

## uvex atc pro · Sandale S1 HRO SRC · gelochter Halbschuh S1 HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- sportliche Sicherheitssandale bzw. -halbschuh in der Schutzklasse S1 HRO

Schutzmerkmale:
- erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- extrem abriebfeste, hitze- und kälteresistente, rutschhemmende Zweikomponenten-Laufsohle aus Gummi und PU mit sehr guter Dämpfung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: uvex topshield Überkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- kurzfristig hitzebeständiger Unterbau bis +300 °C (HRO-Kennzeichnung)

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktives Distance-Mesh-Futter- und Nubuk-Leder-Obermaterial, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Schaftabschluss und gepolsterte Zunge mit Staublasche
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

| uvex atc pro | Sandale S1 HRO SRC | gelochter Halbschuh S1 HRO SRC |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9455.8 ◑ | 9456.8 ◑ |
| **Weite** | 11 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 HRO SRC | EN ISO 20345:2011 S1 HRO SRC |
| **Obermaterial** | Nubuk-Leder | Nubuk-Leder |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 39 bis 48 | 39 bis 48 |



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Sicherheitsschuhe

## uvex atc pro

9457.2
9457.8

9458.8

## uvex atc pro · Halbschuh S3 HRO SRC/S2 HRO SRC · Schnürstiefel S2 HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- sportlicher Sicherheitsschuh bzw. -stiefel in den Schutzklassen S2 HRO und S3 HRO

Schutzmerkmale:
- erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- extrem abriebfeste, hitze- und kälteresistente, rutschhemmende Zweikomponenten-Laufsohle aus Gummi und PU mit sehr guter Dämpfung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: uvex topshield Überkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- durchtrittthemmende, aber extrem flexible uvex xenova®-Zwischensohle in exakter Brandsohlenbreite – wirkt nicht als Kältebrücke (nur S3-Halbschuh)
- kurzfristig hitzebeständiger Unterbau bis +300 °C (HRO-Kennzeichnung)

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktives Distance-Mesh-Futter und Nubuk-Leder-Obermaterial, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Schaftabschluss und gepolsterte Zunge mit Staublasche
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

| uvex atc pro | Halbschuh S3 HRO SRC | Halbschuh S2 HRO SRC | Schnürstiefel S2 HRO SRC |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9457.2 ◑ | 9457.8 ◑ | 9458.8 ◑ |
| **Weite** | 11 | 11 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC | EN ISO 20345:2011 S2 HRO SRC | EN ISO 20345:2011 S2 HRO SRC |
| **Obermaterial** | Nubuk-Leder | Nubuk-Leder | Nubuk-Leder |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 39 bis 48 | 39 bis 48 | 39 bis 48 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

uvex

# Sicherheitsschuhe

## uvex motion light

6980.8

6981.8

6982.8

### uvex motion light · Sohle

- ergonomisch gestaltete Profilierung
- extrem flexibel
- besonders geringes Gewicht durch einzigartiges PU-Laufsohlensystem
- hervorragende Dämpfung
- zweischichtiges System mit abrieb- und schnittfester Laufsohle
- spürbar bessere Rutschhemmung
- selbstreinigende Profilierung
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- non-marking
- erfüllt standardmässig die ESD-Anforderungen (Ableitwiderstand < 35 Megaohm)
- kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120 °C
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie Silikonen, Phtalaten usw.

### uvex motion light · Sandale S1 SRC · gelochter Halbschuh S1 SRC · Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuste S1- Sicherheitssandale bzw. -halbschuh
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- breite, sportliche Passform für optimalen Tragekomfort
- Futter, Obermaterial und das herausnehmbare Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem sind klimaoptimiert nach uvex climazone – noch mehr Atmungsaktivität durch grosszügige Perforation
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

| uvex motion light | Sandale S1 SRC | gelochter Halbschuh S1 SRC | Halbschuh S1 SRC |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6980.8 | 6981.8 | 6982.8 ◑ |
| **Weite** | 11 | 11 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| **Obermaterial** | Nubuk-Leder | Nubuk-Leder | Nubuk-Leder |
| **Futtermaterial** | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter |
| **Grösse** | 38 bis 48 | 38 bis 48 | 38 bis 48 |



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Sicherheitsschuhe

## uvex motion light

6983.8

6984.8

6985.2
6985.8

6986.2
6986.8

## uvex motion light · Halbschuh S2 SRC · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuster S2- Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- breite, sportliche Passform für optimalen Tragekomfort
- Futter, Obermaterial und das herausnehmbare Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem sind klimaoptimiert nach uvex climazone
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

| uvex motion light | Halbschuh S2 SRC | Schnürstiefel S2 SRC |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6983.8 | 6984.8 ◑ |
| **Weite** | 11 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S2 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| **Obermaterial** | Nubuk-Leder | Nubuk-Leder |
| **Futtermaterial** | Textilfutter | Textilfutter |
| **Grösse** | 38 bis 48 | 38 bis 48 |

## uvex motion light · Halbschuh S3 SRC/S2 SRC Schnürstiefel S3 SRC/S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuster S2 und S3-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle (bei S3-Modellen), Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- breite, sportliche Passform für optimalen Tragekomfort
- Futter, Obermaterial und das herausnehmbare Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem sind klimaoptimiert nach uvex climazone
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

| uvex motion light | Halbschuh S3 SRC | Halbschuh S2 SRC | Schnürstiefel S3 SRC | Schnürstiefel S2 SRC |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6985.2 | 6985.8 ◑ | 6986.2 | 6986.8 ◑ |
| **Weite** | 11 | 11 | 11 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345: 2011 S3 SRC | EN ISO 20345: 2011 S2 SRC | EN ISO 20345: 2011 S3 SRC | EN ISO 20345: 2011 S2 SRC |
| **Obermaterial** | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder | vollnarbiges Leder |
| **Futtermaterial** | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter |
| **Grösse** | 38 bis 48 | 38 bis 48 | 38 bis 48 | 38 bis 48 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

uvex

# uvex xenova® atc

## Fussschutz in neuen Dimensionen

3D Schnürsystem
(elastische Senkel oder
safelock-Schnürsenkel).

100 % metallfreie uvex xenova®
Zehenschutzkappe
der neuesten Generation.



3D Distance Mesh Innenfutter
(9500.2 und 9501.8)
GORE-TEX®-Ausstattung
(9502.2 und 9503.2)

3D Fussbett mit Fersen-/
Vorfussdämpfung und
Feuchtigkeitstransportsystem.

uvex anti-twist Hinterkappe
erhöht deutlich die Stabilität und
bietet besseren Umknickschutz.

100 % metallfreie Einlage zur Erfüllung der
neuesten Normvorgaben.

## uvex xenova® atc Sohle

Drei-Komponenten-Laufsohlensystem, bestehend aus Gummilaufsohle, ultraleichter, öl- und benzinbeständiger EVA-Zwischensohle und separatem, stabilisierendem Gelenkteil.

- resistent gegen die meisten Chemikalien
- sehr abriebfest
- ergonomisch gestaltete Profilierung
- extrem flexibel
- hervorragende Dämpfung
- spürbar bessere Rutschhemmung
- selbstreinigende Profilierung
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- non-marking

# Sicherheitsschuhe

## uvex xenova® atc

9502.2

9503.2

9500.2

9501.8

GORE-TEX

Ergonomisches Produkt

climazone

## uvex xenova® atc · Halbschuh S3 WR SRC · Halbschuh S3 SRC · Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- ultrasportive, multifunktionale Sicherheitsschuhe in S2, S3 und S3 WR (9502.2 und 9503.2)
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung

Schutzmerkmale:
- 100% metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe der neuesten Generation
- uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Stabilität und Umknickschutz
- atmungsaktiv und zu 100 % wasserdicht durch GORE-TEX®-Ausstattung (nur 9502.2 und 9503.2)
- zusätzlicher Spitzenschutz durch uvex topshield TPU-Überkappe
- Drei-Komponenten-Laufsohlensystem, bestehend aus Gummilaufsohle, ultraleichter, öl- und benzinbeständiger EVA-Zwischensohle sowie separatem, stabilisierendem Gelenkteil
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (ausser 9501.8)

Komfortmerkmale:
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, alternativ uvex safelock-Schnürsenkel im Karton
- atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours-Obermaterial
- herausnehmbares 3D Komfort-Fussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem für ein stets ideales Fussklima und optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

| uvex xenova® atc | Halbschuh S3 WR SRC | Halbschuh S3 WR SRC | Halbschuh S3 SRC | Halbschuh S2 SRC |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9502.2 | 9503.2 | 9500.2 | 9501.8 |
| **Weite** | 11 | 11 | 11 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC | EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| **Obermaterial** | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours | Mikrovelours |
| **Futtermaterial** | GORE-TEX®-Laminat | GORE-TEX®-Laminat | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 50 | 35 bis 50 | 35 bis 50 | 35 bis 50 |

GORE-TEX® ist eine eingetragene Marke der W. L. GORE & Associates.

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

uvex

# uvex quatro pro

## Bis ans Limit – Robust. Sicher. Komfortabel.

1. uvex anti-twist
Die Kombination der Stabilisatoren in der Sohle mit der gespritzten Fersenkappe erhöht deutlich die Stabilität und bietet besseren Umknickschutz.

2. uvex 3D hydroflex® foam
Herausnehmbare, antistatische Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransportsystem für ein angenehmes Fussklima und bequemen Laufkomfort.
Das uvex 3D hydroflex® foam Fussbett dämpft den Fuss vollflächig optimal. Zusätzliche Dämpfungselemente im Fersen- und Vorfussbereich.

3. uvex quatro
Die breite Auftrittsfläche und tiefe Profilgestaltung bieten ein aussergewöhnliches Anti-Rutsch-Verhalten. Die breiten Profiltäler in der Sohle verhindern ein Verschmutzen der Lauffläche und gewährleisten optimale Griffigkeit. Zusätzlich sorgen eine geschäumte Über- und Fersenkappe für rundum gelungenen Fussschutz bei jedem Einsatz.

### uvex quatro pro · Sohle

- Zwei-Dichten-PU-Sohle für den Outdoor-Einsatz
- exzellenter Laufkomfort durch besonders weiche Zwischensohle und feste PU-Laufsohle
- durch die spezielle Profilgebung besonders rutschhemmend
- Steighilfe im Gelenkbereich
- integrierte PU-Überkappe und PU-Hinterkappe zum Schutz des Oberleders
- Seitenstabilisatoren zum Schutz vor Umknicken
- Hitzebeständigkeit der Laufsohle bis +120°C
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- silikonfrei
- selbstreinigendes Profil

4. uvex footfit-system
Anatomisch geformte Leisten mit Kugelferse und abgerundeten Kanten erhöhen den Komfort bei längerem Tragen.

5. uvex softgrip
Das abriebfeste Zwei-Dichten-PU Laufsohlensystem ist antistatisch und gewichtsneutral aufgebaut. Sowohl im Fersen- als auch im Vorfussbereich bietet es optimale Rutschhemmung und beste Dämpfungseigenschaften. Durch die extrem softe Zwischensohle ist auch bei längerem Tragen ein exzellenter Laufkomfort gewährleistet.

climazone

# Sicherheitsschuhe

## uvex quatro pro

8400.2

8401.2

## uvex quatro pro · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuster, moderner Halbschuh bzw. Schnürstiefel mit extra breiter Passform
- schmutzunempfindliches, leichtgängiges Schnürsystem

Schutzmerkmale:
- sehr widerstandsfähiges, hydrophobiertes Oberleder mit geschäumter Überkappe, die das Material zusätzlich schützt
- Outdoor-Sohlen-Design bietet eine hohe Stabilität durch Fersenklammer, Steighilfe im Gelenkbereich sowie ein grobes, griffiges und selbstreinigendes Profil
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle (bei S3-Modellen), Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: atmungsaktives Textilfutter, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Kragen (Stiefel), weich gepolsterter Schaftabschluss (Halbschuh) und gepolsterte Staublasche
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendung

| uvex quatro pro | Halbschuh S3 SRC | Schnürstiefel S3 SRC |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8400.2 | 8401.2 |
| **Weite** | 11 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
| **Obermaterial** | hydrophobiertes, robustes Oberleder | hydrophobiertes, robustes Oberleder |
| **Futtermaterial** | Textilfutter | Textilfutter |
| **Grösse** | 38 bis 50 | 38 bis 50 |

▶ **uvex empfiehlt für besonders anspruchsvolle Bereiche, wie Bau- und Baunebengewerbe, eine Stahlzwischensohle.**

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

uvex

# Sicherheitsschuhe

## uvex quatro pro

8402.2

8403.2
8403.9

## uvex quatro pro · Winter-Schnürstiefel S3 CI SRC · Winter-Reissverschlussstiefel S3 CI SRC/S2 CI SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuster, moderner S2/S3 CI Winter-Schnürstiefel bzw. -Reissverschlussstiefel mit extra breiter Passform
- schmutzunempfindliches, leichtgängiges Schnürsystem (8402.2)

Schutzmerkmale:
- sehr widerstandsfähiges, hydrophobiertes Oberleder mit geschäumter Überkappe, die das Material zusätzlich schützt
- Outdoor-Sohlen-Design bietet eine hohe Stabilität durch Fersenklammer, Steighilfe im Gelenkbereich sowie ein grobes, griffiges und selbstreinigendes Profil
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtrittthemmende Stahlzwischensohle (bei S3-Modellen), Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- kälteisolierender Schuhaufbau (CI-Kennzeichnung gem. EN ISO 20345)

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: atmungsaktives Textilfutter, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Staublasche (8402.2)
- bequemer Ein- und Ausstieg durch auf der Innenseite positionierten Reissverschluss (8403.2, 8403.9)
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendung

| uvex quatro pro | Winter-Schnürstiefel S3 CI SRC | Winter-Reissverschlussstiefel S3 CI SRC | Winter-Reissverschlussstiefel S2 CI SRC |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8402.2 | 8403.2 | 8403.9 ◑ |
| **Weite** | 11 | 11 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC | EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC | EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC |
| **Obermaterial** | hydrophobiertes, robustes Oberleder | hydrophobiertes, robustes Oberleder | hydrophobiertes, robustes Oberleder |
| **Futtermaterial** | Weblammfutter | Weblammfutter | Weblammfutter |
| **Grösse** | 38 bis 50 | 38 bis 50 | 38 bis 50 |

▶ **uvex empfiehlt für besonders anspruchsvolle Bereiche, wie Bau- und Baunebengewerbe, eine Stahlzwischensohle.**



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Sicherheitsschuhe

## uvex quatro GORE-TEX®

8414.2

8415.2

## uvex quatro · Halbschuh S3 WR SRC · Schnürstiefel S3 WR SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuster und moderner, wasserdichter Halbschuh beziehungsweise Schnürstiefel in S3 WR mit extra breiter Passform
- schmutzunempfindliches, leichtgängiges Schnürsystem

Schutzmerkmale:
- sehr widerstandsfähiges, hydrophobiertes Oberleder mit geschäumter Überkappe, die das Material zusätzlich schützt
- dauerhaft wasserdicht durch GORE-TEX®-Ausstattung (WR-Kennzeichung)
- Outdoor-DUO-PU-Sohle bietet exzellenten Laufkomfort durch weiche Zwischensohle, widerstandsfähige Laufsohle und integrierte Seitenstabilisatoren sowie ein grobes, griffiges und selbstreinigendes Profil
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle (bei S3-Modellen), Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: atmungsaktives Textilfutter, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- atmungsaktiv und dennoch wasserdicht durch GORE-TEX®-Ausstattung
- weich gepolsterter Kragen (Stiefel), weich gepolsterter Schaftabschluss (Halbschuh) und gepolsterte Staublasche
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendung

| uvex quatro GORE-TEX® | Halbschuh S3 WR SRC | Schnürstiefel S3 WR SRC |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8414.2 | 8415.2 |
| **Weite** | 11 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC | EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC |
| **Obermaterial** | hydrophobiertes, robustes Nappaleder | hydrophobiertes, robustes Nappaleder |
| **Futtermaterial** | GORE-TEX®-Laminat | GORE-TEX®-Laminat |
| **Grösse** | 38 bis 48 | 38 bis 48 |

## uvex quatro Sohle

- PU-DUO-Sohle für den Outdoor-Einsatz
- exzellenter Laufkomfort durch besonders weiche Zwischensohle und feste PU-Laufsohle
- durch die spezielle Profilgebung besonders rutschhemmend
- integrierte PU-Überkappe und PU-Hinterkappe zum Schutz des Oberleders
- Seitenstabilisatoren zum Schutz vor Umknicken
- Hitzebeständigkeit der Laufsohle bis +120 °C
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- selbstreinigendes Profil

▶ **uvex empfiehlt für besonders anspruchsvolle Bereiche, wie Bau- und Baunebengewerbe, eine Stahlzwischensohle.**

GORE-TEX® ist eine eingetragene Marke der W. L. GORE & Associates.

uvex

# Sicherheitsschuhe

## HL

8450.2
8450.9

8451.2
8451.9

8462.2

## uvex origin · Halbschuh S3 CI HI HRO SRC/S2 CI HI HRO SRC · Schnürstiefel S3 CI HI HRO SRC/S2 CI HI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- widerstandsfähiger Halbschuh beziehungsweise Schnürstiefel in S2 CI HI HRO und S3 CI HI HRO mit Gummilaufsohle und extra breiter Passform
- universelles, traditionelles Schnürsystem

Schutzmerkmale:
- sehr robustes, hydrophobiertes Oberleder
- Zweikomponenten-Sohle, bestehend aus PU-Zwischensohle und Gummilaufsohle – letztere ist geformt wie eine Schale und umschliesst und schützt den PU-Kern weitestgehend gegen externe Einflüsse
- weitgehend chemikalienresistente, sehr schnittfeste Laufsohle, die auch optimal gegen Hitze und Kälte schützt
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle (bei S3-Modellen), Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- Kennzeichnung CI für kälteisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei -17 °C)
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C
- uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich
- Schutz des Obermaterials über der Zehenkappe durch uvex topshield-Überkappe (8462.2)

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: atmungsaktives Textilfutter, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Kragen (Stiefel), weich gepolsterter Schaftabschluss (Halbschuh) und gepolsterte Staublasche
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendung

| uvex origin | Halbschuh S3 CI HI HRO SRC | Halbschuh S2 CI HI HRO SRC | Schnürstiefel S3 CI HI HRO SRC | Schnürstiefel S2 CI HI HRO SRC | Schnürstiefel S3 CI HI HRO SRC |
|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8450.2 | 8450.9 | 8451.2 ◑ | 8451.9 | 8462.2 |
| **Weite** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC | EN ISO 20345:2011 S2 CI HI HRO SRC | EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC | EN ISO 20345:2011 S2 CI HI HRO SRC | EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC |
| **Obermaterial** | Nappaleder | Nappaleder | Nappaleder | Nappaleder | Nappaleder |
| **Futtermaterial** | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter |
| **Grösse** | 38 bis 48 | 38 bis 48 | 38 bis 48 | 38 bis 48 | 38 bis 48 |



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Sicherheitsschuhe

## uvex origin

8454.2

climazone

## uvex origin · Winter-Schnürstiefel S3 HI CI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- widerstandsfähiger Winterstiefel S3 CI HI HRO mit Gummilaufsohle und kombiniertem Schnür- und Reissverschlusssystem

Schutzmerkmale:
- sehr robustes, hydrophobiertes Oberleder
- Zweikomponenten-Sohle, bestehend aus PU-Zwischensohle und Gummilaufsohle – letztere ist geformt wie eine Schale und umschliesst und schützt den PU-Kern weitestgehend gegen externe Einflüsse
- weitgehend chemikalienresistente, sehr schnittfeste Laufsohle, die auch optimal gegen Hitze und Kälte schützt
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle, Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- Schutz des Obermaterials über der Zehenkappe durch uvex topshield-Überkappe
- Kennzeichnung CI für kälteisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei -17 °C)
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: atmungsaktives temperaturausgleichendes uvex PTR-Textilfutter, ausserdem Klima-komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransport-system
- Kombination von traditioneller Schnürung mit einem innenliegenden Reissverschluss für bequemen Ein- und Ausstieg
- weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Staublasche
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendung

## uvex origin · Sohle

- zweikomponentige Sohle aus uvex softcell-Zwischensohlenmaterial für überragende Dämpfung sowie angenehmen Laufkomfort und uvex ultragrip-Laufsohle aus einer neu entwickelten Gummimischung
- die uvex ultragrip-Laufsohle ist als Schale ausgeformt, die den softcell-Kern nahezu umschliesst und optimal gegen Hitze, Kälte und Chemikalien von aussen schützt
- Temperaturbeständigkeit der Laufsohle bis kurzfristig +300 °C
- universell einsetzbar auf nahezu allen Untergründen und in einem sehr breiten Temperaturspektrum von -20 °C bis kurzfristig +300 °C
- resistent gegen die meisten Chemikalien
- sehr gute Rutschfestigkeit auch auf feuchten und öligen Untergründen
- silikonfrei
- extrem schnittfest
- sehr geringer Abrieb
- antistatisch
- selbstreinigendes Profil

| uvex origin | Winter-Schnürstiefel S3 CI HI HRO SRC |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8454.2 ◑ |
| **Weite** | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC |
| **Obermaterial** | Nappaleder |
| **Futtermaterial** | Textilfutter |
| **Grösse** | 38 bis 48 |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

# Sicherheitsschuhe

uvex origin

8463.9

8464.9

8465.0

## uvex origin · Schnürstiefel S2 CI HI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- widerstandsfähiger Schnürstiefel in S2 CI HI HRO mit Gummilaufsohle und extra breiter Passform

Schutzmerkmale:
- sehr robustes, hydrophobiertes Oberleder
- Zweikomponenten-Sohle, bestehend aus PU-Zwischensohle und Gummilaufsohle – letztere ist geformt wie eine Schale und umschliesst und schützt den PU-Kern weitestgehend gegen externe Einflüsse
- weitgehend chemikalienresistente, sehr schnittfeste Laufsohle, die auch optimal gegen Hitze und Kälte schützt
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- Schutz des Obermaterials über der Zehenkappe durch uvex topshield Überkappe
- Kennzeichnung CI für kälteisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei -17 °C)
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: atmungsaktives Textilfutter, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- traditionelle Schnürung mit Lederabdeckung zum Schutz vor Beschädigung durch Funkenflug
- weich gepolsterter Kragen
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendung

| uvex origin | Schnürstiefel S2 CI HI HRO SRC |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8463.9 |
| **Weite** | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S2 CI HI HRO SRC |
| **Obermaterial** | hydrophobiertes, robustes Narbenleder |
| **Futtermaterial** | Textilfutter |
| **Grösse** | 38 bis 48 |

## uvex origin · Stiefel S2 CI HI HRO SRC · Schlupfstiefel S2 CI HI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- widerstandsfähige Stiefel in S2 CI HI HRO mit Gummilaufsohle, Schnellverschluss und extra breiter Passform
- hitzeresistente Nähte sorgen für längere Haltbarkeit

Schutzmerkmale:
- sehr robustes, hydrophobiertes Oberleder
- Zweikomponenten-Sohle, bestehend aus PU-Zwischensohle und Gummilaufsohle – letztere ist geformt wie eine Schale und umschliesst und schützt den PU-Kern weitestgehend gegen externe Einflüsse
- weitgehend chemikalienresistente, sehr schnittfeste Laufsohle, die auch optimal gegen Hitze und Kälte schützt
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- Schnellverschluss ermöglicht ein schnelles An- und Ausziehen auch in Gefahrensituationen
- Kennzeichnung CI für kälteisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei -17 °C)
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: atmungsaktives Textilfutter, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Kragen
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendung

| uvex origin | Schnürstiefel S2 CI HI HRO SRC | Schlupfstiefel S2 CI HI HRO SRC |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8464.9 ◑ | 8465.0 ◑ |
| **Weite** | 11 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S2 CI HI HRO SRC | EN ISO 20345:2011 S2 CI HI HRO SRC |
| **Obermaterial** | hydrophobiertes, robustes Narbenleder | hydrophobiertes, robustes Narbenleder |
| **Futtermaterial** | Lederfutter | Lederfutter |
| **Grösse** | 38 bis 48 | 38 bis 48 |



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Sicherheitsschuhe

## uvex office

9541.9

9541.4

9542.2

## uvex office · Halbschuh S1 SRA

Allgemeine Merkmale:
- Office-Halbschuh in klassisch englischem Stil in S1, Budapester Form mit Flügelkappe

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm (nur 9541.4)
- kurzfristig bis 300 °C hitzebeständige Nitrilkautschuk-Laufsohle
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- komfortable Passform
- ideales Fussklima durch atmungsaktives Futter und geschmeidiges, vollnarbiges Oberleder
- weich gepolsterter Kragen
- Komfortfussbett

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

| uvex office | Halbschuhe S1 SRA | Halbschuh S1 SRA |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9541.9 ◑ | 9541.4 |
| **Weite** | 11 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 SRA | EN ISO 20345:2011 S1 SRA |
| **Obermaterial** | Leder | Leder |
| **Futtermaterial** | Synthetikfutter | Synthetikfutter |
| **Grösse** | 38 bis 47 | 38 bis 47 |

## uvex office · Halbschuh S1 P SRA

Allgemeine Merkmale:
- Office-Halbschuh in klassisch englischem Stil in S1 P, Budapester Form mit Flügelkappe

Schutzmerkmale:
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle (bei S3-Modellen), Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- komfortable Passform
- ideales Fussklima durch atmungsaktives Futter und geschmeidiges, vollnarbiges Oberleder
- weich gepolsterter Kragen
- schockabsorbierende Polyurethan-Laufsohle
- Komfortfussbett

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

| uvex office | Halbschuh S1 P SRA |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9542.2 ◑ |
| **Weite** | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 P SRA |
| **Obermaterial** | Leder |
| **Futtermaterial** | Synthetikfutter |
| **Grösse** | 38 bis 47 |

### uvex office · Laufsohle aus Nitrilkautschuk

- exzellenter Laufkomfort
- rutschsicher
- abriebfest
- sehr schnittfest
- hitzebeständigkeit der Laufsohle bis kurzfristig +300 °C
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- weitgehend säuren- und laugenresistent

### uvex office · Laufsohle aus Polyurethan

- exzellenter Laufkomfort
- rutschsicher
- abriebfest
- hitzebeständigkeit der Laufsohle bis kurzfristig +120 °C
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- mit Stahlzwischensohle

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

# Sicherheitsschuhe

## uvex naturform

9581.9

9582.2
9582.9

## uvex naturform · Halbschuh S2 SRA · Schnürstiefel S2/S3 SRA

Allgemeine Merkmale:
- breiter, funktioneller Naturform-Halbschuh bzw. -Schnürstiefel in S2 und S3

Schutzmerkmale:
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle (bei S3-Modellen), Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- kratzfeste, carbonverstärkte Überkappe für längere Haltbarkeit der Schuhe

Komfortmerkmale:
- extrem breite Passform
- ideales Fussklima durch atmungsaktives Textilfutter und hydrophobiertes Veloursleder
- weich gepolsterter Kragen Staublasche
- auswechselbares antistatisches Komfort-fussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämp-fung
- Schlaufenschnürsystem zur optimalen Anpassung des Schuhs an den Fuss des Trägers
- schockabsorbierende Mono-Polyurethan-Laufsohle

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

## uvex naturform · Laufsohle aus Mono-Polyurethan

- exzellenter Laufkomfort
- rutschsicher
- abriebfest
- hitzebeständigkeit der Laufsohle bis +120 °C
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- selbstreinigendes Profil

| uvex naturform | Halbschuh S2 SRA | Schnürstiefel S3 SRA | Schnürstiefel S2 SRA |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9581.9 | 9582.2 ◑ | 9582.9 ◑ |
| **Weite** | 12 | 12 | 12 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S2 SRA | EN ISO 20345:2011 S3 SRA | EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
| **Obermaterial** | Leder | Leder | Leder |
| **Futtermaterial** | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter |
| **Grösse** | 38 bis 48 | 38 bis 47 | 38 bis 48 |



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Sicherheitsschuhe

## uvex motion 3XL

6496.3

6496.5

## uvex motion 3XL · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- extrem weiter innovativer Halbschuh bzw. Schnürstiefel in S3
- geeignet für Chromallergiker, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- variable PU Laufsohle, individuell anpassbar mit verschiedensten Schuhzurichtungen
- ausreichend Platz für Diabetes-adaptiertes Fussbett

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- verlängerte uvex anti-twist Hinterkappe für erhöhte Stabilität und Umknickschutz
- hoher Schaft stabilisert bänderschonend den Knöchelbereich
- Stabilisierungsstäbe im Knöchelbereich des Schafts individuell anpassbar

Komfortmerkmale:
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus High-tech-Mikroveloursmaterial
- weich gepolsterter Schaftabschluss bzw. Kragen und gepolsterte Staublasche
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung (6496.3)
- individuell veränderbares, antistatisches EVA-Fussbett

| uvex motion 3XL | Halbschuh S3 SRC | Schnürstiefel S3 SRC |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6496.3 | 6496.5 |
| **Weite** | > 15 | > 15 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
| **Obermaterial** | Mikrovelours | Mikrovelours |
| **Futtermaterial** | Distance-Mesh-Futter | Distance-Mesh-Futter |
| **Grösse** | 35 bis 50 | 35 bis 50 |

▶ Weitere Informationen zu diesen Produkten finden Sie auf den Seiten 395 bis 401.

uvex

# Sicherheitsschuhe

## uvex motorsport

9494.9

9495.9

9496.9

9497.9

climazone

## uvex motorsport Halbschuh S1 SRA

Allgemeine Merkmale:
- moderne Sicherheitshalbschuhe in S1 in Motorsport-Optik
- flexible, abrieb- und rutschfeste Gummilaufsohle

Schutzmerkmale:
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- Textilfutter, Nappa-Oberleder (Veloursleder bei 9495.9) und das herausnehmbare Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem sind klimaoptimiert nach uvex climazone
- durch extra langen Schnürbereich sehr gute Anpassungsfähigkeit an die individuelle Fussform
- optimale Dämpfung im Fersenbereich durch uvex hydroflex® GEL Dämpfungssystem und innenliegenden, schockabsorbierenden Fersenkeil
- weich gepolsterter Schaftabschluss und Lasche

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

| uvex motorsport Halbschuh S1 SRA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9494.9 | 9495.9 | 9496.9 | 9497.9 ◑ |
| **Weite** | 11 | 11 | 11 | 11 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S1 SRA | EN ISO 20345:2011 S1 SRA | EN ISO 20345:2011 S1 SRA | EN ISO 20345:2011 S1 SRA |
| **Obermaterial** | Nappa- und Veloursleder | Veloursleder | Nappa- und Veloursleder | Nappaleder |
| | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter | Textilfutter |
| **Grösse** | 36 bis 48 | 36 bis 48 | 36 bis 48 | 36 bis 48 |



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Sicherheitsschuhe

## uvex trekking · Funktionssocken

9592.5
9592.8

8914.840
8914.843
8914.846
8914.849

8914.940
8914.943
8914.946
8914.949

## uvex trekking · Stiefel S3 SRA

Allgemeine Merkmale:
- extrabreiter und hochwertiger, knöchelhoher Trekkingstiefel mit uvex xenova® Zehenkappentechnologie
- breite, sportliche Passform

Schutzmerkmale:
- innovative uvex xenova® Zehenkappentechnologie mit orthopädischer Formung, isolierender Ausstattung und deutlich geringerem Gewicht
- hydrophobiertes Rindoberleder
- reflektierende Applikation für zusätzliche Sicherheit
- kratzfeste, carbonverstärkte Überkappe
- Staublasche
- herausnehmbares Komfortfussbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfussdämpfung
- Gummi-Trekking-Sohle mit Bergprofil
- neuartige, flexible, durchtrittsichere uvex xenova® Zwischensohle in exakter Brandsohlenbreite, wirkt nicht als Kältebrücke

Komfortmerkmale:
- Machart wie ein Bergstiefel
- atmungsaktives Textilfutter

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendungen

### uvex trekking Sohle

- Kompaktgummi-Laufsohle
- exzellenter Laufkomfort
- besonders grobstolliges, griffiges und langlebiges Bergschuhprofil, selbstreinigend
- sehr abriebfest
- extra rutschsicher
- besonders schnittfest
- weitgehend säuren- und laugenresistent
- Hitzebeständigkeit der Laufsohle bis +300°C
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig

| uvex trekking | Stiefel S3 SRA | Stiefel S3 SRA |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9592.8 | 9592.5 |
| **Weite** | 11 | 12 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S3 SRA | |
| **Obermaterial** | Rindsleder | |
| **Futtermaterial** | Textilfutter | |
| **Grösse** | 36 bis 48 | 36 bis 48 |

## Funktionssocke air comfort und outdoor light

Allgemeine Merkmale:
- Funktionssocken für Arbeit und Freizeit bei warmen Bedingungen
- stossdämpfende Wirkung

Komfortmerkmale:
- hohe Atmungsaktivität und Tragekomfort durch TENCEL®-Faser
- sehr gute Passform durch 10 % Lycra-Anteil
- gummifreie Abschlüsse (Art.-Nr. 8914.84)
- obere Seite des Sockens hat eine niedrige Maschendichte für bessere Ausdünstung (Art.-Nr. 8914.94)
- flache Nähte verhindern das Aufscheuern der Zehen bei langen Touren (Art.-Nr. 8914.94)
- antibakteriell

| Funktionssocken | air comfort | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8914.840 | 8914.843 | 8914.846 | 8914.849 |
| **Grösse** | 38 bis 40 | 41 bis 43 | 44 bis 46 | 47 bis 49 |
| **Material** | 75 % TENCEL®, 15 % Polyamid, 10 % Lycra | | | |
| **Farbe** | grau, schwarz, rot | | | |

| Funktionssocken | outdoor light | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8914.940 | 8914.943 | 8914.946 | 8914.949 |
| **Grösse** | 38 bis 40 | 41 bis 43 | 44 bis 46 | 47 bis 49 |
| **Material** | 75 % TENCEL®, 15 % Polyamid, 10 % Lycra | | | |
| **Farbe** | schwarz, grau, rot | | | |

uvex

# Sicherheitsschuhe

## Zubehör · Einlegesohlen

9534.7

9534.8

climazone

9534.9

9534.0

climazone

## Klimakomfortfussbett uvex 1 · uvex 2

- vollflächige Dämpfung des Fusses
- hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Perforation für mehr Atmungsaktivität
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe

| Klimakomfortfussbett uvex 1 und uvex 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9534.7 | 9534.8 | 9534.9 | 9534.0 |
| **Grösse** | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 | 35 bis 52 |
| **Ausführung** | für uvex 1 und uvex 2 Weite 10 | für uvex 1 und uvex 2 Weite 11 | für uvex 1 und uvex 2 Weite 12 | für uvex 1 und uvex 2, Weite 14 nicht für die nachträgliche Weitenveränderung geeignet, nur für in Weite 14 bereits vorhandene Schuhe |

9593.7

9593.9

climazone

9595.4
9595.6

climazone

## Klimakomfortfussbett uvex motion sport

- vollflächige Dämpfung des Fusses
- hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Perforation für mehr Atmungsaktivität
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe

| Klimakomfortfussbett uvex motion sport | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9593.7 ◑ | 9593.9 ◑ |
| **Grösse** | 36 bis 50 | 36 bis 50 |
| **Ausführung** | für uvex motion sport, Weite 10 | für uvex motion sport, Weite 12 |

## Klimakomfortfussbett uvex 3D hydroflex® foam

- vollflächige Dämpfung des Fusses durch zusätzliche Dämpfungselemente in der Ferse und unter dem Vorfuss für Komfort in exponierten Belastungszonen
- hochatmungaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Perforation für mehr Atmungsaktivität
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe

| Klimakomfortfussbett uvex 3D hydroflex® foam | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9595.4 | 9595.6 |
| **Grösse** | 38 bis 50 | 35 bis 50 |
| **Ausführung** | für uvex origin und uvex quatro pro | für die uvex xenova® range, uvex atc pro und uvex motion, Weite 11 |

▶ **Eine genaue Übersicht, welche Ersatzeinlegesohle mit welchem Sicherheitsschuh zertifiziert wurde, finden Sie in der Gesamtübersicht auf den Seiten 330 bis 333.**



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

9598.0

9538.8

climazone

## Klimakomfortfussbett

- vollflächige Dämpfung des Fusses
- hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Perforation für mehr Atmungsaktivität
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe

| Klimakomfortfussbett | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9598.0 | 9538.8 |
| **Grösse** | 38 bis 48 | 38 bis 48 |
| **Ausführung** | für uvex naturform | für uvex business casual |

9595.5

climazone

## Klimakomfortfussbett

- hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Perforation für mehr Atmungsaktivität
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe

| Klimakomfortfussbett | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9595.5 |
| **Grösse** | 38 bis 48 |
| **Ausführung** | für uvex motion light |

9595.7

9595.9

climazone

## Klimakomfortfussbett uvex hydroflex® GEL

- extrem hohes Feuchtigkeitsaufnahme- und -weiterleitvermögen, dadurch ausgewogenes Schuhklima
- von oben sichtbares uvex hydroflex® GEL für noch effektivere Dämpfung
- Platzierung des Dämpfungssystems direkt unter dem Fersenbein
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe

| Klimakomfortfussbett uvex hydroflex® GEL | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9595.7 | 9595.9 |
| **Grösse** | 35 bis 50 | 35 bis 50 |
| **Ausführung** | für uvex xenova® und uvex motion, Weite 10 | für uvex xenova® und uvex motion, Weite 12 |

9595.0

climazone

## Klimakomfortfussbett uvex hydroflex® GEL

- extrem hohes Feuchtigkeitsaufnahme- und -weiterleitvermögen, dadurch ausgewogenes Schuhklima
- von oben sichtbares uvex hydroflex® GEL für noch effektivere Dämpfung
- Platzierung des Dämpfungssystems direkt unter dem Fersenbein
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe

| Klimakomfortfussbett uvex hydroflex® GEL | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9595.0 |
| **Grösse** | 36 bis 48 |
| **Ausführung** | zertifiziert für die Produktgruppe uvex motorsport |

# Sicherheitsschuhe

uvex care system

9698.100

## uvex nano shoe add on

Schuhimprägnierung zum Schutz vor Durchfeuchtung und Flecken

**Funktionsweise**
Die wasserbasierte uvex nano shoe add on Imprägnierung bildet einen farblosen, unsichtbaren Film auf Leder- oder Textiloberflächen und schützt Schuhe vor Durchfeuchtung und Flecken durch Wasser oder Öl.
Das technologische Know-How stammt aus der chemischen Nanotechnologie, jedoch ohne dass Nanopartikel zum Einsatz kommen: Die Oberfläche des Schuhs wird durch die uvex nano shoe add on Imprägnierung so glatt, dass Flüssigkeiten einfach abperlen. Dennoch bleiben Optik und Atmungsaktivität des imprägnierten Materials unverändert, ganz gleich ob auf Rauhleder, Glattleder oder textilen Obermaterialien angewendet. Es werden keine aggressiven Wirkstoffe verwendet, die die Schuhoberfläche angreifen könnten.

**Wirkung**
- Schutz vor Durchfeuchtung: Die Durchfeuchtungsgeschwindigkeit behandelter Leder- oder Textiloberflächen nimmt deutlich ab, Wasser und Öle perlen auf der Oberfläche ab.
- Erhaltung der Atmungsaktivität: Die uvex nano shoe add on Imprägnierung beeinträchtigt die Atmungsaktivität des Schuhobermaterials nicht.
- Reinigungsverbessernde Wirkung: Mit uvex nano shoe add on behandelte Schuhoberflächen lassen sich einfacher reinigen, da Wasser- und Ölflecken nicht tief ins Gewebe eindringen können.
- Dauerhaft geringere Wiederverschmutzung: Regelmässig angewendet nimmt die Wiederverschmutzung durch Flüssigkeiten auf Wasser/Öl-Basis erheblich ab.
- Keine sicht- oder spürbare Veränderung der Oberfläche: Haptik und Optik werden durch die farbneutrale uvex nano shoe add on Imprägnierung nicht verändert.
  Die uvex nano shoe add on Imprägnierung ist formaldehyd- und phenolfrei und enthält keine Nanopartikel.

**Anwendung**
- Leder- bzw. Textiloberfläche gründlich vorab reinigen
- Lösung vor Gebrauch schütteln, dann so auf das Material aufsprühen, dass sich ein dünner Film auf der Oberfläche bildet (Tropfenbildung vermeiden)
- Gegebenenfalls überschüssige Flüssigkeit mit einem Tuch verteilen
- Bei Raumtemperatur mind. 12 Stunden trocknen lassen
- Zur Auffrischung wie bei der Erstbehandlung verfahren

Das nano shoe add on Wirkprinzip

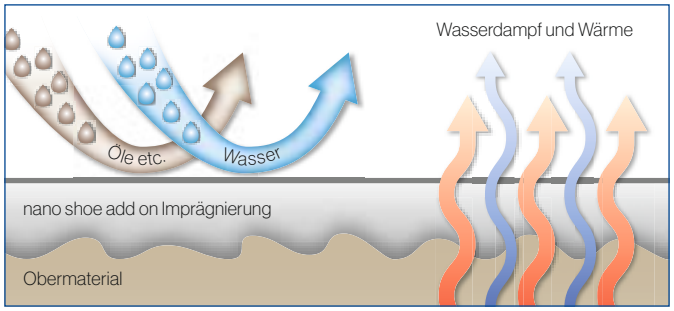


| uvex nano shoe add on | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9698.100 |
| **Inhalt** | 100 ml |

9649.000

## Woly Shoe Fresh

- frisches Schuhdeo-Spray mit Langzeitwirkung durch hochwirksame Silberionen
- desinfiziert und beseitigt unangenehme Gerüche
- verhindert die Entwicklung von Fußpilzen und Bakterien im Schuh
- ermöglicht das hygienische Sauberhalten des Schuhinneren und verhindert dadurch dessen vorzeitige Zerstörung

| Woly Shoe Fresh | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9649.000 |
| **Inhalt** | 125 ml |

9636.000

## NIKWAX

- intensives Flüssigwachs zur Imprägnierung von glattem und gewachstem Leder

| NIKWAX | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9636.000 |
| **Inhalt** | 125 ml |

# Sicherheitsschuhe

## Polymerstiefel · Zubehör

9633.0

9635.0

8934.8

## DUNLOP Acifort Heavy Duty Sicherheitsstiefel S5

Allgemeine Merkmale:
- hoher PVC-Sicherheitsstiefel

Schutzmerkmale:
- phthalatfrei
- frei von Weichmachern, die auf der SVHC-Kanditatenliste der REACH-Verordnung enthalten sind
- resistent gegen mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Säuren, Desinfektionsmittel und verschiedene Chemikalien
- mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Stahlsohle
- verstärkter Schutz im Zehen-, Knöchel und Schienbeinbereich
- antistatisch

Komfortmerkmale:
- rutschfeste und energieabsorbierende Aussensohle für hohe Verschleissfestigkeit
- hoher Tragekomfort
- gute Passform
- Schafthöhe: 38 cm

| DUNLOP Acifort Heavy Duty Sicherheitsstiefel | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 9633.0 | 9635.0 |
| **Norm** | EN ISO 20345:2011 S5 SRA | EN ISO 20345:2011 S5 SRA |
| **Farbe** | gelb | schwarz |
| **Grösse** | 40 bis 48/49 | 40 bis 48/49 |

## uvex safety Tasche

Gemäss der uvex-Philosophie als Markensystemanbieter von Kopf bis Fuss bieten wir Ihnen Safety Bags für Transport und Aufbewahrung der PSA an.
- 2 Seitentaschen mit Reissverschluss

| uvex safety Tasche | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 8934.8 |
| **Grösse** | ca. 50 x 27 x 26 cm |
| **Farbe** | anthrazit |

uvex

# Sicherheitsschuhe

## Schnellübersicht

| Art.-Nr. | Kollektion | EN ISO 20345 | Grössen | Produkt | Ersatzfussbett | Stahlzwischensohle | uvex xenova® Zwischensohle | uvex climazone | uvex xenova® Zehenkappe | uvex hydroflex® GEL | uvex 3D hydroflex® foam | ESD | Lackneutralität | uvex medicare | ÖNorm Z 1259 | GORE-TEX® | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6496.3 | uvex motion 3XL | S3 SRC | 35 bis 50 | Halbschuh | – | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 323 |
| 6496.5 | uvex motion 3XL | S3 SRC | 35 bis 50 | Schnürstiefel | – | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 323 |
| 6502.1 | uvex 2 | S3 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 10 | 9534.7 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 289 |
| 6502.2 | uvex 2 | S3 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 11 | 9534.8 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 289 |
| 6502.3 | uvex 2 | S3 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 12 | 9534.9 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 289 |
| 6502.4 | uvex 2 | S3 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 14 | 9534.0 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 289 |
| 6503.1 | uvex 2 | S3 SRC | 35 bis 52 | Schnürstiefel, Weite 10 | 9534.7 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 289 |
| 6503.2 | uvex 2 | S3 SRC | 35 bis 52 | Schnürstiefel, Weite 11 | 9534.8 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 289 |
| 6503.3 | uvex 2 | S3 SRC | 35 bis 52 | Schnürstiefel, Weite 12 | 9534.9 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 289 |
| 6503.4 | uvex 2 | S3 SRC | 35 bis 52 | Schnürstiefel, Weite 14 | 9534.0 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 289 |
| 6504.0 | uvex 2 | S2 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 14 | 9534.0 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 288 |
| 6504.7 | uvex 2 | S2 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 10 | 9534.7 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 288 |
| 6504.8 | uvex 2 | S2 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 11 | 9534.8 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 288 |
| 6504.9 | uvex 2 | S2 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 12 | 9534.9 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 288 |
| 6505.0 | uvex 2 | S2 SRC | 35 bis 52 | Schnürstiefel, Weite 14 | 9534.0 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 288 |
| 6505.7 | uvex 2 | S2 SRC | 35 bis 52 | Schnürstiefel, Weite 10 | 9534.7 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 288 |
| 6505.8 | uvex 2 | S2 SRC | 35 bis 52 | Schnürstiefel, Weite 11 | 9534.8 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 288 |
| 6505.9 | uvex 2 | S2 SRC | 35 bis 52 | Schnürstiefel, Weite 12 | 9534.9 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 288 |
| 6910.1 | uvex xenova® nrj | S1 P SRC | 36 bis 50 | Sandale, Weite 10 | 9595.7 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 294 |
| 6910.2 | uvex xenova® nrj | S1 P SRC | 36 bis 50 | Sandale, Weite 11 | 9595.6 | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 294 |
| 6910.3 | uvex xenova® nrj | S1 P SRC | 36 bis 50 | Sandale, Weite 12 | 9595.9 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 294 |
| 6911.7 | uvex xenova® nrj | S1 SRC | 36 bis 50 | Sandale, Weite 10 | 9595.7 | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 294 |
| 6911.8 | uvex xenova® nrj | S1 SRC | 36 bis 50 | Sandale, Weite 11 | 9595.6 | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 294 |
| 6911.9 | uvex xenova® nrj | S1 SRC | 36 bis 50 | Sandale, Weite 12 | 9595.9 | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 294 |
| 6913.7 | uvex motion classic 2.0 | S1 SRC | 36 bis 50 | Sandale, Weite 10 | 9595.7 | | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 306 |
| 6913.8 | uvex motion classic 2.0 | S1 SRC | 36 bis 50 | Sandale, Weite 11 | 9595.6 | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 306 |
| 6913.9 | uvex motion classic 2.0 | S1 SRC | 36 bis 50 | Sandale, Weite 12 | 9595.9 | | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 306 |
| 6914.1 | uvex motion classic 2.0 | S3 SRC | 36 bis 50 | Halbschuh, Weite 10 | 9595.7 | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 307 |
| 6914.2 | uvex motion classic 2.0 | S3 SRC | 36 bis 50 | Halbschuh, Weite 11 | 9595.6 | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 307 |
| 6914.3 | uvex motion classic 2.0 | S3 SRC | 36 bis 50 | Halbschuh, Weite 12 | 9595.9 | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 307 |
| 6914.7 | uvex motion classic 2.0 | S2 SRC | 36 bis 50 | Halbschuh, Weite 10 | 9595.7 | | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 307 |
| 6914.8 | uvex motion classic 2.0 | S2 SRC | 36 bis 50 | Halbschuh, Weite 11 | 9595.6 | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 307 |
| 6914.9 | uvex motion classic 2.0 | S2 SRC | 36 bis 50 | Halbschuh, Weite 12 | 9595.9 | | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 307 |
| 6917.1 | uvex motion classic 2.0 | S3 SRC | 36 bis 50 | Schnürstiefel, Weite 10 | 9595.7 | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 307 |
| 6917.2 | uvex motion classic 2.0 | S3 SRC | 36 bis 50 | Schnürstiefel, Weite 11 | 9595.6 | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 307 |
| 6917.3 | uvex motion classic 2.0 | S3 SRC | 36 bis 50 | Schnürstiefel, Weite 12 | 9595.9 | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 307 |
| 6917.7 | uvex motion classic 2.0 | S2 SRC | 36 bis 50 | Schnürstiefel, Weite 10 | 9595.7 | | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 307 |
| 6917.8 | uvex motion classic 2.0 | S2 SRC | 36 bis 50 | Schnürstiefel, Weite 11 | 9595.6 | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 307 |
| 6917.9 | uvex motion classic 2.0 | S2 SRC | 36 bis 50 | Schnürstiefel, Weite 12 | 9595.9 | | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 307 |
| 6919.7 | uvex motion classic 2.0 | S1 SRC | 36 bis 50 | gelochter Halbschuh, Weite 10 | 9595.7 | | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 306 |
| 6919.8 | uvex motion classic 2.0 | S1 SRC | 36 bis 50 | gelochter Halbschuh, Weite 11 | 9595.6 | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 306 |
| 6919.9 | uvex motion classic 2.0 | S1 SRC | 36 bis 50 | gelochter Halbschuh, Weite 12 | 9595.9 | | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 306 |
| 6921.7 | uvex xenova® nrj | S1 SRC | 36 bis 50 | gelochter Halbschuh, Weite 10 | 9595.7 | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 294 |
| 6921.8 | uvex xenova® nrj | S1 SRC | 36 bis 50 | gelochter Halbschuh, Weite 11 | 9595.6 | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 294 |
| 6921.9 | uvex xenova® nrj | S1 SRC | 36 bis 50 | gelochter Halbschuh, Weite 12 | 9595.9 | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 294 |
| 6922.1 | uvex xenova® nrj | S3 SRC | 36 bis 50 | Halbschuh, Weite 10 | 9595.7 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 295 |
| 6922.2 | uvex xenova® nrj | S3 SRC | 36 bis 50 | Halbschuh, Weite 11 | 9595.6 | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 295 |
| 6922.3 | uvex xenova® nrj | S3 SRC | 36 bis 50 | Halbschuh, Weite 12 | 9595.9 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 295 |
| 6922.7 | uvex xenova® nrj | S2 SRC | 36 bis 50 | Halbschuh, Weite 10 | 9595.7 | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 295 |
| 6922.8 | uvex xenova® nrj | S2 SRC | 36 bis 50 | Halbschuh, Weite 11 | 9595.6 | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 295 |
| 6922.9 | uvex xenova® nrj | S2 SRC | 36 bis 50 | Halbschuh, Weite 12 | 9595.9 | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 295 |
| 6927.8 | uvex xenova® hygiene | S1 SRC | 36 bis 50 | Halbschuh, Weite 11 | 9595.6 | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 296 |
| 6930.1 | uvex xenova® pro | S3 HRO SRC | 39 bis 50 | Halbschuh, Weite 10 | 9595.7 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | 298 |
| 6930.2 | uvex xenova® pro | S3 HRO SRC | 39 bis 50 | Halbschuh, Weite 11 | 9595.6 | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | 298 |
| 6930.3 | uvex xenova® pro | S3 HRO SRC | 39 bis 50 | Halbschuh, Weite 12 | 9595.9 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | 298 |
| 6930.7 | uvex xenova® pro | S2 HRO SRC | 39 bis 50 | Halbschuh, Weite 10 | 9595.7 | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | 298 |
| 6930.8 | uvex xenova® pro | S2 HRO SRC | 39 bis 50 | Halbschuh, Weite 11 | 9595.6 | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | 298 |
| 6930.9 | uvex xenova® pro | S2 HRO SRC | 39 bis 50 | Halbschuh, Weite 12 | 9595.9 | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | 298 |
| 6940.1 | uvex xenova® nrj | S3 SRC | 36 bis 50 | Schnürstiefel, Weite 10 | 9595.7 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 295 |
| 6940.2 | uvex xenova® nrj | S3 SRC | 36 bis 50 | Schnürstiefel, Weite 11 | 9595.6 | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 295 |
| 6940.3 | uvex xenova® nrj | S3 SRC | 36 bis 50 | Schnürstiefel, Weite 12 | 9595.9 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 295 |
| 6940.7 | uvex xenova® nrj | S2 SRC | 36 bis 50 | Schnürstiefel, Weite 10 | 9595.7 | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 295 |
| 6940.8 | uvex xenova® nrj | S2 SRC | 36 bis 50 | Schnürstiefel, Weite 11 | 9595.6 | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 295 |
| 6940.9 | uvex xenova® nrj | S2 SRC | 36 bis 50 | Schnürstiefel, Weite 12 | 9595.9 | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 295 |
| 6950.1 | uvex xenova® pro | S3 HRO SRC | 39 bis 50 | Schnürstiefel, Weite 10 | 9595.7 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | 299 |
| 6950.2 | uvex xenova® pro | S3 HRO SRC | 39 bis 50 | Schnürstiefel, Weite 11 | 9595.6 | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | 299 |



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

| Art.-Nr. | Kollektion | EN ISO 20345 | Grössen | Produkt | Ersatzfussbett | Stahlzwischensohle | uvex xenova® Zwischensohle | uvex climazone | uvex xenova® Zehenkappe | uvex hydroflex® GEL | uvex 3D hydroflex® foam | ESD | Lackneutralität | uvex medicare | ÖNorm Z 1259 | GORE-TEX® | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6950.3 | uvex xenova® pro | S3 HRO SRC | 39 bis 50 | Schnürstiefel, Weite 12 | 9595.9 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | 299 |
| 6950.7 | uvex xenova® pro | S2 HRO SRC | 39 bis 50 | Schnürstiefel, Weite 10 | 9595.7 | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | 299 |
| 6950.8 | uvex xenova® pro | S2 HRO SRC | 39 bis 50 | Schnürstiefel, Weite 11 | 9595.6 | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | 299 |
| 6950.9 | uvex xenova® pro | S2 HRO SRC | 39 bis 50 | Schnürstiefel, Weite 12 | 9595.9 | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | 299 |
| 6953.1 | uvex xenova® pro | S3 HRO CI SRC | 39 bis 50 | Winterstiefel, Weite 10 | 9595.7 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | 299 |
| 6953.2 | uvex xenova® pro | S3 HRO CI SRC | 39 bis 50 | Winterstiefel, Weite 11 | 9595.6 | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | 299 |
| 6953.3 | uvex xenova® pro | S3 HRO CI SRC | 39 bis 50 | Winterstiefel, Weite 12 | 9595.9 | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | 299 |
| 6954.7 | uvex motion sport | S1 SRC | 36 bis 50 | Sandale, Weite 10 | 9593.7 | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 300 |
| 6954.8 | uvex motion sport | S1 SRC | 36 bis 50 | Sandale, Weite 11 | 9595.6 | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 300 |
| 6954.9 | uvex motion sport | S1 SRC | 36 bis 50 | Sandale, Weite 12 | 9593.9 | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 300 |
| 6955.7 | uvex motion sport | S2 SRC | 36 bis 50 | Halbschuh, Weite 10 | 9593.7 | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 301 |
| 6955.8 | uvex motion sport | S2 SRC | 36 bis 50 | Halbschuh, Weite 11 | 9595.6 | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 301 |
| 6955.9 | uvex motion sport | S2 SRC | 36 bis 50 | Halbschuh, Weite 12 | 9593.9 | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 301 |
| 6956.7 | uvex motion sport | S2 SRC | 36 bis 50 | Schnürstiefel, Weite 10 | 9593.7 | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 301 |
| 6956.8 | uvex motion sport | S2 SRC | 36 bis 50 | Schnürstiefel, Weite 11 | 9595.6 | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 301 |
| 6956.9 | uvex motion sport | S2 SRC | 36 bis 50 | Schnürstiefel, Weite 12 | 9593.9 | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 301 |
| 6957.7 | uvex motion sport | S1 SRC | 36 bis 50 | Sandale, Weite 10 | 9593.7 | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 300 |
| 6957.8 | uvex motion sport | S1 SRC | 36 bis 50 | Sandale, Weite 11 | 9595.6 | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 300 |
| 6957.9 | uvex motion sport | S1 SRC | 36 bis 50 | Sandale, Weite 12 | 9593.9 | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 300 |
| 6958.7 | uvex motion sport | S1 SRC | 36 bis 50 | gelochter Halbschuh, Weite 10 | 9593.7 | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 301 |
| 6958.8 | uvex motion sport | S1 SRC | 36 bis 50 | gelochter Halbschuh, Weite 11 | 9595.6 | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 301 |
| 6958.9 | uvex motion sport | S1 SRC | 36 bis 50 | gelochter Halbschuh, Weite 12 | 9593.9 | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 301 |
| 6960.8 | uvex xenova® hygiene | SB A E FO SRC | 36 bis 50 | Sling | 9595.6 | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | 296 |
| 6962.8 | uvex xenova® hygiene | S2 SRC | 36 bis 50 | Slipper | 9595.6 | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 297 |
| 6964.8 | uvex xenova® hygiene | S2 SRC | 36 bis 50 | Halbschuh | 9595.6 | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 297 |
| 6965.8 | uvex xenova® hygiene | S2 SRC | 36 bis 50 | Halbschuh | 9595.6 | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 297 |
| 6967.8 | uvex motion style | S1 SRC | 36 bis 48 | Schnürstiefel | 9595.6 | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 302 |
| 6968.2 | uvex motion black | S1 P SRC | 36 bis 48 | Halbschuh | 9595.6 | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 305 |
| 6969.2 | uvex motion black | S1 P SRC | 36 bis 48 | Schnürstiefel | 9595.6 | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 305 |
| 6975.2 | uvex motion style | S1 P SRC | 36 bis 50 | Sandale | 9595.6 | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 302 |
| 6975.8 | uvex motion style | S1 SRC | 36 bis 48 | Sandale | 9595.6 | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 302 |
| 6977.8 | uvex motion black | S2 SRC | 36 bis 48 | Halbschuh | 9595.6 | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 305 |
| 6978.8 | uvex motion style | S2 SRC | 36 bis 50 | Halbschuh | 9595.6 | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 304 |
| 6979.8 | uvex motion style | S2 SRC | 36 bis 50 | Schnürstiefel | 9595.6 | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 304 |
| 6980.8 | uvex motion light | S1 SRC | 38 bis 48 | Sandale | 9595.5 | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 310 |
| 6981.8 | uvex motion light | S1 SRC | 38 bis 48 | gelochter Halbschuh | 9595.5 | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 310 |
| 6982.8 | uvex motion light | S1 SRC | 38 bis 48 | Halbschuh | 9595.5 | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 310 |
| 6983.8 | uvex motion light | S2 SRC | 38 bis 48 | Halbschuh | 9595.5 | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 311 |
| 6984.8 | uvex motion light | S2 SRC | 38 bis 48 | Schnürstiefel | 9595.5 | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 311 |
| 6985.2 | uvex motion light | S3 SRC | 38 bis 48 | Halbschuh | 9595.5 | ■ | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 311 |
| 6985.8 | uvex motion light | S2 SRC | 38 bis 48 | Halbschuh | 9595.5 | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 311 |
| 6986.2 | uvex motion light | S3 SRC | 38 bis 48 | Schnürstiefel | 9595.5 | ■ | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 311 |
| 6986.8 | uvex motion light | S2 SRC | 38 bis 48 | Schnürstiefel | 9595.5 | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 311 |
| 6989.8 | uvex motion style | S1 SRC | 36 bis 50 | gelochter Halbschuh | 9595.6 | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 303 |
| 6997.8 | uvex motion style | O1 FO SRC | 36 bis 50 | gelochter Halbschuh (Berufsschuh) | 9595.6 | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 303 |
| 6998.8 | uvex motion style | S1 SRC | 36 bis 50 | gelochter Halbschuh | 9595.6 | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 303 |
| 6999.2 | uvex motion style | S1 P SRC | 36 bis 48 | Halbschuh | 9595.6 | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 303 |
| 6999.8 | uvex motion style | S1 SRC | 36 bis 48 | Halbschuh | 9595.6 | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | 303 |
| 8400.2 | uvex quatro pro | S3 SRC | 38 bis 50 | Halbschuh | 9595.4 | ■ | | ■ | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | 315 |
| 8401.2 | uvex quatro pro | S3 SRC | 38 bis 50 | Schnürstiefel | 9595.4 | ■ | | ■ | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | 315 |
| 8402.2 | uvex quatro pro | S3 CI SRC | 38 bis 50 | Winter-Schnürstiefel | 9595.4 | ■ | | ■ | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | 316 |
| 8403.2 | uvex quatro pro | S3 CI SRC | 38 bis 50 | Winter-Reissverschlussstiefel | 9595.4 | ■ | | ■ | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | 316 |
| 8403.9 | uvex quatro pro | S2 CI SRC | 38 bis 50 | Winter-Reissverschlussstiefel | 9595.4 | | | ■ | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | 316 |
| 8414.2 | uvex quatro GORE-TEX® | S3 WR SRC | 38 bis 48 | Halbschuh | 9598.4 | ■ | | ■ | | ■ | | | | | | ■ | 317 |
| 8415.2 | uvex quatro GORE-TEX® | S3 WR SRC | 38 bis 48 | Schnürstiefel | 9598.4 | ■ | | ■ | | ■ | | | | | | ■ | 317 |
| 8450.2 | uvex origin | S3 HI CI HRO SRC | 38 bis 48 | Halbschuh | 9595.4 | ■ | | | | | ■ | | | | | | 318 |
| 8450.9 | uvex origin | S2 HI CI HRO SRC | 38 bis 48 | Halbschuh | 9595.4 | | | | | | ■ | | | | | | 318 |
| 8451.2 | uvex origin | S3 HI CI HRO SRC | 38 bis 48 | Schnürstiefel | 9595.4 | ■ | | | | | ■ | | | | | | 318 |
| 8451.9 | uvex origin | S2 HI CI HRO SRC | 38 bis 48 | Schnürstiefel | 9595.4 | | | | | | ■ | | | | | | 318 |
| 8454.2 | uvex origin | S3 HI CI HRO SRC | 38 bis 48 | Winterstiefel | 9595.4 | ■ | | ■ | | | ■ | | | | | | 319 |
| 8462.2 | uvex origin | S3 CI HI HRO | 38 bis 48 | Schnürstiefel | | | | | | | | | | | | | 318 |
| 8463.9 | uvex origin | S2 CI HI HRO SRC | 38 bis 48 | Schweisserstiefel | 9595.4 | | | | | | ■ | | | | | | 320 |
| 8464.9 | uvex origin | S2 CI HI HRO SRC | 38 bis 48 | Schweisser-/Giesserstiefel | 9595.4 | | | | | | ■ | | | | | | 320 |
| 8465.0 | uvex origin | S2 CI HI HRO SRC | 38 bis 48 | Giessereistiefel | 9595.4 | | | | | | ■ | | | | | | 320 |
| 8470.3 | uvex sportsline | S1 P SRC | 36 bis 48 | Halbschuh | – | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | | | | 291 |
| 8472.3 | uvex sportsline | S1 P SRC | 36 bis 48 | Halbschuh | – | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | | | | 291 |

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

uvex

# Sicherheitsschuhe

## Schnellübersicht

| Art.-Nr. | Kollektion | EN ISO 20345 | Grössen | Produkt | Ersatzfussbett | Stahlzwischensohle | uvex xenova® Zwischensohle | uvex climazone | uvex xenova® Zehenkappe | uvex hydroflex® GEL | uvex 3D hydroflex® foam | ESD | Lackneutralität | uvex medicare | ÖNorm Z 1259 | GORE-TEX® | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8473.3 | uvex sportsline | S1 P SRC | 36 bis 48 | Halbschuh | – | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | | | | 291 |
| 8511.7 | uvex 1 x-tended support | S1 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 10 | 9534.7 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 281 |
| 8511.8 | uvex 1 x-tended support | S1 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 11 | 9534.8 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 281 |
| 8511.9 | uvex 1 x-tended support | S1 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 12 | 9534.9 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 281 |
| 8512.7 | uvex 1 x-tended support | S1 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 10 | 9534.7 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 281 |
| 8512.8 | uvex 1 x-tended support | S1 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 11 | 9534.8 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 281 |
| 8512.9 | uvex 1 x-tended support | S1 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 12 | 9534.9 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 281 |
| 8514.1 | uvex 1 x-tended support | S1 P SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 10 | 9534.7 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 282 |
| 8514.2 | uvex 1 x-tended support | S1 P SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 11 | 9534.8 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 282 |
| 8514.3 | uvex 1 x-tended support | S1 P SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 12 | 9534.9 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 282 |
| 8516.1 | uvex 1 x-tended support | S3 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 10 | 9534.7 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 283 |
| 8516.2 | uvex 1 x-tended support | S3 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 11 | 9534.8 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 283 |
| 8516.3 | uvex 1 x-tended support | S3 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 12 | 9534.9 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 283 |
| 8517.1 | uvex 1 x-tended support | S3 SRC | 35 bis 52 | Schnürstiefel, Weite 10 | 9534.7 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 283 |
| 8517.2 | uvex 1 x-tended support | S3 SRC | 35 bis 52 | Schnürstiefel, Weite 11 | 9534.8 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 283 |
| 8517.3 | uvex 1 x-tended support | S3 SRC | 35 bis 52 | Schnürstiefel, Weite 12 | 9534.9 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 283 |
| 8519.1 | uvex 1 x-tended support | S1 P SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 10 | 9534.7 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 282 |
| 8519.2 | uvex 1 x-tended support | S1 P SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 11 | 9534.8 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 282 |
| 8519.3 | uvex 1 x-tended support | S1 P SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 12 | 9534.9 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 282 |
| 8530.7 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | Sandale, Weite 10 | 9534.7 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 278 |
| 8530.8 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | Sandale, Weite 11 | 9534.8 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 278 |
| 8530.9 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | Sandale, Weite 12 | 9534.9 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 278 |
| 8531.0 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | gelochter Halbschuh, Weite 14 | 9534.0 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 279 |
| 8531.7 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | gelochter Halbschuh, Weite 10 | 9534.7 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 279 |
| 8531.8 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | gelochter Halbschuh, Weite 11 | 9534.8 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 279 |
| 8531.9 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | gelochter Halbschuh, Weite 12 | 9534.9 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 279 |
| 8532.0 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | gelochter Schnürstiefel, Weite 14 | 9534.0 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 279 |
| 8532.7 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | gelochter Schnürstiefel, Weite 10 | 9534.7 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 279 |
| 8532.8 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | gelochter Schnürstiefel, Weite 11 | 9534.8 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 279 |
| 8532.9 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | gelochter Schnürstiefel, Weite 12 | 9534.9 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 279 |
| 8534.0 | uvex 1 | S2 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 14 | 9534.0 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 278 |
| 8534.7 | uvex 1 | S2 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 10 | 9534.7 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 278 |
| 8534.8 | uvex 1 | S2 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 11 | 9534.8 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 278 |
| 8534.9 | uvex 1 | S2 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 12 | 9534.9 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 278 |
| 8536.1 | uvex 1 | S1 P SRC | 35 bis 52 | Sandale, Weite 10 | 9534.7 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 283 |
| 8536.2 | uvex 1 | S1 P SRC | 35 bis 52 | Sandale, Weite 11 | 9534.8 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 283 |
| 8536.3 | uvex 1 | S1 P SRC | 35 bis 52 | Sandale, Weite 12 | 9534.9 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 283 |
| 8542.0 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | Sandale, Weite 14 | 9534.0 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 276 |
| 8542.7 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | Sandale, Weite 10 | 9534.7 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 276 |
| 8542.8 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | Sandale, Weite 11 | 9534.8 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 276 |
| 8542.9 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | Sandale, Weite 12 | 9534.9 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 276 |
| 8543.0 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | gelochter Halbschuh, Weite 14 | 9534.0 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 276 |
| 8543.7 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | gelochter Halbschuh, Weite 10 | 9534.7 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 276 |
| 8543.8 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | gelochter Halbschuh, Weite 11 | 9534.8 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 276 |
| 8543.9 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | gelochter Halbschuh, Weite 12 | 9534.9 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 276 |
| 8544.0 | uvex 1 | S2 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 14 | 9534.0 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 277 |
| 8544.7 | uvex 1 | S2 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 10 | 9534.7 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 277 |
| 8544.8 | uvex 1 | S2 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 11 | 9534.8 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 277 |
| 8544.9 | uvex 1 | S2 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 12 | 9534.9 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 277 |
| 8545.0 | uvex 1 | S2 SRC | 35 bis 52 | Schnürstiefel, Weite 14 | 9534.0 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 277 |
| 8545.7 | uvex 1 | S2 SRC | 35 bis 52 | Schnürstiefel, Weite 10 | 9534.7 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 277 |
| 8545.8 | uvex 1 | S2 SRC | 35 bis 52 | Schnürstiefel, Weite 11 | 9534.8 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 277 |
| 8545.9 | uvex 1 | S2 SRC | 35 bis 52 | Schnürstiefel, Weite 12 | 9534.9 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 277 |
| 8546.7 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | gelochter Halbschuh, Weite 10 | 9534.7 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 280 |
| 8546.8 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | gelochter Halbschuh, Weite 11 | 9534.8 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 280 |
| 8546.9 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | gelochter Halbschuh, Weite 12 | 9534.9 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 280 |
| 8547.7 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | gelochter Schnürstiefel, Weite 10 | 9534.7 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 280 |
| 8547.8 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | gelochter Schnürstiefel, Weite 11 | 9534.8 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 280 |
| 8547.9 | uvex 1 | S1 SRC | 35 bis 52 | gelochter Schnürstiefel, Weite 12 | 9534.9 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 280 |
| 8553.1 | uvex 1 | S3 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 10 | 9534.7 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 274 |
| 8553.2 | uvex 1 | S3 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 11 | 9534.8 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 274 |
| 8553.3 | uvex 1 | S3 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 12 | 9534.9 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 274 |
| 8553.4 | uvex 1 | S3 SRC | 35 bis 52 | Halbschuh, Weite 14 | 9534.0 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 274 |
| 8554.1 | uvex 1 | S3 SRC | 35 bis 52 | Schnürstiefel, Weite 10 | 9534.7 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 275 |
| 8554.2 | uvex 1 | S3 SRC | 35 bis 52 | Schnürstiefel, Weite 11 | 9534.8 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 275 |
| 8554.3 | uvex 1 | S3 SRC | 35 bis 52 | Schnürstiefel, Weite 12 | 9534.9 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 275 |



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

| Art.-Nr. | Kollektion | EN ISO 20345 | Grössen | Produkt | Ersatzfussbett | Stahlzwischensohle | uvex xenova® Zwischensohle | uvex climazone | uvex xenova® Zehenkappe | uvex hydroflex® GEL | uvex 3D hydroflex® foam | ESD | Lackneutralität | uvex medicare | ÖNorm Z 1259 | GORE-TEX® | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8554.4 | uvex 1 | S3 SRC | 35 bis 52 | Schnürstiefel, Weite 14 | 9534.0 | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 275 |
| 8560.7 | uvex 1 ladies | S1 SRC | 35 bis 43 | Sandale, Weite 10 | 9534.7 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 284 |
| 8560.8 | uvex 1 ladies | S1 SRC | 35 bis 43 | Sandale, Weite 11 | 9534.8 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 284 |
| 8561.7 | uvex 1 ladies | S1 SRC | 35 bis 43 | gelochter Halbschuh, Weite 10 | 9534.7 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 285 |
| 8561.8 | uvex 1 ladies | S1 SRC | 35 bis 43 | gelochter Halbschuh, Weite 11 | 9534.8 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 285 |
| 8562.7 | uvex 1 ladies | S2 SRC | 35 bis 43 | Halbschuh, Weite 10 | 9534.7 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 284 |
| 8562.8 | uvex 1 ladies | S2 SRC | 35 bis 43 | Halbschuh, Weite 11 | 9534.8 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 284 |
| 8563.7 | uvex 1 ladies | S1 SRC | 35 bis 43 | gelochter Schnürstiefel, Weite 10 | 9534.7 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 285 |
| 8563.8 | uvex 1 ladies | S1 SRC | 35 bis 43 | gelochter Schnürstiefel, Weite 11 | 9534.8 | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 285 |
| 8914.8 | Zubehör | | 38 bis 49 | Funktionssocke Air Comfort | | | | | | | | | | | | | 325 |
| 8914.9 | Zubehör | | 38 bis 49 | Funktionssocke Outdoor light | | | | | | | | | | | | | 325 |
| 9455.8 | uvex atc pro | S1 HRO SRC | 39 bis 48 | Sandale | 9595.6 | | | ■ | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | 308 |
| 9456.8 | uvex atc pro | S1 HRO SRC | 39 bis 48 | gelochter Halbschuh | 9595.6 | | | ■ | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | 308 |
| 9457.2 | uvex atc pro | S3 HRO SRC | 39 bis 48 | Halbschuh | 9595.6 | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | 309 |
| 9457.8 | uvex atc pro | S2 HRO SRC | 39 bis 48 | Halbschuh | 9595.6 | | | ■ | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | 309 |
| 9458.8 | uvex atc pro | S2 HRO SRC | 39 bis 48 | Schnürstiefel | 9595.6 | | | ■ | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | 309 |
| 9494.9 | uvex motorsport | S1 SRA | 36 bis 48 | Halbschuh | 9595.0 | | | ■ | | ■ | | | | | | | 324 |
| 9495.9 | uvex motorsport | S1 SRA | 36 bis 48 | Halbschuh | 9595.0 | | | ■ | | ■ | | | | | | | 324 |
| 9496.9 | uvex motorsport | S1 SRA | 36 bis 48 | Halbschuh | 9595.0 | | | ■ | | ■ | | | | | | | 324 |
| 9497.9 | uvex motorsport | S1 SRA | 36 bis 48 | Halbschuh | 9595.0 | | | ■ | | ■ | | | | | | | 324 |
| 9500.2 | uvex xenova® atc | S3 SRC | 35 bis 50 | Halbschuh | – | | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | | 313 |
| 9501.8 | uvex xenova® atc | S2 SRC | 35 bis 50 | Halbschuh | – | | | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | | 313 |
| 9502.2 | uvex xenova® atc | S3 WR SRC | 35 bis 50 | Halbschuh | – | | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | ■ | 313 |
| 9503.2 | uvex xenova® atc | S3 WR SRC | 35 bis 50 | Halbschuh | – | | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | ■ | 313 |
| 9510.2 | uvex business casual | S1 P SRC | 38 bis 48 | Halbschuh | 9538.8 | ■ | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 293 |
| 9510.8 | uvex business casual | S1 SRC | 38 bis 48 | Halbschuh | 9538.8 | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 293 |
| 9511.2 | uvex business casual | S1 P SRC | 38 bis 48 | Halbschuh | 9538.8 | ■ | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 293 |
| 9512.2 | uvex business casual | S1 P SRC | 38 bis 48 | Halbschuh | 9538.8 | ■ | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 293 |
| 9512.8 | uvex business casual | S1 SRC | 38 bis 48 | Halbschuh | 9538.8 | | | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | 293 |
| 9534.0 | Einlegesohlen | | 35 bis 52 | Klimakomfortfussbett, Weite 14 | – | | | ■ | | | | | | | | | 326 |
| 9534.7 | Einlegesohlen | | 35 bis 52 | Klimakomfortfussbett, Weite 10 | – | | | ■ | | | | | | | | | 326 |
| 9534.8 | Einlegesohlen | | 35 bis 52 | Klimakomfortfussbett, Weite 11 | – | | | ■ | | | | | | | | | 326 |
| 9534.9 | Einlegesohlen | | 35 bis 52 | Klimakomfortfussbett, Weite 12 | – | | | ■ | | | | | | | | | 326 |
| 9538.8 | Einlegesohlen | | 38 bis 48 | Klimakomfortfussbett, Weite 11 | – | | | | | | | | | | | | 327 |
| 9541.4 | uvex office | S1 SRA | 38 bis 47 | Halbschuh | – | | | | | ■ | | ■ | | | | | 321 |
| 9541.9 | uvex office | S1 SRA | 38 bis 47 | Halbschuh | – | | | | | ■ | | | | | | | 321 |
| 9542.2 | uvex office | S1 P SRA | 38 bis 47 | Halbschuh | – | ■ | | | | ■ | | | | | | | 321 |
| 9581.9 | uvex naturform | S2 SRA | 38 bis 48 | Halbschuh | 9598.0 | | | | | ■ | | | | ■ | | | 322 |
| 9582.2 | uvex naturform | S3 SRA | 38 bis 47 | Schnürstiefel | 9598.0 | ■ | | | | ■ | | | | ■ | | | 322 |
| 9582.9 | uvex naturform | S2 SRA | 38 bis 48 | Schnürstiefel | 9598.0 | | | | | ■ | | | | ■ | | | 322 |
| 9592.5 | uvex trekking | S3 SRA | 36 bis 48 | Schnürstiefel, Weite 12 | | | | | | | | | | | | | 325 |
| 9592.8 | uvex trekking | S3 SRA | 36 bis 48 | Schnürstiefel, Weite 11 | | | | | | | | | | | | | 325 |
| 9593.7 | Einlegesohlen | | 36 bis 50 | Klimakomfortfussbett, Weite 10 | | | | | | | | | | | | | 326 |
| 9593.9 | Einlegesohlen | | 36 bis 50 | Klimakomfortfussbett, Weite 12 | | | | | | | | | | | | | 326 |
| 9595.0 | Einlegesohlen | | 36 bis 48 | Klimakomfortfussbett uvex hydroflex® GEL | | | | ■ | | ■ | | | | | | | 327 |
| 9595.4 | Einlegesohlen | | 38 bis 50 | Klimakomfortfussbett uvex 3D hydroflex® foam | | | | ■ | | | ■ | | | | | | 326 |
| 9595.5 | Einlegesohlen | | 38 bis 48 | Klimakomfortfussbett | | | | ■ | | | | | | | | | 327 |
| 9595.6 | Einlegesohlen | | 35 bis 50 | Klimakomfortfussbett uvex 3D hydroflex® foam | | | | ■ | | | ■ | | | | | | 326 |
| 9595.7 | Einlegesohlen | | 35 bis 50 | Klimakomfortfussbett uvex hydroflex® GEL | | | | ■ | | ■ | | | | | | | 327 |
| 9595.9 | Einlegesohlen | | 35 bis 50 | Klimakomfortfussbett uvex hydroflex® GEL | | | | ■ | | ■ | | | | | | | 327 |
| 9598.0 | Einlegesohlen | | 38 bis 48 | Klimakomfortfussbett | | | | ■ | | ■ | | | | | | | 327 |
| 9633.0 | Sicherheitsstiefel | S5 | 40 bis 48/49 | DUNLOP Acifort Heavy Duty Sicherheitsstiefel | | | | | | | | | | | | | 329 |
| 9635.0 | Sicherheitsstiefel | S5 | 40 bis 48/49 | DUNLOP Acifort Heavy Duty Sicherheitsstiefel | | | | | | | | | | | | | 329 |
| 9636.000 | uvex care | | | NIKWAX Flüssigwachs zur Lederimprägnierung | | | | | | | | | | | | | 328 |
| 9649.000 | uvex care | | | Woly Shoe Fresh Schuhdeo | | | | | | | | | | | | | 328 |
| 9698.100 | uvex nano shoe add on | | | Schuhimprägnierung | | | | | | | | | | | | | 328 |



| Sicherheitskategorien nach EN ISO 20345 | |
|---|---|
| SB | Spezifikation für Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Gebrauch mit Widerstandskraft der Zehenkappe 200 Joule |
| S1 | Bereiche, in denen die Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist. Antistatik, Energieaufnahme in der Ferse, geschlossener Fersenbereich und Kraftstoffbeständigkeit zusätzlich gefordert. |
| S2 | Bereiche, in denen zusätzlich die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist. Zusätzlich zu S1 hydrophobierte (wasserresistente) Leder. |
| S3 | Bereiche für S2, in denen zusätzlich Durchtritthemmung und profilierte Laufsohle gefordert sind. |
| S5 | Nasse Bereiche, in denen zusätzlich Durchtritthemmung und profilierte Laufsohle gefordert sind. |

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 389 bis 401.

Am Arbeitsplatz, beim Sport und in der Freizeit ...

# uvex schützt Menschen ...

protecting people lautet unsere Mission. Mit unseren Marken uvex safety, Heckel und Laservision sind wir kompetenter Spezialist für professionellen Arbeitsschutz – und leistungsstarker Partner der Schweizer Wirtschaft.

## ... von Kopf bis Fuss.

- Schutzbrillen
- Schutzhelme
- Gehörschutz
- Atemschutzmasken
- Schutzhandschuhe
- Berufs-/Schutzbekleidung
- Sicherheitsschuhe
- Individuelle PSA

# Individuelle PSA

uvex

# SBU Occupational Health

Individuelle PSA (Persönliche Schutzausrüstung)

## Individuelle Schutzausrüstung von uvex. Weil 08/15 keine Lösung ist.

Die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter ist für Ihr Unternehmen von zentraler Bedeutung. uvex bietet individuelle Premiumlösungen zum Schutz des Auges, des Gehörs und des Fusses – und damit maximale Sicherheit für Ihr Team.

Jahrzehntelange Erfahrung und innovative Technologien bilden die Basis für Produkte, die nach strengsten Sicherheitsstandards gefertigt werden – „Made in Germany". Unsere individuelle persönliche Schutzausrüstung garantiert ein Höchstmass an Sicherheit und Komfort.

Bei uvex steht Innovation nicht nur auf dem Papier, sondern ist Teil der Unternehmensstrategie. Zahlreiche externe Auszeichnungen bestätigen uns darin, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu verfolgen.

Die Investition in individuelle PSA-Produkte von uvex zahlt sich für Sie aus: Denn Schutzausrüstung, die Ihren Mitarbeitern perfekt passt, wird gerne getragen – und schützt Ihr Team zuverlässig.

uvex – ein ausgezeichneter Partner.

MADE IN GERMANY

**Zertifikate**
- ISO
- Ohris
- REACH

**Auszeichnungen**

## Individuelle PSA von uvex – die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter ist es wert.

- individueller Augen-, Gehör- und Fussschutz
- innovative Technologien und Lösungen
- erstklassige, zertifizierte Produktqualität
- Entwicklung und Produktion in Deutschland
- Anpassung durch qualifizierte Spezialisten

## Optik

### Individueller Augenschutz von uvex.

Eine korrigierte Arbeitsschutzbrille schützt nicht nur die Augen, sie hilft auch, besser zu sehen. uvex bietet Ihnen individuell angepasste Korrektionsschutz- und Bildschirmbrillen für jeden Einsatzbereich.

- zertifizierte Schutzbrillen mit Korrektion gemäss EN 166
- breite Auswahl an Fokustypen und Scheibenmaterialien für jede Anforderung
- die extrem breite Fassungskollektion berücksichtigt die unterschiedlichen Kopfformen Ihrer Mitarbeiter
- qualifizierte Beratung und individuelle Anpassung durch den Optiker

## Otoplastik

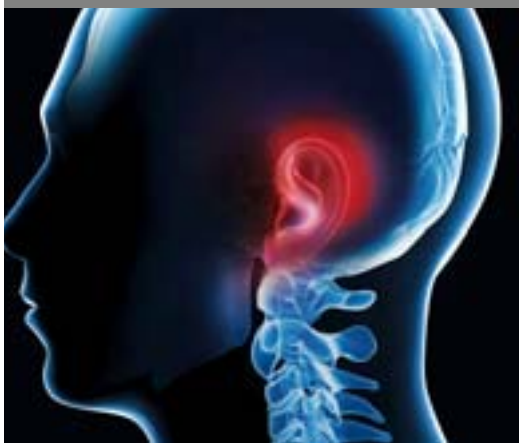

### Individueller Gehörschutz von uvex.

Lärm am Arbeitsplatz schädigt das Gehör dauerhaft. Die individuell angepassten uvex Otoplastiken sitzen perfekt und sorgen für höchste Trageakzeptanz – und damit für zuverlässigen Gehörschutz.

- zertifizierte Gehörschutzotoplastiken gemäss EN 352
- für (nahezu) jeden Einsatzbereich die richtige Otoplastik durch eine grosse Auswahl an Filtern, Otoplastikformen und -materialien
- individuelle Anpassung durch qualifiziertes Fachpersonal

## Orthopädie

### Individueller Fussschutz von uvex.

Ob beim Gehen oder im Stehen: Sicherheitsschuhe müssen perfekt passen. Der orthopädische Fussschutz von uvex wird individuell an medizinische Problemstellungen des Fusses angepasst.

- zertifizierter orthopädischer Fussschutz gemäss EN ISO 20345:2011
- zum Beispiel Komfort-Masseinlagen, Schuhzurichtungen
- vielseitige Palette an verwendbaren Sicherheitsschuhen
- Spezialschuhe für extrabreite Füsse und medizinische Problemstellungen (z. B. Diabetiker)
- individuelle Anpassung durch Orthopädiespezialisten

uvex

# Individuelle PSA

uvex ist Ihr kompetenter Partner

## So erstklassig wie unsere Produkte: das Know-how und der Service von uvex.

Von der fachkundigen Analyse des Gefährdungspotenzials bis zur Fertigung Ihrer individuellen Schutzprodukte: Als erfahrener Spezialist für Arbeitssicherheit bietet uvex einen professionellen Rundum-Service für individuelle PSA-Produkte – perfekt abgestimmt auf die Anforderungen Ihres Unternehmens.

## Technologiekompetenz

MADE IN GERMANY

### Innovationen „made in Germany“

Ob Augen-, Gehör- oder Fussschutz: Die individuellen uvex PSA-Produkte stehen für herausragende Qualität und modernste Technologie. Unsere Innovationen haben im Arbeitsschutz neue Massstäbe gesetzt.

- Die individuell angepassten uvex Schutzbrillen überzeugen durch ausgezeichneten Tragekomfort, attraktives Design und durchdachte Funktionalität.
- Der uvex Gehörschutz wird nach Abformung des Gehörgangs individuell angepasst und gewährleistet dadurch einen optimalen Tragekomfort.
- Der individuell angepasste uvex Fussschutz hilft, medizinische Probleme wie Senk-, Spreiz- oder Plattfuss wirksam zu korrigieren.

## Beratungskompetenz

### Fundiertes Experten-Know-how

Individuelle PSA-Produkte erfordern besonders fundiertes Know-how in der Beratung. Deshalb wird die Anpassung von qualifizierten Experten vorgenommen – z. B. Optikern, Akustikern oder Orthopädieschuhmachern.

Auf Wunsch führen wir Praxisseminare in Ihrem Betrieb durch, um bestimmte Mitarbeiter (z. B. Betriebsärzte) für die Anpassung von individuellen PSA-Produkten fachgerecht zu schulen.

- individuelle PSA-Produkte für jeden Mitarbeiter
- Rechtssicherheit durch zertifizierte Produkte
- Anpassung durch qualifizierte Spezialisten
- uvex academy: Praxisseminare / Sicherheitstage

Unser engmaschiges Netzwerk mit hoch qualifizierten Experten für Optik, Akustik und Orthopädie garantiert Ihnen den erstklassigen uvex Qualitätsstandard auch in Ihrer Nähe.
So können Sie sich jederzeit darauf verlassen, dass die Versorgungswege kurz sind, Ihre individuellen PSA-Produkte perfekt angepasst werden und somit optimal schützen.

## Servicekompetenz

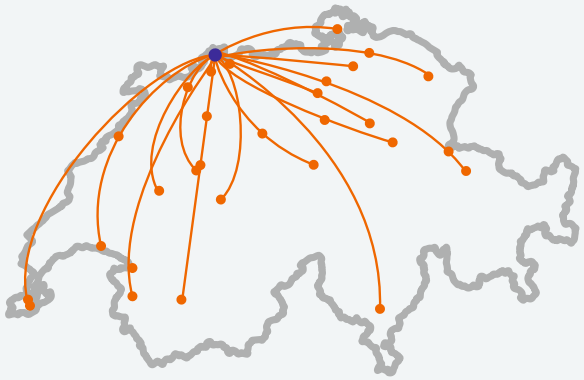

### Abgestimmt auf Ihre Wünsche

Wir passen nicht nur unsere Produkte Ihren Anforderungen an, sondern auch unseren Service: Wir kommen zu Ihnen ins Unternehmen – bei Bedarf natürlich auch in der Früh-, Spät- oder Nachtschicht.

- Produktanpassung auf Wunsch im Betrieb
- landesweites Servicenetz von Spezialisten
- Innendienst aus qualifizierten Fachspezialisten
- professionelle und flexible Lösungen, individuell auf die Anforderungen in Ihrem Unternehmen zugeschnitten

## Sozialkompetenz

### Nachhaltiges Handeln garantiert

Ob Umweltschutz oder gesellschaftliches Engagement: Mit uvex setzen Sie auf einen Partner, der unternehmerische Verantwortung täglich lebt.

- nachhaltiges Produktionskonzept
- über die REACH-Verordnung hinausgehender Verzicht auf den Einsatz von Chemikalien (eigene uvex Schadstoffverbotsliste)
- uvex Sozialstandard für alle Produktionsstätten
- soziales Engagement (z. B. Rainer Winter Stiftung)

uvex

# uvex RX App

## Der virtuelle Berater für Korrektionsschutzbrillen

### Optimale Produktauswahl – bequem auf dem iPad.

Welche Vorteile bieten die verschiedenen Glastypen und Beschichtungen der innovativen uvex Korrektionsschutzbrillen? Mit der praktischen uvex RX App finden Sie ganz einfach das optimale Produkt für Ihre Anforderungen.

So können Sie z. B. per Knopfdruck testen, wie sich bestimmte Filter auf die optischen Eigenschaften der Brille auswirken. Oder sich in anschaulichen Videos zeigen lassen, wie die Scheiben in Beschusstests auf ihre Stabilität geprüft werden. Für detaillierte Infos lassen sich auch umfassende Produktbroschüren downloaden.

**Realistischer „Durchblick“**
Die uvex RX App ermöglicht Ihnen z. B. das Seherlebnis mit einer Gleitsichtbrille realitätsgetreu nachzuempfinden.

**Vielfältige Informationen**
Welches ist die optimale Korrektionsschutzbrille für Ihren Bedarf?
Die uvex RX App bietet umfassende Infos – von innovativen Produktdetails bis zu Beschusstest-Videos.

Available on the App Store

**Alles im Blick**
Die uvex RX App erleichtert Ihnen die Produktauswahl.

# Korrektions-schutzbrillen

uvex

# Korrektionsschutzbrillen

## Basiskollektion Kunststofffassungen

5503 2000 54/17

5503 7415 54/17

5503 1300 50/17
5503 1300 54/17

## uvex 5503

- Kunststofffassung in klassischer Scheibenform
- transparenter Seitenschutz mit integrierter Augenrand-abdeckung
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg

| uvex 5503 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.202 | 6109.219 | 6109.203 | 6109.204 |
| **Ref.-Nr.** | 5503 2000 54/17 | 5503 1300 50/17 | 5503 1300 54/17 | 5503 7415 54/17 |
| **Scheibengrösse** | 54 mm | 50 mm | 54 mm | 54 mm |
| **Stegweite** | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
| **Farbe** | weiss | anthrazit | anthrazit | grün, grau |
| **Extras** | | | | Metallbügel mit Federscharnier |

5504 2000 55/20

5504 1525 55/20

5504 1300 55/20

## uvex 5504

- Kunststofffassung in ovaler Scheibenform
- transparenter Seitenschutz mit integrierter Augenrand-abdeckung
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg

| uvex 5504 | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.205 | 6109.206 | 6109.207 |
| **Ref.-Nr.** | 5504 2000 55/20 | 5504 1300 55/20 | 5504 1525 55/20 |
| **Scheibengrösse** | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| **Stegweite** | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| **Farbe** | weiss | anthrazit | grau, transluzent |
| **Extras** | | | Metallbügel mit Federscharnier |

# Korrektionsschutzbrillen

## Basiskollektion Kunststofffassungen

5502 1725 56/15

5502 3525 56/15

## uvex 5502

- Kunststofffassung mit dichtschliessender Passform
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg
- Bügel in vier Stufen individuell längenverstellbar, mit anpassbaren Softform-Komfortbügelenden

| uvex 5502 | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6108.215 | 6108.202 |
| **Ref.-Nr.** | 5502 1725 56/15 | 5502 3525 56/15 |
| **Scheibengrösse** | 56 mm | 56 mm |
| **Stegweite** | 15 mm | 15 mm |
| **Farbe** | grau | hellblau |

vormals: uvex 9134 meteor

5506 1725 56/18

## uvex 5506

- Kunststofffassung mit komfortabler Passform
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg

| uvex 5506 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.210 |
| **Ref.-Nr.** | 5506 1725 56/18 |
| **Scheibengrösse** | 56 mm |
| **Stegweite** | 18 mm |
| **Farbe** | hellgrau, transluzent |

5511 3000 49/20

5511 1500 49/20

## uvex 5511

- Kevlarfassung in Panto-Form mit Metallbügeln
- transparenter Seitenschutz
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg und leicht anpassbare Bügelenden

| uvex 5511 | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6108.216 | 6108.217 |
| **Ref.-Nr.** | 5511 3000 49/20 | 5511 1500 49/20 |
| **Scheibengrösse** | 49 mm | 49 mm |
| **Stegweite** | 20 mm | 20 mm |
| **Farbe** | blau | grau |
| **Extras** | Metallbügel | Metallbügel |

vormals: uvex 9137 ceramic

uvex

# Korrektionsschutzbrillen

## Basiskollektion Kunststofffassungen · uvex RX 5505 family*

5505 2900 55/19
5505 2900 57/19

5505 2126 55/19
5505 2126 57/19

## uvex 5505

- Kunststofffassung mit dichtschliessender Passform
- Seitenschutz und obere Augenrand-abdeckung in Fassungsdesign integriert für eine aussergewöhnlich dichte Passform
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg
- Bügel inklinierbar und individuell längen-verstellbar, mit anpassbaren Softform-Komfortbügelenden

| uvex 5505 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.208 | 6109.209 | 6109.214 | 6109.215 |
| **Ref.-Nr.** | 5505 2900 55/19 | 5505 2900 57/19 | 5505 2126 55/19 | 5505 2126 57/19 |
| **Scheibengrösse** | 55 mm | 57 mm | 55 mm | 57 mm |
| **Stegweite** | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
| **Farbe** | transparent | transparent | kristall, matt | kristall, matt |



* Verwendung von Hartglas nicht möglich.

# Korrektionsschutzbrillen

## Sondervarianten · uvex RX 5505 family*

5505 9020 55/19
5505 9020 57/19

## uvex 5505 plan PC SET

- Kunststofffassung mit Polycarbonat-Scheiben für Anwender, die keine Korrektion benötigen
- Scheiben ohne Korrektionswirkung mit Super-Entspiegelung – zur Minimierung von Reflexionen auf Flächen

| uvex 5505 plan PC SET | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6108.208 | 6108.209 |
| **Ref.-Nr.** | 5505 9020 55/19 | 5505 9020 57/19 |
| **Scheibengrösse** | 55 mm | 57 mm |
| **Stegweite** | 19 mm | 19 mm |
| **Farbe** | kristall, matt | kristall, matt |
| **Ausstattung** | Planscheiben Polycarbonat HC, SET | Planscheiben Polycarbonat HC, SET |

5505 9905 55/19

## uvex 5505 flip-up

- Kunststofffassung mit dichtschliessender Passform
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert für eine aussergewöhnlich dichte Passform
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg
- Bügel inklinierbar und individuell längenverstellbar, mit anpassbaren Softform-Komfortbügelenden
- Fassung und Seitenschutz komplett gefärbt
- hochklappbarer Vorhänger mit Schweisserschutzscheiben der Stufe 5
- neue Filtertechnologie mit grau getönten Scheiben – schützt zuverlässig vor UV- und Infrarotstrahlung und ermöglicht perfekte Farbwahrnehmung

Einsatzgebiete:
- Schweisserarbeiten

| uvex 5505 flip-up | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.218 |
| **Ref.-Nr.** | 5505 9905 55/19 |
| **Scheibe** | 55 mm |
| **Stegweite** | 19 mm |
| **Farbe** | schwarz, grün |
| **Scheibe (Klappteil)** | PC grau, Schweisserschutz 5 uvex infradur plus |

5505 seal 55/19
5505 seal 57/19

5505 2126 55/19 mit Aufsteckrahmen
5505 seal 55/19

5505 2900 57/19 mit Aufsteckrahmen
5505 seal 57/19

## uvex 5505 seal

- Schaumstoff-Dichtrahmen für uvex RX 5505 zur Verwendung beim Umgang mit Staub, Spänen oder Flüssigkeiten
- entspricht EN 166 „Schutz gegen Tropfen und Flüssigkeiten“ (Kennzeichnung „3“)

| uvex 5505 seal | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6118.000 | 6118.001 |
| **Ref.-Nr.** | 5505 seal 55/19 | 5505 seal 57/19 |
| **Scheibengrösse** | 55 mm | 57 mm |
| **Stegweite** | 19 mm | 19 mm |
| **Farbe** | schwarz | schwarz |
| **Kompatibel mit** | Art.-Nr. 6108.208 | Art.-Nr. 6108.209 |
| | Art.-Nr. 6109.208 | Art.-Nr. 6109.209 |
| | Art.-Nr. 6109.214 | Art.-Nr. 6109.215 |

* Verwendung von Hartglas nicht möglich.

uvex

# Korrektionsschutzbrillen

## Basiskollektion Metallfassungen

5105 1800 50/20

5106 1400 50/20
5106 1400 52/20

### uvex 5105

- Metallfassung mit flacher Form
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbaren Schlingensteg und leicht anpassbare Bügelenden

| uvex 5105 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.107 |
| **Ref.-Nr.** | 5105 1800 50/20 |
| **Scheibengrösse** | 50 mm |
| **Stegweite** | 20 mm |
| **Farbe** | silber |

vormals: uvex 9253 silverstar

### uvex 5106

- Metallfassung in zeitlosem Design
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbaren Schlingensteg und leicht anpassbare Bügelenden

| uvex 5106 | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.108 | 6109.109 |
| **Ref.-Nr.** | 5106 1400 50/20 | 5106 1400 52/20 |
| **Scheibengrösse** | 50 mm | 52 mm |
| **Stegweite** | 20 mm | 20 mm |
| **Farbe** | gun, matt | gun, matt |

vormals: uvex 9254 greystar

5107 6200 47/20
5107 6200 49/20

5108 3400 54/19
5108 3400 56/19

### uvex 5107

- Metallfassung mit ovaler Scheibenform
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbaren Schlingensteg und leicht anpassbare Bügelenden

| uvex 5107 | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.110 | 6109.111 |
| **Ref.-Nr.** | 5107 6200 47/20 | 5107 6200 49/20 |
| **Scheibengrösse** | 47 mm | 49 mm |
| **Stegweite** | 20 mm | 20 mm |
| **Farbe** | gold, antik | gold, antik |

vormals: uvex 9154 starlet

### uvex 5108

- Metallfassung in schmaler, ausdrucksstarker Form
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbaren Schlingensteg und leicht anpassbare Bügelenden

| uvex 5108 | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.112 | 6109.113 |
| **Ref.-Nr.** | 5108 3400 54/19 | 5108 3400 56/19 |
| **Scheibengrösse** | 54 mm | 56 mm |
| **Stegweite** | 19 mm | 19 mm |
| **Farbe** | stahlblau | stahlblau |

vormals: uvex 9155 mercury

# Korrektionsschutzbrillen

## Basiskollektion Metallfassungen

5102 1400 51/20
5102 1400 53/20

## uvex 5102

- Metallfassung in trendiger Pilot-Form
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbaren Schlingensteg und leicht anpassbare Bügelenden

| uvex 5102 | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.100 | 6109.101 |
| **Ref.-Nr.** | 5102 1400 51/20 | 5102 1400 53/20 |
| **Scheibengrösse** | 51 mm | 53 mm |
| **Stegweite** | 20 mm | 20 mm |
| **Farbe** | gun, matt | gun, matt |

vormals: uvex 9256 pilot

5103 1400 53/17
5103 1400 55/17

## uvex 5103

- Metallfassung in zeitlosem Design mit Doppelsteg
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads und leicht anpassbare Bügelenden

| uvex 5103 | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.104 | 6109.105 |
| **Ref.-Nr.** | 5103 1400 53/17 | 5103 1400 55/17 |
| **Scheibengrösse** | 53 mm | 55 mm |
| **Stegweite** | 17 mm | 17 mm |
| **Farbe** | gun, matt | gun, matt |

5101 1018 54/17
5101 1018 56/17

## uvex 5101

- Metallfassung in zeitlosem Design mit Doppelsteg
- Seitenschutz aus Drahtgewebe für gute Luftzirkulation
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads
- Bügel mit Federscharnier und leicht anpassbaren Bügelenden

| uvex 5101 | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.102 | 6109.103 |
| **Ref.-Nr.** | 5101 1018 54/17 | 5101 1018 56/17 |
| **Scheibengrösse** | 54 mm | 56 mm |
| **Stegweite** | 17 mm | 17 mm |
| **Farbe** | schwarz, silber | schwarz, silber |

5104 6054 56/21

## uvex 5104

- grosse Metallfassung mit Doppelsteg
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads und leicht anpassbare Bügelenden

| uvex 5104 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.106 |
| **Ref.-Nr.** | 5104 6054 56/21 |
| **Scheibengrösse** | 56 mm |
| **Stegweite** | 21 mm |
| **Farbe** | gold, havanna |

uvex

# uvex RX ti

## Titanfassungen

Titan gilt als hochwertiger Werkstoff vor allem in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Medizintechnik. Seit 1983 wird Titan als Fassungswerkstoff verarbeitet.

Titan ist korrosionssicher und verursacht keine allergischen Reaktionen.
Mit einer spezifischen Dichte von 4,5 g/cm³ ist Titan ungefähr halb so schwer wie Edelstahl.

- Extrem stabil
- Geringes Gewicht
- Allergieneutral
- Kalt verformbar
- Exzellenter Tragekomfort

# Korrektionsschutzbrillen

## uvex RX ti

5900 1600 49/20

### uvex RX ti 5900

- Titanfassung mit ovaler Scheibenform
- transparenter Seitenschutz
- Fassung ist leicht, allergieneutral und korrosionsbeständig
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads und leicht anpassbare Bügelenden

| uvex RX ti 5900 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.400 |
| **Ref.-Nr.** | 5900 1600 49/20 |
| **Scheibengrösse** | 49 mm |
| **Stegweite** | 20 mm |
| **Farbe** | titanblau |

5901 1600 50/20

### uvex RX ti 5901

- Titanfassung in zeitlosem Design
- transparenter Seitenschutz
- Fassung ist leicht, allergieneutral und korrosionsbeständig
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads und leicht anpassbare Bügelenden

| uvex RX ti 5901 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.401 |
| **Ref.-Nr.** | 5901 1600 50/20 |
| **Scheibengrösse** | 50 mm |
| **Stegweite** | 20 mm |
| **Farbe** | titanblau |

5902 1600 52/19

### uvex RX ti 5902

- Titanfassung in schmaler, ausdrucksstarker Form
- transparenter Seitenschutz
- leichtes, allergieneutrales Mittelteil aus Pur-Titan und flexible Bügel aus Beta-Titan
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads und leicht anpassbare Bügelenden

| uvex RX ti 5902 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.402 |
| **Ref.-Nr.** | 5902 1600 52/19 |
| **Scheibengrösse** | 52 mm |
| **Stegweite** | 19 mm |
| **Farbe** | titanblau |

vormals: uvex RX ti 9248

uvex

# Korrektionsschutzbrillen

## Verglasungsoptionen Basiskollektion Kunststoff-/Metallfassungen · uvex RX 5505 · uvex RX ti

| Focustyp | | Ausführung | Einschleifparameter |
|---|---|---|---|
| **Beschreibung** | | | **Durchblickshöhe**<br>Kastenmass |
| **Einstärken, monofokal** | | | |
| – Korrektur eines Sehfehlers im Fern-, Nah- oder Zwischenbereich | | **Einstärken, Einstärken HD** | **Einstärken HD ≥ Scheibenmitte** |
| **Zertifizierter Korrektionsbereich** | | | |
| **Comfort Scheiben** | | | |
| **Nahcomfort**<br>– Ausführung mit erweitertem Nahbereich<br>– Ideal für Arbeitsbereiche von 30 cm bis ca. 2 m<br><br>**Distanzcomfort**<br>– Berechnung der individuellen Korrektur für definierte Entfernungen (1 m, 2 m oder 4 m)<br><br>**Einstärken Relax**<br>– Akkommodationsunterstützung durch Anstieg der Korrektur um +0,5 dpt. im unteren Bereich der Scheibe | | **Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima**<br>Ausführungen siehe Seite 364 | min. 17 mm |
| | | **Distanzcomfort Optima** | min. 17 mm |
| | | **Einstärken Relax** | min. 17 mm |
| **Zertifizierter Korrektionsbereich** | | | |
| **Zweistärken, bifokal** | | | |
| – Korrektur des Sehfehlers im Fern- und Nahbereich<br>– Sichtbar eingearbeitetes Segment für den Nahbereich<br>– Sprunghafter Übergang von Fern- zum Nahbereich an Nahteilkante<br>– Spontanverträglich für „Einsteiger“, da sichtbare Kante zur Orientierung hilft | | Nahteilbreite 28 mm | |
| **Zertifizierter Korrektionsbereich** | | | |
| **Gleitsichtgläser, multigressiv** | | | |
| – Korrektur des Sehfehlers im Fern-, Nah- und Zwischenbereich<br>– Unsichtbar eingearbeiteter Zwischen- und Nahbereich<br>– Gleitender Übergang von Fern- zum Nahbereich | | **Gleitsicht Standard**<br>– Konventioneller Fern- und Nahbereich<br>– Lange, schmale Progressionszone | min. 23 mm |
| | | **Gleitsicht Pro Work**<br>– Grosser Fernbereich<br>– Breite Progressionszone<br>– Optimierter Nahbereich | min. 20 mm |
| | | **Gleitsicht Piccolo**<br>– Komfortabler Fern- und Nahbereich<br>– Verkürzte Progressionszone, daher gut geeignet für flache Fassungen | min. 17 mm |
| | | **Gleitsicht Top One**<br>– Sehr komfortabler, grosser Fern- und Nahbereich<br>– Breite, komfortable Progressionszone<br>– Unschärfebereiche im Randbereich minimiert | min. 19 mm |
| | | **Gleitsicht Optima, Gleitsicht Optima HD**<br>– Individualglas der neuesten Generation<br>– Breites, sehr komfortables Sichtfeld in allen Bereichen<br>– Optimale Abbildungseigenschaften durch innenseitig eingearbeitete Progressionszone<br>» Ausführung HD siehe Seite 364 | Optima min. 17 mm<br><br>Optima HD min. 16 mm<br>(abhängig von Korridorlänge) |
| **Zertifizierter Korrektionsbereich** | | | |

| | Material | | | | | | | Vergütungen, optional | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kunststoff | | | | | | Silikat | | | | | |
| | CR 39 | HI 1,6 | HI 1,67 | PC | PC+ | Trivex | Hartglas | Einfach ET | Multi ET | Super ET | Tönung | Variomatic braun |
| | | | | | | | nicht für Modell uvex 5505 | | | | | |
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | HD nicht erhältlich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | | inkl. Hartschicht<br><br>Empfehlung: ab +/– 4,0 dpt. | inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich<br>Empfehlung: ab +/– 6,0 dpt. | inkl. Hartschicht | inkl. Hartschicht | inkl. Hartschicht<br><br>nur mit SET erhältlich | | nur Ein-stärken | nur Einstärken nicht für Hartglas | | | nur Polycarbonat oder Trivex |
| | +10,0 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt. | +12,0 bis –13,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt. | +13,0 bis –14,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt. | +9,5 bis –12,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt. | +8,0 bis –8,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. | +8,0 bis –11,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±7,0 dpt. | +7,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt. | | | | | +7,5 bis –8,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Standard/ Optima | nur Optima | nur Optima | Standard/ Optima | Standard/ Optima | nur Optima | nur Standard | ✔ | nicht für Hartglas | ✔ | – | – |
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | nicht für Hartglas | ✔ | – | – |
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | nicht für Hartglas | ✔ | – | – |
| | +9,0 bis –7,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. | +8,0 bis –8,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. | +9,0 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. | +9,0 bis –4,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. | +8,0 bis –8,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. | +7,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt. | +6,0 bis –4,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | nicht für Hartglas | ✔ | ✔ | – |
| | +7,0 bis –8,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0 | +8,5 bis –10,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt. Add. +3,0 | | +10,0 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0 | +8,0 bis –8,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0 | | +6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 Add. +3,0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | nicht für Hartglas | ✔ | ✔ | nur Polycarbonat |
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | nicht für Hartglas | ✔ | ✔ | nur Polycarbonat oder Trivex |
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | nur Polycarbonat |
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | nicht für Hartglas | ✔ | ✔ | nur Polycarbonat |
| | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | nur Optima | nur Optima<br><br>nicht für Hartglas | ✔ | ✔ | nur Polycarbonat oder Trivex |
| | +6,0 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0 | +9,5 bis –12,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0 | +10,0 bis –12,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0 | +9,5 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0 | +8,0 bis –8,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0 | +6,0 bis –13,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0 | +6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt. Add. +3,0 | | | | | +7,5 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0 |

uvex

# uvex RX gravity zero

## Randlose Korrektionsschutzbrillen

### Sicheres Sehen leicht gemacht

**Randlose Korrektionsschutzbrillen der uvex RX gravity zero Kollektion bieten mehr als Sicherheit.**

Randlose Brillen sind im Privatbereich weit verbreitet und zeichnen sich insbesondere durch Leichtigkeit und ein uneingeschränktes Gesichtsfeld aus. Unter Berücksichtigung dieser Punkte wurde die uvex RX gravity zero Fassungskollektion entwickelt.

Durch die spezielle Konstruktion und die Verwendung von hochwertigen Materialien für Fassung und Scheibe ist es gelungen, randlose Brillen zu gestalten, die ohne Einschränkungen den Anforderungen der Norm für industriellen Augenschutz gerecht werden.

Die uvex RX gravity zero Kollektion besticht durch einzigartige Leichtigkeit, uneingeschränktes Sichtfeld und höchste mechanische Festigkeit.

Die Bildfolge zeigt den Beschusstest gemäss EN 166, durchgeführt mit uvex RX gravity zero 7101 (Stahlkugel Ø 6 mm, Auftreffgeschwindigkeit 45 m/sek.).

Slow-Motion-Filmaufnahmen mit Korrektionsschutzbrillen auf uvex-safety.de

**Scheibenmaterialien im Vergleich**

Für randlose Korrektionsschutzbrillen empfehlen wir die Verwendung von Scheiben aus Trivex-Material. Trivex ist extrem leicht und chemikalienbeständig, es zeichnet sich durch höchste mechanische Festigkeit aus und ist von exzellenter optischer Qualität.

| Material | Spez. Gewicht g/cm³ | Optische Güteklasse | Mechanische Festigkeit | Chemikalien-beständigkeit | Eignung für randlose Korrektionsschutzbrillen |
|---|---|---|---|---|---|
| Trivex | 1,1 | 1 | F | +++ | +++ |
| Polycarbonat | 1,2 | 1 | F | + | nicht geeignet |
| Hochbrechende Kunststoffe HI 1,6/HI 1,67 | 1,33/1,4 | 1 | S | ++ | ++ |
| CR-39, modifiziert | 1,3 | 1 | S | ++ | nicht geeignet |
| Hartglas | 2,5 | 1 | S | +++ | nicht geeignet |

# Korrektionsschutzbrillen

## uvex RX gravity zero

7101 1300 53/20

### uvex RX gravity zero 7101

- rahmenlose Korrektionsschutzbrille
- Scheiben in trendiger Pilot-Form
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads
- Bügel mit Federscharnier und leicht anpassbaren Bügelenden

| uvex RX gravity zero 7101 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.300 |
| **Ref.-Nr.** | 7101 1300 53/20 |
| **Scheibe** | 53 mm |
| **Stegweite** | 20 mm |
| **Farbe** | anthrazit |

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX gravity zero auf den Seiten 354/355.

7102 1300 53/17

### uvex RX gravity zero 7102

- rahmenlose Korrektionsschutzbrille
- Scheibe in klassischer Panto-Form
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads
- Bügel mit Federscharnier und leicht anpassbaren Bügelenden

| uvex RX gravity zero 7102 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.301 |
| **Ref.-Nr.** | 7102 1300 53/17 |
| **Scheibe** | 53 mm |
| **Stegweite** | 17 mm |
| **Farbe** | anthrazit |

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX gravity zero auf den Seiten 354/355.

7103 1900 47/17

### uvex RX gravity zero 7103

- rahmenlose Korrektionsschutzbrille
- kleine, ovale Scheibenform
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads
- Bügel mit Federscharnier und leicht anpassbaren Bügelenden

| uvex RX gravity zero 7103 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.302 |
| **Ref.-Nr.** | 7103 1900 47/17 |
| **Scheibe** | 47 mm |
| **Stegweite** | 17 mm |
| **Farbe** | silber, matt |

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX gravity zero auf den Seiten 354/355.

7104 1600 49/17

### uvex RX gravity zero 7104

- rahmenlose Korrektionsschutzbrille
- flache Scheibenform
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads
- Bügel mit Federscharnier und leicht anpassbaren Bügelenden

| uvex RX gravity zero 7104 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.303 |
| **Ref.-Nr.** | 7104 1600 49/17 |
| **Scheibe** | 49 mm |
| **Stegweite** | 17 mm |
| **Farbe** | titanium |

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX gravity zero auf den Seiten 354/355.

uvex

# Korrektionsschutzbrillen

## Verglasungsoptionen uvex RX gravity zero

uvex RX gravity zero 7101

uvex RX gravity zero 7102

| | Ausführung | |
|---|---|---|
| **Beschreibung** | | |
| **Einstärken, monofokal** | | |
| | **Einstärken, Einstärken HD** | |
| **Korrektionsbereich** | | |
| **Comfort Scheiben** | | |
|  Nahcomfort Optima  Distanzcomfort Optima  Einstärken Relax | **Nahcomfort Optima** (Ausführungen siehe Seite 364)<br>**Distanzcomfort Optima**<br>**Einstärken Relax** | |
| **Korrektionsbereich** | | |
| **Zweistärken, bifokal** | | |
|  | Nahteilbreite 28 mm | |
| **Korrektionsbereich** | | |
| **Gleitsichtgläser, multigressiv** | | |
|  Gleitsicht Standard Gleitsicht Pro Work Gleitsicht Piccolo  Gleitsicht Top One  Gleitsicht Optima<br>Gleitsicht Optima HD | **Gleitsicht Standard**<br>**Gleitsicht Pro Work**<br>**Gleitsicht Piccolo**<br>**Gleitsicht Top One**<br>**Gleitsicht Optima**<br>**Gleitsicht Optima HD** | |
| **Korrektionsbereich** | | |

▶ **Die Verglasungsoptionen der uvex gravity zero Fassungen sind eingeschränkt!**
**Um höchste Stabilität zu erhalten, empfehlen wir die Verwendung von Trivex als Scheibenmaterial.**
**Bitte achten Sie auch auf die Passform der Fassung.**

uvex RX gravity zero 7103

uvex RX gravity zero 7104

| | Einschleifparameter | Material | | | Vergütungen, optional | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Durchblickshöhe | Kunststoff | | | | | | | |
| | Kastenmass | HI 1,6 | HI 1,67 | Trivex | Normal ET | Multi ET | Super ET | Tönung | Variomatic (braun) |
| | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | Einstärken HD<br>min. Scheibenmitte | inkl. Hartschicht | inkl. Hartschicht<br>nur mit SET erhältlich | inkl. Hartschicht<br>nur mit SET erhältlich | | | | | Trivex |
| | | +4,0 bis –6,0 dpt.<br>im stärksten HS<br>cyl. ±4,0 dpt. | +4,0 bis –6,0 dpt.<br>im stärksten HS<br>cyl. ±4,0 dpt. | +4,0 bis –6,0 dpt.<br>im stärksten HS<br>cyl. ±4,0 dpt. | | | | | +4,0 bis –6,0 dpt.<br>im stärksten HS<br>cyl. ±4,0 dpt. |
| | | | | | | | | | |
| | min. 17 mm | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | – | – |
| | min. 17 mm | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | – | – |
| | min. 17 mm | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | ✔ | – | – |
| | | +4,0 bis –6,0 dpt.<br>im stärksten HS<br>cyl. ±4,0 dpt. | +4,0 bis –6,0 dpt.<br>im stärksten HS<br>cyl. ±4,0 dpt. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| | | +4,0 bis –6,0 dpt.<br>im stärksten HS<br>cyl. ±4,0 dpt. | +4,0 bis –6,0 dpt.<br>im stärksten HS<br>cyl. ±4,0 dpt. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | min. 23 mm | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| | min. 20 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | nur Trivex |
| | min. 17 mm | ✔ | ✔ | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | – |
| | min. 19 mm | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
| | min. 17 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | nur Trivex |
| | min. 16 mm (abhängig von der Korridorlänge) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | nur Trivex |
| | | +4,0 bis –6,0 dpt.<br>im stärksten HS<br>cyl. ±4,0 dpt. | +4,0 bis –6,0 dpt.<br>im stärksten HS<br>cyl. ±4,0 dpt. | +4,0 bis –6,0 dpt.<br>im stärksten HS<br>cyl. ±4,0 dpt. | | | | | +4,0 bis –6,0 dpt.<br>im stärksten HS<br>cyl. ±4,0 dpt. |

# uvex RX goggle

## Die erste Vollsichtbrille mit direkter Korrektion

### Jederzeit beste Sicht – dank Direktverglasung.

uvex RX goggle ist die erste Vollsichtbrille, die direkt mit Korrektionsschutzscheiben ausgerüstet wird. Damit bietet sie, anders als herkömmliche Lösungen mit Überbrille oder Korrektionseinsatz, eine optimale optische Qualität ohne Abbildungsfehler und ohne zusätzlichen Lichtverlust. Die uvex RX goggle kann so auch über längere Zeit problemlos getragen werden.

**Direkte Verglasung**

In den Scheibenrahmen werden die Korrektionsschutzscheiben, nach individuellen Rezeptwerten, direkt eingebaut.

**Flexibler Kopfbandhaken**

Der flexible Kopfbandhaken gleicht unterschiedliche Gesichtsbreiten aus. Das bequeme Textilkopfband hält die uvex RX goggle sicher in ihrer Position.

**Durchdachte Belüftung**

Die Anordnung von direkten und indirekten Ventilationsöffnungen gewährleistet optimalen Schutz und ausreichend Luftzirkulation für ein angenehmes Augenklima.

**Hygiene**

Der Tragkörper aus flexiblem TPU ist einfach zu reinigen. Somit kann die Brille bei starker Beanspruchung und extremen Umgebungsbedingungen hygienisch sauber gehalten werden.

**Kein Lichtverlust, keine Abbildungsfehler**

Die uvex RX goggle verfügt über einen Scheibenrahmen, in den die Korrektionsschutzscheiben direkt eingebaut werden. So wird das Licht nur durch ein Medium gebrochen – das gewährleistet die gleiche optische Qualität wie bei einer normalen Schutzbrille.

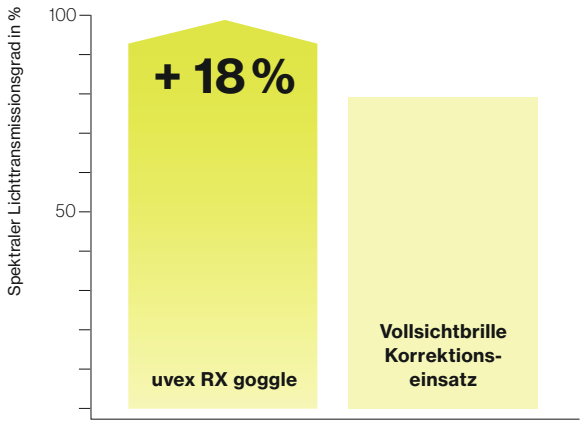


**Sichtbar besser**

Messungen mit dem Spektralphotometer haben gezeigt, dass die uvex RX goggle eine bis zu 18 % höhere Transmission als Schutzbrillen mit Korrektionseinsatz oder Überbrillen aufweist. Die höhere Transmission minimiert eine Überanstrengung der Augenmuskulatur. Eine zusätzliche Entspiegelung der Korrektionsscheiben unterstützt diesen Effekt.

# uvex RX goggle und PC+

## Wenn B-Klasse erstklassigen Schutz bietet

### PC+

Wir verwenden den hochschlagzähen Kunststoff Polycarbonat und erhöhen gleichzeitig die Mittendicke der Scheiben. Um den Halt der Scheiben bei Beaufschlagung zu gewährleisten, ist der Tragerahmen mit einer speziellen Nut ausgestattet und die Scheiben werden entsprechend mit einer Spezialfacette versehen.

Somit wird die Festigkeitsklasse „B“ erstmals für eine Korrektionsschutzbrille erreicht. Tragkörper und Scheiben sind entsprechend gekennzeichnet.
Für die Festigkeitsklasse „B“ wird die Brille frontal und seitlich mit einer Metallkugel und einer Geschwindigkeit von 432 km/h beschossen. (Vgl. EN 166: Stoss mit mittlerer Energie, 120 m/sec)

### Anwendungsempfehlung

für die **uvex RX goggle mit PC+**:

Arbeitsplätze mit hohem Risiko mechanischer Gefährdung,
z. B. spanabnehmende Verformung, Drehen, Schleifen, Fräsen.
▶ Mechanische Festigkeit „B“, 120 m/s

für die **uvex RX goggle mit Trivex**:

Arbeitsplätze mit hohem Risiko der chemischen Gefährdung,
z. B. Laborarbeiten, Umgang mit Chemikalien in kleiner Menge.
▶ Mechanische Festigkeit „F“, 45 m/s

Weitere Informationen zu Scheibenmaterialien, -ausführungen und Kennzeichnungen finden Sie auf unseren Informationsseiten 364 bis 366.

9500 1379 61/14

## uvex RX goggle

| uvex RX goggle | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.500 |
| **Ref.-Nr.** | 9500 1379 61/14 |
| **Scheibe** | 61 mm |
| **Stegweite** | 14 mm |
| **Farbe** | anthrazit, lime |
| | |
| | Korrektionswerte limitiert auf +/-3,5 dpt. im stärksten HS, cyl. 2,0 dpt. |
| | Mindest-PD bei PC/PC+: 32 mm |
| | Mindest-PD bei Trivex: 34 mm |
| | Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte |

Inklusive Brillenetui mit
Einstecktasche für die Privatbrille

uvex

# uvex RX sp

Lifestyle am Arbeitsplatz

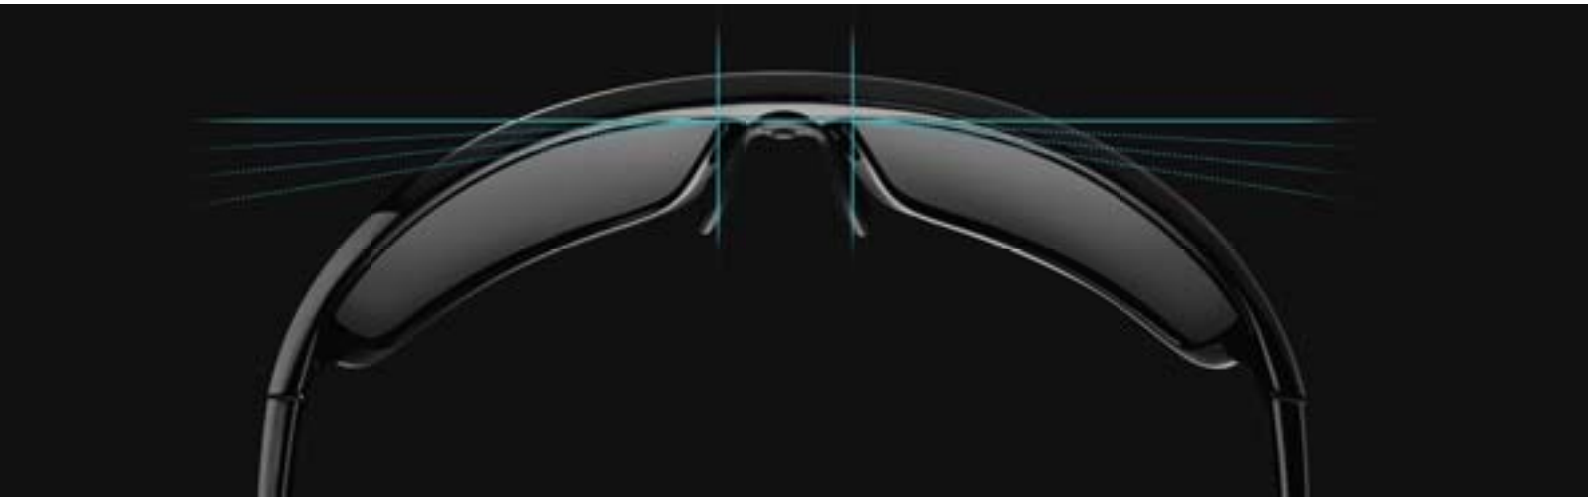

## uvex RX sp Fassungen

Kennzeichnend für die uvex RX sp Kollektion sind das sportliche Design und die freundliche Farbgebung der Fassungen.
Sämtliche Schutzfunktionen sind vollständig in das Fassungsdesign integriert – somit ist kein separat angebrachter Seitenschutz, wie bei herkömmlichen Brillen üblich, erforderlich.

Das sogenannte wrap-around Design bietet perfekte Passform und maximalen Schutz durch breite Bügel und stark gewölbte Scheiben.
Wie bei allen uvex Fassungen werden ausschliesslich hochwertige Kunststoffmaterialien verwendet.

## uvex anatomic Sportverglasung

Durch die stärkere Krümmung der uvex RX sp Fassungen stehen die Scheiben schräg vor dem Auge. Um dadurch entstehende Abbildungsfehler zu vermeiden, verwenden wir ausschliesslich die spezielle uvex anatomic Sportverglasung.

Das bedeutet:
- Wir verwenden Scheiben, deren Basiskurve identisch der Fassungskrümmung ist.
- Ihre Korrektionswerte werden entsprechend der Schrägstellung der Scheiben neu berechnet und für die Verglasung berücksichtigt.

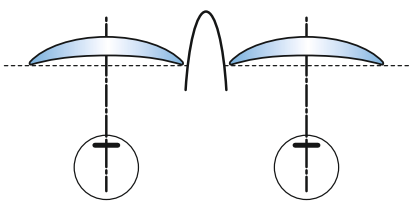

Konventionelle Korrektionsbrille:
Die Ebenen der rechten und der linken Scheibe sind nahezu deckungsgleich.

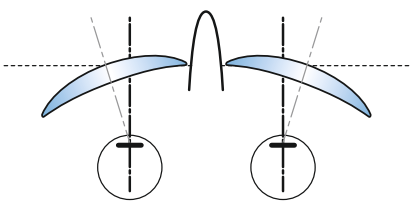

Brille mit stärker gekrümmten Scheiben:
Die Ebenen der rechten und der linken Scheibe sind stark zueinander verkippt.

## uvex HD Scheiben

### uvex HD Scheiben – das Höchstmass an Individualität

Für die Herstellung von uvex HD Scheiben wird eine Vielzahl von Individualparametern berücksichtigt:

- Individuelle Korrektionswerte
- Zentrierparameter (Augenabstand und Durchblickshöhe)
- Fassungskrümmung und Basiskurve der Scheiben
- Fassungsscheibenwinkel und Inklination
- Hornhautscheitelabstand

Mittels speziell entwickelter Programme wird die Abbildung an vielen tausend Einzelpunkten der Scheibeninnenfläche berechnet. Das Resultat fliesst direkt in Ihr uvex optima HD Glas ein.

**Mehr an Individualitat geht nicht!**

uvex HD Scheiben sind in den Ausführungen Einstärken HD und Gleitsicht Optima HD erhältlich. Ausgewählte Optikpartner oder Ihr uvex Optikberater ermitteln für Sie die Individualparameter.

# Korrektionsschutzbrillen

## uvex RX sp

5512 5573 65/16

5512 1348 65/16

## uvex RX sp 5512

- sportliche Kunststofffassung im „Wrap around"-Design mit gewölbten Scheiben für anatomic Sportverglasung
- uvex tight-fit-kit, bestehend aus Kopfband und Schaumstoffrahmen, erhältlich
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in das Fassungsdesign integriert
- für einen festen Halt bei Arbeiten in Extremsituationen können die Bügel gegen ein Kopfband getauscht werden
- mit dem Schaumstoffrahmen ist ein dicht abschliessender, fester Sitz gewährleistet
- sehr guter Sitz durch anatomisch anpassbaren, soften Nasensteg
- sportliche Steckbügel aus Hart- und Weichkomponenten für bequemen und rutschfreien Sitz

Einsatzgebiete in Kombination mit dem tight-fit-kit:
- Arbeiten in Extremsituationen, etwa über Kopf oder in beengter Umgebung
- Arbeiten mit Flüssigkeiten (Tropfen) oder Spänen und Staub

| uvex RX sp 5512 | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.220 | 6109.221 |
| **Ref.-Nr.** | 5512 5573 65/16 | 5512 1348 65/16 |
| **Scheibengrösse** | 65 mm | 65 mm |
| **Stegweite** | 16 mm | 16 mm |
| **Farbe** | braun, oliv | anthrazit, orange |

| uvex tight-fit-kit | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6118.004 | 6118.005 |
| **Ausführung** | uvex tight-fit-kit für uvex RX sp 5512 | uvex tight-fit-kit für uvex RX sp 5512 |
| **Farbe** | braun, oliv | anthrazit, orange |

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX sp auf den Seiten 362/363.

6118.004

6118.005

5512 5573 65/16 montiert mit uvex tight-fit-kit 6118.004

5512 1348 65/16 montiert mit uvex tight-fit-kit 6118.005

uvex

# Korrektionsschutzbrillen

uvex RX sp

5513 1577 62/16

## uvex RX sp 5513

- sportliche Kunststofffassung im „Wrap-around“-Design mit grossflächigen Scheiben für anatomic Sportverglasung
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in das Fassungsdesign integriert
- guter Sitz durch anatomisch geformten, soften Nasensteg
- sportliche Steckbügel aus Hart- und Weichkomponenten für bequemen und rutschfreien Sitz

| uvex RX sp 5513 | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.222 |
| **Ref.-Nr.** | 5513 1577 62/16 |
| **Scheibengrösse** | 62 mm |
| **Stegweite** | 16 mm |
| **Farbe** | grau, hellgrün |

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX sp auf den Seiten 362/363.

5510 1217 62/17

5510 1248 62/17

## uvex RX sp 5510

- sportliche Kunststofffassung im „Wrap-around“-Design mit gewölbten Scheiben für anatomic Sportverglasung
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in das Fassungsdesign integriert
- guter Sitz durch anatomisch geformten, soften Nasensteg
- sportliche Steckbügel aus Hart- und Weichkomponenten für bequemen und rutschfreien Sitz

| uvex RX sp 5510 | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.216 | 6109.217 |
| **Ref.-Nr.** | 5510 1217 62/17 | 5510 1248 62/17 |
| **Scheibengrösse** | 62 mm | 62 mm |
| **Stegweite** | 17 mm | 17 mm |
| **Farbe** | mattschwarz, hellgrau | mattschwarz, orange |

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX sp auf den Seiten 362/363.

# Korrektionsschutzbrillen

## uvex RX sp

5507 5520 59/18

5507 7820 59/18

### uvex RX sp 5507

- sportliche Kunststofffassung im „Wrap around"-Design mit wechselbaren Scheibeneinsätzen für anatomic Sportverglasung
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in das Fassungsdesign integriert
- guter Sitz durch anatomisch geformten, soften Nasensteg
- Steckbügel mit Soft-Grip-Bügelenden für rutschfreien Sitz

| uvex RX sp 5507 | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6109.211 | 6109.212 |
| **Ref.-Nr.** | 5507 5520 59/18 | 5507 7820 59/18 |
| **Scheibengrösse** | 59 mm | 59 mm |
| **Stegweite** | 18 mm | 18 mm |
| **Farbe** | braun, weiss | lime, weiss |

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX sp auf den Seiten 362/363.

uvex

# Korrektionsschutzbrillen

## Verglasungsoptionen uvex RX sp Modelle

| uvex RX sp 5507 | | Wichtiger Hinweis | Ausführung | Einschleifparameter |
|---|---|---|---|---|
| | **Beschreibung** | | | **Durchblickshöhe** Kastenmass |
| | **Einstärken, monofokal** | | | |
| | | | **Einstärken**<br>**Einstärken HD** | |
| | **Comfort Scheiben** | | | |
| | Nahcomfort Optima<br>Distanz-comfort Optima<br>Einstärken Relax | | **Nahcomfort Optima** | min. 17 mm |
| | | | **Distanzcomfort Optima** | min. 17 mm |
| | | | **Einstärken Relax** | min. 17 mm |
| | **Gleitsichtgläser, multigressiv** | | | |
| | Gleitsicht Pro Work<br>Gleitsicht Optima/ Gleitsicht Optima HD | | **Gleitsicht Pro Work** | min. 20 mm |
| | | | **Gleitsicht Optima** | min. 17 mm |
| | | | **Gleitsicht Optima HD** | min. 16 mm |
| | **Korrektionsbereich** | | | |
| **uvex RX sp 5510** | | | | |
| | **Einstärken, monofokal** | | | |
| | | **Mindest-PD ≥ 32,0 mm**<br>**Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte** | **Einstärken**<br>**Einstärken HD** | |
| | **Comfort Scheiben** | | | |
| | Nahcomfort Optima<br>Distanz-comfort Optima<br>Einstärken Relax | **Mindest-PD ≥ 32,0 mm**<br>**Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte** | **Nahcomfort Optima** | min. 17 mm |
| | | | **Distanzcomfort Optima** | min. 17 mm |
| | | | **Einstärken Relax** | min. 17 mm |
| | **Gleitsichtgläser, multigressiv** | | | |
| | Gleitsicht Pro Work<br>Gleitsicht Optima/ Gleitsicht Optima HD | **Mindest-PD ≥ 32,0 mm**<br>**Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte** | **Gleitsicht Pro Work** | min. 20 mm |
| | | | **Gleitsicht Optima** | min. 17 mm |
| | | | **Gleitsicht Optima HD** | min. 16 mm |
| | **Korrektionsbereich** | | | |
| **uvex RX sp 5513 · uvex RX sp 5512** | | | | |
| | **Einstärken, monofokal** | | | |
| | | **Mindest-PD ≥ 32,0 mm**<br>**Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte** | **Einstärken**<br>**Einstärken HD** | |
| | **Comfort Scheiben** | | | |
| | Nahcomfort Optima<br>Distanz-comfort Optima<br>Einstärken Relax | **Mindest-PD ≥ 32,0 mm**<br>**Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte** | **Nahcomfort Optima** | min. 17 mm |
| | | | **Distanzcomfort Optima** | min. 17 mm |
| | | | **Einstärken Relax** | min. 17 mm |
| | **Gleitsichtgläser, multigressiv** | | | |
| | Gleitsicht Pro Work<br>Gleitsicht Optima/ Gleitsicht Optima HD | **Mindest-PD ≥ 32,0 mm**<br>**Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte** | **Gleitsicht Pro Work** | min. 20 mm |
| | | | **Gleitsicht Optima** | min. 17 mm |
| | | | **Gleitsicht Optima HD** | min. 16 mm |
| | **Korrektionsbereich** | | | |

▶ **Um optimale Abbildung zu gewährleisten, wird ausschliesslich die anatomic Sportverglasung angewendet. Optionen zur Verglasung der uvex RX sp Fassungen sind in u. a. Übersicht dargestellt. Bitte achten Sie unbedingt auch auf die Passform der Fassung!**

| Material | | | | | Vergütungen, optional | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunststoff | | | | | | | | | |
| CR 39 | HI 1,6 | HI 1,67 | PC | Trivex | Normal ET | Multi ET | Super ET | Tönung | Variomatic braun |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | inkl. Hartschicht | inkl. Hartschicht<br>nur mit SET erhältlich | inkl. Hartschicht | inkl. Hartschicht<br>nur mit SET erhältlich | | | | | nur Polycarbonat oder Trivex |
| | | | | | | | | | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
| | | | | | | | | | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | nur Polycarbonat oder Trivex |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | nur Polycarbonat oder Trivex |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | nur Polycarbonat oder Trivex |
| +5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt. | +5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt. | +5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt. | +5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt. | +5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt. | | | | | +5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt. |
| | | | | | | | | | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | inkl. Hartschicht | inkl. Hartschicht<br>nur mit SET erhältlich | inkl. Hartschicht | inkl. Hartschicht | | | | | nur Polycarbonat oder Trivex |
| | | | | | | | | | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
| | | | | | | | | | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | nur Polycarbonat oder Trivex |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | nur Polycarbonat oder Trivex |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | nur Polycarbonat oder Trivex |
| +5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt. | +5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt. | +5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt. | +5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt. | +5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt. | | | | | +5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt. |
| | | | | | | | | | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| | inkl. Hartschicht | inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich | inkl. Hartschicht | inkl. Hartschicht | | | | | nur Polycarbonat oder Trivex |
| | | | | | | | | | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
| | | | | | | | | | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | nur Polycarbonat oder Trivex |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | nur Polycarbonat oder Trivex |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | nur Polycarbonat oder Trivex |
| +3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt. | +3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt. | +3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt. | +3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt. | +3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt. | | | | | +3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt. |

uvex

# Korrektionsschutzbrillen

## Focustypen

### Einstärkenscheiben

Mit Einstärkengläsern werden Sehfehler im Fern- oder Nahbereich korrigiert.

### Mehrstärkenscheiben

Zusätzlich zur Korrektur für die Ferne weisen Mehrstärkengläser eine Korrektur für den Nahbereich, ggf. auch für Zwischenentfernungen auf.
Mehrstärkengläser werden erforderlich, wenn die Augenlinse durch einen natürlichen Alterungsprozess nicht mehr fähig ist, sich anzupassen. Kleine Objekte, nah vor dem Auge, werden nicht mehr scharf erkannt (sog. Alterssichtigkeit, Altersweitsichtigkeit, Presbyopie).

#### Bifokal

- Sichtbar eingeschliffenes Segment für den Nahbereich („Lesefeld“)
- Sprunghafter Übergang von Fern- zu Nahbereich an Nahteilkante
- Spontanverträglich, da sichtbare Kante zur Orientierung hilft
- Zwischenbereiche werden nicht korrigiert

#### Multifokal

- Stufenloser Übergang vom Fern- zum Nahbereich, sog. Progressionskanal
- Der unsichtbare Progressionskanal korrigiert Zwischenentfernungen
- Scharfe Abbildung in allen Sehentfernungen
- Gegebenenfalls wird eine Eingewöhnungsphase benötigt

### uvex HD Scheiben

#### uvex HD Scheiben – das Höchstmass an Individualität

uvex optima Korrektionsscheiben mit dem sogenannten Freiform Design werden speziell für Sie angefertigt. Die Innenfläche der Rohgläser wird unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Korrektur, der Glaskurve und Ihrer Zentrierparameter (Augenabstand und Durchblickshöhe) berechnet und gefertigt.

**Für die Herstellung von uvex HD Scheiben werden weitere Individualparameter, wie Hornhautscheitelabstand, Fassungsscheibenwinkel und Inklination berücksichtigt.**
**Mittels speziell entwickelter Programme wird die Abbildung an vielen tausend Einzelpunkten der Scheibeninnenfläche berechnet.**
**Das Resultat fliesst direkt in Ihr uvex optima HD Glas ein.**
**Mehr an Individualität geht nicht!**

uvex optima HD Scheiben sind in den Ausführungen Einstärken HD und Gleitsicht Optima HD erhältlich.

Ausgewählte Optikpartner oder Ihr uvex Optikberater ermitteln für Sie die Individualparameter.

### Comfort-Scheiben

Comfort-Scheiben finden überwiegend an Bildschirmarbeitsplätzen Anwendung. Durch unsichtbar integrierte Korrekturbereiche, entlasten sie die Augenlinse bei Blick in die Nähe und Zwischenentfernungen (sog. Akkommodationsunterstützung).
Auch an vielen anderen Arbeitsplätzen beschränkt sich die Sehanforderung auf Bereiche, die nah vor dem Auge bis wenige Meter entfernt sind.
Comfort-Scheiben sind eine gute Alternative, wenn die Korrektionsschutzbrille ausschliesslich an Arbeitsplätzen eingesetzt wird und das Sehen in der Ferne (> 5 m Entfernung) nicht hauptsächlich erforderlich ist.

#### Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima

- Ideale Lösung für einen Arbeitsbereich von 30 cm bis ca. 2 m
- Der mittlere Bereich der Scheibenfläche ergibt sich durch die gewählte Degression und ist auf eine Entfernung von ca. 60 bis 80 cm abgestimmt
- Drei Typen lieferbar, abhängig vom erforderlichen Nahzusatz (Addition, optional vom Alter des Brillenträgers)
- Für die Bestellung ist die Angabe der Nahwerte und der gewünschten Ausführung (Typ A, B, C) ausreichend
- Bei Bestellung der Variante Nahcomfort Optima wird die Innenfläche der Rohscheiben unter Berücksichtigung der Korrektion, der Glaskurve und des Augenabstandes berechnet und gefertigt

| Typ A | Typ B | Typ C |
|---|---|---|
| Degression** 0,75 dpt | Degression** 1,25 dpt | Degression** 1,75 dpt |
| unter 50 Jahre | 50 bis 55 Jahre | ab 55 Jahre |

** Degression: Abschwächung der Korrektionswirkung, ausgehend vom Nahwert!

#### Distanzcomfort Optima

- Perfekte Lösung für einen Arbeitsbereich von 30 cm bis 1 m, 2 m oder 4 m
- Durch Angabe der Sehentfernung, die am Arbeitsplatz erforderlich ist, werden die Korrekturbereiche individuell berechnet
- Für die Bestellung ist die Angabe der Fern- und Nahwerte (Addition), der maximalen Sehentfernung (ein, zwei oder vier Meter) sowie der Zentrierparameter (Augenabstand und Durchblickshöhe) erforderlich

#### Einstärken Relax

- Dieser Scheibentyp richtet sich an Personen ab ca. 30 Jahre.
- Durch eine unsichtbar integrierte Änderung des Korrekturwertes um +0,5 dpt. im unteren Scheibenbereich wird die Augenlinse bei Blick in die Nähe entlastet (sog. Akkommodationsunterstützung)
- Die Fernkorrektur bleibt unverändert vorhanden
- Für die Bestellung ist die Angabe der Fernwerte und der Zentrierparameter (Augenabstand und Durchblickshöhe) erforderlich
- Wir empfehlen Einstärken Relax Scheiben für Berufstätige, die für ihre tägliche Arbeit mobile Geräte (Notebook, Tablet, Smartphone etc.) benutzen

# Korrektionsschutzbrillen

Scheibenmaterialien · Entspiegelung · Tönung

## Scheibenmaterialien

### Polycarbonat

Weitere Bezeichnung: PC

- organisches Material mit sehr hoher Bruchfestigkeit
- nur bedingt chemikalienbeständig, aufgrund dessen **nicht** geeignet in Kombination mit randlosen Schutzbrillen
- mechanische Festigkeit, Klasse „F“ (45 m/sec)
- $PC^+$ – Polycarbonat mit erhöhter Mittendicke, speziell für uvex RX goggle (siehe Seite 357)

### Trivex™

- organisches Material mit hoher Bruchfestigkeit
- geringes Gewicht, auch bei hohen Korrekturwerten empfehlenswert
- sehr gute optische Abbildungseigenschaften auch bei hoher Korrektur
- sehr gute Beständigkeit gegen Reinigungslösungen, Öle, Kosmetika
- gute Kratzbeständigkeit
- bestes „Allroundscheibenmaterial“
- mechanische Festigkeit, Klasse „F“ (45 m/sec)

### CR39

Weitere Bezeichnung: Kunststoff

Ohne Modifikation nicht anwendbar für Schutzbrillen, da zu geringe Bruchfestigkeit. Eine erhöhte Mittendicke ist nötig, um die Anforderungen an Bruchfestigkeit zu erreichen.

- organisches Material mit geringem Gewicht
- sehr gute Abbildungseigenschaften auch bei hoher Korrektur
- geeignet für Chemikalien und Lackierarbeiten
- gute Kratzbeständigkeit durch Hartschicht (optional)
- mechanische Festigkeit, Klasse „S“ (Kugelfalltest)

### HI (high index), organische Scheibenmaterialen mit hohem Brechungsindex

- organische Scheiben mit einer Brechzahl von 1,6 bzw. 1,67 sind optisch wirksamer (als CR 39)
- mit weniger Material und weniger gekrümmten Flächen weist die Scheibe die geforderte optische Wirkung auf
- die Scheibe ist dünner und ästhetischer
- empfehlenswert bei Korrektur > +/-4,0 dpt.: HI 1,6
  empfehlenswert bei Korrektur > +/-6,0 dpt.: HI 1,67
- mechanische Festigkeit, Klasse „S“ (Kugelfalltest)

### Hartglas

Weitere Bezeichnungen: Brillenkronglas, Silikat, Mineralglas, Glas

Ohne Modifikation nicht anwendbar für Schutzbrillen, da zu geringe Bruchfestigkeit. Eine Erhöhung der Bruchfestigkeit wird durch thermische oder chemische Härtung erreicht.

- mechanische Festigkeit, Klasse „S“ (Kugelfalltest)
- sehr kratzbeständige Oberfläche
  Geeignet für Chemikalien und Lackierarbeiten
- hohes Gewicht, bei Korrekturwerten, grösser als +/-4,0 dpt. nicht zu empfehlen
- Funkeneinbrand bei Schweiss- und Schleifarbeiten
- Implosion bei Flüssigmetall

## Entspiegelung

Die Entspiegelung ist eine Schicht, die aussen- und innenseitig aufgedampft wird. Sie mindert deutlich Reflexionen an den Oberflächen.
Sie bietet einen kosmetischen Vorteil und erhöht die Lichttransmission.

Es sind 3 Qualitäten erhältlich:

- Normal Entspiegelung
- Multi Entspiegelung
- Super Entspiegelung

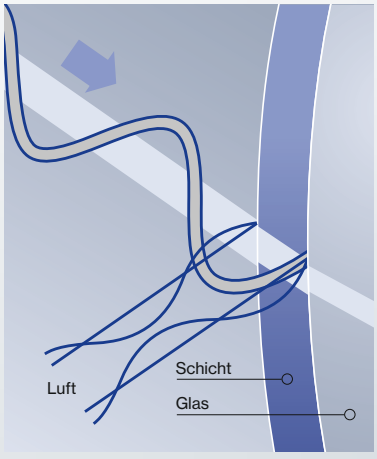


## Tönung

Getönte Scheiben schützen effektiv gegen Blendung bei hoher Lichtintensität (z. B. Sonnenlicht)

**Konstante Tönung**

- erhältlich in den Farben braun oder grau
- Tönungsstufen: 15 %, 25 %, 65 %, 75 %

**Veränderliche Tönung – Variomatic™**

- in Abhängigkeit von UV-Strahlung und Temperatur tönen sich die Scheiben selbst
- Tönung von ca. 8 % bis 80 % in braun
- als Korrektionsschutzscheibe aus Polycarbonat und Trivex™ verfügbar

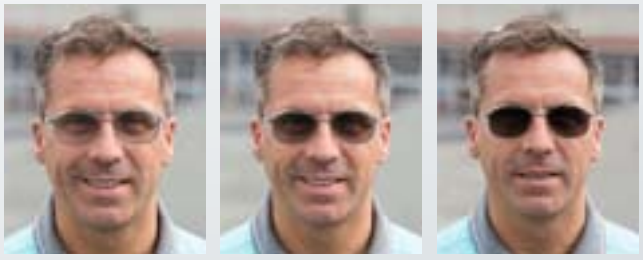

# Korrektionsschutzbrillen

## Zertifizierung und Kennzeichnung

Die individuell hergestellte Korrektionsschutzbrille muss, gemäss der Europäischen Norm 166, sowohl auf der Fassung als auch auf den Scheiben dauerhaft markiert sein.

Die entsprechende Zertifizierung der verwendeten Materialien erfolgt in regelmässigen Intervallen durch ein unabhängiges Prüfinstitut.

Die Fassung und die Scheiben müssen mit den Kennzeichen des Herstellers und der mechanischen Festigkeit markiert sein, die Scheiben zusätzlich noch mit der optischen Güteklasse.

Je nach verwendetem Scheibenmaterial werden unterschiedliche Prüfmethoden für die mechanische Festigkeit angewandt. Die Prüfmethoden sind in der Europäischen Norm 168 definiert.

Sollte die Kennzeichnung der mechanischen Festigkeit auf den Scheiben unterschiedlich zum Kennzeichen der Fassung sein, so gilt für das gesamte Augenschutzgerät die geringere mechanische Festigkeit.

**Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der Kennzeichnungspflicht keine unverglasten Fassungen käuflich sind. Bitte nehmen Sie an der komplettierten Brille keine Veränderungen vor, die die Schutzfunktion mindern.**

**Grundanforderungen gemäss EN 166** (Auszug)

• Mechanische Festigkeit

| Erhöhte Festigkeit | Stossfest, geringe Energie | Stossfest, mittlere Energie |
|---|---|---|
| Kugelfalltest, Bewurf der Scheibe/des Tragkörpers mit einer Stahlkugel (44 g) aus 1,30 m Höhe | Beschuss der Scheibe/des Tragkörpers mit einer Stahlkugel (0,88 g), Auftreffgeschwindigkeit 45 m/sek. (≙ 162 km/h) | Beschuss der Scheibe/des Tragkörpers mit einer Stahlkugel (0,88 g), Auftreffgeschwindigkeit 120 m/sek. (432 km/h) |
| Kennzeichen: S | Kennzeichen: F | Kennzeichen: B |

**Zusatzanforderungen gemäss EN 166** (Auszug)

• Beständigkeit gegen Flüssigkeiten (Tropfen, Spritzer)
Kennzeichen: „3“
• Beständigkeit gegen Grobstaub (Korngrösse > 5 µm)
Kennzeichen: „4“

**Wahlfreie Anforderungen gemäss EN 166** (Auszug)

• Mechanische Festigkeit geprüft unter Extremtemperaturen (+50 °C und -5°C)
Kennzeichen: „T“
Diese Markierung steht immer in Kombination mit der mechanischen Festigkeit (z. B. FT).

### Markierung nach EN 166, Pflichtangaben

**Scheibenkennzeichnung**

| Hersteller-identifikation | Optische Güteklasse | Mechanische Festigkeit |
|---|---|---|
| W = uvex | 1 | S = erhöhte Festigkeit<br>F = Stoss, niedrige Energie (45 m/sec.)<br>B = Stoss, mittlere Energie (120 m/s) |

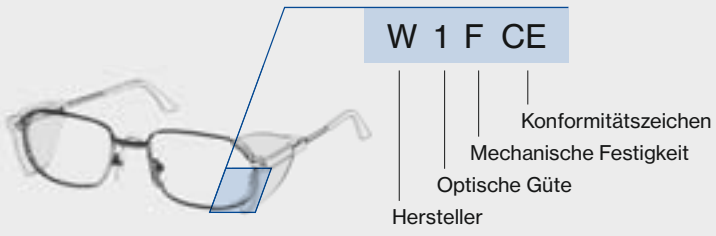


**Fassungskennzeichnung**

| Hersteller-identifikation | Mechanische Festigkeit | Norm-grundlage |
|---|---|---|
| W = uvex | S = erhöhte Festigkeit<br>F = Stoss, niedrige Energie (45 m/sec.)<br>B = Stoss, mittlere Energie (120 m/s) | 166 |

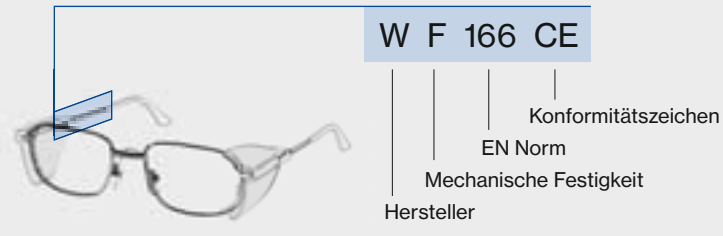


▶ „F“ ist die höchste mechanische Festigkeitsklasse, die eine Bügelbrille gemäss EN 166 erhalten kann!

# uvex i-3 add

## Beste Sicht in jeder Situation

## Optimaler Augenschutz heisst: sicher und besser sehen.

uvex i-3 add ist eine Schutzbrille mit unsichtbar integrierter Dioptrienkorrektur für den Nahbereich. So wird das Auge (z. B. beim Lesen) wirksam entlastet, die patentierte Scheibentechnologie sorgt für eine hohe Spontanverträglichkeit. Gleichzeitig bietet uvex i-3 add sicheren Schutz und optimalen Tragekomfort.

**Variable Bügelinklination**

Die Bügelinklination mit fünf Rasterstufen ermöglicht eine individuelle Anpassung und optimale Augenraumabdeckung.

**Addition**

Für die individuelle Unterstützung im Nahbereich werden zwei Varianten angeboten. (+1,0 dpt. und +2,0 dpt.)

**Flexible Nasenschlingen**

Die extrem weichen und verstellbaren Softflex-Nasenschlingen sorgen auf jeder Nase für einen rutschfesten und individuell angepassten Sitz.

**uvex supravision excellence**

Das uvex supravision excellence Coating bietet extreme Kratzfestigkeit auf der Aussenseite und dauerhafte Beschlagfreiheit auf der Innenseite.

**MADE IN GERMANY**

Patent-Nr.: DE 10 2012 207 384

**Perfektion im Detail**

Durch die patentierte Scheibentechnologie sind in die Innenseite einer duosphärischen Einscheibenbrille zwei Progressionszonen für den Nahbereich integriert. Die Plus-wirkung im unteren Bereich weist +1,0 bzw. +2,0 dpt. auf.
Entscheidendes Qualitäts- und Alleinstellungsmerkmal ist, dass durch die patentierte Herstellungstechnologie die Frontfläche und damit die Grundkurve der Scheibe nicht geändert wird.
Dadurch wird die sehr gute Abdeckung und Passform bis in den Seitenbereich mit den Vorteilen der progressiven Innenfläche kombiniert.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die progressive Zone nicht sichtbar ist und alle sicherheitsrelevanten Standards gemäss EN Norm eingehalten werden.

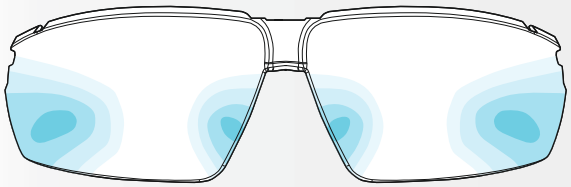

optical lens designed by optiswiss original since 1937

**Progressionszonen**

Die schematische Darstellung der Scheibe zeigt die grosse, optisch einwandfreie, nutzbare Zone. Die unsichtbar integrierte, optische Korrektur beginnt etwa ab Scheibenmitte und wird zum unteren Scheibenrand hin stufenlos stärker. Die optische Wirkung erreicht, je nach Modell, 1,0 dpt. bzw. 2,0 dpt.
Das Freiform-Scheibendesign wurde nach Standardparametern gefertigt und für einen Augenabstand von ca. 64 mm ausgelegt. Die Schutzbrille ersetzt nicht dauerhaft eine individuell angepasste Korrektionsschutzbrille!

## uvex i-3 add

| | uvex i-3 add 1.0 | uvex i-3 add 2.0 |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6108.210 | 6108.211 |
| **Tragkörper** | anthrazit, lime | anthrazit, lime |
| | W 166 FT CE 0196 | W 166 FT CE 0196 |
| **Scheibe** | PC farblos | PC farblos |
| | UV 400 | UV 400 |
| | 2C-1,2 W 1 FTKN CE | 2C-1,2 W 1 FTKN CE |
| | uvex supravision excellence | uvex supravision excellence |
| **Korrektion** | 1,0 dpt. | 2,0 dpt. |

Inklusive Soft-Brillenetui mit Mikrofasertuch

uvex

# Bildschirmbrillen

## Problemstellung an Bildschirmarbeitsplätzen

Die Positionierung von Bildschirm, Tastatur und Arbeitsvorlage an Büroarbeitsplätzen stellt eine spezielle Sehanforderung dar.

Um unterschiedliche Entfernungen kontinuierlich fokussieren zu können, ist der Anwender gezwungen, eine unnatürliche Kopf- und Körperhaltung einzunehmen.

Dies kann zu haltungsbedingten Beschwerden unterschiedlichster Art führen.

Die abnehmende Anpassungsfähigkeit der Augenlinse, sich auf unterschiedliche Entfernungen einzustellen, kommt mit zunehmendem Lebensalter erschwerend hinzu.

Vor allem bei Tätigkeiten am Bildschirm oder vergleichbaren Arbeiten, die deutliches Sehen in wechselnden Entfernungen erfordern, treten Ermüdungserscheinungen durch kontinuierliche Anstrengung des Augenapparates häufig auf.

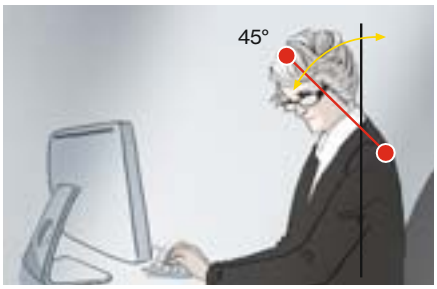

Die Abbildungen verdeutlichen die Kopfhaltung, die in Abhängigkeit des Focustyps eingenommen werden muss.

**Gleitsichtgläser**
Gleitsichtgläser sind so konzipiert, dass der Brillenträger in einem Bereich von 40 cm bis Unendlich scharf sieht.
Konstruktionsbedingt muss der Träger aber von seiner natürlichen Kopfhaltung abweichen, um über den mittleren und unteren Bereich der Gläser den Bildschirm scharf zu sehen. Der Brillenträger muss seinen Kopf extrem anheben.
Dies führt zur dauerhaften Überanstrengung der Schulter- und Nackenmuskulatur.

**Einstärkengläser**
Einstärkengläser, wie sie in einer reinen Lesebrille verwendet werden, ermöglichen dem Brillenträger ein deutliches Sehen in einem normalen Leseabstand von 30 bis 40 cm. Ideal ist diese Entfernung für das Erkennen der Tastatur oder der Arbeitsvorlage.
Möchte der Mitarbeiter jedoch auch den Bildschirm und das PC-Umfeld scharf sehen, muss er dazu seinen Kopf stark senken und über die Lesebrille hinweg sehen. Die Folge ist eine starke Überanstrengung der Schulter- und Nackenmuskulatur durch eine unnatürliche Kopfhaltung.

**Nahcomfort-Gläser**
Nahcomfort-Gläser bieten eine optimal auf den Computer-Arbeitsplatz abgestimmte Glasgestaltung für das beschwerdefreie Sehen an Bildschirmarbeitsplätzen.

Die Vorteile sind:
– Übergangsloses, scharfes Sehen von 30 cm bis ca. 2 m
– Deutliches Sehen von Tastatur, Bildschirm und Arbeitsvorlage bei idealer Kopfhaltung
– Merkliche Reduzierung haltungsbedingter Beschwerden, da Kopf und Nacken in natürlicher Position bleiben

## Nahcomfort-Gläser

Ideal für Mitarbeiter, die einen Bereich zwischen 40 cm und ca. 3 m überblicken müssen, sind Nahcomfort-Gläser. Durch ihren spezifischen Aufbau ermöglichen sie ein beschwerdefreies Sehen in den geforderten Bereichen.

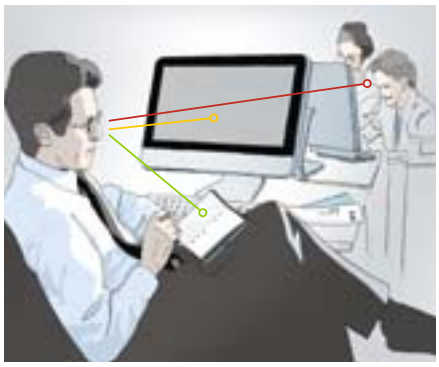

**Aufbau des Glases**

– Im unteren Bereich befindet sich die gewöhnliche Nahkorrektur, der sog. Lesewert.
– Nach oben hin schwächt sich der Korrekturwert der Scheibe kontinuierlich ab, im oberen Bereich der Scheibe kann auf eine Entfernung von max. ca. 3 m deutlich gesehen werden.
– Die Übergänge zwischen den Bereichen sind stufenlos, ähnlich dem Gleitsichtglas.

**Vorteile von Nahcomfort-Gläsern**

– Übergangslos scharfes Sehen in Abständen von 30 cm bis ca. 2 m. (Die Entfernung ist ein Richtwert. Dieser kann je nach Korrekturwert variieren.)
– Ein jeweils komfortableres Gesichtsfeld in den einzelnen Bereichen im Vergleich zu Gleitsichtgläsern.
– Unterstützung der natürlichen Kopfhaltung am Arbeitsplatz. Dadurch werden haltungsbedingte Beschwerden wie z. B. Verspannungen der Nackenmuskulatur reduziert.

**Scheibenmaterial/Ausführung**

| Nahcomfort Standard | Nahcomfort Optima |
|---|---|
|  |  |
| Wahlweise aus CR 39 oder Polycarbonat | Optimierte Gestaltung der Sehzonen, sehr komfortable Ausführung, erhältlich aus CR 39 |



**Scheibentyp**

Die Auswahl des Scheibentypes erfolgt in Orientierung an den erforderlichen Nahzusatz des Brillenträgers (Addition) bzw. der Degression (= Abschwächung der Nahkorrektur nach oben hin). Alternativ kann als Richtwert das Lebensalter des Brillenträgers einbezogen werden.

▼

**Bitte geben Sie bei Bestellung den Scheibentyp, das Material sowie die gewünschte Ausführung an.**

| | Typ A | Typ B | Typ C |
|---|---|---|---|
| Degression | 0,75 dpt. | 1,25 dpt. | 1,75 dpt. |
| Addition | < 1,5 dpt. | 1,75 bis 2,25 dpt. | > 2,25 dpt. |
| – alternativ | Lebensalter < 50 Jahre | Lebensalter 50 – 55 Jahre | Lebensalter > 55 Jahre |

## Entspiegelung

Für die Verwendung am Bildschirm empfehlen wir entspiegelte Gläser.
Die Entspiegelung ist eine aufgedampfte Metalloxidschicht, die eine deutliche Reflexminderung an Innen- und Aussenseite der Scheibe bewirkt.

Dies führt zu höherer Lichtdurchlässigkeit und besserer Brillanz der Bilder. Sehirritationen durch Reflexe werden minimiert.

| Normal Entspiegelung | Super Entspiegelung |
|---|---|
| Gute Reflexminderung | Maximale Reflexminderung |
| Pro Fläche einmal aufgedampfte Metalloxide | Pro Fläche mehrmals aufgedampfte Metalloxide |
| Restreflex ≈ 4 % | Restreflex < 2 % |

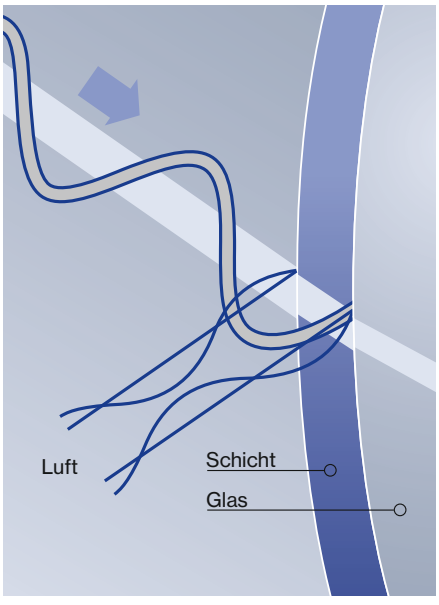

uvex

# Bildschirmbrillen

## Metallfassungen

3102 1900 53/18

3111 1172 59/17

3103 1400 50/20

3112 1233 54/17

3106 5100 50/20

3113 1000 53/18

| | uvex 3102 | uvex 3103 Halbbrille | uvex 3106 | uvex 3111 | uvex 3112 | uvex 3113 (vormals 3104) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6110.025 ◑ | 6110.018 ◑ | 6110.019 ◑ | 6110.049 ◑ | 6110.050 ◑ | 6110.051 ◑ |
| **Ref.-Nr.** | 3102 1900 53/18 | 3103 1400 50/20 | 3106 5100 50/20 | 3111 1172 59/17 | 3112 1233 54/17 | 3113 1000 53/18 |
| **Scheibengrösse** | 53 mm | 50 mm | 50 mm | 59 mm | 54 mm | 53 mm |
| **Stegweite** | 18 mm | 20 mm | 20 mm | 17 mm | 17 mm | 18 mm |
| **Farbe** | silber | gun | maron | schwarz, khaki | schwarz, blau | schwarz |



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Bildschirmbrillen

## Metallfassungen

3107 1000 55/17

3109 1040 53/17

3108 1400 54/18

3110 7400 54/16

| | uvex 3107 | uvex 3108 | uvex 3109 | uvex 3110 |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6110.033 ◑ | 6110.034 ◑ | 6110.035 ◑ | 6110.036 ◑ |
| **Ref.-Nr.** | 3107 1000 55/17 | 3108 1400 54/18 | 3109 1040 53/17 | 3110 7400 54/16 |
| **Scheibengrösse** | 55 mm | 54 mm | 53 mm | 54 mm |
| **Stegweite** | 17 mm | 18 mm | 17 mm | 16 mm |
| **Farbe** | schwarz | gun | schwarz, weinrot | grün |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Bildschirmbrillen

## Kunststofffassungen

3510 1025 52/17

3511 5056 53/17

3512 1341 52/18

| | uvex 3510 | uvex 3511 | uvex 3512 |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6110.046 ◑ | 6110.047 ◑ | 6110.048 ◑ |
| **Ref.-Nr.** | 3510 1025 52/17 | 3511 5056 53/17 | 3512 1341 52/18 |
| **Scheibengrösse** | 52 mm | 53 mm | 52 mm |
| **Stegweite** | 17 mm | 17 mm | 18 mm |
| **Farbe** | schwarz, transluzent | dunkelbraun, hellbraun | anthrazit, rot |



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

# Bildschirmbrillen

## Kunststofffassungen

3506 3329 55/16

3508 1000 54/18

3507 5500 56/17

3509 5500 53/16

| | uvex 3506 | uvex 3507 | uvex 3508 | uvex 3509 |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6110.037 ◑ | 6110.038 ◑ | 6110.039 ◑ | 6110.040 ◑ |
| **Ref.-Nr.** | 3506 3329 55/16 | 3507 5500 56/17 | 3508 1000 54/18 | 3509 5500 53/16 |
| **Scheibengrösse** | 55 mm | 56 mm | 54 mm | 53 mm |
| **Stegweite** | 16 mm | 17 mm | 18 mm | 16 mm |
| **Farbe** | blau, transparent | braun | schwarz | braun |

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

# Bildschirmbrillen

## Randlose Fassungen · Nylorfassungen

2104 1900 54/18

1105 5100 52/18

2105 1174 52/17

1106 1300 54/17

2501 1525 51/14

2103 3400 50/20

2502 5500 54/18

| | Randlose Fassungen | | Nylor-Fassungen aus Metall | | | Nylor-Fassungen aus Kunststoff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | uvex 1105 | uvex 1106 | uvex 2103 | uvex 2104 | uvex 2105 | uvex 2501 | uvex 2502 |
| **Art.-Nr.** | 6110.041 ◑ | 6110.042 ◑ | 6110.016 ◑ | 6110.024 ◑ | 6110.043 ◑ | 6110.044 ◑ | 6110.045 ◑ |
| **Ref.-Nr.** | 1105 5100 52/18 | 1106 1300 54/17 | 2103 3400 50/20 | 2104 1900 54/18 | 2105 1174 52/17 | 2501 1525 51/14 | 2502 5500 54/18 |
| **Scheibengrösse** | 52 mm | 54 mm | 50 mm | 54 mm | 52 mm | 51 mm | 54 mm |
| **Stegweite** | 18 mm | 17 mm | 20 mm | 18 mm | 17 mm | 14 mm | 18 mm |
| **Farbe** | maron | anthrazit | stahlblau | silber, matt | schwarz, grün | grau, transluzent | braun |



◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex high-fit
uvex

uvex

# uvex high-fit

## Individuell angepasster Gehörschutz

Lärmschwerhörigkeit hält seit Jahren eine Spitzenposition unter den anerkannten Berufskrankheiten.

Lärmschwerhörigkeit entsteht meist schleichend und ohne Schmerzen. Die Gefahr für das Gehör und die Notwendigkeit, den Hörsinn zu schützen, wird oft zu spät erkannt. Erst der von Schwerhörigkeit Betroffene weiss um die Bedeutung eines guten Hörvermögens – dies zu schützen und zu erhalten, muss höchste Priorität haben.

Permanenter Lärm am Arbeitsplatz erzeugt, zum Teil unterbewusst, Stress bei den Mitarbeitern. Stresssituationen stellen eine zusätzliche Risikoquelle dar und führen zur Minderung der Konzentrationsfähigkeit – dies kann sich negativ auf die Arbeitsleistung auswirken.
uvex high-fit Gehörschutzprodukte werden individuell nach Abformung des Gehörgangs gefertigt. Durch den perfekten und druckfreien Sitz im Gehörgang bieten sie höchstmöglichen Tragekomfort.

Da die Gehörgangsotoplastik nur einen geringen Teil des Aussenohres bedeckt, treten keine Reizwirkungen durch Staub und/oder Schweiss auf.
Durch eine Kapillarbohrung entsteht kein Druckaufbau oder Isolationsgefühl.

uvex high-fit Otoplastiken werden mit einem Filter ausgestattet, der je nach Lärmsituation am Arbeitsplatz gewählt werden kann.

Alle Produkte und deren Dämmwerte sind gemäss EN 352-2 geprüft und zertifiziert.
In einem von der Berufsgenossenschaft implementierten Berechnungsverfahren können Gehörschutzprodukte als besonders geeignet für die Verwendung in speziellen Einsatzbereichen kategorisiert werden.

Die Bemerkungen sind wie folgt definiert:
S – Signalhören im Gleisoberbau
V – Signalhören im Strassenverkehr
W – Warnsignalhören, allgemein
E – Signalhören für Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer im Eisenbahnbetrieb möglich

Entsprechende Hinweise finden Sie bei den einzelnen Produkten.

## uvex als Partner
### Ihre Vorteile im Überblick

- individuelle Lösung für jeden einzelnen Mitarbeiter
- Rechtssicherheit durch zertifizierte Produkte
- individuelle Beratung für Produkte entsprechend der Gegebenheiten am Arbeitsplatz
- Auswahl des Materials der Otoplastik und Filterwirkung entsprechend der Lärmsituation am Arbeitsplatz
- Anamnese und Abdrucknahme vor Ort durch ausgebildete Fachkräfte
- Aufklärung und Information zu Risiken am Arbeitsplatz
- umfangreiches Angebot an Materialien und Filtern
- Angebot der Nachsorge und Funktionsprüfung

## Abdrucknahme vor Ort

Die individuelle Anfertigung der Otoplastiken erfordert eine Abformung des Ohrkanals. uvex Mitarbeiter sowie Berechtigte, die im Auftrag von uvex Abformungen durchführen, sind mittels entsprechender Schulung durch Hörgeräteakustikmeister befähigt. Die jährliche Teilnahme an Auffrischungskursen mit praktischem Übungsteil sind verpflichtend.

Ablauf der Abformung:
- Informationen zum Gehörschutz
- Untersuchung des Gehörganges mittels Otoskop
- Setzen der Tamponade, Füllen des Gehörganges mit Abdruckmasse
- Entnehmen der Abformung
- abschliessende Kontrolle des Gehörganges mittels Otoskop

uvex

# uvex high-fit

## Industrie-Otoplastiken

6170.624
6170.628

## uvex high-fit DC

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik mit fester Trägerplatte
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- in verschiedenen Filterstärken erhältlich
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück aus ABS und farbkodierte Trägerplatten
- passt sich perfekt der Anatomie des Trägers an: beim Einsetzen ist die Otoplastik formstabil, aufgrund der Temperatur im Gehörgang wird das Material nach einigen Minuten weicher

Einsatzgebiete:
- ideal geeignet für die lackverarbeitende Industrie

| uvex high-fit DC | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6170.624 | 6170.628 |
| **Norm** | EN 352-2 | EN 352-2 |
| | W | S, W |
| **SNR** | 24 dB | 28 dB |
| **Farbe** | transparent, rot, blau | transparent, rot, blau |

▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

Frequenzabhängige Dämmung

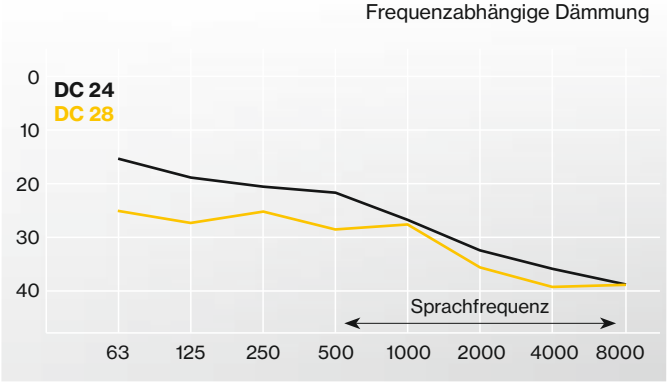


| **uvex high-fit DC 24** (schwarzes Filterelement) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR 24 dB – H 27 dB | M 20 dB | L 16 dB | | | | | Bemerkung: ---, W, ---, --- | |
| f / Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuation / dB | 15,7 | 18,8 | 20,5 | 21,7 | 26,8 | 32,3 | 35,8 | 38,8 |
| SD / dB | 5,1 | 6,0 | 5,7 | 6,4 | 5,3 | 5,0 | 4,6 | 7,5 |
| APV / dB | 10,6 | 12,8 | 14,8 | 15,3 | 21,5 | 27,3 | 31,2 | 31,3 |

| **uvex high-fit DC 28** (gelbes Filterelement) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR 28 dB – H 30 dB | M 24 dB | L 22 dB | | | | | Bemerkung: S, W, ---, --- | |
| f / Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuation / dB | 25,3 | 27,2 | 25,3 | 28,5 | 27,7 | 35,7 | 39,3 | 38,9 |
| SD / dB | 5,5 | 6,1 | 5,5 | 6,1 | 4,6 | 5,0 | 3,6 | 7,0 |
| APV / dB | 19,8 | 21,1 | 19,8 | 22,4 | 23,1 | 30,7 | 35,7 | 31,9 |

6170.223
6170.227
6170.228
6170.231

## uvex high-fit flex LS

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik mit lasergefertigtem Edelstahlfilter
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- in verschiedenen Filterstärken erhältlich
- hoher Tragekomfort durch das softe Silikonmaterial
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück
- antibakterielle Nanobeschichtung

| uvex high-fit flex LS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6170.223 | 6170.227 | 6170.228 | 6170.231 |
| **Norm** | EN 352-2 | EN 352-2 | EN 352-2 | EN 352-2 |
| | W | S, W, V | S, W, V | S, W, V, E |
| **SNR** | 23 dB | 27 dB | 28 dB | 31 dB |
| **Farbe** | transparent | transparent | transparent | transparent |

Frequenzabhängige Dämmung

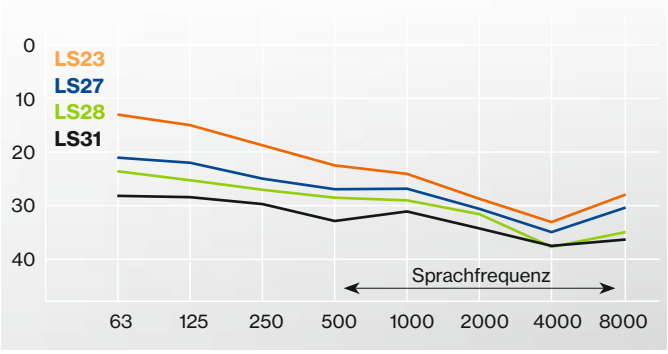


| **uvex high-fit flex LS 23** (Edelstahlfilter) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR 23 dB – H 25 dB | M 21 dB | L 16 dB | | | | | Bemerkung: ---, W, ---, --- | |
| f / Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuation / dB | 13,0 | 14,8 | 18,6 | 22,4 | 24,0 | 28,7 | 33,1 | 27,9 |
| SD / dB | 5,2 | 5,4 | 3,1 | 4,0 | 3,6 | 3,3 | 3,7 | 4,4 |
| APV / dB | 7,8 | 9,4 | 15,5 | 18,4 | 20,4 | 25,4 | 29,4 | 23,5 |

| **uvex high-fit flex LS 27** (Edelstahlfilter) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR 27 dB – H 27 dB | M 25 dB | L 23 dB | | | | | Bemerkung: S, W, V, --- | |
| f / Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuation / dB | 20,9 | 21,9 | 24,9 | 26,9 | 26,8 | 30,6 | 35,0 | 30,4 |
| SD / dB | 4,9 | 3,0 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 4,1 | 5,3 |
| APV / dB | 16,0 | 18,9 | 21,3 | 23,6 | 23,6 | 27,2 | 30,9 | 25,1 |

| **uvex high-fit flex LS 28** (Edelstahlfilter) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR 28 dB – H 29 dB | M 25 dB | L 23 dB | | | | | Bemerkung: S, W, V, --- | |
| f / Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuation / dB | 23,6 | 25,2 | 27,0 | 28,5 | 29,0 | 31,6 | 37,8 | 35,0 |
| SD / dB | 4,3 | 5,3 | 4,3 | 5,6 | 4,5 | 3,7 | 3,6 | 4,6 |
| APV / dB | 19,3 | 19,9 | 22,7 | 22,9 | 24,5 | 27,9 | 34,2 | 30,4 |

| **uvex high-fit flex LS 31** (Edelstahlfilter) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR 31 dB – H 30 dB | M 28 dB | L 26 dB | | | | | Bemerkung: S, W, V, E | |
| f / Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuation / dB | 28,2 | 28,4 | 29,7 | 32,9 | 31,1 | 34,3 | 37,6 | 36,4 |
| SD / dB | 8,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 5,2 | 3,6 | 5,6 |
| APV / dB | 20,2 | 22,9 | 25,2 | 28,9 | 26,3 | 29,1 | 34,0 | 30,8 |

uvex

# uvex high-fit

## Industrie-Otoplastiken

6170.524
6170.528

## uvex high-fit temp flex

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik
- absolut silikonfrei
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- in verschiedenen Filterstärken erhältlich
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück
- passt sich perfekt der Anatomie des Trägers an: beim Einsetzen ist die Otoplastik formstabil, aufgrund der Temperatur im Gehörgang das Material nach einigen Minuten weicher

Einsatzgebiete:
- ideal geeignet für die lackverarbeitende Industrie

| uvex high-fit temp flex | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6170.524 | 6170.528 |
| **Norm** | EN 352-2 | EN 352-2 |
| | | S, W |
| **SNR** | 24 dB | 28 dB |
| **Farbe** | transparent | transparent |

▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

Frequenzabhängige Dämmung

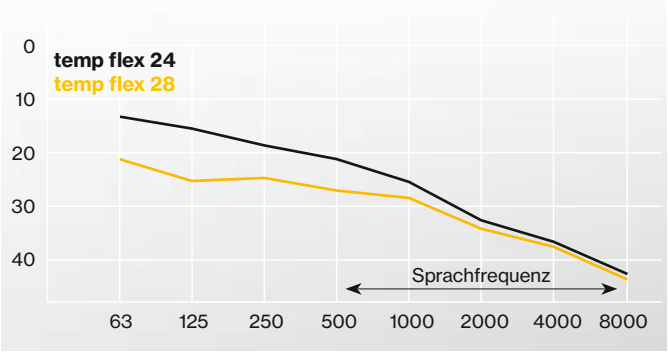


| **uvex high-fit temp flex 24** (schwarzes Filterelement) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR 24 dB – H 28 dB | M 21 dB | L 16 dB | | | | | | |
| f / Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuation / dB | 13,1 | 15,5 | 18,5 | 21,1 | 26,3 | 32,4 | 36,5 | 42,4 |
| SD / dB | 3,2 | 5,1 | 4,2 | 3,7 | 5,4 | 3,7 | 4,1 | 3,9 |
| APV / dB | 9,9 | 10,4 | 14,3 | 17,4 | 20,9 | 28,7 | 32,4 | 38,5 |

| **uvex high-fit temp flex 28** (gelbes Filterelement) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR 28 dB – H 30 dB | M 24 dB | L 21 dB | | | | | Bemerkung: S, W, ---, --- | |
| f / Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuation / dB | 21,2 | 25,2 | 24,7 | 27,0 | 28,3 | 34,1 | 37,4 | 43,4 |
| SD / dB | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 4,9 | 4,9 | 3,2 | 3,5 | 4,2 |
| APV / dB | 15,7 | 19,5 | 18,7 | 22,1 | 23,4 | 30,9 | 33,9 | 39,2 |

# uvex high-fit
## Industrie-Otoplastiken

6170.023
6170.026
6170.028

## uvex high-fit flex · uvex high-fit flex detec

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- in verschiedenen Filterstärken erhältlich
- hoher Tragekomfort durch das softe Silikonmaterial
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück
- antibakterielle Nanobeschichtung
- detektierbare Varianten mit Metallkugel und blauer, detektierbarer Kordel, um die Auffindung durch Metalldetektoren zu gewährleisten

Einsatzgebiete:
- uvex high-fit flex detec ideal für Bereiche der Lebensmittelindustrie

| uvex high-fit flex | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6170.023 | 6170.026 | 6170.028 |
| **Norm** | EN 352-2 | EN 352-2 | EN 352-2 |
| | | S, W | S, W |
| **SNR** | 23 dB | 26 dB | 28 dB |
| **Farbe** | transparent | transparent | transparent |

| uvex high-fit flex detec | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6170.423 | 6170.426 | 6170.428 |
| **Norm** | EN 352-2 | EN 352-2 | EN 352-2 |
| | | S, W | S, W |
| **SNR** | 23 dB | 26 dB | 28 dB |
| **Farbe** | transparent | transparent | transparent |
| **Besonderheit** | detektierbar | detektierbar | detektierbar |

▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

Frequenzabhängige Dämmung

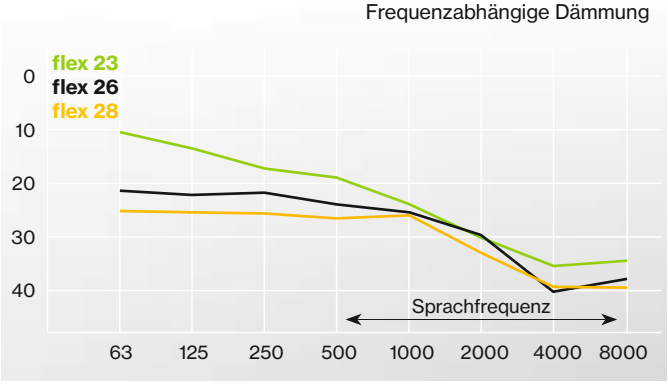


| **uvex high-fit flex 23** (grünes Filterelement) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR 23 dB – H 27 dB | M 19 dB | L 15 dB | | | | | | |
| f / Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuation / dB | 10,5 | 13,7 | 17,2 | 19,0 | 23,9 | 30,5 | 35,6 | 34,4 |
| SD / dB | 5,2 | 3,9 | 3,4 | 4,0 | 4,1 | 2,7 | 3,8 | 4,9 |
| APV / dB | 5,3 | 9,8 | 13,8 | 15,0 | 19,8 | 27,8 | 31,8 | 29,5 |

| **uvex high-fit flex 26** (schwarzes Filterelement) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR 26 dB – H 28 dB | M 23 dB | L 20 dB | | | | | Bemerkung: S, W, ---, --- | |
| f / Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuation / dB | 21,3 | 22,1 | 21,8 | 24,0 | 25,4 | 29,8 | 40,2 | 37,9 |
| SD / dB | 5,8 | 4,9 | 3,1 | 3,7 | 2,3 | 4,0 | 2,6 | 6,2 |
| APV / dB | 15,5 | 17,2 | 18,7 | 20,3 | 23,1 | 25,8 | 37,6 | 31,7 |

| **uvex high-fit flex 28** (gelbes Filterelement) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR 28 dB – H 29 dB | M 24 dB | L 22 dB | | | | | Bemerkung: S, W, ---, --- | |
| f / Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuation / dB | 25,2 | 25,4 | 25,7 | 26,6 | 26,0 | 33,0 | 39,3 | 39,4 |
| SD / dB | 5,2 | 4,4 | 4,7 | 4,2 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 5,5 |
| APV / dB | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 22,4 | 22,5 | 29,6 | 36,4 | 33,9 |

uvex

# uvex high-fit

## Industrie-Otoplastiken

6170.824
6170.828
6170.832

## uvex high-fit duro · uvex high-fit duro detec

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik aus formstabilem Duroplastmaterial
- absolut silikonfrei
- detektierbare Varianten mit Metallkugel und blauer, detektierbarer Kordel, um die Auffindung durch Metalldetektoren zu gewährleisten
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- in verschiedenen Filterstärken erhältlich
- homogene, glatte Oberfläche
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück
- antibakterielle Nanobeschichtung

Einsatzgebiete:
- ideal geeignet für die lackverarbeitende Industrie und für Bereiche mit sehr feinem Staub
- uvex high-fit duro detec ideal geeignet für Bereiche der Lebensmittelindustrie

| uvex high-fit duro | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6170.824 | 6170.828 | 6170.832 |
| **Norm** | EN 352-2 | EN 352-2 | EN 352-2 S, W, V, E |
| **SNR** | 24 dB | 28 dB | 32 dB |
| **Farbe** | transparent | transparent | transparent |

| uvex high-fit duro detec | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6170.424 | 6170.418 | 6170.432 |
| **Norm** | EN 352-2 | EN 352-2 | EN 352-2 S, W, V, E |
| **SNR** | 24 dB | 28 dB | 32 dB |
| **Farbe** | transparent | transparent | transparent |
| **Besonderheit** | detektierbar | detektierbar | detektierbar |

Frequenzabhängige Dämmung

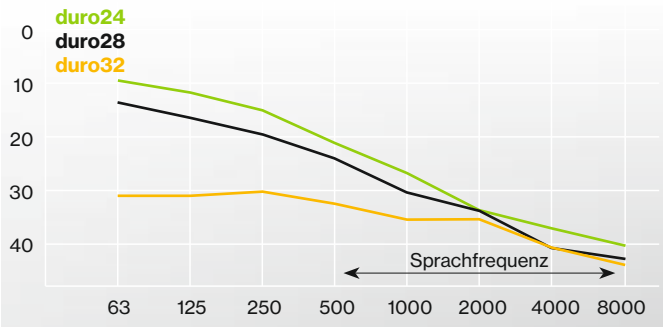


| **uvex high-fit duro 24** (grünes Filterelement) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR 24 dB – H 30 dB | M 21 dB | L 15 dB | | | | | | |
| f / Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuation / dB | 9,7 | 11,7 | 15,1 | 20,9 | 26,9 | 33,7 | 36,9 | 40,2 |
| SD / dB | 3,7 | 3,1 | 2,3 | 3,0 | 3,6 | 3,3 | 2,7 | 5,5 |
| APV / dB | 6,0 | 8,6 | 12,8 | 17,9 | 23,3 | 30,4 | 34,2 | 34,7 |

| **uvex high-fit duro 28** (schwarzes Filterelement) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR 28 dB – H 32 dB | M 24 dB | L 18 dB | | | | | | |
| f / Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuation / dB | 13,6 | 16,2 | 19,6 | 24,0 | 30,3 | 33,8 | 40,8 | 42,8 |
| SD / dB | 3,1 | 4,2 | 3,2 | 3,0 | 3,6 | 3,5 | 2,3 | 4,6 |
| APV / dB | 10,5 | 12,0 | 16,4 | 21,0 | 26,7 | 30,3 | 38,5 | 38,2 |

| **uvex high-fit duro 32** (gelbes Filterelement) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR 32 dB – H 33 dB | M 29 dB | L 27 dB | | | | | | Bemerkung: S, W, V, E |
| f / Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuation / dB | 31,0 | 31,0 | 30,2 | 32,3 | 35,3 | 35,2 | 40,5 | 43,4 |
| SD / dB | 5,6 | 6,6 | 4,9 | 6,1 | 6,9 | 3,5 | 3,1 | 5,3 |
| APV / dB | 25,4 | 24,4 | 25,3 | 26,2 | 28,4 | 31,7 | 37,4 | 38,1 |

# Was ist eigentlich Lärm?

Lärm ist nicht nur lauter Schall, der das Gehör schädigt. Auch Geräusche, die als störend und belastend empfunden werden, sind Lärm.
So können beispielsweise ein Uhrenticken oder ein tropfender Wasserhahn die Konzentration beeinträchtigen.

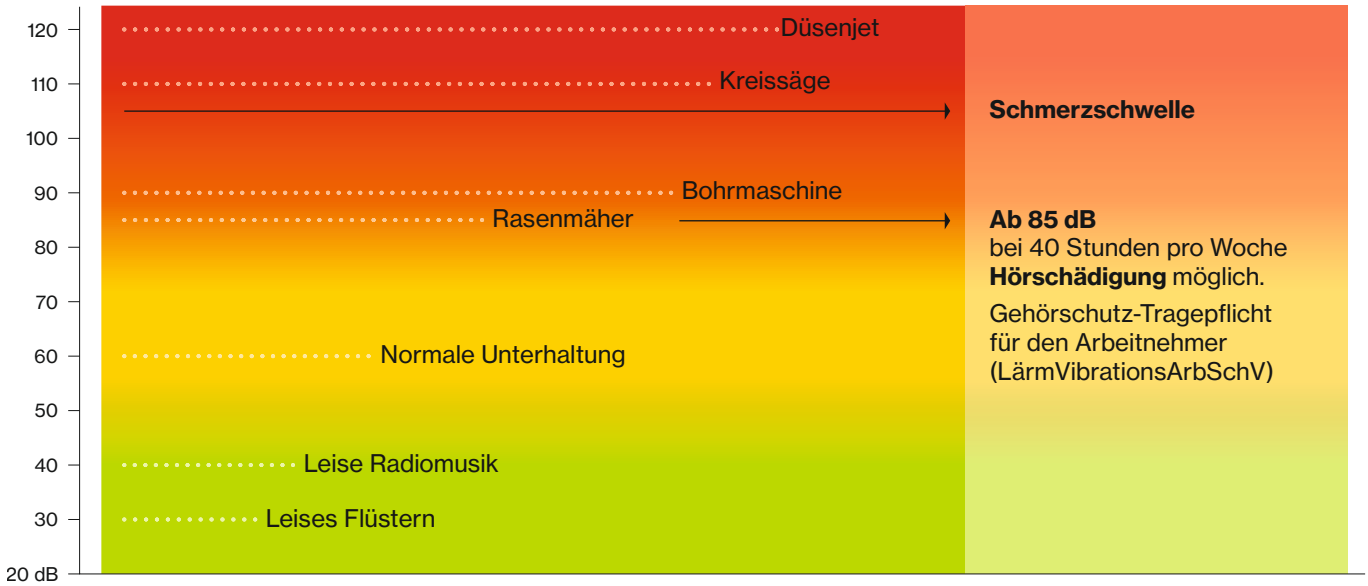


# Welche Folgen hat Lärm?

Tag und Nacht ist unser Gehör im Einsatz. Das Gehör hat keine Pausen und kann nicht «abgeschaltet» werden. Täglich sind wir Lärm ausgesetzt, sei es der Lärm am Arbeitsplatz, der Strassenverkehrslärm oder ein Konzertbesuch in der Freizeit, unser Gehör wird stark beansprucht.
Diese tägliche Belastung unserer Ohren kann bis hin zu einer Lärmschwerhörigkeit führen.

Doch nicht nur unser Gehör ist betroffen, Lärm bedeutet Stress für den gesamten menschlichen Organismus. Lärm wirkt sich unterbewusst auf den Körper aus, dies kann von Konzentrationsstörungen, Magen-Darm-Erkrankungen, erhöhtem Bluthochdruck bis hin zu einem erhöhten Herzinfarktrisiko führen.

# Schützen Sie Ihr Gehör!

uvex bietet Gehörschutz in vielen verschiedenen Varianten.

Wir beraten Sie gern.

uvex

# uvex high-fit

## Otoplastiken zur Kombination mit Kommunikationseinheiten

Individuell angepasste Gehörschutzotoplastiken mit Vorrichtung zur Adaption von Kommunikationseinheiten. uvex high-fit flex com Otoplastiken sind kompatibel mit den Kommunikationseinheiten uvex etyBlu com und uvex ILC com. Sowohl die Otoplastiken als auch die Kombination mit Kommunikationseinheit ist geprüft, nach EN 352 zertifiziert und für den Lärmarbeitsplatz zugelassen.

6172.223
6172.226

## uvex high-fit flex com
## uvex high-fit flex com detec

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik zur Anbindung der uvex Kommunikationseinheit
- detektierbare Varianten mit Metallkugel und blauer, detektierbarer Kordel, um die Auffindung durch Metalldetektoren zu gewährleisten
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- in verschiedenen Filterstärken erhältlich
- hoher Tragekomfort durch das softe Silikonmaterial
- zur Anbindung der Kommunikationseinheit Dämmverschluss entnehmen

Einsatzgebiete:
- uvex high-fit flex com detec ideal geeignet für Bereiche der Lebensmittelindustrie

| uvex high-fit flex com | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6172.223 | 6172.226 |
| **Norm** | EN 352-2 | EN 352-2 |
| | W | S, W, V, E |
| **SNR** | 23 dB | 26 dB |
| **Farbe** | transparent | transparent |

| uvex high-fit flex com detec | | |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6170.400 | 6170.401 |
| **Norm** | EN 352-2 | EN 352-2 |
| | W | S, W, V, E |
| **SNR** | 23 dB | 26 dB |
| **Farbe** | transparent | transparent |
| **Besonderheit** | detektierbar | detektierbar |

▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

Frequenzabhängige Dämmung

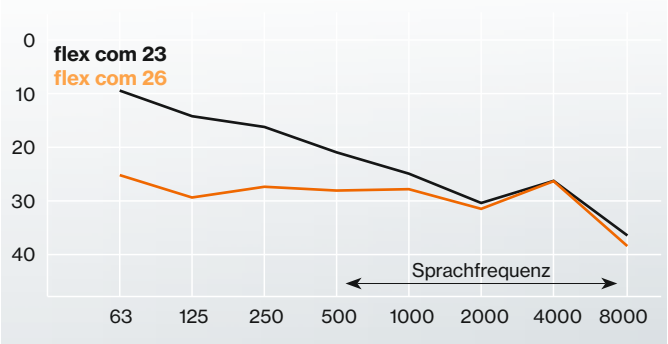


| **uvex high-fit flex com 23** (schwarzes Filterelement) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR 23 dB – H 25 dB | M 20 dB | L 16 dB | | | | Bemerkung: ---, W, ---, --- | | |
| f / Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuation / dB | 9,6 | 14,2 | 16,5 | 21,4 | 25,0 | 30,3 | 26,3 | 36,4 |
| SD / dB | 3,5 | 3,9 | 2,6 | 4,1 | 4,1 | 2,4 | 3,1 | 5,4 |
| APV / dB | 6,1 | 10,3 | 13,9 | 17,3 | 20,9 | 27,9 | 23,2 | 31,0 |

| **uvex high-fit flex com 26** (oranges Filterelement) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR 26 dB – H 25 dB | M 25 dB | L 24 dB | | | | Bemerkung: S, W, V, E | | |
| f / Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuation / dB | 25,2 | 29,4 | 27,3 | 28,8 | 27,9 | 31,7 | 26,3 | 38,4 |
| SD / dB | 6,9 | 5,5 | 4,4 | 4,7 | 3,4 | 2,5 | 4,7 | 6,0 |
| APV / dB | 18,3 | 23,9 | 22,9 | 24,1 | 24,5 | 29,2 | 21,6 | 32,4 |

6172.450

## uvex etyBlu com Kommunikationseinheit

- kabelloses Bluetooth-Headset – kompatibel mit individuell angepassten Gehörschutz-Otoplastiken uvex high-fit flex com
- in Kombination mit uvex Gehörschutz-Otoplastiken für Lärmarbeitsplätze zugelassen
- brillante Sprach- und Klangqualität, Mikrofon mit Geräuschunterdrückung > 30 Dezibel
- kein störendes Kabel
- einfache Handhabung durch Tastenfunktion am Headset
- flexibler Mikrofonarm zur bequemen Positionierung an den Mund

| uvex etyBlu com Kommunikationseinheit | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6172.450 |
| **Norm** | EN 352-6 |

▶ **Wichtiger Hinweis:**

Das Headset ist kompatibel mit Endgeräten, die über Bluetooth 2.1 oder aktuellere Versionen verfügen. Abweichende Versionen können dazu führen, dass Funktionen nicht oder nur eingeschränkt möglich sind.

**Bitte informieren Sie sich vorab, ob Ihr Endgerät zur Verwendung geeignet ist!**

Endgeräteabhängige Funktionen: Wahlwiederholung, Sprachsteuerung, Rufweiterleitung, Warteschleife

6172.400

## uvex ILC com Kommunikationseinheit

- kabelgebundenes Stereo-Headset, kompatibel mit individuell angepassten Gehörschutz-Otoplastiken uvex high-fit flex com
- in Kombination mit uvex Gehörschutz-Otoplastiken für Lärmarbeitsplätze zugelassen
- brillante Sprach- und Klangqualität durch mundnahes In-Line-Mikrofon mit Geräuschunterdrückung > 35 Dezibel
- einfache Handhabung durch Tastenfunktion am Mikrofon

| uvex ILC com Kommunikationseinheit | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6172.400 |
| **Norm** | EN 352-6 |

▶ **Wichtiger Hinweis:**
Jedes uvex ILC com Headset wird mit einem 3,5-Millimeter-Klinkenstecker (4-polig) geliefert.

Pin-Belegung: 1 (Spitze) = Audio links
2 = Audio rechts
3 = Masse
4 = Sprachsteuerung/Mikrofon

Bei Verwendung nicht kompatibler Steckverbindungen sind die Funktionen nicht oder nur eingeschränkt möglich.

**Bitte informieren Sie sich vorab, ob Ihr Endgerät zur Verwendung geeignet ist!**

uvex

# uvex high-fit
## Sonderausführung

6170.323

## uvex high-fit flex für Impuls

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik
- geeignet für Impulsspitzen bis 172 Dezibel
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- hoher Tragekomfort durch das softe Silikonmaterial
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück
- antibakterielle Nanobeschichtung

| uvex high-fit flex für Impuls | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6170.323 |
| **Norm** | EN 352-2 |
| | S, W |
| **SNR** | 28 dB |
| **Farbe** | grün |

▶ **Für Sportschützen (ab Kleinkaliber), Jäger sowie Aufsichtspersonal beim Schiessbetrieb empfehlen wir grundsätzlich die Richtlinien der Bundeswehr:**

- Otoplastiken müssen für Impulslärm eine Baumusterzulassung besitzen.
- Der SNR-Wert muss mindestens 26 Dezibel betragen.
- Es muss bei Auslieferung eine Funktionskontrolle durchgeführt werden.
- Otoplastiken können für sehr laute Impuls Geräusche nur in Kombination mit einem geeigneten Kapselgehörschutz getragen werden. Hierbei kann bei Kommunikation mit anderen Personen die Kapsel abgenommen werden, denn durch die Otoplastik ist das Ohr dennoch geschützt.

Frequenzabhängige Dämmung

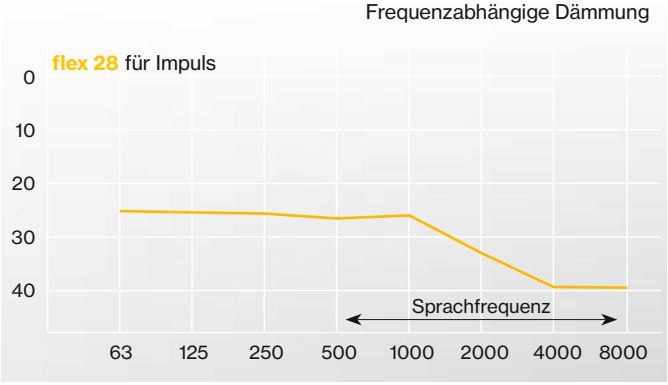


| **uvex high-fit flex 28 für Impuls** (gelbes Filterelement) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR 28 dB – H 29 dB M 24 dB L 22 dB | | | | | | | | Bemerkung: S, W, ---, --- |
| f / Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Attenuation / dB | 25,2 | 25,4 | 25,7 | 26,6 | 26,0 | 33,0 | 39,3 | 39,4 |
| SD / dB | 5,2 | 4,4 | 4,7 | 4,2 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 5,5 |
| APV / dB | 20,2 | 21,0 | 21,0 | 22,4 | 22,5 | 29,6 | 36,4 | 33,9 |

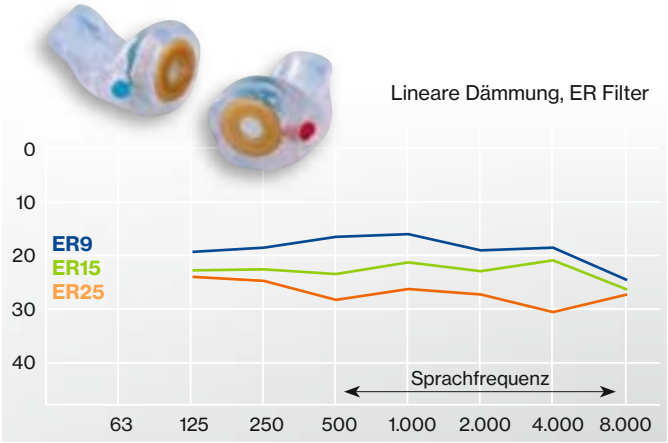


## Filtersystem ER Elacin

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik
- durch die Membranfiltertechnik erhält diese Otoplastik eine lineare Dämmcharakteristik
- hoher Tragekomfort durch das softe Silikonmaterial
- kompakte und sehr unauffällige Ausführung

Einsatzgebiete:
- Durch die lineare Dämmcharakteristik ist diese Otoplastik ideal geeignet für Musiker und Anwender mit hohen Anspruch an die Erhaltung des Klangbildes.

| Filtersystem ER Elacin | | | |
|---|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6170.909 | 6170.915 | 6170.925 |
| **Norm** | EN 352-2 | EN 352-2 | EN 352-2 |
| | W | W | W |
| **SNR** | 10 dB | 15,8 dB | 23 dB |
| **Farbe** | transparent | transparent | transparent |

6177.112

## uvex high-fit Tragebügel

- Nacken-Tragebügel für Gehörschutz-Otoplastiken im Reissverschluss-Etui
- einfache Anbringung der Otoplastik an den Bügel mittels farbkodierter Befestigungshülsen
- keine störenden Übertragungsgeräusche, weil der Bügel das Reiben des Haltebands an der Kleidung verhindert
- deutliche Zugentlastung durch Bügel
- bequemes Tragen um den Hals während der Pausen

Einsatzgebiete:
- ideal bei Tätigkeiten mit häufigen und/oder schnellen Kopfbewegungen

| Tragebügel | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6177.112 |

6177.116

## uvex clear otoplastik

- silikonfreie Reinigungstücher zur einfachen und schnellen Reinigung der Gehörschutz-Otoplastik, geeignet für alle Otoplastik-Materialien
- Verpackungseinheit: 30 Stück in Kartonbox

| uvex clear otoplastik | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6177.116 |
| **Inhalt** | 30 Reinigungstücher |

6177.115

## uvex click Etui

- kleines click Etui für Otoplastiken

| uvex click Etui | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6177.115 |
| **Mindestbestellmenge** | 10 Stück |

uvex

# uvex high-fit
## Sonderausstattung

## Farben

Die Otoplastiken uvex high-fit flex, uvex high-fit flex LS, uvex high-fit temp flex und uvex high-fit duro werden aus transparenten Materialien gefertigt. Eine Kennzeichnung für die rechte bzw. linke Seite ist durch eine Gravur sowie unterschiedlich farbige Kordelhülsen gegeben (bzw. farbige Trägerplatte bei uvex high-fit DC).

Gegen Aufpreis fertigen wir uvex high-fit flex in den Farben Grün, Schwarz, Weiss, Gelb, Orange oder unauffälliges Beige.

Auf Wunsch erhalten Sie uvex high-fit Otoplastiken aus Silikonmaterial in den Farben Rot und/oder Blau ohne Mehrpreis.

## Lieferumfang

uvex high-fit Otoplastiken werden inklusive Gummikordel, Reinigungsstäbchen und Benutzerinformation im Reissverschlussetui geliefert.

Otoplastiken aus Silikonmaterial ist zusätzlich eine Tube audinell Gel beigelegt.

## uvex high-fit Ersatzkits

Ersatzkit Standard für:
- uvex high-fit flex
- uvex high-fit temp flex
- uvex high-fit duro

| Ersatzkit Standard | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6177.110 |
| **Ausführung** | bestehend aus Elastikband 800 mm (anthrazit) sowie einem Paar Befestigungshülsen (rot/blau) |

Ersatzkit detektierbar für:
- uvex high-fit flex detec
- uvex high-fit duro detec

| Ersatzkit detektierbar | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6177.111 |
| **Ausführung** | bestehend aus Elastikband 800 mm (blau, detektierbar) sowie einem Paar Befestigungshülsen (blau, detektierbar) |

Ersatzkit Standard für:
- uvex high-fit flex com

| Ersatzkit Standard | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6177.210 |
| **Ausführung** | bestehend aus Elastikband 800 mm (anthrazit) sowie je einem Paar Befestigungshülsen (rot/blau), Verschlussstöpsel (rot/blau) und Einweg-Plugs |

Ersatzkit detektierbar für:
- uvex high-fit flex com detec

| Ersatzkit detektierbar | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6177.211 |
| **Ausführung** | bestehend aus Elastikband 800 mm (blau, detektierbar) sowie je einem Paar Befestigungshülsen (blau, detektierbar), Verschlussstöpsel (rot/blau) und Einweg-Plugs |

# uvex medicare

uvex

# uvex medicare

Die konsequente Weiterentwicklung unserer Mission

uvex medicare
INDIVIDUAL FOOTWEAR

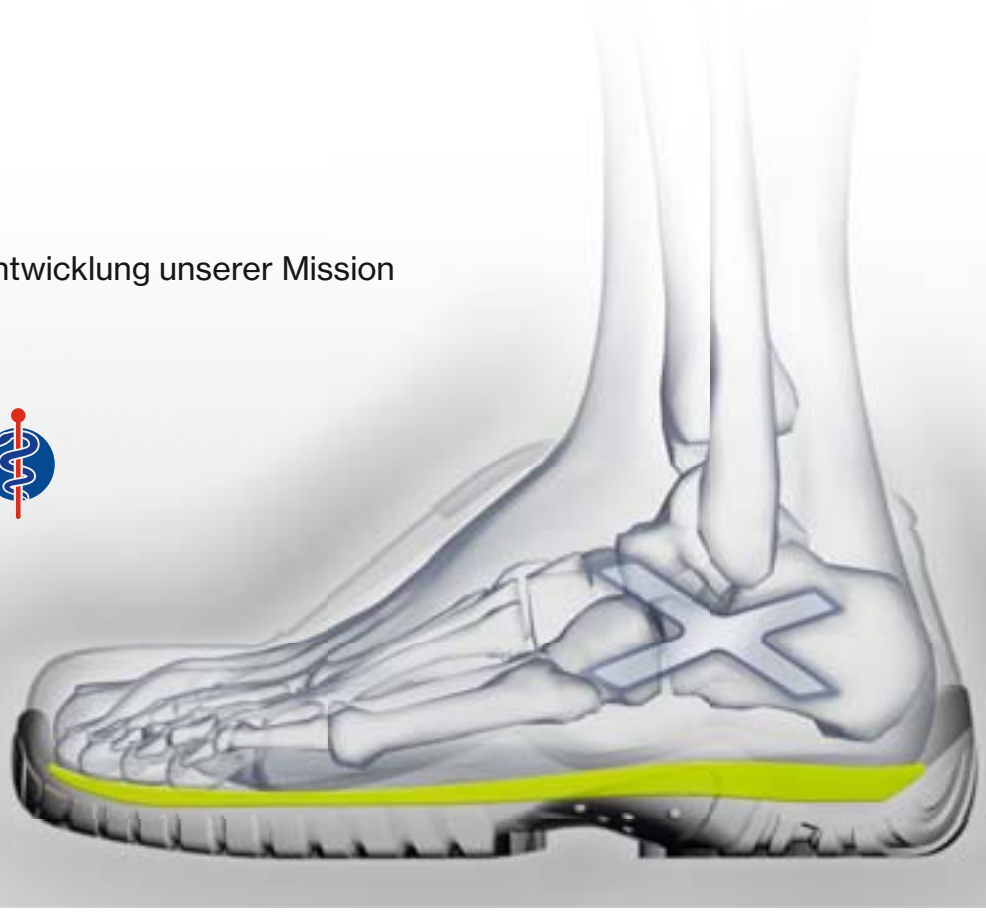

## Fussprobleme – ein weit verbreitetes Phänomen

Als Systemanbieter mit Herstellerkompetenz setzt uvex auch im Bereich Orthopädie seine Mission protecting people konsequent fort und baut sein Leistungsspektrum in den Segmenten individuelle Einlagenversorgungen und Zurichtungen für uvex Sicherheitsschuhe weiter aus.
Mit den individuellen Lösungen von uvex medicare werden die in der Arbeitswelt existierenden medizinischen Problemstellungen rund um den Fuss behoben und fachgerechte orthopädische Speziallösungen in Kombination mit uvex Sicherheitsschuhen angeboten. Begleitet wird dies durch ein umfangreiches Dienstleistungs- und Servicepaket.

Wissenschaftliche Studien belegen immer wieder aufs Neue, dass weit über die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung an Fussproblemen wie Senk-, Knick-, Spreiz- und Plattfuss leidet. Die Auswirkungen dieser Probleme auf den gesamten Bewegungsapparat und auch auf die Leistungsfähigkeit des Menschen sind unbestritten. Jedoch kann den Betroffenen durch den Einsatz von professionell angepassten Schuh- und Einlagenlösungen geholfen werden. Ein Beitrag sind Schutzlösungen für jeden einzelnen Arbeitnehmer.
Individuell. Angepasst. Sicher.

## Die Baumusterprüfung als Voraussetzung – DGUV Regel 112-191 (BGR 191)

Im Rahmen der Überarbeitung der DGUV Regel 112-191 (BGR 191) wurde die Nutzung von orthopädischen Einlagen in Sicherheitsschuhen und die individuelle Zurichtung von Sicherheitsschuhen neu und eindeutig geregelt. Die bisherige Vorgehensweise, private Einlagen in Sicherheitsschuhen zu tragen, ist demzufolge nicht mehr zulässig.

Der Haftungsausschluss des Arbeitgebers gegenüber den Orthopädiebetrieben ist nicht mehr wirksam.
Im Wesentlichen schreibt die DGUV Regel 112-191 die ausschliessliche Verwendung einer vollständig zertifizierten orthopädischen Lösung vor. Das heisst, dass sämtliche Veränderungen an einem Sicherheitsschuh oder einer Fussbettung, die in einen Sicherheitsschuh eingesetzt werden soll, die sicherheitsrelevanten Merkmale nicht beeinträchtigen dürfen und als komplettes System separat baumustergeprüft sein müssen.
In der Schweiz ist die Versorgung der betroffenen Personen mit dem Merkblatt «Inverkehrbringen von Produkten: Fussschutz» des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO eindeutig geregelt. Dieses besagt, dass sie der EG (Richtlinie 89/686/EWG) entspricht.

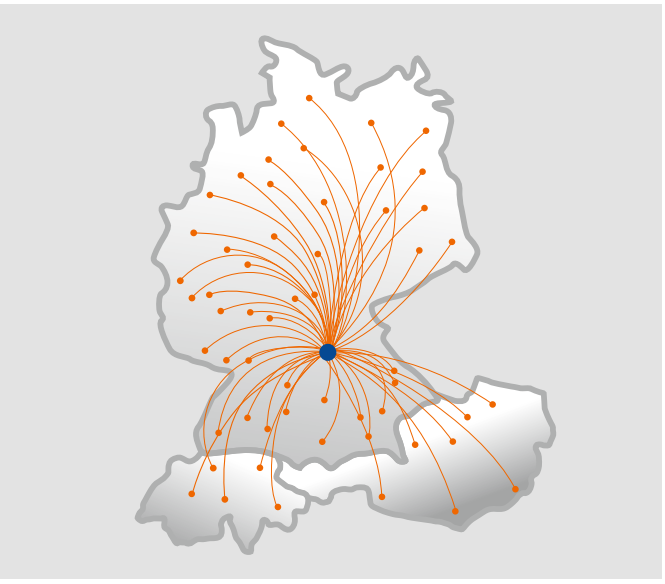

## uvex als Partner
### Ihre Vorteile im Überblick

- Individuelle orthopädische Speziallösungen für jeden einzelnen Mitarbeiter.
- Entwickelt durch unsere Orthopädie-Schuhmachermeister.
- Rechtssicherheit beim Einsatz orthopädischer uvex Produkte.
- Ob angepasste Einlagen oder Schuhzurichtung oder spezielle Sicherheitsschuhe – alle uvex Orthopädielösungen, die in Kombination mit uvex Sicherheitsschuhen angeboten werden, sind vom Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI) sowie vom TÜV Rheinland baumustergeprüft.
- Eine breite Produktpalette an uvex Sicherheitsschuhen ist in Kombination mit den uvex medicare Orthopädielösungen zertifiziert. Ein einheitliches Erscheinungsbild im gesamten Betrieb ist möglich, da eine Schuhlinie eingesetzt werden kann.
- Anpassungsservice vor Ort durch den zertifizierten uvex medicare Systempartner in Ihrer Nähe.
- Kostenloser, individueller Korrekturservice.
- Durchführung von Gesundheitstagen in Ihrem Betrieb.
- Personenbezogene Dokumentation aller durchgeführten Massnahmen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.

## Ein starkes Netzwerk
### Auch ganz in Ihrer Nähe

Vor allem bei individuell angepassten Produktlösungen ist es wichtig, Kunden einen schnell verfügbaren, fachgerechten Anpassungsservice vor Ort zu bieten. Um diese Betreuung zu gewährleisten, arbeitet uvex landesweit mit leistungsstarken orthopädischen Fachbetrieben zusammen.

Das uvex Netzwerk aus zertifizierten uvex medicare Systempartnern bietet neben der orthopädisch fachgerechten Fussbeurteilung und Auswahl der korrigierenden Massnahmen auch Sicherheit für den Arbeitgeber. Denn alle zum Einsatz kommenden Produktlösungen entsprechen den gültigen Normen und Rechtsvorschriften.

Ausserdem besuchen die uvex medicare Systempartner nach Absprache auch Ihren Betrieb, um geeignete Massnahmen für Ihre Mitarbeiter auszuwählen und durchzuführen. Fragen Sie Ihren persönlichen uvex Ansprechpartner nach den besten Lösungsalternativen für Ihren Betrieb.

Den zertifizierten uvex medicare Systempartner in Ihrer Nähe finden Sie unter:
**uvex-safety.ch/de/produkte/individuelle-psa/orthopaedie/uvex-medicare-systempartner/**

uvex

# uvex medicare

## Komfort-Masseinlagen – Einlagetechnologie für die individuelle Massversorgung

## EVA Weichschaumtechnik

**uvex 3D hydroflex® foam**
- optimale Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
- sehr gute Dämpfung exponierter Stellen wie Ballen- und Fersenbereich
- samtige Oberfläche
- sehr gute Abriebfestigkeit



**ORTHOPÄDISCHE ANPASSUNG**
- Modulbauweise
- passt sich den natürlichen Bewegungen an

MADE IN GERMANY

**VERSCHIEDENE MEDIZINISCHE KONZEPTE**

anwendbar – je nach Indikation:
- konventionell orthopädisch
- Sensomotorik
- Spiraldynamik®
- unterstützt biomechanisch korrekte Abrollung
- schnelle Eingewöhnung
- hoher Tragekomfort





**STÜTZKERN**
- 2 Shore-Härten (medium/soft) wahlweise einsetzbar: Individuell an Körperstatur und Stützanforderung adaptierbar
- hohe Stütz-, Führungs- und Dämpfungsfunktion durch weiche erhöhte Fersenschalung

| Orthopädische uvex Komfort Masseinlage EVA | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6499.906 |

## Sensomotorische Einlage

MADE IN GERMANY

**BAUWEISE**
- individuelle orthopädische Anpassung
- uvex 3D hydroflex® foam
- Stützkern wie EVA Komfortmasseinlage

**WIRKWEISE**
- fussskelettkorrigierende dynamisch wirkende Einlage
- statische Korrektur der knöchernen Anteile und freibleibende Gelenkbeweglichkeit regen die fussstabilisierende Muskulatur an, auf diese Stellungsänderung zu reagieren. Der Effekt setzt sich bis hin zu den Kopfgelenken fort.

| EVA Einlagenset sensomotorisch | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6499.904 |

Der Einsatz dieser Einlage in Verbindung mit einem Sicherheitsschuh muss durch einen orthopädischen Fachbetrieb bewertet und umgesetzt werden.

**RÜCKFUSSPELOTTE**
- korrigiert Rückfuss-pronation/-supination



**MITTELFUSSPELOTTE**
- direkter Einfluss auf die Muskelspannung der hinteren Unterschenkelmuskulatur



* Die Abbildung zeigt nur den inneren Kern der sensomotorischen Einlage. Die fertige Einlage entspricht in Materialien und Fertigung der uvex EVA Einlage.



Spiraldynamik® ist eine eingetragene Marke von Dr. Christian Larsen, Bern (CH).

Orthopädische Schuhzurichtungen – professionell und unauffällig eingearbeitet

6499.911

6499.913



6499.914

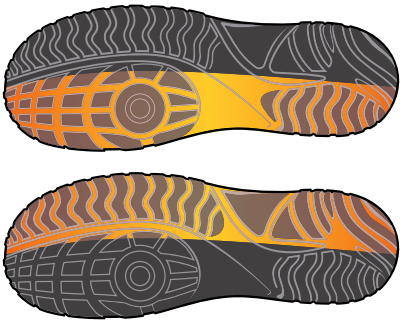

6499.915

## Orthopädische Schuhzurichtungen

**Schuherhöhung**
Schuherhöhungen werden benötigt, um Längendifferenzen der Beine auszugleichen. Die Erhöhung eines Schuhes sollte max. 3 cm betragen.

**Sohlenrolle**
Eine Sohlenrolle entlastet den Fuss in der Schrittabwicklung.
Die Wirkung richtet sich nach der Lage des Abrollscheitelpunktes. Die mechanische Schrittlänge wird somit beeinflussbar.

**Schmetterlingsrolle**
Die Schmetterlingsrolle dient mit ihrer Aussparung der Entlastung empfindlicher Mittelfussköpfchen, indem der Bodendruck durch ein Polster abgefedert wird. Eine zusätzliche Abrollwirkung kann durch Verändern des Abrollscheitelpunktes erzielt werden (nicht bei S3-Ausführung möglich).

**Innen-/Aussenranderhöhung der Laufsohle (Supination/Pronation)**
Durch die Sohlenranderhöhung werden im Stand die Auftrittsebene des Beines bzw. des Fusses und beim Gehen die Abwicklungsrichtung verändert.

| Orthopädische Schuhzurichtungen | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6499.911 |
| **Ausführung** | orthopädische Schuherhöhung bis 1 cm pro Seite |
| **Art.-Nr.** | 6499.912 |
| **Ausführung** | Schuherhöhung je weiterer angefangener cm (bis max. 3 cm) pro Seite |
| **Art.-Nr.** | 6499.913 |
| **Ausführung** | Abrollsohle |
| **Art.-Nr.** | 6499.914 |
| **Ausführung** | Schmetterlingsrolle |
| **Art.-Nr.** | 6499.915 |
| **Ausführung** | Aussen- oder Innenranderhöhung |
| **Art.-Nr.** | 6499.907 |
| **Ausführung** | Sohlenversteifung (nur als Zusatz in Verbindung mit einer Schuhzurichtungsgrundposition) |

Unsere orthopädischen uvex Komfort Masseinlagen und orthopädischen Schuhzurichtungen sind jeweils nur mit bestimmten Sicherheitsshuhen zertifiziert.

Zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken ist es zwingend notwendig, dass Sie den richtigen Sicherheitsschuh zum Produkt auswählen (Hinweis im Hauptkatalog). Für nicht zertifizierte Kombinationen übernehmen wir keinerlei Haftung.

Falls Sie Zweifel hinsichtlich des passenden Sicherheitsschuhs haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen.

Unsere orthopädischen uvex Komfort Masseinlagen und orthopädischen Schuhzurichtungen sind zertifiziert gemäss EN ISO 20345:2011 in Kombination mit den Modellen aus den Serien uvex 1, uvex 2, uvex business casual, uvex xenova® nrj, uvex xenova® hygiene, uvex xenova® pro, uvex xenova® atc, uvex xenova® light, uvex motion, uvex motion style, uvex motion sport, uvex motion classic 2.0, uvex motion black, uvex motion light, uvex quatro pro, uvex naturform sowie uvex motion 3 XL. Gemäss EN ISO 20345:2011 in Kombination mit den Modellen der uvex origin sind ausschliesslich unsere orthopädischen uvex Komfort Masseinlagen zertifiziert.

**Hinweis**: Bei Schuhzurichtungen wird die Temperaturbeständigkeit der Sohle auf 60 °C reduziert.

**Hinweis**: Für Österreich ist die Serie uvex naturform nicht gemäss ÖNORM Z1259 zugelassen. Bei Modell 6980.8 uvex xenova® hygiene sling ist gemäss ÖNORM Z1259 nur „Variante A-orthopädische Einlage“ möglich.

Alle für orthopädischen Fussschutz geeigneten Produkte sind in diesem Katalog mit dem uvex medicare Symbol gekennzeichnet.

uvex

# uvex medicare

## Fussschutz in einer neuen Dimension – die uvex motion 3XL Serie

### Wenn Standard **eine** Lösung ist

Viele Menschen können keine Standardsicherheitsschuhe tragen, **z. B. Diabetiker**. Es muss häufig auf teure Massanfertigungen zurückgegriffen werden. Als Experte für Arbeitsschutz hat uvex mit der uvex motion 3XL Serie Sicherheitsschuhe entwickelt, die ein Bindeglied zwischen Standardsicherheitsschuhen und Massschuhen darstellt. uvex motion 3XL erfüllt alle Anforderungen an Sicherheit und Tragekomfort vorbildlich – eine professionelle und praxisgerechte Lösung.

### Optimaler Arbeitsschutz bei jedem Schritt

Die uvex motion 3XL Serie erfüllt mit den S3-Schuhen die Arbeitsschutz-Norm EN ISO 20345:2011.

- antistatische Eigenschaften (ESD)
- öl- und benzinresistente Sohle
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- wasserbeständiges Schuhoberteil
- zuverlässige Durchtrittsicherheit
- Rutschsicherheit SRC

6496.3

### Der uvex motion 3XL – ein echtes „Raumwunder“ in nie dagewesener Weite!

- kosteneffiziente und praxisgerechte Lösung im Arbeitsschutz
- wirksame Reduzierung von krankheitsbedingten Ausfallzeiten
- positiver Imagegewinn als verantwortungsvoller Arbeitgeber
- gesteigertes Wohlbefinden der Mitarbeiter
- erhöhte Tragebereitschaft durch modisch-sportliches Design

# uvex motion 3XL

## Ideal for individual adjustment

### uvex motion 3XL: mehr als nur Sicherheitsschuhe

Die uvex motion 3XL bieten flexible Möglichkeiten für den Einsatz orthopädischer Einlagen und Schuhzurichtungen. Das Volumen der uvex motion 3XL bietet ausreichend Platz für die Aufnahme starker Fussbettungen, wie z. B. bei einem **Diabetes-adaptierten Fussbett.**

6496.5

### uvex bietet für die uvex motion 3XL Serie ein orthopädisches Komplettpaket:

1 **S3-Sicherheitshalbschuh und S3-Sicherheitsstiefel**

2 **Orthopädische Einlage aus uvex 3D hydroflex® foam mit EVA-Kern**

3 **6 mm Aufbaumaterial aus weichem leitfähigem EVA**

4 **Stabilisierungselemente für den uvex 3XL Sicherheitsstiefel:**

– aussen doppelt gegen Umknicken
– innen einfach für Band- und Knöchelstabilisierung
– Härtegrad der Stabilisierungselemente wählbar durch den Orthopädietechniker

Mit dem Aufbaumaterial können im orthopädischen Fachbetrieb individuelle Einlagen und Schuhzurichtungen mit weiterhin gültiger Zertifizierung und CE-Kennzeichnung hergestellt werden, z. B. Fersenspornentlastung, Pronation-/Supinationskeil, Fersenpolster, Massnahmen, die zur Versorgung für **diabetische Füsse** der Risiko-Typklassen 2-3 notwendig sind, oder postoperativ.

Der Einsatz des uvex motion 3XL in Verbindung mit einer orthopädischen/medizinischen Versorgung, prophylaktisch oder nach medizinischem Befund (z. B. zur Vorbeugung von Diabetes-typischen Folgeerkrankungen des Fusses) muss durch einen orthopädischen Fachbetrieb bewertet und umgesetzt werden.

uvex

# uvex medicare

## uvex motion 3XL Sicherheitsschuh – Funktionalität in jedem Detail

Grössenvergleich

**Extrem hohe und anatomisch geformte Vorderkappe**
Die besonders hohe und breite Zehenschutzkappe **uvex medi-cap** bietet genug Platz für deformierte Füsse (z.B. Hammer-Krallen-Zehe), Schiene, Innenschuh oder einen leichten Fussverband und vermindert so die Gefahr von Druckstellen. Ausserdem bietet sie eine gute Bewegungsfreiheit der Zehen unter Berücksichtigung der Grosszehenachse.

**Sicheres und anpassbares Schnürsystem**
Extra weich gepolsterte Lasche mit aussenliegendem Schnürsystem.

**Weicher elastischer Übergang**
Der Übergang von Zehenkappe zur Lasche schützt die Zehengrundgelenke.

**Mehr Platz**
Bewegungszugabe zur Reduzierung von Druckstellen.

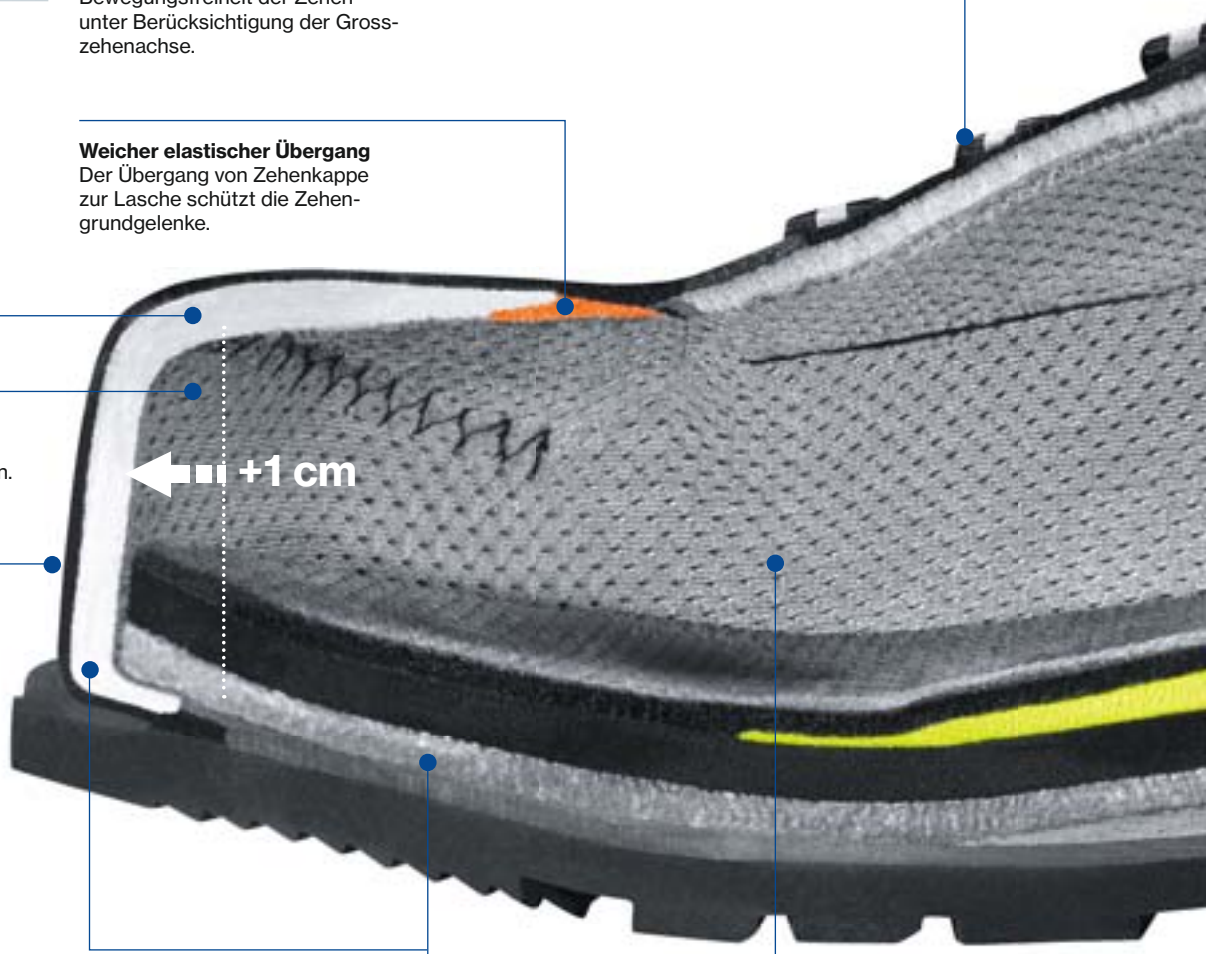

**Umlaufende Verschalung als Anstossschutz**
Die umlaufende Sohlenverschalung erhöht den Schutz für den Träger und die Haltbarkeit der Schuhe.

**Metallfreie Vorderkappe und Zwischensohle**
Die durchtrittsichere Sohle und die Vorderkappe bestehen aus Hightech-Kunststoffen und erfüllen die S3-Anforderungen nach EN ISO 20345:2011.

**Grosszügige Fussweite**
Deutlich mehr als Weite 15. Bietet ausreichend Platz für die Aufnahme einer starken Fussbettung, wie z.B. bei einem **Diabetes-adaptierten Fussbett**.

# uvex motion 3XL

## Das „Raumwunder“

**Minimaler Einsatz von Nähten**
Um mögliche Scheuerstellen zu vermeiden, hat der Schuh nur drei Nähte, die mit der Bewegungsrichtung des Fusses im Schuh arbeiten. Ein weiterer Faktor zur Vermeidung von Reibung.

**Verlängerte Hinterkappe**
Die verlängerte Hinterkappe innen und aussen sorgt für eine optimale Fersenführung. Damit wird die Körperstatik verbessert und die Standsicherheit erhöht.

**Gepolsterter Schuhschaft**
Spezielle Polster z. B. im Schaftabschluss sowie im Knöchel- und Achillessehnenbereich verhindern Druckstellen.

**Höchster Komfort**
Dreilagiges Futter mit extra weicher Polsterung.

**Orthopädisches Komplettpaket**
Aufbaumaterial aus weichem, leitfähigem EVA, Dicke 6 mm, in Kombination mit orthopädischer Einlage mit EVA-Kern.

uvex

# uvex medicare

## uvex motion 3XL setzt neue Massstäbe

### In jeder Hinsicht echte Spitzenklasse

Mit ihrem anatomischen Design und der durchdachten Funktionalität gehört die uvex motion 3XL Serie zu den besten Sicherheitsschuhen ihrer Klasse – und garantiert zuverlässigen Schutz und höchsten Tragekomfort in jeder Situation.

# 66 %
## mehr Volumen

Mit bis zu 1.400 cm³ Volumen bietet der uvex motion 3XL Halbschuh genug Platz für den Einsatz orthopädischer Einlagen, **diabetes adaptierter Fussbettung** oder sogar Bandagen.

**Beste Vergleichswerte**
Der uvex motion 3XL Halbschuh hat ein deutlich grösseres Volumen und eine mehr als komfortable Weite, ist aber häufig leichter als andere Sicherheitsschuhe mit weit weniger Platz für deformierte Füsse, Schienen, Innenschuh oder Verbände.

# 20 %
## mehr Weite

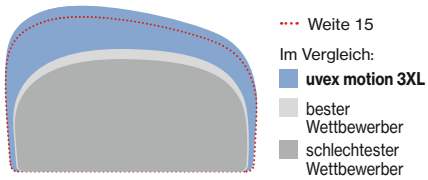


Im Vergleich zu herkömmlichen Sicherheitsschuhen bietet die uvex motion 3XL Serie **deutlich mehr als Weite 15** – und erweitert damit die orthopädische Indikationsbreite.

| Halbschuhe, Grösse 42 | Volumen in cm³ | Differenz | Weite, lt. Katalog/mm* | Differenz | Gewicht in g* | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uvex motion 3XL S3 mit/ohne Aufbaumaterial | 1010/1400 | | jeweils >15/287 | | 660/592 | |
| Wettbewerber 1 | 890 | +13 % | 14/262 | +10 % | 569 | +16 % |
| Wettbewerber 2 | 890 | +13 % | 12/239 | +20 % | 706 | –7 % |
| Wettbewerber 3 | 885 | +14 % | 12 (bis XXW)/259 | +11 % | 766 | –14 % |
| uvex xenova® nrj S2 | 850 | +19 % | 12/253 | +13 % | 606 | +9 % |
| Wettbewerber 4 | 750 | +35 % | 14/257 | +12 % | 464 | +42 % |
| Wettbewerber 5 | 720 | +40 % | Einheitsweite/251 | +14 % | 681 | –3 % |
| uvex 1 S2 | 710 | +42 % | 12/244 | +18 % | 461 | +43 % |
| Wettbewerber 6 | 610 | +66 % | keine Angaben/245 | +17 % | 622 | +6 % |

* lt. PFI-Zertifikat

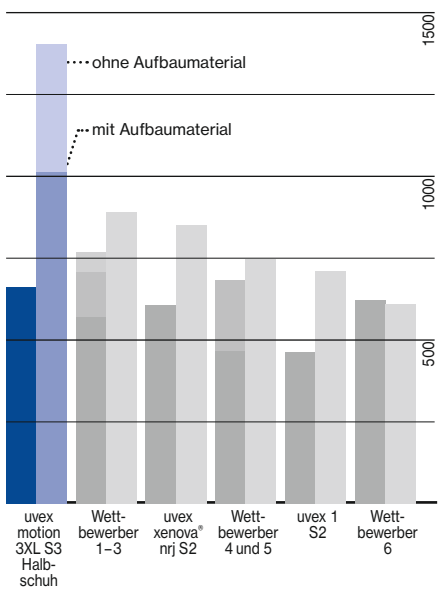

**Anatomisches Design**
Die grosszügig bemessenen Schuhinnenmasse verhindern ein Abbiegen der Grosszehen und ein Scheuern an der Innenseite des Schuhs.
Die optimale Bewegungsfreiheit aller Zehen wird jederzeit gewährleistet.

**Spezielles Sohlenprofil**
Das rutschsichere, SRC zertifizierte, nach unten offene Sohlenprofil verhindert das Festsetzen von Schmutz in der PU-Laufsohle.

**Schnürung**
Durch aussenliegende Schnürschlaufen ohne Ösen werden Druckstellen vermieden – der Schuh lässt sich schnell und einfach dem Fuss anpassen.

# uvex motion 3XL

## Arbeitssicherheit „leicht gemacht“

## Maximaler Schutz – minimales Gewicht

Der uvex motion 3XL Stiefel wiegt nicht viel mehr als ein Halbschuh, bietet aber die Stabilität eines Stiefels: Er unterstützt optimal den Sehnen- und Bandapparat der Knöchel und Unterschenkel. Zusätzliche Stützelemente sorgen für einen extrem guten Umknickschutz.

**Stützelemente aussen und innen**

**Geringes Gewicht**
Trotz seines enormen Volumens ist der uvex motion 3XL Stiefel angenehm leicht zu tragen – die Füsse ermüden weniger, die Leistungsfähigkeit wird spürbar erhöht.

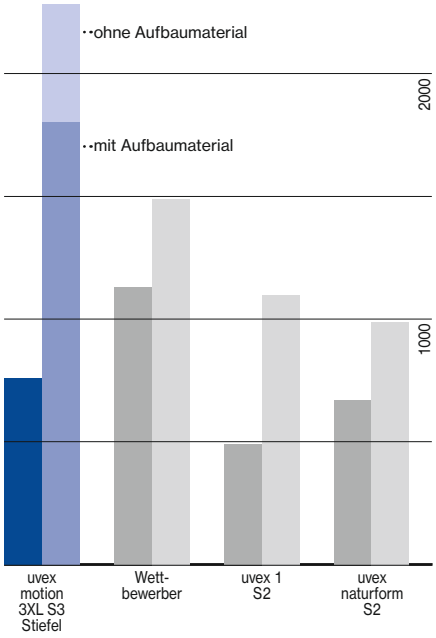


**82 % mehr Volumen** | **18 % mehr Weite**

| Stiefel, Grösse 42 | Volumen in cm³ | Differenz | Weite, lt. Katalog/mm* | Differenz | Gewicht in g* | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uvex motion 3XL S3 mit/ohne Aufbaumaterial | 1800/2280 | | jeweils >15/287 | | 759/691 | |
| Wettbewerber | 1490 | +21 % | Einheitsweite/244 | +18 % | 1129 | –33 % |
| uvex 1 S2 | 1100 | +64 % | 14/252 | +14 % | 492 | +54 % |
| uvex naturform S2 | 990 | +82 % | –/250 | +15 % | 671 | +13 % |

* lt. PFI-Zertifikat

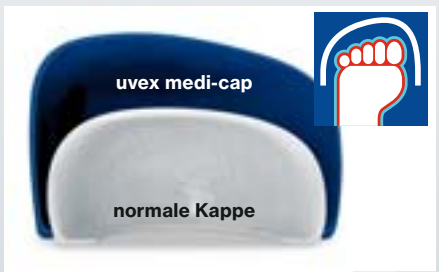


**Extrem hohe, anatomisch geformte Vorderkappe**
Das grosse Volumen der uvex medicap Zehenschutzkappe vermindert die Gefahr von Druckstellen und Läsionen im Vorfussbereich.

**1 cm Bewegungszugabe**
Die Schuhlänge ist um 1 cm erweitert, um z. B. das Anstossen der Zehen zu verhindern – bei optimaler Passform in der regulären Schuhgrösse.

**Komplett metallfrei**
Die Durchtrittsicherheit wird durch das extrem dichte Hightech-Gewebe uvex xenova® gewährleistet. Die Zehenschutzkappe besteht aus einem hochschlagfesten Kunststoff-laminat.

uvex

# Wo der uvex motion 3XL helfen kann

### Diabetes

Überempfindliche, trockene Haut, Neigung zu Hühneraugen, Hammer- und Krallenzehen bis hin zu offenen Wunden mit gleichzeitigen Nervenstörungen, die zu Amputationen führen können: Wer unter dem Diabetischen-Fuss-syndrom leidet, ist auf optimales Schuhwerk angewiesen. Faustregel: Je weniger Druck-stellen der Schuh (bei gleichzeitig notwendiger Stabilität) am Fuss verursacht, desto beschwerdefreier der Gang, desto geringer äussern und verschärfen sich bereits vorhan-dene Symptome.

### Fussfehlstellung oder -deformationen

Ob natürliche Besonderheiten wie extrem breite oder „fleischige" Füsse, angeborene oder mit der Zeit durch Fehlstellungen oder Gelenkveränderungen entstandene Fussdefor-mationen (z. B. Hallux-Valgus, Hallux-Varus, Hallux-Rigidus): Werden sie nicht durch opti-mal sitzendes Schuhwerk gepolstert und da-bei mögliche Druckstellen entschärft, ver-schlimmern sie sich in der Regel.

### Fussgelenkentzündungen und Arthrosen

Beschwerden im Fussbereich können Fuss-gelenkentzündungen als Ursache haben, beispielsweise als Symptome von Sehnen-entzündung oder Erkrankungen wie Gicht oder Arthritis. Auch Arthrosen der Fusswurzel oder des Sprunggelenks verursachen dauer-hafte Schmerzen. Schuhe, die Stabilität bei maximaler Beweglichkeit gewährleisten, verschaffen hier Linderung.

### Gelenkblockaden, Sehnen-verkürzungen, Fersensporn

Orthopädische Probleme wie Gelenkblockaden (im Sprunggelenk oder Fusswurzelknochen) und Sehnenverkürzungen oder Knochen-neubildungen wie der Fersensporn: sind sie bereits stark genug ausgebildet, verursachen sie nicht nur dauerhafte Schmerzen, sondern schränken auch in zunehmendem Masse die eigene Fortbewegung ein.

Postoperative Probleme, Unfallfolgen, die Folgen und Nachwirkungen von Operationen, Arbeits- oder Sportunfälle können sich oft Monate oder Jahre in die Länge ziehen. Gerade die Füsse sind hier häufig betroffen: direkt oder mittelbar als Konsequenz von Ruhigstellungen insbesondere der Beine. Das passende Schuhwerk sorgt dafür, dass die Betroffenen sich wieder schnell und schmerz-frei bewegen können.

### Probleme im Bereich der Unterschenkel

Lähmungserscheinung, Fussheberschwäche, versteifte Gelenke oder Muskelschwächen im Bereich der Unterschenkel erfordern ortho-pädisch ausgestattete Stiefel. Durch Stabili-sierung seiner Knöchel können sie den Betrof-fenen vor dem Umknicken oder Stolpern und somit vor den Verletzungen bewahren, die sich daraus ergeben.

# uvex medicare

## uvex motion 3XL

- Fussheberschwäche
- überempfindliche Haut
- Nervenstörungen
- Sehnenentzündung
- Sehnenverkürzungen
- Muskelschwächen
- Hallux-Valgus
- Hallux-Varus
- Hallux-Rigidus
- Gicht
- Arthritis
- Fersensporn
- Krallenzehen
- Hühneraugen
- Gelenkblockaden
- Gelenkversteifungen
- Gelenkveränderungen
- Gelenkentzündungen
- Fussdeformationen

6496.3

6496.5

## uvex motion 3XL · Halbschuh S3 SRC · Stiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- extrem weiter innovativer Halbschuh und Stiefel
- nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion
- weitgehende Vermeidung von Druckstellen
- weitgehend metallfrei
- weitgehend silikon- und weichmacherfrei
- einer der leichtesten therapeutischen Sicherheitsschuhe seiner Klasse
- hilft Ausfallzeiten zu verkürzen
- individuell einstellbare Stabilisierungsstäbe (nur 6496.5)
- bietet genügend Raum für Diabetes-adaptiertes Fussbett

Schutzmerkmale:
- erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- rutschhemmende Laufsohle und nichtmetallische durchtritthemmende Einlage – trotzdem hohe Flexibilität des Schuhs
- 100 % metallfreie uvex medi-cap Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund optimaler Profilgestaltung mit selbstreinigenden Stollen und zusätzlichem stabilem Gelenk

Komfortmerkmale:
- jederzeit perfektes Fussklima dank atmungsaktivem Futter- und Obermaterial
- ergonomische Leichtbaukonstruktion und überdurchschnittliche Dämpfungseigenschaften steigern Tragekomfort und verhindern Ermüdung
- bequem und nahezu druckfrei
- gepolsterter Schaftrand, dreilagiges Polsterfutter
- individualisierbares orthopädisches Komplettpaket
- uvex medicare zertifiziert bis 3 cm Sohlenerhöhung
- Bewegungszugabe im Zehenbereich 1 cm
- individuell einstellbare Stabilisierungselemente (nur 6496.5)

Einsatzgebiete:
- mittleres Einsatzgebiet, in Branchen wie Chemie, Transport und Logistik, Energie, Maschinenbau und Handwerk
- besonders für therapeutische Zwecke z. B. Diabetikerversorgung geeignet

| uvex motion 3 XL | Halbschuh S3 SRC | Stiefel S3 SRC |
|---|---|---|
| **Art.-Nr.** | 6496.3 | 6496.5 |
| **Weite** | > 15 | > 15 |
| **Norm** | EN ISO 20345: 2011 S3 SRC | EN ISO 20345: 2011 S3 SRC |
| **Obermaterial** | atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours | atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours |
| **Grösse** | 35 bis 50 | 35 bis 50 |

uvex

# uvex Produktsystem Öl & Gas

## High-Performance für extreme Bedingungen

Ob bei der Öl- und Gasexploration, Pipelinebau oder bei Offshore-Projekten, in Raffinerien und in der Logistik – die Teams der Öl- und Gasindustrie sind oft extremen Bedingungen ausgesetzt und müssen trotzdem täglich Höchstleistungen erbringen. Gut, wenn sie sich dabei auf erstklassige Persönliche Schutzausrüstung verlassen können, die aussergewöhnliche Performance und Schutz auf höchstem Niveau sicherstellen: das uvex Produktsystem Öl & Gas.

### Extreme Kälte

Freie Sicht auch bei mehr als minus 30 °C

Dank der innovativen Beschichtung uvex supravision plus ist die Schutzbrille uvex ultravision selbst bei eisiger Kälte beidseitig beschlagfrei kratzfest und antistatisch. Die hervorragende Antibeschlag-Wirkung bleibt auch nach mehrmaligem Reinigen erhalten.

oil & gas

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte eignen sich besonders für den Einsatz in der Öl- und Gasindustrie. Weitere Informationen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten.

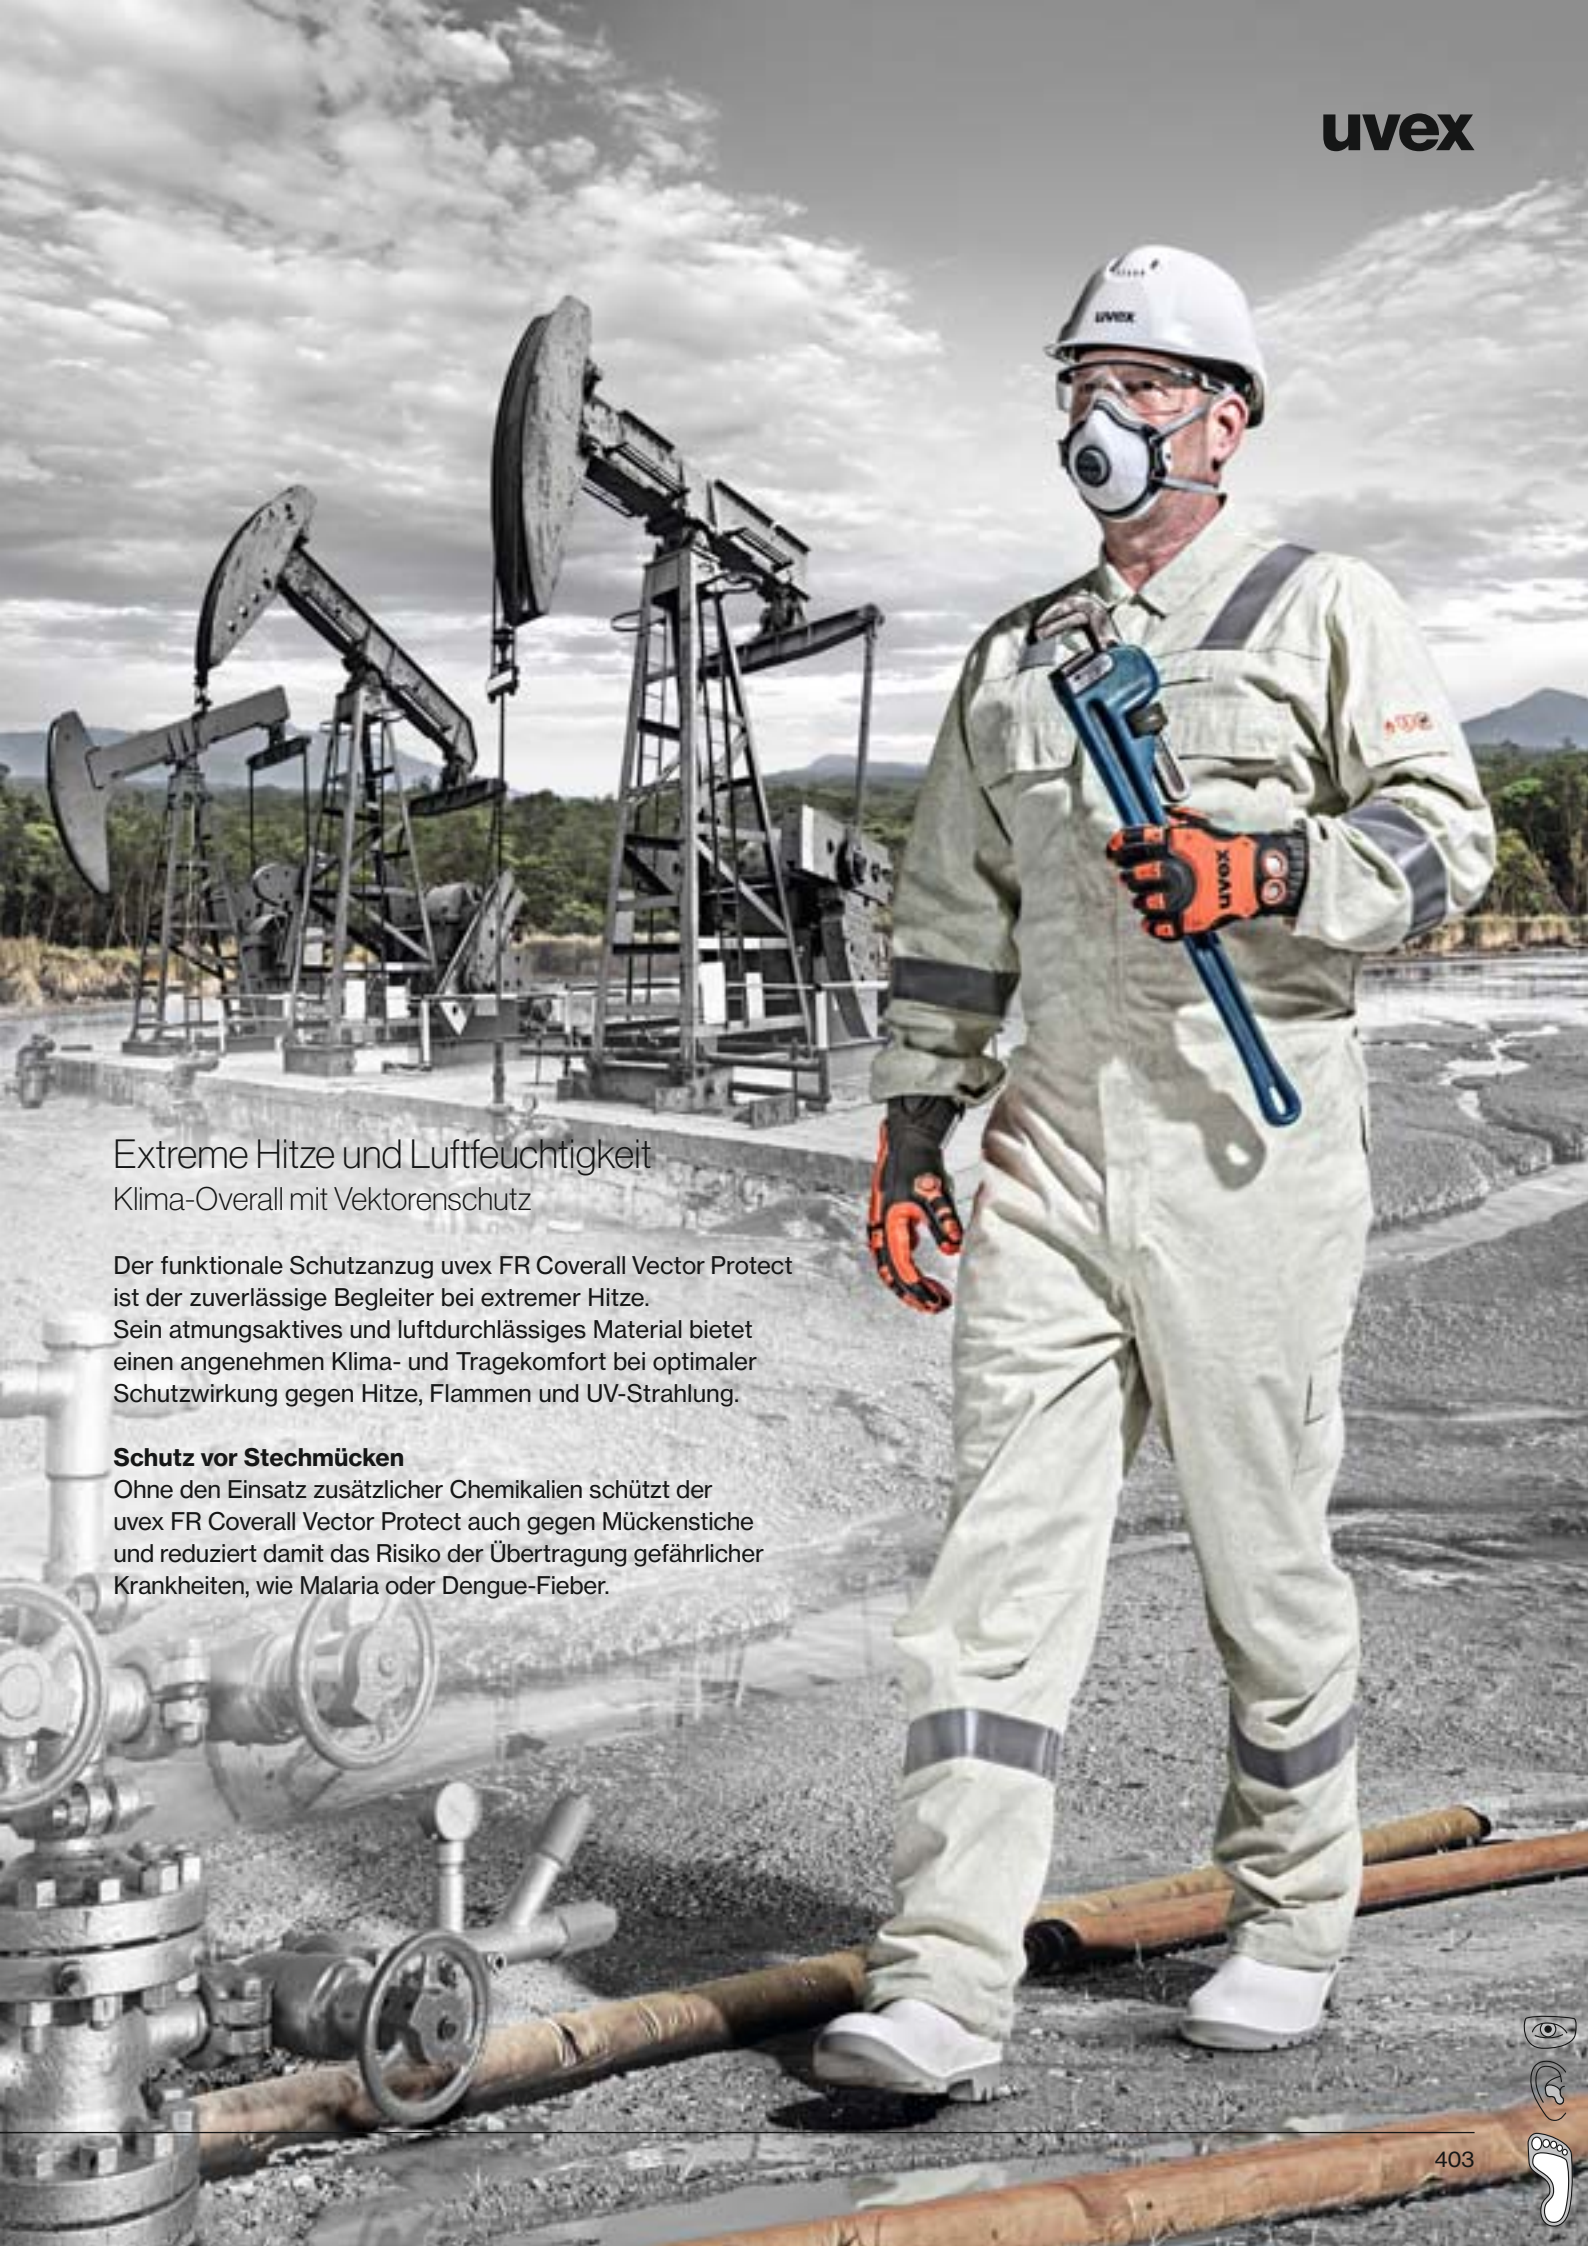

# Extreme Hitze und Luftfeuchtigkeit

## Klima-Overall mit Vektorenschutz

Der funktionale Schutzanzug uvex FR Coverall Vector Protect ist der zuverlässige Begleiter bei extremer Hitze.
Sein atmungsaktives und luftdurchlässiges Material bietet einen angenehmen Klima- und Tragekomfort bei optimaler Schutzwirkung gegen Hitze, Flammen und UV-Strahlung.

**Schutz vor Stechmücken**
Ohne den Einsatz zusätzlicher Chemikalien schützt der uvex FR Coverall Vector Protect auch gegen Mückenstiche und reduziert damit das Risiko der Übertragung gefährlicher Krankheiten, wie Malaria oder Dengue-Fieber.

## EUROPA

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Strasse 181-189
90766 Fürth
GERMANY

Tel.: 0800 6644893
Fax: 0800 6644894

E-Mail: serviceteam@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Textiles GmbH

Robert-Schumann-Strasse 33
08236 Ellefeld
GERMANY

Tel.: +49 3745 740-0
Fax: +49 3745 740-100

E-Mail: corporatefashion@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG

Elso-Klöver-Strasse 6
21337 Lüneburg
Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg
GERMANY

Tel.: +49 4131 9502-0
Fax: +49 4131 84338

E-Mail: gloves@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Austria GmbH

Kamerlweg 33
4600 Wels
AUSTRIA

Tel.: +43 7242 210 745
Fax: +43 7242 210 745-28

E-Mail: safety@uvex.at
Internet: uvex-safety.at

UVEX ARBEITSSCHUTZ (Schweiz) AG

Uferstrasse 90 · Postfach
4019 Basel
SWITZERLAND

Tel.: +41 61 638 84 44
Fax: +41 61 638 84 54

E-Mail: info@uvex.ch
Internet: uvex-safety.ch

UVEX HECKEL s.a.s.

44 rue d'Engwiller
La Walck
67350 Val de Moder
FRANCE

Tel.: +33 3 88 07 61 08
Fax: +33 3 88 72 51 06

E-Mail: contact.france@uvex-heckel.fr
contact.export@uvex-heckel.fr
Internet: uvex-heckel.fr

UVEX SAFETY (UK) LTD

uvex House
Farnham Trading Estate
Farnham
Surrey
GU9 9NW
UNITED KINGDOM

Tel.: +44 1252 73 12 00
Fax: +44 1252 73 39 68

E-Mail: safety@uvex.co.uk
Internet: uvex-safety.co.uk

UVEX Safety Italia S.R.L.

Corso Grosseto 437
10151 Torino
ITALY

Tel.: +39 011 4536511
Fax: +39 011 7399522

E-Mail: info@uvex-safety.it
Internet: uvex-safety.it

UVEX Safety Scandinavia AB

Pumpvägen 4
24393 Höör
SWEDEN

Tel.: +45 75661613
Mobile: +45 21466656

E-Mail: nordic@uvex.de
Internet: uvex-safety.se

UVEX SPR OOO

Blagodatnaya str. 67
196105 St. Petersburg
RUSSIA

Tel.: +7 812 327 6781
Fax: +7 812 327 6781

E-Mail: uvex@uvex-safety.ru
Internet: uvex-safety.ru

UVEX SAFETY Polska sp. z o.o.sp.k.

Większyce, ul. Głogowska 3A
47-208 Reńska Wieś
POLAND

Tel.: +48 77 482 62 58
Fax: +48 77 482 62 57

E-Mail: uvex@uvex-integra.pl
Internet: uvex-safety.pl

UVEX Safety CZ, k.s.

Na Jamách 394
516 01 Rychnov nad Kněžnou
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 494 531 331
Fax: +420 494 533 395

E-Mail: info@uvex.cz
Internet: uvex-safety.cz

UVEX Safety SK k.s.

Jesenná 1
080 05 Prešov
SLOVAKIA

Tel.: +421 517 732 138
Fax: +421 517 594 771

E-Mail: uvex@uvex-safety.sk
Internet: uvex-safety.sk

UVEX Safety Hungaria Bt.

Terstyánszky u. 23.
2083 Solymár
HUNGARY

Tel.: +36 26 560093
Mobile: +36 30 4773135
Fax: +36 26 560092

E-Mail: e.boros@uvex.de
Internet: uvex-safety.hu

## ASIA · PACIFIC · AUSTRALIA

UVEX (GUANGZHOU) SAFETY CO. LTD

No. 3, Building ShenLan Industrial Zone
ShiBei Avenue Dashi Panyu
Guangzhou Guangdong
CHINA 511430

Tel.: +86 20 3479 2338
Fax: +86 20 3479 1098

E-Mail: info@uvex.com.cn
Internet: uvex.com.cn

**For Indonesia:**

UVEX SAFETY SINGAPORE PTE. LTD.

Representative Office Indonesia
30th Floor Menara Standard Chartered
Jl. Prof. DR. Satrio Kav 164
Jakarta 12930
INDONESIA

Tel: +6221 2555 5637
Fax: +6221 2555 5601

E-Mail: sales@uvex-safety.com.sg
Internet: uvex-safety.co.id

UVEX SAFETY SINGAPORE PTE. LTD.

25, International Business Park
#03-112/113, German Centre
Singapore 609916
SINGAPORE

Tel.: +65 6562 8138
Fax: +65 6562 8139

E-Mail: sales@uvex-safety.com.sg
Internet: uvex-safety.com.sg

**For Malaysia:**

UVEX SAFETY SINGAPORE PTE. LTD.

Regional Office Malaysia
1 Sentral, Level 16,
Jalan Stesen Sentral 5,
KL Sentral, Kuala Lumpur 50470
MALAYSIA

Tel: +603 2092 9261
Fax: +603 2092 9201

E-Mail: sales@uvex-safety.com.sg
Internet: uvex-safety.com.my

UVEX Safety Australia Pty Ltd

Unit 3 Riverside Centre
24-28 River Road West
Parramatta NSW 2150
AUSTRALIA

Tel.: +61 2 9891 1700
Fax: +61 2 9891 1788
E-Mail: info@uvex.com.au
Internet: uvex-safety.com.au

Sydney 1800 815 790
Melbourne +61 3 9832 0851
Brisbane +61 7 3394 8414
Adelaide +61 8 8376 0732
Perth +61 8 9209 1444

UVEX Safety New Zealand Pty Ltd

Tel.: +64 9476 1015 and
+64 800 698 839
E-Mail: info@uvex.co.nz
Internet: uvex-safety.co.nz

## AFRICA · MIDDLE EAST AND INDIA

uvex safety South Africa (Pty) Ltd

2 Kubu Avenue,
Riverhorse Valley,
Effingham, Durban, 4051
SOUTH AFRICA

Tel.: +27 31 569 67 80
Fax: +27 31 569 67 81

E-Mail: info@uvex.co.za
Internet: uvex.co.za

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Dubai Office
A5-508
HQ
Dubai Silicon Oasis
Dubai
UAE

Middle East:
Tel: +971 (0)4 372 4753
E-Mail: sales@uvex.co.za
Internet: uvex-safety.com

India:
Tel.: +971 (0)4 372 4753
E-Mail: sales@uvex.co.za

## uvex Schutzbrillen 25

Kennzeichnung und Normen 33
Bügelbrillen 34
Überbrillen 56
Vollsichtbrillen 58
laservision 66
Schweisserschutz 67
Zubehör 76
Schnellübersicht Schutzbrillen 80
Anwendungsempfehlungen 82

## uvex Gehörschutz 83

Einweg-Gehörschutzstöpsel 90
Mehrweg-Gehörschutzstöpsel 93
Detektierbare Gehörschutzstöpsel 94
Bügelgehörschutz 95
uvex K-Series – High-protection in perfektem Design 96
Passive Kapseln 98
Helmkapseln 101
Kombination mit uvex pheos Helmsystem 102
Zubehör 104
Schnellübersicht Gehörschutz 106

## uvex Kopfschutz 107

uvex pheos IES – Integrated Eyewear System 110
Schutzhelme 113
Waldarbeiterset 117
Reflexstreifen 117
uvex Helmsystem pheos 120
Visiere 122
Zubehör 126
Helmlampen 128
Anstosskappen 130
Schnellübersicht Kopfschutz 133

## uvex Atemschutz 135

Schutzstufeneinteilung 137
Atemschutzmasken uvex silv-Air High-Performance 138
Atemschutzmasken uvex silv-Air eco 140
Atemschutzmasken uvex silv-Air e 141
Atemschutzmasken uvex silv-Air p 142
Anwendungsübersicht 146
Atemschutzmasken uvex silv-Air c 147
Kombinationsmöglichkeiten mit uvex Schutzbrillen 152
Schnellübersicht Atemschutz 154

## uvex Schutzbekleidung 155

Schutzbekleidung Hitze- und Flammschutz 161
Schutzbekleidung multinorm 173
Schutzbekleidung Warn- und Wetterschutz 175
Schutzbekleidung Chemikalienschutz 182
Schutzbekleidung Schnittschutz 185
Schutzbekleidung ESD 186
Schutzbekleidung HACCP 187
Normen 188
Schnellübersicht Schutzbekleidung 195
Masstabelle 196

## uvex Einwegschutzbekleidung 197

Leitfaden für Normen und Produkte 199
Einwegoverall Typ 3B 200
Einwegoverall Typ 4B 201
Einwegoveralls Typ 5/6 202
Zubehör 205
uvex Chemical Expert System 206
Einstufung der erfüllten Leistungsklassen 208
Anwendungshinweise 209
Auswahl der richtigen Chemikalienschutzbekleidung 210

## uvex Schutzhandschuhe 211

uvex Chemical Expert System 216
Elektrostatische Eigenschaften 218
Lebensmitteltauglichkeit 219
Der uvex Glove Navigator 222
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken 223
Schittschutzhandschuhe 239
Normen und Kennzeichnungen 251
Schutzhandschuhe gegen chemische Risiken 252
Einweg-Schutzhandschuhe 261
Schnellübersicht Schutzhandschuhe 264

## uvex Sicherheitsschuhe 265

uvex climazone – innovatives Klimamanagement 268
Ergonomie 269
Normen und Kennzeichnungen 270
ESD 271
Mehrweitensystem 271
Sicherheitsschuhe 274
Einlegesohlen 326
uvex care system 328
Polymerstiefel 329
Schnellübersicht Sicherheitsschuhe 330

## uvex Individuelle Persönliche Schutzausrüstung 335

Korrektionsschutzbrillen 341
Bildschirmbrillen 368
Individuell angepasster Gehörschutz uvex high-fit 375
Orthopädischer Fussschutz uvex medicare 389

uvex

1.001.175/06.17/3/8 · Printed in Germany.
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. © 2017 – UVEX ARBEITSSCHUTZ (Schweiz) AG

UVEX ARBEITSSCHUTZ (Schweiz) AG
Uferstrasse 90, Postfach
4019 Basel
Tel.: +41 61 638 84 44
Fax: +41 61 638 84 54
E-Mail: info@uvex.ch
Internet: uvex-safety.ch

Bureau de la Suisse Romande
UVEX PROTECTION AU TRAVAIL (Suisse) SA
Rte de la Rivaz 23
1844 Villeneuve VD
Tel.: +41 21 960 25 85
Fax: +41 21 960 25 84
E-Mail: info@uvex.ch
Internet: uvex-safety.ch

Deutsche Ausgabe

**protecting people**