





S 002	BRAND STORY
S 004	PROTECTING PLANET
S 006	TECHNOLOGIEN
S 016	NORMEN
	
S 020	MACSOLE® ADVENTURE 3.0
S 038	MACSOLE® SPORT
S 048	RUN-R
S 060	SUXXEED OFFROAD
S 068	SUXXEED
S 074	FOCUS 2.0
S 080	MACSOLE® PLUS 2.0
S 088	MACASPHALT
	
S 094	MEHRWEITENSYSTEM
	
S 091	ZUBEHÖR
S 092	MERCHANDISING
S 093	SCHNELLÜBERSICHT

PERFORMANCE WITH STYLE

DAS IST UNSER ZIEL.

Heckel spezialisierte sich bereits 1970 auf die Produktion von Sicherheitsschuhen. Dank hervorragender Produkte machte sich das Unternehmen mit Sitz in der elsässischen Gemeinde La Walck auf diesem Gebiet schnell einen Namen. Seit 2001 gehört Heckel zu uvex, einem der weltweiten Marktführer im Bereich Persönlicher Schutzausrüstung (PSA).

Heckel und Performance: zwei Begriffe – eine Bedeutung. Wer Sicherheitsschuhe von Heckel trägt, der weiss, dass er zu jeder Zeit perfekt geschützt ist, in jeder noch so extremen Situation.

Bei der Qualität und der Kontrolle unserer Produkte machen wir keine Kompromisse. Nur so können wir die Leistungsfähigkeit unserer Produkte und damit die Sicherheit ihrer Träger voll und ganz garantieren.

Wir sind davon überzeugt, dass diese hervorragende Sicherheit das Ergebnis der Kombination von neuester Technik mit innovativem Design ist. Ansprechendes Aussehen bei höchstem Schutz – danach streben wir bei Heckel.

PROTECTING PLANET

UNSER ENGAGEMENT FÜR MENSCH UND PLANET.

Für die uvex-Gruppe, zu der auch Heckel gehört, ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema - und das schon seit über einem Jahrzehnt. Im Bewusstsein unserer Verantwortung gehen wir diesen gesellschaftlichen und technischen Transformationsprozess aktiv an. Die gemeinsame Mission aller Konzernmarken „protecting people“ beinhaltet auch die Pflicht zum Umweltschutz.

DIE VIER FOKUSFELDER



Ökologische Transformation

Wir streben Klimaneutralität sowie einen umweltfreundlichen Fussabdruck für die komplette Wertschöpfungskette an.



Innovationstreiber Kreislauf

Wir treiben die Innovation unserer Produkte und Dienstleistungen durch Ressourceneffizienz, Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit voran.



Gesellschaftliche Verantwortung

Wir stiften gesellschaftlichen Nutzen und führen durch unser unternehmerisches Denken und Handeln einen positiven Wandel in der Gesellschaft und unserer Lieferkette herbei.



Ökologische & gesundheitliche Unbedenklichkeit

Wir stehen für anspruchsvolles Schadstoffmanagement mit dem Ziel, Gesundheit und Umwelt geringstmöglich zu beeinträchtigen.



UNSERE VORBILDLICHEN PRODUKTE

Verantwortungsbewusst sein, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Komfort einzugehen - das ist die Vision unserer Produktreihe RUN-R PLANET, die recycelte und biobasierte Materialien vereint.

24%
aus recycelten Materialien
gemäss ISO 14021:2016

UNSERE MASSNAHMEN FÜR DEN MENSCHEN UND DEN PLANETEN

Die uvex Gruppe hat sich seit Jahren ehrgeizige ökologische, ökonomische und soziale Ziele gesetzt. Auf allen Stufen der Wertschöpfungskette prüfen, bewerten und optimieren wir unsere Prozesse, um auch in puncto Nachhaltigkeit zu den führenden Unternehmen zu gehören.



Förderung verantwortungsvoller Lieferketten

Unsere wichtigsten Zulieferer und Produktionsstätten sind nach der Norm ISO 14001 Umweltmanagement zertifiziert.

Wir verwenden überwiegend Leder, das von der Leather Working Group für eine umweltfreundliche und sozialverträgliche Lederproduktion zertifiziert wurde.

Recycelte Materialien bevorzugen

100 % der Modelle im Katalog enthalten mindestens ein recyceltes Material.

Unser Ziel bis 2030: 10 % des Produktgewichts besteht aus nachhaltigen Materialien.

Gesundheit und Umwelt schützen

Die uvex Gruppe hat ihre eigene Liste verbotener Substanzen entwickelt, die weit über die Anforderungen der europäischen REACH-Verordnung hinausgeht.

Eigene soziale Normen annehmen

Seit 2008 hat die uvex Gruppe eigene Sozialstandards festgelegt, die auf unsere Lieferanten und Geschäftspartner angewendet werden. Neben den Prinzipien der ILO (International Labour Organization) beziehen sie sich auch auf die Leitsätze der OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) für multinationale Unternehmen.

Dabei werden mehrere Kriterien berücksichtigt: Achtung der Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Umweltmanagement, Qualitätsmanagementsystem, Korruption.



Umweltfreundliche Verpackungen verwenden

Wir verwenden ausschliesslich Verpackungen aus recycelten Materialien, sei es für die Schuhkartons (mindestens 80 % recyceltes Material), die Gebrauchsanweisungen oder das Seidenpapier (100 % recycelt), das die Schuhe umgibt.

Den CO₂-Fussabdruck von Produkten berechnen

Wir berechnen den CO₂-Fussabdruck einer wachsenden Anzahl von Produkten, indem wir die in der internationalen Norm ISO 14067 beschriebene Methodik sowie die SimaPro-Software, die ecoinvent-Datenbank, Informationen von Lieferanten und unsere eigenen Daten verwenden. Dies ermöglicht es uns, die Nachhaltigkeit unserer Produkte zu messen, zu vergleichen und zu verbessern. Indem wir den CO₂-Fussabdruck unserer Produkte mithilfe des CO₂-Symbols transparent darstellen, bieten wir Ihnen ausserdem einen zuverlässigen Indikator für die Auswahl umweltfreundlicherer PSA.

Beispiel: Sicherheitsschuhe
RUN-R PLANET 100 HIGH



Berechnungsstand: 09/2023*

*Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet • Berechnung Transport: Transport des Produktes inkl. Vertriebsaufschlag der Produktgruppe • Berechnungsmethode: IPCC 2021 GWP 100a (angelehnt an ISO 14067) SimaPro mit entsprechenden Datenbanken. Die genannten CO₂-Werte gelten zum Berechnungszeitraum und können dauerhaft Änderungen unterliegen • Scope: cradle to customer • Einheit: kg CO₂e

UNSERE TECHNOLOGIEN

SIE SIND UNSERE MASSGEBENDEN EXPERTEN, ANHAND
IHRER ERWARTUNGEN UND BEDÜRFNISSE ENTWICKELN
WIR SCHUHE FÜR IHREN SCHUTZ IM BERUFSALLTAG.

HECKEL-SCHUHE BIETEN ZAHLREICHE SICHERHEITS- UND SCHUTZMERKMALE. WIR VERWENDEN UNTERSCHIEDLICHE PIKTOGRAMME, UM IHNEN DAS VERSTÄNDNIS DIESER MERKMALE ZU ERLEICHTERN. NACHSTEHEND SEHEN SIE EINE LISTE DER PIKTOGRAMME UND IHRE BEDEUTUNG.

100 % metal free

Der gesamte Schuh ist zu 100 %
metallfrei



Metallfreie Zehenschutzkappe

Schutz vor herabfallenden Gegenständen
bis 200 Joule und vor Druck bis 15000 N
gemäss der Norm EN 20345 | 100 %
antimagnetisch | Komfort ohne Druck-
stellen dank ergonomischer Form | extra
weit | 20 % leichter als eine herkömmliche
Stahlkappe | geringere Übertragung von
Hitze und Kälte als bei einer Stahlkappe



Stahlzehenschutzkappe

Schutz vor herabfallenden Gegenständen
bis 200 Joule und vor Druck bis 15000 N
gemäss der Norm EN 20345



TRAXxs Verbundene Einlegesohle

Zertifizierter Schuh für die Verwendung
mit der XSOLE-Sohle von TRAXxs zum
Schutz von Alleinarbeitern



Metallfreie durchtrittthemmende Einlage

Durchtrittthemmend bis 1100 N gemäss
der Norm EN 20345 | 100 % Verbundstoff |
flexibel | antimagnetisch | schützt 100 %
der Fussfläche (gegenüber 85 % bei
metallischen durchtrittthemmenden Einlagen) |
leichter als Stahlsohlen | geringere Übertragung
von Hitze und Kälte als bei einer Stahlsohle



Metallische durchtrittthemmende Einlage

Durchtrittthemmend bis 1100 N
gemäss der Norm EN 20345



ESD

ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand
kleiner 100 Megaohm werden erfüllt



Mehrweitensystem

Schuh auch in den Weiten 10 und
12 erhältlich, Weite durch Wechsel
der Einlegesohle anpassbar



DIE MACSOLE® GUMMITECHNOLOGIE

Als echter Gummisohlen Spezialist entwickelt Heckel seit 20 Jahren seine eigene Technologie. Die MACSOLE®-Sohle wird aus einer einmaligen und exklusiven Gummimischung hergestellt, die unseren Produkten eine hervorragende Abriebfestigkeit und Langlebigkeit verleiht.



Haltbarkeit

Die MACSOLE® Sohle wird aus einer einmaligen und exklusiven Gummimischung hergestellt, die unseren Produkten eine hervorragende Abriebfestigkeit und Langlebigkeit verleiht.



Komfort

Die natürliche Elastizität des Gummis gewährleistet eine nachhaltige Dämpfung. MACSOLE®-Modelle verringern das Unfallrisiko, indem sie die Ermüdung von Beinen und Füßen infolge von langem Gehen und Stehen reduzieren.



Multipurpose

Die vielseitigen, robusten und langlebigen MACSOLE® Gummisohlen sind vor allem für Arbeiten in sehr schwierigem Umfeld geeignet.



Rutschfestigkeit

Unser exklusiver MACSOLE® Gummi bietet aufgrund seiner Formulierung eine unübertroffene Haftung, die weit über die Anforderungen der Norm EN 13287 hinaus reicht.



Resistent gegen extreme Temperaturen

Die hervorragende Beständigkeit des Gummis garantiert eine unübertroffene thermische Isolation gegen Hitze und Kälte. Nur Gummi ist temperaturbeständig bis 300 °C und erfüllt die Anforderungen der HRO-Norm.

SICHERHEITSSCHUHE MIT MACSOLE® GUMMITECHNOLOGIE

MACSOLE® SPORT

Die MACSOLE® Technologie für alle, die in der Leichtindustrie, in der Automobilindustrie und im Dienstleistungsbereich arbeiten



MACSOLE® ADVENTURE 3.0

Die MACSOLE® Technologie für Arbeiten im Freien, für Handwerker und für all diejenigen, die auf ein authentisches Outdoor-Design Wert legen



MACSOLE® PLUS 2.0

Die MACSOLE® Technologie für Vielseitigkeit im Einsatz, mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis



MACSOLE® ASPHALT

Die MACSOLE®-Technologie für Arbeiten auf Asphalt



Nachhaltigkeit

Alle MACSOLE® Sohlen enthalten **8 % recycelten Gummi**, der aus Produktionsabfällen gewonnen wird. Dadurch werden Ressourcen gespart und Abfall reduziert, während die gleiche Leistung beibehalten wird.

KOMFORT & ANTI-ERMÜDUNG MACABSORB-TECHNOLOGIE




ENERGIEAUFNAHME

85%

höhere
Energieaufnahme als
in der Norm EN ISO
20345 spezifiziert

Energieaufnahme in Joule [J]



DIE LEISTUNG DER MACSOLE® NEU DEFINIERT

Die Modelle der MACSOLE® ADVENTURE 3.0 Reihe kombinieren die natürlichen, elastischen Eigenschaften von Gummi mit der innovativen MACABSORB-Technologie: Die EVA Schaumstoffeinsätze sind vorne und hinten im Schuh verbaut und bieten eine aussergewöhnliche Stossdämpfung, die herkömmlicher Modelle übertrifft. Der Tragekomfort wird deutlich verbessert und die Ermüdung der Füße spürbar reduziert.



MACFOAM TECHNOLOGIE

ULTRA LEICHTE & LANGLEBIGE DÄMPFUNG

Inspiriert von Materialien aus der Sportwelt haben wir die innovative MACFOAM-Zwischensohlentechnik aus Phylon, einem komprimierten EVA, entwickelt.

Wenn EVA bei einer spezifischen Temperatur gegossen wird und anschliessend expandiert, entsteht eine innovative Struktur aus Luft und festem Material. Damit ist Phylon ein ultraleichtes Material, das eine hohe Stossdämpfung und aussergewöhnliche Belastbarkeit bietet.



STOSSDÄMPFUNG

Eine MACFOAM-Schicht auf der gesamten Auftrittsfläche des Schuhs bietet zusätzliche Dämpfung



FLEXIBILITÄT

Eines der wichtigsten Merkmale von Phylon ist seine grosse Flexibilität, die eine natürliche Abrollbewegung des Fusses unterstützt



LEICHTIGKEIT

Aufgrund der Lufteinschlüsse ist Phylon leichter als andere Materialien




BELASTBARKEIT

Die MACFOAM-Zwischensohlenschicht behält ihre hervorragenden Dämpfungseigenschaften über die gesamte Lebensdauer des Schuhs hinweg bei



WASSERDICHTIGKEIT UND ATMUNGSAKTIVITÄT

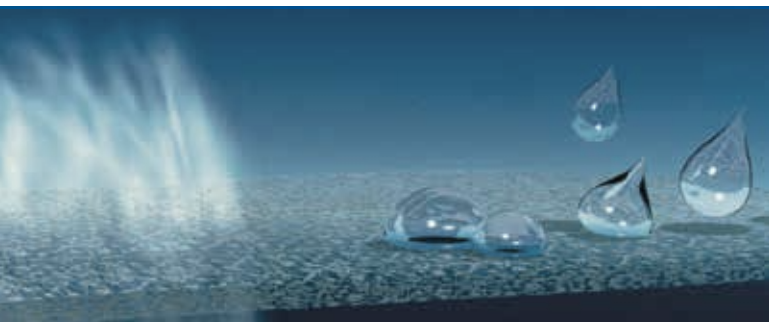

DIE GORE-TEX TECHNOLOGIE

Die GORE-TEX Membrane hat mikroskopisch kleine Poren, die 20.000-mal kleiner sind als ein Wassertropfen. Dennoch sind sie 700-mal grösser als ein Wasserdampfmolekül. Sie erlaubt dem Schweiß nach aussen zu entweichen, schützt gleichzeitig aber zuverlässig gegen Regen und Schnee.

GORE-TEX Footwear hält deine Füße trocken und sorgt für maximalen Komfort.

KOMPROMISSLOSE TESTS BESTÄTIGEN DIE QUALITÄT

GORE-TEX Footwear übertrifft die Anforderungen der Norm EN ISO 20345/347 in Bezug auf Wasserdichtigkeit, Atmungsaktivität und Haltbarkeit.



Dauerhafte Wasserdichtigkeit

GORE-TEX Footwear muss bis zu 300.000 Flexbewegungen (80 Stunden) in knöchel-hohem Wasser überstehen – ohne dass auch nur ein Tropfen in den Schuh eindringt. Die Norm EN ISO 20344 fordert nur 4.800 Biegebewegungen (80 Minuten) und erlaubt 3 cm² Wasser im Schuh.



Atmungsaktivität

Die für GORE-TEX Footwear verwendeten Materialien sind bis zu 6-mal atmungs-aktiver als in der Norm 20345/47 gefordert.



Haltbarkeit


Das Innenfutter und Obermaterialien von GORE-TEX Footwear der bis zu vierfachen Menge an Abriebbewegungen die EN ISO Norm vorgibt.

GORE-TEX INSULATED COMFORT FOOTWEAR

Für die Arbeit im Freien, bei sehr kalten Bedingungen, Arbeiten im Bergland oder in Kühlräumen, hat GORE-TEX ein neues Laminat entwickelt, um effiziente Wärmeisolation, sogar mit 15 % Gewichtsersparnis bei gleichem Isolationswert, zu erhalten.


KONVENTIONELLE ISOLATION VERSUS NEUE GORE-TEX ISOLATION

Konventionelle Isolation

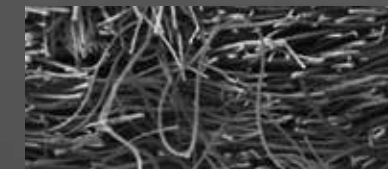


mehr und festere Fasern, **höheres Gewicht** | die flache 2D-Lagen-Struktur **verhindert Lufteintritt** | Verlust von Wärmeisolationsskapazität unter Druck | der Materialverbund schränkt die Flexibilität ein

Neue GORE-TEX Isolation

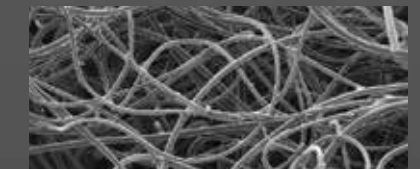

15 % leichter | leichter durch weniger, hohle Fasern | die 3D-Gewebestruktur speichert mehr Luft, um die Wärmedämmung zu erhöhen | **Spiralaufbau** sichert **Flexibilität und Komfort**

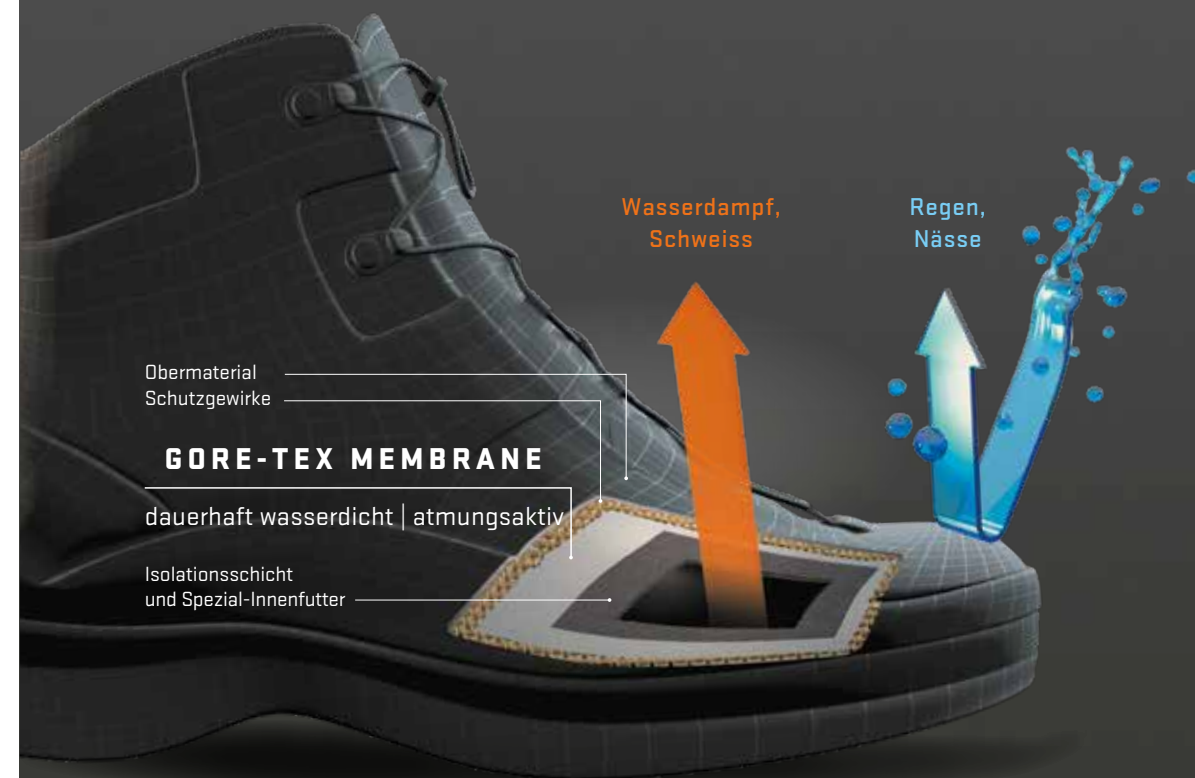

GORE-TEX MEMBRANE HÄLT DIE ISOLATIONSSCHICHT TROCKEN

Durch Kombination mit der dauerhaft wasserdichten und atmungsaktiven GORE-TEX Membrane bleibt die Isolation des Laminats dauerhaft vor Nässe von aussen geschützt.

Gleichzeitig kann entstehender Schweiß in Form von Wasserdampf problemlos nach aussen entweichen.

Die Isolation bleibt trocken und behält ihre wärmeisolierende Wirkung. Die Füße bleiben trocken und angenehm temperiert.

Nass ist kalt, trocken ist warm!



MITTELFUSSSCHUTZ

PATENTIERTE TECHNOLOGIE

Die patentierte und exklusive D30®-Technologie wurde auf der Basis von nichtnewtonschem Fluid entwickelt und wird für die Herstellung weicher und flexibler Materialien mit hohen Stossdämpfungseigenschaften eingesetzt.

D30® bietet eine ergonomische Lösung für einen zuverlässigen Mittelfusschutz gegen Stosseinwirkungen mit einem hohen Mass an Bewegungsfreiheit sowie einzigartigen Tragekomfort.

WIE FUNKTIONIERT DIE D30®-TECHNOLOGIE?



Ultraflexibles Material



Nimmt die Energie des Stosses auf und baut sie ab



Zurück zum ursprünglichen Zustand

DAS PLUS AN KOMFORT UND SICHERHEIT

INTEGRIERTER SCHUTZ AN DER SCHUHLASCHE

WEICH UND FLEXIBEL


Die ergonomische Form, die sich perfekt dem Fuss anpasst, sorgt für ein hohes Mass an Bewegungsfreiheit.

DÜNN UND LEICHT

Bringt kaum zusätzliches Gewicht.

WIDERSTAND GEGEN STÖSSEINWIRKUNGEN BIS 100 JOULES

Kennzeichnung M gem. EN ISO 20345



ATMUNGSAKTIVITÄT

Die segmentierte Struktur bietet Atmungsaktivität und Luftzirkulation.



THE BOA® FIT SYSTEM

LEICHTE, SCHNELLE UND PRÄZISE ANPASSUNG

BOA® Fit System ist ein innovatives Anpassungssystem für eine massgeschneiderte Passform. Das BOA® Fit System wurde ursprünglich für die Welt des Sports entwickelt und wird in Sicherheitsschuhen eingesetzt.

WIE ES FUNKTIONIERT

Zum Einrasten drücken

Zum Festziehen drehen

Zum Öffnen ziehen

THE BOA® BENEFITS

INDIVIDUELL ANPASSBAR

Führen Sie mühelos Mikroanpassungen durch

SICHER

Werden Sie eins mit Ihrer Ausrüstung, mit dem BOA® Fit System gewinnen Sie an Geschicklichkeit, Reaktionsfähigkeit und Kontrolle.

SCHNELL

Schnelles und einfaches An- und Ausziehen, egal welche Bedingungen herrschen.

STRAPAZIERFÄHIG

Das BOA® Fit System wurde unter den härtesten Bedingungen getestet und ist garantiert für alle Arbeitsumgebungen geeignet (Sand, Schlamm, Öl...).

FIT FOR LIFE WITH BOA®

BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.




DREHVERSCHLUSS

REIBUNGSARME SEILFÜHRUNG

LEICHTE UND STRAPAZIERFÄHIGE SEILE

KENNZEICHNUNGEN

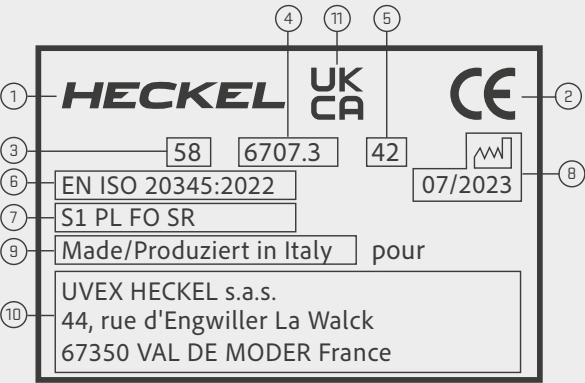

Kennzeichnung am Schuh:

① Zeichen des Herstellers ② CE Zeichen ③ Referenznummer des Herstellers
④ Typenzeichen des Herstellers ⑤ Grössenangabe ⑥ Nr. der zutreffenden Europäischen Norm ⑦ Symbol für Schutzfunktion ⑧ Herstellungsdatum
⑨ Herkunftsland ⑩ Adresse des Herstellers ⑪ UKCA-Kennzeichnung

ELEKTROSTATIK


Die Kontrolle von ungewollter elektrostatischer Aufladung spielt eine wichtige Rolle in der Industrie. Immer mehr Arbeitnehmer sind mit elektrostatisch empfindlichen Vorgängen oder mit elektrostatisch empfindlichen Werkstoffen oder Gegenständen in Kontakt. An allen diesen Arbeitsplätzen besteht oft die Notwendigkeit, Sicherheitsschuhe als Teil eines Systems zur Ableitung von elektrostatischer Aufladung zu nutzen.

Unabhängig von unterschiedlichen Messverfahren gilt ein Durchgangswiderstand im Bereich zwischen 100 Kiloohm (1,0 x 10⁵ Ohm) und 100 Megaohm (1 x 10⁸ Ohm), um die verschiedenen relevanten Normen zu erfüllen (z. B. EN ISO 20345, EN 61340).

Alle so zertifizierten Produkte in diesem Katalog sind mit dem ESD Symbol gekennzeichnet.



Diese Produkte sind auch geeignet gemäss der Spezifikation für ableitfähiges Schuhwerk in der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 727 „Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen“.

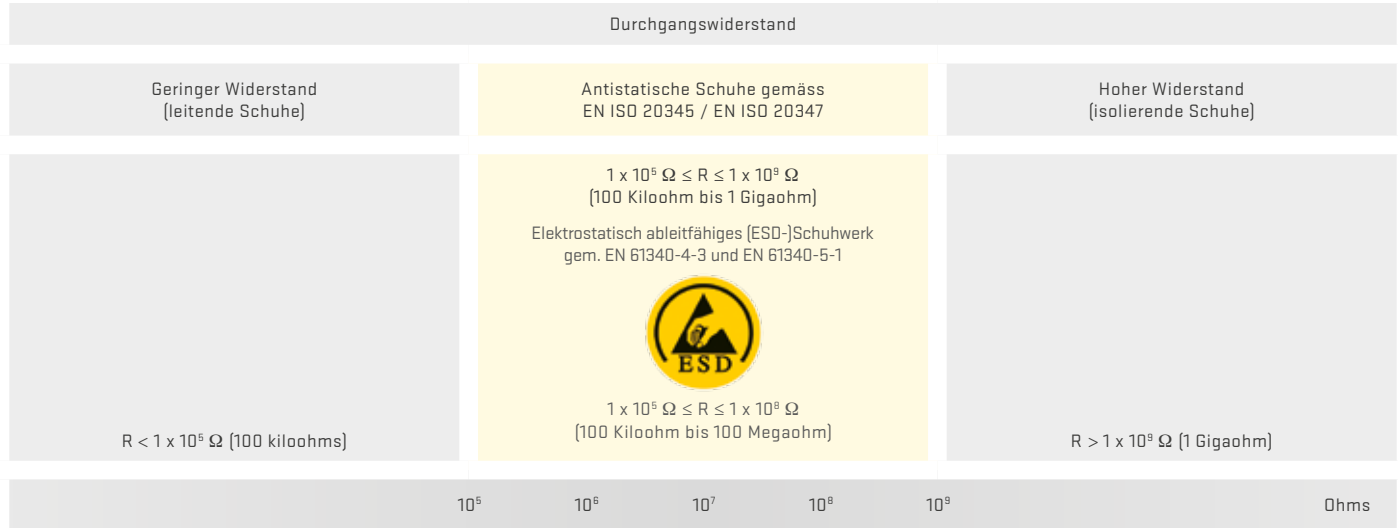

NEUE NORM EN ISO 20345:2022

Grundanforderungen SB

Zehenkappe, getestet mit 200 Joule Falltest und 15 Kilonewton Drucktest

Widerstandsfähigkeit, Sicherheit und Kapazität der Materialien

Ergonomie und Komfort des Schuhs

Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit NaLS

Kennzeichnung nach EN ISO 20345:2022

Symbol	Anforderung	SB	S1	S1P	NEW S1PL	NEW S1PS	S2	S3	NEW S3L	NEW S3S	NEW S6	NEW S7	NEW S7L	NEW S7S
-	Grundanforderungen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
-	Geschlossener Fersenbereich		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A	Antistatische Schuhe		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
P	Widerstand gegen Durchstich, metallische Einlage			■				■				■		
NEW PL	Widerstand gegen Durchstich, nicht metallische Einlage, getestet mit 4,5 mm-Prüfnagel				■				■				■	
NEW PS	Widerstand gegen Durchstich, nicht metallische Einlage, getestet mit 3,0 mm-Prüfnagel					■				■				■
NEW WPA	Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Schuhobermaterials						■	■	■	■	■	■	■	■
WR	Wasserdichtheit des gesamten Schuhs										■	■	■	■
-	Profilsohle							■	■	■		■	■	■

Zusatzanforderungen für besondere Anwendungen

FO Kraftstoffbeständigkeit der Laufsohle

CI Kälteisolierung des Sohlenkomplexes

HI Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes

SC Abriebfestigkeit von optionalen Überkappen

HRO Verhalten der Laufsohle gegenüber Kontaktwärme

M Mittelfusschutz

LG Halt von Sohlen auf Leitern

SR Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Glycerin



MACSOLE® ADVENTURE 3.0

**INSPIRIERT VON ABENTEUERGEIST
WURDEN DIE MACSOLE® ADVENTURE 3.0
SICHERHEITSSCHUHE FÜR
ANSPRUCHSVOLLE ARBEITSUMGEBUNGEN
ENTWICKELT. DIE PRODUKTREIHE IST FÜR
ALLE, DIE SOWOHL WERT AUF LEISTUNG
ALS AUCH KOMFORT LEGEN.**

Robuste und rutschfeste MACSOLE®-Sohle, integrierter Zehenschutz und „Agile Ankle Guard“-Verstärkung: Die MACSOLE® ADVENTURE 3.0-Modelle sind ideal für Arbeiten im Freien und auf schwierigem Gelände. Dank der MACABSORB-Technologie bieten sie zudem 85 % mehr Stossdämpfung als herkömmliche Modelle sowie beständigen Komfort auf jedem Untergrund.

Um allen Bedürfnissen gerecht zu werden, bieten die MACSOLE® ADVENTURE 3.0 Produkte zahlreiche technische Lösungen: Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität dank der GORE-TEX Membran, GORE-TEX Wärmeisolierungstechnologie der nächsten Generation, leichten und flexiblen Mittelfussschutz und eine einfache sowie schnelle Verschlusslösung mit BOA® Fit System.



01 Integrierter Zehenschutz (SC)
mit hoher Abriebfestigkeit | **längere Lebensdauer des Schuhs** | ideal auch für Arbeiten in hockender oder kniender Position

02 Agile Ankle Guard
gibt dem Fuss und dem Knöchel zusätzlichen Halt und verringert so das Risiko eines schmerzhaften Umknickens

03 MACABSORB-Technologie
Stossdämpfung 85 % die weit über die Anforderungen der Norm hinaus reicht | Ermüdung der Füsse wird reduziert



MACSOLE®-Gummisohle mit MACABSORB EVA-Einsätzen

Rutschhemmend nach **SR** | resistent gegen **Öl und Kohlenwasserstoffe** | resistent gegen **Chemikalien** | hitzebeständig gegen Kontaktwärme **bis zu 300 °C (HRO)** | **antistatisch**

Französisches (EU) Grössenmesssystem, Weite 11



- 01** Breite Sohlenuflage für eine bessere Rutschhemmung
- 02** Ausgesprägter Absatz, speziell für schwierige Umgebungen
- 03** GRIPSTEP-Profil: für besseren Halt auf Leitern und Treppen
- 04** Tiefe Profilierung mit scharfen Kanten für Arbeiten in unwegsamem Gelände
- 05** Selbstreinigendes Profil: bessere Rutschhemmung in allen Bereichen
- 06** Ergonomische Profillinien, die das natürliche Abrollen des Fusses unterstützen

Einlegesohle

herausnehmbar | anatomisch geformt | aus 55 % recyceltem Material hergestellt | waschbar bei 30 °C

Oberseite aus sehr abriebfestem Mikrofasermaterial, absorbiert Schweiß | mit Stossdämpfung vorne und hinten



Unterseite aus **PU-Schaumstoff** mit sehr hoher Kapazität zur Aufnahme und Ableitung von Feuchtigkeit



Metallfreie, durchtrittshemmende Einlage

Durchtrittshemmend bis **1100 N** gemäss der Norm EN 20345 | **100 % Verbundstoff** | **flexibel** | **antimagnetisch** | **schützt 100 %** der Fussfläche (gegenüber durchschnittlich 85% bei Stahlsohlen) | **leichter** als Stahlsohlen | **geringere Übertragung** von Hitze und Kälte als bei einer Stahlsohle



Metallfreie Zehenschutzkappe

Schutz vor herabfallenden Gegenständen bis **200 Joule** und vor Druck bis **15000 N** gemäss der Norm EN 20345 | **100 % antimagnetisch** | **Komfort ohne Druckstellen** dank ergonomischer Form | **extra weit** | **20 % leichter** als eine herkömmliche Stahlkappe | **geringere Übertragung** von Hitze und Kälte als bei einer Stahlkappe



Nachhaltigkeit

Laufsohle und Einlegesohle teilweise aus recycelten Materialien gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen



-30°C



MACULTIMATE 3.0 RANGER GTX S7L FO CI HI HRO SC SR

Sohle Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit MACABSORB EVA-Einsätzen im Bereich der Ferse & des Vorfusses für optimale Dämpfung, Überkappe aus Gummi | **Obermaterial** geöltes Narbenleder, hintere & seitliche Verstärkung „Agile Ankle Guard“, Verschlussystem mit nicht-metallischen Ösen und Reissverschluss, reflektierende Elemente | **Futter** Gore-Tex Insulated Comfort Membrane | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtritthemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformt **Einlegesohle** besonders feuchtigkeitsabsorbierend, Stossdämpfung im Vorfuss- und Fersenbereich | **Gewicht 850 g** bei Grösse 42

Aussenarbeiten in extremer Kälte, Transportwesen, Arbeiten in den Bergen, Kühlräume, Erdöl- und Gasindustrie, Offshore, Minen, 100 % wasserdicht

GRÖSSE **36 - 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67683





CI



S7L



MACTRACK 3.0 GTX S7L FO CI HI HRO SC SR

Sohle Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit MACABSORB EVA-Einsätzen im Bereich der Ferse & des Vorfusses für optimale Dämpfung, Überkappe aus Gummi | **Obermaterial** geöltes Narbenleder, hintere & seitliche Verstärkung „Agile Ankle Guard“ | **Futter** GORE-TEX Performance Comfort Membrane | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittshemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** besonders feuchtigkeitsabsorbierend, Stossdämpfung im Vorfuss- und Fersenbereich | **Gewicht** 780 g bei Grösse 42



100 %
metal
free



GRÖSSE **36 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67643

MACEXPEDITION 3.0 HIGH S7L FO CI HI HRO SC SR

Sohle Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit MACABSORB EVA-Einsätzen im Bereich der Ferse & des Vorfusses für optimale Dämpfung, Überkappe aus Gummi | **Obermaterial** Mikrofaserstoff, hintere & seitliche Verstärkung „Agile Ankle Guard“ | **Futter** GORE-TEX Performance Comfort Membrane | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittshemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** besonders feuchtigkeitsabsorbierend, Stossdämpfung im Vorfuss- und Fersenbereich | **Gewicht** 700 g bei Grösse 42



100 %
metal
free

Arbeiten in feuchter Umgebung,
Bau, Energie, Transportwesen,
Chemische Industrie. 100 %
wasserdicht

GRÖSSE **36 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67343
❶ **Kein Lagerartikel,
Verfügbarkeit auf Anfrage.**





S7L



S1 PL



MACEXPEDITION 3.0 LOW BOA S7L FO CI HI HRO SC SR

Sohle Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit MACABSORB EVA-Einsätzen im Bereich der Ferse & des Vorfusses für optimale Dämpfung, Überkappe aus Gummi | **Obermaterial** Mikrofaser Textil | **BOA® Fit System** für eine schnelle, einfache und individuelle Anpassung | **Futter** GORE-TEX Performance Comfort Membrane | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittthemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** besonders feuchtigkeitsabsorbierend, Stossdämpfung im Vorfuss- und Fersenbereich | **Gewicht 660 g** bei Grösse 42

Arbeiten in feuchter Umgebung, Grünflächen, 100 % wasserdicht

BOA® ist eine eingetragene Marke der Boa Technology Inc



GRÖSSE **36 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67393

Kein Lagerartikel,
Verfügbarkeit auf Anfrage.



MACWILD 3.0 LOW BOA S1 PL FO CI HI HRO SC SR

Sohle Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit MACABSORB EVA-Einsätzen im Bereich der Ferse & des Vorfusses für optimale Dämpfung, Überkappe aus Gummi | **Obermaterial** sehr atmungsaktives Strickgewebe | **BOA® Fit System** für eine schnelle, einfache und individuelle Anpassung | **Futter** 3D-Polyestermesh | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittthemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** besonders feuchtigkeitsabsorbierend, Stossdämpfung im Vorfuss- und Fersenbereich | **Gewicht 660 g** bei Grösse 42

Arbeiten im Aussenbereich und in trockener Umgebung

BOA® ist eine eingetragene Marke der Boa Technology Inc



GRÖSSE **36 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67663

Kein Lagerartikel,
Verfügbarkeit auf Anfrage.





MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA S3L FO CI HI HRO SC SR

Sohle Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit MACABSORB EVA-Einsätzen im Bereich der Ferse & des Vorfusses für optimale Dämpfung, Überkappe aus Gummi | **Obermaterial** geöltes Narbenleder | **BOA® Fit System** für eine schnelle, einfache und individuelle Anpassung | **Futter** 3D-Polyestermesh | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittthemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** besonders feuchtigkeitsabsorbierend, Stossdämpfung im Vorfuss- und Fersenbereich | **Gewicht** 670 g bei Grösse 42

Arbeiten auf unebenen Böden, in feuchter Umgebung

GRÖSSE **36 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67373



BOA® ist eine eingetragene Marke der Boa Technology Inc



Berechnungsstand: 05/2024*

MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA S3L FO CI HI HRO SC SR

Sohle Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit MACABSORB EVA-Einsätzen im Bereich der Ferse & des Vorfusses für optimale Dämpfung, Überkappe aus Gummi | **Obermaterial** geöltes Narbenleder, hintere & seitliche Verstärkung „Agile Ankle Guard“ | **BOA® Fit System** für eine schnelle, einfache und individuelle Anpassung | **Futter** 3D-Polyestermesh | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittthemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** besonders feuchtigkeitsabsorbierend, Stossdämpfung im Vorfuss- und Fersenbereich | **Gewicht** 700 g bei Grösse 42

Arbeiten auf unebenen Böden, in feuchter Umgebung

GRÖSSE **36 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67363



BOA® ist eine eingetragene Marke der Boa Technology Inc



* Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet • Berechnung Transport: Transport des Produktes inkl. Vertriebsaufschlag der Produktgruppe • Berechnungsmethode: IPCC 2021 GWP 100a (angelehnt an ISO 14067) SimaPro mit entsprechenden Datenbanken. Die genannten CO₂-Werte gelten zum Berechnungszeitraum und können dauerhaft Änderungen unterliegen • Scope: cradle to customer • Einheit: kg CO₂e



D30®



MACCROSSROAD 3.0 LOW + HIGH META S3L FO M CI HI HRO SC SR

Sohle Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit MACABSORB EVA-Einsätzen im Bereich der Ferse & des Vorfusses für optimale Dämpfung, Überkappe aus Gummi | **Obermaterial** geöltes Narbenleder, hintere & seitliche Verstärkung „Agile Ankle Guard“ | **D30®-Mittelfusschutz**, mit 100 Joule Energieaufnahme, integrierter Schutz in der Schuhlasche, flexibel | **Futter** 3D-Polyestermesh | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittshemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** besonders feuchtigkeitsabsorbierend, Stossdämpfung im Vorfuss- und Fersenbereich | **Gewicht 680 g** (LOW) und 740 (HIGH) bei Grösse 42

Umgang mit schweren Objekten, Bau, Energie und Umwelt, Schwerindustrie

D30® est une marque déposée de Design Blue Limited.



100 %
metal
free



GRÖSSE **36 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67743 (LOW)
67353 (HIGH)



MACCROSSROAD BROWN 3.0 HIGH S3L FO CI HI HRO SC SR ⓘ

Sohle Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit MACABSORB EVA-Einsätzen im Bereich der Ferse & des Vorfusses für optimale Dämpfung, Überkappe aus Gummi | **Obermaterial** geöltes Narbenleder, hintere & seitliche Verstärkung „Agile Ankle Guard“ | **Futter** 3D-Polyestermesh | Zehenschutzkappe metallfrei | **durchtrittshemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** besonders feuchtigkeitsabsorbierend, Stossdämpfung im Vorfuss- und Fersenbereich | **Gewicht 700 g** bei Grösse 42

Arbeiten auf unebenen Böden, in feuchter Umgebung



100 %
metal
free



GRÖSSE **36 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67303

ⓘ Kein Lagerartikel,
Verfügbarkeit auf Anfrage.





* Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet • Berechnung Transport: Transport des Produktes inkl. Vertriebsaufschlag der Produktgruppe • Berechnungsmethode: IPCC 2021 GWP 100a (entlehnt an ISO 14067) SimaPro mit entsprechenden Datenbanken. Die genannten CO₂-Werte gelten zum Berechnungszeitraum und können dauerhaft Änderungen unterliegen • Scope: cradle to customer • Einheit: kg CO₂e



Berechnungsstand: 05/2024*

MACCROSSROAD 3.0 LOW S3L FO CI HI HRO SC SR

Sohle Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit MACABSORB EVA-Einsätzen im Bereich der Ferse & des Vorfusses für optimale Dämpfung, Überkappe aus Gummi | **Obermaterial** geöltes Narbenleder | Futter 3D-Polyestermesh | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittshemmende Zwischensohle** metallfrei | **Einlegesohle** anatomisch geformt, besonders feuchtigkeitsabsorbierend, Stossdämpfung im Vorfuss- und Fersenbereich | **Gewicht 650 g** bei Grösse 42

Arbeiten auf unebenen Böden,
in feuchter Umgebung

GRÖSSE **36 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67323



100 %
metal
free



MACCROSSROAD 3.0 HIGH S3L FO CI HI HRO SC SR

Sohle Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit MACABSORB EVA-Einsätzen im Bereich der Ferse & des Vorfusses für optimale Dämpfung, Überkappe aus Gummi | **Obermaterial** geöltes Narbenleder, hintere & seitliche Verstärkung „Agile Ankle Guard“ | **Futter** 3D-Polyestermesh | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittshemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** besonders feuchtigkeitsabsorbierend, Stossdämpfung im Vorfuss- und Fersenbereich | **Gewicht 700 g** bei Grösse 42

Arbeiten auf unebenen Böden,
in feuchter Umgebung

GRÖSSE **35 – 51** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67313



100 %
metal
free





SR



ZIP



MACEXPLORE BROWN 3.0 RANGER INOX S3 FO CI HI HRO SC SR ⓘ

Sohle Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit MACABSORB EVA-Einsätzen im Bereich der Ferse & des Vorfusses für optimale Dämpfung, Überkappe aus Gummi | **Obermaterial** geöltes Narbenleder, hintere & seitliche Verstärkung „Agile Ankle Guard“ | **Futter** 3D-Polyestermesh | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittthemmende Zwischensohle** Stahl | anatomisch geformte **Einlegesohle** besonders feuchtigkeitsabsorbierend, Stossdämpfung im Vorfuss- und Fersenbereich | **Gewicht 800 g** bei Grösse 42

Bau, Erdöl- und Gasindustrie, Offshore, Bau, Chemische Industrie, Arbeiten in feuchter Umgebung



GRÖSSE **36 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 62773

ⓘ **Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.**



MACEXPLORE BLACK 3.0 RANGER ZIPPER S3L FO CI HI HRO SC SR ⓘ

Sohle Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit MACABSORB EVA-Einsätzen im Bereich der Ferse & des Vorfusses für optimale Dämpfung, Überkappe aus Gummi | **Obermaterial** geöltes Narbenleder, hintere & seitliche Verstärkung „Agile Ankle Guard“, Verschlussystem mit nicht-metallischen Ösen und Reissverschluss | **Futter** 3D-Polyestermesh | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittthemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** besonders feuchtigkeitsabsorbierend, Stossdämpfung im Vorfuss- und Fersenbereich | **Gewicht 830 g** bei Grösse 42

Erdöl- und Gasindustrie, Offshore, Bau, Chemische Industrie, Arbeiten in feuchter Umgebung



GRÖSSE **36 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67673

ⓘ **Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.**





MACSOLE®
SPORT

**DIE PRODUKTREIHE MACSOLE® SPORT
WURDE IN ANLEHNUNG AN DIE
SPORTDISZIPLINEN RUNNING UND TRAIL
ENTWICKELT, SOWOHL IN BEZUG AUF
DESIGN ALS AUCH AUF TECHNOLOGIE
UND LEISTUNG.**

Die innovative MACFOAM-Zwischensohlentechologie garantiert
Leichtigkeit, Flexibilität und Stossabsorption.

Diese Linie ist für Träger entwickelt, die viel zu Fuss gehen oder
lange Stehen, zum Beispiel Mitarbeiter in der Lagerhaltung,
Logistik und Leichtindustrie.



01
MACFOAM-Komfortschicht
optimale Stossdämpfung, geringes Gewicht und hohe Flexibilität über die gesamte Lebensdauer des Schuhs hinweg



02
Zunge
ultradünn und leicht | optimale Belüftung | Staublasche verhindert das Eindringen von Gegenständen in das Innere des Schuhs

03
Überkappe aus Gummi (SC)
längere Lebensdauer des Schuhs | ideal auch für Arbeiten in hockender oder kniender Position



MACSOLE®-Gummisohle mit MACFOAM-Komfortschicht

SR | Resistent gegen **Öl und Kraftstoffe** | resistent gegen Chemikalien | Hitzebeständig gegen Kontaktwärme **bis zu 300 °C (HRO)** | **antistatisch**

Französisches (EU) Grössenmesssystem, Weite 11

- 01** Einkerbungen vorne für einen optimalen Halt in der Abstossphase
- 02** mehrere Stollen an den Seiten der Sohle sorgen für gute Haftung
- 03** GRIPSTEP-Profil: für besseren Halt auf Leitern und Treppen
- 04** modernes, sportliches Profil, das eine natürliche Abrollbewegung des Fusses unterstützt
- 05** Einkerbungen hinten für einen optimalen Halt in der Auftrittsphase

Einlegesohle *

herausnehmbar | anatomisch geformt | aus 55 % recyceltem Material hergestellt | waschbar bei 30 °C

Oberseite aus sehr abriebfestem Mikrofasermaterial, absorbiert Schweiß | mit Stossdämpfung vorne und hinten



Unterseite aus **PU-Schaumstoff** mit sehr hoher Kapazität zur Aufnahme und Ableitung von Feuchtigkeit



Metallfreie, durchtrittshemmende Einlage

Durchtrittshemmend bis **1100 N** gemäss der Norm EN 20345 | **100 % Verbundstoff** | **flexibel** | **antimagnetisch** | **schützt 100 %** der Fussfläche (gegenüber durchschnittlich 85% bei Stahlsohlen) | **leichter** als Stahlsohlen | **geringere Übertragung** von Hitze und Kälte als bei einer Stahlsohle



Metallfreie Zehenschutzkappe

Schutz vor herabfallenden Gegenständen bis **200 Joule** und vor Druck bis **15000 N** gemäss der Norm EN 20345 | **100 % antimagnetisch** | **Komfort ohne Druckstellen** dank ergonomischer Form | **extra weit** | **20 % leichter** als eine herkömmliche Stahlkappe | **geringere Übertragung** von Hitze und Kälte als bei einer Stahlkappe



* für die Modelle 67453, 67403, 67443, 67473 und 67433



Nachhaltigkeit

Laufsohle, Einlegesohle und Hinterkappe teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen



S1 PL



SR



MS 100 HIGH S1 PL FO HRO SC SR ⓘ

Sohle Gummisohle MACSOLE® SPORT, extrem rutschfest | **Zwischensohle** mit neuer Phylon MACFOAM Technologie für optimale Stossabsorption, erhöhte Elastizität sowie geringes Gewicht | **Obermaterial** atmungsaktives Textil-Mikromesh, verstärkte TPU-Überkappe vorne | **Futter** 3D- Polyestermesh | weich gepolsterte **Zunge** | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittshemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** besonders feuchtigkeitsabsorbierend, Stossdämpfung im Vorfuss- und Fersenbereich | **Gewicht** 525 g bei Grösse 42

Handwerker, Leichtindustrie,
Logistik, Transport, Dienstleistung,
Gemeinden, trockene Umgebungen



100 %
metal
free



GRÖSSE **36 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67453

ⓘ **Kein Lagerartikel,
Verfügbarkeit auf Anfrage.**

MS 100 LOW S1 PL FO HRO SC SR ⓘ

Sohle Gummisohle MACSOLE® SPORT, extrem rutschfest | **Zwischensohle** mit neuer Phylon MACFOAM Technologie für optimale Stossabsorption, erhöhte Elastizität sowie geringes Gewicht | **Obermaterial** atmungsaktives Textil-Mikromesh, verstärkte TPU-Überkappe vorne | **Futter** 3D- Polyestermesh | weich gepolsterte **Zunge** | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittshemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** besonders feuchtigkeitsabsorbierend, Stossdämpfung im Vorfuss- und Fersenbereich | **Gewicht** 500 g bei Grösse 42

Handwerker, Leichtindustrie,
Logistik, Transport, Dienstleistung,
Gemeinden, trockene Umgebungen



100 %
metal
free



GRÖSSE **36 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67403

ⓘ **Kein Lagerartikel,
Verfügbarkeit auf Anfrage.**



SANDAL



SC



MS 110 SANDAL S1 PL FO HRO SC SR ⓘ

Sohle Gummisohle MACSOLE® SPORT, extrem rutschfest | **Zwischensohle** mit neuer Phylon MACFOAM Technologie für optimale Stossabsorption, erhöhte Elastizität sowie geringes Gewicht | **Obermaterial** atmungsaktives Textil-Mikromesh, grosse Perforierungen für eine perfekte Belüftung, verstärkte TPU-Überkappe vorne | **Futter** 3D- Polyestertermesh | weich gepolsterte **Zunge** | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittshemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** besonders feuchtigkeitsabsorbierend, Stossdämpfung im Vorfuss- und Fersenbereich | **Gewicht 550 g** bei Grösse 42



100 %
metal
free

Handwerker, Leichtindustrie, Logistik, Transport, Dienstleistung, Gemeinden, heisse & trockene Umgebungen

GRÖSSE **36-48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67443

ⓘ **Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.**



MS 300 LOW + HIGH S3L FO HRO SC SR

Sohle Gummisohle MACSOLE® SPORT, extrem rutschfest | **Zwischensohle** mit neuer Phylon MACFOAM Technologie für optimale Stossabsorption, erhöhte Elastizität sowie geringes Gewicht | **Obermaterial** geöltes Narbenleder, Überkappe aus Gummi | **Futter** 3D- Polyestertermesh | weich gepolsterte **Zunge** | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittshemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** besonders feuchtigkeitsabsorbierend, Stossdämpfung im Vorfuss- und Fersenbereich | **Gewicht 540 g** (LOW) und **590 g** (HIGH) bei Grösse 42



100 %
metal
free

Handwerker, Leichtindustrie, Logistik, Transport, Dienstleistung, Gemeinden, feuchte Umgebungen

GRÖSSE **36 - 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67473 (LOW)
67433 (HIGH)





S1 PL



S3L



MS 10 LOW S1 PL FO HRO SR

Sohle Gummisohle MACSOLE® SPORT, extrem rutschfest | **Zwischensohle** mit neuer Phylon MACFDAM Technologie für optimale Stossabsorption, erhöhte Elastizität sowie geringes Gewicht | **Obermaterial** Textil, verstärkte TPU-Überkappe vorne | **Futter** 3D- Polyestertermesh | weich gepolsterte **Zunge** | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittthemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** besonders feuchtigkeitsabsorbierend | **Gewicht** 460 g bei Grösse 42



100 %
metal
free

Handwerker, Leichtindustrie,
Logistik, Transport, Dienstleistung,
Gemeinden, trockene Umgebungen

GRÖSSE **36-48** | EN ISO 20345 : 2022
ART. NR. 67603



MS 30 LOW + HIGH S3L FO HRO SR ❶

Sohle Gummisohle MACSOLE® SPORT, extrem rutschfest | **Zwischensohle** mit neuer Phylon MACFDAM Technologie für optimale Stossabsorption, erhöhte Elastizität sowie geringes Gewicht | **Obermaterial** geöltes Leder | **Futter** 3D- Polyestertermesh | weich gepolsterte **Zunge** | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittthemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** besonders feuchtigkeitsabsorbierend | **Gewicht** 500 g (LOW) und 520 g (HIGH) bei Grösse 42



100 %
metal
free

Handwerker, Leichtindustrie,
Logistik, Transport, Dienstleistung,
Gemeinden, feuchte Umgebungen

GRÖSSE **36 - 48** | EN ISO 20345 : 2022
ART. NR. 67623 (LOW)
67633 (HIGH)

❶ **Kein Lagerartikel,
Verfügbarkeit auf Anfrage.**





RUN-R

RUN-R IST DIE IDEALE PRODUKTREIHE FÜR ALLE, DIE EINEN LEICHTEN, FLEXIBLEN SICHERHEITSSCHUH MIT SPORTLICHEM DESIGN SUCHEN.

100 % metallfrei, äusserst flexible Sohle mit hervorragender Rutschhemmung (SR), atmungsaktive Materialien: diese Serie wurde für Handwerker und Gewerbetreibende sowie für Mitarbeiter in Lager, Logistik und Leichtindustrie entwickelt.

Verantwortungsbewusst sein ohne Kompromisse in Sicherheit und Komfort einzugehen - die RUN-R PLANET-Modelle enthalten gemäss der Norm EN ISO 14021 einen Anteil von 17 bis 24 % recycelte Materialien.



01
TPU-Überkappe
sehr abriebfest

02
Klima-Management
optimale Atmungsaktivität

03
Sohle aus PU2D
hervorragende Stossabsorption, sehr leichtes Material



PU2D Sohle



SR | resistent gegen **Öl und Kohlenwasserstoffe** |
resistent gegen **Chemikalien** | **antistatisch** |
optimale **Flexibilität & Dämpfung**

Französisches (EU) Grössenmesssystem, Weite 11

- 01 gerillte Fersenpartie für bessere Haftung beim ersten Aufsetzen der Ferse auf dem Boden
- 02 doppelt verdichtete PU Sohle für optimale Dämpfung und Komfort
- 03 GRIPSTEP-Profil für besseren Halt auf Leitern und Treppen
- 04 scharfkantige Profilblöcke für eine bessere Haftung
- 05 allround-Profil mit hohen Stollen
- 06 selbstreinigendes Profil
- 07 gerillte Sohlenspitze für eine bessere Haftung

Einlegesohle

herausnehmbar | anatomisch geformt |
aus 75 % recyceltem Material hergestellt |
waschbar bei 30 °C



hoch atmungsaktive Oberseite,
extrem abriebfest mit hochwirk-
samer Schweissableitung |
Stossdämpfungseigenschaften |
Massageprofil für die Fusswölbung

Unterseite aus **PU-Schaumstoff**
mit sehr hoher Kapazität zur Aufnahme
und Ableitung von Feuchtigkeit



Metallfreie, durchtrittshemmende Einlage

Durchtrittshemmend bis **1100 N** gemäss der Norm EN 20345 |
100 % Verbundstoff | **flexibel** | **antimagnetisch** | **schützt 100 %**
der Fussfläche (gegenüber durchschnittlich 85% bei Stahlsohlen) |
leichter als Stahlsohlen | **geringere Übertragung** von Hitze und
Kälte als bei einer Stahlsohle



Metallfreie Zehenschutzkappe

Schutz vor herabfallenden Gegenständen bis **200 Joule** und vor Druck
bis **15000 N** gemäss der Norm EN 20345 | **100 % antimagnetisch** |
Komfort ohne Druckstellen dank ergonomischer Form | extra weit |
20 % leichter als eine herkömmliche Stahlkappe | **geringere Übertragung**
von Hitze und Kälte als bei einer Stahlkappe



Nachhaltigkeit

Obermaterial, Futter, Schnürsenkel, Einlegesohle und Durchtrittshemmung teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien (RUN-R PLANET)
Einlegesohle teilweise aus recycelten Materialien (RUN-R)
gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen



SR



S1 PL



Berechnungsstand: 09/2023*

* Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet • Berechnung Transport: Transport des Produktes inkl. Vertriebsaufschlag der Produktgruppe • Berechnungsmethode: IPCC 2021 GWP 100a (engelehnt an ISO 14067) SimaPro mit entsprechenden Datenbanken Die genannten CO₂-Werte gelten zum Berechnungszeitraum und können dauerhaft Änderungen unterliegen • Scope: cradle to customer • Einheit: kg CO₂/je



Berechnungsstand: 09/2023*

* Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet • Berechnung Transport: Transport des Produktes inkl. Vertriebsaufschlag der Produktgruppe • Berechnungsmethode: IPCC 2021 GWP 100a (engelehnt an ISO 14067) SimaPro mit entsprechenden Datenbanken Die genannten CO₂-Werte gelten zum Berechnungszeitraum und können dauerhaft Änderungen unterliegen • Scope: cradle to customer • Einheit: kg CO₂/je

RUN-R PLANET 100 HIGH S1 PL FO SR

Sohle aus zweischichtigem PU, extrem rutschfest, optimale Flexibilität & Dämpfung | **Obermaterial** zu 100 % aus recyceltem Polyester, TPU-Überkappe im Vorfuss für eine bessere Abriebfestigkeit | **easy lock system** Schnellschnürsystem | **Futter** aus recyceltem Polyester und Bambusfaser für hochwirksame Schweißableitung | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittthemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** mit Stossdämpfung im Vorder- und Fersenbereich | **Gewicht** 500 g bei Grösse 42



100 %
metal
free



RUN-R PLANET 100 LOW S1 PL FO SR

Sohle aus zweischichtigem PU, extrem rutschfest, optimale Flexibilität & Dämpfung | **Obermaterial** zu 100 % aus recyceltem Polyester, TPU-Überkappe im Vorfuss für eine bessere Abriebfestigkeit | 100 % recycelte **Schnürsenkel** | **Futter** aus recyceltem Polyester und Bambusfaser für hochwirksame Schweißableitung | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittthemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** mit Stossdämpfung im Vorder- und Fersenbereich | **Gewicht** 520 g bei Grösse 42



100 %
metal
free



Handwerker, Leichtindustrie, Logistik, Dienstleistungen, Automobilindustrie, Elektronik-industrie, trockene Umgebungen

GRÖSSE **35 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67073



S3L



ESD



Berechnungsstand: 09/2023*

* Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet • Berechnung Transport: Transport des Produktes inkl. Vertriebsaufschlag der Produktgruppe • Berechnungsmethode: IPCC 2021 GWP 100a (angelehnt an ISO 14067) SimaPro mit entsprechenden Datenbanken. Die genannten CO₂-Werte gelten zum Berechnungszeitraum und können dauerhaft Änderungen unterliegen • Scope: cradle to customer • Einheit: kg CO₂/je



Berechnungsstand: 09/2023*

* Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet • Berechnung Transport: Transport des Produktes inkl. Vertriebsaufschlag der Produktgruppe • Berechnungsmethode: IPCC 2021 GWP 100a (angelehnt an ISO 14067) SimaPro mit entsprechenden Datenbanken. Die genannten CO₂-Werte gelten zum Berechnungszeitraum und können dauerhaft Änderungen unterliegen • Scope: cradle to customer • Einheit: kg CO₂/je

RUN-R PLANET 300 HIGH S3L FO SR ⓘ

Sohle aus zweischichtigem PU, extrem rutschfest, optimale Flexibilität & Dämpfung | **Obermaterial** Mikrofaser mit 40 % Recyclinganteil, TPU-Überkappe im Vorfuss für eine bessere Abriebfestigkeit | **100 % recycelte Schnürsenkel** | **Futter** aus recyceltem Polyester und Bambusfaser für hochwirksame Schweißableitung | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittthemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** mit Stossdämpfung im Vorder- und Fersenbereich | **Gewicht 520 g** bei Grösse 42



100 %
metal
free



GRÖSSE **35 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67583
ⓘ **Kein Lagerartikel,**
Verfügbarkeit auf Anfrage.

Handwerker, Leichtindustrie,
Logistik, Dienstleistungen,
Automobilindustrie, Elektronik-
industrie, trockene Umgebungen

RUN-R PLANET 300 LOW S3L FO SR ⓘ

Sohle aus zweischichtigem PU, extrem rutschfest, optimale Flexibilität & Dämpfung | **Obermaterial** Mikrofaser mit 40 % Recyclinganteil, TPU-Überkappe im Vorfuss für eine bessere Abriebfestigkeit | **easy lock system** Schnellschnürsystem | **Futter** aus recyceltem Polyester und Bambusfaser für hochwirksame Schweißableitung | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittthemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** mit Stossdämpfung im Vorder- und Fersenbereich | **Gewicht 500 g** bei Grösse 42



100 %
metal
free



Handwerker, Leichtindustrie,
Logistik, Dienstleistungen,
Automobilindustrie, Elektronik-
industrie, trockene Umgebungen

GRÖSSE **35 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67583
ⓘ **Kein Lagerartikel,**
Verfügbarkeit auf Anfrage.



RUN-R 100 LOW S1 PL FO SR

Sohle aus zweischichtigem PU, extrem rutschfest, optimale Flexibilität & Dämpfung | **Obermaterial** Schaft aus Mesh, stützender Unterbau aus TPU | **easy lock system** Schnellschnürsystem | **Futter** Polyester 3D-Mesh für hochwirksame Schweißableitung, schnell trocknend | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittshemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** mit Stossdämpfung im Vorder- und Fersenbereich | **Gewicht** 550 g bei Grösse 42

Handwerker, Leichtindustrie,
Logistik, Dienstleistungen,
trockene Umgebungen

GRÖSSE **37-48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 62583



**100 %
metal
free**



RUN-R 200 S1 PL FO SR

Sohle aus zweischichtigem PU, extrem rutschfest, optimale Flexibilität & Dämpfung | **Obermaterial** Mikrofaser und TPU | **Futter** Polyester 3D-Mesh für hochwirksame Schweißableitung, schnell trocknend | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittshemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** mit Stossdämpfung im Vorder- und Fersenbereich | **Gewicht** 560 g bei Grösse 42

Handwerker, Leichtindustrie,
Logistik, Dienstleistungen,
trockene Umgebungen

GRÖSSE **37-48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 62593

Kein Lagerartikel,
Verfügbarkeit auf Anfrage.



**100 %
metal
free**



S3L



SR



RUN-R 300 LOW + HIGH S3L FO SR

Sohle aus zweischichtigem PU, extrem rutschfest, optimale Flexibilität & Dämpfung | **Obermaterial** geöltes Nubukleder | **Futter** Polyester 3D-Mesh für hochwirksame Schweißableitung, schnell trocknend | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtritthemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** mit Stossdämpfung im Vorder- und Fersenbereich | **Gewicht** 575 g (LOW) und 590 g (HIGH) bei Grösse 42

Handwerker, Leichtindustrie,
Logistik, Dienstleistungen,
feuchte Umgebungen



100 %
metal
free

GRÖSSE **37 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 62603 (LOW)

62663 (HIGH)

Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

RUN-R 400 LOW + HIGH S3L FO SR

Sohle aus zweischichtigem PU, extrem rutschfest, optimale Flexibilität & Dämpfung | **Obermaterial** pigmentiertes Narbenleder | **Futter** Polyester 3D-Mesh für hochwirksame Schweißableitung, schnell trocknend | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtritthemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** mit Stossdämpfung im Vorder- und Fersenbereich | **Gewicht** 550 g (LOW) und 570 g (HIGH) bei Grösse 42

Handwerker, Leichtindustrie,
Logistik, Dienstleistungen,
feuchte Umgebungen



100 %
metal
free

GRÖSSE **37 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 62653 (LOW)

62613 (HIGH)

Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



SUXXEED OFFROAD

**DIE SUXXEED OFFROAD PRODUKTREIHE
WURDE ENTWICKELT, UM DEN
HERAUSFORDERUNGEN VON
ANSRPUCHSVOLLEN OUTDOOR-
EINSÄTZEN, WIE BEISPIELSGEWEISE IM
BAUGEWERBE, STANDZUHALTEN.**

Konzipiert, um in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen eingesetzt zu werden, zeichnen sich die Schuhe durch ihr von der Outdoor-Branche inspiriertes Design aus. Die Laufsohle mit besonderem Grip und die gespritzte PU-Überkappe schützen vor Abnutzung und Verschleiss.



01
Verschlussssystem
metallfreies Verschlussssystem mit Haken und Ösen

02
Kaum Nähte auf der Aussenseite
verhindert Druckstellen beim Beugen des Fusses für mehr Komfort | verbessert die Resistenz gegen Flüssigkeitseintritt

03
Angespritzte PU-Überkappe (SC)
längere Haltbarkeit | geeignet für Personen, die viel in der Hocke oder auf den Knien arbeiten



PU2D Sohle

SR | resistent gegen Öl und Kohlenwasserstoffe | resistent gegen Chemikalien | antistatisch | optimale Flexibilität & Dämpfung

Französisches (EU) Grössenmesssystem, Weite 11

- 01** gerillte Fersenpartie für bessere Haftung beim ersten Aufsetzen der Ferse auf dem Boden
- 02** doppelt verdichtetem PU Sohle für optimale Dämpfung und Komfort
- 03** Absatz
- 04** GRIPSTEP-Profil für besseren Halt auf Leitern und Treppen
- 05** scharfkantige Profilblöcke für eine bessere Haftung
- 06** allround-Profil mit hohen Stollen
- 07** selbstreinigendes Profil
- 08** gerillte Sohlenspitze für eine bessere Haftung

Einlegesohle

herausnehmbar | anatomisch geformt | aus 56 % recyceltem Material hergestellt



textile Deckschicht:
Extrem abriebfest | Feuchtigkeit absorbierend | schnell trocknend

Unterseite aus PU-Schaumstoff mit sehr hoher Kapazität zur Aufnahme und Ableitung von Feuchtigkeit



Metallfreie, durchtrittshemmende Einlage

Durchtrittshemmend bis **1100 N** gemäss der Norm EN 20345 | **100 % Verbundstoff** | flexibel | antimagnetisch | schützt 100 % der Fussfläche (gegenüber durchschnittlich 85 % bei Stahlsohlen) | leichter als Stahlsohlen | geringere Übertragung von Hitze und Kälte als bei einer Stahlsohle



Metallfreie Zehenschutzkappe

Schutz vor herabfallenden Gegenständen bis **200 Joule** und vor Druck bis **15000 N** gemäss der Norm EN 20345 | **100 % antimagnetisch** | Komfort ohne Druckstellen dank ergonomischer Form | extra weit | 20 % leichter als eine herkömmliche Stahlkappe | geringere Übertragung von Hitze und Kälte als bei einer Stahlkappe



Nachhaltigkeit

Einlegesohle und Hinterkappe teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen



METAL
FREE



SR



SUXXEED OFFROAD BLACK HIGH + LOW S3L FO LG CI SC SR ⓘ

Sohle aus zweischichtigem PU, extrem rutschfest, selbstreinigendes Profil, Dämpfung im Fersenbereich, Überkappe aus gespritztem PU | **Obermaterial** geöltes Narbenleder, wasserdichter Kragen und Lasche, reflektierende Elemente, metallfreie Ösen und Haken | **Futter** 3D-Mesh für hochwirksame Schweißableitung, schnell trocknend | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittshemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** mit unterer Schicht aus offenzelligem Schaumstoff, besonders feuchtigkeitsabsorbierend, schnell trocknend | **Gewicht 630 g (LOW) und 710 g (HIGH)** bei Grösse 42



100 %
metal
free



Hoch- und Tiefbau, Energie, Industrie, Logistik, Wartungsarbeiten, feuchte Umgebungen

GRÖSSE **36 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67283 (LOW)
67203 (HIGH)
ⓘ **Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.**

SUXXEED OFFROAD RANGER S3L FO LG CI SC SR ⓘ

Sohle aus zweischichtigem PU, extrem rutschfest, selbstreinigendes Profil, Dämpfung im Fersenbereich, Überkappe aus gespritztem PU | **Obermaterial** geöltes Narbenleder, metallfreie Ösen und Haken | **Futter** 3D-Mesh für hochwirksame Schweißableitung, schnell trocknend | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittshemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** mit unterer Schicht aus offenzelligem Schaumstoff, besonders feuchtigkeitsabsorbierend, schnell trocknend | **Gewicht 800 g** bei Grösse 42



100 %
metal
free



Hoch- und Tiefbau, Energie, Industrie, Logistik, Wartungsarbeiten, feuchte Umgebungen

GRÖSSE **36 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67233
ⓘ **Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.**



SUXXEED OFFROAD HIGH + LOW S3L FO LG CI SC SR

Sohle aus zweischichtigem PU, extrem rutschfest, selbstreinigendes Profil, Dämpfung im Fersenbereich, Überkappe aus gespritztem PU | **Obermaterial** geöltes Narbenleder, wasserdichter Kragen und Lasche, reflektierende Elemente, metallfreie Ösen und Haken | **Futter** 3D-Mesh für hochwirksame Schweißableitung, schnell trocknend | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittthemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** mit unterer Schicht aus offenzelligem Schaumstoff, besonders feuchtigkeitsabsorbierend, schnell trocknend | **Gewicht 630 g (LOW) und 710 g (HIGH)** bei Grösse 42



**100 %
metal
free**



Hoch- und Tiefbau, Energie, Industrie, Logistik, Wartungsarbeiten, feuchte Umgebungen

GRÖSSE **36 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 62743 (LOW)
62733 (HIGH)

SUXXEED OFFROAD RIGGER INOX S3 FO LG CI SC SR + SNOW S3L FO LG CI SC SR

Sohle aus zweischichtigem PU, extrem rutschfest, selbstreinigendes Profil, Dämpfung im Fersenbereich, Überkappe aus gespritztem PU | **Obermaterial** geöltes Narbenleder, wasserdichter Kragen und Lasche, reflektierende Elemente, extra breite Grifffschlaufen | **Futter** Molton (SNOW) | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittthemmende Zwischensohle** Stahl (RIGGER INOX) | durchtrittthemmende Zwischensohle metallfrei (SNOW) | anatomisch geformte **Einlegesohle** mit unterer Schicht aus offenzelligem Schaumstoff, besonders feuchtigkeitsabsorbierend, schnell trocknend | **Gewicht 810 g (RIGGER INOX) und 800 g (SNOW)** bei Grösse 42



**100 %
metal
free**



Hoch- und Tiefbau, Energie, Industrie, Logistik, Wartungsarbeiten, feuchte Umgebungen, Winterbedingungen (SNOW)

GRÖSSE **36 – 48** | EN ISO 20345 : 2011
ART. NR. 62723 (RIGGER INOX)
62753 (SNOW)

Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



SUXXEED

**DIE SICHERHEITSSCHUH-PRODUKTREIHE
SUXXEED BESTICHT DURCH
HERVORRAGENDE STOSSABSORPTION
SOWIE EXZELLENTES RUTSCHHEMMUNG AUF
ALLEN UNTERGRÜNDE UND BEI JEDEM
WETTER.**

Die Sicherheitsschuhe der Linie SUXXEED wurden speziell für Handwerk, Industrie, Logistik sowie für Dienstleistungs-, Wartungs- und Reinigungsberufe entwickelt.



- 01**
Komforteinstieg
Einstieg aus weichem Material | dicke Komfortschaumeinlage |
Climate Airmesh Innenfutter
- 02**
Sohle aus PU2D
hervorragende Stossabsorption, sehr leichtes Material



PU2D Sohle

- SRC** | resistent gegen **Öl** und **Kohlenwasserstoffe** |
resistent gegen **Chemikalien** | **antistatisch** |
hervorragende Stossabsorption, sehr leichtes
Material

Französisches (EU) Grössenmesssystem, Weite 11
- 01** gerillte Fersenpartie, steigert die Haftung
beim ersten Aufsetzen auf den Boden

02 selbstreinigendes Profil

03 scharfkantige Profilblöcke für eine bessere Haftung

04 breite Sohlenauflage



Metallfreie, durchtrittshemmende Einlage

Durchtrittshemmend bis **1100 N** gemäss der Norm EN 20345 |
100 % Verbundstoff | **flexibel** | **antimagnetisch** | **schützt 100 %**
der Fussfläche (gegenüber durchschnittlich 85 % bei Stahlsohlen) |
leichter als Stahlsohlen | **geringere Übertragung** von Hitze und
Kälte als bei einer Stahlsohle



Metallfreie Zehenschutzkappe

Schutz vor herabfallenden Gegenständen bis **200 Joule** und vor Druck
bis **15000 N** gemäss der Norm EN 20345 | **100 % antimagnetisch** |
Komfort ohne Druckstellen dank ergonomischer Form | extra weit |
20 % leichter als eine herkömmliche Stahlkappe | **geringere Übertragung**
von Hitze und Kälte als bei einer Stahlkappe



Nachhaltigkeit

Hinterkappe vollständig aus recycelten Materialien
gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen



S1P



S3



SUXXEED S1P LOW S1P SRC

Sohle aus zweischichtigem PU, extrem rutschfest, optimale Flexibilität & Dämpfung | **Obermaterial** aus extrem atmungsaktivem Veloursleder mit Perforation für eine optimale Klimaregulierung | **Futter** Climate Airmesh | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtritthemmende Zwischensohle** metallfrei | herausnehmbare **Einlegesohle** mit abriebfester Textilbeschichtung | **Gewicht** 585 g bei Grösse 42



100%
metal
free

Handwerker, Logistik, Industrie,
Gemeinden, heisse & trockene
Umgebungen

GRÖSSE **38 – 47** | EN 20345 : 2011
ART. NR. 62563
❶ **Kein Lagerartikel,**
Verfügbarkeit auf Anfrage.

SUXXEED S3 LOW + HIGH S3 SRC

Sohle aus zweischichtigem PU, extrem rutschfest, optimale Flexibilität & Dämpfung | **Obermaterial** wasserabweisendes geöltes Leder, Textileinstieg und Lasche wasserabweisend, Textilösen | **Futter** Climate Airmesh | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtritthemmende Zwischensohle** metallfrei | herausnehmbare **Einlegesohle** mit abriebfester Textilbeschichtung | **Gewicht** 570 g (LOW) und 615 g (HIGH) bei Grösse 42



100%
metal
free

Handwerker, Logistik, Industrie,
Gemeinden, feuchte Umgebungen


GRÖSSE **35 – 47** | EN 20345 : 2011
ART. NR. 62553 (LOW)
63903 (HIGH)
❶ **Kein Lagerartikel,**
Verfügbarkeit auf Anfrage.



FOCUS 2.0

**DIE FOCUS 2.0 PRODUKTREIHE IST
EXTREM VIELSEITIG UND ERFÜLLT
DIE ANFORDERUNGEN EINES
BREITEN SPREKTRUMS VON
INDUSTRIEANWENDUNGEN UND
DEM BAUGEWERBE.**

Diese vielseitige, leichte Produktserie zeichnet sich durch eine Zweidichten-PU-Sohle für hervorragende Dämpfung, eine metallfreie Zehenschutzkappe und eine durchtrittshemmende Zwischensohle aus.

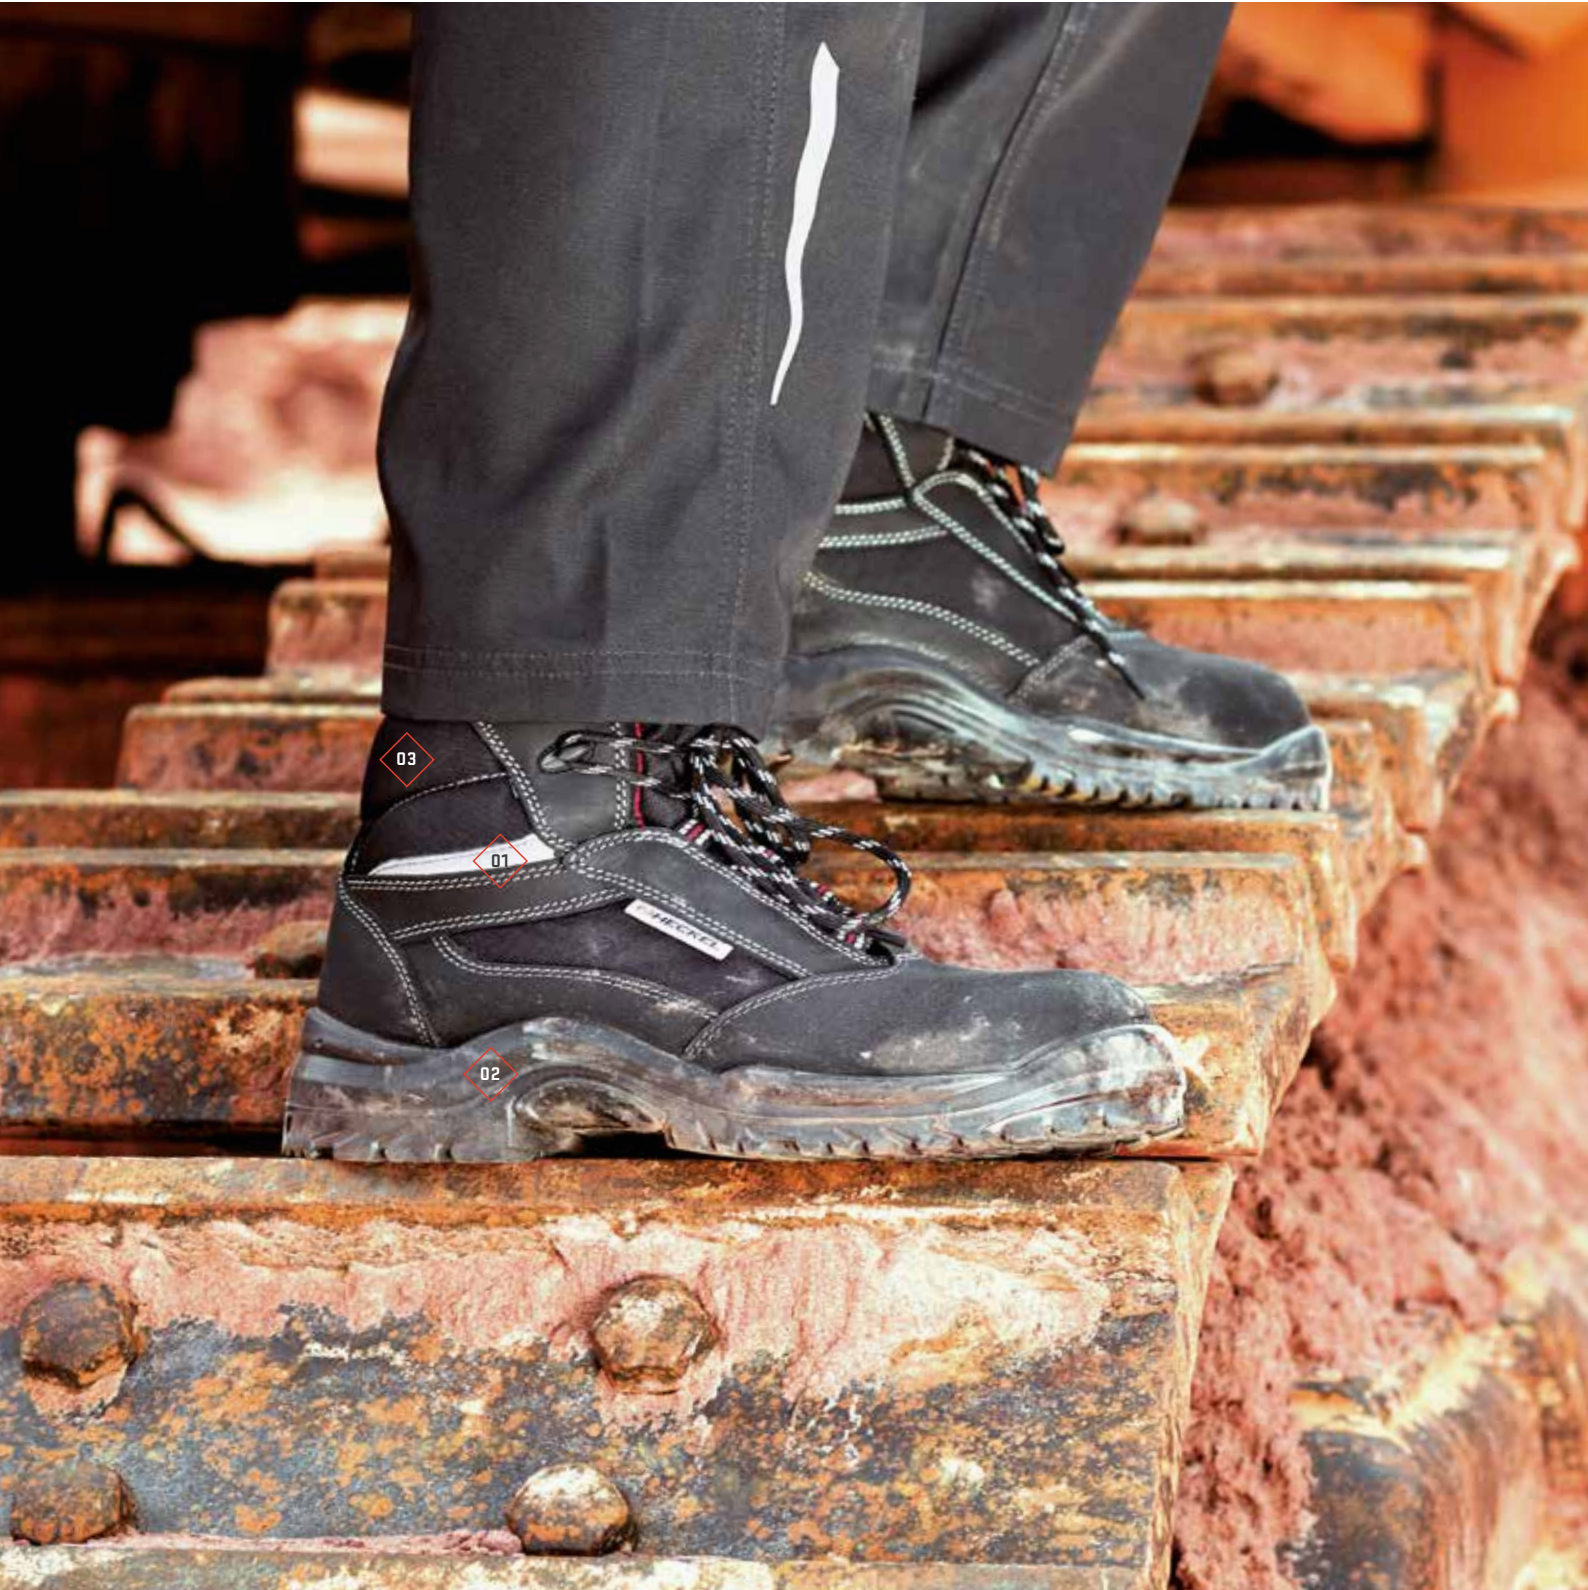

01
reflektierende Elemente
Bessere Sichtbarkeit der Mitarbeiter

02
Sohle aus PU2D
Hervorragende Stossabsorption, sehr leichtes Material

03
Schaftbereich mit zusätzlicher Polsterung
Mehr Komfort und mehr Schutz für die Knöchel und die Achillesferse



PU2D Sohle

SR | resistent gegen **Öl und Kohlenwasserstoffe** | resistent gegen **Chemikalien** | **antistatisch** | optimale **Flexibilität & Dämpfung**

Französisches (EU) Grössenmesssystem, **Weite 11**

- 01** doppelt verdichtetem PU Sohle für optimale Dämpfung und Tragekomfort
- 02** gerillte Fersenpartie für bessere Haftung beim ersten Aufsetzen der Ferse auf dem Boden
- 03** breite Sohlenauflage
- 04** scharfkantige Profilblöcke für eine bessere Haftung
- 05** Absatz
- 06** selbstreinigendes Profil
- 07** gerillte Sohlenspitze für eine bessere Haftung

Einlegesohle

anatomisch geformt | antistatisch | aus 62 % recyceltem Material hergestellt | waschbar bei 30 °C



aus perforiertem EVA mit optimaler Stossdämpfung | EVA Dämpfungselement in der Ferse



Metallfreie, durchtrittshemmende Einlage

Durchtrittshemmend bis **1100 N** gemäss der Norm EN 20345 | **100 % Verbundstoff** | **flexibel** | **antimagnetisch** | **schützt 100 %** der Fussfläche (gegenüber durchschnittlich 85 % bei Stahlsohlen) | **leichter** als Stahlsohlen | **geringere Übertragung** von Hitze und Kälte als bei einer Stahlsohle



Metallfreie Zehenschutzkappe

Schutz vor herabfallenden Gegenständen bis **200 Joule** und vor Druck bis **15000 N** gemäss der Norm EN 20345 | **100 % antimagnetisch** | **Komfort ohne Druckstellen** dank ergonomischer Form | extra weit | **20 % leichter** als eine herkömmliche Stahlkappe | **geringere Übertragung** von Hitze und Kälte als bei einer Stahlkappe



Nachhaltigkeit

Einlegesohle und Hinterkappe teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen



FOCUS 2.0 SANDAL + PERFO S1 PL FO SR ❶

Sohle aus zweischichtigem PU, extrem rutschfest, optimale Flexibilität & Dämpfung | **Obermaterial** aus atmungsaktivem Narbenleder mit grossen Öffnungen für eine optimale Klimaregulierung, Klettverschluss (SANDAL) | **Obermaterial** aus atmungsaktivem Narbenleder, reflektierende Elemente, metallfreie Ösen und Haken (PERFO) | **Futter** Polyester 3D-Mesh für hochwirksame Schweißableitung, schnell trocknend | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittshemmende Zwischensohle** metallfrei | herausnehmbare Einlegesohle mit abriebfester Textilbeschichtung | **Gewicht 565 g** (SANDAL) und **575 g** (PERFO) bei Grösse 42



**100 %
metal
free**

Industrie, Logistik,
Wartungsarbeiten, heisse
& trockene Umgebungen

GRÖSSE **36 – 47** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67733 (SANDAL)
67723 (PERFO)
❶ **Kein Lagerartikel,
Verfügbarkeit auf Anfrage.**

FOCUS 2.0 LOW + HIGH S3L FO SR

Sohle aus zweischichtigem PU, extrem rutschfest, optimale Flexibilität & Dämpfung | **Obermaterial** aus geöltem Narbenleder, wasserdichtes Gewebe, reflektierende Elemente, metallfreie Ösen und Haken | **Futter** Polyester 3D-Mesh für hochwirksame Schweißableitung, schnell trocknend | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittshemmende Zwischensohle** metallfrei | herausnehmbare **Einlegesohle** mit abriebfester Textilbeschichtung | **Gewicht 570 g** (LOW) und **615 g** (HIGH) bei Grösse 42



**100 %
metal
free**

Bau, Industrie, Logistik,
Wartungsarbeiten, feuchte
Umgebungen

GRÖSSE **36 – 47** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67713 (LOW)
67703 (HIGH)



MACSOLE®
PLUS 2.0

**DIE MACSOLE® PLUS-SICHERHEITSSCHUHE
MIT MACSOLE® GUMMISOHLEN-
TECHNOLOGIE SIND EXTREM ROBUST UND
EIGNEN SICH FÜR EINE VIELZAHL VON
ANSPRUCHSVOLLEN EINSATZBEREICHEN.**

Das abriebfeste Sohlenprofil mit hervorragendem Grip insbesondere bei feuchten Arbeitsbedingungen, ist beständig gegen Kontakthitze bis 300 °C (HRO). Die MACSOLE® PLUS 2.0 Serie überzeugt durch ihre technische Leistungsfähigkeit, guten Komfort und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



**01
EVA-Einsatz**
Stossdämpfungseigenschaften im Fersenbereich und im Vorfussbereich

**02
Überkappe aus Gummi (SC)**
sehr abriebfest | **deutlich längere Haltbarkeit** | geeignet für Personen, die viel in der Hocke oder auf den Knien arbeiten

**03
Schaftbereich mit zusätzlicher Polsterung**
Mehr Komfort und mehr Schutz für die Knöchel und die Achillesferse



**MACSOLE®
Gummisohle**

SR | resistent gegen **Öl und Kohlenwasserstoffe** | resistent gegen **Chemikalien** | hitzebeständig gegen Kontaktwärme **bis zu 300°C (HRD)** | **antistatisch**

Französisches (EU) Grössenmesssystem, Weite 11

- 01** breite Sohlenauflage
- 02** Absatz
- 03** GRIPSTEP-Profil für besseren Halt auf Leitern und Treppen
- 04** selbstreinigendes Profil
- 05** scharfkantige Profilblöcke für eine bessere Haftung
- 06** hervorragende Abriebfestigkeit
- 07** gerillte Sohlenspitze für eine bessere Haftung

Einlegesohle

anatomisch geformt | antistatisch | aus 62 % recyceltem Material hergestellt | waschbar bei 30 °C



textile Deckschicht:
Extrem abriebfest | Feuchtigkeit absorbierend | schnell trocknend



Metallfreie, durchtrittshemmende Einlage

Durchtrittshemmend bis **1100 N** gemäss der Norm EN 20345 | **100 % Verbundstoff** | **flexibel** | **antimagnetisch** | **schützt 100 %** der Fussfläche (gegenüber durchschnittlich 85 % bei Stahlsohlen) | **leichter** als Stahlsohlen | **geringere Übertragung** von Hitze und Kälte als bei einer Stahlsohle



Metallfreie Zehenschutzkappe

Schutz vor herabfallenden Gegenständen bis **200 Joule** und vor Druck bis **15000 N** gemäss der Norm EN 20345 | **100 % antimagnetisch** | **Komfort ohne Druckstellen** dank ergonomischer Form | extra weit | **20 % leichter** als eine herkömmliche Stahlkappe | **geringere Übertragung** von Hitze und Kälte als bei einer Stahlkappe



Unterseite aus **PU-Schaumstoff** mit sehr hoher Kapazität zur Aufnahme und Ableitung von Feuchtigkeit | schnell trocknend



Nachhaltigkeit

Laufsohle und Einlegesohle teilweise aus recycelten Materialien gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen



MACSTOPAC 100 BLACK HIGH S3 FO HRO SC SR ⓘ

Sohle Gummisohle MACSOLE® PLUS 2.0, EVA-Einsätze für Stossdämpfung im Fersen- und Vorfussbereich, rutschfest, Überkappe aus Gummi | **Obermaterial** Narbenleder , reduzierte Anzahl an Nähten, Schaftbereich mit zusätzlicher Polsterung | **Futter** Distance-Mesh für hochwirksame Schweissableitung, schnell trocknend | Zehenschutzkappe **Stahl** | **durchtrittshemmende Zwischensohle** Stahl | anatomisch geformte **Einlegesohle** mit unterer Schicht aus offenzelligem Schaumstoff, besonders feuchtigkeitsabsorbierend, schnell trocknend | **Gewicht 750 g** bei Grösse 42

Bau, Industrie, Arbeiten auf heissen Untergründen und in feuchter Umgebung



GRÖSSE **37 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67103

ⓘ **Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.**



MACSTOPAC 100 BROWN HIGH S3 FO HRO SC SR ⓘ

Sohle Gummisohle MACSOLE® PLUS 2.0, EVA-Einsätze für Stossdämpfung im Fersen- und Vorfussbereich, rutschfest, Überkappe aus Gummi | **Obermaterial** Narbenleder , reduzierte Anzahl an Nähten, Schaftbereich mit zusätzlicher Polsterung | **Futter** Distance-Mesh für hochwirksame Schweissableitung, schnell trocknend | Zehenschutzkappe **Stahl** | **durchtrittshemmende Zwischensohle** Stahl | anatomisch geformte **Einlegesohle** mit unterer Schicht aus offenzelligem Schaumstoff, besonders feuchtigkeitsabsorbierend, schnell trocknend | **Gewicht 750 g** bei Grösse 42

Bau, Industrie, Arbeiten auf heissen Untergründen und in feuchter Umgebung



GRÖSSE **37 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67113

ⓘ **Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.**





MACSTOPAC 300 HIGH + LOW S3L FO HRO SC SR ⓘ

Sohle Gummisohle MACSOLE® PLUS 2.0, EVA-Einsätze für Stosssdämpfung im Fersen- und Vorfussbereich, rutschfest, Überkappe aus Gummi | **Obermaterial** Narbenleder, reduzierte Anzahl an Nähten, Schaftbereich mit zusätzlicher Polsterung | **Futter** Distance-Mesh für hochwirksame Schweißableitung, schnell trocknend | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittthemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** mit unterer Schicht aus offenzelligem Schaumstoff, besonders feuchtigkeitsabsorbierend, schnell trocknend | **Gewicht 640 g** (LOW) und **690 g** (HIGH) bei Grösse 42

Bau, Industrie, Arbeiten auf heissen Untergründen und in feuchter Umgebung



GRÖSSE **37 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67533 (LOW)
67153 (HIGH)
ⓘ **Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.**



MACPLUS 2.0 RIGGER S3L FO CI HI HRO SC SR ⓘ

Sohle Gummisohle MACSOLE® PLUS 2.0, EVA-Einsätze für Stosssdämpfung im Fersen- und Vorfussbereich, rutschfest, Überkappe aus Gummi | **Obermaterial** Narbenleder, Nähte aus feuerfestem Kevlarn, extra breite Grifffschlaufen | **Futter** Distance-Mesh für hochwirksame Schweißableitung, schnell trocknend | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittthemmende Zwischensohle** metallfrei | anatomisch geformte **Einlegesohle** aluminisiert für bessere Wärmeisolierung | **Gewicht 800 g** bei Grösse 42

Bau, Industrie, Arbeiten auf heissen Untergründen und in feuchter Umgebung



GRÖSSE **37 – 48** | EN 20345 : 2022
ART. NR. 67783
ⓘ **Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.**





MACASPHALT

DAS MACASPHALT-MODELL WURDE FÜR EINE AUSSERGEWÖHNLICHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND KOMFORT BEI ARBEITEN AUF HEISSEM ASPHALT ENTWICKELT.

Profis benötigen einen Sicherheitsschuh mit mehrschichtiger Konstruktion, um intensiver Hitze und Abnutzung bei Asphaltierarbeiten standzuhalten. Die besonders hitzebeständige MACSOLE® ASPHALT und die schützende PU-Schicht gewährleisten optimale thermische Isolierung und ganztägigen Tragekomfort.



01
MACSOLE® Aussensohle
mit integrierter **Fersenverstärkung**

02
PU Keil
für eine bessere **Absorption von Stössen** und **Vibrationen** auf der gesamten Fussoberfläche
| **Anti-Ermüdungseffekt**

03
Reflektierende Seitenbänder
für erhöhte **Sichtbarkeit** | mehr **Sicherheit** bei der Nachtarbeit



MACSOLE®-Gummisohle

sehr abriebfest für **eine längere Lebensdauer** des Schuhs | hitzebeständig gegen Kontaktwärme **bis zu 300 °C (HRO)** | **Rutschhemmend** | resistent gegen **Öl und Kohlenwasserstoffe** | resistent gegen **Chemikalien** | **antistatisch**

Französisches (EU Grössenmesssystem), **Weite 11**

01 Laufsohle mit geringer Profilierung zur Vermeidung von Trittschall

Einlegesohle

abnehmbar | anatomisch | antistatisch



Oberseite aus nicht gewebtem Textilmaterial sehr abriebfest

Unterseite aus offenzelligem Schaumstoff mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme | aluminisiert für eine bessere Wärmeisolierung

Innovatives Multilayer-Design



Hitzeisolierende Einlegesohle

Brandsohle mit hitzeisolierendem Vlies

Durchtrittshemmende Einlage (Stahl)

Hitzeisolierendes Vlies

PU Keil

Hitzeresistente MACSOLE® Gummi Aussensohle



Metallfreie Zehenschutzkappe



Schutz vor herabfallenden Gegenständen bis **200 Joule** und vor Druck | bis **15000 N** gemäss der Norm EN 20345 | **100 % antimagnetisch** | **Komfort ohne Druckstellen** dank ergonomischer Form | extra weit | **20 % leichter** als eine herkömmliche Stahlkappe | **geringere Übertragung** von Hitze und Kälte als bei einer Stahlkappe



Nachhaltigkeit

Laufsohle teilweise aus recycelten Materialien
gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen



MACASPHALT S3 FO HI HRO ⓘ

Sohle Gummisohle MACSOLE® ASPHALT, mit besonders flacher Profilierung, die keine Spuren auf Asphalt hinterlässt, PU-Schicht für verbesserte Stoss- und Vibrationsdämpfung | **Obermaterial** Vollnarbenleder, gepolsterter Knöchelkragen und reflektierender Streifen | **Futter** Polyester 3D-Mesh für hochwirksame Schweißableitung, schnell trocknend | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtrittshemmende Zwischensohle** Stahl | anatomisch geformte **Einlegesohle**, aluminisiert für bessere Wärmeisolierung | **Gewicht 830 g** bei Grösse 42

Teer- und Asphaltarbeiten



GRÖSSE **38 - 50** | EN 20345: 2022

ART. NR. 62763

ⓘ **Kein Lagerartikel,**
Verfügbarkeit auf Anfrage.





MEHRWEITENSYSTEM

Dieses System ermöglicht es uns, **verschiedene Weiten für Sicherheitsschuhmodelle mit derselben Schuhgrösse anzubieten.**

Die Fussbreite entspricht dem Umfang der breitesten Stelle des Fusses.

Die Breite bzw. der Umfang des Fusses kann mit einem Massband im Bereich zwischen Gross- und Kleinzehengrundgelenk in belastetem Zustand gemessen werden.


Es ist auch möglich, die Breite des Fusses an dieser Stelle zu messen (Abbildung unten).

Die klassische Breite der Heckel-Sicherheitsschuhe entspricht der Weite 11.

Für die Modelle der Reihe **MACSOLE® ADVENTURE 3.0** bieten wir **Einlegesohlen in den Weiten 10 und 12 an, die der Benutzer wechseln kann, um von einer optimalen Passform zu profitieren.**



Heckel Schuhgrösse	Fusslänge	UK Grösse	Weite 10 (schmal)	Weite 11 (standard)	Weite 12 (weit)
			Umfang bis		
35	223,4	3	222,5	228,5	240,5
36	230,0	3,5	227,0	233,0	245,0
37	236,7	4	231,5	237,5	249,5
38	243,4	5	236,0	242,0	254,0
39	250,0	6	240,5	246,5	258,5
40	256,7	6,5	245,0	251,0	263,0
41	263,3	7	249,5	255,5	267,5
42	270,0	8	254,0	260,0	272,0
43	276,7	9	258,5	264,5	276,5
44	283,3	10	263,0	269,0	281,0
45	290,0	10,5	267,5	273,5	285,5
46	296,6	11	272,0	278,0	290,0
47	303,3	12	276,5	282,5	294,5
48	310,0	13	281,0	287,0	299,0
49	316,6	14	285,5	291,5	303,5
50	323,3	14,5	290,0	296,0	308,0
51	329,9	15	294,5	300,5	312,5

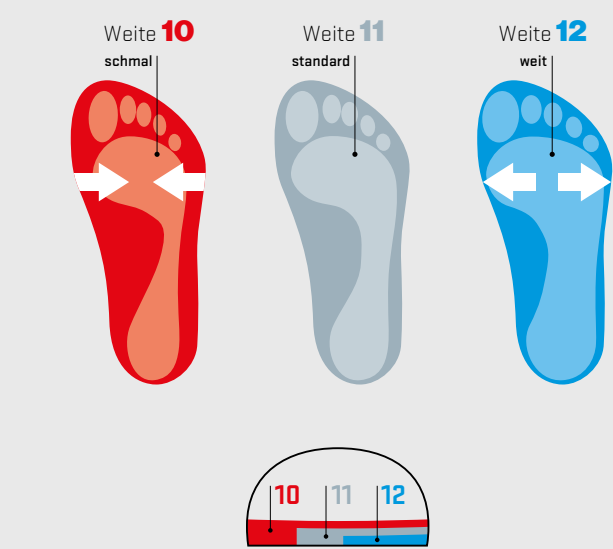

Einlegesohle **MACSOLE® ADVENTURE 3.0**

Zugelassene für **MACSOLE® ADVENTURE 3.0 Serie** | anatomisch angepasste Form | **antistatisch** | **Waschbarkeit** bei 40 °C | **stossdämpfend**



GRÖSSE **35 – 51** - Weite **10**
ART. NR. 67962

GRÖSSE **35 – 51** - Weite **11**
ART. NR. 67963

GRÖSSE **35 – 51** - Weite **12**
ART. NR. 67964

EINLEGESOHLE **RUN-R**

Zugelassen für **RUN-R** und **SUXXEED OFFROAD Serie** | anstistatisch | anatomisch angepasste Form | **Waschbarkeit** bei 30 °C | **Stossdämpfungseigenschaften** im Fersenbereich und im Vorfussbereich | **Massageprofil** für Fusswölbung | sehr atmungsaktive Oberseite, extrem **abriebfest mit hochwirksamer Schweißableitung** | sehr **atmungsaktive** und **Feuchtigkeit absorbierende Materialien, schnell trocknend**



GRÖSSE **37 – 48**
ART. NR. 62997

EINLEGESOHLE **SUXXEED**

Zugelassen für **SUXXEED Serie** | anatomisch angepasste Form | **antistatisch** | **Waschbarkeit** bei 40 °C | **Stossdämpfungseigenschaften** | textile Oberflächenstruktur | EVA-Schaum



GRÖSSE **35 – 47**
ART. NR. 62996

SOCKEN

schwarz | **Materialzusammensetzung** 77 % Baumwolle, 21 % Polyamid, 2 % Elasthan | erhältlich in **zwei Grössen** 37-41 oder 42-46 | **Einzelverpackung** | für Einzelhandel geeignet



ART. NR. 1051118 (P37/41)
1051119 (P42/46)

MERCHANDISING



SCHUH-PLATTEN-BESCHILDERUNG

Material 5 mm PVC | Masse 300 x 120 x 250 mm | Befestigung mit 4 transparenten Selbstklebepunkten

ART. NR. 1051086



SITZWÜRFEL

schwarz | Masse 38 x 38 x 38 cm | Gewicht 2 kg | Aussen Material Polyestergewebe 220 g

ART. NR. 1051106

Kein Lagerartikel. Verfügbarkeit auf Anfrage.



THEKENDISPLAY

Plexiglas | Höhe 322 mm | Präsentation für 1 Schuh

ART. NR. 1051055

BODENDISPLAY

Stahlstruktur | Beplankung Kunststoff | Höhe 185 cm | zweiseitige Warenpräsentation | für bis zu 10 Schuhe | inklusive Aufbauanleitung und Werkzeug

ART. NR. 1051122



SCHNELLÜBERSICHT

ART. NR.	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	TYP	EN ISO 20345								Seite
					Hoch- und Tiefbau	Handwerk, Innenausbau	Energie und Umwelt	Lager, Transport & Logistik, Dienstleistungen, Handel	Industrie	Schwerindustrie	Landwirtschaft - Grünflächen	
67683	MACULTIMATE 3.0 RANGER GTX	36→48	Winterstiefel	S7L FO CI HI HRO SC SR	■		■	■			■	24
67643	MACTRACK 3.0 GTX	36→48	Schnürstiefel	S7L FO CI HI HRO SC SR	■		■	■	■		■	26
67343	MACEXPEDITION 3.0 HIGH	36→48	Schnürstiefel	S7L FO CI HI HRO SC SR		■	■	■			■	27
67393	MACEXPEDITION 3.0 LOW BOA	36→48	Halbschuh	S7L FO CI HI HRO SC SR		■	■	■			■	28
67663	MACWILD 3.0 LOW BOA	36→48	Halbschuh	S1 PL FO CI HI HRO SC SR		■		■				29
67373	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	36→48	Halbschuh	S3L FO CI HI HRO SC SR	■	■	■		■	■	■	30
67363	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	36→48	Schnürstiefel	S3L FO CI HI HRO SC SR	■	■	■		■	■	■	31
67743	MACCROSSROAD 3.0 LOW META	36→48	Schnürstiefel	S3L FO M CI HI HRO SC SR	■	■			■	■	■	32
67353	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	36→48	Schnürstiefel	S3L FO M CI HI HRO SC SR	■	■	■		■	■	■	32
67303	MACCROSSROAD BROWN 3.0 HIGH	36→48	Schnürstiefel	S3L FO CI HI HRO SC SR	■	■	■		■	■	■	33
67323	MACCROSSROAD 3.0 LOW	36→48	Halbschuh	S3L FO CI HI HRO SC SR	■	■	■		■	■	■	34
67313	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	36→48	Schnürstiefel	S3L FO CI HI HRO SC SR	■	■	■		■	■	■	35
62773	MACEXPLORE BROWN 3.0 RANGER INOX	36→48	Stiefel	S3 FO CI HI HRO SC SR	■		■		■	■		36
67673	MACEXPLORE BLACK 3.0 RANGER ZIPPER	36→48	Stiefel	S3L FO CI HI HRO SC SR	■		■		■	■		37
67453	MS 100 HIGH	36→48	Schnürstiefel	S1 PL FO HRO SC SR		■		■	■			42
67403	MS 100 LOW	36→48	Halbschuh	S1 PL FO HRO SC SR		■		■	■			43
67443	MS 110 SANDAL	36→48	Sandale	S1 PL FO HRO SC SR		■		■	■			44
67433	MS 300 HIGH	36→48	Schnürstiefel	S3L FO HRO SC SR		■	■	■	■			45
67473	MS 300 LOW	36→48	Halbschuh	S3L FO HRO SC SR		■	■	■	■			45
67603	MS 10 LOW	36→48	Halbschuh	S1 PL FO HRO SR		■		■	■			46
67633	MS 30 HIGH	36→48	Schnürstiefel	S3L FO HRO SR		■		■	■			47
67623	MS 30 LOW	36→48	Halbschuh	S3L FO HRO SR		■		■	■			47
67503	RUN-R PLANET 100 HIGH	35→48	Schnürstiefel	S1 PL FO SR		■		■	■			52
67073	RUN-R PLANET 100 LOW	35→48	Halbschuh	S1 PL FO SR		■		■	■			53
67593	RUN-R PLANET 300 HIGH	35→48	Schnürstiefel	S3L FO SR		■		■	■			54
67583	RUN-R PLANET 300 LOW	35→48	Halbschuh	S3L FO SR		■		■	■			55
62583	RUN-R 100 LOW	37→48	Halbschuh	S1 PL FO SR		■		■	■			56
62593	RUN-R 200	37→48	Halbschuh	S1 PL FO SR		■		■	■			57
62663	RUN-R 300 HIGH	37→48	Schnürstiefel	S3L FO SR		■	■	■	■			58
62603	RUN-R 300 LOW	37→48	Halbschuh	S3L FO SR		■	■	■	■			58
62613	RUN-R 400 HIGH	37→48	Schnürstiefel	S3L FO SR		■	■	■	■			59
62653	RUN-R 400 LOW	37→48	Halbschuh	S3L FO SR		■	■	■	■			59
67203	SUXXEED OFFROAD BLACK HIGH	36→48	Schnürstiefel	S3L FO LG CI SC SR	■	■	■	■	■		■	64
67283	SUXXEED OFFROAD BLACK LOW	36→48	Halbschuh	S3L FO LG CI SC SR	■	■	■	■	■		■	64
67233	SUXXEED OFFROAD RANGER	36→48	Ranger-Stiefel	S3 FO LG CI SC SR	■	■	■			■		65
62733	SUXXEED OFFROAD HIGH	36→48	Schnürstiefel	S3L FO LG CI SC SR	■	■	■	■	■		■	66
62743	SUXXEED OFFROAD LOW	36→48	Halbschuh	S3L FO LG CI SC SR	■	■	■	■	■		■	66
62753	SUXXEED OFFROAD SNOW	36→48	Winterstiefel	S3L FO LG CI SC SR	■		■		■		■	67
67273	SUXXEED OFFROAD RIGGER INOX	36→48	Schlupfstiefel	S3 FO LG CI SC SR	■		■		■		■	67
62563	SUXXEED S1P LOW	38→47	Halbschuh	S1P SRC		■		■	■			72
63903	SUXXEED S3 HIGH	35→47	Schnürstiefel	S3 SRC		■	■	■	■			73
62553	SUXXEED S3 LOW	35→47	Halbschuh	S3 SRC		■	■	■	■			73
67723	FOCUS 2.0 PERFO	36→47	Halbschuh	S1 PL FO SR		■		■	■			78
67733	FOCUS 2.0 SANDAL	36→47	Sandale	S1 PL FO SR		■		■	■			78
67703	FOCUS 2.0 HIGH	36→47	Schnürstiefel	S3L FO SR		■	■	■	■			79
67713	FOCUS 2.0 LOW	36→47	Halbschuh	S3L FO SR		■	■	■	■			79
67103	MACSTOPAC 100 BLACK HIGH	37→48	Schnürstiefel	S3 FO HRO SC SR	■		■		■	■		84
67113	MACSTOPAC 100 BROWN HIGH	37→48	Schnürstiefel	S3 FO HRO SC SR	■		■		■	■		85
67153	MACSTOPAC 300 HIGH	37→48	Schnürstiefel	S3L FO HRO SC SR	■		■		■	■		86
67533	MACSTOPAC 300 LOW	37→48	Halbschuh	S3L FO HRO SC SR	■		■		■	■		86
67783	MACPLUS 2.0 RIGGER	37→48	Schlupfstiefel	S3L FO HRO SC SR	■		■		■		■	87
62763	MACASPHALT	38→50	Schnürstiefel	S3 FO HI HRO	■							92



UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG
Uferstrasse 90 - Postfach | 4019 Basel
Tel. +41 61 638 84 44
E-Mail info@uvex.ch

uvex-safety.ch
heckel-safety.ch

