uvex

2018

protecting people

Les forces de la marque uvex reposent sur trois valeurs fondamentales :

Leadership. Qualité. Enthousiasme.

Chers clients,

Nos valeurs sont à la fois une responsabilité et un engagement. Dans tout ce que nous faisons, nous nous appuyons sur ces valeurs de marque, tout en nous efforçant de les rendre tangibles pour vous. Ces valeurs représentent l'ADN de l'entreprise; elles font partie de notre promesse de marque et sont le fondement de nos compétences.

Le "**Leadership**" décrit notre volonté d'être un leader du marché. Avec des innovations majeures dans nos produits, technologies et services, nous voulons définir l'indice de référence. Être les pionniers des nouvelles tendances. Dans le cadre de cette vision, nous avons travaillé sur les EPI connectés; nous avons également créé uvex techware pour développer une nouvelle approche des produits et des services. Notre objectif est d'utiliser de nouveaux capteurs et technologies optiques associés aux logiciels adaptés pour apporter encore plus de valeur ajoutée à nos clients.

La valeur "**Qualité**" est soutenue par notre statut de fabricant reconnu dans le monde entier à travers l'ensemble de la chaîne de valeur ajoutée. Nous gérons et contrôlons l'ensemble des développements produits et processus de production - du concept initial, à travers la recherche et le développement, jusqu'au produit fini. Un des principaux défis sur lesquels nous nous concentrons est le développement durable.

Nous sommes soumis régulièrement à des audits externes de certification, tels que notre certification ISO 14001 pour notre site de production de chaussures obtenue en 2017, preuve de notre engagement. Notre objectif est d'auditer toutes les autres usines uvex en ligne avec cette norme environnementale.

Avec notre passion et notre volonté d'offrir le meilleur, nous voulons assurer que vous et vos employés se sentent bien dans nos produits. Nous voulons que vous soyez passionnés par uvex. La valeur "**Enthousiasme**" représente également notre investissement dans les sports d'hiver, le cyclisme et l'équitation de haut niveau en ligne avec notre mission globale de protection des personnes.

Chacun d'entre nous incarne ces valeurs; en tant qu'ambassadeurs de notre marque, nous voulons vous aider à motiver votre équipe et protéger la santé de vos employés. Faites-nous confiance, à nos produits et à nos solutions de service, et ensemble nous allons transformer le lieu de travail en un endroit plus sûr.

La direction de
UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG

Stefan Brück (CEO)

Martin Leusmann

Stefan Wehner

Stefan Brück (CEO)

Stefan Wehner

Martin Leusmann

uvex c'est l'innovation

Fournisseur de solutions

avec une expertise de fabricant international. Nous avons aussi un réseau international hautement qualifié de partenaires stratégiques - incluant à la fois l'approvisionnement et la vente - ce qui nous permet de répondre aux exigences du marché et des clients.

La transformation digitale

soutient nos compétences existantes, crée de la valeur pour nos clients, facilite le développement de nouvelles opportunités commerciales et contribue à sécuriser notre succès présent et à venir.

Innovation

En tenant compte des exigences de nos clients, nous développons, fabriquons et distribuons des équipements de protection qui répondent aux normes les plus élevées en termes de qualité, de fonctionnalité et d'innovation. Nous recherchons également l'innovation dans les prestations de service que nous offrons à nos clients afin de leur apporter une réelle valeur ajoutée. Nous nous efforçons d'être les leaders en innovation dans notre domaine.

Qualité

En tant que fabricant, nous avons des exigences de qualité extrêmement élevées sur nos produits et services. Pour nous, "made in uvex" est une promesse de qualité que nous faisons à nos clients et sur laquelle ils peuvent toujours compter. Notre objectif est d'équilibrer efficacement notre engagement économique, écologique et social. Pour ce faire, nous avons établi des normes exigeantes pour nos sites de production et nos produits, qui s'appliquent également à nos partenaires.

Protecting people

Les personnes sont au cœur de ce que nous faisons. Protéger et soutenir les gens dans leur travail et leur environnement de travail est l'objectif de notre entreprise. Nous offrons à nos employés des opportunités de développement professionnel dans un groupe international.

Marque

La marque uvex est notre avenir. Notre objectif principal est que nos clients, fournisseurs et employés vivent l'expérience de la marque uvex et génèrent leur propre succès à travers la force de notre marque.

Le podium des vainqueurs

est notre objectif suprême.

uvex

protecting people - notre mission, notre responsabilité et notre engagement

Chez uvex, nous voulons réaliser notre mission de la protection des personnes de manière durable. En tant que fabricant avec un ratio de production en interne élevé, nous pouvons influencer la plupart des aspects de la chaîne de création de valeur. Dans les usines uvex, nous avons mis en place presque 300 mesures et projets pour améliorer notre performance environnementale.

En production, nous considérons l'impact environnemental de tous nos processus :

- plus de 90% de l'énergie que nous consommons est de l'énergie verte - ainsi nous générons des économies annuelles de CO^2 de plus de 7000 tonnes
- notre processus de production de bouchons d'oreille est sans eau et neutre en CO^2
- nous avons introduit des systèmes de récupération d'énergie complexes pour réduire notre consommation d'énergie
- notre site de production de chaussures de sécurité est certifié ISO-14001 ; c'est le premier site de notre entreprise à obtenir cette certification

Depuis plusieurs années, uvex a défini ses propres normes sociales, a mis en œuvre une liste de substances interdites et appliqué un système complet de gestion de la qualité :

- standard social contraignant pour tous les fournisseurs - basé sur des normes internationales reconnues telles que celles de l'OIT ou SA 8000
- 85 fournisseurs régulièrement audités
- la mise en œuvre à travers le monde de mesures définies par des collaborateurs qualifiés d'uvex
- plus de 10 000 contrôles de substances dangereuses chaque année tout au long de la chaîne de création de valeur
- des systèmes qui surpassent les exigences légales
- 80 collaborateurs dédiés à s'assurer que tous les produits soient de qualité optimale
- 11 sites à travers le monde avec certification DIN-ISO-9001

En tant qu'entreprise familiale, nous attachons une grande importance à la continuité et l'utilisation responsable des ressources sociales, environnementales et économiques - pour protéger notre environnement, la société et la santé de nos clients.

Pour plus d'informations, scannez le QR code ci-contre :
https://www.uvex-heckel.fr/fr/uvex-safety-group/
nos-principes-de-travail/developpement-durable/

uvex

Produits innovants. Made in uvex.

uvex safety développe et produit des équipements de protection innovants, qui répondent aux conditions les plus exigeantes. Une expertise de premier ordre, une qualité sans compromis et une vision stratégique de l'innovation sont au coeur de notre système.

Le centre d'excellence uvex à Fürth, en Bavière, fabrique des produits innovants de protection oculaire - des lunettes de sécurité aux lunettes de protection laser.
Les propriétés mécaniques et optiques sont testées dans le laboratoire d'essai uvex.

Le centre d'expertise de Lunebourg produit notre gamme de gants de protection à la pointe de la technologie : production interne à chaque étape du processus de fabrication - depuis le développement des fils jusqu'à l'adaptation individuelle - qui assure la qualité exceptionnelle des produits.

L'usine uvex à Ellefeld, en Saxe, est spécialisée dans les vêtements d'image et de protection : de l'idée initiale à la livraison de produits sur mesure.

"Made in uvex" s'applique également aux autres sites européens, tels que les suédois SwedSafe pour la protection auditive, ou nos experts de la chaussure en Italie - assurant ainsi que toutes les exigences sur les produits et les services soient respectées à tout moment.

Le groupe uvex safety crée
environ 80%
de sa valeur ajoutée
sur ses propres sites de production.

uvex

Exceptionnel.
En innovation et design.

La marque uvex a une réputation exceptionnelle dans le monde entier. D'innombrables prix nationaux et internationaux ont été décernés pour une performance de première classe.

Entreprise

uvex

BRANDS OF THE CENTURY – uvex group – 2016 – GERMAN STANDARDS

PLUS X AWARD – uvex – MOST INNOVATIVE BRAND 2017

dans la catégorie "outillage"

TOP NATIONALER ARBEITGEBER 2017 – FOCUS – DEUTSCHLANDS BESTE ARBEITGEBER IM VERGLEICH

uvex u-cap sport

GOLD 2015 – pro-K award

uvex u-sonic

DESIGN AWARD 2015

Support uvex 1 x-tended

German Design Award – WINNER 2015

Système de visière uvex pheos 9906

GOLD 2016 – pro-K award

uvex a été élu

marque la plus innovante de 2017

par le Plus X Award.

Deutsche Standards (normes allemandes) a nommé uvex “Marque du siècle”, avec ses lunettes de sécurité innovantes (2016) représentant une catégorie entière de produits.

En 2017, uvex a reçu le “Plus X Award” - le plus grand prix d’innovation du monde pour la technologie, le sport et les loisirs - en tant que marque la plus innovante de l’année dans la catégorie “outillage”.

Étant l’une des entreprises les plus innovantes parmi les PME allemandes, uvex a également reçu le label de qualité TOP 100 à plusieurs reprises - y compris en 2013 quand il était le grand gagnant.

Des prix de design prestigieux, y compris le “iF design award”, le “red dot design award” et le “German Design Award” confirment que les produits uvex répondent aux plus hautes exigences de fonctionnalité tout en offrant un design à la pointe.

uvex 2

GOLD AWARD 2016

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

PLUS X AWARD
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD
honoured as:
BEST PRODUCT 2017

uvex professional metal processing system

reddot design award winner 2015

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

uvex pheos cx2

pro-K award 2017

reddot award 2016 winner

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2018

uvex

uvex safety + uvex sports. Une équipe parfaite.

Les produits uvex protègent les personnes au travail ainsi que dans le sport et les loisirs. En tant que partenaire du sport de haut niveau international, uvex équipe plus de 1000 athlètes professionnels dans le monde, avec, par exemple, des masques de ski, des casques d'équitation et des casques de vélo.

Le transfert de connaissances entre uvex safety et uvex sports rend nos produits encore plus sûrs, plus fonctionnels et plus confortables - les deux divisions de produits bénéficient mutuellement de la collaboration.

Cela a été parfaitement démontré dans le Challenge Roth 2017, la plus grande compétition de triathlon longue distance du monde : uvex safety a fourni l'équipement aux équipes de construction du site de l'épreuve et uvex sports a équipé les athlètes - voilà ce que l'on appelle un travail d'équipe réussi.

Lunettes de protection

uvex

uvex i-gonomics

Protection des yeux innovante. Confort de port sensiblement amélioré.

uvex i-gonomics est synonyme de fonctionnalité élevée et de confort de port optimal : le système de produits innovants est parfaitement adapté à la physionomie humaine et se caractérise par un poids plus léger et par un système de ventilation optimal. Les lunettes de protection restent agréables à porter, même lors d'une utilisation prolongée, et garantissent une vision parfaite dans toutes les situations.

uvex pheos cx2 sonic

Design compact. Confort de port optimal.
Les lunettes de protection panoramiques compactes uvex pheos cx2 sonic se caractérisent par leur légèreté et leur confort de port de qualité supérieure. La technologie uvex duo composant garantit un ajustement parfait et confortable. Leur traitement anti-buée permet une vision optimale dans toutes les situations, même dans des conditions extrêmes.

Indice de performance ergonomique

4.70

L'Indice de performance ergonomique se calcule en faisant la moyenne des résultats obtenus pour les trois indices (I) : force, poids, climat – sur des notes allant de 0 (mauvais) à 5 (parfait).

poids 4.8

Agréable à porter, réduit les risques d'apparition de signes de fatigue

- Méthode de test :
  Mesure du poids des lunettes, bandeau compris
- Résultat du test :
  Poids = 34,0 g

0 — 5
130 g — 30 g

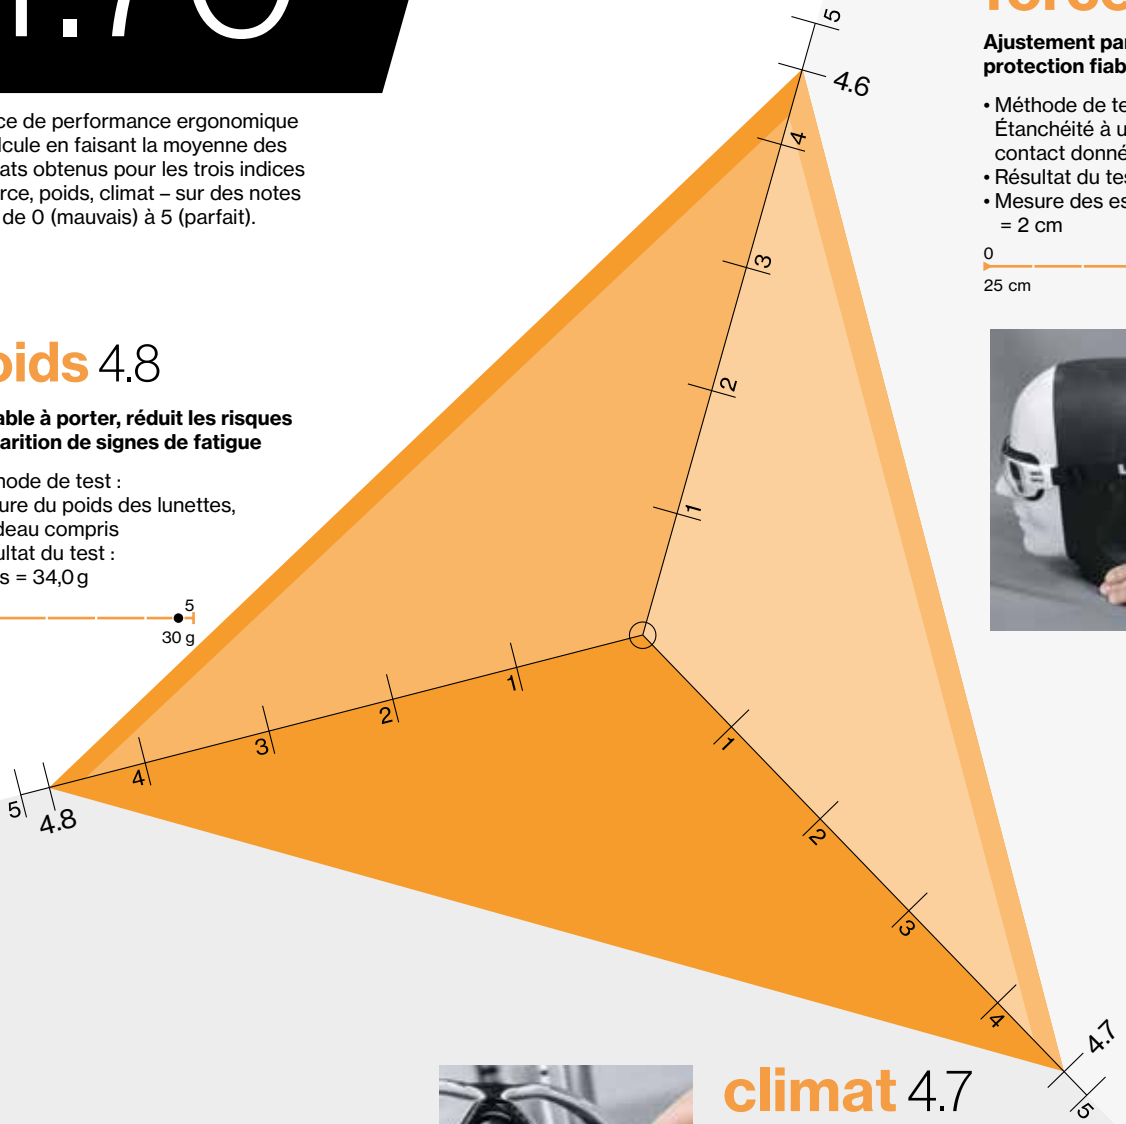

force 4.6

Ajustement parfait, protection fiable

- Méthode de test :
  Étanchéité à une pression de contact donnée
- Résultat du test :
- Mesure des espaces restant ouverts = 2 cm

0 — 5
25 cm — 0 cm

climat 4.7

Vision claire, même dans des conditions extrêmes

- Méthode de test :
  Test anti-buée (NIU*) et surface de ventilation
- Résultat du test :
  Performance anti-buée = 5 points
  et surface de ventilation = 130 mm²

Performance anti-buée
0 — 5
0 pt — 5 pt

Surface de ventilation
0 — 5
0 mm² — 160 mm²

* Norme interne d'uvex

uvex

sec 0%

15%

25%

35%

uvex supravision excellence

froid -20 °C

-10 °C

-5 °C

uvex supravision plus

Traitements phare

uvex supravision sapphire

Puissant traitement anti-rayure sur les 2 faces, excellente résistance aux produits chimiques. Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc...

uvex supravision excellence

Sur la face interne, traitement anti-buée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure, excellente résistance aux produits chimiques. Nanotechnologie pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc...

uvex supravision plus

Traitement anti-buée ultra performant et durable (30 secondes au minimum), anti-rayure et antistatique sur les 2 faces de l'oculaire. La performance anti-buée est durable même après des nettoyages répétés. Ce traitement est particulièrement adapté aux environnements avec un fort taux d'humidité.

Technologie de revêtement

sale

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

+6 °C
+12 °C
+23 °C
+35 °C

60%
70%
100%

Comment définir le traitement 100% adapté

1. Placez un point sur l'axe horizontal au niveau de la température moyenne de votre lieu de travail.
2. Placez un 2ème point sur l'axe en diagonale correspondant au taux d'humidité.
3. Placez un dernier point sur l'axe vertical pour indiquer le degré de salissure.
4. Reliez les 3 points pour former un triangle.

Le traitement le plus présent dans votre triangle est le traitement le plus adapté.

uvex supravision sapphire

chaud +35 °C

propre

humide 100% taux d'humidité

uvex

Traitements spéciaux

uvex supravision extreme

Les oculaires avec revêtement uvex supravision extreme sont anti-rayure à l'extérieur et durablement anti-buée à l'intérieur. Une formation de buée est impossible car le revêtement ne peut être saturé. Les verres traités uvex supravision extreme sont particulièrement adaptés aux zones de travail où l'air est fortement humide et où le niveau de salissures est élevé.

uvex supravision variomatic

Les verres traités uvex variomatic s'assombrissent au contact des rayons UV dans un délai de 10 secondes. Au bout de 30 secondes à l'abri des UV, ils reprennent leur couleur d'origine. Ils offrent également un effet anti-éblouissement. Ils sont dotés du traitement uvex supravision excellence (anti-buée permanent sur la face interne, extrêmement résistant aux rayures sur la face externe). Ils sont particulièrement adaptés aux collaborateurs soumis à des allers et venues fréquents entre intérieur et extérieur, entre espaces clairs et espaces sombres.

uvex supravision clean

Les verres traités uvex supravision clean sont autoclavables et résistants aux produits chimiques. Le traitement anti-buée sur la face interne et le traitement anti-rayure sur la face externe résistent au moins à 10 cycles d'autoclavage. Ce traitement assure une vision claire sans formation de buée.

uvex infradur

Les verres infradur protègent des rayons UV et IR et de l'éblouissement. Le revêtement du verre est anti-rayure sur les deux faces et minimise les traces de brûlure laissées par les étincelles de soudage.

uvex infradur plus

Les verres uvex infradur plus disposent en plus d'un traitement anti-buée sur la face interne. Ils sont extrêmement résistants aux rayures sur la face externe et minimisent les traces de brûlures occasionnées par les étincelles de soudage. Ils assurent une protection contre les UV et les IR.

Dénominations et normes

Marquage de la monture

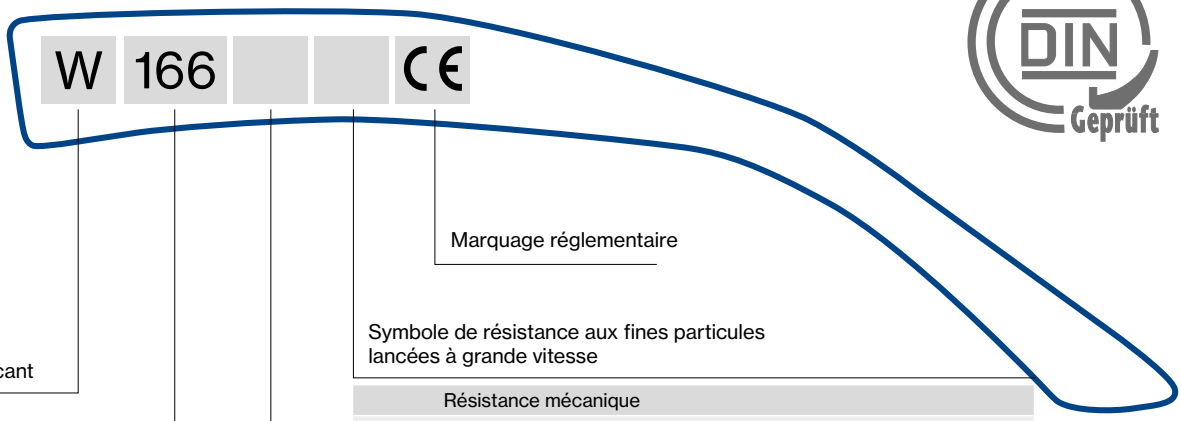

Identification du fabricant

Numéro de la norme EN

Domaine(s) d'utilisation

Marquage réglementaire

Symbole de résistance aux fines particules lancées à grande vitesse

	Résistance mécanique
aucun	Solidité minimale (filtre uniquement)
S	Solidité renforcée (filtre uniquement)
F	Impact à faible énergie (45 m/s)
B	Impact à moyenne énergie (120 m/s)
A	Impact à haute énergie (190 m/s)
T	Testé à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C)

	Domaine	Types de risques
aucun	Général	Risques mécaniques non spécifiés et risques engendrés par les rayonnements UV et/ou les rayonnements IR visibles
3	Liquides	Liquides (gouttelettes et projections)
4	Poussières	Particules ayant une taille > 5 µm
5	Gaz et fines particules de poussières	Gaz, vapeurs, gouttelettes vaporisées, fumées et particules de poussières < 5 µm
8	Arc électrique de court-circuit	Dû à un court circuit dans des installations électriques
9	« Métaux fondus et solides chauds »	Projection de métaux fondus et risques de pénétration de solides chauds (visière uniquement)

Marquage des oculaires

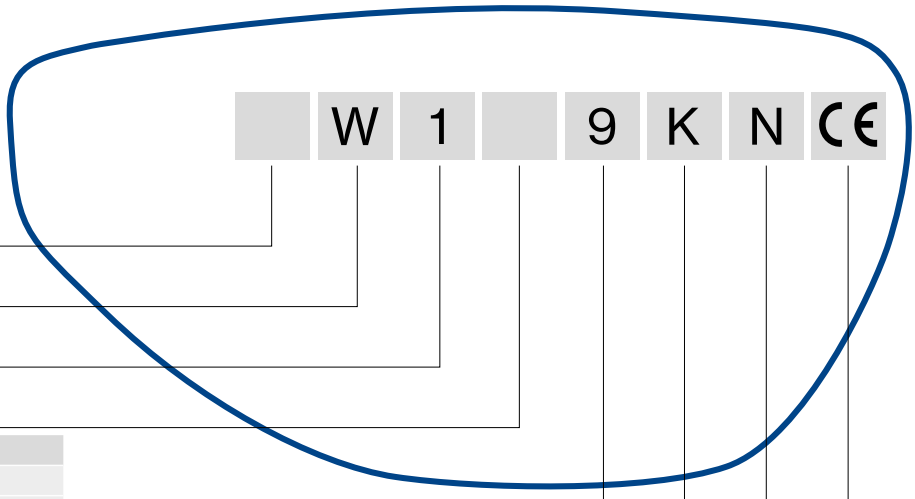

Numéro d'échelon (filtre uniquement)

Identification du fabricant

Classe optique

Symbole de résistance mécanique

	Résistance mécanique
aucun	Solidité minimale (filtre uniquement)
S	Solidité renforcée (filtre uniquement)
F	Impact à faible énergie (45 m/s)
B	Impact à moyenne énergie (120 m/s)
A	Impact à haute énergie (190 m/s)
T	Testé à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C)

Symbole de non-adhérence du métal fondu et de résistance à la pénétration de solides chauds

Symbole de résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules

Symbole de résistance à la buée

Marquage réglementaire

uvex

Teintes

Une teinte pour chaque condition de luminosité

INCOLORE

Protection : UV 400
Marquage : 2C-1,2
Transmission : approx. 91%
Normes : EN 166, EN 170

Protection contre les risques mécaniques sans risque d'éblouissement

AMBRE

Protection : UV 400
Marquage : 2C-1,2
Transmission : approx. 88%
Normes : EN 166, EN 170

Protection dans les environnements sans risque d'éblouissement, avec renforcement des contrastes

CBR65

Protection : UV 400
Marquage : 5-1,4
Transmission : 65%
Normes : EN 166, EN 172

Renforcement des contrastes, réduction de l'exposition à la lumière bleue, vision détendue. Convient aux environnements lumineux changeants (in/out).
uvex pheos cx2 (page 22)
uvex sportstyle (page 24)

AR (anti-reflet)

Protection : UV 400
Marquage : 2C-1,2
Transmission : approx. 96,5%
Normes : EN 166, EN 170

Protection optimale contre les reflets et les réflexions avec une très haute valeur de transmission de la lumière
uvex sportstyle (page 24)
uvex i-3, uvex i-3 s (page 26, 27)

Teinte ne nécessitant pas de protection contre l'éblouissement ←

74–100% transmission

58–80% transmission

Teintes

BRUN SOLAIRE

Protection : UV 400
Marquage : 5-2,5
Transmission : 20%
Normes : EN 166, EN 172

Protection contre les risques d'éblouissement du soleil avec une bonne reconnaissance des couleurs et un renforcement des contrastes

uvex skyper (p. 37)

POLAVISION

Protection : UV 400
Marquage : 5-3,1
Transmission : 14%
Normes : EN 166, EN 172

Suppression des réflexions et des effets miroir sur les surfaces réfléchissantes, renforce la netteté et les contrastes, réduction de la fatigue visuelle dans les environnements très lumineux

uvex polavision (p.38)

Teinte avec renforcement des contrastes

MIROITÉ ARGENT 53%

Protection : UV 400
Marquage : 5-1,7
Transmission : 53%
Normes : EN 166, EN 172

Protection dans les environnements où la luminosité est changeante (in/out), avec une bonne reconnaissance des couleurs

uvex pheos/uvex pheos s (p. 30,31)
uvex i-works (p. 28)

MIROITÉ ARGENT SOMBRE 12%

Protection : UV 400
Marquage : 5-3,1
Transmission : 12%
Normes : EN 166, EN 172

Protection contre l'éblouissement dans des conditions d'éclairage fort en lumière artificielle ou naturelle

uvex i-3 (p. 26)

GRIS SOLAIRE 23%

Protection : UV 400
Marquage : 5-2,5
Transmission : 23%
Normes : EN 166, EN 172

Protection contre l'éblouissement du soleil avec une bonne reconnaissance des couleurs

GRIS SOLAIRE 14%

Protection : UV 400
Marquage : 5-3,1
Transmission : 14%
Normes : EN 166, EN 172

Protection contre l'éblouissement naturel avec une bonne reconnaissance des couleurs

uvex u-sonic (p. 44)

Teinte ne nécessitant pas de renforcement des contrastes

Teinte avec protection contre l'éblouissement recommandée

43–58% transmission

18–29% transmission

8–18% transmission

uvex CBR65

La protection anti-fatigue au quotidien

Contrast enhancement

Renforcement des contrastes

Idéales pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur

Fort éclairage, surfaces réfléchissantes ou conditions de luminosité changeantes : l'œil humain est très souvent soumis à de fortes contraintes. La teinte innovante CBR65 des lunettes de protection uvex renforce les contrastes et garantit la netteté des contours même en cas de lumière diffuse. La teinte CBR65 garantit une vision agréable et confortable tout au long de la journée que ce soit dans un atelier de production, lors de travaux de montage, devant des écrans ou lors de travaux en extérieur.

Bluelight reduction

Réduction de l'exposition à la lumière bleue

Idéales pour les postes de travail avec écran

Les éclairages LED et les écrans émettent une lumière bleue vive artificielle qui peut endommager les yeux sur le long terme. Les lunettes de protection uvex dotées de la teinte uvex CBR65 réduisent jusqu'à 50 % la part de lumière bleue. Votre équipe sera ainsi bien protégée contre les émissions nocives de lumière bleue. Le risque de DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age) est également réduit.

Relaxed vision 65 % transmission

Vision détendue

Idéales pour les travaux de précision

Travaux mécaniques de précision, contrôles qualité ou travaux de montage : dans de nombreux domaines, une concentration absolue est requise tout au long de la journée de travail. Très douce, la teinte CBR65 garantit une vision détendue à l'intérieur comme à l'extérieur et réduit le risque de fatigue visuelle.

Transmission de 65 %

L'oculaire légèrement teinté réduit la lumière bleue jusqu'à 50 % pour 450 nm. Il est donc parfaitement adapté en cas d'exigences visuelles élevées et de lumière artificielle ou naturelle extrêmement vive. Les lunettes permettent aux membres de votre équipe de rester vigilants et concentrés, même en cas d'utilisation prolongée.

Des lunettes de protection adaptées à l'identité visuelle de votre société

Des protections oculaires « personnalisées »
Utilisez les lunettes de protection uvex pour mettre en avant votre société ! Les lunettes de protection uvex vous offrent d'innombrables possibilités de personnalisation : de l'impression de votre logo sur la branche des lunettes au choix de la couleur phare de votre société pour la monture, votre équipement de protection s'adapte parfaitement à l'identité visuelle de votre société.

Monture aux couleurs de votre société

« Vos » lunettes se reconnaissent au premier coup d'œil. La monture arbore les couleurs de votre société.

Insert sur la branche des lunettes

Le nom de votre société est inséré dans les composants souples de la branche des lunettes et leur confère un look personnalisé discret.

Impression sur la branche
(De 1 à 4 couleurs)

Le procédé d'impression au tampon direct est recommandé pour l'impression en couleur de votre logo sur la branche des lunettes.

Jusqu'où pousserez-vous la personnalisation ?

Nous vous conseillons volontiers en personne sur les possibilités techniques de personnalisation de nos lunettes de protection. Un configurateur de produits en ligne est également à votre disposition.

Scannez le QR Code

Cet outil vous permet de sélectionner et de configurer en ligne le modèle de lunettes de votre choix.

Veuillez noter les volumes de commande minimum suivants :

- Impression au tampon à partir de 500 pièces
- Insert / couleurs de société / bandeau individuel / gravure laser à partir de 5000 pièces
- Accessoires individuels sur demande

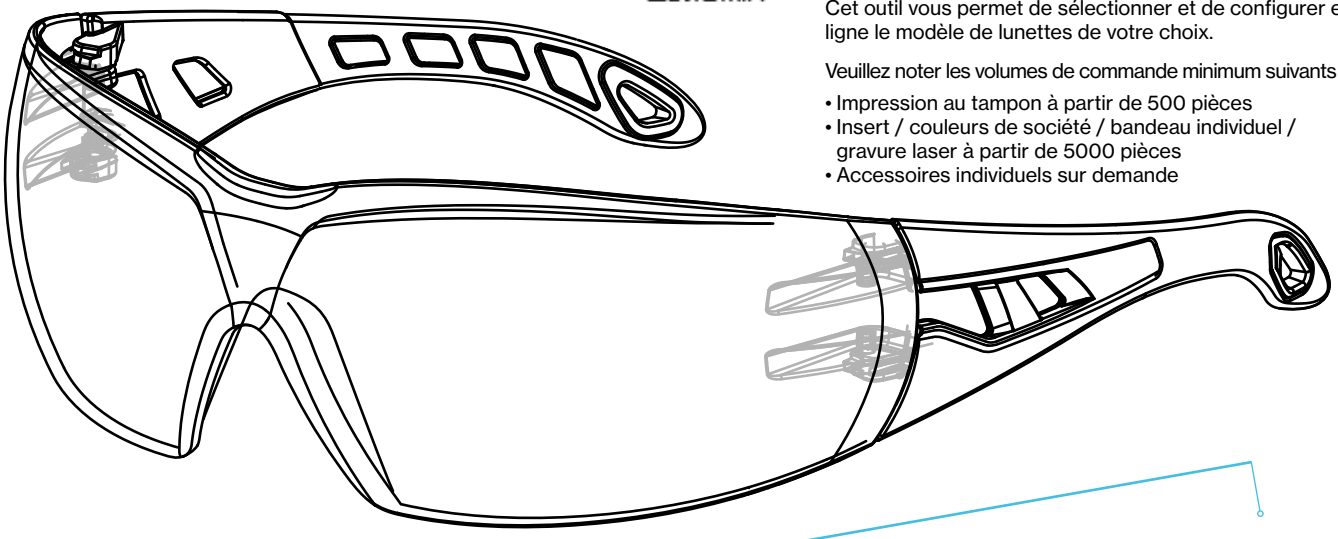

Bandeau brodé

Personnalisez les bandeaux de vos lunettes en brodant le logo de votre entreprise.

Gravure laser sur les verres

Vos lunettes de protection arborent une gravure laser personnalisée, tout en conservant toutes leurs propriétés.

Accessoires individuels

Faites imprimer votre logo sur l'étui des lunettes par exemple.

uvex pheos cx2

Équipement de Champions

x-twist technology
le léger effet de ressort des branches leur permet de s'adapter de façon ergonomique à la forme de la tête et assure un maintien optimal et un confort de port agréable

Marque "X"
design sport, moderne

x-tended eyeshield
composant souple directement injecté sur l'oculaire

Rigide à l'extérieur

Souple à l'intérieur

Ajustement optimal
pour tous les visages

Excellente ventilation
pour un climat agréable au niveau de la zone de l'oculaire

Technologie de traitement uvex supravision pour une vision claire durablement

Disponible également en version CBR65, ambre et solaire avec une protection contre les UV jusqu'à 400 nm

reddot design award
winner 2016

Lunettes à branches

uvex pheos cx2

9198.256

9198.275

9198.257

9198.237

9198.258

9198.285

9198.064

uvex pheos cx2

- protection confortable au niveau du front grâce au composant souple directement injecté x-tended, appui nasal souple pour plus de confort et de maintien
- technologie x-twist permettant un maintien parfait des lunettes
- champ de vision étendu grâce à l'oculaire duo-sphérique
- technologie uvex duo composant pour un confort de port maximal
- excellente ventilation garantissant un climat adapté dans la zone de l'oculaire
- peut facilement être combiné avec d'autres EPI
- lunettes de sécurité marquées «X» au design moderne et sportif

▶ **Également disponible en version lunettes-masques (voir page 43)**

uvex pheos cx2							
N° d'article	9198.256	9198.237	9198.285	9198.257	9198.258	9198.064	9198.275
Traitement	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence filtre solaire	uvex supravision excellence renforcement des contrastes	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence filtre solaire	uvex supravision sapphire
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Monture	noir, bleu ciel	blanc, noir	noir, jaune	bleu, gris	rouge, gris	blanc, noir	bleu, gris
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Écran	PC incolore	PC gris solaire 23%	PC ambre 88%	PC incolore	PC incolore	PC CBR65	PC incolore
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-1,4 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FT K CE
Conditionnement	5	5	5	5	5	5	5

uvex

uvex sportstyle

23 grammes pour vous convaincre

Quel que soit le secteur d'activité, sur une machine de fraisage, dans un laboratoire ou en cas d'exposition aux rayons ultra-violets, le modèle uvex sportstyle vous protège parfaitement. Cette lunette de protection, légère comme une plume, offre une qualité de vision optimale grâce à des oculaires disposant d'une géométrie innovante et d'un traitement anti-rayure et anti-buée optimal. Sa forme ergonomique qui s'adapte à chaque visage, son pont de nez ajustable et extra souple font de ce modèle la solution idéale pour un port prolongé.

Un design sport **en version solaire également** (UV 400)

Un confort de port exceptionnel grâce à la technologie uvex duo composant et au pont de nez extrêmement souple

23 grammes, un vrai poids plume

Rigide à l'extérieur

Souple à l'intérieur

Qualité de vision optimale grâce à une technologie d'oculaires innovante

Protection optimale grâce à un **ajustement parfait**

Anti-rayure à l'extérieur, durablement anti-buée à l'intérieur avec le traitement uvex supravision extreme

Lunettes à branches

uvex sportstyle

9193.376

9193.265

9193.280

9193.838

9193.080

9193.880

9193.064

uvex sportstyle

- lunettes de protection ultra légères au look sport
- géométrie optimisée des oculaires pour une vision panoramique sûre et dégagée
- technologie de revêtement uvex supravision
- pont de nez ajustable et extrêmement souple et embouts de branches souples et antidérapants (technologie uvex duo composant) offrant un maintien sûr et sans pression

Domaines d'application :
- uvex supravision AR : conditions de travail avec fort éclairage ou éclairage mixte, risques de réflexions ou de reflets
- uvex supravision variomatic : off-shore, secteur maritime, travaux en extérieur
- uvex CBR65 : environnements lumineux changeants (in/out), exposition à la lumière bleue

uvex sportstyle							
N° d'article	9193.376	9193.265	9193.280	9193.838	9193.880	9193.080	9193.064
Traitement	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme filtre solaire	uvex supravision AR oculaires anti-reflet	uvex supravision variomatic oculaires photochromiques	uvex supravision plus Oil & gaz	uvex supravision extreme filtre solaire
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Monture	noir, pétrole	noir, lime	blanc, noir	noir, bleu	noir, anthracite	noir, gris	blanc, noir
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Écran	PC incolore	PC incolore	PC gris 23%	PC incolore 96,5%	PC vert léger	PC incolore	PC CBR65
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FT CE	5-1,1<2 W 1 FTN CE	2C-1,2 W 1 FT KN CE	5-1,4 W 1 FT KN CE
Conditionnement	5	5	5	5	5	5	5

uvex

Lunettes à branches

uvex i-3

9190.275

9190.220

9190.885

9190.070

9190.281

9190.838
9190.839

9190.280 9190.175

9190.880

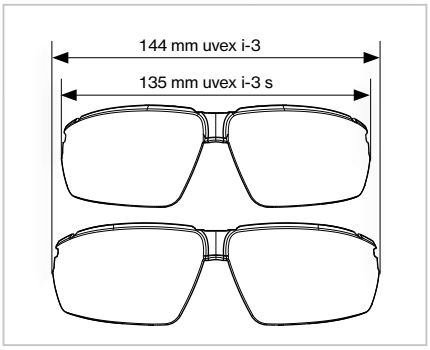

uvex i-3 · uvex i-3 s

- confort de port optimal pour toutes les formes de visage
- sans métal
- version standard ou étroite
- protection fiable grâce à une excellente stabilité de la lunette, l'inclinaison à plusieurs degrés des branches permet un ajustement individuel pour toutes les formes de visage
- pont de nez et embouts des branches souples pour un confort élevé et sans point de pression

Domaines d'application :

- uvex supravision AR : environnements de travail avec éclairage fort ou avec une combinaison de lumière artificielle et naturelle, risques de réflexions ou de reflets
- uvex supravision variomatic : off-shore, secteur maritime, travaux en extérieur

uvex i-3						
N° d'article	9190.275	9190.070	9190.280	9190.220	9190.281	9190.880
Traitement	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence renforcement des contrastes	uvex supravision excellence filtre solaire	uvex supravision variomatic oculaires photochromiques
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Monture	anthracite, bleu	graphite, olive	noir, gris clair	anthracite, jaune	noir, gris clair	noir, anthracite
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Écran	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC ambre 88%	PC gris solaire 23%	PC vert léger
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTK CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE	5-1,1<2 W 1 FKN
Conditionnement	5	5	5	5	5	5

uvex i-3					Écran de remplacement
N° d'article	9190.885	9190.175	9190.838	9190. 839	9190.258
Traitement	anti-buée, protection solaire miroité argent	uvex supravision plus Oil & gaz	uvex supravision AR oculaires anti-reflet	uvex supravision AR oculaires anti-reflet	uvex supravision excellence
Norme	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	noir, gris clair	noir, gris clair	noir, bleu	noir, bleu	–
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	–
Écran	PC miroité argent sombre 12%	PC incolore	PC incolore 96,5%	PC incolore 96,5%	PC incolore
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	5-3,1 W 1 FT CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FT CE	2C-1,2 W 1 FT CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
Conditionnement	1	5	1	5	5

Lunettes à branches

uvex i-3 s

9190.075

9190.086

9190.065

9190.039

9190.080

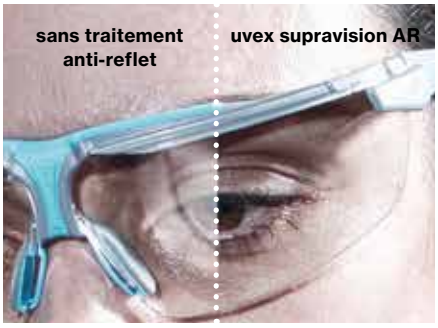

Traitement
Le traitement anti-reflet appliqué sur les deux faces de l'oculaire offre une protection à 100% contre les UV jusqu'à 400 nm et un coefficient de transmission supérieur à 96,5%. Les reflets gênants de la lumière sont ainsi supprimés de manière efficace.

Armature supplémentaire pour uvex i-3, taille standard

Accessoires :
Bandeau pour uvex i-3 et uvex i-3 s

uvex i-3 s
disponible à partir de mai 2018

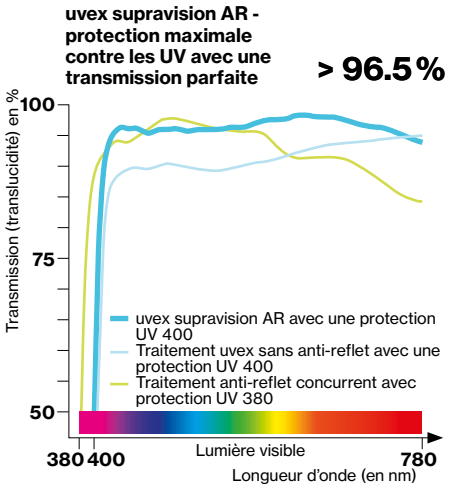

Transmission
Grâce au traitement anti-reflet, les lunettes traitées uvex supravision AR offrent une meilleure transmission que les lunettes avec traitement classique permettant ainsi une vision parfaite sans réflexion.

	uvex i-3 s		
N° d'article	9190.075	9190.065	9190.080
Traitement	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
	version étroite	version étroite	Oil & gaz
			version étroite
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	anthracite, lime	bleu, gris	noir, gris
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Écran	PC incolore	PC incolore	PC incolore
	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTK CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
Conditionnement	5	5	5

	uvex i-3 s		Armature supplémentaire	Accessoires
N° d'article	9190.086	9190.039	9190.001	9958.009
Traitement	uvex supravision excellence	uvex supravision AR	Armature supplémentaire pour uvex i-3	Bandeau pour uvex i-3 et uvex i-3 s
	filtre solaire	oculaires anti-reflet	taille standard	
	version étroite	version étroite		
Norme	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170		
Monture	bleu, gris	noir, bleu	noir	anthracite, gris
	W 166 FT CE	W 166 FT CE		
Écran	PC gris solaire 23%	PC incolore 96,5%		
	UV 400	UV 400		
	5-2,5 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FT CE		
Conditionnement	5	5	5	5

uvex

Lunettes à branches

uvex i-works

9194.171

9194.175

9194.270

9194.365

9194.885

uvex i-works

- lunettes de protection au design sportif : aspect attrayant et qualité élevée
- exemptes de métal
- technologie de revêtement uvex supravision
- branches douces et confortables (technologie uvex duo composant) pour un port parfait sans point de pression
- extrémité des branches plates avec orifice pour fixer un cordon pour lunettes
- compatibles avec d'autres EPI
- compatibles avec le système de lunettes intégrées au casque pheos (voir casque pheos IES page 92)

uvex i-works					
N° d'article	9194.171	9194.175	9194.270	9194.365	9194.885
Traitement	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence filtre solaire	uvex supravision excellence renforcement des contrastes	anti-buée sur la face interne miroité
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Monture	anthracite, bleu	anthracite, vert	anthracite, gris	noir, jaune	noir, gris
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Écran	PC incolore	PC incolore	PC gris solaire 23%	PC ambre 88%	PC miroité argent 53%
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-1,7 W 1 FTN CE
Conditionnement	5	5	5	5	5

uvex CR

Une protection oculaire autoclavable encore plus performante

Une technologie de revêtement à la pointe de l'innovation. Les premières lunettes de protection autoclavables avec revêtement anti-buée.

Protection professionnelle pour laboratoires, cliniques, salles blanches ou production de denrées alimentaires : uvex a mis au point les premières lunettes de protection autoclavables avec revêtement anti-buée pour répondre aux applications les plus exigeantes.
Des lunettes à branches ultra légères aux lunettes-masques avec vision panoramique, uvex CR propose des lunettes de protection optimales pour chaque domaine d'application – spécialement conçues pour une stérilisation répétée en autoclave (20 cycles de 20 minutes à 121 °C au maximum).

uvex CR – une protection oculaire professionnelle et une hygiène parfaite.

9178.500

9169.500

9302.500

uvex super fit CR

- lunettes extrêmement légères (21 grammes seulement)
- qualité optique maximale grâce à l'écran enveloppant ultra fin
- large champ de vision
- branches dotées de la technologie uvex x-stream pour plus de confort et moins de point de pression
- parfaite compatibilité avec d'autres EPI

uvex super fit CR	
N° d'article	9178.500
Traitement	uvex supravision clean autoclavable
Norme	EN 166, EN 170
Monture	blanc, bleu ciel W 166 FT CE
Écran	PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
Conditionnement	5

uvex super f OTG CR

- surlunette très confortable pour les porteurs de lunettes de vue
- écran panoramique avec vision périphérique et protection faciale
- branches dotées de la technologie uvex x-stream pour plus de confort et moins de point de pression
- parfaite compatibilité avec d'autres EPI

uvex super f OTG CR	
N° d'article	9169.500
Traitement	uvex supravision clean autoclavable
Norme	EN 166, EN 170
Monture	blanc, bleu ciel W 166 FT CE
Écran	PC incolore UV 400 2C-1,2 W 1 FKN
Conditionnement	5

uvex ultrasonic CR

- ventilation indirecte pour une atmosphère agréable dans la zone de l'oculaire, sans irritation
- parfaitement adapté aux porteurs de lunettes de vue
- large champ de vision
- bandeau facilement et rapidement ajustable
- parfaite compatibilité avec d'autres EPI
- possibilité de changer l'écran facilement

uvex ultrasonic CR	
N° d'article	9302.500
Écran de remplacement	9302.259
Traitement	uvex supravision clean, autoclavable
Norme	EN 166, EN 170
Monture	translucide, blanc W 166 349 B CE
Écran	PC incolore UV 400 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE
Conditionnement	4

uvex

Lunettes à branches

uvex pheos · uvex pheos blue · uvex pheos s blue

9192.225

9192.215

9192.245

9192.385

9192.881

9192.080

9192.285
9192.281

9192.280

9192.765
9192.726
version étroite

uvex pheos

- lunettes de protection modernes au look tendance avec oculaire duo-sphérique
- sans métal
- disponibles en taille standard ou en version étroite
- version durable utilisant des matériaux recyclables (uvex pheos blue et uvex pheos s blue)
- une armature supplémentaire et un bandeau permettent d'étendre le modèle uvex pheos en un kit, en fonction du champ d'application (uvex pheos guard)
- branches souples et antidérapantes (technologie uvex duo composant) évitant les points de pression
- très grand champ de vision
- peuvent être facilement combinées avec d'autres EPI
- compatibles avec le système de lunettes intégrées au casque pheos (voir casque pheos IES page 92)

product design award 2012

German Design Award WINNER 2013

	uvex pheos					
N° d'article	9192.225	9192.385	9192.285	9192.881	9192.215	9192.245
Traitement	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	anti-buée intérieur	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	taille standard	taille standard, renforcement des contrastes	taille standard, filtre solaire	taille standard, filtre solaire, miroité	taille standard	taille standard, filtre solaire
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Monture	noir, vert	noir, jaune	noir, gris	gris clair, gris	gris clair, gris	noir, orange
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Écran	PC incolore	PC ambre 88%	PC gris solaire 23%	PC miroité argent 53%	PC incolore	PC gris solaire 23%
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE	5-1,7 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE
Conditionnement	5	5	5	5	5	5

	uvex pheos			uvex pheos blue	uvex pheos s blue
N° d'article	9192.280	9192.281	9192.080	9192.765	9192.726
Traitement	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	taille standard	taille standard, filtre solaire	taille standard Oil & gaz	taille standard, utilise des matérieux recyclables	version étroite, utilise des matérieux recyclables
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	noir, gris	noir, gris	noir, gris	sable, bleu	sable, bleu
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Écran	PC incolore	PC gris solaire 23%	PC incolore	PC incolore	PC incolore
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE
Conditionnement	5	5	5	5	5

Lunettes à branches

uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard

9192.725
version étroite

9192.785
version étroite

9192.710
version étroite

9192.745
version étroite

9192.282
version étroite

9192.180
9192.680
version étroite

9192.891
version étroite

9192.283
version étroite

9192.181
9192.681
version étroite



Accessoires : 9192.001 / 9192.002
Armature supplémentaire en version standard ou étroite

Accessoires : 9958.020
Bandeau

	uvex pheos s						
N° d'article	9192.725	9192.785	9192.745	9192.891	9192.710	9192.282	9192.283
Traitement	uvex supravision excellence version étroite	uvex supravision excellence version étroite	uvex supravision excellence version étroite filtre solaire	anti-buée intérieur version étroite filtre solaire	uvex supravision excellence version étroite	uvex supravision extreme version étroite	uvex supravision extreme version étroite filtre solaire
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Monture	blanc, vert	anthracite, gris	blanc, orange	gris clair, gris	noir, lime	noir, gris	noir, gris
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Écran	PC incolore	PC incolore	PC gris solaire 23%	PC miroité argent 53%	PC incolore	PC incolore	PC gris solaire 23%
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE	5-1,7 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE
Conditionnement	5	5	5	5	5	5	5

	uvex pheos guard		uvex pheos s guard	
N° d'article	9192.180	9192.181	9192.680	9192.681
Traitement	uvex supravision extreme taille standard, incl. armature supplémentaire et bandeau	uvex supravision extreme taille standard, filtre solaire incl. armature supp. et bandeau	uvex supravision extreme version étroite, incl. armature supplémentaire et bandeau	uvex supravision extreme version étroite, filtre solaire incl. armature supplémentaire et bandeau
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Monture	noir, gris	noir, gris	noir, gris	noir, gris
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Écran	PC incolore	PC gris solaire 23%	PC incolore	PC gris solaire 23%
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE
Conditionnement	4	4	4	4

Accessoires		
N° d'article	9192.001	9192.002
Modèle	armature pour pour uvex pheos taille standard	armature pour uvex pheos s version étroite
Coloris	noir	noir
Conditionnement	5	5

N° d'article	9958.020
Modèle	bandeau pour uvex pheos et uvex pheos s
Coloris	gris, noir
Conditionnement	5

uvex

uvex x-fit

Stabilité grâce au design en croix

Le modèle uvex x-fit ne pèse que 23 grammes. Ces lunettes de protection au look sport se caractérisent par une protection des yeux optimale et une parfaite acceptation par les porteurs. Le design en croix de l'oculaire et les branches translucides font toute l'originalité du modèle uvex x-fit.

Concept de branches avec charnière innovant
exempt de métal

Ajustement parfait et protection supérieure des yeux
pour différentes formes de visage

Lunettes de protection légères
23 grammes seulement

Design en croix
pour garantir la stabilité

Technologie de revêtement uvex supravision

Protection UV 400
également disponible avec oculaire ambre ou avec filtre solaire

Lunettes à branches

uvex x-fit

9199.265

9199.085

9199.280

9199.286

uvex x-fit

- lunettes de protection au design sportif avec excellente protection des yeux
- poids plume (23 grammes)
- technologie de revêtement uvex supravision
- concept de branches avec charnière innovant
- sans métal

uvex x-fit				
N° d'article	9199.265	9199.085	9199.280	9199.286
Traitement	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence filtre solaire	uvex supravision excellence renforcement des contrastes
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Monture	bleu translucide	gris translucide	gris translucide	gris translucide
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Écran	PC incolore	PC incolore	PC gris solaire 23%	PC ambre 88%
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTK CE	5-2,5 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Conditionnement	5	5	5	5

uvex

Lunettes à branches

uvex astrospec 2.0

9164.065

9164.285

9164.220

9164.246

reddot award 2014
winner

uvex astrospec 2.0

- nouvelle version innovante du modèle phare uvex astrospec
- oculaire panoramique avec protection latérale intégrée pour un champ de vision optimal
- confort de port maximal, pour toutes formes de visage, grâce à des branches flexibles bi-densité et à leur inclinaison
- aération avec joints labyrinthe pour une atmosphère agréable dans la zone de l'oculaire
- branches souples et antidérapantes (technologie uvex duo composant) qui évitent les points de pression
- se rangent facilement dans la poche poitrine grâce au pliage à plat

uvex astrospec 2.0				
N° d'article	9164.065	9164.285	9164.220	9164.246
Traitement	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence renforcement du contraste	uvex supravision excellence filtre solaire
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Monture	bleu, bleu ciel	noir, lime	noir, jaune	orange hi-viz
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Écran	PC incolore, UV 400	PC incolore, UV 400	PC ambre 88%, UV 400	PC gris solaire 23%, UV 400
	2C-1,2 W 1 FTK CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE
Conditionnement	5	5	5	5

Lunettes à branches

uvex super g · uvex super fit ETC

9172.210

uvex super g

- lunettes de protection extrêmement légères avec un design sportif et des branches sans charnières
- pont de nez souple
- qualité optique maximale grâce à des oculaires enveloppants extrêmement fins
- oculaires aérodynamiques, optimisés et inclinés vers l'avant pour une ventilation optimale et un confort oculaire
- le confort maximum est garanti par son poids : 18 grammes seulement
- sans métal

	uvex super g
N° d'article	9172.210
Traitement	uvex supravision excellence
Norme	EN 166, EN 170
Monture	cristal
	W 166 FT DIN CE
Écran	PC incolore
	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
Conditionnement	5

9178.065

9178.385

9178.500

9178.286

9178.315

9178.415

uvex super fit

- lunettes de protection légères à branches avec charnières, design sport
- pont de nez souple et réglable
- qualité optique maximale grâce à des oculaires enveloppants extrêmement fins
- oculaires aérodynamiques, optimisés et inclinés vers l'avant pour une ventilation optimale et un confort oculaire
- confort maximum garanti par son poids : seulement 21 grammes
- revêtement anti-buée permanent des deux côtés - éliminant le risque de formation de buée (uvex super fit ETC)

N° d'article	9178.065	9178.286
Traitement	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence filtre solaire
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Monture	bleu marine, blanc	noir, blanc
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Écran	PC incolore	PC gris solaire 23%
	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FT DIN CE	5-2,5 W 1 FTKN DIN CE
Conditionnement	5	5

			uvex super fit CR	uvex super fit ETC
N° d'article	9178.385	9178.315	9178.500	9178.415
Traitement	uvex supravision excellence renforcement du contraste	uvex supravision excellence	uvex supravision clean autoclavable	ETC sur les 2 faces
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	noir, blanc	blanc, lime	blanc, bleu ciel	blanc, gris
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Écran	PC ambre 88%	PC incolore	PC incolore	PC incolore
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	2C-1,2 W 1 FTN DIN CE
Conditionnement	5	5	5	5

Domaines d'application :
- uvex supravision clean : environnements stériles (laboratoires, hôpitaux, salles blanches, agroalimentaire)
- ETC des deux côtés : particulièrement adaptées aux travaux dans les tunnels de congélation, les entrepôts frigorifiques, la restauration, l'industrie alimentaire

Grâce au traitement uvex ETC, les oculaires ne s'embuent pas. À la place des goutelettes de buée, il se forme à l'extérieur un film d'eau transparent.

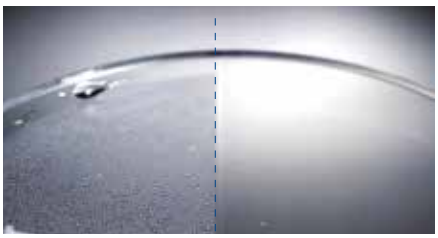

Traitement anti-buée classique après 8 secondes

uvex ETC

Lunettes à branches

uvex i-vo

9160.076

9160.120

9160.265

9160.285

uvex i-vo

- lunettes de sécurité modernes avec branches réglables
- protection fiable assurée par son ajustement parfait : les branches à longueur et inclinaison réglables permettent au porteur d'ajuster les lunettes en fonction de la forme de son visage
- les composants souples des branches uvex quattroflex du pont de nez et du front permettent un ajustement confortable et sans point de pression
- la forme des oculaires assure une vision périphérique sans restriction

uvex i-vo				
N° d'article	9160.076	9160.120	9160.265	9160.285
Écran de remplacement	9160.318	9160.255	9160.255	9160.255
Traitement	uvex supravision sapphire filtre solaire	uvex supravision excellence avec bandeau	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norme	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	noir, gris	bleu, gris	bleu, orange	bleu, gris
	W 166 FT CE	–	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Écran	PC gris solaire 23%	PC incolore	PC incolore	PC incolore
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	5-2,5 W 1 FT CE	2C-1,2 W 1 FTKN 166 F DIN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
Conditionnement	5	5	5	5

Lunettes à branches

uvex skyper · uvex skyper s · uvex skylite

9195.265

9195.078

9195.075

uvex skyper

- lunettes de sécurité ajustables individuellement
- branches réglables en longueur sur 5 positions et inclinables qui permettent au porteur d'ajuster les lunettes en fonction de la forme de son visage
- les coques de protection latérales dépolies protègent contre l'éblouissement

uvex skyper			
N° d'article	9195.265	9195.075	9195.078
Écran de remplacement	9195.255	9195.055	9195.118
Traitement	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire filtre solaire
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Monture	bleu	noir	noir
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Écran	PC incolore	PC incolore	PC brun solaire 20%
	UV 400	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 FKN DIN CE	2-1,2 W 1 F DIN CE	5-2,5 W 1 F DIN CE
Conditionnement	5	5	5

9196.265

9174.065

uvex skyper s

- lunettes de sécurité ajustables individuellement, version étroite du modèle uvex skyper
- branches réglables en longueur sur 5 positions et inclinables qui permettent au porteur d'ajuster les lunettes en fonction de la forme de son visage
- les coques de protection latérales dépolies protègent contre l'éblouissement

uvex skyper s		
N° d'article	9196.065	9196.265
Traitement	uvex supravision sapphire version étroite du modèle uvex skyper	uvex supravision excellence version étroite du modèle uvex skyper
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	bleu	bleu
	W 166 F CE	W 166 F CE
Écran	PC incolore	PC incolore
	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 F DIN CE	2-1,2 W 1 FKN DIN CE
Conditionnement	5	5

uvex skylite

- lunettes avec excellente protection de la zone oculaire
- protection latérale dépolie, intégrée

uvex skylite	
N° d'article	9174.065
Traitement	uvex supravision sapphire
Norme	EN 166, EN 170
Monture	bleu
	W 166 F CE
Écran	PC incolore
	UV 400
	2-1,2 W 1 F DIN CE
Conditionnement	5

uvex

Lunettes à branches

uvex skyguard NT · uvex polavision

9175.260
9175.160

9175.261

9175.275

uvex skyguard NT

- lunettes à branches avec protection panoramique
- protection parfaite des yeux contre l'intrusion de particules grâce à un joint en TPU souple injecté (niveau de classe de protection 3 - liquides et 4 - grosses particules de poussières)
- protection optimale grâce à la forme enveloppante, au réglage en longueur des branches et à l'inclinaison à deux niveaux pour s'adapter aux contours du visage
- composants souples et flexibles épousant parfaitement les contours du visage

uvex skyguard NT				
N° d'article	9175.260	9175.261	9175.160	9175.275
Traitement	uvex supravision excellence branches réglables	uvex supravision excellence filtre solaire, branches réglables	uvex supravision extreme branches réglables	uvex supravision excellence parfaitement compatible avec un casque
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	bleu, gris	bleu, gris	bleu, gris	gris, orange
	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Écran	PC incolore	PC gris solaire 23%	PC incolore	PC incolore
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 FKN DIN CE	5-2,5 W 1 FKN DIN CE	2-1,2 W 1 FKN DIN CE	2-1,2 W 1 FKN DIN CE
Conditionnement	5	5	5	5

9231.960

uvex polavision

- lunettes de sécurité confortables avec filtre polarisant qui protège des reflets et de l'éblouissement (par exemple surfaces d'eau et matériaux hautement réfléchissants)
- élimine les reflets et réduit l'éblouissement et permet au porteur de voir plus confortablement

Domaines d'application :
- postes de travail avec des surfaces réfléchissantes (offshore, maritime, construction)

uvex polavision	
N° d'article	9231.960
Traitement	anti-rayure
	filtre solaire
Norme	EN 166, EN 172
Monture	noir, blanc
	W 166 F CE
Écran	PC gris solaire 14%
	UV 400
	5-3,1 W 1 F CE
Conditionnement	1

Lunettes à branches

uvex winner · uvex futura · uvex meteor

9159.105

9159.118

uvex winner MT

- lunettes à monture métal sans contour avec charnières à ressort
- protection optimale de la zone oculaire
- pads mobiles qui s'adaptent à la forme de chaque nez

uvex winner MT		
N° d'article	9159.105	9159.118
Traitement	anti-rayure, anti-buée	anti-rayure, anti-buée
		filtre solaire
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Monture	métal	métal
	W 166 F CE	W 166 F CE
Écran	PC incolore	PC gris solaire 23%
	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE
Conditionnement	5	5

9180.015
9180.125

9134.005
9134.002

uvex futura

- lunettes classiques avec large champ de vision
- branches réglables en longueur sur 5 positions et inclinables qui permettent au porteur d'ajuster les lunettes en fonction de la forme de son visage
- branches avec inserts souples duoflex pour plus de confort

uvex futura		
N° d'article	9180.015	9180.125
Écran de remplacement	9180.055	9180.155
Traitement	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	plus
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	brun	brun
	W 166 F CE	W 166 F CE
Écran	PC incolore	PC incolore
	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 FK DIN CE	2-1,2 W 1 FKN DIN CE
Conditionnement	5	5

uvex meteor

- lunettes classiques bi-oculaires
- une protection fiable assurée par son ajustement parfait : branches réglables qui permettent au porteur d'ajuster les lunettes en fonction de la forme de son visage
- se rangent facilement dans la poche poitrine grâce au pliage à plat

uvex meteor		
N° d'article	9134.005	9134.002
Traitement	uvex supravision sapphire	sans traitement
	diamètre oculaire 56 mm	diamètre oculaire 56 mm
	largeur pont de nez 15 mm	largeur pont de nez 15 mm
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	gris, translucide	gris, translucide
	W 166 F CE	W 166 F CE
Écran	PC incolore	verre minéral incolore
	UV 400	UV 380
	2-1,2 W 1 FK DIN CE	W1 S DIN CE
Conditionnement	5	5

uvex

Surlunettes

uvex 9161 · uvex super OTG

9161.005
9161.305

9161.014

uvex 9161

- surlunettes pour les porteurs de lunettes de vue
- écran panoramique avec une protection latérale intégrée pour une couverture optimum de la zone oculaire
- branches réglables s'adaptant à toute forme de visage pour un ajustement personnalisé et une protection optimum
- vision périphérique non restreinte
- branches uvex duoflex pour un ajustement sans points de pression (9161.005 et 9161.305)

uvex 9161			
N° d'article	9161.006	9161.305	9161.014
Traitement	sans traitement	uvex supravision plus	sans traitement et avec branches en polycarbonate
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	bleu, noir	bleu, noir	translucide
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Écran	PC incolore	PC incolore	PC incolore
	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 F CE
Conditionnement	15	5	10

9169.065
9169.260

9169.081

uvex super OTG

- surlunettes pour les porteurs de lunettes de vue
- écran panoramique avec une protection latérale intégrée pour une couverture optimum de la zone oculaire
- sans métal
- branches hautement flexibles et sans charnière pour un confort supplémentaire et un ajustement antidérapant

uvex super OTG			
N° d'article	9169.065	9169.081	9169.260
Traitement	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire filtre solaire	uvex supravision excellence
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Monture	bleu marine	noir	bleu marine
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Écran	PC incolore	PC gris solaire 23%	PC incolore
	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 F CE	5-2,5 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FKN CE
Conditionnement	5	5	5

Surlunettes
uvex super f OTG

9169.585

9169.580

9169.586

9169.615

9169.500

9169.850

uvex super f OTG

- surlunettes pour les porteurs de lunettes de vue
- écran panoramique avec une protection latérale intégrée pour une couverture optimum de la zone oculaire
- branches avec embout souple et flexible pour un confort et un maintien supplémentaires

Domaines d'application :
- uvex supravision clean : environnements de travail stériles (laboratoires, hôpitaux, salles blanches, agroalimentaire)
- uvex supravision variomatic : off-shore, secteur maritime, travaux en extérieur

uvex super f OTG						
N° d'article	9169.585	9169.586	9169.500	9169.580	9169.615	9169.850
Traitement	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire filtre solaire	uvex supravision clean autoclavable	uvex supravision sapphire renforcement du contraste	uvex supravision sapphire	uvex supravision variomatic oculaires photochromiques
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Monture	noir, blanc	noir, blanc	blanc, bleu clair	noir, blanc	noir, blanc	noir, blanc
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Écran	PC incolore	PC gris solaire 23%	PC incolore	PC ambre 88%	PC orange	PC vert léger
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 525	UV 400
	2C-1,2 W 1 FCE	5-2,5 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FT CE	2-1,4 W FT CE	5-1,1<2 W 1 FKN CE
Conditionnement	5	5	5	5	5	5

uvex

uvex pheos cx2 sonic

Design compact. Confort de port exceptionnel.

Grâce à son design compact et à son poids plume, le modèle uvex pheos cx2 sonic vous accompagne, quelle que soit votre mission. Ces lunettes de protection panoramiques fonctionnelles se distinguent par leur confort de port optimal et garantissent une vision parfaite grâce à la technologie de revêtement uvex supravision, même dans des conditions extrêmes.

x-tended eyeshield
pour une protection des yeux optimale

Protection exceptionnelle
grâce aux matériaux souples ajustables

Lunettes-masque panoramiques ultra-légères
34 grammes seulement !

Excellente résistance mécanique (120 m/s)

Ajustement parfait
grâce à la technologie uvex duo composant du joint injecté directement sur l'oculaire au niveau du front et du nez

Design compact
combinaison possible avec d'autres EPI

Anti-rayure sur la face externe et anti-buée sur la face interne
grâce au traitement uvex supravision extreme

Lunettes-masques

uvex pheos cx2 sonic

9309.275

9309.286

uvex pheos cx2 sonic

- lunettes-masques uvex les plus légères (34 grammes) au design compact
- excellente résistance mécanique B (120 m/s)
- marquage 3 (liquides), 4 (grosses particules de poussières) et T (températures extrêmes)
- protection confortable grâce au composant souple directement injecté sur l'oculaire
- bandeau textile ultra doux et léger pour un ajustement sûr et confortable
- combinaison possible avec d'autres EPI

uvex pheos cx2 sonic		
N° d'article	9309.275	9309.286
Traitement	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
		filtre solaire
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Monture	blanc, noir	blanc, noir
	W 166 3 4 BT CE	W 166 3 4 BT CE
Écran	PC incolore, UV 400	PC gris solaire 23%, UV 400
	2C-1,2 W 1 BT KN CE	5-2,5 W 1 BT KN CE
Conditionnement	5	5

uvex

Lunettes-masques

uvex u-sonic

9308.245

9308.240

9308.246

9308.247

9308.147

9308.123

9308.248

9308.048 écran de remplacement

uvex u-sonic

- petites lunettes-masques, compactes et légères
- parfaitement compatibles avec d'autres EPI
- design ergonomique avec des composants souples et flexibles s'adaptant à toute forme de visage
- haute résistance mécanique (B : 120 m/s)
- peu de points de pression, bandeau entièrement réglable pour un confort de port optimal
- légères – 69 grammes seulement
- système de ventilation indirecte permettant de maintenir un climat agréable dans la zone oculaire

uvex u-sonic						
N° d'article	9308.245	9308.240	9308.246	9308.247	9308.147	9308.123
Écran de remplacement	9308.242	9308.241		9308.242		9308.242
Traitement	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence filtre solaire	uvex supravision extreme ventilation réduite	uvex supravision excellence ventilation réduite	uvex supravision plus Oil & gaz	uvex supravision excellence
Modèle	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	gris, lime	gris, lime	gris, jaune	noir, rouge	noir, gris	anthracite, rose
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Écran	PC incolore	PC gris solaire 23%	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 BKN CE	5-2,5 W 1 BKN CE	2C-1,2 W 1 BKN CE	2C-1,2 W 1 BKN CE	2C-1,2 W 1 BKN CE	2C-1,2 W 1 BKN CE
Conditionnement	5	5	5	5	5	5

		Écran de remplacement
N° d'article	9308.248	9308.048
Écran de remplacement	9308.242	uvex supravision sapphire
Traitement	uvex supravision excellence	filtre solaire
	avec écran de remplacement gris solaire 14%	
	et bandeau magnétique	
Modèle	EN 166, EN 170, EN 172	EN 166, EN 172
Monture	gris, orange	
	W 166 34 B CE	
Écran	PC incolore	PC gris solaire 14%
	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 BKN CE	5-3,1 W 1 CE
Écran complémentaire	uvex supravision sapphire	
	PC gris solaire 14%	
	filtre solaire, UV 400	
	5-3,1 W 1 CE	
Conditionnement	5	1

DESIGN AWARD 2015

Lunettes-masques

uvex ultrasonic

9302.245

9302.600

9302.285

9302.281

9302.275

9302.286

9302.500

uvex ultrasonic

- lunettes-masques au design sportif, pouvant également être portées au-dessus des lunettes de vue
- l'écran peut être facilement remplacé
- haute résistance mécanique (B : 120 m/s)
- large champ de vision panoramique
- combinaison de matériaux rigides et souples pour s'adapter au visage sans pression et assurer un port confortable toute la journée

Domaines d'application :
- uvex supravision clean : environnements de travail stériles (laboratoires, hôpitaux, salles blanches, agroalimentaire)

uvex ultrasonic					
N° d'article	9302.245	9302.285	9302.286	9302.275	9302.600
Écran de remplacement	9302.255	9302.255	9302.256		
Traitement	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence filtre solaire	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	gris, orange	noir, gris	noir, gris	anthracite, lime	bleu, gris
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Écran	PC incolore, UV 400	PC incolore, UV 400	PC gris solaire 23%, UV 400	PC incolore, UV 400	PC incolore, UV 400
	2-1,2 W 1 B KN DIN CE	2-1,2 W 1 B KN DIN CE	5-2,5 W 1 B KN DIN CE	2-1,2 W 1 B KN DIN CE	2-1,2 W 1 B KN DIN CE
Conditionnement	4	4	4	4	4

N° d'article	9302.281	9302.500
Écran de remplacement	9302.255	
Traitement	uvex supravision excellence avec bandeau en néoprène	uvex supravision clean autoclavable
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	noir, gris	translucide, blanc
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Écran	PC incolore, UV 400	PC incolore, UV 400
	2-1,2 W 1 B KN DIN CE	2-1,2 W 1 B KN DIN CE
Conditionnement	4	4

uvex

Lunettes-masques

uvex ultravision

9301.714

9301.105

9301.633

9301.716

9301.116

9301.813

9301.613

Attention :
les écrans en acétate ne vont pas sur les modèles dotés d'un écran PC et inversement.

uvex ultravision

- lunettes-masques classiques avec un très large champ de vision
- peuvent être portées au-dessus des lunettes de vue
- disponibles avec écran en polycarbonate ou en acétate
- l'écran peut être remplacé
- haute résistance mécanique de l'écran en polycarbonate (B : 120 m/s) ou en acétate (F : 45 m/s)
- système de ventilation indirecte permettant de maintenir un climat agréable dans la zone oculaire

uvex ultravision					
N° d'article	9301.714	9301.716	9301.105	9301.633	9301.116
Écran de remplacement	9300.517	9300.517	9301.255		
Traitement	anti-buée	anti-buée avec bord en mousse	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence ventilation fermée étanche aux gaz	uvex supravision plus avec bord en mousse Oil & gaz
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	gris translucide W 166 34 F CE	gris translucide W 166 34 F CE	gris translucide W 166 34 B CE	rouge W 166 345 B CE	gris translucide W 166 34 B CE
Écran	acétate incolore, UV 380 2-1,2 W 1 FN CE	acétate incolore, UV 380 2-1,2 W 1 FN CE	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B KN CE	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B KN CE	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B KN CE
Conditionnement	1	1	1	1	1

N° d'article	9301.613	9301.813
Écran de remplacement	9301.255	9301.255
Traitement	uvex supravision excellence ventilation fermée étanche aux gaz	uvex supravision excellence avec films pelables, 2 unités films de remplacement : 9300.316
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	jaune W 166 345 B CE	gris translucide W 166 34 B CE
Écran	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B KN CE	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B KN CE
Conditionnement	1	1

Lunettes-masques

uvex ultravision faceguard · lunettes-masques adaptables sur casque

9301.555

9301.318

9301.317

uvex ultravision faceguard

- combine les lunettes-masques avec une protection faciale
- protège entièrement les yeux et le visage

	Lunettes-masque avec protège-face	Protège-face	Protège-face
N° d'article	9301.555	9301.317	9301.318
Traitement	Lunettes-masque avec protection faciale	pour tous modèles 9301 avec écran en PC	pour tous modèles 9301 avec écran en PC
	uvex supravision excellence	**sans lunettes-masque**	**sans lunettes-masque**
		sans traitement	sans traitement
Norme	EN 166, EN 170	–	–
Monture	gris translucide	–	–
	W 166 34 B CE	–	–
Écran	PC incolore	–	–
	UV 400	–	–
	2C-1,2 W 1 B KN CE	–	–
Conditionnement	1	1	1

9302.510

9301.544

9924.010

Lunettes-masques adaptables sur casque : uvex ultrasonic et uvex ultravision

- lunettes-masques pour port en complément d'un casque et de coquilles de protection uvex K1H et uvex K2H (les coquilles de protection ne sont pas incluses)
- pour monter les lunettes-masques uvex ultrasonic ou uvex ultravision sans coquilles de protection, les adaptateurs supplémentaires (9924.010) sont nécessaires

	uvex ultrasonic	uvex ultravision	Adapteur
N° d'article	9302.510	9301.544	Adaptateur pour montage
Traitement	uvex supravision extreme	anti-buée intérieur	sans coquilles anti-bruit
	ventilation réduite		
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Monture	bleu, gris	gris translucide	
	W 166 34 B CE	W 166 34 F CE	
Écran	PC incolore, UV 400	acétate incolore, UV 380	
	2-1,2 W 1 B KN CE	2-1,2 W 1 FN DIN CE	
Conditionnement	4	1	1 paire

uvex

Lunettes-masques

uvex carbonvision

9307.375

9307.276

9307.365

uvex carbonvision

- lunettes-masques compactes offrant la plus haute protection mécanique (B 120 m/s)
- faible poids avec 46 grammes
- haut niveau de confort et parfaite stabilité
- armature en TPU souple pour s'adapter aux contours du visage, facile à nettoyer
- possibilité de retirer l'armature facilement afin de nettoyer les éléments séparément
- vision parfaite sans buée grâce au traitement uvex supravision extreme
- adaptées en cas de risques de pénétration de poussières, de projections de liquides et de risques mécaniques
- compatibilité parfaite avec le port de masques de protection respiratoire, de casquettes anti-heurts, etc.
- vision périphérique parfaite grâce à la proximité de l'écran (pas d'effet tunnel)
- également disponibles avec bandeau néoprène, détectable

uvex carbonvision			
N° d'article	9307.375	9307.276	9307.365
Traitement	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme filtre solaire	uvex supravision extreme avec bandeau en néoprène
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Monture	noir, gris	noir, gris	noir, gris
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Écran	PC incolore	PC gris solaire 23%	PC incolore
	UV 400	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 B KN CE	5-2,5 W 1 B KN CE	2-1,2 W 1 B KN CE
Conditionnement	5	5	5

Ajustement optimal grâce aux composants souples flexibles qui épousent parfaitement la forme du visage.

Clip confort pour un retrait facile du bandeau lors du nettoyage.

Lunettes soudeurs

Une nouvelle génération de lunettes soudeurs composée de différentes teintes de gris et de plusieurs classes de protection est désormais disponible. Cette innovation technologique permet la protection contre les rayons ultra-violets et infrarouges tout en garantissant une parfaite distinction des couleurs.

Les lunettes soudeurs uvex traitées uvex infradur plus sont anti-buée sur la face interne, extrêmement résistantes aux rayures sur la face externe, minimisent les traces de brûlures occasionnées par les étincelles de soudage. Elles s'adaptent parfaitement à la forme du visage du porteur et sont extrêmement confortables.

NB : ne pas utiliser pour le soudage à l'arc.

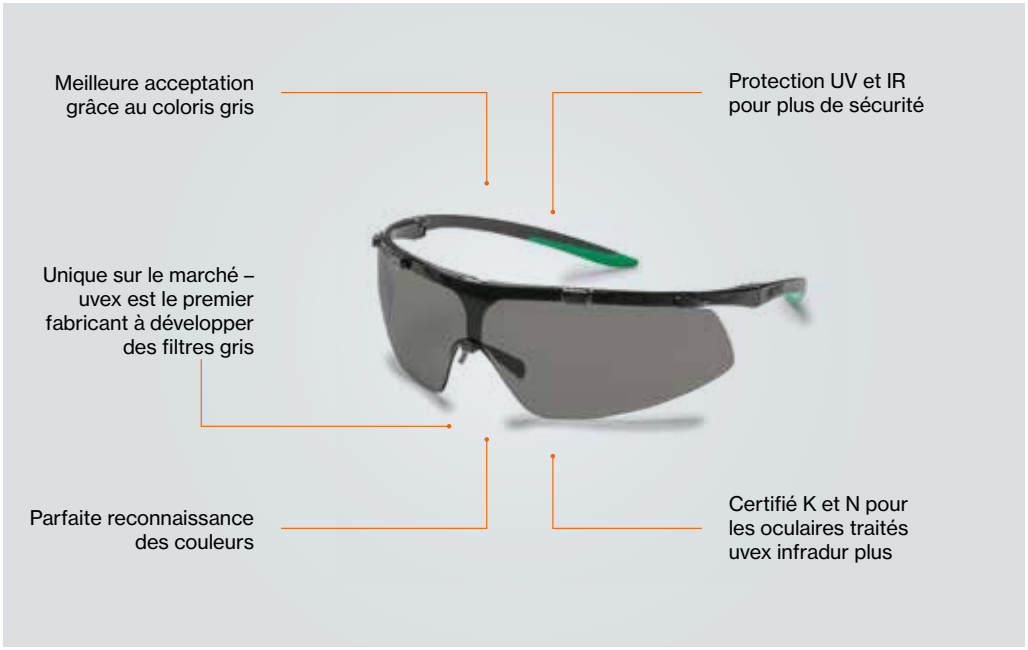

Tous les produits de protection pour les soudeurs ont des écrans polycarbonate offrant, en plus d'une protection contre les rayons UV et IR, une protection contre les risques mécaniques.

Ces produits ne protègent pas contre les rayons laser !

Pour plus de renseignements concernant nos équipements de protection contre les rayons laser : contact.france@uvex-heckel.fr

laservision

Pour plus de renseignements :
Tél : +33 (0)3 88 07 61 08
E-Mail : contact.france@uvex-heckel.fr

uvex-laservision.com

uvex

Lunettes soudeur

uvex i-vo · uvex super fit

9160.041

9160.043

9160.045

uvex i-vo

- lunettes modernes avec branches réglables
- parfaite reconnaissance des couleurs
- nouvelle technologie de filtre combinant protection UV et IR
- réduction des dommages causés par les étincelles de soudure
- protection fiable grâce à un ajustement personnalisé : inclinaison des branches sur plusieurs positions et branches réglables sur différentes longueurs permettant au porteur d'ajuster les lunettes pour convenir à la forme de son visage
- branches uvex quattroflex et composants souples autour du nez et du front pour un ajustement confortable et sans points de pression
- la forme des oculaires offre une vision périphérique non restreinte

uvex i-vo			
N° d'article	9160.041	9160.043	9160.045
Traitement	uvex infradur plus protection soudure niveau 1,7	uvex infradur plus protection soudure niveau 3	uvex infradur plus protection soudure niveau 5
Norme	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Monture	noir, vert W 166 FT CE	noir, vert W 166 FT CE	noir, vert W 166 FT CE
Écran	PC gris soudeur 43% UV 400 + IR 1,7 W 1 FTKN CE	PC gris soudeur 13% UV 400 + IR 3 W 1 FTKN CE	PC gris soudeur 2% UV 400 + IR 5 W 1 FTKN CE
Conditionnement	5	5	5

9178.041

9178.043

uvex super fit

- lunettes soudeur légères avec branches à charnières avec un design sportif
- parfaite reconnaissance des couleurs
- nouvelle technologie de filtre combinant protection UV et IR
- réduction des dommages causés par les étincelles de soudure
- ultra fins, les oculaires enveloppants offrent une clarté optique maximum et un excellent champ de vision
- pont de nez souple et ajustable
- design poids plume (21 g) pour un confort de port accru

uvex super fit		
N° d'article	9178.041	9178.043
Traitement	uvex infradur plus protection soudure niveau 1,7	uvex infradur plus protection soudure niveau 3
Norme	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Monture	noir, vert W 166 FT CE	noir, vert W 166 FT CE
Écran	PC gris soudeur 43% UV 400 + IR 1,7 W 1 FTKN CE	PC gris soudeur 13% UV 400 + IR 3 W 1 FTKN CE
Conditionnement	5	5

Lunettes soudeur

uvex futura

9180.143

9180.141

9180.146

9180.145

9180.144

uvex futura

- lunettes à branches classiques avec un large champ de vision
- parfaite reconnaissance des couleurs
- nouvelle technologie de filtre combinant protection UV et IR
- réduction des dommages causés par les étincelles de soudure
- branches entièrement réglables permettant au porteur d'avoir un ajustement personnalisé : inclinaison des branches sur plusieurs positions et branches réglables sur quatre différentes longueurs pour convenir à toute forme de visage
- embouts de branches souples pour un ajustement sans point de pression

uvex futura					
N° d'article	9180.141	9180.143	9180.144	9180.145	9180.146
Écran de remplacement	9180.056	9180.057	9180.058	9180.059	9180.060
Traitement	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	protection soudure niveau 1,7	protection soudure niveau 3	protection soudure niveau 4	protection soudure niveau 5	protection soudure niveau 6
Norme	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Monture	noir, vert	noir, vert	noir, vert	noir, vert	noir, vert
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Écran	PC gris soudeur 43%	PC gris soudeur 13%	PC gris soudeur 6%	PC gris soudeur 2%	PC gris soudeur 1%
	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR
	1,7 W 1 FTK CE	3 W 1 FTK CE	4 W 1 FTK CE	5 W 1 FTK CE	6 W 1 FTK CE
Conditionnement	5	5	5	5	5

uvex

Lunettes soudeur

uvex 9116

9116.041

9116.043

9116.045

9116.044

9116.046

uvex 9116

- lunettes soudeur compactes avec forme anatomique du pont de nez
- écrans latéraux et protection au niveau des sourcils intégrée pour une sécurité accrue
- parfaite reconnaissance des couleurs
- nouvelle technologie de filtre combinant protection UV et IR
- réduction des dommages causés par les étincelles de soudure
- forme spécifique de la monture pour réduire l'intrusion de particules par le bas
- branches entièrement réglables permettant au porteur d'avoir un ajustement personnalisé : inclinaison des branches sur plusieurs positions et branches réglables sur quatre différentes longueurs pour convenir à toute forme de visage
- embouts de branches ajustables, souples et confortables

uvex 9116					
N° d'article	9116.041	9116.043	9116.044	9116.045	9116.046
Traitement	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	protection soudure niveau 1,7	protection soudure niveau 3	protection soudure niveau 4	protection soudure niveau 5	protection soudure niveau 6
Norme	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Monture	noir, vert	noir, vert	noir, vert	noir, vert	noir, vert
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Écran	PC gris soudeur 43%	PC gris soudeur 13%	PC gris soudeur 6%	PC gris soudeur 2%	PC gris soudeur 1%
	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR
	1,7 W 1 FTK CE	3 W 1 FTK CE	4 W 1 FTK CE	5 W 1 FTK CE	6 W 1 FTK CE
Conditionnement	5	5	5	5	5

Lunettes soudeur

uvex 9104

9104.041

9104.043

9104.044

9104.045

9104.046

uvex 9104

- lunettes soudeur compactes avec forme anatomique du pont de nez
- écrans latéraux et protection au niveau des sourcils intégrée pour une sécurité accrue
- avec flip-up facilement remplaçable
- parfaite reconnaissance des couleurs
- nouvelle technologie de filtre combinant protection UV et IR
- réduction des dommages causés par les étincelles de soudure
- forme spécifique de la monture pour réduire l'intrusion de particules par le bas
- branches entièrement réglables permettant au porteur d'avoir un ajustement personnalisé : inclinaison des branches sur plusieurs positions et branches réglables sur quatre différentes longueurs pour convenir à toute forme de visage
- embouts de branche ajustables, souples et confortables

uvex 9104					
N° d'article	9104.041	9104.043	9104.044	9104.045	9104.046
Traitement	uvex supravision plus avec flip-up facilement remplaçable	uvex supravision plus avec flip-up facilement remplaçable	uvex supravision plus avec flip-up facilement remplaçable	uvex supravision plus avec flip-up facilement remplaçable	uvex supravision plus avec flip-up facilement remplaçable
Norme	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Monture	noir, vert	noir, vert	noir, vert	noir, vert	noir, vert
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Écran	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore	PC incolore
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 FKN DIN CE	2-1,2 W 1 FKN DIN CE	2-1,2 W 1 FKN DIN CE	2-1,2 W 1 FKN DIN CE	2-1,2 W 1 FKN DIN CE
Écran flip-up	PC gris soudeur 43%	PC gris soudeur 13%,	PC gris soudeur 6%,	PC gris soudeur 2%,	PC gris soudeur 1%,
	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR
	1,7 W 1 FTK CE	3 W 1 FTK CE	4 W 1 FTK CE	5 W 1 FTK CE	6 W 1 FTK CE
	uvex infradur protection soudure niveau 1,7	uvex infradur protection soudure niveau 3	uvex infradur protection soudure niveau 4	uvex infradur protection soudure niveau 5	uvex infradur protection soudure niveau 6
Conditionnement	5	5	5	5	5
Flip-up de remplacement	9104.081	9104.083	9104.084	9104.085	9104.086

uvex

Lunettes soudeur

uvex 9161 · uvex super f OTG

9161.141

9161.143

9161.144

9161.145

9161.146

uvex 9161

- surlunettes soudeur pour les porteurs de lunettes de vue
- parfaite reconnaissance des couleurs
- nouvelle technologie de filtre combinant protection UV et IR
- réduction des dommages causés par les étincelles de soudure
- branches réglables sur quatre différentes longueurs pour convenir à toute forme de visage
- vision périphérique non restreinte
- ajustement sans point de pression grâce aux embouts de branches souples uvex duoflex

uvex 9161					
N° d'article	9161.141	9161.143	9161.144	9161.145	9161.146
Traitement	uvex infradur protection soudure niveau 1,7	uvex infradur protection soudure niveau 3	uvex infradur protection soudure niveau 4	uvex infradur protection soudure niveau 5	uvex infradur protection soudure niveau 6
Norme	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Monture	noir, vert	noir, vert	noir, vert	noir, vert	noir, vert
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Écran	PC gris soudeur 43%	PC gris soudeur 13%	PC gris soudeur 6%	PC gris soudeur 2%	PC gris soudeur 1%
	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR
	1,7 W 1 FT CE	3 W 1 FT CE	4 W 1 FT CE	5 W 1 FT CE	6 W 1 FT CE
Conditionnement	5	5	5	5	5

9169.541

9169.543

9169.545

uvex super f OTG

- surlunettes soudeur très confortables pour les porteurs de lunettes de vue
- parfaite reconnaissance des couleurs
- nouvelle technologie de filtre combinant protection UV et IR
- réduction des dommages causés par les étincelles de soudure
- vision périphérique non restreinte
- extrémités des branches souples pour un confort accru

uvex super f OTG			
N° d'article	9169.541	9169.543	9169.545
Traitement	uvex infradur plus protection soudure niveau 1,7	uvex infradur plus protection soudure niveau 3	uvex infradur plus protection soudure niveau 5
Norme	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Monture	noir, vert	noir, vert	noir, vert
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Écran	PC gris soudeur 43%	PC gris soudeur 13%	PC gris soudeur 2%
	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR
	1,7 W 1 FT KN CE	3 W 1 FT KN CE	5 W 1 FT KN CE
Conditionnement	5	5	5

Lunettes soudeur

uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision

9302.043

9302.045

uvex ultrasonic flip-up

- lunettes-masques soudeur au design sportif, peuvent également être portées par-dessus des lunettes de vue
- les écrans peuvent être remplacés
- parfaite reconnaissance des couleurs
- nouvelle technologie de filtre combinant protection UV et IR
- réduction des dommages causés par les étincelles de soudure
- haute résistance mécanique (B : 120 m/s)
- large champ de vision panoramique
- combinaison de matériaux rigides et souples pour s'adapter au visage sans point de pression et assurer un port confortable toute la journée

uvex ultrasonic		
N° d'article	9302.043	9302.045
Flip-up de remplacement	9302.083	9302.085
Traitement	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	avec flip-up facilement remplaçable	avec flip-up facilement remplaçable
Norme	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Monture	noir, vert	noir, vert
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Écran	PC incolore, UV 400	PC incolore, UV 400
	2-1,2 W 1 B KN CE	2-1,2 W 1 B KN CE
Flip-up	PC gris soudeur 13%, UV 400 + IR	PC gris soudeur 2%, UV 400 + IR
	uvex infradur	uvex infradur
	3 W 1 CE	5 W 1 CE
	protection soudure niveau 3	protection soudure niveau 5
Conditionnement	4 (uvex ultrasonic flip-up complet)	4 (uvex ultrasonic flip-up complet)
	1 (flip-up de remplacement)	1 (flip-up de remplacement)

9301.145

9301.185

uvex ultravision

- lunettes-masques soudeur classiques avec un large champ de vision
- peuvent être portées par-dessus des lunettes de vue
- parfaite reconnaissance des couleurs
- nouvelle technologie de filtre combinant protection UV et IR
- réduction des dommages causés par les étincelles de soudure
- haute résistance mécanique du polycarbonate (B : 120 m/s)
- système de ventilation indirecte permettant de maintenir un climat agréable dans la zone oculaire

uvex ultravision	
N° d'article	9301.145
Écran de remplacement	9301.185
Traitement	uvex infradur plus
	protection soudure niveau 5
Norme	EN 166, EN 169
Monture	noir
	W 166 3 B CE
Écran	PC gris soudeur 2%, UV 400 + IR
	5 W 1 BKN CE
Conditionnement	1

uvex

Laservision

Des solutions de protection laser innovantes

Lunettes de protection laser et fenêtres de cabine

Compte tenu de ses propriétés physiques, le rayonnement laser comporte un risque potentiellement élevé, notamment pour les yeux. C'est pourquoi les normes de protection laser (EN 207 et EN 208) et les directives européennes en vigueur préconisent le port de lunettes de protection laser. Les lunettes de protection laser en verre minéral et en polycarbonate spécialement traités sont au coeur du portefeuille produits de laservision. Notre société dispose de plus de 30 ans d'expérience technologique dans ce domaine. Parallèlement, laservision propose également nombre de ces matériaux filtrants en verre ou en plastique sous forme d'écrans ou de fenêtres destinées au montage dans des enceintes de machines, et également de cloisons amovibles ou de rideaux.

Écrans

L'alternative consiste à faire mécaniquement écran aux rayons laser afin de protéger les personnes potentiellement exposées. Ces écrans de protection contre les rayons laser peuvent prendre la forme de rideaux, de cloisons amovibles ou de parois séparées fixes. Ils peuvent être installés sur chaque poste de travail ou intégrés dans l'enceinte même de la machine. laservision offre des solutions standard et sur mesure qui répondent aux normes d'écrans de protection. En raison de la diversité des matériaux et des solutions possibles, nous conseillons nos clients sur place afin de déterminer ensemble la solution la mieux adaptée à leur problème de protection.

Systèmes de protection actifs

Pour le fonctionnement automatisé, c'est-à-dire sans surveillance, d'une machine de traitement au laser, la norme européenne EN 60825-4 exige une durée de résistance de l'enceinte de 30 000 secondes pour la classification dans la classe d'essai T1. En raison de l'augmentation constante de la puissance des lasers et de la qualité des rayons, il n'est cependant plus possible d'assurer cette durée à partir de seuls systèmes de protection passifs, notamment par rapport aux matériaux de fenêtres. laservision a breveté une nouvelle fenêtre de cabine active qui apporte une solution aussi simple qu'efficace à ce problème en intégrant des composants électroniques dans le circuit de sécurité du système laser. Lorsque le rayon laser qui frappe la vitre en plastique dépasse un certain seuil de puissance,

le capteur intégré au cadre coupe les rayons laser avant qu'ils ne puissent traverser la vitre. L'utilisateur bénéficie ainsi d'un système complet conforme à la classe de certification T1 CE et à la directive sur les machines en vigueur. Et grâce au système de cloisons de cabines actif, il dispose d'une solution complète et vérifiable, destinée aux installations laser industrielles haute performance dans une plage de longueurs d'ondes comprise entre 820 et 1 100 nm.

Formation

En collaboration avec l'uvex academy, laservision offre en Allemagne, un système modulaire de cours consacrés à la sécurité laser. Outre la formation annuelle obligatoire sur la protection laser et les cours destinés aux délégués à la protection laser, l'enseignement comprend aussi des séminaires avancés, un stage de sécurité laser et une qualification en technique de mesure. En qualité de partenaire compétent dans le domaine de la protection laser, laservision contribue activement à diverses commissions de normalisation nationales et internationales et participe à des projets de recherche dans le domaine de la protection laser en collaboration avec des instituts de recherche nationaux et étrangers.

laservision

Pour plus de renseignements :
Tél : +33 (0)3 88 07 61 08
E-Mail : contact.france@uvex-heckel.fr

Accessoires

Accessoires de nettoyage uvex

9970.002

9972.101

9963.000

Station de nettoyage uvex

- comprenant
  2 x 9971.000
  1 x 9972.100
  1 x 9973.100

Station de nettoyage uvex	
N° d'article	9970.002
Conditionnement	1

Liquide nettoyant uvex
- Recharge de liquide nettoyant (flacon de 500 ml) pour station de nettoyage uvex
- convient à tout oculaire de vue

Liquide nettoyant uvex	
N° d'article	9972.100
Contenu	500 ml
Conditionnement	1

Pompe plastique
- pour liquide nettoyant uvex 9972.100

Pompe plastique	
N° d'article	9973.100
Conditionnement	1

Papiers nettoyants
- recharge de papiers sans silicone
- environ 700 feuilles
- antistatique

Papiers nettoyants	
N° d'article	9971.000
Conditionnement	1

9972.100

9963.001

9973.100

9971.000

Liquide nettoyant uvex

- Attention :
  ne va pas dans la station de nettoyage uvex

Liquide nettoyant uvex	
N° d'article	9972.101
Contenu	500 ml
Conditionnement	5

- support mural pour lingettes nettoyantes uvex emballées individuellement
- accessoires d'assemblage inclus

Support mural	
N° d'article	9963.001
Conditionnement	1

Lingettes nettoyantes uvex

- 100 lingettes par boîte
- sans silicone
- non antistatique
- emballées individuellement
- pour tout oculaire uvex

Lingettes nettoyantes uvex	
N° d'article	9963.000
Conditionnement	5

- support mural pour lingettes nettoyantes uvex emballées individuellement
- accessoires d'assemblage inclus

Support mural	
N° d'article	9963.001
Conditionnement	1

6119.801

Lingette microfibre uvex

- pour nettoyer les lunettes et lunettes-masques

Lingette microfibre uvex	
N° d'article	6119.801
Conditionnement	5

uvex

Accessoires

Étuis uvex

9954.600

Étui uvex

- coque rigide dans un design moderne
- design extrêmement robuste pour protéger contre les dommages extérieurs
- intérieur souple
- boucle de ceinture pour faciliter le transport
- mousqueton pratique
- spécialement pour les lunettes galbées

Étui uvex	
N° d'article	9954.600
Conditionnement	5

9954.500

Étui uvex

- étui extrêmement robuste
- zip renforcé pour une résistance supplémentaire
- passant ceinture intégré
- espace supplémentaire pour oculaires de remplacement
- convient à toutes les lunettes uvex (excepté 9169)

Étui uvex	
N° d'article	9954.500
Conditionnement	5

9954.501

Étui uvex

- étui pour lunettes-masques avec zip et large ceinture
- large et très robuste
- espace supplémentaire pour écrans de remplacement
- convient à toutes les lunettes et lunettes-masques

Étui uvex	
N° d'article	9954.501
Conditionnement	5

Accessoires

Étuis uvex

6118.002

9954.650

Étui uvex

- étui flexible fabriqué à partir de matériaux robustes en nylon
- zip extensible sur les côtés pour agrandir l'espace intérieur
- fermeture Velcro individuellement ajustable
- passant ceinture intégré
- convient à toutes les lunettes

Étui uvex	
N° d'article	6118.002
Conditionnement	1

Étui uvex

- étui flexible fabriqué à partir de matériaux robustes en nylon
- fermeture Velcro individuellement ajustable
- passant ceinture intégré
- pour les lunettes-masques uvex 9308 et uvex 9307

Étui uvex	
N° d'article	9954.650
Conditionnement	5

9954.355

9954.360

Étui microfibre uvex

- étui microfibre élégant
- pour les lunettes uvex

Étui microfibre uvex	
N° d'article	9954.355
Conditionnement	5

Étui microfibre uvex

- étui microfibre élégant
- pour les lunettes-masques et surlunettes uvex

Étui microfibre uvex	
N° d'article	9954.360
Conditionnement	5

Accessoires

Cordons et bandeaux

9958.017

9958.003

Cordon uvex

- convient à toutes les lunettes uvex (exceptées celles avec branches uvex duoflex)
- ajustement avec bague de serrage pour un réglage individuel de la longueur

Bandeau uvex	
N° d'article	9958.017
Conditionnement	10

Cordon uvex

- entièrement ajustable
- sans métal
- pour les lunettes avec embouts duoflex

Bandeau uvex	
N° d'article	9958.003
Conditionnement	10

9958.020

9958.009

Bandeau uvex pheos

- pour les lunettes uvex pheos et uvex pheos s
- sans métal
- ajustement individuel de la longueur

Bandeau uvex	
N° d'article	9958.020
Conditionnement	10

voir pages 30, 31

Cordon uvex i-3

- cordon pour uvex i-3 et uvex i-3 s
- réglage individuel avec bague de serrage

Bandeau uvex i-3	
N° d'article	9958.009
Conditionnement	10

voir pages 26, 27

Accessoires

Cordons uvex

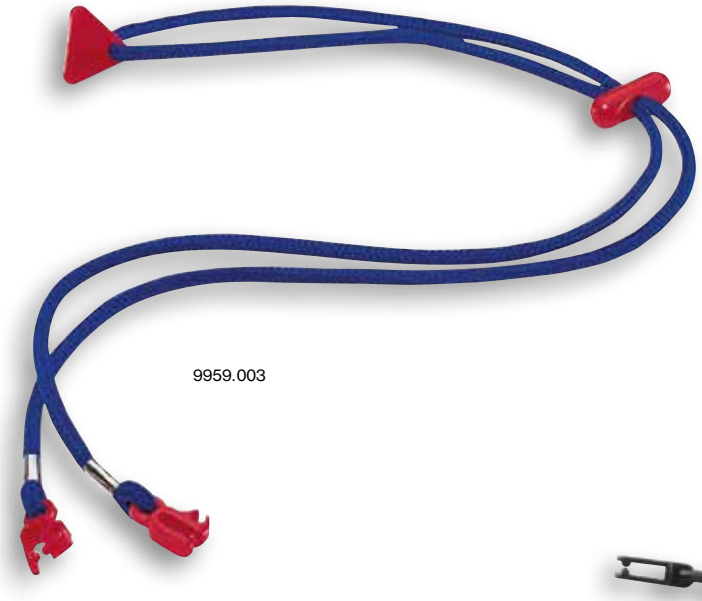

9959.003

9959.004

9959.002

Cordon uvex

• pour toutes les branches type skyper

Cordon uvex	
N° d'article	9959.003
Conditionnement	10

Cordon uvex

• convient à toutes les lunettes uvex

Cordon uvex	
N° d'article	9959.002
Conditionnement	10

Cordon uvex

• pour les modèles uvex 9192, 9172, 9160, 9195, 9196, 9197, 9175, 9174, 9188, 9194
• sans métal
• ajustement individuel de la longueur avec bague de serrage

Cordon uvex	
N° d'article	9959.004
Conditionnement	10

uvex

Conseils d'utilisation

Toujours la solution idéale

Risques mécaniques Risques chimiques Risques liés au rayonnement

Types de travaux et environnements	Types de protecteurs	Écran	Teinte oculaire	Traitement
Travaux de mécanique de précision	Lunettes à branches	PC	incolore CBR65	uvex supravision AR (anti-reflet) uvex supravision excellence
Travaux légers de montage	Lunettes à branches	PC	incolore	uvex supravision excellence
Travaux de meulage	Lunettes à branches Lunettes-masques	PC	incolore	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Travaux de tournage et fraisage	Lunettes à branches	PC	incolore	uvex supravision excellence
Travaux provoquant des poussières	Lunettes-masques	PC	incolore	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Travaux de fonderie	Lunettes-masques	PC	incolore	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Entreprises agricoles et forestières	Lunettes à branches	PC	incolore ambre 88% gris solaire 23%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Travaux de laboratoire	Lunettes à branches Lunettes-masques	PC acétate	incolore	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision clean
Travaux avec acides et de galvanisation	Lunettes-masques	PC acétate	incolore	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Soudage par points Soudage autogène Découpe Aide-soudeurs Métal en fusion Fonderie	Lunettes à branches Lunettes-masques	PC	gris soudeur, protection soudeur	uvex infradur uvex infradur plus
Travaux à l'extérieur (éblouissement dû au soleil / conducteurs d'engins)	Lunettes à branches	PC	gris solaire brun solaire miroité argent CBR65	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Offshore / activités en mer	Lunettes à branches	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Éclairage intense Éblouissement Lumière mixte	Lunettes à branches	PC	CBR 65 miroité argent 53%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Exposition à la lumière bleue jusqu'à 525 nm	Lunettes à branches	PC	orange	uvex supravision sapphire
Salles blanches, zones stériles	Lunettes à branches Surlunettes	PC	incolore	uvex supravision CR
Oil & gaz	Lunettes à branches Surlunettes Lunettes-masques	PC	incolore	uvex supravision plus

Protection auditive

uvex

uvex i-gonomics

Protection auditive innovante. Confort de port sensiblement amélioré.

uvex i-gonomics est synonyme de fonctionnalité élevée et de confort de port optimal : le système de produit innovant s'adapte parfaitement à la physionomie humaine et se caractérise par son poids des plus légers et son excellente isolation acoustique. La manipulation aisée de l'arceau anti-bruit accroît l'acceptation par les porteurs, pour une protection auditive fiable dans toutes les situations.

uvex xact-band

Protection auditive fiable avec absorbeurs de sons

L'arceau anti-bruit ultra léger uvex xact-band offre un confort de port optimal avec ses tiges de forme ergonomique. Le système d'absorbeurs de sons intégré réduit efficacement les nuisances sonores, notamment lors d'un contact avec les vêtements. Les repose-pouce garantissent une manipulation particulièrement aisée.

uvex xact-band	
N° d'article	2125.370
Modèle	avec arceau
Norme	EN 352-2
SNR	26 dB
Coloris	noir, blanc
Conditionnement	10 unités

4.13

L'Indice de performance ergonomique se calcule en faisant la moyenne des résultats obtenus pour les trois indices (I) : force, poids, climat – sur des notes allant de 0 (mauvais) à 5 (parfait).

poids 4.2

Confort de port léger, meilleure acceptation

- Méthode de test : Mesure du poids de l'arceau
- Résultat du test : Poids = 4,2 g

force 4.9

Excellent confort de port avec un ajustement parfait

- Méthode de test : Pression dans le conduit auditif (après 5 min)
- Résultat du test : Force = 0,1 N

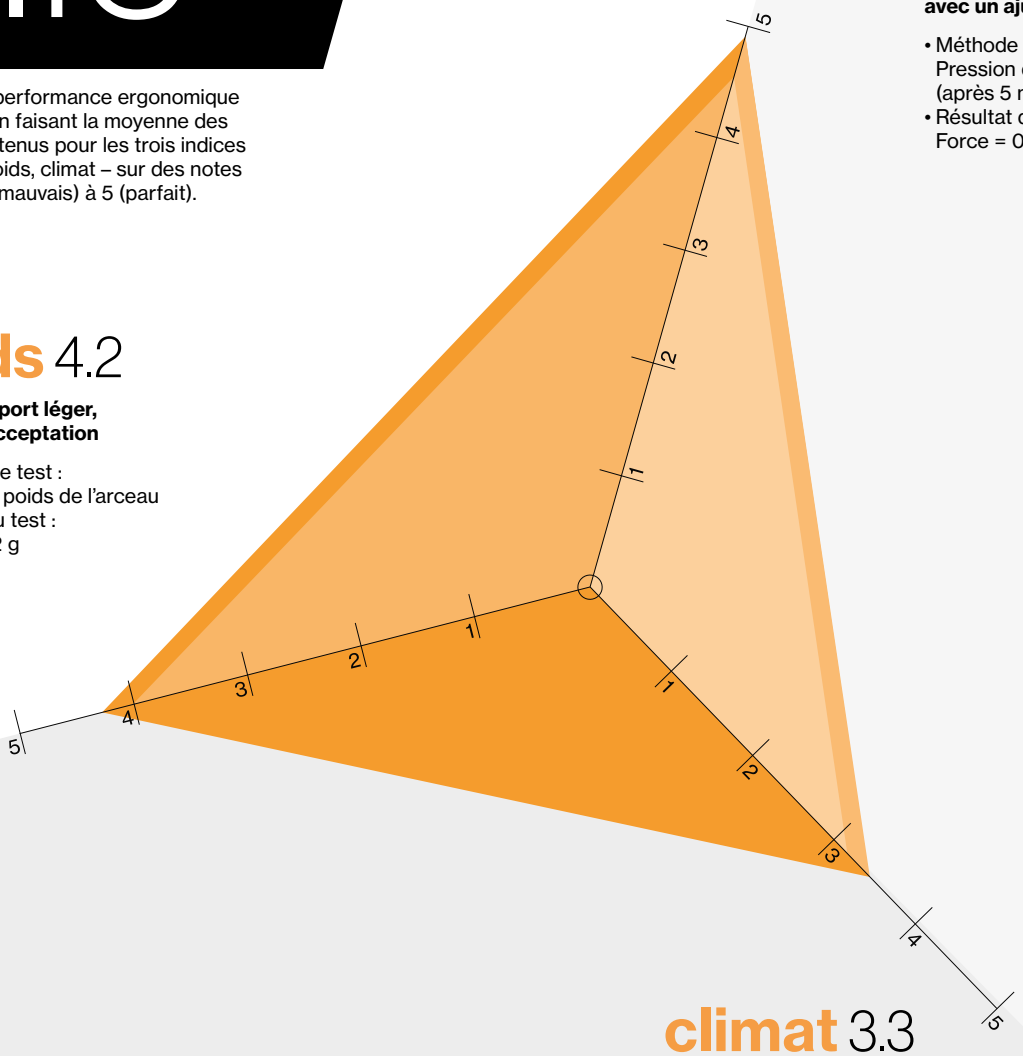

climat 3.3

Son plus clair, meilleure compréhension de la parole / des signaux

- Méthode de test : Sonorité (améliorée) grâce à plus de volume résiduel dans le conduit auditif.
- Résultat du test : Profondeur de pénétration dans le conduit auditif = 1 cm

Protection auditive

Tout ouïe quant à la sécurité

La perte de l'audition liée au bruit est connue comme l'un des risques professionnels les plus courants. Cela se développe généralement graduellement et sans que le salarié non protégé ne ressente de douleurs. La prise de conscience de l'importance de la protection auditive survient souvent trop tard.

Uniquement celles et ceux souffrant de perte d'audition se rendent compte à quel point l'ouïe est un sens essentiel et qu'en prendre soin devrait constituer une priorité.

Qu'est-ce que le bruit ?

Le bruit n'est pas uniquement un son avec un niveau de décibels élevé qui peut endommager l'ouïe. Les sons gênants ou désagréables sont aussi considérés comme du bruit.

Les sons faibles et répétitifs tels que le tic-tac d'une horloge ou l'égouttement d'un robinet qui fuit peut aussi affecter le niveau de concentration et de stress.

Quelles sont les conséquences du bruit ?

Nous utilisons notre ouïe constamment, elle ne prend jamais de pause et ne peut pas être « éteinte ». Nous sommes exposés au bruit tous les jours, toute la journée, par de multiples sources. Par conséquent, notre ouïe est sous stress constant.

Ces contraintes quotidiennes sur nos oreilles peuvent mener à une perte d'audition irréversible due au bruit. Mais, ce n'est pas seulement notre ouïe qui est affectée ; bruit signifie stress pour le corps entier. Le bruit nous affecte inconsciemment et peut mener à des difficultés de concentration, des maladies gastro-intestinales, une élévation de la tension artérielle et augmenter le risque d'attaque cardiaque.

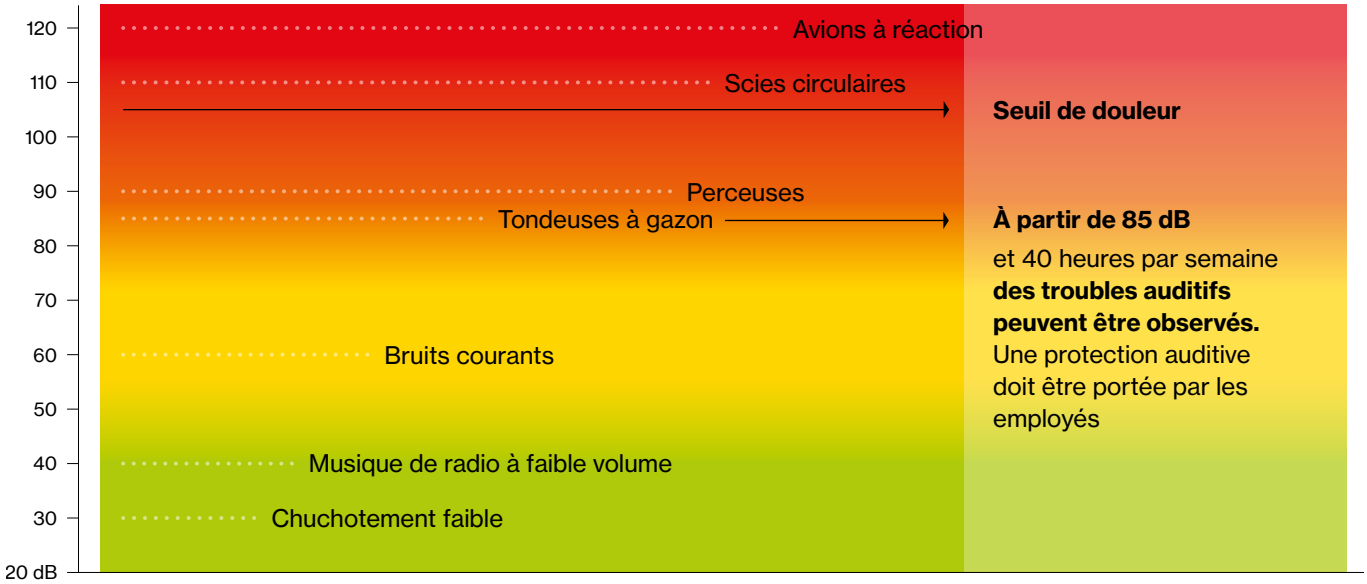

La norme et les tests

Tous les produits de la gamme protection auditive uvex répondent à la norme CE en vigueur et ont été testés selon les méthodes définies par la législation CE actuelle.

Produits fabriqués sous contrôle qualité selon la norme ISO 9001/2008.

Les normes EN en vigueur sont :
- EN 352 : Partie 1 – Spécifications et méthodes d'essais relatives aux protecteurs type serre-tête
- EN 352 : Partie 2 – Spécifications et méthodes d'essais relatives aux bouchons d'oreille
- EN 352 : Partie 3 – Exigences de sécurité et essais pour coquilles anti-bruit montées sur casque de protection

Reconnaissance des signaux d'alerte

Un syndicat professionnel allemand a procédé à des mesures de bruit afin de déterminer quelles étaient les protections auditives adaptées en fonction des lieux de travail. L'objectif est de définir les protections permettant de reconnaître les signaux d'alerte tout en étant protégé du bruit environnant. Plusieurs classes de signaux ont été définies.

S Pouvoir entendre les signaux d'alerte sur la voie ferrée
V Pouvoir entendre les signaux d'alerte dans le trafic routier
W Pouvoir entendre les signaux d'alerte en général
E Pouvoir entendre les signaux d'alerte pour un conducteur de train

E_1: parfaitement adapté, notamment aux personnes souffrant de problèmes d'audition
E_2: bien adapté
E_3: adapté sous condition

Décret de la protection au travail « bruit et vibration »

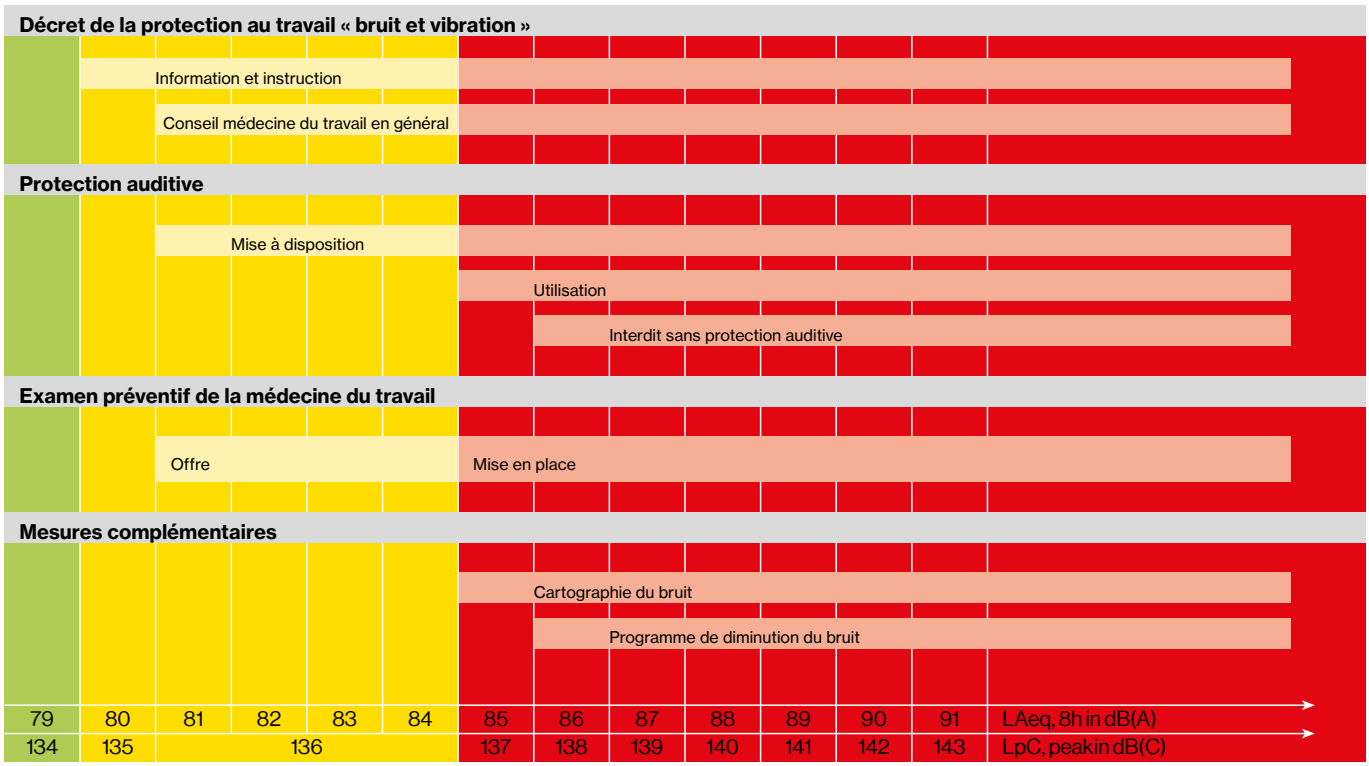

Valable depuis le 9 mars 2007

uvex

Protection auditive

Faire le bon choix est essentiel

Quel niveau de protection est requis ?

Afin de déterminer le niveau de protection requis, la première étape consiste à mesurer le niveau sonore de l'environnement de travail. Le service Santé et Sécurité ou un prestataire externe peuvent mener les tests en utilisant l'équipement approprié.

Le niveau de bruit général et, si nécessaire, le pic sonore atteint, sont mesurés afin d'établir le profil sonore de l'environnement de travail.

La protection auditive adaptée peut être déterminée en utilisant la méthode dite SNR.

Objectif = niveau de bruit - valeur SNR

Lors du choix d'une protection auditive, l'objectif est d'atteindre un niveau sonore compris entre 70 et 80 dB.

Un niveau d'atténuation trop élevé (surprotection) entraîne une incapacité à communiquer. Le risque est alors que le porteur n'entende plus les signaux d'alerte.

Exemple :

Niveau sonore 100 dB – uvex xact-fit, SNR 26 dB = 74 dB

TYPE



Bouchons d'oreille à usage unique uvex

Protection maximale pour un usage unique : les bouchons d'oreille jetables uvex offrent un excellent confort de port même sur de longues périodes.



Bouchons d'oreille réutilisables uvex

Toujours à portée de main et faciles à nettoyer : les bouchons d'oreille réutilisables uvex avec leur boîtier hygiénique sont les alliés indispensables du travail de tous les jours.

UTILISATION

Pour garantir une protection auditive optimale, les bouchons d'oreille jetables doivent être mis en place correctement.



Roulez brièvement les bouchons d'oreille jetables afin de les affiner.

Placez votre bras au-dessus de votre tête et tirez légèrement votre oreille vers le haut afin que le conduit auditif soit bien droit.



Insérez les bouchons d'oreille et maintenez-les en place un court moment. S'ils ne sont pas visibles de face, alors ils sont dans la bonne position.

Prenez les bouchons d'oreille réutilisables par les tiges et placez le cordon à l'arrière de votre tête.

Insérez les bouchons d'oreille dans le conduit auditif en exerçant une légère pression.

HYGIÈNE

Dans des environnements de travail poussiéreux, des particules peuvent facilement se déposer sur les bouchons et engendrer de légères blessures dans l'oreille.



Jetez les bouchons d'oreille à usage unique après chaque utilisation.

Faciles à nettoyer avec les lingettes nettoyantes uvex.



Vous pouvez également les nettoyer avec de l'eau et un savon doux.



Conservez-les dans leur boîtier hygiénique uvex quand vous ne les utilisez pas.

PLUS D'INFORMATIONS

Des vidéos détaillées vous montrent comment utiliser correctement les bouchons d'oreille jetables uvex.

Scannez simplement le QR code ci-contre avec un smartphone ou une tablette.
Retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube : **uvexsafetygroup**

Protection auditive

Différentes situations, différentes oreilles

La protection auditive pour chaque situation

Il y a beaucoup de types de protection auditive uvex convenant à différentes situations et si vous travaillez ou passez dans des zones où le niveau de bruit est élevé, il vous faut le bon niveau de protection.

Il est important de trouver le bon équilibre entre le besoin d'une protection auditive adéquate contre les bruits dangereux et une capacité à entendre et à communiquer non compromise.

Le graphique ci-dessous vous donne une vue d'ensemble sur quel bouchon d'oreille uvex peut convenir par rapport au niveau de bruit.

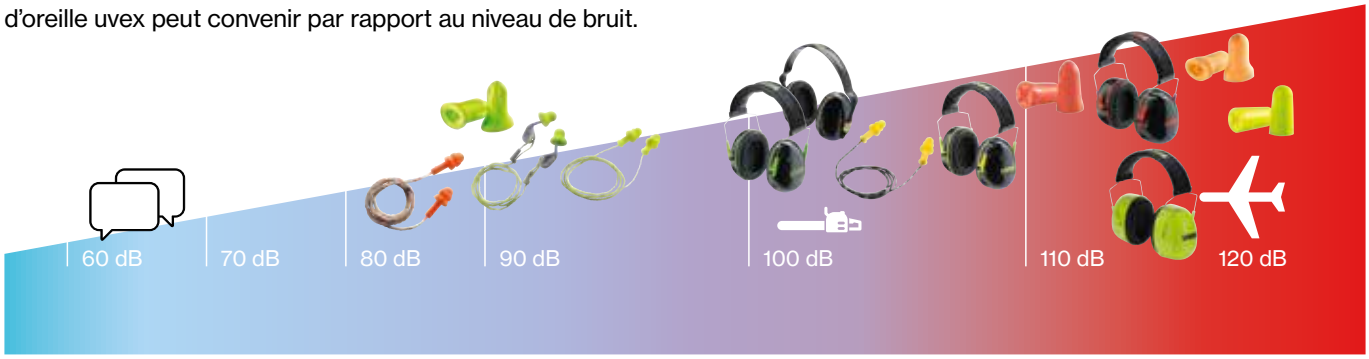

Chaque oreille est différente

Tous les conduits auditifs varient en termes de formes et de tailles, par conséquent les bouchons d'oreille doivent être capables d'offrir le bon ajustement.
Pour cette raison, uvex offre une variété d'options en termes de protection auditive convenant à différentes formes et tailles.

uvex

Protection auditive

Bouchons d'oreille à usage unique

2124.001
2112.124

2112.002

uvex xact-fit

- bouchons d'oreille à usage unique spécifiquement conçus pour correspondre à l'anatomie du conduit auditif
- bouchon à forme conique assurant un ajustement naturel et sans point de pression et maximisant le confort et le niveau de protection
- repose-pouce à droite et à gauche simplifiant l'ajustement et assurant une bonne mise en place à chaque fois
- les bouchons de remplacement peuvent être distribués grâce au distributeur mural uvex
- la mousse avec joint en PU réduit le risque de contamination
- le cordon réglable peut être ajusté selon les exigences des porteurs pour une sécurité accrue

uvex xact-fit			bouchons de remplacement uvex xact-fit
N° d'article	2124.001	2112.124	2124.002
Modèle	avec support réutilisable	avec support réutilisable	bouchons de remplacement
Norme	EN 352-2 exigence complémentaire : W	EN 352-2 exigence complémentaire : W	
SNR	26 dB	26 dB	
Coloris	lime	lime	lime
Taille	M	M	M
Conditionnement	50 paires, en mini-distributeur individuel	mini-distributeur de 1 paire avec cordon et support et 2 paires de bouchons de remplacement	250 paires, en mini-distributeur de 5 paires

SNR: 26 dB	H: 28 dB	M: 23 dB	L: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	16.6	19.4	22.0	25.6	27.5	31.8	34.4	36.9
SD dB	5.4	4.9	4.2	4.9	4.7	3.8	4.4	6.0
APV dB	11.2	14.5	17.8	20.7	22.8	28.0	30.0	30.9

2112.101

2112.100
2112.120

2112.106

uvex hi-com

- offre une atténuation faible et plane permettant une excellente communication et reconnaissance des sons
- disponible en deux coloris
- structure spécifique du bouchon pour réduire la perception des bruits internes du corps

uvex hi-com				
N° d'article	2112.100	2112.101	2112.120	2112.106
Modèle	sans cordon	avec cordon	sans cordon	sans cordon
Norme	EN 352-2 exigence complémentaire : W	EN 352-2 exigence complémentaire : W	EN 352-2 exigence complémentaire : W	EN 352-2 exigence complémentaire : W
SNR	24 dB	24 dB	24 dB	24 dB
Coloris	lime	lime	lime	beige
Taille	M	M	M	M
Conditionnement	200 paires, en emballage individuel	100 paires, en emballage individuel	mini-distributeur de 6 paires	200 paires, en emballage individuel

SNR: 24 dB	H: 26 dB	M: 20 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	17.5	20.0	20.4	22.8	24.6	31.2	37.5	40.3
SD dB	6.4	2.9	3.2	4.7	5.1	5.0	5.9	6.6
APV dB	11.2	17.0	17.2	18.1	19.5	26.2	31.6	33.7

Trouvez la protection auditive adaptée à vos besoins avec l'application uvex Decibel. Disponible en téléchargement gratuit sur l'iTunes Store.

2112.012

uvex com4-fit

- bouchons d'oreille à usage unique avec un design compact et ergonomique
- parfaits pour les conduits auditifs plus étroits
- conviennent à une utilisation dans des environnements très bruyants
- technologie x-grip brevetée réduisant la pression dans le conduit auditif et facilitant le retrait
- confort de port accru même portés pendant une durée prolongée

uvex com4-fit			
N° d'article	2112.004	2112.012	2112.121
Modèle	sans cordon	avec cordon	sans cordon
Norme	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	exigences complémentaires : S, V, W, E_1	exigences complémentaires : S, V, W, E_1	exigences complémentaires : S, V, W, E_1
SNR	33 dB	33 dB	33 dB
Coloris	orange	orange	orange
Taille	S	S	S
Conditionnement	200 paires en emballage individuel	100 paires en emballage individuel	mini-distributeur de 6 paires

SNR: 33 dB	H: 33 dB	M: 30 dB	L: 29 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	28.9	31.0	33.6	33.8	33.6	36.2	40.6	44.3
SD dB	3.4	5.2	5.4	5.4	4.0	4.2	3.7	2.9
APV dB	25.5	25.8	28.2	28.4	29.6	32.0	36.9	41.4

2112.004
2112.121

2112.010

2112.001
2112.123

uvex x-fit

- bouchons à forme conique assurant un ajustement naturel et sans point de pression et maximisant le confort et le niveau de protection
- conviennent à une utilisation dans des environnements très bruyants
- technologie x-grip brevetée réduisant la pression dans le conduit auditif et facilitant le retrait

uvex x-fit			
N° d'article	2112.001	2112.010	2112.123
Modèle	sans cordon	avec cordon	sans cordon
Norme	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	exigences complémentaires : S, V, W, E_1	exigences complémentaires : S, V, W, E_1	exigences complémentaires : S, V, W, E_1
SNR	37 dB	37 dB	37 dB
Coloris	lime	lime	lime
Taille	M	M	M
Conditionnement	200 paires en emballage individuel	100 paires en emballage individuel	mini-distributeur de 6 paires

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	35.3	38.4	39.3	40.8	38.9	37.8	45.9	45.1
SD dB	4.2	6.3	5.3	5.5	5.5	4.3	3.9	4.6
APV dB	31.1	32.1	34.0	35.3	33.4	33.5	42.0	40.5

2112.060
2112.122

uvex xtra-fit

- bouchons d'oreille à usage unique adaptés aux conduits auditifs plus larges
- s'adaptent à la forme et à la taille du conduit auditif, optimisant ainsi l'ajustement et la protection
- très souples et agréables à porter

uvex xtra-fit		
N° d'article	2112.060	2112.122
Modèle	sans cordon	sans cordon
Norme	EN 352-2	EN 352-2
	exigences complémentaires : S, V, W, E^1	exigences complémentaires : S, V, W, E^1
SNR	36 dB	36 dB
Coloris	orange clair	orange clair
Taille	L	L
Conditionnement	200 paires en emballage individuel	mini-distributeur de 6 paires

SNR: 36 dB	H: 34 dB	M: 33 dB	L: 32 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	32.7	34.8	36.8	38.9	36.9	36.2	44.0	41.5
SD dB	4.6	4.4	5.6	5.2	4.7	3.7	4.0	5.0
APV dB	28.1	30.4	31.2	33.7	32.2	32.5	40.0	36.5

uvex

Protection auditive

Bouchons d'oreille à usage unique • Distributeur • Boîte-recharge

2112.000

Distributeur uvex "one2click"

- distributeur mural robuste et facile d'utilisation
- 1 seul bouchon distribué à la fois
- bac de récupération empêchant les bouchons d'oreille de tomber au sol
- convient à tous les bouchons d'oreille à usage unique uvex
- le design translucide facilite le contrôle du niveau pour le rechargement de bouchons

Distributeur uvex "one2click"	
N° d'article	2112.000
Coloris	translucide, gris, bleu ciel
Conditionnement	1 unité
	bouchons d'oreille non compris

2111.993

Distributeur uvex "one2click"	
N° d'article	2111.993
Coloris	translucide, gris, bleu ciel
Conditionnement	1 distributeur et 1 support magnétique pour le fixer sur des supports métalliques
	bouchons d'oreille non compris

Distributeur uvex "one2click" – Boîte-recharge

	uvex x-fit	uvex com4-fit	uvex xact-fit
N° d'article	2112.022	2112.023	2124.003
Modèle	sans cordon	sans cordon	bouchons de remplacement
Norme	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	exigences complémentaires : S, V, W, E	exigences complémentaires : S, V, W, E	exigence complémentaire : W
SNR	37 dB (voir page 71)	33 dB (voir page 71)	26 dB (voir page 71)
Coloris	lime	orange	lime
Taille	M	S	M
Conditionnement	boîte de 300 paires en vrac	boîte de 300 paires en vrac	boîte de 400 paires en vrac

	uvex hi-com	uvex hi-com	uvex xtra-fit
N° d'article	2112.118	2112.119	2112.061
Modèle	sans cordon	sans cordon	sans cordon
Norme	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	exigence complémentaire : W	exigence complémentaire : W	exigences complémentaires : S, V, W, E
SNR	24 dB (voir page 70)	24 dB (voir page 70)	36 dB (voir page 70)
Coloris	lime	beige	orange clair
Taille	M	M	L
Conditionnement	boîte de 300 paires en vrac	boîte de 300 paires en vrac	boîte de 250 paires en vrac

2134.000

Distributeur mural

- distributeur mural en plexiglas pour uvex x-fit (2112.001, 2112.010, 2112.011), uvex com4-fit (2112.004, 2112.012), uvex one-fit (2112.045), uvex xtra-fit (2112.060), uvex hi-com (2112.100, 2112.101, 2112.106, 2112.114).

Distributeur mural	
N° d'article	2134.000
Coloris	translucide
Conditionnement	1 unité
	boîte de bouchons d'oreille non comprise

Boîtier hygiène plastique uvex

- boîtier pour le conditionnement hygiénique des bouchons d'oreille
- design compact et résistant à la saleté

Boîtier hygiène plastique uvex	
N° d'article	2111.404
Coloris	bleu, translucide
Conditionnement	50 unités
	livré séparément, boîte de bouchons d'oreille non comprise

2111.404

Protection auditive

Bouchons d'oreille réutilisables

2111.201

2111.237

uvex whisper

- bouchons d'oreille faciles à nettoyer avec cordon
- surface lisse et anti-salissures pouvant facilement être nettoyée avec de l'eau et du savon
- conditionnement hygiénique des bouchons d'oreille dans le boîtier hygiène
- avec le cordon, les bouchons d'oreille sont à portée de main – dans les espaces à faible niveau sonore, les bouchons d'oreille peuvent être portés confortablement autour du cou

uvex whisper		
N° d'article	2111.201	2111.237
Modèle	avec cordon	avec cordon et boîtier plastique
Norme	EN 352-2	EN 352-2
	exigences complémentaires : S, W	exigences complémentaires : S, W
SNR	23 dB	23 dB
Coloris	orange	orange
Taille	M	M
Conditionnement	50 paires	50 paires

SNR: 23 dB	H: 24 dB	M: 20 dB	L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	23.7	23.2	21.1	22.6	24.8	31.7	33.4	39.4
SD dB	5.6	5.8	6.8	5.2	5.7	6.0	9.5	8.2
APV dB	18.1	17.4	14.3	17.4	19.1	25.7	23.9	31.2

2111.212

2111.238

uvex whisper+

- bouchons d'oreille faciles à nettoyer avec cordon
- surface lisse et anti-salissures pouvant facilement être nettoyée avec de l'eau et du savon
- conditionnement hygiénique des bouchons d'oreille dans le boîtier hygiène
- avec le cordon, les bouchons d'oreille sont à portée de main – dans les espaces à faible niveau sonore, les bouchons d'oreille peuvent être portés confortablement autour du cou

uvex whisper+		
N° d'article	2111.212	2111.238
Modèle	avec cordon	avec cordon et boîtier plastique
Norme	EN 352-2	EN 352-2
	exigences complémentaires : S, V, W, E_1	exigences complémentaires : S, V, W, E_1
SNR	27 dB	27 dB
Coloris	lime	lime
Taille	M	M
Conditionnement	50 paires	50 paires

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	26.6	26.9	24.3	26.1	28.8	32.8	32.6	38.1
SD dB	6.1	6.1	4.1	5.1	5.1	5.0	6.5	5.3
APV dB	20.5	20.8	20.2	21.0	23.7	27.8	26.1	32.8

2111.235

uvex whisper supreme

- bouchons d'oreille faciles à nettoyer avec cordon
- surface lisse et anti-salissures pouvant facilement être nettoyée avec de l'eau et du savon
- conditionnement hygiénique des bouchons d'oreille dans le boîtier hygiène
- avec le cordon, les bouchons d'oreille sont à portée de main – dans les espaces à faible niveau sonore, les bouchons d'oreille peuvent être portés confortablement autour du cou

uvex whisper supreme	
N° d'article	2111.235
Modèle	avec cordon et boîtier plastique
Norme	EN 352-2
	exigence supplémentaire : W
SNR	30 dB
Coloris	jaune
Taille	L
Conditionnement	50 paires

SNR: 30 dB	H: 31 dB	M: 27 dB	L: 26 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	33.8	29.2	32.7	30.0	36.0	34.3	41.0
SD dB	5.1	4.6	4.9	5.0	4.0	3.6	4.4
APV dB	28.7	24.5	27.8	25.0	32.0	30.6	36.6

uvex

Protection auditive

Bouchons d'oreille détectables

2124.011

2124.012
2124.013

uvex xact-fit detec

- bouchons d'oreille à usage unique avec éléments métalliques intégrés rendant à la fois les bouchons d'oreille et le cordon détectables dans les zones de production
- bouchon à forme conique assurant un ajustement naturel et sans point de pression et maximisant le confort et le niveau de protection
- repose-pouce à droite et à gauche simplifiant l'ajustement et assurant une bonne mise en place à chaque fois
- la mousse avec joint en PU réduit le risque de contamination pour une hygiène accrue
- les supports de remplacement prolongent la durée de vie du produit

uvex xact-fit detec			
N° d'article	2124.011	2124.012	2124.013
Modèle	avec support réutilisable, détectables	bouchons de remplacement détectables	bouchons de remplacement détectables
Norme	EN 352-2 exigence complémentaire : W		
SNR	26 dB		
Coloris	bleu	bleu	bleu
Taille	M	M	M
Conditionnement	50 paires, en mini-distributeur individuel	250 paires, en mini-distributeur de 5 paires	boîte de 400 paires en vrac

SNR: 26 dB	H: 28 dB		M: 23 dB		L: 19 dB			
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	16.6	19.4	22.0	25.6	27.5	31.8	34.4	36.9
SD dB	5.4	4.9	4.2	4.9	4.7	3.8	4.4	6.0
APV dB	11.2	14.5	17.8	20.7	22.8	28.0	30.0	30.9

2112.011

uvex x-fit detec

- bouchons d'oreille à usage unique de couleur bleue avec composants métalliques pour une détection facile dans les zones de production
- conviennent à une utilisation dans des environnements très bruyants
- bouchon à forme conique assurant un ajustement naturel et sans point de pression et maximisant le confort et le niveau de protection
- technologie x-grip brevetée réduisant la pression dans le conduit auditif et facilitant le retrait
- la mousse avec joint en PU réduit le risque de contamination pour une hygiène accrue

uvex x-fit detec	
N° d'article	2112.011
Modèle	avec cordon, détectables
Norme	EN 352-2 exigence complémentaire : S, V, W, E_1
SNR	37 dB
Coloris	bleu
Taille	M
Conditionnement	100 paires en emballage individuel

SNR: 37 dB	H: 36 dB		M: 34 dB		L: 34 dB			
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	35.3	38.4	39.3	40.8	38.9	37.8	45.9	45.1
SD dB	4.2	6.3	5.3	5.5	5.5	4.3	3.9	4.6
APV dB	31.1	32.1	34.0	35.3	33.4	33.5	42.0	40.5

2111.239

uvex whisper+ detec

- bouchon préformé réutilisable et détectable de couleur bleue avec composants métalliques pour une détection facile dans les zones de production
- ailettes coniques lisses s'ajustant à la forme naturelle du conduit auditif, confortables sur la peau, réduisant les points de pression pour les ports de longue durée et offrant un bouchon confortable contre les bruits extérieurs
- offre une atténuation faible et plane permettant une excellente communication et reconnaissance des sons
- fourni avec un boîtier hygiène pour le conditionnement
- peut être lavé avec du savon et de l'eau et conditionné pour un usage répété

uvex whisper+ detec	
N° d'article	2111.239
Modèle	avec cordon et boîtier plastique, détectables
Norme	EN 352-2 exigences complémentaires : S, V, W, E_1
SNR	27 dB
Coloris	bleu
Taille	M
Conditionnement	50 paires

SNR: 27 dB	H: 27 dB		M: 24 dB		L: 22 dB			
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	26.6	26.9	24.3	26.1	28.8	32.8	32.6	38.1
SD dB	6.1	6.1	4.1	5.1	5.1	5.0	6.5	5.3
APV dB	20.5	20.8	20.2	21.0	23.7	27.8	26.1	32.8

2112.114

uvex hi-com detec

- poudre métallique dans le cordon permettant une détection complète même si le cordon est abîmé, de couleur bleue pour une reconnaissance facile
- supports ovales correspondant à la forme de l'oreille externe assurant ainsi un ajustement sans point de pression et confortable
- offre une atténuation faible et plane permettant une excellente communication et reconnaissance des sons
- structure spécifique du bouchon pour réduire la perception des bruits internes du corps

uvex hi-com detec	
N° d'article	2112.114
Modèle	avec cordon, détectables
Norme	EN 352-2 exigence complémentaire : W
SNR	24 dB
Coloris	bleu
Taille	M
Conditionnement	100 paires en emballage individuel

SNR: 24 dB	H: 26 dB		M: 20 dB		L: 18 dB			
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	17.5	20.0	20.4	22.8	24.6	31.2	37.5	40.3
SD dB	6.4	2.9	3.2	4.7	5.1	5.0	5.9	6.6
APV dB	11.2	17.0	17.2	18.1	19.5	26.2	31.6	33.7

Protection auditive

Arceaux de protection

2125.361

uvex x-cap

- arceau de protection formé ergonomiquement pour un positionnement optimal devant le menton, afin de réduire les contacts et les phénomènes de résonance
- bouchons d'oreille modelés ergonomiquement offrant un haut niveau de confort de port

uvex x-cap		
N° d'article	2125.361	2125.351
Modèle	avec arceau	bouchons de remplacement
Norme	EN 352-2	
	exigences complémentaires : W, E_3	
SNR	24 dB	
Coloris	gris, bleu ciel, lime	bleu ciel, lime
Conditionnement	boîte de 15	60 paires en sachets à zip de 5 paires

SNR: 24 dB	H: 27 dB	M: 19 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	23.7	22.0	21.6	19.0	23.8	31.9	39.6	39.6
SD dB	4.0	2.9	4.7	4.3	3.6	4.0	2.7	3.7
APV dB	19.7	19.1	16.9	14.7	20.2	27.9	36.9	35.9

2125.344

uvex x-fold

- arceau de protection formé ergonomiquement pour un positionnement optimal devant le menton, afin de réduire les contacts et les phénomènes de résonance
- bouchons d'oreille modelés ergonomiquement offrant un haut niveau de confort de port
- arceau de protection pliable facilitant le conditionnement

uvex x-fold		
N° d'article	2125.344	2125.351
Modèle	avec arceau pliable	bouchons de remplacement
Norme	EN 352-2	
SNR	23 dB	
Coloris	gris, bleu ciel, lime	bleu ciel, lime
Conditionnement	boîte de 5	60 paires en sachets à zip de 5 paires

SNR: 23 dB	H: 26 dB	M: 18 dB	L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	24.2	23.8	20.5	18.5	21.6	31.3	36.3	39.4
SD dB	4.4	3.2	3.4	4.7	2.6	3.6	2.5	3.3
APV dB	19.7	20.6	17.1	13.8	19.0	27.8	33.9	36.1

2125.362

uvex xact-band

- arceau anti-bruit avec repose-pouce
- bouchons de remplacement pouvant être stockés dans un distributeur
- tiges de forme ergonomique qui garantissent une insertion parfaite des bouchons à l'intérieur du conduit auditif et pas uniquement au niveau de l'oreille externe
- repose-pouce permettant une manipulation rapide et aisée
- les bruits parasites pouvant être occasionnés par l'effleurement du bandeau sont réduits par des absorbeurs de sons
- extrêmement léger w: 4 g

uvex xact-band			
N° d'article	2125.362	2124.002	2124.003
Modèle	avec arceau	bouchons de remplacement	bouchons de remplacement
Norme	EN 352-2		
SNR	26 dB		
Coloris	gris, bleu ciel, lime	lime	lime
Conditionnement	10 unités	250 paires, en mini-distributeur de 5 paires	boîte de 400 paires, en vrac

SNR: 26 dB	H: 29 dB	M: 22 dB	L: 21 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	21.5	23.3	24.7	25.3	27.1	33.0	37.3	38.5
SD dB	3.6	3.6	4.7	6.0	5.5	2.7	4.3	4.9
APV dB	17.9	19.7	20.0	19.3	21.5	30.3	33.0	33.6

uvex

uvex K

Protection et design

Look, légèreté et confort extrême grâce à sa mousse à mémoire de forme, telles sont les caractéristiques phare de la nouvelle gamme de protection auditive « uvex K».

Codes couleurs
facilite la sélection de la protection auditive adaptée.

Poids plume
les porteurs pourraient bien être impressionnés par la légèreté.

Serre-tête matelassé
pour un confort de port optimal.

Surface de contact souple et douce
s'adapte parfaitement à la morphologie du porteur.

Une large gamme :
une solution pour chaque situation.

Protection auditive

uvex K – Protection passive

uvex K

Hauteur ajustable
Arceau métallique gainé facile à ajuster offrant un excellent maintien sans point de pression pour une protection optimale.

Serre-tête matelassé
Serre-tête matelassé pour un confort de port optimal même sur de longues durées de port.

Mousse à mémoire de forme
Confort de port optimal même sur de longues durées de port garanti par le rembourrage de la coquille en mousse extra souple à mémoire de forme.

Poids plume
Confortable même sur de longues durées car moins lourd à porter.

Certification
Certifié EN 352-1 - Australian Standard AS/NZ et ANSI.

uvex K200



Hauteur ajustable
Arceau plastique gainé facile à ajuster offrant un excellent maintien sans point de pression pour une protection optimale.

Ajustement optimal
Ajustement optimal de l'arceau pour une protection optimale.

Rotation à 360°
Rotation de la coque à 360° permettant plusieurs positions de port.

Diélectrique
Peut être porté dans des zones de travail sous tension électrique.

Accessoires

Mousse de remplacement
Mousse de remplacement pour un confort durable et une utilisation 100% hygiénique.

Mousse auto-rafraîchissante
La mousse auto-rafraîchissante permet un confort de port optimal même à de plus hautes températures.

uvex K1H · uvex K2H

Hauteur ajustable
Arceau métallique gainé facile à ajuster offrant un excellent maintien sans point de pression pour une protection optimale.

Position parking
Rotation à 360° permettant une position travail et une position parking.

Combinaison casque / visière
Combinaison optimale avec les casques de protection et visières pour une protection complète de la tête.

uvex

Protection auditive

Coquilles anti-bruit

2600.001

uvex K1

- coquilles anti-bruit avec longueur réglable
- légères avec petites coquilles
- facilement réglables pour un ajustement parfait
- surface douce et serre-tête matelassé pour un confort de port optimum

uvex K1	
N° d'article	2600.001
Modèle	avec longueur réglable
Norme	EN 352-1
SNR	28 dB
Coloris	noir, vert
Conditionnement	1 unité

SNR: 28 dB	H: 35 dB	M: 24 dB	L: 17 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	17.6	16.3	25.4	34.5	37.7	39.9	41.7
SD dB	3.9	3.1	2.8	3.2	3.2	3.5	3.6
APV dB	13.7	13.2	22.6	31.3	34.4	36.4	38.1

2600.002

uvex K2

- facilement réglables pour un ajustement parfait
- surface douce et serre-tête matelassé pour un confort de port optimum
- confort de port garanti grâce aux coussins auditifs à mémoire de forme, spécialement adaptés au port de longue durée

uvex K2	
N° d'article	2600.002
Modèle	avec longueur réglable
Norme	EN 352-1
SNR	32 dB
Coloris	noir, jaune
Conditionnement	1 unité

SNR: 32 dB	H: 37 dB	M: 29 dB	L: 21 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	21.0	20.7	29.8	38.6	39.0	43.8	42.8
SD dB	4.5	3.1	2.8	2.7	3.2	4.3	4.0
APV dB	16.5	17.7	27.0	35.8	35.8	39.4	38.7

2600.012

uvex K2 pliable

- coquilles anti-bruit avec serre-tête pliable
- légèreté et faible volume des coquilles
- coquilles matelassées en mousse extra souple à mémoire de forme pour un confort de port optimal
- design hi-viz garantissant une visibilité accrue à l'utilisateur

uvex K2 pliable	
N° d'article	2600.012
Modèle	avec serre-tête pliable
Norme	EN 352-1
SNR	32 dB
Coloris	lime hi-viz
Conditionnement	1 unité

SNR: 31 dB	H: 35 dB	M: 29 dB	L: 21 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	16.2	20.5	30.5	39.5	35.3	36.3	39.7
SD dB	2.4	2.0	1.8	2.3	1.4	2.7	2.7
APV dB	13.8	18.5	28.6	37.2	33.9	33.6	37.1

Protection auditive

Coquilles anti-bruit

2600.003

uvex K3

- coquilles anti-bruit avec longueur réglable
- légères avec petites coquilles
- niveau de protection plus élevé sur les plages de hautes fréquences
- facilement réglables pour un ajustement parfait
- surface douce et serre-tête matelassé pour un confort de port optimum
- confort de port garanti grâce aux coussins auditifs à mémoire de forme, spécialement adaptés au port de longue durée

uvex K3	
N° d'article	2600.003
Modèle	avec longueur réglable
Norme	EN 352-1
SNR	33 dB
Coloris	noir, rouge
Conditionnement	1 unité

SNR: 33 dB	H: 36 dB	M: 30 dB	L: 22 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	19.2	21.7	32.4	39.4	37.3	39.1	40.7
SD dB	2.7	2.2	3.0	3.3	3.0	3.1	3.8
APV dB	16.5	19.5	29.4	36.1	34.3	36.0	36.9

2600.004

uvex K4

- protection optimale dans des environnements extrêmement bruyants
- facilement réglables en hauteur et serre-tête matelassé pour un confort de port optimal
- design hi-viz garantissant une visibilité accrue à l'utilisateur
- coquilles matelassées en mousse extra souple à mémoire de forme pour un confort de port agréable, même dans le cadre d'une utilisation prolongée

uvex K4	
N° d'article	2600.004
Modèle	avec réglage en hauteur
Norme	EN 352-1
SNR	35 dB
Coloris	lime hi-viz
Conditionnement	1 unité

SNR: 35 dB	H: 38 dB	M: 33 dB	L: 24 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	20.2	24.6	35.5	41.5	38.4	42.1	45.0
SD dB	3.0	1.8	2.6	2.3	2.7	3.5	2.8
APV dB	17.2	22.8	32.9	39.2	35.7	38.6	42.2

Protection auditive

Coquilles anti-bruit haute visibilité

2600.200



uvex K200

- coquilles anti-bruit diélectriques avec longueur réglable
- conviennent à une utilisation dans les environnements de travail sous tension électrique
- serre-tête réglable pour un ajustement parfait et une protection optimum
- facilement réglables pour un ajustement personnalisé
- Éventail de positions possibles avec la rotation des coquilles à 360°

uvex K200	
N° d'article	2600.200
Modèle	avec serre-tête réglable à 360°
Norme	EN 352-1
SNR	28 dB
Coloris	noir, ocre
Conditionnement	1 unité

SNR: 28 dB	H: 33 dB	M: 25 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	16.4	18.4	25.7	33.0	35.9	39.4	41.9
SD dB	3.4	3.7	2.8	3.5	3.7	4.4	4.1
APV dB	13.0	14.6	23.0	29.5	32.2	35.0	37.8

2600.000



uvex K Junior

- coquilles anti-bruit pour enfants avec bandeau raccourci
- adaptées aux largeurs de tête jusqu'à 145 mm, ce qui correspond aux tailles S/M
- serre-tête matelassé et coussinets d'appui doux pour un confort de port optimal

uvex K Junior	
N° d'article	2600.000
Modèle	avec serre-tête raccourci
Norme	EN 352-1
SNR	29 dB
Coloris	jaune
Conditionnement	1 unité

SNR: 29 dB	H: 34 dB	M: 26 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	15.9	17.0	27.2	37.0	34.5	39.9	39.1
SD dB	3.6	2.4	2.7	3.3	3.3	3.1	3.6
APV dB	12.3	14.6	24.5	34.0	31.2	36.8	35.6

Protection auditive

Coquilles anti-bruit pour casque de protection

2600.201

uvex K1H

- coquilles anti-bruit, idéales en complément du port d'un casque et d'une visière
- compatibles avec les produits suivants : Casques de protection industriels uvex : uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, visière uvex 9790 (page 104)
- non compatibles avec le système de visière uvex pheos 9906
- la longueur est facilement réglable pour un ajustement parfait sur le casque
- confort de port garanti grâce aux coussins auditifs à mémoire de forme, spécialement adaptés au port de longue durée
- rotation à 360° pour les positions parking

uvex K1H	
N° d'article	2600.201
Modèle	coquilles anti-bruit pour casque de protection
Norme	EN 352-3
SNR	27 dB
Coloris	noir, vert
Conditionnement	1 set

SNR: 27 dB	H: 32 dB	M: 24 dB	L: 17 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	15.0	15.3	23.5	31.8	34.3	37.3	38.4
SD dB	2.8	2.0	2.3	3.0	2.7	3.5	3.3
APV dB	12.2	13.2	21.2	28.8	31.6	33.7	35.0

2600.202

uvex K2H

- coquilles anti-bruit, idéales en complément du port d'un casque et d'une visière
- compatibles avec les produits suivants : Casques de protection industriels uvex : uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, visière uvex 9790 (page 104)
- non compatibles avec le système de visière uvex pheos 9906
- la longueur est facilement réglable pour un ajustement parfait sur le casque
- confort de port garanti grâce aux coussins auditifs à mémoire de forme, spécialement adaptés au port de longue durée
- rotation à 360° pour les positions parking

uvex K2H	
N° d'article	2600.202
Modèle	coquilles anti-bruit pour casque de protection
Norme	EN 352-3
SNR	30 dB
Coloris	noir, jaune
Conditionnement	1 set

SNR: 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB	L: 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	17.9	19.3	27.1	34.6	36.5	39.5	40.1
SD dB	2.8	2.4	3.0	3.1	2.8	2.7	3.5
APV dB	15.1	16.8	24.1	31.4	33.7	36.8	36.6

uvex

Protection auditive

Système de visière uvex pheos

S’adapte parfaitement à vos exigences –
grâce à son système flexible et modulable.

Chaque détail du nouveau système de visière uvex pheos a été soigneusement pensé afin d’offrir une solution avancée de protection de la tête. Le système de verrouillage magnétique facilite la fixation de la visière et des coquilles anti-bruit, pendant que le système de fixation ergonomique le rend extrêmement confortable à porter pendant de longues périodes.

Système de verrouillage magnétique pour la visière et les coquilles anti-bruit

Un système de fixation en un clic

Le système unique de verrouillage magnétique permet aux différentes parties de se fixer facilement – le casque n’a pas besoin d’être retiré pour attacher ou retirer les coquilles anti-bruit.

Coquilles anti-bruit extra souples

Coquilles anti-bruit extra souples spécialement adaptées au port de longue durée.

Protection auditive

Coquilles anti-bruit uvex pheos

2600.204
2600.205

uvex pheos K2H

- fixation mécanique pour le port en complément du système de visière uvex pheos
- compatible avec la visière uvex pheos 9906 (N° d'article 9906.002)
- confort de port garanti grâce aux coussins auditifs à mémoire de forme, spécialement adaptés au port de longue durée
- rotation à 360° pour les positions de repos

uvex pheos K2H	
N° d'article	2600.204
Modèle	coquilles anti-bruit pour système de visière uvex pheos
Norme	EN 352-3
SNR	29 dB
Coloris	noir, jaune
Conditionnement	1 set

SNR: 29 dB	H: 33 dB	M: 26 dB	L: 19 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	16.0	17.9	25.7	34.3	35.0	35.1	37.1
SD dB	2.7	2.0	2.8	2.8	2.2	2.9	2.8
APV dB	13.3	15.9	22.9	31.6	32.8	32.2	34.2

uvex pheos K2H magnet

- fixation magnétique pour le port en complément du système de visière uvex pheos
- compatible avec la visière uvex pheos 9906 (N° d'article 9906.003)
- confort de port garanti grâce aux coussins auditifs à mémoire de forme, spécialement adaptés au port de longue durée
- rotation à 360° pour les positions parking
- Également disponible : adaptateur permettant aux coquilles anti-bruit d'être utilisées sans la visière uvex pheos ; N° d'article 9790.078 (voir page 103)

uvex pheos K2H magnet	
N° d'article	2600.205
Modèle	coquilles anti-bruit pour système de visière uvex pheos
Norme	EN 352-3
SNR	27 dB
Coloris	noir, jaune
Conditionnement	1 set

SNR: 27 dB	H: 31 dB	M: 24 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	16.3	17.4	24.2	31.9	32.6	36.3	35.1
SD dB	3.1	3.2	2.4	2.4	3.2	3.3	3.7
APV dB	13.2	14.2	21.7	29.5	29.4	32.9	31.4

Compatibilité

Les combinaisons casque / visière suivantes sont possibles :

uvex pheos K2H
2600.204

Visière uvex phoes 9906.002 (page 102)

Casques de protection uvex pheos B-S-WR (page 94) et uvex pheos alpine (page 96) dans tous les coloris disponibles

Non compatible avec les visières uvex pheos SLB 1 et SLB 2 !

uvex pheos K2H magnet
2600.205

Visière uvex pheos 9906.003 (page 102)

Casques de protection uvex pheos B-S-WR (page 94) et uvex pheos alpine (page 96) dans tous les coloris disponibles

Protection auditive

Accessoires

2599.971
2599.972

Kits hygiène de remplacement série uvex K

	Kit hygiène standard série uvex K	Kit hygiène premium série uvex K
N° d'article	2599.971	2599.972
Modèle	accessoires pour uvex K1, uvex K200, uvex K1H, uvex K junior	accessoires pour uvex K2, uvex K2 pliable, uvex K2H, uvex pheos K2H, uvex pheos K2H magnet, uvex K3, uvex K4
Conditionnement	1 set	1 set

2599.978

Tampons absorbeurs série uvex K “uvex dry pads”

Tampons absorbeurs série uvex K “uvex dry pads”	
N° d'article	2599.978
Modèle	accessoires pour tous les modèles de la série uvex K
Conditionnement	sachet de 5 paires

6177.116

Lingettes nettoyantes uvex

- lingettes sans silicone pour un nettoyage rapide et facile pour les bouchons d'oreille réutilisables

Lingettes nettoyantes uvex	
N° d'article	6177.116
Conditionnement	boîte de 30

Protection de la tête

uvex

uvex i-gonomics

Protection de la tête innovante. Confort de port sensiblement amélioré.

uvex i-gonomics est synonyme de fonctionnalité élevée et de confort de port optimal : le système de produits innovants est parfaitement adapté à la physionomie humaine et se caractérise par un poids plume et par une respirabilité optimale. Le port du casque de protection est sensiblement plus agréable. Votre équipe peut ainsi faire face à toutes les situations et est entièrement opérationnelle.

uvex perfexxion

Extrêmement adaptable, incroyablement confortable.
Le casque de protection fonctionnel uvex perfexxion est extrêmement adaptable : conformément à la norme, il peut être utilisé comme casque de protection pour l'industrie, casque d'alpinistes et casque de cyclistes. Il est particulièrement agréable à porter grâce à son ajustement parfait aux formes de visage et à sa respirabilité optimale.

Indice de performance ergonomique

4.33

L'Indice de performance ergonomique se calcule en faisant la moyenne des résultats obtenus pour les trois indices (I) : force, poids, climat – sur des notes allant de 0 (mauvais) à 5 (parfait).

poids 4.7

Confort de port optimal et performance supérieure

- Méthode de test :
  Mesure du poids du casque / normes certifiées
- Résultat du test :
  628 g / 3 normes certifiées = 209 g

0 — 5
600 g — 180 g

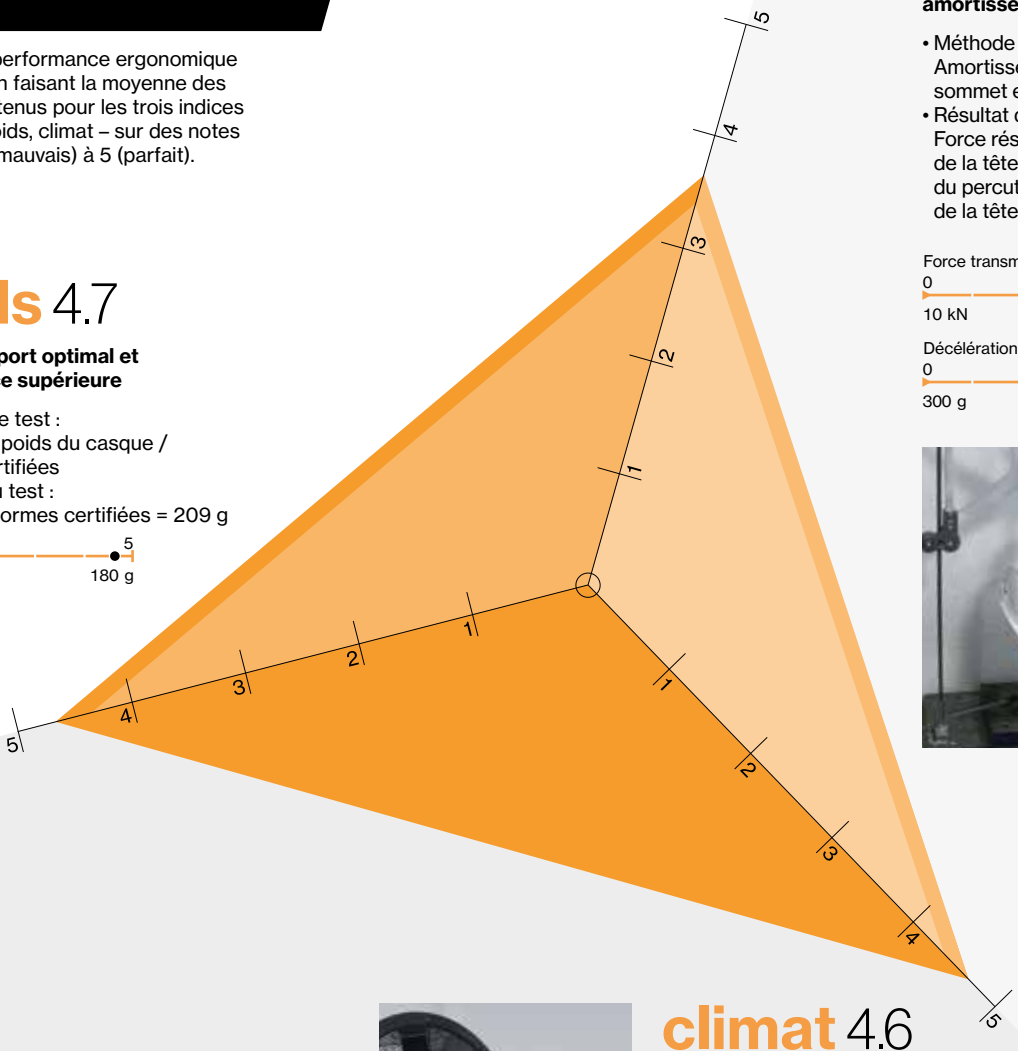

force 3.7

Protection de la tête fiable, amortissement optimal

- Méthode de test :
  Amortissement des chocs au sommet et sur les côtés de la tête
- Résultat du test :
  Force résiduelle au sommet de la tête = 4,7 kN, décélération du percuteur sur les côtés de la tête = 90 g

Force transmise à la fausse tête
0 — 5
10 kN — 3 kN

Décélération du percuteur
0 — 5
300 g — 0 g

climat 4.6

Transpiration limitée, meilleure acceptation par les porteurs

- Méthode de test :
  Test d'aération en chambre de climatisation
- Résultat du test :
  Valeur d'évaporation = 65%

0 — 5
10% — 70%

uvex

Les normes en un coup d'oeil

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Casques de protection pour l'industrie

La protection contre la chute d'objets et les blessures à la tête et traumatismes crâniens consécutifs

Exigences obligatoires : tous les casques certifiés selon la norme EN 397 doivent répondre à ces exigences :

- absorption des chocs verticaux
- résistance à la pénétration (d'objets pointus et tranchants)
- résistance à la flamme
- ancrage de la jugulaire : la jugulaire doit être libérée à une force comprise entre 150 N et 250 N inclus du fait de la seule défaillance des ancrages

Exigences facultatives : un casque certifié selon la norme EN 397 doit répondre à ces exigences; elles ne sont, cependant, pas des exigences obligatoires :

- très basses températures (-20 °C ou -30 °C)
- très hautes températures (+150 °C)
- propriétés électriques (440 V)
- projection de métal en fusion (MM)
- déformation latérale

très basses températures (-20 °C ou -30 °C)	uvex airwing		uvex pheos	uvex pheos alpine
très hautes températures (+150 °C)				
propriété électrique (440 V)		uvex airwing E		
projection de métal en fusion (MM)			uvex pheos	
déformation latérale				

EN 50365 – Casques isolants pour un usage sur des installations à basse tension

Protection contre les chocs électriques et prévention contre le passage de courants dangereux par la tête

Exigences :

- tous les casques doivent également répondre aux exigences de la norme EN 397
- protection contre la tension alternative jusqu'à 1000 V (AC) ou la tension continue jusqu'à 1500 V (DC)
- les casques isolants ne doivent contenir aucune partie conductrice
- des ventilations (si possible) ne doivent permettre aucun contact accidentel avec les parties sous tension

uvex pheos E

Vue d'ensemble des normes

EN 12492 · EN 14052

EN 12492 – Casques pour les alpinistes

Protection contre les risques pouvant survenir durant les activités exercées par les alpinistes

Exigences :

- absorption des chocs verticaux, frontaux, latéraux, dorsaux
- résistance à la pénétration
- système de rétention (jugulaire libérant au minimum 500 N)
- résistance du système de rétention : la jugulaire doit montrer un allongement maximum de 25 mm
- efficacité du système de rétention : le casque ne doit pas se désolidariser de la tête

uvex pheos alpine

uvex perfexxion

EN 14052 – Casques de protection à haute performance pour l'industrie

Protection contre la chute d'objets et les impacts latéraux pouvant provoquer des blessures à la tête et des traumatismes crâniens

Exigences obligatoires :

- absorption des chocs verticaux et latéraux
- résistance à la pénétration verticale et latérale
- rupture du système de rétention : la jugulaire doit être libérée à une force comprise entre 150 N et 250 N inclus du fait de la seule défaillance des ancrages
- efficacité du système de rétention : pendant le test d'absorption des chocs et de pénétration, le casque ne doit pas se désolidariser de la fausse tête
- résistance à la flamme

Un casque certifié conformément à EN 14052 peut répondre à ces exigences ; elles ne sont, cependant, pas des exigences obligatoires.

uvex perfexxion

Facultatif :

- très basses températures (-20 °C, -30 °C ou -40 °C)
- très hautes températures (+150 °C)
- résistance à la chaleur radiante
- propriétés électriques
- projection de métal en fusion (MM)

uvex

uvex perfexxion

Protection de la tête polyvalente pour un confort de port optimal

uvex perfexxion respecte les normes de protection en tant que casque pour l'industrie, l'alpinisme et le vélo. Il est en outre extrêmement agréable à porter grâce à la respirabilité optimale et à l'ajustement confortable.

Aucune accumulation de chaleur
circulation optimale de l'air grâce à six ouvertures d'aération variables

Confort accru
grâce à l'intérieur matelassé et au filet en tissu mesh

Ajustement parfait
grâce au réglage en hauteur et à l'ajustement en continu



Polyvalent
fermeture encliquetable permettant une utilisation en tant que casque de protection pour l'industrie (EN 14052), casque d'alpinistes (EN 12492) et casque de cyclistes (EN 1078)



Protection de la tête

uvex perfexxion

9720.020

9720.920

Disponible
3e trimestre 2018

9720.021

9720.921

uvex perfexxion

- combinaison unique des normes EN 14052, EN 12492 et EN 1078
- casque de protection avec systèmes d'adaptation pour les visières, les coquilles anti-bruit et les lampes uvex
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
- encoches supplémentaires sur le côté pour pouvoir adapter divers accessoires
- respecte les normes
  EN 14052 : casque de protection haute performance pour l'industrie
  EN 12492 : casque d'alpinistes
  EN 1078 : casque de cyclistes
- six ouvertures d'aération variables et confortables pour une aération optimale
- coiffe intérieure dotée d'un système de réglage par crémaillère pour un réglage en hauteur et un ajustement en continu
- filet interne en maille pour un confort accru
- ajustement optimal grâce à deux tailles différentes (M et L)
- aucune jugulaire supplémentaire requise : passage aisé du casque pour l'industrie (EN 14052) au casque d'alpinistes (EN 12492) ou au casque de cyclistes (EN 1078) grâce au système de fermeture par molette

uvex perfexxion								
N° d'article	9720.020	9720.021	9720.030	9720.031	9720.920	9720.921	9720.930	9720.931
Coloris	blanc	blanc avec logo	blanc	blanc avec logo	noir	noir avec logo	noir	noir avec logo
Modèle	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte
Norme	EN 14052	EN 14052	EN 14052	EN 14052	EN 14052	EN 14052	EN 14052	EN 14052
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
	EN 1078	EN 1078	EN 1078	EN 1078	EN 1078	EN 1078	EN 1078	EN 1078
Taille	M (52 à 58 cm)	M (52 à 58 cm)	L (59 à 63 cm)	L (59 à 63 cm)	M (52 à 58 cm)	M (52 à 58 cm)	L (59 à 63 cm)	L (59 à 63 cm)
Conditionnement	1	1	1	1	1	1	1	1
Quantité par carton	6	6	6	6	6	6	6	6

uvex perfexxion set réflechissant

- kit d'autocollants ultra réfléchissants
- faciles à appliquer
- adaptés au casque de protection uvex perfexxion

uvex perfexxion set réflechissant	
N° d'article	9790.083
Conditionnement	1

uvex

uvex pheos IES

Compatibilité parfaite entre le casque et les lunettes

Dans les combinaisons habituelles de casques et d'équipements pour la protection des yeux, la position des lunettes est toujours directement dépendante de la position de la coque du casque. En cas de mouvement du casque, la lunette est automatiquement décalée, ce qui entraîne un risque pour les yeux.

IES veut dire Integrated Eyewear System, tout un programme :
La fixation des lunettes permet de faire coulisser les lunettes de protection uvex pheos dans le casque uvex pheos ou de les abaisser sur le nez. Ce système coulissant avec charnière permet aux mouvements du casque de ne pas être répercutés sur les lunettes.

Manipulation facile

Le système de clip de la fixation des lunettes permet un montage et un démontage aisés des lunettes pour les changer ou les nettoyer.

Integrated Eyewear System
Les lunettes de protection uvex pheos sont fixées au niveau de l'arête nasale sur un clip qui vient ensuite se placer sur la barre coulissante intérieure.

Plus de flexibilité

Les lunettes de protection uvex pheos offrent, grâce à leur oculaire bisphérique, non seulement un très large champ de vision mais aussi une protection optimale. Les nombreuses teintes permettent de s'adapter à tous les environnements.

Plus de sécurité

Grâce à une construction innovante, les forces agissant sur le casque ne sont pas répercutées sur les lunettes. La meilleure protection est ainsi assurée à l'utilisateur.

product design award 2013

Le fonctionnement uvex pheos IES
Les lunettes ont un positionnement bien défini dans le casque. Quand elles sont requises, il est aisé de les en faire sortir en les faisant glisser vers le bas.

Casques de protection

uvex pheos IES · uvex pheos B · uvex pheos B-WR

9772.040

9772.140

9772.240

9772.320

9772.520

9772.430

9772.930

uvex pheos IES

- casque de protection avec encoches pour visières, coquilles anti-bruit, lampes frontales uvex et système IES (Integrated Eyewear System)
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
- répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires concernant les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM)
- trois ventilations variables pour une aération maximum
- réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur
- coiffe intérieure textile six points assurant ajustement optimal et confort
- adapté aux lunettes uvex pheos, uvex pheos s et uvex i-works

uvex pheos IES					
N° d'article	9772.040	9772.140	9772.240	9772.340	9772.540
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	bleu
Modèle	avec visière longue et IES (Integrated Eyewear System)				
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taille	55 à 61 cm	55 à 61 cm	55 à 61 cm	55 à 61 cm	55 à 61 cm
Conditionnement	1	1	1	1	1
Quantité par carton	25	25	25	25	25

product design award 2013

uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- casque de protection avec encoches pour visières, coquilles anti-bruit et lampes frontales uvex
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
- répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires concernant les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM)
- trois ventilations variables pour une aération maximum
- réglage par glissière pour un ajustement confortable (uvex pheos B)
- réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur (uvex pheos B-WR)
- coiffe intérieure textile six points assurant ajustement optimal et confort

uvex pheos B						
N° d'article	9772.020	9772.120	9772.220	9772.320	9772.520	9772.920
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	bleu	noir
Modèle	avec visière	avec visière	avec visière	avec visière	avec visière	avec visière
Norme	longue	longue	longue	longue	longue	longue
	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taille	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm
Conditionnement	1	1	1	1	1	1
Quantité par carton	25	25	25	25	25	25

uvex pheos B-WR							
N° d'article	9772.030	9772.130	9772.230	9772.330	9772.430	9772.530	9772.930
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu	noir
Modèle	avec visière	avec visière	avec visière	avec visière	avec visière	avec visière	avec visière
Norme	longue	longue	longue	longue	longue	longue	longue
	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Conditionnement	1	1	1	1	1	1	1
Quantité par carton	25	25	25	25	25	25	25

uvex

Casques de protection

uvex pheos B-S-WR · uvex pheos E · uvex pheos E-WR

9772.332

9772.832

9772.932

uvex pheos B-S-WR

- casque de protection avec encoches pour visières uvex pheos 9906 (voir page 100), coquilles anti-bruit et lampes frontales uvex
- adaptateurs latéraux Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
- répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires concernant les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM)
- trois ventilations variables pour une aération maximum
- réglage par crémaillère pour un ajustement réglable de la largeur
- visière plus courte pour un plus large champ de vision vers le haut
- coiffe intérieure textile six points assurant ajustement optimal et confort

uvex pheos B-S-WR						
N° d'article	9772.031	9772.131	9772.332	9772.531	9772.832	9772.932
Coloris	blanc	jaune	rouge	bleu	gris	noir
Modèle	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Conditionnement	1	1	1	1	1	1
Quantité par carton	25	25	25	25	25	25

9770.020

9770.120

9770.230

9770.430

9770.530

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- casque de protection avec encoches pour visières, coquilles anti-bruit et lampes frontales uvex
- adaptateurs latéraux Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
- convient à l'utilisation par les électriciens ; la calotte est entièrement fermée
- répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires concernant les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM) et conforme à la norme EN 50365 (1000 V AC)
- réglage par glissière pour un ajustement confortable (uvex pheos E)
- réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur (uvex pheos E-WR)
- coiffe intérieure textile six points assurant ajustement optimal et confort

uvex pheos E		
N° d'article	9770.020	9770.120
Coloris	blanc	jaune
Modèle	avec visière longue	avec visière longue
Norme	EN 397	EN 397
	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taille	51 à 61 cm	51 à 61 cm
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	25	25

uvex pheos E-WR						
N° d'article	9770.030	9770.130	9770.230	9770.330	9770.430	9770.530
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu
Modèle	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Conditionnement	1	1	1	1	1	1
Quantité par carton	25	25	25	25	25	25

Casques de protection

uvex pheos E-S-WR · uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR

9770.031

9770.131

9770.832

uvex pheos E-S-WR

- casque de protection avec encoches pour visières uvex 9906 (voir page 100), coquilles anti-bruit et lampes frontales uvex
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
- convient à l'utilisation par les électriciens ; la calotte est entièrement fermée
- répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires concernant les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM) et conforme à la norme EN 50365 (1000 V AC)
- réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur
- visière plus courte pour un plus large champ de vision vers le haut
- coiffe textile six points assurant ajustement optimal et confort

uvex pheos E-S-WR								
N° d'article	9770.031	9770.131	9770.231	9770.331	9770.431	9770.531	9770.832	9770.931
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu	gris	noir
Modèle	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Conditionnement	1	1	1	1	1	1	1	1
Quantité par carton	5	5	5	5	5	5	5	5

9780.020

9780.030

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR

- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
- répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires concernant les projections de métal en fusion (MM)
- convient aux applications non restreintes conformément aux groupes d'appareils I et II pour l'utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives (conformément à la Directive ATEX 94/9/EC)
- trois ventilations variables pour une aération maximum
- réglage par glissière pour un ajustement confortable (uvex 9870 antistatic)
- réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur (uvex 9870 antistatic-WR)
- coiffe textile six points assurant ajustement optimal et confort

	uvex 9780 antistatic	uvex 9780 antistatic-WR
N° d'article	9780.020	9780.030
Coloris	blanc	blanc
Modèle	avec visière longue	avec visière longue
Norme	EN 397	EN 397
	Directive ATEX	Directive ATEX
	94/9/EC	94/9/EC
Taille	51 à 61 cm	52 à 61 cm
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	25	25

uvex

Casques de protection

uvex pheos alpine

9773.050

9773.150

9773.250

9773.350

9773.450

9773.550

9773.950

uvex pheos alpine

- casque multifonction pour les travaux en hauteur et les opérations de sauvetage
- combinaison de caractéristiques d'un casque de protection pour l'industrie (EN 397) avec les exigences d'un casque d'alpinistes (EN 12492)
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
- options pour fixer des lampes frontales, des lunettes-masques ou une visière uvex pheos 9906 (voir page 100)
- répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires concernant les très basses températures (-30 °C)
- jugulaire quatre points rivetée pour une utilisation conformément à la norme EN 12492
- jugulaire 2 points complémentaire (N° d'article 9790.005) pour une utilisation conformément à la norme EN 397
- calotte légère en ABS offrant un haut niveau de protection et de durabilité
- coiffe textile six points assurant ajustement optimal et confort
- réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur
- visière plus courte pour un plus large champ de vision vers le haut
- livré par défaut avec un bandeau anti-transpiration noir en PU (N° d'article 9760.009) ; en option, un bandeau léger en cuir synthétique (N° d'article 9760.005)

product design award 2013

uvex pheos alpine							
N° d'article	9773.050	9773.150	9773.250	9773.350	9773.450	9773.550	9773.950
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu	noir
Modèle	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Conditionnement	1	1	1	1	1	1	1
Quantité par carton	6	6	6	6	6	6	6

Casques de protection

Kit forestier uvex pheos · Set réfléchissant

9774.233

Kit forestier uvex pheos

- kit spécialement développé pour répondre aux besoins des travailleurs forestiers comprenant un casque uvex pheos B-WR 9772.230, des coquilles anti-bruit complètes 3000.165 et une visière grillagée en métal 9790.044
- répond aux normes EN 166, EN 1731, EN 352-1 et EN 397 et à l'exigence complémentaire concernant les très basses températures (-30 °C)
- la visière grillagée, dont la position peut être verrouillée, protège le porteur des corps étrangers tout en maintenant une vision claire
- les coquilles anti-bruit complètent le casque de protection pour une protection globale
- trois ventilations variables pour une aération maximum
- réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur

▶ **Attention :**
Si le kit est utilisé sans protection auditive, les adaptateurs complémentaires sont nécessaires pour fixer la visière (N° d'article 9790.042).

kit forestier uvex pheos	
N° d'article	9774.233
Modèle	kit complet pour travail forestier
Norme	EN 397, EN 1731, EN 352-1, EN 166
	-30 °C
Coloris	orange
Taille	52 à 61 cm
Conditionnement	1
Quantité par carton	25

Parties individuelles du kit forestier uvex pheos		
N° d'article		**Conditionnement**
9790.040	Support de casque	1 unité
9790.044	Visière grillagée (métal) ou	1 unité
9790.043	Visière grillagée (nylon)	1 unité
3000.165	Coquilles anti-bruit uvex dBex 3000H avec fixation sur casque	1 paire
9790.042	Adaptateur (pour fixation sans coquilles anti-bruit)	1 paire

9790.018

uvex pheos reflex set L

uvex pheos reflex set M

- jeu de catadioptres très réfléchissants
- très forte luminosité grâce à la technologie des films prismatiques
- facile à positionner
- adapté à tous les casques uvex pheos et au casque uvex pheos alpine

uvex pheos reflex set M	
N° d'article	9790.018
Conditionnement	1

uvex pheos reflex set L

- jeu de catadioptres réfléchissants
- adapté à tous les casques uvex pheos
- possibilité de commander des casques déjà encollés

▶ Merci de noter que nous ne reprenons pas les casques de protection customisés.

uvex pheos reflex set L		
N° d'article	**Coloris**	**Modèle**
9772.026	blanc	uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.126	jaune	uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.226	orange	uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.326	rouge	uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.526	bleu	uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.926	noir	uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.035	blanc	uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.138	jaune	uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.236	orange	uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.538	bleu	uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.936	noir	uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.038	blanc	uvex pheos B-S-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.137	jaune	uvex pheos B-S-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772.537	bleu	uvex pheos B-S-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9770.026	blanc	uvex pheos E avec jeu de catadioptres réfléchissants
9770.126	jaune	uvex pheos E avec jeu de catadioptres réfléchissants
9770.036	blanc	uvex pheos E-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9770.136	jaune	uvex pheos E-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants

uvex

Casques de protection

uvex airwing B · uvex airwing B-WR

9762.020

9762.220

9762.420

9762.920

9762.130

9762.330

9762.530

uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- casque de protection avec encoches pour visières et coquilles anti-bruit uvex
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
- répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires concernant les très basses températures (-30 °C)
- trois ventilations variables pour une aération maximum
- réglage par glissière pour un ajustement confortable (uvex airwing B)
- réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur (uvex airwing B-WR)
- coiffe intérieure textile six points assurant ajustement optimal et confort

uvex airwing B							
N° d'article	9762.020	9762.120	9762.220	9762.320	9762.420	9762.520	9762.920
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu	noir
Modèle	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Taille	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm
Conditionnement	1	1	1	1	1	1	1
Quantité par carton	25	25	25	25	25	25	25

uvex airwing B-WR						
N° d'article	9762.030	9762.130	9762.230	9762.330	9762.430	9762.530
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu
Modèle	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Conditionnement	1	1	1	1	1	1
Quantité par carton	25	25	25	25	25	25

Casques de protection

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

9762.021

9762.121

9762.221

9762.331

9762.431

9762.531

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- casque de protection avec encoches pour visières et coquilles anti-bruit uvex
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles anti-bruit
- répond à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires concernant les très basses températures (-30 °C)
- trois ventilations variables pour une aération maximum
- réglage par glissière pour un ajustement confortable (uvex airwing B-S)
- réglage par crémaillère pour un ajustement aisé et précis de la largeur (uvex airwing B-S-WR)
- visière plus courte pour un plus large champ de vision vers le haut
- coiffe intérieure textile six points assurant ajustement optimal et confort

uvex airwing B-S						
N° d'article	9762.021	9762.121	9762.221	9762.321	9762.421	9762.521
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu
Modèle	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Taille	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm
Conditionnement	1	1	1	1	1	1
Quantité par carton	25	25	25	25	25	25

uvex airwing B-S-WR						
N° d'article	9762.031	9762.131	9762.231	9762.331	9762.431	9762.531
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu
Modèle	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Conditionnement	1	1	1	1	1	1
Quantité par carton	25	25	25	25	25	25

uvex

Système de visière uvex pheos

Ergonomie parfaite, fonctionnalité maximale

Tous les détails du nouveau système uvex pheos ont été soigneusement pensés afin de proposer une solution des plus innovantes dans le domaine de la protection de la tête. Grâce au système de fixation magnétique, la mise en place de la visière est ultra rapide. L'ergonomie du système rend l'ensemble agréable à porter, même lors de longues périodes.

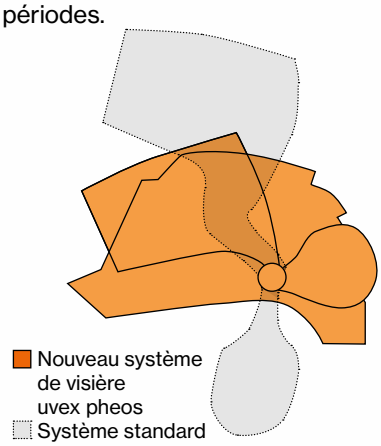

Visière et protection auditive rabattable en position parking

Quand ils ne sont plus nécessaires, la visière et les coquilles anti-bruit peuvent se rabattre sur le casque en épousant sa forme. L'ensemble reste ainsi compact, offrant une répartition optimale du poids qui assure un excellent confort de port et une grande liberté de mouvement dans la mesure où il n'y a pas de poids supplémentaire à porter pour les muscles de la nuque.

Système de fixation magnétique
pour visière et coquilles anti-bruit

Agréable à porter dans toutes les situations

Le design ergonomique du système permet une répartition optimale du poids de l'ensemble. Le centre de gravité restant le même, le porteur peut garder l'ensemble casque et visière pour des travaux de longue durée, sans que cela génère des troubles au niveau des articulations du cou et des épaules.

Système d'attache de la visière en un clic

Grâce à ce système de fixation magnétique, la mise en place est rapide et ne nécessite pas de retirer le casque. Ainsi, la sécurité est assurée constamment car le casque reste en place.

Parfaitement adapté à vos exigences

avec un système modulaire flexible

Que ce soit pour protéger de projections ou des étincelles, que vous travailliez dans un environnement bruyant ou en hauteur, le système modulaire uvex pheos apporte une solution simple, rapide et adaptée à votre environnement de travail – les accessoires compatibles s'adaptent parfaitement à la structure ergonomique.

MADE IN GERMANY

Coquilles anti-bruit rembourrées en mousse extra-souple

Des coquilles rembourrées en mousse extra-souple à mémoire de forme assurent un confort de port optimal, même sur de longues durées. Dès qu'elles sont nécessaires, les coquilles anti-bruit uvex pheos K2H magnet se mettent en place facilement et rapidement à l'aide du système de fixation magnétique.
Voir page 83

Une vision claire

La visière en polycarbonate traitée contre la buée et les rayures respecte les spécifications de la meilleure qualité optique – et est disponible en incolore et teintée.

Les différentes visières disponibles sont présentées page 102.

Une protection fiable

La visière recouvre parfaitement la visière du casque, permettant une protection maximale contre le risque d'intrusion de particules au niveau du visage.

uvex

Casques de protection

Système de visière uvex pheos 9906

9906.005

9906.002

9906.007

9906.003
9906.006

9906.008

Visière uvex pheos

- visière en polycarbonate dotée de la technologie de traitement uvex supravision excellence
- disponible avec deux systèmes de fixation différents : un système de fixation mécanique et un système de fixation magnétique avec verrouillage et déverrouillage automatiques
- les visières 9906.002 et 9906.003 sont compatibles avec les casques de protection uvex pheos E-S-WR et uvex pheos B-S-WR, ainsi qu'avec le casque de protection uvex pheos alpine pour les travaux en hauteur (l'adaptateur de visière N° d'article 9790.067 est nécessaire pour la combinaison avec ce casque de protection)
- les visières uvex pheos SLB 1 et uvex pheos SLB 2 peuvent être combinées avec le casque de protection uvex pheos E-S-WR
- la visière 9906.002 peut être combinée avec les coquilles anti-bruit uvex pheos K2H (fixation mécanique) N° d'article 2600.204
- la visière 9906.003 peut être combinée avec les coquilles anti-bruit uvex pheos K2H magnet, N° d'article 2600.205
- les écrans peuvent être changés
- répond aux normes EN 166 et EN 170 et est aussi certifiée pour les domaines d'utilisation 3 (liquides) et 9 (métal en fusion et solides chauds)
- les visières uvex pheos SLB 1 (N° d'article 9906.205 et N° d'article 9906.006) sont certifiées conformément à la norme allemande GS-ET 29 en tant que visières de Classe 1 pour la protection contre les arcs électriques (4 kA)
- les visières uvex pheos SLB 2 (N° d'article 9906.007 et N° d'article 9906.008) sont certifiées conformément à la norme allemande GS-ET 29 en tant que visières de Classe 2 pour la protection contre les arcs électriques (7 kA)

	uvex pheos	uvex pheos magnetic
N° d'article	9906.002	9906.003
Écran de remplacement	9906.013	9906.013
Modèle	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	système de fixation mécanique	système de fixation magnétique
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	noir	noir
	W 166 3 8-2 9 B CE 0196	W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Écran	PC incolore	PC incolore
	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196
Conditionnement	1	1

	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 1 magnetic
N° d'article	9906.005	9906.006
Écran de remplacement	9906.012	9906.012
Modèle	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	visière certifiée de Classe 1 pour la protection contre les arcs électriques, avec système de fixation mécanique	visière certifiée de Classe 1 pour la protection contre les arcs électriques, avec système de fixation magnétique
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	noir	noir
	W 166 3 8-2 9 B CE 0196	W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Écran	PC incolore	PC incolore
	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
Conditionnement	1	1

	uvex pheos SLB 2	uvex pheos SLB 2 magnetic
N° d'article	9906.007	9906.008
Écran de remplacement	9906.017	9906.017
Modèle	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	visière certifiée de Classe 2 pour le protection contre les arcs électriques avec système de fixation mécanique et protection au menton	visière certifiée de Classe 2 pour le protection contre les arcs électriques système de fixation magnétique et protection au menton
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	noir	noir
	W 166 3 8-2 9 B CE 0196	W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Écran	PC bleu	PC bleu
	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Conditionnement	1	1

▶ Casque non compris !

Casques de protection

Système de visière uvex pheos 9906

9790.067

9790.074

9790.078

9954.362

Accessoires pour visière uvex pheos

	Adaptateur pour visière	Adaptateur complémentaire pour casque
N° d'article	9790.067	9790.078
Modèle	pour utilisation en complément du casque uvex pheos alpine pour les travaux en hauteur (visière non incluse)	Adaptateur pour casque pour les coquilles anti-bruit magnétiques uvex pheos K2H magnet et visières
Conditionnement	1	1 paire

	Protection solaire / pluie	Étui microfibre
N° d'article	9790.074	9954.326
Modèle	pour protéger du soleil et de la pluie ; non compatible avec uvex pheos SLB 1 et uvex pheos SLB 2	étui pour stocker et transporter les casques et visières uvex, noir
Conditionnement	1	1

Combinaison visières uvex 9906 et casques de protection uvex

	N° d'article	Système de fermeture	Visière	Protection	Casques compatibles	Coquilles anti-bruit
	9906.002	mécanique	polycarbonate, incolore UV 400	contre les risques mécaniques et les projections de liquide	uvex pheos B-S-WR	2600.204
	9906.003	magnétique	polycarbonate, incolore UV 400	contre les risques mécaniques et les projections de liquide	uvex pheos alpine (avec adaptateur de visière 9790.067)	2600.205
	9906.005	mécanique	polycarbonate, incolore UV 400	contre les arcs électriques de classe 1 jusqu'à 4 kA (kiloampère) contre les risques mécaniques et les projections de liquide	uvex pheos E-S-WR	en cours de développement
	9906.006	magnétique	polycarbonate, incolore UV 400	contre les arcs électriques de classe 1 jusqu'à 4 kA (kiloampère) contre les risques mécaniques et les projections de liquide		
	9906.007	mécanique	polycarbonate, bleutée UV 400 et mentonnière	contre les arcs électriques de classe 2 jusqu'à 7 kA (kiloampère) contre les risques mécaniques et les projections de liquide		
	9906.008	magnétique	polycarbonate, bleutée UV 400 et mentonnière	contre les arcs électriques de classe 2 jusqu'à 7 kA (kiloampère) contre les risques mécaniques et les projections de liquide		

uvex

Casques de protection

Visières uvex 9790 • uvex 9725

9790.048

9790.047

9924.010

9725.514

uvex 9790

- visière en polycarbonate robuste pour les casques de protection pour l'industrie et les coquilles anti-bruit uvex 2H, uvex 3H et uvex 3200H
- les adaptateurs complémentaires (N° d'article 9924.010) sont nécessaires pour la combinaison du casque et de la visière

▶ Casque, support de casque et coquilles anti-bruit non compris !

Écran	
N° d'article	9790.048
Modèle	sans traitement
	Classification 8, contre l'arc électrique des courts-circuits
Norme	EN 166, EN 170
Écran	PC incolore, UV 400
	2C-1,2 W 1 A 89 CE
Conditionnement	1

Support de casque	
N° d'article	9790.047
Monture	noir
	EN 166 389 A CE
Conditionnement	1

Adaptateur	
N° d'article	9924.010
Modèle	adaptateur pour fixation
	sans coquilles anti-bruit
Conditionnement	1

uvex 9725

- visière en acétate avec des adaptateurs spécialement développés pour se fixer dans les encoches latérales du casque
- écran facile à changer
- non compatible avec les coquilles anti-bruit

▶ Casque non compris !

Visière	
N° d'article	9725.514
Écran de remplacement	9050.517
Modèle	anti-buée intérieur
	épaisseur du matériau : 1 mm
Norme	EN 166, EN 170
Monture	noir
	W 166 3-F DIN CE 0196
Écran	acétate incolore, UV 380
	W 1 FN DIN CE
Conditionnement	1

Casques de protection

Protège-face • Lunettes-masque adaptables sur casque

9706.514

9708.514

9302.510

9301.544

uvex 9706

- visière en acétate avec protection frontale intégrée
- écran facile à changer
- ne peut être combinée avec les casques de protection
- réglable par crémaillère pour un ajustement confortable
- compatible avec le port de lunettes de vue

uvex 9708

- visière en acétate avec protection frontale intégrée et une coiffe supplémentaire résistant aux impacts
- écran facile à changer
- ne peut être combinée avec les casques de protection
- réglable par crémaillère pour un ajustement confortable
- compatible avec le port de lunettes de vue

Lunettes-masque uvex avec support de casque

▶ Casque et coquilles anti-bruit non compris !

▶ Des adaptateurs supplémentaires sont nécessaires pour fixer les lunettes-masques sans les coquilles anti-bruit :
N° d'article 9924.010

Visières		
N° d'article	9706.514	9708.514
Écran de remplacement	9050.517	9050.517
Modèle	anti-buée intérieur	anti-buée intérieur
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	noir	noir
	W 166 3 F DIN CE 0196	W 166 3 F DIN CE 0196
Écran	acétate incolore, UV 380	acétate incolore, UV 380
	W 1 FN DIN CE	W 1 F DIN CE
Conditionnement	1	1

uvex ultrasonic	
N° d'article	9302.510
Modèle	uvex supravision extreme
	ventilation réduite
Norme	EN 166, EN 170
Monture	bleu, gris
	W 166 34 B CE
Écran	PC incolore, UV 400
	2-1,2 W 1 B KN DIN CE
Conditionnement	4

uvex ultravision	
N° d'article	9301.544
Modèle	anti-buée
Norme	EN 166, EN 170
Monture	gris translucide
	W 166 34 F CE
Écran	acétate incolore, UV 380
	2-1,2 W 1 FN DIN CE
Conditionnement	1

uvex

Casques de protection

Accessoires

9790.065
avec casque de protection
(casque non compris)

9790.075
avec casque de protection
(casque non compris)

9790.076
avec casque de protection
(casque non compris)

9790.068

9790.066

9790.086
avec casque de protection
(casque non compris)

9790.086

Cagoule uvex
Passe-montagne uvex

- cagoule pour une utilisation dans tous les casques uvex
- matériau extérieur résistant au vent et à l'eau
- bande réfléchissante périphérique
- filet sur les côtés pour favoriser la transmission à l'utilisateur des bruits environnants (au niveau des oreilles)
- doublure chaude en polaire
- le passe-montagne uvex est le complément idéal à la cagoule uvex avec une taille ajustable en continue grâce à une fermeture par bandes Velcro

Protège-cou uvex
Protège-cou rafraîchissant uvex

- protège-cou uvex pour la protection contre la pluie, la poussière, les éclats et le rayonnement solaire
- pour une utilisation avec tous les casques uvex
- équipé avec le support 9772.002 pour fixer le protège-cou dans une coquille uvex pheos
- **protège-cou rafraîchissant :** protection contre le rayonnement solaire, fonction rafraîchissante en l'humidifiant sous l'eau froide, efficace durant 2 à 8 heures

	Cagoule uvex		Passe-montagne uvex	Protège-cou uvex		Protège-cou rafraîchissant uvex
N° d'article	9790.065	9790.068	9790.066	9790.075	9790.076	9790.086
Modèle	polyester / polaire	polyester / polaire	polaire	polyester	polyester	polyester
Coloris	jaune hi-viz	orange hi-viz	noir	orange	jaune	jaune
Taille	unique	unique	unique	unique	unique	unique
Conditionnement	1	1	1	1	1	1
Quantité par carton	10	10	10	50	50	50

9790.015

9790.016

9790.012

Cagoules

N° d'article	9790.015	9790.016	9790.012
Modèle	Cagoule	Cagoule	Cagoule
	pour port	pour port	pour port sous le casque
	sous le casque	sous le casque	tricoté (Alaska)
Coloris	noir	noir	noir
Taille	S à M	L à XL	unique
Conditionnement	10	10	10
Quantité par carton	10	10	10

Casques de protection

Accessoires

9772.001

9760.007

Accessoires pour casques uvex pheos IES

	Coiffe IES	Bandeau anti-transpiration pour
	pour uvex pheos	aménagement intérieur IES
N° d'article	9772.001	9760.007
Modèle	Intérieur en mat. synthétique	Textile
	avec clip de lunettes uvex pheos	
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	10	10

9760.012

9760.011

9760.009

9760.014

Accessoires pour uvex pheos E-WR et uvex pheos alpine

	Coiffe intérieure	Coiffe intérieure
	pour uvex pheos E-WR	pour uvex pheos alpine
N° d'article	9760.012	9760.011
Modèle	textile 6 points	textile 6 points
	avec bandeau anti-transpiration	avec bandeau anti-transpiration
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	10	10

	Bandeau anti-transpiration pour	protection rembourrée
	uvex pheos alpine	crémaillère
	et uvex pheos E-WR	
N° d'article	9760.009	9760.014
Modèle	cuir synthétique	polyester
Conditionnement	1	10
Quantité par carton	10	10

9760.000

9760.001

9760.005

Accessoires pour casques uvex pheos et uvex airwing

	Coiffe pour	Coiffe pour uvex pheos et uvex
	uvex pheos	airwing avec réglage par
	et uvex airwing	crémaillère
		(ne convient pas aux casques
		uvex pheos E-WR)
N° d'article	9760.000	9760.001
Modèle	Coiffe textile 6 points d'ancrage	
	avec bandeau anti-transpiration,	
	réglage par glissière,	
	poids unitaire, env. 75 g	
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	10	10

	Bandeau anti-transpiration pour
	uvex pheos, uvex 9780 antistatic,
	uvex pheos alpine et uvex airwing
N° d'article	9760.005
Modèle	succédané de cuir
Conditionnement	1
Quantité par carton	10

uvex

Casques de protection

Accessoires

9790.007

9790.005

9790.021

9790.035

9790.023

9772.002

9790.085

9790.084

9790.022

9790.071

9790.077

Accessoires pour casques uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing et uvex 9780 antistatic

	Jugulaire droite en cuir
N° d'article	9790.005
Modèle	jugulaire droite en cuir, 2 points de fixation, longueur ajustable
Conditionnement	10
Quantité par carton	10

	Jugulaire 4 points en textile pour uvex airwing	Jugulaire 2 points pour uvex pheos IES et uvex 9780 antistatic
N° d'article	9790.007	9790.035
Modèle	bande textile avec fermeture à pression, oeillets de fixation en matière synthétique robuste, ajustable, coussinet menton	cuir avec œillets en plastique longueur ajustable
Conditionnement	1	10
Quantité par carton	10	10

	Jugulaire 4 points pour uvex pheos
N° d'article	9790.021
Modèle	matière synthétique
Conditionnement	1
Quantité par carton	10

	Clip de fixation IES pour lunettes uvex pheos	Porte-crayon pour uvex pheos
N° d'article	9772.002	9790.023
Modèle	matière synthétique	matière synthétique
Conditionnement	10	1
Quantité par carton	10	10

	Clip de fixation IES pour lunettes uvex pheos s	Clip de fixation IES pour lunettes uvex i-works
N° d'article	9790.084	9790.085
Modèle	matière synthétique	matière synthétique
Conditionnement	10	10
Quantité par carton	10	10

	Clip pour bandeau de lunette-masque pour casque uvex pheos / Clip pour jugulaire pour uvex pheos alpine
N° d'article	9790.022
Modèle	matière synthétique
Conditionnement	1
Quantité par carton	10

	Sac de rangement pour casques uvex	Kit fermeture 3 encoches pour casque uvex pheos
N° d'article	9790.071	9790.077
Modèle	nylon	matière synthétique
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	–	50

▶ Toutes les lampes frontales LED uvex s'insèrent dans l'encoche frontale des casques uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex 9780 antistatic et uvex perfexxion

Lampes frontales LED pheos Lights · pheos Lights EX

9790.062
9790.063

- lampe frontale LED avec 2 niveaux d'éclairage (mode éclairage du sol et mode vision lointaine)
- design compact, compatible avec le système de visière uvex pheos 9906, très légère (80 g), très robuste
- alimentation : pile 1,7 Ah-Li-Ion
- flux lumineux : jusqu'à 115 lumens maximum
- puissance d'éclairement : jusqu'à 6500 lux
- durée d'éclairement : jusqu'à 11 heures
- fonctionne de -20 °C à +60 °C
- adaptateur de charge et chargeur micro-USB compris
- 9790.063 : certification ATEX II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 2D Ex ia op is IIIC T130 °C Db
- conforme à la norme IP 67 (résistance aux intempéries, protection intégrale contre la poussière)
- 4 modes de fonctionnements différents

	Lampe frontale LED pheos Lights	Lampe frontale LED pheos Lights EX
N° d'article	9790.062	9790.063
	pour les casques uvex pheos et uvex perfexxion	pour les casques uvex pheos - ATEX
Conditionnement	1	1

Lampe frontale LED KS-6001-DUO

9790.029

- lampe frontale LED avec deux niveaux d'éclairage (mode éclairage du sol et mode vision lointaine)
- alimentation : pile 1,7 Ah-Li-Ion, , temps de charge < 7 heures
- poids : 115 g
- flux lumineux : jusqu'à 200 lumens maximum (mode Boost)
- puissance d'éclairement : jusqu'à 8500 Lux
- durée d'éclairement : puissance élevée jusqu'à 4,5 h, puissance normale jusqu'à 11 h
- fonctionne de -20 °C à +60 °C
- chargeur compris
- conforme à la norme IP 67 (résistance aux intempéries, protection intégrale contre la poussière)

	Lampe frontale LED KS-6001-DUO
N° d'article	9790.029
Modèle	pour les casques uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex 9780 antistatic et uvex perfexxion
Conditionnement	1

Lampe frontale LED u-cap sport

9790.064

- lampe frontale LED avec 2 niveaux d'éclairage (mode éclairage du sol et mode vision lointaine)
- alimentation : 3 piles AAA (non comprises)
- flux lumineux : jusqu'à 100 lumens maximum
- portée lumineuse : 3 à 80 m (selon le mode d'éclairage utilisé)
- durée d'éclairage : 30 à 150 heures (selon le mode d'éclairage utilisé)
- fonctionne de -20 °C à +45 °C
- fixation simple sur une casquette anti-heurt uvex u-cap sport avec adaptateur magnétique
- adaptateur de casquette anti-heurt et bandeau compris
- classe de protection IP 66 (protection complète contre la poussière et jets d'eau puissants)

	Lampe frontale uvex u-cap sport
N° d'article	9790.064
Modèle	pour uvex u-cap sport
Conditionnement	1

Adaptateur de casque uvex pheos

9790.069

- adaptateur permettant de fixer la lampe frontale LED u-cap sport sur les casques uvex pheos, uvex pheos alpine et uvex perfexxion

	Adaptateur pour fixation sur casque uvex pheos
N° d'article	9790.069
Modèle	pour la lampe frontale LED uvex u-cap sport sur les casques uvex pheos, uvex pheos alpine et uvex perfexxion
Conditionnement	1

uvex

Accessoires

uvex pheos

		uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex pheos alpine
9760.000	Coiffe avec réglage par glissière	■	■	■	■	■	■	■	–
9760.001	Coiffe avec réglage par crémaillère	■	■	■	–	–	–	■	–
9760.011	Coiffe pour uvex pheos alpine	–	–	–	–	–	–	–	■
9760.012	Coiffe pour uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	–
9772.001	Coiffe IES	■	■	■	–	–	–	■	–
9760.009	Bandeau anti-transpiration uvex pheos alpine et uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	–
9760.007	Bandeau anti-transpiration IES	–	–	–	–	–	–	■	–
9760.005	Bandeau anti-transpiration en cuir synthétique	■	■	■	■	■	■	–	–
9790.035	Jugulaire 2 points en cuir pour casque uvex pheos	■	■	■	–	–	–	■	–
9790.005	Jugulaire 2 points en cuir	■	■	■	–	–	–	–	■
9790.021	Jugulaire 4 points	■	■	■	■	■	■	■	–
9790.023	Porte-crayon	■	■	■	■	■	■	■	–
9772.002	Support	–	–	–	–	–	–	■	–
9790.022	Clip lunettes-masque, clip jugulaire	■	■	■	■	■	■	■	■
9790.065	Cagoule jaune hi-viz	■	■	■	■	■	■	■	■
9790.066	Passe-montagne	■	■	■	■	■	■	■	■
9790.068	Cagoule orange hi-viz	■	■	■	■	■	■	■	■
9790.075	Protège-cou orange	■	■	■	■	■	■	■	■
9790.076	Protège-cou jaune	■	■	■	■	■	■	■	■
9790.086	Protège-cou rafraîchissant uvex	■	■	■	■	■	■	■	■
9906.002 9906.003	Visière uvex pheos	–	–	■	–	–	■	–	■
9906.005 9906.006	Visière uvex pheos SLB1	–	–	–	–	–	■	–	–
9906.007 9906.008	Visière uvex pheos SLB 2	–	–	–	–	–	■	–	–
2600.201	uvex K1H	■	■	■	–	–	–	■	■
2600.202	uvex K2H	■	■	■	–	–	–	■	■
9790.062	Lampe frontale LED pheos Lights	■	■	■	–	–	–	■	■
9790.063	Lampe frontale LED pheos Lights EX	■	■	■	–	–	–	■	■
9790.029	Lampe frontale LED KS-6001-DUO	■	■	■	–	–	–	■	■
9790.064	Lampe frontale LED u-cap sport	■	■	■	–	–	–	■	■
9790.069	Adaptateur de casque uvex pheos	■	■	■	■	■	■	■	■

■ livré(e) par défaut ■ compatible – incompatible

Accessoires

uvex airwing

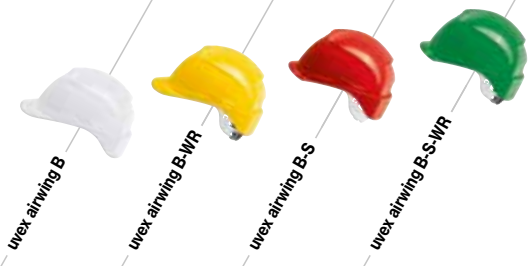

		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR
9760.000	Coiffe avec réglage par glissière	■	■	■	■
9760.001	Coiffe avec réglage par crémaillère	■	■	■	■
9760.005	Bandeau anti-transpiration	■	■	■	■
9790.005	Jugulaire 2 points en cuir	■	■	■	■
9790.007	Jugulaire 4 points	■	■	■	■
9790.065	Cagoule jaune hi-viz	■	■	■	■
9790.066	Passe-montagne	■	■	■	■
9790.068	Cagoule orange hi-viz	■	■	■	■
9790.075	Protège-cou orange	■	■	■	■
9790.076	Protège-cou jaune	■	■	■	■
9790.086	Protège-cou rafraîchissant uvex	■	■	■	■
9790.047	Support de casque uvex 9790	■	■	■	■
9790.048	Visière en polycarbonate	■	■	■	■
2600.201	uvex K1H	■	■	■	■
2600.202	uvex K2H	■	■	■	■

■ livré(e) par défaut ■ compatible – incompatible

uvex

Des casques de protection à l'image de votre entreprise

Casques de protection personnalisés

uvex vous donne la possibilité de personnaliser tous les casques et casquettes anti-heurt uvex afin que l'équipement de votre personnel corresponde aux spécificités de l'identité de votre entreprise.

Contactez le centre de service uvex avec vos requêtes à tout moment.
Tél. : +33 (0)3 88 07 61 08 - E-mail : contact.france@uvex-heckel.fr

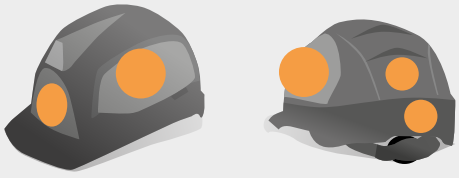

Tampographie
(1 à 5 couleurs)
Les zones imprimables sur uvex pheos.

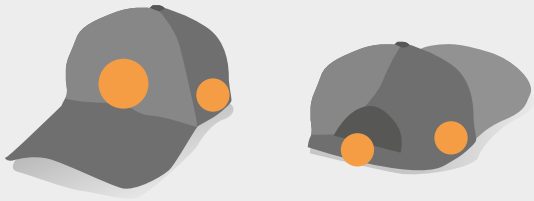

Broderie
Les zones qui peuvent être brodées sur uvex u-cap sport.

Personnalisation sur casque	uvex pheos, uvex airwing	uvex pheos alpine
Coloris spécifique	à partir de 300 unités avec un surcoût à partir de 600 unités sans frais supplémentaire	à partir de 600 unités sans frais supplémentaire
Autres possibilités :		
– couleur existante en tant que variante sur les casques E et E-WR	à partir de 300 unités	
– couleur existante avec visière courte	à partir de 100 unités	
– casque existant, autre coiffe intérieure, avec jugulaire	à partir de 25 unités	
Finition : Imprimé, sticker, set réfléchissant	à partir de 25 unités quantité de réapprovisionnement : 25 unités	

Personnalisation des casquettes anti-heurt	
Coloris spécifique	à partir de 1000 unités
Autre possibilité :	
– couleur existante	à partir de 600 unités
Finition : brodé, imprimé	à partir de 25 unités

Veuillez noter les conditions suivantes :
- la valeur de commande minimum est de 25 casquettes
- quantité de réapprovisionnement : 25 unités
- nombre de couleurs à broder : jusqu'à 14
- le textile de la casquette dans une couleur spécifique : à partir de 1000 unités
- fichier vectoriel (.eps, .ai) et format d'image (.jpg, .pdf) sont requis pour modèle

Jusqu'où va la personnalisation ?

Nous serions ravis de vous conseiller sur les possibilités techniques de personnalisation de nos casques de protection.

uvex u-cap sport

Protection de la tête garantie et design sport

uvex u-cap sport est une casquette de protection innovante conforme à la norme EN 812, au design sport style casquette de baseball. La coque de forme ergonomique avec éléments amortisseurs assure sécurité et confort de port optimal. Pour équiper vos salariés de manière uniforme, elle est également disponible en tant que simple casquette en tissu – pour les collaborateurs n'étant pas obligés de porter de casquette de protection.

GOLD 2015
pro-K award



Éléments amortisseurs avec structure alvéolée
La structure spécifique avec éléments amortisseurs intégrés offre une protection conforme à la norme EN 812.

Flexibilité grâce au design Armadillo
Le modèle uvex u-cap sport s'adapte aux différentes formes et tailles de tête de manière ergonomique. La découpe au niveau de l'oreille permet le port de coquilles anti-bruit sans gêne.

Réglable en continu
Grâce au système de réglage avec Velcro, uvex u-cap sport peut être ajustée rapidement et de manière sûre.

Lampe frontale à fixation magnétique
- Simple d'utilisation : mise en place et retrait facile de la lampe grâce au système de fixation magnétique
- Le rayon peut être dirigé dans n'importe quelle position, assurant ainsi un éclairage optimal
- Différents niveaux d'éclairage disponibles

Informations complémentaires page 109

uvex

uvex u-cap sport

Une large gamme pour toutes les applications

9794.400 9794.443
9794.401 9794.423
9794.402 9794.425

9794.409 9794.442
9794.403 9794.422
9794.404 9794.424

9794.110

9794.415

9794.111

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
N° d'article	9794.409	9794.403	9794.404	9794.442	9794.422	9794.424
Modèle	visière courte			visière courte avec doublure intégrée		
Norme	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Coloris	noir	noir	noir	noir	noir	noir
Taille	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm
Conditionnement	20	20	20	20	20	20
Quantité par carton	60	60	60	60	60	60

N° d'article	9794.400	9794.401	9794.402	9794.443	9794.423	9794.425
Modèle	visière courte			visière courte avec doublure intégrée		
Norme	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Coloris	noir	noir	noir	noir	noir	noir
Taille	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm
Conditionnement	20	20	20	20	20	20
Quantité par carton	60	60	60	60	60	60

Doublure complémentaire uvex u-cap sport

Doublure supplémentaire uvex u-cap sport	
N° d'article	9794.415
Modèle	doublure intérieure mesh pour un confort de port accru compatible avec toutes les casquettes uvex u-cap sport
Norme	EN 812
Coloris	noir
Taille	unique
Conditionnement	20
Quantité par carton	60

Casquette de baseball

Casquette de baseball		
N° d'article	9794.110	9794.111
Modèle	visière courte sans coque de protection	visière courte sans coque de protection
Coloris	noir	noir
Taille	55 à 63 cm	55 à 63 cm
Conditionnement	20	20
Quantité par carton	60	60

9794.407
9794.408

9794.430
9794.420
9794.421

9794.444
9794.416
9794.417

9794.480
9794.481
9794.482

9794.490
9794.491
9794.492

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport		
N° d'article	9794.407	9794.408
Modèle	visière courte	
Norme	EN 812	EN 812
Coloris	bleu marine	bleu marine
Taille	55 à 59 cm	60 à 63 cm
Conditionnement	20	20
Quantité par carton	60	60

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
N° d'article	9794.430	9794.420	9794.421
Modèle	visière courte avec tissu mesh pour une meilleure ventilation		
Norme	EN 812	EN 812	EN 812
Coloris	noir	noir	noir
Taille	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm
Conditionnement	20	20	20
Quantité par carton	60	60	60

N° d'article	9794.444	9794.416	9794.417
Modèle	visière courte, avec tissu mesh pour une meilleure ventilation, doublure intérieure		
Norme	EN 812	EN 812	EN 812
Coloris	noir	noir	noir
Taille	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm
Conditionnement	20	20	20
Quantité par carton	60	60	60

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
N° d'article	9794.482	9794.480	9794.481	9794.492	9794.490	9794.491
Modèle	visière courte, coloris des textiles conforme à la norme EN 471 - offrant une visibilité et une sécurité accrues du porteur					
Norme	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Coloris	jaune hi-viz	jaune hi-viz	jaune hi-viz	orange hi-viz	orange hi-viz	orange hi-viz
Taille	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm
Conditionnement	20	20	20	20	20	20
Quantité par carton	60	60	60	60	60	60

uvex

uvex u-cap

uvex u-cap premium · uvex u-cap

9794.300

9794.301

9794.800

9794.310

9794.311

9794.900

uvex u-cap premium · uvex u-cap hi-viz

- casquette anti-heurt premium avec un design exceptionnel
- bande réfléchissante intégrée sur la visière et les composants en textile
- les couleurs des composants en textile se conforment aux exigences de EN 471, offrant un meilleure visibilité et protection pour l'utilisateur (uvex u-cap hi-viz)
- coquille plastique flexible s'adaptant à différentes formes et tailles de tête
- doublure intérieure confortable pour une grande fonctionnalité et un confort de port maximum
- ajustement de la taille en continu en utilisant le bandeau réglable

	uvex u-cap premium			
N° d'article	9794.300	9794.301	9794.310	9794.311
Modèle	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte
Norme	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Coloris	anthracite	anthracite	anthracite	anthracite
Taille	unique	unique	unique	unique
Conditionnement	25	25	25	25

	uvex u-cap hi-viz	
N° d'article	9794.800	9794.900
Modèle	avec visière longue et composants en textile en couleurs de signal, répond aux exigences de EN 471	
Norme	EN 812, EN 471	
Coloris	jaune hi-viz	orange hi-viz
Taille	unique	unique
Conditionnement	25	25

▶ **Les casquettes anti-heurt conformes à EN 812 offrent une protection contre les blessures causées par l'impact d'objets fixes. Les casquettes n'offrent pas de protection suffisante contre la chute d'objets et peuvent uniquement être utilisées dans des situations où le casque de protection n'est pas obligatoire selon EN 397.**

Protection respiratoire

uvex

uvex i-gonomics

Protection respiratoire innovante. Confort de port sensiblement amélioré.

uvex i-gonomics est synonyme de fonctionnalité élevée et de confort de port optimal : le système de produits innovant est parfaitement adapté à la physionomie humaine et se caractérise par un poids réduit et par un climat intérieur optimal. La soupape brevetée garantit une respiration aisée et naturelle, pour une meilleure acceptation par les porteurs et plus de sécurité.

uvex v-ionics 5219 FFP2

Confort de port sensiblement amélioré grâce à la soupape brevetée
Le masque de protection respiratoire uvex v-ionics 5219 FFP2 garantit une respiration naturelle, tout en limitant l'accumulation de chaleur et l'humidité sous le masque. Ce résultat est obtenu grâce à la structure bionique de la membrane ultra fine et flexible, qui améliore sensiblement le confort de port à chaque utilisation.

Indice de performance ergonomique

4.53

L'Indice de performance ergonomique se calcule en faisant la moyenne des résultats obtenus pour les trois indices (I) : force, poids, climat – sur des notes allant de 0 (mauvais) à 5 (parfait).

poids 4.7

Sensation de légèreté, meilleure acceptation

- Méthode de test : Absorption de l'humidité au cours de la respiration (EN 149)
- Résultat du test : Augmentation du poids = 0,550 g

0 — 5
5g — 0g

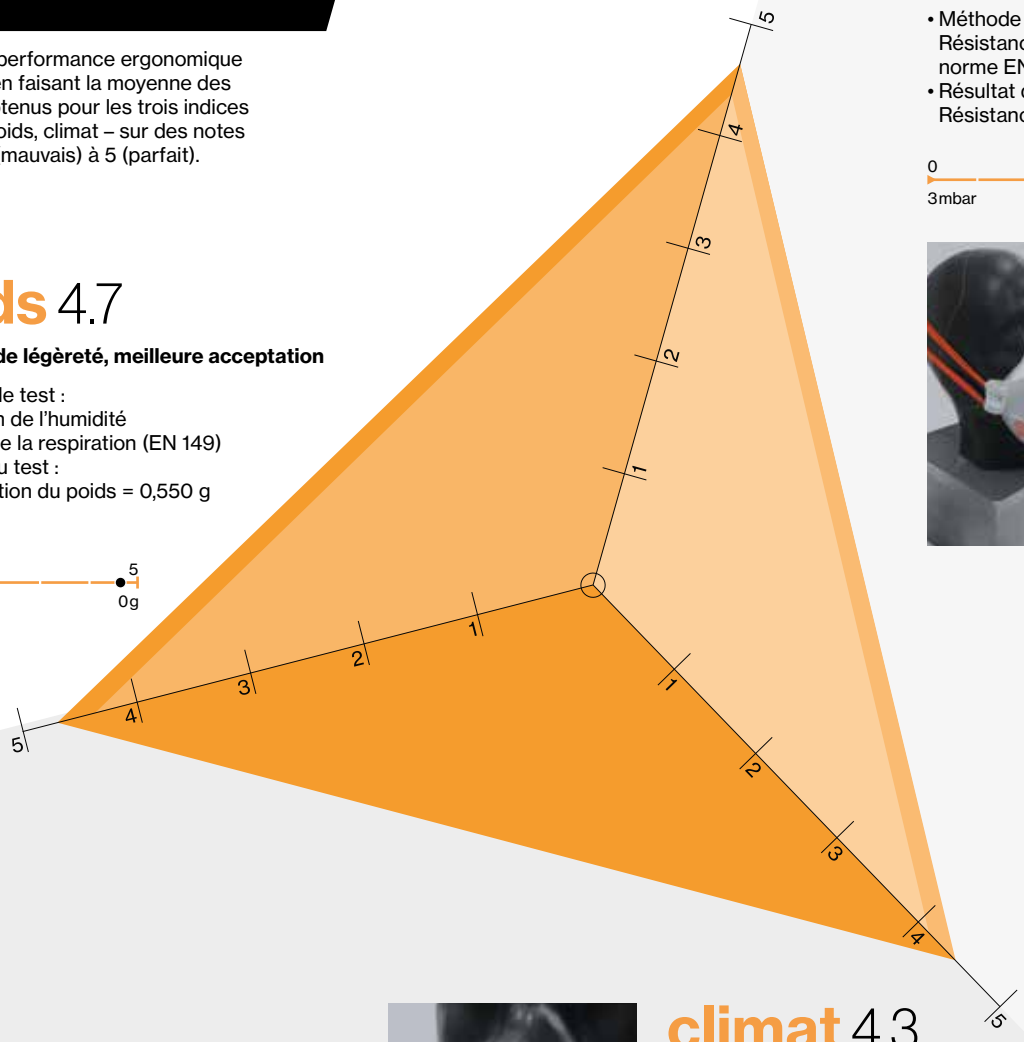

force 4.6

Respiration aisée et naturelle

- Méthode de test : Résistance respiratoire selon la norme EN 149
- Résultat du test : Résistance respiratoire = 0,7 mbar

0 — 5
3mbar — 0,5mbar

climat 4.3

Réduction de l'augmentation de la température et de l'humidité

- Méthode de test : Respiration à l'aide de poumons artificiels (EN 149)
- Résultat du test : Température sous le masque = 32 °C

0 — 5
45°C — 30°C

uvex

uvex v-ionics

La protection respiratoire inspirée de la nature

La soupape de protection respiratoire brevetée du masque uvex v-ionics, dotée d'une structure bionique, facilite considérablement la respiration, pour une sécurité maximale sur le lieu de travail et un confort de port optimal.

Ajustement optimal
avec un large bandeau coulissant

Emballage individuel
hygiénique et compact

Étanchéité parfaite
grâce au joint d'étanchéité très souple au niveau du menton et du nez (uniquement au niveau du nez pour le modèle FFP2)

Réduction de l'augmentation de la température
Résistance respiratoire limitée grâce à une membrane flexible ultra fine

	uvex v-ionics 5219
N° d'article	8765.219
Modèle	masque pliable FFP2 NR D avec soupape
Coloris	blanc
Conditionnement	15 unités, emballage individuel

Le navigateur de protection respiratoire uvex

Le chemin le plus rapide pour trouver le masque respiratoire adapté à vos besoins

Choisir le bon dispositif de protection respiratoire est essentiel pour assurer la sécurité des porteurs et est un processus qui requiert une attention primordiale. Pour sélectionner le masque respiratoire filtrant qui réponde à vos exigences, veuillez noter les points suivants :

- Le type, la composition et la concentration respectifs des substances dangereuses doivent être spécifiés et identifiés (noter le numéro CAS). De plus, les conditions de travail, compte tenu des valeurs limites d'exposition professionnelle, doivent être connues.
- Il doit y avoir une teneur en oxygène minimale dans l'environnement. Veuillez noter les dispositions légales : en France comme en Allemagne, 17% de volume sont requis comme un minimum.
- Si d'autres EPI sont requis, ils doivent être compatibles. Les masques respiratoires uvex sont particulièrement adaptés pour l'utilisation en complément de lunettes de protection uvex (page 123).
- Des caractéristiques du visage comme des cicatrices, des poils non rasés, etc... peuvent anéantir la protection apportée par un demi-masque car l'étanchéité sera irrégulière.
- Les masques marqués « NR » peuvent être utilisés jusqu'à huit heures. Les masques marqués « R » peuvent être utilisés jusqu'à 24 heures mais doivent être nettoyés après chaque utilisation. De manière générale, un masque dont la résistance respiratoire s'élève fortement doit être remplacé.
- Après avoir déterminé / été avisé de la classe de protection requise (FFP1, FFP2 ou FFP3), le tableau suivant peut être utilisé pour sélectionner un modèle de masque respiratoire qui réponde aux exigences des conditions de travail. Veuillez noter que tous nos masques FFP3 disposent d'une soupape d'expiration afin d'offrir le niveau de confort le plus élevé possible.

Si un filtre anti-gaz est requis, veuillez noter que les modèles de masques respiratoires uvex n'offrent pas la protection adéquate.

Sélection

Périodes d'utilisation courtes, travaux faciles à des températures ambiantes normales		
Classe de protection	Pliable (avec ou sans soupape)	Coque (avec ou sans soupape)
FFP1	3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5110	2100, 2110, 7100, 7110
FFP2	3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5210	2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310	2310, 2312, 7310
Longues périodes de port ou activités difficiles et fatigantes à des températures ambiantes plus élevées		
Classe de protection	Pliable (avec soupape)	Coque (avec soupape)
FFP1	3110, 8113, 5110	2110, 7110
FFP2	3210, 8213, 5210	2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5320	2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7315
Avec un filtre carbone pour protéger contre les odeurs désagréables		
Classe de protection	Pliable (avec soupape)	Coque (avec soupape)
FFP1	–	–
FFP2	3220, 5220	2220, 7220
FFP3	5320	7320

▶ Les exigences minimales pour les secteurs d'activités sélectionnés peuvent être trouvées à la page 124.

Compatibilité optimale

Les lunettes et masques de protection parfaitement adaptés

Forme nasale tridimensionnelle optimisée pour une combinaison optimale avec un masque respiratoire et une protection des yeux.

Depuis de nombreuses années, uvex est un leader global dans la protection des yeux industrielle. uvex a bâti sur cette expertise le développement des masques respiratoires hautement fonctionnels uvex silv-Air.

Avec l'objectif de créer deux produits qui peuvent être portés ensemble parfaitement, le développement de produits de protection des yeux et respiratoire a été effectué en étroite collaboration. La protection des yeux et la protection respiratoire ont été considérées comme une seule protection, unies pour offrir la meilleure protection possible.

Le résultat de cette expertise combinée est la forme tridimensionnelle des masques respiratoires uvex silv-Air. Ceci permet un positionnement parfait de la protection des yeux qui ne remonte pas. Comme l'équipement reste parfaitement en place, la protection des yeux est assurée de façon optimale. Par conséquent, les masques coque et pliables uvex conviennent particulièrement à une utilisation en complément d'une protection des yeux uvex.

La dernière innovation uvex, uvex silv-Air eco, a également été conçue pour être portée en complément d'une protection des yeux uvex. Tous les modèles s'ajustent de manière sécurisée sur le nez, grâce à la forme incurvée du nez du masque.

La protection de confiance.

Combinaisons possibles entre les masques de protection respiratoire uvex silv-Air et les lunettes de protection uvex

	Page	Masques pliables FFP1, FFP2, FFP3	Masques coque FFP1, FFP2, FFP3	Masques coque FFP2, FFP3	Masques pliables FFP1, FFP2, FFP3	Masques pliables FFP1, FFP2, FFP3
uvex silv-Air e	130 - 131		7212, 7233, 7312, 7333	7232, 7330		
uvex silv-Air p	132 - 135	8103, 8113, 8203, 8213, 8313	7100, 7110, 7200, 7210, 7220	7310, 7320		
uvex silv-Air c	137 - 140	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312	2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
uvex silv-Air premium	127 - 128					5100, 5110, 5200, 5210, 5220, 5310, 5320
uvex i-3	26	■	□	□	□	■
uvex pheos uvex sportstyle	30 - 31 25	■	■	■	■	■
uvex x-fit	33	■	■	□	□	■
uvex i-vo	36	■	■	□	■	■
uvex i-works	28	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2	23	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2 sonic	43	■	■	■	■	■
uvex super OTG uvex super f OTG	40 41	■	■	■	■	■
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT	34 38	■	□	■	■	■
uvex carbonvision uvex u-sonic	48 44	■	■	□	□	■
uvex ultrasonic uvex ultravision	45 46	■	■	■	■	■

■ Compatibilité parfaite □ Adapté sous réserve

uvex

uvex silv-Air

Vue d'ensemble des applications

Activité	Substances nocives	Classes de protection		
		FFP1	FFP2	FFP3
Travail du bois				
Bois tendre : usinage et découpe	Particules fines, poussières de bois		■	
Bois dur (chêne, hêtre, bois tropicaux) : usinage et découpe	Particules fines, poussières de bois			■
Ponçage / brossage (peinture)	Particules fines, poussières de bois		■	
Ponçage / brossage (peintures contenant du chrome)	Fines particules de peinture			■
Peintures à l'eau contenant du cuivre / chrome / arsenic	Fin brouillard de peinture			■
Construction et second-oeuvre				
Ciment, crépissage, carrelage, pose de toiture	Poussière de ciment / crépi / carrelage / tuiles		■	
Maçonnerie : découpage, perçage, démolition			■	
Amiante : travaux de petit volume	Fibres			■
Isolation des toitures : fibres minérales et de verre	Poussière et fibres		■	
Mastic / matériau de remplissage : ponçage	Poussière		■	
Travaux de soudure				
Soudage d'acier inoxydable et d'aluminium	Fumée d'oxyde de métal et d'aluminium			■
Brassage fort	Fumée			■
Usinage des métaux				
Métaux : perçage, meulage, fraisage, flexage	Poussière de métal		■	
Aciers fortement alliés / acier inoxydable : perçage, meulage, fraisage, flexage	Poussière de métal			■
Évacuation / travaux de nettoyage				
Tri et élimination des déchets	Poussière, champignons		■	
Élimination des déchets médicaux	Bactéries, spores			■
Balayage des sols	Poussière (non toxique)	■		
Poussières radioactives contaminées	Poussière			■
Agriculture				
Épizooties / traitement des bêtes malades	Bactéries, virus			■
Manipulation de spores de moisissure	Spores			■
Manipulation de foin, céréales, farine	Poussière	■		
Médecine / soins / santé				
Allergies, pollen, poussière domestique, poils d'animaux	Poussière, particules, spores		■	
Bactéries, virus, infections, légionelloses	Bactéries, virus			■

▶ Les classes de filtration indiquées correspondent à des exigences minimales et ont une valeur d'orientation générale. Il incombe à l'utilisateur de vérifier avant toute utilisation si l'appareil de protection respiratoire satisfait aux exigences en matière de substances dangereuses et de concentrations.

Les filtres à particules se repartissent selon trois classes :

FFP1 poussières gênantes ou les poussières fibrogènes non toxiques ; utilisable jusqu'à 4 fois la valeur seuil respective (VL*)

FFP2 poussières moyennement toxiques pouvant provoquer des allergies ou des irritations, fumées métalliques (fumées de soudure), brouillards d'huile ; filtre pour particules solides et liquides à capacité de rétention moyenne. Utilisable jusqu'à 10 fois la valeur seuil respective (VL*).

FFP3 poussières très toxiques occasionnant des dommages pulmonaires (amiante, arsenic, cadmium,...) plomb, fumées de soudage, brouillards d'huile ; filtre pour aérosols solides et liquides à grande capacité de rétention. Utilisable jusqu'à une valeur 20 fois supérieure à la valeur seuil respective (VL*).

* VL = VLCT (valeur limite d'exposition professionnelle court terme mesurée sur 15 minutes) ou VLEP 8h (valeur limite d'exposition professionnelle mesurée sur 8 heures).
Les facteurs de protection indiqués (4 -10 et 20) correspondent aux facteurs de protection assignés issus de l'annexe C de la norme NF EN 529.

uvex silv-Air

Système de conseil en masque respiratoire • Nettoyage • Fonctionnalités

uvex Respiratory Expert System

Votre expert en protection respiratoire vous aidera à choisir le bon masque respiratoire et vous offrira des informations détaillées.

En tant que leader de l'innovation, nous nous imposons les plus hautes exigences en termes de produits et de services. Le uvex Respiratory Expert System (uRES) vous aidera à choisir le masque respiratoire approprié et vous donnera des informations détaillées concernant les produits, les technologies, les normes et les directives.
Vous pouvez choisir le bon masque à partir du portfolio uvex en fonction du travail à effectuer ou en fonction des substances dangereuses utilisées.
Vous trouverez des visuels et des fiches techniques pour chaque produit.

Le uvex Respiratory Expert System vous donnera une rapide vue d'ensemble des bons choix de masque respiratoire et vous offrira des réponses claires et concises aux questions fondamentales en lien avec ce sujet.

Testez votre protection respiratoire dans une nouvelle dimension :

https://ures.uvex.de/en

8701.011

uvex clear

- spray nettoyant pour les masques respiratoires marqués "R"

uvex clear	
N° d'article	8701.011
Contenu	360 ml
Conditionnement	1 flacon

uvex

uvex silv-Air premium

Masques de protection respiratoire

uvex silv-Air premium

FFP1	FFP2	FFP3
Masques pliables	Masques pliables	Masques pliables
5100 NR D	5200 NR D	
5110 NR D	5210 NR D	5310 NR D
	avec filtre carbone 5220 NR D	avec filtre carbone 5320 NR D

FFP1

Tous les masques de protection respiratoire FFP1 offrent une protection fiable contre les particules solides de matières inertes égale à **4 fois** la valeur seuil (VLEP*), particules de 0,2 à 5 µm et sont disponibles avec ou sans soupape.

FFP2

Tous les masques de protection respiratoire FFP2 offrent une protection fiable contre les aérosols faiblement toxiques égale à **10 fois** la valeur seuil (VLEP*), particules 0,2 µm et sont disponibles avec ou sans soupape.

FFP3

Tous les masques de protection respiratoire FFP3 offrent une protection fiable contre les aérosols toxiques égale à **20 fois** la valeur seuil (VLEP*), particules < 0,2 µm et sont disponibles uniquement avec soupape.

La gamme de masques de protection respiratoire uvex silv-Air protège contre les aérosols solides et liquides, les poussières, les brouillards et les fumées. Elle n'offre pas de protection suffisante contre les gaz et les vapeurs au-delà de la valeur seuil.

Tous les masques de protection respiratoire sont contrôlés et certifiés selon la norme européenne EN 149 « Appareils de protection respiratoire – demi-masques filtrants de protection contre les particules ». Ils répondent aux exigences actuelles de la législation européenne.
En fonction du pouvoir de filtration et de la fuite, ils sont classés dans les classes de protection FFP1, FFP2 ou FFP3. Tous les dispositifs de protection respiratoire relèvent de la catégorie III des EPI (risques élevés).

* VLEP = la valeur limite d'exposition professionnelle est la concentration moyenne d'une substance dans l'air sur le lieu de travail, jusqu'à laquelle aucun trouble (chronique ou aigü) n'est à prévoir lorsque les gens y travaillent cinq jours par semaine, huit heures par jour. La VLEP relaye la concentration maximale admissible (VLU) et la concentration de référence technique (VME). Toutefois, tant que ces deux valeurs ne sont pas encore pleinement considérées dans la VLEP, elles peuvent encore être utilisées provisoirement pour évaluer les risques sur le lieu de travail.

uvex silv-Air premium

Masques de protection respiratoire FFP1 et FFP2

8765.100

uvex silv-Air 5100

- masque pliable contre les particules
- large bandeau continu pour un ajustement confortable et sûr du masque
- clip nasal flexible réglable intégré
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable

8765.110

uvex silv-Air 5110

- masque pliable contre les particules avec soupape d'expiration
- large bandeau continu pour un ajustement confortable et sûr du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- clip nasal flexible réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire

uvex silv-Air 5100		uvex silv-Air 5110
N° d'article	8765.100	8765.110
Modèle	masque pliable FFP1 NR D sans soupape	masque pliable FFP1 NR D avec soupape
Coloris	blanc	blanc
Condionnement	30 unités, emballage individuel	15 unités, emballage individuel

8765.200

uvex silv-Air 5200

- masque pliable contre les particules
- large bandeau continu pour un ajustement confortable et sûr du masque
- clip nasal flexible réglable intégré
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable

8765.210

uvex silv-Air 5210

- masque pliable contre les particules avec soupape d'expiration
- large bandeau continu pour un ajustement confortable et sûr du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- clip nasal flexible réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire

8765.220

uvex silv-Air 5220

- masque pliable contre les particules avec soupape d'expiration
- large bandeau continu pour un ajustement confortable et sûr du masque
- filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les vapeurs sous la valeur limite
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- clip nasal flexible réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire

	uvex silv-Air 5200	uvex silv-Air 5210	uvex silv-Air 5220
N° d'article	8765.200	8765.210	8765.220
Modèle	masque pliable FFP2 NR D sans soupape	masque pliable FFP2 NR D avec soupape	masque pliable FFP2 NR D avec soupape et filtre carbone
Coloris	blanc	blanc	blanc
Condionnement	30 unités en emballage individuel	15 unités en emballage individuel	15 unités en emballage individuel

uvex

uvex silv-Air premium

Masques de protection respiratoire FFP3

8765.310

8765.320

uvex silv-Air 5310

- masque pliable contre les particules avec soupape d'expiration
- large bandeau continu pour un ajustement confortable et sûr du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez et du menton pour un ajustement fiable
- clip nasal flexible réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire

uvex silv-Air 5320

- masque pliable contre les particules avec soupape d'expiration
- large bandeau continu pour un ajustement confortable et sûr du masque
- filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les vapeurs sous la valeur limite
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez et du menton pour un ajustement fiable
- clip nasal flexible réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire

uvex silv-Air 5310		uvex silv-Air 5320
N° d'article	8765.310	8765.320
Modèle	masque pliable FFP3 NR D avec soupape	masque pliable FFP3 NR D avec soupape et filtre carbone
Coloris	blanc	blanc
Conditionnement	15 unités	15 unités

uvex silv-Air

Définition des classes de protection

uvex silv-Air e

FFP1	FFP2			
	Masques coque		Masques coque	
	7212 NR D		7312 R D	7315 R D
	7232 R D	7233 R D	7333 R D	7330 R D

uvex silv-Air p

FFP1		FFP2		FFP3	
Masques pliables	Masques coque	Masques pliables	Masques coque	Masques pliables	Masques coque
8103 NR D	7100 NR D	8203 NR D	7200 NR D		
8113 NR D	7110 NR D	8213 NR D	7210 NR D	8313 NR D	7310 R D
			avec filtre carbone 7220 NR D		avec filtre carbone 7320 R D

uvex

uvex silv-Air haute performance FFP2 et FFP3

La résistance respiratoire la plus faible. Ventilation intégrée

8707.233
8707.333

8707.330

uvex silv-Air haute performance – Une nouvelle dimension dans la protection respiratoire

- masque coque filtrant les particules avec une soupape d'expiration et des soupapes d'inspiration
- système climazone haute performance avec trois compartiments pour un climat confortable et frais à l'intérieur du masque
- bandeau flexible en textile avec clip au niveau du cou pour un ajustement individuel
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant à minimiser l'humidité qui se crée à l'intérieur du masque
- deux filtres supplémentaires avec soupapes d'inspiration pour une plus faible résistance respiratoire et un confort accru grâce à un échange d'air plus facile
- joint global très souple pour un confort de port optimal et un ajustement sécurisé
- combinaison de la forme 3D au niveau du nez et du joint périphérique pour assurer un ajustement parfait à toutes les formes de visage

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
N° d'article	8707.233	8707.333
Modèle	masque coque FFP2 R D avec soupapes	masque coque FFP3 R D avec soupapes
Coloris	blanc	blanc
Cond.	3 unités	3 unités

uvex silv-Air haute performance – Une protection parfaite associée à un confort de port maximum

- masque coque filtrant les particules avec une soupape d'expiration et des soupapes d'inspiration
- système climazone haute performance avec trois compartiments pour un climat confortable et frais à l'intérieur du masque
- fixation par bandeau de serrage 4 points pour un ajustement confortable, individuel et sécurisé
- clip nasal intégré, flexible et réglable
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant à minimiser l'humidité qui se crée à l'intérieur du masque
- deux filtres supplémentaires avec soupapes d'inspiration pour une plus faible résistance respiratoire et un confort accru grâce à un échange d'air plus facile
- matériau extérieur silv-Air de haute qualité pour une respirabilité optimale
- joint périphérique très souple pour un confort de port optimal et un ajustement sécurisé
- renfoncement du nez sur le joint au niveau de la bouche assurant un ajustement idéal pour la plupart des formes de nez

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
N° d'article	8707.232	8707.330
Modèle	masque coque FFP2 R D avec soupapes	masque coque FFP3 R D avec soupapes
Coloris	gris silver	gris silver
Cond.	3 unités	3 unités

Bandeau réglable pour un ajustement optimum

Découpe étudiée autour du nez pour un positionnement sécurisé

Larges soupapes d'inspiration assurant une résistance respiratoire extrêmement faible

Découpe au niveau du nez assurant un ajustement parfait pour la plupart des formes de nez

Matériau extérieur uvex silv-Air de haute qualité pour la meilleure respirabilité possible

Fixation par bandeau de serrage 4 points pour un ajustement confortable

uvex silv-Air e

Masques coque de protection respiratoire FFP2 et FFP3

8707.212

8707.312
8707.311
8707.315

uvex silv-Air 7212

- masque coque filtrant les particules avec une soupape d'expiration
- bords souples pour un confort accru
- bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé
- joint périphérique très souple pour un confort de port optimal et un ajustement sécurisé
- clip nasal intégré, flexible et réglable
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant à minimiser l'humidité qui se crée à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 7312

- masque coque filtrant les particules avec une soupape d'expiration
- bords souples pour un confort accru
- joint périphérique très souple pour un confort de port optimal et un ajustement sécurisé
- clip nasal intégré, flexible et réglable
- fixation par bandeau de serrage 4 points pour un ajustement confortable, individuel et sécurisé
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant à minimiser l'humidité qui se crée à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 7315

- masque coque filtrant les particules avec une soupape d'expiration
- bords souples pour un confort accru
- joint périphérique très souple pour un confort de port optimal et un ajustement sécurisé
- sans clip nasal (sans métal)
- fixation par bandeau de serrage 4 points pour un ajustement confortable, individuel et sécurisé
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant à minimiser l'humidité qui se crée à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 7212	
N° d'article	8707.212
Modèle	masque coque FFP2 NR D avec soupape
Coloris	blanc
Cond.	15 unités

uvex silv-Air 7312	
N° d'article	8707.312
Modèle	masque coque FFP3 R D avec soupape
Coloris	blanc
Cond.	5 unités

uvex silv-Air 7315		
N° d'article	8707.311	8707.315
Modèle	masque coque FFP3 R D avec soupape	masque coque FFP3 R D avec soupape
Coloris	blanc	blanc
Cond.	120 unités, en emballage individuel	5 unités

Zone du nez préformée et clip nasal intégré dans le média filtrant, assurant un ajustement parfait et le plus haut niveau de confort de port

Fixation par bandeau de serrage 4 points pour un ajustement confortable et sécurisé du masque

Le média filtrant de haute qualité assure une résistance respiratoire faible et la surface blanche et lisse du filtre permet une utilisation du masque pour des activités nécessitant des conditions d'hygiène strictes.

uvex

uvex silv-Air p

Masques coque de protection respiratoire FFP1 et FFP2

Bords souples sur tout le pourtour pour un confort de port agréable

Forme ergonomique parfaitement compatible avec le port de lunettes de protection et offrant un positionnement optimal et sûr sans clip nasal

Tous les masques coque FFP1 et FFP2 sont entièrement exempts de métal

Masque coque disponible en option avec filtre carbone pour éliminer les odeurs désagréables

Large élastique serre-tête coulissant pour une répartition uniforme de la pression et un excellent maintien

Description du produit

- Nouveau design
- Bords souples pour un confort de port accru
- Soupape d'expiration qui réduit la température et l'humidité à l'intérieur du masque
- Compatibilité avec les lunettes de protection grâce au design optimisé dans la zone du nez des masques coque (formations en relief à gauche et à droite du nez)
- Matériau agréable au toucher et avec une couleur anthracite peu salissante

Principaux domaines d'utilisation

Les masques de la classe FFP1 s'utilisent par exemple dans l'industrie agroalimentaire, les carrières et cimenteries, dans le bâtiment et la transformation des résineux.

Les masques de la classe FFP2 s'utilisent par exemple dans l'industrie minière, l'industrie métallique, les chantiers navals et la transformation du bois.

uvex silv-Air p

Masques coque et pliables de protection respiratoire FFP1

8707.100

8707.110

uvex silv-Air 7100

- masque coque filtrant les particules
- sans métal
- bords souples pour un confort accru
- bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé

uvex silv-Air 7100	
N° d'article	8707.100
Modèle	masque coque FFP1 NR D sans soupape
Coloris	gris silver
Cond.	20 unités

uvex silv-Air 7110

- masque coque filtrant les particules avec soupape d'expiration
- sans métal
- bords souples pour un confort accru
- bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant à minimiser l'humidité qui se crée à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 7110	
N° d'article	8707.110
Modèle	masque coque FFP1 NR D avec soupape
Coloris	gris silver
Cond.	15 unités

8708.103

8708.113

uvex silv-Air 8103

- masque pliable filtrant les particules
- revêtement hydrophobe
- bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé
- clip nasal intégré, flexible et réglable
- mousse au niveau du menton et du nez pour un ajustement optimal

uvex silv-Air 8103	
N° d'article	8708.103
Modèle	masque pliable FFP1 NR D sans soupape
Coloris	silver
Cond.	20 unités en emballage individuel

uvex silv-Air 8113

- masque pliable filtrant les particules avec soupape d'expiration
- revêtement hydrophobe
- bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé
- clip nasal intégré, flexible et réglable
- mousse au niveau du menton et du nez pour un ajustement optimal
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant à minimiser l'humidité qui se crée à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 8113	
N° d'article	8708.113
Modèle	masque pliable FFP1 NR D avec soupape
Coloris	silver
Cond.	15 unités en emballage individuel

uvex

uvex silv-Air p

Masques coque et pliables de protection respiratoire FFP2

8707.200

uvex silv-Air 7200

- masque coque filtrant les particules
- sans métal
- bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé

uvex silv-Air 7200	
N° d'article	8707.200
Modèle	masque coque FFP2 NR D sans soupape
Coloris	gris silver
Cond.	20 unités

8707.210

uvex silv-Air 7210

- masque coque filtrant les particules avec soupape d'expiration
- sans métal
- bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant à minimiser l'humidité qui se crée à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 7210	
N° d'article	8707.210
Modèle	masque coque FFP2 NR D avec soupape
Coloris	gris silver
Cond.	15 unités

8707.220

uvex silv-Air 7220

- masque coque filtrant les particules avec soupape d'expiration
- sans métal
- filtre carbone supplémentaire contre les odeurs, gaz et vapeurs en-dessous du seuil
- bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant à minimiser l'humidité qui se crée à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 7220	
N° d'article	8707.220
Modèle	masque coque FFP2 NR D avec soupape et filtre carbone
Coloris	silver, anthracite
Cond.	15 unités

8708.203

uvex silv-Air 8203

- masque pliable filtrant les particules
- revêtement hydrophobe
- bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé
- clip nasal intégré, flexible et réglable
- mousse au niveau du menton et du nez pour un ajustement optimal

uvex silv-Air 8203	
N° d'article	8708.203
Modèle	masque pliable FFP2 NR D sans soupape
Coloris	silver
Cond.	20 unités en emballage individuel

8708.213

uvex silv-Air 8213

- masque pliable filtrant les particules avec soupape d'expiration
- revêtement hydrophobe
- bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé
- clip nasal intégré, flexible et réglable
- mousse au niveau du menton et du nez pour un ajustement optimal

uvex silv-Air 8213	
N° d'article	8708.213
Modèle	masque pliable FFP2 NR D avec soupape
Coloris	silver
Cond.	15 unités en emballage individuel

uvex silv-Air p

Masques coque et pliables de protection respiratoire FFP3

8707.310

uvex silv-Air 7310

- masque coque filtrant les particules avec soupape d'expiration
- joint périphérique très souple pour un confort de port optimal et un ajustement sécurisé
- clip nasal intégré, flexible et réglable
- fixation par bandeau de serrage 4 points pour un ajustement confortable, individuel et sécurisé
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant à minimiser l'humidité qui se crée à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 7310	
N° d'article	8707.310
Modèle	masque coque FFP3 R D avec soupape
Coloris	gris silver
Cond.	5 unités

8707.320

uvex silv-Air 7320

- masque coque filtrant les particules avec soupape d'expiration
- filtre carbone supplémentaire contre les odeurs, gaz et vapeurs en-dessous du seuil
- joint périphérique très souple pour un confort de port optimal et un ajustement sécurisé
- clip nasal intégré, flexible et réglable
- fixation par bandeau de serrage 4 points pour un ajustement confortable, individuel et sécurisé
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant à minimiser l'humidité qui se crée à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 7320	
N° d'article	8707.320
Modèle	masque coque FFP3 R D avec soupape et filtre carbone
Coloris	silver, anthracite
Cond.	5 unités

8708.313

uvex silv-Air 8313

- masque pliable filtrant les particules avec soupape d'expiration
- revêtement hydrophobe
- fixation par bandeau de serrage 4 points pour un ajustement confortable, individuel et sécurisé
- clip nasal intégré, flexible et réglable
- joint périphérique très souple pour un confort de port optimal et un ajustement sécurisé
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant à minimiser l'humidité qui se crée à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 8313	
N° d'article	8708.313
Modèle	masque pliable FFP3 NR D avec soupape
Coloris	silver
Cond.	15 unités en emballage individuel

uvex

uvex silv-Air c

Masques de protection respiratoire

uvex silv-Air c

	FFP1		FFP2			FFP3	
Masques pliables	3100 NR D	3110 NR D	3200 NR D	3210 NR D	3220 NR D avec filtre carbone	3310 NR D	
Masques coque	2100 NR D	2110 NR D	2200 NR D	2210 NR D	2220 NR D avec filtre carbone	2310 NR D	2312 NR D

uvex silv-Air c

Masques de protection respiratoire FFP1 et FFP2

Masque de protection respiratoire uvex silv-Air c

- La conception ergonomique est optimisée
- Les bords sont souples pour un meilleur confort de port
- Le bandeau de serrage intégral coulissant permet un ajustement confortable et fiable du masque
- La soupape d'expiration réduit l'humidité et la chaleur à l'intérieur du masque
- Le clip nasal est réglable pour un ajustement individuel
- Le masque répond aux exigences du test de résistance à la poussière de dolomie
- Compatible avec les lunettes de protection uvex
- Le joint d'étanchéité au niveau de nez assure à la fois l'étanchéité et le confort de port
- Le filtre carbone est disponible pour les masques FFP2 (uvex silv-Air c 2220 et 3220)



Le clip nasal réglable assure un ajustement individuel et une étanchéité maximale

Les bords souples permettent d'éviter les zones de pression

Le bandeau de serrage coulissant peut être adapté aux habitudes de port spécifiques

La soupape ouvrable à 360° assure une moindre résistance à l'expiration et un climat agréable à l'intérieur du masque

Le joint d'étanchéité assure à la fois une meilleure étanchéité et un plus grand confort de port

uvex silv-Air c

Masques de protection respiratoire FFP1

8733.100

uvex silv-Air 3100

- masque pliable filtrant les particules
- bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé
- clip nasal intégré, flexible et réglable
- joint confortable pour un ajustement sécurisé au niveau du nez

uvex silv-Air 3100	
N° d'article	8733.100
Modèle	masque pliable sans soupape
Coloris	blanc
Cond.	30 unités en emballage individuel

8733.110

uvex silv-Air 3110

- masque pliable filtrant les particules avec soupape d'expiration
- joint confortable pour un ajustement sécurisé au niveau du nez
- bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant à minimiser l'humidité qui se crée à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 3110	
N° d'article	8733.110
Modèle	masque pliable avec soupape
Coloris	blanc
Cond.	15 unités en emballage individuel

8732.100

uvex silv-Air 2100

- masque coque filtrant les particules
- bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé
- joint confortable pour un ajustement sécurisé au niveau du nez

uvex silv-Air 2100	
N° d'article	8732.100
Modèle	masque coque FFP1 sans soupape
Coloris	blanc
Cond.	20 unités

8732.110

uvex silv-Air 2110

- masque coque filtrant les particules avec soupape d'expiration
- bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé
- joint confortable pour un ajustement sécurisé au niveau du nez
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant à minimiser l'humidité qui se crée à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 2110	
N° d'article	8732.110
Modèle	masque coque FFP1 avec soupape
Coloris	blanc
Cond.	15 unités

uvex silv-Air c

Masques de protection respiratoire FFP2

8733.200

uvex silv-Air 3200

- masque pliable filtrant les particules
- bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé
- clip nasal intégré, flexible et réglable
- joint confortable pour un ajustement sécurisé au niveau du nez

8733.210

uvex silv-Air 3210

- masque pliable filtrant les particules avec soupape d'expiration
- bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé
- clip nasal intégré, flexible et réglable
- joint confortable pour un ajustement sécurisé au niveau du nez
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant à minimiser l'humidité qui se crée à l'intérieur du masque

8733.220

uvex silv-Air 3220

- masque pliable filtrant les particules avec soupape d'expiration
- filtre carbone supplémentaire contre les odeurs, gaz et vapeurs en-dessous du seuil
- bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé
- clip nasal intégré, flexible et réglable
- joint confortable pour un ajustement sécurisé au niveau du nez
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant à minimiser l'humidité qui se crée à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 3200		uvex silv-Air 3210	uvex silv-Air 3220
N° d'article	8733.200	8733.210	8733.220
Modèle	masque pliable FFP2 NR D sans soupape	masque pliable FFP2 NR D avec soupape	masque pliable FFP2 NR D avec soupape et filtre carbone
Coloris	blanc	blanc	blanc silver
Cond.	30 unités en emballage individuel	15 unités en emballage individuel	15 unités en emballage individuel

8732.200

uvex silv-Air 2200

- masque coque filtrant les particules
- bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé
- clip nasal intégré, flexible et réglable
- joint confortable pour un ajustement sécurisé au niveau du nez

8732.210

uvex silv-Air 2210

- masque coque filtrant les particules avec soupape d'expiration
- bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé
- clip nasal intégré, flexible et réglable
- joint confortable pour un ajustement sécurisé au niveau du nez
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant à minimiser l'humidité qui se crée à l'intérieur du masque

8732.220

uvex silv-Air 2220

- masque coque filtrant les particules avec soupape d'expiration
- filtre carbone supplémentaire contre les odeurs, gaz et vapeurs en-dessous du seuil
- bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sécurisé
- clip nasal intégré, flexible et réglable
- joint confortable pour un ajustement sécurisé au niveau du nez
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant à minimiser l'humidité qui se crée à l'intérieur du masque

	uvex silv-Air 2200	uvex silv-Air 2210	uvex silv-Air 2220
N° d'article	8732.200	8732.210	8732.220
Modèle	masque coque sans soupape	masque coque avec soupape	masque coque avec soupape et filtre carbone
Coloris	blanc	blanc	silver
Cond.	20 unités	15 unités	15 unités

uvex

uvex silv-Air c

Masques de protection respiratoire FFP3

8733.310

uvex silv-Air 3310

- masque pliable filtrant les particules avec soupape d'expiration
- bandeau réglable et flexible pour un ajustement confortable et sécurisé
- clip nasal intégré, flexible et réglable
- joint périphérique très souple pour un confort de port optimal et un ajustement sécurisé
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant à minimiser l'humidité qui se crée à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 3310	
N° d'article	8733.310
Modèle	masque pliable FFP3 NR D avec soupape
Coloris	blanc
Cond.	15 unités en emballage individuel

8732.310

uvex silv-Air 2310

- masque coque filtrant les particules avec soupape d'expiration pour les formes de visage plus larges
- fixation par bandeau de serrage 4 points pour un ajustement confortable, individuel et sécurisé
- clip nasal intégré, flexible et réglable
- joint périphérique très souple pour un confort de port optimal et un ajustement sécurisé
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant à minimiser l'humidité qui se crée à l'intérieur du masque

8732.312

uvex silv-Air 2312, taille S

- masque coque filtrant les particules avec soupape d'expiration ergonomiquement adapté aux visages fins à moyens
- fixation par bandeau de serrage 4 points pour un ajustement confortable, individuel et sécurisé
- clip nasal intégré, flexible et réglable
- joint périphérique très souple pour un confort de port optimal et un ajustement sécurisé
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire, en aidant à minimiser l'humidité qui se crée à l'intérieur du masque

	uvex silv-Air 2310	uvex silv-Air 2312
N° d'article	8732.310	8732.312
Modèle	masque coque FFP3 NR D avec soupape	masque coque FFP3 NR D avec soupape
Coloris	blanc	blanc
Cond.	15 unités	15 unités

uvex silv-Air

Fonctions

La **soupape d'expiration 360°** limite de façon efficace la résistance à l'expiration et réduit la production de chaleur et d'humidité dans le masque.

Joint d'étanchéité confort
Le joint d'étanchéité souple assure une étanchéité fiable et un port agréable.

Joint d'étanchéité souple au niveau du nez et du menton
pour un ajustement sécurisé et confortable.

Joint d'étanchéité confortable au niveau du nez
Le joint d'étanchéité souple assure une étanchéité fiable et sans point de pression.

Clip nasal confort
Le masque est équipé d'un clip nasal de qualité et s'adapte ainsi à chaque individu.

Sans métal
Le masque ne contient aucun métal et est fabriqué à partir de matériaux parfaitement tolérés par la peau.

La fixation par bandeau de serrage 4 points permet un ajustement fiable et individualisé, adapté aux besoins du porteur.

Les masques sont **emballés individuellement** et répondent aux plus hautes exigences en matière d'hygiène.

Le filtre **carbone intégré** en supplément au filtre réduit les odeurs désagréables.

La partie nasale 3D assure l'étanchéité et un port agréable, réduit les fuites et empêche la formation de buée sur les lunettes non traitées.

Gestion climatique haute performance
Grâce aux deux chambres de filtration reliées entre elles par des soupapes d'inspiration, le masque offre une résistance à la respiration particulièrement faible. La gestion climatique de ce masque haute performance assure un maximum de confort de port.

Marquage R
Le masque a fait l'objet de tests prouvant sa réutilisabilité et remplit les conditions de performance exigées pour une utilisation sur plusieurs plages de travail.

Marquage NR
Les masques ne sont pas réutilisables et doivent être remplacés après une plage de travail.

Marquage D
Le masque a été soumis au test supplémentaire de résistance à la poussière de dolomie et offre ainsi les meilleures capacités respiratoires, même en cas de forte concentration de poussière et d'utilisation prolongée.

uvex

uvex silv-Air

Vue d'ensemble

N° d'article	Désignation	Modèle		Coloris	Cond.	Quantité par boîte	Page
8701.011	uvex clear	Spray nettoyant			1 flacon (360 ml)	100	125
8707.100	uvex silv-Air 7100	FFP1 masque coque sans soupape		gris silver	20 par boîte	180	133
8707.110	uvex silv-Air 7110	FFP1 masque coque avec soupape		gris silver	15 par boîte	135	133
8707.200	uvex silv-Air 7200	FFP2 masque coque sans soupape		gris silver	20 par boîte	180	134
8707.210	uvex silv-Air 7210	FFP2 masque coque avec soupape		gris silver	15 par boîte	135	134
8707.212	uvex silv-Air 7212	FFP2 masque coque avec soupape		blanc	15 par boîte	135	131
8707.220	uvex silv-Air 7220 avec filtre carbone	FFP2 masque coque avec soupape		silver/anthracite	15 par boîte	135	134
8707.232	uvex silv-Air 7232 haute performance	FFP2 masque coque avec système trois chambres		gris silver	3 par boîte	36	130
8707.233	uvex silv-Air 7233 haute performance	FFP2 masque coque avec système trois chambres		blanc	3 par boîte	36	130
8707.310	uvex silv-Air 7310	FFP3 masque coque avec soupape		gris silver	5 par boîte	60	135
8707.311	uvex silv-Air 7315	FFP3 masque coque avec soupape		blanc	120 pièces	120	131
8707.312	uvex silv-Air 7312	FFP3 masque coque avec soupape		blanc	5 par boîte	60	131
8707.315	uvex silv-Air 7315	FFP3 masque coque avec soupape		blanc	5 par boîte	60	131
8707.320	uvex silv-Air 7320 avec filtre carbone	FFP3 masque coque avec soupape		silver/anthracite	5 par boîte	60	135
8707.330	uvex silv-Air 7330 haute performance	FFP3 masque coque avec système trois chambres		gris silver	3 par boîte	36	130
8707.333	uvex silv-Air 7333 haute performance	FFP3 masque coque avec système trois chambres		blanc	3 par boîte	36	130
8708.103	uvex silv-Air 8103	FFP1 masque pliable sans soupape		silver	20 par boîte	480	133
8708.113	uvex silv-Air 8113	FFP1 masque pliable avec soupape		silver	15 par boîte	360	133
8708.203	uvex silv-Air 8203	FFP2 masque pliable avec soupape		silver	20 par boîte	480	134
8708.213	uvex silv-Air 8213	FFP2 masque pliable avec soupape		silver	15 par boîte	360	134
8708.313	uvex silv-Air 8313	FFP3 masque pliable avec soupape		silver	15 par boîte	360	135
8732.100	uvex silv-Air 2100	FFP1 masque coque sans soupape		blanc	20 par boîte	240	138
8732.110	uvex silv-Air 2110	FFP1 masque coque avec soupape		blanc	15 par boîte	180	138
8732.200	uvex silv-Air 2200	FFP2 masque coque sans soupape		blanc	20 par boîte	240	139
8732.210	uvex silv-Air 2210	FFP2 masque coque avec soupape		blanc	15 par boîte	180	139
8732.220	uvex silv-Air 2220 avec filtre carbone	FFP2 masque coque avec soupape		silver	15 par boîte	180	139
8732.310	uvex silv-Air 2310	FFP3 masque coque avec soupape		blanc	15 par boîte	180	140
8732.312	uvex silv-Air 2312	FFP3 masque coque avec soupape		blanc	15 par boîte	180	140
8733.100	uvex silv-Air 3100	FFP1 masque pliable sans soupape		blanc	30 par boîte	360	138
8733.110	uvex silv-Air 3110	FFP1 masque pliable avec soupape		blanc	15 par boîte	180	138
8733.200	uvex silv-Air 3200	FFP2 masque pliable sans soupape		blanc	30 par boîte	360	139
8733.210	uvex silv-Air 3210	FFP2 masque pliable avec soupape		blanc	15 par boîte	180	139
8733.220	uvex silv-Air 3220 avec filtre carbone	FFP2 masque pliable avec soupape		silver	15 par boîte	180	139
8733.310	uvex silv-Air 3310	FFP3 masque pliable avec soupape		blanc	15 par boîte	180	140
8765.100	uvex silv-Air 5100	FFP1 masque pliable sans soupape		blanc	30 par boîte	480	127
8765.110	uvex silv-Air 5110	FFP1 masque pliable avec soupape		blanc	15 par boîte	240	127
8765.200	uvex silv-Air 5200	FFP2 masque pliable sans soupape		blanc	30 par boîte	480	127
8765.210	uvex silv-Air 5210	FFP2 masque pliable avec soupape		blanc	15 par boîte	240	127
8765.220	uvex silv-Air 5220 avec filtre carbone	FFP2 masque pliable avec soupape		blanc	15 par boîte	240	127
8765.310	uvex silv-Air 5310	FFP3 masque pliable avec soupape		blanc	15 par boîte	240	128
8765.320	uvex silv-Air 5320 avec filtre carbone	FFP3 masque pliable avec soupape		blanc	15 par boîte	240	128

Vêtements de travail

uvex collection 26

La fierté de tout donner pour la bonne cause

Depuis 1926, uvex protège les hommes et les femmes du monde professionnel et sportif. Nous sommes fiers d'accomplir cette mission et nous avons exprimé cette fierté dans la collection 26 sportive : les couleurs tendance et les matériaux spéciaux démontrent toute la qualité avec laquelle nous associons aujourd'hui un design décontracté aux vêtements de travail.

Pour lui et pour elle. Pour être porté avec fierté.

UYN
26
26

uvex collection 26

Pantalon pour femmes

N° d'article 89809 ● pétrole 34 à 50

Matériau : 92 % polyamide, 8 % élasthanne, 178 g/m²

Description : • pantalon coupe ajustée sportive en matériau respirant, hydrofuge et extensible pour un confort de port optimal • deux poches sur la cuisse et une poche revolver avec fermeture à glissière • OEKO-TEX® Standard**100** • exempt de PFC

Pantalon pour hommes

N° d'article 89434 ● pétrole 42 à 64, 90 à 110

Matériau : 92 % polyamide, 8 % élasthanne, 178 g/m²

Description : • pantalon coupe ajustée sportive en matériau respirant, hydrofuge et extensible pour un confort de port optimal • deux poches sur la cuisse et une poche revolver avec fermeture à glissière • OEKO-TEX® Standard**100** • exempt de PFC

Gilet matelassé

N° d'article 89449 ● pétrole XS à 4XL

Matériau : 100 % polyester, 65 g/m²
Doublure : 100 % polyester, 120 g/m²

Description : • chaud et léger • poches latérales finement cousues et poche Napoléon avec fermeture à glissière • OEKO-TEX® Standard100 • exempt de PFC

Pull à capuche

N° d'article 89447 ● pétrole XS à 4XL

Matériau : 50 % coton, 50 % polyester, 330 g/m²

Description : • design streetwear casual avec coupe sportive et capuche ajustable • logo brodé de haute qualité sur la manche gauche • OEKO-TEX® Standard**100**

Polo

N° d'article 89458 Hommes ● pétrole S à 4XL
N° d'article 89459 Femmes ● pétrole XS à 3XL

Matériau : 60 % lyocell (TENCEL®), 40 % polyester, 220 g/m²

Description : • matière TENCEL® durable avec gestion optimale de l'humidité • logo brodé de haute qualité sur la manche gauche • boutonnière à **3** boutons (N° d'article **89458**)**,** boutonnière à **4** boutons (N° d'article **89459**) • OEKO-TEX® Standard**100**

Veste Softshell

N° d'article 89657 ● pétrole XS à 4XL

Matériau : À l'extérieur: 85 % polyamide, 15 % élasthanne, 245 g/m²
À l'intérieur: 100 % polyester, 85 g/m²
Parementure: 88 % polyester, 12 % élasthanne, 220 g/m²

Description : • combinaison fonctionnelle des matières • confort de port optimal grâce aux zones Powerstretch et à un haut niveau de respirabilité • **4** grandes poches avant**, 2** poches poitrine et **1** poche sur la manche avec fermeture à glissière • OEKO-TEX® Standard**100**

Casquette

N° d'article 8945100 ● noir taille unique

Matériau : 100 % coton

Description : • visière droite avec dessous contrasté • réglage de la taille pour un ajustement optimal

Veste matelassée

N° d'article 89448 ● pétrole XS à 4XL

Matériau : 100 % polyester, 178 g/m²
Doublure : 100 % polyester

Description : • chaud et léger • logo brodé de haute qualité sur la manche gauche • poches latérales finement cousues et poche Napoléon avec fermeture à glissière • OEKO-TEX® Standard100 • exempt de PFC

Bermuda

N° d'article 89438 ● pétrole 42 à 64

Matériau : 92 % polyamide, 8 % élasthanne, 178 g/m²

Description: • bermuda coupe ajustée sportive en matériau hydrofuge et extensible pour un confort de port optimal • deux poches sur la cuisse et une poche revolver avec fermeture à glissière • OEKO-TEX® Standard**100** • exempt de PFC

TENCEL® est une marque déposée du groupe Lenzing.

uvex

Combinaisons de protection jetables

Guide des normes et des produits

Directive CEE 89/686 sur les équipements de protection individuelle (EPI)

Les conditions de vente d'un équipement de protection individuelle (EPI) et les exigences fondamentales de sécurité auxquelles un EPI doit répondre sont régies dans la Directive CEE 89/686/CEE, publiée le 21 Décembre 1989. Si les exigences établies par la directive sont remplies, le produit est éligible pour le marquage CE et peut être proposé à la vente dans le marché intérieur européen.

Selon le niveau de risque auquel le vêtement de protection est censé répondre, l'EPI est affecté d'une à trois catégories :

Catégorie I : Équipement de protection simple, faible risque.
Catégorie II : Vêtement de protection protégeant le porteur contre les risques ; les EPI qui n'entrent pas dans la catégorie 1 et la catégorie 3.
Catégorie III : Vêtement de protection protégeant le porteur contre les risques potentiellement graves à effets irréversibles ou mortels.

Combinaisons de protection DIN EN ISO 13668 - les exigences générales

La norme EN ISO 13688 définit les exigences générales de performance relatives à l'ergonomie, à l'innocuité, à la désignation des tailles, au vieillissement, à la compatibilité et au marquage des vêtements de protection ainsi qu'aux informations devant être fournies par le fabricant avec les vêtements de protection. Cette norme européenne est une norme de référence qui est mentionnée dans toutes les autres normes spécifiques aux vêtements de protection. Elle ne peut ainsi être appliquée qu'en complément d'une norme spécifique.

Vous retrouverez des informations plus détaillées sur les normes à l'adresse suivante
http://www.uvex-heckel.fr/fr/expertise/normes-et-directives/

La Directive 89/686/CEE cessera d'être valide le 21 Avril 2018. À partir de cette date, la directive sera remplacée par un nouveau réglement relatif aux EPI 2016/425, qui a été publié au Journal Officiel de l'UE le 31 Mars 2016.

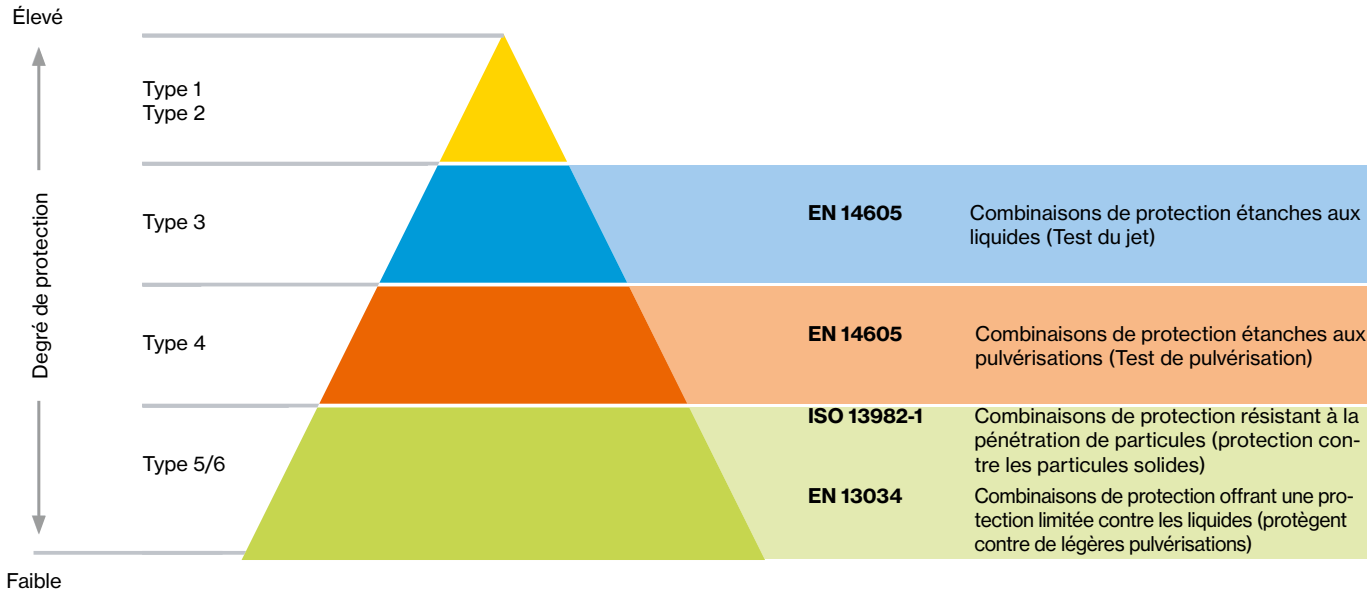

La protection chimique est toujours classée comme catégorie III.

Combinaisons de protection jetables

Guide des normes et des produits

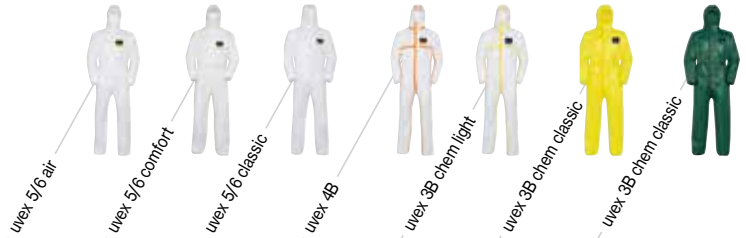

		98760	98710	98449	98711	89843	89880	98757
EN 14605	Combinaisons étanches aux liquides Test du jet					■	■	■
EN 14605	Combinaisons étanches aux pulvérisations Test de pulvérisation				■	■	■	■
EN 13034	Combinaisons de protection offrant une protection limitée contre les liquides (protègent contre de légères pulvérisations)	■	■	■	■			
ISO 13982-1	Combinaisons résistant à la pénétration de particules (protection contre les particules solides)	■	■	■	■	■	■	■
EN 1149-5	Vêtement de protection avec propriétés électrostatiques	■	■	■	■	■	■	■
EN 14126	Vêtement de protection contre les agents infectieux			■	■	■	■	■
EN 1073-2	Vêtement de protection contre la contamination radioactive sous forme de particules (pas de protection contre le rayonnement radioactif)			■	■	■	■	■
DIN 32781	Vêtement de protection contre les pesticides				■			

Définir les conditions environnementales

Êtes-vous exposé à des environnements poussiéreux, humides ou très humides dans votre travail ?
Pour vous faciliter la sélection du bon vêtement pour votre travail, nous avons catégorisé nos combinaisons selon leur adéquation à ces environnements. Les barres indiquent le niveau d'adéquation du produit pour chaque paramètre. Nous offrons également des informations sur la respirabilité pour que vous puissiez prendre le confort de port en compte dans votre décision.

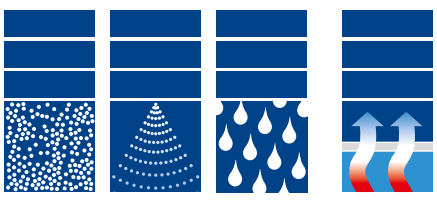

Identifier les caractéristiques supplémentaires

Dans certains environnements de travail, il existe des exigences supplémentaires que vous devez prendre en compte. Ces symboles indiquent quels articles sont exempts de silicone et de substances perturbant le mouillage des peintures.

uvex

uvex 3B chem classic

Utilisations :

- Manipulation de produits chimiques organiques et non organiques
- Travaux de nettoyage et d'entretien
- Industrie chimique et pharmaceutique
- Industrie agroalimentaire
- Assainissement des sols et démontage
- Travaux de nettoyage et d'entretien industriels
- Nettoyage de cuves
- Travaux avec peintures et vernis
- Elimination des déchets dangereux
- Agriculture
- Traitement des eaux usées et construction de système d'évacuation
- Traitement des déchets
- Protection civile, services de secours
- Médecine vétérinaire et protection contre les épidémies
- Industrie pétrolière et pétrochimique

uvex 3B chem classic

Protection à usage unique contre les substances chimiques de type 3B

89880

98757

uvex 3B chem classic

Caractéristiques générales :
- sécurité maximale et effet de barrière efficace grâce à un matériau extrêmement résistant et des coutures soudées par ultrasons et thermosoudées
- matériau silencieux
- exempt de silicone et de substances attaquant les vernis

Propriétés :
- boucle au majeur empêchant la manche de remonter
- protection optimale grâce au rabat autoadhésif sur la fermeture à glissière
- propriétés antistatiques
- protection contre les agents infectieux

Caractéristiques de confort :
- matériau extrêmement léger mais robuste grâce à la doublure en non-tissé offrant une parfaite tolérance cutanée
- ajustement parfait grâce à la ceinture élastique à la taille
- extrémités confortables et sécurisées grâce aux élastiques à la capuche, aux poignets et aux chevilles
- tirette de fermeture à glissière pratique permettant une manipulation aisée

Version jaune disponible à partir de septembre 2018

uvex 3B chem classic		
N° d'article	98757	89880
Matériau	polypropylène non-tissé avec film en polypropylène indice de protection UV UPF50+	
Coloris	vert	jaune
Taille	S à 3XL	S à 3XL
Cond.	25	25

Certifié selon





Composition du matériau uvex 3B chem classic

Le laminé non-tissé en polypropylène très léger et étanche forme une véritable barrière contre de nombreuses substances chimiques liquides organiques et non organiques. Grâce à la résistance mécanique du matériau et aux coutures soudées et recouvertes, uvex 3B chem classic protège, même dans des conditions de travail difficiles, sans compromettre le confort.

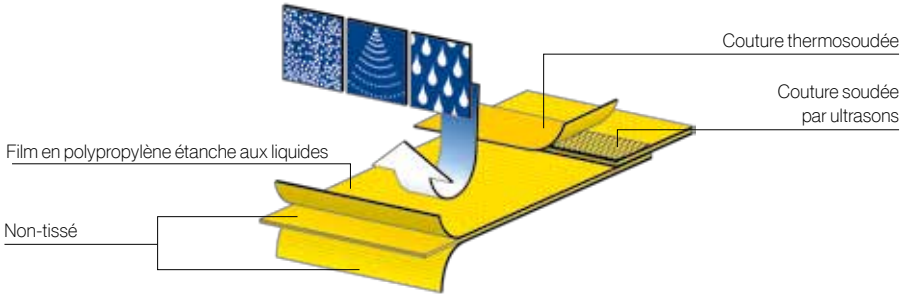

Boucle au majeur pour une tenue sûre de la manche

Ceinture élastique à la taille pour un ajustement parfait

Tirette pratique et rabat sur la fermeture à glissière pour une protection fiable

uvex

uvex 3B chem light

Protection à usage unique contre les substances chimiques de type 3B

89843

Disponible à partir de septembre 2018

uvex 3B chem light

Caractéristiques générales :
- confort de port exceptionnel dû à la souplesse et la légèreté du matériau
- étanchéité aux liquides
- exempte de substances attaquant les vernis

Propriétés :
- idéal pour le nettoyage
- boucle au majeur empêchant la manche de remonter
- protection optimale grâce au rabat autoadhésif sur la fermeture à glissière
- propriétés antistatiques
- protection contre les agents infectieux

Caractéristiques de confort :
- matériau non-tissé à l'intérieur, offrant une haute tolérance cutanée
- ajustement parfait grâce à la ceinture élastique à la taille
- extrémités confortables et sécurisées grâce aux élastiques à la capuche, aux poignets et aux chevilles
- fermeture à glissière double sens

Domaines d'application :
- manipulation de produits chimiques à faible concentration
- nettoyage industriel
- construction navale et industrie automobile
- industries chimiques et pharmaceutiques
- manipulation de peintures et vernis
- électronique
- manipulation et élimination d'amiante
- dépollution de sites contaminés
- médecine vétérinaire et protection contre les épidémies
- gestion des déchets

uvex 3B chem light	
N° d'article	89843
Matériau	polypropylène non-tissé avec film en polyéthylène indice de protection UV UPF50+
Coloris	blanc, jaune
Taille	S à 3XL
Cond.	40

Certifié selon





Composition du matériau uvex 3B chem light

Le laminé non-tissé en polypropylène très léger et flexible est idéal pour les travaux de nettoyage et la manipulation de substances chimiques en faible concentration. Les coutures soudées et recouvertes offrent une protection supplémentaire, sans compromettre le confort.

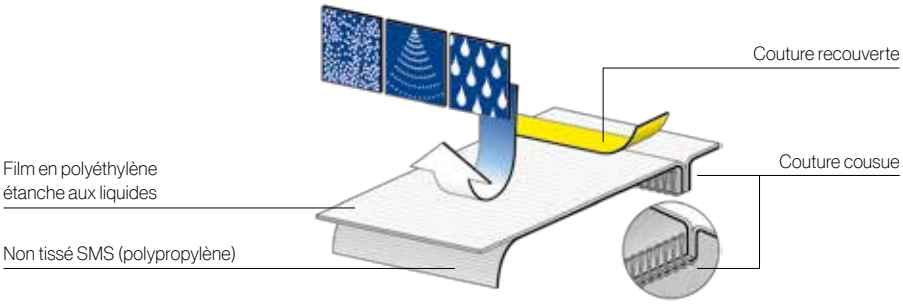

Boucle au majeur pour une tenue sûre de la manche

Ceinture élastique à la taille pour un ajustement parfait

Tirette pratique et rabat sur la fermeture à glissière pour une protection fiable

Combinaisons de protection jetables de type 3B

Performance des produits

Les produits chimiques inclus dans cette liste sont uniquement des exemples.

Pour une vue d'ensemble complète d'une combinaison en particulier, veuillez consulter les fiches techniques.

Vous pouvez également consulter notre uvex Chemical Expert System (voir page 158).

Produit chimique	CAS no.	89843	89880	98757
		selon EN 14325	selon EN 14325	selon EN 14325
Acétone	67-64-1	6 sur 6	1 sur 6	1 sur 6
Acétonitrile	75-05-8	6 sur 6	0 sur 6	–
Trichlorure de fer (aq., 45%)	7705-08-0	–	6 sur 6	6 sur 6
Acide fluorhydrique (aq., 49%)	7664-39-3	–	6 sur 6	4 sur 6
Acide fluorhydrique (aq., 71 to 75%)	7664-39-3	–	5 sur 6	4 sur 6
Acide fluorhydrique en urée (62 to 64%)	7664-39-3	–	2 sur 6	2 sur 6
Aldéhyde formique (aq., 10%)	50-00-0	–	6 sur 6	6 sur 6
Isopropanol	67-63-0	6 sur 6	6 sur 6	6 sur 6
Méthanol	67-56-1	6 sur 6	6 sur 6	6 sur 6
Hydroxyde de sodium, 50%	1310-73-2	6 sur 6	6 sur 6	6 sur 6
Acide nitrique, 96.5%	7697-37-2	–	6 sur 6	6 sur 6
Acide chlorhydrique (aq., 37%)	7647-01-0	–	6 sur 6	6 sur 6
Acide sulfurique, 96%	7664-93-9	–	6 sur 6	6 sur 6
Péroxyde d'hydrogène	7722-84-1	–	6 sur 6	6 sur 6

Les informations fournies dans le tableau ont été obtenues lors de tests menés dans des conditions de laboratoire (à des températures de 21 ± 2°C).
Puisque des facteurs de tensions supplémentaires, tels que des températures plus élevées et des influences mécaniques, sont souvent présents en pratique, ces valeurs servent uniquement de guide. Les informations sont fournies sans obligation et ne sont pas vouées à remplacer vos propres tests d'aptitude.

uvex

uvex 4B

Protection contre les pesticides - DIN 32781

Dans les applications agricole et forestière, les travailleurs sont exposés de manière répétée à des substances biologiques et des produits chimiques dangereux. Selon le type d'application, la durée d'exposition et les effets spécifiques de la substance dangereuse, il peut être nécessaire de porter un équipement de protection individuelle. En plus d'une protection respiratoire et de gants, une combinaison de protection chimique appropriée est un élément important de l'équipement de protection du porteur.

Les exigences de performance d'une combinaison de protection chimique portée en manipulant ou en appliquant des solutions diluées de pesticide sont établies par la norme allemande DIN 32781. Lors du processus de certification, les combinaisons sont testées au niveau de leur résistance à des substances spécifiques ; les propriétés physiques du matériau et le confort de port sont également des éléments pris en compte lors de la certification.

Lorsque les combinaisons uvex 4B ont été testées par pulvérisation de cinq pesticides listés dans la norme, la combinaison n'a montré aucun signe de pénétration des substances.

Les applications courantes pouvant exiger une combinaison de protection chimique incluent :

- le mélange et le remplissage de concentrés non dilués
- la pulvérisation de mélanges fortement dilués
- l'exposition due à la dérive de fines particules pendant l'application d'un aérosol
- l'exposition due à un contact intensif avec un feuillage traité

uvex 4B

Protection à usage unique contre les substances chimiques de type 4B

98711

uvex 4B

Caractéristiques générales :
- confort de port exceptionnel grâce à un matériau respirant, léger et flexible
- étanche aux particules et aux pulvérisations
- exempte de substances nocives à l'application de peinture et de silicone

Caractéristiques de protection :
- coutures orange soudées pour une protection optimale et une bonne visibilité
- boucles au majeur pour empêcher les manches de remonter
- protection optimale grâce au rabat autocollant sur la fermeture à glissière et aux coutures thermo- soudées
- propriétés antistatiques
- protection contre les agents infectieux

Caractéristiques de confort :
- matériau non-tissé à l'intérieur offrant une tolérance cutanée élevée
- ajustement parfait grâce à la ceinture élastique à la taille
- extrémités confortables et sécurisées grâce aux élastiques à la capuche, aux poignets et aux chevilles
- fermeture à glissière double sens

Domaines d'application :
- travaux de nettoyage dans l'industrie à faible pression et nettoyage de bâtiments
- construction navale et automobile
- industrie chimique et pharmaceutique
- manipulation de peintures et de vernis
- agriculture et horticulture
- lutte contre les nuisibles
- électronique et salles blanches
- travaux en présence d'amiante et désamiantage
- travaux de dépollution
- industrie pharmaceutique et travaux de laboratoire
- prélèvement d'échantillons
- élevage d'animaux et service vétérinaire
- traitement des déchets

uvex 4B	
N° d'article	98711
Matériau	polypropylène non-tissé polyéthylène film laminate indice de protection UV UPF50+
Coloris	blanc, orange
Taille	S à 3XL
Cond.	9

Certifié selon





Composition du matériau uvex 4B

Le textile laminé en polyéthylène non-tissé étanche aux pulvérisations et micro poreux confère à uvex 4B à la fois des propriétés de protection et de respirabilité. Les coutures sont parfaitement étanches contre les liquides en aérosol et les particules tandis que le non-tissé à l'intérieur garantit un excellent confort de port.

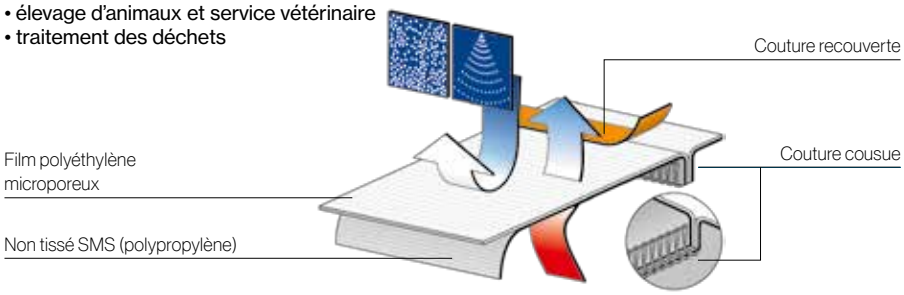

Coutures cousues et recouvertes. Protection optimale contre la pénétration de liquides en aérosol et de particules

Boucle au majeur pour une tenue sûre de la manche

Capuche en 3 parties pour un ajustement optimal

uvex

uvex 5/6 classic

Protection à usage unique contre les substances chimiques de type 5/6

98449

uvex 5/6 classic

Caractéristiques générales :
- matériau extrêmement léger et respirant alliant confort et sécurité de façon optimale
- étanche aux particules et partiellement étanche aux pulvérisations
- exempte de substances nocives à l'application de peinture

Caractéristiques de protection :
- boucles pour le majeur pour empêcher les manches de remonter
- protection optimale grâce au rabat autocollant sur la fermeture à glissière
- propriétés antistatiques
- protection contre les agents infectieux

Caractéristiques de confort :
- matériau non-tissé à l'intérieur offrant une tolérance cutanée élevée
- ajustement parfait grâce à la ceinture élastique à la taille
- extrémités confortables et sécurisées grâce aux élastiques à la capuche, aux poignets et aux chevilles
- fermeture à glissière double sens

Domaines d'application :
- travaux avec produits chimiques sous forme de poudres et de poussières
- vernissages, protection contre les éclaboussures de peinture
- production et transformation de fibre de verre
- travaux de nettoyage et d'entretien industriels
- industrie automobile
- ponçage et polissage
- fabrication de ciment
- exploitation de carrières et de mines
- travaux de démolissage et d'assainissement
- travaux avec contact avec de l'amiante
- usinage du bois et des métaux
- construction
- industrie pharmaceutique

uvex 5/6 classic	
N° d'article	98449
Matériau	polypropylène non-tissé
	laminé polyéthylène
	indice de protection UV UPF50+
Coloris	blanc
Taille	S à 3XL
Cond.	50

Certifié selon

EN 14126 · ISO 13982-1 TYPE 5 · EN 13034 TYPE 6 · EN 1149-5 · EN 1073-2



Composition du matériau uvex 5/6 classic

Le matériau uvex 5/6 classic est composé d'un laminé microporeux SMS très léger et respirant. Elle est très confortable à porter grâce au matériau souple. Associée aux coutures durables, elle garantit un haut niveau de protection contre les liquides et les particules.

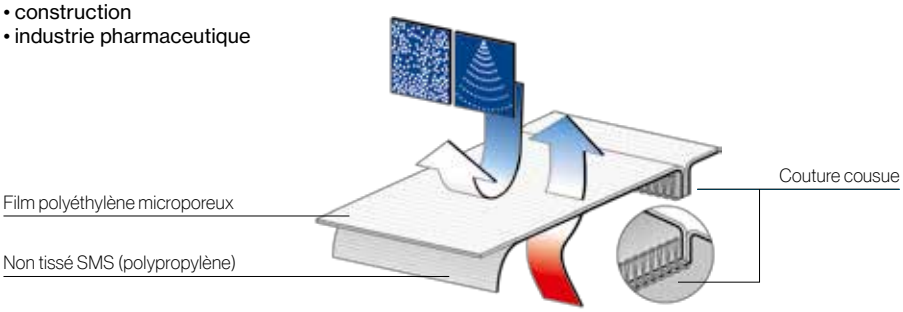

Capuche en trois parties pour un ajustement optimal et une vision libre

Fermeture dans les deux sens avec rabat couvrant adhésif

Ceinture élastiquée dans le dos pour un ajustement optimal

uvex 5/6 air

Protection à usage unique contre les substances chimiques de type 5/6

98760

uvex 5/6 air

Caractéristiques générales :
- confort de port exceptionnel garanti par le matériau SMS respirant et léger
- étanche aux particules et partiellement étanche aux pulvérisations
- idéal pour les environnements de travail chauds et pour les ports de longue durée
- sans silicone et sans substances perturbant le mouillage des peintures

Caractéristiques de protection :
- boucles pour les majeurs empêchant les manches de glisser le long du bras
- fermeture à glissière et rabat auto-adhésif pour une protection optimale
- protection optimale dans les environnements poussiéreux
- propriétés antistatiques

Caractéristiques de confort :
- excellente gestion de l'humidité grâce au tissu SMS respirant
- ajustement optimal avec une ceinture ajustée
- soufflet dans l'entre-jambe pour une liberté de mouvements accrue
- capuche en trois parties pour un bon ajustement et une vision non restreinte
- fermetures sécurisées et pratiques grâce aux bandes élastiques à la capuche, aux bras et aux jambes

Domaines d'application :
- travaux avec produits chimiques sous forme de poudres et de poussières
- travaux avec de l'amiante
- production et traitement de fibres de verre, de fibres de céramique et de résine synthétique
- traitement du bois et du métal
- industrie de la construction
- industrie automobile
- meulage et polissage
- fabrication de ciment
- exploitations minière et carrières
- assainissement et rénovation
- industrie pharmaceutique
- travaux de maintenance

uvex 5/6 air	
N° d'article	98760
Matériau	non tissé SMS
	indice de protection UV UPF 5
Coloris	blanc
Taille	S à 3XL
Cond.	50

Certifié selon

ISO 13982-1 TYPE 5 · EN 13034 TYPE 6 · EN 1149-5

http://www.uvex-heckel.fr/fr/produits/combinaisons-jetables/

Composition du matériau uvex 5/6 air

Le matériau uvex 5/6 air se compose d'un non-tissé SMS très léger, microporeux et perméable à l'air offrant un excellent confort de port grâce à une gestion optimale du microclimat intérieur. En outre, il joue un rôle de barrière efficace en protégeant l'utilisateur contre les dégagements de poussière et les légères vaporisations.

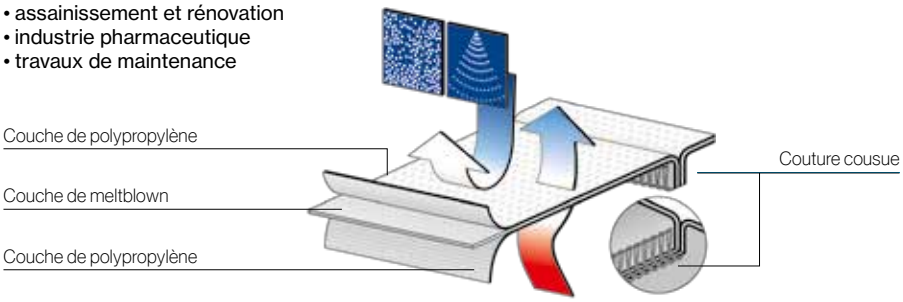

Ceinture élastique à la taille pour une assise optimale

Boucle au majeur pour une tenue sûre de la manche

Soufflet supplémentaire au niveau de l'entrejambe pour une plus grande liberté de mouvement

Fermeture à glissière avec rabat auto-adhésif pour une sécurité accrue

uvex Chemical Expert System

Base de données en ligne

Chez uvex l'innovation ne se limite pas uniquement aux produits que nous développons. Nous offrons également toute une palette de services innovants à destination des utilisateurs. Le système uvex Chemical Expert System (CES) a été développé par des experts pour des experts. Cet outil en ligne vous accompagne dans la sélection de la combinaison de protection adaptée aux risques chimiques spécifiques à votre activité.

Base de données sur les produits chimiques

L'outil uvex Chemical Expert System (CES) met à disposition une base de données complète des produits chimiques. En tant qu'utilisateur, vous pouvez vous faire conseiller par nos experts ou dresser vous-même des listes de valeur de perméation personnalisées. En quelques clics, vous pouvez ainsi trouver le gant de protection contre les risques chimiques et la combinaison de protection jetable répondant à vos besoins spécifiques.

1

Page d'accueil de la base de données

https://ces.uvex.de

2

Variété des paramètres de recherche

3

Aperçu clair des résultats

Gants de protection

uvex

uvex i-gonomics

Protection des mains innovante. Confort de port sensiblement amélioré.
uvex i-gonomics est synonyme de fonctionnalité élevée et de confort de port optimal : le système de produits innovant est parfaitement adapté à la physionomie humaine et se caractérise par sa robustesse, son poids plume et sa respirabilité optimale. Les gants de protection sont mieux acceptés par les porteurs : un véritable atout en termes de sécurité.

uvex synexo Z200

Protection améliorée et confort de port optimal
Le gant de protection uvex synexo Z200 innovant offre une sécurité fiable : les zones de protection partielles améliorent la résistance à la déchirure et la protection contre les coupures. Son haut niveau de respirabilité grâce au revêtement à pores ouverts assure un confort de port optimal à chaque utilisation.

Indice de performance ergonomique

4.10

L'Indice de performance ergonomique se calcule en faisant la moyenne des résultats obtenus pour les trois indices (I) : force, poids, climat – sur des notes allant de 0 (mauvais) à 5 (parfait).

poids 4.2

Confort de port léger, réduit les risques d'apparition de signes de fatigue

- Méthode de test :
  Mesure du poids du gant (paire)
- Résultat du test :
  Poids = 36,6 g

0 — 5
70 g — 30 g

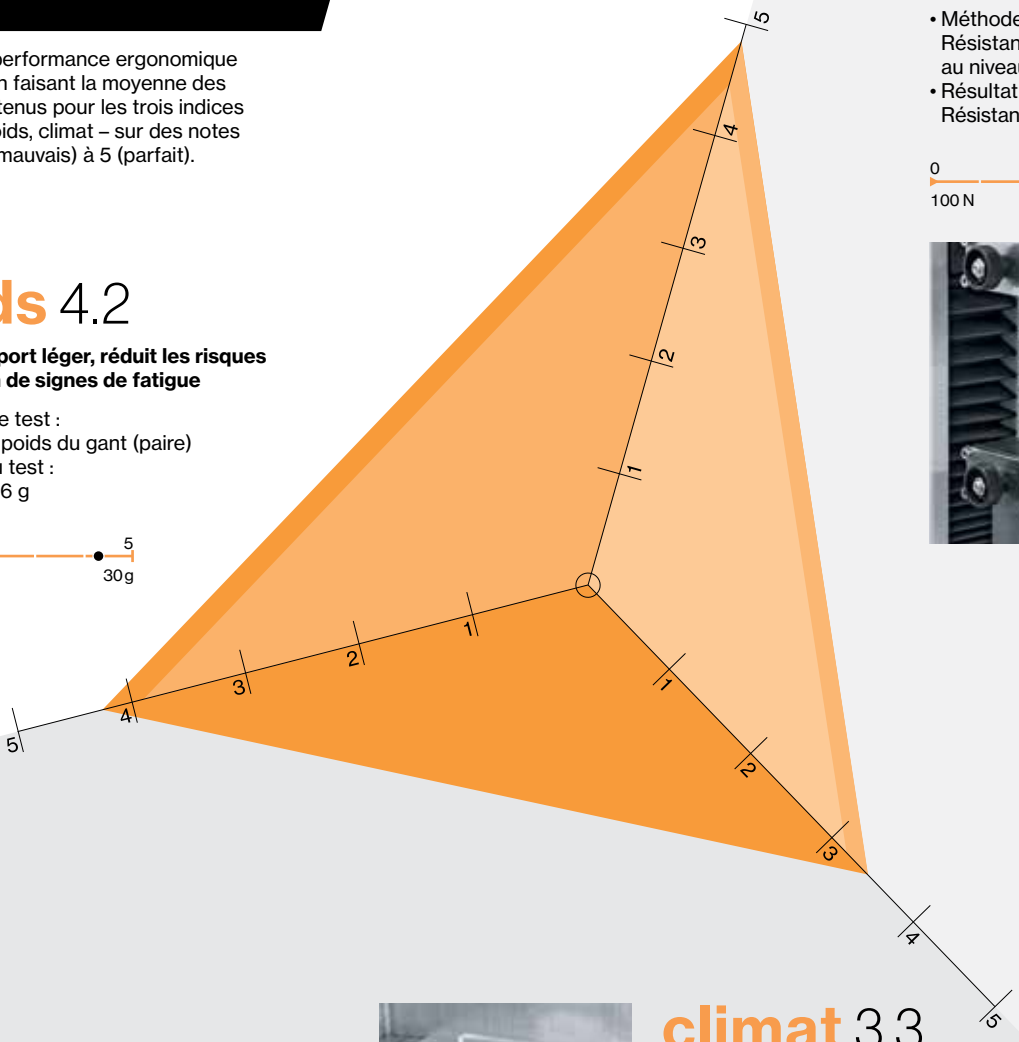

force 4.8

Robustesse à toute épreuve, protection optimale

- Méthode de test :
  Résistance à la déchirure au niveau de la pliure du pouce
- Résultat du test :
  Résistance à la déchirure = 410 N

0 — 5
100 N — 420 N

climat 3.3

Transpiration limitée, meilleure acceptation par les porteurs

- Méthode de test :
  Résistance à la diffusion de vapeur d'eau
- Résultat du test :
  Valeur RET/mm = 18

0 — 5
22 m^2 Pa/Wmm — 16 m^2 Pa/Wmm

* testé de manière indépendante par le "Hohenstein Institute"

uvex

Gants de protection innovants Made in Germany

Compétences de fabricant

Centre de compétences uvex pour les gants de protection à Lunebourg, en Allemagne

La qualité de nos gants de protection est assurée par notre expertise en développement produit, des procédés de production modernes et un contrôle qualité rigoureux. En produisant en Allemagne, uvex suit des process de production efficaces, durables et assure que le chemin entre le producteur et l'utilisateur final soit aussi court que possible.

Développement / production

Processus de développement complet intégrant les différentes étapes :
- Utilisation de notre propre fil / fabrication des revêtements
- Création de nos propres mélanges
- Développement de moules spécifiques et de process technologiques
- Technologie de revêtements innovante
- Développement de solutions sur-mesure pour nos clients
- Modifications techniques des produits existants
- Protection personnalisée (par exemple pour les personnes handicapées)

Procédés de production à la pointe :
- Production 100% sans solvants
- Utilisation durable des ressources

Innovation

Utilisation de fibres naturelles de haute qualité :
- Bonne compatibilité avec la peau
- Adoption immédiate du porteur

Produits testés et certifiés sans substances nocives :
- uvex pure standard (très bonne compatibilité avec la peau, approuvé dermatologiquement)
- Certifié Oeko-Tex® Standard 100

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
S02-0648 Hohenstein

Institut für Angewandte Dermatologische Forschung • Prof. Dr. K.-P Wilhelm •
proDERM
dermatologisch bestätigt

TOP 100
top innovator 2013

MADE IN GERMANY

Vous conseiller fait partie de notre offre

Compétences dans les services

Nous savons exactement ce dont vous avez besoin.

Nous mettons à votre disposition notre expertise. Cela constitue la base de notre métier : nos spécialistes en protection de la main travaillent avec vous pour déterminer quel gant de protection convient le mieux à vos besoins spécifiques. Séminaires, analyses en laboratoires et outils en ligne font partie de notre offre de services pour vous accompagner.

Conseil / formation / technologie appliquée

- Conseils de nos spécialistes produit
- Formation sur la protection des mains (uvex academy)
- Visite d'usine et des laboratoires
- Mesures et analyses dans nos propres laboratoires
  - Test de performances mécaniques en conformité avec la norme EN 388
  - Test de perméation en conformité avec la norme EN 374
  - Tests spéciaux (par exemple, vérification des propriétés antistatiques, mesure de la préhension ou encore mesure de la respirabilité)
- Certifications spécifiques (par exemple, composants, compatibilité du revêtement, contact alimentaire)

Information / e-services

- Chemical Expert System (CES)
- Création de tableaux de synthèse des gants de protection utilisés par l'entreprise en fonction des domaines d'utilisation
- Base de données des produits en ligne
- Base de données média en ligne

uvex

EN 388:2016

Modification de la norme des gants résistant à la coupure

Les catégories de protection pour les gants résistant à la coupure ont été précédemment affectées en Europe conformément à la norme EN 388:2003. En raison du développement continu des matériaux techniques – appelés « fibres haute performance » - il est devenu nécessaire d'ajuster les méthodes utilisées pour tester et classifier ces produits. Ces changements ont été implantés dans la norme EN 388:2016.

Procédure de test conformément à EN 388:2003

- Test de résistance à la coupure en utilisant le test de la lame circulaire
- Une lame circulaire rotative va d'avant en arrière à une force constante (5 Newton) sur le matériau de test et tourne dans le sens opposé du mouvement.
- Les indices de valeur résultent du nombre de cycles requis à partir du moment auquel la pièce test est transpercée, et du degré d'usure de la lame.
- Cinq mesures sont réalisées de cette manière pour chaque pièce test. La moyenne des cinq indices de valeur confirme la catégorie de performance correspondante du niveau de résistance à la coupure du gant de protection.

Catégorie de performance	1	2	3	4	5
Index	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5	≥ 10	≥ 20

Procédure de test conformément à EN 388:2016/ISO 13997

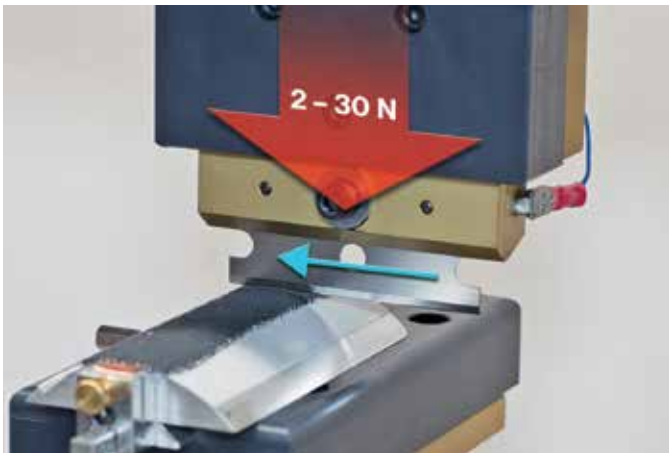

- Se rapporte aux gants résistant à la coupure fabriqués à partir de matériaux qui provoquent l'émoussement de la lame (par exemple les fibres de verre et d'acier).
- Procédure de test complémentaire conformément à ISO 13997 : Détermination de la résistance du gant à la coupure en utilisant un objet tranchant en un seul contact sous une force plus élevée.
- Ici, une longue lame droite passe une fois sur la pièce test. La force minimum requise pour transpercer la pièce test après 20 millimètres est déterminée dans ce processus.
- Le résultat est donné en Newton (N) et est assigné à une catégorie de protection à la coupure.

Catégorie de performance	A	B	C	D	E	F
Valeur en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

Aucune corrélation ne peut être faite entre les deux procédures de test et les notes de performance. Le gant offre toujours le même niveau de protection à la coupure dans la pratique ; l'unique changement est la classification de sa performance basée sur la norme.

En tant que leader fabricant de produits résistants à la coupure, nous avons investi dans la technologie de pointe de mesure pour les deux normes dans notre propre laboratoire de test, et nous sommes ainsi disponibles pour répondre à toute question à tout moment.

Pour plus d'informations concernant les normes EN 388:2016 et EN 374-1:2016, consultez :
uvex-safety.com/blog/fr/tag/gants-de-protection/

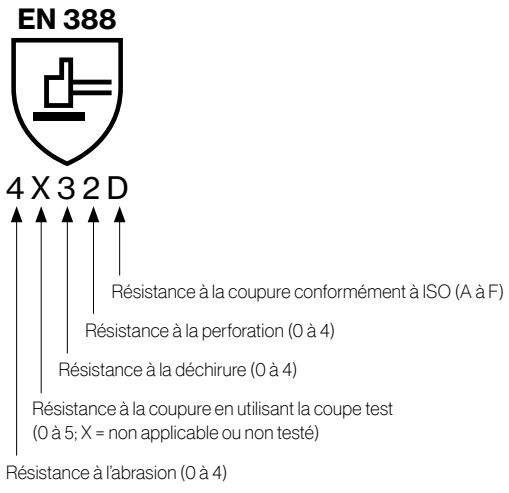

EN ISO 374-1:2016

Modification de la norme pour les gants de protection chimiques

Les gants de protection chimiques doivent répondre aux exigences de la norme européenne EN ISO 374-1. Cette norme a subi des changements fondamentaux en termes de certification.

La partie 1 (Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques) contient des modifications importantes :

- Extension des produits chimiques testés de 12 à 18
- Omission du broyeur de verre pour les “gants de protection résistant à l’eau avec une faible protection contre les risques chimiques”
- Standardisation des gants de types A, B ou C
- Modification du marquage sur le produit : Pictogramme de la fiole Erlenmeyer avec un nombre différent de lettres pour les produits chimiques testés dépendant du type

Nouveau marquage du gant de protection :

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKLMNO

Résistance à la perméation de type A :
au moins 6 produits chimiques testés au moins 30 minutes chacun.

EN ISO 374-1:2016/Type B

JKL

Résistance à la perméation de type B :
au moins 3 produits chimiques testés au moins 30 minutes chacun.

EN ISO 374-1:2016/Type C

Résistance à la perméation de type C :
au moins 1 produit chimique testé au moins 10 minutes.

Extension des produits chimiques testés :
Le catalogue de test a été étendu conformément à la nouvelle norme.

	Lettre symbole	Produit chimique testé	N° CAS	Catégorie
EXISTANT	A	Méthanol	67-56-1	Alcool primaire
	B	Acétone	67-64-1	Cétone
	C	Acétonitrile	75-05-8	Nitrile
	D	Dichlorométhane	75-09-2	Hydrocarbure chloré
	E	Disulfure de carbone	75-15-0	Composé organique contenant du soufre
	F	Toluène	108-88-3	Hydrocarbure aromatique
	G	Diéthylamine	109-89-7	Amine
	H	Tétrahydrofuranne	109-99-9	Composé éthérique hétérocyclique
	I	Acétate d’éthyle	141-78-6	Ester
	J	n-heptane	142-82-5	Hydrocarbure saturé
	K	Hydroxyde de sodium, 40%	1310-73-2	Base inorganique
	L	Acide sulfurique, 96%	7664-93-9	Acide inorganique, oxydant
NOUVEAU	M	Acide nitrique, 65%	7697-37-2	Acide inorganique, oxydant
	N	Acide acétique, 99%	64-19-7	Acide organique
	O	Ammoniaque, 25%	1336-21-6	Base organique
	P	Peroxyde d’hydrogène, 30%	7722-84-1	Peroxyde
	S	Acide fluorhydrique, 40%	7664-39-3	Acide minéral inorganique
	T	Formaldéhyde, 37%	50-00-0	Aldéhyde

Comme par le passé, le guide d’application du fabricant est d’une grande importance. Les exigences spécifiques de protection doivent être déterminées dans le cadre de l’estimation du risque du processus des activités effectives prenant en compte les conditions spécifiques d’application. Un professionnel de sécurité désigné doit définir les exigences individuelles et assurer la conformité des niveaux de protection spécifiques des gants de protection à partir des fiches techniques du fabricant.

Avec uvex Chemical Expert System, uvex met à disposition une plateforme en ligne multilingue pour rechercher les temps de perméation individuels. De plus, une équipe expérimentée est disponible sur place et dans le centre d’expertise des gants de protection à Lunebourg pour conseiller sur toutes les questions concernant les gants de protection contre les risques chimiques.

Marquage sur le gant



1 Nom du fabricant
2 Désignation du gant
3 Catégories de performance mécanique
4 Marque de conformité CE
5 N° de l’Institut de Test
6 Lettres symbolisant les produits chimiques contre lesquels le gant a un index de protection de la catégorie 2 au minimum
7 Pictogramme avec désignation de la norme
8 Note jointe avec le mode d’emploi
9 Taille du gant

Perméation

Temps mesuré jusqu’à la pénétration	Index de protection
> 10 min	Classe 1
> 30 min	Classe 2
> 60 min	Classe 3
> 120 min	Classe 4
> 240 min	Classe 5
> 480 min	Classe 6

La perméation fait référence à la pénétration de molécules à travers le matériau du gant de protection. Le temps requis pour que les produits chimiques s’imprégnent détermine la catégorie de performance conformément à EN ISO 374-1. La durée effective de protection sur le lieu de travail peut varier en fonction des facteurs des temps réels des procédés.

Votre gestionnaire de compte uvex sera ravi de vous conseiller.

EN 16350:2014

Gants de protection – propriétés électrostatiques

À quoi correspond cette norme ?

Le choix d'un équipement de protection individuelle (EPI) adapté revêt une importance d'autant plus cruciale que vos collaborateurs sont amenés à évoluer dans des conditions de travail dangereuses ou nocives pour la santé. La norme européenne EN 16350:2014 sur les propriétés électrostatiques des gants de protection concerne les environnements de travail comprenant des zones inflammables ou explosives et spécifie pour la première fois les conditions de test et les exigences minimales relatives aux propriétés électrostatiques des gants de protection :

- La résistance de contact (ou verticale) doit être inférieure à $1{,}0 \times 10^8$ Ω ($Rv < 1{,}0 \times 10^8$ Ω).
- Atmosphère du test : température de l'air de 23 °C (± 1 °C), humidité relative de 25 % (± 5 %).

Important !
Les gants de protection à dissipation électrostatique ne fonctionnent que si le porteur est relié à la terre par une résistance de moins de 108 Ω.

Nos produits sont contrôlés selon la norme EN 16350:2014 et conviennent par conséquent aussi bien à la protection des produits qu'à celle des travailleurs.

Quels critères prendre en compte ?

L'ancienne classification basée sur la norme EN 1149-1:2006 n'est plus valide. La résistance superficielle testée tient uniquement compte du transfert de charge à la surface du matériau et ne suffit pas à assurer une protection efficace.

Quelles sont les applications pour les gants conformes à la norme EN 16350:2014 ?

Les gants de protection qui satisfont aux exigences de la norme EN 16350:2014 conviennent aux milieux de travail en zones ATEX (ATmosphères EXplosives) – raffineries par exemple – et font partie intégrante de la chaîne de mise à la terre (gants – vêtements de protection – chaussures – sol). Outre les propriétés électrostatiques, la décharge électrostatique (ESD) est également souvent prise en compte pour la protection des produits. Les gants de protection testés selon la norme EN 16350:2014 conviennent à toutes les applications pour lesquelles un produit ESD est requis.

uvex unipur carbon

uvex rubiflex ESD

Degrés d'aptitude

pour les gants de protection dans l'industrie agroalimentaire

Les gants de protection pour les activités alimentaires doivent être conçus de telle manière à ce qu'absolument aucun composant ne puisse être transféré sur la nourriture, ce qui pourrait causer un risque pour la santé humaine (migration) sous des conditions normales et prévisibles.

La vue d'ensemble suivante montre quels produits uvex conviennent aux activités alimentaires et liste les domaines d'application potentiels.

Des informations complémentaires comprenant les caractéristiques de test sont disponibles sur demande.

Zone d'application	**Aqueux pH > 4.5**	**Acide pH < 4.5**	**Alcoolisé**	**Gras**	**Sec, non gras**
Exemples	Boissons non alcoolisées Fruits Œufs Légumes Crustacés	Vinaigre Levure Lait Yaourt	Vins Spiritueux Liqueurs	R1 = huile d'olive R2 = beurre, margarine R3 = poisson, fromage, produits de boulangerie R4 = viande, volaille R5 = sandwiches, aliments frits	Pain Pâte Riz Thé Épices Légumineuses
uvex profi ergo	OUI	OUI	OUI	OUI (R1 – R5)	OUI
uvex contact ergo	OUI	OUI	OUI	OUI (R1 – R5)	OUI
uvex phynomic C3	OUI	OUI	OUI	OUI (R1 – R5)	OUI
uvex phynomic C5	OUI	OUI	OUI	OUI (R1 – R5)	OUI
uvex rubiflex (orange)	OUI	OUI	OUI	OUI (R1 – R5)	OUI
uvex rubiflex S (bleu/vert)	OUI	OUI	OUI	OUI (R1 – R5)	OUI
uvex profastrong NF 33	OUI	OUI	OUI	OUI (R2 – R5)	OUI
uvex u-fit	OUI	OUI	OUI	OUI (R3 – R5)	OUI
uvex phynomic foam	OUI	OUI	OUI	OUI (R5)	OUI
uvex phynomic lite/ uvex phynomic lite w	OUI	OUI	OUI	OUI (R1 – R5)	OUI
uvex unilite thermo	OUI	OUI	OUI	NON	OUI
uvex u-fit strong N2000	OUI	NON	OUI	OUI (R3 – R5)	OUI
uvex u-fit lite	OUI	NON	OUI	OUI (R3 – R5)	OUI

uvex

Gants de protection

Risques mécaniques

Travaux de précision 174 – 182

gamme uvex phynomic

uvex rubipor ergo | uvex synexo Z200 | uvex synexo M100

gamme uvex unipur | gamme uvex unilite

Travaux polyvalents 174 – 184

uvex unigrip PL | uvex profi ergo | uvex profi ergo XG

Travaux lourds 185 – 186

uvex rubiflex | uvex compact | gamme uvex unilite thermo

Protection thermique 186

uvex profatherm

Protection contre les coupures 188 – 199

gamme uvex phynomic | uvex synexo impact 1 | uvex synexo M500 | uvex D500 foam

gamme uvex C500 | gamme uvex C300 | gamme uvex unidur | gamme uvex protector chemical

Gants de protection

Risques chimiques

Gants de protection support coton 206 – 209

Revêtement : Nitrile

uvex rubiflex ESD

uvex rubiflex S XG

uvex rubiflex S

uvex rubiflex S

uvex rubiflex SZ

uvex u-chem 3000

uvex u-chem 3100

Gants de protection non tricotés 210

Nitrile –
uvex profastrong

Chloroprène –
uvex profapren

Gants à usage unique 212 – 213

uvex u-fit strong

uvex u-fit strong N2000

uvex u-fit

uvex u-fit lite

uvex

Nos pictogrammes

Trouver rapidement les gants de protection adaptés

De nombreux facteurs sont à prendre en compte lors du choix d'une paire de gants de protection adaptée. uvex vous accompagne dans votre choix en vous offrant un fil conducteur qui, à l'aide de nombreux symboles, vous aide à déterminer les gants appropriés aux différentes activités.

1. Identification et classification des risques potentiels

Quel est le principal risque pour l'utilisateur sur son poste de travail ?
Les symboles vous offrent une première orientation quant à la catégorie de gants à sélectionner.

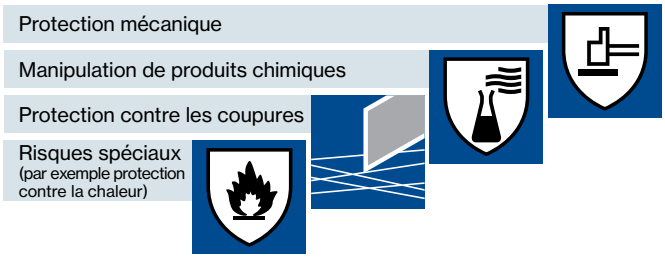

2. Détermination des exigences individuelles envers les gants de protection

Quel est le type d'activité principalement effectué sur le poste de travail étudié ?
S'agit-il de tâches nécessitant de la précision, de tâches plutôt diverses d'ordre général ou de tâches rudes sollicitant fortement le collaborateur et les gants de protection ?

3. Définition des conditions environnementales

Définissez l'environnement du poste de travail.
Les tâches sont-elles exécutées dans un environnement en contact avec des liquides ou des graisses ? Plutôt en milieu humide ? Ou plutôt en milieu sec ? Pour chacun de nos gants de protection, nous définissons le niveau d'adéquation pour ces trois environnements qui est matérialisé par le nombre de rectangles.

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
S02-0648 Hohenstein

Gants de protection certifiés selon Oeko-Tex® Standard 100.

MADE IN GERMANY

Gants de protection développés et produits en Allemagne.

pure standard

Les gants de protection respectent le degré d'exigence élevé de la norme uvex pure standard. Ces gants de protection sont exempts de substances nocives, de solvants, d'activateurs et de substances susceptibles de déclencher une allergie. Ils offrent également une protection optimale du produit.

climazone

Les gants répondent aux exigences de la norme uvex climazone : une respirabilité élevée mesurable et une faible transpiration pour un plus grand bien-être dans le gant de protection.

proDERM dermatologisch bestätigt

La très haute acceptation cutanée est confirmée dermatologiquement. Le produit a été testé cliniquement par l'Institut proDerm pour les Recherches Dermatologiques Appliquées GmbH (Hambourg / Allemagne) / (Études proDerm : 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).

SIEMENS

Non-binding recommendation for SIMATIC Industrial Monitors with gesture and multi-finger operation

Gants de protection certifiés pour l'utilisation d'écrans tactiles industriels.

Gants de protection

Risques mécaniques

	Travaux de précision	Travaux polyvalents	Travaux lourds
	Travaux où une très grande précision est requise.	Large éventail de travaux nécessitant un gant de protection robuste et durable.	Travaux nécessitant un gant de protection très robuste et fortement résistant à l'abrasion.
	Exemples : montage de petites pièces, assemblage de précision, travaux de tri, travaux de contrôle	Exemples : travaux de maintenance, logistique, travaux légers et moyens en métallurgie	Exemples : industrie sidérurgique, construction mécanique, travaux de manutention, bâtiment, construction
Environnements secs	uvex phynomic lite/lite w uvex unipur range uvex rubipor range	uvex phynomic foam uvex phynomic allround	uvex synexo M100
Environnements légèrement humides / huileux		uvex phynomic wet uvex phynomic wet plus uvex phynomic XG	uvex synexo Z200 uvex phynomic pro uvex unilite thermo
Environnements humides / huileux		uvex contact ergo uvex profi ergo	uvex profi XG uvex compact uvex unilite thermo HD

Environnements sans humidité (eau, huile, etc.). Les gants de protection adaptés à cet environnement sont particulièrement respirants.

Exemples d'environnement : contrôle qualité, travaux de montage, expéditions, travaux de finition.

Environnements secs et légèrement humides / huileux. Les gants de protection adaptés à cet environnement sont moins respirants. Pour ces gants le revêtement hydrophobe est important afin de garantir une bonne préhension.

Exemples d'environnement : différentes activités dans les environnements secs et légèrement humides.

Environnements dans lesquels les mains sont au contact d'eau et / ou d'huiles. Une protection plus forte contre le risque de glissement est nécessaire.

Exemples d'environnement : maintenance, montage, activités dans les environnements humides et huileux.

uvex

uvex phynomic

La perfection en 3 dimensions

1. Ajustement parfait

Technologie 3D Ergo –
la précision jusqu'au bout des doigts

Une solution ergonomique pour chaque porteur :
jusqu'à 8 tailles parfaitement coordonnées
Les avantages pour le porteur :
- le gant s'ajuste comme une seconde peau
- toucher naturel
- flexibilité maximum pour un travail sans fatigue

2. Fonctionnalité optimum

Enduction parfaitement adaptée à chaque application

- pour les environnements secs : aqua-polymère imperméable
- pour les environnement secs et légèrement humides : enduction en mousse aqua-polymère
- pour les environnements humides et huileux : enduction en mousse aqua-polymère Xtra Grip
- pour les environnements très humides et huileux : enduction aqua-polymère pro

3. Sécurité de la peau - sécurité du produit

Santé de la peau améliorée et protection du produit

Protection de la santé
- pas d'irritation de la peau
- approuvé dermatologiquement*
- certifié conformément à OEKO-TEX® Standard 100
- sans solvants nocifs (DMF, TEA)
- sans substances allergènes

Protection du produit
- sans silicone d'après le test d'empreinte
- convient aux surfaces fragiles
- ne laisse pas de traces / marques
- certifié pour la transformation alimentaire**

climazone

MADE IN GERMANY

pure standard

proDERM dermatologisch bestätigt

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

* La gamme uvex phynomic a été cliniquement testée par l'Institut de Recherches Dermatologiques Appliquées pro-DERM® (Hambourg, Allemagne). L'extrême bonne tolérance de la peau aux gants de protection uvex phynomic a été dermatologiquement testée (études proDERM® : 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).
Vous trouverez des informations détaillées sur les critères de sélection appliquées par les corps de certification OEKO-TEX®, proDERM® et Top100 sur : uvex-heckel.fr/fr/expertise/certifications

** Les modèles uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic C3 et uvex phynomic C5

uvex
phynomic xg
MADE IN GERMANY
9
uvex

Risques mécaniques

Domaines d'application : précision / polyvalent

EN 388
3121

700 01 46

EN 388
3121

700 01 47

MADE IN GERMANY

uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w

- le gant de protection le plus léger de sa catégorie, il réduit le risque d'apparition de signe de fatigue
- bonne résistance à l'abrasion mécanique grâce à l'imprégnation en aqua-polymère très fine mais hautement durable
- bonne préhension dans les environnements secs et légèrement humides
- très haut niveau de respirabilité grâce à une enduction poreuse, qui réduit la sudation
- remarquable toucher lors de la manipulation de petites pièces

Domaines d'application :
- travaux d'assemblage de précision
- travaux de précision
- contrôle
- tri
- industrie alimentaire

	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w
N° d'article	700 01 46 - SAP 6004005 - 6004012	700 01 47 - SAP 6004105 - 6004112
Modèle	poignet tricoté	poignet tricoté
Norme	EN 388 (3 1 2 1)	EN 388 (3 1 2 1)
Matériau	polyamide, élasthanne	polyamide, élasthanne
Enduction	paume et bouts des doigts avec imprégnation aqua-polymère	paume et bouts des doigts avec imprégnation aqua-polymère
Convient aux	environnements secs et légèrement humides	environnements secs et légèrement humides
Coloris	gris, gris	blanc, blanc
Tailles	5 à 12	5 à 12

Risques mécaniques

Domaines d'application : précision / polyvalent

EN 388
3131

700 01 01

EN 388
3131

700 01 35

EN 388
31X1

700 01 16

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

uvex phynomic foam

- gant de protection de haute dextérité pour les travaux mécaniques de précision
- bonne résistance à l'abrasion mécanique grâce à l'enduction en mousse aqua-polymère
- bonne préhension dans les environnements secs et légèrement humides
- haut niveau de respirabilité grâce à l'enduction
- toucher remarquable lors de l'assemblage de pièces

Domaines d'application :
- travaux d'assemblage de précision
- contrôle
- tri
- industrie alimentaire
- conditionnement

uvex phynomic allround

- gant de protection général, léger et résistant à la salissure
- bonne résistance à l'abrasion mécanique grâce à l'enduction en mousse aqua-polymère
- bonne préhension dans les environnements secs et légèrement humides
- haut niveau de respirabilité grâce à l'enduction
- toucher remarquable lors de l'assemblage de pièces

Domaines d'application :
- maintenance
- assemblage
- travaux de précision
- transport / conditionnement
- travaux de réparation

uvex phynomic x-foam HV

- gant de protection unique avec des sections de rupture
- résistance à la traction réduite dans la zone des doigts avec une section de rupture intégrée, qui réduit considérablement le risque de blessures graves de la main en utilisant des outils électriques portatifs
- bonne résistance à l'abrasion mécanique grâce à l'enduction en mousse aqua-polymère
- bonne préhension dans les environnements secs et légèrement humides
- haut niveau de respirabilité grâce à l'enduction
- toucher remarquable lors de l'assemblage de pièces

Domaines d'application :
- convient partiellement pour les pièces de machines en mouvement
- **une analyse complète des risques avec le support de nos spécialistes uvex en protection des mains est vitale avant utilisation**

	uvex phynomic foam	uvex phynomic allround	uvex phynomic x-foam HV
N° d'article	700 01 01 - SAP 6005005 - 6005012	700 01 35 - SAP 60046905 - 6004912	700 01 16 - SAP 6005406 - 6005412
Modèle	poignet tricoté	poignet tricoté	poignet tricoté
Norme	EN 388 (3 1 3 1)	EN 388 (3 1 3 1)	EN 388 (3 1 X 1)
Matériau	polyamide, élasthanne	polyamide, élasthanne	polyamide, élasthanne
Enduction	paume et bouts des doigts avec enduction en mousse aqua-polymère	paume et bouts des doigts avec enduction en mousse aqua-polymère	paume et bouts des doigts avec enduction en mousse aqua-polymère
Convient aux	environnements secs et légèrement humides	environnements secs et légèrement humides	environnements secs et légèrement humides
Coloris	blanc, gris	gris, noir	orange, gris
Tailles	5 à 12	5 à 12	6 à 12

Risques mécaniques

Domaines d'application : précision / polyvalent

EN 388
4131

700 01 02

EN 388
4131

700 01 15

EN 388
4131

700 01 18

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

- gant de protection avec une enduction en mousse aqua-polymère hydrofuge pour l'utilisation en extérieur
- résistance à l'abrasion mécanique remarquable grâce à l'enduction durable
- très bonne préhension dans les environnements très humides
- haut niveau de respirabilité grâce à l'enduction
- très bon toucher lors de l'assemblage de pièces

Domaines d'application :
- travaux de précision
- assemblage
- maintenance
- travaux de réparation

uvex phynomic XG

- gant d'assemblage extrêmement durable et flexible avec la meilleure préhension en environnements huileux de sa catégorie
- résistance à l'abrasion mécanique remarquable grâce à l'enduction en aqua-polymère Xtra Grip
- préhension remarquable dans les environnements huileux
- haut niveau de respirabilité grâce à l'enduction poreuse
- très bon toucher lors de l'assemblage de pièces (huileuses)

Domaines d'application :
- travaux de précision
- assemblage
- maintenance
- travaux de réparation
- transformation des métaux
- travaux de construction / béton

	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus	uvex phynomic XG
N° d'article	700 01 02 - SAP 6006006 - 6006012	700 01 15 - SAP 6006106 - 6006112	700 01 18 - SAP 6007006 - 6007012
Modèle	poignet tricoté	poignet tricoté	poignet tricoté
Norme	EN 388 (4 1 3 1)	EN 388 (4 1 3 1)	EN 388 (4 1 3 1)
Matériau	polyamide, élasthanne	polyamide, élasthanne	polyamide, élasthanne
Enduction	paume et bouts des doigts avec enduction en mousse aqua-polymère	paume et ¾ du dos de la main avec enduction en mousse aqua-polymère	paume et bouts de doigts avec enduction en mousse aqua-polymère Xtra Grip
Convient aux	environnements humides et huileux	environnements humides et huileux	environnements humides et huileux
Coloris	bleu, anthracite	bleu, anthracite	noir, noir
Tailles	6 à 12	6 à 12	6 à 12

Risques mécaniques

Domaines d'application : précision / polyvalent

uvex phynomic pro : le confort made by uvex

Les gants de protection adaptés aux travaux de montage doivent non seulement protéger l'utilisateur mais également remplir d'autres critères tels que la dextérité, la respirabilité et un revêtement souple antidérapant, afin de ne pas gêner le travail par le port de gants.

À l'heure actuelle, de nombreux gants remplissent ces exigences. Mais dans certaines applications «mixtes» faisant souvent intervenir de fortes salissures et un peu d'humidité, l'utilisateur doit pouvoir compter sur une très grande sensibilité tactile. S'il continue à utiliser des revêtements micro-poreux, il aura d'une part les mains sales et humides / huileuses, et d'autre part, les gants auront une longévité limitée et il faudra les remplacer plus souvent.
Et c'est précisément là qu'intervient notre nouveau concept produit.

Le revêtement : tout nouvellement développé, le revêtement aqua-polymère-pro présente des propriétés anti-salissures et hydrofuges. Spécialement immergé jusqu'au milieu du dos de la main, il reste extrêmement souple et offre une préhension à sec et en milieu humide remarquable (tant pour les applications aqueuses que huileuses).

Le support : Avec notre technologie brevetée Bamboo Twinflex®, nous avons déjà établi un nouveau standard dans le segment anti-coupure.
Désormais, avec uvex phynomic pro, nous poursuivons notre route dans le segment du risque coupure 1.
Ce tout nouveau support se compose d'une combinaison de bambou et polyamide / élasthanne. Avec le revêtement anti-salissant et hydrofuge, il est particulièrement important d'utiliser une combinaison de fibres apte à transporter et à emmagasiner l'humidité de la peau. Cette fibre naturelle séduit également par la sensation soyeuse qu'elle procure sur la peau.

La pureté « made in Germany » : Ce produit issu de la gamme uvex phynomic a lui aussi fait l'objet de tests épicutanés selon un procédé complexe et d'une étude auprès des utilisateurs, réalisés par l'institut proDerm® et qui ont permis de valider l'excellente tolérance cutanée sur le plan dermatologique.

EN 388
2121

700 01 36

MADE IN GERMANY

uvex phynomic pro

- gant de protection de haute dextérité et résistant à la salissure et à l'eau
- bonne résistance à l'abrasion mécanique grâce à l'enduction durable en aqua-polymère pro
- très bonne préhension dans les environnements humides, très humides et huileux
- haut niveau de respirabilité et très bonne absorption de l'humidité grâce aux fibres naturelles dans le matériau de support
- très bon toucher lors de la manipulation de pièces
- confort de port remarquable sur la peau grâce à la doublure en bambou / polyamide / élasthanne

Domaines d'application :
- assemblage
- maintenance
- travaux de réparation
- travaux de construction / béton
- activités extérieures

	uvex phynomic pro
N° d'article	700 01 36 - SAP 6006206 - 6006212
Modèle	poignet tricoté
Norme	EN 388 (2 1 2 1)
Matériau	bambou, polyamide, élasthanne
Enduction	paume et ¾ du dos de la main avec enduction aqua-polymère pro
Convient aux	environnements humides et huileux
Coloris	bleu, anthracite
Tailles	6 à 12

uvex synexo

Synergie parfaite entre confort et protection

uvex synexo associe les avantages d'un gant de protection sans coutures à des zones de protection spéciales. Que vous deviez réaliser des travaux de précision ou des activités difficiles : uvex synexo vous offre la protection ciblée dont vous avez besoin et définit de nouvelles normes en matière de fonctionnalité et de confort de port.

uvex synexo Z200

Le pouce et l'index sont particulièrement vulnérables aux coupures et aux écorchures. Le gant uvex synexo Z200 est donc spécialement renforcé au niveau de ces deux doigts.

La zone de protection en fibre HPPE blanche, qui se prolonge sous le revêtement aqua-polymère Xtra Grip, améliore considérablement la résistance à la déchirure et la protection contre les coupures, sans affecter le confort de port.

Le revêtement aqua-polymère Xtra Grip spécial assure la meilleure préhension de pièces huileuses de sa catégorie.

Blessures à la main causées par un contact avec des objets tranchants

	Coupure	Lésion cutanée superficielle
Pouce	**4 210**	**15 141**
Index	**556**	**19 716**
Majeur	268	9 060
Annulaire	119	4 135
Petit doigt	106	4 390
Métacarpe	314	5 783
Ensemble de la main	824	4 391

Source : Exposé - Statistiques - Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Rapport annuel 2014

Protection parfaite des mains pour toutes les applications

Que vous recherchiez un renfort au niveau de la pliure du pouce, des éléments d'amortissement au niveau de la paume ou encore des protections sur le revers de la main et les doigts : chaque gant de la gamme uvex synexo se caractérise par une protection optimale et offre une solution idéale pour chaque application.

uvex synexo M100 :
renfort au niveau de la pliure du pouce

uvex synexo impact 1 :
protections sur les doigts et le revers de la main

Risques mécaniques

Domaines d'application : travaux de précision, travaux polyvalents et travaux lourds

60020

60021

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

uvex synexo Z200

- gant d'assemblage souple et extrêmement robuste offrant la meilleure préhension de pièces huileuses de sa catégorie
- excellente résistance à l'abrasion mécanique grâce au revêtement aqua-polymère Xtra Grip
- excellente adhérence en milieux huileux
- haut niveau de respirabilité grâce au revêtement en mousse à pores ouverts
- toucher et dextérité exceptionnels lors du montage de pièces (huileuses)
- zone de protection partiellement renforcée au niveau du pouce et de l'index améliorant la résistance à la déchirure et la protection contre les coupures (niveau B)

Domaines d'application :
- travaux de précision
- assemblage
- maintenance
- artisanat

	uvex synexo Z200
N° d'article	60020 - SAP 6002006 - 6002012
Modèle	poignets tricoté
Norme	EN 388 (4 X 3 1 B)
Matériau	polyamide, élasthanne, HPPE
Revêtement	paume et bout des doigts avec revêtement en mousse aqua-polymère Xtra Grip
Convient aux	milieux humides et huileux
Coloris	noir, blanc, noir
Tailles	6 à 12

uvex synexo M100

- gant de mécanicien sans coutures avec pouce renforcé pour les travaux difficiles
- bonne adhérence en milieux secs et humides
- bonne protection contre les chocs et les coups grâce à la paume très rembourrée
- ajustement parfait
- flexibilité élevée
- confort de port optimal
- fermeture Velcro flexible

Domaines d'application :
- travaux avec charge mécanique importante
- travaux de construction
- industrie minière
- maintenance

	uvex synexo M100
N° d'article	60021 - SAP 6002107 - 6002111
Modèle	poignets tricoté, fermeture Velcro, rembourrage au niveau de la paume
Norme	EN 388 (3 1 3 1)
Matériau	polyamide
Revêtement	paume et bout des doigts avec revêtement en NBR (caoutchouc nitrile) et finition Grip
Convient aux	milieux secs, humides et huileux
Coloris	rouge, noir
Tailles	7 à 11

uvex

Risques mécaniques

Domaines d'application : travaux de précision, travaux polyvalents et travaux lourds

700 00 39

700 00 90

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

climazone

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

uvex rubipor ergo

- gant léger et élastique
- bonne préhension dans les environnements secs
- très haut niveau de respirabilité grâce à la fine couche d'imprégnation en NBR
- très bon toucher
- ajustement ergonomique

Domaines d'application :
- travaux d'assemblage de précision
- contrôle
- tri
- protection du produit

	uvex rubipor ergo E5001B
N° d'article	700 00 39 - SAP 6020199 - 6020104
Modèle	poignet tricoté
Norme	EN 388 (0 1 2 1)
Matériau	coton interlock
Revêtement	paume et bouts des doigts enduits avec une imprégnation spécifique en NBR
Convient aux	environnements secs
Coloris	blanc, bleu
Tailles	6 à 10

uvex unipur carbon

- gant de protection sensitif et antistatique pour les travaux de précision avec des pièces électroniques
- très bonne préhension
- satisfait les exigences de DIN EN 16350:2014
- très haut niveau de respirabilité
- remarquable toucher

Domaines d'application :
- fonctionne sur les écrans tactiles
- industrie électrique
- travaux dans les zones antistatiques
- assemblage de composants électroniques

	uvex unipur carbon
N° d'article	700 00 90 - SAP 6055606 - 6055610
Modèle	poignet tricoté
Norme	EN 388 (0 1 3 1) EN 16350:2014
Matériau	polyamide, carbone
Revêtement	paume avec micropoints en carbone bouts des doigts avec fine enduction en élastomère
Convient aux	environnements secs
Coloris	gris, noir, blanc
Tailles	6 à 10

Risques mécaniques

Domaines d'application : travaux de précision, travaux polyvalents et travaux lourds

700 00 10

700 01 13

700 00 65

uvex unipur 6631

- gant de protection en PU léger et souple pour les travaux de précision mécanique
- bonne résistance à l'abrasion mécanique
- bonne préhension dans les environnements secs et légèrement humides
- remarquable toucher
- très bon ajustement
- hautement flexible

Domaines d'application :
- travaux d'assemblage de précision
- travaux de précision
- contrôle
- tri

	uvex unipur 6631
N° d'article	700 00 10 - SAP 6094406 - 6094411
Modèle	poignet tricoté
Norme	EN 388 (4 1 4 1)
Matériau	polyamide
Revêtement	paume et bouts des doigts enduits avec une enduction en polyuréthane
Convient aux	environnements secs et légèrement humides
Coloris	gris, gris
Tailles	6 à 11

uvex unipur 6639

- gant de protection très léger et souple, possédant une excellente dextérité
- grande résistance à l'abrasion
- grande souplesse
- résistance mécanique

Domaines d'application :
- automobile
- électronique
- montage de précision
- travaux de précision

	uvex unipur 6639
N° d'article	700 00 13 - SAP 6024806 - 6024811
Modèle	poignet tricoté
Norme	EN 388 (4 1 3 1)
Matériau	polyamide
Revêtement	paume et bouts des doigts enduits avec enduction en polyuréthane
Convient aux	environnements secs et légèrement humides
Coloris	noir, noir
Tailles	6 à 11

uvex unipur 6634

- gant de protection en NBR résistant à l'humidité pour les applications mécaniques extérieures
- bonne résistance à l'abrasion mécanique avec une doublure en polyamide et enduction en NBR
- bonne préhension dans les environnements humides
- respirant
- bon toucher
- bon ajustement
- hautement flexible

Domaines d'application :
- travaux d'assemblage de précision
- travaux de précision
- travaux de réparation généraux
- maintenance

	uvex unipur 6634
N° d'article	700 00 65 - SAP 6032107 - 6032110
Modèle	poignet tricoté
Norme	EN 388 (4 1 3 3)
Matériau	polyamide
Revêtement	paume et bouts des doigts enduits avec une enduction en NBR
Convient aux	environnements humides, huileux et graisseux
Coloris	gris, noir
Tailles	7 à 10

Risques mécaniques

Domaines d'application : travaux de précision, travaux polyvalents et travaux lourds

700 01 12

700 01 31

700 01 61

uvex unilite 7700

- gant de protection flexible et durable pour les travaux de précision mécanique
- bonne résistance à l'abrasion mécanique avec une doublure en polyamide et élasthanne et une enduction en NBR et polyuréthane
- bonne préhension dans les environnements secs, légèrement humides et légèrement huileux
- bon toucher
- très bon ajustement
- hautement flexible

Domaines d'application :
- travaux d'assemblage de précision
- travaux de précision
- contrôle
- tri

	uvex unilite 7700
N° d'article	700 01 12 - SAP 6058507 - 6058511
Modèle	poignet tricoté
Norme	EN 388 (4 1 3 1)
Matériau	polyamide, élasthanne
Revêtement	paume et bouts des doigts enduits avec une enduction en NBR / polyuréthane
Convient aux	environnements secs, très humides et huileux
Coloris	gris, noir
Tailles	7 à 11

uvex unilite 6605

- gant tricoté léger avec une enduction en mousse de NBR pour les travaux de précision mécanique
- bonne résistance à l'abrasion mécanique avec une doublure en polyamide et enduction
- bonne préhension dans les environnements secs et légèrement humides
- respirant
- bon toucher
- très bon ajustement
- hautement flexible

Domaines d'application :
- travaux d'assemblage de précision
- contrôle
- tri

	uvex unilite 6605
N° d'article	700 01 31 - SAP 6057306 - 6057311
Modèle	poignet tricoté
Norme	EN 388 (4 1 2 2)
Matériau	polyamide
Revêtement	paume et bouts des doigts enduits avec une enduction en mousse de nitrile
Convient aux	environnements secs et légèrement humides
Coloris	noir, noir
Tailles	6 à 11

uvex unilite 6605 RD

- gant tricoté léger avec une enduction en mousse de NBR pour les travaux de précision mécanique
- bonne résistance à l'abrasion mécanique avec une doublure en polyamide et enduction
- bonne préhension dans les environnements secs et légèrement humides
- respirant
- bon toucher
- très bon ajustement
- hautement flexible

Domaines d'application :
- travaux d'assemblage de précision
- contrôle
- tri
- BTP

	uvex unilite 6605 RD
N° d'article	700 01 61 - SAP 6096706 - 6096711
Modèle	poignet tricoté
Norme	EN 388 (4 1 2 2)
Matériau	polyamide
Revêtement	paume et bouts des doigts enduits avec une enduction en mousse de nitrile
Convient aux	environnements secs et légèrement humides
Coloris	rouge, noir
Tailles	6 à 11

Risques mécaniques

Domaines d'application : travaux polyvalents / travaux lourds

700 01 38

EN 388
2142

uvex unigrip PL 6628

Le gant uvex unigrip PL combine le confort d'une doublure polycoton tricot sans couture avec les excellentes propriétés de préhension de son revêtement rugueux en latex. Le dessus sans revêtement laisse la main respirer.

Caractéristiques :
- bonne résistance à l'abrasion
- support coton de haute qualité
- très bonne forme anatomique
- très souple

Domaines d'application :
- collectivité locale
- construction
- recyclage
- travaux de maintenance

	uvex unigrip PL 6628
N° d'article	700 01 38 - SAP 6059908 - 6059910
Modèle	paume et bouts des doigts revêtus
Norme	EN 388 (2 1 4 2)
Matériau	latex
Revêtement	polyester
Convient aux	environnements secs et légèrement humides
Coloris	rouge, noir
Tailles	7 à 11

Risques mécaniques

Domaines d'application : travaux polyvalents / travaux lourds

700 00 01 700 00 51

uvex profi ergo

- gant de protection en coton interlock avec une enduction en NBR pour un usage universel
- très bonne préhension dans les environnements humides, très humides et huileux
- bon toucher
- ajustement ergonomique
- hautement flexible
- bon confort de port avec une haute absorption de la vapeur d'eau grâce à la doublure en coton

Domaines d'application :
- assemblage
- contrôle
- maintenance
- transformation légère à moyenne des métaux

	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20
N° d'article	700 00 01 - SAP 6014700 - 60014705	700 00 51 - SAP 6014800 - 6014804
Modèle	poignet tricoté	poignet tricoté
Norme	EN 388 (2 1 2 1)	EN 388 (2 1 2 1)
Materiau	coton interlock	coton interlock
Revêtement	paume et ¾ du dos de la main avec enduction spécifique en NBR (caoutchouc nitrile)	paume et dos de la main avec enduction spécifique en NBR (caoutchouc nitrile)
Convient aux	environnements très humides, huileux et graisseux	environnements très humides, huileux et graisseux
Coloris	blanc, orange	blanc, orange
Tailles	6 à 11	6 à 10

CONFIANCE TEXTILE Testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100 502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

SIEMENS Non-binding recommendation for SIMATIC Industrial Monitors with gesture and multi-finger operation

700 00 91

uvex profi ergo XG

- gant de protection avec technologie uvex Xtra Grip
- très bonne résistance à l'abrasion mécanique grâce à la conception multicouche pour une durée de vie accrue
- préhension remarquable dans les environnements humides, très humides et huileux
- bon toucher
- ajustement ergonomique
- hautement flexible
- bon confort de port avec une haute absorption de la vapeur d'eau grâce à la doublure en coton

Domaines d'application :
- assemblage
- contrôle
- maintenance
- transformation légère à moyenne des métaux
- travaux de construction / béton
- activités extérieures

	uvex profi ergo XG20A
N° d'article	700 00 91 - SAP 6055807 - 6055810
Modèle	poignet tricoté
Norme	EN 388 (3 1 2 1)
Matériau	coton interlock
Revêtement	paume et ¾ du dos de la main avec enduction spécifique en NBR et enduction Xtra Grip (caoutchouc nitrile)
Convient aux	environnements humides, huileux et graisseux
Coloris	blanc, orange, noir
Tailles	6 à 11

Xtra Grip

CONFIANCE TEXTILE Testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100 502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

Risques mécaniques

Domaines d'application : travaux lourds

EN 388
3111

700 00 06

EN 388
4221

700 00 05

EN 388
4221

700 00 55

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex

- gant de protection en coton interlock entièrement enduit pour les activités mécaniques
- très bonne résistance à l'abrasion mécanique avec son enduction en NBR
- bon toucher
- ajustement ergonomique

Domaines d'application :
- contrôle
- maintenance
- travaux de réparation
- transformation légère à moyenne des métaux
- laquage

uvex compact

- gant de protection très durable en NBR pour les travaux rudes et les tâches manuelles impliquant des matériaux rugueux
- très bonne résistance à l'abrasion mécanique avec son enduction en NBR

Domaines d'application :
- travaux de construction / béton
- industrie du fer et de l'acier
- travail du bois
- expédition / logistique

	uvex rubiflex NB27
N° d'article	700 00 06 - SAP 8963607 - 896311
Modèle	gantelet, approx. 27 cm
Norme	EN 388 (3 1 1 1)
Matériau	coton interlock
Revêtement	entièrement enduit avec une enduction spécifique en NBR (caoutchouc nitrile)
Convient aux	environnement humides, huileux et graisseux
Coloris	orange
Tailles	7 à 11

	uvex compact NB27E	uvex compact NB27H
N° d'article	700 00 05 - SAP 6094609 - 6094610	700 00 55 - SAP 6094510
Modèle	gantelet en toile	gantelet en toile
Norme	EN 388 (4 2 2 1)	EN 388 (4 2 2 1)
Matériau	coton jersey	coton jersey
Revêtement	paume et ¾ du dos de la main avec enduction en NBR (caoutchouc nitrile)	paume et dos de la main avec enduction en NBR (caoutchouc nitrile)
Convient aux	environnements humides, huileux et graisseux	
Coloris	blanc, bleu	blanc, bleu
Tailles	9 à 10	10

Risques mécaniques

Domaines d'application : protection thermique

700 01 10

EN 388 3231 EN 511 010

700 01 52

EN 388 3231 EN 511 12X

700 01 27

EN 388 3231 EN 511 010

700 01 14

EN 388 1241 EN 407 X2XXXX

uvex unilite thermo

- gant hiver avec un design à deux épaisseurs
- bonne résistance à l'abrasion mécanique avec une enduction en polymère qui est flexible à des températures basses
- très bonne isolation thermique en contact direct avec des objets froids
- bon ajustement

Domaines d'application :
- travail dans les environnements froids
- travaux de construction / béton
- entrepôt réfrigéré
- cariste

uvex profatherm

- gant de protection en coton rembourré pour les applications thermales
- très bonne isolation thermique en contact direct avec des objets chauds à brûlants
- convient à une chaleur de contact jusqu'à +250 °C
- bon confort de port avec la doublure intérieure en coton rembourré

Domaines d'application :
- transformation légère à moyenne des métaux
- industrie du fer et de l'acier
- industrie de transformation des plastiques

	uvex unilite thermo	uvex unilite thermo HD	uvex unilite thermo plus
N° d'article	700 01 10 - SAP 6059307 - 6059311	700 01 52 - SAP 6094208 - 6094211	700 01 27 - SAP 6059207 - 6059211
Modèle	poignet tricoté	poignet tricoté	poignet tricoté
Norme	EN 388 (3231), EN 511 (010)	EN 388 (3231), EN 511 (12X)	EN 388 (3231), EN 511 (010)
Matériau	mélange d'acrylique et laine vierge (doublure), polyamide et élasthanne (extérieur)	matériau coton rembourré et acrylique (doublure), nylon (extérieur)	mélange d'acrylique et laine vierge (doublure), polyamide et élasthanne (extérieur)
Revêtement	paume et bouts des doigts avec enduction en polymère flexible et résistant au froid	paume et bouts des doigts avec enduction en polymère enduction ¾ grip	paume et bouts des doigts avec enduction en polymère flexible et résistant au froid
Convient aux	environnements secs et légèrement humides	environnements secs et humides	environnements secs et légèrement humides
Coloris	noir, noir	rouge, noir	noir, noir
Tailles	7 à 11	8 à 11	7 à 11

	uvex profatherm XB40
N° d'article	700 01 14 - SAP 6059511
Modèle	gantelet, approx. 40 cm
Norme	EN 388 (1 2 4 1), EN 407 (X 2 X X X X)
Matériau	coton rembourré
Revêtement	Aucun
Convient à	isolation contre la chaleur et le froid
Coloris	blanc
Taille	11

Risques mécaniques

Des produits innovants pour une protection effective

Une protection effective de la main signifie trouver le parfait équilibre entre une protection fiable et un ajustement confortable – puisqu'uniquement les gants de protection qui sont portés peuvent accomplir leur objectif, uvex développe continuellement des fibres innovantes et des technologies d'enduction telles que la technologie brevetée Bamboo TwinFlex®.

Pour une utilisation quotidienne, la balance entre les propriétés de résistance à la coupure et à la déchirure est cruciale. Si le niveau de protection à la coupure requis est obtenu grâce uniquement à une haute concentration de fibres de verre, la résistance à la déchirure pourrait être compromise.



Construction solide. Noyau - gaine - fils.

Les techniques utilisées pour associer les matériaux tels que les fibres de verre ou d'acier, sont la clé pour déterminer le confort de port et son acceptation. La peau doit uniquement entrer en contact avec les fibres qui sont non irritantes et les caractéristiques telles que l'ajustement et la dextérité changent à nouveau lorsque les enductions sont appliquées. De la même manière, les enductions ont besoin d'être hautement durables afin d'assurer un bon rapport qualité-prix.

La nouvelle classification des gants de protection à la coupure conformément à EN 388:2016/ISO 13997

Les modifications faites à la nouvelle norme DIN EN 388:2016/ISO 13997 sont particulièrement pertinentes pour les gants de protection à la coupure fabriqués à partir de matériaux qui provoquent l'émoussement de la lame (par exemple les fibres de verres et d'acier).

En tant que fabricant leader de produits résistants à la coupure, nous disposons des appareillages de mesure nécessaires pour les deux normes dans notre propre laboratoire de test, et nous sommes ainsi disponibles pour répondre à toute question à tout moment.

Différences	**EN 388:2003**	**EN 388:2016/ISO 13997**
Type de lame	circulaire	droite
Méthode de coupe	rotative avec un contact répété	droite avec un seul contact
Force appliquée	constante à 5 N	variable entre 2 et 30 N

Classification des niveaux de résistance à la coupure

EN 388:2003	1	2	3	4	5
Indice	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5	≥ 10	≥ 20

EN 388:2016/ ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Valeur en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

Marquage des gants de protection

Les niveaux de performance sont identifiés par le pictogramme de la norme EN 388:2016/ ISO 13997

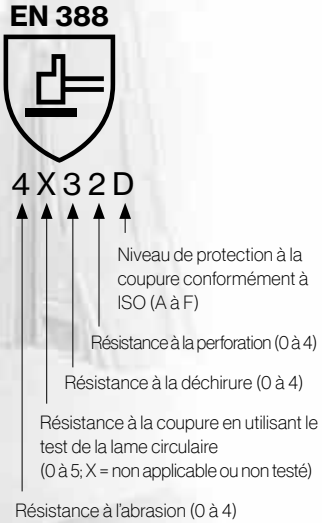

Risques mécaniques

Domaines d'application : protection à la coupure

EN 388:2003 4343 EN 388:2016 4X43B

700 01 34

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 4X42C

700 01 55

MADE IN GERMANY

uvex phynomic C3

- gant léger et souple de protection à la coupure pour les activités mécaniques
- très bonne résistance à l'abrasion mécanique grâce à l'enduction en mousse aqua-polymère
- bonne préhension dans les environnements secs et légèrement humides
- bonne protection à la coupure et haute résistance à la déchirure
- enduction hautement respirante
- toucher remarquable lors de l'assemblage de pièces

Domaines d'application :
- travaux d'assemblage de précision
- travaux de précision
- contrôle
- tri
- industrie alimentaire

	uvex phynomic C3
N° d'article	700 01 34 - SAP 6008006 - 6008012
Modèle	poignet tricoté
Norme	EN 388 (4 3 4 3)
Matériau	polyamide, élasthanne, HPPE, fibres de verre
Revêtement	paume et bouts des doigts avec enduction en mousse aqua-polymère
Convient aux	environnements secs et légèrement humides
Coloris	bleu ciel, gris
Tailles	6 à 12

uvex phynomic C5

- gant polyvalent, léger et souple de protection à la coupure pour les activités mécaniques
- très bonne résistance à l'abrasion mécanique grâce à l'enduction en mousse aqua-polymère
- bonne préhension dans les environnements secs et légèrement humides
- bonne protection à la coupure (niveau C) et haute résistance à la déchirure
- enduction hautement respirante
- toucher remarquable lors de l'assemblage de pièces
- protection remarquable pour le porteur et le produit

Domaines d'application :
- travaux d'assemblage de précision
- travaux de précision
- contrôle
- tri
- industrie alimentaire
- logistique
- maintenance

	uvex phynomic C5
N° d'article	700 01 55 - SAP 6008106 - 6008112
Modèle	poignet tricoté
Norme	EN 388 (4 X 4 2 C)
Matériau	technologie Dyneema® Diamond, polyamide, élasthanne
Revêtement	paume et bouts des doigts avec enduction en mousse aqua-polymère
Convient aux	environnements secs et légèrement humides
Coloris	bleu, gris
Tailles	6 à 12

Risques mécaniques

Domaines d'application : protection contre les coupures

uvex commercialise également des gants de protection de la marque HexArmor® pour les travaux lourds.
Pour en savoir plus : www.hexarmor.eu

EN 388:2003 4543 EN 388:2016 4X43C

700 01 20

EN 388:2016 4X42C

60022

uvex synexo impact 1

- gant de protection contre les coupures sans couture avec protection pour les travaux difficiles, plus spécifiquement dans l'industrie du pétrole et du gaz
- très bonne protection contre les coupures grâce à la combinaison HPPE / fibre de verre
- bonne adhérence en milieux secs et humides
- bonne protection contre les chocs et les coups grâce à la paume très rembourrée
- protections sur le revers de la main et renforcements au niveau des articulations des doigts
- ajustement parfait
- flexibilité élevée
- confort de port optimal

Domaines d'application :
- travaux avec charge mécanique importante
- industrie minière
- industrie du pétrole et du gaz
- travaux de construction lourds

	uvex synexo impact 1
N° d'article	700 01 20 - SAP 6059807 - 6059811
Modèle	protections sur le revers de la main, fermeture Velcro, rembourrage au niveau de la paume, poignets tricot
Norme	EN 388 (4 X 4 3 C)
Matériau	HPPE, fibre de verre, nylon
Revêtement	paume et bout des doigts avec revêtement en NBR (caoutchouc nitrile) et finition Grip
Convient aux	environnements secs, humides et huileux
Coloris	jaune, noir
Tailles	7 à 11

uvex synexo M500

- gant de mécanicien sans coutures avec protection optimale contre les coupures et pouce renforcé pour les travaux difficiles
- très bonne protection contre les coupures grâce à la combinaison HPPE / fibre de verre
- bonne adhérence en milieux secs et humides
- bonne protection contre les chocs et les coups grâce à la paume très rembourrée
- ajustement parfait
- flexibilité élevée
- confort de port optimal
- fermeture Velcro flexible

Domaines d'application :
- travaux avec charge mécanique importante
- travaux de construction
- industrie minière
- maintenance

	uvex synexo M500
N° d'article	SAP 6002207 - 6002211
Modèle	fermeture Velcro, rembourrage au niveau de la paume, poignets tricot
Norme	EN 388 (4 X 4 2 C)
Matériau	HPPE, fibre de verre, nylon
Revêtement	paume et bout des doigts avec revêtement en NBR (caoutchouc nitrile) et finition Grip
Convient aux	environnements secs, humides et huileux
Coloris	jaune, noir
Tailles	7 à 11

uvex

Le confort dans la protection à la coupure

La dernière génération de technologie Bamboo TwinFlex®

Les gants de protection à la coupure uvex basés sur la dernière génération de la technologie brevetée Bamboo TwinFlex® établissent de nouvelles normes en termes de protection, de confort, de flexibilité, de dextérité et d'économie. Le confort aide à accroître l'acceptation du porteur – particulièrement en effectuant des activités exigeantes.
La combinaison unique de fibres protectrices, naturelles et de haute technologie de bambou assure un haut niveau de confort de port et un bon contrôle du climat tout en offrant une protection effective. Après tout, un gant de protection peut seulement aider à prévenir des accidents si l'utilisateur le porte.

Niveau de protection à la coupure C et D

La technologie Bamboo TwinFlex® - haute technologie pour un confort supplémentaire

- robuste et confortable
- bambou – respectueux de l'environnement, matière première renouvelable
- effet rafraîchissant
- coupe droite

Protection brevetée Bamboo TwinFlex®
Les fibres de verre résistantes à la coupure et le polyamide résistant à l'abrasion garantissent une protection mécanique optimum. L'utilisation de fibres d'acier en complément du polyamide augmentent une protection à la coupure aussi haute que le niveau D.

Confort breveté Bamboo TwinFlex®
Les fibres de bambou souples et confortables apportent une souplesse au toucher et un contrôle parfait du climat. Elles sont associées aux fibres HPPE pour une haute résistance à la déchirure. L'association de fibres de bambou avec les fibres innovantes DSM Dyneema® Diamond offre une puissance significative supplémentaire à la résistance à la déchirure et à la coupure.

La technologie Bamboo TwinFlex®[1]

Protection à la coupure niveau C

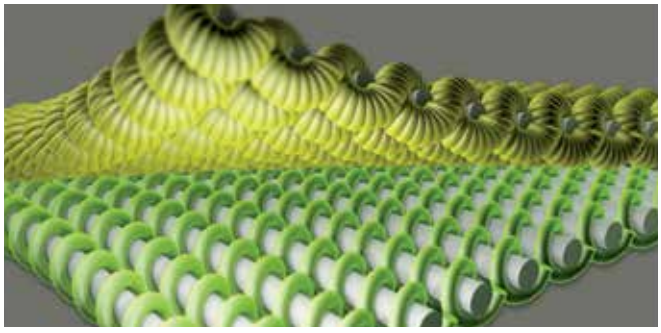

Principe Double Face

Protection à la coupure niveau D

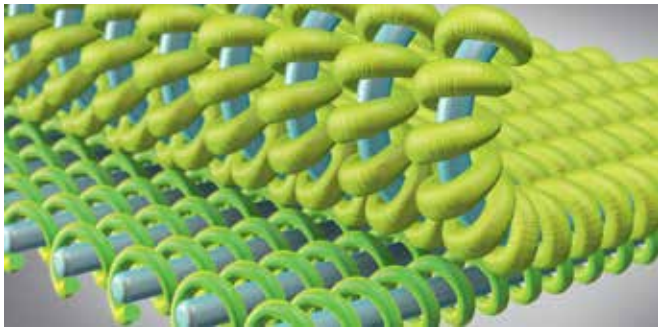

Polyamide
(résistance à l'abrasion)

Fibres de verre
(protection à la coupure)

Bambou
(confort de port)

Fibres HPPE haute performance
(résistance à la déchirure)

par exemple uvex C500 M, uvex C500 et uvex C300

Polyamide
(résistance à l'abrasion)



Fibres d'acier
(protection à la coupure)

Bambou
(confort de port)

Fibres DSM Dyneema® Diamond
(résistance à la coupure / à la déchirure)

par exemple uvex D500 foam

[1] La technologie Bamboo TwinFlex® est une marque agréée de UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG., Allemagne.
[2] DSM Dyneema® Diamond est une marque déposée agréée de Royal DSM N.V.

uvex D500 foam

Robustesse sans compromis
sans perte de confort

Revêtement souple et grip optimal sans compromis pour le confort

Protection à la coupure niveau D

Technologie 3D Ergo

Coupe droite

OEKO-TEX® Standard 100

MADE IN GERMANY

Contrôle du climat de première catégorie

uvex climazone – confort mesurablement renforcé

- sudation réduite
- haute respirabilité
- absorption de l'humidité significativement supérieure comparée à d'autres fils

Le confort de port et un microclimat amélioré sont les références ultimes pour les gants de protection. C'est pourquoi le système de contrôle de climat uvex climazone a continuellement été développé en collaboration avec des partenaires leaders du marché et des instituts de recherches de test reconnus, tels que l'Institut Hohenstein et l'Institut Pirmasens (PFI). Les installations de mesure individuelle telles que le Climatester de PFI offrent un aperçu spécifique du confort de port thermo-physiologique et de la sensibilité de la peau.

climazone

Risques mécanique

Domaines d'application : protection contre les coupures

EN 388:2016
4X42D

700 01 57

EN 388:2003
4542

EN 388:2016
4X42C

700 01 58

climazone
MADE IN GERMANY

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

climazone
MADE IN GERMANY

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

uvex D500 foam

- gant de protection contre les coupures offrant un confort de port optimal
- excellente résistance à l'abrasion mécanique grâce au revêtement Soft Grip innovant
- très bonne adhérence en milieux secs et humides
- très bonne protection contre les coupures (niveau D) grâce à la technologie uvex brevetée Bamboo TwinFlex®
- flexibilité élevée
- toucher et dextérité exceptionnels
- ajustement parfait grâce à la technologie 3D Ergo

Domaines d'application :
- industrie automobile
- industrie du bâtiment
- brasserie, industrie des boissons
- industrie du verre
- maintenance
- industrie des métaux
- compatible écrans tactiles

uvex C500 M foam

- gant de protection contre les coupures offrant un confort de port optimal
- excellente résistance à l'abrasion mécanique grâce au revêtement Soft Grip innovant
- très bonne adhérence en milieux secs et humides
- très bonne protection contre
- les coupures grâce à la technologie brevetée Bamboo
- TwinFlex®
- renfort pouce index en textile
- flexibilité élevée
- toucher et dextérité exceptionnels
- ajustement parfait grâce
- à la technologie 3D Ergo
- sans silicone selon le test d'empreinte

Domaines d'application :
- industrie automobile
- industrie du bâtiment
- brasserie, industrie des boissons
- industrie du verre
- maintenance
- industrie des métaux

	uvex D500 foam
N° d'article	700 01 57 - SAP : 6060407 - 6060411
Modèle	poignets tricot
Norme	EN 388 (4 X 4 2 D)
Matériau	bambou-viscose, Dyneema® Diamond, fibres d'acier, polyamide
Revêtement	paume et bout des doigts avec revêtement élastomère Haute Performance (EHP) et revêtement en mousse Soft Grip
Convient aux	environnements secs, légèrement humides et huileux
Coloris	lime, anthracite
Tailles	7 à 11

	uvex C500 M foam
N° d'article	700 01 58 - SAP 6049807 - 6049811
Modèle	poignets tricot, pouce renforcé
Norme	EN 388 (4 X 4 2 C)
Matériau	bambou-viscose, HPPE, fibre de verre, polyamide
Revêtement	paume et bout des doigts avec revêtement élastomère Haute Performance (EHP) et revêtement en mousse Soft Grip
Convient aux	environnements humides
Coloris	lime, noir, anthracite
Tailles	7 à 11

Dyneema® est une marque déposée agréée de Royal DSM N.V.

Risques mécaniques

Domaines d'application : protection contre les coupures

EN 388:2003 254X
EN 388:2016 2X4XC

60491

EN 388:2003 254X
EN 388:2016 1X4XC

700 00 78

EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C

700 00 77

EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C

700 01 25

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

climazone
MADE IN GERMANY

uvex C500

- gants de protection à la coupure et manchette de protection (uvex C500 sleeve) avec un confort de port optimal
- résistance à l'abrasion mécanique remarquable grâce à l'enduction innovante Soft Grip
- très bonne préhension dans les environnements secs (tous les modèles) et légèrement humides (uvex C500 foam et C500 pure)
- très haut niveau de protection à la coupure avec la technologie brevetée Bamboo TwinFlex®
- les modèles résistent à une chaleur de contact jusqu'à + 100°C, en accord avec EN 407 (uvex C500 foam et uvex C500 wet)
- hautement flexible
- très bon toucher
- ajustement parfait avec la technologie 3D Ergo
- sans silicone d'après le test d'empreinte

Domaines d'application :
- industrie automobile
- assemblage
- maintenance
- travail du métal
- expédition / logistique
- tri
- manutention de verre
- transformation de feuilles de métal
- industrie du papier
- industrie du BTP
- industrie du fer et de l'acier

	uvex C500 sleeve		uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG
N° d'article	60491-07	60491-10	700 00 78 - SAP 6049707 - 6049711	700 00 77 - SAP 6049607 - 6049611	700 01 25 - SAP 6060007 - 6060011
Modèle	protection sous le bras avec fermeture Velcro 34 cm (M), 40 cm (L)		poignet tricoté	poignet tricoté	poignet tricoté
Norme	EN 388 (2 X 4 X C)		EN 388 (1 X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Matériau	fibres de bambou, HPPE, fibres de verre polyamide		fibres de bambou, HPPE, fibres de verre polyamide	fibres de bambou, HPPE, fibres de verre polyamide	fibres de bambou, HPPE, fibres de verre polyamide
Revêtement	aucun		aucun	paume et ¾ du dos de la main avec enduction élastomère haute performance (HPE)	paume et dos de la main avec enduction élastomère haute performance (HPE) et Xtra Grip
Convient aux	environnements secs		environnements secs	environnements humides, huileux et graisseux	environnements très humides, huileux et graisseux
Coloris	lime		lime	lime, anthracite	lime, anthracite
Tailles	M	L	7 à 11	7 à 11	7 à 11

Risques mécaniques

Domaines d'application : protection contre les coupures

EN 388:2003 254X
EN 388:2016 XX4XC

700 00 80

EN 407 X1XXXX
EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C

700 00 73

EN 407 X1XXXX
EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C

700 00 74

SIEMENS

Non-binding recommendation for SIMATIC Industrial Monitors with gesture and multi-finger operation

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

climazone
MADE IN GERMANY

uvex C500

- gants de protection à la coupure avec un confort de port optimal
- résistance à l'abrasion mécanique remarquable grâce à l'enduction innovante Soft Grip (uvex C500 foam et uvex C500 wet)
- très bonne préhension dans les environnements secs (tous les modèles), légèrement humides (uvex C500 foam) et humides (uvex C500 wet)
- très haut niveau de protection à la coupure avec la technologie brevetée Bamboo TwinFlex®
- les modèles résistent à une chaleur de contact jusqu'à +100 °C, en accord avec EN 407 (uvex C500 foam et uvex C500 sleeve)
- hautement flexible
- très bon toucher
- ajustement parfait avec la technologie 3D Ergo
- sans silicone d'après le test d'empreinte

Domaines d'application :
- industrie automobile
- assemblage
- maintenance
- travail du métal
- expédition / logistique
- tri
- manutention de verre
- transformation de feuilles de métal
- industrie du papier
- industrie du BTP
- industrie du fer et de l'acier

	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet
N° d'article	700 00 80 - SAP 6049907 - 6049911	700 00 73 - SAP 6049407 - 6049411	700 00 74 - SAP 6049207 - 6049211
Modèle	poignet tricoté	poignet tricoté	poignet tricoté
Norme	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Matériau	fibres de bambou, HPPE, fibres de verre, polyamide	fibres de bambou, HPPE, fibres de verre, polyamide	fibres de bambou, HPPE, fibres de verre, polyamide
Revêtement	paume et bouts des doigts avec points grip en Vinyle Haute Performance (HPV)	paume et bouts des doigts avec enduction Elastomère Haute Performance (HPE) et mousse Soft Grip	paume et bouts des doigts avec enduction Elastomère Haute Performance (HPE) et mousse Soft Grip
Convient aux	environnements secs	environnements secs	environnements humides, huileux et graisseux
Coloris	lime, anthracite	lime, anthracite	lime, anthracite
Tailles	7 à 11	7 à 11	7 à 11

Risques mécaniques

Domaines d'application : protection contre les coupures

EN 388:2003 234X | EN 388:2016 XX4XC

700 00 88

EN 388:2003 4342 | EN 388:2016 3X42C

700 00 85

EN 388:2003 4342 | EN 388:2016 4X42C

700 00 86

SIEMENS — Non-binding recommendation for SIMATIC Industrial Monitors with gesture and multi-finger operation

climazone MADE IN GERMANY

CONFIANCE TEXTILE Testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100 502-0648 Hohenstein

uvex C300

- gant de protection avec un excellent confort de port
- résistance à l'abrasion mécanique remarquable grâce à l'enduction innovante Soft Grip (uvex C300 foam et uvex C300 wet)
- très bonne préhension dans les environnements secs (tous les modèles), légèrement humides (uvex C300 foam) et humides (uvex C300 wet)
- bonne protection à la coupure avec la technologie brevetée Bamboo TwinFlex®
- hautement flexible
- très bon toucher
- ajustement parfait avec la technologie 3D Ergo
- sans silicone d'après le test d'empreinte

Domaines d'application :
- industrie automobile
- assemblage
- maintenance
- travail du métal
- expédition / logistique
- tri
- manutention de verre
- transformation de feuilles de métal

	uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet
N° d'article	700 00 88 - SAP 6054907 - 6054911	700 00 85 - SAP 6054407 - 6054411	700 00 86 - SAP 6054207 - 6054211
Modèle	poignet tricoté	poignet tricoté	poignet tricoté
Norme	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (3 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Matériau	fibres de bambou, HPPE, fibres de verre, polyamide	fibres de bambou, HPPE, fibres de verre, polyamide	fibres de bambou, HPPE, fibres de verre, polyamide
Revêtement	paume et bouts des doigts avec points grip en Vinyle Haute Performance (HPV)	paume et bouts des doigts avec enduction Elastomère Haute Performance (HPE) et mousse Soft Grip	paume et bouts des doigts avec enduction Elastomère Haute Performance (HPE)
Convient aux	environnements secs	environnements secs	environnements humides, huileux et graisseux
Coloris	anthracite	anthracite	anthracite
Tailles	7 à 11	7 à 11	7 à 11

La technologie Bamboo TwinFlex® est une marque agréée de UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Allemagne.

Risques mécaniques

Domaines d'application : protection contre les coupures

EN 388:2003 4343 | EN 388:2016 4343B

700 00 27

EN 388:2003 3331 | EN 388:2016 3X31B

700 01 39

EN 388:2003 4344 | EN 388:2016 4344B

700 00 45

uvex unidur 6641

- gant de protection en PU résistant à la coupure avec des fibres de haute qualité en PE Special Cut Performance
- résistance à l'abrasion mécanique remarquable grâce à une bonne association de fibres et d'enduction
- bonne préhension en environnements secs et légèrement humides
- bonne protection à la coupure grâce aux fibres de haute qualité en PE Special Cut Performance
- très bon toucher
- hautement flexible
- confort remarquable

Domaines d'application :
- industrie automobile
- maintenance
- assemblage
- travail du métal
- conditionnement

	uvex unidur 6641
N° d'article	700 00 27 - SAP 6021006 - 6021011
Modèle	poignet tricoté
Norme	EN 388 (4 3 4 3 B)
Matériau	HPPE, élasthanne
Revêtement	paume et bouts des doigts avec enduction en polyuréthane
Convient aux	environnements secs et légèrement humides
Coloris	blanc, gris
Tailles	6 à 11

uvex unidur 6642

- gant d'assemblage avec une protection à la coupure léger et souple de jauge 18
- bonne résistance à l'abrasion mécanique
- bonne préhension en environnements secs et légèrement humides
- bonne protection à la coupure grâce à la technologie Dyneema® Diamond
- toucher remarquable
- très bon ajustement
- hautement flexible

Domaines d'application :
- industrie automobile
- transformation légère à moyenne des métaux
- assemblage
- conditionnement

	uvex unidur 6642
N° d'article	700 01 39 - SAP 6093906 - 6093911
Modèle	poignet tricoté
Norme	EN 388 (3 X 3 1 B)
Matériau	technologie Dyneema® Diamond, polyamide, élasthanne
Revêtement	paume et bouts des doigts avec enduction en polyuréthane
Convient aux	enduction en polyuréthane
Coloris	gris, gris
Tailles	6 à 11

uvex unidur 6643

- gant de protection contre la coupure en NBR avec des fibres de haute qualité en PE Special Cut Performance
- résistance à l'abrasion mécanique remarquable avec l'enduction en NBR
- bonne préhension en environnements humides et huileux
- bonne protection à la coupure grâce aux fibres de haute qualité en PE Special Cut Performance
- bon toucher
- hautement flexible
- bon confort de port

Domaines d'application :
- industrie automobile
- maintenance
- assemblage
- transformation de feuilles de métal
- travaux de réparation

	uvex unidur 6643
N° d'article	700 00 45 - SAP 6031407 - 6031410
Modèle	poignet tricoté
Norme	EN 388 (4 3 4 4 B)
Matériau	HPPE, polyamide, élasthanne
Revêtement	paume et bouts des doigts avec enduction en NBR (caoutchouc nitrile)
Convient aux	environnements humides, huileux et graisseux
Coloris	tâcheté gris, noir
Tailles	7 à 10

Dyneema® est une marque déposée agréée de Royal DSM N.V.

Risques mécaniques

Domaines d'application : protection contre les coupures

700 01 28

EN 388:2003 4342 EN 388:2016 4342B

uvex unidur 6648

- gant de protection en PU avec des fibres en HPPE
- résistance à l'abrasion mécanique remarquable
- bonne préhension dans les environnements humides et huileux
- bonne protection à la coupure avec les fibres HPPE
- bon toucher
- hautement flexible
- bon confort de port

Domaines d'application :
- industrie automobile
- travaux de réparation
- transformation légère à moyenne des métaux
- conditionnement

	uvex unidur 6648
N° d'article	700 01 28 - SAP 6093206 - 6093211
Modèle	poignet tricoté
Norme	EN 388 (4 3 4 2 B)
Matériau	HPPE, élasthanne
Revêtement	paume et bouts des doigts avec enduction en polyuréthane
Convient aux	environnements secs et légèrement humides
Coloris	blanc, noir
Tailles	6 à 11

700 01 04

EN 388:2003 4342 EN 388:2016 4342B

uvex unidur 6649 uvex

- gant de protection en PU avec des fibres en HPPE
- résistance à l'abrasion mécanique remarquable
- bonne préhension dans les environnements humides et huileux
- bonne protection à la coupure avec les fibres HPPE
- bon toucher
- hautement flexible
- bon confort de port

Domaines d'application :
- industrie automobile
- travaux de réparation
- transformation légère à moyenne des métaux
- conditionnement

	uvex unidur 6649 • uvex
N° d'article	700 01 04 - SAP 6051607 - 6051611
Modèle	poignet tricoté
Norme	EN 388 (4 3 4 2 B)
Matériau	HPPE, polyamide, élasthanne
Revêtement	paume et bouts des doigts avec enduction en polyuréthane
Convient aux	environnements secs et légèrement humides
Coloris	tâcheté bleu, gris
Tailles	7 à 11

700 01 60

EN 388:2003 4342 EN 388:2016 4342B

unidur 6649 foam OR

- résistance à l'abrasion mécanique remarquable
- bonne préhension dans les environnements humides et huileux
- bonne protection à la coupure avec les fibres HPPE
- bon toucher
- hautement flexible
- bon confort de port

Domaines d'application :
- industrie automobile
- travaux de réparation
- transformation légère à moyenne des métaux
- conditionnement
- TP/ BTP

	uvex unidur 6649 foam OR
N° d'article	700 01 60 - SAP 6096606 - 6096611
Modèle	poignet tricoté
Norme	EN 388 (4 3 4 2 B)
Matériau	HPPE, polyamide, élasthanne
Revêtement	paume et bouts des doigts avec enduction en mousse nitrile
Convient aux	environnements secs et légèrement humides
Coloris	orange, noir
Tailles	6 à 11

Risques mécaniques

Domaines d'application : protection contre les coupures

EN 388:2003 4543 | EN 388:2016 4X43C

700 01 29

EN 388:2016 4X44D

700 01 64

uvex unidur 6659 foam

- gant de protection à la coupure avec une enduction en mousse NBR et des fibres HPPE et de verre
- résistance à l'abrasion mécanique remarquable avec l'enduction en NBR
- bonne préhension dans les environnements secs et légèrement humides
- haut niveau de protection à la coupure avec l'association de fibres HPPE et de verre
- très bon toucher
- hautement flexible
- confort de port remarquable

Domaines d'application :
- industrie automobile
- assemblage
- maintenance
- travail du métal
- expédition / logistique
- TP/ BTP

	uvex unidur 6659 foam
N° d'article	700 01 29 - SAP 6093806 - 6093811
Modèle	poignet tricoté
Norme	EN 388 (4 X 4 3 C)
Matériau	HPPE, fibres de verre, polyamide
Revêtement	paume et bouts des doigts avec enduction en mousse nitrile
Convient aux	environnements secs et légèrement humides
Coloris	tâcheté gris, noir
Tailes	6 à 11

uvex unidur 6679 foam

- gant de protection contre les coupures avec revêtement en mousse NBR et fibres HPPE et d'acier
- excellente résistance à l'abrasion mécanique du revêtement en mousse NBR pour une durée de vie prolongée
- bonne adhérence en milieux secs et légèrement humides
- très bonne protection contre les coupures (niveau D) grâce à la combinaison de fibres HPPE et d'acier
- toucher et dextérité exceptionnels
- flexibilité élevée
- confort de port optimal

Domaines d'application :
- industrie automobile
- industrie des métaux
- emballage
- industrie du verre
- TP/ BTP

	uvex unidur 6679 foam
N° d'article	700 01 64 - SAP 6096906 - 6096911
Modèle	poignet tricoté
Norme	EN 388 (4 X 4 4 D)
Matériau	HPPE, acier, nylon, elasthanne
Revêtement	paume et bouts des doigts avec enduction en mousse nitrile
Convient aux	environnements secs et légèrement humides
Coloris	gris, noir
Tailes	6 à 11

Risques mécaniques

Domaines d'application : protection contre les coupures

700 00 99

700 01 00

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2003 4544

EN 388:2016 4X44C

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

uvex protector chemical

- gant de protection très robuste avec une technologie multicouches associée à une imperméabilité et une protection à la coupure optimale
- très haut niveau de protection à la coupure avec la conception multi-couches de matériau de support fabriqué à partir de coton et de fibres HPPE et de verre
- bonne préhension dans les environnements humides, très humides et huileux
- uvex protector chemical offre également une protection contre les produits chimiques
- bon confort de port

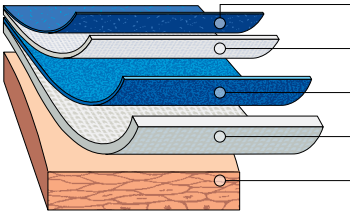

Domaines d'application :
- travaux avec de hauts risques de coupure et de contact avec des produits chimiques
- manutention d'outils lourds
- transformation de feuilles de métal
- fabrication de machines et d'outils

	uvex protector chemical NK2725B	uvex protector chemical NK4025B
N° d'article	700 00 99 - SAP 6053509 - 6053510	700 01 00 - SAP 6053609 - 6053610
Modèle	gantelet, approx. 27 cm	gantelet, approx. 40 cm
Norme	EN 388 (4 X 4 4 C), EN 374 (J K L)	EN 388 (4 X 4 4 C), EN 374 (J K L)
Matériau	doublure en couches : coton interlock, HPPE, fibres de verre, PA	doublure en couches : coton interlock, HPPE, fibres de verre, PA
Revêtement	entièrement enduit avec enduction spécifique en NBR (caoutchouc nitrile)	entièrement enduit avec enduction spécifique en NBR (caoutchouc nitrile)
Convient à	résistance aux huiles, aux graisses et à la plupart des produits chimiques	résistance aux huiles, aux graisses et à la plupart des produits chimiques
Coloris	bleu	bleu
Tailles	9 à 10	9 à 10

uvex

Risques mécaniques

Protection contre les coupures en un coup d'oeil

ISO 13997	Travaux de précision	Travaux polyvalents	Travaux lourds	
D		uvex D500 foam uvex unidur 6679 foam		
C	uvex C500 uvex C500 dry uvex C300 dry uvex phynomic C5	uvex C300 foam uvex C500 foam uvex unidur 6659 foam uvex C500 M foam uvex C300 wet uvex synexo M500	uvex C500 wet uvex C500 wet plus uvex C500 XG uvex synexo impact 1	
B	uvex unidur 6642 uvex phynomic C3	uvex unidur 6641 uvex unidur 6648 uvex unidur 6649	uvex unidur 6643 uvex unidur 6649 uvex unidur 6649 foam OR	

Milieux secs

Milieux légèrement humides / huileux

Milieux humides / huileux

Pour des gants de protection ayant un niveau E de résistance à la coupure, nous vous recommandons les produits HexArmor.

Risques chimiques

Sélectionner le gant de protection adapté

Sélectionner le gant de protection adapté est absolument primordial lorsque vous travaillez avec des produits chimiques. Les gants de protection contre les risques chimiques protègent le porteur d'accidents pouvant causer des dommages irréversibles voire dans certains cas, la mort.
En tant que partenaire actif, uvex offre non seulement des solutions produit adaptées mais également le conseil d'un expert qualifié. Les techniciens uvex basés à Lunebourg dans notre centre de compétences mettent à profit leur expertise pour développer des solutions produit pour n'importe quel environnement. En outre, le laboratoire uvex peut créer des listes de perméation personnalisées à chaque client, conformes aux exigences de la norme concernée.

Nous serons ravis de vous fournir un conseil personnalisé à partir de l'analyse de votre environnement de travail et des listes de perméation.

Risques chimiques

Sélectionner le gant de protection adapté

Chemical Expert System
Base de données en ligne

Le choix d'un gant de protection contre les risques chimiques est essentiellement déterminé par la résistance du matériau aux produits chimiques manipulés.

La base de données en ligne uvex offre un support rapide et clair. En quelques clics, vous trouvez les informations quant aux résistances des gants de protection uvex sur les produits chimiques sélectionnés.

Avantages :
- Base de données en ligne disponible 24h/24, 7j/7
- Création de listes de perméation personnalisées
- Possibilité de créer un compte personnel pour bénéficier de fonctionnalités avancées

https://ces.uvex.de

1

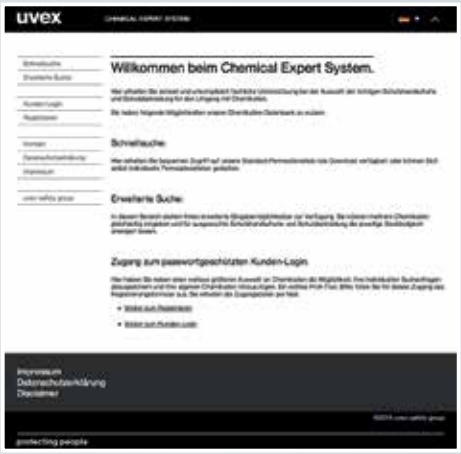

Page d'entrée de la base de données des produits chimiques

2

Différentes options de recherche

3

Aperçu clair des résultats

4

Possibilité d'enregistrer vos résultats de recherche

uvex Chemical Expert System

Base de données en ligne

Chez uvex l'innovation ne se limite pas uniquement aux produits que nous développons. Nous offrons également toute une palette de services innovants à destination des utilisateurs. Le système uvex Chemical Expert System (CES) a été développé par des experts pour des experts. Cet outil en ligne vous aide à choisir le gant de protection chimique adapté à chaque application ou risque chimique et facilite la gestion des gants de protection utilisés au sein de l'entreprise.

Base de données sur les produits chimiques

L'outil uvex Chemical Expert System (CES) comprend une base de données complète des produits chimiques afin de pouvoir sélectionner les gants de protection adaptés à la manipulation de produits dangereux. En tant qu'utilisateur, vous pouvez dresser des listes de valeurs de perméation personnalisées ou vous faire conseiller par nos experts. En quelques clics, vous trouvez les gants de protection contre les produits chimiques qui répondent à vos besoins spécifiques.

Création de tableaux d'utilisation des gants de protection

L'outil uvex Chemical Expert System vous permet de créer des tableaux de synthèse des gants de protection utilisés par votre entreprise en fonction des domaines d'utilisation. Une fois identifié vous pouvez soit modifier les tableaux d'utilisation des gants de protection déjà conçus par nos experts, soit créer vous-même d'autres tableaux. Le système vous guide en quelques étapes jusqu'à la finalisation de votre tableau d'utilisation des gants de protection. Le degré élevé de personnalisation offre de nombreuses possibilités.

uvex Chemical Expert System (online)

Base de données sur les produits chimiques

Correspondance produits dangereux ⟷ gants
(listes de valeurs de perméation)

Création de tableaux d'utilisation des gants de protection

Correspondance activité ⟷ gants
(tableaux d'utilisation des gants de protection)

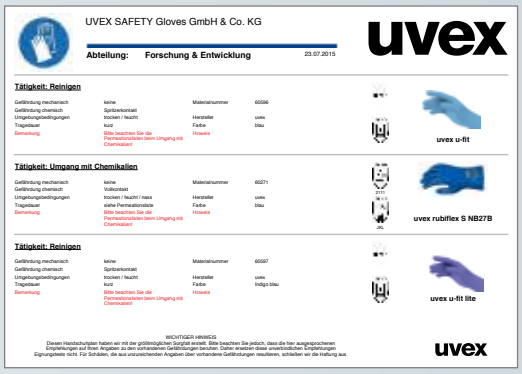

Avantages du système uvex Chemical Expert :

- Base de données complète de produits chimiques testés
- Création de listes de valeurs de perméation personnalisées
- Choix facile de gants de protection contre les produits chimiques
- Compte personnel avec fonctionnalités avancées
- Création et gestion des tableaux d'utilisation des gants de protection
- Degré élevé de personnalisation des tableaux d'utilisation des gants de protection

uvex – Compétences en matière de conseil et de produits.

https://ces.uvex.de

uvex

Risques Chimiques

Sélectionner la bonne protection de la main

Tout comme la bonne fonction de protection, le confort de port est extrêmement important pour les gants de protection.

Les gants de protection contre les risques chimiques doivent être utilisés dans une grande variété de domaines d'application tout en permettant toujours aux porteurs d'accomplir leurs tâches de manière effective.

Avec cette idée à l'esprit, uvex porte particulièrement attention aux exigences futures sur les produits dans des domaines d'application particuliers lors du développement de nouveaux gants de protection chimique.

La matrice suivante permet d'orienter dans la sélection du bon gant chimique pour les risques de votre lieu de travail.

Risques Chimiques

Solutions produit Made in Germany

uvex rubiflex (bleu)

- Le gant de protection contre les risques chimiques le plus léger et le plus flexible
- Ajustement parfait : confort de port garanti
- Grande souplesse
- Doublure interlock coton extrêmement confortable et absorbant l'humidité (réduction considérable de la transpiration en comparaison avec des fibres synthétiques comme l'acrylique ou le polyester)

Développement

uvex rubiflex ESD

Antistatique : satisfait aux exigences de la norme EN 16350.

La solution idéale dans les zones ATEX et ESD.

Les hautes exigences requises pour des gants de protection utilisés dans les zones ATEX et ESD sont définies dans la norme EN 16350. La résistance de contact du gant doit être extrêmement basse.

Un revêtement conducteur permet d'assurer une protection contre les risques chimiques ainsi qu'une excellente capacité de décharge.

Combinaison fonctionnelle entre le laminé et le revêtement

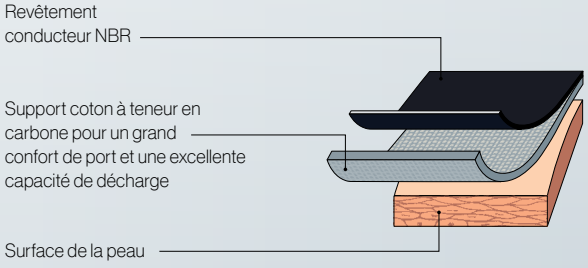

uvex rubiflex XG

Technologie uvex Xtra Grip pour une bonne préhension dans les milieux huileux.

Xtra Grip

Une bonne préhension est essentielle dans de nombreux environnements. Cela s'applique particulièrement au domaine de la protection des mains dans la mesure où une mauvaise préhension va entrainer des efforts physiques supplémentaires et une augmentation du risque d'accident. La technologie uvex Xtra Grip résout ce problème avec efficacité pour une sécurité à 100%.

Préhension efficace – haute flexibilité – confort de port exceptionnel

Haute résistance
Avec la technologie multicouche, la structure de la surface assure une très bonne longévité.



Utilisation dans les environnements humides et huileux
La structure en canal de la technologie uvex Xtra Grip « absorbe » les liquides, aidant ainsi à maintenir une préhension sûre des outils et des pièces.

La technologie multicouches assure sécurité et préhension

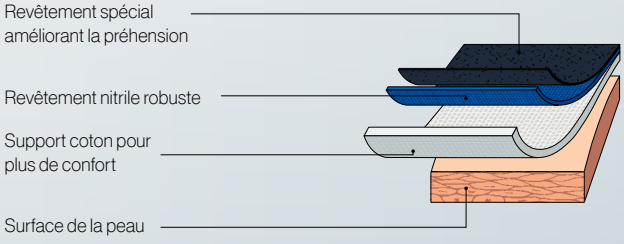

uvex

Risques chimiques

Gants de protection avec un support coton : enduction conductrice en NBR

La solution idéale pour les zones avec des atmosphères explosives

L'introduction de la nouvelle norme EN 16350:2014 (Gants de protection – propriétés antistatiques) est la première norme à préconiser des propriétés antistatiques et une procédure de test des gants de protection pour les environnements de travail comprenant des zones inflammables ou explosives.

Les conditions de test et les exigences minimum conformément à la norme EN 16350:2014 sont les suivantes :
- La résistance de contact doit être inférieure à 1.0 x 10^8 Ω (Rv < 1.0 x 10^8 Ω).
- La résistance de contact Rv a été testée conformément à la norme EN 1149-2:1997.
- Atmosphère de test : température ambiante de 23 °C ± 1 °C, humidité de l'air relative de 25% ± 5%.

uvex rubiflex ESD satisfait les exigences de la nouvelle norme EN 16350:2014.

EN ISO 374-1:2016/Type A
JKLOPT

EN 388:2016
2111X

700 01 42

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex ESD

- gant de protection chimique léger en jersey et en NBR antistatique pour les domaines d'application avec des risques d'explosion
- bonne résistance à l'abrasion mécanique grâce à l'enduction en NBR
- bonne préhension dans les environnements humides et très humides
- bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à la plupart des produits chimiques
- répond aux exigences de EN 16350:2014
- toucher remarquable
- ajustement ergonomique
- confort de port remarquable grâce au matériau de support en coton interlock de haute qualité / carbone
- flexibilité extrêmement haute

Domaines d'application :
- industrie automobile
- industrie chimique
- atelier de peinture
- raffineries
- opérations de transformation des plastiques
- travaux dans les zones antistatiques

Association fonctionnelle de doublure et d'enduction

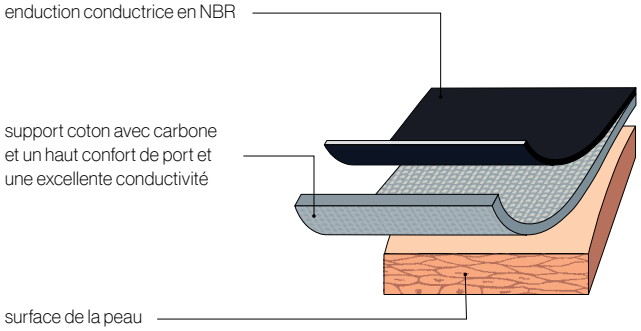

	uvex rubiflex ESD NB35A
N° d'article	700 01 42 - SAP 6095406 - 6095411
Modèle	gantelet, approx. 35 cm
Norme	EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K L O P T), DIN EN 16350:2014
Matériau	coton interlock / carbone
Revêtement	entièrement enduit avec enduction spécifique conductrice en NBR (caoutchouc nitrile) approx. 0.40 mm
Convient à	bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à la plupart des produits chimiques
Coloris	noir
Tailles	6 à 11

Risques chimiques

Gants de protection avec un support coton : enduction en NBR

Préhension exceptionnelle

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2016

3121X

700 00 92

Xtra Grip

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

Léger et flexible

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2016

2111X

700 00 17

SIEMENS

Non-binding recommendation for SIMATIC Industrial Monitors with gesture and multi-finger operation

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S XG

- gant de protection chimique léger en jersey et en NBR avec des propriétés de préhension optimales
- très bonne résistance à l'abrasion mécaniques et bonne durée de vie grâce à la structure multicouche
- préhension remarquable dans les environnements très humides et huileux grâce à la technologie uvex Xtra Grip
- bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à la plupart des produits chimiques
- très bon toucher
- ajustement ergonomique
- confort de port remarquable grâce au matériau de support en coton interlock de haute qualité
- flexibilité extrêmement haute

Domaines d'application :
- industrie automobile
- industrie chimique
- laboratoires
- maintenance
- transformation

	uvex rubiflex S XG27B	uvex rubiflex S XG35B
N° d'article	700 01 41 - SAP 6056007 - 6056011	700 00 92 - SAP 6055707 - 6055711
Modèle	gantelet, approx. 27 cm	gantelet, approx. 35 cm
Norme	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)
	EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)	
Matériau	coton interlock	coton interlock
Revêtement	entièrement enduit avec enduction spécifique en NBR (caoutchouc nitrile) et une enduction XG Grip, approx. 0.40 mm	entièrement enduit avec enduction spécifique en NBR (caoutchouc nitrile) et une enduction XG Grip, approx. 0.40 mm
Convient à	très bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et la plupart des produits chimiques	très bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et la plupart des produits chimiques
Coloris	bleu, noir	bleu, noir
Tailles	7 à 11	7 à 11

uvex rubiflex S

- gant de protection chimique très léger en jersey et en NBR adapté à la manipulation d'une multitude de produits chimiques
- bonne résistance à l'abrasion mécanique grâce à l'enduction en NBR
- bonne préhension dans les environnements humides et très humides
- bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à la plupart des produits chimiques
- toucher remarquable
- ajustement ergonomique
- confort de port remarquable grâce au matériau de support en coton interlock de haute qualité
- flexibilité extrêmement haute

Domaines d'application :
- industrie automobile
- industrie chimique
- laboratoires
- laquage
- industrie alimentaire

	uvex rubiflex S NB27B	uvex rubiflex S NB35B
N° d'article	700 01 40 - SAP 6027107 - 6027111	700 00 17 - SAP 6022406 - 6022411
Modèle	gantelet, approx. 27 cm	gantelet, approx. 35 cm
Norme	EN 388 (2 1 1 1 X)	EN 388 (2 1 1 1 X)
	EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)	
Matériau	coton interlock	coton interlock
Revêtement	entièrement enduit avec enduction spécifique en NBR (caoutchouc nitrile) approx. 0.40 mm	entièrement enduit avec enduction spécifique en NBR (caoutchouc nitrile) approx. 0.40 mm
Convient à	bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et la plupart des produits chimiques	bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et la plupart des produits chimiques
Coloris	bleu	bleu
Tailles	7 à 11	6 à 11

Risques chimiques

Gants de protection avec un support coton : enduction en NBR

Construction renforcée ▶

JKNOPT

EN 388:2016

2121X

700 00 15

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

JKOPT

EN 388:2016

2121X

700 00 36

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100
502-0648 Hohenstein

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S

- gant de protection chimique en NBR avec un matériau de support en coton interlock renforcé
- bonne résistance à l'abrasion mécanique grâce à l'enduction en NBR
- bonne résistance à la plupart des produits chimiques, des acides, des alcalis, des huiles minérales et des solvants
- bonne isolation à la chaleur avec un matériau de support renforcé
- bon toucher
- ajustement ergonomique
- confort de port remarquable grâce au matériau de support en coton interlock de haute qualité
- hautement flexible

Domaines d'application :
- industrie automobile
- industrie chimique
- fabrication de machines et d'outils
- transformation du métal
- sablage
- industrie alimentaire

uvex rubiflex S (version longue)

- gant de protection chimique long en NBR avec un matériau de support en coton interlock renforcé
- col et extrémité du gantelet avec élastique supplémentaire
- bonne résistance à l'abrasion mécanique grâce à l'enduction en NBR
- bonne résistance à la plupart des produits chimiques, des acides, des alcalis, des huiles minérales et des solvants
- bon toucher
- ajustement ergonomique
- confort de port remarquable grâce au matériau de support en coton interlock de haute qualité
- hautement flexible

Domaines d'application :
- industrie chimique
- construction d'égouts
- nettoyage municipal
- sablage

uvex rubiflex S	NB27S	NB35S	NB40S
N° d'article	700 00 15	700 00 33	700 00 34
	SAP 8964608 - 8964611	SAP 9889120 - 9889123	SAP 9890220 - 9890223
Modèle	gantelet, approx. 27 cm	gantelet, approx. 35 cm	gantelet, approx. 40 cm
Norme	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K N O P T)		
Matériau	coton interlock, renforcé	coton interlock, renforcé	coton interlock, renforcé
Revêtement	entièrement enduit avec enduction spécifique en NBR (caoutchouc nitrile)	entièrement enduit avec enduction spécifique en NBR (caoutchouc nitrile)	entièrement enduit avec enduction spécifique en NBR (caoutchouc nitrile)
	approx. 0.50 mm	approx. 0.50 mm	approx. 0.50 mm
Convient à	très bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à la plupart des produits chimiques		
Coloris	vert	vert	vert
Tailles	8 à 11	8 à 11	8 à 11

uvex rubiflex S	NB60SZ	NB80SZ
N° d'article	700 00 36	700 00 38
	SAP 8965109	SAP 6019101
	8965111	6019103
Modèle	gantelet avec col et extrémité élastiques, approx. 60 cm	gantelet avec col et extrémité élastiques, approx. 80 cm
Norme	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type B (J K O P T)	
Matériau	coton interlock, renforcé	coton interlock, renforcé
Revêtement	entièrement enduit avec enduction spécifique en NBR (caoutchouc nitrile), approx. 0.50 mm	
Convient à	très bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à la plupart des produits chimiques	
Coloris	vert	vert
Tailles	9 à 11	9 à 11

Risques chimiques

Gants de protection avec un support coton : enduction en NBR

EN 407
X1XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKLOT

EN 388:2016
4131X

700 01 54

EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKLMO

EN 388:2016
4121X

700 01 63

uvex u-chem 3000

- gant de protection contre les produits chimiques, certifié EN ISO 374 (AJKLOT)
- bonne protection mécanique
- bonne résistance chimique
- durée de vie prolongée

Domaines d'application :
- maintenance
- usinage des métaux
- travaux de nettoyage

	uvex u-chem 3000
N° d'article	700 01 54 - SAP 6096107 - 6096111
Modèle	poignet entièrement enduit
Norme	EN 388 (4 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (A J K L O T)
	EN 407 (X 1 X X X X)
Matériau	coton interlock
Revêtement	NBR (caoutchouc nitrile butadiène), approx. 0,50 mm
Convient à	bonne résistance aux graisses, huiles minérales et de nombreux produits
Coloris	vert
Tailles	7 à 11

uvex u-chem 3100

- la parfaite association entre protection chimique et préhension
- très bonne protection mécanique
- ajustement confortable grâce à la doublure en coton sans couture
- bonne résistance à la plupart des produits chimiques
- très bonne préhension dans les environnements très humides et huileux
- flexibilité accrue

Domaines d'application :
- industrie chimique
- industrie automobile
- travail du métal
- industrie mécanique
- sablage

	uvex u-chem 3100
N° d'article	700 01 63 - SAP 6096808 - 6096810
Modèle	poignet entièrement enduit
Norme	EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (A J K L M O)
Matériau	coton (intégré)
Revêtement	NBR (caoutchouc nitrile butadiène), approx. 0.50 mm
Convient à	bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à la plupart des produits chimiques
Coloris	noir
Tailles	8 à 10

Risques chimiques

Gants de protection avec une doublure en coton floqué : NBR / chloroprène

EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKLOT
EN 388:2016
4101X

700 00 19

EN ISO 374-1:2016/Type A
AKLMNO
EN 388:2016
3131X

700 00 20

uvex profastrong

- gant de protection chimique souple en NBR avec coton floqué
- résistance à l'abrasion mécanique remarquable
- bonne préhension dans les environnements humides et très humides grâce à la structure Grip dans la paume
- bonne résistance à la plupart des huiles, des graisses, des acides et des alcalis
- bon toucher
- bon ajustement
- hautement flexible

Domaines d'applications :
- industrie chimique
- industrie automobile
- industrie de l'imprimerie
- laboratoires
- industrie alimentaire

	uvex profastrong NF33
N° d'article	700 00 19 - SAP 6012201 - 6012204
Modèle	gantelet, paume avec structure grip, approx. 33 cm
Norme	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (A K L M N O)
Matériau	coton floqué
Revêtement	entièrement enduit avec NBR (caoutchouc nitrile), approx. 0.38 mm
Convient à	bonne résistance aux huiles, aux graisses, aux acides et aux solvants
Coloris	vert
Tailles	7 à 10

uvex profapren

- gant de protection chimique flexible en chloroprène avec coton floqué
- bonne préhension dans les environnements humides et très humides grâce à la structure Grip dans la paume
- bonne résistance à la plupart des produits chimiques et des solvants
- bon toucher
- très bon ajustement
- hautement flexible

Domaines d'applications :
- industrie chimique
- industrie de l'imprimerie
- travail du métal (nettoyage)
- travaux de nettoyage

	uvex profapren CF33
N° d'article	700 00 20 - SAP 6011901 - 6011904
Modèle	gantelet, paume rugueuse, approx. 33 cm
Norme	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (A K L M N O)
Matériau	coton floqué
Revêtement	entièrement enduit avec polychloroprène (intérieur en latex), approx. 0.71 mm
Convient à	bonne résistance à la plupart de produits chimiques
Coloris	bleu foncé
Tailles	7 à 10

Risques chimiques

Gants de protection à usage unique

La gamme de produits uvex offre des gants de protection à usage unique de haute qualité, qui garantissent un haut niveau de sécurité et de fonctionnalité.

Les gants uvex u-fit assurent une protection fiable au porteur dans toutes les industries, y compris chimique, médicale, alimentaire et les secteurs d'industrie légère permettant un travail confortable et précis.

Les gants de protection à usage unique sont disponibles en quatre matériaux différents pour répondre aux besoins d'un large éventail de domaines d'application :

uvex u-fit lite
uvex u-fit
uvex u-fit strong
uvex u-fit strong N2000

	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit strong	uvex u-fit strong N2000
Matériau	NBR sans accélérateur (caoutchouc nitrile)	NBR (caoutchouc nitrile)	chloroprène	NBR (caoutchouc nitrile)
	épaisseur 0.08 mm	épaisseur 0.10 mm	épaisseur 0.21 mm	épaisseur 0.20 mm
	sans silicone	sans silicone	sans silicone	sans silicone
	sans poudre	sans poudre	sans poudre	sans poudre
	sans protéines de latex	sans protéines de latex	sans protéines de latex	sans protéines de latex
Certification	EN 374	EN 374	EN ISO 374	EN ISO 374
	contact alimentaire	contact alimentaire	–	contact alimentaire
Caractéristiques	haut niveau de sensitivité	bonne résistance à l'abrasion mécanique	ajustement optimum, gantelet long	très bonne résistance à l'abrasion
	hypoallergénique	bonne résistance chimique (résistant aux projections)	résistance chimique accrue (résistant aux projections)	résistance chimique accrue (résistant aux projections)
Manutention	bord enroulé renforcé - facile à mettre	bord enroulé renforcé - facile à mettre	matériau très élastique - facile à mettre	bord enroulé renforcé - facile à mettre

Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'une copie de notre liste complète de résistance.

Vous retrouverez également des informations détaillées sur la page Internet uvex Chemical Expert System **https://ces.uvex.de**

Domaine d'application	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit strong	uvex u-fit strong N2000
Travaux d'assemblage de précision, sec / huileux	+ +	+	–	–
Travaux d'assemblage, sec / huileux	+	+	++	++
Protection du produit	++	++	+	+
Nettoyage doux	+	+	++	++
Contrôle	++	++	+	+
Contact alimentaire	+	+	–	+
Produits chimiques	travaux de courte durée, conformément à la liste de résistance	travaux de courte durée, conformément à la liste de résistance	conformément à la liste de résistance	conformément à la liste de résistance
Atelier de peinture	comme protection contre les projections	comme protection contre les projections	plein contact conformément à la liste de résistance	plein contact conformément à la liste de résistance

Risques chimiques

Gants de protection à usage unique

EN ISO 374-1:2016 / Type A

KLMNPT

700 01 51

EN ISO 374-1:2016 / Type A

JKLOPST

700 01 62

uvex u-fit strong

- gant à usage unique renforcé et hautement élastique fabriqué à partir de chloroprène (0.21 mm)
- certification d'une protection chimique adéquate d'après EN ISO 374
- bonne résistance mécanique
- remarquable toucher
- flexibilité extrêmement haute grâce au matériau extensible
- très bon toucher

Domaines d'application :
- industrie chimique
- laboratoires
- pétrochimie
- assemblage de précision
- travaux de nettoyage
- travaux de peinture et d'imprimerie
- résistance à l'acétone (1 minute)

uvex u-fit strong N2000

- gant de protection jetable renforcé en caoutchouc nitrile (0,20 mm)
- protection contre les éclaboussures lors de la manipulation de nombreux produits chimiques
- bonne adhérence
- toucher optimal
- très bonne résistance mécanique
- sans silicone selon le test d'empreinte

Domaines d'application :
- laboratoire
- industrie chimique
- montage de précision
- travaux de peinture
- travaux de nettoyage
- industrie agroalimentaire

	uvex u-fit strong
N° d'article	700 01 51 - SAP 6095306 - 6095310
Modèle	bouts des doigts texturés, approx. 29 cm
Norme	EN ISO 374-1:2016/Type A (K L M N P T)
Matériau	sans jersey
Revêtement	chloroprène
Convient à	bonne résistance à la plupart des produits chimiques
Coloris	vert
Tailles	XS à XL
Conditionnement	boîte de 50

	uvex u-fit strong N2000
N° d'article	700 01 62 - SAP 6096207-6096211
Modèle	bout des doigts rugueux, approx. 28 cm
Norme	EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T)
Matériau	non tricoté
Revêtement	NBR (caoutchouc nitrile)
Convient à	bonne résistance aux graisses, huiles minérales et de nombreux produits chimiques
Coloris	bleu
Tailles	S à XXL
Conditionnement	boîte de 50

Risques chimiques

Gants de protection à usage unique

Sans accélérateur

700 01 22

700 01 21

uvex u-fit lite

- gant jetable très léger et fin en NBR (0.08 mm)
- bonne préhension avec les bouts de doigts texturés
- bonne résistance mécanique
- protection fiable contre les spray en manipulant des produits chimiques tels que des acides, des alcalis, des solutions salines solides ou aqueuses
- sans silicone d'après le test d'empreinte
- remarquable toucher
- très bon ajustement
- flexibilité extrêmement haute
- sans accélérateur

Domaines d'application :
- travaux d'assemblage de précision
- contrôle
- manutention de produits chimiques de courte durée
- atelier de peinture (comme protection contre les projections)
- industrie alimentaire
- nettoyage doux
- protection du produit

	uvex u-fit lite
N° d'article	700 01 22 - SAP 6059707 - 6059710
Modèle	bouts des doigts rugueux, approx. 24 cm
Norme	EN 374
Matériau	sans jersey
Revêtement	NBR (caoutchouc nitrile), approx. 0.08 mm
Convient à	hautement résistant aux graisses et aux huiles
Coloris	indigo bleu
Tailles	S à XL
Conditionnement	boîte de 100

uvex u-fit

- gant jetable très léger et fin en NBR (0.10 mm)
- bonne préhension avec la surface rugueuse
- très bonne résistance à l'abrasion
- protection fiable contre les spray en manipulant des produits chimiques tels que des acides, des alcalis, des solutions salines solides ou aqueuses
- sans silicone d'après le test d'empreinte
- remarquable toucher
- très bon ajustement
- flexibilité extrêmement haute

Domaines d'application :
- travaux d'assemblage de précision
- contrôle
- manutention de produits chimiques de courte durée
- atelier de peinture (comme protection contre les projections)
- industrie alimentaire
- nettoyage doux
- protection du produit

	uvex u-fit
N° d'article	700 01 21 - SAP 6059607 - 6059610
Modèle	surface rugueuse, approx. 24 cm
Norme	EN 374
Matériau	sans jersey
Revêtement	NBR (caoutchouc nitrile), approx. 0.10 mm
Convient à	hautement résistant aux graisses et aux huiles
Coloris	bleu
Talles	S à XL
Conditionnement	boîte de 100

uvex

Gants de protection

Vue d'ensemble

N° d'article	Désignation	Tailles	Coloris	Page
60020	uvex synexo Z200	6 à 12	noir, blanc	179
60021	uvex synexo M100	7 à 11	rouge, noir	179
60022	uvex synexo M500	7 à 11	jaune, noir	189
60040	uvex phynomic lite	5 à 12	gris, gris	174
60041	uvex phynomic lite w	5 à 12	blanc, blanc	174
60049	uvex phynomic allround	5 à 12	gris, noir	175
60050	uvex phynomic foam	5 à 12	blanc, gris	175
60054	uvex phynomic x-foam HV	6 à 12	orange, gris	175
60060	uvex phynomic wet	6 à 12	bleu, anthracite	176
60061	uvex phynomic wet plus	6 à 12	bleu, anthracite	176
60062	uvex phynomic pro	6 à 12	bleu, anthracite	177
60070	uvex phynomic XG	6 à 12	noir, noir	176
60080	uvex phynomic C3	6 à 12	bleu ciel	188
60081	uvex phynomic C5	6 à 12	bleu, gris	188
60119	uvex profapren CF33	7 à 10	bleu foncé	210
60122	uvex profastrong NF33	7 à 10	vert	210
60147	uvex profi ergo ENB20A	6 à 11	blanc, orange	184
60148	uvex profi ergo ENB20	6 à 10	blanc, orange	184
60190	uvex rubiflex S NB80S	9 à 11	vert	208
60191	uvex rubiflex S NB80SZ	9 à 11	vert	208
60201	uvex rubipor ergo E5001B	6 à 10	blanc, bleu	180
60210	uvex unidur 6641	6 à 11	blanc, gris	196
60224	uvex rubiflex S NB35B	6 à 11	bleu	207
60248	uvex unipur 6639	6 à 11	noir, noir	181
60271	uvex rubiflex S NB27B	7 à 11	bleu	207
60314	uvex unidur 6643	7 à 10	tâcheté gris, noir	196
60321	uvex unipur 6634	7 à 10	gris, noir	181
60491	uvex C500 sleeve	M, L	lime	193
60492	uvex C500 wet	7 à 11	lime, anthracite	194
60494	uvex C500 foam	7 à 11	lime, anthracite	194
60496	uvex C500 wet plus	7 à 11	lime, anthracite	193
60497	uvex C500	7 à 11	lime	193
60498	uvex C500 M foam	7 à 11	lime, noir, anthracite	192
60499	uvex C500 dry	7 à 11	lime, anthracite	194
60516	uvex unidur 6649	7 à 11	tâcheté bleu, gris	197
60535	uvex protector chemical NK2725B	9 à 10	bleu	199
60536	uvex protector chemical NK4025B	9 à 10	bleu	199
60542	uvex C300 wet	7 à 11	anthracite	195
60544	uvex C300 foam	7 à 11	anthracite	195
60549	uvex C300 dry	7 à 11	anthracite	195
60556	uvex unipur carbon	6 à 10	gris, noir, blanc	180
60557	uvex rubiflex S XG35B	7 à 11	bleu, noir	207
60558	uvex profi ergo XG20A	6 à 11	blanc, orange, noir	184
60560	uvex rubiflex S XG27B	7 à 11	bleu, noir	207
60573	uvex unilite 6605	6 à 11	noir, noir	182
60585	uvex unilite 7700	7 à 11	gris, noir	182
60592	uvex unilite thermo plus	7 à 11	noir, noir	186
60593	uvex unilite thermo	7 à 11	noir, noir	186
60595	uvex profatherm XB40	11	blanc	186
60596	uvex u-fit	S à XL	bleu	213
60597	uvex u-fit lite	S à XL	indigo bleu	213
60598	uvex synexo impact 1	7 à 11	jaune, noir	189
60599	uvex unigrip PL 6628	7 à 11	rouge, noir	183
60600	uvex C500 XG	7 à 11	lime, anthracite	193
60604	uvex D500 foam	7 à 11	lime, anthracite	192
60932	uvex unidur 6648	6 à 11	blanc, noir	197
60938	uvex unidur 6659 foam	6 à 11	tâcheté gris, noir	198
60939	uvex unidur 6642	6 à 11	gris, gris	196
60942	uvex unilite thermo HD	8 à 11	orange, noir	186
60944	uvex unipur 6631	6 à 11	gris, gris	181
60945	uvex compact NB27H	10	blanc, bleu	185
60946	uvex compact NB27E	9 à 10	blanc, bleu	185
60953	uvex u-fit strong	XS à XL	vert	212
60954	uvex rubiflex ESD	6 à 11	noir	206
60961	uvex u-chem 3000	7 à 11	vert	209
60962	uvex u-strong N2000	S à XXL	bleu	212
60966	uvex unidur 6649 foam OR	6 à 11	orange, noir	197
60967	uvex unilite 6605 RD	6 à 11	rouge, noir	182
60968	uvex u-chem 3100	8 à 10	noir	209
60969	uvex unidur 6679 foam	6 à 11	gris, noir	198
89636	uvex rubiflex NB27	7 à 11	orange	185
89646	uvex rubiflex S NB27S	8 à 11	vert	208
89651	uvex rubiflex S NB60SZ	9 à 11	vert	208
98891	uvex rubiflex S NB35S	8 à 11	vert	208
98902	uvex rubiflex S NB40S	8 à 11	vert	208

Chaussures de sécurité

uvex

uvex i-gonomics

Protection des pieds innovante. Confort de port amélioré.

uvex i-gonomics est synonyme de fonctionnalité élevée et de confort de port optimal : ce produit innovant est parfaitement adapté à la physionomie humaine et se caractérise par son excellent amorti, son poids plume et son climat optimal. Marcher et se tenir debout avec ces chaussures de sécurité est bien plus agréable, et ce, tout au long de la journée de travail.

uvex 1 sport

Aspect sportif pour améliorer le confort de marche

Outre son look tendance, la chaussure de sécurité uvex 1 sport se caractérise par son confort de port optimal. Ce dernier est notamment garanti par les formes nouvellement développées et par le matériau high tech très respirant pour une sensation de marche inédite.

Indice de performance ergonomique

4.30

L'Indice de performance ergonomique se calcule en faisant la moyenne des résultats obtenus pour les trois indices (I) : force, poids, climat – sur des notes allant de 0 (mauvais) à 5 (parfait).

poids 4.2

Confort de port léger, réduit les risques d'apparition de signes de fatigue

- Méthode de test :
  Pesée de la chaussure, semelle y compris
- Résultat du test :
  Poids = 475 g

0 — 5
650 g — 440 g

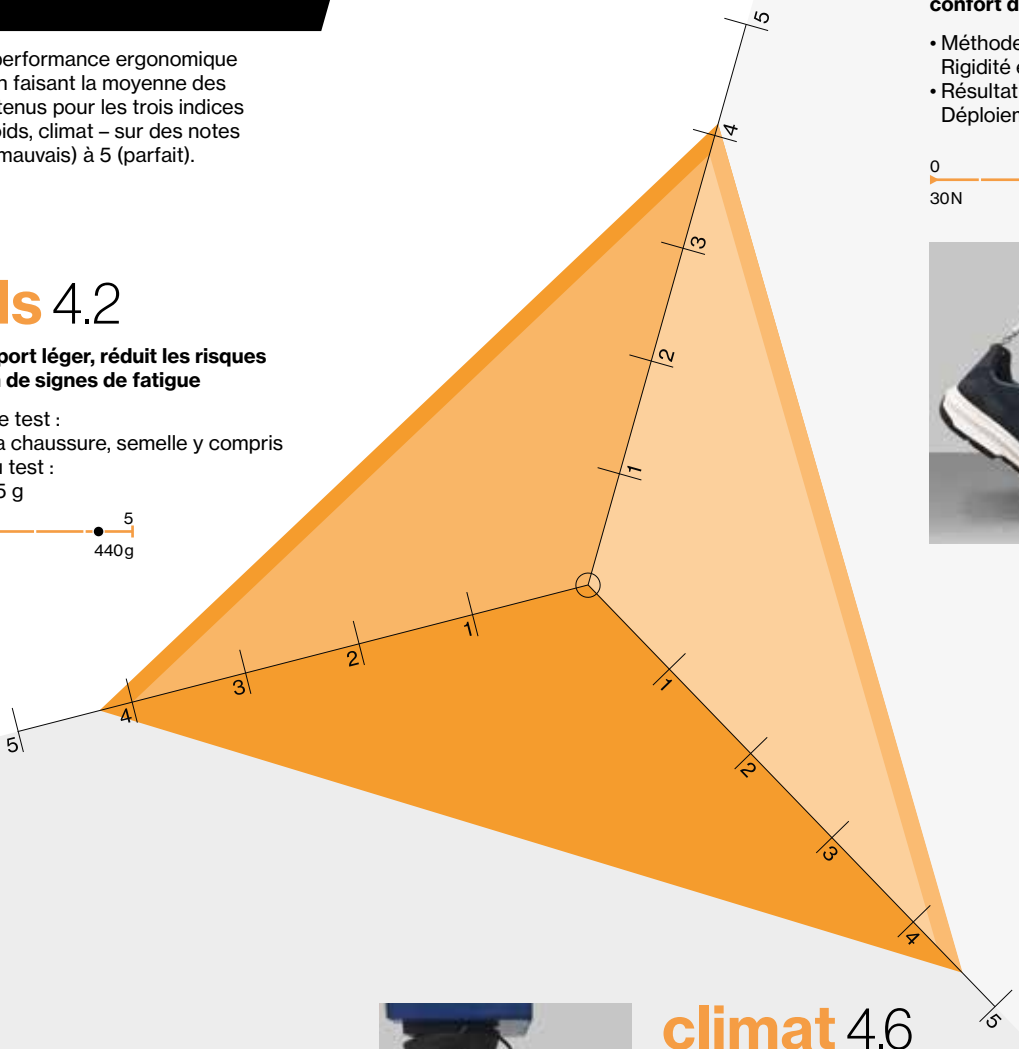

force 4.1

Moins de contrainte, confort de marche agréable

- Méthode de test :
  Rigidité en flexion
- Résultat du test :
  Déploiement de forces = 11 N

0 — 5
30 N — 7 N

climat 4.6

Moins de transpiration, climat agréable à l'intérieur de la chaussure

- Méthode de test :
  Perméabilité à la vapeur d'eau de la tige de la chaussure
- Résultat du test :
  Niveau de respirabilité = 11 mg/(cm²h)

0 — 5
0 mg/(cm²h) — 12 mg/(cm²h)

Chaussures de sécurité

Pictogrammes

climazone

uvex climazone est un système innovant de régulation thermique de la tête aux pieds. uvex a combiné son expertise en recherche et développement avec l'utilisation de matériaux intelligents et de technologies pour créer une gamme unique de produits, comme des chaussures de sécurité.
Pour une information plus détaillée, voir page 219.

ESD indique la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut causer des dommages aux composants électroniques en cas de décharge incontrôlée ou déclencher des explosions. Les chaussures de sécurité portant le symbole ESD respectent les spécifications ESD avec une résistance de moins de 35 mégaohms. Pour une explication détaillée, voir page 222.

Certains matériaux tels que les silicones, les plastifiants et les substances similaires peuvent altérer la fixation de la laque sur les surfaces. Les matériaux des semelles des chaussures arborant ce symbole ont été testés et approuvés par l'industrie automobile.



Le système uvex xenova®
Le système uvex xenova® est un système complet de sécurité sans métal qui protége le pied à l'intérieur des chaussures de sécurité.
La dernière génération d'embout uvex xenova® : la coquille sans métal s'adapte parfaitement au pied sans points de pression. Cela offre un confort accru à l'utilisateur lorsqu'il est accroupi ou quand il rencontre des obstacles.
Semelle résistante à la perforation uvex xenova® : sans métal, flexible, la semelle xenova® correspond exactement aux dimensions de la semelle intérieure.
Elle couvre 100% de la surface de la semelle et ne conduit ni le chaud ni le froid, ce qui ajoute au confort de port.

Chaussant femme et homme uvex
Pour assurer un bon ajustement pour les hommes et les femmes, le chaussant devrait varier selon le genre voulu. Les chaussures de sécurité portant ces symboles ont été produits dans les tailles 35-40 en utilisant un chaussant adapté au pied féminin.

Chaussures de sécurité

Régulation thermique innovante

Pour améliorer efficacement la régulation thermique dans les équipements de protection, il est essentiel d'analyser et d'étudier des facteurs pertinents afin de comprendre comment ils interagissent.

uvex a étudié l'impact des problèmes de régulation thermique depuis de nombreuses années. En collaboration avec des instituts reconnus comme le PFI (Pirmasens Testing and Research Institute), le Collège technique de Kaiserslautern et le Hohenstein Institut, des méthodes et dispositifs d'essai ont été développés pour permettre une mesure complète et éprouvée des caractéristiques de régulation thermique.

Vos pieds sont trop chauds ou trop froids ? Est-ce que la transpiration excessive vous provoque de l'inconfort ? Le contrôle efficace de la température est particulièrement important dans le domaine des chaussures de sécurité.

Les facteurs de confort avec uvex climazone :

- Régulation de la température corporelle
- Travail avec un sentiment durable de bien-être
- Performance plus durable
- Confort optimal de l'utilisateur dans toutes les situations

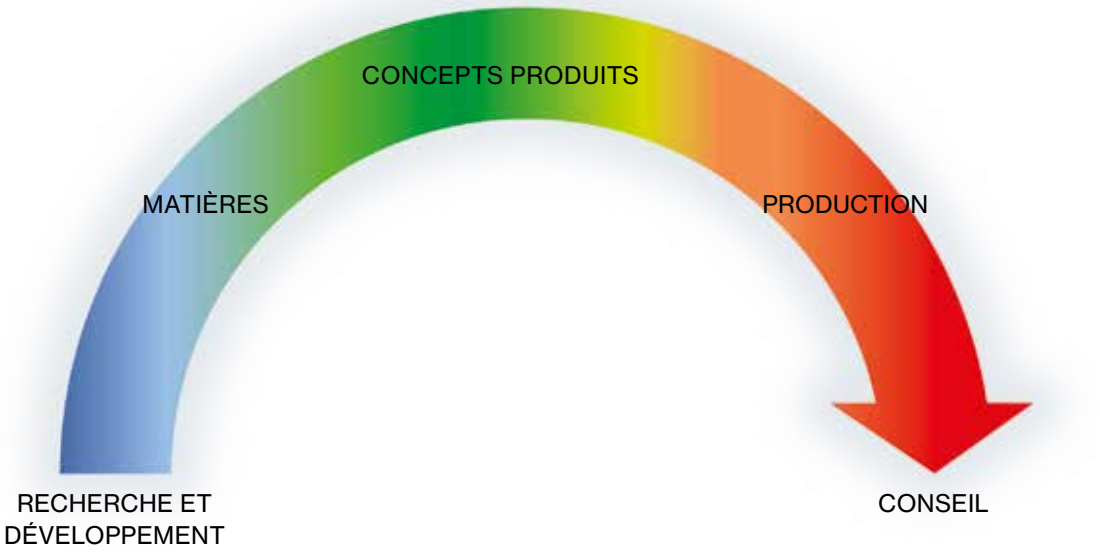

Nos partenaires scientifiques

PFI

Fachhochschule Kaiserslautern University of Applied Sciences

GORE-TEX

uvex climazone est un système innovant de régulation thermique de la tête aux pieds. uvex a combiné son expertise en recherche et développement avec l'utilisation de matériaux intelligents et de technologies pour créer une gamme unique de produits.

climazone

Tous les produits qui possèdent des caractéristiques de régulation thermique sont indiqués dans ce catalogue par le symbole uvex climazone.

Pendant une activité physique intense, la production de sueur par pied peut remplir jusqu'à un verre d'eau à la fin de la journée. uvex climazone élimine cette humidité en réduisant le risque d'inconfort causé par des cloques, des infections fongiques ou même une hypothermie légère qui peuvent endommager les chaussures ou les chaussettes.

uvex

Chaussures de sécurité

Dénomination et normes

Signes d'identification sur la chaussure

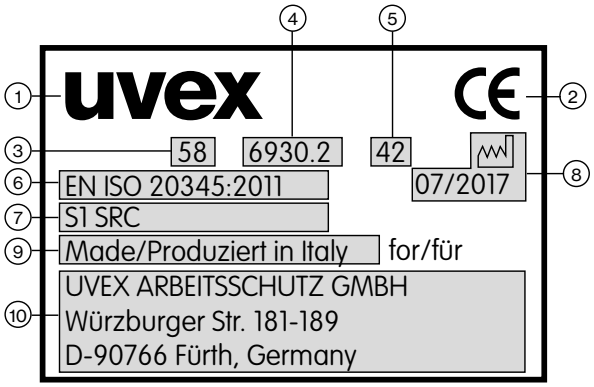

Le marquage présent sur la chaussure comporte les indications suivantes

① Fabricant ② Symbole CE ③ N° de référence du fabricant ④ Numéro d'article ⑤ Pointure ⑥ Référence de la norme européenne ⑦ Symbole des fonctions de protection ⑧ Date de fabrication au format mois/année ⑨ Pays d'origine ⑩ Adresse postale du fabricant

Identification des chaussures à usage professionnel

Exigences de base et complémentaires pour des chaussures en cuir par exemple	Chaussures de sécurité EN ISO 20345	Chaussures de travail EN ISO 20347
Exigences de base pour des chaussures et résistance de l'embout aux chocs	SB 200 joules	OB pas d'exigence
Exigences complémentaires : Arrière du talon fermé Antistatique Taux d'absorption d'énergie au niveau du talon Résistance aux carburants	S1	O1 (sans résistance aux carburants)
Exigences complémentaires : idem précédent et en sus pénétration de l'eau et absorption d'eau	S2	O2
Exigences complémentaires : idem précédent avec en sus protection contre la perforation* et semelle de marche à crampons	S3	O3
Exigences de base et complémentaires pour des chaussures en PVC ou PU par exemple		
Exigences de base pour des chaussures et résistance de l'embout aux chocs	SB 200 joules	OB pas d'exigence
Exigences complémentaires : Antistatique Absorption d'énergie au niveau du talon Résistance aux carburants Sécurité anti-perforation* Semelle de marche profilée	S5	O5

L'utilisation des différentes chaussures dépend du type de risque. Des exigences complémentaires peuvent être requises pour toutes les chaussures (par ex. exigences relatives à l'isolation thermique ou frigorifique, sécurité anti-perforation ou résistance électrique ESD).
Ces chaussures devront porter l'identification correspondante. Les principes de contrôle de toutes les exigences de base et complémentaires sont fixées dans la norme EN ISO 20344.

Un de ces 3 critères doit être rempli et marqué à l'intérieur de la chaussure

Marquage	**Exigences**	**Conditions de l'essai**	**Coefficient de frottement**
SRA	Résistance au glissement sur les sols en carreaux céramiques recouverts de SLS	Glissement du talon vers l'avant Glissement à plat vers l'avant	≥ 0,28 ≥ 0,32
SRB	Résistance au glissement sur les sols en acier recouverts de glycérol	Glissement du talon vers l'avant Glissement à plat vers l'avant	≥ 0,13 ≥ 0,18
SRC	Résistance au glissement selon norme SRA + SRB	SRA et SRB	

Exigences complémentaires pour des applications particulières et leurs symboles correspondants (extrait)

SYMBOLE	RISQUE COUVERT	EN ISO 20345					EN ISO 20347			
		SB	S1	S2	S3	S5	OB	O1	O2	O3
–	Exigence de base	■	■	■	■	■	■	■	■	■
P	Semelle anti-perforation*	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A	Antistatique	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E	Absorption d'énergie du talon	■	■	■	■	■	■	■	■	■
HI	Isolation contre le chaud	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CI	Isolation contre le froid	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WRU	Cuir de la tige résistant à la pénétration de l'eau	■		■	■		■		■	■
HRO	Résistance à la chaleur par contact (+300 °C/min)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WR	Résistance à l'eau (étanchéité)	■	■	■	■		■	■	■	■
M	Protection métatarsale	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FO	Résistance aux hydrocarbures	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Répond à la norme requise

■ Répond à la norme bien que non exigée dans ce cas

* Résistance à la perforation (soit P ou S3 sur l'étiquette)

Avertissement – La résistance à la perforation de ce produit a été mesurée en laboratoire avec un clou tronqué d'un diamètre de 4,5 mm et une force de 1100 N. Toute force supérieure ou diamètre inférieur augmente les risques de pénétration. Selon les besoins, d'autres mesures de prévention doivent être utilisées.
Deux types d'insert anti-perforation sont actuellement disponibles dans les chaussures EPI. Les inserts métalliques et les inserts réalisés à partir de matière non métallique. Les deux types répondent aux exigences minimales de perforation définies dans la norme marquée sur la chaussure mais chaque type a des avantages et des inconvénients incluant les points suivants :

- Métallique : est moins affecté par la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, l'aspérité) mais compte-tenu des limites de fabrication, ne couvre pas la surface inférieure globale de la chaussure ;
- Non-métallique : est plus léger, plus flexible et fourni une plus grande surface de couverture en comparaison de l'insert métallique mais la résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet pointu (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, ...).

uvex

Chaussures de sécurité
ESD

Électrostatique

Le contrôle des charges électrostatiques indésirables joue un rôle important au sein de l'industrie.
De plus en plus de personnes sont aujourd'hui amenées à travailler avec des procédés, substances ou objets à sensibilité électrostatique. Ces environnements de travail imposent souvent le port de chaussures de sécurité dans le cadre d'un système de dissipation des charges électrostatiques.
Indépendamment des divers procédés de mesure, la résistance transversale doit toujours être comprise entre 100 kiloohms (1,0 × 10^5 ohms) et 35 mégaohms (3,5 × 10^7 ohms) afin de satisfaire aux diverses normes pertinentes (par exemple EN ISO 20345, EN 61340).

Tous les produits de ce catalogue qui satisfont à cette certification arborent le symbole ESD.

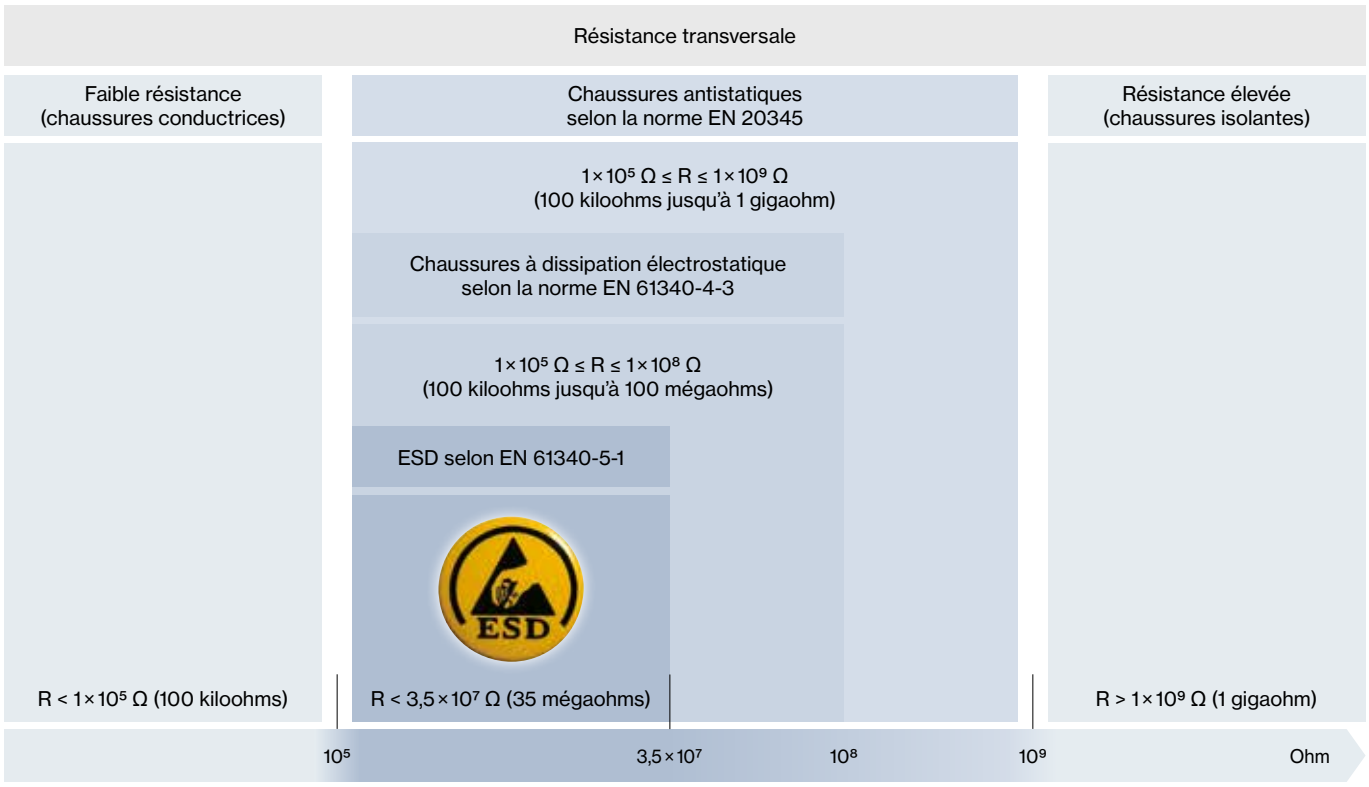

R = résistance électrique

Système à plusieurs largeurs uvex

Ce système permet à uvex de proposer différentes largeurs pour des modèles de chaussures de sécurité de même pointure. Ces différentes largeurs sont mesurées à l'endroit le plus large du pied. La circonférence du pied est déterminée entre les articulations de base du gros et du petit orteil. Il est également possible de mesurer la largeur du pied à cet endroit (projection).

Le tableau suivant indique la répartition des tailles et des dimensions correspondantes (en mm) :

Taille de chaussure uvex	Longueur du pied	Largeur 10	Largeur 11 (standard)	Largeur 12	Largeur 14
		Circonférence	Circonférence	Circonférence	Circonférence
35	217	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	221	227	233	245
37	232	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	230	236	242	254
39	247	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	239	245	251	263
41	262	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	248	254	260	272
43	277	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	257	263	269	281
45	292	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	266	272	278	290
47	307	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	275	281	287	299
49	322	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	284	290	296	308
51	337	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	293	299	305	317

Dimensions en mm.

Le tableau permet de déterminer la largeur voulue à partir de la longueur du pied. Les différentes largeurs correspondent aux numéros de référence uvex suivants :

Numéro de référence uvex	Largeur	Identification	Taille
XXXX.1	10	EN ISO 20345:2011 S1 P ou S3	Selon modèle
XXXX.2	11 (standard)		
XXXX.3	12		
XXXX.4	14		
XXXX.7	10	EN ISO 20345:2011 S1 ou S2	
XXXX.8	11 (standard)		
XXXX.9	12		
XXXX.0	14		

▶ Pour toutes questions, veuillez vous adresser au service commercial d'uvex par mail : **contact.france@uvex-heckel.fr.**

uvex

uvex 1 sport

Ultra tendance.
La sportivité à l'état pur.

Le design sportif s'allie à une fonctionnalité bien pensée : le modèle uvex 1 sport étonne par son look jeune et tendance, ainsi que par son confort de port optimal.
Ces caractéristiques résultent de sa légèreté, des matériaux high tech optimisés en fonction du climat et de la semelle ergonomique.

uvex 1 sport : le compagnon idéal au travail et dans toutes les situations.

SPORT.
JEUNE.

Revêtement respirant
Le revêtement en tissu mesh garantit une régulation optimale du climat. Le look sportif du modèle uvex 1 sport contribue à améliorer l'acceptation des chaussures de sécurité par les porteurs.

Semelle uvex 1 sport
- semelle ergonomique en polyuréthane à double densité pour les applications légères
- confort de marche exceptionnel
- utilisation universelle sur presque tous les sols
- excellentes propriétés antidérapantes (SRC)
- résistante à l'abrasion
- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- exempt de substances nocives à l'application de peinture

Chaussures de sécurité

uvex 1 sport

6596.1
6596.2
6596.3
6596.4

6598.7
6598.8
6598.9
6598.0



climazone

uvex 1 sport · Chaussure basse S1 SRC/S3 SRC

Caractéristiques générales :
- chaussure basse de sécurité S1 et S3 moderne, particulièrement légère et flexible
- adaptée aux personnes allergiques au chrome, car fabriquée à partir de matières synthétiques
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture

Caractéristiques de protection :
- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle ergonomique en polyuréthane à double densité avec une excellente adhérence
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure (chaussure basse S3)

Caractéristiques de confort :
- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
- construction de la tige en matériau high tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette et col légèrement matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Domaines d'application :
- applications légères

uvex 1 sport	Chaussure basse S3 SRC				Chaussure basse S1 SRC			
N° d'article	6596.1	6596.2	6596.3	6596.4	6598.7	6598.8	6598.9	6598.0
Largeur	10	11	12	14	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Tige	microvelours				textile			
Doublure	Distance-Mesh				Distance-Mesh			
Pointures	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

uvex

uvex 1 – une nouvelle définition de la performance

Un équipement de dernière génération

Forme idéale pour une torsion optimale et une bonne flexibilité.

Semelle de marche autonettoyante pour une bonne résistance à la glisse (certifiée SRC).

Flexibilité exceptionnelle.
Confort de port optimal.

Le design ergonomique de la semelle accompagne les mouvements naturels du corps.

PU hautement résistant à l'abrasion.

Semelle à talon décroché pour monter aux échelles en toute sécurité.

Point de pivot permettant au porteur de se tourner facilement lorsqu'il est debout.

Réduction du poids.
Réduction de la fatigue.

Un poids allégé réduit la pression sur le corps et, par conséquent, l'usure supplémentaire de la chaussure et le risque de blessure. Le principe d'assemblage des chaussures de sécurité uvex 1 le garantit.

100% d'amorti en plus.
Le confort en 3 dimensions.

Le système d'amorti multicouches de la semelle uvex 1 comprenant une semelle en polyuréthane double densité doublée d'une semelle de confort avec amortissement optimal des chocs à l'avant du pied et au niveau du talon protège parfaitement le système musculo-squelettique. L'absorption d'énergie au niveau du talon est de plus supérieure de 100% à celle exigée par la norme EN ISO 20345. Un confort de marche absolu.

Stabilité exceptionnelle.
Support fiable et sûr.

Une stabilité permanente est essentielle pour travailler en toute sécurité. Le contrefort intégré à la semelle assure stabilité et ainsi une protection complémentaire. Le modèle «support» offre en plus des supports sur le côté de la chaussure afin de réduire les risques de foulures. La semelle enveloppe parfaitement le pied pour une protection parfaite sans limiter la flexibilité.

Design de la tige.
Sans pression, ajustement confortable.

La tige 100% metal free en microvelours high tech construite pratiquement sans coutures assure un confort de port exceptionnel, sans aucun point de pression, et prolonge la durée de vie de la chaussure.

Les chaussures de sécurité uvex 1 protègent et accompagnent les mouvements naturels du corps humain sans qu'aucune pression ne soit exercée, pour un confort de port maximal. Nos développements produit s'inspirent des recherches en ergonomie et de nouvelles technologies afin de créer des produits performants aux avantages durables.

100% metal-free

TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe
nach Oeko-Tex® Standard 100
SENO 083924 TESTEX

climazone



Design ergonomique. Ajustement parfait.

- Plusieurs largeurs disponibles
- Embout de protection de forme anatomique
- Lacets élastiques pour un ajustement optimal*
- Des modèles particulièrement adaptées à la morphologie du pied féminin (uvex 1 ladies)

Technologie uvex climazone. Climat agréable à l'intérieur de la chaussure.

Les chaussures de sécurité uvex 1 régulent la chaleur à l'intérieur de la chaussure et permettent de réduire considérablement la transpiration grâce à de larges perforations, la tige en microvelours high tech respirant, la doublure en Distance-Mesh ainsi que la semelle intérieure évacuant parfaitement l'humidité.

* seulement sur certains modèles

uvex

Chaussures de sécurité

uvex 1

8530.7
8530.8
8530.9

8534.7
8534.8
8534.9
8534.0

uvex 1 · Sandale S1 SRC · Chaussure basse S2 SRC

Caractéristiques générales :
- sandale de sécurité S1 et chaussure de sécurité S2 ultra légères
- fabriquées à partir de matériaux synthétiques, donc adaptées pour les personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux de la semelle sont exempts de silicones, plastifiants et autres substances nocives à l'application de peinture
- deux sangles auto-agrippantes ajustables (sandale)

Caractéristiques de protection :
- conformes à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle ergonomique en polyuréthane double densité adhérence optimale

Caractéristiques de confort :
- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants, perforations (sandale)
- construction de la tige en matériau high tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette et col légèrement matelassés, languette cousue (chaussure)
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Domaines d'application :
- applications légères

uvex 1 Sandale S1 SRC				
N° d'article	8530.7	8530.8	8530.9	
Largeur	10	11	12	
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Tige	microvelours			
Doublure	Distance-Mesh			
Pointures	35 à 52	35 à 52	35 à 52	

uvex 1 Chaussure basse S2 SRC				
N° d'article	8534.7	8534.8	8534.9	8534.0
Largeur	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Tige	microvelours			
Doublure	Distance-Mesh			
Pointures	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Chaussures de sécurité

uvex 1

8531.7
8531.8
8531.9
8531.0

8532.7
8532.8
8532.9
8532.0



climazone

uvex 1 · Chaussure basse perforée S1 SRC · Chaussure montante perforée S1 SRC

Caractéristiques générales :
- chaussure de sécurité S1 perforée et ultra légère
- fabriquée à partir de matériaux synthétiques, donc adaptée pour les personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux de la semelle sont exempts de silicones, plastifiants et autres substances nocives à l'application de peinture

Caractéristiques de protection :
- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle ergonomique en polyuréthane double densité adhérence optimale

Caractéristiques de confort :
- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants, perforations
- construction de la tige en matériau high tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette et col légèrement matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Domaines d'application :
- applications légères

uvex 1 P Chaussure basse perforée S1 SRC				
N° d'article	8531.7	8531.8	8531.9	8531.0
Largeur	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Tige	microvelours			
Doublure	Distance-Mesh			
Pointures	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

uvex 1 Chaussure montante perforée S1 SRC				
N° d'article	8532.7	8532.8	8532.9	8532.0
Largeur	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Tige	microvelours			
Doublure	Distance-Mesh			
Pointures	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

uvex

Chaussures de sécurité

uvex 1 x-tended support

8514.1
8514.2
8514.3

8519.1
8519.2
8519.3

uvex 1 x-tended support · Chaussure basse S1 P SRC

Caractéristiques générales :
- chaussure de sécurité S1P perforée ultra légère
- fabriquée à partir de matériaux synthétiques, donc adaptée pour les personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux de la semelle sont exempts de silicones, plastifiants et autres substances nocives à l'application de peinture
- bout recouvert injecté en polyuréthane, prolonge la durée de vie du produit
- lacets élastiques pour laçage rapide et ajustement optimal, lacets standards fournis dans la boîte

Caractéristiques de protection :
- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle ergonomique en polyuréthane double densité adhérence optimale
- "x-tended" support : soutien médial et latéral pour le pied - fournit une protection supplémentaire contre la torsion de la cheville, stabilise et guide le pied tout en fournissant une protection contre les chocs
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants, perforations
- construction de la tige en matériau high tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette et col légèrement matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Domaines d'application :
- applications légères

uvex 1 x-tended support	Chaussure basse S1 P SRC			Chaussure basse S1 P SRC		
N° d'article	8514.1	8514.2	8514.3	8519.1	8519.2	8519.3
Largeur	10	11	12	10	11	12
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Tige	microvelours			microvelours		
Doublure	Distance-Mesh			Distance-Mesh		
Pointures	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Chaussures de sécurité

uvex 1 x-tended support

8536.1
8536.2
8536.3

8516.1
8516.2
8516.3

8517.1
8517.2
8517.3

uvex 1 x-tended support · Sandale S1 P SRC · Chaussure basse S3 SRC · Chaussure montante S3 SRC

Caractéristiques générales :
- sandale S1P, chaussure montante et basse de sécurité S3 ultra légères
- fabriquées à partir de matériaux synthétiques, donc adaptées pour les personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux de la semelle sont exempts de silicones, plastifiants et autres substances nocives à l'application de peinture
- bout recouvert injecté en polyuréthane, prolonge la durée de vie du produit
- lacets élastiques pour laçage rapide et ajustement optimal, lacets standards fournis dans la boîte (chaussure basse)
- deux sangles auto-agrippantes ajustables (sandale)

Caractéristiques de protection :
- conformes à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle ergonomique en polyuréthane double densité adhérence optimale
- "x-tended" support : soutien médial et latéral pour le pied - fournit une protection supplémentaire contre la torsion de la cheville, stabilise et guide le pied tout en fournissant une protection contre les chocs
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants, perforations (sandale)
- construction de la tige en matériau high tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette et col légèrement matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Domaines d'application :
- applications légères

uvex 1 x-tended support	Sandale S1 P SRC			Chaussure basse S3 SRC			Chaussure montante S3 SRC		
N° d'article	8536.1	8536.2	8536.3	8516.1	8516.2	8516.3	8517.1	8517.2	8517.3
Largeur	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			EN ISO 20345:2011 S3 SRC			EN ISO 20345:2011 S3 SRC		
Tige	microvelours			microvelours			microvelours		
Doublure	Distance-Mesh			Distance-Mesh			Distance-Mesh		
Pointures	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

uvex

Chaussures de sécurité

uvex 1 ladies

8560.7
8560.8

8562.7
8562.8



climazone

uvex 1 ladies · Sandale S1 SRC · Chaussure basse S2 SRC

Caractéristiques générales :
- sandale de sécurité S1 et chaussure de sécurité S2 ultra légères
- fabriquées à partir de matériaux synthétiques, donc adaptées pour les personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux de la semelle sont exempts de silicones, plastifiants et autres substances nocives à l'application de peinture
- deux sangles auto-agrippantes ajustables (sandale)
- lacets élastiques pour laçage rapide et ajustement optimal, lacets standards fournis dans la boîte (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
- conformes à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle ergonomique en polyuréthane double densité, adhérence optimale

Caractéristiques de confort :
- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants, perforations (sandale)
- construction de la tige en matériau high tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette et col légèrement matelassés

Domaines d'application :
- applications légères

uvex 1 ladies	Sandale S1 SRC		Chaussure basse S2 SRC	
N° d'article	8560.7	8560.8	8562.7	8562.8
Largeur	10	11	10	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S2 SRC	
Tige	microvelours		microvelours	
Doublure	Distance-Mesh		Distance-Mesh	
Pointures	35 à 43	35 à 43	35 à 43	35 à 43

Chaussures de sécurité

uvex 1 ladies

8561.7
8561.8

8563.7
8563.8

climazone

uvex 1 ladies · Chaussure basse perforée S1 SRC · Chaussure montante perforée S1 SRC

Caractéristiques générales :
- chaussure de sécurité S1 perforée ultra légère
- fabriquée à partir de matériaux synthétiques, donc adaptée pour les personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux de la semelle sont exempts de silicones, plastifiants et autres substances nocives à l'application de peinture
- lacets élastiques pour laçage rapide et ajustement optimal, lacets standards fournis dans la boîte (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle ergonomique en polyuréthane double densité adhérence optimale

Caractéristiques de confort :
- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirant, perforations
- construction de la tige en matériau high tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette et col légèrement matelassés

Domaines d'application :
- applications légères

uvex 1 ladies	Chaussure basse perforée S1 SRC		Chaussure montante perforée S1 SRC	
N° d'article	8561.7	8561.8	8563.7	8563.8
Largeur	10	11	10	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S1 SRC	
Tige	microvelours		microvelours	
Doublure	Distance-Mesh		Distance-Mesh	
Pointures	35 à 43	35 à 43	35 à 43	35 à 43

uvex

Équipement de Champions – uvex 2

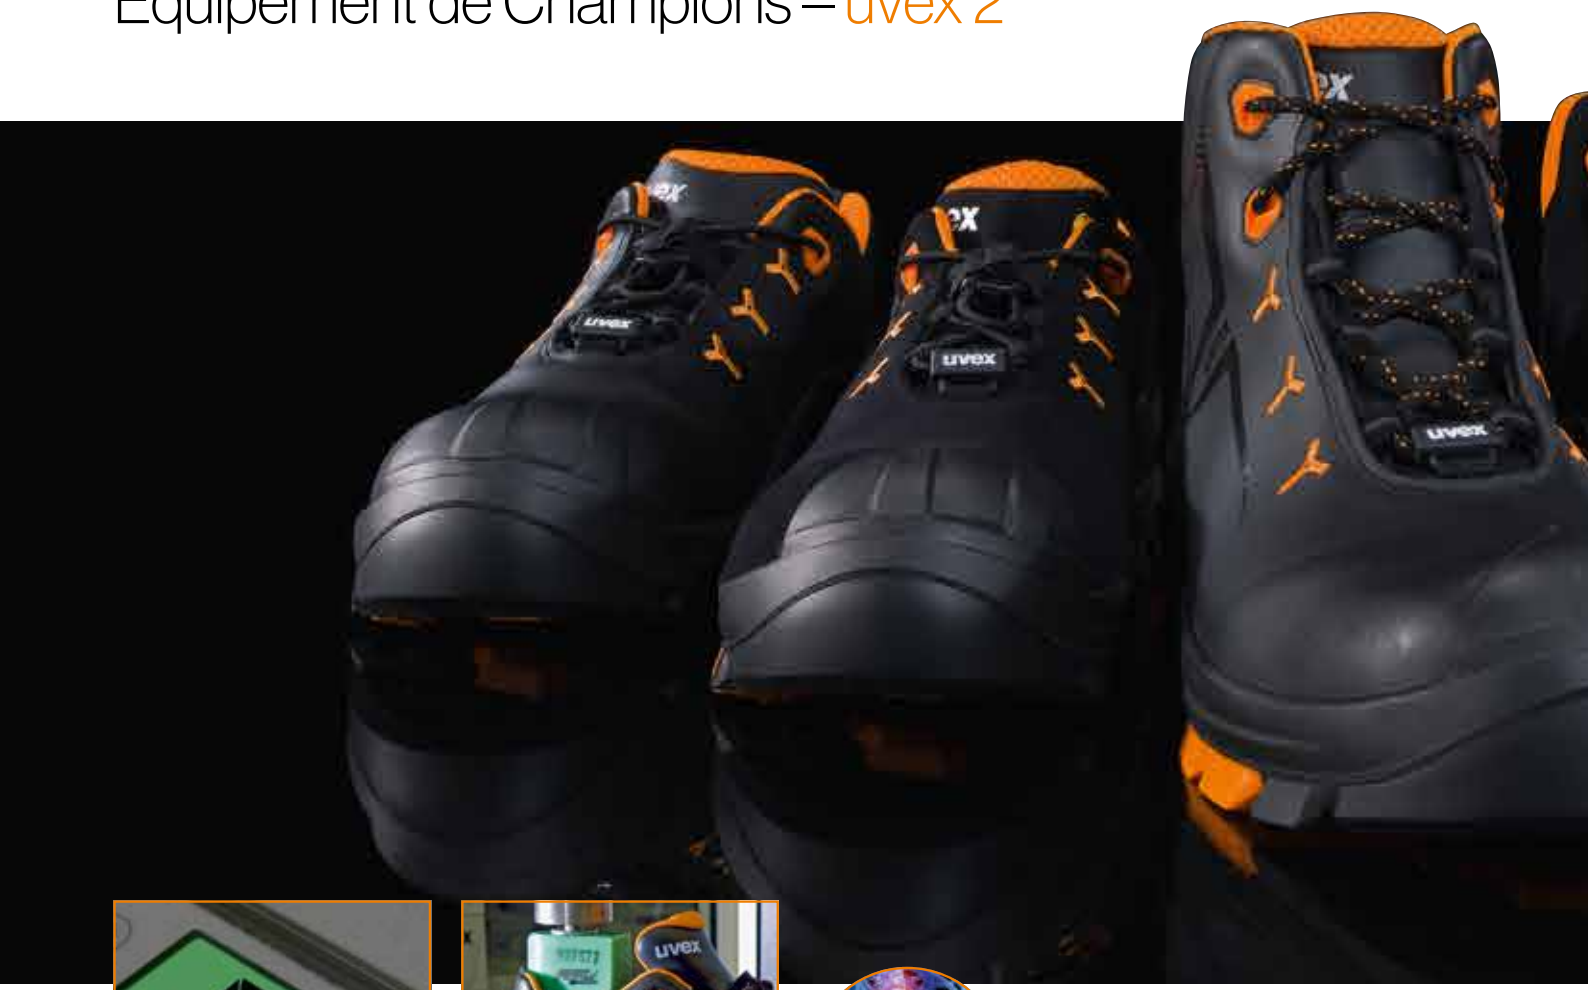

Poids plume
La série uvex 2 fait partie des chaussures de sécurité S3 et S1 P les plus légères de sa catégorie pour des utilisations intensives. [1]

1 Semelle confort
2 Semelle intercalaire en polyuréthane
3 Semelle en polyuréthane ou en caoutchouc





100% supérieure à la norme
Avec une absorption d'énergie dans la zone du talon pouvant aller jusqu'à 40 joules, les chaussures uvex 2 réduisent la charge sur le corps.

Même en présence d'une semelle anti-perforation, l'absorption d'énergie dans la zone du talon est supérieure de quasiment 100% aux exigences de la norme EN ISO 20345.

Le système d'absorption des chocs multicouche uvex 2 et les semelles de confort antistatiques avec absorption des chocs au niveau du talon et de l'avant du pied ménagent l'appareil locomoteur sur des sols durs et escarpés.

uvex 2 semelle PU/PU – Une adhérence optimale à chaque pas

- semelle antidérapante avec propriétés d'absorption des chocs optimales
- inserts TPU résistants à l'usure pour une marche et un déroulé du pied sûrs qui aident à prévenir les accidents
- crampons profonds autonettoyants pour une meilleure adhérence sur des sols accidentés ou sales (marquage SRC)
- exempte de substances attaquant les vernis
- résistance à l'huile et à l'essence
- conformité aux exigences ESD : résistance électrique < 35 mégaohms
- résistance à des températures allant jusqu'à +120 °C pour de courtes durées
- profil optimisé au niveau de la voûte plantaire pour une meilleure tenue sur une échelle

1 Les données de mesure se rapportent à la chaussure basse perforée, en taille 42.

Chaussures de sécurité

uvex 2

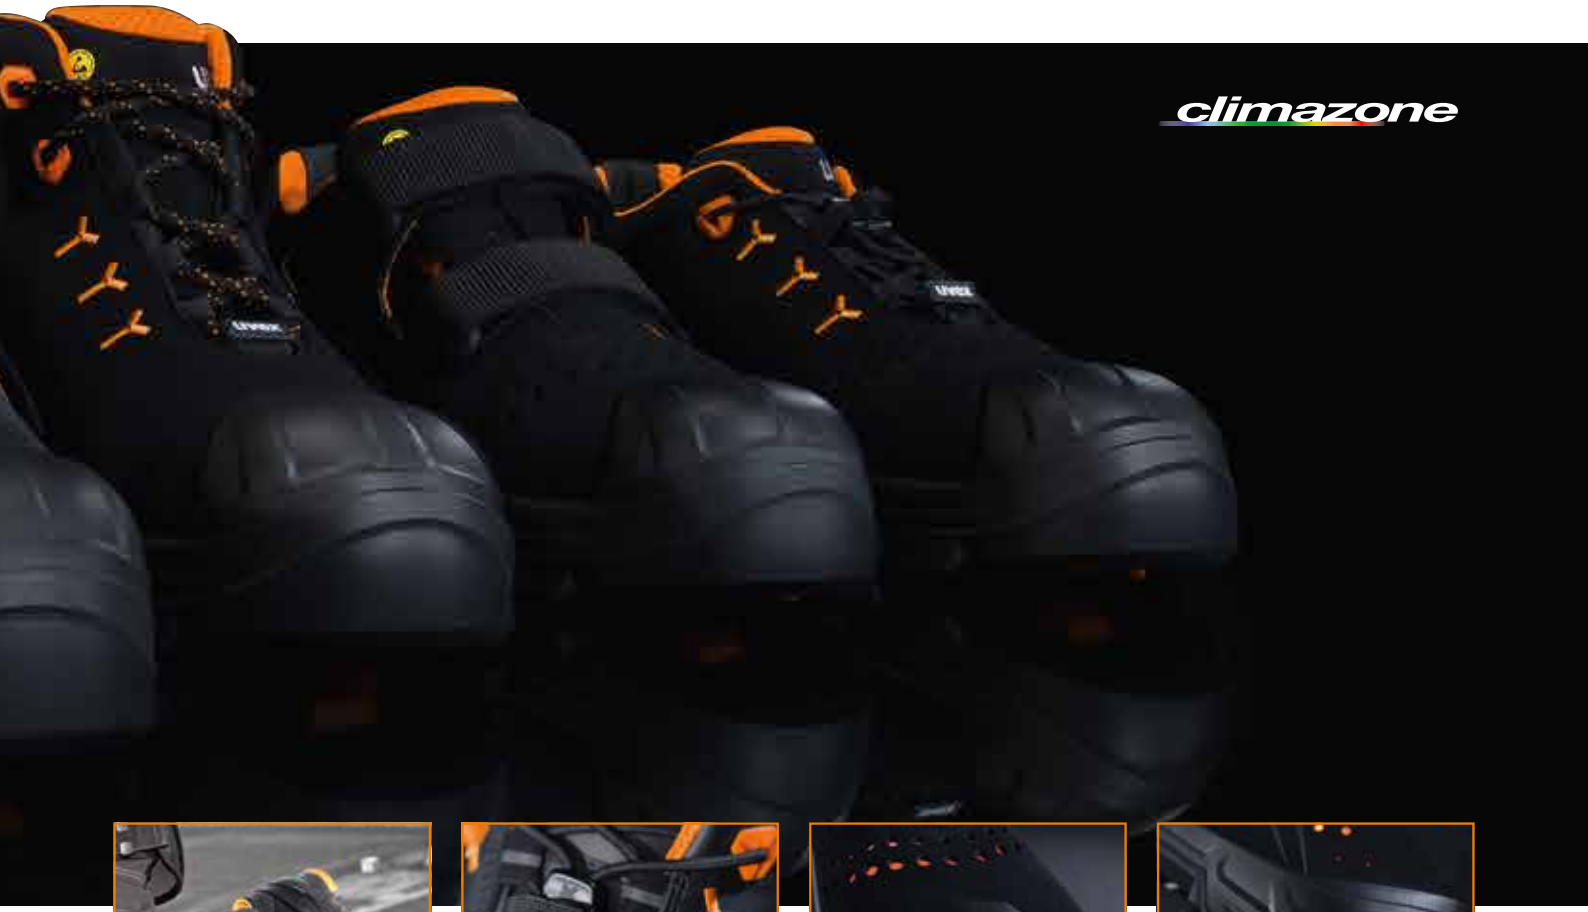

Flexibilité totale
Une liberté de mouvement totale lors des activités effectuées à genoux grâce à la semelle anti-perforation flexible sans métal.
Le système de laçage rapide uvex garantit une adaptation optimale de la chaussure basse à la forme du pied et un maintien sûr.[2]

Stabilité élevée
Le bout recouvert en polyuréthane injecté protège la tige contre l'usure pour les activités effectuées à genoux. L'amortisseur intégré le long de la semelle et visible au niveau du talon apporte davantage de stabilité, de maintien et de protection, sans nuire au confort.

Semelle en caoutchouc uvex VIBRAM®[3] – Inspirée du monde de l'outdoor

Le mélange de caoutchouc développé exclusivement pour uvex est optimisé pour des applications relativement exigeantes sur des sols escarpés et ajoute aux propriétés de base de la semelle uvex 2 PU/PU des fonctions supplémentaires :

- légèreté d'une semelle en PU
- résistance à des températures allant jusqu'à +300 °C pour de courtes durées (marquage HRO)
- meilleure flexibilité à basses températures
- meilleure résistance à la coupure
- isolation thermique (marquage HI, testé à +150 °C)
- meilleure résistance aux produits chimiques par rapport aux semelles en PU

2 Équipement variable selon le modèle. Les lacets standard fournis peuvent également être utilisés en option.
3 La semelle en caoutchouc VIBRAM® peut contenir des substances attaquant les vernis.

uvex

uvex 2 GTX VIBRAM®

100% étanche. 100% confortable.

Protection fiable à chaque utilisation et confort de port optimal : le modèle uvex 2 GTX VIBRAM® au look sportif est étanche et très respirant grâce à sa membrane GORE-TEX®, et ce, même avec des températures estivales élevées ou dans le cadre d'une activité physique intensive.

Semelle uvex VIBRAM®[1] : inspirée par les sports de montagne

- légère comme une semelle en PU
- résiste à des températures pouvant dépasser 300 °C (marquage HRO)
- excellente résistance aux coupures
- isolant thermique (marquage HI, testé à +150 °C)
- flexibilité à froid accrue
- résistance améliorée aux produits chimiques par rapport aux semelles en PU

GORE-TEX® Extended Comfort Footwear[2]

- durablement étanche et extrêmement respirant
- non isolé pour un dégagement de chaleur optimal

Sec et confortable, même en cas de températures élevées.

1 La semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® peut contenir des substances nocives à l'application de peinture. VIBRAM® est une marque déposée de VIBRAM S.P.A.
2 GORE-TEX® est une marque déposée de W.L. Gore & Associates.

Chaussures de sécurité

uvex 2 GTX VIBRAM®

6526.1
6526.2
6526.3

6527.1
6527.2
6527.3

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

uvex 2 GTX VIBRAM® · Chaussure basse S3 WR HI HRO SRC
Chaussure montante S3 WR HI HRO SRC

Caractéristiques générales :
- chaussure basse ou chaussure montante S3 WR étanche, légère et flexible
- adaptée aux personnes allergiques au chrome, car fabriquée à partir de matières synthétiques
- durabilité accrue du produit grâce à un bout recouvert en polyuréthane
- lacet élastique ajustable individuellement avec système d'arrêt rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
- 100% étanche grâce à la membrane GORE-TEX® (marquage WR)
- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle particulièrement légère composée de deux couches : une semelle intercalaire en polyuréthane amortissant les chocs et une semelle extérieure en caoutchouc extrêmement résistante au glissement développée par VIBRAM®
- marquage HI pour une isolation contre le chaud (testée selon la norme à +150 °C)
- marquage HRO pour une résistance à la chaleur de contact à court terme allant jusqu'à +300 °C
- bon appui, même sur des échelles, grâce à la zone articulée stabilisatrice
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
- respirante tout en étant étanche
- membrane GORE-TEX® offrant un excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirant
- construction de la tige en microvelours high tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette anti-poussière et col matelassés
- flexibilité à froid accrue de la semelle VIBRAM®
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Domaines d'application :
- sollicitation moyenne

uvex 2 GTX Vibram®	Chaussure basse S3 WR HI HRO SRC			Chaussure montante S3 WR HI HRO SRC		
N° d'article	6526.1	6526.2	6526.3	6527.1	6527.2	6527.3
Largeur	10	11	12	10	11	12
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC		
Tige	microvelours			microvelours		
Doublure	laminé GORE-TEX®			laminé GORE-TEX®		
Pointures	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

GORE-TEX® est une marque déposée de W. L. GORE & Associates. VIBRAM® est une marque déposée de VIBRAM S. P. A.

uvex

Chaussures de sécurité

uvex 2 VIBRAM®

6520.1
6520.2
6520.3
6520.4

6521.1
6521.2
6521.3
6521.4

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

climazone

uvex 2 VIBRAM® · Sandale S1 P HRO SRC · Chaussure basse perforée S1 P HRO SRC

Caractéristiques générales :
- sandale de sécurité S1 P légère et flexible et chaussure basse de sécurité perforée
- adaptée aux personnes allergiques au chrome, car fabriquée à partir de matières synthétiques
- durabilité accrue du produit grâce à un bout recouvert en polyuréthane
- fermeture Velcro doublée et réglable en longueur (sandale) et lacet élastique ajustable individuellement avec système d'arrêt rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle particulièrement légère composée de deux couches : une semelle intercalaire en polyuréthane amortissant les chocs et une semelle extérieure en caoutchouc extrêmement résistante au glissement développée par VIBRAM®
- marquage HRO pour une résistance à la chaleur de contact à court terme allant jusqu'à +300 °C
- bon appui, même sur des échelles, grâce à la zone articulée stabilisatrice
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique, respirants et perforés
- construction de la tige en microvelours high tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- flexibilité à froid accrue de la semelle VIBRAM®
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Domaines d'application :
- sollicitation moyenne

uvex 2 VIBRAM®	Sandale S1 P HRO SRC				Chaussure basse perforée S1 P HRO SRC			
N° d'article	6520.1	6520.2	6520.3	6520.4	6521.1	6521.2	6521.3	6521.4
Largeur	10	11	12	14	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC			
Tige	microvelours				microvelours			
Doublure	Distance-Mesh				Distance-Mesh			
Pointures	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Chaussures de sécurité

uvex 2 VIBRAM®

6528.1
6528.2
6528.3
6528.4

6529.1
6529.2
6529.3
6529.4

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

climazone

uvex 2 VIBRAM® · Chaussure basse S3 HI HRO SRC · Chaussure montante S3 HI HRO SRC

Caractéristiques générales :
- chaussure basse ou chaussure montante S3 légère et flexible
- adaptée aux personnes allergiques au chrome, car fabriquée à partir de matières synthétiques
- durabilité accrue du produit grâce à un bout recouvert en polyuréthane
- lacet élastique ajustable individuellement avec système d'arrêt rapide. Lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle particulièrement légère composée de deux couches : une semelle intercalaire en polyuréthane amortissant les chocs et une semelle extérieure en caoutchouc extrêmement résistante au glissement développée par VIBRAM®
- marquage HI pour une isolation contre le chaud (testée selon la norme à +150 °C)
- marquage HRO pour une résistance à la chaleur de contact à court terme allant jusqu'à +300 °C
- bon appui, même sur des échelles, grâce à la zone articulée stabilisatrice
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
- construction de la tige en microvelours high tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette anti-poussière et col légèrement matelassés
- flexibilité à froid accrue de la semelle VIBRAM®
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Domaines d'application :
- sollicitation moyenne

uvex 2 VIBRAM®	Chaussure basse S3 HI HRO SRC				Chaussure montante S3 HI HRO SRC			
N° d'article	6528.1	6528.2	6528.3	6528.4	6529.1	6529.2	6529.3	6529.4
Largeur	10	11	12	14	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Tige	microvelours				microvelours			
Doublure	Distance-Mesh				Distance-Mesh			
Pointures	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

VIBRAM® est une marque déposée de VIBRAM S. P. A.

uvex

Chaussures de sécurité

uvex 2 VIBRAM®

6522.1
6522.2
6522.3
6522.4

6523.1
6523.2
6523.3
6523.4

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT 2017



climazone

uvex 2 VIBRAM® · Chaussure basse S3 HI HRO SRC · Chaussure montante S3 HI HRO SRC

Caractéristiques générales :
- chaussure basse ou chaussure montante S3 légère et flexible
- durabilité accrue du produit grâce à un bout recouvert en polyuréthane
- lacet élastique ajustable individuellement avec système d'arrêt rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle particulièrement légère composée de deux couches : une semelle intercalaire amortissant les chocs et une semelle extérieure en caoutchouc extrêmement résistante au glissement développée par VIBRAM®
- marquage HI pour une isolation contre le chaud (testée selon la norme à +150 °C)
- marquage HRO pour une résistance à la chaleur de contact à court terme allant jusqu'à +300 °C
- bon appui, même sur des échelles, grâce à la zone articulée stabilisatrice
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
- construction de la tige en cuir de bovin très souple et lisse quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amortissement supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette anti-poussière et col matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Domaines d'application :
- sollicitation moyenne

uvex 2 VIBRAM®	Chaussure basse S3 HI HRO SRC				Chaussure montante S3 HI HRO SRC			
N° d'article	6522.1	6522.2	6522.3	6522.4	6523.1	6523.2	6523.3	6523.4
Largeur	10	11	12	14	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Tige	cuir pleine fleur lisse hydrophobe				cuir pleine fleur lisse hydrophobe			
Doublure	Distance-Mesh				Distance-Mesh			
Pointures	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Chaussures de sécurité

uvex 2

6502.1
6502.2
6502.3
6502.4

6503.1
6503.2
6503.3
6503.4

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

GOLD AWARD 2016

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016



climazone

uvex 2 · Chaussure basse S3 SRC · Chaussure montante S3 SRC

Caractéristiques générales :
- chaussure basse ou chaussure montante S3 légère et flexible
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture
- durabilité accrue du produit grâce à un bout recouvert en polyuréthane
- lacet élastique ajustable individuellement avec système d'arrêt rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle ergonomique en polyuréthane à double densité avec un profil profond autonettoyant et un grand effet antidérapant
- bon appui, même sur des échelles, grâce à la zone articulée stabilisatrice
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
- construction de la tige en cuir de bovin très souple et lisse quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette anti-poussière et col matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Domaines d'application :
- sollicitation moyenne

uvex 2	Chaussure basse S3 SRC				Chaussure montante S3 SRC			
N° d'article	6502.1	6502.2	6502.3	6502.4	6503.1	6503.2	6503.3	6503.4
Largeur	10	11	12	14	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Tige	cuir pleine fleur lisse hydrophobe				cuir pleine fleur lisse hydrophobe			
Doublure	Distance-Mesh				Distance-Mesh			
Pointures	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

uvex

Chaussures de sécurité

uvex 2

6500.1
6500.2
6500.3
6500.4

6501.1
6501.2
6501.3
6501.4

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

climazone

uvex 2 · Sandale S1 P SRC · Chaussure basse perforée S1 P SRC

Caractéristiques générales :
- sandale de sécurité S1 P légère et flexible et chaussure basse de sécurité perforée
- adaptée aux personnes allergiques au chrome, car fabriquée à partir de matières synthétiques
- durabilité accrue du produit grâce à un bout recouvert en polyuréthane
- fermeture Velcro doublée et réglable en longueur (sandale) et lacet élastique ajustable individuellement avec système d'arrêt rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle ergonomique en polyuréthane à double densité avec profil profond autonettoyant et un grand effet antidérapant
- bon appui, même sur des échelles, grâce à la zone articulée stabilisatrice
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique, respirants et perforés
- construction de la tige en microvelours high tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Domaines d'application :
- sollicitation moyenne

uvex 2	Sandale S1 P SRC				Chaussure basse perforée S1 P SRC			
N° d'article	6500.1	6500.2	6500.3	6500.4	6501.1	6501.2	6501.3	6501.4
Largeur	10	11	12	14	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			
Tige	microvelours				microvelours			
Doublure	Distance-Mesh				Distance-Mesh			
Pointures	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Chaussures de sécurité

uvex 2

6508.1
6508.2
6508.3
6508.4

6509.1
6509.2
6509.3
6509.4

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

climazone

uvex 2 · Chaussure basse S3 SRC · Chaussure montante S3 SRC

Caractéristiques générales :
- chaussure basse ou chaussure montante S3 légère et flexible
- adaptée aux personnes allergiques au chrome, car fabriquée à partir de matières synthétiques
- durabilité accrue du produit grâce à un bout recouvert en polyuréthane
- lacet élastique ajustable individuellement avec système d'arrêt rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :
- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle ergonomique en polyuréthane à double densité avec profil profond autonettoyant et un grand effet antidérapant
- bon appui, même sur des échelles, grâce à la zone articulée stabilisatrice
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :
- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
- construction de la tige en microvelours high tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette anti-poussière et col légèrement matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Domaines d'application :
- sollicitation moyenne

uvex 2	Chaussure basse S3 SRC				Chaussure montante S3 SRC			
N° d'article	6508.1	6508.2	6508.3	6508.4	6509.1	6509.2	6509.3	6509.4
Largeur	10	11	12	14	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Tige	microvelours				microvelours			
Doublure	Distance-Mesh				Distance-Mesh			
Pointures	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

uvex

Chaussures de sécurité

uvex office

9541.9

9541.4

9542.2

uvex office · Chaussure basse S1 SRA

Caractéristiques générales :
• chaussure basse S1 de bureau au design classique anglais et intemporel

Caractéristiques de protection :
• conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms (9541.4)
• résistance thermique jusqu'à +300 °C pour un contact bref
• protection sûre : embout acier et contrefort anti-twist uvex pour plus de stabilité, réduit le risque d'entorses

Caractéristiques de confort :
• chaussant confortable
• climat agréable dans la chaussure : tige en cuir pleine fleur souple et doublure respirante
• col matelassé
• semelle intérieure extêmement confortable

Domaines d'application :
• applications légères

uvex office	Chaussure basse S1 SRA	Chaussure basse S1 SRA
N° d'article	9541.9	9541.4
Largeur	11	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Tige	cuir	cuir
Doublure	synthétique	synthétique
Pointures	38 à 47	38 à 47

uvex office · Chaussure basse S1 P SRA

Caractéristiques générales :
• chaussure basse S1 P de bureau au design classique anglais et intemporel

Caractéristiques de protection :
• protection sûre : semelle anti-perforation acier (S1 P), embout acier et contrefort anti-twist uvex pour plus de stabilité, réduit le risque d'entorses

Caractéristiques de confort :
• chaussant confortable
• climat agréable dans la chaussure : tige en cuir pleine fleur souple et doublure respirante
• col matelassé
• amorti de la semelle polyuréthane
• semelle intérieure extêmement confortable

Domaines d'application :
• applications légères

uvex office	Chaussure basse S1 P SRA
N° d'article	9542.2
Largeur	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
Tige	cuir
Doublure	synthétique
Pointures	38 à 47

uvex office · Semelle de marche en caoutchouc nitrile

• confort de marche hors pair
• antidérapante
• résistante à l'abrasion
• très résistante à la coupure
• résistance thermique jusqu'à +300 °C pour un contact bref
• résistante aux huiles et aux hydrocarbures
• très résistante aux acides et alcalis

uvex office · Semelle de marche en PU

• confort de marche hors pair
• antidérapante
• résistante à l'abrasion
• très résistante à la coupure
• résistance thermique jusqu'à +120 °C pour un contact bref
• antistatique
• résistante aux huiles et aux hydrocarbures
• semelle anti-perforation acier

Chaussures de sécurité

uvex motorsport

9494.9

9495.9

9496.9

9497.9

climazone

uvex motorsport · Chaussure basse S1 SRA

Caractéristiques générales :
- chaussure basse directement inspirée du sport automobile
- semelle de marche en caoutchouc particulièrement souple, résistante à l'abrasion et antidérapante

Caractéristiques de protection :
- protection sûre : embout acier et contrefort anti-twist uvex pour plus de stabilité, réduit le risque d'entorses

Caractéristiques de confort :
- tige en cuir nappa particulièrement souple et respirant (9494.9 / 9496.9 / 9497.9)
- tige en cuir velours hyper respirant et très souple (9495.9)
- doublure textile respirante
- ample zone de laçage qui confère une grande capacité d'adaptation à la forme de chaque pied
- semelle confortable amovible, antistatique, dotée d'un système de contrôle de l'humidité
- uvex hydroflex® GEL intégré au niveau du talon pour un amorti optimal
- col et languette anti-poussière matelassés et souples

uvex motorsport Chaussure basse S1 SRA				
N° d'article	9494.9	9495.9	9496.9	9497.9
Largeur	11	11	11	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Tige	cuir nappa et suédé	suédé	cuir nappa et suédé	cuir nappa
Doublure	textile	textile	textile	textile
Pointures	38 à 48	38 à 48	38 à 48	38 à 48

Chaussures de sécurité

Accessoires · Semelles intérieures

climazone

climazone

Semelle intérieure confortable et anti-transpiration uvex 1 · uvex 2

- zone d'absorption des chocs sur toute la surface de la semelle
- matériaux ultra respirants et absorbant la transpiration
- perforations pour accentuer la ventilation
- non irritant, contact agréable
- antistatique
- support de voûte plantaire

Semelle de propreté uvex 1 et uvex 2				
N° d'article	9534.7	9534.8	9534.9	9534.0
Pointures	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52
Modèle	pour uvex 1 et uvex 2	pour uvex 1 et uvex 2	pour uvex 1 et uvex 2	pour uvex 1 et uvex 2, largeur 14
	Largeur 10	Largeur 11	Largeur 12	ne convient pas aux ajustements plus importants, uniquement disponible pour la largeur 14

climazone

climazone

Semelle intérieure confortable et anti-transpiration uvex 3D hydroflex® foam

- semelle intérieure confortable régulant humidité et température
- amorti avec absorbeurs de chocs complémentaires au niveau des zones les plus sollicitées, soit l'avant-pied et le talon
- matériaux ultra respirants et absorbant la transpiration
- perforations pour accentuer la ventilation
- zone d'absorption des chocs accompagnant le déroulé naturel du pied
- non irritant, contact agréable
- antistatique
- soutient la voûte plantaire

Semelle de propreté uvex 3D hydroflex® foam	
N° d'article	9595.6
Pointures	35 à 50
Modèle	conçue pour la gamme uvex xenova® largeur 11

uvex hydroflex® GEL

- semelle intérieure confortable régulant l'humidité et la température
- uvex hydroflex® GEL pour un amorti encore plus efficace
- système d'amorti placé directement sous le talon
- antistatique
- soutient la voûte plantaire

uvex hydroflex® GEL	
N° d'article	9595.0
Pointures	36 à 48
Modèle	conçue pour la gamme uvex motorsport

Traitement extérieur uvex nano

Imperméabilisation des chaussures pour la protection contre la pénétration de l'humidité et les taches

Le principe
Le traitement imperméabilisant uvex nano à base d'eau forme un film invisible incolore sur le cuir et les textiles qui protège les chaussures de la pénétration d'humidité et des taches d'eau ou d'huile. Bien que l'expertise technologique doive ses origines à la chimie nanotechnologique, le produit ne contient aucune nanoparticule. uvex nano rend la surface des chaussures si lisse que les liquides s'écoulent tout simplement.

Cela ne modifie ni l'aspect ni la respirabilité du matériau imprégné, indépendamment de savoir si c'est du daim, du cuir ou textile. Ne contient aucune substance agressive qui pourrait attaquer la surface des chaussures.

Comment ça marche
- Protège de la pénétration d'humidité, la vitesse à laquelle l'humidité pénètre dans le cuir ou le textile qui a été traité est réduite significativement. L'eau et l'huile s'écoulent simplement
- Maintient la respirabilité : uvex nano n'affecte pas la respirabilité de la chaussure
- Facilite le nettoyage des surfaces imprégnées avec uvex nano, puisque les taches d'eau et d'huile ne peuvent pénétrer profondément dans la matière
- Prévention durable des taches : des applications régulières réduiront considérablement les taches causées par l'eau ou les liquides à base d'huile
- Aucun changement d'apparence ou de sensation au niveau de la surface : l'aspect et la sensation au niveau de la chaussure ne sont pas modifiés. uvex nano est exempt de formaldéhyde et de phénol et ne contient pas de nanoparticules

Application
- Nettoyez les surfaces en cuir et textiles bien à l'avance
- Secouez la solution avant utilisation, puis pulvérisez sur le matériau pour former un film mince sur la surface (éviter la formation de gouttes)
- Si nécessaire, essuyez l'excédent liquide avec un chiffon pour l'étaler uniformément
- Laissez sécher à température ambiante pendant au moins 12 heures
- Répétez le traitement comme indiqué ci-dessus quand nécessaire pour maintenir l'effet

Traitement extérieur uvex nano	
N° d'article	9698.100
Contenu	100 ml

Le principe de fonctionnement

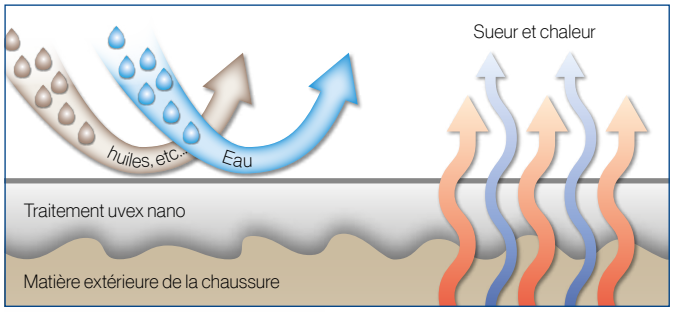

Traitement intérieur uvex nano

Désinfectant pour chaussures contre les mauvaises odeurs et les mycoses

Le principe
uvex nano utilise une technologie qui libère des doses contrôlées de substances actives ayant un effet durable : uvex nano contient un désinfectant et des antifongiques qui éliminent les bactéries et champignons durablement. Bien que l'expertise technologique doive ses origines à la chimie nanotechnologique, le produit ne contient aucune nanoparticule.

La formule ne contient que des ingrédients actifs approuvés depuis de nombreuses d'années et qui peuvent être trouvés en cosmétique (sans formaldéhyde, sans phénol).

Comment ça marche
- Prévention des odeurs : l'application dès le début empêchera toute accumulation d'odeur. Contrairement aux déodorants, qui couvrent simplement les mauvaises odeurs, ce produit traite les causes sous-jacentes : les bactéries
- Désinfection en cours : l'application de uvex nano permettra de neutraliser les odeurs dans les chaussures déjà portées depuis un certain temps
- Tue les champignons : les champignons filamenteux ou de levure sont parmi les causes les plus courantes des maladies de la peau (telles que les mycoses) affectant les pieds. uvex nano tue les champignons existant et empêche leur réapparition

Application
- Pour une utilisation sur les surfaces intérieures de toutes les chaussures
- Pulvérisez uvex nano (environ 5-10 doses) dans votre chaussures en extérieur à l'air libre. Après 15 minutes de séchage, vos chaussures seront prêtes à être portées
- Traitement recommandé pour les chaussures gravement touchées : trois applications par semaine
- Une utilisation régulière prévient durablement les odeurs et le développement de champignons

Traitement intérieur uvex nano	
N° d'article	9698.300
Contenu	125 ml

Principe de fonctionnement
Libération contrôlée d'agents germicides pour protéger contre les mauvaises odeurs et les mycoses

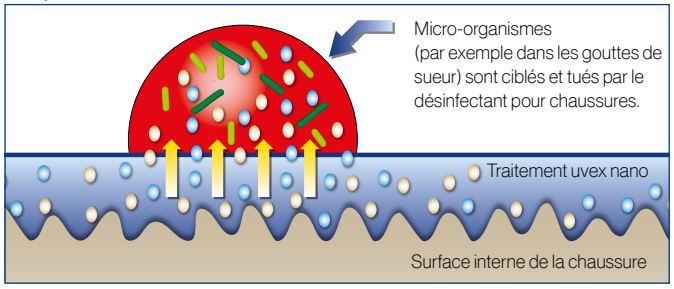

uvex

uvex tune-up

Semelle confort

uvex tune-up
Semelle confort

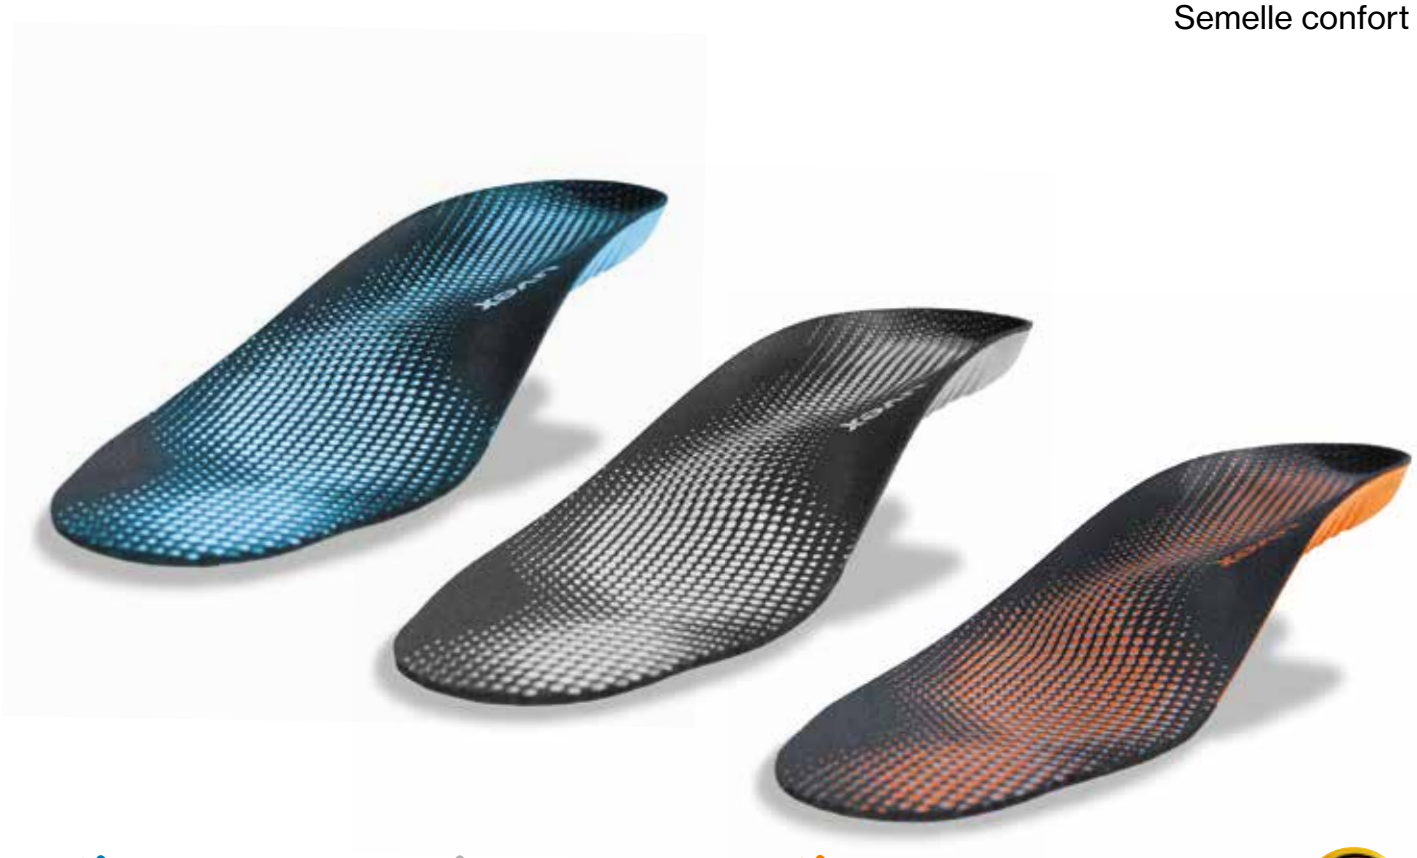

LOW
N° d'article : 9528.1
Pointures : 35 à 52

MEDIUM
N° d'article : 9528.2
Pointures : 35 à 52

HIGH
N° d'article : 9528.3
Pointures : 35 à 52

ESD

climazone

uvex tune-up · Semelle confort

Concept de semelle intérieure antistatique pour chaussures de sécurité. Conçue pour réduire la fatigue des pieds en augmentant le confort et en améliorant l'ergonomie grâce à un soutien optimal de la voûte plantaire.

Caractéristiques générales :
- trois versions différentes pour un excellent soutien de la voûte plantaire : High, Medium, Low
- excellent amorti pour un confort de marche agréable
- réduit la fatigue des pieds
- évite les points de pression
- structure de surface agréable et n'irritant pas la peau
- respire et absorbe l'humidité
- antistatique
- adaptée aux chaussures ESD
- lavable à la main et à 30 °C
- certifiée pour les modèles de chaussures de sécurité uvex suivants conformément à la norme EN ISO 20345:2011 : uvex 1, uvex 2

uvex tune-up	Semelle confort LOW	Semelle confort MEDIUM	Semelle confort HIGH
N° d'article	9528.1	9528.2	9528.3
Pointures	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Retrouvez toute notre gamme de chaussures de sécurité sur notre site Web :

Lunettes de protection à la vue

uvex

Lunettes de protection à verres correcteurs

Collection Basic avec montures en matière synthétique

5503 7415 54/17

5503 2000 54/17

5503 1300 50/17
5503 1300 54/17

uvex RX 5503

- monture en plastique avec forme des verres classique
- protection latérale transparente avec protège-sourcils intégré
- arcade nasale de forme anatomique

uvex RX 5503				
N° d'article	6109.202	6109.219	6109.203	6109.204
N° référence	5503 2000 54/17	5503 1300 50/17	5503 1300 54/17	5503 7415 54/17
Taille d'oculaire	54 mm	50 mm	54 mm	54 mm
Largeur de pont	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm
Coloris	blanc	anthracite	anthracite	vert, gris
Extras				branches métal avec charnières à ressort

Lunettes de protection à verres correcteurs

Collection Basic avec montures en matière synthétique

5504 2000 55/20

5504 1525 55/20

5504 1300 55/20

uvex RX 5504

- monture en plastique avec forme ovale des oculaires
- protection latérale transparente avec protège-sourcils intégré
- arcade nasale de forme anatomique

uvex RX 5504			
N° d'article	6109.205	6109.206	6109.207
N° référence	5504 2000 55/20	5504 1300 55/20	5504 1525 55/20
Taille d'oculaire	55 mm	55 mm	55 mm
Largeur de pont	20 mm	20 mm	20 mm
Coloris	blanc	anthracite	gris, translucide
Extras			branches métal avec charnières à ressort

5506 1725 56/18

5502 1725 56/15

5502 3525 56/15

uvex RX 5506

- monture en plastique confortable
- protection latérale transparente avec protège-sourcils intégré
- arcade nasale de forme anatomique

uvex RX 5506	
N° d'article	6109.210
N° référence	5506 1725 56/18
Taille d'oculaire	56 mm
Largeur de pont	18 mm
Coloris	gris clair, translucide

uvex RX 5502

- monture en plastique dans un design sportif enveloppant
- pont de nez doux adapté aux différentes morphologies
- protection latérale et protection supérieure des yeux intégrées à la monture
- protection inférieure contre l'intrusion de particules grâce à la forme spéciale du bord de la monture
- branches à embouts souples et confortables facilement ajustables

uvex RX 5502		
N° d'article	6108.215	6108.202
N° référence	5502 1725 56/15	5502 3525 56/15
Taille d'oculaire	56 mm	56 mm
Largeur de pont	15 mm	15 mm
Coloris	gris	bleu clair

ancienne référence : uvex 9134 meteor

uvex

Lunettes de protection à verres correcteurs

Collection Basic avec montures métalliques

5105 1800 50/20

5106 1400 50/20
5106 1400 52/20

uvex RX 5105

- monture métal ovale, profil plat
- protection latérale transparente
- extrémités des branches et pont de nez facilement ajustables pour un ajustement parfait

uvex RX 5105	
N° d'article	6109.107
N° référence	5105 1800 50/20
Taille d'oculaire	50 mm
Largeur de pont	20 mm
Coloris	argent

ancienne référence : uvex 9253 silverstar

uvex RX 5106

- monture métal classique
- protection latérale transparente
- extrémités des branches et pont de nez facilement ajustables pour un ajustement parfait

uvex RX 5106		
N° d'article	6109.108	6109.109
N° référence	5106 1400 50/20	5106 1400 52/20
Taille d'oculaire	50 mm	52 mm
Largeur de pont	20 mm	20 mm
Coloris	métal, mat	métal, mat

ancienne référence : uvex 9254 greystar

5107 6200 47/20
5107 6200 49/20

5108 3400 54/19
5108 3400 56/19

uvex RX 5107

- monture métal avec forme ovale
- protection latérale transparente
- extrémités des branches et pont de nez facilement ajustables pour un ajustement parfait

uvex RX 5107		
N° d'article	6109.110	6109.111
N° référence	5107 6200 47/20	5107 6200 49/20
Taille d'oculaire	47 mm	49 mm
Largeur de pont	20 mm	20 mm
Coloris	or antique	or antique

ancienne référence : uvex 9154 starlet

uvex RX 5108

- fine monture métal
- protection latérale transparente
- extrémités des branches et pont de nez facilement ajustables pour un ajustement parfait

uvex RX 5108		
N° d'article	6109.112	6109.113
N° référence	5108 3400 54/19	5108 3400 56/19
Taille d'oculaire	54 mm	56 mm
Largeur de pont	19 mm	19 mm
Coloris	bleu acier	bleu acier

ancienne référence : uvex 9155 mercury

Lunettes de protection à verres correcteurs

Collection Basic avec montures métalliques

5102 1400 51/20
5102 1400 53/20

uvex RX 5102

- monture métal style aviateur
- protection latérale transparente
- extrémités des branches et pont de nez facilement ajustables pour un ajustement parfait

uvex RX 5102		
N° d'article	6109.100	6109.101
N° référence	5102 1400 51/20	5102 1400 53/20
Taille d'oculaire	51 mm	53 mm
Largeur de pont	20 mm	20 mm
Coloris	métal, mat	métal, mat

ancienne référence : uvex 9256 pilot

5103 1400 53/17
5103 1400 55/17

uvex RX 5103

- monture métal avec double arcade
- protection latérale transparente
- extrémités des branches et pont de nez facilement ajustables pour un ajustement parfait

uvex RX 5103		
N° d'article	6109.104	6109.105
N° référence	5103 1400 53/17	5103 1400 55/17
Taille d'oculaire	53 mm	55 mm
Largeur de pont	17 mm	17 mm
Coloris	métal, mat	métal, mat

5101 1018 54/17
5101 1018 56/17

uvex RX 5101

- monture classique métal avec double arcade
- protection latérale transparente
- protection latérale en toile métallique pour une bonne circulation de l'air
- extrémités des branches et pont de nez facilement ajustables pour un ajustement parfait
- branches avec charnières à ressort

uvex RX 5101		
N° d'article	6109.102	6109.103
N° référence	5101 1018 54/17	5101 1018 56/17
Taille d'oculaire	54 mm	56 mm
Largeur de pont	17 mm	17 mm
Coloris	noir, argent	noir, argent

5104 6054 56/21

uvex RX 5104

- large monture métal avec double arcade
- protection latérale transparente
- extrémités des branches et pont de nez facilement ajustables pour un ajustement parfait

uvex RX 5104	
N° d'article	6109.106
N° référence	5104 6054 56/21
Taille d'oculaire	56 mm
Largeur de pont	21 mm
Coloris	or, havanna

ancienne référence : uvex F 300

uvex

uvex RX ti

Montures titanes

Le titane est considéré comme un matériau de grande valeur, en particulier dans l'industrie aérospatiale ainsi qu'en technique médicale. Depuis 1983, le titane est utilisé comme matériau pour les montures. Le titane résiste à la corrosion et ne provoque aucune réaction allergique.

Avec une densité spécifique de 4,5 g/cm³, le titane est environ deux fois moins lourd que l'acier.

- Stabilité extrême
- Poids réduit
- Antiallergique
- Formage à froid
- Confort d'utilisation exceptionnel

Lunettes de protection à verres correcteurs

uvex RX ti

5900 1600 49/20

uvex RX ti 5900

- monture en titane avec oculaires de forme ovale
- protection latérale transparente
- monture légère, antiallergique et anti-corrosion
- extrémités des branches et pont de nez facilement ajustables pour un ajustement parfait

uvex RX ti 5900	
N° d'article	6109.400
N° référence	5900 1600 49/20
Taille d'oculaire	49 mm
Largeur de pont	20 mm
Coloris	bleu titane

5901 1600 50/20

uvex RX ti 5901

- monture classique en titane
- protection latérale transparente
- monture légère, antiallergique et anti-corrosion
- extrémités des branches et pont de nez facilement ajustables pour un ajustement parfait

uvex RX ti 5901	
N° d'article	6109.401
N° référence	5901 1600 50/20
Taille d'oculaire	50 mm
Largeur de pont	20 mm
Coloris	bleu titane

5902 1600 52/19

uvex RX ti 5902

- fine monture en titane
- protection latérale transparente
- monture légère, pont hypoallergénique en titane pure et branches souples en beta-titane
- extrémités des branches et pont de nez facilement ajustables pour un ajustement parfait

uvex RX ti 5902	
N° d'article	6109.402
N° référence	5902 1600 52/19
Taille d'oculaire	52 mm
Largeur de pont	19 mm
Coloris	bleu titane

ancienne référence :
uvex RX ti 9248

uvex

Lunettes de protection à verres correcteurs

Choix de verres pour montures en plastique et en métal, dans la collection Basic • uvex RX ti

Types de foyer		Types de verres	Paramètre de centrage des verres
Description			**Hauteur spécifique** Système boxing
Verres unifocaux			
– Correction d'un seul défaut de la vision, de près, de loin, de la vision intermédiaire et proximité		**Unifocaux, unifocaux HD**	**Unifocaux HD ≥ centre de l'oculaire**
Corrections certifiées			
Verres de proximité			
Nahcomfort – Vision de près élargie – Idéal pour des distances de lecture comprises entre 30 cm et 200 cm **Distanzcomfort** – Technologie free form avec prise en compte de la correction individuelle pour différentes distances de lecture (1 m, 2 m ou 4 m) **Unifocaux Relax** – Aide à la lecture de près en offrant une correction de +0,5 dpt dans la zone inférieure de l'oculaire		**Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima** voir page 272	min. 17 mm
		Distanzcomfort Optima	min. 17 mm
		Unifocaux Relax	min. 17 mm
Corrections certifiées			
Bifocaux			
– Correction de la vision de loin et de la distance de lecture – Zone corrective intégrée pour la vision de près – Tolérance immédiate, bordure visible de la zone corrective de près pour faciliter l'orientation		Largeur du segment : 28 mm, galbé	
Corrections certifiées			
Progressifs			
– Correction du défaut de la vision de près, de loin ou de la vision intermédiaire – Zone de vision de près ou de vision intermédiaire insérée de facon invisible – Transition progressive de la zone de vision de loin à la zone de vision de près		**Progressifs Standard** – Zone standard pour la vision de loin et de près – Canal progressif long et étroit	min. 23 mm
		Progressifs Pro Work – Zone large pour la vision de loin – Canal progressif élargi – Zone optimisée pour la lecture	min. 20 mm
		Progressifs Piccolo – Convient aux montures avec faible hauteur – Zone élargie pour la vision de loin et de près – Canal de progression raccourci	min. 17 mm
		Progressifs Top One – Très confortable, champ de vision élargi pour la vision de loin et de près – Canal de progression élargi pour une utilisation plus facile – Flou minimal en vision périphérique	min. 19 mm
		Progressifs Optima, Progressifs Optima HD – Verres multifocaux paramétrés individuellement et de la dernière génération – Champ de vision élargi pour toutes les distances – Design amélioré >> voir page 272 pour plus d'informations	Optima min. 17 mm Optima HD min. 16 mm (en fonction de la longueur de canal de progression)
Corrections certifiées			

▶ La section ci-dessous montre la gamme de corrections maximum approuvée et certifiée. Selon la taille de la monture et le matériau de l'oculaire, d'autres restrictions peuvent s'appliquer.

	Matériau						Extras, optionnel				
	Verres en matière plastique					Verre minéral					
	CR 39	HI 1.6	HI 1.67	PC	Trivex	durci	Normal AR	Multi AR	Super AR	Teinte	Variomatic brun
	■	■	■	■		HD non disponible	■	■	■	■	■
		anti-rayure inclus Recommandé : à partir de +/– 4,0 dpt.	anti-rayure inclus (disponible uniquement avec Super AR). Recommandé : à partir de +/– 6,0 dpt.	anti-rayure inclus	anti-rayure inclus		unifocaux uniquement	Non disponible en minéral	■		Trivex uniquement
	+10.0 à –10.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±8.0 dpt.	+12.0 à –13.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±8.0 dpt.	+13.0 à –14.5 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±8.0 dpt.	+9.5 à –12.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±8.0 dpt.	+8.0 à –11.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±7.0 dpt.	+7.0 to –6.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±4.0 dpt.					+7.5 to –8.5 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±6.0 dpt.
	Standard / Optima	Optima uniquement	Optima uniquement	Standard / Optima	Optima uniquement	Standard uniquement	■	Non disponible en minéral	■	–	–
	■	■	■	■	■	–	■	Non disponible en minéral	■	–	–
	■	■	■	■	■	–	■	Non disponible en minéral	■	–	–
	+9.0 to –7.5 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±6.0 dpt.	+8.0 to –8.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±6.0 dpt.	+9.0 to –10.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±6.0 dpt.	+9.0 to –4.5 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±6.0 dpt.	+7.0 to –6.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±4.0 dpt.	+6.0 à –4.5 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±4.0 dpt.					
	■	■	–	■	–	■	■	Non disponible en minéral	■	■	–
	+7.0 à –8.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±6.0 dpt. Add. +3.0	+8.5 à –10.5 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±8.0 dpt. Add. +3.0		+10.0 à –10.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±6.0 dpt. Add. +3.0		+6.0 à –6.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±4.0 dpt. Add. +3.0					
	■	■	■	■	–	■	■	Non disponible en minéral	■	■	–
	■	■	■	■	■	■	■	Non disponible en minéral	■	■	Trivex uniquement
	■	■	■	■	–	■	■	–	■	■	–
	■	■	■	■	–	■	■	Non disponible en minéral	■	■	–
	■	■	■	■	■	–	Optima uniquement	Optima uniquement Non disponible en minéral	■	■	Trivex uniquement
	+6.0 à –10.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±6.0 dpt. Add. +3.0	+9.5 à –12.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±6.0 dpt. Add. +3.0	+10.0 à –12.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±6.0 dpt. Add. +3.0	+9.5 à –10.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±6.0 dpt. Add. +3.0	+6.0 à –13.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±6.0 dpt. Add. +3.0	+6.0 à –6.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±4.0 dpt. Add. +3.0					+7.5 à –10.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±6.0 dpt. Add. +3.0

uvex

Lunettes de protection à verres correcteurs

uvex RX cd

5505 2900 55/19
5505 2900 57/19

5505 2126 55/19
5505 2126 57/19

uvex RX cd 5505

- monture en plastique très ajustée au visage
- forme anatomique du pont de nez
- protections latérales et sur le dessus intégrées dans la monture
- forme spéciale des montures qui protège contre les projections de particules venant du dessous
- longueur et inclinaison des branches individuellement réglables
- embouts de branches Softform confortables et réglables

uvex RX cd 5505				
N° d'article	6109.208	6109.209	6109.214	6109.215
N° référence	5505 2900 55/19	5505 2900 57/19	5505 2126 55/19	5505 2126 57/19
Taille d'oculaire	55 mm	57 mm	55 mm	57 mm
Largeur de pont	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Coloris	translucide	translucide	cristal, mat	cristal, mat

▶ Veuillez noter les limitations qui s'appliquent aux oculaires pour uvex RX cd, pages 270/271

Lunettes de protection à verres correcteurs

Modèles spécifiques • uvex RX cd

5505 9020 55/19
5505 9020 57/19

uvex RX cd 5505 plan PC SAR

- monture en plastique avec oculaires en polycarbonate pour les utilisateurs qui ne nécessitent pas de correction
- oculaires sans correction avec un excellent traitement anti-reflet - minimise les reflets

uvex RX cd 5505 plan PC SAR		
N° d'article	6108.208	6108.209
N° référence	5505 9020 55/19	5505 9020 57/19
Taille d'oculaire	55 mm	57 mm
Largeur de pont	19 mm	19 mm
Coloris	cristal, mat	cristal, mat
Configuration	oculaires plans en polycarbonate HC, SAR	oculaires plans en polycarbonate HC, SAR

5505 9905 55/19

uvex RX cd 5505 flip-up

- monture en plastique avec forme anatomique couvrante
- arcade nasale de forme anatomique
- protection latérale et protège-sourcils intégrés a la monture
- monture et protection latérale entièrement teintées
- flip-up relevable, équipé par défaut de verres de protection pour soudeurs de catégorie 5 (flip-up dans les autres teintes disponible, voir page 53)
- nouvelle technologie de filtre avec oculaire teinte gris, protège efficacement des rayons UV et infra-rouges et permet une parfaite reconnaissance des couleurs

Domaine d'application :
- Soudure

uvex RX cd 5505 flip-up	
N° d'article	6109.218
N° référence	5505 9905 55/19
Taille d'oculaire	55 mm
Largeur de pont	19 mm
Coloris	noir, vert
Taille d'oculaire	PC gris, protection soudeur 5
(flip-up)	uvex infradur

5505 armature 55/19
5505 armature 57/19

5505 2126 55/19 avec 5505 armature 57/19

5505 2900 57/19 avec 5505 armature 55/19

uvex RX cd 5505 seal

- recommandée lors d'activités avec forte présence de poussière, de copeaux ou lors de contacts avec des liquides dangereux
- conforme à la norme EN 166 comme « protection contre les gouttelettes de liquides » (catégorie "3")

uvex RX cd 5505 seal		
N° d'article	6118.000	6118.001
N° référence	5505 seal 55/19	5505 seal 57/19
Taille d'oculaire	55 mm	57 mm
Largeur de pont	19 mm	19 mm
Coloris	noir	noir
Compatible avec	N° d'article 6108.208	N° d'article 6108.209
	N° d'article 6109.208	N° d'article 6109.209
	N° d'article 6109.214	N° d'article 6109.215

Lunettes de protection à verres correcteurs

uvex RX cd

5518 1341 54/22

5518 5074 54/22

uvex RX cd 5518

- monture au design sportif
- exempte de métal
- branches souples et confortables (technologie uvex duo composant), port parfait sans points de pression (identique au modèle à verres plans uvex i-works (voir page 28)
- ajustement parfait grâce au pont de nez adapté aux différentes morphologies

uvex RX cd 5518		
N° d'article	6109.230	6109.231
N° référence	5518 1341 54/22	5518 5074 54/22
Taille d'oculaire	54 mm	54 mm
Largeur de pont	22 mm	22 mm
Coloris	anthracite, rouge	marron foncé, vert

▶ Veuillez noter les limitations qui s'appliquent aux oculaires pour uvex RX cd, pages 264/265

Lunettes de protection à verres correcteurs

uvex RX cd

5514 1033 53/18

5514 1045 55/18

uvex RX cd 5514

- monture en plastique avec forme enveloppante
- protection latérale transparente et protection supérieure des yeux intégrée à la monture
- pont de nez souple et réglable
- branches à embouts souples et confortables facilement ajustables

uvex RX cd 5514		
N° d'article	6109.225	6109.226
N° référence	5514 1033 53/18	5514 1045 55/18
Taille d'oculaire	53 mm	55 mm
Largeur de pont	18 mm	18 mm
Coloris	noir, bleu	noir, rouge

5515 1347 51/17

5515 1371 53/17

5515 1342 57/17

uvex RX cd 5515

- monture en plastique avec forme enveloppante
- protection latérale et protection supérieure des yeux intégrées à la monture
- pont de nez souple et réglable
- branches à embouts souples et confortables facilement ajustables

uvex RX cd 5515			
N° d'article	6109.227	6109.228	6109.229
N° référence	5515 1347 51/17	5515 1371 53/17	5515 1342 57/17
Taille d'oculaire	51 mm	53 mm	57 mm
Largeur de pont	17 mm	17 mm	17 mm
Coloris	anthracite, corail	anthracite, pétrole	anthracite, rouge foncé

uvex

Lunettes de protection à verres correcteurs

Choix des verres pour uvex RX cd

uvex RX cd 5505

uvex RX cd 5505 flip-up

		Types de verres	Paramètre de centrage des verres	
Description			**Hauteur spécifique** Système boxing	
Verres unifocaux				
		Unifocaux, unifocaux HD	Unifocaux HD ≥ centre de l'oculaire	
Gamme de corrections				
Progressifs				
		**Progressifs Pro Work**	min. 20 mm	
		Progressifs Optima	min. 17 mm	
Progressifs Pro Work	Progressifs Optima Progressifs Optima HD	**Progressifs Optima HD**	min. 16 mm (en fonction du canal de progression)	
Gamme de corrections				

▶ Pour offrir une vision optimale, uvex compense les valeurs conformément à l'angle de galbe de la monture. La section ci-dessous présente des informations sur le choix de verres pour les montures uvex RX cd. Veuillez aussi vérifier que la monture soit bien adaptée au visage.

uvex RX cd 5514

uvex RX cd 5518

uvex RX cd 5515

	Matériau					Extras, optionnel				
	Verres en matière plastique									
	CR 39	HI 1.6	HI 1.67	PC	Trivex	Normal AR	Multi AR	Super AR	Teinte	Variomatic brun
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		anti-rayure inclus	anti-rayure inclus (disponible uniquement avec Super AR)	anti-rayure inclus	anti-rayure inclus	unifocaux uniquement	unifocaux uniquement			Trivex uniquement
	+4.0 to –5.75 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±4.0 dpt.	+5.0 to –6.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±4.0 dpt.	+5.5 to –6.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±4.0 dpt.	+6.0 to –6.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±4.0 dpt.	+4.0 to –5.75 dpt. adans le plus grand des méridiens cyl. ±4.0 dpt.					+4.0 à -5.75 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±4.0 dpt.
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Trivex uniquement
	■	■	■	■	–	■	–	■	■	Trivex uniquement
	■	■	■	■	■	Optima uniquement	Optima uniquement	■	■	Trivex uniquement
	+3.5 to –5.75 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±4.0 dpt. Add. 3.0 dpt.	+3.5 to –6.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±4.0 dpt. Add. 3.0 dpt.	+3.0 to –6.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±4.0 dpt. Add. 3.0 dpt.	+3.0 to –6.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±4.0 dpt. Add. 3.0 dpt.	+3.0 to –5.75 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±4.0 dpt. Add. 3.0 dpt.					+3.0 to –5.75 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±4.0 dpt. Add. 3.0 dpt.

uvex

uvex RX sp

Lifestyle au travail

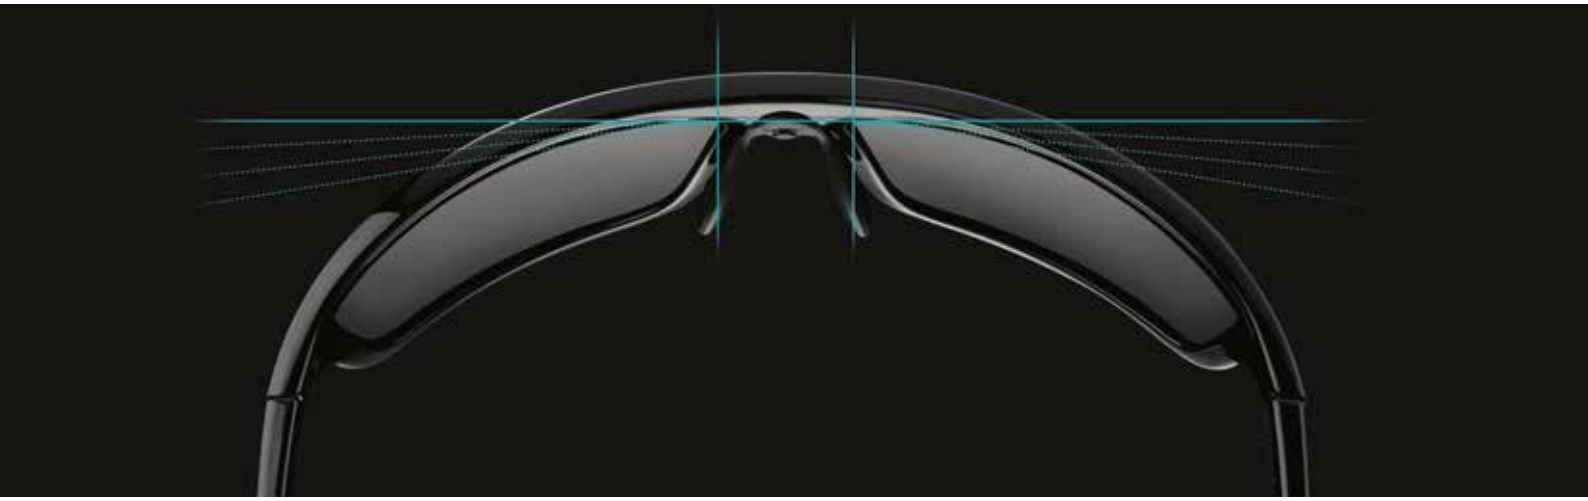

Montures uvex RX sp

Un design sport et de belles combinaisons de couleurs pour un produit hors normes. L'ensemble des fonctions de protection est entièrement intégré au design de la monture.

Une protection maximale est assurée par des branches de grande largeur, des oculaires incurvés et l'utilisation de matières synthétiques de haute qualité.

Verres sport uvex anatomic

La plus grande courbure des montures uvex RX sp entraîne une position inclinée des verres devant les yeux. Nous utilisons uniquement des verres spéciaux uvex anatomic afin de contrecarrer le défaut de réfraction qui en résulte.

Ce qui signifie:

- que nous n'utilisons que des verres avec une base courbe identique à celle de la monture.
- que les valeurs de correction doivent être calculées en tenant compte de la position des verres. Il faudra en tenir compte pour le processus de ponçage.

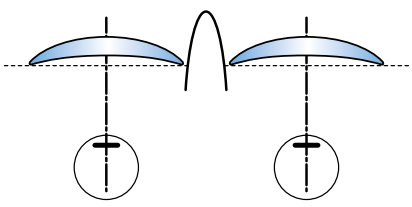

Lunettes de correction conventionnelle : les niveaux des oculaires droit et gauche coïncident pratiquement.

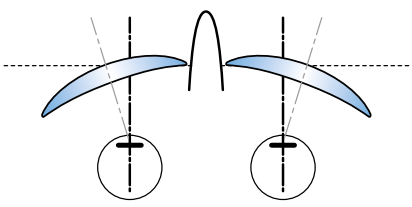

Lunettes avec verres fortement galbés : les niveaux des oculaires droit et gauche sont fortement infléchis l'un vers l'autre.

Verres uvex HD

Verres uvex HD - personnalisation maximum

Un certain nombre de paramètres individuels sont pris en compte dans la fabrication des verres uvex HD :

- valeurs de prescription individuelles
- paramètres de centrage (distance pupillaire, hauteur de montage)
- courbure des verres et de la monture
- face-wrap et inclinaison pantoscopique
- distance du sommet de la cornée

Des programmes spéciaux ont été développés pour cartographier des milliers de points à l'intérieur des verres. Les résultats sont directement incorporés dans les verres uvex Optima HD.

Il n'existe pas de personnalisation plus poussée.

Les verres uvex HD sont disponibles en unifocal HD et en progressif Optima HD. Les partenaires opticiens d'uvex détermineront vos mesures individuelles.

Lunettes de protection à verres correcteurs

uvex RX sp

5512 5573 65/16

5512 1348 65/16

uvex RX sp 5512

- monture enveloppante en plastique, au design sport
- pont de nez doux et réglable
- fonctions de protection intégrées directement dans la monture
- branches droites avec embouts durs / souples antidérapants pour un maintien agréable sans glissement
- oculaires incurvés, verres anatomic
- kit uvex tight-fit disponible pour un maintien sûr et une protection contre la poussière et/ou les gouttelettes de liquide

Domaines d'application avec le tight-fit-kit :
- travaux dans des positions variées, dans des environnements étroits
- exposition à des projections de liquides, de poussières ou de copeaux

uvex RX sp 5512		
N° d'article	6109.220	6109.221
N° référence	5512 5573 65/16	5512 1348 65/16
Taille d'oculaire	65 mm	65 mm
Largeur de pont	16 mm	16 mm
Coloris	marron, olive	anthracite, orange

uvex tight-fit-kit		
N° d'article	6118.004	6118.005
Modèle	uvex tight-fit-kit pour uvex RX sp 5512	uvex tight-fit-kit pour uvex RX sp 5512
Coloris	marron, olive	anthracite, orange

Merci de consulter les types de verres adaptés aux lunettes uvex RX sp pages 270 et 271.

6118.004

5512 5573 65/16 monté avec le uvex tight-fit-kit 6118.004

6118.005

5512 1348 65/16 monté avec le uvex tight-fit-kit 6118.005

5513 1577 62/16

uvex RX sp 5513

- monture en plastique enveloppante au design sport
- arcade nasale douce de forme anatomique
- fonction protectrice intégrée à la monture
- larges oculaires incurvés, verres anatomic
- branches droites tendance avec application de composants souples pour un maintien confortable et sans glissement

uvex RX sp 5513	
N° d'article	6109.222
N° référence	5513 1577 62/16
Taille d'oculaire	62 mm
Largeur de pont	16 mm
Coloris	gris, vert clair

Merci de consulter les types de verres adaptés aux lunettes uvex RX sp pages 270 et 271.

uvex

Lunettes de protection à verres correcteurs

uvex RX sp

5519 5573 56/21

5519 1371 56/21

uvex RX sp 5519

- monture enveloppante en plastique au design sport
- pont de nez souple, de forme anatomique
- protections latérales et protège-sourcils
- branches droites sport, en composants durs et souples pour une assise confortable et sûre

uvex RX sp 5519		
N° d'article	6109.223	6109.224
N° référence	5519 5573 56/21	5519 1371 56/21
Taille d'oculaire	56 mm	56 mm
Largeur de pont	21 mm	21 mm
Coloris	marron, olive	anthracite, pétrole

Merci de consulter les types de verres adaptés aux lunettes uvex RX sp pages 270 et 271.

5510 1217 62/17

5510 1248 62/17

uvex RX sp 5510

- monture enveloppante en plastique au design sport
- pont de nez souple, de forme anatomique
- fonctions de protection intégrées directement dans la monture
- branches droites sport, en composants durs et souples pour une assise confortable et sûre
- oculaires incurvés, verres anatomic

uvex RX sp 5510		
N° d'article	6109.216	6109.217
N° référence	5510 1217 62/17	5510 1248 62/17
Taille d'oculaire	62 mm	62 mm
Largeur de pont	17 mm	17 mm
Coloris	noir mat, gris clair	noir mat, orange

Merci de consulter les types de verres adaptés aux lunettes uvex RX sp pages 270 et 271.

uvex RX goggle

Les premières lunettes-masques avec correction directement intégrée

La meilleure vision à chaque instant – grâce à une correction intégrée.

uvex RX goggle sont les premières lunettes-masques équipées directement d'oculaires de protection correcteurs.

Grâce à celà elles peuvent offrir une qualité optique optimale très différente des solutions traditionnelles proposées par des surlunettes ou inserts correcteurs, sans perte supplémentaire de lumière (des mesures ont montré que la solution RX goggle offrait une transmission supérieure de 18% aux solutions alternatives).

Les lunettes uvex RX goggle peuvent ainsi sans problème être portées pendant de longs moments.

Montage direct de l'oculaire
Les oculaires de protection correcteurs sont montés directement dans les cadres, suivant les ordonnances individuelles.

Bandeau avec système de fixation mobile
Le système de fixation flexible permet l'ajustement aux différentes largeurs de visage. Le bandeau confortable en tissu assure le maintien d'uvex RX goggle dans sa position.

Ventilation bien étudiée
Les zones de ventilation directes et indirectes assurent une protection optimale et une circulation de l'air suffisante, pour le bien-être de l'oeil.

Hygiène
L'armature TPU souple est facile à nettoyer. Les lunettes peuvent ainsi être maintenues propres même dans des conditions extrêmes.

PRIX DE L'INNOVATION Prévention 2015

uvex RX goggle

uvex RX goggle	
N° d'article	6109.500
N° référence	9500 1379 61/14
Taille d'oculaire	61 mm
Largeur de pont	14 mm
Coloris	anthracite, lime

Étuis à lunettes compris avec espace réservé pour vos lunettes de vue.

▶ Plus d'informations concernant les matériaux de nos oculaires voir page 273.

PC+

uvex utilise du polycarbonate très résistant aux impacts et augmente également l'épaisseur centrale des verres. Afin d'assurer que les lunettes restent bien en place en cas d'impact, les montures sont équipées d'un écrou spécial et les verres ont une forme particulière.

Ainsi, ces lunettes de protection à verres correcteurs sont les premières à offrir une résistance mécanique de classe B. Les montures et les verres comportent le marquage B.
L'essai de résistance mécanique « B » consiste à envoyer une bille d'acier de manière frontale et latérale sur les lunettes, avec une vitesse d'impact de 432 km/h (norme EN 166 : impact à énergie moyenne de 120 m/sec).

Applications recommandées

Lunettes uvex RX goggle avec PC+ :
Environnements de travail présentant des risques mécaniques élevés : refaçonnage de pièces en métal découpées, tournage, meulage et fraisage.

Lunettes uvex RX goggle avec Trivex :
Environnements de travail présentant des risques chimiques élevés : laboratoires et manipulation de petites quantités de produits chimiques.

Plus d'informations concernant les matériaux de nos oculaires voir page 273.

uvex

Lunettes de protection à verres correcteurs

Choix de verres pour uvex RX sp • Verres spéciaux pour uvex RX goggle

uvex RX sp 5519, uvex RX sp 5510	Description	Remarque importante :	Version	Paramètre de centrage des verres Hauteur spécifique Système boxing
	Verres unifocaux			
		pour uvex RX sp 5510 : **Minimum EP ≥ 32.0 mm** **Hauteur pupillaire ≥ centre du verre**	**Unifocaux** **Unifocaux HD**	
	Progressifs			
	 Progressifs Pro Work Progressifs Optima Progressifs Optima HD	**pour uvex RX sp 5510 :** **Minimum EP ≥ 32.0 mm** **Hauteur pupillaire ≥ centre du verre**	**Progressifs Pro Work** **Progressifs Optima** **Progressifs Optima HD**	min. 20 mm min. 17 mm min. 16 mm
	Gamme de corrections			
uvex RX sp 5512, uvex RX sp 5513				
	Verres unifocaux			
		EP minimum ≥ 32,0 mm **Hauteur pupillaire ≥ centre du verre**	**Unifocaux** **Unifocaux HD**	
	Progressifs			
	 Progressifs Pro Work Progressifs Optima Progressifs Optima HD	**EP minimum ≥ 32,0 mm** **Hauteur pupillaire ≥ centre du verre**	**Progressifs Pro Work** **Progressifs Optima** **Progressifs Optima HD**	min. 20 mm min. 17 mm min. 16 mm
	Gamme de corrections			
uvex RX goggle		**Remarque importante :**	**Version**	**Paramètre de centrage des verres** **Hauteur spécifique Système boxing**
	Description			
	Verres unifocaux			
		Pour du PC et du PC+ **EP minimum ≥ 32.0 mm** **Pour du Trivex** **EP minimum ≥ 34.0 mm**	**Unifocaux** **Unifocaux HD**	
	Progressifs			
	 Progressifs Pro Work Progressifs Optima Progressifs Optima HD	**Pour du PC et du PC+** **EP minimum ≥ 32.0 mm** **Pour du Trivex** **EP minimum ≥ 34.0 mm**	**Progressifs Pro Work** **Progressifs Optima** **Progressifs Optima HD**	min. 20 mm min. 17 mm min. 16 mm
	Gamme de corrections			

▶ **Pour offrir une vision optimale, uvex utilise uniquement des verres sport uvex anatomic.**
La section ci-dessous présente des informations sur le choix de verres pour les montures uvex RX sp.
Veuillez aussi vérifier que la monture soit bien adaptée au visage.

Matériau					Options (anti-reflet, teintes)				
Verres en matière plastique									
CR 39	HI 1.6	HI 1.67	PC	Trivex	Normal AR	Multi AR	Super AR	Teinte	Variomatic brun
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	anti-rayure inclus	anti-rayure inclus (disponible uniquement avec Super AR)	anti-rayure inclus	anti-rayure inclus					Trivex uniquement
■	■	■	■	■	■	■	■	■	Trivex uniquement
■	■	■	■	■	■	■	■	■	Trivex uniquement
■	■	■	■	■	■	■	■	■	Trivex uniquement
+ 5.0 à – 5.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±2.0 dpt.	+ 5.0 à – 5.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±2.0 dpt.	+ 5.0 à – 5.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±2.0 dpt.	+ 5.0 à – 5.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±2.0 dpt.	+ 5.0 à – 5.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±2.0 dpt.					+ 5.0 à – 5.0 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±2.0 dpt.
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	anti-rayure inclus	anti-rayure inclus (disponible uniquement avec	anti-rayure inclus	anti-rayure inclus					Trivex uniquement
■	■	■	■	■	■	■	■	■	Trivex uniquement
■	■	■	■	■	■	■	■	■	Trivex uniquement
■	■	■	■	■	■	■	■	■	Trivex uniquement
+ 3.5 à – 3.5 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±2.0 dpt.	+ 3.5 à – 3.5 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±2.0 dpt.	+ 3.5 à – 3.5 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±2.0 dpt.	+ 3.5 à – 3.5 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±2.0 dpt.	+ 3.5 à – 3.5 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±2.0 dpt.					+ 3.5 à – 3.5 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±2.0 dpt.

Matériau					Options (anti-reflet, teintes)				
Verres en matière plastique									
CR 39	HI 1.6	HI 1.67	PC/PC+	Trivex	Normal AR	Multi AR	Super AR	Teinte	Variomatic brun
–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
			anti-rayure inclus	anti-rayure inclus (disponible uniquement avec Super AR)					Trivex uniquement
–	–	–	■	■	■	■	■	■	Trivex uniquement
–	–	–	■	■	■	■	■	■	Trivex uniquement
–	–	–	■	■	■	■	■	■	Trivex uniquement
			+ 3.5 à – 3.5 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±2.0 dpt.	+ 3.5 à – 3.5 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±2.0 dpt.					+ 3.5 à – 3.5 dpt. dans le plus grand des méridiens cyl. ±2.0 dpt.

Lunettes de protection à verres correcteurs

Type de foyers

Verres unifocaux

Les verres unifocaux permettent de corriger les défauts visuels qui affectent la vision de près ou de loin.

Verres progressifs

Outre les défauts de la vision de loin, les verres multifocaux corrigent également la vision de près et conviennent le cas échéant aux distances intermédiaires.
Les verres multifocaux s'avèrent nécessaires lorsque le cristallin ne peut plus s'adapter du fait du processus de vieillissement naturel. Les petits objets proches de l'oeil apparaissent flous (phénomène de presbytie ou d'hypermétropie).

Bifocaux

- Verres avec deux foyers distincts (vision de loin sur le haut du verre et vision de près sur la partie inférieure) séparés par une ligne visible
- Tolérance immédiate car la ligne visible facilite l'orientation
- Les zones intermédiaires ne sont pas corrigées

Progressifs

- Transition progressive entre la zone de vision de loin et de près (couloir de progression)
- Le canal de progression invisible corrige les distances intermédiaires
- Vision claire quelle que soit la distance
- Une phase d'adaptation peut s'avérer nécessaire

Verres uvex HD

Verres uvex HD - individualisation maximum

Les verres correcteurs uvex Optima sont conçus sur mesure et bénéficient d'un design free form. La surface interne des verres bruts est calculée et produite en fonction de votre prescription individuelle, de la courbure du verre et de vos paramètres de centrage (écart pupillaire et hauteur de vision).

La fabrication des verres uvex HD tient également compte d'autres paramètres, tels que la distance verre-oeil, l'angle pantoscopique et la cambrure de la monture.
L'utilisation de programmes spécialement développés permet de calculer l'image de la surface interne du verre à partir de plusieurs milliers de points individuels. Les résultats obtenus sont directement intégrés dans vos verres uvex Optima HD. Difficile de faire plus personnalisé !

Les verres uvex Optima HD sont disponibles en version unifocal HD ou progressif Optima HD.

Des opticiens partenaires triés sur le volet calculeront pour vous vos paramètres individuels.

Verres de confort

Les verres de confort conviennent essentiellement au travail sur ordinateur. La présence de zones de correction invisibles soulage le cristallin pour la vision de près et intermédiaire et facilite l'adaptation. Dans de nombreux autres environnements de travail, le besoin de vision se limite à la zone directement située devant les yeux ou à quelques mètres seulement.
Les verres de confort offrent une solution alternative pratique, si les verres de protection correcteurs ne sont utilisés qu'aux postes de travail et ne nécessitent pas de vision à distance (> 5 m).

Modèles Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima

- La solution idéale pour les distances de travail comprises entre 30 cm et 2 m environ.
- La partie intermédiaire de la surface du verre est déterminée par la dégression choisie et est conçue pour une distance de 60 à 80 cm environ.
- Disponibles en trois versions, selon la prescription requise pour la vision de près (correction supplémentaire, selon l'âge de l'utilisateur).
- Les seules informations nécessaires pour passer une commande sont les valeurs de vision proche et le design voulu (type A, B, C).
- Lors de la commande de l'option Nahcomfort Optima, la surface intérieure des verres bruts est calculée et produite en fonction de la prescription individuelle, de la courbure du verre et de l'écart pupillaire.

Type A	Type B	Type C
Dégression** 0.75 dpt	Dégression** 1.25 dpt	Dégression** 1.75 dpt
Moins de 50 ans	50 à 55 ans	Plus de 55 ans

** Dégression : affaiblissement de la correction, à partir des valeurs de la vision de près

Distanzcomfort Optima

- Solution idéale pour une distance de travail comprise entre 30 cm et 1, 2 ou 4 m.
- Les zones de correction sont individuellement calculées à partir de la distance de vision requise au poste de travail.
- Les seules informations nécessaires pour passer une commande sont les valeurs de vision de près et de loin (ajout), la distance de vision maximale (1, 2 ou 4 m) ainsi que les paramètres de centrage (écart pupillaire et hauteur de vision).

Unifocaux Relax

- Ce type de verre s'adresse aux personnes de plus de 30 ans.
- La modification invisible de la valeur de correction de +0,5 dpt. dans la zone inférieure du verre soulage le cristallin pour la vision de près et facilite l'adaptation.
- La correction de loin reste inchangée.
- Les informations nécessaires pour passer une commande sont les valeurs de vision de loin et les paramètres de centrage (écart pupillaire et hauteur de vision).
- Nous recommandons le port de verres unifocaux Relax pour les professionnels qui utilisent des appareils mobiles (notebooks, tablettes, smartphones, etc.) au quotidien.

Lunettes de protection à verres correcteurs

Matériau de l'écran – Traitement anti-reflet – Teintes

Matériau de l'écran

Polycarbonate

Autre dénomination : PC

- Matériau organique ayant une très haute résistance à la casse
- Résistance limitée aux produits chimiques et par conséquent non adapté aux lunettes de protection sans monture
- Résistance mécanique, classe F (45 m/s)
- PC+: polycarbonate plus épais, particulièrement adapté à uvex RX goggle (voir page 269) ayant une résistance mécanique classe B (120 m/s)

Trivex™

- Matériau organique offrant une haute résistance à la casse
- Poids réduit, également adapté aux fortes corrections
- Très bonnes performances optiques, également en cas de fortes corrections
- Très bonne résistance aux produits de nettoyage, aux huiles, aux cosmétiques
- Bonne résistance à la rayure
- Produit le plus polyvalent
- Résistance mécanique, classe F (45 m/s)

CR39

Autre dénomination : plastique

Doit être modifié pour convenir à l'utilisation sur des lunettes de protection. Le milieu de l'écran doit être plus épais afin de répondre aux exigences en termes de résistance à la traction.

- Matériau organique léger
- Très bonnes performances optiques, même avec des fortes corrections
- Adapté aux travaux utilisant des produits chimiques, peintures ou vernis
- Bonne résistance à la rayure grâce à l'option verre durci
- Résistance mécanique, classe S (échec au test d'impact)

HI (Haut Indice), matériau organique à index de réfraction élevé

- Verre organique avec un indice de réfraction de 1,6 ou 1,67 procurant une meilleure qualité de vision optique (que le CR39)
- Un verre à indice élevé peut courber davantage les rayons lumineux tout en utilisant moins de matériau
- L'écran est plus fin et donc plus esthétique
- HI 1,6 recommandé pour les corrections à partir de +/- 4,0 dpt, HI 1,67 recommandé pour les corrections à partir de +/- 6,0 dpt
- Résistance mécanique, classe S (échec au test d'impact)

Verre minéral

Doit être modifié pour convenir à l'utilisation sur des lunettes de protection. La résistance à la traction peut être augmentée par des traitements thermiques ou chimiques.

- Résistance mécanique, classe S (échec au test d'impact)
- Très bonne résistance aux rayures
- Adapté aux travaux utilisant des produits chimiques, peintures ou vernis
- Lourd, non recommandé pour les corrections plus fortes que +/- 4,0 dpt
- Risque de détérioration par des étincelles lors du soudage ou du meulage
- Risque d'implosion avec les métaux liquides

Traitements anti-reflet

Tous les traitements anti-reflet sont appliqués sur les faces interne et externe de la lunette par dépôt de vapeur. Cela réduit considérablement la réflexion à la surface et la transmission de la lumière, tout en apportant un avantage esthétique.

Plusieurs niveaux de traitement anti-reflet sont disponibles :

- Traitement anti-reflet standard
- Traitement SAR, super anti-reflet

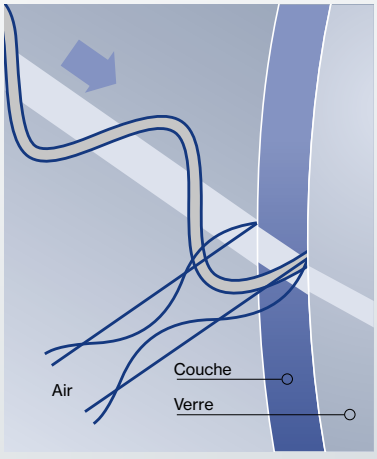

Teintes

Les teintes des oculaires offrent une protection efficace contre les rayons lumineux dans les zones à forte intensité lumineuse (par exemple, les rayons du soleil).

Teintes constantes

- Disponible en brun et gris
- Plage d'absorption comprise entre 15% et 75%

Teinte photochromique · uvex variomatic™

- L'écran se teinte automatiquement, selon l'intensité des rayons UV et la température
- Teintes entre 8% et 70%, en brun et gris
- Lunettes de protection à verres correcteurs en PC ou Trivex™

Lunettes de protection à verres correcteurs

Certification et marquages

Les lunettes de protection à verres correcteurs doivent comporter un marquage permanent sur la monture comme sur les verres, conformément à la norme EN 166.

La certification correspondante aux matériaux utilisés est effectuée à intervalles réguliers par un institut de vérification indépendant.

Le marquage des montures et des verres doit comporter l'identification du fabricant et la valeur de résistance mécanique. Les verres doivent également afficher la classe de qualité optique.

Il existe différentes méthodes de vérification de la résistance mécanique en fonction du matériau de verres utilisé.
Les méthodes de vérification suivantes sont définies dans la norme européenne EN 168 :

Si le marquage de la résistance mécanique des verres diffère de celui de la monture, c'est la résistance mécanique la plus faible qui prévaut pour l'ensemble de la paire de lunettes.

Note : en raison de l'obligation de marquage, aucune monture ne peut être vendue sans verres. Veillez à ne pas modifier les caractéristiques des paires de lunettes uvex afin de ne pas atténuer leur fonction de protection.

Exigences de base selon la norme EN 166 (extrait)

• Propriétés filtrantes.

Solidité renforcée	Résistance aux impacts, faible énergie	Résistance aux impacts, moyenne énergie
Test de la chute de bille, Chute d'une bille d'acier (44 g) d'une hauteur d'1,30 m sur l'oculaire	Projection d'une bille d'acier (0,88 g) sur l'oculaire Vitesse à l'impact 45 m/s (162 km/h)	Projection d'une bille d'acier (0,88 g) sur l'oculaire Vitesse à l'impact 120 m/s (432 km/h)
Marquage : S	Marquage : F	Marquage : B

Exigences supplémentaires selon la norme EN 166 (extrait)

• Résistance aux liquides (gouttelettes et éclaboussures)
Marquage : 3
• Résistance aux grosses particules de poussière (> 5 µm)
Marquage : 4

Exigences optionnelles selon la norme EN 166 (extrait)

• Résistance mécanique testée à des températures extrêmes (+50 °C et -5 °C)
Marquage : T
Ce marquage est toujours associé à la résistance mécanique (par exemple, FT).

Marquage selon la norme EN 166

Marquage des verres

Identification du fabricant	Classe de qualité optique	Résistance mécanique
W = uvex	1	S = solidité renforcée F = résistance aux impacts, faible énergie (45 m/s) B = résistance aux impacts, moyenne énergie

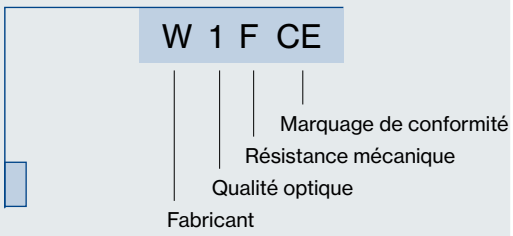

Marquage de la monture

Identification du fabricant	Résistance mécanique	Norme appliquée
W = uvex	S = solidité renforcée F = résistance aux impacts, faible énergie (45 m/s) B = résistance aux impacts, moyenne énergie (120 m/s)	166

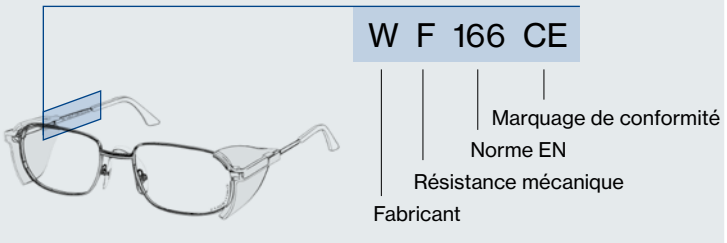

▶ « F » correspond à la plus haute classe de résistance mécanique que des lunettes à branches peuvent obtenir conformément à la norme EN 166 !

uvex i-3 add

La meilleure vue dans chaque situation

Protection optimale de l'oeil signifie :
Voir mieux en toute sécurité.

uvex i-3 add sont des lunettes de protection avec correction intégrée invisible pour la vision de près. L'oeil est ainsi efficacement soulagé (par exemple pour la lecture); la technologie brevetée des oculaires permet une haute tolérance immédiate. uvex i-3 add offre en outre une protection efficace et un confort optimal de port.

Branches à angles variables
L'ajustement individuel des branches à 5 paliers offre une couverture optimale du champ de vision.

Addition
Pour une aide individuelle pour la vision de près, deux variantes sont proposées (+1,0 dpt et +2,0 dpt).

Plaquettes nasales souples
Les plaquettes Softflex, souples et réglables, assurent une assise ajustée individuellement sur le nez qui évite le glissement des lunettes.

Traitement uvex supravision excellence
offre une grande résistance aux rayures à l'extérieur et une propriété anti-buée de longue durée à l'intérieur.

MADE IN GERMANY

N° brevet : DE 10 2012 207 384

Perfection dans le détail
Grâce à la technologie brevetée des oculaires, deux zones progressives pour la vision de près sont intégrées à l'intérieur de lunettes-écrans duo sphériques. La correction optique sur le bas de l'oculaire atteint, selon le modèle, 1,0 dpt ou 2,0 dpt.
Grâce à la technologie de fabrication brevetée, la face avant de l'oculaire et donc sa courbe n'est pas modifiée : une caractéristique unique de haute qualité.

Une très bonne couverture, un excellent ajustement jusque sur les côtés s'ajoutent aux avantages de la surface interne progressive. Un avantage supplémentaire réside dans le fait que la zone de progressivité n'est pas visible et que tous les standards relatifs à la sécurité selon la norme EN sont respectés.

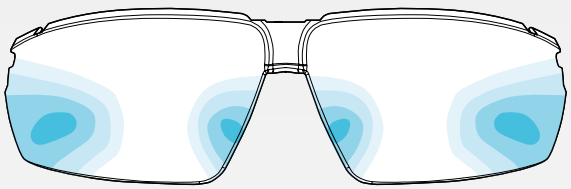

optical lens designed by optiswiss® original since 1937

Zones progressives
Le schéma de l'oculaire montre la grande zone sans corrections. La correction optique intégrée invisible commence environ à la moitié de l'oculaire.
Elle va en augmentant, sans paliers, jusqu'au bord inférieur.
La correction atteint, selon les modèles, 1,0 dioptrie ou 2,0 dioptries. La géométrie free form de l'oculaire est basée sur des paramètres standards et pour un écartement pupillaire d'environ 64 mm. Les lunettes de protection ne remplacent pas durablement des lunettes de protection à verres correcteurs personnalisés.

uvex i-3 add

	uvex i-3 add 1.0	uvex i-3 add 2.0
N° d'article	6108.210	6108.211
Monture	anthracite, lime	anthracite, lime
	W 166 FT CE 0196	W 166 FT CE 0196
Écran	PC incolore	PC incolore
	UV 400	UV 400
	2C-1.2 W 1 FTKN CE	2C-1.2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Correction	1.0 dpt.	2.0 dpt.

Étui souple inclus
avec chiffon microfibre

uvex

uvex RX App

Votre conseiller virtuel en lunettes de protection à la vue

Choix optimal de produits – facile sur votre iPad.

Quels sont les avantages offerts par les différents types de verres et revêtements des lunettes de protection à verres correcteurs uvex ? Avec l'application pratique uvex RX, vous trouverez très facilement le produit parfaitement adapté à vos besoins.

Vous pouvez ainsi, en pressant sur un bouton, tester par exemple comment certains filtres agissent sur les propriétés optiques des lunettes. Ou visionner des vidéos montrant comment les oculaires sont testés au niveau de leur résistance (tests d'impact). Pour des informations plus détaillées, vous pouvez également télécharger nos documentations produits.

« Regard-réalité »
L'application uvex RX vous permet par exemple de « ressentir » l'expérience de vision avec un verre progressif et ce conformément à la réalité.

Des informations multiples
Quelles sont les lunettes de protection à verres correcteurs adaptées à mes besoins ? L'application uvex RX offre des informations détaillées – des détails sur les produits jusqu'aux tests d'impact en vidéo.

Available on the App Store

Tout d'un seul coup d'oeil
L'application uvex RX vous facilite le choix de votre produit.

Retrouverez nos opticiens partenaires sur notre site Web :

EUROPE

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY
Tel. : 0800 6644893
Fax : 0800 6644894
E-Mail : serviceteam@uvex.de
Internet :uvex-safety.de

UVEX SAFETY Textiles GmbH
Robert-Schumann-Straße 33
08236 Ellefeld
GERMANY
Tel. : +49 3745 740-0
Fax : +49 3745 740-100
E-Mail : corporatefashion@uvex.de
Internet :uvex-safety.de

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG
Elso-Klöver-Straße 6
21337 Lüneburg
Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg
GERMANY
Tel. : +49 4131 9502-0
Fax : +49 4131 84338
E-Mail : gloves@uvex.de
Internet :uvex-safety.de

UVEX SAFETY Austria GmbH
Kamerlweg 33
4600 Wels
AUSTRIA
Tel. : +43 7242 210 745
Fax : +43 7242 210 745-28
E-Mail : safety@uvex.at
Internet :uvex-safety.at

UVEX SAFETY (Schweiz) AG
Uferstrasse 90 · Postfach
4019 Basel
SWITZERLAND
Tel. : +41 61 638 84 44
Fax : +41 61 638 84 54
E-Mail : info@uvex.ch
Internet :uvex-safety.ch

UVEX HECKEL s.a.s.
44 rue d'Engwiller
La Walck
67350 Val de Moder
FRANCE
Tel. : +33 3 88 07 61 08
Fax : +33 3 88 72 51 06
E-Mail : contact.france@uvex-heckel.fr
contact.export@uvex-heckel.fr
Internet :uvex-heckel.fr

UVEX SAFETY (UK) LTD
uvex House
Farnham Trading Estate
Farnham
Surrey
GU9 9NW
UNITED KINGDOM
Tel. : +44 1252 73 12 00
Fax : +44 1252 73 39 68
E-Mail : safety@uvex.co.uk
Internet :uvex-safety.co.uk

UVEX Safety Italia S.R.L.
Corso Grosseto 437
10151 Torino
ITALY
Tel. : +39 011 4536511
Fax : +39 011 7399522
E-Mail : info@uvex-safety.it
Internet :uvex-safety.it

UVEX Safety Scandinavia AB
Pumpvägen 4
24393 Höör
SWEDEN
Tel. : +45 75661613
Mobile : +45 21466656
E-Mail : nordic@uvex.de
Internet :uvex-safety.se

UVEX SPR OOO
Blagodatnaya str. 67
196105 St. Petersburg
RUSSIA
Tel. : +7 812 327 6781
Fax : +7 812 327 6781
E-Mail : uvex@uvex-safety.ru
Internet :uvex-safety.ru

UVEX SAFETY Polska sp. z o.o.sp.k.
Większyce, ul. Głogowska 3A
47-208 Reńska Wieś
POLAND
Tel. : +48 77 482 62 58
Fax : +48 77 482 62 57
E-Mail : uvex@uvex-integra.pl
Internet :uvex-safety.pl

UVEX Safety CZ, k.s.
Na Jamách 394
516 01 Rychnov nad Kněžnou
CZECH REPUBLIC
Tel. : +420 494 531 331
Fax : +420 494 533 395
E-Mail : info@uvex.cz
Internet :uvex-safety.cz

UVEX Safety SK k.s.
Jesenná 1
080 05 Prešov
SLOVAKIA
Tel. : +421 517 732 138
Fax : +421 517 594 771
E-Mail : uvex@uvex-safety.sk
Internet :uvex-safety.sk

UVEX Safety Hungaria Bt.
Terstyánszky u. 23.
2083 Solymár
HUNGARY
Tel. : +36 26 560093
Mobile : +36 30 4773135
Fax : +36 26 560092
E-Mail : e.boros@uvex.de
Internet :uvex-safety.hu

ASIE · PACIFIQUE · AUSTRALIE

UVEX (GUANGZHOU) SAFETY CO. LTD
No. 3, Building ShenLan Industrial Zone
ShiBei Avenue Dashi Panyu
Guangzhou Guangdong
CHINA 511430
Tel. : +86 20 3479 2338
Fax : +86 20 3479 1098
E-Mail : info@uvex.com.cn
Internet :uvex.com.cn

Indonesie :

UVEX SAFETY SINGAPORE PTE. LTD.
Representative Office Indonesia
30th Floor Menara Standard Chartered
Jl. Prof. DR. Satrio Kav 164
Jakarta 12930
INDONESIA
Tel : +6221 2555 5637
Fax : +6221 2555 5601
E-Mail : sales@uvex-safety.com.sg
Internet : uvex-safety.co.id

UVEX SAFETY SINGAPORE PTE. LTD.
25, International Business Park
#03-112/113, German Centre
Singapore 609916
SINGAPORE
Tel. : +65 6562 8138
Fax : +65 6562 8139
E-Mail : sales@uvex-safety.com.sg
Internet :uvex-safety.com.sg

Malaise :

UVEX SAFETY SINGAPORE PTE. LTD.
Regional Office Malaysia
1 Sentral, Level 16,
Jalan Stesen Sentral 5,
KL Sentral, Kuala Lumpur 50470
MALAYSIA
Tel : +603 2092 9261
Fax : +603 2092 9201
E-Mail : sales@uvex-safety.com.sg
Internet : uvex-safety.com.my

UVEX SAFETY AUSTRALIA LIMITED PARTNERSHIP
Unit 3 Riverside Centre
24-28 River Road West
Parramatta NSW 2150
AUSTRALIA
Tel. : +61 2 9891 1700
Fax : +61 2 9891 1788
E-Mail : info@uvex.com.au
Internet : uvex-safety.com.au
Sydney 1800 815 790
Melbourne +61 3 9832 0851
Brisbane +61 7 3394 8414
Adelaide +61 8 8376 0732
Perth +61 8 9209 1444

UVEX Safety New Zealand Pty Ltd
Tel. : +64 9476 1015 and
+64 800 698 839
E-Mail : info@uvex.co.nz
Internet :uvex-safety.co.nz

AFRIQUE · MOYEN ORIENT ET INDE

uvex safety South Africa (Pty) Ltd
2 Kubu Avenue,
Riverhorse Valley,
Effingham, Durban, 4051
SOUTH AFRICA
Tel. : +27 31 569 67 80
Fax : +27 31 569 67 81
E-Mail : info@uvex.co.za
Internet :uvex.co.za

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Bureau de Dubaï
A5-508
HQ
Dubai Silicon Oasis
Dubai
UAE
Middle East :
Tel : +971 (0)4 372 4753
E-Mail : sales@uvex.co.za
Internet :uvex-safety.com

Inde :
Tel. : +971 55 732 0171
E-Mail : cnel@uvex.co.za

uvex Lunettes de protection 11

Technologie de revêtement 14
Dénominations et normes 17
Teintes 18
Lunettes à branches 22
Surlunettes 40
Lunettes-masques 42
Lunettes soudeurs 49
laservision 56
Accessoires 57
Conseils d'utilisation 62

uvex Protection auditive 63

Bruit et conséquences du bruit, normes 66
Faire le bon choix de protection auditive 68
Bouchons d'oreille à usage unique 70
Bouchons d'oreille réutilisables 73
Bouchons d'oreille détectables 74
Arceaux de protection 75
Coquilles anti-bruit 78
Coquilles anti-bruit pour visière uvex pheos 82
Accessoires 84

uvex Protection de la tête 85

Les normes en un coup d'oeil 88
Protection de la tête 90
Système de visière uvex pheos 9906 102
Lunettes-masques avec support de casque 105
Accessoires 106
Lampes frontales 109
Accessoires – compatibilité 110
Casquette anti-heurt 113

uvex Protection respiratoire 117

La protection respiratoire inspirée de la nature 120
Le navigateur de protection respiratoire 121
Compatibilité avec les lunettes de protection 123
Vue d'ensemble des applications 124
uvex silv-Air premium 126
uvex silv-Air e 130
uvex silv-Air p 132
uvex silv-Air c 136
Fonctions 141
Vue d'ensemble 142

uvex Workwear 143

uvex Collection 26 144
Guide des normes et des produits 148
Protection à usage unique contre les substances chimiques de type 3B 150
Combinaison de protection contre les produits chimiques de type 4B 154
Combinaison de protection contre les produits chimiques de type 5/6 156
Base de données en ligne 158

uvex Gants de protection 159

Modification de la norme des gants EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 164
Degrés d'aptitude pour les gants de protection dans l'industrie agroalimentaire 167
Nos pictogrammes 170
Risques mécaniques 171
uvex Chemical Expert System 202
Risques Chimiques 204
Gants de protection à usage unique 211
Gants de protection vue d'ensemble 214

uvex Chaussures de sécurité 215

Pictogrammes 218
Régulation thermique innovante 219
Dénomination et normes 220
ESD 222
Système à plusieurs largeurs uvex 223
Chaussures de sécurité 225
Accessoires · Semelles intérieures 246
Produits d'entretien uvex 247
uvex RX App 250

uvex Lunettes de protection à la vue 251

Guide de choix des verres 258/264/270
Lunettes-masques à verres correcteurs 269
Type de foyers 272
Matériau de l'écran – Traitement anti-reflet – Teintes 273
Certification et marquages 274

uvex

Version France

1001237/09.17/6/8 · Imprimé en France.
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 2018 - UVEX HECKEL s.a.s

UVEX HECKEL s.a.s
44 rue d'Engwiller - La Walck
67350 VAL DE MODER
FRANCE
Tél: +33 (0)3 88 07 61 08
Fax: +33 (0)3 88 72 51 06
E-mail: contact.france@uvex-heckel.fr
Internet: uvex-safety.fr

©BrakeThrough Media

protecting people