

## Comment prendre soin de ses gants de protection ?



- 1 | Avant utilisation, les gants doivent être contrôlés. Il convient de s'assurer que le gant ne présente aucun dommage (trou, coupure, etc.). En cas de défaut, les gants ne doivent pas être utilisés. Remplacez-les si nécessaire.
- 2 | Assurez-vous d'avoir la bonne taille.
- 3 | Après utilisation : tirez les gants à l'envers afin de conserver toute substance potentiellement dangereuse à l'intérieur du gant.
- 4 | Se laver soigneusement les mains.
- 5 | Idéalement, mettez une paire propre à chaque fois.
- 6 | Entrez-les de manière adéquate jusqu'à ce que les gants soient à nouveau portés ou lavés.
- 7 | En fin de journée, lavez toutes les paires utilisées et laissez-les sécher à l'air libre.
- 8 | Se laver les mains après avoir manipulé des gants usagés.



### Lavage

- Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants peuvent et doivent être lavés après usage.
- Les gants endommagés doivent être jetés.



Les gants uvex suivants peuvent être lavés à 40°C.



uvex C500 wet



uvex C500 liner




uvex phynomic C5



uvex unidur 6659 foam


### Enlever ses gants de protection

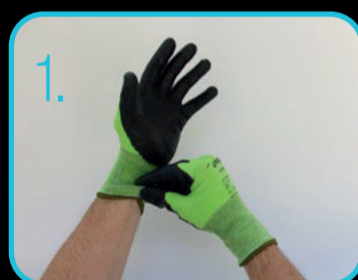

1. Pincez le gant au niveau du poignet et soulevez-le au-dessus de la peau - sans toucher votre peau.




2. Pliez le gant du bas vers les doigts en le faisant se retourner. Cela permettra d'emprisonner toute substance à l'intérieur du gant.

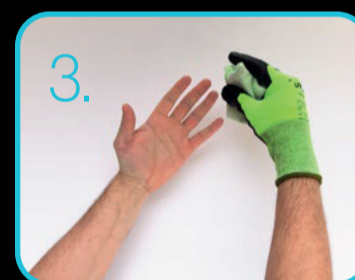


3. Une fois le gant retiré, tenez-le en boule dans la main gantée restante.



4. Pour retirer le deuxième gant, glissez vos doigts à l'intérieur du poignet, sans toucher l'extérieur du gant.

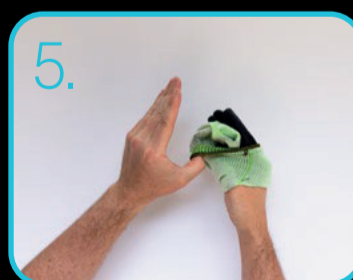

5. Décollez-le vers vos doigts, en le retournant au fur et à mesure, en le pliant et en l'enveloppant autour de l'autre gant.

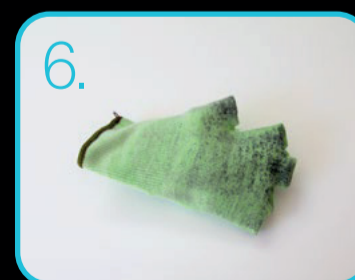

6. Jeter ou entreposer de manière adéquate.