uvex

2024/2025

protecting people

uvex

Unsere Kunden

...produzieren Arzneien, bauen Autos, fahren Bagger, wandern auf hohe Berggipfel, fahren Bob, bauen Brücken, sanieren Bäder, arbeiten mit Chemikalien, fahren Downhill, kochen Essen, machen Sport mit der Familie, reinigen Fenster, verlegen Fliesen, löschen Feuer, bauen Fenster ein, konstruieren Flugzeuge, gehen auf Skitouren, heben Gruben aus, graben den Garten um, sägen Holz, renovieren Häuser, installieren Heizungen, entwickeln Impfstoffe, führen Krananlagen, retten Leben, verlegen Leitungen und Rohre, forschen im Labor, lasern, bauen und bedienen Maschinen, schweissen Metalle, fahren Mountainbike, liefern Pakete, verlegen Parkett, montieren Photovoltaikanlagen, reiten, fahren Rennrad, rodeln, legen Schiffe auf Kiel, fahren Ski, springen von den höchsten Skisprungschanzen, verlegen Stromkabel, installieren Steckdosen, sanieren Strassen, stellen Stahl her, gewinnen Tour de France Etappen, fahren/laufen/schwimmen Triathlon, bauen Tunnel, wandern im Schnee, streichen und ziehen neue Wände, siegen im Weltcup, bauen Werkzeuge, zimmern Dachstühle, oder in aller Kürze:

made2perform

Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Kund:innen,

seit nun fast 25 Jahren ist das Leitmotiv protecting people unser Auftrag und unsere Verantwortung. Um die Menschen zu schützen entwickeln, produzieren und vertreiben wir Produkte und Serviceleistungen für den Berufs-, Sport- und Freizeitbereich. Ob auf der Skipiste oder am Arbeitsplatz: uvex schützt den Menschen zuverlässig in jeder Situation. Diese Aufgabe nehmen wir sehr ernst und wollen an diesem klaren Leitbild unsere Marken ausrichten.

protecting people gibt uns eine klare Richtung für unsere tägliche Arbeit vor: Von der Produktentwicklung bis zur Kommunikation. Diese Mission beschreibt unser Selbstverständnis als verantwortungsbewusstes Unternehmen. Bei all unseren Aktivitäten wollen wir Ihnen zudem durch einen Höchstgrad an Innovation einen spürbaren Mehrwert bei unseren Produkten und Serviceleistungen bieten.

Nachhaltiges Handeln zum Schutz von Mensch und Umwelt ist für uns die zentrale Basis, um auch künftig gemeinsam mit Ihnen erfolgreich zu sein.



protecting people

uvex schützt die Menschen und den Planeten

Die Geschäftsführung der UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG

Stefan Brück Martin Leusmann

uvex

experience sustainability



29
externe Auditierungen im GJ 21/22

200
Stoffe umfassende uvex Schadstoff-verbotsliste – weit mehr als REACH fordert

-60%
weniger CO_2-Emission seit 2013 (Scope 1 und 2)

Die uvex Nachhaltigkeitstransformation

Die höchsten Ansprüche stellen wir an uns selbst
Für uvex ist Nachhaltigkeit ein Schlüsselthema und das seit über einem Jahrzehnt. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und begegnen dem aktuellen gesellschaftlichen und technischen Transformationsprozess aktiv.
Aus unserer Mission **protecting people** leitet sich die Verpflichtung zum Schutz der Umwelt ab. Deshalb prüft, bewertet und optimiert uvex alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette, um auch in der Disziplin Nachhaltigkeit stets auf dem Siegerpodest zu stehen. Wir integrieren Nachhaltigkeit ganzheitlich in unsere Prozesse. Dabei haben wir vier Fokusbereiche identifiziert und mit messbaren Zielen gruppenweit bis auf Werksebene hinterlegt.

Die vier uvex Fokusfelder

Ökologische Transformation
Wir streben Klimaneutralität sowie einen umweltfreundlichen Fussabdruck für die komplette Wertschöpfungskette an.

Innovationstreiber Kreislauf
Wir treiben die Innovation unserer Produkte und Dienstleistungen durch Ressourceneffizienz, Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit voran.


Gesellschaftliche Verantwortung
Wir stiften gesellschaftlichen Nutzen und führen durch unser unternehmerisches Denken und Handeln einen positiven Wandel in der Gesellschaft und unserer Lieferkette herbei.

Ökologische & gesundheitliche Unbedenklichkeit
Wir stehen für anspruchsvolles Schadstoffmanagement mit dem Ziel, Gesundheit und Umwelt geringstmöglich zu beeinträchtigen.

CO_2-Produktfussabdruck

Wir sorgen für Transparenz und liefern Ihnen eine Kennziffer für die Auswahl nachhaltigerer PSA
Wir ermitteln für eine steigende Anzahl an Produkten deren CO_2-Fussabdruck. Damit wird die Nachhaltigkeit unserer Produkte messbar, vergleichbar und verbesserbar. Durch die transparente Darstellung des CO_2-Produktfussabdrucks, mittels des CO_2-Icons an den Produkten, bieten wir unseren Kunden eine verlässliche Kennziffer.

Weitere Informationen finden Sie im Online-Folder **uvex CO_2-Produktfussabdruck**

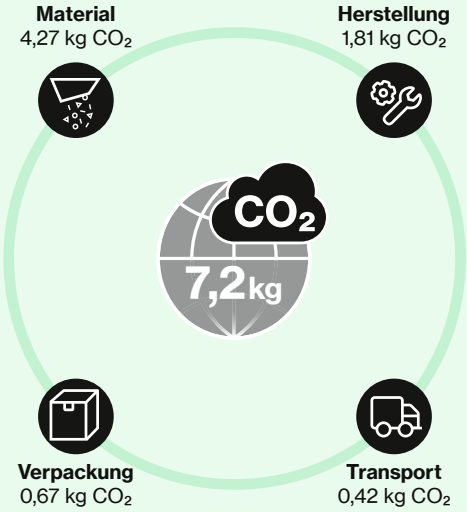

Stand: 01/2023
Beispiel: uvex 1 G2 planet Sicherheitsschuh


Emissionstransparenz unserer Produkte
Wir berücksichtigen sowohl die Emissionen unserer eigenen Produktionsschritte (Scope 1 und 2), als auch die Emissionen, die bei der Herstellung unserer eingesetzten Materialien (Scope 3) entstehen.

established sustainability

Für uvex sind die langjährigen und breit ausgerollten Nachhaltigkeitsmassnahmen selbstverständlich

- 98,4 Prozent erneuerbare Stromquellen seit 2014
- 97,3 Prozent des Gasverbrauchs werden CO_2 kompensiert
- „Made in uvex“ Produktion an europäischen Standorten (<1.000 km Umkreis von Fürth)
- Verpackungen aus überwiegend Altpapier
- Code of Conduct (Verhaltenskodex)

Weitere Informationen finden Sie im Online-Folder **uvex established sustainability**

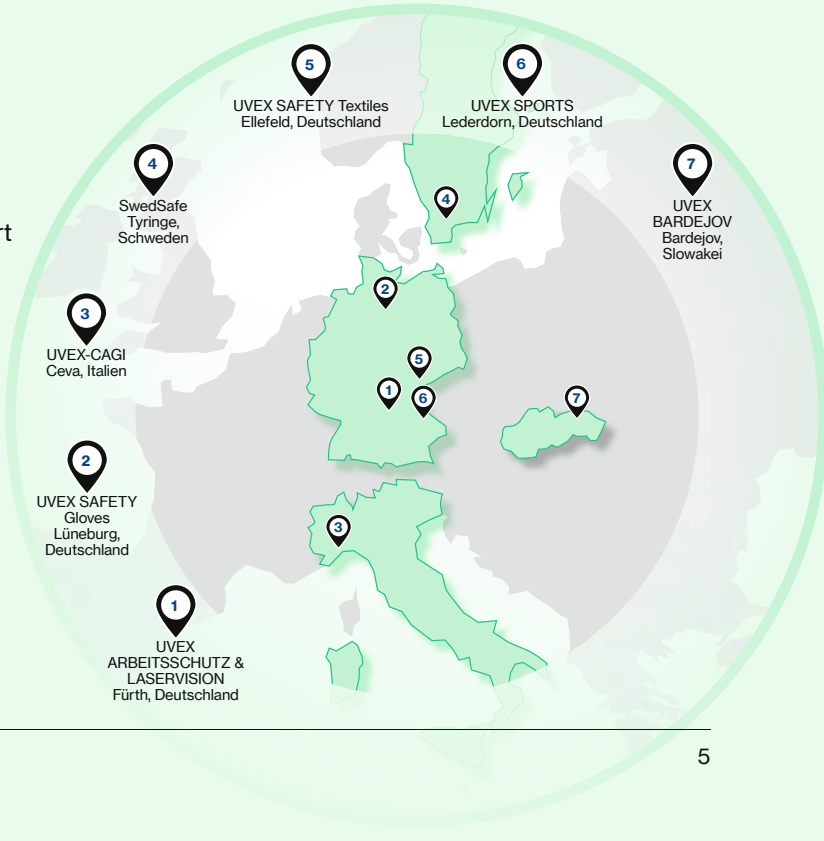

uvex

uvex awards

Ausgezeichnete Innovationen und Designs

uvex hat als Marke weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Perfektion, Innovation und ausgezeichnete Qualität – nicht weniger wollen wir unseren Kunden mit unseren Produkten bieten. Die Bestätigung, dass wir damit einen Nerv treffen und auf dem richtigen Weg sind, erhalten wir von renommierten Instituten in Form von Preisen und Auszeichnungen.



Schutzhelm
uvex pronamic alpine



Schutzbrille
uvex pure-fit

Namhafte Designpreise wie der **red dot design award,** der **iF product design award** und der **Plus X Award** bestätigen den uvex Produkten, dass höchste Funktionalität auch gut aussehen kann.

Sicherheitsschuhe
uvex 3



Schutzbrillen
uvex i-range





Schutzbrille
uvex suXXeed

Auszeichnungen für komplette uvex Produktsparten

2020
Höchste Kundenzufriedenheit:
uvex Schutzbrillen





2020/2021
Innovativstes Unternehmen Deutschlands:
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG



uvex

uvex profisystem construction

Produkte mit diesem Symbol eignen sich besonders für den Einsatz in der Bauindustrie.

Mit Sicherheit am Bau

Die Herausforderungen in der Bauindustrie sind vielfältig: von vorbereitenden Baustellenarbeiten über Hoch- und Tiefbau bis zu Bauinstallation und Innenausbau. Dabei kommt es auf das perfekte Zusammenspiel der einzelnen Gewerke an – genauso wie auf die perfekt zusammengestellte Schutzausrüstung.





uvex hat für die Bauindustrie über 150 innovative PSA-Produkte entwickelt und ausgewählt, die auf die besonderen Anforderungen in der Bauindustrie ausgerichtet sind. Das uvex profisystem construction deckt mit über 12 Gewerken alle Einsatzbereiche optimal ab und hat für jeden Einsatz die professionelle Lösung – von Kopf bis Fuss. Unsere Experten für Arbeitssicherheit kennen die Anforderungen der Bauindustrie genau und beraten kompetent bei der Auswahl der richtigen PSA.

uvex


uvex e-procurement

Elektronische Beschaffung – schnellere Abwicklung, weniger Kosten

Digitale Bestellprozesse (E-Procurement) vereinfachen die Abwicklung im Einkauf, sparen Zeit und reduzieren Kosten.

Nutzen Sie E-Procurement mit uvex:

- via E-Procurement-Software, z.B. SAP Ariba oder Onventis
- über E-Marktplätze wie Simple System
- per Direktanbindung von ERP-Systemen wie SAP und Navision
- oder ganz einfach über den uvex Online-Shop

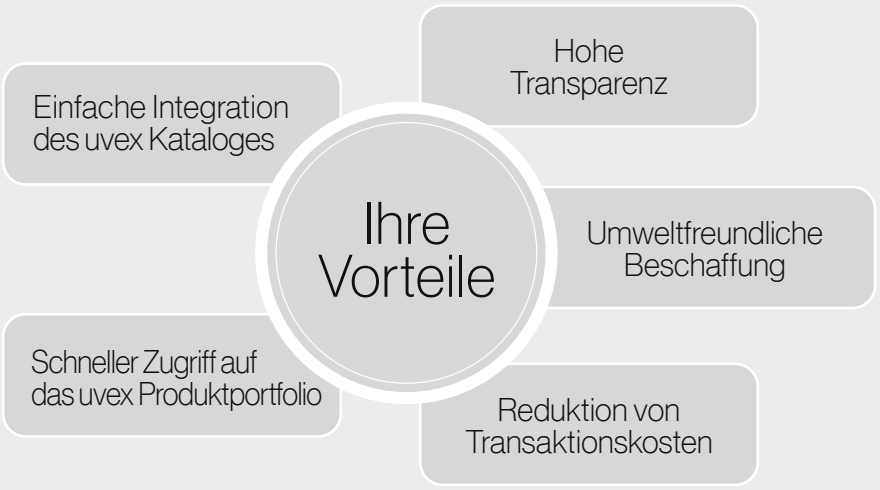



Wir beliefern Sie mit elektronischen Katalogen

Statisch:
- BMECat 1.2 & 2005
- Ariba cif-cat
- Coupa csv-cat
- eCat csv
- Ariba xlsx-cat

Dynamisch:
- OCI
- Punchout Level 1 & 2

Mit den gängigen Klassifizierungs-systemen
- eClass
- UNSPSC
- eTIM

Erhalten Sie folgende Nachrichten per EDI
- Bestellungen
- Auftragsbestätigungen
- Lieferavis
- Rechnung

Über folgende EDI-Kommunikationswege
- SMTP
- HTTPS/HTTP
- FTP/SFTP
- OFTP
- X.400
- AS2

In allen gängigen EDI Nachrichtenformaten
- EDIFACT
- OpenTRANS
- xCML
- IDOC
- XML & cXML
- CSV
- VDA
- xCBL
- ASCII


Weitere Informationen unter:
uvex-safety.ch/de/kaufen/e-procurement/

uvex

uvex e-commerce

Für Ihren Erfolg im E-Commerce –
uvex bietet optimale Lösungen für Ihre digitalen Verkaufskanäle

Profitieren Sie von unseren umfangreichen elektronischen Services:

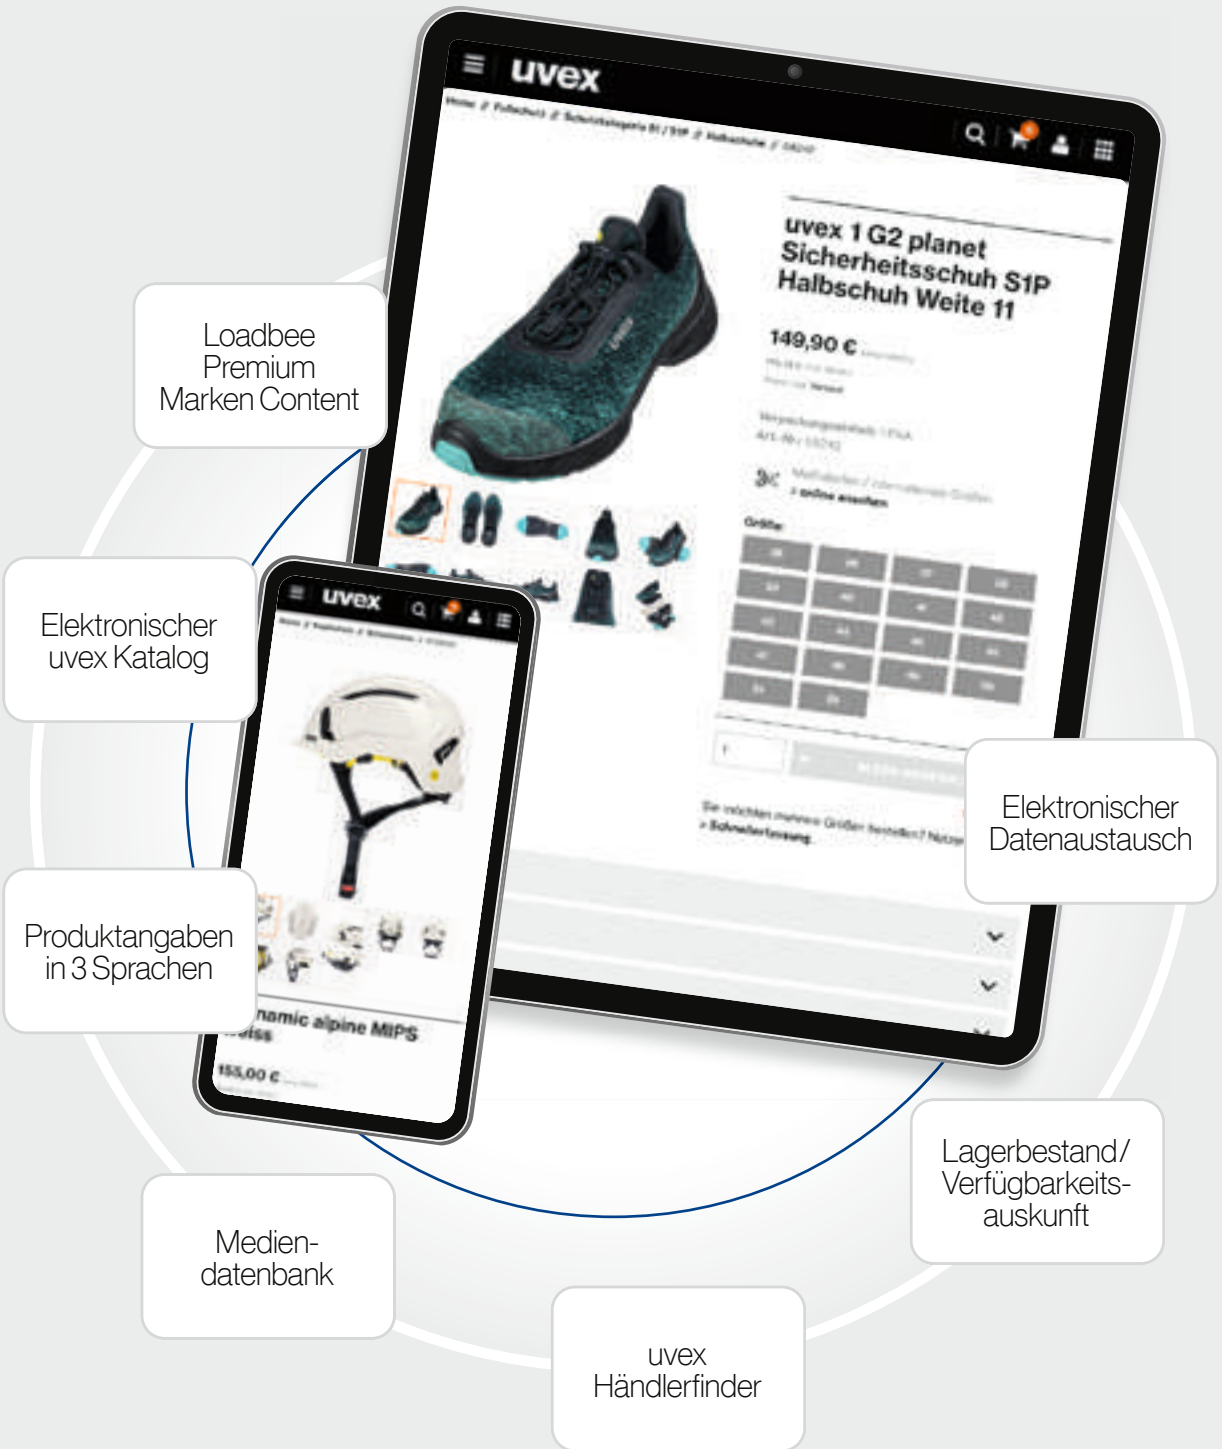

uvex safety + uvex sports

Eine Marke. Eine Mission.

uvex Produkte schützen Menschen bei der Arbeit ebenso wie beim Sport und in der Freizeit. Als Partner des internationalen Spitzensports rüstet uvex weltweit über 1.000 Top-Athleten aus, zum Beispiel mit Skibrillen, Reit- oder Radsporthelmen.





Der Know-how-Transfer zwischen uvex safety und uvex sports macht unsere Produkte noch sicherer, funktionaler und komfortabler – die beiden Produktsparten profitieren gegenseitig von der Zusammenarbeit.

Das zeigt sich beispielsweise bei der Coatingtechnologie supravision, die bei uvex safety und uvex sports gleichermassen eingesetzt wird. Die einzigartige Beschichtung sorgt für maximale Beschlagfreiheit bei Sport- und Schutzbrillen und ermöglicht Spitzenleistungen im Sport oder im Beruf.

Weitere Informationen unter:
uvex-sports.de





Schutzbrillen


uvex

protecting planet

uvex hat das Label **protecting planet** etabliert, um die eigene Mission für mehr Nachhaltigkeit sichtbar zu machen. Basierend auf dem Markenclaim **protecting people** wird es zu einem Versprechen, die drei Nachhaltigkeitssäulen **Ökologie**, **Ökonomie** und **Soziales** in allen Unternehmensbereichen verantwortungsbewusst in alle Handlungen einzubeziehen.

Deshalb prüft, bewertet und optimiert uvex ganzheitlich alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette, an deren Ende das möglichst nachhaltigste Produkt steht.

uvex pheos nxt planet



Stand 08/2023*

MADE IN GERMANY

protecting planet
by using recycled material

Brillenbügel
› Hartkomponente zu 32,5 Prozent aus recyceltem Material
› Weichkomponente zu 47,4 Prozent aus recyceltem Material, hierfür werden Abfälle aus der Gelben Tonne verwendet

Scheibe
› zu 100 Prozent aus massenbilanziertem Polycarbonat**

protecting planet
by using environmentally-friendly packaging

Folien der Polyethylenbeutel
› bis zu 70 Prozent aus Rezyklat, gewonnen aus Produktionsabfällen

Kartonagen
› aus über 90 Prozent recyceltem Papier

* Berechnungsmethode: IPCC 2021 GWP 100a (angelehnt an ISO 14067) SimaPro 9.4.02 Datenbank ecoinvent 3.8. Scope: cradle to customer. Die genannten CO_2-Werte gelten zum Berechnungszeitraum und können dauerhaft Änderungen unterliegen.

Scheibe

100%

massenbilanziertes** PC

Brillenbügel Hartkomponente

32.5%

aus recyceltem Material



9128295

Brillenbügel Weichkomponente

47.4%

aus Post Consumer Rezyklat (PCR)

protecting planet

by reducing waste

Papier der Gebrauchsanweisungen
› Reduktion um 60 Prozent

Verpackungseinheiten
› Erhöhung von 5 auf 10 Brillen reduziert Verpackungsmaterial und verursacht weniger Abfall

** Massenbilanzierte Produkte sind Produkte, für deren Herstellung **nachweislich** biobasierte Rohstoffe oder Vorprodukte **innerhalb eines Bilanzraumes** eingesetzt wurden **ohne** dass biogener Kohlenstoff **im Endprodukt noch sicher nachweisbar ist**. Die Massenbilanzierung ist eine buchhalterische Methode (z. B. für den Anteil an Rezyklaten) für die Erfassung und das Verfolgen von Massenströmen von Kunststoffen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dabei wird fossil-basierter Rohstoff bei der Herstellung ersetzt, beispielsweise durch den Ersatz von CO_2, Biomasse oder Sekundärrohstoffe aus dem chemischen Recycling. Da es sich beim massenbilanzierten Ansatz um eine buchhalterische Methode handelt, kann der genaue Anteil an Rezyklaten im Produkt nicht exakt bestimmt werden.

uvex

experience sustainability

Die Marke uvex ist uns Verpflichtung

Seit **über 90 Jahren** produzieren und vertreiben wir hochwertige Produkte für den Schutz des Menschen in Sport, Freizeit und Beruf. Wer den Menschen schützen will, muss **Verantwortung übernehmen.**

Genau aus dieser Mission heraus leitet sich die Verpflichtung ab, **nachhaltig, gesellschaftlich und sozial** verantwortlich zu handeln.

uvex Augenschutz

Nachhaltigkeit ohne Qualitätseinbussen

Im PSA-Bereich darf der Einsatz von recycelten oder biobasierten Materialien die Schutzeigenschaften auf keinen Fall beeinträchtigen – was die Suche und Verwendung nachhaltiger Werkstoffe zu einer grossen Herausforderung werden lässt.

Dennoch ist es uns gelungen, geeignete recycelte und auch biobasierte (teilweise massenbilanzierte**) Materialien zu qualifizieren, welche anteilig für einige uvex Bestseller verarbeitet werden können:

Scheiben
massenbilanziertes** PC aus biobasierten Rohstoffen

Bügel
recyceltes oder biobasiertes Material[3] sowie PCR[1]

Tragkörper
recycelte PET-Flaschen oder biobasiertes Material[3] sowie PCR[1] und PIR[2]

Kupplungsteile und Kopfbandhaken
recycelte PET-Flaschen

Weiche Gesichtsauflage
recyceltes Granulat

Kopfband
recyceltes Garn, biobasiertes Material[3] (Kopfbandschieber)

Der nachhaltige Materialanteil variiert von Modell zu Modell, liegt aber immer zwischen


13.0% und 71.5%

Das ermöglicht eine CO_2-Einsparung von

26.0% bis zu 55.0%

Erweitertes Ersatzscheibenportfolio

Ressourcen schonen, Abfall vermindern
Statt die gesamte Schutzbrille zu entsorgen, ermöglichen wir den einfachen Austausch der Scheibe, um den Tragkörper länger nutzen zu können. Dadurch sparen wir Material und Energie in der Produktion und tragen zur Nachhaltigkeit und Abfallvermeidung bei.



Material- und Gewichtseinsparung durch Verwendung von Ersatzscheiben:

bei Bügelbrillen bis zu -44%

bei Vollsichtbrillen bis zu -82%

[1] PCR = post-consumer-recycling (z.B. Joghurtbecher)
[2] PIR = post-industrial-recycling (z.B. Produktionsabfälle)

[3] Rizinusöl
** siehe Seite 15



Emissionstransparenz unserer Produkte
Wir berücksichtigen sowohl die Emissionen unserer eigenen Produktionsschritte (Scope 1 und 2), als auch die Emissionen, die bei der Herstellung unserer eingesetzten Materialien (Scope 3) entstehen. Der CO_2-Fussabdruck ist das Ergebnis einer Emissionsberechnung aller durch eine Aktivität freigesetzten Treibhausgase. Die Klimawirkung der verschiedenen Treibhausgase wird in CO_2-Äquivalenten ((kg CO_2 eq) ausgedrückt

Angaben: Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet • **Berechnung Transport:** Transport des Produktes inkl. Vertriebsaufschlag der Produktgruppe • **Berechnungsmethode:** IPCC 2021 GWP 100a (angelehnt an ISO 14067) SimaPro 9.4.02 Datenbank ecoinvent 3.8 , ausser uvex pure-fit Schutzbrille: IPPC 2013. Die genannten CO_2-Werte gelten zum Berechnungszeitraum und können dauerhaft Änderungen unterliegen • **Scope:** cradle to customer • **Einheit:** kg CO_2 eq

uvex

Innovative Schutzbrillen – made in Germany

uvex Augenschutz Kompetenzzentrum

Innovative Schutzbrillen für höchste Qualitätsansprüche

Im bayerischen Fürth entwickelt und produziert uvex erstklassige und hoch funktionale Bügel-, Vollsicht-, Korrektions- und Laserschutzbrillen. Das nach ISO 9001:2015 und ISO 50001:2011 zertifizierte Werk setzt dabei auf modernste Technik und strategische Partnerschaften – die beste Basis für zukunftsorientierte Technologien und Produkte.



uvex Schutzbrillen übertreffen deutlich alle Anforderungen der geltenden Normen. Denn gut ist uns nicht gut genug.

Perfektion ist bei uvex Standard

Im uvex Test Center wird jede Arbeitsschutzbrille umfassend geprüft: Neben nationalen und internationalen Normen erfüllt jede Schutzbrille zusätzlich die anspruchsvolle uvex Norm, z.B. im Hinblick auf Funktionalität, Ergonomie, Langlebigkeit und Tragekomfort.

Innovative Beschichtungstechnologien zählen zu den Kernkompetenzen von uvex: So übertrifft die verbesserte Universalbeschichtung uvex supravision excellence die Antibeschlag-Anforderungen der Norm EN 168 um das 4-fache.

Neue uvex Produkt- und Innovations-Highlights



Das Produkt-Highlight:
Die uvex pheos nxt ist mit ihrem Design, ihrer Leichtigkeit und ihrer Passform die perfekte Ergänzung in unserer pheos Familie.



Das Innovations-Highlight:
Mit uvex IR-ex bietet uvex erstmals-Schutzbrillen mit IR-Schutzfiltern an. Das besondere, der Filter bietet eine sogenannte Multinormerfüllung.

Mehr Infos zu unseren Neuheiten finden Sie auf den Seiten 12/13, 26/27 und 64/65.

Beste Sicht für maximale Sicherheit

uvex Beschichtungskompetenz

Auf die Beschichtung kommt es an

Beschlagene, zerkratzte oder verschmutzte Scheiben erhöhen das Unfallrisiko im Arbeitsalltag deutlich. uvex steht seit Jahrzehnten für innovative Beschichtungstechnologien: In unserem Fürther Kompetenzzentrum entwickeln und produzieren wir kratzfeste und beschlagfreie Brillenscheiben für jeden Einsatzbereich.



Die innovative Beschichtungstechnologie macht uvex Schutzbrillen zu zuverlässigen Begleitern im Arbeitsalltag – bei jedem Einsatz.

Innovativer Herstellungsprozess

Herkömmliche Schutzbrillen kombinieren Beschlagfreiheit und Kratzfestigkeit auf beiden Scheibenseiten: Das schränkt die Kratzfestigkeit ein, der Antibeschlag-Effekt wird durch regelmässiges Reinigen reduziert. Im Gegensatz zu konventionellen Verfahren können bei uvex die Scheiben während des Produktionsprozesses beidseitig unterschiedlich beschichtet werden.

Einwandfreie Sicht in jeder Situation

Die Scheibenaussenseite wird bei uvex mit einer extrem kratzfesten, chemikalienbeständigen und reinigungsfreundlichen Beschichtung versehen, die Innenseite mit einem höchst langlebigen Antibeschlag-Effekt – für beste Sicht und maximale Sicherheit in jeder Situation.

Ebenso verfügbar sind Scheiben, welche beidseitig mit einer extrem kratzfesten bzw. Antibeschlag-Beschichtung versehen sind – je nach Arbeitsumfeld.

uvex supravision excellence – next level performance

uvex hat seine bewährte Beschichtungstechnologie uvex supravision excellence nochmals verbessert: Alle Scheiben bieten nun im Hinblick auf die AF-Zeit die doppelte Performance und übertreffen somit die Anforderungen der Norm EN 168 um das 4-fache.

uvex

trocken 0 % LF



Jetzt mit doppelter AF Performance



15 % LF

25 % LF

35 % LF

uvex supravision excellence

Innenseite	**Performance**	Aussenseite
▲▲▲▲	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲▲△	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

- exzellente Kombination unterschiedlicher Beschichtungseigenschaften auf einer Scheibe: Einzigartige, permanente Antibeschlag-Beschichtung auf der Innenseite und extrem kratzfeste Beschichtung auf der Aussenseite sorgen für maximale Effizienz
- extrem kratzfeste und chemikalienbeständige Aussenseite mit Easy-to-Clean Effekt für beste Reinigbarkeit
- sehr lange beschlagfrei auf der Innenseite
- Antibeschlageffekt wäscht sich auch nach mehrmaliger Reinigung nicht aus
- bestens geeignet für ein breites Spektrum an Arbeitsplätzen

kalt –20 °C

-10 °C

-5 °C



uvex supravision plus

Innenseite	**Performance**	Aussenseite
▲▲▲▲	Beschlagfreiheit	▲▲▲▲
▲▲▲△	Kratzfestigkeit	▲▲▲△

- beidseitig sehr lange beschlagfrei und kratzfest
- Antibeschlageffekt wäscht sich auch nach mehrmaliger Reinigung nicht aus
- für Arbeitsbereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit und/oder häufigen Temperaturschwankungen

QR-Code scannen für weitere Informationen.
uvex-safety.ch/de/antifog

Finden Sie Ihre optimale Beschichtung

1. Wählen Sie auf der **horizontalen Temperatur-Achse** die **Gradzahl** Ihres Arbeitsplatzes.
2. Definieren Sie die **Luftfeuchtigkeit** der Umgebung in Prozent und suchen Sie den Wert auf der **diagonalen Achse**.
3. Bestimmen Sie den **Verschmutzungsgrad** auf der **vertikalen Achse**.
4. Verbinden Sie diese drei Punkte zu einem Dreieck.
5. Der **flächenmässig grösste Anteil** in diesem Dreieck zeigt Ihnen das für Ihre Anwendung **passende Coating**.

Beschichtungstechnologie
Core Coatings

schmutzig



100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

+6 °C
+12 °C
+23 °C
+35 °C

60 % LF
70 % LF
100 % LF

uvex supravision sapphire

Innenseite	Performance	Aussenseite
△△△△	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲▲▲	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲


- beidseitig extrem kratzfest und chemikalienbeständig
- beste Reinigbarkeit dank Easy-to-Clean Effekt
- für grobe, staubige und/oder schmutzige Arbeitsumgebungen



heiss +35 °C



sauber



nass 100 % LF

LF = Luftfeuchtigkeit

uvex

Beschichtungstechnologie

Special Coatings



QR-Code scannen für weitere Informationen.
uvex-safety.ch/de/antifog

uvex supravision extreme

Innenseite	Performance	Aussenseite
▲▲▲▲	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲△△	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

Innenseite:
- dauerhafter, nicht auswaschbarer Antibeschlageffekt
- bildet bei Feuchtigkeit einen dünnen Wasserfilm ohne Beeinträchtigung der Sicht

Aussenseite:
- extrem kratzfest, chemikalienbeständig und reinigungsfreundlich

Anwendungsbereich:
- bei hoher Beschlagbelastung und erhöhter Verschmutzung

uvex supravision ETC
(extreme temperature conditions)

Innenseite	Performance	Aussenseite
▲▲▲▲	Beschlagfreiheit	▲▲▲▲
▲▲△△	Kratzfestigkeit	▲▲△△

Innen- und Aussenseite:
- dauerhafter, nicht auswaschbarer Antibeschlageffekt
- bildet bei Feuchtigkeit einen dünnen Wasserfilm ohne Beeinträchtigung der Sicht

Anwendungsbereich:
- bei hoher Luftfeuchtigkeit und/oder häufigen Temperaturschwankungen

uvex supravision clean

Innenseite	Performance	Aussenseite
▲▲▲△	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲▲△	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

Speziell für den Gesundheits-Sektor entwickelt. Mit uvex supravision clean beschichtete Scheiben sind autoklavierbar.

Innenseite:
- lange beschlagfrei
- hält min. 20 Autoklavierzyklen

Aussenseite:
- extrem kratzfest, chemikalienbeständig und reinigungsfreundlich

Anwendungsbereich:
- in sauberer, trockener Umgebung

uvex supravision variomatic

Innenseite	Performance	Aussenseite
▲▲▲△	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲▲△	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

Selbsttönende, auf UV-Strahlung reagierende Beschichtung. Mit langer Beschlagfreiheit innen und extrem hoher Kratzfestigkeit aussen.

Selbsttönende Beschichtung:
- automatisches Abdunkeln innerhalb von 10 Sek. und Aufhellen innerhalb von 30 Sek.

Anwendungsbereich:
- bei häufigem Wechsel zwischen In- und Outdoor bzw. hell und dunkel

uvex supravision infradur

Innenseite	Performance	Aussenseite
△△△△	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲▲▲	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

Speziell für den Schweisserschutz entwickelt. Beidseitig extrem hohe Kratzfestigkeit. Minimiert das Einbrennen von Schweissfunken.

Anwendungsbereich:
- bei Schweisserarbeiten in sehr schmutziger, trockener Umgebung mit kaum Beschlagbelastung

uvex supravision infradur plus


Innenseite	Performance	Aussenseite
▲▲▲▲	Beschlagfreiheit	△△△△
▲▲▲△	Kratzfestigkeit	▲▲▲▲

Speziell für den Schweisserschutz entwickelt. Vereint die Vorteile sehr langer Beschlagfreiheit auf der Innenseite und extrem hohe Kratzfestigkeit auf der Aussenseite. Minimiert das Einbrennen von Schweissfunken.

Anwendungsbereich:
- bei Schweisserarbeiten in bedingt schmutziger Umgebung und möglicher Beschlagbelastung

Kennzeichnung und Normen

Kennzeichnung auf Sichtscheiben
gemäss EN 166

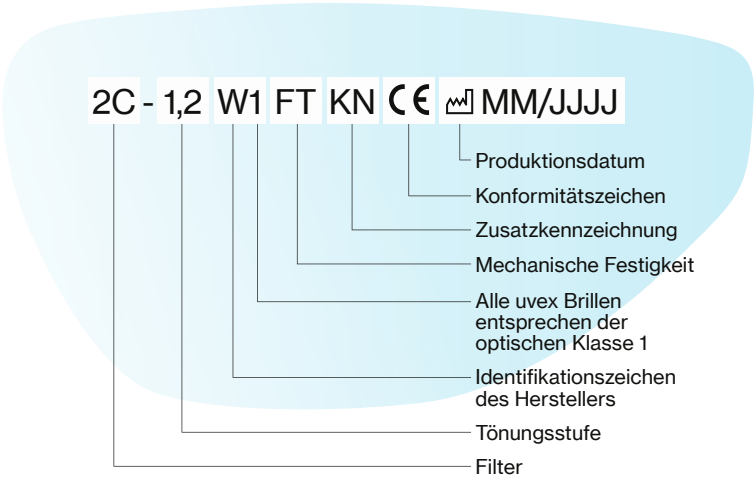

Filter

2	UV-Schutzfilter (EN 170)
2C/3	UV-Schutzfilter mit Farberkennung (EN 170)
4	IR-Schutzfilter (EN 171)
4C	IR-Schutzfilter mit Farberkennung (EN 171)
5	Sonnenschutzfilter für gewerblichen Gebrauch (EN 172)
6	Sonnenschutzfilter mit Infrarotanforderung

Tönungsstufen

AR	**1,2** (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %)
farblos	**1,2** (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %)
amber	**1,2** (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %)
CBR65	**1,4** (Lichttransmissionsgrad 58,1–80 %)
Silberspiegel 53 %	**1,7** (Lichttransmissionsgrad 43,2–58,1 %)
CBR23	**2,5** (Lichttransmissionsgrad 17,8–29,1 %)
grau 23 %	**2,5** (Lichttransmissionsgrad 17,8–29,1 %)
polavision	**3,1** (Lichttransmissionsgrad 8–17,8 %)
grau 12 %	**3,1** (Lichttransmissionsgrad 8–17,8 %)
Silberspiegel 12 %	**3,1** (Lichttransmissionsgrad 8–17,8 %)


Mechanische Festigkeit

ohne	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	erhöhte Festigkeit
F	Stoss mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h)
B	Stoss mit mittlerer Energie (120 m/s bzw. 432 km/h)
A	Stoss mit hoher Energie (190 m/s bzw. 684 km/h)
T	getestet unter extremen Temperaturen (-5 °C / +55 °C)

Zusatzkennzeichnungen

K	Oberflächenbeständigkeit gegen Beschädigung durch kleine Teilchen nach EN 168 (Kratzfestigkeit)
N	Beständigkeit gegen Beschlagen nach EN 168
8	Schutz gegen Störlichtbogen
9	Schutz gegen Schmelzmetall und heisse Festkörper

Kennzeichnung auf Tragkörper
gemäss EN 166

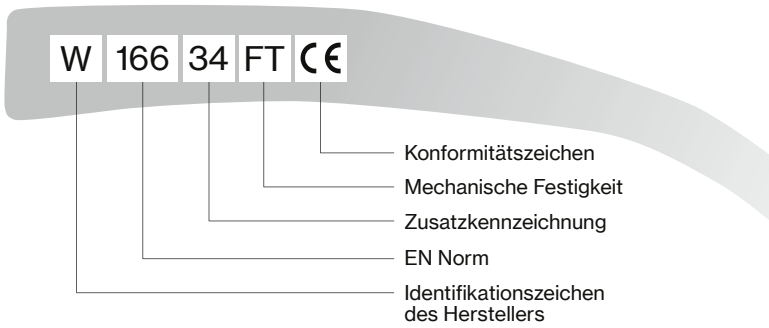

Zusatzkennzeichnungen

ohne	allgemeine Verwendung
3	Schutz gegen Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer)
4	Schutz gegen Grobstaub mit einer Korngrösse > 5 µm
5	Schutz gegen Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch und Feinstaub mit einer Korngrösse < 5 µm
8	Schutz gegen Störlichtbogen
9	Schutz gegen Schmelzmetall und heisse Festkörper

Mechanische Festigkeit

ohne	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	erhöhte Festigkeit
F	Stoss mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h)
B	Stoss mit mittlerer Energie (120 m/s bzw. 432 km/h)
A	Stoss mit hoher Energie (190 m/s bzw. 684 km/h)
T	getestet unter extremen Temperaturen (-5 °C / +55 °C)



uvex

Scheibentönung

Für jede Anforderung die richtige Lösung

QR-Code scannen
für weitere Informationen:
uvex-safety.ch/de/produktberatung/augenschutz-scheibentoenungsberater/





AMBER

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 88 %
Norm: EN 166, EN 170

Schutz vor **mechanischen Gefährdungen ohne Blendung, mit Kontraststeigerung**



CBR65

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-1,4
Transmission: ca. 65 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz, **der entspanntes, konzentriertes Sehen** bietet

▸ uvex i-5 (S. 35), uvex sportstyle (S. 38), uvex pheos cx2 (S. 39), uvex super f OTG (S. 55), uvex pheos cx2 sonic (S. 57)



FARBLOS

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 91%
Norm: EN 166, EN 170

Schutz vor **mechanischen Gefährdungen ohne Blendung**

AR (entspiegelt)

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 96,5 %
Norm: EN 166, EN 170

Bester Schutz bei **Spiegelungen und Reflexionen** mit hoher Transmission

▸ uvex sportstyle (S. 38), uvex i-3 (S. 42)

Tönung mit Blendschutz nicht notwendig ←

74–100 % Transmission

58–80 % Transmission

Scheibentönungen



CBR23

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-2,5
Transmission: ca. 23 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung** und **kontraststeigernder Wirkung**

▸ uvex pheos nxt (S. 27), uvex i-5 (S. 35), uvex sportstyle (S. 38), uvex pheos cx2 (S. 39), uvex megasonic (S. 56)



POLAVISION

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: ca. 14 %
Norm: EN 166, EN 172

Reduzierung von störenden Oberflächenreflexionen durch **Filterung von Streulicht**

▸ uvex polavision (S. 52)

Tönung mit Kontraststeigerung empfohlen



SILBERSPIEGEL 53 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-1,7
Transmission: ca. 53 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz bei **wechselnden Lichtverhältnissen**

▸ uvex pheos (S. 40), uvex i-works (S. 45)



SILBERSPIEGEL 12 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: ca. 12 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **extremer** künstlicher oder natürlicher **Blendung** mit **Signalfarberkennung**

▸ uvex sportstyle (S. 38), uvex pheos cx2 (S. 39), uvex i-3 (S. 42)



GRAU 23 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-2,5
Transmission: ca. 23 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung**



GRAU 12 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: ca. 12 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung**

▸ uvex pheos cx2 (S. 39)

Tönung mit Kontraststeigerung nicht notwendig

Tönung mit Blendschutz empfohlen

43–58 %
Transmission

18–29 %
Transmission

8–18 %
Transmission

uvex

uvex UV400

100 % UV-Schutz. 100 % Sicherheit. 100 % uvex.

Die Normvorgabe für Schutzbrillen gemäss EN166/170 sieht einen UV-Schutz bis 380 nm vor. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen: Das reicht nicht aus. Auch die WHO (World Health Organization) empfiehlt einen UV-Schutz bis 400 nm.

Die Empfehlung der WHO für einen UV400 Schutz hat klare Gründe. Die äusseren Gewebe des Auges, Hornhaut und Linse absorbieren vollständig das UV Licht. Hier bewirkt UVB Licht die hauptsächliche Schädigung des Erbgutes, jedoch entwickelt UVA eine höhere Tiefenwirkung, thermische Schäden sowie die Verstärkung von UVB-Effekten.

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauss


uvex UV400 – bei jeder uvex Schutzbrille inklusive
Ob klare oder getönte Scheibe: Bei allen uvex Schutzbrillen gehört der effektive UV-Schutz uvex UV400 zur „Serienausstattung" – genauso wie angenehmer Tragekomfort, sportliches Design und Scheibenbeschichtungen der Extraklasse.

Auch ohne Sonne – UV-Strahlen belasten das Auge
Das Auge ist bei Arbeitseinsätzen im Freien regelmässig schädlicher UV-Strahlung ausgesetzt – selbst bei bewölktem Himmel. Die Folge: Bei unzureichendem Schutz drohen gefährlichen Langzeitschäden wie Verletzung der Hornhaut, Grauer Star und Erblindung. Fehlender Schutz begünstigt zudem verstärkt die Zellalterung des empfindlichen Hautgewebes um das Auge und die Tumorbildung.



100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung

Für das Auge und die umliegende Haut

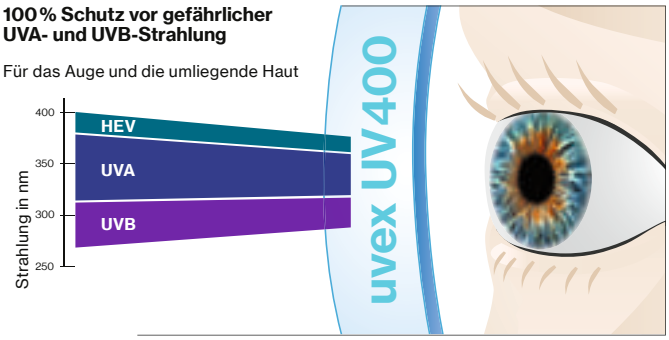

uvex UV400 schützt zu 100 % vor UVA- und UVB-Strahlung sowie vor hochenergetischem sichtbaren Licht (HEV) bis zu 400 nm Wellenlänge.

uvex UV400 filtert nicht nur den gesamten Teil der UVA-Strahlen (20 % verbleiben bei der 380 nm Scheibe), sondern vermindert darüber hinaus auch vollständig thermisch bedingte Zellveränderungen, wodurch dieser Faktor im Anteil für die gesamte Zellschädigung im Bereich von 380 bis 400 nm um das 10-fache ansteigt. Zusätzlich wird auch der ebenfalls für die Netzhaut schädliche aggressive Blaulichtanteil (HEV) um 15 % vermindert.


uvex Schutzbrillen,
100 % Sicherheit.

uvex CBR65 · uvex CBR23

Ermüdungsfreies und entspanntes Sehen

Präventiver Schutz gegen Blaulicht
Die Eigenschaften der uvex CBR65 und CBR23 Scheibentechnologie unterscheiden sich nochmal deutlich von uvex UV400. Sie filtert den energiereichen Blaulichtanteil HEV (High Energy Visible Light) – der im Bereich von 380 nm bis 450 nm speziell die Netzhaut belastet, um bis zu 50 % bzw. 95 %.



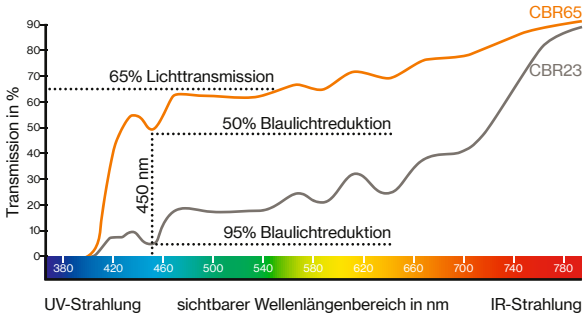

Die Belastung des Auges durch Blaulicht ist bedingt durch intensive Mediennutzung (PC, Smartphone, Tablet, LED-TV, etc.) und der Umstellung von Glühbirnen auf LED enorm angestiegen. Dies kann kurzfristig zu Überanstrengung, Kopfschmerzen oder Konzentrationsstörungen und langfristig zu einem erhöhten Risiko altersbedingter Makuladegeneration führen. uvex CBR65 und CBR23 schützt das Auge zuverlässig vor gesundheitlichen Risiken – und die „innere Uhr" des Menschen wird nicht gestört.

Contrast
Kontrast-Steigerung
Für ein spürbar kontrastreiches und angenehmes Sehen – selbst bei diffusem Licht oder bei diesigen und bewölkten Wetterverhältnissen.

Bluelight reduction
Blaulichtreduzierung
Blaues Licht wird um bis zu 50 % bzw. 95 % reduziert.

Relaxed vision
Relaxtes Sehen
Geringere Ermüdung der Augen auch bei längeren Einsätzen – entspanntes Sehen für mehr Aufmerksamkeit und Konzentration.

65 % transmission
Leichte Tönung
Optimal für den Einsatz sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-Bereich. Ideal für z. B. Arbeiten mit heller LED-Ausleuchtung.

23 % transmission
Optimaler Schutz vor Blendung
Insbesondere für Arbeiten im Outdoor-Bereich.


9183064


9193064


9128223


9183223


9169164


9198064


9193223


9198223



9309064



9320223

Mehr Informationen auf
uvex-safety.ch/de/cbr

uvex



grip. fit. vented.

uvex pheos nxt


Ansprechendes klassisch-sportliches Design, angenehme Leichtigkeit und optimaler Schutz – das alles vereint die uvex pheos nxt.

Die spezielle Konstruktion der Bügel überzeugt nicht nur optisch: der richtungsorientierte Strukturaufbau sorgt z. B. für extrem guten Grip – auch bei anspruchsvollen Arbeiten.

Zahlreiche Aussparungen im Brillenbügel verbessern die Luftzirkulation und geben der Brille Leichtigkeit ohne an Robustheit einzubüssen.

Zudem bietet die grosse Panoramascheibe ein verzerrungsfreies, grosses Sichtfeld, um jederzeit den Durchblick zu wahren.

Die uvex pheos nxt ist eine ansprechende Allrounderin und ideale Begleiterin für eine Vielzahl von Arbeitsbereichen.

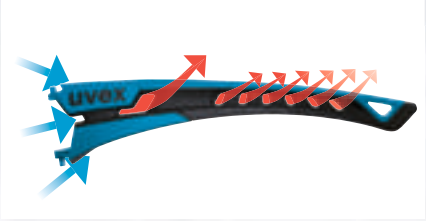

Das innovative Bügeldesign ermöglicht **maximale Luftzirkulation** für klimaoptimierten Tragekomfort.



Die **Grip-Struktur** garantiert festen Sitz auch bei anspruchsvollen Arbeiten.



Dank bewährter **uvex supravision Beschichtungstechnologie** (inkl. UV400-Schutz) bietet das verzerrungsfreie, grosse Sichtfeld allzeit optimalen Durchblick.



Leichtbauweise für ein noch angenehmeres Tragegefühl.

Bügelbrillen

uvex pheos nxt · uvex pheos nxt planet



9128265



9128223



9128295

CO_2 0,10 kg

Stand 08/2023*

Mehr Informationen zur nachhaltigen uvex pheos nxt planet auf Seite 14/15

protecting planet

by using recycled material

uvex pheos nxt

- klassisch-sportliches Leichtgewicht mit neuartiger Bügelkonstruktion für jederzeit optimalen, sicheren Halt
- ergonomisch geformte Bügel mit Grip-Struktur und weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- erhöhte Luftzirkulation für hervorragenden klimaoptimierten Tragekomfort dank zahlreicher Aussparungen im Brillenbügel
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei



Weitere Infos finden Sie unter **uvex-safety.ch/de/pheos-nxt**

uvex pheos nxt		uvex pheos nxt planet	
Art.-Nr.	9128265	9128295	9128223
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau, anthrazit	anthrazit, jade	weiss, schwarz
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos (massenbilanziert)	PC CBR23
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	25 g	25 g	25 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST


MADE IN GERMANY

uvex

sustainable. flexible. safe.



uvex i-guard
zusätzlicher Schutz vor Flüssigkeiten, Partikeln und Schmutz durch hochflexiblen Rahmen, welcher sich jeder Gesichtsform druckfrei anpasst (Kennzeichnung 3 und 4 nach EN 166)

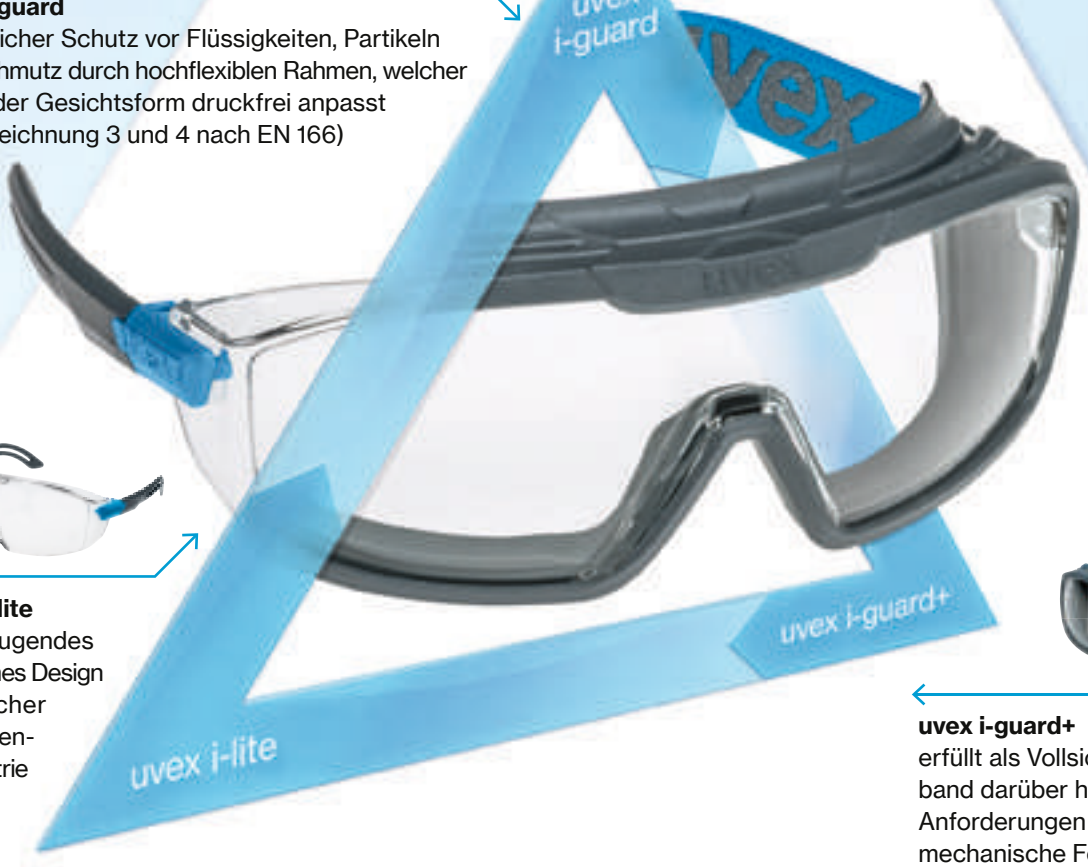

uvex i-lite
überzeugendes modernes Design mit flacher Scheiben-geometrie



uvex i-guard+
erfüllt als Vollsichtbrille mit Kopfband darüber hinaus gehende Anforderungen sowie erhöhte mechanische Festigkeit

uvex i-range

reddot winner 2022

Die uvex i-range ist unser neues 3in1-Schutzbrillen Sortiment, welches eine flexible Auswahl des passenden Produkts für nahezu jeden Risiko- und Arbeitsbereich ermöglicht.



x-tended sideshield
für zusätzlichen Seitenschutz



Flaches Scheibendesign
für uneingeschränktes Sichtfeld



Mit bewährter **uvex supravision Beschichtungstechnologie** und UV400-Schutz

protecting planet
by using recycled material // by using bio-based material

Verarbeitung recycelter und biobasierter Materialien zur Schonung von Ressourcen und Umwelt



Ergonomisch geformte Bügel
für perfekte Passform und sicheren Sitz ohne Druckstellen



3-stufige Bügelneigungs-verstellung für individuelle Anpassung



Weiche, flexible Gesichtsauflage
aus nachhaltigen Materialien für universelle Passform



uvex i-guard+ kit ist individuell anpassbar für jeden Einsatz dank flexiblem Austausch von Bügel und Kopfband

Bügelbrillen

uvex i-range · uvex i-range planet

uvex i-range planet
nachhaltig gefertigte Modelle aus recyceltem, biobasiertem Material


9143295


9143296


9143297


9143265


9143266


9143267


9143281


9143282


9143283

uvex i-range

- vielseitiges 3in1-Schutzbrillensortiment, welches eine flexible Auswahl für nahezu jeden Arbeitsbereich ermöglicht
- grosses, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich
- mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht ein hohes Mass an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- ergonomisch geformte Bügel sorgen für sicheren Sitz ohne Druckstellen
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben und Kopfbänder können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei
- uvex i-guard: weiche, flexible Gesichtsauflage, die sich dem Träger anpasst und so optimalen Schutz und Komfort bietet. Schützt auch vor Flüssigkeiten und Grobstaub (Kennzeichnung 3 und 4)
- uvex i-guard+: obige Eigenschaften zusammen mit erhöhter mechanischer Festigkeit
- uvex i-guard+ kit: dank flexiblem Austausch von Bügel und Kopfband, kann die Brille je nach Gefährdung am Arbeitsplatz als Bügelbrille oder Vollsichtbrille getragen werden

reddot winner 2022

Mehr Informationen auf
uvex-safety.ch/de/i-range

uvex i-range	uvex i-lite	uvex i-lite planet	uvex i-lite	uvex i-guard	uvex i-guard planet	uvex i-guard
Art.-Nr.	9143265	9143295	9143281	9143266	9143296	9143282
Ersatzscheibe	9143255	–	–	9143255	–	–
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	anthrazit, blau	anthrazit, jade	anthrazit, lime	anthrazit, blau	anthrazit, jade	anthrazit, lime
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23%	PC farblos	PC farblos	PC grau 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Gewicht	32 g	32 g	32 g	48 g	48 g	48 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	8 ST	8 ST	8 ST

uvex i-range	uvex i-guard+	uvex i-guard+ planet	uvex i-guard+	uvex i-guard+ kit
Art.-Nr.	9143267	9143297	9143283	9143300
Ersatzscheibe	9143255	–	–	9143255
Ersatzkopfband	9143011	9143013	–	9143011
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	anthrazit, blau	anthrazit, jade	anthrazit, lime	anthrazit, blau
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23%	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Gewicht	50 g	50 g	50 g	56 g
Bestellmengenschritte	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST

MADE IN GERMANY

uvex

stylish. safe. sustainable.

Designed to recycle
Durch eine neuartige Produktionstechnologie kann die uvex pure-fit vollautomatisiert, aus nur einem Material und ohne zusätzliche Montage hergestellt werden.

Sie besteht komplett aus Polycarbonat und ist somit – genau wie die Produktverpackung – zu 100 % recyclebar.

Damit ist die uvex pure-fit eine extrem nachhaltige Lösung.

Nicht nur innovativ sondern auch komfortabel: Diese Schutzbrille zeichnet sich durch extreme Leichtigkeit aus. Die flexiblen Bügel passen sich perfekt jeder Kopfform an und sorgen für einen sicheren Halt.

Die uvex pure-fit gibt es in zwei verschiedenen Varianten: unbeschichtet und natürlich auch als beschichtete Version mit der bewährten uvex supravision Beschichtungstechnologie.




uvex pure-fit



Rahmenloses und innovatives Scheibendesign für beste, uneingeschränkte Sicht



Flexible Bügel für perfekte Passform und sicheren Halt ohne Druckstellen



Mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie oder unbeschichtet – aber immer mit UV400-Schutz

uvex

Bügelbrillen

uvex pure-fit

QR-Code scannen für weitere Informationen.
uvex-safety.ch/de/pure-fit



9145014



9145265

x-tended sideshield für zusätzlichen Seitenschutz



reduced to the max – sortenreine, ultraleichte Schutzbrille aus Polycarbonat mit nur 19 Gramm



100% recyclebar

uvex pure-fit

- reduced to the max – sortenreine, ultraleichte Schutzbrille mit innovativem Bügelkonzept und nur 19 Gramm Gewicht
- rahmenloses Scheibendesign für ein weites Sichtfeld
- x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich
- flexible Bügel ermöglichen perfekte Passform und sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

uvex pure-fit		
Art.-Nr.	9145014	9145265
Ausführung	unbeschichtet	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	transparent	transparent
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	19 g	19 g
Bestellmengenschritte	75 ST	75 ST

protecting planet
by creating recyclable products

MADE IN GERMANY



uvex

strong.
sporty.
functional.

eXXtrem cooler Look
dynamisches, ansprechendes Rahmendesign

maXXimaler Komfort
ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden für komfortablen und sicheren Halt



fleXXible Nasenauflage
für rutschsicheren und druckfreien Sitz

eXXzellente Sicht
dank bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie und UV400-Schutz

uvex suXXeed

eXXtra Schutz
vor Partikeln, Schmutz und Staub bietet der optionale Zusatzrahmen



PLUS X AWARD
2022 | Ausgezeichnet für:
High Quality
Design
www.plusxaward.de

Bügelbrillen

uvex suXXeed · uvex suXXeed guard

uvex suXXeed schützt Sie den ganzen Arbeitstag und in nahezu jeder Situation.

Der dynamische Look, die perfekt abschliessende Rahmengeometrie und die angenehm sitzenden Bügel lassen keine Wünsche offen – Trageakzeptanz, Komfort und Schutz sind garantiert.

Selbst bei starken körperlichen Tätigkeiten und schweisstreibenden Arbeiten, bleibt die uvex suXXeed wo sie sein soll: vor Ihren Augen, zu Ihrem Schutz. Die weiche, flexible Nasenauflage sorgt für einen angenehmen, rutschsicheren Halt.

Sollten Sie noch mehr Schutz vor Staub und Schmutz benötigen, können Sie einfach die uvex suXXeed mittels eines Zusatzrahmens upgraden.



Zubehör: 9181001
Zusatzrahmen für uvex suXXeed



9181265



9181180



9181281

QR-Code scannen für weitere Informationen.
uvex-safety.ch/de/suxxeed

uvex suXXeed

- sportliche Schutzbrille mit dynamischem Design, das anspricht
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

PLUS X AWARD
2022 | Ausgezeichnet für:
High Quality
Design
www.plusxaward.de

uvex suXXeed		uvex suXXeed guard		Zusatzrahmen
Art.-Nr.	9181265	9181180	9181281	9181001
Ersatzscheibe	9181255	9181255	–	
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence inkl. Zusatzrahmen	uvex supravision excellence Sonnenschutz	Zusatzrahmen für uvex suXXeed
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Tragkörper	anthrazit, blau	anthrazit, blau	anthrazit, lime	schwarz
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23%	
	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Gewicht	27 g	32 g	27 g	5 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	20 ST

MADE IN GERMANY

uvex

uvex fitting guide

Praktische Tipps für den perfekten Sitz Ihrer uvex Schutzbrille

Das Tragen einer beliebigen Schutzbrille reicht nicht aus, um Ihre Augen zu schützen. Wenn Ihre Schutzbrille schlecht oder falsch sitzt, setzen Sie sich einem höheren Verletzungsrisiko aus. Kopf- und Gesichtsformen sind sehr unterschiedlich, so dass es unmöglich ist, eine Brille zu finden, die für alle passt. Wenn Sie eine neue Schutzbrille anprobieren, verwenden Sie diesen Leitfaden und prüfen Sie die Beschreibungen und Materialien der Brillen.



normale Kopfform | schmale Kopfform | breite Kopfform

Die richtige Modellauswahl

Achten Sie auf:

- eine hervorragende Passform und Augenabdeckung
- ein gutes Sichtfeld
- Einstellungen, die die Passform verbessern



Wählen Sie das Modell, das am besten zu Ihnen und Ihrem Arbeitsbereich passt. Die Form und der Sitz der Brille haben einen Einfluss auf die Sicht, den Schutz und Tragekomfort der Brille.

Checkliste

1. Keine unangenehmen Druckstellen an der Seite des Kopfes oder hinter den Ohren.
2. Die Nasenauflage ist bequem und liegt an der Nase an, ohne zu drücken.
3. Sie sollten in alle Richtungen sehen können, ohne dass es zu grösseren Einschränkungen kommt.



4. Das Gesamtgewicht der Schutzbrille wird gleichmässig verteilt.
5. Die Brille liegt eng an Ihrem Gesicht an, ohne Ihre Wimpern zu berühren. Der Abstand zwischen Brille und Ihrem Gesicht sollte maximal 6–8 mm betragen.
6. Die Brille bleibt an ihrem Platz, wenn Sie Ihren Kopf von vorne nach hinten bewegen und zur Seite neigen.

Bügelbrillen

uvex i-5 · uvex i-5 guard



9183065
9183415
9183265



9183180



9183064



9183223



9183281

Weitere Infos finden Sie unter
uvex-safety.ch/de/i-5
(oder durch scannen des QR Codes.)



Zubehör: 9183001
Zusatzrahmen für uvex i-5

uvex i-5

- sportliche Premium-Schutzbrille mit einer Vielzahl an Features und Anpassungsmöglichkeiten
- x-tended eyeshield: Soft-Seal-Rahmen-Technologie umschliesst die Stirn und bietet Schutz vor eindringenden Partikeln
- x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich
- ergonomisch geformte Bügel mit mehrstufiger Bügelneigungs- und Längenverstellung ermöglichen ein hohes Mass an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- metallfrei

reddot winner 2020

PLUS X AWARD
2020 | Ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Bedienkomfort
www.plusxaward.de

uvex i-5				uvex i-5 guard
Art.-Nr.	9183065	9183265	9183415	9183180
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence inkl. Zusatzrahmen
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	anthrazit, blau	anthrazit, blau	anthrazit, blau	anthrazit, blau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g	35 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex i-5				Zusatzrahmen
Art.-Nr.	9183064	9183223	9183281	9183001
Ausführung	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision excellence Sonnenschutz	Zusatzrahmen für uvex i-5
Norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	
Tragkörper	weiss, schwarz	weiss, schwarz	anthrazit, lime	anthrazit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Scheibe	PC CBR65	PC CBR23	PC grau 23%	
	UV400	UV400	UV400	
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Gewicht	29 g	29 g	29 g	6 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	20 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Bügelbrillen

uvex x-fit pro · uvex x-fit pro guard



9199247



9199245



9199680



9199277



Zubehör: 9199001
Zusatzrahmen für uvex x-fit und uvex x-fit pro



Zubehör: 9958023
Kopfband für uvex x-fit und uvex x-fit pro

uvex x-fit pro

- funktionale, modulare Schutzbrille mit umfangreichem Zubehör
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- Anpassung an jede Kopf- und Gesichtsform durch den uvex Comfort Slider – mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht individuelle, komfortable Trageposition
- modulares System ermöglicht Anbringen von funktionellem Zubehör, das die Einsatzfähigkeit erhöht
- weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- metallfrei

uvex x-fit pro			uvex x-fit pro guard	
Art.-Nr.	9199247	9199245	9199680	9199277
Ausführung	uvex supravision excellence ohne Slider	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence ohne Slider, inkl. Zusatzrahmen	uvex supravision excellence Sonnenschutz, ohne Slider
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau, anthrazit	blau, anthrazit	blau, anthrazit	anthrazit, hellgrau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC grau 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	24 g	28 g	30 g	24 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

	Zusatzrahmen	uvex x-fit pro Kopfband
Art.-Nr.	9199001	9958023
Ausführung	Zusatzrahmen	zum Montieren an uvex x-fit
	für uvex x-fit und uvex x-fit pro	und uvex x-fit pro, metallfrei
Farbe	schwarz	schwarz
Bestelleinheit/ Bestellmengenschritte	20 ST	10 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex x-fit · uvex x-fit guard · uvex sportstyle



9199285
9199085



9199265
9199415 ◑



9199180



9199286



9199280



9193224

uvex x-fit

- klassische Schutzbrille mit gut abschliessender Passform und diversen Erweiterungsmöglichkeiten
- rahmenloses Scheibendesign für ein weites Sichtfeld
- optionaler Comfort Slider bietet Anpassung an jede Kopf- und Gesichtsform - mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht individuelle, komfortable Trageposition
- modulares System ermöglicht Anbringen von funktionellem Zubehör, das die Einsatzfähigkeit erhöht
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- metallfrei

uvex x-fit				
Art.-Nr.	9199085	9199285	9199265	9199415 ◑
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transluzent	grau transluzent	blau transluzent	blau transluzent
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	23 g	23 g	23 g	23 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex x-fit guard			
Art.-Nr.	9199180	9199286	9199280
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	inkl. Zusatzrahmen	kontraststeigernd	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	grau transluzent	grau transluzent	grau transluzent
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC amber	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	29 g	23 g	23 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST

uvex sportstyle Set 9193

- sportliche, leichte Schutzbrille mit konturierter Scheibe für hervorragende Passform bei schmalen wie breiteren Gesichtern
- Kombination aus weicher Polsterung im Stirnbereich und ergonomisch geformten Bügeln mit weichen Bügelenden sorgt für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, verstellbare Nasenauflage ermöglicht Anpassung der Brille an den Träger und sorgt für angenehmen, rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm

Set bestehend aus:
- uvex sportstyle mit CBR23 Tönung und uvex supravision extreme coating
- Ersatzscheibe mit farbloser Scheibe und uvex supravision extreme coating
- uvex Brillenkordel 9958017 mit individueller Weitenregulierung
- robustes uvex Brillenetui 9954500

uvex sportstyle Set 9193	
Art.-Nr.	9193224
Ausführung	uvex supravision extreme
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, weiss W 166 FT CE
Scheibe	PC CBR23 UV400
	5-2,5 W1 FTKN CE
Ersatzscheibe	PC farblos UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	75 g
Bestelleinheit	ST

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Bügelbrillen

uvex sportstyle · uvex sportstyle planet


9193080


9193265


9193295


9193415


9193376


9193395


9193838


9193064


9193223


9193280


9193885


9193880

uvex sportstyle

- sportliche, leichte Schutzbrille mit konturierter Scheibe für hervorragende Passform bei schmalen wie breiteren Gesichtern
- Kombination aus weicher Polsterung im Stirnbereich und ergonomisch geformten Bügeln mit weichen Bügelenden sorgt für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, verstellbare Nasenauflage ermöglicht Anpassung der Brille an den Träger und sorgt für angenehmen, rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden

uvex sportstyle			uvex sportstyle planet			uvex sportstyle planet
Art.-Nr.	9193080	9193265	9193295	9193415	9193376	9193395
Ersatzscheibe	–	–	–	–	9193255	–
Ausführung	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, grau	schwarz, lime	beige, grün	anthrazit, blau	schwarz, petrol	anthrazit, jade
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos (massenbilanziert)	PC farblos	PC farblos	PC farblos (massenbilanziert)
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex sportstyle						
Art.-Nr.	9193838	9193064	9193223	9193280	9193885	9193880
Ausführung	uvex supravision AR superentspiegelte Scheiben	uvex supravision extreme Sonnenschutz	uvex supravision extreme Sonnenschutz	uvex supravision extreme Sonnenschutz	innenseitig beschlagfrei Sonnenschutz, Silberspiegel	uvex supravision variomatic selbsttönende Scheiben
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, blau	weiss, schwarz	weiss, schwarz	weiss, schwarz	schwarz, grau	schwarz, anthrazit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC CBR65	PC CBR23	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau	PC leicht grün
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex pheos cx2


9198275
9198257


9198258


9198261
9198256


9198415


9198285


9198064


9198223


9198237


9198230


9198885



▶ **Auch als Vollsichtbrille verfügbar (siehe Seite 59)**

uvex pheos cx2

- sportliche Schutzbrille mit hoher Trageakzeptanz
- x-tended eyeshield: Soft-Seal-Rahmen-Technologie umschliesst die Stirn und bietet Schutz vor eindringenden Partikeln
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

2020 pro-K award

uvex pheos cx2						
Art.-Nr.	9198275	9198257	9198258	9198256	9198415	9198261
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, grau	blau, grau	rot, grau	schwarz, hellblau	anthrazit, blau	schwarz, hellblau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex pheos cx2						
Art.-Nr.	9198285	9198064	9198223	9198237	9198230	9198885
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	innenseitig beschlagfrei
	kontraststeigernd	Sonnenschutz	Sonnenschutz	Sonnenschutz	Sonnenschutz	Sonnenschutz, Silberspiegel
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, gelb	weiss, schwarz	weiss, schwarz	weiss, schwarz	weiss, schwarz	blau, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC amber	PC CBR65	PC CBR23	PC grau 23 %	PC grau 12%	PC Silberspiegel grau
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Bügelbrillen

uvex pheos · uvex pheos guard


9192080


9192485


9192385



9192180


9192225


9192415


9192281
9192285


9192215


9192280


9192881

uvex pheos

- sportliche, zeitlose Schutzbrille; rahmenlos für ein extragrosses Sichtfeld
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- optionales Kopfband hält die Brille bei anspruchsvollen Arbeiten in Position
- als Standardgrösse oder schmale Variante erhältlich
- passend für uvex IES
- metallfrei

uvex pheos				uvex pheos CB		
Art.-Nr.	9192080	9192225	9192215	9192485	9192415	9192280
Ausführung	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme
	Standardgrösse	Standardgrösse	Standardgrösse	Standardgrösse	Standardgrösse	Standardgrösse
	Oil & Gas			"Asian fit" gem. Prüfkopf 2M, ISO 18526-4:2020		
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, grau	schwarz, grün	hellgrau, grau	schwarz, grau	anthrazit, blau	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g	30 g	29 g	29 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex pheos					uvex pheos guard
Art.-Nr.	9192385	9192285	9192281	9192881	9192180
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	innenseitig beschlagfrei	uvex supravision extreme
	Standardgrösse, kontraststeigernd	Standardgrösse, Sonnenschutz	Standardgrösse, Sonnenschutz	Standardgrösse, Sonnenschutz, Silberspiegel	Standardgrösse, inkl. Zusatzrahmen und Kopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, gelb	schwarz, grau	schwarz, grau	hellgrau, grau	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC amber	PC grau 23 %	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g	29 g	46 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex pheos s · uvex pheos s guard



9192725



9192785



9192282



9192283




9192680



Zubehör: 9192001 / 9192002
Zusatzrahmen uvex pheos / uvex pheos s



Zubehör: 9958020
Kopfband uvex pheos / uvex pheos s



	uvex pheos s				uvex pheos s guard
Art.-Nr.	9192725	9192785	9192282	9192283	9192680
Ausführung	uvex supravision excellence schmale Variante	uvex supravision excellence schmale Variante	uvex supravision extreme schmale Variante	uvex supravision extreme schmale Variante, Sonnenschutz	uvex supravision extreme schmale Variante inkl. Zusatzrahmen und Kopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	weiss, grün W 166 FT CE	anthrazit, grau W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g	28 g	45 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

Zubehör			
Art.-Nr.	9192001	9192002	9958020
Ausführung	Zusatzrahmen für uvex pheos Standardgrösse	Zusatzrahmen für uvex pheos s schmale Variante	Kopfband für uvex pheos und uvex pheos s
Farbe	schwarz	schwarz	grau, schwarz
Bestellmengenschritte	20 ST	20 ST	10 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Bügelbrillen

uvex i-3 · uvex i-3 guard



9190270 ◑
9190275



9190280
9190175



9190180 ◑



9190839
9190838



9190281
9190181 ◑



9190885



9190880

uvex i-3

- individuell einstellbare, multifunktionale Premium-Schutzbrille
- Kombination aus weicher Polsterung im Stirnbereich und ergonomisch geformten Bügeln mit weichen Bügelenden sorgt für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht ein hohes Mass an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- weiche, verstellbare Nasenauflage ermöglicht Anpassung der Brille an den Träger und sorgt für angenehmen, rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- als Standardgrösse oder schmale Variante erhältlich
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

uvex i-3					uvex i-3 guard
Art.-Nr.	9190270 ◑	9190175	9190275	9190280	9190180 ◑
Ersatzscheibe	–	–	9190258	9190258	9190258
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	Standardgrösse	Standardgrösse	Standardgrösse	Standardgrösse	Standardgrösse
		Oil & Gas			inkl. Zusatzrahmen
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	anthrazit, blau	schwarz, hellgrau	anthrazit, blau	schwarz, hellgrau	anthrazit, blau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	30 g	30 g	30 g	30 g	36 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

uvex i-3						
Art.-Nr.	9190839	9190838	9190181 ◑	9190281	9190885	9190880
Ausführung	uvex supravision AR	uvex supravision AR	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	innenseitig beschlagfrei	uvex supravision variomatic
	Standardgrösse	Standardgrösse	Standardgrösse	Standardgrösse	Standardgrösse	Standardgrösse
	superentspiegelte	superentspiegelte	Sonnenschutz, Oil & Gas	Sonnenschutz	Sonnenschutz,	selbsttönende
	Scheiben	Scheiben			Silberspiegel	Scheiben
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, blau	schwarz, blau	schwarz, hellgrau	schwarz, hellgrau	schwarz, hellgrau	schwarz, anthrazit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau	PC leicht grün
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	10 ST	ST	10 ST	10 ST	10 ST	ST

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Bügelbrillen

uvex i-3 s · uvex i-3 s guard



9190075


9190680 ◑


9190085


9190086


Zubehör: 9190001
Zusatzrahmen für uvex i-3 und uvex i-3 s



uvex i-3 s		uvex i-3 s guard			Zubehör
Art.-Nr.	9190075	9190680 ◑	9190085	9190086	9190001
Ersatzscheibe	9190257	9190257			
Ausführung	uvex supravision excellence schmale Variante	uvex supravision excellence schmale Variante inkl. Zusatzrahmen	uvex supravision excellence schmale Variante kontraststeigernd	uvex supravision excellence schmale Variante Sonnenschutz	Zusatzrahmen für uvex i-3 und uvex i-3 s
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Tragkörper	anthrazit, lime W 166 FT CE	anthrazit, blau W 166 FT CE	anthrazit, gelb W 166 FT CE	blau, grau W 166 FT CE	schwarz
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC amber UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	
Gewicht	29 g	35 g	29 g	29 g	6 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	20 ST

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex Schutzbrillen

Ideal auch für schmale Gesichter

So individuell wie die Gesichter der Menschen, so unterschiedlich sind auch die Geometrien unserer Brillen. Diese Auswahl aus unserem Sortiment ist unter anderem ideal für schmale Gesichter geeignet.

Durch ihre optimale Passform und teilweise auch durch ihre Anpassbarkeit sitzen diese Schutzbrillen unterschiedlichen Kopfformen perfekt. Die Augen werden so jederzeit bestens vor Partikeln, Funken oder Staub geschützt.

uvex hat für jede Anforderung
die optimale Schutzbrille –
auch für schmale
Kopf- und Gesichtsformen.

uvex Bügelbrillen:


uvex pheos nxt 9128


uvex x-fit 9199


uvex sportstyle 9193


uvex pheos cx2 9198


uvex pheos s 9192


uvex i-3 s 9190


uvex i-works 9194

uvex Vollsichtbrillen:


uvex i-guard+ 9143



uvex pheos s guard 9192



uvex pheos cx2 sonic 9309



Bügelbrillen
uvex i-works



9194171



9194175



9194365



9194270



9194885

uvex i-works

- sportliche, robuste Schutzbrille, verfügbar mit verschiedenen Scheibentönungen
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- passend für uvex IES
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

uvex i-works					
Art.-Nr.	9194171	9194175	9194365	9194270	9194885
Ersatzscheibe	9194255	9194255	–	–	–
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence Sonnenschutz	innenseitig beschlagfrei Silberspiegel
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	anthrazit, blau	anthrazit, grün	schwarz, gelb	anthrazit, grau	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC amber	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Gewicht	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

MADE IN GERMANY

uvex


Schutzbrillen – passend zu Ihrer Corporate Identity

Augenschutz mit “Persönlichkeit”

Für einen unverwechselbaren Auftritt Ihres Teams: uvex Schutzbrillen bieten vielseitige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung – von der Bedruckung Ihres Firmenlogos auf dem Bügel bis hin zu Fassungen in Ihrer Unternehmensfarbe. So können Sie Ihre Schutzausrüstung perfekt auf Ihre Corporate Identity abstimmen.


Fassung in Firmenfarbe

„Ihre“ Brille auf den ersten Blick: die Fassung wird in Ihrer Firmenfarbe gestaltet.

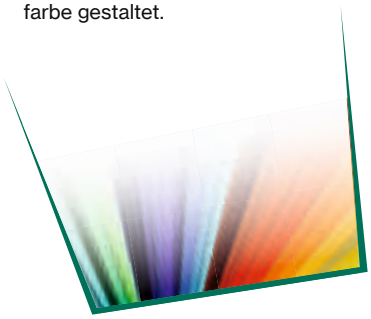


Insert im Bügel

Dezent und individuell ist das Einbringen Ihres Firmennamens in der Weichkomponente des Bügels.

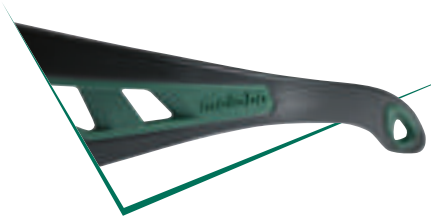

Tampondruck auf dem Bügel (1- bis 4-farbig)


Für den farbigen Logodruck auf dem Bügel empfiehlt sich das direkte Tampondruckverfahren.

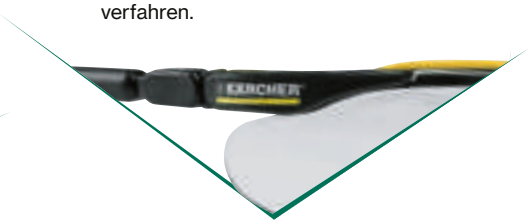

Wie individuell darf’s sein?

Wir beraten Sie gern persönlich über die technischen Möglichkeiten zur Individualisierung unserer Schutzbrillen.

Bitte beachten Sie folgende Mindestbestellmengen:
Tampondruck ab 500 Stück
Kombination vorhandener Halbteile (Scheibe und Bügel) ab 2.500 Stück (mit und ohne Tampondruck)
Insert/eigene Firmenfarbe/individuelles Kopfband/ Lasergravur ab 5.000 Stück
Individuelles Zubehör auf Anfrage

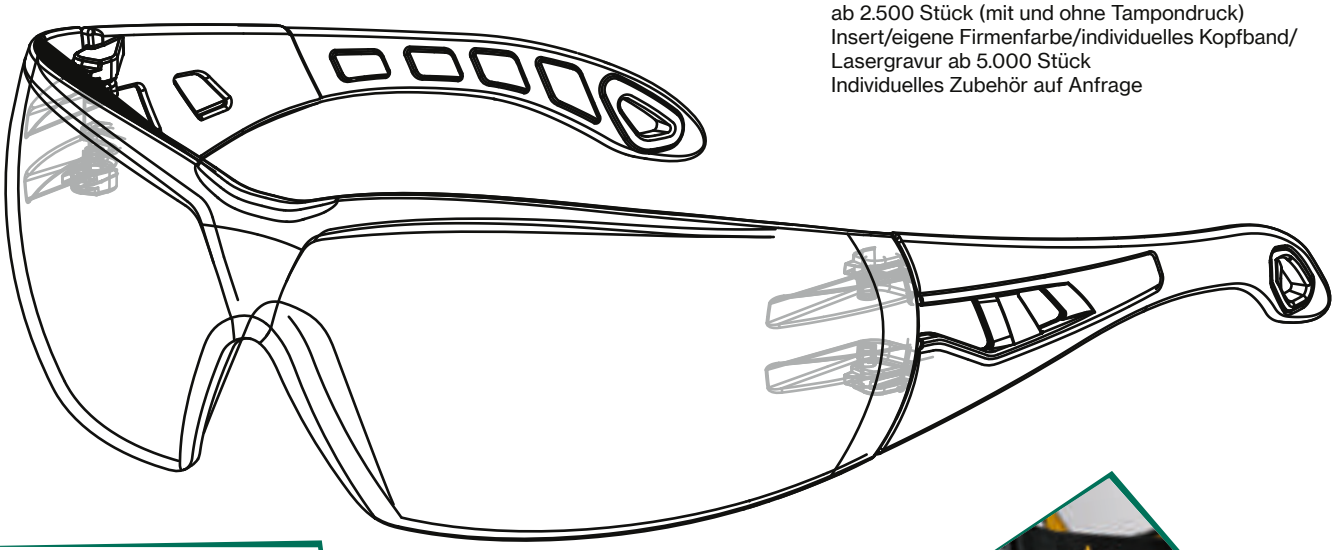



Individuelles Zubehör

Lassen Sie z. B. Brillenetuis mit Ihrem Logo bedrucken.



Lasergravur auf Scheibe

Auch mit individueller Lasergravur behält die Schutzbrille zu 100 % ihre Funktionalität.



Bestickung Kopfband

Brillen-Kopfbänder lassen sich individuell mit Ihrem Firmenlogo besticken.

Bügelbrillen
uvex astrospec 2.0



9164065



9164187



9164285



9164275



9164276 ◑



9164246



Zubehör: 6109200 ◑
RX-Einsatz für uvex astrospec 2.0

uvex astrospec 2.0

- klassische Schutzbrille mit flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld
- ergonomisch geformte Bügel mit mehrstufiger Bügelneigungsverstellung ermöglichen individuelle Anpassung der Brille, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm

uvex astrospec 2.0					uvex astrospec 2.0 CB		Zubehör
Art.-Nr.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164276 ◑	9164246	6109200 ◑
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme "Asian fit" gem. Prüfkopf 2M	uvex supravision excellence	RX-Einsatz für uvex astrospec 2.0
		Oil & Gas			ISO 18526-4:2020	Sonnenschutz	
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Tragkörper	blau, hellblau	schwarz, grau	schwarz, lime	anthrazit, petrol	blau, hellblau	neonorange, schwarz	farblos
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %	
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Gewicht	42 g	42 g	42 g	42 g	43 g	42 g	6 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	ST

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Bügelbrillen

uvex super g



9172085



9172110 ◑
9172210



9172265



9172281

uvex super g

- sportliche, mit 18 g extrem leichte Schutzbrille mit innovativem Bügelkonzept für hohen Tragekomfort
- flexible Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

uvex super g					
Art.-Nr.	9172085	9172110 ◑	9172210	9172265	9172281
Ersatzscheibe	–	–	9172255	9172255	–
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	grau-metallic, schwarz W 166 FT CE	farblos, grau W 166 FT CE	farblos, grau W 166 FT CE	navy blue, weiss W 166 FT CE	anthrazit, lime W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Bügelbrillen

uvex super fit



9178065
9178265 ◑



9178185



9178315 ◑



9178415



9178286

uvex super fit

- sportliche, leichte Schutzbrille mit schlanken, flachen Bügeln, die hohe Kompatibilität mit anderer PSA ermöglichen
- Kombination aus weicher Polsterung im Stirnbereich und ergonomisch geformten Bügeln mit weichen Bügelenden sorgt für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, verstellbare Nasenauflage ermöglicht Anpassung der Brille an den Träger und sorgt für angenehmen, rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden

uvex super fit						
Art.-Nr.	9178065	9178185	9178265 ◑	9178315 ◑	9178415	9178286
Ersatzscheibe	–	–	9172255	9172255	–	–
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	navy blue, weiss	schwarz, weiss	navy blue, weiss	weiss, lime	weiss, grau	schwarz, weiss
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	21 g	21 g	21 g	21 g	21 g	21 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Bügelbrillen

uvex i-vo



9160065
9160265



9160275



9160520 ◑



9160076

uvex i-vo

- funktionale Schutzbrille mit einer Vielzahl an Features und Anpassungsmöglichkeiten
- Bügel mit mehrstufiger Bügelneigungs- und Längenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung der Brille, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- weiche Bügelenden bieten druckfreien Komfort und stabilen, rutschfesten Halt
- weiche, flexible Nasenauflage sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm

uvex i-vo					
Art.-Nr.	9160065	9160265	9160275	9160520 ◑	9160076
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire kontraststeigernd	uvex supravision sapphire Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau, orange	blau, orange	schwarz, grau	blau, orange	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC amber	PC grau 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTK CE	5-2,5 W1 FTK CE
Gewicht	33 g	33 g	33 g	33 g	33 g
Bestelleinheit	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



uvex

Bügelbrillen

uvex meteor · uvex polavision · uvex mercury · uvex ceramic



9134005
9134002

MADE IN GERMANY



9231960

uvex meteor

- klassische Zweischeibenbrille mit flacher Bauweise und guter Abdeckung
- längenverstellbare Bügel mit weichen Bügelenden bieten anpassungsfähigen, druckfreien Komfort und stabilen, rutschfesten Halt
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – beidseitig kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

uvex meteor		
Art.-Nr.	9134005	9134002
Ausführung	uvex supravision sapphire	unbeschichtet
	Scheibe 56 mm	Scheibe 56 mm
	Stegweite 15 mm	Stegweite 15 mm
Norm	EN 166, EN 170	EN 166
Tragkörper	grau transparent	grau transparent
	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	HG farblos
	UV400	UV330
	2-1,2 W1 FK	W1 S
Gewicht	28 g	44 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST

uvex polavision

- sportliche Zweischeibenbrille mit Polarisationsfilter
- uvex polavision Technologie schützt vor Reflexionen und optischen Irritationen im Freien und entlastet so die Augen, z. B. bei spiegelnden Oberflächen wie Wasser oder Glas
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm

uvex polavision	
Art.-Nr.	9231960
Ausführung	beidseitig kratzfest
	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, weiss
	W 166 F CE
Scheibe	PC grau 14 %
	UV400
	5-3,1 W1 F CE
Gewicht	25 g
Bestelleinheit	ST



9155005 ◑

MADE IN GERMANY



9137100 ◑

uvex mercury

- klassische Metallbrille mit flachem Design zum einfachen Verstauen
- weiche Bügelenden sorgen für sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, verstellbare Nasenauflage sorgt für komfortablen, rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – beidseitig kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm

uvex mercury	
Art.-Nr.	9155005 ◑
Ausführung	uvex supravision sapphire
	Scheibe 54 mm
	Stegweite 19 mm
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	stahlblau
	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos
	UV400
	2C-1,2 W1 FK CE
Gewicht	30 g
Bestellmengenschritte	5 ST

uvex ceramic

- klassische Zweischeibenbrille, besonders geeignet für schmale Kopf- und Gesichtsformen
- weiche Bügelenden sorgen für sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm

uvex ceramic	
Art.-Nr.	9137100 ◑
Ausführung	beidseitig kratzfest
	Scheibe 49 mm
	Stegweite 20 mm
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	dunkelgrau transluzent
	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos
	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE
Gewicht	28 g
Bestellmengenschritte	5 ST

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Bügel- und Überbrillen

uvex winner · uvex 9161



9159005 ◑
9159105



9159118 ◑

uvex winner

- klassische, randlose Metallbrille
- weiche Bügelenden sorgen für sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, verstellbare Nasenauflage sorgt für komfortablen, rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm

uvex winner			
Art.-Nr.	9159005 ◑	9159105	9159118 ◑
Ausführung	beidseitig kratzfest	kratzfest, beschlagfrei	kratzfest, beschlagfrei
			Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	gun	gun	gun
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 F CE	2-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST



9161014



9161005
9161305 ◑

MADE IN GERMANY

uvex 9161

- robuste Überbrille für Brillenträger mit flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld
- Bügel mit mehrstufiger Bügelneigungs- und Längenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung der Brille, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten (ausser 9161014)
- weiche Bügelenden bieten druckfreien Komfort und stabilen, rutschfesten Halt (ausser 9161014)
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

uvex 9161			
Art.-Nr.	9161014	9161005	9161305 ◑
Ausführung	ohne Beschichtung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	farblos	blau, schwarz	blau, schwarz
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 FK CE	2C-1,2 W1 FKN CE
Gewicht	51 g	46 g	46 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Überbrillen

uvex super OTG · uvex super OTG planet



9169065
9169260



9169080



9169295



9169081 ◑

uvex super OTG

- klassische Überbrille für Brillenträger mit innovativem Bügelkonzept für perfekten Halt und flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld
- flexible Bügel mit weichen Bügelenden für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

uvex super OTG				uvex super OTG planet	
Art.-Nr.	9169065	9169080	9169260	9169295	9169081 ◑
Ersatzscheibe	–	–	9169255	–	–
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau, hellgrau	schwarz, hellgrau	blau, hellgrau	anthrazit, jade	schwarz, hellgrau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos (massenbilanziert)	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE
Gewicht	37 g	37 g	37 g	37 g	37 g
Bestellmengenschritte	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Überbrillen

uvex super f OTG



9169261
9169585



9169415
9169500



9169164



9169586



9169850 ◑



9169615

uvex super f OTG

- klassische Überbrille für Brillenträger mit flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld, designt für maximale Trageakzeptanz
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden

uvex super f OTG								
Art.-Nr.	9169585	9169261	9169415	9169500	9169164	9169586	9169850 ◑	9169615
Ersatzscheibe	–	9169255	–	–	–	–	–	–
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision clean autoklavierbar (20 Zyklen)	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision sapphire Sonnenschutz	uvex supravision variomatic	uvex supravision sapphire blaulichtblockend bis 525 nm
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, farblos W 166 FT CE	schwarz, farblos W 166 FT CE	weiss, hellblau W 166 FT CE	weiss, hellblau W 166 FT CE	schwarz, farblos W 166 FT CE	schwarz, farblos W 166 FT CE	schwarz, farblos W 166 FT CE	schwarz, farblos W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 FTK CE	PC leicht grün UV400 2-1,2 W1 FTKN CE	PC orange UV525 2-1,4 W1 FTK CE
Gewicht	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Bestellmengen-schritte/	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST	ST	8 ST

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Vollsichtbrillen

uvex megasonic · uvex megasonic planet



9320415

9320265



9320295



9320475



9320500



9320223 ◑



9320281

uvex megasonic

- funktionale Vollsichtbrille im Skibrillendesign mit Panoramasichtfeld
- einzigartiges, rahmenloses Scheibendesign mit maximal optimiertem Sichtfeld für bessere Wahrnehmung von Gefahrenstellen und erhöhte Sicherheit
- weiche, adaptive Gesichtsauflage bietet universelle Passform für unterschiedliche Kopf- und Gesichtsformen sowie dichten Sitz ohne Druckstellen
- grosszügiges Innenvolumen und Aussparungen für Brillenbügel ermöglichen angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- 30 mm breites, längenverstellbares Textil- oder Silikon-Kopfband für optimalen Halt und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben und Kopfbänder können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

reddot winner 2020

PLUS X AWARD 2020 | Ausgezeichnet für: High Quality, Design, Bedienkomfort

pro-K award 2020

Weitere Infos finden Sie unter **uvex-safety.ch/de/megasonic** (oder durch Scannen des QR Codes.)

uvex megasonic		uvex megasonic planet					
Art.-Nr.	9320265	9320295	9320415	9320475	9320500	9320223 ◑	9320281
Ersatzscheibe	9320255	–	9320455	–	9320259	–	9320257
Ersatzkopfband	9320011	–	9320011	9320012	–	–	9320012
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme, geschlossene Ventilation (gasdicht)	uvex supravision clean autoklavierbar (20 Zyklen)	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	anthrazit, blau W 166 34 BT CE	anthrazit, jade W 166 34 BT CE	anthrazit, blau W 166 34 BT CE	anthrazit, lime W 166 345 BT CE	transparent, weiss W 166 34 F CE	schwarz, grau W 166 34 BT CE	anthrazit, lime W 166 34 BT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos (massenbilanziert) UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FKN CE	PC CBR23 UV400 5-2,5 W1 BTKN CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 BTKN CE
Gewicht	96 g	96 g	96 g	98 g	107 g	96 g	96 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Vollsichtbrillen

uvex pheos cx2 sonic



9309275



9309064



9309286

uvex pheos cx2 sonic

- sportliche, kompakte sowie extrem leichte Vollsichtbrille
- sehr weiche und flexible, ergonomische Gesichtsauflage für individuelle Passform und höchsten Tragekomfort
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- sehr leichtes, längenverstellbares Textilkopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

uvex pheos cx2 sonic			
Art.-Nr.	9309275	9309064	9309286
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
		Sonnenschutz	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiss, schwarz	weiss, schwarz	weiss, schwarz
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Scheibe	PC farblos	PC CBR65	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Gewicht	34 g	34 g	34 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST

MADE IN GERMANY

uvex

uvex CR

Autoklavierbarer Augenschutz, der mehr kann.



Innovative Beschichtungstechnologie – erste autoklavierbare Schutzbrille mit Antifog-Effekt

Professioneller Arbeitsschutz in Labors, Kliniken, Reinräumen oder in der Lebensmittelproduktion: Für besondere Anforderungen hat uvex die erste autoklavierbare Schutzbrille mit beschlagfreier Beschichtung entwickelt. Von der superleichten Bügelbrille bis zur Vollsichtbrille mit weiter Panoramasicht: uvex CR bietet für jeden Einsatzbereich die optimale Schutzbrille – speziell für die mehrfache Sterilisation im Autoklaven (20 × 20 Minuten bei max. 121 °C) konzipiert.

uvex CR – professioneller Augenschutz und perfekte Hygiene.



9169500

uvex super f OTG CR

- klassische Überbrille für Brillenträger mit flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld, designt für maximale Trageakzeptanz
- weiche Bügelenden sorgen für komfortable, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm



9320500



9302500

uvex megasonic CR

- funktionale Vollsichtbrille im Skibrillendesign mit Panoramasichtfeld
- einzigartiges, rahmenloses Scheibendesign mit maximal optimiertem Sichtfeld für bessere Wahrnehmung von Gefahrenstellen und erhöhte Sicherheit
- weiche, adaptive Gesichtsauflage bietet universelle Passform für unterschiedliche Kopf- und Gesichtsformen sowie dichten Sitz ohne Druckstellen
- grosszügiges Innenvolumen und Aussparungen für Brillenbügel ermöglichen angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- 30 mm breites, längenverstellbares Silikon-Kopfband für optimalen Halt und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

uvex ultrasonic CR

- funktionale Vollsichtbrille mit Panoramascheibe für ein breites Einsatzspektrum
- weiche, flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
- grosszügiges Innenvolumen ermöglicht angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- längenverstellbares Silikon-Kopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex ultrasonic · uvex ultrasonic planet



9302245



9302285



9302290



9302275



9302601



9302600


9302500



9302286 ◑

uvex ultrasonic

- funktionale Vollsichtbrille mit Panoramascheibe für ein breites Einsatzspektrum
- weiche, flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
- grosszügiges Innenvolumen ermöglicht angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- längenverstellbares Textil- oder Silikon-Kopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

uvex ultrasonic			uvex ultrasonic planet	
Art.-Nr.	9302245	9302285	9302290	9302275
Ersatzscheibe	9302255	9302255	–	9302155 ◑
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau, orange	schwarz, grau	anthrazit, jade	anthrazit, lime
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos (massenbilanziert)	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Gewicht	83 g	83 g	83 g	83 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

uvex ultrasonic				
Art.-Nr.	9302601	9302600	9302500	9302286 ◑
Ersatzscheibe	9302155 ◑	9302155 ◑	9302259	9302256 ◑
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision clean	uvex supravision excellence
	reduzierte Ventilation	reduzierte Ventilation	autoklavierbar (20 Zyklen)	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, rot	blau, grau	transparent, weiss	schwarz, grau
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE
Gewicht	95 g	95 g	95 g	83 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Vollsichtbrillen

uvex ultravision



9301714



9301906



9301716



9301424 ◑

Hinweis:
CA-Scheiben passen nicht in PC-Modelle und umgekehrt.

uvex ultravision

- klassische Vollsichtbrille für ein breites Einsatzspektrum
- flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
- grosszügiges Innenvolumen und Aussparungen für Brillenbügel ermöglichen angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- längenverstellbares Textil- oder Neopren-Kopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- auch mit Celluloseacetat-Scheibe mit innenseitiger Antibeschlagwirkung und UV380-Schutz erhältlich
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

uvex ultravision				
Art.-Nr.	9301714	9301906	9301716	9301424 ◑
Ersatzscheibe	9300517	9300956	9300517	9300517
Ausführung	innenseitig beschlagfrei	innenseitig beschlagfrei breites Nasenteil, besonders gut geeignet in Verbindung mit Staubmasken	innenseitig beschlagfrei mit Schaumstoffauflage	innenseitig beschlagfrei mit Neoprene-Kopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent	grau transparent	grau transparent	grau transparent
	W 166 34 F CE	W 166 3 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos	CA farblos	CA farblos	CA farblos
	UV380	UV380	UV380	UV380
	2C-1,2 W1 FN CE	2C-1,2 W1 FN CE	2C-1,2 W1 FN CE	2C-1,2 W1 FN CE
Gewicht	116 g	130 g	118 g	108 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Vollsichtbrillen

uvex ultravision



9301605



9301116



9301105



9301626 ◑



9301813



9301815



9301613



9301633

uvex ultravision				
Art.-Nr.	9301605	9301116	9301105	9301626 ◑
Ersatzscheibe	–	–	9301255	9301255
Ersatzfolien	–	–	–	–
Ausführung	uvex supravision plus	uvex supravision plus mit Schaumstoffauflage Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence mit Schaumstoffauflage
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent W 166 34 BT CE	grau transparent W 166 34 BT CE	grau transparent W 166 34 BT CE	grau transparent W 166 34 BT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE
Gewicht	131 g	134 g	131 g	134 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

uvex ultravision				
Art.-Nr.	9301813	9301815	9301613	9301633
Ersatzscheibe	9301255	9301255	9301255	9301255
Ersatzfolien	9300316	–	–	–
Ausführung	uvex supravision excellence mit Abreissfolien, 2 Stück Ersatzfolien: 9300316	uvex supravision excellence Lüftung oben geschlossen	uvex supravision excellence geschlossene Ventilation (gasdicht)	uvex supravision excellence geschlossene Ventilation (gasdicht) hitzebeständiges Rahmenmaterial
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent W 166 34 BT CE	grau transparent W 166 34 BT CE	gelb W 166 345 BT CE	rot W 166 345 BT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE
Gewicht	126 g	131 g	133 g	133 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Vollsichtbrillen

uvex ultravision faceguard · uvex Vollsichtbrillen mit Helmhalterung



9301555
Vollsichtbrille: 9301105



9301317 ◑



9301318

uvex ultravision faceguard

- Kombination Vollsichtbrille mit Mundschutz
- Schutz für Augen und Gesicht
- 9301555 bzw. 9301318: Klappmechanismus ermöglicht flexible Handhabung während des Einsatzes z.B. Kommunikation, Trinken, etc.

	Vollsichtbrille mit Mundschutz	Mundschutz	Mundschutz
Art.-Nr.	9301555	9301317 ◑	9301318
Ausführung	Vollsichtbrille mit uvex	für alle Modelle 9301 mit	für alle Modelle 9301 mit
	supravision excellence (9301105)	PC-Scheibe	PC-Scheibe
	mit Mundschutz (9301318)	ohne Brille	ohne Brille
		unbeschichtet	unbeschichtet
Norm	EN 166, EN 170	–	–
Tragkörper	grau transparent	transparent	transparent
	W 166 34 BT CE	CE	CE
Scheibe	PC farblos	–	–
	UV400	–	–
	2C-1,2 W1 BTKN CE	–	–
Gewicht	212 g	64 g	81 g
Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	4 ST	ST	ST



9301544



9924010

uvex ultravision mit Helmhalterung

- Vollsichtbrillen zur Kombination mit Helm und Gehörschutzkapseln uvex K1H oder uvex K2H (Gehörschutzkapseln sind nicht im Lieferumfang enthalten)
- zur Montage der uvex ultravision ohne Gehörschutzkapseln sind zusätzliche Adapter (Art.-Nr. 9924010) erforderlich

	uvex ultravision mit Helmhalterung	Adapter
Art.-Nr.	9301544	9924010
Ersatzscheibe	–	–
Ausführung	innenseitig beschlagfrei	Adapter für die Montage ohne Helmkapseln
Norm	EN 166, EN 170	
Tragkörper	grau transparent	
	W 166 34 F CE	
Scheibe	CA farblos	
	UV380	
	2C-1,2 W1 FN CE	
Gewicht	132 g	–
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST
Inhalt	–	je 1 Paar

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Vollsichtbrillen

uvex 9305 · uvex 9405



9305514



9305714

uvex 9305

- klassische Vollsichtbrille
- flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
- Innenvolumen bietet genug Platz zum Tragen über Korrektionsbrille
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- längenverstellbares Textil- oder Gummikopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- Celluloseacetat-Scheibe mit innenseitiger Antibeschlagwirkung und UV380-Schutz
- metallfrei

uvex 9305		
Art.-Nr.	9305514	9305714
Ausführung	innenseitig beschlagfrei	innenseitig beschlagfrei
	mit Gummikopfband	mit Textilkopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent	grau transparent
	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos	CA farblos
	UV380	UV380
	2C-1,2 W1 FN CE	2C-1,2 W1 FN CE
Gewicht	95 g	91 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST



9405714

uvex 9405


- klassische Vollsichtbrille
- flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
- Innenvolumen bietet genug Platz zum Tragen über Korrektionsbrille
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- längenverstellbares Textil-Kopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- Celluloseacetat-Scheibe mit innenseitiger Antibeschlagwirkung und UV380-Schutz
- metallfrei

uvex 9405	
Art.-Nr.	9405714
Ausführung	innenseitig beschlagfrei
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent
	W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos
	UV380
	2C-1,2 W1 FN CE
Gewicht	84 g
Bestellmengenschritte	4 ST


MADE IN GERMANY

Infrarotschutz

uvex IR-ex Schutzbrillen

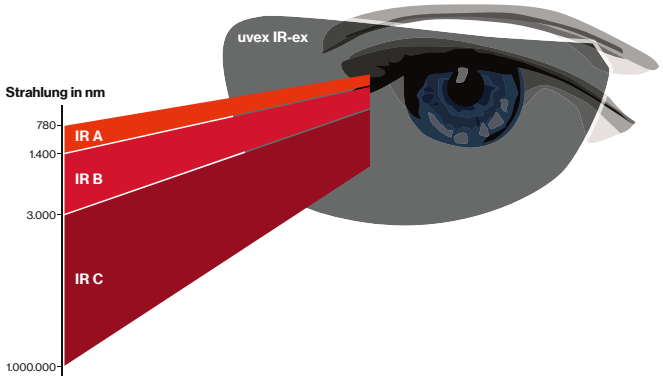

Präventiver Schutz gegen Infrarotstrahlung
Infrarotstrahlung (IR-Strahlung) wird auch als Wärmestrahlung bezeichnet, da sie als solche wahrgenommen wird. Strenggenommen reicht die Wärmestrahlung aber von Infrarot über sichtbares Licht (VIS) bis hin zu Ultraviolett (UV) – je nach Temperatur.



IR-Strahlung kann vom menschlichen Auge nicht mehr wahrgenommen werden. Sie erstreckt sich im elektromagnetischen Spektrum von 780 nm bis 1 mm (1.000.000 nm).

IR-Strahlung wird in 3 Spektren unterteilt:
- IR A (780 nm – 1.400 nm)
- IR B (1.400 nm – 3.000 nm)
- IR C (3.000 nm – 1 mm)

Die unsichtbare Gefahr
Die Einwirkung von Infrarotstrahlung auf menschliches Gewebe kann schädlich sein.
Da sie nicht sofort wahrgenommen wird, kann Infrarotstrahlung das Risiko für dauerhafte Augenschäden erhöhen, wie beispielsweise den Grauen Star.

Grundsatz: Je grösser die Wellenlänge, desto geringer die Eindringtiefe in das Gewebe.

Achtung! Bei Anwendungen, die das längere oder auch wiederholte Betrachten von glühenden Objekten erfordern, sollte **unbedingt** eine geeignete Schutzbrille getragen werden.

uvex IR-ex
Schutzbrillen

100 % **UV400** Schutz

Langlebige **uvex supravision Beschichtung:**
K - aussen extrem kratzfest
N - innen dauerhaft beschlagfrei

Zusätzliche Kennzeichnung T auf Scheibe und Bügel
Mechanische Festigkeit F bei extremen Temperaturen





Multi-Norm konform:
EN171, EN169, JIS T8141, ANSI/ISEA Z87.1

Verfügbar in **drei Schutzstufen 1,7 / 3 / 5**



Maximal hohe Transmission im sichtbaren Spektrum

Infrarotschutzstufen und empfohlene Verwendung nach EN 171

Schutzstufe	Empfohlene Verwendung nach EN 171
4-1,7	**mittlere Temperatur der Strahlungsquelle bis zu 1.090°C***
4-2	mittlere Temperatur der Strahlungsquelle bis zu 1.110°C (Schmieden)
4-3	**mittlere Temperatur der Strahlungsquelle 1.190°C (Glasblasen)***
4-4	mittlere Temperatur der Strahlungsquelle 1.290°C (Giessereien)
4-5	**mittlere Temperatur der Strahlungsquelle 1.390°C (Stahlgiessereien)***
4-6	mittlere Temperatur der Strahlungsquelle 1.510°C (Eisengiessereien)

Weitere Informationen unter:
uvex-safety.ch/de/ir-ex

* im uvex Portfolio verfügbar

Infrarotschutz

uvex pheos cx2 · uvex super f OTG



9198171



9198173



9198175

uvex pheos cx2

- sportliche Schutzbrille mit hoher Trageakzeptanz
- x-tended eyeshield: Soft-Seal-Rahmen-Technologie umschliesst die Stirn und bietet Schutz vor eindringenden Partikeln
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex infradur Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- IR-Schutz nach EN 171 und Schweisserschutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

uvex pheos cx2			
Art.-Nr.	9198171	9198173	9198175
Ausführung	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Infrarotschutzstufe 1,7	Infrarotschutzstufe 3	Infrarotschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Tragkörper	schwarz, rot	schwarz, rot	schwarz, rot
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau IR-ex 1,7	PC grau IR-ex 3	PC grau IR-ex 5
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	4C-1,7 W1 FTKN CE	4C-3 W1 FTKN CE	4C-5 W1 FTKN CE
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
	2C-1,7 W1 FTKN CE	2C-3 W1 FTKN CE	2C-5 W1 FTKN CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST



9169171



9169173



9169175

uvex super f OTG

- klassische Überbrille für Brillenträger mit flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld, designt für maximale Trageakzeptanz
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex infradur Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- IR-Schutz nach EN 171 und Schweisserschutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm

uvex super f OTG			
Art.-Nr.	9169171	9169173	9169175
Ausführung	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Infrarotschutzstufe 1,7	Infrarotschutzstufe 3	Infrarotschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Tragkörper	schwarz, rot	schwarz, rot	schwarz, rot
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau IR-ex 1,7	PC grau IR-ex 3	PC grau IR-ex 5
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	4C-1,7 W1 FTKN CE	4C-3 W1 FTKN CE	4C-5 W1 FTKN CE
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
	2C-1,7 W1 FTKN CE	2C-3 W1 FTKN CE	2C-5 W1 FTKN CE
Gewicht	39 g	39 g	39 g
Bestellmengenschritte	8 ST	8 ST	8 ST

MADE IN GERMANY

Schweisserschutz

Eine völlig neue Generation von Schweisserschutzbrillen – mit grau getönter Scheibe und unterschiedlichen Schutzstufen. Die innovative Technologie schützt zuverlässig vor UV- und Infrarotstrahlung und ermöglicht eine perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern.

Die spezielle uvex infradur plus Beschichtung verhindert durch ihren „Antifog-Effekt“ das Beschlagen der Scheiben-innenseite – die extrem kratzfeste Beschichtung der Aussenseite minimiert das Einbrennen von Schweisserfunken.

Gleichzeitig überzeugen die Schweisserschutzbrillen durch perfekte Passform und höchsten Tragekomfort: Denn nur ein Augenschutz, der angenehm sitzt, wird auch dauerhaft bei der Arbeit getragen.

Hinweis: Bitte nicht beim Elektroschweissen einsetzen!

Alle Artikel mit Kunststoffscheiben, die wir zum Schweissen anbieten, schützen vor UV- und IR-Strahlung sowie vor Blendung.





Schweisserschutzstufen und empfohlene Verwendung nach EN 169

Schutzstufe	Verwendung
1,7	Für Schweisserhelfer, gegen UV-Strahlung und helles Streulicht
2	Leichte Brennschneidearbeiten
3	Flammenentrosten, Brennschneiden, Leichtmetallschweissen
4	Schweissen und Hartlöten bis 70 Ltr. Acetyl/Std., Brennschneiden mit bis 900 Ltr. Sauerstoff/Std., Stahl- und Graugusschweissen, Leichtmetallschweissen
5	Schweissen und Hartlöten mit 70 bis 200 Ltr. Acetyl/Std., Brennschneiden mit 2.000 bis 4.000 Ltr. Sauerstoff/Std.
6	Schweissen und Hartlöten mit 200 bis 800 Ltr. Acetyl/Std., Brennschneiden mit 2.000 bis 4.000 Ltr. Sauerstoff/Std.

Schweisserschutz

uvex i-5 · uvex super f OTG



9183041



9183043



9183145

uvex i-5

- sportliche Premium-Schweisserschutzbrille mit einer Vielzahl an Features und Anpassungsmöglichkeiten
- x-tended eyeshield: Soft-Seal-Rahmen-Technologie umschliesst die Stirn und bietet Schutz vor eindringenden Partikeln
- x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich
- ergonomisch geformte Bügel mit mehrstufiger Bügelneigungs- und Längenverstellung ermöglichen ein hohes Mass an Individualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex infradur Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- IR-Schutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung nach EN 172
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub
- metallfrei

uvex i-5			
Art.-Nr.	9183041	9183043	9183045
Ausführung	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Schweisserschutzstufe 1,7	Schweisserschutzstufe 3	Schweisserschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST



9169541 ◑



9169543 ◑



9169545

uvex super f OTG

- klassische Schweisser-Überbrille für Brillenträger mit flachem Scheibendesign für ein weites Sichtfeld, designt für maximale Trageakzeptanz
- weiche Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex infradur Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- IR-Schutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung nach EN 172
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm

uvex super f OTG			
Art.-Nr.	9169541 ◑	9169543 ◑	9169545
Ausführung	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Schweisserschutzstufe 1,7	Schweisserschutzstufe 3	Schweisserschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W 1 FTKN CE	3 W 1 FTKN CE	5 W 1 FTKN CE
Gewicht	39 g	39 g	39 g
Bestellmengenschritte	8 ST	8 ST	8 ST

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Schweisserschutz

uvex megasonic · uvex ultrasonic



9320045

uvex megasonic

- funktionale Schweisser-Vollsichtbrille im Skibrillendesign mit Panoramasichtfeld
- einzigartiges, rahmenloses Scheibendesign mit maximal optimiertem Sichtfeld für bessere Wahrnehmung von Gefahrenstellen und erhöhte Sicherheit
- weiche, adaptive Gesichtsauflage bietet universelle Passform für unterschiedliche Kopf- und Gesichtsformen sowie dichten Sitz ohne Druckstellen
- grosszügiges Innenvolumen und Aussparungen für Brillenbügel ermöglichen angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- 30 mm breites, längenverstellbares Textil-Kopfband für optimalen Halt und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex infradur Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- IR-Schutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung nach EN 172
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

uvex megasonic	
Art.-Nr.	9320045
Ausführung	uvex infradur plus
	Schweisserschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz
	W 166 34 BT CE
Scheibe	PC grau
	UV400 + IR
	5 W1 BTKN CE
Gewicht	96 g
Bestellmengenschritte	4 ST



9302045

uvex ultrasonic

- funktionale Schweisser-Vollsichtbrille mit Panorama- und Flip-up Scheibe für ein breites Einsatzspektrum
- weiche, flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
- grosszügiges Innenvolumen ermöglicht angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- längenverstellbares Textil-Kopfband für sicheren Sitz und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex infradur Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- IR-Schutz nach EN 169 mit perfekter Farberkennung nach EN 172
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden
- metallfrei

uvex ultrasonic	
Art.-Nr.	9302045
Ersatzscheibe flip-up	9302085
Ausführung	uvex supravision excellence
	mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter
Norm	EN 166, EN 169, EN 170
Tragkörper	schwarz, grün
	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE
Zusatzscheibe	PC grau, UV400 + IR
	uvex infradur, 5 W1 CE
	Schweisserschutzstufe 5
Gewicht	123 g
Bestellmengenschritte	4 ST

MADE IN GERMANY



9970005

uvex Brillenreinigungsstation

- inklusive
  2 x 9971000
  1 x 9972103
  1 x 9973101

Kunststoffpumpe
- für uvex Reinigungsfluid 9972103

uvex Reinigungsfluid
- 500 ml Reinigungsfluid für alle uvex Brillenscheiben geeignet

Reinigungspapier
- Ersatzpackung silikonfreies Reinigungspapier
- ca. 760 Blatt
- antistatisch
- für alle uvex Brillenscheiben geeignet

Magnetwandhalterung
- zum einfachen Anbringen der uvex Reinigungsstation (9970005)

uvex Brillenreinigungsstation	
Art.-Nr.	9970005
Bestelleinheit	ST

Kunststoffpumpe	
Art.-Nr.	9973101
Bestelleinheit	ST

uvex Reinigungsfluid	
Art.-Nr.	9972103
Inhalt	500 ml
Bestelleinheit	ST

Reinigungspapier	
Art.-Nr.	9971000
Bestelleinheit	ST

Magnetwandhalterung	
Art.-Nr.	9963004
Bestelleinheit	ST



9972101

uvex Reinigungsfluid

- 500 ml Reinigungsfluid für alle uvex Brillenscheiben geeignet
- Hinweis: passt nicht in die Reinigungsstationen (9970005 und 9970002)

uvex Reinigungsfluid	
Art.-Nr.	9972101
Inhalt	500 ml
Bestelleinheit	ST



9963005

uvex Feucht-reinigungstücher

- 100 Stück in Kartonbox
- einzeln verpackt
- silikonfrei
- nicht antistatisch
- für alle uvex Brillenscheiben geeignet

uvex Feuchtreinigungstücher	
Art.-Nr.	9963005
Bestelleinheit	ST



9972130

uvex Mikrofasertuch

- zum Putzen für alle uvex Brillenscheiben geeignet

uvex Mikrofasertuch	
Art.-Nr.	9972130
Bestelleinheit	BTL
Inhalt	5 ST



9957503 ◑

uvex Display

- mit integriertem Spiegel
- für vier Bügel- und eine Vollsichtbrille

uvex Display	
Art.-Nr.	9957503 ◑
Bestelleinheit	ST

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Zubehör

Aufbewahrung



9954600

uvex Brillenetui

- extrem robustes Hartschalenetui zum Schutz vor äusseren Einwirkungen
- weich eingebettete Innenseite
- mit Gürtelschlaufe
- praktischer Karabinerhaken
- speziell für gekrümmte Bügelbrillen geeignet (z.B. uvex i-vo)



9954500

uvex Brillenetui

- robustes Etui
- zusätzlicher Platz für Ersatzscheibe
- verstärkter Reissverschluss
- mit Gürtelschlaufe
- für alle uvex Bügelbrillen geeignet



9954501

uvex Brillenetui

- grosses und robustes Brillenetui
- zusätzlicher Platz für Ersatzscheibe
- mit Gürtelschlaufe
- für alle uvex Bügel- und Vollsichtbrillen geeignet

uvex Brillenetui			
Art.-Nr.	9954600	9954500	9954501
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST



9954355

uvex Mikrofaserbeutel

- eleganter Mikrofaserbeutel
- für alle uvex Bügelbrillen geeignet



9954395

uvex Mikrofaserbeutel

- eleganter Mikrofaserbeutel
- für alle uvex Bügelbrillen geeignet
- zu 100% aus recycelten PET-Flaschen hergestellt



9954360

uvex Mikrofaserbeutel

- eleganter Mikrofaserbeutel
- für alle uvex Vollsicht- und Überbrillen geeignet

uvex Mikrofaserbeutel		uvex planet Mikrofaserbeutel	uvex Mikrofaserbeutel
Art.-Nr.	9954355	9954395	9954360
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST



6118002

uvex Brillenetui

- flexibles Etui aus robustem Nylonmaterial
- Klettverschluss individuell einstellbar
- durch seitlich angebrachten Reissverschluss erweiterbar
- mit Gürtelschlaufe
- für alle uvex Bügelbrillen geeignet

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	6118002
Bestellmengenschritte	10 ST



9957502

uvex SECU Box

- Aufbewahrungsbox zur Wandmontage
- für Bügel- und Vollsichtbrillen:
  2 Vollsichtbrillen oder 3 Bügelbrillen oder 1 Vollsicht- und 2 Bügelbrillen

uvex SECU Box	
Art.-Nr.	9957502
Bestellmengenschritte	ST

Zubehör

uvex Brillenkordeln · uvex Kopfbänder



9958017

uvex Brillenkordel

- individuelle Weitenregulierung
- für Kompatibilität mit den uvex Modellen bitte Übersicht auf S. 72 beachten



9958030

uvex Brillenkordel

- individuelle Weitenregulierung
- für Kompatibilität mit den uvex Modellen bitte Übersicht auf S. 72 beachten
- zu 100% aus recycelten PET-Flaschen hergestellt




9959002

uvex Brillenkordel

- für alle uvex Bügelbrillen geeignet

uvex Brillenkordel		uvex planet Brillenkordel	uvex Brillenkordel
Art.-Nr.	9958017	9958030	9959002
Bestellmengenschritte	10 ST	10 ST	10 ST

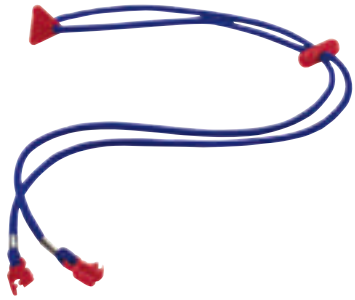

9959003

uvex Brillenkordel

- individuelle Weitenregulierung
- für Kompatibilität mit den uvex Modellen bitte Übersicht auf S. 72 beachten



9959004

uvex Brillenkordel

- individuelle Weitenregulierung
- metallfrei
- für Kompatibilität mit den uvex Modellen bitte Übersicht auf S. 72 beachten

uvex Brillenkordel		uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9959003	**Art.-Nr.**	9959004
Bestellmengenschritte	10 ST	**Bestellmengenschritte**	ST



9958020

uvex pheos Kopfband

- Kopfband für die Modelle uvex pheos und uvex pheos s
- individuelle Weitenregulierung
- metallfrei
- sh. Seite 41, 72



9958023

uvex x-fit Kopfband

- Kopfband für die Modelle uvex x-fit und uvex x-fit pro
- individuelle Weitenregulierung
- metallfrei
- sh. Seite 37, 72

uvex pheos Kopfband		uvex x-fit / uvex x-fit pro Kopfband	
Art.-Nr.	9958020	**Art.-Nr.**	9958023
Bestellmengenschritte	10 ST	**Bestellmengenschritte**	ST

uvex

Kordel-Etui-Matrix

Modell	Name	Kordeln / Bänder							Etuis							
		 9958017	 9958030	 9958020 (pheos/ pheos s)	 9959003	 9959004	 9959002	 9958023 (x-fit family)	 9954600	 9954500	 9954501	 6118002	 9954355	 9954395	 9954360	 9957502 SECU-Box
9128	uvex pheos nxt	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	2 Vollsichtbrillen oder 3-4 Bügelbrillen oder 1 Vollsicht + 2 Bügel
9134	uvex meteor	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9137	uvex ceramic	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9143	uvex i-lite	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9143	uvex i-guard	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9143	uvex i-guard+	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9145	uvex pure-fit	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9155	uvex mercury	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9159	uvex winner	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9160	uvex i-vo	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9161	uvex 9161	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9164	uvex astrospec 2.0	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9169	uvex super OTG	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9169	uvex super f OTG	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9172	uvex super g	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9178	uvex super fit	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9181	uvex suXXeed	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9183	uvex i-5	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9190	uvex i-3 / i-3 s	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9192	uvex pheos / pheos s	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9192	uvex pheos guard / s	□	□	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9193	uvex sportstyle	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9194	uvex i-works	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9198	uvex pheos cx2	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9199	uvex x-fit	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9199	uvex x-fit pro	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9231	uvex polavision	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9301	uvex ultravision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	■	
9302	uvex ultrasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	■	
9305	uvex 9305	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	■	
9309	uvex pheos cx2 sonic	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9320	uvex megasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	■	
9405	uvex 9405	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	■	

■ kompatibel □ nicht kompatibel

Anwendungsempfehlungen

Immer die ideale Lösung

Mechanische Gefährdung Chemische Gefährdung Strahlengefährdung

Arbeitsbereich	Brillenmodell	Scheiben-material	Scheibentönung	Beschichtung
Feinmechanische Arbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision AR (entspiegelt) uvex supravision excellence
Leichte Montagearbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence
Schleifarbeiten Winkelschleifen	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Dreh- und Fräsarbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence
Staubarbeiten	Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Gussputzarbeiten	Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Land- und Forstarbeiten	Bügelbrille	PC	farblos amber grau 23 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laborarbeiten	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC CA	farblos	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Säure- und Galvanische Arbeiten	Vollsichtbrille	PC CA	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Mischlicht	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision AR (entspiegelt)
Starke Beleuchtung Blendung	Bügelbrille	PC	CBR65 Silberspiegel 53 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Arbeiten im Freien (Sonnenblendung / Kraftfahrer)	Bügelbrille	PC	grau CBR23 Silberspiegel	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Offshoring / Maritim	Bügelbrille	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Punktschweissen Löten Autogenschweissen Brennschneiden Schweisserhelfer Metallgiessen Arbeiten am Schmelzofen	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC	Schweisserschutz	uvex infradur uvex infradur plus
Schmieden Glasblasen Metallschmelzen Arbeiten an glühenden Medien Arbeiten mit industrieller Infrarot-Trocknung Kurzeinsätze in mittlerer Entfernung von Schmelzen	Bügelbrille Überbrille	PC	Infrarotschutz	uvex infradur plus
Sterile Arbeitsumgebung	Bügelbrille Überbrille	PC	farblos	uvex supravision CR
Oil & Gas	Bügelbrille Überbrille Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision plus
Werksbesucher	Bügelbrille Überbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire unbeschichtet

uvex

Schutzbrillen

Schnellübersicht

Modell	Name	Produkt	Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Silberspiegel, innenseitig beschlagfrei	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA unbeschichtet	CA AF Innenseite	beidseitig kratzfest	kratzfest + beschlagfrei	unbeschichtet	Seite
9128	uvex pheos nxt	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück			■														27
9134	uvex meteor	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	■															■	52
9137	uvex ceramic	Metall-Bügelbrille	5 Stück														■			52
9143	uvex i-lite	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück			■														29
9143	uvex i-guard	Kunststoff-Bügelbrille	8 Stück			■														29
9143	uvex i-guard+	Vollsichtbrille	8 Stück			■														29
9143	uvex i-range	Ersatzscheiben	15 Stück			■														29
9143	uvex i-range	Kopfband	8 Stück																	29
9145	uvex pure-fit	Kunststoff-Bügelbrille	75 Stück			■													■	31
9155	uvex mercury	Metall-Bügelbrille	5 Stück	■																52
9159	uvex winner	Metall-Bügelbrille	5 Stück														■	■		53
9160	uvex i-vo	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■		■														50
9161	uvex 9161	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	■	■														■	53
9164	uvex astrospec 2.0/astrospec 2.0 CB	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■	■	■	■													47
9169	uvex super OTG	Kunststoff-Bügelbrille	8 Stück	■		■														54
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille	8 Stück	■		■		■												55
9169	uvex super f OTG CR	Kunststoff-Bügelbrille	8 Stück						■											55
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille	ST									■								55
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille UV525	8 Stück	■																55
9169	uvex super f OTG	Infrarotschutz-Bügelbrille	8 Stück											■						65
9169	uvex super f OTG	Schweisser-Bügelbrille	8 Stück											■						67
9169	uvex super OTG / super f OTG	Ersatzscheiben	10 Stück			■														54/55
9172	uvex super g	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■	■	■														48
9172	uvex super g	Ersatzscheiben	20 Stück			■														48
9178	uvex super fit	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■	■	■		■												49
9178	uvex super fit	Ersatzscheiben	20 Stück			■														49
9181	uvex suXXeed	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück			■														33
9181	uvex suXXeed	Ersatzscheiben	20 Stück			■														33
9181	uvex suXXeed	Zusatzrahmen	20 Stück																	33
9183	uvex i-5	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■		■		■												35
9183	uvex i-5	Zusatzrahmen	20 Stück																	35
9183	uvex i-5	Schweisser-Bügelbrille	10 Stück											■						67
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■	■	■				■	■									42/43
9190	uvex i-3	Kunststoff-Bügelbrille	ST							■		■								42
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Ersatzscheiben	20 Stück			■														42/43
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Zusatzrahmen	20 Stück																	42/43
9192	uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück		■	■	■	■			■									40/41
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	uvex pheos Kopfbandvariante	10 Stück				■													41
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Zusatzrahmen	20 Stück																	41
9193	uvex sportstyle	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück		■	■	■	■		■	■									38
9193	uvex sportstyle	Kunststoff-Bügelbrille	ST									■								37/38
9193	uvex sportstyle	Ersatzscheiben	20 Stück				■													37/38

Modell	Name	Produkt	Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Silberspiegel, innenseitig beschlagfrei	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA unbeschichtet	CA AF Innenseite	beidseitig kratzfest	kratzfest + beschlagfrei	unbeschichtet	Seite
9194	uvex i-works	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück			■					■									45
9194	uvex i-works	Ersatzscheiben	20 Stück			■														45
9198	uvex pheos cx2	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■		■	■	■			■									39
9198	uvex pheos cx2	Infrarotschutz-Bügelbrille	10 Stück											■						65
9199	uvex x-fit	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück	■		■		■												37
9199	uvex x-fit pro	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück			■														36
9199	uvex x-fit pro (ohne Slider)	Kunststoff-Bügelbrille	10 Stück			■														36
9199	uvex x-fit/uvex x-fit pro	Zusatzrahmen	20 Stück																	36
9231	uvex polavision	Kunststoff-Bügelbrille	ST														■			52
9301	uvex ultravision	Vollsichtbrille	4 Stück		■	■										■				60/61
9301	uvex ultravision	Ersatzscheiben	30/50 Stück			■										■				60/61
9300	uvex ultravision	Ersatzfolien	10 Stück																	60/61
9301	uvex ultravision faceguard	Vollsichtbrille	18 Stück			■														62
9301	uvex ultravision	Vollsichtbrille mit Helmhalterung	4 Stück													■				62
9301	uvex ultravision	Mundschutz	ST																■	62
9302	uvex ultrasonic	Vollsichtbrille	4 Stück			■	■													59
9302	uvex ultrasonic CR	Vollsichtbrille	4 Stück						■											58/59
9302	uvex ultrasonic	Ersatzscheiben	15 Stück			■	■		■											59
9302	uvex ultrasonic flip-up	Schweisser-Vollsichtbrille	4 Stück			■							■							68
9302	uvex ultrasonic flip-up	Ersatzscheiben	15 Stück										■							68
9305	uvex 9305	Vollsichtbrille	4 Stück													■				63
9309	uvex pheos cx2 sonic	Vollsichtbrille	10 Stück				■													57
9320	uvex megasonic	Vollsichtbrille	4 Stück			■	■	■												56
9320	uvex megasonic CR	Vollsichtbrille	4 Stück						■											58
9320	uvex megasonic	Ersatzscheiben	15 Stück			■		■	■											56
9320	uvex megasonic	Kopfband	4 Stück																	56
9320	uvex megasonic	Schweisser-Vollsichtbrille	4 Stück											■						68
9405	uvex 9405	Vollsichtbrille	4 Stück													■				63
6109		RX-Einsatz astrospec 2.0	ST																	47
9972		Mikrofasertuch	10 Stück																	69
9954		Brillenetuis	10 Stück																	70
9954		Mikrofaserbeutel	10 Stück																	70
9957		Display	ST																	69
9957		SECU-Box	ST																	70
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Kopfband	10 Stück																	71
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Kopfband	10 Stück																	71
9959		Brillenkordel	10 Stück																	71
9963		Feuchtreinigungstücher	ST																	69
9970		Brillenreinigungsstation	ST																	69
9971		Ersatzpackung Reinigungspapier	ST																	69
9972		Reinigungsfluid	ST																	69
9973		Kunststoffpumpe	ST																	69





Gehörschutz

uvex

protecting planet

uvex hat das Label **protecting planet** etabliert, um die eigene Mission für mehr Nachhaltigkeit sichtbar zu machen. Basierend auf dem Markenclaim **protecting people** wird es zu einem Versprechen, die drei Nachhaltigkeitssäulen **Ökologie**, **Ökonomie** und **Soziales** in allen Unternehmensbereichen verantwortungsbewusst in alle Handlungen einzubeziehen.

Deshalb prüft, bewertet und optimiert uvex ganzheitlich alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette, an deren Ende das möglichst nachhaltigste Produkt steht.

uvex xact-fit planet



MADE IN SWEDEN

protecting planet

by using recycled material //
by maximum reduction of pollutants

Ergonomisch geformte Stiele

› aus 100 Prozent recyceltes Polypropylen (PP)

Oval geformte Schaumstoffstöpsel

› Produktion unterliegt strengen Kontrollen

› maximale Reduktion von Schadstoffen

* Berechnungsmethode: IPCC 2021 GWP 100a (angelehnt an ISO 14067) SimaPro 9.5.00 Datenbank ecoinvent 3.9.1 Scope: cradle to customer. Die genannten CO_2-Werte gelten zum Berechnungszeitraum und können dauerhaft Änderungen unterliegen.

Verpackungen

100%

aus recyceltem Karton

Benötigter Strom in der Produktion

100%

aus erneuerbaren Energien



Ergonomische Stiele

100%

recyceltes Polypropylen

protecting planet

by using environmentally-friendly packaging

Verpackungen

› zu 100 Prozent aus recyceltem Karton gefertigt

protecting planet

by reducing CO_2 emissions

Produktion bei SwedSafe, Schweden

› das Unternehmen SwedSafe gehört zur uvex group

› hinterlässt nur einen geringen CO_2-Fussabdruck

› kein Verbrauch fossiler Brennstoffe

› Strom stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien

› zertifiziert nach Umweltmanagement ISO 14001

› Zur Förderung der Biodiversität am Standort: Erschaffung von Insektenlebensräumen durch Anlage natürlicher Graslandschaften und Aussaat zusätzlicher Blühpflanzen

uvex

Gehörschutz

Ganz Ohr beim Thema Sicherheit

Lärmschwerhörigkeit hält seit Jahren eine Spitzenposition unter den anerkannten Berufskrankheiten. Lärmschwerhörigkeit entsteht meist schleichend und ohne Schmerzen. Die Gefahr für das Gehör und die Notwendigkeit, den Hörsinn zu schützen, werden oft zu spät erkannt.

Erst der von Schwerhörigkeit Betroffene weiss um die Bedeutung eines guten Hörvermögens – dieses zu schützen und zu erhalten, muss höchste Priorität haben.

Was ist eigentlich Lärm?

Lärm ist nicht nur lauter Schall, der das Gehör schädigt, auch Geräusche, die als störend und belastend empfunden werden, sind Lärm.

So können beispielsweise ein Uhrenticken oder ein tropfender Wasserhahn die Konzentration beeinträchtigen.

Welche Folgen hat Lärm?

Tag und Nacht ist unser Gehör im Einsatz. Das Gehör hat keine Pausen und kann nicht „abgeschaltet“ werden. Täglich sind wir Lärm ausgesetzt, sei es der Lärm am Arbeitsplatz, der Strassenverkehrslärm oder ein Konzertbesuch in der Freizeit, unser Gehör wird stark beansprucht.

Diese tägliche Belastung unserer Ohren kann bis hin zu einer Lärmschwerhörigkeit führen. Doch nicht nur unser Gehör ist betroffen, Lärm bedeutet Stress für den gesamten menschlichen Organismus. Lärm wirkt sich unterbewusst auf den gesamten Körper aus, dies kann zu Konzentrationsstörungen, Magen-Darm-Erkrankungen, erhöhtem Bluthochdruck bis hin zu einem erhöhtem Herzinfarktrisiko führen.

Gesundheitsschädliche Auswirkungen von schädlichem Lärm

Folgend wird die Zeit dargestellt, die eine Person ohne das Tragen von Gehörschutz gesundheitsschädlichem Lärm pro Tag maximal ausgesetzt werden kann.

85 dB	8 Stunden	103 dB	7,5 Minuten
88 dB	4 Stunden	106 dB	4 Minuten
91 dB	2 Stunden	109 dB	2 Minuten
94 dB	1 Stunde	112 dB	1 Minute
97 dB	30 Minuten	115 dB	30 Sekunden
100 dB	15 Minuten		





Tests und Prüfungen

Alle uvex Gehörschutzprodukte entsprechen den Anforderungen der gegenwärtigen Gesetzgebungen der EU wie z.B. der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 womit die CE-Konformität gegeben ist. Die Produkte sind nach den geltenden europäischen Normen und auch weiteren internationalen Standards geprüft.
Als Produkte der Kategorie III unterliegen sie der Modul D Überwachung durch eine notifizierte Stelle, was durch deren Kennziffer nach dem CE-Zeichen zum Ausdruck gebracht wird.

Kontinuierliche Qualitätssicherungen durch die ISO 9001/2015,I ISO 14001:2015 ISO 45001.

Massgebliche DIN EN Normen sind:

- EN 352: Teil 1 – Kapselgehörschützer
- EN 352: Teil 2 – Gehörschutzstöpsel
- EN 352: Teil 3 – Helmkapselgehörschützer
- EN 352: Teil 4 – Pegelabhängige Kapselgehörschützer
- EN 352: Teil 6 – Kapselgehörschützer mit Kommunikationseinrichtung
- EN 352: Teil 8 – Audiokapselgehörschützer für Unterhaltungszwecke

Signalerkennung (nur für Gehörschutzstöpsel)

In einem von der Berufsgenossenschaft implementierten Berechnungsverfahren können Gehörschutzprodukte als besonders geeignet für die Verwendung in speziellen Einsatzbereichen kategorisiert werden.

Diese Bemerkungen sind wie folgt definiert:

S Signalhören im Gleisoberbau möglich
V Signalhören beim Führen von Fahrzeugen im öffentlichen Strassenverkehr möglich
W Warnsignalhören allgemein, informationshaltige Geräusche und Sprachverständlichkeit erfüllt
X Extrem flachdämmender Gehörschutz
E Signalhören für Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer im Eisenbahnbetrieb möglich
E_1: sehr gut geeignet (besonders mit Hörminderung)
E_2: gut geeignet
E_3: bedingt geeignet

Dämmwerte Abkürzungen , Erklärungen

SNR	Single Number Rating / Durchschnittliche Dämmleistung
f/Hz	Frequenz, in der Einheit Hertz
(MA) Mean Attenuation	mittlere Dämmung
(SD) Standard Deviation	Standardabweichung
(APV) Assumed Protection Value	Vorraussichtlicher Dämmwert
HML Wert	H : Dämmleistung bei hohen Frequenzen
	M : Dämmleistung bei mittleren Frequenzen
	L : Dämmleistung bei niedrigen Frequenzen

Gehörschutz


Grösse und Passform

Der Gehörgang des Menschen ist unterschiedlich, fast vergleichbar wie ein Fingerabdruck. Deshalb ist es um so wichtiger, dass die richtige Grösse und Passform ausgewählt wird. uvex bietet ein komplettes Gehörschutz Sortiment um auf die verschiedenen Anforderungen eingehen zu können.

Eine falsche Grössenauswahl kann zu enormen Dämmwertverlust und unangenehmen Tragegefühl führen.

Das können Sie nur herausfinden, indem Sie Ihre persönliche Dämpfung (PAR) mit einem Passformprüfsystem messen, wir stellen Ihnen den uvex xact-fit-Test vor. So können Sie sicher sein, dass Sie den richtigen Schutz für Ihren Bedarf auswählen.

Am besten testen Sie immer zwei Grössen. Mit unserem uvex com4-fit und uvex x-fit decken wir den Grossteil der unterschiedlichen Gehörgange ab.

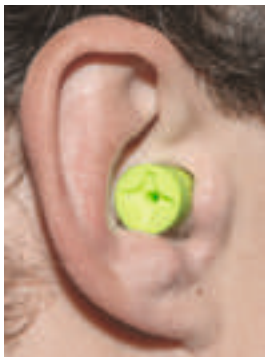



Das blosse Tragen von Ohrstöpseln ist keine Garantie für einen angemessenen Gehörschutz. Ohne Messungen wissen wir nichts.
Der xact-fit Test misst die persönliche Dämpfungsbewertung (PAR) von jedem Nutzer, mit unveränderten Ohrstöpseln.

uvex xact-fit test



Gehörschutz Fit-Test System

uvex xact-fit ist eines der robustesten und effizientesten Systeme zur Dichtsitzprüfung auf dem Markt, mit dem Sie genau messen können, wie viel Schutz Ihr Gehörschutz Ihnen tatsächlich bietet – unabhängig von Marke oder Modell.
Dieses innovative tragbare Set mit Transportkoffer umfasst Bluetooth-Kopfhörer sowie ein Tablet für kabellosen, schnellen Aufbau und kann überall verwendet werden.

Die vorinstallierte Software und der Cloud-Speicher auf dem Tablet ermöglichen das automatische Hochladen von Informationen und Ergebnissen sowie einfachen Zugriff auf Dateien auf mehreren Geräten und bieten erhöhte Sicherheit. Noch nie war es so einfach, eine Dichtsitzprüfung für Gehörschutz bei Mitarbeitern durchzuführen.



So funktioniert uvex xact-fit


Das System uvex xact-fit wurde für eine benutzerfreundliche Erfahrung entwickelt und stellt das am leichtesten zu tragende System auf dem Markt dar.
Anhand der Messmethode Real Ear Attenuation at Threshold (REAT) werden Benutzer einer Reihe von Tests unterzogen, bei denen sie ihren Hörschwellen-wert sowohl mit als auch ohne Gehörschutz bestimmen müssen.
Damit wird die niedrigste Lautstärke bezeichnet, bei der noch ein Ton zu hören ist, und er fällt bei jeder Person unterschiedlich aus.
Die Differenz zwischen den beiden Werten bestimmt den persönlichen Schutzfaktor (Personal Attenuation Rating, PAR), der angibt, wieviel Schutz Sie abhängig vom Sitz ihres Ohrstöpsels erhalten.

Gehörschutz

Verschiedene Situationen, unterschiedliche Ohren

Achten Sie auf unsere Grössenangaben



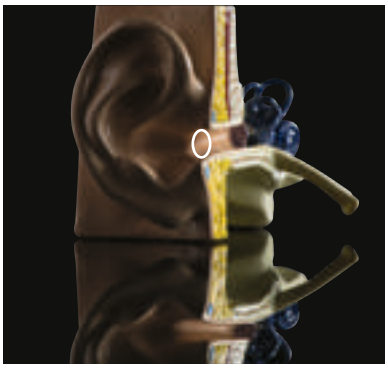

Gehörgangsquerschnitt
hat eine ovale Form

An Gehörschutz kann sich jeder gewöhnen, es kommt nur auf die richtige Auswahl an.


- Tragedauer
- Lärmsituation
- Gehörschutzstöpsel entsprechend der Gehörgangsgrösse auswählen
- Hitzearbeitsplätze möglichst keine GH Kapsel
- Passgenauigkeit (Brillenträger)
- Bei Gehörschutz Kapsel auf das Gewicht achten
- Handhabung (schmutzige Hände, Handschuhträger, Handicap)
- Kompatibilität zu anderer PSA (Helm, Brille, Atemschutz)

Richtig ausgewählter Gehörschutz kann im Lärm sogar als angenehm empfunden werden!

Gehörschutz für jede Situation

uvex Gehörschutz gibt es in vielen unterschiedlichen Varianten und ist für verschiedene Situationen geeignet. Wenn Sie sich oft an Orten aufhalten, an denen eine starke Lärmbelastung herrscht, brauchen Sie eine effektive Dämmung.

Wenn Sie durch Maschinenlärm oder im Büro gestört werden, möchten Sie den Lärm abschirmen, aber sich dabei nicht isoliert fühlen. Mit der richigen Dämmung wird schädlicher oder irritierender Lärm isoliert, dennoch bleiben wichtige Alarmsignale hörbar und die Sprachwahrnehmung bleibt erhalten.

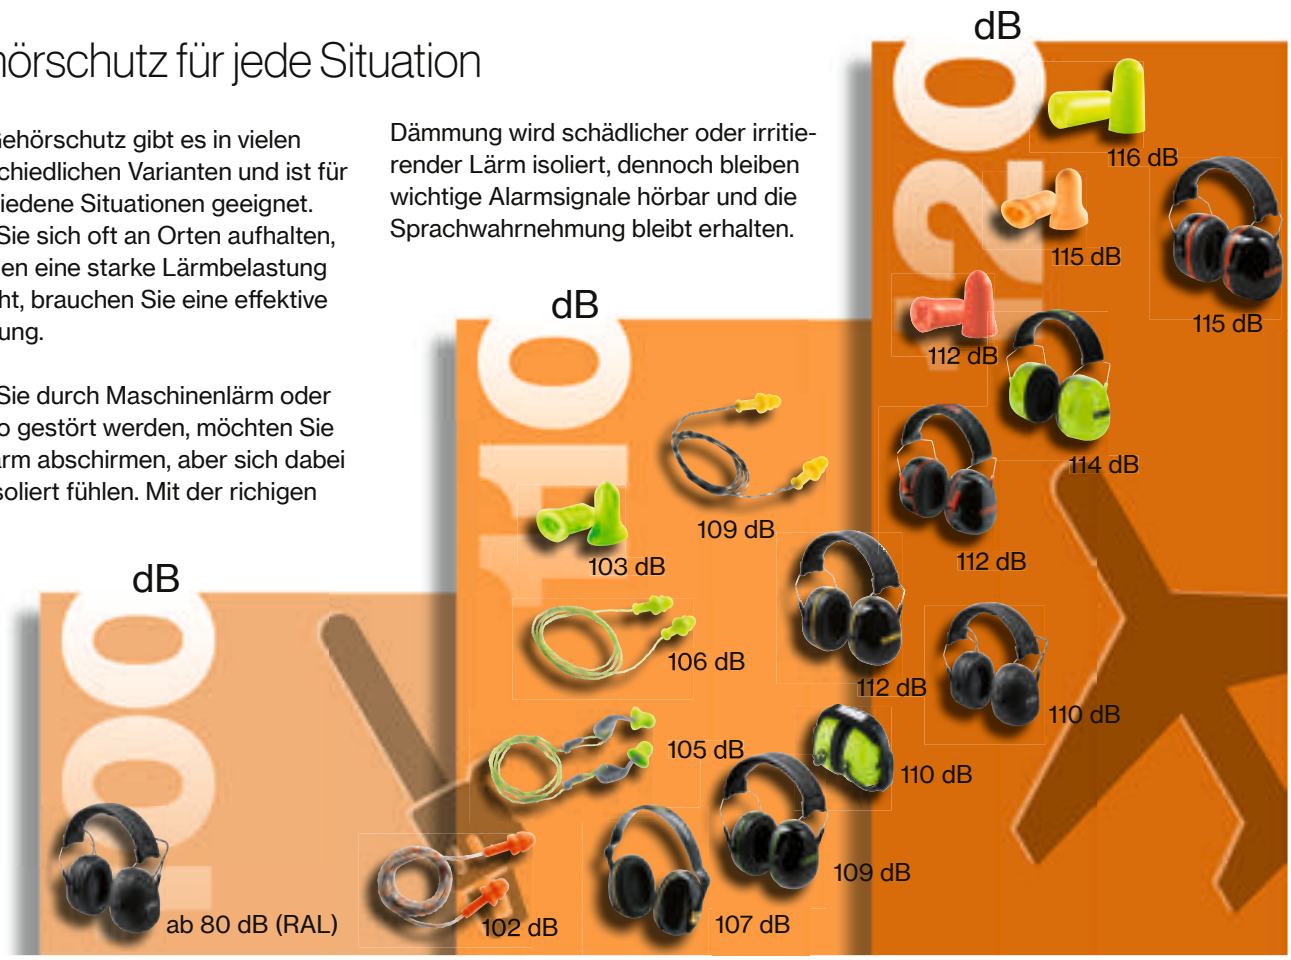

Gehörschutz

uvex xact-fit Familie

Es war nie einfacher Gehörschutzstöpsel zu benutzen



Kein Rollen notwendig, somit auch mit schmutzigen Händen oder Handschuhen einsetzbar

Einfaches, schnelles und richtiges Einsetzen

Ergonomisch geformte Stiele für einfaches Einsetzen und optimalen Komfort

Moderate Dämmleistung für eine exzellente Sprachwahrnehmung und Kommunikation

Durch die Kennzeichnung am Stiel ist eine richtige und wiederholbare Position im Gehörgang gegeben

Ersatzstöpsel für eine wirtschaftliche und umweltbewusste Wahl

Sitzt auf Grund der Geometrie in den meisten Gehörgängen sicher und komfortabel

Die uvex xact-fit Familie




uvex xact-fit
Katalog Seite 90



uvex xact-fit detec
Katalog Seite 92




uvex xact-fit multi
Katalog Seite 90

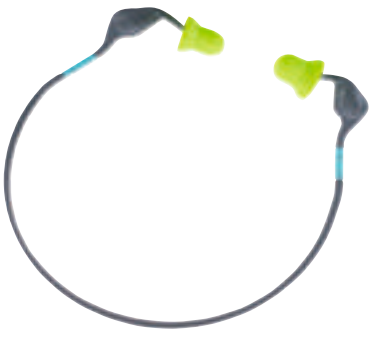

uvex xact-band
Katalog Seite 94

uvex xact-fit – Intelligente Ergonomie

Tragekomfort in einer neuen Dimension

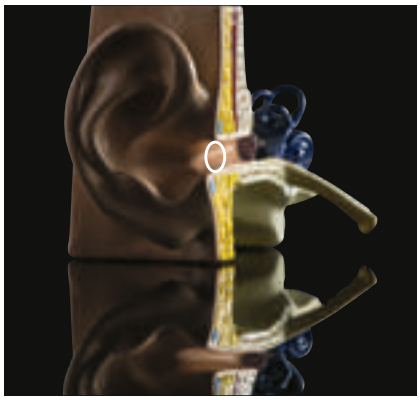


Gehörgangsquerschnitt hat eine ovale Form


Die ergonomisch geformten Stiele für das linke und rechte Ohr erhöhen den Tragekomfort und vereinfachen das Einsetzen und Herausnehmen der Stöpsel.

Zudem sorgen sie für ein auffälliges und aus der Entfernung sichtbares Design, das die Überwachung der Verwendung hinsichtlich der Tragevorschriften erleichtert.






Optimale Anpassung
Die oval geformten Schaumstoffstöpsel passen sich optimal dem Gehörgang an – für noch mehr Tragekomfort



Ergonomische Daumenmulde
Die ergonomische Daumenmulde für einfaches Handling und richtiges Einsetzen der Stöpsel




Längenverstellbare Kordel

uvex

Gehörschutz

Einweg-Gehörschutzstöpsel

uvex hi-com
Einzigartiges Design – auch im Inneren

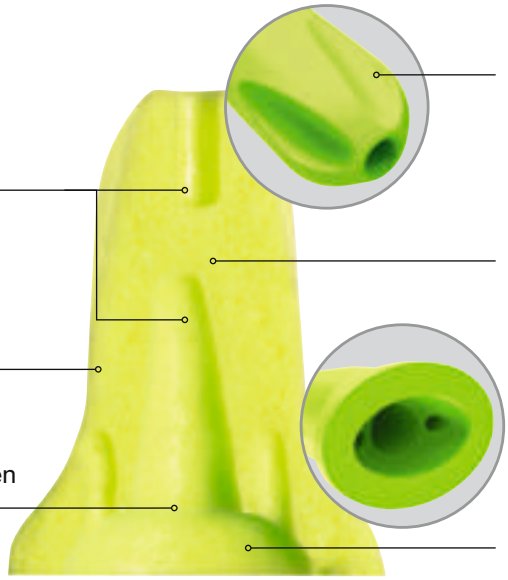

SNR dB 26 S M

construction



2112100
2112095 ◑



2112106 ◑



2112095 ◑
Tisch-Spenderbox



2112101

uvex hi-com

- niedrigdämmernder Gehörschutzstöpsel mit exzellenter Sprachwahrnehmung
- reduziert Innenohrgeräusche, die sich beim Tragen von Gehörschutz aufbauen
- erhältlich in zwei Farben
- Zusatzanforderung: W

uvex hi-com		
Art.-Nr.	2112100	2112101
Ausführung	ohne Kordel	mit Kordel
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	lime	lime
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR

uvex hi-com		
Art.-Nr.	2112095 ◑	2112106 ◑
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	lime	beige
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	200 PAA, paarweise verpackt in KAR

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	17,6	19,0	25,4	29,6	34,5	39,0	43,8
SD dB	4,2	3,7	5,0	5,2	3,8	5,5	4,1
APV dB	13,5	15,3	20,3	24,5	30,6	33,5	39,6

SNR	26 dB	H	30 dB	M	33 dB	L	18 dB
SNRm	30,1 dB	Hm	34,4 dB	Mm	27,3 dB	Lm	21,9 dB
SNRs	3,7 dB	Hs	3,9 dB	Ms	3,9 dB	Ls	3,7 dB

Nachfüllboxen für uvex Dispenser „one2click“ auf Seite 88

MADE IN SWEDEN

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex com4-fit

- Einweggehörschutzstöpsel in kompaktem, ergonomischem Design
- optimal für schmale und kleinere Gehörgänge
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbar
- erhöhter Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1



2112012



2112004
2112096 ◑
2112131

uvex com4-fit				
Art.-Nr.	2112004	2112096 ◑	2112131	2112012
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel	ohne Kordel	mit Kordel
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	light orange	light orange	light orange	light orange
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR	KAR
Inhalt	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	15 PAA, lose in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

SNR	33 dB	H	34 dB	M	31 dB	L	29 dB
SNRm	36,3 dB	Hm	36,6 dB	Mm	33,9 dB	Lm	33,1 dB
SNRs	2,9 dB	Hs	2,8 dB	Ms	3,3 dB	Ls	4,2 dB

uvex x-fit

- ergonomisch vorgeformter Einweggehörschutzstöpsel
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbar
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1



2112010



2112001
2112094
2112133
2112087 ◑

uvex x-fit						
Art.-Nr.	2112001	2112094	2112013 ◑	2112133	2112010	2112087 ◑
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel	ohne Kordel	ohne Kordel	mit Kordel	ohne Kordel
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	lime	lime	lime	lime	lime	lime
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR	KAR	KAR	KAR
Inhalt	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	50 PAA, lose in KAR	15 PAA, lose in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

SNR	37 dB	H	36 dB	M	35 dB	L	34 dB
SNRm	40,0 dB	Hm	39,1 dB	Mm	38,1 dB	Lm	38,0 dB
SNRs	2,8 dB	Hs	3,1 dB	Ms	3,2 dB	Ls	3,6 dB

uvex xtra-fit

- Einweggehörschutzstöpsel für mittlere und grosse Gehörgänge
- passt sich der Form und Grösse des Gehörgangs ideal an und minimiert somit Leckagen für eine ideale Anpassung und optimalen Schutz
- sehr weich und angenehm zu tragen
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1



2112060 ◑
2112093 ◑

uvex xtra-fit		
Art.-Nr.	2112060 ◑	2112093 ◑
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	orange	orange
Bestelleinheit	BTL	KAR
Inhalt	200 PAA, paarweise verpackt in BTL	100 PAA, paarweise verpackt in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5
SD dB	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0
APV dB	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5

SNR	35 dB	H	34 dB	M	33 dB	L	32 dB
SNRm	38,1 dB	Hm	37,1 dB	Mm	36,5 dB	Lm	36,4 dB
SNRs	2,9 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,2 dB	Ls	3,9 dB

Nachfüllboxen für uvex Dispenser „one2click“ auf Seite 88

MADE IN SWEDEN

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Gehörschutz

Einweggehörschutz · Gehörschutzspender · Nachfüllboxen



2112000
2111988 ◑



2111989 ◑



2111990 ◑ 2111991 ◑ 2111992 ◑

uvex Dispenser „one2click“

- leicht zu bedienender, robuster Gehörschutzspender mit zwei verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten
- mit „einem Klick“ liegt der Stöpsel in der Hand
- gewährleistet eine hygienische und bedarfsgerechte Entnahme
- magnetische Wandhalterung somit kein Bohren nötig
- nachfüllen auch bei Restinhalt möglich
- Auffangschale verhindert das Herunterfallen der Gehörschutzstöpsel
- für alle uvex Einweggehörschutzstöpsel geeignet
- Füllmenge: 600 Paar (xtra-fit 500 Paar)
- magnetische Variante zum flexiblen Einsatz auf allen magnetischen Untergründen (2111988)
- Wandbefestigung mittels Schrauben für stationäre Wandbefestigung (2112000)
- magnetische Wandhalterung ist einzeln nachrüstbar (2111989)

uvex Dispenser „one2click“		
Art.-Nr.	2112000	2111988 ◑
Ausführung	leer, Schraubbefestigung	leer, magnetische Befestigung
Bestelleinheit	KAR	KAR

uvex Magnethalterung für Dispenser	
Art.-Nr.	2111989 ◑
Ausführung	Nachrüstset für Dispenser zur magnetischen Befestigung
Material	Stahl poliert
Bestelleinheit	KAR

uvex Dispenser „one2click“			
Art.-Nr.	2111990 ◑	2111991 ◑	2111992 ◑
Ausführung	Gebrauchsfertig befüllt, Schraubbefestigung 600 Paar x-fit	Gebrauchsfertig befüllt, Schraubbefestigung 600 Paar com4-fit	Gebrauchsfertig befüllt, Schraubbefestigung 600 Paar hi-com
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR

▶ **Für gebrauchsfertige Ausführung in Magnetvariante, zusätzlich die Magnetplatte 2112989 dazu bestellen.**



uvex Dispenser „one2click“ – Nachfüllboxen

	uvex x-fit	uvex com4-fit	uvex xact-fit
Art.-Nr.	2112022	2112023	2124003 ◑
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2:2020 Zusatzanforderung: S, V, W, E_1	EN 352-2:2020 Zusatzanforderung: S, V, W, E_1	EN 352-2:2020 Zusatzanforderung: W
SNR	37 dB (sh. Seite 87)	33 dB (sh. Seite 87)	26 dB (sh. Seite 90)
Farbe	lime	light orange	lime
Grösse	M	S	M
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR
Inhalt	300 PAA, lose in KAR	300 PAA, lose in KAR	400 PAA, lose in KAR

	uvex hi-com	uvex hi-com	uvex xtra-fit
Art.-Nr.	2112118	2112119 ◑	2112061 ◑
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel	ohne Kordel
Norm	EN 352-2:2020 Zusatzanforderung: W	EN 352-2:2020 Zusatzanforderung: W	EN 352-2:2020 Zusatzanforderung: S, V, W, E_1
SNR	26 dB (sh. Seite 86)	26 dB (sh. Seite 86)	35 dB (sh. Seite 87)
Farbe	lime	beige	orange
Grösse	M	M	L
Bestelleinheit	KAR	KAR	BTL
Inhalt	300 PAA, lose in KAR	300 PAA, lose in KAR	250 PAA, lose in BTL

MADE IN SWEDEN

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.





2124099 ◑



uvex xact-fit test

- Kopfhörer mit Bluetooth-Funktion ermöglichen mobile, kabellose Tests
- das Design in Form eines Kapselgehörschutzes ermöglicht es, dass alle Arten von Ohrstöpseln darunter passen und getestet werden können
- Cloud-Speicher für einfachen Zugriff auf Dateien auf mehreren Geräten
- automatisches Hochladen von Informationen und Testergebnissen
- das offene System stellt sicher, dass Ohrstöpsel sämtlicher Marken getestet werden können
- es wird ein vollständiger Testbericht erstellt, anhand dessen der Benutzer den passenden Ohrstöpsel wählen kann
- tragbares, kabelloses Tablet für einfache Bedienung
- vorinstallierte Software mit schneller Einrichtung
- schnelle und einfache Einrichtung im Vergleich zu Systemen anderer Hersteller



2124097 ◑



2124098 ◑

uvex xact-fit test	
Art.-Nr.	2124099 ◑
Ausführung	uvex xact-fit Test System
Bestelleinheit	ST

uvex xact-fit test Reisekoffer für Kapseln	
Art.-Nr.	2124097 ◑
Ausführung	Zubehör uvex xact-fit test
Farbe	schwarz
Bestelleinheit	ST

uvex Hygienekit für Kapseln	
Art.-Nr.	2124098 ◑
Ausführung	Zubehör uvex xact-fit test Kapseln
Farbe	schwarz
Bestelleinheit	ST

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Gehörschutz

Einweg-Gehörschutzstöpsel · Mehrweg-Gehörschutzstöpsel · uvex xact-fit



uvex xact-fit planet

- ergonomisch geformte Daumenmulden aus 100 % recyceltem Material
- linke/rechte Daumenmulde vereinfacht das Handling und gewährleistet jederzeit eine genaue Passform
- die sich verjüngende Stöpselform sorgt für eine natürliche, druckfreie Passform – für maximalen Komfort und Schutz
- die verstellbare Halskordel kann für mehr Sicherheit an den Träger angepasst werden
- alle Verpackungen bestehen aus Recyclingkarton

uvex xact-fit planet			uvex xact-fit planet Ersatzstöpsel
Art.-Nr.	2124001	2124026	2124002
Ausführung	mit wiederverwendbarem Pin in Minibox	mit wiederverwendbarem Pin in Stöpselbox	Ersatzstöpsel in Minibox
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	lime	lime	lime
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	250 PAA, 5-paarweise in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

SNR	26 dB	H	28 dB	M	23 dB	L	20 dB
SNRm	29,7 dB	Hm	31,3 dB	Mm	27,2 dB	Lm	23,9 dB
SNRs	3,6 dB	Hs	3,2 dB	Ms	3,9 dB	Ls	4,0 dB



uvex xact-fit multi

- Mehrweggehörschutzstöpsel mit Daumenmulde
- ovale Stöpsel für optimalen Sitz im Gehörgang
- wechselbare Ersatzstöpsel
- Einsatzbereich mit schmutzigen Händen oder Handschuhen möglich
- in zwei unterschiedlichen Grössen erhältlich
- Zusatzanforderung: W, S

uvex xact-fit multi S		
Art.-Nr.	2124019	2124017
Ausführung	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Minibox	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	grau, transparent	grau, transparent
Grösse	S	S
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	50 PAA, paarweise verpackt in KAR



uvex xact-fit multi M/L		
Art.-Nr.	2124020	2124018
Ausführung	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Minibox	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	grau, transparent	grau, transparent
Grösse	M/L	M/L
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	50 PAA, paarweise verpackt in KAR

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5

SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB

MADE IN SWEDEN



uvex whisper

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Stöpselbox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
- Zusatzanforderung: W, S

uvex whisper		
Art.-Nr.	2111201	2111237
Ausführung	mit Kordel in Minibox	mit Kordel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	orange	orange
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR	50 PAA, paarweise in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

SNR	22 dB	H	23 dB	M	19 dB	L	17 dB
SNRm	27,1 dB	Hm	29,6 dB	Mm	24,3 dB	Lm	22,4 dB
SNRs	5,6 dB	Hs	6,3 dB	Ms	5,2 dB	Ls	5,7 dB



Minibox
2111201



2111237



uvex whisper+

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Stöpselbox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+		
Art.-Nr.	2111212	2111238
Ausführung	mit Kordel in Minibox	mit Kordel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	lime	lime
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR	50 PAA, paarweise in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

SNR	27 dB	H	27 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	30,3 dB	Hm	31,4 dB	Mm	28,0 dB	Lm	26,0 dB
SNRs	3,8 dB	Hs	4,0 dB	Ms	4,1 dB	Ls	4,0 dB



Minibox
2111212



2111238

uvex whisper supreme

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Stöpselbox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
- Zusatzanforderung: W

uvex whisper supreme	
Art.-Nr.	2111235 ◑
Ausführung	mit Kordel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2:2020
Farbe	gelb
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0
SD dB	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4
APV dB	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6

SNR	30 dB	H	31 dB	M	27 dB	L	27 dB
SNRm	33,4 dB	Hm	33,9 dB	Mm	31,0 dB	Lm	30,4 dB
SNRs	2,9 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,6 dB	Ls	3,6 dB



2111235 ◑

MADE IN SWEDEN

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Gehörschutz

Detektierbar



uvex hi-com detec

- niedrigdämmernder Gehörschutzstöpsel mit exzellenter Sprachwahrnehmung
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- Metallpulver in der Kordel garantiert die ganzheitliche Erkennung
- reduziert Innenohrgeräusche, die sich beim Tragen von Gehörschutz aufbauen
- Zusatzanforderung: W

uvex hi-com detec	
Art.-Nr.	2112114 ◑
Ausführung	mit Kordel detektierbar
Norm	EN 352-2:2020
Farbe	blau
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	100 PAA, paarweise in KAR

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	30 dB	M	23 dB	L	18 dB
Dämm. dB	17,6	19,0	25,4	29,6	34,5	39	43,8	SNRm	30,1 dB	Hm	34,4 dB	Mm	27,3 dB	Lm	21,9 dB
SD dB	4,2	3,7	5,0	5,2	3,8	5,5	4,1	SNRs	3,7 dB	Hs	3,9 dB	Ms	3,9 dB	Ls	3,7 dB
APV dB	13,5	15,3	20,3	24,5	30,6	33,5	39,6								



uvex x-fit detec

- ergonomisch vorgeformter Einweggehörschutzstöpsel
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen der Stöpsel
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit detec	
Art.-Nr.	2112011
Ausführung	mit Kordel detektierbar
Norm	EN 352-2:2020
Farbe	blau
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	100 PAA, paarweise in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	37 dB	H	36 dB	M	35 dB	L	34 dB
Dämm. dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1	SNRm	40,0 dB	Hm	39,1 dB	Mm	38,1 dB	Lm	38,0 dB
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6	SNRs	2,8 dB	Hs	3,1 dB	Ms	3,2 dB	Ls	3,6 dB
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5								



2124013 ◑

Minibox

uvex xact-fit detec

- detektierbarer Einweggehörschutzstöpsel mit Daumenmulden
- spenderfähige Ersatzstöpsel
- passt sich der Form und Grösse des Gehörgangs ideal an und minimiert somit Leckagen für eine ideale Anpassung und optimalen Schutz
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- Daumenmulden ermöglichen schnelles und einfaches Handling
- der Anatomie des menschlichen Ohrs nachempfundene Form – für jederzeit bequemen Sitz
- weiche Ersatzstöpsel garantieren hohen Tragekomfort
- Zusatzanforderung: W (2124011)

uvex xact-fit detec		
Art.-Nr.	2124011	2124013 ◑
Ausführung	mit wiederverwendbarem Pin, detektierbar	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	blau	blau
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR	400 PAA, lose in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	28 dB	M	23 dB	L	20 dB
Dämm. dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9	SNRm	29,7 dB	Hm	31,3 dB	Mm	27,2 dB	Lm	23,9 dB
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0	SNRs	3,6 dB	Hs	3,2 dB	Ms	3,9 dB	Ls	4,0 dB
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9								

MADE IN SWEDEN

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



Gehörschutz

Detektierbar

uvex whisper detec

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Stöpselbox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
- Zusatzanforderung: W, S



Minibox
2111261

2111262 ◑

uvex whisper detec		
Art.-Nr.	2111261	2111262 ◑
Ausführung	mit Kordel detektierbar in Minibox	mit Kordel detektierbar in Stöpselbox
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	blau	blau
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR	50 PAA, paarweise in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

SNR	22 dB	H	23 dB	M	19 dB	L	17 dB
SNRm	27,1 dB	Hm	29,6 dB	Mm	24,3 dB	Lm	22,4 dB
SNRs	5,6 dB	Hs	6,3 dB	Ms	5,2 dB	Ls	5,7 dB

uvex whisper+ detec

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Stöpselbox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1



Minibox
2111260

2111239

uvex whisper+ detec		
Art.-Nr.	2111260	2111239
Ausführung	mit Kordel detektierbar in Minibox	mit Kordel detektierbar in Stöpselbox
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	blau	blau
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR	50 PAA, paarweise in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

SNR	27 dB	H	27 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	30,3 dB	Hm	31,4 dB	Mm	28,0 dB	Lm	26,0 dB
SNRs	3,8 dB	Hs	4,0 dB	Ms	4,1 dB	Ls	4,0 dB

MADE IN SWEDEN

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Gehörschutz

Bügelgehörschutz



2125361


2125351

uvex x-cap

- ergonomisch geformter Bügelgehörschutz für optimale Trageposition vor dem Kinn
- ergonomisch geformte Ersatzstöpsel für optimalen Tragekomfort
- austauschbare Gehörschutzstöpsel
- Abdichtung vor dem Gehörgang, somit kein Druck im Ohr
- Zusatzanforderung: W, E_3 (2125361)

uvex x-cap		
Art.-Nr.	2125361	2125351
Ausführung	mit Bügel	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2:2020	
Farbe	grau, sky-blue, lime	sky-blue, lime
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in KAR	60 PAA, 5-paarweise in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	23 dB	H	27 dB	M	20 dB	L	18 dB
Dämm. dB	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6	SNRm	26,7 dB	Hm	30,4 dB	Mm	23,1 dB	Lm	21,4 dB
SD dB	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7	SNRs	3,4 dB	Hs	3,0 dB	Ms	3,5 dB	Ls	3,8 dB
APV dB	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9								

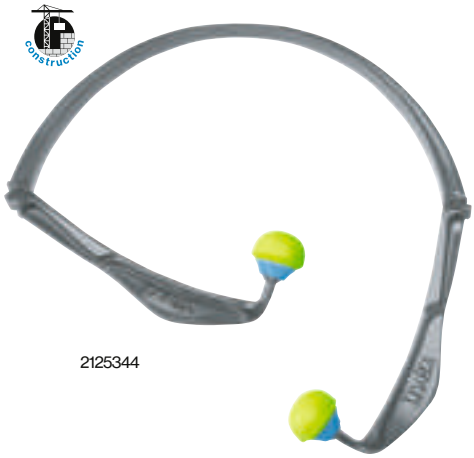

2125344

uvex x-fold

- ergonomisch geformter Bügelgehörschutz für optimale Trageposition vor dem Kinn
- ergonomisch geformte Ersatzstöpsel für optimalen Tragekomfort
- faltbar und damit stets verfügbar und einfach mitzunehmen

uvex x-fold		
Art.-Nr.	2125344	2125351
Ausführung	mit faltbarem Bügel	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2:2020	
Farbe	grau, sky-blue, lime	sky-blue, lime
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	5 ST, einzeln verpackt in KAR	60 PAA, 5-paarweise in KAR

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	30 dB	M	23 dB	L	21 dB
Dämm. dB	27,1	23,0	24,1	26,2	35,1	39,6	40,4	SNRm	30,1 dB	Hm	33,1 dB	Mm	26,7 dB	Lm	24,7 dB
SD dB	5,1	4,2	4,3	4,2	3,1	3,4	4,4	SNRs	3,6 dB	Hs	3,0 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,8 dB
APV dB	22,0	18,8	19,8	22,0	31,9	36,2	36,0								



2125372

2124002
2124003 ◑

uvex xact-band

- extrem geringes Gewicht von nur 4 Gramm
- Abdichtung erfolgt im Gehörgang, wie bei Einwegstöpsel
- reduzierte Schallübertragung über das Band durch eingearbeitete Schallblocker
- spenderfähige Ersatzstöpsel
- Bügelgehörschutz mit Daumenmulden
- Daumenmulden ermöglichen schnelles und einfaches Handling

uvex xact-band			
Art.-Nr.	2125372	2124002	2124003 ◑
Ausführung	mit Bügel	Ersatzstöpsel	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2:2020		
Farbe	grau, sky-blue, lime	lime	lime
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR
Inhalt	5 ST, einzeln verpackt in KAR	250 PAA, 5-paarweise in KAR	400 PAA, lose in KAR

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR	26 dB	H	29 dB	M	22 dB	L	21 dB
Dämm. dB	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5	SNRm	30,4 dB	Hm	32,4 dB	Mm	27,4 dB	Lm	25,5 dB
SD dB	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9	SNRs	4,5 dB	Hs	3,6 dB	Ms	5,1 dB	Ls	4,6 dB
APV dB	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6								

MADE IN SWEDEN

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



Kapselgehörschutz

uvex

uvex aXess one

safe. active. connected.

Bluetooth®

RAL – Real-Active-Listening
Aktive Mithörfunktion mit individueller Einstellung der Lautstärke von Umgebungsgeräuschen. Sichere Anwendung durch integrierten Schallpegelbegrenzer. Keine Überdämmung oder Isolierung von der Arbeitsumgebung.

Bluetooth® 5.2
Gute Klangqualität, schnelle Datenübertragung und eine grosse Reichweite bei optimiertem Energieverbrauch.

Dualer Verbindungsmodus
Der Gehörschutz lässt sich gleichzeitig mit zwei Bluetooth-Geräten koppeln.

Zertifizierter Gehörschutz
Dämmwert mit SNR 31dB



IP 54 Outdoor geeignet
Dank Verschlusskappen für staubige und feuchte Arbeitsbereiche geeignet.

Hands-free Telefonie
Dank Bluetooth-Verbindung ohne Unterbrechung der Arbeit telefonieren.

IP54

LED Anzeige
Signalisiert den Betriebsmodus, z. B. ob man ein Telefonat führt oder ansprechbar ist.

Eindeutige Funktionstasten
Lassen sich gut erfühlen und ermöglichen eine Bedienung auch mit Handschuhen.

Audiostreaming
Ideal für monotone Arbeiten.

Zwei Surround Mikrofone
Für zuverlässige Übertragung der Umgebungsgeräusche.

Sprachmikrofon
Gewährleistet eine optimale Sprachqualität.

Statusmeldungen
Der Audio Assistent informiert per Sprachansage („Bluetooth connected"), somit ist kein Absetzen des Gehörschutzes im Gefahrenbereich nötig.

Externer Audioeingang
Verbindet Funkgeräte oder Mediaplayer per Kabel.

Ladebuchse USB Type C
Schnelle Ladezeit dank höherer Leistung. Einfache Handhabung durch rotationssymmetrischen Stecker.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hören, was wichtig ist

Der smarte Gehörschutz für mehr Arbeitssicherheit

Aussenmikrofone für sichere Kommunikation

uvex aXess one ist ein aktiver elektronischer Kapselgehörschutz mit RAL-Funktion (Real-Active-Listening). Diese Funktion gibt einem das Empfinden, als hätte man keinen Gehörschutz auf, was wiederum ermöglicht, aktiv am Umfeld teilzunehmen und das trotz getragenem Gehörschutz. Somit ist eine Kommunikation möglich und Warnsignale können besser wahrgenommen werden. Die Lautstärke von Umgebungsgeräuschen lässt sich individuell einstellen.

Für den sicheren Schutz des Gehörs wird der maximale Ausgangspegel begrenzt. Die Pegelverstärkung unterhalb des Schallpegelbegrenzers ist z.B. bei der Einstellung von Maschinen oder Diagnosearbeiten sehr hilfreich.

Anrufe bequem per Bluetooth® annehmen

uvex aXess one lässt sich per Bluetooth 5.2 mit dem Smartphone verbinden: So werden wichtige Anrufe nicht mehr verpasst, das Telefonieren ist ohne Arbeitsunterbrechung möglich. Durch den Dual Mode kann bei Bedarf ein weiteres Gerät hinzugefügt werden.

Anrufe lassen sich schnell und einfach durch die Funktionstasten an der Gehörschutzkapsel annehmen – so sind beim Telefonieren beide Hände frei. Die grosse Funkreichweite sorgt dafür, dass gekoppelte Geräte nicht am Arbeitsplatz, sondern an einem geschützten Ort bleiben können.



2640001



Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
Verschlusskappen dichten Steckerbuchsen ab.

USB Type C

SNR dB 31



uvex aXess Hygiene Kit
2592641
(Katalog Seite 111)

IP54

uvex aXess one

- aktiver Bluetooth® Kapselgehörschutz mit faltbarem Kopfband
- Kommunikation, Telefonie und Streaming
- Dämpfung von schädlichem Impulslärm
- Real-Active-Listening-Funktion für deutliche Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen
- formsprechende Funktionstasten
- IP54 wasser und staubgeschützt ideal für Outdoor-Anwendungen
- Batteriestatusanzeige sowie Batteriewarnungsansage
- stufenlose Längenverstellung für eine perfekte Trageposition
- gepolstertes Kopfband für ein angenehmes Tragegefühl
- Mikrofonabdeckungen zur Minimierung der Windgeräusche oder als zusätzlichen Schutz

uvex aXess one	
Art.-Nr.	2640001
Ausführung	aktive Gehörschutzkapsel mit Bluetooth
SNR Dämmwert	31 dB
H-M-L- Wert	H: 37 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Gewicht	360 g
Farbe	schwarz matt, grau
Bestelleinheit	ST

uvex

Gehörschutz

Kapselgehörschutz – Geprüft nach DIN EN 352-1



2000002



SNR dB 30

2630010



SNR dB 33

2630020



SNR dB 36

2630030

Hinweis: Kapselgehörschutztasche gesondert bestellen





uvex K10 · uvex K20 · uvex K30

- Kapselgehörschutz mit faltbarem Kopfband
- stufenlose Längenverstellung zur einfachen Einstellung für die perfekte Trageposition
- optimale Kapselgeometrie für druckfreie Umschliessung des Aussenohrs
- gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- wechselbare Kapselpolster für hohen Hygieneanspruch

	uvex K10	uvex K20	uvex K30	uvex Kapselgehörschutztasche
Art.-Nr.	2630010	2630020	2630030	2000002
Ausführung	mit faltbarem Kopfband	mit faltbarem Kopfband	mit faltbarem Kopfband	mit Gürtelschlaufe und Klettverschluss
SNR Dämmwert	30 dB	33 dB	36 dB	
H-M-L- Wert	H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB	H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB	H: 37 dB, M: 34 dB, L: 26 dB	
Gewicht	185 g	230 g	385 g	
Farbe	schwarz, grün	schwarz, gelb	schwarz, rot	
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST

Gehörschutz

Kapselgehörschutz – Geprüft nach DIN EN 352-1



2630011

uvex KX10

- Kapsel mit gummierter Oberfläche
- mehr Griffigkeit und sicherer Halt, ideal für ölige oder feuchte Umgebung
- Kopfband faltbar
- stufenlose Längenverstellung zur einfachen Einstellung für die perfekte Trageposition
- optimale Kapselgeometrie für druckfreie Umschliessung des Aussenohrs
- gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- wechselbare Kapselpolster für hohen Hygieneanspruch

uvex KX10	
Art.-Nr.	2630011
Ausführung	Gehörschutzkapsel mit gummierter Oberfläche
SNR Dämmwert	30 dB
H-M-L-Wert	H: 35 dB, M: 28 dB, L: 19 dB
Gewicht	185 g
Farbe	schwarz matt, grün
Bestelleinheit	ST



2630021

uvex K20 hi-viz

- Kapsel in hochsichtbarer Ausführung verfügt über Kapseln in hi-viz Farbe
- Kopfband faltbar
- stufenlose Längenverstellung zur einfachen Einstellung für die perfekte Trageposition
- optimale Kapselgeometrie für druckfreie Umschliessung des Aussenohrs
- gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- wechselbare Kapselpolster für hohen Hygieneanspruch

uvex K20 hi-viz	
Art.-Nr.	2630021
Ausführung	mit faltbarem Kopfband
SNR Dämmwert	33 dB
H-M-L-Wert	H: 36 dB, M: 32 dB, L: 22 dB
Gewicht	230 g
Farbe	hi-viz
Bestelleinheit	ST

uvex

Gehörschutz

Kapselgehörschutz – Geprüft nach DIN EN 352-1



SNR dB 28

2600001



SNR dB 32

2600002



SNR dB 33

2600003



SNR dB 35

2600004

uvex K1 · uvex K2 · uvex K3 · uvex K4

- Kapselgehörschutz mit Längenverstellung
- geringes Gewicht und Kapselvolumen
- einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen (ausser uvex K1)

	uvex K1	uvex K2	uvex K3	uvex K4
Art.-Nr.	2600001	2600002	2600003	2600004
Ausführung	mit Kopfband	mit Kopfband	mit Kopfband	mit Kopfband
SNR Dämmwert	28 dB	32 dB	33 dB	35 dB
H-M-L-Wert	H: 35 dB; M: 24 dB; L: 17 dB	H: 37 dB; M: 29 dB; L: 21 dB	H: 36 dB; M: 30 dB; L: 22 dB	H: 38 dB; M: 33 dB; L: 24 dB
Gewicht	180 g	217 g	297 g	356 g
Farbe	schwarz, grün	schwarz, gelb	schwarz, rot	neon lime
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST

Gehörschutz

Kapselgehörschutz – Geprüft nach DIN EN 352-1



2600012

SNR 31 dB

uvex K2 faltbar

- dielektrischer Kapselgehörschutz mit Längenverstellung und faltbarem Kopfband
- geringes Gewicht und Kapselvolumen
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam für optimalen Tragekomfort
- hi-viz Design für zusätzliche visuelle Sichtbarkeit des Anwenders

uvex K2 faltbar	
Art.-Nr.	2600012
Ausführung	mit faltbarem Kopfband
SNR Dämmwert	31 dB
H-M-L - Wert	H: 35 dB, M: 29 dB, L: 21 dB
Gewicht	229 g
Farbe	neon lime
Bestelleinheit	ST



Mögliche Tragevarianten



2600200

SNR 28 dB

uvex K200

- dielektrischer Kapselgehörschutz mit Längenverstellung
- kann in Arbeitsbereichen mit elektrischer Spannung eingesetzt werden
- ideale Anpassung des Kopfbügels gewährt optimalen Schutz
- einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- Kapsel ist um 360° Grad drehbar und somit für verschiedene Tragepositionen konzeptioniert

uvex K200	
Art.-Nr.	2600200
Ausführung	mit Kopfband 360° drehbar
SNR Dämmwert	28 dB
H-M-L - Wert	H: 33 dB, M: 25 dB, L: 18 dB
Gewicht	173 g
Farbe	schwarz, ocker
Bestelleinheit	ST

SNR 29 dB



2600000



2600010



2600011



2600013

uvex K Junior

- Kapselgehörschutz mit verkürztem Kopfband
- geeignet für Kopfbreiten bis zu 145 mm, dies entspricht den Kopfbreiten S/M
- gepolstertes Kopfband und weiche Auflagekissen für einen optimalen Tragekomfort

uvex K Junior				
Art.-Nr.	2600000	2600010	2600011	2600013
Ausführung	mit verkürztem Kopfband	mit verkürztem Kopfband	mit verkürztem Kopfband	mit verkürztem Kopfband
SNR Dämmwert	29 dB	29 dB	29 dB	29 dB
H-M-L - Wert	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26 dB, L: 18 dB
Gewicht	167 g	167 g	167 g	167 g
Farbe	gelb	blau	lime	pink
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST

uvex

Gehörschutz

Helmkapselgehörschutz für 30mm Euroslot – Geprüft nach DIN EN 352-3



2630210

2630220

2630230

uvex K10H · uvex K20H · uvex K30H

- Gehörschutzkapsel für die Befestigung am Schutzhelm im 30mm Euroslot
- Dielektrische Ausführung
- softe Stufenlose Längenverstellung
- Schallentkopplung durch Gummigelagerte Kapseln
- einfach bedienbare Längenverstellung für optimale Anpassung am Helm
- 360-Grad-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- nicht geeignet für uvex pheos Visiersystem

	uvex K10H	uvex K20H	uvex K30H
Art.-Nr.	2630210	2630220	2630230
Ausführung	dielektrische Helmkapsel für 30mm Euroslot	dielektrische Helmkapsel für 30mm Euroslot	dielektrische Helmkapsel für 30mm Euroslot
SNR Dämmwert	28 dB	30 dB	34 dB
H-M-L-Wert	H: 34 dB; M: 26 dB; L: 18 dB	H: 34 dB; M: 28 dB; L: 20 dB	H: 36 dB; M: 32 dB; L: 24 dB
Gewicht	216 g	263 g	420 g
Farbe	schwarz, grün	schwarz, gelb	schwarz, rot
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Gehörschutz

Helmkapselgehörschutz für 30mm Euroslot – Geprüft nach DIN EN 352-3



SNR 27 dB

2600201



SNR 30 dB

2600202

uvex K1H · uvex K2H

- nicht geeignet für uvex pheos Visiersystem
- einfach bedienbare Längenverstellung für optimale Anpassung am Helm
- 360-Grad-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung
- weiche Polster passen sich der Auflagefläche beziehungsweise Kopfkontur optimal an und gewähren so optimalen Tragekomfort (uvex K1H)
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen (uvex K2H)

	uvex K1H	uvex K2H
Art.-Nr.	2600201	2600202
Ausführung	Helmkapsel für 30mm Euroslot	Helmkapsel für 30mm Euroslot
SNR Dämmwert	27 dB	30 dB
H-M-L - Wert	H: 32 dB, M: 24 dB, L: 17 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Gewicht	210 g	251 g
Farbe	schwarz, grün	schwarz, gelb
Bestelleinheit	PAA	PAA

Individualisierung

Alle uvex Gehörschutzkapseln können mit Ihrem Firmenlogo bedruckt werden und auch farblich an Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Es gelten Mindestbestellmengen.





uvex pheos alpine

uvex

uvex aXess one

Aktive Bluetooth Gehörschutz-Helmkapsel

Geprüft nach DIN EN 352-3, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8

Bluetooth®

2,5h

50h

Statusmeldungen
Der Audio Assistent informiert per Sprachansage („Bluetooth connected“)

RAL – Real-Active-Listening
Aktive Mithörfunktion mit individueller Einstellung der Lautstärke von Umgebungsgeräuschen, keine Überdämmung, keine Isolierung vom Umfeld

Hands-free Telefonie
Ohne Unterbrechung der Arbeit telefonieren

Bluetooth® 5.2
Guter Klang, schnelle Datenübertragung und eine grosse Reichweite

Flexibles Spiralkabel
Kapseln lassen sich unabhängig der Helmbreite in Parkposition bewegen

Dualer Verbindungsmodus
Kopplung mit 2 Bluetooth-Geräten gleichzeitig



Zwei Surround Mikrofone
Zuverlässige Übertragung der Umgebungsgeräusche

Sprachmikrofon
Gewährleistet eine optimale Sprachqualität





uvex aXess Hygiene kit
2592641

LED Anzeige
Signalisiert den Betriebsmodus

Audiostreaming
Ideal für monotone Arbeiten

Eindeutige Funktionstasten
Einfache Bedienung auch mit Handschuhen

IP54 staub- und wasserdicht klassifiziert
Dank Verschlusskappen für staubige und feuchte Arbeitsbereiche geeignet.

Externer Audioeingang
3,5 mm Audioeingang für z. B. Funkgerät

Ladebuchse USB Type C
Schnelle Ladezeit, einfache Handhabung, flexible Lademöglichkeiten

Aussenmikrofone für sichere Kommunikation

uvex aXess one ist ein aktiver elektronischer Kapselgehörschutz mit RAL-Funktion (Real-Active-Listening). Diese Funktion gibt einem das Empfinden, als hätte man keinen Gehörschutz auf, was wiederum ermöglicht, aktiv am Umfeld teilzunehmen und das trotz getragenem Gehörschutz. Eine Kommunikation ist möglich und Warnsignale können besser wahrgenommen werden. Die Lautstärke der übermittelten Umgebungsgeräusche kann individuell in 5 Stufen eingestellt werden. Somit besteht keine Überdämmung selbst bei geringen Störlärm ab 85 dB. Leise Pegel unterhalb von 82 dB können sogar verstärkt werden. Für den sicheren Schutz des Gehörs wird der maximale Ausgangspegel begrenzt.

Anrufe bequem per Bluetooth® annehmen


uvex aXess one lässt sich per Bluetooth 5.2 mit dem Smartphone verbinden: So werden wichtige Anrufe nicht mehr verpasst, das Telefonieren ist ohne Arbeitsunterbrechung möglich. Durch den Dual Mode kann bei Bedarf ein weiteres Gerät hinzugefügt werden.

Anrufe lassen sich schnell und einfach durch die Funktionstasten an der Gehörschutzkapsel annehmen – so sind beim Telefonieren beide Hände frei.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

uvex aXess one – System Kombinationen

Umgebungsgeräusche wahrnehmen und doch geschützt

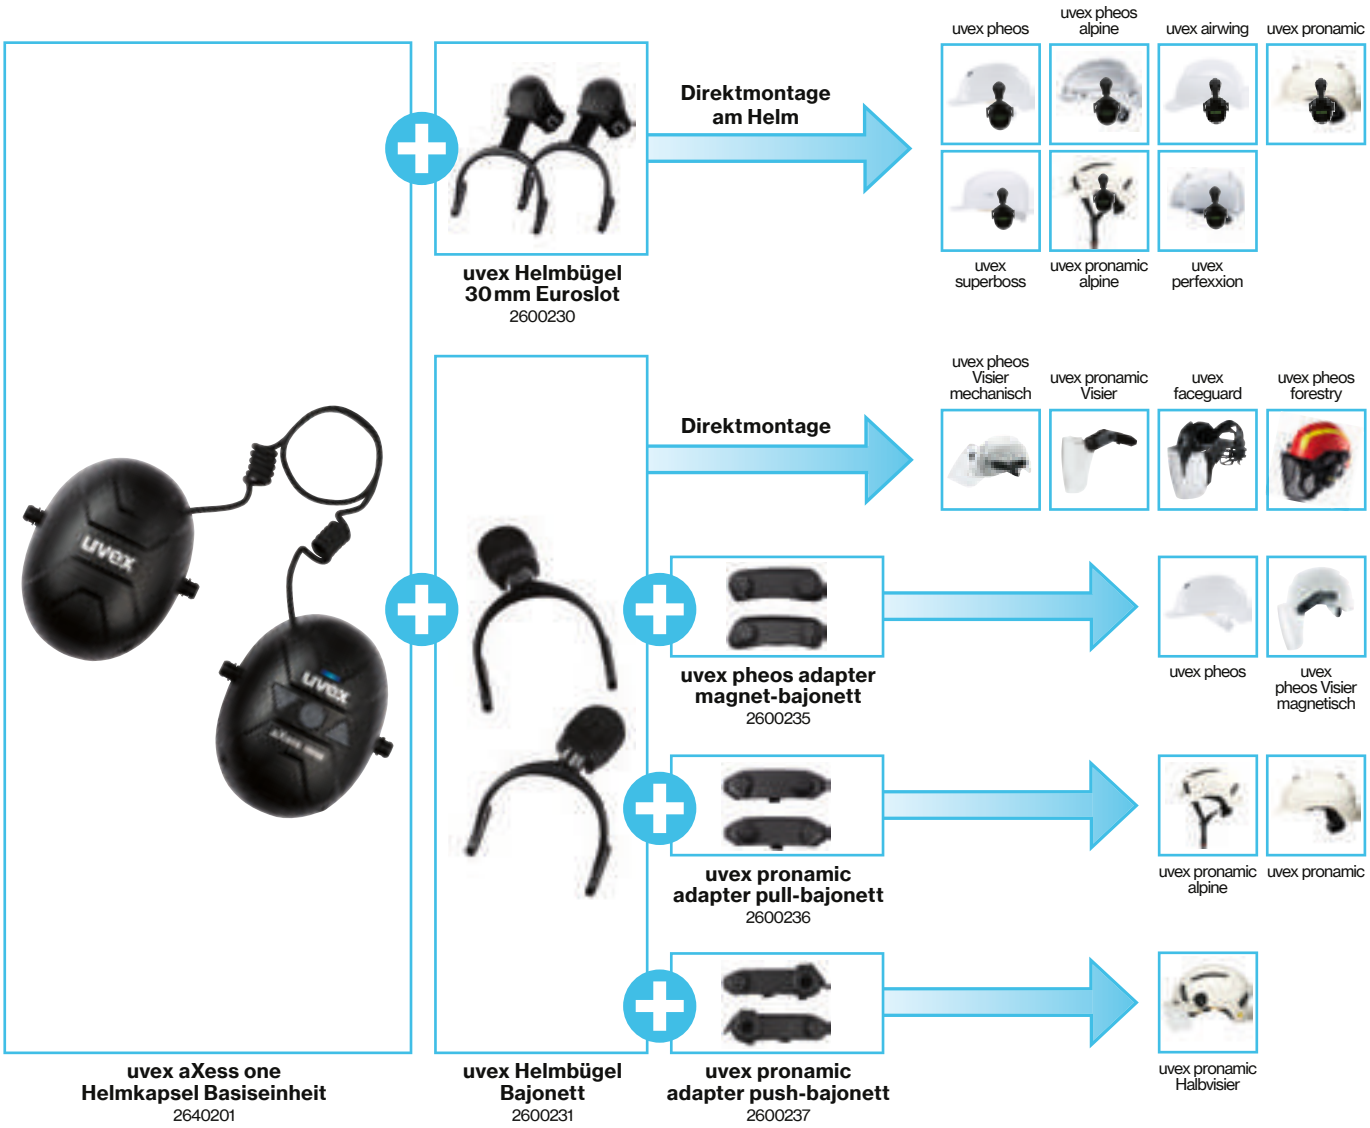

uvex aXess one Helmkapsel

- aktiver Bluetooth® Kapselgehörschutz für die Befestigung am Helm
- Zwei Helmanbindungen verfügbar, uvex bajonett / 30 mm Euroslot
- Schallentkopplung durch gummigelagerte Kapseln
- Kommunikation, Telefonie und Audio-Streaming
- Dämpfung von schädlichem Impulslärm
- keine Überdämmung, ab 80 dB einsetzbar
- RAL-Funktion (Real-Active-Listening) für deutliche Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen. Leise Geräusche können verstärkt werden
- formsprechende Funktionstasten
- IP54 Wasser und Staub geschützt ideal für Outdoor-Anwendungen
- Batteriestatusanzeige sowie Batteriewarnungsansage
- stufenlose Längenverstellung für eine perfekte Trageposition
- Mikrofonabdeckungen zur Minimierung der Windgeräusche oder als zusätzlichen Schutz

	uvex aXess one Helmkapsel Basiseinheit	Gehörschutzkapsel Helmbügel 30mm Euroslot	Gehörschutzkapsel Helmbügel Bajonett	uvex pheos adapter magnet-bajonett	uvex pronamic adapter pull-bajonett	uvex pronamic adapter push-bajonett
Art.-Nr.	2640201	2600230	2600231	2600235	2600236	2600237
Ausführung	aktive Helmgehörschutz-kapsel Basiseinheit	30 mm Euroslot Helmanbindung	uvex Bajonett Helmanbindung	Verwendung des magnetischen pheos Visiers und der uvex Gehörschutzkapsel mit Bajonett Anbindung	Helmadapter bei Verwendung des Vollvisiers und der uvex Gehörschutzkapsel mit Bajonett Anbindung	Helmadapter bei Verwendung des Halbvisiers und der uvex Gehörschutzkapsel mit Bajonett Anbindung
Gewicht	309 g	99 g	69 g			
Farbe	schwarz, grau					
Bestelleinheit	ST	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

uvex

Gehörschutz

uvex Helmkapseln für uvex System Kombinationen – Geprüft nach DIN EN 352-3



SNR dB 28

2600216 ◑



SNR dB 30

2600214
2600215

uvex K1P · uvex K2P

- Anwendung nur für uvex Helme in Kombination mit uvex Helmadaptern oder vormontiertem Visier System
- K1P weiche Polster passen sich der Kopfkontur optimal an und gewähren so optimalen Tragekomfort
- K2P Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- 360-Grad-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung
- beide Varianten in Bajonett-Ausführung erhältlich, Montage und Demontage sekundenschnell ohne Werkzeug
- K2P in Magnet-Ausführung erhältlich, Kapseln können am getragenen Helm sekundenschnell ohne Werkzeug montiert oder demontiert werden
- leichte komfortable Höhenverstellung der Kapseln
- dielektrisch

	uvex K1P bajonett	uvex K2P bajonett	uvex K2P magnet
Art.-Nr.	2600216	2600214	2600215
Ausführung	bajonett Anbindung	bajonett Anbindung	magnetische Anbindung
SNR Dämmwert	28 dB	30 dB	30 dB
H-M-L Wert	H: 34 dB, M: 25 dB, L: 18 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB	H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
Gewicht	191 g	230 g	237 g
Farbe	schwarz, grau	schwarz, gelb	schwarz, gelb
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA



Magnetisches Verschluss-System
für Visier und Gehörschutzkapsel

uvex Magnet Anbindungssystem

Das einzigartige magnetische Verschluss-System ermöglicht ein Werkzeugloses anbringen oder entfernen der Gehörschutzkapseln und dem Visier. Der Helm kann bequem auf dem Kopf bleiben, und ist weiterhin geschützt. Einfach und schnell Ihr System den Anforderungen anpassen.

uvex Bajonett Anbindungssystem

Die Bajonett Anbindung ermöglicht ein Werkzeugloses anbringen oder entfernen der Gehörschutzkapseln. Einfach und schnell Ihr System den Anforderungen anpassen.

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Gehörschutz

Helmkapseln – Verbaumatrix

	uvex pronamic	uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine E	uvex pheos	uvex pheos E	uvex pheos alpine	uvex perfexxion	uvex airwing B	uvex super boss	uvex pronamic Visiersystem	uvex pheos Visier magnetisch	uvex pheos Visier mechanisch	uvex faceguard
uvex K1H (2600201)	■	■	–*(1)	■	–*(1)	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K2H (2600202)	■	■	–*(1)	■	–*(1)	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K10H (2630210)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K20H (2630220)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K30H (2630230)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K1P bajonett (2600216)	■	■	■	■	■	■	–	–	–	■	–	■	■
	mit pronamic adapter pull-bajonett 2600236 oder pronamic Visier			mit pheos adapter magnet-bajonett 2600235 oder mechanisches Visier									
uvex K2P bajonett (2600214)	■	■	■	■	■	■	–	–	–	■	–	■	■
	mit pronamic adapter pull-bajonett 2600236 oder pronamic Visier			mit pheos adapter magnet-bajonett 2600235 oder mechanisches Visier									
uvex K2P magnet (2600215)	–	–	–	■	■	■	–	–	–	–	■	–	–
				mit pheos Helmadapter magnet 9790078									
uvex aXess one Helmkapsel (2640201)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		mit Helmbügel 30 mm Slot 2600230			mit Helmbügel 30 mm Slot 2600230			mit Helmbügel 30 mm Slot 2600230		mit Helmbügel bajonett 2600231 und pronamic adapter pull-bajonett 2600236 oder pronamic Visier	mit Helmbügel bajonett 2600231 und pheos adapter magnet-bajonett 2600235	mit Helmbügel bajonett 2600231	

*(1) nicht dielektrisch

9790078	uvex pheos Adapter magnet
2600235	uvex pheos Adapter magnet-bajonett
2600236	uvex pronamic Adapter pull-bajonett
2600230	Gehörschutzkapsel Helmbügel 30 mm Slot
2600231	Gehörschutzkapsel Helmbügel bajonett



Beispiel:


uvex pronamic B-WR (9731030)

+


uvex K2P bajonett (2600214)

+


uvex pronamic Gittervisier (9916100)

=


uvex pronamic system

uvex

Gehörschutz

Zubehör Gehörschutzstöpsel



6177116 ◑

uvex clear otoplastik

- silikonfreie Reinigungstücher zur einfachen und schnellen Reinigung von Mehrweg-Gehörschutzstöpseln

uvex clear otoplastik	
Art.-Nr.	6177116 ◑
Bestelleinheit	ST
Inhalt	30 Tücher pro ST



2111404 ◑

uvex Stöpselbox

- Gehörschutzstöpselbox zur hygienischen Aufbewahrung der Stöpsel
- kompaktes und schmutzabweisendes Design
- für 1 Paar Mehwegstöpel mit Kordel
- oder 2 Paar Mehrwegstöpsel ohne Kordel

uvex Stöpselbox	
Art.-Nr.	2111404 ◑
Ausführung	leer ohne Stöpsel
Farbe	transparent
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	50 ST in KAR



2134000

Wandhalterung Spenderbox

- Wandboxspender aus Plexiglas, passend für uvex x-fit (2112001, 2112010, 2112011), uvex com4-fit (2112004, 2112012), uvex one-fit (2112045), uvex xtra-fit (2112060), uvex hi-com (2112100, 2112101, 2112106, 2112114).

Wandhalterung Spenderbox	
Art.-Nr.	2134000
Farbe	transparent
Material	PMMA
Bestelleinheit	ST



Testbox Gehörschutz

Finden Sie Ihren passenden Gehörschutz:
- Auswahlbox der uvex Einweg-/Mehrweg- und detektierbaren Gehörschutzstöpsel, sowie Bügelgehör-schutz uvex xact-band
- Artikelnummer 1000929



Anwendungsposter

Artikelnummern
- 1001.165 (deutsch)
- 1001.166 (englisch)
- Grösse A2



Gehörschutz Guide

- 25 Seiten
- mit Eurolochung
- alle wichtigen Informationen zum Thema Gehörschutz
- Art.-Nr. 1001.214 deutsch
- Art.-Nr. 1001.215 englisch

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



2592641

uvex aXess-Series Hygiene kit

uvex aXess-Series · Hygiene kit	
Art.-Nr.	2592641
Ausführung	für uvex aXess Kapselserie
Bestelleinheit	BTL
Inhalt	2 Kapselkissen, 2 Absorberkissen, 2 Innenkissen, 3 Mikrofonabdeckungen



2599978

uvex K-Series · Komfort-pads „uvex dry-pads“

- Zubehör für alle Modelle der uvex K-Series
- die Komfortpads können auf die Dichtkissen aufgebracht werden, um Feuchtigkeit und Schweiss aufzunehmen


uvex K-Series · Komfortpads „uvex dry-pads“	
Art.-Nr.	2599978
Ausführung	selbstklebend für alle Modelle der uvex K-Series
Bestelleinheit	BTL
Inhalt	10 Pads in BTL



2599971
2599972

uvex K-Series · Hygiene kits

	uvex K-Series Hygienekit Standard	uvex K-Series Hygienekit Premium
Art.-Nr.	2599971	2599972
Ausführung	Zubehör für uvex K1, uvex K1H, uvex K1P, uvex K200, uvex K junior	Zubehör für uvex K2, uvex K2 faltbar, uvex K3, uvex K4, uvex K10, uvex KX10, uvex K20, uvex K30, uvex K2H, uvex K2P, uvex K10H, uvex K20H, uvex K30H, uvex aXess one
Bestelleinheit	BTL	BTL
Inhalt	2 Kapselkissen und 2 Dämmkissen in BTL	in BTL



2592640

uvex Mikrofonabdeckung

uvex Mikrofonabdeckung	
Art.-Nr.	2592640
Ausführung	Set 9 Stück, selbstklebend für die uvex aXess-serie
Bestelleinheit	BTL



2000002

uvex Kapselgehörschutz-tasche

uvex Kapselgehörschutztasche	
Art.-Nr.	2000002
Ausführung	mit Gürtelschlaufe und Klettverschluss
Grösse	150x120x120 mm
Bestelleinheit	ST



2000000 ◑

Aufbewahrungsbox Gehörschutzkapsel

Aufbewahrungsbox Gehörschutzkapsel	
Art.-Nr.	2000000 ◑
Ausführung	Kunststoff Aufbewahrungsbox
Grösse	236x225x125 mm
Bestelleinheit	ST

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Gehörschutz

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Name	Produkt	Farbe	Inhalt	Seite
2000000		Aufbewahrungsbox	blau	ST	109
2000002		Kapselgehörschutztasche	schwarz	ST	98/109
2111201	uvex whisper	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox	orange	50 PAA, paarweise in KAR	91
2111212	uvex whisper+	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox	lime	50 PAA, paarweise in KAR	91
2111235	uvex whisper supreme	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	gelb	50 PAA, paarweise in KAR	91
2111237	uvex whisper	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	orange	50 PAA, paarweise in KAR	91
2111238	uvex whisper+	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	lime	50 PAA, paarweise in KAR	91
2111239	uvex whisper+ detec	Detektorfähiger Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	blau	50 PAA, paarweise in KAR	93
2111260	uvex whisper+ detec	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox	blau	50 PAA, paarweise in KAR	93
2111261	uvex whisper detec	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox	blau	50 PAA, paarweise in KAR	93
2111262	uvex whisper detec	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	blau	50 PAA, paarweise in KAR	93
2111404		uvex Stöpselbox	transparent	KAR	108
2111988	one 2 click	Dispenser ohne Stöpsel, magnetisch		KAR	88
2111989		Magnetwandhalterung für Dispenser		KAR	88
2111990	one 2 click	Dispenser befüllt mit 600 Paar Stöpsel x-fit		600 PAA, x-fit	88
2111991	one 2 click	Dispenser befüllt mit 600 Paar Stöpsel com4-fit		600 PAA, com4-fit	88
2111992	one 2 click	Dispenser befüllt mit 600 Paar Stöpsel hi-com		600 PAA, hi-com	88
2112000	one 2 click	Dispenser für 600 Paar Stöpsel, unbefüllt		KAR	88
2112001	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	87
2112004	uvex com4-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	light orange	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	87
2112010	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	lime	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	87
2112011	uvex x-fit detec	Detektorfähiger Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	blau	100 PAA, paarweise in KAR	92
2112012	uvex com4-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	light orange	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	87
2112013	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	50 PAA, lose in KAR	87
2112022	uvex x-fit	Nachfüllbox	lime	300 PAA, lose in KAR	88
2112023	uvex com4-fit	Nachfüllbox	light orange	300 PAA, lose in KAR	88
2112060	uvex xtra-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	orange	200 PAA, paarweise verpackt in BTL	87
2112061	uvex xtra-fit	Nachfüllbox	orange	250 PAA, lose in BTL	88
2112087	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	87
2112093	uvex xtra-fit	Minidispenser für 100 Paar Stöpsel	orange	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	87
2112094	uvex x-fit	Minidispenser für 100 Paar Stöpsel	lime	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	87
2112095	uvex hi-com	Minidispenser für 100 Paar Stöpsel	lime	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	86
2112096	uvex com4-fit	Minidispenser für 100 Paar Stöpsel	light orange	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	87
2112100	uvex hi-com	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	86
2112101	uvex hi-com	Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	lime	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	86
2112106	uvex hi-com	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	beige	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	86
2112114	uvex hi-com detec	Detektorfähiger Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	blau	100 PAA, paarweise in KAR	92
2112118	uvex hi-com	Nachfüllbox	lime	300 PAA, lose in KAR	88
2112119	uvex hi-com	Nachfüllbox	beige	300 PAA, lose in KAR	88
2112131	uvex com4-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	light orange	15 PAA, lose in KAR	87
2112133	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	15 PAA, lose in KAR	87
2124001	uvex xact-fit planet	Gehörschutzstöpsel mit Kordel und Pin	lime, grau	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	90
2124002	uvex xact-fit planet	Ersatzstöpsel	lime	250 PAA, 5-paarweise in KAR	90/94
2124003	uvex xact-fit	Nachfüllbox	lime	400 PAA, lose in KAR	88/94
2124011	uvex xact-fit detec	Detektorfähiger Gehörschutzstöpsel mit Pin	blau	50 PAA, paarweise in KAR	92
2124013	uvex xact-fit detec	Ersatzstöpsel	blau	400 PAA, lose in KAR	92
2124017	uvex xact-fit multi S	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	grau, transparent	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	90
2124018	uvex xact-fit multi M/L	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	grau, transparent	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	90
2124019	uvex xact-fit multi S	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	grau, transparent	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	90
2124020	uvex xact-fit multi M/L	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	grau, transparent	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	90
2124026	uvex xact-fit planet	Gehörschutzstöpsel mit Pin	lime	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	90
2124097	uvex xact-fit Reisekoffer für Kapseln	Zubehör uvex xact-fit test		ST	89
2124098	uvex Hygienekit für Kapseln	Zubehör uvex xact-fit test Kapseln		ST	89
2124099	uvex xact-fit test	Kopfhörer mit Bluetooth Funktion		ST	89
2125344	uvex x-fold	Faltbarer Bügelgehörschützer	grau, sky-blue, lime	5 ST, einzeln verpackt in KAR	94
2125351		Ersatzstöpsel für Bügelgehörschützer uvex x-cap und uvex x-fold	sky-blue, lime	60 PAA, 5-paarweise in KAR	94
2125361	uvex x-cap	Bügelgehörschützer	grau, sky-blue, lime	15 ST, einzeln verpackt in KAR	94
2125372	uvex xact-band	Bügelgehörschützer	grau, sky-blue, lime	5 ST, einzeln verpackt in KAR	94
2134000		Wandhalterung Spenderbox		ST	108
2592640		Mikrofonabdeckung	schwarz	BTL	109
2592641		Hygienekit uvex aXess-Series		2 Kapselkissen, 2 Absorberkissen, 2 Innenkissen, 3 Mikrofonabdeckungen in BTL	109
2599971		Hygienekit uvex K-Series standard		2 Kapselkissen und 2 Dämmkissen in BTL	109
2599972		Hygienekit uvex K-Series premium		2 Kapselkissen und 2 Dämmkissen in BTL	109
2599978		Komfortpads		10 Pads in BTL	109
2600000	uvex K Junior gelb	Passiver Kapselgehörschützer	gelb	ST	101
2600001	uvex K1	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz, grün	ST	100
2600002	uvex K2	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	ST	100
2600003	uvex K3	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz, rot	ST	100
2600004	uvex K4	Passiver Kapselgehörschützer	neon lime	ST	100
2600010	uvex K Junior blau	Passiver Kapselgehörschützer	blau	ST	101
2600011	uvex K Junior grün	Passiver Kapselgehörschützer	lime	ST	101
2600012	uvex K2 faltbar	Passiver Kapselgehörschützer mit faltbarem Kopfband	neon lime	ST	101
2600013	uvex K Junior pink	Passiver Kapselgehörschützer	pink	ST	101
2600200	uvex K200	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz, ocker	ST	101
2600201	uvex K1H	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, grün	PAA	103
2600202	uvex K2H	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	PAA	103
2600214	uvex K2P bajonett	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	PAA	106
2600215	uvex K2P magnet	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	PAA	106
2600216	uvex K1P bajonett	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, grau	PAA	106
2600230	Helmbügel 30 mm Slot	30 mm Euroslot Helmanbindung		PAA	105
2600231	Helmbügel bajonett	uvex Bajonett Helmanbindung		PAA	105
2600235	uvex pheos adapter	uvex Adapter magnet-bajonett		PAA	105
2600236	uvex pronamic adapter	uvex Adapter pull-bajonett		PAA	105
2600237	uvex pronamic adapter	uvex Adapter push-bajonett		PAA	105
2630010	uvex K10	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, grün	ST	98
2630011	uvex KX10	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz matt, grün	ST	99
2630020	uvex K20	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	ST	98
2630021	uvex K20 hi-viz	Helm-Kapselgehörschützer	hi-viz	ST	99
2630030	uvex K30	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, rot	ST	98
2630210	uvex K10H	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, grün	ST	102
2630220	uvex K20H	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	ST	102
2630230	uvex K30H	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, rot	ST	102
2640001	uvex aXess one	Aktiver Kapselgehörschutz	schwarz matt, grau	ST	97
2640201	uvex aXess one Helmkapsel	aktive Helmgehörschutzkapsel Basiseinheit	schwarz, grau	ST	105
6177116	uvex clear otoplastik	silikonfreie Reinigungstücher		30 Tücher, ST	108
9790078	pheos adapter magnet	Helmadapter, magnetisch	schwarz	PAA	107



Kopfschutz

uvex hat das Label **protecting planet** etabliert, um die eigene Mission für mehr Nachhaltigkeit sichtbar zu machen. Basierend auf dem Markenclaim **protecting people** wird es zu einem Versprechen, die drei Nachhaltigkeitssäulen **Ökologie**, **Ökonomie** und **Soziales** in allen Unternehmensbereichen verantwortungsbewusst in alle Handlungen einzubeziehen.

Deshalb prüft, bewertet und optimiert uvex ganzheitlich alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette, an deren Ende das möglichst nachhaltigste Produkt steht.

uvex pronamic



Stand 06/2023*

MADE IN GERMANY

protecting planet
by using recycled material

Visiersystem
- Visierscheibe zu 100 Prozent aus massenbilanziertem** Polycarbonat
- Visierträger zu 85 Prozent aus recyceltem Kunststoff (aus hochwertigen Post-industrial- und Post-consumer-Werkstoffen)
- über 50 Prozent weniger CO_2-Emissionen

protecting planet
by using environmentally-friendly packaging

Gebrauchsanleitung
- aus Altpapier

Verpackung
- CO_2-kompensierter Polybeutel
- saubere Trennung und Rückführung in den Recyclingprozess möglich

* Berechnungsmethode: IPCC 2021 GWP 100a (angelehnt an ISO 14067) SimaPro 9.4.02 Datenbank ecoinvent 3.8. Scope: cradle to customer. Die genannten CO_2-Werte gelten zum Berechnungszeitraum und können dauerhaft Änderungen unterliegen.

protecting planet

CO_2-Emissionen

50%

Einsparungen

100%

massenbilanziertes**
Polycarbonat
pro Scheibe



9916000

85%

recycelter Kunststoff
pro Visierträger

** Massenbilanzierte Produkte sind Produkte, für deren Herstellung **nachweislich** biobasierte Rohstoffe oder Vorprodukte **innerhalb eines Bilanzraumes** eingesetzt wurden **ohne** dass biogener Kohlenstoff **im Endprodukt noch sicher nachweisbar ist**. Die Massenbilanzierung ist eine buchhalterische Methode (z. B. für den Anteil an Rezyklaten), für die Erfassung und das Verfolgen von Massenströmen von Kunststoffen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dabei wird fossil-basierter Rohstoff bei der Herstellung ersetzt, beispielsweise durch den Ersatz von CO_2, Biomasse oder Sekundärrohstoffe aus dem chemischen Recycling. Da es sich beim massenbilanzierten Ansatz um eine buchhalterische Methode handelt, kann der genaue Anteil an Rezyklaten im Produkt nicht exakt bestimmt werden.

uvex

Normen im Überblick

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Industrieschutzhelme

Schutz vor fallenden Gegenständen und deren Konsequenzen wie Gehirnverletzungen und Schädelbruch

Verbindliche Anforderungen: diese Anforderungen müssen alle Helme die nach EN 397 zertifiziert werden erfüllen.

- Stossdämpfung vertikal
- Durchdringungsfestigkeit (gegen spitze und scharfe Gegenstände)
- Flammbeständigkeit
- Kinnriemenbefestigung: Kinnriemen löst bei minimal 150 N und maximal 250 N aus

Optionale Anforderungen: diese Anforderungen kann ein Helm, der nach EN 397 zertifiziert ist, erfüllen, es sind aber keine Pflichtanforderungen.

- sehr niedrige Temperaturen (-20 °C oder -30 °C)
- sehr hohe Temperaturen (+150 °C)
- elektrische Isolierung (440 V)
- Molten Metal (MM)
- seitliche Verformung (LD)

sehr niedrige Temperaturen (-20 °C oder -30 °C)	 uvex airwing	 uvex super boss	 uvex pheos	 uvex pheos alpine	 uvex perfexxion	 uvex pronamic alpine	 uvex pronamic
sehr hohe Temperaturen (+150 °C)		uvex thermo boss					
elektrische Isolierung (440 V)	 uvex airwing E	 uvex thermo boss					
Molten Metal (MM)			 uvex pheos			 uvex pronamic alpine	 uvex pronamic
seitliche Verformung					 uvex perfexxion	 uvex pronamic alpine	

EN 50365 – Elektrische isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen

Schutz vor elektrischen Schocks und zur Verhinderung einer gefährlichen Körperdurchströmung durch den Kopf

Anforderungen:

- Alle Helme müssen auch die Anforderungen nach EN 397 erfüllen.
- Schutz vor Wechselspannung bis 1000 V (AC) oder Gleichspannung bis 1500 V (DC)
- Isolierende Helme dürfen keine leitfähigen Teile enthalten.
- Belüftungsöffnungen (soweit vorhanden) dürfen keine unabsichtliche Berührung mit unter Spannung stehenden Teilen zulassen.



uvex pheos E



uvex pronamic alpine E

Normenübersicht

EN 12492 · EN 1078

EN 12492 – Bergsteigerhelm

Schutz gegen Gefahren, die bei von Bergsteigern durchgeführten Aktivitäten auftreten können

Anforderungen:

- Stossdämpfung vertikal, frontal, lateral, dorsal
- Durchdringungsfestigkeit
- Trageeinrichtung (Kinnriemen löst bei min. 500 N)
- Festigkeit der Trageeinrichtung: Kinnriemen darf eine maximale Dehnung von 25 mm aufzeigen
- Wirksamkeit Trageeinrichtung: Helm darf nicht vom Kopf gleiten



uvex pheos alpine



uvex perfexxion



uvex pronamic alpine

EN 1078 – Radfahrerhelm

Schutz für Radfahrer und Benutzer von Skateboards und Rollschuhen

Anforderungen:

- Stossdämpfungsvermögen bei vertikaler Krafteinwirkung
- Absicherung der Wirksamkeit der Trageeinrichtung durch Abstreifprüfung
- Sicherstellung der mechanischen Festigkeit des Kinnbandes bei zulässiger maximaler Dehnung von 35mm




uvex perfexxion



uvex

uvex pronamic

Der innovative Multifunktionshelm

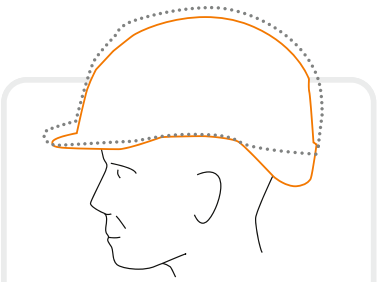

Trageposition näher am Kopf
Die Helmschale des uvex pronamic rückt durch deren optimierte Form näher an den Kopf. Der Helm wirkt dadurch leichter, da dessen Schwerpunkt nun mehr im Kopfzentrum liegt. Für mehr Schutz sorgt zudem der vergrösserte Nackenbereich am Hinterkopf.

Perfektes Zusammenspiel von Schutz und Dynamik (protection & dynamic)
Der moderne, sportliche uvex pronamic verfügt über eine einzigartige, innovative Helmstruktur. Von der Bionik (Seerosenblatt) inspiriert, wurde ein komplett neues Helminnendesign entworfen – für mehr Performance, bessere Ergonomie, nachhaltigerer Materialeinsatz. Der uvex pronamic bietet dabei maximale Sicherheit: zu den normgeforderten Standards (Stossdämpfung, Penetration, Brennverhalten) erfüllt er zusätzlich optionale Anforderungen („-30 °C“, MM).

Maximale Belüftung
Die voll integrierten Lüftungsschieber lassen sich selbst mit Handschuhen einfach bedienen.



Schirm lang Schirm kurz

Optimale Sicht
Der lange Schirm schützt vor Sonneneinstrahlung, der kurze Schirm erweitert das Blickfeld.



Platz für Zubehör
Dem uvex pronamic steht ein umfangreiches Zubehör zur Verfügung, wie z. B. ein Halbvisier.

IES-System – jetzt Standard
Komfortables „Parken“ der Schutzbrille im Helm – jetzt standardmässig integriert. Brillenclip (9772002) erforderlich.

Integrierte Nackenauflage
Das ergonomische ‘spiderneck’ vergrössert die Auflagefläche am Hinterkopf und sorgt vor allem bei Arbeiten über Kopf für mehr Tragekomfort.

Erweiterter Grössenbereich
Stufenlose Grösseneinstellung von 51 bis 65 cm





Optimierte Kopfbandgeometrie
Unter dem Schweissband sorgt der neu entwickelte, flexible Kopfring mit seinem anschmiegsamen Stirnbereich für ein angenehmes Tragegefühl und einen festen, sicheren Sitz.



Robuster Leichtbau
Das neu entwickelte Helminnendesign spart Material ohne an Stabilität einzubüssen.


9731030


9731130


9731330


9731530

uvex pronamic B-WR

- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz und Visier
- weitere Elemente zur Aufnahme von umfangreichem Zubehör
- variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung (9790310) mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- mit dem Schweissband (9790311) ausgestattet
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und maximalen Komfort
- Aufnahme für den IES-Brillenclip (9772002) serienmässig

uvex pronamic B-WR				
Art.-Nr.	9731030	9731130	9731330	9731530
Farbe	weiss	gelb	rot	blau
Ausführung	mit langem Schirm			
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Grösse	51 bis 65 cm	51 bis 65 cm	51 bis 65 cm	51 bis 65 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST


9731031


9731131


9731331


9731531

uvex pronamic B-S-WR

- verkürzter Schirm für ein vergrössertes Sichtfeld
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz und Visier
- weitere Elemente zur Aufnahme von umfangreichem Zubehör
- variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung (9790310) mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- mit dem Schweissband (9790311) ausgestattet
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und maximalen Komfort
- Aufnahme für den IES-Brillenclip (9772002) serienmässig

uvex pronamic B-S-WR				
Art.-Nr.	9731031	9731131	9731331	9731531
Farbe	weiss	gelb	rot	blau
Ausführung	mit kurzem Schirm			
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Grösse	51 bis 65 cm	51 bis 65 cm	51 bis 65 cm	51 bis 65 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST


9731033


9731133 ◑


9731333 ◑


9731533 ◑

uvex pronamic S-KR

- vormontierter 4-Punkt Gabelkinnriemen (9790021)
- Befestigungsclip (9790022) zur Positionierung des Gabelkinnriemens in der Parkposition
- verkürzter Schirm für ein vergrössertes Sichtfeld
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz und Visier
- weitere Elemente zur Aufnahme von umfangreichem Zubehör
- variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung (9790310) mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- mit dem Schweissband (9790311) ausgestattet
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und maximalen Komfort
- Aufnahme für den IES-Brillenclip (9772002) serienmässig enthalten

uvex pronamic S-KR				
Art.-Nr.	9731033	9731133 ◑	9731333 ◑	9731533 ◑
Farbe	weiss	gelb	rot	blau
Ausführung	mit kurzem Schirm und vormontiertem Gabelkinnriemen			
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Grösse	51 bis 65 cm	51 bis 65 cm	51 bis 65 cm	51 bis 65 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Kopfschutz

uvex pronamic alpine



Grosszügige Belüftung

Die seitlichen Belüftungsöffnungen verbessern das Helmklima massgeblich.



Geschlossene Variante

Auch für die Arbeiten im Niederspannungsbereich bietet diese Variante den optimalen Schutz. Sie erfüllt vollumfänglich die EN 397, EN 50365 sowie die EN 12492 ausser Punkt 4.1.4 (Belüftung).



Optimale Einstellbarkeit

Der grosse Verstellbereich des Drehradsystem und die individuelle Einstellbarkeit der Innenausstattung erlauben dem Träger sich den Helm optimal auf seine Kopfform anzupassen



EN 12492 und EN 397

Für jeden Einsatz die optimale Ausrüstung. Ob bei Arbeiten in der Höhe oder im Einsatz als Industrieschutzhelm, durch den einfachen und schnellen Tausch des Kinnriemensystems erfüllt der Helm beide Normanforderungen und bietet somit jederzeit den optimalen Schutz



Mips inklusive

Zur zusätzlichen Aufnahme von Rotationsenergie und der dadurch eventuellen einhergehenden Reduktion der Energieeinwirkung auf den Kopf wurde optional eine zusätzliche Mips-Innenschale integriert. Eine detaillierte Beschreibung der Funktionsweise des Mips-Sicherheitssystems finden Sie auf Seite 123.



Zubehör einfach und schnell montiert

Die vier stilistischen Halteklammern garantieren einen optimalen Sitz des Helmzubehörs. Somit ist sichergestellt, dass dem Nutzer die einsatzbezogenen Produkte wie Lampen/ Vollsichtbrillen jederzeit perfekt positioniert zur Verfügung stehen.

Weitere Infos finden Sie unter
uvex-safety.ch/de/produkte/schutzhelme/8275/pronamic-alpine-mips-weiss/
(oder durch scannen des QR Codes).


9735030


9735130


9735230 ◑

LD-geprüft

uvex pronamic alpine

- Multifunktionshelm welcher die Anforderungen der EN 397 und EN 12492 erfüllt
- optional mit patentierter Mips-Innenschale
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz und Visier
- vier Halteklammern zur Aufnahme von Stirnlampen oder Vollsichtbrillen
- weitere Elemente zur Aufnahme unseres umfangreichen Zubehör
- Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- vielseitig einstellbare Innenausstattung samt stufenlosen Drehradsystem
- EPS-Innenschale gewährleistet optimale Passform und Komfort
- Gabelkinnriemen EN 12492 (Art. Nr. 9790351) im Serienlieferumfang enthalten, EN 397 Version (Art. Nr. 9790021) als Zubehör separat erhältlich
- austauschbare Hygienesets 9790350 und 9790352 (MIPS)

PLUS X AWARD
2023 | Ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Ergonomie
www.plusxaward.de

uvex pronamic alpine						
Art.-Nr.	9735030	9735130	9735230 ◑	9735031	9735131 ◑	9735231
Farbe	weiss	hi-viz gelb	hi-viz orange	weiss	hi-viz gelb	hi-viz orange
Ausführung				Mips	Mips	Mips
Material	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norm	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397
	-30°C, MM, LD	-30°C, MM, LD	-30°C, MM, LD	-30°C, MM, LD	-30°C, MM, LD	-30°C, MM, LD
Grösse	51 bis 63 cm	51 bis 63 cm	51 bis 63 cm	51 bis 63 cm	51 bis 63 cm	51 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 8 ST	KAR a 8 ST	KAR a 8 ST	KAR a 8 ST	KAR a 8 ST	KAR a 8 ST


9736030


9736130 ◑


9736230 ◑

LD-geprüft

uvex pronamic alpine E

- Multifunktionshelm welcher die Anforderungen der EN 397, EN 50365 und EN 12492 (ausser Belüftung 4.1.4) erfüllt
- optional mit patentierter Mips-Innenschale
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz und Visier
- vier Halteklammern zur Aufnahme von Stirnlampen oder Vollsichtbrillen
- weitere Elemente zur Aufnahme unseres umfangreichen Zubehör
- vielseitig einstellbare Innenausstattung samt stufenlosen Drehradsystem
- EPS-Innenschale gewährleistet optimale Passform und Komfort
- Gabelkinnriemen EN 12492 (Art. Nr. 9790351) im Serienlieferumfang enthalten, EN 397 Version (Art. Nr. 9790021) als Zubehör separat erhältlich
- austauschbare Hygienesets 9790350 und 9790352 (MIPS)

uvex pronamic alpine E						
Art.-Nr.	9736030	9736130 ◑	9736230 ◑	9736031	9736131 ◑	9736231 ◑
Farbe	weiss	hi-viz gelb	hi-viz orange	weiss	hi-viz gelb	hi-viz orange
Ausführung				Mips	Mips	Mips
Material	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norm	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	EN 12492 (ausser 4.1.4)	EN 12492 (ausser 4.1.4)	EN 12492 (ausser 4.1.4)	EN 12492 (ausser 4.1.4)	EN 12492 (ausser 4.1.4)	EN 12492 (ausser 4.1.4)
	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM, LD	-30°C, MM, LD	-30°C, MM, LD	-30°C, MM, LD	-30°C, MM, LD	-30°C, MM, LD
Grösse	51 bis 63 cm	51 bis 63 cm	51 bis 63 cm	51 bis 63 cm	51 bis 63 cm	51 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 8 ST	KAR a 8 ST	KAR a 8 ST	KAR a 8 ST	KAR a 8 ST	KAR a 8 ST

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Kopfschutz

uvex pheos S-KR Mips





Mips-Innenschale

Das zusätzliche Mips-Sicherheitssystem wird in die Innenausstattung integriert.



Grosszügige Nackenauflage

Die zusätzliche Nackenauflage vergrössert die Anlagefläche und reduziert dadurch den Druck auf den Hinterkopf. Dies verbessert den Tragekomfort




Vormontierter Gabelkinnriemen


Gerade bei Arbeiten Überkopf sichert der komfortable Gabelkinnriemen den Helm und garantiert einen optimalen Schutz

Was ist Mips

Das Mips-Sicherheitssystem wurde entwickelt, um für Helme bei zahlreichen Unfällen zusätzlichen Schutz zu bieten.

In bestimmten Aufprallsituationen kann das Mips-System gefährliche Kräfte reduzieren, die anderenfalls eventuell auf den Kopf des Helmträgers übertragen würden.



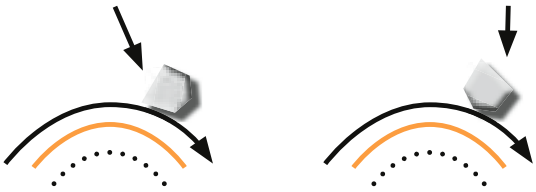

Gerader Aufprall

Herkömmliche Helme sind für einen geraden Aufprall entwickelt und getestet. In den meisten Fällen erfolgt der Aufprall jedoch schräg, was Rotationsbewegungen für den Kopf verursachen kann.

Schräger Aufprall

Die reibungsarme Innenschale soll helfen, in bestimmten Fällen eines schrägen Aufpralls die auf den Kopf wirkenden Rotationsbewegungen zu reduzieren.

Weitere Infos finden Sie unter
uvex-safety.ch/de/mips/
(oder durch scannen des QR Codes).



9772090 ◑



9772190 ◑



9772260 ◑

uvex pheos S-KR Mips

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- Mips-Innenschale ermöglicht die Aufnahme von Rotationsenergie
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weiten-regulierung
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort
- vormontierter 4-Punkt Gabelkinnriemen (9790021)
- grosszügige Nackenauflage (9790149) erhöht den Tragekomfort
- ausgestattet mit dem Schweissband (9760260)
- auch als planet-Variante erhältlich siehe Seite 129

uvex pheos S-KR Mips			
Art.-Nr.	9772090 ◑	9772190 ◑	9772260 ◑
Farbe	weiss	gelb	hi-viz orange
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 20 ST	KAR a 20 ST	KAR a 20 ST

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Kopfschutz

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss

9762020


9762220 ◑


9762420 ◑


9762920 ◑


9762130


9762330


9762530

uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere und Helmkapseln
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex airwing B)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex airwing B-WR)
- ausgestattet mit dem Schweissband 9760005
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex airwing B mit konventioneller Innenausstattung							
Art.-Nr.	9762020	9762120 ◑	9762220 ◑	9762320 ◑	9762420 ◑	9762520 ◑	9762920 ◑
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	grün	blau	schwarz
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Grösse	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

uvex airwing B-WR mit Drehradsystem						
Art.-Nr.	9762030 ◑	9762130	9762230	9762330	9762430 ◑	9762530
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	grün	blau
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST


9750020 ◑


9750120 ◑


9750520 ◑

uvex super boss

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere und Helmkapseln
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-20 °C)
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung
- ausgestattet mit dem Schweissband 9790004
- seitlich einstellbare Lüftungsschlitze
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex super boss mit konventioneller Innenausstattung			
Art.-Nr.	9750020 ◑	9750120 ◑	9750520 ◑
Farbe	weiss	gelb	blau
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Kopfschutz

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss

9762021 ◑


9762121 ◑


9762221 ◑


9762331 ◑


9762431 ◑


9762531 ◑

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere und Helmkapseln
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex airwing B-S)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex airwing B-S-WR)
- ausgestattet mit dem Schweissband 9760005
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex airwing B-S mit konventioneller Innenausstattung						
Art.-Nr.	9762021 ◑	9762121 ◑	9762221 ◑	9762321 ◑	9762421 ◑	9762521 ◑
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	grün	blau
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Grösse	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

uvex airwing B-S-WR mit Drehradsystem						
Art.-Nr.	9762031 ◑	9762131 ◑	9762231 ◑	9762331 ◑	9762431 ◑	9762531 ◑
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	grün	blau
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST


9754000 ◑


9754100 ◑


9754300 ◑

uvex thermo boss

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Regenrinne
- Helmschale aus wärmeresistentem Polycarbonat für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung (440 V AC und +150 °C)
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung
- ausgestattet mit dem Schweissband 9790004
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex thermo boss			
Art.-Nr.	9754000 ◑	9754100 ◑	9754300 ◑
Farbe	weiss	gelb	rot
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Material	PC mit Glasfasern verstärkt		
Norm	EN 397	EN 397	EN 397
	+150 °C, 440 V AC	+150 °C, 440 V AC	+150 °C, 440 V AC
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Kopfschutz

uvex pheos alpine · uvex perfexxion



9773050 9773150 9773250 9773350 9773450 9773550 9773950

uvex pheos alpine

- Multifunktionshelm für Höhenarbeit und Rettung
- Kombination der Eigenschaften des Industrieschutzhelmes (EN 397) mit den Anforderungen eines Bergsteigerhelmes (EN 12492)
- leichte Helmschale aus ABS bietet Schutz und Strapazierfähigkeit
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz und Visier
- Befestigungsmöglichkeiten für Stirnlampe und Vollsichtbrille vorhanden
- dauerhaft geöffnete Lüftungsöffnungen
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30°C)
- fest vernieteter Kinnriemen zur Nutzung nach EN 12492
- Sechs-Punkt-Textilaufhängung gewährleistet optimale Passform und hohen Komfort
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- standardmässig wird der Helm mit schwarzen PU-Schweissband (Art.-Nr. 9760009) geliefert, optional steht auch ein helles Schweissband aus Kunstleder zur Verfügung (Art.-Nr. 9760005)

product design award 2013

uvex pheos alpine mit Drehradsystem							
Art.-Nr.	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	grün	blau	schwarz
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Norm	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST,	ST,	ST,	ST,	ST,	ST,	ST,
	einzeln verpackt im KAR	einzeln verpackt im KAR	einzeln verpackt im KAR	einzeln verpackt im KAR	einzeln verpackt im KAR	einzeln verpackt im KAR	einzeln verpackt im KAR
Umverpackung	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST

LD-geprüft



9720940 9720950 ◑ 9720040 9720050

uvex perfexxion

- einmalige Kombination der Normen EN 397 (partly), EN 12492 und EN 1078
- seitliche Euroslots-Aufnahmen (30mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- zusätzliche Slots zur Erweiterung mit vielseitigem Zubehör
- Erfüllt folgende Normen:
  - EN 397 (partly) – Industrieschutzhelmnorm
    - optionale Anforderungen: LD, -30°C
  - EN 12492 – Bergsteigerhelmnorm
  - EN 1078 – Fahrradhelmnorm
- erhöhte Seitensteifigkeit (LD) bietet eine zusätzliche Schutzfunktion
- variable und komfortable Belüftungsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weiten- und Höhenregulierung
- Innenausstattung mit komfortablen Innennetz für zusätzlichen Tragekomfort
- optimale Passform durch zwei unterschiedliche Grössen (M und L)
- zusätzlicher Ansteckschirm im Lieferumfang enthalten

uvex perfexxion				
Art.-Nr.	9720940	9720950 ◑	9720040	9720050
Farbe	schwarz	schwarz	weiss	weiss
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	ABS	ABS	ABS	ABS
Norm	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD
	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078
Grösse	M (52 bis 58 cm)	L (59 bis 63 cm)	M (52 bis 58 cm)	L (59 bis 63 cm)
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Kopfschutz

uvex pheos forestry · uvex pheos ABS

Weitere Infos finden Sie unter **uvex-safety.ch/de/pheos-forestry** (oder durch scannen des QR Codes).



9774236 ◑



9774237



9774238 ◑

uvex pheos forestry

- speziell auf die Anforderungen der Wald- und Forstarbeit abgestimmtes Set bestehend aus dem uvex pheos ABS B-S-WR, uvex pheos Waldarbeitervisier und den uvex pheos K2P mechanisch
- beklebt mit Aufkleberset, inklusive vormontiertem Kinnriemen und Signalpfeife
- erfüllt die Normen EN 397 mit Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30°C) , EN 352-3 und EN 1731
- vollintegriertes Metallgittervisier mit einer hohen Transmission (Lichtdurchlässigkeit) schützt vor Fremdkörpern und gewährleistet eine freie Sicht
- hochdämmende Gehörschutzkapseln (SNR: 30 dB) runden das System perfekt ab und schützen zuverlässig vor dem Lärm von Kettensägen und Freischneidern
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung, Belüftung in Bewegungsrichtung
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Einhand-Weitenregulierung

uvex pheos forestry - vormontiertes Set			
Art.-Nr.	9774236 ◑	9774237	9774238 ◑
Farbe	gelb	orange	rot
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	ABS	ABS	ABS
Norm	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM
	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F
	EN 352-3	EN 352-3	EN 352-3
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 15 ST	KAR a 15 ST	KAR a 15 ST

uvex pheos forestry - Ersatzteile		
Art.-Nr.		**Bestelleinheit**
9790210	Ersatzvisier Metall	ST
2600214	uvex K2P mechanisch	PAA
9760106	Ersatzinnenausstattung pheos ABS	ST
9760009	Schweissband pheos ABS	ST
9790021	4-Punkt-Kinnriemen	ST
9790146	Signalpfeife	ST



9772071 ◑



9772171 ◑



9772271 ◑



9772371 ◑

uvex pheos ABS

- Schutzhelm aus ABS mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C)
- hohe Seitensteifigkeit
- drei variable Lüftungsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung mit Drehradsystem (9760106) und Schweissband (9760009)
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos ABS B-S-WR mit Drehradsystem				
Art.-Nr.	9772071 ◑	9772171 ◑	9772271 ◑	9772371 ◑
Farbe	weiss	gelb	orange	rot
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	ABS	ABS	ABS	ABS
Norm	EN 397,	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 24 ST	KAR a 24 ST	KAR a 24 ST	KAR a 24 ST

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Kopfschutz

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR


9772020 ◑


9772120


9772220 ◑


9772430 ◑


9772530

uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex pheos B)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex pheos B-WR)
- ausgestattet mit dem Schweissband 9760005
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos B mit konventioneller Innenausstattung						
Art.-Nr.	9772020 ◑	9772120	9772220 ◑	9772320 ◑	9772520 ◑	9772920 ◑
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	blau	schwarz
Ausführung	mit langem Schirm					
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Grösse	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

uvex pheos B-WR mit Drehradsystem							
Art.-Nr.	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430 ◑	9772530	9772930
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	grün	blau	schwarz
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST


9772332


9772832


9772932

uvex pheos B-S-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- ausgestattet mit dem Schweissband 9760005
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos B-S-WR mit Drehradsystem							
Art.-Nr.	9772031	9772131	9772231	9772332	9772531	9772832	9772932
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	blau	dunkelgrau	schwarz
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

protecting planet

Um die eigene Mission für mehr Nachhaltigkeit sichtbar zu machen, hat uvex das Label **protecting planet** etabliert.

protecting planet ist für uvex mehr als ein Label. Basierend auf dem Markenclaim **protecting people** wird es zu einem Versprechen, die drei Nachhaltigkeitssäulen **Ökologie**, **Ökonomie** und **Soziales** in allen Unternehmensbereichen verantwortungsbewusst in alle Handlungen einzubeziehen.

Deshalb prüft, bewertet und optimiert uvex ganzheitlich alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette, an deren Ende das möglichst nachhaltigste Produkt steht.



Erstellungsdatum 05/2022



9772042

Ein wichtiger Bestandteil des Produktsystems **planet series** ist die **uvex pheos planet.**

protecting planet

by using recycled material // by using bio-based material

Die Helmschale besteht zu 30 Prozent aus biobasiertem Kunststoff. Das organische Ursprungsmaterial Zuckerrohr wird durch Einhaltung strengster Qualitätsanforderungen umgewandelt und erreicht eine hohe Stabilität und Festigkeit. Für den Kopfring wird 50 Prozent Mahlgut aus Helmschalen verwendet. Dadurch wird der prozessbedingte Ausschuss in der Produktion signifikant reduziert.

protecting planet

by using environmentally-friendly packaging

Alle Einzelverpackungen bestehen aus regranuliertem Material und wurden der Kreislaufwirtschaft entnommen. Die Verpackung ist sortenrein und kann nach dem Gebrauch wieder dem Recyclingkreislauf zugeführt werden. Dies spart zusätzlich fossile Rohstoffe. Die Gebrauchsanleitungen sind zu 100 Prozent aus recyceltem Altpapier.

uvex pheos planet B-WR · uvex pheos planet B-S-WR · uvex pheos planet S-KR Mips

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- Helmschale anteilig aus biobasiertem Kunststoff
- Kopfringe aus regranulierten Helmschalen
- Mips-Innenschale ermöglicht die Aufnahme von Rotationsenergie bei uvex pheos planet S-KR Mips
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort
- vormontierter 4-Punkt Gabelkinnriemen (9790021) bei uvex pheos planet S-KR Mips
- grosszügige Nackenauflage (9790149) erhöht den Tragekomfort bei uvex pheos planet S-KR Mips
- ausgestattet mit dem Schweissband 9760005 oder 9760260 bei uvex pheos planet S-KR Mips

	uvex pheos planet B-WR	uvex pheos planet B-S-WR	uvex pheos planet S-KR Mips
Art.-Nr.	9772042	9772043	9772092 ◑
Farbe	weiss	weiss	weiss
Ausführung	mit langem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm und Mips-Technologie
Material	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30°C, MM
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 20 ST

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Kopfschutz

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR

9770020 ◑


9770120 ◑


9770230 ◑


9770430 ◑


9770530 ◑

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- vollständig geschlossene Helmschale für die Verwendung im Elektrikerbereich
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“) und ist nach EN 50365 (1000 V AC) zugelassen
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex pheos E)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex pheos E-WR)
- ausgestattet mit dem Schweissband 9760005 (uvex pheos E) oder 9760009 (uvex pheos E-WR)
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos E mit konventioneller Innenausstattung		
Art.-Nr.	9770020 ◑	9770120 ◑
Farbe	weiss	gelb
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Material	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Grösse	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

uvex pheos E-WR mit Drehradsystem							
Art.-Nr.	9770030	9770130 ◑	9770230 ◑	9770330 ◑	9770430 ◑	9770530 ◑	9770830 ◑
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	grün	blau	dunkelgrau
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST


9770331


9770832 ◑


9770931 ◑

uvex pheos E-S-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- vollständig geschlossene Helmschale für die Verwendung im Elektrikerbereich
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“) und ist nach EN 50365 (1000 V AC) zugelassen
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- ausgestattet mit dem Schweissband 9760009
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos E-S-WR mit Drehradsystem								
Art.-Nr.	9770031	9770131 ◑	9770231	9770331	9770431 ◑	9770531	9770832 ◑	9770931 ◑
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	grün	blau	dunkelgrau	schwarz
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

MADE IN GERMANY

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.





Kopfschutz

uvex pheos IES · uvex pheos S-KR · Reflexstreifen


9772040


9772140


9772240


9772340


9772540

uvex pheos IES

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln, Helmlampen und Integrated Eyewear System (IES)
- seitliche Euroslots-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung – zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine Schutzbrille uvex pheos, uvex pheos s oder uvex i-works zu montieren
- ausgestattet mit dem Schweissband 9760007
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos IES mit Drehradsystem					
Art.-Nr.	9772040	9772140	9772240	9772340	9772540
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	blau
Ausführung	mit langem Schirm				
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Grösse	55 bis 61 cm	55 bis 61 cm	55 bis 61 cm	55 bis 61 cm	55 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

MADE IN GERMANY


9772034 ◑


9772134 ◑


9772234 ◑


9772335 ◑


9772534 ◑

uvex pheos S-KR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- ausgestattet mit dem Schweissband 9760005
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort
- vormontierter 4-Punkt Gabelkinnriemen
- Befestigungsclip (9790022) zur Positionierung des Gabelkinnriemens in der Parkposition oder als Vollsichtbrillenhalterung
- BG-Bau förderfähige Produkte auf Anfrage erhältlich

uvex pheos S-KR					
Art.-Nr.	9772034 ◑	9772134 ◑	9772234 ◑	9772335 ◑	9772534 ◑
Farbe	weiss	gelb	orange	rot	blau
Ausführung	mit kurzem Schirm				
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Grösse	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

MADE IN GERMANY



uvex pheos reflex set L
(Helmfarbe frei wählbar)

uvex pheos reflex set L

- Schutzhelm mit stark reflektierendem Aufkleberset
- ausgeliefert werden die bereits beklebten Helme

uvex pheos reflex set L					
Art.-Nr.	**Farbe**	**Ausführung**	**Art.-Nr.**	**Farbe**	**Ausführung**
9770026 ◑	weiss	uvex pheos E mit Reflexaufkleber	9772526 ◑	blau	uvex pheos B mit Reflexaufkleber
9770126 ◑	gelb	uvex pheos E mit Reflexaufkleber	9772035 ◑	weiss	uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber
9770036 ◑	weiss	uvex pheos E-WR mit Reflexaufkleber	9772138 ◑	gelb	uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber
9770136 ◑	gelb	uvex pheos E-WR mit Reflexaufkleber	9772236 ◑	orange	uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber
9770536 ◑	blau	uvex pheos E-WR mit Reflexaufkleber	9772437 ◑	grün	uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber
9772045 ◑	weiss	uvex pheos IES mit Reflexaufkleber	9772538 ◑	blau	uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber
9772246 ◑	orange	uvex pheos IES mit Reflexaufkleber	9772936 ◑	schwarz	uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber
9772343 ◑	rot	uvex pheos IES mit Reflexaufkleber	9772038 ◑	weiss	uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber
9772046 ◑	weiss	uvex pheos S-KR mit Reflexaufkleber	9772137 ◑	gelb	uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber
9772541 ◑	blau	uvex pheos S-KR mit Reflexaufkleber	9772334 ◑	rot	uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber
9772026 ◑	weiss	uvex pheos B mit Reflexaufkleber	9772433 ◑	grün	uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber
9772126 ◑	gelb	uvex pheos B mit Reflexaufkleber	9772537 ◑	blau	uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber
9772226 ◑	orange	uvex pheos B mit Reflexaufkleber	9772937 ◑	schwarz	uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber
9772326 ◑	rot	uvex pheos B mit Reflexaufkleber			
Bestellmengenschritte / Bestelleinheit 25 ST					

▶ Bitte kontaktieren Sie uns unter **+41 061 638 84 44.**

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

uvex pheos IES

IES – «parkt» die Schutzbrille im Helm

Folgende Kombinationen vom Schutzhelm uvex pheos IES mit den uvex pheos Schutzbrillen sind verfügbar:		Schutzbrille uvex pheos		
				
		Ar.-Nr. 9192225 **Farbe** schwarz, grün **Scheibe** PC farblos, UV 400 **uvex supravision excellence**	**Ar.-Nr.** 9192385 **Farbe** schwarz, gelb **Scheibe** PC amber, UV 400 **uvex supravision excellence**	
Schutzhelm uvex pheos IES	 9772040 weiss	9772050	9772051	
	 9772140 gelb	9772150	9772151	
	 9772240 orange	9772250	9772251	
	 9772340 rot	9730001	9730004	
	 9772540 blau	9730007	9730010	

			
	Ar.-Nr. 9192285 **Farbe** schwarz, grau **Scheibe** PC grau, UV 400 **uvex supravision excellence**	**Ar.-Nr.** 9192881 **Farbe** hellgrau, grau **Scheibe** PC farblos, UV 400 **Sonnenschutz, Silberspiegel**	**Ar.-Nr.** 9192215 **Farbe** hellgrau, grau **Scheibe** PC farblos, UV 400 **uvex supravision excellence**
	9772053	9772052	9772054
	9772153	9772152	9772154
	9772253	9772252	9772254
	9730003	9730005	9730000
	9730009	9730011	9730006

uvex

Kopfschutz

Zubehör



9790065
mit Schutzhelm
(Helm nicht im Lieferumfang enthalten)



9790075
mit Schutzhelm
(Helm nicht im Lieferumfang enthalten)



9790076
mit Schutzhelm
(Helm nicht im Lieferumfang enthalten)



9790068



9790066



9790086
mit Schutzhelm (Helm nicht im Lieferumfang enthalten)



9790086

uvex Winterhaube

- Winterhaube für den Einsatz in allen uvex Helmen
- wind- und wasserabweisendes Aussenmaterial
- umlaufendes Reflexband
- seitliches Netz für erhöhte Aufmerksamkeit des Trägers für Umwelteinflüsse (Ohrbereich)
- wärmendes Fleece-Innenfutter

uvex Balaclava

- uvex Balaclava als ideale Ergänzung zur Winterhaube – mit stufenloser Grössenverstellung über umgelenkten Klettverschluss

uvex Nackenschutz

- uvex Nackenschutz als Schutz vor Regen, Staub, Splittern und Sonneneinstrahlung
- für den Einsatz mit allen uvex Helmen
- mit Brillenclip 9790022 ausgestattet, um den Nackenschutz in der uvex pheos Helmschale zu befestigen

uvex kühlender Nackenschutz

- mit einzigartiger Kühlfunktion- bis zu 8 Stunden Kühleffekt, Schutz vor Sonneneinstrahlung

	uvex Winterhaube		uvex Balaclava	uvex Nackenschutz		Kühlender Nackenschutz
Art.-Nr.	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Ausführung	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester
Farbe	leuchtgelb	leuchtorange	schwarz	orange	gelb	gelb
Grösse	unisize	unisize	unisize	unisize	unisize	unisize
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST



9790006



9790010



9790015



9790016




9790012

Hygienemützen · Wintermützen

	Hygienemütze	Wintermützen			
Art.-Nr.	9790006	9790010	9790015	9790016	9790012
Ausführung	100% Vlies	50% Baumwolle 50% Wolle	50% Baumwolle 50% Schurwolle	60% Polyester, 30% Baumwolle 8% Nylon, 2% Elasthan	60% Polyester, 30% Baumwolle 8% Nylon, 2% Elasthan
Farbe	weiss	navyblau	schwarz	schwarz	navyblau
Grösse	unisize	unisize	S bis M	L bis XL	unisize
Bestelleinheit	80 ST	ST	ST	ST	ST



9790000 ◑



9790004 ◑

Zubehör für uvex super boss und uvex thermo boss

	Innenausstattung für uvex super boss und uvex thermo boss	Schweissband für uvex super boss und uvex thermo boss
Art.-Nr.	9790000 ◑	9790004 ◑
Ausführung	Sechs-Punkt-Textilaufhängung mit Schweissband	Kunstleder
Bestelleinheit	ST	10 ST



9772001



9760007

Zubehör für uvex pheos IES

	Innenausstattung für IES für uvex pheos (nicht pheos E und pheos alpine)	Schweissband für pheos IES
Art.-Nr.	9772001	9760007
Ausführung	Sechs-Punkt-Textilaufhängung mit Schweissband aus Textil und mit uvex pheos Brillenclip	Textil, Schaumstoff
Bestelleinheit	ST	10 ST



9760012



9760011

Zubehör für uvex pheos E-WR und uvex pheos alpine

	Innenausstattung für uvex pheos E-WR	Innenausstattung für uvex pheos alpine
Art.-Nr.	9760012	9760011
Ausführung	Sechs-Punkt-Textilaufhängung mit Schweissband	Sechs-Punkt-Textilaufhängung mit Schweissband
Bestelleinheit	ST	ST



9760009



9760014

	Schweissband für uvex pheos alpine und uvex pheos E-WR	Drehradpolsterung
Art.-Nr.	9760009	9760014
Ausführung	PU, Leder	Polyester
Bestelleinheit	10 ST	10 ST



9760000 ◑



9760001


Zubehör für uvex pheos und uvex airwing

	Konventionelle Innenausstattung für uvex pheos und uvex airwing	Innenausstattung für uvex pheos und uvex airwing (nicht für uvex pheos E) mit Drehradsystem
Art.-Nr.	9760000 ◑	9760001
Ausführung	Sechs-Punkt-Textilaufhängung mit Schweissband	Sechs-Punkt-Textilaufhängung mit Schweissband
Bestelleinheit	ST	ST



9760005

	Schweissband für uvex pheos, uvex airwing und uvex pheos alpine
Art.-Nr.	9760005
Ausführung	Kunstleder mit Schweissband
Bestelleinheit	10 ST



9790018

uvex pheos reflex set M

- hochreflektierendes Aufkleberset
- extrem hohe Helligkeit durch Prismen-Folie
- einfach aufzukleben
- passend für alle uvex pheos und uvex pheos alpine Schutzhelme

uvex pheos reflex set M	
Art.-Nr.	9790018
Bestelleinheit	ST

Kopfschutz

Zubehör



9790005



9790007



9790035



9790021



9772002



9790023

9790022



9790149



9790071



9790166





9790077





9790153

Zubehör für uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss und uvex thermo boss

	Lederkinnriemen für uvex pheos (nicht für pheos IES und pheos E), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss und uvex thermo boss
Art.-Nr.	9790005
Ausführung	Robuste Lederausführung mit Kunststoffösen mit Metallnieten, längenverstellbar
Bestelleinheit	ST

	Gabelkinnriemen für uvex airwing	Lederkinnriemen für uvex pheos (nicht uvex pheos alpine)
Art.-Nr.	9790007	9790035
Ausführung	Textilband mit Drucktastenschnell-verschluss, Kunststoffösen und Kinnpolster, längenverstellbar	Robuste Lederausführung mit Kunststoffhaken mit Metallnieten, längenverstellbar
Bestelleinheit	ST	ST

	Gabelkinnriemen für uvex pheos und uvex pheos E (nicht uvex pheos alpine)
Art.-Nr.	9790021
Ausführung	Textilband mit Drucktastenschnellverschluss, Kunststoffhaken und Kinnpolster, längenverstellbar
Bestelleinheit	ST

	IES Brillenclip mit Schieber für uvex pheos IES System	Stiftehalter für uvex pheos und uvex pheos E
Art.-Nr.	9772002	9790023
Ausführung	Kunststoff	Kunststoff
Bestellmengenschritte	10 ST	ST

	Vollsichtbrillen-Clip für uvex pheos/Kinnriemen-Clip für uvex pheos alpine
Art.-Nr.	9790022
Ausführung	Kunststoffclip zur Fixierung des Vollsichtbrillenbandes bzw. des Kinnriemens am Helm
Bestellmengenschritte	10 ST

	uvex spiderneck Nackenauflage
Art.-Nr.	9790149
Ausführung	Passend für die Helme uvex pheos und uvex airwing mit Drehrad Innenausstattung, passend für uvex pheos alpine nach Abnahme der Drehpolsterung Vergrösserung der Auflagefläche im Nacken, Erhöhung des Komforts, verbesserte Gewichtsverteilung des Helms Einfache Montage: wird über Drehrad gefädelt
Bestelleinheit	ST

	Visitenkartenhalter
Art.-Nr.	9790166
Inhalt	10 Halterungen + 20 PVC Karten
Bestellmengenschritte	10 ST

	uvex Helmtasche für Aufbewahrung und Transport von uvex Schutzhelmen	Helmslot-Verschlussstopfenset
Art.-Nr.	9790071	9790077
Ausführung	Polyester	Kunststoff
Bestelleinheit	ST	ST

uvex pheos Helmaufkleber

- optimal zur Kennzeichnung unterschiedlicher Gewerke
- dauerhafte und witterungsbeständige Hochleistungs-PVC-Folie

uvex pheos Helmaufkleber							
Art.-Nr.	9790150	9790151	9790152	9790153	9790154	9790155	9790156
Farbe	silber	gelb	orange	rot	grün	blau	schwarz
Material	PVC-Folie	PVC-Folie	PVC-Folie	PVC-Folie	PVC-Folie	PVC-Folie	PVC-Folie
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST

▶ Alle Lampen passen in den Frontslot unserer uvex Helme.

9790062
9790063



uvex Kopflampe pheos Lights · pheos Lights EX

- LED-Helmlampe mit zwei getrennten Reflektoren für Distanz- und Flächenlicht
- kompakte Bauform, sehr geringes Gewicht (80 g), extrem robust
- Stromquelle: 1,7 h Ah-Li-Ion-Akku
- Beleuchtungsstärke: max. 6500 Lux
- Einsatztemperatur: -20 °C bis +50 °C
- Ladeadapter im Lieferumfang enthalten
- Ladedauer: ca. 4,5 Stunden
- Schutzart IP67 (staub- und wasserdicht)
- 9790063: ATEX-Zulassung: II 1G Ex ia op is IIC T4

Schalter drücken	Modi	Lumen	Reichweite	Leuchtdauer
Flächenlicht	niedrig	55	5 m	11 h
	hoch	115	10 m	5,5 h
Distanzlicht	niedrig	55	50 m	11 h
	hoch	115	100 m	5,5 h

	LED Kopflampe pheos Lights	LED Kopflampe pheos Lights EX
Art.-Nr.	9790062	9790063
Ausführung	für Helme uvex pheos	für Helme uvex pheos – ATEX
Bestelleinheit	ST	ST

9790029



KS-6003-DUO

- LED-Helmlampe mit zwei getrennten Präzisionslinsen für Distanz- und Flächenlicht
- Boost-Modus (420 Lumen) durch 5s. Taster gedrückt halten
- kompakte Bauform
- auszuleuchtende Bereich ist stufenlos einstellbar
- Stromquelle: Lithium-Ionen-Akku 3,7V, 1,7Ah
- Einsatztemperatur: -20°C bis +60°C
- Dichtheitsklasse: IP68 (staub- und wasserdicht)
- Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- Ladedauer: ca. 3 Stunden

Schalter drücken	Modi	Lumen	Reichweite	Leuchtdauer
Flächenlicht	normal	70	5 m	10 h
	stark	260	10 m	2,5 h
Distanzlicht	normal	130	100 m	10 h
	stark	260	200 m	2,5 h

	LED Kopflampe KS-6003-DUO
Art.-Nr.	9790029
Ausführung	für uvex pheos Helme
Bestelleinheit	ST

9790069



9790064



LED Kopflampe u-cap sport · uvex pheos Helmadapter

- LED-Kopflampe mit zwei getrennten Reflektoren für Distanz- und Flächenlicht
- kompakte Bauform, bei sehr geringem Gewicht (55g, ohne Batterien)
- Stromquelle: 3 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Beleuchtungsstärke: ca. 4000 Lux
- Einsatztemperatur: -20 °C bis +45 °C
- Schutzart IP 66 (kompletter Schutz gegen Staub und intensiv spritzendes Wasser)
- Adapter zur Kombination mit den Helmen uvex pheos und uvex pheos alpine

Schalter 1s drücken	Modi	Lumen	Reichweite	Leuchtdauer
Flächenlicht	hoch	30	7 m	80 h
	niedrig	10	3 m	150 h
Distanzlicht	mittel	40	80 m	70 h
	hoch	100	110 m	30 h
	niedrig	5	10 m	150 h

	LED Kopflampe uvex u-cap sport	uvex pheos Helmadapter
Art.-Nr.	9790064	9790069
Ausführung	für uvex u-cap sport	für LED-Kopflampe uvex u-cap sport zur Kombination mit den Helmen uvex pheos und uvex pheos alpine
Bestelleinheit	ST	ST

9790028 ◑



KS-7630-MCII

- kompakte Bauform
- Schutzart IP 67 (Staub- und Wasserdicht)
- Einsatztemperatur -15 °C bis + 50 °C
- Stromquelle: Li-Ion Akku
- Ladedauer: ca. 9 Stunden
- >80% Kapazität nach 500 Ladezyklen
- ATEX-Zulassung (RiLi 2014/34/EU)

Modus	Lumen	Stärke**	Reichweite	Leuchtdauer
Notlicht	70 lm	≥ 3000 lx	80 m	≥ 30 h
Arbeitslicht	180 lm	≥ 5500 lx	140 m	≥ 14 h
Starklicht*	230 lm	≥ 10000 lx	190 m	≥ 6 h

KS 7630 MCII	
Art.-Nr.	9790028 ◑
Ausführung	für uvex pheos Helme
Bestelleinheit	ST

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Zubehör

uvex pronamic · uvex perfexxion




		uvex pronamic B-WR	uvex pronamic B-S-WR	uvex pronamic S-KR	uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine Mips	uvex pronamic alpine E	uvex pronamic alpine E Mips	uvex perfexxion
9790310	Innenausstattung pronamic	■	■	■	–	–	–	–	–
9790311	Schweissband pronamic	■	■	■	–	–	–	–	–
9790350	Hygieneset pronamic alpine	–	–	–	■	–	■	–	–
9790352	MIPS Hygieneset pronamic alpine	–	–	–	–	■	–	■	–
9790109	Hygieneset perfexxion	–	–	–	–	–	–	–	■
9790021	Gabelkinnriemen	■	■	■	■	■	■	■	–
9790351	Gabelkinnriemen EN 12492 pronamic alpine	–	–	–	■	■	■	■	–
9790035	Lederkinnriemen IES	■	■	■	■	■	■	■	–
9772002	IES Brillenclip	■	■	■	–	–	–	–	–
9790022	Vollsichtbrillenclip	■	■	■	■	■	■	■	–
9790065	Winterhaube gelb	■	■	■	–	–	–	–	–
9790068	Winterhaube orange	■	■	■	–	–	–	–	–
9790066	Balaclava	■	■	■	■	■	■	■	■
9790075	Nackenschutz orange	■	■	■	–	–	–	–	–
9790076	Nackenschutz gelb	■	■	■	–	–	–	–	–
9790086	kühlender Nackenschutz	■	■	■	–	–	–	–	–
9790166	Visitenkartenhalter	■	■	■	■	■	■	■	■
2600201 2600202	Gehörschutzkapsel K1H/ K2H	■	■	■	■	■	■	■	■
2630210 2630220 2630230	Gehörschutzkapsel K10H/ K20H/ K30H	■	■	■	■	■	■	■	■
2600214 2600216	Gehörschutzkapsel K1P/ K2P bajonett (in Kombination mit 2600236 oder pronamic Visier)	■	■	■	■	■	■	■	–
2600236	uvex pronamic Helmadapter pull-bajonett	■	■	■	■	■	■	■	–
9916000	uvex pronamic Visier fbl. sv exc	■	■	■	■	■	–	–	–
9916001	uvex pronamic Visier mit Kinnschutz	■	■	■	■	■	–	–	–
9916002	uvex pronamic Visier fbl. sv exc. SLB 1	–	–	–	–	–	■	■	–
9916003	uvex pronamic Visier sv exc. SLB 2	–	–	–	–	–	■	■	–
9916100	uvex pronamic Gittervisier	■	■	■	■	■	–	–	–
9916200	uvex pronamic Halbvisier fbl.	–	■	■	■	■	–	–	–
9916201	uvex pronamic Halbvisier grau	–	■	■	■	■	–	–	–
9920001	uvex vimox Visier	■	■	■	■	■	–	–	–
9790062	LED Kopflamape pheos Lights	■	■	■	■	■	■	■	■
9790063	LED Kopflampe pheos Lights EX	■	■	■	■	■	■	■	■
9790028	KS 7630 MC II	■	■	■	■	■	■	■	■
9790029	LED Kopflampe KS-6003 DUO	■	■	■	■	■	■	■	■
9790064	LED Kopflampe u-cap sport	■	■	■	■	■	■	■	■
9790069	uvex pheos Helmadapter u-cap LED	■	■	■	■	■	■	■	■

■ wird standardmässig geliefert ■ kompatibel – nicht kompatibel

Zubehör

uvex pheos

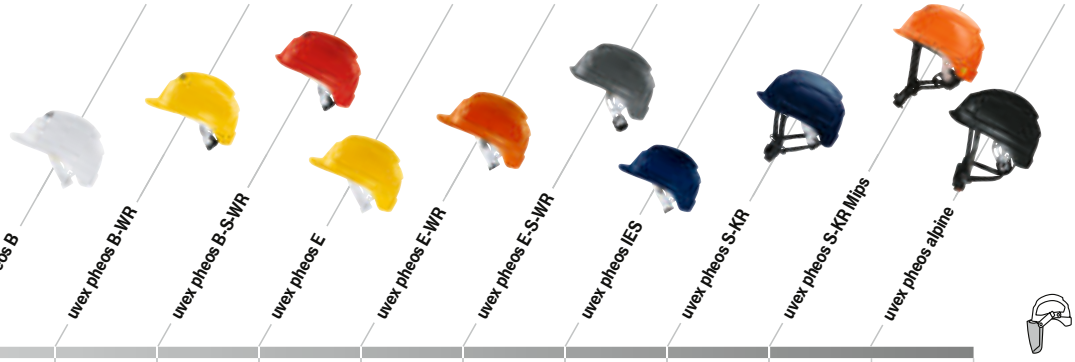

		uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex pheos S-KR	uvex pheos S-KR Mips	uvex pheos alpine
9760000	konventionelle Innenausstattung	■	□	□	■	□	□	□	□	□	–
9760001	Innenausstattung mit Drehrad	□	■	■	–	–	–	□	■	■	–
9760011	Innenausstattung pheos alpine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
9760012	Innenausstattung uvex pheos E-WR	□	□	□	□	■	■	□	□	■	–
9772001	Innenausstattung IES	□	□	□	–	–	–	■	□	–	–
9760009	Schweissband uvex pheos alpine und uvex pheos E-WR	□	□	□	□	■	■	□	□	–	■
9760007	Schweissband IES	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9760005	Schweissband beige	■	■	■	■	□	□	–	■	–	–
9760260	Schweissband pheos S-KR Mips	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–
9790035	Lederkinnriemen IES	□	□	□	–	–	–	□	□	–	–
9790005	Lederkinnriemen	□	□	□	–	–	–	–	□	–	□
9790021	Gabelkinnriemen	□	□	□	□	□	□	□	■	■	–
9790023	Stiftehalter	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9772002	IES Brillenclip	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9790022	Vollsichtbrillenclip	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■
9790065	Winterhaube, gelb	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790066	Balaclava	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790068	Winterhaube, orange	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790075	Nackenschutz, orange	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790076	Nackenschutz, gelb	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790086	kühlender Nackenschutz	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790166	Visitenkartenhalter	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790018	uvex pheos Reflexaufkleberset M	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790151-9790156	uvex pheos Helmaufkleber	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9906002 9906003	uvex pheos Visier	–	–	□	–	–	□	–	□	□	□
9906005 9906006	uvex pheos Visier SLB1	–	–	–	–	–	□	–	–	–	–
9906007 9906008	uvex pheos Visier SLB2	–	–	–	–	–	□	–	–	–	–
2600201 2600202	uvex K1H/ uvex K2H	□	□	□	–	–	–	□	□	□	□
2630210 2630220 2630230	uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2600214 2600215 2600216	uvex K1P/ uvex K2P	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790078	Helmadapter Magnet	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790062	LED Kopflampe pheos Lights	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790063	LED Kopflampe pheos Lights EX	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790028	LED Kopflampe KS-7630-MCII	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790029	LED Kopflampe KS-6003 DUO	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790064	LED Kopflampe u-cap sport	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790069	uvex pheos Helmadapter	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

■ wird standardmässig geliefert □ kompatibel – nicht kompatibel

Zubehör

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss



		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	konventionelle Innenausstattung	■	□	■	□	–	–
9760001	Innenausstattung mit Drehrad	□	■	□	■	–	–
9790000	Innenausstattung für uvex super boss / uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9760005	Schweissband, beige	■	■	■	■	–	–
9790004	Schweissband für uvex super boss / uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9790005	Lederkinnriemen	□	□	□	□	□	□
9790007	Gabelkinnriemen	□	□	□	□	□	□
9790065	Winterhaube, gelb	□	□	□	□	□	□
9790066	Balaclava	□	□	□	□	□	□
9790068	Winterhaube, orange	□	□	□	□	□	□
9790075	Nackenschutz, orange	□	□	□	□	□	□
9790076	Nackenschutz, gelb	□	□	□	□	□	□
9790086	kühlender Nackenschutz	□	□	□	□	□	□
9790047	Helmhalterahmen uvex 9790	□	□	□	□	–	–
9790048	Scheibe uvex 9790	□	□	□	□	–	–
2600201 2600202	uvex K1H/ uvex K2H	□	□	□	□	□	□
2630210 2630220 2630230	uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H	□	□	□	□	□	□

■ wird standardmässig geliefert □ kompatibel – nicht kompatibel



* nur für KS-7630-MCII
** gemessen in 1 m Entfernung



Visiere und Gesichtsschutz

Visierscheiben, Kennzeichnung und Normen

Für jede Anforderung die richtige Lösung



Polycarbonat Scheiben mit der uvex supravision excellence Beschichtung

Polycarbonat verfügt über eine hohe Kerbschlagfestigkeit. Beschichtete Scheiben sind beschlagfrei auf der Innenseite, kratzfest und chemikalienbeständig auf der Aussenseite. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten. Die Scheiben sind durch den Nano-Clean-Effekt besonders reinigungsfreundlich und weniger anfällig für Verschmutzungen.



Cellulose Acetat Scheiben

Gesichtsschutz-Visiere aus Cellulose Acetat eignen sich bestens zum Schutz vor Chemikalien.



Edelstahlnetzgitter

sind robust und verfügen über eine ausgezeichnete Stabilität und lange Lebensdauer. Edelstahlgitter bieten eine höhere Lichttransmission als Nylongitter und werden bei gröberen Arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt.


Normen im Überblick

EN 166 – Persönlicher Augenschutz


Die europäische Norm EN 166 beschreibt alle Anforderungen an den persönlichen Augenschutz im Allgemeinen. Visiere nach EN 166 bestehen aus Tragkörper und Sichtscheiben.

Kennzeichnungen nach DIN EN 166

Kennzeichnung auf Tragkörper

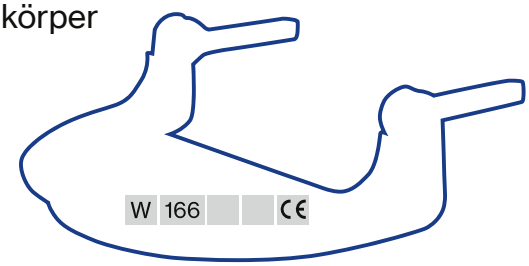

Kennzeichnung Sichtscheiben

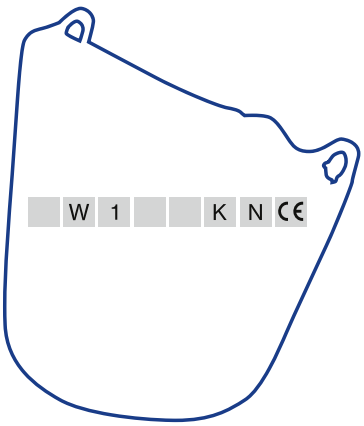

Eine detaillierte Beschreibung der Kennzeichnung von Tragkörper und Sichtscheibe finden Sie auf Seite 23.

Kennzeichnung und Normen

EN 170 – Ultraviolettschutzfilter

In den Standards für Produktsonderanforderungen legt die Norm EN 170 die Schutzstufen und Transmissionsanforderungen für Ultraviolettschutzfilter fest. Durch zu langes Einwirken von Ultraviolett-Licht auf die Linse des Auges kann diese ihre Transparenz verlieren. Das kann Sehbeeinträchtigungen oder Sehverlust zur Folge habe. Visier-Scheiben nach EN 170 erfüllen daher Leistungsanforderungen, die das Auge bei gefährdenden Arbeiten vor ultravioletter Strahlung schützen.

EN 1731 – Gesichtsschutz aus Gewebe

Die europäische Norm EN 1731 beschreibt alle Anforderungen an den persönlichen Augen- und Gesichtsschutzschutz aus Gewebe. Visiere nach EN 1731 bestehen aus Tragkörper und Sichtscheiben.

Technische Informationen auf dem Tragkörper und der Sichtscheibe werden nach EN 1731 in folgender Reihenfolge angegeben:
- Identifikationszeichen des Herstellers
- Nummer der Europäischen Norm
- Symbol für mechanische Festigkeit


	Mechanische Festigkeit
ohne	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	Erhöhte Festigkeit (nur Filter)
F	Stoss mit niedriger Energie (45 m/s)
B	Stoss mit mittlerer Energie (120 m/s)
A	Stoss mit hoher Energie (190 m/s)
T	Getestet unter extremen Temperaturen (-5 °C, +55 °C)

GS-ET 29

Bei Arbeiten an unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, muss das Risiko hinsichtlich der Gefahr durch einen Störlichtbogen bewertet werden. Ein Störlichtbogen entsteht in der Regel durch einen Kurzschluss zwischen den elektrischen Leitern.
Bei dem GS-ET 29 Prüfgrundsatz handelt es sich um eine Zusatzanforderung für die Prüfung und Zertifizierung von Elektriker-Gesichtsschutz.

Bei Visieren dieser Art handelt es sich um ein Kategorie 3 Produkt, das bedeutet es besteht Gefahr für Leib und Leben.
Mit Blick auf verschiedene Störlichtbogenintensitäten ist bei den zertifizierten Produkten zu erkennen ob sie für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet sind. Es werden hierbei zwei Klassen unterschieden, Klasse 1 – bis 4 kA und Klasse 2 – bis 7 kA.

Kennzeichnung gem. GS-ET 29

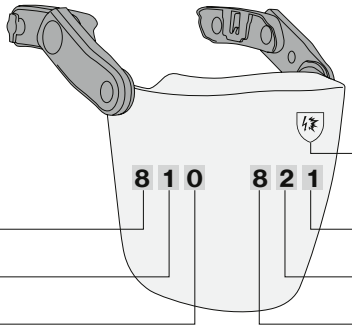

IEC 60417-6353 (2016-02)
Schutz gegen die thermische Wirkung des elektrischen Lichtbogens

Schutz vor Störlichtbögen

Schutz vor Störlichtbögen bis 4 kA

Tageslichttransmission ≥ 75%

Tageslichttransmission > 50% und < 75%*

Schutz vor Störlichtbögen bis 7 kA

Schutz vor Störlichtbögen



Vorher



Nach 7 kA Störlichtbogen

* Es ist eine Zusatzbeleuchtung zu verwenden, um eine Mindestbeleuchtungsstärke von 30 lux hinter dem Gesichtsschutz zu erreichen.

Visiere und Gesichtsschutz

uvex pronamic Visiersystem

Das erste nachhaltige Visiersystem – uvex pronamic. Wir setzen hier auf ein massebilanziertes Polycarbonat für unsere Visierscheibe und einen recycelten Kunststoff aus hochwertigen Postindustrial- und Post-consumer-Werkstoffen für die Visierarme. Das Ergebnis: über 50% weniger CO_2 Emissionen für 100% Schutz.

Einzigartiges uvex click & pull System

Das Visier kann jederzeit über eine Zugbewegung vom Tragesystem gelöst und mit einem Click wieder angebracht werden. Perfekt um es sich zwischendrin ein wenig leichter zu machen wenn das Visier nicht benötigt wird.



Das beschlagfreie und kratzfeste Visier aus hochwertigem massebilanziertem Polycarbonat entspricht optisch der höchsten Güteklasse. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten. Reinigungsfreundlich dank Nano-Clean-Effekt. Alle Scheiben bieten einen UV 400 Schutz. Das Visier schliesst perfekt mit dem Helm ab:
Die spritzgegossene transparente Schirmabdeckung schützt vor dem Eindringen von Partikeln auf die Innenseite des Visiers.

Geeignet für die Verwendungsbereiche 3 (Flüssigkeiten) und 9 (Schmelzmetall und heisse Festkörper).
Störlichtbogenvisiere SLB 1 und SLB 2 nach GS-ET 29 zertifiziert.

Scheibenwechsel möglich für ein noch nachhaltigeres und langlebigeres Produkt

Über eine Bajonettanbindung kann jederzeit ein uvex Kapselgehörschutz am Helm angebracht und jederzeit wieder abgenommen werden.

Wird das Visier nicht benötigt, kann es über der Helmschale eingerastet werden, der Gehörschutz lässt sich nach hinten in eine Parkposition klappen. Alles liegt besonders nah und optimal ausbalanciert am Helm über dem Körperschwerpunkt auf. Die Nackenmuskulatur wird nicht durch unnötiges Gewicht belastet. Das sorgt für bequemen Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit.

Alle Visiere sind vormontiert mit einem Helmadapter. Dieser wird in den seitlichen Helmslot eingeklickt und bleibt dort befestigt. Das Visier kann samt Visierarm jederzeit abgezogen werden vom Helm.



9916000 9916001 9916002 9916003 9916100 2600236

uvex pronamic

	uvex pronamic	uvex pronamic mit Kinnschutz	uvex pronamic SLB 1	uvex pronamic SLB 2	uvex pronamic Gittervisier	uvex pronamic Adapter Pull-Bajonett
Art.-Nr.	9916000	9916001	9916002	9916003	9916100	2600236
Ausführung	uvex supravision excellence Beschichtung click & pull System für abnehmbare Visierarme Bajonett Anbindung für Gehörschutz	uvex supravision excellence Beschichtung mit kleinem Kinnteil und click & pull System für abnehmbare Visierarme Bajonett Anbindung für Gehörschutz	uvex supravision excellence Beschichtung Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 1 click & pull System für abnehmbare Visierarme Bajonett Anbindung für Gehörschutz	uvex supravision excellence Beschichtung Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 2 click & pull System für abnehmbare Visierarme Bajonett Anbindung für Gehörschutz		Helmadapter bei Verwendung des pronamic Vollvisiers und der uvex Gehörschutzkapseln mit Bajonett Anbindung
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 1731	
Tragkörper	schwarz W 166 3 9 8-2 B CE 0196	schwarz W 166 3 9 8-2 B CE 0196	schwarz W 166 3 9 8-2 B CE 0196	schwarz W 166 3 9 8-2 B CE 0196	schwarz W EN 1731:2006 F CE	
Scheibe	PC farblos, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	PC farblos, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	PC farblos, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	PC blau, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	Edelstahl Gitter W EN 1731:2006 F CE	
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	BTL, paarweise im Polybeutel verpackt
Umverpackung	KAR a 24 ST	KAR a 24 ST	KAR a 24 ST	KAR a 14 ST	KAR a 24 ST	
Ersatzscheibe	9906013, einzeln im Polybeutel verpackt	9906014, einzeln im Polybeutel verpackt	9906012, einzeln im Polybeutel verpackt	9906017, einzeln im Polybeutel verpackt	9790210, einzeln im Polybeutel verpackt	

Visiere und Gesichtsschutz

uvex pronamic Visiersystem

Das uvex pronamic Halbvisier vervollständigt die pronamic Visierfamilie. In zwei unterschiedlichen Scheibentönungen bietet es optimalen Schutz und ermöglicht aufgrund seines Designs auch das gleichzeitige Tragen einer Korrektionsbrille.



Wird das Visier nicht benötigt, kann es über der Helmschale eingerastet werden. Das sorgt für bequemen Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit.

Das Halbvisier aus Polycarbonat ist beschlagfrei und kratzfest beschichtet. Es bietet dank seines Designs ausreichend Platz für das zusätzliche Tragen von Korrektionsbrillen. Die spritzgegossene transparente Schirmabdeckung schliesst perfekt mit dem Helm ab und schützt vor dem Eindringen von Partikeln auf die Innenseite des Visiers.

Visier ist beschlagfrei auf der Innenseite und kratzfest auf der Aussenseite. Es bietet zudem einen UV 400 Schutz.

Vormontiert mit Helmadapter, Visier kann über Push-Button vom Helm abgenommen werden.

Geeignet für den Verwendungsbereich 3 (Flüssigkeiten).

Der Euroslot bleibt frei für die Verwendung von Gehörschutzkapseln oder anderem Zubehör.

Alle Visiere sind vormontiert mit einem Helmadapter. Dieser wird in den vorderen seitlichen Helmslot eingeklickt und bleibt dort befestigt. Das Visier kann dank eines Push-Buttons jederzeit abgenommen werden vom Helm.

9916200 

9916201 

2600237 

uvex pronamic Halbvisier

	uvex pronamic Halbvisier	uvex pronamic Halbvisier	uvex pronamic Adapter Push-Bajonett
Art.-Nr.	9916200	9916201	2600237
Ausführung	beschlagfreie und kratzfreste Beschichtung	beschlagfreie und kratzfreste Beschichtung	Helmadapter bei Verwendung des Halbvisiers und der
	abnehmbares Visier über Push-Button	abnehmbares Visier über Push-Button	uvex Gehörschutzkapseln mit Bajonett Anbindung
		Sonnenschutz	
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Tragkörper	schwarz	schwarz	
	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE	
Scheibe	PC farblos, UV 400	PC grau 23%, UV 400	
	2C - 1,2 W 1 F KN CE	5-2,5 W 1 F KN CE	
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	BTL, paarweise im Polybeutel verpackt
Umverpackung	KAR a 50 ST	KAR a 50 ST	

Kombinationsmöglichkeiten

	 pronamic Visier 9916000	 pronamic Visier mit Kinnschutz 9916001	 pronamic Visier SLB 1 9916002	 pronamic Visier SLB 2 9916003	 pronamic Gittervisier 9916100	 pronamic Halbvisier farblos 9916200	 pronamic Halbvisier grau 9916201
uvex pronamic B-WR	■	■	–	–	■	–	–
uvex pronamic B-S-WR	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic S-KR	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic alpine	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic alpine Mips	■	■	–	–	■	–	–
uvex pronamic alpine E	–	–	■	■	–	–	–
uvex pronamic alpine E Mips	–	–	■	■	–	–	–

■ kompatibel – nicht kompatibel

Visiere und Gesichtsschutz

uvex vimox Visier

One for All – uvex Komfort für verschiedenste Helmmodelle

Keinen uvex Helm im Einsatz aber trotzdem Lust auf unsere einzigartige Scheibentechnologie? Dann ist das uvex vimox genau die richtige Lösung! Denn damit bringen wir die beliebten Features unserer Visiere auf (fast) alle marktüblichen Helmmodelle.

Die herausragende Ergonomie unserer Produkte ist zentraler Anspruch bei der Entwicklung. Ein bequemer und komfortabler Sitz soll den Träger entlasten. Deswegen wurde ein Hauptfeature unserer pheos Visierfamilie in das uvex vimox Visiersystem integriert: die Parkposition.
Wird das Visier gerade nicht aktiv verwendet, kann es entweder über das uvex click & pull System ganz vom Tragesystem abgenommen oder alternativ in die Parkposition geschoben werden. Und das funktioniert egal auf welchem Helm das vimox gerade seine Arbeit verrichtet. Durch den optimalen Schwerpunkt auf der Mitte des Kopfes, wird eine natürliche Haltung der Halswirbelsäule unterstützt und die Belastung deutlich reduziert.



Einzigartiges uvex click & pull System

Das Visier kann jederzeit über eine Zugbewegung vom Tragesystem gelöst und mit einem Click wieder angebracht werden.

Intelligentes Tragesystem

Das einzigartige Tragesystem des uvex vimox passt sich optimal an unterschiedlichste Helme an und kann leicht montiert werden. Einfach an dem vorderen Helmschirm einrasten, festziehen und los geht's.

Extra viel Durchblick

Unsere extra grosse Visierscheibe bietet maximale Rundumsicht und das dank der uvex supravision excellence Beschichtung sogar noch aussen kratzfest und innen beschlagfrei. Immer dabei ist ein UV 400 Schutz und die höchste optische Klasse.

Zusätzlicher Schutz

Jeder Helm ist anders. Durch die zusätzliche weiche Dichtlippe schliesst das vimox bei unterschiedlichen Helmen immer ordentlich ab. So kann nichts zwischen Helm und Visier kommen.

Sicherer Halt

Das rutschfeste und strapazierfähige Gummiband sichert zuverlässig den Halt an jedem Helm und kann in der Grösse einfach angepasst werden.

Bereit für one for all?
Das vimox passt für über 20 unterschiedliche Helmmodelle, sowohl von uvex, als auch von anderen Herstellern. Hier erfahren Sie ob auch Ihr aktueller Helm mit dabei ist.

Visiere und Gesichtsschutz

uvex vimox Visier



click & pull System

Über eine seitliche Zugbewegung kann der Visierarm samt Visierscheibe vom Tragesystem gelöst werden. Perfekt um es sich zwischendrin ein wenig leichter zu machen wenn das Visier nicht benotigt wird.



Ergonomische Entlastung

Wird das Visier gerade nicht benötigt kann es aus dem Sichtfeld in eine Parkposition geschoben werden. Hier ruht das Visier gut ausbalanciert und ergonomisch sicher auf dem Helm.



Cleverer Scheibenwechsel

Ist das Visier beschädigt oder schon zu lange in Verwendung kann es über eine Schraube vom Tragesystem gelost und ausgetauscht werden.



9920001 ◑

uvex vimox	
Art.-Nr.	9920001 ◑
Ausführung	universelles Visiersystem für unterschiedliche Helme
	uvex supravision excellence Beschichtung
	click & pull System für Visierarme
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz
	W 166 3 9 B CE
Scheibe	PC farblos, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt
Umverpackung	KAR a 16 ST
Ersatzscheibe	9921001, einzeln im Polybeutel verpackt

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Visiere und Gesichtsschutz


uvex pheos Visiersystem

uvex pheos Visier

- Visiere aus Polycarbonat mit uvex supravision excellence Beschichtungstechnologie
- Visier ist beschlagfrei auf der Innenseite, extrem kratzfest und chemikalienbeständig auf der Aussenseite. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten
- Reinigungsfreundlich dank Nano-Clean-Effekt
- Erhältlich in zwei Befestigungsausführungen: mechanische Hebelarme oder selbstverriegelnde Magnetverschlüsse
- Visiere 9906002, 9906003 und 9906009 sind kombinierbar mit den Industrieschutzhelmen:
  - uvex pheos B-S-WR
  - Höhenarbeitsschutzhelm uvex pheos alpine (Visieradapter Art.-Nr. 9790067 notwendig)
- Visiere uvex pheos SLB 1 (9906005 und 9906006) und uvex pheos SLB 2 (9906007 und 9906008) ausschliesslich kombinierbar mit dem Industrieschutzhelm uvex pheos E-S-WR
- Scheibenwechsel möglich
- Erfüllt die Normen EN 166 und EN 170
- Gekennzeichnet nach den Verwendungsbereichen 3 (Flüssigkeiten) und 9 (Schmelzmetall und heisse Festkörper)
- uvex pheos SLB 1 Visiere als Störlichtbogenvisier Klasse 1 (4kA) nach GS-ET 29 zertifiziert
- uvex pheos SLB 2 Visiere als Störlichtbogenvisier Klasse 2 (7kA) nach GS-ET 29 zertifiziert
- Die Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf der nächsten Seite (Seite 148)

Perfekte „Parkposition“ von Visier und Gehörschutz

Wird das Visier nicht benötigt, kann es über der Helmschale eingerastet werden, der Gehörschutz lässt sich nach hinten in eine Parkposition klappen. Alles liegt besonders nah und optimal ausbalanciert am Helm über dem Körperschwerpunkt auf. Die Nackenmuskulatur wird nicht durch unnötiges Gewicht belastet. Das sorgt für bequemen Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit.

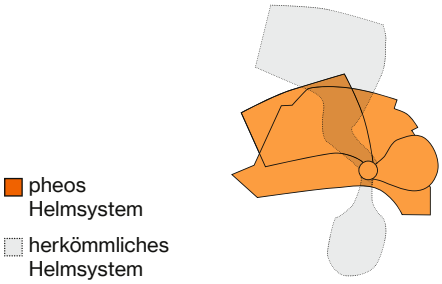

Zuverlässiger Schutz des Gesichts

Das beschlagfreie und kratzfeste Visier aus hochwertigem Polycarbonat entspricht optisch der höchsten Güteklasse. Das Visier schliesst perfekt mit dem Helm ab.

Die spritzgegossene transparente Schirmabdeckung schützt vor dem Eindringen von Partikeln auf die Innenseite des Visiers.



Magnetisches und mechanisches Verschluss-System

Alle Visiere sind vormontiert mit einem Helmadapter. Dieser wird in den seitlichen Helmslot eingeklickt und bleibt dort dauerhaft befestigt.

Beim magnetischen Verschluss-System können die Anbauteile, Visier und Kapselgehörschutz, jederzeit demontiert werden. Das Visier wird über einen Klick am seitlichen Verschluss-System abgelöst.

Bei einer erneuten Montage rasten die Teile von selbst wieder ein. Der Helm kann hierfür bequem auf dem Kopf bleiben.

Beim mechanischen Verschluss-System kann der Kapselgehörschutz jederzeit über eine bajonett Anbindung demontiert werden. Das mechanische Visier bleibt dauerhaft am Helm befestigt.



Magnetisches
Verschluss-System für Visier und Gehörschutzkapsel mit magnetischer Anbindung



Mechanisches
Verschluss-System für Visier und Gehörschutzkapsel mit bajonett Anbindung



Visiere und Gesichtsschutz

uvex pheos Visiersystem



9906002
9906005



9906007



9906003
9906006



9906008



9906009 ◑

	uvex pheos	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 2
Art.-Nr.	9906002	9906005	9906007
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	mit mechanischen Hebelarmen	Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 1	Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 2
	und bajonett Anbindung für Gehörschutz	mit mechanischen Hebelarmen	mit mechanischen Hebelarmen
		und bajonett Anbindung für Gehörschutz	und bajonett Anbindung für Gehörschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Tragkörper	schwarz	schwarz	schwarz
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Scheibe	PC farblos, UV 400	PC farblos, UV 400	PC blau, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt
Umverpackung	KAR a 24 ST	KAR a 24 ST	KAR a 14 ST
Ersatzscheibe	9906013, einzeln im Polybeutel verpackt	9906012, einzeln im Polybeutel verpackt	9906017, einzeln im Polybeutel verpackt

	uvex pheos magnetic	uvex pheos SLB 1 magnetic	uvex pheos SLB 2 magnetic	uvex pheos magnetic mit Kinnschutz
Art.-Nr.	9906003	9906006	9906008	9906009 ◑
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	mit magnetischen Hebelarmen	Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 1	Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 2	mit kleinem Kinnteil und
		mit magnetischen Hebelarmen	mit magnetischen Hebelarmen	magnetischen Hebelarmen
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Scheibe	PC farblos, UV 400	PC farblos, UV 400	PC blau, UV 400	PC farblos, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt
Umverpackung	KAR a 20 ST	KAR a 20 ST	KAR a 14 ST	KAR a 20 ST
Ersatzscheibe	9906013, einzeln im Polybeutel verpackt	9906012, einzeln im Polybeutel verpackt	9906017, einzeln im Polybeutel verpackt	9906014, einzeln im Polybeutel verpackt

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Visiere und Gesichtsschutz

uvex pheos Visiersystem - Kombinationsmöglichkeiten und Zubehör

Kombinationsmöglichkeiten uvex pheos Visiere

	Art.-Nr.	Visierrahmen	Visier	Schutz	passende Helme	Kapselgehörschutz
	9906002	mechanisch	Polycarbonat, farblos	vor mechanischen Einflüssen (z. B. Funken, Splitter)	alle Helme uvex pheos mit kurzem Schirm uvex pheos alpine (mit Visieradapter 9790067)	2600214 
	9906003	magnetisch	Polycarbonat, farblos			2600215 
	9906009 ◑	magnetisch	Polycarbonat, farblos mit Kinnschutz			
	9906005	mechanisch	Polycarbonat, farblos mit UV-Absorber	vor Störlichtbögen bis 4 kA (Kiloampere)	uvex pheos E-S-WR	2600214
	9906006	magnetisch	Polycarbonat, farblos mit UV-Absorber			2600215
	9906007	mechanisch	Polycarbonat, blau mit UV-Absorber und Kinnteil	vor Störlichtbögen bis 7 kA (Kiloampere)		2600214
	9906008	magnetisch	Polycarbonat, blau mit UV-Absorber und Kinnteil			2600215



9790067



9790074





9954362



9790078





2600235

uvex pheos Visiersystem Zubehör

	Visieradapter
Art.-Nr.	9790067
Ausführung	für die Kombination mit dem Höhenarbeitsschutzhelm uvex pheos alpine zum Aufstecken auf die innere Seite der Stirnabdeckung des Visiers (Visier im Lieferumfang nicht enthalten)
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt

	Helmadapter magnetisch
Art.-Nr.	9790078
Ausführung	Helmadapter bei Verwendung der Gehörschutzkapseln uvex pheos K2P magnet (2600215) ohne Visier, wird nur benötigt, wenn kein Visier verwendet wird
Bestelleinheit	PAA, paarweise im Polybeutel verpackt

	Sonnen-/Regenschutz
Art.-Nr.	9790074
Ausführung	zum Schutz vor Sonne und Regen, zum Aufstecken auf die innere Seite der Stirnabdeckung des Visiers, nicht kombinierbar mit den Visieren uvex pheos SLB 1 und uvex pheos SLB 2
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt

	Stoffbeutel für Visiere
Art.-Nr.	9954362
Ausführung	Beutel zur Aufbewahrung und zum Transport von uvex Visieren und uvex Helmen, schwarz
Bestelleinheit	ST, jeweils lose

	uvex pheos Adapter Magnet-Bajonett
Art.-Nr.	2600235
Ausführung	Helmadapter bei Verwendung des magnetischen pheos Visiers und der uvex Gehörschutzkapsel mit Bajonett Anbindung
Bestelleinheit	PAA, paarweise im Polybeutel verpackt

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Visiere und Gesichtsschutz

Waldarbeitervisier · 9790 · 9725 · 9726



uvex pheos Waldarbeitervisier

- Gittervisier aus Metall für Wald- und Forstarbeit
- geeignet für den Helm uvex pheos ABS
- Kennzeichnung des Visiers: W EN 1731:2006-F

Weitere Infos finden Sie auf Seite 125.

uvex 9790

- Visier aus robustem Polycarbonat für die uvex Industrieschutzhelme airwing, pheos und uvex Helmkapseln 3200H, K1H und K2H
- für die Anwendung im Elektrikerbereich muss ein geeigneter Elektrikerhelm und eine dielektrische Helmkapsel verwendet werden
- Visierscheibe, Helmhalterahmen und Adapter müssen als Einzelteile bestellt werden
- für die Kombination Helm und Visier (ohne Helmkapseln) werden zusätzliche Adapter (Art.-Nr. 9924010) benötigt

▶ Helm, Helmhalterahmen und Gehörschutzkapseln sind im Lieferumfang nicht enthalten.



9790048



9790047

Scheibe Visier 9790	
Art.-Nr.	9790048
Ausführung	unbeschichtet
	Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 1
	wird an Helmhalterahmen 9790047 montiert
Norm	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Scheibe	PC farblos, UV 400
	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt
Umverpackung	KAR a 100 ST



9924010

	Helmhalterahmen Visier 9790	Adapter Visier 9790
Art.-Nr.	9790047	9924010
Ausführung	Helmhalterahmen für das Visier 9790 (9790048)	Adapter für Montage des Visiers ohne Helmkapseln
Tragkörper	schwarz	
	W 166 3 8-1 9 B CE 0196	
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	PAA, einzeln im Polybeutel verpackt
Umverpackung	KAR a 90 ST	KAR a 500 PAA

uvex 9725 · uvex 9726

- Visiere aus Polycarbonat und Celluloseacetat mit Adaptern zur Montage an die seitlichen Helm-Slots
- leicht durchführbarer Scheibenwechsel
- nicht mit Gehörschutzkapseln kombinierbar
- geeignet für die Helme uvex airwing und uvex superboss

▶ Helm ist nicht im Lieferumfang enthalten!



9725514 ◑
9726014

	9725	9726
Art.-Nr.	9725514 ◑	9726014
Ausführung	Celluloseacetat Scheibe	Polycarbonat Scheibe
	innenseitig beschlagfrei	unbeschichtet
	Materialstärke: 1 mm	Materialstärke: 1 mm
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz	schwarz
	W 166 3-F CE	W 166 3-B CE
Scheibe	CA farblos, UV 380	PC farblos, UV 400
	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 B CE
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt
Umverpackung	KAR a 20 ST	KAR a 20 ST
Ersatzscheibe	9050517	9723017

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

uvex pheos faceguard

Gesichtsschutz-System



Der innovative Gesichtsschutz besteht aus einer höhen- und weitenverstellbaren Kopfhalterung sowie wahlweise zwei unterschiedlichen Visierscheiben. Das hochwertige Polycarbonat-Visier bietet, dank der uvex Beschichtungstechnologie, eine lange beschlagfreie Sicht und eine kratzfeste Aussenseite. Das Gittervisier ist aus einem robusten Edelstahl gefertigt und schützt zuverlässig bei der Arbeit im Freien. Der Kapselgehörschutz wird über einen Drehmechanismus schnell an- und abmontiert. Je nach Anwendungsbereich können Sie das System dank eines grossen Zubehörsortiments erweitern und Ihrem Bedarf entsprechend anpassen.



Das Multisystem von uvex im Detail



Kühlender Sonnen- und Nackenschutz, ideal für Arbeiten im Freien

Ergänzende Anstosskappe (EN812) kann in das System eingeklickt werden
Einzigartige Kombination: Visier und Anstosskappe

Abnehmbare Gehörschutzkapsel K1P und Hygieneset

Grössenverstellbares Drehradsystem mit breiter Nackenauflage, Einhand-Weitenregulierung mit Drehradsystem für eine individuelle Anpassung und einen komfortablen Sitz. Für die Kopfgrössen 52-64 geeignet. Innenausstattung und Schweissband wechselbar.

2-Punkt Kinnriemen

Visier aus robustem Polycarbonat Aussenseitig kratzfest, Innenseitig beschlagfrei, UV400 Schutz

Sonnenblende

Edelstahl Gittervisier mit hoher Lichttransmission

Die Vorteile des uvex pheos faceguard im Überblick:

- Komplett vormontiertes Gesichtsschutz-System – jederzeit einsatzbereit
- Breites Sichtfeld mit höchster optischer Güteklasse
- Robustes Polycarbonat-Visier mit beschlagfreier und kratzfester uvex supravision excellence Beschichtung oder Edelstahl Gittervisier
- Leichtes Gewicht , schlankes Design und optimaler Schwerpunkt zur Entlastung der Wirbelsäule
- Erweiterbares System mit hoher Modularität
- Einzigartige Kombination: Visier und Anstosskappe
- Austauschbare Einzelteile
- Komfortables Tragegefühl auch mit Brillen und Atemschutzmasken

Weitere Infos finden Sie unter **uvex-safety.ch/de/pheos-faceguard** (oder durch scannen des QR Codes).

uvex pheos faceguard

Gesichtsschutz-System

Konstruktion zum Schutz von Gesicht und Halswirbelsäule

Mit dem uvex pheos faceguard haben wir uns der Anatomie des Menschen angepasst. Das Gesichtsschutz-System liegt ausbalanciert auf der Mitte des Kopfes. Durch das geringe Gewicht und den optimalen Schwerpunkt, der eine natürliche Haltung des Kopfes unterstützt, werden Überbelastungen der Halswirbelsäule und des Rückens minimiert. Das schlanke Design und das breite Sichtfeld tragen dazu bei, die natürliche Haltung der Halswirbelsäule zu unterstützen.





9790211



9790212



9790215

	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard mit Gehörschutz	uvex pheos faceguard Gittervisier mit Gehörschutz
Art.-Nr.	9790211	9790212	9790215
Ausführung	vormontiertes System für die Kopfgrössen 52-64 cm, Polycarbonat-Scheibe, uvex supravision excellence Beschichtung ohne Gehörschutz	vormontiertes System für die Kopfgrössen 52-64 cm, Polycarbonat-Scheibe, uvex supravision excellence Beschichtung, mit Gehörschutzkapseln K1P (SNR: 28 dB), weitere Infos finden Sie auf Seite 108	vormontiertes System für die Kopfgrössen 52-64 cm Edelstahl Gittervisier mit hoher Lichttransmission mit Gehörschutzkapseln K1P (SNR: 28 dB), weitere Infos finden Sie auf Seite 108
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352	EN 1731, EN 352
Tragkörper	W 166 39B CE	W 166 39B CE	W EN 1731:2006 F CE
Scheibe	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	Edelstahl Gittervisier, Lichttransmission > 60% W EN 1731:2006 F CE
Bestelleinheit	ST, einzeln im Karton verpackt	ST, einzeln im Karton verpackt	ST, einzeln im Karton verpackt

Zubehör



9760107 | 9760108 | 9906013 | 9790074 | 2600216 | 9790159 | 9790160 | 9790170

	Ersatzinnen-ausstattung	Ersatzschweissband	Ersatzscheibe Visier	Sonnenschutz	Gehörschutzkapseln K1P	uvex pheos faceguard Anstosskappe	Ersatzscheibe Gittervisier	Sonnen-/ Nackenschutz
Art.-Nr.	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216	9790159	9790160	9790170
Ausführung	Kunststoffinnen-ausstattung für die Kopfgrössen 52-64 cm	Textil	Polycarbonat-uvex supravision excellence Beschichtung	zum Schutz vor Sonne und Regen wird auf das Visier aufgesteckt	Kapselgehörschutz für uvex pheos faceguard SNR 28 dB	Anstosskappe für das uvex pheos faceguard System, Hartschale aus ABS, schwarz, 52 - 64 cm EN 812	Ersatzscheibe Edelstahl Gittervisier für uvex pheos faceguard	Textil mit Cooling Funktion zum Schutz vor Sonne
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	PAA, paarweise im Karton	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt

uvex

Visiere und Gesichtsschutz

Gesichtsschutz · Vollsichtbrillen



9705014



9706514



9707014 ◑



9708514 ◑

uvex 9705 · uvex 9706

- Visiere aus Celluloseacetat mit integrierter Stirnabdeckung
- leicht durchführbarer Scheibenwechsel
- nicht mit Schutzhelmen kombinierbar
- Hochklappmechanismus mit stufenloser Einstellbarkeit
- komfortable Einstellmöglichkeit auf die jeweilige Kopfgrösse über einen Drehverschluss

uvex 9707 · uvex 9708

- Visier aus Celluloseacetat mit integrierter Stirnabdeckung und zusätzlicher Kopfschutzhaube aus schlagfestem Polystyrol
- leicht durchführbarer Scheibenwechsel
- Hochklappmechanismus mit stufenloser Einstellbarkeit
- komfortable Einstellmöglichkeit auf die jeweilige Kopfgrösse über einen Drehverschluss

	Gesichtsschutz 9705	Gesichtsschutz 9706	Gesichtsschutz 9707	Gesichtsschutz 9708
Art.-Nr.	9705014	9706514	9707014 ◑	9708514 ◑
Ausführung	unbeschichtet	innenseitig beschlagfrei	unbeschichtet	innenseitig beschlagfrei
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
Scheibe	CA farblos, UV 380	CA farblos, UV 380	CA farblos, UV 380	CA farblos, UV 380
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt			
Umverpackung	KAR a 15 ST	KAR a 15 ST	KAR a 10 ST	KAR a 10 ST
Ersatzscheibe	9060017	9050517	9060017	9050517

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



Anstosskappen

uvex

uvex u-cap sport

Variantenreich für viele Anwendungen



9794400 9794443 ◑
9794401 9794423 ◑
9794402 9794425 ◑



9794409 ◑ 9794442 ◑
9794403 9794422 ◑
9794404 9794424 ◑



9794110



9794415



9794111 ◑

LED-Lampe uvex u-cap sport passend für alle u-cap sport Varianten auf Seite 135 verfügbar.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Art.-Nr.	9794409 ◑	9794403	9794404	9794442 ◑	9794422 ◑	9794424 ◑
Ausführung	mit kurzem Schirm (4 cm), Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle			mit kurzem Schirm (4 cm) und Mesh-Gewebe-Innenausstattung, Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle		
Norm	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Grösse	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST

Art.-Nr.	9794400	9794401	9794402	9794443 ◑	9794423 ◑	9794425 ◑
Ausführung	mit langem Schirm (7 cm), Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle			mit langem Schirm (7 cm) und Mesh-Gewebe-Innenausstattung, Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle		
Norm	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Grösse	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST

uvex u-cap sport Innenausstattung

uvex u-cap sport Innenausstattung	
Art.-Nr.	9794415
Ausführung	weiche, bequeme Mesh-Gewebe-Innenausstattung für erhöhten Tragekomfort in uvex u-cap sport Anstosskappen
Norm	EN 812
Farbe	schwarz
Grösse	unisize
Bestelleinheit	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST

Baseball-Cap

Baseball-Cap		
Art.-Nr.	9794110	9794111 ◑
Ausführung	mit langem Schirm (7 cm), ohne Hartschalenelement	mit kurzem Schirm (4 cm), ohne Hartschalenelement
Farbe	schwarz	schwarz
Grösse	55 bis 63 cm	55 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz



9794407
9794408 ◑



9794430 ◑ 9794444 ◑
9794420 9794416 ◑
9794421 9794417 ◑



9794480 ◑
9794481 ◑
9794482 ◑



9794490 ◑
9794491 ◑
9794492 ◑

LED-Lampe uvex u-cap sport passend für alle u-cap sport Varianten auf Seite 135 verfügbar.

uvex u-cap sport

	uvex u-cap sport	
Art.-Nr.	9794407	9794408 ◑
Ausführung	mit langem Schirm (7 cm), Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle	
Norm	EN 812	EN 812
Farbe	navy blue	navy blue
Grösse	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
Art.-Nr.	9794430 ◑	9794420	9794421
Ausführung	mit kurzem Schirm (4 cm), Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle und Mesh-Gewebe		
Norm	EN 812	EN 812	EN 812
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Grösse	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST

Art.-Nr.	9794444 ◑	9794416 ◑	9794417 ◑
Ausführung	mit kurzem Schirm (4 cm) und Mesh-Gewebe-Innenausstattung, Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle und Mesh-Gewebe		
Norm	EN 812	EN 812	EN 812
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Grösse	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
Art.-Nr.	9794482 ◑	9794480 ◑	9794481 ◑	9794492 ◑	9794490 ◑	9794491 ◑
Ausführung	mit kurzem Schirm (4 cm), Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle in Signalfarben, entsprechend den Anforderungen nach EN 471 - erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit für den Anwender					
Norm	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farbe	leuchtgelb	leuchtgelb	leuchtgelb	leuchtorange	leuchtorange	leuchtorange
Grösse	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Kopfschutz – passend zu Ihrer Corporate Identity


Individueller Kopfschutz

Um Ihre Mitarbeiter ganz nach den Vorgaben Ihrer Corporate Identity auszustatten, bietet Ihnen uvex die Möglichkeit, alle uvex Helme und Anstosskappen nach Ihren Wünschen zu individualisieren.


Für Ihre Anfrage wenden Sie sich gerne jederzeit an das uvex Servicecenter.
Tel. +49 (0) 911 9736 360 · E-Mail: Individualisierung@uvex.de





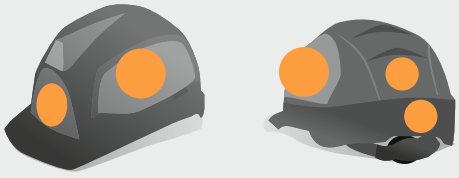

Tampondruck auf dem Helm
(1- bis 5-farbig)
Bedruckbare Bereiche am Beispiel uvex pheos.

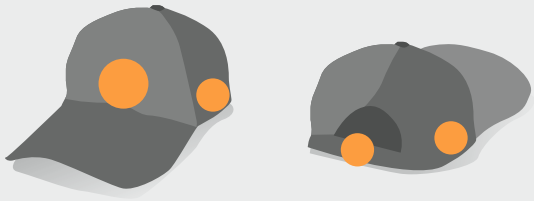

Bestickung und Bedruckung
Bestickbare und bedruckbare Bereiche am Beispiel uvex u-cap sport.

Individualisierung am Helm	uvex pheos, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss	uvex pheos alpine
Sonderfarbe	ab 300 Stück mit Aufpreis ab 600 Stück kostenneutral	ab 600 Stück kostenneutral
neue Variante:		
– bestehende Farbe als Variante Elektriker oder Chemiker	ab 300 Stück	
– bestehende Farbe mit gekürztem Schirm	ab 100 Stück	
– bestehender Helm, andere Innenausstattung, mit Kinnriemen	ab 25 Stück	
Veredelung: Bedruckung, Aufkleber, Reflexset	ab 25 Stück Nachbestellmenge: 25 Stück	

Individualisierung Anstosskappen	
Sonderfarbe	ab 1.000 Stück
neue Variante:	
– mit bestehender Farbe	ab 600 Stück
Veredelung: Bestickung, Bedruckung	ab 25 Stück

Bitte beachten Sie folgende Rahmenbedingungen:
- Mindestbestellwert 25 Kappen
- Nachbestellmenge: 25 Stück
- Anzahl der Farben zur Bestickung: bis zu 14
- Textilkappe in Sonderfarbe: ab 1.000 Stück
- Vektordatei (.eps, .ai) und Bilddatei (.jpg, .pdf) als Vorlage benötigt

Wie individuell darf's sein?

Wir beraten Sie gern persönlich über die technischen Möglichkeiten zur Individualisierung unseres Kopfschutzes.

Kopfschutz
Schnellübersicht

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Seite
2600235	Zubehör	uvex pheos Adapter Magnet-Bajonett	schwarz	148
2600236	Zubehör	uvex pronamic Adapter Pull-Bajonett	farblos	142
2600237	Zubehör	uvex pronamic Adapter Push-Bajonett	farblos	143
9050517	Zubehör	Ersatzscheibe, CA beschlagfrei	farblos	149/152
9060017	Zubehör	Ersatzscheibe, CA	farblos	152
9705014	Zubehör	Gesichtsschutzschirm, CA	farblos	152
9706514	Zubehör	Gesichtsschutzschirm, CA beschlagfrei	farblos	152
9707014	Zubehör	Gesichtsschutzschirm, CA	farblos	152
9708514	Zubehör	Gesichtsschutzschirm, CA beschlagfrei	farblos	152
9720040	uvex perfexxion	Schutzhelm	weiss	124
9720050	uvex perfexxion	Schutzhelm	weiss	124
9720940	uvex perfexxion	Schutzhelm	schwarz	124
9720950	uvex perfexxion	Schutzhelm	schwarz	124
9723017	Zubehör	Ersatzscheibe, PC	farblos	149
9725514	Zubehör	Visier, CA	farblos	149
9726014	Zubehör	Visier, PC	farblos	149
9731030	uvex pronamic B-WR	Schutzhelm	weiss	117
9731130	uvex pronamic B-WR	Schutzhelm	gelb	117
9731330	uvex pronamic B-WR	Schutzhelm	rot	117
9731530	uvex pronamic B-WR	Schutzhelm	blau	117
9731031	uvex pronamic B-S-WR	Schutzhelm	weiss	117
9731131	uvex pronamic B-S-WR	Schutzhelm	gelb	117
9731331	uvex pronamic B-S-WR	Schutzhelm	rot	117
9731531	uvex pronamic B-S-WR	Schutzhelm	blau	117
9731033	uvex pronamic S-KR	Schutzhelm	weiss	117
9731133	uvex pronamic S-KR	Schutzhelm	gelb	117
9731333	uvex pronamic S-KR	Schutzhelm	rot	117
9731533	uvex pronamic S-KR	Schutzhelm	blau	117
9735030	uvex pronamic alpine	Schutzhelm	weiss	119
9735031	uvex pronamic alpine	Schutzhelm	weiss	119
9735130	uvex pronamic alpine	Schutzhelm	leuchtgelb	119
9735131	uvex pronamic alpine	Schutzhelm	leuchtgelb	119
9735230	uvex pronamic alpine	Schutzhelm	leuchtorange	119
9735231	uvex pronamic alpine	Schutzhelm	leuchtorange	119
9736030	uvex pronamic alpine E	Schutzhelm	weiss	119
9736031	uvex pronamic alpine E	Schutzhelm	hi-viz gelb	119
9736130	uvex pronamic alpine E	Schutzhelm	hi-viz orange	119
9736131	uvex pronamic alpine E	Schutzhelm	weiss	119
9736230	uvex pronamic alpine E	Schutzhelm	hi-viz gelb	119
9736231	uvex pronamic alpine E	Schutzhelm	hi-viz orange	119
9750020	uvex super boss	Schutzhelm	weiss	122
9750120	uvex super boss	Schutzhelm	gelb	122
9750520	uvex super boss	Schutzhelm	blau	122
9754000	uvex thermo boss	Schutzhelm	weiss	123
9754100	uvex thermo boss	Schutzhelm	gelb	123
9754300	uvex thermo boss	Schutzhelm	rot	123
9760000	Zubehör	Innenausstattung, konventionell		133
9760001	Zubehör	Innenausstattung mit Drehrad		133
9760005	Zubehör	Schweissband, Kunstleder		133
9760007	Zubehör	Schweissband, Textil/Schaumstoff		133
9760009	Zubehör	Schweissband pheos alpine und pheos E-WR		125/133
9760011	Zubehör	Innenausstattung für uvex pheos alpine		133
9760012	Zubehör	Innenausstattung für uvex pheos E-WR		133
9760014	Zubehör	Drehradpolsterung		133
9760106	Zubehör	Ersatzinnenausstattung pheos ABS		125
9760107	Zubehör	Innenausstattung faceguard		151
9760108	Zubehör	Schweissband für Innenausstattung		151
9762020	uvex airwing B	Schutzhelm	weiss	122
9762021	uvex airwing B-S	Schutzhelm	weiss	123
9762030	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	weiss	122
9762031	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	weiss	123
9762120	uvex airwing B	Schutzhelm	gelb	122
9762121	uvex airwing B-S	Schutzhelm	gelb	123
9762130	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	gelb	122
9762131	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	gelb	123
9762220	uvex airwing B	Schutzhelm	orange	122
9762221	uvex airwing B-S	Schutzhelm	orange	123
9762230	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	orange	122
9762231	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	orange	123

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Seite
9762320	uvex airwing B	Schutzhelm	rot	122
9762321	uvex airwing B-S	Schutzhelm	rot	123
9762330	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	rot	122
9762331	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	rot	123
9762420	uvex airwing B	Schutzhelm	grün	122
9762421	uvex airwing B-S	Schutzhelm	grün	123
9762430	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	grün	122
9762431	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	grün	123
9762520	uvex airwing B	Schutzhelm	blau	122
9762521	uvex airwing B-S	Schutzhelm	blau	123
9762530	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	blau	122
9762531	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	blau	123
9762920	uvex airwing B	Schutzhelm	schwarz	122
9770020	uvex pheos E	Schutzhelm	weiss	128
9770026	uvex pheos E	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	weiss	129
9770030	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	weiss	128
9770031	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	weiss	128
9770036	uvex pheos E-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	weiss	129
9770120	uvex pheos E	Schutzhelm	gelb	128
9770126	uvex pheos E	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	gelb	129
9770130	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	gelb	128
9770131	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	gelb	128
9770136	uvex pheos E-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	gelb	129
9770230	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	orange	128
9770231	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	orange	128
9770330	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	rot	128
9770331	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	rot	128
9770430	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	grün	128
9770431	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	grün	128
9770530	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	blau	128
9770531	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	blau	128
9770536	uvex pheos E-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	blau	129
9770830	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	dunkelgrau	128
9770832	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	dunkelgrau	128
9770931	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	schwarz	128
9772001	Zubehör	Innenausstattung IES		133
9772002	Zubehör	Brillenclip		134
9772020	uvex pheos B	Schutzhelm	weiss	126
9772026	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	weiss	129
9772030	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	weiss	126
9772031	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	weiss	126
9772034	uvex pheos S-KR	Schutzhelm	weiss	129
9772035	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	weiss	129
9772038	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	weiss	129
9772040	uvex pheos IES	Schutzhelm	weiss	129
9772042	uvex pheos planet B-WR	Schutzhelm	weiss	127
9772043	uvex pheos planet B-S-WR	Schutzhelm	weiss	127
9772045	uvex pheos IES	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	weiss	129
9772046	uvex pheos S-KR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	weiss	129
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Schutzhelm	weiss	125
9772090	uvex pheos S-KR Mips	Schutzhelm	weiss	121
9772092	uvex pheos planet S-KR Mips	Schutzhelm	weiss	127
9772120	uvex pheos B	Schutzhelm	gelb	126
9772126	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	gelb	129
9772130	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	gelb	126
9772131	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	gelb	126
9772134	uvex pheos S-KR	Schutzhelm	gelb	129
9772137	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	gelb	129
9772138	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	gelb	129
9772140	uvex pheos IES	Schutzhelm	gelb	129
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Schutzhelm	gelb	125
9772190	uvex pheos S-KR Mips	Schutzhelm	gelb	121
9772220	uvex pheos B	Schutzhelm	orange	126
9772226	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	orange	129
9772230	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	orange	126
9772231	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	orange	126
9772234	uvex pheos S-KR	Schutzhelm	orange	129
9772236	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	orange	129
9772240	uvex pheos IES	Schutzhelm	orange	129

uvex

Kopfschutz

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Seite
9772246	uvex pheos IES	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	orange	129
9772260	uvex pheos S-KR Mips	Schutzhelm	leuchtorange	121
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Schutzhelm	orange	125
9772320	uvex pheos B	Schutzhelm	rot	126
9772326	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	rot	129
9772330	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	rot	126
9772332	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	rot	126
9772334	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	rot	129
9772335	uvex pheos S-KR	Schutzhelm	rot	129
9772340	uvex pheos IES	Schutzhelm	rot	129
9772343	uvex pheos IES	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	rot	129
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Schutzhelm	rot	125
9772430	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	grün	126
9772433	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	grün	129
9772437	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	grün	129
9772520	uvex pheos B	Schutzhelm	blau	126
9772526	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	blau	129
9772530	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	blau	126
9772531	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	blau	126
9772534	uvex pheos S-KR	Schutzhelm	blau	129
9772537	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	blau	129
9772538	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	blau	129
9772540	uvex pheos IES	Schutzhelm	blau	129
9772541	uvex pheos S-KR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	blau	129
9772832	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	dunkelgrau	126
9772920	uvex pheos B	Schutzhelm	schwarz	126
9772930	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	schwarz	126
9772932	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	schwarz	126
9772936	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	schwarz	129
9772937	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	schwarz	129
9773050	uvex pheos alpine	Schutzhelm	weiss	124
9773150	uvex pheos alpine	Schutzhelm	gelb	124
9773250	uvex pheos alpine	Schutzhelm	orange	124
9773350	uvex pheos alpine	Schutzhelm	rot	124
9773450	uvex pheos alpine	Schutzhelm	grün	124
9773550	uvex pheos alpine	Schutzhelm	blau	124
9773950	uvex pheos alpine	Schutzhelm	schwarz	124
9774236	uvex pheos	forestry	gelb	125
9774237	uvex pheos	forestry	orange	125
9774238	uvex pheos	forestry	rot	125
9790000	Zubehör	Innenausstattung thermo boss, super boss		133
9790004	Zubehör	Schweissband Kunstleder für thermo boss, super boss		133
9790005	Zubehör	Lederkinnriemen		134
9790006	Zubehör	Hygienemütze	weiss	132
9790007	Zubehör	Gabelkinnriemen		134
9790010	Zubehör	Wintermütze	navy blau	132
9790012	Zubehör	Wintermütze	navy blau	132
9790015	Zubehör	Wintermütze	schwarz	132
9790016	Zubehör	Wintermütze	schwarz	132
9790018	uvex pheos reflex set M	hochreflektierendes Aufkleberset		133
9790021	Zubehör	Gabelkinnriemen		125/134
9790022	Zubehör	Vollsichtbrillen-Clip/Kinnriemen-Clip		134
9790023	Zubehör	Stiftehalter		134
9790028	Zubehör	LED-Kopflampe KS-7630-MCII		135
9790029	Zubehör	LED-Kopflampe KS-6003-DUO		135
9790035	Zubehör	Lederkinnriemen		134
9790047	Zubehör	Helmhalterahmen	schwarz	149
9790048	Zubehör	Visierscheibe, PC	farblos	149
9790062	Zubehör	LED Kopflampe pheos Lights		135
9790063	Zubehör	LED Kopflampe pheos Lights EX		135
9790064	Zubehör	LED Kopflampe u-cap sport		135
9790065	Zubehör	Winterhaube	leuchtgelb	132
9790066	Zubehör	Balaclava	schwarz	132
9790067	Zubehör	Visieradapter	schwarz	148
9790068	Zubehör	Winterhaube	leuchtorange	132
9790069	Zubehör	Helmadapter für LED-Kopflampe u-cap sport		135
9790071	Zubehör	Helmtasche		134
9790074	Zubehör	Sonnen-/Regenschutz		148/151
9790075	Zubehör	Nackenschutz	orange	132
9790076	Zubehör	Nackenschutz	gelb	132

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Seite
9790077	Zubehör	Helmslot-Verschlussstopfenset		134
9790078	Zubehör	Helmadapter, magnetisch		148
9790086	Zubehör	kühlender Nackenschutz		132
9790146	Zubehör	Signalpfeife		125
9790149	Zubehör	Nackenauflage		134
9790150	Zubehör	uvex pheos Helmaufkleber	silber	134
9790151	Zubehör	uvex pheos Helmaufkleber	gelb	134
9790152	Zubehör	uvex pheos Helmaufkleber	orange	134
9790153	Zubehör	uvex pheos Helmaufkleber	rot	134
9790154	Zubehör	uvex pheos Helmaufkleber	grün	134
9790155	Zubehör	uvex pheos Helmaufkleber	blau	134
9790156	Zubehör	uvex pheos Helmaufkleber	schwarz	134
9790159	Zubehör	uvex pheos faceguard Anstosskappe	schwarz	151
9790160	Zubehör	Ersatzscheibe Gittervisier		151
9790166	Zubehör	Visitenkartenhalter		134
9790170	Zubehör	Sonnen-/Nackenschutz		151
9790210	Zubehör	Ersatzvisier Metall		125
9790211	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard Gesichtsschutz-System		151
9790212	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard Gesichtsschutz-System mit Gehörschutz		151
9790215	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard Gittervisier mit Gehörschutz		151
9794110	Baseball-Cap	mit langem Schirm, Gr. 55 bis 63 cm	schwarz	154
9794111	Baseball-Cap	mit kurzem Schirm, Gr. 55 bis 63 cm	schwarz	154
9794400	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm	schwarz	154
9794401	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm	schwarz	154
9794402	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm	schwarz	154
9794403	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm	schwarz	154
9794404	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm	schwarz	154
9794407	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm	navy blue	155
9794408	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm	navy blue	155
9794409	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm	schwarz	154
9794415	uvex u-cap sport	Innenausstattung	schwarz	154
9794416	uvex u-cap sport vent	Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm	schwarz	155
9794417	uvex u-cap sport vent	Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm	schwarz	155
9794420	uvex u-cap sport vent	Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm	schwarz	155
9794421	uvex u-cap sport vent	Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm	schwarz	155
9794422	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm	schwarz	154
9794423	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm	schwarz	154
9794424	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm	schwarz	154
9794425	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm	schwarz	154
9794430	uvex u-cap sport vent	Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm	schwarz	155
9794442	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm	schwarz	154
9794443	uvex u-cap sport	Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm	schwarz	154
9794444	uvex u-cap sport vent	Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm	schwarz	155
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm	leuchtgelb	155
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm	leuchtgelb	155
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm	leuchtgelb	155
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Anstosskappe, Grösse 55 bis 59 cm	leuchtorange	155
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Anstosskappe, Grösse 60 bis 63 cm	leuchtorange	155
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Anstosskappe, Grösse 52 bis 54 cm	leuchtorange	155
9906002	Zubehör	uvex pheos Visier, PC	farblos	147
9906003	Zubehör	uvex pheos magnetic Visier, PC	farblos	147
9906005	Zubehör	uvex pheos SLB 1 Visier, PC	farblos	147
9906006	Zubehör	uvex pheos SLB 1 magnetic Visier, PC	farblos	147
9906007	Zubehör	uvex pheos SLB 2 Visier, PC	blau	147
9906008	Zubehör	uvex pheos SLB 2 magnetic Visier, PC	blau	147
9906009	Zubehör	uvex pheos magnetic mit Kinnschutz	schwarz	147
9906012	Zubehör	Ersatzscheibe pheos Visier	farblos	142/147
9906013	Zubehör	Ersatzscheibe pheos SLB 1 Visier	farblos	147/151
9906014	Zubehör	Ersatzscheibe pheos Visier mit Kinnschutz	farblos	142/147
9906017	Zubehör	Ersatzscheibe pheos SLB 2 Visier	blau	142/147
9916000	Zubehör	uvex pronamic	farblos	142
9916001	Zubehör	uvex pronamic mit Kinnschutz	farblos	142
9916002	Zubehör	uvex pronamic SLB 1	farblos	142
9916003	Zubehör	uvex pronamic SLB 2	blau	142
9916100	Zubehör	uvex pronamic Gittervisier	schwarz	142
9916200	Zubehör	uvex pronamic Halbvisier	farblos	143
9916201	Zubehör	uvex pronamic Halbvisier	grau	143
9924010	Zubehör	Adapter	schwarz	149
9954362	Zubehör	Stoffbeutel für Visiere		148


uvex
uvex
Würzburger Str. 181-189,
DE-90766 Fürth
Silv-Air 2310
CE 2797


Atemschutz

Produktsystem planet series › Atemschutzmasken

uvex hat das Label **protecting planet** etabliert, um die eigene Mission für mehr Nachhaltigkeit sichtbar zu machen. Basierend auf dem Markenclaim **protecting people** wird es zu einem Versprechen, die drei Nachhaltigkeitssäulen **Ökologie**, **Ökonomie** und **Soziales** in allen Unternehmensbereichen verantwortungsbewusst in alle Handlungen einzubeziehen.

Deshalb prüft, bewertet und optimiert uvex ganzheitlich alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette, an deren Ende das möglichst nachhaltigste Produkt steht.

uvex silv-Air 2310 planet



Stand 05/2023*

protecting planet

by using recycled material

› Ventil aus 95 Prozent recyceltem ABS
› Kopfbandhalterung aus 100 Prozent recyceltem PP
› recyceltes ABS aus Komponenten wie zum Beispiel der Automobilbranche oder weisse Ware
› recyceltes PP stammt beispielsweise aus gebrauchten Haushaltsgeräten
› Rezyklatanteil der Maske insgesamt 26,5 Prozent
› signifikante Verbesserung des CO_2-Fussabdrucks auf 0,18 kg pro Maske

protecting planet

by using environmentally-friendly packaging

Verpackung
› Polybeutel aus 30 Prozent Rezyklat
› Kartonagen aus mehr als 80 Prozent recyceltem Papier

* Berechnungsmethode: IPCC 2021 GWP 100a (angelehnt an ISO 14067) SimaPro 9.4.02 Datenbank ecoinvent 3.8. Scope: cradle to customer. Die genannten CO_2-Werte gelten zum Berechnungszeitraum und können dauerhaft Änderungen unterliegen.

Ventil

95%

recyceltes ABS

Kopfbandhalterung

100%

recyceltes PP



8762313

26.5%

Rezyklatanteil am Gesamtprodukt

uvex silv-Air 2310 planet

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil für **grössere Gesichtsformen**
- Ventil und Vier-Punkt-Kopfbandhalterung anteilig aus recyceltem Material, Rezyklatanteil am Gesamtprodukt 26,5 Prozent
- Polybeutel aus 30 Prozent recyceltem Material
- flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für ein optimales Tragegefühl und zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 2310 planet	
Art.-Nr.	8762313
Ausführung	Formmaske FFP3 NR D mit Ventil
Farbe	weiss
Bestellmengenschritt/ -einheit	BOX
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt

uvex

experience sustainability

Die Marke uvex ist uns Verpflichtung

Seit **über 90 Jahren** produzieren und vertreiben wir hochwertige Produkte für den Schutz des Menschen in Sport, Freizeit und Beruf. Wer den Menschen schützen will, muss **Verantwortung übernehmen.**

Genau aus dieser Mission heraus leitet sich die Verpflichtung ab, **nachhaltig, gesellschaftlich und sozial** verantwortlich zu handeln.

uvex Atemschutz

Getreu unserem Motto **protecting planet** steht auch in der Produktgruppe Atemschutz das Thema Nachhaltigkeit im Fokus. Gerade bei Einwegprodukten mit einem hohen Verbrauch spielen **Verbesserungen des CO_2-Fussabdrucks** eine entscheidende Rolle.

Neben der Aufnahme unserer nachhaltigeren **FFP3 Korbmaske uvex silv-Air 2310 planet**, passen wir ebenfalls alle anderen Produktfamilien an.

Das Ziel ist es, **das gesamte Sortiment nachhaltiger zu gestalten** und in diesem Zuge alle unsere Modelle, die Kunststoffteile besitzen, auf Rezyklat umzustellen.

Wir analysieren konstant weitere Bestandteile der Maske auf Optimierungen, um die Mission protecting planet für mehr Nachhaltigkeit weiter in der Produktgruppe auszubauen.

Die strengen Anforderungen an den Gesundheits- und Umweltschutz immer im Blick:

uvex Schadstoffliste
Liste „Verbotener Schadstoffe" – Einhaltung wird durch regelmässige Überwachung unabhängiger Prüfinstitute sichergestellt.

Alle zukünftigen Atemschutzventile zu

95%

aus Rezyklat

Alle zukünftigen Kopfbandhalterungen aus

100%

Rezyklat



Durchschnittlicher Rezyklatanteil für die Produktgruppe uvex Atemschutz

30.2%

Berechnet auf Grundlage aller Modelle mit Kunststoffteilen

uvex

EN149:2001+A1:2009

Atemschutzgeräte – filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel

Alle uvex Atemschutzmasken sind gemäss der **Europäischen Norm 149** geprüft und zugelassen. Die Norm definiert verschiedenste Anforderungen an eine Atemschutzmaske mit dem Ziel, dem Anwender den höchsten Schutz und besten Komfort zu bieten.

Die wichtigsten Prüfungen aus der EN149 sind:

- Messung des Ein- und Ausatemwiderstands
- Prüfung des Ausatemventils
- Sichtprüfung (Kennzeichnung, Gebrauchsanleitung)
- Bestimmung der Filterleistung (Schutzklasse)
- Optional: Durchführung der Dolomitstaubprüfung

Ausführlichere Informationen zu den Atemschutz Normen und Richtlinien finden Sie unter:

uvex-safety.ch/de/wissen/normen-und-richtlinien/atemschutzmasken/

Die Norm unterteilt die Atemschutzmasken je nach Filterleistung und Leckage in drei Schutzklassen:

FFP 1

FFP1 Atemschutzmasken weisen ein Filtervermögen von mind. **80%** auf und filtern bis zu einem 4-fachen des jeweiligen Grenzwertes (AGW*). Die Masken eignen sich für Partikel, die weder toxisch noch fibrogen wirken.

FFP 2

Für gesundheitsschädliche bzw. mindergiftige Partikel, Stäube und Nebel eigenen sich FFP2 Atemschutzmasken. Sie filtern mind. **94%** und sind bis zu einem 10-fachen des jeweiligen Grenzwertes (AGW*) einsetzbar.

FFP 3

Mit einer Filterleistung von mind. **99%** entsprechen FFP3 Masken der höchsten Schutzklasse. Sie filtern bis zu einem 30-fachen des jeweiligen Grenzwertes (AGW*) und eignen sich für den Schutz vor giftigen Partikeln, Stäuben und Nebel.



Damit Sie die jeweilige Schutzstufe direkt auf den ersten Blick erkennen können, sind alle uvex FFP1 Masken in **blau**, die FFP2 Modelle in **orange** und die FFP3 Masken in **schwarz** gekennzeichnet.

D

Neben den Standardprüfungen bestehen alle uvex Atemschutzmasken ausserdem die Zusatzanforderung der Dolomitstaubprüfung und tragen damit die D-Kennzeichnung.
Die uvex Atemschutzprodukte bieten somit beste Atemfähigkeit auch bei starkem Staubaufkommen und längerer Nutzung.

Die uvex Atemschutzmasken entsprechen den gegenwärtigen Gesetzgebungen der EU. Alle Atemschutzgeräte fallen in die PSA Kategorie III (hohe Risiken).

*AGW = Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) ist die durchschnittliche Konzentration eines Stoffes in der Atemluft am Arbeitsplatz, bis zu der keine Schädigungen (chronisch oder akut) zu erwarten sind, wenn Beschäftigte dort an fünf Tagen der Woche jeweils acht Stunden arbeiten. Der AGW löst die maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK) sowie die technische Richtkonzentration (TKR) ab – solange diesen beiden Werte jedoch noch nicht vollständig im AGW berücksichtigt werden, können sie übergangsweise noch für die Beurteilung von Gefährdungen am Arbeitsplatz herangezogen werden.

Der uvex Atemschutz Navigator

Der schnelle Weg zum richtigen Atemschutz

Die richtige Auswahl von Atemschutzgeräten ist essentiell für den Schutz des Trägers und bedarf grösster Sorgfalt. Um die richtige filtrierende Atemschutzmaske auszuwählen, beachten Sie unbedingt folgende Punkte:



- Die Art, Beschaffenheit und Konzentration der Gefahrenstoffe müssen ermittelt werden bzw. bekannt sein (CAS-Nummer und AGW beachten). Die Messung kann z.B. durch die Berufsgenossenschaft erfolgen. Die Mindestanforderungen für ausgewählte Tätigkeiten finden Sie als Orientierung auf der Folgeseite.
- Nach Ermittlung der benötigten Schutzstufe (FFP1, FFP2 oder FFP3) kann nun anhand der untenstehenden Tabelle ein passendes Atemschutzmodell je nach Arbeitsbedingungen ausgewählt werden.
- Es muss ausreichend Sauerstoff in der Umgebung vorhanden sein. Bitte beachten Sie hierzu die gesetzlichen Vorschriften. In Deutschland sind min. 17 Vol % vorgegeben.
- Falls weitere PSA benötigt wird, sollte diese aufeinander abgestimmt werden. Die uvex Atemschutzmasken eignen sich besonders gut für die Kombination mit den uvex Schutzbrillen, eine Auswahlhilfe finden Sie auf Seite 167.
- Atemschutzgeräte sind bei Personen mit Bärten, Kotletten oder tiefen Narben im Bereich der Dichtlinien ungeeignet, da kein Dichtsitz erreicht werden kann. Bitte kontaktieren Sie Ihren Sicherheitsbeauftragten für eine individuelle Lösung.
- Wir empfehlen, Masken mit „NR“-Kennzeichnung für max. 8 Stunden einzusetzen. Masken mit „R“-Kennzeichnung können bis zu 24 Stunden eingesetzt werden, sollten aber nach jedem Einsatz gereinigt werden. Eine Maske sollte vorab ausgetauscht werden, wenn sich der Atemwiderstand spürbar erhöht.
- Wird für den Arbeitsplatz eine Halbmaske mit Gasfiltern benötigt, bieten die uvex Atemschutzmodelle keinen ausreichenden Schutz.

Auswahl

Kurze Einsätze oder leichtere Tätigkeiten mit normalen Umgebungstemperaturen		
Schutzstufe	Faltmaske (mit oder ohne Ventil)	Korbmaske (mit oder ohne Ventil)
FFP1	3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110, 7100, 7110
FFP2	3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310
Lange Einsätze oder schwere, anstrengende Tätigkeiten mit erhöhten Umgebungstemperaturen		
Schutzstufe	Faltmaske (mit Ventil)	Korbmaske (mit Ventil)
FFP1	3110, 8113, 5110, 5110+	2110, 7110
FFP2	3210, 8213, 5210, 5210+	2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317
Mit Aktivkohleschicht gegen unangenehme Gerüche		
Schutzstufe	Faltmaske (mit Ventil)	Korbmaske (mit Ventil)
FFP1	–	–
FFP2	3220, 5220+	2220, 7220
FFP3	5320+	7320, 2320, 2322

▶ Mindestanforderungen für ausgewählte Anwendungsgebiete finden Sie auf Seite 166.



uvex

uvex silv-Air

Anwendungsübersicht

Tätigkeit	Schadstoffe	Schutzklasse		
		FFP1	FFP2	FFP3
Holzbearbeitung				
Weichholz: Schleifen und Schneiden	Feine Partikel, Holzstaub		■	
Hartholz (Eiche, Buche, Tropenholz): Schleifen und Schneiden	Feine Partikel, Holzstaub			■
Farbe abschleifen/abbürsten	Feine Farbpartikel		■	
Farbe abschleifen/abbürsten (chromhaltige Anstriche)	Feine Farbpartikel			■
Wasserlösliche Anstriche, die Kupfer/Chrom/Arsen enthalten	Feiner Farbnebel			■
Bau- und Baunebengewerbe				
Zement-Arbeiten, Verputzen, Fliesenlegen, Dachdecken	Zement-/ Putz-/ Fliesen-/ Ziegelstaub		■	
Mauerwerk: Schneiden, Bohren, Abbruch			■	
Asbest: Arbeiten geringeren Umfangs	Fasern			■
Dachisolierung: Glas- und Mineralfasern	Staub und Fasern		■	
Spachtelmasse/Füller: Schleifen	Staub		■	
Schweisserarbeiten				
Edelstahl und Aluminium Schweissen	Metall- und Aluminiumoxidrauch			■
Hartlöten	Rauch			■
Metallbearbeitung				
Metall: Bohren, Schleifen, Fräsen, Flexen	Metallstaub		■	
Hochlegierte Stähle/Edelstahl: Bohren, Schleifen, Fräsen, Flexen	Metallstaub			■
Entsorgung/Reinigungsarbeiten				
Müllsortierung und Beseitigung	Staub, Pilze		■	
Entsorgung medizinischer Abfälle	Bakterien, Sporen			■
Kehren von Böden	Staub (nicht toxisch)	■		
Radioaktiv kontaminierte Stäube	Staub			■
Landwirtschaft				
Tierseuchen/Behandlung erkrankter Tiere	Bakterien, Viren			■
Umgang mit Schimmelsporen	Sporen			■
Umgang mit Heu, Getreide, Mehl	Staub	■		
Medizin/Pflege/Gesundheit				
Allergien, Pollen, Hausstaub, Tierhaare	Staub, Partikel, Sporen		■	
Bakterien, Viren, Infektionen, Legionellen	Bakterien, Viren			■

▶ Die angegebenen Filterklassen sind Mindestanforderungen und dienen zur Orientierung.
Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, vor Einsatz zu prüfen, ob das Atemschutzgerät den Anforderungen bezüglich Gefahrstoff und Konzentration entspricht!

Perfect Match

Kombinationsmöglichkeiten der uvex Atemschutzmasken mit uvex Schutzbrillen





	Katalogseite	Faltmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3	Formmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3	Formmasken FFP 2, FFP 3	Formmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3	Faltmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3
uvex silv-Air premium	168 - 170					5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+
uvex silv-Air e	171 - 173		7212, 7233, 7312, 7317, 7333	7232, 7330		
uvex silv-Air c	174 - 177	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312, 2320, 2322	2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
uvex i-3 uvex i-5	42 - 43 35	■	□	□	□	■
uvex pheos uvex sportstyle	40 - 41 38	■	■	□	■	■
uvex super fit uvex super g	49 48	■	■	□	□	■
uvex x-fit uvex x-fit pro	37 36	■	■	■	■	■
uvex i-vo	50	■	■	□	■	■
uvex i-works	45	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2	39	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2 sonic	57	■	■	■	■	■
uvex super OTG/uvex super OTG planet uvex super f OTG	54 55	■	■	■	■	■
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT	47 –	■	□	□	■	■
uvex carbonvision	–	■	■	□	□	■
uvex ultrasonic/ultrasonic planet uvex ultravision	59 60 - 61	■	■	■	■	■
uvex megasonic/megasonic planet	56	■	□	□	■	■

Diese Empfehlungen basieren auf Erfahrungswerten, wir empfehlen in jedem Fall Tragetests durchzuführen.

■ gut geeignet

□ bedingt geeignet

uvex silv-Air premium

Atemschutzmasken



protecting planet
by using recycled material

- Nachhaltigere Maskenfamilie: Ventil und Kopfbandhalterung aller Modelle bestehen anteilig aus recyceltem Material
- Formoptimiertes Design für höchsten Tragekomfort und sicheren Sitz
- Erhältlich in zwei Grössen für eine optimale Passform
- Dichtlippe (im Nasenbereich für FFP1 und FFP2, im Nasen- und Kinnbereich für FFP3) und Nasenclip für mehr Komfort und guten Dichtsitz
- Einzeln verpackt entsprechen die Masken höchsten hygienischen Ansprüchen
- Einstellbares Textilkopfband für mehr Schutz und Komfort
- Optional: Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit
- Modelle in FFP2 und FFP3 gegen unangenehme Gerüche erhältlich (5220+, 5320+)



Der flexibel anpassbare Nasenclip garantiert einen besonders guten Dichtsitz.



Die bequeme Dichtlippe bietet höchsten Komfort und einen zuverlässigen Dichtsitz.



Die Masken sind einzeln verpackt und entsprechen damit höchsten hygienischen Ansprüchen.



Das extra breite Textilkopfband sorgt für einen komfortablen und sicheren Sitz der Maske.



Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit.

uvex silv-Air premium

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Faltmasken		Faltmasken		Faltmasken	
Kleine Variante	Grosse Variante	Kleine Variante	Grosse Variante	Kleine Variante	Grosse Variante
 5100 NR D	 5100+ NR D	 5200 NR D	 5200+ NR D		
 5110 NR D	 5110+ NR D	 5210 NR D	 5210+ NR D	 5310 NR D	 5310+ NR D
			 5220+ NR D mit Carbon		 5320+ NR D mit Carbon

uvex silv-Air premium

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP1 und FFP2



8735100
8745100 ◑



8735110
8745110 ◑

uvex silv-Air 5100 // 5110

- partikelfiltrierende Faltmaske für **kleine-mittlere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- 5110: Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes

	uvex silv-Air 5100		uvex silv-Air 5110	
Art.-Nr.	8735100	8745100 ◑	8735110	8745110 ◑
Ausführung	Faltmaske FFP1 NR D ohne Ventil – kleine Variante		Faltmaske FFP1 NR D mit Ventil – kleine Variante	
Farbe	weiss		weiss	
Bestellmengen-schritt/ -einheit	BOX	BTL	BOX	BTL
Inhalt	30 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL



8735101
8745101 ◑



8735111
8745111 ◑

uvex silv-Air 5100+ // 5110+

- partikelfiltrierende Faltmaske für **grössere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- 5110+: Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes

	uvex silv-Air 5100+		uvex silv-Air 5110+	
Art.-Nr.	8735101	8745101 ◑	8735111	8745111 ◑
Ausführung	Faltmaske FFP1 NR D ohne Ventil – grosse Variante		Faltmaske FFP1 NR D mit Ventil – grosse Variante	
Farbe	weiss		weiss	
Bestellmengen-schritt/ -einheit	BOX	BTL	BOX	BTL
Inhalt	30 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL



8735200
8745200 ◑



8735210
8745210 ◑

uvex silv-Air 5200 // 5210

- partikelfiltrierende Faltmaske für **kleine-mittlere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- 5210: Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes

	uvex silv-Air 5200		uvex silv-Air 5210	
Art.-Nr.	8735200	8745200 ◑	8735210	8745210 ◑
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR D ohne Ventil – kleine Variante		Faltmaske FFP2 NR D mit Ventil – kleine Variante	
Farbe	weiss		weiss	
Bestellmengen-schritt/ -einheit	BOX	BTL	BOX	BTL
Inhalt	30 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL



8735201
8745201 ◑

8735211
8745211 ◑

8735221
8745221 ◑

uvex silv-Air 5200+ // 5210+ // 5220+

- partikelfiltrierende Faltmaske für **grössere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- 5210+/ 5220+: Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes
- 5220+: zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert

	uvex silv-Air 5200+		uvex silv-Air 5210+	
Art.-Nr.	8735201	8745201 ◑	8735211	8745211 ◑
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR D ohne Ventil – grosse Variante		Faltmaske FFP2 NR D mit Ventil – grosse Variante	
Farbe	weiss		weiss	
Bestellmengen-schritt/-einheit	BOX	BTL	BOX	BTL
Inhalt	30 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL

uvex silv-Air 5220+		
Art.-Nr.	8735221	8745221 ◑
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR D mit Ventil und Carbon – grosse Variante	
Farbe	grau	
Bestellmengenschritt/ -einheit	BOX	BTL
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

uvex silv-Air premium

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP3



8735310
8745310 ◑

uvex silv-Air 5310

- partikelfiltrierende Faltmaske für **kleine-mittlere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasen- und Kinnbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes

uvex silv-Air 5310		
Art.-Nr.	8735310	8745310 ◑
Ausführung	Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil – kleine Variante	
Farbe	weiss	
Bestellmengenschritt/ -einheit	BOX	BTL
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL



8735311
8745311 ◑

uvex silv-Air 5310+

- partikelfiltrierende Faltmaske für **grössere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasen- und Kinnbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes

uvex silv-Air 5310+		
Art.-Nr.	8735311	8745311 ◑
Ausführung	Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil – grosse Variante	
Farbe	weiss	
Bestellmengenschritt/ -einheit	BOX	BTL
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL



8735321
8745321 ◑

uvex silv-Air 5320+


- partikelfiltrierende Faltmaske für **grössere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasen- und Kinnbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert

uvex silv-Air 5320+		
Art.-Nr.	8735321	8745321 ◑
Ausführung	Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil und Carbon – grosse Variante	
Farbe	grau	
Bestellmengenschritt/ -einheit	BOX	BTL
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex silv-Air e

Atemschutzmasken

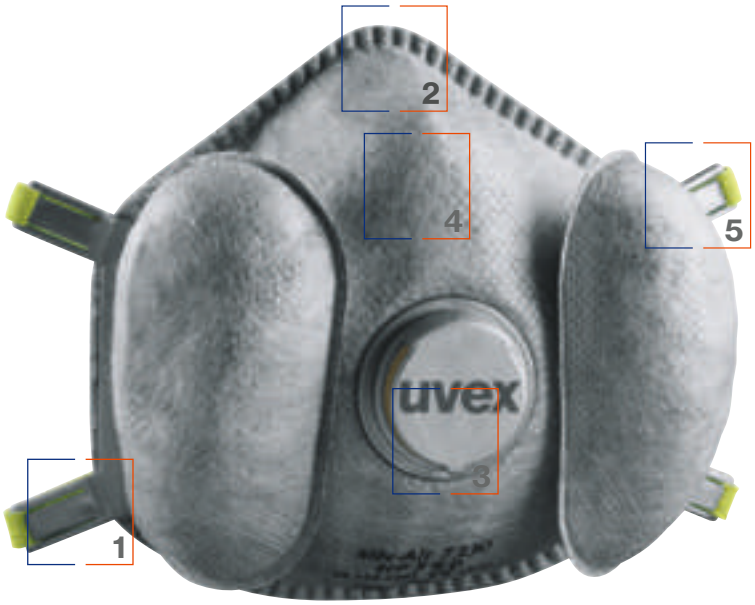

protecting planet

by using recycled material

- Nachhaltigere Maskenfamilie: Ventil und Kopfbandhalterung aller Modelle bestehen anteilig aus recyceltem Material
- High-Performance Atemschutzmaske – perfekter Schutz bei höchstem Tragekomfort
- Die Kombination aus hochwertigem Filtermaterial und vergrösserter Filteroberfläche reduziert den Atemwiderstand spürbar
- Die zusätzlichen Einatemventile sorgen zudem für ein angenehm kühles Klima in der Maske (Kühlungseffekt)
- 3D-Nasengeometrie für einen idealen Dichtsitz
- Anpassbares Textilkopfband für einen individuellen und bequem Sitz
- Die integrierte Dichtlippe bietet einen besonders hohen Komfort



Längenverstellbares Kopfband für optimale Anpassung.




Präzise Nasenausformung für einen idealen Dichtsitz.



Grosse Einatemventile ermöglichen einen sehr geringen Einatemwiderstand.



Nasenaussparung: sorgt für einen idealen Dichtsitz bei nahezu jeder Nasenform.



Flexible 4-Punkt-Befestigung der Kopfbänder für bequeme Bandführung.

uvex silv-Air e

FFP 1	FFP 2		FFP 3		
	Formmasken		Faltmasken	Formmasken	
	 7212 NR D		 8313 NR D	 7312 R D	 7317 R D
	 7232 R D	 7233 R D		 7333 R D	 7330 R D

uvex

uvex silv-Air e

High-Performance Atemschutzmasken Schutzstufe FFP2 und FFP3



Aufsetz-anleitung

8787233 ◑
8787333



8787232
8787330



8788313 ◑

uvex silv-Air High-Performance – Atemschutz in neuen Dimensionen

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil und Einatemventilen
- High-Performance climazone System mit drei Kammern für angenehmes, kühles Klima unter der Maske
- flexibles Textilkopfband mit Nackenclip zur individuellen Anpassung
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
- zwei Extra-Filter mit Einatemventilen für geringeren Atemwiderstand und mehr Komfort durch einen leichteren Luftaustausch
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- Kombination aus 3D Nasenbereich und Dichtlippe sorgt für einen idealen Dichtsitz bei nahezu jeder Nasenform

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
Art.-Nr.	8787233 ◑	8787333
Ausführung	Formmaske FFP2 R D mit Ventilen	Formmaske FFP3 R D mit Ventilen
Farbe	weiss	weiss
Bestellmengen-schritte	BOX	BOX
Inhalt	3 ST, in BOX verpackt	3 ST, in BOX verpackt

uvex silv-Air High-Performance – perfekter Schutz bei höchstem Tragekomfort

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil und Einatemventilen
- High-Performance climazone System mit drei Kammern für angenehmes, kühles Klima unter der Maske
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
- zwei Extra-Filter mit Einatemventilen für geringeren Atemwiderstand und mehr Komfort durch einen leichteren Luftaustausch
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- Nasenaussparung an der Dichtlippe sorgt für einen idealen Dichtsitz bei nahezu jeder Nasenform

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
Art.-Nr.	8787232	8787330
Ausführung	Formmaske FFP2 R D mit Ventilen	Formmaske FFP3 R D mit Ventilen
Farbe	silbergrau	silbergrau
Bestellmengen-schritte	BOX	BOX
Inhalt	3 ST, in BOX verpackt	3 ST, in BOX verpackt

uvex silv-Air 8313

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- hydrophobe Materialbeschichtung
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 8313	
Art.-Nr.	8788313 ◑
Ausführung	Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil
Farbe	weiss
Bestellmengenschritte	BOX
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex silv-Air e

High-Performance Atemschutzmasken Schutzstufe FFP2 und FFP3



8787317
8787318 ◑

8787312 ◑

8787212 ◑

uvex silv-Air 7317

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- ohne Nasenclip (metallfrei)
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
- extra breites Textilkopfband für einen sicheren und komfortablen Sitz der Maske

uvex silv-Air 7312

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 7212

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 7317		
Art.-Nr.	8787317	8787318 ◑
Ausführung	Formmaske FFP3 R D mit Ventil	
Farbe	weiss	weiss
Bestelleinheit	BOX	KAR
Inhalt	5 ST,	80 ST, einzeln
	in BOX verpackt	im KAR verpackt

uvex silv-Air 7312	
Art.-Nr.	8787312 ◑
Ausführung	Formmaske FFP3 R D mit Ventil
Farbe	weiss
Bestellmengenschritte	BOX
Inhalt	5 ST, in BOX verpackt

uvex silv-Air 7212	
Art.-Nr.	8787212 ◑
Ausführung	Formmaske FFP2 NR D mit Ventil
Farbe	weiss
Bestellmengenschritte	BOX
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt



Der anatomisch vorgeformte Nasenbereich und der im Filtermaterial eingearbeitete Nasenbügel sorgen für idealen Dichtsitz und höchsten Tragekomfort.



4-Punkt-Befestigung der Kopfbänder für bequeme Bandführung und sicheren Sitz der Maske.



Das hochwertige Filtermaterial sorgt für geringe Atemwiderstände. Durch die weisse, glatte Oberfläche können die Masken auch ideal bei Tätigkeiten unter höchsten hygienischen Bedingungen eingesetzt werden.

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex


uvex silv-Air c

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP1, FFP2 und FFP3



protecting planet
by using recycled material


- Nachhaltigere Maskenfamilie: Ventil und Kopfbandhalterung aller Modelle bestehen anteilig aus recyceltem Material
- Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- Durchlaufendes Textilkopfband für einen sicheren und bequemen Sitz der Maske
- Optional: Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- Dichtlippe (im Nasenbereich für FFP1 und FFP2, rundumlaufend für FFP3) und Nasenclip für höchsten Schutz und Komfort
- FFP2 und FFP3 Modelle gegen unangenehme Gerüche verfügbar (2220, 3220, 2320, 2322)
- Die FFP3 Formmasken sind in zwei Grössen erhältlich und zusätzlich mit einer 4-Punkt-Kopfbandhalterung ausgestattet



Der frei justierbare Nasenclip sorgt für individuelle Anpassbarkeit und höchsten Dichtsitz.



Durch die weichen Materialkanten werden Druckstellen vermieden.



Das frei durchlaufende Kopfband kann an die spezifischen Tragegewohnheiten angepasst werden.



Das 360° öffnende Ventil sorgt für geringste Ausatemwiderstände und ein angenehmes Klima in der Maske.



Die halbe Dichtlippe steigert sowohl den Dichtsitz als auch den Tragekomfort.

uvex silv-Air c

	FFP 1		FFP 2			FFP 3			
Faltmasken	3100 NR D	3110 NR D	3200 NR D	3210 NR D	3220 NR D mit Carbon	3310 NR D			
Formmasken	2100 NR D	2110 NR D	2200 NR D	2210 NR D	2220 NR D mit Carbon	2310 NR D	2312 NR D	2320 NR D mit Carbon	2322 NR D mit Carbon

uvex silv-Air c

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP1



8763100
8743100 ◑



8763110
8743110 ◑

uvex silv-Air 3100 // 3110

- partikelfiltrierende Faltmaske
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- 3110: Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 3100		
Art.-Nr.	8763100	8743100 ◑
Ausführung	Faltmaske FFP1 NR D ohne Ventil	
Farbe	weiss	
Bestellmengenschritt/ -einheit	BOX	BTL
Inhalt	30 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL

uvex silv-Air 3110		
Art.-Nr.	8763110	8743110 ◑
Ausführung	Faltmaske FFP1 NR D mit Ventil	
Farbe	weiss	
Bestellmengenschritt/ -einheit	BOX	BTL
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL



8762100
8742101 ◑



8762110
8742111 ◑

uvex silv-Air 2100 // 2110

- partikelfiltrierende Formmaske
- durchlaufendes Kopfband und Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- 2110: Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 2100		
Art.-Nr.	8762100	8742101 ◑
Ausführung	Formmaske FFP1 NR D ohne Ventil	
Farbe	weiss	
Bestellmengenschritt/ -einheit	BOX	BTL
Inhalt	20 ST, in BOX verpackt	3 ST, im BTL verpackt

uvex silv-Air 2110		
Art.-Nr.	8762110	8742111 ◑
Ausführung	Formmaske FFP1 NR D mit Ventil	
Farbe	weiss	
Bestellmengenschritt/ -einheit	BOX	BTL
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt	3 ST, im BTL verpackt

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

uvex silv-Air c

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP2



8763200
8743200 ◑



8763210
8743210 ◑

Aufsetzanleitung



8763220

uvex silv-Air 3200 // 3210

- partikelfiltrierende Faltmaske
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- 3210: Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 3200		
Art.-Nr.	8763200	8743200 ◑
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR D ohne Ventil	
Farbe	weiss	
Bestellmengenschritt/ -einheit	BOX	BTL
Inhalt	30 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL

uvex silv-Air 3210		
Art.-Nr.	8763210	8743210 ◑
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR D mit Ventil	
Farbe	weiss	
Bestellmengenschritt/ -einheit	BOX	BTL
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL

uvex silv-Air 3220

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 3220	
Art.-Nr.	8763220
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR D mit Ventil und Carbon
Farbe	silber
Bestellmengenschritt/ -einheit	BOX
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX



8762200
8742201 ◑



8762210
8742211 ◑

Aufsetzanleitung



8762220

uvex silv-Air 2200 // 2210

- partikelfiltrierende Formmaske
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- 2210: Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 2200		
Art.-Nr.	8762200	8742201 ◑
Ausführung	Formmaske FFP2 NR D ohne Ventil	
Farbe	weiss	
Bestellmengenschritt/ -einheit	BOX	BTL
Inhalt	20 ST, in BOX verpackt	3 ST, im BTL verpackt

uvex silv-Air 2210		
Art.-Nr.	8762210	8742211 ◑
Ausführung	Formmaske FFP2 NR D mit Ventil	
Farbe	weiss	
Bestellmengenschritt/ -einheit	BOX	BTL
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt	3 ST, im BTL verpackt

uvex silv-Air 2220

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 2220	
Art.-Nr.	8762220
Ausführung	Formmaske FFP2 NR D mit Ventil und Carbon
Farbe	silber
Bestellmengenschritt/ -einheit	BOX
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex silv-Air c

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP3



8763310
8743311 ◑

uvex silv-Air 3310

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- justierbares Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme, umlaufende Dichtlippe für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 3310		
Art.-Nr.	8763310	8743311 ◑
Ausführung	Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil	
Farbe	weiss	
Bestellmengenschritt/ -einheit	BOX	BTL
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL



8762310
8742310 ◑

8762312
8742312 ◑

uvex silv-Air 2310 // 2312

- 2310: partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil für **grössere Gesichtsformen**
- 2312: partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil – ergonomisch angepasst auf **kleinere bis mittlere Gesichtsformen**
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für ein optimales Tragegefühl und zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 2310		
Art.-Nr.	8762310	8742310 ◑
Ausführung	Formmaske FFP3 NR D mit Ventil – grosse Variante	
Farbe	weiss	
Bestellmengenschritt/ -einheit	BOX	BTL
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt	3 ST, im BTL verpackt

uvex silv-Air 2312		
Art.-Nr.	8762312	8742312 ◑
Ausführung	Formmaske FFP3 NR D mit Ventil – kleine Variante	
Farbe	weiss	
Bestellmengenschritt/ -einheit	BOX	BTL
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt	3 ST, im BTL verpackt



8762320
8742320 ◑

8762322
8742322 ◑

uvex silv-Air 2320 // 2322

- 2320: partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil für **grössere Gesichtsformen**
- 2322: partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil – ergonomisch angepasst auf **kleinere bis mittlere Gesichtsformen**
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für ein optimales Tragegefühl und zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert

uvex silv-Air 2320		
Art.-Nr.	8762320	8742320 ◑
Ausführung	Formmaske FFP3 NR D mit Ventil und Carbon – grosse Variante	
Farbe	silber	
Bestellmengenschritt/ -einheit	BOX	BTL
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt	3 ST, im BTL verpackt

uvex silv-Air 2322		
Art.-Nr.	8762322	8742322 ◑
Ausführung	Formmaske FFP3 NR D mit Ventil und Carbon – kleine Variante	
Farbe	silber	
Bestellmengenschritt/ -einheit	BOX	BTL
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt	3 ST, im BTL verpackt

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

uvex silv-Air 9517

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP2



8739518 ◑
8739519 ◑

MADE IN GERMANY

uvex silv-Air 9517

- partikelfiltrierende Faltmaske ohne Ventil
- bequeme Ohrbänder, für einen komfortablen Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort

uvex silv-Air 9517		
Art.-Nr.	8739518 ◑	8739519 ◑
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR mit Ohrbändern	
Farbe	weiss	weiss
Bestellmengenschritte	BOX	KAR
Inhalt	10 ST, einzeln verpackt in BOX	1000 ST, einzeln verpackt im KAR

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



uvex

uvex silv-Air Atemschutz

Die Produktfeatures im Schnellüberblick



Das **360° Ausatemventil** sorgt für eine spürbare Verringerung des Ausatemwiderstands und reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske.



Rundumlaufende Komfort-Dichtlippe
Die weiche Dichtlippe sorgt für sicheren und angenehmen Dichtsitz.



Weiche Dichtlippe in Nasen- und Kinnbereich
für einen sicheren und angenehmen Dichtsitz.



Komfort-Dichtlippe im Nasenbereich
Die weiche Dichtlippe in Nasenbereich sorgt für einen sicheren und druckfreien Sitz.



Komfort-Nasenclip
Die Maske ist mit einem hochwertigen Nasenclip ausgestattet und somit individuell adaptierbar.



Metallfrei
Die Maske ist komplett metallfrei und aus absolut hautverträglichen Materialien gefertigt.



Die **4-Punkt-Kopfbandbefestigung** ermöglicht einen individuellen und sicheren Sitz, abgestimmt auf die Bedürfnisse des Trägers.



Die Masken sind **einzeln verpackt** und entsprechen höchsten hygienischen Ansprüchen.



Carbon inside
Die zusätzlich im Filtermaterial eingearbeitete Aktivkohleschicht reduziert unangenehme Gerüche.



Der **3D-Nasenbereich** sorgt für einen angenehmen Dichtsitz, eine geringe Leckage und verhindert das Beschlagen von unbeschichteten Brillen.



High-Performance Klimamanagement
Durch die beiden über Einatemventile verbundenen Filterkammern erhält die Maske einen äusserst geringen Atemwiderstand. Das Klimamanagement der High-Performance Masken sorgt für ein Höchstmass an Tragekomfort.



R-Kennzeichnung
Die Maske ist auf Wiederverwendbarkeit getestet und erfüllt die geforderten Leistungsmerkmale auch für einen Einsatz in der zweiten Arbeitsschicht.



NR-Kennzeichnung
Die Masken sind nicht wiederverwendbar und sollten deshalb nach einer Arbeitsschicht entsorgt werden.



D-Kennzeichnung
Die Maske hat die zusätzliche Dolomitstaubprüfung durchlaufen und bietet somit beste Atemfähigkeit auch bei starkem Staubaufkommen und längerer Nutzung.

uvex

uvex silv-Air

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Eigenschaften	Inhalt pro VE	VE pro Umkarton	Seite
8735100	uvex silv-Air 5100	Faltmaske FFP1 ohne Ventil		30 Stück	16 Boxen	169
8735101	uvex silv-Air 5100+	Faltmaske FFP1 ohne Ventil		30 Stück	16 Boxen	169
8735110	uvex silv-Air 5110	Faltmaske FFP1 mit Ventil		15 Stück	16 Boxen	169
8735111	uvex silv-Air 5110+	Faltmaske FFP1 mit Ventil		15 Stück	16 Boxen	169
8735200	uvex silv-Air 5200	Faltmaske FFP2 ohne Ventil		30 Stück	16 Boxen	169
8735201	uvex silv-Air 5200+	Faltmaske FFP2 ohne Ventil		30 Stück	16 Boxen	169
8735210	uvex silv-Air 5210	Faltmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	16 Boxen	169
8735211	uvex silv-Air 5210+	Faltmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	16 Boxen	169
8735221	uvex silv-Air 5220+ mit Carbon	Faltmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	16 Boxen	169
8735310	uvex silv-Air 5310	Faltmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	16 Boxen	170
8735311	uvex silv-Air 5310+	Faltmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	16 Boxen	170
8735321	uvex silv-Air 5320+ mit Carbon	Faltmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	16 Boxen	170
8742101	uvex silv-Air 2100, Retail	Formmaske FFP1 ohne Ventil		3 Stück	20 Beutel	175
8742111	uvex silv-Air 2110, Retail	Formmaske FFP1 mit Ventil		3 Stück	20 Beutel	175
8742201	uvex silv-Air 2200, Retail	Formmaske FFP2 ohne Ventil		3 Stück	20 Beutel	176
8742211	uvex silv-Air 2210, Retail	Formmaske FFP2 mit Ventil		3 Stück	20 Beutel	176
8742310	uvex silv-Air 2310, Retail	Formmaske FFP3 mit Ventil		3 Stück	20 Beutel	177
8742312	uvex silv-Air 2312, Retail	Formmaske FFP3 mit Ventil		3 Stück	20 Beutel	177
8742320	uvex silv-Air 2320 mit Carbon, Retail	Formmaske FFP3 mit Ventil		3 Stück	20 Beutel	177
8742322	uvex silv-Air 2322 mit Carbon, Retail	Formmaske FFP3 mit Ventil		3 Stück	20 Beutel	177
8743100	uvex silv-Air 3100, Retail	Faltmaske FFP1 ohne Ventil		3 Stück	20 Beutel	175
8743110	uvex silv-Air 3110, Retail	Faltmaske FFP1 mit Ventil		3 Stück	20 Beutel	175
8743200	uvex silv-Air 3200, Retail	Faltmaske FFP2 ohne Ventil		3 Stück	20 Beutel	176
8743210	uvex silv-Air 3210, Retail	Faltmaske FFP2 mit Ventil		3 Stück	20 Beutel	176
8743311	uvex silv-Air 3310, Retail	Faltmaske FFP3 mit Ventil		3 Stück	20 Beutel	177
8745100	uvex silv-Air 5100, Retail	Faltmaske FFP1 ohne Ventil		3 Stück	20 Beutel	169
8745101	uvex silv-Air 5100+, Retail	Faltmaske FFP1 ohne Ventil		3 Stück	20 Beutel	169
8745110	uvex silv-Air 5110, Retail	Faltmaske FFP1 mit Ventil		3 Stück	20 Beutel	169
8745111	uvex silv-Air 5110+, Retail	Faltmaske FFP1 mit Ventil		3 Stück	20 Beutel	169
8745200	uvex silv-Air 5200, Retail	Faltmaske FFP2 ohne Ventil		3 Stück	20 Beutel	169
8745201	uvex silv-Air 5200+, Retail	Faltmaske FFP2 ohne Ventil		3 Stück	20 Beutel	169
8745210	uvex silv-Air 5210, Retail	Faltmaske FFP2 mit Ventil		3 Stück	20 Beutel	169
8745211	uvex silv-Air 5210+, Retail	Faltmaske FFP2 mit Ventil		3 Stück	20 Beutel	169
8745221	uvex silv-Air 5220+ mit Carbon, Retail	Faltmaske FFP2 mit Ventil		3 Stück	20 Beutel	169
8745310	uvex silv-Air 5310, Retail	Faltmaske FFP3 mit Ventil		3 Stück	20 Beutel	170
8745311	uvex silv-Air 5310+, Retail	Faltmaske FFP3 mit Ventil		3 Stück	20 Beutel	170
8745321	uvex silv-Air 5320+ mit Carbon, Retail	Faltmaske FFP3 mit Ventil		3 Stück	20 Beutel	170
8762100	uvex silv-Air 2100	Formmaske FFP1 ohne Ventil		20 Stück	12 Boxen	175
8762110	uvex silv-Air 2110	Formmaske FFP1 mit Ventil		15 Stück	12 Boxen	175
8762200	uvex silv-Air 2200	Formmaske FFP2 ohne Ventil		20 Stück	12 Boxen	176
8762210	uvex silv-Air 2210	Formmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	12 Boxen	176
8762220	uvex silv-Air 2220 mit Carbon	Formmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	12 Boxen	176
8762310	uvex silv-Air 2310	Formmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	12 Boxen	177
8762312	uvex silv-Air 2312	Formmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	12 Boxen	177
8762313	uvex silv-Air 2310 planet	Formmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	12 Boxen	161
8762320	uvex silv-Air 2320 mit Carbon	Formmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	12 Boxen	177

uvex

uvex silv-Air

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Eigenschaften	Inhalt pro VE	VE pro Umkarton	Seite
8762322	uvex silv-Air 2322 mit Carbon	Formmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	12 Boxen	177
8763100	uvex silv-Air 3100	Faltmaske FFP1 ohne Ventil		30 Stück	12 Boxen	175
8763110	uvex silv-Air 3110	Faltmaske FFP1 mit Ventil		15 Stück	12 Boxen	175
8763200	uvex silv-Air 3200	Faltmaske FFP2 ohne Ventil		30 Stück	12 Boxen	176
8763210	uvex silv-Air 3210	Faltmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	12 Boxen	176
8763220	uvex silv-Air 3220 mit Carbon	Faltmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	12 Boxen	176
8763310	uvex silv-Air 3310	Faltmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	12 Boxen	177
8787212	uvex silv-Air 7212	Formmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	9 Boxen	173
8787232	uvex silv-Air 7232 High-Performance	Formmaske FFP2 Dreikammersystem		3 Stück	12 Boxen	172
8787233	uvex silv-Air 7233 High-Performance	Formmaske FFP2 Dreikammersystem		3 Stück	12 Boxen	172
8787312	uvex silv-Air 7312	Formmaske FFP3 mit Ventil		5 Stück	12 Boxen	173
8787317	uvex silv-Air 7317	Formmaske FFP3 mit Ventil		5 Stück	12 Boxen	173
8787318	uvex silv-Air 7317	Formmaske FFP3 mit Ventil		80 Stück	1 Karton	173
8787330	uvex silv-Air 7330 High-Performance	Formmaske FFP3 Dreikammersystem		3 Stück	12 Boxen	172
8787333	uvex silv-Air 7333 High-Performance	Formmaske FFP3 Dreikammersystem		3 Stück	12 Boxen	172
8788313	uvex silv-Air 8313	Faltmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	24 Boxen	172
8739518	uvex silv-Air 9517	Faltmaske FFP2 ohne Ventil, mit Ohrbändern		10 Stück	30 Boxen	178
8739519	uvex silv-Air 9517	Faltmaske FFP2 ohne Ventil, mit Ohrbändern		1.000 Stück	1 Karton	178

Einweg-schutz-bekleidung



uvex

Einwegschutzbekleidung

Leitfaden für Normen und Produkte




		uvex 5/6 air	uvex 5/6 air	uvex 5/6 comfort light	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 classic light	uvex 5/6 classic	uvex 4B	uvex 3B chem light	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+
		98173	89976	88497	98710	17595	98449	98375	89843	89880	88498
EN 14605	Flüssigkeitsdichte Schutzanzüge (Jet-Test)								■	■	■
EN 14605	Sprühdichte Schutzanzüge (Spray-Test)							■	■	■	■
EN 13034	Begrenzt sprühdichte Schutzanzüge (Schutz gegen leichten Sprühnebel)	■	■	■	■	■	■	■	■		
ISO 13982-1	Partikeldichte Schutzanzüge (Schutz gegen feste Partikel)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EN 1149-5	Schutzbekleidung mit antistatischen Eigenschaften (Die Funktionsfähigkeit der antistatischen Ausrüstung ist nur gewährleistet bei einer Luftfeuchtigkeit > 25%.)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EN 14126	Schutzbekleidung gegen Infektionserreger					■	■	■	■	■	■
EN 1073-2	Schutzbekleidung gegen partikuläre radioaktive Kontaminierung (kein Schutz vor radioaktiven Strahlen)	■	■	■		■	■	■	■	■	■
ISO 27065	Schutzbekleidung für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln								■		

Detailiertere Informationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Zertifikaten, technischen Datenblätter oder der Auslobung am Produkt!

Umgebungsbedingungen definieren

Sind Sie bei Ihren Tätigkeiten staubigen, feuchten oder nassen Konditionen ausgesetzt? Um die Auswahl des passenden Overalls zu erleichtern, sind unsere Overalls mit einer Empfehlung für diese Umgebungen klassifiziert. Die Höhe der jeweiligen Amplitude gibt den Eignungsgrad an.
Ergänzend wird der Grad der Atmungsaktivität dargestellt, um Ihnen ein Auswahlkriterium in Sachen Tragekomfort zur Seite zu stellen.

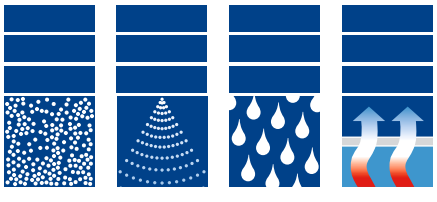

Staub feucht nass Atmung

Zusätzliche Merkmale identifizieren

Für manche Arbeitsumgebungen sind zusätzliche Anforderungen zu beachten. Die Symbole zeigen, ob die Artikel frei von Silikon oder lackbenetzungsstörenden Substanzen sind.



Einwegschutzbekleidung

Features Typ 4 und Typ 5/6 und Technologien

1

3-teililge Kapuze

- Optimale Passform
- Keine Einschränkung des Sichtfeldes
- Perfekt an Maske und Brille angepasst
- Gummi entlang der Kante, angenehm verarbeitet

2

Reissverschlussblende

- Reissverschlussblende mit integriertem Klebeband
- einfach zu verkleben
- Zusätzliche Sicherheit

3

Fingerschlaufe

- Fingerschlaufe aus angenehmen, weichem Gummiband
- Verhindert das Hochrutschen der Ärmel
- Zusätzliche Sicherheit

4

Taillengummi

- Eingearbeiteter Taillengummi für optimale Passform
- Angenehme Bewegungsfreiheit


5

Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen

- Gummizüge für gut abschliessende Arme und Beine bieten zusätzliche Sicherheit
- Weicher Gummi entlang der Kante für angenehmen Tragekomfort




Technologien



uvex SMS
- Aufbau aus mehreren Lagen Polypropylen-Vlies
- Mischung aus Spunbond und Melt-blown Vlies für ausgewogenes Verhältnis an Festigkeit und Weichheit
- In hohem Masse luftdurchlässig und atmungsaktiv



uvex com4-Laminat
- Polypropylen-Vlies mit einer microporösen Polyethylenfolie laminiert
- Spinnvlies auf der Innenseite für ein angenehmes Gefühl auf der Haut
- Material klebt nicht auf der Haut
- Die microporöse Folie erlaubt ein gewisses Mass an Atmungsaktivität



uvex Laminat light
- Polypropylen-Vlies mit einer Polyethylenfolie laminiert
- Spinnvlies auf der Innenseite für ein angenehmes Tragegefühl
- Material klebt nicht auf der Haut
- In Kombination mit der Folie wird ein höheres Schutzlevel erreicht, reduziert aber die Atmungsaktivität



uvex Laminat classic
- Polypropylen-Vlies mit einer Polypropylenfolie laminiert
- Spinnvlies auf der Innenseite für ein angenehmes Tragegefühl
- Material klebt nicht auf der Haut
- Die Polypropylenfolie bietet eine effektive Barriere gegenüber einer breiten Palette an organischen und anorganischen Chemikalen

uvex

uvex 3B chem classic · uvex 3B chem classic+

Einweg-Chemikalienschutz Typ 3B




89880



88498

Ausstattung für Artikel 88498:



Die doppelte Reissverschlussblende erleichtert das Anziehen



Doppelärmel für ein Plus an Sicherheit



Integrierte Stiefelsocke für mehr Sicherheit

uvex 3B chem classic · uvex 3B chem classic+


Allgemeine Merkmale:
- höchste Sicherheit und Barrierewirkung erzielt durch extrem strapazierfähiges Material in Kombination mit ultraschallgeschweissten und getapten Nähten
- leichtes, aber robustes Material, dank textilem Griff auf Innenseite sehr hautfreundlich


Schutzmerkmale:
- bietet Schutz vor einer breiten Palette an Chemikalien
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reissverschlussblende

Komfortmerkmale:
- optimaler Sitz durch Gummizug in der Taille, Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel

Einsatzgebiete:
- Umgang mit organischen und anorganischen Chemikalien
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Bodensanierung und Demontagen
- Industriereinigungs- und Wartungsarbeiten
- Tankreinigung
- Arbeiten mit Lacken und Farben
- Gefahrstoffentsorgung
- Agrarwirtschaft
- Abwasseraufbereitung und Kanalarbeiten
- Müll- und Abfallwirtschaft
- Katastrophenschutz, Rettungsdienste
- Veterinärmedizin und Seuchenabwehr
- Öl- und Petrochemie

Zertifiziert gemäss





	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+
Art.-Nr.	89880	88498
Material	Polypropylen-Spinnvlies, mit Polypropylen-Folie laminiert	Polypropylen-Spinnvlies, mit Polypropylen-Folie laminiert
Farbe	gelb	gelb
Grössen	S bis 3XL	S bis 3XL
Bestelleinheit	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

uvex-safety.ch/de/schutzanzuege

uvex 3B chem light

Einweg-Chemikalienschutz Typ 3B



89843

uvex 3B chem light

Allgemeine Merkmale:
- hoher Tragekomfort durch leichtes und sehr flexibles Material mit hautfreundlichem Vlies-Material auf der Innenseite

Schutzmerkmale:
- ideal für Reinigungsarbeiten
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reissverschlussblende

Komfortmerkmale:
- optimaler Sitz durch Gummizug in der Taille, Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel


Einsatzgebiete:
- Umgang mit Chemikalien in geringer Konzentration
- Reinigungsarbeiten in der Industrie und Gebäudereinigung
- Schiffsbau und Automobilbau
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Umgang mit Farben und Lacken
- Elektronik
- Asbestarbeiten und Demontagen
- Altlastensanierung
- Tierzucht und Veterinärdienst
- Müll- und Abfallwirtschaft

uvex 3B chem light	
Art.-Nr.	89843
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert
Farbe	weiss, gelb
Grössen	S bis 3XL
Bestelleinheit	ST
Umverpackung	KAR a 40 ST



Genähte und überklebte Nähte
Optimaler Schutz gegen das Eindringen von flüssigen Aerosolen und Partikeln.

Zertifiziert gemäss

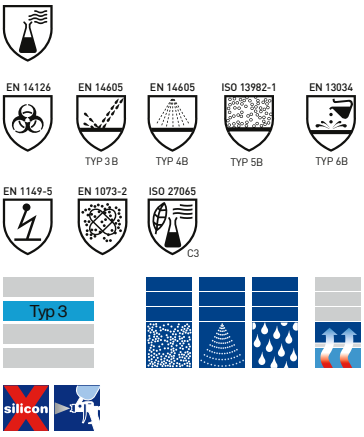

Die gelisteten Chemikalien stellen nur eine Auswahl dar.
Die komplette Übersicht zu den einzelnen Modellen entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern.
Zur Suche steht Ihnen auch unser Chemical Expert System (siehe Seite 195) zur Verfügung.

Chemikalie	CAS-Nr.	89843	89880
		Klasse nach EN 14325	Klasse nach EN 14325
Aceton	67-64-1	6 von 6	1 von 6
Acetonnitril	75-05-8	6 von 6	0 von 6
Eisen(III)-chlorid (aq., 45 %)	7705-08-0	–	6 von 6
Flusssäure (aq., 49 %)	7664-39-3	6 von 6	6 von 6
Flusssäure (aq., 71 bis 75 %)	7664-39-3	–	5 von 6
Flusssäure in Harnstoff (62 bis 64 %)	7664-39-3	–	2 von 6
Formaldehyd (aq., 10 %)	50-00-0	–	6 von 6
Isopropanol	67-63-0	6 von 6	6 von 6
Methanol	67-56-1	6 von 6	6 von 6
Natriumhydroxid 50 %	1310-73-2	6 von 6	6 von 6
Salpetersäure 69,5 %	7697-37-2	–	6 von 6
Salzsäure (aq., 37 %)	7647-01-0	5 von 6	6 von 6
Schwefelsäure 96 %	7664-93-9	6 von 6	6 von 6
Wasserstoffperoxid	7722-84-1	6 von 6	6 von 6

Die in der Tabelle enthaltenen Angaben wurden unter Laborbedingungen (bei einer Temperatur von 21 ± 2 °C) ermittelt. Da in der Praxis häufig zusätzliche Belastungen auftreten wie erhöhte Temperatur und mechanische Einwirkung, können diese Werte nur eine Orientierungshilfe sein. Die Angaben sind unverbindlich und ersetzen keine Eignungstests.

uvex

uvex 3B chem light



Blog

Flyer

Detaillierte Informationen zu dem Thema finden Sie auf unserem Blogbeitrag und Flyer

Schutz im Umgang mit Pflanzenschutzmitteln

In der Land- und Forstwirtschaft sind Mitarbeiter immer wieder chemischen und biologischen Gefahrstoffen ausgesetzt. Je nach Art der Anwendung, der Dauer der Einwirkung und den spezifischen Auswirkungen des Gefahrstoffes kann es erforderlich sein, dass persönliche Schutzausrüstung getragen werden muss. Neben Atemschutzmaske und Handschuhen bildet geeignete Chemikalienschutzkleidung einen wesentlichen Bestandteil zum Schutz des Trägers.

Neben dem uvex 3B chem light, der nach EN ISO 27065 speziell für den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln zertifiziert ist, gibt es noch weitere Schutzanzüge, die zum Einsatz kommen können.
Weitere Informationen finden Sie in unserem herunterladbaren Flyer „Zertifizierte Schutzausrüstung beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln“ und unserem Blogbeitrag zum Thema „Pestizide - Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln“.

uvex 4B

Einweg-Chemikalienschutz Typ 4B



98375



89094



Genähte und überklebte Nähte
Optimaler Schutz gegen das Eindringen von flüssigen Aerosolen und Partikeln.

uvex 4B

Allgemeine Merkmale:
- hoher Tragekomfort durch leichtes und sehr flexibles Material mit hautfreundlichem Vlies-Material auf der Innenseite

Schutzmerkmale:
- getapte Nähte für optimalen Schutz
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reissverschlussblende

Komfortmerkmale:
- optimaler Sitz durch Gummizug in der Taille, Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel

Einsatzgebiete:
- Reinigungsarbeiten in der Industrie mit niedrigem Druck und Gebäudereinigung
- Schiffsbau und Automobilbau
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Umgang mit Farben und Lacken
- Land- und Gartenbauwirtschaft
- Schädlings- und Ungezieferbekämpfung
- Elektronik
- Asbestarbeiten und Demontagen
- Altlastensanierung
- Pharmaindustrie und Laborarbeiten
- Probenentnahmen
- Tierzucht und Veterinärdienst
- Müll- und Abfallwirtschaft

Zertifiziert gemäss

EN 14126 · EN 14605 TYP 4B · ISO 13982-1 TYP 5B · EN 13034 TYP 6B · EN 1149-5 · EN 1073-2

Typ 4

silicon

	uvex 4B	uvex 4B mit Füsslingen
Art.-Nr.	98375	89094
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert
Farbe	weiss, orange	weiss, orange
Grössen	S bis 3XL	S bis 3XL
Bestelleinheit	ST	ST
Umverpackung	KAR a 40 ST	KAR a 40 ST

uvex-safety.ch/de/schutzanzuege

uvex

uvex 5/6 classic

Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6



98449



98759



17595

uvex 5/6 classic

Allgemeine Merkmale:
- extrem leichtes und atmungsaktives Material garantiert eine ausgezeichnete Kombination aus Komfort und Sicherheit
- hautfreundliches und weiches Vlies-Material auf der Innenseite

Schutzmerkmale:
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reissverschlussblende

Komfortmerkmale:
- optimaler Sitz durch Gummizug in der Taille, Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit staub- und pulverförmigen Chemikalien
- Lackierarbeiten, Schutz gegen Farbspritzer
- Glasfaserproduktion und -verarbeitung
- industrielle Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Automobilindustrie
- Schleif- und Polierarbeiten
- Zementherstellung
- Steinbruch- und Minenarbeiten
- Abbrucharbeiten und Sanierungen
- Arbeiten mit Asbest
- Holz- und Metallverarbeitung
- Baugewerbe
- Pharmaindustrie


▶ **weitere Artikel auf Anfrage**

Zertifiziert gemäss









	uvex 5/6 classic	uvex 5/6 classic mF	uvex 5/6 classic light
Art.-Nr.	98449	98759	17595
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert
Farbe	weiss	weiss	weiss
Grössen	S bis 3XL	S bis 3XL	S bis 3XL
Bestelleinheit	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 50 ST	KAR a 50 ST	KAR a 50 ST

uvex-safety.ch/de/schutzanzuege

uvex 5/6 comfort

Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6



98710



88497



98710: Atmungsfähiges PE-Laminatmaterial mit luftdurchlässiger SMS-Rückenpartie sorgt für ein hohes Level an Feuchtigkeits-management und Atmungsaktivität.



88497: Atmungsfähiges PE-Laminatmaterial mit luftdurchlässiger SMS-Rückenpartie sorgt für ein hohes Level an Feuchtigkeits-management und Atmungsaktivität.

uvex 5/6 comfort

Allgemeine Merkmale:
- Die Kombination eines PE-Laminats und einer SMS-Rückenpartie bietet ein hohes Level an Feuchtigkeitsmanagement, ohne den Schutz-grad zu reduzieren.

Schutzmerkmale:
- 98710: eingefasste Nähte in Kontrastfarbe
- 88497: mit innenliegender Overlocknaht
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reissverschlussblende

Komfortmerkmale:
- optimaler Sitz dank Gummizug in der Taille, eingefasster Gummizüge an Kapuze, Armen und Beinen
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit staub- und pulverförmigen Chemikalien
- Lackierarbeiten, Schutz gegen Farbspritzer
- Glasfaserproduktion und -verarbeitung
- industrielle Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Automobilindustrie
- Schleif- und Polierarbeiten
- Zementherstellung
- Steinbruch- und Minenarbeiten
- Abbrucharbeiten und Sanierungen
- Arbeiten mit Asbest
- Holz- und Metallverarbeitung
- Baugewerbe
- Reinraumanwendungen
- Pharmaindustrie

Zertifiziert gemäss

ISO 13982-1 TYP 5 | EN 13034 TYP 6 | EN 1149-5

Typ 5/6

silicon

	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 comfort light
Art.-Nr.	98710	88497
Material	Hauptmaterial: Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert Rücken: SMS-Spinnvlies	Hauptmaterial: Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert Rücken: SMS-Spinnvlies
Farbe	weiss, lime	weiss
Grössen	S bis 3XL	S bis 3XL
Bestelleinheit	ST	ST
Umverpackung	KAR a 40 ST	KAR a 40 ST

uvex

uvex 5/6 air

Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6



98173



89976

uvex 5/6 air


Allgemeine Merkmale:
- luftdurchlässiges SMS-Material für hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement
- ideal bei warmer Arbeitsumgebung und längerer Tragedauer


Schutzmerkmale:
- ideal für staubige Arbeitsumgebung
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reissverschlussblende

Komfortmerkmale:
- optimaler Sitz dank Gummizug in der Taille, Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel

Einsatzgebiete:
- Umgang mit staub- und pulverförmigen Chemikalien
- Arbeiten mit Asbest
- Glasfaser-, Keramikfaser- und Kunstharzproduktion und -verarbeitung
- Holz- und Metallverarbeitung
- Baugewerbe
- Automobilindustrie
- Schleif- und Polierarbeiten
- Zementherstellung
- Steinbruch- und Minenarbeiten
- Sanierungen und Renovierungen
- Pharmaindustrie
- Wartungsarbeiten

Zertifiziert gemäss





uvex 5/6 air		
Art.-Nr.	98173	89976
Material	Polypropylen-Spinnvlies	Polypropylen-Spinnvlies
Farbe	weiss	blau
Grössen	S bis 3XL	S bis 3XL
Bestelleinheit	ST	ST
Umverpackung	KAR a 50 ST	KAR a 50 ST

uvex-safety.ch/de/schutzanzuege



Einweg-Chemikalienschutz

Zubehör



9875200



9875300



9874946
9874948



9875046



8935346



8909746



8909546

Kapuze · Stulpen · Überschuhe · Überstiefel


	Kapuze	Armstulpen	Überschuhe		Überstiefel
Art.-Nr.	9875200	9875300	9874946	9874948	9875046
Grösse	Einheitsgrösse	Einheitsgrösse	42 bis 46	46 bis 48	42 bis 46
Ausführung	mit Klettverschluss	beidseitig mit Gummizug	Öffnung mit Gummizug		Öffnung mit Gummizug und Band
Material	Polypropylen-Spinnvlies	Polypropylen-Spinnvlies	Polypropylen-Spinnvlies		Polypropylen-Spinnvlies
	mit Polyethylenfolie laminiert	mit Polyethylenfolie laminiert	mit Polyethylenfolie laminiert		mit Polyethylenfolie laminiert
Farbe	weiss	weiss	weiss		weiss
Bestelleinheit	BTL	BTL	BTL		BTL
Inhalt	50 ST, lose verpackt	50 PAA, lose verpackt	100 PAA, lose verpackt		50 PAA, lose verpackt

	Überstiefel	Überschuh mit Antislip	Überstiefel mit Antislip
Art.-Nr.	8935346	8909746	8909546
Grösse	42 bis 46	42 bis 46	42 bis 46
Ausführung	Öffnung mit Gummizug und Band	mit Antislip-Sohle,	mit Antislip-Sohle,
		Öffnung mit Gummizug und Band	Öffnung mit Gummizug und Band
		verbesserte Passform	verbesserte Passform
Material	Polypropylen-Spinnvlies	Polypropylen-Spinnvlies	Polypropylen-Spinnvlies
	mit Polypropylenfolie laminiert	mit Polyethylenfolie laminiert	mit Polyethylenfolie laminiert
Farbe	gelb	weiss	weiss
Bestelleinheit	BTL	BTL	BTL
Inhalt	30 PAA, lose verpackt	100 PAA, lose verpackt	25 PAA, lose verpackt

uvex

Einweg-Chemikalienschutz

Schutz vor Infektionserregern

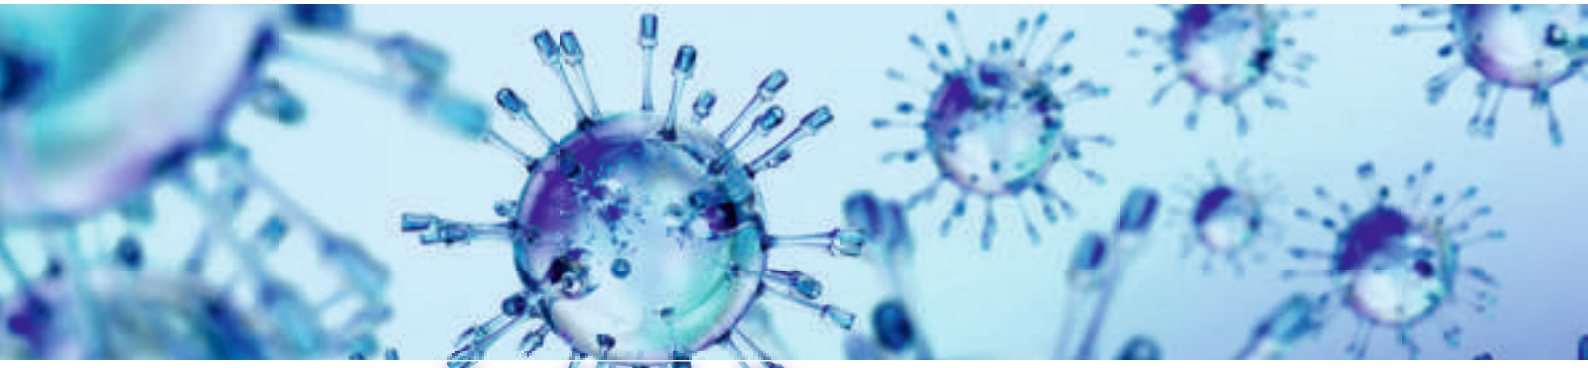

In unterschiedlichen Situationen können Anwender mit biologischen Arbeitsstoffen in Berührung kommen. Um eine mögliche Infektion zu verhindern, ist es nötig sich mit geeigneter Persönlicher Schutzausrüstung auszustatten.
Die Bekleidung zum Schutz vor Infektionserregern soll den Hautkontakt mit den Erregern und die Ausbreitung auf andere Personen oder Situationen unterbinden.

Üblicherweise werden Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Viren als biologische Arbeitsstoffe bezeichnet. Eine detaillierte Definition ist in der EU-Richtlinie 2000/54/EG verankert. Wesentlich ist, dass diese Stoffe zu Infektionen oder Allergien führen oder toxische Wirkung zeigen können.

Entsprechend dem von ihnen ausgehende Infektionsrisiko werden die biologischen Arbeitsstoffe in vier Gruppen eingeteilt:

Risikogruppe 1:
Biologische Arbeitsstoffe, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie beim Menschen eine Krankheit hervorrufen.

Risikogruppe 2:
Biologische Arbeitsstoffe, die eine Krankheit beim Menschen hervorrufen können und eine Gefahr für Arbeitnehmer darstellen könnten. Eine Verbreitung des Stoffes in der Bevölkerung ist unwahrscheinlich, eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung ist normalerweise möglich.

Risikogruppe 3:
Biologische Arbeitsstoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr für Arbeitnehmer darstellen können, die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung kann bestehen, doch ist normalerweise eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung möglich.

Risikogruppe 4:
Biologische Arbeitsstoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr für Arbeitnehmer darstellen, die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung ist unter Umständen gross, normalerweise ist eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung nicht möglich.

Im Anhang der EU Richtlinie 2000/54/EG sind die Risikogruppen der einzelnen biologischen Arbeitsstoffen umfassend dargestellt.

Typische Anwendungsbereiche, in denen Mitarbeiter infektiösen Substanzen ausgesetzt sein können:
- Abwasseraufbereitung, Kanalarbeiten
- Müllentsorgung
- Landwirtschaft
- Lebensmittelindustrie
- Arbeiten, bei denen Kontakt mit Tieren und/oder Produkten tierischen Ursprungs besteht
- Gesundheitsdienst, Krankenhäuser, Rettungsdienste

Eine ausführliche Auflistung möglicher biologischer Arbeitsstoffe für verschiedene Einsatzbereiche und möglicher Erkrankung ist z. B. im BGIA Report 1/2013 zu finden.

Schutzkleidung gemäss EN 14126:2003

Die Norm EN 14126 definiert die Leistungsanforderungen gegen Infektionserreger. Die definierten Prüfverfahren konzentrieren sich auf das Medium, welches die Mikroorganismen enthält, wie z. B. Flüssigkeiten, Aerosole oder feste Staubpartikel. Aufgrund der Heterogenität der Mikroorganismen ist es nicht möglich, Leistungskriterien für diese festzulegen.
Die in der Norm geforderten Tests beziehen sich ausschliesslich auf das Material, Nahttechnologien werden nicht betrachtet. Vertapte Nähte bieten einen höheren Schutz, da die Mikroorganismen klein genug sind um durch die minimale Öffnung der Nadeleinstiche eindringen zu können.

Die Anforderung an den gesamten Schutzanzug verlangt ausserdem eine Zertifizierung bezüglich chemischer Schutzkleidung (siehe Seite 195).

Allein das Tragen geeigneter Schutzkleidung ist keine Garantie für ausreichenden Schutz. Auch das richtige An- und Ablegen der PSA ist ein wichtiger Baustein für Ihre Sicherheit (siehe Seite 196). Für Personen die beim Ablegen behilflich sind, besteht ebenso das Risiko einer Kontaminierung.


Modell	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+	uvex 3B chem light	uvex 4B	uvex 5/6 classic	uvex 5/6 classic light
Art.-Nr.	89880	88498	89843, 89094	98375	98449	17595
ISO/FDIS 16604/16603 Widerstandsfähig gegen kontaminierte Flüssigkeiten	6 von 6	6 von 6	6 von 6	6 von 6	6 von 6	6 von 6
EN 14126 Anhang A Widerstandsfähig aufgrund mechanischen Kontakts mit Substanzen, die kontaminierte Flüssigkeiten enthalten	6 von 6	6 von 6	6 von 6	6 von 6	6 von 6	6 von 6
ISO/DIS 22611 Widerstandsfähig gegen kontaminierte flüssige Aerosole	3 von 3	3 von 3	3 von 3	3 von 3	3 von 3	3 von 3
ISO/DIS 22612 Widerstandsfähig gegen kontaminierte Feststoffteilchen	3 von 3	3 von 3	3 von 3	3 von 3	3 von 3	3 von 3

Einwegschutzbekleidung

Leitfaden für Normen und Produkte

Die Sicherheit Ihres Teams im Fokus
Von kleinen Flüssigkeitsspritzern bis zu gefährlichen Chemikalien oder radioaktivem Material: im Arbeitsalltag lauern die unterschiedlichsten Gefahren. Um die Auswahl geeigneter Schutzkleidung zu vereinfachen wurden von der Europäischen Union harmonisierte Normen für verschiedenen Schutzklassen (auch als Typen bezeichnet) für den Chemikalienschutz - Kategorie III definiert.

Der durch die Zertifizierung bestätigte Schutztyp gibt an für welche Art von Exposition (Staub, Flüssigkeit, Gas) der Anzug geeignet ist.
Die Erreichung der einzelnen Typen sichert nur die für die Zertifizierung nötigen Mindestanforderungen zu. Details zu den einzelnen Tests entnehmen Sie bitte unseren technischen Datenblättern.

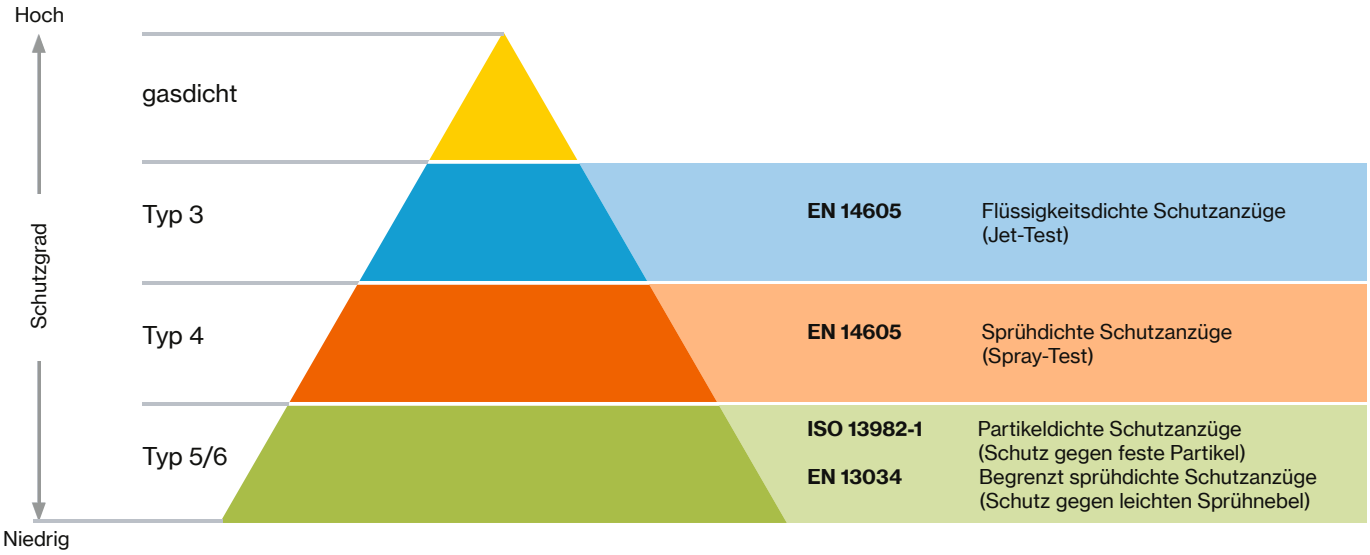

Damit Ihr Team jederzeit optimal geschützt ist, müssen bei Schutzanzügen die Durchbruchszeiten der Permeation beachtet werden. uvex Schutzanzüge sind den geforderten Permeationstests unterzogen worden. Mehr zu den Durchbruchzeiten bestimmter Chemikalien finden Sie in den technischen Datenblättern oder im uvex Chemical Expert System.

Online-Chemikaliendatenbank
Das uvex Chemical Expert System (CES) bietet Ihnen eine umfangreiche Chemikalien-Datenbank zur Auswahl geeigneter Einwegschutzbekleidung im Umgang mit Gefahrstoffen.
Als Nutzer können Sie individuelle Permeationslisten erstellen oder sich von unseren Experten beraten lassen. Mit wenigen Klicks gelangen Sie zur geeigneten Einwegschutzbekleidung und dem passenden Chemikalien-Schutzhandschuh für Ihre spezifische Anforderung.



https://ces.uvex.de

Die Durchbruchszeiten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Da in der Praxis häufig zusätzliche Belastungen auftreten – wie z. B. erhöhte Temperatur oder mechanische Einwirkung – dienen diese Angaben nur als eine Orientierungshilfe. Nach Kontamination, Abnutzung oder Beschädigung ist der Overall umgehend auszuziehen und vorschriftsgemäss zu entsorgen!

Einweg-Chemikalienschutz

Anwendungshinweise

Hinweise zum An- und Ausziehen



Anleitung zum Anlegen und Ablegen Typ 3B (PDF)

Anziehanleitung

Ausziehanleitung



Anleitung zum Anlegen und Ablegen Typ 5/6 (PDF)

An-/Ausziehanleitung

Info zur Auswahl der richtigen Grösse des Einwegschutzanzugs

Um eine optimale Passform und somit den sicheren Umgang bei Arbeiten mit Gefahrenstoffen zu gewährleisten, gibt es die uvex Einwegoveralls in mehreren Grössen.
Um die korrekte Grösse zu ermitteln, sollten Sie jedoch keineswegs einfach nach Ihrer sonst üblichen Konfektionsgrösse gehen. Stattdessen hilft Ihnen die folgende Übersicht, ausgehend von Ihrer Körperhöhe und Ihrem Brustumfang, die richtige Passform herauszufinden.

Körperhöhe in cm	Brustumfang in cm	zu wählende Grösse
164 - 170 cm	84 - 92 cm	S
170 - 176 cm	92 - 100 cm	M
176 - 182 cm	100 - 108 cm	L
182 - 188 cm	108 - 116 cm	XL
188 - 194 cm	116 - 124 cm	XXL
194 - 200 cm	124 - 132 cm	XXXL

Auswahl der richtigen Chemikalienschutzbekleidung

Um eine geeignete Auswahl an Chemikalienschutzkleidung für eine spezifische Anwendung in Ihrem Unternehmen treffen zu können, ist es wichtig, diesen Overall von einem geschulten Sicherheitsbeauftragten prüfen zu lassen. Eine Vielzahl an Chemikalien kann schwere, sogar irreparable Verletzungen des Anwenders verursachen, wenn dieser nicht ordnungsgemäss geschützt wird. Deshalb sollte besonderer Wert auf die sorgfältige Auswahl der Chemikalienschutzbekleidung gelegt werden.

Hinweis: Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, selbst zu entscheiden, ob der verwendete Schutzanzug für den jeweiligen Einsatz geeignet und richtig ist. uvex übernimmt in keinem Fall die Verantwortung bei nicht sachgemässem Einsatz und Gebrauch dieser Produkte.



Download - PDF, 2,2 MB

Sachgemässer Umgang mit uvex Einwegschutzbekleidung

Lagerung
Die uvex Einwegschutzbekleidung muss in ihrer Originalverpackung, lichtgeschützt und in einer trockenen Umgebung bei Temperaturen von 15°-25°C gelagert werden.
Die Produkte müssen nach Gebrauch gemäss den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden.

Waschen von Einwegschutzanzügen
Die Einwegoveralls sind nur für den Einmalgebrauch bestimmt und dürfen nicht gewaschen werden.

Haltbarkeit
Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 5 Jahren ab dem Produktionsdatum, welches auf dem Etikett ersichtlich ist, zu benutzen.

uvex-safety.ch/de/schutzanzuege




Schutzhandschuhe

Produktsystem planet series › Schutzhandschuhe

uvex hat das Label **protecting planet** etabliert, um die eigene Mission für mehr Nachhaltigkeit sichtbar zu machen. Basierend auf dem Markenclaim **protecting people** wird es zu einem Versprechen, die drei Nachhaltigkeitssäulen **Ökologie**, **Ökonomie** und **Soziales** in allen Unternehmensbereichen verantwortungsbewusst in alle Handlungen einzubeziehen.

Deshalb prüft, bewertet und optimiert uvex ganzheitlich alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette, an deren Ende das möglichst nachhaltigste Produkt steht.



Stand 01/2023*

uvex phynomic XG planet

MADE IN GERMANY

protecting planet

by using recycled material // by maximum reduction of pollutants

Polyamid-Rezyklat
› mehr als 50 Prozent basierend auf Polyamid-Abfällen des Faserherstellers (Polyamid-Rezyklat)

Gesundheit
› Hautverträglichkeit durch das proDerm-Institut dermatologisch bestätigt
› REACH-Bestimmungen sind deutlich übererfüllt

protecting planet

by using environmentally-friendly packaging

Verpackung
› Reduzierung der Verpackung (nur Umkarton und Banderole)
› Papierbanderole zu 80 Prozent aus FSC zertifiziertem Kraftpapier
› Verzicht auf Polyesterbeutel

* Berechnungsmethode: IPCC 2021 GWP 100a (angelehnt an ISO 14067) SimaPro 9.4.02 Datenbank ecoinvent 3.8. Scope: cradle to customer. Die genannten CO_2-Werte gelten zum Berechnungszeitraum und können dauerhaft Änderungen unterliegen.

PA
Recyclate

Nachhaltige Materialien

>50%

Polyamid-Rezyklat

CO_2 Emissionen

-29%

durch den Einsatz
von Polyamid-Rezyklat



60070

Verpackungen

100%

aus Papier und Karton

protecting planet

by having a
CO_2 neutral production

Zertifizierungen
› Umweltmanagement ISO 14001
› Energiemanagement ISO 50001

Fertigung
› CO_2 neutral, bezogen auf die direkten Emissionen der Produktion. Seit 2014 mit Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien.
› Förderung des Baus von Neuanlagen für erneuerbare Energie in der Region.

Kompensierung
› Betrieb des hocheffizienten BHKW's am Standort mit „Ökogas"
› Kompensation der entstehenden CO_2 Emissionen
› Investition ausschliesslich in anerkannte zertifizierte Klimaschutzprojekte (Gold Standard oder „VCS – Verified Carbon Standard")
› Förderung z. B. des Baus von Neuanlagen in Indien zur Erzeugung von Solar- und Windstrom

uvex

experience sustainability

Die Marke uvex ist uns Verpflichtung

Das Unternehmen uvex safety gloves ist sowohl nach dem **Umweltmanagement ISO 14001** als auch nach dem **Energiemanagement ISO 50001** zertifiziert und verfügt über eine **CO_2-neutrale Fertigung**, bezogen auf die direkten Emissionen der Produktion.

Die **Fertigung in Deutschland** sichert eine **nachhaltige, ressourcenschonende Produktion** und kurze Wege vom Hersteller zum Anwender.

uvex Handschutz

Um unserer Verpflichtung gerecht zu werden, beziehen wir bereits seit 2014 **Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien**. Durch das zertifizierte **Ökostrom** Produkt fördern wir den Bau von Neuanlagen für erneuerbare Energie in der Region. Für den **Betrieb unseres hocheffizienten Blockheizkraftwerkes** am Standort nutzen wir „**Ökogas**“, hierbei werden die entstehenden CO_2-Emissionen bei der Gasverbrennung kompensiert. Durch die **Kompensation** investieren wir ausschliesslich in **Klimaschutzprojekte**, welche durch international anerkannte Qualitätsstandards zertifiziert sind (Gold Standard oder „VCS – Verified Carbon Standard“) und fördern dadurch z.B. den Bau von Neuanlagen in Indien für die Erzeugung von Solar- und Windstrom.

Material
- Fokus auf biobasierten Materialien: Baumwolle, Bambus Viskose, HPPE (bio-based) und/oder Polyamid aus recycelten Rohstoffen
- Verwendung beschleunigerfreier NBR-Beschichtungen
- hohes Wohlbefinden und natürliches Tragegefühl auf der Haut durch Verwendung von atmungsaktiven Natur- und Funktionsfasern

Gesundheit
- Übererfüllung der REACH-Bestimmungen zur Schadstofffreiheit
- permanente Analyse von fast 200 kritischen Substanzen (uvex Schadstoffstandard)
- Zertifizierung nach Oeko-Tex® Standard 100
- keine allergenen Substanzen durch DERMA Standard

Produktinformation / Verpackung
- Gebrauchsanleitungen auf FSC zertifiziertem Papier (sobald gesetzlich möglich über QR-Code)
- Minimierung / Optimierung der Verpackung (Umkarton und Banderole)
- Papierbanderole zu 80 Prozent aus FSC zertifiziertem Kraftpapier
- Kartonklebeband: Nassklebeband mit stärkebasiertem Klebstoff aus Kartoffeln

Soziale Verantwortung
- ganzheitliche Umsetzung des ILO Standard
- fortlaufende Sozialaudits bei Partnerunternehmen (uvex Sozialstandard)
- soziales Engagement mit dem Schwerpunkt für benachteiligte Kinder

Ökostrom

100%

aus erneuerbaren Energien



CO_2-neutrale Fertigung

100%

in Lüneburg, Deutschland

Reduktion der Abfallmenge in der Handschuh-Fertigung um

22.7%

im Zeitraum von 2019/2020 bis 2021/2022

uvex

Innovative Schutzhandschuhe „Made in Germany“

Herstellungs- und Technologiekompetenz






uvex Kompetenzzentrum Handschutz in Lüneburg

Ein voll integrierter Entwicklungsprozess, modernste robotergesteuerte Anlagentechnik und strenge Fertigungskontrollen garantieren die erstklassige Qualität unserer Schutzhandschuhe. Die Fertigung in Deutschland sichert eine nachhaltige, ressourcenschonende Produktion und kurze Wege vom Hersteller zum Anwender.



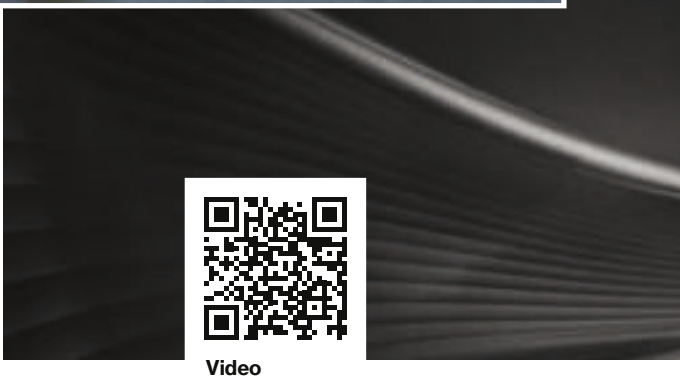

Video



MADE IN GERMANY

Wir kennen Ihre Anforderungen genau.

Wir stehen Ihnen jederzeit kompetent zur Seite. Die Basis bildet eine Risiko-Gefahren-Analyse vor Ort: Gemeinsam mit Ihnen ermitteln unsere Handschutzspezialisten, welche Schutzhandschuhe für Ihre individuellen Anforderungen optimal geeignet sind. Seminare, Laboranalysen und Online-Tools runden unser Service-Angebot ab.



Voll integrierter Entwicklungsprozess

- Eigene Garn- / Linerentwicklung
- Eigenes Compounding (Mischerei)
- Speziell entwickelte Formen- / Prozesstechnik
- Erarbeitung kundenindividueller Lösungen
- Technische Modifikation bestehender Produkte (z. B. Isolierfutter)
- Einzelanfertigung (z. B. Versehrtenhandschuhe)

 Ausführliche Informationen zu den Vergabekriterien der Zertifikatsaussteller OEKO-TEX® und proDERM unter: uvex-safety.de/zertifikate

Exzellentes Know-how gehört bei uns zum Service

Servicekompetenz



TESTED BY INSTITUTE proDERM DERMATOLOGICALLY APPROVED

TÜV SÜD ISO 9001 Qualitäts-management

TÜV SÜD ISO 50001 Energie-management

TÜV SÜD ISO 14001 Umwelt-management

OEKO-TEX® STANDARD 100 S02-0648 Hohenstein HTTI

Beratung / Schulung / Anwendungstechnik

- Beratung durch uvex Produktspezialisten vor Ort
- Praxisorientierte Handschutzseminare (uvex academy)
- Werks- und Laborführungen für Kunden
- Kooperation mit wissenschaftlichen Instituten
- Mess- und Analyseservice in eigenen Labors
  - Mechanische Standardprüfungen nach EN 388
  - Permeationsprüfungen nach EN 374
  - Sonderprüfungen (z. B. Antistatik / Gripmessung / Klimatest)
- Erstellung individueller Bescheinigungen (z. B. zu Inhaltsstoffen, Lackverträglichkeit, Lebensmitteleignung)

Informationen / e-Services

- uvex glove expert
- Handschuhplan-Designer
- Online Glove Navigator
- Online-Produktdatenblätter
- Online-Konformitätserklärungen

Weitere Informationen unter
www.uvex-safety.de/usglfilm

uvex

Schutzhandschuhe
Sortiment mechanische Risiken / Sonderrisiken

Präzisionsarbeiten

uvex phynomic



Seite 214	Seite 215	Seite 215	Seite 215	Seite 216	Seite 216	Seite 216	Seite 217	Seite 217	Seite 218	Seite 218
uvex phynomic XG planet	uvex phynomic airLite A ESD	uvex phynomic foam	uvex phynomic allround	uvex phynomic x-foam HV	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus	uvex phynomic pro	uvex phynomic pro 2	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w



Seite 218	Seite 218
uvex Baumwolltrikot Handschuh	uvex glove clip

uvex rubipor



Seite 219	Seite 219
uvex rubipor XS	uvex rubipor XS

uvex athletic



Seite 219	Seite 220	Seite 220	Seite 220
uvex athletic allround	uvex athletic lite	uvex athletic lite ESD	uvex athletic lite dry

uvex unilite



Seite 221	Seite 221
uvex unilite 6605	uvex unilite 7700

uvex unipur



Seite 221	Seite 222	Seite 222	Seite 222	Seite 223	Seite 223
uvex unipur 6634	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631	uvex unipur 6639	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT

uvex unigrip



Seite 222	Seite 223	Seite 223
uvex unigrip PL 6628	uvex unigrip 6624	uvex unigrip 6620

Allround

uvex profi



Seite 224	Seite 225	Seite 225	Seite 226	Seite 226	Seite 226
uvex profi pure HG	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20	uvex contact ergo ENB20C

Heavy Duty



Seite 227	Seite 227	Seite 227	Seite 227
uvex rubiflex	uvex unilite 7710 F	uvex compact NB27E	uvex compact NB27H

Hitzeschutz



Seite 230	Seite 230	Seite 230
uvex nk	uvex k-basic extra	uvex profatherm

Kälteschutz

uvex unilite thermo



Seite 231	Seite 231	Seite 231	Seite 231
uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo FC	uvex unilite thermo plus cut c

Arbeiten unter Spannung



Seite 232
uvex power protect V1000

Lederschutzhandschuhe

uvex top grade



Seite 228	Seite 228	Seite 228	Seite 228	Seite 228	Seite 229	Seite 229	Seite 229	Seite 229
uvex top grade 8000	uvex top grade 8100	uvex top grade 8400	uvex top grade 8300	uvex top grade 6000	uvex top grade 8500	uvex top grade 7000	uvex top grade 7200	uvex top grade 7100

Schutzhandschuhe

Schnittschutz

uvex D500 / uvex C500

uvex C300



Seite 237	Seite 238	Seite 238	Seite 239	Seite 239	Seite 239	Seite 239	Seite 240	Seite 240	Seite 240	Seite 241	Seite 241	Seite 241
uvex Bamboo Twinflex® D xg	uvex D500 foam	uvex C500 M foam	uvex C500 sleeve	uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet	uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet

Schnittschutz

uvex phynomic

uvex athletic

uvex unidur



Seite 242	Seite 243	Seite 243	Seite 244	Seite 245	Seite 245	Seite 246	Seite 247	Seite 247	Seite 248	Seite 248	Seite 248	Seite 249	Seite 249	Seite 249	Seite 249
uvex phynomic F XG	uvex phynomic B foam	uvex phynomic B XG	uvex phynomic C5	uvex phynomic C XG	uvex phynomic C XG ESD	uvex athletic B XP	uvex athletic C XP	uvex athletic D5 XP	uvex unidur 6641	uvex unidur 6648	uvex unidur 6649	uvex unidur 6643	uvex unidur 6659 foam	uvex unidur sleeve C	uvex unidur sleeve C TL

Sortiment chemische Risiken

Schutzhandschuhe **mit** Textilträger - Beschichtung Nitril

Schnittschutz

uvex rubiflex

uvex u-chem

uvex protector



Seite 253	Seite 253	Seite 254	Seite 254	Seite 254	Seite 256	Seite 256	Seite 258	Seite 258	Seite 258	Seite 255	Seite 255
uvex rubiflex S XG	uvex rubiflex S	uvex rubiflex S	uvex rubiflex SZ	uvex rubiflex SZ	uvex rubiflex ESD NB27A	uvex rubiflex ESD NB35A	uvex u-chem 3300	uvex u-chem 3100	uvex u-chem 3500	uvex protector chemical	uvex protector chemical

Schutzhandschuhe **ohne** Textilträger



Seite 257	Seite 257	Seite 259	Seite 259
uvex profabutyl B-05R	uvex profaviton BV-06	uvex profastrong NF33	uvex profapren CF33

Einwegschutzhandschuhe

uvex u-fit



Seite 261	Seite 261	Seite 261	Seite 261
uvex u-fit strong N2000	uvex u-fit	uvex u-fit ft	uvex u-fit lite

HexArmor Handschuhe

Seiten 266-276

uvex

Inhaltsverzeichnis

Normen und Produktberatung

Internationale Normen für Schutzhandschuhe

Internationale Normen für Schutzhandschuhe		Seite
DIN EN 388:2016-03	Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken	208
DIN EN ISO 374-1:2018-10	Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen	209
DIN EN 16350:2014-07	Schutzhandschuhe - Elektrostatische Eigenschaften	211
DIN EN 60903:2003	Arbeiten unter Spannung - Elektrisch isolierende Handschuhe	211
DIN EN 61482-1-2:2015-08	Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens - Teil 1-2	211
DIN EN 407:2020-06	Schutzhandschuhe und andere Handschutzausrüstung gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)	210
DIN EN 511:2006-07	Schutzhandschuhe gegen Kälte	210
	Lebensmitteltauglichkeit (Handschuhmaterialien)	208
ISO 18889	Pflanzenschutz	211

Wir unterstützen Sie bei der richtigen Auswahl von Schutzhandschuhen

Auf unserer Webseite finden Sie unsere nützlichen Serviceleistungen	Seite
uvex glove expert - Chemikaliendatenbank, Permeationslisten - uvex Handschuhplan Designer	250

uvex – Beratungs- und Produktkompetenz aus einer Hand


Inhaltsverzeichnis

Piktogramme

In unserem Katalog helfen Ihnen diese Piktogramme bei der Wahl des richtigen Schutzhandschuhs.

1. Auswahl des Gefahrenpotentials

Worin besteht das Hauptrisiko für den Anwender am Arbeitsplatz?

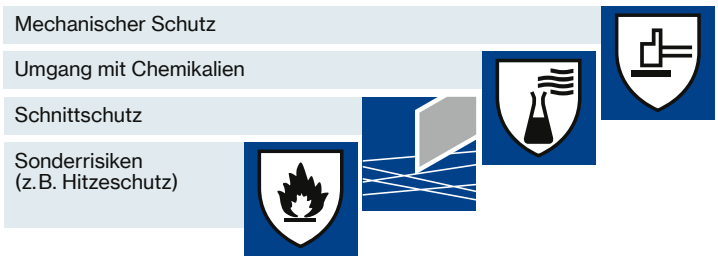

2. Bestimmung der individuellen Anforderungen

Für welche Art von Tätigkeit soll ein Schutzhandschuh ausgewählt werden?



3. Umgebungsbedingungen definieren

Sind die Tätigkeiten in nassen/öligen oder eher in feuchten oder trockenen Arbeitsumgebungen?
Die Höhe der jeweiligen Amplitude gibt den Eignungsgrad an.





OEKO TEX® STANDARD 100 S02-0648 Hohenstein HTTI
Textilien geprüft auf Schadstoffe

MADE IN GERMANY
Produziert in Deutschland

clima zone
Atmungsaktivität für hohen Tragekomfort

Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt

Touchscreen-Fähigkeit

Bamboo TwinFlex® Technology für Sicherheit (Schnittschutz) und Komfort (Bambusfasern)

Ausführliche Informationen zu den Vergabekriterien der Zertifikatsaussteller finden Sie unter:
uvex-safety.de/zertifikate

uvex


Normen

EN 388:2016+A1:2018

Norm für Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken

Die EN 388:2016 enthält verschiednene Testverfahren, mit denen die mechanische Leistungsfähigkeit von Handschuhen verglichen werden kann. Der Fokus wird hier auf die folgenden 6 Leistungsstufen gelegt.

EN 388:2016



4 X 3 2 D P

- (f) Schutz gegen Stösse (P wenn bestanden)
- (e) Schnittfestigkeit nach ISO (A bis F)
- (d) Durchstichfestigkeit (0 bis 4)
- (c) Weiterreissfestigkeit (0 bis 4)
- (b) Schnittfestigkeit Coupe-Test (0 bis 5; X = nicht anwendbar oder nicht getestet)
- (a) Abriebfestigkeit (0 bis 4)

Video

(a) **Abriebfestigkeit**
Zum Prüfen der Abriebfestigkeit des Schutzhandschuhs wird das Material mit Schleifpapier unter Druck bearbeitet. Die Anzahl der Zyklen, die erforderlich sind, um ein Loch in das Material zu schleifen, dient als Bezugsgrösse. (Höchste Leistungsstufe 4 = 8.000 Zyklen)

(b) **Schnittfestigkeit mit Hilfe des Coupe-Tests**
Zum Prüfen der Schnittfestigkeit eines Schutzhandschuhs wird ein rotierendes Kreismesser eingesetzt, welches bei konstanter Geschwindigkeit und konstanter Krafteinwirkung durch das Handschuhmaterial schneidet. Als Bezugsgrösse dient der Vergleich mit einem Referenzmaterial und ein sich daraus ergebender Index.
(Höchste Leistungsstufe 5 = Index 20

(c) **Reissfestigkeit**
Zum Prüfen der Reissfestigkeit wird das Material des Schutzhandschuhs zunächst eingeschnitten. Als Bezugsgrösse gilt die Kraft, die erforderlich ist, um das Material zu zerreissen.
(Höchste Leistungsstufe 4 = 75 Newton)

(d) **Durchstichfestigkeit**
Zum Prüfen der Durchstichfestigkeit wird das zu prüfende Material mit einem Nagel (festgelegtes Mass) durchstochen. Die dafür aufgewendete Kraft dient als Bezugsgrösse.

(e) **Schnittfestigkeit nach TDM**
Die Anwendung das Prüfverfahrens nach ISO 13997 ist für Materialien relevant, die das rotierende Kreismesser im Rahmen des Coupe Tests (s.o.) abstumpfen lassen Es wird die notwendige Kraft zum Durchschneiden eines Materials auf einer definierten Distanz (20 mm) gemessen (Höchste Leistungsstufe F= 30 Newton)

(f) **Zusätzlicher Schutz gegen Stösse**
Handschuhe mit der Leistungsstufe „P“ am Ende bieten eine spezifische Aufpralldämpfung.

Lebensmitteltauglichkeit

Schutzhandschuhe für den Lebensmittelkontakt müssen so beschaffen sein, dass sie unter normalen oder vorhersehbaren Bedingungen keine Bestandteile auf die Lebensmittel übertragen (Migration), die die menschliche Gesundheit gefährden.



Anwendungsgebiet	Wässrig pH > 4,5	Sauer pH < 4,5	Alkoholisch	Fettig	Trocken nicht fettend
Beispiele	nichtalkoholische Getränke Früchte Eier Gemüse Krustentiere	Essig Hefe Milch Joghurt	Wein Spirituosen Likör	R1 = Olivenöl R2 = Butter, Margarine R3 = Fisch, Käse, Backwaren R4 = Fleisch, Geflügel R5 = Sandwiches, Fettgebackenes	Brot Nudeln Reis Tee Gewürze Hülsenfrüchte
uvex Bamboo TwinFlex® D xg	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex phynomic airlite A ESD	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex profi ergo/ uvex contact ergo	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex phynomic B foam/uvex phynomic C5	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex rubiflex und uvex rubiflex S	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex profastrong NF 33	JA	JA	JA	JA (R2 – R5)	JA
uvex u-fit	JA	JA	JA	JA (R3 – R5)	JA
uvex phynomic foam	JA	JA	JA	JA (R5)	JA
uvex phynomic lite (w)	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex unilite thermo	JA	JA	JA	NEIN	JA
uvex u-fit strong N2000	JA	NEIN	JA	JA (R3 – R5)	JA
uvex u-fit lite	JA	NEIN	JA	JA (R3 – R5)	JA
uvex u-chem 3300	JA	JA	JA	JA (R2 – R5)	JA
uvex phynomic F XG	JA	JA	JA	JA	JA

EN ISO 374-1:2018
Norm für Schutzhandschuhe gegen Chemische Risiken

Chemikalienschutzhandschuhe müssen die Anforderungen der europäischen Norm EN ISO 374-1 erfüllen.

Prüfchemikalien: Aus der Liste von 18 Prüfchemikalien muss das Handschuhmaterial im Rahmen des Zertifizierungsprozesses je nach Typenklasse bei 6, 3 oder 1 Chemikalie auf Permeation getestet werden.

Kennung	Prüfchemikalie	Gruppe	Klasse
A	Methanol	polare*	Primärer Alkohol
B	Aceton		Keton
C	Acetonitril		Nitril
G	Diethylamin		Amin
H	Tetrahydrofuran		Heterozyklische, Ätherverbind.
I	Ethylacetat		Ester
T	Formaldehyd 37%		Aldehyd
E	Kohlenstoffdisulfid		Schwefelhaltige organische Verbindung
J	N-Heptan	aliphatische*	
F	Toluol	aromatische*	
D	Dichloromethan	halogenierte*	Chloriert
L	Schwefelsäure 96%	Säuren	Anorganische Säure, oxidierend
M	Salpetersäure 65%		Anorganische Säure, oxidierend
N	Essigsäure 99%		Organische Säure
S	Flusssäure 40%		Anorganische Säure
K	Natriumhydroxid 40%	Basen (Laugen)	Anorganische Base
O	Ammoniakwasser 25%		Organische Base
P	Wasserstoffperoxid 30%	Peroxid (Bleichmittel)	Peroxid

* Lösungsmittel (Kohlenwasserstoffe (KWS))

Kennzeichnung der Schutzhandschuhe

EN ISO 374-1:2016/Type A



JKLMNO

Permeationsbeständigkeit von Typ A:
bei mind. 6 Prüfchemikalien mind. jeweils 30 Minuten.

EN ISO 374-1:2016/Type B



JKL

Permeationsbeständigkeit von Typ B:
bei mind. 3 Prüfchemikalien mind. jeweils 30 Minuten.

EN ISO 374-1:2016/Type C



Permeationsbeständigkeit von Typ C:
bei mind. 1 Prüfchemikalie mind. jeweils 10 Minuten.

uvex bietet mit dem uvex Chemical Expert System eine mehrsprachige, online-basierte Plattform zur Recherche individueller Permeationszeiten. Zudem stehen Ihnen erfahrene Mitarbeiter vor Ort und im Handschutz-Kompetenzzentrum in Lüneburg gerne beratend rund um alle Fragen zu Schutzhandschuhen gegen chemische Risiken zur Verfügung.

Ihr uvex Kundenbetreuer wird Sie gerne beraten!

DIN EN 374-5: 2016
Norm für Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen

Zum Schutz gegen Mikroorganismen wie Bakterien, Pilzen und Viren, müssen für Schutzhandschuhe spezielle Penetrationstests nach ISO 16604:2004 (Verfahren B) durchgeführt und bestanden werden. Erst dann dürfen sie mit dem Piktogramm für die EN ISO 374-5 gekennzeichnet werden.

Kennzeichnung der Schutzhandschuhe

EN ISO 374-5:2016



Virus

Variante 1:
zum Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren

EN ISO 374-5:2016



Variante 2:
zum Schutz vor Bakterien und Pilzen

Kennzeichnung am Handschuh



1 Name des Herstellers
2 Handschuhbezeichnung
3 Leistungsstufen, mechanisch
4 EU-Konformitätszeichen
5 Nr. des Prüfinstitutes
6 Buchstaben symbolisieren Prüfchemikalien, gegen die der Handschuh mind. einen Schutzindex Klasse 2 erhalten hat.
7 Piktogramm mit Normenbezeichnung
8 Beiliegende Gebrauchsanweisung beachten
9 Handschuhgrösse
10 Verfallsdatum
11 Herstelleradresse

Permeation

Gemessene Durchbruchzeit	Leistungsstufe gegen Permeation
> 10 min	Klasse 1
> 30 min	Klasse 2
> 60 min	Klasse 3
> 120 min	Klasse 4
> 240 min	Klasse 5
> 480 min	Klasse 6

Permeation ist die molekulare Durchdringung durch das Schutzhandschuhmaterial. Die Zeit, die die Chemikalie dazu benötigt, wird in einer Leistungsstufe gemäss EN ISO 374-1 angegeben. Die tatsächliche Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz kann beträchtlich von dieser Leistungsstufe abweichen.

uvex

Normen


EN 407:2020 · DIN EN 511:2016

DIN EN 407:2020
Norm für Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken – Hitze

Die Europäische **Norm DIN EN 407** regelt die Anforderungen für Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken bei Anwendungen mit Hitze. Schutzhandschuhe, die nach dieser Norm zertifiziert sind, schützen den Träger beispielsweise vor Kontaktwärme, Strahlungswärme und kleinen Spritzern geschmolzenen Metalls.

Dies betrifft jedoch nicht die spezifische Anwendung von Schutzhandschuhen bei der Brandbekämpfung. Hitzeschutzhandschuhe sollen laut DIN EN 407 folgende Merkmale erfüllen:

- schwere Entflammbarkeit beziehungsweise Flammenausbreitung
- geringer Wärmedurchgang (Schutzwirkung vor Strahlungs-, Konvektions- und Kontakthitze)
- hohe Temperaturbeständigkeit

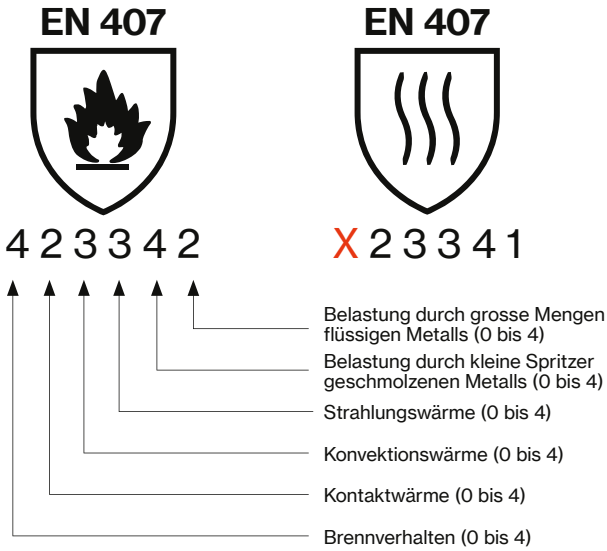

Wichtige Normänderung!


In der neuen DIN EN 407: 2020 wird die erste Leistungsstufe nicht mehr mit Brennverhalten benannt, sondern heisst nun "begrenzte Flammausbildung". Wurde der Handschuh nicht darauf getestet, kommt ein neues Piktogramm zur Anwendung (siehe oben rechts). Änderungen bezüglich der Leistungsstufen gibt es jedoch keine.

Gemäss der Prüfung nach DIN EN 407 wird der Schutzhandschuh mit einer Leistungsstufe in Bezug auf jede der einzelnen thermischen Gefahren klassifiziert. Wichtig ist dabei, dass der Handschuh nicht mit offenem Feuer in Kontakt kommen darf, wenn er bei der Prüfung der begrenzten Flammausbildung nicht die Leistungsstufe 3 erfüllt.

DIN EN 511:2006
Norm für Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken – Kälte

Kälteschutzhandschuhe müssen die Anforderungen der europäischen **Norm DIN EN 511** erfüllen. Die darunter zertifizierten Handschuhe sollen den Träger sowohl vor durchdringender Umgebungskälte als auch vor Kontaktkälte durch den direkten Kontakt schützen.

Zusätzlich kann der Handschuh auf Wasserundurchlässigkeit nach EN ISO 15383 geprüft werden und die Hände damit vor Nässe und Feuchtigkeit schützen. Diese Prüfung gilt als bestanden, wenn über 30 Minuten lang kein Wasser in den Schutzhandschuh eingedrungen ist.

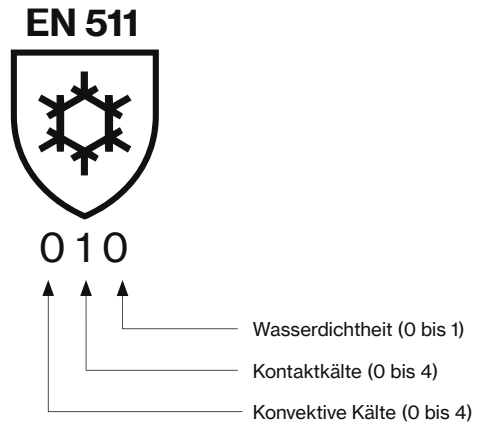

Video

Wie auch beim Schutz vor mechanischen Risiken, ist der Schutzhandschuh für die einzelnen Aspekte in verschiedene Leistungsstufen klassifiziert. Die Leistungsstufen werden mit einer Ziffer von 0 bis 4 neben dem Piktogramm angegeben, wobei 4 die höchste Leistungsstufe umschreibt.



Normen

DIN EN 16350:2014 · DIN EN 60903:2003 · ISO 18889 · DIN EN 61482-1-2:2015-08

DIN EN 16350:2014 Schutzhandschuhe – Elektrostatische Eigenschaften

Was definiert die Norm?

Die Wahl der geeigneten Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) ist insbesondere dort von grosser Bedeutung, wo gefährliche oder gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen vorherrschen. Für brand- und explosionsgefährliche Arbeitsbereiche gibt es mit der DIN EN 16350:2014 Schutzhandschuhe – Elektrostatische Eigenschaften erstmals eine Europäische Norm, welche die Prüfbedingungen und Mindestanforderungen für die elektrostatischen Eigenschaften von Schutzhandschuhen festlegt:

- Der Durchgangswiderstand muss kleiner $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ sein ($Rv < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- Prüfatmosphäre: Lufttemperatur von 23 ± 1 °C, relative Luftfeuchte von 25 ± 5 %.

Wichtig!
Elektrostatisch ableitfähige Schutzhandschuhe sind nur wirksam, wenn der Träger über einen Widerstand von weniger als $10^8\ \Omega$ geerdet ist.

Was sollte der Anwender beachten?

Die DIN EN 16350:2014 legt für Schutzhandschuhe erstmalig einen Grenzwert für den Durchgangswiderstand fest, welcher bislang in der DIN EN 1149 nicht beinhaltet war.
Daher sollten Anwender zwingend auf die Eignung der Schutzhandschuhe nach DIN EN 16350:2014 achten.
Ein Verweis auf die DIN EN 1149 ist nicht mehr ausreichend, da diese lediglich das Testverfahren beschreibt und keinen Grenzwert vorgibt.

DIN EN 60903:2003 Arbeiten unter Spannung – Handschuhe aus isolierendem Material

Bei Schutzhandschuhen nach DIN EN 60903 handelt es sich um PSA der Kategorie 3. Je nach Nennspannung der Anlage wird die Isolationsschutzklasse der isolierenden persönlichen Schutzausrüstung (PSA) bestimmt. Dabei werden die maximal zulässige Nenn-Wechselspannung (AC) und Nenn-Gleichspannung (DC) der Anlage ermittelt.

Kennzeichnung der Schutzhandschuhe



Isolationsschutzklasse	Max. zulässige Nenn-Wechselspannung (AC)	Max. zulässige Nenn-Gleichspannung (DC)
00	500 Volt	750 Volt
0	1 000 Volt	1 500 Volt
1	7 500 Volt	11 250 Volt
2	17 000 Volt	25 500Volt
3	26 500 Volt	39 750 Volt
4	36 000 Volt	54 000 Volt

Zusatzkennung

	Kategorie	beständig gegen
R	A	Säure
	H	Öl
	Z	Ozon
	C	Extrem niedrige Temperaturen

ISO 18889 Norm für Schutzhandschuhe für Anwender von Pflanzenschutzmitteln

Die Norm EN 18889 umfasst drei Stufen GR, G1 und G2 – wobei G2 die höchste Schutzstufe darstellt.



GR: Teilbeschichtete Schutzhandschuhe bieten Schutz vor getrocknetem Spritzbelag bei Nachfolgearbeiten.



G1: Vollbeschichtetet Schutzhandschuhe für den Umgang mit anwendungsfertigen Pflanzenschutzmitteln.



G2: Vollbeschichtetet Schutzhandschuhe für den Umgang mit konzentrierten Pflanzenschutzmitteln.

DIN EN 61482-1-2:2015-08 Arbeiten unter Spannung – Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens

Teil 1-2: Prüfverfahren - Verfahren 2:
Bestimmung der Lichtbogen-Schutzklasse des Materials und der Kleidung unter Verwendung eines gerichteten Prüflichtbogens (Box-Test)

Die Hände sind bei Arbeiten an elektrischen Anlagen dem grössten Risiko ausgesetzt, Verbrennungen durch Störlichtbögen zu erleiden. Leider gibt es in Deutschland keine anerkannte Norm für Schutzhandschuhe zur Prüfung von potenziellen Gefahren eines Störlichtbogens. Daher werden Schutzhandschuhe zum Schutz vor thermischen Entladungen eines Störlichtbogens im Allgemeinen in Anlehnung an die EN 61482-1-2 geprüft und dementsprechend klassifiziert.

Klasse	Prüfstrom [kA]	Lichtbogenzeit [ms]	Lichtbogenenergie [kJ]	Einwirkenergie [kJ/m²]
1	4	500	168 +/- 17	146 +/- 28
2	7	500	320 +/- 22	427 +/- 39

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround

Präzision	Allround	Heavy Duty
Tätigkeiten, für die ein hohes Mass an Feinfühligkeit notwendig ist.	Allgemeine, auch wechselnde Tätigkeiten, für die ein robuster und standfester Schutzhandschuh notwendig ist.	Grobe Tätigkeiten, für die ein sehr robuster und abriebfester Schutzhandschuh notwendig ist.
Beispiele: Feinmontage, Arbeiten mit Kleinteilen (z. B. Schrauben), Bedienen von Steuerungselementen, Endkontrolle.	Beispiele: Wartungsarbeiten, Transportarbeiten, leichte Metallbearbeitung, normale Montagetätigkeiten, Instandhaltung.	Beispiele: schwere Transportarbeiten (z. B. Palettentransport), Bauarbeiten, Wartungsarbeiten.

Trocken


uvex phynomic airLite A ESD

uvex phynomic lite/lite w

uvex unipur Serie

uvex rubipor Serie


uvex phynomic foam

Feucht / leicht ölig


uvex athletic lite ESD


uvex athletic lite


uvex phynomic allround


uvex athletic lite dry


uvex unilite thermo


uvex phynomic wet


uvex phynomic wet plus


uvex phynomic XG


uvex phynomic pro 2


uvex phynomic pro


uvex unilite thermo plus c

Nass / ölig


uvex contact ergo


uvex profi ergo


uvex rubiflex NB27


uvex 7710 F


uvex profi XG


uvex profi pure HG


uvex compact


uvex unilite thermo FC

Arbeitsbereiche, in denen keine Feuchtigkeit (Wasser, Öl, Fett, Kühlschmierstoff etc.) vorkommt. Schutzhandschuhe für diesen Bereich sind sehr atmungsaktiv.
Beispiele: Qualitätskontrolle, Montagetätigkeiten, Versand, Endbearbeitung.

Arbeitsbereiche, in denen etwas Feuchtigkeit vorkommt. In diesem Bereich sind die Schutzhandschuhe weniger atmungsaktiv. Hier ist eine wasser-/ölabweisende Beschichtung wichtig, die zudem auch Rutschfestigkeit garantiert.
Beispiele: ölbenetzte Werkstücke, wechselnde Tätigkeiten in Trocken- und Feuchtbereichen.

Arbeitsbereiche, in denen die Hand vor Kontaktmedien (keine Chemikalien) geschützt werden soll. Ein möglichst dichter Schutzhandschuh mit hoher Rutschfestigkeit ist gefordert.
Beispiele: Entnahme von öligen/nassen Teilen aus Maschinen, Tätigkeiten in Aussenbereichen (witterungsbedingte Feuchtigkeit).

uvex phynomic
Perfektion in drei Dimensionen

1. Perfekte Passform



3D-Ergo Technology –
Präzision bis in die Fingerspitzen

- Ergonomische Lösung für jeden Träger: bis zu 8 perfekt abgestimmte Grössen
- Die Vorteile für den Träger:
  - der Handschuh sitzt wie eine zweite Haut
  - natürliches Tastgefühl
  - maximale Flexibilität für ermüdungsfreies Arbeiten

2. Optimale Funktion



Perfekte auf den Einsatzzweck abgestimmte Beschichtungen

- für trockene Bereiche: Aqua-Polymer-Imprägnierung
- für trockene und leicht feuchte Bereiche: Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- für feuchte und ölige Bereiche: Aqua-Polymer Xtra-Grip-Schaum-beschichtung
- für nasse und ölige Bereiche: Aqua-Polymer-Pro-Beschichtung
- für Anwendungen an Industriemonitoren mit Touchscreens: Aqua-Polymer-Schaumbe-schichtung airLite***

3. Absolute Reinheit



Perfekter Gesundheits- und Produktschutz

Gesundheitsschutz
- sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt*
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- frei von schädlichen Lösemitteln (DMF, TEA)
- frei von allergieauslösenden Beschleunigern

Produktschutz:
- für sensible Oberflächen geeignet
- hinterlässt keine Spuren und Abdrücke
- silikonfrei gemäss Abdrucktest
- lebensmittelzertifiziert**

clima zone

MADE IN GERMANY

OEKO TEX® STANDARD 100 S02-0648 Hohenstein HTTI



* Die uvex phynomic Serie wurde von der proDERM® Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Hamburg/Deutschland) klinisch getestet. Die sehr gute Hautverträglichkeit der uvex phynomic Schutzhandschuhe wurde dabei dermatologisch bestätigt (proDERM® Studien: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11). Ausführliche Informationen zu den Vergabekriterien der Zertifikatsaussteller Oeko-Tex® und proDERM® unter: uvex-safety.com/zertifikate

** Modell uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic B foam und uvex phynomic C5

*** Modell uvex phynomic airLite A ESD, uvex phynomic airLite B ESD, uvex phynomic airLite C ESD

uvex

protecting planet

Die konsequente Erweiterung des Erfolgsmodells uvex phynomic XG

Der uvex phynomic XG mit Xtra Grip Beschichtung ist bekannt für seinen exzellenten Ölgrip. Genauso gut performt er aber auch in trockenen Anwendungsbereichen.
Er wird an unserem CO_2-neutralen Standort in Deutschland hergestellt und trägt damit schon heute, so wie alle unsere Produkte „Made in Germany“ zu mehr Nachhaltigkeit bei.

protecting planet

by using recycled material//
by maximum reduction of pollutants

Ab sofort steigern wir unseren Beitrag zur Nachhaltigkeit erneut:
Das Polyamid im Textil, mit einem Anteil am Gesamtgewicht > 50%, ersetzen wir durch Polyamid-Rezyklat. So schonen wir die Ressourcen unserer Umwelt und senken zugleich den CO_2– Footprint.



60070

PA
Recyclate

EN 388:2016
4121X

Xtra Grip

MADE IN GERMANY



Ausserdem haben wir ihn mit einer zusätzlichen Touchscreen-Funktion ausgestattet, so dass es für Sie keinen Grund mehr gibt, ihn auszuziehen.



uvex phynomic XG planet

- flexibler und extrem robuster Montagehandschuh mit dem besten Öl-Grip seiner Klasse
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die Aqua-Polymer-Xtra-Grip-Beschichtung
- hervorragende Griffsicherheit in öligen Bereichen
- hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Schaumbeschichtung
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von (öligen) Teilen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex phynomic XG
Artikel-Nr.	60070
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 2 1 X)
Material	Elastan, Carbon
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer Xtra-Grip-Schaumbeschichtung
Eignung	für feuchte und ölige Bereiche
Farbe	schwarz, schwarz
Grössen	5 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



60038

EN 388:2016 3110X EN 16350:2014

MADE IN GERMANY



60050

EN 388:2016 3121X

MADE IN GERMANY



60049

EN 388:2016 3121X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite A ESD

- der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse
- ESD-Funktion (DIN EN 16350:2014)
- spürbarer Unterschied im Tragekomfort: Kombination hoher Tast- und Feinfühligkeit, Leichtigkeit und Atmungsaktivität
- Touchscreen-Eignung für die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen
- dünne, atmungsaktive Aqua-Polymerbeschichtung „airLite“ bietet höchstes Tast- sowie Feingefühl und Touchscreen-Eignung in einem
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex phynomic airLite A ESD
Artikel-Nr.	60038
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (3 1 1 0 X), EN 16350
Material	Polyamid, Elastan, Carbon
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymerbeschichtung airLite
Eignung	für trockene bis leicht feuchte Einsatzbereiche
Farbe	schwarz
Grössen	5 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex phynomic foam

- feinfühliger Schutzhandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hohe Atmungsaktivität der Beschichtung
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex phynomic foam
Artikel-Nr.	60050
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (3 1 2 1 X)
Material	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	weiss, grau
Grössen	5 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex phynomic allround

- leichter und schmutzunempfindlicher Allround-Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hohe Atmungsaktivität der Beschichtung
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)


	uvex phynomic allround
Artikel-Nr.	60049
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (3 1 2 1 X)
Material	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	grau, schwarz
Grössen	5 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

Weitere Informationen finden Sie unter www.uvex-safety.ch/de/airlite

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



Sollbruchstelle



60054

EN 388:2016

31X1X

MADE IN GERMANY



60060

EN 388:2016

3131X

60061

EN 388:2016

3131X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic x-foam HV

- einzigartiger Schutzhandschuh mit Sollbruchstellen
- verringerte Reissfestigkeit im Bereich der Finger durch die Integration einer nahtlosen Sollbruchstelle, welche z. B. die Gefahr von Handverletzungen beim Umgang mit handgeführten Schraubern deutlich reduziert
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hohe Atmungsaktivität der Beschichtung
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

ACHTUNG:
- nur partiell geeignet für den Umgang mit bewegten Maschinenteilen
- vor der Verwendung ist eine gewissenhafte Gefährdungsanalyse mit Unterstützung unserer uvex Handschutzspezialisten zwingend erforderlich

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

- Schutzhandschuh mit wasserabweisender Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung für den Einsatz in Aussenbereichen
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die robuste Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- hohe Atmungsaktivität durch die Beschichtung
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex phynomic x-foam HV
Artikel-Nr.	60054
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (3 1 X 1 X)
Material	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	orange, grau
Grössen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus
Artikel-Nr.	60060	60061
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)
Material	Polyamid, Elastan	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung	Innenhand und 3/4 des Handrückens mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Eignung	für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen	für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen
Farbe	blau, anthrazit	blau, anthrazit
Grössen	6 bis 12	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround/Heavy Duty

uvex phynomic pro: Komfort made by uvex

Schutzhandschuhe für Montagetätigkeiten müssen neben der Schutzfunktion weiteren wichtigen Anforderungen des Trägers gerecht werden: Feinfühligkeit, ein angenehmes Klima im Schutzhandschuh und eine flexible, rutschfeste Beschichtung, die das Arbeiten mit dem Handschuh nicht erschwert.

Diesen Anforderungen werden viele derzeit verfügbare Schutzhandschuhe gerecht. Allerdings gibt es häufig „Mischanwendungen“, bei denen starke Verschmutzungen und etwas Feuchtigkeit auftreten, der Anwender aber trotzdem eine sehr hohe Feinfühligkeit benötigt. Werden hier weiter offene Beschichtungen eingesetzt, führt dies zum einen zu verschmutzten, nassen/öligen Händen und zum anderen zu reduzierten Standzeiten der Handschuhe, da diese frühzeitig entsorgt werden müssen.

Genau hier setzt unser neues Produktkonzept an.

Die Beschichtung: Die entwickelte Aqua-Polymer-Pro Beschichtung verfügt über schmutz- und feuchtigkeitsabweisende Eigenschaften. Sie wurde speziell bis über die Knöchel getaucht. Dabei bleibt sie extrem flexibel und bietet einen hervorragenden Trocken- und Nassgriff (sowohl bei wässrigen als auch bei öligen Anwendungen).

Der Liner: Mit unserer patentierten Bamboo Twinflex® Technology haben wir bereits im Schnittschutzsegment einen neuen Standard gesetzt. Jetzt gehen wir auch im Cut 1 Segment mit dem uvex phynomic pro wieder neue Wege.

Der entwickelte Liner besteht aus einer Kombination von Bambus und Polyamid/Elastan. Durch die schmutz- und feuchtigkeitsabweisende Beschichtung ist es besonders wichtig, eine Faserkombination einzusetzen, die Feuchtigkeit von der Haut weg transportieren und speichern kann. Daneben überzeugt das seidige Hautgefühl dieser Faser.

Reinheit „Made in Germany“: Auch dieses Produkt der uvex phynomic Serie wurde durch das Institut proDerm® in einem aufwändigen Verfahren mittels mehrfachem Patchtest und einer Anwenderstudie geprüft und die gute Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.



60064

EN 388:2016
2121X



60062

EN 388:2016
2121X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic pro 2 · uvex phynomic pro

- feinfühliger, schmutzunempfindlicher und feuchtigkeitsabweisender Schutzhandschuh
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die robuste Aqua-Polymer-Pro-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- hohe Atmungsaktivität und sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme durch die Bambus-Viskose im Trägermaterial
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl beim Umgang mit Teilen
- hervorragender Tragekomfort auf der Haut durch den Bambus-Polyamid-Elastan-Liner
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex phynomic pro 2	uvex phynomic pro
Artikel-Nr.	60064	60062
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Material	Bambus, Polyamid, Elastan	Bambus, Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Pro-Beschichtung	Innenhand und 3/4 des Handrückens mit Aqua-Polymer-Pro-Beschichtung
Eignung	für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen	für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen
Farbe	blau, anthrazit	blau, anthrazit
Grössen	5 bis 12	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



60040 60041



89916



6047900

EN 388:2016 2121X EN 388:2016 2121X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w

- leichter Schutzhandschuh für ermüdungsfreies Arbeiten
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die sehr dünne, aber robuste Aqua-Polymer-Imprägnierung
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- sehr hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Beschichtung, reduziert das Schwitzen
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl beim Umgang mit Kleinteilen
- frei von Beschleunigern, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w
Artikel-Nr.	60040	60041
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Material	Polyamid, Elastan	
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Imprägnierung	
Eignung	für trockene bis leicht feuchte Einsatzbereiche	
Farbe	grau, grau	weiss, weiss
Grössen	5 bis 12	5 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

Baumwolltrikothandschuh

- gesäumter, geschichtelter, gebleichter Schutzhandschuh
- angenehm auf der Haut: Baumwolle pur

Einsatzgebiete:

- Produktschutz
- leichte Montagearbeiten

	Baumwolltrikothandschuh
Artikel-Nr.	89916
Ausführung	
Norm	CE, Kat. 1 für minimale Risiken
Material	
Farbe	weiss
Grösse	7 bis 13
Bestellmengenschritte	12 PAA

uvex glove clip

- durch Karabinerhaken universelle Befestigungsmöglichkeiten
- einfache Bedienung
- für nahezu alle Handschuhe geeignet
- Handschuhe sind schnell fixiert und gelöst
- perfekter Halt durch gezackte Klemmen
- unkomplizierte Befestigung an der Arbeitskleidung

	uvex glove clip
Artikel-Nr.	6047900
Ausführung	Handschuhhalter mit Karabinerhaken
Material	Polycarbonat
Beschichtung	ohne
Eignung	für einfachen Zugriff auf Handschuhe
Farbe	schwarz
Bestellmengenschritte	10 ST

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



60276 ◑

EN 388:2016

1110X



60316 ◑

EN 388:2016

1110X



60028 ◑

EN 388:2016

4122X

MADE IN GERMANY

uvex rubipor XS

- leichter, elastischer Schutzhandschuh mit Stretch-Baumwollträger
- gute Griffsicherheit in trockenen Bereichen
- hohe Atmungsaktivität durch die dünne NBR-Imprägnierung
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl durch den flexiblen Stretch-Baumwollträger mit Elastan
- ergonomische Passform
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex athletic allround

- leichter und schmutzunempfindlicher All-round-Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- perfekte Passform durch das „slim fit“ Design und Elastan mit Liner
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubipor XS2001	uvex rubipor XS5001B
Artikel-Nr.	60276 ◑	60316 ◑
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (1 1 1 0 X)	EN 388 (1 1 1 0 X)
Material	Baumwoll-Interlock, Elastan	Baumwoll-Interlock, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit atmungsaktiver NBR-Spezial-Imprägnierung	Innenhand und Fingerspitzen mit atmungsaktiver NBR-Spezial-Imprägnierung
Eignung	für trockene Einsatzbereiche	für trockene Einsatzbereiche
Farbe	weiss, weiss	weiss, blau
Grössen	6 bis 10	6 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

	uvex athletic allround
Artikel-Nr.	60028 ◑
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 2 2 X)
Material	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit NBR Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	grau, anthrazit
Grössen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



60027

EN 388:2016

4131X

uvex athletic lite

- leichter und feinfühliger Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- matte, offenporige und besonders abriebfeste Mikroschaum-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Beschichtung, reduziert das Schwitzen
- perfekte Passform durch das „slim fit“ Design und Elastan im Liner
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic lite
Artikel-Nr.	60027
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 3 1 X)
Material	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit NBR Mikroschaum Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	blau, anthrazit
Grössen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA



60035 ◑

EN 388:2016 EN 16350:2014

4121X

uvex athletic lite ESD

- leichter und feinfühliger Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten, noch etwas dünner und feinfühliger als der uvex athletic lite
- Touchscreen-Eignung und ESD-Funktion nach DIN EN 16350:2014
- matte, offenporige und besonders abriebfeste Mikroschaum-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Beschichtung, reduziert das Schwitzen
- perfekte Passform durch das „slim fit“ Design und Elastan im Liner
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic lite ESD
Artikel-Nr.	60035 ◑
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 2 1 X), DIN EN 16350:2014
Material	Polyamid, Elastan, Carbon
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit NBR Mikroschaum Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	blau, anthrazit
Grössen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA



60033 ◑

EN 388:2016 EN 407:2020

4131X X1XXXX

uvex athletic lite dry

- leichter und feinfühliger Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- matte, offenporige und besonders abriebfeste Mikroschaum-Beschichtung
- mit Noppen, für längere Haltbarkeit und guten Grip
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Beschichtung, reduziert das Schwitzen
- perfekte Passform durch das „slim fit“ Design und Elastan im Liner
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic lite dry
Artikel-Nr.	60033 ◑
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 3 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit NBR Mikroschaum, Noppen
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	blau, anthrazit
Grössen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



60573 ◑

EN 388:2016

4122X

uvex unilite 6605

- leichter Strickhandschuh mit NBR-Schaumbeschichtung für mechanische Präzisionsarbeiten
- gute mechanische Abriebfestigkeit des Polyamid-Liners und der Beschichtung
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- atmungsaktiv
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- gute Passform
- hohe Flexibilität

	uvex unilite 6605
Artikel-Nr.	60573 ◑
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 2 2 X)
Material	Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Nitrilschaum-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	schwarz, schwarz
Grössen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA



60585 ◑

EN 388:2016

4121X

uvex unilite 7700

- flexibler und robuster Schutzhandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten
- gute mechanische Abriebfestigkeit des Polyamid-Elastan-Liners und der NBR-Polyurethan-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten bis leicht öligen Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität

	uvex unilite 7700
Artikel-Nr.	60585 ◑
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 2 1 X)
Material	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit NBR/Polyurethan-Beschichtung
Eignung	für trockene und feuchte, ölige Arbeitsbedingungen
Farbe	grau, schwarz
Grössen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA



60321 ◑

EN 388:2016

4131X

uvex unipur 6634

- feuchtigkeitsdichter NBR-Schutzhandschuh für mechanische Anwendungen im Aussenbereich
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit des Polyamid-Liners und der NBR-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in feuchten Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- gute Passform
- hohe Flexibilität

	uvex unipur 6634
Artikel-Nr.	60321 ◑
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 3 1 X)
Material	Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit NBR-Beschichtung
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	grau, schwarz
Grössen	7 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



60943



60944



60248



60599

EN 388:2016
4141X

EN 388:2016
4141X

EN 388:2016
4131X

EN 388:2016
2142X

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631 · uvex unipur 6639

- 60943, 60944: leichter und sehr feinfühliger PU-Schutzhandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten
- 60248: leichter, feinfühliger und schmutzunempfindlicher PU-Schutzhandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten
- gute mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität

	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631	uvex unipur 6639
Artikel-Nr.	60943	60944	60248
Ausführung	Strickbund	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 4 1 X)	EN 388 (4 1 4 1 X)	EN 388 (4 1 3 1 X)
Material	Polyamid	Polyamid	Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung		
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche		
Farbe	weiss, weiss	grau, grau	schwarz, schwarz
Grössen	6 bis 11	6 bis 11	6 bis 11
Bestellmengen-schritte	10 PAA	10 PAA	10 PAA

uvex unigrip PL 6628

- besonders gute mechanische Abriebfestigkeit
- flexibel und griffsicher bei nassen und trockenen Anwendungen
- gute mechanische Belastbarkeit

Einsatzgebiete:
- Bauarbeiten
- Behörden
- Instandhaltungsarbeiten
- Recycling

	uvex unigrip PL 6628
Artikel-Nr.	60599
Ausführung	Innenhand und Fingerspitzen beschichtet
Norm	EN 388 (2 1 4 2 X)
Material	Polyester
Beschichtung	Latex
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	rot, schwarz
Grössen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



60238 ◑

EN 388:2016
2242B



60135

EN 388:2016
2241B



60556

▼
Variante mit Innenhandbenoppung

EN 388:2016 EN 16350:2014
2131X

60587 ◑

▼
Variante ohne Innenhandbenoppung

EN 388:2016 EN 16350:2014
2131X

MADE IN GERMANY

uvex unigrip

- Stricknoppenhandschuhe mit 13 Gauge (uvex unigrip PA und uvex unigrip 6620) für feinere mechanische Arbeiten und 10 Gauge (uvex unigrip 6624) für gröbere mechanische Tätigkeiten
- gute Griffsicherheit durch die dünnen PVC-Noppen in trockenen Bereichen

uvex unipur carbon

- feinfühliger und antistatischer Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten mit elektronischen Teilen
- sehr gute Griffsicherheit
- erfüllt die Anforderung der DIN EN 16350:2014
- sehr hohe Atmungsaktivität
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- Artikel-Nr. 60556: Made in Germany

	uvex unigrip 6624	uvex unigrip 6620
Artikel-Nr.	60238 ◑	60135
Ausführung	Strickbund, 10 Gauge	Strickbund, 13 Gauge
Norm	EN 388 (2 2 4 2 B)	EN 388 (2 2 4 1 B)
Material	Polyamid, Baumwolle	Polyamid, Baumwolle
Beschichtung	Innenhand und Finger mit PVC-Noppen	Innenhand und Finger mit PVC-Noppen
Eignung	für trockene Einsatzbereiche	
Farbe	grau, rot	weiss, blau
Grössen	7 bis 10	7 bis 10
Bestelleinheit	10 PAA	10 PAA

	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT
Artikel-Nr.	60556	60587 ◑
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (2 1 3 1 X) EN 16350	EN 388 (2 1 3 1 X) EN 16350
Material	Polyamid, Carbon	Polyamid, Carbon
Beschichtung	Innenhand mit Carbon-Mikrobenoppung, Fingerspitzen mit dünner Elastomer-Beschichtung	Fingerspitzen mit dünner Elastomer-Beschichtung
Eignung	für trockene Einsatzbereiche	
Farbe	grau, schwarz, weiss	grau, weiss
Grössen	6 bis 10	6 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Allround/Heavy Duty





60023

EN 388:2016 2121X

EN 407:2020 X1XXXX

Hydro Grip

MADE IN GERMANY

uvex profi pure HG

- Schutzhandschuh mit uvex Hydro-Grip Technology
- herausragender Wasser-Grip, d.h. Griffsicherheit in nassen Arbeitsbereichen
- Hitzeschutz bis 100°C
- sehr guter Tragekomfort durch die hohe Feuchtigkeitsaufnahme des Baumwollfutters
- dermatologisch geprüft, frei von allergieauslösenden Beschleunigern
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)
- ergonomische Passform
- hohe Flexibilität
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl

	uvex profi pure HG
Artikel-Nr.	60023
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	Innenhand und gesamter Handrücken mit Hydro-Grip-Spezialpolymer-Beschichtung
Eignung	für feuchte und nasse Einsatzbereiche
Farbe	weiss, blau
Grössen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA



Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Allround/Heavy Duty



Hervorragender Ölgrip



60558 ◑

EN 388:2016 3121X

EN 407:2020 X1XXXX

Hervorragender Ölgrip



60208

EN 388:2016 3121X

EN 407:2020 X1XXXX

Xtra Grip

MADE IN GERMANY

uvex profi ergo XG

- Schutzhandschuh mit uvex Xtra-Grip Technology
- herausragender Öl-Grip, d.h. Griffsicherheit in öligen Arbeitsbereichen
- Hitzeschutz bis 100°C
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch den Multilayer-Aufbau für erhöhte Standzeit
- hervorragende Griffsicherheit in feuchten und öligen Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort durch die hohe Feuchtigkeitsaufnahme des Baumwollfutters
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20
Artikel-Nr.	60558 ◑	60208
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Baumwoll-Interlock	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	Innenhand und 3/4 des Handrückens mit NBR-Spezial-Beschichtung und Xtra-Grip-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)	Innenhand und gesamter Handrücken mit NBR spezial und Xtra-Grip-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für ölige oder fettige Einsatzbereiche	für ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	weiss, orange, schwarz	weiss, orange, schwarz
Grössen	6 bis 11	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Allround/Heavy Duty



60150 ◑



60147



60148 ◑

EN 388:2016
2121X

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 EN 407:2020
2121X X1XXXX

EN 388:2016 EN 407:2020
2121X X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex contact ergo

- dichter, strapazierfähiger Baumwoll-Interlock-Schutzhandschuh mit NBR-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort durch die hohe Feuchtigkeitsaufnahme des Baumwollfutters
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex profi ergo

- universell einsetzbarer Baumwoll-Interlock-Schutzhandschuh mit NBR-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex contact ergo ENB20C
Artikel-Nr.	60150 ◑
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X)
Material	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	Innenhand und Finger mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	weiss, orange
Grössen	6 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA

	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20
Artikel-Nr.	60147	60148 ◑
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Baumwoll-Interlock	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	Innenhand und 3/4 des Handrückens mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)	Innenhand und gesamter Handrücken mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	weiss, orange	weiss, orange
Grössen	6 bis 11	6 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Heavy Duty



89636



60278



60946 60945

EN 388:2016 3111X

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 4121X EN 407:2004 X1XXXX

EN 388:2016 4121B

EN 388:2016 4121B

uvex rubiflex

- vollbeschichteter Baumwoll-Interlock-Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit der NBR-Beschichtung
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubiflex NB27
Artikel-Nr.	89636
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm
Norm	EN 388 (3 1 1 1 X)
Material	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	orange
Grössen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex unilite 7710 F

- dichter Montagehandschuh mit Grip
- sehr guter Grip in nassen und öligen Bereichen
- extrem abriebfest für robuste Tätigkeiten.
- Schutz gegen Kontakthitze 100°C (Level 1)
- hochflexibel, nahtloser Polyester-Strick Liner

	uvex unilite 7710F
Artikel-Nr.	60278
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Polyester (nahtlos)
Beschichtung	Innenhand und gesamter Handrücken mit NBR (Nitril-Kautschuk) mit Grip Finish
Eignung	sehr guter Grip in nassen und öligen Bereichen
Farbe	blau, schwarz
Grössen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex compact

- sehr robuster NBR-Schutzhandschuh für grobe Arbeiten und Hantieren mit rauen Materialien
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit der NBR-Beschichtung

	uvex compact NB27E	uvex compact NB27H
Artikel-Nr.	60946	60945
Ausführung	Segeltuchstulpe	Segeltuchstulpe
Norm	EN 388 (4 1 2 1 B)	EN 388 (4 1 2 1 B)
Material	Baumwolljersey	Baumwolljersey
Beschichtung	Innenhand und 3/4 des Handrückens mit NBR-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)	Innenhand und gesamter Handrücken mit NBR-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche	
Farbe	weiss, blau	weiss, blau
Grössen	9 bis 10	10
Bestellmengen-schritte	10 PAA	10 PAA

uvex

Mechanische Risiken

Lederschutzhandschuhe



60288

EN 388
3144X



60292

EN 388
4144X



EN 388
3144X

60295



EN 388
3144X

60294



EN 388
3132X

60291

uvex top grade 6000

- gute mechanische Abriebfestigkeit
- Rindvollleder-Handschuh für Tätigkeiten in kalter Umgebung
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Gebieten
- gute thermisch isolierende Eigenschaften durch das dicke Baumwoll-Trikot-Futter
- guter Tragekomfort
- gleichbleibend hohe Lederqualität

Einsatzgebiete:
- Handwerk
- Beton- und Bauarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Wartungsarbeiten
- Arbeiten in kalter Umgebung

uvex top grade 8300

- Rindspaltleder-Handschuh für mechanische Einsatzbereiche
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- Fingerkuppen-, Handgelenk- und Knöchelschutz
- guter Tragekomfort
- gleichbleibend hohe Lederqualität

Einsatzgebiete:
- Handwerk
- Beton- und Bauarbeiten
- Kontrollarbeiten
- leichte bis mittlere Metallbearbeitung
- Montage

uvex top grade 8000 · 8100 · 8400

- robuster Rindvollleder-Handschuh mit Baumwolle an der Innenhand
- gute mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- Fingerkuppen-, Handgelenk- und Knöchelschutz
- guter Tragekomfort
- gleichbleibend hohe Lederqualität

Einsatzgebiete
- Handwerk
- Beton- und Bauarbeiten
- Kontrollarbeiten
- leichte bis mittlere Metallbearbeitung
- Montage

	uvex top grade 6000	uvex top grade 8300	uvex top grade 8000	uvex top grade 8100	uvex top grade 8400
Artikel-Nr.	60288	60292	60295	60294	60291
Ausführung	Doppelnaht, gummierte Stulpe	Doppelnaht, gummierte Stulpe	Doppelnaht, gummierte Stulpe	Doppelnaht, gummierte Stulpe	Fahrerhandschuh, innenliegender
	Innenhand, Zeigefinger	Innenhand, Zeigefinger	Innenhand, Zeigefinger,	Innenhand, Finger und ¾ des	Gummizug am Handrücken,
	Fingerkuppen, Knöchelbesatz und	Fingerkuppen, Knöchelbesatz und	Fingerkuppen, Knöchelbesatz	Handrückens aus Rindvollleder	komplett aus Rindvollleder
	Daumen aus Rindvollleder	Daumen aus Rindkernspaltleder	und Daumen aus Rindvollleder,	(ca. 1,1 mm ± 0,1 mm),	ca. 1,1 mm ± 0,1 mm), Stulpe
	(ca. 1,0 mm +/- 0,1 mm), ca. 27 cm	ca. 0,9 mm ± 0,1 mm), ca. 27 cm	(ca. 1,1 mm ± 0,1 mm), ca. 27 cm	ca. 27 cm	ca. 27 cm
Norm	EN 388 (3 1 4 4 X)	EN 388 (4 1 4 4 X)	EN 388 (3 1 4 4 X)	EN 388 (3 1 4 4 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)
Material	dickes Baumwoll-Trikot-Futter	Baumwolle an der Innenhand	Baumwolle an der Innenhand	Baumwolle an der Innenhand	Baumwolle an der Innenhand
Beschichtung	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Eignung	für trockene Bereiche	für trockene Bereiche	für trockene Bereiche	für trockene Bereiche	für trockene Bereiche
Farbe	Leder, grau	Leder, grau	Leder, beige	Leder: beige	Leder: beige
	Textilstulpe: blau-gelb gestreift	Textilstulpe: blau-gelb gestreift	Textilstulpe: blau-gelb gestreift	Textilstulpe: blau-gelb gestreift	
Grösse	10	9 bis 11	9 bis 11	9 bis 11	8 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA	10 PAA	10 PAA	10 PAA

Mechanische Risiken

Lederschutzhandschuhe

uvex top grade

Die uvex top grade Schutzhandschuh-Linie bietet hochwertige Allround-, Schweisser- und Winter- Handschuhe für viele Anwendungsbereiche.

Die gleichbleibend hohe Materialqualität, regelmässige Schadstoffprüfungen und die solide Verarbeitung garantieren optimalen Schutz, spürbaren Komfort und Wirtschaftlichkeit.







Perfekte Verarbeitung bis ins Detail

EN 388
2011X



60290

EN 388
3133X
EN 407
413X4X



60287

EN 388
4244X
EN 407
413X4X



60297

EN 388
2121X
EN 407
412X4X



60286

uvex top grade 8500

- extrem hochwertiger Nappaleder-schutzhandschuh
- sehr gutes Tastgefühl
- weiches, geschmeidiges Leder
- sehr guter Tragekomfort
- innenliegender Gummizug am Handrücken
- gleichbleibend hohe Leder qualität

Einsatzgebiete:
- Handwerk
- Sortierarbeiten
- Montage
- Kontrollarbeiten/Wartungsarbeiten

uvex top grade 7000 · 7200 · 7100

- robuster Schweisserhandschuh aus Rind-vollleder
- (uvex top grade 7000), Rindspaltleder (uvex top grade 7200) oder Nappaleder (uvex top grade 7100) mit einer Stulpe aus Rindspaltleder (uvex top grade 7000 und uvex top grade 7100)
- gute mechanische Abriebfestigkeit (uvex top grade 7200)
- gute thermisch isolierende Eigenschaften
- Unterarmschutz durch lange Stulpe
- guter Tragekomfort
- gleichbleibend hohe Lederqualität

Einsatzgebiete:
- Blechverarbeitung
- Handwerk
- Metallindustrie
- Schweissen

	uvex top grade 8500	uvex top grade 7000	uvex top grade 7200	uvex top grade 7100
Artikel-Nr.	60290	60287	60297	60286
Ausführung	Fahrer-Handschuhe, Schutzhandschuh komplett aus Nappavollleder, Stulpe Lederstärke ca. 0,9 mm (± 0,1 mm)	dreifache Vernähung der Nähte mit Kevlar®-Faden, Schutzhandschuh komplett aus Rindvollleder (ca. 0,9 mm ± 0,1 mm), Stulpe aus Rindspaltleder, ca. 35 cm	Kevlar®-Faden, komplett aus Rindspaltleder (ca. 1,3 mm ± 0,1 mm), ca. 35 cm	Kevlar®-Naht, Schutzhandschuh komplett aus Nappaleder (ca. 0,8 mm ± 0,1 mm), Stulpe aus Rindspaltleder ca. 35 cm
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 3 3 X), 407 (4 1 3 X 4 X)	EN 388 (44 2 4 4 X), 407 (4 1 3 X 4 X)	EN 388 (2 1 2 1 X, 407 (4 1 2 X 4 X)
Material	keine Fütterung	keine Fütterung	komplett aus Baumwolle	keine Fütterung
Beschichtung	ohne	ohne	ohne	ohne
Eignung	für trockene Bereiche	für trockene Bereiche, temperaturbeständig	widerstandsfähig gegen Schnitte, stichhemmend und temperaturbeständig	für trockene Bereiche,
Farbe	weissgrau	grau	schwarz	grau
Grösse	7 bis 11	9 bis 11	9 bis 11	9 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA	10 PAA	10 PAA

KEVLAR® ist eine Marke von E.I. du Pont de Nemours and Company

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Hitzeschutz



60213 ◑



60179 ◑



60595

Sandwich-Futter



EN 388:2016 2342X

EN 407:2004 X1XXXX

MADE IN GERMANY

Baumwoll-Plattierung



EN 388:2016 2442D

EN 407:2004 X2XXXX

EN 388:2016 2241B

EN 407:2004 X2XXXX

uvex nk

- Schutzhandschuh für thermische Anwendungen
- gute mechanische Abriebfestigkeit
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen, feuchten und öligen Bereichen durch die raue Oberfläche
- gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit warmen bis heissen Gegenständen
- geeignet für Kontakthitze bis zu +100 °C (nach EN 407)
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex NK2722	uvex NK4022
Artikel-Nr.	60213 ◑	60202 ◑
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm	Stulpe, ca. 40 cm
Norm	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Baumwoll-Interlock, Aramid-Strick	
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)	
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche	
Farbe	orange	
Grössen	9 bis 10	9 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

uvex k-basic extra

- Kevlar®-Grobstrickhandschuh für mechanische und thermische Tätigkeiten
- sehr gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit warmen bis heissen Gegenständen
- geeignet für Kontakthitze bis zu +250 °C
- guter Schnittschutz
- guter Tragekomfort durch das Baumwollfutter an der Innenseite
- atmungsaktiv

	uvex k-basic extra 6658
Artikel-Nr.	60179 ◑
Ausführung	Strickbund, 7 Gauge
Norm	EN 388 (2 4 4 2 D), EN 407 (X 2 X X X X)
Material	100 % Kevlar®, Baumwollfutter (innen)
Beschichtung	ohne
Eignung	widerstandsfähig gegen Schnitte und Hitze
Farbe	gelb
Grössen	8, 10, 12
Bestellmengenschritte	5 PAA

uvex profatherm

- Schutzhandschuh aus Baumwollschlingengewebe für thermische Anwendungen
- sehr gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit warmen bis heissen Gegenständen
- geeignet für Kontakthitze bis zu +250 °C
- guter Tragekomfort durch das Baumwollschlingengewebe an der Innenseite

	uvex profatherm XB40
Artikel-Nr.	60595
Ausführung	Stulpe, ca. 40 cm
Norm	EN 388 (2 2 4 1 B), EN 407 (X 2 X X X X)
Material	Baumwollschlinge
Beschichtung	ohne
Eignung	wärme- und kälteisolierend
Farbe	weiss
Grössen	11
Bestellmengenschritte	6 PAA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Kälteschutz



60593 60592



60842



60591

EN 388:2016 3131X | EN 511 010

EN 388:2016 3131X | EN 511 010

EN 388:2016 2242C | EN 407:2020 X2XXXX | EN 511 12X

EN 388:2016 3X42C | EN 511 02X

uvex unilite thermo

- Winterhandschuh mit zweilagiger Trägerkonstruktion
- gute mechanische Abriebfestigkeit der kälteflexiblen Polymerbeschichtung
- sehr gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit kalten Gegenständen
- gute Passform

uvex unilite thermo plus cut c

- hervorragendes Tastgefühl
- hohe Abriebfestigkeit
- kälteflexibel
- mechanische Belastbarkeit
- sehr guter Schnittschutz (Level C)

	uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo FC
Artikel-Nr.	60593	60592	60842
Ausführung	Strickbund	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (2242C), EN 511 (12X), EN 407 (X2XXXX)
Material	Acryl und Schurwolle (innen), Polyamid und Elastan (aussen)	Acryl und Schurwolle (innen), Polyamid und Elastan (aussen)	Acryl (innen), Nylon (aussen) Innenhand und gesamter
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit kälteflexibler Polymerbeschichtung	Innenhand und 3/4 des Handrückens mit kälteflexibler Polymerbeschichtung	Handrücken mit Naturlatex-Beschichtung, 3/4-Gripbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Arbeitsbedingungen	für trockene und leicht feuchte Arbeitsbedingungen	für nasse, ölige Arbeitsbedingungen
Farbe	schwarz, schwarz	schwarz, schwarz	rot, schwarz
Grössen	7 bis 11	7 bis 11	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA	10 PAA

	uvex unilite thermo plus cut c
Artikel-Nr.	60591
Ausführung	Handrücken teilbeschichtet, Strickbund
Norm	EN 388 (3X42C), EN 511 (02X)
Material	Zweilagige Konstruktion: Acryl (innen), Glas/Polyamid (aussen)
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit kälteflexibler Polymerbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Arbeitsbedingungen
Farbe	lime, schwarz
Grössen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Arbeiten unter Spannung



60840

EN 60903:2003

Class 0/RC

uvex power protect V1000

- Schutz vor elektrischen Spannungen bis 1000V
- durch die anatomische Passform wird dem Träger ein sehr gutes Tastgefühl ermöglicht
- die hohe Flexibilität des Handschuhmaterials bietet einen angenehmen Tragekomfort, auch bei niedrigen Temperaturen
- Störlichtbogenklasse 1 nach EN 61482-1-2 (Boxtest)

	uvex power protect V1000
Artikel-Nr.	60840
Ausführung	Stulpe, vollbeschichtet, ca. 41 cm
Norm	EN 60903 (Class 0/RC)
Material	keine Fütterung
Beschichtung	Naturlatex, ca. 1,6 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Säuren, Öle und Ozon
Farbe	rot
Grössen	7 bis 11
Bestelleinheit	PAA

Mechanische Risiken

Schnittschutzprodukte im Überblick

ISO Level 13997	Präzision	Allround	Heavy Duty
F	uvex phynomic F XG		
D	uvex Bamboo TwinFlex D xg	uvex athletic D5 XP	uvex D500 foam
C	uvex C500, uvex C500 dry, uvex C300 dry, uvex phynomic C5, uvex athletic C XP, uvex C300 foam, uvex C500 foam, uvex unidur 6659 foam, uvex C500 M foam, uvex phynomic C XG ESD, uvex phynomic C XG, uvex C300 wet	uvex C500 wet, uvex C500 wet plus, uvex C500 XG	
B	uvex phynomic B foam, uvex phynomic B XG, uvex athletic B XP, uvex unidur 6641, uvex unidur 6648, uvex unidur 6649	uvex unidur 6643	

Trocken | Feucht/leicht ölig | Nass/ölig

Für Schutzhandschuhe mit Schnittschutzlevel E und höher empfiehlt uvex Produkte von HexArmor®.


uvex
Bamboo TwinPlex® D x9



Bamboo TwinFlex® Technology

High-Tech für mehr Komfort im Schnittschutzhandschuh

Seidig weiches Gefühl und hohe Feuchtigkeitsaufnahme dank Bambusfaser

Die einzigen Schnittschutzhandschuhe mit natürlicher Bambusfaser: uvex Schnittschutzhandschuhe auf Basis der patentierten uvex Bamboo TwinFlex® Technology der neuesten Generation setzen Massstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität, Taktilität und Wirtschaftlichkeit. Die massgeschneiderte Schnittschutz-Komfortklasse hilft, die Trageakzeptanz insbesondere bei anspruchsvollen Tätigkeiten zu erhöhen, denn die einzigartige Kombination aus seidig weicher Bambusfaser mit Hightech-Schutzfasern sorgt für hohen Tragekomfort und gute Klimaeigenschaften bei gleichzeitig hoher Schutzwirkung. Denn nur Schutzhandschuhe, die getragen werden, helfen Unfälle zu vermeiden.


Die Technologie

Die patentierte Bamboo TwinFlex® Komfortfunktion
Seidig weiches komfortables Material auf der Innenseite des Handschuhs aus Bambus Viskose sorgt für einen sehr hohen Tragekomfort auf der Haut. Die Bambusfaser fühlt sich nicht nur unglaublich gut auf der Haut an, sie besitzt vor allem eine sehr hohe und schnelle Feuchtigkeitsaufnahme, so dass Ihre Haut beim Arbeiten angenehm trocken bleibt.

Die patentierte Bamboo TwinFlex® Schutzfunktion
Schnittfeste Glasfasern und abriebfestes Polyamid garantieren einen optimalen mechanischen Schutz. Der Einsatz von Stahlfaser in Kombination mit HPPE und Polyamid erhöht den Schnittschutz sogar auf Level D.

Bamboo TwinFlex® Technology[1]

Schnittschutzlevel C

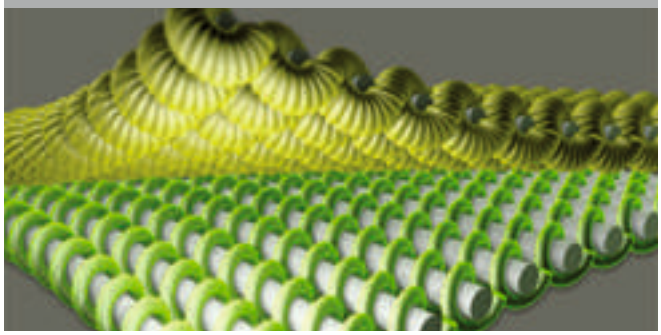

Polyamid (Abriebfestigkeit)



Glasfaser (Schnittschutz)

Bambus (Tragekomfort)




hochwertige HPPE-Faser (Weiterreissfestigkeit)

z. B. uvex C500 M, uvex C500 und uvex C300

Double Face Prinzip

Schnittschutzlevel D

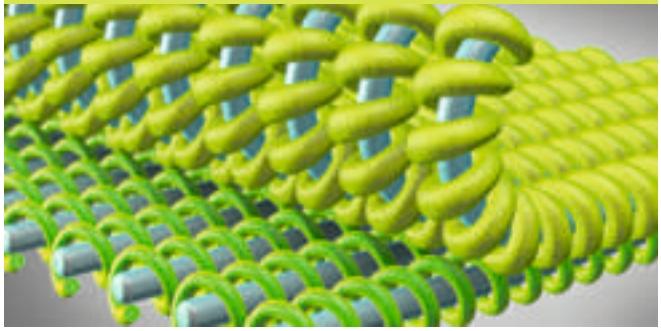

Polyamid (Abriebfestigkeit)



Stahlfaser (Schnittschutz)

Bambus (Tragekomfort)



hochwertige HPPE-Faser (Weiterreissfestigkeit)

z. B. uvex Bamboo Twinflex D xg, uvex D500 foam

1 Bamboo TwinFlex® Technology ist eine eingetragene Marke der UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.

uvex

Bamboo TwinFlex® Technology

High-Tech für mehr Komfort im Schnittschutzhandschuh

Erstklassiges Klima

uvex climazone – Messbar mehr Wohlbefinden

- reduziertes Schwitzen
- hohe Atmungsaktivität
- vielfach höhere Feuchtigkeitsaufnahme gegenüber anderen Faserarten

Tragekomfort und ein verbessertes Mikroklima sind das Mass aller Dinge. Deshalb wird das Klimamanagement-System uvex climazone im Handschutz gemeinsam mit marktführenden Partnern und namhaften Prüf- und Forschungsinstituten stetig weiterentwickelt.



clima zone

NEU
uvex
protexxion zone



Fühlbar überlegen in

1. Komfort
2. Gesundheit
3. Wirtschaftlichkeit (langlebig)
4. Schutz, Touchscreen
5. Qualität, Nachhaltigkeit

45%

nachhaltige Materialien:

- Komfortfaser Bambus
- Polyamid-Recyclat

protecting planet
by using bio-based material //
by using recycled material //
by maximum reduction of pollutants

Bamboo TwinFlex® D xg

Die neuste Generation Schnittschutzhandschuhe - Cut Level D



60090

EN 388:2016 4X41D

EN 407:2020 X1XXXX

Xtra Grip

clima zone

MADE IN GERMANY



Komfortabel: Seidig weiche Bambusfaser



Gesund: auf Hautverträglichkeit geprüft



Langlebig: uvex protexxion zone



Zusatzfunktion: Touchscreen-Fähigkeit



Kurze Wege: Made in Germany

uvex Bamboo TwinFlex® D xg

- die patentierte Bamboo TwinFlex® Garntechnologie sorgt für eine schnelle Aufnahme und hohe Speicherung von Feuchtigkeit und ein seidig weiches Gefühl auf der Haut
- Einsatz nachhaltiger Rohstoffe: Bambusfaser, recyceltes Polyamid
- hohe Feinfühligkeit (18GG)
- adaptive Passform: passt sich jeder individuellen Handform nach einigen Minuten Tragedauer exakt an
- besonders leicht, dünn und flexibel bei hohem Schnittschutz dank feinstem Stahl (Cut D)
- kein Ausziehen des Handschuhs mehr dank Touchscreen-Fähigkeit
- Hitzeschutz: Schutz vor Kontakt-Hitze bis 100°C
- lange Nutzungsdauer aufgrund der uvex protexxion zone und hochwertige Xtra-Grip-Beschichtung
- uvex protexxion zone mit glatter Materialoberfläche sorgt für reibungslosen Arbeitsablauf
- dermatologisch geprüft, frei von allergieauslösenden Beschleunigern
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex Bamboo TwinFlex® D xg
Artikel-Nr.	60090
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4X41D), EN 407 (X1XXXX)
Material	Bambus-Viskose, HPPE, Stahl, Polyamid, Elastan
Beschichtung	Aqua-Polymer-Xtra-Grip-Schaumbeschichtung
Eignung	trockene und feucht/ölige Bereiche
Farbe	grün, schwarz
Grössen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

Bamboo TwinFlex® Technology ist eine eingetragene Marke der UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.

Schutzhandschuhe

Einsatzbereich: Schnittschutz



60604



60498 ◑

EN 388:2016
4X42D

MADE IN GERMANY

EN 388:2016
4X42C

EN 407:2004
X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex D500 foam

- Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort, gut für Allround-Tätigkeiten geeignet
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Umgebungen
- sehr hoher Schnittschutz (Level D) durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- hohe Flexibilitat
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex D500 foam
Artikel-Nr.	60604
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 2 D)
Material	Bambus-Viskose, Dyneema® Diamond, Stahl, Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Soft-Grip-Foam-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	lime, anthrazit
Grössen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex C500 M foam

- Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort, gut für Allround-Tätigkeiten geeignet
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch innovative SoftGrip-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Umgebungen
- sehr hoher Schnittschutz durch die patentierte Bamboo TwinFlex® Technology
- partielle Daumenbeugenverstärkung
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl, hohe Flexibilität
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
- silikonfrei gemäss Abdrucktest
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex C500 M foam
Artikel-Nr.	60498 ◑
Ausführung	Strickbund, Daumenbeugenverstärkung
Norm	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Soft-Grip-Foam-Beschichtung
Eignung	für feuchte Einsatzbereiche
Farbe	lime, schwarz, anthrazit
Grössen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA





Dyneema® ist ein Warenzeichen der Royal DSM N.V.

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Schutzhandschuhe

Einsatzbereich: Schnittschutz



60491



60497



60496



60600

EN 388:2016
2X4XC

EN 388:2016
1X4XC

EN 388:2016
4X42C

EN 407:2004
X1XXXX

EN 388:2016
4X42C

MADE IN GERMANY

uvex C500

- Schnittschutzhandschuh bzw. Unterarmschutz (uvex C500 sleeve) mit hervorragendem Tragekomfort, gut für Allround-Tätigkeiten geeignet
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung (uvex C500 wet plus und uvex C500 XG)
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen (alle Modelle), leicht feuchten bzw. nassen (uvex C500 wet plus) und öligen (uvex C500 XG) Umgebungen
- sehr hoher Schnittschutz durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- hohe Flexibilität
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
- silikonfrei gemäss Abdrucktest
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex C500 sleeve		uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG
Artikel-Nr.	60491-07	60491-10	60497	60496	60600
Ausführung	Unterarmschutz mit Klettverschluss, 34 cm (M), 40 cm (L)		Strickbund	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (2 X 4 X C)		EN 388 (1 X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid		Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid
Beschichtung	ohne		ohne	Innenhand und 3/4 des Handrückens mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) Beschichtung	Innenhand und gesamter Handrücken mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Xtra-Grip-Beschichtung
Eignung	für trockene Einsatzbereiche		für trockene Einsatzbereiche	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche	für feuchte, nasse, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	lime		lime	lime, anthrazit	lime, anthrazit
Grössen	M	L	7 bis 11	7 bis 11	7 bis 11
Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	ST	ST	10 PAA	10 PAA	10 PAA

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



60499



60494



60492

EN 388:2016
XX4XC

EN 388:2016 EN 407:2004
4X42C X1XXXX

EN 388:2016 EN 407:2004
4X42C X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex C500

- Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung (uvex C500 foam und uvex C500 wet)
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen (alle Modelle), leicht feuchten (uvex C500 foam) und nassen (uvex C500 wet) Umgebungen
- sehr hoher Schnittschutz durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- das Modell ist analog EN 407 für Kontaktwärme bis +100 °C geeignet (uvex C500 foam und C500 wet)
- hohe Flexibilität
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
- silikonfrei gemäss Abdrucktest
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet
Artikel-Nr.	60499	60494	60492
Ausführung	Strickbund	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Finger mit High-Performance-Vinyl-(HPV-) Grip-Benoppung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer- (HPE-) und Soft-Grip-Foam-Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer- (HPE-) Beschichtung
Eignung	für trockene Einsatzbereiche	für feuchte Einsatzbereiche	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	lime, anthrazit	lime, anthrazit	lime, anthrazit
Grössen	7 bis 11	7 bis 11	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



60549



60544



60542

EN 388:2016
XX4XC

EN 388:2016
3X42C

EN 388:2016
4X42C

MADE IN GERMANY

uvex C300

- Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung (uvex C300 foam und uvex C300 wet)
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen (alle Modelle), leicht feuchten (uvex C300 foam) und nassen (uvex C300 wet) Umgebungen
- guter Schnittschutz durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- hohe Flexibilität
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
- silikonfrei gemäss Abdrucktest
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet
Artikel-Nr.	60549	60544	60542
Ausführung	Strickbund	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (3 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Finger mit High-Performance-Vinyl-(HPV-)Grip-Benoppung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Soft-Grip-Foam-Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-)Beschichtung
Eignung	für trockene Einsatzbereiche	für feuchte Einsatzbereiche	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Grössen	7 bis 11	7 bis 11	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA	10 PAA

Bamboo TwinFlex® Technology ist eine eingetragene Marke der UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Deutschland.

uvex


uvex phynomic
Perfektion in drei Dimensionen

1. Höchster Gesundheitsschutz: nach proDerm und uvex Schadstoffstandard zertifiziert
2. Nachhaltigkeit: CO_2 neutrale Fertigung in Lüneburg
3. Extreme Langlebigkeit senkt Kosten und Abfälle

Stimmen Sie die Auswahl Ihres phynomic Schnittschutzhandschuh perfekt auf den Einsatzzweck ab:

Zusätzliche Funktionen wie Xtra-Grip für ölige Bereiche, Touchscreen-, ESD oder Lebensmitteltauglichkeit ermöglichen den Einsatz in unterschiedlichen, speziellen Anwendungsbereichen.
uvex phynomic Schnittschutzhandschuhe gibt es mit Schnittschutzlevel B bis F. Den uvex phynomic C XG und den uvex phynomic F XG gibt es optional mit zusätzlichem Schutz in der Daumenbeuge: Die uvex protexxion zone sorgt für eine zusätzliche Erhöhung der Standzeit.





Einzigartige uvex XG - Beschichtung mit exzellentem Ölgrip ▶

Xtra Grip

uvex phynomic Schnittschutzprodukte sind ab sofort auch mit unserer bekannten und beliebten XG-Beschichtung erhältlich.

Diese Xtra-Grip Beschichtung steht für einen exzellenten Ölgrip. Für ein Mehr an Griffsicherheit bei mechanischen Tätigkeiten in leicht feuchten und öligen Anwendungsbereichen.
Hoher Schnittschutz, mit hoher Feinfühligkeit – jetzt auch mit Schnittschutzlevel F.



Optionale Daumenbeugenverstärkung ▶



60068

EN 388:2016 4X44F
EN 407:2020 X1XXXX

Xtra Grip
MADE IN GERMANY

uvex phynomic F XG

- feinfühliger Handschuh mit sehr hohem Schnittschutz (Cut F) und exzellentem Ölgrip, für mechanischeTätigkeiten
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit
- durch die Aqua-Polymer-Xtra-Grip-Beschichtung
- hervorragende Griffsicherheit in öligen, leicht feuchten und trockenen Bereichen
- Hitzeschutz bis 100°C
- Touchscreen-Eignung für die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen
- hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Schaumbeschichtung
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühlbei der Montage von (öligen) Teilen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex phynomic F XG
Artikel-Nr.	60068
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 4 F)
Material	Polyamid, Elastan, HPPE, Glas, Stahl
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer Xtra-Grip-Schaumbeschichtung
Eignung	für feuchte und ölige Bereiche
Farbe	schwarz, schwarz
Grössen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



60080

EN 388:2016

4X42B

MADE IN GERMANY



60044

EN 388:2016

4X42B

Xtra Grip

MADE IN GERMANY

uvex phynomic B foam

- feinfühliger Schnittschutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- geeignet für die Lebensmittelindustrie
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer- Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- guter Schnittschutz und hohe Reissfestigkeit
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex phynomic B XG

- feinfühliger Schnittschutzhandschuh, mit exzellentem Ölgrip, für mechanische Tätigkeiten
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die Aqua-Polymer-Xtra-Grip-Beschichtung
- hervorragende Griffsicherheit in öligen, leicht feuchten und trockenen Bereichen
- Touchscreen-Eignung für die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen
- hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Schaumbeschichtung
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von (öligen) Teilen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet
- guter Schnittschutz und hohe Reissfestigkeit
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex phynomic B foam
Artikel-Nr.	60080
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 2 B)
Material	Polyamid, Elastan, HPPE, Glas, Carbon
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	sky blue, grau
Grössen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

	uvex phynomic B XG
Artikel-Nr.	60044
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 2 B)
Material	Polyamid, Elastan, HPPE, Glas, Carbon
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer Xtra-Grip-Schaumbeschichtung
Eignung	für feuchte und ölige Bereiche
Farbe	sky blue, schwarz
Grössen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz





60081

EN 388:2016

4X42C

MADE IN GERMANY

protecting planet
by maximum reduction of pollutants // by using biobased material

Mit dem Schnittschutzhandschuh uvex phynomic C5 schützen wir nicht nur Ihre Hände, sondern auch unser aller Ressourcen.

Der uvex phynomic C5 ist mit biobasiertem HPPE (DSM Dyneema) gefertigt. Die Hochleistungsfaser sorgt für Schnittschutz und steigert die Weiterreissfestigkeit des Handschuhs. Üblicherweise basiert HPPE auf Rohöl, einem endlichen Rohstoff.

BIO-BASED DYNEEMA®
FIBER AT HEART
Because it matters

Das biobasierte HPPE basiert auf Ölen, die bei der Zellstoffproduktion abfallen. Der zugrundeliegende Rohstoff für Zellstoffprodukte, wie beispielsweise verschiedene Papiere, ist **Holz**. Ein **nachwachsender und damit nachhaltigerer Rohstoff**, der in Ihrem Schutzhandschuh steckt.

Im uvex phynomic C5 macht das biobasierte HPPE einen Gewichtsanteil von mindestens 45 % aus.

uvex phynomic C5


- Allround-Schnittschutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- geeignet für die Lebensmittelindustrie
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- sehr guter Schnittschutz (Level C) und hohe Reissfestigkeit
- Nachhaltigkeit: mit 45% biobasiertem HPPE (DSM Dyneema)
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex phynomic C5
Artikel-Nr.	60081
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	Dyneema® Diamond Technology (biobasiert), Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	blau, grau
Grössen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

Dyneema® ist ein Warenzeichen der Royal DSM N.V.

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



Optionale Daumenbeugenverstärkung ▶



60047

EN 388:2016

4X42C

Xtra Grip

MADE IN GERMANY



60048

EN 388:2016

3X42C

EN 16350:2014

Xtra Grip

MADE IN GERMANY

uvex phynomic C XG

- feinfühliger Schnittschutzhandschuh, mit exzellentem Ölgrip, für mechanische Tätigkeiten
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die Aqua-Polymer-Xtra-Grip-Beschichtung
- hervorragende Griffsicherheit in öligen, leicht feuchten und trockenen Bereichen
- Touchscreen-Eignung für die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen
- hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Schaumbeschichtung
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von (öligen) Teilen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex phynomic C XG ESD

- feinfühliger Schnittschutzhandschuh, mit exzellentem Ölgrip, für mechanische Tätigkeiten
- ESD-Funktion (DIN EN 16350:2014)
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die Aqua-Polymer-Xtra-Grip-Beschichtung
- hervorragende Griffsicherheit in öligen, leicht feuchten und trockenen Bereichen
- Touchscreen-Eignung für die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex phynomic C XG
Artikel-Nr.	60047
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	Polyamid, Elastan, HPPE, Glas, Carbon
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer Xtra-Grip-Schaumbeschichtung
Eignung	für feuchte und ölige Bereiche
Farbe	blau, schwarz
Grössen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

	uvex phynomic C XG ESD
Artikel-Nr.	60048
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (3 X 4 2 C), EN 16350
Material	Polyamid, Elastan, HPPE, Glas, Carbon
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer Xtra-Grip-Schaumbeschichtung
Eignung	für feuchte und ölige Bereiche
Farbe	blau, schwarz
Grössen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz





60036 ◑

EN 388:2016

4 X 4 4 B



uvex athletic B XP

- sehr hoher Schnittschutz (Level B)
- gute Griffsicherheit bei trockenen und (leicht) öligen/feuchten Werkstücken
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit
- Daumenbeugenverstärkung
- Biobasiertes HPPE (DSM)
- hohe Flexibilität, sehr gute Passform
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- Industriewaschbarkeit
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

Die uvex athletic Serie ist bekannt für ihren hervorragenden Tragekomfort.

Dünne und leichte Materialien überzeugen in Kombination einer besonderen, matten, fein strukturierten und atmungsaktiven Micro-Schaumbeschichtung.

Durch die „slim fit“ Passform sitzen die Handschuhe wie eine zweite Haut. Zusammen mit dem elastischen Liner mit Elasthan, begeistert das Produkt durch einen Tragekomfort, der ein ermüdungsfreies Arbeiten über den gesamten Arbeitstag ermöglicht.

	uvex athletic B XP
Artikel-Nr.	60036 ◑
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 4 B)
Material	Biobasiertes HPPE (DSM), Glas, Polyamid/Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen beschichtet, Micro-NBR-Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene leicht feuchte/ölige Einsatzbereiche
Farbe	grau, anthrazit
Grössen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



60037

EN 388:2016
4X43C

uvex athletic C XP

- sehr hoher Schnittschutz (Level C)
- gute Griffsicherheit bei trockenen und (leicht) öligen/feuchten Werkstücken
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit
- Daumenbeugenverstärkung
- hohe Flexibilität, sehr gute Passform
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- Industriewaschbarkeit
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic C XP
Artikel-Nr.	60037
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 3 C)
Material	HPPE, Glas, Polyamid/Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen beschichtet, Micro-NBR-Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene leicht feuchte/ölige Einsatzbereiche
Farbe	grau, anthrazit
Grössen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA





60030

EN 388:2016
4X43D

uvex athletic D5 XP

- sehr hoher Schnittschutz (Level D)
- gute Griffsicherheit bei trockenen und (leicht) öligen/feuchten Werkstücken
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit
- Daumenbeugenverstärkung
- hohe Flexibilität, sehr gute Passform
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- Industriewaschbarkeit
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic D5 XP
Artikel-Nr.	60030
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 3 D)
Material	HPPE, Stahl, Polyamid/Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen beschichtet, Micro-NBR-Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene leicht feuchte/ölige Einsatzbereiche
Farbe	grau, anthrazit
Grössen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA



uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



60210

EN 388:2016

4343B



60932 ◑

EN 388:2016

4342B



60516

EN 388:2016

4342B

uvex unidur 6641

- PU-Schnittschutzhandschuh mit hochwertiger Special Cut Performance PE-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch eine gute Faser-/Beschichtungskombination
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- guter Schnittschutz durch die hochwertige Special Cut Performance PE-Faser
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort

uvex unidur 6648 · uvex unidur 6649

- PU-Schnittschutzhandschuh mit HPPE-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in feuchten und öligen Bereichen
- guter Schnittschutz durch die HPPE-Faser
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- guter Tragekomfort

	uvex unidur 6641
Artikel-Nr.	60210
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 3 4 3 B)
Material	HPPE, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	weiss, grau
Grössen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

	uvex unidur 6648	uvex unidur 6649
Artikel-Nr.	60932 ◑	60516
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (4 3 4 2 B)	
Material	HPPE, Elastan	HPPE, Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung	
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche	
Farbe	weiss, schwarz	blau meliert, grau
Grössen	6 bis 11	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



60314 ◑

EN 388:2016

4344B



60938

EN 388:2016

4X44C



60974 ◑

60973 ◑

EN 388:2016

2X4XC

EN 388:2016

2X4XC

uvex unidur 6643

- NBR-Schnittschutzhandschuh mit hochwertiger Special Cut Performance PE-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit der NBR-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in feuchten und öligen Bereichen
- guter Schnittschutz durch die hochwertige Special Cut Performance PE-Faser
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- guter Tragekomfort

	uvex unidur 6643
Artikel-Nr.	60314 ◑
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 3 4 4 B)
Material	HPPE, Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit NBR-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	grau meliert, schwarz
Grössen	7 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex unidur 6659 foam

- Schnittschutzhandschuh mit NBR-Schaumbeschichtung und HPPE-Glas-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit der NBR-Schaumbeschichtung ermöglicht eine hohe Standzeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hoher Schnittschutz durch die HPPE/Glas-Faserkombination
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort

	uvex unidur 6659 foam
Artikel-Nr.	60938
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 4 C)
Material	HPPE, Glas, Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Nitrilschaum-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	grau meliert, schwarz
Grössen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex unidur sleeve C · uvex unidur sleeve C TL

- sehr hoher Schnittschutz (Cut Level C)
- sehr dünn und flexibel
- hoher Komfort
- der Klettbandverschluss ermöglicht eine individuelle Passform
- 60974: die Daumenschlaufe (TL = thumb loop) sorgt für extra Sicherheit (Schutz vor Schnittverletzungen am Handgelenk)
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex unidur sleeve C	uvex unidur sleeve C TL
Artikel-Nr.	60973 ◑	60974 ◑
Ausführung	Unterarmschutz mit Klettbandverschluss 46 cm (M), 50 cm (L)	Unterarmschutz mit Klettbandverschluss mit Daumenschlaufe 46 cm (M), 50 cm (L)
Norm	EN 388 (2 X 4 X C)	
Material	HPPE, Glas, Polyamid	
Beschichtung	ohne Beschichtung	
Eignung	für Trockenbereiche	
Farbe	grau meliert	grau meliert
Grössen	M, L	M, L
Bestelleinheit	ST	ST

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex glove expert

Beratungs- und Produktkompetenz aus einer Hand

uvex Chemical Expert System:

Chemikaliendatenbank und Handschuhpläne online
Als Hersteller bieten wir Ihnen Zugang zu unserer umfangreichen online-Chemikaliendatenbank. In wenigen Schritten erhalten Sie Informationen zur Beständigkeit unserer Schutzhandschuhe im Umgang mit Chemikalien.

Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Zugang zu folgenden Premium-Funktionalitäten:

- Vollständiger Zugriff auf die Messergebnisse aller gelisteten Chemikalien
- Erstellung und Verwaltung individueller Permeationslisten
- Nutzung des Handschuhplan Designers: Sie haben Zugriff auf die von unseren Experten erstellten Handschuhpläne.
- Erstellung und Verwaltung individueller Handschuhpläne

https://ces.uvex.de

uvex glove expert (online)


Chemikalien-Datenbank Schutzhandschuhe

Zuordnung Gefahrstoff ⟷ Schutzhandschuh (Permeationslisten)



Handschuhplan-Designer

Zuordnung Tätigkeit ⟷ Schutzhandschuh (Handschuhpläne)

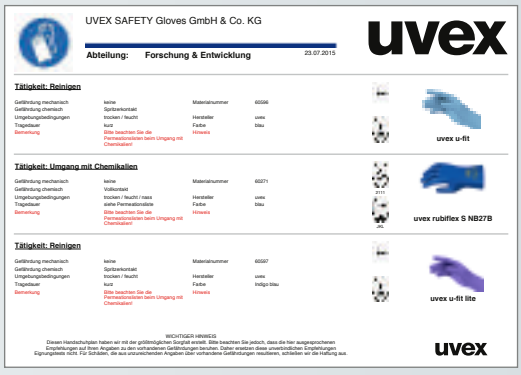



uvex

Chemische Risiken

Auswahl des richtigen Handschutzes

Chemikalienschutzhandschuhe kommen in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz und müssen es dem Anwender ermöglichen, seine Tätigkeiten optimal durchführen zu können.


Daher achtet uvex bei der Entwicklung neuer Chemikalienschutzhandschuhe sehr genau auf die Anforderungen, die an das Produkt in den möglichen Einsatzbereichen gestellt werden.

Die dargestellte Matrix hilft Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Materials für Chemieschutzhandschuhe:

Umgang mit Chemikalien	Beispielbranchen	Potentieller Kontakt/ Spritzer	Unregelmässiger Kontakt	Permanenter Kontakt	Explosions-bereich
aliphatisch (Fett, Mineralöl)	Reinigungsmittel Mineralölindustrie Klebstoffe Lackherstellung	Nitril	Nitril	Nitril	uvex rubiflex ESD
Polar	Reiniger/Universalverdünnung Loctite/ Industriekleber Lackindustrie Druckindustrie Rohstoffe Chemieindustrie Zwischenprodukte Chemieindustrie	Nitril Chloropren	Nitril Chloropren	Butyl	uvex profabutyl
polar (Alkohole)	Desinfektion, Rohstoff Chemieindustrie	Nitril Chloropren	Nitril Chloropren	Nitril Chloropren Butyl	uvex rubiflex ESD, uvex profabutyl
aromatisch, halogeniert	Lösungsmittel für Lacke, Harze, Öle, ... Klebstoffe Druck- u. Lackindustrie	Nitril	Nitril	Viton	
wässrigen Lösungen, verdünnte Säuren/ Basen	Wasseraufbereitung (Klärwerk) Gebäudereinigung	Nitril Chloropren	Nitril Chloropren	Nitril Chloropren Chloropren/Nitril	uvex rubiflex ESD
konzentrierten Säuren/ Basen	Galvanik Oberflächenbehandlung von Alu (Eloxieren), Stahl, Rohstoffe Chemieindustrie, Düngemittelherstellung, Lebensmittelindustrie/ Rohstoff Polymerindustrie	Nitril Chloropren	Nitril Chloropren	Nitril Chloropren Chloropren/Nitril Butyl	uvex profabutyl

uvex

uvex rubiflex S – anziehen und wohlfühlen!

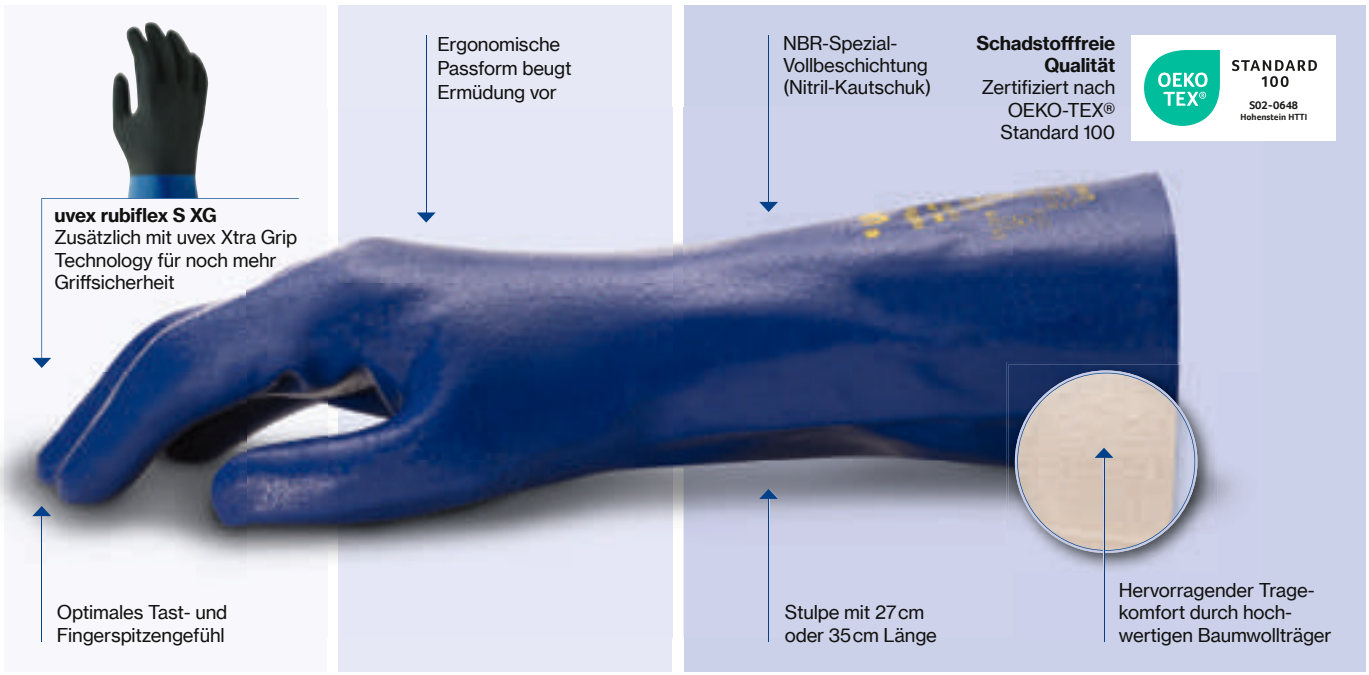

Präzises Arbeiten
Der uvex rubiflex S sitzt perfekt an der Hand. Sein ergonomisches Design gewährleistet eine optimale Passform.

Kein Ermüden
Der ergonomisch geformte uvex rubiflex S spart Kraft und erhöht so die Trageakzeptanz.


Aktiver Hautschutz
Baumwollfutter nimmt 4 x mehr Feuchtigkeit auf als synthetische Fasern (Polyamid/Polyester) – für ein angenehmes, natürliches Tragegefühl und trockene Haut.

Die uvex rubiflex S Serie steht für eine einzigartige Kombination aus:

Komfort
Alle Modelle der uvex rubiflex-Serie zeichnen sich durch ihre ergonomische Passform und ihren angenehmen Tragekomfort aus – dazu trägt auch die hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters bei, wodurch ein feuchtes Gefühl im Handschuh vermieden wird.

Sicherheit
Der trikotierte Schutzhandschuh schützt effektiv z. B. beim Umgang mit Fetten, Mineralölen und vielen Chemikalien. Für besondere Griffsicherheit sorgt der uvex rubiflex S XG mit innovativer Xtra-Grip-Beschichtung: So lassen sich Werkzeuge und Maschinen jederzeit sicher bedienen.

Nachhaltigkeit
Die rubiflex Schutzhandschuhe werden am uvex Produktionsstandort in Lüneburg hergestellt – hochwertiger Arbeitsschutz „Made in Germany“.

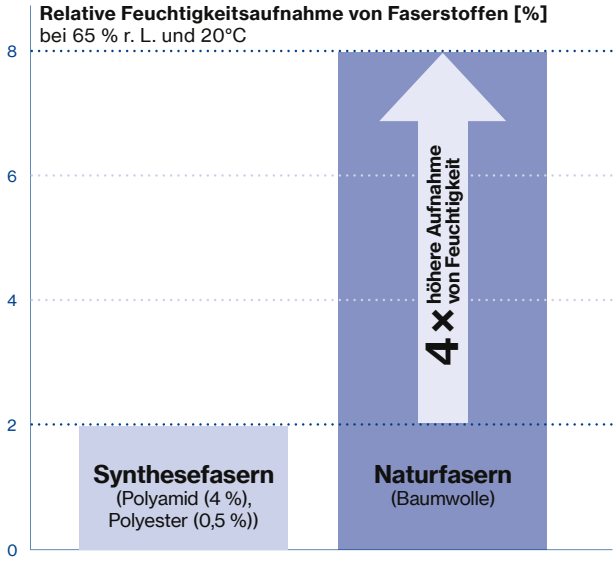

MADE IN GERMANY

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe mit Baumwoll-Träger: NBR-Beschichtung

Hervorragender Grip



60557

EN ISO 374-1:2016/Type A: JKNOPT | EN 388:2016: 3121X | EN 407:2020: X1XXXX | ISO 18889: G2 | Xtra Grip

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S XG

- leichter, trikotierter NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit optimalen Grip-Eigenschaften
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit und hohe Standzeit durch den mehrlagigen Aufbau
- hervorragende Griffsicherheit in nassen und öligen Bereichen durch die uvex Xtra Grip Technology
- gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- sehr hohe Flexibilität
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubiflex S XG27B	uvex rubiflex S XG35B
Artikel-Nr.	60560 ◑	60557
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm	Stulpe, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X), ISO 18889 (G2)
	EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	
Material	Baumwoll-Interlock	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) und XG-Grip-Beschichtung, ca. 0,40 mm	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) und XG-Grip-Beschichtung, ca. 0,40 mm
Eignung	sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien	sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	blau, schwarz	blau, schwarz
Grössen	7 bis 11	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

Leicht und flexibel



LABS-Konformität VDMA 24364-A1/A2-L/W

60224

EN ISO 374-1:2016/Type A: JKNOPT | EN 388:2016: 2111X | EN 407:2020: X1XXXX | ISO 18889: G2

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S

- sehr leichter, trikotierter NBR-Chemikalienschutzhandschuh für den Umgang mit einer Vielzahl an Chemikalien
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- sehr hohe Flexibilität
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubiflex S NB27B	uvex rubiflex S NB35B
Artikel-Nr.	60271 ◑	60224
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm	Stulpe, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (2 1 1 1 X)	EN 388 (2 1 1 1 X), ISO 18889 (G2)
	EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X),	
Material	Baumwoll-Interlock	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mm	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	blau	blau
Grössen	7 bis 11	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

construction

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe mit Baumwoll-Träger: NBR-Beschichtung

Verstärkte Ausführung ▶



89646



89647 ◑



89651

EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016 EN 407:2020

JKNOPT 2121X X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S

- NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit verstärktem Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel
- gute Wärmeisolation durch verstärktes Trägermaterial
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- hohe Flexibilität
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubiflex S	NB27S	NB35S	NB40S
Artikel-Nr.	89646	98891	98902
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm	Stulpe, ca. 35 cm	Stulpe, ca. 40 cm
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)		
Material	Baumwoll-Interlock, verstärkt	Baumwoll-Interlock, verstärkt	Baumwoll-Interlock, verstärkt
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm
Eignung	sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien		
Farbe	grün	grün	grün
Grössen	8 bis 11	8 bis 11	8 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA	10 PAA

EN ISO 374-1:2016/Type B EN 388:2016 EN 407:2020

JKOPT 2121X X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S (lange Ausführung)

- langer NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit verstärktem Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- zusätzlicher Gummizug am Stulpenende (NB60SZ/NB80SZ)
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- hohe Flexibilität
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubiflex S	NB60S	NB80S	NB60SZ	NB80SZ
Artikel-Nr.	89647 ◑	60190 ◑	89651	60191
Ausführung	Stulpe, ca. 60 cm	Stulpe, ca. 80 cm	Gummizug am Stulpenende, ca. 60 cm	Gummizug am Stulpenende, ca. 80 cm
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type B (J K O P T) EN 407 (X 1 X X X X)			
Material	Baumwoll-, Interlock verstärkt	Baumwoll-, Interlock verstärkt	Baumwoll-, Interlock verstärkt	Baumwoll-, Interlock verstärkt
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm			
Eignung	sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien			
Farbe	grün	grün	grün	grün
Grössen	9 bis 11	9 bis 11	9 bis 11	9 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA	10 PAA	10 PAA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Chemische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz




60535

◀ Aussenliegender Schnittschutz ▶



60536 ◑

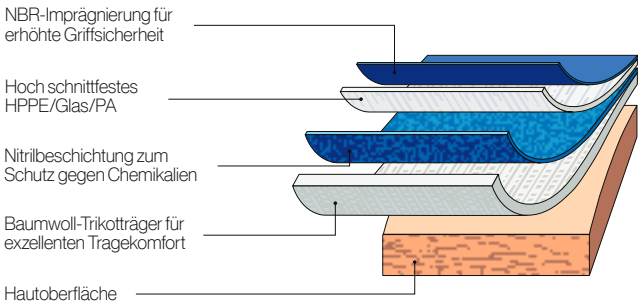

EN ISO 374-1:2016/Type A
JKNOPT

EN 388:2016
4X44C

MADE IN GERMANY

uvex protector chemical

- sehr robuster Schutzhandschuh, der durch Multi-Layer-Technologie Dichtigkeit und optimalen Schnittschutz kombiniert
- sehr hoher Schnittschutz durch die mehrlagige Konstruktion des
- Trägermaterials aus Baumwolle, HPPE und Glas
- gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- der uvex protector chemical bietet zudem Schutz gegen Chemikalien
- guter Tragekomfort
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)



	uvex protector chemical NK2725B	uvex protector chemical NK4025B
Artikel-Nr.	60535	60536 ◑
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm	Stulpe, ca. 40 cm
Norm	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/ Type A (J K N O P T)	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/ Type A (J K N O P T)
Material	Sandwichausführung: Baumwoll-Interlock, HPPE, Glas, PA	
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)	
Eignung	gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien	
Farbe	blau	blau
Grössen	9 bis 10	9 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Chemische Risiken

Schutzhandschuh mit Baumwollträger: Leitfähige NBR-Beschichtung

Die Lösung für explosionsgefährdete Bereiche


Mit dem Beschluss der neuen Norm DIN EN 16350:2014 (Schutzhandschuhe – Elektrostatische Eigenschaften) liegt erstmalig eine Norm vor, welche die elektrostatischen Eigenschaften sowie Prüfmethoden von Schutzhandschuhen für brand- und explosionsgefährdete Arbeitsbedingungen definiert.
Die Prüfbedingungen und Mindestanforderungen entsprechend der DIN EN 16350:2014 sind wie folgt definiert:

- Der Durchgangswiderstand muss kleiner $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ sein ($R_V < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- Geprüft wird der Durchgangswiderstand R_V nach DIN EN 1149-2:1997.
- Prüfatmosphäre: Lufttemperatur von 23 ± 1 °C, relative Luftfeuchte von 25 ± 5 %.

Der uvex rubiflex ESD erfüllt die Anforderungen der neuen Norm DIN EN 16350:2014.



Funktionelle Kombination
aus Liner und Beschichtung

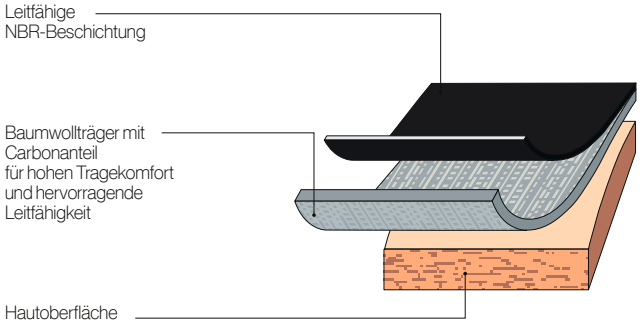

EN ISO 374-1:2016/Type A JKNOPT | EN 388:2016 2111X | EN 407:2020 X1XXXX | EN 16350:2014

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex ESD

- leichter, trikotierter und antistatischer NBR-Chemikalienschutzhandschuh für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock/Carbon Trägermaterial
- sehr hohe Flexibilität
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubiflex ESD	NB27A	NB35A
Artikel-Nr.	60880 ◑	60954
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm	Stulpe, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K N O P T), EN 16350, EN 407 (X 1 X X X X)	
Material	Baumwoll-Interlock, Carbon	Baumwoll-Interlock, Carbon
Beschichtung	vollbeschichtet mit leitfähiger NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mm	
Eignung	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien	
Farbe	schwarz	schwarz
Grössen	6 bis 11	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe ohne Träger



60949



60957 ◑

EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016 EN 16350:2014

ABIKLNOT 2010X

MADE IN GERMANY

EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016

AFKLMN 2120A

MADE IN GERMANY

uvex profabutyl

- untrikotierter Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- gute Resistenz gegenüber polaren Verbindungen wie Ester, Ketone, Aldehyde, Amine, gesättigte Salzlösungen sowie Säuren und Laugen
- gute Passform
- hohe Flexibilität
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 16350:2014

	uvex profabutyl B-05R
Artikel-Nr.	60949
Ausführung	Stulpe, Rollrand, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (2 0 1 0 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (A B I K L N O T), EN 16350
Material	untrikotiert
Beschichtung	nahtlos beschichtet mit Brombutyl (ca. 0,50 mm)
Eignung	gute Beständigkeit gegen polare Verbindungen sowie Säuren und Laugen
Farbe	schwarz
Grössen	7 bis 11
Bestelleinheit	PAA

uvex profaviton

- untrikotierter Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk mit Viton®-Überzug
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- gute Resistenz gegenüber aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen (Hexan, Benzol, Toluol, Xylol und andere), halogenierten Kohlenwasserstoffen (Trichlorethylen, Perchlorethylen, Methylenchlorid und andere), organischen und anorganischen Säuren (verdünnt bis konzentriert) sowie gesättigten Salzlösungen
- gute Passform
- hohe Flexibilität

	uvex profaviton BV-06
Artikel-Nr.	60957 ◑
Ausführung	Stulpe, Rollrand, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/Type A (A F K L M N)
Material	untrikotiert
Beschichtung	nahtlos beschichtet mit Brombutyl (ca. 0,40 mm) und Viton®-Überzug (ca. 0,20 mm)
Eignung	gute Beständigkeit gegen aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, halogenierte Kohlenwasserstoffe
Farbe	schwarz
Grössen	8 bis 11
Bestelleinheit	PAA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

VITON® ist eine Marke von E.I. du Pont de Nemours and Company.

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe mit Bambus-Viskose/Nylon-Träger: NBR-Beschichtung



60971



60968



LABS-Konformität VDMA 24364-A1/A2-L/W

60188

EN ISO 374-1:2016/Type A EN ISO 374-5:2016 EN 388:2016

JKLOPT 2121X

EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016

AJKLMO 4121X

EN ISO 374-1:2016/Type A EN ISO 374-5:2016 EN 388:2016 EN 407:2004

ACJKLMNOPST VIRUS 3121X X1XXXX

uvex u-chem 3300

- feinfühliger NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit einem nahtlosen Bambus-Viskose/Nylon-Trägermaterial
- hervorragender Tragekomfort durch die angenehme Bambusfaser auf der Haut
- sehr hohe Flexibilität
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- gute Griffsicherheit in feuchten Bereichen
- gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien

	uvex u-chem 3300
Artikel-Nr.	60971
Ausführung	Stulpe, vollbeschichtet, ca. 32 cm
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K L O P T)
Material	Bambus-Viskose/Nylon (nahtlos)
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,21 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	blau
Grössen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex u-chem 3100

- perfekte Kombination aus Chemikalienschutz und Grip
- sehr guter mechanischer Schutz
- gute Passform
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien
- sehr guter Nass- und Ölgriff
- sehr hohe Flexibilität

	uvex u-chem 3100
Artikel-Nr.	60968
Ausführung	Stulpe, vollbeschichtet, ca. 30 cm
Norm	EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (A J K L M O)
Material	Baumwolle (nahtlos)
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	schwarz
Grössen	8 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex u-chem 3500

- feinfühliger NBR-Breitband-Chemikalienschutzhandschuh (Schutz vor 11 von 18 Prüfchemikalien)
- Materialkombination aus Nitril und Chloropren schützt mit einer Permationszeit von ≥ 120 Min vor Alkoholen, aliphatischen Kohlenwasserstoffen, konzentrieren Säuren und Basen.
- Schutz gegen Kontakthitze 100°C (Level 1)
- sehr gute Passform, sehr hoher Tragekomfort durch nahtlosen Baumwoll-Liner

	uvex u-chem 3500
Artikel-Nr.	60188
Ausführung	Stulpe, vollbeschichtet, ca. 32cm
Norm	EN ISO 374-1:2016 / Typ A (A C J K L M N O P S T), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388 (3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Baumwolle (nahtlos)
Beschichtung	vollbeschichtet mit Chloropren und NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mm
Eignung	gute Beständigkeit bei Aceton, Reinigungsmitteln, Klebern, Lösungsmitteln
Farbe	orange
Grössen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe ohne Träger



60122

EN ISO 374-1:2016/Type A AJKLOT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS | EN 388:2016 4101X



60119

EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNO | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016 3131X

uvex profastrong

- feinfühliger NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit Baumwollbeflockung
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen durch die Grip-Struktur in der Innenhand
- gute Resistenz gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- gute Passform
- hohe Flexibilität

uvex profapren

- flexibler Chloropren-Chemikalienschutzhandschuh mit Baumwollbeflockung
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen durch die Grip-Struktur in der Innenhand
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien und Lösemittel
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität

	uvex profastrong NF33
Artikel-Nr.	60122
Ausführung	Stulpe, Innenhand mit Grip-Struktur, ca. 33 cm
Norm	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L O T)
	EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Material	Baumwollbeflockung
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,38 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, Säuren und Lösungsmittel
Farbe	grün
Grössen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	12 PAA

	uvex profapren CF33
Artikel-Nr.	60119
Ausführung	Stulpe, Innenhand geraut, ca. 33 cm
Norm	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (A K L M N O)
	EN ISO 374-5:2016
Material	Baumwollbeflockung
Beschichtung	vollbeschichtet mit Polychloropren (Innenseite Latex), ca. 0,71 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien
Farbe	dunkelblau
Grössen	7 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex

Chemische Risiken

Einwegschutzhandschuhe

uvex bietet mit der Produktserie uvex u-fit hochwertige Einwegschutzhandschuhe, die ein hohes Mass an Sicherheit und Funktionalität gewährleisten.
uvex u-fit bietet in unterschiedlichen Anwendungsbereichen wie in der Chemie, der Medizin und der Lebensmittelindustrie sowie beim Einsatz in der Produktion einen sicheren Schutz und ermöglicht ein komfortables und präzises Arbeiten.

Um diesen vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden, sind die Einwegschutzhandschuhe von uvex in vier Varianten erhältlich:

uvex u-fit lite
uvex u-fit
uvex u-fit ft
uvex u-fit strong N2000

	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit ft	uvex u-fit strong N2000
Material	beschleunigerfreies NBR (Nitril-Kautschuk)	NBR (Nitril-Kautschuk)	NBR (Nitril-Kautschuk)	NBR (Nitril-Kautschuk)
	Wandstärke 0,06 mm	Wandstärke 0,10 mm	Wandstärke 0,10 mm	Wandstärke 0,20 mm
Zertifizierung	EN ISO 374	EN ISO 374	EN ISO 374	EN ISO 374
	EN 455	EN 455	EN 455	EN 455
	Umgang mit Lebensmitteln	Umgang mit Lebensmitteln	Umgang mit Lebensmitteln	Umgang mit Lebensmitteln
	Konformität zur MDR (EU) 2017/745	–	Konformität zur MDR (EU) 2017/745	–
Eigenschaften	sehr hohe Feinfühligkeit	gute mechanische Festigkeit	gute mechanische Festigkeit	sehr gute mechanische Festigkeit
	allergikerfreundlich	gute chemische Beständigkeit	gute chemische Beständigkeit	erhöhte chemische Beständigkeit
Handhabung	einfaches Anziehen durch verstärkten Rollrand	einfaches Anziehen durch verstärkten Rollrand	einfaches Anziehen durch verstärkten Rollrand	einfaches Anziehen durch verstärkten Rollrand





Fordern Sie bei Bedarf unsere detaillierte Beständigkeitsliste an.

Detaillierte Informationen bietet auch unser uvex Chemical Expert System online unter **https://ces.uvex.de**

Einsatzgebiet	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit ft	uvex u-fit strong N2000
Für medizinische Untersuchungen und zur Verhinderung von Infektionen zwischen Benutzern und Patienten bestimmt	+ +	–	+ +	–
Feinmontage trocken/ölig	+ +	+	+	–
Montage trocken/ölig	+	+	+	++
Produktschutz	++	++	++	+
Leichte Reinigungsarbeiten	+	+	+	++
Kontrollarbeiten	++	++	++	+
Lebensmittel	+	+	+	+
Chemikalien	Kurzzeittätigkeiten gem. Beständigkeitsliste	Kurzzeittätigkeiten gem. Beständigkeitsliste	Kurzzeittätigkeiten gem. Beständigkeitsliste	gem. Beständigkeitsliste
Lackiererei	als Spritzerschutz	als Spritzerschutz	als Spritzerschutz	Vollkontakt gem. Beständigkeitsliste

Beschleunigerfrei ▶



60168

uvex u-fit lite

- Nitril Untersuchungs- und Schutzhandschuhe zum einmaligen Gebrauch (0,06mm)
- unsteril, beidseitig verwendbar, puderfrei
- frei von natürlichem Latex
- frei von allergieauslösenden Beschleunigern.
- gute Griffsicherheit durch die angerauten Fingerkuppen
- LABS Konformität gemäss VDMA 24364 A2-L

EN ISO 374-1:2016 / Type B: K P T
EN ISO 374-5:2016: VIRUS
MD

	uvex u-fit lite
Artikel-Nr.	60168
Ausführung	Fingerkuppen geraut, ca. 24 cm
Norm	EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T), EN 374-5:2016 VIRUS
Material	untrikotiert
Beschichtung	NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,06mm
Eignung	Schutz gegen Fette und Öle, gute Beständigkeit gegen Chemikalien, für medizinische Untersuchungen und zur Verhinderung von Infektionen zwischen Benutzern und Patienten
Farbe	indigo-blau
Grössen	S bis XL
Bestelleinheit	BOX
Inhalt	100 ST pro BOX



60167

uvex u-fit

- Nitril Schutzhandschuh zum einmaligen Gebrauch (0,10mm)
- unsteril, beidseitig verwendbar, puderfrei
- frei von natürlichem Latex
- gute Griffsicherheit durch angeraute Handschuhoberfläche
- LABS Konformität gemäss VDMA 24364 A2-L

EN ISO 374-1:2016 / Type B: K P T
EN ISO 374-5:2016: VIRUS

	uvex u-fit
Artikel-Nr.	60167
Ausführung	Handschuh-Oberfläche geraut, ca. 24 cm
Norm	EN ISO 374-1:2016/ Type B (K P T), EN 374-5:2016 VIRUS
Material	untrikotiert
Beschichtung	NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,10mm
Eignung	Schutz gegen Fette und Öle, gute Beständigkeit gegen Chemikalien
Farbe	blau
Grössen	S bis XL
Bestelleinheit	BOX
Inhalt	100 ST pro BOX



60166 ◑

uvex u-fit ft

- Nitril Untersuchungs- und Schutzhandschuhe zum einmaligen Gebrauch (0,10mm)
- unsteril, beidseitig verwendbar, puderfrei
- frei von natürlichem Latex
- gute Griffsicherheit durch angeraute Fingerkuppen
- LABS Konformität gemäss VDMA 24364 A1/A2/A3 L/W

EN ISO 374-1:2016 / Type B: J K P T
EN ISO 374-5:2016: VIRUS
MD

	uvex u-fit ft
Artikel-Nr.	60166 ◑
Ausführung	Fingerkuppen geraut, ca. 24 cm
Norm	EN ISO 374-1:2016/ Type B (J K P T), EN 374-5:2016 VIRUS
Material	untrikotiert
Beschichtung	NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,10mm
Eignung	Schutz gegen Fette und Öle, gute Beständigkeit gegen Chemikalien, für medizinische Untersuchungen und zur Verhinderung von Infektionen zwischen Benutzern und Patienten
Farbe	blau
Grössen	XS bis XL
Bestelleinheit	BOX
Inhalt	100 ST pro BOX



60962

uvex u-fit strong N2000

- Nitril Schutzhandschuh zum einmaligen Gebrauch (0,20mm)
- unsteril, beidseitig verwendbar, puderfrei
- frei von natürlichem Latex
- gute Griffsicherheit durch angeraute Fingerkuppen
- LABS Konformität gemäss VDMA 24364 A2-L/W

EN ISO 374-1:2016 / Type A: J K L O P S T
EN ISO 374-5:2016: VIRUS

	uvex u-fit strong N2000
Artikel-Nr.	60962
Ausführung	Fingerkuppen geraut, ca. 28 cm
Norm	EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T), EN 374-5:2016 VIRUS
Material	untrikotiert
Beschichtung	NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,20mm
Eignung	Schutz gegen Fette und Öle, erhöhte Beständigkeit gegen Chemikalien
Farbe	blau
Grössen	S bis XXL
Bestelleinheit	BOX
Inhalt	50 ST pro BOX

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Schutzhandschuhe

Nadelstichschutz



Seite 266

HexArmor PointGuard® Ultra 9032



Seite 266

HexArmor SharpsMaster II® 9014



Seite 266

HexArmor Armschutz AG8TW



Seite 267

HexArmor PointGuard® Ultra 4045



Seite 267

HexArmor Hercules® NSR 3041

Schnittschutz



Seite 268

HexArmor Helix® 2082



Seite 268

HexArmor Helix® 3023



Seite 268

HexArmor Helix® 2076

Schnittschutz



Seite 269

HexArmor Helix® 2065



Seite 269

HexArmor Helix® 3070



Seite 269

HexArmor Helix® 3071



Seite 270

HexArmor Helix® 3033



Seite 270

HexArmor Helix® 2062



Seite 270

HexArmor Chrome SLT® 4062



Seite 271

HexArmor Chrome Series® 4023M



Seite 271

HexArmor ThornArmor 3092



Seite 271

HexArmor Armschutz AG10009S

Schnittschutz



Seite 272

HexArmor 9000 Series 9013



Seite 272

HexArmor Chrome SLT 4070



Seite 272

HexArmor Thin Lizzie™ Thermal 2099

Stossschutz



Seite 273

HexArmor Helix® 1095



Seite 273

HexArmor Rig Lizard® 7101



Seite 273

HexArmor Thin Lizzie™ Fluid 7102



Seite 274

HexArmor Helix® 3000



Seite 274

HexArmor Helix® 3003



Seite 274

HexArmor Helix® 3007

Stossschutz



Seite 275

HexArmor Thin Lizzie™ 2090X



Seite 275

HexArmor Thin Lizzie™ 2095



Seite 275

HexArmor Rig Lizard® 2038



Seite 274

HexArmor Rig Lizard® 2021X



Seite 274

HexArmor Rig Lizard® 2039



Seite 274


HexArmor Chrome 4026

HexArmor®

SuperFabric®

Stets einen Schritt voraus

HexArmor® ist im Bereich PSA für industrielle Anwendungen ein exklusiver Lizenznehmer von SuperFabric®-Markenmaterial. HexArmor®-Produkte mit SuperFabric®-Markenmaterial gewährleisten einen besonders guten Schutz vor Schnittverletzungen, wie ihn kaum ein anderer Schutzhandschuh bieten kann. Die SuperFabric®-Technologie wurde speziell entwickelt, um zu verhindern, dass Schnitte bis zur Haut durchdringen. Die Wirksamkeit wird zusätzlich durch den Einsatz dünner „Schutzkacheln" verbessert.

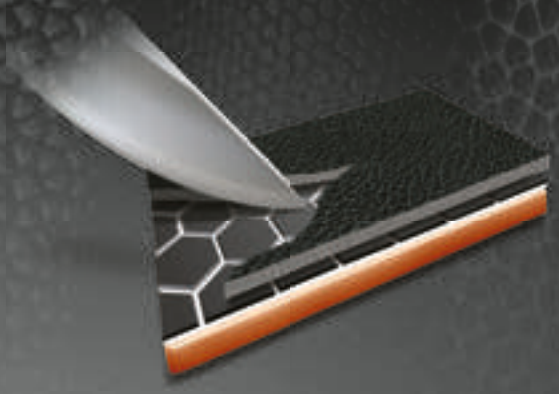

Stossfestigkeit

Stösse können in allen Formen und Grössenordnungen für Arbeiter spürbar werden. Ob durch herabfallende Werkzeuge, Geräte oder Quetschungen – Stösse haben eines gemeinsam: ihre Unvorhersehbarkeit. Arbeiter müssen stets auf Stösse und Quetschungen vorbereitet sein und vor diesen geschützt werden: der patentierte IR-X® Impact Exoskeleton™ von HexArmor® reduziert Verletzungen und ihre Folgeerscheinungen erwiesenermassen.



Nadelstichfestigkeit

Nadeln sind scharfe, abgeschrägte Stichinstrumente, die darauf ausgelegt sind, die Haut zu durchdringen. Bei den nadelabweisenden HexArmor®-Produkten wird das SuperFabric®-Markenmaterial übereinander geschichtet. Die Schutzkacheln aus SuperFabric®-Markenmaterial blocken und weisen Gefahren durch Nadelstiche ab oder lenken sie auf die kleinen Zwischenräume zwischen den Schutzkacheln. Mehrere übereinander geschichtete Stofflagen bieten zusätzlichen Schutz vor Nadelstichen.

HexArmor®-Produkte wurden unter realen Bedingungen getestet und reduzieren erwiesenermassen Verletzungen infolge von Nadelstichen. Mit dem richtigen Testverfahren können Sie den passenden Schutzhandschuh zum Schutz Ihrer Mitarbeiter ermitteln. Wie immer empfehlen wir einen praxisnahen Tragetest, um den für Ihren Einsatzbereich erforderlichen angemessenen Schutz zu finden.



Two brands with one global mission:
protecting people
HexArmor® + uvex

uvex und HexArmor® - zwei Marken mit einer globalen Mission: protecting people. Allen uvex Kunden der östlichen Hemisphäre (Europa, Afrika und Nahost) bieten wir ein ausgewähltes Schutzhandschuhsortiment aus dem HexArmor-Portfolio an. Entdecken Sie das HexArmor® Sortiment auf www.uvex-safety.com/de/hexarmor

SuperFabric®

Detaillierte Informationen
www.uvex-safety.ch/de/
hexarmor-gloves/

HexArmor


Schnittschutz: Vergleich zwischen EN 388-2016 und ANSI/ISEA 105-2016

Vergleicht man die Schnittschutzeigenschaften von zwei oder mehr textilen Materialien, ist es sehr wichtig, dass:

- **die gleiche Test-Methode angewandt wird**
- **das gleiche Testgerät verwendet wird**

Werden diese beiden Punkte nicht berücksichtigt, können die Messergebnisse nicht korrekt miteinander verglichen werden.

Schnittschutz-Level: Die Anwendung des TDM-100-Testverfahrens wird sowohl von ANSI/ISEA 105 als auch von EN 388 (für hochschnittfeste Materialien) gefordert. Der ANSI/ISEA-Standard misst jedoch Ergebnisse in Gramm auf einer A1-A9-Skala (200-6000 Gramm/2-60 Newton). Während die A1-A9-Skala mit den EN 388 A bis F-Werten vergleichbar ist, die bis zu 30 Newton (200-3000 Gramm/2-30 Newton) messen, erweitert ANSI/ISEA ihre Skala um drei Stufen auf 6000 Gramm/60 Newton, um Materialien mit hohen Werten genauer zu unterscheiden.

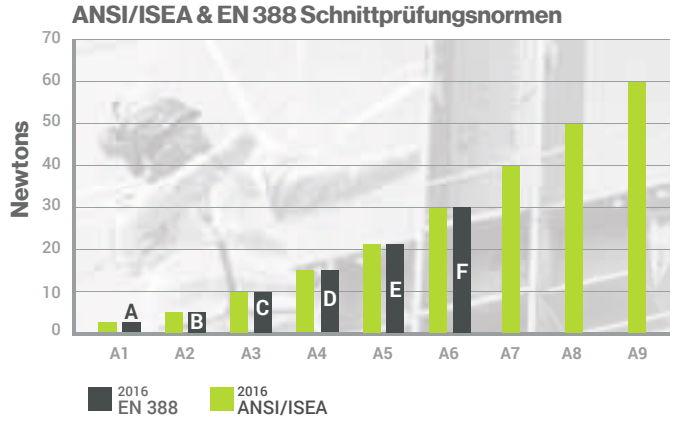

	niedriger Schnittschutz								hoher Schnittschutz
Level	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
Gewicht (G), das zum Schneiden mit 1" (20 mm) Klingenweg benötigt wird	≥ 200 G	≥ 500G	≥ 1000G	≥ 1500 G	≥ 2200 G	≥ 3000 G	≥ 4000 G	≥ 5000 G	≥ 6000 G

Konzept der Prüfung auf Durchstich- und Nadelstichfestigkeit

Der ANSI/ISEA 105-Test

Im Februar 2016 wurde der American National Standards Institute/International Safety Equipment Association (ANSI/ISEA) 105-Standard aktualisiert und veröffentlicht. Er wurde erweitert, um zwei verschiedene Arten der Stichschutzprüfung zu unterscheiden: die industrielle Durchstichfestigkeit (ausser Injektionsspritzen) und die Widerstandsfähigkeit gegen Einstiche von Injektionsspritzen. Bis 2015 gab es nur eine einzige Stichschutzprüfung, bei dem der Typ der Stichgefahr, für den der Standard erstellt wurde, nicht festgelegt war, was Raum für Interpretationen offen liess. Die Unterscheidung der zwei Stichtypen gibt Sicherheitsbeauftragten nun die Möglichkeit, auf Basis eines zielgerichteten Prüfverfahrens und der damit verbundenen Klassifizierung den geeigneten Schutzhandschuh auszuwählen.





EN 388: Industrielle Durchstichfestigkeit (keine Einstiche von Injektionsspritzen)

Das Verfahren nach EN 388 ist von der ANSI/ISEA als Stichschutzprüfung zur Messung der industriellen Durchstichfestigkeit zugelassen. Sie misst den Kraftaufwand, der erforderlich ist, um mit einer abgerundeten Prüfspitze das Stichprobenmaterial (aus der Handinnenfläche) zu durchstossen.

- Der abgerundete Prüfdorn steht in einem Winkel von 90° zum Probenmaterial und wird mit einer Geschwindigkeit von 100 mm/min bewegt.
- Die Ergebnisse werden in Newton und mit einer Klassifizierung von 1 bis 5 angegeben, wobei 1 für den geringsten und 5 für den grössten Widerstand steht.
- Die Prüfung wird für jede Probe einer Handinnenfläche 4 Mal durchgeführt.
- Als Prüfergebnis wird der niedrigste Wert angegeben.

ASTM F2878: Widerstandsfähigkeit gegen Einstiche von Injektionsspritzen

Das Verfahren nach ASTM F2878 ist von der ANSI/ISEA als Stichschutzprüfung zur Messung der Widerstandsfähigkeit gegen Einstiche von Injektionsspritzen zugelassen. Sie misst den Kraftaufwand, der erforderlich ist, um mit einer Injektionsnadel der Grösse 25-Gauge das Stichprobenmaterial zu durchstossen.

- Die Prüfspitze (Injektionsnadel mit einer Feinheit von 25 Gauge) steht in einem Winkel von 90° zum Probenmaterial und wird mit einer Geschwindigkeit von 500 mm/min in die Probe bewegt.
- Die Ergebnisse werden in Newton und mit einer Klassifizierung von 1 bis 5 angegeben, wobei 1 für den geringsten und 5 für den grössten Widerstand steht
- Die Prüfung wird für jede Probe einer Handinnenfläche 12 Mal durchgeführt.
- Als Prüfergebnis wird der Mittelwert von 12 Einzelergebnissen angegeben.

Stossschutz

Knochen und Weichteile des Handrückens sind in vielen Einsatzbereichen extrem anfällig für Handverletzungen im Zusammenhang mit einem Stoss. Dieser Standard aus den USA für die Stossschutzleistung wird Sicherheitsexperten helfen, fundiertere Entscheidungen über die Handschuhauswahl zu treffen – und letztendlich mehr Menschen bei der Arbeit zu schützen.

Stossschutz: ANSI/ISEA 138
Der ISEA 138-Standard legt die Mindestanforderungen an Leistung, Klassifizierung und Kennzeichnung für Handschuhe fest, die die Knöchel und Finger vor Stössen schützen sollen, basierend auf drei Leistungsstufen.

So funktioniert der Test: Um Handschuhe auf ihre Schutzleistung zu bewerten, erfordert die Aufprallschutzprüfung gemäss ISEA 138 konsistente, regulierte Tests an jedem Handschuhtyp in zwei Bereichen: Knöchel und Finger/Daumen. Bei beiden Handschuhen werden Knöchel viermal und Finger/Daumen fünfmal geprüft.


Zu Beginn wird pro Test ein Paar Handschuhe benötigt. Die Handschuhe werden halbiert und der Handrücken (wo sich der Aufprallschutz befindet) auf einen Amboss gelegt. Ein Schlaginstrument mit einer Kraft von 5 Joule wird auf die erforderlichen Stellen des Handrückens fallengelassen und die durch den Handrücken übertragene Kraft wird mit einem unterhalb des Amboss angeschlossenen Kraftmesser in Kilonewton gemessen (kN).

Wertung: Der Durchschnitt von acht Fingerknöcheltests wird mit dem Durchschnitt der zehn Fingertests verglichen. Der höchste Durchschnitt der beiden ist die Punktzahl bei der Aufprallprüfung.

- **Leistungsstufe 1** – Ergibt eine durchschnittliche übertragene Spitzenkraft von kleiner oder gleich 9 kN. - 55 % der Kraft wird absorbiert
- **Leistungsstufe 2** – Ergibt eine durchschnittliche übertragene Spitzenkraft kleiner oder gleich 6,5 kN. - 67,5% der Kraft wird absorbiert
- **Leistungsstufe 3** – Ergibt eine durchschnittliche übertragene Spitzenkraft kleiner oder gleich 4 kN. - 80% der Kraft wird absorbiert

Die Grafik zeigt die Leistungsstufen von ISEA 138, wobei „Leistungsstufe 3" die höchste ist. Jede schlagfeste PSA, die eine Kraftübertragung von mehr als 9 kN ausweist, erfüllt nicht die Mindestanforderunge dieses Standards. Ohne Schlagmaterial registriert die Maschine etwa 20 kN. Um den Test zu bestehen, muss das Schlagmaterial also weniger als 9 kN registrieren, wodurch die übertragene Kraft oder Energie um 55% reduziert wird. Der Amboss fällt mit einem Gewicht von ca. 2,5 kg aus einer Höhe von ca. 20 cm.

Stossschutz: EN 388
Der europäische Schutzhandschuhmarkt umfasst Leistungsbewertungen für Aufpralltests nach EN 388, die den Aufprall nur auf die Fingerknöchel testet, und die Tests werden mit einer Grundbewertung von bestanden oder nicht bestanden bewertet. Um den Test zu bestehen, muss die übertragene Kraft kleiner oder gleich 7 kN sein, wobei kein Einzelergebnis grösser als 9 kN sein darf.

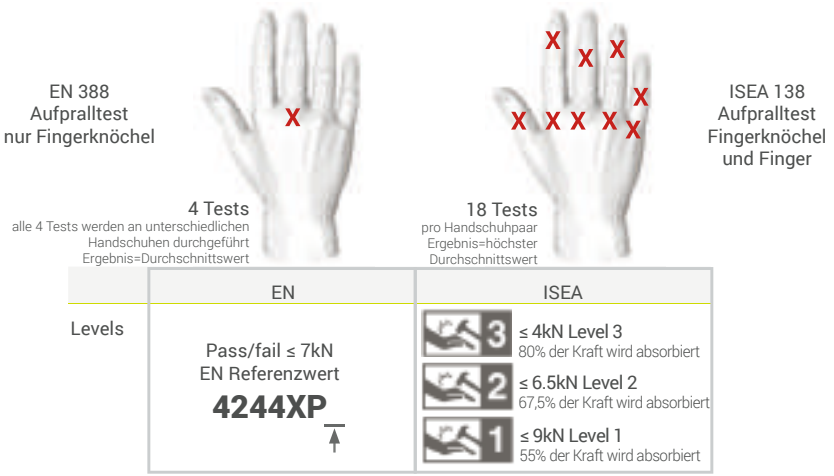

HexArmor

Nadelstichschutz



60638




60982 ◑



60981 ◑

EN 388:2016
4X43F

3 Schichten SuperFabric®-Schutz



ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
A9	7167	4

NADEL-STICHSCHUTZ	NEWTON
KLASSE 5	11,143

9032

Artikel-Nr: 60638


PointGuard® Ultra

- SuperFabric®-Markenmaterial bietet eine branchenführende Nadelstich-Beständigkeit (in den betreffenden verstärkten Bereichen)
- Handschuh-Nadelstichlösung mit unglaublicher Fingerbeweglichkeit und entsprechendem Tragekomfort
- Sandige Nitrilbeschichtung bis zum Knöchel

	PointGuard® Ultra 9032
Artikel-Nr.	60638
Norm	EN 388: 2016 (4 X 4 3 F)
Farbe	gelb/blau
Grössen	7/S bis 11/XXL
Bestellmengenschritte	1 PAA

EN 388:2016
4X44F

3 Schichten SuperFabric®-Schutz



ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
A9	7167	5

NADEL-STICHSCHUTZ	NEWTON
KLASSE 5	10,279

9014

Artikel-Nr: 60981

SharpsMaster II®

- SuperFabric®-Markenmaterial bietet eine branchenführende Nadelstich-Beständigkeit (in den betreffenden verstärkten Bereichen)
- Aussenschicht aus Baumwollmischgewebe bietet herausragende Fingerbeweglichkeit und Tragekomfort
- Handinnenfläche aus schrumpfgerautem Naturlatex

	SharpsMaster II® 9014
Artikel-Nr.	60981 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F)
Farbe	weiss/orange
Grössen	6/XS bis 10/XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

EN 388:2016
4X11F

2 Schichten SuperFabric®-Schutz



ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
A8	5254	2

NADEL-STICHSCHUTZ	NEWTON
KLASSE 2	5,5125

AG8TW

Artikel-Nr: 60982

Armschutz

- SuperFabric®-Markenmaterial bietet branchenführende Widerstandsfähigkeit gegen Nadelstiche
- Hohe Festigkeit des Materials: Armschutz rutscht nicht herab
- Fallen nicht wie Strickbündchen herab
- Elastan-Handgelenkeinsatz mit Daumenloch und Druckknöpfen

	Armschutz AG8TW
Artikel-Nr.	60982 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 1 1 F)
Farbe	schwarz
Grössen	7/S bis 12/3XL
Bestellmengenschritte	1 ST

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

HexArmor®

Nadelstichschutz



60005 ◑

EN 388:2016

4 X 2 2 F

2 Schichten SuperFabric®-Schutz
SuperFabric® Schutzbereich

ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
A7	4321	3

NADEL-STICHSCHUTZ	NEWTON
KLASSE 2 SuperFabric®	5,284 SuperFabric®
KLASSE 3 2 Schichten SuperFabric®	6,9 2 Schichten SuperFabric®



4045

Artikel-Nr: 60005

PointGuard® Ultra

- SuperFabric®-Markenmaterial bietet eine branchenführende Nadelstich-Beständigkeit (in den betreffenden verstärkten Bereichen)
- Handrückenpad als leichter Schutz vor Stössen
- Handinnenfläche mit Silikonmuster für bessere Griffsicherheit
- Neopren-Bund mit Velcro®-Verschluss

	PointGuard® Ultra 4045
Artikel-Nr.	60005 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 2 2 F)
Farbe	schwarz
Grössen	6/XS bis 12/3XL
Bestellmengenschritte	1 PAA



60983 ◑

EN 388:2016

4 X 1 2 F

3 Schichten SuperFabric®-Schutz
2 Schichten SuperFabric®-Schutz

ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
A9	8668	3

NADEL-STICHSCHUTZ	NEWTON
KLASSE 5	11,59



3041

Artikel-Nr: 60983

Hercules® NSR

- SuperFabric®-Markenmaterial bietet eine branchenführende Nadelstich-Beständigkeit (in den betreffenden verstärkten Bereichen)
- Modell mit vollständiger Abdeckung (360 Grad) und gebogener Formgebung für maximalen Tragekomfort und Schutz
- Handinnenfläche mit Silikonnoppen

	Hercules® NSR 3041
Artikel-Nr.	60983 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 1 2 F)
Farbe	schwarz
Grössen	7/S bis 11/XXL
Bestellmengenschritte	1 PAA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Schnittschutz



60614 ◑



60660



60683 ◑

EN 407 4 2 3 1 2 X | EN 388:2016 3 X 4 3 D

Aussenschicht aus Aramidgemisch	ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
	A3	1147	4

2082

Artikel-Nr: 60614

Helix®

- Aussenschicht aus flammhemmendem Gemisch aus Aramid und Wolle (13 Gauge)*
- Flexible, FR-konforme Beschichtung der Handinnenfläche aus Neopren-Nitril-Gemisch

*Lichtbogenschutz der Stufe 2: Laborgeprüft gemäss HRC ATPV bei 8,6 cal/cm²

	Helix® 2082
Artikel-Nr.	60614 ◑
Norm	EN 388: 2016 (3 X 4 3 D), EN 407 (4 2 3 1 2 X)
Farbe	grün meliert/schwarz
Grössen	7/S bis 11/2XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

EN 388:2016 4 X 4 3 D

HPPE-Aussenschicht aus Mischgewebe	ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
	A5	2396	4

3023

Artikel-Nr: 60683

Helix®

- 15-Gauge HPPE, Stahl, Polyester Mischgewebe
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die robuste und gripfähige Nitril-Schaum-Beschichtung
- Verstärkte Daumenbeuge
- Touchscreenfähig

	Helix® 3023
Artikel-Nr.	60683 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 4 3 D)
Farbe	blau meliert/schwarz
Grössen	6/XS bis 11/2XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

EN 388:2016 4 X 4 4 F

HPPE-Aussenschicht aus Mischgewebe	ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
	A6	3276	5

2076

Artikel-Nr: 60660

Helix®

- Aussenschicht (13 Gauge) aus einem Gemisch von HPPE, Stahl und Glasfaser ermöglicht hohen Schnittschutz
- Flexible Polyurethanbeschichtung an Handinnenfläche
- Verstärkte Daumenbeuge

	Helix® 2075
Artikel-Nr.	60660
Norm	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F)
Farbe	blau meliert/schwarz
Grössen	5/XXS bis 13/4XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



60684 ◑



60659 ◑



60685 ◑

EN 388:2016 4X42D

EN 407 X1XXXX EN 388:2016 2X43C

EN 407 X1XXXX EN 388:2016 4X43F

HPPE-Aussenschicht aus Mischgewebe	ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
	A3	1274	3

HPPE-Aussenschicht aus Mischgewebe	ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
	A2	809	4

HPPE-Aussenschicht aus Mischgewebe	ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
	A6	3711	4

2065

Artikel-Nr: 60659

Helix®

- Aussenschicht (13 Gauge) aus HPPE und Glasfaser
- Flexible, besandete Nitrilbeschichtung für die Handinnenfläche
- Die Nitrilbeschichtung bietet eine Rundum-Beständigkeit gegen Wasser

	Helix® 2065
Artikel-Nr.	60659 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 4 2 D)
Farbe	blau/schwarz
Grössen	6/XS bis 12/3XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

3070

Artikel-Nr: 60684

Helix®

- 18-Gauge HPPE-, Glasfaser-Mischgewebe
- Vollständig beschichtet mit Naturlatex bietet das Modell eine 360°- Flüssigkeitsbeständigkeit
- Beschichteter Strickbund hilft, das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz in den Handschuh zu verhindern

	Helix® 3070
Artikel-Nr.	60684 ◑
Norm	EN 388: 2016 (2 X 4 3 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Farbe	blau/schwarz
Grössen	7/S bis 11/2XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

3071

Artikel-Nr: 60685

Helix®

- 13-Gauge-HPPE/Stahl-Mischgewebe
- Vollständig beschichtet mit Naturlatex bietet das Modell eine 360°- Flüssigkeitsbeständigkeit
- Beschichteter Strickbund hilft, das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz in den Handschuh zu verhindern
- Höchster Schnittschutzlevel F (nach EN388:2016)

	Helix® 3071
Artikel-Nr.	60685 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 4 3 F), EN 407 (X 1 X X X X)
Farbe	blau/schwarz
Grössen	7/S bis 11/2XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Schnittschutz



60668 ◑



60655 ◑



60661 ◑

3033

Artikel-Nr: 60668

Helix®

- 13-Gauge-Handschuh aus HPPE und Stahlfasern mit 360 ° -Schnittschutz
- Nahtloser Handschuh für erhöhten Komfort und Atmungsaktivität
- auch als Unterziehhandschuh einsetzbar

EN 388:2016 3X41E

HPPE-Aussenschicht aus Mischgewebe	ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
	A6	3825	4



	Helix® 3033
Artikel-Nr.	60668 ◑
Norm	EN 388: 2016 (3 X 4 1 E)
Farbe	blau meliert
Grössen	6/XS bis 11/2XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

2062

Artikel-Nr: 60661

Helix®

- Aussenschicht aus Coretex™ (13G HPPE, Stahl- und Glasfasergemisch) für branchenführende 360°-Schnittfestigkeit
- Flexible, besandete Nitrilbeschichtung für die Handinnenfläche
- Hochsichtbare Farbe am Handrücken

EN 388:2016 4X44F

Coretex™-Aussenschicht	ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
	A9	6437	5



	Helix® 2062
Artikel-Nr.	60661 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F)
Farbe	gelb/schwarz
Grössen	6/XS bis 12/3XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

4062

Artikel-Nr: 60655

Chrome SLT®

- Lichtbogenschutz der Stufe 4: Laborgeprüft gemäss HRC ATPV bei 46 cal/cm²
- Die Handinnenfläche aus Ziegenleder bietet traditionellen Tragekomfort und optimale Griffsicherheit
- Mit Aramidfaden genäht
- Durchgehendes Aramidfutter für Rundum-Schnittschutz
- Verlängerter Schutzbund für einfaches An- und Ausziehen

EN 407 4221412X23E

Aramidfutter	ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
	A5	2509	4



	4062 Chrome SLT®
Artikel-Nr.	60655 ◑
Norm	EN 388: 2016 (2 X 2 3 E), EN 407 (4 2 2 1 4 1)
Farbe	beige
Grössen	6/XS bis 12/3XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Schnittschutz



60010 ◑



60673 ◑



60985 ◑

EN 388:2016
4X21F

SuperFabric® Schutzbereich



ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
A8	5374	2

4023M

Artikel-Nr: 60673

Chrome

- SuperFabric®-Markenmaterial der Handinnenflächen bietet branchenführende umfassende Schnittfestigkeit (Innenschicht)
- Langlebige TP-X®-Handinnenfläche
- Elastischer Bund mit Velcro®-Verschluss

	Chrome 4023M
Artikel-Nr.	60673 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 2 1 F)
Farbe	grau/grün
Grössen	7/S bis 12/3XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

EN 388:2016
4X33F

3 Schichten SuperFabric®-Schutz



ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
A9	7668	4

NADEL-STICHSCHUTZ	NEWTON
KLASSE 5	11,94

3092

Artikel-Nr: 60010

ThornArmor 3092

- Drei Schichten aus SuperFabric®-Markenmaterial an Handinnenfläche und einem Teil des Zeigefingers (Innenschicht) für extrem hohen Stichschutz
- Der atmungsaktive HexVent®-Einsatz auf der Handrückseite sorgt für kühlen Tragekomfort
- Airprene-Bund mit Velcro®-Verschluss
- Stichschutz u.a. im Umgang mit stacheligen Gartenpflanzen (Kakteen)

	HexArmor ThornArmor 3092
Artikel-Nr.	60010 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 3 3 F)
Farbe	braun/schwarz
Grössen	5/XXS bis 11/2XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

EN 388:2016
4X42F

SuperFabric® Schutzbereich



ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
A7	4425	3

ABRIEBSCHUTZ NACH ANSI/ISEA	KONTAKTHITZE NACH ANSI/ISEA
6	2

AG10009S

Artikel-Nr: 60985

Armschutz AG10009S

- Das SuperFabric®-Markenmaterial bietet eine branchenführende Schnittfestigkeit
- Industrieller Durchstichschutz in exponierten Bereichen, verursacht durch Kabel, Metall, Holz und Glas
- Elastan-Einsatz am Handgelenk mit Daumenloch

	Armschutz AG10009S
Artikel-Nr.	60985 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 4 2 F)
Farbe	schwarz/neon-gelb
Grössen	6/XS bis 12/3XL
Bestellmengenschritte	1 ST

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

HexArmor

Schnittschutz/Stossschutz



60984 ◑



60646 ◑



60609 ◑

EN 388:2016
4X43F

SuperFabric® Schutzbereich Aussenschicht aus HPPE-Gemisch	ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
	A8	5022	4



9013

Artikel-Nr: 60984

9000 Series 9013

- SuperFabric®-Markenmaterial der Handinnenflächen bietet branchenführende Schnittfestigkeit (Innenschicht)
- Gestrick mit einer Fasermischung aus leistungsstarkem Polyethylen und Glasfaser bietet eine aussergewöhnliche Fingerbeweglichkeit und Feinfühligkeit bei gleichzeitigem Schutz
- Aufgeraute Nitrilbeschichtung für die Handinnenfläche

	9000 Series 9013
Artikel-Nr.	60984 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 4 3 F)
Farbe	grau meliert/schwarz
Grössen	7/S bis 11/2XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

EN 388:2016
4X41FP

Stossschutz Futter aus HPPE-Gemisch	ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
	A6	3685	2
	ANSI/ISEA 138: 1		



4070

Artikel-Nr: 60609

Chrome SLT 4070

- Handschuh aus HPPE-Mix für branchenführenden Schnittschutz rundum
- Stossschutz für den Handrücken
- Handfläche aus Kunstleder mit Vinylnoppen
- Hochsichtbare Farbe am Handrücken
- Elastischer Bund mit Zuglasche und Velcro® -Verschluss

	Chrome SLT 4070
Artikel-Nr.	60609 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 4 1 F P)
Farbe	orange/grau
Grössen	6/XS bis 12/3XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

EN 511
1 2 X

EN 388:2016
4X43EP

Stossschutz Aussenschicht aus Acrylgemisch	ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
	A6	3132	4
	ANSI/ISEA 138: 1		



2099

Artikel-Nr: 60646

Thin Lizzie™ Thermal

- IR-X® Impact Exoskeleton™ mit hochflexiblem Design bietet Knöcheln Stossschutz nach ANSI/ISEA 138 Stufe 2 und Fingern Stossschutz nach ANSI/ISEA 138 Stufe 1
- Aussenschicht mit Materialgemisch aus Acryl und Glasfaser (13 Gauge) für 360°-Schnittfestigkeit
- Durchgehende Beschichtung aus angerautem Nitril bietet souveränen Halt
- Die durchgehende Doppeltauchbeschichtung bietet Flüssigkeitsbeständigkeit
- Fleece-Innenfutter sorgt für warme Hände bei kalten Temperaturen

	Thin Lizzie™ Thermal 2099
Artikel-Nr.	60646 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 4 3 E P), EN 511 (1 2 X)
Farbe	gelb/schwarz/rot
Grössen	6/XS bis 11/XXL
Bestellmengenschritte	1 PAA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Stossschutz



60651 ◑



60642 ◑



60652 ◑

EN 388:2016
4121XP

Stossschutz
Aussenschicht aus Nylon-Mischgewebe

ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
A1	255	2

ANSI/ISEA 138 1

1095

Artikel-Nr: 60642

Helix®

- Aussenschicht aus Hochleistungs-Nylongemisch (15 Gauge)
- Flexible, besandete Nitrilbeschichtung für die Handinnenfläche
- IR-X® Impact Exoskeleton™ mit hochflexiblem Design auf dem Handrücken bietet Knöcheln und Fingern Stossschutz nach ANSI/ISEA 138 Stufe 1

EN 388:2016
4121XP

Stossschutz

ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
A1	257	2

ANSI/ISEA 138 1

7101

Artikel-Nr: 60651

Rig Lizard 7101

- IR-X® Impact Exoskeleton™ im High-Flex-Design
- Nylonmischgewebe für optimale Beweglichkeit und ein erstklassiges Tragegefühl
- Die durchgehende Doppeltauchbeschichtung bietet Flüssigkeitsbeständigkeit

EN 388:2016
4X42CP

Stossschutz
HPPE-Hülle aus Mischgewebe

ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
A4	1274	3

ANSI/ISEA 138 1

7102

Artikel-Nr: 60652

Thin Lizzie™ Fluid

- IR-X® Impact Exoskeleton™ mit hochflexiblem Design bietet Knöcheln Stossschutz nach ANSI/ISEA 138 Stufe 2 und Fingern Stossschutz nach ANSI/ISEA 138 Stufe 1
- Aussenschicht (13 Gauge) aus einem Gemisch von HPPE und Glasfaser für guten Schnittschutz
- Die durchgehende Doppeltauchbeschichtung bietet Flüssigkeitsbeständigkeit

	Helix® 1095
Artikel-Nr.	60642 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 1 2 1 X P)
Farbe	grau/schwarz/gelb
Grössen	6/XS bis 12/3XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

	Rig Lizard 7101
Artikel-Nr.	60651 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 1 2 1 X P)
Farbe	gelb/blau
Grössen	6/XS bis 12/3XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

	Thin Lizzie™ Fluid 7102
Artikel-Nr.	60652 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 4 2 C P)
Farbe	blau/gelb
Grössen	6/XS bis 12/3XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

HexArmor

Stossschutz



60662 ◑



60666 ◑



60665 ◑

EN 388:2016
4X42DP

Stossschutz
HPPE-Hülle aus Mischgewebe

DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
3



3000

Artikel-Nr: 60662

Helix®

- Aussenschicht (13 Gauge) aus HPPE und Glasfaser
- Flexible, besandete Nitrilbeschichtung an der Handinnenfläche bietet einen hervorragenden Grip
- Stossfestigkeit durch IR-X® Impact Exoskeleton™ am Handrücken im High-Flex-Design
- Verstärkte Daumenbeuge

	Helix® 3000
Artikel-Nr.	60662 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 4 2 D P)
Farbe	gelb/schwarz
Grössen	6/XS bis 12/3XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

EN 407
X1XXXX

EN 388:2016
4X42DP

Stossschutz
HPPE-Hülle aus Mischgewebe

DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
3



3003

Artikel-Nr: 60665

Helix®

- Aussenschicht (13 Gauge) aus HPPE und Stahl
- Flexible, besandete Nitrilbeschichtung für die Handinnenfläche
- IR-X® Impact Exoskeleton™ für den Handrücken im High-Flex-Design
- Verstärkte Daumenbeuge
- Elastischer Bund mit Velcro®-Verschluss
- Zeigefinger ohne Stossschutz für erhöhte Beweglichkeit (z.B. Handhabung einer Waffe)

	Helix® 3003
Artikel-Nr.	60665 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 4 2 D P), EN 407 (X 1 X X X X)
Farbe	schwarz
Grössen	7/S bis 11/XXL
Bestellmengenschritte	1 PAA

EN 407
X1XXXX

EN 388:2016
4X43DP

Stossschutz
HPPE-Hülle aus Mischgewebe

DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
3



3007

Artikel-Nr: 60666

Helix®

- IR-X® Impact Exoskeleton™ im High-Flex-Design
- Daumenschlaufe für einfaches Anziehen und Anhängen an Kleidung
- Klettverschluss für einen guten Halt
- Gestrick mit einer Fasermischung aus HPPE und Stahl
- (Aussenschicht) bietet eine aussergewöhnliche Fingerbeweglichkeit und Feinfühligkeit bei gleichzeitigem Schutz
- Verstärkte Daumenbeuge
- Sandige Nitrilbeschichtung in der Handinnenfläche für erhöhte Rutschfestigkeit

	Helix® 3007
Artikel-Nr.	60666 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 4 3 D P), EN 407 (X 1 X X X X)
Farbe	schwarz/rot/grau/gelb
Grössen	6/XS bis 12/3XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



60650 ◑



60648 ◑

EN 388:2016
4X44EP

Stossschutz
Aussenschicht aus HPPE-Gemisch

ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
A4	2053	5

ANSI/ISEA 138: 1



2090X

Artikel-Nr: 60648

Thin Lizzie™

- IR-X® Impact Exoskeleton™ mit hochflexiblem Design bietet Knöcheln Stossschutz nach ANSI/ISEA 138 Stufe 2 und Fingern Stossschutz nach ANSI/ISEA 138 Stufe 1
- Aussenschicht mit Materialgemisch aus HPPE und Glasfaser (13 Gauge) für erstklassige Fingerbeweglichkeit und ein hervorragendes Tragegefühl
- Besandete Nitrilbeschichtung für die Handinnenfläche bietet hervorragenden Grip
- Verstärkte Daumenbeuge

	Thin Lizzie™ 2090X
Artikel-Nr.	60648 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 4 4 E P)
Farbe	grau/gelb
Grössen	5/XXS bis 12/3XL
Bestellmengenschritte	1 PAA



EN 388:2016
4X44FP

Stossschutz
Aussenschicht aus HPPE-Gemisch

ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
A6	3276	5

ANSI/ISEA 138: 2

2095

Artikel-Nr: 60650

Thin Lizzie™

- IR-X® Impact Exoskeleton™ mit hochflexiblem Design bietet Knöcheln und Fingern Stossschutz nach ANSI/ISEA 138 Stufe 2
- Aussenschicht (13 Gauge) aus einem Gemisch von HPPE, Stahl und Glasfaser bietet sehr hohen Schnittschutz
- Polyurethanbeschichtung an Handinnenfläche
- Verstärkte Daumenbeuge

	Thin Lizzie™ 2095
Artikel-Nr.	60650 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F P)
Farbe	blau/schwarz/gelb
Grössen	5/XXS bis 12/3XL
Bestellmengenschritte	1 PAA



60681 ◑

EN 407
X2XXXX

EN 388:2016
4X43BP

Stossschutz
TP-X®-Technologie

ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
A2	791	4

ANSI/ISEA 138: 2



2038

Artikel-Nr: 60681

Rig Lizard 2038

- IR-X® Impact Exoskeleton™ im High-Flex-Design
- Zusätzlicher IR-X®-Schutz zwischen Daumen und Zeigefinger
- Handinnenfläche aus robustem Kunstleder mit beständigen Vinylnoppen
- SlipFit®-Bund mit Velcro®-Verschluss, Zuglasche

	Rig Lizard 2038
Artikel-Nr.	60681 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 4 3 B P), 407 (X 2 X X X X)
Farbe	rot/gelb
Grössen	6/XS bis 12/3XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Stossschutz



60670 ◑



60986 ◑



60682 ◑

EN 407 X2XXXX EN 388:2016 4X43CP

Stossschutz
TP-X®-Technologie

ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
A3	1074	4

ANSI/ISEA 138: 2



2021X

Artikel-Nr: 60670

Rig Lizard®

- IR-X® Impact Exoskeleton™ mit hochflexiblem Design auf dem Handrücken bietet Knöcheln und Fingern Stossschutz nach ANSI/ISEA 138 Stufe 2
- Zusätzlicher IR-X®-Schutz zwischen Daumen und Zeigefinger
- Langlebige TP-X®-Handinnenfläche mit verstärkter Naht
- SlipFit®-Bund mit Zuglasche
- Hitzeschutz bis 250 Grad C Kontakthitze

	Rig Lizard® 2021X
Artikel-Nr.	60670 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 4 3 C P), EN 407 (X 2 X X X X)
Farbe	gelb/schwarz/rot
Grössen	6/XS bis 12/3XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

EN 407 X2XXXX EN 388:2016 4X43EP

Aramid Liner
Stossschutz
TP-X®-Technologie

ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
A6	3472	4

ANSI/ISEA 138: 2



2039

Artikel-Nr: 60682

Rig Lizard 2039

- IR-X® Impact Exoskeleton™ im High-Flex-Design
- Zusätzlicher IR-X®-Schutz zwischen Daumen und Zeigefinger
- Handinnenfläche aus robustem Kunstleder mit beständigen Vinylnoppen
- SlipFit®-Bund mit Velcro®-Verschluss, Zuglasche

	Rig Lizard 2039
Artikel-Nr.	60682 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 4 3 E P), 407 (X 2 X X X X)
Farbe	rot/gelb
Grössen	6/XS bis 12/3XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

EN 388:2016 4X21FP

SuperFabric® Schutzbereich
Stossschutz

ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE	GRAMMWERT	DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA
A8	5486	2

ANSI/ISEA 138: 1



4026

Artikel-Nr: 60986

Chrome 4026

- SuperFabric®-Markenmaterial der Handinnenflächen bietet branchenführende Schnittfestigkeit (Innenschicht)
- Stossschutz für den Handrücken
- HexArmor Mud Grip®-Handinnenfläche aus Kunstleder mit PVC-Noppen
- High-Visibility-Farbe und reflektierender Besatz auf der Handrückseite
- Elastischer Bund mit Zuglasche und Velcro® -Verschluss

	Chrome 4026
Artikel-Nr.	60986 ◑
Norm	EN 388: 2016 (4 X 2 1 F P)
Farbe	schwarz/neon-gelb
Grössen	6/XS bis 12/3XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Schutzhandschuhe

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Grössen	VE	Seite
60023	uvex profi pure HG	6 bis 11	10 Paar/Bündel	224
60027	uvex athletic lite	6 bis 12	10 Paar/Bündel	220
60028	uvex athletic allround	6 bis 11	10 Paar/Bündel	219
60030	uvex athletic D5 XP	6 bis 12	10 Paar/Bündel	247
60033	uvex athletic lite dry	6 bis 12	10 Paar/Bündel	220
60035	uvex athletic lite ESD	6 bis 11	10 Paar/Bündel	220
60036	uvex athletic B XP	6 bis 12	10 Paar/Bündel	246
60037	uvex athletic C XP	6 bis 12	10 Paar/Bündel	247
60038	uvex phynomic airLite A ESD	5 bis 12	10 Paar/Bündel	215
60040	uvex phynomic lite	5 bis 12	10 Paar/Bündel	218
60041	uvex phynomic lite w	5 bis 12	10 Paar/Bündel	218
60044	uvex phynomic B XG	6 bis 12	10 Paar/Bündel	243
60047	uvex phynomic C XG	6 bis 12	10 Paar/Bündel	245
60048	uvex phynomic C XG ESD	6 bis 12	10 Paar/Bündel	245
60049	uvex phynomic allround	5 bis 12	10 Paar/Bündel	215
60050	uvex phynomic foam	5 bis 12	10 Paar/Bündel	215
60054	uvex phynomic x-foam HV	6 bis 12	10 Paar/Bündel	216
60060	uvex phynomic wet	6 bis 12	10 Paar/Bündel	216
60061	uvex phynomic wet plus	6 bis 12	10 Paar/Bündel	216
60062	uvex phynomic pro	6 bis 12	10 Paar/Bündel	217
60064	uvex phynomic pro 2	5 bis 12	10 Paar/Bündel	217
60068	uvex phynomic F XG	6 bis 12	10 Paar/Bündel	242
60070	uvex phynomic XG planet	5 bis 12	10 Paar/Bündel	214
60080	uvex phynomic B foam	6 bis 12	10 Paar/Bündel	243
60081	uvex phynomic C5	6 bis 12	10 Paar/Bündel	244
60090	uvex BambooTwinflex®	6 bis 12	10 Paar/Bündel	237
60119	uvex profapren CF33	7 bis 10	10 Paar/Bündel	259
60122	uvex profastrong NF33	7 bis 11	12 Paar/Bündel	259
60135	uvex unigrip 6620	7 bis 10	10 Paar/Bündel	223
60147	uvex profi ergo ENB20A	6 bis 11	10 Paar/Bündel	226
60148	uvex profi ergo ENB20	6 bis 10	10 Paar/Bündel	226
60150	uvex contact ergo	6 bis 10	10 Paar/Bündel	226
60166	uvex u-fit ft	XS bis XL	100 Stück/Karton	261
60167	uvex u-fit	S bis XL	100 Stück/Box	261
60168	uvex u-fit lite	S bis XL	100 Stück/Box	261
60179	uvex k-basic extra 6658	8, 10, 12	10 Paar/Bündel	230
60188	uvex u-chem 3500	7 bis 11	10 Paar/Bündel	258
60190	uvex rubiflex S NB80S	9 bis 11	10 Paar/Bündel	254
60191	uvex rubiflex S NB80SZ	9 bis 11	10 Paar/Bündel	254
60202	uvex NK4022	9 bis 10	10 Paar/Bündel	230
60208	uvex profi ergo XG20	6 bis 11	10 Paar/Bündel	225
60210	uvex unidur 6641	6 bis 11	10 Paar/Bündel	248
60213	uvex NK2722	9 bis 10	10 Paar/Bündel	230
60224	uvex rubiflex S NB35B	7 bis 11	10 Paar/Bündel	253
60238	uvex unigrip 6624	7 bis 10	10 Paar/Bündel	223
60248	uvex unipur 6639	6 bis 11	10 Paar/Bündel	222
60271	uvex rubiflex S NB27B	7 bis 11	10 Paar/Bündel	253
60276	uvex rubipor XS2001	6 bis 10	10 Paar/Bündel	219
60278	uvex unilite 7710F	7 bis 11	10 Paar/Bündel	227
60286	uvex top grade 7100	9 bis 11	10 Paar/Bündel	229
60287	uvex top grade 7000	9 bis 11	10 Paar/Bündel	229
60288	uvex top grade 6000	10	10 Paar/Bündel	228
60290	uvex top grade 8500	7 bis 11	10 Paar/Bündel	229
60291	uvex top grade 8400	8 bis 12	10 Paar/Bündel	228
60292	uvex top grade 8300	9 bis 11	10 Paar/Bündel	228
60294	uvex top grade 8100	9 bis 11	10 Paar/Bündel	228

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Grössen	VE	Seite
60295	uvex top grade 8000	9 bis 11	10 Paar/Bündel	228
60297	uvex top grade 7200	9 bis 11	10 Paar/Bündel	229
60314	uvex unidur 6643	7 bis 10	10 Paar/Bündel	249
60316	uvex rubipor XS5001B	6 bis 10	10 Paar/Bündel	219
60321	uvex unipur 6634	7 bis 10	10 Paar/Bündel	221
6047900	uvex glove clip	–	10 Stück/Box	218
60491	uvex C500 sleeve	M, L	1 Stück	239
60492	uvex C500 wet	7 bis 11	10 Paar/Bündel	240
60494	uvex C500 foam	7 bis 11	10 Paar/Bündel	240
60496	uvex C500 wet plus	7 bis 11	10 Paar/Bündel	239
60497	uvex C500	7 bis 11	10 Paar/Bündel	239
60498	uvex C500 M foam	7 bis 11	10 Paar/Bündel	238
60499	uvex C500 dry	7 bis 11	10 Paar/Bündel	240
60516	uvex unidur 6649	7 bis 11	10 Paar/Bündel	248
60535	uvex protector chemical NK2725B	9 bis 10	10 Paar/Bündel	255
60536	uvex protector chemical NK4025B	9 bis 10	10 Paar/Bündel	255
60542	uvex C300 wet	7 bis 11	10 Paar/Bündel	241
60544	uvex C300 foam	7 bis 11	10 Paar/Bündel	241
60549	uvex C300 dry	7 bis 11	10 Paar/Bündel	241
60556	uvex unipur carbon	6 bis 10	10 Paar/Bündel	223
60557	uvex rubiflex S XG35B	7 bis 11	10 Paar/Bündel	253
60558	uvex profi ergo XG20A	6 bis 11	10 Paar/Bündel	225
60560	uvex rubiflex S XG27B	7 bis 11	10 Paar/Bündel	253
60573	uvex unilite 6605	6 bis 11	10 Paar/Bündel	221
60585	uvex unilite 7700	7 bis 11	10 Paar/Bündel	221
60587	uvex unipur carbon FT	6 bis 10	10 Paar/Bündel	223
60591	uvex unilite thermo plus cut c	7 bis 11	10 Paar/Bündel	231
60592	uvex unilite thermo plus	7 bis 11	10 Paar/Bündel	231
60593	uvex unilite thermo	7 bis 11	10 Paar/Bündel	231
60595	uvex profatherm XB40	11	6 Paar/Bündel	230
60599	uvex unigrip PL 6628	7 bis 11	10 Paar/Bündel	222
60600	uvex C500 XG	7 bis 11	10 Paar/Bündel	239
60604	uvex D500 foam	7 bis 11	10 Paar/Bündel	238
60840	uvex power protect V1000	7 bis 11	1 Paar	232
60842	uvex unilite thermo FC	7 bis 11	10 Paar/Bündel	231
60880	uvex rubiflex ESD NB27A	6 bis 11	10 Paar/Bündel	256
60932	uvex unidur 6648	6 bis 11	10 Paar/Bündel	248
60938	uvex unidur 6659 foam	6 bis 11	10 Paar/Bündel	249
60943	uvex unipur 6630	6 bis 11	10 Paar/Bündel	222
60944	uvex unipur 6631	6 bis 11	10 Paar/Bündel	222
60945	uvex compact NB27H	10	10 Paar/Bündel	227
60946	uvex compact NB27E	9 bis 10	10 Paar/Bündel	227
60949	uvex profabutyl B-05R	7 bis 11	1 Paar	257
60954	uvex rubiflex ESD NB35A	6 bis 11	10 Paar/Bündel	256
60957	uvex profaviton BV-06	8 bis 11	1 Paar	257
60962	uvex u-strong N2000	S bis XL	50 Stück/Box	261
60968	uvex u-chem 3100	8 bis 11	10 Paar/Bündel	258
60971	uvex u-chem 3300	7 bis 11	10 Paar/Bündel	258
60973	uvex unidur sleeve C	M, L	1 Stück	249
60974	uvex unidur sleeve TL	M, L	1 Stück	249
89636	uvex rubiflex NB27	7 bis 11	10 Paar/Bündel	227
89646	uvex rubiflex S NB27S	8 bis 11	10 Paar/Bündel	254
89647	uvex rubiflex S NB60S	9 bis 11	10 Paar/Bündel	254
89651	uvex rubiflex S NB60SZ	9 bis 11	10 Paar/Bündel	254
89916	Baumwolltrikot-Schutzhandschuh	7 bis 13	12 Paar/Bündel	218
98891	uvex rubiflex S NB35S	8 bis 11	10 Paar/Bündel	254
98902	uvex rubiflex S NB40S	8 bis 11	10 Paar/Bündel	254



HexArmor

Schutzhandschuhe

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Grössen	VE	Seite
60005	PointGuard® Ultra 4045	6 bis 12	1 PAA	267
60010	ThornArmor 3092	5 bis 11	1 PAA	271
60609	Chrome SLT 4070	6 bis 12	1 PAA	272
60614	Helix® 2082	7 bis 11	1 PAA	268
60638	PointGuard® Ultra 9032	7 bis 10	1 PAA	266
60642	Helix® 1095	6 bis 12	1 PAA	273
60646	Thin Lizzie™ Thermal 2099	6 bis 10	1 PAA	272
60648	Thin Lizzie™ 2090X	5 bis 12	1 PAA	275
60650	Thin Lizzie™ 2095	5 bis 12	1 PAA	275
60651	Rig Lizard 7101	6 bis 12	1 PAA	273
60652	Thin Lizzie™ Fluid 7102	6 bis 12	1 PAA	273
60655	Chrome SLT® 4062	6 bis 12	1 PAA	270
60659	Helix® 2065	6 bis 12	1 PAA	269
60660	Helix® 2076	5 bis 13	1 PAA	268
60661	Helix® 2062	6 bis 12	1 PAA	270
60662	Helix® 3000	6 bis 12	1 PAA	274
60665	Helix® 3003	7 bis 10	1 PAA	274
60666	Helix® 3007	6 bis 12	1 PAA	274
60668	Helix® 3033	6 bis 11	1 PAA	270
60670	Rig Lizard® 2021X	6 bis 12	1 PAA	276
60673	Chrome 4023M	7 bis 12	1 PAA	271
60681	Rig Lizard 2038	6 bis 12	1 PAA	275
60682	Rig Lizard 2039	6 bis 12	1 PAA	276
60683	Helix® 3023	6 bis 11	1 PAA	268
60684	Helix® 3070	7 bis 11	1 PAA	269
60685	Helix® 3071	7 bis 11	1 PAA	269
60981	SharpsMaster II® 9014	6 bis 10	1 PAA	266
60982	Armschutz AG8TW	7 bis 10	1 ST	266
60983	Hercules® NSR 3041	7 bis 11	1 PAA	267
60984	9000 Series 9013	7 bis 11	1 PAA	272
60985	Armschutz AG10009S	6 bis 12	1 ST	271
60986	Chrome 4026	6 bis 12	1 PAA	276



Sicherheitsschuhe

uvex hat das Label **protecting planet** etabliert, um die eigene Mission für mehr Nachhaltigkeit sichtbar zu machen. Basierend auf dem Markenclaim **protecting people** wird es zu einem Versprechen, die drei Nachhaltigkeitssäulen **Ökologie**, **Ökonomie** und **Soziales** in allen Unternehmensbereichen verantwortungsbewusst in alle Handlungen einzubeziehen.

Deshalb prüft, bewertet und optimiert uvex ganzheitlich alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette, an deren Ende das möglichst nachhaltigste Produkt steht.

uvex 1 x-craft planet



Stand 08/2023*

MADE IN ITALY

protecting planet
by using bio-based material //
by using recycled material //
by maximum reduction of pollutants

Obermaterial
› zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester aus PET-Flaschen

Textile Durchtrittthemmung
› zu 100 Prozent aus recycelten Fasern

Distance-Mesh-Futter
› zu 52 Prozent aus recyceltem Polyester und zu 18 Prozent aus Bambusfasern

Klimakomfortfussbett
› zu 73 Prozent aus recyceltem PU-Schaum und 85 Prozent recyceltem Polyester

Gesundheit
› produziert gemäss den Bestimmungen der REACH-Verordnung und darüber hinaus, nach Vorgaben der uvex Schadstoffverbotsliste

* Berechnungsmethode: IPCC 2021 GWP 100a (angelehnt an ISO 14067) SimaPro 9.4.02 Datenbank ecoinvent 3.8. Scope: cradle to customer. Die genannten CO_2-Werte gelten zum Berechnungszeitraum und können dauerhaft Änderungen unterliegen.

Obermaterial

100%

aus recyceltem Polyester

Zwischensohle

15%

wiederaufbereiteter PU-Überschuss



68081

Futter

18%

Bambus

protecting planet

by using environmentally-friendly packaging

Schuhkartons
› zu 90 Prozent aus recyceltem Karton
› zu 100 Prozent recyceltes Seidenpapier

Gebrauchsanweisungen
› zu 100 Prozent aus Recyclingpapier

protecting planet

by reducing waste // by reducing CO_2 emissions

Zertifizierungen
› Umweltmanagement ISO 14001 (seit 2017)

Fertigung
› ausschliesslich mit Ökostrom und Ökogas
› Betrieb einer Photovoltaik-Anlage
› laufende Optimierung des Reinigungs- und Einspritzprozesses

Abfallvermeidung
› kontinuierliche Prozess- und Werkzeugoptimierungen zur Reduzierung von PU-Abfall
› uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle zu 15 Prozent aus granulierten und wiederaufbereiteten PU-Überschüssen, die nicht vermeidbar sind

uvex

experience sustainability

Die Marke uvex ist uns Verpflichtung

Seit **über 90 Jahren** produzieren und vertreiben wir hochwertige Produkte für den Schutz des Menschen in Sport, Freizeit und Beruf. Wer den Menschen schützen will, muss **Verantwortung übernehmen.**

Genau aus dieser Mission heraus leitet sich die Verpflichtung ab, **nachhaltig, gesellschaftlich und sozial** verantwortlich zu handeln.

uvex Fussschutz

Die Produktgruppe Fussschutz lebt das Motto protecting planet bereits seit über 10 Jahren. Unsere Produktionsstätte uvex Cagi in Italien ist nach dem Umweltmanagementsystem ISO 14001 zertifiziert und bezieht seit 2019 ausschliesslich Ökostrom und Ökogas. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach liefert umweltfreundliche Sonnenenergie.


Bereits seit 2011 haben wir zahlreiche Projekte zur Reduzierung des anfallenden PU-Abfalls umgesetzt. So sind wir seit Ende 2022 in der Lage, PU-Überschüsse zu granulieren und in unseren Zwischensohlen wiederzuverwenden. Inzwischen setzen wir in über 30 Modellen die uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15% Granulat ein. Das Ziel ist es, den Anteil an recycelten und biobasierten Materialien kontinuierlich im Produktportfolio auszubauen.

Materialien & Beschaffung
- bis 2024: in 100% des Katalogsortiments mindestens eine recycelte Komponente
- Ziel bis 2030: 10% des Artikelgewichts aus nachhaltigen Materialien
- Zusammenarbeit mit der Leather Working Group für zertifiziertes Leder
- Hauptlieferanten sind mit ISO 14001 Umweltmanagement zertifiziert

Produktion
- Wiederverwendung produktionseigener PU-Überschüsse als Granulat in uvex i-PUREnrj planet Zwischensohlen und uvex x-tended grip planet Laufsohlen
- laufende Optimierungen am Einspritz- und Reinigungsprozess
- kontinuierliche Massnahmen zur CO_2-Einsparung und Reduktion des Abfallaufkommens

Verpackung
- Schuhkarton zu 90% aus recyceltem Papier
- Seidenpapier und Gebrauchsanleitung zu 100% aus recyceltem Papier

Produktlebenszyklus
- Nutzung hochwertiger und langlebiger Materialien in Verbindung mit professioneller Verarbeitung gewährleisten die Langlebigkeit unserer Produkte.
- uvex overperformance definiert Standards, die über den Anforderungen der Normtests liegen
- Erste Projekte mit externen Partnern zum Recycling von Sicherheitsschuhen

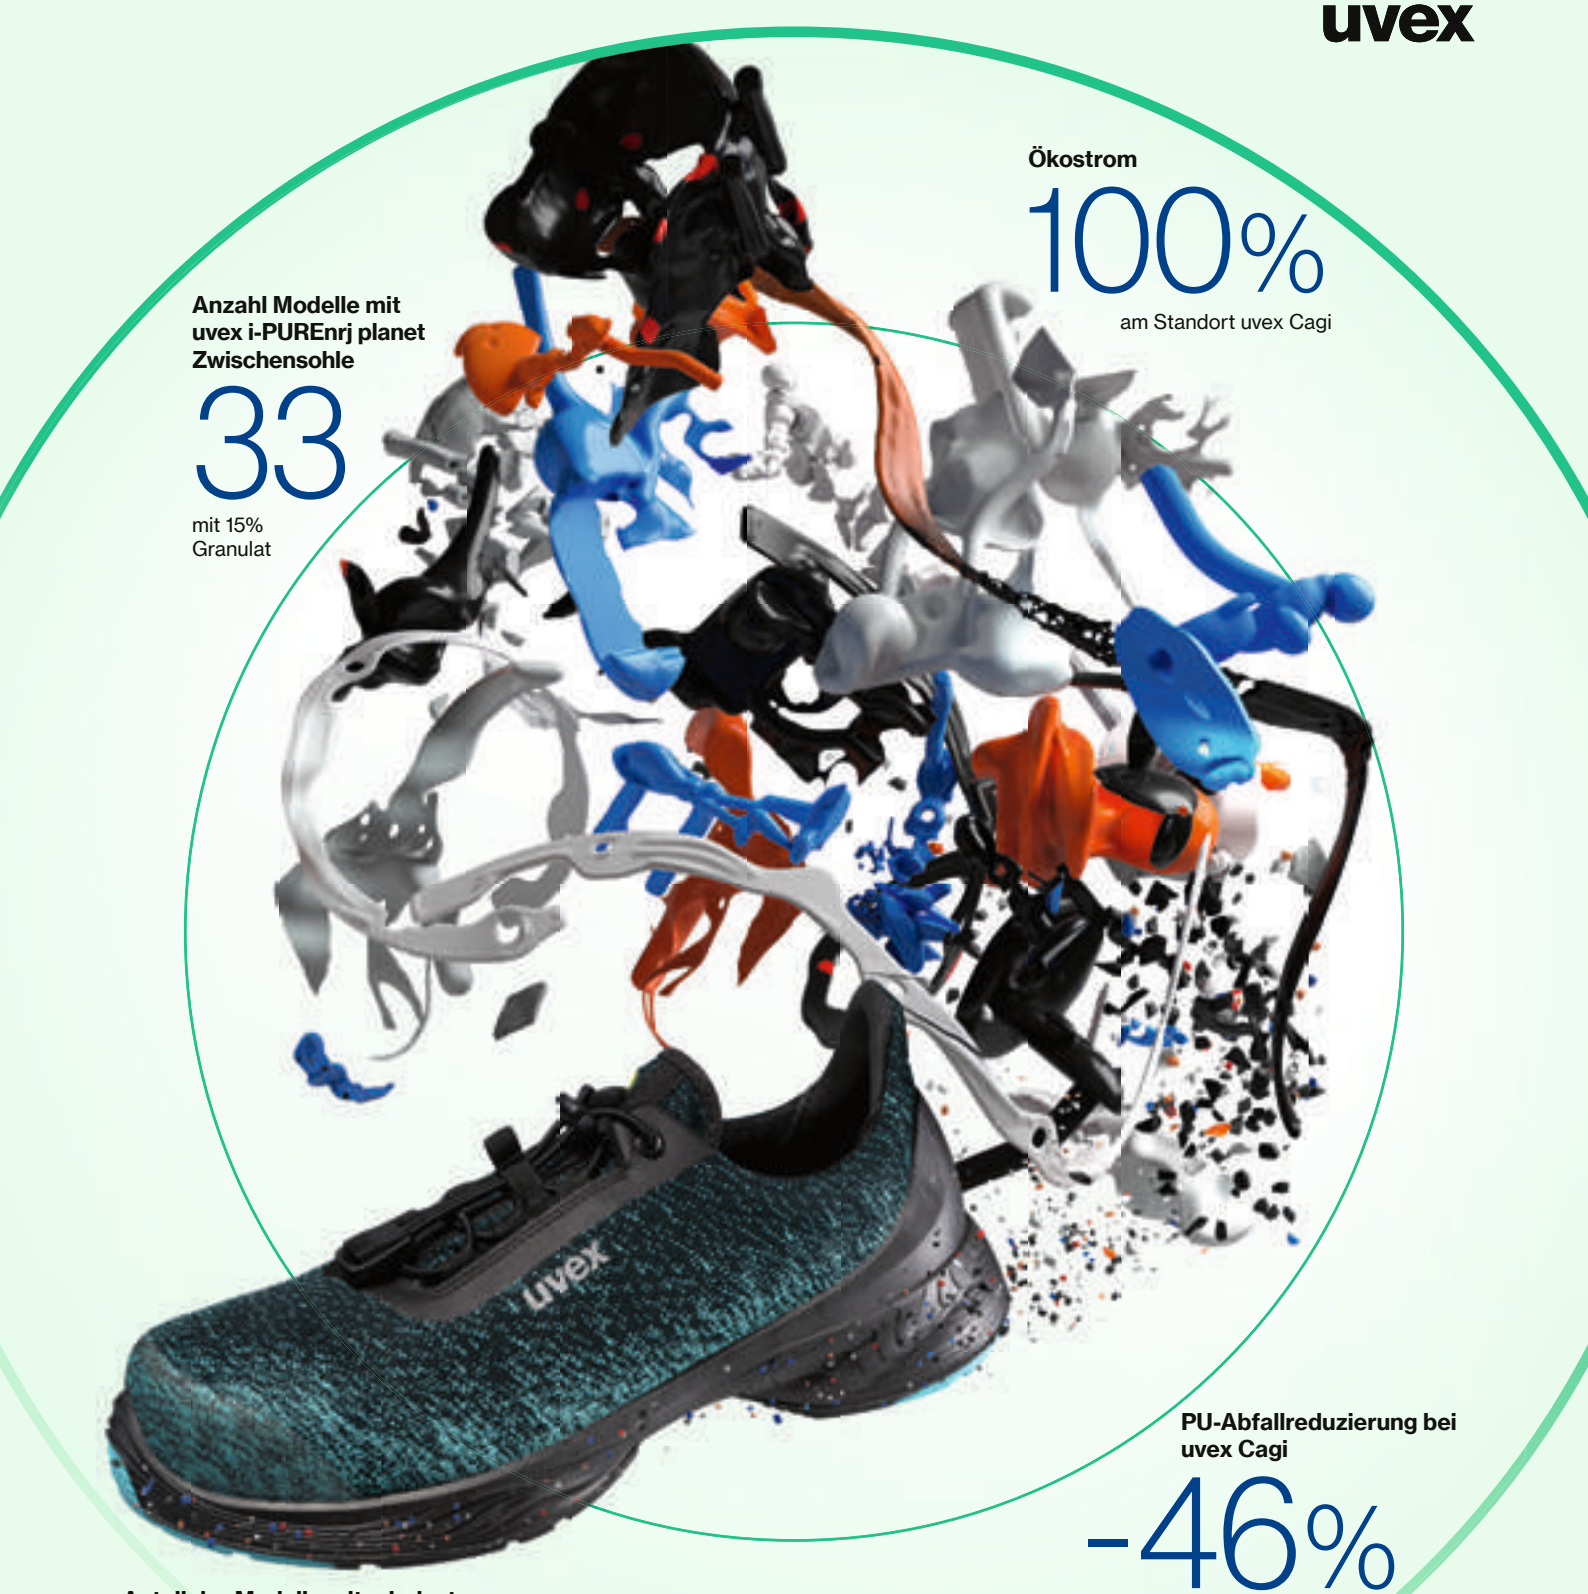

Ökostrom

100%

am Standort uvex Cagi

Anzahl Modelle mit uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle

33

mit 15% Granulat

PU-Abfallreduzierung bei uvex Cagi

-46%

seit 2011

Anteil der Modelle mit mindestens einer nachhaltigen Komponente

100%

im Katalog 2024

uvex

Sicherheitsschuhe für höchste Ansprüche

uvex Sicherheitschuh Kompetenzzentrum



Innovation:
Eine der modernsten Produktionsstätten Europas

Laserrauhzelle für optimale und qualtitativ hochwertige Rauhkonturen für eine optimale Sohlenhaftung.

uvex Kompetenzzentrum Fussschutz in Ceva (CN), Italien

Entwicklungskompetenz, modernste robotergesteuerte Fertigungssysteme und optimierte Prozessstrukturen zur Einhaltung höchster ökologischer Standards garantieren die erstklassige und nachhaltige Qualität unserer Sicherheitsschuhe.

Die Fertigung in Italien, welche zu einer der modernsten Produktionsstätten für Sicherheitsschuhe in Europa zählt, sichert eine effiziente, ressourcenschonende Produktion und kurze Wege vom Hersteller zum Anwender.

Know-how

- Fertigung direktbesohlter uvex Sicherheitsschuhe mit Laufsohlen aus Polyurethan, thermoplastischem Polyurethan und Gummi
- Innovative Produktionstechnologien, z. B. zur Nutzung von Reboundeigenschaften
- Sechs DESMA-Direktbesohlungsautomaten zur Produktion von uvex Laufsohlen, mit DESMA AMIR-System (Automatisierte Materialführung mit integriertem Roboter)
- Umfangreich ausgestattetes Prüflabor zur Qualitäts- und Produktionsabsicherung und für die Produktentwicklung



Spezialisierung:
Direktbesohlung von uvex Sicherheitsschuhen

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Folgeseiten des Katalogs oder kontaktieren Sie gerne direkt die uvex Experten.

Made in uvex
Made in Italy

Nachhaltigkeit

- Nutzung von 100 % Green Energy und Green Gas
- Nutzung umweltfreundlicher Sonnenenergie (Photovoltaikanlage seit 2011)
- PUR-Abfallmanagement zum Recycling und zur Einsparung von Polyurethanabfällen
- Nutzung wasserbasierter Trennmittel (durch zahlreiche Freigaben aus der Automobil- und Zulieferindustrie bestätigt)



Verantwortung:
Einsatz regenerativer Energie und CO_2-neutralem Strom und Gas

Zertifizierungen

- ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem (seit 2003)
- ISO 14001 zertifiziertes Umweltmanagementsystem (seit 2017, erstes Zertifikat in der uvex safety group)
- ISO 45001 zertifiziertes Arbeitsschutzmanagementsystem (seit 2020, Ersatz für die OHSAS 18001-Zertifizierung)

Kompetenzen am uvex Stammsitz Fürth, Deutschland

- Produktdesign und -entwicklung
- Biomechanik
- Modellbau und Prototyping
- Qualitäts- und internationale Fertigungsbetreuung
- Supply-Chain-Management
- Kaufmännische Abwicklung
- Verfahrenstechnik
- Schulungen, Produktmanagement und Marketing







uvex

Sicherheitsschuhe

Einsatzbereiche leicht · mittel · schwer













leichte
Einsatzbereiche

Die leichte Anwendung umfasst alle Bereiche, in denen insbesondere Indoor gearbeitet wird und die keine hohen Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften der Laufsohle stellen. Dazu gehören als Beispiele Montagearbeitsplätze sowie Lager- und Logistikbereiche.
Wir empfehlen Produkte der Produktgruppen uvex 1 G2, uvex 1, uvex 1 x-tended support, uvex 1 sport, uvex 1 sport white, uvex 1 business.

mittlere
Einsatzbereiche

Mittlere Anwendungen finden meist im Wechsel In- und Outdoor statt und die Anforderungen an die Robustheit der Laufsohle sind sehr viel höher. Typische Benutzer sind Mitarbeiter im Handwerk, öffentliche Arbeitgeber und die Chemische Industrie.
Wir empfehlen Produkte der Produktgruppen uvex 2, uvex 2 MACSOLE®, uvex 2 construction, uvex 2 xenova, uvex 2 trend.

schwere
Einsatzbereiche

Schwere Anwendungen stellen umfangreiche Anforderungen durch externe Einflüsse auf den Schuh, dessen Haltbarkeit und Stabilität. Sie finden sich insbesondere im schweren Maschinenbau und in Bereichen des Baugewerbes, hier insbesondere im Hoch- und Tiefbau.
Wir empfehlen Produkte der Produktgruppen uvex 3, uvex 3 MACSOLE®, uvex 3 asphaltpro.

MACSOLE® ist eine eingetragene Marke der UVEX HECKEL s.a.s.

uvex Mehrweitensystem

Unter einem Mehrweitensystem für Sicherheitsschuhe versteht man das Angebot eines Schuhmodells derselben Grösse in verschiedenen Weiten. Diese verschiedenen Weiten werden an der breitesten Stelle des Fusses gemessen. Dabei wird der Umfang des Fusses im Bereich zwischen Gross- und Kleinzehengrundgelenk in belastetem Zustand ermittelt, alternativ kann auch die Breite des Fusses an dieser Stelle (Projektion) gemessen werden.


Die Einteilung der Grössen und der zugehörigen Masse finden Sie in nachfolgender Tabelle
(alle Massangaben in mm):



uvex Schuh-grösse	Fusslänge	UK Grösse	Weite 10	Weite 11 (Standard)	Weite 12	Weite 14
			Umfang bis			
35	210-217	3	216,5	222,5	228,5	240,5
36	218-225	3,5	221	227	233	245
37	226-232	4	225,5	231,5	237,5	249,5
38	233-240	5	230	236	242	254
39	241-247	6	234,5	240,5	246,5	258,5
40	248-255	6,5	239	245	251	263
41	256-262	7	243,5	249,5	255,5	267,5
42	263-270	8	248	254	260	272
43	271-277	9	252,5	258,5	264,5	276,5
44	278-285	10	257	263	269	281
45	286-292	10,5	261,5	267,5	273,5	285,5
46	293-300	11	266	272	278	290
47	301-307	12	270,5	276,5	282,5	294,5
48	308-315	13	275	281	287	299
49	316-322	14	279,5	285,5	291,5	303,5
50	323-330	14,5	284	290	296	308
51	331-337	15	288,5	294,5	300,5	312,5
52	338-345	16	293	299	305	317


Alle Angaben in mm

Entsprechend der Fusslänge des Trägers wird aus der Tabelle die benötigte Weite abgelesen.

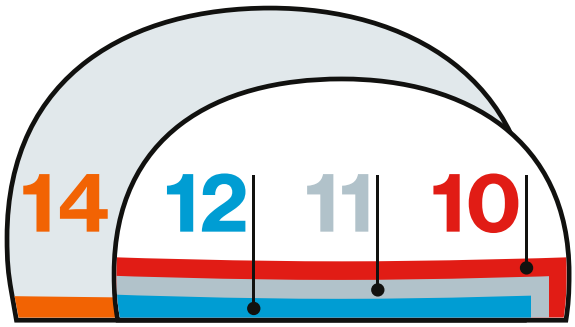

uvex Passformberater App

- Nutzerfreundliche Bedienung
- Automatische Fusserkennung
- Grössen- und Weitenempfehlung
- Schuhempfehlung auf Basis des Anwendungsgebiets
- Filtermöglichkeiten im Schuhberater

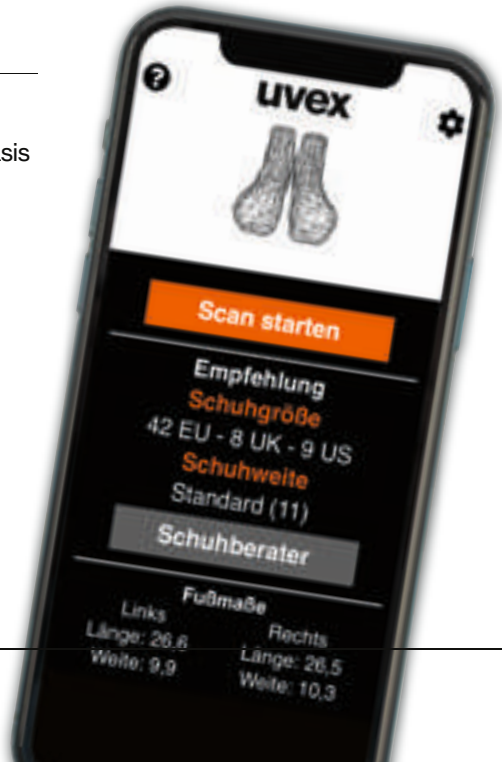

Available on the App Store


GET IT ON Google Play

Lernen, wie´s geht

uvex

Sicherheitsschuhe

Technologien

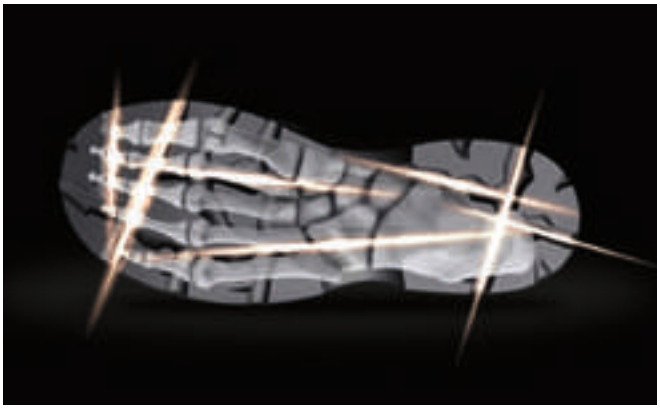



bionom x

Einzigartiger Ansatz für das Design von Sicherheitsschuhen auf Grundlagen der Biomechanik. Sichtbare, gemeinsame Linien optimieren die Interaktion zwischen Fuss, Schuhoberteil, Sohle und Boden für aussergewöhnliche Leistung und Komfort für alle Anwendungen.

clima zone

Innovatives Klimakontrollsystem, um die Atmungsaktivität und das Klimamanagement zu optimieren. Materialauswahl, Minimierung der Schichten und intelligente Verarbeitungstechnologien unterstützen die Feuchtigkeitsableitung vom Fuss und sorgen für einen angenehmen Tragekomfort.




Patentierte Gummimischung für die Marken uvex und Heckel. Durch ihre ausserordentliche Rutschfestigkeit, Haltbarkeit, Abriebfestigkeit, Griffigkeit, Hitze- und Kältebeständigkeit, Chemikalienresistenz und hohe Elastizität ist die Gummilaufsohle ideal für mittlere und schwere Anwendungen geeignet.



MACSOLE® Technologie ergänzt um recyceltes Gummi in Form von devulkanisiertem Pulver und Granulat zur MACSOLE® planet. Der Einsatz ermöglicht die Einsparung von Ressourcen und Vermeidung von Abfall bei gleichbleibender Performance.

i-PUREnrj

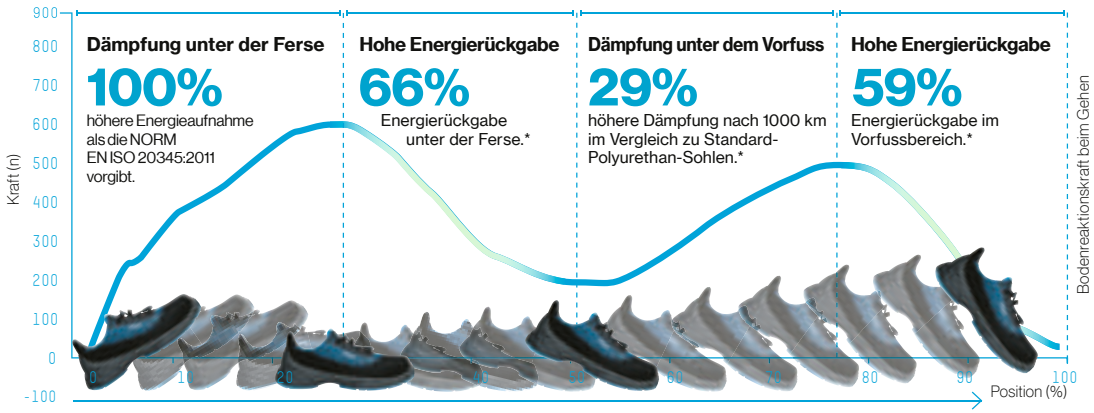

Dämpfende und energierückgebende Zwischensohle aus weich geschäumtem Polyurethan. Hält den Tragenden länger fit und verringert vorzeitige Ermüdung und Verletzungsrisiken.

 * Alle markierten Resultate dokumentiert in: Testreport Nr. L190714889 CTC Lyon, 22.08.2019

MACSOLE® ist eine eingetragene Marke der UVEX HECKEL s.a.s.

Sicherheitsschuhe
Technologien



Wasserdampfdurchlässigkeit
40x
besser als Mindestanforderung aus EN ISO 20345

Wasserdampfzahl
17x
besser als Mindestanforderung aus EN ISO 20345

Wasserdurchtritt
100%
besser als Mindestanforderung aus EN ISO 20345

Wasseraufnahme
10x
besser als Mindestanforderung aus EN ISO 20345

uvex i-**PURE** nrj planet

uvex i-PURE nrj Technologie ergänzt um bis zu 20% recycelte Polyurethanüberschüsse aus eigener Produktion. Der Einsatz ermöglicht die Einsparung von Ressourcen und Vermeidung von Abfall bei gleichbleibender Performance.

uvex x-**dry** knit


Einzigartiges, atmungsaktives und wasserabweisendes Strick-Obermaterial, das Schwitzen durch Überhitzen oder Wassereintritt von aussen verhindert.

Abrieb uvex x-tended grip
66%
weniger Abrieb als die Norm erlaubt

Bei doppelter Belastung
33%
weniger Abrieb als die Norm vorgibt

uvex x-**tended** grip planet

TPU-Laufsohle mit bis zu 10% recyceltem PU-Granulat sorgt für Abriebfestigkeit und Rutschhemmung auf glatten und nassen Böden.

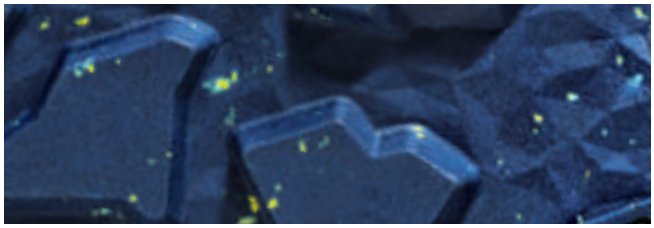

#Weave
SEE THE LIGHTER SIDE

Patentierte weave Struktur in den Kerben der Sohle verringern das Gewicht um bis zu 20%.





uvex

Sicherheitsschuhe

Übersicht der Piktogramme

ankle pro


uvex anklepro
Absorbierender Schaum im Knöchelbereich schützt hervorragend gegen Stosseinwirkungen.

flex zone

uvex flexzone
Integrierte Flex-Kerbe im Zwischensohlendesign zur Erhöhung der Sohlenflexibilität beim Abknicken des Vorfusses und Verbesserung des Komforts bei knienden Tätigkeiten.

lace lock

uvex lacelock
Arretierender Schnürhaken sorgt für mehr Stabilität im Mittelfussbereich.



uvex medicare
Zertifiziert für orthopädische Anpassungen gemäss EN ISO 20345:2022, deutscher DGUV Regel 112-191 und/oder österreichischer ÖNORM Z 1259.

uvex medicare = Zertfiziert für orthopädische Einlagen
uvex medicare + = Zertifiziert für orthopädische Einlagen und Schuhzurichtungen



Silikonfreiheit
Frei von silikon- und lackbenetzungsstörenden Substanzen gemäss Prüfungen der Automobilindustrie.

water stop

uvex waterstop
Leder, das viermal länger vor Wasserdurchtritt schützt, als es die Sicherheitsschuhnorm fordert.



Schneeflocke
Schuhe mit kälteisolierendem Futtermaterial, das den Fuss länger warm hält.

work zone

uvex workzone
Schutz im Vorfussbereich durch eine dynamische Überkappe in Ergänzung mit leistungsstarkem PUtek SPIDER Obermaterial für anspruchsvolle Tätigkeiten.

DIALED IN.
PRECISION FIT.

uvex
Technologien

The BOA® Fit System.

Das BOA® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen, die in Produkten in den verschiedensten Kategorien (Sport, Arbeitsschutz und im medizinischen Bereich) zum Einsatz kommen. Es besteht aus: einem feineinstellbaren Drehverschluss, einem leichten, aber dennoch extrem belastbaren Seil und reibungsarmen Seilführungen.

The BOA® benefits.

Performance durch Passform.
Gelange schnell und mühelos zur präzisen Passform. Selbst Feineinstellungen lassen sich blitzschnell und einfach während der Arbeit durchführen, sodass du dich ganz auf deine Arbeit konzentrieren kannst.

Vertrauen in jeder Situation.
Das BOA® Fit System ist sehr robust und wird unter den härtesten Bedingungen getestet. Es arbeitet zuverlässig, sodass du stets konzentriert und fokussiert bleiben kannst, ohne dabei jemals die Handschuhe auszuziehen.

Sicher.
Die präzisionsgefertigten Seile von BOA® befinden sich innerhalb der Drehverschlusseinheit und können sich daher nirgendwo verfangen oder selbsttätig lösen.

Fit for life with BOA®.

BOA® Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.

Wie es funktioniert.

Zum Einrasten drücken

Zum Festziehen drehen

Zum Öffnen ziehen




sympatex®


Optimaler Komfort für jedes Wetter: wasserdicht, atmungsaktiv, winddicht

Nichts ist unangenehmer als nasskalte Kleidung und Schuhe. Deshalb hat sympatex eine spezielle Membran entwickelt, die den Wasserdampf aufnimmt und nach aussen leitet. So bleibt der Fuss auch in Extremsituationen immer warm und trocken.

Das Beste dabei: Je höher die körperliche Aktivität, desto effizienter arbeitet die sympatex Membran. Ausserdem fungieren die Schuhe mit sympatex Membran als wirkungsvoller Schutz gegen Kälte und Regen.

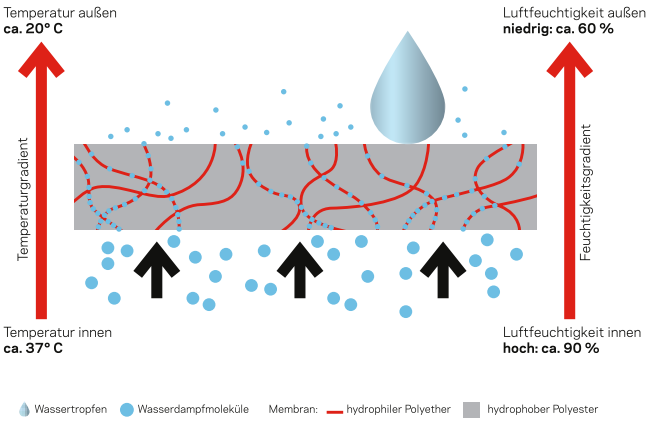

- 100% WASSERDICHT
- 100% WINDDICHT
- OPTIMAL ATMUNGSAKTIV
- LANGLEBIG
- RECYCELBAR & RECYCELT
- PFC-FREI
- PTFE-FREI
- CO2 NEUTRAL

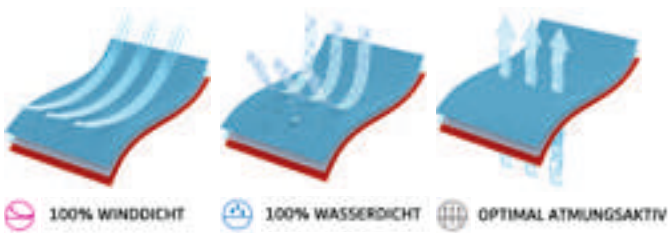

www.sympatex.com

Boa® und Boa® Fit System sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc. , USA.
sympatex® ist eine eingetragene Marke der sympatex Technologies GmbH.

uvex

uvex medicare


Private Einlagen sind in Sicherheitsschuhen nicht zulässig.



Orthopädische Lösungen für uvex Sicherheitsschuhe

Die Füsse sind für unseren Alltag extrem wichtig, schliesslich helfen sie uns, zu stehen und uns von A nach B zu bewegen.
Gerade im Arbeitsleben gilt es deshalb, unsere Füsse zu schützen – sei es beim Laufen, Knien, bei der Arbeit an der Maschine oder vor einem Arbeitsunfall. Sicherheitsschuhe werden in regelmässigen Intervallen nach den Anforderungen der DIN EN ISO 20345 von unabhängigen Prüfinstituten auf Schutzmerkmale, wie bspw. ESD, Kappenprüfung uvm. auf Wirksamkeit, geprüft und zertifiziert.

Damit bei einer orthopädischen Veränderung des Sicherheitsschuh, alle sicherheitsrelevanten Schutzmerkmale weiterhin gewährleistet sind, dürfen nur in Kombination geprüfte, orthopädische Einlagenmaterialien eingesetzt werden. **Das bedeutet, private orthopädische Einlagen sind in Sicherheitsschuhen nicht zulässig. Deshalb sind alle uvex medicare Produkte in Kombination mit uvex Sicherheitsschuhen geprüft und zertifiziert.**

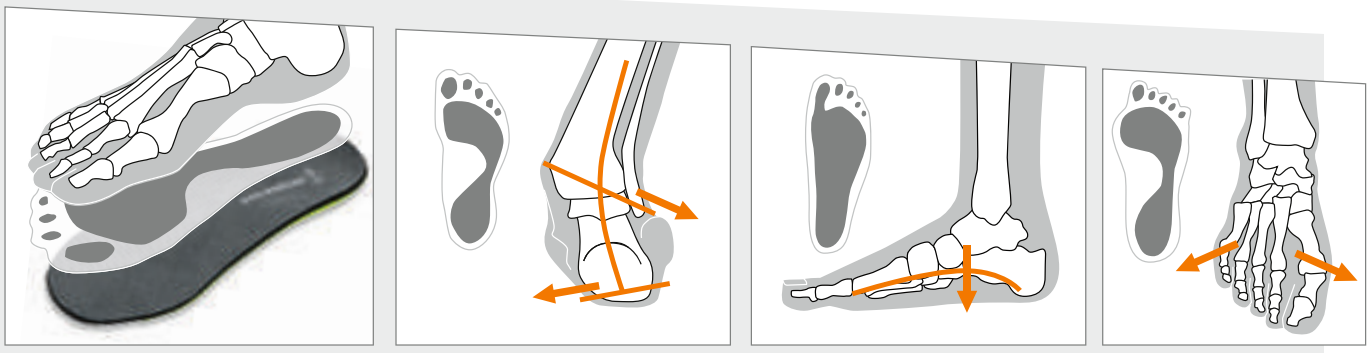

uvex medicare | **Knickfuss** | **Plattfuss** | **Spreizfuss**

MADE FOR **YOUR FEET**

MADE IN **UVEX**



Wie erhalte ich eine orthopädische Anpassung für uvex Sicherheitsschuhe?

uvex benötigt die Trittspur der jeweiligen Füsse. Diese kann unser Aussendienst vor Ort aufnehmen oder Sie nutzen unser uvex medicare footprint-set – eine bequeme, einfache und flexible Selbstaufnahme des Fussabdrucks. Alle Bestelldetails finden Sie im Bestellformular der Mappe.



Anleitung

1



Lösen Sie das weisse Blatt von der durchsichtigen Schutzfolie und legen Sie die Folie wieder faltenfrei über die Blaupause.

2



Legen Sie den Bogen auf einen ebenen Untergrund und stellen Sie Ihren Fuss mit vollem Körpergewicht mittig darauf.
Umranden Sie den Fuss mit einem Folienstift.

3



Die durchsichtige Folie abziehen und die Blaupause entfernen.
Die Folie mit Ihrem Fussabdruck nun faltenfrei auf das karierte Trägerblatt legen und glatt streichen.

Vorgang für Ihren anderen Fuss wiederholen.




Bitte beachten Sie, die in Österreich geltenden Regelungen der ÖNORM Z 1259 zur Trittspuraufnahme.

uvex

Sicherheitsschuhe

Normen · Kennzeichnungen

Kennzeichnung am Schuh

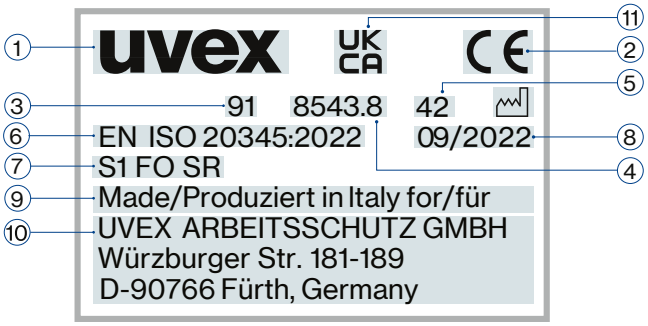

Die im Schuh zu findenden Kennzeichnungen beinhallten die folgenden Informationen

(1) Hersteller (2) CE-Kennzeichnung (3) uvex Typzeichen
(4) Artikelnummer (5) Grössenangabe
(6) Nummer der Europäischen Prüfnorm
(7) Symbole für Schutzfunktionen
(8) Herstellungsdatum im Format Monat/Jahr
(9) Herstellungsland (10) Postalische Adresse des Herstellers
(11) UKCA-Kennzeichnung

Grund- und Zusatzanforderungen für Sicherheitsschuhe (nach EN ISO 20345:2022, Kennzeichnung S) und Berufsschuhe (nach EN ISO 20347:2022, Kennzeichnung O)

Symbol	Anforderung	Kategorie												
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S5	S6	S7	S7L	S7S	O1	O2
-	Grundanforderungen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Zehenkappe, getestet mit 200 Joule Falltest und 15 Kilonewton Drucktest	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
-	Schuh aus Leder oder anderen Materialien, ausser Vollgummi oder Gesamtpolymere	O	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
-	Schuh aus Vollgummi oder aus Gesamtpolymeren	O	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
-	Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit NaLS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Geschlossener Fersenbereich	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A	Antistatische Schuhe	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
WPA	Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Schuh-obermaterials	O	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X
WR	Wasserdichtheit des gesamten Schuhs	O	O	O	O	O	O	-	X	X	X	X	O	O
P	Widerstand gegen Durchstich, metallische Einlage	O	O	O	X	-	-	X	O	X	-	-	O	O
PL	Widerstand gegen Durchstich, nicht metallische Einlage, getestet mit 4,5 mm-Prüfnagel	O	O	O	-	X	-	-	O	-	X	-	O	O
PS	Widerstand gegen Durchstich, nicht metallische Einlage, getestet mit 3,0 mm-Prüfnagel	O	O	O	-	-	X	-	O	-	-	X	O	O
-	Profilsohle	O	O	O	X	X	X	X	O	X	X	X	O	O

Zusatzanforderungen für besondere Anwendungen

Symbol	Anforderung
FO	Kraftstoffbeständigkeit der Laufsohle
SR	Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Glyzerin
HI	Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes
CI	Kälteisolierung des Sohlenkomplexes
HRO	Verhalten der Laufsohle gegenüber Kontaktwärme
M	Mittelfussschutz
AN	Knöchelschutz
CR	Schnittfestigkeit des Schuhoberteils
SC	Abriebfestigkeit von optionalen Überkappen
LG	Halt von Sohlen auf Leitern

X = Anforderung muss erfüllt sein O = Anforderung kann erfüllt sein, ist jedoch nicht vorgeschrieben - = Anforderung kann hier nicht erfüllt werden

Zum besseren Verständnis stellen wir in diesem Katalog die Kennzeichnungen nach alter und neuer Norm für jedes Produkt dar. Die Umstellung der Produkte erfolgt sukzessive. Anhand der Kennzeichnung in Ihrem Produkt können Sie erkennen, nach welcher Normversion das Produkt zertifiziert ist.

Widerstand gegen Durchstich

Der Widerstand gegen Durchstich von Schuhen wird im Labor unter Verwendung genormter Nägel und Kräfte gemessen. Nägel mit kleinerem Durchmesser und höheren statischen oder dynamischen Lasten erhöhen das Risiko eines Durchstichs. Unter diesen Bedingungen sollten zusätzliche Schutzmassnahmen in Betracht gezogen werden. Bei PSA-Schuhen sind derzeit drei allgemeine Typen von Einlagen mit Widerstand gegen Durchstich verfügbar. Dabei handelt es sich um Typen aus metallischen Werkstoffen und solche aus nichtmetallischen Werkstoffen, die auf Grundlage einer tätigkeitsbezogenen Risikobeurteilung gewählt werden müssen. Alle Typen bieten Schutz vor Durchstichrisiken, aber jeder hat unterschiedliche zusätzliche Vorteile oder Nachteile, einschliesslich der folgenden:

Metallisch (P z. B. S1 P, S3):
Ist weniger von der Form des scharfen Gegenstands/der Gefahr betroffen (d. h. Durchmesser, Geometrie, Schärfe), aufgrund von Verfahren der Schuhherstellung ist es jedoch unter Umständen nicht möglich, den gesamten unteren Bereich des Fusses abzudecken.

Nichtmetallisch (PS oder PL oder Kategorie z. B. S1 PS, S3L):
Ist möglicherweise leichter und flexibler und deckt unter Umständen eine grössere Fläche ab, aber der Widerstand gegen Durchstich variiert möglicherweise je nach Form des scharfen Objekts/der Gefährdung mehr (d. h. Durchmesser, Geometrie, Schärfe). Zwei Typen in Bezug auf den erzielten Schutz sind verfügbar. Typ PS bietet unter Umständen einen besseren Schutz gegen Objekte mit kleinerem Durchmesser als Typ PL.

Elektrostatik


Die Kontrolle von ungewollter elektrostatischer Aufladung spielt eine wichtige Rolle in der Industrie. Immer mehr Arbeitnehmer sind mit elektrostatisch empfindlichen Vorgängen oder mit elektrostatisch empfindlichen Werkstoffen oder Gegenständen in Kontakt. An allen diesen Arbeitsplätzen besteht oft die Notwendigkeit, Sicherheitsschuhe als Teil eines Systems zur Ableitung von elektrostatischer Aufladung zu nutzen.

Unabhängig von unterschiedlichen Messverfahren gilt ein Durchgangswiderstand im Bereich zwischen 100 Kiloohm (1,0 x 10^5 Ohm) und 100 Megaohm (1 x 10^8 Ohm), um die verschiedenen relevanten Normen zu erfüllen (z. B. EN ISO 20345, EN 61340).

Alle so zertifizierten Produkte in diesem Katalog sind mit dem ESD-Symbol gekennzeichnet.



Diese Produkte sind auch geeignet gemäss der Spezifikation für ableitfähiges Schuhwerk in der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 727 „Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen“.

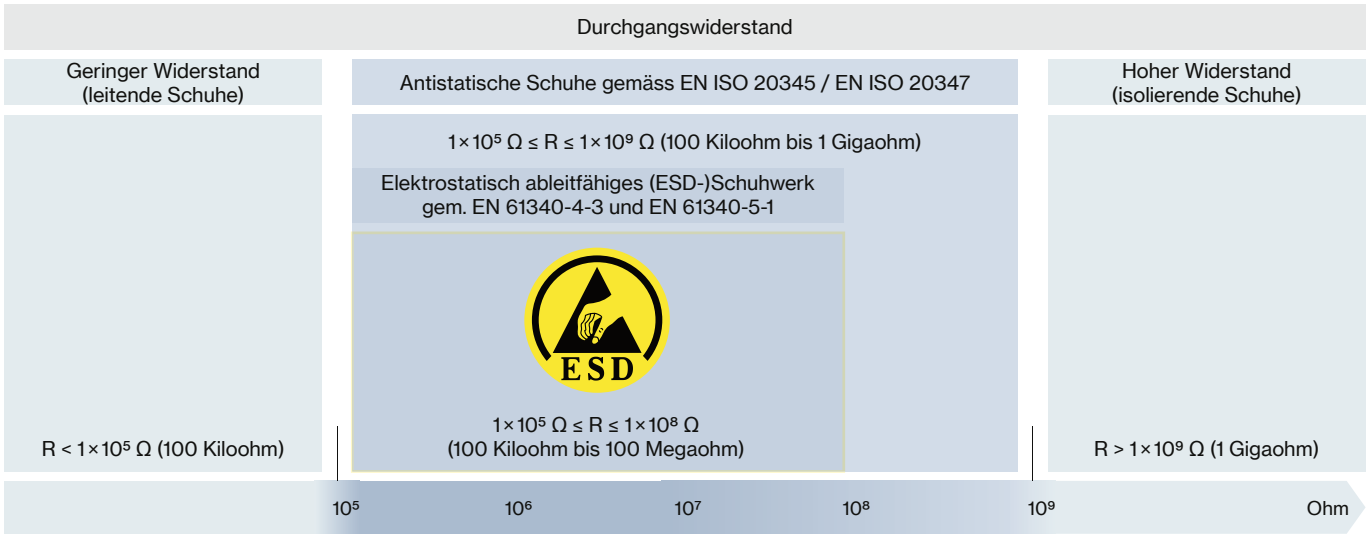

R = elektrischer Widerstand



Sicherheits-schuhe

leichte Einsatzbereiche



Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-craft planet

68081
68082
68083

CO_2 7,4kg
Stand 08/2023*

clima zone i-PUREnrj x-tendedgrip

uvex 1 x-craft planet · Halbschuh S1 PL

Die nachhaltige Kirsche auf der Torte. Der uvex 1 x-craft planet bietet das next level an Nachhaltigkeit. Er ist die perfekte Kombination der Innovationen der uvex 1 x-craft Produktfamilie und nachhaltiger Materialien, die vom uvex 1 G2 planet bekannt sind: Zwischensohle und Laufsohle mit bis zu 15% Regranulatanteil, Schaft aus recycelten und biobasierten Materialien wie PET Flaschen und Bambus. Insgesamt besteht er gemäss DIN EN ISO 14021:2016 zu 30% aus recycelten Materialien.

Merkmale:
- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15% recyceltem Granulat aus produktionseigenen Überschüssen
- abriebfeste uvex x-tended grip planet TPU-Laufsohle mit 10% recyceltem Granulat aus produktionseigenem Überschuss
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtritthemmung
- leichtes und atmungsaktives uvex x-dry knit planet Textil Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh Futter aus 18% Bambus und 52% recyceltem Polyamid
- ESD zertifiziert
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95797-0)

Nachhaltigkeit:
- Laufsohle, Zwischensohle, Einlegesohle, Durchtritthemmung, Obermaterial, Schnürsenkel und Futter teilweise oder vollständig aus recyceltem Material
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 1 x-craft planet	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	68081
Art.-Nr. Weite 11	**68082**
Art.-Nr. Weite 12	68083
Art.-Nr. Weite 14	-
Norm EN ISO 20345:2011	-
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR
Obermaterial	Textil
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel
Grösse	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

uvex

uvex 1 x-craft pro

the next level



Zuverlässiger Komfort dank flexzone in der i-PUREnrj planet Zwischensohle und bionom x Sohlendesign



workzone mit angespritzer Überkappe und PUtek Obermaterial für extreme Haltbarkeit



Atmungsaktivität dank perforierter Zunge und leichtem ripstop Obermaterial



Sportlicher Look durch pulltab und hochwertigen 3D Details am Schaft













Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.uvex-safety.ch/de/x-craft



uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-craft pro



68001
68002
68003
68004



68011
68012
68013
68014

clima zone i-**PURE**nrj x-**tended**grip

uvex 1 x-craft pro · Halbschuh S1 PL · Schnürstiefel S1 PL

Konstruiert für Macher:innen. Volle Unterstützung und Flexibilität sind durch die Sohle mit uvex bionom x und integrierter flexzone im Vorfussbereich garantiert. Dank der dynamischen Überkappe, technologischer Obermaterialien und der perforierten Zungenkonstruktion bietet die Range ein plus an Abriebfestigkeit, Schutz und Atmungsaktivität. Egal ob Nachhaltigkeit, Komfort, Sportlichkeit oder Innovation, der uvex 1 x-craft ist einfach - the next level Sicherheitsschuh.

Merkmale:
- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15% recyceltem Granulat aus produktionseigenen Überschüssen
- abriebfeste uvex x-tended grip planet TPU-Laufsohle mit 10% recyceltem Granulat aus produktionseigenem Überschuss
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtritthemmung
- atmungsaktives, leichtes und reissfestes Ripstop Obermaterial
- widerstandsfähiges, robustes und flexibles PUtek Obermaterial im Vorfussbereich
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95797-0)

Nachhaltigkeit:
- Zwischensohle, Laufsohle, Durchtritthemmung und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 1 x-craft pro	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68001	68011
Art.-Nr. Weite 11	**68002**	**68012**
Art.-Nr. Weite 12	68003	68013
Art.-Nr. Weite 14	68004	68014
Norm EN ISO 20345:2011	–	–
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR
Obermaterial	Textil/Ripstop	Textil/Ripstop
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel	Schnürsenkel
Grösse	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439



Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-craft



68021
68022
68023
68024



68031
68032
68033
68034



68041
68042
68043
68044



clima zone i-PUREnrj

uvex 1 x-craft · gelochter Halbschuh S1 PL · Halbschuh S3L · Schnürstiefel S3L

Merkmale:
- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15% recyceltem Granulat aus produktionseigenen Überschüssen
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittthemmung
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95797-0)

Nachhaltigkeit:
- Zwischensohle, Durchtrittthemmung und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 1 x-craft	gelochter Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68021	68031	68041
Art.-Nr. Weite 11	**68022**	**68032**	**68042**
Art.-Nr. Weite 12	68023	68033	68043
Art.-Nr. Weite 14	68024	68034	68044
Norm EN ISO 20345:2011	–	–	–
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel	Elastiksenkel	Schnürsenkel
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439



uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-craft



68137
68138
68139
68130



68147 ◑
68148 ◑
68149 ◑
68140 ◑



68157 ◑
68158 ◑
68159 ◑
68150 ◑

clima zone i-**PURE**nrj

uvex 1 x-craft · gelochter Halbschuh S1 · Halbschuh S2 · Schnürstiefel S2

Merkmale:
- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15% recyceltem Granulat aus produktionseigenen Überschüssen
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95797-0)

Nachhaltigkeit:
- Zwischensohle, Brandsohle und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 1 x-craft	gelochter Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68137	68147 ◑	68157 ◑
Art.-Nr. Weite 11	**68138**	**68148** ◑	**68158** ◑
Art.-Nr. Weite 12	68139	68149 ◑	68159 ◑
Art.-Nr. Weite 14	68130	68140 ◑	68150 ◑
Norm EN ISO 20347:2011	–	–	–
Norm EN ISO 20347:2022	S1 FO SC SR	S2 FO SC SR	S2 FO SC SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel	Elastiksenkel	Schnürsenkel
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

uvex 1 G2 planet

100% Performance.
30% recycled.*



100%
recycelte
Schnürsenkel

Durchtritthemmung
aus
100%
recycelten
Fasern

40%
recyceltes Material
in der TPU-Überkappe

uvex x-tended grip planet
10%
der TPU-Laufsohle aus wiederaufbereitetem PU-Abfall



Klimakomfortfussbett
100%
recyceltes Polyester und PU-Schaum



uvex x-dry knit planet
100%
recycelte PET-Flaschen im Obermaterial



Distance-Mesh-Futter
18%
des Futters besteht aus Bambus, 52% aus recyceltem Polyester



uvex i-PUREnrj planet
20%
der Zwischensohle aus Granulat aus produktionseigenem PU-Überschuss





protecting planet
by using
recycled material

Weitere Informationen
finden Sie unter
www.uvex-safety.ch/de/
uvex-1-g2-planet

Erstellungsdatum 01/2023

*berechnet gemäss Norm DIN EN ISO 14021:2016



uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2





68242



clima zone i-**PURE**nrj x-**dry**knit x-**tended**grip

uvex 1 G2 planet · Halbschuh S1 PL

Recycelt bis zum letzten Krümel: Vom Obermaterial bis zur Sohle bietet der neue uvex 1 G2 planet Nachhaltigkeit und Performance in einem. Selbst die angespritzte Polyurethan Zwischensohle enthält bis zu 20% Granulat aus PU Überschuss der eigenen Produktion. Gemäss der Norm DIN EN ISO 14021:2016 besteht er - bezogen auf sein Gewicht - zu 30% aus recycelten Materialien, ohne seine schützenden Eigenschaften und den Komfort gegenüber den bekannten uvex 1 G2 Modellen einzubüssen. Viele Schuhbestandteile, beispielsweise das Obermaterial und die Einlegesohle, wurden zu 100% aus wiederverwendeten Materialien hergestellt.

Merkmale:
- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 20% recyceltem Granulat aus produktionseigenen Überschüssen
- abriebfeste uvex x-tended grip planet TPU-Laufsohle mit 10% recyceltem Granulat aus produktionseigenem Überschuss
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittthemmung
- leichtes und atmungsaktives uvex x-dry knit planet Textil Obermaterial
- TPU Überkappe mit 40% recyceltem Material
- atmungsaktives Distance-Mesh Futter aus 18% Bambus und 52% recyceltem Polyamid
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 94907-0)

Nachhaltigkeit:
- Laufsohle, Zwischensohle, Einlegesohle, Durchtrittthemmung, Obermaterial, Schnürsenkel, Überkappe und Futter teilweise oder vollständig aus recyceltem Material
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 1 G2 planet	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 11	**68242**
Norm EN ISO 20345:2011	S1 P SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SR
Obermaterial	Textil
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel
Grösse	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439


uvex

uvex 1 G2


Science. Not Fiction.
uvex i-PUREnrj Technology

Dämpft. Stabilisiert. Gibt Energie zurück.

Mit dem richtungsweisenden uvex 1 G2 ist die Zukunft energiegeladen. Die neuartige Polyurethan-Sohlentechnologie uvex i-PU-REnrj gibt die Auftrittsenergie über die gesamte Sohle an die Träger:innen zurück und definiert Dämpfung sowie Stabilität neu. Für jeden Arbeitstag voller Energie mit spürbar mehr Komfort und deutlich reduzierter Ermüdung der Füsse.



Wasserabweisendes und atmungsaktives Strickschaft Material.

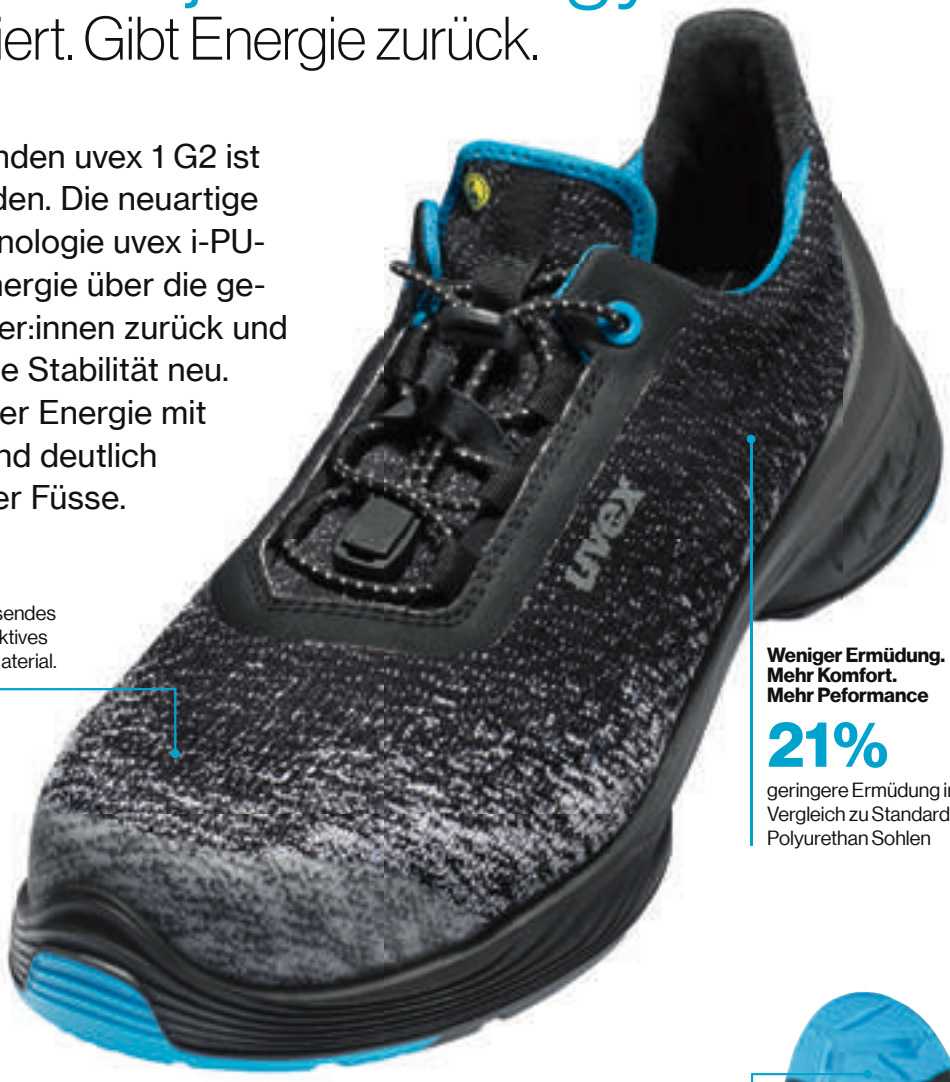

Weniger Ermüdung. Mehr Komfort. Mehr Peformance

21%

geringere Ermüdung im Vergleich zu Standard Polyurethan Sohlen

68341
68342
68343
68344



Abrieb und Rutschfestigkeit optimiert

TPU-Polyurethan Laufsohle

uvex 1 G2	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	68341
Art.-Nr. Weite 11	**68342**
Art.-Nr. Weite 12	68343
Art.-Nr. Weite 14	68344
Norm EN ISO 20345:2011	S1 P SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SR
Obermaterial	Textil
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel
Grösse	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA

Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2



68361
68362
68363
68364



68371
68372
68373
68374



68381
68382
68383
68384



68401
68402
68403

BOA



68391
68392
68393
68394

clima zone i-**PURE**nrj x-**tended**grip



uvex 1 G2 · Sandale S1 PL · gelochter Halbschuh S1 PL · Halbschuh S3L · Schnürstiefel S3L

Merkmale:
- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15% recyceltem Granulat aus produktionseigenen Überschüssen
- abriebfeste uvex x-tended grip planet TPU-Laufsohle mit 10% recyceltem Granulat aus produktionseigenem Überschuss
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittthemmung
- leichtes und atmungsaktives uvex x-dry knit Textil Obermaterial
- TPU Überkappe
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (nur Art.-Nr. 6836, 6839)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 94907-0)

Nachhaltigkeit:
- Zwischensohle, Laufsohle und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 1 G2	Sandale	gelochter Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68361	68371	68381	68401	68391
Art.-Nr. Weite 11	**68362**	**68372**	**68382**	**68402**	**68392**
Art.-Nr. Weite 12	68363	68373	68383	68403	68393
Art.-Nr. Weite 14	68364	68374	68384	–	68394
Norm EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 P SRC	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Klettverschluss	Elastiksenkel	Elastiksenkel	BOA® Drehverschluss	Schnürsenkel
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

BOA® und BOA Fit System® sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc. , USA

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2



68427
68428
68429
68420



68437 ◑
68438 ◑
68439 ◑
68430 ◑



68447 ◑
68448 ◑
68449 ◑
68440 ◑



68457 ◑
68458 ◑
68459 ◑
68450 ◑

clima zone i-**PURE**nrj x-**tended**grip

uvex 1 G2 · Sandale S1 · gelochter Halbschuh S1 · Halbschuh S2 · Schnürstiefel S2

Merkmale:
- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15% recyceltem Granulat aus produktionseigenen Überschüssen
- abriebfeste uvex x-tended grip planet TPU-Laufsohle mit 10% recyceltem Granulat aus produktionseigenem Überschuss
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittthemmung
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- TPU Überkappe
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (nur Art. Nr.: 6842, 6845)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 94907-0)

Nachhaltigkeit:
- Zwischensohle, Laufsohle, Brandsohle und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 1 G2	Sandale	gelochter Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68427	68437 ◑	68447 ◑	68457 ◑
Art.-Nr. Weite 11	**68428**	**68438** ◑	**68448** ◑	**68458** ◑
Art.-Nr. Weite 12	68429	68439 ◑	68449 ◑	68459 ◑
Art.-Nr. Weite 14	68420	68430 ◑	68440 ◑	68450 ◑
Norm EN ISO 20345:2011	S1 SRC	S1 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Klettverschluss	Elastiksenkel	Elastiksenkel	Schnürsenkel
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2



68487
68488
68489
68480



68467
68468
68469
68460



68527
68528
68529



68537 ◑
68538 ◑
68539 ◑



clima zone i-**PURE**nrj x-**dry**knit

uvex 1 G2 · Sandale S1 · gelochter Halbschuh S1 · Halbschuh S1 · Schnürstiefel S1

Merkmale:
- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15% recyceltem Granulat aus produktionseigenen Überschüssen
- PU-Laufsohle
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial (6846, 6848)
- leichtes und atmungsaktives uvex x-dry knit Textil Obermaterial (6852, 6853)
- TPU Überkappe (6852, 6853)
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (nur Art. Nr.: 6848, 6853)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 94907-0)

Nachhaltigkeit:
- Zwischensohle, Brandsohle und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 1 G2	Sandale	gelochter Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68487	68467	68527	68537 ◑
Art.-Nr. Weite 11	**68488**	**68468**	**68528**	**68538** ◑
Art.-Nr. Weite 12	68489	68469	68529	68539 ◑
Art.-Nr. Weite 14	68480	68460	–	–
Norm EN ISO 20345:2011	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Textil	Textil
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Klettverschluss	Elastiksenkel	Elastiksenkel	Schnürsenkel
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2



68287 ◑
68288 ◑
68289 ◑
68280 ◑



68297
68298
68299
68290



68267 ◑
68268 ◑



68317 ◑
68318 ◑
68319 ◑
68310 ◑



68329 ◑

clima zone i-**PURE**nrj

uvex 1 G2 · Sandale S1 · gelochter Halbschuh S1 · gelochter Schnürstiefel S1 · gelochter Klettstiefel S1

Merkmale
- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15% recyceltem Granulat aus produktionseigenen Überschüssen
- PU-Laufsohle
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (nur Art. Nr.: 6828, 6831, 6832)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 94907-0)

Nachhaltigkeit
- Zwischensohle, Brandsohle und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 1 G2	Sandale	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	gelochter Schnürstiefel	gelochter Klettstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68287 ◑	68297	68267 ◑	68317 ◑	–
Art.-Nr. Weite 11	**68288 ◑**	**68298**	**68268 ◑**	**68318 ◑**	–
Art.-Nr. Weite 12	68289 ◑	68299	–	68319 ◑	68329 ◑
Art.-Nr. Weite 14	68280 ◑	68290	–	68310 ◑	–
Norm EN ISO 20345:2011	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Klettverschluss	Elastiksenkel	Elastiksenkel	Schnürsenkel	Klettverschluss
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 43	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2



68497
68498
68499
68490



68507 ◑
68508 ◑
68509 ◑
68500 ◑





68307
68308
68309
68300



68337 ◑
68338 ◑
68339 ◑
68330 ◑

clima zone i-**PURE**nrj

uvex 1 G2 · Halbschuh S2 · Schnürstiefel S2

Merkmale:
- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 15% recyceltem Granulat aus produktionseigenen Überschüssen
- PU-Laufsohle
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (nur Art. Nr.: 6833, 6850)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 94907-0)

Nachhaltigkeit:
- Zwischensohle, Brandsohle und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 1 G2	Halbschuh	Schnürstiefel	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68307	68337 ◑	68497	68507 ◑
Art.-Nr. Weite 11	**68308**	**68338** ◑	**68498**	**68508** ◑
Art.-Nr. Weite 12	68309	68339 ◑	68499	68509 ◑
Art.-Nr. Weite 14	68300	68330 ◑	68490	68500 ◑
Norm EN ISO 20345:2011	S2 SRC	S2 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel	Schnürsenkel	Elastiksenkel	Schnürsenkel
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

uvex 1 sport – Winners at work

Designed for Individuals

Website



Sportlich.
Erstklassiger Tragekomfort und sportlicher Look



Atmungsaktiv.
Klimaoptimierte Obermaterialien



Leicht. Ergonomisch.
Rutschhemmende Zweidichten-Polyurethan-sohle

Sicherheitsschuhe

uvex 1 sport



S1P 65941, 65942, 65943, 65944 **S1** 65947, 65948, 65949, 65940



65987
65988
65989
65980



65961
65962
65963
65964

clima zone

uvex 1 sport · Halbschuh S1 · Halbschuh S1/S1 PL · Halbschuh S3L

Sportives Design trifft auf durchdachte Funktionalität: Der uvex 1 sport begeistert mit seinem jungen, modischen Look genauso wie mit erstklassigem Tragekomfort. Dafür sorgen sein geringes Gewicht, klimaoptimierte Hightech-Materialien und die ergonomisch gestaltete Laufsohle. uvex 1 sport – der ideale Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus.

Merkmale:
- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittthemmung (65941-4, 65961-4)
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial (6596)
- leichtes und atmungsaktives Textil Obermaterial (6598, 6594)
- TPU Überkappe
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95797-0)

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohle und Hinterkappe teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 1 sport	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	65941	65947	65987	65961
Art.-Nr. Weite 11	**65942**	**65948**	**65988**	**65962**
Art.-Nr. Weite 12	65943	65949	65989	65963
Art.-Nr. Weite 14	65944	65940	65980	65964
Norm EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 SRC	S1 SRC	S3 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 FO SC SR	S1 FO SC SR	S3L FO SC SR
Obermaterial	Textil	Textil	Textil	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 sport



65901
65902
65903
65904



65921
65922
65923
65924

clima zone

uvex 1 sport · Halbschuh S1 PL/S3L

Merkmale:
- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittthemmung
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial (6592)
- leichtes und atmungsaktives Textil Obermaterial (6590)
- TPU Überkappe
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95797-0)

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohle und Hinterkappe teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 1 sport	Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	65901	65921
Art.-Nr. Weite 11	**65902**	**65922**
Art.-Nr. Weite 12	65903	65923
Art.-Nr. Weite 14	65904	65924
Norm EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S3 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR
Obermaterial	Textil	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel
Grösse	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439



Sicherheitsschuhe

uvex 1 sport white



65837 ◑
65838 ◑
65839 ◑

65807
65808
65809

65817
65818
65819

65821
65822
65823

clima zone

uvex 1 sport white · Halbschuh S1/S2/S3L

Sportives Design, optimalen Komfort und durchdachte Funktionalität für Hygiene- und Lebensmittelarbeitsbereiche vereint die uvex 1 sport white Sicherheitsschuhlinie. Die nahezu nahtfreie Verarbeitung des Obermaterials verhindert das Festsetzen von unerwünschten Verunreinigungen in sensiblen Hygienebereichen. Die Arbeitsschuhe sind ebenso wie die herausnehmbaren Klimakomfortfussbetten bei 30° Celsius waschbar. uvex 1 sport white – sportiver Laufkomfort pur für Hygienebereiche, Reinraumanwendungen, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, Industrieküchen und Gastronomie.

Merkmale:
- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtritthemmung (6582)
- hydrophobiertes Mikrofaser Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Staublasche (nur Art.Nr.: 6582)
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95797-0)

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohle und Hinterkappe teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 1 sport white	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	65837 ◑	65807	65817	65821
Art.-Nr. Weite 11	**65838** ◑	**65808**	**65818**	**65822**
Art.-Nr. Weite 12	65839 ◑	65809	65819	65823
Art.-Nr. Weite 14	–	–	–	–
Norm EN ISO 20345:2011	S1 SRC	S2 SRC	S2 SRC	S3 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S3L FO SR
Obermaterial	Mikrofaser	Mikrofaser	Mikrofaser	Mikrofaser
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Schnalle/Klettverschluss	Klettverschluss	–	Schnürsenkel
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

uvex 1 sport white NC



CO_2 6,6 kg

Erstellungsdatum 01/2023

nrj. style. everyday.



Sportlicher Look



Atmungsaktives und flüssigkeitsabweisendes Obermaterial



Ergonomische PU-Laufsohle mit Zwischensohle aus uvex i-PUREnrj



Elastischer Schnellverschluss







Weitere Informationen finden Sie unter:
www.uvex-safety.ch/de/sport-white-nc



uvex

Berufsschuhe

uvex 1 sport white NC



65707 ◑
65708 ◑
65709 ◑



65717 ◑
65718 ◑
65719 ◑



65727 ◑
65728 ◑
65729 ◑

clima zone i-**PURE**nrj

uvex 1 sport white NC · Halbschuh O1/O2

Mit seinem geringen Gewicht, Hightech-Materialien und der ergonomisch gestalteten Laufsohle ist der uvex 1 sport white NC der ideale Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus. Das hydrophobierte Obermaterial sorgt für eine optimierte Klimaregulierung und schützt Träger:innen zuverlässig gegen Flüssigkeiten und andere Verunreinigungen.

Merkmale:
- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- hydrophobiertes Mikrofaser Obermaterial (6571, 6572)
- leichtes und atmungsaktives Textil Obermaterial (6570)
- TPU Überkappe (6570)
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Staublasche (nur Art.Nr.: 6572)
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (nur Art. Nr.: 6571)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95177-9)

Nachhaltigkeit:
- Brandsohle, Einlegesohle und Hinterkappe teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 1 sport white NC	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	65707 ◑	65717 ◑	65727 ◑
Art.-Nr. Weite 11	**65708** ◑	**65718** ◑	**65728** ◑
Art.-Nr. Weite 12	65709 ◑	65719 ◑	65729 ◑
Norm EN ISO 20347:2012	O1 FO SRC	O2 FO SRC	O2 FO SRC
Norm EN ISO 20347:2022	O1 FO SC SR	O2 FO SR	O2 FO SR
Obermaterial	Textil	Mikrofaser	Mikrofaser
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel	–	Elastiksenkel
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Berufsschuhe

uvex 1 sport NC





65937
65938
65939



clima zone

uvex 1 sport NC · Halbschuh O1

Merkmale:
- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- leichtes und atmungsaktives Textil Obermaterial
- TPU Überkappe
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95177-9)

Nachhaltigkeit:
- Brandsohle, Einlegesohle und Hinterkappe teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 1 sport NC	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	65937
Art.-Nr. Weite 11	**65938**
Art.-Nr. Weite 12	65939
Norm EN ISO 20347:2012	O1 FO SRC
Norm EN ISO 20347:2022	O1 FO SC SR
Obermaterial	Textil
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Schnürsenkel
Grösse	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

uvex

uvex 1 business – das Beste für zwei Welten

Highstreet Fashion meets Safety

Weitere Informationen finden Sie unter www.uvex-safety.ch/de/uvex-1-business



Atmungsaktive Materialien



Angenehmes Tragegefühl durch zusätzliche Fersenpolster



Ergonomisch gestaltete PU-Laufsohle





uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 business



84281
84282
84283



84697
84698
84699



84271
84272
84273

clima zone

uvex 1 business · Halbschuh S2/S3L · Schnürstiefel S3L

Vom Meeting mal eben in die Produktion? uvex vereint die Klassiker aus der Modewelt mit den nötigen Schutzfunktionen. Die Sicherheitsschuhe uvex 1 business machen alles mit – stilvoll und sicher zugleich! Ihr attraktiver Look harmoniert bestens mit Smart Business- und Casual-Style, ihre neue Stahlkappenform sorgt für eine grosse Zehenfreiheit und maximalen Schutz. Dabei überzeugen sie jederzeit durch erstklassigen Tragekomfort. Von morgens bis abends.

Merkmale:
- PU-Laufsohle
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- flexible textile Durchtrittthemmung (8427, 8428)
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Textilfutter
- ESD zertifiziert
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95157-9)

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohle und Hinterkappe teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 1 business	Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	84697	84281	84271
Art.-Nr. Weite 11	**84698**	**84282**	**84272**
Art.-Nr. Weite 12	84699	84283	84273
Norm EN ISO 20345:2011	S2 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Textil	Textil	Textil
Verschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel
Grösse	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

Sicherheitsschuhe

uvex 1 business



84481
84482
84483



84301
84302
84303



84491
84492
84493

clima zone

uvex 1 business · Halbschuh S3L

Merkmale:
- PU-Laufsohle
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- flexible textile Durchtritthemmung
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial (8430)
- hydrophobiertes Leder Obermaterial (8448, 8449)
- atmungsaktives Textilfutter
- ESD zertifiziert
- für Chromallergiker geeignet (8430)
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95157-9)

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohle und Hinterkappe teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 1 business	Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	84301	84481	84491
Art.-Nr. Weite 11	**84302**	**84482**	**84492**
Art.-Nr. Weite 12	84303	84483	84493
Norm EN ISO 20345:2011	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR
Obermaterial	Mikrovelours	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder
Futtermaterial	Textil	Textil	Textil
Verschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel
Grösse	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

uvex

uvex 1

Leistung neu definieren



Bewährte Zweidichten-PU-Sohle für optimalen Laufkomfort



Zuverlässiger Halt und Stabilität durch Fersenkorb



Keine Druckstellen dank naht-freiem Schaft



Reduziertes Schwitzen und angenehmes Fussklima durch uvex climazone

Herausragende Flexibilität. Optimaler Laufkomfort.

Die ergonomische Gestaltung der Laufsohle unterstützt die natürliche Abrollbewegung und Flexibilität des Fusses



Sicherheitsschuhe

uvex 1



85427
85428
85429
85420



85437
85438
85439
85430



85467
85468
85469



65657
65658
65659

BOA



85477 ◑
85478 ◑
85479 ◑

clima zone

uvex 1 · Sandale S1 · gelochter Halbschuh S1 · gelochter Schnürstiefel S1

Der uvex 1 Sicherheitsschuh schützt solide bei leichten Anwendungen. Durch seine ergonomische Konstruktion und nahezu nahtfreies Schaftdesign werden Druckstellen vermieden und der Fuss optimal geschützt. Die Zweidichten-Polyurethan Sohle bietet Dämpfung und Komfort. Das zeitlose Design überzeugt durch klare Linien und Reduktion.

Merkmale:
- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (nur Art. Nr.: 8542, 8547)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95347-0)

Nachhaltigkeit:
- Brandsohle und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 1	Sandale	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	gelochter Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	85427	85437	85467	65657	85477 ◑
Art.-Nr. Weite 11	**85428**	**85438**	**85468**	**65658**	**85478** ◑
Art.-Nr. Weite 12	85429	85439	85469	65659	85479 ◑
Art.-Nr. Weite 14	85420	85430	–	–	–
Norm EN ISO 20345:2011	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Klettverschluss	Elastiksenkel	Elastiksenkel	BOA® Drehverschluss	Schnürsenkel
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

BOA® und BOA® Fit System sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc. , USA

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1



85447
85448
85449
85440



65667
65668
65669

BOA



85457
85458
85459
85450

clima zone

uvex 1 · Halbschuh S2 · Schnürstiefel S2

Merkmale:
- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (nur Art. Nr.: 8545)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95347-0)

Nachhaltigkeit:
- Brandsohle und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 1	Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	85447	65667	85457
Art.-Nr. Weite 11	**85448**	**65668**	**85458**
Art.-Nr. Weite 12	85449	65669	85459
Art.-Nr. Weite 14	85440	-	85450
Norm EN ISO 20345:2011	S2 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel	BOA® Drehverschluss	Schnürsenkel
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

BOA® und BOA® Fit System sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc., USA



Sicherheitsschuhe

uvex 1 ladies



85607
85608



85617
85618



85627
85628

clima zone

uvex 1 ladies · Sandale S1 · gelochter Halbschuh S1 · Halbschuh S2

Merkmale:
- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (nur Art. Nr.: 8560)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95347-0)

Nachhaltigkeit:
- Brandsohle und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 1	Sandale	gelochter Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	85607	85617	85627
Art.-Nr. Weite 11	**85608**	**85618**	**85628**
Norm EN ISO 20345:2011	S1 SRC	S1 SRC	S2 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Klettverschluss	Elastiksenkel	Elastiksenkel
Grösse	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-tended support



85361
85362
85363



85127
85128
85129

85117
85118
85119



85141
85142
85143

85191
85192
85193



65681 ◑
65682 ◑
65683 ◑

BOA

clima zone

ESD

uvex 1 x-tended support · Sandale S1 PL · gelochter Halbschuh S1 PL/S1

Merkmale:
- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan (8514, 8519, 8536, 6568)
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtritthemmung (8514, 8519, 8536, 6568)
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Staublasche (nicht Art.Nr.: 8536)
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (nur Art. Nr.: 8536)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95347-0)

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 1 x-tended support	Sandale	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	85361	85127	85117	85141	85191	65681 ◑
Art.-Nr. Weite 11	**85362**	**85128**	**85118**	**85142**	**85192**	**65682 ◑**
Art.-Nr. Weite 12	85363	85129	85119	85143	85193	65683 ◑
Norm EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 P SRC	S1 P SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Klettverschluss	Elastiksenkel	Elastiksenkel	Elastiksenkel	Elastiksenkel	BOA® Drehverschluss
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

BOA® und BOA® Fit System sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc., USA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-tended support



85161
85162
85163



65671
65672
65673



85171
85172
85173

clima zone

uvex 1 x-tended support · Halbschuh S3L · Schnürstiefel S3L

Merkmale:
- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtritthemmung
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (nur Art. Nr.: 8517)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95347-0)

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 1 x-tended support	Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	85161	65671	85171
Art.-Nr. Weite 11	**85162**	**65672**	**85172**
Art.-Nr. Weite 12	85163	65673	85173
Norm EN ISO 20345:2011	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel	BOA® Drehverschluss	Schnürsenkel
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

BOA® und BOA® Fit System sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc. , USA



Sicherheits-schuhe

mittlere Einsatzbereiche

uvex

Winners at Work – uvex 2



Pushing the Limits!

Website

Überlegen in allen Disziplinen

Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 scheut keine Herausforderung im mittleren Anwendungsbereich: robuste Obermaterialien und ein tiefes Sohlenprofil sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag. Geringes Gewicht, Flexibilität der Sohle und Atmungsaktivität garantieren ganztägigen Komfort.



Volle Flexibilität der Sohle



uvex Schnellverschluss zur individuelle Anpassung an den Fuss



Schutz des Obermaterials durch direkt angespritzte PU-Überkappe



Hohe Stabilität durch integrierten Fersenkorb



uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2





65021
65022
65023
65024



65031
65032
65033
65034

clima zone

uvex 2 · Halbschuh S3L · Schnürstiefel S3L

Merkmale:
- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtritthemmung
- hydrophobiertes Leder Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (nur Art. Nr.: 6503)
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95347-0)

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 2	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	65021	65031
Art.-Nr. Weite 11	**65022**	**65032**
Art.-Nr. Weite 12	65023	65033
Art.-Nr. Weite 14	65024	65034
Norm EN ISO 20345:2011	S3 SRC	S3 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel	Schnürsenkel
Grösse	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

Sicherheitsschuhe

uvex 2



65001 ◑
65002 ◑
65003 ◑
65004 ◑



65011 ◑
65012 ◑
65013 ◑
65014 ◑



65081
65082
65083
65084



65091
65092
65093
65094

clima zone

uvex 2 · Sandale S1 PL · gelochter Halbschuh S1 PL · Halbschuh S3L · Schnürstiefel S3L

Merkmale:
- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittthemmung
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (nur Art. Nr.: 6500, 6509)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95347-0)

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 2	Sandale	gelochter Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	65001 ◑	65011 ◑	65081	65091
Art.-Nr. Weite 11	**65002** ◑	**65012** ◑	**65082**	**65092**
Art.-Nr. Weite 12	65003 ◑	65013 ◑	65083	65093
Art.-Nr. Weite 14	65004 ◑	65014 ◑	65084	65094
Norm EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 P SRC	S3 SRC	S3 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Klettverschluss	Elastiksenkel	Elastiksenkel	Schnürsenkel
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2 MACSOLE®



65221
65222
65223
65224



65311 ◑
65312 ◑
65313 ◑



65231
65232
65233
65234



65321 ◑
65322 ◑
65323 ◑



65363 ◑



65303

clima zone

uvex 2 MACSOLE® · Halbschuh S3L · Schnürstiefel S3L

Alle Vorteile der uvex 2 Sicherheitsschuhfamilie ergänzt um eine MACSOLE®-Gummilaufsohle: der uvex 2 MACSOLE® zeichnet sich durch eine besondere Hitze-, Chemikalien-, und Schnittbeständigkeit aus. Ausserdem überzeugt die MACSOLE®-Sohlentechnologie aus Gummi mit unübertroffener Rutschhemmung, auch bei Kälte.

Merkmale:
- dämpfende PU-Zwischensohle
- hitze-, chemikalien- und schnittbeständige uvex MACSOLE ®-Gummilaufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittthemmung
- hydrophobiertes Leder Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter (6522, 6523, 6531, 6532)
- wärmendes Winterfutter (6530, 6536)
- reflektierende Elemente (6522, 6523, 6530)
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (nur Art. Nr.: 6523, 6530)
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95347-0)

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 2 MACSOLE®	Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel	Schnürstiefel	Winterschnürstiefel	Winterschnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	65221	65311 ◑	65231	65321 ◑	–	–
Art.-Nr. Weite 11	**65222**	**65312 ◑**	**65232**	**65322 ◑**	–	–
Art.-Nr. Weite 12	65223	65313 ◑	65233	65323 ◑	65363 ◑	65303
Art.-Nr. Weite 14	65224	–	65234	–	–	–
Norm EN ISO 20345:2011	S3 HI HRO SRC	S3 HI HRO SRC	S3 HI HRO SRC	S3 HI HRO SRC	S3 CI HI HRO SRC	S3 CI HI HRO SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Warmfutter	Warmfutter
Verschluss	Elastiksenkel	BOA® Drehverschluss	Schnürsenkel	BOA® Drehverschluss	BOA® Drehverschluss	Schnürsenkel
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

MACSOLE® ist eine eingetragene Marke der UVEX HECKEL s.a.s.
BOA® und BOA® Fit System sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc. , USA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2 MACSOLE®



65241
65242
65243



65251
65252
65253



65281
65282
65283
65284



65291
65292
65293
65294

sympatex®

sympatex®

clima zone

MAC sole

ESD

uvex 2 MACSOLE® · Halbschuh S7L/S3L · Schnürstiefel S7L/S3L

Merkmale:
- dämpfende PU-Zwischensohle
- hitze-, chemikalien-, und schnittbeständige uvex MACSOLE ®-Gummi-laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtritthemmung
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter (6528, 6529)
- wasserdichtes sympatex®-Futter (6524, 6525)
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (nur Art. Nr.: 6525, 6529)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95347-0)

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 2 STX MACSOLE®	Halbschuh	Schnürstiefel	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	65241	65251	65281	65291
Art.-Nr. Weite 11	**65242**	**65252**	**65282**	**65292**
Art.-Nr. Weite 12	65243	65253	65283	65293
Art.-Nr. Weite 14	–	–	65284	65294
Norm EN ISO 20345:2011	S3 WR HI HRO SRC	S3 WR HI HRO SRC	S3 HI HRO SRC	S3 HI HRO SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S7L FO HI HRO SC SR	S7L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	sympatex®-Laminat	sympatex®-Laminat	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel	Schnürsenkel	Elastiksenkel	Schnürsenkel
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

MACSOLE® ist eine eingetragene Marke der UVEX HECKEL s.a.s. sympatex® ist eine eingetragene Marke der sympatex Technologies GmbH.


uvex

uvex 2 construction

The essential allrounder



▶ **uvex empfiehlt für besonders anspruchsvolle Bereiche, wie Bau- und Baunebengewerbe, eine Stahlzwischensohle.**



uvex waterstop Technologie
4x längerer zuverlässiger Schutz gegen Wasserdurchtritt



Stabilität und Umknickschutz
Anatomisch geformter Fersenkorb
Schutz vor Umknicken auf unebenen Flächen



Erhöhte Sichtbarkeit
Reflektierende Seitenbänder
Erhöhte Sichtbarkeit in jeder Arbeitsumgebung



Sichere Rutschhemmung
Tiefe Sohlenprofilierung
Sichere Rutschhemmung und Halt



Sicherheitsschuhe

uvex 2 construction



65101
65102
65103



65121 ◑
65122 ◑
65123 ◑



65131
65132
65133



clima zone

uvex 2 construction · Schnürstiefel S3

Entwickelt wurde der neue uvex 2 construction für die spezifischen Herausforderungen der Bauindustrie. Speziell das Bau- und das verarbeitende Industriegewerbe stellt seine Mitarbeiter:innen und ihr Schuhwerk auf eine ganz besondere Probe. Neben hohen mechanischen Ansprüchen, kommen teilweise extreme Witterungsverhältnisse hinzu. Die uvex 2 construction Modelle bieten dank ihrer intelligenten Konstruktion und ihren innovativen Technologien zuverlässigen Schutz, Stabilität und aussergewöhnlichen Komfort.

Merkmale:
- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- Durchtrittshemmung aus Stahl
- wasserabweisendes uvex waterstop Leder Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- reflektierende Elemente
- Staublasche
- Grössen 35-40 über Damenleisten hergestellt
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95347-0)

Nachhaltigkeit:
- Brandsohle und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 2 construction	Schnürstiefel	Schnürstiefel	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	65101	65121 ◑	65131
Art.-Nr. Weite 11	**65102**	**65122** ◑	**65132**
Art.-Nr. Weite 12	65103	65123 ◑	65133
Norm EN ISO 20345:2011	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S3 FO SC SR	S3 FO SC SR	S3 FO SC SR
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder
Futtermaterial	Textil	Textil	Textil
Verschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova®
Richtungsweisende Allrounder


Weitere Informationen finden Sie unter www.uvex-safety.ch/de/uvex-2-xenova



Metallfreie Zehenschutzkappe und optionale metallfreie Durchtrittshemmung



Atmungsaktive Obermaterialien

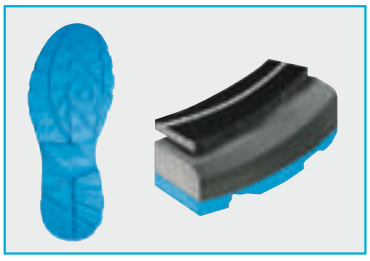

Leichte und robuste Zweidichten-Polyurethan-Sohle



uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®









S1 P | 95531, 95532, 95533 **S1** | 95537 ◑, 95538 ◑, 95539 ◑ | 95547 ◑, 95548 ◑, 95549 ◑ | 95581 ◑, 95582 ◑, 95583 ◑ BOA | 95577, 95578, 95579

clima zone

uvex 2 xenova® · Sandale S1 PL/S1 · gelochter Halbschuh S1/S1 PL · Halbschuh S2

Verbesserter Komfort, bewährter Schutz und eine ansprechende Optik: Das sind die neuen komplett metallfreien uvex 2 xenova® Sicherheitsschuhe. Eine verbesserte Passform, ein geringeres Gewicht sowie eine optimale Dämpfung, Atmungsaktivität und Polsterung erhöhen den Tragekomfort deutlich. Die Kombination aus Schutz, Style und Komfort machen die neuen uvex 2 xenova® zum beliebten Allrounder für Indoor- und Outdoorarbeiten, z. B. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Metallverarbeitung oder bei Handwerksarbeiten.

Merkmale:
- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittthemmung (95531-3, 9558)
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche (9554, 9557, 9558)
- Grössen 38-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (nur Art. Nr.: 9553, 9554, 9557)
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95347-0)

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohle und Hinterkappe teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 2 xenova®	Sandale	Sandale	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	95531	95537 ◑	95547 ◑	95581 ◑	95577
Art.-Nr. Weite 11	**95532**	**95538 ◑**	**95548 ◑**	**95582 ◑**	**95578**
Art.-Nr. Weite 12	95533	95539 ◑	95549 ◑	95583 ◑	95579
Norm EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S2 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 PL FO SR	S2 FO SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Klettverschluss	Klettverschluss	Schnürsenkel	BOA® Drehverschluss	Schnürsenkel
Grösse	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

BOA® und BOA® Fit System sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc., USA

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



95557
95558
95559



95551
95552
95553



95561
95562
95563



95691
95692
95693

clima zone

uvex 2 xenova® · Halbschuh S2/S3L · Schnürstiefel S3L

Merkmale:
- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittthemmung
- hydrophobiertes Leder Obermaterial
- PU beschichtete Überkappe (95551-3, 9556, 9569)
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Grössen 38-40 über Damenleisten hergestellt
- metallfrei (nur Art. Nr.: 9555, 9556)
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95347-0)

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohle und Hinterkappe teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 2 xenova®	Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	95557	95551	95561	95691
Art.-Nr. Weite 11	**95558**	**95552**	**95562**	**95692**
Art.-Nr. Weite 12	95559	95553	95563	95693
Norm EN ISO 20345:2011	S2 SRC	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel	BOA® Drehverschluss
Grösse	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

BOA® und BOA® Fit System sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc. , USA


uvex

Sicherheit und Komfort neu definiert

uvex 2 trend

Affordable Quality and Comfort

Weitere Informationen finden Sie unter www.uvex-safety.ch/de/uvex-2-trend

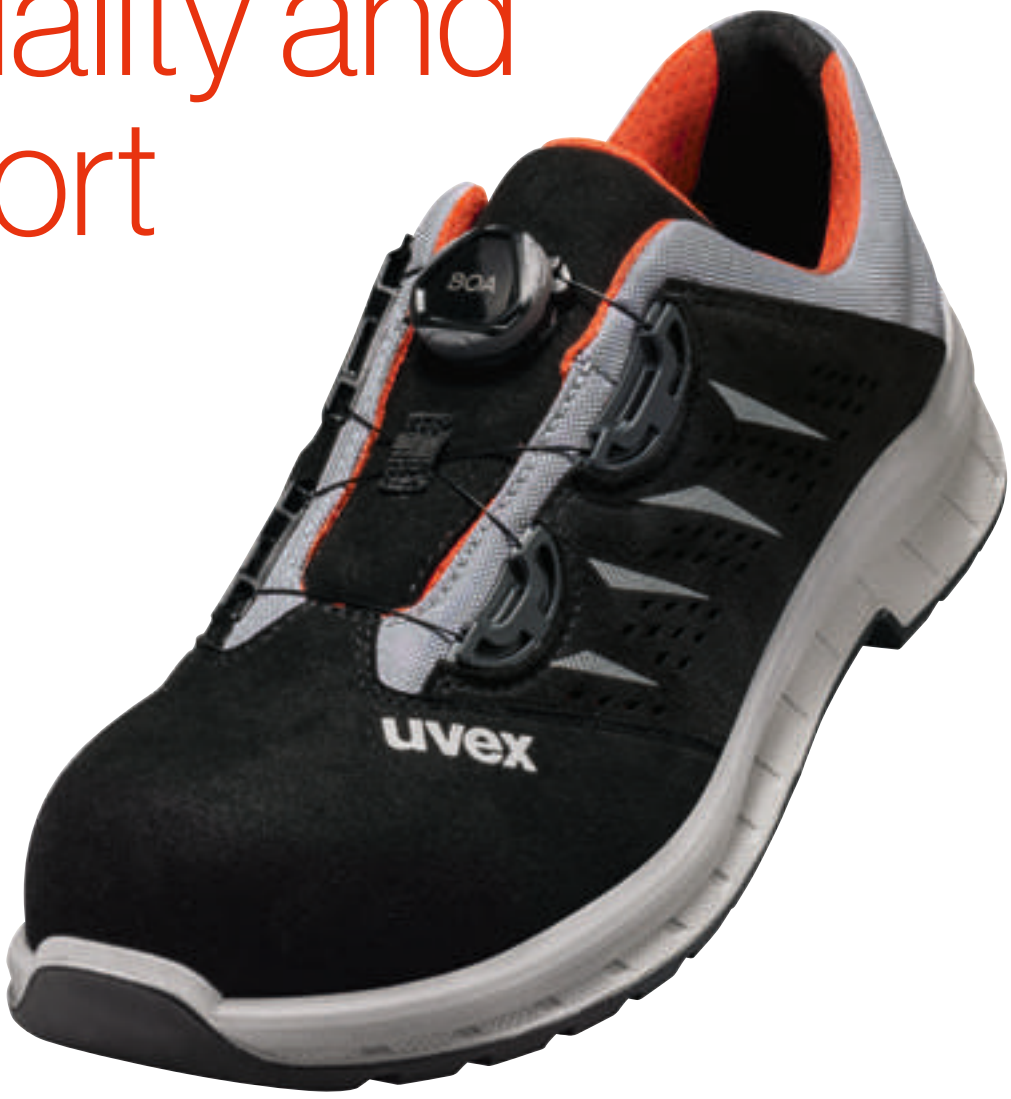

BOA®



Leichte und robuste Zweidichten-Polyurethan-Sohle



Atmungsaktive Obermaterialien



Zehenschutzkappe* aus Stahl und optionale Stahl-Durchtrittshemmung



Zuverlässiger Umknick-Schutz durch integrierte Hinterkappe



BOA® und BOA® Fit System sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc., USA



Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend



S1 P | 69361 ◑ 69362 ◑ 69363 ◑ **S1** | 69367 ◑ 69368 ◑ 69369 ◑ | 69061 ◑ 69062 ◑ 69063 ◑ | 69381 69382 69383 BOA | 69081 69082 69083 BOA

clima zone

uvex 2 trend · Sandale S1 P/S1 · gelochter Halbschuh S1 P

Ob Montage oder Produktion, Indoor oder Outdoor: Im uvex 2 trend sind viele bewährte Technologien in einer modernen Einstiegsproduktlinie für mittlere Anwendungen verbaut. Die Produktfamilie setzt auf Schutzelemente aus Stahl. Zudem sorgt die uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Umknickschutz während die Polyurethan Laufsohle Tragekomfort garantiert. Das Ergebnis: höchster Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag.

Merkmale:
- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Durchtritthemmung aus Stahl (6906, 69361-3, 6908, 6938)
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche (6908, 6938)
- Grössen 36-40 über Damenleisten hergestellt
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95187-9)

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohle und Hinterkappe teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 2 trend	Sandale	Sandale	Sandale	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	69361 ◑	69367 ◑	69061 ◑	69381	69081
Art.-Nr. Weite 11	**69362 ◑**	**69368 ◑**	**69062 ◑**	**69382**	**69082**
Art.-Nr. Weite 12	69363 ◑	69369 ◑	69063 ◑	69383	69083
Norm EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 P SRC	S1 P SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S1 P FO SR	S1 FO SR	S1 P FO SR	S1 P FO SR	S1 P FO SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Klettverschluss	Klettverschluss	Klettverschluss	BOA® Drehverschluss	BOA® Drehverschluss
Grösse	36 bis 52	36 bis 52	38 bis 52	36 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

BOA® und BOA® Fit System sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc. , USA

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend



S1 P | 69371 ◑ 69372 ◑ 69373 ◑ **S1** | 69377 ◑ 69378 ◑ 69379 ◑



69477
69478
69479



69397 ◑
69398 ◑
69399 ◑



69497
69498
69499

clima zone

uvex 2 trend · gelochter Halbschuh S1 P/S1 · Halbschuh S2

Merkmale:
- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Durchtritthemmung aus Stahl (69371-3)
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Grössen 36-40 über Damenleisten hergestellt
- für Chromallergiker geeignet
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95187-9)

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohle und Hinterkappe teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 2 trend	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	gelochter Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	69371 ◑	69377 ◑	69477	69397 ◑	69497
Art.-Nr. Weite 11	**69372** ◑	**69378** ◑	**69478**	**69398** ◑	**69498**
Art.-Nr. Weite 12	69373 ◑	69379 ◑	69479	69399 ◑	69499
Norm EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 SRC	S1 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S1 P FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel
Grösse	36 bis 52	36 bis 52	38 bis 52	36 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend



69347
69348
69349



69341
69342
69343



69357 ◑
69358 ◑
69359 ◑



69351
69352
69353

clima zone

uvex 2 trend · Halbschuh S2/S3 · Schnürstiefel S2/S3

Merkmale:
- dämpfende PU-Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Durchtritthemmung aus Stahl (69341-3, 69351-3)
- hydrophobiertes Leder Obermaterial
- atmungsaktives Distance-Mesh-Futter
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Grössen 36-40 über Damenleisten hergestellt
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 95187-9)

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohle und Hinterkappe teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 2 trend	Halbschuh	Halbschuh	Schnürstiefel	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	69347	69341	69357 ◑	69351
Art.-Nr. Weite 11	**69348**	**69342**	**69358 ◑**	**69352**
Art.-Nr. Weite 12	69349	69343	69359 ◑	69353
Norm EN ISO 20345:2011	S2 SRC	S3 SRC	S2 SRC	S3 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S3 FO SR	S2 FO SR	S3 FO SR
Obermaterial	vollnarbiges, weiches Leder	vollnarbiges, weiches Leder	vollnarbiges, weiches Leder	vollnarbiges, weiches Leder
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel
Grösse	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.







Sicherheits-schuhe

schwere Einsatzbereiche

uvex

uvex 3 – Sicherheit und Komfort mit Leichtigkeit.





uvex anklepro
Schutz gegen Stosseinwirkungen im Knöchelbereich



uvex lacelock
Optimierte Schnürung für mehr Stabilität durch arretierende Schnürhaken



uvex waterstop Technologie
4x längerer zuverlässiger Schutz gegen Wasserdurchtritt

Sicherheitsschuhe

uvex 3



68711 ◑
68712 ◑
68713 ◑



68741
68742
68743



reddot winner 2022

bionom x clima zone i-PUREnrj

uvex 3 · Halbschuh S3L · Schnürstiefel S3L

Der uvex 3 ist der idealer Begleiter innerhalb der schweren Anwendungen. Er verbindet die notwendige Robustheit mit sportlich-dynamischem Design. Durch das uvex bionom x Designprinzip sind Schaft und Laufsohle für optimalen Tragekomfort ausgelegt. Zusätzliche Features bieten zudem herausragenden Schutz.

Merkmale:
- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtritthemmung
- wasserabweisendes uvex waterstop Leder Obermaterial
- atmungsaktives Textilfutter
- uvex anklepro Knöchelschutz (6874)
- uvex lacelock arretierender Klemmhaken (6874)
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Grössen 36-40 über Damenleisten hergestellt
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 86937-9)

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 3	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68711 ◑	68741
Art.-Nr. Weite 11	**68712 ◑**	**68742**
Art.-Nr. Weite 12	68713 ◑	68743
Norm EN ISO 20345:2011	–	S3 CI SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder
Futtermaterial	Textil	Textil
Verschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel
Grösse	36 bis 52	36 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 3



68721
68722
68723

68731
68732
68733

68751
68752
68753

reddot winner 2022 bionom x clima zone i-PUREnrj

uvex 3 · Schnürstiefel S3 · hoher Schnürstiefel S3

Merkmale:
- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- Durchtritthemmung aus Stahl
- wasserabweisendes uvex waterstop Leder Obermaterial
- atmungsaktives Textilfutter
- uvex anklepro Knöchelschutz
- uvex lacelock arretierender Klemmhaken
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Grössen 36-40 über Damenleisten hergestellt
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 86937-9)

Nachhaltigkeit:
- Brandsohle und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

▶ **uvex empfiehlt für besonders anspruchsvolle Bereiche, wie Bau- und Baunebengewerbe, eine Stahlzwischensohle.**

uvex 3	Schnürstiefel	Schnürstiefel	Schnürstiefel hoch
Art.-Nr. Weite 10	68721	68731	68751
Art.-Nr. Weite 11	**68722**	**68732**	**68752**
Art.-Nr. Weite 12	68723	68733	68753
Norm EN ISO 20345:2011	S3 CI SRC	S3 CI SRC	–
Norm EN ISO 20345:2022	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder
Futtermaterial	Textil	Textil	Textil
Verschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel
Grösse	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439



uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 3



68771
68772
68773



68781
68782
68783

bionom x **clima** zone i-**PURE**nrj

uvex 3 · hoher Schnürstiefel S3L CI · hoher Reissverschlussstiefel S3L CI

Merkmale:
- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtritthemmung
- wasserabweisendes uvex waterstop Leder Obermaterial
- wärmendes Winterfutter
- uvex anklepro Knöchelschutz (6877)
- uvex lacelock arretierender Klemmhaken (6877)
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche (6877)
- Grössen 36-40 über Damenleisten hergestellt
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 86937-9)

Nachhaltigkeit:
- Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 3	Schnürstiefel hoch	Reissverschlussstiefel hoch
Art.-Nr. Weite 10	68771	68781
Art.-Nr. Weite 11	**68772**	**68782**
Art.-Nr. Weite 12	68773	68783
Norm EN ISO 20345:2011	–	–
Norm EN ISO 20345:2022	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder
Futtermaterial	Warmfutter	Warmfutter
Verschluss	Schnürsenkel	Reissverschluss
Grösse	36 bis 52	36 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

uvex

uvex 3 Macsole®

Nachhaltige Gummitechnologie





MAC sole

planet bis zu

30%

recyceltes Gummi

Global Recycled Standard

#Weave
SEE THE LIGHTER SIDE

10%

Gewichtseinsparungen



Kontakthitzebeständig bis kurzfristig 300° Celsius und hitzeisolierend



Flexibel, auch bei kalten Temperaturen



Extrem rutschfest, schnittfest und weitgehend chemikalienbeständig

Sicherheitsschuhe

uvex 3 MACSOLE®



68601
68602
68603



68611
68612
68613



68621 ◑
68622 ◑
68623 ◑ sympatex®



68631
68632
68633 sympatex®



bionom x clima zone i-PUREnrj

uvex 3 MACSOLE® · Halbschuh S3/S7 · Schnürstiefel S3/S7

Der uvex 3, nur noch robuster. Die MACSOLE® Gummilaufsohle macht den Begleiter für die schwere Anwendung noch stärker – mit ihr ist die Laufsohle besonders Hitze-, Chemikalien-, und Schnittbeständig. Ausserdem überzeugt die MACSOLE®-Sohlentechnologie aus Gummi mit unübertroffener Rutschhemmung, auch bei Kälte.

Merkmale:
- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj Zwischensohle
- hitze-, chemikalien- und schnittbeständige uvex MACSOLE®-Gummilaufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- Durchtritthemmung aus Stahl
- hydrophobiertes Leder Obermaterial (6862, 6863)
- wasserabweisendes uvex waterstop Leder Obermaterial (6860, 6861)
- wasserdichtes Sympatex-Futter (6862, 6863)
- atmungsaktives Textilfutter (6860, 6861)
- uvex anklepro Köchelschutz (6861, 6863)
- uvex lacelock arretierender Klemmhaken (6861, 6863)
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Grössen 36-40 über Damenleisten hergestellt
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 86937-9)

Nachhaltigkeit:
- Brandsohle und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 3 MACSOLE®	Halbschuh	Schnürstiefel	Halbschuh	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	68601	68611	68621 ◑	68631
Art.-Nr. Weite 11	**68602**	**68612**	**68622 ◑**	**68632**
Art.-Nr. Weite 12	68603	68613	68623 ◑	68633
Norm EN ISO 20345:2011	–	–	–	–
Norm EN ISO 20345:2022	S3 FO CI HI HRO SC SR	S3 FO CI HI HRO SC SR	S7 FO CI HI HRO SC SR	S7 FO CI HI HRO SC SR
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder	hydrophobiertes Glattleder
Futtermaterial	Textil	Textil	sympatex®-Laminat	sympatex®-Laminat
Verschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel
Grösse	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

MACSOLE® ist eine eingetragene Marke der UVEX HECKEL s.a.s. sympatex® ist eine eingetragene Marke der sympatex Technologies GmbH.

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 3 asphaltpro





65591
65592 ◑
65593

clima zone

MAC sole

uvex 3 asphaltpro · Schnürstiefel S3 HI HRO

Konzipiert für die extremen Herausforderungen bei Asphaltierarbeiten mit enormer Hitze: Das Highlight ist sein Sohlenaufbau aus hitzeisolierenden und hitzeresistenten Spezialmaterialien. Der hochwertige Lederschaft mit uvex waterstop Technologie, sowie eine Stahlsohle zum Schutz gegen Durchstich bieten zusätzlichen Schutz vor externen Einflüssen. Seine ergonomische Passform, das geringe Gewicht und beste Klimaeigenschaften machen ihn zum perfekten Begleiter im Strassenbau.

Merkmale:
- dämpfende PU-Zwischensohle
- hitze-, chemikalien-, und schnittbeständige uvex MACSOLE®-Gummilaufsohle
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100% metallfreie Zehenschutzkappe
- Durchtritthemmung aus Stahl
- wasserabweisendes uvex waterstop Leder Obermaterial
- atmungsaktives Textilfutter
- reflektierende Elemente
- Staublasche
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett (Art. Nr.: 94597-9)

Nachhaltigkeit:
- Brandsohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
- gemäss uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

uvex 3 asphaltpro	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	65591
Art.-Nr. Weite 11	**65592** ◑
Art.-Nr. Weite 12	65593
Norm EN ISO 20345:2011	S3 HI HRO SRA
Norm EN ISO 20345:2022	S3 FO HI HRO
Obermaterial	hydrophobiertes Glattleder
Futtermaterial	Textil
Verschluss	Schnürsenkel
Grösse	38 bis 50
Bestelleinheit	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Sicherheitsschuhe

Trekkingstiefel



95925
95928

uvex trekking · Stiefel S3 SRA

Allgemeine Merkmale:
- extrabreiter und hochwertiger, knöchelhoher Trekkingstiefel mit uvex xenova® Zehenkappentechnologie
- breite Passform

Schutzmerkmale:
- innovative uvex xenova® Zehenkappentechnologie mit orthopädischer Formung, isolierender Ausstattung und deutlich geringerem Gewicht
- hydrophobiertes Rindoberleder
- reflektierende Applikation für zusätzliche Sicherheit
- kratzfeste, carbonverstärkte Überkappe
- Staublasche
- herausnehmbares Komfortfussbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfussdämpfung
- Gummi-Trekking-Sohle mit Bergprofil
- neuartige, flexible, durchtrittsichere uvex xenova® Zwischensohle in exakter Brandsohlenbreite, wirkt nicht als Kältebrücke

Komfortmerkmale :
- Machart wie ein Bergstiefel
- atmungsaktives Textilfutter

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendungen

uvex trekking Sohle
- Kompaktgummi-Laufsohle
- exzellenter Laufkomfort
- besonders grobstolliges, griffiges und langlebiges Bergschuhprofil, selbst-reinigend
- sehr abriebfest
- extra rutschsicher
- besonders schnittfest
- weitgehend säuren- und laugenresistent
- Hitzebeständigkeit der Laufsohle bis +300°C
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig

uvex trekking	Stiefel
Art.-Nr. Weite 10	–
Art.-Nr. Weite 11	**95928**
Art.-Nr. Weite 12	95925
Norme EN ISO 20345:2011	S3 SRA
Obermaterial	Rindsleder
Futtermaterial	Textilfutter
Verschluss	Schnürsenkel
Grösse	36 bis 48
Bestelleinheit	PAA





Heckel Sicherheitsschuhe

Performance with style

Eine Marke der uvex group
Das Unternehmen Heckel, das seinen Hauptsitz in Frankreich hat, ist seit 1970 auf Sicherheitsschuhe spezialisiert und gehört zu den Pionieren in der Branche. Heckel ist seit 2001 Teil der uvex group und wird in mehr als 30 Ländern vertrieben.

Performance with style
Der Name Heckel steht für Leistungsfähigkeit. Heckel Sicherheitsschuhe bieten dem Träger stets einen perfekten Schutz und Tragekomfort, selbst unter extremsten Bedingungen. Bei der Qualität und Kontrolle unserer Produkte gehen wir keine Kompromisse ein und garantieren so die Leistungsfähigkeit unserer Sicherheitsschuhe und den Schutz Ihrer Träger. Sicherheitsschuhe von Heckel schützen nicht nur vor mechanischen und chemischen Gefahren sowie vor Hitze, Kälte und Feuchtigkeit, sondern setzen den Fokus ausserdem auf Stil.

Die MACSOLE®-Technologie
Heckel ist ein echter Spezialist für Gummisohlen und arbeitet seit mehr als 20 Jahren stetig an seiner eigenen Technologie: MACSOLE®. MACSOLE®-Sohlen wurden aus einzigartigen Nitrilkautschuk-Mischungen entwickelt und bieten unerreichte Rutschhemmung und Langlebigkeit sowie unvergleichbaren Komfort.

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

MACSOLE® ADVENTURE 3.0



MAC
ADVENTURE 3.0



Robust und langlebig
Die MACSOLE® ADVENTURE 3.0 Gummisohlen garantieren eine unerreichte Rutschhemmung und Langlebigkeit und sind zudem beständig gegen Kontakthitze.



Perfekt für Arbeiten im Freien
Mit der robusten Überkappe aus Gummi und „Agile Ankle Guard"-Verstärkung für Stabilität und Schutz des Knöchels sind diese Schuhe ideal für Arbeiten im Freien und auf schwierigem Terrain.



Komfortabel und verschleissfest
Die natürlichen elastischen Eigeschaften von Gummi kombiniert mit der innovativen MACABSORB-Technologie bieten 85 % mehr Energieaufnahme als von der Norm gefordert für einen dauerhaften Tragekomfort.

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

Sicherheitsschuhe

SR



67323

HRO



67313

MACCROSSROAD 3.0 LOW + HIGH S3L FO CI HI HRO SC SR

Sohle Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit EVA MACABSORB-Einsätzen in Ferse und Vorfuss | **Obermaterial** geöltes Narbenleder beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, hintere und seitliche Verstärkung „Agile Ankle Guard“ | **Futter** 3D-Polyestermesh | **Schutzkappe** metallfrei | **Durchtrittsichere Sohle** metallfrei | **Einlegesohle** herausnehmbar, mit Stossdämpfung vorne und hinten, hergestellt aus 85 % recyceltem PU-Schaumstoff

Einsatzgebiete: schwere Anwendungen

Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien.
Gemäss unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen.

MAC sole ADVENTURE 3.0

	MACCROSSROAD 3.0 LOW	MACCROSSROAD 3.0 HIGH
Artikel-Nr. Weite 10	67322	67312
Artikel-Nr. Weite 11	67323	67313
Artikel-Nr. Weite 12	67324	67314
Norm EN ISO 20345:2011	S3 CI HI HRO SRC	S3 CI HI HRO SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Farbe	schwarz, lime	schwarz, lime
Grössen	36 bis 48	35 bis 51
Gewicht	650 g	700 g
Bestelleinheit	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

Sicherheitsschuhe

M



67353

D30



BOA



67363



67373

BOA



MACCROSSROAD 3.0 HIGH META S3L FO CI HI HRO M SC SR + **HIGH BOA** S3L FO CI HI HRO SC SR + **LOW BOA** S3L FO CI HI HRO SC SR

MAC sole
ADVENTURE 3.0

Sohle Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit EVA MACABSORB-Einsätzen in Ferse und Vorfuss | **Obermaterial** geöltes Narbenleder beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, hintere und seitliche Verstärkung „Agile Ankle Guard" | **BOA® Fit System** einfache Schnellverschlusslösung, individuell anpassbar (BOA) | **integrierter Mittelfussschutz** D30 mit 100 J Energieaufnahme, extrem flexibel (META) | **Futter** 3D-Polyestermesh | **Schutzkappe** metallfrei | **Durchtrittsichere Sohle** metallfrei | **Einlegesohle,** herausnehmbar mit Stossdämpfung vorne und hinten, hergestellt aus 85 % recyceltem PU-Schaumstoff

Einsatzgebiete: schwere Anwendungen

Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien.
Gemäss unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen.

	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA
Artikel-Nr. Weite 10	67352	67362	67372
Artikel-Nr. Weite 11	67353	67363	67373
Artikel-Nr. Weite 12	67354	67364	67374
Norm EN ISO 20345:2011	S3 M CI HI HRO SRC	S3 CI HI HRO SRC	S3 CI HI HRO SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S3L FO CI HI HRO M SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Farbe	schwarz, lime	schwarz, blau	schwarz, blau
Grössen	36 bis 48	36 bis 48	36 bis 48
Gewicht	740 g	700 g	670 g
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

BOA® und BOA® Fit System sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc., USA

Sicherheitsschuhe

METAL FREE



67733 ◑



67723 ◑

FOCUS 2.0 SANDAL + PERFO S1 PL FO SR

Sohle aus doppelt verdichtetem PU | **Obermaterial** aus atmungsaktivem Narbenleder mit breiten Perforationen für eine optimale Klimaregulierung, Klettverschluss (SANDAL) / aus atmungsaktivem Narbenleder, reflektierende Elemente, metallfreie Ösen und Haken (PERFO) | **Futter** Polyester 3D-Mesh für hochwirksame Schweissableitung, schnell trocknend | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtritthemmende Zwischensohle** metallfrei | **Einlegesohle** anatomisch geformte, textile Deckschicht mit Perforationen, EVA Dämpfungselement in der Ferse

Einsatzgebiete: mittlere Anwendungen

Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien.
Gemäss unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen.

	FOCUS 2.0 SANDAL	FOCUS 2.0 PERFO
Artikel-Nr. Weite 11	67733 ◑	67723 ◑
Norm EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 P SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SR	S1 PL FO SR
Farbe	schwarz	schwarz
Grössen	36 bis 47	36 bis 47
Gewicht	565 g	575 g
Bestelleinheit	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Sicherheitsschuhe

S3L



67713

FOCUS 2.0 LOW + HIGH S3L FO SR

Sohle aus doppelt verdichtetem PU | **Obermaterial** aus geöltem Narbenleder zum Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten, wasserdichtes Gewebe, reflektierende Elemente, metallfreie Ösen und Haken | **Futter** Polyester 3D-Mesh für hochwirksame Schweissableitung, schnell trocknend | **Zehenschutzkappe** metallfrei | **durchtritthemmende Zwischensohle** metallfrei | **Einlegesohle** anatomisch geformte, textile Deckschicht mit Perforationen, EVA Dämpfungselement in der Ferse

Einsatzgebiete: mittlere Anwendungen

Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien. Gemäss unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen.

	FOCUS 2.0 LOW	FOCUS 2.0 HIGH
Artikel-Nr. Weite 11	67713	67703
Norm EN ISO 20345:2011	S3 SRC	S3 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S3L FO SR	S3L FO SR
Farbe	schwarz	schwarz
Grössen	36 bis 47	36 bis 47
Gewicht	570 g	615 g
Bestelleinheit	PAA	PAA



67703



WLD



62963

MACSOLE® 1.0 WLD LOW S3 CI HI-1 HRO WG SRC

MAC sole 1.0

Sohle Gummisohle MACSOLE® 1.0 | **Obermaterial** pigmentiertes Narbenleder beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten | **Nähte** aus feuerresistentem Kevlar®-Material, Schaftabschluss mit Spritzschutzfunktion aus pigmentiertem Narbenleder, doppelter Verschluss Velcro® | **Futter** Mesh | **Schutzkappe** metallfrei | **Durchtrittsichere Sohle** Edelstahl | **Einlegesohle** PU -Sohle

Einsatzgebiete:
Schweissen, bietet Schutz vor Metallspritzern und Funken

Gemäss unserer Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen.

	MACSOLE® 1.0 WLD LOW
Artikel-Nr.	62963
Norm EN ISO 20349-2:2021	S3 CI HI-1 HRO WG SRC
Farbe	schwarz
Grössen	38 bis 48
Gewicht	810 g
Bestelleinheit	PAA



uvex

Sicherheitsschuhe

Zubehör · Einlegesohlen




94908


95798


95178


95158


95188


95348


86938


94598

clima zone

Ersatzfussbetten

- verbesserte, vollflächige Dämpfung des Fusses
- hochatmungsaktive, feuchtigkeitsabsorbierende und schnell rücktrocknende Materialien
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe
- waschbar, Handwäsche 30°C

Zubehör:	Fussbett	Fussbett	Fussbett	Fussbett	Fussbett	Fussbett	Fussbett	Fussbett
Einlegesohlen	uvex 1 G2,	uvex 1 x-craft,	uvex 1 sport NC,	uvex 1 business	uvex 2 trend	uvex 1, uvex 2,	uvex 3,	uvex 3 asphaltpro
	uvex 1 G2 planet	uvex 1 sport,	uvex 1 sport white NC			uvex 2 construction,	uvex 3 MACSOLE®	
		uvex 1 sport white				uvex 2 xenova®		
Art.-Nr. Weite 10	94907	95797	95177	95157	95187	95347	86937	94597
Art.-Nr. Weite 11	**94908**	**95798**	**95178**	**95158**	**95188**	**95348**	**86938**	**94598**
Art.-Nr. Weite 12	94909	95799	95179	95159	95189	95349	86939	94599
Art.-Nr. Weite 14	94900	95790	–	–	–	95340	–	–
Ausführung	für uvex 1 G2,	für uvex 1 x-craft,	für uvex 1 sport NC,	für uvex 1 business	für uvex 2 trend	für uvex 1, uvex 2,	für uvex 3,	für uvex 3 asphaltpro
	uvex 1 G2 planet	uvex 1 sport,	uvex 1 sport white NC			uvex 2 construction,	uvex 3 MACSOLE®	
		uvex 1 sport white				uvex 2 xenova®		
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	39 bis 52	36 bis 52	35 bis 52	36 bis 52	38 bis 50
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA







LOW
Art.-Nr. 95281
Art.-Nr. 95284
Art.-Nr. 95287
Grössen 35-52

MEDIUM
Art.-Nr. 95282
Art.-Nr. 95285
Art.-Nr. 95288
Grössen 35-52

HIGH
Art.-Nr. 95283
Art.-Nr. 95286
Art.-Nr. 95289
Grössen 35-52

ESD

clima zone

uvex tune-up Komfortfussbett

Antistatisches Einlegesohlenkonzept für Sicherheitsschuhe. Erhöht den Tragekomfort, verbessert die Ergonomie durch optimale Unterstützung des Fussgewölbes und trägt dazu bei, die Ermüdung der Füsse zu reduzieren.

- unterstützt das Fussgewölbe in drei unterschiedlichen Ausführungen: High, Medium, Low
- sehr gute Dämpfung für angenehmen Laufkomfort
- reduziert Ermüdungserscheinungen
- vermeidet Druckstellen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- atmungsaktiv und Feuchtigkeit absorbierend
- antibakteriell
- antistatisch
- geeignet für ESD-Schuhe
- waschbar, Handwäsche 30° C
- zertifiziert für nachfolgende uvex Sicherheitsschuhe

Zubehör - Einlegesohlen	uvex tune-up Komfortfussbett	uvex tune-up Komfortfussbett	uvex tune-up Komfortfussbett
Art.-Nr. Fussgewölbeunterstützung low	95281	95284	95287
Art.-Nr. Fussgewölbeunterstützung medium	**95282**	**95285**	**95288**
Art.-Nr. Fussgewölbeunterstützung high	95283	95286	95289
Ausführung zertifiziert nach EN ISO 20345	uvex 1, uvex 2, uvex 2 MACSOLE®	uvex 1 x-craft,	uvex 1 G2
für die Sicherheitsschuhtypen	uvex 2 xenova®	uvex 1 sport	
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Sicherheitsschuhe

uvex care system

uvex nano shoe add on

Schuhimprägnierung zum Schutz vor Durchfeuchtung und Flecken




9698100

Funktionsweise
Die wasserbasierte uvex nano shoe add on Imprägnierung bildet einen farblosen, unsichtbaren Film auf Leder- oder Textiloberflächen und schützt Schuhe vor Durchfeuchtung und Flecken durch Wasser oder Öl.
Das technologische Know-How stammt aus der chemischen Nanotechnologie, jedoch ohne dass Nanopartikel zum Einsatz kommen: Die Oberfläche des Schuhs wird durch die uvex nano shoe add on Imprägnierung so glatt, dass Flüssigkeiten einfach abperlen. Dennoch bleiben Optik und Atmungsaktivität des imprägnierten Materials unverändert, ganz gleich ob auf Rauhleder, Glattleder oder textilen Obermaterialien angewendet. Es werden keine aggressiven Wirkstoffe verwendet, die die Schuhoberfläche angreifen könnten.

Wirkung
- Schutz vor Durchfeuchtung:
  Die Durchfeuchtungsgeschwindigkeit behandelter Leder- oder Textiloberflächen nimmt deutlich ab, Wasser und Öle perlen auf der Oberfläche ab.
- Erhaltung der Atmungsaktivität:
  Die uvex nano shoe add on Imprägnierung beeinträchtigt die Atmungsaktivität des Schuhobermaterials nicht.
- Reinigungsverbessernde Wirkung:
  Mit uvex nano shoe add on behandelte Schuhoberflächen lassen sich einfacher reinigen, da Wasser- und Ölflecken nicht tief ins Gewebe eindringen können.
- Dauerhaft geringere Wiederverschmutzung:
  Regelmässig angewendet nimmt die Wiederverschmutzung durch Flüssigkeiten auf Wasser/Öl-Basis erheblich ab.
- Keine sicht- oder spürbare Veränderung der Oberfläche:
  Haptik und Optik werden durch die farbneutrale uvex nano shoe add on Imprägnierung nicht verändert.
  Die uvex nano shoe add on Imprägnierung ist formaldehyd- und phenolfrei und enthält keine Nanopartikel.

Anwendung
- Leder- bzw. Textiloberfläche gründlich vorab reinigen
- Lösung vor Gebrauch schütteln, dann so auf das Material aufsprühen, dass sich ein dünner Film auf der Oberfläche bildet (Tropfenbildung vermeiden)
- Gegebenenfalls überschüssige Flüssigkeit mit einem Tuch verteilen
- Bei Raumtemperatur mind. 12 Stunden trocknen lassen
- Zur Auffrischung wie bei der Erstbehandlung verfahren

Das nano shoe add on Wirkprinzip

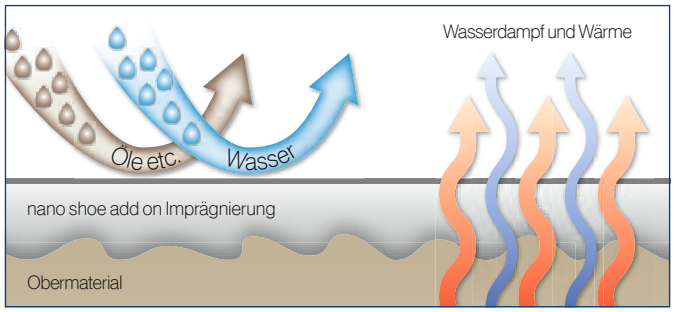

uvex nano shoe add on	
Art.-Nr.	9698100
Inhalt	100 ml
Bestelleinheit	ST



9636000

NIKWAX

- intensives Flüssigwachs zur Imprägnierung von glattem und gewachstem Leder

NIKWAX	
Art.-Nr.	9636000
Inhalt	125 ml
Bestelleinheit	ST

Sicherheitsschuhe

Polymerstiefel · Zubehör



94756 ◑

94766 ◑



98754



8934800

NORA Sicherheitsstiefel S5 SRC

Allgemeine Merkmale:
- hoher PVC-Sicherheitsstiefel

Schutzmerkmale:
- frei von Weichmachern, die in der SVHC-Kandidatenliste der REACH-Verordnung enthalten sind
- resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel
- mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- Spitzen- und Fersenverstärkung, ausserdem Knöchelschutz
- antistatisch

Komfortmerkmale:
- anatomisch geformte Leisten beugen der Ermüdung des Fusses vor
- Schafthöhe 33 cm (in Grösse 42)
- Langschaft, individuell kürzbar
- anatomisch geformtes Fussbett
- Ausziehhilfe

NORA Sicherheitsstiefel S5 SRC		
Art.-Nr.	94756 ◑	94766 ◑
Norm EN ISO 20345:2011	S5 SRC	S5 SRC
Norm EN ISO 20345:2022	S5 FO	S5 FO
Obermaterial	PVC	PVC
Grösse	37 bis 48	36 bis 47
Bestelleinheit	PAA	PAA

uvex Trikot-Einziehsocke

- hautfreundlich
- extrem feuchtigkeitsabsorbierend
- waschbar bis 30 °C
- elastisch

uvex Trikot-Einziehsocke	
Art.-Nr.	98754
Grösse	39/40 bis 47/48
Material	70 % Polyester, 30 % Wolle
Bestelleinheit	PAA

uvex safety Tasche

Gemäss der uvex-Philosophie als Markensystemanbieter von Kopf bis Fuss bieten wir Ihnen Safety Bags für Transport und Aufbewahrung der PSA an.
- 2 Seitentaschen mit Reissverschluss

uvex safety Tasche	
Art.-Nr.	8934800
Grösse	ca. 50 x 27 x 26 cm
Farbe	anthrazit

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

uvex

Sicherheitsschuhe

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Kollektion	Ersatzfussbett	Seite
65001	uvex 2	95347	329
65002	uvex 2	95348	329
65003	uvex 2	95349	329
65004	uvex 2	95340	329
65011	uvex 2	95347	329
65012	uvex 2	95348	329
65013	uvex 2	95349	329
65014	uvex 2	95340	329
65021	uvex 2	95347	328
65022	uvex 2	95348	328
65023	uvex 2	95349	328
65024	uvex 2	95350	328
65031	uvex 2	95347	328
65032	uvex 2	95348	328
65033	uvex 2	95349	328
65034	uvex 2	95350	328
65081	uvex 2	95347	329
65082	uvex 2	95348	329
65083	uvex 2	95349	329
65084	uvex 2	95340	329
65091	uvex 2	95347	329
65092	uvex 2	95348	329
65093	uvex 2	95349	329
65094	uvex 2	95340	329
65101	uvex 2 construction	95347	333
65102	uvex 2 construction	95348	333
65103	uvex 2 construction	95349	333
65121	uvex 2 construction	95347	333
65122	uvex 2 construction	95348	333
65123	uvex 2 construction	95349	333
65131	uvex 2 construction	95347	333
65132	uvex 2 construction	95348	333
65133	uvex 2 construction	95349	333
65221	uvex 2 MACSOLE®	95347	330
65222	uvex 2 MACSOLE®	95348	330
65223	uvex 2 MACSOLE®	95349	330
65224	uvex 2 MACSOLE®	95340	330
65231	uvex 2 MACSOLE®	95347	330
65232	uvex 2 MACSOLE®	95348	330
65233	uvex 2 MACSOLE®	95349	330
65234	uvex 2 MACSOLE®	95340	330
65241	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	331
65242	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	331
65243	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	331
65251	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	331
65252	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	331
65253	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	331
65281	uvex 2 MACSOLE®	95347	331
65282	uvex 2 MACSOLE®	95348	331
65283	uvex 2 MACSOLE®	95349	331
65284	uvex 2 MACSOLE®	95340	331
65291	uvex 2 MACSOLE®	95347	331
65292	uvex 2 MACSOLE®	95348	331
65293	uvex 2 MACSOLE®	95349	331
65294	uvex 2 MACSOLE®	95340	331
65303	uvex 2 MACSOLE®	95349	330
65311	uvex 2 MACSOLE®	95347	330
65312	uvex 2 MACSOLE®	95348	330
65313	uvex 2 MACSOLE®	95349	330
65321	uvex 2 MACSOLE®	95347	330
65322	uvex 2 MACSOLE®	95348	330
65323	uvex 2 MACSOLE®	95349	330
65363	uvex 2 MACSOLE®	95349	330
65591	uvex 3 asphaltpro	94597	348
65592	uvex 3 asphaltpro	94598	348
65593	uvex 3 asphaltpro	94599	348
65657	uvex 1	95347	321
65658	uvex 1	95348	321
65659	uvex 1	95349	321
65667	uvex 1	95347	322
65668	uvex 1	95348	322
65669	uvex 1	95349	322
65671	uvex 1 x-tended support	95347	325
65672	uvex 1 x-tended support	95348	325
65673	uvex 1 x-tended support	95349	325
65681	uvex 1 x-tended support	95347	324
65682	uvex 1 x-tended support	95348	324
65683	uvex 1 x-tended support	95349	324
65707	uvex 1 sport white NC	95177	315
65708	uvex 1 sport white NC	95178	315
65709	uvex 1 sport white NC	95179	315
65717	uvex 1 sport white NC	95177	315
65718	uvex 1 sport white NC	95178	315
65719	uvex 1 sport white NC	95179	315
65727	uvex 1 sport white NC	95177	315
65728	uvex 1 sport white NC	95178	315
65729	uvex 1 sport white NC	95179	315
65807	uvex 1 sport white	95797	313
65808	uvex 1 sport white	95798	313
65809	uvex 1 sport white	95799	313
65817	uvex 1 sport white	95797	313
65818	uvex 1 sport white	95798	313
65819	uvex 1 sport white	95799	313
65821	uvex 1 sport white	95797	313
65822	uvex 1 sport white	95798	313
65823	uvex 1 sport white	95799	313
65837	uvex 1 sport white	95797	313
65838	uvex 1 sport white	95798	313
65839	uvex 1 sport white	95799	313
65901	uvex 1 sport	95797	312
65902	uvex 1 sport	95798	312
65903	uvex 1 sport	95799	312
65904	uvex 1 sport	95790	312
65921	uvex 1 sport	95797	312
65922	uvex 1 sport	95798	312
65923	uvex 1 sport	95799	312
65924	uvex 1 sport	95790	312
65937	uvex 1 sport NC	95177	316
65938	uvex 1 sport NC	95178	316
65939	uvex 1 sport NC	95179	316
65940	uvex 1 sport	95790	311
65941	uvex 1 sport	95797	311
65942	uvex 1 sport	95798	311
65943	uvex 1 sport	95799	311
65944	uvex 1 sport	95790	311
65947	uvex 1 sport	95797	311
65948	uvex 1 sport	95798	311
65949	uvex 1 sport	95799	311
65961	uvex 1 sport	95797	311
65962	uvex 1 sport	95798	311
65963	uvex 1 sport	95799	311
65964	uvex 1 sport	95790	311
65980	uvex 1 sport	95790	311
65987	uvex 1 sport	95797	311
65988	uvex 1 sport	95798	311
65989	uvex 1 sport	95799	311
68001	uvex 1 x-craft	95797	299
68002	uvex 1 x-craft	95798	299
68003	uvex 1 x-craft	95799	299
68004	uvex 1 x-craft	95790	299
68011	uvex 1 x-craft	95791	299
68012	uvex 1 x-craft	95792	299
68013	uvex 1 x-craft	95793	299
68014	uvex 1 x-craft	95794	299
68021	uvex 1 x-craft	95797	300
68022	uvex 1 x-craft	95798	300
68023	uvex 1 x-craft	95799	300
68024	uvex 1 x-craft	95790	300
68031	uvex 1 x-craft	95791	300
68032	uvex 1 x-craft	95792	300
68033	uvex 1 x-craft	95793	300
68034	uvex 1 x-craft	95794	300
68041	uvex 1 x-craft	95791	300
68042	uvex 1 x-craft	95792	300
68043	uvex 1 x-craft	95793	300
68044	uvex 1 x-craft	95794	300
68081	uvex 1 x-craft planet	95797	297
68082	uvex 1 x-craft planet	95798	297
68083	uvex 1 x-craft planet	95799	297
68130	uvex 1 x-craft	95790	301
68137	uvex 1 x-craft	95797	301
68138	uvex 1 x-craft	95798	301
68139	uvex 1 x-craft	95799	301
68140	uvex 1 x-craft	95790	301
68147	uvex 1 x-craft	95797	301
68148	uvex 1 x-craft	95798	301
68149	uvex 1 x-craft	95799	301
68150	uvex 1 x-craft	95790	301
68157	uvex 1 x-craft	95797	301
68158	uvex 1 x-craft	95798	301
68159	uvex 1 x-craft	95799	301
68242	uvex 1 G2 planet	94908	303
68267	uvex 1 G2	94907	308
68268	uvex 1 G2	94908	308
68280	uvex 1 G2	94900	308
68287	uvex 1 G2	94907	308
68288	uvex 1 G2	94908	308
68289	uvex 1 G2	94909	308
68290	uvex 1 G2	94900	308
68297	uvex 1 G2	94907	308
68298	uvex 1 G2	94908	308
68299	uvex 1 G2	94909	308
68300	uvex 1 G2	94900	309
68307	uvex 1 G2	94907	309
68308	uvex 1 G2	94908	309
68309	uvex 1 G2	94909	309
68310	uvex 1 G2	94900	308
68317	uvex 1 G2	94907	308
68318	uvex 1 G2	94908	308
68319	uvex 1 G2	94909	308
68329	uvex 1 G2	94909	308
68330	uvex 1 G2	94900	309
68337	uvex 1 G2	94907	309
68338	uvex 1 G2	94908	309
68339	uvex 1 G2	94909	309
68341	uvex 1 G2	94907	304
68342	uvex 1 G2	94908	304
68343	uvex 1 G2	94909	304
68344	uvex 1 G2	94900	304
68361	uvex 1 G2	94907	305
68362	uvex 1 G2	94908	305
68363	uvex 1 G2	94909	305
68364	uvex 1 G2	94900	305
68371	uvex 1 G2	94907	305
68372	uvex 1 G2	94908	305
68373	uvex 1 G2	94909	305
68374	uvex 1 G2	94900	305
68381	uvex 1 G2	94907	305
68382	uvex 1 G2	94908	305
68383	uvex 1 G2	94909	305
68384	uvex 1 G2	94900	305
68391	uvex 1 G2	94907	305
68392	uvex 1 G2	94908	305
68393	uvex 1 G2	94909	305
68394	uvex 1 G2	94900	305
68401	uvex 1 G2	94907	305
68402	uvex 1 G2	94908	305
68403	uvex 1 G2	94909	305
68420	uvex 1 G2	94900	306
68427	uvex 1 G2	94907	306
68428	uvex 1 G2	94908	306
68429	uvex 1 G2	94909	306
68430	uvex 1 G2	94900	306
68437	uvex 1 G2	94907	306
68438	uvex 1 G2	94908	306
68439	uvex 1 G2	94909	306
68440	uvex 1 G2	94900	306
68447	uvex 1 G2	94907	306
68448	uvex 1 G2	94908	306
68449	uvex 1 G2	94909	306
68450	uvex 1 G2	94900	306
68457	uvex 1 G2	94907	306
68458	uvex 1 G2	94908	306
68459	uvex 1 G2	94909	306
68460	uvex 1 G2	94900	307
68467	uvex 1 G2	94907	307
68468	uvex 1 G2	94908	307
68469	uvex 1 G2	94909	307
68480	uvex 1 G2	94900	307
68487	uvex 1 G2	94907	307
68488	uvex 1 G2	94908	307
68489	uvex 1 G2	94909	307
68490	uvex 1 G2	94900	309
68497	uvex 1 G2	94907	309
68498	uvex 1 G2	94908	309
68499	uvex 1 G2	94909	309
68500	uvex 1 G2	94900	309
68507	uvex 1 G2	94907	309
68508	uvex 1 G2	94908	309
68509	uvex 1 G2	94909	309
68527	uvex 1 G2	94907	307
68528	uvex 1 G2	94908	307
68529	uvex 1 G2	94909	307
68537	uvex 1 G2	94907	307
68538	uvex 1 G2	94908	307
68539	uvex 1 G2	94909	307

Art.-Nr.	Kollektion	Ersatzfussbett	Seite
68601	uvex 3 MACSOLE®	86937	347
68602	uvex 3 MACSOLE®	86938	347
68603	uvex 3 MACSOLE®	86939	347
68611	uvex 3 MACSOLE®	86937	347
68612	uvex 3 MACSOLE®	86938	347
68613	uvex 3 MACSOLE®	86939	347
68621	uvex 3 MACSOLE®	86937	347
68622	uvex 3 MACSOLE®	86938	347
68623	uvex 3 MACSOLE®	86939	347
68631	uvex 3 MACSOLE®	86937	347
68632	uvex 3 MACSOLE®	86938	347
68633	uvex 3 MACSOLE®	86939	347
68711	uvex 3	94907	343
68712	uvex 3	94908	343
68713	uvex 3	94909	343
68721	uvex 3	94907	344
68722	uvex 3	94908	344
68723	uvex 3	94909	344
68731	uvex 3	94907	344
68732	uvex 3	94908	344
68733	uvex 3	94909	344
68741	uvex 3	94907	343
68742	uvex 3	94908	343
68743	uvex 3	94909	343
68751	uvex 3	94907	344
68752	uvex 3	94908	344
68753	uvex 3	94909	344
68771	uvex 3	94907	345
68772	uvex 3	94908	345
68773	uvex 3	94909	345
68781	uvex 3	94907	345
68782	uvex 3	94908	345
68783	uvex 3	94909	345
69061	uvex 2 trend	95187	338
69062	uvex 2 trend	95188	338
69063	uvex 2 trend	95189	338
69081	uvex 2 trend	95187	338
69082	uvex 2 trend	95188	338
69083	uvex 2 trend	95189	338
69341	uvex 2 trend	95187	340
69342	uvex 2 trend	95188	340
69343	uvex 2 trend	95189	340
69347	uvex 2 trend	95187	340
69348	uvex 2 trend	95188	340
69349	uvex 2 trend	95189	340
69351	uvex 2 trend	95187	340
69352	uvex 2 trend	95188	340
69353	uvex 2 trend	95189	340
69357	uvex 2 trend	95187	340
69358	uvex 2 trend	95188	340
69359	uvex 2 trend	95189	340
69361	uvex 2 trend	95187	338
69362	uvex 2 trend	95188	338
69363	uvex 2 trend	95189	338
69367	uvex 2 trend	95187	338
69368	uvex 2 trend	95188	338
69369	uvex 2 trend	95189	338
69371	uvex 2 trend	95187	339
69372	uvex 2 trend	95188	339
69373	uvex 2 trend	95189	339
69377	uvex 2 trend	95187	339
69378	uvex 2 trend	95188	339
69379	uvex 2 trend	95189	339
69381	uvex 2 trend	95187	338
69382	uvex 2 trend	95188	338
69383	uvex 2 trend	95189	338
69397	uvex 2 trend	95187	339
69398	uvex 2 trend	95188	339
69399	uvex 2 trend	95189	339
69477	uvex 2 trend	95187	339
69478	uvex 2 trend	95188	339
69479	uvex 2 trend	95189	339
69497	uvex 2 trend	95187	339
69498	uvex 2 trend	95188	339
69499	uvex 2 trend	95189	339
84271	uvex 1 business	95157	318
84272	uvex 1 business	95158	318
84273	uvex 1 business	95159	318
84281	uvex 1 business	95157	318
84282	uvex 1 business	95158	318
84283	uvex 1 business	95159	318
84301	uvex 1 business	95157	319

Art.-Nr.	Kollektion	Ersatzfussbett	Seite
84302	uvex 1 business	95158	319
84303	uvex 1 business	95159	319
84481	uvex 1 business	95157	319
84482	uvex 1 business	95158	319
84483	uvex 1 business	95159	319
84491	uvex 1 business	95157	319
84492	uvex 1 business	95158	319
84493	uvex 1 business	95159	319
84697	uvex 1 business	95157	318
84698	uvex 1 business	95158	318
84699	uvex 1 business	95159	318
85117	uvex 1 x-tended support	95347	324
85118	uvex 1 x-tended support	95348	324
85119	uvex 1 x-tended support	95349	324
85127	uvex 1 x-tended support	95347	324
85128	uvex 1 x-tended support	95348	324
85129	uvex 1 x-tended support	95349	324
85141	uvex 1 x-tended support	95347	324
85142	uvex 1 x-tended support	95348	324
85143	uvex 1 x-tended support	95349	324
85161	uvex 1 x-tended support	95347	325
85162	uvex 1 x-tended support	95348	325
85163	uvex 1 x-tended support	95349	325
85171	uvex 1 x-tended support	95347	325
85172	uvex 1 x-tended support	95348	325
85173	uvex 1 x-tended support	95349	325
85191	uvex 1 x-tended support	95347	324
85192	uvex 1 x-tended support	95348	324
85193	uvex 1 x-tended support	95349	324
85361	uvex 1 x-tended support	95347	324
85362	uvex 1 x-tended support	95348	324
85363	uvex 1 x-tended support	95349	324
85420	uvex 1	95340	321
85427	uvex 1	95347	321
85428	uvex 1	95348	321
85429	uvex 1	95349	321
85430	uvex 1	95340	321
85437	uvex 1	95347	321
85438	uvex 1	95348	321
85439	uvex 1	95349	321
85440	uvex 1	95340	322
85447	uvex 1	95347	322
85448	uvex 1	95348	322
85449	uvex 1	95349	322
85450	uvex 1	95340	322
85457	uvex 1	95347	322
85458	uvex 1	95348	322
85459	uvex 1	95349	322
85467	uvex 1	95347	321
85468	uvex 1	95348	321
85469	uvex 1	95349	321
85477	uvex 1	95347	321
85478	uvex 1	95348	321
85479	uvex 1	95349	321
85607	uvex 1 ladies	95347	323
85608	uvex 1 ladies	95348	323
85617	uvex 1 ladies	95347	323
85618	uvex 1 ladies	95348	323
85627	uvex 1 ladies	95347	323
85628	uvex 1 ladies	95348	323
86937	Einlegesohlen	–	356
86938	Einlegesohlen	–	356
86939	Einlegesohlen	–	356
8934800	uvex safety Tasche	–	359
94597	Einlegesohlen	–	356
94598	Einlegesohlen	–	356
94599	Einlegesohlen	–	356
94756	NORA Sicherheitsstiefel	–	359
94766	NORA Sicherheitsstiefel	–	359
94900	Einlegesohlen	–	356
94907	Einlegesohlen	–	356
94908	Einlegesohlen	–	356
94909	Einlegesohlen	–	356
95157	Einlegesohlen	–	356
95158	Einlegesohlen	–	356
95159	Einlegesohlen	–	356
95177	Einlegesohlen	–	356
95178	Einlegesohlen	–	356
95179	Einlegesohlen	–	356
95187	Einlegesohlen	–	356
95188	Einlegesohlen	–	356
95189	Einlegesohlen	–	356

Art.-Nr.	Kollektion	Ersatzfussbett	Seite
95281	Einlegesohlen	–	357
95282	Einlegesohlen	–	357
95283	Einlegesohlen	–	357
95284	Einlegesohlen	–	357
95285	Einlegesohlen	–	357
95286	Einlegesohlen	–	357
95287	Einlegesohlen	–	357
95288	Einlegesohlen	–	357
95289	Einlegesohlen	–	357
95340	Einlegesohlen	–	356
95347	Einlegesohlen	–	356
95348	Einlegesohlen	–	356
95349	Einlegesohlen	–	356
95531	uvex 2 xenova®	95347	335
95532	uvex 2 xenova®	95348	335
95533	uvex 2 xenova®	95349	335
95537	uvex 2 xenova®	95347	335
95538	uvex 2 xenova®	95348	335
95539	uvex 2 xenova®	95349	335
95547	uvex 2 xenova®	95347	335
95548	uvex 2 xenova®	95348	335
95549	uvex 2 xenova®	95349	335
95551	uvex 2 xenova®	95347	336
95552	uvex 2 xenova®	95348	336
95553	uvex 2 xenova®	95349	336
95557	uvex 2 xenova®	95347	336
95558	uvex 2 xenova®	95348	336
95559	uvex 2 xenova®	95349	336
95561	uvex 2 xenova®	95347	336
95562	uvex 2 xenova®	95348	336
95563	uvex 2 xenova®	95349	336
95577	uvex 2 xenova®	95347	335
95578	uvex 2 xenova®	95348	335
95579	uvex 2 xenova®	95349	335
95581	uvex 2 xenova®	95347	335
95582	uvex 2 xenova®	95348	335
95583	uvex 2 xenova®	95349	335
95691	uvex 2 xenova®	95347	336
95692	uvex 2 xenova®	95348	336
95693	uvex 2 xenova®	95349	336
95790	Einlegesohlen	–	356
95797	Einlegesohlen	–	356
95798	Einlegesohlen	–	356
95799	Einlegesohlen	–	356
95925	uvex trekking	–	349
95928	uvex trekking	–	349
96360	uvex care system	–	358
9698100	uvex nano shoe add on	–	358
98754	uvex Trikot-Einziehsocke	–	359

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

Art.-Nr.	Kollektion	Seite
62963	MACSOLE 1.0 WLD LOW	355
67312	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	352
67313	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	352
67314	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	352
67322	MACCROSSROAD 3.0 LOW	352
67323	MACCROSSROAD 3.0 LOW	352
67324	MACCROSSROAD 3.0 LOW	352
67352	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	353
67353	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	353
67354	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	353
67362	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	353
67363	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	353
67364	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	353
67372	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	353
67373	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	353
67374	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	353
67703	FOCUS 2.0 HIGH	355
67713	FOCUS 2.0 LOW	355
67723	FOCUS 2.0 PERFO	354
67733	FOCUS 2.0 SANDAL	354



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 430 bis 439





Individuelle PSA

uvex

experience sustainability

Die Marke uvex ist uns Verpflichtung

Seit **über 90 Jahren** produzieren und vertreiben wir hochwertige Produkte für den Schutz des Menschen in Sport, Freizeit und Beruf. Wer den Menschen schützen will, muss **Verantwortung übernehmen.**

Genau aus dieser Mission heraus leitet sich die Verpflichtung ab, **nachhaltig, gesellschaftlich und sozial** verantwortlich zu handeln.

uvex Individuelle PSA

Organisatorische Massnahmen:

Langlebigkeit & Abfallvermeidung
Im Vergleich zu Standardprodukten (z.B. Überbrillen, Einweg-Gehörschutz) werden unsere individualisierten Schutzprodukte um ein Vielfaches länger verwendet. Über die gesamte Einsatzzeit werden so wertvolle Ressourcen und Abfall eingespart sowie CO_2 Emissionen reduziert.

uvex Gehörschutz Otoplastiken, Schutzbrillen und Bildschirmbrillen mit Sehstärke werden in wiederverwendbaren Etuis ausgeliefert, die über die Nutzungsdauer hinweg verwendet werden können. Somit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Verpackungsmüll und gleichzeitig zur Verlängerung der Lebensdauer unserer Produkte.

Fachkompetenz & Supply Network
Jahrzehntelange Erfahrung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern bilden die Basis für die Herstellung von individuellen uvex Schutzprodukten.
Unsere Produktionspartner unterliegen regelmässigen Audits und haben sich zur Einhaltung des uvex Sozialstandards verpflichtet.
Alle uvex Produkte werden nach strengsten Sicherheitsstandards produziert, regelmässig überprüft und von unabhängigen Instituten zertifiziert.

uvex Schadstoffliste
Für unsere individuellen Schutzprodukte verzichten wir auf den Einsatz von schädlichen Inhaltsstoffen.Die Produkte werden gemäss den Bestimmungen der REACH Verordnung und darüber hinaus, nach Vorgaben der uvex Schadstoffverbotsliste, produziert.

uvex Gehöschutz Otoplastiken

100%

aus dem Produktions-prozess gewonnener und wieder zugeführter Stickstoff



Langlebigkeit uvex Gehörschutz Otoplastiken ca.

5

Jahre Einsatzdauer

Verpackung uvex medicare Einlagen

95%

recycelter Papierkarton

uvex

SBU Occupational Health

Individuelle Persönliche Schutzausrüstung von uvex

MADE IN UVEX



INDIVIDUELLE ANPASSUNG

Individuelle Persönliche Schutzausrüstung von uvex

Die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter ist durch die uvex Mission **protecting people** für uns von zentraler Bedeutung.

uvex bietet individuelle Premiumlösungen zum Schutz des Auges, des Gehörs und des Fusses – und damit maximale Sicherheit für Ihr Team.

Individuelle persönliche Schutzausrüstung vereint eine hohe Innovationskraft und individuelle Anpassung an den Träger, wodurch jedes Produkt einzigartig wird. Alle Produkte aus dem Bereich Optik, Otoplastik und Orthopädie werden individuell angepasst und sind somit massgeschneidert für die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter.

Denn Schutzausrüstung, die Ihren Mitarbeitern perfekt passt, wird gerne getragen – und schützt Ihr Team zuverlässig

Unsere individualisierten Schutzprodukte zeichnen sich insbesondere durch ihre Langlebigkeit aus. Im Vergleich zu Standardprodukten (z.B. Überbrillen, Einweg-Gehörschutz) werden sie um ein Vielfaches länger verwendet, wodurch wir wertvolle Ressourcen schonen und, gerechnet auf die gesamte Einsatzzeit, viel weniger Abfall produzieren.

protecting planet
by creating durable products

ANSPRUCH AN QUALITÄT

‚Made in uvex'

Jahrzehntelange Erfahrung und innovative Technologien bilden die Basis für Produkte, die nach strengsten Sicherheitsstandards gefertigt werden.

Ob Augen-, Gehör- oder Fussschutz: Unsere individuelle persönliche Schutzausrüstung garantiert ein Höchstmass an Sicherheit und Komfort.

Sie überzeugt durch ausgezeichneten Tragekomfort, attraktives Design und durchdachte Funktionalität. Unsere Innovationen setzen in puncto Qualität und Technologie neue Massstäbe.

Unser Anspruch ‚Made in uvex' garantiert ein umfassendes Qualitätssystem und bestmögliche verarbeitungstechnische Ausführungen. Alle zum Einsatz kommenden Materialien sind frei von Schadstoffen und werden regelmässig überprüft.

uvex legt Wert auf ein nachhaltiges Produktionskonzept mit erstklassigen Produkten und einer Wertschöpfungskette aus eigener Hand, mit Fokus auf Fertigungsstätten in Deutschland und Europa. Zudem bietet uvex maximalen Service bei maximaler Flexibilität.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Folgeseiten des Katalogs oder kontaktieren Sie gerne direkt die uvex Experten.

SBU Occupational Health

Individuelle Persönliche Schutzausrüstung von uvex

Individueller Augenschutz – uvex Schutzbrillen mit Sehstärke



- zertifizierte Schutzbrillen mit Sehstärke gemäss EN 166 und PSA Verordnung (EU) 2016/425
- breite Auswahl an Fokustypen und Scheibenmaterialien für jede Anforderung
- das grosse Angebot an Fassungen in verschiedenen Designs berücksichtigt die vielfältigen Kopfformen Ihrer Mitarbeiter und dies international
- qualifizierte Beratung und individuelle Anpassung durch die uvex Fachspezialisten

Individueller Augenschutz – uvex Bildschirmbrillen



- Bildschirmbrillen für die berufliche Tätigkeit vor einem Computer-Monitor, bei der keine Schutzbrillentragepflicht vorgeschrieben ist
- breite Auswahl an Fokustypen und Scheibenmaterialien für jede Anforderung
- qualifizierte Beratung und individuelle Anpassung durch die uvex Fachspezialisten

Individueller Gehörschutz – uvex high-fit



- zertifizierte Gehörschutz Otoplastiken gemäss EN 352
- für (nahezu) jeden Einsatzbereich die richtige Otoplastik durch eine grosse Auswahl an Filtern, Otoplastikformen und Otoplastikmaterialien
- individuelle Anpassung durch qualifiziertes Fachpersonal

Orthopädische Lösungen für uvex Sicherheitsschuhe – uvex medicare



- zertifizierter orthopädischer Fussschutz gemäss EN ISO 20345:2011
- z. B. Komfort-Masseinlagen und Schuhzurichtungen
- vielseitige Palette verwendbarer uvex Sicherheitsschuhe
- uvex motion 3XL für extrabreite Füsse und medizinische Problemstellungen (z. B. Diabetiker)
- individuelle Anpassung durch Orthopädie Spezialisten

uvex

SBU Occupational Health

Individuelle Persönliche Schutzausrüstung von uvex



ONE **BRAND.**
ONE **VISION.**
ONE **MISSION.**

UNSERE MISSION

#protecting people

Die Mission der Marke uvex. Sie ist unser Anspruch und unsere Verantwortung. uvex schützt den Menschen – bei der Arbeit, beim Sport und in der Freizeit.

Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung realisieren wir einen kontinuierlichen Wissenstransfer in den Bereichen Arbeitsschutz und Spitzensport. Auf diese Weise fördern wir die stetige Weiterentwicklung unserer Produkte.

So entstehen Innovationen und Lösungen mit fortschrittlichen Technologien, die den Menschen zuverlässig schützen: an der Produktionsanlage, auf der Skipiste oder auf dem Mountainbike.

UNSERE ZUKUNFT

Nachhaltiges Handeln und Sozialkompetenz

Wenn Sie auf uvex vertrauen, ist Ihnen ein nachhaltiges Handeln garantiert. Ob Umweltschutz oder gesellschaftliches Engagement: Mit uvex setzen Sie auf einen Partner, der unternehmerische Verantwortung täglich lebt.

Im Mittelpunkt unseres Engagements steht der Schutz des Menschen:

- nachhaltiges Produktkonzept
- über die REACH-Verordnung hinausgehender Verzicht auf den Einsatz von schädlichen Inhaltsstoffen (eigene uvex Schadstoffverbotsliste)
- uvex Sozialstandard für alle Produktionsstätten
- soziales Engagement (z. B. Rainer Winter Stiftung, Vision for the World)

UNSER SERVICE

Zeitlich und örtlich an Ihre Wünsche angepasst

Als erfahrener Spezialist für Arbeitssicherheit bietet uvex einen professionellen Rundum-Service für individuelle persönliche Schutzausrüstung – perfekt abgestimmt auf die Anforderungen Ihres Unternehmens. Individuelle PSA-Produkte erfordern fundiertes Know-how in der Beratung. Deshalb wird die Anpassung von hoch qualifizierten Experten vorgenommen – z. B. Optikern, Akustikern oder Orthopädieschuhmachern – zeitlich und örtlich an Ihre Wünsche angepasst.

Individuelle PSA:
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website.

uvexsafetygroup | uvexsafetygroup | uvexsafety | uvexsafetygroup

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Folgeseiten des Katalogs oder kontaktieren Sie gerne direkt die uvex Experten.




Schutzbrillen und Bildschirmbrillen mit Sehstärke

uvex hat das Label **protecting planet** etabliert, um die eigene Mission für mehr Nachhaltigkeit sichtbar zu machen. Basierend auf dem Markenclaim **protecting people** wird es zu einem Versprechen, die drei Nachhaltigkeitssäulen **Ökologie**, **Ökonomie** und **Soziales** in allen Unternehmensbereichen verantwortungsbewusst in alle Handlungen einzubeziehen.

Deshalb prüft, bewertet und optimiert uvex ganzheitlich alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette, an deren Ende das möglichst nachhaltigste Produkt steht.

uvex RX cd 5521 planet



Stand 05/2023*

protecting planet

by using bio-based material //
by maximum reduction of pollutants

Material & Gesundheitsschutz

- die Fassung ist grösstenteils aus hochwertigem, biobasierten Material produziert
- statt Erdöl ist die Basis der nachwachsende Rohstoff der Rizinuspflanze
- 38 Prozent der Fassung sind auf Basis Rizinusöl
- Rizinusanbau konkurriert nicht mit Lebensmittelanbauflächen oder gefährdet Waldgebiete
- Verzicht auf schädliche Inhaltsstoffe
- produziert gemäss den Bestimmungen der REACH-Verordnung und darüber hinaus, nach Vorgaben der uvex Schadstoffverbotsliste

* Berechnungsmethode: IPCC 2021 GWP 100a (angelehnt an ISO 14067) SimaPro 9.5.00 Datenbank ecoinvent 3.9.1 Scope: cradle to customer. Die genannten CO_2-Werte gelten zum Berechnungszeitraum und können dauerhaft Änderungen unterliegen.

38%

der Fassung sind auf Basis Rizinusöl



6109257

Gesundheitsschutz

REACH

Bestimmungen werden übererfüllt

protecting planet

by creating durable products

Langlebigkeit

- uvex Schutzbrillen mit Sehstärke zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus
- die Lebensdauer beträgt im Schnitt 1,5 Jahre, wodurch wertvolle Ressourcen eingespart und CO_2-Emissionen reduziert werden

protecting planet

by using environmentally-friendly packaging // by reducing waste

Verpackung

- uvex Schutzbrillen mit Sehstärke werden mit Etui ausgeliefert, um die Lebensdauer zu verlängern
- das Etui kann nach der Nutzungsdauer weiterverwendet werden
- somit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Verpackungsmüll

uvex

Schutzbrillen mit Sehstärke

Individueller Augenschutz von uvex



uvex Schutzbrillen mit Sehstärke sind an die Fehlsichtigkeit des Brillenträgers, individuell angepasst und bieten gleichzeitig bestmöglichen Schutz am Arbeitsplatz.

Die Brillen sind gemäss EN 166 zertifiziert und gekennzeichnet, daher dürfen sie an Arbeitsplätzen mit Schutzbrillentragepflicht verwendet werden. Sie schützen als Arbeitsschutzbrillen nicht nur die Augen (vor UV-Strahlung, umherfliegenden Teilchen, Staub uvm.), sondern sind zugleich eine Sehhilfe, weil das Brillenglas eine dioptrische Wirkung hat.

uvex bietet ein breites Spektrum an hochwertigen Scheibenmaterialien, Fokustypen und Fassungen an. Eine Umstellung zwischen privat getragener Brille und vom Arbeitgeber gestellter Schutzbrille fällt somit leichter, was die Trageakzeptanz erhöht.

Das umfassende uvex Qualitätssystem garantiert beste optische und verarbeitungstechnische Ausführung. Alle zum Einsatz kommenden Materialien (Scheiben, Fassungen, Etuis, etc.) sind frei von Schadstoffen und werden regelmässig überprüft.

Die Kollektion

uvex bietet eine Vielzahl von Fassungen für Schutzbrillen mit Sehstärke an.

uvex RX bc Kunststoff



- bc: basic collection
- in unterschiedlichen Formen, Grössen und Farben

uvex RX bc Metall



- bc: basic collection
- in unterschiedlichen Formen, Grössen und Farben

uvex RX ti



- ti: titan
- aus hochwertigem Titan
- extrem stabil
- geringes Gewicht
- allergieneutral

uvex RX cb



- cb: custom bridge

Geeignet für Personen mit:

- flachem Nasenrücken
- hohen Wangenknochen
- breiten Schläfen

uvex RX cd



- cd: comfort und design
- Schutzbrillen im sportlichen Design

uvex RX sp



- sp: sportlich
- Schutzbrillen im wrap-around Design für anatomic Sportverglasung

uvex RX cd flip-up



- cd: comfort und design
- für Arbeitsplätze mit Spezialanforderungen

uvex RX cf



- cf: close fit
- Schutzbrillen mit Rundumschutz und individueller Sehstärke
- empfehlenswert bei Umgang mit Chemikalien und/oder staubiger Umgebung

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Folgeseiten des Katalogs oder kontaktieren Sie gerne direkt die uvex Experten.

Schutzbrillen mit Sehstärke

Individueller Augenschutz von uvex · uvex RX Glasberatung

uvex als Partner für individuelle Schutzausrüstung

Unser Augenlicht ist besonders schützenswert – und bei vielen Tätigkeiten in unserem Arbeitsleben drohen ihm drastische Gefahren. uvex geht bei Augenschutz keine Kompromisse ein und bietet zuverlässigen Schutz durch individuell, angepasste Schutzbrillen.

Jahrzehntelange Erfahrung und innovative Technologien bilden die Basis für die uvex Produkte, die nach strengsten Sicherheitsstandards gefertigt werden. Neben Sicherheit garantiert uvex zudem ein Höchstmass an Komfort und Qualität. Die Schutzausrüstung, die perfekt passt, wird gerne getragen und schützt den Mitarbeiter zuverlässig.

Unser Service – Ihre Vorteile

uvex bietet maximalen Service bei maximaler Flexibilität. Unsere Fachspezialisten beraten Sie gerne zu professionellen und flexiblen Lösungen, individuell auf die Anforderungen in Ihrem Unternehmen zugeschnitten.

Durch unsere breit aufgestellte uvex Kollektion finden wir eine Schutzbrille mit Sehstärke für jeden Ihrer Mitarbeiter.

uvex Experten:

- vor Ort Service qualifizierter Augenoptiker und Augenoptikermeister
- qualifizierte Berater/Beraterinnen im uvex Kundenservice
- flächendeckendes uvex Optik-Servicepartner Netzwerk in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie in weiteren europäischen Ländern

uvex Know-how:

- jahrzehntelange Erfahrung in der Optik und kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte
- Angebot von Schulungen/Praxisseminaren für Ihre Mitarbeiter (z.B. Betriebsärzte, Arbeitssicherheitsfachkräfte)
- Qualität ‚Made in uvex': Erstklassige Produkte mit einer Wertschöpfungskette aus eigener Hand und Fokus auf Fertigungsstätten in Deutschland/Europa

uvex RX Glasberatung

Optimale Produktauswahl – bequem per Knopfdruck
Welche Vorteile bieten die verschiedenen Focustypen, Veredelungen und Scheibenmaterialien der innovativen uvex Schutzbrillen und Bildschirmbrillen mit Sehstärke? Mit dem praktischen uvex RX Glasberatungstool finden Sie ganz einfach das optimale Produkt für Ihre Anforderungen.


www.uvex-safety.ch/de/uvex-rx-glasberatung/



uvex

Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex Servicekompetenz international

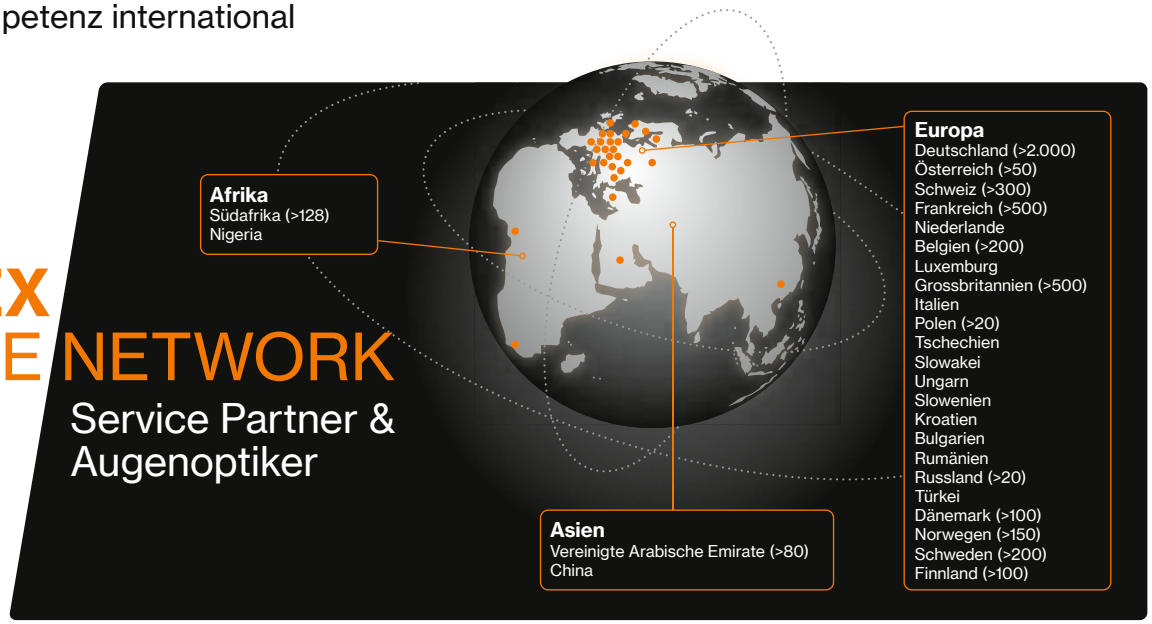

Ganz egal in welchem Land Ihr Unternehmen ansässig ist, uvex ist bestrebt, Sie und Ihre Mitarbeiter mit uvex Schutzbrillen mit Sehstärke zu versorgen. Dazu bieten wir ein internationales uvex Netzwerk an Produktionsstätten und Servicepartnern in vielen Ländern, welches kontinuierlich ausgebaut wird.



Perfekte Passform rund um den Globus

Viele Fassungen lassen sich anatomisch an unterschiedliche Kopfformen anpassen und sorgen für einen perfekten Sitz, z. B. an



hohe Wangenknochen



flache Nasenrücken



breite Schläfen

Unsere Kollektionen uvex RX cb und uvex RX cd erfüllen die Normanforderungen an Gesichtsfeld und Abdeckungsbereich neben dem europäischen Prüfkopf auch für den asiatischen Prüfkopf.




uvex



Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex RX bc Kunststoff

Basiskollektion
uvex RX bc Kunststoff

klassisch
zeitlos
nahezu uneingeschränkte Verglasung



6109252



6109253

uvex RX bc 5523

- Kunststofffassung in Panto-Form mit Metallbügeln
- transparenter Seitenschutz
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX bc 5523		
Art.-Nr.	6109252	6109253
Ref.-Nr.	5523 1525 49/20	5523 7415 49/20
Scheibengrösse	49 mm	49 mm
Stegweite	20 mm	20 mm
Farbe	grau, transluzent	grün, grau
Extras	Metallbügel	Metallbügel
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE	W 166 FT CE

Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex RX bc Kunststoff



6109219
6109203



6109204

uvex RX bc 5503

- Kunststofffassung in klassischer Scheibenform
- transparenter Seitenschutz mit integrierter Augenrandabdeckung
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg

uvex RX bc 5503			
Art.-Nr.	6109219	6109203	6109204
Ref.-Nr.	5503 1300 50/17	5503 1300 54/17	5503 7415 54/17
Scheibengrösse	50 mm	54 mm	54 mm
Stegweite	17 mm	17 mm	17 mm
Farbe	anthrazit	anthrazit	grün, grau
Extras			Metallbügel mit Federscharnier
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6108215



6109210

uvex RX bc 5502

- Kunststofffassung mit dichtschliessender Passform
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg
- Bügel in vier Stufen individuell längenverstellbar, mit anpassbaren Softform-Komfortbügelenden

uvex RX bc 5502	
Art.-Nr.	6108215
Ref.-Nr.	5502 1725 56/15
Scheibengrösse	56 mm
Stegweite	15 mm
Farbe	grau
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE

uvex RX bc 5506

- Kunststofffassung mit komfortabler Passform
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg

uvex RX bc 5506	
Art.-Nr.	6109210
Ref.-Nr.	5506 1725 56/18
Scheibengrösse	56 mm
Stegweite	18 mm
Farbe	hellgrau, transluzent
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE



Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex RX bc Metall

Basiskollektion
uvex RX bc Metall

klassisch
zeitlos
nahezu uneingeschränkte Verglasung



6109114

uvex RX bc 5109

- Metallfassung in moderner, runder Form
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare Nasenpads und Bügelenden

uvex RX bc 5109	
Art.-Nr.	6109114
Ref.-Nr.	5109 6100 50/19
Scheibengrösse	50 mm
Stegweite	19 mm
Farbe	gold
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE



6109115

uvex RX bc 5110

- Metallfassung in klassischer, eckiger Form
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare Nasenpads und Bügelenden

uvex RX bc 5110	
Art.-Nr.	6109115
Ref.-Nr.	5110 1300 55/17
Scheibengrösse	55 mm
Stegweite	17 mm
Farbe	anthrazit
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE



6109116

uvex RX bc 5111

- grosse Metallfassung im Retro-Design mit Doppelsteg
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare Nasenpads und Bügelenden

uvex RX bc 5111	
Art.-Nr.	6109116
Ref.-Nr.	5111 1800 57/19
Scheibengrösse	57 mm
Stegweite	19 mm
Farbe	silber
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE

Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex RX bc Metall



6109100
6109101

uvex RX bc 5102

- Metallfassung in trendiger Pilot-Form
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbaren Schlingensteg und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX bc 5102		
Art.-Nr.	6109100	6109101
Ref.-Nr.	5102 1400 51/20	5102 1400 53/20
Scheibengrösse	51 mm	53 mm
Stegweite	20 mm	20 mm
Farbe	gun, matt	gun, matt
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109104
6109105

uvex RX bc 5103

- Metallfassung in zeitlosem Design mit Doppelsteg
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare Nasenpads und Bügelenden

uvex RX bc 5103		
Art.-Nr.	6109104	6109105
Ref.-Nr.	5103 1400 53/17	5103 1400 55/17
Scheibengrösse	53 mm	55 mm
Stegweite	17 mm	17 mm
Farbe	gun, matt	gun, matt
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109108
6109109

uvex RX bc 5106

- Metallfassung in zeitlosem Design
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbaren Schlingensteg und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX bc 5106		
Art.-Nr.	6109108	6109109
Ref.-Nr.	5106 1400 50/20	5106 1400 52/20
Scheibengrösse	50 mm	52 mm
Stegweite	20 mm	20 mm
Farbe	gun, matt	gun, matt
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109112
6109113

uvex RX bc 5108

- Metallfassung in schmaler, ausdrucksstarker Form
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbaren Schlingensteg und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX bc 5108		
Art.-Nr.	6109112	6109113
Ref.-Nr.	5108 3400 54/19	5108 3400 56/19
Scheibengrösse	54 mm	56 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	stahlblau	stahlblau
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109103

uvex RX bc 5101

- Metallfassung in zeitlosem Design mit Doppelsteg
- Seitenschutz aus Drahtgewebe für gute Luftzirkulation
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare Nasenpads
- Bügel mit Federscharnier und leicht anpassbaren Bügelenden

uvex RX bc 5101	
Art.-Nr.	6109103
Ref.-Nr.	5101 1018 56/17
Scheibengrösse	56 mm
Stegweite	17 mm
Farbe	schwarz, silber
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE



Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex RX ti

Titankollektion
uvex RX ti

leicht
allergieneutral
korrosionsbeständig



6109404

uvex RX ti 5904

- Titanfassung in schmaler, ausdrucksstarker Form
- transparenter Seitenschutz
- leicht, allergieneutral und korrosionsbeständig
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare Nasenpads und Bügelenden

uvex RX ti 5904	
Art.-Nr.	6109404
Ref.-Nr.	5904 1900 52/19
Scheibengrösse	52 mm
Stegweite	19 mm
Farbe	silber, matt
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE



6109405

uvex RX ti 5905

- grosse Titanfassung im Retro-Design mit Doppelsteg
- transparenter Seitenschutz
- leicht, allergieneutral und korrosionsbeständig
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare Nasenpads und Bügelenden

uvex RX ti 5905	
Art.-Nr.	6109405
Ref.-Nr.	5905 1900 57/19
Scheibengrösse	57 mm
Stegweite	19 mm
Farbe	silber, matt
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 FT CE



Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex RX cb

custom bridge
uvex RX cb

perfekte Passform für
hohe Wangenknochen
breite Schläfen
flache Nasenrücken



6109232

uvex RX cb 5580

- breite Kunststofffassung mit optimierter Passform
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- leicht anpassbare Softform-Komfortbügelenden
- sehr gut geeignet für Personen mit flachen Nasenrücken, hohen Wangenknochen und/oder breiten Schläfen
- geprüft für Verwendung mit Asia Prüfkopf 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580	
Art.-Nr.	6109232
Ref.-Nr.	5580 3015 57/14
Scheibengrösse	57 mm
Stegweite	14 mm
Farbe	dunkelblau, grau
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE



6109233

uvex RX cb 5581

- Kunststofffassung mit maximaler Schläfenbreite
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- leicht anpassbare Softform-Komfortbügelenden
- sehr gut geeignet für Personen mit flachen Nasenrücken, hohen Wangenknochen und/oder breiten Schläfen
- geprüft für Verwendung mit Asia Prüfkopf 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5581	
Art.-Nr.	6109233
Ref.-Nr.	5581 1542 58/14
Scheibengrösse	58 mm
Stegweite	14 mm
Farbe	grau, dunkelrot
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE

uvex

Schutzbrillen mit Sehstärke

Verglasungsoptionen uvex RX bc Kunststoff/Metall · uvex RX ti · uvex RX cb

Focustyp		Ausführung	Einschleifparameter
Beschreibung			**Durchblickshöhe** Kastenmass
Einstärken, monofokal			
– Korrektur eines Sehfehlers im Fern-, Nah- oder Zwischenbereich		**Einstärken, Einstärken HD**	Einstärken HD ≥ Scheibenmitte Hauptblickrichtung
Zertifizierter Korrektionsbereich			
Comfortscheiben			
Nahcomfort – Ausführung mit erweitertem Nahbereich – ideal für Arbeitsbereiche von 30 cm bis ca. 2 m		**Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima** Ausführungen siehe Seite 400	min. 17 mm Hauptblickrichtung
Distanzcomfort – Berechnung der individuellen Korrektur für definierte Entfernungen (1 m, 2 m oder 4 m)		**Distanzcomfort Optima**	min. 17 mm Nullblickrichtung
Einstärken Relax – Akkommodationsunterstützung durch Anstieg der Korrektur um +0,5 dpt. im unteren Bereich der Scheibe		**Einstärken Relax**	min. 15 mm Nullblickrichtung
Zertifizierter Korrektionsbereich			
Zweistärken, Bifokal und Bifokal Comfort			
– Korrektur des Sehfehlers im Fern- und Nahbereich – Sichtbar eingearbeitetes Segment für den Nahbereich – Sprunghafter Übergang von Fern- zum Nahbereich an Nahteilkante – Bifokal: Spontanverträglich für „Einsteiger“, da sichtbare Kante zur Orientierung hilft Ausführung Bifokal Comfort siehe Seite 399	Bifokal  Bifokal Comfort 	Nahteilbreite 28 mm	
Zertifizierter Korrektionsbereich		Bifokal Comfort (nur CR 39 und PC) +4,5 bis -10,0 dpt. im stärksten HS cyl. +/- 6,0 dpt. Add. +3,0	
Gleitsichtgläser, multigressiv			
– Korrektur des Sehfehlers im Fern-, Nah- und Zwischenbereich – Unsichtbar eingearbeiteter Zwischen- und Nahbereich – Gleitender Übergang von Fern- zum Nahbereich		**Gleitsicht Standard** – Konventioneller Fern- und Nahbereich – Lange, schmale Progressionszone	min. 23 mm Nullblickrichtung
		**Gleitsicht Pro Work** – Grosser Fernbereich – Breite Progressionszone – Optimierter Nahbereich	min. 20 mm Nullblickrichtung
		**Gleitsicht Piccolo** – Komfortabler Fern- und Nahbereich – Verkürzte Progressionszone, daher gut geeignet für flache Fassungen	min. 17 mm Nullblickrichtung
		**Gleitsicht Top One** – Sehr komfortabler, grosser Fern- und Nahbereich – Breite, komfortable Progressionszone – Unschärfebereiche im Randbereich minimiert	min. 19 mm Nullblickrichtung
	Gleitsicht Optima, Optima HD  Gleitsicht OR 	**Gleitsicht Optima, Optima HD, Gleitsicht OR** – Individualglas der neuesten Generation – Breites, sehr komfortables Sichtfeld in allen Bereichen – Optimale Abbildungseigenschaften durch innenseitig eingearbeitete Progressionszone » Ausführung HD siehe Seite 400 » Ausführung OR siehe Seite 401	Optima und Gleitsicht OR min. 17 mm Optima HD min. 16 mm (abhängig von Korridorlänge) Nullblickrichtung
Zertifizierter Korrektionsbereich		Gleitsicht OR (nur CR 39 und PC) +4,5 bis -10,0 dpt. im stärksten HS cyl. +/- 6,0 dpt. Add. +3,0	

▶ **Diese Übersicht zeigt die maximalen Korrektionswerte, die für die jeweiligen Scheibenausführungen geprüft und zertifiziert sind.**
In Abhängigkeit von Fassungsgrösse und Zentrierparameter ist die Machbarkeit ggf. eingeschränkt.

▶ **Bitte berücksichtigen Sie bei der Ermittlung der Durchblickspunkte die Angaben der Blickrichtung.**

	Material						Vergütungen, optional				
	Kunststoff					Silikat					
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Hartglas	Einfach ET	Super ET	UV blue protect	Tönung	Variomatic braun
	■	■	■	■	■	HD nicht erhältlich	■	■	■	■	■
		inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich Empfehlung: ab +/– 4,0 dpt.	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich Empfehlung: ab +/– 6,0 dpt.	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht		nur Einstärken	■	nur HI 1.67 oder PC		nur Polycarbonat oder Trivex
	+10,0 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt.	+12,0 bis –13,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt.	+13,0 bis –14,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt.	+9,5 bis –12,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt.	+8,0 bis –11,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±7,0 dpt.	+7,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.					+7,5 bis –8,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt.
	Standard/ Optima	nur Optima	nur Optima	Standard/ Optima	nur Optima	–	■	■	nur HI 1.67 oder PC	–	–
	■	■	■	■	■	–	■	■	nur HI 1.67 oder PC	–	–
	■	■	■	■	■	–	■	■	nur HI 1.67 oder PC	–	–
	+9,0 bis –7,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt.	+8,0 bis –8,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt.	+9,0 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt.	+9,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt.	+7,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.						
	■	nur Bifokal	–	■	–	nur Bifokal	■	■	–	■	–
	+7,0 bis –8,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+8,5 bis –10,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt. Add. +3,0		+10,0 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0		+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 Add. +3,0					
	■	■	■	■	–	■	■	■	–	■	nur Polycarbonat
	■	■	■	■	■	■	■	■	nur HI 1.67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
	■	■	■	■	–	–	■	■	–	■	nur Polycarbonat
	■	■	■	■	–	■	■	■	nur HI 1.67 oder PC	■	nur Polycarbonat
	■	nur Optima und Optima HD	nur Optima und Optima HD	■	nur Optima und Optima HD	–	nur Optima	■	nur HI 1.67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
	+6,0 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+9,5 bis –12,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+10,0 bis –12,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+9,5 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+6,0 bis –13,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt. Add. +3,0					+7,5 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0

uvex

Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex RX cd



comfort und design
uvex RX cd

modern
sportlich
Schutzfunktionen in Fassungs-
design integriert



6109249*



reflektierendes uvex Logo

uvex RX cd 5521

- moderne Kunststofffassung mit reflektierendem uvex Logo
- transparenter Scheibenrahmen für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasenbereich
- sportliche Bügel aus Hart- und Weichkomponenten für bequemen und rutschfreien Sitz

uvex RX cd 5521	
Art.-Nr.	6109249*
Ref.-Nr.	5521 1813 54/22
Scheibengrösse	54 mm
Stegweite	22 mm
Farbe	silber, anthrazit
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE



6109254



6109255

uvex RX cd 5524 planet

- moderne Kunststofffassung mit dichtschliessender Passform
- die Fassung ist zum grössten Teil aus hochwertigem, biobasiertem Material produziert. Basis für dieses Material ist statt Erdöl der nachwachsende Rohstoff der Rizinuspflanze.
- Der Gesamtanteil der Basis Rizinusöl liegt bei 38% für die Fassung.
- transluzente Rahmenfarbe für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- softer, verstellbarer Nasensteg
- leicht anpassbare Softform-Komfortbügelenden

protecting planet
by using bio-based material

uvex RX cd 5524 planet		
Art.-Nr.	6109254*	6109255*
Ref.-Nr.	5524 2513 53/16	5524 2513 57/16
Scheibengrösse	53 mm	57 mm
Stegweite	16 mm	16 mm
Farbe	transluzent, anthrazit	transluzent, anthrazit
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE	W 166 F CE

* Diese Fassungen erfüllen die Anforderungen an Gesichtsfeld (7.1.1) und Seitenschutz (7.2.8) gemäss EN 166:2002 in Bezug auf den asiatischen Prüfkopf 2M, definiert in DIS ISO 18526-4:2018.

uvex

Schutzbrille mit Sehstärke


uvex RX cd 5521 planet

CO_2 0,62 kg

Stand 05/2023*



Der nachwachsende Rohstoff der Rizinuspflanze bildet die Grundlage



Hochwertige, biobasierte Polyamide schonen die Ressourcen

38%

ist der Gesamtanteil der Basis Riszinusöl für die Fassung

SUSTAINABLE
MODERN
SAFE



6109257

Angenehmer Tragekomfort
› leicht anpassbare, softe Bügelenden

Immer sichtbar
› reflektierendes uvex Logo

Uneingeschränktes Sichtfeld
› transparenter Scheibenrahmen

Sportliches Design
› gesteigerte Trageakzeptanz

protecting planet
by using bio-based material // by maximum reduction of pollutants

› die Fassung ist grösstenteils aus hochwertigem, biobasierten Material produziert
› statt Erdöl ist die Basis der nachwachsende Rohstoff der Rizinuspflanze
› 38 Prozent der Fassung sind auf Basis Rizinusöl
› Rizinusanbau konkurriert nicht mit Lebensmittelanbauflächen oder gefährdet Waldgebiete
› Verzicht auf schädliche Inhaltsstoffe
› produziert gemäss den Bestimmungen der REACH-Verordnung und darüber hinaus, nach Vorgaben der uvex Schadstoffverbotsliste

protecting planet
by creating durable products

› uvex Schutzbrillen mit Sehstärke zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus
› die Lebensdauer beträgt im Schnitt 1,5 Jahre, wodurch wertvolle Ressourcen eingespart und CO_2-Emissionen reduziert werden

protecting planet
by using durable packaging // by reducing waste

› uvex Schutzbrillen mit Sehstärke werden mit Etui ausgeliefert, um die Lebensdauer zu verlängern
› das Etui kann nach der Nutzungsdauer weiterverwendet werden
› somit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Verpackungsmüll

uvex RX cd 5521 planet

Für die Fassung uvex RX cd 5521 planet gelten die selben Kriterien für Komfort und Funktionsumfang, wie bei der uvex RX cd 5521 (siehe Seite links).

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 390/391.

uvex RX cd 5521 planet	
Art.-Nr.	6109257
Ref.-Nr.	5521 1369 54/22
Scheibengrösse	54 mm
Stegweite	22 mm
Farbe	anthrazit, jade
Kennzeichnung	W 166 F CE

uvex

Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex RX cd



6109225*



6109226*

uvex RX cd 5514

- Kunststofffassung mit dichtschliessender Passform
- transparenter Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- softer, verstellbarer Nasensteg
- leicht anpassbare Softform-Komfortbügelenden

uve x RX cd 5514		
Art.-Nr.	6109225*	6109226*
Ref.-Nr.	5514 1033 53/18	5514 1045 55/18
Scheibengrösse	53 mm	55 mm
Stegweite	18 mm	18 mm
Farbe	schwarz, blau	schwarz, rot
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 390/391.



6109208
6109209



6118000
6118001



uvex RX cd 5505 mit uvex RX cd seal

uvex RX cd 5505

- Kunststofffassung mit dichtschliessender Passform
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert für eine aussergewöhnlich dichte Passform
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg
- Bügel inklinierbar und individuell längenverstellbar, mit anpassbaren Softform-Komfortbügelenden

uvex RX cd 5505		
Art.-Nr.	6109208	6109209
Ref.-Nr.	5505 2900 55/19	5505 2900 57/19
Scheibengrösse	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	transparent	transparent
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 390/391.

uvex RX cd 5505 seal

- Schaumstoff-Dichtrahmen für uvex RX cd 5505 zur Verwendung beim Umgang mit Staub, Spänen oder Flüssigkeiten
- entspricht EN 166 „Schutz gegen Tropfen und Flüssigkeiten“ (Kennzeichnung „3“)

uvex RX cd 5505 seal		
Art.-Nr.	6118000	6118001
Ref.-Nr.	5505 seal 55/19	5505 seal 57/19
Scheibengrösse	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	schwarz	schwarz
Bestelleinheit	ST	ST
Kennzeichnung seal	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE


* Diese Fassungen erfüllen die Anforderungen an Gesichtsfeld (7.1.1) und Seitenschutz (7.2.8) gemäss EN 166:2002 in Bezug auf den asiatischen Prüfkopf 2M, definiert in DIS ISO 18526-4:2018.



Schutzbrille mit Sehstärke

uvex RX cd 5522
uvex RX cd 5522 tight-fit-kit

FLEXIBLE / ROBUST / SAFE

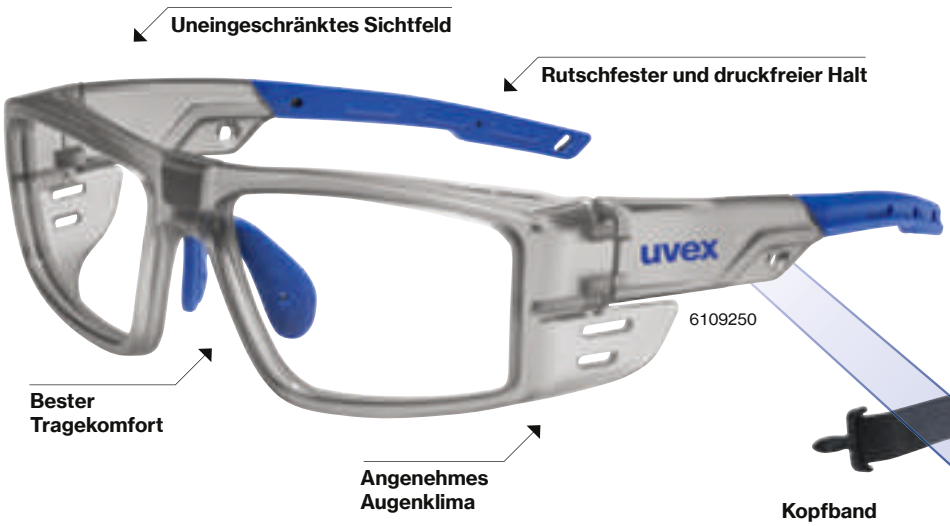

uvex RX cd 5522

- moderne Kunstofffassung im robusten Design
- transluzente Rahmenfarbe für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- Ventilationsöffnungen oben und seitlich
- softer, verstellbarer Nasensteg
- sportliche Bügel aus Hart und Weichkomponenten für bequemen und rutschfreien Sitz
- softe, verstellbare Bügelenden mit Metalleinlage




Kopfband
› einfache Montage – für einen festeren Sitz

Zubehör für extra Schutz vor Flüssigkeiten

uvex RX cd 5522 tight-fit-kit

- Set bestehend aus Abdichtungsrahmen und Kopfband
- Abdichtungsrahmen aus Hart und Weichkomponenten für dichtschliessenden Sitz
- Schutz gegen Flüssigkeiten (Tropfen) – Kennzeichnung 3, gem. EN 166
- Kopfband für festeren Sitz, zur Direktmontage an die Brillenbügel



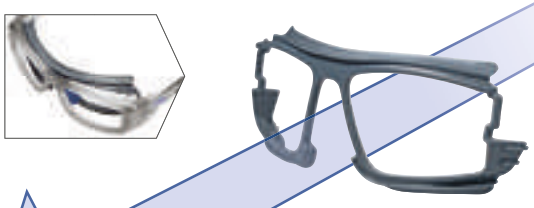

Abdichtungsrahmen
› einfach in die oberen und seitlichen Ventilationsöffnungen der Fassung einclipsen, um diese zu verschliessen und den Abdichtungsrahmen zu fixieren

6118012



uvex RX cd 5522 (6109250) mit uvex RX cd 5522 tight-fit-kit (6118012)

	uvex RX cd 5522	uvex RX cd 5522 tight-fit-kit
Art.-Nr.	6109250	6118012
Ref.-Nr.	5522 2533 58/15	
Scheibengrösse	58 mm	
Stegweite	15 mm	
Farbe	transluzent-grau, blau	schwarz, anthrazit
Kennzeichnung	Tragkörper: W 166 F CE	Dichtrahmen: W 166 3F CE
Kompatibel mit	6118012	6109250
Bestelleinheit		ST

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 390/391.


uvex



Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex RX cd flip-up

comfort und design
uvex RX cd flip-up

für spezielle Einsatzbereiche
flip-up mit Sonderscheiben ohne Sehstärke



6109218
6109235

uvex RX cd 5505 flip-up Schweisserschutz

- hochklappbarer Vorhänger mit Schweisserschutzscheiben ohne Sehstärke
- Schweisserschutz-Stufe 5, geeignet für Autogenschweissen
- Filtertechnologie mit grau getönten Scheiben – schützt zuverlässig vor UV- und Infrarotstrahlung und ermöglicht perfekte Farbwahrnehmung
- **Hinweis:** Schweisserschutzscheiben bieten keinen ausreichenden Schutz vor Laserstrahlung!
- Schutzstufe 5 gemäss EN 169, mech. Festigkeit F gemäss EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up Schweisserschutz		
Art.-Nr.	6109218	6109235
Ref.-Nr.	5505 9905 55/19	5505 9905 57/19
Scheibengrösse	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	schwarz, grün	schwarz, grün
Ausstattung Vorhänger		
Scheibe	PC grau, Schweisserschutz 5 uvex Infradur plus	PC grau, Schweisserschutz 5 uvex Infradur plus
Scheibenmarkierung	5 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE
Kennzeichnung	W 166 F CE	W 166 F CE
Tragkörper		



6109237
6109238

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium

- hochklappbarer Vorhänger inkl. Didymiumscheiben ohne Sehstärke
- Didymiumscheiben sind Spezial-Filter mit hoher Absorption bei 589 nm
- sie filtern das sog. „helle gelbe Natriumflackern“
- Polycarbonatfilter mit geringem Gewicht und hoher mechanischer Festigkeit
- Schutzstufe 2-2 gemäss EN 170, mech. Festigkeit F gemäss EN 166
- **Hinweis:** Didymiumscheiben bieten keine erhöhte Schutzwirkung gegen Infrarotstrahlung (IR)

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium		
Art.-Nr.	6109237	6109238
Ref.-Nr.	5505 9910 55/19	5505 9910 57/19
Scheibengrösse	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	kristall matt, grün	kristall matt, grün
Ausstattung Vorhänger		
Scheiben	PC violett, Didymium	PC violett, Didymium
Scheibenmarkierung	2-2 W 1 F CE	2-2 W 1 F CE
Kennzeichnung	W 166 F CE	W 166 F CE
Tragkörper		



6109247
6109248

RX cd 5505 flip-up Didymium plan PC SET



- Kunststofffassung mit hochklappbarem Vorhänger für Anwender, die keine Korrektion benötigen
- Hauptfassung inkl. Polycarbonat-Scheiben ohne Sehstärke mit Super-Entspiegelung
- hochklappbarer Vorhänger inkl. Didymiumscheiben ohne Sehstärke, zum Filtern des sog. „hellen gelben Natriumflackern“ (589 nm)

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium plan PC SET		
Art.-Nr.	6109247	6109248
Ref.-Nr.	5505 9051 55/19	5505 9051 57/19
Scheibengrösse	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	kristall matt, grün	kristall matt, grün
Scheiben	PC transparent,	PC transparent,
Hauptfassung	SET	SET
Scheibenmarkierung	W 1 FT CE	W 1 FT CE
Ausstattung Vorhänger		
Scheiben	PC violett, Didymium	PC violett, Didymium
Scheibenmarkierung	2-2 W 1 F CE	2-2 W 1 F CE
Kennzeichnung	W 166 F CE	W 166 F CE
Tragkörper		

uvex

Schutzbrillen mit Sehstärke

Verglasungsoptionen uvex RX cd · uvex RX cf 5500 - uvex RX cf 5501

Beschreibung		Ausführung	Einschleifparameter
			Durchblickshöhe Kastenmass
Einstärken, monofokal			
		**Einstärken, Einstärken HD**	Einstärken HD min. Scheibenmitte Hauptblickrichtung
Korrektionsbereich			
Comfortscheiben			
 Nahcomfort Standard		**Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima** (Ausführungen siehe Seite 400)	min. 17 mm Hauptblickrichtung
 Nahcomfort Optima		**Distanzcomfort Optima**	min. 17 mm Nullblickrichtung
 Distanzcomfort Optima		**Einstärken Relax**	min. 15 mm Nullblickrichtung
 Einstärken Relax			
Korrektionsbereich			
Zweistärken, bifokal			
 Bifokal		Nahteilbreite 28 mm	
 Bifokal Comfort			
Korrektionsbereich		Bifokal Comfort (nur CR 39 und PC) +4,5 bis -6,0 dpt. im stärksten HS cyl. +/- 6,0 dpt. Add. +3,0	
Gleitsichtgläser, multigressiv			
 Gleitsicht Standard		**Gleitsicht Standard**	min. 23 mm Nullblickrichtung
 Gleitsicht Pro Work		**Gleitsicht Pro Work**	min. 20 mm Nullblickrichtung
 Gleitsicht Piccolo		**Gleitsicht Piccolo**	min. 17 mm Nullblickrichtung
 Gleitsicht Top One		**Gleitsicht Top One**	min. 19 mm Nullblickrichtung
 Gleitsicht Optima Gleitsicht Optima HD		**Gleitsicht Optima**	min. 17 mm Nullblickrichtung
		Gleitsicht Optima HD	min. 16 mm (abhängig von der Korridorlänge) Nullblickrichtung
 Gleitsicht OR		**Gleitsicht OR**	min. 17 mm Nullblickrichtung
Korrektionsbereich		Gleitsicht OR (nur CR 39 und PC) +4,5 bis -6,0 dpt. im stärksten HS cyl. +/- 6,0 dpt. Add. +3,0	

- **Um optimale Abbildung zu gewährleisten, werden die Bestellwerte entsprechend des Fassungsscheibenwinkels (FSW) umgerechnet. Optionen zur Verglasung der uvex RX cd Fassungen sind in u. a. Übersicht dargestellt. Bitte achten Sie unbedingt auch auf die Passform der Fassung!**
- **Bitte berücksichtigen Sie bei Ermittlung der Durchblickspunkte die Angaben der Blickrichtung.**

	Material					Vergütungen, optional				
	Kunststoff									
	CR 39	Hl 1,6	Hl 1,67	PC	Trivex	Einfach ET	Super ET	UV blue protect	Tönung	Variomatic braun
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht	nur Einstärken		nur Hl 1,67 oder PC		nur Polycarbonat oder Trivex
	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.					+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.
	Standard/ Optima	nur Optima	nur Optima	Standard/Optima	nur Optima	■	■	nur Optima, Hl 1,67 oder PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	–	nur Polycarbonat
	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.					
	■	nur Bifokal	–	■	–	■	■	–	■	–
	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.		+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.						
	■	■	■	■	–	■	■	–	■	nur Polycarbonat
	■	■	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
	■	■	■	■	–	■	■	–	■	nur Polycarbonat
	■	■	■	■	–	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat
	■	■	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
	■	■	■	■	■	nur Optima	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
	■	–	–	■	–	■	■	–	■	–
	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.					+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.



Schutzbrillen mit Sehstärke


uvex RX sp

sporty
uvex RX sp


dynamisch
wrap-around Design
Schutzfunktionen in
Fassungsdesign integriert

uvex anatomic Sportverglasung

Wir verwenden Scheiben, deren Basiskurve identisch der Fassungskrümmung ist.
Ihre Korrektionswerte werden entsprechend der Schrägstellung der Scheiben neu berechnet und für die Verglasung berücksichtigt.



Konventionelle Korrektionsbrille:
Die Ebenen der rechten und der linken Scheibe sind nahezu deckungsgleich.



Brille mit stärker gekrümmten Scheiben:
Die Ebenen der rechten und der linken Scheibe sind stark zueinander verkippt.

protecting planet
by using bio-based material



6109256



6109222

uvex RX sp 5513 planet · uvex RX sp 5513

- Die Fassung uvex RX sp planet ist zum grössten Teil aus hochwertigem, biobasiertem Material produziert. Basis für dieses Material ist statt Erdöl der nachwachsende Rohstoff der Rizinuspflanze. Der Gesamtanteil der Basis Rizinusöl liegt bei 38%.
- sportliche Kunststofffassung im „Wrap-around"-Design mit grossflächigen Scheiben für anatomic Sportverglasung
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in das Fassungsdesign integriert
- guter Sitz durch anatomisch geformten, soften Nasensteg
- sportliche Steckbügel aus Hart- und Weichkomponenten für bequemen und rutschfreien Sitz

	uvex RX sp 5513 planet	uvex RX sp 5513
Art.-Nr.	6109256	6109222
Ref.-Nr.	5513 1369 62/16	5513 1577 62/16
Scheibengrösse	62 mm	62 mm
Stegweite	16 mm	16 mm
Farbe	anthrazit, jade	grau, hellgrün
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX sp auf den Seiten 396/397.

Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex RX sp



6109216



6109217

uvex RX sp 5510

- sportliche Kunststofffassung im „Wrap-around“-Design mit gewölbten Scheiben für anatomic Sportverglasung
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in das Fassungsdesign integriert
- guter Sitz durch anatomisch geformten, soften Nasensteg
- sportliche Steckbügel aus Hart- und Weichkomponenten für bequemen und rutschfreien Sitz

uvex RX sp 5510		
Art.-Nr.	6109216	6109217
Ref.-Nr.	5510 1217 62/17	5510 1248 62/17
Scheibengrösse	62 mm	62 mm
Stegweite	17 mm	17 mm
Farbe	mattschwarz, hellgrau	mattschwarz, orange
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX sp auf den Seiten 396/397.



6109220



6109221

uvex RX sp 5512

- sportliche Kunststofffassung im „Wrap around“-Design mit gewölbten Scheiben für anatomic Sportverglasung
- uvex tight-fit-kit, bestehend aus Kopfband und Schaumstoffrahmen, erhältlich
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in das Fassungsdesign integriert
- für einen festen Halt bei Arbeiten in Extremsituationen können die Bügel gegen ein Kopfband getauscht werden
- mit dem Schaumstoffrahmen ist ein dicht abschliessender, fester Sitz gewährleistet
- sehr guter Sitz durch anatomisch anpassbaren, soften Nasensteg
- sportliche Steckbügel aus Hart- und Weichkomponenten für bequemen und rutschfreien Sitz

Einsatzgebiete in Kombination mit dem tight-fit-kit:
- Arbeiten in Extremsituationen, etwa über Kopf oder in beengter Umgebung
- Arbeiten mit Flüssigkeiten (Tropfen) oder Spänen und Staub
- entspricht EN 166 „Schutz gegen Tropfen und Flüssigkeiten“ (Kennzeichnung „3“)

uvex RX sp 5512		
Art.-Nr.	6109220	6109221
Ref.-Nr.	5512 5573 65/16	5512 1348 65/16
Scheibengrösse	65 mm	65 mm
Stegweite	16 mm	16 mm
Farbe	braun, oliv	anthrazit, orange
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 F CE	W 166 F CE

uvex RX sp 5512 tight-fit-kit		
Art.-Nr.	6118004	6118005
Farbe	braun, oliv	anthrazit, orange
Bestelleinheit	ST	ST
Kennzeichnung tight-fit-kit	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX sp auf den Seiten 396/397.



6118004



6109220 montiert mit uvex RX sp 5512 tight-fit-kit 6118004



6118005



6109221 montiert mit uvex RX sp 5512 tight-fit-kit 6118005



uvex RX cf 9501

Vollsichtbrille mit Direktverglasung

close fit
uvex RX cf

dichtschliessend
Rundumschutz
direkt verglasbar
Lösungen mit RX-Einsatz

Anwendungsempfehlung / Verglasung

Scheibenmaterial PC+

- Arbeitsplätze mit hohem Risiko mechanischer Gefährdung
- z.B. spanabnehmende Verformung, Drehen, Schleifen, Fräsen
- Mechanische Festigkeit „B“ 120 m/s

Scheibenmaterial Trivex

- Arbeitsplätze mit hohem Risiko der chemischen Gefährdung
- z.B. Laborarbeiten, Umgang mit Chemikalien in kleiner Menge
- Mechanische Festigkeit „F“ 45 m/s

uvex RX cf 9501

- Vollsichtbrille mit individueller Sehstärke
- Direktverglasung sorgt für höchste optische Qualität ohne Abbildungsfehler und Lichtverlust
- komfortabler TPE Rahmen, auch für längere Tragedauer
- höchste mechanische Festigkeit B (120 m/s)
- Zusatzkennzeichnung 3 (Flüssigkeiten, Tropfen) und 4 (Grobstaub) erfüllt

uvex RX cf 9501	
Art.-Nr.	6109501
Ref.-Nr.	9501 1333 61/14
Scheibengrösse	61 mm
Stegweite	14 mm
Farbe	anthrazit, blau
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 34 B CE



▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cf 9501 auf den Seiten 396/397.



Direkte Verglasung
In den Scheibenrahmen werden die Korrektionsschutzscheiben, nach individuellen Rezeptwerten, direkt eingebaut.



Durchdachte Belüftung
Die Anordnung von direkten und indirekten Ventilationsöffnungen gewährleistet optimalen Schutz und ausreichend Luftzirkulation für ein angenehmes Augenklima.



Flexibler Kopfbandhaken
Der flexible Kopfbandhaken gleicht unterschiedliche Gesichtsbreiten aus. Das bequeme Textilkopfband hält die uvex RX cf 9501 sicher in ihrer Position.

Weitere Informationen zu Scheibenmaterialien, -ausführungen und Kennzeichnungen finden Sie auf unseren Informationsseiten 398 bis 404.

Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex RX cf



6108200

uvex RX cf 5500

- Bügelbrille mit Rundumschutz
- fest verbauter RX-Einsatz für Ihre individuelle Sehstärke
- Zusatzkennzeichnung 3 (Flüssigkeiten, Tropfen) und 4 (Grobstaub) erfüllt
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügellängenverstellung ermöglicht Anpassung an jede Gesichtsform
- flexible Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an

uvex RX cf 5500	
Art.-Nr.	6108200
Scheibengrösse RX-Einsatz	48 mm
Stegweite RX-Einsatz	20 mm
Farbe	blau, grau
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 34 F CE
Scheibe	PC farblos
Scheibenmarkierung	2C-1,2 W 1 FKN

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 390/391.



6108201

uvex RX cf 5501

- kleine Vollsichtbrille mit fest verbautem RX-Einsatz für Ihre individuelle Sehstärke
- Zusatzkennzeichnung 3 (Flüssigkeiten, Tropfen) und 4 (Grobstaub) erfüllt
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- Rahmenaufbau mit geringen Volumen
- indirekte Ventilation

uvex RX cf 5501	
Art.-Nr.	6108201
Scheibengrösse RX-Einsatz	48 mm
Stegweite RX-Einsatz	20 mm
Farbe	schwarz, grau
Kennzeichnung Tragkörper	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos
Scheibenmarkierung	2C-1,2 W 1 FKN

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 390/391.

uvex

Schutzbrillen mit Sehstärke

Verglasungsoptionen uvex RX sp Modelle · Sonderverglasung uvex RX cf 9501

uvex RX sp 5510		Wichtiger Hinweis	Ausführung	Einschleifparameter
	Beschreibung			**Durchblickshöhe** Kastenmass
	**Einstärken, monofokal**			
		**für uvex RX sp 5510 gilt:** **Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Einstärken** **Einstärken HD**	Hauptblickrichtung
	Comfortscheiben			
	 Nahcomfort Optima · Distanz-comfort Optima · Einstärken Relax	**für uvex RX sp 5510 gilt:** **Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Nahcomfort Optima**	min. 17 mm Hauptblickrichtung
			Distanzcomfort Optima	min. 17 mm Nullblickrichtung
			Einstärken Relax	min. 15 mm Nullblickrichtung
	Gleitsichtgläser, multigressiv			
	 Gleitsicht Pro Work · Gleitsicht Optima Gleitsicht Optima HD	**für uvex RX sp 5510 gilt:** **Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Gleitsicht Pro Work**	min. 20 mm Nullblickrichtung
			Gleitsicht Optima	min. 17 mm Nullblickrichtung
			Gleitsicht Optima HD	min. 16 mm Nullblickrichtung
	Korrektionsbereich			
uvex RX sp 5512 · uvex RX sp 5513				
	**Einstärken, monofokal**			
		**Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Einstärken** **Einstärken HD**	Hauptblickrichtung
	Comfortscheiben			
	 Nahcomfort Optima · Distanz-comfort Optima · Einstärken Relax	**Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Nahcomfort Optima**	min. 17 mm Hauptblickrichtung
			Distanzcomfort Optima	min. 17 mm Nullblickrichtung
			Einstärken Relax	min. 15 mm Nullblickrichtung
	Gleitsichtgläser, multigressiv			
	 Gleitsicht Pro Work · Gleitsicht Optima Gleitsicht Optima HD	**Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Gleitsicht Pro Work**	min. 20 mm Nullblickrichtung
			Gleitsicht Optima	min. 17 mm Nullblickrichtung
			Gleitsicht Optima HD	min. 16 mm Nullblickrichtung
	Korrektionsbereich			
uvex RX cf 9501		**Wichtiger Hinweis**	**Ausführung**	**Einschleifparameter**
	**Beschreibung**			**Durchblickshöhe** Kastenmass
	Einstärken, monofokal			
		**Bei Verwendung von PC oder PC⁺** **Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Bei Verwendung vonTrivex** **Mindest-PD ≥ 34,0 mm**	**Einstärken** **Einstärken HD**	Hauptblickrichtung
	Gleitsichtgläser, multigressiv			
	 Gleitsicht Pro Work · Gleitsicht Optima Gleitsicht Optima HD	**Bei Verwendung von PC oder PC⁺** **Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Bei Verwendung vonTrivex** **Mindest-PD ≥ 34,0 mm**	**Gleitsicht Pro Work**	min. 20 mm Nullblickrichtung
			Gleitsicht Optima	min. 17 mm Nullblickrichtung
			Gleitsicht Optima HD	min. 16 mm Nullblickrichtung
	Korrektionsbereich			

- **Um optimale Abbildung zu gewährleisten wird ausschliesslich die anatomic Sportverglasung angewendet. Optionen zur Verglasung der uvex RX sp Fassungen und der uvex RX goggle sind in u. a. Übersicht dargestellt. Bitte achten Sie unbedingt auch auf die Passform der Fassung!**
- **Bitte berücksichtigen Sie bei Ermittlung der Durchblickspunkte die Angaben der Blickrichtung.**

Material					Vergütungen, optional				
Kunststoff									
CR 39	Hl 1,6	Hl 1,67	PC	Trivex	Normal ET	Super ET	UV blue protect	Tönung	Variomatic braun
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht			nur Hl 1,67 oder PC		nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	–	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.					+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht			nur Hl 1,67 oder PC		nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	–	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.					+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.

Material					Vergütungen, optional				
Kunststoff									
CR 39	Hl 1,6	Hl 1,67	PC/ PC+	Trivex	Normal ET	Super ET	UV blue protect	Tönung	Variomatic braun
–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht			nur Hl 1,67 oder PC		nur Polycarbonat oder Trivex
–	–	–	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
–	–	–	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
–	–	–	■	■	■	■	nur Hl 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
			+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.					+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.

Schutzbrillen mit Sehstärke


Zertifizierung und Kennzeichnung

Zertifizierung

Individuell hergestellte uvex Schutzbrillen mit Sehstärke werden in regelmässigen Intervallen, nach den Anforderungen der EN 166 von unabhängigen Prüfinstituten geprüft und zertifiziert.



Kennzeichnung der Sichtscheiben gemäss EN 166

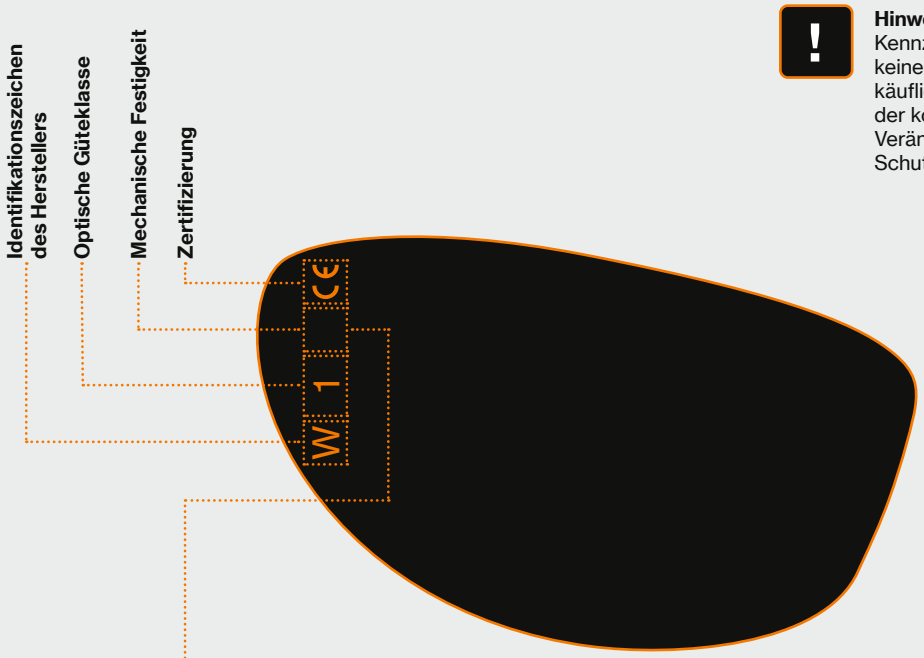

Hinweis: Auf Grund der Kennzeichnungspflicht sind keine unverglasten Fassungen käuflich. Bitte nehmen Sie an der komplettierten Brille keine Veränderungen vor, welche die Schutzfunktion mindern.

S	**Erhöhte Festigkeit**: Kugelfalltest, Bewurf der Scheibe mit einer Stahlkugel (44 g) aus 1,30 m Höhe
F	**Stossfest, geringe Energie**: Beschuss der Scheibe mit einer Stahlkugel (0,88 g), Auftreffgeschwindigkeit 45 m/sek. (≙162 km/h)
B	**Stossfest, mittlere Energie**: Beschuss der Scheibe mit einer Stahlkugel (0,88 g), Auftreffgeschwindigkeit 120 m/sek. (≙432 km/h)
T	Wahlfreie Anforderungen gemäss EN 166 (Auszug): **geprüft unter Extremtemperaturen (–5, +55°C)**, diese Markierung steht immer in Kombination mit der mechanischen Festigkeit (z. B. FT)

Schutzbrillen mit Sehstärke

Zertifizierung und Kennzeichnung


Kennzeichnung

- Tragkörper und Scheiben werden dauerhaft gekennzeichnet
- sollte sich die Kennzeichnung auf Scheibe und Fassung unterscheiden, so gilt für das gesamte Augenschutzgerät die geringere mechanische Festigkeit
- gemäss PSA Verordnung müssen uvex Schutzbrillen mit Sehstärke mit dem Fabriksymbol und Produktionsdatum gekennzeichnet werden: MM/YYYY



Kennzeichnung gemäss EN 166 an Scheibe und Innenseite Tragkörper

Kennzeichnung der Tragkörper gemäss EN 166

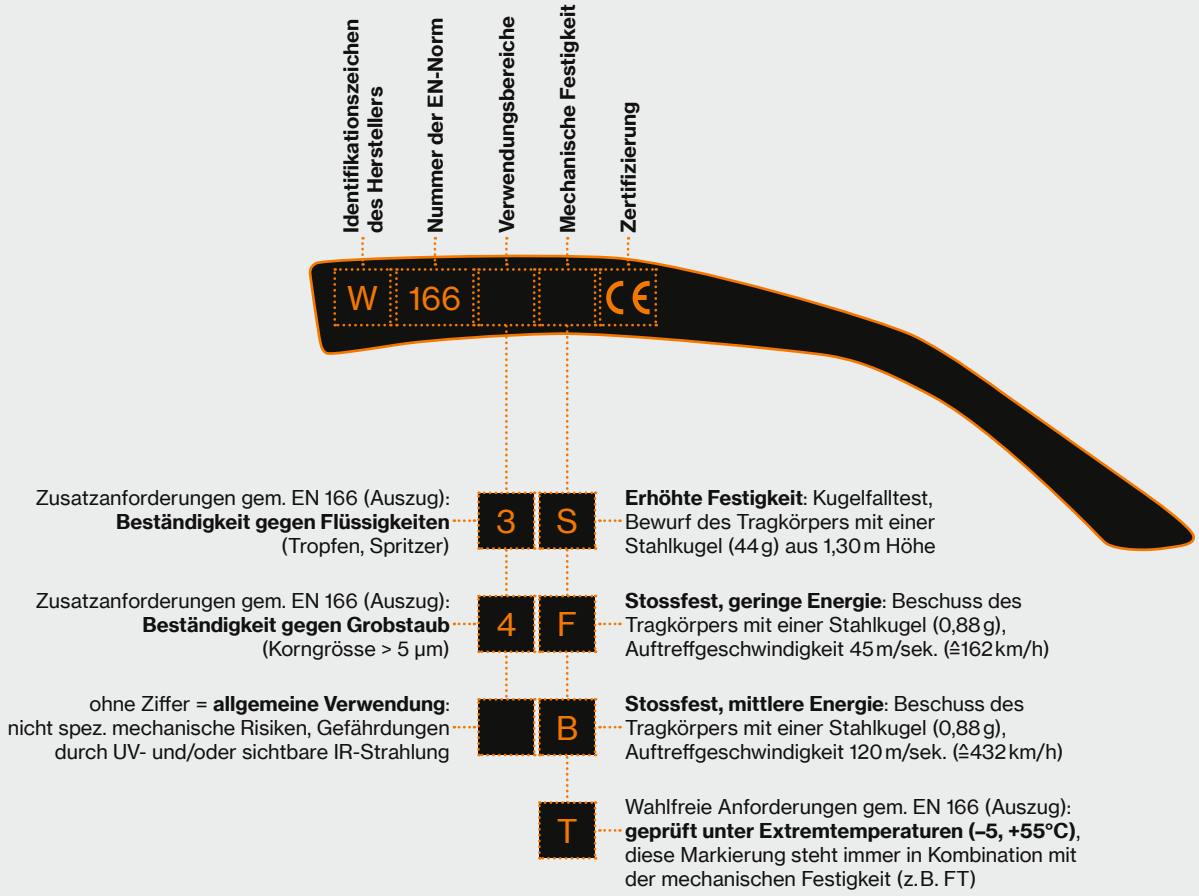

uvex

Schutzbrillen mit Sehstärke

Fokustypen

Einstärkenscheiben

Einstärken

- Sehfehler im Fern- oder Nahbereich werden korrigiert

Einstärken HD – mehr an Individualität geht nicht!

- Freiform gefertigtes Einstärkenglas
- Für die Herstellung werden Individualparameter, wie Hornhautscheitelabstand, Fassungsscheibenwinkel und Inklination berücksichtigt
- Berechnung der Dioptrien auf hundertstel genau



Comfort-Scheiben

- Ideal für die Anwendung an Bildschirmarbeitsplätzen
- Durch übergangslose Korrekturbereiche entlasten Comfort-Scheiben das Auge beim Blick in die Nähe und in Zwischenentfernungen
- Comfort-Scheiben sind eine gute Alternative, wenn die Korrektionsschutzbrille ausschliesslich an Arbeitsplätzen eingesetzt wird bei denen das Sehen in der Ferne (> 5 m Entfernung) nicht hauptsächlich erforderlich ist.



Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima

- Ideale Lösung für einen Arbeitsbereich von 30 cm bis ca. 2 m
- Der mittlere Bereich der Scheibenfläche ergibt sich durch die gewählte Degression und ist auf eine Entfernung von ca. 60 bis 80 cm abgestimmt
- Drei Typen lieferbar, abhängig vom erforderlichen Nahzusatz (Addition, optional vom Alter des Brillenträgers)
- Für die Bestellung ist die Angabe der Nahwerte und der gewünschten Ausführung (Typ A, B, C) ausreichend
- Bei Bestellung der Variante Nahcomfort Optima wird die Innenfläche der Rohscheiben unter Berücksichtigung der Korrektion, der Glaskurve und des Augenabstandes berechnet und gefertigt

Typ A	Typ B	Typ C
Degression** 0,75 dpt	Degression** 1,25 dpt	Degression** 1,75 dpt
Addition < 1,5 dpt.	Addition 1,75 bis 2,25 dpt.	Addition > 2,25 dpt.
unter 50 Jahre	50 bis 55 Jahre	ab 55 Jahre

** Degression: Abschwächung der Korrektionswirkung, ausgehend vom Nahwert!

Hinweis:
Ideal für den Einsatz in Bildschirmbrillen. Am Zentrierkreuz wirken ca. 60% der Degression, deswegen gilt die Anpass-Empfehlung nach Hauptblickrichtung

Distanzcomfort Optima

- Perfekte Lösung für einen Arbeitsbereich von 30 cm bis 1 m, 2 m oder 4 m
- Durch Angabe der Sehentfernung, die am Arbeitsplatz erforderlich ist, werden die Korrekturbereiche individuell berechnet
- Für die Bestellung ist die Angabe der Fern- und Nahwerte (Addition), der maximalen Sehentfernung (ein, zwei oder vier Meter) sowie der Zentrierparameter (Augenabstand und Durchblickshöhe) erforderlich
- Anpassempfehlung Nullblickrichtung, Fernwerte und Addition

Einstärken Relax

- Dieser Scheibentyp richtet sich an Personen ab ca. 30 Jahre.
- Durch eine unsichtbar integrierte Änderung des Korrekturwertes um +0,5 dpt. im unteren Scheibenbereich wird die Augenlinse bei Blick in die Nähe entlastet (sog. Akkommodationsunterstützung)
- Die Fernkorrektur bleibt unverändert vorhanden
- Für die Bestellung ist die Angabe der Fernwerte und der Zentrierparameter (Augenabstand und Durchblickshöhe) erforderlich
- Wir empfehlen Einstärken Relax Scheiben für Berufstätige, die für ihre tägliche Arbeit mobile Geräte (Notebook, Tablet, Smartphone etc.) benutzen

Schutzbrillen mit Sehstärke

Fokustypen



Bifokalscheiben

Bifokal

- Sichtbar eingeschliffenes Segment für den Nahbereich („Lesefeld“)
- Spontanverträglich, da sichtbare Kante zur Orientierung hilft
- Zwischenbereiche werden nicht korrigiert



Bifokal Comfort

- Freiform gefertigte Bifokalscheibe mit rundem verblendetem Nahteil für eine ästhetischere Erscheinung
- Spontanverträglichkeit durch weichen Übergang in das Nahteil
- Handhabung wie herkömmliche Bifokalscheiben
- Zwischenbereiche werden nicht korrigiert




Gleitsichtscheiben

- Stufenloser Übergang vom Fern- zum Nahbereich, sog. Progressionskanal
- Der unsichtbare Progressionskanal korrigiert Zwischenentfernungen
- Scharfe Abbildung in allen Sehentfernungen
- Gegebenenfalls wird eine Eingewöhnungsphase benötigt

Gleitsicht Optima HD – mehr an Individualität geht nicht!

- Freiform gefertigtes Gleitsichtglas unter Berücksichtigung der Individualparameter, wie Hornhautscheitelabstand, Fassungsscheibenwinkel und Inklination
- Berechnung der Dioptrien auf hundertstel genau

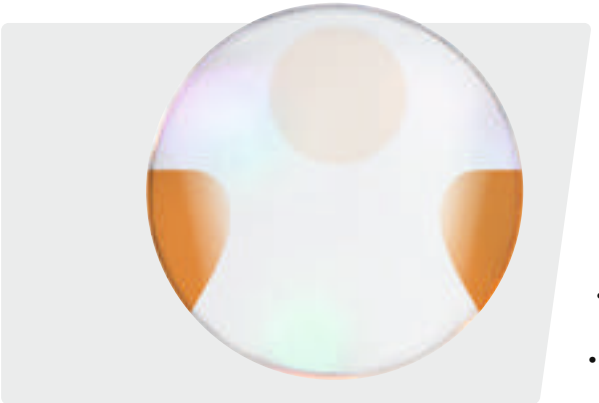


Gleitsicht OR

- Freiform gefertigte Gleitsichtscheibe mit verblendetem Nahteil im oberen Bereich, ermöglicht eine erleichterte Überkopfarbeit
- Auswahl der Addition im oberen Nahteil (je nach Arbeitsentfernung)
- Die Addition im oberen Nahsegment ist abhängig von der Addition im progressiven Teil des Glases
- Gewählt werden kann:
- Typ A: Additionsverteilung 100% unten und 100% oben
- Typ B: Additionsverteilung 100% im progressiven Nahteil und 60% im verblendeten Nahteil oben
- Beispiel Typ B: Addition unten 2,0 dpt. / oben 1,2 dpt.

Schutzbrillen mit Sehstärke

Scheibenmaterial

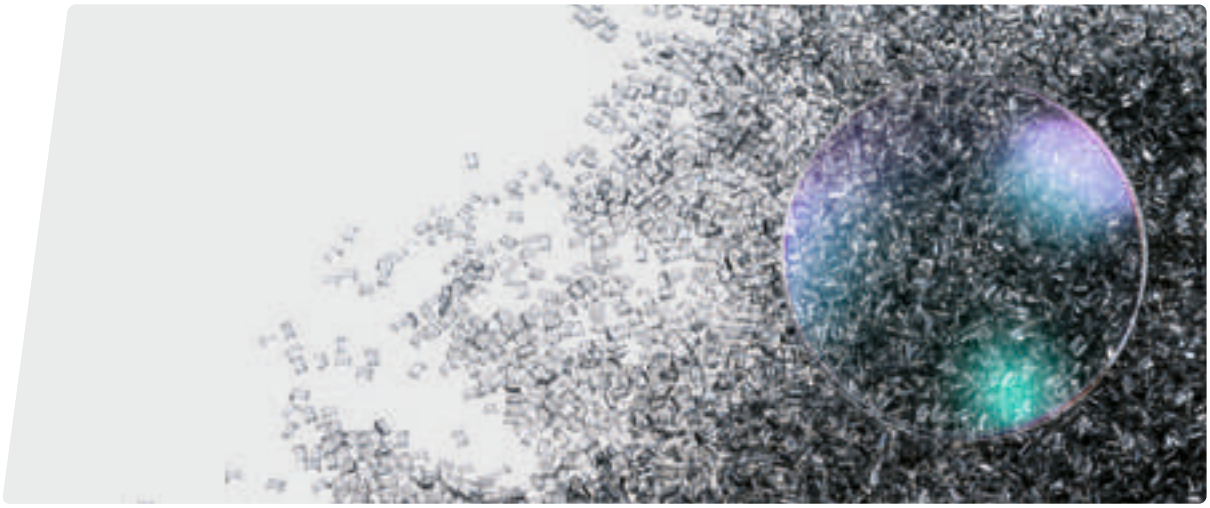

Polycarbonat

- mechanische Festigkeit „F“ (45 m/sec)
- organisches Material mit sehr hoher Bruchfestigkeit
- nur bedingt chemikalienbeständig
- PC⁺ – Polycarbonat mit erhöhter Mittendicke und mechanischer Festigkeit „B“ (120 m/sec), speziell für die uvex RX goggle
- PC und PC⁺: Kennzeichnung 2C-1,2 gem. EN 170

Trivex™

- mechanische Festigkeit „F“ (45 m/sec)
- bestes „Allroundscheibenmaterial“
- sehr gute Beständigkeit gegen Reinigungslösungen, Öle, Kosmetika und gute Kratzbeständigkeit
- geringes Gewicht, auch bei hohen Korrekturwerten empfehlenswert

CR39, modifiziert (Kunststoff)

- mechanische Festigkeit „S“ (Kugelfalltest)
- organisches Material mit geringem Gewicht, geeignet für Chemikalien und Lackierarbeiten
- gute Kratzbeständigkeit durch Hartschicht (optional)

HI (high index)

organische Scheiben mit hohem Brechungsindex – 1,6 bzw. 1,67

- mechanische Festigkeit „S“ (Kugelfalltest)
- organisches Material, geeignet für Chemikalien und Lackierarbeiten
- die Scheibe ist dünner und ästhetischer

HI 1,6: empfehlenswert bei Korrektur > +/-4,0 dpt.
HI 1,67: empfehlenswert bei Korrektur > +/-6,0 dpt.

Hartglas, modifiziert


(Brillenkronglas, Silikat, Mineralglas, Glas)

- mechanische Festigkeit „S“ (Kugelfalltest)
- sehr kratzbeständige Oberfläche, geeignet für Chemikalien und Lackierarbeiten
- hohes Gewicht, bei Korrekturwerten grösser als +/-4,0 dpt. nicht zu empfehlen
- Funkeneinbrand bei Schweiss- und Schleifarbeiten

UV blue protect

Dem Scheibenmaterial wurde ein spezieller Absorber beigemengt, der UV-Strahlen komplett filtert und zudem den Blaulichtanteil reduziert.

- Die Scheiben absorbieren UV-Strahlung bis 400 nm zu 100 %, filtern kurzwelliges, blaues Licht bis 410 nm nahezu vollständig und reduzieren das Spektrum von 410 nm bis 420 nm um 86 %.
- uvex UV blue protect Scheiben wirken kontraststeigernd und beugen Ermüdungserscheinungen sowie altersbedingter Makuladegenaration (AMD) effektiv vor
- UV blue protect ist optional erhältlich für Scheiben aus Polycarbonat (PC) und HI 1,67
- Die mechanische Festigkeit der Scheiben ist gewährleistet, klare Scheiben mit UV blue protect erhalten die Kennzeichnung 2C-1,2 gem. EN 170

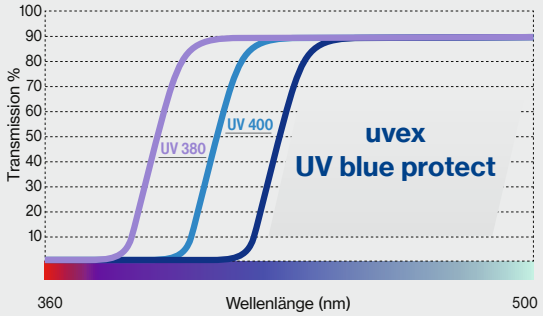

Schutzbrillen mit Sehstärke


Veredelungen

Entspiegelung

Die Entspiegelung ist eine Schicht, die aussen- und innenseitig aufgedampft wird. Sie mindert deutlich Reflexionen an den Oberflächen. Sie bietet einen kosmetischen Vorteil und erhöht die Lichttransmission.

Es sind 3 Qualitäten erhältlich:
- Normal Entspiegelung
- Super Entspiegelung

Normale Entspiegelung	Super Entspiegelung
Gute Reflexminderung	Maximale Reflexminderung
Pro Fläche einmal aufgedampfte Metalloxyde	Pro Fläche mehrmals aufgedampfte Metalloxyde
Restreflex ≈ 4%	Restreflex < 2%

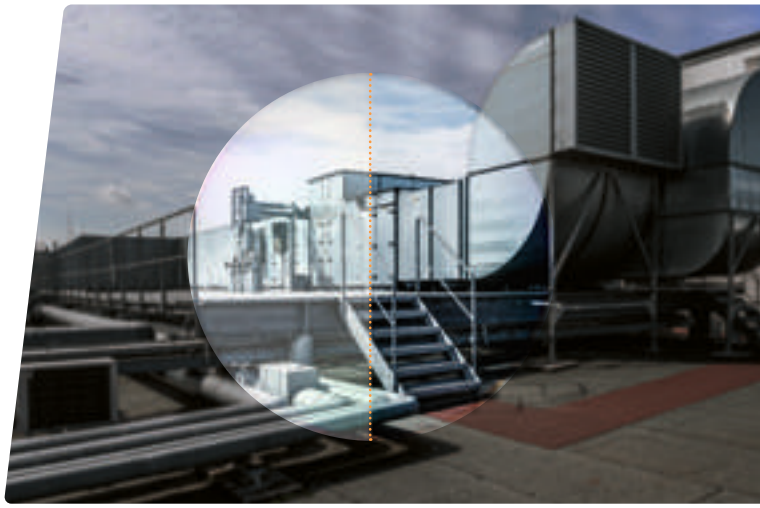

Kratzfestschicht

Um eine ideale Oberflächenhärte zu gewährleisten sind alle unsere Kunststoff-Scheiben mit einem Hard coating-beschichtet (optional bei CR 39).




Tönung

Getönte Scheiben schützen effektiv gegen Blendung bei hoher Lichtintensität (z. B. Sonnenlicht)

Konstante Tönung
- erhältlich in den Farben braun oder grau
- Tönungsstufen: 15 %, 25 %, 65 %, 75 %


Veränderliche Tönung – Variomatic™
- in Abhängigkeit von UV-Strahlung und Temperatur tönen sich die Scheiben selbst
- Tönung von ca. 8 % bis 80 % in braun
- als Korrektionsschutzscheibe aus Polycarbonat und Trivex™ verfügbar

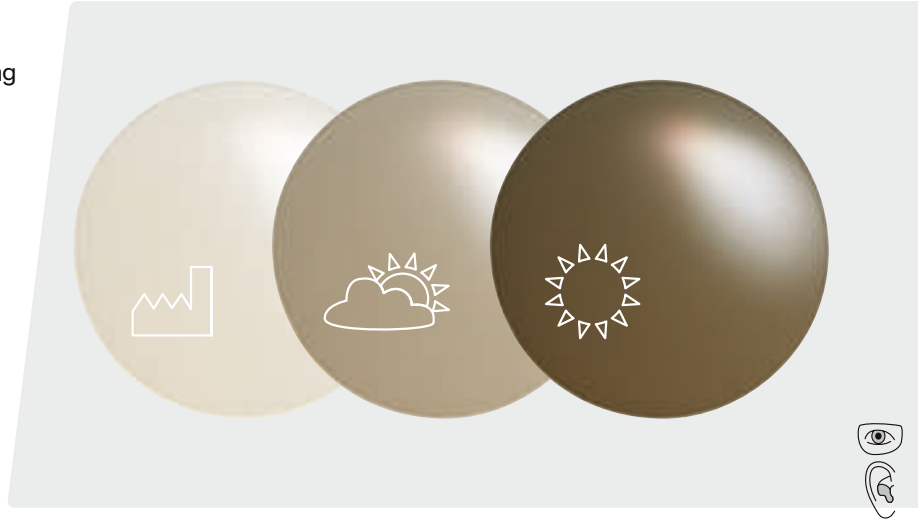



Schutzbrillen mit Sehstärke

Sonderscheiben

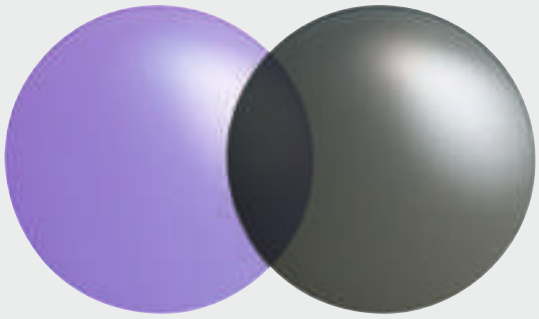

Sonderscheiben für Spezialanforderungen sind in Kombination mit unseren RX cd 5505 flip-up Modellen verfügbar. In das flip-up sind Sonderscheiben ohne Sehstärke verbaut. Die Hauptfassung wird individuell mit Korrektionsschutzscheiben verglast.

Didymium

- Spezial-Filter mit hoher Absorption bei 589 nm, daraus resultiert die charakteristisch violette Farbe
- Das sog. „helle gelbe Natriumflackern“ wird gefiltert
- Polycarbonatfilter mit geringem Gewicht und mechanischer Festigkeit „F“ (45 m/s)
- Schutzstufe 2-2 gemäss EN 170
- Kennzeichnung: 2-2 W 1 F CE
- Hinweis: Didymiumscheiben bieten keine erhöhte Schutzwirkung gegen Infrarotstrahlung (IR)

Einsatzgebiete:
Glasherstellung, Glasbearbeitung, z.B. Glasbläserei

Schweisserschutz

- Schweisserschutz-Stufe 5 gemäss EN 169
- Grau getönte Polycarbonatfilter für zuverlässigen Schutz gegen UV- und Infrarotstrahlung mit mechanischer Festigkeit „F“ (45 m/s)
- Perfekte Farbwahrnehmung beim Schweissprozess
- Kennzeichnung: 5 W 1 FTK CE
- Hinweis: Schweisserschutzscheiben bieten keinen ausreichenden Schutz vor Laserstrahlung!

Einsatzgebiete:
Autogenschweissen

uvex i-3 add

Beste Sicht in jeder Situation

Optimaler Augenschutz heisst: sicher und besser sehen.

uvex i-3 add ist eine Schutzbrille mit unsichtbar integrierter Dioptrienkorrektur für den Nahbereich. So wird das Auge (z. B. beim Lesen) wirksam entlastet, die patentierte Scheibentechnologie sorgt für eine hohe Spontanverträglichkeit. Gleichzeitig bietet uvex i-3 add sicheren Schutz und optimalen Tragekomfort.




Variable Bügelinklination
Die Bügelinklination mit fünf Rasterstufen ermöglicht eine individuelle Anpassung und optimale Augenraumabdeckung.



Addition
Für die individuelle Unterstützung im Nahbereich werden zwei Varianten angeboten. (+1,0 dpt. und +2,0 dpt.)





Flexible Nasenschlingen
Die extrem weichen und verstellbaren Softflex-Nasenschlingen sorgen auf jeder Nase für einen rutschfesten und individuell angepassten Sitz.


uvex supravision excellence
Das uvex supravision excellence Coating bietet extreme Kratzfestigkeit auf der Aussenseite und dauerhafte Beschlagfreiheit auf der Innenseite.

MADE IN GERMANY

Patent-Nr.: DE 10 2012 207 384

Perfektion im Detail
Durch die patentierte Scheibentechnologie sind in die Innenseite einer duosphärischen Einscheibenbrille zwei Progressionszonen für den Nahbereich integriert. Die Pluswirkung im unteren Bereich weist +1,0 bzw. +2,0 dpt. auf.
Entscheidendes Qualitäts- und Alleinstellungsmerkmal ist, dass durch die patentierte Herstellungstechnologie die Frontfläche und damit die Grundkurve der Scheibe nicht geändert wird.
Dadurch wird die sehr gute Abdeckung und Passform bis in den Seitenbereich mit den Vorteilen der progressiven Innenfläche kombiniert.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die progressive Zone nicht sichtbar ist und alle sicherheitsrelevanten Standards gemäss EN Norm eingehalten werden.



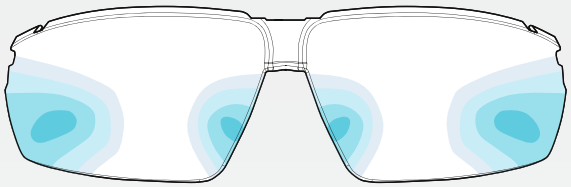

optical lens designed by optiswiss® original since 1937

Progressionszonen
Die schematische Darstellung der Scheibe zeigt die grosse, optisch einwandfreie, nutzbare Zone. Die unsichtbar integrierte, optische Korrektur beginnt etwa ab Scheibenmitte und wird zum unteren Scheibenrand hin stufenlos stärker. Die optische Wirkung erreicht, je nach Modell, 1,0 dpt. bzw. 2,0 dpt.
Das Freiform-Scheibendesign wurde nach Standardparametern gefertigt und für einen Augenabstand von ca. 64 mm ausgelegt. Die Schutzbrille ersetzt nicht dauerhaft eine individuell angepasste Korrektionsschutzbrille!

uvex i-3 add

	uvex i-3 add 1.0	uvex i-3 add 2.0
Art.-Nr.	6108210	6108211
Tragkörper	anthrazit, lime	anthrazit, lime
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos
	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Korrektion	1,0 dpt.	2,0 dpt.
Bestelleinheit	ST	ST



Inklusive Soft-Brillenetui mit Mikrofasertuch

Bildschirmbrillen

Individueller Augenschutz am Bildschirm



uvex Bildschirmbrillen sind speziell für die Arbeit am Bildschirm konzipiert und ermöglichen somit ein beschwerdefreies Sehen am Computer-Arbeitsplatz.

Das Besondere einer Bildschirmbrille ist der Abstand, für den sie optimiert ist. Normalerweise ist das Brillenglas zum Korrigieren einer Alterssichtigkeit für eine Sehdistanz von ca. 30 cm ausgelegt (Leseentfernung). Ein Bildschirm ist üblicherweise ca. 50 cm – 80 cm von dem menschlichen Auge entfernt.

Um unterschiedliche Entfernungen kontinuierlich fokussieren zu können, ist der Anwender gezwungen, eine unnatürliche Kopf- und Körperhaltung einzunehmen. Dies kann zu haltungsbedingten Beschwerden unterschiedlichster Art führen, wie zum Beispiel einer Überanstrengung der Schulter- und Nackenmuskulatur, Ermüdungserscheinungen oder Kopfschmerzen. Für die meisten Menschen, die im Alltag eine Lesebrille oder Gleitsichtbrille tragen, ist eine Bildschirmbrille zu empfehlen, wenn der berufliche Tätigkeitsschwerpunkt mit dem Sehen eines Computer-Monitors verbunden und keine Schutzbrillentragepflicht vorgeschrieben ist.

uvex bietet unterschiedliche Scheibenmaterialien, Fokustypen und Fassungen für Bildschirmbrillen an. Das ‚Made in uvex' Qualitätssystem garantiert beste optische- und verarbeitungstechnische Ausführung. Alle zum Einsatz kommenden Materialien sind frei von Schadstoffen und werden regelmässig überprüft.

Die Kollektion

uvex bietet für Bildschirmbrillen verschiedene Fassungen an. Zahlreiche Modelle gibt es als Metall-, Kunststoff- oder Titanfassungen.

Fassungen aus Metall



Fassungen aus Kunststoff



Fassungen aus Titan



Bildschirmbrillen

Individueller Augenschutz am Bildschirm

Unser Service – Ihre Vorteile

uvex bietet maximalen Service bei maximaler Flexibilität. Unsere Fachspezialisten beraten Sie gerne zu professionellen und flexiblen Lösungen, individuell auf die Anforderungen in Ihrem Unternehmen zugeschnitten.

Durch unsere breit aufgestellte uvex Kollektion finden wir eine Schutzbrille mit Sehstärke für jeden Ihrer Mitarbeiter.

uvex Experten:

- vor Ort Service qualifizierter Augenoptiker und Augenoptikermeister
- qualifizierte Berater/Beraterinnen im uvex Kundenservice
- flächendeckendes uvex Optik-Servicepartner Netzwerk in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie in weiteren europäischen Ländern

uvex Know-how:

- jahrzehntelange Erfahrung in der Optik und kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte
- Angebot von Schulungen/Praxisseminaren für Ihre Mitarbeiter (z.B. Betriebsärzte, Arbeitssicherheitsfachkräfte)
- Qualität ‚Made in uvex': Erstklassige Produkte mit einer Wertschöpfungskette aus eigener Hand und Fokus auf Fertigungsstätten in Deutschland/Europa



uvex


Bildschirmbrillen

Fokustypen

Haltungsbedingte Beschwerden? Die Problemlösung – uvex Nahcomfort-Gläser

Vermeiden Sie haltungsbedingte Beschwerden durch eine individuell an den Brillenträger angepasste Bildschirmbrille.
Nahcomfort-Gläser bieten eine optimal auf den Computer-Arbeitsplatz abgestimmte Glasgestaltung für das beschwerdefreie Sehen an Bildschirmarbeitsplätzen. Die Vorteile sind dadurch übergangsloses, scharfes Sehen von 30 cm bis ca. 2 m. Ein deutliches Sehen von Tastatur, Bildschirm und Arbeitsvorlage bei idealer Kopfhaltung. Somit ist eine merkliche Reduzierung haltungsbedingter Beschwerden spürbar, da Kopf und Nacken in natürlicher Position bleiben.



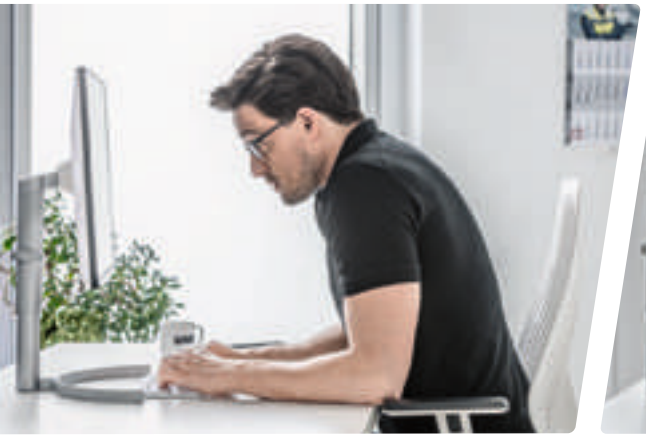





Nahcomfort

- Im unteren Bereich befindet sich die gewöhnliche Nahkorrektur, der sog. Lesewert.
- Nach oben hin schwächt sich der Korrekturwert der Scheibe kontinuierlich ab (Degression, im oberen Bereich der Scheibe kann auf eine Entfernung von max. 2 m klar und deutlich gesehen werden). Die Übergänge zwischen den Bereichen sind stufenlos, ähnlich dem Gleitsichtglas.
- Für die Bestellung ist die Angabe der Nahwerte der gewünschten Ausführung (Typ A, B, C) ausreichend.
- Es ist notwendig die Durchblickshöhe mittels Hauptblickrichtung zu bemessen. Eine Mindesteinschleifhöhe von 17 mm in der Fassung ist einzuhalten.

Typ A	Typ B	Typ C
Degression** 0,75 dpt	Degression** 1,25 dpt	Degression** 1,75 dpt
Addition < 1,5 dpt.	Addition 1,75 bis 2,25 dpt.	Addition > 2,25 dpt.
unter 50 Jahre	50 bis 55 Jahre	ab 55 Jahre

** Degression: Abschwächung der Korrektionswirkung, ausgehend vom Nahwert!

Bildschirmbrillen

Veredelungen

uvex UV blue

- Oberflächenveredelung bestehend aus unterschiedlichen Lagen. Sie enthält u.a. eine Schicht, die kurzwelliges, sichtbares Licht im blau-violetten Bereich verstärkt filtert.
- Ermüdungserscheinungen und Kopfschmerzen, die vorwiegend durch langes Arbeiten an Bildschirmen und/oder mit digitalen Medien entstehen, wird effektiv vorgebeugt.
- Das uvex UV blue Schichtsystem beinhaltet immer auch eine Super-Entspiegelung, Kratzfestbeschichtung und Pflegeleichtschicht.



Tönung

Getönte Scheiben schützen effektiv gegen Blendung bei hoher Lichtintensität (z. B. Sonnenlicht)

Konstante Tönung
- erhältlich in den Farben braun oder grau
- Tönungsstufen: 15 %, 25 %, 65 %, 75 %


Veränderliche Tönung – Variomatic™
- in Abhängigkeit von UV-Strahlung und Temperatur tönen sich die Scheiben selbst
- Tönung von ca. 8 % bis 80 % in braun oder grau
- verfügbar mit Scheibenmaterial CR 39



Super-Entspiegelung inkl. Pflegeleichtschicht

Die Entspiegelung ist eine Schicht, die aussen- und innenseitig aufgedampft wird. Sie mindert deutlich Reflexionen an den Oberflächen. Sie bietet einen kosmetischen Vorteil und erhöht die Lichttransmission.
Die Pflegeleichtschicht erleichtert das Reinigen der Brille.

- Maximale Reflexminderung
- Pro Fläche mehrmals aufgedampfte Metalloxyde
- Restreflex < 2%

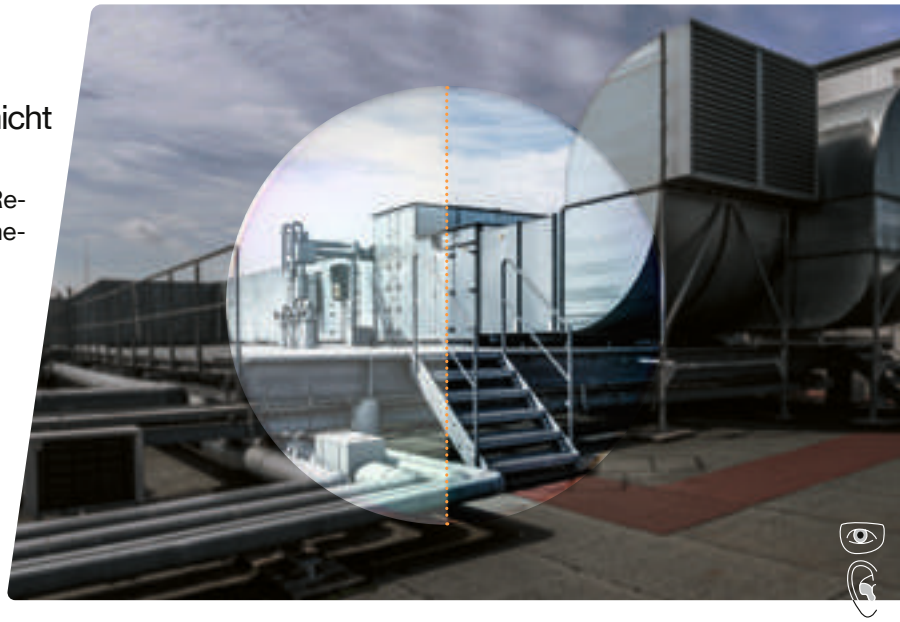



Bildschirmbrillen
Metallfassungen

Bildschirmbrillen Metallfassungen

ideal für die Bildschirmarbeit,
an Arbeitsplätzen ohne
Schutzbrillentragepflicht
Designs von klassisch bis modern



6110062



6110063



6110064



6110065



6110066

	uvex RX 3119	uvex RX 3119	uvex RX 3120	uvex RX 3120	uvex RX 3121
Art.-Nr.	6110062	6110063	6110064	6110065	6110066
Ref.-Nr.	3119 6300 50/19	3119 1200 50/19	3120 1800 55/17	3120 3026 55/17	3121 1300 57/19
Scheibengrösse	50 mm	50 mm	55 mm	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm	17 mm	17 mm	19 mm
Farbe	roségold, glänzend	schwarz, matt	silber, glänzend	dunkelblau, matt	anthrazit, glänzend
Extras	Federscharnier	Federscharnier	Federscharnier	Federscharnier	Federscharnier

uvex

Bildschirmbrillen

Metallfassungen



6110052



6110053



6110055



6110056



6110050



6110051



6110033



6110034

	uvex RX 3114	uvex RX 3115	uvex RX 3117	uvex RX 3118	uvex RX 3112	uvex RX 3113	uvex RX 3107	uvex RX 3108
Art.-Nr.	6110052	6110053	6110055	6110056	6110050	6110051	6110033	6110034
Ref.-Nr.	3114 1000 52/16	3115 4000 54/16	3117 1590 48/20	3118 7190 55/17	3112 1233 54/17	3113 1000 53/18	3107 1000 55/17	3108 1400 54/18
Scheibengrösse	52 mm	54 mm	48 mm	55 mm	54 mm	53 mm	55 mm	54 mm
Stegweite	16 mm	16 mm	20 mm	17 mm	17 mm	18 mm	17 mm	18 mm
Farbe	schwarz	bordeaux	grau, vintage	petrol, vintage	schwarz, blau	schwarz	schwarz	gun

uvex

Bildschirmbrillen

Kunststofffassungen



Bildschirmbrillen Kunststofffassungen

ideal für die Bildschirmarbeit,
an Arbeitsplätzen ohne
Schutzbrillentragepflicht
Designs von klassisch bis modern



6110060



6110059



6110061

	uvex RX 3513	uvex RX 3514	uvex RX 3515
Art.-Nr.	6110059	6110060	6110061
Ref.-Nr.	3513 3000 50/20	3514 5441 49/19	3515 5426 55/18
Scheibengrösse	50 mm	49 mm	55 mm
Stegweite	20 mm	19 mm	18 mm
Farbe	dunkelblau	havanna, rot	havanna, matt

Bildschirmbrillen

Kunststofffassungen



6110046



6110048



6110037



6110039

	uvex RX 3510	uvex RX 3512	uvex RX 3506	uvex RX 3508
Art.-Nr.	6110046	6110048	6110037	6110039
Ref.-Nr.	3510 1025 52/17	3512 1341 52/18	3506 3329 55/16	3508 1000 54/18
Scheibengrösse	52 mm	52 mm	55 mm	54 mm
Stegweite	17 mm	18 mm	16 mm	18 mm
Farbe	schwarz, transluzent	anthrazit, rot	blau, transparent	schwarz



Bildschirmbrillen

Titanfassungen

Titan
uvex RX ti

ideal für die Bildschirmarbeit,
an Arbeitsplätzen ohne
Schutzbrillentragepflicht
leicht
allergieneutral



6110057



6110058

	uvex RX ti 3900	uvex RX ti 3901
Art.-Nr.	6110057	6110058
Ref.-Nr.	3900 5500 53/16	3901 1400 56/17
Scheibengrösse	53 mm	56 mm
Stegweite	16 mm	17 mm
Farbe	braun	gun



uvex high-fit

uvex

uvex high-fit Gehörschutz Otoplastiken

Individueller Gehörschutz von uvex



uvex Gehörschutz Otoplastiken sind individuell an das Ohr des Trägers angepasst und bieten gleichzeitig bestmöglichen Schutz am Lärmarbeitsplatz.

Die uvex high-fit Gehörschutz Otoplastiken sind gemäss EN 352 geprüft, zertifiziert und für den Lärmarbeitsplatz zugelassen. Durch die individuelle Anpassung und den druckfreien Sitz im Gehörgang bietet dieser Gehörschutz ein Höchstmass an Tragekomfort bei einer langen Tragedauer.

uvex bietet ein breites Spektrum an Otoplastiken aus verschiedenen Materialen, in unterschiedlichen Bauformen und Dämmwirkungen an.

Alle zum Einsatz kommenden Materialien sind frei von Schadstoffen und werden regelmässig überprüft. Die Einsatzdauer einer individuellen Otoplastik liegt bei rund 5 Jahren, was ein nachhaltiges Handeln unterstützt.

Die Kollektion

Die uvex high-fit Otoplastiken sind individuell angepasst und in verschiedenen Ausführungen Material, Bauform, Filterstärke sowie als detektierbare Variante, erhältlich.

uvex flex Otoplastiken



- flexible Gehörschutz Otoplastiken
- aus softem Silikon oder silikonfreiem Wärme-soft Material
- hoher Tragekomfort durch flexible Anpassung an den Gehörgang
- in verschiedenen Bauformen erhältlich

uvex duro Otoplastiken



- formstabile Gehörschutz Otoplastiken
- aus silikonfreiem Acryl Material
- angenehme glatte Oberfläche
- in unterschiedlichen Bauformen und auch als aktive Gehörschutz Otoplastik erhältlich

uvex Otoplastik Headsets



- Headset Lösungen zur Kommunikation und Telefonie am Lärmarbeitsplatz
- für die Anbindung an die uvex high-fit RS Otoplastiken
- in unterschiedlichen Ausführungen (kabelgebunden oder wireless) erhältlich

Die Bemerkungen sind wie folgt definiert:

S – Signalhören im Gleisoberbau
V – Signalhören im Strassenverkehr
X – Extrem flachdämmender Gehörschutz. Ist für Personen mit Hörminderung und Musiker:innen geeignet.
W – Warnsignalhören, allgemein
E – Signalhören für Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer im Eisenbahnbetrieb möglich
E1 – sehr gut geeignet, insbesondere für Personen mit Hörminderung geeignet
E2 – gut geeignet

Entsprechende Hinweise finden Sie bei den einzelnen Produkten

Abkürzungen:

HC: halb-concha Otoplastik
FC: voll-concha Otoplastik
u-cut: u-Form (Materialentnahme im Gehörgang)
RS: real sound
C-com: kabelgebundenes Headset
B-com: wireless Headset
B-com BM: wireless Headset mit Bogenmikrofon

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Folgeseiten des Katalogs oder kontaktieren Sie gerne direkt die uvex Experten.

uvex high-fit Gehörschutz Otoplastiken

Individueller Gehörschutz von uvex

uvex als Partner für individuelle Schutzausrüstung

Lärmschwerhörigkeit ist eine der häufigsten Berufskrankheiten und entsteht schleichend, sowie ohne Schmerzen. Lärm belastet nicht nur das Gehör, sondern wirkt sich negativ auf den menschlichen Organismus aus. Mit der vielfältigen Auswahl der uvex Gehörschutz Otoplastiken, bietet uvex nicht nur Schutz, sondern auch ein Höchstmass an Komfort und Qualität.





Ohrabformung: Die uvex Experten fertigen bei Ihnen im Unternehmen eine Ohrabformung des Mitarbeiters an, auf deren Basis der individuelle Gehörschutz von uvex erstellt wird.

Funktionsprüfung:
Die DGUV definiert in der Präventionsleitlinie „Einsatz von Gehörschutz-Otoplastiken“ eine fachgerechte Funktionskontrolle, vor der ersten Verwendung, spätestens aber nach 6 Monaten, sowie regelmässig wiederkehrende Funktionskontrollen im Abstand von höchsten drei Jahren, um die Schutzwirkung der Otoplastik zu gewährleisten.

Unser Service – Ihre Vorteile

uvex bietet maximalen Service bei maximaler Flexibilität.

Durch unsere umfangreiche uvex Otoplastik Kollektion, bieten wir für jeden Mitarbeiter die geeignete Gehörschutz Otoplastik.

uvex Experten:
- Fachspezialisten im vor Ort Service
- qualifizierte Berater/Beraterinnen im uvex Kundenservice
- flächendeckendes uvex Akustik-Servicepartner Netzwerk in Deutschland

uvex Flexibilität:
- Produktberatung und Anpassungen auf Wunsch im Betrieb
- Termine auch in der Früh-, Spät- oder Nachtschicht möglich
- optimale Planbarkeit durch das uvex Online-Termintool

uvex Know-how:
- jahrzehntelange Erfahrung in der Akustik und kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte
- Angebot von Schulungen/Praxisseminaren für Ihre Mitarbeiter (z.B. Betriebsärzte, Arbeitssicherheitsfachkräfte)
- Qualität ‚Made in uvex‘: Anspruch an umfassendes Qualitätssystem und Fokus auf Fertigungsstätten in Deutschland/Europa

Ihre Schritte zum individuellen Gehörschutz

1 Terminvereinbarung und Beratung

Vereinbaren Sie einen Termin, telefonisch oder per E-Mail und lassen Sie sich zum Thema angepassten Gehörschutz von uvex Experten beraten.

Deutschland
0911 97361433 high-fit@uvex.de

Österreich
+43 7242 210745 oh@uvex.at

Schweiz
+41 61 638 84 44 info@uvex.ch

2 Arbeitsplatzanalyse und Produktfindung

Unsere uvex Fachspezialisten stellen Ihnen gerne unsere uvex Kollektion persönlich, bei Ihnen im Unternehmen vor, um die idealen Produkte für Sie und zum Schutz Ihrer Mitarbeiter zu finden.

3 Fertige Otoplastik

Nach der Ohrabformung vor Ort oder bei einem der uvex Akustik-Servicepartnern, wird die Otoplastik zeitnah ausgeliefert und unterliegt einer finalen Funktionsprüfung, die im Regelfall vor der ersten Verwendung erfolgt.



uvex C-com · uvex B-com

Otoplastik Headsets

uvex high-fit Otoplastik Headsets

freie Auswahl der Otoplastik Bauform und Material
Halb- oder Voll-Concha
Acryl oder Silikon
lineares Filterelement
kompatibel mit uvex Otoplastik Headsets

uvex C-com Otoplastik Headset
+ Headset (binaural)
mit Schwanenhalsmikro




6177161

uvex B-com Otoplastik Headset
+ Neckband (binaural)



6177162

uvex B-com BM Otoplastik Headset
+ Neckband (binaural)
mit Schwanenhalsmikro

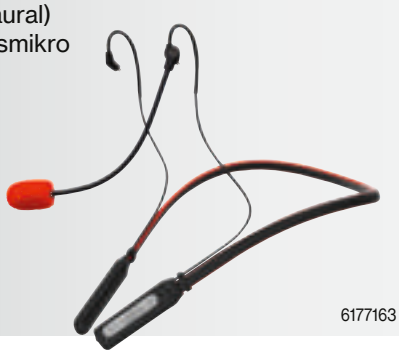

6177163

uvex C-com · uvex B-com · uvex B-com BM

- speziell entwickeltes Headset mit Richtmikrofon
- wählbar zwischen einem Kabelgebundenen Headset mit Klinkenanschluss und Schwanenhals oder Stereo wireless Headset mit oder ohne Schwanenhalsmikrofon
- ideal für Telefonie und Kommunikation am Lärmarbeitsplatz
- höchste Sprach-und Klangqualität am Lärmarbeitsplatz
- Lautstärkeregelung durch integrierte Fernbedienung
- freihändig telefonieren am Arbeitsplatz und am Steuer
- praktische und sichere Trageweise mit uvex high-fit RS Gehörschutz Otoplastiken und Ohrbügel

Einsatzgebiete:
Industriearbeitsplätze mit hohem Kommunikationsbedarf, Musiker, Telefonie

	uvex C-com	uvex B-com	uvex B-com BM
Art.-Nr.	6177161	6177162	6177163
Norm	EN 352-2;9	EN 352-2;9	EN 352-2;9
Kompatibel mit	uvex high-fit flex RS, uvex high-fit duro RS		
Bestelleinheit	ST	ST	ST

	Individuelle Anpassung an die Ohrgeometrie
	Schutz vor Lärm während der Telefonie
	Höchstmöglicher **Tragekomfort**
	Kommunikation am Lärmarbeitsplatz
	Freihändiges Arbeiten



uvex high-fit

RS Otoplastiken




6171022



6171050
6171056

Beide Bauformen Halb-und Vollconcha sind in den Materialien Silikon und Acryl erhältlich

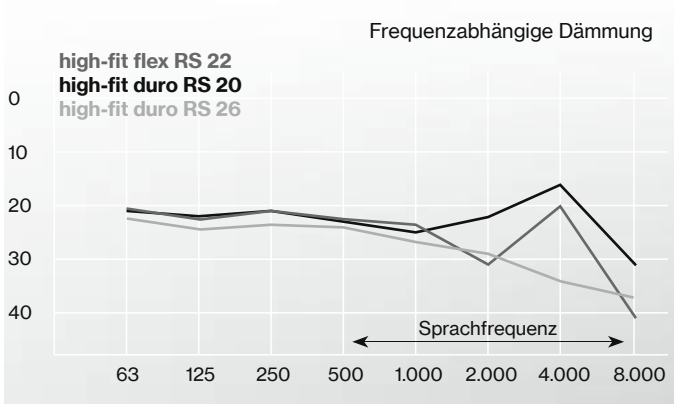

uvex high-fit flex RS · uvex high-fit duro RS

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz Otoplastik
- neue lineare Filtertechnik verschiedenen Filterstärken
- optimale lineare Dämmung über den kompletten Frequenzbereich
- in den Materialien Silikon oder Acryl erhältlich
- in den Bauformen Halb-oder Vollconcha wählbar
- kompatibel mit den uvex Kommunikations-Headsets

Einsatzgebiete:
Industriearbeitsplätze mit hohem Kommunikationsbedarf, Musiker, Telefonie

uvex high-fit flex RS 22	HC	FC	FC detec
Art.-Nr.	6171022	6171052	6171142
Kennzeichen	S, W, X, E1	S, W, X, E1	S, W, X, E1
SNR	22 dB (grau)	22 dB (grau)	22 dB (grau)
HML - Wert	H 21 dB; M 20 dB; L 19 dB		
Farbe	transparent	transparent	transparent
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

uvex high-fit duro RS 20	HC	FC	FC detec
Art.-Nr.	6171020	6171050	6171140
Kennzeichen	S, W, X, V, E1	S, W, X, V, E1	S, W, X, V, E1
SNR	20 dB (schwarz)	20 dB (schwarz)	20 dB (schwarz)
HML - Wert	H 18 dB; M 20 dB; L 18 dB		
Farbe	transparent	transparent	transparent
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

uvex high-fit duro RS 26	HC	FC	FC detec
Art.-Nr.	6171026	6171056	6171146
Kennzeichen	S, W, V, E2	S, W, V, E2	S, W, V, E2
SNR	26 dB (grau)	26 dB (grau)	26 dB (grau)
HML - Wert	H 28 dB; M 23 dB; L 20 dB		
Farbe	transparent	transparent	transparent
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

Die Otoplastiken werden aus transparenten Materialien gefertigt. Eine Kennzeichnung für die rechte bzw. linke Seite ist durch eine Gravur sowie unterschiedlich farbige Kordelhülsen gegeben.

Gegen Aufpreis fertigen wir Ihre Otoplastik in den den Farben schwarz, weiss, orange, lila, grün, pink

Auf Wunsch erhalten Sie die Otoplastik uvex high-fit flex RS in rot und/oder blau ohne Mehrpreis



uvex high-fit
Softe Silikon Otoplastiken

uvex high-fit
Softe Silikon Otoplastiken

softes Silikonmaterial
robuste Bauform mit Griff
grosse Auswahl an
unterschiedlichen Filterstärken
high fit flex auch in
detektierbar erhältlich




6170223
6170226
6170230

uvex high-fit flex LS

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik mit lasergefertigtem Edelstahlfilter
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- auch mit hoher Dämmleistung, bis zu 30 dB SNR, auswählbar
- hoher Tragekomfort durch das softe Silikonmaterial
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück
- antibakterielle Nanobeschichtung

uvex high-fit flex LS			
Art.-Nr.	6170223	6170226	6170230
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Kennzeichen	W	S, W, V, X, E1	S, W, V, E1
SNR	23 dB (LS-Filter)	26 dB (LS-Filter)	30 dB (LS-Filter)
HML - Wert	H 25 dB; M 20 dB; L 18 dB	H 27 dB; M 22 dB; L 21 dB	H 31 dB; M 27 dB; L 25 dB
Farbe	transparent	transparent	transparent
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

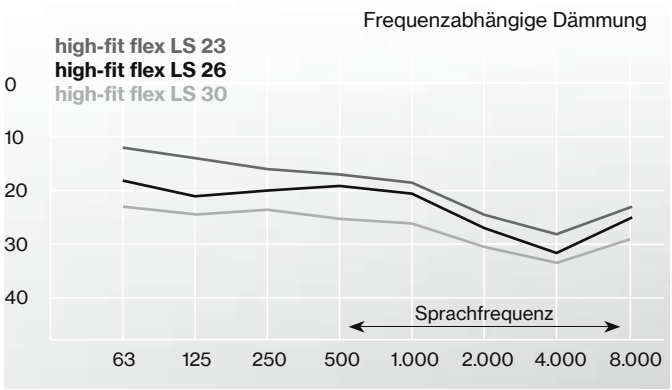

▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

Die Otoplastiken werden aus transparenten Materialien gefertigt. Eine Kennzeichnung für die rechte bzw. linke Seite ist durch eine Gravur sowie unterschiedlich farbige Kordelhülsen gegeben.

Gegen Aufpreis fertigen wir Ihre Otoplastik in den den Farben schwarz, weiss, orange, lila, grün, pink

Auf Wunsch erhalten Sie die Otoplastik uvex high-fit flex LS in rot und/oder blau ohne Mehrpreis



uvex high-fit

Softe Silikon Otoplastiken




6170023
6170026
6170028

uvex high-fit flex · uvex high-fit flex detec

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- in verschiedenen Filterstärken erhältlich
- hoher Tragekomfort durch das softe Silikonmaterial
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück
- antibakterielle Nanobeschichtung
- detektierbare Varianten mit Metallkugel und blauer, detektierbarer Kordel, um die Auffindung durch Metalldetektoren zu gewährleisten

uvex high-fit flex / detec			
Art.-Nr.	6170023	6170026	6170028
Art.-Nr. detec	6170423	6170426	6170428
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
Kennzeichen	–	S, W, E2	S, W, E1
SNR	23 dB (grün)	26 dB (schwarz)	28 dB (gelb)
HML - Wert	H 27 dB; M 19 dB; L 15 dB	H 28 dB; M 23 dB; L 20 dB	H 29 dB; M 24 dB; L 22 dB
Farbe	transparent	transparent	transparent
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Frequenzabhängige Dämmung

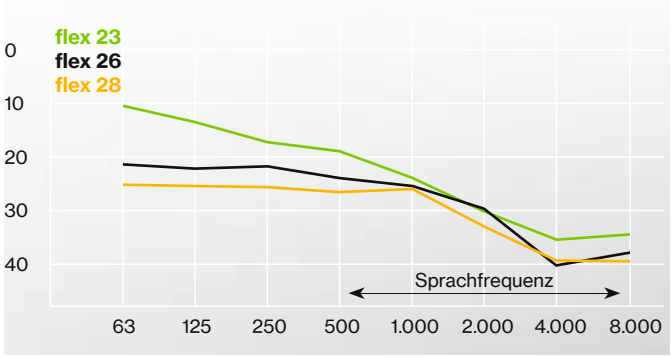

▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

Die Otoplastiken werden aus transparenten Materialien gefertigt. Eine Kennzeichnung für die rechte bzw. linke Seite ist durch eine Gravur sowie unterschiedlich farbige Kordelhülsen gegeben.

Gegen Aufpreis fertigen wir Ihre Otoplastik in den den Farben schwarz, weiss, orange, lila, grün, pink

Auf Wunsch erhalten Sie die Otoplastik uvex high-fit flex RS in rot und/oder blau ohne Mehrpreis

uvex

uvex high-fit

Softe Silikon Otoplastiken



uvex high-fit
Softe Silikon Otoplastiken

sehr leichte u-cut Bauform
extrem anschmiegsam und komfortabel
auswählbar in verschiedenen Bauformen



6170315
6170320
6170326


uvex high-fit u-cut com4

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik
- softes Silikonmaterial (Hautverträglichkeit bestätigt)
- durch Materialentnahme im Gehörgangsbereich der Otoplastik bietet diese höchste Flexibilität
- durch die kleine Gehörgangs-Bauform ohne Griffstück, ist diese Otoplastik ideal für Freizeitaktivitäten geeignet
- Ausstattung mit antibakterieller Nanobeschichtung

Einsatzgebiete:
- Schlafen, Fliegen, Grossraumbüro, Telefonieren, Konzerte, Arbeitsplätze ohne ausgewiesenen Lärmbereich

Bitte beachten Sie, dass unser u-cut com4 mit einem SNR von 15 dB nicht für ausgewiesene Lärmbereiche geeignet und zertifiziert ist.

uvex high-fit u-cut com4			
Art.-Nr.	6170315	6170320	6170326
Norm	EN 352	EN 352	EN 352
			S, W, E2
SNR	15 dB	20 dB	26 dB
Farbe	transparent	transparent	transparent
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

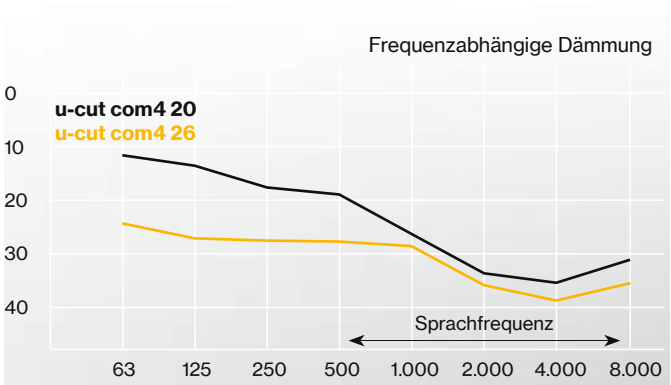

Die Otoplastiken werden aus transparenten Materialien gefertigt. Eine Kennzeichnung für die rechte bzw. linke Seite ist durch eine Gravur sowie unterschiedlich farbige Kordelhülsen gegeben.

Gegen Aufpreis fertigen wir Ihre Otoplastik in den den Farben schwarz, weiss, orange, lila, grün, pink

Auf Wunsch erhalten Sie die Otoplastik in rot und/oder blau ohne Mehrpreis

uvex high-fit

Softe Silikon Otoplastiken



6170720
6170726



6170703
6170704


uvex high-fit u-cut HC

- uvex high-fit u-cut Bauform in Halb-Concha oder Voll-Concha Bauform nach individueller Abformung
- softes Silikonmaterial (Hautverträglichkeit bestätigt)
- durch Materialentnahme im Gehörgangsbereich der Otoplastik bietet
- diese höchste Flexibilität und kann dadurch starke Kieferbewegungen
- ausgleichen
- durch die besondere Bauform ist diese Otoplastik weicher, leichter und
- flexibler im Gehörgangsbereich sowie in der Ohrmuschel, dies bietet ein
- Höchstmass an Tragekomfort
- Ausstattung mit antibakterieller Nanobeschichtung

Einsatzgebiete:
- für alle Bereiche mit starker Hitzeentwicklung und Personen mit druckempfindlichen Ohren.

uvex high-fit u-cut 20	HC	FC
Art.-Nr.	6170720	6170703
Kennzeichen	–	–
SNR	20 dB (schwarz)	20 dB (schwarz)
HML - Wert	H 25 dB; M 17 dB; L 12 dB	H 25 dB; M 17dB; L 12 dB
Farbe	transparent	transparent
Bestelleinheit	PAA	PAA

uvex high-fit u-cut 26	HC	FC
Art.-Nr.	6170726	6170704
Kennzeichen	S, W, E2	S, W, E2
SNR	26 dB (gelb)	26 dB (gelb)
HML - Wert	H 28 dB; M 23 dB; L 21 dB	H 28 dB; M 23 dB; L 21 dB
Farbe	transparent	transparent
Bestelleinheit	PAA	PAA

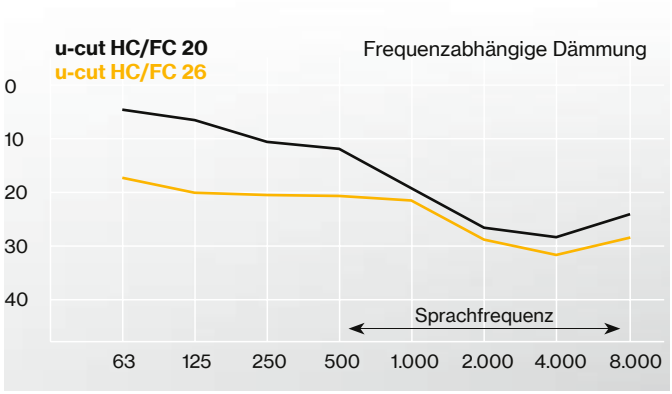

▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

Die Otoplastiken werden aus transparenten Materialien gefertigt. Eine Kennzeichnung für die rechte bzw. linke Seite ist durch eine Gravur sowie unterschiedlich farbige Kordelhülsen gegeben.

Gegen Aufpreis fertigen wir Ihre Otoplastik in den den Farben schwarz, weiss, orange, lila, grün, pink

Auf Wunsch erhalten Sie die Otoplastik in rot und/oder blau ohne Mehrpreis



uvex

uvex high-fit

Silikonfreie Otoplastiken

uvex high-fit
Silikonfreie Otoplastiken

ideal für Lackverarbeitende Industrien
silikonfreies Wärmesoft Material
silikonfreies formstabiles Acryl Material
high-fit duro Variante auch als detektierbar erhältlich



6170524
6170528


uvex high-fit temp flex

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik
- absolut silikonfrei
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- in verschiedenen Filterstärken erhältlich
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück
- passt sich perfekt der Anatomie des Trägers an: beim Einsetzen ist die Otoplastik formstabil, aufgrund der Temperatur im Gehörgang das Material nach einigen Minuten weicher

Einsatzgebiete:
- ideal geeignet für die lackverarbeitende Industrie

uvex high-fit temp flex		
Art.-Nr.	6170524	6170528
Norm	EN 352-2	EN 352-2
Kennzeichen	–	S, W, E2
SNR	24 dB (schwarz)	28 dB (gelb)
HML - Wert	H 28 dB; M 21 dB; L 16 dB	H 30 dB; M 24 dB; L 21 dB
Farbe	transparent	transparent
Bestelleinheit	PAA	PAA

Frequenzabhängige Dämmung

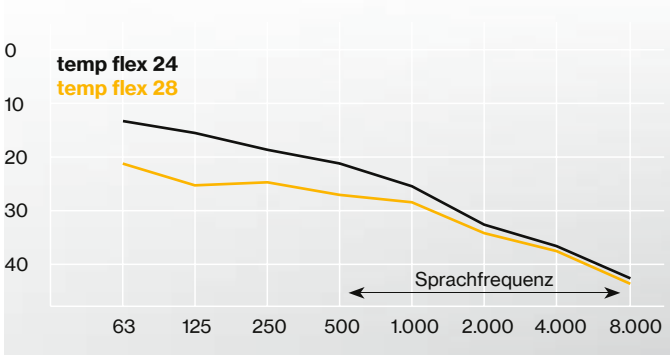

▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

Die Otoplastiken werden aus transparenten Materialien gefertigt.
Eine Kennzeichnung für die rechte bzw. linke Seite ist durch eine Gravur sowie unterschiedlich farbige Kordelhülsen gegeben.



uvex high-fit

Silikonfreie Otoplastiken




6170824
6170828
6170832

uvex high-fit duro · uvex high-fit duro detec

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik aus formstabilem Duroplastmaterial
- absolut silikonfrei
- detektierbare Varianten mit Metallkugel und blauer, detektierbarer Kordel, um die Auffindung durch Metalldetektoren zu gewährleisten
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- in verschiedenen Filterstärken erhältlich
- homogene, glatte Oberfläche
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück
- antibakterielle Nanobeschichtung

Einsatzgebiete:
- ideal geeignet für die lackverarbeitende Industrie und für Bereiche mit sehr feinem Staub
- uvex high-fit duro detec ideal geeignet für Bereiche der Lebensmittelindustrie

uvex high-fit duro			
Art.-Nr.	6170824	6170828	6170832
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
Kennzeichen	–	–	S, W, V, E1
SNR	24 dB (grün)	28 dB (schwarz)	32 dB (gelb)
HML - Wert	H 30 dB; M 21 dB; L 15 dB	H 32 dB; M 24 dB; L 18 dB	H 33 dB; M 29 dB; L 27 dB
Farbe	transparent	transparent	transparent
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

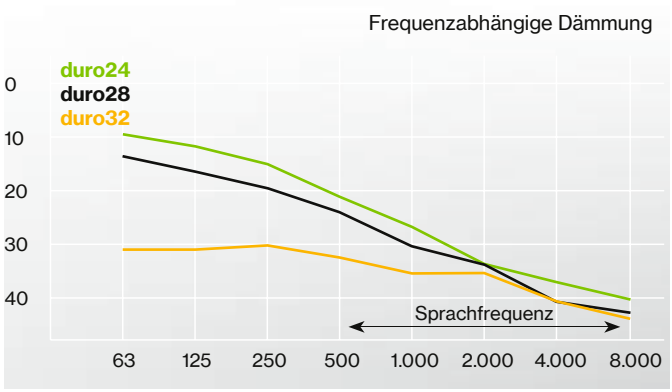

Die Otoplastiken werden aus transparenten Materialien gefertigt. Eine Kennzeichnung für die rechte bzw. linke Seite ist durch eine Gravur sowie unterschiedlich farbige Kordelhülsen gegeben.

Gegen Aufpreis fertigen wir Ihre Otoplastik in den den Farben Rot und Blau

uvex

uvex high-fit

Industrie-Otoplastiken





6170840


uvex high-fit duro active

- individuell an den Gehörgang angepasste aktive Gehörschutz-Otoplastik
- fein abgestimmte und hochsensible Mikrofone.
- bestes Richtungshören sowie optimales Umgebungshören.
- sehr hohe passive Grunddämmung.
- herausragende High-Tech-Verstärkertechnik bei Impulslärm.
- schützt bei einem Schuss oder Knall (bis 164 dB).
- elektronische Begrenzung schliesst in unter 10 Millisekunden.
- Cerumen-Filtersystem schützt vor Feuchtigkeit und Schweiss.
- unterstützt bei schwierigen Hörsituationen, z.B. bei der Kommunikation oder das frühzeitige Erkennen von leisen Geräuschen auf der Jagd (Schleichgeräusche).

Einsatzgebiete:
Industriearbeitsplätze mit hohem Kommunikationsbedarf, Mitarbeiter mit Hörverlust am Lärmarbeitsplatz, Impulsschall

uvex high-fit duro active	
Art.-Nr.	6170840
Norm	EN 352-2, EN 352-7
SNR	26 dB
Farbe	schwarz

Frequenzabhängige Dämmung

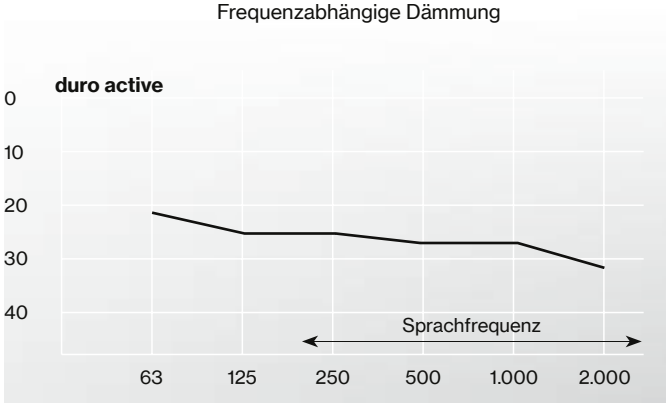

Lieferumfang

- individuell an den Gehörgang angepasste aktive Gehörschutz -Otoplastik
- Hartschalen Etui
- 1 Blister Zink-Luft Batterien Typ 312
- 1 Blister cerumen Siebe
- uvex Reinigungstücher für Otoplastiken
- Benutzerinformation



6177157

6177158

Ersatzbatterien	
Art.-Nr.	6177157
Ausführung	1 ST Blister á 6 Zink-Luft Batterien Typ 312
Bestellmengenschritte	10 ST

Ersatz-Cerumen Siebe	
Art.-Nr.	6177158
Ausführung	1 ST Blister á 8 Siebe
Bestellmengenschritte	5 ST

uvex OTOCheck

Anleitung zur Online-Funktionskontrolle


Der uvex OTOCheck ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Durchführung Ihrer Funktionskontrolle der uvex Gehörschutz Otoplastiken und zwar online. Nach einfacher Registrierung erhalten Sie eine Übersicht zu Ihren Otoplastik Aufträgen und können ganz einfach via Ampel System den Status einer Funktionskontrolle abrufen.



Funktionsprüfung:
Die DGUV definiert in der Präventionsleitlinie „Einsatz von Gehörschutz-Otoplastiken“ eine fachgerechte Funktionskontrolle, vor der ersten Verwendung, spätestens aber nach 6 Monaten, sowie regelmässig wiederkehrende Funktionskontrollen im Abstand von höchsten drei Jahren, um die Schutzwirkung der Otoplastik zu gewährleisten.

Ihre Vorteile im Überblick:

- ☑ Funktionskontrolle ganz einfach und digital
- ☑ Unkomplizierter Registrierungsprozess
- ☑ Mögliche Einrichtung von mehreren Benutzerkonten unter einem Account
- ☑ Übersichtliches Datenmanagement Ihrer Otoplastik Aufträge
- ☑ Statusprüfung der durchgeführten Funktionskontrolle möglich
- ☑ Qualitätssicherung durch Dokumentation aller Prüfprotokolle

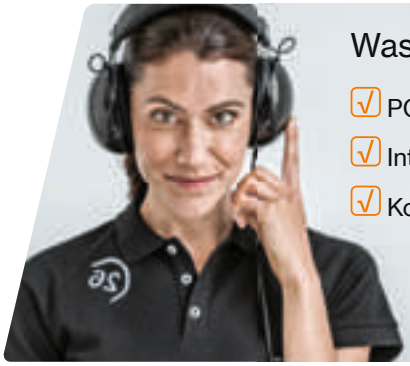

Was Sie für den uvex OTOCheck benötigen:

- ☑ PC, Tablet oder Laptop
- ☑ Internetverbindung
- ☑ Kopfhörer

Wir empfehlen Ihnen zum uvex OTOCheck den dazu geeigneten Kopfhörer (Artikelnummer 6178121). Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

uvex

uvex high-fit
Zubehör



Lieferumfang

uvex high-fit Otoplastiken werden im Reissverschlussetui geliefert, inklusive Textilkordel, Reinigungstäbchen, Reinigungstücher und Benutzerinformation.

Otoplastiken aus Silikonmaterial ist zusätzlich eine Tube audinell Gel beigelegt.

uvex click Etui

• kleines click Etui für Otoplastiken

uvex click Etui	
Art.-Nr.	6177115
Bestellmengenschritte	10 ST

uvex clear otoplastik

• silikonfreie Reinigungstücher zur einfachen und schnellen Reinigung der Gehörschutz-Otoplastik, geeignet für alle Otoplastik-Materialien
• Verpackungseinheit: 30 Stück in Kartonbox

uvex clear otoplastik	
Art.-Nr.	6177116 ◑
Bestelleinheit	ST
Inhalt	30 Tücher pro ST

uvex high-fit Tragebügel

• Nacken-Tragebügel für Gehörschutz-Otoplastiken im Reissverschluss-Etui
• einfache Anbringung der Otoplastik an den Bügel mittels farbkodierter Befestigungshülsen
• keine störenden Übertragungsgeräusche, weil der Bügel das Reiben des Haltebands an der Kleidung verhindert
• deutliche Zugentlastung durch Bügel
• bequemes Tragen um den Hals während der Pausen

Einsatzgebiete:
• ideal bei Tätigkeiten mit häufigen und/oder schnellen Kopfbewegungen

Tragebügel	
Art.-Nr.	6177112
Bestelleinheit	ST

uvex high-fit Ersatzkits

Ersatzkit detektierbar für:
• uvex high-fit flex detec
• uvex high-fit duro detec

Ersatzkit detektierbar für:
• uvex high-fit flex com detec

Ersatzkit Textilkordel	
Art.-Nr.	6177156
Ausführung	bestehend aus Textilkordel 900 mm sowie einem Paar Befestigungshülsen (rot/blau)
Bestellmengenschritte	10 ST

Ersatzkit detektierbar	
Art.-Nr.	6177111
Ausführung	bestehend aus Elastikband 800 mm (blau, detektierbar) sowie einem Paar Befestigungshülsen (blau, detektierbar)
Bestellmengenschritte	10 ST

Ersatzkit detektierbar	
Art.-Nr.	6177211
Ausführung	bestehend aus Elastikband 800 mm (blau, detektierbar) sowie je einem Paar Befestigungshülsen (blau, detektierbar), Verschlussstöpsel (rot/blau) und Einweg-Plugs
Bestellmengenschritte	10 ST

◑ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



uvex medicare

uvex medicare

Orthopädische Lösungen für uvex Sicherheitsschuhe

MADE FOR
YOUR FEET
MADE IN **UVEX**



Mit den individuellen Lösungen von uvex medicare werden, die in der Arbeitswelt existierenden, medizinischen Problemstelllungen rund um den Fuss thematisiert und mit fachgerechten, orthopädischen Speziallösungen behoben.

uvex medicare bietet dafür die Versorgung mit orthopädischen Einlagen, als auch orthopädische Zurichtungen für uvex Sicherheitsschuhe an.

Die orthopädischen uvex medicare Lösungen sind in Kombination mit uvex Sicherheitsschuhen gemäss DIN EN ISO 20345 geprüft und zertifiziert.

Die DGUV Regel 112-191 und die für Österreich geltende ÖNORM Z 1259 beschreiben die ausschliessliche Verwendung einer vollständig zertifizierten orthopädischen Lösung. Demzufolge ist das Tragen von privaten, orthopädischen Einlagen in Sicherheitsschuhen nicht zulässig.

Alle, zum Einsatz kommenden uvex Materialien, sind frei von Schadstoffen und werden regelmässig überprüft.

Die Kollektion

Orthopädische uvex Komfort Masseinlagen/ uvex orthopädische Zurichtungen



Alle uvex Sicherheitsschuhe, die mit dem uvex medicare Symbol gekennzeichnet sind, können mit orthopädischen uvex Komfort Masseinlagen ausgestattet werden.

Mit dem uvex medicare + Logo sind neben der orthopädischen Masseinlage auch orthopädische Zurichtungen möglich.

uvex motion 3XL



Ein echtes Raumwunder:

- deutlich mehr Volumen als vergleichbare Sicherheitsschuhe
- deutlich mehr als Weite 15
- extrem hohe und anatomisch geformte Vorderkappe
- Vermeidung von Druckstellen

uvex medicare

Orthopädische Lösungen für uvex Sicherheitsschuhe

uvex als Partner für individuelle Schutzausrüstung

Wissenschaftliche Studien belegen, dass weit über die Hälfte der Bevölkerung an Fussproblemen, wie Senk-, Knick-, Spreiz- und Plattfuss leidet. Die Auswirkungen dieser Probleme auf den gesamten Bewegungsapparat und auch auf die Leistungsfähigkeit des Menschen sind unbestritten.

Mit unseren orthopädischen uvex medicare Lösungen für uvex Sicherheitsschuhe, als auch dem uvex motion 3XL bieten wir unterschiedliche orthopädische Schutzlösungen, abgestimmt für jeden einzelnen Mitarbeiter. Ein Höchstmass an Komfort und Qualität ist dabei garantiert.

Unser Service – Ihre Vorteile

uvex bietet maximalen Service bei maximaler Flexibilität. Unsere Fachspezialisten beraten Sie gerne zu professionellen und flexiblen Lösungen, individuell auf die Anforderungen in Ihrem Unternehmen zugeschnitten.

uvex Experten:
- Fachspezialisten im vor Ort Service
- qualifizierte Berater/Beraterinnen im uvex Kundenservice
- flächendeckendes uvex Orthopädie-Servicepartner Netzwerk in Deutschland

uvex Flexibilität:
- Produktberatung und Anpassungen auf Wunsch im Betrieb
- Termine auch in der Früh-, Spät- oder Nachtschicht möglich
- optimale Planbarkeit durch das uvex Online-Termintool

uvex Know-how:
- jahrzehntelange Erfahrung in der Orthopädie und kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte
- Angebot von Schulungen/Praxisseminaren für Ihre Mitarbeiter (z.B. Betriebsärzte, Arbeitssicherheitsfachkräfte)
- Qualität ‚Made in uvex': Anspruch an umfassendes Qualitätssystem und Fokus auf Fertigungsstätten in Deutschland/Europa

uvex

uvex medicare


Private Einlagen sind in Sicherheitsschuhen nicht zulässig.



Orthopädische Lösungen für uvex Sicherheitsschuhe

Die Füsse sind für unseren Alltag extrem wichtig, schliesslich helfen sie uns, zu stehen und uns von A nach B zu bewegen.
Gerade im Arbeitsleben gilt es deshalb, unsere Füsse zu schützen – sei es beim Laufen, Knien, bei der Arbeit an der Maschine oder vor einem Arbeitsunfall. Sicherheitsschuhe werden in regelmässigen Intervallen nach den Anforderungen der DIN EN ISO 20345 von unabhängigen Prüfinstituten auf Schutzmerkmale, wie bspw. ESD, Kappenprüfung uvm. auf Wirksamkeit, geprüft und zertifiziert.

Damit bei einer orthopädischen Veränderung des Sicherheitsschuh, alle sicherheitsrelevanten Schutzmerkmale weiterhin gewährleistet sind, dürfen nur in Kombination geprüfte, orthopädische Einlagenmaterialien eingesetzt werden. **Das bedeutet, private orthopädische Einlagen sind in Sicherheitsschuhen nicht zulässig. Deshalb sind alle uvex medicare Produkte in Kombination mit uvex Sicherheitsschuhen geprüft und zertifiziert.**

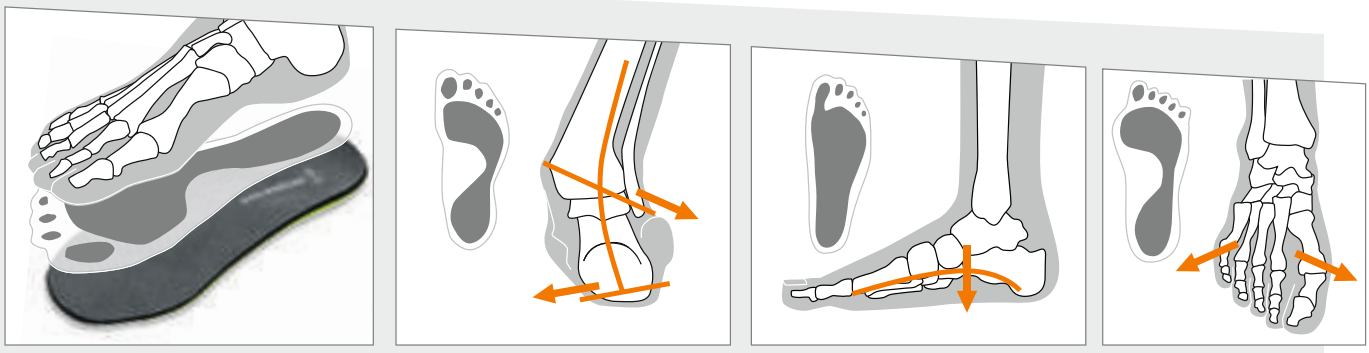

uvex medicare | **Knickfuss** | **Plattfuss** | **Spreizfuss**


uvex
uvex



uvex

uvex medicare

Komfort-Masseinlagen – Einlagetechnologie für die individuelle Massversorgung

Alle für orthopädischen Fussschutz geeigneten Produkte sind in diesem Katalog mit dem uvex medicare Symbol gekennzeichnet.

uvex medicare Logo
Zertfiziert für orthopädische Einlagen
uvex medicare + Logo
Zertifiziert für orthopädische Einlagen und Schuhzurichtungen

EVA Weichschaumtechnik

Verschiedene Medizinische Konzepte

anwendbar – je nach Indikation:
- Konventionell orthopädisch
- Sensomotorik
- Spiraldynamik®

- Unterstützt biomechanisch korrekte Abrollung
- Schnelle Eingewöhnung und hoher Tragekomfort



uvex 3D hydroflex® foam
- Optimale Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
- Sehr gute Dämpfung exponierter Stellen wie Ballen- und Fersenbereich
- Samtige Oberfläche
- Sehr gute Abriebfestigkeit

Orthopädische Anpasung
- Modulbauweise
- Passt sich den natürlichen Bewegungen an

Stützkern
- 2 Shore-Härten (medium/soft) wahlweise einsetzbar: Individuell an Körperstatur und Stützanforderung adaptierbar
- Hohe Stütz-, Führungs- und Dämpfungsfunktion durch weiche erhöhte Fersenschalung

Orthopädische uvex Komfort Masseinlage EVA	
Art.-Nr.	6499906



uvex

uvex medicare


Orthopädische Schuhzurichtungen – professionell und unauffällig




6499911



6499913



6499914





6499915

Orthopädische Schuhzurichtungen

Schuherhöhung
Schuherhöhungen werden benötigt, um Längendifferenzen der Beine auszugleichen. Die Erhöhung eines Schuhes sollte max. 3 cm betragen.

Sohlenrolle
Eine Sohlenrolle entlastet den Fuss in der Schrittabwicklung.
Die Wirkung richtet sich nach der Lage des Abrollscheitelpunktes. Die mechanische Schrittlänge wird somit beeinflussbar.

Schmetterlingsrolle
Die Schmetterlingsrolle dient mit ihrer Aussparung der Entlastung empfindlicher Mittelfussköpfchen, indem der Bodendruck durch ein
Polster abgefedert wird. Eine zusätzliche Abrollwirkung kann durch Verändern des Abrollscheitelpunktes erzielt werden (nicht bei S3-Ausführung möglich).

Innen-/Aussenranderhöhung der Laufsohle
(Supination/Pronation)
Durch die Sohlenranderhöhung werden im Stand die Auftrittsebene des Beines bzw. des Fusses und beim Gehen die Abwicklungsrichtung verändert.

Orthopädische Schuhzurichtungen	
Art.-Nr.	6499911
Ausführung	orthopädische Schuherhöhung bis 1 cm pro Seite

Art.-Nr.	6499912
Ausführung	Schuherhöhung je weiterer angefangener cm (bis max. 3 cm) pro Seite

Art.-Nr.	6499913
Ausführung	Abrollsohle

Art.-Nr.	6499914
Ausführung	Schmetterlingsrolle

Art.-Nr.	6499915
Ausführung	Aussen- oder Innenranderhöhung

Art.-Nr.	6499907
Ausführung	Sohlenversteifung (nur als Zusatz in Verbindung mit einer Schuhzurichtungsgrundposition)



uvex

uvex medicare

uvex motion 3XL

Wo der **uvex motion 3XL** helfen kann



Diabetes



Fussfehlstellung oder -deformationen



Fussgelenkentzündungen und Arthrosen



Gelenkblockaden, Sehnenverkürzungen, Fersensporn



Probleme im Bereich der Unterschenkel



uvex

uvex medicare

uvex motion 3XL



64963

uvex motion 3XL · Halbschuh S3L FO SR

Allgemeine Merkmale:
- extrem weiter innovativer Halbschuh
- nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion
- weitgehende Vermeidung von Druckstellen
- weitgehend metallfrei
- weitgehend silikon- und weichmacherfrei
- einer der leichtesten therapeutischen Sicherheitsschuhe seiner Klasse
- hilft Ausfallzeiten zu verkürzen
- bietet genügend Raum für Diabetes-adaptiertes Fussbett

Schutzmerkmale:
- erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- rutschhemmende Laufsohle und nichtmetallische durchtritthemmende Einlage – trotzdem hohe Flexibilität des Schuhs
- 100 % metallfreie uvex medi-cap Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund optimaler Profilgestaltung mit selbstreinigenden Stollen und zusätzlichem stabilem Gelenk

Komfortmerkmale:
- jederzeit perfektes Fussklima dank atmungsaktivem Futter- und Obermaterial
- ergonomische Leichtbaukonstruktion und überdurchschnittliche Dämpfungseigenschaften steigern Tragekomfort und verhindern Ermüdung
- bequem und nahezu druckfrei
- gepolsterter Schaftrand, dreilagiges Polsterfutter
- individualisierbares orthopädisches Komplettpaket
- uvex medicare zertifiziert bis 3 cm Sohlenerhöhung
- Bewegungszugabe im Zehenbereich 1 cm

Einsatzgebiete:
- mittleres Einsatzgebiet, in Branchen wie Chemie, Transport und Logistik, Energie, Maschinenbau und Handwerk
- auch für therapeutische Zwecke z. B. Diabetikerversorgung geeignet

uvex motion 3 XL	Halbschuh S3L FO SR
Art.-Nr.	64963
Weite	> 15
Norm	EN ISO 20345 S3L FO SR
Obermaterial	atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours
Grösse	35 bis 50

uvex


uvex medicare

uvex motion 3XL Sicherheitsschuh – Funktionalität in jedem Detail



Orthopädisches Komplettpaket
Aufbaumaterial aus weichem, leitfähigem EVA, Dicke 6 mm, in Kombination mit orthopädischer Einlage mit EVA-Kern.

Minimaler Einsatz von Nähten
Um mögliche Scheuerstellen zu vermeiden, hat der Schuh nur drei Nähte, die mit der Bewegungsrichtung des Fusses im Schuh arbeiten. Ein weiterer Faktor zur Vermeidung von Reibung.

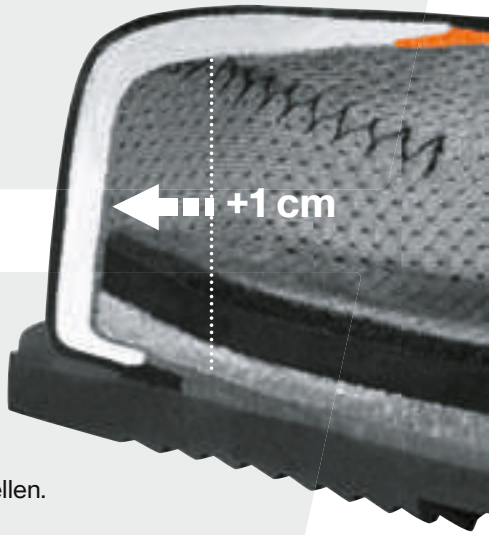



Sicheres und anpassbares Schnürsystem
Extra weich gepolsterte Lasche mit aussenliegendem Schnürsystem.

Gepolsterter Schuhschaft
Spezielle Polster z. B. im Schaftabschluss sowie im Knöchel- und Achillessehnenbereich verhindern Druckstellen.

Weicher elastischer Übergang
Der Übergang von Zehenkappe zur Lasche schützt die Zehengrundgelenke.



Grössenvergleich

Extrem hohe und anatomisch geformte Vorderkappe
Die besonders hohe und breite Zehenschutzkappe **uvex medi-cap** bietet genug Platz für deformierte Füsse (z. B. Hammer-Krallen-Zehe), Schiene, Innenschuh oder einen leichten Fussverband und vermindert so die Gefahr von Druckstellen. Ausserdem bietet sie eine gute Bewegungsfreiheit der Zehen unter Berücksichtigung der Grosszehenachse.

Mehr Platz
Bewegungszugabe zur Reduzierung von Druckstellen.

66 %
mehr Volumen

Höchster Komfort
Dreilagiges Futter mit extra weicher Polsterung.

20 %
mehr Weite

Grosszügige Fussweite
Deutlich mehr als Weite 15. Bietet ausreichend Platz für die Aufnahme einer starken Fussbettung, wie z. B. bei einem Diabetes-adaptierten Fussbett.

uvex motion 3XL

Das „Raumwunder“





Verlängerte Hinterkappe
Die verlängerte Hinterkappe innen und aussen sorgt für eine optimale Fersenführung. Damit wird die Körperstatik verbessert und die Standsicherheit erhöht.



Umlaufende Verschalung als Anstossschutz
Die umlaufende Sohlenverschalung erhöht den Schutz für den Träger und die Haltbarkeit der Schuhe.

Metallfreie Vorderkappe und Zwischensohle
Die durchtrittsichere Sohle und die Vorderkappe bestehen aus Hightech-Kunststoffen und erfüllen die S3-Anforderungen nach EN ISO 20345:2011.


uvex


uvex

uvex academy

Qualifiziert

Unser Know-how. Ihre Sicherheit.

**Wir bilden Ihr Team in allen Fragen des Arbeitsschutzes weiter.
In unserer Academy in Basel. Oder direkt in Ihrem Unternehmen.**

Qualifizierte Weiterbildungen. Offiziell anerkannte Zertifikate.

Spezifische PSA Schulungen sowie allgemeine Trainings in den Bereichen Arbeitssicherheit, Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Möchten Sie mehr über unsere Seminare und Workshops erfahren?

Wir beraten Sie gerne persönlich.

Die aktuelle Übersicht zu unseren Seminaren sowie Details zu den Weiterbildungen finden Sie auf unserer Webseite unter Services – Academy
uvex academy →



uvex Schutzbrillen 11

Beschichtungstechnologie 17
Kennzeichnung und Normen 21
Scheibentönungen 22
Bügelbrillen 26
Überbrillen 53
Vollsichtbrillen 56
Infrarotschutz 64
Schweisserschutz 66
Zubehör 69
Kordel-Etuis-Matrix 72
Anwendungsempfehlungen 73
Schnellübersicht Schutzbrillen 74

uvex Gehörschutz 77

Ganz Ohr beim Thema Sicherheit 80
Grösse, Passform und uvex xact-fit test 82
Einweg-Gehörschutzstöpsel 84
Mehrweg-Gehörschutzstöpsel 90
Detektierbare Gehörschutzstöpsel 92
Bügelgehörschutz 94
Kapselgehörschutz 95
Helmkapselgehörschutz 102
Zubehör 108
Schnellübersicht Gehörschutz 110

uvex Kopfschutz 111

Normen im Überblick 114
Schutzhelme 116
Zubehör 132
Helmlampen 135
Visierscheiben, Kennzeichnung und Normen 140
Visiere und Gesichtsschutz 142
Gesichtsschutz-System 150
Anstosskappen 153
Schnellübersicht Kopfschutz 157

uvex Atemschutz 159

Atemschutzberater 164
Der uvex Atemschutznavigator 165
Anwendungsübersicht 166
Kombinationsmöglichkeiten mit uvex Schutzbrillen 167
Atemschutzmasken uvex silv-Air premium 168
Atemschutzmasken uvex silv-Air e 171
Atemschutzmasken uvex silv-Air c 174
Piktogrammübersicht – Funktionen 180
Schnellübersicht Atemschutz 181

uvex Einwegschutzbekleidung 183

Leitfaden für Normen und Produkte 184
Einweg-Chemikalienschutz Typ 3B 186
Einweg-Chemikalienschutz Typ 4B 189
Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6 190
Zubehör 193
Schutz vor Infektionserregern 194
Chemikaliendatenbank 195
Anwendungshinweise und Auswahl 196

uvex Schutzhandschuhe 197

Normen 208
Lebensmittelsicherheit 208
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken 212
uvex glove expert 250
Schutzhandschuhe gegen chemische Risiken 251
Einweg-Schutzhandschuhe 260
Hexarmor® Schutzhandschuhe 262
Schnellübersicht Schutzhandschuhe 277

uvex Sicherheitsschuhe 279

Einsatzbereiche 286
uvex Mehrweitensystem 287
Technologien 288
Piktogrammübersicht 290
Normen und Kennzeichnungen, ESD 294
Sicherheitsschuhe leichte Einsatzbereiche 296
Sicherheitsschuhe mittlere Einsatzbereiche 326
Sicherheitsschuhe schwere Einsatzbereiche 341
Heckel Sicherheitsschuhe 350
Zubehör: Einlegesohlen 356
Schnellübersicht Sicherheitsschuhe 360

uvex Individuelle Persönliche Schutzausrüstung 363

Schutzbrillen mit Sehstärke 369
Bildschirmbrillen 406
Individuell angepasster Gehörschutz uvex high-fit 415
Orthopädischer Fussschutz uvex medicare 429

uvex

1.001.752/04.24/1/8 · Printed in Germany.
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. © 2024 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der **UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG** (AGB gültig seit 1. August 2020)

made2perform

Deutsche Ausgabe

protecting planet
uvex verwendet für die Herstellung dieses Katalogs umweltfreundliches Steinbeis Recyclingpapier. Gegenüber Frischfaser-Papier bedeutet dies für die Auflage des Kataloges eine deutliche Einsparung von Ressourcen:

Holz	Wasser	Energie	CO_2-Emissionen
7.711 kg	**143.480 l**	**34.057 kWh**	**1.475 kg**

Druckprodukt mit finanziellem Klimabeitrag
ClimatePartner.com/11586-2311-1008

Der Druck ist klimaneutral zertifiziert.

UVEX Arbeitsschutz
(Schweiz) AG
Uferstrasse 90 - Postfach
4019 Basel
SWITZERLAND
T: +41 61 638 84 44
E: info@uvex.ch
I: uvex-safety.ch
I: heckel-safety.ch

protecting people