



Sicherheitsschuhe



uvex climazone

Innovatives Klimamanagement


Um das Klima wirkungsvoll in einem Arbeitsschutzsystem zu verbessern, muss man alle relevanten Klimafaktoren analysieren und ihre Wirkungsweise untersuchen und verstehen.

uvex hat sich daher seit langem wissenschaftlich mit dem Thema Klima auseinandergesetzt. In Zusammenarbeit mit namhaften Instituten wie beispielsweise dem PFI (Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e. V.), der Fachhochschule Kaiserslautern oder den Hohensteiner Instituten konnten Prüfmethoden und -geräte entwickelt werden, die erstmals eine umfassende und fundierte Messung der Klimateigenschaften möglich machen.

Heisse oder kalte Füße, Unwohlsein durch starkes Schwitzen – insbesondere im Sicherheitsschuh ist perfekte Klimaregulierung gefragt.

Gefühlter Komfort mit uvex climazone

- Regulierung des individuellen Körperklimas
- arbeiten mit bleibendem Wohlfühlgefühl
- länger anhaltende Leistungsfähigkeit
- optimaler Tragekomfort in jeder Situation

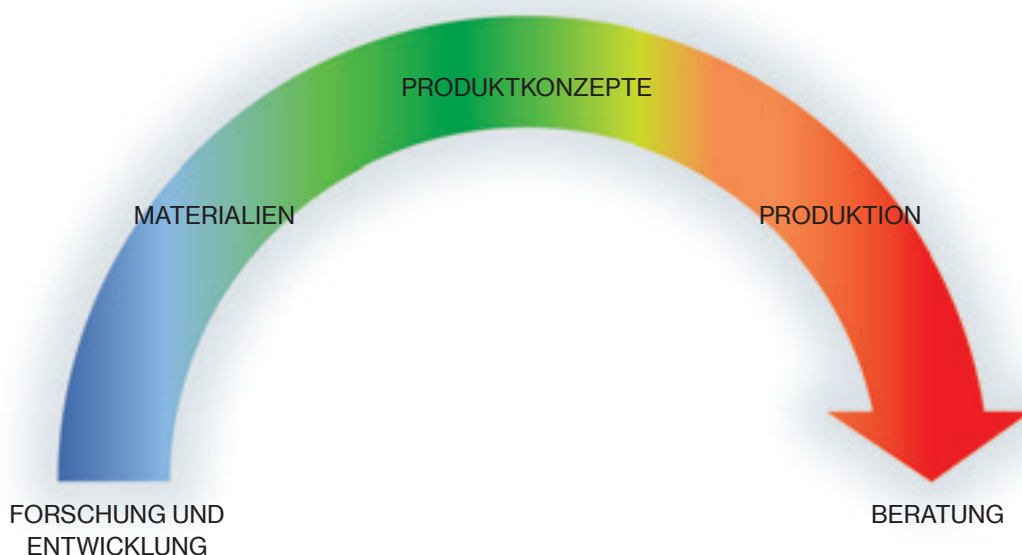

Forschungs- und
Technologiepartner



Fachhochschule
Kaiserslautern
University of
Applied Sciences



uvex climazone ist das innovative Klimamanagement von Kopf bis Fuss. Die Kombination der uvex Kompetenz bei Forschung, Produktentwicklung und Einsatz von intelligenten Material- und Verarbeitungstechnologien führt zu einem einzigartigen klimaoptimierten Produktsystem.

climazone

Alle Produkte mit der innovativen Klimamanagement-Ausstattung in diesem Katalog sind mit dem uvex climazone Symbol gekennzeichnet.



Bei intensiver körperlicher Tätigkeit produzieren die Füße an einem Tag die Menge eines vollen Glases an Schweiß. Durch uvex climazone wird diese Menge abgeleitet.

The Boa® fit system.

Das Boa® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen, die in Produkten in den verschiedensten Kategorien (Sport, Arbeitsschutz und im medizinischen Bereich) zum Einsatz kommen. Es besteht aus: einem feineinstellbaren Drehverschluss, einem leichten, aber dennoch extrem belastbaren Seil und reibungsarmen Seilführungen. Jede einzelne Konfiguration optimiert nicht nur die Passform des Produkts, sondern ist sicher, schnell, anpassbar, robust und verfügt über die Boa Garantie.

Drehverschlüsse Sorgen für eine absolut präzise Passform und lassen sich schnell öffnen.

Seile Leicht, strapazierfähig und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt. Für maximale Performance und maximalen Komfort.

Seilführungen Reibungsarme Seilführungen sorgen jederzeit für einen leichtgängigen Verschluss.

The Boa® benefits.

Performance durch Passform.

Gelange zur perfekten Passform für dauerhaften ganztägigen Tragekomfort. Selbst Feineinstellungen lassen sich blitzschnell und einfach während der Arbeit durchführen, sodass du dich ganz auf deine Arbeit konzentrieren kannst.

Vertrauen in jeder Situation.

Das Boa® Fit System weist Eis, Schmutz und Öl ab und arbeitet zuverlässig, sodass du stets konzentriert und fokussiert bleiben kannst, ohne dabei jemals die Handschuhe ausziehen.

Sicher.

Die präzisionsgefertigten Seile von Boa® befinden sich innerhalb der Drehverschlusseinheit und können sich daher nirgendwo verfangen oder selbsttätig lösen.

Hält ein ganzes Leben.

Wenn wir von robust sprechen, meinen wir es auch. Unsere speziell entwickelten Drehverschlüsse und Seile sind unter den härtesten Bedingungen getestet.

Fit for life with Boa®.

Boa Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.

Wie es funktioniert.



Zum Einrasten drücken



Zum Festziehen drehen



Zum Öffnen ziehen

Modelle, die mit dem Boa® Fit System ausgestattet sind, befinden sich auf den Seiten 364, 373, 391, 393, 406, 417.

Webseite



uvex i-gonomics

Messbar mehr Entlastung bei Fusschutz

uvex i-gonomics definiert Tragekomfort ganz neu: Das innovative Produktsystem überzeugt durch ergonomische Passform, leichtes Gewicht und ideale Klimaeigenschaften. Für Sicherheitsschuhe bedeutet das ein angenehmeres Tragegefühl und optimale Beweglichkeit – so kann auch unter extremen Bedingungen jederzeit die maximale Leistung abgerufen werden.



uvex 1 G2

Die neue Kollektion uvex 1 G2 ist die nächste Generation der Erfolgsserie uvex 1

Die zweischichtige Laufsohle uvex i-PUREnrj besteht aus einer neu entwickelten Polyurethan-Generation. Die Zwischensohle besitzt eine Energieaufnahme von 40,8 Joule, d.h. 100 % besser als die Norm, und bietet gleichzeitig eine Energierückgewinnung von annähernd 66 % in der Ferse* und 59 % im Vorfussbereich*.

Die Profilierung der Laufsohle wurde besonders abgestimmt auf Tätigkeiten auf Industrieböden, ist geformt nach neuesten biomechanischen Erkenntnissen und besitzt höchste Rutschfestigkeit. Dies alles gepaart mit dem bewährten Schaftkonzept sorgen für den hohen RI-Index von 4,03.

* Test report N°: L190714889 CTC Lyon - 22/08/2019



Mehr Informationen
zum uvex i-gonomics
Produktsystem.

force 4,2

Messmethode:
Energieaufnahme im
Fersenbereich

Messergebnis:
Energieaufnahme = 40,8 J (IW 4,2)

**Weniger Belastung,
angenehmes Gehen und Stehen**



weight 3,0

Messmethode:
Wiegen des Schuhs

Messergebnis:
Produktgewicht = 510 g (IW 3,0)

**Leichtes Tragegefühl,
weniger Ermüdung**



Berechnung Relief-Index:
Der Relief-Index berechnet sich aus dem
Mittelwert der drei Indexwerte (IW) für
force, weight und clima – und reicht
von 0 (=schlecht) bis 5 (=optimal).



clima 4,9

Messmethode:
Messung des Mikroklimas
im Schuh

Messergebnis:
Absolute Feuchtigkeit =
20,23 g/kg Luft (IW 4,9)

**Weniger Schwitzen,
geringeres Nässegefühl**



Sicherheitsschuhe

Einsatzbereiche leicht · mittel · schwer



leichte Einsatzbereiche

Die leichte Anwendung umfasst alle Bereiche, in denen insbesondere Indoor gearbeitet wird und die keine hohen Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften der Laufsohle stellen. Dazu gehören als Beispiele Montagearbeitsplätze sowie Lager- und Logistikbereiche.



mittlere Einsatzbereiche

Mittlere Anwendungen finden meist im Wechsel In- und Outdoor statt und die Anforderungen an die Robustheit der Laufsohle sind sehr viel höher. Typische Benutzer sind Mitarbeiter im Handwerk, öffentliche Arbeitgeber und die Chemische Industrie.



schwere Einsatzbereiche

Schwere Anwendungen stellen umfangreiche Anforderungen durch externe Einflüsse auf den Schuh, dessen Haltbarkeit und Stabilität. Sie finden sich insbesondere im schweren Maschinenbau und in Bereichen des Baugewerbes, hier insbesondere im Hoch- und Tiefbau.

Sicherheitsschuhe

Übersicht der Piktogramme

climazone

uvex climazone ist das innovative Klimamanagement von Kopf bis Fuss.


Die Kombination der uvex Kompetenzen bei Forschung, Produktentwicklung und Einsatz von intelligenten Material- und Verarbeitungstechnologien führt zu einem einzigartigen klimaoptimierten Produktsystem, zum Beispiel Sicherheitsschuhen. Weitere Details siehe Seite 342.



ESD bezeichnet die kontrollierte Ableitung elektrostatischer Energie, die bei unkontrollierter Entladung elektronische Bauteile schädigen oder Explosionen auslösen kann. Mit dem ESD-Symbol gekennzeichnete Sicherheitsschuhe erfüllen die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm. Detaillierung siehe Seite 350.



Bestimmte Materialien wie Silikone, Weichmacher und ähnliches können die Lackbenetzung von Oberflächen beeinträchtigen. Die Sohlenmaterialien von Schuhen mit diesem Kennzeichen wurden von der Automobilindustrie entsprechend geprüft und freigegeben.



uvex xenova® System

Das uvex xenova® System ist ein leistungsfähiges, komplett metallfreies Sicherheitssystem zum Schutz des Fusses in einem Sicherheitsschuh.

uvex xenova® Zehenschutzkappe der neuesten Generation: die metallfreie Kappe sitzt perfekt ohne Druckstellen zu verursachen. Das garantiert besonderen Tragekomfort bei Arbeiten auf den Knien und beim Anstossen.

uvex xenova® durchtrittshemmende Zwischensohle: Die metallfreie, flexible, durchtrittshemmende xenova® Zwischensohle passt in ihrer Breite exakt zur Brandsohle. Dabei deckt sie die Fusssohle zu 100 % ab, wirkt nicht als Kältebrücke und fördert so den Komfort beim Tragen.



uvex medicare

uvex medicare kennzeichnet Sicherheitsschuhe, welche für orthopädische Anpassungen und Schuhzurichtungen gemäss deutscher DGUV Regel 112-191 und/oder österreichischer ÖNORM Z 1259 zertifiziert sind.



uvex construction

Besonders geeignet für den Einsatz in der Bauindustrie.

BOA®

Das Boa® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen, die in Produkten in den verschiedensten Kategorien (Sport, Arbeitsschutz und im medizinischen Bereich) zum Einsatz kommen. Detaillierte Erläuterung auf Seite 343.



uvex Damen- und Herrenleisten

Zur passgerechten Versorgung der Trägerinnen und Träger von Sicherheitsschuhen ist es notwendig, den spezifischen Anforderungen von Damen- und Herrenfüssen nachzukommen. Sicherheitsschuhe, die mit diesen Symbolen gekennzeichnet sind, wurden in den Grössen 35 bis 40 über einen reinen Damenlesten gefertigt.



Sicherheitsschuhe

Normen · Kennzeichnungen

Kennzeichnung am Schuh

Zeichen des Herstellers	uvex	CE Zeichen
Typenzeichen des Herstellers	91 8543.8 42	Größenangabe
Nummer der zutreffenden Europäischen Norm	EN ISO 20345:2011	Herstellungsdatum
Symbol für Schutzfunktion	S1 SRC	Artikelnummer
	Made/Produziert in Italy for/für UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH Würzburger Str. 181–189 D-90766 Fürth, Germany	Postalische Adresse des Herstellers

Kennzeichnung von Schuhen für den gewerblichen Gebrauch

Grund- und Zusatzanforderungen für z. B. Schuhe aus Leder	Sicherheitsschuhe EN ISO 20345	Berufsschuhe EN ISO 20347
Grundanforderungen für Schuhe und Widerstand der Zehenkappe gegen Stosseinwirkung	SB 200 Joule	OB keine Anforderung
Zusatzanforderungen: Geschlossener Fersenbereich Antistatik Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich Kraftstoffbeständigkeit	S1	O1 (ohne Kraftstoff- beständigkeit)
Zusatzanforderungen: wie vor, zusätzlich Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	S2	O2
Zusatzanforderungen: wie vor, zusätzlich Durchtrittshemmung * Profilierte Laufsohle	S3	O3
Grund- und Zusatzanforderungen für z. B. Schuhe aus PVC oder PU		
Grundanforderungen für Schuhe und Widerstand der Zehenkappe gegen Stosseinwirkung	SB 200 Joule	OB keine Anforderung
Zusatzanforderungen: Antistatik Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich Kraftstoffbeständigkeit Durchtrittshemmung * Profilierte Laufsohle	S5	O5
Der Einsatz der jeweiligen Schuhe richtet sich nach der Art der Gefährdung. Bei allen Schuhen können Zusatzanforderungen erforderlich werden (z. B. Anforderungen an die Wärme- oder Kälteisolierung, Durchtrittshemmung oder den elektrischen Durchgangswiderstand bei ESD). Diese Schuhe sind dann entsprechend zu kennzeichnen. Die Prüfgrundsätze für alle Grund- und Zusatzanforderungen sind in der EN ISO 20344 festgelegt.		

Eine der drei folgenden Anforderungen muss erfüllt und im Schuh gekennzeichnet werden.

Kennz.	Prüfmedien	Prüfbedingung	Reibungskoeffizient
SRA	Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung NaLS	Vorwärtsgleiten der Ferse Ebenes Vorwärtsgleiten	nicht weniger als 0,28 nicht weniger als 0,32
SRB	Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin	Vorwärtsgleiten der Ferse Ebenes Vorwärtsgleiten	nicht weniger als 0,13 nicht weniger als 0,18
SRC	Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung und auf Stahlboden mit Glycerin	Umfasst alle unter a. und b. genannten Prüfbedingungen	

Sicherheitsschuhe

Normen · Kennzeichnungen

Zusatzanforderungen für besondere Anwendungen mit entsprechenden Symbolen (Auszug)

SYMBOL	GEDECKTES RISIKO	EN ISO 20345					EN ISO 20347			
		SB	S1	S2	S3	S5	OB	O1	O2	O3
–	Grundanforderung									
P	Durchtrittshemmung *									
A	Antistatische Schuhe									
E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich									
HI	Wärmeisolierung									
CI	Kälteisolierung									
WRU	Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und -aufnahme									
HRO	Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (+300 °C/min)									
WR	Wasserdichtheit des ganzen Schuhs									
M	Mittelfusschutz									
FO	Öl- und Benzinbeständigkeit									

 Erfüllt vorgeschriebene Anforderung

 Anforderung kann erfüllt sein, ist aber nicht vorgeschrieben

* Durchtrittshemmung

Achtung: Bitte beachten Sie, dass die Durchtrittshemmung dieses Schuhwerks im Labor unter Benutzung eines stumpfen Prüfnagels von 4,5 mm Durchmesser und einer Kraft von 1100 N ermittelt wurde. Höhere Kräfte oder dünnere Nägel können das Risiko der Durchdringung erhöhen. In solchen Fällen sind alternative präventive Massnahmen in Betracht zu ziehen.

Zwei allgemeine Arten von durchtrittshemmenden Einlagen sind derzeit in der PSA Schuhwerk verfügbar. Dies sind metallische und nicht-metallische Materialien. Beide erfüllen die Mindestanforderungen an den Widerstand gegen Durchdringung der Normen, die am Schuh gekennzeichnet sind, aber jede hat unterschiedliche zusätzliche Vorteile oder Nachteile einschliesslich der folgenden:

Metall – wird weniger durch die Form des spitzen Gegenstandes/ Gefahr (z.B. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) beeinträchtigt. Auf Grund der Einschränkungen in der Schuhfertigung wird nicht die gesamte Lauffläche der Schuhe abgedeckt.

Nichtmetall – kann leichter, flexibler sein und deckt eine grössere Fläche im Vergleich zu Metall ab, aber der Widerstand gegen Durchdringung wird mehr von der Form des spitzen Gegenstandes/Gefahr (z.B. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) beeinflusst.

Für weitere Informationen über die Art der durchtrittshemmenden Einlage in Ihren Schuhen kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder Lieferanten wie in der Benutzerinformation angegeben.



Sicherheitsschuhe

ESD

Elektrostatik


Die Kontrolle von ungewollter elektrostatischer Aufladung spielt eine wichtige Rolle in der Industrie. Immer mehr Arbeitnehmer sind mit elektrostatisch empfindlichen Vorgängen oder mit elektrostatisch empfindlichen Werkstoffen oder Gegenständen in Kontakt. An allen diesen Arbeitsplätzen besteht oft die Notwendigkeit, Sicherheitsschuhe als Teil eines Systems zur Ableitung von elektrostatischer Aufladung zu nutzen.

Unabhängig von unterschiedlichen Messverfahren gilt nach wie vor ein Durchgangswiderstand im Bereich zwischen 100 Kiloohm ($1,0 \times 10^5 \text{ Ohm}$) und 35 Megaohm ($3,5 \times 10^7 \text{ Ohm}$), um die verschiedenen relevanten Normen zu erfüllen (z. B. EN ISO 20345, EN 61340).

Alle so zertifizierten Produkte in diesem Katalog sind mit dem ESD-Symbol gekennzeichnet.



Diese Produkte sind auch geeignet gemäss der Spezifikation für ableitfähiges Schuhwerk in der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 727 «Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen».

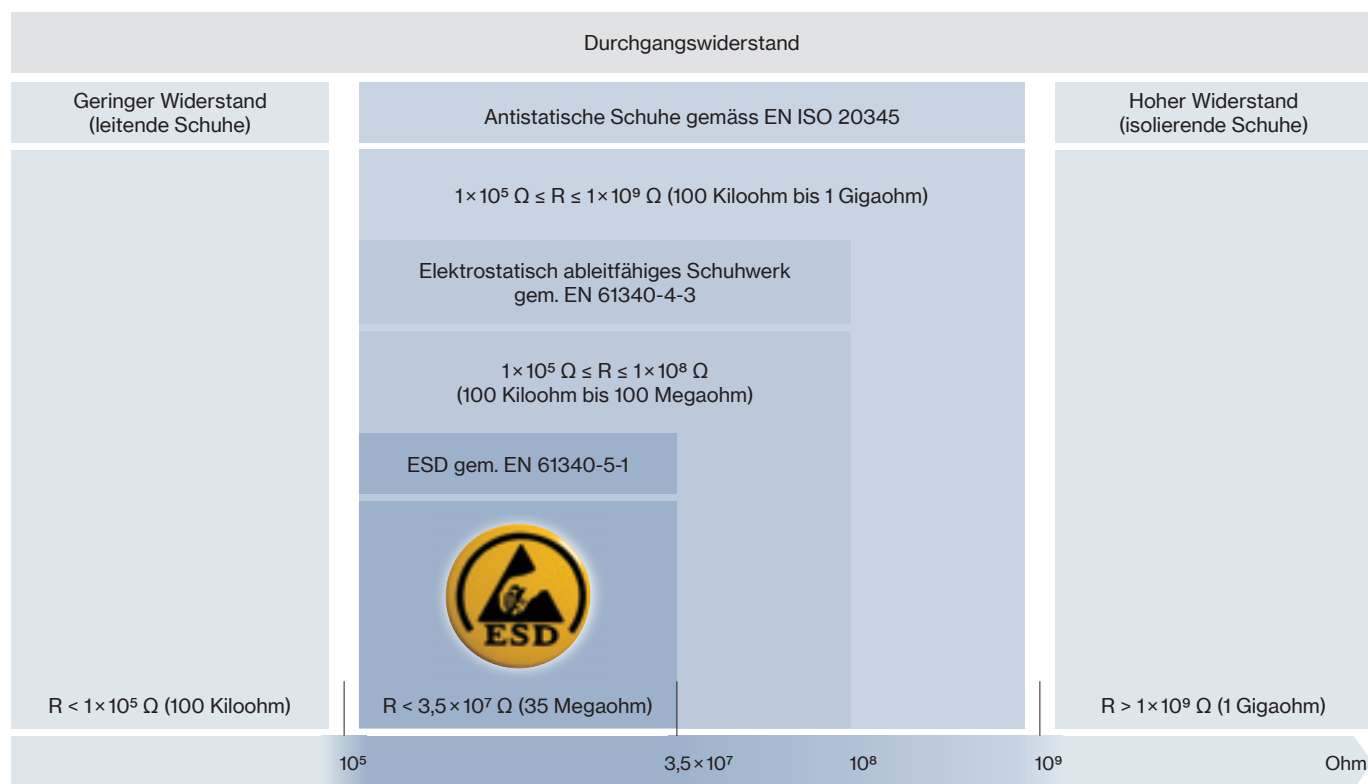

R = elektrischer Widerstand

Sicherheitsschuhe

uvex Mehrweitemsystem

uvex Mehrweitemsystem

Unter einem Mehrweitemsystem für Sicherheitsschuhe versteht man das Angebot eines Schuhmodells derselben Grösse in verschiedenen Weiten. Diese verschiedenen Weiten werden an der breitesten Stelle des Fusses gemessen. Dabei wird der Umfang des Fusses im Bereich zwischen Gross- und Kleinzehengrundgelenk ermittelt, alternativ kann auch die Breite des Fusses an dieser Stelle (Projektion) gemessen werden.

Die Einteilung der Grössen und der zugehörigen Masse finden Sie in nachfolgender Tabelle (alle Massangaben in mm):



uvex Schuhgrösse	Fusslänge	Weite 10 Umfang	Weite 11 (Standard) Umfang	Weite 12 Umfang	Weite 14 Umfang
35	217	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	221	227	233	245
37	232	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	230	236	242	254
39	247	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	239	245	251	263
41	262	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	248	254	260	272
43	277	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	257	263	269	281
45	292	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	266	272	278	290
47	307	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	275	281	287	299
49	322	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	284	290	296	308
51	337	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	293	299	305	317

Alle Angaben in mm

Entsprechend der Fusslänge des Trägers wird aus der Tabelle die benötigte Weite abgelesen. Die verschiedenen Weiten sind wie folgt den uvex Artikelnummern zugeordnet:

► Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an den uvex Kundenservice unter **info@uvex.ch**.

uvex Artikelnummer	Weite	Kennzeichnung	Grössengang
XXXX.1	10	EN ISO 20345:2011 S1 P oder S3	je nach Modell
XXXX.2	11 (Standard)		
XXXX.3	12		
XXXX.4	14		
XXXX.7	10	EN ISO 20345:2011 S1 oder S2	
XXXX.8	11 (Standard)		
XXXX.9	12		
XXXX.0	14		

uvex Grössenberater App

Bei Sicherheitsschuhen ist die Wahl der richtigen Schuhgrösse für die Wahrnehmung der Schutzfunktion der Schuhe besonders wichtig. Ausserdem garantiert nur eine perfekte Passform dauerhaften Tragekomfort. Je nach Hersteller können Grössenangaben aber variieren. Mit der uvex Grössenberater App können Sie die richtige uvex Schuhgrösse und Weite ermitteln, um ein perfektes und beschwerdefreies Trageerlebnis im Arbeitsalltag zu erzielen.





Der neue uvex 1 G2.


Dämpft. Stabilisiert. Gibt Energie zurück.

Science. Not fiction — uvex i-PUREnrj

Mit richtungsweisenden uvex 1 G2 Sicherheitsschuhen ist die Zukunft energiegeladen. Die neuartige Polyurethan-Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj gibt die Auftrittsenergie über die gesamte Sohle an den Träger zurück und definiert Dämpfung sowie Stabilität neu. Für jeden Arbeitstag voller Energie mit spürbar mehr Komfort und deutlich reduzierter Ermüdung der Füße.

- 100% höhere Energieaufnahme als die Norm EN ISO 20345 vorgibt.
- 66% Energierückgewinnung in der Ferse.*
- 59% Energierückgewinnung im Vorfussbereich.*
- 29% höhere Dämpfung nach 1000 km Nutzung im Vergleich zu Standard-Polyurethan-Sohlen.*
- 21% geringere wahrgenommene Ermüdung nach einem Arbeitstag im Vergleich zu Standard-Polyurethan-Sohlen.

Weitere Informationen
finden Sie unter
uvex-safety.ch/uvex1G2



Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2



68467
68468
68469
68460



68497
68498
68499
68490



uvex 1 G2 · gelochter Halbschuh S1 SRC · Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichter, gelochter S1- bzw. S2-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei

Schutzmerkmale:

- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuss und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- neue, breitere, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform
- ergonomisch gestaltete Laufsohle setzt neueste biomechanische Erkenntnisse um und besteht aus zweischichtigem Polyurethan uvex i-PUREnrj mit sehr guten, rutschhemmenden Eigenschaften, die Profilierung eignet sich insbesondere für den Einsatz auf Industrieböden

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter, breiterer Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial, beim S1-Halbschuh perforiert, beim S2-Halbschuh hydrophobiert
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung sowie guten, unterstützenden Eigenschaften für das Fussgewölbe
- weich gepolsterte Lasche (S1-Halbschuh) bzw. Staublasche (S2-Halbschuh) und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex 1 G2	gelochter Halbschuh S1 SRC				Halbschuh S2 SRC			
Art.-Nr.	68467	68468	68469	68460	68497	68498	68499	68490
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC				EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA



uvex



Video

Winners at work – uvex 1 sport



Designed for Individuals



Sportlich.

Sportives Design trifft auf durchdachte Funktionalität: Der uvex 1 sport begeistert mit seinem jungen, modischen Look genauso wie mit erstklassigem Tragekomfort. Dafür sorgen sein geringes Gewicht, klimaoptimierte Hightech-Materialien und die ergonomisch gestaltete Laufsohle.

uvex 1 sport – der ideale Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus.

Atmungsaktiv.

Das atmungsaktive Mesh-Obermaterial sorgt für optimierte Klimaregulierung. Der sportive Look der uvex 1 sport trägt zur Erhöhung der Trageakzeptanz von Sicherheitsschuhen bei.

Webseite
uvex-safety.ch/de/uvex1sport



Leicht. Ergonomisch.

uvex 1 sport Sohle

- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan für leichte Anwendungen
- hervorragender Laufkomfort
- universell einsetzbar auf nahezu allen Untergründen
- sehr gute rutschhemmende Eigenschaften (SRC)
- abriebfest
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand < 35 Megaohm
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Jetzt auch als Berufsschuhe auf der Seite 359 erhältlich.



Sicherheitsschuhe

uvex 1 sport



65971 ● 65977
65972 ● 65978
65973 ● 65979
65974 ● 65970



65991 ● 65997
65992 ● 65998
65993 ● 65999
65994 ● 65990



uvex 1 sport · Halbschuh S1 SRC/S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:

- moderne, besonders leichte und flexible S1- und S1 P-Sicherheitshalbschuhe
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (nur S1 P-Halbschuh)

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex 1 sport	Halbschuh S1 P SRC				Halbschuh S1 SRC			
Art.-Nr.	65971 ●	65972 ●	65973 ●	65974 ●	65977 ●	65978 ●	65979 ●	65970 ●
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Textil				Textil			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

uvex 1 sport	Halbschuh S1 P SRC				Halbschuh S1 SRC			
Art.-Nr.	65991 ●	65992 ●	65993 ●	65994 ●	65997 ●	65998 ●	65999 ●	65990 ●
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Textil				Textil			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Sicherheitsschuhe

uvex 1 sport


65961
65962
65963
65964

65987
65988
65989
65980

65941 65947
65942 65948
65943 65949
65944 65940

reddot design award
winner 2018

GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019

climazone

uvex 1 sport · Halbschuh S1 SRC/S3 SRC/S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:

- moderne, besonders leichte und flexible S1-, S1 P- und S3-Sicherheits-halbschuhe
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (nur S1 P- und S3-Halbschuh)

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex 1 sport	Halbschuh S3 SRC				Halbschuh S1 SRC			
Art.-Nr.	65961	65962	65963	65964	65987	65988	65989	65980
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Textil			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

uvex 1 sport	Halbschuh S1 P SRC				Halbschuh S1 SRC			
Art.-Nr.	65941	65942	65943	65944	65947	65948	65949	65940
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Textil				Textil			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339



Sicherheitsschuhe

uvex 1 sport



65901 ●
65902 ●
65903 ●
65904 ●



65921
65922
65923
65924



uvex 1 sport · Halbschuh S1 P SRC/S3 SRC

Allgemeine Merkmale:

- moderne, besonders leichte und flexible S1 P- und S3-Sicherheits-halbschuhe
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex 1 sport	Halbschuh S1 P SRC				Halbschuh S3 SRC			
Art.-Nr.	65901 ●	65902 ●	65903 ●	65904 ●	65921	65922	65923	65924
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Obermaterial	Textil				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Berufsschuhe

uvex 1 sport NC



65937
65938
65939



65957
65958
65959



uvex 1 sport NC · Halbschuh O1 FO SRC

Allgemeine Merkmale:

- moderne, besonders leichte und flexible O1-Berufshalbschuhe ohne Zehenschutzkappe
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex 1 sport NC	Halbschuh O1 FO SRC			Halbschuh O1 FO SRC		
Art.-Nr.	65937	65938	65939	65957	65958	65959
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC			EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC		
Obermaterial	Textil			Textil		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA





Next Level Equipment

Optimierte Formgebung im Gelenkbereich für optimale Torsion und hohe Flexibilität

Selbstreinigendes, optimal rutschhemmendes Profil (SRC-Kennzeichnung)

Herausragende Flexibilität. Optimaler Laufkomfort.

Die ergonomische Gestaltung der Laufsohle unterstützt die natürliche Abrollbewegung und Flexibilität des Fusses.

Besonders abriebfeste TPU-Einsätze für sicheres Auftreten und Abrollen helfen, Unfälle zu vermeiden



Gelenkeinlage für sicheren Leiterstand

Drehpunkt erleichtert Drehbewegungen im Stand



Ergonomische Leichtbaukonstruktion. Weniger Ermüdungserscheinungen.

Weglassen und nicht verzichten. Weniger Gewicht reduziert die Belastung des Körpers und damit zusätzlichen Verschleiss und Verletzungsrisiko. Das garantiert das konsequente Leichtbauprinzip der uvex 1 Sicherheitsschuhe. Man spürt es Tag für Tag. Der leichteste uvex-Schuh in seiner Klasse, ca. 100 g leichter als der Bestseller uvex motion style.



100 % mehr Dämpfung. Wohlbefinden hoch³.

Das uvex 1 Multi-Layer-Dämpfungssystem aus zweischichtiger uvex 1-PU-Sohle und dem Komfortfussbett mit optimaler Vorfuss- und Fersendämpfung schont den Bewegungsapparat. Die Energieaufnahme unter der Ferse ist nahezu 100 % höher als von der EN ISO 20345 verlangt. Das ist Laufkomfort pur.



Hohe Stabilität. Zuverlässiger Halt und Sicherheit.

Solide Standfestigkeit ist ausschlaggebend für sicheres, unfallfreies Arbeiten. Der aussen sichtbare, in den Sohlenverlauf integrierte Fersenkorb sorgt für Stabilität, Führung und zusätzlichen Schutz. Die x-tended support Variante bietet eine zusätzliche seitliche Stützfunktion und erweiterten Umknick- und Schlagschutz. Beide Sohlenvarianten umschliessen den Fuss sicher, ohne die Flexibilität des Fusses zu beeinträchtigen.



uvex monoskin Schaftdesign. Druckfreier und bequemer Sitz.

Der komplett metallfreie uvex monoskin Schaft aus Hightech-Mikrofaser bietet durch die weitgehend nahtfreie Verarbeitung höchsten Tragekomfort ohne Druckstellen bei längeren Standzeiten.

uvex 1 Sicherheitsschuhe schützen und unterstützen den menschlichen Körper in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungserkenntnisse und innovativer Technologien werden die bei der Arbeit auf den Bewegungsapparat wirkenden Belastungen reduziert und das Wohlbefinden des Anwenders optimiert.




100 % metallfrei



Orthopädische
Lösungen gemäss
DGUV 112-191* und
ÖNORM Z1259

climazone



Anatomische Passform.
Optimal ist, wenn alles passt.

- flexibles Mehrweitemsystem in Weite 10 - 14** für zuverlässigen Halt
- individuell anpassbares Schnellverschlussystem (IAS)** für individuelle Anpassung
- anatomisch designte metallfreie Zehenschutzkappe für perfekte Sicherheit
- Verwendung eines speziellen Damenleistsens für die uvex 1 Modelle in den Grössen 35 bis 40

uvex climazone Standard.
Perfektes Wohlfühlklima.

Grossflächige Perforationen, hoch atmungsaktives Obermaterial und Distance Mesh-Futter sowie das Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem verhindern einen Wärmestau und reduzieren unangenehmes Schwitzen.

* ehemals BGR 191 ** bei ausgewählten Modellen



Sicherheitsschuhe

uvex 1



85427
85428
85429
85420



85437
85438
85439
85430



Focus Open 2013
Silver



Sicherheitsschuhe

uvex 1


85447
85448
85449
85440

85457
85458
85459
85450


climazone

uvex 1 · Halbschuh S2

Sicherheitsschuhe

uvex 1



65657
65658
65659



65667 ●
65668 ●
65669 ●



uvex 1 • gelochter Halbschuh S1 SRC • Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichter, vielseitiger und gelochter S1-Sicherheitshalbschuh bzw. S2-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Boa® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation (S1-Modell)
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex 1	gelochter Halbschuh S1 SRC			Halbschuh S2 SRC		
Art.-Nr.	65657	65658	65659	65667 ●	65668 ●	65669 ●
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Sicherheitsschuhe

uvex 1



85467
85468
85469



85477
85478
85479



climazone

uvex 1 · gelochter Halbschuh S1 SRC · gelochter Schnürstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex 1	gelochter Halbschuh S1 SRC			gelochter Schnürstiefel S1 SRC		
Art.-Nr.	85467	85468	85469	85477	85478	85479
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



Sicherheitsschuhe

uvex 1



85307
85308
85309



85347
85348
85349
85340



climazone

uvex 1 • Sandale S1 SRC • Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichte, vielseitige S1-Sicherheitssandale bzw. S2-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelter längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale)

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien, mit Perforation (Sandale)
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen (Sandale) beziehungsweise Staublasche und Kragen (Halbschuh)
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex 1 Sandale S1 SRC			
Art.-Nr.	85307	85308	85309
Weite	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Obermaterial	Mikrovelours		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter		
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

uvex 1 Halbschuh S2 SRC				
Art.-Nr.	85347	85348	85349	85340
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Sicherheitsschuhe

uvex 1



85317
85318
85319
85310



85327 ●
85328 ●
85329 ●
85320 ●



climazone

uvex 1 · gelochter Halbschuh S1 SRC · gelochter Schnürstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsole aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex 1 gelochter Halbschuh S1 SRC

Art.-Nr.	85317	85318	85319	85310
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

uvex 1 gelochter Schnürstiefel S1 SRC

Art.-Nr.	85327 ●	85328 ●	85329 ●	85320 ●
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

● Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



Sicherheitsschuhe

uvex 1



65507
65508
65509
65500



65567
65568
65569
65560



65537 ●
65538 ●
65539 ●
65530 ●



climazone

uvex 1 · Sandale S1 SRC · gelochter Halbschuh S1 SRC · gelochter Schnürstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichte, vielseitige S1-Sicherheitssandale bzw. gelochter S1-Sicherheitshalbschuh und -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungstörenden Substanzen
- doppelter, längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale) bzw. individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien, mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex 1	Sandale S1 SRC				gelochter Halbschuh S1 SRC			
Art.-Nr.	65507	65508	65509	65500	65567	65568	65569	65560
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

uvex 1	gelochter Schnürstiefel S1 SRC			
Art.-Nr.	65537 ●	65538 ●	65539 ●	65530 ●
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Sicherheitsschuhe

uvex 1


65577
65578
65579
65570

65547
65548
65549
65540

climazone

uvex 1 · Halbschuh S2 SRC · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichter, vielseitiger S2-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chronallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex 1 Halbschuh S2 SRC

Art.-Nr.	65577	65578	65579	65570
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

uvex 1 Schnürstiefel S2 SRC

Art.-Nr.	65547	65548	65549	65540
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339



Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-tended support



85127
85128
85129



85117
85118
85119



Focus Open 2013
Silver



reddot design award
winner 2013



German
Design Award
WINNER 2015



climazone

uvex 1 x-tended support · gelochter Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- mediale und laterale Unterstützung für den Fuss durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen – dadurch zusätzlicher Umknickschutz, Stabilisierung und Führung sowie Prallschutz

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeits-transportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex 1 x-tended support	gelochter Halbschuh S1 SRC			gelochter Halbschuh S1 SRC		
Art.-Nr.	85127	85128	85129	85117	85118	85119
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-tended support



85141
85142
85143



85191
85192
85193



uvex 1 x-tended support · gelochter Halbschuh S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1 P-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- mediale und laterale Unterstützung für den Fuss durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen – dadurch zusätzlicher Umknickschutz, Stabilisierung und Führung sowie Prallschutz
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex 1 x-tended support	gelochter Halbschuh S1 P SRC			gelochter Halbschuh S1 P SRC		
Art.-Nr.	85141	85142	85143	85191	85192	85193
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA



Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-tended support



85361
85362
85363

85161
85162
85163

85171
85172
85173



climazone

uvex 1 x-tended support · Sandale S1 P SRC · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichte, vielseitige S1 P-Sicherheits-sandale bzw. S3-Sicherheitshalbschuh und -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- doppelter längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale)
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- mediale und laterale Unterstützung für den Fuss durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen – dadurch zusätzlicher Umknickschutz, Stabilisierung und Führung sowie Prallschutz (Halbschuh und Stiefel)
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien, mit Perforation (Sandale) bzw. Staubtasche und Kragen
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen (Sandale) bzw. Staublasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex 1 x-tended support	Sandale S1 P SRC			Halbschuh S3 SRC			Schnürstiefel S3 SRC		
Art.-Nr.	85361	85362	85363	85161	85162	85163	85171	85172	85173
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-tended support



65681 ●
65682 ●
65683 ●



65671 ●
65672 ●
65673 ●



uvex 1 x-tended support · gelochter Halbschuh S1 P SRC · Halbschuh S3 SRC

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1 P-Sicherheitshalbschuh bzw. S3-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- Boa® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- mediale und laterale Unterstützung für den Fuss durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen – dadurch zusätzlicher Umknickschutz, Stabilisierung und Führung sowie Prallschutz
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien, mit Perforation (S1 P-Modell) bzw. hydrophobiert (S3-Modell)
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex 1 x-tended support	gelochter Halbschuh S1 P SRC			Halbschuh S3 SRC		
Art.-Nr.	65681 ●	65682 ●	65683 ●	65671 ●	65672 ●	65673 ●
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA



Sicherheitsschuhe

uvex 1 ladies



85607
85608



85627
85628



uvex 1 ladies · Sandale S1 SRC · Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichte, vielseitige S1-Sicherheits-sandale bzw. S2-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelter längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale)
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsole aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien, mit Perforation (Sandale)
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen (Sandale) beziehungsweise Staublasche und Kragen (Halbschuh)

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex 1 ladies	Sandale S1 SRC		Halbschuh S2 SRC	
Art.-Nr.	85607	85608	85627	85628
Weite	10	11	10	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S2 SRC	
Obermaterial	Mikrovelours		Mikrovelours	
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter		Distance-Mesh-Futter	
Grösse	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Alle anderen Modelle der uvex 1 Serie sind auch für Damen erhältlich (ab Grösse 35).
Produktbeschreibungen auf den Seiten 353 bis 377.



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Sicherheitsschuhe

uvex 1 ladies



85617
85618



85647 ●
85648 ●



climazone

uvex 1 ladies · gelochter Halbschuh S1 SRC · gelochter Schnürstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsole aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien, mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex 1 ladies	gelochter Halbschuh S1 SRC		gelochter Schnürstiefel S1 SRC	
Art.-Nr.	85617	85618	85647 ●	85648 ●
Weite	10	11	10	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S1 SRC	
Obermaterial	Mikrovelours		Mikrovelours	
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter		Distance-Mesh-Futter	
Grösse	35 bis 43		35 bis 43	
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339



Sicherheitsschuhe

uvex 1



85521
85522
85523
85524



uvex 1 · Halbschuh S3 SRC

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichter, vielseitiger S3-Sicherheitsschuh
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex 1 Halbschuh S3 SRC

Art.-Nr.	85521	85522	85523	85524
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Sicherheitsschuhe

uvex 1



85551
85552
85553
85554



uvex 1 • Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichter, vielseitiger S3-Sicherheitstiefel
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex 1 Schnürstiefel S3 SRC				
Art.-Nr.	85551	85552	85553	85554
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA



uvex 1 business – das Beste für zwei Welten

Perfekter Auftritt in Büro und Werkhalle.

Vom Meeting mal eben in die Produktion? uvex vereint die Klassiker aus der Modewelt – Derbyhalbschuh, Desert- und Chelsea-Boots in einer neuen Sicherheitsschuh-Produktlinie. Die Sicherheitsschuhe uvex 1 business machen alles mit – stilvoll und sicher zugleich! Ihr attraktiver Look harmoniert bestens mit Smart Business- und Casual-Style, ihre neue Stahlkappenform sorgt für eine grosse Zehenfreiheit und maximalen Schutz. Dabei überzeugen sie jederzeit durch erstklassigen Tragekomfort. Von morgens bis abends.

Hohe Trageakzeptanz

Die besonders leichten Sicherheitsschuhe im modernen Businesslook sind als S2- und als S3-Variante erhältlich – in stilvollem Blau oder Grau.



Gewohnte Sicherheit

Die extrabreite Stahlkappe, eine metallfreie, durchtrittshemmende Einlage sowie die rutschfeste Laufsohle, welche die Anforderungen der Norm an die Dämpfung um nahezu 100% übertrifft, bieten optimalen Schutz.



Atmungsaktive Materialien

Hoch atmungsaktive, chromfreie Materialien und das antistatische Komfortfussbett sorgen für ein angenehmes Fussklima – auch bei längeren Einsätzen.



Angenehmes Tragegefühl

Das innovative Mikrovelours-Material mit weicher Polsterung und die Einlegesohle mit zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung garantieren ein druckfreies Tragegefühl.



Orthopädische
Lösungen gemäss
DGUV 112-191* und
ONORM Z1259

climazone



Weitere Informationen
finden Sie unter
www.uvex-safety.ch

* ehemals BGR 191

Highstreet Fashion meets Safety



Sicherheitsschuhe

uvex 1 business



84697
84698
84699



84281
84282
84283



uvex 1 business · Halbschuh S2 SRC · Halbschuh S3 SRC

Allgemeine Merkmale:

- moderne, besonders leichte und flexible S2- und S3-Sicherheitshalbschuhe - sicher, stylisch, super bequem - im modernen Business-Look
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- robuste, besonders breite Stahlzehenkappe für besten Tragekomfort
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (S3-Variante)

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- aus Hightech-Mikroveloursmaterial, angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex 1 business	Halbschuh S2 SRC			Halbschuh S3 SRC		
Art.-Nr.	84697	84698	84699	84281	84282	84283
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	Textilfutter			Textilfutter		
Grösse	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Sicherheitsschuhe

uvex 1 business



84271
84272
84273



84261
84262
84263



uvex 1 business · Schnüerstiefel S3 SRC · Schlupfstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:

- moderne, besonders leichte und flexible S3-Sicherheitsschnür- bzw. schlupfstiefel - sicher, stylisch, super bequem - im modernen Business-Look
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- robuste, besonders breite Stahlzehenkappe für besten Tragekomfort
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- aus Hightech-Mikroveloursmaterial, angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge (Schnüerstiefel)
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex 1 business	Schnüerstiefel S3 SRC			Schlupfstiefel S3 SRC		
Art.-Nr.	84271	84272	84273	84261	84262	84263
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	Textilfutter			Textilfutter		
Grösse	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA



uvex business casual

Perfekt gekleidet – bestens geschützt

Von klassisch-elegant bis sportlich-lässig: Mit den uvex business casual Sicherheitschuhen müssen Sie sich nur für einen Schuh entscheiden und sind – ob im Büro oder in der Produktionshalle – den ganzen Tag perfekt gekleidet und bestens geschützt.



9510

Optimaler Klimakomfort

Atmungsaktive Textilfutter und Oberleder sorgen für gute Luftzirkulation und Wärmeableitung. Das Klimakomfortfussbett nimmt den Tag über Fussfeuchtigkeit optimal auf und trocknet über Nacht wieder zurück.

Bequeme Passform

Der neue anatomisch geformte Leisten bietet hervorragenden Halt und mehr Freiraum für die Zehen.

9510

Handschuhweiches Qualitäts-oberleder und hochwertige Funktionstextilien unterstreichen den modernen Charakter und erzeugen pures Wohlbefinden für die Füße.



9511

Optimale Dämpfung

Die leichte 2-Dichten-PU-Laufsohle und das durchgängige, herausnehmbare Komfortfussbett mit Fersen- und Vorfussdämpfung sorgen für spürbar ermüdungsärmeren Laufkomfort.

9511

Die Kombination von feinstem, geschmeidigem Glatt- und Veloursleder mit Textilapplikationen und hochwertigen Funktionstextilien prägen den lässig leichten Look und erzeugen pures Wohlbefinden für die Füße.



9512

Sicherheit bei jedem Schritt

Das ergonomische Sohlendesign und die SRC-Kennzeichnung sorgen für höchste Rutschhemmung auf glatten Böden.

9512

Das handschuhweiche Oberleder mit der zeitlos eleganten Budapesterlochung sowie hochwertige Funktionstextilien prägen den eleganten Stil und erzeugen pures Wohlbefinden für die Füße.



PU Laufsohle

- ergonomisch gestaltete Profilierung
- extrem flexibel, hervorragende Dämpfung
- besonders geringes Gewicht durch einzigartiges PU-Laufsohlensystem
- zweischichtiges System mit abrieb- und schnittfester Laufsohle
- spürbar bessere Rutschhemmung
- selbstreinigende Profilierung
- öl- und benzinbeständig
- non-marking
- kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120°C

Sicherheitsschuhe

uvex business casual



95102
95108

95112 ●

95122
95128



uvex business casual · Halbschuh S1 SRC und S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:

- leichte, bürotaugliche S1- und S1 P-Sicherheitshalbschuhe von klassisch-elegant bis sportlich-lässig
- Derbyschnitt mit Flügelkappe und Lyrallochung (95122 und 95128)
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- robuste Stahl-Zehenkappe
- durchtrittthemmende Stahlzwischensohle (S1 P Modelle 95102, 95112 und 95122)
- selbstreinigende, leichtgewichtige DUO-Polyurethan-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: feuchtigkeitsabsorbierendes Textilfutter, atmungsaktives Oberleder und Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeits-Transportsystem
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex business casual	Halbschuh S1 P SRC	Halbschuh S1 SRC
Art.-Nr.	95102	95108
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial	Leder	
Futtermaterial	Textilfutter	
Grösse	38 bis 48	38 bis 48
Bestelleinheit	PAA	PAA

uvex business casual	Halbschuh S1 P SRC
Art.-Nr.	95112 ●
Weite	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Obermaterial	Leder, Veloursleder
Futtermaterial	Textilfutter
Grösse	38 bis 48
Bestelleinheit	PAA

uvex business casual	Halbschuh S1 P SRC	Halbschuh S1 SRC
Art.-Nr.	95122	95128
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial	Leder	
Futtermaterial	Textilfutter	
Grösse	38 bis 48	38 bis 48
Bestelleinheit	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339



Sicherheitsschuhe

uvex office



95419 ●



95414 ●



95422 ●

uvex office · Halbschuh S1 SRA

Allgemeine Merkmale:

- Office-Halbschuh in klassisch englischem Stil in S1, Budapester Form mit Flügelkappe

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm (nur 95414)
- kurzfristig bis 300 °C hitzebeständige Nitrilkautschuk-Laufsohle
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahlzechenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:

- komfortable Passform
- ideales Fussklima durch atmungsaktives Futter und geschmeidiges, vollnarbiges Oberleder
- weich gepolsterter Kragen
- Komfortfussbett

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex office	Halbschuh S1 SRA	Halbschuh S1 SRA
Art.-Nr.	95419 ●	95414 ●
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Obermaterial	Leder	Leder
Futtermaterial	Synthetikfutter	Synthetikfutter
Grösse	38 bis 47	38 bis 47
Bestelleinheit	PAA	PAA

uvex office · Halbschuh S1 P SRA

Allgemeine Merkmale:

- Office-Halbschuh in klassisch englischem Stil in S1 P, Budapester Form mit Flügelkappe

Schutzmerkmale:

- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtrittshemmende Stahlzwischensohle (bei S1 P-Modell), Stahlzechenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:

- komfortable Passform
- ideales Fussklima durch atmungsaktives Futter und geschmeidiges, vollnarbiges Oberleder
- weich gepolsterter Kragen
- schockabsorbierende Polyurethan-Laufsohle
- Komfortfussbett

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex office	Halbschuh S1 P SRA
Art.-Nr.	95422 ●
Weite	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
Obermaterial	Leder
Futtermaterial	Synthetikfutter
Grösse	38 bis 47
Bestelleinheit	PAA

uvex office · Laufsohle aus Nitrilkautschuk

- exzellenter Laufkomfort
- rutschsicher
- abriebfest
- sehr schnittfest
- hitzebeständigkeit der Laufsohle bis kurzfristig +300 °C
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- weitgehend säuren- und laugenresistent

uvex office · Laufsohle aus Polyurethan

- exzellenter Laufkomfort
- rutschsicher
- abriebfest
- hitzebeständigkeit der Laufsohle bis kurzfristig +120 °C
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- mit Stahlzwischensohle



Sicherheitsschuhe

uvex motorsport



94969



94979 ①

climazone

uvex motorsport Halbschuh S1 SRA

Allgemeine Merkmale:

- moderne Sicherheitshalbschuhe in S1 in Motorsport-Optik
- flexible, abrieb- und rutschfeste Gummilaufsohle

Schutzmerkmale:

- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:

- Textilfutter, Nappa-Oberleder und das herausnehmbare Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem sind klimaoptimiert nach uvex climazone
- durch extra langen Schnürbereich sehr gute Anpassungsfähigkeit an die individuelle Fussform
- optimale Dämpfung im Fersenbereich durch uvex hydroflex® GEL Dämpfungssystem und innenliegenden, schockabsorbierenden Fersenkeil
- weich gepolsterter Schaftabschluss und Lasche

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex motorsport Halbschuh S1 SRA

Art.-Nr.	94969	94979 ①
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Obermaterial	Nappa- und Veloursleder	Nappaleder
	Textilfutter	Textilfutter
Grösse	36 bis 48	36 bis 48
Bestelleinheit	PAA	PAA

uvex motorsport Sohle

- Laufsohle aus Nitrilkautschuk
- exzellenter Laufkomfort
- rutschticher
- abriebfest
- sehr schnittfest
- Hitzebeständigkeit der Laufsohle bis kurzfristig +180 °C
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- weitgehend säure- und laugenresistent



Sicherheitsschuhe

uvex motion style



69752
69758



69788



69798



uvex motion style - Sandale S1 P SRC/S1 SRC

Allgemeine Merkmale:

- leichte Sicherheitssandale in S1 P und S1 im sportlichen Design
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell an den Fuss anpassbar durch doppelten Klettverschluss

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (Sandale S1 P)

Komfortmerkmale:

- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex motion style	Sandale S1 P SRC	Sandale S1 SRC
Art.-Nr.	69752	69758
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial	Hightech-Mikrovelours	Hightech-Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Grösse	36 bis 50	36 bis 48
Bestelleinheit	PAA	PAA

uvex motion style - Halbschuh S2 SRC · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:

- leichter S2-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel im sportlichen Design
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung (Halbschuh)

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:

- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Staublasche
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex motion style	Halbschuh S2 SRC	Schnürstiefel S2 SRC
Art.-Nr.	69788	69798
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Obermaterial	Hightech-Mikrovelours	Hightech-Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Grösse	36 bis 50	36 bis 50
Bestelleinheit	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Sicherheitsschuhe

uvex motion style



69988



69898



69678



uvex motion style - gelochter Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:

- leichter, gelochter S1-Sicherheitshalbschuh im sportlichen Design
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:

- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex motion style - gelochter Schnürstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:

- leichter, gelochter S1-Sicherheitsstiefel im sportlichen Design
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:

- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen

uvex motion style	gelochter Halbschuh S1 SRC	gelochter Halbschuh S1 SRC
Art.-Nr.	69988	69898
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial	Hightech-Mikrovelours	Hightech-Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Grösse	36 bis 50	36 bis 50
Bestelleinheit	PAA	PAA

uvex motion style	gelochter Schnürstiefel S1 SRC
Art.-Nr.	69678
Weite	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial	Hightech-Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter
Grösse	36 bis 48
Bestelleinheit	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339



Pushing the Limits!



Überlegen in allen Disziplinen

Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3, S2 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.

Kraftsparendes Leichtgewicht.
Beugt Ermüdungserscheinungen vor.

Dämpfungssystem für die Profiliga.
Entlastet bei jedem Schritt.

Zuverlässige Stabilität.
Bei maximaler Bewegungsfreiheit.

Druckfreier und bequemer Sitz.
Dank uvex monoskin Schaftdesign.

Anatomische Passform.
Optimal ist, wenn alles passt.



Laufkomfort mit Wohlfühlklima.
Hoch atmungsaktiv durch uvex climazone.

100% besser als die Norm


Mit nahezu 40 Joule Energieaufnahme im Fersenbereich sorgen die Sicherheitsschuhe uvex 2 für eine reduzierte Belastung des Körpers.

Trotz durchtrittshemmender Zwischensohle (S3, S1 P) ist die Energieaufnahme unter der Ferse rund 100% höher als von der EN ISO 20345 verlangt.

Das mehrschichtige uvex 2 Multi-Layer-Dämpfungssystem und ein antistatisches Komfortfussbett mit Vorfuss- und Fersendämpfung schont den Bewegungsapparat auf harten und unwegsamen Untergründen.



- 1 Komfortfussbett
- 2 Zwischensohle aus PU
- 3 Laufsohle aus PU oder Gummi



Neue Leichtigkeit

Die uvex 2 Serie gehört zu den leichtesten S3, S2- und S1 P-Sicherheitsschuhen für robuste Anwendungen im vergleichbaren PSA-Angebot.¹



Webseite



Video



Volle Flexibilität

Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit auch bei knienden Tätigkeiten dank der flexiblen durchtrittthemmenden, metallfreien Zwischensohle. Das uvex Schnellschnürsystem garantiert bei Halbschuhen eine individuelle Anpassung an den Fuss und festen Halt in einem².

Hohe Stabilität


Die direkt angespritzte PU-Überkappe schützt den Schaft zuverlässig vor Verschleiss bei knienden Tätigkeiten. Der aussen sichtbare in den Sohlenverlauf integrierte Fersenkorb sorgt für Stabilität, Führung und zusätzlichen Schutz – ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen.

² Ausstattung modellabhängig. Optional können auch beiliegende Standardschnürsenkel genutzt werden.



uvex 2

GTX VIBRAM® 100 % wasserdicht. 100 % komfortabel.

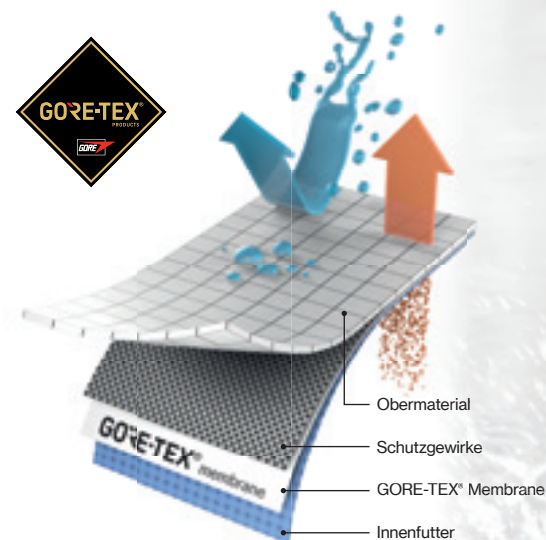


GORE-TEX® Extended Comfort Footwear ²

- dauerhaft wasserdicht und hoch atmungsaktiv
- nicht isoliert für bestmögliche Wärmeabgabe
- trocken und komfortabel auch bei warmen Temperaturen oder bei starker körperlicher Aktivität



uvex 2 - Gummisohle¹ VIBRAM® – Vom Bergsport inspiriert

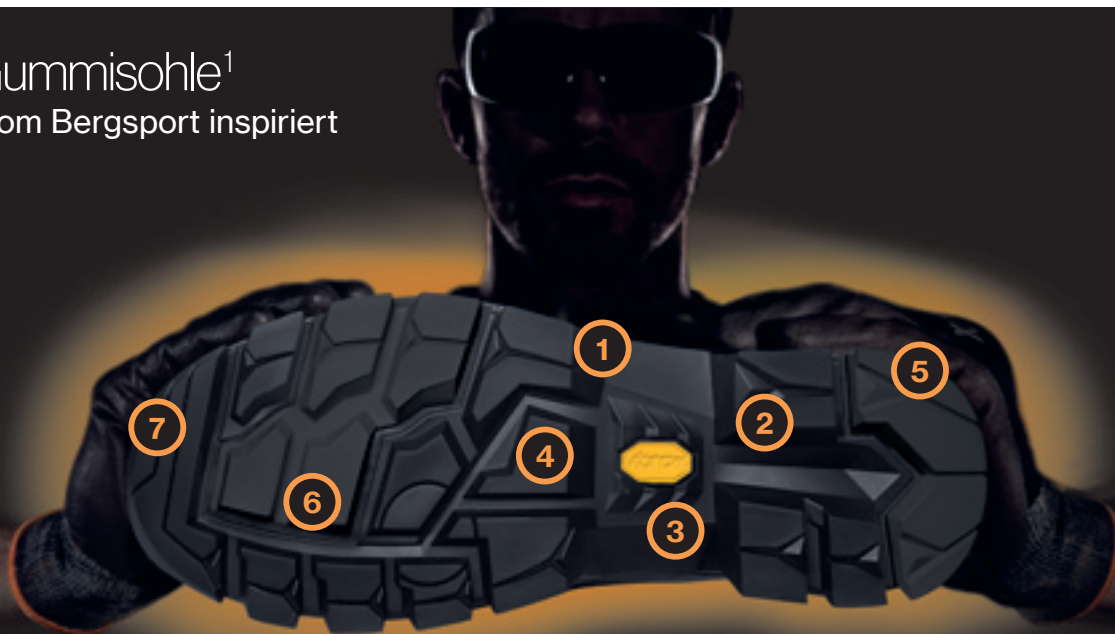

Die exklusiv für uvex entwickelte Gummimischung ist für mittelschwere Anwendungen mit anspruchsvollen Bodenbeschaffenheiten optimiert und integriert neben den Grundeigenschaften der uvex 2 PU/PU-Sohle zusätzliche Funktionalitäten:

- ① leicht wie eine PU-Sohle
- ② Hitzebeständigkeit bis kurzfristig +300 °C (HRO-Kennzeichnung)
- ③ höhere Schnittbeständigkeit
- ④ hitzeisolierend (HI-Kennzeichnung, getestet bei +150 °C)
- ⑤ erhöhte Kälteflexibilität und -rutschfestigkeit
- ⑥ verbesserte Chemikalienresistenz im Vergleich zu PU-Sohlen
- ⑦ orthopädische Anpassungen gemäss DGUV-Regel 112-191 und ÖNORM Z1259 möglich

Sicherheitsschuhe

uvex 2



65261
65262
65263

65271
65272
65273



65331
65332
65333



uvex 2 GTX VIBRAM® · Halbschuh S3 WR HI HRO SRC · Schnürstiefel S3 WR HI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:

- leichtgewichtiger und flexibler, wasserdichter Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel in S3 WR
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (6526x)
- Boa® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort (6533x)

Schutzmerkmale:

- 100 % wasserdicht durch GORE-TEX®-Ausstattung (WR-Kennzeichnung)
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- besonders leichte, zweischichtige Sohle aus bestens stossdämpfender Polyurethan-Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle von VIBRAM®
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:

- atmungsaktiv und dennoch wasserdicht
- durch GORE-TEX®-Ausstattung ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- erhöhte Kälteflexibilität der VIBRAM®-Gummisohle
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex 2 GTX Vibram®	Halbschuh S3 WR HI HRO SRC			Schnürstiefel S3 WR HI HRO SRC			Halbschuh S3 WR HI HRO SRC		
Art.-Nr.	65261	65262	65263	65271	65272	65273	65331	65332	65333
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	GORE-TEX®-Laminat			GORE-TEX®-Laminat			GORE-TEX®-Laminat		
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

GORE-TEX® ist eine eingetragene Marke der W. L. GORE & Associates. | VIBRAM® ist eine eingetragene Marke der VIBRAM S. P. A.

Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Boa® und Boa Fit System® sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc., USA



Sicherheitsschuhe

uvex 2



65221 65227 0
65222 65228 0
65223 65229 0
65224 65220 0

65231 65237 0
65232 65238 0
65233 65239 0
65234 65230 0



uvex 2 VIBRAM® · Halbschuh S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC · Schnürstiefel S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:

- leichtgewichtige und flexible S2 und S3-Sicherheitshalbschuhe bzw. -stiefel
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend

- besonders leichte, zweischichtige Sohle aus bestens stossdämpfender Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle von VIBRAM®
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (bei S3-Modellen)

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex 2 VIBRAM®	Halbschuh S3 HI HRO SRC				Schnürstiefel S3 HI HRO SRC			
Art.-Nr.	65221	65222	65223	65224	65231	65232	65233	65234
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder				hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

uvex 2 VIBRAM®	Halbschuh S2 HI HRO SRC				Schnürstiefel S2 HI HRO SRC			
Art.-Nr.	65227 0	65228 0	65229 0	65220 0	65237 0	65238 0	65239 0	65230 0
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC			
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder				hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Sicherheitsschuhe

uvex 2


65311
65312
65313

65303



uvex 2 VIBRAM® · Halbschuh S3 HI HRO SRC · Winterstiefel S3 CI HI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:

- leichtgewichtiger und flexibler S3- Sicherheitshalbschuh bzw. Sicherheitswinterstiefel (nur in Weite 12 erhältlich)
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- Boa® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort (Halbschuh)

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend

- besonders leichte, zweischichtige Sohle aus bestens stossdämpfender Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle von VIBRAM®
- kälteisolierender Schuhaufbau (CI-Kennzeichnung gem. EN ISO 20345, nur Winterstiefel)
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex 2 VIBRAM®	Halbschuh S3 HI HRO SRC			Winterstiefel S3 CI HI HRO SRC
Art.-Nr.	65311	65312	65313	65303
Weite	10	11	12	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder			hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Warmfutter
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

VIBRAM® ist eine eingetragene Marke der VIBRAM S. P. A.

Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.

Boa® und Boa Fit System® sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc., USA

393



Sicherheitsschuhe


uvex 2



65201
65202
65203
65204



65211
65212
65213
65214



climazone

uvex 2 VIBRAM® · Sandale S1 P HRO SRC · gelochter Halbschuh S1 P HRO SRC

Allgemeine Merkmale:

- leichtgewichtige und flexible S1 P Sicherheitssandale bzw. gelochter Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- doppelter, längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale) bzw. individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- besonders leichte, zweischichtige Sohle aus bestens stossdämpfender Polyurethan-Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle von VIBRAM®
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven, perforierten Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- erhöhte Kälteflexibilität der VIBRAM®-Gummisohle
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:


- mittlere Anwendungen

uvex 2 VIBRAM®	Sandale S1 P HRO SRC				gelochter Halbschuh S1 P HRO SRC			
Art.-Nr.	65201	65202	65203	65204	65211	65212	65213	65214
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestellereinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Sicherheitsschuhe

uvex 2


65281
65282
65283
65284

65291
65292
65293
65294

climazone

uvex 2 VIBRAM® · Halbschuh S3 HI HRO SRC · Schnürstiefel S3 HI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:

- leichtgewichtiger und flexibler S3-Sicherheits-halbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- besonders leichte, zweischichtige Sohle aus bestens stossdämpfender Polyurethan-Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle von VIBRAM®
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- erhöhte Kälteflexibilität der VIBRAM®-Gummisohle
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex 2 VIBRAM®	Halbschuh S3 HI HRO SRC				Schnürstiefel S3 HI HRO SRC			
Art.-Nr.	65281	65282	65283	65284	65291	65292	65293	65294
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestellereinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA



uvex 2 PU/PU Sohle

Optimaler Grip bei jedem Schritt



Die griffige uvex 2 PU/PU Outdoor-Sohle mit optimalen Dämpfungseigenschaften sorgt für sicheres Gehen und Stehen im Arbeitsalltag.

- | | |
|---|---|
| <p>1 Abriebfeste TPU-Einsätze für sicheres Auftreten und Abrollen helfen Unfälle zu vermeiden.</p> <p>2 Beständig gegen Öl und Benzin. Temperaturbeständigkeit bis kurzfristig +120 °C.</p> <p>3 Orthopädische Anpassungen gemäss DGUV-Regel 112-191 und ÖNORM Z1259 möglich.</p> <p>4 Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.</p> | <p>5 Optimierte Profilgestaltung im Gelenk für sicheren Leiterstand.</p> <p>6 Grobe, selbstreinigende Sohlenstollen für beste Haftung bei anspruchsvollen Anwendungen auf unebenen oder verschmutzten Böden (SRC-Kennzeichnung).</p> <p>7 Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm.</p> <p>8 Rutschhemmung (SRC)</p> |
|---|---|

Sicherheitsschuhe

uvex 2




65021
65022
65023
65024

65027
65028
65029
65020

65031
65032
65033
65034

65037
65038
65039
65030



climazone

uvex 2 · Halbschuh S3 SRC/S2 SRC · Schnürstiefel S3 SRC/S2 SRC

Allgemeine Merkmale:

- leichtgewichtige und flexible S2 und S3 Sicherheitshalbschuhe bzw. -stiefel
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm

- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (S3-Modelle)

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex 2	Halbschuh S2 SRC				Schnürstiefel S2 SRC			
Art.-Nr.	65027	65028	65029	65020	65037	65038	65039	65030
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC				EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder				hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

uvex 2	Halbschuh S3 SRC				Schnürstiefel S3 SRC			
Art.-Nr.	65021	65022	65023	65024	65031	65032	65033	65034
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder				hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339



Sicherheitsschuhe


uvex 2



65001 ●
65002 ●
65003 ●
65004 ●



65011 ●
65012 ●
65013 ●
65014 ●



climazone

uvex 2 · Sandale S1 P SRC · gelochter Halbschuh S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:

- leichtgewichtige und flexible S1 P Sicherheitssandale bzw. gelochter Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- doppelter, längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale) bzw. individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsole aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven, perforierten Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex 2	Sandale S1 P SRC				gelochter Halbschuh S1 P SRC			
Art.-Nr.	65001 ●	65002 ●	65003 ●	65004 ●	65011 ●	65012 ●	65013 ●	65014 ●
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339


Sicherheitsschuhe

uvex 2



65081
65082
65083
65084

65091
65092
65093
65094


climazone

uvex 2 · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:

- leichtgewichtiger und flexibler S3 Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:

- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußsdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Grössen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex 2	Halbschuh S3 SRC				Schnürstiefel S3 SRC			
Art.-Nr.	65081	65082	65083	65084	65091	65092	65093	65094
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA



Richtungsweisende Allrounder



Metallfreie Sicherheit

Optimale Sicherheit bietet das uvex xenova® System aus metallfreier Zehenschutzkappe und optionaler metallfreier und

durchtrittshemmender flexibler Zwischensohle – ohne Kältebrücken, leicht und flexibel für dauerhaften Tragekomfort.

Indoor und Outdoor-Einsatz

Mit der uvex 2 xenova® Sicherheitsschuhserie ist man immer souverän, robust und komfortabel unterwegs. Ob Indoor oder Outdoor, die uvex 2 xenova® sind die richtige Wahl in Einsatzgebieten wie Maschinen- und Anlagenbau, Metallverarbeitung, Energie (Erzeugung, Versorgung & Netzbetrieb), Kommunalbetriebe, Autobahnmeistereien, Bahn, Transport & Logistik,


Flughäfen, Handwerk, Bauneben-gewerbe sowie Garten- und Landschaftsbau. uvex 2 xenova® – die richtungsweisenden Allrounder für ein breites Einsatzspektrum.



Komfortable und leichte Begleiter

Kompromisslos auf Laufkomfort ausgerichtet, präsentieren sich die uvex 2 xenova® Sicherheitsschuhe. Perfekte Dämpfung, hohe Atmungsaktivität, geringes

Gewicht und hervorragende Passform garantiert die einzigartige Kombination von uvex Technologien.




Weitere Informationen finden Sie unter www.uvex-safety.ch



uvex climazone Standard Hoch atmungsaktives Obermaterial und Distance Mesh-Futter sowie das Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem verhindern einen Wärmestau und reduzieren unangenehmes Schwitzen.



uvex Mehrweitesystem in 3 Weiten und ein neu entwickelter Leisten für eine hervorragende Passform.



Leichte und robuste uvex Zweidichten-Polyurethan-Sohle mit hoher Rutschhemmung (SRC) und Multilayer-Dämpfung.

Beeindruckende Vielfalt

Auf Basis von hochwertigem schwarzen Microvelours oder Glattleder bietet die uvex 2 xenova® Serie über die volle Bandbreite der Schutzklassen von S1, S1 P, S2 und S3 eine beeindruckende

Style-Vielfalt in den Akzentfarben Blau, Grün und Rot.

Eine Übersicht aller uvex 2 xenova® Modelle befindet sich auf Seite 402.



uvex



401

uvex 2 xenova® Modellübersicht

uvex 2 xenova® mit Mikrovelours-Obermaterial

S1 Sandale		95537  95538  95539 		95597  95598  95599 		95047  95048  95049 
		95531  95532  95533 		95591  95592  95593 		95041  95042  95043 
S1 gelochter Halbschuh		95547  95548  95549 		95607  95608  95609 		95057  95058  95059 
		95581  95582  95583 				
S2 Halbschuh		95577  95578  95579 		95687  95688  95689 		95087  95088  95089 

uvex 2 xenova® mit Leder-Obermaterial

S2 Halbschuh		95557  95558  95559 		95647  95648  95649 		95067  95068  95069 
		95567  95568  95569 		95667  95668  95669 		95077  95078  95079 
S3 Halbschuh		95551  95552  95553 		95641  95642  95643 		95061  95062  95063 
		95561  95562  95563 		95661  95662  95663 		95071  95072  95073 

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



95537
95538
95539



95597
95598
95599



95047
95048
95049


climazone

uvex 2 xenova® · Sandale S1 SRC

Allgemeine Merkmale:

- leichte und moderne S1-Sicherheitssandale
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelte, individuell anpassbare Gegenzugkletttriemen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:

- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Schaftabschluss

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex 2 xenova®	Sandale S1 SRC			Sandale S1 SRC			Sandale S1 SRC		
Art.-Nr.	95537	95538	95539	95597	95598	95599	95047	95048	95049
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Obermaterial	Mikrovelours								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Grösse	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



95531
95532
95533

95591 ●
95592 ●
95593 ●

95041 ●
95042 ●
95043 ●



uvex 2 xenova® · Sandale S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:

- leichte und moderne S1 P-Sicherheitssandale
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelte, individuell anpassbare Gegenzugklettstrapsen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:

- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Schaftabschluss

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex 2 xenova®	Sandale S1 P SRC			Sandale S1 P SRC			Sandale S1 P SRC		
Art.-Nr.	95531	95532	95533	95591 ●	95592 ●	95593 ●	95041 ●	95042 ●	95043 ●
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC								
Obermaterial	Mikrovelours								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Grösse	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



95547
95548
95549

95607
95608
95609

95057
95058
95059



climazone

uvex 2 xenova® · gelochter Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:

- leichter und moderner, gelochter S1-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:

- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien sowie das perforierte Obermaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Schaftabschluss

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex 2 xenova®	gelochter Halbschuh S1 SRC			gelochter Halbschuh S1 SRC			gelochter Halbschuh S1 SRC		
Art.-Nr.	95547	95548	95549	95607	95608	95609	95057	95058	95059
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Obermaterial	Mikrovelours								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Grösse	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



95581 ●
95582 ●
95583 ●



uvex 2 xenova® · gelochter Halbschuh S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:

- leichter und moderner, gelochter S1 P-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Boa® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:

- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien sowie das perforierte Obermaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Schaftabschluss

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex 2 xenova®	gelochter Halbschuh S1 P SRC		
Art.-Nr.	95581 ●	95582 ●	95583 ●
Weite	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Obermaterial	Mikrovelours		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter		
Grösse	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



95577 ❶
95578 ❷
95579 ❸

95687 ❹
95688 ❺
95689 ❻

95087 ❶
95088 ❷
95089 ❸



uvex 2 xenova® · Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:

- leichter und moderner S2-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:

- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Schaftabschluss

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex 2 xenova®	Halbschuh S2 SRC			Halbschuh S2 SRC			Halbschuh S2 SRC		
Art.-Nr.	95577 ❶	95578 ❷	95579 ❸	95687 ❹	95688 ❺	95689 ❻	95087 ❶	95088 ❷	95089 ❸
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Obermaterial	Mikrovelours								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Grösse	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

❶ Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



95557
95558
95559

95647 ●
95648 ●
95649 ●

95067 ●
95068 ●
95069 ●



climazone

uvex 2 xenova® · Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichter, vielseitiger S2-Sicherheitshalbschuh
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- hitzebeständiges Schlaufenschnürsystem

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:

- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Schaftabschluss

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex 2 xenova®	Halbschuh S2 SRC			Halbschuh S2 SRC			Halbschuh S2 SRC		
Art.-Nr.	95557	95558	95559	95647 ●	95648 ●	95649 ●	95067 ●	95068 ●	95069 ●
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Grösse	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®


95567
95568
95569

95667 ●
95668 ●
95669 ●

95077 ●
95078 ●
95079 ●

climazone

uvex 2 xenova® · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichter, vielseitiger S2-Sicherheitsschnürstiefel
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- hitzebeständiges Schlaufenschnürsystem und zwei Schnürhakenpaare

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:

- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex 2 xenova®	Schnürstiefel S2 SRC			Schnürstiefel S2 SRC			Schnürstiefel S2 SRC		
Art.-Nr.	95567	95568	95569	95667 ●	95668 ●	95669 ●	95077 ●	95078 ●	95079 ●
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Grösse	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

● Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



95551
95552
95553

95641
95642
95643

95061
95062
95063



uvex 2 xenova® · Halbschuh S3 SRC

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichter, vielseitiger S3-Sicherheitshalbschuh
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch PU-beschichtete Lederüberkappe
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- hitzebeständiges Schlaufenschnürsystem

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:

- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Schaftabschluss

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex 2 xenova®	Halbschuh S3 SRC			Halbschuh S3 SRC			Halbschuh S3 SRC		
Art.-Nr.	95551	95552	95553	95641	95642	95643	95061	95062	95063
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC								
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Grösse	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



95561
95562
95563

95661 ●
95662 ●
95663 ●

95071 ●
95072 ●
95073 ●



climazone

uvex 2 xenova® · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:

- besonders leichter, vielseitiger S3-Sicherheitsschnürstiefel
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch PU-beschichtete Lederüberkappe
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- hitzebeständiges Schlaufenschnürsystem und zwei Schnürhakenpaare

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:

- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- ausserordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex 2 xenova®	Schnürstiefel S3 SRC			Schnürstiefel S3 SRC			Schnürstiefel S3 SRC		
Art.-Nr.	95561	95562	95563	95661 ●	95662 ●	95663 ●	95071 ●	95072 ●	95073 ●
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC								
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Grösse	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

● Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



uvex 2 trend – Sicherheit und Komfort neu definiert

So bunt kann der Arbeitsalltag sein.

Ob Montage oder Produktion, Indoor oder Outdoor:

In den uvex 2 trend Sicherheitsschuhen sind viele bewährte Technologien in einer modernen Einstiegsproduktlinie für mittlere Anwendungen (S1–S3) verbaut. uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Umknickschutz und hochwertige Laufsohlenmaterialien zusammen mit sportivem Look und frischen Farben sorgen dafür, dass sie gerne getragen werden. Das Ergebnis: höchster Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag.



Affordable Quality and Comfort

Sportliches Design

Zeitgemässe Farben und die lange, flexible Schnürleiste verleihen der uvex 2 trend Linie einen sportiven Look – und erhöhen die Trageakzeptanz.

Verbesserte Sichtbarkeit

Reflektierende Elemente sorgen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen für mehr Sichtbarkeit – und damit für mehr Sicherheit.

Angenehmes Fussklima

Das atmungsaktive, chromfreie Material aus Mikrovelours gewährleistet jederzeit ein optimales Fussklima – auch bei längeren Einsätzen.

climazone



Orthopädische
Lösungen gemäss
DGUV 112-191* und
ÖNORM Z1259



Weitere Informationen
finden Sie unter
www.uvex-safety.ch



Erstklassiger Tragekomfort

Die Sohle folgt den Linien des Fusses und macht das Tragen der Sicherheitsschuhe besonders angenehm.



Sichere Rutschhemmung

Die ergonomisch gestaltete Laufsohle folgt der Abrollbewegung des Fusses. Die neuen Laufsohlenprofile bieten besten Grip auf nahezu jedem Untergrund.



Stabile Überkappe **

Die direkt angespritzte PU-Überkappe bei den S3-Varianten schützt den Schaft zuverlässig vor Verschleiss bei knienden Tätigkeiten.



Zuverlässiger Umknick-Schutz

Die innovative uvex anti-twist-Hinterkappe gibt dem Fuss zusätzlichen Halt – und verhindert effektiv ein schmerzhaftes Umknicken.

* ehemals BGR 191

** bei ausgewählten Modellen



Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend



69367 ①
69368 ①
69369 ①



uvex 2 trend · Sandale S1 SRC

Allgemeine Merkmale:

- sportliche S1-Sicherheitssandale mit breiter Passform
- atmungsaktives Mikrovelours, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelte, individuell anpassbare Gegenzugkletttriemen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:

- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex 2 trend	Sandale S1 SRC		
Art.-Nr.	69367 ①	69368 ①	69369 ①
Weite	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Obermaterial	Mikrovelours		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter		
Grösse	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend



69361 
69362 
69363 

69061 
69062 
69063 

69461 
69462 
69463 



uvex 2 trend · Sandale S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:

- sportliche S1 P-Sicherheitssandale mit breiter Passform
- atmungsaktives Mikrovellours, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelte, individuell anpassbare Gegenzugkletttriemen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtrittshemmende Stahlzwischensohle, Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:

- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex 2 trend	Sandale S1 P SRC			Sandale S1 P SRC			Sandale S1 P SRC		
Art.-Nr.	69361 	69362 	69363 	69061 	69062 	69063 	69461 	69462 	69463 
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC								
Obermaterial	Mikrovellours								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Grösse	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

 Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend



69377 ●
69378 ●
69379 ●

69077 ●
69078 ●
69079 ●

69477
69478
69479



uvex 2 trend · gelochter Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:

- sportlicher S1-Sicherheitshalbschuh mit breiter Passform
- atmungsaktives Mikrovellours, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:

- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex 2 trend	gelochter Halbschuh S1 SRC			gelochter Halbschuh S1 SRC			gelochter Halbschuh S1 SRC		
Art.-Nr.	69377 ●	69378 ●	69379 ●	69077 ●	69078 ●	69079 ●	69477	69478	69479
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Obermaterial	Mikrovellours								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Grösse	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend



69381 ①
69382 ①
69383 ①



69081
69082
69083



climazone BOA

uvex 2 trend · gelochter Halbschuh S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:

- sportlicher S1 P-Sicherheitshalbschuh mit breiter Passform
- atmungsaktives Mikrovellours, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Boa® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:

- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex 2 trend	gelochter Halbschuh S1 P SRC			gelochter Halbschuh S1 P SRC		
Art.-Nr.	69381 ①	69382 ①	69383 ①	69081	69082	69083
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC					
Obermaterial	Mikrovellours					
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter					
Grösse	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339



Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend



69397 ●
69398 ●
69399 ●

69097
69098
69099

69497
69498
69499



uvex 2 trend · Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:

- sportlicher S2-Sicherheitshalbschuh mit breiter Passform
- atmungsaktives Mikrovelours, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:

- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolsterter Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex 2 trend	Halbschuh S2 SRC			Halbschuh S2 SRC			Halbschuh S2 SRC		
Art.-Nr.	69397 ●	69398 ●	69399 ●	69097	69098	69099	69497	69498	69499
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Obermaterial	Mikrovelours								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Grösse	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend


climazone

uvex 2 trend · Halbschuh S2/S3 SRC · Schnürstiefel S2/S3 SRC

Allgemeine Merkmale:

- sportlicher S2- und S3-Sicherheitshalbschuh bzw. -schnürstiefel mit breiter Passform
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- schmutzunempfindliches, leichtgängiges und hitzeunempfindliches Schnürsystem
- Schutz des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe (S3-Modelle)

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtrittshemmende Stahlzwischensohle (S3-Modelle), Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:

- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolsterter Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- auswechselbares, antistatisches Komfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfussdämpfung

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex 2 trend	Halbschuh S2 SRC			Schnürstiefel S2 SRC		
Art.-Nr.	69347 ①	69348 ①	69349 ①	69357 ①	69358 ①	69359 ①
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Obermaterial	vollnarbiges, weiches Leder			vollnarbiges, weiches Leder		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Grösse	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

uvex 2 trend	Halbschuh S3 SRC			Schnürstiefel S3 SRC		
Art.-Nr.	69341	69342	69343	69351	69352	69353
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			EN ISO 20345:2011 S3 SRC		
Obermaterial	vollnarbiges, weiches Leder			vollnarbiges, weiches Leder		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Grösse	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

① Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



Sicherheitsschuhe

uvex xenova® hygiene



69278



69608 ①



uvex xenova® hygiene · Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:

- leichtgewichtiger, metallfreier S1-Sicherheitsschuh
- Schaft aus spritzwasserresistentem, leicht zu reinigendem Mikrofasermaterial, im Vorfussbereich zum Schutz vor Feuchtigkeit komplett geschlossen
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- Schnellverschluss aus Kunststoff, durch Klettband individuell einstellbar

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam-Fussbett
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktives Futter und Obermaterial, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- seitliche Öffnungen für bessere Atmungsaktivität des Schuhs
- weich gepolsterter Schaftabschluss und Lasche

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex xenova® hygiene Halbschuh S1 SRC

Art.-Nr.	69278
Weite	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial	Mikrofaser
Futtermaterial	Textilfutter
Grösse	36 bis 50
Bestelleinheit	PAA

uvex xenova® hygiene · Sling SB A E FO SRC

Allgemeine Merkmale:

- leichtgewichtiger Sicherheitsschuh SB als Sling
- Schaft aus spritzwasserresistentem, leicht zu reinigendem Mikrofasermaterial, im Vorfussbereich zum Schutz vor Feuchtigkeit komplett geschlossen
- Anzahl der Nähte auf das Notwendigste beschränkt, um das Festsetzen von Verunreinigungen zu erschweren
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikon, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam-Fussbett
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktives Futter und Obermaterial, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Schaftabschluss

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex xenova® hygiene Sling SB A E FO SRC

Art.-Nr.	69608 ①
Weite	11
Norm	EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Obermaterial	Mikrofaser
Futtermaterial	Textilfutter
Grösse	36 bis 50
Bestelleinheit	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Sicherheitsschuhe

uvex xenova® hygiene



69628



69648



69658 ●



uvex xenova® hygiene · Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:

- leichtgewichtiger, metallfreier S2-Sicherheits-halbschuh bzw. -slipper
- Schaft aus spritzwasserresistentem, leicht zu reinigendem Mikrofasermaterial
- Anzahl der Nähte auf das Notwendigste beschränkt, um das Festsetzen von Verunreinigungen zu erschweren
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:

- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften – mit optimaler Dämpfung im Fersen- und Vorderfussbereich durch das uvex 3D hydroflex® foam Fussbett
- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktives Futter und Obermaterial, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Schaftabschluss und Lasche (Halbschuhe)

Einsatzgebiete:

- mittlere Anwendungen

uvex xenova® hygiene	Halbschuh S2 SRC	Halbschuh S2 SRC	Halbschuh S2 SRC
Art.-Nr.	69628	69648	69658 ●
Weite	11	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Obermaterial	Mikrofaser	Mikrofaser	Mikrofaser
Futtermaterial	Textilfutter	Textilfutter	Textilfutter
Grösse	36 bis 50	36 bis 50	36 bis 50
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA



uvex quatro GTX

Äusserst robust.


Auch wenn es nass wird.



GORE-TEX® Extended Comfort Footwear¹

- dauerhaft wasserdicht und hoch atmungsaktiv
- nicht isoliert für bestmögliche Wärmeabgabe

Trocken und komfortabel auch bei warmen Temperaturen.

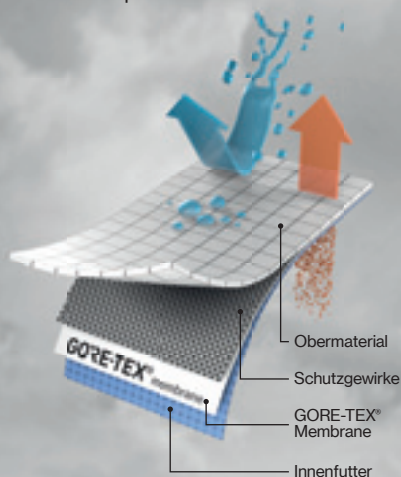

Damit bleiben die Füße auch unter extremen Bedingungen trocken:

Der uvex quatro GTX hält durch seine GORE-TEX®-Membrane Wasser zuverlässig ab und sorgt gleichzeitig durch seine hohe Atmungsaktivität für ein angenehmes Fussklima – die ideale Kombination von Schutz und Tragekomfort.

uvex quatro GTX Sohle

- zweikomponentige PU/Gummi-sohle für den Outdooreinsatz
- hervorragender Laufkomfort durch besonders weiche, dämpfende Zwischensohle und feste Gummilaufsohle
- extrem schnittfest

- Temperaturbeständigkeit der Laufsohle bis kurzfristig +300°C
- universell einsetzbar auf nahezu allen Untergründen und in einem sehr breiten Temperaturspektrum von -20°C bis kurzfristig +300°C

- resistent gegen die meisten Chemikalien
- sehr gute Rutschfestigkeit auch auf feuchten und öligen Untergründen
- antistatisch
- HI, CI, HRO, SRC



Sicherheitsschuhe

uvex quatro GTX



84042



84052


climazone

uvex quatro GTX · Halbschuh S3 WR HI CI HRO SRC · Schnürstiefel S3 WR HI CI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:

- robuster und moderner, wasserdichter Sicherheitshalbschuh bzw.- schnürstiefel in S3 WR mit extra breiter Passform
- schmutzunempfindliches, leichtgängiges Schnürsystem
- sehr widerstandsfähiges, hydrophobiertes Oberleder mit geschäumter Überkappe, die das Material zusätzlich schützt

Schutzmerkmale:

- 100 % wasserdicht durch GORE-TEX®-Ausstattung (WR-Kennzeichnung)
- Zweikomponenten-Sohle, bestehend aus schockabsorbierender PU-Zwischensohle und widerstandsfähiger und rutschfester Gummilaufsohle
- weitgehend chemikalienresistente, sehr schnittfeste Laufsohle, die auch optimal gegen Hitze und Kälte schützt
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtrittshemmende Stahlzwischensohle, Stahl-Zehenkappe und stabilisierende Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung CI für kälteisolierenden Schuhaufbau
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C

Komfortmerkmale:

- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: atmungsaktives GORE-TEX®-Textilfutter, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- atmungsaktiv und dennoch wasserdicht durch GORE-TEX®-Ausstattung
- weich gepolsterter Kragen (Stiefel), weich gepolsterter Schaftabschluss (Halbschuh) und gepolsterte Staublasche
- herausnehmbares, antistatisches Fussbett für optimale Fussunterstützung

Einsatzgebiete:

- schwere Anwendungen

uvex quatro GTX	Halbschuh S3 WR HI CI HRO SRC	Schnürstiefel S3 WR HI CI HRO SRC
Art.-Nr.	84042	84052
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC
Obermaterial	hydrophobiertes, robustes Nappaleder	hydrophobiertes, robustes Nappaleder
Futtermaterial	GORE-TEX®-Laminat	GORE-TEX®-Laminat
Grösse	38 bis 48	38 bis 48
Bestelleinheit	PAA	PAA

► **uvex empfiehlt für besonders anspruchsvolle Bereiche, wie Bau- und Baunebengewerbe, eine Stahlzwischensohle.**



Sicherheitsschuhe

uvex quatro pro



uvex quatro pro · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:

- robuster, moderner Halbschuh bzw. Schnürstiefel mit extra breiter Passform
- schmutzunempfindliches, leichtgängiges Schnürsystem

Schutzmerkmale:

- sehr widerstandsfähiges, hydrophobiertes Oberleder mit geschäumter Überkappe, die das Material zusätzlich schützt
- Outdoor-Sohlen-Design bietet eine hohe Stabilität durch Fersenklammer, Steighilfe im Gelenkbereich sowie ein grobes, griffiges und selbstreinigendes Profil
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtrittshemmende Stahlzwischensohle, Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:

- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: atmungsaktives Textilfutter, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeits-transportsystem
- weich gepolsterter Kragen (Stiefel), weich gepolsterter Schaftabschluss (Halbschuh) und gepolsterte Staublasche
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:

- schwere Anwendungen

► uvex empfiehlt für besonders anspruchsvolle Bereiche, wie Bau- und Baunebengewerbe, eine Stahlzwischensohle.

uvex quatro pro · Sohle

- Zwei-Dichten-PU-Sohle für den Outdoor-Einsatz
- exzellenter Laufkomfort durch besonders weiche Zwischensohle und feste PU-Laufsohle
- durch die spezielle Profilgebung besonders rutschhemmend
- Steighilfe im Gelenkbereich
- integrierte PU-Überkappe und PU-Hinterkappe zum Schutz des Oberleders
- Seitenstabilisatoren zum Schutz vor Umknicken
- Hitzebeständigkeit der Laufsohle bis +120°C
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- silikonfrei
- selbstreinigendes Profil

uvex quatro pro	Halbschuh S3 SRC	Schnürstiefel S3 SRC
Art.-Nr.	84002	84012
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Obermaterial	hydrophobiertes, robustes Oberleder	hydrophobiertes, robustes Oberleder
Futtermaterial	Textilfutter	Textilfutter
Grösse	38 bis 50	38 bis 50
Bestelleinheit	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Sicherheitsschuhe

uvex quatro pro



84022



84032

84039



climazone

uvex quatro pro · Winter-Schnürstiefel S3 CI SRC · Winter-Reissverschlussstiefel S3 CI SRC/S2 CI SRC

Allgemeine Merkmale:

- robuster, moderner S2/S3 CI Winter-Schnürstiefel bzw. -Reissverschlussstiefel mit extra breiter Passform
- schmutzunempfindliches, leichtgängiges Schnürsystem (84022)

Schutzmerkmale:

- sehr widerstandsfähiges, hydrophobiertes Oberleder mit geschäumter Überkappe, die das Material zusätzlich schützt
- Outdoor-Sohlen-Design bietet eine hohe Stabilität durch Fersenklammer, Steighilfe im Gelenkbereich sowie ein grobes, griffiges und selbstreinigendes Profil
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtrittshemmende Stahlzwischensohle (bei S3-Modellen), Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- kälteisolierender Schuhabaufbau (CI-Kennzeichnung gem. EN ISO 20345)

Komfortmerkmale:

- stets ideales Fussklima dank uvex climazone: kälteisolierendes Weblammfutter, ausserdem Klimakomfortfussbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Staublasche (84022)
- bequemer Ein- und Ausstieg durch auf der Innenseite positionierten Reissverschluss (84032, 84039)
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fussbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfussbereich

Einsatzgebiete:

- schwere Anwendungen

► uvex empfiehlt für besonders anspruchsvolle Bereiche, wie Bau- und Baunebengewerbe, eine Stahlzwischensohle.

uvex quatro pro	Winter-Schnürstiefel S3 CI SRC	Winter-Reissverschlussstiefel S3 CI SRC	Winter-Reissverschlussstiefel S2 CI SRC
Art.-Nr.	84022	84032	84039
Weite	11	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Obermaterial	hydrophobiertes, robustes Oberleder	hydrophobiertes, robustes Oberleder	hydrophobiertes, robustes Oberleder
Futtermaterial	Weblammfutter	Weblammfutter	Weblammfutter
Grösse	38 bis 50	38 bis 50	38 bis 50
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Kein Lagerartikel, Verfügbarkeit auf Anfrage.



Sicherheitsschuhe

uvex offroad construction



uvex offroad construction · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:

- robuster, moderner Halbschuh bzw. Schnürstiefel
- schmutzunempfindliches, leichtgängiges Schnürsystem

Schutzmerkmale:

- sehr widerstandsfähiges, hydrophobiertes Oberleder mit geschäumter Überkappe, die das Material zusätzlich schützt
- Outdoor-Sohlen-Design mit Steighilfe im Gelenkbereich sowie grobem, griffigem und selbstreinigendem Profil
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtrittshemmende Stahlzwischensohle und 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- reflektierendes Element für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:

- atmungsaktives Textilfutter
- herausnehmbares, antistatisches Fussbett
- weich gepolsterter Kragen (Stiefel), weich gepolsterter Schaftabschluss (Halbschuh) und gepolsterte Staublasche
- TPU-Teil an der Ferse für leichtes Ausziehen des Schuhs

Einsatzgebiete:

- schwere Anwendungen

Sohlenbeschreibung:

- Zwei-Dichten-PU-Sohle für den Outdoor-Einsatz
- exzellenter Laufkomfort durch weiche Zwischensohle und feste PU-Laufsohle
- Steighilfe im Gelenkbereich integrierte PU-Überkappe zum Schutz des Oberleders
- Hitzebeständigkeit der Laufsohle bis +120°C
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- selbstreinigendes Profil

► uvex empfiehlt für besonders anspruchsvolle Bereiche, wie Bau- und Baunebengewerbe, eine Stahlzwischensohle.

uvex offroad construction	Halbschuh S3 SRC	Schnürstiefel S3 SRC
Art.-Nr.	85983 ●	85993 ●
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Obermaterial	hydrophobiertes, robustes Oberleder	hydrophobiertes, robustes Oberleder
Futtermaterial	Textilfutter	Textilfutter
Größen	35 bis 50	35 bis 50
Bestelleinheit	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Sicherheitsschuhe

uvex motion 3XL



64963



uvex motion 3XL · Halbschuh S3 SRC

Allgemeine Merkmale:

- extrem weiter innovativer Halbschuh
- geeignet für Chromallergiker, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- variable PU Laufsohle, individuell anpassbar mit verschiedensten Schuhzurichtungen
- ausreichend Platz für Diabetes-adaptiertes Fussbett

Schutzmerkmale:

- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- verlängerte uvex anti-twist Hinterkappe für erhöhte Stabilität und Umknickschutz

Komfortmerkmale:

- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- weich gepolsterter Schaftabschluss und gepolsterte Staublasche
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung
- individuell veränderbares, antistatisches EVA-Fussbett

uvex motion 3XL	Halbschuh S3 SRC
Art.-Nr.	64963
Weite	> 15
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Obermaterial	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter
Grösse	35 bis 50
Bestelleinheit	PAA

► Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf den Seiten 332 bis 337



Sicherheitsschuhe

Zubehör · Einlegesohlen



climazone

uvex tune-up Komfortfussbett

Antistatisches Einlegesohlenkonzept für Sicherheitsschuhe. Erhöht den Tragekomfort, verbessert die Ergonomie durch optimale Unterstützung des Fussgewölbes und trägt dazu bei, die Ermüdung der Füsse zu reduzieren.

- unterstützt das Fussgewölbe in drei unterschiedlichen Ausführungen: High, Medium, Low
- sehr gute Dämpfung für angenehmen Laufkomfort
- reduziert Ermüdungserscheinungen
- vermeidet Druckstellen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- atmungsaktiv und Feuchtigkeit absorbierend
- antibakteriell
- antistatisch
- geeignet für ESD-Schuhe
- waschbar, Handwäsche 30° C
- zertifiziert für nachfolgende uvex Sicherheitsschuhe gemäss EN ISO 20345:2011: uvex 1, uvex 1 G2, uvex 2, uvex 2 VIBRAM® und uvex 2 xenova®

uvex tune-up Komfortfussbett			
Art.-Nr.	95281	95282	95283
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Ausführung	zertifiziert für nachfolgende uvex Sicherheitsschuhe gemäss EN ISO 20345:2011: uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	zertifiziert für nachfolgende uvex Sicherheitsschuhe gemäss EN ISO 20345:2011: uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	zertifiziert für nachfolgende uvex Sicherheitsschuhe gemäss EN ISO 20345:2011: uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

uvex tune-up Komfortfussbett			
Art.-Nr.	95284	95285	95286
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Ausführung	zertifiziert für nachfolgende uvex Sicherheitsschuhe gemäss EN ISO 20345:2011: uvex 1 sport	zertifiziert für nachfolgende uvex Sicherheitsschuhe gemäss EN ISO 20345:2011: uvex 1 sport	zertifiziert für nachfolgende uvex Sicherheitsschuhe gemäss EN ISO 20345:2011: uvex 1 sport
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

uvex tune-up Komfortfussbett			
Art.-Nr.	95287	95288	95289
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Ausführung	zertifiziert für nachfolgende uvex Sicherheitsschuhe gemäss EN ISO 20345:2011: uvex 1 G2	zertifiziert für nachfolgende uvex Sicherheitsschuhe gemäss EN ISO 20345:2011: uvex 1 G2	zertifiziert für nachfolgende uvex Sicherheitsschuhe gemäss EN ISO 20345:2011: uvex 1 G2
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Sicherheitsschuhe

Zubehör · Einlegesohlen



Klimakomfortfussbett uvex 1 · uvex 2 · uvex 2 VIBRAM® · uvex 2 xenova®

- vollflächige Dämpfung des Fusses
- hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Perforation für mehr Atmungsaktivität
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe

Klimakomfortfussbett uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®				
Art.-Nr.	95347	95348	95349	95340
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Ausführung	für uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	für uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	für uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	für uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Klimakomfortfussbett uvex 1 G2

- verbesserte, vollflächige Dämpfung des Fusses
- hochatmungsaktive, feuchtigkeitsabsorbierende und schnell rück-trocknende Materialien
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe
- waschbar, Handwäsche 30°C

Klimakomfortfussbett uvex 1 G2				
Art.-Nr.	94907	94908	94909	94900
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Ausführung	für uvex 1 G2	für uvex 1 G2	für uvex 1 G2	für uvex 1 G2
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA



Klimakomfortfussbett uvex 1 sport

- vollflächige Dämpfung des Fusses
- hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe

Klimakomfortfussbett uvex 1 sport				
Art.-Nr.	95797	95798	95799	95790
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Ausführung	für uvex 1 sport	für uvex 1 sport	für uvex 1 sport	für uvex 1 sport
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA



Sicherheitsschuhe

Zubehör · Einlegesohlen



climazone

Klimakomfortfussbett uvex 1 business

- vollflächige Dämpfung des Fusses
- hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe

Klimakomfortfussbett uvex 1 business			
Art.-Nr.	95157	95158	95159
Grösse	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52
Ausführung	für uvex 1 business	für uvex 1 business	für uvex 1 business
	Weite 10	Weite 11	Weite 12
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA



climazone

Klimakomfortfussbett uvex 1 sport NC

- vollflächige Dämpfung des Fusses
- hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe

Klimakomfortfussbett uvex 1 sport NC			
Art.-Nr.	95177	95178	95179
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Ausführung	für uvex 1 sport NC	für uvex 1 sport NC	für uvex 1 sport NC
	Weite 10	Weite 11	Weite 12
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA



climazone

Klimakomfortfussbett uvex 2 trend


- vollflächige Dämpfung des Fusses
- hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe

Klimakomfortfussbett uvex 2 trend			
Art.-Nr.	95187	95188	95189
Grösse	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Ausführung	für uvex 2 trend	für uvex 2 trend	für uvex 2 trend
	Weite 10	Weite 11	Weite 12
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

► Eine genaue Übersicht, welche Ersatzeinlegesohle mit welchem Sicherheitsschuh zertifiziert wurde, finden Sie in der Gesamtübersicht auf den Seiten 434 bis 439

Sicherheitsschuhe

Zubehör · Einlegesohlen



95954
95956

climazone

Klimakomfortfussbett uvex 3D hydroflex® foam

- vollflächige Dämpfung des Fusses durch zusätzliche Dämpfungselemente in der Ferse und unter dem Vorfuss für Komfort in exponierten Belastungszonen
- hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Perforation für mehr Atmungsaktivität
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe

Klimakomfortfussbett uvex 3D hydroflex® foam

Art.-Nr.	95954	95956
Grösse	38 bis 50	35 bis 50
Ausführung	für uvex origin, uvex quatro pro	für uvex motion style, uvex xenova® hygiene
Bestelleinheit	PAA	Weite 11 PAA



95950

climazone

Klimakomfortfussbett uvex hydroflex® GEL

- extrem hohes Feuchtigkeitsaufnahme- und -weiterleitvermögen, dadurch ausgewogenes Schuhklima
- von oben sichtbares uvex hydroflex® GEL für noch effektivere Dämpfung
- Platzierung des Dämpfungssystems direkt unter dem Fersenbein
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe

Klimakomfortfussbett uvex hydroflex® GEL

Art.-Nr.	95950
Grösse	36 bis 48
Ausführung	zertifiziert für die Produktgruppe uvex motorsport
Bestelleinheit	PAA



95388

climazone

Klimakomfortfussbett

- vollflächige Dämpfung des Fusses
- hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Perforation für mehr Atmungsaktivität
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fussgewölbe

Klimakomfortfussbett

Art.-Nr.	95388
Grösse	38 bis 48
Ausführung	für uvex business casual
Bestelleinheit	PAA



95370 ①

climazone

Klimakomfortfussbett

- hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung

Klimakomfortfussbett

Art.-Nr.	95370 ①
Grösse	35 bis 48
Ausführung	für uvex offroad construction
Bestelleinheit	PAA



Sicherheitsschuhe

uvex care system



uvex nano shoe add on

Schuhimprägnierung zum Schutz vor Durchfeuchtung und Flecken

Funktionsweise

Die wasserbasierte uvex nano shoe add on Imprägnierung bildet einen farblosen, unsichtbaren Film auf Leder- oder Textiloberflächen und schützt Schuhe vor Durchfeuchtung und Flecken durch Wasser oder Öl.

Das technologische Know-How stammt aus der chemischen Nanotechnologie, jedoch ohne dass Nanopartikel zum Einsatz kommen: Die Oberfläche des Schuhs wird durch die uvex nano shoe add on Imprägnierung so glatt, dass Flüssigkeiten einfach abperlen. Dennoch bleiben Optik und Atmungsaktivität des imprägnierten Materials unverändert,

ganz gleich ob auf Rauhleder, Glattleder oder textilen Obermaterialien angewendet. Es werden keine aggressiven Wirkstoffe verwendet, die die Sohlenoberfläche angreifen könnten.

Wirkung


- Schutz vor Durchfeuchtung: die Durchfeuchtungsgeschwindigkeit behandelter Leder- oder Textiloberflächen nimmt deutlich ab, Wasser und Öle perlen auf der Oberfläche ab
- Erhaltung der Atmungsaktivität: die uvex nano shoe add on Imprägnierung beeinträchtigt die Atmungsaktivität des Sohlenobermaterials nicht
- reinigungsverbessernde Wirkung: mit uvex nano shoe add on behandelte Sohlenoberflächen lassen sich einfacher reinigen, da Wasser- und Ölflecken nicht tief ins Gewebe eindringen können

- dauerhaft geringere Wiederverschmutzung: regelmässig angewendet nimmt die Wiederverschmutzung durch Flüssigkeiten auf Wasser/Öl-Basis erheblich ab
 - keine sicht- oder spürbare Veränderung der Oberfläche: Haptik und Optik werden durch die farbneutrale uvex nano shoe add on Imprägnierung nicht verändert
- Die uvex nano shoe add on Imprägnierung ist formaldehyd- und phenolfrei und enthält keine Nanopartikel.

Anwendung

- Leder- bzw. Textiloberfläche gründlich vorab reinigen
- Lösung vor Gebrauch schütteln, dann so auf das Material aufsprühen, dass sich ein dünner Film auf der Oberfläche bildet (Tropfenbildung vermeiden)
- gegebenenfalls überschüssige Flüssigkeit mit einem Tuch verteilen
- bei Raumtemperatur mind. 12 Stunden trocknen lassen
- zur Auffrischung wie bei der Erstbehandlung verfahren

Das nano shoe add on Wirkprinzip

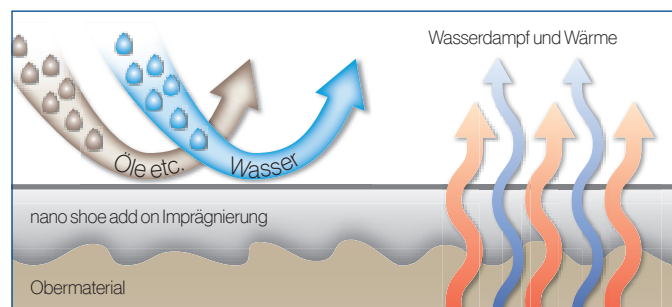

uvex nano shoe add on	
Art.-Nr.	9698100
Inhalt	100 ml
Bestelleinheit	ST

In der Schweiz nicht verfügbar.



uvex nano shoe add in

Schuhdesinfektion gegen Fussgeruch und Fusspilz

Funktionsweise

Das uvex nano shoe add in Schuhdesinfektion nutzt eine speziell entwickelte Technologie zur kontrollierten Freisetzung von Wirkstoffen mit kontinuierlichem Langzeiteffekt: Antimikrobielle und pilzabtötende Wirkstoffe sind so in die Schuhdesinfektion «eingebaut», dass Bakterien und Pilze aktiv und dauerhaft eliminiert werden. Dieses Know-How stammt aus der chemischen Nanotechnologie, ohne dass jedoch Nanopartikel eingesetzt werden:

In der Schuhdesinfektion finden ausschliesslich zugelassene Wirkstoffe Verwendung, die auch in der Kosmetik seit Jahren angewendet werden (formaldehydfrei, phenolfrei).

Wirkung


- Geruchsprävention: In neuen Schuhen regelmässig angewendet, verhindert uvex nano shoe add in von Anfang an die Entstehung von Geruch. Anders als bei Deos, die Schweißgeruch einfach überlagern, wird hier die Ursache des Geruchs bekämpft: Bakterien.
- kontinuierliche Geruchsbekämpfung: bereits getragene Schuhe werden durch den Einsatz des Schuhdeos wieder geruchsneutral

- tötet Fusspilz ab: Faden- oder Hefepilze zählen zu den häufigsten Verursachern von Hauterkrankungen am Fuss («Fusspilz»). Das uvex nano shoe add in Schuhdesinfektion tötet vorhandene Pilze ab und verhindert deren Neubildung.

Anwendung

- kann für alle Schuhinnenflächen angewendet werden
- Schuhinnenraum an der frischen Luft mit dem uvex nano shoe add in Schuhdesinfektion einsprühen (ca. 5-10 Hübe), nach ca. 15 Minuten trocknen können die Schuhe getragen werden
- empfohlene Erstbehandlung bei stark belasteten Schuhen: drei Anwendungen pro Woche
- regelmässige Anwendung verhindert dauerhaft Geruch- und Pilzentwicklung

Das nano shoe add in Wirkprinzip
Kontrollierte Freisetzung keimabtötender Wirkstoffe gegen Fussgeruch und Fusspilze

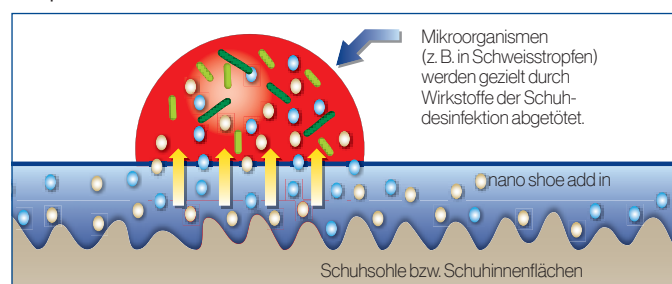

Sicherheitsschuhe

Polymerstiefel · Zubehör



94756



94766 ●



98754

NORA Sicherheitstiefel S5 SRC

Allgemeine Merkmale:

- hoher PVC-Sicherheitstiefel

Schutzmerkmale:

- frei von Weichmachern, die in der SVHC-Kandidatenliste der REACH-Verordnung enthalten sind
- resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel
- mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- Spitzen- und Fersenverstärkung, ausserdem Knöchelschutz
- antistatisch

Komfortmerkmale:

- anatomisch geformte Leisten beugen der Ermüdung des Fusses vor
- Schafthöhe 33 cm (in Grösse 42)
- Langschaft, individuell kürzbar
- anatomisch geformtes Fussbett
- Ausziehhilfe

uvex Trikot-Einziehsocke

Merkmale:

- hautfreundlich
- extrem feuchtigkeitsabsorbierend
- waschbar bis 30 °C
- elastisch

NORA Sicherheitstiefel S5 SRC

Art.-Nr.	94756	94766 ●
Norm	EN ISO 20345:2011 S5 SRC	EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Obermaterial	PVC	PVC
Grösse	37 bis 48	36 bis 47
Bestelleinheit	PAA	PAA

uvex Trikot-Einziehsocke

Art.-Nr.	98754
Grösse	39/40 bis 47/48
Bestelleinheit	PAA



Sicherheitsschuhe

Schnellübersicht

					Ersatzfussbett	Stahlzwischensohle	uvex xenova® Zwischensohle	uvex climazone	uvex xenova® Zehenkappe	ESD	Lackneutralität	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Seite
Art.-Nr.	Kollektion	EN ISO 20345	Größen	Produkt												
64963	uvex motion 3XL	S3 SRC	35 bis 50	Halbschuh	-											427
65001	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 10	95347											398
65002	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 11	95348											398
65003	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 12	95349											398
65004	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 14	95340											398
65011	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347											398
65012	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348											398
65013	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349											398
65014	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 14	95340											398
65020	uvex 2	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340											397
65021	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											397
65022	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											397
65023	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											397
65024	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340											397
65027	uvex 2	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											397
65028	uvex 2	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											397
65029	uvex 2	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											397
65030	uvex 2	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340											397
65031	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347											397
65032	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348											397
65033	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349											397
65034	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340											397
65037	uvex 2	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347											397
65038	uvex 2	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348											397
65039	uvex 2	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349											397
65081	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											399
65082	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											399
65083	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											399
65084	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340											399
65091	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347											399
65092	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348											399
65093	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349											399
65094	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340											399
65201	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 10	95347											394
65202	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 11	95348											394
65203	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 12	95349											394
65204	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 14	95340											394
65211	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347											394
65212	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348											394
65213	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349											394
65214	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 14	95340											394
65220	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340											392
65221	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											392
65222	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											392
65223	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											392
65224	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340											392
65227	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											392
65228	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											392
65229	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											392
65230	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340											392
65231	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347											392
65232	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348											392
65233	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349											392
65234	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340											392
65237	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347											392
65238	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348											392
65239	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349											392
65261	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											391
65262	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											391
65263	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											391
65271	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347											391
65272	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348											391
65273	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349											391
65281	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											395
65282	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											395
65283	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											395
65284	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340											395
65291	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347											395
65292	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348											395
65293	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349											395
65294	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340											395
65303	uvex 2 VIBRAM®	S3 CI HI HRO SRC	35 bis 52	Winterstiefel, Weite 12	95349											393
65311	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											393
65312	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											393
65313	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											393
65331	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											391
65332	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											391
65333	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											391
65500	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 14	95340											368
65507	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 10	95347											368
65508	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 11	95348											368
65509	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 12	95349											368

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Art.-Nr.	Kollektion	EN ISO 20345/ EN ISO 20347	irössen	Produkt	Ersatzfussbett	Stahlzwischensohle	uvex xenova* Zwischensohle	uvex climazone	uvex xenova* Zehenkappe	ESD	Lackneutralität	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Seite
65530	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 14	95340											368
65537	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 10	95347											368
65538	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 11	95348											368
65539	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 12	95349											368
65540	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340											369
65547	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347											369
65548	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348											369
65549	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349											369
65560	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 14	95340											368
65567	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347											368
65568	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348											368
65569	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349											368
65570	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340											369
65577	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											369
65578	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											369
65579	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											369
65657	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											364
65658	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											364
65659	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											364
65667	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											364
65668	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											364
65669	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											364
65671	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											373
65672	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											373
65673	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											373
65681	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347											373
65682	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348											373
65683	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349											373
65901	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95797											358
65902	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95798											358
65903	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95799											358
65904	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95790											358
65921	uvex 1 sport	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95797											358
65922	uvex 1 sport	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95798											358
65923	uvex 1 sport	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95799											358
65924	uvex 1 sport	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95790											358
65937	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95177											359
65938	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95178											359
65939	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95179											359
65940	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95790											357
65941	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95797											357
65942	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95798											357
65943	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95799											357
65944	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95790											357
65947	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95797											357
65948	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95798											357
65949	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95799											357
65957	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95177											359
65958	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95178											359
65959	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95179											359
65961	uvex 1 sport	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95797											357
65962	uvex 1 sport	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95798											357
65963	uvex 1 sport	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95799											357
65964	uvex 1 sport	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95790											357
65970	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 14	95790											356
65971	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 10	95797											356
65972	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 11	95798											356
65973	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 12	95799											356
65974	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 14	95790											356
65977	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 10	95797											356
65978	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 11	95798											356
65979	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 12	95799											356
65980	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95790											357
65987	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95797											357
65988	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95798											357
65989	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95799											357
65990	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	86790											356
65991	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 10	95797											356
65992	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 11	95798											356
65993	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 12	95799											356
65994	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 14	95790											356
65997	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	86797											356
65998	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	86798											356
65999	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	86799											356
68460	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 14	94900											353
68467	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	94907											353
68468	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	94908											353
68469	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	94909											353
68490	uvex 1 G2	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	94900											353
68497	uvex 1 G2	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	94907											353
68498	uvex 1 G2	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	94908											353
68499	uvex 1 G2	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	94909											353

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339



Sicherheitsschuhe

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Kollektion	EN ISO 20345	Größen	Produkt	Ersatzfussbett	Stahlzwischensohle	uvex xenova® Zwischensohle	uvex climazone	uvex xenova® Zehenkappe	ESD	Lackneutralität	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Seite
69061	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 10	95187	■		■		■	■	■	■			415
69062	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 11	95188	■		■		■	■	■	■			415
69063	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 12	95189	■		■		■	■	■	■			415
69077	uvex 2 trend	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95187			■		■	■	■	■			416
69078	uvex 2 trend	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95188			■		■	■	■	■			416
69079	uvex 2 trend	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95189			■		■	■	■	■			416
69081	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95187	■		■		■	■	■	■		■	417
69082	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95188	■		■		■	■	■	■		■	417
69083	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95189	■		■		■	■	■	■		■	417
69097	uvex 2 trend	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95187			■		■	■	■	■			418
69098	uvex 2 trend	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95188			■		■	■	■	■			418
69099	uvex 2 trend	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95189			■		■	■	■	■			418
69278	uvex xenova® hygiene	S1 SRC	36 bis 50	Halbschuh, Weite 11	95956			■		■	■	■	■			420
69341	uvex 2 trend	S3 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95187	■		■		■	■	■	■			419
69342	uvex 2 trend	S3 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95188	■		■		■	■	■	■			419
69343	uvex 2 trend	S3 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95189	■		■		■	■	■	■			419
69347	uvex 2 trend	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95187			■		■	■	■	■			419
69348	uvex 2 trend	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95188			■		■	■	■	■			419
69349	uvex 2 trend	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95189			■		■	■	■	■			419
69351	uvex 2 trend	S3 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95187			■		■	■	■	■			419
69352	uvex 2 trend	S3 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95188			■		■	■	■	■			419
69353	uvex 2 trend	S3 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95189			■		■	■	■	■			419
69357	uvex 2 trend	S2 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95187			■		■	■	■	■			419
69358	uvex 2 trend	S2 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95188			■		■	■	■	■			419
69359	uvex 2 trend	S2 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95189			■		■	■	■	■			419
69361	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 10	95187	■		■		■	■	■	■			415
69362	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 11	95188	■		■		■	■	■	■			415
69363	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 12	95189	■		■		■	■	■	■			415
69367	uvex 2 trend	S1 SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 10	95187			■		■	■	■	■			414
69368	uvex 2 trend	S1 SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 11	95188			■		■	■	■	■			414
69369	uvex 2 trend	S1 SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 12	95189			■		■	■	■	■			414
69377	uvex 2 trend	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95187			■		■	■	■	■			416
69378	uvex 2 trend	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95188			■		■	■	■	■			416
69379	uvex 2 trend	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95189			■		■	■	■	■			416
69381	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95187	■		■		■	■	■	■		■	417
69382	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95188	■		■		■	■	■	■		■	417
69383	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95189	■		■		■	■	■	■		■	417
69397	uvex 2 trend	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95187			■		■	■	■	■			418
69398	uvex 2 trend	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95188			■		■	■	■	■			418
69399	uvex 2 trend	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95189			■		■	■	■	■			418
69461	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 10	95187	■		■		■	■	■	■			415
69462	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 11	95188	■		■		■	■	■	■			415
69463	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 12	95189	■		■		■	■	■	■			415
69477	uvex 2 trend	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95187			■		■	■	■	■			416
69478	uvex 2 trend	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95188			■		■	■	■	■			416
69479	uvex 2 trend	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95189			■		■	■	■	■			416
69497	uvex 2 trend	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95187			■		■	■	■	■			418
69498	uvex 2 trend	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95188			■		■	■	■	■			418
69499	uvex 2 trend	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95189			■		■	■	■	■			418
69608	uvex xenova® hygiene	SB A E FO SRC	36 bis 50	Sling	95956			■		■	■	■	■			420
69628	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36 bis 50	Slipper	95956			■		■	■	■	■			421
69648	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36 bis 50	Halbschuh	95956			■		■	■	■	■			421
69658	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36 bis 50	Halbschuh	95956			■		■	■	■	■			421
69678	uvex motion style	S1 SRC	36 bis 48	Schnürstiefel	95956			■		■	■	■	■			387
69752	uvex motion style	S1 P SRC	36 bis 50	Sandale	95956		■	■		■	■	■	■			386
69758	uvex motion style	S1 SRC	36 bis 48	Sandale	95956			■		■	■	■	■			386
69788	uvex motion style	S2 SRC	36 bis 50	Halbschuh	95956			■		■	■	■	■			386
69798	uvex motion style	S2 SRC	36 bis 50	Schnürstiefel	95956			■		■	■	■	■			386
69898	uvex motion style	S1 SRC	36 bis 50	gelochter Halbschuh	95956			■		■	■	■	■			387
69898	uvex motion style	S1 SRC	36 bis 50	gelochter Halbschuh	95956			■		■	■	■	■			387
84002	uvex quatro pro	S3 SRC	38 bis 50	Halbschuh	95954			■		■	■	■	■			424
84012	uvex quatro pro	S3 SRC	38 bis 50	Schnürstiefel	95954			■		■	■	■	■			424
84022	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38 bis 50	Winter-Schnürstiefel	95954			■		■	■	■	■			425
84032	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38 bis 50	Winter-Reissverschlussstiefel	95954			■		■	■	■	■			425
84039	uvex quatro pro	S2 CI SRC	38 bis 50	Winter-Reissverschlussstiefel	95954			■		■	■	■	■			425
84042	uvex quatro GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38 bis 48	Halbschuh	-	■		■		■	■	■	■		■	423
84052	uvex quatro GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38 bis 48	Schnürstiefel	-	■		■		■	■	■	■		■	423
84261	uvex 1 business	S3 SRC	39 bis 52	Schlupfstiefel, Weite 10	95157			■		■	■	■	■			381
84262	uvex 1 business	S3 SRC	39 bis 52	Schlupfstiefel, Weite 11	95158			■		■	■	■	■			381
84263	uvex 1 business	S3 SRC	39 bis 52	Schlupfstiefel, Weite 12	95159			■		■	■	■	■			381
84271	uvex 1 business	S3 SRC	39 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95157			■		■	■	■	■			381
84272	uvex 1 business	S3 SRC	39 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95158			■		■	■	■	■			381
84273	uvex 1 business	S3 SRC	39 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95159			■		■	■	■	■			381
84281	uvex 1 business	S3 SRC	39 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95157			■		■	■	■	■			380
84282	uvex 1 business	S3 SRC	39 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95158			■		■	■	■	■			380
84283	uvex 1 business	S3 SRC	39 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95159			■		■	■	■	■			380
84697	uvex 1 business	S2 SRC	39 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95157			■		■	■	■	■			380
84698	uvex 1 business	S2 SRC	39 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95158			■		■	■	■	■			380
84699	uvex 1 business	S2 SRC	39 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95159			■		■	■	■	■			380
85117	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347			■		■	■	■	■			370

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Art.-Nr.	Kollektion	EN ISO 20345	Größen	Produkt	Ersatzfussbett	Stahlzwischensohle	uvex xenova® Zwischensohle	uvex climazone	uvex xenova® Zehenkappe	ESD	Lackneutralität	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Seite
85118	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348											370
85119	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349											370
85127	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347											370
85128	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348											370
85129	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349											370
85141	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347											371
85142	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348											371
85143	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349											371
85161	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											372
85162	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											372
85163	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											372
85171	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347											372
85172	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348											372
85173	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349											372
85191	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347											371
85192	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348											371
85193	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349											371
85307	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 10	95347											366
85308	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 11	95348											366
85309	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 12	95349											366
85310	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 14	95340											367
85317	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347											367
85318	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348											367
85319	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349											367
85320	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 14	95340											367
85327	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 10	95347											367
85328	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 11	95348											367
85329	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 12	95349											367
85340	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340											366
85347	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											366
85348	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											366
85349	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											366
85361	uvex 1	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 10	95347											372
85362	uvex 1	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 11	95348											372
85363	uvex 1	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 12	95349											372
85420	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 14	95340											362
85427	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 10	95347											362
85428	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 11	95348											362
85429	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 12	95349											362
85430	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 14	95340											362
85437	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347											362
85438	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348											362
85439	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349											362
85440	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340											363
85447	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											363
85448	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											363
85449	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											363
85450	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340											363
85457	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347											363
85458	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348											363
85459	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349											363
85467	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347											365
85468	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348											365
85469	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349											365
85477	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 10	95347											365
85478	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 11	95348											365
85479	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 12	95349											365
85521	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											376
85522	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											376
85523	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											376
85524	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340											376
85551	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347											377
85552	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348											377
85553	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349											377
85554	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340											377
85607	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 bis 43	Sandale, Weite 10	95347											374
85608	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 bis 43	Sandale, Weite 11	95348											374
85617	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 bis 43	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347											375
85618	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 bis 43	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348											375
85627	uvex 1 ladies	S2 SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 10	95347											374
85628	uvex 1 ladies	S2 SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 11	95348											374
85647	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 bis 43	gelochter Schnürstiefel, Weite 10	95347											375
85648	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 bis 43	gelochter Schnürstiefel, Weite 11	95348											375
85983	uvex offroad construction	S3 SRC	35 bis 50	Halbschuh, Weite 11	95370											426
85993	uvex offroad construction	S3 SRC	35 bis 50	Schnürstiefel, Weite 11	95370											426
94756	Zubehör	S5 SRC	36 bis 50	PVC-Sicherheitsstiefel, gelb	-											433
94766	Zubehör	S5 SRC	36 bis 47	PVC-Sicherheitsstiefel, weiss	-											433
94900	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex 1 G2	-											429
94907	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex 1 G2	-											429
94908	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex 1 G2	-											429

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339



Sicherheitsschuhe

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Kollektion	EN ISO 20345	Größen	Produkt	Ersatzfussbett	Stahlzwischensohle	uvex xenova® Zwischensohle	uvex climazone	uvex xenova® Zehenkappe	ESD	Lackneutralität	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Seite
94909	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex 1 G2	-											429
94969	uvex motorsport	S1 SRA	36 bis 48	Halbschuh	95950											385
94979	uvex motorsport	S1 SRA	36 bis 48	Halbschuh	95950											385
95041	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 10	95347											404
95042	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 11	95348											404
95043	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 12	95349											404
95047	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 10	95347											403
95048	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 11	95348											403
95049	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 12	95349											403
95057	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347											405
95058	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348											405
95059	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349											405
95061	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											410
95062	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											410
95063	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											410
95067	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											408
95068	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											408
95069	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											408
95071	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347											411
95072	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348											411
95073	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349											411
95077	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347											409
95078	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348											409
95079	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349											409
95087	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											407
95088	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											407
95089	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											407
95102	uvex business casual	S1 P SRC	38 bis 48	Halbschuh	95388											383
95108	uvex business casual	S1 SRC	38 bis 48	Halbschuh	95388											383
95112	uvex business casual	S1 P SRC	38 bis 48	Halbschuh	95388											383
95122	uvex business casual	S1 P SRC	38 bis 48	Halbschuh	95388											383
95128	uvex business casual	S1 SRC	38 bis 48	Halbschuh	95388											383
95157	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex 1 business, Weite 10	-											430
95158	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex 1 business, Weite 11	-											430
95159	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex 1 business, Weite 12	-											430
95177	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex 1 sport NC, Weite 10	-											430
95178	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex 1 sport NC, Weite 11	-											430
95179	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex 1 sport NC, Weite 12	-											430
95187	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex 2 trend, Weite 10	-											430
95188	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex 2 trend, Weite 11	-											430
95189	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex 2 trend, Weite 12	-											430
95281	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex tune-up, low uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	-											428
95282	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex tune-up, medium uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	-											428
95283	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex tune-up, high uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	-											428
95284	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex tune-up, low uvex 1 sport	-											428
95285	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex tune-up, medium uvex 1 sport	-											428
95286	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex tune-up, high uvex 1 sport	-											428
95287	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex tune-up, low uvex 1 G2	-											428
95288	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex tune-up, medium uvex 1 G2	-											428
95289	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfussbett uvex tune-up, high uvex 1 G2	-											428
95340	Einlegesohlen		35 bis 52	Klimakomfortfussbett, Weite 14	-											429
95347	Einlegesohlen		35 bis 52	Klimakomfortfussbett, Weite 10	-											429
95348	Einlegesohlen		35 bis 52	Klimakomfortfussbett, Weite 11	-											429
95349	Einlegesohlen		35 bis 52	Klimakomfortfussbett, Weite 12	-											429
95370	Einlegesohlen		35 bis 48	Klimakomfortfussbett	-											431
95388	Einlegesohlen		38 bis 48	Klimakomfortfussbett, Weite 11	-											431
95414	uvex office	S1 SRA	38 bis 47	Halbschuh	-											384
95419	uvex office	S1 SRA	38 bis 47	Halbschuh	-											384
95422	uvex office	S1 P SRA	38 bis 47	Halbschuh	-											384
95531	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 10	95347											404
95532	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 11	95348											404
95533	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 12	95349											404
95537	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 10	95347											403
95538	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 11	95348											403
95539	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 12	95349											403
95547	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347											405
95548	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348											405
95549	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349											405
95551	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											410
95552	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											410
95553	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											410
95557	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											408
95558	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											408
95559	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											408
95561	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347											411
95562	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348											411
95563	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349											411
95567	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347											409
95568	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348											409

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

Art.-Nr.	Kollektion	EN ISO 20345	Größen	Produkt	Ersatzfussbett	Stahlzwischensohle	uvex xenova® Zwischensohle	uvex climazone	uvex xenova® Zehenkappe	ESD	Lackneutralität	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Seite
95569	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349											409
95577	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											407
95578	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											407
95579	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											407
95581	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347											406
95582	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348											406
95583	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349											406
95591	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 10	95347											404
95592	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 11	95348											404
95593	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 12	95349											404
95597	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 10	95347											403
95598	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 11	95348											403
95599	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 12	95349											403
95607	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347											405
95608	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348											405
95609	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349											405
95641	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											410
95642	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											410
95643	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											410
95647	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											408
95648	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											408
95649	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											408
95661	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347											411
95662	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348											411
95663	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349											411
95667	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347											409
95668	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348											409
95669	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349											409
95687	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347											407
95688	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348											407
95689	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349											407
95790	Einlegesohlen		38 bis 52	Klimakomfortfussbett, Weite 14	-											429
95797	Einlegesohlen		35 bis 52	Klimakomfortfussbett, Weite 10	-											429
95798	Einlegesohlen		36 bis 52	Klimakomfortfussbett, Weite 11	-											429
95799	Einlegesohlen		37 bis 52	Klimakomfortfussbett, Weite 12	-											429
95950	Einlegesohlen		36 bis 48	Klimakomfortfussbett uvex hydroflex® GEL	-											431
95954	Einlegesohlen		38 bis 50	Klimakomfortfussbett uvex 3D hydroflex® foam	-											431
95956	Einlegesohlen		35 bis 50	Klimakomfortfussbett uvex 3D hydroflex® foam	-											431
9698100	uvex nano shoe add on			Schuhimprägnierung	-											432
98754	Zubehör		39 bis 48	Einziehsocke	-											433

Sicherheitskategorien nach EN ISO 20345

SB	Spezifikation für Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Gebrauch mit Widerstandskraft der Zehenkappe 200 Joule.
S1	Bereiche, in denen die Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist. Antistatik, Energieaufnahme in der Ferse, geschlossener Fersenbereich und Kraftstoffbeständigkeit zusätzlich gefordert.
S2	Bereiche, in denen zusätzlich die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist. Zusätzlich zu S1 hydrophobierte (wasserresistente) Leder.
S3	Bereiche für S2, in denen zusätzlich Durchtrittshemmung und profilierte Laufsohle gefordert sind.
S5	Nasse Bereiche, in denen zusätzlich Durchtrittshemmung und profilierte Laufsohle gefordert sind.

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 329 bis 339

