



Chaussures de sécurité



uvex

uvex i-gonomics

Protection des pieds innovante. Confort de port amélioré.

uvex i-gonomics est synonyme de fonctionnalité élevée et de confort de port optimal : le système de produits innovant est parfaitement adapté à la physiologie humaine et se caractérise par son excellent amorti, son poids plume et sa régulation thermique optimale. Marcher et se tenir debout avec les chaussures de sécurité est bien plus agréable, et ce, tout au long de la journée de travail.

uvex 1 sport



reddot design award
winner 2018



GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2019

Aspect sportif pour améliorer le confort de marche

Outre son look tendance, la chaussure de sécurité uvex 1 sport se caractérise par son confort de port optimal. Ce dernier est notamment garanti par son chaussant nouvellement développé et par le matériau high-tech très respirant de la tige apportant un confort de marche inédit.

Relief-Index

4,30

L'indice de performance ergonomique se calcule en faisant la moyenne des résultats obtenus pour les trois indices (I) : force, poids, climat – sur des notes allant de 0 (mauvais) à 5 (parfait).

poids 4,2

Légèreté, réduit les risques d'apparition de signes de fatigue


- Méthode de test :
Pesée de la chaussure, semelle y compris
- Résultat du test :
Poids = 475 g



force 4,1

Moins de contrainte, confort de marche agréable


- Méthode de test :
Rigidité en flexion
- Résultat du test :
Déploiement de forces = 11 N



climat 4,6

Moins de transpiration, climat agréable à l'intérieur de la chaussure

- Méthode de test :
Perméabilité à la vapeur d'eau de la tige de la chaussure
- Résultat du test :
Niveau de respirabilité = 11 mg/(cm²h)



Chaussures de sécurité

Pictogrammes

climazone


uvex climazone est un système de régulation thermique innovant, de la tête aux pieds. uvex a combiné son expertise en recherche et développement avec l'utilisation de matériaux intelligents et de technologies pour créer une gamme unique de produits optimisés sur le plan climatique, comme des chaussures de sécurité. Pour des informations plus détaillées, voir page 241.



ESD désigne les décharges contrôlées d'énergie électrostatique qui peuvent endommager les composants électroniques ou déclencher des explosions en cas de décharge incontrôlée. Les chaussures de sécurité portant le symbole ESD respectent les spécifications ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaoohms. Pour une explication détaillée, voir page 244.



Certains matériaux tels que les silicones, les plastifiants, et les substances similaires peuvent altérer l'application de la peinture sur les surfaces. Les matériaux des semelles des chaussures arborant ce symbole ont été testés et approuvés par l'industrie automobile.



Le système uvex xenova®

uvex xenova® est une combinaison d'éléments de protection entièrement sans métal qui protège efficacement le pied à l'intérieur des chaussures de sécurité. Dernière génération d'embout uvex xenova® : la coque sans métal s'adapte parfaitement au pied sans points de pression. Elle offre un confort de port exceptionnel en position accroupie et en cas de chocs.

Semelle anti-perforation uvex xenova® : sans métal et flexible, la semelle anti-perforation xenova® est parfaitement adaptée aux dimensions de la semelle intérieure. Elle couvre 100 % de la surface de la semelle et ne conduit ni le chaud ni le froid, ce qui favorise le confort de port.



uvex medicare

Les chaussures de sécurité arborant le symbole uvex medicare répondent à des exigences orthopédiques et leur confection est conforme au règlement allemand 112-191 de la DGUV et à la norme autrichienne ÖNORM Z1259.



uvex pour femme et homme

Pour assurer un bon ajustement, il est nécessaire de répondre aux exigences spécifiques des pieds des femmes et des hommes. Les chaussures de sécurité portant ces symboles ont été fabriquées en pointures 35 à 40 dans une forme adaptée au pied féminin.

uvex climazone

Régulation thermique innovante


Pour améliorer efficacement la régulation thermique dans les équipements de protection au travail, il est essentiel d'analyser et d'étudier l'ensemble des facteurs pertinents afin de comprendre comment ils interagissent.

uvex étudie l'impact des problèmes de régulation thermique depuis de nombreuses années. En collaboration avec des instituts reconnus, comme le PFI (Prüf- und Forschungsinstitut Primasens e. V.), l'Université des sciences appliquées de Kaiserslautern et l'institut Hohenstein, des méthodes et dispositifs d'essai ont été développés pour permettre une mesure complète et éprouvée des caractéristiques de régulation thermique.

Pieds chauds ou froids, inconfort en raison d'une transpiration abondante : le contrôle efficace de la température est particulièrement important dans le domaine des chaussures de sécurité.

Les facteurs de confort avec uvex climazone :

- Régulation de la température corporelle
- Travail avec un sentiment de bien-être durable
- Performance plus durable
- Confort de port optimal dans toutes les situations

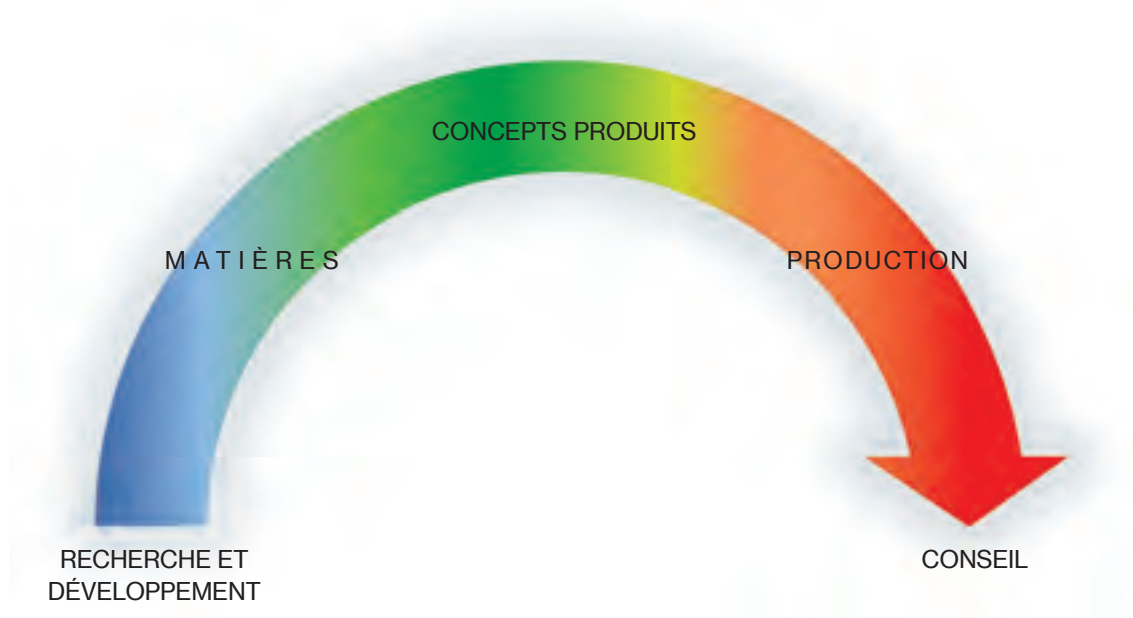

Nos partenaires
en recherche
et technologie



uvex climazone est un système de régulation thermique innovant, de la tête aux pieds. uvex a combiné son expertise en recherche et développement avec l'utilisation de matériaux intelligents et de technologies pour créer une gamme unique de produits optimisés sur le plan climatique.

climazone

Tous les produits qui possèdent des caractéristiques de régulation thermique sont indiqués dans ce catalogue par le symbole uvex climazone.



Pendant une activité physique intense, la production de sueur par pied peut remplir jusqu'à un verre d'eau à la fin de la journée. uvex climazone permet d'évacuer cette humidité.



Chaussures de sécurité

Normes et marquages

Marquage sur la chaussure

Marque du fabricant	uvex	Symbole CE
Numéro de référence du fabricant	91 8543.8 42	Pointure
Référence de la norme européenne applicable	EN ISO 20345:2011	Date de fabrication
Symbole des fonctions de protection	S1 SRC	Numéro d'article
	Made/Produziert in Italy for/für UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH Würzburger Str. 181-189 D-90766 Fürth, Germany	Adresse postale du fabricant

Marquage des chaussures à usage industriel

Exigences de base et complémentaires pour des chaussures en cuir, par exemple	Chaussures de sécurité EN ISO 20345	Chaussures de travail EN ISO 20347
Exigences de base pour des chaussures et résistance de l'embout aux chocs	SB 200 joules	OB pas d'exigence
Exigences complémentaires : Talon fermé Antistatique Taux d'absorption d'énergie au niveau du talon Résistance aux carburants	S1	O1 (sans résistance aux carburants)
Exigences complémentaires : comme précédemment, avec en plus pénétration et absorption de l'eau	S2	O2
Exigences complémentaires : comme précédemment, avec en plus Résistance à la perforation* et Semelle extérieure profilée	S3	O3
Exigences de base et complémentaires pour des chaussures en PVC ou PU, par exemple		
Exigences de base pour des chaussures et résistance de l'embout aux chocs	SB 200 joules	OB pas d'exigence
Exigences complémentaires : Antistatique Taux d'absorption d'énergie au niveau du talon Résistance aux carburants Résistance à la perforation* et Semelle extérieure profilée	S5	O5
L'utilisation des différentes chaussures dépend du type de risque. Des exigences complémentaires peuvent être requises pour toutes les chaussures (par ex., exigences relatives à l'isolation thermique ou frigorifique, sécurité anti-perforation ou résistance électrique ESD). Ces chaussures devront porter le marquage correspondant. Les principes de contrôle de toutes les exigences de base et complémentaires sont fixés dans la norme EN ISO 20344.		

L'un de ces trois critères doit être rempli et marqué à l'intérieur de la chaussure.

Marquage	Exigences	Conditions de l'essai	Coefficient de frottement
SRA	Résistance au glissement sur les sols en carreaux céramiques recouverts de SLS	Glissement du talon vers l'avant Glissement à plat vers l'avant	≥ 0,28 ≥ 0,32
SRB	Résistance au glissement sur les sols en acier recouverts de glycérol	Glissement du talon vers l'avant Glissement à plat vers l'avant	≥ 0,13 ≥ 0,18
SRC	Résistance au glissement sur les sols en carreaux céramiques recouverts de SLS et sur les sols en acier recouverts de glycérol	Conditions d'essai pour SRA et SRB	

Chaussures de sécurité

Normes et marquages

Exigences complémentaires pour des applications particulières et leurs symboles correspondants (extrait)

SYM-BOLE	RISQUE COUVERT	EN ISO 20345					EN ISO 20347			
		SB	S1	S2	S3	S5	OB	O1	O2	O3
–	Exigence de base									
P	Résistance à la perforation* et									
A	Chaussure antistatique									
E	Taux d'absorption d'énergie au niveau du talon									
HI	Isolation contre la chaleur									
CI	Isolation contre le froid									
WRU	Résistance de la tige à la pénétration et à l'absorption d'eau									
HRO	Résistance à la chaleur par contact (+300 °C/min)									
WR	Étanchéité de l'intégralité de la chaussure									
M	Protection métatarsienne									
FO	Résistance à l'huile et à l'essence									

Répond à la norme requise

Répond à la norme bien que non exigée dans ce cas

* Résistance à la perforation

Avertissement : la résistance à la perforation de ce produit a été mesurée en laboratoire avec un clou tronqué d'un diamètre de 4,5 mm et une force de 1100 N. Toute force supérieure ou diamètre inférieur augmente les risques de pénétration. Selon les besoins, d'autres mesures de prévention doivent être utilisées.

Deux types d'inserts anti-perforation sont actuellement disponibles dans les chaussures EPI : les inserts métalliques et les inserts réalisés à partir de matière non métallique. Les deux types répondent aux exigences minimales de perforation définies dans la norme marquée sur la chaussure, mais chaque type présente des avantages et des inconvénients incluant les points suivants :

Métallique : est moins affecté par la forme de l'objet pointu (par ex., le diamètre, la géométrie, l'aspérité), mais compte tenu des limites de fabrication, ne couvre pas la surface inférieure globale de la chaussure.

Non métallique : est plus léger, plus flexible et fournit une plus grande surface de couverture en comparaison de l'insert métallique, mais la résistance à la perforation peut varier en fonction de la forme de l'objet pointu (par ex., le diamètre, la géométrie, l'aspérité).

Pour en savoir plus sur le type de semelle anti-perforation de vos chaussures, contactez le fabricant ou les fournisseurs dont les coordonnées figurent dans les informations destinées aux utilisateurs.



Chaussures de sécurité

ESD

Électrostatique


Le contrôle des charges électrostatiques indésirables joue un rôle important au sein de l'industrie. De plus en plus de personnes sont aujourd'hui amenées à travailler avec des procédés, substances ou objets à sensibilité électrostatique. Ces environnements de travail imposent souvent le port de chaussures de sécurité dans le cadre d'un système de dissipation des charges électrostatiques.

Indépendamment des divers procédés de mesure, la résistance transversale doit toujours être comprise entre 100 kilohms ($1,0 \times 10^5$ ohms) et 35 mégaohms ($3,5 \times 10^7$ ohms) afin de satisfaire aux diverses normes pertinentes (par exemple, EN ISO 20345, EN 61340).

Tous les produits de ce catalogue qui satisfont à cette certification arborent le symbole ESD.



Ces produits sont également conformes aux spécifications relatives aux chaussures conductrices du règlement technique sur les substances dangereuses (TRGS) 727, « Prévention des risques d'inflammation dus aux charges électrostatiques ».

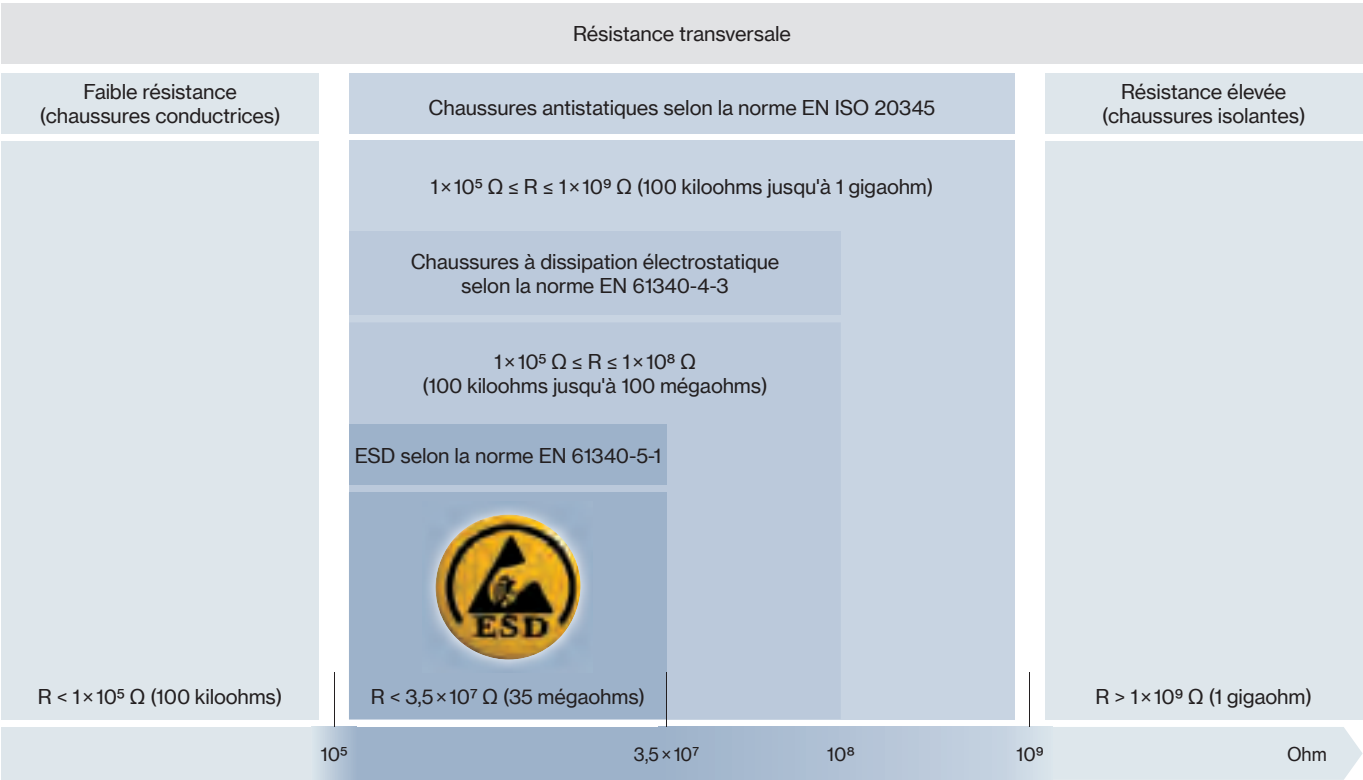

R = résistance électrique


Chaussures de sécurité

Système à plusieurs largeurs uvex

Système à plusieurs largeurs uvex

Ce système permet à uvex de proposer différentes largeurs pour des modèles de chaussures de sécurité de même pointure. Ces différentes largeurs sont mesurées à l'endroit le plus large du pied. La circonférence du pied est déterminée entre les articulations à la base du gros et du petit orteil. Il est également possible de mesurer la largeur du pied à cet endroit (projection).

Le tableau suivant indique la répartition des pointures et des dimensions correspondantes (en mm) :

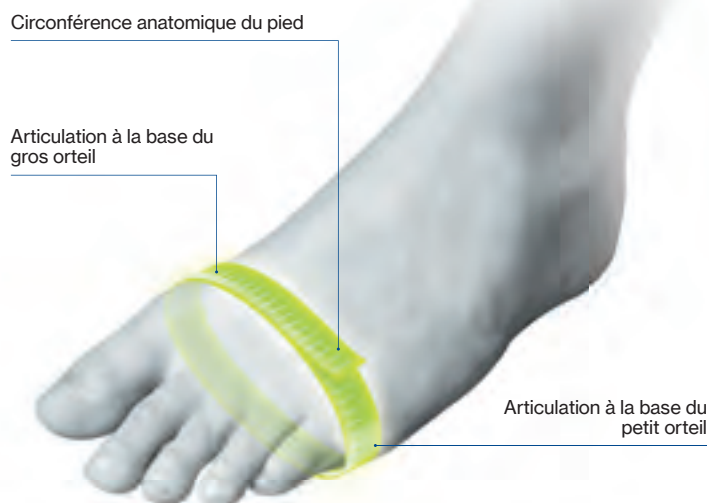

Pointures uvex	Longueur du pied	Largeur 10 Circonférence	Largeur 11(standard) Circonférence	Largeur 12 Circonférence	Largeur 14 Circonférence
35	217	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	221	227	233	245
37	232	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	230	236	242	254
39	247	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	239	245	251	263
41	262	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	248	254	260	272
43	277	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	257	263	269	281
45	292	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	266	272	278	290
47	307	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	275	281	287	299
49	322	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	284	290	296	308
51	337	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	293	299	305	317

Dimensions en mm

Le tableau permet de déterminer la largeur voulue à partir de la longueur du pied. Les différentes largeurs correspondent aux numéros de référence uvex suivants :

► Pour toute question, veuillez vous adresser au service client d'uvex par mail : info@uvex.ch.

uvex Numéro d'article	Largeur	Marquage	Pointure
XXXX.1	10	EN ISO 20345:2011 S1 P ou S3	Selon modèle
XXXX.2	11 (standard)		
XXXX.3	12		
XXXX.4	14		
XXXX.7	10	EN ISO 20345:2011 S1 ou S2	
XXXX.8	11 (standard)		
XXXX.9	12		
XXXX.0	14		



La sportivité à l'état pur – uvex 1 sport



SPORTY. YOUTHFUL.

Le design sportif s'allie à une fonctionnalité bien pensée : le modèle uvex 1 sport étonne par son look jeune et tendance, ainsi que par son confort de port optimal. Ces caractéristiques résultent de sa légèreté, des matériaux high-tech favorisant le confort climatique et de la semelle de marche ergonomique.

uvex 1 sport : le compagnon idéal au travail et dans toutes les situations.

Matériau de tige respirant

La tige en mesh garantit une régulation thermique optimale. Le look sportif du modèle uvex 1 sport contribue à améliorer l'acceptation des chaussures de sécurité par les porteurs.



Semelle uvex 1 sport

- semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité pour les applications légères
- confort de marche exceptionnel
- utilisation universelle sur presque tous les sols
- excellentes propriétés antidérapantes (SRC)
- résistante à l'abrasion
- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- exempt de substances nocives à l'application de peinture



uvex



reddot design award
winner 2018



GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2019



Chaussures de sécurité


uvex 1 sport



65971 ● 65977
65972 ● 65978
65973 ● 65979
65974 ● 65970



65991 ● 65997
65992 ● 65998
65993 ● 65999
65994 ● 65990



climazone

uvex 1 sport Chaussure basse S1 SRC/S1 P SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse de sécurité S1 et S1 P moderne, particulièrement légère et flexible
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec une excellente adhérence
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure (chaussure basse S1 P uniquement)

Caractéristiques de confort :

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
- construction de la tige en matériau high-tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette et col matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :

- applications légères

uvex 1 sport	Chaussure basse S1 P SRC				Chaussure basse S1 SRC			
N° d'article	65971 ●	65972 ●	65973 ●	65974 ●	65977	65978	65979	65970
Largeur	10	11	12	14	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Tige	Textile							
Doublure	Distance-Mesh							
Pointure	35 à 43	35 à 43	35 à 43	35 à 43	35 à 43	35 à 43	35 à 43	35 à 43

uvex 1 sport	Chaussure basse S1 P SRC				Chaussure basse S1 SRC			
N° d'article	65991 ●	65992 ●	65993 ●	65994 ●	65997	65998	65999	65990
Largeur	10	11	12	14	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Tige	Textile							
Doublure	Distance-Mesh							
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex 1 sport



65961
65962
65963
65964

65987
65988
65989
65980

65941 65947
65942 65948
65943 65949
65944 65940



uvex 1 sport Chaussure basse S1 SRC/S3 SRC/S1 P SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse de sécurité S1, S1 P et S3 moderne, particulièrement légère et flexible
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec une excellente adhérence
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure (chaussure basse S1 P et S3 uniquement)

Caractéristiques de confort :

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
- construction de la tige en matériau high-tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette et col matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :

- applications légères



uvex 1 sport	Chaussure basse S3 SRC				Chaussure basse S1 SRC			
N° d'article	65961	65962	65963	65964	65987	65988	65989	65980
Largeur	10	11	12	14	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Tige	Microvelours				Textile			
Doublure	Distance-Mesh				Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

uvex 1 sport	Chaussure basse S1 P SRC				Chaussure basse S1 SRC			
N° d'article	65941	65942	65943	65944	65947	65948	65949	65940
Largeur	10	11	12	14	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Tige	Textile				Textile			
Doublure	Distance-Mesh				Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

uvex 1 : une nouvelle définition de la performance

Next Level Equipment



Forme idéale pour une torsion optimale et une flexibilité élevée.

Profil autonettoyant pour une bonne résistance aux glissements (marquage SRC).

Flexibilité exceptionnelle. Confort de port optimal.

Le design ergonomique de la semelle extérieure accompagne les mouvements naturels du corps.



Inserts TPU particulièrement résistants à l'abrasion pour une marche et un déroulé du pied sûrs qui aident à prévenir les accidents

Semelle à talon décroché pour monter aux échelles en toute sécurité.

Point de pivot permettant au porteur de se tourner facilement lorsqu'il est debout.



Ergonomique et léger. Réduction de la fatigue des pieds.

Privilégier la qualité, sans renoncer à l'efficacité. Un poids allégé réduit la pression sur le corps et, par conséquent, l'usure supplémentaire de la chaussure et le risque de blessure. Le principe d'assemblage des chaussures de sécurité uvex 1 le garantit. Une légèreté que l'on ressent au quotidien. La chaussure uvex la plus légère de sa catégorie, environ 100 g de moins que la chaussure uvex motion style.



100 % d'amorti en plus. Le confort en 3 dimensions.

Le système d'amorti multicouches de la semelle uvex 1 comprenant une semelle en polyuréthane double densité doublée d'une semelle de confort avec amorti optimal des chocs à l'avant du pied et au niveau du talon protège parfaitement le système musculosquelettique. L'absorption d'énergie au niveau du talon est près de 100 % supérieure à celle exigée par la norme EN ISO 20345. Un confort de marche absolu.



Stabilité élevée. Support fiable et sûr.

Une stabilité permanente est essentielle pour travailler en toute sécurité. Le contrefort intégré à la semelle et visible au niveau du talon assure stabilité et maintien, tout en apportant une protection complémentaire. Le modèle « x-tended support » offre en plus des supports sur le côté de la chaussure afin de réduire les risques de foulures. Les deux modèles de semelle enveloppent parfaitement le pied pour une protection parfaite sans limiter la flexibilité.



Design de la tige uvex monoskin. Maintien confortable et sans pression.

La tige entièrement sans métal uvex monoskin en microfibre high-tech construite pratiquement sans couture assure un confort de port exceptionnel, sans aucun point de pression, et prolonge la durée de vie de la chaussure.

Les chaussures de sécurité uvex 1 protègent et accompagnent les mouvements naturels du corps humain de façon optimale. Nos développements produits s'inspirent des dernières recherches en ergonomie et des technologies innovantes afin de réduire les pressions exercées sur le système musculosquelettique et d'optimiser le confort des usagers.




Entièrement exempt de métal



Solutions orthopédiques selon les normes DGUV 112-191* et ÖNORM Z1259

climazone



Forme anatomique. Ajustement parfait.

- Plusieurs largeurs disponibles (10 à 14)** pour un maintien efficace
- Système de fermeture rapide (IAS)** ajustable individuellement pour un ajustement optimal
- Embout de protection sans métal de forme anatomique pour une sécurité absolue
- Modèles uvex 1 adaptés à la morphologie du pied féminin disponibles en pointures 35 à 40

Standard uvex climazone. Climat agréable à l'intérieur de la chaussure.

Régulation de la chaleur et réduction de la transpiration grâce aux larges perforations, au revêtement hautement respirant, à la doublure en distance-mesh, ainsi qu'à la semelle intérieure évacuant parfaitement l'humidité.

* anciennement BGR 191 ** sur certains modèles uniquement

Chaussures de sécurité

uvex 1



85531
85532
85533
85534



85541
85542
85543
85544



climazone

uvex 1 - Chaussure basse S3 SRC - Chaussure montante S3 SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse ou montante de sécurité S3, particulièrement légère et polyvalente
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture
- lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure
- semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
- construction de la tige en cuir de bovin très souple quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette antipoussière et col matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :

- applications légères

uvex 1 Chaussure basse S3 SRC				
N° d'article	85531	85532	85533	85534
Largeur	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Tige	Cuir pleine fleur lisse hydrophobe			
Doubleure	Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52
uvex 1 Chaussure montante S3 SRC				
N° d'article	85541	85542	85543	85544
Largeur	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Tige	Cuir pleine fleur lisse hydrophobe			
Doubleure	Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex 1



85521 ●
85522 ●
85523 ●
85524 ●



85551 ●
85552 ●
85553 ●
85554 ●



climazone

uvex 1 • Chaussure basse S3 SRC • Chaussure montante S3 SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse ou montante de sécurité S3, particulièrement légère et polyvalente
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture
- lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure
- semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
- construction de la tige en cuir de bovin très souple quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette antipoussière et col matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :

- applications légères



uvex 1 Chaussure basse S3 SRC				
N° d'article	85521 ●	85522 ●	85523 ●	85524 ●
Largeur	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Tige	Empeigne robuste et hydrophobe			
Doublure	Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52
uvex 1 Chaussure montante S3 SRC				
N° d'article	85551 ●	85552 ●	85553 ●	85554 ●
Largeur	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Tige	Empeigne robuste et hydrophobe			
Doublure	Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex 1



85427
85428
85429
85420



85437
85438
85439
85430



Focus Open 2013
Silver



reddot design award
winner 2013



DESIGNPREIS
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
2014
NOMINIERT



climazone

uvex 1 · Sandale S1 SRC · Chaussure basse perforée S1 SRC

Caractéristiques générales :

- sandale de sécurité ou chaussure basse de sécurité perforée S1, particulièrement légère et polyvalente
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture
- double fermeture Velcro réglable en longueur (sandale) et lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique, respirants et perforés
- construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette et col matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :

- applications légères

uvex 1 Sandale S1 SRC				
N° d'article	85427	85428	85429	85420
Largeur	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Tige	Microvelours			
Doubleure	Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

uvex 1 Chaussure basse perforée S1 SRC				
N° d'article	85437	85438	85439	85430
Largeur	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Tige	Microvelours			
Doubleure	Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex 1


85447
85448
85449
85440

85457
85458
85459
85450


climazone

uvex 1 · Chaussure basse S2 SRC · Chaussure montante S2 SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse ou montante de sécurité S2, particulièrement légère et polyvalente
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture
- lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
- construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette antipoussière et col matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :

- applications légères



uvex 1 Chaussure basse S2 SRC				
N° d'article	85447	85448	85449	85440
Largeur	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Tige	Microvelours			
Doublure	Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52
uvex 1 Chaussure montante S2 SRC				
N° d'article	85457	85458	85459	85450
Largeur	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Tige	Microvelours			
Doublure	Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex 1



uvex 1 • Sandale S1 SRC • Chaussure basse S2 SRC

Caractéristiques générales :

- sandale de sécurité S1 ou chaussure basse de sécurité S2, particulièrement légère et polyvalente
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture
- double fermeture Velcro réglable en longueur (sandale)

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants, perforations (sandale uniquement)
- construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette et col (sandale) ou languette antipoussière et col (chaussure basse) matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :

- applications légères

uvex 1 Sandale S1 SRC				
N° d'article	85307	85308	85309	
Largeur	10	11	12	
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Tige	Microvelours			
Doublure	Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	

uvex 1 Chaussure basse S2 SRC				
N° d'article	85347	85348	85349	85340
Largeur	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Tige	Microvelours			
Doublure	Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex 1


85317
85318
85319
85310

85327 ❶
85328 ❶
85329 ❶
85320 ❶

climazone

uvex 1 • Chaussure basse perforée S1 SRC • Chaussure montante perforée S1 SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse ou montante de sécurité perforée S1, particulièrement légère et polyvalente
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants, perforations
- construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette et col matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :

- applications légères



uvex 1 Chaussure basse perforée S1 SRC				
N° d'article	85317	85318	85319	85310
Largeur	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Tige	Microvelours			
Doublure	Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52
uvex 1 Chaussure montante perforée S1 SRC				
N° d'article	85327 ❶	85328 ❶	85329 ❶	85320 ❶
Largeur	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Tige	Microvelours			
Doublure	Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex 1



uvex 1 • Sandale S1 SRC • Chaussure basse perforée S1 SRC • Chaussure montante perforée S1 SRC

Caractéristiques générales :

- sandale de sécurité S1 ou chaussure basse ou montante de sécurité perforée S1, particulièrement légère et polyvalente
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture
- double fermeture Velcro réglable en longueur (sandale) et lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique, respirants et perforés
- construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette et col matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :

- applications légères

uvex 1	Sandale S1 SRC				Chaussure basse S1 SRC			
N° d'article	65507	65508	65509	65500	65517	65518	65519	65510
Largeur	10	11	12	14	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345 : 2011 S1 SRC				EN ISO 20345 : 2011 S1 SRC			
Tige	Microvelours				Microvelours			
Doublure	Distance-Mesh				Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

uvex 1	Chaussure montante S1 SRC		
N° d'article	65537 ●	65538 ●	65539 ●
Largeur	10	11	12
Norme	EN ISO 20345 : 2011 S1 SRC		
Tige	Microvelours		
Doublure	Distance-Mesh		
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex 1



65527
65528
65529
65520



65547
65548
65549
65540



climazone

uvex 1 · Chaussure basse S2 SRC · Chaussure montante S2 SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse ou montante de sécurité S2, particulièrement légère et polyvalente
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture
- lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
- construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette antipoussière et col matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :

- applications légères



uvex 1 Chaussure basse S2 SRC				
N° d'article	65527	65528	65529	65520
Largeur	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Tige	Microvelours			
Doublure	Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52
uvex 1 Chaussure montante S2 SRC				
N° d'article	65547	65548	65549	65540
Largeur	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Tige	Microvelours			
Doublure	Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex 1



85467
85468
85469



85477 ●
85478 ●
85479 ●



climazone

uvex 1 - Chaussure basse perforée S1 SRC - Chaussure montante perforée S1 SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse ou montante de sécurité perforée S1, particulièrement légère et polyvalente
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture
- lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants, perforations
- construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette et col matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :

- applications légères

uvex 1	Chaussure basse perforée S1 SRC			Chaussure montante perforée S1 SRC		
N° d'article	85467	85468	85469	85477 ●	85478 ●	85479 ●
Largeur	10	11	12	10	11	12
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Tige	Microvelours			Microvelours		
Doubleure	Distance-Mesh			Distance-Mesh		
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex 1 x-tended support



85127
85128
85129



85117
85118
85119




Focus Open 2013
Silver



reddot design award
winner 2013



German
Design Award
WINNER 2015



climazone

uvex 1 x-tended support · Chaussure basse perforée S1 SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse de sécurité perforée S1, particulièrement légère et polyvalente
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture
- lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, lacet standard fourni

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec une excellente adhérence
- soutien médial et latéral pour le pied grâce à une bordure latérale spéciale, qui empêche la torsion de la cheville et offre plus de stabilité, de maintien et de protection contre les chocs

Caractéristiques de confort :

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants, perforations
- construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette et col matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :

- applications légères



uvex 1 x-tended support	Chaussure basse perforée S1 SRC			Chaussure basse perforée S1 SRC		
N° d'article	85127	85128	85129	85117	85118	85119
Largeur	10	11	12	10	11	12
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Tige	Microvelours			Microvelours		
Doubleure	Distance-Mesh			Distance-Mesh		
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex 1 x-tended support



climazone

uvex 1 x-tended support · Chaussure basse perforée S1 P SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse de sécurité perforée S1 P, particulièrement légère et polyvalente
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture
- durabilité accrue du produit grâce à un bout recouvert injecté en polyuréthane
- lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, lacet standard fourni

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaoohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec une excellente adhérence
- soutien médial et latéral pour le pied grâce à une bordure latérale spéciale, qui empêche la torsion de la cheville et offre plus de stabilité, de maintien et de protection contre les chocs
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants, perforations
- construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette et col matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :

- applications légères

uvex 1 x-tended support	Chaussure basse perforée S1 P SRC			Chaussure basse perforée S1 P SRC		
N° d'article	85141	85142	85143	85191	85192	85193
Largeur	10	11	12	10	11	12
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Tige	Microvelours			Microvelours		
Doubleure	Distance-Mesh			Distance-Mesh		
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex 1 x-tended support



85361
85362
85363

85161
85162
85163

85171
85172
85173



uvex 1 x-tended support · Sandale S1 P SRC · Chaussure basse S3 SRC · Chaussure montante S3 SRC

Caractéristiques générales :

- sandale de sécurité S1 P ou chaussure basse ou montante de sécurité S3, particulièrement légère et polyvalente
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture
- durabilité accrue du produit grâce à un bout recouvert injecté en polyuréthane
- double fermeture Velcro réglable en longueur (sandale)
- lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec une excellente adhérence
- soutien médial et latéral pour le pied grâce à une bordure latérale spéciale, qui empêche la torsion de la cheville et offre plus de stabilité, de maintien et de protection contre les chocs (chaussure basse et montante)
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants, perforations (sandale uniquement)
- construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette et col matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :

- applications légères

uvex 1 x-tended support	Sandale S1 P SRC			Chaussure basse S3 SRC			Chaussure montante S3 SRC		
N° d'article	85361	85362	85363	85161	85162	85163	85171	85172	85173
Largeur	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norme	EN ISO 20345 : 2011 S1 P SRC			EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC			EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC		
Tige	Microvelours			Microvelours			Microvelours		
Doubleure	Distance-Mesh			Distance-Mesh			Distance-Mesh		
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex 1 ladies



uvex 1 ladies · Sandale S1 SRC · Chaussure basse S2 SRC

- Caractéristiques générales :
- sandale de sécurité S1 ou chaussure basse de sécurité S2, particulièrement légère et polyvalente
 - fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
 - tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture
 - double fermeture Velcro réglable en longueur (sandale)
 - lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

- Caractéristiques de protection :
- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaoohms
 - embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
 - semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec une excellente adhérence

- Caractéristiques de confort :
- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants, perforations (sandale uniquement)
 - construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
 - semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
 - languette et col (sandale) ou languette antipousière et col (chaussure basse) matelassés

uvex 1 ladies	Sandale S1 SRC		Chaussure basse S2 SRC	
N° d'article	85607	85608	85627	85628
Largeur	10	11	10	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S2 SRC	
Tige	Microvelours		Microvelours	
Doubleure	Distance-Mesh		Distance-Mesh	
Pointure	35 à 43	35 à 43	35 à 43	35 à 43

- Utilisations :
- applications légères

Tous les autres modèles de la gamme uvex 1 sont également disponibles pour femmes (à partir de la pointure 35). Description des produits aux pages 252 à 263.



Chaussures de sécurité

uvex 1 ladies



85617
85618



85637
85638



climazone

uvex 1 ladies · Chaussure basse perforée S1 SRC · Chaussure montante perforée S1 SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse ou montante de sécurité perforée S1, particulièrement légère et polyvalente
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture
- lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégohms
- embout de protection des orteils uvex xeno-va® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité avec une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants, perforations
- construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette et col matelassés

uvex 1 ladies	Chaussure basse perforée S1 SRC		Chaussure montante perforée S1 SRC	
N° d'article	85617	85618	85637	85638
Largeur	10	11	10	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S1 SRC	
Tige	Microvelours		Microvelours	
Doublure	Distance-Mesh		Distance-Mesh	
Pointure	35 à 43	35 à 43	35 à 43	35 à 43

Utilisations :

- applications légères



Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Pushing the Limits!



Se surpasser dans toutes les disciplines

Les chaussures de sécurité innovantes de la gamme uvex 2, disponibles en versions S3, S2 et S1 P, peuvent faire face à tous les défis : l'absorption optimale des chocs, la forme ergonomique, la légèreté et les excellentes propriétés de thermorégulation optimisent les performances au travail et révolutionnent les chaussures de sécurité.

Modèle ultraléger pour ménager vos forces.

Fatigue des pieds réduite.

Système d'amorti pensé pour les pros.
Excellent amorti à chaque pas.

Stabilité fiable.
Liberté de mouvement maximale.


Maintien confortable et sans pression.
Grâce à la conception de la tige uvex monoskin.

Forme anatomique.
Ajustement parfait.

Confort de marche et thermorégulation.
Très respirante grâce au standard uvex climazone.



Winners at Work – uvex 2


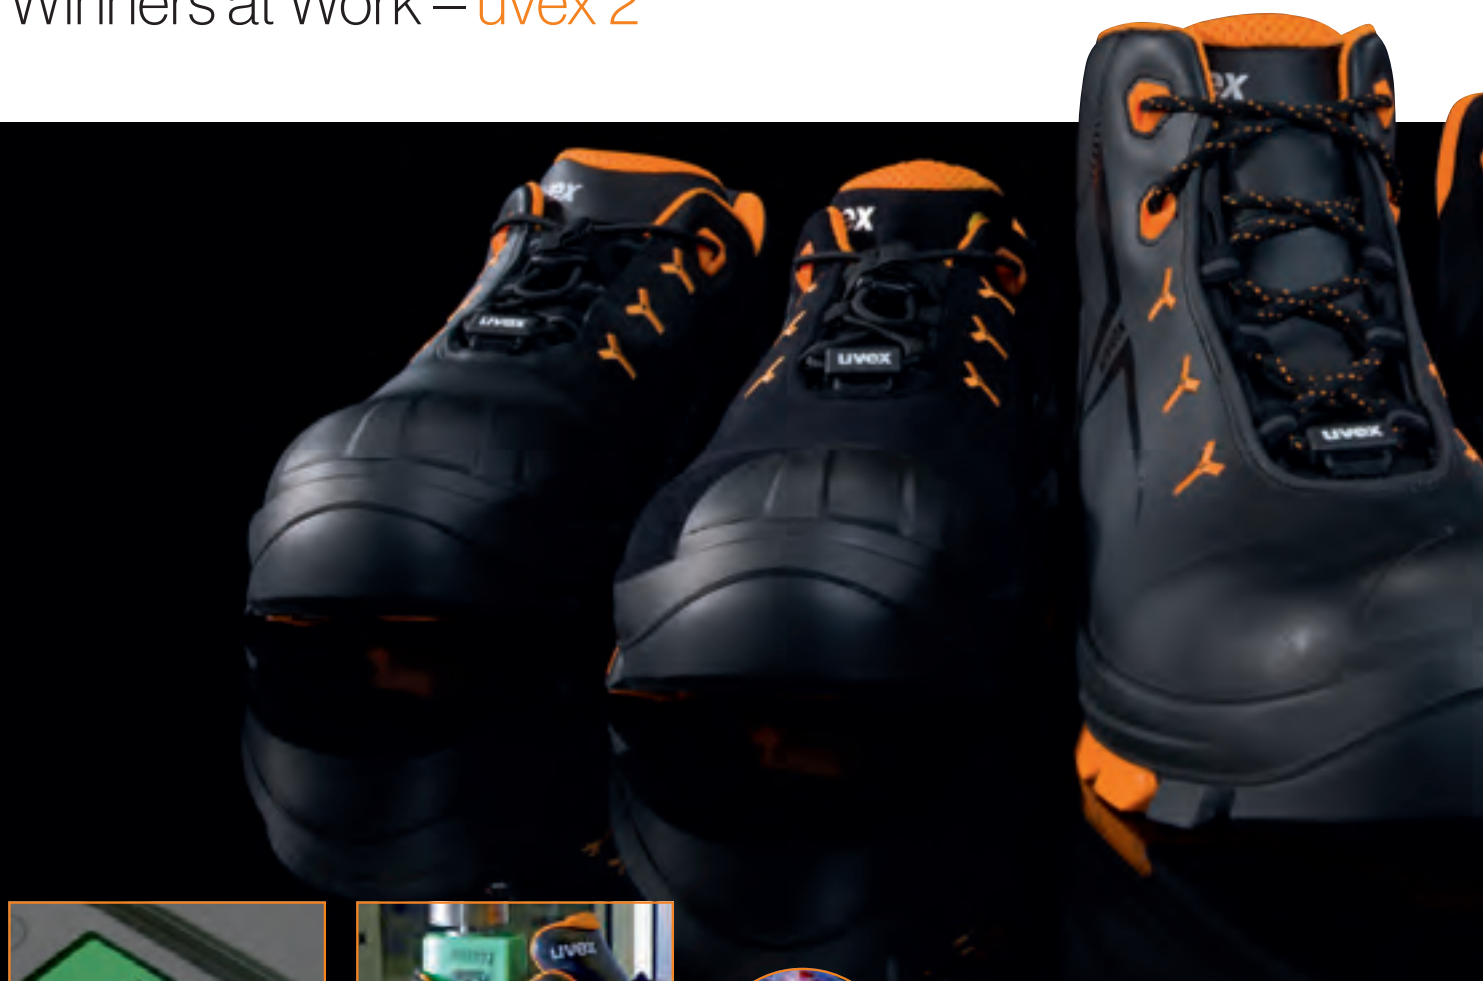


Poids plume

La gamme uvex 2 fait partie des chaussures de sécurité S3, S2 et S1 P les plus légères de sa catégorie pour des utilisations intensives.¹



- 1 Semelle de confort
- 2 Semelle intermédiaire en polyuréthane
- 3 Semelle extérieure en polyuréthane ou en caoutchouc



100 % supérieure à la norme

Avec une absorption d'énergie dans la zone du talon pouvant aller jusqu'à 40 joules, les chaussures uvex 2 réduisent la charge sur le corps.

Même en présence d'une semelle anti-perforation l'absorption d'énergie dans la zone du talon est supérieure de quasiment 100 % aux exigences de la norme EN ISO 20345.

Le système d'absorption des chocs multicouche uvex 2 et les semelles de confort antistatiques avec absorption des chocs au niveau du talon et de l'avant du pied ménagent le système musculosquelettique sur des sols durs et escarpés.

Semelle PU/PU uvex 2 – Une adhérence optimale à chaque pas


- semelle outdoor antidérapante avec propriétés d'absorption des chocs optimales
- inserts TPU résistants à l'abrasion pour une marche et un déroulé du pied sûrs qui aident à prévenir les accidents
- crampons profonds autonettoyants pour une meilleure adhérence sur des sols accidentés ou sales (marquage SRC)
- résistance à l'huile et à l'essence
- profil optimisé au niveau de la voûte plantaire pour une meilleure tenue sur une échelle
- exempte de substances nocives à l'application de peinture
- conformité aux exigences ESD : résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- résistance à des températures allant jusqu'à +120 °C pour de courtes durées
- possibilité d'ajustements orthopédiques selon les normes DGV 112-191 et ÖNORM Z1259



¹ Les données de mesure se rapportent à la chaussure basse perforée, en pointure 42.

Chaussures de sécurité

uvex 2

climazone


Flexibilité totale

Une liberté de mouvement totale lors des activités effectuées à genoux grâce à la semelle anti-perforation flexible sans métal. Le système de lacage rapide uvex garantit une adaptation optimale de la chaussure basse à la forme du pied et un maintien sûr².

Stabilité élevée

Le bout recouvert en polyuréthane injecté protège la tige contre l'usure pour les activités effectuées à genoux. Le contrefort intégré à la semelle et visible au niveau du talon assure stabilité, maintien et protection, sans nuire au confort.

Semelle en caoutchouc uvex VIBRAM®³ – Inspirée du monde de l'outdoor

Le mélange de caoutchouc développé exclusivement pour uvex est optimisé pour des applications relativement exigeantes sur des sols escarpés et ajoute aux propriétés de base de la semelle uvex 2 PU/PU des fonctions supplémentaires :

- légèreté d'une semelle en PU
- résistance à des températures allant jusqu'à +300 °C pour de courtes durées (marquage HRO)
- meilleure résistance à la coupure
- isolation thermique (marquage HI, testé à +150 °C)
- meilleure flexibilité à basses températures
- meilleure résistance aux produits chimiques par rapport aux semelles en PU
- possibilité d'ajustements orthopédiques selon les normes DGV 112-191 et ÖNORM Z1259

² Équipement variable selon le modèle. Les lacets standard fournis peuvent également être utilisés en option.
³ La semelle extérieure en caoutchouc VIBRAM® peut contenir des substances nocives à l'application de peinture.



uvex

uvex 2 GTX VIBRAM®

100 % étanche. 100 % confortable.

Protection fiable à chaque utilisation et confort de port optimal : le modèle uvex 2 GTX VIBRAM® au look sportif est étanche et très respirant grâce à sa membrane GORE-TEX®, et ce, même avec des températures estivales élevées ou dans le cadre d'une activité physique intensive.



Semelle en caoutchouc uvex VIBRAM®¹ – Inspirée du monde de l'outdoor

- légèreté d'une semelle en PU
- résistance à des températures allant jusqu'à +300 °C pour de courtes durées (marquage HRO)
- meilleure résistance à la coupure
- isolation thermique (marquage HI, testé à +150 °C)
- meilleure flexibilité à basses températures
- meilleure résistance aux produits chimiques par rapport aux semelles en PU
- possibilité d'ajustements orthopédiques selon les normes DGUV 112-191 et ÖNORM Z1259

GORE-TEX® Extended Comfort Footwear²

- durablement étanche et extrêmement respirant
- non isolé pour un dégagement de chaleur optimal

Sec et confortable, même en cas de températures élevées.


Chaussures de sécurité

uvex 2 GTX VIBRAM®



65261
65262
65263

65271
65272
65273



climazone

uvex 2 GTX VIBRAM® · Chaussure basse S3 WR HI HRO SRC · Chaussure montante S3 WR HI HRO SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse ou montante S3 WR étanche, légère et flexible
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- durabilité accrue du produit grâce à un bout recouvert injecté en polyuréthane
- lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :

- 100 % étanche grâce à la membrane GORE-TEX® (marquage WR)
- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégahms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique

- semelle particulièrement légère composée de deux couches : une semelle intermédiaire en polyuréthane amortissant les chocs et une semelle extérieure en caoutchouc extrêmement résistante au glissement développée par VIBRAM®

- marquage HI pour une isolation de la partie inférieure contre la chaleur (testée selon la norme à +150 °C)
- marquage HRO pour une résistance de la partie inférieure à des températures allant jusqu'à +300 °C pour de courtes durées
- bon appui, même sur des échelles, grâce à la zone articulée stabilisatrice
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :

- respirante tout en étant étanche
- membrane GORE-TEX® offrant un excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
- construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette antipoussière et col matelassés
- flexibilité à froid accrue de la semelle VIBRAM®
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :

- applications moyennes

uvex 2 GTX Vibram®	Chaussure basse S3 WR HI HRO SRC			Chaussure montante S3 WR HI HRO SRC		
N° d'article	65261	65262	65263	65271	65272	65273
Largeur	10	11	12	10	11	12
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC		
Tige	Microvelours			Microvelours		
Doublure	Laminé GORE-TEX®			Laminé GORE-TEX®		
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Chaussures de sécurité


uvex 2 VIBRAM®



65201
65202
65203
65204



65211
65212
65213
65214



climazone

uvex 2 VIBRAM® - Sandale S1 P HRO SRC - Chaussure basse perforée S1 P HRO SRC

Caractéristiques générales :

- sandale de sécurité ou chaussure basse de sécurité perforée S1 P, légère et flexible
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- durabilité accrue du produit grâce à un bout recouvert injecté en polyuréthane
- double fermeture Velcro réglable en longueur (sandale) et lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle particulièrement légère composée de deux couches : une semelle intermédiaire en polyuréthane amortissant les chocs et une semelle extérieure en caoutchouc extrêmement résistante au glissement développée par VIBRAM®
- marquage HRO pour une résistance de la partie inférieure à des températures allant jusqu'à +300 °C pour de courtes durées
- bon appui, même sur des échelles, grâce à la zone articulée stabilisatrice
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique, respirants et perforés
- construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- flexibilité à froid accrue de la semelle VIBRAM®
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :

- applications moyennes

uvex 2 VIBRAM®	Sandale S1 P HRO SRC				Chaussure basse perforée S1 P HRO SRC			
N° d'article	65201	65202	65203	65204	65211	65212	65213	65214
Largeur	10	11	12	14	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC			
Tige	Microvelours				Microvelours			
Doublure	Distance-Mesh				Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité


uvex 2 VIBRAM®



65281
65282
65283
65284



65291
65292
65293
65294



climazone

uvex 2 VIBRAM® · Chaussure basse S3 HI HRO SRC · Chaussure montante S3 HI HRO SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse ou montante de sécurité S3, légère et flexible
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- durabilité accrue du produit grâce à un bout recouvert injecté en polyuréthane
- lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaoohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle particulièrement légère composée de deux couches : une semelle intermédiaire en polyuréthane amortissant les chocs et une semelle extérieure en caoutchouc extrêmement résistante au glissement développée par VIBRAM®
- marquage HI pour une isolation de la partie inférieure contre la chaleur (testée selon la norme à +150 °C)
- marquage HRO pour une résistance de la partie inférieure à des températures allant jusqu'à +300 °C pour de courtes durées
- bon appui, même sur des échelles, grâce à la zone articulée stabilisatrice
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
- construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette antipoussière et col matelassés
- flexibilité à froid accrue de la semelle VIBRAM®
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :

- applications moyennes

uvex 2 VIBRAM®	Chaussure basse S3 HI HRO SRC				Chaussure montante S3 HI HRO SRC			
N° d'article	65281	65282	65283	65284	65291	65292	65293	65294
Largeur	10	11	12	14	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Tige	Microvelours				Microvelours			
Doubleure	Distance-Mesh				Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

VIBRAM® est une marque déposée de VIBRAM S. P. A.

Chaussures de sécurité

uvex 2 VIBRAM®



65221 65227
65222 65228
65223 65229
65224 65220



65231 65237
65232 65238
65233 65239
65234 65230



climazone



uvex 2 VIBRAM® · Chaussure basse S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC · Chaussure montante S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse ou montante de sécurité S2 et S3, légère et flexible
- durabilité accrue du produit grâce à un bout recouvert injecté en polyuréthane
- lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique

- semelle particulièrement légère composée de deux couches : une semelle intermédiaire amortissant les chocs et une semelle extérieure en caoutchouc extrêmement résistante au glissement développée par VIBRAM®
- marquage HI pour une isolation de la partie inférieure contre la chaleur (testée selon la norme à +150°C)
- marquage HRO pour une résistance de la partie inférieure à des températures allant jusqu'à +300°C pour de courtes durées
- bon appui, même sur des échelles, grâce à la zone articulée stabilisatrice
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure (modèles S3)

Caractéristiques de confort :

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
- construction de la tige en cuir de bovin très souple quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette antipoussière et col matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :

- applications moyennes

uvex 2 VIBRAM®	Chaussure basse S3 HI HRO SRC				Chaussure montante S3 HI HRO SRC			
N° d'article	65221	65222	65223	65224	65231	65232	65233	65234
Largeur	10	11	12	14	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Tige	Cuir pleine fleur lisse hydrophobe				Cuir pleine fleur lisse hydrophobe			
Doublure	Distance-Mesh				Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

uvex 2 VIBRAM®	Chaussure basse S2 HI HRO SRC				Chaussure montante S2 HI HRO SRC			
N° d'article	65227	65228	65229	65220	65237	65238	65239	65230
Largeur	10	11	12	14	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC			
Tige	Cuir pleine fleur lisse hydrophobe				Cuir pleine fleur lisse hydrophobe			
Doublure	Distance-Mesh				Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex 2 VIBRAM®



65303



climazone

uvex 2 VIBRAM® · Botte d'hiver S3 CI HI HRO SRC

Caractéristiques générales :

- botte de sécurité pour l'hiver S3, légère et flexible, largeur 12
- durabilité accrue du produit grâce à un bout recouvert injecté en polyuréthane

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xeno-va® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle particulièrement légère composée de deux couches : une semelle intermédiaire amortissant les chocs et une semelle extérieure en caoutchouc extrêmement résistante au glissement développée par VIBRAM®
- isolation de la chaussure contre le froid (marquage CI selon la norme EN ISO 20345)
- marquage HI pour une isolation de la partie inférieure contre la chaleur (testée selon la norme à +150 °C)

- marquage HRO pour une résistance de la partie inférieure à des températures allant jusqu'à +300 °C pour de courtes durées
- bon appui, même sur des échelles, grâce à la zone articulée stabilisatrice
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
- construction de la tige en cuir de bovin très souple quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette antipoussière et col matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :

- applications moyennes

uvex 2 VIBRAM®	Botte d'hiver S3 CI HI HRO SRC
N° d'article	65303
Largeur	12
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Tige	Empeigne robuste et hydrophobe
Doublure	Doublure chaude
Pointure	35 à 52

Semelle PU/PU uvex 2

Une adhérence optimale à chaque pas



La semelle outdoor uvex 2 PU/PU offre une excellente adhérence et des propriétés d'amorti optimales pour garantir une marche et une position debout sûres au travail.

- | | |
|--|---|
| 1 Inserts TPU résistants à l'abrasion pour une marche et un déroulé du pied sûrs qui aident à prévenir les accidents. | 5 Profil optimisé au niveau de la voûte plantaire pour une meilleure tenue sur une échelle. |
| 2 Résistance à l'huile et à l'essence. Résistance à des températures allant jusqu'à +120 °C pour de courtes durées. | 6 Crampons profonds autonettoyants pour une meilleure adhérence sur des sols accidentés ou sales (marquage SRC). |
| 3 Possibilité d'ajustements orthopédiques selon les normes DGUV 112-191 et ÖNORM Z1259. | 7 Conformité aux exigences ESD : résistance électrique inférieure à 35 mégaohms. |
| 4 Exempte de substances nocives à l'application de peinture. | 8 Résistance au glissement (SRC) |


Chaussures de sécurité

uvex 2



65021 65027
65022 65028
65023 65029
65024 65020

65031 65037
65032 65038
65033 65039
65034 65030



climazone

uvex 2 · Chaussure basse S3 SRC/S2 SRC · Chaussure montante S3 SRC/S2 SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse ou montante de sécurité S3, légère et flexible
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture
- durabilité accrue du produit grâce à un bout recouvert injecté en polyuréthane
- lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle ergonomique en polyuréthane double densité dotée d'un profil profond autonettoyant assurant une excellente adhérence
- bon appui, même sur des échelles, grâce à la zone articulée stabilisatrice
- semelle anti-stabilisatrice
- semelle anti-projection en métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure (modèles S3)

Caractéristiques de confort :

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
- construction de la tige en cuir de bovin très souple quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette antipoussière et col matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :

- applications moyennes

uvex 2	Chaussure basse S3 SRC				Chaussure basse S2 SRC			
N° d'article	65021	65022	65023	65024	65027	65028	65029	65020
Largeur	10	11	12	14	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Tige	Cuir pleine fleur lisse hydrophobe				Cuir pleine fleur lisse hydrophobe			
Doublure	Distance-Mesh				Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

uvex 2	Chaussure montante S3 SRC				Chaussure montante S2 SRC			
N° d'article	65031	65032	65033	65034	65037	65038	65039	65030
Largeur	10	11	12	14	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Tige	Cuir pleine fleur lisse hydrophobe				Cuir pleine fleur lisse hydrophobe			
Doublure	Distance-Mesh				Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité


uvex 2



65001
65002
65003
65004



65011
65012
65013
65014



climazone

uvex 2 · Sandale S1 P SRC · Chaussure basse perforée S1 P SRC

Caractéristiques générales :

- sandale de sécurité ou chaussure basse de sécurité perforée S1 P, légère et flexible
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- durabilité accrue du produit grâce à un bout recouvert injecté en polyuréthane
- double fermeture Velcro réglable en longueur (sandale) et lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xeno-va® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle ergonomique en polyuréthane double densité dotée d'un profil profond autonettoyant assurant une excellente adhérence
- bon appui, même sur des échelles, grâce à la zone articulée stabilisatrice
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique, respirants et perforés
- construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :

- applications moyennes

uvex 2	Sandale S1 P SRC				Chaussure basse perforée S1 P SRC			
N° d'article	65001	65002	65003	65004	65011	65012	65013	65014
Largeur	10	11	12	14	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			
Tige	Microvelours				Microvelours			
Doublure	Distance-Mesh				Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

Chaussures de sécurité


uvex 2



65081
65082
65083
65084



65091
65092
65093
65094



climazone

uvex 2 · Chaussure basse S3 SRC · Chaussure montante S3 SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse ou montante de sécurité S3, légère et flexible
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- durabilité accrue du produit grâce à un bout recouvert injecté en polyuréthane
- lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, lacet standard fourni (chaussure basse)

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle ergonomique en polyuréthane double densité dotée d'un profil profond autonettoyant assurant une excellente adhérence
- bon appui, même sur des échelles, grâce à la zone articulée stabilisatrice
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :

- excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
- construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette antipoussière et col matelassés
- les pointures 35 à 40 sont fabriquées à l'aide d'une forme spécifiquement conçue pour les femmes

Utilisations :

- applications moyennes

uvex 2	Chaussure basse S3 SRC				Chaussure montante S3 SRC			
N° d'article	65081	65082	65083	65084	65091	65092	65093	65094
Largeur	10	11	12	14	10	11	12	14
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Tige	Microvelours				Microvelours			
Doublure	Distance-Mesh				Distance-Mesh			
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52

uvex

uvex sportsline

A step up in ... Functionality, Comfort and Design

Pas de compromis au travail !

Les chaussures de sécurité doivent être fonctionnelles. Vos pieds veulent se sentir bien toute la journée.

En ce qui nous concerne, nous souhaitons allier sportivité et élégance. Alors, pourquoi faire des compromis au travail ?

La gamme de chaussures de sécurité uvex sportsline associe fonctionnalité, confort et design. Une chaussure légère, souple et flexible à chacun de vos pas.

La sécurité avec un look sport. Il s'agit de la solution parfaite pour les environnements de travail peu exigeants comme la logistique, l'artisanat et l'industrie légère.

Et lorsqu'il faut accélérer la cadence, elles offrent un style parfait et sûr durant les loisirs.



**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018**

Languette et col
matelassés

Doublure hautement
respirante

Fermeture rapide réglable individuellement

Tige textile souple et respirante

Talon décroché pour un appui
optimal sur les échelles

Semelle en polyuréthane double densité
et semelle de confort amovible pour une
absorption optimale des chocs

Bout recouvert en TPU

Embout de protection des
orteils sans métal

Semelle anti-perforation sans
métal



Chaussures de sécurité

uvex sportline



84703



84723 ①



84733



uvex sportline · Chaussure basse S1 P SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse de sécurité S1 P sportive et légère
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- durabilité accrue du revêtement recouvrant l'embout de protection des orteils grâce au bout
- lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide, lacet standard fourni

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégohms
- embout de protection des orteils exempt de métal
- semelle extérieure en polyuréthane double densité dotée d'un profil autonettoyant assurant une bonne adhérence
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure

Caractéristiques de confort :

- confort de port élevé grâce aux matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants
- construction de la tige en matériau textile quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- semelle de confort amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité
- languette et col matelassés

Utilisations :

- applications légères



uvex sportline Chaussure basse S1 P SRC

N° d'article	84703	84723 ①	84733
Largeur	11	11	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Tige	Textile		
Doublure	Distance-Mesh		
Pointure	35 à 48	35 à 48	35 à 48

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

uvex business casual

Parfaitement habillé, idéalement protégé

De l'élégance classique au sport chic : avec les chaussures de sécurité uvex business casual, vous ne devez choisir qu'une seule paire pour être parfaitement habillé et idéalement protégé toute la journée, que vous soyez au bureau ou dans un atelier de production.



9510

Un confort climatique optimal

La doublure textile et l'empeigne respirantes assurent une bonne circulation de l'air et une bonne dissipation de la chaleur. La semelle de confort thermorégulatrice absorbe l'humidité du pied pendant la journée et sèche à nouveau durant la nuit.

Un ajustement confortable

La nouvelle forme anatomique offre un excellent maintien et plus d'espace pour les orteils.

9510

La tige en cuir souple et en textiles techniques de haute qualité apportent un caractère moderne et procurent un bien-être optimal pour les pieds.



9511

Une absorption des chocs optimale

La semelle légère en polyuréthane double densité et la semelle de confort amovible, dotée d'une absorption des chocs au niveau du talon et de l'avant du pied, assurent une marche confortable et nettement moins fatigante.

9511

La combinaison d'un cuir lisse souple et d'un cuir velours avec des textiles fonctionnels de haute qualité procurent une sensation de bien-être pour les pieds, tout en garantissant un look décontracté.



9512

La sécurité à chaque pas

Le design ergonomique des semelles et le marquage SRC assurent une protection maximale contre les dérapages sur les sols lisses.

9512

L'empeigne souple, alliée à l'élégance intemporelle de la perforation Budapest et à des textiles fonctionnels de haute qualité, caractérisent le style élégant et procurent un bien-être idéal pour les pieds.



Semelle extérieure en PU

- profil ergonomique
- extrêmement flexible, excellente absorption des chocs
- particulièrement légère grâce à un système unique de semelles extérieures en PU
- semelle extérieure double densité résistante à l'abrasion et aux coupures
- adhérence renforcée
- profil autonettoyant
- résistance à l'huile et à l'essence
- ne marque pas
- résistance à des températures allant jusqu'à env. +120 °C pour de courtes durées

Chaussures de sécurité

uvex business casual



95102
95108



95112



95122
95128



uvex business casual · Chaussure basse S1 SRC et S1 P SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse de sécurité S1 et S1 P, légère et habillée, allant de l'élégance classique au chic sport
- coupe Derby avec patte à rabat et perforation Lyra (95122 et 95128)
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection en acier
- semelle anti-perforation en acier (modèles S1 P 95102, 95112 et 95122)
- semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane double densité, dotée des meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que d'une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :

- un climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : une doublure textile qui absorbe l'humidité, une empeigne et une semelle de confort thermorégulatrice respirantes, dotées d'un système d'évacuation de l'humidité
- semelle de confort amovible et antistatique, dotée d'une absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l'avant du pied
- languette et col matelassés

Utilisations :

- applications légères

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

uvex business casual	Chaussure basse S1 P SRC	Chaussure basse S1 SRC
N° d'article	95102	95108
Largeur	11	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige	Cuir	
Doublure	Textile	
Pointure	38 à 48	38 à 48

uvex business casual	Chaussure basse S1 P SRC
N° d'article	95112
Largeur	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Tige	Cuir, cuir velours
Doublure	Textile
Pointure	38 à 48

uvex business casual	Chaussure basse S1 P SRC	Chaussure basse S1 SRC
N° d'article	95122	95128
Largeur	11	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige	Cuir	
Doublure	Textile	
Pointure	38 à 48	38 à 48



Chaussures de sécurité

uvex motion sport

La gamme de chaussures de sécurité uvex motion sport présente un style affirmé avec des éléments sportifs.

Elle se caractérise par sa légèreté et d'excellentes propriétés de thermorégulation. Ceci est rendu possible grâce à la semelle en PU particulièrement légère et à la semelle de confort thermorégulatrice amovible uvex 3D hydroflex® foam.

Les nombreux réflecteurs situés sur la tige et les lacets garantissent une excellente visibilité.



69547
69548
69549



69577
69578
69579



uvex motion sport · Sandale S1 SRC

Caractéristiques générales :

- sandale de sécurité S1 sportive au look trekking et à la forme large
- s'adapte individuellement au pied grâce à une double fermeture Velcro (69577 à 69579)
- lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide (69547 à 69549)

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que d'une excellente adhérence
- protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection en acier et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion de la cheville

Caractéristiques de confort :

- particulièrement légère et dotée de la meilleure absorption des chocs, optimale au niveau du talon et de l'avant du pied grâce à la semelle de confort thermorégulatrice uvex 3D hydroflex® foam
- la doublure, la tige et la semelle de confort amovible, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité, sont optimisés selon uvex climazone : encore plus respirants grâce à une perforation large
- languette et col matelassés

uvex motion sport Sandale S1 SRC			
N° d'article	69547	69548	69549
Largeur	10*	11	12*
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Tige	Cuir nubuck et cuir velours		
Doublure	Textile		
Pointure	36 à 50	36 à 50	36 à 50

uvex motion sport Sandale S1 SRC			
N° d'article	69577	69578	69579
Largeur	10*	11	12*
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Tige	Cuir nubuck et cuir velours		
Doublure	Textile		
Pointure	36 à 50	36 à 50	36 à 50

* Les largeurs 10 et 12 sont équipées de la semelle de confort thermorégulatrice (description en page 308).

Chaussures de sécurité

uvex motion sport



69587 ①
69588 ①
69589 ①



69557 ①
69558 ①
69559 ①



69567 ①
69568 ①
69569 ①



uvex motion sport · Chaussure basse perforée S1 SRC · Chaussure basse S2 SRC · Chaussure montante S2 SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse de sécurité perforée S1 ou chaussure basse ou montante de sécurité S2 au look trekking et à la forme large
- système de laçage par passants doté de bandes textiles réfléchissantes

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que d'une excellente adhérence
- protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection en acier et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion de la cheville

Caractéristiques de confort :

- particulièrement légère et dotée de la meilleure absorption des chocs, optimale au niveau du talon et de l'avant du pied grâce à la semelle uvex 3D hydroflex® foam
- la doublure, la tige et la semelle de confort amovible, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité, sont optimisés selon uvex climazone
- encore plus respirants grâce à de larges perforations (69587 à 69589)
- languette et col matelassés (chaussure basse perforée) et languette antipoussière et col (modèles S2)

uvex motion sport Chaussure basse perforée S1 SRC			
N° d'article	69587 ①	69588 ①	69589 ①
Largeur	10*	11	12*
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Tige	Cuir nubuck et cuir velours		
Doublure	Textile		
Pointure	36 à 50	36 à 50	36 à 50

uvex motion sport Chaussure basse S2 SRC			
N° d'article	69557 ①	69558 ①	69559 ①
Largeur	10*	11	12*
Norme	EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Tige	Cuir nubuck et cuir velours		
Doublure	Textile		
Pointure	36 à 50	36 à 50	36 à 50

uvex motion sport Chaussure montante S2 SRC			
N° d'article	69567 ①	69568 ①	69569 ①
Largeur	10*	11	12*
Norme	EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Tige	Cuir nubuck et cuir velours		
Doublure	Textile		
Pointure	36 à 50	36 à 50	36 à 50

* Les largeurs 10 et 12 sont équipées de la semelle de confort thermorégulatrice (description en page 308).

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex motion style



69752
69758



69788



69798



uvex motion style · Sandale S1 P SRC/S1 SRC

Caractéristiques générales :

- sandale de sécurité légère S1 P et S1 au design sportif
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture
- s'adapte individuellement au pied grâce à une double fermeture Velcro

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que d'une excellente adhérence
- protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection en acier et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion de la cheville
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure (sandale S1 P uniquement)

Caractéristiques de confort :

- climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : des matériaux de doublure et de revêtement respirants et perforés, ainsi qu'une semelle de confort thermorégulatrice dotée d'un système d'évacuation de l'humidité
- port confortable, sans point de pression, avec col et languettes matelassés
- semelle uvex 3D hydroflex® foam antistatique pour une absorption des chocs optimale au niveau du talon et de l'avant du pied

Utilisations :

- applications légères

uvex motion style	Sandale S1 P SRC	Sandale S1 SRC
N° d'article	69752	69758
Largeur	11	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige	Microvelours high-tech	Microvelours high-tech
Doublure	Distance-Mesh	Distance-Mesh
Pointure	36 à 50	36 à 48

uvex motion style · Chaussure basse S2 SRC · Chaussure montante S2 SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse ou montante de sécurité S2 légère au design sportif
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture
- lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide (chaussure basse uniquement)

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que d'une excellente adhérence
- protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection en acier et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion de la cheville

Caractéristiques de confort :

- climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : des matériaux de doublure et de revêtement respirants et perforés, ainsi qu'une semelle de confort thermorégulatrice dotée d'un système d'évacuation de l'humidité
- en microvelours high-tech
- port confortable, sans point de pression, avec col et languettes matelassés
- semelle uvex 3D hydroflex® foam antistatique pour une absorption des chocs optimale au niveau du talon et de l'avant du pied

Utilisations :

- applications légères

uvex motion style	Chaussure basse S2 SRC	Chaussure montante S2 SRC
N° d'article	69788	69798
Largeur	11	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige	Microvelours high-tech	Microvelours high-tech
Doublure	Distance-Mesh	Distance-Mesh
Pointure	36 à 50	36 à 50

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex motion style



69988



69898



69678 ①



uvex motion style - Chaussure basse S1 SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse de sécurité S1 légère et perforée au design sportif ou chaussure basse de sécurité O1 perforée sans embout
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture
- lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que d'une excellente adhérence
- protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection en acier (sauf 69978) et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion de la cheville

Caractéristiques de confort :

- climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : des matériaux de doublure et de revêtement respirants et perforés, ainsi qu'une semelle de confort thermorégulatrice dotée d'un système d'évacuation de l'humidité
- port confortable, sans point de pression, avec col et languettes matelassés
- semelle uvex 3D hydroflex® foam antistatique pour une absorption des chocs optimale au niveau du talon et de l'avant du pied

Utilisations :

- applications légères

uvex motion style	Chaussure basse perforée S1 SRC	Chaussure basse perforée S1 SRC
N° d'article	69988	69898
Largeur	11	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige	Microvelours high-tech	Microvelours high-tech
Doublure	Distance-Mesh	Distance-Mesh
Pointure	36 à 50	36 à 50

uvex motion style - Chaussure montante S1 SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure montante de sécurité S1 légère et perforée au design sportif
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que d'une excellente adhérence
- protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection en acier et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion de la cheville

Caractéristiques de confort :

- climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : des matériaux de doublure et de revêtement respirants et perforés, ainsi qu'une semelle de confort thermorégulatrice dotée d'un système d'évacuation de l'humidité
- port confortable, sans point de pression, avec col et languettes matelassés
- semelle uvex 3D hydroflex® foam antistatique pour une absorption des chocs optimale au niveau du talon et de l'avant du pied

Utilisations :

- applications légères

uvex motion style	Chaussure montante S1 SRC
N° d'article	69678 ①
Largeur	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige	Microvelours high-tech
Doublure	Distance-Mesh
Pointure	36 à 48

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex motion classic 2.0



69137 ●
69138 ●
69139 ●



69197 ●
69198 ●
69199 ●



uvex motion classic 2.0 · Sandale S1 SRC · Chaussure basse perforée S1 SRC

Caractéristiques générales :

- sandale de sécurité S1 ou chaussure basse de sécurité perforée S1 robuste
- boucle métallique traditionnelle pour un ajustement individuel (sandale)
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que d'une excellente adhérence
- protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection en acier et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion de la cheville

Caractéristiques de confort :

- particulièrement légère et dotée de la meilleure absorption des chocs, optimale au niveau du talon et de l'avant du pied grâce à la semelle uvex 3D hydroflex® foam
- la doublure, la tige et la semelle de confort amovible, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité, sont optimisés selon uvex climazone : encore plus respirants grâce à une perforation large
- languette et col matelassés

Utilisations :

- applications moyennes

uvex motion classic 2.0 Sandale S1 SRC			
N° d'article	69137 ●	69138 ●	69139 ●
Largeur	10	11	12
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Tige	Cuir souple pleine fleur		
Doublure	Distance-Mesh		
Pointure	36 à 50	36 à 50	36 à 50

uvex motion classic 2.0 Chaussure basse perforée S1 SRC			
N° d'article	69197 ●	69198 ●	69199 ●
Largeur	10	11	12
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Tige	Cuir souple pleine fleur		
Doublure	Distance-Mesh		
Pointure	36 à 50	36 à 50	36 à 50

Chaussures de sécurité

uvex motion classic 2.0



uvex motion classic 2.0 · Chaussure basse S2 SRC/S3 SRC · Chaussure montante S2 SRC/S3 SRC SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse ou montante de sécurité S2 et S3 robuste
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaoohms
- semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que d'une excellente adhérence
- protection fiable pour la personne et les matériaux : semelle anti-perforation en acier (modèles S3), embout de protection en acier et renfort arrière uvex anti-twist stabilisant pour éviter la torsion de la cheville
- durabilité accrue du produit grâce au bout recouvert uvex topshield (modèles S3)

Caractéristiques de confort :

- particulièrement légère et dotée de la meilleure absorption des chocs, optimale au niveau du talon et de l'avant du pied grâce à la semelle uvex 3D hydroflex® foam
- la doublure, la tige et la semelle de confort amovible, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité, sont optimisés selon uvex climazone
- languette antipoussière et col matelassés

Utilisations :

- applications moyennes



uvex motion classic 2.0	Chaussure basse S3 SRC			Chaussure basse S2 SRC		
N° d'article	69141 ❶	69142 ❶	69143 ❶	69147	69148	69149
Largeur	10	11	12	10	11	12
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Tige	Cuir souple pleine fleur			Cuir souple pleine fleur		
Doublure	Distance-Mesh			Distance-Mesh		
Pointure	36 à 50	36 à 50	36 à 50	36 à 50	36 à 50	36 à 50
uvex motion classic 2.0	Chaussure montante S3 SRC			Chaussure montante S2 SRC		
N° d'article	69171 ❶	69172 ❶	69173 ❶	69177	69178	69179
Largeur	10	11	12	10	11	12
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Tige	Cuir souple pleine fleur			Cuir souple pleine fleur		
Doublure	Distance-Mesh			Distance-Mesh		
Pointure	36 à 50	36 à 50	36 à 50	36 à 50	36 à 50	36 à 50

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex motion light



69808



69818



69828 ①



uvex motion light · Semelle

- profil ergonomique
- extrêmement flexible
- particulièrement légère grâce à un système unique de semelles en PU
- excellente absorption des chocs
- semelle double densité résistante à l'abrasion et aux coupures
- adhérence renforcée
- profil autonettoyant
- antistatique
- résistance à l'huile et à l'essence
- ne marque pas
- conformité standard aux exigences ESD (résistance électrique inférieure à 35 mégaohms)
- résistance à des températures allant jusqu'à env. +120 °C pour de courtes durées
- exempte de substances nocives à l'application de peinture, telles que le silicone, les phtalates, etc.

uvex motion light · Sandale S1 SRC · Chaussure basse perforée S1 SRC · Chaussure basse S1 SRC

Caractéristiques générales :

- sandale ou chaussure basse de sécurité S1 robuste
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que d'une excellente adhérence
- protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection en acier et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion de la cheville

Caractéristiques de confort :

- forme large et sportive pour un confort optimal
- la doublure, la tige et la semelle de confort amovible, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité, sont optimisés selon uvex climazone : encore plus respirants grâce à une perforation large
- languette et col matelassés

Utilisations :

- applications moyennes

uvex motion light	Sandale S1 SRC	Chaussure basse perforée S1 SRC	Chaussure basse S1 SRC
N° d'article	69808	69818	69828 ①
Largeur	11	11	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige	Cuir nubuck	Cuir nubuck	Cuir nubuck
Doublure	Textile	Textile	Textile
Pointure	38 à 48	38 à 48	38 à 48

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex motion light



uvex motion light · Chaussure basse S2 SRC · Chaussure montante S2 SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse ou montante de sécurité S2 robuste
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que d'une excellente adhérence
- protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection en acier et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion de la cheville

Caractéristiques de confort :

- forme large et sportive pour un confort optimal
- la doublure, la tige et la semelle de confort amovible, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité, sont optimisés selon uvex climazone
- languette et col matelassés

Utilisations :

- applications moyennes

uvex motion light	Chaussure basse S2 SRC	Chaussure montante S2 SRC
N° d'article	69838	69848 ①
Largeur	11	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige	Cuir nubuck	Cuir nubuck
Doublure	Textile	Textile
Pointure	38 à 48	38 à 48

uvex motion light · Chaussure basse S3 SRC/S2 SRC · Chaussure montante S3 SRC/S2 SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse ou montante de sécurité S2 et S3 robuste
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que d'une excellente adhérence
- protection fiable pour la personne et les matériaux : semelle anti-perforation en acier (modèles S3), embout de protection en acier et renfort arrière uvex anti-twist stabilisant pour éviter la torsion de la cheville

Caractéristiques de confort :

- forme large et sportive pour un confort optimal
- la doublure, la tige et la semelle de confort amovible, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité, sont optimisés selon uvex climazone
- languette et col matelassés

Utilisations :

- applications moyennes

uvex motion light	Chaussure basse	Chaussure basse	Chaussure montante	Chaussure montante
	S3 SRC	S2 SRC	S3 SRC	S2 SRC
N° d'article	69852	69858 ①	69862	69868 ①
Largeur	11	11	11	11
Norme	EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC	EN ISO 20345 : 2011 S2 SRC	EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC	EN ISO 20345 : 2011 S2 SRC
Tige	Cuir pleine fleur	Cuir pleine fleur	Cuir pleine fleur	Cuir pleine fleur
Doublure	Textile	Textile	Textile	Textile
Pointure	38 à 48	38 à 48	38 à 48	38 à 48

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex xenova® hygiene



69278



69608



uvex xenova® hygiene · Chaussure basse S1 SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse de sécurité S1 légère et sans métal
- tige en microfibre résistante aux éclaboussures et simple à nettoyer, complètement fermée à l'avant du pied pour protéger contre l'humidité
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- fermeture rapide en plastique, ajustable individuellement à l'aide d'une bande Velcro

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que d'une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :

- légère et dotée de la meilleure absorption des chocs, optimale au niveau du talon et de l'avant du pied grâce à la semelle uvex 3D hydroflex® foam
- climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : des matériaux de doublure et de revêtement respirants, ainsi qu'une semelle de confort thermorégulatrice dotée d'un système d'évacuation de l'humidité
- ouvertures latérales pour une meilleure respirabilité de la chaussure
- col et languette matelassés

Utilisations :

- applications moyennes

uvex xenova® hygiene Chaussure basse S1 SRC	
N° d'article	69278
Largeur	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tige	Microfibre
Doublure	Textile
Pointure	36 à 50

uvex xenova® hygiene · Sandale SB A E FO SRC

Caractéristiques générales :

- sandale de sécurité SB légère
- tige en microfibre résistante aux éclaboussures et simple à nettoyer, complètement fermée à l'avant du pied pour protéger contre l'humidité
- le nombre de coutures a été réduit à l'essentiel pour faciliter la détection des tâches
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que d'une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :

- légère et dotée de la meilleure absorption des chocs, optimale au niveau du talon et de l'avant du pied grâce à la semelle uvex 3D hydroflex® foam
- climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : des matériaux de doublure et de revêtement respirants, ainsi qu'une semelle de confort thermorégulatrice dotée d'un système d'évacuation de l'humidité
- col matelassé

Utilisations :

- applications moyennes

uvex xenova® hygiene Sandale SB A E FO SRC	
N° d'article	69608
Largeur	11
Norme	EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Tige	Microfibre
Doublure	Textile
Pointure	36 à 50

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex xenova® hygiene



69628



69648



69658


climazone

uvex xenova® hygiene · Chaussure basse S2 SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse ou mocassin de sécurité S2 léger et sans métal
- tige en microfibre résistante aux éclaboussures et simple à nettoyer
- le nombre de coutures a été réduit à l'essentiel pour faciliter la détection des tâches
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaoohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle extérieure légère et autonettoyante en polyuréthane, dotée des meilleures propriétés d'abrasion et d'absorption des chocs, ainsi que d'une excellente adhérence

Caractéristiques de confort :

- légère et dotée de la meilleure absorption des chocs, optimale au niveau du talon et de l'avant du pied grâce à la semelle uvex 3D hydroflex® foam
- climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : des matériaux de doublure et de revêtement respirants, ainsi qu'une semelle de confort thermorégulatrice dotée d'un système d'évacuation de l'humidité
- col et languette antipoussière matelassés (chaussure basse)

Utilisations :

- applications moyennes

uvex xenova® hygiene	Chaussure basse S2 SRC	Chaussure basse S2 SRC	Chaussure basse S2 SRC
N° d'article	69628	69648	69658
Largeur	11	11	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tige	Microfibre	Microfibre	Microfibre
Doublure	Textile	Textile	Textile
Pointure	36 à 50	36 à 50	36 à 50



uvex quatro GTX

Extrêmement solide.


Même en milieu mouillé.



GORE-TEX® Extended Comfort Footwear¹

- durablement étanche et extrêmement respirant
- non isolé pour un dégagement de chaleur optimal

Sec et confortable, même en cas de températures élevées.

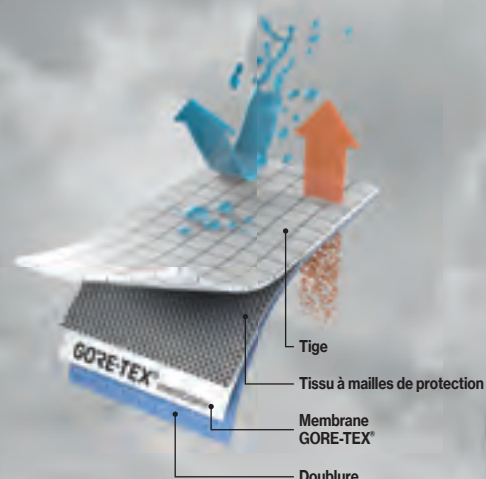

Vos pieds restent secs même dans des conditions extrêmes : la chaussure uvex quatro GTX protège idéalement contre l'eau grâce à sa membrane GORE-TEX® et garantit dans le même temps un haut niveau de respirabilité pour un climat agréable. La combinaison idéale entre protection et confort de port.

Semelle uvex quatro GTX

- semelle à deux composants PU/caoutchouc pour les applications en extérieur
- confort de marche exceptionnel grâce à la semelle intermédiaire particulièrement souple et amortissante et à la semelle extérieure robuste en caoutchouc
- résistance optimale aux coupures

- résistance de la semelle extérieure à des températures allant jusqu'à +300 °C pour de courtes durées
- utilisation universelle sur presque tous les sols et dans une large gamme de températures allant de -20 °C à +300 °C pour de courtes durées

- résistance contre la plupart des produits chimiques
- très bonne résistance au glissement, même sur les sols humides et huileux
- antistatique
- HI, CI, HRO, SRC



Chaussures de sécurité

uvex quatro GTX



84042



84052



climazone

uvex quatro GTX · Chaussure basse S3 WR HI CI HRO SRC · Chaussure montante S3 WR HI CI HRO SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse ou montante robuste, moderne et étanche dans la gamme S3 WR, dotée d'une forme extra-large
- système de laçage facile et résistant à la saleté

Caractéristiques de protection :

- empeigne très résistante et hydrophobe, dotée d'un bout recouvert injecté qui améliore la durabilité
- 100 % étanche grâce à la membrane GORE-TEX® (marquage WR)
- semelle à deux composants, faite d'une semelle intermédiaire en PU amortissante et d'une semelle extérieure en caoutchouc résistante et anti-dérapante
- semelle extérieure largement résistante aux produits chimiques et aux coupures, qui protège contre la chaleur et le froid de façon optimale

- protection fiable pour la personne et les matériaux : semelle anti-perforation en acier, embout de protection en acier et renfort arrière stabilisant pour éviter la torsion de la cheville
- marquage HI pour une isolation de la partie inférieure contre la chaleur (testée selon la norme à +150 °C)
- marquage CI pour une isolation de la chaussure contre le froid
- marquage HRO pour une résistance de la partie inférieure à des températures allant jusqu'à +300 °C pour de courtes durées

Caractéristiques de confort :

- un climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : une doublure textile GORE-TEX® respirante, ainsi qu'une semelle de confort thermorégulatrice dotée d'un système d'évacuation de l'humidité
- respirante mais étanche grâce à la membrane GORE-TEX®
- col matelassé (chaussure montante), bord de tige (chaussure basse) et languette antipoussière matelassés
- semelle antistatique amovible pour un soutien optimal du pied

Utilisations :

- applications exigeantes



uvex quatro GTX	Chaussure basse S3 WR HI CI HRO SRC	Chaussure montante S3 WR HI CI HRO SRC
N° d'article	84042	84052
Largeur	11	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC
Tige	Cuir nappa robuste et hydrophobe	Cuir nappa robuste et hydrophobe
Doublure	Laminé GORE-TEX®	Laminé GORE-TEX®
Pointure	38 à 48	38 à 48

Chaussures de sécurité

uvex quatro pro



84002



84012



Semelle uvex quatro pro



climazone

uvex quatro pro · Chaussure basse S3 SRC · Chaussure montante S3 SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse ou montante robuste et moderne, dotée d'une forme extra-large
- système de laçage facile et résistant à la saleté

Caractéristiques de protection :

- empeigne très résistante et hydrophobe, dotée d'un bout recouvert injecté qui améliore la durabilité
- le design de la semelle outdoor offre une grande stabilité grâce au contrefort injecté, une aide à la montée au niveau de la voûte plantaire et à un profil autonettoyant, profond et agrippant
- protection fiable pour la personne et les matériaux : semelle anti-perforation en acier (modèles S3), embout de protection en acier et renfort arrière uvex anti-twist stabilisant pour éviter la torsion de la cheville

Caractéristiques de confort :

- climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : une doublure textile respirante, ainsi qu'une semelle de confort thermorégulatrice dotée d'un système d'évacuation de l'humidité
- col matelassé (chaussure montante), bord de tige matelassé (chaussure basse) et languette antipoussière matelassée
- semelle uvex 3D hydroflex® foam antistatique pour une absorption des chocs optimale au niveau du talon et de l'avant du pied

Utilisations :

- applications exigeantes

uvex quatro pro · Semelle

- semelle en PU double densité pour l'extérieur
- confort de marche exceptionnel grâce à la semelle intermédiaire particulièrement souple et à la semelle extérieure robuste en PU
- antidérapante grâce à un profil spécial
- aide à la montée au niveau de la voûte plantaire
- bout recouvert en PU et renfort arrière en PU intégrés pour protéger l'empeigne
- stabilisateurs latéraux pour éviter la torsion de la cheville
- résistance de la semelle extérieure à des températures allant jusqu'à +120 °C
- antistatique
- résistance à l'huile et à l'essence
- sans silicone
- profil autonettoyant

► uvex recommande une semelle anti-perforation en acier pour les secteurs particulièrement exigeants, comme le bâtiment et le second œuvre.

uvex quatro pro	Chaussure basse S3 SRC	Chaussure montante S3 SRC
N° d'article	84002	84012
Largeur	11	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tige	Empeigne robuste et hydrophobe	Empeigne robuste et hydrophobe
Doublure	Textile	Textile
Pointure	38 à 50	38 à 50

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex quatro pro



84022



84032



84039



climazone

uvex quatro pro · Chaussure montante d'hiver S3 CI SRC · Botte d'hiver à fermeture éclair S3 CI SRC/S2 CI SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure montante hiver à fermeture éclair ou botte hiver S2/S3 CI robuste et moderne, dotée d'une forme extra-large
- système de laçage facile et résistant à la saleté (84022)

Caractéristiques de protection :

- empeigne très résistante et hydrophobe, dotée d'un bout recouvert injecté qui améliore la durabilité
- le design de la semelle outdoor offre une grande stabilité grâce au contrefort injecté, une aide à la montée au niveau de la voûte plantaire et à un profil autonettoyant, profond et agrippant
- protection fiable pour la personne et les matériaux : semelle anti-perforation en acier (modèles S3), embout de protection en acier et renfort arrière uvex anti-twist stabilisant pour éviter la torsion de la cheville
- isolation de la chaussure contre le froid (marquage CI selon la norme EN ISO 20345)

Caractéristiques de confort :

- climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : une doublure textile respirante, ainsi qu'une semelle de confort thermorégulatrice dotée d'un système d'évacuation de l'humidité
- col et languette antipoussière matelassés (84022)
- enfilage et retrait facilités grâce à la fermeture éclair latérale (84032, 84039)
- semelle uvex 3D hydroflex® foam antistatique pour une absorption des chocs optimale au niveau du talon et de l'avant du pied

Utilisations :

- applications exigeantes


► uvex recommande une semelle anti-perforation en acier pour les secteurs particulièrement exigeants, comme le bâtiment et le second œuvre.

uvex quatro pro	Chaussure montante d'hiver S3 CI SRC	Modèle hiver à fermeture éclair S3 CI SRC	Modèle hiver à fermeture éclair S2 CI SRC
N° d'article	84022	84032	84039
Largeur	11	11	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Tige	Empeigne robuste et hydrophobe	Empeigne robuste et hydrophobe	Empeigne robuste et hydrophobe
Doublure	Tissée en laine d'agneau	Tissée en laine d'agneau	Tissée en laine d'agneau
Pointure	38 à 50	38 à 50	38 à 50

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex offroad construction



uvex offroad construction · Chaussure basse S3 SRC · Chaussure montante S3 SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse ou montante robuste et moderne
- système de laçage facile et résistant à la saleté

Caractéristiques de protection :

- empeigne très résistante et hydrophobe, dotée d'un bout recouvert injecté qui améliore la durabilité
- design de la semelle outdoor offrant une aide à la montée au niveau de la voûte plantaire et un profil autonettoyant, profond et agrippant
- protection fiable pour la personne et les matériaux : semelle anti-perforation en acier et embout de protection des orteils totalement exempt de métal
- élément réfléchissant pour une meilleure visibilité

Caractéristiques de confort :

- doublure textile respirante
- semelle antistatique amovible
- col matelassé (chaussure montante), bord de tige matelassé (chaussure basse) et languette antipoussière matelassée
- pièce en TPU au niveau du talon pour faciliter le retrait de la chaussure

Utilisations :

- applications exigeantes

Description de la semelle :

- Semelle en PU double densité pour l'extérieur
- confort de marche exceptionnel grâce à la semelle intermédiaire souple et à la semelle extérieure robuste en PU
- aide à la montée au niveau de la voûte plantaire bout en PU intégré pour protéger l'empeigne
- résistance de la semelle extérieure à des températures allant jusqu'à +120 °C
- antistatique
- résistance à l'huile et à l'essence
- profil autonettoyant

uvex offroad construction	Chaussure basse S3 SRC	Chaussure montante S3 SRC
N° d'article	85983 ●	85993 ●
Largeur	11	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tige	Empeigne robuste et hydrophobe	Empeigne robuste et hydrophobe
Doublure	Textile	Textile
Pointures	35 à 50	35 à 50

Chaussures de sécurité

uvex office



95419



95414



95422

uvex office · Chaussure basse S1 SRA

Caractéristiques générales :

- chaussure basse de bureau S1, design anglais classique, forme Budapest avec patte à rabat

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms (95414 uniquement)
- semelle extérieure en caoutchouc nitrile résistante à des températures allant jusqu'à +300 °C pour de courtes durées
- protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection en acier et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion de la cheville

Caractéristiques de confort :

- chaussant confortable
- climat idéal pour le pied grâce à une doublure respirante et une empeigne pleine fleur souple
- col matelassé
- semelle de confort

Utilisations :

- applications légères

uvex office	Chaussure basse S1 SRA	Chaussure basse S1 SRA
N° d'article	95419	95414
Largeur	11	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Tige	Cuir	Cuir
Doublure	Synthétique	Synthétique
Pointure	38 à 47	38 à 47

uvex office · Chaussure basse S1 P SRA

Caractéristiques générales :

- chaussure basse de bureau S1 P, design anglais classique, forme Budapest avec patte à rabat

Caractéristiques de protection :

- protection fiable pour la personne et les matériaux : semelle anti-perforation en acier (modèle S1 P), embout de protection en acier et renfort arrière uvex anti-twist stabilisant pour éviter la torsion de la cheville

Caractéristiques de confort :

- chaussant confortable
- climat idéal pour le pied grâce à une doublure respirante et une empeigne pleine fleur souple
- col matelassé
- semelle extérieure en polyuréthane qui absorbe les chocs
- semelle de confort

Utilisations :

- applications légères

uvex office	Chaussure basse S1 P SRA
N° d'article	95422
Largeur	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
Tige	Cuir
Doublure	Synthétique
Pointure	38 à 47

uvex office · Semelle extérieure en caoutchouc nitrile

- confort de marche exceptionnel
- antidérapante
- résistante à l'abrasion
- très résistante aux coupures
- résistance de la semelle extérieure à des températures allant jusqu'à +300 °C pour de courtes durées
- antistatique
- résistance à l'huile et à l'essence
- très résistante aux acides et aux alcalis



uvex office · Semelle extérieure en polyuréthane

- confort de marche exceptionnel
- antidérapante
- résistante à l'abrasion
- résistance de la semelle extérieure à des températures allant jusqu'à +120 °C pour de courtes durées
- antistatique
- résistance à l'huile et à l'essence
- semelle anti-perforation en acier



Chaussures de sécurité

uvex origin



uvex origin · Chaussure basse S3 CI HI HRO SRC/S2 CI HI HRO SRC · Chaussure montante S3 CI HI HRO SRC/S2 CI HI HRO SRC · Chaussure montante hiver S3 CI HI HRO SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse, chaussure montante ou botte d'hiver S2 CI HI HRO et S3 CI HI HRO résistante, dotée d'une semelle extérieure en caoutchouc et d'une forme extra-large
- système de laçage universel et traditionnel (chaussure basse et chaussure montante)

Caractéristiques de protection :

- empeigne très robuste et hydrophobe
- semelle à deux composants : une semelle intermédiaire en polyuréthane et une semelle extérieure en caoutchouc ; cette dernière est formée comme un bac, entoure et protège très largement le noyau en polyuréthane contre les facteurs externes
- semelle extérieure largement résistante aux produits chimiques et aux coupures, qui protège contre la chaleur et le froid de façon optimale
- protection fiable pour la personne et les matériaux : semelle anti-perforation en acier (modèles S3), embout de protection en acier et renfort arrière uvex anti-twist stabilisant pour éviter la torsion de la cheville
- marquage CI pour une isolation de la partie inférieure contre le froid (testée selon la norme à -17 °C)
- marquage HI pour une isolation de la partie inférieure contre la chaleur (testée selon la norme à +150 °C)
- marquage HRO pour une résistance de la partie inférieure à des températures allant jusqu'à +300 °C pour de courtes durées

- semelle uvex 3D hydroflex® foam pour une absorption des chocs optimale au niveau du talon et de l'avant du pied
- protection de la tige grâce au bout recouvert uvex topshield (botte d'hiver)

Caractéristiques de confort :

- un climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : une doublure textile respirante (chaussure basse et chaussure montante) et une doublure textile uvex PTR respirante et thermorégulatrice (botte d'hiver) ainsi qu'une semelle de confort thermorégulatrice dotée d'un système d'évacuation de l'humidité
- col matelassé (chaussure montante), bord de tige matelassé (chaussure basse) et languette antipoussière matelassée
- semelle uvex 3D hydroflex® foam antistatique pour une absorption des chocs optimale au niveau du talon et de l'avant du pied
- combine un laçage traditionnel avec une fermeture éclair intérieure pour un enfilage et un retrait facilités (botte d'hiver)

Utilisations :

- applications exigeantes

uvex origin	Chaussure basse S3 CI HI HRO SRC	Chaussure basse S2 CI HI HRO SRC
N° d'article	84502 ●	84509
Largeur	11	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S2 CI HI HRO SRC
Tige	Cuir nappa	Cuir nappa
Doublure	Textile	Textile
Pointure	38 à 48	38 à 48

uvex origin	Chaussure montante S3 CI HI HRO SRC	Chaussure montante S2 CI HI HRO SRC
N° d'article	84512 ●	84519
Largeur	11	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S2 CI HI HRO SRC
Tige	Cuir nappa	Cuir nappa
Doublure	Textile	Textile
Pointure	38 à 48	38 à 48

uvex origin	Chaussure montante d'hiver S3 CI HI HRO SRC
N° d'article	84542 ●
Largeur	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Tige	Cuir nappa
Doublure	Textile
Pointure	38 à 48



Chaussures de sécurité

uvex origin



84650



84649



84639

uvex origin · Chaussure montante S2 CI HI HRO SRC · Botte S2 CI HI HRO SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure montante S2 CI HI HRO résistante, dotée d'une semelle extérieure en caoutchouc, d'une fermeture rapide et d'une forme extra-large
- les coutures résistantes à la chaleur améliorent la durabilité

Caractéristiques de protection :

- empeigne très robuste et hydrophobe
- semelle à deux composants : une semelle intermédiaire en polyuréthane et une semelle extérieure en caoutchouc ; cette dernière est formée comme un bac, entoure et protège très largement le noyau en polyuréthane contre les facteurs externes
- semelle extérieure largement résistante aux produits chimiques et aux coupures, qui protège contre la chaleur et le froid de façon optimale
- protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection en acier et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion de la cheville
- fermeture rapide permettant de se chauffer ou de se déchausser rapidement, même dans des situations dangereuses
- marquage CI pour une isolation de la partie inférieure contre le froid (testée selon la norme à -17 °C)
- marquage HI pour une isolation de la partie inférieure contre la chaleur (testée selon la norme à +150 °C)
- marquage HRO pour une résistance de la partie inférieure à des températures allant jusqu'à +300 °C pour de courtes durées

Caractéristiques de confort :

- climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : une doublure textile respirante, ainsi qu'une semelle de confort thermorégulatrice dotée d'un système d'évacuation de l'humidité
- col matelassé
- semelle uvex 3D hydroflex® foam antistatique pour une absorption des chocs optimale au niveau du talon et de l'avant du pied

Utilisations :

- applications exigeantes

uvex origin	Botte S2 CI HI HRO SRC	Chaussure basse S2 CI HI HRO SRC
N° d'article	84650	84649
Largeur	11	11
Norme	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 CI HI HRO SRC	S2 CI HI HRO SRC
Tige	hydrophobe, Cuir pleine fleur robuste	hydrophobe, Cuir pleine fleur robuste
Doublure	Cuir	Cuir
Pointure	38 à 48	38 à 48

uvex origin · Chaussure montante S2 CI HI HRO SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure montante hiver S2 CI HI HRO résistante, dotée d'une semelle extérieure en caoutchouc et d'une forme extra-large

Caractéristiques de protection :

- empeigne très robuste et hydrophobe
- semelle à deux composants : une semelle intermédiaire en polyuréthane et une semelle extérieure en caoutchouc ; cette dernière est formée comme un bac, entoure et protège très largement le noyau en polyuréthane contre les facteurs externes
- semelle extérieure largement résistante aux produits chimiques et aux coupures, qui protège contre la chaleur et le froid de façon optimale
- protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection en acier et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion de la cheville
- protection du revêtement recouvrant l'embout de protection des orteils grâce à un bout uvex topshield
- marquage CI pour une isolation de la partie inférieure contre le froid (testée selon la norme à -17 °C)
- marquage HI pour une isolation de la partie inférieure contre la chaleur (testée selon la norme à +150 °C)
- marquage HRO pour une résistance de la partie inférieure à des températures allant jusqu'à +300 °C pour de courtes durées

Caractéristiques de confort :

- climat toujours idéal pour le pied grâce à uvex climazone : une doublure textile respirante, ainsi qu'une semelle de confort thermorégulatrice dotée d'un système d'évacuation de l'humidité
- laçage traditionnel avec revêtement en cuir pour protéger contre les dégâts causés par les étincelles
- col matelassé
- semelle uvex 3D hydroflex® foam antistatique pour une absorption des chocs optimale au niveau du talon et de l'avant du pied

Utilisations :

- applications exigeantes

uvex origin	Chaussure basse S2 CI HI HRO SRC
N° d'article	84639
Largeur	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S2 CI HI HRO SRC
Tige	Cuir pleine fleur robuste et hydrophobe
Doublure	Textile
Pointure	38 à 48



Chaussures de sécurité

uvex naturform



95819



95822 ●
95829 ●



uvex naturform · Chaussure basse S2 SRA · Chaussure montante S2/S3 SRA

Caractéristiques générales :

- chaussure basse ou montante S2 et S3 large et fonctionnelle, dotée d'une forme naturelle

Caractéristiques de protection :

- protection fiable pour la personne et les matériaux : semelle anti-perforation en acier (modèles S3), embout de protection en acier et renfort arrière uvex anti-twist stabilisant pour éviter la torsion de la cheville
- bout recouvert résistant à l'abrasion et renforcé au carbone pour améliorer la durabilité des chaussures

Caractéristiques de confort :

- forme extrêmement large
- climat idéal pour le pied grâce à une doublure textile respirante et un cuir velours hydrophobe
- col et languette antipoussière matelassés
- semelle intérieure amovible et antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l'avant du pied
- système de laçage par passants pour un ajustement optimal de la chaussure au pied du porteur
- semelle extérieure en polyuréthane mono-densité qui absorbe les chocs

Utilisations :

- applications légères

uvex naturform · Semelle extérieure en polyuréthane mono

- confort de marche exceptionnel
- antidérapante
- résistante à l'abrasion
- résistance de la semelle extérieure à des températures allant jusqu'à +120 °C
- antistatique
- résistance à l'huile et à l'essence
- profil autonettoyant

uvex naturform	Chaussure basse S2 SRA	Chaussure montante S3 SRA	Chaussure montante S2 SRA
N° d'article	95819	95822 ●	95829 ●
Largeur	12	12	12
Norme	EN ISO 20345:2011 S2 SRA	EN ISO 20345:2011 S3 SRA	EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Tige	Cuir	Cuir	Cuir
Doublure	Textile	Textile	Textile
Pointure	38 à 48	38 à 47	38 à 48

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex motion 3XL



64963



64965



climazone

uvex motion 3XL · Chaussure basse S3 SRC · Chaussure montante S3 SRC

Caractéristiques générales :

- chaussure basse ou chaussure montante S3 innovante et extrêmement large
- fabriquée à partir de matières synthétiques, convient aux personnes allergiques au chrome
- semelle extérieure en PU modulable, ajustable individuellement avec différents éléments de rectification de la chaussure
- suffisamment de place pour une semelle de confort adaptée aux diabétiques

Caractéristiques de protection :

- conforme à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
- embout de protection des orteils uvex xenova® totalement exempt de métal : compact, adapté aux différentes morphologies, doté d'une bonne stabilité latérale et sans conduction thermique
- semelle anti-perforation sans métal conforme aux dernières exigences normatives, pour une flexibilité hors pair de la chaussure
- renfort arrière uvex anti-twist rallongé pour plus de stabilité et de protection contre la torsion de la cheville
- la tige haute stabilise la zone de la cheville en ménageant les ligaments
- les barrettes de stabilisation de la tige dans la zone de la cheville peuvent être réglées individuellement

Caractéristiques de confort :

- construction de la tige en microvelours high-tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression
- bord de tige, col et languette antipoussière matelassés
- lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide (64963)
- semelle de confort en EVA antistatique et ajustable individuellement



uvex motion 3XL	Chaussure basse S3 SRC	Chaussure montante S3 SRC
N° d'article	64963	64965
Largeur	> 15	> 15
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tige	Microvelours	Microvelours
Doublure	Distance-Mesh	Distance-Mesh
Pointure	35 à 50	35 à 50

► Vous trouverez des informations supplémentaires concernant ces produits aux pages 375 à 387

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

Chaussures de sécurité

uvex motorsport



94949



94959



94969



94979 ●

climazone

uvex motorsport - Chaussure basse S1 SRA

Caractéristiques générales :

- chaussure basse de sécurité moderne S1 directement inspirée du sport automobile
- semelle extérieure en caoutchouc flexible, antidérapante et résistante à l'abrasion

Caractéristiques de protection :

- protection fiable pour l'homme et les matériaux : embout de protection en acier et renfort arrière stabilisant uvex anti-twist pour éviter la torsion de la cheville

Caractéristiques de confort :

- la doublure, l'empègne en nappa (cuir velours pour le modèle 94959) et la semelle de confort amovible, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité, sont optimisés selon uvex climazone
- zone de laçage ample qui confère une grande capacité d'adaptation à la forme de chaque pied
- absorption des chocs optimale au niveau du talon grâce au système d'absorption uvex hydroflex® GEL et à la talonnette interne qui absorbe les chocs
- col et languette matelassés

Utilisations :

- applications légères

uvex motorsport Chaussure basse S1 SRA				
N° d'article	94949	94959	94969	94979 ●
Largeur	11	11	11	11
Norme	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Tige	Cuir nappa et velours	Cuir velours	Cuir nappa et velours	Cuir nappa
	Textile	Textile	Textile	Textile
Pointure	38 à 48	38 à 48	38 à 48	38 à 48

Chaussures de sécurité

uvex trekking · Chaussette fonctionnelle



95925
95928



8914840
8914843
8914846
8914849

8914940
8914943
8914946
8914949

uvex trekking · Chaussure montante S3 SRA

Caractéristiques générales :

- chaussure de trekking extra-large et d'excellente qualité, hauteur cheville, avec technologie uvex xenova® pour l'embout de protection
- forme large et sportive

Caractéristiques de protection :

- technologie innovante uvex xenova® pour l'embout de protection, façonnage orthopédique, équipement isolant et poids nettement plus faible
- empeigne en cuir de bovin hydrophobe
- Application réfléchissante pour plus de sécurité
- bout recouvert résistant à l'abrasion et renforcé au carbone
- languette antipoussière
- semelle de confort amovible, antistatique, dotée d'un système d'évacuation de l'humidité et d'une absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l'avant du pied
- semelle de trekking en caoutchouc avec profil tout-terrain
- semelle intermédiaire uvex xenova® innovante, flexible et anti-perforation, parfaitement adaptée à la largeur de la semelle intérieure, ne conduit ni le chaud ni le froid

Caractéristiques de confort :

- conçue comme une chaussure de montagne
- doublure textile respirante

Utilisations :

- applications exigeantes

Semelle uvex trekking

- semelle extérieure en caoutchouc compact
- confort de marche exceptionnel
- profil de chaussure de montagne autonettoyant particulièrement profond, antidérapant et durable
- très résistante à l'abrasion
- particulièrement antidérapante
- très résistante aux coupures
- très résistante aux acides et aux alcalis
- résistance de la semelle extérieure à des températures allant jusqu'à +300 OC
- antistatique
- résistance à l'huile et à l'essence

Chaussette fonctionnelle air confort et outdoor light

Caractéristiques générales :

- chaussette fonctionnelle pour le travail et les loisirs dans des environnements chauds
- propriétés amortissantes

Caractéristiques de confort :

- respirabilité et confort élevés grâce à la fibre TENCEL®
- très bon ajustement grâce à une teneur en lycra de 10 %
- extrémités sans caoutchouc (n° d'article 89148)
- la partie supérieure de la chaussette possède un faible maillage pour une ventilation améliorée (n° d'article 89149)
- les coutures plates évitent les écorchures aux orteils lors des longs déplacements (n° d'article 89149)
- antibactérienne

uvex trekking	Chaussure montante S3 SRA	Chaussure montante S3 SRA
N° d'article	95928	95925
Largeur	11	12
Norme	EN ISO 20345:2011 S3 SRA	
Tige	Cuir de bovin	
Doublure	Textile	
Pointure	36 à 48	36 à 48

Chaussette fonctionnelle air confort				
N° d'article	8914840	8914843	8914846	8914849
Pointure	38 à 40	41 à 43	44 à 46	47 à 49
Matière	75 % TENCEL® 15 % polyamide, 10 % lycra			
Couleur	Gris, noir, rouge			


Chaussette fonctionnelle outdoor light				
N° d'article	8914940	8914943	8914946	8914949
Pointure	38 à 40	41 à 43	44 à 46	47 à 49
Matière	75 % TENCEL® 15 % polyamide, 10 % lycra			
Couleur	Noir, gris, rouge			



Chaussures de sécurité

Accessoires · Semelle intérieure

Concept de semelle intérieure antistatique pour chaussures de sécurité. Conçue pour réduire la fatigue des pieds en augmentant le confort et en améliorant l'ergonomie grâce à un soutien optimal de la voûte plantaire.

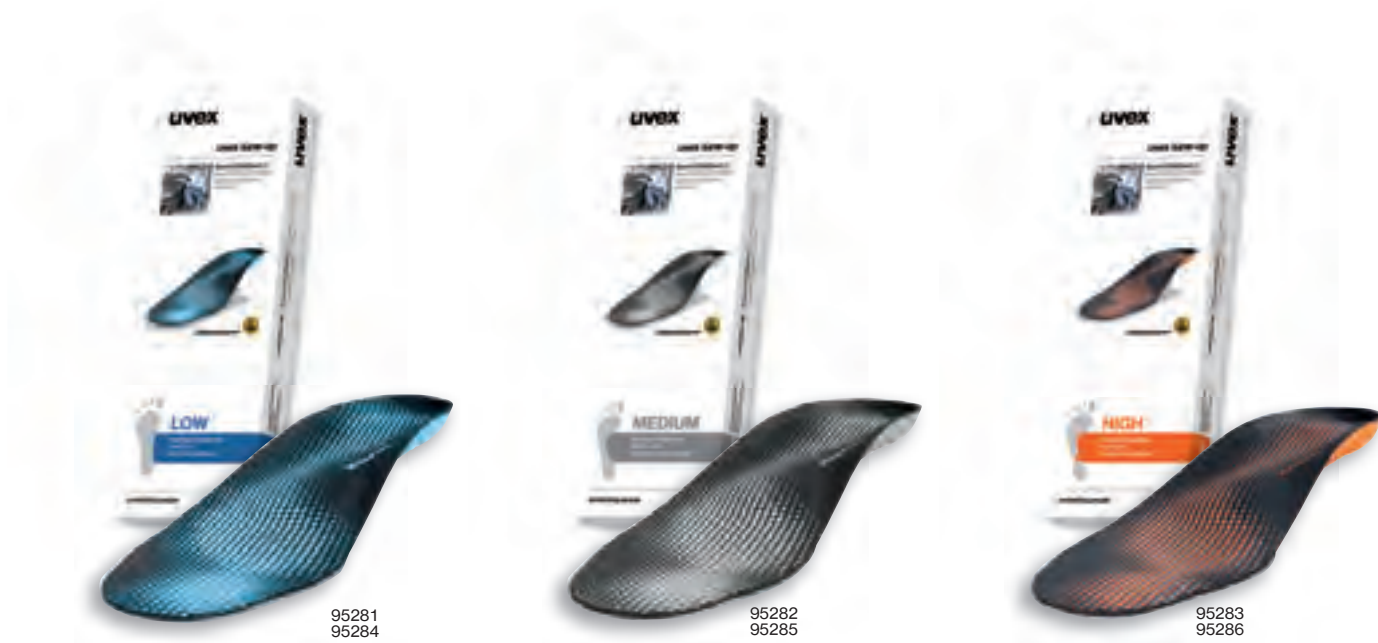

LOW

N° d'article 95281
N° d'article 95284
Pointures 35-52



MEDIUM

N° d'article 95282
N° d'article 95285
Pointures 35-52



HIGH

N° d'article : 95283
N° d'article : 95286
Pointures 35-52



climazone

Semelle de confort uvex tune-up

- trois versions différentes pour un excellent soutien de la voûte plantaire :
- High, Medium, Low
- excellente absorption des chocs pour un confort de marche agréable
- réduit la fatigue des pieds
- évite les points de pression
- structure de surface agréable et n'irritant pas la peau

- respire et absorbe l'humidité
- antibactérienne
- antistatique
- adaptée aux chaussures ESD
- lavable à la main à 30° C
- certifiée pour les modèles de chaussures de sécurité uvex suivants conformément à la norme EN ISO 20345:2011 : uvex 1, uvex 1 duo, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®

Semelle de confort uvex tune-up			
N° d'article	95281	95282	95283
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52
Version	certifiée pour les modèles uvex suivants	certifiée pour les modèles uvex suivants	certifiée pour les modèles uvex suivants
	Chaussures de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011 : uvex 1, uvex 1 duo, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®	Chaussures de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011 : uvex 1, uvex 1 duo, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®	Chaussures de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011 : uvex 1, uvex 1 duo, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®

Semelle de confort uvex tune-up			
N° d'article	95284	95285	95286
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52
Version	certifiée pour les modèles uvex suivants	certifiée pour les modèles uvex suivants	certifiée pour les modèles uvex suivants
	Chaussures de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011 : uvex 1 sport	Chaussures de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011 : uvex 1 sport	Chaussures de sécurité selon la norme EN ISO 20345:2011 : uvex 1 sport

Chaussures de sécurité

Accessoires · Semelle intérieure



climazone

Semelle de confort thermorégulatrice uvex 1 · uvex 2

- absorption des chocs sur toute la surface du pied
- matériaux très respirants et absorbant l'humidité
- perforation pour une meilleure respirabilité
- zones d'absorption accompagnant le déroulé naturel du pied
- structure de surface agréable et n'irritant pas la peau
- équipement antistatique
- soutient la voûte plantaire

Semelle de confort thermorégulatrice uvex 1 et uvex 2

N° d'article	95347	95348	95349	95340
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52
Version	pour uvex 1 et uvex 2 Largeur 10	pour uvex 1 et uvex 2 Largeur 11	pour uvex 1 et uvex 2 Largeur 12	pour uvex 1 et uvex 2, largeur 14 ne convient pas aux ajustements plus importants, uniquement disponible pour la largeur 14



climazone

Semelle de confort thermorégulatrice uvex 1 sport

- absorption des chocs sur toute la surface du pied
- matériaux très respirants et absorbant l'humidité
- zones d'absorption accompagnant le déroulé naturel du pied
- structure de surface agréable et n'irritant pas la peau
- équipement antistatique
- soutient la voûte plantaire

Semelle de confort thermorégulatrice uvex 1 sport

N° d'article	95797	95798	95799	95790
Pointure	35 à 52	35 à 52	35 à 52	35 à 52
Version	pour uvex 1 sport Largeur 10	pour uvex 1 sport Largeur 11	pour uvex 1 sport Largeur 12	pour uvex 1 sport Largeur 14

Chaussures de sécurité

Accessoires · Semelle intérieure



95937 ①



95939 ①

climazone



95954
95956

climazone

Semelle de confort thermorégulatrice uvex motion sport

- absorption des chocs sur toute la surface du pied
- matériaux très respirants et absorbant l'humidité
- perforation pour une meilleure respirabilité
- zones d'absorption accompagnant le déroulé naturel du pied
- structure de surface agréable et n'irritant pas la peau
- équipement antistatique
- soutient la voûte plantaire

Semelle de confort thermorégulatrice uvex motion sport		
N° d'article	95937 ①	95939 ①
Pointure	36 à 50	36 à 50
Version	pour uvex motion sport, largeur 10 pour uvex motion sport, largeur 12	

Semelle de confort thermorégulatrice uvex 3D hydroflex® foam

- absorption des chocs sur toute la surface du pied grâce à des éléments d'absorption situés au niveau du talon et sous l'avant du pied pour plus de confort dans les zones de contrainte exposées
- matériaux très respirants et absorbant l'humidité
- perforation pour une meilleure respirabilité
- zones d'absorption accompagnant le déroulé naturel du pied
- structure de surface agréable et n'irritant pas la peau
- équipement antistatique
- soutient la voûte plantaire

Semelle de confort thermorégulatrice uvex 3D hydroflex® foam		
N° d'article	95954	95956
Pointure	38 à 50	35 à 50
Version	pour uvex origin et uvex quatro pro pour uvex xenova®, uvex atc pro et uvex motion, largeur 11	



95980



95388

climazone

Semelle de confort thermorégulatrice

- absorption des chocs sur toute la surface du pied
- matériaux très respirants et absorbant l'humidité
- perforation pour une meilleure respirabilité
- zones d'absorption accompagnant le déroulé naturel du pied
- structure de surface agréable et n'irritant pas la peau
- équipement antistatique
- soutient la voûte plantaire

Semelle de confort thermorégulatrice		
N° d'article	95980	95388
Pointure	38 à 48	38 à 48
Version	pour uvex naturform	pour uvex business casual

► Vous trouverez un aperçu précis indiquant quelles semelles intérieures de rechange sont certifiées pour quelles chaussures de sécurité dans l'aperçu général aux pages 312 à 315

Chaussures de sécurité

Accessoires · Semelle intérieure



95957



95959

climazone


95950

climazone

Semelle de confort thermorégulatrice uvex hydroflex® GEL

- capacité d'absorption et de transfert d'humidité extrêmement élevée, pour un climat équilibré dans la chaussure
- technologie visible uvex hydroflex® GEL pour une absorption encore plus efficace
- système d'absorption placé directement sous le calcanéum
- équipement antistatique
- soutient la voûte plantaire

Semelle de confort thermorégulatrice uvex hydroflex® GEL		
N° d'article	95957	95959
Pointure	35 à 50	35 à 50
Version	pour uvex xenova® et uvex motion, Largeur 10	
	pour uvex xenova® et uvex motion, Largeur 12	

Semelle de confort thermorégulatrice uvex hydroflex® GEL

- capacité d'absorption et de transfert d'humidité extrêmement élevée, pour un climat équilibré dans la chaussure
- technologie visible uvex hydroflex® GEL pour une absorption encore plus efficace
- système d'absorption placé directement sous le calcanéum
- équipement antistatique
- soutient la voûte plantaire

Semelle de confort thermorégulatrice uvex hydroflex® GEL		
N° d'article	95950	
Pointure	36 à 48	
Version	certifiée pour la gamme de produits uvex motorsport	



95955



95370

climazone

Semelle de confort thermorégulatrice

- matériaux très respirants et absorbant l'humidité
- perforation pour une meilleure respirabilité (95955)
- structure de surface agréable et n'irritant pas la peau
- équipement antistatique
- soutient la voûte plantaire (95955)

Semelle de confort thermorégulatrice		
N° d'article	95955	95370
Pointure	38 à 48	35 à 48
Version	pour uvex motion light	pour uvex sportsline et uvex offroad construction



Chaussures de sécurité

uvex care system



9698100



9649000



9636000

uvex nano shoe add on

Imperméabilisation de la chaussure pour protéger contre l'humidité et les tâches

Mode de fonctionnement

L'imperméabilisation à base d'eau uvex nano shoe add on forme un film incolore et invisible sur les surfaces textiles ou en cuir, et protège les chaussures de l'humidité et des tâches causées par l'eau ou l'huile. Ce savoir-faire technologique provient des nanotechnologies chimiques, sans utiliser de nanoparticules pour autant : grâce à l'imperméabilisation uvex nano shoe add on, la surface de la chaussure devient si lisse que les liquides perlent. L'aspect et la respirabilité du matériau imperméabilisé restent cependant inchangés, qu'elle soit appliquée sur du daim, du cuir lisse ou des revêtements textiles. Aucun agent agressif susceptible d'attaquer la surface de la chaussure n'est employé.

Effet


- Protection contre l'humidité : la vitesse d'humidification des surfaces textiles ou en cuir traitées diminue considérablement, l'eau et les huiles perlent sur la surface.
- Maintien de la respirabilité : l'imperméabilisation uvex nano shoe add on n'altère pas la respirabilité du revêtement de la chaussure.
- Effet améliorant le nettoyage : les surfaces des chaussures traitées avec uvex nano shoe add on se nettoient plus facilement, car les tâches d'eau et d'huile ne peuvent pas pénétrer en profondeur dans les tissus.
- Formation des salissures durablement réduite : une application régulière permet de réduire considérablement la formation de salissures causées par des liquides à base d'eau/d'huile.

- Aucune modification visuelle ou tangible de la surface : l'aspect reste inchangé grâce à l'imperméabilisation incolore uvex nano shoe add on.
- L'imperméabilisation uvex nano shoe add on est exempte de formaldéhydes et de phénols, et ne contient aucune nanoparticule.

Utilisation

- Nettoyer soigneusement la surface textile ou en cuir au préalable
- Agiter la solution avant utilisation, afin qu'un film mince se forme sur la surface du matériau lors de la pulvérisation (éviter la formation de gouttes)
- Le cas échéant, répartir le surplus de liquide à l'aide d'un chiffon
- Laisser sécher pendant 12 heures minimum à température ambiante
- Procéder comme lors du premier traitement pour le rafraîchissement

Le principe actif de nano shoe add on

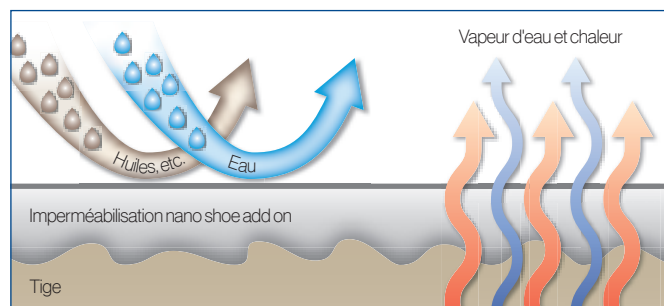

uvex nano shoe add on	
N° d'article	9698100
Contenu	100 ml

Woly Shoe Fresh

- désodorisant frais pour chaussure à effet longue durée grâce à l'efficacité des ions argent
- désinfecte et protège des odeurs désagréables
- empêche la formation de mycoses des pieds et de bactéries dans la chaussure
- permet un nettoyage hygiénique de l'intérieur des chaussures et empêche ainsi leur destruction prématurée

Woly Shoe Fresh	
N° d'article	9649000
Contenu	125 ml

NIKWAX

- cire liquide intensive pour imperméabiliser les cuirs lisses et huilés

NIKWAX	
N° d'article	9636000
Contenu	125 ml

Chaussures de sécurité

Botte en polymère · Accessoires



94756



96350

98754

8934800

Botte de sécurité NORA S5 SRC

Caractéristiques générales :

- botte de sécurité haute en PVC

Caractéristiques de protection :

- exemptes de plastifiants figurant sur la liste des substances candidates SVHC de l'ordonnance REACH
- résiste aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux solutions alcalines, aux acides et aux désinfectants
- dotée d'un embout en acier et d'une semelle anti-perforation en acier
- renfort au niveau du talon et de l'avant du pied, protection de la cheville
- antistatique

Caractéristiques de confort :

- forme anatomique combattant la fatigue du pied
- hauteur de tige : 33 cm (pointure 42)
- tige longue pouvant être raccourcie individuellement
- semelle de forme anatomique
- aide au retrait

Botte de sécurité NORA S5 SRC	
N° d'article	94756
Norme	EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Tige	PVC
Pointure	37 à 50

Botte de sécurité S5 DUNLOP Acifort Heavy Duty

Caractéristiques générales :

- botte de sécurité haute en PVC

Caractéristiques de protection :

- exemptes de phtalates
- exemptes de plastifiants figurant sur la liste des substances candidates SVHC de l'ordonnance REACH
- résiste aux huiles et aux graisses minérales, animales et végétales, aux acides, aux désinfectants et à diverses substances chimiques
- dotée d'un embout en acier et d'une semelle anti-perforation en acier
- protection renforcée au niveau des orteils, de la cheville et du tibia
- antistatique

Caractéristiques de confort :

- semelle extérieure antidérapante et absorbant l'énergie pour une résistance élevée à l'usure
- confort de port optimal
- bon ajustement
- hauteur de tige : 38 cm

Botte de sécurité DUNLOP Acifort Heavy Duty	
N° d'article	96350
Norme	EN ISO 20345:2011 S5 SRA
Couleur	noir
Pointure	40 à 48/49

Chausson de bottes en tricot uvex

• agréable à porter

- très grande capacité d'absorption de l'humidité
- lavable jusqu'à 30 °C
- élastique

Chausson de bottes en tricot uvex	
N° d'article	98754
Pointure	39/40 à 47/48

Sac uvex safety

Conformément à la philosophie d'uvex, en tant que fournisseur de marque de la tête aux pieds, nous vous proposons des sacs de sécurité pour transporter et ranger votre EPI.

- 2 poches latérales dotées d'une fermeture éclair

Sac uvex safety	
N° d'article	8934800
Pointure	env. 50 x 27 x 26 cm
Couleur	anthracite

Chaussures de sécurité

Présentation rapide

N° d'article	Collection	EN ISO 20345	Pointures	Produit	Semelle de confort de recharge	Semelle anti-perforation en acier	Semelle intermédiaire uvex xeno-va®	uvex climazone	Embout de protection uvex xeno-va	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	ESD	Neutralité à la peinture	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	Page
64963	uvex motion 3XL	S3 SRC	35 à 50	Chaussure basse	-												303
64965	uvex motion 3XL	S3 SRC	35 à 50	Chaussure montante	-												303
65001	uvex 2	S1 P SRC	35 à 52	Sandale, largeur 10	95347												278
65002	uvex 2	S1 P SRC	35 à 52	Sandale, largeur 11	95348												278
65003	uvex 2	S1 P SRC	35 à 52	Sandale, largeur 12	95349												278
65004	uvex 2	S1 P SRC	35 à 52	Sandale, largeur 14	95340												278
65011	uvex 2	S1 P SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 10	95347												278
65012	uvex 2	S1 P SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 11	95348												278
65013	uvex 2	S1 P SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 12	95349												278
65014	uvex 2	S1 P SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 14	95340												278
65020	uvex 2	S2 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 14	95340												277
65021	uvex 2	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 10	95347												277
65022	uvex 2	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 11	95348												277
65023	uvex 2	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 12	95349												277
65024	uvex 2	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 14	95340												277
65027	uvex 2	S2 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 10	95347												277
65028	uvex 2	S2 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 11	95348												277
65029	uvex 2	S2 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 12	95349												277
65030	uvex 2	S2 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 14	95340												277
65031	uvex 2	S3 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 10	95347												277
65032	uvex 2	S3 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 11	95348												277
65033	uvex 2	S3 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 12	95349												277
65034	uvex 2	S3 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 14	95340												277
65037	uvex 2	S2 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 10	95347												277
65038	uvex 2	S2 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 11	95348												277
65039	uvex 2	S2 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 12	95349												277
65081	uvex 2	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 10	95347												279
65082	uvex 2	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 11	95348												279
65083	uvex 2	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 12	95349												279
65084	uvex 2	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 14	95340												279
65091	uvex 2	S3 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 10	95347												279
65092	uvex 2	S3 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 11	95348												279
65093	uvex 2	S3 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 12	95349												279
65094	uvex 2	S3 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 14	95340												279
65201	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 à 52	Sandale, largeur 10	95347												272
65202	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 à 52	Sandale, largeur 11	95348												272
65203	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 à 52	Sandale, largeur 12	95349												272
65204	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 à 52	Sandale, largeur 14	95340												272
65211	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 10	95347												272
65212	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 11	95348												272
65213	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 12	95349												272
65214	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 14	95340												272
65220	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 14	95340												274
65221	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 10	95347												274
65222	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 11	95348												274
65223	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 12	95349												274
65224	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 14	95340												274
65227	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 10	95347												274
65228	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 11	95348												274
65229	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 12	95349												274
65230	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 14	95340												274
65231	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 10	95347												274
65232	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 11	95348												274
65233	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 12	95349												274
65234	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 14	95340												274
65237	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 10	95347												274
65238	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 11	95348												274
65239	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 12	95349												274
65261	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 10	95347												271
65262	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 11	95348												271
65263	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 12	95349												271
65271	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 10	95347												271
65272	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 11	95348												271
65273	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 12	95349												271
65281	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 10	95347												273
65282	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 11	95348												273
65283	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 12	95349												273
65284	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 14	95340												273
65291	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 10	95347												273
65292	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 11	95348												273
65293	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 12	95349												273
65294	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 14	95340												273
65303	uvex 2 VIBRAM®	S3 CI HI HRO SRC	35 à 52	Botte d'hiver, largeur 12	95349												275
65500	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Sandale, largeur 14	95340												258
65507	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Sandale, largeur 10	95347												258
65508	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Sandale, largeur 11	95348												258
65509	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Sandale, largeur 12	95349												258
65510	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Sandale, largeur 14	95340												258
65517	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 10	95347												258
65518	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 11	95348												258
65519	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 12	95349												258
65520	uvex 1	S2 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 14	95340												259
65527	uvex 1	S2 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 10	95347												259
65528	uvex 1	S2 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 11	95348												259
65529	uvex 1	S2 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 12	95349												259
65530	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure montante perforée, largeur 14	95340												258

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

N° d'article	Collection	EN ISO 20345	Pointures	Produit	Semelle de confort de rechange	Semelle anti-perforation en acier	Semelle intermédiaire uvex xenova®	uvex climazone	Embout de protection uvex xenova®	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	ESD	Neutralité à la peinture	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	Page
65537	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure montante perforée, largeur 10	95347												258
65538	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure montante perforée, largeur 11	95348												258
65539	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure montante perforée, largeur 12	95349												258
65540	uvex 1	S2 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 14	95340												259
65547	uvex 1	S2 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 10	95347												259
65548	uvex 1	S2 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 11	95348												259
65549	uvex 1	S2 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 12	95349												259
65940	uvex 1 sport	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 14	95790												249
65941	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 10	95797												249
65942	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 11	95798												249
65943	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 12	95799												249
65944	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 14	95790												249
65947	uvex 1 sport	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 10	95797												249
65948	uvex 1 sport	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 11	95798												249
65949	uvex 1 sport	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 12	95799												249
65961	uvex 1 sport	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 10	95797												249
65962	uvex 1 sport	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 11	95798												249
65963	uvex 1 sport	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 12	95799												249
65964	uvex 1 sport	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 14	95790												249
65970	uvex 1 sport	S1 SRC	35 à 43	Chaussure basse, largeur 14	95790												248
65971	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 à 43	Chaussure basse, largeur 10	95797												248
65972	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 à 43	Chaussure basse, largeur 11	95798												248
65973	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 à 43	Chaussure basse, largeur 12	95799												248
65974	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 à 43	Chaussure basse, largeur 14	95790												248
65977	uvex 1 sport	S1 SRC	35 à 43	Chaussure basse, largeur 10	95797												248
65978	uvex 1 sport	S1 SRC	35 à 43	Chaussure basse, largeur 11	95798												248
65979	uvex 1 sport	S1 SRC	35 à 43	Chaussure basse, largeur 12	95799												248
65980	uvex 1 sport	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 14	95790												249
65987	uvex 1 sport	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 10	95797												249
65988	uvex 1 sport	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 11	95798												249
65989	uvex 1 sport	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 12	95799												249
65990	uvex 1 sport	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 14	86790												248
65991	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 à 43	Chaussure basse, largeur 10	95797												248
65992	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 à 43	Chaussure basse, largeur 11	95798												248
65993	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 à 43	Chaussure basse, largeur 12	95799												248
65994	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 à 43	Chaussure basse, largeur 14	95790												248
65997	uvex 1 sport	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 10	86797												248
65998	uvex 1 sport	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 11	86798												248
65999	uvex 1 sport	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 12	86799												248
69137	uvex motion classic 2.0	S1 SRC	36 à 50	Sandale, largeur 10	95957												288
69138	uvex motion classic 2.0	S1 SRC	36 à 50	Sandale, largeur 11	95956												288
69139	uvex motion classic 2.0	S1 SRC	36 à 50	Sandale, largeur 12	95959												288
69141	uvex motion classic 2.0	S3 SRC	36 à 50	Chaussure basse, largeur 10	95957												289
69142	uvex motion classic 2.0	S3 SRC	36 à 50	Chaussure basse, largeur 11	95956												289
69143	uvex motion classic 2.0	S3 SRC	36 à 50	Chaussure basse, largeur 12	95959												289
69147	uvex motion classic 2.0	S2 SRC	36 à 50	Chaussure basse, largeur 10	95957												289
69148	uvex motion classic 2.0	S2 SRC	36 à 50	Chaussure basse, largeur 11	95956												289
69149	uvex motion classic 2.0	S2 SRC	36 à 50	Chaussure basse, largeur 12	95959												289
69171	uvex motion classic 2.0	S3 SRC	36 à 50	Chaussure montante, largeur 10	95957												289
69172	uvex motion classic 2.0	S3 SRC	36 à 50	Chaussure montante, largeur 11	95956												289
69173	uvex motion classic 2.0	S3 SRC	36 à 50	Chaussure montante, largeur 12	95959												289
69177	uvex motion classic 2.0	S2 SRC	36 à 50	Chaussure montante, largeur 10	95957												289
69178	uvex motion classic 2.0	S2 SRC	36 à 50	Chaussure montante, largeur 11	95956												289
69179	uvex motion classic 2.0	S2 SRC	36 à 50	Chaussure montante, largeur 12	95959												289
69197	uvex motion classic 2.0	S1 SRC	36 à 50	Chaussure basse perforée, largeur 10	95957												288
69198	uvex motion classic 2.0	S1 SRC	36 à 50	Chaussure basse perforée, largeur 11	95956												288
69199	uvex motion classic 2.0	S1 SRC	36 à 50	Chaussure basse perforée, largeur 12	95959												288
69278	uvex xenova® hygiène	S1 SRC	36 à 50	Chaussure basse, largeur 11	95956												292
69547	uvex motion sport	S1 SRC	36 à 50	Sandale, largeur 10	95937												284
69548	uvex motion sport	S1 SRC	36 à 50	Sandale, largeur 11	95956												284
69549	uvex motion sport	S1 SRC	36 à 50	Sandale, largeur 12	95939												284
69557	uvex motion sport	S2 SRC	36 à 50	Chaussure basse, largeur 10	95937												285
69558	uvex motion sport	S2 SRC	36 à 50	Chaussure basse, largeur 11	95956												285
69559	uvex motion sport	S2 SRC	36 à 50	Chaussure basse, largeur 12	95939												285
69567	uvex motion sport	S2 SRC	36 à 50	Chaussure montante, largeur 10	95937												285
69568	uvex motion sport	S2 SRC	36 à 50	Chaussure montante, largeur 11	95956												285
69569	uvex motion sport	S2 SRC	36 à 50	Chaussure montante, largeur 12	95939												285
69577	uvex motion sport	S1 SRC	36 à 50	Sandale, largeur 10	95937												284
69578	uvex motion sport	S1 SRC	36 à 50	Sandale, largeur 11	95956												284
69579	uvex motion sport	S1 SRC	36 à 50	Sandale, largeur 12	95939												284
69587	uvex motion sport	S1 SRC	36 à 50	Chaussure basse perforée, largeur 10	95937												285
69588	uvex motion sport	S1 SRC	36 à 50	Chaussure basse perforée, largeur 11	95956												285
69589	uvex motion sport	S1 SRC	36 à 50	Chaussure basse perforée, largeur 12	95939												285
69608	uvex xenova® hygiène	SB A E FO SRC	36 à 50	Sandale	95956												292
69628	uvex xenova® hygiène	S2 SRC	36 à 50	Mocassin	95956												293
69648	uvex xenova® hygiène	S2 SRC	36 à 50	Chaussure basse	95956												293
69658	uvex xenova® hygiène	S2 SRC	36 à 50	Chaussure basse	95956												293
69678	uvex motion style	S1 SRC	36 à 48	Chaussure montante	95956												287
69752	uvex motion style	S1 P SRC	36 à 50	Sandale	95956												286
69758	uvex motion style	S1 SRC	36 à 48	Sandale	95956												286
69788	uvex motion style	S2 SRC	36 à 50	Chaussure basse	95956												286
69798	uvex motion style	S2 SRC	36 à 50	Chaussure montante	95956												286
69808	uvex motion light	S1 SRC	38 à 48	Sandale	95955												290
69818	uvex motion light	S1 SRC	38 à 48	Chaussure basse perforée	95955												290
69828	uvex motion light	S1 SRC	38 à 48	Chaussure basse	95955												290
69838	uvex motion light	S2 SRC	38 à 48	Chaussure basse	95955												291

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387



Chaussures de sécurité

Présentation rapide

N° d'article	Collection	EN ISO 20345	Pointures	Produit	Semelle de confort de rechange	Semelle anti-perforation en acier	Semelle intermédiaire uvex xeno-va®	uvex climazone	Embout de protection uvex xeno-va	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	ESD	Neutralité à la peinture	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	Page
69848	uvex motion light	S2 SRC	38 à 48	Chaussure montante	95955												291
69852	uvex motion light	S3 SRC	38 à 48	Chaussure basse	95955	■											291
69858	uvex motion light	S2 SRC	38 à 48	Chaussure basse	95955												291
69862	uvex motion light	S3 SRC	38 à 48	Chaussure montante	95955	■											291
69868	uvex motion light	S2 SRC	38 à 48	Chaussure montante	95955												291
69898	uvex motion style	S1 SRC	36 à 50	Chaussure basse perforée	95956												287
69988	uvex motion style	S1 SRC	36 à 50	Chaussure basse perforée	95956												287
84002	uvex quatre pro	S3 SRC	38 à 50	Chaussure basse	95954	■											296
84012	uvex quatre pro	S3 SRC	38 à 50	Chaussure montante	95954												296
84022	uvex quatre pro	S3 CI SRC	38 à 50	Chaussure montante d'hiver	95954	■											297
84032	uvex quatre pro	S3 CI SRC	38 à 50	Botte d'hiver à fermeture éclair	95954	■											297
84039	uvex quatre pro	S2 CI SRC	38 à 50	Botte d'hiver à fermeture éclair	95954	■											297
84042	uvex quatre GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38 à 48	Chaussure basse	-	■											295
84052	uvex quatre GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38 à 48	Chaussure montante	-	■											295
84502	uvex origin	S3 HI CI HRO SRC	38 à 48	Chaussure basse	95954	■											300
84509	uvex origin	S2 HI CI HRO SRC	38 à 48	Chaussure basse	95954												300
84512	uvex origin	S3 HI CI HRO SRC	38 à 48	Chaussure montante	95954	■											300
84519	uvex origin	S2 HI CI HRO SRC	38 à 48	Chaussure montante	95954												300
84542	uvex origin	S3 HI CI HRO SRC	38 à 48	Botte d'hiver	95954	■											300
84639	uvex origin	S2 CI HI HRO SRC	38 à 48	Botte de soudeur	95954												301
84649	uvex origin	S2 CI HI HRO SRC	38 à 48	Botte de soudeur/fondeur	95954												301
84650	uvex origin	S2 CI HI HRO SRC	38 à 48	Botte de fondeur	95954												301
84703	uvex sportslime	S1 P SRC	36 à 48	Chaussure basse	95370		■	■	■	■		■					281
84723	uvex sportslime	S1 P SRC	36 à 48	Chaussure basse	95370		■	■	■	■		■					281
84733	uvex sportslime	S1 P SRC	36 à 48	Chaussure basse	95370		■	■	■	■		■					281
85117	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 10	95347												261
85118	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 11	95348												261
85119	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 12	95349												261
85127	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 10	95347												261
85128	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 11	95348												261
85129	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 12	95349												261
85141	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 10	95347		■										262
85142	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 11	95348		■										262
85143	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 12	95349		■										262
85161	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 10	95347		■										263
85162	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 11	95348		■										263
85163	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 12	95349		■										263
85171	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 10	95347		■										263
85172	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 11	95348		■										263
85173	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 12	95349		■										263
85191	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 10	95347		■										262
85192	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 11	95348		■										262
85193	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 12	95349		■										262
85307	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Sandale, largeur 10	95347												256
85308	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Sandale, largeur 11	95348												256
85309	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Sandale, largeur 12	95349												256
85310	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 14	95340												257
85317	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 10	95347												257
85318	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 11	95348												257
85319	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 12	95349												257
85320	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure montante perforée, largeur 14	95340												257
85327	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure montante perforée, largeur 10	95347												257
85328	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure montante perforée, largeur 11	95348												257
85329	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure montante perforée, largeur 12	95349												257
85340	uvex 1	S2 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 14	95340												256
85347	uvex 1	S2 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 10	95347												256
85348	uvex 1	S2 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 11	95348												256
85349	uvex 1	S2 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 12	95349												256
85361	uvex 1	S1 P SRC	35 à 52	Sandale, largeur 10	95347		■										263
85362	uvex 1	S1 P SRC	35 à 52	Sandale, largeur 11	95348		■										263
85363	uvex 1	S1 P SRC	35 à 52	Sandale, largeur 12	95349		■										263
85420	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Sandale, largeur 14	95340												254
85427	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Sandale, largeur 10	95347												254
85428	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Sandale, largeur 11	95348												254
85429	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Sandale, largeur 12	95349												254
85430	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 14	95340												254
85437	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 10	95347												254
85438	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 11	95348												254
85439	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 12	95349												254
85440	uvex 1	S2 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 14	95340												255
85447	uvex 1	S2 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 10	95347												255
85448	uvex 1	S2 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 11	95348												255
85449	uvex 1	S2 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 12	95349												255
85450	uvex 1	S2 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 14	95340												255
85457	uvex 1	S2 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 10	95347												255
85458	uvex 1	S2 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 11	95348												255
85459	uvex 1	S2 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 12	95349												255
85467	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 10	95347												260
85468	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 11	95348												260
85469	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure basse perforée, largeur 12	95349												260
85477	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure montante perforée, largeur 10	95347												260
85478	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure montante perforée, largeur 11	95348												260
85479	uvex 1	S1 SRC	35 à 52	Chaussure montante perforée, largeur 12	95349												260
85521	uvex 1	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 10	95347		■										253
85522	uvex 1	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 11	95348		■										253
85523	uvex 1	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 12	95349		■										253

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

N° d'article	Collection	EN ISO 20345	Pointures	Produit	Semelle de confort de rechange	Semelle anti-perforation en acier	Semelle intermédiaire uvex xeno-va®	uvex climazone	Embout de protection uvex xeno-va	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	ESD	Neutralité à la peinture	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	Page
85524	uvex 1	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 14	95340												253
85531	uvex 1	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 10	95347												252
85532	uvex 1	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 11	95348												252
85533	uvex 1	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 12	95349												252
85534	uvex 1	S3 SRC	35 à 52	Chaussure basse, largeur 14	95340												252
85541	uvex 1	S3 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 10	95347												252
85542	uvex 1	S3 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 11	95348												252
85543	uvex 1	S3 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 12	95349												252
85544	uvex 1	S3 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 14	95340												252
85551	uvex 1	S3 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 10	95347												253
85552	uvex 1	S3 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 11	95348												253
85553	uvex 1	S3 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 12	95349												253
85554	uvex 1	S3 SRC	35 à 52	Chaussure montante, largeur 14	95340												253
85607	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 à 43	Sandale, largeur 10	95347												264
85608	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 à 43	Sandale, largeur 11	95348												264
85617	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 à 43	Chaussure basse perforée, largeur 10	95347												265
85618	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 à 43	Chaussure basse perforée, largeur 11	95348												265
85627	uvex 1 ladies	S2 SRC	35 à 43	Chaussure basse, largeur 10	95347												264
85628	uvex 1 ladies	S2 SRC	35 à 43	Chaussure basse, largeur 11	95348												264
85637	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 à 43	Chaussure montante perforée, largeur 10	95347												265
85638	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 à 43	Chaussure montante perforée, largeur 11	95348												265
85983	uvex offroad construction	S3 SRC	35 à 50	Chaussure basse, largeur 11	95370												298
85993	uvex offroad construction	S3 SRC	35 à 50	Chaussure montante, largeur 11	95370												298
89148	Accessoires		38 à 49	Chaussette fonctionnelle Air Comfort													305
89149	Accessoires		38 à 49	Chaussette fonctionnelle Outdoor light													305
8934800	Accessoires			Sac uvex safety													311
94756	Accessoires	S5 SRC	36 à 50	Botte de sécurité en PVC, jaune													311
94949	uvex motorsport	S1 SRA	36 à 48	Chaussure basse	95950												304
94959	uvex motorsport	S1 SRA	36 à 48	Chaussure basse	95950												304
94969	uvex motorsport	S1 SRA	36 à 48	Chaussure basse	95950												304
94979	uvex motorsport	S1 SRA	36 à 48	Chaussure basse	95950												304
95102	uvex business casual	S1 P SRC	38 à 48	Chaussure basse	95388												283
95108	uvex business casual	S1 SRC	38 à 48	Chaussure basse	95388												283
95112	uvex business casual	S1 P SRC	38 à 48	Chaussure basse	95388												283
95122	uvex business casual	S1 P SRC	38 à 48	Chaussure basse	95388												283
95128	uvex business casual	S1 SRC	38 à 48	Chaussure basse	95388												283
95281	Semelle intérieure		35 à 52	Semelle de confort uvex tune-up, low uvex 1, uvex 2	-												306
95282	Semelle intérieure		35 à 52	Semelle de confort uvex tune-up, medium uvex 1, uvex 2	-												306
95283	Semelle intérieure		35 à 52	Semelle de confort uvex tune-up, high uvex 1, uvex 2	-												306
95284	Semelle intérieure		35 à 52	Semelle de confort uvex tune-up, low uvex 1 sport	-												306
95285	Semelle intérieure		35 à 52	Semelle de confort uvex tune-up, medium uvex 1 sport	-												306
95286	Semelle intérieure		35 à 52	Semelle de confort uvex tune-up, high uvex 1 sport	-												306
95340	Semelle intérieure		35 à 52	Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 14	-												307
95347	Semelle intérieure		35 à 52	Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 10	-												307
95348	Semelle intérieure		35 à 52	Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 11	-												307
95349	Semelle intérieure		35 à 52	Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 12	-												307
95370	Semelle intérieure		35 à 48	Semelle de confort thermorégulatrice	-												309
95388	Semelle intérieure		38 à 48	Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 11	-												308
95414	uvex office	S1 SRA	38 à 47	Chaussure basse	-												299
95419	uvex office	S1 SRA	38 à 47	Chaussure basse	-												299
95422	uvex office	S1 P SRA	38 à 47	Chaussure basse	-												299
95790	Semelle intérieure		38 à 52	Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 14	-												307
95797	Semelle intérieure		35 à 52	Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 10	-												307
95798	Semelle intérieure		36 à 52	Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 11	-												307
95799	Semelle intérieure		37 à 52	Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 12	-												307
95819	uvex naturform	S2 SRA	38 à 48	Chaussure basse	95980												302
95822	uvex naturform	S3 SRA	38 à 47	Chaussure montante	95980												302
95829	uvex naturform	S2 SRA	38 à 48	Chaussure montante													302
95925	uvex trekking	S3 SRA	36 à 48	Chaussure montante, largeur 12													305
95928	uvex trekking	S3 SRA	36 à 48	Chaussure montante, largeur 11													305
95937	Semelle intérieure		36 à 50	Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 10	-												308
95939	Semelle intérieure		36 à 50	Semelle de confort thermorégulatrice, largeur 12	-												308
95950	Semelle intérieure		36 à 48	Semelle de confort thermorégulatrice uvex hydroflex® GEL	-												309
95954	Semelle intérieure		38 à 50	Semelle de confort thermorégulatrice uvex 3D hydroflex® foam	-												308
95955	Semelle intérieure		38 à 48	Semelle de confort thermorégulatrice	-												309
95956	Semelle intérieure		35 à 50	Semelle de confort thermorégulatrice uvex 3D hydroflex® foam	-												308
95957	Semelle intérieure		35 à 50	Semelle de confort thermorégulatrice uvex hydroflex® GEL	-												309
95959	Semelle intérieure		35 à 50	Semelle de confort thermorégulatrice uvex hydroflex® GEL	-												309
95980	Semelle intérieure		38 à 48	Semelle de confort thermorégulatrice	-												308
96350	Botte de sécurité	S5	40 à 48/49	Botte de sécurité DUNLOP Acifort Heavy Duty													311
9636000	uvex care			Cire liquide NIKWAX pour imperméabiliser le cuir													310
9649000	uvex care			Désodorisant pour chaussures Woly Shoe Fresh													310
9698100	uvex nano shoe add on			Imperméabilisation de chaussures													310
98754	Accessoires		39 à 48	Chausson de bottes	-												311



Catégories de sécurité selon la norme EN ISO 20345

SB	Spécification des chaussures de sécurité destinées à une utilisation commerciale et dont la force de résistance de l'embout de protection est égale à 200 joules
S1	Secteurs dans lesquels l'humidité est généralement absente. Une technologie antistatique, l'absorption de l'énergie dans le talon, une zone du talon fermée et une résistance aux carburants sont également obligatoires.
S2	Secteurs dans lesquels l'humidité est généralement présente. En supplément des cuirs S1 rendus hydrophobes (résistants à l'eau).
S3	Secteurs de S2, dans lesquels des semelles extérieures profilées et anti-usure sont également obligatoires.
S5	Secteurs humides, dans lesquels des semelles extérieures profilées et anti-usure sont également obligatoires.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant uvex medicare aux pages 375 à 387

uvex academy

Protection du pied en milieu industriel



Ce séminaire pratique aide à définir les équipements nécessaires pour la protection des collaborateurs sur la base de l'analyse des risques et à sélectionner la protection de pied adaptée.

- Transmission des bases concernant les domaines d'utilisation des équipements de protection individuels pour la protection des pieds
- Informations concernant la norme, les différences entre les exigences de base et les exigences supplémentaires et leurs domaines d'application
- Représentation du marquage de la protection du pied et signification des différents codes
- Identification et évaluation des risques, établissement d'une analyse des risques et détermination des équipements requis
- Étude du matériel, des procédés de fabrication et des domaines d'applications, entre autres
 - Matériaux pour la tige/la doublure
 - Semelles extérieures
 - Embout de protection des orteils
 - Inserts anti-perforation
- Sélection de la protection du pied appropriée pour un domaine d'application spécifique

Groupe cible

Collaborateurs d'une entreprise en charge de la sécurité des personnels travaillant dans l'entreprise, par exemple les chargés de sécurité, les acheteurs professionnels et les délégués du personnel

Pour connaître les formations disponibles en Suisse, veuillez contacter notre service client au **061 638 84 44** ou par e-mail à l'adresse **info@uvex.ch**.

