uvex

uvex high-fit

Protection auditive sur mesure

protecting people

uvex

uvex high-fit

Protection auditive sur mesure

La surdité tient depuis des années une place importante dans les maladies professionnelles reconnues. Le plus souvent, elle s'installe lentement et sans douleur. Le danger pour l'ouïe et la nécessité de la protéger sont le plus souvent détectés trop tard. Les personnes atteintes de surdité sont les premières à connaître l'importance d'une bonne ouïe, c'est pourquoi nous y accordons une priorité absolue.

Le bruit permanent au travail crée, parfois inconsciemment, du stress chez les collaborateurs.
Les situations de stress représentent une source supplémentaire de risque et entraînent une diminution de la capacité de concentration, ce qui peut avoir un effet négatif sur le rendement au travail.
Les produits de protection auditive uvex high-fit sont fabriqués sur mesure, selon la forme du conduit auditif. Leur ajustement parfait et sans pression dans ce dernier garantit un confort de port optimal.

L'otoplastique ne couvrant qu'une petite partie de l'oreille externe, aucun effet irritant causé par la poussière ou la transpiration ne survient.
Le perçage capillaire assure l'aération et évite toute accumulation de pression ou sensation d'isolation.

Les otoplastiques uvex high-fit sont dotés d'un filtre adaptable en fonction des nuisances sonores sur le lieu de travail.

Tous les produits et leurs valeurs d'isolation phonique sont contrôlés et certifiés selon la norme EN 352-2.
Une méthode de calcul mise en œuvre par l'association professionnelle permet de classer les produits de protection auditive comme particulièrement adaptés aux applications dans des situations professionnelles spécifiques.

Les symboles correspondants sont définis comme suit :
S : perception des signaux dans la construction de voies ferrées
V : perception des signaux dans la circulation routière
W : perception des signaux d'alerte en général
E : perception des signaux pour les cheminots et les conducteurs de train

E_1 : très bien adapté, notamment pour les personnes souffrant d'une déficience auditive
E_2 : bien adapté

Vous trouverez les informations correspondantes sur les différents produits.

Le nouveau règlement sur les EPI (EU) 2016/425 classe les protections auditives dans la catégorie de protection la plus élevée, la catégorie III. Tous les produits de protection auditive uvex sont soumis à cette catégorie de risque et protègent contre les risques de nuisances sonores. Les entreprises sont tenues de former les collaborateurs aux produits de cette catégorie.
Il incombe à l'employeur d'informer les collaborateurs en conséquence quant à l'utilisation de ces produits.
Nous restons à votre écoute. Pour toutes vos questions, rapprochez-vous de votre interlocuteur uvex.

uvex high-fit

uvex, votre partenaire

uvex, votre partenaire

Vos avantages

- Solution sur mesure pour chaque collaborateur
- Produits certifiés pour assurer une sécurité juridique
- Conseils personnalisés pour les produits en fonction des conditions sur le lieu de travail
- Choix du matériau de l'otoplastique et puissance de filtrage selon le niveau de bruit au travail
- Anamnèse et prise d'empreinte sur place par des spécialistes qualifiés
- Explications et informations sur les risques au travail
- Vaste gamme de matériaux et de filtres
- Suivi et tests fonctionnels

Prise d'empreinte sur place

La fabrication sur mesure des otoplastiques nécessite une empreinte du conduit auditif. Les collaborateurs d'uvex ainsi que les personnes autorisées qui réalisent des empreintes pour le compte d'uvex sont qualifiés grâce à une formation appropriée, dispensée par des audioprothésistes chevronnés. La participation annuelle à des cours de remise à niveau avec exercices pratiques est obligatoire.

Déroulement de la prise d'empreinte :
- Informations sur la protection auditive
- Examen du conduit auditif à l'aide d'un otoscope
- Installation de la tamponnade, remplissage du conduit auditif avec une masse d'empreinte
- Retrait de l'empreinte
- Contrôle final du conduit auditif par otoscope

Pour les produits sur mesure, il est particulièrement important de pouvoir offrir aux clients un service rapide et professionnel.

Il existe de nombreuses façons d'obtenir une protection auditive uvex high-fit. Nous vous accompagnons avec plaisir dans la définition de l'approche optimale pour votre entreprise. Contactez-nous !

uvex

uvex high-fit

Protection otoplastiques pour l’industrie

L’otoplastique high-fit duro active est un nouveau produit, destiné en particulier aux personnes travaillant dans un environnement exigeant où il est primordial de pouvoir communiquer dans une zone bruyante, et ce indépendamment de la capacité auditive.

high-fit duro active

Pour les personnes malentendantes, il est possible d'adapter le système individuellement à leur perte auditive.

Par exemple, chez les personnes présentant une déficience auditive avérée, le système peut être adapté à leurs besoins. Une protection auditive électronique active dotée d'un amplificateur high-tech entièrement numérique, où des microphones ultra-sensibles et parfaitement bien réglés permettent une meilleure écoute multidirectionnelle et une communication optimale avec l'environnement. L'utilisation d’un otoplastique sur mesure en association avec notre technologie d'amplification finement ajustée permet de garantir la meilleure protection auditive possible. Vous pouvez ainsi utiliser en toute confiance le high-fit duro active jusqu'à un niveau d'exposition de 112 dB (A) !

La technologie d'amplification réagit de la meilleure des manières pour traiter les bruits impulsionnels comme un claquement ou une détonation (jusqu'à 164 dB).

La vitesse de l'atténuation électronique ainsi que l'ouverture après le bruit se produisent en temps réel en moins de dix millisecondes.

Le système de filtre anti-cérumen CeruStop prévient des réparations évitables dues à l'humidité et la transpiration.

L’otoplastique high-fit duro active protège non seulement l'ouïe, mais apporte également une aide notable dans les environnements sonores difficiles, par exemple pour la communication sur le lieu de travail ou la détection précoce des faibles bruits au cours de la chasse.

uvex high-fit

Protection otoplastiques pour l'industrie

6170840

uvex high-fit duro active

- otoplastiques actifs
- microphones ultra-sensibles et parfaitement bien réglés
- meilleure écoute multidirectionnelle et communication optimale avec l'environnement
- isolation de base passive très élevée
- excellente technologie d'amplification pour traiter les bruits d'impulsion
- protection contre un claquement ou une détonation (jusqu'à 164 dB)
- atténuation électronique intervenant en moins de 10 millisecondes
- un système de filtre anti-cérumen protège contre l'humidité et la transpiration
- apporte une aide dans les environnements sonores difficiles, par ex. pour la communication ou la détection précoce de légers bruits pendant la chasse (bruits parasites)

Domaines d'utilisation :
Sites industriels ayant des besoins en communication importants, collaborateurs rencontrant des problèmes auditifs sur un lieu de travail bruyant, bruits d'impulsion

Isolation selon la fréquence

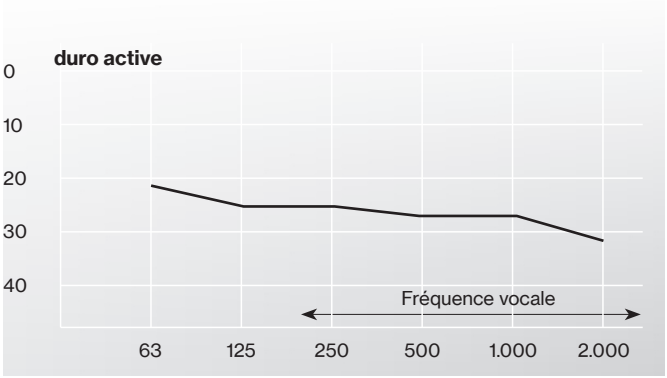

uvex high-fit duro active	
N° d'article	6170840
Norme	EN 352-2, EN 352-7
SNR	26 dB
Coloris	noir, beige

uvex high-fit duro active (élément filtrant noir)						
SNR 26 dB – H 28 dB M 22 dB L 20 dB						
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000
Atténuation / dB	21,5	25,3	25,2	27,1	27	31,6
SD / dB	7,3	8,6	7,2	6,3	6,3	4,1
APV / dB	14,2	16,7	18	20,8	20,7	27,5

6177157

6177158

Contenu de la livraison

- otoplastiques actifs
- étui rigide
- 1 blister de piles 312 Zinc Air
- 1 blister de filtre anti-cérumen
- chiffons de nettoyage uvex pour otoplastiques
- notice d'utilisation

Piles de rechange	
N° d'article	6177157
Modèle	1 blister de piles 312 zinc air
Paliers de commande	10 pièces

Filtre anti-cérumen de rechange	
N° d'article	6177158
Modèle	1 blister de 8 filtres
Paliers de commande	5 pièces

uvex

uvex-fit

Protection otoplastiques pour l'industrie

6170720
6170726

uvex high-fit u-cut HC

- otoplastique demi-conque personnalisé
- matériau silicone doux (tolérance cutanée confirmée)
- l'encombrement moindre dans le conduit auditif offre une flexibilité optimale et peut compenser les mouvements importants de la mâchoire
- grâce à sa forme spéciale, ce bouchon moulé est plus doux, plus léger et plus flexible dans le conduit auditif et le pavillon de l'oreille, ce qui garantit un confort de port inégalé
- équipement doté d'un nanorevêtement antibactérien

Domaines d'utilisation :
Pour les environnements très chauds et les personnes particulièrement sensibles à la pression dans l'oreille.

uvex high-fit u-cut HC		
N° d'article	6170720	6170726
Norme	EN 352	EN 352
	–	S, W, E_2
SNR	20 dB	26 dB
Coloris	transparent	transparent

▶ Au besoin, nous pouvons changer votre filtre.

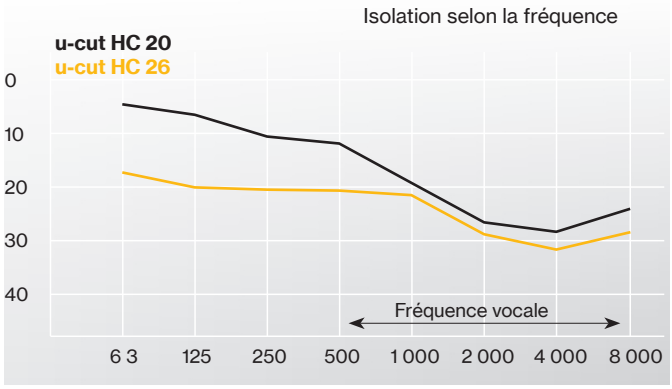

uvex high-fit u-cut HC 20 (élément filtrant noir)								
SNR 20 dB – H 25 dB M 17 dB L 12 dB								
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation / dB	8,8	10,1	13,1	16,3	23,0	29,7	32,5	28,9
SD / dB	4,3	3,7	2,6	4,5	3,9	3,1	4,3	4,9
APV / dB	4,5	6,4	10,5	11,8	19,1	26,6	28,2	24,0

uvex high-fit u-cut HC 26 (élément filtrant jaune)								
SNR 26 dB – H 28 dB M 23 dB L 21 dB							Remarque : S, W, --, E2	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation / dB	23,9	25,1	24,6	25,4	25,9	32,7	36,1	32,3
SD / dB	6,7	5,1	4,3	4,8	4,5	3,8	4,4	3,9
APV / dB	17,2	20,0	20,3	20,6	21,4	28,9	31,7	28,4

uvex

uvex high-fit

Protection otoplastiques pour l'industrie

6170703
6170704

uvex high-fit u-cut FC

- otoplastique intra-conque
- matériau silicone doux (tolérance cutanée confirmée)
- l'encombrement moindre dans le conduit auditif offre une flexibilité optimale et peut compenser les mouvements importants de la mâchoire
- grâce à sa forme spéciale, ce otoplastique est plus doux, plus léger et plus flexible dans le conduit auditif et le pavillon de l'oreille, ce qui garantit un confort de port inégalé
- équipement doté d'un nanorevêtement antibactérien

Domaines d'utilisation :
Pour tous les environnements où le dégagement de chaleur est important et où les personnes sont sensibles à la pression acoustique.

uvex high-fit u-cut FC		
N° d'article	6170703	6170704
Norme	EN 352	EN 352
	–	S, W, E_2
SNR	20 dB	26 dB
Coloris	transparent	transparent

▶ Au besoin, nous pouvons changer votre filtre.

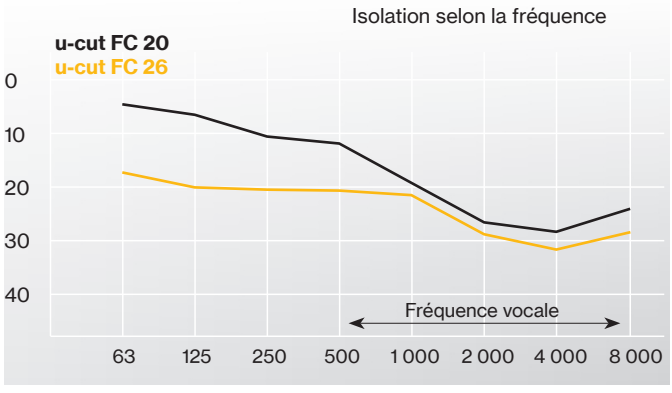

uvex high-fit u-cut FC 20 (élément filtrant noir)								
SNR 20 dB – H 25 dB M 17 dB L 12 dB								
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation / dB	8,8	10,1	13,1	16,3	23,0	29,7	32,5	28,9
SD / dB	4,3	3,7	2,6	4,5	3,9	3,1	4,3	4,9
APV / dB	4,5	6,4	10,5	11,8	19,1	26,6	28,2	24,0

uvex high-fit u-cut FC 26 (élément filtrant jaune)								
SNR 26 dB – H 28 dB M 23 dB L 21 dB							Remarque : S, W, --, E_2	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation / dB	23,9	25,1	24,6	25,4	25,9	32,7	36,1	32,3
SD / dB	6,7	5,1	4,3	4,8	4,5	3,8	4,4	3,9
APV / dB	17,2	20,0	20,3	20,6	21,4	28,9	31,7	28,4

uvex

uvex high-fit

Protection otoplastiques pour l'industrie

6170023
6170026
6170028

uvex high-fit flex · uvex high-fit flex detec

- otoplastiques sur mesure au conduit auditif
- protection optimale grâce à un ajustement parfait et meilleure acceptation des porteurs
- disponible avec différents filtres
- confort de port optimal grâce au matériau silicone doux
- manipulation facile grâce à l'élément de préhension confortable
- nanorevêtement antibactérien
- Variantes détectables dotées d'une bille métallique et d'un cordon bleu détectable, afin de garantir leur identification par des détecteurs de métaux.

uvex high-fit flex			
N° d'article	6170023	6170026	6170028
Norme	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
		S, W, E_2	S, W, E_1
SNR	23 dB	26 dB	28 dB
Coloris	transparent	transparent	transparent

uvex high-fit flex detec			
N° d'article	6170423	61700426	6170428
Norme	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
		S, W	S, W
SNR	23 dB	26 dB	28 dB
Coloris	transparent	transparent	transparent

▶ Au besoin, nous pouvons changer votre filtre.

Isolation selon la fréquence

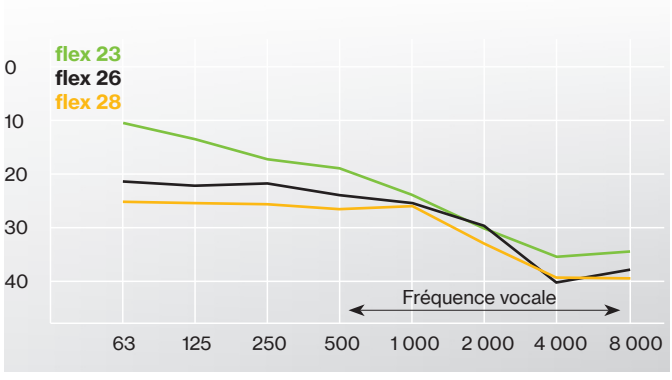

uvex high-fit flex 23 (élément filtrant vert)								
SNR 23 dB – H 27 dB M 19 dB L 15 dB								
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation / dB	10,5	13,7	17,2	19,0	23,9	30,5	35,6	34,4
SD / dB	5,2	3,9	3,4	4,0	4,1	2,7	3,8	4,9
APV / dB	5,3	9,8	13,8	15,0	19,8	27,8	31,8	29,5

uvex high-fit flex 26 (élément filtrant noir)								
SNR 26 dB – H 28 dB M 23 dB L 20 dB							Remarque : S, W, ---, E_2	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation / dB	21,3	22,1	21,8	24,0	25,4	29,8	40,2	37,9
SD / dB	5,8	4,9	3,1	3,7	2,3	4,0	2,6	6,2
APV / dB	15,5	17,2	18,7	20,3	23,1	25,8	37,6	31,7

uvex high-fit flex 28 (élément filtrant jaune)								
SNR 28 dB – H 29 dB M 24 dB L 22 dB							Remarque : S, W, ---, E_1	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation / dB	25,2	25,4	25,7	26,6	26,0	33,0	39,3	39,4
SD / dB	5,2	4,4	4,7	4,2	3,5	3,4	2,9	5,5
APV / dB	20,0	21,0	21,0	22,4	22,5	29,6	36,4	33,9

uvex high-fit

Protection otoplastiques pour l'industrie

6170223
6170227
6170228
6170231

uvex high-fit flex LS

- otoplastique adapté sur mesure avec filtre en acier inoxydable fabriqué au laser
- protection optimale grâce à un ajustement parfait et meilleure acceptation des porteurs
- disponible avec différents filtres
- confort de port optimal grâce au matériau silicone doux
- manipulation facile grâce à l'élément de préhension confortable
- nanorevêtement antibactérien

uvex high-fit flex LS				
N° d'article	6170223	6170227	6170228	6170231
Norme	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	W	S, W, V	S, W, V	S, W, V, E
SNR	23 dB	27 dB	28 dB	31 dB
Coloris	transparent	transparent	transparent	transparent

Isolation selon la fréquence

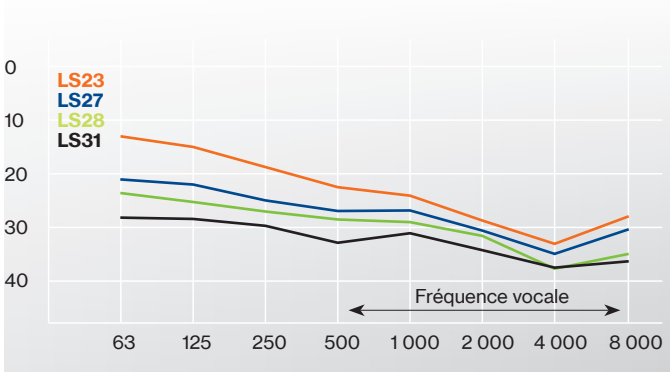

uvex high-fit flex LS 23 (filtre en acier inoxydable)								
SNR 23 dB – H 25 dB	M 21 dB	L 16 dB					Remarque : ---, W, ---, ---	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation / dB	13,0	14,8	18,6	22,4	24,0	28,7	33,1	27,9
SD / dB	5,2	5,4	3,1	4,0	3,6	3,3	3,7	4,4
APV / dB	7,8	9,4	15,5	18,4	20,4	25,4	29,4	23,5

uvex high-fit flex LS 27 (filtre en acier inoxydable)								
SNR 27 dB – H 27 dB	M 25 dB	L 23 dB					Remarque : S, W, V, E_2	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation / dB	20,9	21,9	24,9	26,9	26,8	30,6	35,0	30,4
SD / dB	4,9	3,0	3,6	3,3	3,2	3,4	4,1	5,3
APV / dB	16,0	18,9	21,3	23,6	23,6	27,2	30,9	25,1

uvex high-fit flex LS 28 (filtre en acier inoxydable)								
SNR 28 dB – H 29 dB	M 25 dB	L 23 dB					Remarque : S, W, V, E_1	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation / dB	23,6	25,2	27,0	28,5	29,0	31,6	37,8	35,0
SD / dB	4,3	5,3	4,3	5,6	4,5	3,7	3,6	4,6
APV / dB	19,3	19,9	22,7	22,9	24,5	27,9	34,2	30,4

uvex high-fit flex LS 31 (filtre en acier inoxydable)								
SNR 31 dB – H 30 dB	M 28 dB	L 26 dB					Remarque : S, W, V, E_1	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation / dB	28,2	28,4	29,7	32,9	31,1	34,3	37,6	36,4
SD / dB	8,0	5,5	4,5	4,0	4,8	5,2	3,6	5,6
APV / dB	20,2	22,9	25,2	28,9	26,3	29,1	34,0	30,8

uvex

uvex high-fit

Protection otoplastiques pour l'industrie

6170524
6170528

uvex high-fit temp flex

- otoplastiques sur mesure au conduit auditif
- exempt de silicone
- protection optimale grâce à un ajustement parfait et meilleure acceptation des porteurs
- disponible avec différents filtres
- manipulation facile grâce à l'élément de préhension confortable
- épouse parfaitement l'anatomie de l'utilisateur : le bouchon moulé s'assouplit après son insertion, en quelques minutes grâce à la température du conduit auditif

Domaines d'utilisation :
- idéal dans les ateliers de peinture

uvex high-fit temp flex		
N° d'article	6170524	6170528
Norme	EN 352-2	EN 352-2 S, W, E_2
SNR	24 dB	28 dB
Coloris	transparent	transparent

▶ Au besoin, nous pouvons changer votre filtre.

Isolation selon la fréquence

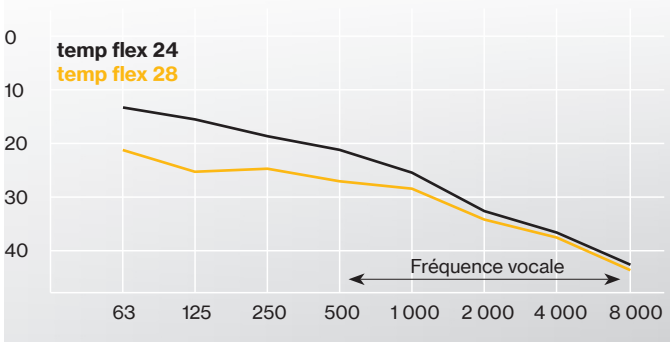

uvex high-fit temp flex 24 (élément filtrant noir)								
SNR 24 dB – H 28 dB	M 21 dB	L 16 dB						
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation / dB	13,1	15,5	18,5	21,1	26,3	32,4	36,5	42,4
SD / dB	3,2	5,1	4,2	3,7	5,4	3,7	4,1	3,9
APV / dB	9,9	10,4	14,3	17,4	20,9	28,7	32,4	38,5

uvex high-fit temp flex 28 (élément filtrant jaune)								
SNR 28 dB – H 30 dB	M 24 dB	L 21 dB					Remarque : S, W, ---, E_2	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation / dB	21,2	25,2	24,7	27,0	28,3	34,1	37,4	43,4
SD / dB	5,5	5,7	6,0	4,9	4,9	3,2	3,5	4,2
APV / dB	15,7	19,5	18,7	22,1	23,4	30,9	33,9	39,2

uvex high-fit

Protection otoplastiques pour l'industrie

6170824
6170828
6170832

uvex high-fit duro · uvex high-fit duro detec

- otoplastiques sur mesure en matériau thermodurcissable
- exempt de silicone
- Variantes détectables dotées d'une bille métallique et d'un cordon bleu détectable, afin de garantir leur identification par des détecteurs de métaux.
- protection optimale grâce à un ajustement parfait et meilleure acceptation des porteurs
- disponible avec différents filtres
- surface homogène et lisse
- manipulation facile grâce à l'élément de préhension confortable
- nanorevêtement antibactérien

Domaines d'utilisation :
- idéal pour le secteur des peintures et pour des environnements contenant des poussières très fines
- uvex high-fit duro detec, idéal pour les secteurs de l'industrie alimentaire

uvex high-fit duro			
N° d'article	6170824	6170828	6170832
Norme	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
			S, W, V, E_1
SNR	24 dB	28 dB	32 dB
Coloris	transparent	transparent	transparent

uvex high-fit duro detec			
N° d'article	6170424	6170418	6170432
Norme	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
			S, W, V, E_1
SNR	24 dB	28 dB	32 dB
Coloris	transparent	transparent	transparent
Particularité	détectable	détectable	détectable

Isolation selon la fréquence

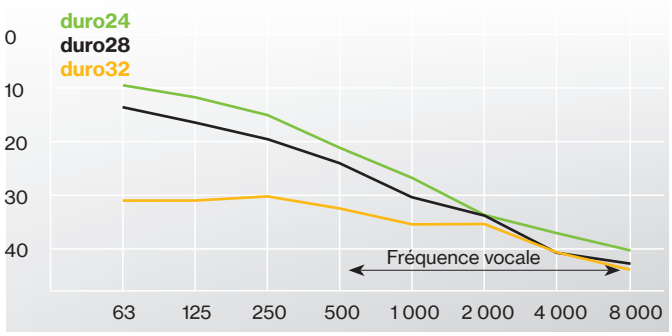

uvex high-fit duro 24 (élément filtrant vert)								
SNR 24 dB – H 30 dB M 21 dB L 15 dB								
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation / dB	9,7	11,7	15,1	20,9	26,9	33,7	36,9	40,2
SD / dB	3,7	3,1	2,3	3,0	3,6	3,3	2,7	5,5
APV / dB	6,0	8,6	12,8	17,9	23,3	30,4	34,2	34,7

uvex high-fit duro 28 (élément filtrant noir)								
SNR 28 dB – H 32 dB M 24 dB L 18 dB								
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation / dB	13,6	16,2	19,6	24,0	30,3	33,8	40,8	42,8
SD / dB	3,1	4,2	3,2	3,0	3,6	3,5	2,3	4,6
APV / dB	10,5	12,0	16,4	21,0	26,7	30,3	38,5	38,2

uvex high-fit duro 32 (élément filtrant jaune)								
SNR 32 dB – H 33 dB M 29 dB L 27 dB							Remarque : S, W, V, E_1	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation / dB	31,0	31,0	30,2	32,3	35,3	35,2	40,5	43,4
SD / dB	5,6	6,6	4,9	6,1	6,9	3,5	3,1	5,3
APV / dB	25,4	24,4	25,3	26,2	28,4	31,7	37,4	38,1

uvex

uvex high-fit

Modèle spécifique

6170315
6170320
6170326

uvex high-fit u-cut com4

- otoplastiques sur mesure
- matériau silicone doux (tolérance cutanée confirmée)
- l'encombrement moindre dans le conduit auditif offre une flexibilité optimale
- grâce à sa forme étroite sans élément de préhension, cet otoplastique est idéal pour les activités de plein air
- équipement doté d'un nanorevêtement antibactérien

Domaines d'utilisation :
- sommeil, voyages en avion, open space, téléphone, concerts, espaces de travail sans exposition au bruit identifiée

Veuillez noter que le modèle u-cut com4 avec un SNR de 15 dB n'est pas adapté ni certifié pour les activités exposées au bruit.

uvex high-fit u-cut com4			
N° d'article	6170315	6170320	6170326
Norme	EN 352	EN 352	EN 352 S, W, E_2
SNR	15 dB	20 dB	26 dB
Coloris	transparent	transparent	transparent

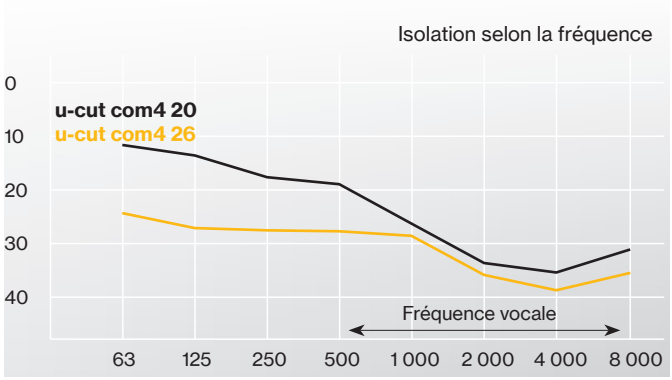

uvex high-fit u-cut com4 20 (élément filtrant noir)								
SNR 20 dB – H 25 dB	M 17 dB	L 12 dB						
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation / dB	8,8	10,1	13,1	16,3	23,0	29,7	32,5	28,9
SD / dB	4,3	3,7	2,6	4,5	3,9	3,1	4,3	4,9
APV / dB	4,5	6,4	10,5	11,8	19,1	26,6	28,2	24,0

uvex high-fit u-cut com4 26 (élément filtrant jaune)								
SNR 26 dB – H 28 dB	M 23 dB	L 21 dB					Remarque : S, W, --, E_2	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation / dB	23,9	25,1	24,6	25,4	25,9	32,7	36,1	32,3
SD / dB	6,7	5,1	4,3	4,8	4,5	3,8	4,4	3,9
APV / dB	17,2	20,0	20,3	20,6	21,4	28,9	31,7	28,4

6170323

uvex high-fit flex pour les impulsions

- otoplastiques sur mesure
- adapté à des pics d'impulsion allant jusqu'à 172 dB
- protection optimale grâce à un ajustement parfait et meilleure acceptation des porteurs
- confort de port optimal grâce au matériau silicone doux
- manipulation facile grâce à l'élément de préhension confortable
- nanorevêtement antibactérien

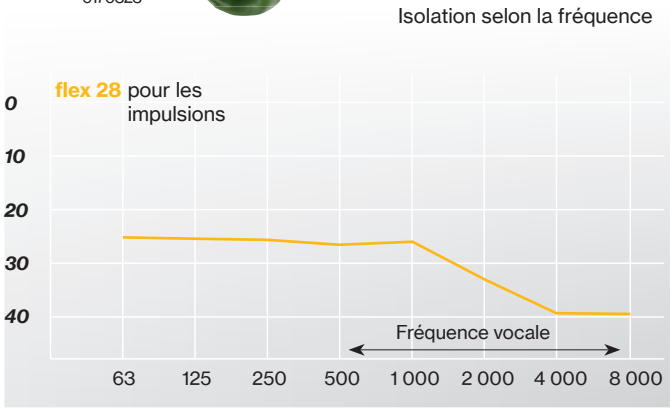

uvex high-fit flex pour les impulsions	
N° d'article	6170323
Norme	EN 352-2 S, W
SNR	28 dB
Coloris	vert

uvex high-fit flex 28 pour les impulsions (élément filtrant jaune)								
SNR 28 dB – H 29 dB	M 24 dB	L 22 dB					Remarque : S, W, ---, ---	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation / dB	25,2	25,4	25,7	26,6	26,0	33,0	39,3	39,4
SD / dB	5,2	4,4	4,7	4,2	3,5	3,4	2,9	5,5
APV / dB	20,2	21,0	21,0	22,4	22,5	29,6	36,4	33,9

▶ **Pour les tireurs sportifs (à partir de petits calibres), les chasseurs et le personnel de surveillance des activités de tir, nous recommandons de suivre les directives de l'armée allemande :**
Les otoplastiques doivent posséder un agrément pour les bruits d'impulsion. La valeur SNR doit être d'au moins 26 dB.
Un contrôle d'efficacité doit être effectué à la livraison. Pour les bruits d'impulsion très forts, les otoplastiques ne peuvent être portés qu'avec un casque antibruit adapté. Le casque peut cependant être retiré lors des communications avec d'autres personnes, car l'otoplastique protège encore l'oreille.

6177112

Arceau uvex high-fit

- arceau antibruit dans un étui avec fermeture à glissière
- fixation facile du bouchon moulé sur l'arceau à l'aide de clips de fixation de couleur
- pas de bruits de résonnance, car l'arceau empêche le cordon de frotter contre le vêtement
- décharge de traction importante grâce à l'arceau
- port confortable autour du cou pendant les pauses

Domaines d'utilisation :
- idéal pour les activités nécessitant des mouvements constants ou rapides de la tête

Arceau	
N° d'article	6177112
Unité de commande	pièce

6177116

uvex clear pour otoplastiques

- chiffons de nettoyage sans silicone pour le nettoyage facile et rapide des bouchons moulés, adaptés à tous les matériaux
- contenu de l'emballage : 30 pièces dans une boîte en carton

uvex clear pour bouchons moulés	
N° d'article	6177116
Unité de commande	pièce
Contenu	30 chiffons par pièce

6177115

Étui uvex click

- petit étui à clic pour otoplastiques

Étui uvex click	
N° d'article	6177115
Paliers de commande	10 pièces

uvex

uvex high-fit

Équipement spécial

Coloris

Les otoplastiques uvex high-fit flex, uvex high-fit flex LS, uvex high-fit temp flex et uvex high-fit duro sont fabriqués en matériau transparent. L'identification du côté droit ou gauche est possible grâce à une gravure et des manchons de cordon de différentes couleurs.

Moyennant un supplément, nous fabriquons uvex high-fit flex dans les coloris vert, noir, blanc, jaune, orange ou beige discret.

Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir les bouchons moulés uvex high-fit en silicone dans les coloris rouge et/ou bleu sans supplément.

Contenu de la livraison

Les otoplastiques uvex high-fit sont livrés dans un étui avec fermeture à glissière, avec un cordon en textile, des bâtonnets de nettoyage, des chiffons de nettoyage et la notice d'utilisation.

Les bouchons moulés en silicone sont livrés en outre avec un tube de gel audinell.

Kit de rechange uvex high-fit

Kit de rechange standard pour :
• uvex high-fit flex
• uvex high-fit temp flex
• uvex high-fit duro

Kit de rechange standard	
N° d'article	6177110
Modèle	composé d'une bande en plastique de 800 mm (anthracite) et d'une paire de clips de fixation (rouge/bleu)
Paliers de commande	10 pièces

Kit de rechange détectable pour :
• uvex high-fit flex detec
• uvex high-fit duro detec

Kit de rechange détectable	
N° d'article	6177111
Modèle	composé d'une bande plastique de 800 mm (bleu, détectable) et d'une paire de clips de fixation (bleu, détectable)
Paliers de commande	10 pièces

Kit de rechange cordon en textile	
N° d'article	6177156
Modèle	composé d'un cordon en textile de 900 mm et d'une paire de clips de fixation (rouge/bleu)
Paliers de commande	10 pièces

Kit de rechange standard pour :
• uvex high-fit flex com

Kit de rechange standard	
N° d'article	6177210
Modèle	composé d'une bande en plastique de 800 mm (anthracite) et d'une paire de clips de fixation (rouge/bleu), d'une paire de bouchons de fermeture (rouge/bleu) et de bouchons jetables
Paliers de commande	10 pièces

Kit de rechange détectable pour :
• uvex high-fit flex com detec

Kit de rechange détectable	
N° d'article	6177211
Modèle	composé d'une bande plastique de 800 mm (bleu, détectable) et d'une paire de clips de fixation (bleu, détectable), d'une paire de bouchons de fermeture (rouge/bleu) et de bouchons jetables
Paliers de commande	10 pièces

uvex

Version Française

UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG
Uferstrasse 90, Postfach
4019 Basel

Tel.: 061 638 84 44
Fax.: 061 638 84 54
E-Mail.: info@uvex.ch
Internet: uvex-safety.ch

Bureau de la Suisse Romande
UVEX Protection Au Travail (Suisse) SA
Rte de la Rivaz 23
44 Villeneuve VD

Tel.: 021 960 25 85
Fax.: 021 960 25 84
E-Mail.: info@uvex.ch
Internet: uvex-safety.ch

1.001.488/02.20/0.5/8
Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. © 2020 – UVEX Protection Au Travail (Suisse) SA

protecting people