uvex

2021

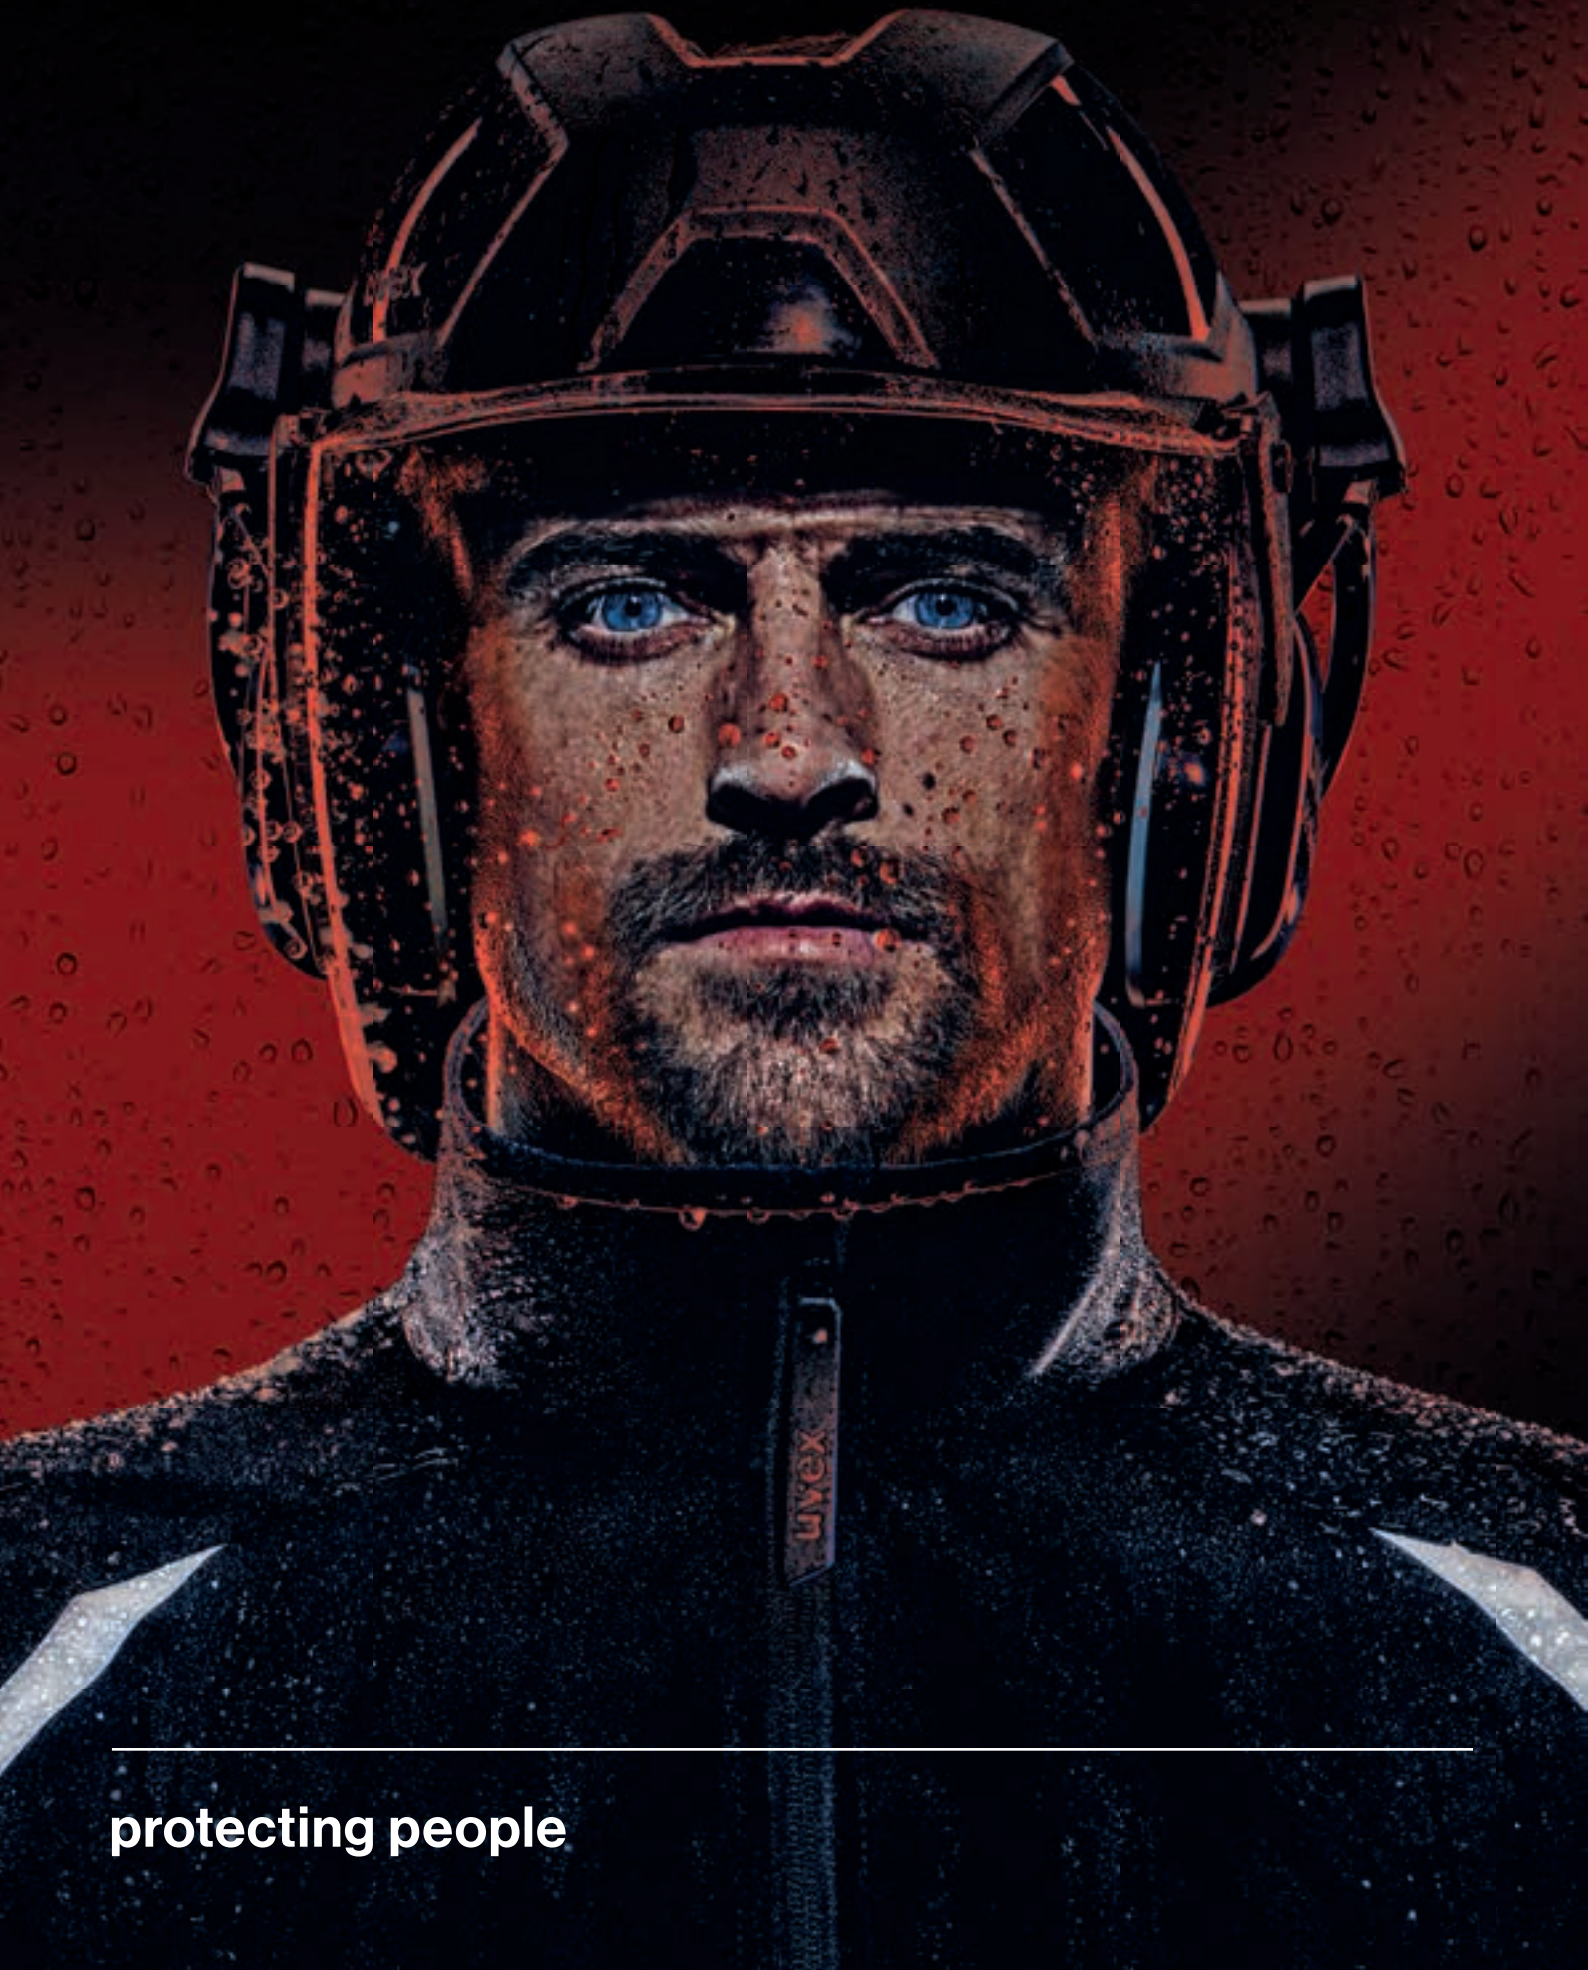

protecting people

uvex

protecting people – unsere Mission

Innovation ist wichtigster Bestandteil unserer Unternehmens-DNA!

Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Kunden,

der Schutz des Menschen ist unser höchstes Ziel! Ihnen mit unseren Produkt- und Serviceleistungen die größtmögliche Sicherheit am Arbeitsplatz zu bieten, ist unser täglicher Ansporn und alle Mitarbeiter der uvex safety group arbeiten jeden Tag dafür, Ihre Erwartungen an uns und unsere Produkte zu erfüllen und sogar zu übertreffen.

Um dieses Ziel zu erreichen, setzen wir in allen Bereichen auf Innovation!

Wir entwickeln Produkte, die in ihrer Funktionalität Maßstäbe setzen und oft über die Anforderungen der Norm hinausgehen. Mit einer umfassenden, produktübergreifenden Grundlagenforschung schaffen wir die Basis für neue Technologien, Fertigungsverfahren und Materialien.

Als Hersteller können wir die gesamte Wertschöpfungskette beeinflussen und optimieren ständig unsere Fertigungsprozesse. Daher ist es uns auch möglich, innovative Nachhaltigkeitskonzepte in allen Bereichen unseres Unternehmens zu entwickeln und umzusetzen.

In unserer Innovationsstrategie steht auch die Digitalisierung unseres Unternehmens und unserer Dienstleistungen im Fokus. Neben der Erweiterung digitaler Geschäftsprozesse und unserer online-Kompetenz setzen wir einen Schwerpunkt auf die Realisierung völlig neuer Produktkonzepte aus dem Bereich Wearable Technologies. Mit intelligenten Lösungen zur aktiven Sicherheit Ihrer Mitarbeiter bieten wir übergreifende Dienstleistungen, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden können.

Wir setzen alles daran, dass die uvex safety group für Sie auch zukünftig ein kompetenter und vertrauensvoller Partner in allen Fragen rund um die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter ist und unterstützen Sie gerne bei der wichtigen Aufgabe, die Menschen zu schützen.

Die Geschäftsführung der
UVEX SAFETY GROUP GMBH & Co.KG

Stefan Brück (CEO)
Stefan Wehner
Martin Leusmann



Martin Leusmann

Stefan Brück (CEO)

Stefan Wehner

uvex ist der innovative

Markensystemanbieter

mit internationaler Herstellerkompetenz. Wir verfügen über ein länderübergreifendes hochqualifiziertes Netzwerk an strategischen Partnern, sowohl im Sourcing- als auch im Vertriebsbereich, um die unterschiedlichsten Markt- und Kundenanforderungen mit unserem gesamten Produkt- und Serviceportfolio abzudecken.

Digitale Transformation

unterstützt unsere bestehenden Kernkompetenzen, schafft zusätzlichen Kundennutzen, ermöglicht die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle (zweite Geschwindigkeit, eigenständige Geschäftseinheiten) und leistet einen Beitrag zur Sicherung der bisherigen und zukünftigen wirtschaftlichen Erfolge.

Innovation

Unter Einbeziehung der Wünsche und Erwartungen unserer Kunden und der Nutzung innovativer Produktions- und Verfahrenstechniken entwickeln, produzieren und vertreiben wir Arbeitsschutz- und arbeitsunterstützende Produkte mit höchstem Anspruch an Qualität, Funktionalität und Innovation. Mit einem umfassenden Servicekonzept verfolgen wir das Ziel, unseren weltweiten Kunden einen messbaren Mehrwert zu generieren.

Qualität

Als Hersteller haben wir einen sehr hohen Qualitätsanspruch an unsere Produkte und Dienstleistungen. „made in uvex“ ist für unsere Kunden ein Qualitätsversprechen, auf das sie sich verlassen können. Wir wollen Ökonomie, Ökologie und gesellschaftliches Engagement in Einklang bringen. Um dies zu erreichen, haben wir uns anspruchsvolle Standards für unsere Produktionsstätten und Produkte gesetzt, die auch von unseren Netzwerkpartnern mitgetragen werden.

Marke

Die Marke uvex ist unsere Zukunft. Wir setzen alles daran, dass unsere Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter die definierten Markenwerte permanent erleben und aus der Kraft der Marke ihre eigenen Erfolge generieren.

Protecting people

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Den Menschen in seinem Arbeits- und Berufsumfeld zu schützen und zu unterstützen ist unser erklärtes Unternehmensziel. Unseren eigenen Mitarbeitern bieten wir professionelle Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten in einem international, zunehmend digital aufgestellten Unternehmen. Wir unterstützen den Kulturwandel im Rahmen der digitalen Transformation.

Unser Ziel ist das

Siegerpodest.



uvex

protecting people – Mission und Verantwortung



Die Nachhaltigkeitsziele von uvex beinhalten die Verantwortungsbereiche Ökologie, Ökonomie, Arbeitsbedingungen und Menschenrechte, Mitarbeiter und Gesellschaft sowie Produkte. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Ausbau und Modernisierung der uvex eigenen Produktionsstätten. Wenn sich Kunden für ein uvex Produkt entscheiden, gilt der Grundsatz „Made in uvex“.

„Made in uvex“ bedeutet für uvex der Fokus auf eigene Fertigungsstätten sowie die langjährige Zusammenarbeit mit strategischen Partnern, viele davon in Deutschland und Europa. Die gesamte Wertschöpfungskette liegt somit in den eigenen Händen oder wird maßgeblich von uvex beeinflusst – von der Produktidee und -entwicklung-, über die Fertigung-, bis hin zum Vertrieb.

Jetzt unseren Film anschauen:
„protecting people – Mission, Anspruch und Verantwortung“

GRI Materiality Disclosures Service

Mehr Informationen
erhalten Sie im Nachhaltigkeitsbericht der uvex Gruppe, der in Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt wurde: uvex-group.com/de/verantwortung



Seit über 90 Jahren produzieren und vertreiben wir hochwertige Produkte für den Schutz des Menschen in Sport, Freizeit und Beruf. Und wer den Menschen schützen will, muss Verantwortung übernehmen. Genau aus dieser Mission heraus leitet sich die Verpflichtung ab, nachhaltig, gesellschaftlich und sozial verantwortlich zu handeln.

Michael Winter, Geschäftsführender Gesellschafter der uvex Gruppe

uvex bekennt sich zu CO_2-neutralem Wachstum

Vor allem im Bereich der CO_2-Emissionen hat das Unternehmen ehrgeizige Ziele und strebt für die nächsten Jahre ein CO_2-neutrales Wachstum an. Dass dieses Ziel nicht nur eine Vision ist, beweist die Tatsache, dass die uvex safety group bereits in den letzten drei Jahren ihre CO_2-Emissionen um fast ein Viertel senken konnte! In einigen Werken liegt der Wert sogar deutlich darunter: So konnte bei uvex safety gloves in Lüneburg seit 2016 63 % der CO_2-Emissionen eingespart werden. Bei der Produktion von Schutzbrillen im Werk Fürth lag die Reduzierung im gleichen Zeitraum bei 40 %.

uvex Arbeitsschutz, Fürth

- Neubau eines Wertstoffhofes in Vorbereitung auf die Einführung der DIN EN ISO 14001
- Einbau eines CO_2-reduzierenden Beleuchtungssystems
- Installation innovativer und ressourcenschonender Flutzellen für die Beschichtung von Brillenscheiben
- Zertifizierung des Energiemanagements nach DIN EN ISO 50001

uvex safety gloves, Lüneburg

- Zertifizierung des Umweltmanagementsystems nach DIN EN ISO 140001
- Abfallmanagement (Getrenntsammelquote von 98 %)
- Umstellung des Schocktrockners auf Gasbetrieb
- Zertifizierung des Energiemanagements nach DIN EN ISO 50001

uvex safety Cagi, Ceva (Italien)

- Zertifizierung des Umweltmanagementsystems nach DIN EN ISO 140001
- PUR Waste Offensive – Projekt zu Recycling und Einsparung von Polyurethan-Abfällen (Recyclinganteil von 35 %)

uvex

uvex profisystem construction

Die Herausforderungen in der Bauindustrie sind vielfältig: Von vorbereitenden Baustellenarbeiten über Hoch- und Tiefbau bis zu Bauinstallation und Innenausbau. Dabei kommt es auf das perfekte Zusammenspiel der einzelnen Gewerke an – genauso wie auf die perfekt zusammengestellte Schutzausrüstung.







uvex hat für die Bauindustrie über 150 innovative PSA-Produkte entwickelt und ausgewählt, die auf die besonderen Anforderungen in der Bauindustrie ausgerichtet sind. Das uvex profisystem construction deckt mit über 12 Gewerken alle Einsatzbereiche optimal ab und bietet für den Träger höchste Sicherheit, Funktionalität und Tragekomfort.



uvex Arbeitsschutz-Shop für Profis

Das komplette PSA-Sortiment mit vielen weiteren Produkten speziell für die Bauindustrie finden Sie im uvex Arbeitsschutz-Shop für Businesskunden:

uvex-safety-shop.de



Professioneller Schutz für Bauprofis

Extremer Lärm? Gefährlicher Funkenflug? Schädliche Altlasten? uvex hat für jeden Einsatz die passende Lösung – und schützt professionell von Kopf bis Fuß. Die Arbeitssicherheitsexperten von uvex kennen die Anforderungen der Bauindustrie genau und beraten kompetent bei der Auswahl der richtigen PSA.

construction

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte eignen sich besonders für den Einsatz in der Bauindustrie.

uvex

Ausgezeichnet. In Innovation und Design.

uvex hat als Marke weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Zahlreiche nationale und internationale Preise belegen erstklassige Leistungen.



Zur Marke des Jahrhunderts ist uvex von den Deutschen Standards gekürt worden – und steht damit unter anderem im Jahr 2016 mit einer innovativen Schutzbrille für eine ganze Produktgattung.

Mit dem German Innovation Award wurde 2018 die Schutzbrille uvex pheos cx2 ausgezeichnet – dieser Innovationspreis hat den Menschen im Fokus, dessen Zukunft mit Hilfe der prämierten Produkte positiv beeinflusst werden soll.

Als eines der innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand ist uvex gleich mehrfach mit dem Qualitätssiegel TOP 100 ausgezeichnet worden.

Renommierte Designpreise wie der iF product design award, der red dot design award oder der German Design Award bestätigen den uvex Produkten, dass höchste Funktionalität auch gut aussehen kann.



Winner 2019: uvex 1 sport
uvex suxxeed Kollektion

Nominee 2019: uvex x-fit pro
uvex x-fit

Winner 2018: uvex pheos cx2
uvex sportsline

Winner 2017: uvex handwerk
profisystem metal

Special 2016: uvex 2 VIBRAM
(6502, 6503)



Bestes Produkt 2018:
uvex x-fit pro

Bestes Produkt 2017:
uvex 2

Beste Workwear-Marke 2017:
uvex workwear
uvex suXXeed





2018
Qualität, Design und Funktionalität:
uvex x-fit pro

2017
Qualität, Design, Funktionalität und Ergonomie:
uvex suXXeed

2016/2017
Innovation, Qualität, Design, Funktionalität und Ergonomie:
uvex 2



Winner 2018:

uvex pheos cx2 – ausgezeichnet mit dem German Innovation Award 2018



WInner 2018: uvex 1 sport

Winner 2016: uvex pheos cx2



Winner 2018: uvex x-fit pro
uvex x-fit
uvex 1 sport

Gold 2016: uvex 2 VIBRAM
(6502, 6503)



Winner 2018: uvex perfeXXion

Winner 2017: uvex pheos cx2

Gold 2016: uvex pheos
Helmsystem



uvex safety + uvex sports. Eine Marke. Eine Mission.

uvex Produkte schützen Menschen bei der Arbeit ebenso wie beim Sport und in der Freizeit. Als Partner des internationalen Spitzensports rüstet uvex weltweit über 1.000 Top-Athleten aus, zum Beispiel mit Skibrillen, Reit- oder Radsporthelmen.

Der Know-how-Transfer zwischen uvex safety und uvex sports macht unsere Produkte noch sicherer, funktionaler und komfortabler – die beiden Produktsparten profitieren gegenseitig von der Zusammenarbeit.

Das zeigt sich beispielsweise bei der Coatingtechnologie supravision, die bei uvex safety und uvex sports gleichermaßen eingesetzt wird. Die einzigartige Beschichtung sorgt für maximale Beschlagfreiheit bei Sport- und Schutzbrillen und ermöglicht Spitzenleistungen im Sport oder im Beruf.



Schutzbrillen

Innovationen und Qualität im Fokus

uvex Augenschutz Kompetenzzentrum

Ob Bügel-, Vollsicht-, Korrektions- oder Laserschutzbrille: Im bayerischen Fürth entwickelt und produziert uvex innovative Schutzbrillen, die höchste Qualitätsansprüche erfüllen.

Das nach ISO 9001:2015 und ISO 50001:2011 zertifizierte Werk setzt auf modernste Technik und die enge Kooperation mit strategischen Partnern – die beste Basis für die Entwicklung wegweisender Technologien.

Standard reicht uns nicht aus
Alle uvex Arbeitsschutzbrillen werden im eigenen Test Center sorgfältig geprüft. Neben nationalen und internationalen Normen muss jedes uvex Produkt die anspruchsvolle uvex Hausnorm erfüllen, die z.B. Funktionalität, Ergonomie, Langlebigkeit und Tragekomfort einer Schutzbrille misst.

Innovative Beschichtungstechnologien zählen zu den Kernkompetenzen von uvex: So entstehen erstklassige und hoch funktionale Arbeitsschutzbrillen, die perfekt auf ihren Einsatzbereich abgestimmt sind.



Neu: uvex i-5 und uvex megasonic
So wie die neue uvex i-5 und uvex megasonic, die erstmals auf der A+A 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Mehr Infos zu unseren Produkten finden Sie auf den Seiten 22/23 und 48/49.

Erst wenn ein Produkt alle Anforderungen
der geltenden Standards übertrifft,
verdient es den Namen uvex.



Beste Sicht für maximale Sicherheit

uvex Beschichtungskompetenz



Die Qualität der Scheibenbeschichtung ist für Schutzbrillen ganz entscheidend
Beschlagene, zerkratzte oder verschmutzte Scheiben erhöhen das Unfallrisiko im Arbeitsalltag deutlich. uvex steht seit Jahrzehnten für wegweisende Beschichtungstechnologien: In unserem Fürther Kompetenzzentrum entwickeln und produzieren wir innovative Brillenscheiben und -beschichtungen für jeden Einsatzbereich.

Zwei Scheibenseiten, zwei Anforderungen
Der spezielle Herstellprozess macht den Unterschied: Im Gegensatz zu konventionellen Verfahren können bei uvex die Scheiben während des Produktionsprozesses beidseitig unterschiedlich beschichtet werden.

Den Standard kennen und übertreffen
Normale Schutzbrillen vereinen eine Kombination aus Beschlagfreiheit und Kratzfestigkeit auf beiden Scheibenseiten – zu Lasten einer optimalen Performance. Die Kratzfestigkeit ist eingeschränkt und der Antibeschlag-Effekt wäscht sich auf kurz oder lang vollständig durch das regelmäßige Reinigen einer verschmutzten Schutzbrille aus.

Jederzeit perfekte Performance
Die uvex Brillenbeschichtungen hingegen sind in puncto Performance und Langlebigkeit perfekt auf unterschiedliche Arbeitsbedingungen ausgelegt (siehe Folgeseiten).
So kann z. B. die schmutz- und kratzanfällige Scheibenaußenseite bei uvex mit einer unschlagbar harten und reinigungsfreundlichen Kratzfestbeschichtung versehen werden. Ein lange anhaltender Antibeschlag-Effekt, welcher dauerhaft auf der Scheibe verbleibt und sich nicht auswäscht, kann wiederum auf der Scheibeninnenseite aufgebracht werden.

Das Ergebnis sind hoch funktionale und langlebige Schutzbrillen – für klare Sicht und maximale Sicherheit in jeder Situation

trocken 0 % LF





15 % LF

25 % LF

35 % LF

uvex supravision excellence

- Exzellente Kombination aus unterschiedlichen Beschichtungseigenschaften auf einer Scheibe
- Extrem kratzfest und chemikalienbeständig auf der schmutz- und kratzanfälligen Außenseite der Scheibe
- Lange beschlagfrei auf der Innenseite der Scheibe, die tendenziell aufgrund von Anstrengungen schneller beschlägt
- Antibeschlageffekt wäscht sich auch nach mehrmaligem Reinigen der Scheibe nicht aus
- Arbeitsbereiche: bestens geeignet für ein breites Spektrum an Arbeitsplätzen

kalt -20 °C

-10 °C

-5 °C



uvex supravision plus

- Beidseitig lange beschlagfrei und kratzfest
- Antibeschlageffekt wäscht sich auch nach mehrmaligem Reinigen der Scheibe nicht aus
- Arbeitsbereiche: Umgebungen, in denen häufige Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen herrschen

Finden Sie Ihre optimale Beschichtung

1. Wählen Sie auf der horizontalen Temperatur-Achse die Gradzahl Ihres Arbeitsplatzes.
2. Definieren Sie die Luftfeuchtigkeit der Umgebung in Prozent und suchen Sie den Wert auf der diagonalen Achse.
3. Bestimmen Sie den Verschmutzungsgrad auf der vertikalen Achse.
4. Verbinden Sie diese drei Punkte zu einem Dreieck.

Der flächenmäßig größte Anteil in diesem Dreieck zeigt Ihnen das für Ihre Anwendung passende Coating.

Beschichtungstechnologie

schmutzig



100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

+6 °C
+12 °C
+23 °C
+35 °C

60 % LF
70 % LF
100 % LF

uvex supravision sapphire

- Beidseitig extrem kratzfest und chemikalienbeständig
- Beste Reinigungseigenschaften dank Easy-to-Clean Effekt
- Arbeitsbereiche: grobe, staubige und/oder schmutzige Arbeitsumgebungen



heiß +35 °C



sauber



nass 100 % LF

LF = Luftfeuchtigkeit

uvex

Spezialcoatings



uvex supravision extreme

beschichtete Scheiben sind auf der Außenseite kratzfest und auf der Innenseite beschlagfrei. Ein Beschlagen der Scheibeninnenseite ist nicht möglich, da sich die Beschichtung nicht sättigt. Weiterhin bleiben die Beschichtungseigenschaften und die Beschichtungsperformance dauerhaft, auch nach mehrmaligem Reinigen der Brille erhalten. Bestens geeignet für Arbeitsbereiche mit lang anhaltender Beschlagbelastung und hohem Verschmutzungsgrad.



uvex supravision ETC (extreme temperature conditions)

beschichtete Scheiben können auf beiden Seiten nicht beschlagen, da sich die Beschichtung nicht sättigt. Weiterhin bleiben die Beschichtungseigenschaften und die Beschichtungsperformance dauerhaft, auch nach mehrmaligem Reinigen der Brille erhalten. Bestens geeignet für Arbeitsbereiche mit starken Temperaturschwankungen.



uvex supravision variomatic

beschichtete Scheiben sind selbsttönende Filter, die über das Auftreffen von UV-Strahlen reagieren. Durch automatisches Abdunkeln innerhalb von 10 Sekunden und Aufhellen nach 30 Sekunden bieten die variomatic Scheiben beste Sicht. Natürlich mit der bewährten uvex supravision excellence Technologie (beschlagfrei auf der Innenseite, extrem kratzfest auf der Außenseite). Besonders geeignet für Arbeitsbereiche mit häufigem Wechsel von innen nach außen, von hell zu dunkel.



uvex supravision clean

beschichtete Scheiben sind autoklavierbar und chemikalienbeständig. Auf der Innenseite beschlagfrei, extrem kratzfest auf der Außenseite. Die Beschlagfreiheit hält 15 bzw. 20 Autoklavierzyklen statt. Die Beschichtung sorgt für absolute Beschlagfreiheit sowie maximale Sicht.



uvex infradur

beschichtete Scheiben sind beidseitig kratzfest und minimieren das Einbrennen von Schweißfunken.

uvex infradur plus

beschichtete Scheiben sind innenseitig beschlagfrei und außenseitig extrem kratzfest und minimieren das Einbrennen von Schweißfunken.

Kennzeichnung und Normen

Kennzeichnung auf Tragkörper

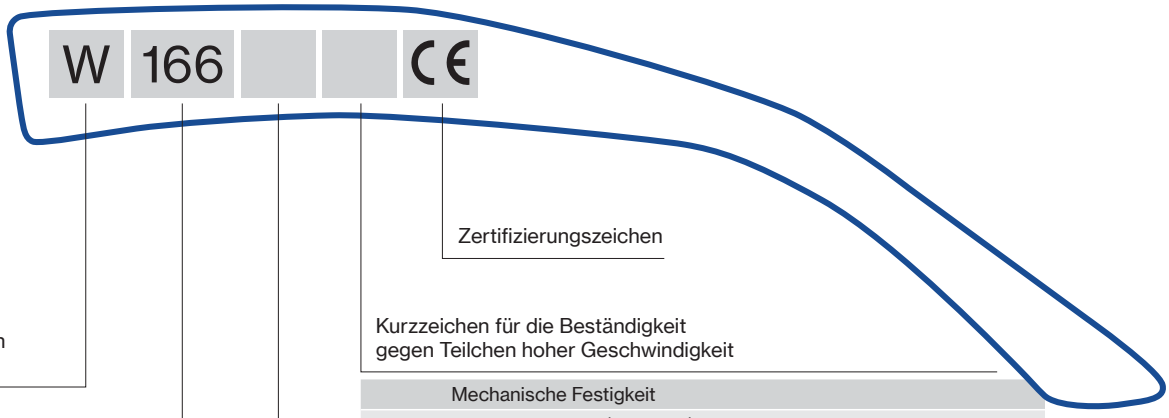

	Mechanische Festigkeit
ohne	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	Erhöhte Festigkeit (nur Filter)
F	Stoß mit niedriger Energie (45 m/s)
B	Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)
A	Stoß mit hoher Energie (190 m/s)
T	Getestet unter extremen Temperaturen (-5 °C, +55 °C)

	Benennung	Beschreibung der Verwendungsbereiche
ohne	Allgemeine Verwendung	Nicht spez. mechanische Risiken, Gefährdungen durch UV- und/oder sichtbare IR-Strahlung
3	Flüssigkeiten	Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer)
4	Grobstaub	Staub mit einer Korngröße > 5 µm
5	Gas und Feinstaub	Gas, Dämpfe, Nebel, Rauche und Staub der Korngröße < 5 µm
8	Störlichtbogen	Elektrische Lichtbogen bei Kurzschluss in elektrischen Anlagen

Kennzeichnung Sichtscheiben

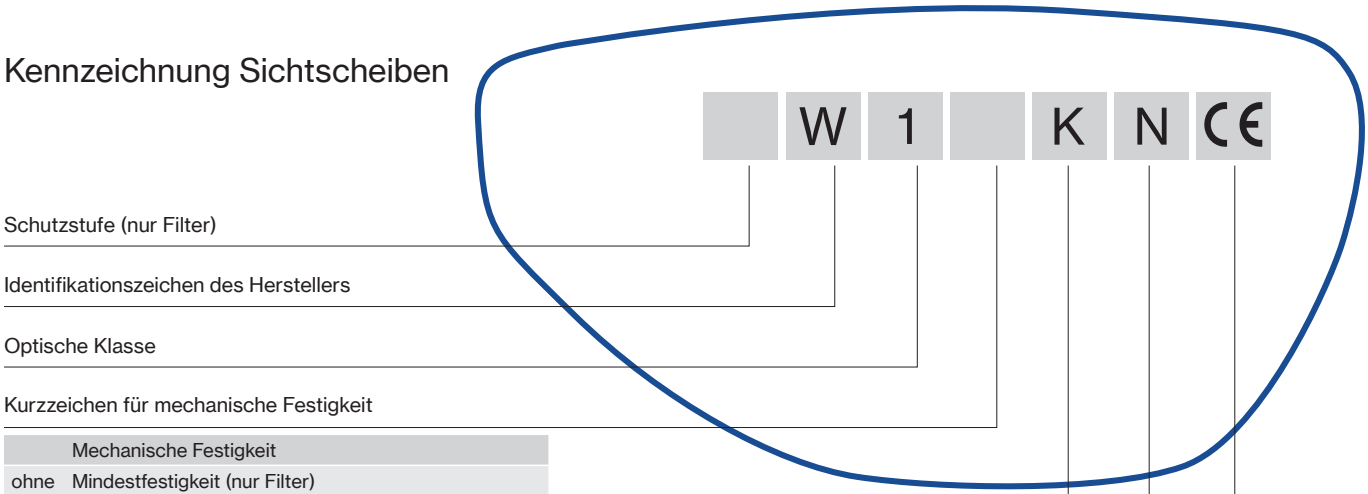

	Mechanische Festigkeit
ohne	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	Erhöhte Festigkeit (nur Filter)
F	Stoß mit niedriger Energie (45 m/s)
B	Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)
A	Stoß mit hoher Energie (190 m/s)
T	Getestet unter extremen Temperaturen (-5 °C, +55 °C)

uvex

Scheibentönung

Für jede Anforderung die richtige Lösung





AMBER

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 88 %
Norm: EN 166, EN 170

Schutz vor **mechanischen Gefährdungen ohne Blendung, mit Kontraststeigerung**



CBR65

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-1,4
Transmission: 65 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz, **der entspanntes, konzentriertes Sehen** bietet

uvex sportstyle (S. 29),
uvex pheos cx2 (S. 30)
uvex super f OTG (S. 64)
uvex pheos cx2 sonic (S. 50)
uvex ultravision (S. 55)



FARBLOS

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 91%
Norm: EN 166, EN 170

Schutz vor **mechanischen Gefährdungen ohne Blendung**

AR (entspiegelt)

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 96,5 %
Norm: EN 166, EN 170

Bester Schutz bei **Spiegelungen und Reflexionen** mit hoher Transmission

uvex sportstyle (S. 29),
uvex i-3, uvex i-3 s (S. 34, 35)

Tönung mit Blendschutz nicht notwendig ←

74–100 % Transmission

58–80 % Transmission

Scheibentönungen

Bestimmung



BRAUN

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-2,5
Transmission: 20 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung** und **kontraststeigernder Wirkung**

uvex i-vo (S. 59),
uvex skyper (S. 41),
uvex ultrasonic (S. 53)



POLAVISION

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: 14 %
Norm: EN 166, EN 172

Reduzierung von störenden Oberflächenreflexionen durch **Filterung von Streulicht**

uvex polavision (S. 43)

Tönung mit Kontraststeigerung empfohlen



SILBERSPIEGEL 53 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-1,7
Transmission: 53 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz bei **wechselnden Lichtverhältnissen**

uvex pheos/uvex pheos s (S. 32, 33),
uvex i-works (S. 36),



SILBERSPIEGEL 12 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: 12 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **extremer** künstlicher oder natürlicher **Blendung** mit **Signalfarberkennung**

uvex i-3 (S. 34)
uvex pheos cx2 (S. 30)
uvex sportstyle (S. 29)



GRAU 23 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-2,5
Transmission: 23 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung**



GRAU 14 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: 14 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung**

uvex astrospec 2.0 (S. 37),
uvex u-sonic (S. 51)

Tönung mit Kontraststeigerung nicht notwendig

Tönung mit Blendschutz empfohlen



43–58 %
Transmission



18–29 %
Transmission



8–18 %
Transmission

uvex

uvex UV400

100 % UV-Schutz. 100 % Sicherheit. 100 % uvex.

Die Normvorgabe für Schutzbrillen gemäß EN166/170 sieht einen UV-Schutz bis 380 nm vor. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen: Das reicht nicht aus. Auch die WHO empfiehlt einen UV-Schutz bis 400 nm.

Die Empfehlung der WHO für einen UV400 Schutz hat klare Gründe. Die äußeren Gewebe des Auges, Hornhaut und Linse absorbieren vollständig das UV Licht. Hier bewirkt UVB Licht die hauptsächliche Schädigung des Erbgutes, jedoch entwickelt UVA eine höhere Tiefenwirkung, thermische Schäden sowie die Verstärkung von UVB-Effekten.

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß

uvex UV400 – bei jeder uvex Schutzbrille inklusive
Ob klare oder getönte Scheibe: Bei allen uvex Schutzbrillen gehört der effektive UV-Schutz uvex UV400 zur „Serienausstattung“ – genauso wie angenehmer Tragekomfort, sportliches Design und Scheibenbeschichtungen der Extraklasse.

Auch ohne Sonne – UV-Strahlen belasten das Auge
Das Auge ist bei Arbeitseinsätzen im Freien regelmäßig schädlicher UV-Strahlung ausgesetzt – selbst bei bewölktem Himmel. Die Folge: Bei unzureichendem Schutz drohen gefährlichen Langzeitschäden wie Verletzung der Hornhaut, Grauer Star und Erblindung. Fehlender Schutz begünstigt zudem verstärkt die Zellalterung des empfindlichen Hautgewebes um das Auge und die Tumorbildung.



100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung

Für das Auge und die umliegende Haut

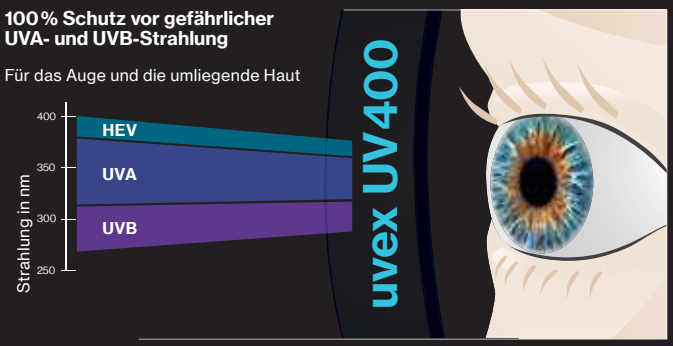

uvex UV400 schützt zu 100 % vor UVA- und UVB-Strahlung sowie vor hochenergetischem sichtbaren Licht (HEV) bis zu 400 nm Wellenlänge.

uvex UV400 filtert nicht nur den gesamten Teil der UVA-Strahlen (20 % verbleiben bei der 380 nm Scheibe), sondern vermindert darüber hinaus auch vollständig thermisch bedingte Zellveränderungen, wodurch dieser Faktor im Anteil für die gesamte Zellschädigung im Bereich von 380 bis 400 nm um das 10-fache ansteigt. Zusätzlich wird auch der ebenfalls für die Netzhaut schädliche aggressive Blaulichtanteil (HEV) um 15 % vermindert.

uvex Schutzbrillen,
100 % Sicherheit.



uvex CBR65

Ermüdungsfreies und entspanntes Sehen

Präventiver Schutz gegen Blaulicht
Die Eigenschaften der uvex CBR65-Scheibentechnologie unterscheidet sich nochmal deutlich von uvex UV400.

Und filtert den energiereichen Blaulichtanteil HEV (High Energy Visible Light) – der im Bereich von 380 nm bis 450 nm speziell die Netzhaut belastet, um bis zu 50 %. Über dem Bereich von 450 nm werden nur 60–70 % des Lichtes zur Netzhaut zugelassen.

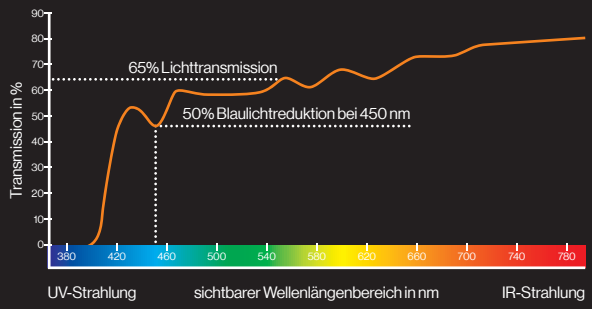

Contrast

Kontrast-Steigerung
Für ein spürbar kontrastreiches und angenehmes Sehen – selbst bei diffusem Licht.

Bluelight reduction

Blaulichtreduzierung
Blaues Licht wird an extrem hellen Arbeitsplätzen um bis zu 50 % reduziert.

Relaxed vision

Relaxtes Sehen
Geringere Ermüdung der Augen auch bei längeren Einsätzen – entspanntes Sehen für mehr Aufmerksamkeit und Konzentration.

65 % transmission

Leichte Tönung
Optimaler Schutz vor Blendung – für hohe visuelle Anforderungen bei extrem hellem Kunstlicht und natürlichem Licht.

Die Belastung des Auges durch Blaulicht ist bedingt durch intensive Mediennutzung (PC, Smartphone, Tablet, LED-TV, etc.) und der Umstellung von Glühbirne auf LED enorm angestiegen. Dies kann kurzfristig zu Überanstrengung, Kopfschmerzen oder Konzentrationsstörungen und langfristig zu einem erhöhten Risiko altersbedingter Makuladegeneration führen.

uvex CBR65 schützt das Auge zuverlässig vor gesundheitlichen Risiken – und die „innere Uhr“ des Menschen wird nicht gestört.

Mehr Informationen auf
uvex-safety.com/de/CBR65


9193064


9198064


9169164



9309064



9301064

	uvex sportstyle CBR65	uvex pheos cx2 CBR65	uvex super f OTG CBR65	uvex pheos cx2 sonic CBR65	uvex ultravision CBR65
Art.-Nr.	9193064	9198064	9169164	9309064	9301064
Ausführung	uvex supravision extreme Sonnenschutz	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision extreme Sonnenschutz	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiß, schwarz W 166 FT CE	weiß, schwarz W 166 FT CE	schwarz, weiß W 166 FT CE	weiß, schwarz W 166 34 BT CE	grau transparent W 166 34 BT CE
Scheibe	PC CBR65 UV400	PC CBR65 UV400	PC CBR65 UV400	PC CBR65 UV400	PC CBR65 UV400
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE
Gewicht	23 g	28 g	39 g	34 g	131 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	4 ST

uvex

uvex i-5

detailed – modern – trusted

Maximale Sicherheit durch innovatives, modernes Design: Mit ihrem x-tended eyeshield und sideshield schützt die uvex i-5 das Auge besonders zuverlässig – in jeder Situation. Durchdachte Features gewährleisten auch bei längeren Einsätzen erstklassigen Tragekomfort.



reddot winner 2020

PLUS X AWARD
2020 | Ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Bedienkomfort
www.plusxaward.de

3-Stufen Inklination
für einfache Anpassung an jede Gesichtsform

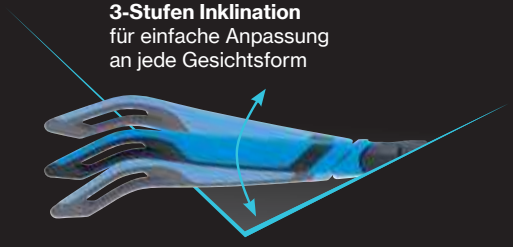

x-tended sideshield
für optimalen Schutz des seitlichen Augenraums

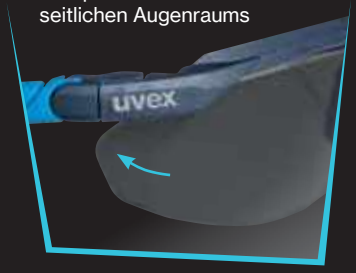

x-tended eyeshield
für mehr Schutz vor Partikeln, Staub und Schmutz





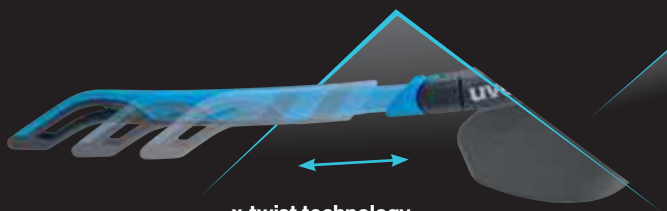

x-twist technology
für flexibles, bequemes Anpassen an jede Kopfform

uvex supravision
Beschichtungstechnologie



Weiche, flexible Nasenauflage
für druckfreien Tragekomfort und rutschfesten Halt

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex i-5 · uvex i-5 guard



9183265



9183180



9183281



Zubehör: 9183001
Zusatzrahmen für uvex i-5

Weitere Infos finden Sie unter
uvex-safety.com/de/i5
(oder durch scannen des QR Codes).

uvex i-5

- weiche, flexible Nasenauflage für druckfreien Tragekomfort und rutschfesten Halt
- x-tended eyeshield für erhöhten Schutz vor umherfliegenden Partikeln, Staub und Schmutz
- x-tended sideshield für erhöhten Seitenschutz
- die 3-Stufen Inklination ermöglicht eine einfache Anpassung an jede Gesichtsform
- längenverstellbare x-twist technology für flexibles, bequemes Anpassen der Bügel an jede Kopfform
- weiche Bügelenden für druckfreien und rutschfesten Sitz
- mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie
- metallfrei

reddot winner 2020

PLUS X AWARD
2020 | Ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Bedienkomfort
www.plusxaward.de

uvex i-5		uvex i-5 guard		Zusatzrahmen
Art.-Nr.	9183265	9183180	9183281	9183001
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	Zusatzrahmen für uvex i-5
		inkl. Zusatzrahmen	Sonnenschutz	
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Tragkörper	anthrazit, blau	anthrazit, blau	anthrazit, lime	anthrazit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23%	
	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Gewicht	29 g	35 g	29 g	6 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	20 ST

MADE IN GERMANY

uvex

uvex x-fit pro

Tragekomfort, der sich sehen lassen kann

Bei jedem Einsatz optimal geschützt – und perfekt ausgerüstet:
Die Schutzbrillen der uvex x-fit pro lassen sich individuell an Ihre Anforderungen anpassen.
Für noch mehr Sicherheit und noch mehr Leistungsfähigkeit.



iF DESIGN AWARD 2018

PLUS X AWARD® ausgezeichnet als: BESTES PRODUKT DES JAHRES 2018

PLUS X AWARD 2018 ausgezeichnet für: High Quality, Design, Funktionalität

proErgo | uvex Comfort Slider
Die flexible Bügelinklination passt sich ergonomisch an jede Gesichtsform an – für einen optimalen Sitz. Durch das Verschieben der uvex Comfort Slider Ⓐ ändert sich der Neigungswinkel der Scheibe Ⓑ

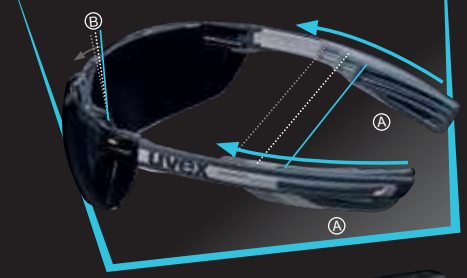

uvex x-fit Scheibengeometrie
Die innovative Scheibengeometrie gewährleistet eine optimale Passform.

proGrip | uvex Kopfband
Das stufenlos einstellbare und metallfreie Kopfband hält die Schutzbrille bei jedem Einsatz sicher fest. (Art.-Nr. 9958023)



Funktionales Zubehör einfach in das smarte Bügelsystem einhaken

proComfort | uvex Nasenauflage
Die weiche Nasenauflage im markanten x-design bietet auch bei langen Einsätzen höchsten Tragekomfort.

uvex High-Performance Coating
Die uvex supravision Beschichtungstechnologie sorgt für eine hervorragende Sicht.

proLux | uvex LED mini light
Die helle, justierbare LED-Lampe sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für beste Sicht. (Art.-Nr. 9999100)

proFix | uvex Brillenbügel
Dank uvex duo component technology sorgen die elastischen Bügelenden für einen druckfreien Sitz.

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex x-fit pro · uvex x-fit pro guard



9199005



9199247



9199245



9199680



9199240



9199277



9199276



Zubehör: 9199001
Zusatzrahmen für uvex x-fit und uvex x-fit pro



Zubehör: 9958023
Kopfband für uvex x-fit und uvex x-fit pro



Zubehör: 9999100
mini LED light

uvex x-fit pro

- Schutzbrille in modernem Look
- innovatives Bügel-Scharnier-Konzept
- weiche Nasenauflage im markanten x-design für höchsten Tragekomfort
- druckfreier Sitz durch elastische Bügelenden dank uvex duo component technology
- flexible Bügelinklination durch uvex Comfort Slider
- optimale Passform durch innovative Scheibengeometrie
- flexibles Modulsystem der Brillenbügel ermöglicht die Anbringung von funktionalem Zubehör
- metallfrei

Zubehör:

- uvex LED mini light: helle, justierbare LED-Lampe zur Anbringung (links od. rechts) mit entsprechendem linken oder rechten Adapter an uvex x-fit- und x-fit pro-Bügel, Batterien: 4 Knopfzellen, Typ L736F
- uvex x-fit Kopfband: zum Montieren an Modelle uvex x-fit und x-fit pro
- uvex x-fit Zusatzrahmen: zum Montieren an die Modelle uvex x-fit und uvex x-fit pro

DESIGN AWARD 2018

PLUS X AWARD ausgezeichnet als: BESTES PRODUKT DES JAHRES 2018

PLUS X AWARD 2018 ausgezeichnet für: High Quality, Design, Funktionalität

uvex x-fit pro				uvex x-fit pro guard	
Art.-Nr.	9199005	9199247	9199245	9199680	9199240
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence ohne Slider	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence ohne Slider, inkl. Zusatzrahmen	uvex supravision excellence kontraststeigernd
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	weiß, anthrazit	blau, anthrazit	blau, anthrazit	blau, anthrazit	gelb, anthrazit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC amber
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	28 g	24 g	28 g	30 g	28 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex x-fit pro		
Art.-Nr.	9199277	9199276
Ausführung	uvex supravision excellence Sonnenschutz, ohne Slider	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	anthrazit, hellgrau	anthrazit, hellgrau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau 23%	PC grau 23%
	UV400	UV400
	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	24 g	28 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST

	uvex mini LED light	uvex x-fit pro Kopfband	Zusatzrahmen
Art.-Nr.	9999100	9958023	9199001
Ausführung	inkl. 2 Adapter (links und rechts)	zum Montieren an uvex x-fit und x-fit pro, metallfrei	Zusatzrahmen für uvex x-fit pro und uvex x-fit
Farbe	Adapter+Gehäuse: schwarz Licht: weiß	schwarz	schwarz
Bestelleinheit/ Bestellmengenschritte	ST	5 ST	20 ST

MADE IN GERMANY

uvex

uvex x-fit

Stabilität durch x-design

Gerade einmal 23 Gramm bringt die uvex x-fit auf die Waage. Die sportive Schutzbrille überzeugt mit einer optimalen Augenraumabdeckung und bester Trageakzeptanz. Das x-design der Scheibe und die transluzenten Bügel machen die uvex x-fit zu einem Highlight.



DESIGN AWARD 2018

Perfekte Passform und Augenraumabdeckung
für unterschiedliche Kopfformen



Leichte Schutzbrille
mit nur 23 Gramm

Innovatives Bügel-Scharnier-Konzept
metallfrei







x-design
für Stabilität

uvex supravision
Beschichtungstechnologie



UV400-Schutz
auch als amber Scheibe
oder als Sonnenschutz

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex x-fit · uvex x-fit guard



9199085
9199285



9199265



9199123



9199180



9199286



9199280



Zubehör: 9958024
Comfor Slider für uvex x-fit und uvex x-fit pro



Zubehör: 9199001
Zusatzrahmen für uvex x-fit und uvex x-fit pro

uvex x-fit

- klassische Schutzbrille mit idealer Passform
- geringes Gewicht mit 23 Gramm
- Beschichtungstechnologie uvex supravision
- innovatives Bügel-Scharnier-Konzept mit Anbringungsmöglichkeit der uvex Comfort Slider für einen optimalen Sitz
- metallfrei

DESIGN AWARD 2018

uvex x-fit					uvex x-fit guard
Art.-Nr.	9199085	9199285	9199265	9199123	9199180
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence inkl. Zusatzrahmen
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transluzent	grau transluzent	blau transluzent	pink transluzent	grau transluzent
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	23 g	23 g	23 g	23 g	29 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex x-fit		
Art.-Nr.	9199286	9199280
Ausführung	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	grau transluzent	grau transluzent
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC amber	PC grau 23 %
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	23 g	23 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST

	uvex Comfort Slider	Zusatzrahmen
Art.-Nr.	9958024	9199001
Ausführung	zum Anbringen an uvex x-fit und x-fit pro Bügel	Zusatzrahmen für uvex x-fit pro und uvex x-fit
Farbe	anthrazit	schwarz
Bestelleinheit/ Bestellmengenschritte	BTL	20 ST
Inhalt	5 Paar	

MADE IN GERMANY

uvex

uvex Schutzbrillen

Ideal auch für schmale Gesichter

So individuell wie die Gesichter der Menschen, so unterschiedlich sind auch die Geometrien unserer Brillen. Diese Auswahl aus unserem Sortiment ist unter anderem ideal für schmale Gesichter geeignet.

Durch ihre optimale Passform und teilweise auch durch ihre Anpassbarkeit sitzen diese Schutzbrillen unterschiedlichen Kopfformen perfekt. Die Augen werden so jederzeit bestens vor Partikeln, Funken oder Staub geschützt.

uvex hat für jede Anforderung
die optimale Schutzbrille –
auch für schmale
Kopf- und Gesichtsformen.

uvex Bügelbrillen:



uvex i-3 s 9190



uvex pheos s 9192



uvex sportstyle 9193



uvex i-works 9194



uvex pheos cx2 9198



uvex x-fit 9199

uvex Vollsichtbrillen:



uvex pheos s guard 9192



uvex carbonvision 9307



uvex u-sonic 9308



uvex pheos cx2 sonic 9309



Bügelbrillen

uvex sportstyle



9193080



9193265



9193376



9193838



9193064



9193280

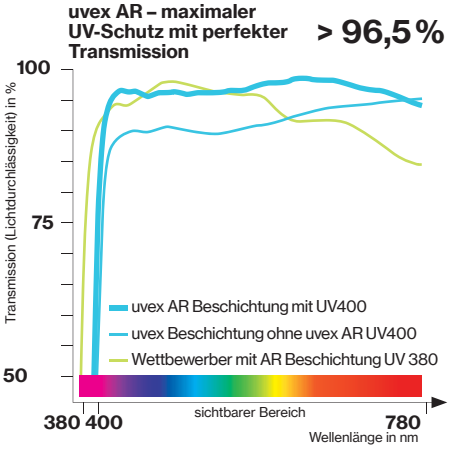



9193885



9193880

uvex sportstyle

- federleichte Schutzbrille in sportivem Design
- optimale Sicht dank uvex Scheibengeometrie
- weiche verstellbare Nasenauflage und weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) sorgen für einen druckfreien Sitz
- uvex supravision Beschichtungstechnologie

uvex sportstyle								
Art.-Nr.	9193080	9193265	9193376	9193838	9193064	9193280	9193885	9193880
Ausführung	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision AR superentspiegelte Scheiben	uvex supravision extreme Sonnenschutz	uvex supravision extreme Sonnenschutz	AF auf der Innenseite Sonnenschutz, Silberspiegel	uvex supravision variomatic selbsttönende Scheiben
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, grau	schwarz, lime	schwarz, petrol	schwarz, blau	weiß, schwarz	weiß, schwarz	schwarz, grau	schwarz, anthrazit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC CBR65	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau	PC leicht grün
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	ST

MADE IN GERMANY

uvex

Bügelbrillen

uvex pheos cx2



9198275
9198257



9198258



9198261
9198256



9198285



9198064



9198237



9198885

uvex pheos cx2

- Schutzbrille in modernem, sportlichen Design mit x-brand
- komfortabler Schutz durch x-tended eyeshield
- optimaler Schutz dank x-twist Technology für perfekten und rutschfreien Sitz
- großes Sichtfeld durch duosphärische Scheibe
- innovative uvex duo component Technologie für maximalen Tragekomfort
- gut kombinierbar mit anderer PSA
- uvex supravision Beschichtungstechnologie

▶ **Auch als Vollsichtbrille verfügbar (siehe Seite 50)**



uvex pheos cx2					
Art.-Nr.	9198275	9198257	9198258	9198256	9198261
Ausführung	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	excellence	excellence	excellence	extreme
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, grau	blau, grau	rot, grau	schwarz, hellblau	schwarz, hellblau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex pheos cx2				
Art.-Nr.	9198285	9198064	9198237	9198885
Ausführung	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	AF auf der Innenseite
	excellence	excellence	excellence	Sonnenschutz,
	kontraststeigernd	Sonnenschutz	Sonnenschutz	Silberspiegel
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, gelb	weiß, schwarz	weiß, schwarz	blau, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC amber	PC CBR65	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g	28 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Schutzbrillen – passend zu Ihrer Corporate Identity

Augenschutz mit “Persönlichkeit”

Für einen unverwechselbaren Auftritt Ihres Teams: uvex Schutzbrillen bieten vielseitige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung – von der Bedruckung Ihres Firmenlogos auf dem Bügel bis hin zu Fassungen in Ihrer Unternehmensfarbe. So können Sie Ihre Schutzausrüstung perfekt auf Ihre Corporate Identity abstimmen.

Fassung in Firmenfarbe

„Ihre“ Brille auf den ersten Blick: die Fassung wird in Ihrer Firmenfarbe gestaltet.

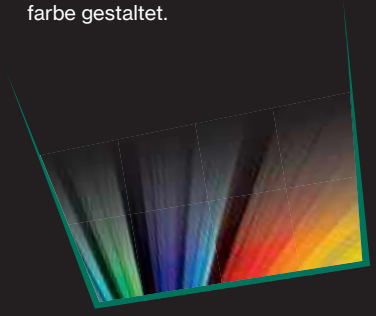

Insert im Bügel

Dezent und individuell ist das Einbringen Ihres Firmennamens in der Weichkomponente des Bügels.

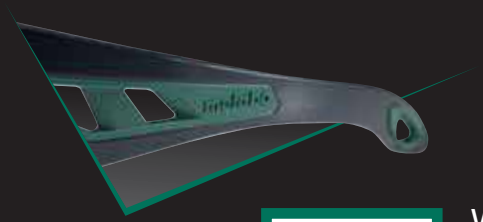

Tampondruck auf dem Bügel (1- bis 4-farbig)

Für den farbigen Logodruck auf dem Bügel empfiehlt sich das direkte Tampondruckverfahren.



Wie individuell darf’s sein?

Wir beraten Sie gern persönlich über die technischen Möglichkeiten zur Individualisierung unserer Schutzbrillen. Nutzen Sie auch unseren Online Produktkonfigurator unter

www.uvex-safety.de/konfigurator

(oder QR-Code scannen).
Hier können Sie das gewünschte Brillenmodell online auswählen und gestalten.

Bitte beachten Sie folgende Mindestbestellmengen:
Tampondruck ab 500 Stück
Kombination vorhandener Halbteile (Scheibe und Bügel) ab 2.500 Stück (mit und ohne Tampondruck)
Insert/eigene Firmenfarbe/individuelles Kopfband/ Lasergravur ab 5.000 Stück
Individuelles Zubehör auf Anfrage

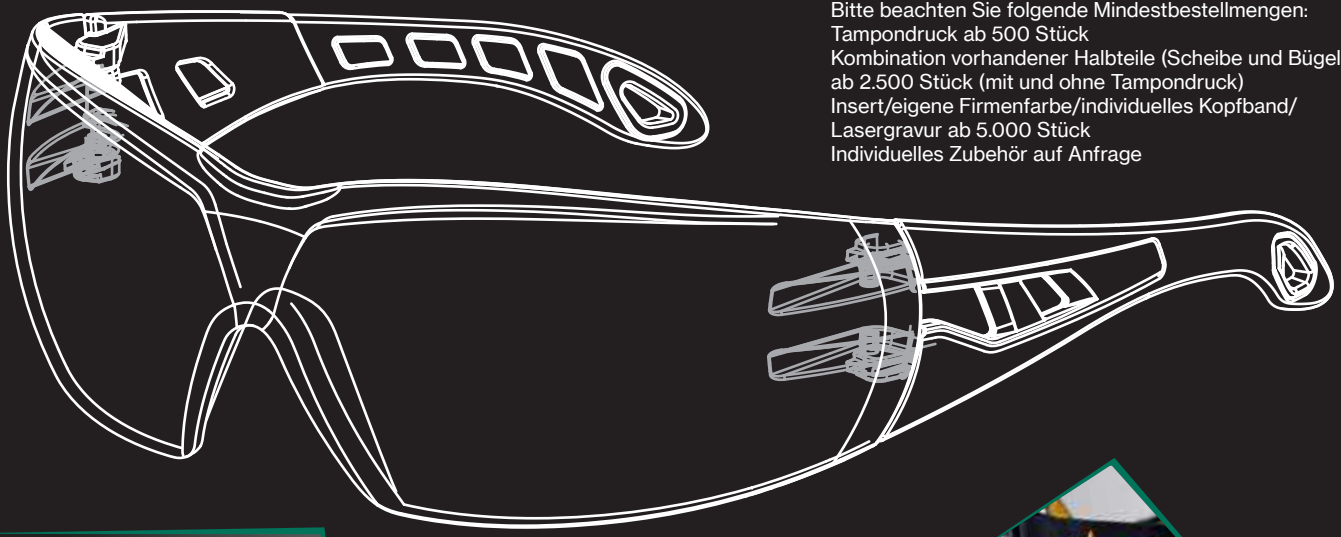

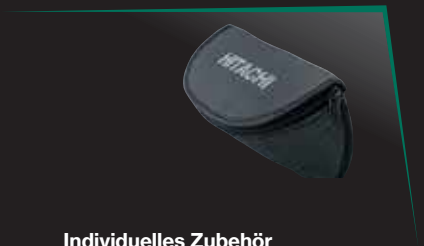

Individuelles Zubehör

Lassen Sie z. B. Brillenetuis mit Ihrem Logo bedrucken.



Lasergravur auf Scheibe

Auch mit individueller Lasergravur behält die Schutzbrille zu 100 % ihre Funktionalität.



Bestickung Kopfband

Brillen-Kopfbänder lassen sich individuell mit Ihrem Firmenlogo besticken.

uvex

Bügelbrillen

uvex pheos · uvex pheos guard


9192080


9192225


9192215


9192280


9192385


9192245


9192285
9192281


9192881


9192180

uvex pheos

- moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie
- metallfrei
- als Standard-Größe oder schmale Variante erhältlich
- Set bestehend aus montiertem Zusatzrahmen mit weicher Polsterung und adaptiertem Kopfband (uvex pheos guard)
- zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich
- weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- Standardgröße passend für das uvex IES-System (siehe Seite 114)

product design award 2012

German Design Award WINNER 2013

uvex pheos					
Art.-Nr.	9192080	9192225	9192215	9192280	9192385
Ausführung	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße,
	Oil & Gas				kontraststeigernd
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, grau	schwarz, grün	hellgrau, grau	schwarz, grau	schwarz, gelb
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC amber
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g	29 g	29 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex pheos					uvex pheos guard
Art.-Nr.	9192245	9192285	9192281	9192881	9192180
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	AF auf der Innenseite	uvex supravision extreme
	Standardgröße,	Standardgröße,	Standardgröße,	Standardgröße,	Standardgröße
	Sonnenschutz	Sonnenschutz	Sonnenschutz	Sonnenschutz, Silberspiegel	inkl. Zusatzrahmen und Kopfband
Norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, orange	schwarz, grau	schwarz, grau	hellgrau, grau	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau 23 %	PC grau 23 %	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g	29 g	46 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	4 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex pheos s · uvex pheos s guard



9192725
schmale Version



9192785
schmale Version



9192282
schmale Version



9192745
schmale Version



9192283
schmale Version



9192891
schmale Version



9192680
schmale Version





Zubehör: 9192001 / 9192002
Zusatzrahmen / Zusatzrahmen schmale Version



Zubehör: 9958020
Kopfband

	uvex pheos s						uvex pheos s guard
Art.-Nr.	9192725	9192785	9192282	9192745	9192283	9192891	9192680
Ausführung	uvex supravision excellence schmale Variante	uvex supravision excellence schmale Variante	uvex supravision extreme schmale Variante	uvex supravision excellence schmale Variante, Sonnenschutz	uvex supravision extreme schmale Variante, Sonnenschutz	AF auf der Innenseite schmale Variante, Sonnenschutz	uvex supravision extreme schmale Variante inkl. Zusatzrahmen und Kopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	weiß, grün	anthrazit, grau	schwarz, grau	weiß, orange	schwarz, grau	hellgrau, grau	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	45 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	4 ST

Zubehör			
Art.-Nr.	9192001	9192002	9958020
Ausführung	Zusatzrahmen für uvex pheos Standardgröße	Zusatzrahmen für uvex pheos s schmale Variante	Kopfband für uvex pheos und uvex pheos s
Farbe	schwarz	schwarz	grau, schwarz
Bestellmengenschritte	20 ST	20 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Bügelbrillen

uvex i-3 · uvex i-3 guard



9190270 9190275



9190280 9190175



9190180



9190838
9190839



9190281 9190181

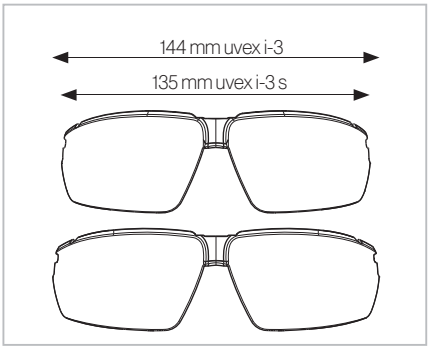



9190885



9190880

uvex i-3 · uvex i-3 s

- trendige Drei-Komponenten-Schutzbrille mit innovativen Features
- metallfrei
- als Standardgröße oder schmale Variante erhältlich
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche verstellbare Nasenauflage, weiche rutschhemmende Bügelenden und metallfreies Bügelscharnier (Drei-Komponenten-Technologie) für hohen Tragekomfort und Vermeidung von Druckstellen

Einsatzgebiete:
- uvex supravision AR: Arbeitsbereiche mit starker Beleuchtung oder Mischlicht
- uvex supravision variomatic: Offshoring, Maritim

German Design Award SPECIAL MENTION 2013

uvex i-3					uvex i-3 guard
Art.-Nr.	9190270	9190175	9190275	9190280	9190180
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße
		Oil & Gas			inkl. Zusatzrahmen
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	anthrazit, blau	schwarz, hellgrau	anthrazit, blau	schwarz, hellgrau	anthrazit, blau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	30 g	30 g	30 g	30 g	36 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex i-3						
Art.-Nr.	9190839	9190838	9190181	9190281	9190885	9190880
Ausführung	uvex supravision AR	uvex supravision AR	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	AF auf der Innenseite	uvex supravision variomatic
	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße
	superentspiegelte	superentspiegelte	Sonnenschutz, Oil & Gas	Sonnenschutz	Sonnenschutz,	selbsttönende
	Scheiben	Scheiben			Silberspiegel	Scheiben
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, blau	schwarz, blau	schwarz, hellgrau	schwarz, hellgrau	schwarz, hellgrau	schwarz, anthrazit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau	PC leicht grün
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Bestellmengenschritte	5 ST	ST	5 ST	5 ST	5 ST	ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex i-3 s · uvex i-3 s guard


9190065


9190080


9190075


9190680


9190039


9190085


9190086

uvex AR – maximaler UV-Schutz mit perfekter Transmission **> 96,5 %**

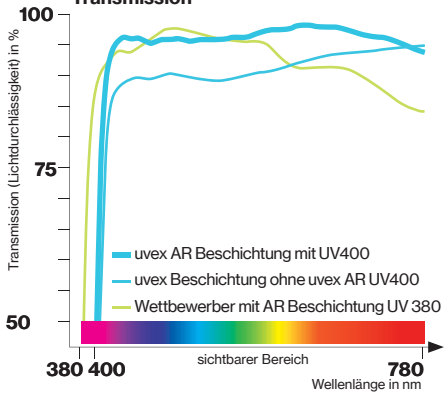


Zubehör: 9190001
Zusatzrahmen für uvex i-3 und uvex i-3 s


Zubehör: 9958009
Brillenkordel für uvex i-3 und uvex i-3 s

Transmission (Lichtdurchlässigkeit)
Durch die Antireflex-Beschichtung erreicht die uvex i-3 AR eine höhere Transmission als Schutzbrillen mit herkömmlichen Scheibentechnologien – für perfekte Sicht ohne Spiegelungen.

uvex i-3 s				uvex i-3 s guard
Art.-Nr.	9190065	9190080	9190075	9190680
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	schmale Variante	schmale Variante	schmale Variante	schmale Variante
		Oil & Gas		inkl. Zusatzrahmen
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, grau	schwarz, grau	anthrazit, lime	anthrazit, blau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g	35 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex i-3 s				Zubehör	
Art.-Nr.	9190039	9190085	9190086	9190001	9958009
Ausführung	uvex supravision AR	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	Zusatzrahmen für uvex i-3	Brillenkordel für uvex i-3
	schmale Variante	schmale Variante	schmale Variante	und uvex i-3 s	und uvex i-3 s
	superentspiegelte Scheiben	kontraststeigernd	Sonnenschutz		
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172		
Tragkörper	schwarz, blau	anthrazit, gelb	blau, grau	schwarz	anthrazit, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE		
Scheibe	PC farblos	PC amber	PC grau 23 %		
	UV400	UV400	UV400		
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE		
Gewicht	29 g	29 g	29 g	6 g	–
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	20 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Bügelbrillen

uvex i-works



9194171



9194175



9194365



9194270



9194885

uvex i-works

- Schutzbrille in sportlichem Design: attraktives Aussehen und robuste Qualität
- metallfrei
- uvex supravision Beschichtungstechnologie
- angenehm weiche Bügel (uvex duo component technology), rutschfester Sitz ohne Druckstellen
- Bügelenden in flachem Design mit Öffnung zur Befestigung einer Brillenkordel
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- passend für das uvex IES-System (siehe Seite 114)

uvex i-works					
Art.-Nr.	9194171	9194175	9194365	9194270	9194885
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	AF auf der Innenseite
			kontraststeigernd	Sonnenschutz	Silberspiegel
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	anthrazit, blau	anthrazit, grün	schwarz, gelb	anthrazit, grau	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC amber	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Gewicht	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex astrospec 2.0


9164065


9164187


9164285


9164275


9164220


9164246


9164387

uvex astrospec 2.0

- innovative Weiterentwicklung der weltweit beliebtesten uvex astrospec Bügelbrille
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- uvex Belüftungssystem mit Labyrinthdichtung für angenehmes Augenklima
- weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- einfaches Verstauen in der Brusttasche aufgrund flacher Flatfold-Bauweise

reddot award 2014
winner

uvex astrospec 2.0							
Art.-Nr.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164220	9164246	9164387
Ausführung	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	plus	excellence	extreme	excellence	excellence	excellence
		Oil & Gas			kontraststeigernd	Sonnenschutz	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau, hellblau	schwarz, grau	schwarz, lime	anthrazit, petrol	schwarz, gelb	neonorange, schwarz	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos, UV400	PC farblos, UV400	PC farblos, UV400	PC farblos, UV400	PC amber, UV400	PC grau 23 %, UV400	PC grau 14 %, UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTKN CE
Gewicht	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Bügelbrillen

uvex super g



9172085



9172110
9172210



9172265



9172220



9172281

uvex super g

- extrem leichte Schutzbrille in sportlichem Design mit scharnierlosen Bügeln
- weiche Nasenauflage
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung
- maximal angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht von nur 18 Gramm
- metallfrei

uvex super g						
Art.-Nr.	9172085	9172110	9172210	9172265	9172220	9172281
Ersatzscheibe	–	–	9172255	9172255	–	–
Ausführung	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	plus	excellence	excellence	excellence	excellence
					kontraststeigernd	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	grau-metallic, schwarz	farblos, grau	farblos, grau	navy blue, weiß	grau-metallic, schwarz	anthrazit, lime
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC amber	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex super fit



9178065
9178265



9178185



9178315



9178415



9178500



9178385



9178286

uvex super fit

- leichte Schutzbrille mit Bügel-Scharnier-Konzept in sportlichem Design
- weiche, verstellbare Nasenauflage
- Weichkomponente im Stirnbereich sorgt für einen angenehmen und druckfreien Sitz
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung
- sehr angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht von nur 21 Gramm

uvex super fit				
Art.-Nr.	9178065	9178185	9178265	9178315
Ersatzscheibe	–	–	9172255	9172255
Ausführung	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	plus	excellence	excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	navy blue, weiß	schwarz, weiß	navy blue, weiß	weiß, lime
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	21 g	21 g	21 g	21 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex super fit				
Art.-Nr.	9178415	9178500	9178385	9178286
Ersatzscheibe	–	–	–	–
Ausführung	uvex supravision ETC	uvex supravision CR	uvex supravision	uvex supravision
		autoklavierbar (20 Zyklen)	excellence	excellence
			kontraststeigernd	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiß, grau	weiß, hellblau	schwarz, weiß	schwarz, weiß
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC amber	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	21 g	21 g	21 g	21 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

Einsatzgebiete:
- uvex supravision clean: sterile Arbeitsumgebung (Labors, Kliniken, Reinräume, Lebensmittelproduktion)
- beidseitig uvex supravision ETC: hohe Luftfeuchtigkeit und wechselnde Temperaturen (Kühlhaus, Tunnelbau, Gastronomie, Lebensmittelindustrie)

Mit uvex supravision ETC beschichtete Scheiben beschlagen nicht. Anstatt Tröpfchen bildet sich ein Wasserfilm.



Anti-Fog Coating nach 8 sec. | uvex supravision ETC

MADE IN GERMANY

uvex

Bügelbrillen

uvex i-vo



9160065
9160265



9160185
9160285



9160275



9160520



9160268
9160068



9160076



9160120

uvex i-vo

- funktionale Schutzbrille mit Bügellängenverstellung
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche uvex quattroflex-Bügel sowie Weichkomponenten an Nase und Stirn sorgen für angenehmen und druckfreien Sitz
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aufgrund der Scheibengeometrie

uvex i-vo					
Art.-Nr.	9160065	9160185	9160285	9160265	9160275
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, orange	blau, grau	blau, grau	blau, orange	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	33 g	33 g	33 g	33 g	33 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

Art.-Nr.	9160520	9160068	9160268	9160076	9160120
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
	kontraststeigernd	Sonnenschutz	Sonnenschutz	Sonnenschutz	mit Kopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, orange	blau, orange	blau, orange	schwarz, grau	blau, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	–
Scheibe	PC amber	PC braun	PC braun	PC grau 23 %	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN 166 F CE
Gewicht	33 g	33 g	33 g	33 g	32 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex skyper · uvex skyper sx2


9195075


9195265


9195078

uvex skyper

- individuell einstellbare Bügelschutzbrille
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und fünfstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- Seitenschutz gegen Blendung

uvex skyper			
Art.-Nr.	9195075	9195265	9195078
Ersatzscheibe	–	9195255	–
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz	blau	schwarz
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC braun
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FK CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FK CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST


9197065
9197265


9197266

uvex skyper sx2

- Bügelschutzbrille mit spezieller Scheibenform für ausgeprägte Wangenknochen
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und fünfstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- Seitenschutz gegen Blendung

uvex skyper sx2			
Art.-Nr.	9197065	9197265	9197266
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau	blau	blau
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Gewicht	30 g	30 g	30 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Bügelbrillen

uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor · uvex futura



9188075
9188175



9188076



9188121

uvex cybric · uvex cyberguard

- sportliche Zweischeiben-Schutzbrille
- großer Abdeckungsbereich
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- uvex quattroflex-Bügel mit vier Komfort-Kissen für bequemen, druckfreien Sitz im Ohrbereich
- uvex cyberguard mit Kennzeichnung 3 (Flüssigkeiten) und 4 (Grobstaub)

	uvex cybric			uvex cyberguard
Art.-Nr.	9188075	9188175	9188076	9188121
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
			Sonnenschutz	mit Kopfband und umlaufendem Rahmen
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, orange	schwarz, orange	schwarz, orange	schwarz
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F 34 CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 F CE	2-1,2 W1 F CE	5-2,5 W1 F CE	2-1,2 W1 F CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g	35 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST



9134005
9134002



9180015
9180125

uvex meteor

- klassische Zweischeiben-Bügelbrille
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: längenverstellbare Bügel ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- einfaches Verstauen in der Brusttasche durch flache Bauweise

uvex meteor		
Art.-Nr.	9134005	9134002
Ausführung	uvex supravision sapphire	unbeschichtet
	Scheibe 56 mm	Scheibe 56 mm
	Stegweite 15 mm	Stegweite 15 mm
Norm	EN 166, EN 170	EN 166
Tragkörper	grau transparent	grau transparent
	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	HG farblos
	UV400	UV 330
	2-1,2 W1 FK	W1 S
Gewicht	28 g	44 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST

uvex futura

- klassische Schutzbrille mit großem Sichtfeld
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und vierstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche duo-flex Bügelenden

uvex futura		
Art.-Nr.	9180015	9180125
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	braun	braun
	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400
	2-1,2 W1 FK CE	2-1,2 W1 FKN CE
Gewicht	49 g	49 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex polavision · uvex skyguard NT



9231960

uvex polavision

- komfortable Schutzbrille mit Polarisationsfilter
- Polarisationsfilter zum Schutz vor Spiegelungen und Irritationen (z. B. an Wasseroberflächen und hochglänzenden Materialien)
- Umwandlung von grellen Spiegelungen und störenden Reflexen in angenehmes Licht

Einsatzgebiete:
- Arbeitsplätze mit reflektierenden Oberflächen (Offshore, maritimes Umfeld, Bauindustrie)

uvex polavision	
Art.-Nr.	9231960
Ausführung	beidseitig kratzfest
	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, weiß
	W 166 F CE
Scheibe	PC grau 14 %
	UV400
	5-3,1 W1 F CE
Gewicht	25 g
Bestelleinheit	ST



9175275



9175260
9175160



9175261

MADE IN GERMANY

uvex skyguard NT

- Bügelbrille mit Rundumschutz
- vollständiger Augenschutz gegen umherfliegende Partikel durch fest angespritzte weiche TPU-Auflage (Kennzeichnung 3 – Flüssigkeiten und 4 – Grobstaub)
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügellängenverstellung ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- flexible Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an

uvex skyguard NT				
Art.-Nr.	9175275	9175260	9175160	9175261
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
				Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	orange, grau	blau, grau	blau, grau	blau, grau
	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Gewicht	42 g	44 g	44 g	44 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex

Bügelbrillen

uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic



9159005
9159105



9159118

uvex winner

- randlose Metallbrille mit Federscharnier an den Bügeln
- optimale Augenabdeckung
- anatomisch anpassbare, weiche Nasenpads

uvex winner			
Art.-Nr.	9159005	9159105	9159118
Ausführung	beidseitig kratzfest	kratzfest, beschlagfrei	kratzfest, beschlagfrei
			Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	gun	gun	gun
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 F CE	2-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST



9155005

MADE IN GERMANY

uvex mercury

- flache Metall-Schutzbrille
- transparenter Seitenschutz mit guter Seitenwahrnehmung
- einfaches Verstauen in der Brusttasche durch flache Bauweise

uvex mercury	
Art.-Nr.	9155005
Ausführung	uvex supravision sapphire
	Scheibe 54 mm
	Stegweite 19 mm
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	stahlblau
	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos
	UV400
	2-1,2 W1 FK CE
Gewicht	30 g
Bestellmengenschritte	5 ST



9137005

MADE IN GERMANY

uvex ceramic

- Schutzbrille im Zwei-Scheiben-Design
- speziell für schmale Gesichter
- Kombination aus Kunststoff-Mittelteil und Metallbügeln

uvex ceramic	
Art.-Nr.	9137005
Ausführung	uvex supravision sapphire
	Scheibe 49 mm
	Stegweite 20 mm
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau, schwarz
	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos
	UV400
	2C-1,2 W1 FK CE
Gewicht	23 g
Bestellmengenschritte	5 ST

uvex

uvex academy
Industrieller Augenschutz



Weitere Informationen finden Sie unter uvex-academy.de

Praxisorientiertes Grundlagenseminar zum Einsatz von PSA für den Augenschutz.

- Vermittlung der Grundlagen für die Einsatzgebiete persönlicher Schutzausrüstung im Augenschutz, wie z. B. Schutzprodukte gegen mechanische Gefährdung, Chemikalien, Strahlung (z. B. Schweißerschutz) und Spezialeinsatzgebiete
- Demonstration und Bewertung der Gefahren, die von mechanischen Bearbeitungsschritten, infraroter und ultravioletter Strahlung (z. B. bei Schweißprozessen oder Chemikalien) ausgehen, anhand von Fallbeispielen
- Beurteilung der Risiken an Arbeitsplätzen bezüglich Augenverletzungen
- Erläuterung der Möglichkeiten, wie diesen Risiken arbeitsplatzspezifisch und effizient begegnet werden kann
- Umfassende Darstellung der Anforderungen an industriellen Augenschutz, Normung, Einsatzgebiete, Risikobewertung und Pflege von Augenschutzprodukten
- Information über die Einstufung der Schutzprodukte anhand ihrer Kennzeichnung und die Einsatzgebiete der verschiedenen Schutzausrüstungen

Zielgruppe
Mitarbeiter eines Unternehmens, die für die betriebliche Arbeitssicherheit der Beschäftigten verantwortlich sind, z. B. Sicherheitsfachkräfte und Facheinkäufer.







Weitere Informationen und Anmeldung unter **uvex-academy.de,** telefonisch unter **+49 911 9736-1710** oder unter **academy@uvex.de**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

uvex

Überbrillen

uvex 9161 · uvex super OTG



9161014



9161005
9161305

uvex 9161

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger
- Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: Längenverstellbare Bügel ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- druckfreier Sitz durch uvex duoflex Bügel

uvex 9161			
Art.-Nr.	9161014	9161005	9161305
Ausführung	ohne Beschichtung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	farblos	blau, schwarz	blau, schwarz
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 F CE
Gewicht	51 g	46 g	46 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST



9169065
9169260



9169080



9169081

uvex super OTG

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit scharnierlosen Bügeln
- Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- metallfrei
- hochflexible Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

uvex super OTG				
Art.-Nr.	9169065	9169080	9169260	9169081
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
				Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau, hellgrau	schwarz, hellgrau	blau, hellgrau	schwarz, hellgrau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE
Gewicht	37 g	37 g	37 g	37 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Überbrillen

uvex super f OTG



9169585
9169261



9169500



9169164



9169586



9169850



9169615

uvex super f OTG

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit Bügel-Scharnier-Konzept
- Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

uvex super f OTG							
Art.-Nr.	9169585	9169261	9169500	9169164	9169586	9169850	9169615
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision clean autoklavierbar (20 Zyklen)	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision sapphire Sonnenschutz	uvex supravision variomatic	uvex supravision sapphire blaulichtblockend bis 525 nm
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, weiß	schwarz, weiß	weiß, hellblau	schwarz, weiß	schwarz, weiß	schwarz, weiß	schwarz, weiß
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC CBR65	PC grau 23 %	PC leicht grün	PC orange
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV 525
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE	2-1,2 W1 FTKN CE	2-1,4 W1 FTK CE
Gewicht	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	ST	5 ST

MADE IN GERMANY

uvex

uvex megasonic

Visionäre Technologien im Blick

Mit ihrem revolutionären Scheibendesign und dem damit verbundenen unbegrenzten Sichtfeld sorgt die uvex megasonic jederzeit für beste Sicht – selbst unter schwierigen Bedingungen. Ihr sportives, ergonomisches Design und die angenehmen Trageeigenschaften machen sie zum zuverlässigen Begleiter im Arbeitsalltag.



reddot winner 2020

pro-K award 2020

PLUS X AWARD 2020 | Ausgezeichnet für: High Quality, Design, Bedienkomfort

Rahmenloses und innovatives Scheibendesign
für beste, uneingeschränkte Sicht

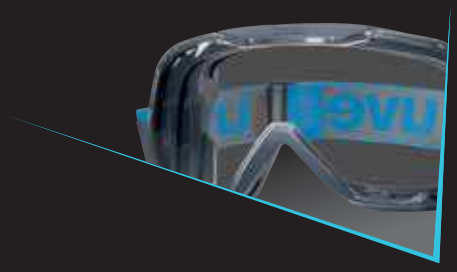

x-frame design
für flexible Anpassung an jedes Gesicht



Ergonomische Gesichtsauflage
für perfekte Passform und höchsten Komfort

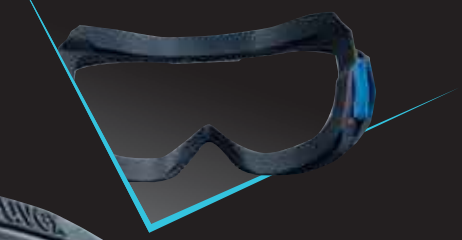



Mit Korrektionsbrille kombinierbar
durch das einzigartige Rahmendesign

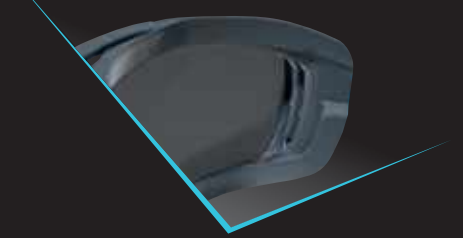

uvex supravision
Beschichtungstechnologie



Extra breites Kopfband
für optimalen Halt und zusätzlichen Tragekomfort

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex megasonic



9320265



9320281

Weitere Infos finden Sie unter
uvex-safety.com/de/megasonic
(oder durch scannen des QR Codes).

uvex megasonic

- revolutionäre Vollsichtbrille mit maximal optimiertem Sichtfeld
- einzigartiges rahmenloses Scheibendesign
- OTG-Funktion mit Aussparung für Brillenbügel
- flexibler Rahmen ermöglicht maximalen Tragekomfort
- indirekte Ventilation
- 30 mm breites Kopfband bietet optimalen Halt
- leicht wechselbares Kopfband und Scheibe
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- bewährte uvex supravision-Beschichtungstechnologie

reddot winner 2020

pro-K award 2020

PLUS X AWARD 2020 | Ausgezeichnet für: High Quality Design Bedienkomfort

uvex megasonic		
Art.-Nr.	9320265	9320281
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
		Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	anthrazit, blau	anthrazit, lime
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Scheibe	PC farblos	PC grau 23 %
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Gewicht	96 g	96 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Vollsichtbrillen

uvex pheos cx2 sonic



9309275



9309064



9309286

uvex pheos cx2 sonic

- uvex' leichteste Vollsichtbrille (34 Gramm) in kompaktem Design
- hohe mechanische Festigkeit B (120 m/s)
- Kennzeichnung 3 (Flüssigkeiten), 4 (Grobstaub) und T (extreme Temperaturen)
- komfortabler Schutz durch direkt an die Scheibe angespritzte, weiche Stirn- und Nasenauflage
- indirekte Ventilation
- sehr weiches und leichtes Textilkopfband für sicheren und bequemen Sitz
- gut mit anderer PSA kombinierbar

uvex pheos cx2 sonic			
Art.-Nr.	9309275	9309064	9309286
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
		Sonnenschutz	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiß, schwarz	weiß, schwarz	weiß, schwarz
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Scheibe	PC farblos	PC CBR65	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Gewicht	34 g	34 g	34 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex u-sonic



9308147



9308245



9308123



9308247



9308246



9308240



9308248



9308048 Vorsatzscheibe

uvex u-sonic

- kompakte Vollsichtbrille mit geringem Gewicht
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- ergonomisches Design mit flexibler Softkomponente – passt sich perfekt jeder Gesichtsform an
- indirekte Ventilation
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- geringer Anpressdruck und homogene Druckverteilung für hohen Tragekomfort
- Entlastung statt Belastung durch geringes Gewicht

uvex u-sonic						
Art.-Nr.	9308147	9308245	9308123	9308247	9308246	9308240
Ausführung	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
	Oil & Gas			reduzierte Ventilation	reduzierte Ventilation	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, grau	anthrazit, lime	anthrazit, pink	schwarz, rot	anthrazit, gelb	anthrazit, lime
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE
Gewicht	72 g	72 g	72 g	71 g	71 g	72 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex u-sonic		Vorsatzscheibe
Art.-Nr.	9308248	9308048
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
	mit Vorsatzscheibe grau 14 % und Magnetkopfband	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	grau, orange	
	W 166 34 B CE	
Scheibe	PC farblos, UV400	PC grau 14 %, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	5-3,1 W1 CE
Vorsatzscheibe	uvex supravision sapphire	
	PC grau 14 %	
	Sonnenschutz, UV400	
	5-3,1 W1 CE	
Gewicht	107 g	–
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST

DESIGN AWARD 2015

MADE IN GERMANY

uvex

uvex CR

Autoklavierbarer Augenschutz, der mehr kann.

Innovative Beschichtungstechnologie – Erste autoklavierbare Schutzbrille mit Antifog-Effekt



Professioneller Arbeitsschutz in Labors, Kliniken, Reinräumen oder in der Lebensmittelproduktion: Für besondere Anforderungen hat uvex die erste autoklavierbare Schutzbrille mit beschlagfreier Beschichtung entwickelt.
Von der superleichten Bügelbrille bis zur Vollsichtbrille mit weiter Panoramasicht: uvex CR bietet für jeden Einsatzbereich die optimale Schutzbrille – speziell für die mehrfache Sterilisation im Autoklaven (20 mal 20 Minuten bei max. 121°C) konzipiert.

uvex CR – professioneller Augenschutz und perfekte Hygiene.

9178500

uvex super fit CR

- leichte Schutzbrille mit Bügel-Scharnier-Konzept in sportlichem Design
- beste optische Klarheit durch extrem dünne Wrap-around-Scheibe
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und angenehmes Augenklima
- sehr angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht

uvex super fit CR	
Art.-Nr.	9178500
Ausführung	uvex supravision clean
	autoklavierbar (20 Zyklen)
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	weiß, hellblau
	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos
	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	21 g
Bestellmengenschritte	5 ST

9169500

uvex super f OTG CR

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit Bügel-Scharnier-Konzept
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

uvex super f OTG CR	
Art.-Nr.	9169500
Ausführung	uvex supravision clean
	autoklavierbar (20 Zyklen)
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	weiß, hellblau
	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos
	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	39 g
Bestellmengenschritte	5 ST

9302500

uvex ultrasonic CR

- Vollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet
- Scheibenwechsel möglich
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- weites Panoramablickfeld
- keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten
- indirekte Ventilation
- mit Silikon-Kopfband

uvex ultrasonic CR	
Art.-Nr.	9302500
Ersatzscheibe	9302259
Ausführung	uvex supravision clean
	autoklavierbar (20 Zyklen)
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	transparent, weiß
	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE
Gewicht	95 g
Bestellmengenschritte	4 ST

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex ultrasonic



9302245



9302285


9302281



9302275



9302601



9302600


9302500



9302247



9302286

uvex ultrasonic

- Vollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet
- Scheibenwechsel möglich
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- weites Panoramablickfeld
- keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten
- indirekte Ventilation

Einsatzgebiete:
- uvex supravision clean: sterile Arbeitsumgebung (Labor, Kliniken, Reinräume, Lebensmittelproduktion)

uvex ultrasonic					
Art.-Nr.	9302245	9302285	9302281	9302275	9302601
Ersatzscheibe	9302255	9302255	9302255	–	–
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence mit Neoprene-Kopfband	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme reduzierte Ventilation
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau, orange	schwarz, grau	schwarz, grau	anthrazit, lime	schwarz, rot
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos, UV400	PC farblos, UV400	PC farblos, UV400	PC farblos, UV400	PC farblos, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Gewicht	83 g	83 g	85g	83 g	95 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

Art.-Nr.	9302600	9302500	9302247	9302286
Ersatzscheibe	–	9302259	9302257	9302256
Ausführung	uvex supravision extreme reduzierte Ventilation	uvex supravision clean autoklavierbar (20 Zyklen)	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau, grau	transparent, weiß	grau, orange	schwarz, grau
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos, UV400	PC farblos, UV400	PC braun, UV400	PC grau, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE
Gewicht	95 g	95 g	83 g	83 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Vollsichtbrillen

uvex ultravision CA



9301714



9301906



9301716



9301424

Hinweis:
CA-Scheiben passen nicht in PC-Modelle und umgekehrt.

uvex ultravision

- klassische Vollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- auch als Überbrille geeignet
- mit Polycarbonat- oder Celluloseacetat-Scheiben erhältlich
- Scheibenwechsel möglich
- hohe mechanische Festigkeit bei extremen Temperaturen der Polycarbonat-Scheibe (B: 120 m/s, T)
- mechanische Festigkeit der Celluloseacetat-Scheibe (F: 45 m/s)
- generell indirekte Ventilation (Ausnahme: reduzierte, indirekte Ventilation bei Modell 9301815 und keine Ventilation bei den gasdichten Varianten 9301613 und 9301633)

uvex ultravision				
Art.-Nr.	9301714	9301906	9301716	9301424
Ersatzscheibe	9300517	9300956	9300517	9300517
Ausführung	innenseitig beschlagfrei	innenseitig beschlagfrei breites Nasenteil, besonders gut geeignet in Verbindung mit Staubmasken	innenseitig beschlagfrei mit Schaumstoffauflage	innenseitig beschlagfrei mit Neoprene-Kopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent W 166 34 F CE	grau transparent W 166 3 F CE	grau transparent W 166 34 F CE	grau transparent W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos UV 380 2-1,2 W1 FN CE	CA farblos UV 380 2-1,2 W1 FN CE	CA farblos UV 380 2-1,2 W1 FN CE	CA farblos UV 380 2-1,2 W1 FN CE
Gewicht	116 g	130 g	118 g	119 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex ultravision



9301605



9301116



9301105



9301626



9301813



9301815



9301613



9301633



9301064

uvex ultravision					
Art.-Nr.	9301605	9301116	9301105	9301626	9301813
Ersatzscheibe	–	–	9301255	9301255	9301255
Ersatzfolien	–	–	–	–	9300316
Ausführung	uvex supravision plus	uvex supravision plus mit Schaumstoffauflage Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence mit Schaumstoffauflage	uvex supravision excellence mit Abreißfolien, 2 Stück Ersatzfolien: 9300316
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent W 166 34 BT CE	grau transparent W 166 34 BT CE	grau transparent W 166 34 BT CE	grau transparent W 166 34 BT CE	grau transparent W 166 34 BT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE
Gewicht	131 g	134 g	131 g	134 g	126 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

Art.-Nr.	9301815	9301613	9301633	9301064
Ersatzscheibe	9301255	9301255	9301255	–
Ersatzfolien	–	–	–	–
Ausführung	uvex supravision excellence Lüftung oben geschlossen	uvex supravision excellence geschlossene Ventilation (gasdicht)	uvex supravision excellence geschlossene Ventilation (gasdicht) hitzebeständiges Rahmenmaterial	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	grau transparent W 166 34 BT CE	gelb W 166 345 BT CE	rot W 166 345 BT CE	grau transparent W 166 34 BT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 BTKN CE
Gewicht	131 g	133 g	133 g	131 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Vollsichtbrillen

uvex ultravision faceguard · uvex Vollsichtbrillen mit Helmhalterung



9301555
Vollsichtbrille: 9301105



9301317



9301318

uvex ultravision faceguard

- Kombination Vollsichtbrille mit Mundschutz
- Schutz für Augen und Gesicht
- 9301555 bzw. 9301318: Klappmechanismus ermöglicht flexible Handhabung während des Einsatzes z.B. Kommunikation, Trinken, etc.

	Vollsichtbrille mit Mundschutz	Mundschutz	Mundschutz
Art.-Nr.	9301555	9301317	9301318
Ausführung	Vollsichtbrille mit uvex supravision excellence (9301105) mit Mundschutz (9301318)	für alle Modelle 9301 mit PC-Scheibe ohne Brille unbeschichtet	für alle Modelle 9301 mit PC-Scheibe ohne Brille unbeschichtet
Norm	EN 166, EN 170	–	–
Tragkörper	grau transparent	transparent	transparent
	W 166 34 BT CE	CE	CE
Scheibe	PC farblos	–	–
	UV400	–	–
	2C-1,2 W1 BTKN CE	–	–
Gewicht	212 g	64 g	81 g
Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	4 ST	ST	ST



9302510



9301544



9924010

uvex ultrasonic und uvex ultravision mit Helmhalterung

- Vollsichtbrillen zur Kombination mit Helm und Gehörschutzkapseln uvex K1H oder uvex K2H (Gehörschutzkapseln sind nicht im Lieferumfang enthalten).
- zur Montage der uvex ultrasonic oder der uvex ultravision ohne Gehörschutzkapseln sind zusätzliche Adapter (Art.-Nr. 9924010) erforderlich.

	uvex ultrasonic mit Helmhalterung	uvex ultravision mit Helmhalterung	Adapter
Art.-Nr.	9302510	9301544	9924010
Ausführung	uvex supravision extreme reduzierte Ventilation	innenseitig beschlagfrei	Adapter für die Montage ohne Helmkapseln
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Tragkörper	blau, grau	grau transparent	
	W 166 34 B CE	W 166 34 F CE	
Scheibe	PC farblos	CA farblos	
	UV400	UV 380	
	2C-1,2 W1 BKN CE	2-1,2 W1 FN CE	
Gewicht	121 g	132 g	–
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST
Inhalt	–	–	je 1 Paar

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405



9307375



9307365



9307276

uvex carbonvision

- kleine Vollsichtbrille mit besten Schutzeigenschaften
- geringes Gewicht von nur 46 Gramm
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- Rahmenaufbau mit geringem Volumen und hoher mechanischer Festigkeit (B: 120 m/s)
- indirekte Ventilation

uvex carbonvision			
Art.-Nr.	9307375	9307365	9307276
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme mit Neoprene-Kopfband	uvex supravision extreme Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, grau W 166 34 B CE	schwarz, grau W 166 34 B CE	schwarz, grau W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC grau UV400 5-2,5 W1 BKN CE
Gewicht	46 g	51 g	46 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST



9305714



9305514



9405714

uvex 9305

- klassische Vollsichtbrille mit Celluloseacetat-Scheibe und umlaufendem, indirektem Belüftungssystem
- mechanische Festigkeit F: 45 m/s

uvex 9305		
Art.-Nr.	9305514	9305714
Ausführung	innenseitig beschlagfrei mit Gummikopfband	innenseitig beschlagfrei mit Textilkopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent W 166 34 F CE	grau transparent W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos UV 380 2C-1,2 W1 FN CE	CA farblos UV 380 2C-1,2 W1 FN CE
Gewicht	95 g	91 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST

uvex 9405

- klassische Vollsichtbrille mit Celluloseacetat-Scheibe und umlaufendem, indirektem Belüftungssystem
- mechanische Festigkeit F: 45 m/s

uvex 9405	
Art.-Nr.	9405714
Ersatzscheibe	9400517
Ausführung	innenseitig beschlagfrei
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos UV 380 2C-1,2 W1 FN CE
Gewicht	84 g
Bestellmengenschritte	4 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Schweißerschutz

Eine völlig neue Generation von Schweißerschutzbrillen – mit grau getönter Scheibe und unterschiedlichen Schutzstufen. Die innovative Technologie schützt zuverlässig vor UV- und Infrarotstrahlung und ermöglicht eine perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern.

Die spezielle uvex infradur plus Beschichtung verhindert durch ihren „Antifog-Effekt“ das Beschlagen der Scheibeninnenseite – die extrem kratzfeste Beschichtung der Außenseite minimiert das Einbrennen von Schweißerfunken.

Gleichzeitig überzeugen die Schweißerschutzbrillen durch perfekte Passform und höchsten Tragekomfort: Denn nur ein Augenschutz, der angenehm sitzt, wird auch dauerhaft bei der Arbeit getragen.

Hinweis: Bitte nicht beim Elektroschweißen einsetzen!



Alle Artikel mit Kunststoffscheiben, die wir zum Schweißen anbieten, schützen vor UV- und IR-Strahlung sowie vor Blendung.

Sie bieten keinen ausreichenden Schutz vor Laserstrahlung!

Sicherheit und kompetente Beratung zur Auswahl von Laserschutzbrillen erhalten Sie von unseren Spezialisten.

laservision

Erreichbar unter
Telefon +49 (0)911 973681-00.

uvex-laservision.de

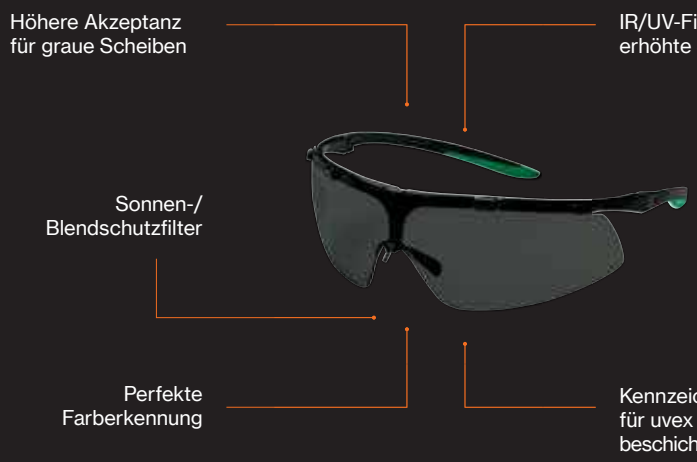

Schweißerschutzstufen und empfohlene Verwendung nach EN 169

Autogenschweißen / Gasschweißen

Schutzstufe	Verwendung
1,7	Für Schweißerhelfer, gegen UV-Strahlung und helles Streulicht
2	Leichte Brennschneidearbeiten
3	Flammenentrosten, Brennschneiden, Leichtmetallschweißen
4	Schweißen und Hartlöten bis 70 Ltr. Acetyl/Std., Brennschneiden mit bis 900 Ltr. Sauerstoff/Std., Stahl- und Graugusschweißen, Leichtmetallschweißen
5	Schweißen und Hartlöten mit 70 bis 200 Ltr. Acetyl/Std., Brennschneiden mit 2.000 bis 4.000 Ltr. Sauerstoff/Std.
6	Schweißen und Hartlöten mit 200 bis 800 Ltr. Acetyl/Std., Brennschneiden mit 2.000 bis 4.000 Ltr. Sauerstoff/Std.

Schweißerschutz

uvex i-vo · uvex super fit



9160041



9160043



9160045

uvex i-vo

- funktionale Schweißerschutzbrille mit Bügellängenverstellung
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche uvex quattroflex-Bügel sowie Weichkomponenten an Nase und Stirn sorgen für angenehmen und druckfreien Sitz
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aufgrund der Scheibengeometrie

uvex i-vo			
Art.-Nr.	9160041	9160043	9160045
Ausführung	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Schweißerschutzstufe 1,7	Schweißerschutzstufe 3	Schweißerschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Gewicht	33 g	33 g	33 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST



9178041



9178043

uvex super fit

- leichte Schweißerschutzbrille mit Bügel-Scharnier-Konzept in sportlichem Design
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- weiche, verstellbare Nasenauflage
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und angenehmes Augenklima
- angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht von nur 21 Gramm

uvex super fit		
Art.-Nr.	9178041	9178043
Ausführung	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Schweißerschutzstufe 1,7	Schweißerschutzstufe 3
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau	PC grau
	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE
Gewicht	21 g	21 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Schweißerschutz

uvex astrospec 2.0



9164143



9164141



9164146



9164145



9164144

uvex astrospec 2.0

- innovative Weiterentwicklung der weltweit beliebtesten uvex astrospec Schutzbrille
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- Panoramascheibe aus Polycarbonat mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- uvex Belüftungssystem mit Labyrinthdichtung für angenehmes Augenklima
- weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- einfaches Verstauen in der Brusttasche aufgrund flacher Flatfold-Bauweise

uvex astrospec 2.0					
Art.-Nr.	9164141	9164143	9164144	9164145	9164146
Ausführung	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Schweißerschutzstufe 1,7	Schweißerschutzstufe 3	Schweißerschutzstufe 4	Schweißerschutzstufe 5	Schweißerschutzstufe 6
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	4 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE	6 W1 FTKN CE
Gewicht	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Schweißerschutz

uvex futura



9180143



9180141



9180146



9180145



9180144

uvex futura

- klassische Schweißerschutzbrille mit sehr guter Abdeckung
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und vierstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche Duoflex-Bügelenden

uvex futura					
Art.-Nr.	9180141	9180143	9180144	9180145	9180146
Ausführung	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	Schweißerschutzstufe 1,7	Schweißerschutzstufe 3	Schweißerschutzstufe 4	Schweißerschutzstufe 5	Schweißerschutzstufe 6
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTK CE	3 W1 FTK CE	4 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE	6 W1 FTK CE
Gewicht	49 g	49 g	49 g	49 g	49 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Schweißerschutz

uvex 9116



9116041



9116043



9116045



9116044



9116046

uvex 9116

- kompakte Schweißerschutzbrille mit dichtschließender Passform und anatomisch geformtem Nasensteg
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und -längenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- anpassbare Softform-Komfort-Bügelenden

uvex 9116					
Art.-Nr.	9116041	9116043	9116044	9116045	9116046
Ausführung	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	Schweißerschutzstufe 1,7	Schweißerschutzstufe 3	Schweißerschutzstufe 4	Schweißerschutzstufe 5	Schweißerschutzstufe 6
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTK CE	3 W1 FTK CE	4 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE	6 W1 FTK CE
Gewicht	27 g	27 g	27 g	27 g	27 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Schweißerschutz

uvex 9104



9104041



9104043



9104044



9104045



9104046

uvex 9104

- kompakte Schweißerschutzbrille mit dichtschließender Passform und anatomisch geformtem Nasensteg
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und -längenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- anpassbare Softform-Komfort-Bügelenden

uvex 9104					
Art.-Nr.	9104041	9104043	9104044	9104045	9104046
Ersatzscheibe flip-up	9104081	9104083	9104084	9104085	9104086
Ausführung	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter
Norm	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE
Zusatzscheibe	PC grau, UV400 + IR	PC grau, UV400 + IR	PC grau, UV400 + IR	PC grau, UV400 + IR	PC grau, UV400 + IR
	uvex infradur, 1,7 W1 FTK CE	uvex infradur, 3 W1 FTK CE	uvex infradur, 4 W1 FTK CE	uvex infradur, 5 W1 FTK CE	uvex infradur, 6 W1 FTK CE
	Schweißerschutzstufe 1,7	Schweißerschutzstufe 3	Schweißerschutzstufe 4	Schweißerschutzstufe 5	Schweißerschutzstufe 6
Gewicht	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Schweißerschutz

uvex 9161 · uvex super f OTG



9161141



9161143



9161144



9161145



9161146

uvex 9161

- Schweißer-Überbrille für Korrektionsbrillenträger
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: längenverstellbare Bügel ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- druckfreier Sitz durch uvex Duoflex-Bügel

uvex 9161					
Art.-Nr.	9161141	9161143	9161144	9161145	9161146
Ausführung	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	Schweißerschutzstufe 1,7	Schweißerschutzstufe 3	Schweißerschutzstufe 4	Schweißerschutzstufe 5	Schweißerschutzstufe 6
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FT CE	3 W1 FT CE	4 W1 FT CE	5 W1 FT CE	6 W1 FT CE
Gewicht	46 g	46 g	46 g	46 g	46 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST



9169541



9169543



9169545

uvex super f OTG

- Schweißer-Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit Bügel-Scharnier-Konzept
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

uvex super f OTG			
Art.-Nr.	9169541	9169543	9169545
Ausführung	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Schweißerschutzstufe 1,7	Schweißerschutzstufe 3	Schweißerschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Gewicht	39 g	39 g	39 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Schweißerschutz

uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision



9302043



9302045

uvex ultrasonic flip-up

- Schweißervollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet
- Scheibenwechsel möglich
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- weites Panoramablickfeld
- keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten
- indirekte Ventilation

uvex ultrasonic		
Art.-Nr.	9302043	9302045
Ersatzscheibe flip-up	9302083	9302085
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	mit hochklappbarem und leicht	mit hochklappbarem und leicht
	austauschbarem Filter	austauschbarem Filter
Norm	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos, UV400	PC farblos, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Zusatzscheibe	PC grau, UV400 + IR	PC grau, UV400 + IR
	uvex infradur, 3 W1 CE	uvex infradur, 5 W1 CE
	Schweißerschutzstufe 3	Schweißerschutzstufe 5
Gewicht	123 g	123 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST



9301145

uvex ultravision

- klassische Schweißervollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- auch als Überbrille geeignet
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- indirekte Ventilation

uvex ultravision	
Art.-Nr.	9301145
Ausführung	uvex infradur plus
	Schweißerschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz
	W 166 3 BT CE
Scheibe	PC grau
	UV400 + IR
	5 W1 BTKN CE
Gewicht	131 g
Bestellmengenschritte	4 ST

MADE IN GERMANY

Zubehör

uvex Reinigungszubehör



9970005



9972101



9963000

uvex Brillenreinigungsstation

- inklusive
  2 x 9971000
  1 x 9972103
  1 x 9973101

Kunststoffpumpe
- für uvex Reinigungsfluid 9972103

uvex Reinigungsfluid
- 500 ml Reinigungsfluid
- für alle Sichtscheiben geeignet

Reinigungspapier
- Ersatzpackung silikonfreies Papier
- ca. 760 Blatt
- antistatisch
- für alle uvex Brillenscheiben geeignet

Magnetwandhalterung
- zum einfachen Anbringen der uvex Reinigungsstation (9970005)

uvex Brillenreinigungsstation	
Art.-Nr.	9970005
Bestelleinheit	ST

Kunststoffpumpe	
Art.-Nr.	9973101
Bestelleinheit	ST

uvex Reinigungsfluid	
Art.-Nr.	9972103
Inhalt	500 ml
Bestelleinheit	ST

Reinigungspapier	
Art.-Nr.	9971000
Bestelleinheit	ST

Magnetwandhalterung	
Art.-Nr.	9963004
Bestelleinheit	ST

uvex Reinigungsfluid

- Hinweis:
  passt nicht in die uvex Brillenreinigungsstationen (9970005 und 9970002)

uvex Reinigungsfluid	
Art.-Nr.	9972101
Inhalt	500 ml
Bestelleinheit	ST

- Hinweis:
  Ersatzteile für 997002

uvex Reinigungsfluid	
Art.-Nr.	9972100
Inhalt	500 ml
Bestelleinheit	ST

Kunststoffpumpe	
Art.-Nr.	9973100
Bestelleinheit	ST

Ersatzteile nur für uvex Reinigungsstation 9970002

uvex Feuchtreinigungstücher

- 100 Stück in Kartonbox
- silikonfrei
- nicht antistatisch
- einzeln verpackt
- für alle uvex Brillenscheiben

uvex Feuchtreinigungstücher	
Art.-Nr.	9963000
Bestelleinheit	ST

- Wandhalterung für Feuchtreinigungstücher inkl. Montagezubehör

Wandhalterung	
Art.-Nr.	9963001
Bestelleinheit	ST



9972103



9971000



9973101



9963004



9963001

Zubehör

uvex Display · uvex Mikrofasertuch · uvex SECU Box



9957503

uvex Display

- mit integriertem Spiegel
- für vier Bügel- und eine Vollsichtbrille

uvex Display	
Art.-Nr.	9957503
Bestelleinheit	ST



9972130

uvex Mikrofasertuch

- zum Putzen von Brillenscheiben

uvex Mikrofasertuch	
Art.-Nr.	9972130
Bestelleinheit	BTL
Inhalt	5 ST



9957502

uvex SECU Box

- Aufbewahrungsbox zur Wandmontage
- für Bügel- und Vollsichtbrillen:
  2 Vollsichtbrillen oder
  3 Bügelbrillen oder
  1 Vollsicht- und 2 Bügelbrillen

uvex SECU Box	
Art.-Nr.	9957502
Bestelleinheit	ST

uvex

Zubehör

uvex Brillenetuis



9954600

uvex Brillenetui

- Hartschalenetui im modernen Design
- extrem robuster Aufbau zum Schutz vor äußeren Einwirkungen
- weich eingebettete Innenseite
- Gürtelschlaufe
- praktischer Karabinerhaken
- speziell für gekrümmte Bügelbrillen (z. B. uvex i-vo)

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	9954600
Bestellmengenschritte	5 ST



9954500

uvex Brillenetui

- extrem robustes Etui
- verstärker Reißverschluss
- Gürtelschlaufe
- zusätzlicher Raum für Ersatzscheibe
- für alle uvex Bügelbrillen geeignet

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	9954500
Bestellmengenschritte	5 ST



9954501

uvex Brillenetui

- Vollsichtbrillenetui mit Reißverschluss und Gürtelschlaufe
- sehr robust und groß
- zusätzlicher Raum für Ersatzscheibe
- für Bügel- und Vollsichtbrillen

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	9954501
Bestellmengenschritte	5 ST

Zubehör

uvex Brillenetuis · uvex Tragetasche



6118002



9954650

uvex Brillenetui

- flexibles Etui aus robustem Nylonmaterial
- durch seitlich angebrachten Reißverschluss erweiterbar
- Klettverschluss individuell einstellbar
- mit Gürtelschlaufe
- passend für alle Bügelbrillen

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	6118002
Bestellmengenschritte	1 ST

uvex Brillenetui

- flexibles Etui aus robustem Nylonmaterial
- Klettverschluss individuell einstellbar
- mit Gürtelschlaufe
- für Vollsichtbrillenmodelle

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	9954650
Bestellmengenschritte	5 ST



9954355



9954360

uvex Mikrofaserbeutel

- eleganter Mikrofaserbeutel
- für uvex Bügelbrillen-Modelle

uvex Mikrofaserbeutel	
Art.-Nr.	9954355
Bestellmengenschritte	5 ST

- eleganter Mikrofaserbeutel
- für uvex Vollsicht- und Überbrillen

uvex Mikrofaserbeutel	
Art.-Nr.	9954360
Bestellmengenschritte	5 ST



9954326

uvex Tragetasche

- mit flexibel einstellbaren Einlegefächern (per Klettverschluss)
- auch für Vollsichtbrillen geeignet
- Bügelbrillenkapazität: 12 Stk. (3x4)
- Farbe: schwarz
- mit längenverstellbarem Schultergurt

uvex Tragetasche	
Art.-Nr.	9954326
Bestelleinheit	1 ST

Zubehör

uvex Brillenkordeln · uvex Kopfbänder



9958017



9958003

uvex Brillenkordel

- passend für sämtliche uvex Bügelbrillen (ausgenommen duoflex Bügel)
- mit Einstellknopf für individuelle Weitenregulierung

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9958017
Bestellmengenschritte	5 ST

uvex Kopfband

- stufenlos einstellbar
- metallfrei

uvex Kopfband	
Art.-Nr.	9958003
Bestellmengenschritte	5 ST



9958020



9958009

uvex pheos Kopfband

- zum Montieren an uvex pheos standard und uvex pheos small
- metallfrei
- individuelle Weitenregulierung

uvex pheos Kopfband	
Art.-Nr.	9958020
Bestellmengenschritte	5 ST

sh. Seite 32, 33

uvex i-3 Brillenkordel

- Brillenkordel für uvex i-3 und uvex i-3 s

uvex i-3 Brillenkordel	
Art.-Nr.	9958009
Bestellmengenschritte	5 ST

sh. Seite 34, 35

Zubehör

uvex Brillenkordeln · uvex Kopfbänder

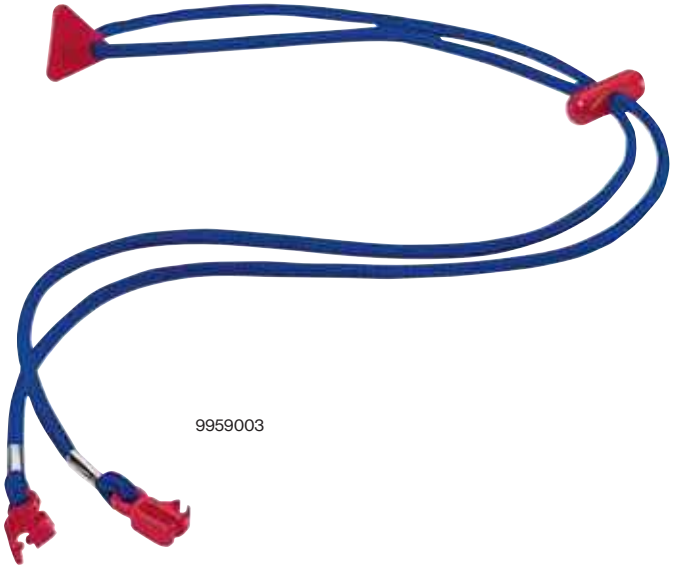

9959003

uvex Brillenkordel

• individuelle Weitenregulierung

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9959003
Bestellmengenschritte	5 ST



9959004

uvex Brillenkordel

• metallfrei
• individuelle Weitenregulierung

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9959004
Bestellmengenschritte	5 ST



9959002

uvex Brillenkordel

• für alle uvex Bügelbrillen

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9959002
Bestellmengenschritte	10 ST



9958023

uvex x-fit Kopfband

• zum Montieren an uvex x-fit und uvex x-fit pro
• individuelle Weitenregulierung metallfrei

uvex x-fit Kopfband	
Art.-Nr.	9958023
Bestellmengenschritte	5 ST

sh. Seite 25

uvex

Kordel-Etuis-Matrix

Modell	Name	Kordeln / Bänder								Etuis							
																	
		9958017	9958003	9958020 (pheos)	9958009	9959003	9959004	9959002	9958023 (x-fit family)	9954600	9954500	9954501	6118002	9954650	9954355	9954360	9957502 SECU-Box
9104	uvex 9104	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	2 Vollsichtbrillen oder 3-4 Bügelbrillen oder 1 Vollsicht + 2 Bügel
9116	uvex 9116	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9134	uvex meteor	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9137	uvex ceramic	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9155	uvex mercury	■	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9159	uvex winner	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9160	uvex i-vo	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9161	uvex 9161	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9164	uvex astrospec 2.0	■	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9169	uvex super OTG	■	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9169	uvex super f OTG	■	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	□	■	■	■	
9172	uvex super g	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9175	uvex skyguard NT	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	
9178	uvex super fit	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9180	uvex futura	□	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9183	uvex i-5	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9188	uvex cybric	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9188	uvex cyberguard	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9190	uvex i-3 / i-3 s	■	□	□	■	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9192	uvex pheos / pheos s	■	□	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9192	uvex pheos guard / s	□	□	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9193	uvex sportstyle	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9194	uvex i-works	■	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9195	uvex skyper	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9197	uvex skyper sx2	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9198	uvex pheos cx2	□	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9199	uvex x-fit	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9199	uvex x-fit pro	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9231	uvex polavision	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9301	uvex ultravision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9302	uvex ultrasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9305	uvex 9305	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9307	uvex carbonvision	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9308	uvex u-sonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9309	uvex pheos cx2 sonic	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9320	uvex megasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9405	uvex 9405	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	

■ kompatibel □ nicht kompatibel

Anwendungsempfehlungen

Immer die ideale Lösung

Mechanische Gefährdung Chemische Gefährdung Strahlengefährdung

Arbeitsbereich	Brillenmodell	Scheibenmaterial	Scheibentönung	Beschichtung
Feinmechanische Arbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision AR (entspiegelt) uvex supravision excellence
Leichte Montagearbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence
Schleifarbeiten Winkelschleifen	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Dreh- und Fräsarbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence
Staubarbeiten	Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Gussputzarbeiten	Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Land- und Forstarbeiten	Bügelbrille	PC	farblos amber grau 23 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laborarbeiten	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC CA	farblos	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Säure- und Galvanische Arbeiten	Vollsichtbrille	PC CA	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Punktschweißen Löten Autogenschweißen Brennschneiden Schweißerhelfer Metallgießen Arbeiten am Schmelzofen	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC	Schweißerschutz	uvex infradur uvex infradur plus
Arbeiten im Freien (Sonnenblendung / Kraftfahrer)	Bügelbrille	PC	grau braun Silberspiegel	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Offshoring / Maritim	Bügelbrille	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Starke Beleuchtung Blendung	Bügelbrille	PC	CBR 65 Silberspiegel 53 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Mischlicht	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision AR (entspiegelt)
Sterile Arbeitsumgebung	Bügelbrille Überbrille	PC	farblos	uvex supravision CR
Oil & Gas	Bügelbrille Überbrille Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision plus
Werksbesucher	Bügelbrille Überbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire unbeschichtet

uvex

Schutzbrillen

Schnellübersicht

Modell	Name	Produkt	Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	uvex supravision sapphire	supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Silberspiegel, innenseitig beschlagfrei	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA unbeschichtet	CA innenseitig beschlagfrei	beidseitig kratzfest	kratzfest + beschlagfrei	unbeschichtet	Seite
9104	uvex 9104	Schweißer-Bügelbrille	5 ST		■								■							63
9104	uvex 9104	Ersatzscheibe Flip-up	5 ST										■							63
9116	uvex 9116	Schweißer-Bügelbrille	5 ST										■							62
9134	uvex meteor	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■															■	42
9137	uvex ceramic	Metall-Bügelbrille	5 ST	■																44
9155	uvex mercury	Metall-Bügelbrille	5 ST	■																44
9159	uvex winner	Metall-Bügelbrille	5 ST														■	■		44
9160	uvex i-vo	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■	■														40
9160	uvex i-vo	Schweißer-Bügelbrille	5 ST											■						59
9161	uvex 9161	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■														■	46
9161	uvex 9161	Schweißer-Bügelbrille	5 ST										■							64
9164	uvex astrospec 2.0	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■	■	■													37
9164	uvex astrospec 2.0	Schweißer-Bügelbrille	5 ST											■						60
9169	uvex super OTG	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■		■														46
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■		■														47
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille	ST									■								47
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille UV 525	5 ST	■																47
9169	uvex super f OTG CR	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST						■											52
9169	uvex super f OTG	Schweißer-Bügelbrille	5 ST											■						64
9172	uvex super g	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■	■														38
9172	uvex super g	Ersatzscheiben	5 ST			■														38
9175	uvex skyguard NT	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST			■	■													43
9178	uvex super fit	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■	■														39
9178	uvex super fit ETC	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST					■												39
9178	uvex super fit CR	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST						■											39
9178	uvex super fit	Ersatzscheiben	5 ST			■														39
9178	uvex super fit	Schweißer-Bügelbrille	5 ST											■						59
9180	uvex futura	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■															42
9180	uvex futura	Schweißer-Bügelbrille	5 ST										■							61
9183	uvex uvex i-5	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST			■														23
9183	uvex uvex i-5	Zusatzrahmen	20 ST																	23
9188	uvex cybric	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■															42
9188	uvex cyberguard	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST		■															42
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■	■				■	■									34/35
9190	uvex i-3	Kunststoff-Bügelbrille	ST									■								34
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Zusatzrahmen	20 ST																	34
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST		■	■	■				■									32/33
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	uvex pheos Kopfbandvariante	4 ST				■													32/33
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Zusatzrahmen	20 ST																	33
9193	uvex sportstyle	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST		■	■	■			■	■									29
9193	uvex sportstyle	Kunststoff-Bügelbrille	ST									■								29
9194	uvex i-works	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST			■					■									36
9195	uvex skyper	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■		■														41
9195	uvex skyper	Ersatzscheiben	5 ST			■														41
9197	uvex skyper sx2	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■		■														41
9198	uvex pheos cx2	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■		■	■					■								30
9199	uvex x-fit	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■		■														27

Modell	Name	Produkt	Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	uvex supravision sapphire	supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Silberspiegel, innenseitig beschlagfrei	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA unbeschichtet	CA innenseitig beschlagfrei	beidseitig kratzfest	kratzfest + beschlagfrei	unbeschichtet	Seite
9199	uvex x-fit pro	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■		■														25
9199	uvex x-fit pro (ohne Slider)	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST			■														25
9199	uvex x-fit/uvex x-fit pro	Zusatzrahmen	20 ST																	25/27
9231	uvex polavision	Kunststoff-Bügelbrille	ST														■			43
9301	uvex ultravision	Vollsichtbrille	4 ST		■	■										■				54/55
9301	uvex ultravision	Ersatzscheiben	4 ST		■											■				54/55
9300	uvex ultravision	Ersatzfolien	10 ST																	55
9301	uvex ultravision faceguard	Vollsichtbrille	4 ST			■														56
9301	uvex ultravision	Vollsichtbrille mit Helmhalterung	4 ST													■				56
9301	uvex ultravision	Mundschutz	ST																■	56
9301	uvex ultravision	Schweißer-Vollsichtbrille	4 ST											■						65
9302	uvex ultrasonic	Vollsichtbrille	4 ST			■	■													53
9302	uvex ultrasonic	Ersatzscheiben	4 ST			■														53
9302	uvex ultrasonic	Vollsichtbrille mit Helmhalterung	4 ST				■													56
9302	uvex ultrasonic CR	Vollsichtbrille	4 ST						■											52/53
9302	uvex ultrasonic flip-up	Schweißer-Vollsichtbrille	4 ST			■							■							65
9302	uvex ultrasonic flip-up	Ersatzscheiben	4 ST										■							65
9305	uvex 9305	Vollsichtbrille	4 ST													■				57
9307	uvex carbonvision	Vollsichtbrille	5 ST				■													57
9308	uvex u-sonic	Vollsichtbrille	5 ST		■	■	■													51
9308	uvex u-sonic	Vorsatzscheibe	5 ST	■																51
9309	uvex pheos cx2 sonic	Vollsichtbrille	5 ST				■													50
9320	uvex megasonic	Vollsichtbrille	4 ST			■														49
9405	uvex 9405	Vollsichtbrille	4 ST													■				57
9405	uvex 9405	Ersatzscheiben	4 ST													■				57
6118		Brillenetui	5 ST																	69
9972		Mikrofasertuch	BTL																	67
9954		Brillenetuis	5 ST																	68/69
9954		Tragetasche	ST																	69
9954		Mikrofaserbeutel	5 ST																	69
9957		Display	ST																	67
9957		SECU-Box	ST																	67
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Comfort Slider	BTL (inkl. 5 PAA)																	27
9958		Brillenkordel	5 ST																	70
9958		Kopfband	5 ST																	70
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Kopfband	5 ST																	33/70
9958	uvex i-3/uvex i-3s	Brillenkordel	5 ST																	35/70
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Kopfband	5 ST																	25/71
9959		Brillenkordel	5/10 ST																	71
9963		Feuchtreinigungstücher	ST																	66
9963		Wandhalterung	ST																	66
9963		Magnetwandhalterung	ST																	66
9970		Brillenreinigungsstation	ST																	66
9971		Ersatzpackung Reinigungspapier	ST																	66
9972		Reinigungsfluid	ST																	66
9973		Kunststoffpumpe	ST																	66
9999	uvex x-fit/x-fit pro	uvex LED mini light inkl. Adapter (links und rechts)	ST																	25

uvex

laservision

Innovative Laserschutzlösungen



Laserschutzbrillen und Kabinenfenster

Aufgrund der physikalischen Eigenschaften besitzt Laserstrahlung ein hohes Gefahrenpotenzial insbesondere für die Augen. Dem wird durch die gültigen Laserschutznormen (EN 207 und EN 208) und Sicherheitsvorschriften (OStrV und TROS Laser) zum Tragen von Laserschutzbrillen begegnet.
Solche Laserschutzbrillen auf Basis beschichteter oder absorbierender Spezialgläser und-Kunststoffe bilden einen Schwerpunkt des Produktportfolios von laservision. Hierin besitzen wir eine über 30-jährige technologische Erfahrung. Gleichzeitig bietet laservision auch viele dieser Filtermaterialien auch als Fenster, nach DIN EN 60825-4, zum Einbau in Einhausungen von Maschinen oder in Stellwänden an.



Abschirmungen

Alternativ besteht die Möglichkeit, die Laserstrahlung großflächig abzuschirmen und auf diese Weise potenziell gefährdete Personen während des Laserbetriebes zu schützen. Solche Abschirmungen gegen Laserstrahlung sind z. B. Kabinen, Vorhänge, Stellwände oder auch fest installierte Abtrennungen. laservision bietet hierzu Standard- und kundenspezifische Lösungen für normgerechte Abschirmungen. Auf Grund der Vielzahl möglicher Materialen und Lösungen beraten wir unsere Kunden zu ihrem Schutzproblem auch gern vor Ort, um gemeinsam eine optimale Lösung zu realisieren.



laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefon: +49 911 9736-8100
E-Mail: info@lvg.com · uvex-laservision.de



Gehörschutz

uvex

Gehörschutz

Ganz Ohr beim Thema Sicherheit

Lärmschwerhörigkeit hält seit Jahren eine Spitzenposition unter den anerkannten Berufskrankheiten. Lärmschwerhörigkeit entsteht meist schleichend und ohne Schmerzen. Die Gefahr für das Gehör und die Notwendigkeit, den Hörsinn zu schützen, werden oft zu spät erkannt.

Erst der von Schwerhörigkeit Betroffene weiß um die Bedeutung eines guten Hörvermögens – dieses zu schützen und zu erhalten, muss höchste Priorität haben.

Was ist eigentlich Lärm?

Lärm ist nicht nur lauter Schall, der das Gehör schädigt, auch Geräusche, die als störend und belastend empfunden werden, sind Lärm.

So können beispielsweise ein Uhrenticken oder ein tropfender Wasserhahn die Konzentration beeinträchtigen.

Welche Folgen hat Lärm?

Tag und Nacht ist unser Gehör im Einsatz. Das Gehör hat keine Pausen und kann nicht „abgeschaltet“ werden. Täglich sind wir Lärm ausgesetzt, sei es der Lärm am Arbeitsplatz, der Straßenverkehrslärm oder ein Konzertbesuch in der Freizeit, unser Gehör wird stark beansprucht.

Diese tägliche Belastung unserer Ohren kann bis hin zu einer Lärmschwerhörigkeit führen. Doch nicht nur unser Gehör ist betroffen, Lärm bedeutet Stress für den gesamten menschlichen Organismus. Lärm wirkt sich unterbewusst auf den gesamten Körper aus, dies kann zu Konzentrationsstörungen, Magen-Darm-Erkrankungen, erhöhtem Bluthochdruck bis hin zu einem erhöhtem Herzinfarktrisiko führen.

Gesundheitsschädliche Auswirkungen von schädlichem Lärm

Folgend wird die Zeit dargestellt, die eine Person ohne das Tragen von Gehörschutz gesundheitsschädlichem Lärm pro Tag maximal ausgesetzt werden kann.

85 dB	8 Stunden	103 dB	7,5 Minuten
88 dB	4 Stunden	106 dB	4 Minuten
91 dB	2 Stunden	109 dB	2 Minuten
94 dB	1 Stunde	112 dB	1 Minute
97 dB	30 Minuten	115 dB	30 Sekunden
100 dB	15 Minuten		





Tests und Prüfungen

Alle uvex Gehörschutzprodukte entsprechen in Übereinstimmung mit den gegenwärtigen Gesetzgebungen der EU der CE Norm und sind nach den geltenden Europäischen Normen getestet.

Kontinuierliche Qualitätssicherungen durch die ISO 9001/2015,I ISO 14001:2015 ISO 45001.

Maßgebliche DIN EN Normen sind:

- EN 352: Teil 1 – Kapselgehörschützer
- EN 352: Teil 2 – Gehörschutzstöpsel
- EN 352: Teil 3 – Helmkapselgehörschützer



Signalerkennung

In einem von der Berufsgenossenschaft implementierten Berechnungsverfahren können Gehörschutzprodukte als besonders geeignet für die Verwendung in speziellen Einsatzbereichen kategorisiert werden.

Diese Bemerkungen sind wie folgt definiert:

S Signalhören im Gleisoberbau möglich
V Signalhören beim Führen von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr möglich
W Warnsignalhören allgemein, informationshaltige Geräusche und Sprachverständlichkeit erfüllt
X Extrem flachdämmender Gehörschutz
E Signalhören für Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer im Eisenbahnbetrieb möglich
E_1: sehr gut geeignet (besonders mit Hörminderung)
E_2: gut geeignet
E_3: bedingt geeignet

Dämmwerte Abkürzungen , Erklärungen

SNR	Single Number Rating / Durchschnittliche Dämmleistung
f/Hz	Frequenz, in der Einheit Hertz
(MA) Mean Attenuation	mittlere Dämmung
(SD) Standard Deviation	Standardabweichung
(APV) Assumed Protection Value	Vorraussichtlicher Dämmwert
HML Wert	H : Dämmleistung bei hohen Frequenzen
	M : Dämmleistung bei mittleren Frequenzen
	L : Dämmleistung bei niedrigen Frequenzen

uvex

Gehörschutz

Größe und Passform

Der Gehörgang des Menschen ist unterschiedlich, fast vergleichbar wie ein Fingerabdruck. Deshalb ist es um so wichtiger, dass die richtige Größe und Passform ausgewählt wird. uvex bietet ein komplettes Gehörschutz Sortiment um auf die verschiedenen Anforderungen eingehen zu können.

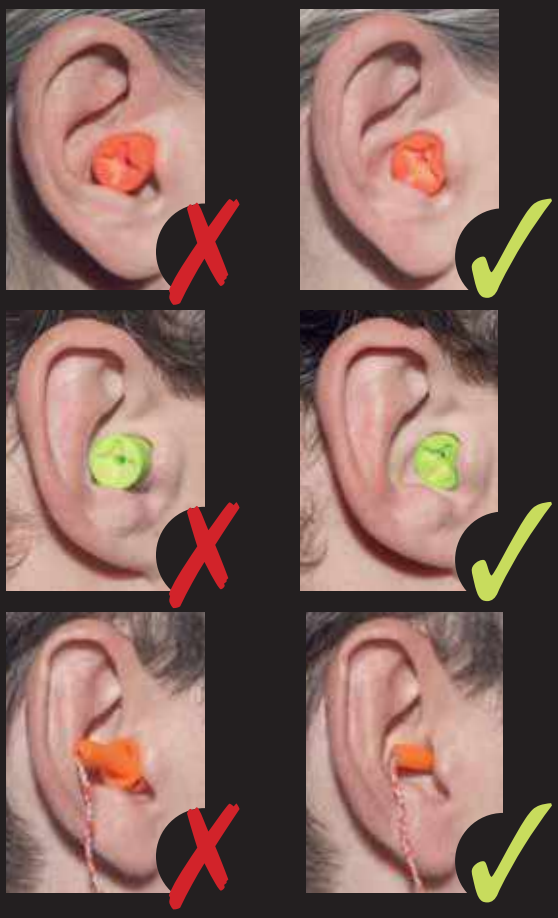

Eine falsche Größenauswahl kann zu enormen Dämmwertverlust und unangenehmen Tragegefühl führen.

- Ein zu groß gewählter Gehörschutzstöpsel sitzt ggfs. nicht tief genug im Gehörgang und kann dadurch seine angegebene Dämmleistung nicht erzielen. Zudem führt es zu einem unangenehmen Tragegefühl.
- Ein zu klein gewählter Gehörschutzstöpsel mag zwar angenehm im Tragegefühl sein, jedoch kann es zur Leckage führen und dadurch wiederum keine volle Dämmleistung erzielen.
- Runde Gehörschutzstöpsel dichten einen ovalen Gehörgang möglicherweise nicht vollständig ab, in diesem Fall greifen Sie auf unseren Gehörschutzsortiment uvex xact-fit zu.

Am besten testen Sie immer zwei Größen. Mit unserem uvex com4-fit und uvex x-fit decken wir den Großteil der unterschiedlichen Gehörgange ab.

Achten Sie auf unsere Größenangaben





Gehörgangsquerschnitt hat eine ovale Form

An Gehörschutz kann sich jeder gewöhnen, es kommt nur auf die richtige Auswahl an.

- Tragedauer
- Lärmsituation
- Gehörschutzstöpsel entsprechend der Gehörgangsgröße auswählen
- Hitzearbeitsplätze möglichst keine GH Kapsel
- Passgenauigkeit (Brillenträger)
- Bei Gehörschutz Kapsel auf das Gewicht achten
- Handhabung (schmutzige Hände, Handschuhträger, Handicap)
- Kompatibilität zu anderer PSA (Helm, Brille, Atemschutz)

Richtig ausgewählter Gehörschutz kann im Lärm sogar als angenehm empfunden werden!

Gehörschutz

Verschiedene Situationen, unterschiedliche Ohren

Einzigartiges Design auch im Inneren des Stöpsels

uvex xtra-fit — L

uvex x-fit — M, L

uvex com4-fit — S

uvex hi-com — S, M

uvex xact-fit — M, L

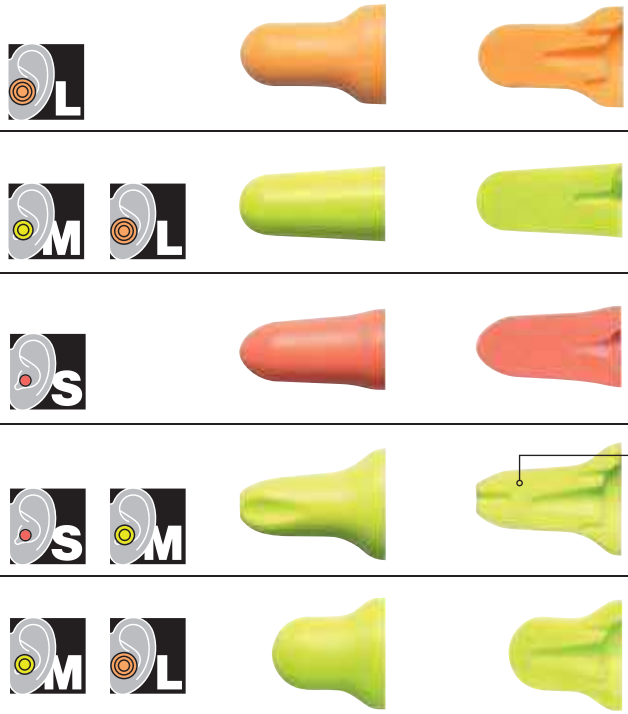

- Hochentwickelte Aussparung für langen Tragekomfort
- Designt um den Druck im Gehörgang zu minimieren
- Gripbereich für einfaches Handling

Vordefinierte Dämmzone für kontrollierte Lärmreduzierung, dadurch exzellentes Sprachverständnis und gute Kommunikation

Gehörschutz für jede Situation

uvex Gehörschutz gibt es in vielen unterschiedlichen Varianten und ist für verschiedene Situationen geeignet. Wenn Sie sich oft an Orten aufhalten, an denen eine starke Lärmbelastung herrscht, brauchen Sie eine effektive Dämmung.

Wenn Sie durch Maschinenlärm oder im Büro gestört werden, möchten Sie den Lärm abschirmen, aber sich dabei nicht isoliert fühlen. Mit der richtigen Dämmung wird schädlicher oder irritierender Lärm isoliert, dennoch bleiben wichtige Alarmsignale hörbar und die Sprachwahrnehmung bleibt erhalten.



uvex

Gehörschutz

uvex xact-fit Familie

Es war nie einfacher Gehörschutzstöpsel zu benutzen



Kein Rollen notwendig, somit auch mit schmutzigen Händen oder Handschuhen einsetzbar

Einfaches, schnelles und richtiges Einsetzen

Ergonomisch geformte Stiele für einfaches Einsetzen und optimalen Komfort

Moderate Dämmleistung für eine exzellente Sprachwahrnehmung und Kommunikation

Durch die Kennzeichnung am Stiel ist eine richtige und wiederholbare Position im Gehörgang gegeben

Ersatzstöpsel für eine wirtschaftliche und umweltbewusste Wahl

Sitzt auf Grund der Geometrie in den meisten Gehörgängen sicher und komfortabel

Die uvex xact-fit Familie

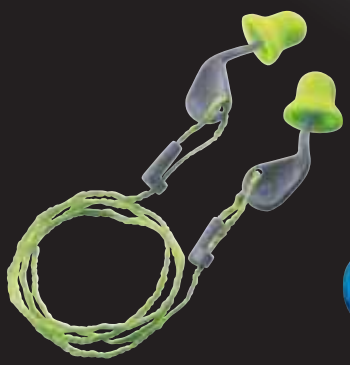

uvex xact-fit
Katalog Seite 88



uvex xact-fit detec
Katalog Seite 90



uvex xact-fit multi
Katalog Seite 88

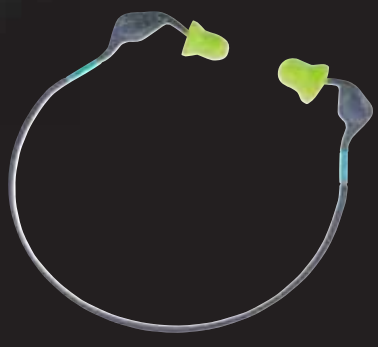

uvex xact-band
Katalog Seite 92

uvex xact-fit – Intelligente Ergonomie

Tragekomfort in einer neuen Dimension



Gehörgangsquerschnitt hat eine ovale Form

Die ergonomisch geformten Stiele für das linke und rechte Ohr erhöhen den Tragekomfort und vereinfachen das Einsetzen und Herausnehmen der Stöpsel.

Zudem sorgen sie für ein auffälliges und aus der Entfernung sichtbares Design, das die Überwachung der Verwendung hinsichtlich der Tragevorschriften erleichtert.





Optimale Anpassung
Die oval geformten Schaumstoffstöpsel passen sich optimal dem Gehörgang an – für noch mehr Tragekomfort



Ergonomische Daumenmulde
Die ergonomische Daumenmulde für einfaches Handling und richtiges Einsetzen der Stöpsel



Längenverstellbare Kordel

uvex

Gehörschutz

Einweg-Gehörschutzstöpsel

uvex hi-com
Einzigartiges Design – auch im Inneren

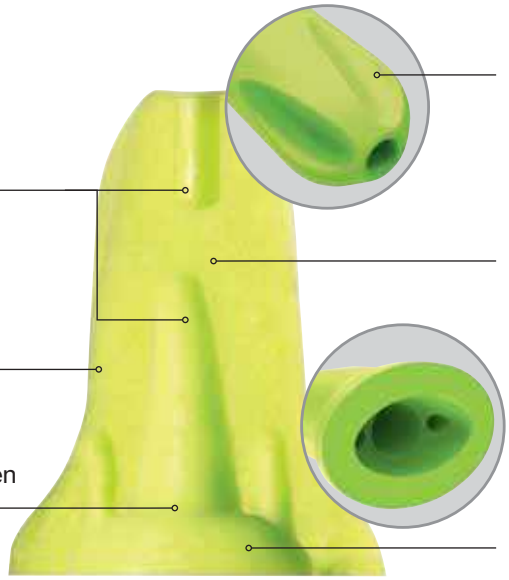

SNR 24 dB S M



2112100
2112095



2112106



2112095
Tisch-Spenderbox



2112101

uvex hi-com

- niedrigdämmernder Gehörschutzstöpsel mit exzellenter Sprachwahrnehmung
- reduziert Innenohrgeräusche, die sich beim Tragen von Gehörschutz aufbauen
- erhältlich in zwei Farben
- Zusatzanforderung: W

uvex hi-com		
Art.-Nr.	2112100	2112101
Ausführung	ohne Kordel	mit Kordel
Norm	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	lime	lime
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR

uvex hi-com		
Art.-Nr.	2112095	2112106
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel
Norm	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	lime	beige
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	200 PAA, paarweise verpackt in KAR

SNR: 24 dB	H: 26 dB	M: 20 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7

Nachfüllboxen für uvex Dispenser „one2click“ auf Seite 86

MADE IN SWEDEN

SNR 33 dB S



2112012



2112004
2112096
2112131

uvex com4-fit

- Einweggehörschutzstöpsel in kompaktem, ergonomischem Design
- optimal für schmale und kleinere Gehörgänge
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbar
- erhöhter Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1

uvex com4-fit				
Art.-Nr.	2112004	2112096	2112131	2112012
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel	ohne Kordel	mit Kordel
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	light orange	light orange	light orange	light orange
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR	KAR
Inhalt	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	15 PAA, lose in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR

SNR: 33 dB	H: 33 dB	M: 30 dB	L: 29 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

SNR 37 dB M L



2112010



2112001
2112094
2112133

uvex x-fit

- ergonomisch vorgeformter Einweggehörschutzstöpsel
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbar
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit					
Art.-Nr.	2112001	2112094	2112013	2112133	2112010
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel	ohne Kordel	ohne Kordel	mit Kordel
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	lime	lime	lime	lime	lime
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR	KAR	KAR
Inhalt	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	50 PAA, lose in KAR	15 PAA, lose in KAR	100 PAA, paarweise verpackt in KAR

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

SNR 36 dB L



2112060
2112093

uvex xtra-fit

- Einweggehörschutzstöpsel für mittlere und große Gehörgänge
- passt sich der Form und Größe des Gehörgangs ideal an und minimiert somit Leckagen für eine ideale Anpassung und optimalen Schutz
- sehr weich und angenehm zu tragen
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1

uvex xtra-fit		
Art.-Nr.	2112060	2112093
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel
Norm	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	orange	orange
Bestelleinheit	BTL	KAR
Inhalt	200 PAA, paarweise verpackt in BTL	100 PAA, paarweise verpackt in KAR

SNR: 36 dB	H: 34 dB	M: 33 dB	L: 32 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5
SD dB	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0
APV dB	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5

Nachfüllboxen für uvex Dispenser „one2click“ auf Seite 86

MADE IN SWEDEN

Gehörschutz

Einweggehörschutz · Gehörschutzspender · Nachfüllboxen



2112000
2111988



2111989



2111990 2111991 2111992

uvex Dispenser „one2click“

- leicht zu bedienender, robuster Gehörschutzspender mit zwei verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten
- mit „einem Klick“ liegt der Stöpsel in der Hand
- gewährleistet eine hygienische und bedarfsgerechte Entnahme
- magnetische Wandhalterung somit kein Bohren nötig
- nachfüllen auch bei Restinhalt möglich
- Auffangschale verhindert das Herunterfallen der Gehörschutzstöpsel
- für alle uvex Einweggehörschutzstöpsel geeignet
- Füllmenge: 600 Paar (xtra-fit 500 Paar)
- magnetische Variante zum flexiblen Einsatz auf allen magnetischen Untergründen (2111988)
- Wandbefestigung mittels Schrauben für stationäre Wandbefestigung (2112000)
- magnetische Wandhalterung ist einzeln nachrüstbar (2111989)

uvex Dispenser „one2click“		
Art.-Nr.	2112000	2111988
Ausführung	leer, Schraubbefestigung	leer, magnetische Befestigung
Bestelleinheit	KAR	KAR

uvex Magnethalterung für Dispenser	
Art.-Nr.	2111989
Ausführung	Nachrüstset für Dispenser zur magnetischen Befestigung
Material	Stahl poliert
Bestelleinheit	KAR

uvex Dispenser „one2click“			
Art.-Nr.	2111990	2111991	2111992
Ausführung	Gebrauchsfertig befüllt, Schraubbefestigung 600 Paar x-fit	Gebrauchsfertig befüllt, Schraubbefestigung 600 Paar com4-fit	Gebrauchsfertig befüllt, Schraubbefestigung 600 Paar hi-com
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR

▶ **Für gebrauchsfertige Ausführung in Magnetvariante, zusätzlich die Magnetplatte 2112989 dazu bestellen.**



uvex Dispenser „one2click“ – Nachfüllboxen

	uvex x-fit	uvex com4-fit	uvex xact-fit
Art.-Nr.	2112022	2112023	2124003
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	Zusatzanforderung: S, V, W, E_t	Zusatzanforderung: S, V, W, E_t	Zusatzanforderung: W
SNR	37 dB (sh. Seite 85)	33 dB (sh. Seite 85)	26 dB (sh. Seite 88)
Farbe	lime	light orange	lime
Größe	M	S	M
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR
Inhalt	300 PAA, lose in KAR	300 PAA, lose in KAR	400 PAA, lose in KAR

	uvex hi-com	uvex hi-com	uvex xtra-fit
Art.-Nr.	2112118	2112119	2112061
Ausführung	ohne Kordel	ohne Kordel	ohne Kordel
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	Zusatzanforderung: W	Zusatzanforderung: W	Zusatzanforderung: S, V, W, E_t
SNR	24 dB (sh. Seite 84)	24 dB (sh. Seite 84)	36 dB (sh. Seite 85)
Farbe	lime	beige	orange
Größe	M	M	L
Bestelleinheit	KAR	KAR	BTL
Inhalt	300 PAA, lose in KAR	300 PAA, lose in KAR	250 PAA, lose in BTL

MADE IN SWEDEN

Nachhaltige uvex Verpackung

Außen aus Holz – innen aus Zuckerrohr

Das Verpackungsmaterial der uvex Gehörschutzstöpsel wird aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt:
das Kraftpapier aus Holz und die LD-Polyethylen-Beschichtung auf der Innenseite aus Zuckerrohr.
Somit lässt sich die Verpackung vollständig recyclen.

- **Jetzt aus Kraftpapier statt Vollplastik**
- **Vollständig recyclebar**
- **Nachhaltige Rohstoffe**
- **Optimiert für Energierückgewinnung**



Das Material erfüllt die geltenden Anforderungen der EU-Richtlinie 94/62 / EG und 2004/12 / EG für Verpackungsmaterialien / Verpackungskomponenten.

FSC

SNR 37 dB M L



2112087

MADE IN SWEDEN

uvex x-fit

- ergonomisch vorgeformter Einweggehörschutzstöpsel
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbar
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit	
Art.-Nr.	2112087
Ausführung	ohne Kordel
Norm	EN 352-2
Farbe	lime
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	100 PAA, paarweise verpackt in KAR

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB

Details siehe Seite 85

Gehörschutz

Einweg-Gehörschutzstöpsel · Mehrweg-Gehörschutzstöpsel · uvex xact-fit





Minibox
2124001

uvex xact-fit

- Einweggehörschutzstöpsel mit Daumenmulden
- spenderfähige Ersatzstöpsel
- passt sich der Form und Größe des Gehörgangs ideal an und minimiert somit Leckagen für eine ideale Anpassung und optimalen Schutz
- Daumenmulden ermöglichen schnelles und einfaches Handling
- der Anatomie des menschlichen Ohrs nachempfundene Form – für jederzeit bequemen Sitz
- weiche Ersatzstöpsel garantieren hohen Tragekomfort
- Zusatzanforderung: W (2124001)

uvex xact-fit		uvex xact-fit Ersatzstöpsel
Art.-Nr.	2124001	2124002
Ausführung	mit wiederverwendbarem Pin in Minibox	Ersatzstöpsel in Minibox
Norm	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	lime	lime
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	250 PAA, 5-paarweise in KAR

SNR: 26 dB	H: 28 dB	M: 23 dB	L: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9



2124017

uvex xact-fit multi

- Mehrweggehörschutzstöpsel mit Daumenmulde
- ovale Stöpsel für optimalen Sitz im Gehörgang
- wechselbare Ersatzstöpsel
- Einsatzbereich mit schmutzigen Händen oder Handschuhen möglich
- in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich
- Zusatzanforderung: W, S

uvex xact-fit multi S		
Art.-Nr.	2124019	2124017
Ausführung	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Minibox	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	grau, transparent	grau, transparent
Größe	S	S
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	50 PAA, paarweise verpackt in KAR



2124018

uvex xact-fit multi M/L		
Art.-Nr.	2124020	2124018
Ausführung	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Minibox	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	grau, transparent	grau, transparent
Größe	M/L	M/L
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	50 PAA, paarweise verpackt in KAR

SNR: 26 dB	H: 27 dB	M: 23 dB	L: 22 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5

MADE IN SWEDEN

Gehörschutz

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel



Minibox
2111201

2111237

uvex whisper

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Stöpselbox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
- Zusatzanforderung: W, S

uvex whisper		
Art.-Nr.	2111201	2111237
Ausführung	mit Kordel in Minibox	mit Kordel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	orange	orange
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR	50 PAA, paarweise in KAR

SNR: 23 dB	H: 24 dB	M: 20 dB	L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2



Minibox
2111212

2111238

uvex whisper+

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Stöpselbox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_t

uvex whisper+		
Art.-Nr.	2111212	2111238
Ausführung	mit Kordel in Minibox	mit Kordel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	lime	lime
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR	50 PAA, paarweise in KAR

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8



2111235

uvex whisper supreme

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Stöpselbox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
- Zusatzanforderung: W

uvex whisper supreme	
Art.-Nr.	2111235
Ausführung	mit Kordel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2
Farbe	gelb
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR

SNR: 30 dB	H: 31 dB	M: 27 dB	L: 26 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0
SD dB	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4
APV dB	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6

MADE IN SWEDEN

Gehörschutz

Detektierbar



uvex hi-com detec

- niedrigdämmernder Gehörschutzstöpsel mit exzellenter Sprachwahrnehmung
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- Metallpulver in der Kordel garantiert die ganzheitliche Erkennung
- reduziert Innenohrgeräusche, die sich beim Tragen von Gehörschutz aufbauen
- Zusatzanforderung: W

uvex hi-com detec	
Art.-Nr.	2112114
Ausführung	mit Kordel detektierbar
Norm	EN 352-2
Farbe	blau
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	100 PAA, paarweise in KAR

SNR: 24 dB	H: 26 dB	M: 20 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7



uvex x-fit detec

- ergonomisch vorgeformter Einweggehörschutzstöpsel
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen der Stöpsel
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit detec	
Art.-Nr.	2112011
Ausführung	mit Kordel detektierbar
Norm	EN 352-2
Farbe	blau
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	100 PAA, paarweise in KAR

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5



uvex xact-fit detec

- detektierbarer Einweggehörschutzstöpsel mit Daumenmulden
- spenderfähige Ersatzstöpsel
- passt sich der Form und Größe des Gehörgangs ideal an und minimiert somit Leckagen für eine ideale Anpassung und optimalen Schutz
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- Daumenmulden ermöglichen schnelles und einfaches Handling
- der Anatomie des menschlichen Ohrs nachempfundene Form – für jederzeit bequemen Sitz
- weiche Ersatzstöpsel garantieren hohen Tragekomfort
- Zusatzanforderung: W (2124011)

uvex xact-fit detec		
Art.-Nr.	2124011	2124013
Ausführung	mit wiederverwendbarem Pin, detektierbar	Ersatzstöpsel
Farbe	blau	blau
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR	400 PAA, lose in KAR

SNR: 26 dB	H: 28 dB	M: 23 dB	L: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

MADE IN SWEDEN



Gehörschutz

Detektierbar

SNR 23 dB S

uvex whisper detec

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Stöpselbox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
- Zusatzanforderung: W, S



Minibox
2111261

2111262

uvex whisper detec		
Art.-Nr.	2111261	2111262
Ausführung	mit Kordel detektierbar in Minibox	mit Kordel detektierbar in Stöpselbox
Norm	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	blau	blau
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR	50 PAA, paarweise in KAR

SNR: 23 dB	H: 24 dB	M: 20 dB	L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

SNR 27 dB M

uvex whisper+ detec

- reinigungsfreundlicher Mehrweggehörschutzstöpsel mit Kordel
- glatte, schmutzabweisende Oberfläche ist leicht mit Wasser und milder Seife zu reinigen
- Stöpselbox ermöglicht hygienische Aufbewahrung der Stöpsel
- eingearbeitete Metallteile und die blaue Farbgebung dienen zur Erkennung in der Produktion
- durch Kordel stets verfügbar und griffbereit – in lärmfreien Bereichen kann der Stöpsel bequem um den Hals getragen werden
- Zusatzanforderung: W, X, S, V, E_1



Minibox
2111260

2111239

uvex whisper+ detec		
Art.-Nr.	2111260	2111239
Ausführung	mit Kordel detektierbar in Minibox	mit Kordel detektierbar in Stöpselbox
Norm	EN 352-2	EN 352-2
Farbe	blau	blau
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise in KAR	50 PAA, paarweise in KAR

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

MADE IN SWEDEN

Gehörschutz

Bügelgehörschutz



2125361

2125351

uvex x-cap

- ergonomisch geformter Bügelgehörschutz für optimale Trageposition vor dem Kinn
- ergonomisch geformte Ersatzstöpsel für optimalen Tragekomfort
- austauschbare Gehörschutzstöpsel
- Abdichtung vor dem Gehörgang, somit kein Druck im Ohr
- Zusatzanforderung: W, E_3 (2125361)

uvex x-cap		
Art.-Nr.	2125361	2125351
Ausführung	mit Bügel	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2	
Farbe	grau, sky-blue, lime	sky-blue, lime
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in KAR	60 PAA, 5-paarweise in KAR

SNR: 24 dB	H: 27 dB	M: 19 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6
SD dB	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7
APV dB	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9



2125344

uvex x-fold

- ergonomisch geformter Bügelgehörschutz für optimale Trageposition vor dem Kinn
- ergonomisch geformte Ersatzstöpsel für optimalen Tragekomfort
- faltbar und damit stets verfügbar und einfach mitzunehmen

uvex x-fold		
Art.-Nr.	2125344	2125351
Ausführung	mit faltbarem Bügel	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2	
Farbe	grau, sky-blue, lime	sky-blue, lime
Bestelleinheit	KAR	KAR
Inhalt	5 ST, einzeln verpackt in KAR	60 PAA, 5-paarweise in KAR

SNR: 23 dB	H: 26 dB	M: 18 dB	L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	24,2	23,8	20,5	18,5	21,6	31,3	36,3	39,4
SD dB	4,4	3,2	3,4	4,7	2,6	3,6	2,5	3,3
APV dB	19,7	20,6	17,1	13,8	19,0	27,8	33,9	36,1



2125372

2124002
2124003

uvex xact-band

- extrem geringes Gewicht von nur 4 Gramm
- Abdichtung erfolgt im Gehörgang, wie bei Einwegstöpsel
- reduzierte Schallübertragung über das Band durch eingearbeitete Schallblocker
- spenderfähige Ersatzstöpsel
- Bügelgehörschutz mit Daumenmulden
- Daumenmulden ermöglichen schnelles und einfaches Handling

uvex xact-band			
Art.-Nr.	2125372	2124002	2124003
Ausführung	mit Bügel	Ersatzstöpsel	Ersatzstöpsel
Norm	EN 352-2		
Farbe	grau, sky-blue, lime	lime	lime
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR
Inhalt	5 ST, einzeln verpackt in KAR	250 PAA, 5-paarweise in KAR	400 PAA, lose in KAR

SNR: 26 dB	H: 29 dB	M: 22 dB	L: 21 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5
SD dB	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9
APV dB	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6

MADE IN SWEDEN

Gehörschutz

uvex K-Series · Features



Gepolsterte Kopfbänder
für einen idealen Tragekomfort.

Geringes Gewicht
Modelle überzeugen
mit sehr leichtem Gewicht.

Farbkennzeichnung
Einfache Auswahl des richtigen Gehörschutzes durch leicht verständliches Ampelsystem.

Längenverstellung
Einfach einzustellende Längenverstellung für eine perfekte Trageposition um optimalen Schutz zu gewährleisten.

Gepolstertes Kopfband
Gepolstertes Kopfband für einen optimalen Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen.

Memory foam
Kapselpolster aus extra weichem und softem Memory foam garantieren optimalen Komfort auch bei Langzeiteinsätzen.

Sehr leichtes Gewicht
Längere Tragezeiten sind komfortabler, da weniger Gewicht auf dem Kopf getragen werden muss.

Zertifizierung
Zertifiziert nach EN 352-1, Australian Standard AS/NZS und ANSI.

Dielektrisch
Metallfreier Kapselgehörschutz geeignet für den Einsatz in Arbeitsbereichen mit elektrischen Spannungen.

Optimale Anpassung
Perfekte Anpassung des Kopfbügels für optimalen Schutz.

360° drehbar
Kapseln sind 360° drehbar für verschiedene Tragepositionen konzeptioniert. Kapselgehörschützer kann als Kopfbandvariante, vor dem Kinn oder hinter dem Nacken getragen werden.

Parkposition
360° Drehung für eine optimale Bereitschafts- und Ruhestellung der Kapselgehörschützer.

Helm-Visier-Kombi
Um optimalen Schutz des gesamten Kopfes zu bieten, sind die uvex Kapselgehörschützer mit uvex Industriehelmen und Visieren kombinierbar.

Zubehör

Ersatzpolster
Austauschbare Ersatzpolster für einen langanhaltenden Komfort und hygienische Benutzung.

Komfortpads
Selbstklebende Komfortpads ermöglichen einen angenehmen und optimalen Komfort auch bei höheren Temperaturen.

uvex

Gehörschutz

Kapselgehörschutz

SNR dB 28



2600001

uvex K1

- Kapselgehörschutz mit Längenverstellung
- geringes Gewicht und Kapselvolumen
- einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- weiche Oberfläche und gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort

uvex K1	
Art.-Nr.	2600001
Ausführung	mit Kopfband
Norm	EN 352-1
Gewicht	180 g
Farbe	schwarz, grün
Bestelleinheit	ST

SNR: 28 dB	H: 35 dB	M: 24 dB	L: 17 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	17,6	16,3	25,4	34,5	37,7	39,9	41,7
SD dB	3,9	3,1	2,8	3,2	3,2	3,5	3,6
APV dB	13,7	13,2	22,6	31,3	34,4	36,4	38,1

SNR dB 32



2600002

uvex K2

- Kapselgehörschutz mit Längenverstellung
- geringes Gewicht und Kapselvolumen
- einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen

uvex K2	
Art.-Nr.	2600002
Ausführung	mit Kopfband
Norm	EN 352-1
Gewicht	217 g
Farbe	schwarz, gelb
Bestelleinheit	ST

SNR: 32 dB	H: 37 dB	M: 29 dB	L: 21 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	21,0	20,7	29,8	38,6	39,0	43,8	42,8
SD dB	4,5	3,1	2,8	2,7	3,2	4,3	4,0
APV dB	16,5	17,7	27,0	35,8	35,8	39,4	38,7

SNR dB 31



2600012

uvex K2 faltbar

- dielektrischer Kapselgehörschutz mit Längenverstellung und faltbarem Kopfband
- geringes Gewicht und Kapselvolumen
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam für optimalen Tragekomfort
- hi-viz Design für zusätzliche visuelle Sichtbarkeit des Anwenders

uvex K2 faltbar	
Art.-Nr.	2600012
Ausführung	mit faltbarem Kopfband
Norm	EN 352-1
Gewicht	229 g
Farbe	neon lime
Bestelleinheit	ST

SNR: 31 dB	H: 35 dB	M: 29 dB	L: 21 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	16,2	20,5	30,5	39,5	35,3	36,3	39,7
SD dB	2,4	2,0	1,8	2,3	1,4	2,7	2,7
APV dB	13,8	18,5	28,6	37,2	33,9	33,6	37,1

Gehörschutz

Kapselgehörschutz

SNR 33 dB



2600003

uvex K3

- Kapselgehörschutz mit Längenverstellung
- geringes Gewicht und Kapselvolumen
- höhere Dämmung im Bereich der hohen Frequenzen
- einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- gepolstertes Kopfband für optimalen Tragekomfort
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen

uvex K3	
Art.-Nr.	2600003
Ausführung	mit Kopfband
Norm	EN 352-1
Gewicht	297 g
Farbe	schwarz, rot
Bestelleinheit	ST

SNR: 33 dB	H: 36 dB	M: 30 dB	L: 22 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	19,2	21,7	32,4	39,4	37,3	39,1	40,7
SD dB	2,7	2,2	3,0	3,3	3,0	3,1	3,8
APV dB	16,5	19,5	29,4	36,1	34,3	36,0	36,9

SNR 35 dB



2600004

uvex K4

- optimaler Schutz in extrem lärmbelasteter Umgebung
- einfach einzustellende Längenverstellung und optimale Kopfbandpolsterung für einen idealen Tragekomfort
- hi-viz Design für zusätzliche visuelle Sichtbarkeit des Anwenders
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen

uvex K4	
Art.-Nr.	2600004
Ausführung	mit Kopfband
Norm	EN 352-1
Gewicht	356 g
Farbe	neon lime
Bestelleinheit	ST

SNR: 35 dB	H: 38 dB	M: 33 dB	L: 24 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	20,2	24,6	35,5	41,5	38,4	42,1	45,0
SD dB	3,0	1,8	2,6	2,3	2,7	3,5	2,8
APV dB	17,2	22,8	32,9	39,2	35,7	38,6	42,2

SNR 28 dB



2600200

uvex K200

- dielektrischer Kapselgehörschutz mit Längenverstellung
- kann in Arbeitsbereichen mit elektrischer Spannung eingesetzt werden
- ideale Anpassung des Kopfbügels gewährt optimalen Schutz
- einfach einzustellende Längenverstellung für die perfekte Trageposition
- Kapsel ist um 360 Grad drehbar und somit für verschiedene Tragepositionen konzeptioniert

uvex K200	
Art.-Nr.	2600200
Ausführung	mit Kopfband 360° drehbar
Norm	EN 352-1
Gewicht	173 g
Farbe	schwarz, ocker
Bestelleinheit	ST

SNR: 28 dB	H: 33 dB	M: 25 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	16,4	18,4	25,7	33,0	35,9	39,4	41,9
SD dB	3,4	3,7	2,8	3,5	3,7	4,4	4,1
APV dB	13,0	14,6	23,0	29,5	32,2	35,0	37,8

uvex

Gehörschutz

Kapselgehörschutz

SNR dB 29



2600000



2600010



2600011



2600013



uvex K Junior

- Kapselgehörschutz mit verkürztem Kopfband
- geeignet für Kopfbreiten bis zu 145 mm, dies entspricht den Kopfbreiten S/M
- gepolstertes Kopfband und weiche Auflagekissen für einen optimalen Tragekomfort

uvex K Junior				
Art.-Nr.	2600000	2600010	2600011	2600013
Ausführung	mit verkürztem Kopfband	mit verkürztem Kopfband	mit verkürztem Kopfband	mit verkürztem Kopfband
Norm	EN 352-1	EN 352-1	EN 352-1	EN 352-1
Gewicht	167 g	167 g	167 g	167 g
Farbe	gelb	blau	lime	pink
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST

SNR: 29 dB	H: 34 dB	M: 26 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	15,9	17,0	27,2	37,0	34,5	39,9	39,1
SD dB	3,6	2,4	2,7	3,3	3,3	3,1	3,6
APV dB	12,3	14,6	24,5	34,0	31,2	36,8	35,6



SNR dB 27

2600201



SNR dB 30

2600202

uvex K1H

- für Helme mit 30mm Euroslot
- nicht geeignet für uvex pheos Visiersystem
- einfach bedienbare Längenverstellung für optimale Anpassung am Helm
- weiche Polster passen sich der Auflagefläche beziehungsweise Kopfkontur optimal an und gewähren so optimalen Tragekomfort
- 360-Grad-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung

uvex K1H	
Art.-Nr.	2600201
Ausführung	Helmkapsel für 30mm Euroslot
Norm	EN 352-3
Gewicht	210 g
Farbe	schwarz, grün
Bestelleinheit	PAA

SNR: 27 dB	H: 32 dB	M: 24 dB	L: 17 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	15,0	15,3	23,5	31,8	34,3	37,3	38,4
SD dB	2,8	2,0	2,3	3,0	2,7	3,5	3,3
APV dB	12,2	13,2	21,2	28,8	31,6	33,7	35,0

uvex K2H

- für Helme mit 30mm Euroslot
- nicht geeignet für uvex pheos Visiersystem
- einfach bedienbare Längenverstellung für optimale Anpassung am Helm
- Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- 360-Grad-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung

uvex K2H	
Art.-Nr.	2600202
Ausführung	Helmkapsel für 30mm Euroslot
Norm	EN 352-3
Gewicht	251 g
Farbe	schwarz, gelb
Bestelleinheit	PAA

SNR: 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB	L: 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	17,9	19,3	27,1	34,6	36,5	39,5	40,1
SD dB	2,8	2,4	3,0	3,1	2,8	2,7	3,5
APV dB	15,1	16,8	24,1	31,4	33,7	36,8	36,6

Kombinationsmöglichkeiten

Geeignet für folgende Kombinationen:
uvex Industrieschutzhelme uvex pheos ABS, uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss (S. 106 ff) in Verbindung mit den Helmkapseln K1H oder K2H (S. 97) und dem Visier 9790 (S. 129)



Alle uvex pheos Modelle außer uvex pheos E, da nicht dielektrisch



uvex pheos alpine



uvex airwing



uvex superboss

uvex

Gehörschutz

uvex pheos Helmsystem

Für jeden Einsatz perfekt gerüstet – dank flexiblem Modulsystem.



Mit dem neuen pheos Helmsystem hat uvex eine fortschrittliche Lösung entwickelt, die bis ins kleinste Detail durchdacht ist. Das magnetische Verschlusssystem macht das Anbringen des Visiers und des Kapselgehörschutzes noch einfacher, das ergonomische Gelenksystem sorgt auch bei längeren Einsätzen für besten Tragekomfort.



Magnetisches Verschluss-System für Visier und Gehörschutzkapsel

Montage mit einem Klick

Durch das einzigartige, magnetische Verschluss-System rasten die Teile von selbst ineinander – der Helm kann beim Anbringen oder Wechsel der Kapselgehörschützer bequem auf dem Kopf bleiben.

Extra weicher Kapselgehörschutz

Die Kapselpolster aus extra weichem Memory-Foam sorgen für ein angenehmes Tragegefühl auch bei bei Langzeit-einsätzen.

SNR 28 dB



2600216



uvex pheos K2P
Magnet Verbindung



uvex pheos K2P und K1P
Bajonett Verbindung

SNR 30 dB



2600214
2600215



(bei K2P Kapsel)

uvex pheos K1P · uvex pheos K2P

- K1P weiche Polster passen sich der Kopfkontur optimal an und gewähren so optimalen Tragekomfort
- K2P Kapselpolster aus extra softem Memory Foam garantieren ein angenehmes Tragegefühl auch bei Langzeiteinsätzen
- 360-Grad-Drehung für Bereitschafts- und Ruhestellung
- Beide Varianten in Bajonett-Ausführung erhältlich, Montage und Demontage sekundenschnell ohne Werkzeug (nur in Verbindung mit einem uvex Helm inkl. montiertem pheos Visier oder am pheos faceguard möglich)
- Helmkapsel kann nur in Verbindung mit den uvex pheos Visieren eingesetzt werden
- K2P in Magnet-Ausführung erhältlich, Kapseln können am getragenen Helm sekundenschnell ohne Werkzeug montiert oder demontiert werden (nur in Verbindung mit dem Helmadapter 9790078 oder einem uvex Helm inkl. montiertem Magnetischen pheos Visiersystem möglich)
- leichte komfortable Höhenverstellung der Kapseln
- dielektrisch

uvex pheos K1P	
Art.-Nr.	2600216
Ausführung	bajonett Anbindung
Norm	EN 352-3
Gewicht	191 g
Farbe	schwarz, grau
Bestelleinheit	PAA

uvex pheos K2P		
Art.-Nr.	2600214	2600215
Ausführung	bajonett Anbindung	magnetische Anbindung
Norm	EN 352-3	EN 352-3
Gewicht	230 g	237 g
Farbe	schwarz, gelb	schwarz, gelb
Bestelleinheit	PAA	PAA

uvex pheos K1P bajonett Anbindung:

SNR: 28 dB	H: 34 dB	M: 25 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	14,2	17,5	24,3	32,9	37,5	37,3	38,3
SD dB	2,4	2,6	3,1	3,1	3,2	3	2,7
APV dB	11,8	14,9	21,3	29,8	34,3	34,3	35,5

uvex pheos K2P bajonett Anbindung:

SNR: 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB	L: 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	16,1	20	26,9	35,9	37,8	39,2	39,7
SD dB	2,2	2,6	3,2	4	3,7	3,7	3,2
APV dB	13,9	17,4	23,8	31,8	34	35,5	36,5

uvex pheos K2P magnetische Anbindung:

SNR: 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB	L: 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB	16,2	20,1	26,9	35,4	37,0	39,2	41,0
SD dB	1,8	3,3	3,5	3,4	3,0	4,1	2,6
APV dB	14,4	16,8	23,4	32,0	33,9	35,2	38,4

Helmadapter magnetisch	
Art.-Nr.	9790078
Ausführung	Helmadapter für magnetische Helmkapseln
Bestelleinheit	PAA

Der Adapter wird benötigt um die Gehörschutzkapsel uvex pheos K2P magnetisch 2600215 am Helm zu befestigen. Falls bereits ein pheos Visier magnetisch verbaut ist, wird dieser Adapter nicht mehr benötigt. Der Adapter kann jederzeit am Helm nachgerüstet werden, die Montage erfolgt über den 30mm Euroslot. Der Adapter passt nur zu den Helmen uvex pheos und uvex pheos alpine.



9790078

Gehörschutz

Zubehör



6177116

uvex clear otoplastik

- silikonfreie Reinigungstücher zur einfachen und schnellen Reinigung von Mehrweg-Gehörschutzstöpseln

uvex clear otoplastik	
Art.-Nr.	6177116
Bestelleinheit	ST
Inhalt	30 Tücher pro ST



2111404

uvex Stöpselbox

- Gehörschutzstöpselbox zur hygienischen Aufbewahrung der Stöpsel
- kompaktes und schmutzabweisendes Design
- für 1 Paar Mehwegstöpel mit Kordel
- oder 2 Paar Mehrwegstöpsel ohne Kordel

uvex Stöpselbox	
Art.-Nr.	2111404
Ausführung	leer ohne Stöpsel
Farbe	transparent
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	50 ST in KAR



2134000

Wandhalterung Spenderbox

- Wandboxspender aus Plexiglas, passend für uvex x-fit (2112001, 2112010, 2112011), uvex com4-fit (2112004, 2112012), uvex one-fit (2112045), uvex xtra-fit (2112060), uvex hi-com (2112100, 2112101, 2112106, 2112114).

Wandhalterung Spenderbox	
Art.-Nr.	2134000
Farbe	transparent
Material	PMMA
Bestelleinheit	ST



2599971
2599972

uvex K-Series · Hygiene kits

	uvex K-Series Hygienekit Standard	uvex K-Series Hygienekit Premium
Art.-Nr.	2599971	2599972
Ausführung	Zubehör für uvex K1, uvex K1H, uvex K1P, uvex K200, uvex K junior	Zubehör für uvex K2, uvex K2 faltbar, uvex K2H, uvex K2P, uvex K3, uvex K4
Bestelleinheit	BTL	BTL
Inhalt	2 Kapselkissen und 2 Dämmkissen in BTL	2 Kapselkissen und 2 Dämmkissen in BTL



2599978

uvex K-Series · Komfortpads „uvex dry-pads“

- Zubehör für alle Modelle der uvex K-Series
- die Komfortpads können auf die Dichtkissen aufgebracht werden, um Feuchtigkeit und Schweiß aufzunehmen

uvex K-Series · Komfortpads „uvex dry-pads“	
Art.-Nr.	2599978
Ausführung	selbstklebend für alle Modelle der uvex K-Series
Bestelleinheit	BTL
Inhalt	10 Pads in BTL



2000002

uvex Kapselgehörschutztasche

uvex Kapselgehörschutztasche	
Art.-Nr.	2000002
Ausführung	mit Gürtelschlaufe und Klettverschluss
Bestelleinheit	ST

Gehörschutz

Marketingmaterial



Gehörschutz Guide

- 25 Seiten
- mit Eurolochung
- alle wichtigen Informationen zum Thema Gehörschutz
- Art.-Nr. 1001.214 deutsch
- Art.-Nr. 1001.215 englisch



Testbox Gehörschutz

Finden Sie Ihren passenden Gehörschutz:

- Auswahlbox der uvex Einweg-/Mehrweg- und detektierbaren Gehörschutzstöpsel, sowie Bügelgehörschutz uvex xact-band
- Artikelnummer 1000929



Mustertasche für Gehörschutzkapseln

- leer mit 6 Fächern für Kapselgehörschutz
- Art.-Nr. 2599966



Anwendungsposter

Artikelnummern

- 1001.165 (deutsch)
- 1001.166 (englisch)
- Größe A2



uvex Dezibel App

- gratis im App Store

uvex

Gehörschutz

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Name	Produkt	Farbe	Inhalt	Seite
2000002		Kapselgehörschutztasche	schwarz	ST	100
2111201	uvex whisper	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox	orange	50 PAA, paarweise in KAR	89
2111212	uvex whisper+	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox	lime	50 PAA, paarweise in KAR	89
2111235	uvex whisper supreme	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	gelb	50 PAA, paarweise in KAR	89
2111237	uvex whisper	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	orange	50 PAA, paarweise in KAR	89
2111239	uvex whisper+ detec	Detektorfähiger Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	blau	50 PAA, paarweise in KAR	91
2111260	uvex whisper+ detec	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox	blau	50 PAA, paarweise in KAR	91
2111261	uvex whisper detec	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Minibox	blau	50 PAA, paarweise in KAR	91
2111262	uvex whisper detec	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel in Stöpselbox	blau	50 PAA, paarweise in KAR	91
2111404		uvex Stöpselbox	transparent	KAR	100
2111988	one 2 click	Dispenser ohne Stöpsel, magnetisch		KAR	86
2111989		Magnetwandhalterung für Dispenser		KAR	86
2111990	one 2 click	Dispenser befüllt mit 600 Paar Stöpsel x-fit		600 PAA, x-fit	86
2111991	one 2 click	Dispenser befüllt mit 600 Paar Stöpsel com4-fit		600 PAA, com4-fit	86
2111992	one 2 click	Dispenser befüllt mit 600 Paar Stöpsel hi-com		600 PAA, hi-com	86
2112000	one 2 click	Dispenser für 600 Paar Stöpsel, unbefüllt		KAR	86
2112001	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	85
2112004	uvex com4-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	light orange	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	85
2112010	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	lime	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	85
2112011	uvex x-fit detec	Detektorfähiger Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	blau	100 PAA, paarweise in KAR	90
2112012	uvex com4-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	light orange	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	85
2112013	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	50 PAA, lose in KAR	85
2112022	uvex x-fit	Nachfüllbox	lime	300 PAA, lose in KAR	86
2112023	uvex com4-fit	Nachfüllbox	light orange	300 PAA, lose in KAR	86
2112060	uvex xtra-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	orange	200 PAA, paarweise verpackt in BTL	85
2112061	uvex xtra-fit	Nachfüllbox	orange	250 PAA, lose in BTL	86
2112087	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	87
2112093	uvex xtra-fit	Minidispenser für 100 Paar Stöpsel	orange	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	85
2112094	uvex x-fit	Minidispenser für 100 Paar Stöpsel	lime	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	85
2112095	uvex hi-com	Minidispenser für 100 Paar Stöpsel	lime	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	84
2112096	uvex com4-fit	Minidispenser für 100 Paar Stöpsel	light orange	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	85
2112100	uvex hi-com	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	84
2112101	uvex hi-com	Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	lime	100 PAA, paarweise verpackt in KAR	84
2112106	uvex hi-com	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	beige	200 PAA, paarweise verpackt in KAR	84
2112114	uvex hi-com detec	Detektorfähiger Einweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel	blau	100 PAA, paarweise in KAR	90
2112118	uvex hi-com	Nachfüllbox	lime	300 PAA, lose in KAR	86
2112119	uvex hi-com	Nachfüllbox	beige	300 PAA, lose in KAR	86
2112131	uvex com4-fit	Nachfüllbox	light orange	15 PAA, lose in KAR	85
2112133	uvex x-fit	Einweg-Gehörschutzstöpsel ohne Kordel	lime	15 PAA, lose in KAR	85
2124001	uvex xact-fit	Gehörschutzstöpsel mit Kordel und Pin	lime, grau	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	88
2124002	uvex xact-fit	Ersatzstöpsel	lime	250 PAA, 5-paarweise in KAR	88/92
2124003	uvex xact-fit	Nachfüllbox	lime	400 PAA, lose in KAR	88/92
2124011	uvex xact-fit detec	Detektorfähiger Gehörschutzstöpsel mit Pin	blau	50 PAA, paarweise in KAR	90
2124013	uvex xact-fit detec	Nachfüllbox	blau	400 PAA, lose in KAR	90
2124017	uvex xact-fit multi S	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	grau, transparent	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	88
2124018	uvex xact-fit multi M/L	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	grau, transparent	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	88
2124019	uvex xact-fit multi S	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	grau, transparent	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	88
2124020	uvex xact-fit multi M/L	Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit ovalen Mehrwegstöpsel	grau, transparent	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	88
2125344	uvex x-fold	Faltbarer Bügelgehörschützer	grau, sky-blue, lime	5 ST, einzeln verpackt in KAR	92
2125351		Ersatzstöpsel für Bügelgehörschützer uvex x-cap und uvex x-fold	sky-blue, lime	60 PAA, 5-paarweise in KAR	92
2125361	uvex x-cap	Bügelgehörschützer	grau, sky-blue, lime	15 ST, einzeln verpackt in KAR	92
2125372	uvex xact-band	Bügelgehörschützer	grau, sky-blue, lime	5 ST, einzeln verpackt in KAR	92
2134000		Wandhalterung Spenderbox		ST	100
2599971		Hygienekit uvex K-Series standard		2 Kapselkissen und 2 Dämmkissen in BTL	100
2599972		Hygienekit uvex K-Series premium		2 Kapselkissen und 2 Dämmkissen in BTL	100
2599978		Komfortpads		10 Pads in BTL	100
2600000	uvex K Junior	Passiver Kapselgehörschützer	gelb	ST	96
2600001	uvex K1	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz, grün	ST	94
2600002	uvex K2	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	ST	94
2600003	uvex K3	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz, rot	ST	95
2600004	uvex K4	Passiver Kapselgehörschützer	neon lime	ST	95
2600010	uvex K Junior	Passiver Kapselgehörschützer	blau	ST	96
2600011	uvex K Junior	Passiver Kapselgehörschützer	lime	ST	96
2600012	uvex K2 faltbar	Passiver Kapselgehörschützer mit faltbarem Kopfband	neon lime	ST	94
2600013	uvex K Junior	Passiver Kapselgehörschützer	pink	ST	96
2600200	uvex K200	Passiver Kapselgehörschützer	schwarz, ocker	ST	95
2600201	uvex K1H	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, grün	PAA	97
2600202	uvex K2H	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	PAA	97
2600214	uvex pheos K2P	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	PAA	99
2600215	uvex pheos K2P	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, gelb	PAA	99
2600216	uvex pheos K1P	Helm-Kapselgehörschützer	schwarz, grün	PAA	99
6177116	uvex clear otoplastik	silikonfreie Reinigungstücher		30 Tücher, ST	100
9790078		Helmadapter, magnetisch	schwarz	PAA	99



Kopfschutz

uvex

Normen im Überblick

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Industrieschutzhelme

Schutz vor fallenden Gegenständen und deren Konsequenzen wie Gehirnverletzungen und Schädelbruch

Verbindliche Anforderungen: diese Anforderungen müssen alle Helme die nach EN 397 zertifiziert werden erfüllen.

- Stoßdämpfung vertikal
- Durchdringungsfestigkeit (gegen spitze und scharfe Gegenstände)
- Flammbeständigkeit
- Kinnriemenbefestigung: Kinnriemen löst bei minimal 150 N und maximal 250 N aus

Optionale Anforderungen: diese Anforderungen kann ein Helm, der nach EN 397 zertifiziert ist, erfüllen, es sind aber keine Pflichtanforderungen.

- sehr niedrige Temperaturen (-20 °C oder -30 °C)
- sehr hohe Temperaturen (+150 °C)
- elektrische Isolierung (440 V)
- Molten Metal (MM)
- seitliche Verformung

sehr niedrige Temperaturen (-20 °C oder -30 °C)	 uvex airwing	 uvex super boss	 uvex pheos	 uvex pheos alpine	
sehr hohe Temperaturen (+150 °C)					 uvex thermo boss
elektrische Isolierung (440 V)		 uvex airwing E			 uvex thermo boss
Molten Metal (MM)			 uvex pheos		
seitliche Verformung					

EN 50365 – Elektrische isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen

Schutz vor elektrischen Schocks und zur Verhinderung einer gefährlichen Körperdurchströmung durch den Kopf

Anforderungen:

- Alle Helme müssen auch die Anforderungen nach EN 397 erfüllen.
- Schutz vor Wechselspannung bis 1000 V (AC) oder Gleichspannung bis 1500 V (DC)
- Isolierende Helme dürfen keine leitfähigen Teile enthalten.
- Belüftungsöffnungen (soweit vorhanden) dürfen keine unabsichtliche Berührung mit unter Spannung stehenden Teilen zulassen.



uvex pheos E

Normenübersicht
EN 12492

EN 12492 – Bergsteigerhelm
Schutz gegen Gefahren, die bei von Bergsteigern durchgeführten Aktivitäten auftreten können

Anforderungen:
- Stoßdämpfung vertikal, frontal, lateral, dorsal
- Durchdringungsfestigkeit
- Trageeinrichtung (Kinnriemen löst bei min. 500 N)
- Festigkeit der Trageeinrichtung: Kinnriemen darf eine maximale Dehnung von 25 mm aufzeigen
- Wirksamkeit Trageeinrichtung: Helm darf nicht vom Kopf gleiten



uvex pheos alpine



uvex

uvex pheos forestry

Für jede Anforderung die richtige Lösung



Perfekte „Parkposition“ von Visier und Gehörschutz

System basiert auf dem uvex pheos Visier und besitzt damit auch die einzigartige Parkposition. Alles liegt besonders nah und optimal ausbalanciert am Helm über dem Körperschwerpunkt auf. Die Nackenmuskulatur wird nicht durch unnötiges Gewicht belastet. Das sorgt für bequemen Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit. Das Anstoßen oder Hängenbleiben an Ästen über Ihrem Kopf gehört damit der Vergangenheit an. Ebenso wird in der Parkposition (Visier offen) die Sicht nicht vom Visier eingeschränkt.





Perfektes Helmklima:

Drei variable Ventilationsöffnungen sorgen für eine maximale Belüftung. Bei Kälte können die Öffnungen einfach von außen mittels Schiebern verschlossen werden.
Durch die Belüftung in Bewegungsrichtung ist ein optimaler Luftstrom gewährleistet.







Signalpfeife in uvex pheos forestry set enthalten



Umfangreiches Zubehör

Das Set kommt standardmäßig mit 4-Punkt-Kinnriemen und Signalpfeife. Die Signalpfeife ermöglicht im Notfall ein ausdauerndes Rettungs- oder Warnsignal auf 2 Frequenzen und ist deutlich lauter als die menschliche Stimme: Sehr laut für eine maximale Reichweite.
Aus einem Stück gefertigt ohne beweglichen Teile, um die Funktionalität dauerhaft sicher zu gewährleisten.
Im Helm eingesteckt und damit im Notfall „am Mann“.
Optional kann die Pfeife an einem Schlüsselbund oder einer Leine befestigt werden.



Hoher Tragekomfort

Dank weichem Schweißband und Drehradpolsterung

Kopfschutz

uvex pheos forestry · uvex pheos ABS

Weitere Infos finden Sie unter **uvex-safety.com/de/Waldarbeiterset** (oder durch scannen des QR Codes).


9774236


9774237


9774238

uvex pheos forestry

- speziell auf die Anforderungen der Wald- und Forstarbeit abgestimmtes Set bestehend aus dem uvex pheos ABS B-S-WR, uvex pheos Waldarbeitervisier und den uvex pheos K2P mechanisch
- beklebt mit Aufkleberset, inklusive vormontiertem Kinnriemen und Signalpfeife
- erfüllt die Normen EN 397 mit Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30°C) , EN 352-3 und EN 1731
- vollintegriertes Metallgittervisier mit einer hohen Transmission (Lichtdurchlässigkeit) schützt vor Fremdkörpern und gewährleistet eine freie Sicht
- hochdämmende Gehörschutzkapseln (SNR: 30 dB) runden das System perfekt ab und schützen zuverlässig vor dem Lärm von Kettensägen und Freischneidern
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung, Belüftung in Bewegungsrichtung
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Einhand-Weitenregulierung

uvex pheos forestry - vormontiertes Set			
Art.-Nr.	9774236	9774237	9774238
Farbe	gelb	orange	rot
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	ABS	ABS	ABS
Norm	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM
	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F
	EN 352-3	EN 352-3	EN 352-3
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 15 ST	KAR a 15 ST	KAR a 15 ST

uvex pheos forestry - Ersatzteile		
Art.-Nr.		**Bestelleinheit**
9790210	Ersatzvisier Metall	ST
2600214	uvex K2P mechanisch	ST
9760106	Ersatzinnenausstattung pheos ABS	ST
9760009	Schweißband pheos ABS	ST
9790021	4-Punkt-Kinnriemen	ST
9790146	Signalpfeife	ST


9772071


9772171


9772271


9772371

MADE IN GERMANY

uvex pheos ABS

- Schutzhelm aus ABS mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C)
- hohe Seitensteifigkeit
- drei variable Lüftungsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung mit Drehradsystem (9760012) mit Schweißband (9760009) ausgestattet
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos ABS B-S-WR mit Drehradsystem				
Art.-Nr.	9772071	9772171	9772271	9772371
Farbe	weiß	gelb	orange	rot
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	ABS	ABS	ABS	ABS
Norm	EN 397,	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 24 ST	KAR a 24 ST	KAR a 24 ST	KAR a 24 ST

uvex

Kopfschutz

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss


9762020


9762220


9762420


9762920


9762130


9762330


9762530

uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere und Helmkapseln
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex airwing B)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex airwing B-WR)
- ausgestattet mit dem Schweißband 9760005
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex airwing B mit konventioneller Innenausstattung							
Art.-Nr.	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	grün	blau	schwarz
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Größe	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

uvex airwing B-WR mit Drehradsystem						
Art.-Nr.	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	grün	blau
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST


9750020


9750120


9750520

uvex super boss

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere und Helmkapseln
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-20 °C)
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung
- ausgestattet mit dem Schweißband 9790004
- seitlich einstellbare Lüftungsschlitze
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex super boss mit konventioneller Innenausstattung			
Art.-Nr.	9750020	9750120	9750520
Farbe	weiß	gelb	blau
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

MADE IN GERMANY


9762021


9762121


9762221


9762331


9762431


9762531

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere und Helmkapseln
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex airwing B-S)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex airwing B-S-WR)
- ausgestattet mit dem Schweißband 9760005
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex airwing B-S mit konventioneller Innenausstattung						
Art.-Nr.	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	grün	blau
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Größe	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

uvex airwing B-S-WR mit Drehradsystem						
Art.-Nr.	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	grün	blau
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST


9754000


9754100


9754300

uvex thermo boss

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Regenrinne
- Helmschale aus wärmeresistentem Polycarbonat für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung (440 V AC und +150 °C)
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung
- ausgestattet mit dem Schweißband 9790004
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex thermo boss			
Art.-Nr.	9754000	9754100	9754300
Farbe	weiß	gelb	rot
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Material	PC mit Glasfasern verstärkt		
Norm	EN 397	EN 397	EN 397
	+150 °C, 440 V AC	+150 °C, 440 V AC	+150 °C, 440 V AC
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

MADE IN GERMANY

uvex

uvex pheos alpine

Vielseitiger kann Kopfschutz kaum sein



Der uvex pheos alpine bringt die vielseitigen Anforderungen aus dem Industriebereich (nach EN 397) und dem Bergsteigen (nach EN 12492) in einer einmaligen Passform zusammen.



Vielfältig anwendbar

Dank des Brillenclip hinten im Helm ist der Kinnriemen nach EN 12492 im Helm verstaut und kann bei Bedarf gelöst werden. Lederkinnriemen nach EN 397 liegt ebenfalls bei.



Hohe Kompatibilität

Dank dem vorderen und seitlichen Slot kann Zubehör einfach angebracht werden.





Zusätzlicher Komfort

Dank weichem Schweißband und Drehradpolsterung.



Clips zur Befestigung von Vollsichtbrillen oder LED Kopflampen mit Stirnband.

Kopfschutz

uvex pheos alpine


9773050


9773150


9773250


9773350


9773450


9773550


9773950

uvex pheos alpine

- Multifunktionshelm für Höhenarbeit und Rettung
- Kombination der Eigenschaften des Industrieschutzhelmes (EN 397) mit den Anforderungen eines Bergsteigerhelmes (EN 12492)
- leichte Helmschale aus ABS bietet Schutz und Strapazierfähigkeit
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz und Visier
- Befestigungsmöglichkeiten für Stirnlampe und Vollsichtbrille vorhanden
- dauerhaft geöffnete Lüftungsöffnungen
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderung für sehr niedrige Temperaturen (-30°C)
- fest vernieteter Kinnriemen (Art.-Nr. 970005) zur Benutzung nach EN 397
- Sechs-Punkt-Textilaufhängung gewährleistet optimale Passform und hohen Komfort
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- standardmäßig wird der Helm mit schwarzen PU-Schweißband (Art.-Nr. 9760009) geliefert, optional steht auch ein helles Schweißband aus Kunstleder zur Verfügung (Art.-Nr. 9760005)

product design award 2013

uvex pheos alpine mit Drehradsystem							
Art.-Nr.	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	grün	blau	schwarz
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST,	ST,	ST,	ST,	ST,	ST,	ST,
	einzeln verpackt im KAR	einzeln verpackt im KAR	einzeln verpackt im KAR	einzeln verpackt im KAR	einzeln verpackt im KAR	einzeln verpackt im KAR	einzeln verpackt im KAR
Umverpackung	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST	KAR a 6 ST

uvex

Kopfschutz

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR


9772020


9772120


9772220


9772430


9772530

uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex pheos B)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex pheos B-WR)
- ausgestattet mit dem Schweißband 9760005
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos B mit konventioneller Innenausstattung						
Art.-Nr.	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	blau	schwarz
Ausführung	mit langem Schirm					
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Größe	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

uvex pheos B-WR mit Drehradsystem							
Art.-Nr.	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	grün	blau	schwarz
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST


9772332


9772832


9772932

uvex pheos B-S-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- ausgestattet mit dem Schweißband 9760005
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos B-S-WR mit Drehradsystem							
Art.-Nr.	9772031	9772131	9772231	9772332	9772531	9772832	9772932
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	blau	dunkelgrau	schwarz
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinhei	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

MADE IN GERMANY

Kopfschutz

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR


9770020


9770120


9770230


9770430


9770530

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- vollständig geschlossene Helmschale für die Verwendung im Elektrikerbereich
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“) und ist nach EN 50365 (1000 V AC) zugelassen
- konventionelle Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Anpassung (uvex pheos E)
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung (uvex pheos E-WR)
- ausgestattet mit dem Schweißband 9760005 (uvex pheos E) oder 9760009 (uvex pheos E-WR)
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos E mit konventioneller Innenausstattung		
Art.-Nr.	9770020	9770120
Farbe	weiß	gelb
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Material	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Größe	51 bis 61 cm	51 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

uvex pheos E-WR mit Drehradsystem							
Art.-Nr.	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	grün	blau	dunkelgrau
Ausführung	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm	mit langem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST


9770331


9770832


9770931

uvex pheos E-S-WR

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln und Helmlampen
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- vollständig geschlossene Helmschale für die Verwendung im Elektrikerbereich
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“) und ist nach EN 50365 (1000 V AC) zugelassen
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung
- ausgestattet mit dem Schweißband 9760009
- gekürzter Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos E-S-WR mit Drehradsystem								
Art.-Nr.	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	grün	blau	dunkelgrau	schwarz
Ausführung	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm	mit kurzem Schirm
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC
Größe	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm	52 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Kopfschutz

uvex pheos IES · Reflexstreifen





Integrated Eyewear System
Die IES-Brillenhalterung ermöglicht die uvex pheos -/ pheos s -/ i - works-Schutzbrille mittels Brillenclip mit der dazu passenden Innenausstattung zu verbinden. Dies ermöglicht eine definierte Parkposition im Helm und eine einfache, schnelle Nutzung der Brille zum Schutz vor Gefahren für das Augenlicht.


9772040


9772140


9772240


9772340


9772540

uvex pheos IES

- Schutzhelm mit Slots für uvex Visiere, Helmkapseln, Helmlampen und Integrated Eyewear System (IES)
- seitliche Euroslots-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz
- erfüllt die Norm EN 397 und Zusatzanforderungen für sehr niedrige Temperaturen (-30 °C) und Metallspritzer (MM = „Molten Metal“)
- drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung – zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine Schutzbrille uvex pheos, uvex pheos s oder uvex i-works zu montieren
- ausgestattet mit dem Schweißband 9760007
- Sechs-Punkt-Textilbandaufhängung gewährleistet optimale Passform und Komfort

uvex pheos IES mit Drehradsystem					
Art.-Nr.	9772040	9772140	9772240	9772340	9772540
Farbe	weiß	gelb	orange	rot	blau
Ausführung	mit langem Schirm				
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norm	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Größe	55 bis 61 cm	55 bis 61 cm	55 bis 61 cm	55 bis 61 cm	55 bis 61 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST	KAR a 25 ST

MADE IN GERMANY

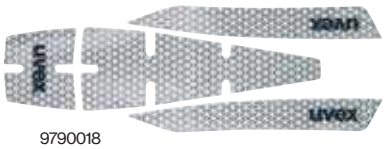
9790018

▶ Bitte kontaktieren Sie unsere kostenlose Service-Hotline unter **0800 6644893.**


uvex pheos reflex set L
(Helmfarbe frei wählbar)

uvex pheos reflex set M

- hochreflektierendes Aufkleberset
- extrem hohe Helligkeit durch Prismen-Folie
- einfach aufzukleben
- passend für alle uvex pheos und uvex pheos alpine Schutzhelme

uvex pheos reflex set M	
Art.-Nr.	9790018
Bestelleinheit	ST

uvex pheos reflex set L

- Schutzhelm mit stark reflektierendem Aufkleberset
- ausgeliefert werden die bereits beklebten Helme
- individualisierte Helme sind vom Umtausch ausgeschlossen

uvex pheos reflex set L					
Art.-Nr.	**Farbe**	**Ausführung**	**Art.-Nr.**	**Farbe**	**Ausführung**
9772026	weiß	uvex pheos B mit Reflexaufkleber	9772038	weiß	uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber
9772126	gelb	uvex pheos B mit Reflexaufkleber	9772137	gelb	uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber
9772226	orange	uvex pheos B mit Reflexaufkleber	9772239	orange	uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber
9772326	rot	uvex pheos B mit Reflexaufkleber	9772334	rot	uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber
9772526	blau	uvex pheos B mit Reflexaufkleber	9772537	blau	uvex pheos B-S-WR mit Reflexaufkleber
9772926	schwarz	uvex pheos B mit Reflexaufkleber	9770026	weiß	uvex pheos E mit Reflexaufkleber
9772035	weiß	uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber	9770126	gelb	uvex pheos E mit Reflexaufkleber
9772138	gelb	uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber	9770036	weiß	uvex pheos E-WR mit Reflexaufkleber
9772236	orange	uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber	9770136	gelb	uvex pheos E-WR mit Reflexaufkleber
9772437	grün	uvex pheos B-WR mit Refelxaufkleber	9770536	blau	uvex pheos E-WR mit Reflexaufkleber
9772538	blau	uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber			
9772936	schwarz	uvex pheos B-WR mit Reflexaufkleber			
Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	25 ST				

Kopfschutz

Zubehör



9790065
mit Schutzhelm
(Helm nicht im Lieferumfang enthalten)



9790075
mit Schutzhelm
(Helm nicht im Lieferumfang enthalten)



9790076
mit Schutzhelm
(Helm nicht im Lieferumfang enthalten)



9790068



9790066



9790086
mit Schutzhelm (Helm nicht im Lieferumfang enthalten)



9790086

uvex Winterhaube

- Winterhaube für den Einsatz in allen uvex Helmen
- wind- und wasserabweisendes Außenmaterial
- umlaufendes Reflexband
- seitliches Netz für erhöhte Aufmerksamkeit des Trägers für Umwelteinflüsse (Ohrbereich)
- wärmendes Fleece-Innenfutter

uvex Balaclava

- uvex Balaclava als ideale Ergänzung zur Winterhaube – mit stufenloser Größenverstellung über umgelenkten Klettverschluss

uvex Nackenschutz

- uvex Nackenschutz als Schutz vor Regen, Staub, Splittern und Sonneneinstrahlung
- für den Einsatz mit allen uvex Helmen
- mit Brillenclip 9790022 ausgestattet, um den Nackenschutz in der uvex pheos Helmschale zu befestigen

uvex kühlender Nackenschutz

- mit einzigartiger Kühlfunktion- bis zu 8 Stunden Kühleffekt, Schutz vor Sonneneinstrahlung

	uvex Winterhaube		uvex Balaclava	uvex Nackenschutz		Kühlender Nackenschutz
Art.-Nr.	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Ausführung	Polyester/Fleece	Polyester/Fleece	Fleece	Polyester	Polyester	Polyester
Farbe	leuchtgelb	leuchtorange	schwarz	orange	gelb	gelb
Größe	unisize	unisize	unisize	unisize	unisize	unisize
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST



9790006

9790010



9790015



9790016



9790012



Papiermützen · Wintermützen

	Papiermütze	Wintermützen			
Art.-Nr.	9790006	9790010	9790015	9790016	9790012
Ausführung	hygienische Besucherhauben aus weichem, angenehmem Vlies	Wintermütze aus Baumwolle und Wolle	Wintermütze aus Polyester und Wolle	Wintermütze aus Polyester und Wolle	Wintermütze aus Baumwolle und Wolle
Farbe	weiß	navyblau	schwarz	schwarz	navyblau
Größe	unisize	unisize	S bis M	L bis XL	unisize
Bestelleinheit	100 ST	ST	ST	ST	ST

Kopfschutz

Zubehör



9790000



9790004

Zubehör für uvex super boss und uvex thermo boss

	Innenausstattung für uvex super boss und uvex thermo boss	Schweißband für uvex super boss und uvex thermo boss
Art.-Nr.	9790000	9790004
Ausführung	Sechs-Punkt-Textilaufhängung mit Schweißband	Kunstleder
Bestelleinheit	ST	ST



9772001



9760007

Zubehör für uvex pheos IES

	Innenausstattung für IES für uvex pheos (nicht pheos E und pheos alpine)	Schweißband für pheos IES
Art.-Nr.	9772001	9760007
Ausführung	Sechs-Punkt-Textilaufhängung mit Schweißband aus Textil und mit uvex pheos Brillenclip	Textil, Schaumstoff
Bestelleinheit	ST	ST



9760012



9760011

Zubehör für uvex pheos E-WR und uvex pheos alpine

	Innenausstattung für uvex pheos E-WR	Innenausstattung für uvex pheos alpine
Art.-Nr.	9760012	9760011
Ausführung	Sechs-Punkt-Textilaufhängung mit Schweißband	Sechs-Punkt-Textilaufhängung mit Schweißband
Bestelleinheit	ST	ST



9760009



9760014

	Schweißband für uvex pheos alpine und uvex pheos E-WR	Drehradpolsterung
Art.-Nr.	9760009	9760014
Ausführung	PU, Leder	Polyester
Bestelleinheit	ST	ST



9760000



9760001

Zubehör für uvex pheos und uvex airwing

	Konventionelle Innenausstattung für uvex pheos und uvex airwing	Innenausstattung für uvex pheos und uvex airwing (nicht für uvex pheos E) mit Drehradsystem
Art.-Nr.	9760000	9760001
Ausführung	Sechs-Punkt-Textilaufhängung mit Schweißband	Sechs-Punkt-Textilaufhängung mit Schweißband
Bestelleinheit	ST	ST



9760005

	Schweißband für uvex pheos, uvex airwing und uvex pheos alpine
Art.-Nr.	9760005
Ausführung	Kunstleder mit Schweißband
Bestelleinheit	ST

Zubehör für uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss und uvex thermo boss



9790005

	Lederkinnriemen für uvex pheos (nicht für pheos IES und pheos E), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss und uvex thermo boss
Art.-Nr.	9790005
Ausführung	Robuste Lederausführung mit Kunststoffösen mit Metallnieten, längenverstellbar
Bestelleinheit	ST



9790007

	Gabelkinnriemen für uvex airwing und pheos	Lederkinnriemen für uvex pheos IES
Art.-Nr.	9790007	9790035
Ausführung	Textilband mit Drucktastenschnell-verschluss, Kunststoffösen und Kinnpolster, längenverstellbar	Robuste Lederausführung mit Kunststoffhaken mit Metallnieten, längenverstellbar
Bestelleinheit	ST	ST



9790035



9790021

	Gabelkinnriemen für uvex pheos (nicht uvex pheos alpine) und uvex pheos E
Art.-Nr.	9790021
Ausführung	Textilband mit Drucktastenschnellverschluss, Kunststoffhaken und Kinnpolster, längenverstellbar
Bestelleinheit	ST



9772002



9790023

	IES Brillenclip mit Schieber für uvex pheos IES System	Stiftehalter für uvex pheos und uvex pheos E
Art.-Nr.	9772002	9790023
Ausführung	Kunststoff	Kunststoff
Bestellmengenschritte	10 ST	ST



9790022

	Vollsichtbrillen-Clip für uvex pheos/Kinnriemen-Clip für uvex pheos alpine
Art.-Nr.	9790022
Ausführung	Textilband mit Drucktastenschnellverschluss, Kunststoffhaken und Kinnpolster, längenverstellbar
Bestellmengenschritte	10 ST



9790149

	uvex spiderneck Nackenauflage
Art.-Nr.	9790149
Ausführung	Passend für die Helme uvex pheos und uvex airwing mit Drehrad Innenausstattung, passend für uvex pheos alpine nach Abnahme der Drehpolsterung Vergrößerung der Auflagefläche im Nacken, Erhöhung des Komforts, verbesserte Gewichtsverteilung des Helms Einfache Montage: wird über Drehrad gefädelt
Bestelleinheit	ST



9790071



9790166

	Visitenkartenhalter
Art.-Nr.	9790166
Inhalt	10 Halterungen + 20 PVC Karten
Bestellmengenschritte	10 ST



9790077

	uvex Helmtasche für Aufbewahrung und Transport von uvex Schutzhelmen	Helmslot-Verschlussstopfenset
Art.-Nr.	9790071	9790077
Ausführung	Polyester	Kunststoff
Bestelleinheit	ST	ST

uvex

Kopfschutz

Zubehör: Helmlampen

▶ Alle uvex LED Kopflampen passen in den Frontslot der Helme uvex pheos, uvex pheos alpine.



9790062
9790063



9790069



9790029



9790064

uvex Kopflampe pheos Lights · pheos Lights EX

- LED-Helmlampe mit zwei getrennten Reflektoren für Distanz- und Flächenlicht
- vier unterschiedliche Betriebsmodi
- kompakte Bauform, sehr geringes Gewicht (80 g), extrem robust
- Stromquelle: 1,7 h Ah-Li-Ion-Akku
- Lichtstrom: bis max. 115 Lumen
- Beleuchtungsstärke: max. 6500 Lux
- Leuchtdauer: max. 11 Stunden
- Einsatztemperatur: -20 °C bis +50 °C
- Ladeadapter im Lieferumfang enthalten
- Ladedauer: ca. 4,5 Stunden
- Schutzart IP67 (staub- und wasserdicht)
- 9790063: ATEX-Zulassung: II 1G Ex ia op is IIC T4

Schalter drücken	Modi	Lumen	Reichweite	Leuchtdauer
Flächenlicht	niedrig	55	5 m	11 h
	hoch	115	10 m	5,5 h
Distanzlicht	niedrig	55	50 m	11 h
	hoch	115	100 m	5,5 h

KS-6002-DUO

- LED-Helmlampe mit zwei getrennten Präzisionslinsen für Distanz- und Flächenlicht
- 4 verschiedene Betriebsmodi
- kompakte Bauform
- auszuleuchtende Bereich ist stufenlos einstellbar
- Stromquelle: Lithium-Ionen-Akku 3,7V, 1,7Ah
- Lichtstrom: bis max. 200 Lumen
- Beleuchtungsstärke: max. 8500 Lux
- Leuchtdauer: bis zu 11 Stunden
- Einsatztemperatur: -20°C bis +60°C
- Dichtheitsklasse: IP67 (staub- und wasserdicht)
- Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- Ladedauer: ca. 5 Stunden

Schalter drücken	Modi	Lumen	Reichweite	Leuchtdauer
Flächenlicht	normal	80	5 m	11 h
	stark	200	10 m	4 h
Distanzlicht	normal	80	80 m	11 h
	stark	160	180 m	5,5 h

LED Kopflampe u-cap sport · uvex pheos Helmadapter

- LED-Kopflampe mit zwei getrennten Reflektoren für Distanz- und Flächenlicht
- zwei unterschiedliche Betriebsmodi
- kompakte Bauform, bei sehr geringem Gewicht (55g, ohne Batterien)
- Stromquelle: 3 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lichtstrom: bis max. 190 Lumen
- Beleuchtungsstärke: ca. 4000 Lux
- Leuchtdauer: max. 150 Stunden
- Einsatztemperatur: -20 °C bis +45 °C
- Schutzart IP 66 (kompletter Schutz gegen Staub und intensiv spritzendes Wasser)

Schalter 1s drücken	Modi	Lumen	Reichweite	Leuchtdauer
Flächenlicht	hoch	30	7 m	80 h
	niedrig	10	3 m	150 h
Distanzlicht	mittel	40	80 m	70 h
	hoch	100	110 m	30 h
	niedrig	5	10 m	150 h

	LED Kopflampe pheos Lights	LED Kopflampe pheos Lights EX	LED Kopflampe KS-6002-DUO	LED Kopflampe uvex u-cap sport	uvex pheos Helmadapter
Art.-Nr.	9790062	9790063	9790029	9790064	9790069
Ausführung	für Helme uvex pheos	für Helme uvex pheos – ATEX	für uvex pheos Helme	für uvex u-cap sport	für LED-Kopflampe uvex u-cap sport zur Kombination mit den Helmen uvex pheos und uvex pheos alpine
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST



9790213



9790214

Suprabeam V3air rechargeable

- LED Kopflampe mit schiebbarem Fokus für Distanz- und Flächenlicht
- Stufenlos dimmbar von 180 bis 8 Lumen
- zwei unterschiedliche Betriebsmodi
- robuste Bauform bei geringem Gewicht (148g); Gewicht ausbalanciert durch Akku auf der Hinterseite
- Stromquelle: 1,4 Ah Li-Po Akku
- Lichtstrom: bis max. 320 Lumen
- Leuchtdauer: max. 100 Stunden
- Einsatztemperatur: -30°C bis +60°C
- Schutzart IPX4 (Schutz gegen Spritzwasser
- Winkel stark einstellbar: Beleuchtung in der Ferne oder direkt vor dem Träger aus allen Richtungen)
- Reichweite bis zu 210 Meter

Universal Silikonband für Suprabeam V3air rechargeable

- zur Befestigung an alle uvex Schutzhelme
- verhindert Abrutschen der Lampe vom Helm

Suprabeam V3air rechargeable		Universal Silikonband
Art.-Nr.	9790213	9790214
Ausführung	mit Stirnband; mit Artikel 9790214 passend für alle uvex Helme	für V3air rechargeable
Bestelleinheit	ST	ST



Visiere und Gesichtsschutz

uvex

Visierscheiben, Kennzeichnung und Normen

Für jede Anforderung die richtige Lösung



Polycarbonat Scheiben mit der uvex supravision excellence Beschichtung

Polycarbonat verfügt über eine hohe Kerbschlagfestigkeit. Beschichtete Scheiben sind beschlagfrei auf der Innenseite, kratzfest und chemikalienbeständig auf der Außenseite. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten. Die Scheiben sind durch den Nano-Clean-Effekt besonders reinigungsfreundlich und weniger anfällig für Verschmutzungen.



Cellulose Acetat Scheiben

Gesichtsschutz-Visiere aus Cellulose Acetat eignen sich bestens zum Schutz vor Chemikalien.



Nylongitter

sind leicht im Gewicht und nicht leitfähig. Sie sind sehr flexibel und strapazierfähig und werden deshalb häufig in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt.

Edelstahlnetzgitter

sind robust und verfügen über eine ausgezeichnete Stabilität und lange Lebensdauer. Edelstahlgitter bieten eine höhere Lichttransmission als Nylongitter und werden bei gröberen Arbeiten in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt.

Normen im Überblick

EN 166 – Persönlicher Augenschutz

Die europäische Norm EN 166 beschreibt alle Anforderungen an den persönlichen Augenschutz im Allgemeinen. Visiere nach EN 166 bestehen aus Tragkörper und Sichtscheiben.

Kennzeichnungen nach DIN EN 166

Kennzeichnung auf Tragkörper

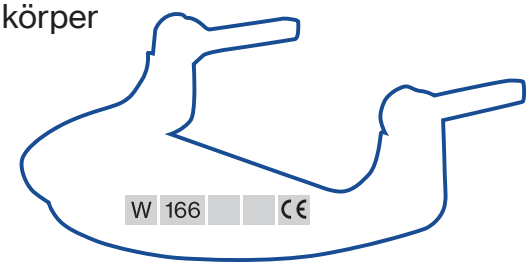

Kennzeichnung Sichtscheiben

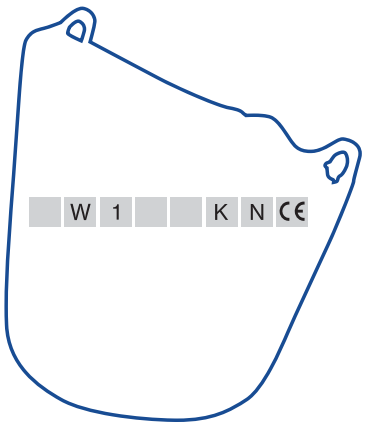

Eine detaillierte Beschreibung der Kennzeichnung von Tragkörper und Sichtscheibe finden Sie auf Seite 15

Kennzeichnung und Normen

EN 170 – Ultraviolettschutzfilter

In den Standards für Produktsonderanforderungen legt die Norm EN 170 die Schutzstufen und Transmissionsanforderungen für Ultraviolettschutzfilter fest. Durch zu langes Einwirken von Ultraviolett-Licht auf die Linse des Auges kann diese ihre Transparenz verlieren. Das kann Sehbeeinträchtigungen oder Sehverlust zur Folge habe. Visier-Scheiben nach EN 170 erfüllen daher Leistungsanforderungen, die das Auge bei gefährdenden Arbeiten vor ultravioletter Strahlung schützen.

EN 1731 – Gesichtsschutz aus Gewebe

Die europäische Norm EN 1731 beschreibt alle Anforderungen an den persönlichen Augen- und Gesichtsschutzschutz aus Gewebe. Visiere nach EN 1731 bestehen aus Tragkörper und Sichtscheiben.

Technische Informationen auf dem Tragkörper und der Sichtscheibe werden nach EN 1731 in folgender Reihenfolge angegeben:
- Identifikationszeichen des Herstellers
- Nummer der Europäischen Norm
- Symbol für mechanische Festigkeit

	Mechanische Festigkeit
ohne	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	Erhöhte Festigkeit (nur Filter)
F	Stoß mit niedriger Energie (45 m/s)
B	Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)
A	Stoß mit hoher Energie (190 m/s)
T	Getestet unter extremen Temperaturen (-5 °C, +55 °C)

GS-ET 29

Bei Arbeiten an unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, muss das Risiko hinsichtlich der Gefahr durch einen Störlichtbogen bewertet werden. Ein Störlichtbogen entsteht in der Regel durch einen Kurzschluss zwischen den elektrischen Leitern.
Bei dem GS-ET 29 Prüfgrundsatz handelt es sich um eine Zusatzanforderung für die Prüfung und Zertifizierung von Elektriker-Gesichtsschutz.

Bei Visieren dieser Art handelt es sich um ein Kategorie 3 Produkt, das bedeutet es besteht Gefahr für Leib und Leben.
Mit Blick auf verschiedene Störlichtbogenintensitäten ist bei den zertifizierten Produkten zu erkennen ob sie für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet sind. Es werden hierbei zwei Klassen unterschieden, Klasse 1 – bis 4 kA und Klasse 2 – bis 7 kA.

Kennzeichnung gem. GS-ET 29

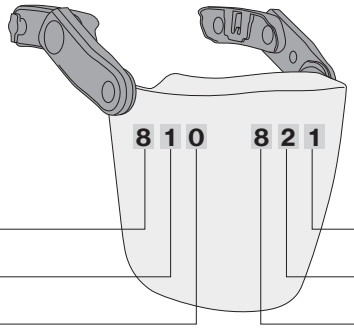

Schutz vor Störlichtbögen
Schutz vor Störlichtbögen bis 4 kA
Tageslichttransmission ≥ 75%
Tageslichttransmission > 50% und < 75%*
Schutz vor Störlichtbögen bis 7 kA
Schutz vor Störlichtbögen



Vorher



Nach 7 kA Störlichtbogen

uvex

uvex i-gonomics

Messbar mehr Entlastung bei Gesichtsschutz

uvex i-gonomics definiert Tragekomfort ganz neu: Das innovative Produktsystem überzeugt durch ergonomische Passform, leichtes Gewicht und ideale Klimaeigenschaften. Für Gesichtsschutz bedeutet das ein angenehmeres Tragegefühl und optimale Beweglichkeit – so kann auch unter extremen Bedingungen jederzeit die maximale Leistung abgerufen werden.



uvex pheos faceguard

Der innovative Gesichtsschutz mit System.
Mit dem uvex pheos faceguard haben wir uns der Anatomie des Menschen angepasst. Der Schwerpunkt liegt ausbalanciert auf der Mitte des Kopfes, das unterstützt eine natürliche Körperhaltung. Das schlanke Design sorgt für eine optimale Bewegungsfreiheit, das robuste Visier aus Polycarbonat für eine klare Sicht.

Dank der uvex Beschichtungstechnologie ist die Scheibe auf der Innenseite beschlagfrei, auf der Außenseite extrem kratzfest und chemikalienbeständig. uvex UV400 bietet den maximal möglichen Schutz vor UV-Strahlen. Mit seinem breiten Zubehörsortiment passt sich das Multisystem an seine Einsatzgebiete an und ist für viele Anwendungen einsetzbar.

Mehr Informationen zum uvex i-gonomics Produktsystem.

force 4,0

Messmethode:
Drehmomentbestimmung im Nackenbereich*

Messergebnis:
Drehmoment = 0,4 Nm (IW 4,0)

Entlastung von Kopf und Nacken, weniger Ermüdung









weight 3,9

Messmethode:
Wiegen des Gesichtsschutz ohne Gehörschutz

Messergebnis:
Produktgewicht = 391 g (IW 3,9)

Angenehmes Tragegefühl, mehr Leistungsfähigkeit



Berechnung Relief-Index:
Der Relief-Index berechnet sich aus dem Mittelwert der drei Indexwerte (IW) für force, weight und clima – und reicht von 0 (= schlecht) bis 5 (= optimal).



clima 4,8

Messmethode:
uvex Benchmarkprüfung „AntiFog“

Messergebnis:
AntiFog-Performance = 29 Punkte (IW 4,8)

Beschlagfreie Sicht auch bei extremem Klima



Visiere und Gesichtsschutz

uvex pheos Visiersystem

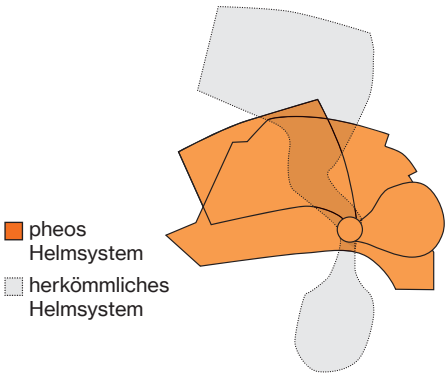

Perfekte „Parkposition“ von Visier und Gehörschutz

Wird das Visier nicht benötigt, kann es über der Helmschale eingerastet werden, der Gehörschutz lässt sich nach hinten in eine Parkposition klappen. Alles liegt besonders nah und optimal ausbalanciert am Helm über dem Körperschwerpunkt auf. Die Nackenmuskulatur wird nicht durch unnötiges Gewicht belastet. Das sorgt für bequemen Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit.



Zuverlässiger Schutz des Gesichts

Das beschlagfreie und kratzfeste Visier aus hochwertigem Polycarbonat entspricht optisch der höchsten Güteklasse. Das Visier schließt perfekt mit dem Helm ab: Die spritzgegossene transparente Schirmabdeckung schützt vor dem Eindringen von Partikeln auf die Innenseite des Visiers.



	uvex pheos	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 2
Art.-Nr.	9906002	9906005	9906007
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	mit mechanischen Hebelarmen	Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 1	Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 2
	und bajonett Anbindung für Gehörschutz	mit mechanischen Hebelarmen	mit mechanischen Hebelarmen
		und bajonett Anbindung für Gehörschutz	und bajonett Anbindung für Gehörschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Tragkörper	schwarz	schwarz	schwarz
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Scheibe	PC farblos, UV 400	PC farblos, UV 400	PC blau, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt
Umverpackung	KAR a 24 ST	KAR a 24 ST	KAR a 14 ST
Ersatzscheibe	9906013, einzeln im Polybeutel verpackt	9906012, einzeln im Polybeutel verpackt	9906017, einzeln im Polybeutel verpackt

	uvex pheos magnetic	uvex pheos SLB 1 magnetic	uvex pheos SLB 2 magnetic
Art.-Nr.	9906003	9906006	9906008
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	mit magnetischen Hebelarmen	Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 1	Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 2
		mit magnetischen Hebelarmen	mit magnetischen Hebelarmen
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Tragkörper	schwarz	schwarz	schwarz
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Scheibe	PC farblos, UV 400	PC farblos, UV 400	PC blau, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt
Umverpackung	KAR a 20 ST	KAR a 20 ST	KAR a 14 ST
Ersatzscheibe	9906013, einzeln im Polybeutel verpackt	9906012, einzeln im Polybeutel verpackt	9906017, einzeln im Polybeutel verpackt

Visiere und Gesichtsschutz

uvex pheos Visiersystem

uvex pheos Visier

- Visiere aus Polycarbonat mit uvex supravision excellence Beschichtungstechnologie
- Visier ist beschlagfrei auf der Innenseite, extrem kratzfest und chemikalienbeständig auf der Außenseite. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten
- Reinigungsfreundlich dank Nano-Clean-Effekt
- Erhältlich in zwei Befestigungsausführungen: mechanische Hebelarme oder selbstverriegelnde Magnetverschlüsse
- Visiere 9906002 und 9906003 sind kombinierbar mit den Industrieschutzhelmen:
  - uvex pheos B-S-WR
  - uvex pheos E-S-WR
  - Höhenarbeitsschutzhelm uvex pheos alpine (Visieradapter Art.-Nr. 9790067 notwendig)
- Visiere uvex pheos SLB 1 (9906005 und 9906006) und uvex pheos SLB 2 (9906007 und 9906008) ausschließlich kombinierbar mit dem Industrieschutzhelm uvex pheos E-S-WR
- Scheibenwechsel möglich
- Erfüllt die Normen EN 166 und EN 170
- Gekennzeichnet nach den Verwendungsbereichen 3 (Flüssigkeiten) und 9 (Schmelzmetall und heiße Festkörper)
- uvex pheos SLB 1 Visiere als Störlichtbogenvisier Klasse 1 (4kA) nach GS-ET 29 zertifiziert
- uvex pheos SLB 2 Visiere als Störlichtbogenvisier Klasse 2 (7kA) nach GS-ET 29 zertifiziert
- Die Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf der nächsten Seite (Seite 126)

Magnetisches und Mechanisches Verschluss-System

Alle Visiere sind vormontiert mit einem Helmadapter. Dieser wird in den seitlichen Helmslot eingeklickt und bleibt dort dauerhaft befestigt.

Beim magnetischen Verschluss-System können die Anbauteile, Visier und Kapselgehörschutz, jederzeit demontiert werden. Das Visier wird über einen Klick am seitlichen Verschluss-System abgelöst. Bei einer erneuten Montage rasten die Teile von selbst wieder ein. Der Helm kann hierfür bequem auf dem Kopf bleiben.

Beim mechanischen Verschluss-System kann der Kapselgehörschutz jederzeit über eine bajonett Anbindung demontiert werden. Das mechanische Visier bleibt dauerhaft am Helm befestigt.



Magnetisches
Verschluss-System
für Visier und Gehörschutzkapsel
mit magnetischer Anbindung





Mechanisches
Verschluss-System
für Visier und Gehörschutzkapsel
mit bajonett Anbindung

uvex

Visiere und Gesichtsschutz

uvex pheos Visiersystem - Kombinationsmöglichkeiten und Zubehör

Kombinationsmöglichkeiten uvex pheos Visiere

	Art.-Nr.	Visierrahmen	Visier	Schutz	passende Helme	Kapselgehörschutz
	9906002	mechanisch	Polycarbonat, farblos	vor mechanischen Einflüssen (z. B. Funken, Splitter)	alle Helme uvex pheos mit kurzem Schirm	2600214 
	9906003	magnetisch	Polycarbonat, farblos	vor mechanischen Einflüssen (z. B. Funken, Splitter)	uvex pheos alpine (mit Visieradapter 9790067)	2600215 
	9906005	mechanisch	Polycarbonat, farblos mit UV-Absorber	vor Störlichtbögen bis 4 kA (Kiloampere)	uvex pheos E-S-WR	2600214
	9906006	magnetisch	Polycarbonat, farblos mit UV-Absorber	vor Störlichtbögen bis 4 kA (Kiloampere)		2600215
	9906007	mechanisch	Polycarbonat, blau mit UV-Absorber und Kinnteil	vor Störlichtbögen bis 7 kA (Kiloampere)		2600214
	9906008	magnetisch	Polycarbonat, blau mit UV-Absorber und Kinnteil	vor Störlichtbögen bis 7 kA (Kiloampere)		2600215



9790067





9790074



9790078





9954362

uvex pheos Visiersystem Zubehör

	Visieradapter
Art.-Nr.	9790067
Ausführung	für die Kombination mit dem Höhenarbeitsschutzhelm uvex pheos alpine zum Aufstecken auf die innere Seite der Stirnabdeckung des Visiers (Visier im Lieferumfang nicht enthalten)
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt

	Helmadapter magnetisch
Art.-Nr.	9790078
Ausführung	Helmadapter bei Verwendung der Gehörschutzkapseln uvex pheos K2P magnet (2600215) ohne Visier, wird nur benötigt, wenn kein Visier verwendet wird
Bestelleinheit	PAA, paarweise im Polybeutel verpackt

	Sonnen-/Regenschutz
Art.-Nr.	9790074
Ausführung	zum Schutz vor Sonne und Regen, zum Aufstecken auf die innere Seite der Stirnabdeckung des Visiers, nicht kombinierbar mit den Visieren uvex pheos SLB 1 und uvex pheos SLB 2
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt

	Stoffbeutel für Visiere
Art.-Nr.	9954362
Ausführung	Beutel zur Aufbewahrung und zum Transport von uvex Visieren und uvex Helmen, schwarz
Bestelleinheit	ST, jeweils lose

Visiere und Gesichtsschutz

9790 · 9725 · 9726 · Waldarbeitervisier



9790048



9790047



9924010

uvex 9790

- Visier aus robustem Polycarbonat für die uvex Industrieschutzhelme airwing, pheos und uvex Helmkapseln 3200H, K1H und K2H
- für die Anwendung im Elektrikerbereich muss ein geeigneter Elektrikerhelm und eine dielektrische Helmkapsel verwendet werden
- Visierscheibe, Helmhalterahmen und Adapter müssen als Einzelteile bestellt werden
- für die Kombination Helm und Visier (ohne Helmkapseln) werden zusätzliche Adapter (Art.-Nr. 9924010) benötigt

▶ Helm, Helmhalterahmen und Gehörschutzkapseln sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Scheibe Visier 9790	
Art.-Nr.	9790048
Ausführung	unbeschichtet
	Klassifizierung Störlichtbogen Klasse 1
	wird an Helmhalterahmen 9790047 montiert
Norm	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Scheibe	PC farblos, UV 400
	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt
Umverpackung	KAR a 100 ST

	Helmhalterahmen Visier 9790	Adapter Visier 9790
Art.-Nr.	9790047	9924010
Ausführung	Helmhalterahmen für das Visier 9790 (9790048)	Adapter für Montage des Visiers ohne Helmkapseln
Tragkörper	schwarz	
	W 166 3 8-1 9 B CE 0196	
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt
Umverpackung	KAR a 90 ST	KAR a 500 ST



9725514
9726014

uvex 9725 · uvex 9726

- Visiere aus Polycarbonat und Celluloseacetat mit Adaptern zur Montage an die seitlichen Helm-Slots
- leicht durchführbarer Scheibenwechsel
- nicht mit Gehörschutzkapseln kombinierbar
- geeignet für die Helme uvex airwing und uvex superboss

▶ Helm ist nicht im Lieferumfang enthalten!

	9725	9726
Art.-Nr.	9725514	9726014
Ausführung	Celluloseacetat Scheibe innenseitig beschlagfrei	Polycarbonat Scheibe unbeschichtet
	Materialstärke: 1 mm	Materialstärke: 1 mm
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz	schwarz
	W 166 3-F CE	W 166 3-B CE
Scheibe	CA farblos, UV 380	PC farblos, UV 400
	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 B CE
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt
Umverpackung	KAR a 20 ST	KAR a 20 ST
Ersatzscheibe	9050517	9723017



uvex pheos Waldarbeitervisier

- Gittervisier aus Metall für Wald- und Forstarbeit
- Geeignet für den Helm uvex pheos ABS
- Kennzeichnung des Visiers: W EN 1731:2006-F

Weitere Infos finden Sie auf Seite 106/107.

uvex

uvex pheos faceguard

Gesichtsschutz-System



Der innovative Gesichtsschutz ohne Helm. Das System besteht aus einer höhen- und weitenverstellbaren Kopfhalterung sowie einem hochwertigen Polycarbonat-Visier. Das Visier bietet, dank der uvex Beschichtungstechnologie, eine lange beschlagfreie Sicht und kann stufenlos arretiert werden. Der Kapselgehörschutz wird über einen Drehmechanismus schnell an- und abmontiert. So können Sie das Multisystem Ihrem Bedarf entsprechend anpassen.

Das Multisystem von uvex im Detail



Schwerpunkt auf der Mitte des Kopfes
Entlastung der Nackenmuskulatur und der Wirbelsäule

Individuelle Höhenverstellung des Systems für eine individuelle Passform



Innenausstattung und Schweißband
Passt sich angenehm an die Kopfform an

Größenverstellbares Drehradsystem mit breiter Nackenauflage
Stufenlose Einhand-Weitenregulierung mit Drehradsystem für eine individuelle Anpassung und einen komfortablen Sitz.
Für die Kopfgrößen 52-64 geeignet

Stufenlos arretierbares Visier
Scheibenwechsel möglich







Abnehmbarer Kapselgehörschutz
Für zusätzlichen Schutz

Visier aus robustem Polycarbonat
Außenseitig kratzfest
Innenseitig beschlagfrei
UV400 Schutz



Die Vorteile des uvex pheos faceguard im Überblick:

- Komplett vormontiertes Gesichtsschutz-System – jederzeit einsatzbereit
- Breites Sichtfeld mit höchster optischer Güteklasse
- Robustes Polycarbonat-Visier mit beschlagfreier und kratzfester uvex supravision excellence Beschichtung
- Leichtes Gewicht , schlankes Design und optimaler Schwerpunkt zur Entlastung der Wirbelsäule
- Erweiterbares System mit hoher Modularität
- Austauschbare Einzelteile
- Komfortables Tragegefühl auch mit Brillen und Atemschutzmasken

Weitere Infos finden Sie unter **uvex-safety.com/de/pheosfaceguard** (oder durch scannen des QR Codes).

uvex pheos faceguard

Gesichtsschutz-System

Konstruktion zum Schutz von Gesicht und Halswirbelsäule

Mit dem uvex pheos faceguard haben wir uns der Anatomie des Menschen angepasst. Das Gesichtsschutz-System liegt ausbalanciert auf der Mitte des Kopfes. Durch das geringe Gewicht und den optimalen Schwerpunkt, der eine natürliche Haltung des Kopfes unterstützt, werden Überbelastungen der Halswirbelsäule und des Rückens minimiert. Das schlanke Design und das breite Sichtfeld tragen dazu bei, die natürliche Haltung der Halswirbelsäule zu unterstützen.





Wussten Sie schon, dass unsere Halswirbelsäule bei einem Neigungswinkel von null Grad bereits vier bis fünf Kilo ausgesetzt ist? Umso weiter die Neigung, was häufig in handwerklichen Berufen der Fall ist, umso stärker die Belastung.
Erfahren Sie mehr in unserem uvex-Experten-Blog unter uvex-safety.com/blog



9790211



9790212

	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard mit Gehörschutz
Art.-Nr.	9790211	9790212
Ausführung	vormontiertes System für die Kopfgrößen 52-64 cm, Polycarbonat-Scheibe, uvex supravision excellence Beschichtung, ohne Gehörschutz	vormontiertes System für die Kopfgrößen 52-64 cm, Polycarbonat-Scheibe, uvex supravision excellence Beschichtung, mit Gehöschutzkapseln K1P (SNR: 28 dB), weitere Infos finden Sie auf Seite S. 99
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352
Tragkörper	W 166 39B CE	W 166 39B CE
Scheibe	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196
Bestelleinheit	ST, einzeln im Karton verpackt	ST, einzeln im Karton verpackt

Zubehör



9760107



9760108

9906013



9790074



2600216

	Ersatzinnenausstattung	Ersatzschweißband	Ersatzscheibe Visier	Sonnenschutz	Gehörschutzkapseln K1P
Art.-Nr.	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216
Ausführung	Kunststoffinnenausstattung für die Kopfgrößen 52-64 cm	Textil	Polycarbonat-Scheibe uvex supravision excellence Beschichtung	zum Schutz vor Sonne und Regen wird auf das Visier aufgesteckt	Kapselgehörschutz für uvex pheos faceguard SNR 28 dB
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	ST, einzeln im Polybeutel verpackt	PAA, paarweise im Karton

uvex

Visiere und Gesichtsschutz

Gesichtsschutz · Vollsichtbrillen



9705014



9707014



9302510



9706514



9708514



9301544

uvex 9705 · uvex 9706

- Visiere aus Celluloseacetat mit integrierter Stirnabdeckung
- leicht durchführbarer Scheibenwechsel
- nicht mit Schutzhelmen kombinierbar
- Hochklappmechanismus mit stufenloser Einstellbarkeit
- komfortable Einstellmöglichkeit auf die jeweilige Kopfgröße über einen Drehverschluss

uvex 9707 · uvex 9708

- Visier aus Celluloseacetat mit integrierter Stirnabdeckung und zusätzlicher Kopfschutzhaube aus schlagfestem Polystyrol
- leicht durchführbarer Scheibenwechsel
- Hochklappmechanismus mit stufenloser Einstellbarkeit
- komfortable Einstellmöglichkeit auf die jeweilige Kopfgröße über einen Drehverschluss

uvex Vollsichtbrillen mit Helmhalterung

▶ Helm und Gehörschutzkapseln sind im Lieferumfang nicht enthalten!

▶ Zur Montage der Vollsichtbrille ohne Gehörschutzkapseln sind zusätzliche Adapter erforderlich:
Art.-Nr. 9924010

	Gesichtsschutz 9705	Gesichtsschutz 9706	Gesichtsschutz 9707	Gesichtsschutz 9708
Art.-Nr.	9705014	9706514	9707014	9708514
Ausführung	unbeschichtet	innenseitig beschlagfrei	unbeschichtet	innenseitig beschlagfrei
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
Scheibe	CA farblos, UV 380	CA farblos, UV 380	CA farblos, UV 380	CA farblos, UV 380
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt			
Umverpackung	KAR a 15 ST	KAR a 15 ST	KAR a 10 ST	KAR a 10 ST
Ersatzscheibe	9060017	9050517	9060017	9050517

	uvex ultrasonic
Art.-Nr.	9302510
Ausführung	uvex supravision extreme
	reduzierte Ventilation
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, grau
	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos
	UV 400
	2C-1,2 W 1 B KN CE
Bestellmengenschritte	4 ST

	uvex ultravision
Art.-Nr.	9301544
Ausführung	innenseitig beschlagfrei
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent
	W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos, UV 380
	2-1,2 W 1 FN CE
Bestellmengenschritte	4 ST

Zubehör

uvex pheos








		uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex pheos alpine
9760000	konventionelle Innenausstattung	■	□	□	■	□	□	□	–
9760001	Innenausstattung mit Drehrad	□	■	■	–	–	–	□	–
9760011	Innenausstattung pheos alpine	–	–	–	–	–	–	–	■
9760012	Innenausstattung uvex pheos E-WR	□	□	□	□	■	■	□	–
9772001	Innenausstattung IES	□	□	□	–	–	–	■	–
9760009	Schweißband uvex pheos alpine und uvex pheos E-WR	□	□	□	□	■	■	□	■
9760007	Schweißband IES	–	–	–	–	–	–	■	–
9760005	Schweißband beige	■	■	■	■	□	□	–	–
9790035	Lederkinnriemen IES	□	□	□	–	–	–	□	–
9790005	Lederkinnriemen	□	□	□	–	–	–	–	□
9790021	Gabelkinnriemen	□	□	□	□	□	□	□	–
9790023	Stiftehalter	□	□	□	□	□	□	□	–
9772002	IES Brillenclip	–	–	–	–	–	–	■	–
9790022	Vollsichtbrillenclip	□	□	□	□	□	□	□	■
9790065	Winterhaube, gelb	□	□	□	□	□	□	□	□
9790066	Balaclava	□	□	□	□	□	□	□	□
9790068	Winterhaube, orange	□	□	□	□	□	□	□	□
9790075	Nackenschutz, orange	□	□	□	□	□	□	□	□
9790076	Nackenschutz, gelb	□	□	□	□	□	□	□	□
9790086	kühlender Nackenschutz	□	□	□	□	□	□	□	□
9790149	spiderneck Nackenauflage	–	□	□	–	□	□	□	□
9790166	Visitenkartenhalter	□	□	□	□	□	□	□	□
9906002 9906003	uvex pheos Visier	–	–	□	–	–	□	–	□
9906005 9906006	uvex pheos Visier SLB1	–	–	–	–	–	□	–	–
9906007 9906008	uvex pheos Visier SLB2	–	–	–	–	–	□	–	–
2600201	uvex K1H	□	□	□	–	–	–	□	□
2600202	uvex K2H	□	□	□	–	–	–	□	□
9790062	LED Kopflampe pheos Lights	□	□	□	–	–	–	□	□
9790063	LED Kopflampe pheos Lights EX	□	□	□	–	–	–	□	□
9790029	LED Kopflampe KS-6002 DUO	□	□	□	–	–	–	□	□
9790064	LED Kopflampe u-cap sport	□	□	□	□	□	□	□	□
9790069	uvex pheos Helmadapter	□	□	□	□	□	□	□	□

■ wird standardmäßig geliefert □ kompatibel – nicht kompatibel

Zubehör

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss



		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	konventionelle Innenausstattung	■	■	■	■	–	–
9760001	Innenausstattung mit Drehrad	■	■	■	■	–	–
9790000	Innenaussttatung für uvex super boss / uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9760005	Schweißband, beige	■	■	■	■	–	–
9790004	Schweißband für uvex super boss / uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9790005	Lederkinnriemen	■	■	■	■	■	■
9790007	Gabelkinnriemen	■	■	■	■	■	■
9790065	Winterhaube, gelb	■	■	■	■	■	■
9790066	Balaclava	■	■	■	■	■	■
9790068	Winterhaube, orange	■	■	■	■	■	■
9790075	Nackenschutz, orange	■	■	■	■	■	■
9790076	Nackenschutz, gelb	■	■	■	■	■	■
9790086	kühlender Nackenschutz	■	■	■	■	■	■
9790047	Helmhalterahmen uvex 9790	■	■	■	■	–	–
9790048	Scheibe uvex 9790	■	■	■	■	–	–
2600201	uvex K1H	■	■	■	■	■	■
2600202	uvex K2H	■	■	■	■	■	■

■ wird standardmäßig geliefert ■ kompatibel – nicht kompatibel



Kopfschutz – passend zu Ihrer Corporate Identity

Individueller Kopfschutz

Um Ihre Mitarbeiter ganz nach den Vorgaben Ihrer Corporate Identity auszustatten, bietet Ihnen uvex die Möglichkeit, alle uvex Helme und Anstoßkappen nach Ihren Wünschen zu individualisieren.

Für Ihre Anfrage wenden Sie sich gerne jederzeit an das uvex Servicecenter.
Tel. 0800 66 44 896 · E-Mail: Individualisierung@uvex.de





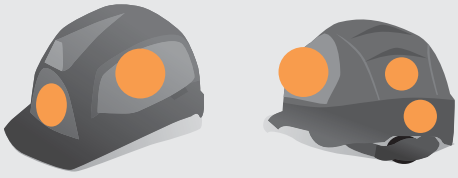

Tampondruck auf dem Helm
(1- bis 5-farbig)
Bedruckbare Bereiche am Beispiel uvex pheos.

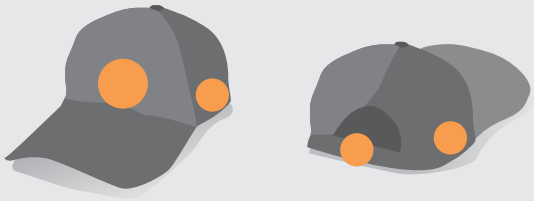

Bestickung und Bedruckung
Bestickbare und bedruckbare Bereiche am Beispiel uvex u-cap sport.

Individualisierung am Helm	uvex pheos, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss	uvex pheos alpine
Sonderfarbe	ab 300 Stück mit Aufpreis ab 600 Stück kostenneutral	ab 600 Stück kostenneutral
neue Variante:		
– bestehende Farbe als Variante Elektriker oder Chemiker	ab 300 Stück	
– bestehende Farbe mit gekürztem Schirm	ab 100 Stück	
– bestehender Helm, andere Innenausstattung, mit Kinnriemen	ab 25 Stück	
Veredelung: Bedruckung, Aufkleber, Reflexset	ab 25 Stück Nachbestellmenge: 25 Stück	

Individualisierung Anstoßkappen	
Sonderfarbe	ab 1.000 Stück
neue Variante:	
– mit bestehender Farbe	ab 600 Stück
Veredelung: Bestickung, Bedruckung	ab 25 Stück

Bitte beachten Sie folgende Rahmenbedingungen:
- Mindestbestellwert 25 Kappen
- Nachbestellmenge: 25 Stück
- Anzahl der Farben zur Bestickung: bis zu 14
- Textilkappe in Sonderfarbe: ab 1.000 Stück
- Vektordatei (.eps, .ai) und Bilddatei (.jpg, .pdf) als Vorlage benötigt

Wie individuell darf's sein?

Wir beraten Sie gern persönlich über die technischen Möglichkeiten zur Individualisierung unseres Kopfschutzes.

uvex

uvex u-cap sport

Sicherer Kopfschutz im sportlichen Design

Schützt zuverlässig und sieht dabei gut aus: uvex u-cap sport ist eine innovative Anstoßkappe nach Norm EN 812, im sportlichen Baseball Cap Design. Die ergonomisch geformte Hartschale mit integrierten Dämpfungselementen sorgt für Sicherheit und optimalen Tragekomfort. Für ein einheitliches Erscheinungsbild Ihres Teams ist sie auch nur als Textilkappe erhältlich – für Mitarbeiter ohne Schutzkappenpflicht.

GOLD 2015
pro-K award



Integrierte Dämpfungselemente mit Wabenstruktur
Die komplette Schutzfunktion nach EN 812 wird über eine speziell entwickelte Trägerkonstruktion mit Wabenstruktur und integrierten Dämpfungselementen abgebildet.





Flexibilität durch Armadillo-Design
Die uvex u-cap sport erhält über das Armadillo-Design zusätzliche Flexibilität und passt sich den unterschiedlichen Kopfformen und -größen ergonomisch an. Der erweiterte Ohrausschnitt verbessert den Einsatz der Kapselgehörschützer.



Stufenlos verstellbar
Über den umgelenkten Klettverschluss lässt sich die uvex u-cap sport schnell und sicher am Kopf fixieren.



LED Kopflampe uvex u-cap sport mit Magnetbefestigung
- Einfache Handhabung: Lässt sich einfach über Magnetbefestigung an die uvex u-cap sport montieren und auch wieder lösen.
- Über ein Gelenk lässt sich die Lampe in jede gewünschte Position ausrichten, um eine optimale Ausleuchtung zu erreichen.
- Verschiedene Beleuchtungsstufen schaltbar.

uvex u-cap sport

Variantenreich für viele Anwendungen



9794400
9794401
9794402

9794443
9794423
9794425



9794409
9794403
9794404

9794442
9794422
9794424



9794110



9794415

LED-Lampe uvex u-cap sport passend für alle u-cap sport Varianten auf Seite 118 verfügbar.



9794111

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Art.-Nr.	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Ausführung	mit kurzem Schirm (4 cm), Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle			mit kurzem Schirm (4 cm) und Mesh-Gewebe-Innenausstattung, Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle		
Norm	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Größe	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST

Art.-Nr.	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Ausführung	mit langem Schirm (7 cm), Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle			mit langem Schirm (7 cm) und Mesh-Gewebe-Innenausstattung, Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle		
Norm	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Größe	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST

uvex u-cap sport Innenausstattung

uvex u-cap sport Innenausstattung	
Art.-Nr.	9794415
Ausführung	weiche, bequeme Mesh-Gewebe-Innenausstattung für erhöhten Tragekomfort in uvex u-cap sport Anstoßkappen
Norm	EN 812
Farbe	schwarz
Größe	unisize
Bestelleinheit	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST

Baseball-Cap

Baseball-Cap		
Art.-Nr.	9794110	9794111
Ausführung	mit langem Schirm (7 cm), ohne Hartschalenelement	mit kurzem Schirm (4 cm), ohne Hartschalenelement
Farbe	schwarz	schwarz
Größe	55 bis 63 cm	55 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST

uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz



9794407
9794408



9794430
9794420
9794421

9794444
9794416
9794417



9794480
9794481
9794482



9794490
9794491
9794492

LED-Lampe uvex u-cap sport passend für alle u-cap sport
Varianten auf Seite 118 verfügbar.

uvex u-cap sport

	uvex u-cap sport	
Art.-Nr.	9794407	9794408
Ausführung	mit langem Schirm (7 cm), Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle	
Norm	EN 812	EN 812
Farbe	navy blue	navy blue
Größe	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
Art.-Nr.	9794430	9794420	9794421
Ausführung	mit kurzem Schirm (4 cm), Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle und Mesh-Gewebe		
Norm	EN 812	EN 812	EN 812
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Größe	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST

Art.-Nr.	9794444	9794416	9794417
Ausführung	mit kurzem Schirm (4 cm) und Mesh-Gewebe-Innenausstattung, Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle und Mesh-Gewebe		
Norm	EN 812	EN 812	EN 812
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz
Größe	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
Art.-Nr.	9794482	9794480	9794481	9794492	9794490	9794491
Ausführung	mit kurzem Schirm (4 cm), Hartschale aus ABS, Textilkappe aus Baumwolle in Signalfarben, entsprechend den Anforderungen nach EN 471 - erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit für den Anwender					
Norm	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Farbe	leuchtgelb	leuchtgelb	leuchtgelb	leuchtorange	leuchtorange	leuchtorange
Größe	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm	52 bis 54 cm	55 bis 59 cm	60 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Umverpackung	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST	KAR a 60 ST

Kopfschutz
Schnellübersicht

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Seite
9050517	Zubehör	Ersatzscheibe, CA beschlagfrei	farblos	127/130
9060017	Zubehör	Ersatzscheibe, CA	farblos	130
9301544	uvex ultravision	Vollsichtbrille mit Helmhalterung	grau transparent	130
9302510	uvex ultrasonic	Vollsichtbrille mit Helmhalterung	blau, grau	130
9705014	Zubehör	Gesichtsschutzschirm, CA	farblos	130
9706514	Zubehör	Gesichtsschutzschirm, CA beschlagfrei	farblos	130
9707014	Zubehör	Gesichtsschutzschirm, CA	farblos	130
9708514	Zubehör	Gesichtsschutzschirm, CA beschlagfrei	farblos	130
9723017	Zubehör	Ersatzscheibe, PC	farblos	127
9725514	Zubehör	Visier, CA	farblos	127
9726014	Zubehör	Visier, PC	farblos	127
9750020	uvex super boss	Schutzhelm	weiß	108
9750120	uvex super boss	Schutzhelm	gelb	108
9750520	uvex super boss	Schutzhelm	blau	108
9754000	uvex thermo boss	Schutzhelm	weiß	109
9754100	uvex thermo boss	Schutzhelm	gelb	109
9754300	uvex thermo boss	Schutzhelm	rot	109
9760000	Zubehör	Innenausstattung, konventionell		116
9760001	Zubehör	Innenausstattung mit Drehrad		116
9760005	Zubehör	Schweißband, Kunstleder		116
9760007	Zubehör	Schweißband, Textil/Schaumstoff		116
9760009	Zubehör	Schweißband pheos ABS		107/116
9760011	Zubehör	Innenausstattung für uvex pheos alpine		116
9760012	Zubehör	Innenausstattung für uvex pheos E-WR		116
9760014	Zubehör	Drehradpolsterung		116
9760106	Zubehör	Ersatzinnenausstattung pheos ABS		107
9760107	Zubehör	Innenausstattung faceguard		129
9760108	Zubehör	Schweißband für Innenausstattung		129
9762020	uvex airwing B	Schutzhelm	weiß	108
9762021	uvex airwing B-S	Schutzhelm	weiß	109
9762030	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	weiß	108
9762031	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	weiß	109
9762120	uvex airwing B	Schutzhelm	gelb	108
9762121	uvex airwing B-S	Schutzhelm	gelb	109
9762130	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	gelb	108
9762131	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	gelb	109
9762220	uvex airwing B	Schutzhelm	orange	108
9762221	uvex airwing B-S	Schutzhelm	orange	109
9762230	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	orange	108
9762231	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	orange	109
9762320	uvex airwing B	Schutzhelm	rot	108
9762321	uvex airwing B-S	Schutzhelm	rot	109
9762330	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	rot	108
9762331	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	rot	109
9762420	uvex airwing B	Schutzhelm	grün	108
9762421	uvex airwing B-S	Schutzhelm	grün	109
9762430	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	grün	108
9762431	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	grün	109
9762520	uvex airwing B	Schutzhelm	blau	108
9762521	uvex airwing B-S	Schutzhelm	blau	109
9762530	uvex airwing B-WR	Schutzhelm	blau	108
9762531	uvex airwing B-S-WR	Schutzhelm	blau	109
9762920	uvex airwing B	Schutzhelm	schwarz	108
9770020	uvex pheos E	Schutzhelm	weiß	113
9770026	uvex pheos E	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	weiß	114
9770030	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	weiß	113
9770031	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	weiß	113
9770036	uvex pheos E-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	weiß	114

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Seite
9770120	uvex pheos E	Schutzhelm	gelb	113
9770126	uvex pheos E	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	gelb	114
9770130	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	gelb	113
9770131	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	gelb	113
9770136	uvex pheos E-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	gelb	114
9770230	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	orange	113
9770231	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	orange	113
9770330	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	rot	113
9770331	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	rot	113
9770430	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	grün	113
9770431	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	grün	113
9770530	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	blau	113
9770531	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	blau	113
9770536	uvex pheos E-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	blau	114
9770830	uvex pheos E-WR	Schutzhelm	dunkelgrau	113
9770832	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	dunkelgrau	113
9770931	uvex pheos E-S-WR	Schutzhelm	schwarz	113
9772001	Zubehör	Innenausstattung IES		116
9772002	Zubehör	Brillenclip		118
9772020	uvex pheos B	Schutzhelm	weiß	112
9772026	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	weiß	114
9772030	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	weiß	112
9772031	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	weiß	112
9772035	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	weiß	114
9772038	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	weiß	114
9772040	uvex pheos IES	Schutzhelm	weiß	114
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Schutzhelm	weiß	107
9772120	uvex pheos B	Schutzhelm	gelb	112
9772126	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	gelb	114
9772130	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	gelb	112
9772131	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	gelb	112
9772137	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	gelb	114
9772138	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	gelb	114
9772140	uvex pheos IES	Schutzhelm	gelb	114
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Schutzhelm	gelb	107
9772220	uvex pheos B	Schutzhelm	orange	112
9772226	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	orange	114
9772230	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	orange	112
9772231	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	orange	112
9772236	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	orange	114
9772239	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	orange	114
9772240	uvex pheos IES	Schutzhelm	orange	114
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Schutzhelm	orange	107
9772320	uvex pheos B	Schutzhelm	rot	112
9772326	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	rot	114
9772330	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	rot	112
9772332	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	rot	112
9772334	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	rot	114
9772340	uvex pheos IES	Schutzhelm	rot	114
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Schutzhelm	rot	107
9772430	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	grün	112
9772437	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	grün	114
9772520	uvex pheos B	Schutzhelm	blau	112
9772526	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	rot	114
9772530	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	blau	112
9772531	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	blau	112
9772537	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	blau	114
9772538	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	blau	114

uvex

Kopfschutz

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Seite
9772540	uvex pheos IES	Schutzhelm	blau	114
9772832	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	dunkelgrau	112
9772920	uvex pheos B	Schutzhelm	schwarz	112
9772926	uvex pheos B	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	schwarz	114
9772930	uvex pheos B-WR	Schutzhelm	schwarz	112
9772932	uvex pheos B-S-WR	Schutzhelm	schwarz	112
9772936	uvex pheos B-WR	Schutzhelm mit Reflexaufkleber	schwarz	114
9773050	uvex pheos alpine	Schutzhelm	weiß	111
9773150	uvex pheos alpine	Schutzhelm	gelb	111
9773250	uvex pheos alpine	Schutzhelm	orange	111
9773350	uvex pheos alpine	Schutzhelm	rot	111
9773450	uvex pheos alpine	Schutzhelm	grün	111
9773550	uvex pheos alpine	Schutzhelm	blau	111
9773950	uvex pheos alpine	Schutzhelm	schwarz	111
9774236	uvex pheos	forestry	gelb	107
9774237	uvex pheos	forestry	orange	107
9774238	uvex pheos	forestry	rot	107
9790000	Zubehör	Innenausstattung		116
9790004	Zubehör	Schweißband, Leder		116
9790005	Zubehör	Lederkinnriemen		117
9790006	Zubehör	Papiermütze	weiß	115
9790007	Zubehör	Gabelkinnriemen		117
9790010	Zubehör	Wintermütze	navy blau	115
9790012	Zubehör	Wintermütze	navy blau	115
9790015	Zubehör	Wintermütze	schwarz	115
9790016	Zubehör	Wintermütze	schwarz	115
9790018	uvex pheos reflex set M	hochreflektierendes Aufkleberset		114
9790021	Zubehör	Gabelkinnriemen		109/116
9790022	Zubehör	Vollsichtbrillen-Clip/Kinnriemen-Clip		117
9790023	Zubehör	Stiftehalter		117
9790029	Zubehör	LED-Kopflampe KS-6002-DUO		118
9790035	Zubehör	Lederkinnriemen		117
9790047	Zubehör	Helmhalterahmen	schwarz	127
9790048	Zubehör	Visierscheibe, PC	farblos	127
9790062	Zubehör	LED Kopflampe pheos Lights		118
9790063	Zubehör	LED Kopflampe pheos Lights EX		118
9790064	Zubehör	LED Kopflampe u-cap sport		118
9790065	Zubehör	Winterhaube	leuchtgelb	115
9790066	Zubehör	Balaclava	schwarz	115
9790067	Zubehör	Visieradapter	schwarz	126
9790068	Zubehör	Winterhaube	leuchtorange	115
9790069	Zubehör	Helmadapter für LED-Kopflampe u-cap sport		118
9790071	Zubehör	Helmtasche		117
9790074	Zubehör	Sonnen-/Regenschutz		126/129
9790075	Zubehör	Nackenschutz	orange	115
9790076	Zubehör	Nackenschutz	gelb	115
9790077	Zubehör	Helmslot-Verschlussstopfenset		117
9790078	Zubehör	Helmadapter, magnetisch		126
9790086	Zubehör	kühlender Nackenschutz		116
9790146	Zubehör	Signalpfeife		107
9790149	Zubehör	Nackenauflage		117
9790166	Zubehör	Visitenkartenhalter		117
9790210	Zubehör	Ersatzvisier Metall		109
9790211	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard Gesichtsschutz-System		129
9790212	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard Gesichtsschutz-System mit Gehörschutz		129
9790213	Zubehör	V3air rechargeable		118

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Seite
9790214	Zubehör	universal Silikonband		118
9794110	Baseball-Cap	mit langem Schirm, Gr. 55 bis 63 cm	schwarz	135
9794111	Baseball-Cap	mit kurzem Schirm, Gr. 55 bis 63 cm	schwarz	135
9794400	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 52 bis 54 cm	schwarz	135
9794401	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 55 bis 59 cm	schwarz	135
9794402	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 60 bis 63 cm	schwarz	135
9794403	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 55 bis 59 cm	schwarz	135
9794404	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 60 bis 63 cm	schwarz	135
9794407	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 55 bis 59 cm	navy blue	136
9794408	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 60 bis 63 cm	navy blue	136
9794409	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 52 bis 54 cm	schwarz	135
9794415	uvex u-cap sport	Innenausstattung	schwarz	135
9794416	uvex u-cap sport vent	Anstoßkappe, Größe 55 bis 59 cm	schwarz	136
9794417	uvex u-cap sport vent	Anstoßkappe, Größe 60 bis 63 cm	schwarz	136
9794420	uvex u-cap sport vent	Anstoßkappe, Größe 55 bis 59 cm	schwarz	136
9794421	uvex u-cap sport vent	Anstoßkappe, Größe 60 bis 63 cm	schwarz	136
9794422	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 55 bis 59 cm	schwarz	135
9794423	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 55 bis 59 cm	schwarz	135
9794424	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 60 bis 63 cm	schwarz	135
9794425	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 60 bis 63 cm	schwarz	135
9794430	uvex u-cap sport vent	Anstoßkappe, Größe 52 bis 54 cm	schwarz	136
9794442	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 52 bis 54 cm	schwarz	135
9794443	uvex u-cap sport	Anstoßkappe, Größe 52 bis 54 cm	schwarz	135
9794444	uvex u-cap sport vent	Anstoßkappe, Größe 52 bis 54 cm	schwarz	136
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Anstoßkappe, Größe 55 bis 59 cm	leuchtgelb	136
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Anstoßkappe, Größe 60 bis 63 cm	leuchtgelb	136
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Anstoßkappe, Größe 52 bis 54 cm	leuchtgelb	136
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Anstoßkappe, Größe 55 bis 59 cm	leuchtorange	136
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Anstoßkappe, Größe 60 bis 63 cm	leuchtorange	136
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Anstoßkappe, Größe 52 bis 54 cm	leuchtorange	136
9906002	Zubehör	uvex pheos Visier, PC	farblos	124
9906003	Zubehör	uvex pheos magnetic Visier, PC	farblos	124
9906005	Zubehör	uvex pheos SLB 1 Visier, PC	farblos	124
9906006	Zubehör	uvex pheos SLB 1 magnetic Visier, PC	farblos	124
9906007	Zubehör	uvex pheos SLB 2 Visier, PC	blau	124
9906008	Zubehör	uvex pheos SLB 2 magnetic Visier, PC	blau	124
9906012	Zubehör	Ersatzscheibe pheos Visier	farblos	124
9906013	Zubehör	Ersatzscheibe pheos SLB 1 Visier	farblos	124/129
9906017	Zubehör	Ersatzscheibe pheos SLB 2 Visier	blau	124
9924010	Zubehör	Adapter	schwarz	127
9954362	Zubehör	Stoffbeutel für Visiere		126



Atemschutz

uvex

EN149:2001+A1:2009

Atemschutzgeräte – filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikel

Alle uvex Atemschutzmasken sind gemäß der **Europäischen Norm 149** geprüft und zugelassen. Die Norm definiert verschiedenste Anforderungen an eine Atemschutzmaske mit dem Ziel, dem Anwender den höchsten Schutz und besten Komfort zu bieten.

Die wichtigsten Prüfungen aus der EN149 sind:

- Messung des Ein- und Ausatemwiderstands
- Prüfung des Ausatemventils
- Sichtprüfung (Kennzeichnung, Gebrauchsanleitung)
- Bestimmung der Filterleistung (Schutzklasse)
- Optional: Durchführung der Dolomitstaubprüfung

Ausführlichere Informationen zu den Atemschutz Normen und Richtlinien finden Sie unter:

https://ures.uvex.de

Die Norm unterteilt die Atemschutzmasken je nach Filterleistung und Leckage in drei Schutzklassen:

FFP 1

FFP1 Atemschutzmasken weisen ein Filtervermögen von mind. **80%** auf und filtern bis zu einem 4-fachen des jeweiligen Grenzwertes (AGW*). Die Masken eignen sich für Partikel, die weder toxisch noch fibrogen wirken.

FFP 2

Für gesundheitsschädliche bzw. mindergiftige Partikel, Stäube und Nebel eigenen sich FFP2 Atemschutzmasken. Sie filtern mind. **94%** und sind bis zu einem 10-fachen des jeweiligen Grenzwertes (AGW*) einsetzbar.

FFP 3

Mit einer Filterleistung von mind. **99%** entsprechen FFP3 Masken der höchsten Schutzklasse. Sie filtern bis zu einem 30-fachen des jeweiligen Grenzwertes (AGW*) und eignen sich für den Schutz vor giftigen Partikeln, Stäuben und Nebel.



Damit Sie die jeweilige Schutzstufe direkt auf den ersten Blick erkennen können, sind alle uvex FFP1 Masken in **blau**, die FFP2 Modelle in **orange** und die FFP3 Masken in **schwarz** gekennzeichnet.

D

Neben den Standardprüfungen bestehen alle uvex Atemschutzmasken außerdem die Zusatzanforderung der Dolomitstaubprüfung und tragen damit die D-Kennzeichnung.
Die uvex Atemschutzprodukte bieten somit beste Atemfähigkeit auch bei starkem Staubaufkommen und längerer Nutzung.

Die uvex Atemschutzmasken entsprechen den gegenwärtigen Gesetzgebungen der EU. Alle Atemschutzgeräte fallen in die PSA Kategorie III (hohe Risiken).

*AGW = Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) ist die durchschnittliche Konzentration eines Stoffes in der Atemluft am Arbeitsplatz, bis zu der keine Schädigungen (chronisch oder akut) zu erwarten sind, wenn Beschäftigte dort an fünf Tagen der Woche jeweils acht Stunden arbeiten. Der AGW löst die maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK) sowie die technische Richtkonzentration (TKR) ab – solange diesen beiden Werte jedoch noch nicht vollständig im AGW berücksichtigt werden, können sie übergangsweise noch für die Beurteilung von Gefährdungen am Arbeitsplatz herangezogen werden.



8701011

uvex silv-Air

Atemschutzberater · Reinigung

uvex Respiratory Expert System - Ihr online Atemschutzberater!

Als Innovationsführer stellen wir höchste Ansprüche an Produkte und Service. Das uvex Respiratory Expert System (ures) unterstützt Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmaske und informiert Sie umfassend über Produkte, Normen, Funktionen und Technologien.

Anhand der zu erledigenden Arbeit oder anhand des verwendeten Gefahrenstoffes können Sie die richtige Maske aus dem uvex Portfolio wählen. Zu allen Produkten finden Sie Detail- und Anwendungsbilder sowie eine Übersicht aller Produktfeatures. Des Weiteren stehen Ihnen verschiedene Dokumente (z.B. Produktdatenblätter) und Videos zur Verfügung.

Damit bietet Ihnen der online Atemschutzberater einen schnellen, aber umfassenden Überblick über unsere Produkte und beantwortet Ihnen kompakt grundlegende Fragen rund um das Thema Atemschutz.

Erleben Sie Atemschutz in einer neuen Dimension:

https://ures.uvex.de

uvex clear

- Reinigungsspray zur Reinigung der mit „R“ gekennzeichneten Atemschutzmasken

uvex clear Reinigungsspray	
Art. Nr.	8701011
Bestellmengenschritte	1 ST
Inhalt	360 ml
Lieferzeit	auf Anfrage

uvex

Der uvex Atemschutz Navigator

Der schnelle Weg zum richtigen Atemschutz

Die richtige Auswahl von Atemschutzgeräten ist essentiell für den Schutz des Trägers und bedarf größter Sorgfalt. Um die richtige filtrierende Atemschutzmaske auszuwählen, beachten Sie unbedingt folgende Punkte:



- Die Art, Beschaffenheit und Konzentration der Gefahrenstoffe müssen ermittelt werden bzw. bekannt sein (CAS-Nummer und AGW beachten). Die Messung kann z.B. durch die Berufsgenossenschaft erfolgen. Die Mindestanforderungen für ausgewählte Tätigkeiten finden Sie als Orientierung auf der Folgeseite.
- Nach Ermittlung der benötigten Schutzstufe (FFP1, FFP2 oder FFP3) kann nun anhand der untenstehenden Tabelle ein passendes Atemschutzmodell je nach Arbeitsbedingungen ausgewählt werden.
- Es muss ausreichend Sauerstoff in der Umgebung vorhanden sein. Bitte beachten Sie hierzu die gesetzlichen Vorschriften. In Deutschland sind min. 17 Vol % vorgegeben.
- Falls weitere PSA benötigt wird, sollte diese aufeinander abgestimmt werden. Die uvex Atemschutzmasken eignen sich besonders gut für die Kombination mit den uvex Schutzbrillen, eine Auswahlhilfe finden Sie auf Seite 145.
- Atemschutzgeräte sind bei Personen mit Bärten, Kotletten oder tiefen Narben im Bereich der Dichtlinien ungeeignet, da kein Dichtsitz erreicht werden kann. Bitte kontaktieren Sie Ihren Sicherheitsbeauftragten für eine individuelle Lösung.
- Wir empfehlen, Masken mit „NR“-Kennzeichnung für max. 8 Stunden einzusetzen. Masken mit „R“-Kennzeichnung können bis zu 24 Stunden eingesetzt werden, sollten aber nach jedem Einsatz gereinigt werden. Eine Maske sollte vorab ausgetauscht werden, wenn sich der Atemwiderstand spürbar erhöht.
- Wird für den Arbeitsplatz eine Halbmaske mit Gasfiltern benötigt, bieten die uvex Atemschutzmodelle keinen ausreichenden Schutz.

Auswahl

Kurze Einsätze oder leichtere Tätigkeiten mit normalen Umgebungstemperaturen		
Schutzstufe	Faltmaske (mit oder ohne Ventil)	Korbmaske (mit oder ohne Ventil)
FFP1	3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110, 7100, 7110
FFP2	3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310
Lange Einsätze oder schwere, anstrengende Tätigkeiten mit erhöhten Umgebungstemperaturen		
Schutzstufe	Faltmaske (mit Ventil)	Korbmaske (mit Ventil)
FFP1	3110, 8113, 5110, 5110+	2110, 7110
FFP2	3210, 8213, 5210, 5210+	2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317
Mit Aktivkohleschicht gegen unangenehme Gerüche		
Schutzstufe	Faltmaske (mit Ventil)	Korbmaske (mit Ventil)
FFP1	–	–
FFP2	3220, 5220+	2220, 7220
FFP3	5320+	7320

▶ Mindestanforderungen für ausgewählte Anwendungsgebiete finden Sie auf Seite 143.



uvex

uvex silv-Air

Anwendungsübersicht

Tätigkeit	Schadstoffe	Schutzklasse		
		FFP1	FFP2	FFP3
Holzbearbeitung				
Weichholz: Schleifen und Schneiden	Feine Partikel, Holzstaub		■	
Hartholz (Eiche, Buche, Tropenholz): Schleifen und Schneiden	Feine Partikel, Holzstaub			■
Farbe abschleifen/abbürsten	Feine Farbpartikel		■	
Farbe abschleifen/abbürsten (chromhaltige Anstriche)	Feine Farbpartikel			■
Wasserlösliche Anstriche, die Kupfer/Chrom/Arsen enthalten	Feiner Farbnebel			■
Bau- und Baunebengewerbe				
Zement-Arbeiten, Verputzen, Fliesenlegen, Dachdecken	Zement-/ Putz-/ Fliesen-/ Ziegelstaub		■	
Mauerwerk: Schneiden, Bohren, Abbruch			■	
Asbest: Arbeiten geringeren Umfangs	Fasern			■
Dachisolierung: Glas- und Mineralfasern	Staub und Fasern		■	
Spachtelmasse/Füller: Schleifen	Staub		■	
Schweißerarbeiten				
Edelstahl und Aluminium Schweißen	Metall- und Aluminiumoxidrauch			■
Hartlöten	Rauch			■
Metallbearbeitung				
Metall: Bohren, Schleifen, Fräsen, Flexen	Metallstaub		■	
Hochlegierte Stähle/Edelstahl: Bohren, Schleifen, Fräsen, Flexen	Metallstaub			■
Entsorgung/Reinigungsarbeiten				
Müllsortierung und Beseitigung	Staub, Pilze		■	
Entsorgung medizinischer Abfälle	Bakterien, Sporen			■
Kehren von Böden	Staub (nicht toxisch)	■		
Radioaktiv kontaminierte Stäube	Staub			■
Landwirtschaft				
Tierseuchen/Behandlung erkrankter Tiere	Bakterien, Viren			■
Umgang mit Schimmelsporen	Sporen			■
Umgang mit Heu, Getreide, Mehl	Staub	■		
Medizin/Pflege/Gesundheit				
Allergien, Pollen, Hausstaub, Tierhaare	Staub, Partikel, Sporen		■	
Bakterien, Viren, Infektionen, Legionellen	Bakterien, Viren			■



▶ Die angegebenen Filterklassen sind Mindestanforderungen und dienen zur Orientierung.
Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, vor Einsatz zu prüfen, ob das Atemschutzgerät den Anforderungen bezüglich Gefahrstoff und Konzentration entspricht!

Perfect Match

Schutz aus einer Hand













uvex gilt seit Jahren als Weltmarktführer im industriellen Augenschutz. Auf diese Kompetenz baut uvex im Rahmen der Entwicklung der hochfunktionalen Atemschutzmasken uvex silv-Air auf.

Mit dem Ziel, beide Produkte perfekt miteinander zu kombinieren, erfolgt die Produktentwicklung für Augen- und Atemschutz in enger Abstimmung. Augen- und Atemschutz werden als Einheit betrachtet, die nur so optimal schützen kann.

Ergebnis dieser gebündelten Kompetenz ist die dreidimensionale Formgebung der Atemschutzmasken uvex silv-Air. Diese ermöglicht einen optimalen und festen Sitz der Schutzbrille: Kein Rutschen und Wackeln, der feste Halt garantiert besten Augenschutz. uvex Form- und Faltmasken eignen sich dabei besonders gut für die Kombination mit uvex Schutzbrillen.

Vertrauen Sie auf Schutz aus einer Hand!



Dreidimensional optimierte Nasenform für eine optimale Kombination aus Atemschutzmaske und Schutzbrille.

uvex

Perfect Match

Kombinationsmöglichkeiten der uvex Atemschutzmasken mit uvex Schutzbrillen

Diese Empfehlungen basieren auf Erfahrungswerten, wir empfehlen in jedem Fall Tragetests durchzuführen.



	Katalogseite	Faltmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3	Formmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3	Formmasken FFP 2, FFP 3	Formmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3	Faltmasken FFP 1, FFP 2, FFP 3
uvex silv-Air e	152 - 154		7212, 7233, 7312, 7317, 7333	7232, 7330		
uvex silv-Air p	155 - 158	8103, 8113, 8203, 8213, 8313	7100, 7110, 7200, 7210, 7220	7310, 7320		
uvex silv-Air c	159 - 163	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312	2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
uvex silv-Air premium	147 - 150					5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+
uvex i-3 uvex i-5	34/35 23	■	□	□	□	■
uvex pheos uvex sportstyle	32/33 29	■	■	□	■	■
uvex super fit uvex super g	39 38	■	■	□	□	■
uvex x-fit uvex x-fit pro	27 25	■	■	■	■	■
uvex i-vo	40	■	■	□	■	■
uvex i-works	36	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2	30	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2 sonic	50	■	■	■	■	■
uvex super OTG uvex super f OTG	46 47	■	■	■	■	■
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT	37 43	■	□	□	■	■
uvex carbonvision uvex u-sonic	57 51	■	■	□	□	■
uvex ultrasonic uvex ultravision	53 54/55	■	■	■	■	■
uvex megasonic	49	■	□	□	■	■

■ gut geeignet □ bedingt geeignet

uvex

uvex silv-Air premium

Atemschutzmasken

uvex silv-Air premium

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Faltmasken		Faltmasken		Faltmasken	
Kleine Variante	Große Variante	Kleine Variante	Große Variante	Kleine Variante	Große Variante
 5100 NR D	 5100+ NR D	 5200 NR D	 5200+ NR D		
 5110 NR D	 5110+ NR D	 5210 NR D	 5210+ NR D	 5310 NR D	 5310+ NR D
			 5220+ NR D mit Carbon		 5320+ NR D mit Carbon

uvex silv-Air premium

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP1, FFP2 und FFP 3



- Formoptimiertes Design für höchsten Tragekomfort und sicheren Sitz
- Erhältlich in zwei Größen für eine optimale Passform
- Dichtlippe (im Nasenbereich für FFP1 und FFP2, im Nasen- und Kinnbereich für FFP3) und Nasenclip für mehr Komfort und guten Dichtsitz
- Einzeln verpackt entsprechen die Masken höchsten hygienischen Ansprüchen
- Einstellbares Textilkopfband für mehr Schutz und Komfort
- Optional: Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit
- Modelle in FFP2 und FFP3 gegen unangenehme Gerüchte erhältlich (5220+, 5320+)



Der flexibel anpassbare Nasenclip garantiert einen besonders guten Dichtsitz.



Die bequeme Dichtlippe bietet höchsten Komfort und einen zuverlässigen Dichtsitz.



Die Masken sind einzeln verpackt und entsprechen damit höchsten hygienischen Ansprüchen.



Das extra breite Textilkopfband sorgt für einen komfortablen und sicheren Sitz der Maske.



Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit.

uvex

uvex silv-Air premium

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP 1



8765100
8775100

uvex silv-Air 5100

- partikelfiltrierende Faltmaske für **kleine-mittlere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz



8765110
8775110

uvex silv-Air 5110

- partikelfiltrierende Faltmaske für **kleine-mittlere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes

	uvex silv-Air 5100		uvex silv-Air 5110	
Art.-Nr.	8765100	8775100	8765110	8775110
Ausführung	Faltmaske FFP1 NR D ohne Ventil – kleine Variante		Faltmaske FFP1 NR D mit Ventil – kleine Variante	
Farbe	weiß		weiß	
Bestellmengenschritt/ -einheit	30 ST	BTL	15 ST	BTL
Inhalt	30 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL
Lieferzeit	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



8765101
8775101

uvex silv-Air 5100+

- partikelfiltrierende Faltmaske für **größere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz



8765111
8775111

uvex silv-Air 5110+

- partikelfiltrierende Faltmaske für **größere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes

	uvex silv-Air 5100+		uvex silv-Air 5110+	
Art.-Nr.	8765101	8775101	8765111	8775111
Ausführung	Faltmaske FFP1 NR D ohne Ventil – große Variante		Faltmaske FFP1 NR D mit Ventil – große Variante	
Farbe	weiß		weiß	
Bestellmengenschritt/ -einheit	30 ST	BTL	15 ST	BTL
Inhalt	30 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL
Lieferzeit	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

uvex silv-Air premium

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP 2



8765200
8775200

uvex silv-Air 5200

- partikelfiltrierende Faltmaske für **kleine-mittlere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz



8765210
8775210

uvex silv-Air 5210

- partikelfiltrierende Faltmaske für **kleine-mittlere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes

	uvex silv-Air 5200		uvex silv-Air 5210	
Art.-Nr.	8765200	8775200	8765210	8775210
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR D ohne Ventil – kleine Variante		Faltmaske FFP2 NR D mit Ventil – kleine Variante	
Farbe	weiß		weiß	
Bestellmengenschritt/ -einheit	30 ST	BTL	15 ST	BTL
Inhalt	30 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL
Lieferzeit	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



8765201
8775201

uvex silv-Air 5200+

- partikelfiltrierende Faltmaske für **größere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz



8765211
8775211

uvex silv-Air 5210+

- partikelfiltrierende Faltmaske für **größere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes



8765221
8775221

uvex silv-Air 5220+

- partikelfiltrierende Faltmaske für **größere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes

	uvex silv-Air 5200+		uvex silv-Air 5210+		uvex silv-Air 5220+	
Art.-Nr.	8765201	8775201	8765211	8775211	8765221	8775221
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR D ohne Ventil – große Variante		Faltmaske FFP2 NR D mit Ventil – große Variante		Faltmaske FFP2 NR D mit Ventil und Carbon – große Variante	
Farbe	weiß		weiß		grau	
Bestellmengenschritt/ -einheit	30 ST	BTL	15 ST	BTL	15 ST	BTL
Inhalt	30 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL
Lieferzeit	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

uvex

uvex silv-Air premium

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP 3



8765310
8775310

uvex silv-Air 5310

- partikelfiltrierende Faltmaske für **kleine-mittlere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasen- und Kinnbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes

	uvex silv-Air 5310	
Art.-Nr.	8765310	8775310
Ausführung	Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil – kleine Variante	
Farbe	weiß	
Bestellmengenschritt/ -einheit	15 ST	BTL
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL
Lieferzeit	auf Anfrage	auf Anfrage



8765311
8775311

uvex silv-Air 5310+

- partikelfiltrierende Faltmaske für **größere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasen- und Kinnbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes



8765321
8775321

uvex silv-Air 5320+

- partikelfiltrierende Faltmaske für **größere Gesichtsformen**
- breites, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- bequeme Dichtlippe im Nasen- und Kinnbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit und zur spürbaren Verringerung des Atemwiderstandes

	uvex silv-Air 5310+		uvex silv-Air 5320+	
Art.-Nr.	8765311	8775311	8765321	8775321
Ausführung	Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil – große Variante		Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil und Carbon – große Variante	
Farbe	weiß		grau	
Bestellmengenschritt/ -einheit	15 ST	BTL	15 ST	BTL
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL
Lieferzeit	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

uvex silv-Air e+p

Atemschutzmasken

uvex silv-Air e

FFP 1	FFP 2		FFP 3	
	Formmasken		Formmasken	
	 7212 NR D		 7312 R D	 7317 R D
	 7232 R D	 7233 R D	 7333 R D	 7330 R D

uvex silv-Air p

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Faltmasken	Formmasken	Faltmasken	Formmasken	Faltmasken	Formmasken
 8103 NR D	 7100 NR D	 8203 NR D	 7200 NR D		
 8113 NR D	 7110 NR D	 8213 NR D	 7210 NR D	 8313 NR D	 7310 R D
			 mit Carbon 7220 NR D		 mit Carbon 7320 R D

uvex

uvex silv-Air e

High-Performance Atemschutzmasken in FFP2 und FFP3

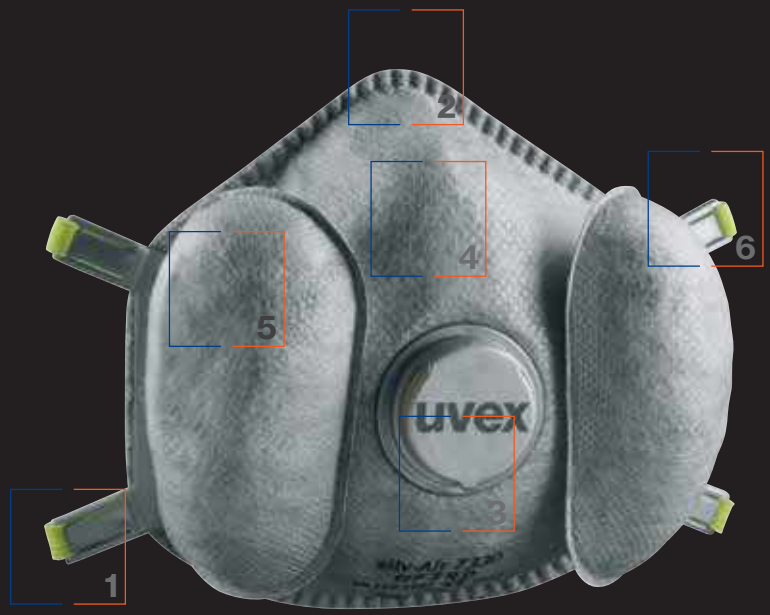

- High-Performance Atemschutzmaske – perfekter Schutz bei höchstem Tragekomfort
- Die Kombination aus hochwertigem Filtermaterial und vergrößerter Filteroberfläche reduziert den Atemwiderstand spürbar
- Die zusätzlichen Einatemventile sorgen zudem für ein angenehm kühles Klima in der Maske (Kühlungseffekt)
- 3D-Nasengeometrie für einen idealen Dichtsitz
- Anpassbares Textilkopfband für einen individuellen und bequem Sitz
- Die integrierte Dichtlippe bietet einen besonders hohen Komfort



Längenverstellbares Kopfband für optimale Anpassung.



Präzise Nasenausformung für einen idealen Dichtsitz.



Große Einatemventile ermöglichen einen sehr geringen Einatemwiderstand.



Nasenaussparung: sorgt für einen idealen Dichtsitz bei nahezu jeder Nasenform.



Hochwertiges uvex silv-Air Obermaterial für beste Atemwerte.



Flexible 4-Punkt-Befestigung der Kopfbänder für bequeme Bandführung.

uvex silv-Air e

High-Performance Atemschutzmasken in FFP2 und FFP3



8707233
8707333



8707232
8707330

uvex silv-Air High-Performance – Atemschutz in neuen Dimensionen

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil und Einatemventilen
- High-Performance climazone System mit drei Kammern für angenehmes, kühles Klima unter der Maske
- flexibles Textilkopfband mit Nackenclip zur individuellen Anpassung
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
- zwei Extra-Filter mit Einatemventilen für geringeren Atemwiderstand und mehr Komfort durch einen leichteren Luftaustausch
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- Kombination aus 3D Nasenbereich und Dichtlippe sorgt für einen idealen Dichtsitz bei nahezu jeder Nasenform

uvex silv-Air High-Performance – perfekter Schutz bei höchstem Tragekomfort

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil und Einatemventilen
- High-Performance climazone System mit drei Kammern für angenehmes, kühles Klima unter der Maske
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
- zwei Extra-Filter mit Einatemventilen für geringeren Atemwiderstand und mehr Komfort durch einen leichteren Luftaustausch
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- Nasenaussparung an der Dichtlippe sorgt für einen idealen Dichtsitz bei nahezu jeder Nasenform

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
Art.-Nr.	8707233	8707333
Ausführung	Formmaske FFP2 R D	Formmaske FFP3 R D
	mit Ventilen	mit Ventilen
Farbe	weiß	weiß
Bestellmengenschritte	3 ST	3 ST
Inhalt	3 ST, in BOX verpackt	3 ST, in BOX verpackt
Lieferzeit	auf Anfrage	auf Anfrage

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
Art.-Nr.	8707232	8707330
Ausführung	Formmaske FFP2 R D	Formmaske FFP3 R D
	mit Ventilen	mit Ventilen
Farbe	silbergrau	silbergrau
Bestellmengenschritte	3 ST	3 ST
Inhalt	3 ST, in BOX verpackt	3 ST, in BOX verpackt
Lieferzeit	auf Anfrage	auf Anfrage

uvex

uvex silv-Air e

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP2 und FFP3



8707317
8707318



8707312



8707212

uvex silv-Air 7317

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- ohne Nasenclip (metallfrei)
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske
- Extra breites Textilkopfband für einen sicheren und komfortablen Sitz der Maske

uvex silv-Air 7317		
Art.-Nr.	8707317	8707318
Ausführung	Formmaske FFP3 R D mit Ventil	
Farbe	weiß	weiß
Bestelleinheit	BOX	KAR
Inhalt	5 ST, in BOX verpackt	120 ST, einzeln im KAR verpackt
Lieferzeit	auf Anfrage	auf Anfrage

uvex silv-Air 7312

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 7312	
Art.-Nr.	8707312
Ausführung	Formmaske FFP3 R D mit Ventil
Farbe	weiß
Bestellmengenschritte	5 ST
Inhalt	5 ST, in BOX verpackt
Lieferzeit	auf Anfrage

uvex silv-Air 7212

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 7212	
Art.-Nr.	8707212
Ausführung	Formmaske FFP2 NR D mit Ventil
Farbe	weiß
Bestellmengenschritte	15 ST
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt
Lieferzeit	auf Anfrage



Der anatomisch vorgeformte Nasenbereich und der im Filtermaterial eingearbeitete Nasenbügel sorgen für idealen Dichtsitz und höchsten Tragekomfort.



4-Punkt-Befestigung der Kopfbänder für bequeme Bandführung und sicheren Sitz der Maske.



Das hochwertige Filtermaterial sorgt für geringe Atemwiderstände. Durch die weiße, glatte Oberfläche können die Masken auch ideal bei Tätigkeiten unter höchsten hygienischen Bedingungen eingesetzt werden.

uvex silv-Air p

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP1, FFP2 und FFP3

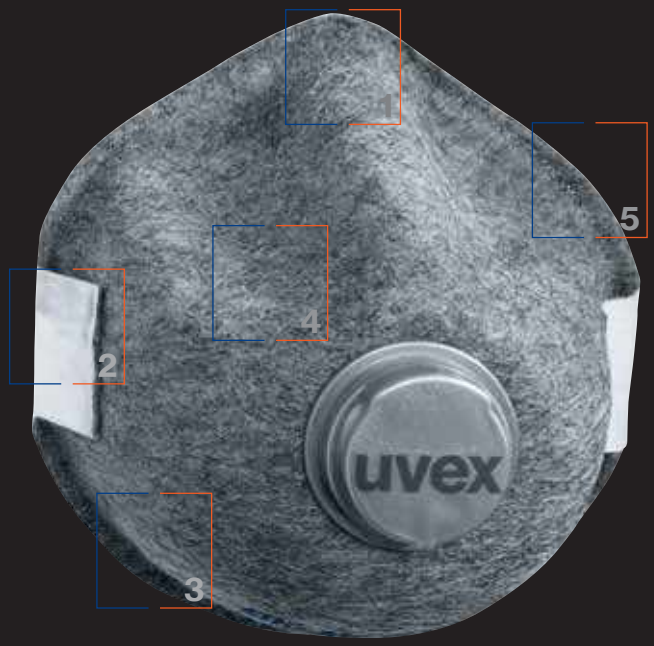

- Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- Optional: Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit
- Höchste Kompatibilität mit uvex Schutzbrillen durch optimiertes Design im Nasenbereich
- Silbergraues uvex silv-Air Obermaterial für eine gute Haptik und gegen frühzeitige Entsorgung aufgrund oberflächlicher Verschmutzung
- Die FFP3 Modelle verfügen zusätzlich über einen Nasenclip und einer 4-Punkt-Kopfbandhalterung für höchsten Komfort



Alle uvex silv-Air FFP1 und FFP2 Formmasken sind komplett metallfrei.



Nahtloses, flexibles Kopfband sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und eine bequeme Bandführung.



Umlaufend weiche Materialkanten für angenehmen Tragekomfort.



Dreidimensional optimierte Form für gute Kombination mit Schutzbrillen und für einen dichten Sitz ohne Nasenclip.



FFP2 Formmaske optional mit Aktivkohlefilter gegen unangenehme Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert.

uvex

uvex silv-Air p

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP1



8707100

uvex silv-Air 7100

- partikelfiltrierende Formmaske
- metallfreie Verarbeitung
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske

uvex silv-Air 7100	
Art.-Nr.	8707100
Ausführung	Formmaske FFP1 NR D ohne Ventil
Farbe	silbergrau
Bestellmengenschritte	20 ST
Inhalt	20 ST, in BOX verpackt
Lieferzeit	auf Anfrage



8707110

uvex silv-Air 7110

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- metallfreie Verarbeitung
- weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 7110	
Art.-Nr.	8707110
Ausführung	Formmaske FFP1 NR D mit Ventil
Farbe	silbergrau
Bestellmengenschritte	15 ST
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt
Lieferzeit	auf Anfrage



8708103

uvex silv-Air 8103

- partikelfiltrierende Faltmaske
- hydrophobe Materialbeschichtung
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Schaumauflagen im Kinn- und Nasenbereich für optimalen Dichtsitz

uvex silv-Air 8103	
Art.-Nr.	8708103
Ausführung	Faltmaske FFP1 NR D ohne Ventil
Farbe	silber
Bestellmengenschritte	20 ST
Inhalt	20 ST, einzeln verpackt in BOX
Lieferzeit	auf Anfrage



8708113

uvex silv-Air 8113

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- hydrophobe Materialbeschichtung
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenbügel
- Schaumauflagen im Kinn- und Nasenbereich für optimalen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 8113	
Art.-Nr.	8708113
Ausführung	Faltmaske FFP1 NR D mit Ventil
Farbe	silber
Bestellmengenschritte	15 ST
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX
Lieferzeit	auf Anfrage

uvex silv-Air p

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP2



uvex silv-Air 7200

- partikelfiltrierende Formmaske
- metallfreie Verarbeitung
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske

uvex silv-Air 7200	
Art.-Nr.	8707200
Ausführung	Formmaske FFP2 NR D ohne Ventil
Farbe	silbergrau
Bestellmengenschritte	20 ST
Inhalt	20 ST, in BOX verpackt
Lieferzeit	auf Anfrage



uvex silv-Air 7210

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- metallfreie Verarbeitung
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 7210	
Art.-Nr.	8707210
Ausführung	Formmaske FFP2 NR D mit Ventil
Farbe	silbergrau
Bestellmengenschritte	15 ST
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt
Lieferzeit	auf Anfrage



uvex silv-Air 7220

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- metallfreie Verarbeitung
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 7220	
Art.-Nr.	8707220
Ausführung	Formmaske FFP2 NR D mit Ventil und Carbon
Farbe	silber, anthrazit
Bestellmengenschritte	15 ST
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt
Lieferzeit	auf Anfrage



uvex silv-Air 8203

- partikelfiltrierende Faltmaske
- hydrophobe Materialbeschichtung
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Schaumauflagen im Kinn- und Nasenbereich für optimalen Dichtsitz

uvex silv-Air 8203	
Art.-Nr.	8708203
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR D ohne Ventil
Farbe	silber
Bestellmengenschritte	20 ST
Inhalt	20 ST, einzeln verpackt in BOX
Lieferzeit	auf Anfrage



uvex silv-Air 8213

- partikelfiltrierende Faltmaske mit klimaoptimierendem Ausatemventil
- hydrophobe Materialbeschichtung
- nahtloses, durchlaufendes Kopfband für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Schaumauflagen im Kinn- und Nasenbereich für optimalen Dichtsitz

uvex silv-Air 8213	
Art.-Nr.	8708213
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR D mit Ventil
Farbe	silber
Bestellmengenschritte	15 ST
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX
Lieferzeit	auf Anfrage

uvex

uvex silv-Air p

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP3



8707310

uvex silv-Air 7310

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 7310	
Art.-Nr.	8707310
Ausführung	Formmaske FFP3 R D mit Ventil
Farbe	silbergrau
Bestellmengenschritte	5 ST
Inhalt	5 ST, in BOX verpackt
Lieferzeit	auf Anfrage



8707320

uvex silv-Air 7320

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 7320	
Art.-Nr.	8707320
Ausführung	Formmaske FFP3 R D mit Ventil und Carbon
Farbe	silber, anthrazit
Bestellmengenschritte	5 ST
Inhalt	5 ST, in BOX verpackt
Lieferzeit	auf Anfrage



8708313

uvex silv-Air 8313

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- hydrophobe Materialbeschichtung
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske
- eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 8313	
Art.-Nr.	8708313
Ausführung	Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil
Farbe	silber
Bestellmengenschritte	15 ST
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX
Lieferzeit	auf Anfrage

uvex silv-Air lite

Atemschutzmaske Schutzstufe FFP2





Der frei justierbare Nasenclip sorgt für individuelle Anpassbarkeit und einen guten Dichtsitz.



Durch die weichen Materialkanten werden Druckstellen vermieden.

uvex silv-Air 4200

- partikelfiltrierende Faltmaske
- softe Materialien für einen hohen Tragekomfort und flexible Anpassung an verschiedene Gesichtsformen
- integrierter Nasenclip für individuelle Anpassung
- vergrößerte Filteroberfläche für einen geringen Atemwiderstand
- nahtloses, flexibles Kopfband
- einzeln verpackt entsprechen die Masken höchsten hygienischen Ansprüchen
- hohe Kompatibilität mit uvex Schutzbrillen durch optimiertes Design im Nasenbereich



Nahtloses, flexibles Kopfband sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und eine bequeme Bandführung.



Die Masken sind einzeln verpackt und entsprechen damit höchsten hygienischen Ansprüchen.

uvex silv-Air 4200	
Art.-Nr.	8734200
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR ohne Ventil
Farbe	weiß
Bestellmengenschritt/ -einheit	BOX
Inhalt	30 ST, einzeln in BOX verpackt
Lieferzeit	auf Anfrage

Filtermaterial
MADE IN GERMANY

Maske
MADE IN FRANCE

uvex

uvex silv-Air c

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP1, FFP2 und FFP3

uvex silv-Air c

	FFP 1		FFP 2			FFP 3	
Faltmasken	 3100 NR D	 3110 NR D	 3200 NR D	 3210 NR D	 3220 NR D mit Carbon	 3310 NR D	
Formmasken	 2100 NR D	 2110 NR D	 2200 NR D	 2210 NR D	 2220 NR D mit Carbon	 2310 NR D	 2312 NR D



- Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort
- Durchlaufendes Textilkopfband für einen sicheren und bequemen Sitz der Maske
- Optional: Ausatemventil zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- Dichtlippe (im Nasenbereich für FFP1 und FFP2, rundumlaufend für FFP3) und Nasenclip für höchsten Schutz und Komfort
- FFP2 Modelle gegen unangenehme Gerüche verfügbar (2220, 3220)
- Die FFP3 Formmasken sind in zwei Größen erhältlich und zusätzlich mit einer 4-Punkt-Kopfbandhalterung ausgestattet



Der frei justierbare Nasenclip sorgt für individuelle Anpassbarkeit und höchsten Dichtsitz.



Durch die weichen Materialkanten werden Druckstellen vermieden.



Das frei durchlaufende Kopfband kann an die spezifischen Tragegewohnheiten angepasst werden.



Das 360° öffnende Ventil sorgt für geringste Ausatemwiderstände und ein angenehmes Klima in der Maske.



Die halbe Dichtlippe steigert sowohl den Dichtsitz als auch den Tragekomfort.

uvex silv-Air c

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP1



8733100
8753100

uvex silv-Air 3100

- partikelfiltrierende Faltmaske
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz

uvex silv-Air 3100		
Art.-Nr.	8733100	8753100
Ausführung	Faltmaske FFP1 NR D ohne Ventil	
Farbe	weiß	
Bestellmengenschritt/ -einheit	30 ST	BTL
Inhalt	30 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL
Lieferzeit	auf Anfrage	auf Anfrage



8733110
8753110

uvex silv-Air 3110

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 3110		
Art.-Nr.	8733110	8753110
Ausführung	Faltmaske FFP1 NR D mit Ventil	
Farbe	weiß	
Bestellmengenschritt/ -einheit	15 ST	BTL
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX	3 ST, einzeln verpackt im BTL
Lieferzeit	auf Anfrage	auf Anfrage



8732100
8752100

uvex silv-Air 2100

- partikelfiltrierende Formmaske
- durchlaufendes Kopfband und Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz

uvex silv-Air 2100		
Art.-Nr.	8732100	8752100
Ausführung	Formmaske FFP1 NR D ohne Ventil	
Farbe	weiß	
Bestellmengenschritt/ -einheit	20 ST	BTL
Inhalt	20 ST, in BOX verpackt	3 ST, im BTL verpackt
Lieferzeit	auf Anfrage	auf Anfrage



8732110
8752110

uvex silv-Air 2110

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- durchlaufendes Kopfband und Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 2110		
Art.-Nr.	8732110	8752110
Ausführung	Formmaske FFP1 NR D mit Ventil	
Farbe	weiß	
Bestellmengenschritt/ -einheit	15 ST	BTL
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt	3 ST, im BTL verpackt
Lieferzeit	auf Anfrage	auf Anfrage

uvex

uvex silv-Air c

Atemschutzmasken Schutzstufe FFP2



8733200
8753200

uvex silv-Air 3200

- partikelfiltrierende Faltmaske
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz



8733210
8753210

uvex silv-Air 3210

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske



8733220

uvex silv-Air 3220

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

	uvex silv-Air 3200		uvex silv-Air 3210		uvex silv-Air 3220
Art.-Nr.	8733200	8753200	8733210	8753210	8733220
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR D ohne Ventil		Faltmaske FFP2 NR D mit Ventil		Faltmaske FFP2 NR D mit Ventil und Carbon
Farbe	weiß		weiß		silber
Bestellmengenschritt/ -einheit	30 ST	BTL	15 ST	BTL	15 ST
Inhalt	30 ST, einzeln	3 ST, einzeln	15 ST, einzeln	3 ST, einzeln	15 ST, einzeln
	verpackt in BOX	verpackt im BTL	verpackt in BOX	verpackt im BTL	verpackt in BOX
Lieferzeit	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



8732200
8752200

uvex silv-Air 2200

- partikelfiltrierende Formmaske
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz



8732210
8752210

uvex silv-Air 2210

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske



8732220

uvex silv-Air 2220

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil
- zusätzlicher Aktivkohlefilter gegen Gerüche, Gase und Dämpfe unter Grenzwert
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

	uvex silv-Air 2200		uvex silv-Air 2210		uvex silv-Air 2220
Art.-Nr.	8732200	8752200	8732210	8752210	8732220
Ausführung	Formmaske FFP2 NR D ohne Ventil		Formmaske FFP2 NR D mit Ventil		Formmaske FFP2 NR D mit Ventil und Carbon
Farbe	weiß		weiß		silber
Bestellmengenschritt/ -einheit	20 ST	BTL	15 ST	BTL	15 ST
Inhalt	20 ST, in BOX verpackt	3 ST, im BTL verpackt	15 ST, in BOX verpackt	3 ST, im BTL verpackt	15 ST, in BOX verpackt
Lieferzeit	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



8733310
8753311

uvex silv-Air 3310

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- justierbares Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme, umlaufende Dichtlippe für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 3310		
Art.-Nr.	8733310	8753311
Ausführung	Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil	
Farbe	weiß	
Bestellmengenschritt/ -einheit	15 ST	BTL
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX	2 ST, einzeln verpackt im BTL
Lieferzeit	auf Anfrage	auf Anfrage



8732310
8752311

uvex silv-Air 2310

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil für **größere Gesichtsformen**
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für ein optimales Tragegefühl und zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske



8732312
8752312

uvex silv-Air 2312

- partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil – ergonomisch angepasst auf **kleinere bis mittlere Gesichtsformen**
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für ein optimales Tragegefühl und zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

	uvex silv-Air 2310		uvex silv-Air 2312	
Art.-Nr.	8732310	8752311	8732312	8752312
Ausführung	Formmaske FFP3 NR D mit Ventil – große Variante		Formmaske FFP3 NR D mit Ventil – kleine Variante	
Farbe	weiß		weiß	
Bestellmengenschritt/ -einheit	15 ST	BTL	15 ST	BTL
Inhalt	15 ST, in BOX verpackt	2 ST, im BTL verpackt	15 ST, in BOX verpackt	2 ST, im BTL verpackt
Lieferzeit	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

uvex

uvex silv-Air Atemschutz

Die Produktfeatures im Schnellüberblick



Das **360° Ausatemventil** sorgt für eine spürbare Verringerung des Ausatemwiderstands und reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske.



Rundumlaufende Komfort-Dichtlippe
Die weiche Dichtlippe sorgt für sicheren und angenehmen Dichtsitz.



Weiche Dichtlippe in Nasen- und Kinnbereich
für einen sicheren und angenehmen Dichtsitz.



Komfort-Dichtlippe im Nasenbereich
Die weiche Dichtlippe in Nasenbereich sorgt für einen sicheren und druckfreien Sitz.



Komfort-Nasenclip
Die Maske ist mit einem hochwertigen Nasenclip ausgestattet und somit individuell adaptierbar.



Metallfrei
Die Maske ist komplett metallfrei und aus absolut hautverträglichen Materialien gefertigt.



Die **4-Punkt-Kopfbandbefestigung** ermöglicht einen individuellen und sicheren Sitz, abgestimmt auf die Bedürfnisse des Trägers.



Die Masken sind **einzeln verpackt** und entsprechen höchsten hygienischen Ansprüchen.



Carbon inside
Die zusätzlich im Filtermaterial eingearbeitete Aktivkohleschicht reduziert unangenehme Gerüche.



Der **3D-Nasenbereich** sorgt für einen angenehmen Dichtsitz, eine geringe Leckage und verhindert das Beschlagen von unbeschichteten Brillen.



High-Performance Klimamanagement
Durch die beiden über Einatemventile verbundenen Filterkammern erhält die Maske einen äußerst geringen Atemwiderstand. Das Klimamanagement der High-Performance Masken sorgt für ein Höchstmaß an Tragekomfort.



R-Kennzeichnung
Die Maske ist auf Wiederverwendbarkeit getestet und erfüllt die geforderten Leistungsmerkmale auch für einen Einsatz in der zweiten Arbeitsschicht.



NR-Kennzeichnung
Die Masken sind nicht wiederverwendbar und sollten deshalb nach einer Arbeitsschicht entsorgt werden.



D-Kennzeichnung
Die Maske hat die zusätzliche Dolomitstaubprüfung durchlaufen und bietet somit beste Atemfähigkeit auch bei starkem Staubaufkommen und längerer Nutzung.

uvex silv-Air

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Eigenschaften	Inhalt	Umkarton Menge in ST	Seite
8701011	uvex clear	Reinigungsspray		1 Dose (360 ml)	100	141
8707100	uvex silv-Air 7100	Formmaske FFP1 ohne Ventil		20 Stück	180	156
8707110	uvex silv-Air 7110	Formmaske FFP1 mit Ventil		15 Stück	135	156
8707200	uvex silv-Air 7200	Formmaske FFP2 ohne Ventil		20 Stück	180	157
8707210	uvex silv-Air 7210	Formmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	135	157
8707212	uvex silv-Air 7212	Formmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	135	154
8707220	uvex silv-Air 7220 mit Carbon	Formmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	135	157
8707232	uvex silv-Air 7232 High-Performance	Formmaske FFP2 Dreikammersystem		3 Stück	36	153
8707233	uvex silv-Air 7233 High-Performance	Formmaske FFP2 Dreikammersystem		3 Stück	36	153
8707310	uvex silv-Air 7310	Formmaske FFP3 mit Ventil		5 Stück	60	158
8707312	uvex silv-Air 7312	Formmaske FFP3 mit Ventil		5 Stück	60	154
8707317	uvex silv-Air 7317	Formmaske FFP3 mit Ventil		5 Stück	60	154
8707318	uvex silv-Air 7317	Formmaske FFP3 mit Ventil		120 Stück	120	154
8707320	uvex silv-Air 7320 mit Carbon	Formmaske FFP3 mit Ventil		5 Stück	60	158
8707330	uvex silv-Air 7330 High-Performance	Formmaske FFP3 Dreikammersystem		3 Stück	36	153
8707333	uvex silv-Air 7333 High-Performance	Formmaske FFP3 Dreikammersystem		3 Stück	36	153
8708103	uvex silv-Air 8103	Faltmaske FFP1 ohne Ventil		20 Stück	480	156
8708113	uvex silv-Air 8113	Faltmaske FFP1 mit Ventil		15 Stück	360	156
8708203	uvex silv-Air 8203	Faltmaske FFP2 ohne Ventil		20 Stück	480	157
8708213	uvex silv-Air 8213	Faltmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	360	157
8708313	uvex silv-Air 8313	Faltmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	360	158
8732100	uvex silv-Air 2100	Formmaske FFP1 ohne Ventil		20 Stück	240	161
8752100	uvex silv-Air 2100	Formmaske FFP1 ohne Ventil		3 Stück	60	161
8732110	uvex silv-Air 2110	Formmaske FFP1 mit Ventil		15 Stück	180	161
8752110	uvex silv-Air 2110	Formmaske FFP1 mit Ventil		3 Stück	60	161
8732200	uvex silv-Air 2200	Formmaske FFP2 ohne Ventil		20 Stück	240	162
8752200	uvex silv-Air 2200	Formmaske FFP2 ohne Ventil		3 Stück	60	162
8732210	uvex silv-Air 2210	Formmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	180	162
8752210	uvex silv-Air 2210	Formmaske FFP2 mit Ventil		3 Stück	60	162
8732220	uvex silv-Air 2220 mit Carbon	Formmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	180	162
8732310	uvex silv-Air 2310	Formmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	180	163
8752311	uvex silv-Air 2310	Formmaske FFP3 mit Ventil		2 Stück	20	163
8732312	uvex silv-Air 2312	Formmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	180	163
8752312	uvex silv-Air 2312	Formmaske FFP3 mit Ventil		2 Stück	20	163
8733100	uvex silv-Air 3100	Faltmaske FFP1 ohne Ventil		30 Stück	360	161
8753100	uvex silv-Air 3100	Faltmaske FFP1 ohne Ventil		3 Stück	60	161
8733110	uvex silv-Air 3110	Faltmaske FFP1 mit Ventil		15 Stück	180	161
8753110	uvex silv-Air 3110	Faltmaske FFP1 mit Ventil		3 Stück	60	161
8733200	uvex silv-Air 3200	Faltmaske FFP2 ohne Ventil		30 Stück	360	162
8753200	uvex silv-Air 3200	Faltmaske FFP2 ohne Ventil		3 Stück	60	162
8733210	uvex silv-Air 3210	Faltmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	180	162
8753210	uvex silv-Air 3210	Faltmaske FFP2 mit Ventil		3 Stück	60	162
8733220	uvex silv-Air 3220 mit Carbon	Faltmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	180	162
8733310	uvex silv-Air 3310	Faltmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	180	163
8734200	uvex silv-Air 4200	Faltmaske FFP2 ohne Ventil		30 Stück	720	159
8753311	uvex silv-Air 3310	Faltmaske FFP3 mit Ventil		2 Stück	60	163
8765100	uvex silv-Air 5100	Faltmaske FFP1 ohne Ventil		30 Stück	480	148

uvex

uvex silv-Air

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Eigenschaften	Inhalt	Umkarton Menge in ST	Seite
8775100	uvex silv-Air 5100	Faltmaske FFP1 ohne Ventil		3 Stück	60	148
8765101	uvex silv-Air 5100+	Faltmaske FFP1 ohne Ventil		30 Stück	480	148
8775101	uvex silv-Air 5100+	Faltmaske FFP1 ohne Ventil		3 Stück	60	148
8765110	uvex silv-Air 5110	Faltmaske FFP1 mit Ventil		15 Stück	240	148
8775110	uvex silv-Air 5110	Faltmaske FFP1 mit Ventil		3 Stück	60	148
8765111	uvex silv-Air 5110+	Faltmaske FFP1 mit Ventil		15 Stück	240	148
8775111	uvex silv-Air 5110+	Faltmaske FFP1 mit Ventil		3 Stück	60	148
8765200	uvex silv-Air 5200	Faltmaske FFP2 ohne Ventil		30 Stück	480	149
8775200	uvex silv-Air 5200	Faltmaske FFP2 ohne Ventil		3 Stück	60	149
8765201	uvex silv-Air 5200+	Faltmaske FFP2 ohne Ventil		30 Stück	480	149
8775201	uvex silv-Air 5200+	Faltmaske FFP2 ohne Ventil		3 Stück	60	149
8765210	uvex silv-Air 5210	Faltmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	240	149
8775210	uvex silv-Air 5210	Faltmaske FFP2 mit Ventil		3 Stück	60	149
8765211	uvex silv-Air 5210+	Faltmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	240	149
8775211	uvex silv-Air 5210+	Faltmaske FFP2 mit Ventil		3 Stück	60	149
8765221	uvex silv-Air 5220+ mit Carbon	Faltmaske FFP2 mit Ventil		15 Stück	240	149
8775221	uvex silv-Air 5220+ mit Carbon	Faltmaske FFP2 mit Ventil		3 Stück	60	149
8765310	uvex silv-Air 5310	Faltmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	240	150
8775310	uvex silv-Air 5310	Faltmaske FFP3 mit Ventil		3 Stück	60	150
8765311	uvex silv-Air 5310+	Faltmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	240	150
8775311	uvex silv-Air 5310+	Faltmaske FFP3 mit Ventil		3 Stück	60	150
8765321	uvex silv-Air 5320+ mit Carbon	Faltmaske FFP3 mit Ventil		15 Stück	240	150
8775321	uvex silv-Air 5320+ mit Carbon	Faltmaske FFP3 mit Ventil		3 Stück	60	150



Einweg-schutzbekleidung

Einwegschutzbekleidung

Leitfaden für Normen und Produkte

PSA Verordnung EG 2016/425

Die Bedingungen für das Inverkehrbringen von Persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) als auch die grundlegenden Sicherheitsanforderungen, die die PSA erfüllen müssen, regelt die PSA Verordnung EG 2016/425. Werden die Anforderungen der Richtlinie erfüllt, kann die CE-Kennzeichnung am Produkt angebracht und die Ware auf dem europäischen Binnenmarkt angeboten werden.

In Abhängigkeit vom Gefahrenpotenzial, gegen das die Schutzbekleidung schützen soll, erfolgt die Einstufung von PSA in 3 Kategorien:

Kategorie I: Einfache Schutzausrüstung, geringes Risiko
Kategorie II: Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren, PSA, die nicht Kategorie 1 oder 3 entspricht
Kategorie III: Schutzausrüstung zum Schutz gegen tödliche Gefahren oder ernste irreversible Gesundheitsschäden, hohes Risiko

DIN EN ISO 13688 Schutzkleidung – allgemeine Anforderungen

Die DIN EN ISO 13688 definiert die allgemeinen Anforderungen an Schutzbekleidung hinsichtlich Ergonomie, Unschädlichkeit, Alterung, Größenbezeichnung, Verträglichkeit und Kennzeichnung sowie der Informationsbroschüre, die der Hersteller mit der Schutzbekleidung liefern muss. Diese europäische Norm ist eine Referenznorm, auf die in allen anderen spezifischen Schutzbekleidungsnormen Bezug genommen wird. Sie kann also nur in Verbindung mit einer spezifischen Norm angewendet werden.

Ausführliche Informationen zu den Normen finden Sie auf **uvex-safety.com.**

Um die Auswahl geeigneter Schutzkleidung zu vereinfachen wurden von der Europäischen Union harmonisierte Normen für verschiedenen Schutzklassen (auch als Typen bezeichnet) für den Chemikalienschutz - Kategorie III definiert.
Der durch die Zertifizierung bestätigte Schutztyp gibt an für welche Art von Exposition (Staub, Flüssigkeit, Gas) der Anzug geeignet ist.
Die Erreichung der einzelnen Typen sichert nur die für die Zertifizierung nötigen Mindestanforderungen zu. Details zu den einzelnen Tests entnehmen Sie bitte unseren technischen Datenblättern.

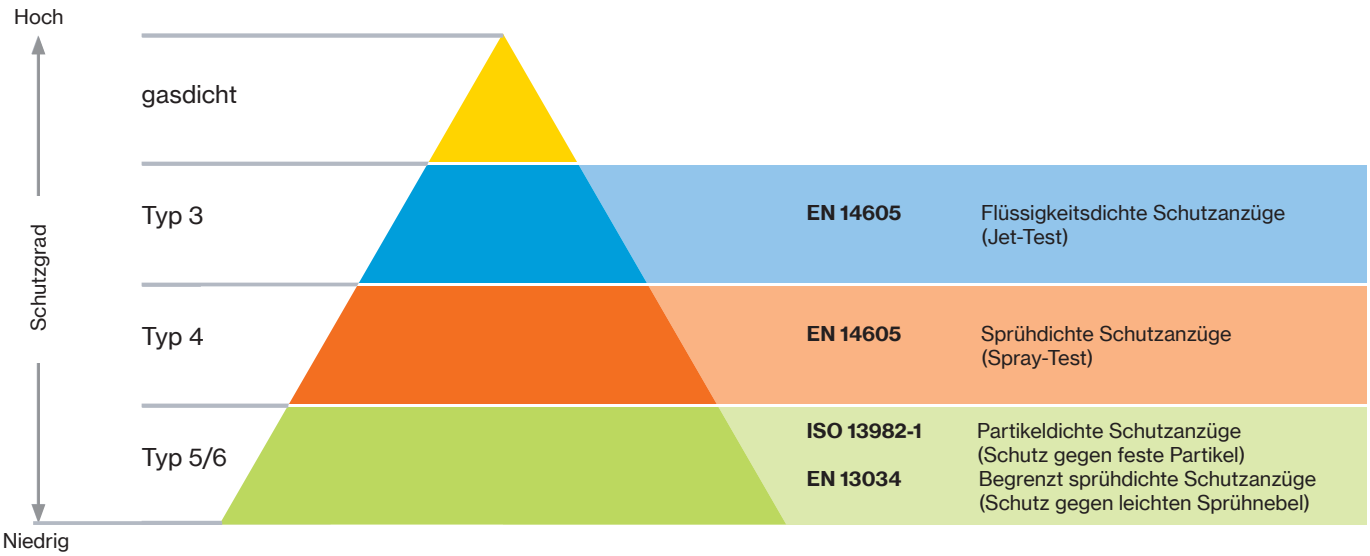

Chemikalienschutz fällt immer unter Kategorie III.

Einwegschutzbekleidung

Leitfaden für Normen und Produkte

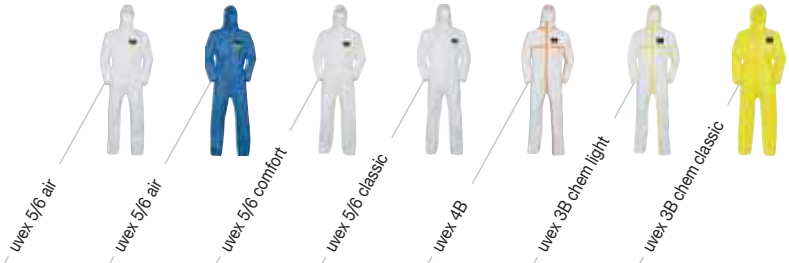

			uvex 5/6 air	uvex 5/6 air	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 classic	uvex 4B	uvex 3B chem light	uvex 3B chem classic
			98173	89976	98710	98449	98375	89843	89880
EN 14605		Flüssigkeitsdichte Schutzanzüge (Jet-Test)						■	■
EN 14605		Sprühdichte Schutzanzüge (Spray-Test)					■	■	■
EN 13034		Begrenzt sprühdichte Schutzanzüge (Schutz gegen leichten Sprühnebel)	■	■	■	■	■		
ISO 13982-1		Partikeldichte Schutzanzüge (Schutz gegen feste Partikel)	■	■	■	■	■	■	■
EN 1149-5		Schutzbekleidung mit antistatischen Eigenschaften (Die Funktionsfähigkeit der antistatischen Ausrüstung ist nur gewährleistet bei einer Luftfeuchtigkeit > 25%.)	■	■	■	■	■	■	■
EN 14126		Schutzbekleidung gegen Infektionserreger				■	■	■	■
EN 1073-2		Schutzbekleidung gegen partikuläre radioaktive Kontaminierung (kein Schutz vor radioaktiven Strahlen)	■	■		■	■	■	■
DIN 32781		Schutzbekleidung gegen Pflanzenschutzmittel					■		



Detailliertere Informationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Zertifikaten, technischen Datenblätter oder der Auslobung am Produkt!

Umgebungsbedingungen definieren

Sind Sie bei Ihren Tätigkeiten staubigen, feuchten oder nassen Konditionen ausgesetzt? Um die Auswahl des passenden Overalls zu erleichtern, sind unsere Overalls mit einer Empfehlung für diese Umgebungen klassifiziert. Die Höhe der jeweiligen Amplitude gibt den Eignungsgrad an.
Ergänzend wird der Grad der Atmungsaktivität dargestellt, um Ihnen ein Auswahlkriterium in Sachen Tragekomfort zur Seite zu stellen.

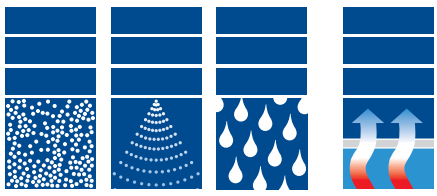

Staub feucht nass Atmung

Zusätzliche Merkmale identifizieren

Für manche Arbeitsumgebungen sind zusätzliche Anforderungen zu beachten.
Die Symbole zeigen, ob die Artikel frei von Silikon oder lackbenetzungsstörenden Substanzen sind.



uvex

uvex 3B chem classic



Einsatzgebiete:
- Umgang mit organischen und anorganischen Chemikalien
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Bodensanierung und Demontagen
- Industriereinigungs- und Wartungsarbeiten
- Tankreinigung
- Arbeiten mit Lacken und Farben
- Gefahrstoffentsorgung
- Agrarwirtschaft
- Abwasseraufbereitung und Kanalarbeiten
- Müll- und Abfallwirtschaft
- Katastrophenschutz, Rettungsdienste
- Veterinärmedizin und Seuchenabwehr
- Öl- und Petrochemie

uvex 3B chem classic

Einweg-Chemikalienschutz Typ 3B



89880

uvex 3B chem classic

Allgemeine Merkmale:
- höchste Sicherheit und Barrierewirkung erzielt durch extrem strapazierfähiges Material in Kombination mit ultraschallgeschweißten und getapten Nähten
- extrem leichtes, aber robustes Material, dank textilem Griff auf Innenseite sehr hautfreundlich

Schutzmerkmale:
- bietet Schutz vor einer breiten Palette an Chemikalien
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reißverschlussblende

Komfortmerkmale:
- optimaler Sitz durch Gummizug in der Taille, Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel

uvex 3B chem classic	
Art.-Nr.	89880
Material	Polypropylen-Spinnvlies, mit Polypropylen-Folie laminiert
Farbe	gelb
Größen	S bis 3XL
Bestelleinheit	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST
Lieferzeit	auf Anfrage

Zertifiziert gemäß





Materialaufbau uvex 3B chem classic
Das sehr leichte und dichte Spinnvlies-Polypropylen-Laminat bietet eine effektive Barriere gegen viele organische und anorganische flüssige Chemikalien. Durch die mechanische Festigkeit des Materials und die verschweißten und überklebten Nähte schützt der uvex 3B classic selbst bei starker Beanspruchung ohne Beeinträchtigung des Komforts.

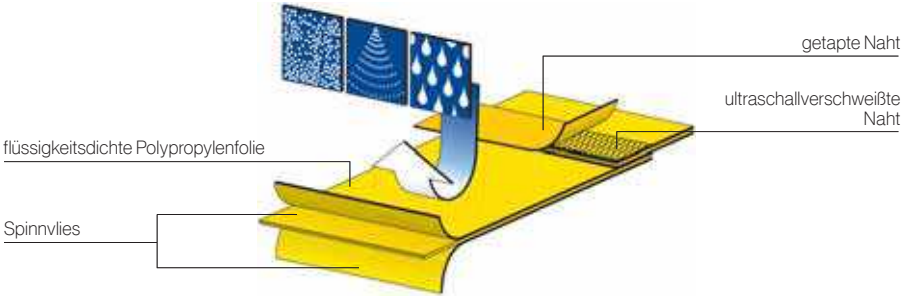


Mittelfingerschlaufe für sicheren Halt des Ärmels.


Gummizug in der Taille für optimalen Sitz.


Komfortabler Reißverschlussgriff und Klebeblende für sicheren Schutz.

uvex-safety.com/de/overalls

uvex

uvex 3B chem light

Einweg-Chemikalienschutz Typ 3B



89843

uvex 3B chem light

Allgemeine Merkmale:
- hoher Tragekomfort durch leichtes und sehr flexibles Material mit hautfreundlichem Vlies-Material auf der Innenseite

Schutzmerkmale:
- ideal für Reinigungsarbeiten
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reißverschlussblende

Komfortmerkmale:
- optimaler Sitz durch Gummizug in der Taille, Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel

Einsatzgebiete:
- Umgang mit Chemikalien in geringer Konzentration
- Reinigungsarbeiten in der Industrie und Gebäudereinigung
- Schiffsbau und Automobilbau
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Umgang mit Farben und Lacken
- Elektronik
- Asbestarbeiten und Demontagen
- Altlastensanierung
- Tierzucht und Veterinärdienst
- Müll- und Abfallwirtschaft

uvex 3B chem light	
Art.-Nr.	89843
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert
Farbe	weiß, gelb
Größen	S bis 3XL
Bestelleinheit	ST
Umverpackung	KAR a 40 ST
Lieferzeit	auf Anfrage

Zertifiziert gemäß





Materialaufbau uvex 3B chem light
Das sehr leichte und flexible Spinnvlies-Folien-Laminat ist ideal für Reinigungsarbeiten und den Umgang mit Chemikalien in geringer Konzentration. Die vertapten Nähte schützen zusätzlich ohne Beeinträchtigung des Komforts.

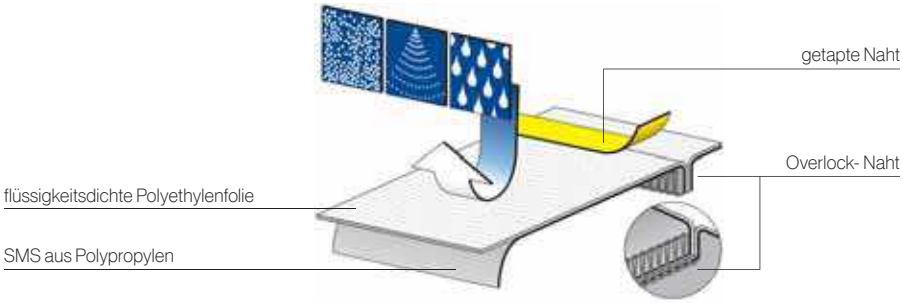



Mittelfingerschlaufe für sicheren Halt des Ärmels.



Gummizug in der Taille für optimalen Sitz.



Komfortabler Reißverschlussgriff und Klebeblende für sicheren Schutz.

uvex-safety.com/de/overalls

Einwegschutzbekleidung Typ 3B

Leistungsparameter

Die gelisteten Chemikalien stellen nur eine Auswahl dar.

Die komplette Übersicht zu den einzelnen Modellen entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern.

Zur Suche steht Ihnen auch unser Chemical Expert System (siehe Seite 188) zur Verfügung.



uvex 3B chem light



uvex 3B chem classic

Chemikalie	CAS-Nr.	89843	89880
		Klasse nach EN 14325	Klasse nach EN 14325
Aceton	67-64-1	6 von 6	1 von 6
Acetonnitril	75-05-8	6 von 6	0 von 6
Eisen(III)-chlorid (aq., 45 %)	7705-08-0	–	6 von 6
Flusssäure (aq., 49 %)	7664-39-3	6 von 6	6 von 6
Flusssäure (aq., 71 bis 75 %)	7664-39-3	–	5 von 6
Flusssäure in Harnstoff (62 bis 64 %)	7664-39-3	–	2 von 6
Formaldehyd (aq., 10 %)	50-00-0	–	6 von 6
Isopropanol	67-63-0	6 von 6	6 von 6
Methanol	67-56-1	6 von 6	6 von 6
Natriumhydroxid 50 %	1310-73-2	6 von 6	6 von 6
Salpetersäure 69,5 %	7697-37-2	–	6 von 6
Salzsäure (aq., 37 %)	7647-01-0	5 von 6	6 von 6
Schwefelsäure 96 %	7664-93-9	6 von 6	6 von 6
Wasserstoffperoxid	7722-84-1	6 von 6	6 von 6



Die in der Tabelle enthaltenen Angaben wurden unter Laborbedingungen (bei einer Temperatur von 21 ± 2 °C) ermittelt. Da in der Praxis häufig zusätzliche Belastungen auftreten wie erhöhte Temperatur und mechanische Einwirkung, können diese Werte nur eine Orientierungshilfe sein. Die Angaben sind unverbindlich und ersetzen keine Eignungstests.



uvex

uvex 4B

Schutz vor Pestiziden – DIN 32781

In der Land-und Forstwirtschaft sind Mitarbeiter immer wieder chemischen und biologischen Gefahrstoffen ausgesetzt.
Je nach Art der Anwendung, der Dauer der Einwirkung und den spezifischen Auswirkungen des Gefahrstoffes kann es erforderlich sein, dass persönliche Schutzausrüstung getragen werden muss. Neben Atemschutzmaske und Handschuhen bildet geeignete Chemikalienschutzkleidung einen wesentlichen Bestandteil zum Schutz des Trägers.

Die Leistungsanforderungen für Chemikalienschutzbekleidung, die während der Handhabung oder Ausbringung von verdünnten Pestizidlösungen getragen werden muss, sind in der DIN 32781 verankert. Es wird nicht nur die Beständigkeit gegenüber definierter Substanzen getestet, auch physikalische Materialeigenschaften und Tragekomfort spielen eine Rolle bei der Zertifizierung.

Bei den Sprühtests des uvex 4B gegen die in der Norm aufgeführten 5 Pestizide wurde keine Penetration erkannt!



Typische Anwendungen die das Tragen von Chemikalienschutzbekleidung erfordern können:

- Mischen und Einfüllen von unverdünnten Konzentraten
- Versprühen der stark verdünnten Mischung
- Exposition bei der Ausbringung durch Verwehung feiner Aerosole
- Exposition durch intensiven Kontakt mit behandeltem Blattwerk

uvex

uvex 4B

Einweg-Chemikalienschutz Typ 4B



98375

uvex 4B

Allgemeine Merkmale:
- hoher Tragekomfort durch leichtes und sehr flexibles Material mit hautfreundlichem Vlies-Material auf der Innenseite

Schutzmerkmale:
- getapte Nähte für optimalen Schutz
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reißverschlussblende

Komfortmerkmale:
- optimaler Sitz durch Gummizug in der Taille, Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel

Einsatzgebiete:
- Reinigungsarbeiten in der Industrie mit niedrigem Druck und Gebäudereinigung
- Schiffsbau und Automobilbau
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Umgang mit Farben und Lacken
- Land- und Gartenbauwirtschaft
- Schädlings- und Ungezieferbekämpfung
- Elektronik
- Asbestarbeiten und Demontagen
- Altlastensanierung
- Pharmaindustrie und Laborarbeiten
- Probenentnahmen
- Tierzucht und Veterinärdienst
- Müll- und Abfallwirtschaft

uvex 4B	
Art.-Nr.	98375
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert
Farbe	weiß, orange
Größen	S bis 3XL
Bestelleinheit	ST
Umverpackung	KAR a 40 ST
Lieferzeit	auf Anfrage

Zertifiziert gemäß







Materialaufbau uvex 4B
Das mikroporöse und sprühdichte Spinnvlies-Polyethylen-Laminat verleiht dem uvex 4 B Schutzfunktion und Atmungsaktivität zugleich. Die überklebten Nähte dichten ihn hervorragend gegen flüssige Aerosole und Partikel ab, das innenliegende Spinnvlies garantiert ein angenehm weiches Tragegefühl.

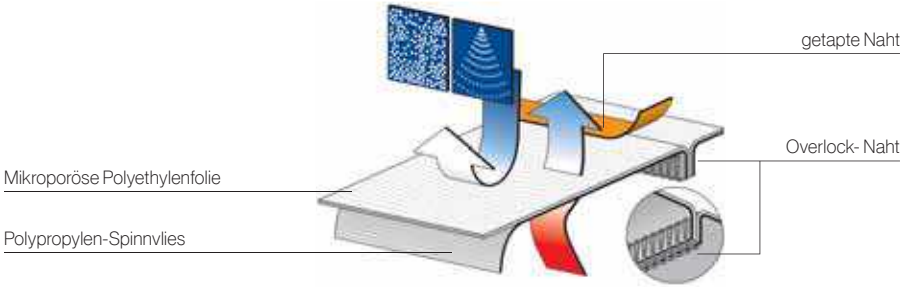



Genähte und überklebte Nähte Optimaler Schutz gegen das Eindringen von flüssigen Aerosolen und Partikeln.



Mittelfingerschlaufe für eine sichere Befestigung.



Dreiteilige Kapuze für gute Passform.

uvex-safety.com/de/overalls

uvex

uvex 5/6 classic

Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6



98449

uvex 5/6 classic

Allgemeine Merkmale:
- extrem leichtes und atmungsaktives Material garantiert eine ausgezeichnete Kombination aus Komfort und Sicherheit
- hautfreundliches und weiches Vlies-Material auf der Innenseite

Schutzmerkmale:
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reißverschlussblende

Komfortmerkmale:
- optimaler Sitz durch Gummizug in der Taille, Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit staub- und pulverförmigen Chemikalien
- Lackierarbeiten, Schutz gegen Farbspritzer
- Glasfaserproduktion und -verarbeitung
- industrielle Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Automobilindustrie
- Schleif- und Polierarbeiten
- Zementherstellung
- Steinbruch- und Minenarbeiten
- Abbrucharbeiten und Sanierungen
- Arbeiten mit Asbest
- Holz- und Metallverarbeitung
- Baugewerbe
- Pharmaindustrie

uvex 5/6 classic	
Art.-Nr.	98449
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert
Farbe	weiß
Größen	S bis 3XL
Bestelleinheit	ST
Umverpackung	KAR a 50 ST
Lieferzeit	auf Anfrage

Zertifiziert gemäß

EN 14126 · ISO 13982-1 TYP 5B · EN 13034 TYP 6B · EN 1149-5 · EN 1073-2



Materialaufbau uvex 5/6 classic
Der uvex 5/6 classic ist aus einem leichten mikroporösen SMS-Folien-Laminat gefertigt. Das weiche, hautfreundliche Material garantiert zusammen mit der innenliegenden Overlock-Naht ein hohes Schutzlevel gegenüber Flüssigkeitsspritzern und Partikeln.




Dreiteilige Kapuze für gute Passform und stets uneingeschränkte Sicht.


Zwei-Wege-Reißverschluss mit Klebeblende für ein Plus an Sicherheit.


Gummizug in der Taille für optimalen Sitz.

uvex-safety.com/de/overalls

uvex 5/6 comfort

Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6



98710

uvex 5/6 comfort

Allgemeine Merkmale:
- Die Kombination eines PE-Laminats und einer SMS-Rückenpartie bietet ein hohes Level an Feuchtigkeitsmanagement, ohne den Schutzgrad zu reduzieren.
- reinraumgeeignet Klasse 8 nach ISO 14644-1

Schutzmerkmale:
- eingefasste Nähte in Kontrastfarbe
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reißverschlussblende

Komfortmerkmale:
- optimaler Sitz dank Gummizug in der Taille, eingefasster Gummizüge an Kapuze, Armen und Beinen
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit staub- und pulverförmigen Chemikalien
- Lackierarbeiten, Schutz gegen Farbspritzer
- Glasfaserproduktion und -verarbeitung
- industrielle Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Automobilindustrie
- Schleif- und Polierarbeiten
- Zementherstellung
- Steinbruch- und Minenarbeiten
- Abbrucharbeiten und Sanierungen
- Arbeiten mit Asbest
- Holz- und Metallverarbeitung
- Baugewerbe
- Reinraumanwendungen
- Pharmaindustrie

uvex 5/6 comfort	
Art.-Nr.	98710
Material	Hauptmaterial: Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert
	Rücken: SMS-Spinnvlies
Farbe	weiß, lime
Größen	M bis 3XL
Bestelleinheit	ST
Umverpackung	KAR a 40 ST
Lieferzeit	auf Anfrage

Zertifiziert gemäß

ISO 13982-1 TYP 5 · EN 13034 TYP 6 · EN 1149-5





Materialaufbau uvex 5/6 comfort

Der uvex 5/6 comfort besteht aus einem sehr leichten, mikroporösen Spinnvlies-Polyethylen-Laminat und bietet durch die Kombination mit der SMS-Spinnvlies-Rückenpartie ein hohes Maß an Atmungsaktivität. Zusammen mit den eingefassten Nähten garantiert er ein hohes Schutzniveau gegen Flüssigkeitsspritzer und Partikel.

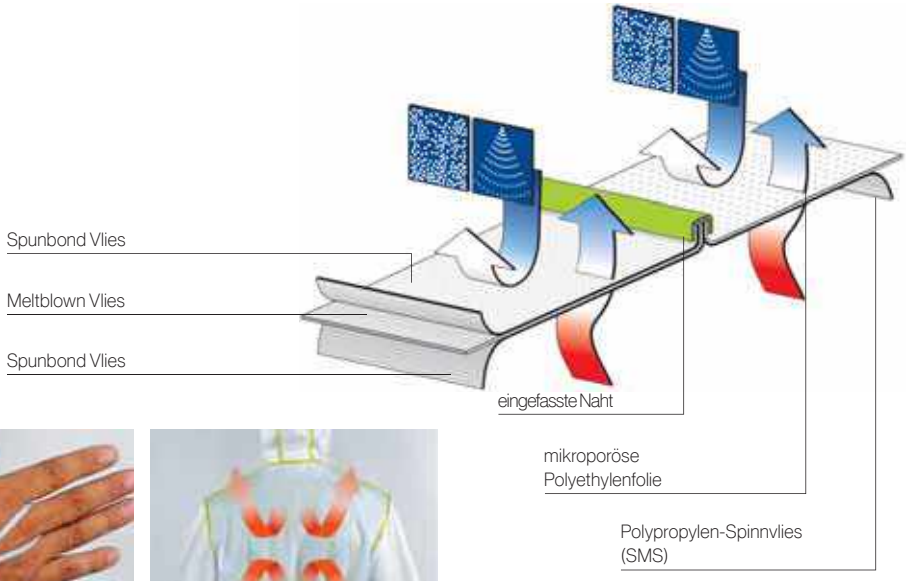



Eingefasste Nähte, außenliegend in Kontrastfarbe.
Erhöhter Schutz vor dem Eindringen von festen Partikeln und flüssigen Spritzern.



Mittelfingerschlaufe für eine sichere Befestigung.

Atmungsfähiges PE-Laminatmaterial mit luftdurchlässiger SMS-Rückenpartie sorgt für ein hohes Level an Feuchtigkeitsmanagement und Atmungsaktivität.

uvex-safety.com/de/overalls

uvex 5/6 air

Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6



89976

98173

uvex 5/6 air

Allgemeine Merkmale:
- luftdurchlässiges SMS-Material für hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement
- ideal bei warmer Arbeitsumgebung und längerer Tragedauer

Schutzmerkmale:
- ideal für staubige Arbeitsumgebung
- optimaler Schutz durch selbstklebende Reißverschlussblende

Komfortmerkmale:
- optimaler Sitz dank Gummizug in der Taille, Gummizügen an Kapuze, Armen und Beinen
- Mittelfingerschlaufen gegen Hochrutschen der Ärmel

Einsatzgebiete:
- Umgang mit staub- und pulverförmigen Chemikalien
- Arbeiten mit Asbest
- Glasfaser-, Keramikfaser- und Kunstharzproduktion und -verarbeitung
- Holz- und Metallverarbeitung
- Baugewerbe
- Automobilindustrie
- Schleif- und Polierarbeiten
- Zementherstellung
- Steinbruch- und Minenarbeiten
- Sanierungen und Renovierungen
- Pharmaindustrie
- Wartungsarbeiten

uvex 5/6 air		
Art.-Nr.	98173	89976
Material	Polypropylen-Spinnvlies	
Farbe	weiß	blau
Größen	S bis 3XL	S bis 3XL
Bestelleinheit	ST	
Umverpackung	KAR a 50 ST	
Lieferzeit	auf Anfrage	auf Anfrage

Zertifiziert gemäß

ISO 13982-1 TYP 5 · EN 13034 TYP 6 · EN 1149-5 · EN 1073-2



Materialaufbau uvex 5/6 air

Der uvex 5/6 air besteht aus einem sehr leichten, offenporigen und luftdurchlässigen SMS Material, dass durch ein optimales Klimamanagement für exzellenten Tragekomfort sorgt. Zusätzlich bietet er eine hohe Barriere gegen Staubbelastung, leichten Sprühnebel und schützt seinen Träger zuverlässig.

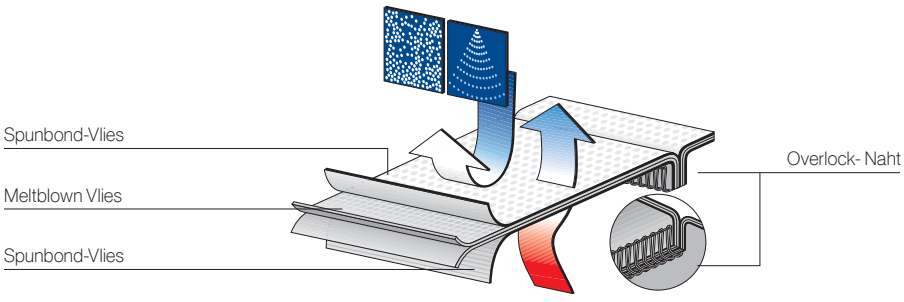

uvex-safety.com/de/overalls



Gummizug in der Taille für optimalen Sitz.



Mittelfingerschlaufe für sicheren Halt des Ärmels.



Reißverschluss mit Klebeblende für ein Plus an Sicherheit.



uvex

Einweg-Chemikalienschutz

Zubehör

Kapuze · Stulpen · Überschuhe · Überstiefel



9875200

Kapuze	
Art.-Nr.	9875200
Größe	Einheitsgröße
Ausführung	mit Klettverschluss
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert
Farbe	weiß
Bestelleinheit	BTL
Inhalt	50 ST, lose verpackt
Lieferzeit	auf Anfrage



9875300

Armstulpen	
Art.-Nr.	9875300
Größe	Einheitsgröße
Ausführung	beidseitig mit Gummizug
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert
Farbe	weiß
Bestelleinheit	BTL
Inhalt	50 PAA, lose verpackt
Lieferzeit	auf Anfrage



9874946
9874948

Überschuhe		
Art.-Nr.	9874946	9874948
Größe	42 bis 46	46 bis 48
Ausführung	Öffnung mit Gummizug	
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert	
Farbe	weiß	
Bestelleinheit	BTL	
Inhalt	100 PAA, lose verpackt	
Lieferzeit	auf Anfrage	



9875046

Überstiefel	
Art.-Nr.	9875046
Größe	42 bis 46
Ausführung	Öffnung mit Gummizug und Band
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert
Farbe	weiß
Bestelleinheit	BTL
Inhalt	50 PAA, lose verpackt
Lieferzeit	auf Anfrage



8935346

Überstiefel	
Art.-Nr.	8935346
Größe	42 bis 46
Ausführung	Öffnung mit Gummizug und Band
Material	Polypropylen-Spinnvlies mit Polypropylenfolie laminiert
Farbe	gelb
Bestelleinheit	BTL
Inhalt	30 PAA, lose verpackt
Lieferzeit	auf Anfrage

Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6

Material und Nahttechnologie

Für jeden Einsatz das optimale Material

Welche Barriere- und Schutzwirkung wird benötigt? Wie sind die Umgebungsbedingungen? Mit Overalls in verschiedenen Qualitäten und Materialkombinationen bietet uvex für jede Situation die perfekte Lösung – für maximale Sicherheit und höchstmöglichen Tragekomfort.

uvex 5/6 Laminat

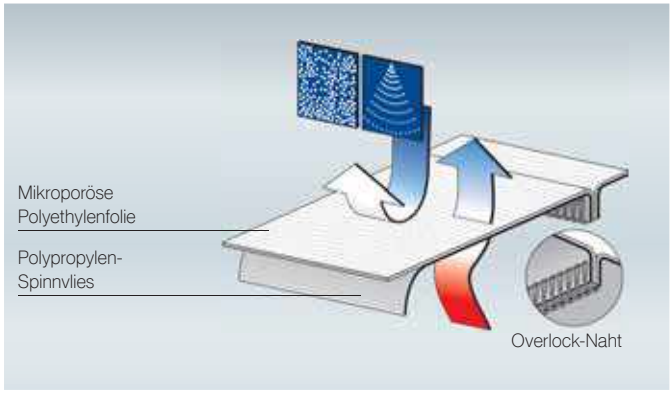

- weicher Griff
- „wasserabweisende“ Außenseite
- geringe Atmungsaktivität
- ideal für Arbeiten in eher feuchtem Umfeld
- sehr gutes Schutzlevel

Eingesetzt bei:
- uvex 5/6 classic
- Hauptmaterial von uvex 5/6 comfort

uvex 5/6 SMS/SMMS

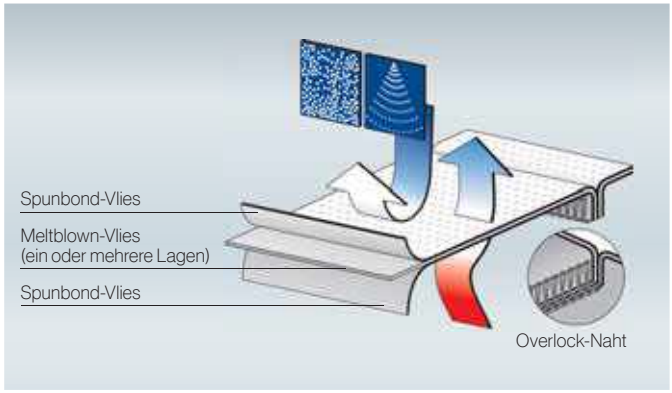

- besonders weicher Griff
- leicht „wasserabweisende“ Außenseite
- hohe Atmungsaktivität
- ideal für hohe Umgebungstemperaturen
- gutes Schutzlevel

Eingesetzt bei:
- uvex 5/6 air
- Rücken von uvex 5/6 comfort

Besonders strapazierfähig: die Nähte

Prüfaufbau



Zur Prüfung der Nahtfestigkeit nach EN ISO 13935-2 wird mit Hilfe einer Zugmaschine die Kraft gemessen, die benötigt wird, um die Naht zum Reißen zu bringen.

Eingefasste Naht



Damit der Overall perfekt dicht ist, wird die Steppnaht mit einem Einfassband in Kontrastfarbe abgedeckt. Diese Variante wird beim Einwegoverall uvex 5/6 comfort eingesetzt. Durch die Abdeckung der Nadeleinstiche mit dem Einfassband wird eine höhere Dichtigkeit der Naht erzielt.

Overlock-Naht

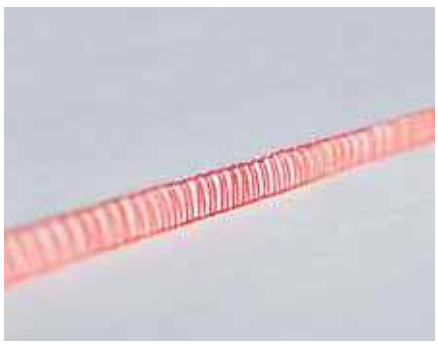

Die innenliegende Overlock-Naht ist bis zu 50 % belastbarer und elastischer als die Steppnaht.
Sie wird bei den Modellen uvex 5/6 classic und uvex 5/6 air verwendet.

Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6

Individueller Klimakomfort

Die uvex Overalls im Klimatest

Der Tragekomfort spielt neben dem klassischen Auswahlkriterium der Normenanforderung eine zunehmende Rolle bei der Entscheidungsfindung. Gerade der Klimakomfort wird zu einem wichtigen Leistungsmerkmal.
Um den Klimakomfort der Overalls zu bestimmen, wurde der Prozess der Thermoregulation getestet – entscheidend hierbei ist die entstehende Feuchtigkeit, da sie die Basis für die Transpiration bildet. Die Umgebungstemperaturen im Klimatest bleiben konstant, es steigt nur die Körpertemperatur – je nach Atmungsaktivität des Materials.

Messung des Mikroklimas
Im Test wurde das Mikroklima im Lagenaufbau von Overall und Träger gemäß SWEATOR® Prüfbedingungen gemessen: 21°C Umgebungstemperatur und 60 % Luftfeuchte.





Messung über 10 Sensoren auf der Brust und 14 auf dem Rücken.

Kumulation der Transpiration nach 55 Minuten = gefühlte Wärmeentwicklung
Wie beeinflussen die unterschiedlichen Materialien das Tragegefühl ?



uvex 5/6 classic
Der komplett laminierte Overall uvex 5/6 classic lässt weniger Verdunstung zu und führt daher zu etwas höheren Feuchtigkeitswerten. Der uvex 5/6 classic weist im Vergleich zu den anderen Overalls am wenigsten Atmungsaktivität auf.



uvex 5/6 comfort
Durch die Materialkombination von SMS und Laminat liegt der Overall uvex 5/6 comfort beim Klimakomfort im Mittelfeld.



uvex 5/6 air
Der Overall uvex 5/6 air aus sehr atmungsaktivem SMS-Material bietet den besten Klimakomfort. Er ist sehr luftdurchlässig und besticht im Test durch geringere Temperaturen und weniger Feuchtigkeit.



Welcher Overall für welchen Einsatz?

Für Arbeiten bei hohen Temperaturen oder starker körperlicher Anstrengung sind der uvex 5/6 air oder uvex 5/6 comfort empfehlenswert. Der bewährte uvex 5/6 classic ist für alle Einsätze mit leichteren Tätigkeiten bei normalem Klima geeignet.

uvex

Einweg-Chemikalienschutz

Schutz vor Infektionserregern



In unterschiedlichen Situationen können Anwender mit biologischen Arbeitsstoffen in Berührung kommen. Um eine mögliche Infektion zu verhindern, ist es nötig sich mit geeigneter Persönlicher Schutzausrüstung auszustatten.
Die Bekleidung zum Schutz vor Infektionserregern soll den Hautkontakt mit den Erregern und die Ausbreitung auf andere Personen oder Situationen unterbinden.

Üblicherweise werden Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Viren als biologische Arbeitsstoffe bezeichnet. Eine detaillierte Definition ist in der EU-Richtlinie 2000/54/EG verankert. Wesentlich ist, dass diese Stoffe zu Infektionen oder Allergien führen oder toxische Wirkung zeigen können.

Entsprechend dem von ihnen ausgehende Infektionsrisiko werden die biologischen Arbeitsstoffe in vier Gruppen eingeteilt:

Risikogruppe 1:
Biologische Arbeitsstoffe, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie beim Menschen eine Krankheit hervorrufen.

Risikogruppe 2:
Biologische Arbeitsstoffe, die eine Krankheit beim Menschen hervorrufen können und eine Gefahr für Arbeitnehmer darstellen könnten. Eine Verbreitung des Stoffes in der Bevölkerung ist unwahrscheinlich, eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung ist normalerweise möglich.

Risikogruppe 3:
Biologische Arbeitsstoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr für Arbeitnehmer darstellen können, die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung kann bestehen, doch ist normalerweise eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung möglich.

Risikogruppe 4:
Biologische Arbeitsstoffe, die eine schwere Krankheit beim Menschen hervorrufen und eine ernste Gefahr für Arbeitnehmer darstellen, die Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung ist unter Umständen groß, normalerweise ist eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung nicht möglich.

Im Anhang der EU Richtlinie 2000/54/EG sind die Risikogruppen der einzelnen biologischen Arbeitsstoffen umfassend dargestellt.

Typische Anwendungsbereiche, in denen Mitarbeiter infektiösen Substanzen ausgesetzt sein können:
- Abwasseraufbereitung, Kanalarbeiten
- Müllentsorgung
- Landwirtschaft
- Lebensmittelindustrie
- Arbeiten, bei denen Kontakt mit Tieren und/oder Produkten tierischen Ursprungs besteht
- Gesundheitsdienst, Krankenhäuser, Rettungsdienste

Eine ausführliche Auflistung möglicher biologischer Arbeitsstoffe für verschiedene Einsatzbereiche und möglicher Erkrankung ist z. B. im BGIA Report 1/2013 zu finden.

Schutzkleidung gemäß EN 14126:2003

Die Norm EN 14126 definiert die Leistungsanforderungen gegen Infektionserreger. Die definierten Prüfverfahren konzentrieren sich auf das Medium, welches die Mikroorganismen enthält, wie z. B. Flüssigkeiten, Aerosole oder feste Staubpartikel. Aufgrund der Heterogenität der Mikroorganismen ist es nicht möglich, Leistungskriterien für diese festzulegen.
Die in der Norm geforderten Tests beziehen sich ausschließlich auf das Material, Nahttechnologien werden nicht betrachtet. Vertapte Nähte bieten einen höheren Schutz, da die Mikroorganismen klein genug sind um durch die minimale Öffnung der Nadeleinstiche eindringen zu können.

Die Anforderung an den gesamten Schutzanzug verlangt außerdem eine Zertifizierung bezüglich chemischer Schutzkleidung (siehe Seite 168).

Allein das Tragen geeigneter Schutzkleidung ist keine Garantie für ausreichenden Schutz. Auch das richtige An- und Ablegen der PSA ist ein wichtiger Baustein für Ihre Sicherheit (siehe Seite 184). Für Personen die beim Ablegen behilflich sind, besteht ebenso das Risiko einer Kontaminierung.

Modell	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem light	uvex 4B	uvex 5/6 classic
Art.-Nr.	89880	89843	98375	98449
ISO/FDIS 16604/16603 Widerstandsfähig gegen kontaminierte Flüssigkeiten	6 von 6	6 von 6	6 von 6	6 von 6
EN 14126 Anhang A Widerstandsfähig aufgrund mechanischen Kontakts mit Substanzen, die kontaminierte Flüssigkeiten enthalten	6 von 6	6 von 6	6 von 6	6 von 6
ISO/DIS 22611 Widerstandsfähig gegen kontaminierte flüssige Aerosole	3 von 3	3 von 3	3 von 3	3 von 3
ISO/DIS 22612 Widerstandsfähig gegen kontaminierte Feststoffteilchen	3 von 3	3 von 3	3 von 3	3 von 3

Einweg-Chemikalienschutz

Permeation

Die Sicherheit Ihres Teams im Fokus

Von kleinen Flüssigkeitsspritzern bis zu gefährlichen Chemikalien oder radioaktivem Material: im Arbeitsalltag lauern die unterschiedlichsten Gefahren.
Damit Ihr Team jederzeit optimal geschützt ist, müssen bei Schutzanzügen die Durchbruchszeiten der Permeation beachtet werden.

Was ist Permeation?

Bei der Permeation handelt es sich um einen Prozess, bei dem sich eine Chemikalie auf molekularer Ebene durch ein „dichtes“ Material bewegt. Die an der Außenseite angelagerten Chemikalien durchdringen in verschiedenen chemischen Phasen das Material und gelangen so auf die Innenseite.

● **Chemikalie** ■ **Material** ■ **Haut**

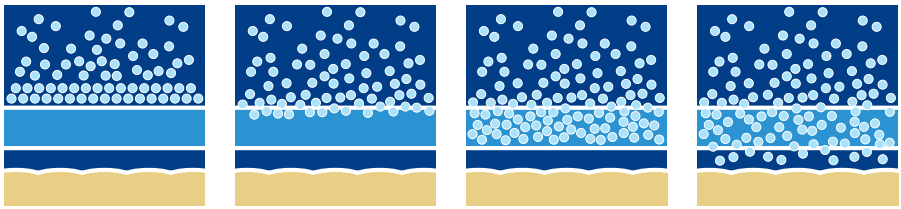

1. Adsorption
Anlagern der flüssigen Chemikalie auf der Oberfläche des Materials an.

2. Absorption
Eindringen der Moleküle in das Material.

3. Diffusion
Durchdringung des Materials auf molekularer Ebene, basierend auf dem Konzentrationsgefälle Materialaußenseite hin zur Innenseite.

4. Desorption
Austreten der Moleküle auf der Materialinnenseite nach der Durchdringung.



Individuelle Faktoren beachten

uvex Schutzanzüge sind gemäß ISO6529/EN 374-3 den geforderten Permeationstests unterzogen worden.

Sollte es zur Kontamination des Overalls kommen, können ihn bestimmte Chemikalien durchdringen – eine Gefährdung des Trägers ist nicht auszuschließen.

Mehr zu den Durchbruchzeiten bestimmter Chemikalien finden Sie in den technischen Datenblättern oder im uvex Chemical Expert System (siehe Seite 188).

Die Durchbruchszeiten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

EN-Klasse	Normalisierte Durchbruchszeit (in Min.)
0	Sofort (keine Klasse)
1	≥ 10
2	≥ 30
3	≥ 60
4	≥ 120
5	≥ 240
6	≥ 480

Da in der Praxis häufig zusätzliche Belastungen auftreten – wie z. B. erhöhte Temperatur oder mechanische Einwirkung – dienen diese Angaben nur als eine Orientierungshilfe. Nähte und Reißverschlüsse können niedrigere Durchbruchszeiten aufweisen, insbesondere bei Beschädigung bzw. vorherigem Gebrauch.

Nach Kontamination, Abnutzung oder Beschädigung ist der Overall umgehend auszuziehen und vorschriftsgemäß zu entsorgen!

Für weiterführende Informationen zum eingesetzten Testverfahren oder für Anfragen zu individuellen Permeationsprüfungen besuchen Sie bitte **uvex-safety.de** oder wenden Sie sich direkt an den uvex Kundenservice unter **0800-66 44 893**, aus dem Ausland **+49 (0) 911-97 36-0**. Bitte geben Sie bei Anfragen immer die CAS-Nummer und die Konzentration mit an.

uvex

Einweg-Chemikalienschutz

Anwendungshinweise

How to undress

Gemäß dem Beschluss des Ausschusses für biologische Arbeitsstoffe (ABAS) sollte die PSA wie folgt an- und abgelegt werden:

▶ **Anlegen der PSA:**

- Alle Gegenstände vor dem Anlegen auf Vollzähligkeit und auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüfen
- Schmuck und Uhren ablegen
- Overall anziehen und mit Reißverschluss bis zur Hüfte schließen
- Stiefel anziehen
- Atemschutzmaske aufsetzen und dichten Sitz überprüfen
- Schutzbrille aufsetzen
- Kapuze des Overalls über den Kopf ziehen, Reißverschluss des Overalls vollständig schließen. Zur Abdeckung des Kinnbereiches und des Reißverschlusses Lasche andrücken
- Schutzhandschuhe anziehen und über die Ärmelstutzen ziehen

▶ **Ablegen der PSA:**

- Schutzhandschuhe desinfizieren
- Kapuze herunterziehen, Overall über die Schultern bis in Höhe der Hüften so abstreifen, dass die Innenseite nach außen kommt. Dabei werden gleichzeitig die Arme aus den Ärmeln gezogen (Hilfe durch eine 2. Person mit Schutzhandschuhen und Atemschutz ist möglich)
- Mit dem vollständigen Abstreifen des Overalls werden die Stiefel ausgezogen
- Schutzhandschuhe so abstreifen, dass die Innenseite nach außen kommt, und ablegen
- Brille von hinten nach vorne absetzen und an den dafür vorgesehenen Platz ablegen
- Atemschutzmaske in gleicher Weise abnehmen
- Hände desinfizieren und anschließend Hände, Gesicht und anderweitig kontaminierte Hautareale gründlich mit Wasser und einer desinfizierenden Waschlotion reinigen



uvex-safety.com/de/overalls

Einweg-Chemikalienschutz

Anwendungshinweise

So wählen Sie richtig

Um eine optimale Passform und somit den sicheren Umgang bei Arbeiten mit Gefahrenstoffen zu gewährleisten, gibt es die uvex Overalls in einer Vielzahl von Größen. Das Diagramm zeigt den Größenverlauf, passend zu den Körpermaßen. Diese Definition beruht auf den tatsächlichen Körpermaßen, die mit Unterwäsche und ohne Schuhe ermittelt wurden.
Sie ist abweichend von den normalen Konfektionsgrößen. Deshalb wählen Sie bitte Ihren Overall immer nach den tatsächlichen Körpermaßen und nicht entsprechend Ihrer Konfektionsgröße aus!

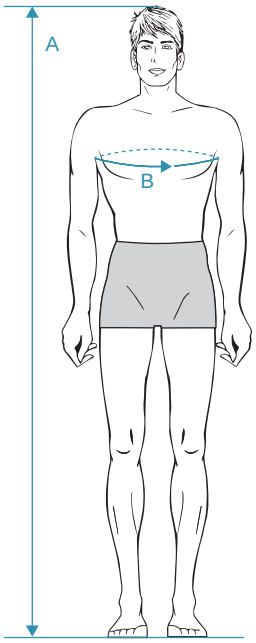

Größe	Körperhöhe in cm (A)	Brustumfang in cm (B)
S	164–170 cm	84–92 cm
M	170–176 cm	92–100 cm
L	176–182 cm	100–108 cm
XL	182–188 cm	108–116 cm
XXL	188–194 cm	116–124 cm
XXXL	194–200 cm	124–132 cm

Hinweise für den sachgemäßen Umgang mit uvex Einwegschutzbekleidung

Vor dem Anziehen ist es unerlässlich, den Schutzanzug auf evtl. Mängel hin zu überprüfen, wie z. B. auf offene Nähte, defekten Reißverschluss oder sonstige offensichtliche Mängel, die die Schutzfunktion beeinträchtigen könnten.

Lagerung
Die uvex Einwegschutzbekleidung muss in ihrer Originalverpackung, lichtgeschützt und in einer trockenen Umgebung gelagert werden.

Entsorgung
Die Produkte müssen nach Gebrauch gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. Diese Produkte sind nur für den Einmalgebrauch geeignet.

Waschen von Einwegschutzanzügen
Die Einwegoveralls sind nur für den Einmalgebrauch bestimmt und dürfen nicht gewaschen werden.

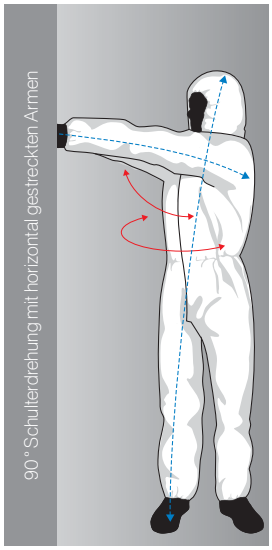

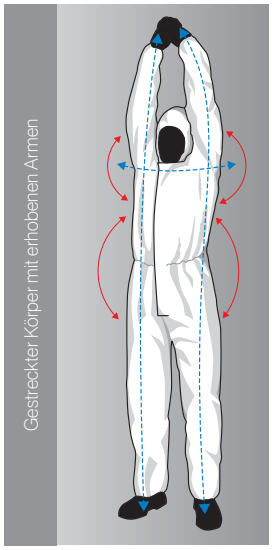

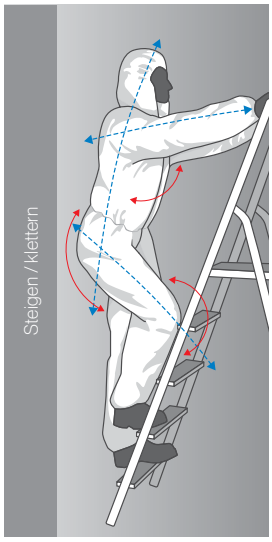

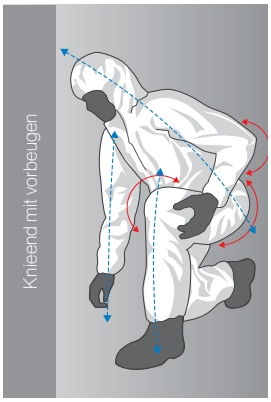

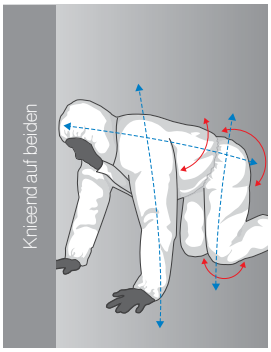

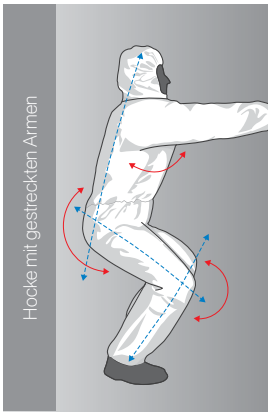

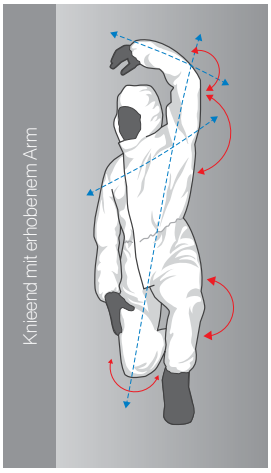

Einweg-Chemikalienschutz

Auswahl der richtigen Chemikalienschutzkleidung

Um eine geeignete Auswahl an Chemikalienschutzkleidung für eine spezifische Anwendung in Ihrem Unternehmen treffen zu können, ist es wichtig, diesen Overall von einem geschulten Sicherheitsbeauftragten prüfen zu lassen.

Eine Vielzahl an Chemikalien kann schwere, sogar irreparable Verletzungen des Anwenders verursachen, wenn dieser nicht ordnungsgemäß geschützt wird. Deshalb sollte besonderer Wert auf die sorgfältige Auswahl der Chemikalienschutzbekleidung gelegt werden.

■ geeignet
□ Alternative

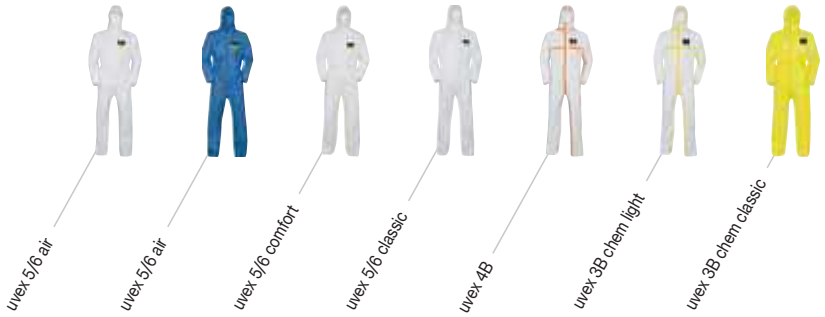

	98173	89976	98710	98449	98375	89843	89880
Arbeiten mit staub- und pulverförmigen Chemikalien	■	■	■	■	□		
Arbeiten mit flüssigen Chemikalien in geringer Konzentration						■	
Arbeiten mit organischen und anorganischen Substanzen							■
Öl- und Petrochemie							■
Kraftstoffvertrieb							
Tankreinigung							■
Abwasseraufbereitung und Kanalarbeiten							■
Müll- und Abfallwirtschaft					■	■	■
Gefahrstoffentsorgung							■
Lebensmittelindustrie							■
Agrarwirtschaft			□	□	■		
Schädlings- und Ungezieferbekämpfung					■		
Tierzucht und Veterinärdienst					■	■	
Reinraumanwendungen			■				
Umgang mit Farben und Lacken						■	■
Pharmaindustrie und Laborarbeiten	□	□	■	■	■	■	■
Reinigungsarbeiten in der Industrie und Gebäudereinigung						■	□
Reinigungs- und Wartungsarbeiten (trocken)	■	■	■	■			
Reinigungsarbeiten in der Industrie mit niedrigem Druck und Gebäudereinigung					■		
Abbrucharbeiten und Sanierungen	■	■	■	■	■	■	
Arbeiten mit Asbest	■	■	■	■	□	□	
Glasfaserproduktion und -verarbeitung	■	■	■	■			
Steinbruch- und Minenarbeiten	■	■	■	■			
Zementherstellung	■	■	■	■			
Holz- und Metallverarbeitung	■	■	■	■			
Schleif- und Polierarbeiten	■	■	■	■			
Lackierarbeiten, Schutz gegen Farbspritzer	■	■	■	■			

Einweg-Chemikalienschutz

Auswahlhilfe – Anwendungsgebiete

▶ Hinweis
Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, selbst zu entscheiden, ob der verwendete Schutzanzug für den jeweiligen Einsatz geeignet und richtig ist. uvex übernimmt in keinem Fall die Verantwortung bei nicht sachgemäßem Einsatz und Gebrauch dieser Produkte.

Für weiterführende Informationen oder für Anfragen besuchen Sie bitte **uvex-safety.de** oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundenservice unter **0800-66 44 893**, aus dem Ausland **+49 (0) 911-97 36-0**.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Dieser Leitfaden ist vereinfacht.

Gesundheitsgefährdende Substanzen?

Chemikalienschutz-bekleidung der Kat. III wird nicht benötigt.

Nein

Ja

Partikel

Gas

Flüssigkeit*

in Form von

nicht radioaktiv

radioaktiv

Erwägen Sie ein gasdichtes Modell

Spritzer

Sprühnebel

Strahl

warme Arbeits-umgebung, längere Tragedauer

warme Arbeits-umgebung, längere Tragedauer

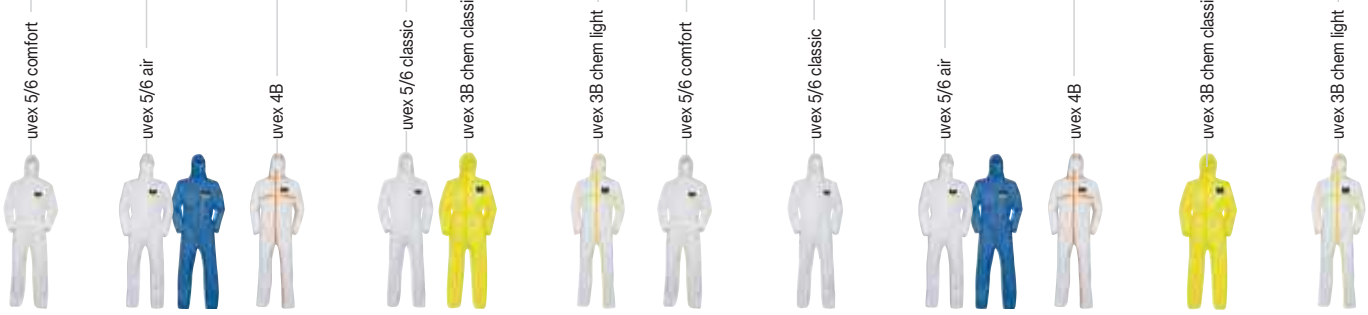

*Bitte beachten Sie die Permeationsdaten (Definition Seite 183)

uvex Chemical Expert System

Chemikaliendatenbank online

Als Innovationsführer stellen wir höchste Ansprüche an Produkte und Service, die wir unseren Kunden bieten möchten.
Das uvex Chemical Expert System (CES) ist von Experten für Experten entwickelt worden. Es ist jederzeit erreichbar, von überall auf der Welt. Dieses online-basierte Tool unterstützt Sie bei der Auswahl von Einwegschutzbekleidung.

Online-Chemikaliendatenbank

Das uvex Chemical Expert System (CES) bietet Ihnen eine umfangreiche Chemikalien-Datenbank zur Auswahl geeigneter Einwegschutzbekleidung im Umgang mit Gefahrstoffen.
Als Nutzer können Sie individuelle Permeationslisten erstellen oder sich von unseren Experten beraten lassen. Mit wenigen Klicks gelangen Sie zur geeigneten Einwegschutzbekleidung und dem passenden Chemikalien-Schutzhandschuh für Ihre spezifische Anforderung.

https://ces.uvex.de

1



Einstiegsseite zur Chemikaliendatenbank

2



Verschiedene Suchoptionen möglich

3



Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse



Schutzhandschuhe

uvex

Innovative Schutzhandschuhe „Made in Germany“

Herstellungs- und Technologiekompetenz



Video

uvex Kompetenzzentrum Handschutz in Lüneburg

Entwicklungskompetenz, modernste robotergesteuerte Anlagentechnik und strenge Fertigungskontrollen garantieren die erstklassige Qualität unserer Schutzhandschuhe. Die Fertigung in Deutschland sichert eine effiziente, ressourcenschonende Produktion und kurze Wege vom Hersteller zum Anwender.

Entwicklung / Produktion

Voll integrierter Entwicklungsprozess über alle Prozessstufen hinweg:
- eigene Garn-/Linerentwicklung
- eigenes Compounding (Mischerei)
- speziell entwickelte Formen-/Prozesstechnik
- innovative Beschichtungstechnologie
- Erarbeitung kundenindividueller Lösungen
- technische Modifikation bestehender Produkte (z.B. Isolierfutter)
- Einzelanfertigung (z.B. Versehrtenhandschuhe)

Hochmoderne Produktion:
- 100 % lösemittelfreie Produktion
- nachhaltige Ressourcennutzung

Innovation

- Verwendung hochwertiger Natur- und Funktionsfasern
  - gute Hautverträglichkeit
  - hohe Trageakzeptanz

- Geprüfte, schadstofffreie Produkte
  - uvex pure Standard (sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt)
  - Zertifizierung nach Oeko-Tex® Standard 100 (z.B. Produktklasse II)

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

TESTED BY INSTITUTE proDERM DERMATOLOGICALLY APPROVED

TOP 100 top innovator 2018

MADE IN GERMANY

Ausführliche Informationen zu den Vergabekriterien der Zertifikatsaussteller OEKO-TEX®, proDERM und Top100 unter: uvex-safety.de/zertifikate

Exzellentes Know-how gehört bei uns zum Service

Servicekompetenz







Wir kennen Ihre Anforderungen genau.

Wir stehen Ihnen jederzeit kompetent zur Seite. Die Basis bildet eine Risiko-Gefahren-Analyse vor Ort: Gemeinsam mit Ihnen ermitteln unsere Handschutzspezialisten, welche Schutzhandschuhe für Ihre individuellen Anforderungen optimal geeignet sind. Seminare, Laboranalysen und Online-Tools runden unser Service-Angebot ab.



Beratung / Schulung / Anwendungstechnik

- Beratung durch uvex Produktspezialisten vor Ort
- Praxisorientierte Handschutzseminare (uvex academy)
- Werks- und Laborführungen für Kunden
- Kooperation mit wissenschaftlichen Instituten
- Mess- und Analyseservice in eigenen Labors
  - mechanische Standardprüfungen nach EN 388
  - Permeationsprüfungen nach EN 374
  - Sonderprüfungen (z. B. Antistatik / Gripmessung / Klimatest)
- Erstellung individueller Bescheinigungen (z. B. zu Inhaltsstoffen, Lackverträglichkeit, Lebensmitteleignung)

Informationen / e-Services

- Chemical Expert System (CES)
- Handschuhplan-Designer
- Online-Produktdatenblätter
- Online-Gebrauchsanleitungen
- Online-Konformitätserklärungen
- Online-Mediendatenbank

ISO 14001 Zertifizierung

Als zweites Unternehmen innerhalb der uvex safety group wurde uvex safety gloves in Lüneburg nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert. Die ISO 14001 stellt den kontinuierlichen Verbesserungsprozess in den Mittelpunkt, der das langfristige Erreichen konkreter Umweltziele ermöglichen soll. Kein anderer Hersteller von Schutzhandschuhen verfügt bisher in Europa über diese anspruchsvolle Zertifizierung.

Weitere Informationen unter
www.uvex-safety.de/usglfilm

uvex

uvex i-gonomics

Messbar mehr Entlastung bei Handschutz

uvex i-gonomics definiert Tragekomfort ganz neu: Das innovative Produktsystem überzeugt durch ergonomische Passform, leichtes Gewicht und ideale Klimaeigenschaften. Für Schutzhandschuhe bedeutet das ein angenehmeres Tragegefühl und optimale Beweglichkeit – so kann auch unter extremen Bedingungen jederzeit die maximale Leistung abgerufen werden.



uvex phynomic airLite A ESD

Der Schutzhandschuh für den 5. Sinn – mit Touchscreen-Eignung und ESD-Funktion.

Der uvex phynomic airLite A ESD – der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse – bietet einen spürbaren Unterschied im Tragekomfort: Er kombiniert hohes Tast- und Feingefühl, Leichtigkeit und Atmungsaktivität in einem Handschuh. Perfekt geeignet für Präzisionsarbeiten und die Handhabung kleinster und feinster Bauteile sowie die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen.

Mehr Informationen zum uvex i-gonomics Produktsystem.

force 4,8

Messmethode:
Zugkraft-Dehnung

Messergebnis:
Zugkraft bei 120 % Gesamtdehnung = 32 N (IW 4,8)

Hohe Beweglichkeit, ermüdungsfreies Arbeiten





weight 4,3

Messmethode:
Flächengewicht

Messergebnis:
Flächengewicht = 24,8 mg/cm² (IW 4,3)

Hohe Feinfühligkeit und Leichtigkeit, hohe Trageakzeptanz



Berechnung Relief-Index:
Der Relief-Index berechnet sich aus dem Mittelwert der drei Indexwerte (IW) für force, weight und clima – und reicht von 0 (= schlecht) bis 5 (= optimal).



clima 3,1

Messmethode:
Wasserdampfdurchgangswiderstand

Messergebnis:
R_{ET}-Wert = 29,21 (IW 3,1)

Weniger Schwitzen, höhere Trageakzeptanz



uvex Chemical Expert System

Chemikaliendatenbank und Handschuhpläne online

Als Innovationsführer stellen wir höchste Ansprüche an Produkte und Service. Das uvex Chemical Expert System (CES) wurde von Experten für Experten entwickelt. Dieses online-basierte Tool unterstützt Sie bei der umfassenden Analyse und Optimierung von Handschutzlösungen im Betrieb.

Online-Chemikaliendatenbank für Schutzhandschuhe

Das uvex Chemical Expert System (CES) bietet Ihnen eine umfangreiche Chemikalien-Datenbank zur Auswahl geeigneter Schutzhandschuhe beim Umgang mit Gefahrstoffen. Als Nutzer können Sie individuelle Permeationslisten erstellen oder sich von unseren Experten beraten lassen. Mit wenigen Klicks gelangen Sie zum geeigneten Chemikalien-Schutzhandschuh für Ihre spezifische Anforderung.

Handschuhplan-Designer

Der Handschuhplan-Designer des uvex Chemical Expert Systems ermöglicht die einfache und schnelle Erstellung von Handschuhplänen zur Dokumentation eines hohen sicherheitstechnischen Standards im Betrieb. Nach erfolgter Registrierung können Sie entweder bereits von unseren Experten erstellte Handschuhpläne überarbeiten oder selbst Handschuhpläne erstellen. Das System führt Sie in wenigen Schritten zum fertigen Handschuhplan. Ein hoher Individualisierungsgrad bietet vielfältige Möglichkeiten.

uvex Chemical Expert System (online)

Chemikalien-Datenbank Schutzhandschuhe

Zuordnung Gefahrstoff ⟷ Schutzhandschuh (Permeationslisten)



Handschuhplan-Designer

Zuordnung Tätigkeit ⟷ Schutzhandschuh (Handschuhpläne)

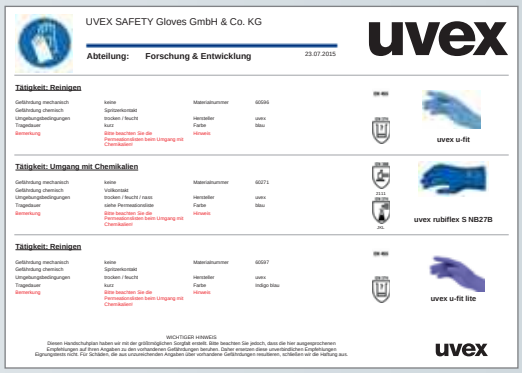

Vorteile des uvex Chemical Expert Systems:

- Umfangreiche Datenbank mit getesteten Chemikalien
- Individuelle Erstellung von Permeationslisten
- Leichte Auswahl von Chemikalienschutzhandschuhen
- Persönlicher Account mit Premium-Funktionalitäten
- Übersichtliche Erstellung und Verwaltung von Handschuhplänen
- Hoher Individualisierungsgrad der Handschuhpläne
- Verfügbar in mehreren Sprachen

uvex – Beratungs- und Produktkompetenz aus einer Hand.

Website

https://ces.uvex.de

uvex

uvex academy

Handschutz in der betrieblichen Praxis





Weitere Informationen finden Sie unter uvex-academy.de

Praxisseminar zu Grundlagen des industriellen Handschutzes

- Vermittlung der gesetzlichen Grundlagen und normativen Anforderungen für den Einsatz von Schutzhandschuhen
- Vorstellung relevanter chemischer Stoffgruppen und deren Klassifizierung
- Materialkunde: verwendete Materialien im Handschutz und deren Einsatzgebiete
- Information über Bewertung und Umgang mit Gefahrenpotenzialen am Arbeitsplatz
- Praktische Vorführung der Schutzfunktion von Handschutzmaterialien
- Hilfestellung bei der Auswahl des geeigneten Schutzhandschuhs im Betrieb

Zielgruppe
Mitarbeiter eines Unternehmens, die für die betriebliche Arbeitssicherheit der Beschäftigten verantwortlich sind, z. B. Sicherheitsfachkräfte, Fachein-käufer und Betriebsratsmitglieder.

Veranstaltungsort:
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Lüneburg







Weitere Informationen und Anmeldung unter **uvex-academy.de**, telefonisch unter **+49 911 9736-1710** oder unter **academy@uvex.de**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

uvex

EN 388:2016

Normänderung bei Schnittschutzhandschuhen

Die Einstufung der Schutzklasse von Schnittschutzhandschuhen erfolgte in Europa bisher nach der Norm EN 388:2003. Die stetige Weiterentwicklung der technischen Materialien – sogenannte Hochleistungsfasern – erforderte eine Anpassung der Prüfungen und Klassifizierung dieser Produkte und wurde in der EN 388:2016 umgesetzt.

Prüfverfahren nach EN 388:2003



- Schnittschutzprüfung mit Hilfe des Coupe-Tests
- rotierendes Kreismesser bewegt sich mit konstanter Kraft (5 Newton) auf dem Prüfling hin und her und dreht sich gegenläufig zur Bewegung
- Der Indexwert ergibt sich aus der Zykluszahl, die bis zum Durchschneiden des Prüflings benötigt wird, und aus dem Abnutzungsgrad der Klinge.
- Fünf Messungen werden auf diese Weise pro Prüfling durchgeführt. Der Mittelwert der fünf Indexwerte gibt die entsprechende Leistungsklasse für den Schnittschutz eines Schutzhandschuhes an.

Leistungsstufe	1	2	3	4	5
Index	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5	≥ 10	≥ 20

Prüfverfahren nach EN 388:2016/ISO 13997



- Betrifft Schnittschutzhandschuhe, deren Materialien die Klingen abstumpfen lassen (z. B. Glas- und Stahlfasern).
- zusätzliches Testverfahren nach ISO 13997: Bestimmung der Haltbarkeit des Handschuhs gegen einen scharfkantigen Gegenstand bei einmaligem Kontakt unter höherem Kraftaufwand
- Hierfür bewegt sich eine lange, gerade Klinge einmalig über den Prüfling. Dabei wird die minimale Kraft zum Durchschnitt des Prüflings nach 20 Millimetern bestimmt.
- Das Ergebnis wird in Newton (N) angegeben und entsprechend einer Schnittschutzklasse zugeordnet.

Leistungsstufe	A	B	C	D	E	F
Newtonwert	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

Es kann keine Korrelation zwischen den unterschiedlichen Bewertungsskalen gezogen werden. Während der Handschuh in der Praxis einen gleichbleibend hohen Schnittschutz bietet, erfolgt nur eine Änderung in der normativen Klassifizierung seiner Leistung.

Als führender Hersteller von Schnittschutzprodukten verfügt uvex über die aktuelle Messtechnik beider Normen im eigenen Prüflabor und steht damit jederzeit für Fragen zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den Normen EN 388:2016 und EN ISO 374-1:2016 unter:
https://www.uvex-safety.com/normaenderung-schnittschutzhandschuhe

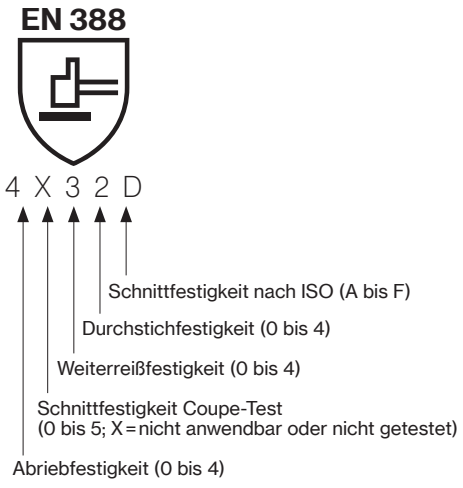

Video

EN ISO 374-1:2016

Normänderung für Chemikalienschutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuhe müssen die Anforderungen der europäischen Norm EN ISO 374-1 erfüllen. Diese Norm wurde grundlegenden Änderungen hinsichtlich der Zertifizierung unterzogen.

Der Teil 1 (Terminologie und Leistungsanforderungen für chemische Risiken) beinhaltet wesentliche Neuerungen:

- Erweiterung der Prüfchemikalien von 12 auf 18
- Wegfall des Becherglases für „wasserfeste Schutzhandschuhe mit geringem Schutz gegen chemische Gefahren“
- Typisierung der Handschuhe in Typ A, B oder C
- Änderung der Kennzeichnung auf dem Produkt: Piktogramm Erlenmeyerkolben mit abweichender Anzahl an Buchstaben für Prüfchemikalien je nach Typ

Neue Kennzeichnung der Schutzhandschuhe:

EN ISO 374-1:2016/Type A



JKLMNO

Permeationsbeständigkeit von Typ A:
bei mind. 6 Prüfchemikalien mind. jeweils 30 Minuten.

EN ISO 374-1:2016/Type B



JKL

Permeationsbeständigkeit von Typ B:
bei mind. 3 Prüfchemikalien mind. jeweils 30 Minuten.

EN ISO 374-1:2016/Type C



Permeationsbeständigkeit von Typ C:
bei mind. 1 Prüfchemikalie mind. jeweils 10 Minuten.

Erweiterung der Prüfchemikalien:
Der Prüfkatalog lt. neuer Norm wurde erweitert.

Kennbuchstabe		Prüfchemikalie	CAS-Nr.	Klasse
BESTEHEND	A	Methanol	67-56-1	Primärer Alkohol
	B	Aceton	67-64-1	Keton
	C	Acetonitril	75-05-8	Nitril
	D	Dichloromethan	75-09-2	Chlorierter Kohlenwasserstoff
	E	Kohlenstoffdisulfid	75-15-0	Schwefelhaltige organische Verbindung
	F	Toluol	108-88-3	Aromatischer Kohlenwasserstoff
	G	Diethylamin	109-89-7	Amin
	H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterozyklische und Ätherverbindungen
	I	Ethylacetat	141-78-6	Ester
	J	n-Heptan	142-82-5	Aliphatischer Kohlenwasserstoff
	K	Natriumhydroxid 40 %	1310-73-2	Anorganische Base
	L	Schwefelsäure 96 %	7664-93-9	Anorganische Säure, oxidierend
NEU	M	Salpetersäure 65 %	7697-37-2	Anorganische Säure, oxidierend
	N	Essigsäure 99 %	64-19-7	Organische Säure
	O	Ammoniakwasser 25 %	1336-21-6	Organische Base
	P	Wasserstoffperoxid 30 %	7722-84-1	Peroxid
	S	Flusssäure 40 %	7664-39-3	Anorganische Säure
	T	Formaldehyd 37 %	50-00-0	Aldehyd

Nach wie vor kommt der Anwendungsberatung der Hersteller eine große Bedeutung zu. Der konkrete Schutzbedarf muss im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung der tatsächlichen Tätigkeiten an den Arbeitsplätzen und unter Berücksichtigung der spezifischen Einsatzbedingungen ermittelt werden. Die individuellen Anforderungen sollten der Anwender bzw. die zuständigen Arbeitssicherheitsexperten definieren und die konkrete Schutzleistung der Schutzhandschuhe beim Hersteller erfragen.

uvex bietet mit dem uvex Chemical Expert System eine mehrsprachige, online-basierte Plattform zur Recherche individueller Permeationszeiten. Zudem stehen Ihnen erfahrene Mitarbeiter vor Ort und im Handschutz-Kompetenzzentrum in Lüneburg gerne beratend rund um alle Fragen zu Schutzhandschuhen gegen chemische Risiken zur Verfügung.

Kennzeichnung am Handschuh

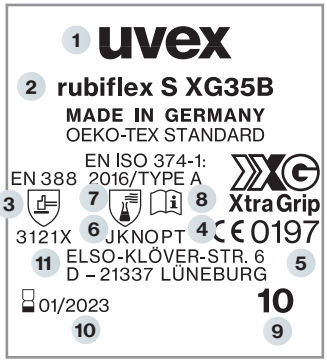

1 Name des Herstellers
2 Handschuhbezeichnung
3 Leistungsstufen, mechanisch
4 EU-Konformitätszeichen
5 Nr. des Prüfinstitutes
6 Buchstaben symbolisieren Prüfchemikalien, gegen die der Handschuh mind. einen Schutzindex Klasse 2 erhalten hat.
7 Piktogramm mit Normenbezeichnung
8 Beiliegende Gebrauchsanweisung beachten
9 Handschuhgröße
10 Verfallsdatum
11 Herstelleradresse

Permeation

Gemessene Durchbruchzeit	Leistungsstufe gegen Permeation
> 10 min	Klasse 1
> 30 min	Klasse 2
> 60 min	Klasse 3
> 120 min	Klasse 4
> 240 min	Klasse 5
> 480 min	Klasse 6

Permeation ist die molekulare Durchdringung durch das Schutzhandschuhmaterial.
Die Zeit, die die Chemikalie dazu benötigt, wird in einer Leistungsstufe gemäß EN ISO 374-1 angegeben.
Die tatsächliche Dauer des Schutzes am Arbeitsplatz kann beträchtlich von dieser Leistungsstufe abweichen.

Ihr uvex Kundenbetreuer wird Sie gerne beraten!

DIN EN 16350:2014

Schutzhandschuhe – Elektrostatische Eigenschaften

Was definiert die Norm?

Die Wahl der geeigneten Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) ist insbesondere dort von großer Bedeutung, wo gefährliche oder gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen vorherrschen. Für brand- und explosionsgefährliche Arbeitsbereiche gibt es mit der DIN EN 16350:2014 Schutzhandschuhe – Elektrostatische Eigenschaften erstmals eine Europäische Norm, welche die Prüfbedingungen und Mindestanforderungen für die elektrostatischen Eigenschaften von Schutzhandschuhen festlegt:

- Der Durchgangswiderstand muss kleiner $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ sein ($Rv < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- Prüfatmosphäre: Lufttemperatur von 23 ± 1 °C, relative Luftfeuchte von 25 ± 5 %.

Wichtig!
Elektrostatisch ableitfähige Schutzhandschuhe sind nur wirksam, wenn der Träger über einen Widerstand von weniger als $10^8\ \Omega$ geerdet ist.

Was sollte der Anwender beachten?

Die DIN EN 16350:2014 legt für Schutzhandschuhe erstmalig einen Grenzwert für den Durchgangswiderstand fest, welcher bislang in der DIN EN 1149 nicht beinhaltet war. Daher sollten Anwender zwingend auf die Eignung der Schutzhandschuhe nach DIN EN 16350:2014 achten.
Ein Verweis auf die DIN EN 1149 ist nicht mehr ausreichend, da diese lediglich das Testverfahren beschreibt und keinen Grenzwert vorgibt.

Wofür können nach DIN EN 16350: 2014 geprüfte Handschuhe eingesetzt werden?

Schutzhandschuhe, welche erfolgreich nach DIN EN 16350: 2014 geprüft wurden, können in brand- und explosionsgefährdeten Arbeitsbereichen (z. B. Raffinerien) eingesetzt werden und bilden ein essentielles Glied in der Erdungskette (Handschuhe – Schutzbekleidung – Schuhe – Boden). Im Zusammenhang mit den elektrostatischen Eigenschaften wird häufig auch die elektrostatische Entladung (electrostatic discharge, ESD) im Bereich des Produktschutzes betrachtet. Nach DIN EN 16350:2014 geprüfte Schutzhandschuhe können für alle Anwendungen des ESD-Produktschutzes eingesetzt werden.



uvex unipur carbon

uvex rubiflex ESD

Lebensmitteltauglichkeit
von Handschutzmaterialien

Schutzhandschuhe für den Lebensmittelkontakt müssen so beschaffen sein, dass sie unter normalen oder vorhersehbaren Bedingungen keine Bestandteile auf die Lebensmittel übertragen (Migration), die die menschliche Gesundheit gefährden.



Die nachfolgende Übersicht gibt Ihnen einen Überblick, welche uvex Produkte für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet sind und zeigt zudem mögliche Einsatzbereiche detailliert auf.

Weitere Informationen u. a. zu Prüfgrundlagen sind auf Anfrage erhältlich.

Anwendungsgebiet	**Wässrig pH > 4,5**	**Sauer pH < 4,5**	**Alkoholisch**	**Fettig**	**Trocken nicht fettend**
Beispiele	nichtalkoholische Getränke Früchte Eier Gemüse Krustentiere	Essig Hefe Milch Joghurt	Wein Spirituosen Likör	R1 = Olivenöl R2 = Butter, Margarine R3 = Fisch, Käse, Backwaren R4 = Fleisch, Geflügel R5 = Sandwiches, Fettgebackenes	Brot Nudeln Reis Tee Gewürze Hülsenfrüchte
uvex phynomic airlite A ESD	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex profi ergo	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex contact ergo	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex phynomic C3	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex phynomic C5	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex rubiflex (orange)	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex rubiflex S (blau/grün)	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex profastrong NF 33	JA	JA	JA	JA (R2 – R5)	JA
uvex u-fit	JA	JA	JA	JA (R3 – R5)	JA
uvex phynomic foam	JA	JA	JA	JA (R5)	JA
uvex phynomic lite/ uvex phynomic lite w	JA	JA	JA	JA (R1 – R5)	JA
uvex unilite thermo	JA	JA	JA	NEIN	JA
uvex u-fit strong N2000	JA	NEIN	JA	JA (R3 – R5)	JA
uvex u-fit lite	JA	NEIN	JA	JA (R3 – R5)	JA
uvex u-chem 3300	JA	JA	JA	JA (R2 – R5)	JA



uvex

Schutzhandschuhe

Sortiment mechanische Risiken

Präzisionsarbeiten 206 – 215, 224



uvex phynomic Serie



uvex rubipor XS

uvex unigrip Serie



uvex unipur Serie

uvex athletic Serie

uvex unilite Serie

Allround 216 – 219



uvex contact ergo

uvex profi ergo

uvex profi XG

Heavy Duty 220, 223



uvex rubiflex

uvex compact

uvex unilite thermo Serie

Hitzeschutz 222



uvex nk

uvex k-basic extra

uvex profatherm

Schnittschutz 225 – 239



uvex phynomic Serie



uvex D500 foam

uvex C500 Serie

uvex C300 Serie



uvex synexo impact 1

uvex unidur Serie

Schutzhandschuhe

Sortiment chemische Risiken

Schutzhandschuhe mit Textilträger 244 – 249

Beschichtung Nitril


uvex rubiflex ESD


uvex rubiflex S XG


uvex rubiflex S


uvex rubiflex S


uvex rubiflex SZ

Schnittschutz


uvex u-chem 3300


uvex u-chem 3200


uvex u-chem 3100


uvex protector Serie


uvex u-chem 3200 cut D

Schutzhandschuhe ohne Textilträger 250 – 251


Nitril –
uvex profastrong


Chloropren –
uvex profapren


Butyl –
uvex profabutyl


Butyl/Viton® –
uvex profaviton

Einwegschutzhandschuhe 253


uvex u-fit strong N2000


uvex u-fit


uvex u-fit lite

uvex

Der uvex Glove Navigator

Der schnelle Weg zum richtigen Schutzhandschuh

Bei der Auswahl eines geeigneten Schutzhandschuhs sind viele Faktoren zu berücksichtigen. uvex unterstützt Sie durch eine übersichtliche Leitlinie, welche anhand von hilfreichen Symbolen die Zuordnung von Schutzhandschuhen für gezielte Tätigkeiten ermöglicht.



1. Gefahrenpotenzial identifizieren und zuordnen

Worin besteht das Hauptrisiko für den Anwender am Arbeitsplatz?
Die Symbole geben Ihnen die erste Orientierung über die zu wählende Kategorie des richtigen Schutzhandschuhs.

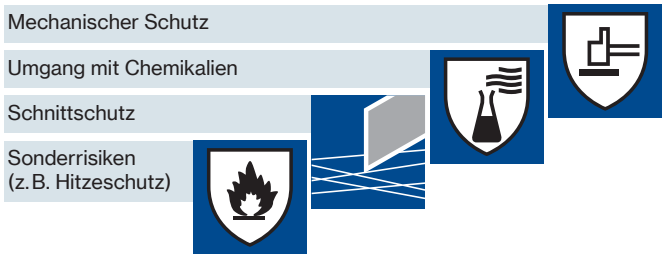

2. Individuelle Anforderungen an den Schutzhandschuh festlegen

Welche Art von Tätigkeit soll an dem betrachteten Arbeitsplatz überwiegend durchgeführt werden?
Handelt es sich um Arbeiten, die Präzision erfordern, Arbeiten mit eher wechselnden Allroundtätigkeiten oder um Tätigkeiten, die harte Anforderungen an den Träger und den Schutzhandschuh stellen?



3. Umgebungsbedingungen definieren

Ermitteln Sie die Umgebungsbedingungen an dem Arbeitsplatz.
Sind die Tätigkeiten in nassen/öligen oder eher in feuchten oder trockenen Arbeitsumgebungen?
Jeder unserer Schutzhandschuhe ist mit einer Empfehlung für diese drei Umgebungsbedingungen klassifiziert. Die Höhe der jeweiligen Amplitude gibt den Eignungsgrad an.



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Schutzhandschuh zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100.

MADE IN GERMANY

Schutzhandschuh in Deutschland entwickelt und produziert.

pure standard

Schutzhandschuh erfüllt den hohen uvex pure standard. Keine gesundheitsgefährdenden Contentsstoffe, frei von Lösemitteln und Beschleunigern, optimaler Produktschutz.

climazone

Schutzhandschuh erfüllt den uvex climazone Standard.
Messbar höhere Atmungsaktivität und weniger Schwitzen für mehr Wohlbefinden im Schutzhandschuh.

TESTED BY INSTITUTE proDERM DERMATOLOGICALLY APPROVED

Die sehr gute Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt. Schutzhandschuh wurde durch das pro-DERM® Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Hamburg/Deutschland) klinisch getestet (proDERM® Studien: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).

Schutzhandschuh für die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen.

Ausführliche Informationen zu den Vergabekriterien der Zertifikatsaussteller OEKO-TEX®, proDERM und Top100 unter: uvex-safety.de/zertifikate

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround

Präzision	Allround	Heavy Duty
Tätigkeiten, für die ein hohes Maß an Feinfühligkeit notwendig ist.	Allgemeine, auch wechselnde Tätigkeiten, für die ein robuster und standfester Schutzhandschuh notwendig ist.	Grobe Tätigkeiten, für die ein sehr robuster und abriebfester Schutzhandschuh notwendig ist.
Beispiele: Feinmontage, Arbeiten mit Kleinteilen (z. B. Schrauben), Bedienen von Steuerungselementen, Endkontrolle.	Beispiele: Wartungsarbeiten, Transportarbeiten, leichte Metallbearbeitung, normale Montagetätigkeiten, Instandhaltung.	Beispiele: schwere Transportarbeiten (z. B. Palettentransport), Bauarbeiten, Wartungsarbeiten.



Arbeitsbereiche, in denen keine Feuchtigkeit (Wasser, Öl, Fett, Kühlschmierstoff etc.) vorkommt. Schutzhandschuhe für diesen Bereich sind sehr atmungsaktiv.
Beispiele: Qualitätskontrolle, Montagetätigkeiten, Versand, Endbearbeitung.

Arbeitsbereiche, in denen etwas Feuchtigkeit vorkommt. In diesem Bereich sind die Schutzhandschuhe weniger atmungsaktiv. Hier ist eine wasser-/ölabweisende Beschichtung wichtig, die zudem auch Rutschfestigkeit garantiert.
Beispiele: ölbenetzte Werkstücke, wechselnde Tätigkeiten in Trocken- und Feuchtbereichen.

Arbeitsbereiche, in denen die Hand vor Kontaktmedien (keine Chemikalien) geschützt werden soll. Ein möglichst dichter Schutzhandschuh mit hoher Rutschfestigkeit ist gefordert.
Beispiele: Entnahme von öligen/nassen Teilen aus Maschinen, Tätigkeiten in Außenbereichen (witterungsbedingte Feuchtigkeit).

uvex

uvex phynomic
Perfektion in drei Dimensionen

1. Perfekte Passform



3D-Ergo Technology –
Präzision bis in die Fingerspitzen

- Ergonomische Lösung für jeden Träger: bis zu 8 perfekt abgestimmte Größen
- Die Vorteile für den Träger:
- der Handschuh sitzt wie eine zweite Haut
- natürliches Tastgefühl
- maximale Flexibilität für ermüdungsfreies Arbeiten

2. Optimale Funktion



Perfekte auf den Einsatzzweck abgestimmte Beschichtungen

- für trockene Bereiche: Aqua-Polymer-Imprägnierung
- für trockene und leicht feuchte Bereiche: Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- für feuchte und ölige Bereiche: Aqua-Polymer Xtra-Grip-Schaum-beschichtung
- für nasse und ölige Bereiche: Aqua-Polymer-Pro-Beschichtung
- für Anwendungen an Industriemonitoren mit Touchscreens: Aqua-Polymer-Schaumbe-schichtung airLite***

3. Absolute Reinheit



Perfekter Gesundheits- und Produktschutz

Gesundheitsschutz
- sehr gute Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt*
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- frei von schädlichen Lösemitteln (DMF, TEA)
- frei von allergieauslösenden Beschleunigern

Produktschutz:
- für sensible Oberflächen geeignet
- hinterlässt keine Spuren und Abdrücke
- silikonfrei gemäß Abdrucktest
- lebensmittelzertifiziert**

climazone
MADE IN GERMANY

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

* Die uvex phynomic Serie wurde von der proDERM® Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Hamburg/Deutschland) klinisch getestet. Die sehr gute Hautverträglichkeit der uvex phynomic Schutzhandschuhe wurde dabei dermatologisch bestätigt (proDERM® Studien: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11). Ausführliche Informationen zu den Vergabekriterien der Zertifikatsaussteller Oeko-Tex®, proDERM® und Top100 unter: uvex-safety.com/zertifikate
** Modell uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic C3 und uvex phynomic C5
*** Modell uvex phynomic airLite A ESD, uvex phynomic airLite B ESD, uvex phynomic airLite C ESD


uvex
MADE IN GERMANY
uvex
uvex

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround

Intelligent in die Zukunft
Immer mehr Unternehmen integrieren intelligente Methoden in ihre Produktion. Die Digitalisierung der industriellen Produktion (Industrie 4.0.) ist in vollem Gange. Mit dem uvex phynomic airLite A ESD sind Sie dank seiner Touchscreen-Eignung für die Anwendung auf nahezu allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen für die Zukunft gewappnet.



Dies gilt für alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte.

Gesundheitsschutz und neuste uvex Beschichtungstechnologie
Die neu entwickelte Aqua-Polymerbeschichtung „airLite“ in Kombination mit einem hochfeinen Liner (18 Gauge) bietet, neben der Touchscreen-Eignung, höchstes Tast- und Feingefühl bei Präzisionsarbeiten und der Handhabung kleinster und feinster Bauteile.

Sie wurde zudem durch das Institut proDERM® in einem aufwendigen Verfahren mittel einer Anwenderstudie geprüft und ihre Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.



Die uvex phynomic airLite ESD Serie bietet Ihnen auch Produkte mit Schnittschutz im Cut Level B und C. Diese finden Sie auf Seite 228.



60038

EN 388:2016
3110X

TESTED BY INSTITUTE proDERM DERMATOLOGICALLY APPROVED

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite A ESD

- der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse
- ESD-Funktion (DIN EN 16350:2014)
- spürbarer Unterschied im Tragekomfort: Kombination hoher Tast- und Feinfühligkeit, Leichtigkeit und Atmungsaktivität
- Touchscreen-Eignung für die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen
- dünne, atmungsaktive Aqua-Polymerbeschichtung „airLite“ bietet höchstes Tast- sowie Feingefühl und Touchscreen-Eignung in einem
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet.

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Sortierarbeiten
- Qualitätskontrolle

Weitere Informationen finden Sie unter www.uvex-safety.de/airlite

	uvex phynomic airLite A ESD
Artikel-Nr.	60038
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (3 1 1 0 X), DIN EN 16350: 2014
Material	Polyamid, Elastan, Carbon
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymerbeschichtung airLite
Eignung	für trockene bis leicht feuchte Einsatzbereiche
Farbe	schwarz
Größen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



EN 388:2016

3121X

60050

pure standard

MADE IN GERMANY

uvex phynomic foam

- feinfühliger Schutzhandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hohe Atmungsaktivität der Beschichtung
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung
- Verpackungsarbeiten



EN 388:2016

3131X

60049

pure standard

MADE IN GERMANY

uvex phynomic allround

- leichter und schmutzunempfindlicher Allround-Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hohe Atmungsaktivität der Beschichtung
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet

Einsatzgebiete:
- Instandhaltung
- Montage
- Präzisionsarbeiten
- Transport-/Verpackungsarbeiten
- Wartungsarbeiten



EN 388:2016

4121X

60070

pure standard

MADE IN GERMANY

uvex phynomic XG

- flexibler und extrem robuster Montagehandschuh mit dem besten Öl-Grip seiner Klasse
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die Aqua-Polymer-Xtra-Grip-Beschichtung
- hervorragende Griffsicherheit in öligen Bereichen
- hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Schaumbeschichtung
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von (öligen) Teilen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet

Einsatzgebiete:
- Präzisionsarbeiten
- Montage
- Instandhaltung
- Wartungsarbeiten
- Handwerk
- Beton- und Bauarbeiten

	uvex phynomic foam	uvex phynomic allround	uvex phynomic XG
Artikel-Nr.	60050	60049	60070
Ausführung	Strickbund	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (4 1 2 1 X)
Material	Polyamid, Elastan	Polyamid, Elastan	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer Xtra-Grip-Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche	für trockene und leicht feuchte Bereiche	für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen
Farbe	weiß, grau	grau, schwarz	schwarz, schwarz
Größen	5 bis 12	5 bis 12	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



60060



60061

pure standard

TESTED BY INSTITUTE proDERM DERMATOLOGICALLY APPROVED

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



60062

pure standard

TESTED BY INSTITUTE proDERM DERMATOLOGICALLY APPROVED

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

- Schutzhandschuh mit wasserabweisender Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung für den Einsatz in Außenbereichen
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die robuste Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- hohe Atmungsaktivität durch die Beschichtung
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet

Einsatzgebiete:
- Präzisionsarbeiten
- Montage
- Instandhaltung
- Wartungsarbeiten

uvex phynomic pro

- feinfühliger, schmutzunempfindlicher und feuchtigkeitsabweisender Schutzhandschuh
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die robuste Aqua-Polymer-Pro-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- hohe Atmungsaktivität und sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme durch die Naturfaser im Trägermaterial
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl beim Umgang mit Teilen
- hervorragender Tragekomfort auf der Haut durch den Bambus-Polyamid-Elastan-Liner
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet

Einsatzgebiete:
- Montage
- Instandhaltung
- Wartungsarbeiten
- Beton- und Bauarbeiten
- Outdoortätigkeiten

	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus	uvex phynomic pro
Artikel-Nr.	60060	60061	60062
Ausführung	Strickbund	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Material	Polyamid, Elastan	Polyamid, Elastan	Bambus, Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung	Innenhand und 3/4 des Handrückens mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung	Innenhand und 3/4 des Handrückens mit Aqua-Polymer-Pro-Beschichtung
Eignung	für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen	für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen	für feuchte und ölige Arbeitsbedingungen
Farbe	blau, anthrazit	blau, anthrazit	blau, anthrazit
Größen	6 bis 12	6 bis 12	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround/Heavy Duty

Reduzierung der Verletzungsgefahr beim Umgang mit drehenden Teilen

uvex phynomic x-foam HV
Der uvex phynomic x-foam HV ist eine hochtechnologische Innovation im Bereich des mechanischen Handschutzes. Durch die Integration einer nahtlosen Sollbruchstelle wird die Reißfestigkeit im Bereich der Finger signifikant herabgesetzt, was das Risiko von schweren Handverletzungen im Umgang mit handgeführten Schraubern deutlich reduziert.

Hinzu kommen die Vorteile der uvex phynomic-Serie. Sie steht für Perfektion in 3 Dimensionen: Perfekte Passform, optimale Funktion und absolute Reinheit. Durch den uvex pure Standard wird ein perfekter Gesundheits- und Produktschutz gewährleistet.
Der Handschuh ist frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit sind dermatologisch bestätigt (proDERM®).



Sollbruchstelle

EN 388:2016
3 1 X 1 X



60054

TESTED BY INSTITUTE proDERM DERMATOLOGICALLY APPROVED

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic x-foam HV

- einzigartiger Schutzhandschuh mit Sollbruchstellen
- verringerte Reißfestigkeit im Bereich der Finger durch die Integration einer nahtlosen Sollbruchstelle, welche z. B. die Gefahr von Handverletzungen beim Umgang mit handgeführten Schraubern deutlich reduziert
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hohe Atmungsaktivität der Beschichtung
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet

ACHTUNG:
- nur partiell geeignet für den Umgang mit bewegten Maschinenteilen
- vor der Verwendung ist eine gewissenhafte Gefährdungsanalyse mit Unterstützung unserer uvex Handschutzspezialisten zwingend erforderlich

	uvex phynomic x-foam HV
Artikel-Nr.	60054
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (3 1 X 1 X)
Material	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	orange, grau
Größen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



EN 388:2016

2121X

60040



EN 388:2016

2121X

60041

TESTED BY INSTITUTE proDERM DERMATOLOGICALLY APPROVED

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w

- leichter Schutzhandschuh für ermüdungsfreies Arbeiten
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die sehr dünne, aber robuste Aqua-Polymer-Imprägnierung
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- sehr hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Beschichtung, reduziert das Schwitzen
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl beim Umgang mit Kleinteilen
- frei von Beschleunigern, Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung

	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w
Artikel-Nr.	60040	60041
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Material	Polyamid, Elastan	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Imprägnierung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Imprägnierung
Eignung	für trockene bis leicht feuchte Einsatzbereiche	für trockene bis leicht feuchte Einsatzbereiche
Farbe	grau, grau	weiß, weiß
Größen	5 bis 12	5 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



60276



60316

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

climazone
MADE IN GERMANY

uvex rubipor XS

- leichter, elastischer Schutzhandschuh mit Stretch-Baumwollträger
- gute Griffsicherheit in trockenen Bereichen
- hohe Atmungsaktivität durch die dünne NBR-Imprägnierung
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl durch den flexiblen Stretch-Baumwollträger mit Elastan
- ergonomische Passform

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Produktschutz

	uvex rubipor XS2001	uvex rubipor XS5001B
Artikel-Nr.	60276	60316
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (1110 X)	EN 388 (1110 X)
Material	Baumwoll-Interlock, Elastan	Baumwoll-Interlock, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen	Innenhand und Fingerspitzen
	mit atmungsaktiver	mit atmungsaktiver
	NBR-Spezial-Imprägnierung	NBR-Spezial-Imprägnierung
Eignung	für trockene Einsatzbereiche	für trockene Einsatzbereiche
Farbe	weiß, weiß	weiß, blau
Größen	6 bis 10	6 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



60027

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100



60028

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

uvex athletic lite

- leichter und feinfühliger Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- matte, offenporige und besonders abriebfeste Mikroschaum-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Beschichtung, reduziert das Schwitzen
- perfekte Passform durch das „slim fit“ Design und Elastan im Liner
- schadstofffrei nach Oeko-Tex® Standard 100

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Instandhaltung
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten

uvex athletic allround

- leichter und schmutzunempfindlicher Allround-Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- perfekte Passform durch das „slim fit“ Design und Elastan mit Liner
- schadstofffrei nach Oeko-Tex® Standard 100

Einsatzgebiete:
- Instandhaltung
- Montage
- Transport-/Verpackungsarbeiten
- Sortierarbeiten

	uvex athletic lite
Artikel-Nr.	60027
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 3 2 X)
Material	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit NBR Mikroschaum Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	blau, anthrazit
Größen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

	uvex athletic allround
Artikel-Nr.	60028
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 2 2 X)
Material	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit NBR Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	grau, anthrazit
Größen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



EN 388:2016
4122X

60573



EN 388:2016
4131X

60585



EN 388:2016
4131X

60321

uvex unilite 6605

- leichter Strickhandschuh mit NBR-Schaumbeschichtung für mechanische Präzisionsarbeiten
- gute mechanische Abriebfestigkeit des Polyamid-Liners und der Beschichtung
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- atmungsaktiv
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Kleinteilmontage
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten

uvex unilite 7700

- flexibler und robuster Schutzhandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten
- gute mechanische Abriebfestigkeit des Polyamid-Elastan-Liners und der NBR-Polyurethan-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten bis leicht öligen Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten

uvex unipur 6634

- feuchtigkeitsdichter NBR-Schutzhandschuh für mechanische Anwendungen im Außenbereich
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit des Polyamid-Liners und der NBR-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in feuchten Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- allgemeine Wartungsarbeiten
- Instandhaltung

	uvex unilite 6605
Artikel-Nr.	60573
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 2 2 X)
Material	Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Nitrilschaum-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	schwarz, schwarz
Größen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

	uvex unilite 7700
Artikel-Nr.	60585
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 3 1 X)
Material	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit NBR/Polyurethan-Beschichtung
Eignung	für trockene und feuchte, ölige Arbeitsbedingungen
Farbe	grau, schwarz
Größen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

	uvex unipur 6634
Artikel-Nr.	60321
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 3 1 X)
Material	Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit NBR-Beschichtung
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	grau, schwarz
Größen	7 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



EN 388:2016
4141X

60943



EN 388:2016
4141X

60944



EN 388:2016
4131X

60248

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631

- leichter und sehr feinfühliger PU-Schutzhandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten
- gute mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten

	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631
Artikel-Nr.	60943	60944
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 4 1 X)	EN 388 (4 1 4 1 X)
Material	Polyamid	Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	weiß, weiß	grau, grau
Größen	6 bis 11	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

uvex unipur 6639

- leichter, feinfühliger und schmutzunempfindlicher PU-Schutzhandschuh für mechanische Präzisionsarbeiten
- gute mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten

	uvex unipur 6639
Artikel-Nr.	60248
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 3 1 X)
Material	Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	schwarz, schwarz
Größen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Präzision/Allround



▼ Variante mit Innenhandbenoppung

60556



EN 388:2016
2131X

60587

▼ Variante ohne Innenhandbenoppung



EN 388:2016
2242B

60238



EN 388:2016
2241B

60135

MADE IN GERMANY

uvex unipur carbon

- feinfühliger und antistatischer Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten mit elektronischen Teilen
- sehr gute Griffsicherheit
- erfüllt die Anforderung der DIN EN 16350:2014
- sehr hohe Atmungsaktivität
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl

Einsatzgebiete:
- Arbeiten an Touchscreens
- Elektroindustrie
- Arbeiten in antistatischen Bereichen
- Montage elektronischer Bauteile

	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT
Artikel-Nr.	60556	60587
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (2 1 3 1 X)	EN 388 (2 1 3 1 X)
	DIN EN 16350: 2014	DIN EN 16350: 2014
Material	Polyamid, Carbon	Polyamid, Carbon
Beschichtung	Innenhand mit Carbon-Mikrobenoppung, Finger spitzen mit dünner Elastomer-Beschichtung	Fingerspitzen mit dünner Elastomer-Beschichtung
Eignung	für trockene Einsatzbereiche	
Farbe	grau, schwarz, weiß	grau, weiß
Größen	6 bis 10	6 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

uvex unigrip

- Stricknoppenhandschuhe mit 13 Gauge (uvex unigrip PA und uvex unigrip 6620) für feinere mechanische Arbeiten und 10 Gauge (uvex unigrip 6624) für gröbere mechanische Tätigkeiten
- gute Griffsicherheit durch die dünnen PVC-Noppen in trockenen Bereichen

Einsatzgebiete:
- Montage
- Sortierarbeiten
- Verpackungsarbeiten

	uvex unigrip 6624	uvex unigrip 6620
Artikel-Nr.	60238	60135
Ausführung	Strickbund, 10 Gauge	Strickbund, 13 Gauge
Norm	EN 388 (2 2 4 2 B)	EN 388 (2 2 4 1 B)
Material	Polyamid, Baumwolle	Polyamid, Baumwolle
Beschichtung	Innenhand und Finger mit PVC-Noppen	Innenhand und Finger mit PVC-Noppen
Eignung	für trockene Einsatzbereiche	
Farbe	grau, rot	weiß, blau
Größen	7 bis 10	7 bis 10
Bestelleinheit	10 PAA	10 PAA

uvex

Schutzhandschuhe

Einsatzbereich: Allround/Heavy Duty



Schutzhandschuhe für den **Allround-Bereich** müssen oftmals viele Kriterien erfüllen. Sie sollen grundsätzlich robust sein, dabei aber auch nicht zu grob. Zudem ist eine sehr gute Griffigkeit in trockenen wie auch nassen/öligen Bereichen von hoher Bedeutung.

Dagegen ist es im **Heavy-Duty-Bereich** von besonderem Vorteil, wenn der Schutzhandschuh sehr robust ist und die Abnutzung zeitgleich sehr gering. Auch hier benötigt der Anwender sehr guten Grip.

Schutzhandschuhe

Einsatzbereich: Allround/Heavy Duty

	Präzision	Allround	Heavy Duty
Trocken	 uvex phynomic airLite A ESD; uvex phynomic lite/lite w; uvex unipur Serie; uvex rubipor Serie	 uvex phynomic foam;  uvex phynomic allround;  uvex athletic lite	 uvex unilite thermo
Feucht / leicht ölig		 uvex phynomic wet;  uvex phynomic XG;  uvex phynomic wet plus	 uvex phynomic pro;  uvex unilite thermo plus c
Nass / ölig		 uvex contact ergo;  uvex profi ergo	 uvex profi XG;  uvex compact;  uvex unilite thermo HD

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Allround/Heavy Duty



EN 388:2016
2121X

60150



EN 388:2016
2121X

60147



EN 388:2016
2121X

60148

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex contact ergo

- dichter, strapazierfähiger Baumwoll-Interlock-Schutzhandschuh mit NBR-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters

Einsatzgebiete:
- Montage
- Kontrollarbeiten
- Wartungsarbeiten
- Spedition/Logistik
- Verpackungsarbeiten

uvex profi ergo

- universell einsetzbarer Baumwoll-Interlock-Schutzhandschuh mit NBR-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters

Einsatzgebiete:
- Montage
- Kontrollarbeiten
- Instandhaltung
- leichte bis mittlere Metallarbeiten

	uvex contact ergo ENB20C
Artikel-Nr.	60150
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X)
Material	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	Innenhand und Finger mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	weiß, orange
Größen	6 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA

	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20
Artikel-Nr.	60147	60148
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Material	Baumwoll-Interlock	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	Innenhand und 3/4 des Handrückens mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)	Innenhand und gesamter Handrücken mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	weiß, orange	weiß, orange
Größen	6 bis 11	6 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Allround/Heavy Duty



60558



60208

Xtra Grip

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex profi ergo XG

- Schutzhandschuh mit uvex Xtra Grip Technology
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch den Multilayer-Aufbau für erhöhte Standzeit
- hervorragende Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters

Einsatzgebiete:
- Montage
- Kontrollarbeiten
- Instandhaltung
- leichte bis mittlere Metallarbeiten
- Beton- und Bauarbeiten
- Outdoortätigkeiten

	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20
Artikel-Nr.	60558	60208
Ausführung	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)
Material	Baumwoll-Interlock	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	Innenhand und 3/4 des Handrückens mit NBR-Spezial-Beschichtung und Xtra-Grip-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)	Innenhand und gesamter Handrücken mit NBR spezial und Xtra-Grip-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	weiß, orange, schwarz	weiß, orange, schwarz
Größen	6 bis 11	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Heavy Duty



EN 388:2016

3111X

89636

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



EN 388:2016

4121X

60946



EN 388:2016

4121X

60945

uvex rubiflex

- vollbeschichteter Baumwoll-Interlock-Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit der NBR-Beschichtung
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform

Einsatzgebiete:
- Kontrollarbeiten
- Instandhaltung
- Wartungsarbeiten
- leichte bis mittlere Metallarbeiten
- Lackierarbeiten

uvex compact

- sehr robuster NBR-Schutzhandschuh für grobe Arbeiten und Hantieren mit rauen Materialien
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit der NBR-Beschichtung

Einsatzgebiete:
- Beton- und Bauarbeiten
- Eisen- und Stahlindustrie
- Holzverarbeitung
- Spedition/Logistik

	uvex rubiflex NB27
Artikel-Nr.	89636
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm
Norm	EN 388 (3 1 1 1 X)
Material	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	orange
Größen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

	uvex compact NB27E	uvex compact NB27H
Artikel-Nr.	60946	60945
Ausführung	Segeltuchstulpe	Segeltuchstulpe
Norm	EN 388 (4 1 2 1 X)	EN 388 (4 1 2 1 X)
Material	Baumwolljersey	Baumwolljersey
Beschichtung	Innenhand und 3/4 des Handrückens mit NBR-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)	Innenhand und gesamter Handrücken mit NBR-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche	
Farbe	weiß, blau	weiß, blau
Größen	9 bis 10	10
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

DIN EN 407:2004
Norm für Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken – Hitze

Die Europäische **Norm DIN EN 407** regelt die Anforderungen für Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken bei Anwendungen mit Hitze. Schutzhandschuhe, die nach dieser Norm zertifiziert sind, schützen den Träger beispielsweise vor Kontaktwärme, Strahlungswärme und kleinen Spritzern geschmolzenen Metalls.

Dies betrifft jedoch nicht die spezifische Anwendung von Schutzhandschuhen bei der Brandbekämpfung.
Hitzeschutzhandschuhe sollen laut DIN EN 407 folgende Merkmale erfüllen:

- schwere Entflammbarkeit beziehungsweise Flammenausbreitung
- geringer Wärmedurchgang (Schutzwirkung vor Strahlungs-, Konvektions- und Kontakthitze)
- hohe Temperaturbeständigkeit

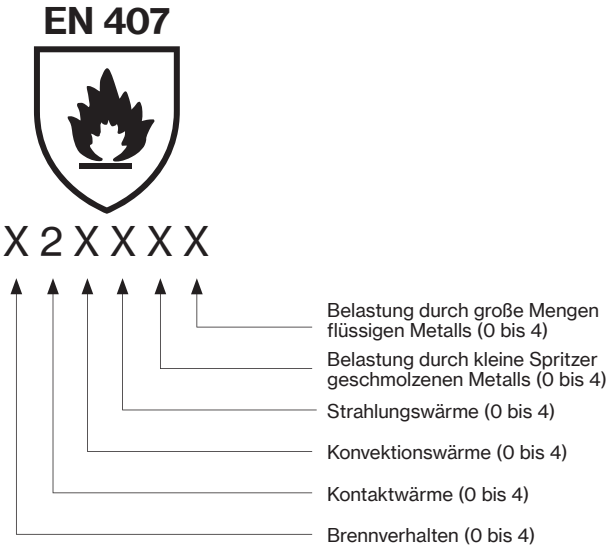

Gemäß der Prüfung nach DIN EN 407 wird der Schutzhandschuhe mit einer Leistungsstufe in Bezug auf jede der einzelnen thermischen Gefahren klassifiziert. Wichtig ist dabei, dass der Handschuh nicht mit offenem Feuer in Kontakt kommen darf, wenn er bei der Prüfung des Brennverhaltens nicht die Leistungsstufe 3 erfüllt.

DIN EN 511:2006
Norm für Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken – Kälte

Kälteschutzhandschuhe müssen die Anforderungen der europäischen **Norm DIN EN 511** erfüllen. Die darunter zertifizierten Handschuhe sollen den Träger sowohl vor durchdringende Umgebungskälte als auch vor Kontaktkälte durch den direkten Kontakt schützen.

Zusätzlich kann der Handschuh auf Wasserundurchlässigkeit nach EN ISO 15383 geprüft werden und die Hände damit vor Nässe und Feuchtigkeit schützen. Diese Prüfung gilt als bestanden, wenn über 30 Minuten lang kein Wasser in den Schutzhandschuh eingedrungen ist.

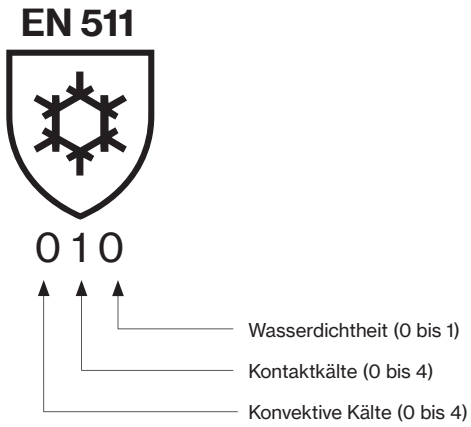

Video

Wie auch beim Schutz vor mechanischen Risiken, ist der Schutzhandschuh für die einzelnen Aspekte in verschiedene Leistungsstufen klassifiziert. Die Leistungsstufen werden mit einer Ziffer von 0 bis 4 neben dem Piktogramm angegeben, wobei 4 die höchste Leistungsstufe umschreibt.



Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Thermische Risiken



EN 388:2016 2342X
EN 407 X1XXXX

60213

Sandwich-Futter



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
502-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



EN 388:2016 2442D
EN 407 X2XXXX

60179

Baumwoll-Plattierung





60595

EN 388:2016 2241B
EN 407 X2XXXX

uvex nk

- Schutzhandschuh für thermische Anwendungen
- gute mechanische Abriebfestigkeit
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen, feuchten und öligen Bereichen durch die raue Oberfläche
- gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit warmen bis heißen Gegenständen
- geeignet für Kontakthitze bis zu +100 °C (nach EN 407)

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit hoher mechanischer Belastung
- Blechverarbeitung
- Maschinen- und Werkzeugbau
- hantieren mit kalten oder heißen Gegenständen

	uvex NK2722	uvex NK4022
Artikel-Nr.	60213	60202
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm	Stulpe, ca. 40 cm
Norm	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Baumwoll-Interlock, Aramid-Strick	
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)	
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche	
Farbe	orange	
Größen	9 bis 10	9 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

uvex k-basic extra

- Kevlar®-Grobstrickhandschuh für mechanische und thermische Tätigkeiten
- sehr gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit warmen bis heißen Gegenständen
- geeignet für Kontakthitze bis zu +250 °C
- guter Schnittschutz
- guter Tragekomfort durch das Baumwollfutter an der Innenseite
- atmungsaktiv

Einsatzgebiete:
- leichte bis mittlere Metallbearbeitung
- Glashandling
- Automobilindustrie

	uvex k-basic extra 6658
Artikel-Nr.	60179
Ausführung	Strickbund, 7 Gauge
Norm	EN 388 (2 4 4 2 D), EN 407 (X 2 X X X X)
Material	100 % Kevlar®, Baumwollfutter (innen)
Beschichtung	ohne
Eignung	widerstandsfähig gegen Schnitte und Hitze
Farbe	gelb
Größen	8, 10, 12
Bestellmengenschritte	6 PAA

uvex profatherm

- Schutzhandschuh aus Baumwollschlingengewebe für thermische Anwendungen
- sehr gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit warmen bis heißen Gegenständen
- geeignet für Kontakthitze bis zu +250 °C
- guter Tragekomfort durch das Baumwollschlingengewebe an der Innenseite

Einsatzgebiete:
- leichte bis mittlere Metallbearbeitung
- Eisen-/Stahlindustrie
- Kunststoffverarbeitende Industrie

	uvex profatherm XB40
Artikel-Nr.	60595
Ausführung	Stulpe, ca. 40 cm
Norm	EN 388 (2 2 4 1 B), EN 407 (X 2 X X X X)
Material	Baumwollschlinge
Beschichtung	ohne
Eignung	wärme- und kälteisolierend
Farbe	weiß
Größen	11
Bestellmengenschritte	6 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Thermische Risiken



60593

EN 388:2016 EN 511

3131X 010



60592

EN 388:2016 EN 511

3131X 010



60942

EN 388:2016 EN 511

3231X 12X



60591

EN 388:2016 EN 511

3X42C 02X

uvex unilite thermo

- Winterhandschuh mit zweilagiger Trägerkonstruktion
- gute mechanische Abriebfestigkeit der kälteflexiblen Polymerbeschichtung
- sehr gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit kalten Gegenständen
- gute Passform

Einsatzgebiete:
- Arbeit in kalter Umgebung
- Beton- und Bauarbeiten
- Kühl-/Lagerhäuser
- Staplerfahrer

uvex unilite thermo plus cut c

- hervorragendes Tastgefühl
- hohe Abriebfestigkeit
- kälteflexibel
- mechanische Belastbarkeit
- sehr guter Schnittschutz (Level C)

Einsatzgebiete:
- Arbeit in kalter Umgebung
- Bau- und Metallindustrie
- Kühl – und Lagerhäuser
- Staplerfahrer
- Umgang mit scharfen Teilen bei: Montage, Sortierarbeiten,
- Verpackungsarbeiten

	uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo HD
Artikel-Nr.	60593	60592	60942
Ausführung	Strickbund	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (3231X), EN 511 (12X)
Material	Acryl und Schurwolle (innen), Polyamid und Elastan (außen)	Acryl und Schurwolle (innen), Polyamid und Elastan (außen)	Baumwollschlingengewebe und Acryl (innen), Nylon (außen)
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit kälteflexibler Polymerbeschichtung	Innenhand und 3/4 des Handrückens mit kälteflexibler Polymerbeschichtung	Innenhand und gesamter Handrücken mit PVC-Beschichtung, 3/4-Gripbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Arbeitsbedingungen	für trockene und leicht feuchte Arbeitsbedingungen	für feuchte, ölige Arbeitsbedingungen
Farbe	schwarz, schwarz	schwarz, schwarz	rot, schwarz
Größen	7 bis 11	7 bis 11	8 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA	10 PAA

	uvex unilite thermo plus cut c
Artikel-Nr.	60591
Ausführung	Handrücken teilbeschichtet, Strickbund
Norm	EN 388 (3X42C), EN 511 (02X)
Material	Zweilagige Konstruktion: Acryl (innen), Glas/Polyamid (außen)
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit kälteflexibler Polymerbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Arbeitsbedingungen
Farbe	lime, schwarz
Größen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Heavy Duty/Construction



Die Herausforderungen in der Bauindustrie sind vielfältig: Von vorbereitenden Baustellenarbeiten über Hoch- und Tiefbau bis zu Bauinstallation und Innenausbau. Dabei kommt es auf das perfekte Zusammenspiel der einzelnen Gewerke an – genauso wie auf die perfekt zusammengestellte Schutzausrüstung.

uvex hat für die Bauindustrie über 150 innovative PSA-Produkte entwickelt und ausgewählt, die auf die besonderen Anforderungen ausgerichtet sind.

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte eignen sich besonders für den Einsatz in der Bauindustrie. Weitere Informationen befinden sich auf den jeweiligen Produktseiten.

uvex phynomic C5 (60081)



C

MADE IN GERMANY

- Schnittschutzhandschuh (Level C)
- erhöhte Abriebfestigkeit für eine lange Haltbarkeit
- hervorragende Griffsicherheit in trockenen Bereichen

uvex profi XG20 (60208)



MADE IN GERMANY

- vollbeschichteter Schutzhandschuh mit uvex Xtra Grip Technology
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit
- hervorragende Griffsicherheit in feuchten, nassen Bereichen

uvex rubiflex XG27B (60560)



MADE IN GERMANY

- NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit optimalen Grip-Eigenschaften
- hohe Standzeit
- hervorragende Griffsicherheit in nassen Bereichen

uvex unidur 6649 (60516)



B

- PU-Schnittschutzhandschuh (Level B)
- gute Griffsicherheit in trockenen Bereichen
- guter Tragekomfort

uvex phynomic XG (60070)



MADE IN GERMANY

- flexibler und extrem robuster Schutzhandschuh
- hervorragende Griffsicherheit in feuchten Bereichen
- sehr gutes Fingerspitzengefühl

uvex uniflex 7020 (60515)



- ¾ beschichteter NBR-Schutzhandschuh
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- angenehmer Tragekomfort

uvex unipur 6639 (60248)



- PU-Schutzhandschuh
- hervorragendes Tastgefühl
- leicht und hohe Flexibilität
- gute Griffsicherheit in trockenen Bereichen

uvex athletic lite (60027)



- leichter und feinfühliger Schutzhandschuh
- abriebfeste Mikroschaum-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in leicht feuchten Bereichen

uvex unigrip PL 6628 (60599)



- Schutzhandschuh mit gerauter Naturlatex-Beschichtung
- gute Trocken- und Nassgriffigkeit

Beanspruchung

Trocken — Nass

Schutzhandschuhe

Einsatzbereich: Schnittschutz

uvex vertreibt für den Heavy Duty Einsatz zusätzlich Schutzhandschuhe der Marke HexArmor®. Weitere Infos: www.hexarmor.eu



6047900



60598

uvex glove clip

- durch Karabinerhaken universelle Befestigungsmöglichkeiten
- einfache Bedienung
- für nahezu alle Handschuhe geeignet
- Handschuhe sind schnell fixiert und gelöst
- perfekter Halt durch gezackte Klemmen
- unkomplizierte Befestigung an der Arbeitskleidung

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Bau- und Metallindustrie
- Feinmontage
- Instandhaltung

	uvex glove clip
Artikel-Nr.	6047900
Ausführung	Handschuhhalter mit Karabinerhaken
Material	Polycarbonat
Beschichtung	ohne
Eignung	für einfachen Zugriff auf Handschuhe
Farbe	schwarz
Bestellmengenschritte	10 ST

uvex synexo impact 1

- nahtloser Schnittschutzhandschuh mit Protektoren und Daumenbeugenverstärkung für robuste Tätigkeiten speziell in der Öl- und Gas-Industrie
- sehr hoher Schnittschutz durch die HPPE-Glas-Faserkombination
- gute Griffsicherheit in trockenen und feuchten Bereichen
- guter Schutz vor Stößen und Schlägen durch die extra gepolsterte Handinnenfläche
- Protektoren am Handrücken und Verstärkungen an den Fingergelenken
- gute Passform
- hohe Flexibilität
- guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit hoher mechanischer Belastung
- Bergbau
- Öl- und Gas-Industrie
- schwere Bauarbeiten

	uvex synexo impact 1
Artikel-Nr.	60598
Ausführung	Handrückenprotektoren, Klettverschluss, Polsterungen in der Handinnenfläche, Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 3 C P)
Material	HPPE, Glas, Nylon
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit NBR-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) und Grip-Finish
Eignung	für trockene Bereiche und feuchte, ölige Arbeitsbedingungen
Farbe	gelb, schwarz
Größe	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

Mechanische Risiken

Innovative Produkte für effektiven Schutz

Effektiver Handschutz bedeutet: perfekte Balance zwischen zuverlässigem Schutz und angenehmem Tragegefühl – denn Schutzhandschuhe können ihre Aufgabe nur erfüllen, wenn sie getragen werden. uvex entwickelt kontinuierlich innovative Faser- und Beschichtungstechnologien wie die patentierte Bamboo TwinFlex® Technology.

In der Praxis spielen neben der reinen Klassifizierung des Schnittschutzlevels nach EN 388:2016/ISO 13997 auch die Faktoren Schnitt- und Weiterreißfestigkeit eine ganz entscheidende Rolle. Wird der Schnittschutz nach Norm nur über einen hohen Anteil an Glasfasern erreicht, so kann dies auf Kosten der Weiterreißfestigkeit gehen.



Guter Aufbau: Kern – Mantel – Garn.

Für Tragekomfort und -akzeptanz kommt es auf die Verarbeitung der Materialien (z. B. Glas- oder Stahlfasern) an: die Haut sollte nur mit Komfortfasern in Kontakt kommen. Werden die Produkte beschichtet, ändern sich Passform und Flexibilität. Um ihre Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten, muss die Beschichtung zudem sehr langlebig sein.

Die neue Klassifizierung von Schnittschutzhandschuhen nach EN 388:2016/ISO 13997

Die Änderungen in der neuen DIN EN 388:2016/ISO 13997 betrifft insbesondere Schnittschutzhandschuhe, die aus Materialien bestehen, welche die verwendeten Klingen abstumpfen lassen (z. B. bei Glas- und Stahlfasern).

Als führender Hersteller von Schnittschutzprodukten verfügt uvex über die aktuelle Messtechnik beider Normen im eigenen Prüflabor und stehen damit jederzeit für Fragen zur Verfügung.

Unterschiede	**DIN EN 388:2003**	**EN 388:2016/ISO 13997**
Klingenform	rund	gerade
Schneideart	rotierend mit wiederholtem Kontakt	gerade mit einmaligem Kontakt
Kraftausübung	konstant bei 5 N	variabel zwischen 2 und 30 N

Klassifizierung der Leistungsstufen

DIN EN 388:2003	1	2	3	4	5
Index	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5	≥ 10	≥ 20

DIN EN 388:2016/ ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtonwert	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30



Kennzeichnung der Schutzhandschuhe

Die erzielten Leistungsstufen werden unter dem DIN EN 388:2016/ISO 13997 Norm Piktogramm ausgewiesen:



Mechanische Risiken

Schnittschutzprodukte im Überblick

ISO Level 13997	Präzision	Allround	Heavy Duty	
D		uvex D500 foam uvex athletic D5 XP		
C	uvex C500 uvex C500 dry uvex C300 dry uvex phynomic airLite C ESD uvex phynomic C5	uvex C300 foam uvex C500 foam uvex unidur 6659 foam uvex C500 M foam uvex C300 wet	uvex C500 wet uvex C500 wet plus uvex C500 XG uvex synexo impact 1	
B	uvex phynomic airLite B ESD uvex phynomic C3	uvex unidur 6641 uvex unidur 6648 uvex unidur 6649	uvex unidur 6643	

Trocken Feucht/leicht ölig Nass/ölig

Für Schutzhandschuhe mit Schnittschutzlevel E und höher empfiehlt uvex Produkte von HexArmor®.

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz

◀ superleicht und dünn (18GG) ▶



EN 388:2016
3X32B

60078



EN 388:2016
3X42C

60084

Neuste Garntechnologie ▶

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite B ESD

- der leichteste und feinfühligste Schnittschutzhandschuh im Cut Level B
- ESD-Funktion (DIN EN 16350:2014)
- spürbarer Unterschied im Tragekomfort: Kombination höchster Feinfühligkeit, Leichtigkeit und Atmungsaktivität
- Touchscreen-Eignung für die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen
- dünne, atmungsaktive Aqua-Polymerbeschichtung „airLite“, in Kombination mit einem hochfeinen Liner (18 Gauge), bietet höchstes Tast- und Feingefühl bei Präzisionsarbeiten
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- frei von Glas und Stahlfasern
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten

	uvex phynomic airLite B ESD
Artikel-Nr.	60078
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (3 X 3 2 B), DIN EN 16350: 2014
Material	Dyneema® Diamond Technology, Polyamid, Elastan, Carbon
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymerbeschichtung airLite
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	light blue, schwarz
Größen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex phynomic airLite C ESD

- der leichteste und feinfühligste Schnittschutzhandschuh im Cut Level C
- ESD-Funktion (DIN EN 16350:2014)
- spürbar dünn und feinfühlig in Kombination mit hohem Schnittschutz (Level C) dank innovativer Schnittschutzfaser: Dyneema® Diamond 2.0
- frei von Glas und Stahlfasern
- Touchscreen-Eignung für die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen
- dünne, atmungsaktive Aqua-Polymerbeschichtung „airLite“, in Kombination mit einem hochfeinen Liner (18 Gauge), bietet höchstes Tast- und Feingefühl bei Präzisionsarbeiten
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Präzisionsarbeiten
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten

	uvex phynomic airLite C ESD
Artikel-Nr.	60084
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (3 X 4 2 C), DIN EN 16350: 2014
Material	Dyneema® Diamond 2.0 Technology, Polyamid, Elastan, Carbon
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymerbeschichtung airLite
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	blau, schwarz
Größen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA



EN 388:2016
4X43B

60080

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



EN 388:2016
4X42C

60081

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic C3

- feinfühliger Schnittschutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- geeignet für die Lebensmittelindustrie
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- guter Schnittschutz und hohe Reißfestigkeit
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet

Einsatzgebiete:
- Montage
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung

	uvex phynomic C3
Artikel-Nr.	60080
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 3 B)
Material	Polyamid, Elastan, HPPE, Glas
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	sky blue, grau
Größen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA



uvex phynomic C5

- Allround-Schnittschutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten
- geeignet für die Lebensmittelindustrie
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- sehr guter Schnittschutz (Level C) und hohe Reißfestigkeit
- frei von Beschleunigern, Gesundheitsschutz und Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt (proDERM®), gut für Allergiker geeignet

Einsatzgebiete:
- Montage
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung

	uvex phynomic C5
Artikel-Nr.	60081
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	Dyneema® Diamond Technology, Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	blau, grau
Größen	6 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA



uvex

Maßgeschneiderte Schnittschutz-Komfortklasse

Bamboo TwinFlex® Technology der neuesten Generation

uvex Schnittschutzhandschuhe auf Basis der patentierten uvex Bamboo TwinFlex® Technology der neuesten Generation setzen Maßstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität, Taktilität und Wirtschaftlichkeit. Die maßgeschneiderte und robuste Schnittschutz-Komfortklasse hilft, die Trageakzeptanz insbesondere bei anspruchsvollen Tätigkeiten zu erhöhen, denn die einzigartige Kombination der Naturfaser aus Bambus mit Hightech-Schutzfasern sorgt für hohen Tragekomfort und gute Klimaeigenschaften bei gleichzeitig hoher Schutzwirkung. Denn nur Schutzhandschuhe, die getragen werden, helfen Unfälle zu vermeiden.

Schnittschutzlevel C und D

Bamboo TwinFlex® Technology – Hightech für mehr Komfort

- robust und komfortabel
- Bambus – umweltschonend, nachwachsender Rohstoff
- kühlende Wirkung
- ComfortFit-Passform

Die patentierte Bamboo TwinFlex® Schutzfunktion
Schnittfeste Glasfasern und abriebfestes Polyamid garantieren einen optimalen mechanischen Schutz. Der Einsatz von Stahlfasern in Kombination mit Polyamid erhöht den Schnittschutz sogar auf Level D.

Die patentierte Bamboo TwinFlex® Komfortfunktion
Weiches komfortables Bambusgarn für ein seidiges Tragegefühl und perfekte Klimaregulation kombiniert mit widerstandsfähiger HPPE-Faser für eine hohe Weiterreißfestigkeit. Die Kombination Bambusgarn mit innovativer DSM Dyneema® Diamond-Faser steigert die Reiß- und Schnittfestigkeit noch einmal enorm.

Bamboo TwinFlex® Technology[1]

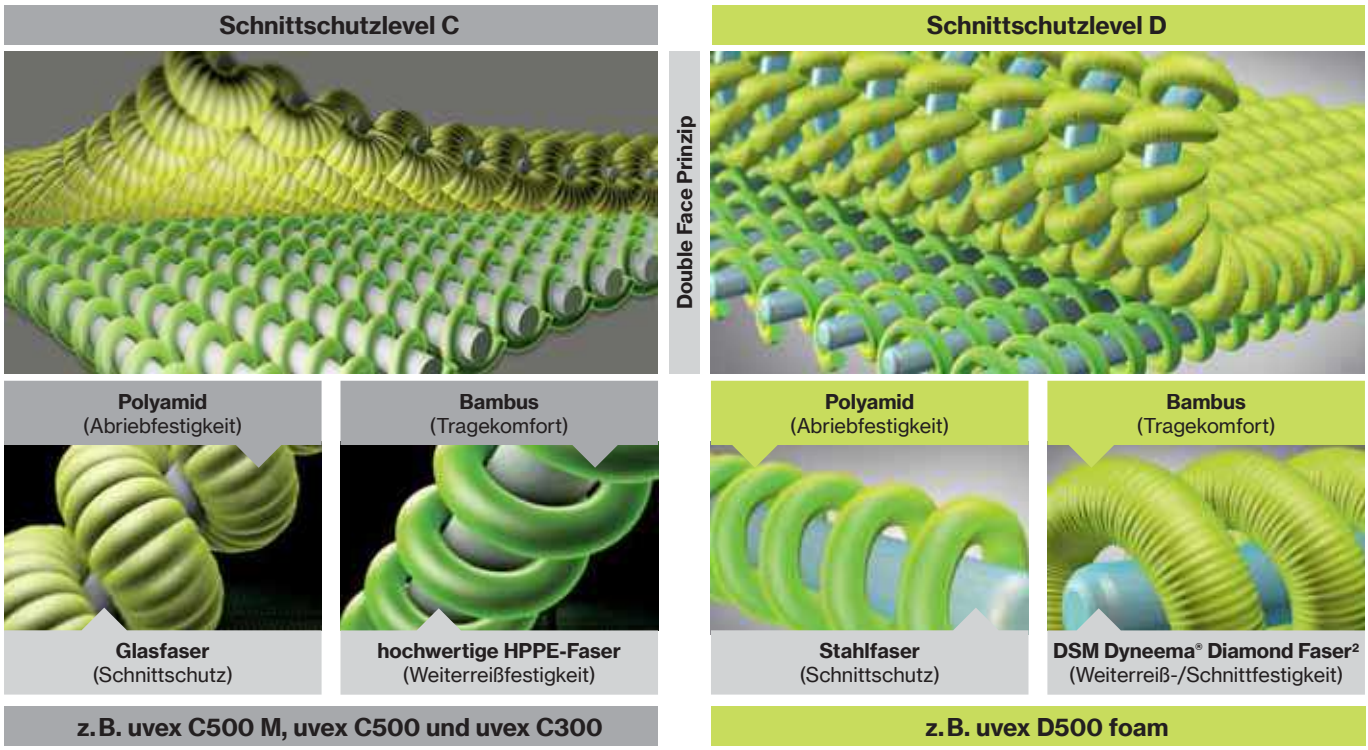

1 Bamboo TwinFlex® Technology ist eine eingetragene Marke der UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG. | 2 DSM Dyneema® Diamond ist ein Warenzeichen der Royal DSM N.V.



Website

uvex D500 foam

Kompromisslos robust
ohne Komforteinbußen



SoftGrip-Beschichtung

Schnittschutzlevel D

3D Ergo-Technologie

ComfortFit-Passform

OEKO®-TEX Standard 100

MADE IN GERMANY

Erstklassiges Klima

uvex climazone – Messbar mehr Wohlbefinden

- reduziertes Schwitzen
- hohe Atmungsaktivität
- vielfach höhere Feuchtigkeitsaufnahme gegenüber anderen Garnen

Tragekomfort und ein verbessertes Mikroklima sind das Maß aller Dinge. Deshalb wird das Klimamanagement-System uvex climazone im Handschutz gemeinsam mit marktführenden Partnern und namhaften Prüf- und Forschungsinstituten, dem Institut Hohenstein und dem Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens (PFI), stetig weiterentwickelt. Individuelle Messeinrichtungen wie der Climatester (PFI) geben dabei konkreten Aufschluss über den thermophysiologischen und den hautsensorischen Tragekomfort.



climazone

uvex

Schutzhandschuhe

Einsatzbereich: Schnittschutz



EN 388:2016
4X42D

60604

climazone
MADE IN GERMANY

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Daumenbeugen-
verstärkung ▶



EN 388:2003
4542

EN 388:2016
4X42C

EN 407
X1XXXX

60498

climazone
MADE IN GERMANY

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex D500 foam

- Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Umgebungen
- sehr hoher Schnittschutz (Level D) durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- hohe Flexibilitat
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Bauwirtschaft
- Brauerei, Getränkeindustrie
- Glasindustrie
- Instandhaltung
- Metallindustrie

	uvex D500 foam
Artikel-Nr.	60604
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 2 D)
Material	Bambus-Viskose, Dyneema® Diamond, Stahl, Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Soft-Grip-Foam-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	lime, anthrazit
Größen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex C500 M foam

- Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch innovative SoftGrip-Beschichtung
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Umgebungen
- sehr hoher Schnittschutz durch die patentierte Bamboo TwinFlex® Technology
- partielle Daumenbeugenverstärkung
- hohe Flexibilität
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
- silikonfrei gemäß Abdrucktest

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Bauwirtschaft
- Brauerei, Getränkeindustrie
- Glasindustrie
- Instandhaltung
- Metallindustrie

	uvex C500 M foam
Artikel-Nr.	60498
Ausführung	Strickbund, Daumenbeugenverstärkung
Norm	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Soft-Grip-Foam-Beschichtung
Eignung	für feuchte Einsatzbereiche
Farbe	lime, schwarz, anthrazit
Größen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA





Dyneema® ist ein Warenzeichen der Royal DSM N.V.

Schutzhandschuhe

Einsatzbereich: Schnittschutz



EN 388:2003 2 5 4 X
EN 388:2016 2 X 4 X C

60491



EN 388:2003 2 5 4 X
EN 388:2016 1 X 4 X C

60497



EN 388:2003 4 5 4 2
EN 388:2016 4 X 4 2 C
EN 407 X 1 X X X X

60496



EN 388:2003 4 5 4 2
EN 388:2016 4 X 4 2 C

60600

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

climazone MADE IN GERMANY

uvex C500

- Schnittschutzhandschuh bzw. Unterarmschutz (uvex C500 sleeve) mit hervorragendem Tragekomfort
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung (uvex C500 wet plus und uvex C500 XG)
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen (alle Modelle), leicht feuchten bzw. nassen (uvex C500 wet plus) und öligen (uvex C500 XG) Umgebungen
- sehr hoher Schnittschutz durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- hohe Flexibilität
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
- silikonfrei gemäß Abdrucktest

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Montage
- Instandhaltung
- Metallbearbeitung
- Spedition/Logistik
- Sortierarbeiten
- Glashandling
- Blechverarbeitung
- Papierindustrie
- Bauwirtschaft
- Eisen-/Stahlindustrie

	uvex C500 sleeve		uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG
Artikel-Nr.	60491-07	60491-10	60497	60496	60600
Ausführung	Unterarmschutz mit Klettverschluss, 34 cm (M), 40 cm (L)		Strickbund	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (2 X 4 X C)		EN 388 (1 X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid		Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid
Beschichtung	ohne		ohne	Innenhand und 3/4 des Handrückens mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) Beschichtung	Innenhand und gesamter Handrücken mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Xtra-Grip-Beschichtung
Eignung	für trockene Einsatzbereiche		für trockene Einsatzbereiche	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche	für feuchte, nasse, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	lime		lime	lime, anthrazit	lime, anthrazit
Größen	M	L	7 bis 11	7 bis 11	7 bis 11
Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	ST	ST	10 PAA	10 PAA	10 PAA

uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



EN 388:2003 254X

EN 388:2016 XX4XC

60499



EN 407 X1XXXX

EN 388:2003 4542

EN 388:2016 4X42C

60494



EN 407 X1XXXX

EN 388:2003 4542

EN 388:2016 4X42C

60492

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

climazone
MADE IN GERMANY

uvex C500

- Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung (uvex C500 foam und uvex C500 wet)
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen (alle Modelle), leicht feuchten (uvex C500 foam) und nassen (uvex C500 wet) Umgebungen
- sehr hoher Schnittschutz durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- das Modell ist analog EN 407 für Kontaktwärme bis +100 °C geeignet (uvex C500 foam und C500 wet)
- hohe Flexibilität
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
- silikonfrei gemäß Abdrucktest

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Montage
- Instandhaltung
- Metallbearbeitung
- Spedition/Logistik
- Sortierarbeiten
- Glashandling
- Blechverarbeitung
- Papierindustrie
- Bauwirtschaft
- Eisen-/Stahlindustrie

	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet
Artikel-Nr.	60499	60494	60492
Ausführung	Strickbund	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Finger mit High-Performance-Vinyl-(HPV-) Grip-Benoppung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Soft-Grip-Foam-Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) Beschichtung
Eignung	für trockene Einsatzbereiche	für feuchte Einsatzbereiche	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	lime, anthrazit	lime, anthrazit	lime, anthrazit
Größen	7 bis 11	7 bis 11	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



EN 388:2003 2 3 4 X
EN 388:2016 X X 4 X C

60549



EN 388:2003 4 3 4 2
EN 388:2016 3 X 4 2 C

60544



EN 388:2003 4 3 4 2
EN 388:2016 4 X 4 2 C

60542

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

climazone
MADE IN GERMANY

uvex C300

- Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die innovative Soft-Grip-Beschichtung (uvex C300 foam und uvex C300 wet)
- sehr gute Griffsicherheit in trockenen (alle Modelle), leicht feuchten (uvex C300 foam) und nassen (uvex C300 wet) Umgebungen
- guter Schnittschutz durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- hohe Flexibilität
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
- silikonfrei gemäß Abdrucktest

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Montage
- Instandhaltung
- Metallbearbeitung
- Spedition/Logistik
- Sortierarbeiten
- Glashandling
- Blechverarbeitung

	uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet
Artikel-Nr.	60549	60544	60542
Ausführung	Strickbund	Strickbund	Strickbund
Norm	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (3 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid	Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Finger mit High-Performance-Vinyl-(HPV-)Grip-Benoppung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Soft-Grip-Foam-Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-)Beschichtung
Eignung	für trockene Einsatzbereiche	für feuchte Einsatzbereiche	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Größen	7 bis 11	7 bis 11	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA	10 PAA







uvex

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



EN 388:2003 4343 EN 388:2016 4343B

60210



EN 388:2003 4344 EN 388:2016 4344B

60314

uvex unidur 6641

- PU-Schnittschutzhandschuh mit hochwertiger Special Cut Performance PE-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch eine gute Faser-/Beschichtungskombination
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- guter Schnittschutz durch die hochwertige Special Cut Performance PE-Faser
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Instandhaltung
- Montage
- Metallbearbeitung
- Verpackungsarbeiten

	uvex unidur 6641
Artikel-Nr.	60210
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 3 4 3 B)
Material	HPPE, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	weiß, grau
Größen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex unidur 6643

- NBR-Schnittschutzhandschuh mit hochwertiger Special Cut Performance PE-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit der NBR-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in feuchten und öligen Bereichen
- guter Schnittschutz durch die hochwertige Special Cut Performance PE-Faser
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Instandhaltung
- Montage
- Blechverarbeitung
- Wartungsarbeiten

	uvex unidur 6643
Artikel-Nr.	60314
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 3 4 4 B)
Material	HPPE, Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit NBR-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	für feuchte, ölige oder fettige Einsatzbereiche
Farbe	grau meliert, schwarz
Größen	7 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



EN 388:2003 4342 EN 388:2016 4342B

60932



EN 388:2003 4342 EN 388:2016 4342B

60516

uvex unidur 6648

- PU-Schnittschutzhandschuh mit HPPE-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in feuchten und öligen Bereichen
- guter Schnittschutz durch die HPPE-Faser
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Wartungsarbeiten
- leichte bis mittlere Metallbearbeitung
- Verpackungsarbeiten

	uvex unidur 6648
Artikel-Nr.	60932
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 3 4 2 B)
Material	HPPE, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	weiß, schwarz
Größen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex unidur 6649

- PU-Schnittschutzhandschuh mit HPPE-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in feuchten und öligen Bereichen
- guter Schnittschutz durch die HPPE-Faser
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Wartungsarbeiten
- leichte bis mittlere Metallbearbeitung
- Verpackungsarbeiten

	uvex unidur 6649
Artikel-Nr.	60516
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 3 4 2 B)
Material	HPPE, Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Polyurethan-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	blau meliert, grau
Größen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



EN 388:2003 4543 | EN 388:2016 4X44C

60938



Daumen-
beugenverstärkung ▶



EN 388:2016 4X43D

60030

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex unidur 6659 foam

- Schnittschutzhandschuh mit NBR-Schaumbeschichtung und HPPE-Glas-Faser
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit der NBR-Schaum-beschichtung ermöglicht eine hohe Standzeit
- gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- hoher Schnittschutz durch die HPPE/Glas-Faserkombination
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- hohe Flexibilität
- sehr guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Montage
- Instandhaltung
- Metallbearbeitung
- Spedition/Logistik

	uvex unidur 6659 foam
Artikel-Nr.	60938
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 4 C)
Material	HPPE, Glas, Polyamid
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Nitrilschaum-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	grau meliert, schwarz
Größen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex athletic D5 XP

- sehr hoher Schnittschutz (Level D)
- gute Griffsicherheit bei trockenen und (leicht)öligen/nassen Werkstücken
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit
- Daumenbeugenverstärkung
- hohe Flexibilität, sehr gute Passform
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- Industriewaschbarkeit

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Metallindustrie
- Glasindustrie
- Kontrollarbeiten
- Sortierarbeiten
- Verpackung

	uvex athletic D5 XP
Artikel-Nr.	60030
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 3 D)
Material	HPPE, Stahl, Polyamid/Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen beschichtet, Micro-NBR-Schaumbeschichtung
Eignung	für trockene leicht feuchte/ölige Einsatzbereiche
Farbe	grau, anthrazit
Größen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz



60973

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex unidur sleeve C

- sehr hoher Schnittschutz (Cut Level C)
- sehr dünn und flexibel
- hoher Komfort
- der Klettbandverschluss ermöglicht eine individuelle Passform
- Oeko-Tex® Standard 100

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Glasindustrie
- Metallindustrie
- Montage
- Instandhaltung
- Bauarbeiten

	uvex unidur sleeve C
Artikel-Nr.	60973
Ausführung	Unterarmschutz mit Klettbandverschluss
	46 cm (M), 50 cm (L)
Norm	EN 388 (2 X 4 X C)
Material	HPPE, Glas, Polyamid
Beschichtung	ohne Beschichtung
Eignung	für Trockenbereiche
Farbe	grau meliert
Größen	M, L
Bestelleinheit	ST





60974

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex unidur sleeve C TL

- sehr hoher Schnittschutz (Cut Level C)
- sehr dünn und flexibel
- hoher Komfort
- der Klettbandverschluss ermöglicht eine individuelle Passform
- Oeko-Tex® Standard 100
- die Daumenschlaufe (TL = thumb loop) sorgt für extra Sicherheit (Schutz vor Schnittverletzungen am Handgelenk)



Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- Glasindustrie
- Metallindustrie
- Montage
- Instandhaltung
- Bauarbeiten

	uvex unidur sleeve C TL
Artikel-Nr.	60974
Ausführung	Unterarmschutz mit Klettbandverschluss mit Daumenschlaufe
	46 cm (M), 50 cm (L)
Norm	EN 388 (2 X 4 X C)
Material	HPPE, Glas, Polyamid
Beschichtung	ohne Beschichtung
Eignung	für Trockenbereiche
Farbe	grau meliert
Größen	M, L
Bestelleinheit	ST



Chemische Risiken

Auswahl des richtigen Handschutzes

Insbesondere in Bereichen, bei denen mit Chemikalien gearbeitet wird, ist die Wahl des richtigen Schutzhandschuhs unerlässlich, da Chemikalienschutzhandschuhe den Anwender vor irreversiblen oder tödlichen Schäden schützen müssen.

Als aktiver Partner bietet uvex praxisgerechte Problemlösungen und kompetente Fachberatung, gerne auch vor Ort. Unsere Anwendungstechniker in Lüneburg (Deutschland) stehen Ihnen mit ihrem Fachwissen tatkräftig zur Verfügung, um gemeinsam anwendungsbezogene Lösungen zu erarbeiten. In unserem Prüflabor bieten wir darüber hinaus die Möglichkeit, kundenspezifische Permeationsmessungen normkonform durchzuführen.

Wir beraten Sie gerne individuell bei Fragen zu Arbeitsplatzanalysen und Beständigkeitslisten.

Chemical Expert System: Die uvex online-Chemikaliendatenbank

Die Wahl und die Tragedauer eines Chemikalienschutzhandschuhs ergibt sich maßgeblich aus der Resistenz des Handschuhmaterials gegenüber den verwendeten Chemikalien.
Als Hersteller bieten wir Ihnen mit unserer umfangreichen online-Chemikaliendatenbank schnell und unkompliziert Hilfestellung. In wenigen Schritten erhalten Sie Informationen zur Beständigkeit unserer Schutzhandschuhe im Umgang mit Ihren Chemikalien.

Alle Vorteile auf einen Blick:
- Die online-Datenbank ist immer erreichbar (24 Stunden an 7 Tagen in der Woche)
- Einfache Handhabung und Mehrsprachigkeit
- Als registrierter Nutzer haben Sie vollständigen Zugriff auf die Messergebnisse aller gelisteten Chemikalien
- Premium-Funktionen zur einfachen Dokumentation
- Individuelle Erstellung von Permeationslisten und Handschuhplänen

Website

1



Einstiegsseite zur Chemikaliendatenbank

2



Verschiedene Suchoptionen möglich

3



Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse

4



Individuelle Speicherung der Ergebnisse möglich

uvex

Chemische Risiken

Auswahl des richtigen Handschutzes

Neben der geeigneten Schutzfunktion ist der Tragekomfort bei Schutzhandschuhen von hoher Bedeutung.

Chemikalienschutzhandschuhe kommen in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz und müssen es dem Anwender ermöglichen, seine Tätigkeiten optimal durchführen zu können.

Daher achtet uvex bei der Entwicklung neuer Chemikalienschutzhandschuhe sehr genau auf die Anforderungen, die an das Produkt in den möglichen Einsatzbereichen gestellt werden.

Die dargestellte Matrix hilft Ihnen bei der einfachen Zuordnung unserer Schutzhandschuhe für chemische Risiken.

	Präzision	Allround	Heavy Duty
Schutzhandschuhe mit Textilträger für hohen Tragekomfort			
NBR	uvex u-chem 3300 uvex rubiflex S (blau) ESD ▶ uvex rubiflex ESD	Grip ▶ uvex rubiflex XG Grip ▶ uvex u-chem 3200	uvex rubiflex S nahtlos ▶ uvex u-chem 3100 Grip ▶ uvex u-chem 3200 cut D
Schutzhandschuhe ohne Textilträger, teilweise mit leichter Beflockung			
NBR		velourisiert ▶ uvex profastrong	
Chloropren		velourisiert ▶ uvex profapren	
Spezialmaterialien		uvex profabutyl uvex profaviton	
Einweg-Schutzhandschuhe für kurzzeitigen Gebrauch			
NBR	uvex u-fit lite uvex u-fit	verstärkt ▶ uvex u-fit strong N2000	

Chemische Risiken

Produktlösungen Made in Germany



uvex rubiflex (blau)

- Der leichteste und flexibelste Chemikalienschutzhandschuh
- Ergonomische Passform: Anziehen und wohlfühlen
- Extrem feinfühlig
- Sehr angenehmes Baumwoll-Interlock-Futter für hohe Wasserdampfaufnahme (reduziertes Schwitzen gegenüber Kunstfasern wie Acryl oder Polyester)

Weiterentwicklung





uvex rubiflex ESD

Elektrisch ableitfähig: erfüllt die Anforderungen der DIN EN 16350
Ideal für explosionsgefährdete Bereiche

Die hohen Anforderungen an Schutzhandschuhe für explosionsgefährdete Bereiche sind in der Norm DIN EN 16350 definiert. Der Schutzhandschuh darf nur einen sehr geringen Durchgangswiderstand aufweisen.

Ein innovatives Linerkonzept mit einer innovativen leitfähigen Beschichtung ermöglicht neben dem Explosionsschutz auch Chemikalienschutz.

Funktionelle Kombination aus Liner und Beschichtung

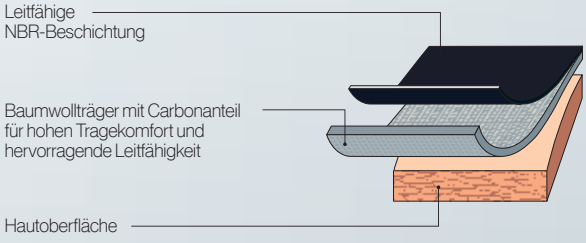

uvex rubiflex XG

Grip-Beschichtung für
optimierten Öl-Grip

Xtra Grip

Gute Haftungseigenschaften sind in vielen Bereichen unverzichtbar. Das gilt auch im Handschutz, denn fehlender „Grip“ führt zu unnötigem Kraftaufwand, Unsicherheit bei der Arbeit und steigender Verletzungsgefahr. Mit der innovativen uvex Xtra Grip Technology bremsen Sie diese Probleme sicher aus:

Effektive Griffsicherheit – Hohe Flexibilität – Tragekomfort pur



Mechanische Belastbarkeit
Die spezielle Oberflächenstruktur sichert in Verbindung mit dem Multilayer-Aufbau eine lange Standzeit.



Einsatz bei Öl und Nässe
Flüssigkeiten werden durch die Kanalstruktur der uvex Xtra Grip Technology „aufgesaugt“. Ein sicherer Griff von Werkstücken bleibt erhalten.

Sicherheit und Grip durch Multilayer-Aufbau

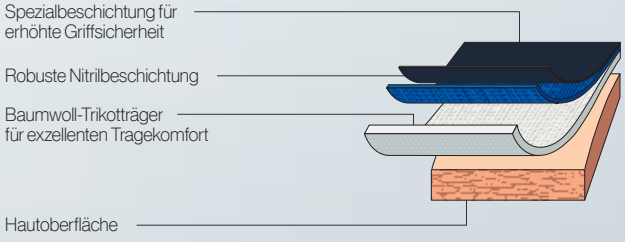

Chemische Risiken

Schutzhandschuh mit Baumwollträger: Leitfähige NBR-Beschichtung

Die Lösung für explosionsgefährdete Bereiche

Mit dem Beschluss der neuen Norm DIN EN 16350:2014 (Schutzhandschuhe – Elektrostatische Eigenschaften) liegt erstmalig eine Norm vor, welche die elektrostatischen Eigenschaften sowie Prüfmethoden von Schutzhandschuhen für brand- und explosionsgefährdete Arbeitsbedingungen definiert.
Die Prüfbedingungen und Mindestanforderungen entsprechend der DIN EN 16350:2014 sind wie folgt definiert:

- Der Durchgangswiderstand muss kleiner $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ sein ($R_V < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- Geprüft wird der Durchgangswiderstand R_V nach DIN EN 1149-2:1997.
- Prüfatmosphäre: Lufttemperatur von 23 ± 1 °C, relative Luftfeuchte von 25 ± 5 %.

Der uvex rubiflex ESD erfüllt die Anforderungen der neuen Norm DIN EN 16350:2014.



EN ISO 374-1:2016/Type A
JKLOPT

EN 388:2016
2111X

EN 16350

60954

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex ESD

- leichter, trikotierter und antistatischer NBR-Chemikalienschutzhandschuh für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 16350: 2014
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock/Carbon Trägermaterial
- sehr hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- chemische Industrie
- Lackiererei
- Raffinerie
- kunststoffverarbeitende Betriebe
- Arbeiten in antistatischen Bereichen

Funktionelle Kombination
aus Liner und Beschichtung

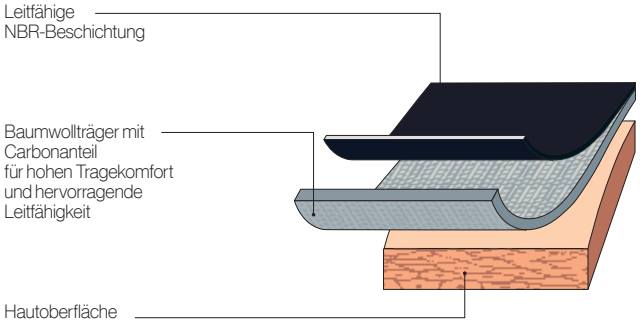

	uvex rubiflex ESD NB35A
Artikel-Nr.	60954
Ausführung	Stulpe, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K L O P T), DIN EN 16350:2014
Material	Baumwoll-Interlock, Carbon
Beschichtung	vollbeschichtet mit leitfähiger NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	schwarz
Größen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe mit Baumwoll-Träger: NBR-Beschichtung

Hervorragender Grip



EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2016

3121X

60557

Xtra Grip

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

Leicht und flexibel



EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2016

2111X

60224

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S XG

- leichter, trikotierter NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit optimalen Grip-Eigenschaften
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit und hohe Standzeit durch den mehrlagigen Aufbau
- hervorragende Griffsicherheit in nassen und öligen Bereichen durch die uvex Xtra Grip Technology
- gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
- sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- sehr hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- chemische Industrie
- Labor
- Instandhaltung
- Metallbearbeitung

	uvex rubiflex S XG27B	uvex rubiflex S XG35B
Artikel-Nr.	60560	60557
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm	Stulpe, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)
	EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)	
Material	Baumwoll-Interlock	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) und XG-Grip-Beschichtung, ca. 0,40 mm	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) und XG-Grip-Beschichtung, ca. 0,40 mm
Eignung	sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien	sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	blau, schwarz	blau, schwarz
Größen	7 bis 11	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

uvex rubiflex S

- sehr leichter, trikotierter NBR-Chemikalienschutzhandschuh für den Umgang mit einer Vielzahl an Chemikalien
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- sehr hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Automobilbranche
- chemische Industrie
- Labor
- Lackierarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung

	uvex rubiflex S NB27B	uvex rubiflex S NB35B
Artikel-Nr.	60271	60224
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm	Stulpe, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (2 1 1 1 X)	EN 388 (2 1 1 1 X)
	EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)	
Material	Baumwoll-Interlock	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mm	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,40 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	blau	blau
Größen	7 bis 11	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

uvex

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe mit Baumwoll-Träger: NBR-Beschichtung

Verstärkte Ausführung ▶



EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2016

2121X

89646

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

EN ISO 374-1:2016/Type B

JKOPT

EN 388:2016

2121X



89647 89651

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S

- NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit verstärktem Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel
- gute Wärmeisolation durch verstärktes Trägermaterial
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- chemische Industrie
- Maschinen- und Werkzeugbau
- Metallbearbeitung
- Sandstrahlarbeiten
- Lebensmittelverarbeitung

uvex rubiflex S	NB27S	NB35S	NB40S
Artikel-Nr.	89646	98891	98902
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm	Stulpe, ca. 35 cm	Stulpe, ca. 40 cm
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K N O P T)		
Material	Baumwoll-Interlock, verstärkt	Baumwoll-Interlock, verstärkt	Baumwoll-Interlock, verstärkt
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm
Eignung	sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien		
Farbe	grün	grün	grün
Größen	8 bis 11	8 bis 11	8 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA	10 PAA

uvex rubiflex S (lange Ausführung)

- langer NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit verstärktem Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- zusätzlicher Gummizug am Stulpenende (NB60SZ/NB80SZ)
- gute mechanische Abriebfestigkeit durch die NBR-Beschichtung
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralöle und Lösemittel
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- ergonomische Passform
- hervorragender Tragekomfort durch das hochwertige Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie
- Kanalbauarbeiten
- Stadtreinigung
- Sandstrahlarbeiten

uvex rubiflex S	NB60S	NB80S	NB60SZ	NB80SZ
Artikel-Nr.	89647	60190	89651	60191
Ausführung	Stulpe, ca. 60 cm	Stulpe, ca. 80 cm	Gummizug am Stulpenende, ca. 60 cm	Gummizug am Stulpenende, ca. 80 cm
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type B (J K O P T)			
Material	Baumwoll-, Interlock verstärkt	Baumwoll-, Interlock verstärkt	Baumwoll-, Interlock verstärkt	Baumwoll-, Interlock verstärkt
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm			
Eignung	sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien			
Farbe	grün	grün	grün	grün
Größen	9 bis 11	9 bis 11	9 bis 11	9 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA	10 PAA	10 PAA

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe mit Bambus-Viskose/Nylon-Träger: NBR-Beschichtung





60971

uvex u-chem 3300

- feinfühliger NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit einem nahtlosen Bambus-Viskose/Nylon-Trägermaterial
- hervorragender Tragekomfort durch die angenehme Bambusfaser auf der Haut
- sehr hohe Flexibilität
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- gute Griffsicherheit in feuchten Bereichen
- gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie
- Druckindustrie
- Instandhaltung
- Lackierarbeiten
- Lebensmittelindustrie
- pharmazeutische Industrie
- Reinigungsarbeiten

	uvex u-chem 3300
Artikel-Nr.	60971
Ausführung	Stulpe, vollbeschichtet, ca. 32 cm
Norm	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K L O P T)
Material	Bambus-Viskose/Nylon
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,21 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	blau
Größen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe mit Nylon-/Baumwoll-Träger: NBR-Beschichtung

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKLMOT

EN 388:2016

3131X



60972

EN ISO 374-1:2016/Type A

AJKLMO

EN 388:2016

4121X



60968

uvex u-chem 3200

- bester Ölgrip
- flexibilität und Griffsicherheit
- gute mechanische Eigenschaften
- hervorragende Passformn

Einsatzgebiete:
- Bauindustrie
- chemische Industrie
- Druckindustrie
- Kontroll-/Wartungsarbeiten
- Metallarbeiten (Reinigung)
- metallverarbeitende Industrie
- Mineralölindustrie
- Öl- und Gas-Industrie
- Petrochemie

	uvex u-chem 3200
Artikel-Nr.	60972
Ausführung	Stulpe, vollbeschichtet, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K L M O T)
Material	Nylon-Strick
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	petrol, schwarz
Größen	7 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex u-chem 3100

- perfekte Kombination aus Chemikalienschutz und Grip
- sehr guter mechanischer Schutz
- gute Passform
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien
- sehr guter Nass- und Ölgriff
- sehr hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie
- Automobilindustrie
- metallverarbeitende Industrie
- mechanische Industrie, Sandstrahlarbeiten

	uvex u-chem 3100
Artikel-Nr.	60968
Ausführung	Stulpe, vollbeschichtet, ca. 30 cm
Norm	EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (A J K L M O)
Material	Baumwolle (nahtlos)
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,50 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	schwarz
Größen	8 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

Mechanische Risiken

Einsatzbereich: Schnittschutz

EN ISO 374-1:2016/Type A
JKNOPT

EN 388:2016
4X44C

EN 388:2003
4544



60535 60536

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
502-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

EN ISO 374-1:2016/Type A
JKLMOT

EN 388:2016
4X41D



60636

uvex protector chemical

- sehr robuster Schutzhandschuh, der durch Multi-Layer-Technologie Dichtigkeit und optimalen Schnittschutz kombiniert
- sehr hoher Schnittschutz durch die mehrlagige Konstruktion des
- Trägermaterials aus Baumwolle, HPPE und Glas
- gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen
- der uvex protector chemical bietet zudem Schutz gegen Chemikalien
- guter Tragekomfort

Einsatzgebiete:
- Arbeiten mit hoher Schnittgefährdung und Chemikalienkontakt
- Arbeiten mit hoher mechanischer Belastung
- Blechverarbeitung
- Maschinen- und Werkzeugbau

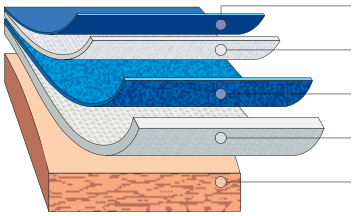

	uvex protector chemical NK2725B	uvex protector chemical NK4025B
Artikel-Nr.	60535	60536
Ausführung	Stulpe, ca. 27 cm	Stulpe, ca. 40 cm
Norm	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/ Type A (J K N O P T)
Material	Sandwichausführung: Baumwoll-Interlock, HPPE, Glas, PA	
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)	
Eignung	gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien	
Farbe	blau	blau
Größen	9 bis 10	9 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA	10 PAA

uvex u-chem 3200 cut D

- bester Ölgrip
- flexibilität und Griffsicherheit
- hoher Schnittschutzlevel D
- hervorragende Passform
- Umgang mit scharfkantigen Teilen

Einsatzgebiete:
- Bauindustrie
- chemische Industrie
- Druckindustrie
- Kontroll-/Wartungsarbeiten
- Metallarbeiten (Reinigung)
- metallverarbeitende Industrie
- Mineralölindustrie
- Öl- und Gas-Industrie
- Petrochemie
- Reparatur/Instandhaltung

	uvex u-chem 3200 cut D
Artikel-Nr.	60636
Ausführung	Stulpe, vollbeschichtet, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (4 X 4 1 D), EN ISO 374-1:2016/ Type A (J K L M O T)
Material	Stahl, PES, PA
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk)
Eignung	gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien
Farbe	petrol, schwarz
Größen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

uvex

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe ohne Träger



EN ISO 374-1:2016/Type A

AJKLOT

EN 388:2016

4101X

60122



EN ISO 374-1:2016/Type A

AKLMNO

EN 388:2016

3131X

60119

uvex profastrong

- feinfühliger NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit Baumwollbeflockung
- hervorragende mechanische Abriebfestigkeit
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen durch die Grip-Struktur in der Innenhand
- gute Resistenz gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Automobilindustrie
- chemische Industrie
- Druckindustrie
- Laborbereiche
- Lebensmittelindustrie

	uvex profastrong NF33
Artikel-Nr.	60122
Ausführung	Stulpe, Innenhand mit Grip-Struktur, ca. 33 cm
Norm	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L O T)
Material	Baumwollbeflockung
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,38 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, Säuren und Lösungsmittel
Farbe	grün
Größen	7 bis 11
Bestellmengenschritte	12 PAA

uvex profapren

- flexibler Chloropren-Chemikalienschutzhandschuh mit Baumwollbeflockung
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen durch die Grip-Struktur in der Innenhand
- gute Resistenz gegen viele Chemikalien und Lösemittel
- gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie
- Druckindustrie
- Metallarbeiten (Reinigung)
- Reinigungsarbeiten

	uvex profapren CF33
Artikel-Nr.	60119
Ausführung	Stulpe, Innenhand geraut, ca. 33 cm
Norm	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (A K L M N O)
Material	Baumwollbeflockung
Beschichtung	vollbeschichtet mit Polychloropren (Innenseite Latex), ca. 0,71 mm
Eignung	gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien
Farbe	dunkelblau
Größen	7 bis 10
Bestellmengenschritte	10 PAA

Chemische Risiken

Schutzhandschuhe ohne Träger

EN ISO 374-1:2016/Type A

ABIKLNOT

EN 388:2016

2010X



60949

MADE IN GERMANY

uvex profabutyl

- untrikotierter Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- gute Resistenz gegenüber polaren Verbindungen wie Ester, Ketone, Aldehyde, Amine, gesättigte Salzlösungen sowie Säuren und Laugen
- gute Passform
- hohe Flexibilität
- erfüllt die Anforderungen der DIN EN 16350:2014

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie
- Arbeiten in antistatischen Bereichen

	uvex profabutyl B-05R
Artikel-Nr.	60949
Ausführung	Stulpe, Rollrand, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (2 0 1 0 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (A B I K L N O T), DIN EN 16350:2014
Material	untrikotiert
Beschichtung	nahtlos beschichtet mit Brombutyl (ca. 0,50 mm)
Eignung	gute Beständigkeit gegen polare Verbindungen sowie Säuren und Laugen
Farbe	schwarz
Größen	7 bis 11
Bestelleinheit	PAA

EN ISO 374-1:2016/Type A

AFKLMN

EN 388:2016

2120A



60957

MADE IN GERMANY

uvex profaviton

- untrikotierter Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk mit Viton®-Überzug
- gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen
- gute Resistenz gegenüber aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen (Hexan, Benzol, Toluol, Xylol und andere), halogenierten Kohlenwasserstoffen (Trichlorethylen, Perchlorethylen, Methylenchlorid und andere), organischen und anorganischen Säuren (verdünnt bis konzentriert) sowie gesättigten Salzlösungen
- gute Passform
- hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- chemische Industrie

	uvex profaviton BV-06
Artikel-Nr.	60957
Ausführung	Stulpe, Rollrand, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/Type A (A F K L M N)
Material	untrikotiert
Beschichtung	nahtlos beschichtet mit Brombutyl (ca. 0,40 mm) und Viton®-Überzug (ca. 0,20 mm)
Eignung	gute Beständigkeit gegen aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, halogenierte Kohlenwasserstoffe
Farbe	schwarz
Größen	8 bis 11
Bestelleinheit	PAA

VITON® ist eine Marke von E.I. du Pont de Nemours and Company.

Chemische Risiken

Einwegschutzhandschuhe

uvex bietet mit der Produktserie uvex u-fit hochwertige Einwegschutzhandschuhe, die ein hohes Maß an Sicherheit und Funktionalität gewährleisten.
uvex u-fit bietet in unterschiedlichen Anwendungsbereichen wie in der Chemie, der Medizin und der Lebensmittelindustrie sowie beim Einsatz in der Produktion einen sicheren Schutz und ermöglicht ein komfortables und präzises Arbeiten.

Um diesen vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden, sind die Einwegschutzhandschuhe von uvex in drei Varianten erhältlich:

uvex u-fit lite
uvex u-fit
uvex u-fit strong N2000

	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Material	beschleunigerfreies NBR (Nitril-Kautschuk)	NBR (Nitril-Kautschuk)	NBR (Nitril-Kautschuk)
	Wandstärke 0,08	Wandstärke 0,10 mm	Wandstärke 0,20 mm
	silikonfrei	silikonfrei	silikonfrei
	puderfrei	puderfrei	puderfrei
	frei von Latexproteinen	frei von Latexproteinen	frei von Latexproteinen
Zertifizierung	EN ISO 374	EN ISO 374	EN ISO 374
	Umgang mit Lebensmitteln	Umgang mit Lebensmitteln	Umgang mit Lebensmitteln
Eigenschaften	sehr hohe Feinfühligkeit	gute mechanische Festigkeit	sehr gute mechanische Festigkeit
	allergikerfreundlich	gute chemische Beständigkeit (Spritzerschutz)	erhöhte chemische Beständigkeit (Spritzerschutz)
Handhabung	einfaches Anziehen durch verstärkten Rollrand	einfaches Anziehen durch verstärkten Rollrand	einfaches Anziehen durch verstärkten Rollrand





Fordern Sie bei Bedarf unsere detaillierte Beständigkeitsliste an.

Detaillierte Informationen bietet auch unser uvex Chemical Expert System online unter **https://ces.uvex.de**

Einsatzgebiet	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Feinmontage trocken/ölig	+ +	+	–
Montage trocken/ölig	+	+	++
Produktschutz	++	++	+
Leichte Reinigungsarbeiten	+	+	++
Kontrollarbeiten	++	++	+
Lebensmittel	+	+	+
Chemikalien	Kurzzeittätigkeiten gem. Beständigkeitsliste	Kurzzeittätigkeiten gem. Beständigkeitsliste	gem. Beständigkeitsliste
Lackiererei	als Spritzerschutz	als Spritzerschutz	Vollkontakt gem. Beständigkeitsliste

Chemische Risiken

Einwegschutzhandschuhe

Beschleunigerfrei ▶



EN ISO 374-1:2016 / Type C

60597





EN ISO 374-1:2016 / Type B

K P T

60596





EN ISO 374-1:2016 / Type A

J K L O P S T

60962



uvex u-fit lite

- sehr leichter und dünner NBR-Einweghandschuh (0,08 mm)
- gute Griffsicherheit durch die angerauten Fingerkuppen
- gute mechanische Festigkeit
- zuverlässiger Spritzerschutz beim Umgang mit Chemikalien wie Säuren, Laugen, Feststoffen oder wässerigen Salzlösungen
- silikonfrei gemäß Abdrucktest
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- sehr hohe Flexibilität
- frei von Beschleunigern

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Kontrollarbeiten
- kurzzeitiger Umgang mit Chemikalien
- Lackiererei (als Spritzerschutz)
- Lebensmittelverarbeitung
- leichte Reinigungsarbeiten
- Produktschutz

	uvex u-fit lite
Artikel-Nr.	60597
Ausführung	Fingerkuppen geraut, ca. 24 cm
Norm	EN ISO 374-1:2016/Type C
Material	untrikotiert
Beschichtung	NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,08 mm
Eignung	hohe Beständigkeit gegen Fette und Öle
Farbe	indigo-blau
Größen	S bis XL
Bestelleinheit	BOX
Inhalt	100 ST pro BOX
Lieferzeit	auf Anfrage

uvex u-fit

- dünner und zuverlässiger NBR-Einweghandschuh (0,10 mm)
- gute Griffsicherheit durch die angeraute Handschuhoberfläche
- sehr gute mechanische Festigkeit
- zuverlässiger Spritzerschutz beim Umgang mit Chemikalien wie Säuren, Laugen, Feststoffen oder wässerigen Salzlösungen
- silikonfrei gemäß Abdrucktest
- hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl
- sehr gute Passform
- sehr hohe Flexibilität

Einsatzgebiete:
- Feinmontage
- Kontrollarbeiten
- kurzzeitiger Umgang mit Chemikalien
- Lackiererei (als Spritzerschutz)
- Lebensmittelverarbeitung
- leichte Reinigungsarbeiten
- Produktschutz

	uvex u-fit
Artikel-Nr.	60596
Ausführung	Handschuh-Oberfläche geraut, ca. 24 cm
Norm	EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T)
Material	untrikotiert
Beschichtung	NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,10 mm
Eignung	hohe Beständigkeit gegen Fette und Öle
Farbe	blau
Größen	S bis XL
Bestelleinheit	BOX
Inhalt	100 ST pro BOX
Lieferzeit	auf Anfrage

uvex u-fit strong N2000

- verstärkter Einwegschutzhandschuh aus Nitrilkautschuk (0,20 mm)
- Spritzerschutz im Umgang mit vielen Chemikalien
- gute Griffsicherheit
- hohes Maß an Feingefühl
- sehr gute mechanische Festigkeit
- silikonfrei gemäß Abdrucktest

Einsatzgebiete:
- Labor
- chemische Industrie
- Feinmontage
- Lackierarbeiten
- Reinigungsarbeiten
- Lebensmittelindustrie

	uvex u-fit strong N2000
Artikel-Nr.	60962
Ausführung	Fingerkuppen geraut, ca. 28 cm
Norm	EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T)
Material	untrikotiert
Beschichtung	NBR (Nitril-Kautschuk)
Eignung	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	blau
Grössen	S bis XXL
Bestelleinheit	BOX
Inhalt	50 ST pro BOX
Lieferzeit	auf Anfrage

uvex

Schutzhandschuhe

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Größen	VE	Seite
60027	uvex athletic lite	6 bis 11	10 Paar/Bündel	212
60028	uvex athletic allround	6 bis 11	10 Paar/Bündel	212
60030	uvex athletic D5 XP	6 bis 11	10 Paar/Bündel	238
60038	uvex phynomic airLite A ESD	6 bis 12	10 Paar/Bündel	206
60040	uvex phynomic lite	5 bis 12	10 Paar/Bündel	210
60041	uvex phynomic lite w	5 bis 12	10 Paar/Bündel	210
60049	uvex phynomic allround	5 bis 12	10 Paar/Bündel	207
60050	uvex phynomic foam	5 bis 12	10 Paar/Bündel	207
60054	uvex phynomic x-foam HV	6 bis 12	10 Paar/Bündel	209
60060	uvex phynomic wet	6 bis 12	10 Paar/Bündel	208
60061	uvex phynomic wet plus	6 bis 12	10 Paar/Bündel	208
60062	uvex phynomic pro	6 bis 12	10 Paar/Bündel	208
60070	uvex phynomic XG	6 bis 12	10 Paar/Bündel	207
60078	uvex phynomic airLite B ESD	6 bis 12	10 Paar/Bündel	228
60080	uvex phynomic C3	6 bis 12	10 Paar/Bündel	229
60081	uvex phynomic C5	6 bis 12	10 Paar/Bündel	229
60084	uvex phynomic airLite C ESD	6 bis 12	10 Paar/Bündel	228
60119	uvex profapren CF33	7 bis 10	10 Paar/Bündel	250
60122	uvex profastrong NF33	7 bis 11	12 Paar/Bündel	250
60135	uvex unigrip 6620	7 bis 10	10 Paar/Bündel	215
60147	uvex profi ergo ENB20A	6 bis 11	10 Paar/Bündel	218
60148	uvex profi ergo ENB20	6 bis 10	10 Paar/Bündel	218
60150	uvex contact ergo	6 bis 10	10 Paar/Bündel	218
60179	uvex k-basic extra 6658	8, 10, 12	10 Paar/Bündel	222
60190	uvex rubiflex S NB80S	9 bis 11	10 Paar/Bündel	246
60191	uvex rubiflex S NB80SZ	9 bis 11	10 Paar/Bündel	246
60202	uvex NK4022	9 bis 10	10 Paar/Bündel	222
60208	uvex profi ergo XG20	6 bis 11	10 Paar/Bündel	219
60210	uvex unidur 6641	6 bis 11	10 Paar/Bündel	236
60213	uvex NK2722	9 bis 10	10 Paar/Bündel	222
60224	uvex rubiflex S NB35B	7 bis 11	10 Paar/Bündel	245
60238	uvex unigrip 6624	7 bis 10	10 Paar/Bündel	215
60248	uvex unipur 6639	6 bis 11	10 Paar/Bündel	214
60271	uvex rubiflex S NB27B	7 bis 11	10 Paar/Bündel	245
60276	uvex rubipor XS2001	6 bis 10	10 Paar/Bündel	211
60314	uvex unidur 6643	7 bis 10	10 Paar/Bündel	236
60316	uvex rubipor XS5001B	6 bis 10	10 Paar/Bündel	211
60321	uvex unipur 6634	7 bis 10	10 Paar/Bündel	213
6047900	uvex glove clip	-	10 Stück/Box	224
60491	uvex C500 sleeve	M, L	1 Stück	233
60492	uvex C500 wet	7 bis 11	10 Paar/Bündel	234
60494	uvex C500 foam	7 bis 11	10 Paar/Bündel	234
60496	uvex C500 wet plus	7 bis 11	10 Paar/Bündel	233
60497	uvex C500	7 bis 11	10 Paar/Bündel	233
60498	uvex C500 M foam	7 bis 11	10 Paar/Bündel	232
60499	uvex C500 dry	7 bis 11	10 Paar/Bündel	234
60516	uvex unidur 6649	7 bis 11	10 Paar/Bündel	237

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Größen	VE	Seite
60535	uvex protector chemical NK2725B	9 bis 10	10 Paar/Bündel	249
60536	uvex protector chemical NK4025B	9 bis 10	10 Paar/Bündel	249
60542	uvex C300 wet	7 bis 11	10 Paar/Bündel	235
60544	uvex C300 foam	7 bis 11	10 Paar/Bündel	235
60549	uvex C300 dry	7 bis 11	10 Paar/Bündel	235
60556	uvex unipur carbon	6 bis 10	10 Paar/Bündel	215
60557	uvex rubiflex S XG35B	7 bis 11	10 Paar/Bündel	245
60558	uvex profi ergo XG20A	6 bis 11	10 Paar/Bündel	219
60560	uvex rubiflex S XG27B	7 bis 11	10 Paar/Bündel	245
60573	uvex unilite 6605	6 bis 11	10 Paar/Bündel	213
60585	uvex unilite 7700	7 bis 11	10 Paar/Bündel	213
60587	uvex unipur carbon FT	6 bis 10	10 Paar/Bündel	215
60591	uvex unilite thermo plus cut c	7 bis 11	10 Paar/Bündel	223
60592	uvex unilite thermo plus	7 bis 11	10 Paar/Bündel	223
60593	uvex unilite thermo	7 bis 11	10 Paar/Bündel	223
60595	uvex profatherm XB40	11	6 Paar/Bündel	222
60596	uvex u-fit	S bis XL	100 Stück/Box	253
60597	uvex u-fit lite	S bis XL	100 Stück/Box	253
60598	uvex synexo impact 1	7 bis 11	10 Paar/Bündel	225
60600	uvex C500 XG	7 bis 11	10 Paar/Bündel	233
60604	uvex D500 foam	7 bis 11	10 Paar/Bündel	232
60636	uvex u-chem 3200 cut D	7 bis 11	10 Paar/Bündel	249
60932	uvex unidur 6648	6 bis 11	10 Paar/Bündel	237
60938	uvex unidur 6659 foam	6 bis 11	10 Paar/Bündel	238
60942	uvex unilite thermo HD	8 bis 11	10 Paar/Bündel	223
60943	uvex unipur 6630	6 bis 11	10 Paar/Bündel	214
60944	uvex unipur 6631	6 bis 11	10 Paar/Bündel	214
60945	uvex compact NB27H	10	10 Paar/Bündel	220
60946	uvex compact NB27E	9 bis 10	10 Paar/Bündel	220
60949	uvex profabutyl B-05R	7 bis 11	1 Paar	251
60954	uvex rubiflex ESD NB35A	6 bis 11	10 Paar/Bündel	244
60957	uvex profaviton BV-06	8 bis 11	1 Paar	251
60962	uvex u-strong N2000	S bis XL	50 Stück/Box	253
60968	uvex u-chem 3100	8 bis 11	10 Paar/Bündel	248
60971	uvex u-chem 3300	7 bis 11	10 Paar/Bündel	247
60972	uvex u-chem 3200	7 bis 12	10 Paar/Bündel	247
60973	uvex unidur sleeve C	M, L	1 Stück	239
60974	uvex unidur sleeve TL	M, L	1 Stück	239
89636	uvex rubiflex NB27	7 bis 11	10 Paar/Bündel	220
89646	uvex rubiflex S NB27S	8 bis 11	10 Paar/Bündel	246
89647	uvex rubiflex S NB60S	9 bis 11	10 Paar/Bündel	246
89651	uvex rubiflex S NB60SZ	9 bis 11	10 Paar/Bündel	246
98891	uvex rubiflex S NB35S	8 bis 11	10 Paar/Bündel	246
98902	uvex rubiflex S NB40S	8 bis 11	10 Paar/Bündel	246



Sicherheitsschuhe

Sicherheitsschuhe

Einsatzbereiche leicht · mittel · schwer













leichte
Einsatzbereiche

Die leichte Anwendung umfasst alle Bereiche, in denen insbesondere Indoor gearbeitet wird und die keine hohen Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften der Laufsohle stellen. Dazu gehören als Beispiele Montagearbeitsplätze sowie Lager- und Logistikbereiche.

mittlere
Einsatzbereiche

Mittlere Anwendungen finden meist im Wechsel In- und Outdoor statt und die Anforderungen an die Robustheit der Laufsohle sind sehr viel höher. Typische Benutzer sind Mitarbeiter im Handwerk, öffentliche Arbeitgeber und die Chemische Industrie.

schwere
Einsatzbereiche

Schwere Anwendungen stellen umfangreiche Anforderungen durch externe Einflüsse auf den Schuh, dessen Haltbarkeit und Stabilität. Sie finden sich insbesondere im schweren Maschinenbau und in Bereichen des Baugewerbes, hier insbesondere im Hoch- und Tiefbau.

Sicherheitsschuhe

Übersicht der Piktogramme

uvex climazone ist das innovative Klimamanagement von Kopf bis Fuß.
Die Kombination der uvex Kompetenzen bei Forschung, Produktentwicklung und Einsatz von intelligenten Material- und Verarbeitungstechnologien führt zu einem einzigartigen klimaoptimierten Produktsystem, zum Beispiel Sicherheitsschuhen. Weitere Details siehe Seite 258.



ESD bezeichnet die kontrollierte Ableitung elektrostatischer Energie, die bei unkontrollierter Entladung elektronische Bauteile schädigen oder Explosionen auslösen kann. Mit dem ESD-Symbol gekennzeichnete Sicherheitsschuhe erfüllen die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm. Detailerklärung siehe Seite 264.



Bestimmte Materialien wie Silikone, Weichmacher und ähnliches können die Lackbenetzung von Oberflächen beeinträchtigen. Die Sohlenmaterialien von Schuhen mit diesem Kennzeichen wurden von der Automobilindustrie entsprechend geprüft und freigegeben.



uvex xenova® System
Das uvex xenova® System ist ein leistungsfähiges, komplett metallfreies Sicherheitssystem zum Schutz des Fußes in einem Sicherheitsschuh.
uvex xenova® Zehenschutzkappe der neuesten Generation: die metallfreie Kappe sitzt perfekt ohne Druckstellen zu verursachen. Das garantiert besonderen Tragekomfort bei Arbeiten auf den Knien und beim Anstoßen.
uvex xenova® durchtrittthemmende Zwischensohle: Die metallfreie, flexible, durchtrittthemmende xenova® Zwischensohle passt in ihrer Breite exakt zur Brandsohle. Dabei deckt sie die Fußsohle zu 100 % ab, wirkt nicht als Kältebrücke und fördert so den Komfort beim Tragen.



uvex medicare
uvex medicare kennzeichnet Sicherheitsschuhe, welche für orthopädische Anpassungen und Schuhzurichtungen gemäß deutscher DGUV Regel 112-191 und/oder österreichischer ÖNORM Z 1259 zertifiziert sind.



uvex construction
Besonders geeignet für den Einsatz in der Bauindustrie.



Das Boa® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen, die in Produkten in den verschiedensten Kategorien (Sport, Arbeitsschutz und im medizinischen Bereich) zum Einsatz kommen. Detaillierte Erläuterung auf Seite 259.



uvex Damen- und Herrenleisten
Zur passgerechten Versorgung der Trägerinnen und Träger von Sicherheitsschuhen ist es notwendig, den spezifischen Anforderungen von Damen- und Herrenfüßen nachzukommen. Sicherheitsschuhe, die mit diesen Symbolen gekennzeichnet sind, wurden in den Größen 35 bis 40 über einen reinen Damenleisten gefertigt.

uvex climazone

Innovatives Klimamanagement

Um das Klima wirkungsvoll in einem Arbeitsschutzsystem zu verbessern, muss man alle relevanten Klimafaktoren analysieren und ihre Wirkungsweise untersuchen und verstehen.

uvex hat sich daher seit langem wissenschaftlich mit dem Thema Klima auseinandergesetzt. In Zusammenarbeit mit namhaften Instituten wie beispielsweise dem PFI (Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e. V.), der Fachhochschule Kaiserslautern oder den Hohensteiner Instituten konnten Prüfmethoden und -geräte entwickelt werden, die erstmals eine umfassende und fundierte Messung der Klimaeigenschaften möglich machen.

Heiße oder kalte Füße, Unwohlsein durch starkes Schwitzen – insbesondere im Sicherheitsschuh ist perfekte Klimaregulierung gefragt.

Gefühlter Komfort mit uvex climazone
- Regulierung des individuellen Körperklimas
- Arbeiten mit bleibendem Wohlgefühl
- Länger anhaltende Leistungsfähigkeit
- Optimaler Tragekomfort in jeder Situation

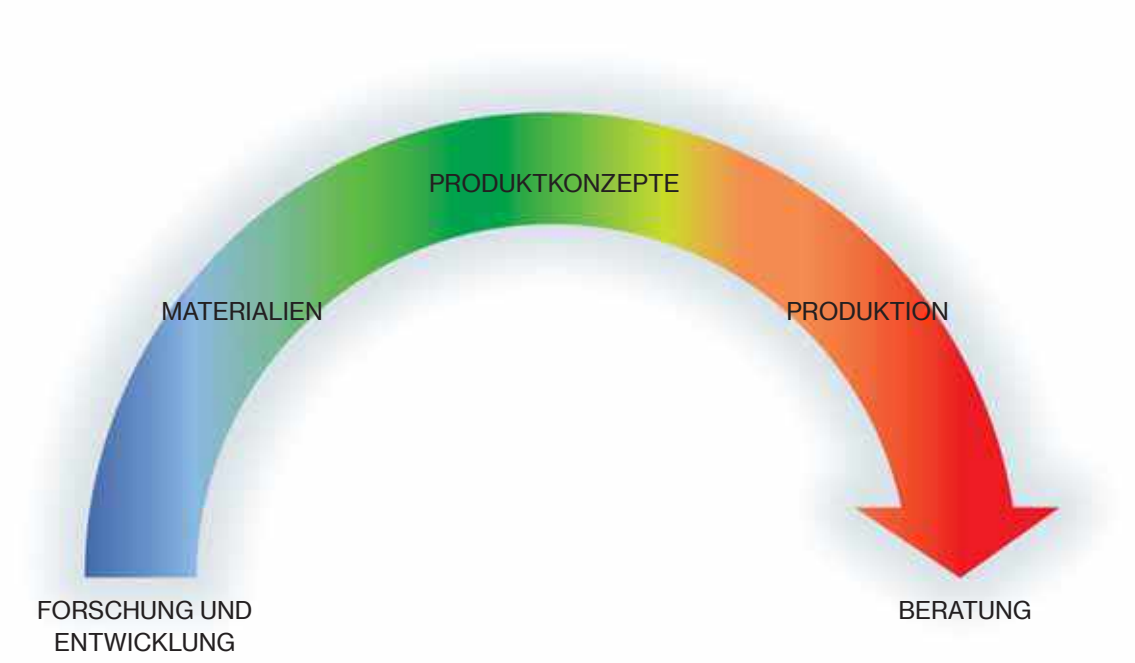

Forschungs- und Technologiepartner

PFI

Fachhochschule Kaiserslautern University of Applied Sciences

SympaTex®

uvex climazone ist das innovative Klimamanagement von Kopf bis Fuß.
Die Kombination der uvex Kompetenz bei Forschung, Produktentwicklung und Einsatz von intelligenten Material- und Verarbeitungstechnologien führt zu einem einzigartigen klimaoptimierten Produktsystem.

climazone

Alle Produkte mit der innovativen Klimamanagement-Ausstattung in diesem Katalog sind mit dem uvex climazone Symbol gekennzeichnet.



Bei intensiver körperlicher Tätigkeit produzieren die Füße an einem Tag die Menge eines vollen Glases an Schweiß. Durch uvex climazone wird diese Menge abgeleitet.

The Boa® fit system.

Das Boa® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen, die in Produkten in den verschiedensten Kategorien (Sport, Arbeitsschutz und im medizinischen Bereich) zum Einsatz kommen. Es besteht aus: einem feineinstellbaren Drehverschluss, einem leichten, aber dennoch extrem belastbaren Seil und reibungsarmen Seilführungen. Jede einzelne Konfiguration optimiert nicht nur die Passform des Produkts, sondern ist sicher, schnell, anpassbar, robust und verfügt über die Boa Garantie.

Drehverschlüsse Sorgen für eine absolut präzise Passform und lassen sich schnell öffnen.

Seile Leicht, strapazierfähig und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt. Für maximale Performance und maximalen Komfort.

Seilführungen Reibungsarme Seilführungen sorgen jederzeit für einen leichtgängigen Verschluss.

The Boa® benefits.

Performance durch Passform.
Gelange zur perfekten Passform für dauerhaften ganztägigen Tragekomfort. Selbst Feineinstellungen lassen sich blitzschnell und einfach während der Arbeit durchführen, sodass du dich ganz auf deine Arbeit konzentrieren kannst.

Vertrauen in jeder Situation.
Das Boa® Fit System weist Eis, Schmutz und Öl ab und arbeitet zuverlässig, sodass du stets konzentriert und fokussiert bleiben kannst, ohne dabei jemals die Handschuhe auszuziehen.

Sicher.
Die präzisionsgefertigten Seile von Boa befinden sich innerhalb der Drehverschlusseinheit und können sich daher nirgendwo verfangen oder selbsttätig lösen.

Hält ein ganzes Leben.
Wenn wir von robust sprechen, meinen wir es auch. Unsere speziell entwickelten Drehverschlüsse und Seile sind unter den härtesten Bedingungen getestet.

Fit for life with Boa®.

Boa Drehverschlüsse und Seile verfügen über eine Garantie für die Lebensdauer des Produkts, auf dem sie integriert sind.

Wie es funktioniert.

Zum Einrasten drücken

Zum Festziehen drehen

Zum Öffnen ziehen



Modelle, die mit dem Boa® Fit System ausgestattet sind, befinden sich auf den Seiten 273, 278, 287, 309, 311, 324, 335.

Website



Boa® und Boa Fit System® sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc., USA

uvex

uvex i-gonomics

Messbar mehr Entlastung bei Fußschutz

uvex i-gonomics definiert Tragekomfort ganz neu: Das innovative Produktsystem überzeugt durch ergonomische Passform, leichtes Gewicht und ideale Klimaeigenschaften. Für Sicherheitsschuhe bedeutet das ein angenehmeres Tragegefühl und optimale Beweglichkeit – so kann auch unter extremen Bedingungen jederzeit die maximale Leistung abgerufen werden.



uvex 1 G2

Die neue Kollektion uvex 1 G2 ist die nächste Generation der Erfolgsserie uvex 1

Die zweischichtige Laufsohle uvex i-PUREnrj besteht aus einer neu entwickelten Polyurethan-Generation. Die Zwischensohle besitzt eine Energieaufnahme von 40,8 Joule, d.h. 100 % besser als die Norm, und bietet gleichzeitig eine Energierückgewinnung von annähernd 66 % in der Ferse* und 59 % im Vorfußbereich*.

Die Profilierung der Laufsohle wurde besonders abgestimmt für Tätigkeiten auf Industrieböden, ist geformt nach neuesten biomechanischen Erkenntnissen und besitzt höchste Rutschfestigkeit. Dies alles gepaart mit dem bewährten Schaftkonzept sorgen für den hohen RI-Index von 4,03.

* Test report N°: L190714889 CTC Lyon - 22/08/2019

Mehr Informationen zum uvex i-gonomics Produktsystem.

force 4,2

Messmethode:
Energieaufnahme im Fersenbereich

Messergebnis:
Energieaufnahme = 40,8 J (IW 4,2)

Weniger Belastung, angenehmes Gehen und Stehen







weight 3,0

Messmethode:
Wiegen des Schuhs

Messergebnis:
Produktgewicht = 510 g (IW 3,0)

Leichtes Tragegefühl, weniger Ermüdung







clima 4,9

Messmethode:
Messung des Mikroklimas im Schuh

Messergebnis:
Absolute Feuchtigkeit = 20,23 g/kg Luft (IW 4,9)

Weniger Schwitzen, geringeres Nässegefühl



Berechnung Relief-Index:
Der Relief-Index berechnet sich aus dem Mittelwert der drei Indexwerte (IW) für force, weight und clima – und reicht von 0 (= schlecht) bis 5 (= optimal).

uvex

Sicherheitsschuhe

Normen · Kennzeichnungen

Kennzeichnung am Schuh

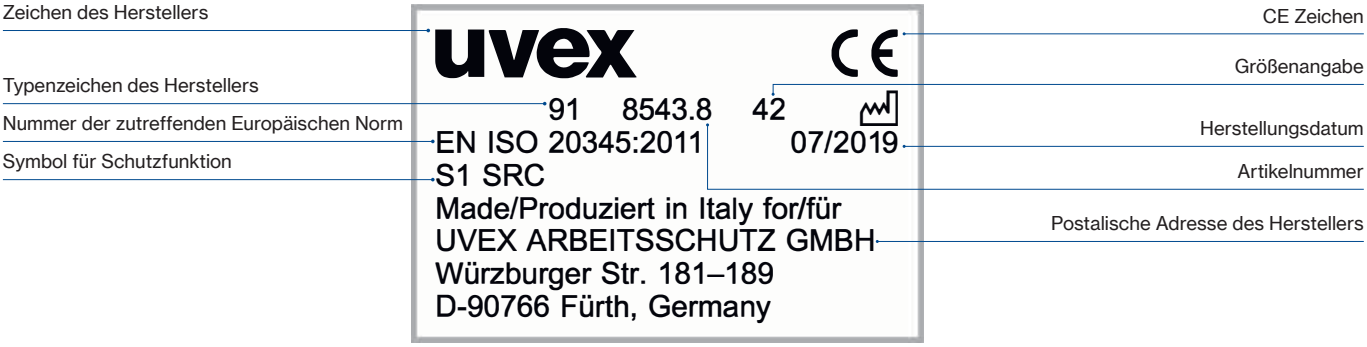

Kennzeichnung von Schuhen für den gewerblichen Gebrauch

Grund- und Zusatzanforderungen für z. B. Schuhe aus Leder	Sicherheitsschuhe EN ISO 20345	Berufsschuhe EN ISO 20347
Grundanforderungen für Schuhe und Widerstand der Zehenkappe gegen Stoßeinwirkung	SB 200 Joule	OB keine Anforderung
Zusatzanforderungen: Geschlossener Fersenbereich Antistatik Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich Kraftstoffbeständigkeit	S1	O1 (ohne Kraftstoff-beständigkeit)
Zusatzanforderungen: wie vor, zusätzlich Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	S2	O2
Zusatzanforderungen: wie vor, zusätzlich Durchtritthemmung * Profilierte Laufsohle	S3	O3
Grund- und Zusatzanforderungen für z. B. Schuhe aus PVC oder PU		
Grundanforderungen für Schuhe und Widerstand der Zehenkappe gegen Stoßeinwirkung	SB 200 Joule	OB keine Anforderung
Zusatzanforderungen: Antistatik Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich Kraftstoffbeständigkeit Durchtritthemmung * Profilierte Laufsohle	S5	O5

Der Einsatz der jeweiligen Schuhe richtet sich nach der Art der Gefährdung. Bei allen Schuhen können Zusatzanforderungen erforderlich werden (z. B. Anforderungen an die Wärme- oder Kälteisolierung, Durchtritthemmung oder den elektrischen Durchgangswiderstand bei ESD). Diese Schuhe sind dann entsprechend zu kennzeichnen.
Die Prüfgrundsätze für alle Grund- und Zusatzanforderungen sind in der EN ISO 20344 festgelegt.

Eine der drei folgenden Anforderungen muss erfüllt und im Schuh gekennzeichnet werden.

Kennz.	**Prüfmedien**	**Prüfbedingung**	**Reibungskoeeffizient**
SRA	Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung NaLS	Vorwärtsgleiten der Ferse Ebenes Vorwärtsgleiten	nicht weniger als 0,28 nicht weniger als 0,32
SRB	Rutschhemmung auf Stahlboden mit Glycerin	Vorwärtsgleiten der Ferse Ebenes Vorwärtsgleiten	nicht weniger als 0,13 nicht weniger als 0,18
SRC	Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfatlösung und auf Stahlboden mit Glycerin	Umfasst alle unter a. und b. genannten Prüfbedingungen	

Zusatzanforderungen für besondere Anwendungen mit entsprechenden Symbolen (Auszug)

SYMBOL	GEDECKTES RISIKO	EN ISO 20345					EN ISO 20347			
		SB	S1	S2	S3	S5	OB	O1	O2	O3
–	Grundanforderung	■	■	■	■	■	■	■	■	■
P	Durchtritthemmung *	□	□	□	■	■	□	□	□	■
A	Antistatische Schuhe	□	■	■	■	■	□	■	■	■
E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	□	■	■	■	■	□	■	■	■
HI	Wärmeisolierung	□	□	□	□	□	□	□	□	□
CI	Kälteisolierung	□	□	□	□	□	□	□	□	□
WRU	Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und -aufnahme	□		■	■		□		■	■
HRO	Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (+300 °C/min)	□	□	□	□	□	□	□	□	□
WR	Wasserdichtheit des ganzen Schuhs	□	□	□	□		□	□	□	□
M	Mittelfußschutz	□	□	□	□	□	□	□	□	□
FO	Öl- und Benzinbeständigkeit	□	■	■	■	■	□	□	□	□

■ Erfüllt vorgeschriebene Anforderung

□ Anforderung kann erfüllt sein, ist aber nicht vorgeschrieben

* Durchtritthemmung

Achtung: Bitte beachten Sie, dass die Durchtritthemmung dieses Schuhwerks im Labor unter Benutzung eines stumpfen Prüfnagels von 4,5 mm Durchmesser und einer Kraft von 1100 N ermittelt wurde. Höhere Kräfte oder dünnere Nägel können das Risiko der Durchdringung erhöhen. In solchen Fällen sind alternative präventive Maßnahmen in Betracht zu ziehen.
Zwei allgemeine Arten von durchtritthemmenden Einlagen sind derzeit in der PSA Schuhwerk verfügbar. Dies sind metallische und nicht-metallische Materialien. Beide erfüllen die Mindestanforderungen an den Widerstand gegen Durchdringung der Normen, die am Schuh gekennzeichnet sind, aber jede hat unterschiedliche zusätzliche Vorteile oder Nachteile einschließlich der folgenden:

Metall – wird weniger durch die Form des spitzen Gegenstandes/Gefahr (z.B. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) beeinträchtigt. Auf Grund der Einschränkungen in der Schuhfertigung wird nicht die gesamte Lauffläche der Schuhe abgedeckt.
Nichtmetall – kann leichter, flexibler sein und deckt eine größere Fläche im Vergleich zu Metall ab, aber der Widerstand gegen Durchdringung wird mehr von der Form des spitzen Gegenstandes/Gefahr (z.B. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) beeinflusst.
Für weitere Informationen über die Art der durchtritthemmenden Einlage in Ihren Schuhen kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder Lieferanten wie in der Benutzerinformation angegeben.



uvex

Sicherheitsschuhe
ESD

Elektrostatik

Die Kontrolle von ungewollter elektrostatischer Aufladung spielt eine wichtige Rolle in der Industrie. Immer mehr Arbeitnehmer sind mit elektrostatisch empfindlichen Vorgängen oder mit elektrostatisch empfindlichen Werkstoffen oder Gegenständen in Kontakt. An allen diesen Arbeitsplätzen besteht oft die Notwendigkeit, Sicherheitsschuhe als Teil eines Systems zur Ableitung von elektrostatischer Aufladung zu nutzen.

Unabhängig von unterschiedlichen Messverfahren gilt nach wie vor ein Durchgangswiderstand im Bereich zwischen 100 Kiloohm (1,0 x 10^5 Ohm) und 35 Megaohm (3,5 x 10^7 Ohm), um die verschiedenen relevanten Normen zu erfüllen (z. B. EN ISO 20345, EN 61340).

Alle so zertifizierten Produkte in diesem Katalog sind mit dem ESD-Symbol gekennzeichnet.

Diese Produkte sind auch geeignet gemäß der Spezifikation für ableitfähiges Schuhwerk in der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 727 „Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen“.

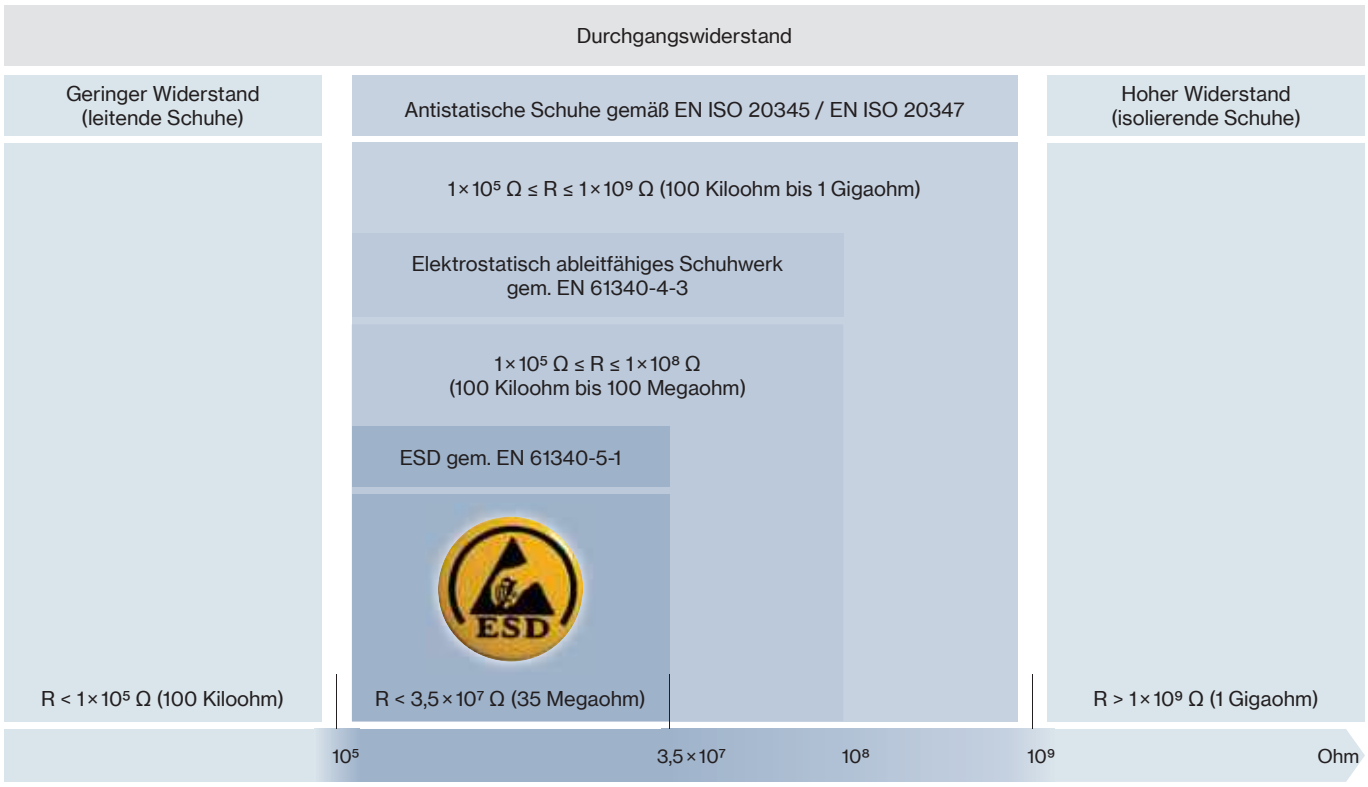

R = elektrischer Widerstand

uvex Mehrweitensystem

Unter einem Mehrweitensystem für Sicherheitsschuhe versteht man das Angebot eines Schuhmodells derselben Größe in verschiedenen Weiten. Diese verschiedenen Weiten werden an der breitesten Stelle des Fußes gemessen. Dabei wird der Umfang des Fußes im Bereich zwischen Groß- und Kleinzehengrundgelenk ermittelt, alternativ kann auch die Breite des Fußes an dieser Stelle (Projektion) gemessen werden.

Die Einteilung der Größen und der zugehörigen Maße finden Sie in nachfolgender Tabelle
(alle Maßangaben in mm):



uvex Schuhgröße	Fußlänge	Weite 10	Weite 11 (Standard)	Weite 12	Weite 14
		Umfang	Umfang	Umfang	Umfang
35	217	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	221	227	233	245
37	232	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	230	236	242	254
39	247	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	239	245	251	263
41	262	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	248	254	260	272
43	277	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	257	263	269	281
45	292	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	266	272	278	290
47	307	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	275	281	287	299
49	322	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	284	290	296	308
51	337	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	293	299	305	317

Alle Angaben in mm

Entsprechend der Fußlänge des Trägers wird aus der Tabelle die benötigte Weite abgelesen. Die verschiedenen Weiten sind wie folgt den uvex Artikelnummern zugeordnet:

▶ Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an den uvex Kundenservice unter **serviceteam@uvex.de.**

uvex Artikelnummer	Weite	Kennzeichnung	Größengang
XXXX1	10	EN ISO 20345:2011 S1 P oder S3	je nach Modell
XXXX2	11 (Standard)		
XXXX3	12		
XXXX4	14		
XXXX7	10	EN ISO 20345:2011 S1 oder S2	
XXXX8	11 (Standard)		
XXXX9	12		
XXXX0	14		



uvex Größenberater App

Bei Sicherheitsschuhen ist die Wahl der richtigen Schuhgröße für die Wahrnehmung der Schutzfunktion der Schuhe besonders wichtig. Außerdem garantiert nur eine perfekte Passform dauerhaften Tragekomfort. Je nach Hersteller können Größenangaben aber variieren. Mit der uvex Größenberater App können Sie die richtige uvex Schuhgröße und Weite ermitteln, um ein perfektes und beschwerdefreies Trageerlebnis im Arbeitsalltag zu erzielen.

uvex

Science. Not Fiction. uvex i-PUREnrj Technology

Mit richtungsweisenden uvex 1 G2 Sicherheitsschuhen ist die Zukunft energiegeladen. Die neuartige Polyurethan-Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj gibt die Auftrittsenergie über die gesamte Sohle an den Träger zurück und definiert Dämpfung sowie Stabilität neu. Für jeden Arbeitstag voller Energie mit spürbar mehr Komfort und deutlich reduzierter Ermüdung der Füße.

Dämpfung unter der Ferse

100%

höhere Energieaufnahme als die NORM EN ISO 20345:2011 vorgibt.



Hohe Energierückgabe

66%

Energierückgabe unter der Ferse.*



Mehr Stabilität.
Weniger Verletzungsrisiko.
Mehr Sicherheit.

Hervorragende Stabilität und sicherer Sitz im Schuh durch angeschäumten Fersenkorb und angepasste Dichte der uvex i-PUREnrj Technology. Reduziert Verletzungsrisiko durch Umknicken.

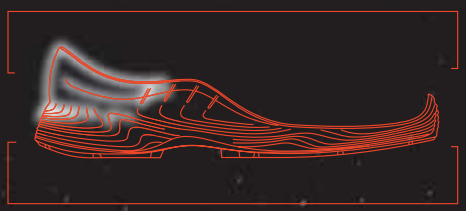

Die Laufbewegung

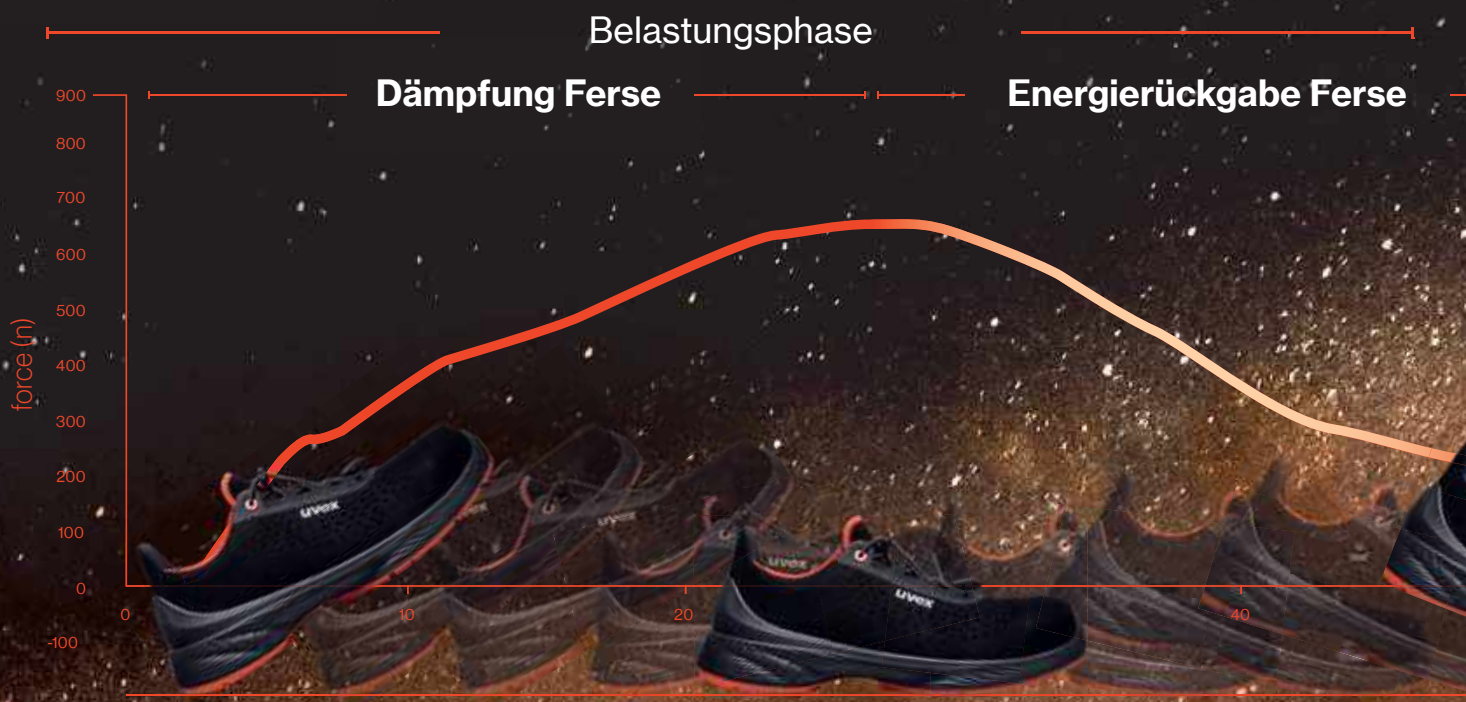



reddot winner 2020

Hohe Energierückgabe

59%

Energierückgabe im Vorfußbereich.*

Dämpfungsvermögen nach 1000 km

29%

höhere Dämpfung nach 1000 km im Vergleich zu Standard-Polyurethan-Sohlen.*

Weniger Ermüdung. Mehr Komfort. Mehr Performance.

21%

geringere Ermüdung im Vergleich zu Standard-Polyurethan-Sohlen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.uvex-safety.de/uvex1G2

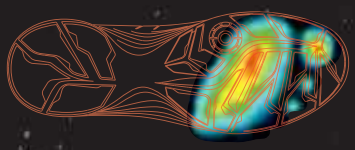



*Alle markierten Resultate dokumentiert in:
Test report Nr. L190714889 CTC Lyon, 22.08.2019

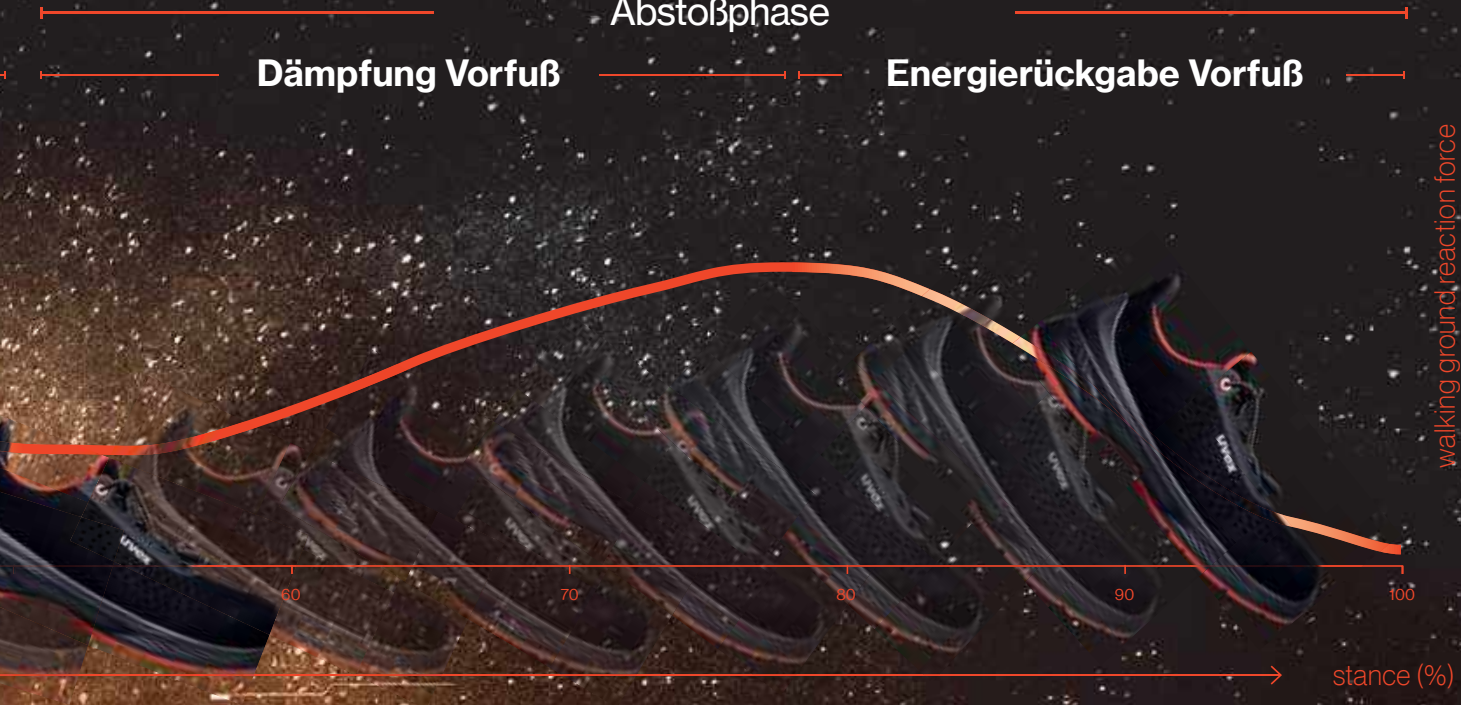

Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2



68487
68488
68489
68480



68467
68468
68469
68460



68477
68478
68479
68470

DESIGN AWARD 2020



climazone

uvex 1 G2 · Sandale S1 SRC · gelochter Halbschuh S1 SRC · gelochter Schnürstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte S1-Sicherheitssandale, gelochter Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh), individuell anpassbarer, doppelter Klettverschluss, der obere Klettverschluss ist in seiner Länge einstellbar und optimal auf die Bedürfnisse des Trägers einzustellen (Sandale)

Schutzmerkmale:
- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- neue, breitere, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform
- ergonomisch gestaltete Laufsohle setzt neueste biomechanische Erkenntnisse um und besteht aus zweischichtigem Polyurethan uvex i-PUREnrj mit sehr guten, rutschhemmenden Eigenschaften, die Profilierung eignet sich insbesondere für den Einsatz auf Industrieböden

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter, breiterer Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial, perforiert
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung sowie guten, unterstützenden Eigenschaften für das Fußgewölbe
- weich gepolsterte Staublasche (Halbschuh, Schnürstiefel) und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 G2	Sandale S1 SRC				gelochter Halbschuh S1 SRC				gelochter Schnürstiefel S1 SRC			
Art.-Nr.	68487	68488	68489	68480	68467	68468	68469	68460	68477	68478	68479	68470
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Mikrovelours				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2



68497
68498
68499
68490



68507
68508
68509
68500



climazone

uvex 1 G2 · Halbschuh S2 SRC · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter S2-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- neue, breitere, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform
- ergonomisch gestaltete Laufsohle setzt neueste biomechanische Erkenntnisse um und besteht aus zweischichtigem Polyurethan uvex i-PUREnrj mit sehr guten, rutschhemmenden Eigenschaften, die Profilierung eignet sich insbesondere für den Einsatz auf Industrieböden

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter, breiterer Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial, hydrophobiert
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung sowie guten, unterstützenden Eigenschaften für das Fußgewölbe
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen



uvex 1 G2	Halbschuh S2 SRC				Schnürstiefel S2 SRC			
Art.-Nr.	68497	68498	68499	68490	68507	68508	68509	68500
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC				EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2



68427
68428
68429
68420



68437
68438
68439
68430



68447
68448
68449
68440



68457
68458
68459
68450



climazone

uvex 1 G2 · Sandale S1 SRC · gelochter Halbschuh S1 SRC · Halbschuh S2 SRC · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte S1-Sicherheitssandale bzw. gelochter Sicherheitshalbschuh, S2-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuhe), individuell anpassbarer, doppelter Klettverschluss, der obere Klettverschluss ist in seiner Länge einstellbar und optimal auf die Bedürfnisse des Trägers einzustellen (Sandale)

Schutzmerkmale:
- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
- ergonomisch gestaltete TPU-Laufsohle setzt neueste biomechanische Erkenntnisse um, ist besonders haltbar und dadurch sehr rutschhemmend, die Profilierung eignet sich insbesondere für den Einsatz auf Industrieböden
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- neue, breitere, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter, breiterer Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial, perforiert (S1-Modelle) bzw. hydrophobiert (S2-Modelle)
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung sowie guten, unterstützenden Eigenschaften für das Fußgewölbe
- weich gepolsterte Staublasche (Halbschuh, Schnürstiefel) und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 G2	Sandale S1 SRC				gelochter Halbschuh S1 SRC			
Art.-Nr.	68427	68428	68429	68420	68437	68438	68439	68430
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

uvex 1 G2	Halbschuh S2 SRC				Schnürstiefel S2 SRC			
Art.-Nr.	68447	68448	68449	68440	68457	68458	68459	68450
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC				EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421



68341
68342
68343
68344

climazone

uvex 1 G2 · Halbschuh S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter S1 P-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei

Schutzmerkmale:
- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
- ergonomisch gestaltete TPU-Laufsohle setzt neueste biomechanische Erkenntnisse um, ist besonders haltbar und dadurch sehr rutschhemmend, die Profilierung eignet sich insbesondere für den Einsatz auf Industrieböden
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- neue, breitere, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter, breiterer Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Textilmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung sowie guten, unterstützenden Eigenschaften für das Fußgewölbe
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen



uvex 1 G2	Halbschuh S1 P SRC			
Art.-Nr.	68341	68342	68343	68344
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			
Obermaterial	Textil			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2



68361
68362
68363
68364



68371
68372
68373
68374



uvex 1 G2 · Sandale S1 P SRC · gelochter Halbschuh S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte S1 P-Sicherheitssandale bzw. gelochter Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh), individuell anpassbarer, doppelter Klettverschluss, der obere Klettverschluss ist in seiner Länge einstellbar und optimal auf die Bedürfnisse des Trägers einzustellen (Sandale)

Schutzmerkmale:
- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
- ergonomisch gestaltete TPU-Laufsohle setzt neueste biomechanische Erkenntnisse um, ist besonders haltbar und dadurch sehr rutschhemmend, die Profilierung eignet sich insbesondere für den Einsatz auf Industrieböden
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- neue, breitere, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter, breiterer Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial, perforiert
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung sowie guten, unterstützenden Eigenschaften für das Fußgewölbe
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 G2	Sandale S1 P SRC				gelochter Halbschuh S1 P SRC			
Art.-Nr.	68361	68362	68363	68364	68371	68372	68373	68374
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Sicherheitsschuhe

uvex 1 G2



68381
68382
68383
68384



68401
68402
68403



68391
68392
68393
68394





climazone BOA®

uvex 1 G2 · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte S3-Sicherheitshalbschuhe bzw. stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh 68381 bis 68384)
- Boa® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort (Halbschuh 68401 bis 68403)

Schutzmerkmale:
- neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
- ergonomisch gestaltete TPU-Laufsohle setzt neueste biomechanische Erkenntnisse um, ist besonders haltbar und dadurch sehr rutschhemmend, die Profilierung eignet sich insbesondere für den Einsatz auf Industrieböden
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- neue, breitere, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter, breiterer Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus hydrophobiertem Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung sowie guten, unterstützenden Eigenschaften für das Fußgewölbe
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen



uvex 1 G2	Halbschuh S3 SRC				Halbschuh S3 SRC			Schnürstiefel S3 SRC			
Art.-Nr.	68381	68382	68383	68384	68401	68402	68403	68391	68392	68393	68394
Weite	10	11	12	14	10	11	12	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Mikrovelours			Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Boa® und Boa Fit System® sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc., USA

uvex

uvex 1 – Leistung neu definieren



Next Level Equipment

Optimierte Formgebung im Gelenkbereich für optimale Torsion und hohe Flexibilität

Selbstreinigendes, optimal rutschhemmendes Profil (SRC-Kennzeichnung)



Herausragende Flexibilität. Optimaler Laufkomfort.

Die ergonomische Gestaltung der Laufsohle unterstützt die natürliche Abrollbewegung und Flexibilität des Fußes.

Besonders abriebfeste TPU-Einsätze für sicheres Auftreten und Abrollen helfen, Unfälle zu vermeiden

Gelenkeinlage für sicheren Leiterstand

Drehpunkt erleichtert Drehbewegungen im Stand



Ergonomische Leichtbaukonstruktion. Weniger Ermüdungserscheinungen.

Weglassen und nicht verzichten. Weniger Gewicht reduziert die Belastung des Körpers und damit zusätzlichen Verschleiß und Verletzungsrisiko. Das garantiert das konsequente Leichtbauprinzip der uvex 1 Sicherheitsschuhe. Man spürt es Tag für Tag. Der leichteste uvex-Schuh in seiner Klasse, ca. 100 g leichter als der Bestseller uvex motion style.



100 % mehr Dämpfung. Wohlbefinden hoch³.

Das uvex 1 Multi-Layer-Dämpfungssystem aus zweischichtiger uvex 1-PU-Sohle und dem Komfortfußbett mit optimaler Vorfuß- und Fersendämpfung schont den Bewegungsapparat. Die Energieaufnahme unter der Ferse ist nahezu 100 % höher als von der EN ISO 20345 verlangt. Das ist Laufkomfort pur.



Hohe Stabilität. Zuverlässiger Halt und Sicherheit.

Solide Standfestigkeit ist ausschlaggebend für sicheres, unfallfreies Arbeiten. Der außen sichtbare, in den Sohlenverlauf integrierte Fersenkorb sorgt für Stabilität, Führung und zusätzlichen Schutz. Die x-tended support Variante bietet eine zusätzliche seitliche Stützfunktion und erweiterten Umknick- und Schlagschutz. Beide Sohlenvarianten umschließen den Fuß sicher, ohne die Flexibilität des Fußes zu beeinträchtigen.



uvex monoskin Schaftdesign. Druckfreier und bequemer Sitz.

Der komplett metallfreie uvex monoskin Schaft aus Hightech-Mikrofaser bietet durch die weitgehend nahtfreie Verarbeitung höchsten Tragekomfort ohne Druckstellen bei längeren Standzeiten.

uvex

uvex 1 Sicherheitsschuhe schützen und unterstützen den menschlichen Körper in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungserkenntnisse und innovativer Technologien werden die bei der Arbeit auf den Bewegungsapparat wirkenden Belastungen reduziert und das Wohlbefinden des Anwenders optimiert.

100 % metallfrei

Orthopädische Lösungen gemäß DGUV 112-191* und ÖNORM Z1259

climazone





Anatomische Passform. Optimal ist, wenn alles passt.

- Flexibles Mehrweitensystem in Weite 10 - 14** für zuverlässigen Halt
- Individuell anpassbares Schnellverschlusssystem (IAS)** für individuelle Anpassung
- Anatomisch designte metallfreie Zehenschutzkappe für perfekte Sicherheit
- Verwendung eines speziellen Damenleistens für die uvex 1 Modelle in den Größen 35 bis 40

uvex climazone Standard. Perfektes Wohlfühlklima.

Großflächige Perforationen, hoch atmungsaktives Obermaterial und Distance Mesh-Futter sowie das Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem verhindern einen Wärmestau und reduzieren unangenehmes Schwitzen.

* ehemals BGR 191 ** bei ausgewählten Modellen

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1



85427
85428
85429
85420



85437
85438
85439
85430

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

DESIGNPREIS
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
2014
NOMINIERT

climazone

uvex 1 · Sandale S1 SRC · gelochter Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte, vielseitige S1-Sicherheitssandale bzw. gelochter Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelter, längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale) bzw. individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven, perforierten Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 Sandale S1 SRC				
Art.-Nr.	85427	85428	85429	85420
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

uvex 1 gelochter Halbschuh S1 SRC				
Art.-Nr.	85437	85438	85439	85430
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Sicherheitsschuhe

uvex 1



85447
85448
85449
85440



85457
85458
85459
85450



uvex 1 · Halbschuh S2 SRC · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter, vielseitiger S2-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen



uvex 1 Halbschuh S2 SRC				
Art.-Nr.	85447	85448	85449	85440
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

uvex 1 Schnürstiefel S2 SRC				
Art.-Nr.	85457	85458	85459	85450
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1



65657
65658
65659



65667
65668
65669



uvex 1 · gelochter Halbschuh S1 SRC · Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter, vielseitiger und gelochter S1-Sicherheitshalbschuh bzw. S2-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Boa® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation (S1-Modell)
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche (S1-Halbschuh) bzw. Staublasche (S2-Halbschuh) und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1	gelochter Halbschuh S1 SRC			Halbschuh S2 SRC		
Art.-Nr.	65657	65658	65659	65667	65668	65669
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Boa® und Boa Fit System® sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc., USA

Sicherheitsschuhe

uvex 1



85467
85468
85469



85477
85478
85479



uvex 1 · gelochter Halbschuh S1 SRC · gelochter Schnürstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen



uvex 1	gelochter Halbschuh S1 SRC			gelochter Schnürstiefel S1 SRC		
Art.-Nr.	85467	85468	85469	85477	85478	85479
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1



85307
85308
85309



85347
85348
85349
85340



uvex 1 · Sandale S1 SRC · Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte, vielseitige S1-Sicherheitssandale bzw. S2-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelter längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien, mit Perforation (Sandale)
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen (Sandale) beziehungsweise Staublasche und Kragen (Halbschuh)
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 Sandale S1 SRC				
Art.-Nr.	85307	85308	85309	
Weite	10	11	12	
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	

uvex 1 Halbschuh S2 SRC				
Art.-Nr.	85347	85348	85349	85340
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Sicherheitsschuhe

uvex 1



85317
85318
85319
85310



85327
85328
85329
85320



uvex 1 · gelochter Halbschuh S1 SRC · gelochter Schnürstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikrovelourslederimitat
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen



uvex 1 gelochter Halbschuh S1 SRC				
Art.-Nr.	85317	85318	85319	85310
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

uvex 1 gelochter Schnürstiefel S1 SRC				
Art.-Nr.	85327	85328	85329	85320
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1



65507
65508
65509
65500



65567
65568
65569
65560



65537
65538
65539
65530



uvex 1 · Sandale S1 SRC · gelochter Halbschuh S1 SRC · gelochter Schnürstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte, vielseitige S1-Sicherheitssandale bzw. gelochter S1-Sicherheitshalbschuh und -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelter, längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale) bzw. individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1	Sandale S1 SRC				gelochter Halbschuh S1 SRC			
Art.-Nr.	65507	65508	65509	65500	65567	65568	65569	65560
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

uvex 1	gelochter Schnürstiefel S1 SRC			
Art.-Nr.	65537	65538	65539	65530
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Sicherheitsschuhe

uvex 1



65577
65578
65579
65570



65547
65548
65549
65540



uvex 1 · Halbschuh S2 SRC · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter, vielseitiger S2-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen



uvex 1 Halbschuh S2 SRC				
Art.-Nr.	65577	65578	65579	65570
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

uvex 1 Schnürstiefel S2 SRC				
Art.-Nr.	65547	65548	65549	65540
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-tended support



85127
85128
85129



85117
85118
85119

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

German
Design Award
WINNER 2015

climazone

uvex 1 x-tended support · gelochter Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- mediale und laterale Unterstützung für den Fuß durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen – dadurch zusätzlicher Umknickschutz, Stabilisierung und Führung sowie Prallschutz

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 x-tended support	gelochter Halbschuh S1 SRC			gelochter Halbschuh S1 SRC		
Art.-Nr.	85127	85128	85129	85117	85118	85119
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-tended support



85141
85142
85143



85191
85192
85193



uvex 1 x-tended support · gelochter Halbschuh S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1 P-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- mediale und laterale Unterstützung für den Fuß durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen – dadurch zusätzlicher Umknickschutz, Stabilisierung und Führung sowie Prallschutz
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen



uvex 1 x-tended support	gelochter Halbschuh S1 P SRC			gelochter Halbschuh S1 P SRC		
Art.-Nr.	85141	85142	85143	85191	85192	85193
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-tended support



85361
85362
85363

85161
85162
85163

85171
85172
85173

climazone

uvex 1 x-tended support · Sandale S1 P SRC · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte, vielseitige S1 P-Sicherheitssandale bzw. S3-Sicherheitshalbschuh und -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- doppelter längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale)
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- mediale und laterale Unterstützung für den Fuß durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen – dadurch zusätzlicher Umknickschutz, Stabilisierung und Führung sowie Prallschutz (Halbschuh und Stiefel)
- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien, mit Perforation (Sandale) bzw. Staublasche und Kragen
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen (Sandale) bzw. Staublasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 x-tended support	Sandale S1 P SRC			Halbschuh S3 SRC			Schnürstiefel S3 SRC		
Art.-Nr.	85361	85362	85363	85161	85162	85163	85171	85172	85173
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Sicherheitsschuhe

uvex 1 x-tended support



65681
65682
65683



65671
65672
65673

climazone BOA

uvex 1 x-tended support · gelochter Halbschuh S1 P SRC · Halbschuh S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1 P-Sicherheitshalbschuh bzw. S3-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- Boa® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- mediale und laterale Unterstützung für den Fuß durch einen speziell gestalteten Seitenrahmen – dadurch zusätzlicher Umknickschutz, Stabilisierung und Führung sowie Prallschutz
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien, mit Perforation (S1 P-Modell) bzw. hydrophobiert (S3-Modell)
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche (S1 P-Halbschuh) bzw. Staublasche (S3-Halbschuh) und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 x-tended support	gelochter Halbschuh S1 P SRC			Halbschuh S3 SRC		
Art.-Nr.	65681	65682	65683	65671	65672	65673
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Boa® und Boa Fit System® sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc., USA

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 ladies



85607
85608



85627
85628



uvex 1 ladies · Sandale S1 SRC · Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichte, vielseitige S1-Sicherheitssandale bzw. S2-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelter längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale)
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation (Sandale)
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen (Sandale) beziehungsweise Staublasche und Kragen (Halbschuh)

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 ladies	Sandale S1 SRC		Halbschuh S2 SRC	
Art.-Nr.	85607	85608	85627	85628
Weite	10	11	10	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S2 SRC	
Obermaterial	Mikrovelours		Mikrovelours	
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter		Distance-Mesh-Futter	
Größe	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Sicherheitsschuhe

uvex 1 ladies



85617
85618



85647
85648



climazone

uvex 1 ladies · gelochter Halbschuh S1 SRC · gelochter Schnürstiefel S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter und vielseitiger gelochter S1-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien mit Perforation
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen



uvex 1 ladies	gelochter Halbschuh S1 SRC		gelochter Schnürstiefel S1 SRC	
Art.-Nr.	85617	85618	85647	85648
Weite	10	11	10	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S1 SRC	
Obermaterial	Mikrovelours		Mikrovelours	
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter		Distance-Mesh-Futter	
Größe	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1



85521
85522
85523
85524



85551
85552
85553
85554



uvex 1 · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter, vielseitiger S3-Sicherheitsschuh bzw. -stiefel
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1	Halbschuh S3 SRC				Schnürstiefel S3 SRC			
Art.-Nr.	85521	85522	85523	85524	85551	85552	85553	85554
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder				hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Sicherheitsschuhe

uvex motion 3XL



64963

climazone

uvex motion 3XL · Halbschuh S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- extrem weiter innovativer Halbschuh
- geeignet für Chromallergiker, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- variable PU Laufsohle, individuell anpassbar mit verschiedensten Schuhzurichtungen
- ausreichend Platz für Diabetes-adaptiertes Fußbett

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- verlängerte uvex anti-twist Hinterkappe für erhöhte Stabilität und Umknickschutz

Komfortmerkmale:
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- weich gepolsterter Schaftabschluss und gepolsterte Staublasche
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung
- individuell veränderbares, antistatisches EVA-Fußbett



uvex motion 3XL	Halbschuh S3 SRC
Art.-Nr.	64963
Weite	> 15
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Obermaterial	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter
Größe	35 bis 50
Bestelleinheit	PAA

▶ Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf den Seiten 414 bis 419


uvex
Video

uvex

Winners at work – uvex 1 sport



DESIGN AWARD 2018

reddot design award winner 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

Designed for Individuals







Sportlich.

Sportives Design trifft auf durchdachte Funktionalität: Der uvex 1 sport begeistert mit seinem jungen, modischen Look genauso wie mit erstklassigem Tragekomfort. Dafür sorgen sein geringes Gewicht, klimaoptimierte Hightech-Materialien und die ergonomisch gestaltete Laufsohle.

uvex 1 sport – der ideale Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus.

Atmungsaktiv.

Das atmungsaktive Mesh-Obermaterial sorgt für optimierte Klimaregulierung. Der sportive Look der uvex 1 sport trägt zur Erhöhung der Trageakzeptanz von Sicherheitsschuhen bei.

Website

Leicht. Ergonomisch.

uvex 1 sport Sohle

- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan für leichte Anwendungen
- hervorragender Laufkomfort
- universell einsetzbar auf nahezu allen Untergründen
- sehr gute rutschhemmende Eigenschaften (SRC)
- abriebfest
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand < 35 Megaohm
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Jetzt auch als Berufsschuhe auf der Seite 297 erhältlich.

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 sport



65987
65988
65989
65980



65971
65972
65973
65974



65991
65992
65993
65994

DESIGN AWARD 2018

reddot design award winner 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019



climazone

uvex 1 sport · Halbschuh S1 SRC/S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- moderner, besonders leichter und flexibler S1- und S1 P-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (S1 P Halbschuh)

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 sport	Halbschuh S1 SRC			
Art.-Nr.	65987	65988	65989	65980
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Textil			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

uvex 1 sport	Halbschuh S1 P SRC				Halbschuh S1 P SRC			
Art.-Nr.	65971	65972	65973	65974	65991	65992	65993	65994
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			
Obermaterial	Textil				Textil			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 43	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Sicherheitsschuhe

uvex 1 sport



65961
65962
65963
65964



65941 65947
65942 65948
65943 65949
65944 65940

DESIGN AWARD 2018

reddot design award winner 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019



climazone

uvex 1 sport · Halbschuh S3 SRC/S1 P SRC/S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- moderne, besonders leichte und flexible S1 P- und S3-Sicherheitshalbschuhe
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (S1 P- und S3-Halbschuh)

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen



uvex 1 sport	Halbschuh S3 SRC			
Art.-Nr.	65961	65962	65963	65964
Weite	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

uvex 1 sport	Halbschuh S1 P SRC				Halbschuh S1 SRC			
Art.-Nr.	65941	65942	65943	65944	65947	65948	65949	65940
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Obermaterial	Textil				Textil			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 sport



65901
65902
65903
65904



65921
65922
65923
65924



uvex 1 sport · Halbschuh S1 P SRC/S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- moderne, besonders leichte und flexible S1 P- und S3-Sicherheitshalbschuhe
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanze

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 sport	Halbschuh S1 P SRC				Halbschuh S3 SRC			
Art.-Nr.	65901	65902	65903	65904	65921	65922	65923	65924
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Obermaterial	Textil				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Berufsschuhe

uvex 1 sport NC



65937
65938
65939



65957
65958
65959

climazone

uvex 1 sport NC · Halbschuh O1 FO SRC

Allgemeine Merkmale:
- moderne, besonders leichte und flexible O1-Berufshalbschuhe ohne Zehenschutzkappe
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen



uvex 1 sport NC	Halbschuh O1 FO SRC			Halbschuh O1 FO SRC		
Art.-Nr.	65937	65938	65939	65957	65958	65959
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC			EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC		
Obermaterial	Textil			Textil		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 sport hygiene



65807
65808
65809



65817
65818
65819



65821
65822
65823



climazone

uvex 1 sport hygiene · Halbschuh S2 SRC/S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- moderner, metallfreier, besonders leichter und flexibler S2- bzw. S3-Sicherheitshalbschuh
- Schaft aus hydrophobiertem, leicht zu reinigendem Mikrofasermaterial
- Anzahl der Nähte auf das Notwendigste beschränkt, um das Festsetzen von Verunreinigungen zu erschweren
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- waschbar bis 30° Celsius
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nichtleitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit hervorragender Dämpfung und sehr guter Rutschhemmung
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (S3-Halbschuh)

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- gepolsterte Staublasche (Halbschuh S3) und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 sport hygiene	Halbschuh S2 SRC			Halbschuh S2 SRC			Halbschuh S3 SRC		
Art.-Nr.	65807	65808	65809	65817	65818	65819	65821	65822	65823
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC			EN ISO 20345:2011 S3 SRC		
Obermaterial	Mikrofaser			Mikrofaser			Mikrofaser		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Sicherheitsschuhe

uvex motion style



69988



69898



69798

69788

uvex motion style · gelochter Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichter, gelochter S1-Sicherheitshalbschuh im sportlichen Design
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fußklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex motion style	gelochter Halbschuh S1 SRC	gelochter Halbschuh S1 SRC
Art.-Nr.	69988	69898
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial	Hightech-Mikrovelours	Hightech-Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	36 bis 50	36 bis 50
Bestelleinheit	PAA	PAA

uvex motion style · Halbschuh S2 SRC · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichter S2-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel im sportlichen Design
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- selbstreinigende, leichtgewichtige PU-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fußklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Staublasche
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex motion style	Halbschuh S2 SRC	Schnürstiefel S2 SRC
Art.-Nr.	69788	69798
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Obermaterial	Hightech-Mikrovelours	Hightech-Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Größe	36 bis 50	36 bis 50
Bestelleinheit	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

uvex 1 business – das Beste für zwei Welten

Perfekter Auftritt in Büro und Werkhalle.

Vom Meeting mal eben in die Produktion? uvex vereint die Klassiker aus der Modewelt – Derbyhalbschuh, Desert- und Chelsea-Boots in einer neuen Sicherheitsschuh-Produktlinie. Die Sicherheitsschuhe uvex 1 business machen alles mit – stilvoll und sicher zugleich! Ihr attraktiver Look harmoniert bestens mit Smart Business- und Casual-Style, ihre neue Stahlkappenform sorgt für eine große Zehenfreiheit und maximalen Schutz. Dabei überzeugen sie jederzeit durch erstklassigen Tragekomfort. Von morgens bis abends.

Hohe Trageakzeptanz
Die besonders leichten Sicherheitsschuhe im modernen Businesslook sind als S2- und als S3-Variante erhältlich – in stilvollem Blau oder Grau.



Gewohnte Sicherheit
Die extrabreite Stahlkappe, eine metallfreie, durchtrittshemmende Einlage sowie die rutschfeste Laufsohle, welche die Anforderungen der Norm an die Dämpfung um nahezu 100 % übertrifft, bieten optimalen Schutz.



Atmungsaktive Materialien
Hoch atmungsaktive, chromfreie Materialien und das antistatische Komfortfußbett sorgen für ein angenehmes Fußklima – auch bei längeren Einsätzen.



Angenehmes Tragegefühl
Das innovative Mikrovelours-Material mit weicher Polsterung und die Einlegesohle mit zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung garantieren ein druckfreies Tragegefühl.



ESD

Orthopädische Lösungen gemäß DGUV 112-191* und ÖNORM Z1259

climazone

Weitere Informationen finden Sie unter www.uvex-safety.de/uvex1business

* ehemals BGR 191

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Highstreet Fashion meets Safety



uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 1 business



84697
84698
84699



84281
84282
84283

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

climazone

uvex 1 business · Halbschuh S2 SRC · Halbschuh S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- moderne, besonders leichte und flexible S2- und S3-Sicherheitshalbschuhe - sicher, stylisch, super bequem - im modernen Business-Look
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- robuste, besonders breite Stahlzehenkappe für besten Tragekomfort
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (S3-Variante)

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- aus Hightech-Mikroveloursmaterial, angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 business	Halbschuh S2 SRC			Halbschuh S3 SRC		
Art.-Nr.	84697	84698	84699	84281	84282	84283
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	Textilfutter			Textilfutter		
Größe	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Sicherheitsschuhe

uvex 1 business



84271
84272
84273

84261
84262
84263

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

climazone

uvex 1 business · Schnürstiefel S3 SRC · Schlupfstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- moderne, besonders leichte und flexible S3-Sicherheitsschnür- bzw. -schlupfstiefel - sicher, stylisch, super bequem - im modernen Business-Look
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- robuste, besonders breite Stahlzehenkappe für besten Tragekomfort
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- aus Hightech-Mikroveloursmaterial, angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge (Schnürstiefel)
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex 1 business	Schnürstiefel S3 SRC			Schlupfstiefel S3 SRC		
Art.-Nr.	84271	84272	84273	84261	84262	84263
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	Textilfutter			Textilfutter		
Größe	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex business casual



95102
95108



95112



95122
95128

climazone

uvex business casual · Halbschuh S1 SRC und S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichte, bürotaugliche S1- und S1 P-Sicherheitshalbschuhe von klassisch-elegant bis sportlich-lässig
- Derbyschnitt mit Flügelkappe und Lyralochung (95122 und 95128)
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- robuste Stahl-Zehenkappe
- durchtrittthemmende Stahlzwischensohle (S1 P Modelle 95102, 95112 und 95122)
- selbstreinigende, leichtgewichtige DUO-Polyurethan-Laufsohle mit besten Abrieb- und Dämpfungseigenschaften sowie exzellenter Rutschhemmung

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fußklima dank uvex climazone: feuchtigkeitsabsorbierendes Textilfutter, atmungsaktives Oberleder und Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeits-Transportsystem
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex business casual	Halbschuh S1 P SRC	Halbschuh S1 SRC	Halbschuh S1 P SRC	Halbschuh S1 P SRC	Halbschuh S1 SRC
Art.-Nr.	95102	95108	95112	95122	95128
Weite	11	11	11	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial	Leder	Leder	Leder, Veloursleder	Leder	Leder
Futtermaterial	Textilfutter	Textilfutter	Textilfutter	Textilfutter	Textilfutter
Größe	38 bis 48	38 bis 48	38 bis 48	38 bis 48	38 bis 48
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA



PU Laufsohle

- ergonomisch gestaltete Profilierung
- extrem flexibel, hervorragende Dämpfung
- besonders geringes Gewicht durch einzigartiges PU-Laufsohlensystem
- zweischichtiges System mit abrieb- und schnittfester Laufsohle
- spürbar bessere Rutschhemmung
- selbstreinigende Profilierung
- öl- und benzinbeständig
- non-marking
- kurzfristig hitzebeständig bis ca. +120 °C

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Sicherheitsschuhe

uvex office



95419



95414



95422

uvex office · Halbschuh S1 SRA

Allgemeine Merkmale:
- Office-Halbschuh in klassisch englischem Stil in S1, Budapester Form mit Flügelkappe

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm (nur 95414)
- kurzfristig bis 300 °C hitzebeständige Nitrilkautschuk-Laufsohle
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- komfortable Passform
- ideales Fußklima durch atmungsaktives Futter und geschmeidiges, vollnarbiges Oberleder
- weich gepolsterter Kragen
- Komfortfußbett

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex office	Halbschuh S1 SRA	Halbschuh S1 SRA
Art.-Nr.	95419	95414
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Obermaterial	Leder	Leder
Futtermaterial	Synthetikfutter	Synthetikfutter
Größe	38 bis 47	38 bis 47
Bestelleinheit	PAA	PAA

uvex office · Halbschuh S1 P SRA

Allgemeine Merkmale:
- Office-Halbschuh in klassisch englischem Stil in S1 P, Budapester Form mit Flügelkappe

Schutzmerkmale:
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtrittthemmende Stahlzwischensohle, Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- komfortable Passform
- ideales Fußklima durch atmungsaktives Futter und geschmeidiges, vollnarbiges Oberleder
- weich gepolsterter Kragen
- schockabsorbierende Polyurethan-Laufsohle
- Komfortfußbett

Einsatzgebiete:
- leichte Anwendungen

uvex office	Halbschuh S1 P SRA
Art.-Nr.	95422
Weite	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
Obermaterial	Leder
Futtermaterial	Synthetikfutter
Größe	38 bis 47
Bestelleinheit	PAA





uvex office · Laufsohle aus Nitrilkautschuk

- exzellenter Laufkomfort
- rutschsicher
- abriebfest
- sehr schnittfest
- hitzebeständigkeit der Laufsohle bis kurzfristig +300 °C
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- weitgehend säuren- und laugenresistent

uvex office · Laufsohle aus Polyurethan

- exzellenter Laufkomfort
- rutschsicher
- abriebfest
- hitzebeständigkeit der Laufsohle bis kurzfristig +120 °C
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- mit Stahlzwischensohle

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Winners at Work – uvex 2

Pushing the Limits!







Überlegen in allen Disziplinen

Die innovative Sicherheitsschuhserie uvex 2 in den Schutzklassen S3 und S1 P scheut keine Herausforderung: Optimale Dämpfung, ergonomische Passform, geringes Gewicht und beste Klimaeigenschaften sorgen für maximale Performance im Arbeitsalltag und definieren die Grenzen für Sicherheitsschuhe neu.

Kraftsparendes Leichtgewicht.
Beugt Ermüdungserscheinungen vor.

Dämpfungssystem für die Profiliga.
Entlastet bei jedem Schritt.

Zuverlässige Stabilität.
Bei maximaler Bewegungsfreiheit.

Druckfreier und bequemer Sitz.
Dank uvex monoskin Schaftdesign.

Anatomische Passform.
Optimal ist, wenn alles passt.

Laufkomfort mit Wohlfühlklima.
Hoch atmungsaktiv durch uvex climazone.

100 % besser als die Norm
Mit nahezu 40 Joule Energieaufnahme im Fersenbereich sorgen die Sicherheitsschuhe uvex 2 für eine reduzierte Belastung des Körpers.

Trotz durchtritthemmender Zwischensohle ist die Energieaufnahme unter der Ferse rund 100 % höher als von der EN ISO 20345 verlangt.

Das mehrschichtige uvex 2 Multi-Layer-Dämpfungssystem und ein antistatisches Komfortfußbett mit Vorfuß- und Fersendämpfung schont den Bewegungsapparat auf harten und unwegsamen Untergründen.







1 Komfortfußbett
2 Zwischensohle aus PU
3 Laufsohle aus PU oder Gummi



Neue Leichtigkeit
Die uvex 2 Serie gehört zu den leichtesten S3 und S1 P-Sicherheitsschuhen für robuste Anwendungen im vergleichbaren PSA-Angebot.[1]

1 Messdaten beziehen sich auf perforierten Halbschuh, Größe 42.











Volle Flexibilität
Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit auch bei knienden Tätigkeiten dank der flexiblen durchtritthemmenden, metallfreien Zwischensohle. Das uvex Schnellschnürsystem garantiert bei Halbschuhen eine individuelle Anpassung an den Fuß und festen Halt in einem[2].

Hohe Stabilität
Die direkt angespritzte PU-Überkappe schützt den Schaft zuverlässig vor Verschleiß bei knienden Tätigkeiten. Der außen sichtbare in den Sohlenverlauf integrierte Fersenkorb sorgt für Stabilität, Führung und zusätzlichen Schutz – ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen.

2 Ausstattung modellabhängig. Optional können auch beiliegende Standardschnürsenkel genutzt werden.

uvex

uvex 2

STX VIBRAM® 100 % wasserdicht. Optimal atmungsaktiv.

SympaTex®

BREATHABLE

WATERPROOF

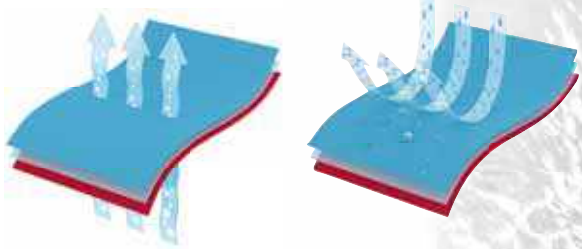

Die SympaTex® Membran:
- 100% wasserdicht
- optimal atmungsaktiv
- langlebig



uvex 2 - Gummisohle[1]

VIBRAM® – Vom Bergsport inspiriert

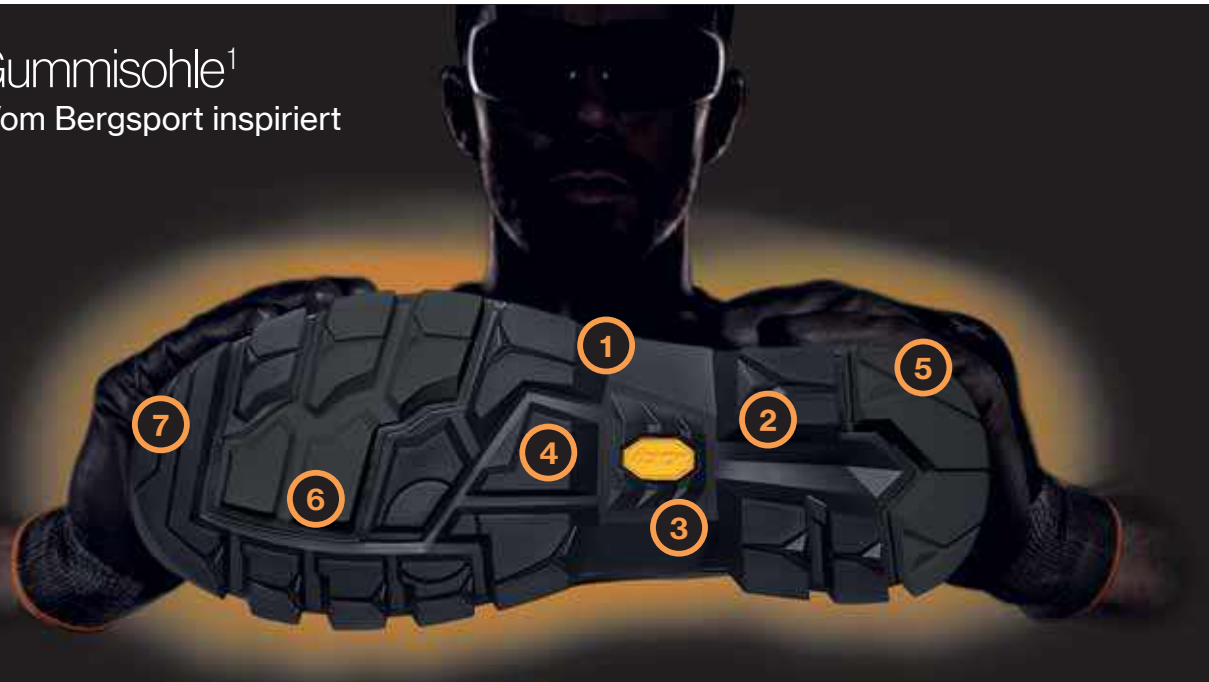

Die exklusiv für uvex entwickelte Gummimischung ist für mittelschwere Anwendungen mit anspruchsvollen Bodenbeschaffenheiten optimiert und integriert neben den Grundeigenschaften der uvex 2 PU/PU-Sohle zusätzliche Funktionalitäten:

1. leicht wie eine PU-Sohle
2. Hitzebeständigkeit bis kurzfristig +300 °C (HRO-Kennzeichnung)
3. höhere Schnittbeständigkeit
4. hitzeisolierend (HI-Kennzeichnung, getestet bei +150 °C)
5. erhöhte Kälteflexibilität und -rutschfestigkeit
6. verbesserte Chemikalienresistenz im Vergleich zu PU-Sohlen
7. orthopädische Anpassungen gemäß DGUV-Regel 112-191 und ÖNORM Z1259 möglich

1 VIBRAM®-Gummilaufsohle ist nicht frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen. VIBRAM® ist eine eingetragene Marke der VIBRAM S.P.A.
2 SympaTex® ist eine eingetragene Marke der Sympatex Technologies GmbH.

Sicherheitsschuhe

uvex 2



65241
65242
65243



65251
65252
65253



65341
65342
65343



uvex 2 STX VIBRAM® · Halbschuh S3 WR HI HRO SRC · Schnürstiefel S3 WR HI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtiger und flexibler, wasserdichter Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel in S3 WR
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (65241 bis 65243)
- Boa® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort (65341 bis 65343)

Schutzmerkmale:
- wasserdicht und atmungsaktiv durch SympaTex®-Ausstattung (WR-Kennzeichnung)
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®- Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- besonders leichte, zweischichtige Sohle aus bestens stoßdämpfender Polyurethan-Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle von VIBRAM®
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- atmungsaktiv und dennoch wasserdicht durch SympaTex®-Ausstattung
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- erhöhte Kälteflexibilität der VIBRAM®-Gummisohle
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 STX Vibram®	Halbschuh S3 WR HI HRO SRC			Schnürstiefel S3 WR HI HRO SRC			Halbschuh S3 WR HI HRO SRC		
Art.-Nr.	65241	65242	65243	65251	65252	65253	65341	65342	65343
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC		
Obermaterial	Mikrovelours			Mikrovelours			Mikrovelours		
Futtermaterial	SympaTex®-Laminat			SympaTex®-Laminat			SympaTex®-Laminat		
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Boa® und Boa Fit System® sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc., USA
SympaTex® ist eine eingetragene Marke der Sympatex Technologies GmbH. | VIBRAM® ist eine eingetragene Marke der VIBRAM S. P. A.

Sicherheitsschuhe

uvex 2



65221
65222
65223
65224



65231
65232
65233
65234

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT 2017



uvex 2 VIBRAM® · Halbschuh S3 HI HRO SRC · Schnürstiefel S3 HI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtige und flexible S3-Sicherheitshalbschuhe bzw. -stiefel
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- besonders leichte, zweischichtige Sohle aus bestens stoßdämpfender Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle von VIBRAM®
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs und bietet keine Kältebrücken

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- erhöhte Kälteflexibilität der VIBRAM®-Gummisohle
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 VIBRAM®	Halbschuh S3 HI HRO SRC				Schnürstiefel S3 HI HRO SRC			
Art.-Nr.	65221	65222	65223	65224	65231	65232	65233	65234
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder				hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

VIBRAM® ist eine eingetragene Marke der VIBRAM S. P. A.

Sicherheitsschuhe

uvex 2



65311
65312
65313



65303





uvex 2 VIBRAM® · Halbschuh S3 HI HRO SRC · Winterstiefel S3 CI HI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtiger und flexibler S3- Sicherheitsshalbschuh bzw. Sicherheitswinterstiefel (nur in Weite 12 erhältlich)
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- Boa® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- besonders leichte, zweischichtige Sohle aus bestens stoßdämpfender Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle von VIBRAM®
- kälteisolierender Schuhaufbau (CI-Kennzeichnung gem. EN ISO 20345, nur Winterstiefel)
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs und bietet keine Kältebrücken

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- erhöhte Kälteflexibilität der VIBRAM®-Gummisohle
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen



uvex 2 VIBRAM®	Halbschuh S3 HI HRO SRC			Winterstiefel S3 CI HI HRO SRC
Art.-Nr.	65311	65312	65313	65303
Weite	10	11	12	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder			hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Warmfutter
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Boa® und Boa Fit System® sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc., USA
VIBRAM® ist eine eingetragene Marke der VIBRAM S. P. A.

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2



65201
65202
65203
65204



65211
65212
65213
65214

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT 2017



uvex 2 VIBRAM® · Sandale S1 P HRO SRC · gelochter Halbschuh S1 P HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtige und flexible S1 P Sicherheitssandale bzw. gelochter Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- doppelter, längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale) bzw. individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- besonders leichte, zweischichtige Sohle aus bestens stoßdämpfender Polyurethan-Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle von VIBRAM®
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven, perforierten Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- erhöhte Kälteflexibilität der VIBRAM®-Gummisohle
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 VIBRAM®	Sandale S1 P HRO SRC				gelochter Halbschuh S1 P HRO SRC			
Art.-Nr.	65201	65202	65203	65204	65211	65212	65213	65214
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Sicherheitsschuhe

uvex 2



65281
65282
65283
65284



65291
65292
65293
65294

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT 2017



uvex 2 VIBRAM® · Halbschuh S3 HI HRO SRC · Schnürstiefel S3 HI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtiger und flexibler S3-Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- besonders leichte, zweischichtige Sohle aus bestens stoßdämpfender Polyurethan-Zwischensohle und sehr gut rutschhemmender Gummilaufsohle von VIBRAM®
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- erhöhte Kälteflexibilität der VIBRAM®-Gummisohle
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen



uvex 2 VIBRAM®	Halbschuh S3 HI HRO SRC				Schnürstiefel S3 HI HRO SRC			
Art.-Nr.	65281	65282	65283	65284	65291	65292	65293	65294
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

VIBRAM® ist eine eingetragene Marke der VIBRAM S. P. A.

uvex

uvex 2 PU/PU Sohle

Optimaler Grip bei jedem Schritt



Die griffige uvex 2 PU/PU Outdoor-Sohle mit optimalen Dämpfungseigenschaften sorgt für sicheres Gehen und Stehen im Arbeitsalltag.

1. Abriebfeste TPU-Einsätze für sicheres Auftreten und Abrollen helfen Unfälle zu vermeiden.
2. Beständig gegen Öl und Benzin. Temperaturbeständigkeit bis kurzfristig +120 °C.
3. Orthopädische Anpassungen gemäß DGUV-Regel 112-191 und ÖNORM Z1259 möglich.
4. Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.
5. Optimierte Profilgestaltung im Gelenk für sicheren Leiterstand.
6. Grobe, selbstreinigende Sohlenstollen für beste Haftung bei anspruchsvollen Anwendungen auf unebenen oder verschmutzten Böden (SRC-Kennzeichnung).
7. Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm.
8. Rutschhemmung (SRC)

Sicherheitsschuhe

uvex 2



65021
65022
65023
65024



65031
65032
65033
65034

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT
2017

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

GOLD AWARD 2016

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

climazone

uvex 2 · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtige und flexible S3 Sicherheitshalbschuhe bzw. -stiefel
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus besonders weichem Rindleder
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen



uvex 2	Halbschuh S3 SRC				Schnürstiefel S3 SRC			
Art.-Nr.	65021	65022	65023	65024	65031	65032	65033	65034
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder				hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2



65001
65002
65003
65004



65011
65012
65013
65014

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT 2017



climazone

uvex 2 · Sandale S1 P SRC · gelochter Halbschuh S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtige und flexible S1 P Sicherheitssandale bzw. gelochter Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- doppelter, längenverstellbarer Klettverschluss (Sandale) bzw. individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven, perforierten Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2	Sandale S1 P SRC				gelochter Halbschuh S1 P SRC			
Art.-Nr.	65001	65002	65003	65004	65011	65012	65013	65014
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Sicherheitsschuhe

uvex 2



65081
65082
65083
65084



65091
65092
65093
65094

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT 2017



climazone

uvex 2 · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichtgewichtiger und flexibler S3 Sicherheitshalbschuh bzw. -stiefel
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung, Standardsenkel liegt bei (Halbschuh)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs

Komfortmerkmale:
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen



uvex 2	Halbschuh S3 SRC				Schnürstiefel S3 SRC			
Art.-Nr.	65081	65082	65083	65084	65091	65092	65093	65094
Weite	10	11	12	14	10	11	12	14
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Obermaterial	Mikrovelours				Mikrovelours			
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter				Distance-Mesh-Futter			
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

uvex 2 xenova® – Robuste Vielfalt

Richtungsweisende Allrounder





Indoor und Outdoor-Einsatz

Mit der uvex 2 xenova® Sicherheitsschuhserie ist man immer souverän, robust und komfortabel unterwegs. Ob Indoor oder Outdoor, die uvex 2 xenova® sind die richtige Wahl in Einsatzgebieten wie Maschinen- und Anlagenbau, Metallverarbeitung, Energie (Erzeugung, Versorgung & Netzbetrieb), Kommunalbetriebe, Autobahnmeistereien, Bahn, Transport & Logistik, Flughäfen, Handwerk, Baunebengewerbe sowie Garten-und Landschaftsbau. uvex 2 xenova® – die richtungsweisenden Allrounder für ein breites Einsatzspektrum.

Metallfreie Sicherheit

Optimale Sicherheit bietet das uvex xenova® System aus metallfreier Zehenschutzkappe und optionaler metallfreier und durchtrittthemmender flexibler Zwischensohle – ohne Kältebrücken, leicht und flexibel für dauerhaften Tragekomfort.



Komfortable und leichte Begleiter

Kompromisslos auf Laufkomfort ausgerichtet, präsentieren sich die uvex 2 xenova® Sicherheitsschuhe. Perfekte Dämpfung, hohe Atmungsaktivität, geringes Gewicht und hervorragende Passform garantiert die einzigartige Kombination von uvex Technologien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.uvex-safety.de/uvex2xenova



uvex climazone Standard
Hoch atmungsaktives Obermaterial und Distance Mesh-Futter sowie das Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem verhindern einen Wärmestau und reduzieren unangenehmes Schwitzen.



uvex Mehrweitensystem in 3 Weiten und ein neu entwickelter Leisten für eine hervorragende Passform.



Leichte und robuste uvex Zweidichten-Polyurethan-Sohle mit hoher Rutschhemmung (SRC) und Multilayer-Dämpfung.

Beeindruckende Vielfalt

Auf Basis von hochwertigem schwarzen Microvelours oder Glattleder bietet die uvex 2 xenova® Serie über die volle Bandbreite der Schutzklassen von S1, S1 P, S2 und S3 eine beeindruckende Style-Vielfalt in den Akzentfarben Blau, Grün und Rot.

Eine Übersicht aller uvex 2 xenova® Modellen befindet sich auf Seite 320.




uvex

uvex

uvex 2 xenova®

Modellübersicht

uvex 2 xenova® mit Mikrovelours-Obermaterial			
S1 Sandale	 95537 95538 95539	 95597 95598 95599	 95047 95048 95049
S1 P Sandale	 95531 95532 95533	 95591 95592 95593	 95041 95042 95043
S1 gelochter Halbschuh	 95547 95548 95549	 95607 95608 95609	 95057 95058 95059
S1 P gelochter Halbschuh mit Boa Fit System	 95581 95582 95583		
S2 Halbschuh	 95577 95578 95579	 95687 95688 95689	 95087 95088 95089
uvex 2 xenova® mit Leder-Obermaterial			
S2 Halbschuh	 95557 95558 95559	 95647 95648 95649	 95067 95068 95069
S2 Schnürstiefel	 95567 95568 95569	 95667 95668 95669	 95077 95078 95079
S3 Halbschuh	 95551 95552 95553	 95641 95642 95643	 95061 95062 95063
S3 Schnürstiefel	 95561 95562 95563	 95661 95662 95663	 95071 95072 95073

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



95537
95538
95539



95597
95598
95599



95047
95048
95049



climazone

uvex 2 xenova® · Sandale S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichte und moderne S1-Sicherheitssandale
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelte, individuell anpassbare Gegenzugklettriemen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen



uvex 2 xenova®	Sandale S1 SRC			Sandale S1 SRC			Sandale S1 SRC		
Art.-Nr.	95537	95538	95539	95597	95598	95599	95047	95048	95049
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Obermaterial	Mikrovelours								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Größe	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



95531
95532
95533

95591
95592
95593

95041
95042
95043

climazone

uvex 2 xenova® · Sandale S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichte und moderne S1 P-Sicherheitssandale
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelte, individuell anpassbare Gegenzugklettriemen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 xenova®	Sandale S1 P SRC			Sandale S1 P SRC			Sandale S1 P SRC		
Art.-Nr.	95531	95532	95533	95591	95592	95593	95041	95042	95043
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC								
Obermaterial	Mikrovelours								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Größe	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



95547
95548
95549



95607
95608
95609



95057
95058
95059



climazone

uvex 2 xenova® · gelochter Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichter und moderner, gelochter S1-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien sowie das perforierte Obermaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen



uvex 2 xenova®	gelochter Halbschuh S1 SRC			gelochter Halbschuh S1 SRC			gelochter Halbschuh S1 SRC		
Art.-Nr.	95547	95548	95549	95607	95608	95609	95057	95058	95059
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Obermaterial	Mikrovelours								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Größe	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



95581
95582
95583

climazone BOA®

uvex 2 xenova® · gelochter Halbschuh S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichter und moderner, gelochter S1 P-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Boa® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien sowie das perforierte Obermaterial
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 xenova®	gelochter Halbschuh S1 P SRC		
Art.-Nr.	95581	95582	95583
Weite	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Obermaterial	Mikrovelours		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter		
Größe	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Boa® und Boa Fit System® sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc., USA

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



95577
95578
95579



95687
95688
95689



95087
95088
95089





climazone

uvex 2 xenova® · Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- leichter und moderner S2-Sicherheitshalbschuh
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen



uvex 2 xenova®	Halbschuh S2 SRC			Halbschuh S2 SRC			Halbschuh S2 SRC		
Art.-Nr.	95577	95578	95579	95687	95688	95689	95087	95088	95089
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Obermaterial	Mikrovelours								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Größe	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



95557
95558
95559

95647
95648
95649

95067
95068
95069

climazone

uvex 2 xenova® · Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter, vielseitiger S2-Sicherheitshalbschuh
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- hitzebeständiges Schlaufenschnürsystem

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 xenova®	Halbschuh S2 SRC			Halbschuh S2 SRC			Halbschuh S2 SRC		
Art.-Nr.	95557	95558	95559	95647	95648	95649	95067	95068	95069
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Größe	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



95567
95568
95569

95667
95668
95669

95077
95078
95079

climazone

uvex 2 xenova® · Schnürstiefel S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter, vielseitiger S2-Sicherheitsschnürstiefel
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- hitzebeständiges Schlaufenschnürsystem und zwei Schnürhakenpaare

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 xenova®	Schnürstiefel S2 SRC			Schnürstiefel S2 SRC			Schnürstiefel S2 SRC		
Art.-Nr.	95567	95568	95569	95667	95668	95669	95077	95078	95079
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Größe	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



95551
95552
95553



95641
95642
95643



95061
95062
95063



uvex 2 xenova® · Halbschuh S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter, vielseitiger S3-Sicherheitshalbschuh
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch PU-beschichtete Lederüberkappe
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- hitzebeständiges Schlaufenschnürsystem

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 xenova®	Halbschuh S3 SRC			Halbschuh S3 SRC			Halbschuh S3 SRC		
Art.-Nr.	95551	95552	95553	95641	95642	95643	95061	95062	95063
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC								
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Größe	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Sicherheitsschuhe

uvex 2 xenova®



95561
95562
95563

95661
95662
95663

95071
95072
95073



uvex 2 xenova® · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- besonders leichter, vielseitiger S3-Sicherheitsschnürstiefel
- längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch PU-beschichtete Lederüberkappe
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- hitzebeständiges Schlaufenschnürsystem und zwei Schnürhakenpaare

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für bessere Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- geringes Gewicht und beste Dämpfungseigenschaften
- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Staublasche und Kragen

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen



uvex 2 xenova®	Schnürstiefel S3 SRC			Schnürstiefel S3 SRC			Schnürstiefel S3 SRC		
Art.-Nr.	95561	95562	95563	95661	95662	95663	95071	95072	95073
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC								
Obermaterial	hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Größe	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

uvex 2 trend – Sicherheit und Komfort neu definiert

So bunt kann der Arbeitsalltag sein.

Ob Montage oder Produktion, Indoor oder Outdoor: In den uvex 2 trend Sicherheitsschuhen sind viele bewährte Technologien in einer modernen Einstiegsproduktlinie für mittlere Anwendungen (S1–S3) verbaut. uvex anti-twist Hinterkappe für mehr Umknickschutz und hochwertige Laufsohlenmaterialien zusammen mit sportivem Look und frischen Farben sorgen dafür, dass sie gerne getragen werden. Das Ergebnis: höchster Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag.



uvex

Affordable Quality and Comfort

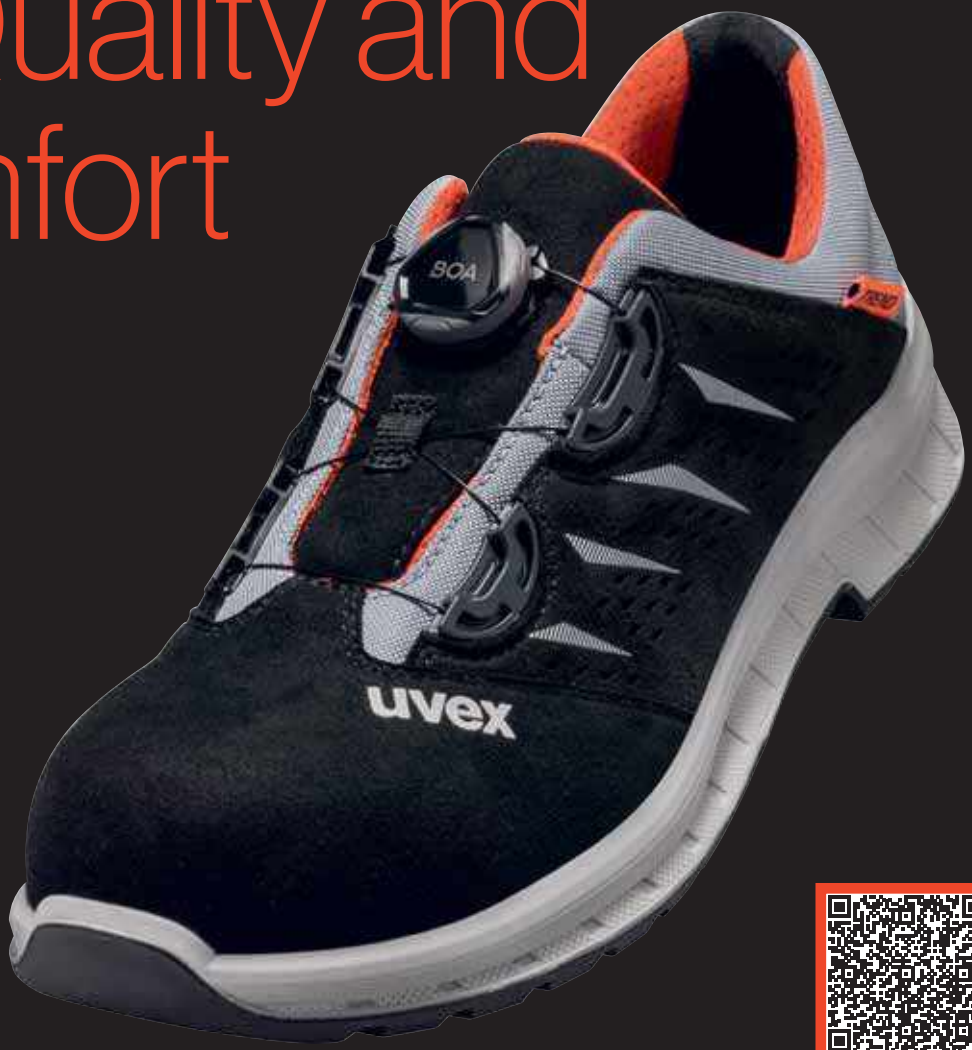

Sportliches Design
Zeitgemäße Farben und die lange, flexible Schnürleiste verleihen der uvex 2 trend Linie einen sportiven Look – und erhöhen die Trageakzeptanz.

Verbesserte Sichtbarkeit
Reflektierende Elemente sorgen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen für mehr Sichtbarkeit – und damit für mehr Sicherheit.

Angenehmes Fußklima
Das atmungsaktive, chromfreie Material aus Mikrovelours gewährleistet jederzeit ein optimales Fußklima – auch bei längeren Einsätzen.

climazone

ESD

Orthopädische Lösungen gemäß DGUV 112-191* und ÖNORM Z1259

Weitere Informationen finden Sie unter www.uvex-safety.de/uvex2trend



Erstklassiger Tragekomfort
Die Sohle folgt den Linien des Fußes und macht das Tragen der Sicherheitsschuhe besonders angenehm.



Sichere Rutschhemmung
Die ergonomisch gestaltete Laufsohle folgt der Abrollbewegung des Fußes. Die neuen Laufsohlenprofile bieten besten Grip auf nahezu jedem Untergrund.



Stabile Überkappe **
Die direkt angespritzte PU-Überkappe bei den S3-Varianten schützt den Schaft zuverlässig vor Verschleiß bei knienden Tätigkeiten.



Zuverlässiger Umknick-Schutz
Die innovative uvex anti-twist-Hinterkappe gibt dem Fuß zusätzlichen Halt – und verhindert effektiv ein schmerzhaftes Umknicken.

* ehemals BGR 191 ** bei ausgewählten Modellen

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend



69367
69368
69369

uvex 2 trend · Sandale S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- sportliche S1-Sicherheitssandale mit breiter Passform
- atmungsaktives Mikrovelours, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelte, individuell anpassbare Gegenzugklettriemen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fußklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 trend	Sandale S1 SRC		
Art.-Nr.	69367	69368	69369
Weite	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Obermaterial	Mikrovelours		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter		
Größe	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend



69361
69362
69363



69061
69062
69063



69461
69462
69463

climazone

uvex 2 trend · Sandale S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- sportliche S1 P-Sicherheitssandale mit breiter Passform
- atmungsaktives Mikrovelours, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- doppelte, individuell anpassbare Gegenzugklettriemen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Mate-rial: durchtritthemmende Stahlzwischensohle, Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fußklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen



uvex 2 trend	Sandale S1 P SRC			Sandale S1 P SRC			Sandale S1 P SRC		
Art.-Nr.	69361	69362	69363	69061	69062	69063	69461	69462	69463
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC								
Obermaterial	Mikrovelours								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Größe	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend



69377
69378
69379

69077
69078
69079

69477
69478
69479

climazone

uvex 2 trend · gelochter Halbschuh S1 SRC

Allgemeine Merkmale:
- sportlicher S1-Sicherheitshalbschuh mit breiter Passform
- atmungsaktives Mikrovelours, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Mate-rial: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fußklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 trend	gelochter Halbschuh S1 SRC			gelochter Halbschuh S1 SRC			gelochter Halbschuh S1 SRC		
Art.-Nr.	69377	69378	69379	69077	69078	69079	69477	69478	69479
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Obermaterial	Mikrovelours								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Größe	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend



69381
69382
69383



69081
69082
69083

climazone BOA®

uvex 2 trend · gelochter Halbschuh S1 P SRC

Allgemeine Merkmale:
- sportlicher S1 P-Sicherheitshalbschuh mit breiter Passform
- atmungsaktives Mikrovelours, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Boa® Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine millimetergenau einstellbare, dauerhafte Passform und Komfort

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Mate-rial: durchtritthemmende Stahlzwischensohle, Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fußklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien mit Perforation, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen



uvex 2 trend	gelochter Halbschuh S1 P SRC			gelochter Halbschuh S1 P SRC		
Art.-Nr.	69381	69382	69383	69081	69082	69083
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC					
Obermaterial	Mikrovelours					
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter					
Größe	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Boa® und Boa Fit System® sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc., USA

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend



69397
69398
69399



69097
69098
69099



69497
69498
69499

climazone

uvex 2 trend · Halbschuh S2 SRC

Allgemeine Merkmale:
- sportlicher S2-Sicherheitshalbschuh mit breiter Passform
- atmungsaktives Mikrovelours, für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fußklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen

uvex 2 trend	Halbschuh S2 SRC			Halbschuh S2 SRC			Halbschuh S2 SRC		
Art.-Nr.	69397	69398	69399	69097	69098	69099	69497	69498	69499
Weite	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Obermaterial	Mikrovelours								
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter								
Größe	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52	38 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Sicherheitsschuhe

uvex 2 trend



69341
69342
69343



69347
69348
69349



69351
69352
69353



69357
69358
69359

climazone

uvex 2 trend · Halbschuh S2/S3 SRC · Schnürstiefel S2/S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- sportlicher S2- und S3-Sicherheitshalbschuh bzw. -schnürstiefel mit breiter Passform
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
- schmutzunempfindliches, leichtgängiges und hitzeunempfindliches Schnürsystem
- Schutz des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe (S3-Modelle)

Schutzmerkmale:
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle (S3-Modelle), Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung
- reflektierende Elemente für verbesserte Sichtbarkeit

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fußklima dank uvex climazone: besonders atmungsaktive Futter- und Obermaterialien, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- angenehm weiches Tragegefühl ohne Druckstellen – mit weich gepolstertem Schaftabschluss und gepolsterter Zunge
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung

Einsatzgebiete:
- mittlere Anwendungen



uvex 2 trend	Halbschuh S2 SRC			Schnürstiefel S2 SRC		
Art.-Nr.	69347	69348	69349	69357	69358	69359
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Obermaterial	vollnarbiges, weiches Leder			vollnarbiges, weiches Leder		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Größe	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

uvex 2 trend	Halbschuh S3 SRC			Schnürstiefel S3 SRC		
Art.-Nr.	69341	69342	69343	69351	69352	69353
Weite	10	11	12	10	11	12
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			EN ISO 20345:2011 S3 SRC		
Obermaterial	vollnarbiges, weiches Leder			vollnarbiges, weiches Leder		
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter			Distance-Mesh-Futter		
Größe	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

uvex quatro STX

Äußerst robust.
Auch wenn es nass wird.

SympaTex®

Die SympaTex® Membran:
- 100% wasserdicht
- optimal atmungsaktiv
- langlebig

BREATHABLE WATERPROOF

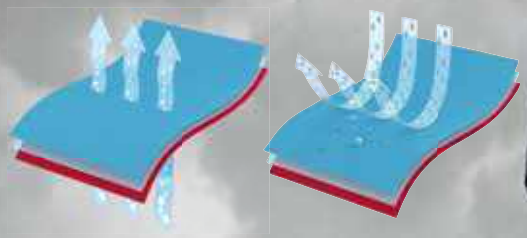

Damit bleiben die Füße auch unter extremen Bedingungen trocken:
Der uvex quatro STX hält durch seine SympaTex®-Membrane Wasser zuverlässig ab und sorgt gleichzeitig durch seine hohe Atmungsaktivität für ein angenehmes Fußklima – die ideale Kombination von Schutz und Tragekomfort.



uvex quatro STX Sohle
- zweikomponentige PU/Gummisohle für den Outdooreinsatz
- hervorragender Laufkomfort durch besonders weiche, dämpfende Zwischensohle und feste Gummilaufsohle
- extrem schnittfest
- Temperaturbeständigkeit der Laufsohle bis kurzfristig +300 °C
- universell einsetzbar auf nahezu allen Untergründen und in einem sehr breiten Temperaturspektrum von -20 °C bis kurzfristig +300 °C
- resistent gegen die meisten Chemikalien
- sehr gute Rutschfestigkeit auch auf feuchten und öligen Untergründen
- antistatisch
- HI, CI, HRO, SRC

Sicherheitsschuhe

uvex quatro STX



84062



84072

SympaTex®

climazone

uvex quatro STX · Halbschuh S3 WR HI CI HRO SRC · Schnürstiefel S3 WR HI CI HRO SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuster und moderner, wasserdichter Sicherheitshalbschuh bzw.- schnürstiefel in S3 WR mit extra breiter Passform
- schmutzunempfindliches, leichtgängiges Schnürsystem
- sehr widerstandsfähiges, hydrophobiertes Oberleder mit geschäumter Überkappe, die das Material zusätzlich schützt

Schutzmerkmale:
- wasserdicht und atmungsaktiv durch SympaTex®-Ausstattung (WR-Kennzeichnung)
- Zweikomponenten-Sohle, bestehend aus schockabsorbierender PU-Zwischensohle und widerstandsfähiger und rutschfester Gummilaufsohle
- weitgehend chemikalienresistente, sehr schnittfeste Laufsohle, die auch optimal gegen Hitze und Kälte schützt
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle, Stahl-Zehenkappe und stabilisierende Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- Kennzeichnung HI für hitzeisolierenden Unterbau (getestet laut Norm bei +150 °C)
- Kennzeichnung CI für kälteisolierenden Schuhaufbau
- Kennzeichnung HRO für hitzebeständigen Unterbau kurzfristig bis zu +300 °C

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fußklima dank uvex climazone: atmungsaktives SympaTex®-Membranfutter, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- atmungsaktiv und dennoch wasserdicht durch SympaTex®-Ausstattung
- weich gepolsterter Kragen (Stiefel), weich gepolsterter Schaftabschluss (Halbschuh) und gepolsterte Staublasche
- herausnehmbares, antistatisches Fußbett für optimale Fußunterstützung

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendungen



uvex quatro STX	Halbschuh S3 WR HI CI HRO SRC	Schnürstiefel S3 WR HI CI HRO SRC
Art.-Nr.	84062	84072
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC
Obermaterial	hydrophobiertes, robustes Nappaleder	hydrophobiertes, robustes Nappaleder
Futtermaterial	SympaTex®-Laminat	SympaTex®-Laminat
Größe	38 bis 48	38 bis 48
Bestelleinheit	PAA	PAA

▶ **uvex empfiehlt für besonders anspruchsvolle Bereiche, wie Bau- und Baunebengewerbe, eine Stahlzwischensohle.**

SympaTex® ist eine eingetragene Marke der Sympatex Technologies GmbH.

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex quatro pro



84002



84012



uvex quatro pro Sohle

climazone

uvex quatro pro · Halbschuh S3 SRC · Schnürstiefel S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuster, moderner Halbschuh bzw. Schnürstiefel mit extra breiter Passform
- schmutzunempfindliches, leichtgängiges Schnürsystem

Schutzmerkmale:
- sehr widerstandsfähiges, hydrophobiertes Oberleder mit geschäumter Überkappe, die das Material zusätzlich schützt
- Outdoor-Sohlen-Design bietet eine hohe Stabilität durch Fersenklammer, Steighilfe im Gelenkbereich sowie ein grobes, griffiges und selbstreinigendes Profil
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtrittthemmende Stahlzwischensohle, Stahlzehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fußklima dank uvex climazone: atmungsaktives Textilfutter, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Kragen (Stiefel), weich gepolsterter Schaftabschluss (Halbschuh) und gepolsterte Staublasche
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendungen

▶ uvex empfiehlt für besonders anspruchsvolle Bereiche, wie Bau- und Baunebengewerbe, eine Stahlzwischensohle.

uvex quatro pro · Sohle

- Zwei-Dichten-PU-Sohle für den Outdoor-Einsatz
- exzellenter Laufkomfort durch besonders weiche Zwischensohle und feste PU-Laufsohle
- durch die spezielle Profilgebung besonders rutschhemmend
- Steighilfe im Gelenkbereich
- integrierte PU-Überkappe und PU-Hinterkappe zum Schutz des Oberleders
- Seitenstabilisatoren zum Schutz vor Umknicken
- Hitzebeständigkeit der Laufsohle bis +120°C
- antistatisch
- öl- und benzinbeständig
- silikonfrei
- selbstreinigendes Profil

uvex quatro pro	Halbschuh S3 SRC	Schnürstiefel S3 SRC
Art.-Nr.	84002	84012
Weite	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Obermaterial	hydrophobiertes, robustes Oberleder	hydrophobiertes, robustes Oberleder
Futtermaterial	Textilfutter	Textilfutter
Größe	38 bis 50	38 bis 50
Bestelleinheit	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Sicherheitsschuhe

uvex quatro pro



84022



84032 84039

climazone

uvex quatro pro · Winter-Schnürstiefel S3 CI SRC · Winter-Reißverschlussstiefel S3 CI SRC/S2 CI SRC

Allgemeine Merkmale:
- robuster, moderner S2/S3 Winter-Schnürstiefel bzw. -Reißverschlussstiefel mit extra breiter Passform
- schmutzunempfindliches, leichtgängiges Schnürsystem (84022)

Schutzmerkmale:
- sehr widerstandsfähiges, hydrophobiertes Oberleder mit geschäumter Überkappe, die das Material zusätzlich schützt
- Outdoor-Sohlen-Design bietet eine hohe Stabilität durch Fersenklammer, Steighilfe im Gelenkbereich sowie ein grobes, griffiges und selbstreinigendes Profil
- zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtritthemmende Stahlzwischensohle (S3-Modelle), Stahl-Zehenkappe und stabilisierende uvex anti-twist-Hinterkappe zum Schutz vor Umknicken
- kälteisolierender Schuhaufbau (CI-Kennzeichnung gem. EN ISO 20345)

Komfortmerkmale:
- stets ideales Fußklima dank uvex climazone: kälteisolierendes Weblammfutter, außerdem Klimakomfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem
- weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Staublasche (84022)
- bequemer Ein- und Ausstieg durch auf der Innenseite positionierten Reißverschluss (84032, 84039)
- antistatisches uvex 3D hydroflex® foam Fußbett für optimale Dämpfung im Fersen- und Vorfußbereich

Einsatzgebiete:
- schwere Anwendungen



▶ **uvex empfiehlt für besonders anspruchsvolle Bereiche, wie Bau- und Baunebengewerbe, eine Stahlzwischensohle.**

uvex quatro pro	Winter-Schnürstiefel S3 CI SRC	Winter-Reißverschlussstiefel S3 CI SRC	Winter-Reißverschlussstiefel S2 CI SRC
Art.-Nr.	84022	84032	84039
Weite	11	11	11
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Obermaterial	hydrophobiertes, robustes Oberleder	hydrophobiertes, robustes Oberleder	hydrophobiertes, robustes Oberleder
Futtermaterial	Weblammfutter	Weblammfutter	Weblammfutter
Größe	38 bis 50	38 bis 50	38 bis 50
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Sicherheitsschuhe

Zubehör · Einlegesohlen



95281
95284
95287



95282
95285
95288



95283
95286
95289

LOW
Art.-Nr. 95281
Art.-Nr. 95284
Art.-Nr. 95287
Größen 35-52

MEDIUM
Art.-Nr. 95282
Art.-Nr. 95285
Art.-Nr. 95288
Größen 35-52

HIGH
Art.-Nr. 95283
Art.-Nr. 95286
Art.-Nr. 95289
Größen 35-52

climazone

uvex tune-up Komfortfußbett

Antistatisches Einlegesohlenkonzept für Sicherheitsschuhe. Erhöht den Tragekomfort, verbessert die Ergonomie durch optimale Unterstützung des Fußgewölbes und trägt dazu bei, die Ermüdung der Füße zu reduzieren.

- unterstützt das Fußgewölbe in drei unterschiedlichen Ausführungen: High, Medium, Low
- sehr gute Dämpfung für angenehmen Laufkomfort
- reduziert Ermüdungserscheinungen
- vermeidet Druckstellen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- atmungsaktiv und Feuchtigkeit absorbierend
- antibakteriell
- antistatisch
- geeignet für ESD-Schuhe
- waschbar, Handwäsche 30° C
- zertifiziert für nachfolgende uvex Sicherheitsschuhe

uvex tune-up Komfortfußbett			
Art.-Nr.	95281	95282	95283
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Ausführung	zertifiziert für nachfolgende uvex	zertifiziert für nachfolgende uvex	zertifiziert für nachfolgende uvex
	Sicherheitsschuhe gemäß EN ISO 20345:2011:	Sicherheitsschuhe gemäß EN ISO 20345:2011:	Sicherheitsschuhe gemäß EN ISO 20345:2011:
	uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

uvex tune-up Komfortfußbett			
Art.-Nr.	95284	95285	95286
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Ausführung	zertifiziert für nachfolgende uvex	zertifiziert für nachfolgende uvex	zertifiziert für nachfolgende uvex
	Sicherheitsschuhe gemäß EN ISO 20345:2011:	Sicherheitsschuhe gemäß EN ISO 20345:2011:	Sicherheitsschuhe gemäß EN ISO 20345:2011:
	uvex 1 sport	uvex 1 sport	uvex 1 sport
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

uvex tune-up Komfortfußbett			
Art.-Nr.	95287	95288	95289
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Ausführung	zertifiziert für nachfolgende uvex	zertifiziert für nachfolgende uvex	zertifiziert für nachfolgende uvex
	Sicherheitsschuhe gemäß EN ISO 20345:2011:	Sicherheitsschuhe gemäß EN ISO 20345:2011:	Sicherheitsschuhe gemäß EN ISO 20345:2011:
	uvex 1 G2	uvex 1 G2	uvex 1 G2
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

Sicherheitsschuhe

Zubehör · Einlegesohlen



Klimakomfortfußbett uvex 1 · uvex 2 · uvex 2 VIBRAM® · uvex 2 xenova®

- vollflächige Dämpfung des Fußes
- hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Perforation für mehr Atmungsaktivität
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fußgewölbe

Klimakomfortfußbett uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®				
Art.-Nr.	95347	95348	95349	95340
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Ausführung	für uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova® Weite 10	für uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova® Weite 11	für uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova® Weite 12	für uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM® Weite 14 nicht für die nachträgliche Weitenveränderung geeignet, nur für in Weite 14 bereits vorhandene Schuhe
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA



Klimakomfortfußbett uvex 1 G2

- verbesserte, vollflächige Dämpfung des Fußes
- hochatmungsaktive, feuchtigkeitsabsorbierende und schnell rücktrocknende Materialien
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fußgewölbe
- waschbar, Handwäsche 30°C

Klimakomfortfußbett uvex 1 G2				
Art.-Nr.	94907	94908	94909	94900
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Ausführung	für uvex 1 G2 Weite 10	für uvex 1 G2 Weite 11	für uvex 1 G2 Weite 12	für uvex 1 G2 Weite 14 nicht für die nachträgliche Weitenveränderung geeignet, nur für in Weite 14 bereits vorhandene Schuhe
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA





Klimakomfortfußbett uvex 1 sport

- vollflächige Dämpfung des Fußes
- hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fußgewölbe

Klimakomfortfußbett uvex 1 sport				
Art.-Nr.	95797	95798	95799	95790
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Ausführung	für uvex 1 sport, uvex 1 sport hygiene Weite 10	für uvex 1 sport, uvex 1 sport hygiene Weite 11	für uvex 1 sport, uvex 1 sport hygiene Weite 12	für uvex 1 sport Weite 14 nicht für die nachträgliche Weitenveränderung geeignet, nur für in Weite 14 bereits vorhandene Schuhe
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Sicherheitsschuhe

Zubehör · Einlegesohlen







climazone

Klimakomfortfußbett uvex 1 business

- vollflächige Dämpfung des Fußes
- hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fußgewölbe

Klimakomfortfußbett uvex 1 business			
Art.-Nr.	95157	95158	95159
Größe	39 bis 52	39 bis 52	39 bis 52
Ausführung	für uvex 1 business	für uvex 1 business	für uvex 1 business
	Weite 10	Weite 11	Weite 12
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA







climazone

Klimakomfortfußbett uvex 1 sport NC

- vollflächige Dämpfung des Fußes
- hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fußgewölbe

Klimakomfortfußbett uvex 1 sport NC			
Art.-Nr.	95177	95178	95179
Größe	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Ausführung	für uvex 1 sport NC	für uvex 1 sport NC	für uvex 1 sport NC
	Weite 10	Weite 11	Weite 12
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA

▶ **Eine genaue Übersicht, welche Ersatzeinlegesohle mit welchem Sicherheitsschuh zertifiziert wurde, finden Sie in der Gesamtübersicht auf den Seiten 348 bis 353**


95187


95188


95189

climazone

Klimakomfortfußbett uvex 2 trend

- vollflächige Dämpfung des Fußes
- hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fußgewölbe

Klimakomfortfußbett uvex 2 trend			
Art.-Nr.	95187	95188	95189
Größe	36 bis 52	36 bis 52	36 bis 52
Ausführung	für uvex 2 trend	für uvex 2 trend	für uvex 2 trend
	Weite 10	Weite 11	Weite 12
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA


95954
95956

climazone

Klimakomfortfußbett uvex 3D hydroflex® foam

- vollflächige Dämpfung des Fußes durch zusätzliche Dämpfungselemente in der Ferse und unter dem Vorfuß für Komfort in exponierten Belastungszonen
- hochatmungaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Perforation für mehr Atmungsaktivität
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fußgewölbe

Klimakomfortfußbett uvex 3D hydroflex® foam		
Art.-Nr.	95954	95956
Größe	38 bis 50	35 bis 50
Ausführung	für uvex origin, uvex quatro pro	für uvex motion style
		Weite 11
Bestelleinheit	PAA	PAA


95388

climazone

Klimakomfortfußbett

- vollflächige Dämpfung des Fußes
- hochatmungsaktive und feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
- Perforation für mehr Atmungsaktivität
- Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
- hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
- antistatische Ausstattung
- unterstützt das Fußgewölbe

Klimakomfortfußbett	
Art.-Nr.	95388
Größe	38 bis 48
Ausführung	für uvex business casual
Bestelleinheit	PAA

uvex

Sicherheitsschuhe

uvex care system



uvex nano shoe add on

Schuhimprägnierung zum Schutz vor Durchfeuchtung und Flecken

Funktionsweise
Die wasserbasierte uvex nano shoe add on Imprägnierung bildet einen farblosen, unsichtbaren Film auf Leder- oder Textiloberflächen und schützt Schuhe vor Durchfeuchtung und Flecken durch Wasser oder Öl.
Das technologische Know-How stammt aus der chemischen Nanotechnologie, jedoch ohne dass Nanopartikel zum Einsatz kommen: Die Oberfläche des Schuhs wird durch die uvex nano shoe add on Imprägnierung so glatt, dass Flüssigkeiten einfach abperlen. Dennoch bleiben Optik und Atmungsaktivität des imprägnierten Materials unverändert, ganz gleich ob auf Rauhleder, Glattleder oder textilen Obermaterialien angewendet. Es werden keine aggressiven Wirkstoffe verwendet, die die Schuhoberfläche angreifen könnten.

Wirkung
- Schutz vor Durchfeuchtung:
  Die Durchfeuchtungsgeschwindigkeit behandelter Leder- oder Textiloberflächen nimmt deutlich ab, Wasser und Öle perlen auf der Oberfläche ab.
- Erhaltung der Atmungsaktivität:
  Die uvex nano shoe add on Imprägnierung beeinträchtigt die Atmungsaktivität des Schuhobermaterials nicht.
- Reinigungsverbessernde Wirkung:
  Mit uvex nano shoe add on behandelte Schuhoberflächen lassen sich einfacher reinigen, da Wasser- und Ölflecken nicht tief ins Gewebe eindringen können.
- Dauerhaft geringere Wiederverschmutzung:
  Regelmäßig angewendet nimmt die Wiederverschmutzung durch Flüssigkeiten auf Wasser/Öl-Basis erheblich ab.
- Keine sicht- oder spürbare Veränderung der Oberfläche:
  Haptik und Optik werden durch die farbneutrale uvex nano shoe add on Imprägnierung nicht verändert.
  Die uvex nano shoe add on Imprägnierung ist formaldehyd- und phenolfrei und enthält keine Nanopartikel.

Anwendung
- Leder- bzw. Textiloberfläche gründlich vorab reinigen
- Lösung vor Gebrauch schütteln, dann so auf das Material aufsprühen, dass sich ein dünner Film auf der Oberfläche bildet (Tropfenbildung vermeiden)
- Gegebenenfalls überschüssige Flüssigkeit mit einem Tuch verteilen
- Bei Raumtemperatur mind. 12 Stunden trocknen lassen
- Zur Auffrischung wie bei der Erstbehandlung verfahren

uvex nano shoe add on	
Art.-Nr.	9698100
Inhalt	100 ml
Bestelleinheit	ST

Das nano shoe add on Wirkprinzip

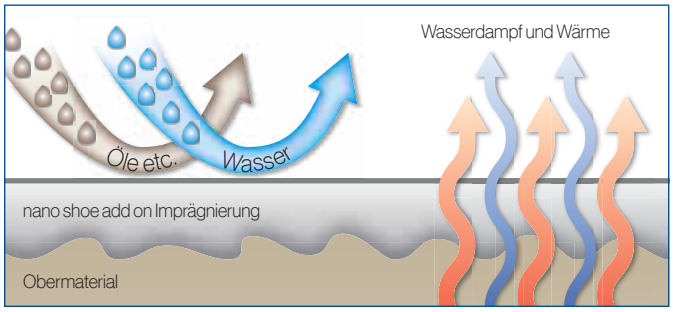



uvex nano shoe add in

Schuhdesinfektion gegen Fußgeruch und Fußpilz

Funktionsweise
Das uvex nano shoe add in Schuhdeo nutzt eine speziell entwickelte Technologie zur kontrollierten Freisetzung von Wirkstoffen mit kontinuierlichem Langzeiteffekt: Antimikrobielle und pilzabtötende Wirkstoffe sind so in die Schuhdesinfektion „eingebaut“, dass Bakterien und Pilze aktiv und dauerhaft eliminiert werden. Dieses Know-How stammt aus der chemischen Nanotechnologie, ohne dass jedoch Nanopartikel eingesetzt werden:
In der Schuhdesinfektion finden ausschließlich zugelassene Wirkstoffe Verwendung, die auch in der Kosmetik seit Jahren angewendet werden (formaldehydfrei, phenolfrei).

Wirkung
- Geruchsprävention:
  In neuen Schuhen regelmäßig angewendet, verhindert uvex nano shoe add in von Anfang an die Entstehung von Geruch. Anders als bei Deos, die Schweißgeruch einfach überlagern, wird hier die Ursache des Geruchs bekämpft: Bakterien.
- Kontinuierliche Geruchsbekämpfung:
  Bereits getragene Schuhe werden durch den Einsatz des Schuhdeos wieder geruchsneutral.
- Tötet Fußpilz ab:
  Faden- oder Hefepilze zählen zu den häufigsten Verursachern von Hauterkrankungen am Fuß („Fußpilz“). Das uvex nano shoe add in Schuhdeo tötet vorhandene Pilze ab und verhindert deren Neubildung.

Anwendung
- Kann für alle Schuhinnenflächen angewendet werden
- Schuhinnenraum an der frischen Luft mit dem uvex nano shoe add in Schuhdeo einsprühen (ca. 5-10 Hübe), nach ca. 15 Minuten trocknen können die Schuhe getragen werden
- Empfohlene Erstbehandlung bei stark belasteten Schuhen: drei Anwendungen pro Woche
- Regelmäßige Anwendung verhindert dauerhaft Geruch- und Pilzentwicklung

uvex nano shoe add in	
Art.-Nr.	9698300
Inhalt	125 ml
Bestelleinheit	ST

Das nano shoe add in Wirkprinzip
Kontrollierte Freisetzung keimabtötender Wirkstoffe gegen Fußgeruch und Fußpilze

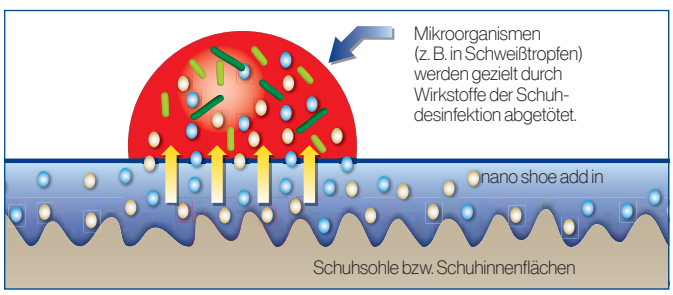



94756



94766



98754

NORA Sicherheitsstiefel S5 SRC

Allgemeine Merkmale:
- hoher PVC-Sicherheitsstiefel

Schutzmerkmale:
- frei von Weichmachern, die in der SVHC-Kandidatenliste der REACH-Verordnung enthalten sind
- resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel
- mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- Spitzen- und Fersenverstärkung, außerdem Knöchelschutz
- antistatisch

Komfortmerkmale:
- anatomisch geformte Leisten beugen der Ermüdung des Fußes vor
- Schafthöhe 33 cm (in Größe 42)
- Langschaft, individuell kürzbar
- anatomisch geformtes Fußbett
- Ausziehhilfe

NORA Sicherheitsstiefel S5 SRC		
Art.-Nr.	94756	94766
Norm	EN ISO 20345:2011 S5 SRC	EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Obermaterial	PVC	PVC
Größe	37 bis 48	36 bis 47
Bestelleinheit	PAA	PAA

uvex Trikot-Einziehsocke

- hautfreundlich
- extrem feuchtigkeitsabsorbierend
- waschbar bis 30 °C
- elastisch



uvex Trikot-Einziehsocke	
Art.-Nr.	98754
Größe	39/40 bis 47/48
Bestelleinheit	PAA

uvex

Sicherheitsschuhe

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Kollektion	EN ISO 20345	Größen	Produkt	Ersatzfußbett	Stahlzwischensohle	uvex xenova® Zwischensohle	uvex climazone	uvex xenova® Zehenkappe	ESD	Lackneutralität	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	SympaTex®	BOA	Seite
64963	uvex motion 3XL	S3 SRC	35 bis 50	Halbschuh	–		■	■	■	■		■	■			291
65001	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			316
65002	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			316
65003	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			316
65004	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			316
65011	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			316
65012	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			316
65013	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			316
65014	uvex 2	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			316
65021	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			315
65022	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			315
65023	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			315
65024	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			315
65031	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			315
65032	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			315
65033	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			315
65034	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			315
65081	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			317
65082	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			317
65083	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			317
65084	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			317
65091	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			317
65092	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			317
65093	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			317
65094	uvex 2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			317
65201	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 10	95347		■	■	■	■		■	■			312
65202	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 11	95348		■	■	■	■		■	■			312
65203	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 12	95349		■	■	■	■		■	■			312
65204	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 14	95340		■	■	■	■		■	■			312
65211	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■	■		■	■			312
65212	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■	■		■	■			312
65213	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■	■		■	■			312
65214	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 14	95340		■	■	■	■		■	■			312
65221	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■	■		■	■			310
65222	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■	■		■	■			310
65223	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■	■		■	■			310
65224	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340		■	■	■	■		■	■			310
65231	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347		■	■	■	■		■	■			310
65232	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348		■	■	■	■		■	■			310
65233	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349		■	■	■	■		■	■			310
65234	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340		■	■	■	■		■	■			310
65241	uvex 2 STX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■	■		■	■	■		309
65242	uvex 2 STX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■	■		■	■	■		309
65243	uvex 2 STX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■	■		■	■	■		309
65251	uvex 2 STX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347		■	■	■	■		■	■	■		309
65252	uvex 2 STX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348		■	■	■	■		■	■	■		309
65253	uvex 2 STX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349		■	■	■	■		■	■	■		309
65281	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■	■		■	■			313
65282	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■	■		■	■			313
65283	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■	■		■	■			313
65284	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340		■	■	■	■		■	■			313
65291	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347		■	■	■	■		■	■			313
65292	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348		■	■	■	■		■	■			313
65293	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349		■	■	■	■		■	■			313
65294	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340		■	■	■	■		■	■			313
65303	uvex 2 VIBRAM®	S3 CI HI HRO SRC	35 bis 52	Winterstiefel, Weite 12	95349		■	■	■	■		■	■			311
65311	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■	■		■	■		■	311
65312	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■	■		■	■		■	311
65313	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■	■		■	■		■	311
65341	uvex 2 STX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■	■		■	■	■	■	309
65342	uvex 2 STX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■	■		■	■	■	■	309
65343	uvex 2 STX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■	■		■	■	■	■	309
65500	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 14	95340			■	■	■	■	■				282
65507	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 10	95347			■	■	■	■	■				282
65508	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 11	95348			■	■	■	■	■				282
65509	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 12	95349			■	■	■	■	■				282
65530	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 14	95340			■	■	■	■	■	■			282
65537	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			282
65538	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			282
65539	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			282
65540	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340			■	■	■	■	■	■			283
65547	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			283
65548	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			283
65549	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			283
65560	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 14	95340			■	■	■	■	■	■			282
65567	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			282
65568	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			282
65569	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			282
65570	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340			■	■	■	■	■	■			283
65577	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			283
65578	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			283
65579	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			283

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Art.-Nr.	Kollektion	EN ISO 20345/ EN EN ISO 20347	ißen	Produkt	Ersatzfußbett	Stahlzwischensohle	uvex xenova® Zwischensohle	uvex climazone	uvex xenova® Zehenkappe	ESD	Lackneutralität	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	SympaTex®	BOA	Seite
65657	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■		■	278
65658	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■		■	278
65659	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■		■	278
65667	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■		■	278
65668	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■		■	278
65669	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■		■	278
65671	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■		■	287
65672	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■		■	287
65673	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■		■	287
65681	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■		■	287
65682	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■		■	287
65683	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■		■	287
65807	uvex 1 sport hygiene	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95797			■	■	■	■	■	■			298
65808	uvex 1 sport hygiene	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95798			■	■	■	■	■	■			298
65809	uvex 1 sport hygiene	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95799			■	■	■	■	■	■			298
65817	uvex 1 sport hygiene	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95797			■	■	■	■	■	■			298
65818	uvex 1 sport hygiene	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95798			■	■	■	■	■	■			298
65819	uvex 1 sport hygiene	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95799			■	■	■	■	■	■			298
65821	uvex 1 sport hygiene	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			298
65822	uvex 1 sport hygiene	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			298
65823	uvex 1 sport hygiene	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			298
65901	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			296
65902	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			296
65903	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			296
65904	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			296
65921	uvex 1 sport	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			296
65922	uvex 1 sport	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			296
65923	uvex 1 sport	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			296
65924	uvex 1 sport	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			296
65937	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95177			■		■	■	■	■			297
65938	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95178			■		■	■	■	■			297
65939	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95179			■		■	■	■	■			297
65940	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95790			■	■	■	■	■	■			295
65941	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			295
65942	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			295
65943	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			295
65944	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			295
65947	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95797			■	■	■	■	■	■			295
65948	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95798			■	■	■	■	■	■			295
65949	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95799			■	■	■	■	■	■			295
65957	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95177			■		■	■	■	■			297
65958	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95178			■		■	■	■	■			297
65959	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95179			■		■	■	■	■			297
65961	uvex 1 sport	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			295
65962	uvex 1 sport	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			295
65963	uvex 1 sport	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			295
65964	uvex 1 sport	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			295
65971	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			294
65972	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			294
65973	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			294
65974	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			294
65980	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95790			■	■	■	■	■	■			294
65987	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95797			■	■	■	■	■	■			294
65988	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95798			■	■	■	■	■	■			294
65989	uvex 1 sport	S1 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95799			■	■	■	■	■	■			294
65991	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			294
65992	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			294
65993	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			294
65994	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			294
68341	uvex 1 G2	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	94907		■	■	■	■	■	■	■			271
68342	uvex 1 G2	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	94908		■	■	■	■	■	■	■			271
68343	uvex 1 G2	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	94909		■	■	■	■	■	■	■			271
68344	uvex 1 G2	S1 P SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	94900		■	■	■	■	■	■	■			271
68361	uvex 1 G2	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 10	94907		■	■	■	■	■	■	■			272
68362	uvex 1 G2	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 11	94908		■	■	■	■	■	■	■			272
68363	uvex 1 G2	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 12	94909		■	■	■	■	■	■	■			272
68364	uvex 1 G2	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 14	94900		■	■	■	■	■	■	■			272
68371	uvex 1 G2	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	94907		■	■	■	■	■	■	■			272
68372	uvex 1 G2	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	94908		■	■	■	■	■	■	■			272
68373	uvex 1 G2	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	94909		■	■	■	■	■	■	■			272
68374	uvex 1 G2	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 14	94900		■	■	■	■	■	■	■			272
68381	uvex 1 G2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	94907		■	■	■	■	■	■	■			273
68382	uvex 1 G2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	94908		■	■	■	■	■	■	■			273
68383	uvex 1 G2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	94909		■	■	■	■	■	■	■			273
68384	uvex 1 G2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	94900		■	■	■	■	■	■	■			273
68391	uvex 1 G2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	94907		■	■	■	■	■	■	■			273
68392	uvex 1 G2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	94908		■	■	■	■	■	■	■			273
68393	uvex 1 G2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	94909		■	■	■	■	■	■	■			273
68394	uvex 1 G2	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	94900		■	■	■	■	■	■	■			273
68401	uvex 1 G2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	94907		■	■	■	■	■	■	■		■	273
68402	uvex 1 G2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	94908		■	■	■	■	■	■	■		■	273
68403	uvex 1 G2	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	94909		■	■	■	■	■	■	■		■	273



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Sicherheitsschuhe

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Kollektion	EN ISO 20345	Größen	Produkt	Ersatzfußbett	Stahlzwischensohle	uvex xenova® Zwischensohle	uvex climazone	uvex xenova® Zehenkappe	ESD	Lackneutralität	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	SympaTex®	BOA	Seite
68420	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 14	94900			■	■	■	■	■	■			270
68427	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 10	94907			■	■	■	■	■	■			270
68428	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 11	94908			■	■	■	■	■	■			270
68429	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 12	94909			■	■	■	■	■	■			270
68430	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 14	94900			■	■	■	■	■	■			270
68437	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	94907			■	■	■	■	■	■			270
68438	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	94908			■	■	■	■	■	■			270
68439	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	94909			■	■	■	■	■	■			270
68440	uvex 1 G2	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	94900			■	■	■	■	■	■			270
68447	uvex 1 G2	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	94907			■	■	■	■	■	■			270
68448	uvex 1 G2	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	94908			■	■	■	■	■	■			270
68449	uvex 1 G2	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	94909			■	■	■	■	■	■			270
68450	uvex 1 G2	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	94900			■	■	■	■	■	■			270
68457	uvex 1 G2	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	94907			■	■	■	■	■	■			270
68458	uvex 1 G2	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	94908			■	■	■	■	■	■			270
68459	uvex 1 G2	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	94909			■	■	■	■	■	■			270
68460	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 14	94900			■	■	■	■	■	■			268
68467	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	94907			■	■	■	■	■	■			268
68468	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	94908			■	■	■	■	■	■			268
68469	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	94909			■	■	■	■	■	■			268
68470	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 14	94900			■	■	■	■	■	■			268
68477	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 10	94907			■	■	■	■	■	■			268
68478	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 11	94908			■	■	■	■	■	■			268
68479	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 12	94909			■	■	■	■	■	■			268
68480	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 14	94900			■	■	■	■	■	■			268
68487	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 10	94907			■	■	■	■	■	■			268
68488	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 11	94908			■	■	■	■	■	■			268
68489	uvex 1 G2	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 12	94909			■	■	■	■	■	■			268
68490	uvex 1 G2	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	94900			■	■	■	■	■	■			269
68497	uvex 1 G2	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	94907			■	■	■	■	■	■			269
68498	uvex 1 G2	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	94908			■	■	■	■	■	■			269
68499	uvex 1 G2	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	94909			■	■	■	■	■	■			269
68500	uvex 1 G2	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	94900			■	■	■	■	■	■			269
68507	uvex 1 G2	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	94907			■	■	■	■	■	■			269
68508	uvex 1 G2	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	94908			■	■	■	■	■	■			269
68509	uvex 1 G2	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	94909			■	■	■	■	■	■			269
69061	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 10	95187	■		■		■	■	■	■			333
69062	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 11	95188	■		■		■	■	■	■			333
69063	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 12	95189	■		■		■	■	■	■			333
69077	uvex 2 trend	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95187			■		■	■	■	■			334
69078	uvex 2 trend	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95188			■		■	■	■	■			334
69079	uvex 2 trend	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95189			■		■	■	■	■			334
69081	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95187	■		■		■	■	■	■		■	335
69082	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95188	■		■		■	■	■	■		■	335
69083	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95189	■		■		■	■	■	■		■	335
69097	uvex 2 trend	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95187			■		■	■	■	■			336
69098	uvex 2 trend	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95188			■		■	■	■	■			336
69099	uvex 2 trend	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95189			■		■	■	■	■			336
69341	uvex 2 trend	S3 SRC	36 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95187	■		■		■	■	■	■			337
69342	uvex 2 trend	S3 SRC	36 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95188	■		■		■	■	■	■			337
69343	uvex 2 trend	S3 SRC	36 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95189	■		■		■	■	■	■			337
69347	uvex 2 trend	S2 SRC	36 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95187			■		■	■	■	■			337
69348	uvex 2 trend	S2 SRC	36 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95188			■		■	■	■	■			337
69349	uvex 2 trend	S2 SRC	36 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95189			■		■	■	■	■			337
69351	uvex 2 trend	S3 SRC	36 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95187	■		■		■	■	■	■			337
69352	uvex 2 trend	S3 SRC	36 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95188	■		■		■	■	■	■			337
69353	uvex 2 trend	S3 SRC	36 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95189	■		■		■	■	■	■			337
69357	uvex 2 trend	S2 SRC	36 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95187			■		■	■	■	■			337
69358	uvex 2 trend	S2 SRC	36 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95188			■		■	■	■	■			337
69359	uvex 2 trend	S2 SRC	36 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95189			■		■	■	■	■			337
69361	uvex 2 trend	S1 P SRC	36 bis 52	Sandale, Weite 10	95187	■		■		■	■	■	■			333
69362	uvex 2 trend	S1 P SRC	36 bis 52	Sandale, Weite 11	95188	■		■		■	■	■	■			333
69363	uvex 2 trend	S1 P SRC	36 bis 52	Sandale, Weite 12	95189	■		■		■	■	■	■			333
69367	uvex 2 trend	S1 SRC	36 bis 52	Sandale, Weite 10	95187			■		■	■	■	■			332
69368	uvex 2 trend	S1 SRC	36 bis 52	Sandale, Weite 11	95188			■		■	■	■	■			332
69369	uvex 2 trend	S1 SRC	36 bis 52	Sandale, Weite 12	95189			■		■	■	■	■			332
69377	uvex 2 trend	S1 SRC	36 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95187			■		■	■	■	■			334
69378	uvex 2 trend	S1 SRC	36 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95188			■		■	■	■	■			334
69379	uvex 2 trend	S1 SRC	36 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95189			■		■	■	■	■			334
69381	uvex 2 trend	S1 P SRC	36 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95187	■		■		■	■	■	■		■	335
69382	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95188	■		■		■	■	■	■		■	335
69383	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95189	■		■		■	■	■	■		■	335
69397	uvex 2 trend	S2 SRC	36 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95187			■		■	■	■	■			336
69398	uvex 2 trend	S2 SRC	36 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95188			■		■	■	■	■			336
69399	uvex 2 trend	S2 SRC	36 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95189			■		■	■	■	■			336
69461	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 10	95187	■		■		■	■	■	■			333
69462	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 11	95188	■		■		■	■	■	■			333
69463	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 12	95189	■		■		■	■	■	■			333
69477	uvex 2 trend	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95187			■		■	■	■	■			334
69478	uvex 2 trend	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95188			■		■	■	■	■			334

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Art.-Nr.	Kollektion	EN ISO 20345	Größen	Produkt	Ersatzfußbett	Stahlzwischensohle	uvex xenova® Zwischensohle	uvex climazone	uvex xenova® Zehenkappe	ESD	Lackneutralität	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	SympaTex®	BOA	Seite
69479	uvex 2 trend	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95189			■		■	■	■	■			334
69497	uvex 2 trend	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95187			■		■	■	■	■			336
69498	uvex 2 trend	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95188			■		■	■	■	■			336
69499	uvex 2 trend	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95189			■		■	■	■	■			336
69788	uvex motion style	S2 SRC	36 bis 50	Halbschuh	95956			■		■	■	■	■			299
69798	uvex motion style	S2 SRC	36 bis 50	Schnürstiefel	95956			■		■	■	■	■			299
69898	uvex motion style	S1 SRC	36 bis 50	gelochter Halbschuh	95956			■		■	■	■	■			299
69988	uvex motion style	S1 SRC	36 bis 50	gelochter Halbschuh	95956			■		■	■	■	■			299
84002	uvex quatro pro	S3 SRC	38 bis 50	Halbschuh	95954	■		■			■	■	■			340
84012	uvex quatro pro	S3 SRC	38 bis 50	Schnürstiefel	95954	■		■			■	■	■			340
84022	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38 bis 50	Winter-Schnürstiefel	95954	■		■			■	■	■			341
84032	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38 bis 50	Winter-Reißverschlussstiefel	95954	■		■			■	■	■			341
84039	uvex quatro pro	S2 CI SRC	38 bis 50	Winter-Reißverschlussstiefel	95954			■			■	■	■			341
84062	uvex quatro STX	S3 WR HI CI HRO SRC	38 bis 48	Halbschuh, Weite 11			■	■						■		339
84072	uvex quatro STX	S3 WR HI CI HRO SRC	38 bis 48	Schnürstiefel, Weite 11			■	■						■		339
84261	uvex 1 business	S3 SRC	39 bis 52	Schlupfstiefel, Weite 10	95157		■	■		■	■	■	■			303
84262	uvex 1 business	S3 SRC	39 bis 52	Schlupfstiefel, Weite 11	95158		■	■		■	■	■	■			303
84263	uvex 1 business	S3 SRC	39 bis 52	Schlupfstiefel, Weite 12	95159		■	■		■	■	■	■			303
84271	uvex 1 business	S3 SRC	39 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95157		■	■		■	■	■	■			303
84272	uvex 1 business	S3 SRC	39 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95158		■	■		■	■	■	■			303
84273	uvex 1 business	S3 SRC	39 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95159		■	■		■	■	■	■			303
84281	uvex 1 business	S3 SRC	39 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95157		■	■		■	■	■	■			302
84282	uvex 1 business	S3 SRC	39 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95158		■	■		■	■	■	■			302
84283	uvex 1 business	S3 SRC	39 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95159		■	■		■	■	■	■			302
84697	uvex 1 business	S2 SRC	39 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95157			■		■	■	■	■			302
84698	uvex 1 business	S2 SRC	39 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95158			■		■	■	■	■			302
84699	uvex 1 business	S2 SRC	39 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95159			■		■	■	■	■			302
85117	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			284
85118	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			284
85119	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			284
85127	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			284
85128	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			284
85129	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			284
85141	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			285
85142	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			285
85143	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			285
85161	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			286
85162	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			286
85163	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			286
85171	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			286
85172	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			286
85173	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			286
85191	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			285
85192	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			285
85193	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			285
85307	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			280
85308	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			280
85309	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			280
85310	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 14	95340			■	■	■	■	■	■			281
85317	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			281
85318	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			281
85319	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			281
85320	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 14	95340			■	■	■	■	■	■			281
85327	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			281
85328	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			281
85329	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			281
85340	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340			■	■	■	■	■	■			280
85347	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			280
85348	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			280
85349	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			280
85361	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			286
85362	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			286
85363	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			286
85420	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 14	95340			■	■	■	■	■	■			276
85427	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			276
85428	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			276
85429	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	Sandale, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			276
85430	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 14	95340			■	■	■	■	■	■			276
85437	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			276
85438	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			276
85439	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			276
85440	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340			■	■	■	■	■	■			277
85447	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			277
85448	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			277
85449	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			277
85450	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340			■	■	■	■	■	■			277
85457	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			277
85458	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			277
85459	uvex 1	S2 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			277
85467	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			279



Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

Sicherheitsschuhe

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Kollektion	EN ISO 20345	Größen	Produkt	Ersatzfußbett	Stahlzwischensohle	uvex xenova® Zwischensohle	uvex climazone	uvex xenova® Zehenkappe	ESD	Lackneutralität	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	SympaTex®	BOA	Seite
85468	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			279
85469	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			279
85477	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			279
85478	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			279
85479	uvex 1	S1 SRC	35 bis 52	gelochter Schnürstiefel, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			279
85521	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			290
85522	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			290
85523	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			290
85524	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Halbschuh, Weite 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			290
85551	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			290
85552	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			290
85553	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			290
85554	uvex 1	S3 SRC	35 bis 52	Schnürstiefel, Weite 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			290
85607	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 bis 43	Sandale, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			288
85608	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 bis 43	Sandale, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			288
85617	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 bis 43	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			289
85618	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 bis 43	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			289
85627	uvex 1 ladies	S2 SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			288
85628	uvex 1 ladies	S2 SRC	35 bis 43	Halbschuh, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			288
85647	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 bis 43	gelochter Schnürstiefel, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			289
85648	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 bis 43	gelochter Schnürstiefel, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			289
94756	Zubehör	S5 SRC	37 bis 48	PVC-Sicherheitsstiefel, gelb	–	■										347
94766	Zubehör	S5 SRC	36 bis 47	PVC-Sicherheitsstiefel, weiß	–	■										347
94900	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfußbett uvex 1 G2, Weite 14	–			■								343
94907	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfußbett uvex 1 G2, Weite 10	–			■								343
94908	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfußbett uvex 1 G2, Weite 11	–			■								343
94909	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfußbett uvex 1 G2, Weite 12	–			■								343
95041	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			322
95042	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			322
95043	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			322
95047	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			321
95048	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			321
95049	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			321
95057	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			323
95058	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			323
95059	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			323
95061	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			328
95062	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			328
95063	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			328
95067	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			326
95068	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			326
95069	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			326
95071	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			329
95072	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			329
95073	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			329
95077	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			327
95078	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			327
95079	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			327
95087	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			325
95088	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			325
95089	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			325
95102	uvex business casual	S1 P SRC	38 bis 48	Halbschuh	95388	■		■		■	■	■	■			304
95108	uvex business casual	S1 SRC	38 bis 48	Halbschuh	95388			■		■	■	■	■			304
95112	uvex business casual	S1 P SRC	38 bis 48	Halbschuh	95388	■		■		■	■	■	■			304
95122	uvex business casual	S1 P SRC	38 bis 48	Halbschuh	95388	■		■		■	■	■	■			304
95128	uvex business casual	S1 SRC	38 bis 48	Halbschuh	95388			■		■	■	■	■			304
95157	Einlegesohlen		39 bis 52	Komfortfußbett uvex 1 business, Weite 10	–			■								344
95158	Einlegesohlen		39 bis 52	Komfortfußbett uvex 1 business, Weite 11	–			■								344
95159	Einlegesohlen		39 bis 52	Komfortfußbett uvex 1 business, Weite 12	–			■								344
95177	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfußbett uvex 1 sport NC, Weite 10	–			■								344
95178	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfußbett uvex 1 sport NC, Weite 11	–			■								344
95179	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfußbett uvex 1 sport NC, Weite 12	–			■								344
95187	Einlegesohlen		38 bis 52	Komfortfußbett uvex 2 trend, Weite 10	–			■								345
95188	Einlegesohlen		38 bis 52	Komfortfußbett uvex 2 trend, Weite 11	–			■								345
95189	Einlegesohlen		38 bis 52	Komfortfußbett uvex 2 trend, Weite 12	–			■								345
95281	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfußbett uvex tune-up, low uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	–			■								342
95282	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfußbett uvex tune-up, medium uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	–			■								342
95283	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfußbett uvex tune-up, high uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	–			■								342
95284	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfußbett uvex tune-up, low uvex 1 sport	–			■								342
95285	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfußbett uvex tune-up, medium uvex 1 sport	–			■								342
95286	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfußbett uvex tune-up, high uvex 1 sport	–			■								342
95287	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfußbett uvex tune-up, low uvex 1 G2	–			■								342
95288	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfußbett uvex tune-up, medium uvex 1 G2	–			■								342
95289	Einlegesohlen		35 bis 52	Komfortfußbett uvex tune-up, high uvex 1 G2	–			■								342
95340	Einlegesohlen		35 bis 52	Klimakomfortfußbett, Weite 14	–			■								343
95347	Einlegesohlen		35 bis 52	Klimakomfortfußbett, Weite 10	–			■								343
95348	Einlegesohlen		35 bis 52	Klimakomfortfußbett, Weite 11	–			■								343
95349	Einlegesohlen		35 bis 52	Klimakomfortfußbett, Weite 12	–			■								343
95388	Einlegesohlen		38 bis 48	Klimakomfortfußbett, Weite 11	–			■								345

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

Art.-Nr.	Kollektion	EN ISO 20345	Größen	Produkt	Ersatzfußbett	Stahlzwischensohle	uvex xenova® Zwischensohle	uvex climazone	uvex xenova® Zehenkappe	ESD	Lackneutralität	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	SympaTex®	BOA	Seite
95414	uvex office	S1 SRA	38 bis 47	Halbschuh	–					■						305
95419	uvex office	S1 SRA	38 bis 47	Halbschuh	–											305
95422	uvex office	S1 P SRA	38 bis 47	Halbschuh	–	■										305
95531	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			322
95532	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			322
95533	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			322
95537	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			321
95538	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			321
95539	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			321
95547	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			323
95548	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			323
95549	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			323
95551	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			328
95552	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			328
95553	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			328
95557	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			326
95558	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			326
95559	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			326
95561	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			329
95562	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			329
95563	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			329
95567	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			327
95568	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			327
95569	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			327
95577	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			325
95578	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			325
95579	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			325
95581	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■		■	324
95582	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■		■	324
95583	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■		■	324
95591	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			322
95592	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			322
95593	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			322
95597	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			321
95598	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			321
95599	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	Sandale, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			321
95607	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			323
95608	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			323
95609	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 bis 52	gelochter Halbschuh, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			323
95641	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			328
95642	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			328
95643	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			328
95647	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			326
95648	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			326
95649	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			326
95661	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			329
95662	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			329
95663	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			329
95667	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			327
95668	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			327
95669	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Schnürstiefel, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			327
95687	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 10	95347			■	■	■	■	■	■			325
95688	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 11	95348			■	■	■	■	■	■			325
95689	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 bis 52	Halbschuh, Weite 12	95349			■	■	■	■	■	■			325
95790	Einlegesohlen		35 bis 52	Klimakomfortfußbett, Weite 14	–			■								343
95797	Einlegesohlen		35 bis 52	Klimakomfortfußbett, Weite 10	–			■								343
95798	Einlegesohlen		35 bis 52	Klimakomfortfußbett, Weite 11	–			■								343
95799	Einlegesohlen		35 bis 52	Klimakomfortfußbett, Weite 12	–			■								343
95954	Einlegesohlen		38 bis 50	Klimakomfortfußbett uvex 3D hydroflex® foam	–			■								345
95956	Einlegesohlen		35 bis 50	Klimakomfortfußbett uvex 3D hydroflex® foam	–			■								345
9698100	uvex nano shoe add on			Schuhimprägnierung	–											346
9698300	uvex nano shoe add in			Schuhdesinfektion	–											346
98754	Zubehör		39/40 bis 47/48	Einziehsocke	–											347



Sicherheitskategorien nach EN ISO 20345	
SB	Spezifikation für Sicherheitsschuhe für den gewerblichen Gebrauch mit Widerstandskraft der Zehenkappe 200 Joule
S1	Bereiche, in denen die Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist. Antistatik, Energieaufnahme in der Ferse, geschlossener Fersenbereich und Kraftstoffbeständigkeit zusätzlich gefordert.
S2	Bereiche, in denen zusätzlich die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist. Zusätzlich zu S1 hydrophobierte (wasserresistente) Leder.
S3	Bereiche für S2, in denen zusätzlich Durchtritthemmung und profilierte Laufsohle gefordert sind.
S5	Nasse Bereiche, in denen zusätzlich Durchtritthemmung und profilierte Laufsohle gefordert sind.

Weitere Informationen zum Thema uvex medicare finden Sie auf den Seiten 411 bis 421

uvex

uvex academy

Industrieller Fußschutz



Weitere Informationen finden Sie unter uvex-academy.de

Das praxisorientierte Seminar unterstützt bei der Aufgabe, anhand der Gefährdungsanalyse die für den Schutz des Mitarbeiters notwendigen Ausstattungen zu definieren und passenden Fußschutz auszuwählen

- Vermittlung von Grundlagen für die Einsatzgebiete persönlicher Schutzausrüstung im Fußschutz
- Informationen über Normung, Unterschiede zwischen Grund- und Zusatzanforderungen und ihre Einsatzbereiche
- Darstellung der Kennzeichnung von Fußschutz und Bedeutung der verschiedenen Kodierungen
- Identifikation und Bewertung von Gefahren, Erstellung einer Gefährdungsanalyse und Ableitung der benötigten Ausstattungen
- Materialkunde, Herstellungsverfahren und Anwendungsgebiete, u. a.
  – Obermaterialien/Futtermaterialien
  – Laufsohlen
  – Zehenschutzkappe
  – Durchtritthemmende Einlagen
- Auswahl des passenden Fußschutzes für einen Einsatzbereich

Zielgruppe
Mitarbeiter eines Unternehmens, die für die betriebliche Arbeitssicherheit der Beschäftigten verantwortlich sind, z. B. Sicherheitsfachkräfte, Fachein-käufer und Betriebsratsmitglieder







Weitere Informationen und Anmeldung unter **uvex-academy.de**, telefonisch unter **+49 911 9736-1710** oder unter **academy@uvex.de**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz



Individuelle PSA

uvex

SBU Occupational Health

Individuelle PSA (Persönliche Schutzausrüstung)

Individuelle Schutzausrüstung von uvex. Weil 08/15 keine Lösung ist.

Die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter ist für Ihr Unternehmen von zentraler Bedeutung. uvex bietet individuelle Premiumlösungen zum Schutz des Auges, des Gehörs und des Fußes – und damit maximale Sicherheit für Ihr Team.

Jahrzehntelange Erfahrung und innovative Technologien bilden die Basis für Produkte, die nach strengsten Sicherheitsstandards gefertigt werden. Unsere individuelle persönliche Schutzausrüstung garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort.

Bei uvex steht Innovation nicht nur auf dem Papier, sondern ist Teil der Unternehmensstrategie. Zahlreiche externe Auszeichnungen bestätigen uns darin, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu verfolgen.

Die Investition in individuelle PSA-Produkte von uvex zahlt sich für Sie aus: Denn Schutzausrüstung, die Ihren Mitarbeitern perfekt passt, wird gerne getragen – und schützt Ihr Team zuverlässig.

uvex – ein ausgezeichneter Partner.



Zertifikate
- ISO 9001
- Ohris
- REACH

Auszeichnungen

Individuelle PSA von uvex – die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter ist es wert.

- Individueller Augen-, Gehör- und Fußschutz
- Innovative Technologien und Lösungen
- Erstklassige, zertifizierte Produktqualität
- Entwicklung und Produktion in Deutschland
- Anpassung durch qualifizierte Spezialisten

Optik



Individueller Augenschutz von uvex.

Eine korrigierte Arbeitsschutzbrille schützt nicht nur die Augen, sie hilft auch, besser zu sehen. uvex bietet Ihnen individuell angepasste Korrektionsschutz- und Bildschirmbrillen für jeden Einsatzbereich.

- Zertifizierte Schutzbrillen mit Korrektion gemäß EN 166
- Breite Auswahl an Fokustypen und Scheibenmaterialien für jede Anforderung
- Die extrem breite Fassungskollektion berücksichtigt die unterschiedlichen Kopfformen Ihrer Mitarbeiter
- Qualifizierte Beratung und individuelle Anpassung durch den Optiker

Otoplastik



Individueller Gehörschutz von uvex.

Lärm am Arbeitsplatz schädigt das Gehör dauerhaft. Die individuell angepassten uvex Otoplastiken sitzen perfekt und sorgen für höchste Trageakzeptanz – und damit für zuverlässigen Gehörschutz.

- Zertifizierte Gehörschutzotoplastiken gemäß EN 352
- Für (nahezu) jeden Einsatzbereich die richtige Otoplastik durch eine große Auswahl an Filtern, Otoplastikformen und -materialien
- Individuelle Anpassung durch qualifiziertes Fachpersonal

Orthopädie



Individueller Fußschutz von uvex.

Ob beim Gehen oder im Stehen: Sicherheitsschuhe müssen perfekt passen. Der orthopädische Fußschutz von uvex wird individuell an medizinische Problemstellungen des Fußes angepasst.

- Zertifizierter orthopädischer Fußschutz gemäß EN ISO 20345:2011
- Zum Beispiel Komfort-Maßeinlagen, Schuhzurichtungen
- Vielseitige Palette an verwendbaren Sicherheitsschuhen
- Spezialschuhe für extrabreite Füße und medizinische Problemstellungen (z. B. Diabetiker)
- Individuelle Anpassung durch Orthopädiespezialisten

uvex

Individuelle PSA

uvex ist Ihr kompetenter Partner

So erstklassig wie unsere Produkte: das Know-how und der Service von uvex.

Von der fachkundigen Analyse des Gefährdungspotenzials bis zur Fertigung Ihrer individuellen Schutzprodukte: Als erfahrener Spezialist für Arbeitssicherheit bietet uvex einen professionellen Rundum-Service für individuelle PSA-Produkte – perfekt abgestimmt auf die Anforderungen Ihres Unternehmens.

Technologiekompetenz



Innovationen „made in Germany“

Ob Augen-, Gehör- oder Fußschutz: Die individuellen uvex PSA-Produkte stehen für herausragende Qualität und modernste Technologie. Unsere Innovationen haben im Arbeitsschutz neue Maßstäbe gesetzt.

- Die individuell angepassten uvex Schutzbrillen überzeugen durch ausgezeichneten Tragekomfort, attraktives Design und durchdachte Funktionalität.
- Der uvex Gehörschutz wird nach Abformung des Gehörgangs individuell angepasst und gewährleistet dadurch einen optimalen Tragekomfort.
- Der individuell angepasste uvex Fußschutz hilft, medizinische Probleme wie Senk-, Spreiz- oder Plattfuß wirksam zu korrigieren.

Beratungskompetenz



Fundiertes Experten-Know-how

Individuelle PSA-Produkte erfordern besonders fundiertes Know-how in der Beratung. Deshalb wird die Anpassung von qualifizierten Experten vorgenommen – z.B. Optikern, Akustikern oder Orthopädieschuhmachern.

Auf Wunsch führen wir Praxisseminare in Ihrem Betrieb durch, um bestimmte Mitarbeiter (z.B. Betriebsärzte) für die Anpassung von individuellen PSA-Produkten fachgerecht zu schulen.

- Individuelle PSA-Produkte für jeden Mitarbeiter
- Rechtssicherheit durch zertifizierte Produkte
- Anpassung durch qualifizierte Spezialisten
- uvex academy: Praxisseminare / Sicherheitstage

Unser engmaschiges Netzwerk mit hoch qualifizierten Experten für Optik, Akustik und Orthopädie garantiert Ihnen den erstklassigen uvex Qualitätsstandard auch in Ihrer Nähe.
So können Sie sich jederzeit darauf verlassen, dass die Versorgungswege kurz sind, Ihre individuellen PSA-Produkte perfekt angepasst werden und somit optimal schützen.

Servicekompetenz



Abgestimmt auf Ihre Wünsche

Wir passen nicht nur unsere Produkte Ihren Anforderungen an, sondern auch unseren Service: Wir kommen zu Ihnen ins Unternehmen – bei Bedarf natürlich auch in der Früh-, Spät- oder Nachtschicht.

- Produktanpassung auf Wunsch im Betrieb
- Bundesweites Servicenetz von Spezialisten
- Innendienst aus qualifizierten Fachspezialisten
- Professionelle und flexible Lösungen, individuell auf die Anforderungen in Ihrem Unternehmen zugeschnitten

Sozialkompetenz



Nachhaltiges Handeln garantiert

Ob Umweltschutz oder gesellschaftliches Engagement: Mit uvex setzen Sie auf einen Partner, der unternehmerische Verantwortung täglich lebt.

- Nachhaltiges Produktionskonzept
- Über die REACH-Verordnung hinausgehender Verzicht auf den Einsatz von Chemikalien (eigene uvex Schadstoffverbotsliste)
- uvex Sozialstandard für alle Produktionsstätten
- Soziales Engagement (z. B. Rainer Winter Stiftung, Vision for the World)

vision for the world

uvex

uvex RX App

Der virtuelle Berater für Korrektionsschutzbrillen

Optimale Produktauswahl – bequem per Knopfdruck.

Welche Vorteile bieten die verschiedenen Glastypen und Beschichtungen der innovativen uvex Korrektionsschutzbrillen? Mit der praktischen uvex RX App finden Sie ganz einfach das optimale Produkt für Ihre Anforderungen.

So können Sie z. B. per Knopfdruck testen, wie sich bestimmte Filter auf die optischen Eigenschaften der Brille auswirken. Oder sich in anschaulichen Videos zeigen lassen, wie die Scheiben in Beschusstests auf ihre Stabilität geprüft werden. Für detaillierte Infos lassen sich auch umfassende Produktbroschüren downloaden.

Vielfältige Informationen
Welches ist die optimale Korrektionsschutzbrille für Ihren Bedarf? Die uvex RX App bietet umfassende Infos – von innovativen Produktdetails bis zu Beschusstest-Videos.



Realistischer „Durchblick“
Die uvex RX App ermöglicht Ihnen z. B. das Seherlebnis mit einer Gleitsichtbrille realitätsgetreu nachzuempfinden.

www.uvex-safety.com/uvex_app/uvex-rx



Alles im Blick
Die uvex RX App erleichtert Ihnen die Produktauswahl.



Korrektionsschutzbrillen

uvex

Korrektionsschutzbrillen

Basiskollektion Kunststofffassungen



5503 7415 54/17



5503 1300 50/17
5503 1300 54/17



5504 1525 55/20



5504 1300 55/20

uvex RX 5503

- Kunststofffassung in klassischer Scheibenform
- transparenter Seitenschutz mit integrierter Augenrandabdeckung
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg

uvex RX 5503			
Art.-Nr.	6109219	6109203	6109204
Ref.-Nr.	5503 1300 50/17	5503 1300 54/17	5503 7415 54/17
Scheibengröße	50 mm	54 mm	54 mm
Stegweite	17 mm	17 mm	17 mm
Farbe	anthrazit	anthrazit	grün, grau
Extras			Metallbügel mit Federscharnier

uvex RX 5504

- Kunststofffassung in ovaler Scheibenform
- transparenter Seitenschutz mit integrierter Augenrandabdeckung
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg

uvex RX 5504		
Art.-Nr.	6109206	6109207
Ref.-Nr.	5504 1300 55/20	5504 1525 55/20
Scheibengröße	55 mm	55 mm
Stegweite	20 mm	20 mm
Farbe	anthrazit	grau, transluzent
Extras		Metallbügel mit Federscharnier



5511 3000 49/20



5511 1500 49/20

uvex RX 5511

- Kevlarfassung in Panto-Form mit Metallbügeln
- transparenter Seitenschutz
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX 5511		
Art.-Nr.	6108216	6108217
Ref.-Nr.	5511 3000 49/20	5511 1500 49/20
Scheibengröße	49 mm	49 mm
Stegweite	20 mm	20 mm
Farbe	blau	grau
Extras	Metallbügel	Metallbügel

vormals: uvex 9137 ceramic

Korrektionsschutzbrillen

Basiskollektion Kunststofffassungen



5502 1725 56/15

uvex RX 5502

- Kunststofffassung mit dichtschließender Passform
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg
  Bügel in vier Stufen individuell längenverstellbar, mit anpassbaren Softform-Komfortbügelenden

uvex RX 5502	
Art.-Nr.	6108215
Ref.-Nr.	5502 1725 56/15
Scheibengröße	56 mm
Stegweite	15 mm
Farbe	grau

vormals: uvex 9134 meteor



5506 1725 56/18

uvex RX 5506

- Kunststofffassung mit komfortabler Passform
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
  gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg

uvex RX 5506	
Art.-Nr.	6109210
Ref.-Nr.	5506 1725 56/18
Scheibengröße	56 mm
Stegweite	18 mm
Farbe	hellgrau, transluzent

uvex

Korrektionsschutzbrillen

Basiskollektion Metallfassungen



5105 1800 50/20

uvex RX 5105

- Metallfassung mit flacher Form
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbaren Schlingensteg und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX 5105	
Art.-Nr.	6109107
Ref.-Nr.	5105 1800 50/20
Scheibengröße	50 mm
Stegweite	20 mm
Farbe	silber

vormals: uvex 9253 silverstar



5106 1400 50/20
5106 1400 52/20

uvex RX 5106

- Metallfassung in zeitlosem Design
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbaren Schlingensteg und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX 5106		
Art.-Nr.	6109108	6109109
Ref.-Nr.	5106 1400 50/20	5106 1400 52/20
Scheibengröße	50 mm	52 mm
Stegweite	20 mm	20 mm
Farbe	gun, matt	gun, matt

vormals: uvex 9254 greystar



5107 6200 47/20
5107 6200 49/20

uvex RX 5107

- Metallfassung mit ovaler Scheibenform
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbaren Schlingensteg und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX 5107		
Art.-Nr.	6109110	6109111
Ref.-Nr.	5107 6200 47/20	5107 6200 49/20
Scheibengröße	47 mm	49 mm
Stegweite	20 mm	20 mm
Farbe	gold, antik	gold, antik

vormals: uvex 9154 starlet



5108 3400 54/19
5108 3400 56/19

uvex RX 5108

- Metallfassung in schmaler, ausdrucksstarker Form
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbaren Schlingensteg und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX 5108		
Art.-Nr.	6109112	6109113
Ref.-Nr.	5108 3400 54/19	5108 3400 56/19
Scheibengröße	54 mm	56 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	stahlblau	stahlblau

vormals: uvex 9155 mercury

Korrektionsschutzbrillen

Basiskollektion Metallfassungen



5102 1400 51/20
5102 1400 53/20

uvex RX 5102

- Metallfassung in trendiger Pilot-Form
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbaren Schlingensteg und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX 5102		
Art.-Nr.	6109100	6109101
Ref.-Nr.	5102 1400 51/20	5102 1400 53/20
Scheibengröße	51 mm	53 mm
Stegweite	20 mm	20 mm
Farbe	gun, matt	gun, matt

vormals: uvex 9256 pilot



5103 1400 53/17
5103 1400 55/17

uvex RX 5103

- Metallfassung in zeitlosem Design mit Doppelsteg
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX 5103		
Art.-Nr.	6109104	6109105
Ref.-Nr.	5103 1400 53/17	5103 1400 55/17
Scheibengröße	53 mm	55 mm
Stegweite	17 mm	17 mm
Farbe	gun, matt	gun, matt



5101 1018 54/17
5101 1018 56/17

uvex RX 5101

- Metallfassung in zeitlosem Design mit Doppelsteg
- Seitenschutz aus Drahtgewebe für gute Luftzirkulation
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads
- Bügel mit Federscharnier und leicht anpassbaren Bügelenden

uvex RX 5101		
Art.-Nr.	6109102	6109103
Ref.-Nr.	5101 1018 54/17	5101 1018 56/17
Scheibengröße	54 mm	56 mm
Stegweite	17 mm	17 mm
Farbe	schwarz, silber	schwarz, silber



5104 6054 57/21

uvex RX 5104

- große Metallfassung mit Doppelsteg
- transparenter Seitenschutz
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX 5104	
Art.-Nr.	6109106
Ref.-Nr.	5104 6054 57/21
Scheibengröße	57 mm
Stegweite	21 mm
Farbe	gold, havanna

uvex

uvex RX ti

Titanfassungen

Titan gilt als hochwertiger Werkstoff vor allem in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Medizintechnik. Seit 1983 wird Titan als Fassungswerkstoff verarbeitet.

Titan ist korrosionssicher und verursacht keine allergischen Reaktionen.
Mit einer spezifischen Dichte von 4,5 g/cm³ ist Titan ungefähr halb so schwer wie Edelstahl.

- Extrem stabil
- Geringes Gewicht
- Allergieneutral
- Kalt verformbar
- Exzellenter Tragekomfort



Korrektionsschutzbrillen

uvex RX ti



5900 1600 49/20

uvex RX ti 5900

- Titanfassung mit ovaler Scheibenform
- transparenter Seitenschutz
- Fassung ist leicht, allergieneutral und korrosionsbeständig
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX ti 5900	
Art.-Nr.	6109400
Ref.-Nr.	5900 1600 49/20
Scheibengröße	49 mm
Stegweite	20 mm
Farbe	titanblau



5901 1600 50/20

uvex RX ti 5901

- Titanfassung in zeitlosem Design
- transparenter Seitenschutz
- Fassung ist leicht, allergieneutral und korrosionsbeständig
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX ti 5901	
Art.-Nr.	6109401
Ref.-Nr.	5901 1600 50/20
Scheibengröße	50 mm
Stegweite	20 mm
Farbe	titanblau



5902 1600 52/19

uvex RX ti 5902

- Titanfassung in schmaler, ausdrucksstarker Form
- transparenter Seitenschutz
- leichtes, allergieneutrales Mittelteil aus Pur-Titan und flexible Bügel aus Beta-Titan
- sehr gute Passform durch anatomisch anpassbare, softe Nasenpads und leicht anpassbare Bügelenden

uvex RX ti 5902	
Art.-Nr.	6109402
Ref.-Nr.	5902 1600 52/19
Scheibengröße	52 mm
Stegweite	19 mm
Farbe	titanblau

vormals: uvex RX ti 9248

Korrektionsschutzbrillen

uvex RX cb



uvex RX cb Fassungen sind durch ihre spezielle Form und ihrer außerordentlichen Gesamtbreite besonders gut für Personen mit flachen Nasenrücken, hohen Wangenknochen und/oder breiten Schläfen geeignet. Die anpassbaren Softform-Komfortbügelenden sorgen für einen rutschfreien Sitz.

uvex RX cb Fassungen erfüllen die Anforderungen an Gesichtsfeld (7.1.1) und Seitenschutz (7.2.8) gemäß EN 166:2002 in Bezug auf den asiatischen Prüfkopf 2M, definiert in DIS ISO 18526-4:2018.

Korrektionsschutzbrillen

uvex RX cb



6109232

uvex RX cb 5580

- breite Kunststofffassung mit optimierter Passform
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- leicht anpassbare Softform-Komfortbügelenden
- sehr gut geeignet für Personen mit flachen Nasenrücken, hohen Wangenknochen und/oder breiten Schläfen
- geprüft für Verwendung mit Asia Prüfkopf 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580	
Art.-Nr.	6109232
Ref.-Nr.	5580 3015 57/14
Scheibengröße	57 mm
Stegweite	14 mm
Farbe	dunkelblau, grau



6109233

uvex RX cb 5581

- Kunststofffassung mit maximaler Schläfenbreite
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- leicht anpassbare Softform-Komfortbügelenden
- sehr gut geeignet für Personen mit flachen Nasenrücken, hohen Wangenknochen und/oder breiten Schläfen
- geprüft für Verwendung mit Asia Prüfkopf 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5581	
Art.-Nr.	6109233
Ref.-Nr.	5581 1542 58/14
Scheibengröße	58 mm
Stegweite	14 mm
Farbe	grau, dunkelrot



uvex

Korrektionsschutzbrillen

Verglasungsoptionen Basiskollektion Kunststoff-/Metallfassungen · uvex RX ti · uvex RX cb

Focustyp		Ausführung	Einschleifparameter
Beschreibung			**Durchblickshöhe** Kastenmaß
Einstärken, monofokal			
– Korrektur eines Sehfehlers im Fern-, Nah- oder Zwischenbereich		**Einstärken, Einstärken HD**	Einstärken HD ≥ Scheibenmitte Hauptblickrichtung
Zertifizierter Korrektionsbereich			
Comfortscheiben			
Nahcomfort – Ausführung mit erweitertem Nahbereich – ideal für Arbeitsbereiche von 30 cm bis ca. 2 m		**Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima** Ausführungen siehe Seite 386	min. 17 mm Hauptblickrichtung
Distanzcomfort – Berechnung der individuellen Korrektur für definierte Entfernungen (1 m, 2 m oder 4 m)		**Distanzcomfort Optima**	min. 17 mm Nullblickrichtung
Einstärken Relax – Akkommodationsunterstützung durch Anstieg der Korrektur um +0,5 dpt. im unteren Bereich der Scheibe		**Einstärken Relax**	min. 17 mm Nullblickrichtung
Zertifizierter Korrektionsbereich			
Zweistärken, bifokal			
– Korrektur des Sehfehlers im Fern- und Nahbereich – Sichtbar eingearbeitetes Segment für den Nahbereich – Sprunghafter Übergang von Fern- zum Nahbereich an Nahteilkante – Spontanverträglich für „Einsteiger“, da sichtbare Kante zur Orientierung hilft		Nahteilbreite 28 mm	
Zertifizierter Korrektionsbereich			
Gleitsichtgläser, multigressiv			
– Korrektur des Sehfehlers im Fern-, Nah- und Zwischenbereich – Unsichtbar eingearbeiteter Zwischen- und Nahbereich – Gleitender Übergang von Fern- zum Nahbereich		**Gleitsicht Standard** – Konventioneller Fern- und Nahbereich – Lange, schmale Progressionszone	min. 23 mm Nullblickrichtung
		**Gleitsicht Pro Work** – Großer Fernbereich – Breite Progressionszone – Optimierter Nahbereich	min. 20 mm Nullblickrichtung
		**Gleitsicht Piccolo** – Komfortabler Fern- und Nahbereich – Verkürzte Progressionszone, daher gut geeignet für flache Fassungen	min. 17 mm Nullblickrichtung
		**Gleitsicht Top One** – Sehr komfortabler, großer Fern- und Nahbereich – Breite, komfortable Progressionszone – Unschärfebereiche im Randbereich minimiert	min. 19 mm Nullblickrichtung
		**Gleitsicht Optima, Gleitsicht Optima HD** – Individualglas der neuesten Generation – Breites, sehr komfortables Sichtfeld in allen Bereichen – Optimale Abbildungseigenschaften durch innenseitig eingearbeitete Progressionszone » Ausführung HD siehe Seite 386	Optima min. 17 mm Optima HD min. 16 mm (abhängig von Korridorlänge) Nullblickrichtung
Zertifizierter Korrektionsbereich			

▶ **Diese Übersicht zeigt die maximalen Korrektionswerte, die für die jeweiligen Scheibenausführungen geprüft und zertifiziert sind.**
In Abhängigkeit von Fassungsgröße und Zentrierparameter ist die Machbarkeit ggf. eingeschränkt.

▶ **Bitte berücksichtigen Sie bei der Ermittlung der Durchblickspunkte die Angaben der Blickrichtung.**

Material						Vergütungen, optional					
Kunststoff					Silikat						
CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Hartglas	Einfach ET	Multi ET	Super ET	UV blue protect	Tönung	Variomatic braun
■	■	■	■	■	HD nicht erhältlich	■	■	■	■	■	■
	inkl. Hartschicht Empfehlung: ab +/– 4,0 dpt.	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich Empfehlung: ab +/– 6,0 dpt.	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich		nur Einstärken	nur Einstärken nicht für Hartglas	■	nur HI 1,67 oder PC		nur Polycarbonat oder Trivex
+10,0 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt.	+12,0 bis –13,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt.	+13,0 bis –14,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt.	+9,5 bis –12,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt.	+8,0 bis –11,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±7,0 dpt.	+7,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.						+7,5 bis –8,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt.
Standard/ Optima	nur Optima	nur Optima	Standard/ Optima	nur Optima	–	■	nicht für Hartglas	■	nur HI 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	■	–	■	nicht für Hartglas	■	nur HI 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	■	–	■	nicht für Hartglas	■	nur HI 1,67 oder PC	–	nur Polycarbonat
+9,0 bis –7,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt.	+8,0 bis –8,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt.	+9,0 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt.	+9,0 bis –4,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt.	+7,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –4,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.						
■	■	–	■	–	■	■	nicht für Hartglas	■	–	■	–
+7,0 bis –8,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+8,5 bis –10,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±8,0 dpt. Add. +3,0		+10,0 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0		+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 Add. +3,0						
■	■	■	■	–	■	■	nicht für Hartglas	■	–	■	nur Polycarbonat
■	■	■	■	■	■	■	nicht für Hartglas	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	–	■	■	–	■	–	■	nur Polycarbonat
■	■	■	■	–	■	■	nicht für Hartglas	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat
■	■	■	■	■	–	nur Optima	nur Optima nicht für Hartglas	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
+6,0 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+9,5 bis –12,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+10,0 bis –12,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+9,5 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+6,0 bis –13,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt. Add. +3,0						+7,5 bis –10,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0



Korrektionsschutzbrillen

uvex RX cd



5521 1813 54/22



uvex RX cd 5521

- moderne Kunststofffassung mit reflektierendem uvex Logo
- transparenter Scheibenrahmen für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasenbereich
- sportliche Bügel aus Hart- und Weichkomponenten für bequemen und rutschfreien Sitz

uvex RX cd 5521	
Art.-Nr.	6109249*
Ref.-Nr.	5521 1813 54/22
Scheibengröße	54 mm
Stegweite	22 mm
Farbe	silber, anthrazit

Korrektionsschutzbrillen

uvex RX cd



5518 1333 54/22



5518 1341 54/22



5518 5074 54/22

uvex RX cd 5518

- Fassung in sportlichem Design: attraktives Aussehen und robuste Qualität
- metallfrei
- angenehm weiche Bügel (uvex duo component technology), rutschfester Sitz ohne Druckstellen
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasenbereich

uvex RX cd 5518			
Art.-Nr.	6109230*	6109231*	6109234*
Ref.-Nr.	5518 1341 54/22	5518 5074 54/22	5518 1333 54/22
Scheibengröße	54 mm	54 mm	54 mm
Stegweite	22 mm	22 mm	22 mm
Farbe	anthrazit, rot	dunkelbraun, grün	anthrazit, blau

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 378/379.



5520 1333 54/18



5520 1344 54/18

uvex RX cd 5520

- moderne Kunststofffassung in attraktiven Trendfarben
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasenbereich
- transluzenter Scheibenrahmen für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- uvex Comfort Slider ermöglichen eine individuelle Anpassung der Bügellänge und -neigung
- optional kann die Brille ohne uvex Comfort Slider getragen werden
- komplett metallfrei

uvex RX cd 5520		
Art.-Nr.	6109236*	6109246*
Ref.-Nr.	5520 1333 54/18	5520 1344 54/18
Scheibengröße	54 mm	54 mm
Stegweite	18 mm	18 mm
Farbe	anthrazit, blau	anthrazit, pink

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 378/379.

Das Zubehör der uvex x-fit pro Planschutzbrille ist mit unseren uvex RX cd 5520 kompatibel und kann im uvex onlineshop erworben werden.
www.uvex-safety-shop.de



uvex Comfort Slider
Art.-Nr. 9958024
Bestelleinheit: 1 ST
Inhalt: 5 Paar

uvex mini LED light
Art.-Nr. 9999100
Bestelleinheit: 1 ST

uvex x-fit pro Kopfband
Art.-Nr. 9958023
Bestellmengenschritte: 5 ST

* Diese Fassungen erfüllen die Anforderungen an Gesichtsfeld (7.1.1) und Seitenschutz (7.2.8) gemäß EN 166:2002 in Bezug auf den asiatischen Prüfkopf 2M, definiert in DIS ISO 18526-4:2018.

uvex

Korrektionsschutzbrillen

uvex RX cd



5514 1033 53/18



5514 1045 55/18

uvex RX cd 5514

- Kunststofffassung mit dichtschließender Passform
- transparenter Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- softer, verstellbarer Nasensteg
- leicht anpassbare Softform-Komfortbügelenden

uvex RX cd 5514		
Art.-Nr.	6109225*	6109226*
Ref.-Nr.	5514 1033 53/18	5514 1045 55/18
Scheibengröße	53 mm	55 mm
Stegweite	18 mm	18 mm
Farbe	schwarz, blau	schwarz, rot

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 378/379.



5515 1347 51/17



5515 1371 53/17



5515 1342 57/17

uvex RX cd 5515

- Kunststofffassung mit dichtschließender Passform
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- softer, verstellbarer Nasensteg
- leicht anpassbare Softform-Komfortbügelenden

uvex RX cd 5515			
Art.-Nr.	6109227	6109228*	6109229*
Ref.-Nr.	5515 1347 51/17	5515 1371 53/17	5515 1342 57/17
Scheibengröße	51 mm	53 mm	57 mm
Stegweite	17 mm	17 mm	17 mm
Farbe	anthrazit, coralle	anthrazit, petrol	anthrazit, dunkelrot

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 378/379.

Korrektionsschutzbrillen

uvex RX cd



5505 2900 55/19
5505 2900 57/19



5505 2126 55/19
5505 2126 57/19

uvex RX cd 5505

- Kunststofffassung mit dichtschließender Passform
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert für eine außergewöhnlich dichte Passform
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- gute Passform durch anatomisch geformten Nasensteg
- Bügel inklinierbar und individuell längenverstellbar, mit anpassbaren Softform-Komfortbügelenden

uvex RX cd 5505				
Art.-Nr.	6109208	6109209	6109214	6109215
Ref.-Nr.	5505 2900 55/19	5505 2900 57/19	5505 2126 55/19	5505 2126 57/19
Scheibengröße	55 mm	57 mm	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Farbe	transparent	transparent	kristall, matt	kristall, matt

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX cd auf den Seiten 378/379.



5505 9020 55/19
5505 9020 57/19

uvex RX cd 5505 plan PC SET

- Kunststofffassung mit Polycarbonat-Scheiben für Anwender, die keine Korrektion benötigen
- Scheiben ohne Korrektionswirkung mit Super-Entspiegelung – zur Minimierung von Reflexionen auf Flächen

uvex RX cd 5505 plan PC SET		
Art.-Nr.	6108208	6108209
Ref.-Nr.	5505 9020 55/19	5505 9020 57/19
Scheibengröße	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	kristall, matt	kristall, matt
Ausstattung	Planscheiben Polycarbonat HC, SET	Planscheiben Polycarbonat HC, SET
Bestelleinheit	ST	ST



5505 seal 55/19
5505 seal 57/19



5505 2126 55/19 mit Aufsteckrahmen
5505 seal 55/19



5505 2900 57/19 mit Aufsteckrahmen
5505 seal 57/19

uvex RX cd 5505 seal

- Schaumstoff-Dichtrahmen für uvex RX cd 5505 zur Verwendung beim Umgang mit Staub, Spänen oder Flüssigkeiten
- entspricht EN 166 „Schutz gegen Tropfen und Flüssigkeiten“ (Kennzeichnung „3“)

uvex RX cd 5505 seal		
Art.-Nr.	6118000	6118001
Ref.-Nr.	5505 seal 55/19	5505 seal 57/19
Scheibengröße	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	schwarz	schwarz
Kompatibel mit	Art.-Nr. 6108208 Art.-Nr. 6109208 Art.-Nr. 6109214	Art.-Nr. 6108209 Art.-Nr. 6109209 Art.-Nr. 6109215
Bestelleinheit	ST	ST

uvex

Korrektionsschutzbrillen

uvex RX cd 5505 flip-up – Sondervarianten



5505 9910 55/19
5505 9910 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium

- hochklappbarer Vorhänger inkl. Didymiumscheiben ohne Sehstärke
- Didymiumscheiben sind Spezial-Filter mit hoher Absorption bei 589 nm
- sie filtern das sog. „helle gelbe Natriumflackern“
- Polycarbonatfilter mit geringem Gewicht und hoher mechanischer Festigkeit
- Schutzstufe 2-2 gemäß EN 170, mech. Festigkeit F gemäß EN 166
- **Hinweis:** Didymiumscheiben bieten keine erhöhte Schutzwirkung gegen Infrarotstrahlung (IR)

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium		
Art.-Nr.	6109237	6109238
Ref.-Nr.	5505 9910 55/19	5505 9910 57/19
Scheibengröße	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	kristall matt, grün	kristall matt, grün
Ausstattung Vorhänger		
Scheiben	PC violett, Didymium	PC violett, Didymium
Scheibenmarkierung	2-2 W 1 F CE	2-2 W 1 F CE



5505 9051 55/19
5505 9051 57/19

RX cd 5505 flip-up Didymium plan PC SET

- Kunststofffassung mit hochklappbarem Vorhänger für Anwender, die keine Korrektion benötigen
- Hauptfassung inkl. Polycarbonat-Scheiben ohne Sehstärke mit Super-Entspiegelung zur Minimierung von Reflexionen auf Flächen
- hochklappbarer Vorhänger inkl. Didymiumscheiben ohne Sehstärke, zum Filtern des sog. „hellen gelben Natriumflackern“ (589 nm)

uvex RX cd 5505 flip-up Didymium plan PC SET		
Art.-Nr.	6109247	6109248
Ref.-Nr.	5505 9051 55/19	5505 9051 57/19
Scheibengröße	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	kristall matt, grün	kristall matt, grün
Scheiben Hauptfassung	PC transparent, SET	PC transparent, SET
Scheibenmarkierung	W 1 FT CE	W 1 FT CE
Ausstattung Vorhänger		
Scheiben	PC violett, Didymium	PC violett, Didymium
Scheibenmarkierung	2-2 W 1 F CE	2-2 W 1 F CE



5505 9975 55/19
5505 9975 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up Röntgenschutz

- hochklappbarer Vorhänger inkl. mineralischen Scheiben ohne Sehstärke, die Schutz vor Röntgenstrahlen bieten
- der Bleigleichwert der Schutzscheiben ist 0,75
- die Röntgenschutzscheiben sind nicht nach EN 166 geprüft und markiert

uvex RX cd 5505 flip-up Röntgenschutz		
Art.-Nr.	6109241	6109242
Ref.-Nr.	5505 9975 55/19	5505 9975 57/19
Scheibengröße	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	kristall matt, grün	kristall, matt
Ausstattung Vorhänger		
Scheiben	bleihaltiges Mineralglas	bleihaltiges Mineralglas
Scheibenmarkierung	Pbeq 0,75	Pbeq 0,75

Korrektionsschutzbrillen

uvex RX cd 5505 flip-up – Sondervarianten



5505 9965 55/19
5505 9965 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up CBR65

- hochklappbarer Vorhänger inkl. CBR65 Scheiben ohne Sehstärke
- kontrastreiches und ermüdungsfreies Sehen
- blaues Licht wird an extrem hellen Arbeitsplätzen um bis zu 50% reduziert
- leichte Tönung für hohe visuelle Anforderungen bei extrem hellem Kunstlicht und natürlichem Licht

uvex RX cd 5505 flip-up CBR65		
Art.-Nr.	6109243	6109244
Ref.-Nr.	5505 9965 55/19	5505 9965 57/19
Scheibengröße	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	kristall matt, grün	kristall matt, grün
Ausstattung Vorhänger		
Scheibe	PC CBR65	PC CBR65
Scheibenmarkierung	5-1,4 W 1 FK CE	5-1,4 W 1 FK CE



5505 9911 55/19
5505 9911 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up Polarisationsfilter

- hochklappbarer Vorhänger inkl. Polarisationsfilter ohne Sehstärke
- polarisierende Filter sind nur für Strahlung aus einer Schwingungsrichtung durchlässig – Streustrahlung (z.B. Reflektionen an Wasseroberflächen) wird unterdrückt
- besonders geeignet an Arbeitsplätzen mit hohem Blendrisiko (z.B. Offshore, maritimes Umfeld, Bauindustrie) und / oder stark reflektierenden Oberflächen
- Schutzstufe 5-3,1 gemäß EN 172, mech. Festigkeit F gemäß EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up Polarisationsfilter		
Art.-Nr.	6109239	6109240
Ref.-Nr.	5505 9911 55/19	5505 9911 57/19
Scheibengröße	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	kristall matt, grün	kristall matt, grün
Ausstattung Vorhänger		
Scheibe	PC grau, polarisierend	PC grau, polarisierend
Scheibenmarkierung	5-3,1 W 1 F CE	5-3,1 W 1 F CE



5505 9905 55/19
5505 9905 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up Schweißerschutz

- hochklappbarer Vorhänger mit Schweißerschutzscheiben ohne Sehstärke
- Schweißerschutz-Stufe 5, geeignet für Autogenschweißen
- neue Filtertechnologie mit grau getönten Scheiben – schützt zuverlässig vor UV- und Infrarotstrahlung und ermöglicht perfekte Farbwahrnehmung
- **Hinweis:** Schweißerschutzscheiben bieten keinen ausreichenden Schutz vor Laserstrahlung!
- Schutzstufe 5 gemäß EN 169, mech. Festigkeit F gemäß EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up Schweißerschutz		
Art.-Nr.	6109218	6109235
Ref.-Nr.	5505 9905 55/19	5505 9905 57/19
Scheibengröße	55 mm	57 mm
Stegweite	19 mm	19 mm
Farbe	schwarz, grün	schwarz, grün
Ausstattung Vorhänger		
Scheibe	PC grau, Schweißerschutz 5 uvex Infradur plus	PC grau, Schweißerschutz 5 uvex Infradur plus
Scheibenmarkierung	5 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE

uvex

Verglasungsoptionen

uvex RX cd

	Ausführung	Einschleifparameter
Beschreibung		**Durchblickshöhe** Kastenmaß
Einstärken, monofokal		
	**Einstärken, Einstärken HD**	Einstärken HD min. Scheibenmitte Hauptblickrichtung
Korrektionsbereich		
Comfortscheiben		
 Nahcomfort Standard  Nahcomfort Optima  Distanzcomfort Optima  Einstärken Relax	**Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima** (Ausführungen siehe Seite 386)	min. 17 mm Hauptblickrichtung
	Distanzcomfort Optima	min. 17 mm Nullblickrichtung
	Einstärken Relax	min. 17 mm Nullblickrichtung
Korrektionsbereich		
Zweistärken, bifokal		
	Nahteilbreite 28 mm	
Korrektionsbereich		
Gleitsichtgläser, multigressiv		
 Gleitsicht Standard  Gleitsicht Pro Work  Gleitsicht Piccolo  Gleitsicht Top One  Gleitsicht Optima Gleitsicht Optima HD	**Gleitsicht Standard**	min. 23 mm Nullblickrichtung
	Gleitsicht Pro Work	min. 20 mm Nullblickrichtung
	Gleitsicht Piccolo	min. 17 mm Nullblickrichtung
	Gleitsicht Top One	min. 19 mm Nullblickrichtung
	Gleitsicht Optima	min. 17 mm Nullblickrichtung
	Gleitsicht Optima HD	min. 16 mm (abhängig von der Korridorlänge) Nullblickrichtung
Korrektionsbereich		

- **Um optimale Abbildung zu gewährleisten, werden die Bestellwerte entsprechend des Fassungsscheibenwinkels (FSW) umgerechnet. Optionen zur Verglasung der uvex RX cd Fassungen sind in u. a. Übersicht dargestellt. Bitte achten Sie unbedingt auch auf die Passform der Fassung!**
- **Bitte berücksichtigen Sie bei Ermittlung der Durchblickspunkte die Angaben der Blickrichtung.**

	Material					Vergütungen, optional					
	Kunststoff										
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Einfach ET	Multi ET	Super ET	UV blue protect	Tönung	Variomatic braun
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich	nur Einstärken	nur Einstärken		nur HI 1,67 oder PC		nur Polycarbonat oder Trivex
	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.						+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.
	Standard/ Optima	nur Optima	nur Optima	Standard/Optima	nur Optima	■	■	■	nur Optima, HI 1,67 oder PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	–	nur Polycarbonat
	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.						
	■	■	–	■	–	■	■	■	–	■	–
	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.		+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.							
	■	■	■	■	–	■	■	■	–	■	nur Polycarbonat
	■	■	■	■	■	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
	■	■	■	■	–	■	–	■	–	■	nur Polycarbonat
	■	■	■	■	–	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat
	■	■	■	■	■	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
	■	■	■	■	■	nur Optima	nur Optima	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.						+6,0 bis –6,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±4,0 dpt.

uvex

uvex RX sp

Lifestyle am Arbeitsplatz

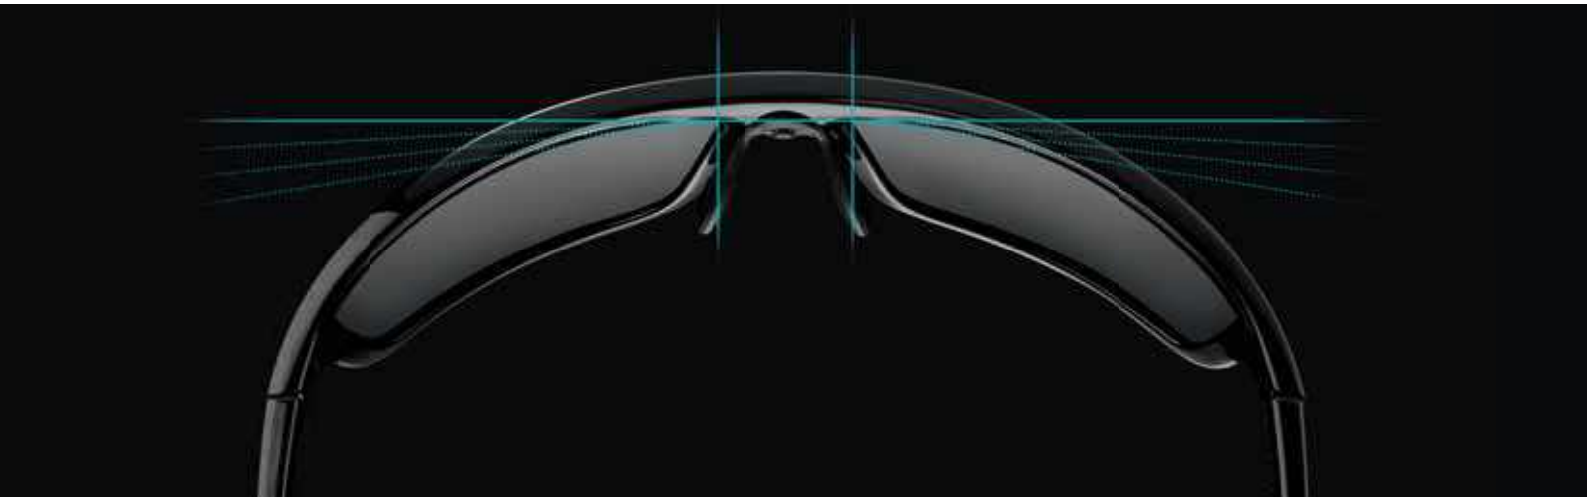

uvex RX sp Fassungen

Kennzeichnend für die uvex RX sp Kollektion sind das sportliche Design und die freundliche Farbgebung der Fassungen.
Sämtliche Schutzfunktionen sind vollständig in das Fassungsdesign integriert – somit ist kein separat angebrachter Seitenschutz, wie bei herkömmlichen Brillen üblich, erforderlich.

Das sogenannte wrap-around Design bietet perfekte Passform und maximalen Schutz durch breite Bügel und stark gewölbte Scheiben.
Wie bei allen uvex Fassungen werden ausschließlich hochwertige Kunststoffmaterialien verwendet.

uvex anatomic Sportverglasung

Durch die stärkere Krümmung der uvex RX sp Fassungen stehen die Scheiben schräg vor dem Auge. Um dadurch entstehende Abbildungsfehler zu vermeiden, verwenden wir ausschließlich die spezielle uvex anatomic Sportverglasung.

Das bedeutet:
- Wir verwenden Scheiben, deren Basiskurve identisch der Fassungskrümmung ist.
- Ihre Korrektionswerte werden entsprechend der Schrägstellung der Scheiben neu berechnet und für die Verglasung berücksichtigt.

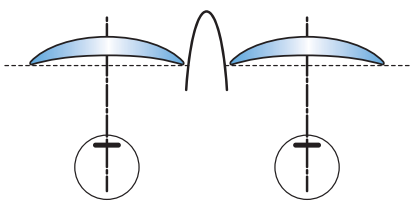

Konventionelle Korrektionsbrille:
Die Ebenen der rechten und der linken Scheibe sind nahezu deckungsgleich.

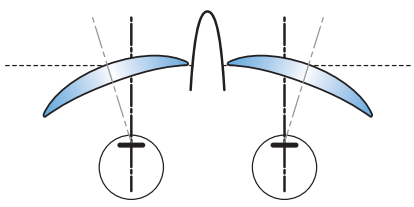

Brille mit stärker gekrümmten Scheiben:
Die Ebenen der rechten und der linken Scheibe sind stark zueinander verkippt.

uvex HD Scheiben

uvex HD Scheiben – das Höchstmaß an Individualität

Für die Herstellung von uvex HD Scheiben wird eine Vielzahl von Individualparametern berücksichtigt:

- Individuelle Korrektionswerte
- Zentrierparameter (Augenabstand und Durchblickshöhe)
- Fassungskrümmung und Basiskurve der Scheiben
- Fassungsscheibenwinkel und Inklination
- Hornhautscheitelabstand

Mittels speziell entwickelter Programme wird die Abbildung an vielen tausend Einzelpunkten der Scheibeninnenfläche berechnet. Das Resultat fließt direkt in Ihr uvex optima HD Glas ein.

Mehr an Individualität geht nicht!

uvex HD Scheiben sind in den Ausführungen Einstärken HD und Gleitsicht Optima HD erhältlich. Ausgewählte Optikpartner oder Ihr uvex Optikberater ermitteln für Sie die Individualparameter.

Korrektionsschutzbrillen

uvex RX sp



5512 5573 65/16



5512 1348 65/16

uvex RX sp 5512

- sportliche Kunststofffassung im „Wrap around"-Design mit gewölbten Scheiben für anatomic Sportverglasung
- uvex tight-fit-kit, bestehend aus Kopfband und Schaumstoffrahmen, erhältlich
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in das Fassungsdesign integriert
- für einen festen Halt bei Arbeiten in Extremsituationen können die Bügel gegen ein Kopfband getauscht werden
- mit dem Schaumstoffrahmen ist ein dicht abschließender, fester Sitz gewährleistet
- sehr guter Sitz durch anatomisch anpassbaren, soften Nasensteg
- sportliche Steckbügel aus Hart- und Weichkomponenten für bequemen und rutschfreien Sitz

Einsatzgebiete in Kombination mit dem tight-fit-kit:
- Arbeiten in Extremsituationen, etwa über Kopf oder in beengter Umgebung
- Arbeiten mit Flüssigkeiten (Tropfen) oder Spänen und Staub

uvex RX sp 5512		
Art.-Nr.	6109220	6109221
Ref.-Nr.	5512 5573 65/16	5512 1348 65/16
Scheibengröße	65 mm	65 mm
Stegweite	16 mm	16 mm
Farbe	braun, oliv	anthrazit, orange

uvex tight-fit-kit		
Art.-Nr.	6118004	6118005
Ausführung	uvex tight-fit-kit für uvex RX sp 5512	uvex tight-fit-kit für uvex RX sp 5512
Farbe	braun, oliv	anthrazit, orange
Bestelleinheit	ST	ST

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX sp auf den Seiten 384/385.



6118004



5512 5573 65/16 montiert mit uvex tight-fit-kit 6118004



6118005



5512 1348 65/16 montiert mit uvex tight-fit-kit 6118005



5513 1577 62/16

uvex RX sp 5513

- sportliche Kunststofffassung im „Wrap-around"-Design mit großflächigen Scheiben für anatomic Sportverglasung
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in das Fassungsdesign integriert
- guter Sitz durch anatomisch geformten, soften Nasensteg
- sportliche Steckbügel aus Hart- und Weichkomponenten für bequemen und rutschfreien Sitz

uvex RX sp 5513	
Art.-Nr.	6109222
Ref.-Nr.	5513 1577 62/16
Scheibengröße	62 mm
Stegweite	16 mm
Farbe	grau, hellgrün

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX sp auf den Seiten 384/385.

Korrektionsschutzbrillen

uvex RX sp



5519 5573 56/21



5519 1371 56/21

uvex RX sp 5519

- Kunststofffassung in sportlichem wrap-around Design
- anatomisch geformter, softer Nasensteg
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- Abschirmung gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- leicht anpassbare Softform-Komfortbügelenden

uvex RX sp 5519		
Art.-Nr.	6109223	6109224
Ref.-Nr.	5519 5573 56/21	5519 1371 56/21
Scheibengröße	56 mm	56 mm
Stegweite	21 mm	21 mm
Farbe	braun, oliv	anthrazit, petrol

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX sp auf den Seiten 384/385.



5510 1217 62/17



5510 1248 62/17

uvex RX sp 5510

- sportliche Kunststofffassung im „Wrap-around"-Design mit gewölbten Scheiben für anatomic Sportverglasung
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in das Fassungsdesign integriert
- guter Sitz durch anatomisch geformten, soften Nasensteg
- sportliche Steckbügel aus Hart- und Weichkomponenten für bequemen und rutschfreien Sitz

uvex RX sp 5510		
Art.-Nr.	6109216	6109217
Ref.-Nr.	5510 1217 62/17	5510 1248 62/17
Scheibengröße	62 mm	62 mm
Stegweite	17 mm	17 mm
Farbe	mattschwarz, hellgrau	mattschwarz, orange

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für uvex RX sp auf den Seiten 384/385.

uvex RX goggle

Die erste Vollsichtbrille mit direkter Korrektion

Jederzeit beste Sicht – dank Direktverglasung.

uvex RX goggle ist die erste Vollsichtbrille, die direkt mit Korrektionsschutzscheiben ausgerüstet wird. Damit bietet sie, anders als herkömmliche Lösungen mit Überbrille oder Korrektionseinsatz, eine optimale optische Qualität ohne Abbildungsfehler und ohne zusätzlichen Lichtverlust. Die uvex RX goggle kann so auch über längere Zeit problemlos getragen werden.

Messungen mit dem Spektralphotometer haben gezeigt, dass die uvex RX goggle eine bis zu 18 % höhere Transmission als Schutzbrillen mit Korrektionseinsatz oder Überbrillen aufweist. Die höhere Transmission minimiert eine Überanstrengung der Augenmuskulatur. Eine zusätzliche Entspiegelung der Korrektionsscheiben unterstützt diesen Effekt.



Direkte Verglasung
In den Scheibenrahmen werden die Korrektionsschutzscheiben, nach individuellen Rezeptwerten, direkt eingebaut.



Flexibler Kopfbandhaken
Der flexible Kopfbandhaken gleicht unterschiedliche Gesichtsbreiten aus. Das bequeme Textilkopfband hält die uvex RX goggle sicher in ihrer Position.





Durchdachte Belüftung
Die Anordnung von direkten und indirekten Ventilationsöffnungen gewährleistet optimalen Schutz und ausreichend Luftzirkulation für ein angenehmes Augenklima.



Hygiene
Der Tragkörper aus flexiblem TPU ist einfach zu reinigen. Somit kann die Brille bei starker Beanspruchung und extremen Umgebungsbedingungen hygienisch sauber gehalten werden.

uvex RX goggle

uvex RX goggle	
Art.-Nr.	6109500
Ref.-Nr.	9500 1379 61/14
Scheibe	61 mm
Stegweite	14 mm
Farbe	anthrazit, lime



Inklusive Brillenetui mit Einstecktasche für die Privatbrille

▶ Bitte beachten Sie unbedingt die Verglasungsoptionen für die uvex RX goggle auf den Seiten 384/385.

PC+

Wir verwenden den hochschlagzähen Kunststoff Polycarbonat und erhöhen gleichzeitig die Mittendicke der Scheiben. Um den Halt der Scheiben bei Beaufschlagung zu gewährleisten, ist der Tragerahmen mit einer speziellen Nut ausgestattet und die Scheiben werden entsprechend mit einer Spezialfacette versehen.

Somit wird die Festigkeitsklasse „B“ erstmals für eine Korrektionsschutzbrille erreicht. Tragkörper und Scheiben sind entsprechend gekennzeichnet.
Für die Festigkeitsklasse „B“ wird die Brille frontal und seitlich mit einer Metallkugel und einer Geschwindigkeit von 432 km/h beschossen. (Vgl. EN 166: Stoß mit mittlerer Energie, 120 m/sec)

Anwendungsempfehlung

für die **uvex RX goggle mit PC+:**
Arbeitsplätze mit hohem Risiko mechanischer Gefährdung, z. B. spanabnehmende Verformung, Drehen, Schleifen, Fräsen.
▶ Mechanische Festigkeit „B“, 120 m/s

für die **uvex RX goggle mit Trivex:**
Arbeitsplätze mit hohem Risiko der chemischen Gefährdung, z. B. Laborarbeiten, Umgang mit Chemikalien in kleiner Menge.
▶ Mechanische Festigkeit „F“, 45 m/s

Weitere Informationen zu Scheibenmaterialien, -ausführungen und Kennzeichnungen finden Sie auf unseren Informationsseiten 386 bis 389.

uvex

Korrektionsschutzbrillen

Verglasungsoptionen uvex RX sp Modelle · Sonderverglasung uvex RX goggle

uvex RX sp 5519, uvex RX sp 5510	Wichtiger Hinweis	Ausführung	Einschleifparameter
Beschreibung			**Durchblickshöhe** Kastenmaß
Einstärken, monofokal			
	**für uvex RX sp 5510 gilt:** **Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Einstärken** **Einstärken HD**	Hauptblickrichtung
Comfortscheiben			
 Nahcomfort Optima · Distanz-comfort Optima · Einstärken Relax	**für uvex RX sp 5510 gilt:** **Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Nahcomfort Optima**	min. 17 mm Hauptblickrichtung
		Distanzcomfort Optima	min. 17 mm Nullblickrichtung
		Einstärken Relax	min. 17 mm Nullblickrichtung
Gleitsichtgläser, multigressiv			
 Gleitsicht Pro Work · Gleitsicht Optima Gleitsicht Optima HD	**für uvex RX sp 5510 gilt:** **Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Gleitsicht Pro Work**	min. 20 mm Nullblickrichtung
		Gleitsicht Optima	min. 17 mm Nullblickrichtung
		Gleitsicht Optima HD	min. 16 mm Nullblickrichtung
Korrektionsbereich			

uvex RX sp 5512 · uvex RX sp 5513			
Einstärken, monofokal			
	**Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Einstärken** **Einstärken HD**	Hauptblickrichtung
Comfortscheiben			
 Nahcomfort Optima · Distanz-comfort Optima · Einstärken Relax	**Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Nahcomfort Optima**	min. 17 mm Hauptblickrichtung
		Distanzcomfort Optima	min. 17 mm Nullblickrichtung
		Einstärken Relax	min. 17 mm Nullblickrichtung
Gleitsichtgläser, multigressiv			
 Gleitsicht Pro Work · Gleitsicht Optima Gleitsicht Optima HD	**Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Durchblickshöhe ≥ Scheibenmitte**	**Gleitsicht Pro Work**	min. 20 mm Nullblickrichtung
		Gleitsicht Optima	min. 17 mm Nullblickrichtung
		Gleitsicht Optima HD	min. 16 mm Nullblickrichtung
Korrektionsbereich			

uvex RX goggle	Wichtiger Hinweis	Ausführung	Einschleifparameter
Beschreibung			**Durchblickshöhe** Kastenmaß
Einstärken, monofokal			
	**Bei Verwendung von PC oder PC+** **Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Bei Verwendung vonTrivex** **Mindest-PD ≥ 34,0 mm**	**Einstärken** **Einstärken HD**	Hauptblickrichtung
Gleitsichtgläser, multigressiv			
 Gleitsicht Pro Work · Gleitsicht Optima Gleitsicht Optima HD	**Bei Verwendung von PC oder PC+** **Mindest-PD ≥ 32,0 mm** **Bei Verwendung vonTrivex** **Mindest-PD ≥ 34,0 mm**	**Gleitsicht Pro Work**	min. 20 mm Nullblickrichtung
		Gleitsicht Optima	min. 17 mm Nullblickrichtung
		Gleitsicht Optima HD	min. 16 mm Nullblickrichtung
Korrektionsbereich			

▶ **Um optimale Abbildung zu gewährleisten wird ausschließlich die anatomic Sportverglasung angewendet. Optionen zur Verglasung der uvex RX sp Fassungen und der uvex RX goggle sind in u. a. Übersicht dargestellt. Bitte achten Sie unbedingt auch auf die Passform der Fassung!**

▶ **Bitte berücksichtigen Sie bei Ermittlung der Durchblickspunkte die Angaben der Blickrichtung.**

Material					Vergütungen, optional					
Kunststoff										
CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Normal ET	Multi ET	Super ET	UV blue protect	Tönung	Variomatic braun
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht				nur HI 1,67 oder PC		nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	–	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	–	nur Polycarbonat
■	■	■	■	■	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.						+5,0 bis –5,0 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich	inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht				nur HI 1,67 oder PC		nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	–	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	–	nur Polycarbonat
■	■	■	■	■	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.						+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.

Material					Vergütungen, optional					
Kunststoff										
CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC/ PC+	Trivex	Normal ET	Multi ET	Super ET	UV blue protect	Tönung	Variomatic braun
–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■
			inkl. Hartschicht	inkl. Hartschicht nur mit SET erhältlich				nur HI 1,67 oder PC		nur Polycarbonat oder Trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	nur HI 1,67 oder PC	■	nur Polycarbonat oder Trivex
			+3,50 bis –3,50 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.	+3,50 bis –3,50 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.						+3,5 bis –3,5 dpt. im stärksten HS cyl. ±2,0 dpt.

uvex

Korrektionsschutzbrillen

Focustypen

Einstärkenscheiben

Mit Einstärkengläsern werden Sehfehler im Fern- oder Nahbereich korrigiert.

Mehrstärkenscheiben

Zusätzlich zur Korrektur für die Ferne weisen Mehrstärkengläser eine Korrektur für den Nahbereich, ggf. auch für Zwischenentfernungen auf.
Mehrstärkengläser werden erforderlich, wenn die Augenlinse durch einen natürlichen Alterungsprozess nicht mehr fähig ist, sich anzupassen. Kleine Objekte, nah vor dem Auge, werden nicht mehr scharf erkannt (sog. Alterssichtigkeit, Altersweitsichtigkeit, Presbyopie).

Bifokal

- Sichtbar eingeschliffenes Segment für den Nahbereich („Lesefeld“)
- Sprunghafter Übergang von Fern- zu Nahbereich an Nahteilkante
- Spontanverträglich, da sichtbare Kante zur Orientierung hilft
- Zwischenbereiche werden nicht korrigiert

Multifokal

- Stufenloser Übergang vom Fern- zum Nahbereich, sog. Progressionskanal
- Der unsichtbare Progressionskanal korrigiert Zwischenentfernungen
- Scharfe Abbildung in allen Sehentfernungen
- Gegebenenfalls wird eine Eingewöhnungsphase benötigt

uvex HD Scheiben

uvex HD Scheiben – das Höchstmaß an Individualität

uvex optima Korrektionsscheiben mit dem sogenannten Freiform Design werden speziell für Sie angefertigt. Die Innenfläche der Rohgläser wird unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Korrektur, der Glaskurve und Ihrer Zentrierparameter (Augenabstand und Durchblickshöhe) berechnet und gefertigt.

**Für die Herstellung von uvex HD Scheiben werden weitere Individualparameter, wie Hornhautscheitelabstand, Fassungsscheibenwinkel und Inklination berücksichtigt.
Mittels speziell entwickelter Programme wird die Abbildung an vielen tausend Einzelpunkten der Scheibeninnenfläche berechnet. Das Resultat fließt direkt in Ihr uvex optima HD Glas ein. Mehr an Individualität geht nicht!**

uvex optima HD Scheiben sind in den Ausführungen Einstärken HD und Gleitsicht Optima HD erhältlich.

Ausgewählte Optikpartner oder Ihr uvex Optikberater ermitteln für Sie die Individualparameter.

Comfort-Scheiben

Comfort-Scheiben finden überwiegend an Bildschirmarbeitsplätzen Anwendung. Durch unsichtbar integrierte Korrekturbereiche, entlasten sie die Augenlinse bei Blick in die Nähe und Zwischenentfernungen (sog. Akkommodationsunterstützung).
Auch an vielen anderen Arbeitsplätzen beschränkt sich die Sehanforderung auf Bereiche, die nah vor dem Auge bis wenige Meter entfernt sind.
Comfort-Scheiben sind eine gute Alternative, wenn die Korrektionsschutzbrille ausschließlich an Arbeitsplätzen eingesetzt wird und das Sehen in der Ferne (> 5 m Entfernung) nicht hauptsächlich erforderlich ist.

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima

- Ideale Lösung für einen Arbeitsbereich von 30 cm bis ca. 2 m
- Der mittlere Bereich der Scheibenfläche ergibt sich durch die gewählte Degression und ist auf eine Entfernung von ca. 60 bis 80 cm abgestimmt
- Drei Typen lieferbar, abhängig vom erforderlichen Nahzusatz (Addition, optional vom Alter des Brillenträgers)
- Für die Bestellung ist die Angabe der Nahwerte und der gewünschten Ausführung (Typ A, B, C) ausreichend
- Bei Bestellung der Variante Nahcomfort Optima wird die Innenfläche der Rohscheiben unter Berücksichtigung der Korrektion, der Glaskurve und des Augenabstandes berechnet und gefertigt

Typ A	Typ B	Typ C
Degression** 0,75 dpt	Degression** 1,25 dpt	Degression** 1,75 dpt
unter 50 Jahre	50 bis 55 Jahre	ab 55 Jahre

** Degression: Abschwächung der Korrektionswirkung, ausgehend vom Nahwert!

Distanzcomfort Optima

- Perfekte Lösung für einen Arbeitsbereich von 30 cm bis 1 m, 2 m oder 4 m
- Durch Angabe der Sehentfernung, die am Arbeitsplatz erforderlich ist, werden die Korrekturbereiche individuell berechnet
- Für die Bestellung ist die Angabe der Fern- und Nahwerte (Addition), der maximalen Sehentfernung (ein, zwei oder vier Meter) sowie der Zentrierparameter (Augenabstand und Durchblickshöhe) erforderlich

Einstärken Relax

- Dieser Scheibentyp richtet sich an Personen ab ca. 30 Jahre.
- Durch eine unsichtbar integrierte Änderung des Korrekturwertes um +0,5 dpt. im unteren Scheibenbereich wird die Augenlinse bei Blick in die Nähe entlastet (sog. Akkommodationsunterstützung)
- Die Fernkorrektur bleibt unverändert vorhanden
- Für die Bestellung ist die Angabe der Fernwerte und der Zentrierparameter (Augenabstand und Durchblickshöhe) erforderlich
- Wir empfehlen Einstärken Relax Scheiben für Berufstätige, die für ihre tägliche Arbeit mobile Geräte (Notebook, Tablet, Smartphone etc.) benutzen

Korrektionsschutzbrillen

Scheibenmaterialien · Entspiegelung · Tönung

Scheibenmaterialien

Polycarbonat

Weitere Bezeichnung: PC

- organisches Material mit sehr hoher Bruchfestigkeit
- nur bedingt chemikalienbeständig
- mechanische Festigkeit, Klasse „F“ (45 m/sec)
- PC+ – Polycarbonat mit erhöhter Mittendicke, speziell für uvex RX goggle (siehe Seite 337)

Trivex™

- organisches Material mit hoher Bruchfestigkeit
- geringes Gewicht, auch bei hohen Korrekturwerten empfehlenswert
- sehr gute optische Abbildungseigenschaften auch bei hoher Korrektur
- sehr gute Beständigkeit gegen Reinigungslösungen, Öle, Kosmetika
- gute Kratzbeständigkeit
- bestes „Allroundscheibenmaterial“
- mechanische Festigkeit, Klasse „F“ (45 m/sec)

CR39

- Weitere Bezeichnung: Kunststoff
- Ohne Modifikation nicht anwendbar für Schutzbrillen, da zu geringe Bruchfestigkeit. Eine erhöhte Mittendicke ist nötig, um die Anforderungen an Bruchfestigkeit zu erreichen.
- organisches Material mit geringem Gewicht
- sehr gute Abbildungseigenschaften auch bei hoher Korrektur
- geeignet für Chemikalien und Lackierarbeiten
- gute Kratzbeständigkeit durch Hartschicht (optional)
- mechanische Festigkeit, Klasse „S“ (Kugelfalltest)

HI (high index), organische Scheibenmaterialen mit hohem Brechungsindex

- organische Scheiben mit einer Brechzahl von 1,6 bzw. 1,67 sind optisch wirksamer (als CR 39)
- mit weniger Material und weniger gekrümmten Flächen weist die Scheibe die geforderte optische Wirkung auf
- die Scheibe ist dünner und ästhetischer
- empfehlenswert bei Korrektur > +/-4,0 dpt.: HI 1,6
  empfehlenswert bei Korrektur > +/-6,0 dpt.: HI 1,67
- mechanische Festigkeit, Klasse „S“ (Kugelfalltest)

Hartglas

- Weitere Bezeichnungen: Brillenkronglas, Silikat, Mineralglas, Glas
- Ohne Modifikation nicht anwendbar für Schutzbrillen, da zu geringe Bruchfestigkeit. Eine Erhöhung der Bruchfestigkeit wird durch thermische oder chemische Härtung erreicht.
- mechanische Festigkeit, Klasse „S“ (Kugelfalltest)
- sehr kratzbeständige Oberfläche, geeignet für Chemikalien und Lackierarbeiten
- hohes Gewicht, bei Korrekturwerten, größer als +/-4,0 dpt. nicht zu empfehlen
- Funkeneinbrand bei Schweiß- und Schleifarbeiten
- Implosion bei Flüssigmetall

Entspiegelung

Die Entspiegelung ist eine Schicht, die außen- und innenseitig aufgedampft wird. Sie mindert deutlich Reflexionen an den Oberflächen. Sie bietet einen kosmetischen Vorteil und erhöht die Lichttransmission.

Es sind 3 Qualitäten erhältlich:
- Normal Entspiegelung
- Multi Entspiegelung
- Super Entspiegelung

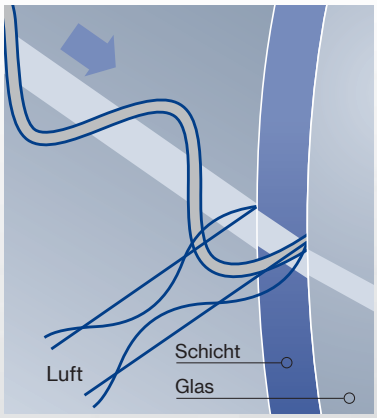

Tönung

Getönte Scheiben schützen effektiv gegen Blendung bei hoher Lichtintensität (z. B. Sonnenlicht)

Konstante Tönung
- erhältlich in den Farben braun oder grau
- Tönungsstufen: 15 %, 25 %, 65 %, 75 %

Veränderliche Tönung – Variomatic™
- in Abhängigkeit von UV-Strahlung und Temperatur tönen sich die Scheiben selbst
- Tönung von ca. 8 % bis 80 % in braun
- als Korrektionsschutzscheibe aus Polycarbonat und Trivex™ verfügbar



UV blue protect

Dem Scheibenmaterial wurde ein spezieller Absorber beigemengt, der UV-Strahlen komplett filtert und zudem den Blaulichtanteil reduziert.

- Die Scheiben absorbieren UV-Strahlung bis 400 nm zu 100 %, filtern kurzwelliges, blaues Licht bis 410 nm nahezu vollständig und reduzieren das Spektrum von 410 nm bis 420 nm um 86 %.
- uvex UV blue protect Scheiben wirken kontraststeigernd und beugen Ermüdungserscheinungen sowie altersbedingter Makuladegenaration (AMD) effektiv vor
- Die mechanische Festigkeit der Scheiben ist gewährleistet, klare Scheiben mit UV blue protect erhalten die Kennzeichnung 2C-1,2
- UV blue protect ist optional erhältlich für Scheiben aus Polycarbonat (PC) und HI 1,67

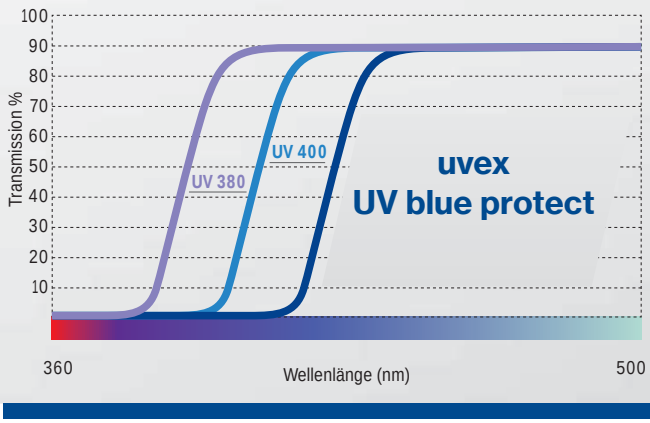

uvex

Korrektionsschutzbrillen

Zertifizierung und Kennzeichnung

Die individuell hergestellte Korrektionsschutzbrille muss, gemäß der Europäischen Norm 166, sowohl auf der Fassung als auch auf den Scheiben dauerhaft markiert sein.

Die entsprechende Zertifizierung der verwendeten Materialien erfolgt in regelmäßigen Intervallen durch ein unabhängiges Prüfinstitut.

Die Fassung und die Scheiben müssen mit den Kennzeichen des Herstellers und der mechanischen Festigkeit markiert sein, die Scheiben zusätzlich noch mit der optischen Güteklasse.

Je nach verwendetem Scheibenmaterial werden unterschiedliche Prüfmethoden für die mechanische Festigkeit angewandt. Die Prüfmethoden sind in der Europäischen Norm 168 definiert.

Sollte die Kennzeichnung der mechanischen Festigkeit auf den Scheiben unterschiedlich zum Kennzeichen der Fassung sein, so gilt für das gesamte Augenschutzgerät die geringere mechanische Festigkeit.

Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der Kennzeichnungspflicht keine unverglasten Fassungen käuflich sind. Bitte nehmen Sie an der komplettierten Brille keine Veränderungen vor, die die Schutzfunktion mindern.

Grundanforderungen gemäß EN 166 (Auszug)

• Mechanische Festigkeit

Erhöhte Festigkeit	Stoßfest, geringe Energie	Stoßfest, mittlere Energie
Kugelfalltest, Bewurf der Scheibe/des Tragkörpers mit einer Stahlkugel (44 g) aus 1,30 m Höhe	Beschuss der Scheibe/des Tragkörpers mit einer Stahlkugel (0,88 g), Auftreffgeschwindigkeit 45 m/sek. (≙ 162 km/h)	Beschuss der Scheibe/des Tragkörpers mit einer Stahlkugel (0,88 g), Auftreffgeschwindigkeit 120 m/sek. (432 km/h)
Kennzeichen: S	Kennzeichen: F	Kennzeichen: B

Zusatzanforderungen gemäß EN 166 (Auszug)

• Beständigkeit gegen Flüssigkeiten (Tropfen, Spritzer)
Kennzeichen: „3“
• Beständigkeit gegen Grobstaub (Korngröße > 5 µm)
Kennzeichen: „4“

Wahlfreie Anforderungen gemäß EN 166 (Auszug)

• Mechanische Festigkeit geprüft unter Extremtemperaturen (+50 °C und -5°C)
Kennzeichen: „T“
Diese Markierung steht immer in Kombination mit der mechanischen Festigkeit (z. B. FT).

Markierung nach EN 166, Pflichtangaben

Scheibenkennzeichnung

Hersteller-identifikation	Optische Güteklasse	Mechanische Festigkeit
W = uvex	1	S = erhöhte Festigkeit F = Stoß, niedrige Energie (45 m/sec.) B = Stoß, mittlere Energie (120 m/s)

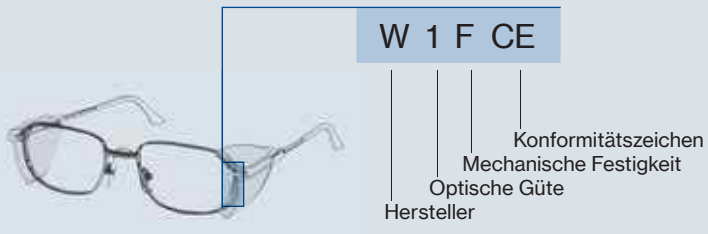

Fassungskennzeichnung

Hersteller-identifikation	Mechanische Festigkeit	Norm-grundlage
W = uvex	S = erhöhte Festigkeit F = Stoß, niedrige Energie (45 m/sec.) B = Stoß, mittlere Energie (120 m/s)	166

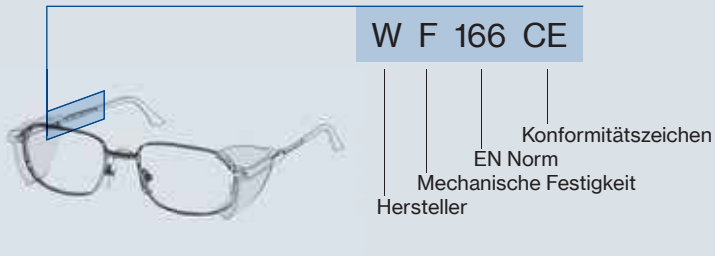

▶ „F“ ist die höchste mechanische Festigkeitsklasse, die eine Bügelbrille gemäß EN 166 erhalten kann!

uvex i-3 add

Beste Sicht in jeder Situation

Optimaler Augenschutz heißt: sicher und besser sehen.

uvex i-3 add ist eine Schutzbrille mit unsichtbar integrierter Dioptrienkorrektur für den Nahbereich. So wird das Auge (z. B. beim Lesen) wirksam entlastet, die patentierte Scheibentechnologie sorgt für eine hohe Spontanverträglichkeit. Gleichzeitig bietet uvex i-3 add sicheren Schutz und optimalen Tragekomfort.



Variable Bügelinklination
Die Bügelinklination mit fünf Rasterstufen ermöglicht eine individuelle Anpassung und optimale Augenraumabdeckung.



Addition
Für die individuelle Unterstützung im Nahbereich werden zwei Varianten angeboten. (+1,0 dpt. und +2,0 dpt.)





Flexible Nasenschlingen
Die extrem weichen und verstellbaren Softflex-Nasenschlingen sorgen auf jeder Nase für einen rutschfesten und individuell angepassten Sitz.

uvex supravision excellence
Das uvex supravision excellence Coating bietet extreme Kratzfestigkeit auf der Außenseite und dauerhafte Beschlagfreiheit auf der Innenseite.

MADE IN GERMANY

Patent-Nr.: DE 10 2012 207 384

Perfektion im Detail
Durch die patentierte Scheibentechnologie sind in die Innenseite einer duosphärischen Einscheibenbrille zwei Progressionszonen für den Nahbereich integriert. Die Pluswirkung im unteren Bereich weist +1,0 bzw. +2,0 dpt. auf.
Entscheidendes Qualitäts- und Alleinstellungsmerkmal ist, dass durch die patentierte Herstellungstechnologie die Frontfläche und damit die Grundkurve der Scheibe nicht geändert wird.
Dadurch wird die sehr gute Abdeckung und Passform bis in den Seitenbereich mit den Vorteilen der progressiven Innenfläche kombiniert.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die progressive Zone nicht sichtbar ist und alle sicherheitsrelevanten Standards gemäß EN Norm eingehalten werden.



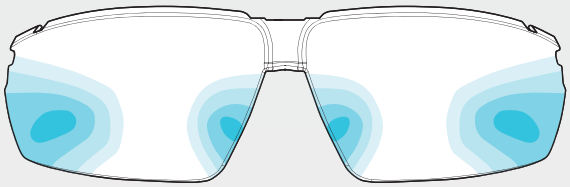

optical lens designed by optiswiss® original since 1937

Progressionszonen
Die schematische Darstellung der Scheibe zeigt die große, optisch einwandfreie, nutzbare Zone. Die unsichtbar integrierte, optische Korrektur beginnt etwa ab Scheibenmitte und wird zum unteren Scheibenrand hin stufenlos stärker. Die optische Wirkung erreicht, je nach Modell, 1,0 dpt. bzw. 2,0 dpt.
Das Freiform-Scheibendesign wurde nach Standardparametern gefertigt und für einen Augenabstand von ca. 64 mm ausgelegt. Die Schutzbrille ersetzt nicht dauerhaft eine individuell angepasste Korrektionsschutzbrille!

uvex i-3 add

	uvex i-3 add 1.0	uvex i-3 add 2.0
Art.-Nr.	6108210	6108211
Tragkörper	anthrazit, lime	anthrazit, lime
	W 166 FT CE 0196	W 166 FT CE 0196
Scheibe	PC farblos	PC farblos
	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Korrektion	1,0 dpt.	2,0 dpt.
Bestelleinheit	ST	ST



Inklusive Soft-Brillenetui mit Mikrofasertuch

uvex

Bildschirmbrillen

Problemstellung an Bildschirmarbeitsplätzen

Die Positionierung von Bildschirm, Tastatur und Arbeitsvorlage an Büroarbeitsplätzen stellt eine spezielle Sehanforderung dar.

Um unterschiedliche Entfernungen kontinuierlich fokussieren zu können, ist der Anwender gezwungen, eine unnatürliche Kopf- und Körperhaltung einzunehmen.

Dies kann zu haltungsbedingten Beschwerden unterschiedlichster Art führen.

Die abnehmende Anpassungsfähigkeit der Augenlinse, sich auf unterschiedliche Entfernungen einzustellen, kommt mit zunehmendem Lebensalter erschwerend hinzu.

Vor allem bei Tätigkeiten am Bildschirm oder vergleichbaren Arbeiten, die deutliches Sehen in wechselnden Entfernungen erfordern, treten Ermüdungserscheinungen durch kontinuierliche Anstrengung des Augenapparates häufig auf.





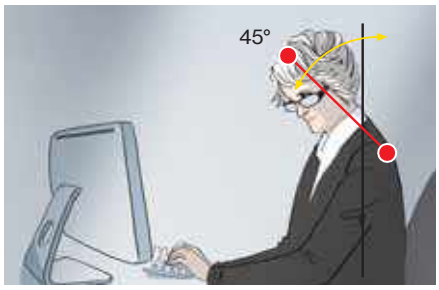



Die Abbildungen verdeutlichen die Kopfhaltung, die in Abhängigkeit des Focustyps eingenommen werden muss.

Gleitsichtgläser
Gleitsichtgläser sind so konzipiert, dass der Brillenträger in einem Bereich von 40 cm bis Unendlich scharf sieht.
Konstruktionsbedingt muss der Träger aber von seiner natürlichen Kopfhaltung abweichen, um über den mittleren und unteren Bereich der Gläser den Bildschirm scharf zu sehen.
Der Brillenträger muss seinen Kopf extrem anheben.
Dies führt zur dauerhaften Überanstrengung der Schulter- und Nackenmuskulatur.

Einstärkengläser
Einstärkengläser, wie sie in einer reinen Lesebrille verwendet werden, ermöglichen dem Brillenträger ein deutliches Sehen in einem normalen Leseabstand von 30 bis 40 cm.
Ideal ist diese Entfernung für das Erkennen der Tastatur oder der Arbeitsvorlage.
Möchte der Mitarbeiter jedoch auch den Bildschirm und das PC-Umfeld scharf sehen, muss er dazu seinen Kopf stark senken und über die Lesebrille hinweg sehen. Die Folge ist eine starke Überanstrengung der Schulter- und Nackenmuskulatur durch eine unnatürliche Kopfhaltung.

Nahcomfort-Gläser
Nahcomfort-Gläser bieten eine optimal auf den Computer-Arbeitsplatz abgestimmte Glasgestaltung für das beschwerdefreie Sehen an Bildschirmarbeitsplätzen.

Die Vorteile sind:
– Übergangsloses, scharfes Sehen von 30 cm bis ca. 2 m
– Deutliches Sehen von Tastatur, Bildschirm und Arbeitsvorlage bei idealer Kopfhaltung
– Merkliche Reduzierung haltungsbedingter Beschwerden, da Kopf und Nacken in natürlicher Position bleiben

Nahcomfort-Gläser

Ideal für Mitarbeiter, die einen Bereich zwischen 30 cm und ca. 2 m überblicken müssen, sind Nahcomfort-Gläser. Durch ihren spezifischen Aufbau ermöglichen sie ein beschwerdefreies Sehen in den geforderten Bereichen.

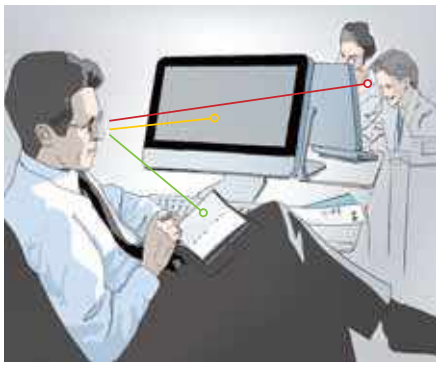

Aufbau des Glases

– Im unteren Bereich befindet sich die gewöhnliche Nahkorrektur, der sog. Lesewert.
– Nach oben hin schwächt sich der Korrekturwert der Scheibe kontinuierlich ab, im oberen Bereich der Scheibe kann auf eine Entfernung von max. ca. 2 m deutlich gesehen werden.
– Die Übergänge zwischen den Bereichen sind stufenlos, ähnlich dem Gleitsichtglas.

Vorteile von Nahcomfort-Gläsern

– Übergangslos scharfes Sehen in Abständen von 30 cm bis ca. 2 m. (Die Entfernung ist ein Richtwert. Dieser kann je nach Korrekturwert variieren.)
– Ein jeweils komfortableres Gesichtsfeld in den einzelnen Bereichen im Vergleich zu Gleitsichtgläsern.
– Unterstützung der natürlichen Kopfhaltung am Arbeitsplatz. Dadurch werden haltungsbedingte Beschwerden wie z. B. Verspannungen der Nackenmuskulatur reduziert.

Scheibenmaterial/Ausführung

Nahcomfort Standard	Nahcomfort Optima
	
Wahlweise aus CR 39 oder Silikat	Optimierte Gestaltung der Sehzonen, sehr komfortable Ausführung, erhältlich aus CR 39, HI 1,6, HI 1,67 oder HI 1,74

Scheibentyp

Die Auswahl des Scheibentypes erfolgt in Orientierung an den erforderlichen Nahzusatz des Brillenträgers (Addition) bzw. der Degression (= Abschwächung der Nahkorrektur nach oben hin). Alternativ kann als Richtwert das Lebensalter des Brillenträgers einbezogen werden.

▼

Bitte geben Sie bei Bestellung den Scheibentyp, das Material sowie die gewünschte Ausführung an.

	Typ A	Typ B	Typ C
Degression	0,75 dpt.	1,25 dpt.	1,75 dpt.
Addition	< 1,5 dpt.	1,75 bis 2,25 dpt.	> 2,25 dpt.
– alternativ	Lebensalter < 50 Jahre	Lebensalter 50 – 55 Jahre	Lebensalter > 55 Jahre

Entspiegelung

Für die Verwendung am Bildschirm empfehlen wir entspiegelte Gläser.
Die Entspiegelung ist eine aufgedampfte Metalloxidschicht, die eine deutliche Reflexminderung an Innen- und Außenseite der Scheibe bewirkt.
Dies führt zu höherer Lichtdurchlässigkeit und besserer Brillanz der Bilder. Sehirritationen durch Reflexe werden minimiert.

Normal Entspiegelung	Super Entspiegelung
Gute Reflexminderung	Maximale Reflexminderung
Pro Fläche einmal aufgedampfte Metalloxyde	Pro Fläche mehrmals aufgedampfte Metalloxyde
Restreflex ≈ 4 %	Restreflex < 2 %

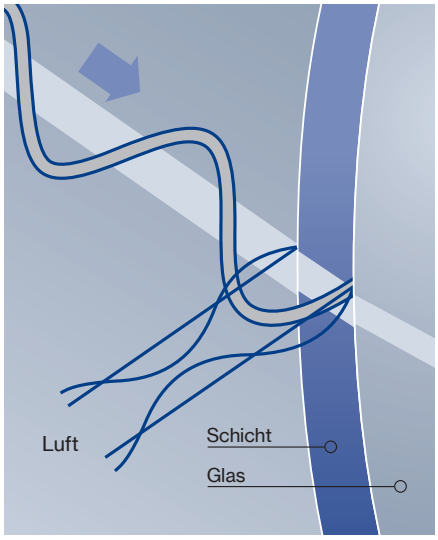

UV blue

Die Oberflächenvergütung uvex UV blue besteht aus mehreren Lagen und enthält u. a. eine Schicht, die kurzwelliges, sichtbares Licht im blau-violetten Bereich verstärkt filtert.

Ermüdungserscheinungen und Kopfschmerzen, die vorwiegend durch langes Arbeiten an Bildschirmen und/oder mit digitalen Medien entstehen, wird somit effektiv vorgebeugt.

Das uvex UV blue Schichtsystem beinhaltet immer auch eine Super Entspiegelung und eine Kratzfestbeschichtung.

uvex

Bildschirmbrillen

Metallfassungen



3111 1172 59/17



3114 1000 52/16



3115 4000 54/16



3116 5500 53/17



3117 1590 48/20



3118 7190 55/17

	uvex 3111	uvex 3114	uvex 3115	uvex 3116	uvex 3117	uvex 3118
Art.-Nr.	6110049	6110052	6110053	6110054	6110055	6110056
Ref.-Nr.	3111 1172 59/17	3114 1000 52/16	3115 4000 54/16	3116 5500 53/17	3117 1590 48/20	3118 7190 55/17
Scheibengröße	59 mm	52 mm	54 mm	53 mm	48 mm	55 mm
Stegweite	17 mm	16 mm	16 mm	17 mm	20 mm	17 mm
Farbe	schwarz, khaki	schwarz	bordeaux	braun	grau, vintage	petrol, vintage

Bildschirmbrillen

Metallfassungen



3112 1233 54/17



3113 1000 53/18



3106 5100 50/20



3107 1000 55/17



3108 1400 54/18



3103 1400 50/20

	uvex 3112	uvex 3113 (vormals 3104)	uvex 3106	uvex 3107	uvex 3108	uvex 3103 Halbbrille
Art.-Nr.	6110050	6110051	6110019	6110033	6110034	6110018
Ref.-Nr.	3112 1233 54/17	3113 1000 53/18	3106 5100 50/20	3107 1000 55/17	3108 1400 54/18	3103 1400 50/20
Scheibengröße	54 mm	53 mm	50 mm	55 mm	54 mm	50 mm
Stegweite	17 mm	18 mm	20 mm	17 mm	18 mm	20 mm
Farbe	schwarz, blau	schwarz	maron	schwarz	gun	gun

uvex

Bildschirmbrillen

Kunststofffassungen



3510 1025 52/17



3512 1341 52/18



3506 3329 55/16



3508 1000 54/18

	uvex 3510	uvex 3512	uvex 3506	uvex 3508
Art.-Nr.	6110046	6110048	6110037	6110039
Ref.-Nr.	3510 1025 52/17	3512 1341 52/18	3506 3329 55/16	3508 1000 54/18
Scheibengröße	52 mm	52 mm	55 mm	54 mm
Stegweite	17 mm	18 mm	16 mm	18 mm
Farbe	schwarz, transluzent	anthrazit, rot	blau, transparent	schwarz

Bildschirmbrillen

Kunststofffassungen



3514 5441 49/19



3513 3000 50/20



3515 5426 55/18

	uvex 3513	uvex 3514	uvex 3515
Art.-Nr.	6110059	6110060	6110061
Ref.-Nr.	3513 3000 50/20	3514 5441 49/19	3515 5426 55/18
Scheibengröße	50 mm	49 mm	55 mm
Stegweite	20 mm	19 mm	18 mm
Farbe	dunkelblau	havanna, rot	havanna, matt

uvex

Bildschirmbrillen

Titanfassungen · Nylorfassungen



3900 5500 53/16



2104 1900 54/18



3901 1400 56/17



2105 1174 52/17

	Titanfassungen		Nylor-Fassungen aus Metall	
	uvex 3900	uvex 3901	uvex 2104	uvex 2105
Art.-Nr.	6110057	6110058	6110024	6110043
Ref.-Nr.	3900 5500 53/16	3901 1400 56/17	2104 1900 54/18	2105 1174 52/17
Scheibengröße	53 mm	56 mm	54 mm	52 mm
Stegweite	16 mm	17 mm	18 mm	17 mm
Farbe	braun	gun	silber, matt	schwarz, grün



uvex high-fit

uvex

uvex high-fit

Individuell angepasster Gehörschutz

Lärmschwerhörigkeit hält seit Jahren eine Spitzenposition unter den anerkannten Berufskrankheiten. Lärmschwerhörigkeit entsteht meist schleichend und ohne Schmerzen. Die Gefahr für das Gehör und die Notwendigkeit, den Hörsinn zu schützen, wird oft zu spät erkannt. Erst der von Schwerhörigkeit Betroffene weiß um die Bedeutung eines guten Hörvermögens – dies zu schützen und zu erhalten, muss höchste Priorität haben.

Permanenter Lärm am Arbeitsplatz erzeugt, zum Teil unterbewusst, Stress bei den Mitarbeitern.
Stresssituationen stellen eine zusätzliche Risikoquelle dar und führen zur Minderung der Konzentrationsfähigkeit – dies kann sich negativ auf die Arbeitsleistung auswirken.
uvex high-fit Gehörschutzprodukte werden individuell nach Abformung des Gehörgangs gefertigt. Durch den perfekten und druckfreien Sitz im Gehörgang bieten sie höchstmöglichen Tragekomfort.

Da die Gehörgangsotoplastik nur einen geringen Teil des Außenohres bedeckt, treten keine Reizwirkungen durch Staub und/oder Schweiß auf.
Durch eine Kapillarbohrung entsteht kein Druckaufbau oder Isolationsgefühl.

uvex high-fit Otoplastiken werden mit einem Filter ausgestattet, der je nach Lärmsituation am Arbeitsplatz gewählt werden kann.

Alle Produkte und deren Dämmwerte sind gemäß EN 352-2 geprüft und zertifiziert.
In einem von der Berufsgenossenschaft implementierten Berechnungsverfahren können Gehörschutzprodukte als besonders geeignet für die Verwendung in speziellen Einsatzbereichen kategorisiert werden.

Die Bemerkungen sind wie folgt definiert:
S – Signalhören im Gleisoberbau
V – Signalhören im Straßenverkehr
W – Warnsignalhören, allgemein
E – Signalhören für Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer im Eisenbahnbetrieb möglich

E_1 – sehr gut geeignet, insbesondere für Personen mit Hörminderung geeignet
E_2 – gut geeignet

Entsprechende Hinweise finden Sie bei den einzelnen Produkten.



Funktionsprüfung

Die DGUV definiert in der Präventionsleitlinie „Einsatz von Gehörschutz-Otoplastiken“ eine fachgerechte Funktionskontrolle vor der ersten Verwendung der Otoplastik. Eine regelmäßig wiederkehrende Überprüfung im Abstand von höchstens drei Jahren wird empfohlen um die Schutzwirkung der Otoplastik zu gewährleisten.

Die Präventionsleitlinie finden Sie unter:

www.dguv.de

Zur Terminierung der Funktionskontrollen für Ihre uvex high-fit Otoplastiken wenden Sie sich bitte direkt an Ihren uvex Ansprechpartner.
Unser Beratungsteam für Otoplastiken im Innendienst erreichen Sie innerhalb Deutschland kostenfrei:

Telefon: 0800 8839686
Fax: 0800 6644895
E-Mail: high-fit@uvex.de

Für Österreich:

Telefon: +49 911 9736-1433
Fax: +49 911 9736-1679
E-Mail: high-fit@uvex.de

uvex high-fit
uvex als Partner





uvex als Partner
Ihre Vorteile im Überblick

- Individuelle Lösung für jeden einzelnen Mitarbeiter
- Rechtssicherheit durch zertifizierte Produkte
- Individuelle Beratung für Produkte entsprechend der Gegebenheiten am Arbeitsplatz
- Auswahl des Materials der Otoplastik und Filterwirkung entsprechend der Lärmsituation am Arbeitsplatz
- Anamnese und Abdrucknahme vor Ort durch ausgebildete Fachkräfte
- Aufklärung und Information zu Risiken am Arbeitsplatz
- Umfangreiches Angebot an Materialien und Filtern
- Angebot der Nachsorge und Funktionsprüfung

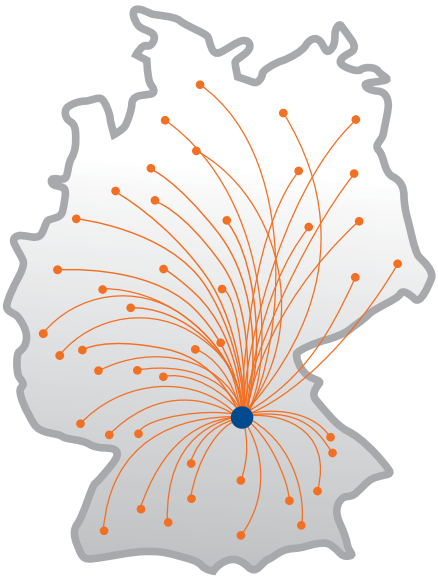

Abdrucknahme vor Ort

Die individuelle Anfertigung der Otoplastiken erfordert eine Abformung des Ohrkanals. uvex Mitarbeiter sowie Berechtigte, die im Auftrag von uvex Abformungen durchführen, sind mittels entsprechender Schulung durch Hörgeräteakustikmeister befähigt. Die jährliche Teilnahme an Auffrischungskursen mit praktischem Übungsteil sind verpflichtend.

Ablauf der Abformung:
- Anamnese und Informationen zum Gehörschutz
- Untersuchung des Gehörganges mittels Otoskop
- Setzen der Tamponade, Füllen des Gehörganges mit Abdruckmasse
- Entnehmen der Abformung
- Abschließende Kontrolle des Gehörganges mittels Otoskop

Bei individuell angepassten Produkten ist es besonders wichtig, Kunden einen schnell verfügbaren, fachgerechten Service bieten zu können. Zusätzlich zur persönlichen Betreuung durch unsere Spezialisten vor Ort, kooperiert uvex bundesweit mit Hörgeräteakustik-Fachbetrieben um Ihnen eine flexible Versorgung zu gewährleisten.

Es gibt viele Wege, um an uvex high-fit Gehörschutz zu gelangen. Gerne unterstützen wir Sie bei der Definition der für Ihren Betrieb optimalen Vorgehensweise. Sprechen Sie uns an!

uvex

uvex high-fit

Industrie-Otoplastiken

Der high-fit duro active ist eine Neuentwicklung, speziell für Menschen mit einem anspruchsvollem Arbeitsplatz, bei dem die Kommunikation im Lärmbereich eine tragende Rolle einnimmt, und das unabhängig von der Hörfähigkeit.

high-fit duro active

Das System kann für Schwerhörige individuell an deren Hörverlust angepasst werden.



So kann z.B. bei Personen mit bestehender Hörschwäche das System entsprechend auf die Bedürfnisse angepasst werden. Ein elektronischer, aktiver Gehörschutz mit volldigitalem High-Tech-Verstärker, bei dem die fein abgestimmten und hochsensiblen Mikrofone bestes Richtungshören sowie optimales Umgebungshören ermöglichen.
Die Kombination aus maßangepasster Gehörschutzotoplastik und unserer fein regelnden Verstärkertechnik sorgt für einen bestmöglichen Schutz des Gehörs. So kann der high-fit duro active bis zu einem Expositionspegel von 112dB (A) bedenkenlos eingesetzt werden!

Herausragend ist das Verhalten der High-Tech Verstärkertechnik bei Impulsschall,wie z.B. bei einem Knall oder Schuss (bis 164 dB).

Die Geschwindigkeit der elektronischen Begrenzung sowie das Öffnen nach den Knall geschieht in Echtzeit in unter zehn Millisekunden.

Das Cerumenfiltersystem CeruStop schützt vor vermeidbaren Reparaturen aufgrund von Feuchtigkeit und Schweiß.

Der high-fit duro active schützt aber nicht nur das Gehör, sondern unterstützt bei schwierigen Hörsituationen, z.B. bei der Kommunikation am Arbeitsplatz oder das frühzeitige Erkennen von leisen Geräuschen auf der Jagd.

uvex high-fit
Industrie-Otoplastiken



6170840

uvex high-fit duro active

- individuell an den Gehörgang angepasste aktive Gehörschutz-Otoplastik
- fein abgestimmte und hochsensible Mikrofone.
- bestes Richtungshören sowie optimales Umgebungshören.
- sehr hohe passive Grunddämmung.
- herausragende High-Tech-Verstärkertechnik bei Impulslärm.
- schützt bei einem Schuss oder Knall (bis 164 dB).
- elektronische Begrenzung schließt in unter 10 Millisekunden.
- Cerumen-Filtersystem schützt vor Feuchtigkeit und Schweiß.
- unterstützt bei schwierigen Hörsituationen, z.B. bei der Kommunikation oder das frühzeitige Erkennen von leisen Geräuschen auf der Jagd (Schleichgeräusche).

Einsatzgebiete:
Industriearbeitsplätze mit hohem Kommunikationsbedarf, Mitarbeiter mit Hörverlust am Lärmarbeitsplatz, Impulsschall

Frequenzabhängige Dämmung

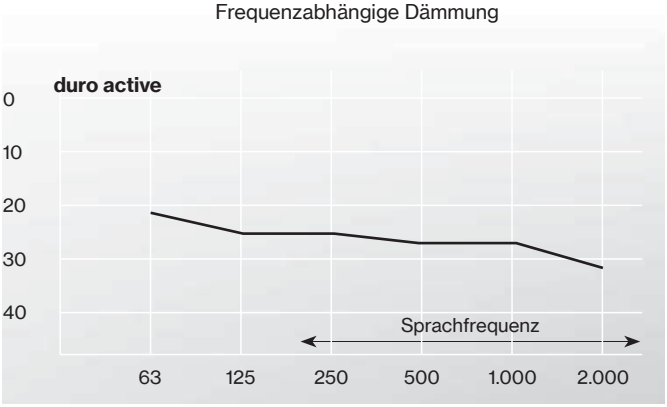

uvex high-fit duro active	
Art.-Nr.	6170840
Norm	EN 352-2, EN 352-7
SNR	26 dB
Farbe	schwarz, beige

uvex high-fit duro active (schwarzes Filterelement)						
SNR 26 dB – H 28 dB M 22 dB L 20 dB						
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000
Attenuation / dB	21,5	25,3	25,2	27,1	27	31,6
SD / dB	7,3	8,6	7,2	6,3	6,3	4,1
APV / dB	14,2	16,7	18	20,8	20,7	27,5



6177157

6177158

Lieferumfang

- individuell an den Gehörgang angepasste aktive Gehörschutz -Otoplastik
- Hartschalen Etui
- 1 Blister Zink-Luft Batterien Typ 312
- 1 Blister cerumen Siebe
- uvex Reinigungstücher für Otoplastiken
- Benutzerinformation

Ersatzbatterien	
Art.-Nr.	6177157
Ausführung	1 ST Blister á 6 Zink-Luft Batterien Typ 312
Bestellmengenschritte	10 ST

Ersatz-Cerumen Siebe	
Art.-Nr.	6177158
Ausführung	1 ST Blister á 8 Siebe
Bestellmengenschritte	5 ST

uvex

uvex-fit

Industrie-Otoplastiken



6170720
6170726

uvex high-fit u-cut HC

- halb-concha Otoplastik nach individueller Abformung
- softes Silikonmaterial (Hautverträglichkeit bestätigt)
- durch Materialentnahme im Gehörgangsbereich der Otoplastik bietet diese höchste Flexibilität und kann dadurch starke Kieferbewegungen ausgleichen
- durch die besondere Bauform ist diese Otoplastik weicher, leichter und flexibler im Gehörgangsbereich sowie in der Ohrmuschel, dies bietet ein Höchstmaß an Tragekomfort
- Ausstattung mit antibakterieller Nanobeschichtung

Einsatzgebiete:
für alle Bereiche mit starker Hitzeentwicklung und Personen mit druckempfindlichen Ohren.

uvex high-fit u-cut HC		
Art.-Nr.	6170720	6170726
Norm	EN 352	EN 352
	–	S, W, E_2
SNR	20 dB	26 dB
Farbe	transparent	transparent

▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

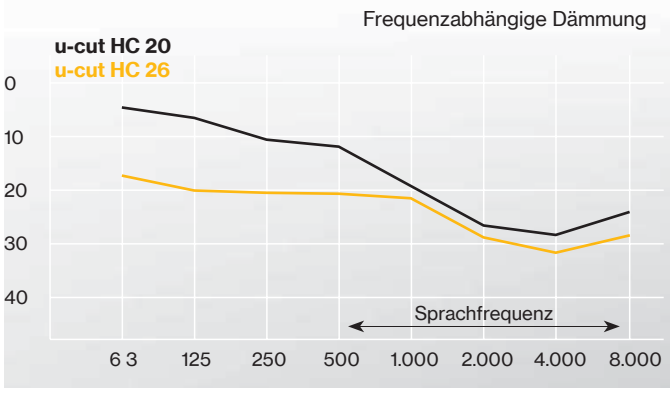

uvex high-fit u-cut HC 20 (schwarzes Filterelement)								
SNR 20 dB – H 25 dB M 17 dB L 12 dB								
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	8,8	10,1	13,1	16,3	23,0	29,7	32,5	28,9
SD / dB	4,3	3,7	2,6	4,5	3,9	3,1	4,3	4,9
APV / dB	4,5	6,4	10,5	11,8	19,1	26,6	28,2	24,0

uvex high-fit u-cut HC 26 (gelbes Filterelement)								
SNR 26 dB – H 28 dB M 23 dB L 21 dB								Bemerkung: S, W, --, E2
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	23,9	25,1	24,6	25,4	25,9	32,7	36,1	32,3
SD / dB	6,7	5,1	4,3	4,8	4,5	3,8	4,4	3,9
APV / dB	17,2	20,0	20,3	20,6	21,4	28,9	31,7	28,4



6170703
6170704

uvex high-fit u-cut FC

- voll-concha Otoplastik nach individueller Abformung
- softes Silikonmaterial (Hautverträglichkeit bestätigt)
- durch Materialentnahme im Gehörgangsbereich der Otoplastik bietet diese höchste Flexibilität und kann dadurch starke Kieferbewegungen ausgleichen
- durch die besondere Bauform ist diese Otoplastik weicher, leichter und flexibler im Gehörgangsbereich sowie in der Ohrmuschel, dies bietet ein Höchstmaß an Tragekomfort
- Ausstattung mit antibakterieller Nanobeschichtung

Einsatzgebiete:
Für alle Bereiche mit starker Hitzeentwicklung und Personen mit druckempfindlichen Ohren.

uvex high-fit u-cut FC		
Art.-Nr.	6170703	6170704
Norm	EN 352	EN 352
	–	S, W, E_2
SNR	20 dB	26 dB
Farbe	transparent	transparent

▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

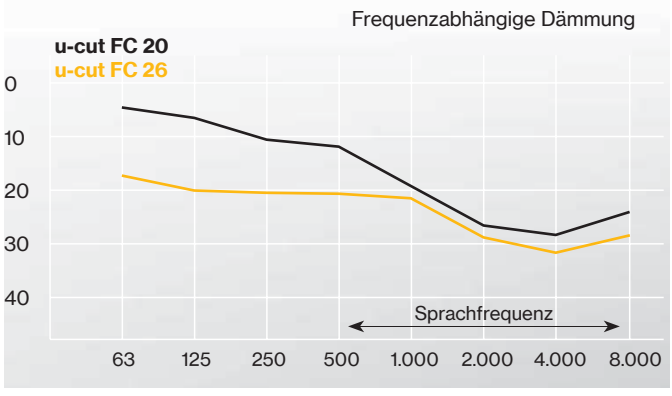

uvex high-fit u-cut FC 20 (schwarzes Filterelement)								
SNR 20 dB – H 25 dB M 17 dB L 12 dB								
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	8,8	10,1	13,1	16,3	23,0	29,7	32,5	28,9
SD / dB	4,3	3,7	2,6	4,5	3,9	3,1	4,3	4,9
APV / dB	4,5	6,4	10,5	11,8	19,1	26,6	28,2	24,0

uvex high-fit u-cut FC 26 (gelbes Filterelement)								
SNR 26 dB – H 28 dB M 23 dB L 21 dB							Bemerkung: S, W, --, E_2	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	23,9	25,1	24,6	25,4	25,9	32,7	36,1	32,3
SD / dB	6,7	5,1	4,3	4,8	4,5	3,8	4,4	3,9
APV / dB	17,2	20,0	20,3	20,6	21,4	28,9	31,7	28,4

uvex

uvex high-fit

Industrie-Otoplastiken



6170023
6170026
6170028

uvex high-fit flex · uvex high-fit flex detec

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- in verschiedenen Filterstärken erhältlich
- hoher Tragekomfort durch das softe Silikonmaterial
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück
- antibakterielle Nanobeschichtung
- detektierbare Varianten mit Metallkugel und blauer, detektierbarer Kordel, um die Auffindung durch Metalldetektoren zu gewährleisten

uvex high-fit flex			
Art.-Nr.	6170023	6170026	6170028
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
		S, W, E_2	S, W, E_1
SNR	23 dB	26 dB	28 dB
Farbe	transparent	transparent	transparent

uvex high-fit flex detec			
Art.-Nr.	6170423	61700426	6170428
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
		S, W	S, W
SNR	23 dB	26 dB	28 dB
Farbe	transparent	transparent	transparent

▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

Frequenzabhängige Dämmung

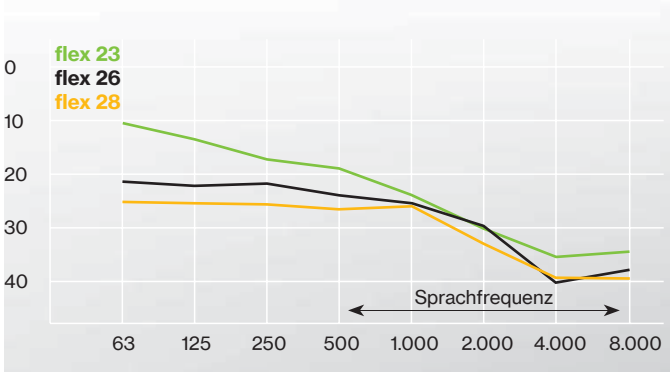

uvex high-fit flex 23 (grünes Filterelement)								
SNR 23 dB – H 27 dB M 19 dB L 15 dB								
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	10,5	13,7	17,2	19,0	23,9	30,5	35,6	34,4
SD / dB	5,2	3,9	3,4	4,0	4,1	2,7	3,8	4,9
APV / dB	5,3	9,8	13,8	15,0	19,8	27,8	31,8	29,5

uvex high-fit flex 26 (schwarzes Filterelement)								
SNR 26 dB – H 28 dB M 23 dB L 20 dB							Bemerkung: S, W, ---, E_2	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	21,3	22,1	21,8	24,0	25,4	29,8	40,2	37,9
SD / dB	5,8	4,9	3,1	3,7	2,3	4,0	2,6	6,2
APV / dB	15,5	17,2	18,7	20,3	23,1	25,8	37,6	31,7

uvex high-fit flex 28 (gelbes Filterelement)								
SNR 28 dB – H 29 dB M 24 dB L 22 dB							Bemerkung: S, W, ---, E_1	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	25,2	25,4	25,7	26,6	26,0	33,0	39,3	39,4
SD / dB	5,2	4,4	4,7	4,2	3,5	3,4	2,9	5,5
APV / dB	20,0	21,0	21,0	22,4	22,5	29,6	36,4	33,9



6170223
6170227
6170228
6170231

uvex high-fit flex LS

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik mit lasergefertigtem Edelstahlfilter
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- in verschiedenen Filterstärken erhältlich
- hoher Tragekomfort durch das softe Silikonmaterial
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück
- antibakterielle Nanobeschichtung

uvex high-fit flex LS				
Art.-Nr.	6170223	6170227	6170228	6170231
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	W	S, W, V	S, W, V	S, W, V, E
SNR	23 dB	27 dB	28 dB	31 dB
Farbe	transparent	transparent	transparent	transparent

uvex high-fit flex LS 23 (Edelstahlfilter)

SNR 23 dB – H 25 dB M 21 dB L 16 dB							Bemerkung: ---, W, ---, ---	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	13,0	14,8	18,6	22,4	24,0	28,7	33,1	27,9
SD / dB	5,2	5,4	3,1	4,0	3,6	3,3	3,7	4,4
APV / dB	7,8	9,4	15,5	18,4	20,4	25,4	29,4	23,5

uvex high-fit flex LS 27 (Edelstahlfilter)

SNR 27 dB – H 27 dB M 25 dB L 23 dB							Bemerkung: S, W, V, E_2	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	20,9	21,9	24,9	26,9	26,8	30,6	35,0	30,4
SD / dB	4,9	3,0	3,6	3,3	3,2	3,4	4,1	5,3
APV / dB	16,0	18,9	21,3	23,6	23,6	27,2	30,9	25,1

uvex high-fit flex LS 28 (Edelstahlfilter)

SNR 28 dB – H 29 dB M 25 dB L 23 dB							Bemerkung: S, W, V, E_1	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	23,6	25,2	27,0	28,5	29,0	31,6	37,8	35,0
SD / dB	4,3	5,3	4,3	5,6	4,5	3,7	3,6	4,6
APV / dB	19,3	19,9	22,7	22,9	24,5	27,9	34,2	30,4

uvex high-fit flex LS 31 (Edelstahlfilter)

SNR 31 dB – H 30 dB M 28 dB L 26 dB							Bemerkung: S, W, V, E_1	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	28,2	28,4	29,7	32,9	31,1	34,3	37,6	36,4
SD / dB	8,0	5,5	4,5	4,0	4,8	5,2	3,6	5,6
APV / dB	20,2	22,9	25,2	28,9	26,3	29,1	34,0	30,8

Frequenzabhängige Dämmung

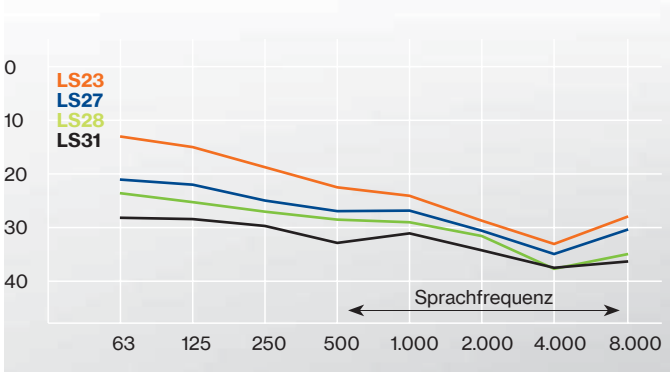

uvex

uvex high-fit

Industrie-Otoplastiken



6170524
6170528

uvex high-fit temp flex

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik
- absolut silikonfrei
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- in verschiedenen Filterstärken erhältlich
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück
- passt sich perfekt der Anatomie des Trägers an: beim Einsetzen ist die Otoplastik formstabil, aufgrund der Temperatur im Gehörgang das Material nach einigen Minuten weicher

Einsatzgebiete:
- ideal geeignet für die lackverarbeitende Industrie

uvex high-fit temp flex		
Art.-Nr.	6170524	6170528
Norm	EN 352-2	EN 352-2
		S, W, E_2
SNR	24 dB	28 dB
Farbe	transparent	transparent

▶ Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Filterelement wechseln.

Frequenzabhängige Dämmung

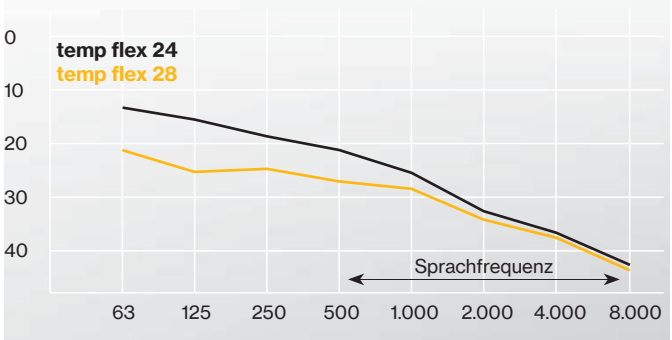

uvex high-fit temp flex 24 (schwarzes Filterelement)								
SNR 24 dB – H 28 dB	M 21 dB	L 16 dB						
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	13,1	15,5	18,5	21,1	26,3	32,4	36,5	42,4
SD / dB	3,2	5,1	4,2	3,7	5,4	3,7	4,1	3,9
APV / dB	9,9	10,4	14,3	17,4	20,9	28,7	32,4	38,5

uvex high-fit temp flex 28 (gelbes Filterelement)								
SNR 28 dB – H 30 dB	M 24 dB	L 21 dB					Bemerkung: S, W, ---, E_2	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	21,2	25,2	24,7	27,0	28,3	34,1	37,4	43,4
SD / dB	5,5	5,7	6,0	4,9	4,9	3,2	3,5	4,2
APV / dB	15,7	19,5	18,7	22,1	23,4	30,9	33,9	39,2



6170824
6170828
6170832

uvex high-fit duro · uvex high-fit duro detec

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik aus formstabilem Duroplastmaterial
- absolut silikonfrei
- detektierbare Varianten mit Metallkugel und blauer, detektierbarer Kordel, um die Auffindung durch Metalldetektoren zu gewährleisten
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- in verschiedenen Filterstärken erhältlich
- homogene, glatte Oberfläche
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück
- antibakterielle Nanobeschichtung

Einsatzgebiete:
- ideal geeignet für die lackverarbeitende Industrie und für Bereiche mit sehr feinem Staub
- uvex high-fit duro detec ideal geeignet für Bereiche der Lebensmittelindustrie

uvex high-fit duro			
Art.-Nr.	6170824	6170828	6170832
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
			S, W, V, E_1
SNR	24 dB	28 dB	32 dB
Farbe	transparent	transparent	transparent

uvex high-fit duro detec			
Art.-Nr.	6170424	6170418	6170432
Norm	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
			S, W, V, E_1
SNR	24 dB	28 dB	32 dB
Farbe	transparent	transparent	transparent
Besonderheit	detektierbar	detektierbar	detektierbar

Frequenzabhängige Dämmung

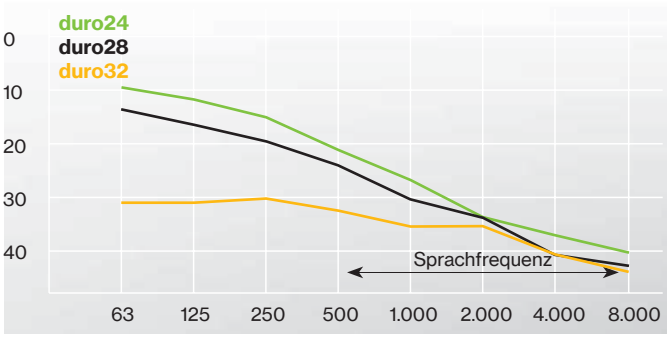

uvex high-fit duro 24 (grünes Filterelement)								
SNR 24 dB – H 30 dB M 21 dB L 15 dB								
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	9,7	11,7	15,1	20,9	26,9	33,7	36,9	40,2
SD / dB	3,7	3,1	2,3	3,0	3,6	3,3	2,7	5,5
APV / dB	6,0	8,6	12,8	17,9	23,3	30,4	34,2	34,7

uvex high-fit duro 28 (schwarzes Filterelement)								
SNR 28 dB – H 32 dB M 24 dB L 18 dB								
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	13,6	16,2	19,6	24,0	30,3	33,8	40,8	42,8
SD / dB	3,1	4,2	3,2	3,0	3,6	3,5	2,3	4,6
APV / dB	10,5	12,0	16,4	21,0	26,7	30,3	38,5	38,2

uvex high-fit duro 32 (gelbes Filterelement)								
SNR 32 dB – H 33 dB M 29 dB L 27 dB							Bemerkung: S, W, V, E_1	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	31,0	31,0	30,2	32,3	35,3	35,2	40,5	43,4
SD / dB	5,6	6,6	4,9	6,1	6,9	3,5	3,1	5,3
APV / dB	25,4	24,4	25,3	26,2	28,4	31,7	37,4	38,1

uvex

uvex high-fit
Sonderausführung



6170315
6170320
6170326

uvex high-fit u-cut com4

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik
- softes Silikonmaterial (Hautverträglichkeit bestätigt)
- durch Materialentnahme im Gehörgangsbereich der Otoplastik bietet diese höchste Flexibilität
- durch die kleine Gehörgangs-Bauform ohne Griffstück, ist diese Otoplastik ideal für Freizeitaktivitäten geeignet
- Ausstattung mit antibakterieller Nanobeschichtung

Einsatzgebiete:
- Schlafen, Fliegen, Großraumbüro, Telefonieren, Konzerte, Arbeitsplätze ohne ausgewiesenen Lärmbereich

Bitte beachten Sie, dass unser u-cut com4 mit einem SNR von 15 dB nicht für ausgewiesene Lärmbereiche geeignet und zertifiziert ist.

uvex high-fit u-cut com4			
Art.-Nr.	6170315	6170320	6170326
Norm	EN 352	EN 352	EN 352
			S, W, E_2
SNR	15 dB	20 dB	26 dB
Farbe	transparent	transparent	transparent

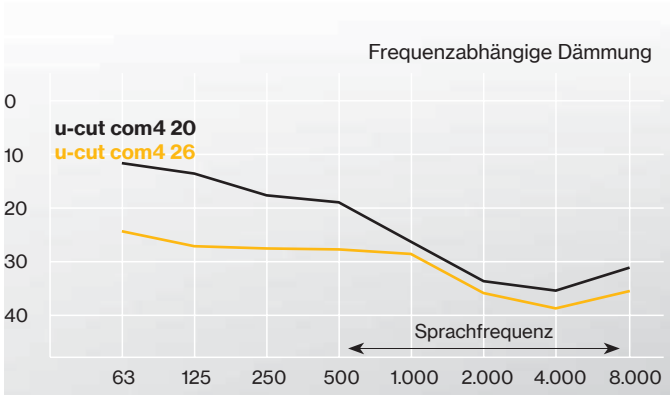

uvex high-fit u-cut com4 20 (schwarzes Filterelement)								
SNR 20 dB – H 25 dB M 17 dB L 12 dB								
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	8,8	10,1	13,1	16,3	23,0	29,7	32,5	28,9
SD / dB	4,3	3,7	2,6	4,5	3,9	3,1	4,3	4,9
APV / dB	4,5	6,4	10,5	11,8	19,1	26,6	28,2	24,0

uvex high-fit u-cut com4 26 (gelbes Filterelement)								
SNR 26 dB – H 28 dB M 23 dB L 21 dB							Bemerkung: S, W, --, E_2	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	23,9	25,1	24,6	25,4	25,9	32,7	36,1	32,3
SD / dB	6,7	5,1	4,3	4,8	4,5	3,8	4,4	3,9
APV / dB	17,2	20,0	20,3	20,6	21,4	28,9	31,7	28,4

uvex high-fit flex für Impuls

- individuell an den Gehörgang angepasste Gehörschutz-Otoplastik
- geeignet für Impulsspitzen bis 172 Dezibel
- bestmöglicher Schutz aufgrund perfekter Passform und damit hoher Trageakzeptanz
- hoher Tragekomfort durch das softe Silikonmaterial
- einfache Handhabung über bequemes Griffstück
- antibakterielle Nanobeschichtung



6170323

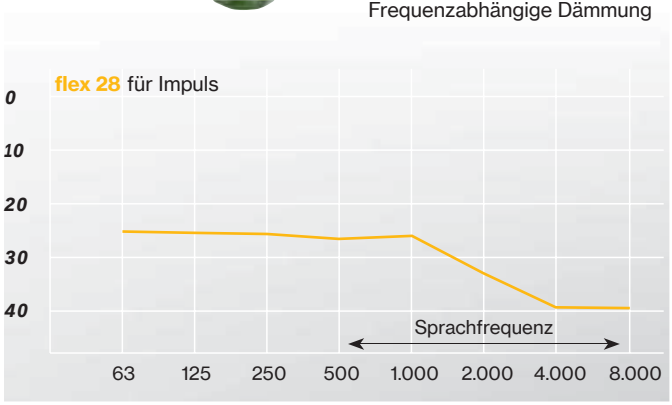

uvex high-fit flex für Impuls	
Art.-Nr.	6170323
Norm	EN 352-2
	S, W
SNR	28 dB
Farbe	grün

uvex high-fit flex 28 für Impuls (gelbes Filterelement)								
SNR 28 dB – H 29 dB M 24 dB L 22 dB							Bemerkung: S, W, ---, ---	
f / Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuation / dB	25,2	25,4	25,7	26,6	26,0	33,0	39,3	39,4
SD / dB	5,2	4,4	4,7	4,2	3,5	3,4	2,9	5,5
APV / dB	20,2	21,0	21,0	22,4	22,5	29,6	36,4	33,9

▶ **Für Sportschützen (ab Kleinkaliber), Jäger sowie Aufsichtspersonal beim Schießbetrieb empfehlen wir grundsätzlich die Richtlinien der Bundeswehr:**
Otoplastiken müssen für Impulslärm eine Baumusterzulassung besitzen. Der SNR-Wert muss mindestens 26 Dezibel betragen.
Es muss bei Auslieferung eine Funktionskontrolle durchgeführt werden. Otoplastiken können für sehr laute Impuls Geräusche nur in Kombination mit einem geeigneten Kapselgehörschutz getragen werden. Hierbei kann bei Kommunikation mit anderen Personen die Kapsel abgenommen werden, denn durch die Otoplastik ist das Ohr dennoch geschützt.



6177112

uvex high-fit Tragebügel

- Nacken-Tragebügel für Gehörschutz-Otoplastiken im Reißverschluss-Etui
- einfache Anbringung der Otoplastik an den Bügel mittels farbkodierter Befestigungshülsen
- keine störenden Übertragungsgeräusche, weil der Bügel das Reiben des Haltebands an der Kleidung verhindert
- deutliche Zugentlastung durch Bügel
- bequemes Tragen um den Hals während der Pausen

Einsatzgebiete:
- ideal bei Tätigkeiten mit häufigen und/oder schnellen Kopfbewegungen

Tragebügel	
Art.-Nr.	6177112
Bestelleinheit	ST



6177116

uvex clear otoplastik

- silikonfreie Reinigungstücher zur einfachen und schnellen Reinigung der Gehörschutz-Otoplastik, geeignet für alle Otoplastik-Materialien
- Verpackungseinheit: 30 Stück in Kartonbox

uvex clear otoplastik	
Art.-Nr.	6177116
Bestelleinheit	ST
Inhalt	30 Tücher pro ST



6177115

uvex click Etui

- kleines click Etui für Otoplastiken

uvex click Etui	
Art.-Nr.	6177115
Bestellmengenschritte	10 ST

uvex

uvex high-fit
Sonderausstattung



Farben

Die Otoplastiken uvex high-fit flex, uvex high-fit flex LS, uvex high-fit temp flex und uvex high-fit duro werden aus transparenten Materialien gefertigt. Eine Kennzeichnung für die rechte bzw. linke Seite ist durch eine Gravur sowie unterschiedlich farbige Kordelhülsen gegeben.

Gegen Aufpreis fertigen wir uvex high-fit flex in den Farben Grün, Schwarz, Weiß, Gelb, Orange oder unauffälliges Beige.

Auf Wunsch erhalten Sie uvex high-fit Otoplastiken aus Silikonmaterial in den Farben Rot und/oder Blau ohne Mehrpreis.



Lieferumfang

uvex high-fit Otoplastiken werden im Reißverschlussetui geliefert, inklusive Textilkordel, Reinigungstäbchen, Reinigungstücher und Benutzerinformation.

Otoplastiken aus Silikonmaterial ist zusätzlich eine Tube audinell Gel beigelegt.

uvex high-fit Ersatzkits

Ersatzkit detektierbar für:
• uvex high-fit flex detec
• uvex high-fit duro detec

Ersatzkit Textilkordel	
Art.-Nr.	6177156
Ausführung	bestehend aus Textilkordel 900 mm sowie einem Paar Befestigungshülsen (rot/blau)
Bestellmengenschritte	10 ST

Ersatzkit detektierbar	
Art.-Nr.	6177111
Ausführung	bestehend aus Elastikband 800 mm (blau, detektierbar) sowie einem Paar Befestigungshülsen (blau, detektierbar)
Bestellmengenschritte	10 ST

Ersatzkit detektierbar für:
• uvex high-fit flex com detec

Ersatzkit detektierbar	
Art.-Nr.	6177211
Ausführung	bestehend aus Elastikband 800 mm (blau, detektierbar) sowie je einem Paar Befestigungshülsen (blau, detektierbar), Verschlussstöpsel (rot/blau) und Einweg-Plugs
Bestellmengenschritte	10 ST



uvex medicare

uvex

uvex medicare

Die konsequente Weiterentwicklung unserer Mission

uvex medicare
INDIVIDUAL FOOTWEAR







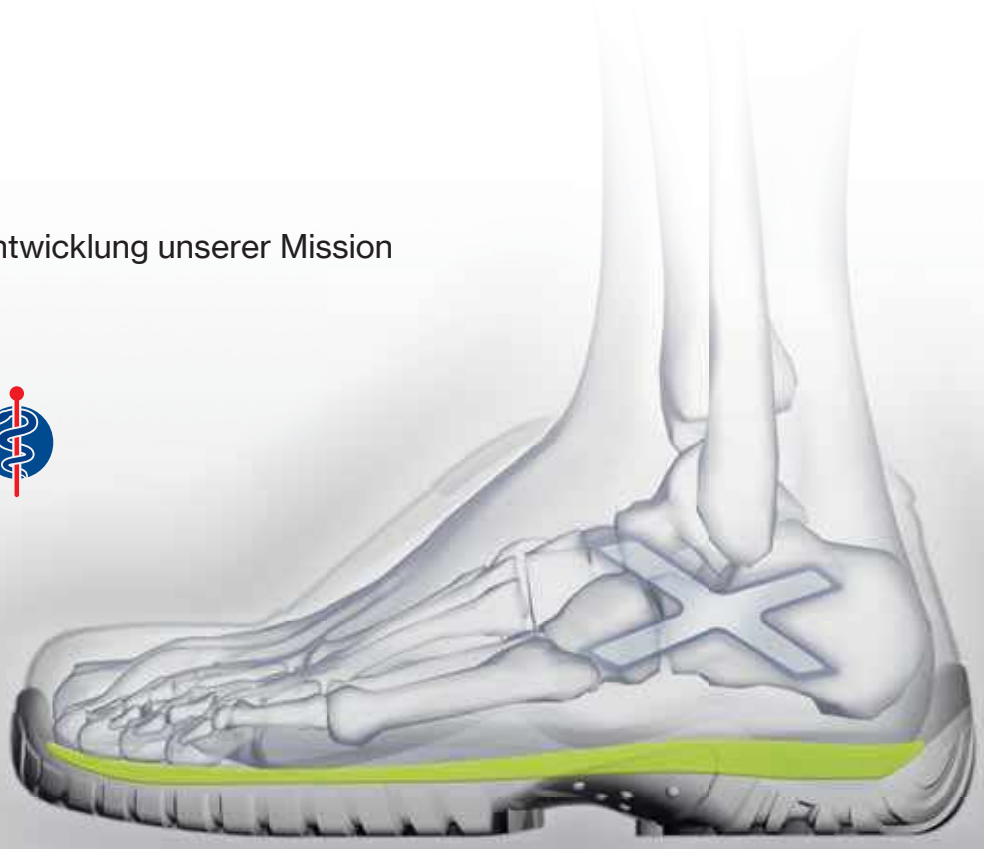

Fußprobleme – ein weit verbreitetes Phänomen

Als Systemanbieter mit Herstellerkompetenz setzt uvex auch im Bereich Orthopädie seine Mission protecting people konsequent fort und baut sein Leistungsspektrum in den Segmenten individuelle Einlagenversorgungen und Zurichtungen für uvex Sicherheitsschuhe weiter aus.
Mit den individuellen Lösungen von uvex medicare werden die in der Arbeitswelt existierenden medizinischen Problemstellungen rund um den Fuß behoben und fachgerechte orthopädische Speziallösungen in Kombination mit uvex Sicherheitsschuhen angeboten. Begleitet wird dies durch ein umfangreiches Dienstleistungs- und Servicepaket.

Wissenschaftliche Studien belegen immer wieder aufs Neue, dass weit über die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung an Fußproblemen wie Senk-, Knick-, Spreiz- und Plattfuß leidet. Die Auswirkungen dieser Probleme auf den gesamten Bewegungsapparat und auch auf die Leistungsfähigkeit des Menschen sind unbestritten. Jedoch kann den Betroffenen durch den Einsatz von professionell angepassten Schuh- und Einlagenlösungen geholfen werden.
Ein Beitrag sind Schutzlösungen für jeden einzelnen Arbeitnehmer.
Individuell. Angepasst. Sicher.

Die Baumusterprüfung als Voraussetzung – DGUV Regel 112-191 (BGR 191*)

Im Rahmen der Überarbeitung der DGUV Regel 112-191 (BGR 191) wurde die Nutzung von orthopädischen Einlagen in Sicherheitsschuhen und die individuelle Zurichtung von Sicherheitsschuhen neu und eindeutig geregelt. Die bisherige Vorgehensweise, private Einlagen in Sicherheitsschuhen zu tragen, ist demzufolge nicht mehr zulässig.

Der Haftungsausschluss des Arbeitgebers gegenüber den Orthopädiebetrieben ist nicht mehr wirksam.
Im Wesentlichen schreibt die DGUV Regel 112-191 die ausschließliche Verwendung einer vollständig zertifizierten orthopädischen Lösung vor. Das heißt, dass sämtliche Veränderungen an einem Sicherheitsschuh oder einer Fußbettung, die in einen Sicherheitsschuh eingesetzt werden soll, die sicherheitsrelevanten Merkmale nicht beeinträchtigen dürfen und als komplettes System separat baumustergeprüft sein müssen.
Dies wird durch uvex als Hersteller mit separater Baumusterprüfung gewährleistet. Diese Zertifizierung stellt sicher, dass ausschließlich geprüfte und freigegebene Materialien und Bauteile verwendet werden.

*Für Österreich und die Schweiz gelten gegebenenfalls abweichende Regelungen. Nähere Informationen unter: **uvex-safety.at** und **uvex-safety.ch**





uvex als Partner
Ihre Vorteile im Überblick

- Individuelle orthopädische Speziallösungen für jeden einzelnen Mitarbeiter.
- Entwickelt durch Orthopädie-Schuhmachermeister.
- Rechtssicherheit beim Einsatz orthopädischer uvex Produkte.
- Ob angepasste Einlagen oder Schuhzurichtung – alle uvex Orthopädielösungen, die in Kombination mit uvex Sicherheitsschuhen angeboten werden, sind von akkreditierten Prüfstellen zertifiziert.
- Eine breite Produktpalette an uvex Sicherheitsschuhen ist in Kombination mit den uvex medicare Orthopädielösungen zertifiziert. Ein einheitliches Erscheinungsbild im gesamten Betrieb ist möglich, da eine Schuhlinie eingesetzt werden kann.
- Anpassungsservice vor Ort durch einen uvex Mitarbeiter oder durch einen uvex medicare Systempartner in Ihrer Nähe.
- Kostenloser, individueller Korrekturservice.
- Durchführung von Gesundheitstagen in Ihrem Betrieb.
- Personenbezogene Dokumentation aller durchgeführten Maßnahmen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.

Ein starkes Netzwerk
Auch ganz in Ihrer Nähe

Vor allem bei individuell angepassten Produktlösungen ist es wichtig, Kunden einen schnell verfügbaren, fachgerechten Anpassungsservice vor Ort zu bieten. Um diese Betreuung zu gewährleisten, arbeitet uvex landesweit mit leistungsstarken orthopädischen Fachbetrieben zusammen.

Das uvex Netzwerk aus zertifizierten uvex medicare Systempartnern bietet neben der orthopädisch fachgerechten Fußbeurteilung und Auswahl der korrigierenden Maßnahmen auch Sicherheit für den Arbeitgeber. Denn alle zum Einsatz kommenden Produktlösungen entsprechen den gültigen Normen und Rechtsvorschriften.

Außerdem besuchen die uvex medicare Systempartner nach Absprache auch Ihren Betrieb, um geeignete Maßnahmen für Ihre Mitarbeiter auszuwählen und durchzuführen. Fragen Sie Ihren persönlichen uvex Ansprechpartner nach den besten Lösungsalternativen für Ihren Betrieb.

Die Konformitätserklärungen zu den uvex medicare zertifizierten Sicherheitsschuhen finden Sie unter:
www.uvex-safety.de/ce-medicare

uvex

uvex medicare

Fußschutz in einer neuen Dimension – der uvex motion 3XL

Wenn Standard **eine** Lösung ist

Viele Menschen können aufgrund von Fußproblemen keine Standardsicherheitsschuhe tragen und es muss häufig auf teure Maßanfertigungen zurückgegriffen werden. Als Experte für Arbeitsschutz hat uvex mit dem uvex motion 3XL einen Sicherheitsschuh entwickelt, welcher ein Bindeglied zwischen Standardsicherheitsschuhen und Maßschuhen darstellt. uvex motion 3XL erfüllt alle Anforderungen an Sicherheit und Tragekomfort vorbildlich – eine professionelle und praxisgerechte Lösung.

uvex motion 3XL: mehr als nur Sicherheitsschuhe

Der uvex motion 3XL bieten flexible Möglichkeiten für den Einsatz orthopädischer Einlagen und Schuhzurichtungen. Das Volumen des uvex motion 3XL bietet ausreichend Platz für die Aufnahme starker Fußbettungen, wie z.B. bei einem Diabetes-adaptierten Fußbett.

Optimaler Arbeitsschutz bei jedem Schritt

Der uvex motion 3XL erfüllt mit dem S3-Schuh die Arbeitsschutz-Norm EN ISO 20345:2011.

- Antistatische Eigenschaften (ESD)
- Öl- und benzinresistente Sohle
- Energieaufnahme im Fersenbereich
- Wasserbeständiges Schuhoberteil
- Zuverlässige Durchtrittsicherheit
- Rutschsicherheit SRC



64963



uvex bietet für den uvex motion 3XL ein orthopädisches Komplettpaket:

1. **S3-Sicherheitshalbschuh**
2. **Orthopädische Einlage aus uvex 3D hydroflex® foam mit EVA-Kern**
3. **Polster- und Aufbaumaterialien aus weichem leitfähigem EVA**
4. **Aufbauelemente zur individuellen Schuhzurichtung**



Der uvex motion 3XL – ein echtes „Raumwunder“ in nie dagewesener Weite!

- Kosteneffiziente und praxisgerechte Lösung im Arbeitsschutz
- Wirksame Reduzierung von krankheitsbedingten Ausfallzeiten
- Positiver Imagegewinn als verantwortungsvoller Arbeitgeber
- Gesteigertes Wohlbefinden der Mitarbeiter
- Erhöhte Tragebereitschaft durch komfortable Passform

Der Einsatz des uvex motion 3XL in Verbindung mit einer orthopädischen/medizinischen Versorgung, prophylaktisch oder nach medizinischem Befund (z.B. zur Vorbeugung von Diabetes-typischen Folgeerkrankungen des Fußes) muss durch einen orthopädischen Fachbetrieb bewertet und umgesetzt werden.

Mit dem Aufbaumaterial können im orthopädischen Fachbetrieb individuelle Einlagen und Schuhzurichtungen mit weiterhin gültiger Zertifizierung und CE-Kennzeichnung hergestellt werden, z.B. Fersenspornentlastung, Pronation-/Supinationskeil, Fersenpolster, Maßnahmen, die zur Versorgung für diabetische Füße der Risiko-Typklassen 2-3 notwendig sind, oder postoperativ.

uvex

uvex medicare

uvex motion 3XL



- Fußheberschwäche
- überempfindliche Haut
- Nervenstörungen
- Sehnenentzündung
- Sehnenverkürzungen
- Muskelschwächen
- Hallux-Valgus
- Hallux-Varus
- Hallux-Rigidus
- Gicht
- Arthritis
- Fersensporn
- Krallenzehen
- Hühneraugen
- Gelenkblockaden
- Gelenkversteifungen
- Gelenkveränderungen
- Gelenkentzündungen
- Fußdeformationen



64963

uvex motion 3XL · Halbschuh S3 SRC

Allgemeine Merkmale:
- extrem weiter innovativer Halbschuh
- nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion
- weitgehende Vermeidung von Druckstellen
- weitgehend metallfrei
- weitgehend silikon- und weichmacherfrei
- einer der leichtesten therapeutischen Sicherheitsschuhe seiner Klasse
- hilft Ausfallzeiten zu verkürzen
- bietet genügend Raum für Diabetes-adaptiertes Fußbett

Schutzmerkmale:
- erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- rutschhemmende Laufsohle und nicht-metallische durchtrittthemmende Einlage – trotzdem hohe Flexibilität des Schuhs
- 100 % metallfreie uvex medi-cap Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
- sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund optimaler Profilgestaltung mit selbstreinigenden Stollen und zusätzlichem stabilem Gelenk

Komfortmerkmale:
- jederzeit perfektes Fußklima dank atmungsaktivem Futter- und Obermaterial
- ergonomische Leichtbaukonstruktion und überdurchschnittliche Dämpfungseigenschaften steigern Tragekomfort und verhindern Ermüdung
- bequem und nahezu druckfrei
- gepolsterter Schaftrand, dreilagiges Polsterfutter
- individualisierbares orthopädisches Komplettpaket
- uvex medicare zertifiziert bis 3 cm Sohlenerhöhung
- Bewegungszugabe im Zehenbereich 1 cm

Einsatzgebiete:
- mittleres Einsatzgebiet, in Branchen wie Chemie, Transport und Logistik, Energie, Maschinenbau und Handwerk
- auch für therapeutische Zwecke z. B. Diabetikerversorgung geeignet

uvex motion 3 XL	Halbschuh S3 SRC
Art.-Nr.	64963
Weite	> 15
Norm	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Obermaterial	atmungsaktives, hydrophobiertes Hightech-Mikrovelours
Größe	35 bis 50

uvex

uvex medicare

uvex motion 3XL Sicherheitsschuh – Funktionalität in jedem Detail



Extrem hohe und anatomisch geformte Vorderkappe
Die besonders hohe und breite Zehenschutzkappe **uvex medi-cap** bietet genug Platz für deformierte Füße (z. B. Hammer-Krallen-Zehe), Schiene, Innenschuh oder einen leichten Fußverband und vermindert so die Gefahr von Druckstellen. Außerdem bietet sie eine gute Bewegungsfreiheit der Zehen unter Berücksichtigung der Großzehenachse.

Sicheres und anpassbares Schnürsystem
Extra weich gepolsterte Lasche mit außenliegendem Schnürsystem.



Weicher elastischer Übergang
Der Übergang von Zehenkappe zur Lasche schützt die Zehengrundgelenke.

Mehr Platz
Bewegungszugabe zur Reduzierung von Druckstellen.





Umlaufende Verschalung als Anstoßschutz
Die umlaufende Sohlenverschalung erhöht den Schutz für den Träger und die Haltbarkeit der Schuhe.

Metallfreie Vorderkappe und Zwischensohle
Die durchtrittsichere Sohle und die Vorderkappe bestehen aus Hightech-Kunststoffen und erfüllen die S3-Anforderungen nach EN ISO 20345:2011.

Großzügige Fußweite
Deutlich mehr als Weite 15. Bietet ausreichend Platz für die Aufnahme einer starken Fußbettung, wie z. B. bei einem Diabetes-adaptierten Fußbett.

uvex motion 3XL

Das „Raumwunder“

Minimaler Einsatz von Nähten
Um mögliche Scheuerstellen zu vermeiden, hat der Schuh nur drei Nähte, die mit der Bewegungsrichtung des Fußes im Schuh arbeiten. Ein weiterer Faktor zur Vermeidung von Reibung.

Verlängerte Hinterkappe
Die verlängerte Hinterkappe innen und außen sorgt für eine optimale Fersenführung. Damit wird die Körperstatik verbessert und die Standsicherheit erhöht.





Gepolsterter Schuhschaft
Spezielle Polster z. B. im Schaftabschluss sowie im Knöchel- und Achillessehnenbereich verhindern Druckstellen.

Höchster Komfort
Dreilagiges Futter mit extra weicher Polsterung.

Orthopädisches Komplettpaket
Aufbaumaterial aus weichem, leitfähigem EVA, Dicke 6 mm, in Kombination mit orthopädischer Einlage mit EVA-Kern.

uvex

Wo der uvex motion 3XL helfen kann



Diabetes

Überempfindliche, trockene Haut, Neigung zu Hühneraugen, Hammer- und Krallenzehen bis hin zu offenen Wunden mit gleichzeitigen Nervenstörungen, die zu Amputationen führen können: Wer unter dem Diabetischen-Fuß-syndrom leidet, ist auf optimales Schuhwerk angewiesen. Faustregel: Je weniger Druck-stellen der Schuh (bei gleichzeitig notwen-diger Stabilität) am Fuß verursacht, desto beschwerdefreier der Gang, desto geringer äußern und verschärfen sich bereits vorhan-dene Symptome.



Fußfehlstellung oder -deformationen

Ob natürliche Besonderheiten wie extrem breite oder „fleischige" Füße, angeborene oder mit der Zeit durch Fehlstellungen oder Gelenk-veränderungen entstandene Fußdeformationen (z. B. Hallux-Valgus, Hallux-Varus, Hallux-Rigidus): Werden sie nicht durch optimal sitzendes Schuhwerk gepolstert und dabei mögliche Druckstellen entschärft, verschlim-mern sie sich in der Regel.



Fußgelenkentzündungen und Arthrosen

Beschwerden im Fußbereich können Fuß-gelenkentzündungen als Ursache haben, beispielsweise als Symptome von Sehnen-entzündung oder Erkrankungen wie Gicht oder Arthritis. Auch Arthrosen der Fußwurzel oder des Sprunggelenks verursachen dauer-hafte Schmerzen. Schuhe, die Stabilität bei maximaler Beweglichkeit gewährleisten, verschaffen hier Linderung.



Gelenkblockaden, Sehnen-verkürzungen, Fersensporn

Orthopädische Probleme wie Gelenkblockaden (im Sprunggelenk oder Fußwurzelknochen) und Sehnenverkürzungen oder Knochen-neubildungen wie der Fersensporn: sind sie bereits stark genug ausgebildet, verursachen sie nicht nur dauerhafte Schmerzen, sondern schränken auch in zunehmendem Maße die eigene Fortbewegung ein.

Postoperative Probleme, Unfallfolgen, die Folgen und Nachwirkungen von Operationen, Arbeits- oder Sportunfälle können sich oft Monate oder Jahre in die Länge ziehen. Gerade die Füße sind hier häufig betroffen: direkt oder mittelbar als Konsequenz von Ruhigstellungen insbesondere der Beine. Das passende Schuhwerk sorgt dafür, dass die Betroffenen sich wieder schnell und schmerz-frei bewegen können.



Probleme im Bereich der Unter-schenkel

Lähmungserscheinung, Fußheberschwäche, versteifte Gelenke oder Muskelschwächen im Bereich der Unterschenkel erfordern ortho-pädisch ausgestattete Stiefel. Durch Stabili-sierung seiner Knöchel können sie den Betrof-fenen vor dem Umknicken oder Stolpern und somit vor den Verletzungen bewahren, die sich daraus ergeben.

uvex medicare

uvex motion 3XL setzt neue Maßstäbe

66 %

mehr Volumen

Mit bis zu 1.400 cm³ Volumen bietet der uvex motion 3XL Halbschuh genug Platz für den Einsatz orthopädischer Einlagen, diabetes adaptierter Fußbettung oder sogar Bandagen.

Beste Vergleichswerte
Der uvex motion 3XL Halbschuh hat ein deutlich größeres Volumen und eine mehr als komfortable Weite, ist aber häufig leichter als andere Sicherheitsschuhe mit weit weniger Platz für deformierte Füße, Schienen, Innenschuh oder Verbände.

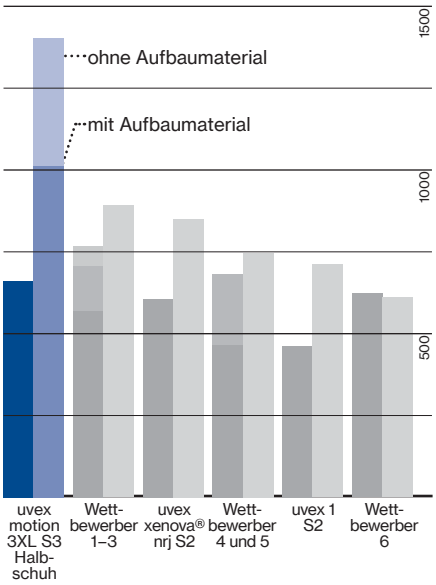

In jeder Hinsicht echte Spitzenklasse

Mit ihrem anatomischen Design und der durchdachten Funktionalität gehört die uvex motion 3XL Serie zu den besten Sicherheitsschuhen ihrer Klasse – und garantiert zuverlässigen Schutz und höchsten Tragekomfort in jeder Situation.



20 %

mehr Weite

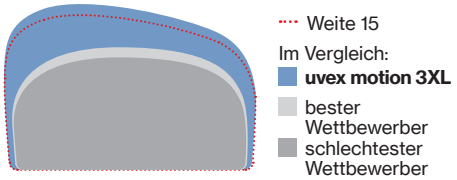

Im Vergleich zu herkömmlichen Sicherheitsschuhen bietet die uvex motion 3XL Serie **deutlich mehr als Weite 15** – und erweitert damit die orthopädische Indikationsbreite.

Halbschuhe, Größe 42	Volumen in cm3	Differenz	Weite, lt. Katalog/mm*	Differenz	Gewicht in g*	Differenz
uvex motion 3XL S3 mit/ohne Aufbaumaterial	1010/1400		jeweils >15/287		660/592	
Wettbewerber 1	890	+13 %	14/262	+10 %	569	+16 %
Wettbewerber 2	890	+13 %	12/239	+20 %	706	–7 %
Wettbewerber 3	885	+14 %	12 (bis XXW)/259	+11 %	766	–14 %
uvex xenova® nrj S2	850	+19 %	12/253	+13 %	606	+9 %
Wettbewerber 4	750	+35 %	14/257	+12 %	464	+42 %
Wettbewerber 5	720	+40 %	Einheitsweite/251	+14 %	681	–3 %
uvex 1 S2	710	+42 %	12/244	+18 %	461	+43 %
Wettbewerber 6	610	+66 %	keine Angaben/245	+17 %	622	+6 %

* lt. PFI-Zertifikat

uvex

uvex medicare

Komfort-Maßeinlagen – Einlagetechnologie für die individuelle Maßversorgung

EVA Weichschaumtechnik

uvex 3D hydroflex® foam

- Optimale Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
- Sehr gute Dämpfung exponierter Stellen wie Ballen- und Fersenbereich
- Samtige Oberfläche
- Sehr gute Abriebfestigkeit



ORTHOPÄDISCHE ANPASSUNG

- Modulbauweise
- Passt sich den natürlichen Bewegungen an

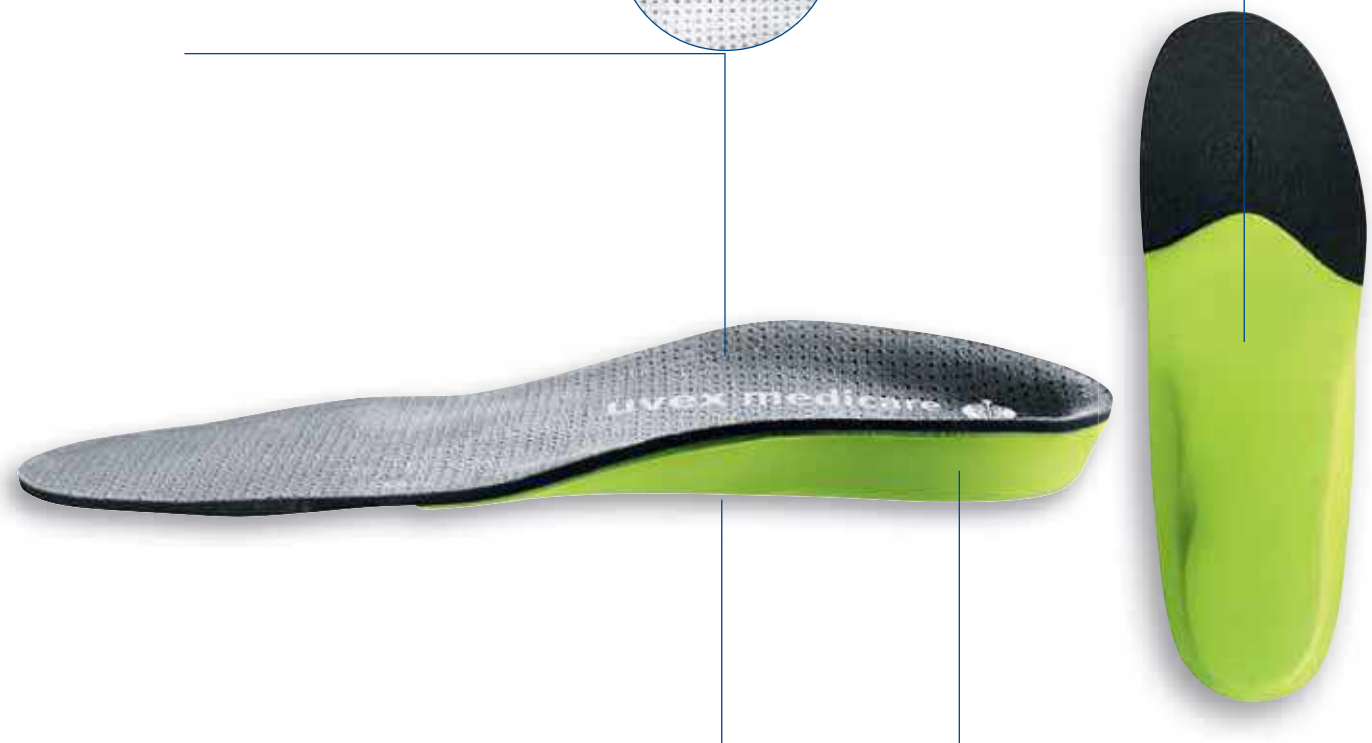

VERSCHIEDENE MEDIZINISCHE KONZEPTE

anwendbar – je nach Indikation:

- Konventionell orthopädisch
- Sensomotorik
- Spiraldynamik®
- Unterstützt biomechanisch korrekte Abrollung
- Schnelle Eingewöhnung
- Hoher Tragekomfort





STÜTZKERN

- 2 Shore-Härten (medium/soft) wahlweise einsetzbar: Individuell an Körperstatur und Stützanforderung adaptierbar
- Hohe Stütz-, Führungs- und Dämpfungsfunktion durch weiche erhöhte Fersenschalung

Orthopädische uvex Komfort Maßeinlage EVA	
Art.-Nr.	6499902

Alle für orthopädischen Fußschutz geeigneten Produkte sind in diesem Katalog mit dem uvex medicare Symbol gekennzeichnet.

Unsere orthopädischen uvex Komfort Maßeinlagen und orthopädischen Schuhzurichtungen sind jeweils nur mit bestimmten Sicherheitsshuhen zertifiziert.

Zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken ist es zwingend notwendig, dass Sie den richtigen Sicherheitsschuh zum Produkt auswählen (Hinweis im Hauptkatalog). Für nicht zertifizierte Kombinationen übernehmen wir keinerlei Haftung.

Falls Sie Zweifel hinsichtlich des passenden Sicherheitsschuhs haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen.

Unsere orthopädischen uvex Komfort-Maßeinlagen und orthopädischen Schuhzurichtungen sind zertifiziert gemäß EN ISO 20345:2011 in Kombination mit uvex Sicherheitsschuhen, die im

Spiraldynamik® ist eine eingetragene Marke von Dr. Christian Larsen, Bern (CH).

Orthopädische Schuhzurichtungen



6499911

Schuherhöhung
Schuherhöhungen werden benötigt, um Längendifferenzen der Beine auszugleichen. Die Erhöhung eines Schuhes sollte max. 3 cm betragen.

Orthopädische Schuhzurichtungen	
Art.-Nr.	6499911
Ausführung	orthopädische Schuherhöhung bis 1 cm pro Seite

Art.-Nr.	6499912
Ausführung	Schuherhöhung je weiterer angefangener cm (bis max. 3 cm) pro Seite



6499913

Sohlenrolle
Eine Sohlenrolle entlastet den Fuß in der Schrittabwicklung.
Die Wirkung richtet sich nach der Lage des Abrollscheitelpunktes. Die mechanische Schrittlänge wird somit beeinflussbar.

Art.-Nr.	6499913
Ausführung	Abrollsohle

Art.-Nr.	6499914
Ausführung	Schmetterlingsrolle

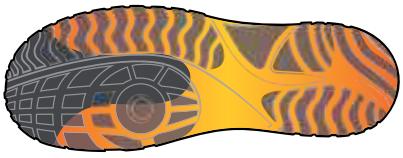

6499914

Schmetterlingsrolle
Die Schmetterlingsrolle dient mit ihrer Aussparung der Entlastung empfindlicher Mittelfußköpfchen, indem der Bodendruck durch ein
Polster abgefedert wird. Eine zusätzliche Abrollwirkung kann durch Verändern des Abrollscheitelpunktes erzielt werden (nicht bei S3-Ausführung möglich).

Art.-Nr.	6499915
Ausführung	Außen- oder Innenranderhöhung





6499915

Innen-/Außenranderhöhung der Laufsohle
(Supination/Pronation)
Durch die Sohlenranderhöhung werden im Stand die Auftrittsebene des Beines bzw. des Fußes und beim Gehen die Abwicklungsrichtung verändert.

Art.-Nr.	6499907
Ausführung	Sohlenversteifung (nur als Zusatz in Verbindung mit einer Schuhzurichtungsgrundposition)

uvex Katalog mit dem uvex medicare Symbol gekennzeichnet sind.
Die Konformitätserklärungen stehen für Sie zum Download bereit: **www.uvex-safety.de/ce-medicare**

Hinweis: Bei Schuhzurichtungen wird die Temperaturbeständigkeit der Sohle auf 60 °C reduziert.
Die Modellreihen uvex origin und uvex 2 GTX Vibram sind mit uvex Komfort Maßeinlagen geprüft und zertifiziert.
Eine individuelle Zurichtung (Erhöhung, Schmetterlingsrolle, etc.) ist nicht möglich!

Hinweis: Für Österreich und die Schweiz gelten ggf. abweichende Regelungen.
Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.uvex-safety.at und www.uvex-safety.ch

uvex

uvex academy





Weitere Informationen finden Sie unter uvex-academy.de

Korrigierende Brillen im betrieblichen Arbeitsschutz

Die wesentlichen Punkte, die eine die Fehlsichtigkeit korrigierende Schutzbrille in sich vereint, sind der Ausgleich der Fehlsichtigkeit des Brillenträgers und der Schutz des Auges vor mechanischen und optischen Einflüssen. Dieses Seminar versetzt den Teilnehmer in die Lage, im Unternehmen als kompetenter Ansprechpartner für korrigierende Schutzbrillen bis hin zur Anpassung dieser tätig zu sein

- Informationen über gesetzliche Grundlagen, Prüfgrundlagen und Normen
- Vermittlung von Kenntnissen über optisch korrigierte Schutzbrillen
- Erläuterung der unterschiedlichen Glas- und Fassungsmaterialien, deren Besonderheiten und Eigenschaften
- Erklärung der verschiedenen Fokustypen und deren optimaler Einsatz
- Beurteilung der Risiken des jeweiligen Arbeitsplatzes und Auswahl der optimalen Korrektionsschutzbrille
- Fähigkeit, die zur Anpassung notwendigen Parameter für eine korrigierende Brille ermitteln zu können
- Praktische Durchführung von Auswahl, Beratung und Anpassung von Korrektionsschutzbrillen
- Hinweise zu Handhabung und Pflege korrigierender Schutzbrillen

Zielgruppe
Mitarbeiter eines Unternehmens, die für die betriebliche Arbeitssicherheit zuständig sind bzw. die die Anpassung optischer Schutzbrillen vornehmen, z. B. Sicherheitsfachkräfte, Betriebsärzte, Mitarbeiter betriebsärztlicher Dienste.







Weitere Informationen und Anmeldung unter **uvex-academy.de**, telefonisch unter **+49 911 9736-1710** oder unter **academy@uvex.de**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz


Workwear
Schutzbekleidung

uvex

uvex workwear

Nachhaltigkeit

Seit über 90 Jahren produzieren und vertreiben wir hochwertige Produkte für den Schutz des Menschen in Sport, Freizeit und Beruf. Wer den Menschen schützen will, muss Verantwortung übernehmen. Genau aus dieser Mission heraus leitet sich die Verpflichtung ab, nachhaltig, gesellschaftlich und sozial verantwortlich zu handeln.



Langlebigkeit der Produkte

Entgegen des fast fashion trends ist es unser Ziel, langlebige Produkte ressourcenschonend zu entwickeln. Uns ist es daher besonders wichtig, dass unsere Materialien und eingesetzten Zutaten von hoher Qualität sind. Demzufolge unterziehen wir unsere workwear Produkte unserem uvex Qualitätsstandards und prüfen im hausinternen Textilprüflabor regelmäßig auf mechanische Beanspruchung wie Reiß- und Scheuerfestigkeit, als auch Waschbeständigkeit. Die Wäschereitauglichkeit lassen wir uns gern von externen Waschlaboren bestätigen und kennzeichnen unsere Produkte im Katalog mit dem WG Symbol. Wir sind fest davon überzeugt, dass sich dieser Aufwand positiv auf die Schonung von Ressourcen auswirkt und den Produktlebenszyklus deutlich verlängert.

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S20-0516 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe,
www.oeko-tex.com/standard100

Ausführliche Informationen zu den Vergabekriterien des Zertifikatsausstellers OEKO-TEX® unter: uvex-safety.de/zertifikate

Protecting People

OEKO-TEX® STANDARD 100 – uvex Schadstoffliste

Entsprechend unserer Mission „protecting people“ legen wir Wert darauf, dass unsere Produkte humanökologisch unbedenklich sind. Die OEKO-TEX® STANDARD 100 Kennzeichnung garantiert, dass unsere Produkte auf gesundheitsschädliche Substanzen geprüft wurden. Vom Obermaterial, über Zubehörteile bis hin zum kleinsten Druckknopf oder Webetikett, achten wir bereits bei der Entwicklung darauf, dass jede einzelne Zertifizierung gemäß OEKO-TEX® STANDARD 100 vorliegt um im Anschluss das ganze Produkt zertifizieren zu lassen.
Neben OEKO-TEX® erfüllen unsere Materialien auch die Vorgaben unserer uvex Schadstoffliste, welche die gesetzlichen Regelungen übertrifft. Damit werden unsere Produkte auf gefährliche Schadstoffe wie zum Beispiel PFC (Polyflourcarbone), Pestizide, Schwermetalle oder auch Phenole getestet, weil uns der Schutz des Menschen und die Senkung von Umweltbelastungen am Herzen liegt.

Herstellerkompetenz

Entgegen dem anhaltenden Trend der Textilbranche hin zum Vollimport, setzen wir nach wie vor auf made in Europe. Design, Entwicklung, Materialbeschaffung und Produktion liegen in unserer Verantwortung als Hersteller.
Nur so können wir sicherstellen, dass die hohen uvex Qualitätsanforderungen konsequent umgesetzt werden.
Zudem übernehmen wir mit unserer amfori BSCI* Mitgliedschaft Verantwortung für eine ständige Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen vor Ort und in jeder Phase – von der Fertigung bis zum Endprodukt. Kürzere Transportwege, weniger CO^2 Emission und schnelle Wiederverfügbarkeit unserer Produkte sind weitere Gründe für unser sourcing in Europa.

Nachhaltige Materialien

Tencel™
Auch die Wahl der verwendeten Materialien ist bei uns ein zentrales Thema. Unsere T-Shirt-Produktion setzt deshalb auf Tencel™, einer aus Buchen- und Eukalyptusholz gewonnen Naturfaser. Das Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Der Anbau erfolgt ressourcenschonend, sprich: keine zusätzliche Bewässerung, kein Einsatz von Pestiziden.

Recycelt PES
Um wertvolle Ressourcen zu schonen, setzen wir u.a. recyceltes Polyester, welches aus leeren Plastikflaschen hergestellt wird, ein. Hierbei werden die Flaschen eingeschmolzen und zu neuen Fäden gesponnen, welche für die Fertigung unserer Stoffe genutzt werden.
Die Verarbeitung von recyceltem Polyester verringert unsere Abhängigkeit von Erdöl und reduziert Abfälle.

amfori Trade with purpose

* Mitglied von amfori. Wir verbessern die soziale Nachhaltigkeit unserer Lieferketten mit amfori BSCI. www.amfori.org.

Tencel™ ist eine registrierte Marke der Lenzing Gruppe.

uvex

workwear Kollektionen

uvex Kollektion 26
uvex suXXeed
uvex perfeXXion
uvex metal
uvex new worker
uvex perfect
uvex syneXXo
uvex syneXXo light
uvex extra
uvex plus
uvex eco
uvex whitewear




uvex


uvex



uvex

Ob drinnen oder draußen – mit uvex 24/7/365 bei Arbeit, Sport & Freizeit

uvex Kollektion 26

Seit 1926 schützt uvex Menschen bei der Arbeit, beim Sport und in der Freizeit. Die Trendfarben und speziellen Materialien der Kollektion 26 zeigen, mit welcher Qualität wir heute Arbeitskleidung und freizeittaugliches Design zusammenbringen.

Bei jedem Wetter. Strapazierfähig. Urban. Freizeittauglich.

uvex

uvex Kollektion 26





MADE PARTLY FROM

Regenjacke women

Art.-Nr. 88355 ● safran XS bis 3XL

Material: 100 % Polyester, ca. 110 g/m²

Beschreibung: • leicht und funktional mit geringem Packmaß • wasserdichter Reißverschluss und Kapuze für regnerische Tage in der City • „high rise" Armkonstruktion • tailliert • Atmungsaktivität MVP 8.000 g/m²/24h • Wassersäule von 10.000 mm

Parka women

Art.-Nr. 88353 ● dunkelblau XS bis 3XL

Material: Oberstoff: 100 % Nylon
Futter und Wattierung: 100 % Polyester, ca. 170 g/m²

Beschreibung: • wärmend und zugleich wind- und wasserabweisend • cleaner urbaner Look • Wattierung für optimale Wärmeisolierung • vorgeformter taillierter Schnitt für maximale Bewegungsfreiheit • Taschen mit Reißverschluss • Atmungsaktivität MVP 10.000 g/m²/24h • Wassersäule von 10.000 mm

Beanie

Art.-Nr. 8835800 ● safran, ● dunkelblau one size

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Acryl, ca. 135 g/m²

Beschreibung: • Wendemütze in safran und dunkelblau • weich und hautfreundlich • für die kalten Tage in der Stadt



Wendemütze

uvex

Parka men

Art.-Nr. 88352 ● dunkelblau
Art.-Nr. 88323 ● olive

S bis 4XL

Material: Oberstoff: 100 % Nylon
Futter und Wattierung: 100 % Polyester, ca. 170 g/m²

Beschreibung: • wärmend und zugleich wind- und wasserabweisend • cleaner urbaner Look • Wattierung für optimale Wärmeisolierung • vorgeformter Schnitt für maximale Bewegungsfreiheit • Taschen mit Reißverschluss • Atmungsaktivität MVP 10.000 g/m²/24h • Wassersäule von 10.000 mm



MADE PARTLY FROM

Regenjacke men

Art.-Nr. 88354 ● safran

S bis 4XL

Material: 100 % Polyester, ca. 110 g/m²

Beschreibung: • leicht und funktional • mit geringem Packmaß • wasserdichter Reißverschluss und Kapuze für regnerische Tage in der City • „high rise" Armkonstruktion • Atmungsaktivität MVP 8.000 g/m²/24h • Wassersäule von 10.000 mm

uvex

uvex Kollektion 26



Sweater women

Art.-Nr. 88357 ● beere XS bis 3XL

Material: 73 % Baumwolle, 27 % Polyester, ca. 280 g/m²

Beschreibung: • figurnah mit cleaner Optik • „high rise" Armkonstruktion • sportlicher Schnitt und halsferner Ausschnitt



Strickpullover men

Art.-Nr. 88356 ● steingrau S bis 4XL

Material: 100 % Baumwolle, ca. 280 g/m²

Beschreibung: • mit eingestrickter Brusttasche • weiches und hautfreundliches Material • cleane Optik



Poloshirt men

Art.-Nr. 88360 ● schwarz S bis 4XL
Art.-Nr. 88361 ○ weiß

Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester Pique, ca. 200 g/m²

Beschreibung: • Poloshirt in hautfreundlichem Materialmix und legerer Schnittführung • cleaner Look und lockerer Sitz • OEKO-TEX® Standard 100



Funktionshose women

Art.-Nr. 88351 ● schwarz 34 bis 50

Material: 92 % Polyamid, 8 % Elasthan, ca. 178 g/m²

Beschreibung: • stylische und ultraleichte Urban-Hose • aussen abriebfest • innen gebrusht • Chinoform mit intelligenter 3D- Schnittkonstruktion • Taschen mit Reißverschluss



Funktionshose men

Art.-Nr. 88350 ● schwarz 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 92 % Polyamid, 8 % Elasthan, ca. 178 g/m²

Beschreibung: • stylisch und ultraleicht • aussen abriebfest • innen gebrusht • Chinoform mit intelligenter 3D-Schnittkonstruktion • Taschen mit Reißverschluss

Poloshirt women

Art.-Nr. 88362 ● schwarz XS bis 3XL
Art.-Nr. 88363 ● beere

Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester Pique, ca. 200 g/m²

Beschreibung: • Materialmix und legere Schnittführung • cleaner Look und taillierter Schnitt • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.






uvex
Die einen nennen es Passform,
Funktionalität, Style.
Wir nennen es Erfolg.
uvex suXXeed
Die uvex suXXeed Kollektion bringt wirklich alles auf den Punkt: durchdachte Funktionalität, sportliches Design, spannende Farbkontraste, ungewöhnliche Materialkombinationen und eine Schnittführung, die sitzt wie angegossen.
Diese Konsequenz kommt bei Frauen genauso gut an wie bei Männern. Und sie bewährt sich in der Industrie und im Handwerk genauso wie in der Freizeit. uvex suXXeed Equipment macht jeden Einsatz und jede Bewegung lässig mit.
Die Männerhose gibt es ab sofort sogar wahlweise als slim oder regular fit. Absolute Passform – darum geht es.
Sie ist unverzichtbarer Teil des Erfolgsrezepts.
Passform ohne Kompromisse. Freizeittauglich.
GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019
Video


uvex suXXeed
seamless
underwear


uvex suXXeed basic


uvex suXXeed


uvex suXXeed ESD



uvex suXXeed
construction

uvex suXXeed
arc



uvex suXXeed
multifunction



Ein Design
Eine Passform
Eine Familie

und für jede Anwendung das Passende

uvex suXXeed


uvex



uvex

uvex suXXeed

Maximaler Einsatz für den Flow

Die Trails sind der Wahnsinn. Die Lines und Kurven fahren sich wie im Flow: Downhill- und Enduro-Biker lieben Saalbach Hinterglemm. Und jede Saison fahren und springen sie hier vor atemberaubender Landschaft ans Limit.

Aber nicht nur die Biker testen entlang der Lines ihre Grenzen. Auch die Männer, die die Strecken Tag für Tag präparieren und shapen, geben alles.

Kaum ist es Frühjahr, machen sie sich mit Schaufel, Spitzhacke, Motorsäge, Bagger oder Rüttelplatte auf den Weg nach oben. Denn dort hat der Winter den Trails teils massive Schäden zugefügt. Und auch die Biker vom Vorjahr haben Spuren hinterlassen. Hat die Shape-Crew einen Trail wieder auf Vordermann gebracht, zieht sie weiter zur nächsten. Und immer weiter und weiter: Gerade zu Saisonbeginn sind die Männer meist im Dauereinsatz. Durchhalten lässt sich so ein Job wahrscheinlich nur, wenn man selbst begeisterter Biker ist – und wenn die Ausrüstung stimmt. Ohne hervorragende Arbeitskleidung geht hier gar nichts. Denn das Wetter in den Saalbacher Bergen ist launisch und die Witterungsbedingungen für die Strecken-Arbeiter oft hart und extrem.

Daher bewundern wir Biker und Shaper gleichermaßen. Und wir freuen uns, dass eine workwear-Kollektion wie uvex suXXeed so perfekt zu ihrer Arbeit, ihrer Begeisterung und ihrer Lässigkeit passt.

saalbach
HINTERGLEMM - LEOGANG - FIEBERBRUNN

uvex

uvex suXXeed

Jacken



Realworker Damen



Realworker Herren



Hybridjacke



Weste



Wetterjacke



Steppjacke



Softshell

Oberteile



Street Hoody



T-Shirt Damen



T-Shirt Herren



Poloshirt

Hosen



Bermuda



Cargohose regular fit



Cargohose slim fit



Damenhose regular fit



Damenhose slim fit



Latzhose

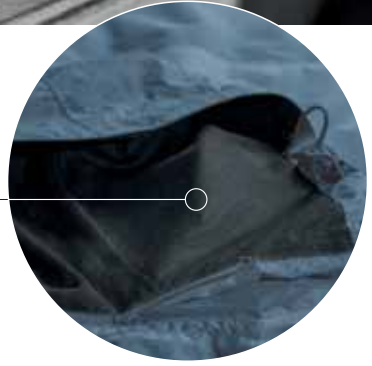

abnehmbare Kapuze



Kombination von
Innen- und Außenjacke



Wetterjacke

Art.-Nr. 89418 ● nachtblau
Art.-Nr. 89419 ● graphit

XS bis 6XL

Material: 1. Oberstoff: 95 % Polyester, 5 % Elasthan
2. Oberstoff: 80 % Nylon, 20 % Polyester
Futter: 100 % Polyester

Beschreibung: • Wetterjacke mit weitenverstellbarer, abnehmbarer Kapuze und mit ebenfalls weitenverstellbarem Saum • in Kombination kann die Jacke mit der Steppjacke getragen werden, um idealen Schutz vor Wind und Wetter zu bieten • Atmungsaktivität MVP 10.000 g/m²/24h; Wassersäule von 10.000 mm

Steppjacke

Art.-Nr. 89304 ● chili
Art.-Nr. 89654 ● ultramarin

XS bis 6XL

Material: 1. Oberstoff: 100 % Polyester
2. Oberstoff: 92 % Polyester, 8 % Elasthan
Futter und Wattierung: 100 % Polyester

Beschreibung: • federleichte Steppinnenjacke zum Unterziehen unter die Wetterjacke – bietet idealen Schutz vor Wind und Wetter

uvex

uvex suXXeed



In der Kategorie Sportswear sind Cargohose regular fit und Realworker jacket ausgezeichnet für

PLUS X AWARD®
2017 ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie





in der Kategorie Sportswear ausgezeichnet für:

PLUS X AWARD®
2017 ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie



Realworker jacket men

Art.-Nr. 89466 ● nachtblau S bis 6XL
Art.-Nr. 89467 ● graphit

Material: 1. Oberstoff: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, ca. 230 g/m²
2. Oberstoff: 92 % Polyester, 8 % Elasthan
3. Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • Kombination aus robustem Mischgewebe, Softshell-Material sowie Stretcheinsätzen im Rückenbereich für optimalen Tragekomfort • neue Passform mit „high rise" Armkonstruktion und zusätzlichem Stretch für noch mehr Bewegungsfreiheit • eine Brust- und zwei Seitentaschen für Arbeitsutensilien • eine Innentasche links mit Klett • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100

Realworker jacket woman

Art.-Nr. 89474 ● nachtblau XS bis 4XL
Art.-Nr. 89653 ● graphit

Material: 1. Oberstoff: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, ca. 230 g/m²
2. Oberstoff: 92 % Polyester, 8 % Elasthan
3. Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • Kombination aus robustem Mischgewebe, Softshell-Material sowie Stretcheinsätzen im Rückenbereich für optimalen Tragekomfort • neue Passform mit „high rise" Armkonstruktion und zusätzlichem Stretch für noch mehr Bewegungsfreiheit • eine Brust- und zwei Seitentaschen für Arbeitsutensilien • eine Innentasche links mit Klett • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100 (Art.-Nr. 89653)



Weste

Art.-Nr. 89708 ● nachtblau XS bis 6XL
Art.-Nr. 89709 ● graphit

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: eine Brusttasche rechts mit Reißverschluss • eine Innentasche links mit Klett • zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • OEKO-TEX® Standard 100



Ergonomische Schnittführung im Ellbogenbereich

4-way Stretch Softshell, wasserabweisend

Reflexelemente

Ausstattung:
Taschen für Arbeitsutensilien und eine Napoleontasche

Im Rückenbereich:
Stretchzone,
sehr atmungsaktiv und elastisch

Highrise-Passform:
Die Jacke bleibt unten, auch wenn die Arme hochgehen

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.

uvex

uvex suXXeed



Softshelljacke

Art.-Nr. 89317 ● nachtblau XS bis 6XL
Art.-Nr. 89330 ● graphit

Material: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, ca. 240 g/m²

Beschreibung: • zwei seitliche Taschen und eine Brusttasche • 3-Lagen-Laminat • Wassersäule von 10.000 mm • Atmungsaktivität MVP 5.000 g/m²/24h



Hybridjacke

Art.-Nr. 89332 ● nachtblau XS bis 6XL
Art.-Nr. 89349 ● graphit

Material: 1. Oberstoff: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, ca. 240 g/m²
2. Oberstoff: 100 % Polyester, Ripstop, ca. 60 g/m²
3. Oberstoff: 100 % Polyester, ca. 230 g/m²
Füllung: 100 % Polyester, ca. 120 g/m²

Beschreibung: • sportlicher Schnitt mit neuer „high-rise“ Armkonstruktion und zusätzlichen Stretchzonen für noch mehr Beweglichkeit • wärmend, aber dennoch sehr leicht • OEKO-TEX® Standard 100





Größe, Länge, Passform: Jedem seine Hose

Das Besondere an diesen Hosen aus der uvex suXXeed Kollektion: sie sind nicht nur in unterschiedlichen Größen zu haben, sondern auch in verschiedenen Passformen und Längen. Im Denim-Bereich ist diese Vielfalt üblich. Dass sich Workwear-Kollektionen derart individuell an ihren Träger anpassen, ist hingegen eher selten. Dabei müssen gerade diese Tag-für-Tag-Hosen perfekt sitzen und jede Beinbewegung mitmachen. uvex suXXeed Hosen gibt es grundsätzlich in allen Größen in den Längen kurz, mittel und lang. Ob als sportliches slim fit Modell oder als klassisches regular fit Modell mit robusten Knietaschen, es ist für jeden was dabei.

in der Kategorie Sportswear ausgezeichnet für:

PLUS X AWARD®
2017 ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Funktionalität
Ergonomie

EN 14404
Typ 2
Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster (Art.-Nr. 9868900)

Cargohose regular fit

Art.-Nr. 89668	● nachtblau	23 bis 32, 42 bis 66,
Art.-Nr. 89669	● graphit	90 bis 110

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • Flexbund • Belüftungszonen mit Stretcheinsatz am hinteren Oberschenkel • zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen jeweils mit CORDURA® verstärkt, integrierte Zollstock-, Handy- und Werkzeugtasche • Knieverstärkung aus CORDURA® sowie innenliegende Kniepolstertaschen für Kniepolster (Art. 9868900) • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100

regular fit

Der Klassiker unter den Passformen. Die Schnittführung ist weder besonders schmal noch besonders eng.



uvex

uvex suXXeed

slim fit

Volle Bewegungsfreiheit ist in der slim fit Hose uvex suXXeed dank des Vier-Wege-Stretch gewährleistet.
Der sportlich körpernahe Schnitt ermöglicht so in jeder Lage ein hohes Maß an Tragekomfort.



Cargohose slim fit

Art.-Nr. 89659	● nachtblau	23 bis 32, 42 bis 66,
Art.-Nr. 89665	● graphit	90 bis 110

Material: 60 % Baumwolle, 20 % Polyester, 20 % Elastomultiester, ca. 280 g/m²

Beschreibung: • sportlicher slim-fit mit zusätzlichem Elastomultiester-Anteil für noch mehr Beweglichkeit • Flexbund • Belüftungszonen mit Stretcheinsatz am hinteren Oberschenkel • zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen jeweils mit CORDURA® verstärkt • integrierte Zollstock-, Handy- und Werkzeugtasche • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100

CORDURA® ist eine eingetragene Marke von INVISTA™.
Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.



CORDURA® ist eine eingetragene Marke von INVISTA™.









EN 14404
Typ 2
Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster (Art.-Nr. 9868900)

Latzhose

Art.-Nr. 89702 ● nachtblau 23 bis 32, 42 bis 66,
Art.-Nr. 89703 ● graphit 90 bis 110

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • seitliche Stretcheinsätze • Bund, Träger und Belüftungszonen am hinteren Oberschenkel jeweils mit Stretchmaterial • Latztasche mit Reißverschluss und Stiftfach • zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen jeweils mit CORDURA® verstärkt • integrierte Zollstock-, Handy- und Werkzeugtasche • Knieverstärkung aus CORDURA® sowie innenliegende Kniepolstertaschen für Kniepolster (Art. 9868900) • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100





Damenhose

Art.-Nr. 89686 ● nachtblau 19 bis 26, 34 bis 54
Art.-Nr. 89688 ● graphit

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • Flexbund • Belüftungszonen mit Stretcheinsatz am hinteren Oberschenkel • zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen jeweils mit CORDURA® verstärkt • integrierte Zollstock-, Handy- und Werkzeugtasche • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100

Damenhose slim fit

Art.-Nr. 88288 ● nachtblau 19 bis 26,
Art.-Nr. 88287 ● graphit 34 bis 54

Material: 60 % Baumwolle, 20 % Polyester, 20 % Elastomultiester, ca. 280 g/m²

Beschreibung: • sportlicher slim-fit mit zusätzlichem elastischen Anteil für noch mehr Bewegungsfreiheit • Belüftungszonen mit Stretcheinsatz am hinteren Oberschenkel • zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen jeweils mit CORDURA® verstärkt • integrierte Zollstock-, Handy- und Werkzeugtasche • schmaler Beinabschluss • reflektierende Designelemente • OEKO-TEX® Standard 100



Bermuda

Art.-Nr. 89706 ● nachtblau 42 bis 66
Art.-Nr. 89707 ● graphit

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • Flexbund • zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen jeweils mit CORDURA® verstärkt • integrierte Zollstock-, Handy- und Werkzeugtasche • OEKO-TEX® Standard 100

uvex

uvex suXXeed



Street Hoody

Art.-Nr. 89309 ● nachtblau XS bis 6XL
Art.-Nr. 89311 ● graphit

Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan, ca. 260 g/m²

Beschreibung: • seitliche Eingrifftaschen • weitenverstellbare Kapuze • sehr elastischer Bund- und Ärmelsaum • hoher Tragekomfort durch angenehm weiches Material • OEKO-TEX® Standard 100





T-Shirt

Art.-Nr. 89315	**Herren**	chili	S bis 6XL
Art.-Nr. 89316	**Herren**	ultramarin	
Art.-Nr. 89313	**Damen**	chili	XS bis 4XL
Art.-Nr. 89314	**Damen**	ultramarin	

Material: 60 % Lyocell, 40 % Polyester, ca. 200g/m²

Beschreibung: • nachhaltiges Tencel™-Material mit optimalem Feuchtigkeitsmanagement • normaler Fit (Herrenshirt) • taillierter Schnitt (Damenshirt) • OEKO-TEX® Standard 100

Poloshirt

Art.-Nr. 89169	chili	XS bis 6XL
Art.-Nr. 89302	ultramarin	

Material: 60 % Lyocell, 40 % Polyester, ca. 200 g/m²

Beschreibung: • nachhaltiges Tencel™-Material mit optimalem Feuchtigkeitsmanagement • 2er-Knopfleiste • OEKO-TEX® Standard 100

Tencel™ ist eine registrierte Marke der Lenzing Gruppe. Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.

uvex

uvex suXXeed



Halfzip Shirt

Art.-Nr. 98165	● nachtblau	S bis 6XL
Art.-Nr. 98166	● graphit	

Material: 92% Polyester, 8% Elasthan, ca. 230g/m²

Beschreibung: • regular fit • optimaler Tragekomfort durch Elasthananteil • Oberstoff mit Rippenstruktur, innen Fleece • Einstickung am linken Armabschluss • OEKO-TEX® Standard 100



Herrenhose basic

Art.-Nr. 98118	● nachtblau	23 bis 32, 42 bis 66,
Art.-Nr. 98119	● graphit	90 bis 110

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Art.-Nr. 98122	● nachtblau	23 bis 32, 42 bis 66,
Art.-Nr. 98123	● graphit	90 bis 110

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 280 g/m²

Beschreibung: • eingesetzter Schrittkeil für mehr Bewegungsfreiheit • Stretchbund mit Patentknopf • Seitentasche mit Patte und Druckknopfverschluss • Zollstocktasche rechts • Gesäßtaschen • Direkteinstickung an Zollstocktasche • OEKO-TEX® Standard 100



Latzhose basic

Art.-Nr. 98127	● nachtblau	23 bis 32, 42 bis 66,
Art.-Nr. 98128	● graphit	90 bis 110

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Art.-Nr. 98131	● nachtblau	23 bis 32, 42 bis 66,
Art.-Nr. 98132	● graphit	90 bis 110

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 280 g/m²

Beschreibung: • eingesetzter Schrittkeil für mehr Bewegungsfreiheit • Stretchbund • Brusttasche mit Stiftfach • links eine Seitentasche mit Patte und Druckknopfverschluss • Zollstocktasche rechts • Gesäßtaschen • Direkteinstickung an Zollstocktasche • OEKO-TEX® Standard 100



Herrenjacke basic

Art.-Nr. 98109	● nachtblau	S bis 6XL
Art.-Nr. 98110	● graphit	

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Art.-Nr. 98113	● nachtblau	S bis 6XL
Art.-Nr. 98114	● graphit	

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 280 g/m²

Beschreibung: • „high rise" Ärmelkonstruktion • Brusttasche links, zwei Seitentaschen • vordere Mitte mit Reißverschluss • Direkteinstickung in Kragen und linken Arm • OEKO-TEX® Standard 100

 Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.



Damenjacke basic

Art.-Nr. 98136	nachtblau	XS bis 4XL
Art.-Nr. 98137	graphit	

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Art.-Nr. 98140	nachtblau	XS bis 4XL
Art.-Nr. 98141	graphit	

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 280 g/m²

Beschreibung: • „high rise" Ärmelkonstruktion • Brusttasche links, zwei Seitentaschen • vordere Mitte mit Reißverschluss • Direkteinstickung in Kragen und linken Arm • OEKO-TEX® Standard 100

Damenhose basic

Art.-Nr. 98145	nachtblau	19 bis 26, 36 bis 54
Art.-Nr. 98146	graphit	

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Art.-Nr. 98149	nachtblau	19 bis 26, 36 bis 54
Art.-Nr. 98150	graphit	

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 280 g/m²

Beschreibung: • eingesetzter Schrittkeil für mehr Bewegungsfreiheit • Stretchbund mit Patentknopf • Seitentasche mit Patte und Druckknopfverschluss • Zollstocktasche rechts • Direkteinstickung an Zollstocktasche • OEKO-TEX® Standard 100

uvex

uvex suXXeed seamless underwear

Bustier women

Art.-Nr. 88307 ● schwarz XS/S bis 3XL/4XL

Material: 68 % Polypropylen, 28 % Locell, 4 % Elasthan, ca. 200 g/m²

Beschreibung: • seamless • Materialmischung mit Tencel™ ohne störende Nähte • bügellos • für den Einsatz bei der Arbeit oder in der Freizeit • zum Yoga geeignet • schnelltrocknend, antibakteriell und geruchsneutralisierend • gibt sicheren Halt • OEKO-TEX® Standard 100

7/8 Hose women

Art.-Nr. 88306 ● schwarz XS/S bis 3XL/4XL

Material: 68 % Polypropylen, 28 % Lyocell, 4 % Elasthan, ca. 200 g/m²

Beschreibung: • mit Tencel™ ohne störende Nähte • für den Einsatz bei der Arbeit oder in der Freizeit • zum Yoga geeignet • schnelltrocknend, antibakteriell und geruchsneutralisierend • OEKO-TEX® Standard 100



Langarmshirt women

Art.-Nr. 88305 ● schwarz XS/S bis 3XL/4XL

Material: 60 % Polypropylen, 28 % Wolle, 8 % Polyamid, 4 % Elasthan, ca. 250 g/m²

Beschreibung: • ohne störende Nähte • optimale Unterstützung durch intelligente Materialkombination mit Wolle • für den Einsatz bei der Arbeit oder in der Freizeit • schnelltrocknend, geruchsneutralisierend, wärmend und feuchtigkeitsregulierend • intelligentes Zonenkonzept für erhöhte Bewegungsfreiheit • OEKO-TEX® Standard 100

Egal ob auf Arbeit oder in der Freizeit – Dryarn® unterstützt Sie bei all Ihren Aktivitäten. Diese Hochleistungsfaser ist schnelltrocknend, atmungsaktiv und thermoregulierend (kühlt im Sommer und wärmt im Winter). Sie wirkt in der Kombination mit Merinowolle besonders unterstützend.

Tencel™ ist eine registrierte Marke der Lenzing Gruppe. Dryarn® ist eine registrierte Marke der Aquafil AG.
Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.



Langarmshirt men

Art.-Nr. 88301 ● schwarz S, M/L bis 5XL/6XL

Material: 60 % Polypropylen, 28 % Wolle, 8 % Polyamid, 4 % Elasthan, ca. 250 g/m²

Beschreibung: • seamless • optimale Unterstützung durch intelligente Materialkombination mit Wolle • für den Einsatz bei der Arbeit oder in der Freizeit • schnelltrocknend, geruchsneutralisierend, wärmend und feuchtigkeitsregulierend • intelligentes Zonenkonzept für erhöhte Bewegungsfreiheit • OEKO-TEX® Standard 100

Kurzarmshirt men

Art.-Nr. 88303 ● schwarz S, M/L bis 5XL/6XL

Material: 68 % Polypropylen, 28 % Lyocell, 4 % Elasthan, ca. 200 g/m²

Beschreibung: • seamless • für den Einsatz bei der Arbeit oder in der Freizeit • schnelltrocknend, antibakteriell, geruchsneutralisierend • für die warmen Tage geeignet • OEKO-TEX® Standard 100

Shorts men

Art.-Nr. 88304 ● schwarz S, M/L bis 5XL/6XL

Material: 68 % Polypropylen, 28 % Lyocell, 4 % Elasthan, ca. 200 g/m²

Beschreibung: • bequem und seamless mit Tencel™ • für den Einsatz bei der Arbeit oder in der Freizeit • schnelltrocknend, antibakteriell, geruchsneutralisierend • für die warmen Tage geeignet • OEKO-TEX® Standard 100

lange Hose men

Art.-Nr. 88302 ● schwarz S, M/L bis 5XL/6XL

Material: 60 % Polypropylen, 28 % Wolle, 8 % Polyamid, 4 % Elasthan, ca. 250 g/m²

Beschreibung: • für den Einsatz bei der Arbeit oder in der Freizeit • ohne störende Nähte • Materialmischung mit Wolle • schnelltrocknend, geruchsneutralisierend, wärmend und feuchtigkeitsregulierend• intelligentes Zonenkonzept für erhöhte Bewegungsfreiheit • OEKO-TEX® Standard 100



uvex

Erst bunt gemischt, dann sauber gewaschen.

uvex perfeXXion

Garten- und Landschaftsbau, Holzverarbeitung oder Gebäudemanagement: alle wählen uvex perfeXXion.

Und uvex perfeXXion lässt allen die Wahl.
Denn diese robuste Kollektion bietet nicht nur in Sachen Farbe x Varianten, sondern auch in puncto Ausstattungsdetails: Je nach Bedarf können die verschiedenen Oberteile und Hosen bunt gemixt und frei kombiniert werden. Das Material ist in jedem Fall extrem strapazierfähig.

Und – ganz wichtig – alle Artikel sind Wäscherei-geeignet.


uvex

uvex

uvex perfeXXion

Jacken



Wetterjacke



Jacke Premium



Light Softshelljacke



Light Softshellweste



Weste Premium





Hybridjacke

Oberteile



Shirts

Hosen



Hose Premium



Hose Basic



Latzhose Premium



Bermuda Premium

uvex

uvex perfeXXion







Hose Basic

Bermuda

Hose Premium



Poloshirt

Kombinieren, was das Zeug hält

Kakao-Braun, Pistazien-Grün, Schiefer-Grau, Enzian-Blau usw. – Die Teile unserer uvex perfeXXion Kollektion gibt es in so vielen Farben. Und alle Farben lassen sich so gut miteinander kombinieren: Da kann sich jeder das Outfit wählen, das zu seinem Style und zu seiner Firmenoptik passt.
Select & Match at work.
Das ist PerfeXXion.

Latzhose Premium



Hybridjacke

Jacke Premium

LightSoftshelljacke

Wetterjacke

LightSoftshellweste

Weste Premium







Kombinationsbeispiele:













uvex

uvex perfeXXion



Wetterjacke

Art.-Nr. 17286 ● kiesel XS bis 6XL

Material: Außen: 100 % Polyester und PU-Membran, ca. 135 g/m²
Innen: 100 % Polyester, ca. 85 g/m²

Beschreibung: • weitenverstellbare und verstaubare Kapuze • vordere Mitte mit Reißverschluss, doppelter Blende und Kinnschutz • Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss • Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss • Ärmelsaum und Bund weitenverstellbar • Reflexdetails • Wassersäule von 10.000 mm • OEKO-TEX® Standard 100

Hybridjacke basic

Art.-Nr. 17222	● kakao	XS bis 6XL
Art.-Nr. 17223	● tanne	
Art.-Nr. 17224	● schiefer	
Art.-Nr. 17225	● pistazie	
Art.-Nr. 17226	● enzian	
Art.-Nr. 17227	● kiesel	

Material: 1. Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 275 g/m²
2. Oberstoff: 100 % Polyester, ca. 310 g/m²

Beschreibung: • intelligente Materialkombination mit Partien aus Fleece • eine Brusttasche links mit vertikalem Eingriff und verdecktem Reißverschluss • zwei Seitentaschen • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100



Light Softshellweste

Art.-Nr. 17228	● schiefer	XS bis 6XL
Art.-Nr. 17229	● enzian	
Art.-Nr. 17230	● kiesel	

Material: 100% Polyester mit PU Membran, ca. 270 g/m²

Beschreibung: • Brusttasche links mit vertikalem Eingriff und verdecktem Reißverschluss • zwei Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss in der Teilungsnaht • Frontreißverschluss und Kinnschutz • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100

Light Softshelljacke

Art.-Nr. 17207	● schiefer	XS bis 6XL
Art.-Nr. 17208	● enzian	
Art.-Nr. 17209	● kiesel	

Material: 100 % Polyester mit PU-Membran, ca. 270 g/m²

Beschreibung: • Brusttasche links mit vertikalem Eingriff und verdecktem Reißverschluss • zwei Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss in der Teilungsnaht • Frontreiß-verschluss und Kinnschutz • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 50


uvex
uvex

uvex perfeXXion



Weste premium

Art.-Nr. 17216	kakao	XS bis 6XL
Art.-Nr. 17217	tanne	
Art.-Nr. 17218	schiefer	
Art.-Nr. 17219	pistazie	
Art.-Nr. 17220	enzian	
Art.-Nr. 17221	kiesel	

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 275 g/m²

Beschreibung: • sehr robustes Material durch strapazierfähige Garne und besonderer Gewebestruktur • eine Brusttasche links mit vertikalem Eingriff und verdecktem Reißverschluss • zwei Seitentaschen in der Teilungsnaht • seitliche Stretcheinsätze • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100



Jacke premium

Art.-Nr. 17210	kakao	XS bis 6XL
Art.-Nr. 17211	tanne	
Art.-Nr. 17212	schiefer	
Art.-Nr. 17213	pistazie	
Art.-Nr. 17214	enzian	
Art.-Nr. 17215	kiesel	

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 275 g/m²

Beschreibung: • sehr robustes Material durch strapazierfähige Garne und besondere Gewebestruktur • Brusttasche rechts mit horizontalem Eingriff und verdecktem Klettverschluss • Brusttasche links mit vertikalem Eingriff und verdecktem Reißverschluss • zwei Seitentaschen in der Teilungsnaht • Stretcheinsätze seitlich, am Armabschluss und im Schulterbereich • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100



Poloshirt

Art.-Nr. 17231	kakao	XS bis 6XL
Art.-Nr. 17232	tanne	
Art.-Nr. 17233	schiefer	
Art.-Nr. 17234	pistazie	
Art.-Nr. 17235	enzian	
Art.-Nr. 17236	kiesel	

Material: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, ca. 185 g/m²

Beschreibung: • 3er Knopfleiste, Kragen und Ärmelbündchen in Kontrastfarbe • Seitenschlitze • OEKO-TEX® Standard 100







uvex perfeXXion

EN 14404
Typ 2
Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster (Art.-Nr. 9868900)



Hose premium mit Knietaschen

Art.-Nr. 17191	● kakao	23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis110
Art.-Nr. 17192	● tanne	
Art.-Nr. 17193	● schiefer	

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290 g/m²

Beschreibung: • sehr robustes Material durch strapazierfähige Garne und besondere Gewebestruktur • jeweils zwei multifunktionale Gesäß- und Oberschenkeltaschen inkl. Zollstock- , Handy- und Werkzeugtaschen sowie Stiftfächern und Hammerschlaufe • verdeckter Stretcheinsatz am Knie sowie aufgesetzte Knietaschen aus CORDURA® • Kniepolster (Art. 9868900) • eingehaltener Gummizug im hinteren Bund • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100



Hose basic

Art.-Nr. 17194	● kakao	23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis110
Art.-Nr. 17195	● tanne	
Art.-Nr. 17196	● schiefer	

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290 g/m²

Beschreibung: • sehr robustes Material durch strapazierfähige Garne und besonderer Gewebestruktur • zwei aufgesetzte Seitentaschen inkl. Zollstock-, Handy- und Werkzeugtasche sowie Stiftfächern • eingehaltener Gummizug im hinteren Bund • OEKO-TEX® Standard 100



Bermuda premium

Art.-Nr. 17200	● kakao	42 bis 66
Art.-Nr. 17201	● tanne	
Art.-Nr. 17202	● schiefer	

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290 g/m²

Beschreibung: • sehr robustes Material durch strapazierfähige Garne und besondere Gewebestruktur • jeweils 2 multifunktionale Gesäß- und Oberschenkeltaschen inkl. Zollstock- , Handy- und Werkzeugtaschen sowie Stiftfächern und Hammerschlaufe • eingehaltener Gummizug im hinteren Bund • OEKO-TEX® Standard 100



Latzhose premium

Art.-Nr. 17197	● kakao	23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis110
Art.-Nr. 17198	● tanne	
Art.-Nr. 17199	● schiefer	

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290 g/m²

Beschreibung: • sehr robustes Material durch strapazierfähige Garne und besondere Gewebestruktur • außen und innen aufgesetzte Latztasche • Stretchträger mit Steckschließen • seitlicher Stretcheinsatz ohne Seitenöffnung • jeweils zwei multifunktionale Gesäß- und Oberschenkeltaschen inkl. Zollstock- , Handy- und Werkzeugtaschen sowie Stiftfächern und Hammerschlaufe • verdeckter Stretcheinsatz am Knie sowie aufgesetzte Knietaschen aus CORDURA® Kniepolster (Art. 9868900) • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100

EN 14404
Typ 2
Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster (Art.-Nr. 9868900)

CORDURA® ist eine eingetragene Marke von INVISTA™. Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.


uvex
strapazierfähige
Gewebestruktur
Einstieg
mit Stretch
geräumige
Seitentasche
uvex

uvex

Wer die Funken nicht fürchtet, beherrscht jedes Metall

uvex metal



3-in-1 Wetterjacke

Art.-Nr. 98819 ● anthrazit ● orange XS bis 3XL

Material: Außen: 100 % Polyamid mit PU-Beschichtung
Innen: 100 % Polyester
Innenjacke 100 % Polyester (Fleece)

Beschreibung: • atmungsaktives, wind- und wasserdichtes Material • Seiten-, Brust- und Handytasche mit Verschlussmöglichkeit • Weitenverstellung möglich an Kapuze, Saum und an den Ärmeln • regulierbare Ventilationsöffnungen unter den Armen • herausnehmbare Fleecejacke • Reflexdetails • Atmungsaktivität MVP 5.000 g/m²/24 h • Wassersäule von 5.000 mm • OEKO-TEX® Standard 100







Softshelljacke

Art.-Nr. 98826 ● anthrazit ● orange XS bis 3XL

Material: Außen: 94 % Polyester, 6 % Elasthan
Innen:100 % Polyester-Fleece
ca. 270 g/m²

Beschreibung: • atmungsaktives, wind- und wasserdichtes Material • Seiten- und Brusttasche mit Reißverschluss • Weitenverstellung möglich an Saum und Ärmeln • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100



elastischer Gürtel

Gürtel mit Steckschließe

Holstertasche

Kniepolster Multipad

Werkzeugtasche

Die passende Ergänzung

Art.-Nr. 9887603	elastischer Gürtel	90 cm
Art.-Nr. 9887604	elastischer Gürtel	100 cm
Art.-Nr. 9887605	elastischer Gürtel	110 cm
Art.-Nr. 9887606	elastischer Gürtel	120 cm
Art.-Nr. 9887607	elastischer Gürtel	130 cm
Art.-Nr. 9887610	Gürtel mit Steckschließe	one size
Art.-Nr. 8174506	Werkzeugtasche	one size
Art.-Nr. 8174507	Holstertasche	one size
Art.-Nr. 9868900	Kniepolster Multipad	one size

Material: 100 % Polyester

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.

Besonders geeignet für den Einsatz in der Bauindustrie

uvex

Innovative Beschichtungstechnologie für Workwear und Schutzbekleidung

Hitze-, Flamm- und Schweißerschutz





uvex exklusive Funktionsbeschichtung

Speziell entwickelt für die Anforderungen im Metallhandwerk

Beschichtung platziert auf Stellen, die dem Funkenflug stark ausgesetzt sind:

- im Bauchbereich und am Arm ab Ellbogen bis Saum
- Oberschenkel und Knie

Material nach Funkeneinwirkung



Vorderseite unbeschichtet



Vorderseite beschichtet



Rückseite unbeschichtet



Rückseite beschichtet

Vorteile

- die Bekleidung bietet optimalen Schutz vor Funkenflug
- deutliche Reduktion von Gebrauchsspuren
- stets optimal gepflegtes Erscheinungsbild der Bekleidung
- zusätzlich leichte Wasser- und Schmutzabweisung
- hohe Atmungsaktivität
- Abriebschutz insbesondere bei knienden Tätigkeiten
- wesentlich längere Standzeiten der Bekleidung



Workwear

uvex metal pro

Workwear mit optimal platzierten Schutzzonen

- Einsatz der Beschichtung an Stellen, die dem Funkenflug stark ausgesetzt sind
- umfangreiche Taschenlösungen
- variable Ventilationsöffnungen
- Stretchzonen
- Knieschutzzertifizierung nach EN 14404:2004

Funktions-beschichtung gegen Funken

reddot design award winner 2015

uvex

uvex metal pro



EN 14404

Typ 2

Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster (Art.-Nr. 9868900)

construction

Cargohose

Art.-Nr. 98769	● blau ● gelb	42 bis 64,
Art.-Nr. 98770	● anthrazit ● orange	90 bis 110

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 315 g/m²

Beschreibung: • zusätzlicher Schutz vor Funkenflug am Oberschenkel (inkl. der Taschenbeutel) und Knie durch den Einsatz uvex exklusiver Beschichtung • weitenverstellbarer Bund • Seiten- und Zollstocktasche, jeweils zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen inkl. Cutter-, Stift- und Handytasche mit Verschlussmöglichkeit • Kniepolstertasche für Kniepolster (Art. 9868900) • regulierbare Ventilationsöffnungen an der Beinrückseite • Stretcheinsatz im Knie für mehr Bewegungsfreiheit • Reflexdetails

reddot design award
winner 2015

Funktions-
beschichtung
gegen
Funken



Jacke

Art.-Nr. 89961 anthrazit, orange — XS bis 3XL, 90/94 bis 106/110

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 315 g/m²

Beschreibung: • zusätzlicher Schutz vor Funkenflug an Unterarmen und am Bauchbereich durch den Einsatz uvex exklusiver Beschichtung • Seiten-, Brust und Napoleontasche mit Verschlussmöglichkeit • regulierbare Ventilationsöffnung unter den Armen • Stretch-Einsatz in der Rückenmitte für mehr Bewegungsfreiheit • mit Klettverschluss verstellbare Armabschlüsse • verlängertes Rückenteil • Reflexdetails

EN 14404
Typ 2

Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster (Art.-Nr. 9868900)

Latzhose

Art.-Nr. 98762 anthrazit, orange — 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 315 g/m²

Beschreibung: • zusätzlicher Schutz vor Funkenflug am Oberschenkel (inkl. Taschenbeutel) und Knie • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen • weitenverstellbarer Bund • Eingriff mit Reißverschluss, seitlicher Einstieg mit Knöpfen • Seiten- und Zollstocktasche, jeweils zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen inkl. Cutter-, Stift-, Handy-Latztasche mit Verschlussmöglichkeit • zertifizierte Kniepolstertaschen für Kniepolster (Art.-Nr. 9868900) • regulierbare Ventilationsöffnungan an der Beinrückseite • Stretcheinsatz im Knie für mehr Bewegungsfreiheit • Reflexdetails

Besonders geeignet für den Einsatz in der Bauindustrie





Workwear-Allrounder mit Potenzial zum Klassiker

uvex new worker

Ergonomie erleben – 3D Schnittführung

Durch integrierte Stretchzonen im Rücken- und Kniebereich wird der Bewegungsapparat deutlich entlastet. Der Träger spart bis zu 10 % Kraft und kann entsprechend lange leistungsfähig bleiben. Unterstützt wird dieser Effekt durch die ergonomische Schnittführung, die für zusätzlichen Tragekomfort sorgt.

Design schafft Komfort

Durch verdeckt angebrachte Verschlüsse, ausreichend Stauraum dank funktioneller Taschenlösungen, 360° Reflexelemente und Knietaschen aus hochwertigem CORDURA®-Material eignen sich die Modelle für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete in Industrie und Handwerk.

uvex

uvex new worker

Farbprogramm:

- schwarz
- kornblau



Bermuda

Art.-Nr. 17283 ● schwarz
Art.-Nr. 17284 ● kornblau
44 bis 66

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • Bund mit elastischem Gummizug hinten • Oberschenkeltasche sowie Zollstocktasche mit CORDURA® Besatz • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100

Bundjacke

Art.-Nr. 17271 ● schwarz
Art.-Nr. 17272 ● kornblau
44/46 bis 64/66, 90/94 bis 106/110, 23 bis 28

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: verdeckter Frontreißverschluss • Seitentaschen mit Reißverschluss • zwei Brusttaschen und eine Innentasche • weitenverstellbarer Armabschluss • Stretcheinsätze an Kragen und Schultern für mehr Bewegungsfreiheit • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100

CORDURA® ist eine eingetragene Marke von INVISTA™. Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.



uvex



Weste

Art.-Nr. 17280	● schwarz	44/46 bis 64/66
Art.-Nr. 17281	● kornblau	

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • verdeckter Frontreißverschluss • Seitentaschen mit Reißverschluss • zwei Brusttaschen und eine Innentasche • Softshell-Einsatz am Rücken und Stretcheinsätze am Kragen und Armausschnitt für mehr Bewegungsfreiheit • verlängerter Rücken • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100



Latzhose

Art.-Nr. 17277	● schwarz	44/46 bis 64/66,
Art.-Nr. 17278	● kornblau	90/94 bis 106/110,
		23 bis 28

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen • Bund mit verstellbarem Gummizug innen und seitlichen Stretcheinsätzen • Oberschenkeltasche sowie Zollstocktasche mit CORDURA®-Besatz • Kniepolstertaschen aus CORDURA® • Kniepolster (Art. 9868900) • verdeckter Stretcheinsatz über dem Knie • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100

Bundhose

Art.-Nr. 17274	● schwarz	44 bis 66,
Art.-Nr. 17275	● kornblau	90 bis 110,
		23 bis 28

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: Bund mit elastischem Gummizug hinten • Oberschenkeltasche sowie Zollstocktasche mit CORDURA®-Besatz • Kniepolstertaschen aus CORDURA® für Kniepolster (Art. 9868900) • verdeckter Stretcheinsatz über dem Knie • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100


uvex



uvex

Jeder kombiniert wie er will, nur im Team schwören alle aufs gleiche Outfit.

uvex perfect

Das uvex perfect Sortiment ist groß. Und weil alle Teile in Sachen Design perfekt zusammenpassen, lässt sich alles perfekt miteinander kombinieren. So unterschiedlich die Farben und Materialien, so vielfältig die Möglichkeiten, sich die richtige Ausstattung zusammenzustellen.

Ganze Teams können sich so je nach Tätigkeitsbereich passend einkleiden und optisch voneinander abgrenzen.

Dann ist die zertifizierte Schutzkleidung aus der uvex perfect Kollektion nicht nur gut für die Sicherheit – sondern auch für den Teamgeist.

uvex

uvex perfect





Bundjacke

Art.-Nr. 16269	● kornblau	40/42 bis 64/66,
Art.-Nr. 16270	● grün	90/94 bis 106/110
Art.-Nr. 16271	● grau	
Art.-Nr. 16272	● rot	
Art.-Nr. 89957	● anthrazit	

Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 310 g/m²

Bundjacke

Art.-Nr. 16273	● kornblau	40/42 bis 64/66,
Art.-Nr. 16274	● navy	90/94 bis 106/110
Art.-Nr. 89219	● anthrazit	

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m²

Beschreibung: • Frontverschluss mit verdeckten Metalldruckern • zwei Brusttaschen mit Stiftfach sowie eine Brustinnentasche mit Verschlussmöglichkeit • zwei Seitentaschen mit schrägem Eingriff • Stretchzonen an den Schultern für mehr Bewegungsfreiheit • weitenverstellbarer Saum und Armabschluss • OEKO-TEX® Standard 100



Softshellweste

Art.-Nr. 16281	● anthrazit	40/42 bis 64/66

Material: Außen: 95 % Polyester, 5 % Elasthan mit PU-Membran, Innen: 100 % Polyester, ca. 310 g/m²

Beschreibung: • zwei Seitentaschen in der Teilungsnaht, • eine Brusttasche mit Reißverschluss • atmungsaktiv und wind-abweisend • 4-Way-Stretchmaterial für hohen Tragekomfort • OEKO-TEX® Standard 100



3-in-1 Wetterjacke

Art.-Nr. 98378	● schwarz, ● grau	S bis 6XL
Art.-Nr. 98379	● schwarz, ● blau	

Material: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung
Futter: 100 % Polyester
Innenjacke: 100 % Polyester-Mikrofleece, ca. 145 g/m²

Beschreibung: • Seiten-, Brust- und Handytasche mit Verschlussmöglichkeit • Saum, Ärmel und Kapuze weitenverstellbar • herausnehmbare Fleecejacke • Reflexdetails • atmungsaktives, wind- und wasserdichtes Material (Wassersäule von 5.000 mm mit getapten Nähten • Atmungsaktivität MVP 5.000 g/m²/24h)

Fleecejacke basic

Art.-Nr. 89408	● schwarz	S bis 6XL

Material: 100 % Polyester, ca. 250g/m²

Beschreibung: • Seiten- und Brusttasche mit Reißverschluss • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100



Mantel

Art.-Nr. 16282	● kornblau	40/42 bis 64/66,
Art.-Nr. 16283	● grün	90/94 bis 106/110
Art.-Nr. 16284	● grau	

Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester, ca. 310 g/m²

Beschreibung: • Brust- und Brustinnentasche mit Verschlussmöglichkeit • aufgesetzte und verstärkte Seitentaschen • Stretchzonen an den Schultern für mehr Bewegungsfreiheit • Länge: 96 cm • OEKO-TEX® Standard 100

Softshelljacke

Art.-Nr. 89407	● anthrazit-melange, ● schwarz	S bis 6XL

Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Innenseite: 100 % Polyester Fleece, ca. 420 g/m²

Beschreibung: • atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material • Seiten- und Brusttasche mit Reißverschluss • weitenverstellbarer Saum • Reflexdetails



Fleecejacke

Art.-Nr. 98439	● grau	S bis 3XL

Material: 100 % Polyester, ca. 310 g/m²

Beschreibung: • sehr wärmend • zwei Seitentaschen in der Teilungsnaht • weitenverstellbarer Saum • OEKO-TEX® Standard 100

uvex

uvex perfect

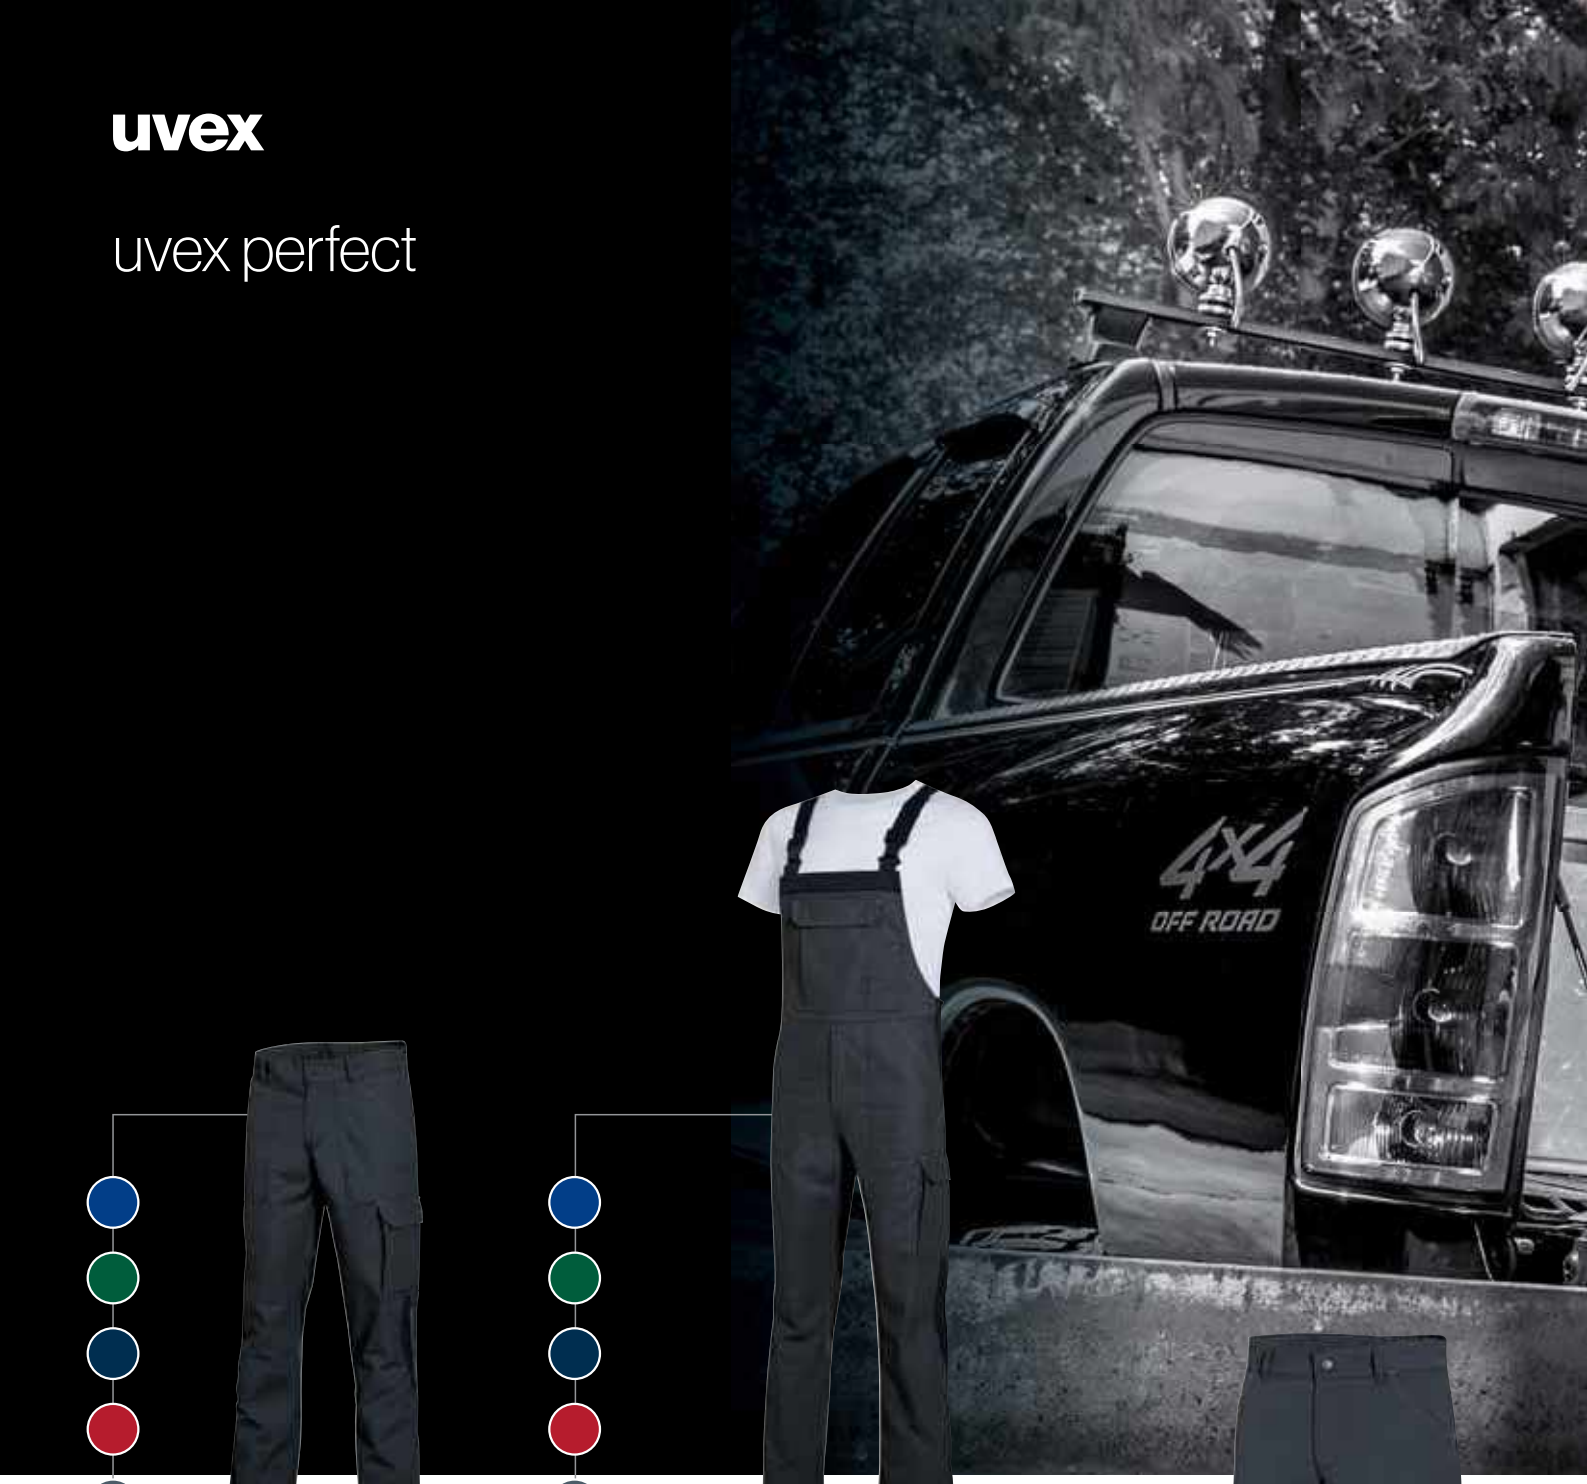



Bundhose

Art.-Nr. 98837 kornblau
Art.-Nr. 98838 navy
Art.-Nr. 89243 anthrazit

42 bis 64, 90 bis 110

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m²

Bundhose

Art.-Nr. 98833 kornblau
Art.-Nr. 98836 grün
Art.-Nr. 98834 grau
Art.-Nr. 98835 rot
Art.-Nr. 89959 anthrazit

42 bis 64, 90 bis 110

Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 310 g/m²

Beschreibung: • verstellbarer Gummizug im Bund • Seiten-, doppelte Zollstock-, Gesäß- und Oberschenkeltasche mit Verschlussmöglichkeit • Stretchzonen an der Außenseite der Knie für mehr Bewegungsfreiheit • OEKO-TEX® Standard 100

Latzhose

Art.-Nr. 98831 kornblau
Art.-Nr. 98832 navy
Art.-Nr. 89239 anthrazit

40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m²

Latzhose

Art.-Nr. 98827 kornblau
Art.-Nr. 98830 grün
Art.-Nr. 98829 grau
Art.-Nr. 98828 rot
Art.-Nr. 89958 anthrazit

40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 310 g/m²

Beschreibung: • verstellbarer Gummizug im Bund • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen • Stretchzonen am Knie und am Bund für mehr Bewegungsfreiheit • Oberschenkel-, Gesäß-, Latztasche inkl. Handytasche jeweils mit Verschlussmöglichkeit, aufgesetzte Seitentaschen und doppelte Zollstocktasche • OEKO-TEX® Standard 100

Bermuda

Art.-Nr. 98841 kornblau
Art.-Nr. 98842 anthrazit

42 bis 64

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m²

Beschreibung: • Seitentaschen, zwei Gesäßtaschen und Oberschenkeltaschen mit Verschlussmöglichkeit • aufgesetzte Handy-, Stift- und Zollstocktasche • Details mit Reflexpaspeln • fünf Gürtelschlaufen • mit Knopf verstellbarer Gummizug im Bund • OEKO-TEX® Standard 100





Cargohose

Art.-Nr. 98358	● kornblau	42 bis 64,
Art.-Nr. 98364	● anthrazit	90 bis 110

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m²

Beschreibung: • verstellbarer Gummizug im Bund • Seiten- und Zollstocktasche, Gesäß- und Oberschenkel inkl. Handy- und Stifttasche mit Verschlussmöglichkeit • Kniepolstertaschen aus CORDURA® für Kniepolster (Art. 9868900) • Stretchzone über dem Knie für mehr Bewegungsfreiheit • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100



Damenhose

Art.-Nr. 89036	● kornblau	34 bis 54,
Art.-Nr. 89037	● anthrazit	19 bis 26

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • Gummizug im teilelastischen Bund • Seiten- und Zollstocktasche, zwei Gesäßtaschen und Oberschenkeltaschen mit Verschlussmöglichkeit • OEKO-TEX® Standard 100



Die ideale Ergänzung:

elastischer Gürtel

Art.-Nr. 9887603	● schwarz	90 cm
Art.-Nr. 9887604	● schwarz	100 cm
Art.-Nr. 9887605	● schwarz	110 cm
Art.-Nr. 9887606	● schwarz	120 cm
Art.-Nr. 9887607	● schwarz	130 cm

CORDURA® ist eine eingetragene Marke von INVISTA™. Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.

uvex

uvex syneXXo



Jacke

Art.-Nr. 89067 ● schwarz XS bis 6XL

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • Stehkragen • verdeckter Frontreißverschluss • zwei Brusttaschen mit Verschlussmöglichkeit • zwei Seitentaschen in der Teilungsnaht • eine Oberarmtasche • weitenverstellbarer Armabschluss • Reflexdetails



Cargohose

Art.-Nr. 89062 ● schwarz 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • Kniepolstertaschen aus CORDURA® für Kniepolster (Art. 9868900) • multifunktionale Oberschenkeltaschen beidseitig • zwei Gesäßtaschen mit Verschlussmöglichkeit • Reflexdetails



Softshelljacke

Art.-Nr. 89068 ● schwarz XS bis 6XL

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • atmungsaktiv, wasserabweisend und winddicht • weitenverstellbare Kapuze • zwei Seitentaschen mit Kunststoffreißverschluss in der Teilungsnaht • weitenverstellbarer Saum • Reflexdetails

CORDURA® ist eine Eingetragene Marke von INVISTA™

uvex

uvex syneXXo light

Wherever you work – Mit der Kollektion uvex syneXXo und uvex syneXXo light haben wir eine sportliche und robuste Arbeitskleidung entwickelt. Soll es extrem robust sein für Outdoorarbeiten oder doch eher etwas leichter für Indoor? Die uvex syneXXo und uvex syneXXo light lassen Dich überall gut aussehen.



Jacke

Art.-Nr. 88467 ● schwarz XS bis 6XL

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m²

Beschreibung: • reduziertes Flächengewicht mit gleichem Komfort • verdeckter Frontreißverschluss • verlängerter Rücken • eine Brusttasche mit Patte • zwei Seitentaschen, Eingriff mit Cordura verstärkt • alle Verschlüsse verdeckt • Ärmeltasche links • weitenverstellbarer Ärmelsaum • Reflexdetails

Softshelljacke

Art.-Nr. 88466 ● schwarz XS bis 6XL

Material: 96% Polyester, 4% Elasthan, 250 g/m²

Beschreibung: • leichte Softshelljacke • atmungsaktiv, wasserabweisend sowie winddicht • ohne Kapuze • verdeckte Verschlüsse • zwei Seitentaschen • weitenverstellbarer Saum • Reflexdetails



Bundhose

Art.-Nr. 88465 ● schwarz 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m²

Beschreibung: • leichte Variante • hoher Tragekomfort durch 3-D-Schnittführung • Reflexdetails • 2 Seitentaschen, Eingriff mit Cordura verstärkt • verdeckte Verschlüsse • Oberschenkeltasche links mit Patte, viel Stauraum • doppelte Zollstocktasche rechts, Corduraverstärkung an den relevanten Stellen • Gesäßtasche mit Patte, Klettverschluss

Besonders geeignet für den Einsatz in der Bauindustrie



Jacke

Art.-Nr. 81192 ● kornblau
Art.-Nr. 82327 ● grün
Art.-Nr. 82326 ● marine

40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material: 100 % Baumwolle, ca. 320 g/m²

Beschreibung: • Brust-, Multifunktions- und kleine Innentasche mit Verschlussmöglichkeit, Seiten-, und Innentasche, sowie kleine Innentasche und Brillenschlaufe • Armabschluss mit Schlitz und Weitenverstellung durch Metall-Druckknöpfe • OEKO-TEX® Standard 100

Mantel

Art.-Nr. 81105 ● kornblau

40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material: 100 % Baumwolle, ca. 240 g/m²

Beschreibung: • verdeckte Knopfleiste, eine Brustaußentasche (links), eine Brustinnentasche (rechts), zwei Seitentaschen • Länge: ca. 96 cm • zwei Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit • OEKO-TEX® Standard 100

Bundhose

Art.-Nr. 81195 ● kornblau
Art.-Nr. 82336 ● grün
Art.-Nr. 82335 ● marine

42 bis 64, 90 bis 110

Material: siehe Jacke

Beschreibung: • Gesäß- und Oberschenkeltasche mit Verschlussmöglichkeit, Seiten- sowie doppelte Zollstocktasche • mit Knopf verstellbarer Gummizug im Bund für optimalen Sitz • OEKO-TEX® Standard 100

Latzhose

Art.-Nr. 81193 ● kornblau
Art.-Nr. 82329 ● grün
Art.-Nr. 82328 ● marine

40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material: siehe Jacke

Beschreibung: • Latz-, Gesäß-, Oberschenkeltasche mit Verschlussmöglichkeit sowie Stifttfächer, Brillenschlaufe und Zollstocktasche • mit Knöpfen verstellbarer Bund (links) • Einstieg mit Metall-Druckknöpfen für optimale Handhabung (links) • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung • OEKO-TEX® Standard 100

Jacke

Art.-Nr. 88722 ● kornblau
Art.-Nr. 88723 ● grün
Art.-Nr. 88724 ● marine

40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 310 g/m²

Beschreibung: • zwei Brusttaschen (links mit integrierter Handy- und Stifttasche sowie Brillenschlaufe) und Innentasche jeweils mit Verschlussmöglichkeit, weitere Innen- und seitliche Eingrifftaschen • verdeckte Metall-Druckknopfleiste • Armabschluss mit Schlitz und Weitenverstellung durch Metall-Druckknöpfe • OEKO-TEX® Standard 100

Bundhose

Art.-Nr. 88734 ● kornblau
Art.-Nr. 88735 ● grün
Art.-Nr. 88736 ● marine

42 bis 64, 90 bis 110

Material: siehe Jacke

Beschreibung: • Gesäß- und Oberschenkeltasche mit Verschlussmöglichkeit, Seiten- sowie doppelte Zollstocktasche • mit Knopf verstellbarer Gummizug im Bund für optimalen Sitz • OEKO-TEX® Standard 100

Latzhose

Art.-Nr. 88731 ● kornblau
Art.-Nr. 88732 ● grün
Art.-Nr. 88733 ● marine

40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material: siehe Jacke

Beschreibung: Latz-, Gesäß-, Oberschenkeltasche mit Verschlussmöglichkeit sowie Stifttfächer, Brillenschlaufe und Zollstocktasche • mit Knöpfen verstellbarer Bund (links) • Einstieg mit Metall-Druckknöpfen für optimale Handhabung (links) • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.



uvex

uvex plus

Jacke

Art.-Nr. 88709 ● kornblau 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • verdeckte Knopfleiste, Umlegekragen, aufgesetzte Seitentaschen, Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, Innentasche (links) • Armabschluss mit Schlitz und Weitenverstellung durch Knöpfe • OEKO-TEX® Standard 100

Bundhose

Art.-Nr. 88711 ● kornblau 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • Oberschenkel- und Gesäßtasche mit Verschlussmöglichkeit sowie Sift-, Seiten- und Zollstocktasche • Bund mit eingearbeitetem Gummizug für mehr Komfort • OEKO-TEX® Standard 100

Latzhose

Art.-Nr. 88710 ● kornblau 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • Latz-, Gesäß- und Oberschenkeltasche mit Verschlussmöglichkeit, doppelte Zollstocktasche und aufgesetzte Seitentaschen • Einstieg mit Knöpfen für optimale Handhabung, links • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung • OEKO-TEX® Standard 100

uvex

uvex eco

Langjacke

Art.-Nr. 88770 ● kornblau 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • sichtbare Knopfleiste, Umlegekragen, aufgesetzte Seitentaschen, aufgesetzte Brusttasche (links), gerader Armabschluss • OEKO-TEX® Standard 100

Bundhose

Art.-Nr. 88772 ● kornblau 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • Eingriff und Bund mit Knopfleiste, Seitentaschen, jeweils eine Gesäß- und Zollstocktasche (rechts) • OEKO-TEX® Standard 100

Latzhose

Art.-Nr. 88771 ● kornblau 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • Eingriff mit Knöpfen, aufgesetzte Seitentaschen, jeweils eine Gesäß- und Zollstocktasche (rechts), Latztasche mit Reißverschluss • Bund und Einstieg mit Knopf • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung • OEKO-TEX® Standard 100



auch in weiß erhältlich (sh. Seite 492/493)

Damenmantel

Art.-Nr. 81009 ● kornblau 36 bis 54

Material: 100 % Baumwolle, ca. 210 g/m²

Beschreibung: • verdeckte Metall-Druckknopfleiste, Reverskragen, aufgesetzte Seitentaschen, Brusttasche (links) • Länge: 105 cm • Armabschluss mit Weitenverstellung durch Metall-Druckknöpfe • OEKO-TEX® Standard 100

vielfältige Taschen



uvex extra: 60 % Baumwolle
40 % Polyester



uvex eco: 65 % Polyester
35 % Baumwolle

WG

schlichtes Design

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.



uvex

Jacke

Art.-Nr. 88712 ● kornblau 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • verdeckte Metall-Druckknopfleiste, Umlegekragen, aufgesetzte Seitentaschen, glatter Rücken • Armabschluss mit Weitenverstellung durch Metall-Druckknöpfe • OEKO-TEX® Standard 100

Latzhose

Art.-Nr. 88713 ● kornblau 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • Eingriff mit Metall-Druckknöpfen, Latztasche mit Patte und Metall-Druckknopf, aufgesetzte Seitentaschen, jeweils eine Gesäß- und Zollstocktasche (rechts) • Bund mit Metall-Knopf (links) • Einstiegsschlitz mit Knopf für optimale Handhabung (links) • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung • OEKO-TEX® Standard 100

Bundhose

Art.-Nr. 88714 ● kornblau 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • Eingriff mit Druckknöpfen, Seitentaschen, jeweils eine Gesäß- und Zollstocktasche (rechts) • OEKO-TEX® Standard 100

Herrenmantel

Art.-Nr. 88721 ● kornblau 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • verdeckte Metall-Druckknopfleiste, Reverskragen, Seitentaschen, aufgesetzte Brusttasche (links) • Länge: ca. 100 cm • zwei Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit • OEKO-TEX® Standard 100

uvex extra – uvex plus – uvex eco im Überblick:

Farbauswahl



uvex extra: 100 % Baumwolle



uvex plus: 100 % Baumwolle



uvex eco: 100 % Baumwolle

kornblau — 95 °C — Haushaltswäsche

60 °C

60 °C

uvex

uvex whitewear

Damenmantel

Art.-Nr. 89325 ● weiß 36/38 bis 52/54

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • verdeckte Metall-Druckknopfleiste, Seitentaschen mit Metall-Druckknopf • Brusttasche links • Reverskragen, welcher durch einen Druckknopf geschlossen werden kann • individuelle Weitenverstellung: Ärmelsaum mit Metall-Druckknöpfen • OEKO-TEX® Standard 100 • erfüllt Hygiene-Risikoklasse 1 bis 3 gemäß DIN 10524

Damenmantel

Art.-Nr. 81509 ● weiß 36 bis 54
Art.-Nr. 81510 ● weiß

Material: 100 % Baumwolle, ca. 210 g/m² (81509)
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 200 g/m² (81510)

(81509)

(81510)

Beschreibung: • verdeckte Metall-Druckknopfleiste, Reverskragen, aufgesetzte Seitentaschen, Brusttasche (links) • Länge: 105 cm • Armabschluss mit Weitenverstellung durch Metall-Druckknöpfe • OEKO-TEX® Standard 100

Damenhose

Art.-Nr. 81530 ● weiß 34 bis 54

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 215 g/m²

Beschreibung: • Seitentasche mit Metall-Druckknopf in der Seitennaht (rechts) • Bund mit Gummizug • OEKO-TEX® Standard 100 • erfüllt Hygiene-Risikoklasse 1 bis 3 gemäß DIN 10524

Herrenmantel

Art.-Nr. 89324 ● weiß XS bis 3XL, 90/94 bis 106/110

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • verdeckte Metall-Druckknopfleiste, Seitentaschen mit Metall-Druckknopf • Brusttasche links • Reverskragen, welcher durch einen Druckknopf geschlossen getragen werden kann • individuelle Weitenverstellung: Ärmelsaum mit Metall-Druckknöpfen • OEKO-TEX® Standard 100 • erfüllt Hygiene-Risikoklasse 1 bis 3 gemäß DIN 10524

Herrenmantel

Art.-Nr. 82190 ● weiß 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 250 g/m²

Beschreibung: • siehe Herrenmantel (Art.-Nr. 81996)

Herrenmantel

Art.-Nr. 81996 ● weiß 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material: 100 % Baumwolle, ca. 240 g/m²

Beschreibung: • verdeckte Knopfleiste, eine Brustaußentasche (links), eine Brustinnentasche (rechts), zwei Seitentaschen, gerader Armabschluss • Länge: ca. 96 cm • zwei Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit • OEKO-TEX® Standard 100

Lange Jacke

Art.-Nr. 88773 ● weiß 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • sichtbare Knopfleiste, Umlegekragen, aufgesetzte Seitentaschen, aufgesetzte Brusttasche (links), gerader Armabschluss • Rückenlänge bei Gr. 50 = 70 cm • OEKO-TEX® Standard 100





Latzhose

Art.-Nr. 88774 ● weiß 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • Eingriff mit Knöpfen, aufgesetzte Seitentaschen, jeweils eine Gesäß- und Zollstocktasche (rechts), Latztasche mit Reißverschluss • Bund und Einstieg mit Knopf • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung • OEKO-TEX® Standard 100

Herrenbundhose

Art.-Nr. 89321 ● weiß 44 bis 66, 90 bis 110

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • Bund und Eingriff, Seitentaschen mit Metall-Druckknöpfen, Gesäßtasche mit Patte und Metall-Druckknöpfen • mit Knopf verstellbarer Gummizug im Bund für einen optimalen Sitz • OEKO-TEX® Standard 100 • erfüllt Hygiene-Risikoklasse 1 bis 3 gemäß DIN 10524

Herrenmantel

Art.-Nr. 98308 ● weiß 42 bis 64

Material: 100 % Baumwolle, ca. 210 g/m²

Beschreibung: • verdeckte Metall-Druckknopfleiste, Reverskragen, aufgesetzte verstärkte Seitentaschen, eine Brust- und Innentasche, Rückengurt und Seitenschlitze • Länge: 115 cm • zwei Seitenschlitze • OEKO-TEX® Standard 100

Damenhose

Art.-Nr. 81529 ● weiß 36 bis 54

Material: 100 % Baumwolle, ca. 210 g/m²

Beschreibung: • Eingriffstasche in der Seitennaht mit verdecktem Metall-Druckknopf (rechts) • Bund mit eingearbeitetem Gummizug und einem glatten Vorderbundeinsatz für mehr Komfort • OEKO-TEX® Standard 100

Bundhose

Art.-Nr. 88775 ● weiß 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 100 % Baumwolle, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • Eingriff und Bund mit Knopfleiste, Seitentaschen, jeweils eine Gesäß- und Zollstocktasche (rechts) • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.

uvex

Persönliche Schutzausrüstung

uvex suXXeed arc
uvex suXXeed multifunction
uvex protection multifunction
uvex banwear+
uvex protection fire + arc
uvex welding
uvex proban
uvex banox+
uvex banox pro
uvex protection perfect acid
uvex protection flash
uvex protection multifunction + high-vis
uvex suXXeed construction
uvex cut
uvex suXXeed ESD




uvex

uvex

uvex Normenmatrix

			EN ISO 11611				EN ISO 11612								IEC 61482-2	
			Klasse 1		Klasse 2										Klasse 1 APC=1	Klasse 2 APC=2
	Seite	Produkte	A1	A2	A1	A2	A1	A2	B1	B2	C1	C2	E1	E2	E3	F1	4kA/0,5s	7kA/0,5s
uvex protection perfect multifunction																		
uvex protection perfect multifunction	501	Jacke	■				■		■		■			■		■	■	(■)
	500	Bundhose/Latzhose	■				■		■		■			■		■	■	
uvex suXXeed																		
uvex suXXeed multifunction	499	Jacke	■				■		■		■			■		■	■	(■)
	499	Bundhose/Latzhose	■				■		■		■			■		■	■	
	518	Parka warngelb/navy	■				■			■		■		■		■		■
	518	Parka navy	■				■			■		■		■		■		■
uvex suXXeed arc	498	Jacke	■				■		■		■		■			■		■
	498	Bundhose/Latzhose	■				■		■		■		■			■		■
uvex suXXeed construction	523	Jacke																
	523/525	Bundhose/Latzhose/Bermuda																
	522	Fleecejacke																
	524/525	Poloshirts																
uvex suXXeed ESD	542/543	Jacke/Shirt																
	542/543	Bundhose/Mantel																
uvex protection fire + arc																		
uvex protection perfect banwear+	503	Jacke/Bundhose/Latzhose	■				■		■		■		■			■	■	
uvex protection fire + arc Langarmhemd pro	505	Hemd					■		■		■					■	■	
uvex protection Langarmpolo pro	504	Poloshirt					■		■		■						■	
uvex protection fire Langarmpolo	504	Poloshirt					■		■		■					■		
uvex protection fire Langarmhemd	504	Hemd					□											
uvex welding																		
uvex protection banox+	508	Jacke/Bundhose/Latzhose	■	■			■	■	■		■		■					
uvex protection banox pro	509	Jacke/Bundhose/Latzhose			■	■	■	■	■		■				■	■		
uvex protection proban	507	Jacke/Bundhose/Latzhose			■		■		■		■				■	■		
uvex protection heavy welding	506	Jacke/Bundhose/Latzhose			■	■	■	■	■		■				■	■		
uvex protection perfect acid																		
uvex protection perfect acid	510/511	Jacke/Bundhose/Latzhose																
uvex protection multifunction + high-vis																		
uvex protection multifunction + high-vis	519	Jacke	■				■		■		■					■	■	(■)
	519	Jacke (Stehkragen)	■				■		■		■					■		■
	519	Latzhose/Bundhose	■				■		■		■					■	■	
uvex protection active flash · uvex protection flash + storm																		
uvex protection active flash	515	Softshelljacke																
	514	Warnweste 4LL																
	515	Warnweste 2LL																
uvex protection flash + storm	516	Softshelljacke																
	517	Cargohose																
	526	Parka																
uvex protection flash	528	Jacke/Latzhose																
	528	Bundhose																
	528	Warnweste																
	526	Softshelljacke																

□ Das Langarmhemd (Art.-Nr. 89687) ist gemäß Norm EN ISO 14116 Index 3 zertifiziert (ohne Piktogramm).

(■) in Kombination mit Shirt

Detailiertere Informationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Zertifikaten, technischen Datenblätter oder der Auslobung am Produkt!

	EN 1149-5	EN 13034 Typ 6	EN 20471					EN 343	UV 801	EN 61340-5-1	
			X1	X2	X3	in Kombination höhere Klasse möglich	selbst leuchtend				**Anwendungsgebiete**
	■	■									Schweißarbeiten, Stahlwerke, Flüssiges Eisen, Automobilindustrie, Stadtwerke, Elektroinstallation, Anlagenbau, Energieversorger, Elektrohandwerk, Chemieindustrie
	■	■									
											Anwendungsgebiete
	■	■									Schweißarbeiten, Stahlwerke, Flüssiges Eisen, Automobilindustrie, Stadtwerke, Elektroinstallation, Anlagenbau, Energierversorger, Elektrohandwerk, Chemieindustrie
	■	■									
	■	■		■				■			
	■	■						■			
	■										
	■										
				■		■			■		Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum, Hoch- und Tiefbau, Straßenbau
			■			■			■		
				■		■			■		
			■	■		■			■		
										■	Laborbereich der Mikroelektronik, Leitertechnik/ Halbleiterfertigung, Kabelkonfektionierung, Baugruppenfertigung, Montage von Geräteeinheiten, Zulieferer der Automobilindustrie
										■	
											Anwendungsgebiete
	■										Schweißarbeiten, Stahlwerke, Flüssiges Eisen, Automobilindustrie, Stadtwerke, Elektroinstallation, Anlagenbau, Energieversorger, Elektrohandwerk
	■										
	■										
	■										Laborbereich der Mikroelektronik, Leitertechnik/Halbleiterfertigung, Kabelkonfektionierung, Baugruppenfertigung, Montage von Geräteeinheiten, Zulieferer der Automobilindustrie
	■										
											Anwendungsgebiete
											Intensive Schweißarbeiten, Metallbau
	■										
											Anwendungsgebiete
	■	■									Chemieindustrie
											Anwendungsgebiete
	■			■		■					Schweißarbeiten, Stadtwerke, Energieversorger, Elektroinstallation, Anlagenbau, Elektrohandwerk, Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum und dunklen Umgebungen
	■			■		■					
	■			■		■					
											Anwendungsgebiete
				■			■				Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum und dunklen Umgebungen
			■				■				
				■			■				
				■							Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum, auf Baustellen, in dunklen Umgebungen
				■							
					■			■			
				■		■					Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum und dunklen Umgebungen
			■			■					
				■		■					Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum und dunklen Umgebungen
				■	■	■					

uvex

uvex suXXeed arc

Viele unterschiedliche Einsatzbereiche in einem Unternehmen machen es oft schwer, sich für geeignete Schutzbekleidung zu entscheiden. Mit unserer neuen uvex suXXeed multifunction und arc sind Sie bestens vor allen Gefahren geschützt. Egal ob Hitze-Flammschutz, Störlichtbogen oder Chemikalien: die uvex suXXeed multifunction bietet optimalen Schutz und erleichtert die Arbeit bei höchstem Tragekomfort.
Die „high rise“ Armkonstruktion bietet Ihnen bei beiden Kollektionen volle Bewegungsfreiheit, die 3D-Schnittgestaltung ein neues Erlebnis von PSA-workwear. Passform ohne Kompromisse.
Erhöhten Störlichtbogenschutz bietet unsere uvex suXXeed arc. Diese übertrifft die Normerfüllung bei Weitem. Gemäß unserer Mission "protecting people".

Verfügbar ab Februar 2021



Latzhose

Art.-Nr. 88494 ● graphit 42 bis 66, 90 bis 110, 23 bis 32

Material: siehe Jacke

Beschreibung: • maximaler Schutz bei Arbeiten in extremen Bedingungen • im uvex suXXeed Design • flammhemmendes Gewebe aus u.a. Polyesterfasern sorgen für hohe Strapazierfähigkeit, Baumwolle sorgt für hohen Komfort • besonders weicher und hautfreundlicher Tragekomfort • doppellagige Konstruktion • integrierte Stretchzonen an den Seiten für mehr Bewegungsfreiheit • schwer entflammbare Reflexstreifen • orange farbene Piktogramme zur Unterscheidung

Hose

Art.-Nr. 88493 ● graphit 42 bis 66, 90 bis 110, 23 bis 32

Material: siehe Jacke

Beschreibung: • für höchste Schutzansprüche in gefährdeten Umgebungen im uvex suXXeed Design • besonders weicher und hautfreundlicher Tragekomfort • doppellagige Konstruktion • eingesetzter Schrittkeil für größte Bewegungsfreiheit • zwei Bein- und Seitentaschen • schwer entflammbare Reflexstreifen • orange farbene Piktogramme zur Unterscheidung





Jacke

Art.-Nr. 88492 ● graphit S bis 6XL

Material: Oberstoff: 50% Baumwolle, 49% Polyester, 1% antistatische Faser, 345 g/m²
Abfütterung: 88% Baumwolle, 12% Polyamid, 200 g/m²

Beschreibung: • multifunktional und für höchste Schutzansprüche im uvex suXXeed Design • ergonomische Schnittführung • doppellagige Konstruktion • integrierte Stretchzonen für mehr Bewegungsfreiheit unter den Armen und im Rücken • “high rise“ Ärmelkonstruktion • schwer entflammbare Reflexstreifen • orange farbene Piktogramme zur schnellen Unterscheidung der Schutzklassen • höchsten Schutz in Kombination mit Langarmhemd oder Polo pro (> 320kJ)

EN ISO 11611 Klasse 1-A1
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
IEC 61482-2 APC=2
EN 1149-5

uvex

uvex suXXeed multifunction

EN ISO11611 Klasse 1-A1 | EN ISO11612 A1, B1, C1, E2, F1 | IEC 61482-2 APC=1 | EN 1149-5 | EN 13034 Typ 6



Jacke

Art.-Nr. 88281 ● nachtblau
Art.-Nr. 88282 ● graphit
S bis 6XL

Material: 49 % Modacryl, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • multifunktional und für höchste Schutzansprüche im uvex suXXeed Design • flammhemmendes Gewebe und die Verwendung von Aramid und Polyamidfasern sorgen für hohe Strapazierfähigkeit und einem multifunktionellen Schutz vor flüssigem Eisen-E2 und dem Umgang mit Chemikalien geringer Gefährlichkeit • besonders weicher und hautfreundlicher Tragekomfort • integrierte Stretchzonen für mehr Bewegungsfreiheit • „high rise" Ärmelkonstruktion • schwer entflammbare Reflexstreifen



Latzhose

Art.-Nr. 88285 ● nachtblau
Art.-Nr. 88286 ● graphit
23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis110

Material: siehe Jacke

Beschreibung: • maximaler Schutz bei Arbeiten in extremen Bedingungen • im uvex suXXeed Design • integrierte Stretchzonen für mehr Bewegungsfreiheit • innenliegende Kniepolstertasche • schwer entflammbare Reflexstreifen



Hose

Art.-Nr. 88283 ● nachtblau
Art.-Nr. 88284 ● graphit
23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis110

Material: siehe Jacke

Beschreibung: • für höchste Schutzansprüche in gefährdeten Umgebungen im uvex suXXeed Design • innenliegende Kniepolstertasche • schwer entflammbare Reflexstreifen

uvex

Schützt, entlastet, sitzt bequem und hält viel aus: Schutzbekleidung, so vielseitig wie ein Arbeitstag

uvex protection perfect multifunction

Hitze, Flammen, Störlichtbögen, Chemikalien: Wer in der Industrie und im Handwerk arbeitet, ist mitten drin und oft unterschiedlichsten Gefahren ausgesetzt. Doch was der Tag auch bringt: Unsere uvex protection perfect multi function Linie bietet optimalen Rund-um-Schutz und erleichtert die Arbeit durch höchsten Tragekomfort.
So bringen Stretcheinsätze im Rücken- und Kniebereich bei der Bewegung Entlastung. Während hohe Naturfaseranteile und robuste Gewebebindung das strapazierfähige Material atmen lassen.



Hose

Art.-Nr. 17245	● kornblau	42 bis 64,
Art.-Nr. 17246	● dunkelgrau	90 bis 110

Material: 49 % Modacryl, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • Bein-, Gesäß- und Zollstocktasche mit Verschlussmöglichkeit • Stretchzonen an der Außenseite der Knie für mehr Bewegungsfreiheit • flammhemmendes Gewebe und die Verwendung von Aramid und Polyamidfaser sorgen für eine hohe Strapazierfähigkeit und einem multifunktionellen Schutz vor flüssigem Eisen-E2 und dem Umgang mit Chemikalien geringer Gefährlichkeit • schwer entflammbare Reflexstreifen • innenliegende Kniepolstertasche • dank hohem Baumwollanteil besonders weicher und hautfreundlicher Tragekomfort

Latzhose

Art.-Nr. 17251	● kornblau	40/42 bis 64/66,
Art.-Nr. 17252	● dunkelgrau	90/94 bis 106/110

Material: siehe Bundhose

Beschreibung: • Latz-, Bein-, Gesäß- und Zollstocktasche mit Verschlussmöglichkeit • Stretchzonen an der Außenseite der Knie für mehr Bewegungsfreiheit • flammhemmendes Gewebe und die Verwendung von Aramid und Polyamidfaser sorgen für eine hohe Strapazierfähigkeit und einen multifunktionellen Schutz vor flüssigem Eisen-E2 und im Umgang mit Chemikalien geringer Gefährlichkeit • schwer entflammbare Reflexstreifen • innenliegende Kniepolstertasche



Jacke

Art.-Nr. 17241 ● kornblau 40/42 bis 64/66,
Art.-Nr. 17242 ○ dunkelgrau 90/94 bis 106/110

Material: 49 % Modacryl, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • vordere Leiste mit verdecktem Reißverschluss und Klettverschluss • Brust-, Napoleon- und Seitentasche mit Verschlussmöglichkeit • flammhemmendes Gewebe und die Verwendung von Aramid und Polyamidfaser sorgen für eine hohe Strapazierfähigkeit und einen multifunktionellen Schutz vor flüssigem Eisen-E2 und im Umgang mit Chemikalien geringer Gefährlichkeit • schwer entflammbare Reflexstreifen • Stretcheinsätze im hinteren Schulterbereich • weitenverstellbarer Ärmelsaum mit Klettverschluss • dank hohem Baumwollanteil besonders weicher und hautfreundlicher Tragekomfort

EN ISO 11611
Klasse 1-A1

EN ISO 11612
A1, B1, C1, E2, F1

IEC 61482-2
APC=1

EN 1149-5

EN 13034 Typ 6

▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Hose getragen werden.**

uvex

uvex banwear+

Technik banwear+

uvex banwear+ ist ein hochentwickeltes, permanent flammhemmendes Schutzgewebe aus 50 % Baumwolle mit 49 % Polyester und 1 % antistatischen Fasern.

Durch den ausgewogenen Anteil an Baumwoll- und Synthetikkomponenten zeichnet sich Bekleidung aus banwear+ sowohl durch Maß-, Abrieb- und Farbbeständigkeit als auch durch hohen Tragekomfort aus. Das Gewebe ist atmungsaktiv und hydrophil (schweißaufsaugend).

Die Satinbindung sorgt für einen weichen Griff und geringe Steifigkeit.
Der Einsatz eines kontinuierlichen Veredelungsprozesses ermöglicht eine schonende Behandlung der Baumwollfasern.

Das Nega-Stat®-Garn besteht aus einem mit Polyester ummantelten Carbon-Kern und beugt der Entstehung zündfähiger Entladungsfunken durch Verminderung der elektrostatischen Personenaufladung vor.

banwear+

EN ISO 11611

Klasse 1-A1

EN ISO 11612

A1, B1, C1, E1, F1

IEC 61482-2

APC=1

EN 1149-5



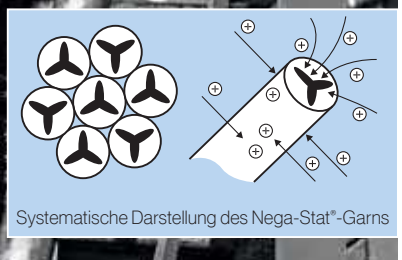


Systematische Darstellung des Gewebes

Hose uvex banwear+



Art.-Nr. 98422 ● kornblau, ● grau 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 50 % Baumwolle, 49 % Polyester, 1 % antistatische Fasern, ca. 340 g/m²

Beschreibung: • Seiten-, Gesäß-, Oberschenkel und Zollstocktasche jeweils mit Verschlussmöglichkeit • permanenter Hitze- und Flammschutz dank des bewährten Schutzgewebes banwear+ • integrierte Stretchzonen im Kniebereich für optimale Bewegungsfreiheit • mit Knopf verstellbarer Gummizug im Bund für perfekten Sitz

Jacke uvex banwear+

Art.-Nr. 98417 ● kornblau, ● grau 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material: 50 % Baumwolle, 49 % Polyester, 1 % antistatische Fasern, ca. 340 g/m²

Beschreibung: • Seiten-, Brust- und Napoleontasche jeweils mit Verschlussmöglichkeit • verdeckte Metall-Druckknopfleiste • permanenten Hitze- und Flammschutz dank des bewährten Schutzgewebes banwear+ • integrierte Stretchzonen im Schulterbereich und ein ergonomischer Schnitt ermöglichen optimale Bewegungsfreiheit • weitenverstellbarer Ärmelsaum



Latzhose uvex banwear+

Art.-Nr. 98421 ● kornblau, ● grau 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material: 50 % Baumwolle, 49 % Polyester, 1 % antistatische Fasern, ca. 340 g/m²

Beschreibung: • Seiten-, Gesäß-, Oberschenkel-, Zollstock- und Latztasche jeweils mit Verschlussmöglichkeit • permanenter Hitze- und Flammschutz dank des bewährten Schutzgewebes banwear+ • integrierte Stretchzonen im Kniebereich und Bund für optimale Bewegungsfreiheit • mit Knopf verstellbarer Gummizug im Bund für optimalen Sitz • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung

▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden.**

Nega-Stat® ist eine eingetragene Marke der William Barnet & Son, LLC.

uvex

uvex protection fire + arc

EN ISO 11612 A1, B1, C1 | IEC 61482-2 APC=1 | EN 1149-5

Langarm-Polo pro

Art.-Nr. 17237 orange
Art.-Nr. 17238 grau
Art.-Nr. 17239 kornblau
XS bis 3XL

Material: 54 % Modacryl (Protex), 44 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern, ca. 270 g/m²

Beschreibung: • Kragen mit Einstickung • Knopfleiste mit verdeckten Kunststoffdruckknöpfen • Verstärkung im Schulterbereich • Ärmeleinsatz aus Rippstrick • angenehm weiches Jersey-Material sorgt für besten Komfort



EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | EN 1149-5

Langarm-Polo

Art.-Nr. 89798 grau
XS bis 3XL

Material: 54 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern, ca. 190 g/m²

Beschreibung: • Blende mit Kunststoffdruckknöpfen • Strickbündchen am Armsaum • Modacryl-Faser für hohe Hitze- und Flammbeständigkeit • hoher Tragekomfort durch den Einsatz von Baumwolle • OEKO-TEX® Standard 100



EN ISO 14116 Index 3 | EN 1149-5

Langarmhemd

Art.-Nr. 89687 blaugrau
35/36 bis 47/48

Material: 49 % Modacryl (FR), 49 % Viskose (FR), 2 % antistatische Fasern, ca. 165 g/m²

Beschreibung: • Brusttasche mit Patte und Knopf (links) • Modacryl-Faser für hohe Hitze- und Flammbeständigkeit • Ärmelbündchen mit Weitenverstellung • hoher Tragekomfort durch den Einsatz von Viskose



Optimale Kombinierbarkeit innerhalb der Produktfamilien

Die uvex protection fire + arc Produktfamilie bietet sicheren Schutz vor thermischen Gefahren. In Kombination mit dem Störlichtbogenshirt erreichen unsere Produkte sogar noch höhere Schutzklassen.



Jacke APC=1

Shirt APC=1
(in Kombination mit Langarm-Polo pro)

„Störlichtbogen APC=2“
(für erhöhte Einwirkenergie)

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.

shirts



EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 | IEC 61482-2 APC=1 | EN 1149-5

Langarmhemd pro

Art.-Nr. 89312 ● marine 37/38 bis 49/50
Art.-Nr. 89409 ● anthrazit melange

Material: 55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern, ca. 165 g/m²

Beschreibung: • verdeckte Druckknopfleiste in der vorderen Mitte • eine Brusttasche mit Patte und Klettverschluss sowie Brillen- und Stiftschlaufe • Modacryl-Faser für hohe Hitze- und Flammbeständigkeit • Direkteinstickung im Kragen • Ärmelbündchen mit verdecktem Druckknopfverschluss

▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer in Kombination mit einer geeigneten Latzhose/Bundhose getragen werden.**

uvex

uvex welding





Latzhose

Art.-Nr. 16849 ● kornblau, ● grau 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material: 98 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern, ca. 460 g/m²

Beschreibung: • eine Latz-, Gesäß-, Zollstock- und Beintasche mit Druckknopfverschluss • optimaler Schutz bei riskanten Schweißarbeiten durch permanent schwer entflammbares Material • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung

Jacke

Art.-Nr. 16846 ● kornblau, ● grau 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material: 98 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern, ca. 460 g/m²

Beschreibung: • Brust-, Napoleon- und Seitentaschen mit Verschlussmöglichkeit • optimaler Schutz bei riskanten Schweißarbeiten durch permanent schwer entflammbares Material • Komfort durch verstellbare Ärmelsäume mit Druckknopfverschluss

Hose

Art.-Nr. 16850 ● kornblau, ● grau 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 98 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern, ca. 460 g/m²

Beschreibung: • Gesäß-, Zollstock und Beintasche mit Verschlussmöglichkeit • optimaler Schutz bei riskanten Schweißarbeiten durch permanent schwer entflammbares Material

EN ISO 11611

Klasse 2-A1+A2

EN ISO 11612

A1+A2, B1, C1, E3, F1

EN 1149-5



Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden.

uvex

uvex proban



EN ISO 11611

Klasse 2-A1

EN ISO 11612

A1, B1, C1, E3, F1

Jacke

Art.-Nr. 88185 ● grau 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 100 % Baumwolle mit Probanausrüstung, ca. 460 g/m²

Beschreibung: • verdeckte Metall-Druckknopfleiste • Seiten- und Brusttasche mit Verschlussmöglichkeit sowie Brustinnentasche • sehr guter Schweißer-, Hitze- und Flammschutz durch Probanausrüstung • individuelle Weitenverstellung: Ärmelsaum mit Metall-Druckknopf

Hose

Art.-Nr. 88186 ● grau 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 100 % Baumwolle mit Probanausrüstung, ca. 460 g/m²

Beschreibung: • Eingriff mit Knopfleiste, Seitentaschen in der Seitennaht, Zollstocktasche mit Patte und Klettverschluss (rechts) • sehr guter Schweißer-, Hitze- und Flammschutz durch Probanausrüstung • sieben Gürtelschlaufen

Latzhose

Art.-Nr. 88187 ● grau 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 100 % Baumwolle mit Probanausrüstung, ca. 460 g/m²

Beschreibung: • Eingriff mit Knopfleiste, Seitentaschen in der Seitennaht, Zollstockasche mit Patte und Klettverschluss (rechts), Latzinnentasche • sehr guter Schweißer-, Hitze- und Flammschutz durch Probanausrüstung • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung

▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden.**

uvex banox+

Technik banox+
uvex banox+ ist ein hochentwickeltes, dauerhaft flammhemmendes Schutzgewebe aus 100 % Baumwolle. Der Einsatz eines kontinuierlichen Veredelungsprozesses ermöglicht eine schonende Behandlung der Baumwollfasern.

Das Gewebe ist atmungsaktiv und hydrophil (schweißaufsaugend). Die Satinbindung sorgt für einen weichen Griff und geringe Steifigkeit. Hochwertige Baumwollgarne sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und besseren Komfort als bei herkömmlichen flammhemmenden Geweben.

Durch die permanente Einbindung der flammhemmenden Komponenten in den Faserkern wird sowohl die Sicherheit als auch die Wirtschaftlichkeit der Schutzbekleidung erhöht.





Systematische Darstellung des Gewebes

banox+

EN ISO 11611

Klasse 1 (A1+A2)

EN ISO 11612

A1+A2,B1,C1,E1







Hose

Art.-Nr. 98175 ● kornblau 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 100 % Baumwolle (FR), ca. 350 g/m²

Beschreibung: • Bund mit verdecktem Knopf, Eingriff mit einem Reißverschluss aus Kunststoff • Seitentaschen und jeweils eine Gesäß- und Oberschenkeltasche mit Verschlussmöglichkeit • dauerhaft flammhemmendes banox+ Schutzgewebe

Jacke

Art.-Nr. 98176 ● kornblau 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 100 % Baumwolle (FR), ca. 350 g/m²

Beschreibung: • verdeckte Kunststoff-Druckknopfleiste • Seiten-, Napoleon- und Brustinnentaschen mit Verschlussmöglichkeit • dauerhaft flammhemmendes banox+ Schutzgewebe • individuelle Weitenverstellung: Ärmelsaum mit Klettverschluss

Latzhose

Art.-Nr. 98177 ● kornblau 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 100 % Baumwolle (FR), ca. 350 g/m²

Beschreibung: • Eingriff mit Reißverschluss aus Kunststoff • Seiten- und Latzinnentasche • jeweils eine Gesäß- , Oberschenkel- und Latztasche mit Verschlussmöglichkeit • elastische Träger • dauerhaft flammhemmendes banox+ Schutzgewebe

▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden.**

uvex banox pro



EN ISO 11611

Klasse 2 (A1+A2)

EN ISO 11612

A1+A2,B1,C1,E3,F1

Hose

Art.-Nr. 88182 ● dunkelblau 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 79 % Baumwolle, 20 % Polyester, 1 % antistatische Fasern, ca. 450 g/m²

Beschreibung: • Sicherer Schutz vor Funken und Flammen • Bundhose mit neuem modischem Schnitt aus dauerhaft flammhemmendem Schutzgewebe banox pro • Bund mit verdecktem Knopf • Eingriff mit einem Reißverschluss aus Kunststoff, Seitentaschen und jeweils eine Gesäß- und Oberschenkeltasche mit Verschlussmöglichkeit • Label mit Piktogrammen

Jacke

Art.-Nr. 88181 ● dunkelblau 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 79 % Baumwolle, 20 % Polyester, 1 % antistatische Fasern, ca. 450 g/m²

Beschreibung: • Sicherer Schutz vor Funken und Flammen • Jacke mit Teilungsnähten und neuem, modischem Schnitt aus dem dauerhaft flammhemmendem Schutzgewebe banox pro • Stehkragen mit Klett • verdeckte Knopfleiste mit Kunststoffdruckern • Napoleontasche links mit Klett • 1 Brustinnentasche rechts • 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Kunststoffdruckern • Ärmelsaum mit Klett weitenverstellbar • Kontrastnähte • Label mit Piktogrammen

Latzhose

Art.-Nr. 88183 ● dunkelblau 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 79 % Baumwolle, 20 % Polyester, 1 % antistatische Fasern, ca. 450 g/m²

Beschreibung: • Sicherer Schutz vor Funken und Flammen • Latzhose mit neuem modischem Schnitt aus dauerhaft flammhemmendem Schutzgewebe banox pro • Seiten- und Latzinnentasche • eine Gesäß-, Oberschenkel- und Latz-Tasche mit Verschlussmöglichkeit • Elastische Träger • Label mit Piktogrammen

▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden.**

uvex protection perfect acid

EN 1149-5

EN 13034 Typ 6

uvex protection perfect acid

Gewebe aus hochwertigen Polyesterfasern in Kombination mit antistatischen Fasern für exzellente Abweisung von Chemikalien, Schmutz und Öl. Extrem robust und haltbar. Um den Schutz sicherzustellen, wird eine Nachimprägnierung nach jeder Wäsche empfohlen.

Dank eingearbeitetem Static Control™, einem leitfähigen Core-Garn, erfüllt das Material auch die Anforderungen der EN 1149-5 und bietet dem Träger einen zusätzlichen Schutz vor den Gefahren der elektrostatischen Aufladung.

Die Dichtheit gegenüber den in der Tabelle aufgeführten Prüfmedien wurde unter Laborbedingungen ermittelt und dient der Orientierung für den praktischen Einsatz. Eine Übertragung der Ergebnisse auf andere Chemikalien ist nicht möglich. Im Bedarfsfall ist eine entsprechende Prüfung durchzuführen.

Chemikalienschutzbekleidung entspricht der Kategorie III.

Penetrationsbeständigkeit	Penetrationsindex P	Abweisungsindex R
H_2SO_4 – 30 %	3 von 3	3 von 3
NaOH – 10 %	3 von 3	3 von 3
o-Xylen (unverdünnt)	3 von 3	3 von 3
Butan-1-ol (unverdünnt)	0 von 3	0 von 3

Chemikalienschutzbekleidung entspricht der Kategorie III.

Static-Control™ und TenCate Tecawork™ sind angemeldete und/oder eingetragene Marken und/oder Handelslogos von Koninklijke Ten Cate nv und/oder ihren Tochtergesellschaften.



Jacke acid

Art.-Nr. 98402 ● kornblau, ● grau 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material: 99 % Polyester, 1 % antistatische Fasern, ca. 290 g/m²

Beschreibung: • verdeckte Metall-Druckknopfleiste • Seiten-, Brust- und Brustinnentasche mit Verschlussmöglichkeit • FC-Ausrüstung für optimale Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Schmutz und Öl bei gering einzustufendem Risiko • individuelle Weitenverstellung: Ärmelsaum mit Metall-Druckknöpfen • OEKO-TEX® Standard 100

▶ **Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden.**

Latzhose

Art.-Nr. 98404 ● kornblau, ● grau 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material: 99 % Polyester, 1 % antistatische Fasern, ca. 290 g/m²

Beschreibung: • Eingriff mit Reißverschluss aus Kunststoff • Seiten-, Gesäß-, Oberschenkel- und Latztasche mit Verschlussmöglichkeit sowie Zollstocktasche • FC-Ausrüstung für optimale Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Schmutz und Öl bei gering einzustufendem Risiko • mit Knöpfen verstellbarer Bund (links) • Einstieg mit Metall-Druckknopf für optimale Handhabung (links) • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung • OEKO-TEX® Standard 100

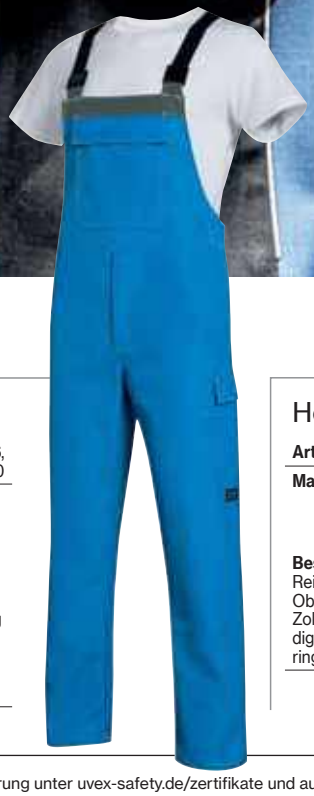

Hose

Art.-Nr. 98403 ● kornblau 42 bis 64, 90 bis 110

Material: 99 % Polyester, 1 % antistatische Fasern, ca. 290 g/m²

Beschreibung: • Bund mit verdecktem Knopf, Eingriff mit Reißverschluss aus Kunststoff • Seiten-, Gesäß- und Oberschenkeltasche mit Verschlussmöglichkeit sowie Zollstocktasche • FC-Ausrüstung für optimale Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Schmutz und Öl bei gering einzustufendem Risiko • OEKO-TEX® Standard 100



uvex

Bei Dunkelheit unübersehbar, bei Licht ein sportiver Hingucker

uvex protection active flash

Auch wenn Regen, Nebel und Dunkelheit herrschen: draußen wird weiter gearbeitet. Wichtig ist dabei nur, dass jeder gut zu sehen ist – trotz der schlechten Sicht. Die Warnschutzkleidung der uvex protection flash Kollektion setzt auf leuchtstarke Reflexstreifen. Und einige Modelle leuchten auch selbst. Das ist dem innovativen Lichtleitersystem zu verdanken, das zusammen mit OSRAM® entwickelt wurde. Dass sich Cargohosen und Softshells mit ihrer perfekten Passform auch im Hellen sehen lassen können, ist selbstredend – schließlich sind sie designed by uvex...

Video


uvex

uvex



Akkupack

Art.-Nr. 8997100

Beschreibung: • mobiler externer Akku für Art.-Nr. 89910 • Maße: 113x58x12 mm, ca. 100g



Akkupack für Modelle mit Schalter

Art.-Nr. 1733200 ● weiß

Beschreibung: • mobiler externer Akku für Art.-Nr. 17322, 17323, 17324
• Maße: 93x58x12 mm, ca. 83g



EN ISO 20471

X1

Weste mit Schalter

Art.-Nr. 17322 ● warngelb, ● warnorange M bis 3XL

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • aktiver Schutz durch horizontal und vertikal verlaufendes Lichtleitersystem • Klettverschluss zum schnellen Schließen der Weste • mit Schalter für verschiedene Leuchtmodi

uvex protection active flash





EN ISO 20471



X2

Softshelljacke

Art.-Nr. 89910 ● warngelb ● grau S bis 6XL

Material: 100% Polyester, mit 3-Lagen Membran, ca. 240 g/m²

Beschreibung: • wind- und wasserabweisende Warnschutz-Softshelljacke • eine Napoleontasche links sowie zwei große Seitentaschen mit Reißverschluss • aktiver Schutz durch integriertes Lichtleitersystem • 10.000 mm Wassersäule • leichtes, robustes und atmungsaktives Material

EN ISO 20471



X2



Weste mit Schalter

Art.-Nr. 17323 ● warngelb
Art.-Nr. 17324 ● warnorange
M bis 3XL

Material: 100 % Polyester, Mesh

Beschreibung: • aktiver Schutz durch vertikal verlaufendes Lichtleitersystem • Klettverschluss zum schnellen Schließen der Weste • mit Schalter für verschiedene Leuchtmodi

uvex

uvex protection flash + storm



EN ISO 20471

X2

Softshelljacke

Art.-Nr. 89382 ● warngelb, ● grau XS bis 6XL

Material: 100 % Polyester mit 3-Lagen Membran, ca. 240 g/m²

Beschreibung: • wind- und wasserabweisende Warnschutz-Softshelljacke • eine Napoleontasche links sowie zwei große Seitentaschen mit Reißverschluss • 10.000 mm Wassersäule • leichtes, robustes und atmungsaktives Material



Kapuzentunnel





Hose uvex protection flash + storm

Art.-Nr. 89656 ● warngelb, ● schwarz 42 bis 64, 90 bis 110
Art.-Nr. 17288 ● warnorange, ● schwarz

Material: 67 % Polyester, 33 % Baumwolle, ca. 270 g/m²

Beschreibung: • Besatz aus CORDURA® an stark beanspruchten Stellen • jeweils zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen inkl. Zollstock-, Handy- und Werkzeugtaschen • innenliegende Kniepolstertaschen • zertifizierter Knieschutz Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster (Art.-Nr. 9868900) • OEKO-TEX® Standard 100

CORDURA® ist eine eingetragene Marke von INVISTA™. Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.

uvex

uvex suXXeed multifunction

EN ISO11611
Klasse 1-A1

EN 1149-5

EN ISO11612
A1, B2, C2, E2, F1

EN 13034 Typ 6

IEC61482-2
APC=2

EN 343
3
2

EN ISO 20471
X2
nur Art.-Nr. 88468

Die Normen werden ausschließlich durch die Außenjacke erfüllt. Die Innenjacke erfüllt keine Schutzwirkung und hat ausschließlich eine wärmende Funktion in der kalten Jahreszeit.

Innenjacke zu Art.-Nr. 88468

und zu Art.-Nr. 88469





Parka

Art.-Nr. 88469 ● navy S bis 6XL

Material: siehe Parka (Art.-Nr. 88468)

Beschreibung: • wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv • zwei große Seitentaschen mit hohem Stauraum • mit einzippbarer Innenjacke • Länge ca. 90 cm • verlängerter Rücken • abnehmbare und weitenverstellbare Kapuze • weitenverstellbarer Ärmelsaum

Parka

Art.-Nr. 88468 ● warngelb, ● navy S bis 6XL

Material: Außenjacke:
Oberstoff: 55 % Modacryl, 44 % Baumwolle,
1 % antistatische Fasern, ca. 265 g/m²
Abfütterung: 50 % Meta-Aramid, 50 % Viskose, ca. 120 g/m²
Innenjacke: 100 % Polyester, ca. 345 g/m²

60°C

Beschreibung: • wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv • zwei große Seitentaschen mit hohem Stauraum • mit einzippbarer Innenjacke • Länge ca. 80 cm • verlängerter Rücken • abnehmbare und weitenverstellbare Kapuze • weitenverstellbarer Ärmelsaum

uvex

uvex protection multifunction und high-visibility

EN ISO 11611
Klasse 1-A1

EN ISO 11612
A1, B1, C1, F1

IEC 61482-2
Art.-Nr. 17133 Umlegekragen: APC=1
Art.-Nr. 17134 Stehkragen: für gefütterte Front und Ärmel APC=2
es gilt zusätzlich: für Art. 17133 – in Kombination mit Flammschutzshirt 17237/8/9 APC=2

EN 1149-5

EN ISO 20471
X2



Jacke

Art.-Nr. 17133 Umlegekragen	warngelb	40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110
Art.-Nr. 17134 Stehkragen	warngelb	

Material: Außen: einlagig, inhärent schwer entflammbar, 49 % Modacryl, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, ca. 300 g/m²
Innen: permanent schwer entflammbar ausgerüstet, 88 % Baumwolle, 12 % Polyamid, ca. 280 g/m² (nur für Artikel 17134)

Beschreibung Art.-Nr. 17133: • Störlichtbogenschutz APC=1 • Verschluss mit zweifach abgedecktem Reißverschluss und zusätzlichem Klettverschluss • zwei Brust- und Seitentaschen mit verdecktem Klettverschluss • eine Innentasche mit Klettverschluss
Beschreibung Art.-Nr. 17134: • Störlichtbogenschutz APC=2 durch zweilagiges Material • Vorderteil und Ärmel mit Funktionsfutter • Brust-, Seiten- und Innentasche jeweils mit verdecktem Klettverschluss
Beschreibung Art.-Nr. 17133 und 17134: • höchste Warnschutzklasse • Warnschutzklasse 3 wird in Kombination von Jacke mit Bundhose/Latzhose erreicht • ergonomischen Stretcheinsätzen im hinteren Schulterbereich • weitenverstellbarer Ärmelsaum mit Klettverschluss



Passende Poloshirts siehe S. 504

Latzhose

Art.-Nr. 17132	warngelb	40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material: einlagig, inhärent schwer entflammbar, 49 % Modacryl, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • Latz-, Gesäß-, Zollstock-, Bein- und Handytasche mit Verschlussmöglichkeit • Kniepolstertaschen als add on Möglichkeit • Warnschutzklasse 3 wird in Kombination von Jacke mit Latzhose erreicht • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung • verstellbarer Gummizug im Bund



Bundhose

Art.-Nr. 17131	warngelb	42 bis 64, 94 bis 110

Material: einlagig, inhärent schwer entflammbar, 49 % Modacryl, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • Gesäß-, Zollstock-, Bein- und Handytasche mit Verschlussmöglichkeit • Kniepolstertaschen als add on Möglichkeit • multifunktioneller Schutz in dunkler Umgebung • Warnschutzklasse 3 wird in Kombination von Jacke mit Bundhose erreicht • verstellbarer Gummizug im Bundbereich



▶ Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden.

EN ISO 11611 Klasse 1-A1
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
IEC 61482-2 APC=1
EN 1149-5
EN ISO 20471 X2

uvex

Bei Sonne bestens geschützt, bei schlechtem Wetter gesehen

uvex suXXeed construction

Um die verschiedenen Herausforderungen der Bauindustrie meistern zu können, bieten wir Ihnen die uvex suXXeed construction Linie im neuen ergonomischen 3D-Design an. Die Kollektion beinhaltet u.a. einen sicheren UV-Schutz und ist zum Teil aus nachhaltigen Materialien. Ebenso sind die Produkte durchgehend nach EN 20471 zertifiziert.

Was bedeutet UV Schutz?

Mit diesem Verfahren wird der UV Schutzfaktor eines Textils ermittelt, der die menschliche Haut vor schädigender UV-Strahlung schützt. Der ermittelte UPF (UV Protection Factor) wird als Multiplikator für die Eigenschutzzeit der Haut verwendet und gibt an, wie lange man sich mit dem Textil effektiv in der Sonne aufhalten kann, ohne Schädigungen der Haut davonzutragen. Bei Nichteinhaltung ist die Erkrankung an Hautkrebs nicht ausgeschlossen. Hautkrebs gehört zu den zweithäufigsten Berufskrankheiten und sollte nicht unterschätzt werden. Es können UV Schutzstufen von 2 (niedriger Schutz) - 80 (hoher Schutz) erreicht werden.

Warum UV Standard 801 von Hohenstein?

uvex hat als oberstes Ziel: „protecting people“.
Aspekte wie die Dehnung beim Tragen, Feuchtigkeit durch Schwitzen und die Alterung des Materials können den UV Schutz eines Textils beeinträchtigen. Diese Aspekte werden neben dem Sonnenspektrum von Australien bei der Prüfung mit berücksichtigt. So erfolgt die Messung im simulierten Gebrauchszustand und wird daher den Umgebungs-bedingungen in der Praxis gerecht.



UV-Schutzmaßnahme	UV- oder Lichtschutzfaktor
UV-Schutzkleidung (nach UV STANDARD 801)	20 – 80
Dichte Baumwollkleidung (nach UV STANDARD 801)	ca. 20
Sonnenschutzcreme bei richtiger Anwendung (LSF)	1 – 30
Leichte Baumwollkleidung (nach UV STANDARD 801)	ca. 2 – 10
Schatten unter einem Baum ca.	5 – 15
Schatten unter einem Sonnenschirm (ohne speziellen UV-Schutz)	ca. 15
Sonnenschirm (mit UV-Schutz)	40 – 80

Quelle: http://uvstandard801.de/media/uv_standard_801/downloads/UV_801_Broschuere_alle_Institute_A4_DE_06-09-2018_ONLINE.pdf


uvex
uvex

uvex

uvex suXXeed construction

REPREVE® ist eine Polyesterfaser aus recycelten Materialien (inklusive Kunststoffflaschen).



EN ISO 20471 X2

MADE PARTLY FROM

UV PROTECT 80 UV STANDARD 801

Fleecejacke

Art.-Nr. 88308 warngelb
Art.-Nr. 88309 warnorange

XS bis 4XL

Material: 100 % Polyester, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • nachhaltig und aus 100% recycled Polyester • „high-rise" Armkonstruktion • wärmendes Material • Stehkragen und Seitentaschen mit Reißverschluss • UV-Schutz zertifiziert nach UV Standard 801 mit UPF 80 • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.



EN ISO 20471 X2

UV PROTECT 80 UV STANDARD 801

Bundjacke

Art.-Nr. 88265 warnorange
Art.-Nr. 88266 warngelb
XS bis 4XL

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m²

Beschreibung: • high-rise Armkonstruktion • 3D Schnittführung • zwei Seitentaschen • Reißverschluss in vorderer Mitte • Reflexstreifen • verstellbarer Ärmelsaum • UV-Schutz zertifiziert nach UV Standard 801 mit UPF 80 • OEKO-TEX® Standard 100

Bundhose

Art.-Nr. 88267 warnorange
Art.-Nr. 88268 warngelb
23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis 110

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m²

Beschreibung: • eingesetzter Schrittkeil für mehr Bewegungsfreiheit • Stretchbund mit Patentknopf • innen liegende Beintasche • links und rechts eine Seitentasche mit Patte und Druckknopfverschluss • UV-Schutz zertifiziert nach UV Standard 801 mit UPF 80 • OEKO-TEX® Standard 100



Bermuda

Art.-Nr. 88490 warnorange
Art.-Nr. 88491 warngelb
42 bis 66

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m²

Beschreibung: • ergonomische Schnittführung • eingesetzter Schrittkeil für mehr Bewegungsfreiheit • Stretchbund mit Patentknopf • eine innen liegende Beintasche mit Handytasche links • Zollstocktasche rechts • UV-Schutz zertifiziert nach UV Standard 801 mit UPF 80 • OEKO-TEX® Standard 100

EN ISO 20471 X1

UV PROTECT 80 UV STANDARD 801

uvex

uvex suXXeed construction





EN ISO 20471 X1
Größe S - M

EN ISO 20471 X2
Größe L - 6XL

MADE PARTLY FROM

UV PROTECT 20
UV STANDARD 801

Poloshirt langarm

Art.-Nr. 88277 warnorange
Art.-Nr. 88278 warngelb

S bis 6XL

Material: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle, ca. 180 g/m²

Beschreibung: • Polokragen mit Knopfleiste • Mischung aus nachhaltigem Material • Reflexstreifen rundum • UV-Schutz zertifiziert nach UV Standard 801 mit UPF 20 • zusätzlich geprüft nach DIN EN 13758-1 mit UPF 30 (klassifiziert nach AS/NZS 4399) • OEKO-TEX® Standard 100



EN ISO 20471 X1 Größe S - M

EN ISO 20471 X2 Größe L - 6XL

MADE PARTLY FROM

UV PROTECT 20 UV STANDARD 801

Poloshirt kurzarm

Art.-Nr. 88279 warnorange
Art.-Nr. 88280 warngelb

S bis 6XL

Material: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle, ca. 180 g/m²

Beschreibung: • Polokragen mit Knopfleiste • Mischung aus nachhaltigem Material • Reflexstreifen rundum • UV-Schutz zertifiziert nach UV Standard 801 mit UPF 20 • OEKO-TEX® Standard 100





EN ISO 20471 X1

UV PROTECT 80 UV STANDARD 801

Latzhose

Art.-Nr. 88269 warnorange
Art.-Nr. 88270 warngelb

23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis 110

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 270 g/m²

Beschreibung: • eingesetzter Schrittkeil für mehr Bewegungsfreiheit • Stretchbund mit Patentknopf • links und rechts eine Seitentasche mit Patte und Druckknopfverschluss • Brusttasche mit Stiftfach • UV-Schutz zertifiziert nach UV Standard 801 mit UPF 80 • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.

uvex

uvex protection flash



EN ISO 20471 X3 Jacke

EN ISO 20471 X2 Weste

Softshelljacke

Art.-Nr. 98096 ● warngelb, ● navy S bis 6XL

Material: Außen: 94 % Polyester, 6 % Elasthan
Innen: 100 % Polyester

Beschreibung: • praktische Warnschutz-Softshelljacke mit abnehmbaren Ärmeln • Front-Reißverschluss mit Untertritt, Seitentaschen sowie eine Brusttasche mit Blende und Reißverschluss • abtrennbare Ärmel für besten Klimakomfort an wärmeren Tagen • individuelle Weitenverstellung: Saum mit Gummizug und Stopper, Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss • weiche Fleece-Innenseite • OEKO-TEX® Standard 100

EN ISO 20471 X3

EN 343 3 1

Parka

Art.-Nr. 98614 ● warngelb, ● navy S bis 6XL
Art.-Nr. 98615 ● warnorange, ● navy

Material: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung,
Futter und Wattierung: 100 % Polyester

max. 25 Wäschen

Beschreibung: • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss und Kinnschutzblende • Seiten-, Brust-, Brustinnen- und Handytasche mit Verschlussmöglichkeit • individuelle Weitenverstellung: Taillen- (innenliegend) und Saumregulierung durch Gummiband und Stopper • wattiertes, fest eingearbeitetes Futter zur Thermoisolierung • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.


uvex
uvex
uvex

uvex

uvex protection flash

EN ISO 20471

X2

Weste

Art.-Nr. 89373	● warngelb	M bis 3XL
Art.-Nr. 89374	● warnorange	

Material: 100 % Polyester, Mesh

Beschreibung: • beste Sichtbarkeit auch in gebeugter Haltung durch Reflexstreifen über den Schultern • Klettverschluss zum schnellen Schließen der Weste • OEKO-TEX® Standard 100

EN ISO 20471

X2

Jacke

Art.-Nr. 98412	● warnorange	42 bis 64, 90 bis 110

Material: Außen: 67 % Polyester, 33 % Baumwolle, ca. 270 g/m²

Beschreibung: • verdeckte Metall-Druckknopfleiste • Seiten-, Brustinnen- und Handytasche mit Verschlussmöglichkeit • in Kombination mit der (Latz-)Hose (Art.-Nr. 98413 und 98414) wird die Norm EN ISO 20471, Klasse 3 erfüllt • individuelle Weitenverstellung: Ärmelsaum mit Metall-Druckknöpfen • OEKO-TEX® Standard 100

Latzhose

Art.-Nr. 98413	● warnorange	42 bis 64, 90 bis 110

Material: siehe Jacke

Beschreibung: • Eingriff mit Reißverschluss aus Kunststoff aufgesetzte Seitentaschen, diverse Taschen mit Patte und Metall-Druckknöpfen • Zollstocktasche (rechts) • in Kombination mit der Jacke (Art.-Nr. 98412) wird die Norm EN ISO 20471 Klasse 3 erfüllt • mit Knöpfen verstellbarer Bund (links) • elastische Träger mit verstellbaren Steckschließen für individuelle Anpassung • OEKO-TEX® Standard 100

EN ISO 20471

X1

Bundhose

Art.-Nr. 98414	● warnorange	42 bis 64, 90 bis 110

Material: siehe Jacke

Beschreibung: • Bund mit verdecktem Knopf, Eingriff mit Reißverschluss aus Kunststoff, aufgesetzte Seitentaschen, jeweils eine Gesäß- und Oberschenkeltasche mit Patte und Metall-Druckknöpfen, Zollstocktasche (rechts) • in Kombination mit der Jacke (Art.-Nr. 98412) wird die Norm EN ISO 20471 Klasse 3 erfüllt • OEKO-TEX® Standard 100



Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.

Besonders geeignet für den Einsatz in der Bauindustrie

uvex

uvex protection Regenbekleidung

Regenjacke

Art.-Nr. 88310 ● gelb S bis 3XL

Material: siehe Regen-Latzhose

Beschreibung: siehe auch Regen-Latzhose • lange Jacke mit im Kragen verstaubarer Kapuze und Ventilation im Rücken • angenehmes Tragegefühl dank innen-liegendem Polyester-Strickgewirke



Regen-Latzhose

Art.-Nr. 88311 ● gelb S bis 3XL

Material: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung, ca. 170 g/m²

Beschreibung: • leichte und sehr dehnbare Regenbekleidung • sehr lange Lebensdauer • geräuscharm • einseitige PU-Beschichtung und hochfrequenzverschweißte Nähte sorgen für dauerhaften, undurchlässigen Schutz gegen Wasser und Wind • Latzhose mit elastischen Trägern und Steckschließen • angenehmes Tragegefühl dank innenliegenden Polyester-Strickgewirke


uvex

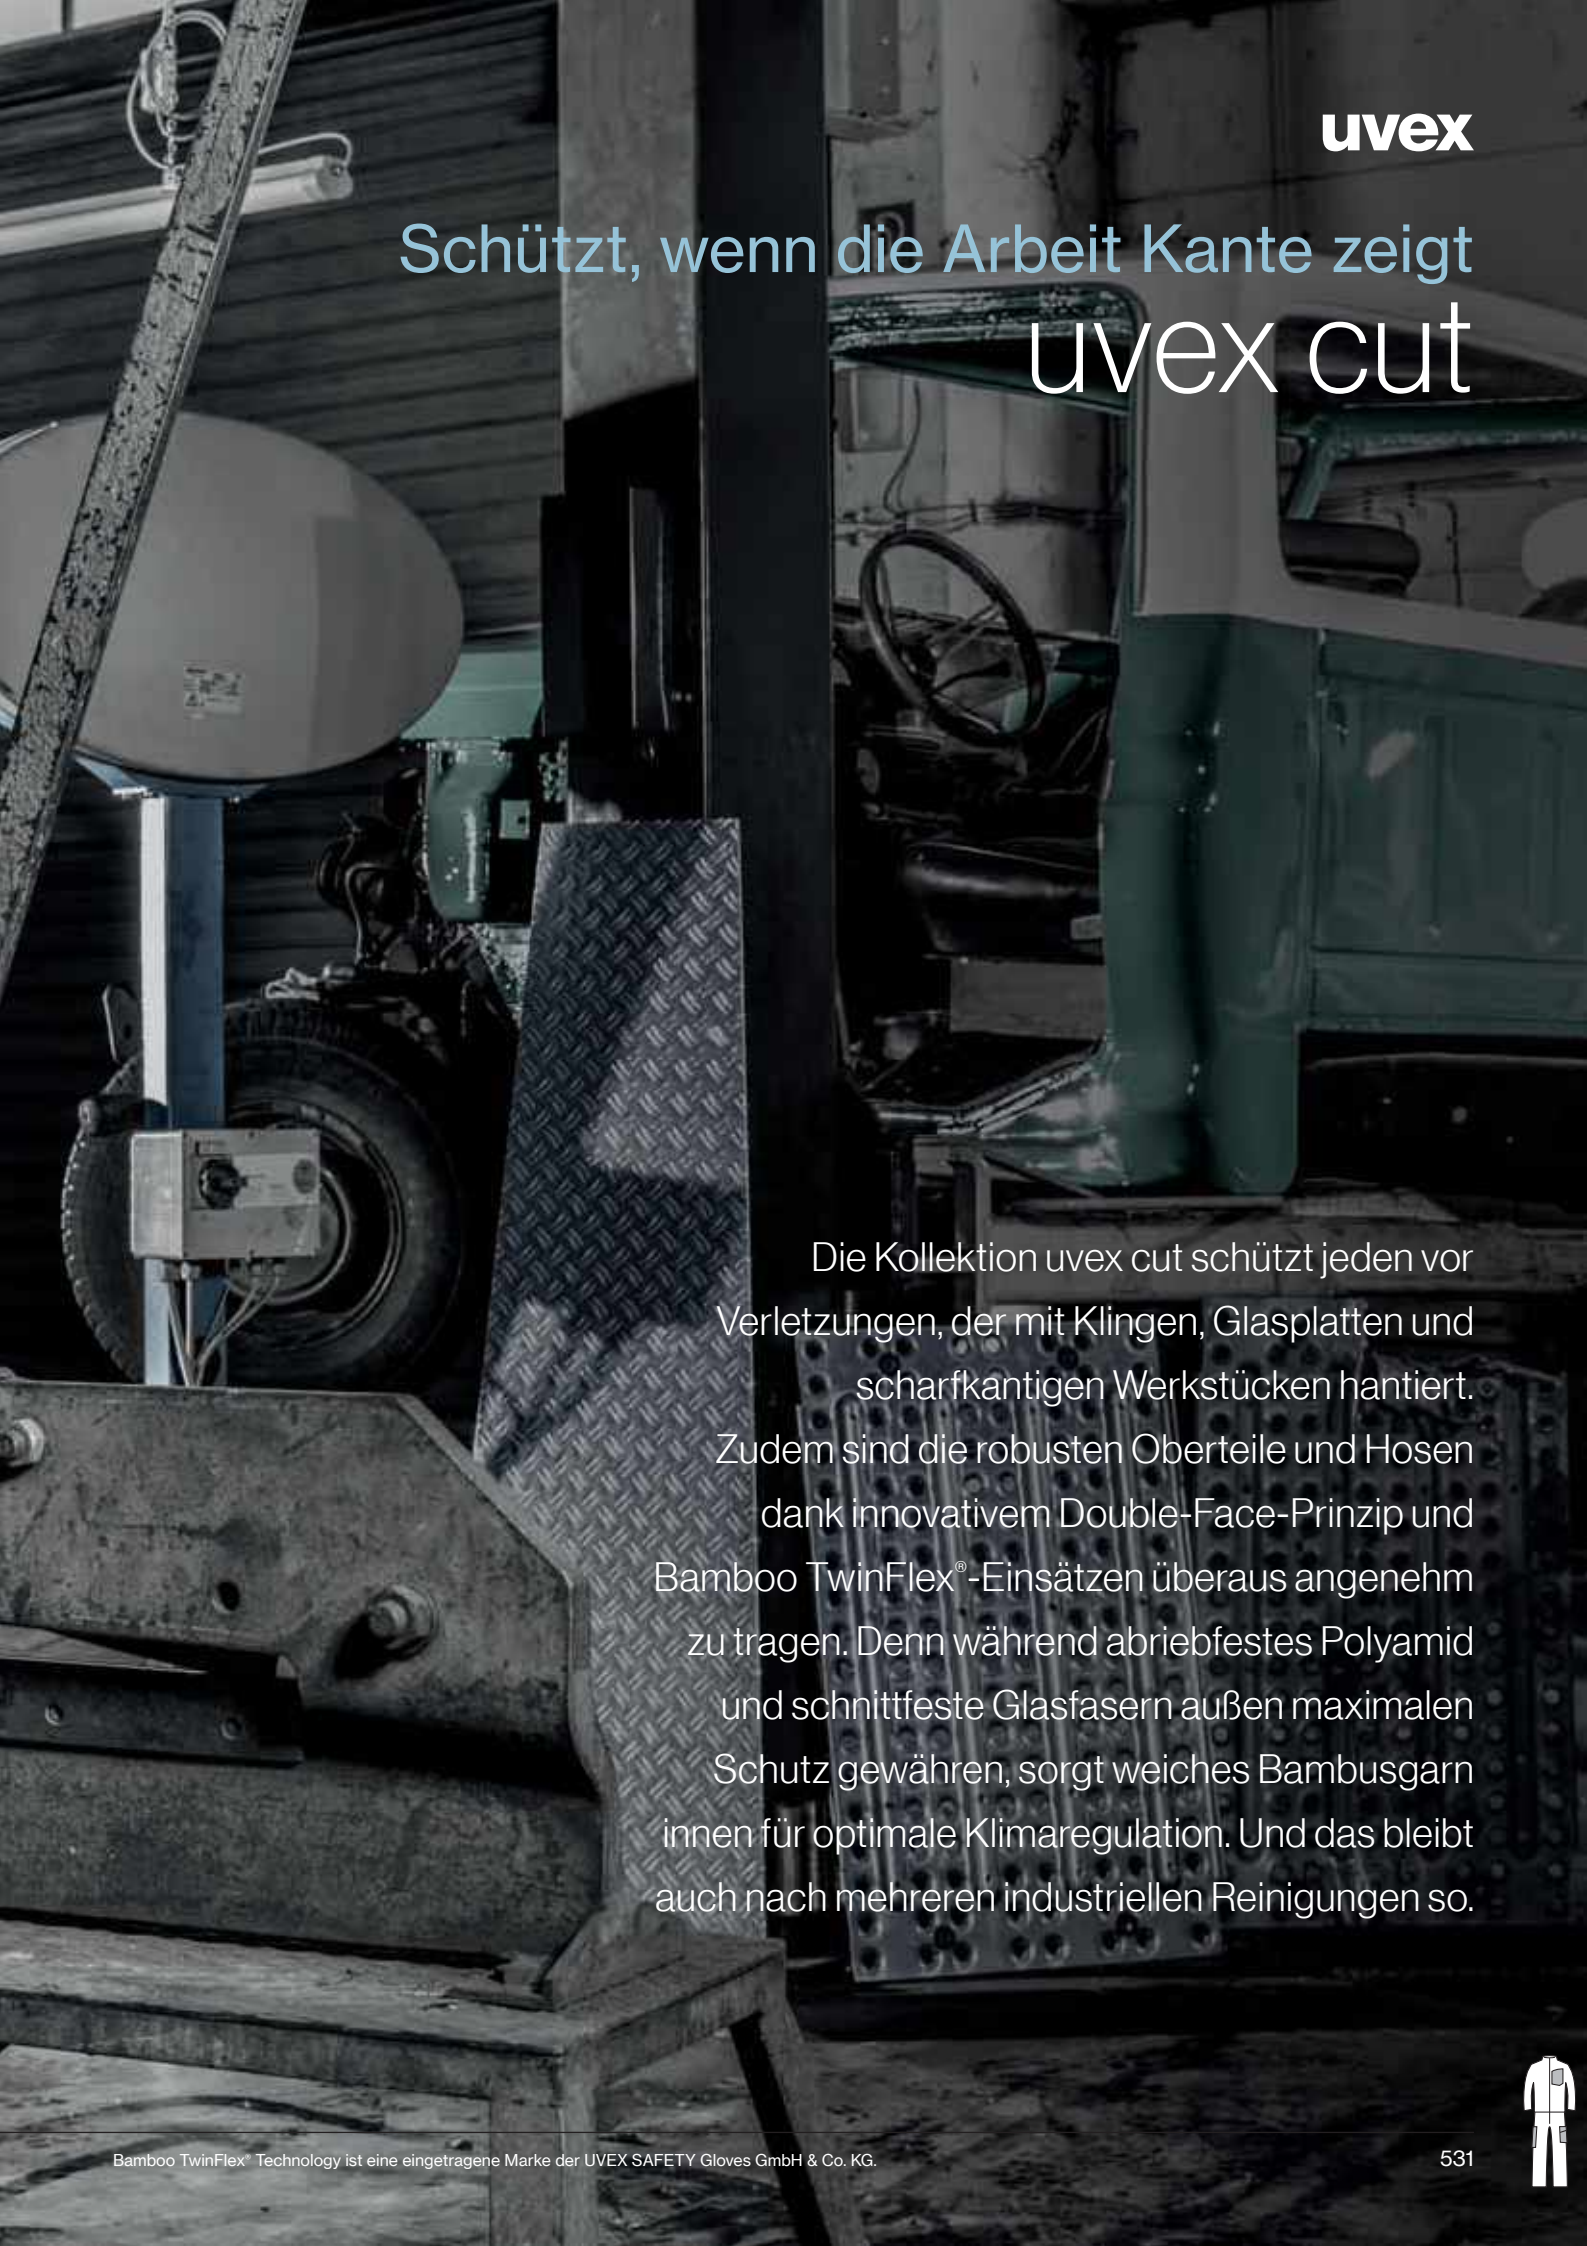

uvex

Schützt, wenn die Arbeit Kante zeigt

uvex cut

Die Kollektion uvex cut schützt jeden vor Verletzungen, der mit Klingen, Glasplatten und scharfkantigen Werkstücken hantiert. Zudem sind die robusten Oberteile und Hosen dank innovativem Double-Face-Prinzip und Bamboo TwinFlex®-Einsätzen überaus angenehm zu tragen. Denn während abriebfestes Polyamid und schnittfeste Glasfasern außen maximalen Schutz gewähren, sorgt weiches Bambusgarn innen für optimale Klimaregulation. Und das bleibt auch nach mehreren industriellen Reinigungen so.

Bamboo TwinFlex® Technology ist eine eingetragene Marke der UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.



Bamboo TwinFlex® Technology ist eine eingetragene Marke der UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Deutschland
Dyneema® ist ein Warenzeichen der Royal DSM N.V.

Poloshirt uvex cut quatroflex

Art.-Nr. 17266 ● schwarz, ● anthrazit (Ärmel) S bis 3XL

Material: Poloshirt: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, ¾ Ärmel aus Schnittschutz-Gestrick, in Anlehnung an EN 388: 2003, Schnittschutzklasse 5, ca. 185 g/m²

Beschreibung: • körpernah geschnitten aus atmungsaktiver Funktionsfaser mit Schnittschutzärmeln in höchster Schnittschutzklasse • 3er Knopfleiste • funktionaler, hoch elastischer Streifen im Ellbogenbereich • Armabschluss mit angestricktem Bündchen ohne störende Nähte • Schutzfunktion und Tragekomfort bleiben nach vielen Waschzyklen erhalten • Schnittschutz aus Bamboo TwinFlex® Material: außen extrem strapazierbar, innen angenehm kühlend



Poloshirt uvex cut quatroflex

Art.-Nr. 17267 ● schwarz, ● anthrazit (Ärmel) S bis 3XL

Material: Poloshirt: 54 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern, ¾ Ärmel aus Schnittschutz-Gestrick, in Anlehnung an EN 388: 2003, Schnittschutzklasse 5, ca. 195 g/m²

Beschreibung: • körpernah geschnitten • Ärmel aus schnittfesten Material in höchster Schnittschutzklasse in Verbindung mit hitzebeständigen Korpusmaterial aus atmungsaktiver Funktionsfaser • 3er Knopfleiste • funktionaler, hoch elastischer Streifen im Ellbogenbereich • Armabschluss mit angestricktem Bündchen ohne störende Nähte • Schutzfunktion und Tragekomfort bleiben nach vielen Waschzyklen erhalten • Schnittschutz aus Bamboo TwinFlex® Material: außen extrem strapazierbar, innen angenehm kühlend





T-Shirt uvex cut quatroflex

Art.-Nr. 17268 ● schwarz, ● anthrazit (Ärmel) S bis 3XL
Art.-Nr. 17269 ● dunkelgrau melange, ● anthrazit (Ärmel)

Material: Shirt: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ¾ Ärmel aus Schnittschutz-Gestrick, in Anlehnung an EN 388: 2003, Schnittschutzklasse 5, ca. 160 g/m²

Beschreibung: • körpernah geschnitten aus Single Jersey mit Schnittschutzärmeln in höchster Schnittschutzklasse • funktionaler, hoch elastischer Streifen im Ellbogenbereich • Armabschluss mit angestricktem Bündchen ohne störende Nähte • Schutzfunktion und Tragekomfort bleiben nach vielen Waschzyklen erhalten • Schnittschutz aus Bamboo TwinFlex® Material: außen extrem strapazierfähig, innen angenehm kühlend



Hose uvex cut quatroflex

Art.-Nr. 17270 ● schwarz, ● anthrazit (Vorderseite Hosenbeine) 42 bis 64, 90 bis 110

Material: Hose: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Vorderseite Hosenbeine aus Schnittschutz-Gestrick, in Anlehnung an EN 388: 2003, Schnittschutzklasse 5, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • sportlicher Schnitt • funktionaler, hoch elastischer Streifen im Kniebereich • angestrickte Einsätze für eine Querdehnung entlang der Seitennaht • Gummizug im hinteren Bund • zwei Gesäßtaschen • Schutzfunktion und Tragekomfort bleiben nach vielen Waschzyklen erhalten • Schnittschutz aus Bamboo TwinFlex® Material: außen extrem strapazierbar, innen angenehm kühlend

uvex

uvex cut



Bamboo TwinFlex® Technology.

Extrem robust. Äußerst komfortabel.



Schnittschutz für spezielle Arbeitsbedingungen
Um den vielseitigen und anspruchsvollen Herausforderungen in der z. B. Metall- oder Glasverarbeitung gerecht zu werden, haben wir zusätzlich Artikel mit hitzebeständigem Shirtmaterial in unserem Portfolio.

Besonders beim Umgang mit heißem Metall bietet der hohe Modacrylanteil des hitzebeständigen Shirtmaterials mit einem Flächengewicht von 195 g/m² einen begrenztenSchutz gegenüber einer Kontakthitze von bis zu 250 °C. Durch den Einsatz von Baumwolle bleibt dabei der hohe Tragekomfort erhalten. Professionelle Kleidung mit partiellem Schnittschutz für jede Situation.

Außen
extrem strapazierfähig

Ob Klinge, Glasplatte oder scharfkantiges Werkstück: uvex cut schützt und ist gleichzeitig angenehm zu tragen. Das garantiert die patentierte Bamboo TwinFlex® Technology mit innovativem Double-Face-Prinzip.
Schnittfeste Glasfasern und abriebfestes Polyamid an der Außenseite der Textilien gewährleisten maximalen Schutz (Schnittschutzklasse Cut 5) – auch unter extremen Bedingungen ist auf uvex cut jederzeit Verlass.

Innen
äußerst hautsympathisch

An der Innenseite sorgt weiches Bambusgarn für ein angenehm kühlendes Gefühl auf der Haut und optimale Klimaregulation – so ist Ihr Mitarbeiter auch unter zusätzlichen Belastungen wie großer Hitze voll leistungsfähig.
Die widerstandsfähige Dyneema®-Faser schützt zuverlässig vor einem Weiterreißen des Materials. Selbst nach vielen Wäschen bleiben Schutzfunktion und Tragekomfort von uvex cut auf höchstem Niveau erhalten.

Bamboo TwinFlex® Technology ist eine eingetragene Marke der UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Deutschland | Dyneema® ist ein Warenzeichen der Royxal DSM N.V.


uvex

uvex cut doubleflex



Poloshirt uvex cut doubleflex

Art.-Nr. 17262 ● hellgrau, ● anthrazit (Ärmel + Kragen) S bis 3XL
Art.-Nr. 17263 ● schwarz, ● anthrazit (Ärmel)
Art.-Nr. 17264 ● schwarz, ● anthrazit (Ärmel)

Material Art.-Nr. 17262 und 17263:
Poloshirt: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, ¾ Ärmel aus Schnittschutz-Gestrick, in Anlehnung an EN 388: 2003, Schnittschutzklasse 5, ca. 195 g/m²
Material Art.-Nr. 17264:
54 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern, ca. 195 g/m²

(nur für Art. 17262 und 17263)

Beschreibung: • körpernah geschnitten aus atmungsaktiver Funktionsfaser mit Schnittschutzärmeln in höchster Schnittschutzklasse • 3er-Knopfleiste • Armabschluss mit angestricktem Bündchen ohne störende Nähte • Schutzfunktion und Tragekomfort bleiben nach vielen Waschzyklen erhalten • Schnittschutz aus Bamboo TwinFlex® Material: außen extrem strapazierbar, innen angenehm kühlend

T-Shirt uvex cut doubleflex

Art.-Nr. 17265 ● dunkelgrau melange, ● anthrazit (Ärmel) S bis 3XL

Material: Shirt: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ¾ Ärmel aus Schnittschutz-Gestrick, in Anlehnung an EN 388: 2003, Schnittschutzklasse 5, ca. 160 g/m²

Beschreibung: • körpernah geschnitten aus Single Jersey mit Schnittschutzärmeln in höchster Schnittschutzklasse • Armabschluss mit angestricktem Bündchen ohne störende Nähte • Schutzfunktion und Tragekomfort bleiben nach vielen Waschzyklen erhalten • Schnittschutz aus Bamboo TwinFlex® Material: außen extrem strapazierbar, innen angenehm kühlend

Bamboo TwinFlex® Technology ist eine eingetragene Marke der UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Deutschland

uvex

uvex cut nanoflex



Poloshirt uvex cut nanoflex

Art.-Nr. 89881	hellgrau, ● anthrazit (Ärmel/Kragen)	S bis 3XL
Art.-Nr. 89882	royalblue, ● anthrazit (Ärmel)	
Art.-Nr. 89883	orange, ● anthrazit (Ärmel)	

Material: Poloshirt: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, ca. 185 g/m² (Art.-Nr. 89881)
100 % Baumwolle, ca. 230 g/m² (Art.-Nr. 89882)
54 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 2 % antistatische Fasern, ca. 270 g/m² (Art.-Nr. 89883)
¾ Ärmel aus Schnittschutz-Gestrick, in Anlehnung an EN 388: 2003, Schnittschutzklasse 5

(nur für Art.-Nr. 89881 und 89882)

Beschreibung: • körpernah geschnitten aus atmungsaktiver Funktionsfaser mit Schnittschutzärmeln in höchster Schnittschutzklasse • 3er Knopfleiste mit Kontrast-Blende • Unterarm mit hoch elastischen Einsätzen • Reflexdetail auf der Schulter (Art.-Nr. 89883) • Schutzfunktion und Tragekomfort bleiben nach vielen Waschzyklen erhalten • Schnittschutz aus Bamboo TwinFlex® Material: außen extrem strapazierbar, innen angenehm kühlend





T-Shirt uvex cut nanoflex

Art.-Nr. 17261	● dunkelgrau melange ● anthrazit (Ärmel)	S bis 3XL

Material: Shirt: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ¾ Ärmel aus Schnittschutz-gestrick, in Anlehnung an EN 388: 2003, Schnittschutzklasse 5
ca. 160 g/m²

Beschreibung: körpernah geschnitten aus single Jersey mit Schnittschutzärmeln in höchster Schnittschutzklasse • Unterarm mit hoch elastischen Einsätzen • Schutzfunktion und Tragekomfort bleiben nach vielen Waschzyklen erhalten • Schnittschutz aus Bamboo TwinFlex® Material: außen extrem strapazierfähig, innen angenehm kühlend

Bamboo TwinFlex® Technology ist eine eingetragene Marke der UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Deutschland


cut level 5

uvex

uvex i-gonomics

Messbar mehr Entlastung bei workwear

uvex i-gonomics definiert Tragekomfort ganz neu: Das innovative Produktsystem überzeugt durch ergonomische Passform, leichtes Gewicht und ideale Klimaeigenschaften. Für workwear bedeutet das ein angenehmeres Tragegefühl und optimale Beweglichkeit – so kann auch unter extremen Bedingungen jederzeit die maximale Leistung abgerufen werden.



uvex suXXeed ESD seamless shirt

Das uvex suXXeed ESD seamless shirt verbindet Schutz und Funktion in höchstem Maße.
Die nahtlose Verarbeitung lässt unangenehme Scheuerstellen durch Nähte nicht entstehen. Eingestrickte Silberfäden wirken nicht nur antibakteriell, sondern verleihen dem Shirt einen exzellenten Ableitwiderstand. Zudem ermöglichen auf den Körper abgestimmte Funktionszonen entsprechende Flexibilität und Atmungsaktivität bei jeder Bewegung.

Besonders angenehm für den Träger ist das geringe Produktgewicht. Neben dem innovativen Aufbau dieses seamless shirts, bilden das sportive Design und der figurbetonte Schnitt einen Vorsprung in diesem Produktbereich.

uvex

Mehr Informationen zum uvex i-gonomics Produktsystem.

force 5,0

Messmethode:
Elastizitätsmessung (~10 cm)

Messergebnis:
Zugkraft = 4,0 N (IW 5,0)

Hohe Bewegungsfreiheit, mehr Trageakzeptanz







weight 4,8

Messmethode:
Wiegen des Shirts

Messergebnis:
Produktgewicht = 130 g (IW 4,8)

Leichtes Tragegefühl, mehr Leistungsfähigkeit



Berechnung Relief-Index:
Der Relief-Index berechnet sich aus dem Mittelwert der drei Indexwerte (IW) für force, weight und clima – und reicht von 0 (= schlecht) bis 5 (= optimal).



clima 4,4

Messmethode:
WATson Test*

Messergebnis:
Trocknungszeit = 22,5 min (IW 4,4)

Optimale Klimatisierung, angenehmer Tragekomfort



* unabhängig geprüft von Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG

uvex

uvex suXXeed ESD

Electrostatic Discharge = Elektrostatische Entladung

Die neue uvex suXXeed ESD vereint Schutz und Ergonomie in einem: High-rise Armkonstruktion sowie eine perfekt sitzende 3D-Passform. Unser neu entwickeltes ESD seamless Shirt enthält keine störenden Nähte und besitzt beste Trageeigenschaften. Die gesamte Kollektion enthält leitfähige Fasern und ist gemäß der Norm IEC 61340 zugelassen.

EPA Bereiche (electrostatic protected area) verhindern eine Schädigung empfindlicher elektronischer Produkte innerhalb der Produktion. Die Norm IEC 61340 hat das Ziel, elektrische oder elektronische Teile gegen Schädigungen durch elektrostatische Entladungen zu schützen. ESD Schäden können durch z.B. eine aufgeladene Person/Objekt in Kontakt mit einem empfindlichen Bauteil kommen.

seamless Shirt

Art.-Nr. 88264 Herren ○ schwarz XS/S bis 3XL/4XL
Art.-Nr. 88264 Damen ○ schwarz XS, S/M bis XXL/3XL, 4XL

Material: 91% Polypropylen, 7% Polyamid, 2% Silber

Beschreibung: • ESD geeignet mit antistatischer Faser • schnelltrocknend, antibakteriell, geruchsneutralisierend • nahtlose Verarbeitung für absolutes Wohlbefinden • OEKO-TEX® Standard 100





Poloshirt ESD

Art.-Nr. 98627 ○ weiß S bis 2XL

Material: 54 % Baumwolle, 44 % Polyester, 2 % antistatische Fasern, ca. 185 g/m²

Beschreibung: • sichtbare 2er-Knopfleiste • bei sicherer Erdung des Trägers ermöglicht der Einsatz von Resistat®-Garn den Schutz vor elektrostatischen Phänomenen, die Materialien bzw. Bauteile zerstören können • hoher Tragekomfort

Herrenmantel

Art.-Nr. 88260 ○ weiß XS bis 6XL
Art.-Nr. 88261 ● graphit

Material: 66,5 % Polyester, 32 % Baumwolle, 1,5 % antistatische Fasern, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • mit antistatischer Faser für optimalen Ladungsabbau und Leitfähigkeit • ergonomische 3D Schnittführung • „high rise" Armkonstruktion • Brusttasche links, zwei Seitentaschen • Stehkragen • OEKO-TEX® Standard 100

Bundjacke

Art.-Nr. 88262 ● graphit S bis 6XL

Material: 66,5 % Polyester, 32 % Baumwolle, 1,5 % antistatische Fasern, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • Schutz mit antistatischer Faser für optimalen Ladungsabbau und Leitfähigkeit • „high rise" Armkonstruktion • Brusttasche links, zwei Seitentaschen und eine Zollstocktasche • Stehkragen • OEKO-TEX® Standard 100



Herrenhose

Art.-Nr. 88263 ● graphit 23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis 110

Material: siehe Bundjacke

Beschreibung: • höchster Schutz mit antistatischer Faser für optimalen Ladungsabbau und Leitfähigkeit • eingesetzter Schrittkeil für mehr Bewegungsfreiheit • Stretchbund mit Patentknopf • links eine Seitentasche mit Patte und Druckknopfverschluss • OEKO-TEX® Standard 100

Dryarn® ist eine registrierte Marke der Aquafil AG.
Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.

Verfügbar
ab Februar 2021





Damenjacke

Art.-Nr. 88488 ● graphit XS bis 4XL

Material: siehe Bundjacke

Beschreibung: • 3D-Schnittführung im uvex suXXeed Design • mit antistatischer Faser für optimalen Ladungsabbau und Leitfähigkeit • „high rise" Armkonstruktion • Brusttasche links, zwei Seitentaschen • Stehkragen • taillierter Schnitt • OEKO-TEX® Standard 100

Damenhose

Art.-Nr. 88489 ● graphit 36 bis 54, 19 bis 26

Material: siehe Damenmantel

Beschreibung: • höchster Schutz mit antistatischer Faser für optimalen Ladungsabbau und Leitfähigkeit • eingesetzter Schrittkeil für mehr Bewegungsfreiheit • Stretchbund mit Patentknopf • links eine Seitentasche mit Patte und Druckknopfverschluss • OEKO-TEX® Standard 100





Damenmantel

Art.-Nr. 88258 ○ weiß XS bis 4XL
Art.-Nr. 88259 ● graphit

Material: 66,5 % Polyester, 32 % Baumwolle, 1,5 % antistatische Fasern, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • 3D-Schnittführung im uvex suXXeed Design • mit antistatischer Faser für optimalen Ladungsabbau und Leitfähigkeit • „high rise" Armkonstruktion • Brusttasche links, zwei Seitentaschen • Stehkragen • taillierter Schnitt • OEKO-TEX® Standard 100

uvex

Best of Shirts + Jackets

Thermo
Rain
Softshell
Funktionsjacken
Westen
Midlayer
K26 Midlayer + Shirts
Polos, T-Shirts + Sweats
uvex TENCEL™
underwear
seamless underwear

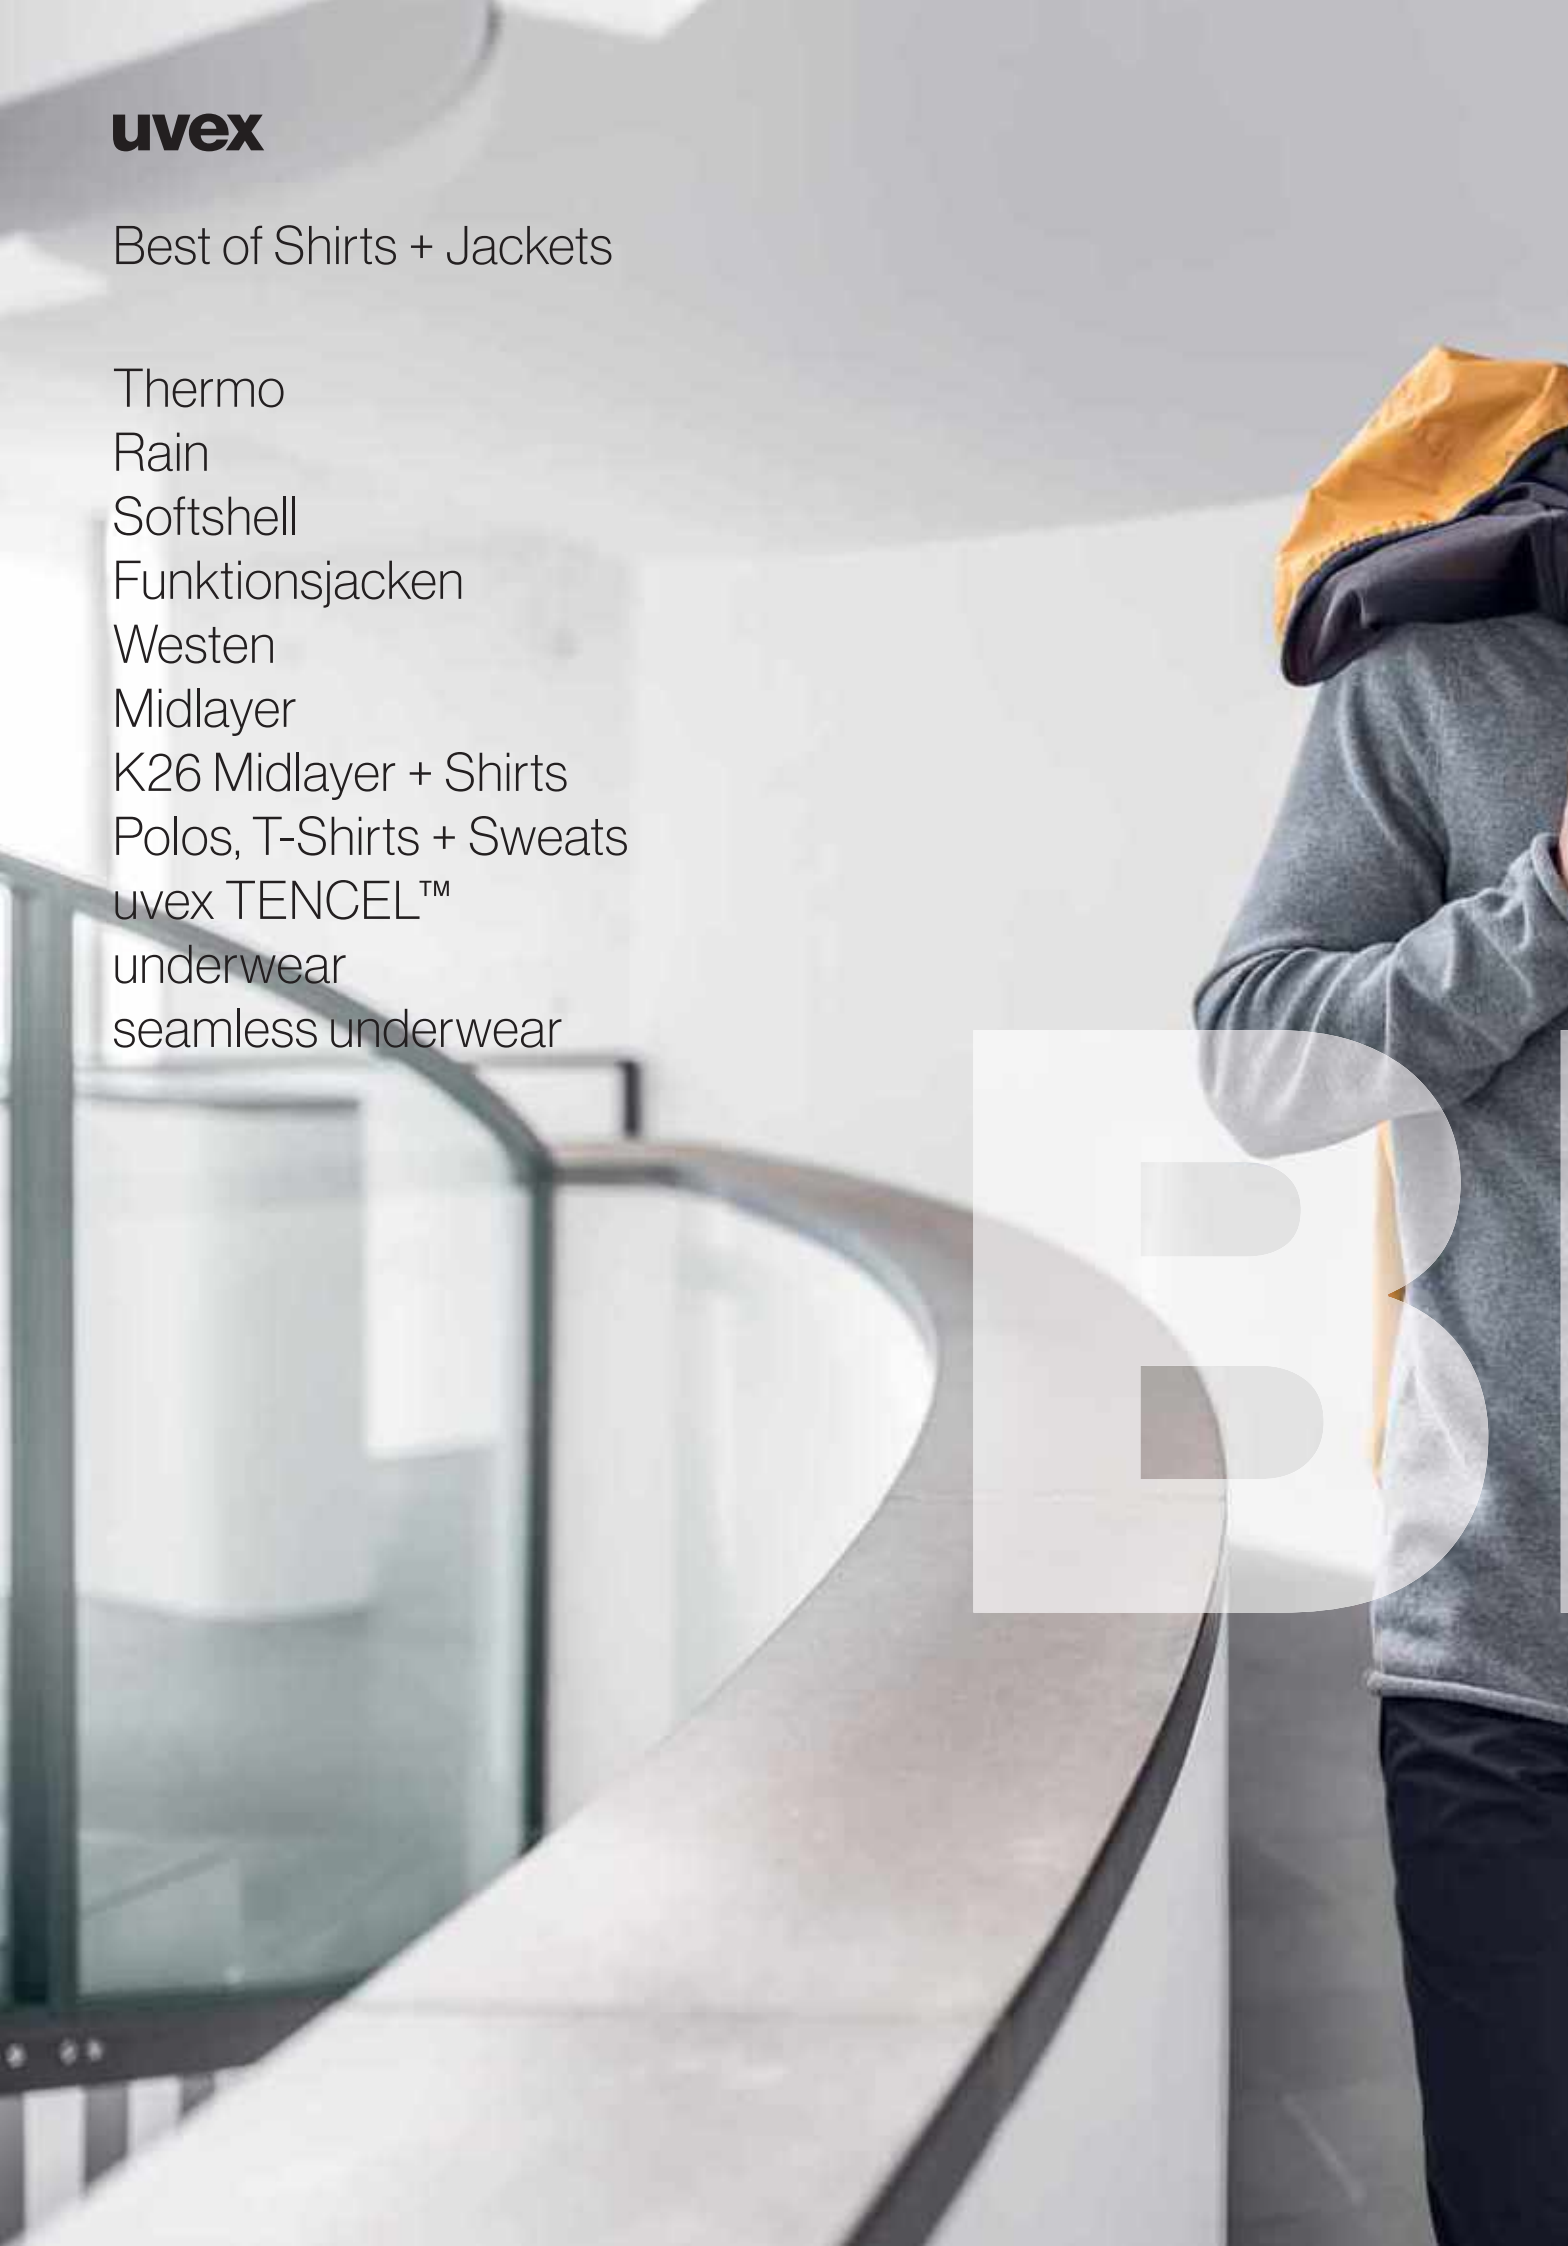


uvex
ESTOF

uvex

Best of Shirts + Jackets Thermo



Hybridjacke uvex suXXeed

Art.-Nr. 89332 ● nachtblau XS bis 6XL
Art.-Nr. 89349 ● graphit

Material: 1. Oberstoff: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, ca. 240 g/m²
2. Oberstoff: 100 % Polyester, Ripstop, ca. 60 g/m²
3. Oberstoff: 100 % Polyester, ca. 230 g/m²
Füllung: 100 % Polyester, ca. 120 g/m²

Beschreibung: • sportlicher Schnitt mit neuer „high-rise" Armkonstruktion und zusätzlichen Stretchzonen für noch mehr Beweglichkeit • wärmend aber dennoch sehr leicht • OEKO-TEX® Standard 100



Parka women Kollektion 26

Art.-Nr. 88353 ● dunkelblau XS bis 3XL

Material: Oberstoff: 100 % Nylon
Futter und Wattierung: 100 % Polyester, ca. 170 g/m²

Beschreibung: • wärmend und zugleich wind- und wasserabweisend • cleaner urbaner Look • Wattierung für optimale Wärmeisolierung • vorgeformter taillierter Schnitt für maximale Bewegungsfreiheit • Taschen mit Reißverschluss • Atmungsaktivität MVP 10.000 g/m²/24h • Wassersäule 10.000 mm



Steppjacke uvex suXXeed

Art.-Nr. 89304 ● chili XS bis 6XL
Art.-Nr. 89654 ● ultramarin

Material: 1. Oberstoff: 100 % Polyester
2. Oberstoff: 92 % Polyester, 8 % Elasthan
Futter und Wattierung: 100 % Polyester

Beschreibung: • federleichte Steppinnenjacke zum Unterziehen unter die Wetterjacke – bietet idealen Schutz vor Wind und Wetter • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.





Parka men
Kollektion 26

Art.-Nr. 88352 ● dunkelblau S bis 4XL
Art.-Nr. 88323 ● olive

Material: Oberstoff: 100 % Nylon
Futter und Wattierung: 100 % Polyester, ca. 170 g/m²

Beschreibung: • wärmend und zugleich wind- und wasserabweisend • cleaner urbaner Look • Wattierung für optimale Wärmeisolierung • vorgeformter Schnitt für maximale Bewegungsfreiheit • Taschen mit Reißverschluss • Atmungsaktivität MVP 10.000 g/m² /24h • Wassersäule 10.000 mm



Thermo Steppjacke

Art.-Nr. 98668 ● schwarz, ● blau S bis 6XL

Material: 100 % Polyamid mit PU Beschichtung Wattierung: 100 % Polyester Futter: 100 % Polyester

Beschreibung: • wärmende Fleeceinnenseite • abnehmbare und weitenverstellbare Kapuze • Brust-, Innen- und Seitentaschen • verlängerter Rücken und verstellbarer Gummizug am Saum • wasserabweisend • OEKO-TEX® Standard 100

Best of Shirts + Jackets Rain



Regenjacke women Kollektion 26

Art.-Nr. 88355 ● safran XS bis 3XL

Material: 100 % Polyester, ca. 110 g/m²

Beschreibung: • leicht und funktional mit geringem Packmaß • wasserdichter Reißverschluss und Kapuze für regnerische Tage in der City • „high rise" Armkonstruktion • tailliert • Atmungsaktivität MVP 8.000 g/m²/24h • Wassersäule 10.000 mm



3-in-1 Wetterjacke uvex metal

Art.-Nr. 98819 ● anthrazit ● orange XS bis 3XL

Material: Außen: 100 % Polyamid mit PU-Beschichtung
Innen: 100 % Polyester
Innenjacke 100 % Polyester (Fleece)

Beschreibung: • atmungsaktives, wind- und wasserdichtes Material • Seiten-, Brust- und Handytasche mit Verschlussmöglichkeit • Weitenverstellung möglich an Kapuze, Saum und an den Ärmeln • regulierbare Ventilationsöffnungen unter den Armen • herausnehmbare Fleecejacke • Reflexdetails • Atmungsaktivität MVP 5.000 g/m²/24 h • Wassersäule von 5.000 mm • OEKO-TEX® Standard 100

Wetterjacke uvex suXXeed

Art.-Nr. 89418 ● nachtblau XS bis 6XL
Art.-Nr. 89419 ● graphit

Material: 1. Oberstoff: 95 % Polyester, 5 % Elasthan
2. Oberstoff: 80 % Nylon, 20 % Polyester
Futter: 100 % Polyester

Beschreibung: • Wetterjacke mit weitenverstellbarer, abnehmbarer Kapuze und mit ebenfalls weitenverstellbarem Saum • in Kombination kann die Jacke mit der Steppjacke getragen werden, um idealen Schutz vor Wind und Wetter zu bieten • Atmungsaktivität MVP 10.000 g/m²/24h • Wassersäule von 10.000 mm • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.



Regenjacke men Kollektion 26

Art.-Nr. 88354 safran S bis 4XL

Material: 100 % Polyester, ca. 110 g/m²

Beschreibung: • leicht und funktional • mit geringem Packmaß • wasserdichter Reißverschluss und Kapuze für regnerische Tage in der City • „high rise" Armkonstruktion • Atmungsaktivität MVP 8.000 g/m²/24h • Wassersäule 10.000 mm



3-in-1 Wetterjacke uvex perfect

Art.-Nr. 98378 ● schwarz, ● grau S bis 6XL
Art.-Nr. 98379 ● schwarz, ● blau

Material: Außenjacke: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung
Futter: 100 % Polyester
Innenjacke: 100 % Polyester-Mikrofleece, ca. 145 g/m²

Beschreibung: • Seiten-, Brust- und Handytasche mit Verschlussmöglichkeit • Saum, Ärmel und Kapuze weitenverstellbar • herausnehmbare Fleecejacke • Reflexdetails • atmungsaktives, wind- und wasserdichtes Material (Wassersäule von 5.000 mm mit getapten Nähten • Atmungsaktivität MVP 5.000 g/m²/24h) • OEKO-TEX® Standard 100

uvex

Best of Shirts + Jackets
Softshell



Softshelljacke uvex suXXeed

Art.-Nr. 89317 ● nachtblau
Art.-Nr. 89330 ● graphit
XS bis 6XL

Material: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, ca. 240 g/m²

Beschreibung: • zwei seitliche Taschen und eine Brusttasche • 3-Lagen-Laminat • Wassersäule von 10.000 mm • Atmungsaktivität MVP 5.000g/m²/24h • OEKO-TEX® Standard 100



Softshelljacke uvex syneXXo

Art.-Nr. 89068 ● schwarz
XS bis 6XL

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • atmungsaktiv, wasserabweisend und winddicht • weitenverstellbare Kapuze • zwei Seitentaschen mit Kunststoffreißverschluss in der Teilungsnaht • weitenverstellbarer Saum • Reflexdetails



Softshelljacke uvex perfect

Art.-Nr. 89407 ● anthrazit-melange, ● schwarz
S bis 6 XL

Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle
Innenseite: 100 % Polyester-Fleece
ca. 420 g/m²

Beschreibung: • atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material • Seiten- und Brusttasche mit Reißverschluss • weitenverstellbarer Saum • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100



Softshelljacke uvex metal

Art.-Nr. 98826 ● anthrazit, ● orange
XS bis 3XL

Material: Außen: 94 % Polyester, 6 % Elasthan
Innen: 100 % Polyester-Fleece, ca. 270 g/m²

Beschreibung: • atmungsaktives, wind- und wasserdichtes Material • Seiten-, Brust- und Handytasche mit Verschlussmöglichkeit • Weitenverstellung möglich an Kapuze, Saum und an den Ärmeln • regulierbare Ventilationsöffnungen unter den Armen • herausnehmbare Fleecejacke • Reflexdetails



Softshelljacke uvex syneXXo light

Art.-Nr. 88466 ● schwarz
XS bis 6XL

Material: 96% Polyamid, 4% Elasthan, 250 g/m²

Beschreibung: • leichte Softshelljacke • atmungsaktiv, wasserabweisend sowie winddicht • ohne Kapuze • verdeckte Verschlüsse • zwei Seitentaschen • weitenverstellbarer Saum • Reflexdetails

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.


uvex


uvex

Best of Shirts + Jackets
Funktionsjacken



Wetterjacke uvex perfeXXion

Art.-Nr. 17286 ● kiesel XS bis 6XL

Material: 100 % Polyester, innen: 100 % Polyester, ca. 135 g/m²

Beschreibung: • weitenverstellbare und verstaubare Kapuze • vordere Mitte mit Reißverschluss, doppelter Blende und Kinnschutz • Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss • Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss • Ärmelsaum und Bund weitenverstellbar • Reflexdetails • Wassersäule von 10.000 mm • OEKO-TEX® Standard 100



Light Softshelljacke uvex perfeXXion

Art.-Nr. 17207 ● schiefer XS bis 6XL
Art.-Nr. 17208 ● enzian
Art.-Nr. 17209 ● kiesel

Material: 100 % Polyester mit PU-Membran, ca. 270 g/m²

Beschreibung: • Brusttasche links mit vertikalem Eingriff und verdecktem Reißverschluss • zwei Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss in der Teilungsnaht • Frontreißverschluss und Kinnschutz • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100



Softshell-Outdoorjacke

Art.-Nr. 89431 ● schwarz S bis 6XL

Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester

Beschreibung: • wärmendes Thermofutter • Bewegungsfreiheit durch Stretchmaterial • Arm-, Brust- und Seiten- und Innentaschen mit Reißverschluss sowie Handy-Innentasche mit Verschlussmöglichkeit • OEKO-TEX® Standard 100



Weste uvex suXXeed

Art.-Nr. 89708 ● nachtblau
Art.-Nr. 89709 ● graphit
XS bis 6XL

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Beschreibung: • eine Brusttasche rechts mit Reißverschluss • eine Innentasche links mit Klett • zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • OEKO-TEX® Standard 100

Light Softshellweste uvex perfeXXion

Art.-Nr. 17228 ● schiefer
Art.-Nr. 17229 ● enzian
Art.-Nr. 17230 ● kiesel
XS bis 6XL

Material: 100 % Polyester mit PU-Membran, ca. 270 g/m²

Beschreibung: • Brustinnentasche rechts • Brusttasche links mit vertikalem Eingriff und verdecktem Reißverschluss • zwei Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss in der Teilungsnaht • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100

Thermo-Steppweste

Art.-Nr. 98667 ● schwarz, ● blau
S bis 6XL

Material: 100 % Polyamid mit PU Beschichtung
Wattierung: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester

Beschreibung: • wärmende Fleeceinnenseite • abnehmbare und weitenverstellbare Kapuze • Brust-, Innen- und Seitentaschen • verlängerter Rücken und verstellbarer Gummizug am Saum • wasserabweisend

Best of Shirts + Jackets
Westen



Weste premium
uvex perfeXXion

Art.-Nr. 17216	● kakao	XS bis 6 XL
Art.-Nr. 17217	● tanne	
Art.-Nr. 17218	● schiefer	
Art.-Nr. 17219	● pistazie	
Art.-Nr. 17220	● enzian	
Art.-Nr. 17221	● kiesel	

Material: Außen: 95 % Polyester, 5 % Elasthan mit PU-Membran
Innen: 100 % Polyester, ca. 310 g/m²

Beschreibung: • zwei Seitentaschen in der Teilungsnaht • eine Brusttasche mit Reißverschluss • atmungsaktiv und windabweisend • 4-Way-Stretchmaterial für hohen Tragekomfort • OEKO-TEX® Standard 100

Softshellweste
uvex perfect

Art.-Nr. 16281	● anthrazit	40/42 bis 64/66

Material: Außen: 95 % Polyester, 5 % Elasthan mit PU-Membran
Innen: 100 % Polyester, ca. 310 g/m²

Beschreibung: • zwei Seitentaschen in der Teilungsnaht • eine Brusttasche mit Reißverschluss • atmungsaktiv und windabweisend • 4-Way-Stretchmaterial für hohen Tragekomfort • OEKO-TEX® Standard 100

uvex

Best of Shirts + Jackets
Midlayer



Fleecejacke uvex perfect

Art.-Nr. 98439 ● grau S bis 3XL

Material: 100 % Polyester

Beschreibung: • sehr wärmend • zwei Seitentaschen in der Teilungsnaht • weitenverstellbarer Saum • OEKO-TEX® Standard 100



Fleecejacke basic uvex perfect

Art.-Nr. 89408 ● schwarz S bis 6XL

Material: 100 % Polyester, ca. 250 g/m²

Beschreibung: • Seiten- und Brusttasche mit Reißverschluss • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100



Street Hoody uvex suXXeed

Art.-Nr. 89309 ● nachtblau XS bis 6XL
Art.-Nr. 89311 ● graphit

Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan, ca. 260 g/m²

Beschreibung: • seitliche Eingrifftaschen • weitenverstellbare Kapuze • sehr elastischer Bund- und Ärmelsaum • hoher Tragekomfort durch angenehm weiches Material • OEKO-TEX® Standard 100



Halfzip Shirt uvex suXXeed

Art.-Nr. 98165 ● nachtblau S bis 6XL
Art.-Nr. 98166 ● graphit

Material: 92% Polyester, 8% Elasthan, ca. 230g/m²

Beschreibung: • regular fit • optimaler Tragekomfort durch Elasthananteil • Oberstoff mit Rippenstruktur, innen Fleece • Einstickung am linken Armabschluss • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.


uvex

uvex

Best of Shirts + Jackets
K26 Midlayer + Shirts



Poloshirt women
Kollektion 26

Art.-Nr. 88362 ● schwarz XS bis 3XL
Art.-Nr. 88363 ● beere

Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester Pique, ca. 200 g/m²

Beschreibung: • Materialmix und legere Schnittführung • cleaner Look und taillierter Schnitt • OEKO-TEX® Standard 100



Sweater women
Kollektion 26

Art.-Nr. 88357 ● beere XS bis 3XL

Material: 73 % Baumwolle, 27 % Polyester, ca. 280 g/m²

Beschreibung: • figurnah mit cleaner Optik • „high rise" Armkonstruktion • sportlicher Schnitt und halsferner Ausschnitt

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.



Strickpullover men
Kollektion 26

Art.-Nr. 88356 ● steingrau S bis 4XL

Material: 100 % Baumwolle, ca. 280 g/m²

Beschreibung: • mit eingestrickter Brusttasche • weiches und hautfreundliches Material • cleane Optik



Poloshirt men
Kollektion 26

Art.-Nr. 88360 ● schwarz S bis 4XL
Art.-Nr. 88361 ○ weiß

Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester Pique, ca. 200 g/m²

Beschreibung: • Poloshirt in hautfreundlichem Materialmix und legerer Schnittführung • cleaner Look und lockerer Sitz • OEKO-TEX® Standard 100

uvex

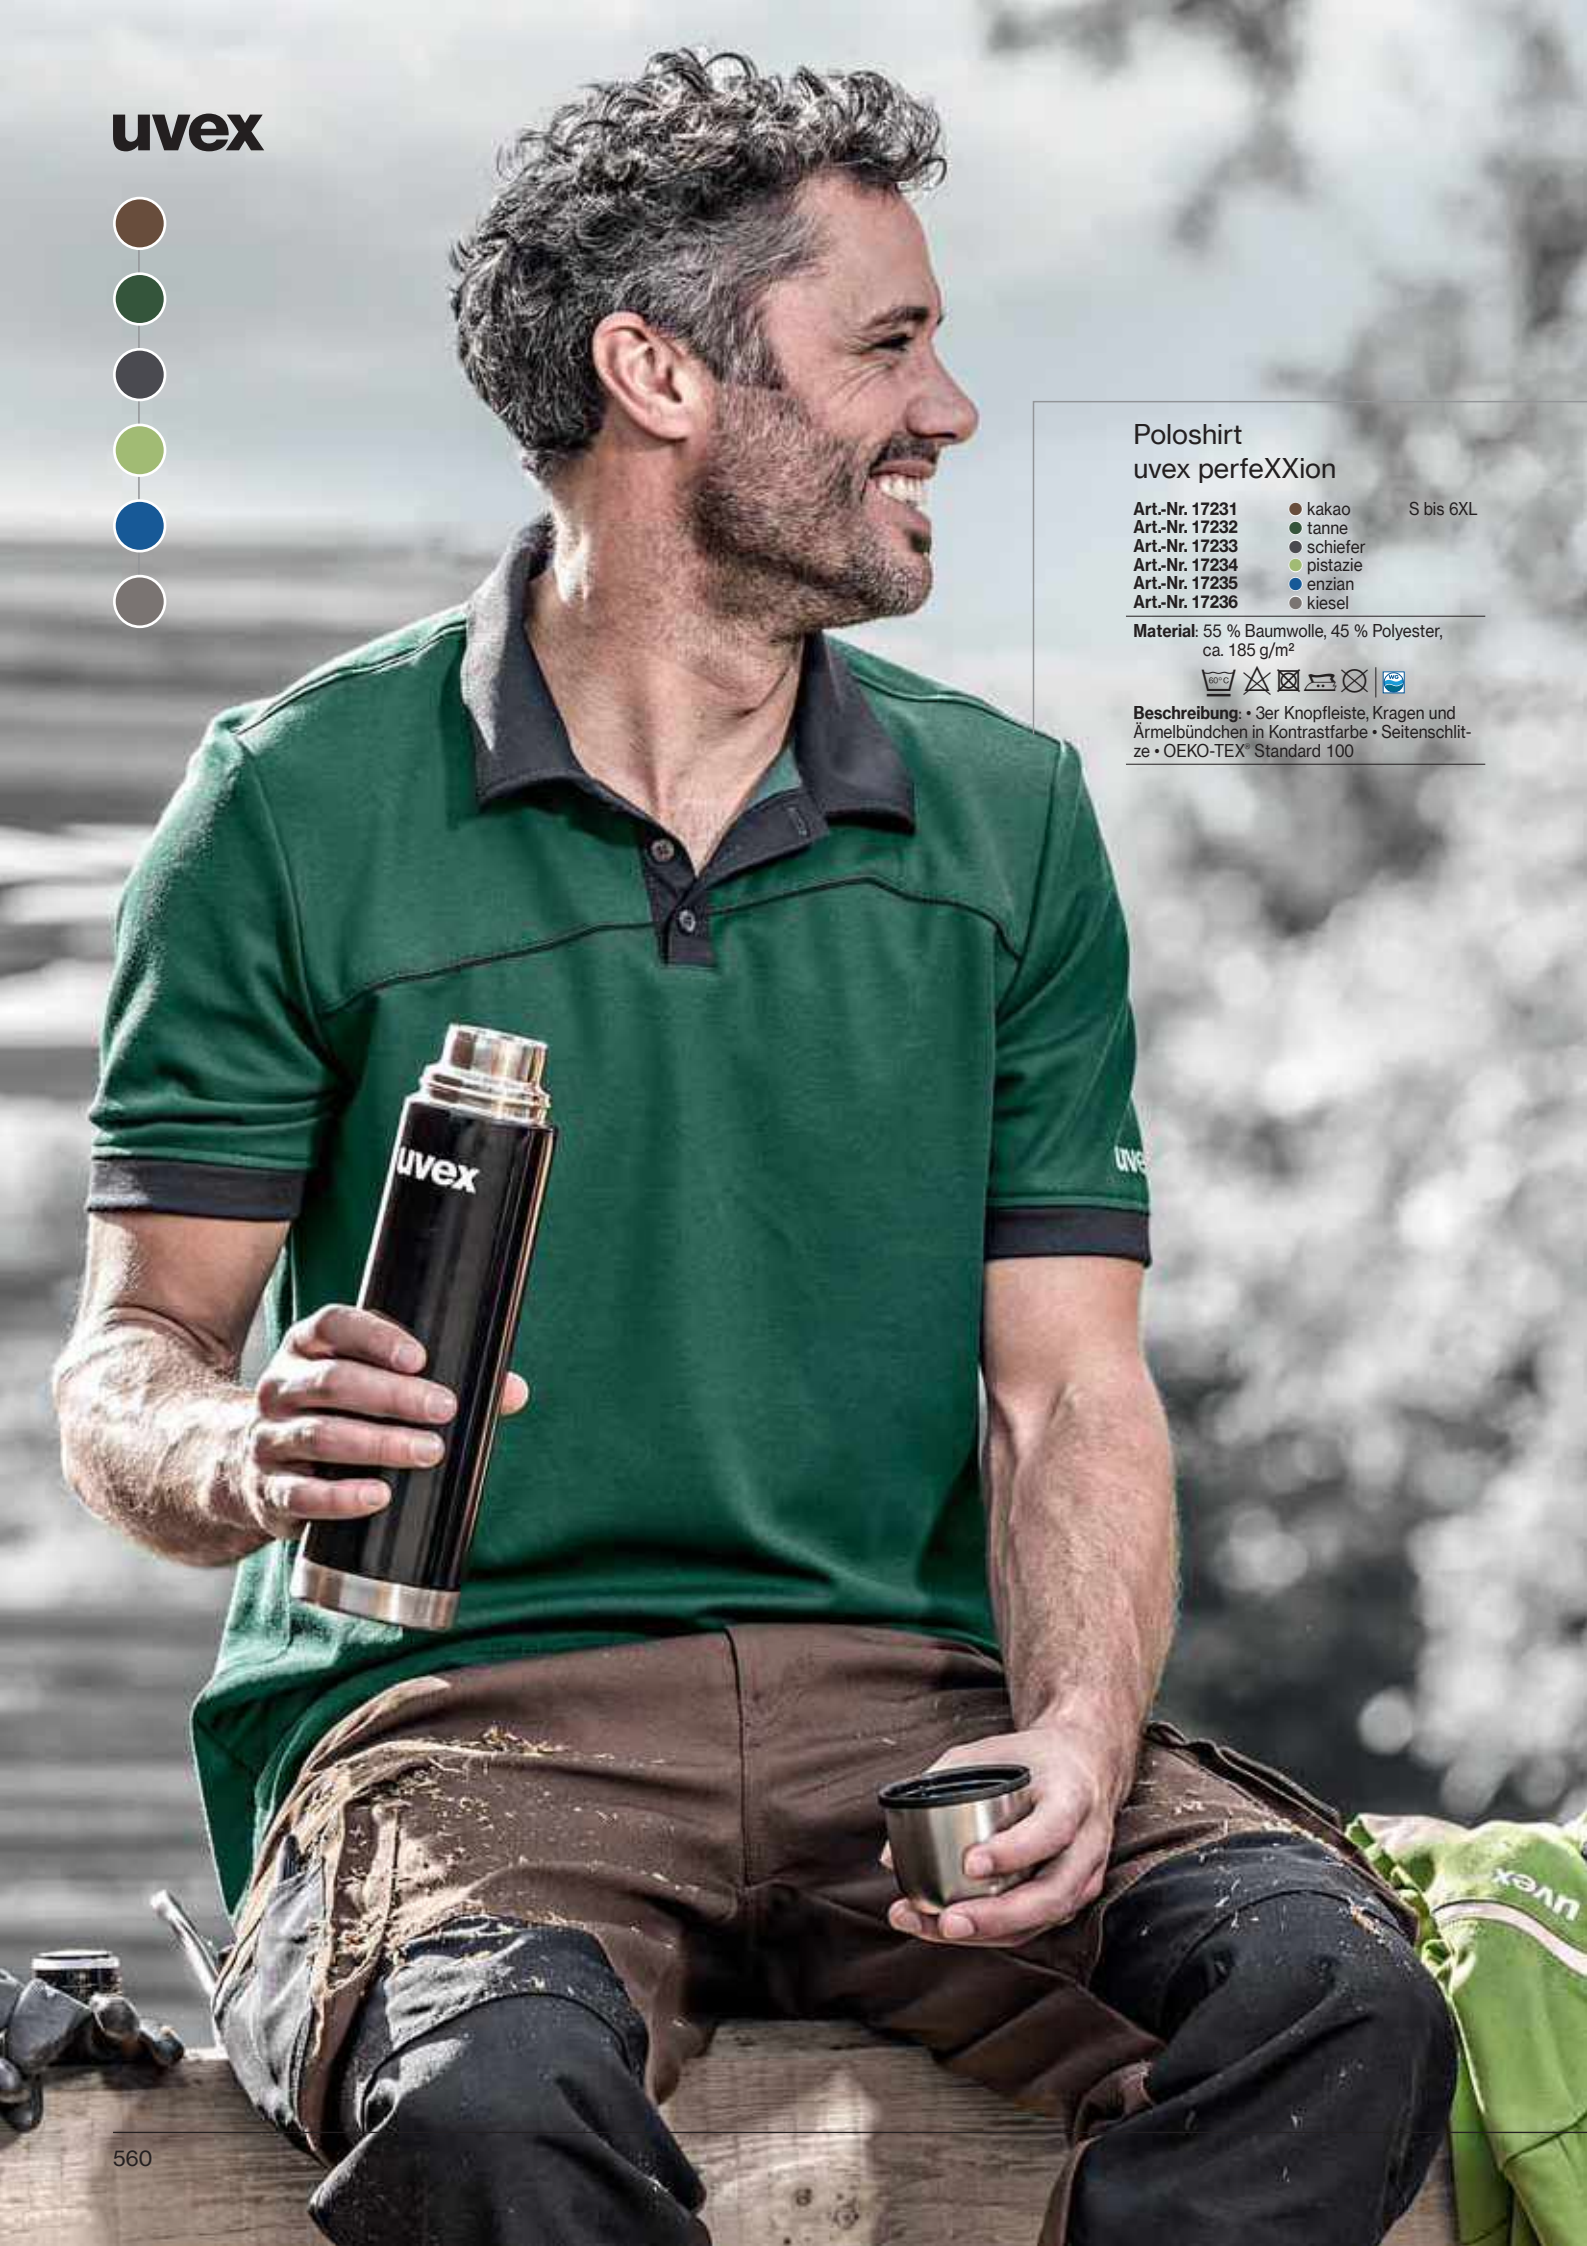

Poloshirt
uvex perfeXXion

Art.-Nr. 17231	kakao	S bis 6XL
Art.-Nr. 17232	tanne	
Art.-Nr. 17233	schiefer	
Art.-Nr. 17234	pistazie	
Art.-Nr. 17235	enzian	
Art.-Nr. 17236	kiesel	

Material: 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, ca. 185 g/m²

Beschreibung: • 3er Knopfleiste, Kragen und Ärmelbündchen in Kontrastfarbe • Seitenschlitze • OEKO-TEX® Standard 100

uvex

Best of Shirts + Jackets
Polos, T-Shirts + Sweats







Poloshirt basic

Art.-Nr. 88168	ash melange	XS bis 6XL
Art.-Nr. 88169	kornblau	
Art.-Nr. 88170	marine	
Art.-Nr. 88171	schwarz	
Art.-Nr. 88172	rot	
Art.-Nr. 88173	weiß	

Material: 100 % Baumwolle, ca. 230 g/m²
85 % Baumwolle, 15 % Viskose

Beschreibung: • klassisches geschnitten in Pikee Qualität • Dreier-Knopfleiste • links eine aufgesetzte Brusttasche • OEKO-TEX® Standard 100

T-Shirt basic

Art.-Nr. 88162	weiß	XS bis 6XL
Art.-Nr. 88163	ash melange	
Art.-Nr. 88164	kornblau	
Art.-Nr. 88165	marine	
Art.-Nr. 88166	schwarz	
Art.-Nr. 88167	rot	

Material: 100 % Baumwolle (außer ash melange) 85 % Baumwolle, 15 % Viskose, (ash melange) ca. 140g/m²

Beschreibung: • klassisch • loose fit • angenehme und komfortable Single Jersey Qualität • OEKO-TEX® Standard 100

Sweatshirt basic

Art.-Nr. 88156	weiß	XS bis 6XL
Art.-Nr. 88157	ash melange	
Art.-Nr. 88158	kornblau	
Art.-Nr. 88159	marine	
Art.-Nr. 88160	schwarz	
Art.-Nr. 88161	rot	

Material: 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • elastisches Hals-, Ärmel- und Saumbündchen • angenehmes Tragegefühl durch angeraute Innenseite • loose fit • OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.

uvex

uvex TENCEL™ natürlich und nachhaltig

T-Shirts + Polos

Dank der extrem glatten Oberfläche sorgt das TENCEL™-Material für ein sehr weiches Tragegefühl. Feinste Kanäle transportieren Feuchtigkeit direkt ins Faserinnere. So kann TENCEL™ bis zu 50 % mehr Feuchtigkeit aufnehmen als herkömmliche Baumwolle. Außerdem ist das Material ausgesprochen pflegeleicht, formstabil und strapazierfähig.



T-Shirt uvex suXXeed

Art.-Nr. 89315 Herren	chili	S bis 6XL
Art.-Nr. 89316 Herren	ultramarin	
Art.-Nr. 89313 Damen	chili	XS bis 4XL
Art.-Nr. 89314 Damen	ultramarin	

Material: 60 % Lyocell, 40 % Polyester, ca. 200 g/m²

Beschreibung: • nachhaltiges TENCEL™-Material mit optimalen Feuchtigkeitsmanagement • normaler Fit (89315 und 89316) • hochwertiges Sticklogo auf dem linken Ärmel und 2er-Knopfleiste (89169 und 89302) • OEKO-TEX® Standard 100

Poloshirt uvex suXXeed

Art.-Nr. 89169	chili	XS bis 6XL
Art.-Nr. 89302	ultramarin	

Material: 60 % Lyocell, 40 % Polyester, ca. 200 g/m²

Beschreibung: siehe T-Shirt uvex suXXeed



T-Shirt

Art.-Nr. 98878	grau	XS bis 6XL
Art.-Nr. 98665	navy	
Art.-Nr. 98958	schwarz	
Art.-Nr. 98174	rot	

Material: 60 % Lyocell, 40 % Polyester, ca. 180 g/m²

Beschreibung: • sehr leichtes und hochfunktionelles Material für optimale Bewegungsfreiheit • die eingesetzte TENCEL™-Faser reduziert die Geruchsbildung ist zusätzlich sehr pflegeleicht • OEKO-TEX® Standard 100

Poloshirt

Art.-Nr. 98959	grau	XS bis 6XL
Art.-Nr. 98919	navy	
Art.-Nr. 98929	schwarz	
Art.-Nr. 89048	rot	

Material: 60 % Lyocell, 40 % Polyester, ca. 220 g/m²

Beschreibung: siehe T-Shirt

 Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566. TENCEL™ ist eine registrierte Marke der Lenzing Gruppe

uvex

Best of Shirts + Jackets Underwear

Trevira Bioactive

ungefährliche Silberionen



Bakterien im Kontakt mit **Ag**+



Langarmshirt

Art.-Nr. 89343 ● schwarz XS bis 3XL

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 155 g/m²

Beschreibung: • sportive Funktionswäsche mit bestem Tragekomfort • Verminderung von Geruchsbildung durch antibakterielle Wirkung • AIRNET-Einsätze für besonders schnellen Wärmetransport • Flatlocknähte zur Vermeidung von Druckstellen und Hautreizungen



Kurzarmshirt

Art.-Nr. 89342 ● schwarz XS bis 3XL

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester, ca. 155 g/m²

Beschreibung: • sportive Funktionswäsche mit bestem Tragekomfort • Verminderung von Geruchsbildung durch antibakterielle Wirkung • AIRNET-Einsätze für besonders schnellen Wärmetransport • Flatlocknähte zur Vermeidung von Druckstellen und Hautreizungen

LongJohn

Art.-Nr. 89345 ○ schwarz XS bis 3XL

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester, ca. 155 g/m²

Beschreibung: • sportive Funktionswäsche mit bestem Tragekomfort • Verminderung von Geruchsbildung durch antibakterielle Wirkung • AIRNET-Einsätze für besonders schnellen Wärmetransport • Flatlocknähte zur Vermeidung von Druckstellen und Hautreizungen

Boxershort

Art.-Nr. 89344 ○ schwarz XS bis 3XL

Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester, ca. 155 g/m²

Beschreibung: • sportive Funktionswäsche mit bestem Tragekomfort • Verminderung von Geruchsbildung durch antibakterielle Wirkung • AIRNET-Einsätze für besonders schnellen Wärmetransport • Flatlocknähte zur Vermeidung von Druckstellen und Hautreizungen



Faser/Garn enthält ein Biozidprodukt (keine Nanopartikel). Enthält Silber-Natriumhydrogen-Zirconium-Phosphat – CAS-# 265647-11-8 im Faserpolymer, das der Besiedelung und Vermehrung von Mikroorganismen und der Geruchsentwicklung auf/in dem behandelten Erzeugnis entgegenwirkt.

uvex

Best of Shirts + Jackets seamless underwear

Egal ob auf Arbeit oder in der Freizeit – Dryarn® unterstützt Sie bei all Ihren Aktivitäten. Diese Hochleistungsfaser ist schnelltrocknend, atmungsaktiv und thermoregulierend (kühlt im Sommer und wärmt im Winter). Sie wirkt in der Kombination mit Merinowolle besonders unterstützend.



Kurzarmshirt men

Art.-Nr. 88303 ● schwarz S, M/L bis 5XL/6XL

Material: 68 % Polypropylen, 28 % Lyocell, 4 % Elasthan, ca. 200 g/m²

Beschreibung: • seamless • für den Einsatz bei der Arbeit oder in der Freizeit • schnelltrocknend, antibakteriell, geruchsneutralisierend • für die warmen Tage geeignet • OEKO-TEX® Standard 100

Langarmshirt men

Art.-Nr. 88301 ● schwarz S, M/L bis 5XL/6XL

Material: 60 % Polypropylen, 28 % Wolle, 8 % Polyamid, 4 % Elasthan, ca. 250 g/m²

Beschreibung: • seamless • optimale Unterstützung durch intelligente Materialkombination mit Wolle • für den Einsatz bei der Arbeit oder in der Freizeit • schnelltrocknend, geruchsneutralisierend, wärmend und feuchtigkeitsregulierend • intelligentes Zonenkonzept für erhöhte Bewegungsfreiheit • OEKO-TEX® Standard 100

lange Hose men

Art.-Nr. 88302 ● schwarz S, M/L bis 5XL/6XL

Material: 60 % Polypropylen, 28 % Wolle, 8 % Polyamid, 4 % Elasthan, ca. 250 g/m²

Beschreibung: • für den Einsatz bei der Arbeit oder in der Freizeit • ohne störende Nähte • Materialmischung mit Wolle • schnelltrocknend, geruchsneutralisierend, wärmend und feuchtigkeitsregulierend• intelligentes Zonenkonzept für erhöhte Bewegungsfreiheit • OEKO-TEX® Standard 100



Shorts men

Art.-Nr. 88304 ● schwarz S, M/L bis 5XL/6XL

Material: 68 % Polypropylen, 28 % Lyocell, 4 % Elasthan, ca. 200 g/m²

Beschreibung: • bequem und seamless mit TENCEL™ • für den Einsatz bei der Arbeit oder in der Freizeit • schnelltrocknend, antibakteriell, geruchsneutralisierend • für die warmen Tage geeignet • OEKO-TEX® Standard 100



uvex

Langarmshirt women

Art.-Nr. 88305 ● schwarz XS/S bis 3XL/4XL

Material: 60 % Polypropylen, 28 % Wolle, 8 % Polyamid, 4 % Elasthan, ca. 250 g/m²

Beschreibung: • ohne störende Nähte • optimale Unterstützung durch intelligente Materialkombination mit Wolle • für den Einsatz bei der Arbeit oder in der Freizeit • schnelltrocknend, geruchsneutralisierend, wärmend und feuchtigkeitsregulierend • intelligentes Zonenkonzept für erhöhte Bewegungsfreiheit • OEKO-TEX® Standard 100

Bustier women

Art.-Nr. 88307 ● schwarz XS/S bis 3XL/4XL

Material: 68 % Polypropylen, 28 % Lyocell, 4 % Elasthan, ca. 200 g/m²

Beschreibung: • seamless • Materialmischung mit TENCEL™ ohne störende Nähte • bügellos • für den Einsatz bei der Arbeit oder in der Freizeit • zum Yoga geeignet • schnelltrocknend, antibakteriell und geruchsneutralisierend • gibt sicheren Halt • OEKO-TEX® Standard 100

7/8 Hose women

Art.-Nr. 88306 ● schwarz XS/S bis 3XL/4XL

Material: 68 % Polypropylen, 28 % Lyocell, 4 % Elasthan, ca. 200 g/m²

Beschreibung: • mit TENCEL™ ohne störende Nähte • für den Einsatz bei der Arbeit oder in der Freizeit • zum Yoga geeignet • schnelltrocknend, antibakteriell und geruchsneutralisierend • OEKO-TEX® Standard 100



TENCEL™ ist eine registrierte Marke der Lenzing Gruppe.
Dryarn® ist eine registrierte Marke der Aquafil AG.

Weitere Informationen zur OEKO-TEX® Standard 100 Zertifizierung unter uvex-safety.de/zertifikate und auf Seite 566.

uvex

OEKO-TEX® Standard 100 Zertifikate



Nach den Kriterien des OEKO-TEX® Standard 100 geprüfte Textilien gewährleisten, dass keine Substanzmengen vorliegen, die den Menschen gesundheitlich beeinträchtigen. Nur Produkte, die die sehr strengen Anforderungen erfüllen und sich laufenden Kontrollen unterziehen, werden mit dem OEKO-TEX®-Zertifikat ausgezeichnet. Hier sehen Sie die Produkte, zugeordnet zum Zertifikat:

S20-0516 HOHENSTEIN HTTI
gilt für die folgenden Artikel:
16269, 16270, 16271, 16272, 16281, 16282, 16283, 16284, 17191, 17192, 17193, 17194, 17195, 17196, 17197, 17198, 17199, 17200, 17201, 17202, 17207, 17208, 17209, 17210, 17211, 17212, 17213, 17214, 17215, 17216, 17217, 17218, 17219, 17220, 17221, 17222, 17223, 17224, 17225, 17226, 17227, 17228, 17229, 17230, 17231, 17232, 17233, 17234, 17235, 17236, 17271, 17272, 17274, 17275, 17277, 17278, 17280, 17281, 17283, 17284, 17286, 17288, 81009, 81105, 81192, 81193, 81195, 81509, 81510, 81529, 81530, 81996, 82190, 82326, 82327, 82328, 82329, 82335, 82336, 88258, 88259, 88260, 88261, 88262, 88263, 88265, 88266, 88267, 88268, 88269, 88270, 88287, 88288, 88709, 88710, 88711, 88712, 88713, 88714, 88721, 88722, 88723, 88724, 88731, 88732, 88733, 88734, 88735, 88736, 88770, 88771, 88772, 88773, 88774, 88775, 89036, 89037, 89239, 89243, 89321, 89324, 89325, 89656, 89659, 89665, 89668, 89669, 89686, 89688, 89702, 89703, 89706, 89707, 89708, 89709, 89798, 89957, 89958, 89959, 98109, 98110, 98113, 98114, 98118, 98119, 98122, 98123, 98127, 98128, 98131, 98132, 98136, 98137, 98140, 98141, 98145, 98146, 98149, 98150, 98308, 98358, 98364, 98402, 98403, 98404, 98412, 98413, 98414, 98439, 98827, 98828, 98829, 98830, 98831, 98832, 98833, 98834, 98835, 98836, 98837, 98838, 98841, 98842

14.HTR.53207 HOHENSTEIN HTTI
gilt für die folgenden Artikel:
88360, 88361, 88362, 88363

18.HCN.32524 HOHENSTEIN HTTI
gilt für die folgenden Artikel:
88308, 88309, 89304, 89309, 89311, 89317, 89330, 89332, 89349, 89407, 89408, 89418, 89419, 89431, 89466, 89467, 89653, 89654, 98096, 98165, 98166, 98378, 98379, 98614, 98615, 98668, 98669, 98819, 98826

33074 OeTI
gilt für die folgenden Artikel:
88264, 88301, 88302, 88303, 88304, 88305, 88306, 88307

09.HBD.66950 HOHENSTEIN HTTI
gilt für die folgenden Artikel:
88156, 88157, 88158, 88159, 88160, 88161, 88162, 88163, 88164, 88165, 88166, 88167, 88168, 88169, 88170, 88171, 88172, 88173, 88277, 88278, 88279, 88280, 89048, 89313, 89314, 89315, 89316, 98174, 98665, 98878, 98919, 98929, 98958, 98959

BEGO 084522 TESTEX
gilt für die folgenden Artikel:
89373, 89374

Maßtabelle

Maß- und Größenzuordnung · Zuschläge

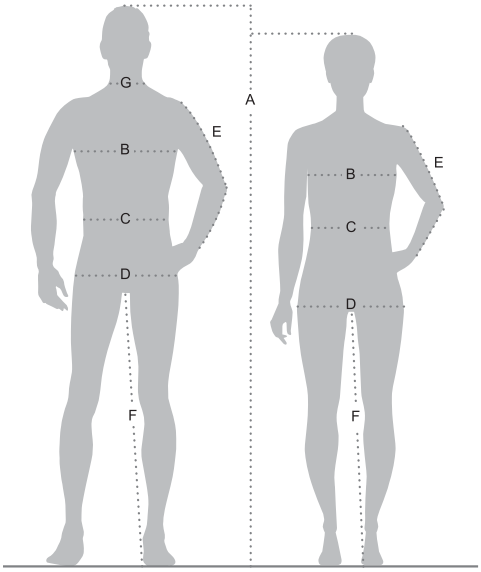

Körpermaß bitte direkt am Körper messen, ohne die Haut mit dem Maßband einzuschnüren:

A. Körperhöhe: senkrecht gemessener Abstand von Scheitel bis Sohle bei aufrechter Körperhaltung – ohne Schuhe

B. Brustumfang: breitester Umfang der Brust, waagerecht unter den Achselhöhlen, bei normaler Atmung – die Arme hängen locker herunter

C. Taillenumfang: schmalste Stelle der Taille zwischen Hüftknochen und unterster Rippe

D. Hüftumfang: breitester waagerechter Umfang der Hüfte/des Gesäßes mit der stärksten seitlichen Ausprägung

E. Armlänge außen: Abstand zwischen Armkugel und Handwurzelknochen über den leicht angewinkelten Ellenbogen

F. Innere Beinlänge: vertikale Distanz an der Beininnenseite vom Schritt bis zur Fußsohle bei einem hüftbreiten Stand

G. Kragenweite: Halsumfang unterhalb des Kehlkopfs

Herren	Normale Größe		42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72		
	Kurzgröße		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32						
	Langgröße			90	94	98	102	106	110	114	118	122								
Körpermaße Herren	Körperhöhe		176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191		
	Körperhöhe Kurzgröße		168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179						
	Körperhöhe Langgröße			185	186	187	188	189	190	191	192	193								
	Brustumfang		84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144		
	Taillenumfang		72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116						
	Hüftumfang			90	94	98	102	106	110	114	118	122								
	Armlänge außen		62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	68,5	69	69,5	70		
	Armlänge außen Kurzgröße		60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5						
	Armlänge außen Langgröße			65,5	66	66,5	67	67,5	68	68,5	69	69,5								
	Innere Beinlänge		81	81,5	82	82,5	83	83,5	84	84,5	85	85,5	86	86,5	87	87,5	88	88,5		
	Innere Beinlänge Kurzgröße		77	77,5	78	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5						
	Innere Beinlänge Langgröße			85,5	86	86,5	87	87,5	88	88,5	89	89,5								
	Kragenweite Hemd				37/38		39/40		41/42		43/44		45/46		47/48		49/50			
Damen	Normale Größe		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56						
	Kurzgröße		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
	Langgröße		68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112						
Körpermaße Damen	Körperhöhe				168															
	Körperhöhe Kurzgröße				160															
	Körperhöhe Langgröße				176															
	Brustumfang		80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134						
	Taillenumfang		66	69	72	76	80	85	90	96	103	109	116	122						
	Hüftumfang		89	93	97	100	103	106	114	119	124	130	136	142						
	Armlänge außen		59	59	59	59	60	60	60	60	61	61	61	61						
	Armlänge außen Kurzgröße		57	57	57	57	58	58	58	58	59	59	59	59						
	Armlänge außen Langgröße		62	62	62	62	63	63	63	63	64	64	64	64						
	Innere Beinlänge				78															
	Innere Beinlänge Kurzgröße				73															
	Innere Beinlänge Langgröße				83															

Unisex Größenzuordung Damen und Herren	Herren	XS 42/44	S 46/48	M 48/50	L 52/54	XL 54/56	XXL 58/60	3XL 60/62	4XL 64/66	5XL 66/68	6XL 70/72
	Damen	XS 32/34	S 36/38	M 38/40	L 42/44	XL 44/46	XXL 48	3XL 50	4XL 52		

Gute Passform ist uns extrem wichtig, daher haben wir uns auf kleine Größensprünge festgelegt und scheuen uns nicht vor der Größenvielfalt. Damit kann der Träger entscheiden, ob die Bekleidung eher eng oder weit getragen werden soll. Hat jemand eine Konfektionsgröße 48, passt er sowohl in die Größe S (enger geschnitten) als auch in die Größe M (weiter geschnitten).

uvex

uvex add on

1 Reflextransferlogo
Motiv liegt auf einem Trägermaterial (Hintergrund) und wird mit Temperatur und Druck aufgepresst

2 Transferlogo
Motiv liegt auf einem Trägermaterial (Hintergrund) und wird mit Temperatur und Druck aufgepresst

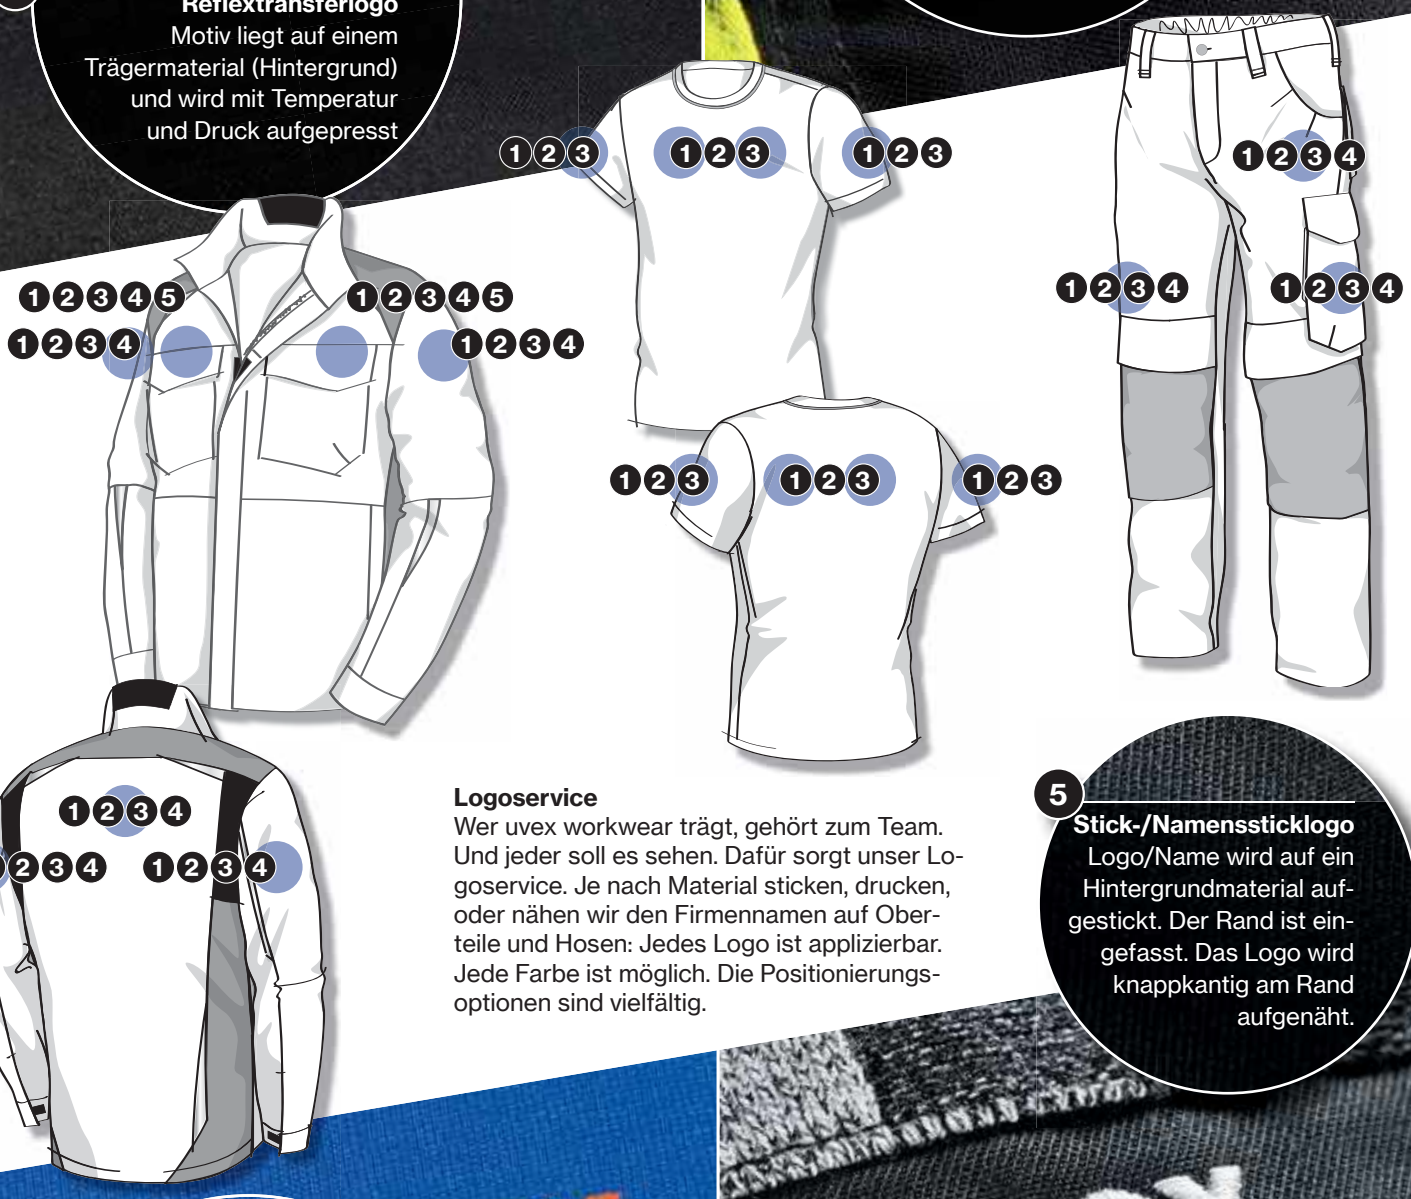

Logoservice
Wer uvex workwear trägt, gehört zum Team. Und jeder soll es sehen. Dafür sorgt unser Logoservice. Je nach Material sticken, drucken, oder nähen wir den Firmennamen auf Oberteile und Hosen: Jedes Logo ist applizierbar. Jede Farbe ist möglich. Die Positionierungsoptionen sind vielfältig.

5 Stick-/Namensstricklogo
Logo/Name wird auf ein Hintergrundmaterial aufgestickt. Der Rand ist eingefasst. Das Logo wird knappkantig am Rand aufgenäht.

3 Siebdruck
Logo/Name wird im Siebdruckverfahren direkt auf das Shirt aufgedruckt.

4 Direkteinstickung
Das Logo wird direkt in die jeweilige Bekleidung eingestickt.

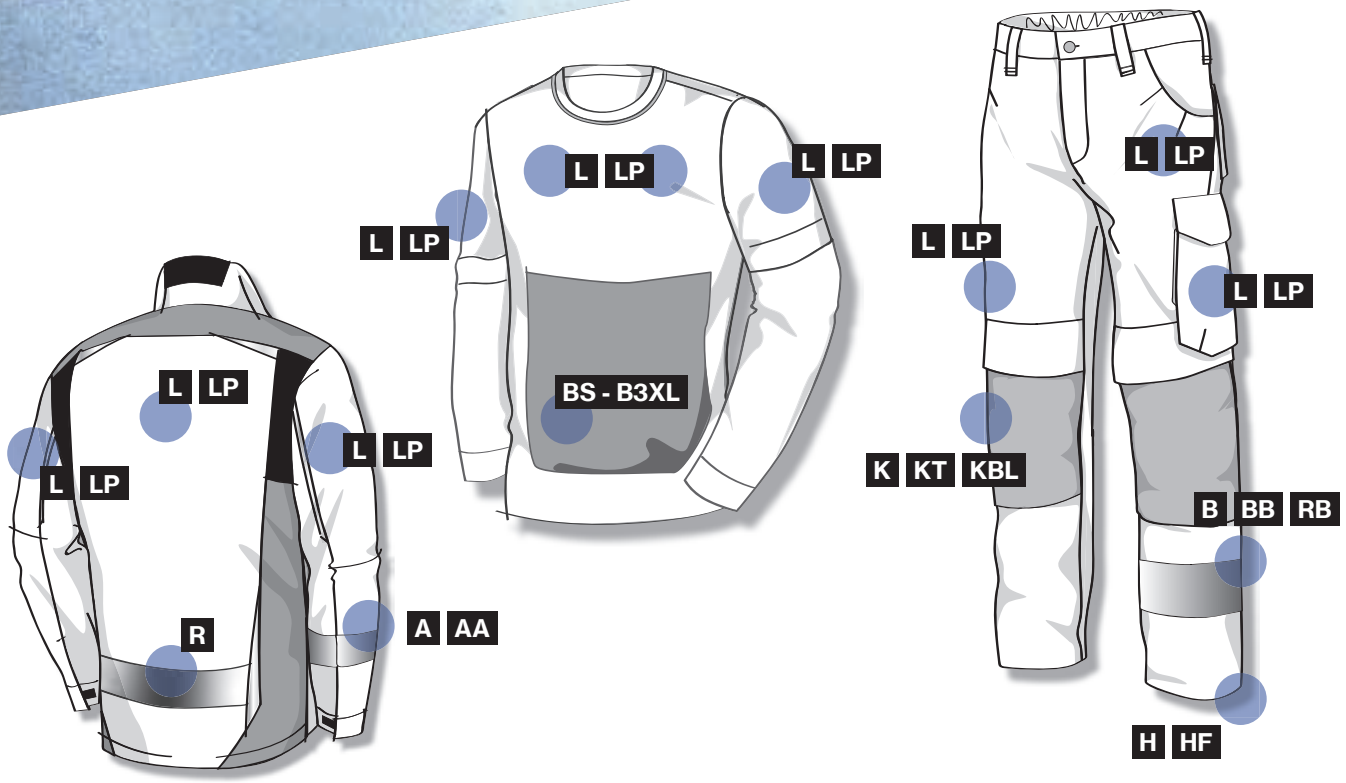

Änderungs-Service

Position	Artikel.-Nr.	Arbeitsgang
A	8800500	1 Reflexstreifen am Arm aufnähen
AA	8800600	2 Reflexstreifen am Arm aufnähen
B	8800700	1 Reflexstreifen am Bein aufnähen
BB	8800800	2 Reflexstreifen am Bein aufnähen
R	8800900	1 Reflexstreifen am Rücken aufnähen
H	8801200	Kürzen von Hosenbeinlängen, variabel
HF	8801300	Kürzen von Beinlängen, fixiert
K	8803000	Knieverstärker, Codura, grau
KT	8804700	Kniepolstertaschen, Codura, grau
KBL	8809400	Kniepolstertaschen, Buho + Latzhose perfect
RB	8800700	1 Reflexstreifen perfect Bundhose
BS	8809409	Bauchschutz Mod. 9141 Größe S
BM	8809410	Bauchschutz Mod. 9141 Größe M
BL	8809411	Bauchschutz Mod. 9141 Größe L
BXL	8809412	Bauchschutz Mod. 9141 Größe XL
BXXL	8809413	Bauchschutz Mod. 9141 Größe XXL
B3XL	8809414	Bauchschutz Mod. 9141 Größe 3XL
LP	9892114	Logo patchen
L	9892115	Logo aufnähen

Ihr Wohlfühl- und Individualisierungs-baukasten auf einen Blick: uvex-safety.de/add-on

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Mod.-Nr.	Seite
16269	uvex perfect	Bundjacke	kornblau	8864	483
16270	uvex perfect	Bundjacke	grün	8864	483
16271	uvex perfect	Bundjacke	grau	8864	483
16272	uvex perfect	Bundjacke	rot	8864	483
16273	uvex perfect	Bundjacke	kornblau	8865	483
16274	uvex perfect	Bundjacke	navy	8865	483
16281	uvex perfect	Softshellweste	anthrazit	8868	483
16282	uvex perfect	Mantel	kornblau	8869	483
16283	uvex perfect	Mantel	grün	8869	483
16284	uvex perfect	Mantel	grau	8869	483
16846	uvex welding	Jacke	kornblau / grau	4950	506
16849	uvex welding	Latzhose	kornblau / grau	3494	506
16850	uvex welding	Hose	kornblau / grau	3263	506
17131	uvex protection multifunction und high visibility	Bundhose	warngelb	3299	519
17132	uvex protection multifunction und high visibility	Latzhose	warngelb	3623	519
17133	uvex protection multifunction und high visibility	Jacke Umlegekragen	warngelb	4741	518
17134	uvex protection multifunction und high visibility	Jacke Stehkragen	warngelb	4742	518
17191	uvex perfeXXion	Hose premium mit Knietaschen	kakao	3852	468
17192	uvex perfeXXion	Hose premium mit Knietaschen	tanne	3852	468
17193	uvex perfeXXion	Hose premium mit Knietaschen	schiefer	3852	468
17194	uvex perfeXXion	Hose basic	kakao	3853	468
17195	uvex perfeXXion	Hose basic	tanne	3853	468
17196	uvex perfeXXion	Hose basic	schiefer	3853	468
17197	uvex perfeXXion	Latzhose premium	kakao	3660	468
17198	uvex perfeXXion	Latzhose premium	tanne	3660	468
17199	uvex perfeXXion	Latzhose premium	schiefer	3660	468
17200	uvex perfeXXion	Bermuda premium	kakao	3854	468
17201	uvex perfeXXion	Bermuda premium	tanne	3854	468
17202	uvex perfeXXion	Bermuda premium	schiefer	3854	468
17207	uvex perfeXXion	Light Softshelljacke	schiefer	4788	465
17208	uvex perfeXXion	Light Softshelljacke	enzian	4788	465
17209	uvex perfeXXion	Light Softshelljacke	kiesel	4788	465
17210	uvex perfeXXion	Jacke premium	kakao	4786	467
17211	uvex perfeXXion	Jacke premium	tanne	4786	467
17212	uvex perfeXXion	Jacke premium	schiefer	4786	467
17213	uvex perfeXXion	Jacke premium	pistazie	4686	467
17214	uvex perfeXXion	Jacke premium	enzian	4786	467
17215	uvex perfeXXion	Jacke premium	kiesel	4786	467
17216	uvex perfeXXion	Weste premium	kakao	7933	467
17217	uvex perfeXXion	Weste premium	tanne	7933	467
17218	uvex perfeXXion	Weste premium	schiefer	7933	467
17219	uvex perfeXXion	Weste premium	pistazie	7933	467
17220	uvex perfeXXion	Weste premium	enzian	7933	467
17221	uvex perfeXXion	Weste premium	kiesel	7933	467
17222	uvex perfeXXion	Hybridjacke basic	kakao	4787	464
17223	uvex perfeXXion	Hybridjacke basic	tanne	4787	464
17224	uvex perfeXXion	Hybridjacke basic	schiefer	4787	464
17225	uvex perfeXXion	Hybridjacke basic	pistazie	4787	464
17226	uvex perfeXXion	Hybridjacke basic	enzian	4787	464
17227	uvex perfeXXion	Hybridjacke basic	kiesel	4787	464
17228	uvex perfeXXion	Light Softshellweste	schiefer	7934	465
17229	uvex perfeXXion	Light Softshellweste	enzian	7934	465
17230	uvex perfeXXion	Light Softshellweste	kiesel	7934	465
17231	uvex perfeXXion	Poloshirt	kakao	7935	467
17232	uvex perfeXXion	Poloshirt	tanne	7935	467
17233	uvex perfeXXion	Poloshirt	schiefer	7935	467
17234	uvex perfeXXion	Poloshirt	pistazie	7935	467
17235	uvex perfeXXion	Poloshirt	enzian	7935	467
17236	uvex perfeXXion	Poloshirt	kiesel	7935	467
17237	uvex protection fire+arc	Langarm-Polo pro	orange	7937	504
17238	uvex protection fire+arc	Langarm-Polo pro	grau	7937	504
17239	uvex protection fire+arc	Langarm-Polo pro	kornblau	7937	504
17241	uvex protection perfect multifunction	Jacke	kornblau	4792	501
17242	uvex protection perfect multifunction	Jacke	dunkelgrau	4792	501
17245	uvex protection perfect multifunction	Bu-Hose	kornblau	3855	500
17246	uvex protection perfect multifunction	Bu-Hose	dunkelgrau	3855	500
17251	uvex protection perfect multifunction	Latzhose	kornblau	3661	500
17252	uvex protection perfect multifunction	Latzhose	dunkelgrau	3661	500
17261	uvex cut nanoflex	T-Shirt	dunkelgrau / anthrazit	7928	538
17262	uvex cut doubleflex	Poloshirt	hellgrau / anthrazit	7908	537
17263	uvex cut doubleflex	Poloshirt	schwarz / anthrazit	7924	537
17264	uvex cut doubleflex	Poloshirt	schwarz / anthrazit	7925	537
17265	uvex cut doubleflex	T-Shirt	dunkelgrau / anthrazit	7929	537
17266	uvex cut quatroflex	Poloshirt	schwarz / anthrazit	7926	533
17267	uvex cut quatroflex	Poloshirt	schwarz / anthrazit	7927	533
17268	uvex cut quatroflex	T-Shirt	schwarz / anthrazit	7930	533
17269	uvex cut quatroflex	T-Shirt	dunkelgrau / anthrazit	7931	533
17270	uvex cut quatroflex	Hose	schwarz / anthrazit	3850	533
17271	uvex new worker	Bundjacke	schwarz	4990	478
17272	uvex new worker	Bundjacke	kornblau	4990	478
17274	uvex new worker	Bundhose	schwarz	3834	479
17275	uvex new worker	Bundhose	kornblau	3834	479
17277	uvex new worker	Latzhose	schwarz	3644	479
17278	uvex new worker	Latzhose	kornblau	3644	479
17280	uvex new worker	Weste	schwarz	7913	479
17281	uvex new worker	Weste	kornblau	7913	479
17283	uvex new worker	Bermuda	schwarz	3835	478
17284	uvex new worker	Bermuda	kornblau	3835	478
17286	uvex perfeXXion	Wetterjacke	kiesel	4789	464
17288	uvex protection flash	Hose flash+storm	warnorange / schwarz	7432	517
17322	uvex protection active flash	Weste mit Schalter	warngelb / warnorange	7973	514
17323	uvex protection active flash	Weste mit Schalter	warngelb	7974	515
17324	uvex protection active flash	Weste mit Schalter	warnorange	7974	515
81009	uvex eco	Damenmantel	blau	239	490
81105	uvex extra	Mantel	kornblau	414	488
81192	uvex extra	Jacke	kornblau	520	488

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Mod.-Nr.	Seite
81193	uvex extra	Latzhose	kornblau	521	488
81195	uvex extra	Bundhose	kornblau	523	488
81509	uvex whitewear	Damenmantel	weiß	239	492
81510	uvex whitewear	Damenmantel	weiß	245	492
81529	uvex whitewear	Damenhose	weiß	248	493
81530	uvex whitewear	Damenhose	weiß	246	492
81996	uvex whitewear	Herrenmantel	weiß	414	492
82190	uvex whitewear	Herrenmantel	weiß	494	492
82326	uvex extra	Jacke	marine	520	488
82327	uvex extra	Jacke	grün	520	488
82328	uvex extra	Latzhose	marine	521	488
82329	uvex extra	Latzhose	grün	521	488
82335	uvex extra	Bundhose	marine	523	488
82336	uvex extra	Bundhose	grün	523	488
88156	uvex basic	Sweatshirt	weiß	7458	561
88157	uvex basic	Sweatshirt	ash melange	7458	561
88158	uvex basic	Sweatshirt	kornblau	7458	561
88159	uvex basic	Sweatshirt	marine	7458	561
88160	uvex basic	Sweatshirt	schwarz	7458	561
88161	uvex basic	Sweatshirt	rot	7458	561
88162	uvex basic	T-Shirt	weiß	7459	561
88163	uvex basic	T-Shirt	ash melange	7459	561
88164	uvex basic	T-Shirt	kornblau	7459	561
88165	uvex basic	T-Shirt	marine	7459	561
88166	uvex basic	T-Shirt	schwarz	7459	561
88167	uvex basic	T-Shirt	rot	7459	561
88168	uvex basic	Poloshirt	ash melange	7460	561
88169	uvex basic	Poloshirt	kornblau	7460	561
88170	uvex basic	Poloshirt	marine	7460	561
88171	uvex basic	Poloshirt	schwarz	7460	561
88172	uvex basic	Poloshirt	rot	7460	561
88173	uvex basic	Poloshirt	weiß	7460	561
88181	uvex banox pro	Jacke	dunkelblau	6825	509
88182	uvex banox pro	Hose	dunkelblau	3887	509
88183	uvex banox pro	Latzhose	dunkelblau	3683	509
88185	uvex proban	Jacke	grau	8978	507
88186	uvex proban	Hose	grau	8979	507
88187	uvex proban	Latzhose	grau	8977	507
88258	uvex suXXeed ESD	Damenmantel	weiß	7463	543
88259	uvex suXXeed ESD	Damenmantel	graphit	7463	543
88260	uvex suXXeed ESD	Herrenmantel	weiß	7464	543
88261	uvex suXXeed ESD	Herrenmantel	graphit	7464	543
88262	uvex suXXeed ESD	Bundjacke	graphit	7465	542
88263	uvex suXXeed ESD	Herrenhose	graphit	7466	542
88264	uvex suXXeed ESD	seamless Shirt	schwarz	7467	542
88265	uvex suXXeed construction	Bundjacke	warnorange	7468	523
88266	uvex suXXeed construction	Bundjacke	warngelb	7468	523
88267	uvex suXXeed construction	Bundhose	warnorange	7470	523
88268	uvex suXXeed construction	Bundhose	warngelb	7470	523
88269	uvex suXXeed construction	Latzhose	warnorange	7469	525
88270	uvex suXXeed construction	Latzhose	warngelb	7469	525
88277	uvex suXXeed construction	Poloshirt langarm	warnorange	7474	524
88278	uvex suXXeed construction	Poloshirt langarm	warngelb	7474	524
88279	uvex suXXeed construction	Poloshirt kurzarm	warnorange	7479	525
88280	uvex suXXeed construction	Poloshirt kurzarm	warngelb	7479	525
88281	uvex suXXeed multifunction	Jacke	nachtblau	7475	498
88282	uvex suXXeed multifunction	Jacke	graphit	7475	498
88283	uvex suXXeed multifunction	Hose	nachtblau	7476	498
88284	uvex suXXeed multifunction	Hose	graphit	7476	498
88285	uvex suXXeed multifunction	Latzhose	nachtblau	7478	498
88286	uvex suXXeed multifunction	Latzhose	graphit	7478	498
88287	uvex suXXeed	Damenhose slim fit	graphit	7481	451
88288	uvex suXXeed	Damenhose slim fit	nachtblau	7481	451
88301	uvex suXXeed seamless underwear	Langarmshirt men	schwarz	7482	457
88302	uvex suXXeed seamless underwear	lange Hose men	schwarz	7483	457
88303	uvex suXXeed seamless underwear	Kurzarmshirt men	schwarz	7484	457
88304	uvex suXXeed seamless underwear	Shorts men	schwarz	7485	457
88305	uvex suXXeed seamless underwear	Langarmshirt women	schwarz	7486	456
88306	uvex suXXeed seamless underwear	7/8 Hose women	schwarz	7487	456
88307	uvex suXXeed seamless underwear	Bustier women	schwarz	7488	456
88308	uvex suXXeed construction	Fleecejacke	warngelb	7489	522
88309	uvex suXXeed construction	Fleecejacke	warnorange	7489	522
88310	uvex protection Regenbekleidung	Regenjacke	gelb	7491	529
88311	uvex protection Regenbekleidung	Regen-Latzhose	gelb	7492	529
88323	uvex Kollektion 26	Parka men	olive	7302	431
88350	uvex Kollektion 26	Funktionshose men	schwarz	7300	432
88351	uvex Kollektion 26	Funktionshose women	schwarz	7301	432
88352	uvex Kollektion 26	Parka men	dunkelblau	7302	431
88353	uvex Kollektion 26	Parka women	dunkelblau	7303	430
88354	uvex Kollektion 26	Regenjacke men	safran	7304	431
88355	uvex Kollektion 26	Regenjacke women	safran	7305	430
88356	uvex Kollektion 26	Strickpullover men	steingrau	7306	432
88357	uvex Kollektion 26	Sweater women	beere	7307	432
88360	uvex Kollektion 26	Poloshirt men	schwarz	7309	432
88361	uvex Kollektion 26	Poloshirt men	weiß	7309	432
88362	uvex Kollektion 26	Poloshirt women	beere	7310	432
88363	uvex Kollektion 26	Poloshirt women	schwarz	7310	432
88465	uvex syneXXo light	Bundhose	schwarz		487
88466	uvex syneXXo light	Softshelljacke	schwarz		487
88467	uvex syneXXo light	Jacke	schwarz		487
88468	uvex suXXeed multifunction	Parka	warngelb / navy		520
88469	uvex suXXeed multifunction	Parka	navy		518
88488	uvex suXXeed ESD	Damenjacke	graphit		543
88489	uvex suXXeed ESD	Damenhose	graphit		543
88490	uvex suXXeed construction	Bermuda	warnorange		523
88491	uvex suXXeed construction	Bermuda	warngelb		523

Schnellübersicht

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Mod.-Nr.	Seite
88492	uvex suXXeed arc	Jacke	graphit		499
88493	uvex suXXeed arc	Hose	graphit		499
88494	uvex suXXeed arc	Latzhose	graphit		499
88709	uvex plus	Jacke	kornblau	8832	489
88710	uvex plus	Latzhose	kornblau	8833	489
88711	uvex plus	Bundhose	kornblau	8834	489
88712	uvex eco	Jacke	kornblau	8835	491
88713	uvex eco	Latzhose	kornblau	8836	491
88714	uvex eco	Bundhose	kornblau	8837	491
88721	uvex eco	Herrenmantel	kornblau	8838	491
88722	uvex extra	Jacke	kornblau	8839	488
88723	uvex extra	Jacke	grün	8839	488
88724	uvex extra	Jacke	marine	8839	488
88731	uvex extra	Latzhose	kornblau	8840	488
88732	uvex extra	Latzhose	grün	8840	488
88733	uvex extra	Latzhose	marine	8840	488
88734	uvex extra	Bundhose	kornblau	8841	488
88735	uvex extra	Bundhose	grün	8841	488
88736	uvex extra	Bundhose	marine	8841	488
88770	uvex eco	Langjacke	kornblau	125	490
88771	uvex eco	Latzhose	kornblau	126	490
88772	uvex eco	Bundhose	kornblau	127	490
88773	uvex whitewear	Lange Jacke	weiß	125	492
88774	uvex whitewear	Latzhose	weiß	126	493
88775	uvex whitewear	Bundhose	weiß	127	493
89036	uvex perfect	Damenhose	kornblau	8975	485
89037	uvex perfect	Damenhose	anthrazit	8975	485
89048	uvex TENCEL™	Poloshirt	rot	8916	562
89062	uvex syneXXo	Cargohose	schwarz	8982	486
89067	uvex syneXXo	Jacke	schwarz	8983	486
89068	uvex syneXXo	Softshelljacke	schwarz	8984	486
89169	uvex suXXeed	Poloshirt	chilli	7401	453
89219	uvex perfect	Bundjacke	anthrazit	8865	483
89239	uvex perfect	Latzhose	anthrazit	8925	484
89243	uvex perfect	Bundhose	anthrazit	8927	484
89302	uvex suXXeed	Poloshirt	ultramarin	7401	453
89304	uvex suXXeed	Steppjacke	chilli	7407	443
89309	uvex suXXeed	Street Hoody	nachtblau	7403	452
89311	uvex suXXeed	Street Hoody	graphit	7403	452
89312	uvex protection fire+arc	Langarmhemd pro	marine	7421	505
89313	uvex suXXeed	T-Shirt Damen	chilli	8999	453
89314	uvex suXXeed	T-Shirt Damen	ultramarin	8999	453
89315	uvex suXXeed	T-Shirt Herren	chilli	7434	453
89316	uvex suXXeed	T-Shirt Herren	ultramarin	7434	453
89317	uvex suXXeed	Softshelljacke	nachtblau	7405	446
89321	uvex whitewear	Herrenbundhose	weiß	443	492
89324	uvex whitewear	Herrenmantel	weiß	473	492
89325	uvex whitewear	Damenmantel	weiß	474	492
89330	uvex suXXeed	Softshelljacke	graphit	7405	446
89332	uvex suXXeed	Hybridjacke	nachtblau	7406	447
89342	underwear	Kurzarmshirt	schwarz	192	563
89343	underwear	Langarmshirt	schwarz	193	563
89344	underwear	Boxershort	schwarz	197	563
89345	underwear	LongJohn	schwarz	198	563
89349	uvex suXXeed	Hybridjacke	graphit	7406	447
89373	uvex protection flash	Weste	warngelb	8960	528
89374	uvex protection flash	Weste	warnorange	8960	528
89382	uvex protection flash	Softshelljacke	warngelb / grau	7431	516
89407	uvex perfect	Softshelljacke	anthrazit / schwarz	8949	483
89408	uvex perfect	Fleecejacke basic	schwarz	8950	483
89409	uvex protection fire+arc	Langarmhemd pro	anthrazit	7421	505
89418	uvex suXXeed	Wetterjacke	nachtblau	7408	443
89419	uvex suXXeed	Wetterjacke	graphit	7408	443
89431		Softshell-Outdoorjacke	schwarz	9816	553
89466	uvex suXXeed	Realworker jacket men	nachtblau	7423	445
89467	uvex suXXeed	Realworker jacket men	graphit	7423	445
89474	uvex suXXeed	Realworker jacket woman	nachtblau	8996	445
89653	uvex suXXeed	Realworker jacket woman	graphit	8996	445
89654	uvex suXXeed	Steppjacke	ultramarin	7407	443
89656	uvex protection flash	Hose flash+storm	warngelb / schwarz	7432	517
89659	uvex suXXeed	Cargohose slim fit	nachtblau	7424	449
89665	uvex suXXeed	Cargohose slim fit	graphit	7424	449
89668	uvex suXXeed	Cargohose regular fit	nachtblau	8997	448
89669	uvex suXXeed	Cargohose regular fit	graphit	8997	448
89686	uvex suXXeed	Damenhose	nachtblau	7429	451
89687	uvex protection fire fire+arc	Langarmhemd	blaugrau	8850	504
89688	uvex suXXeed	Damenhose	graphit	7429	451
89702	uvex suXXeed	Latzhose	nachtblau	8998	451
89703	uvex suXXeed	Latzhose	graphit	8998	451
89706	uvex suXXeed	Bermuda	nachtblau	7426	451
89707	uvex suXXeed	Bermuda	graphit	7426	451
89708	uvex suXXeed	Weste	nachtblau	7427	445
89709	uvex suXXeed	Weste	graphit	7427	445
89798	uvex protection fire fire+arc	Langarm-Polo	grau	8907	504
89881	uvex cut nanoflex	Poloshirt	hellgrau / anthrazit	7437	538
89882	uvex cut nanoflex	Poloshirt	royalblue / anthrazit	7438	538
89883	uvex cut nanoflex	Poloshirt	orange / anthrazit	7439	538
89910	uvex protection active flash	Softshelljacke	warngelb / grau	7443	515
89957	uvex perfect	Bundjacke	anthrazit	8864	483
89958	uvex perfect	Latzhose	anthrazit	8924	484
89959	uvex perfect	Bundhose	anthrazit	8926	484
89961	uvex metal-pro	Jacke	anthrazit / orange	8937	475
98096	uvex protection flash	Softshelljacke	warngelb / navy	9907	526
98109	uvex suXXeed basic	Herrenjacke	nachtblau	7450	454
98110	uvex suXXeed basic	Herrenjacke	graphit	7450	454
98113	uvex suXXeed basic	Herrenjacke	nachtblau	7450	454

Art.-Nr.	Name	Beschreibung	Farbe	Mod.-Nr.	Seite
98114	uvex suXXeed basic	Herrenjacke	graphit	7450	454
98118	uvex suXXeed basic	Bundhose	nachtblau	7451	454
98119	uvex suXXeed basic	Bundhose	graphit	7451	454
98122	uvex suXXeed basic	Bundhose	nachtblau	7451	454
98123	uvex suXXeed basic	Bundhose	graphit	7451	454
98127	uvex suXXeed basic	Latzhose	nachtblau	7452	454
98128	uvex suXXeed basic	Latzhose	graphit	7452	454
98131	uvex suXXeed basic	Latzhose	nachtblau	7452	454
98132	uvex suXXeed basic	Latzhose	graphit	7452	454
98136	uvex suXXeed basic	Damenjacke	nachtblau	7453	455
98137	uvex suXXeed basic	Damenjacke	graphit	7453	455
98140	uvex suXXeed basic	Damenjacke	nachtblau	7453	455
98141	uvex suXXeed basic	Damenjacke	graphit	7453	455
98145	uvex suXXeed basic	Damenhose	nachtblau	7454	455
98146	uvex suXXeed basic	Damenhose	graphit	7454	455
98149	uvex suXXeed basic	Damenhose	nachtblau	7454	455
98150	uvex suXXeed basic	Damenhose	graphit	7454	455
98165	uvex suXXeed basic	Halfzip	nachtblau	7455	454
98166	uvex suXXeed basic	Halfzip	graphit	7455	454
98174	uvex TENCEL™	T-Shirt	rot	8915	562
98175	uvex banox+	Hose	kornblau	8885	508
98176	uvex banox+	Jacke	kornblau	8883	508
98177	uvex banox+	Latzhose	kornblau	8884	508
98308	uvex whitewear	Herrenmantel	weiß	143	492
98358	uvex perfect	Cargohose	kornblau	8970	485
98364	uvex perfect	Cargohose	anthrazit	8970	485
98378	uvex perfect	3-in-1 Wetterjacke	schwarz / grau	8922	483
98379	uvex perfect	3-in-1 Wetterjacke	schwarz / blau	8922	483
98402	uvex perfect acid	Jacke	kornblau / grau	8880	510
98403	uvex perfect acid	Hose	kornblau / grau	8881	511
98404	uvex perfect acid	Latzhose	kornblau / grau	8882	511
98412	uvex protection flash	Jacke	warnorange	8892	528
98413	uvex protection flash	Latzhose	warnorange	8893	528
98414	uvex protection flash	Bundhose	warnorange	8894	528
98417	uvex banwear+	Jacke	kornblau / grau	8895	503
98421	uvex banwear+	Latzhose	kornblau / grau	8896	503
98422	uvex banwear+	Hose	kornblau / grau	8897	503
98439	uvex perfect	Fleecejacke	schwarz	8905	483
98614	uvex protection flash	Parka	warngelb / navy	8845	526
98615	uvex protection flash	Parka	warnorange / navy	8845	526
98627	uvex protection ESD	Poloshirt ESD	weiß	9872	543
98665	uvex TENCEL™	T-Shirt	navy	8915	562
98667		Thermo-Steppweste	schwarz / blau	9892	554
98668		Thermo-Steppjacke	schwarz / blau	9894	547
98762	uvex metal pro	Latzhose	anthrazit / orange	8972	475
98770	uvex metal pro	Cargohose	anthrazit / orange	8971	474
98819	uvex metal	3-in-1 Wetterjacke	anthrazit / orange	8943	471
98826	uvex metal	Softshelljacke	anthrazit / orange	8945	471
98827	uvex perfect	Latzhose	kornblau	8924	484
98828	uvex perfect	Latzhose	rot	8924	484
98829	uvex perfect	Latzhose	grau	8924	484
98830	uvex perfect	Latzhose	grün	8924	484
98831	uvex perfect	Latzhose	kornblau	8925	484
98832	uvex perfect	Latzhose	navy	8925	484
98833	uvex perfect	Bundhose	kornblau	8926	484
98834	uvex perfect	Bundhose	grau	8926	484
98835	uvex perfect	Bundhose	rot	8926	484
98836	uvex perfect	Bundhose	grün	8926	484
98837	uvex perfect	Bundhose	kornblau	8927	484
98838	uvex perfect	Bundhose	navy	8927	484
98841	uvex perfect	Bermuda	kornblau	8929	484
98842	uvex perfect	Bermuda	anthrazit	8929	484
98878	uvex TENCEL™	T-Shirt	grau	8915	562
98919	uvex TENCEL™	Poloshirt	navy	8916	562
98929	uvex TENCEL™	Poloshirt	schwarz	8916	562
98958	uvex TENCEL™	T-Shirt	schwarz	8915	562
98959	uvex TENCEL™	Poloshirt	grau	8916	562
1733200	uvex protection flash	Akkupack für Modelle mit Schalter	weiß	9828	514
8174506	Zubehör	Werkzeugtasche	schwarz	299	471
8174507	Zubehör	Holstertasche	schwarz	299	471
8835800	uvex Kollektion 26	Beanie	safran	7308	430
8997100	Zubehör	Akkupack		7447	514
9868900	Zubehör	Kniepolster Multipad	schwarz	keine	471
9887610	Zubehör	Gürtel mit Steckschließe	schwarz	8917	471
9887603	Zubehör	elastischer Gürtel	schwarz	8971	471
9887604	Zubehör	elastischer Gürtel	schwarz	8971	471
9887605	Zubehör	elastischer Gürtel	schwarz	8971	471
9887606	Zubehör	elastischer Gürtel	schwarz	8971	471
9887607	Zubehör	elastischer Gürtel	schwarz	8971	471

uvex academy

Profitieren Sie von unserem Wissen

Die uvex academy bietet Ihnen qualifizierte Aus- und Weiterbildung zu den Themen Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und betriebliche Arbeitssicherheit.

Alle von der uvex academy angebotenen Schulungen können auch als Inhouse- oder Firmenseminar gebucht werden. Auf Wunsch entwickeln wir Seminare nach Ihren individuellen Vorgaben.

- Laserschutz
- Augenschutz (Nähere Informationen: Seite 45)
- Korrektionsschutzbrillen (Nähere Informationen: Seite 422)
- Gehörschutz
- Handschutz (Nähere Informationen: Seite 195)
- Fußschutz (Nähere Informationen: Seite 354)
- Praktika







Die uvex academy ist
Ihr kompetenter Partner
für qualifizierte Aus- und Weiterbildung.

Weitere Informationen finden Sie unter uvex-academy.de



EUROPA

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY

T: 0800 6644893
F: 0800 6644894

E: serviceteam@uvex.de
I: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Textiles GmbH

Robert-Schumann-Straße 33
08236 Ellefeld
GERMANY

T: +49 3745 740-0
F: +49 3745 740-100

E: corporatefashion@uvex.de
I: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG

Elso-Klöver-Straße 6
21337 Lüneburg
Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg
GERMANY

T: +49 4131 9502-0
F: +49 4131 84338

E: gloves@uvex.de
I: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Austria GmbH

Kamerlweg 33
4600 Wels
AUSTRIA

T: +43 7242 210 745
F: +43 7242 210 745-28

E: safety@uvex.at
I: uvex-safety.at

UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG

Uferstrasse 90
4057 Basel
SWITZERLAND

T: +41 61 638 84 44
F: +41 61 638 84 54

E: info@uvex.ch
I: uvex-safety.ch

UVEX HECKEL s.a.s.

44 rue d'Engwiller
La Walck
67350 Val de Moder
FRANCE

T: +33 3 88 07 61 08
F: +33 3 88 72 51 06

E: contact.france@uvex-heckel.fr
contact.export@uvex-heckel.fr
I: uvex-heckel.fr

UVEX SAFETY (UK) LTD

uvex House
Farnham Trading Estate
Farnham
Surrey
GU9 9NW
UNITED KINGDOM

T: +44 1252 73 12 00
F: +44 1252 73 39 68

E: safety@uvex.co.uk
I: uvex-safety.co.uk

UVEX Safety Italia S.R.L.

Corso Grosseto 437
10151 Torino
ITALY

T: +39 011 4536511
F: +39 011 7399522

E: info@uvex-safety.it
I: uvex-safety.it

UVEX Safety Scandinavia AB

Pumpvägen 4
24393 Höör
SWEDEN

T: +45 75661612
M: +45 21466656

E: nordic@uvex.de
I: uvex-safety.se

UVEX SPR OOO

Blagodatnaya str. 67
196105 St. Petersburg
RUSSIA

T: +7 812 327 6781 and
8 800 500 78 90
F: +7 812 327 6781

E: uvex@uvex-safety.ru
I: uvex-safety.ru

UVEX SAFETY Polska sp. z o.o.sp.k.

Większyce, ul. Głogowska 3A
47-208 Reńska Wieś
POLAND

T: +48 77 482 62 58
F: +48 77 482 62 57

E: uvex@uvex-integra.pl
I: uvex-safety.pl

UVEX Safety CZ, k.s.

Na Jamách 394
516 01 Rychnov nad Kněžnou
CZECH REPUBLIC

T: +420 494 531 331
F: +420 494 533 395

E: info@uvex.cz
I: uvex-safety.cz

UVEX Safety SK k.s.

Jesenná 1
080 05 Prešov
SLOVAKIA

T: +421 517 732 138
F: +421 517 594 771

E: uvex@uvex-safety.sk
I: uvex-safety.sk

UVEX Safety Hungaria Bt.

Terstyánszky u. 23.
2083 Solymár
HUNGARY

T: +36 26 560093
M: +36 30 4773135
F: +36 26 560092

E: e.boros@uvex.de
I: uvex-safety.hu

ASIA · PACIFIC · AUSTRALIA

UVEX (GUANGZHOU) SAFETY CO. LTD

No. 3, Building ShenLan Industrial Zone
ShiBei Avenue Dashi Panyu
Guangzhou Guangdong
CHINA 511430

T: +86 20 3479 2338
F: +86 20 3479 1098

E: info@uvex.com.cn
I: uvex.com.cn

For Indonesia:

UVEX SAFETY SINGAPORE PTE. LTD.

Representative Office Indonesia
Pondok Indah Office Tower 3, 17th Floor
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav. V-TA
Pondok Indah, Jakarta 12310
INDONESIA

T: +6221 2953 8910
E: sales@uvex-safety.com.sg
I: uvex-safety.co.id/id

UVEX SAFETY SINGAPORE PTE. LTD.

25, International Business Park
#03-112/113, German Centre
Singapore 609916
SINGAPORE

T: +65 6562 8138
F: +65 6562 8139

E: sales@uvex-safety.com.sg
I: uvex-safety.com.sg

For Malaysia:

UVEX SAFETY SINGAPORE PTE. LTD.

Regional Office Malaysia
1 Sentral, Level 16,
Jalan Stesen Sentral 5,
KL Sentral, Kuala Lumpur 50470
MALAYSIA

T: +603 2092 9261
F: +603 2092 9201

E: sales@uvex-safety.com.sg
I: uvex-safety.com.my

UVEX SAFETY AUSTRALIA LIMITED PARTNERSHIP

Unit 3 Riverside Centre
24-28 River Road West
Parramatta NSW 2150
AUSTRALIA

T: +61 2 9891 1700
F: +61 2 9891 1788
E: info@uvex.com.au
I: uvex-safety.com.au

Sydney 1800 815 790
Melbourne +61 3 9832 0851
Brisbane +61 7 3394 8414
Adelaide +61 8 8376 0732
Perth +61 8 9209 1444

UVEX Safety New Zealand Pty Ltd

T: +64 9476 1015 and
+64 800 698 839
E: info@uvex.co.nz
I: uvex-safety.co.nz

AFRICA · MIDDLE EAST AND INDIA

uvex safety South Africa (Pty) Ltd

2 Kubu Avenue,
Riverhorse Valley,
Effingham, Durban, 4051
SOUTH AFRICA

T: +27 31 569 67 80
F: +27 31 569 67 81

E: info@uvex.co.za
I: uvex.co.za

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Dubai Office
B6-606
HQ Building
Dubai Silicon Oasis
Dubai
UAE

Middle East & India:
T: +971 4 372 4753
E: sales@uvex.co.za
I: uvex-safety.com

uvex Schutzbrillen 11

Beschichtungstechnologie 14
Kennzeichnung und Normen 17
Scheibentönungen 18
Bügelbrillen 22
Überbrillen 46
Vollsichtbrillen 48
Schweißerschutz 58
Zubehör 66
Kordel-Etuis-Matrix 72
Anwendungsempfehlungen 73
Schnellübersicht Schutzbrillen 74

uvex Gehörschutz 77

Ganz Ohr beim Thema Sicherheit 78
Größe und Passform 80
Einweg-Gehörschutzstöpsel 84
Mehrweg-Gehörschutzstöpsel 88
Detektierbare Gehörschutzstöpsel 90
Bügelgehörschutz 92
Kapselgehörschutz 94
Kombination mit uvex pheos Helmsystem 98
Zubehör 100
Schnellübersicht Gehörschutz 102

uvex Kopfschutz 103

Normen im Überblick 104
Schutzhelme 106
Zubehör 114
Helmlampen 117
Visierscheiben, Kennzeichnung und Normen 120
Visiere und Gesichtsschutz 124
Gesichtsschutz-System 128
Zubehör – Kombinationsmöglichkeiten 131
Anstoßkappen 134
Schnellübersicht Kopfschutz 137

uvex Atemschutz 139

Atemschutzberater 141
Der uvex Atemschutznavigator 142
Anwendungsübersicht 143
Kombinationsmöglichkeiten mit uvex Schutzbrillen 144
Atemschutzmasken uvex silv-Air premium 146
Atemschutzmasken uvex silv-Air e 152
Atemschutzmasken uvex silv-Air p 155
Atemschutzmasken uvex silv-Air c 160
Piktogrammübersicht – Funktionen 164
Schnellübersicht Atemschutz 165

uvex Einwegschutzbekleidung 167

Leitfaden für Normen und Produkte 168
Einweg-Chemikalienschutz Typ 3B 171
Einweg-Chemikalienschutz Typ 4B 175
Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6 176
Zubehör 179
Material- und Nahttechnologie 180
Klimastudie 181
Schutz vor Infektionserregern 182
Permeation 183
Anwendungshinweise und Auswahl 184
uvex Chemical Expert System 188

uvex Schutzhandschuhe 189

uvex Chemical Expert System 194
Neue Normen EN 388, EN ISO 374, DIN EN 36350 196
Lebensmittelsicherheit 199
Der uvex Glove Navigator 202
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken 203
Schutzhandschuhe gegen chemische Risiken 242
Einweg-Schutzhandschuhe 253
Schnellübersicht Schutzhandschuhe 254

uvex Sicherheitsschuhe 255

Einsatzbereiche 256
Piktogrammübersicht 257
uvex climazone 258
Normen und Kennzeichnungen 262
ESD 264
uvex Mehrweitensystem 265
Sicherheitsschuhe 266
Zubehör: Einlegesohlen 342
uvex care system 346
Polymerstiefel 347
Schnellübersicht Sicherheitsschuhe 348

uvex Individuelle Persönliche Schutzausrüstung 355

Korrektionsschutzbrillen 362
Bildschirmbrillen 390
Individuell angepasster Gehörschutz uvex high-fit 398
Orthopädischer Fußschutz uvex medicare 412

uvex Workwear 423

workwear Kollektion 426
Persönliche Schutzausrüstung 494
Best of Shirts + Jackets 544
Maßtabelle 567
add on 568
Schnellübersicht workwear 570

Inhaltsverzeichnis zum Ausklappen

uvex



Deutsche Ausgabe

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY

T: 0800 6644893
F: 0800 6644894
E: serviceteam@uvex.de
I: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Austria GmbH
Kamerlweg 33
4600 Wels
AUSTRIA

T: +43 7242 210 745
F: +43 7242 210 745-28
E: safety@uvex.at
I: uvex-safety.at

1.001.496/09.20/5/8 · Printed in Germany.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. © 2020 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH

protecting people