uvex

2020



protecting people

protecting people: nuestra misión

La innovación es el componente más importante del ADN de nuestra empresa

Estimados clientes:

Proteger a las personas es nuestro principal objetivo. Poder ofrecerles la máxima seguridad posible en el lugar de trabajo a través de nuestros productos y servicios es nuestra mayor motivación, y todos los empleados del grupo uvex safety trabajan día a día para cumplir e incluso superar sus expectativas sobre nosotros y nuestros productos.

Para alcanzar este objetivo, apostamos por la innovación en todos los ámbitos.

Desarrollamos productos que establecen nuevos estándares en cuanto a funcionalidad y que a menudo van más allá de los requisitos de la norma. Gracias a nuestra extensa investigación integral, que comprende todo tipo de productos, creamos la base para nuevas tecnologías, procesos de fabricación y materiales.

Como fabricantes, disponemos de gran influencia en la cadena de valor añadido y optimizamos constantemente nuestros procesos de fabricación, haciendo posible de este modo que desarrollemos y apliquemos conceptos innovadores de sostenibilidad en todos los ámbitos de nuestra empresa.

La digitalización de la empresa y de los servicios que ofrecemos también es un punto clave de nuestra estrategia de innovación. Además de la ampliación de los procesos empresariales y de nuestra competencia on line, damos especial importancia a la creacción de novedosos conceptos de producto completamente nuevos en el ámbito de la wearable technologies. Gracias a las soluciones inteligentes para la seguridad activa de sus empleados, les ofrecemos servicios integrales que pueden adaptarse a sus necesidades específicas.

Hacemos todo lo posible para que el grupo uvex safety también se convierta en un socio competente y de confianza para ustedes en todas las cuestiones relativas a la seguridad de sus empleados, y para que les ayude en la valiosa tarea de proteger a las personas.

El equipo directivo de
UVEX SAFETY GROUP GMBH & Co. KG

Stefan Brück (CEO)
Stefan Wehner
Martin Leusmann



Martin Leusmann | Stefan Brück (CEO) | Stefan Wehner

uvex es un innovador

Proveedor de sistema de marcas

con experiencia internacional en fabricación. Contamos con una red internacional de alta calidad con socios estratégicos tanto en el sector de abastecimiento como en el de ventas. Gracias a ella, cubrimos una amplia variedad de requisitos de mercado y de clientes con toda nuestra gama de productos y servicios.

La transformación digital

respalda nuestras competencias clave, crea beneficios adicionales para el cliente, permite el desarrollo de nuevos modelos comerciales (dos velocidades, unidades comerciales independientes) y contribuye a los éxitos económicos alcanzados y por alcanzar.

Innovación

Puesto que tenemos en cuenta los deseos y expectativas de nuestros clientes, así como el uso de técnicas de producción y de procesos innovadoras, desarrollamos, producimos y distribuimos productos de protección y seguridad laboral con los mayores estándares de calidad, funcionalidad e innovación.. Nuestro objetivo es proporcionar a los clientes de todo el mundo un valor adicional medible. Por ello utilizamos un concepto de servicio integral.

Calidad

Como fabricantes, seguimos un estándar de calidad muy alto en nuestros productos y servicios. "Made in uvex" es una promesa de calidad en la que nuestros clientes pueden confiar plenamente. Queremos conciliar la economía, la ecología y el compromiso social. Para ello, nos hemos impuesto estándares exigentes tanto en las instalaciones de producción como en los productos. Nuestros red de socios contribuyen a su cumplimiento.

Marca

La marca uvex es nuestro futuro. Hacemos todo lo posible para garantizar que nuestros clientes, proveedores y empleados experimenten permanentemente los valores de marca definidos y alcancen logros propios gracias a la fuerza de la marca.

Protecting people

Para nosotros, las personas son lo más importante. El objetivo empresarial que perseguimos es proteger y apoyar a las personas en su ámbito de trabajo. Nuestros empleados tienen la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en su carrera en una empresa internacional y cada vez más digital. Promovemos el cambio cultural en el marco de la transformación digital.



¿Nuestro objetivo?

Lo más alto del podio.

uvex

protecting people: misión y responsabilidad



"Made in uvex"

Los objetivos de sostenibilidad de uvex cubren ámbitos como ecología, economía, condiciones de trabajo y derechos humanos, empleados y sociedad, productos. Se presta especial atención a la ampliación y modernización de las instalaciones de producción de uvex. Cuando los clientes eligen un producto uvex, también se están decidiendo por el principio "Made in uvex".

"Made in uvex" representa para uvex la importancia de sus instalaciones de producción y su extensa colaboración con socios estratégicos procedentes en muchas ocasiones de Alemania y del resto de Europa. Por lo tanto, la cadena de valor añadido al completo se encuentra en sus propias manos o recibe una gran influencia por parte de uvex, desde la idea y el desarrollo del producto hasta su comercialización, pasando también por la fabricación.

Vea nuestro vídeo:
"protecting people: misión, objetivo y responsabilidad"

GRI Materiality Disclosures Service

Para obtener más información,
consulte el informe de sostenibilidad del grupo uvex, que se ha creado de acuerdo a los estándares GRI: uvex-group.com/de/verantwortung

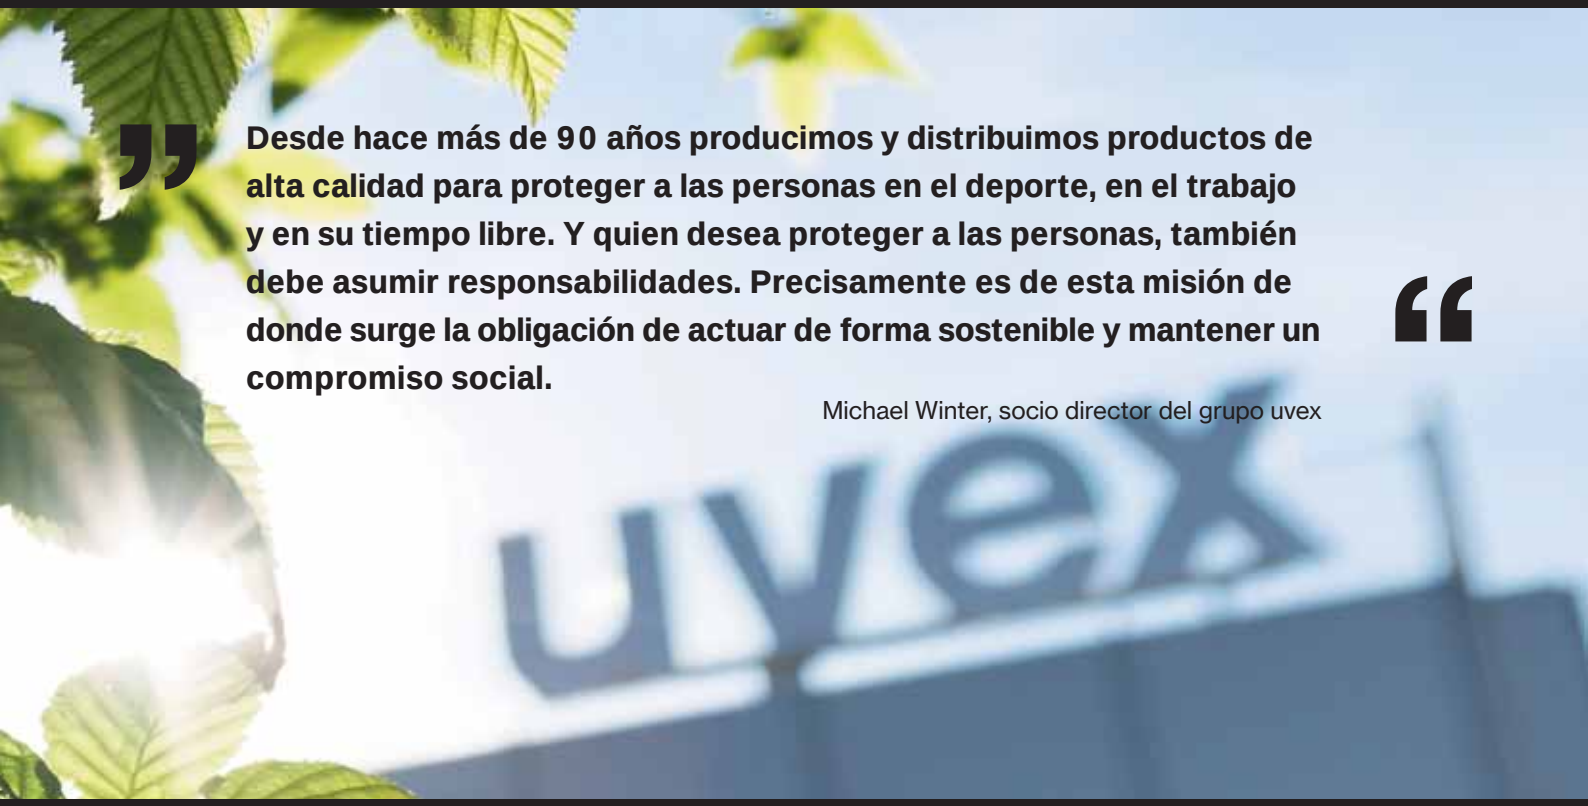

Desde hace más de 90 años producimos y distribuimos productos de alta calidad para proteger a las personas en el deporte, en el trabajo y en su tiempo libre. Y quien desea proteger a las personas, también debe asumir responsabilidades. Precisamente es de esta misión de donde surge la obligación de actuar de forma sostenible y mantener un compromiso social.

Michael Winter, socio director del grupo uvex

uvex se compromete con la consecución de neutralización de emisiones de CO_2

La empresa tiene objetivos ambiciosos en cuanto a las emisiones de CO_2 y aspira a conseguir un crecimiento del CO_2 neutral en los próximos años. El hecho de que el grupo uvex safety haya podido reducir sus emisiones de CO_2 casi en una cuarta parte en los últimos tres años demuestra que este objetivo no es solo una ilusión. En algunas fábricas, el valor es incluso inferior: como en uvex safety gloves, en Lüneburg (Alemania), donde las emisiones de CO_2 se han reducido en un 63 % desde 2016. En la fábrica de producción de gafas de protección de Fürth (Alemania), esta reducción ha alcanzado un 40 % en el mismo periodo de tiempo.

uvex Arbeitsschutz, Fürth (Alemania)

- nueva construcción de un punto limpio como preparación para la introducción de la norma DIN EN ISO 14001
- construcción de un sistema de iluminación reductor de CO_2
- instalación de innovadoras cámaras sumergidas respetuosas con los recursos para el revestimiento de lentes para gafas
- certificación de la gestión energética según la norma DIN EN ISO 50001

uvex safety gloves, Lüneburg (Alemania)

- certificación del sistema de gestión medioambiental según la norma DIN EN ISO 140001
- gestión de residuos (índice de recogida selectiva del 98 %)
- cambio del secador por choque a funcionamiento por gas
- certificación de la gestión energética según la norma DIN EN ISO 50001

uvex safety Cagi, Ceva (Italia)

- certificación del sistema de gestión medioambiental según la norma DIN EN ISO 140001
- PUR Waste Offensive, proyecto para el reciclaje y el ahorro de residuos de poliuretano (porcentaje de reciclaje del 35 %)

uvex profisystem construction

En la industria de la construcción deben realizarse tareas muy diversas, desde trabajos preparatorios en la obra hasta tareas de ingeniería civil, construcción de instalaciones y acondicionamiento interior. A su vez, se requiere una interacción perfecta entre los diferentes profesionales, así como una combinación adaptada de equipos de protección individual.







uvex ha desarrollado y seleccionado para la industria de la construcción más de 150 productos EPI innovadores, orientados a satisfacer los requisitos especiales del sector. Con sus más de 12 gamas específicas, uvex profisystem construction cubre de forma óptima todas las áreas de aplicación y ofrece a los usuarios la máxima seguridad, funcionalidad y comodidad de uso.



Tienda uvex de protección laboral para profesionales

Puede encontrar la gama de EPI completa y muchos otros productos especialmente diseñados para el sector de la construcción en la tienda uvex de protección laboral para clientes comerciales.



Protección profesional para profesionales de la construcción

¿Ruido extremo? ¿Proyección de chispas peligrosas? ¿Áreas contaminadas perjudiciales? uvex tiene la solución adecuada para cada aplicación y ofrece protección profesional de la cabeza a los pies. Los expertos en seguridad en el trabajo de uvex conocen bien los requisitos de la industria de la construcción y ofrecen asesoramiento competente para elegir los EPI correctos.

construction

Todos los productos identificados con este símbolo son adecuados especialmente para el uso en la industria de la construcción.

uvex

Excelente.
En diseño e innovación.

Como marca, uvex goza de una excelente reputación en todo el mundo. La gran cantidad de premios nacionales e internacionales recibidos avalan la calidad de primer nivel de sus servicios.



Los estándares alemanes eligieron a uvex como marca del siglo. Lo consiguió, entre otras cosas, gracias a la presentación en 2016 de unas innovadoras gafas de protección para.

Las gafas de protección uvex pheos cx2 recibieron en 2018 el German Innovation Award, premio a la innovación para productos que tendrán una influencia positiva en el futuro de las personas.

uvex ha obtenido en múltiples ocasiones el sello de calidad TOP 100 como una de las medianas empresas más innovadoras de Alemania

y también dispone de prestigiosos premios de diseño, como el iF Product Design Award, el Red Dot Design Award o el German Design Award, lo que demuestra que para uvex la funcionalidad y el diseño no están reñidos.



Ganador 2019: uvex 1 sport Colección uvex suXXeed

Nominado 2019: uvex x-fit pro
uvex x-fit

Ganador 2018: uvex pheos cx2
uvex sportsline

Ganador 2017: uvex handwerk profisystem metal

Mención especial 2016: uvex 2 VIBRAM (6502, 6503)



Mejor producto 2018:
uvex x-fit pro

Mejor producto 2017:
uvex 2

Mejor marca de ropa de trabajo 2017:
uvex workwear
uvex suXXeed





2018
Calidad, diseño y funcionalidad:
uvex x-fit pro

2017
Calidad, diseño, funcionalidad y ergonomía:
uvex suXXeed

2016/2017
Innovación, calidad, diseño, funcionalidad y ergonomía:
uvex 2



Ganador 2018:

uvex pheos cx2, premiado con el German Innovation Award 2018



Ganador 2018: uvex 1 sport

Ganador 2016: uvex pheos cx2



Ganador 2018: uvex x-fit pro
uvex x-fit
uvex 1 sport

Oro 2016: uvex 2 VIBRAM (6502, 6503)



Ganador 2018: uvex perfeXXion

Ganador 2017: uvex pheos cx2

Oro 2016: sistema de cascos uvex pheos



uvex safety + uvex sports. Una marca. Una misión.

Los productos uvex protegen a las personas tanto en el trabajo como al practicar deporte y en su tiempo libre. uvex es socio de deportistas de élite internacionales y equipa a más de 1000 deportistas de primer nivel de todo el mundo con gafas de esquí, cascos de hípica o ciclismo, entre otros.

Las líneas de productos uvex safety y uvex sports colaboran y comparten su experiencia. De este modo, nuestros productos son más seguros, funcionales y cómodos.

Esto se demuestra, por ejemplo, con la tecnología de revestimiento supravision, que se utiliza tanto para uvex safety como para uvex sports. Este extraordinario revestimiento ofrece la máxima protección antiempañante en gafas de protección y para el deporte, y permite alcanzar el máximo rendimiento deportivo y en el trabajo.



Gafas de protección

La innovación y la calidad como objetivos

Centro de competencias de protección ocular uvex

Gafas de prescripción, panorámicas, con patillas o de protección para láser: en el municipio bávaro de Fürth, uvex desarrolla y fabrica gafas de protección innovadoras que cumplen con las exigencias de calidad más elevadas.

La fábrica, certificada según las normas ISO 9001:2015 e ISO 50001:2011, cuenta con la tecnología más moderna y la estrecha colaboración de nuestros socios estratégicos: la mejor base para el desarrollo de tecnologías de vanguardia.

En busca de la excelencia
Todas las gafas de protección uvex se comprueban cuidadosamente en nuestro propio centro de pruebas. Además de las normas nacionales e internacionales, nuestros productos deben cumplir las exigencias de la marca uvex, por ejemplo en cuanto a funcionalidad, ergonomía y durabilidad, así como la comodidad de la que muchas veces carecen las gafas de protección.

Las modernas tecnologías en materia de revestimientos se encuentran entre las competencias de uvex: así, podemos crear gafas de protección de primera clase muy funcionales que se adaptan a la perfección a sus ámbitos de uso correspondientes.



Novedad: uvex i-5 y uvex megasonic
Algunos ejemplos son las uvex i-5 y las uvex megasonic, que se presentaron por primera vez al público en la feria A+A 2019. Encontrará más información sobre estos productos en las páginas 22, 23, 48 y 49.

Solo cuando un producto supera todas las exigencias de los estándares vigentes,

merece el nombre de uvex.



La mejor visibilidad para la máxima seguridad

Competencia de recubrimiento uvex



La calidad del recubrimiento para las lentes es decisiva para las gafas de protección
Si las lentes están empañadas, rayadas o sucias, el riesgo de accidente en el trabajo diario aumenta considerablemente. Desde hace décadas, uvex utiliza tecnologías de recubrimiento innovadoras: en nuestro centro de competencias de Fürth desarrollamos y fabricamos lentes de gafas y recubrimientos innovadores para cada ámbito de aplicación.

Requisitos diferentes para cada lado de la lente
El proceso de fabricación especial marca la diferencia: al contrario de lo que sucede con los procedimientos convencionales, las lentes de uvex se pueden recubrir de forma diferente en cada lado durante el proceso de fabricación.

Conocimiento y superación de los estándares
Las gafas de protección comunes combinan las propiedades antiempañante y la resistencia al rayado en ambos lados a costa de que el rendimiento no sea óptimo. La resistencia al rayado es limitada y el efecto antiempañante se pierde por completo a corto o largo plazo al limpiar regularmente la suciedad de las gafas de protección.

Rendimiento perfecto en todo momento
En cambio, los recubrimientos de gafas uvex están diseñados para adaptarse a la perfección a las diferentes condiciones de trabajo en cuanto a rendimiento y durabilidad (consulte las siguientes páginas). De este modo, por ejemplo, uvex es capaz de aplicar un recubrimiento extremadamente resistente y fácil de limpiar en el lado exterior de la lente, que está más expuesto al rayado y a la suciedad. De la misma manera, podemos conseguir que el efecto antiempañante en el lado interior de la lente sea duradero y no se pierda con el tiempo.

El resultado son gafas de protección duraderas muy funcionales, que ofrecen una visibilidad clara y la máxima seguridad en todas las situaciones.

uvex

sequedad 0 % H





15 % H

25 % H

35 % H

uvex supravision excellence

- recubrimiento de las lentes con una excelente combinación de propiedades
- extremadamente resistente al rayado y a los productos químicos en el lado exterior de la lente, que está más expuesto al rayado y a la suciedad
- efecto antiempañante duradero en el lado interior de la lente, que tiende a empañarse con más facilidad debido a los esfuerzos físicos
- el efecto antiempañante no se pierde con los sucesivos lavados de la lente
- ámbitos de aplicación: ideal para un amplio rango de trabajos

frío -20 °C

-10 °C

-5 °C



uvex supravision plus

- antiempañante de larga duración y resistencia al rayado por ambos lados
- el efecto antiempañante no se pierde con los sucesivos lavados de la lente
- ámbitos de aplicación: entornos en los que la temperatura y la humedad varían constantemente

Encuentre el recubrimiento óptimo

1. Elija en el eje horizontal de temperatura los grados de temperatura de su lugar de trabajo.
2. Defina la humedad atmosférica del entorno en porcentaje y busque el valor en el eje diagonal.
3. Determine el grado de suciedad en el eje vertical.
4. Una estos tres puntos formando un triángulo.

La parte de mayor superficie de este triángulo le indica el recubrimiento adecuado para su aplicación.

Tecnología de recubrimiento

suciedad



100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

+6 °C
+12 °C
+23 °C
+35 °C

60 % H
70 % H
100 % H

uvex supravision sapphire

- extremadamente resistente al rayado y a los productos químicos en ambos lados
- propiedades de limpieza óptimas gracias al efecto "easy to clean"
- ámbitos de aplicación: entornos de trabajo difíciles, con mucho polvo o suciedad



calor +35 °C



limpieza



humedad 100 % H

H = humedad atmosférica

uvex

Recubrimientos especiales



uvex supravision extreme

Lentes con recubrimiento resistentes al rayado por el lado exterior y al empañamiento por el lado interior. El lado interior no se empaña porque el recubrimiento no se satura. Además, las propiedades y el rendimiento del recubrimiento no se pierden, ni siquiera tras los lavados sucesivos de las gafas. Son idóneas para áreas de trabajo con una carga sostenida de empañamiento y un elevado grado de suciedad.



uvex supravision ETC (situaciones con temperaturas extremas)

Ninguno de los dos lados se puede empañar porque el recubrimiento no se satura. Además, las propiedades y el rendimiento del recubrimiento no se pierden, ni siquiera tras los lavados sucesivos de las gafas. Son idóneas para ámbitos de aplicación con fuertes variaciones de temperatura.



uvex supravision variomatic

Lentes recubiertas para comportarse como filtros fotocromáticos que reaccionan al detectar radiación ultravioleta. Gracias al oscurecimiento automático en 10 segundos y el aclarado en 30 segundos, las lentes variomatic ofrecen una visibilidad óptima. Por supuesto, cuentan con la tecnología probada uvex supravision excellence (con propiedades antiempañante en el lado interior y resistencia extrema al rayado en el lado exterior). Son idóneas para áreas de trabajo en las que se producen cambios frecuentes de interior a exterior, de ambiente claro a oscuro.



uvex supravision clean

Las lentes con recubrimiento son autoclavables y resistentes a los agentes químicos. Resistentes al empañamiento por el lado interior y extremadamente resistentes al rayado por el lado exterior. La resistencia al empañamiento soporta de 15 a 20 ciclos de autoclavado. El recubrimiento garantiza una total resistencia al empañamiento y la máxima visibilidad.



uvex infradur

Lentes con recubrimiento resistente al rayado por ambos lados, minimizando los riesgos de quemaduras por chispas de soldadura.

uvex infradur plus

Lentes con recubrimiento resistentes al empañamiento por el lado interior y extremadamente resistentes al rayado por el lado exterior, minimizando los riesgos de quemaduras por chispas de soldadura.

Identificación y normas

Identificación en la montura

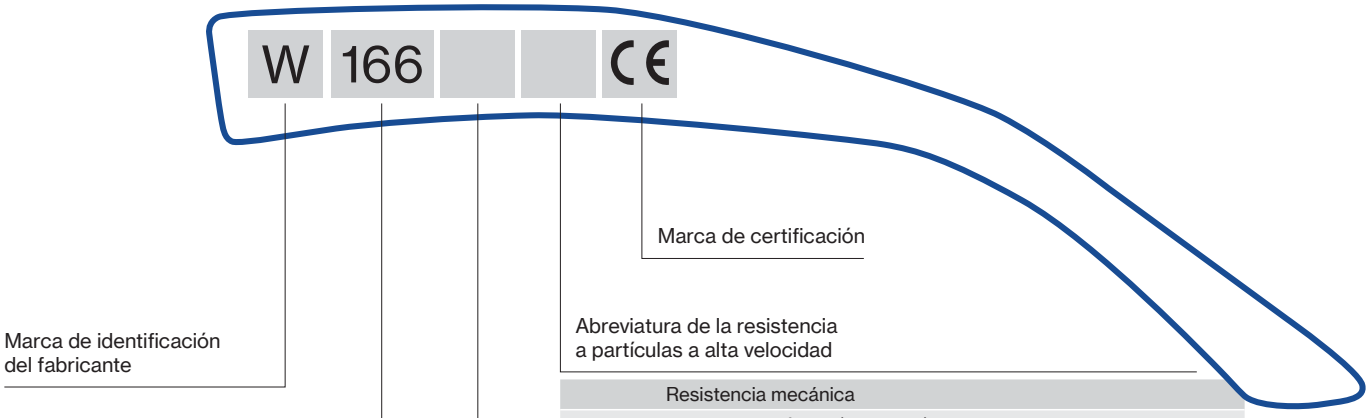

	Resistencia mecánica
Ninguna	Resistencia mínima (solo filtro)
S	Resistencia incrementada (solo filtro)
F	Impacto de energía baja (45 m/s)
B	Impacto de energía media (120 m/s)
A	Impacto de energía alta (190 m/s)
T	Probado a temperaturas extremas (-5 °C, +55 °C)

	Designación	Descripción de los ámbitos de aplicación
Ninguna	Uso general	Sin riesgos mecánicos específicos, peligros por radiación UV y/o radiación IR visible
3	Líquidos	Líquidos (gotas y salpicaduras)
4	Polvo grueso	Polvo con un tamaño de partículas >5 µm
5	Gas y polvo fino	Gas, vapores, niebla, humo y polvo con un tamaño de partículas <5 µm
8	Arco eléctrico	Arco eléctrico en caso de cortocircuito en equipos eléctricos

Identificación de las lentes

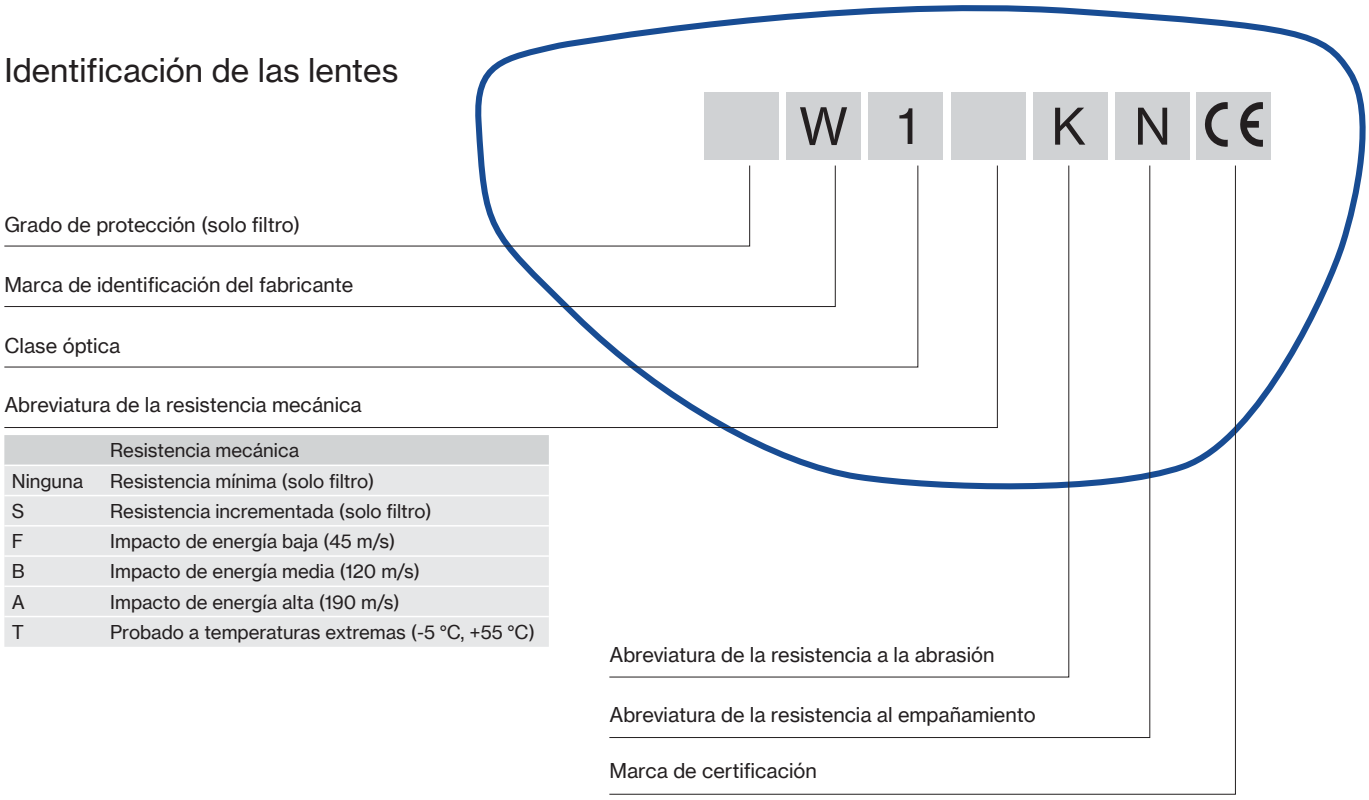

	Resistencia mecánica
Ninguna	Resistencia mínima (solo filtro)
S	Resistencia incrementada (solo filtro)
F	Impacto de energía baja (45 m/s)
B	Impacto de energía media (120 m/s)
A	Impacto de energía alta (190 m/s)
T	Probado a temperaturas extremas (-5 °C, +55 °C)

uvex

Tintado de las lentes

La solución adecuada para cada requisito



TRANSPARENTE

Protección: UV400
Identificación: 2(C)-1,2
transmisión: aprox. 91%
Norma: EN 166, EN 170

Protección contra **riesgos mecánicos sin deslumbramiento**



ÁMBAR

Protección: UV400
Identificación: 2(C)-1,2
transmisión: aprox. 88 %
Norma: EN 166, EN 170

Protección contra **riesgos mecánicos sin deslumbramiento, con incremento del contraste**



CBR 65

Protección: UV400
Identificación: 5-1,4
Transmisión: 65 %
Norma: EN 166, EN 172

Protección que ofrece **una visión relajada y concentrada**

uvex sportstyle (pág. 29),
uvex pheos cx2 (pág. 30)
uvex super f OTG (pág. 64)
uvex pheos cx2 sonic (pág. 50)



AR (antirreflejante)

Protección: UV400
Identificación: 2(C)-1,2
transmisión: aprox. 96,5 %
Norma: EN 166, EN 170

Máxima protección contra **reflejos y reflexiones** con una alta transmisión

uvex sportstyle (pág. 29),
uvex i-3, uvex i-3 s (pág. 34, 35)

No se requiere tintado con protección antideslumbramiento

Transmisión del 74-100 %

Transmisión del 58-80 %

Tintados de las lentes

Determinación



MARRÓN

Protección: UV400
Identificación: 5-2,5
Transmisión: 20 %
Norma: EN 166, EN 172

Protección contra el **deslumbramiento natural** con reconocimiento de colores de señalización **y efecto de mejora del contraste**

uvex i-vo (pág. 59), uvex skyper (pág. 41), uvex ultrasonic (pág. 53)



POLAVISION

Protección: UV400
Identificación: 5-3,1
Transmisión: 14 %
Norma: EN 166, EN 172

Reducción de los molestos reflejos de superficies mediante el **filtrado de la luz difusa**

uvex polavision (pág. 43)

Se recomienda tintado con incremento del contraste



ESPEJO PLATEADO 53 %

Protección: UV400
Identificación: 5-1,7
Transmisión: 53 %
Norma: EN 166, EN 172

Protección frente a **condiciones lumínicas cambiantes**

uvex pheos/uvex pheos s (pág. 31, 32),
uvex i-works (pág. 36)



ESPEJO PLATEADO 12 %

Protección: UV400
Identificación: 5-3,1
Transmisión: 12 %
Norma: EN 166, EN 172

Protección contra **el deslumbramiento** extremo **artificial o natural** con **reconocimiento de colores de señalización**

uvex i-3 (pág. 34)
uvex pheos cx2 (pág. 30)
uvex sportstyle (pág. 29)



GRIS 23 %

Protección: UV400
Identificación: 5-2,5
Transmisión: 23 %
Norma: EN 166, EN 172

Protección contra **el deslumbramiento natural** con **reconocimiento de colores de señalización**



GRIS 14 %

Protección: UV400
Identificación: 5-3,1
Transmisión: 14 %
Norma: EN 166, EN 172

Protección contra **el deslumbramiento natural** con **reconocimiento de colores de señalización**

uvex astrospec 2.0 (pág. 37),
uvex u-sonic (pág. 51)

No se requiere tintado con incremento del contraste

Se recomienda tintado con protección antideslumbramiento

Transmisión del 43-58 %

Transmisión del 18-29 %

Transmisión del 8-18 %

uvex

uvex UV400

100 % de protección frente a la radiación UV. 100 % de seguridad. 100 % uvex.

Las especificaciones de las normas EN166/170 para gafas de protección estipulan una protección contra la radiación UV de hasta 380 nm. Las investigaciones científicas más recientes demuestran que no es suficiente. La OMS también recomienda una protección frente a la radiación UV de hasta 400 nm.

> **Los motivos por los que la OMS recomienda una protección frente a la radiación UV 400 son evidentes. Los tejidos exteriores del ojo, la córnea y el cristalino absorben por completo la luz UV. Mientras que la luz UVB daña principalmente el material genético, la luz UVA penetra con más profundidad, causa daños térmicos e intensifica los efectos de la luz UVB.**
>
> Olaf Strauß, doctor en Ciencias Naturales y profesor universitario.

uvex UV400: protección incluida en todas las gafas de protección uvex

No importa si las lentes están tintadas o son transparentes: todas las gafas de protección uvex cuentan con la eficaz protección uvex UV400 frente a la radiación UV como “equipamiento de serie”, así como con la agradable comodidad de uso, el diseño deportivo y los recubrimientos de las lentes de calidad superior.

Sobrecarga del ojo a causa de la radiación UV, con o sin luz solar

Durante las tareas en el exterior, el ojo está constantemente expuesto a la perjudicial radiación UV, incluso si está nublado. Las consecuencias: si la protección no es suficiente, podrían producirse daños a largo plazo, como lesiones en la córnea, cataratas y pérdida de la visión. Además, la falta de protección favorece el envejecimiento celular de los tejidos cutáneos sensibles que se encuentran alrededor del ojo y la formación de tumores.

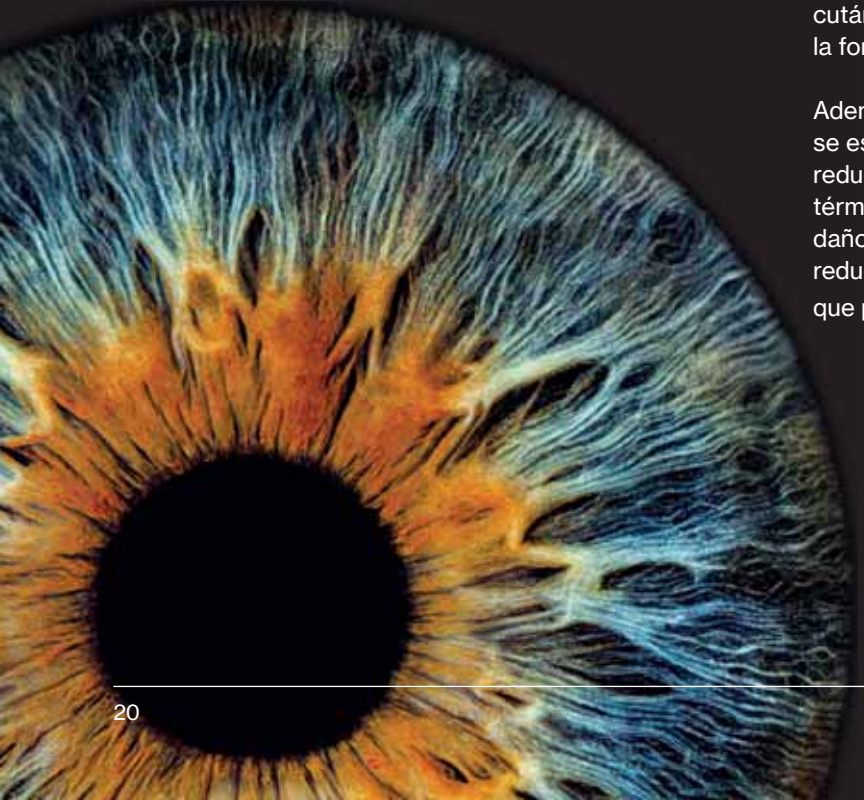

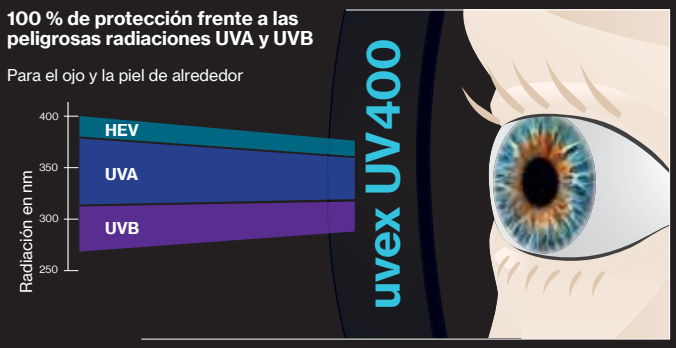

uvex UV400 protege al 100 % de las radiaciones UVA y UVB, así como de la luz visible de alta energía (HEV) hasta una longitud de onda de 400 nm.

Además de filtrar la totalidad de la radiación UVA (el 20 % se escapa con las lentes de 380 nm), uvex UV400 también reduce los cambios celulares causados por la influencia térmica, factor que aumenta 10 veces el porcentaje de daño celular en el intervalo de 380 nm a 400 nm. Además, reduce un 15 % la proporción de la agresiva luz azul (HEV), que puede dañar la retina.

Gafas de protección uvex,
100 % de seguridad.



uvex CBR65

Visión relajada y sin fatiga

Protección preventiva frente a la luz azul
Las propiedades de la tecnología de lente uvex CBR65 se diferencian en gran medida de las de uvex UV400.

uvex CBR65 bloquea el 100 % de la radiación UV y filtra hasta un 50 % la proporción de luz azul de alta energía, HEV (por el nombre en inglés: high energy visible light), que en un rango de entre 380 nm y 450 nm afecta especialmente a la retina.

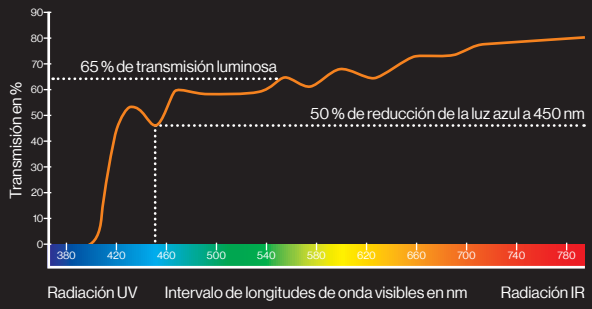

Contrast

Incremento del contraste
Para una visión de gran contraste perceptible y agradable, incluso con luz difusa.

Bluelight reduction

Reducción de la luz azul
La luz azul se reduce hasta un 50 % en los lugares de trabajo con iluminación extrema.

Relaxed vision

Visión relajada
Menor cansancio de los ojos incluso después de un uso prolongado y una visión relajada para una mayor atención y concentración.

65% transmission

Tintado suave
Protección óptima contra el deslumbramiento, para requisitos visuales elevados, en casos de luz artificial y natural extremadamente claras.

Por encima de 450 nm, solo llega a la retina el 60 o el 70 % de la luz. La carga del ojo a causa de la luz azul ha aumentado enormemente debido al uso intensivo de dispositivos electrónicos (ordenador, teléfono móvil, tableta, televisión de LED, etc.) y a la sustitución de las bombillas incandescentes por las luces LED. A corto plazo, puede provocar sobreesfuerzos, dolores de cabeza o problemas de concentración y, a largo plazo, aumenta el riesgo de padecer degeneración macular asociada a la edad.

uvex CBR65 protege el ojo de forma fiable frente a los riesgos para la salud y, de este modo, evita el envejecimiento prematuro.

Obtenga más información en uvex-safety.com/en/product-group/uvex-cbr65/


9193064


9198064


9169164

reddot award 2016 winner



9309064

	uvex sportstyle CBR65	uvex pheos cx2 CBR65	uvex super f OTG CBR65	uvex pheos cx2 sonic CBR65
N.º art.	9193064	9198064	9169164	9309064
Acabado	uvex supravision extreme protección solar	uvex supravision excellence protección solar	uvex supravision excellence protección solar	uvex supravision extreme protección solar
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montura	blanco, negro	blanco, negro	negro, blanco	blanco, negro
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 34 BT CE
Lente	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65
	UV400	UV400	UV400	UV400
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE
Peso	23 g	28 g	39 g	34 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

uvex

uvex i-5

Al detalle, modernas y fiables

Consiga la máxima seguridad con un diseño innovador y moderno: gracias al x-tended eyeshield y sideshield, las uvex i-5 protegen el ojo de forma especialmente fiable en cualquier situación.
Sus características se han pensado al detalle para garantizar una comodidad de primera clase incluso después de periodos de uso prolongados.



3 niveles de inclinación
para adaptarse con facilidad a la forma de la cara

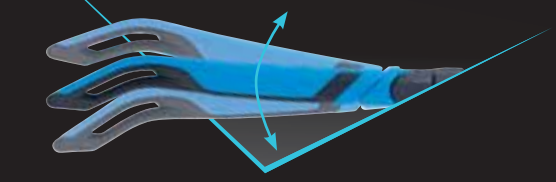

x-tended sideshield
para una protección óptima de la zona lateral de los ojos



x-tended eyeshield
para una mayor protección frente a las partículas, el polvo y la suciedad





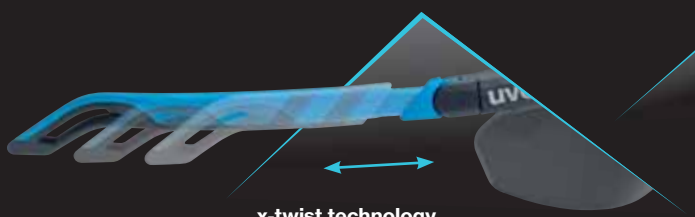

x-twist technology
para una adaptación flexible y cómoda a la forma de la cabeza

Tecnología de recubrimiento
uvex supravision



Puente nasal blando y flexible
para llevarlas cómodamente, sin presión y sin que se deslicen

MADE IN GERMANY

Gafas con patillas

uvex i-5



9183265



9183281

Obtenga más información en
uvex-safety.com/en/i5
(o escaneando el código QR).

uvex i-5

- puente nasal blando y flexible para llevarlas cómodamente sin presión y sin que se deslicen
- x-tended eyeshield para aumentar la protección frente a las partículas proyectadas, el polvo y la suciedad en la zona de las cejas
- x-tended sideshield para aumentar la protección lateral
- 3 niveles de inclinación para facilitar la adaptación a la forma de la cara
- x-twist technology con regulación longitudinal para adaptar las patillas con flexibilidad y comodidad a la forma de la cabeza
- extremos blandos de las patillas para garantizar un ajuste antideslizante sin presión
- con tecnología de recubrimiento probada uvex supravision
- libre de metales

uvex i-5		
N.º art.	9183265	9183281
Acabado	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
		protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montura	antracita, azul	antracita, lima
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC gris 23 %
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	29 g	29 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD

MADE IN GERMANY

uvex

uvex x-fit pro

Comodidad de uso notable que se puede ver

Protección óptima en cada uso y con el equipamiento perfecto:
Las gafas de protección uvex x-fit pro se pueden adaptar de forma personalizada a sus requisitos. Para una seguridad y unas prestaciones aún mayores.



DESIGN AWARD 2018

PLUS X AWARD® honoured as: BEST PRODUCT OF THE YEAR 2018 www.plusxaward.de

PLUS X AWARD 2018 achieved for: High Quality, Design, Functionality

proErgo | uvex Comfort Slider
La inclinación flexible de las patillas permite adaptarlas a cualquier forma de la cara para un ajuste óptimo. Deslizando el uvex Comfort Slider Ⓐ se modifica el ángulo de inclinación de la lente Ⓑ

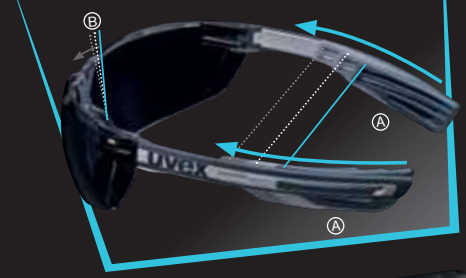

Geometría de lentes uvex x-fit
La innovadora geometría de lentes garantiza un ajuste óptimo.

proGrip | Cinta de cabeza uvex
La cinta de la cabeza de ajuste continuo y libre de metales sostiene las gafas de protección con seguridad en todos los usos.
(N.º art. 9958023)



Los accesorios funcionales se acoplan fácilmente en el sistema innovador de patillas

proComfort | Puente nasal uvex
El puente nasal blando con el distintivo diseño en X ofrece la máxima comodidad incluso en usos prolongados.

uvex High-Performance Coating
La tecnología de recubrimiento uvex supravision asegura una visión excelente.

proLux | uvex LED mini light
La linterna LED luminosa ajustable garantiza la mejor visión incluso en condiciones de poca luz.
(N.º art. 9999100)

proFix | Patillas uvex
Gracias a la tecnología uvex duo component, los extremos flexibles de las patillas se ajustan sin apretar.

MADE IN GERMANY

Gafas con patillas

uvex x-fit pro



9199005



9199247



9199245



9199240



9199277



9199276



9999100



9958023

DESIGN AWARD 2018

uvex x-fit pro

- gafas de protección de aspecto moderno
- innovador concepto de bisagra de patilla
- puente nasal blando con el distintivo diseño en X para garantizar la máxima comodidad
- ajuste sin presión gracias a los extremos flexibles de las patillas de la tecnología uvex duo component
- inclinación flexible de las patillas con uvex Comfort Slider
- adaptación óptima gracias a la geometría innovadora de las lentes
- el sistema modular flexible de las patillas permite colocar accesorios funcionales
- libre de metales

Accesorios:
- uvex LED mini light: linterna LED luminosa ajustable para la colocación (a la izquierda o la derecha) con el adaptador correspondiente en las patillas uvex x-fit y x-fit pro. Pilas: 4 pilas de botón de tipo L736F
- cinta de cabeza uvex x-fit: para montarla en modelos uvex x-fit y x-fit pro

uvex x-fit pro						
N.º art.	9199005	9199247	9199245	9199240	9199277	9199276
Acabado	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence sin Slider	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence incremento del contraste	uvex supravision excellence protección solar, sin Slider	uvex supravision excellence protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montura	blanco, antracita	azul, antracita	azul, antracita	amarillo, antracita	antracita, gris claro	antracita, gris claro
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC ámbar	PC gris 23 %	PC gris 23%
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	28 g	24 g	28 g	28 g	24 g	28 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

	uvex mini LED light		Cinta de cabeza uvex x-fit pro
N.º art.	9999100	**N.º art.**	9958023
Acabado	incl. 2 adaptadores (izquierda y derecha)	**Acabado**	para montar en uvex x-fit y x-fit pro, libres de metales
Color	adaptador+carcasa: negro luz: blanca	**Color**	negro
Unidad de pedido	UD	**Pedido en múltiplos**	5 UD

MADE IN GERMANY

uvex

uvex x-fit

Estabilidad gracias al diseño en X

uvex x-fit pesa solo 23 gramos. Estas gafas de protección deportivas convencen por su cobertura de la zona de los ojos y por su buena aceptación de uso. El diseño en X de las lentes y las patillas translúcidas dotan el modelo uvex x-fit de un atractivo especial.



DESIGN AWARD 2018

Adaptación perfecta y cobertura de la zona de los ojos
para diferentes formas de la cabeza



Gafas de protección ligeras
de solo 23 gramos

Innovador concepto de bisagra de patilla
Libre de metales







Diseño en X
para una mayor estabilidad

Tecnología de recubrimiento uvex supravision



Protección UV400
también como lente ámbar o como protección solar

MADE IN GERMANY

Gafas con patillas

uvex x-fit



9199085



9199265



9199123



9199286



9199280



9958024

uvex x-fit

- gafas de protección clásicas con una adaptación perfecta
- peso reducido: 23 gramos
- tecnología de recubrimiento uvex supravision
- innovador concepto de bisagra de patilla con la opción de añadir uvex Comfort Slider para un ajuste óptimo
- libre de metales

uvex x-fit					
N.º art.	9199085	9199265	9199123	9199286	9199280
Acabado	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence incremento del contraste	uvex supravision excellence protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montura	gris translúcido	azul translúcido	rosa translúcido	gris translúcido	gris translúcido
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC ámbar	PC gris 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

uvex Comfort Slider	
N.º art.	9958024
Acabado	para montar en patillas uvex x-fit y uvex x-fit pro
Color	antracita
Unidad de pedido	BSA
Contenido	5 par

MADE IN GERMANY

uvex

Gafas de protección uvex

Perfectas también para las estructuras faciales estrechas

Las formas de nuestras gafas son tan variadas que se pueden adaptar a cualquier tipo de cara. Esta selección de gafas de nuestra gama es ideal para estructuras faciales estrechas.

Gracias a su ajuste óptimo, en parte, también por su adaptabilidad, estas gafas de protección se acoplan a la perfección sin importar la forma de la cabeza. Los ojos quedan protegidos por completo y en todo momento de las partículas, las chispas o el polvo.

uvex tiene las gafas de protección adecuadas para cada requisito, también para las estructuras faciales y las cabezas con formas más estrechas.

Gafas con patillas uvex:



uvex i-3 s 9190



uvex pheos s 9192



uvex sportstyle 9193



uvex i-works 9194



uvex pheos cx2 9198



uvex x-fit 9199

Gafas panorámicas:



uvex pheos s guard 9192



uvex carbonvision 9307



uvex u-sonic 9308



uvex pheos cx2 sonic 9309



Gafas con patillas

uvex sportstyle



9193080



9193265



9193376



9193838



9193064



9193280

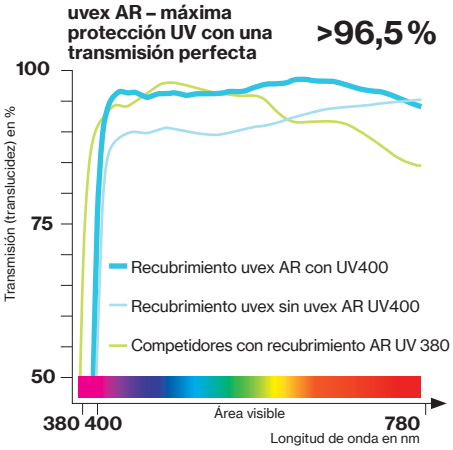



9193885



9193880

uvex sportstyle

- gafas de protección ligeras como una pluma en diseño deportivo
- visión óptima gracias a la geometría de lentes uvex
- el puente nasal blando ajustable y los extremos blandos y antideslizantes de las patillas (tecnología uvex duo component) proporcionan un ajuste óptimo sin presión
- tecnología de recubrimiento uvex supravision

uvex sportstyle								
N.º art.	9193080	9193265	9193376	9193838	9193064	9193280	9193885	9193880
Acabado	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision AR superantirreflejante lentes	uvex supravision extreme protección solar	uvex supravision extreme protección solar	AF en el lado interior protección solar, espejo plateado	uvex supravision variomatic lentes fotocromáticas
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Montura	negro, gris	negro, lima	negro, petróleo	negro, azul	blanco, negro	blanco, negro	negro, gris	negro, antracita
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC CBR65	PC gris 23 %	PC espejo plateado gris	PC verde claro
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Peso	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Pedido en múltiplos/ Unidad de pedido	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	UD

MADE IN GERMANY

uvex

Gafas con patillas

uvex pheos cx2



9198275
9198257



9198258



9198261
9198256



9198285



9198064



9198237



9198885

uvex pheos cx2

- gafas de protección de diseño moderno y deportivo con marca 'X'
- protección cómoda gracias a x-tended eyeshield
- protección óptima gracias a x-twist technology para un ajuste perfecto y antideslizante
- gran campo de visión gracias a las lentes de doble esfera
- innovadora tecnología uvex duo component para la máxima comodidad de uso
- fácilmente combinables con otros EPI
- tecnología de recubrimiento uvex supravision

▶ **También disponibles como gafas panorámicas (consulte la página 50)**



uvex pheos cx2					
N.º art.	9198275	9198257	9198258	9198256	9198261
Acabado	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	excellence	excellence	excellence	extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	azul, gris	azul, gris	rojo, gris	negro, azul claro	negro, azul claro
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

uvex pheos cx2				
N.º art.	9198285	9198064	9198237	9198885
Acabado	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	AF en el lado interior
	excellence	excellence	excellence	protección solar,
	incremento del contraste	protección solar	protección solar	espejo plateado
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montura	negro, amarillo	blanco, negro	blanco, negro	azul, gris
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC ámbar	PC CBR65	PC gris 23 %	PC espejo plateado gris
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE
Peso	28 g	28 g	28 g	28 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

MADE IN GERMANY

Gafas con patillas

uvex pheos


9192080


9192225


9192215


9192280


9192385


9192245


9192285
9192281


9192881

uvex pheos

- gafas de protección de aspecto moderno con tecnología de lentes de doble esfera
- libre de metales
- disponibles en tamaño estándar o en variante pequeña
- conjunto formado por la montura adicional equipada con acolchado blando y cinta de cabeza adaptada (uvex pheos guard)
- protección adicional de las cejas con Eye plus Protection, por lo que el borde superior es biselado
- los extremos de las patillas blandos y antideslizantes (tecnología uvex duo component) evitan los puntos de presión
- campo visual muy amplio, sin marco
- fácilmente combinable con otros EPI
- tamaño estándar adecuado para el sistema uvex IES (consulte la página 106)

product design award 2012

German Design Award WINNER 2013

uvex pheos					
N.º art.	9192080	9192225	9192215	9192280	9192385
Acabado	uvex supravision plus tamaño estándar, petróleo y gas	uvex supravision excellence tamaño estándar	uvex supravision excellence tamaño estándar	uvex supravision extreme tamaño estándar	uvex supravision excellence tamaño estándar, incremento del contraste
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	negro, gris	negro, verde	gris claro, gris	negro, gris	negro, amarillo
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC ámbar
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	29 g	29 g	29 g	29 g	29 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

uvex pheos				
N.º art.	9192245	9192285	9192281	9192881
Acabado	uvex supravision excellence tamaño estándar, protección solar	uvex supravision excellence tamaño estándar, protección solar	uvex supravision extreme tamaño estándar, protección solar	AF en el lado interior tamaño estándar, protección solar, espejo plateado
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montura	negro, gris	negro, gris	negro, gris	gris claro, gris
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC gris 23 %	PC gris 23 %	PC gris 23 %	PC espejo plateado gris
	UV400	UV400	UV400	UV400
	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Peso	29 g	29 g	29 g	29 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

MADE IN GERMANY

uvex

Gafas con patillas

uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard



9192725
Versión pequeña



9192785
Versión pequeña



9192282
Versión pequeña



9192745
Versión pequeña



9192180
9192680
Versión pequeña



9192283
Versión pequeña



9192891
Versión pequeña



9192181





Accesorios: 9192001 / 9192002
Montura adicional / montura adicional, versión pequeña



Accesorios: 9958020
Cinta de cabeza

	uvex pheos s					
N.º art.	9192725	9192785	9192282	9192745	9192283	9192891
Acabado	uvex supravision excellence variante pequeña	uvex supravision excellence variante pequeña	uvex supravision extreme variante pequeña	uvex supravision excellence variante pequeña, protección solar	uvex supravision extreme variante pequeña, protección solar	AF en el lado interior variante pequeña, protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montura	blanco, verde W 166 FT CE	antracita, gris W 166 FT CE	negro, gris W 166 FT CE	blanco, naranja W 166 FT CE	negro, gris W 166 FT CE	gris claro, gris W 166 FT CE
Lente	PC transparente UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC transparente UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC transparente UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC gris 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC gris 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC espejo plateado gris UV400 5-1,7 W1 FTN CE
Peso	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

	uvex pheos guard		uvex pheos s guard
N.º art.	9192180	9192181	9192680
Acabado	uvex supravision extreme tamaño estándar con montura adicional y cinta de cabeza	uvex supravision extreme tamaño estándar, protección solar con montura adicional y cinta de cabeza	uvex supravision extreme variante pequeña con montura adicional y cinta de cabeza
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Montura	negro, gris W 166 FT CE	negro, gris W 166 FT CE	negro, gris W 166 FT CE
Lente	PC transparente UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC gris 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC transparente UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	46 g	46 g	45 g
Pedido en múltiplos	4 UD	4 UD	4 UD

Accesorios			
N.º art.	9192001	9192002	9958020
Acabado	montura adicional para uvex pheos tamaño estándar	montura adicional para uvex pheos s variante pequeña	cinta de cabeza para uvex pheos y uvex pheos s
Color	negro	negro	gris, negro
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD

MADE IN GERMANY

Gafas de protección: a juego con su identidad corporativa

Protección ocular con 'personalidad'

Para que su equipo tenga una presencia inconfundible, las gafas de protección uvex ofrecen numerosas opciones para personalizar el diseño, desde la impresión del logo de su empresa en las patillas hasta monturas de los colores de su empresa. Para que sus equipos de protección estén perfectamente sintonizados con su identidad corporativa.

Montura en el color de la empresa

"Sus" gafas a primera vista: la montura se confeccionará con el color de su empresa.

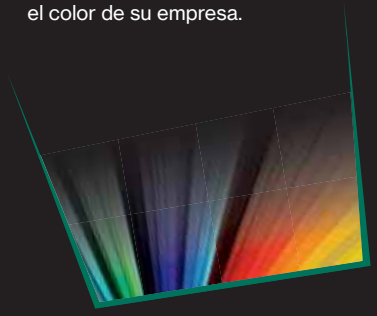

Inserto en la patilla

La inclusión del nombre de su empresa en los componentes blandos de la patilla es un toque discreto y personal.

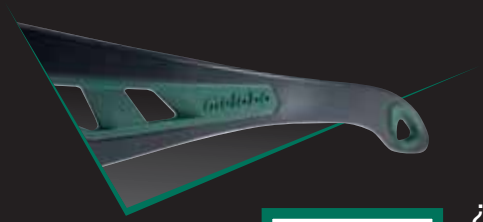

Tampografía en la patilla (de 1 a 4 colores)

Para la impresión de logotipos en color en la patilla se recomienda el procedimiento de tampografía directa.



¿Qué nivel de personalización se ofrece?

Estamos a su disposición para asesorarle personalmente acerca de las posibilidades técnicas de personalización de nuestras gafas de protección. También puede utilizar nuestro configurador de productos on line en

www.uvex-safety.com/configurator

(o escaneando el código QR). Aquí puede seleccionar y configurar on line el modelo de gafas que prefiera.

Tenga en cuenta las siguientes cantidades mínimas de pedido: Tampografía a partir de 500 unidades Combinación de semiacabados disponibles (lente y patilla) a partir de 2500 unidades (con o sin tampografía) Inserto/color propio de la empresa/cinta de cabeza personalizada/grabado láser a partir de 5000 unidades Accesorios personalizados a petición

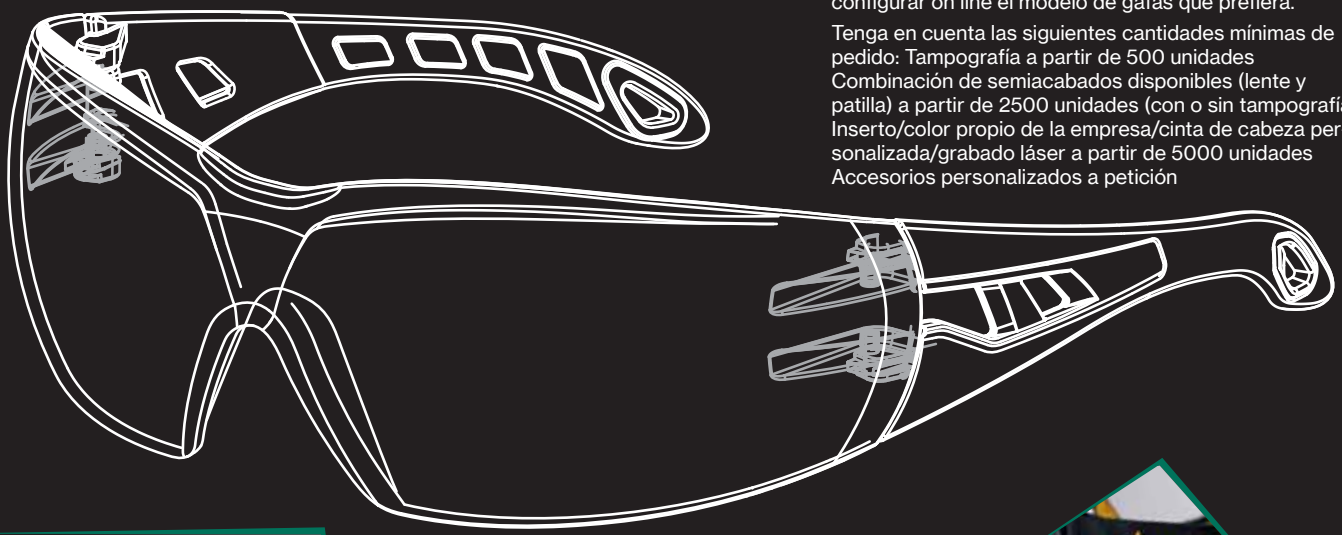



Accesorios personalizados

Solicite, p. ej., estuches para las gafas con su logo impreso.



Grabado láser en la lente

Con un grabado láser personalizado, las gafas de protección conservan el 100 % de su funcionalidad.



Bordado de la cinta de cabeza

En las cintas de cabeza de las gafas se puede bordar el logo de su empresa.

uvex

Gafas con patillas

uvex i-3



9190270
9190275



9190281



9190280
9190175



9190885



9190838
9190839



9190880



Accesorios: 9190001
Montura adicional para uvex i-3 tamaño estándar

uvex i-3 · uvex i-3 s

- gafas de protección modernas de tres componentes con características innovadoras
- libre de metales
- disponibles en tamaño estándar o en variante pequeña
- protección fiable gracias al ajuste perfecto: la inclinación de la patilla en varios pasos permite la adaptación individual a la forma de la cara
- puente nasal blando ajustable, extremos de las patillas blandos antideslizantes y bisagra de la patilla libre de metales (tecnología de tres componentes) para una gran comodidad de uso y para evitar los puntos de presión

Aplicaciones:
- uvex supravision AR: Áreas de trabajo con iluminación intensa o iluminación mixta
- uvex supravision variomatic: Offshore, marítima

German Design Award
SPECIAL MENTION 2013

uvex i-3					
N.º art.	9190270	9190175	9190275	9190280	9190839
Lente de repuesto	–	–	9190258	9190258	–
Acabado	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision AR
	tamaño estándar	tamaño estándar	tamaño estándar	tamaño estándar	tamaño estándar
		petróleo y gas			lente superantirreflejante
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	antracita, azul	negro, gris claro	antracita, azul	negro, gris claro	negro, azul
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE
Peso	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

uvex i-3					Montura adicional
N.º art.	9190838	9190281	9190885	9190880	9190001
Lente de repuesto	–	–	–	–	
Acabado	uvex supravision AR	uvex supravision excellence	AF en el lado interior	uvex supravision variomatic	montura adicional para uvex i-3
	tamaño estándar	tamaño estándar	tamaño estándar	tamaño estándar	tamaño estándar
	lente superantirreflejante	protección solar	protección solar, espejo plateado	lentes fotocromáticas	
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
Montura	negro, azul	negro, gris claro	negro, gris claro	negro, antracita	negro
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Lente	PC transparente	PC gris 23 %	PC espejo plateado gris	PC verde claro	
	UV400	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE	
Peso	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Pedido en múltiplos/ Unidad de pedido	UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

MADE IN GERMANY

Gafas con patillas

uvex i-3 s


9190065


9190080


9190075


9190039


9190085


9190086



Accesorios: 9958009
Cordón para gafas uvex i-3 y uvex i-3 s

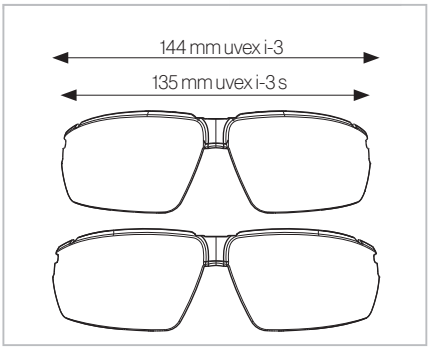



Revestimiento
El recubrimiento antirreflejante por ambos lados ofrece protección UV 400 completa y un grado de transmisión superior al 96,5 %, con lo que se evitan de forma eficaz los molestos reflejos luminosos.

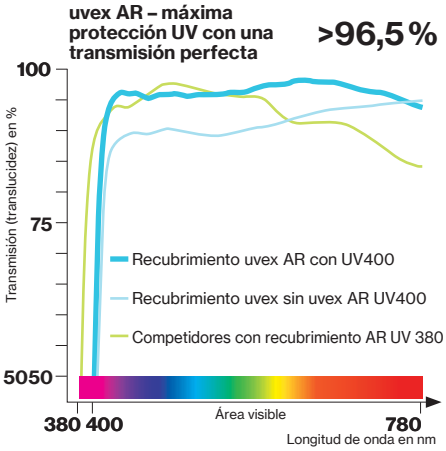

Transmisión (translucidez)
Gracias al recubrimiento antirreflejante, las uvex i-3 AR alcanzan una alta transmisión como gafas de protección con tecnologías de lente convencionales, para una visión perfecta sin reflejos.

uvex i-3 s			
N.º art.	9190065	9190080	9190075
Acabado	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence
	variante pequeña	variante pequeña	variante pequeña
		petróleo y gas	
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	azul, gris	negro, gris	antracita, lima
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	29 g	29 g	29 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD

uvex i-3 s				Accesorios
N.º art.	9190039	9190085	9190086	9958009
Acabado	uvex supravision AR	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	cordón para gafas uvex i-3 y uvex i-3 s
	variante pequeña	variante pequeña	variante pequeña	
	lente superantirreflejante	incremento del contraste	protección solar	
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Montura	negro, azul	antracita, amarillo	azul, gris	antracita, gris
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Lente	PC transparente	PC ámbar	PC gris 23 %	
	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Peso	29 g	29 g	29 g	–
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

MADE IN GERMANY

uvex

Gafas con patillas

uvex i-works



9194171



9194175



9194365



9194270



9194885

uvex i-works

- gafas de protección con diseño deportivo: apariencia atractiva y calidad robusta
- libre de metales
- tecnología de recubrimiento uvex supravision
- cómoda patilla blanda (tecnología uvex duo component), ajuste antideslizante sin puntos de presión
- extremos de las patillas en diseño plano con orificio para la fijación del cordón
- fácilmente combinable con otros EPI
- adecuado para el sistema uvex IES (consulte la página 106)

uvex i-works					
N.º art.	9194171	9194175	9194365	9194270	9194885
Acabado	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence incremento del contraste	uvex supravision excellence protección solar	AF en el lado interior espejo plateado
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montura	antracita, azul	antracita, verde	negro, amarillo	antracita, gris	negro, gris
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC ámbar	PC gris 23 %	PC espejo plateado gris
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Peso	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

MADE IN GERMANY

Gafas con patillas

uvex astrospec 2.0


9164065


9164187


9164285


9164275


9164220


9164246


9164387

uvex astrospec 2.0

- desarrollo innovador de las gafas con patillas más populares del mundo: las uvex astrospec
- protección fiable gracias al ajuste perfecto: la inclinación de la patilla en varios pasos permite la adaptación individual a la forma de la cara
- lente panorámica con protección lateral integrada para una cobertura óptima de la zona de los ojos
- sistema de aireación uvex con sello laberíntico para crear un clima agradable para los ojos
- los extremos de las patillas blandas y antideslizantes (tecnología uvex duo component) evitan los puntos de presión
- se pueden guardar fácilmente en el bolsillo del pecho, gracias a su diseño de plegado plano Flatfold

reddot award 2014
winner

uvex astrospec 2.0							
N.º art.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164220	9164246	9164387
Acabado	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus petróleo y gas	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence incremento del contraste	uvex supravision excellence protección solar	uvex supravision excellence protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montura	azul, azul claro	negro, gris	negro, lima	antracita, petróleo	negro, amarillo	naranja neón, negro	negro, gris
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente, UV400	PC transparente, UV400	PC transparente, UV400	PC transparente, UV400	PC ámbar, UV400	PC gris 23 %, UV400	PC gris 14 %, UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTKN CE
Peso	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

MADE IN GERMANY

uvex

Gafas con patillas

uvex super g



9172085



9172110
9172210



9172265



9172220



9172281

uvex super g

- gafas de protección extremadamente ligeras en diseño deportivo con patillas sin bisagra
- puente nasal blando
- la geometría de lentes optimizada aerodinámicamente, con inclinación hacia delante, asegura una aireación óptima
- comodidad de uso máxima gracias a su peso reducido, de solo 18 gramos
- libre de metales

uvex super g						
N.º art.	9172085	9172110	9172210	9172265	9172220	9172281
Lente de repuesto	–	–	9172255	9172255	–	–
Acabado	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence incremento del contraste	uvex supravision excellence protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montura	gris metálico, negro	transparente, gris	transparente, gris	azul marino, blanco	gris metálico, negro	antracita, lima
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC ámbar	PC gris 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

MADE IN GERMANY

Gafas con patillas

uvex super fit · uvex super fit ETC



9178065
9178265



9178185



9178315



9178415



9178500



9178385



9178286

uvex super fit

- gafas de protección ligeras con concepto de charnela de patillas en diseño deportivo
- puente nasal blando ajustable
- el componente blando en la zona de la frente proporciona un ajuste cómodo y sin presión
- la geometría de lentes optimizada aerodinámicamente, con inclinación hacia delante, asegura una aireación óptima
- muy cómodas de usar gracias a su peso reducido, de solo 21 gramos

uvex super fit				
N.º art.	9178065	9178185	9178265	9178315
Lente de repuesto	–	–	9172255	9172255
Acabado	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	azul marino, blanco	negro, blanco	azul marino, blanco	blanco, lima
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	21 g	21 g	21 g	21 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

uvex super fit				
N.º art.	9178415	9178500	9178385	9178286
Lente de repuesto	–	–	–	–
Acabado	uvex supravision ETC	uvex supravision CR autoclavable (15 ciclos)	uvex supravision excellence incremento del contraste	uvex supravision excellence protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montura	blanco, gris	blanco, azul celeste	negro, blanco	negro, blanco
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC ámbar	PC gris 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Peso	21 g	21 g	21 g	21 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

Aplicaciones:
- uvex supravision clean: entorno de trabajo estéril (laboratorios, clínicas, salas blancas, producción de alimentos)
- uvex supravision ETC por ambos lados: humedad atmosférica elevada y temperaturas cambiantes (almacenes frigoríficos, perforación en túnel, gastronomía, industria alimentaria)

Con lentes con recubrimiento uvex supravision ETC que no se empañan. En lugar de gotas, se forma una película de agua.



Anti-Fog Coating tras 8 s. | uvex supravision ETC

MADE IN GERMANY

uvex

Gafas con patillas

uvex i-vo



9160065
9160265



9160185
9160285



9160275



9160520



9160268
9160068



9160076



9160120

uvex i-vo

- gafas de protección funcionales con patillas de longitud ajustable
- protección fiable gracias al ajuste perfecto: la inclinación de la patilla en varios pasos y el ajuste de la longitud de las patillas permiten la adaptación individual a la forma de la cara
- la patilla uvex quattroflex blanda y los componentes blandos en las partes en contacto con la nariz y la cara proporcionan un ajuste cómodo y sin presión
- percepción lateral sin restricciones gracias a la geometría de las lentes

uvex i-vo					
N.º art.	9160065	9160185	9160285	9160265	9160275
Lente de repuesto	9160055	–	9160255	9160255	9160255
Acabado	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	azul, naranja	azul, gris	azul, gris	azul, naranja	negro, gris
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	33 g	33 g	33 g	33 g	33 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

N.º art.	9160520	9160068	9160268	9160076	9160120
Lente de repuesto	–	–	–	–	9160255
Acabado	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
	incremento del contraste	protección solar	protección solar	protección solar	con diadema
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Montura	azul, naranja	azul, naranja	azul, naranja	negro, gris	azul, gris
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	–
Lente	PC ámbar	PC marrón	PC marrón	PC gris 23 %	PC transparente
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN 166 F CE
Peso	33 g	33 g	33 g	33 g	32 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

MADE IN GERMANY

Gafas con patillas

uvex skyper · uvex skyper sx2


9195075


9195265


9195078

uvex skyper

- gafas de protección con patilla individual ajustable
- protección fiable gracias al ajuste perfecto: la inclinación de la patilla en varios pasos y el ajuste de la longitud de las patillas en cinco pasos permiten la adaptación individual a la forma de la cara
- protección lateral contra el deslumbramiento

uvex skyper			
N.º art.	9195075	9195265	9195078
Lente de repuesto	–	9195255	–
Acabado	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montura	negro	azul	negro
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC marrón
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 F CE
Peso	29 g	29 g	29 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD


9197065
9197265


9197266

uvex skyper sx2

- gafas de protección de patillas con forma de lentes especial para pómulos pronunciados
- protección fiable gracias al ajuste perfecto: la inclinación de la patilla en varios pasos y el ajuste de la longitud de las patillas en cinco pasos permiten la adaptación individual a la forma de la cara
- protección lateral contra el deslumbramiento

uvex skyper sx2			
N.º art.	9197065	9197265	9197266
Acabado	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montura	azul	azul	azul
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC gris 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Peso	30 g	30 g	30 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD

MADE IN GERMANY

uvex

Gafas con patillas

uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor · uvex futura



9188075
9188175



9188076



9188121

uvex cybric · uvex cyberguard

- gafas de protección deportivas con dos lentes
- mayor área de cobertura
- protección fiable gracias al ajuste perfecto: la inclinación de la patilla en varios pasos permite la adaptación individual a la forma de la cara
- patilla uvex quattroflex con cuatro almohadillas de confort para un ajuste cómodo y sin presiones en la zona de las orejas
- uvex cyberguard con identificación 3 (líquidos) y 4 (polvo grueso)

	uvex cybric			uvex cyberguard
N.º art.	9188075	9188175	9188076	9188121
Acabado	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
			protección solar	con cinta de cabeza y montura circundante
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Montura	negro, naranja	negro, naranja	negro, naranja	negro
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F 34 CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC gris 23 %	PC transparente
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 F CE	2-1,2 W1 F CE	5-2,5 W1 F CE	2-1,2 W1 F CE
Peso	28 g	28 g	28 g	35 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD



9134005
9134002



9180015
9180125

uvex meteor

- gafas con patillas clásicas con dos lentes
- protección fiable gracias al ajuste perfecto: las patillas de longitud ajustable permiten la adaptación individual a la forma de la cara
- se pueden guardar fácilmente en el bolsillo del pecho, gracias a su construcción plana

uvex meteor		
N.º art.	9134005	9134002
Acabado	uvex supravision sapphire	sin recubrimiento
	lente de 56 mm	lente de 56 mm
	ancho del puente 15 mm	ancho del puente 15 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166
Montura	gris transparente	gris transparente
	W 166 F CE	W 166 F CE
Lente	PC transparente	HG transparente
	UV400	UV 330
	2-1,2 W1 FK	W1 S
Peso	28 g	44 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD

uvex futura

- gafas de protección clásicas con un gran campo de visión
- protección fiable gracias al ajuste perfecto: la inclinación de la patilla en varios pasos y el ajuste de la longitud de las patillas en cuatro pasos permiten la adaptación individual a la forma de la cara
- extremos de las patillas blandos duoflex

uvex futura		
N.º art.	9180015	9180125
Lente de repuesto	9180055	9180155
Acabado	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	marrón	marrón
	W 166 F CE	W 166 F CE
Lente	PC transparente	PC transparente
	UV400	UV400
	2-1,2 W1 FK CE	2-1,2 W1 FKN CE
Peso	49 g	49 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD

MADE IN GERMANY

Gafas con patillas

uvex polavision · uvex skyguard NT



9231960

uvex polavision

- gafas de protección cómodas con filtro de polarización
- filtro de polarización para proteger contra reflejos e irritaciones (p. ej., en superficies acuáticas y con materiales muy brillantes)
- transformación de los reflejos deslumbrantes y las molestas reflexiones en la luz habitual

Aplicaciones:
- lugares de trabajo con superficies reflectantes (offshore, ambiente marítimo, industria de la construcción)

uvex polavision	
N.º art.	9231960
Acabado	resistentes al rayado por ambos lados
	protección solar
Norma	EN 166, EN 172
Montura	negro, blanco
	W 166 F CE
Lente	PC gris 14 %
	UV400
	5-3,1 W1 F CE
Peso	25 g
Unidad de pedido	UD



9175275



9175260
9175160



9175261

MADE IN GERMANY

uvex skyguard NT

- gafas con patillas con protección integral
- protección completa para los ojos contra partículas proyectadas gracias a la capa de TPU blando inyectado de forma fija (identificación 3 – líquidos y 4 – polvo grueso)
- protección fiable gracias al ajuste perfecto: la inclinación de la patilla en varios pasos permite la adaptación individual a la forma de la cara
- el componente blando se ajusta a cada cara de forma individual

uvex skyguard NT				
N.º art.	9175275	9175260	9175160	9175261
Acabado	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
				protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montura	naranja, azul	azul, gris	azul, gris	azul, gris
	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC gris 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Peso	42 g	44 g	44 g	44 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

uvex

Gafas con patillas

uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic







uvex winner

- gafas metálicas sin marco, con bisagra de muelle en las patillas
- cobertura óptima de los ojos
- adaptables anatómicamente, con apoyo nasal blando

uvex winner					
N.º art.	9159005	9159105	9159016	9159116	9159118
Acabado	resistentes al rayado por ambos lados	resistentes al rayado, antiempañamiento	resistentes al rayado por ambos lados	resistentes al rayado, antiempañamiento	resistentes al rayado, antiempañamiento protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montura	gun	gun	gun	gun	gun
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC verde	PC verde	PC gris 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 F CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,7 W1 F CE	2-1,7 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Peso	29 g	29 g	29 g	29 g	29 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD





MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

uvex mercury

- gafas de protección metálicas planas
- protección lateral transparente con buena percepción lateral
- se pueden guardar fácilmente en el bolsillo del pecho, gracias a su construcción plana

uvex mercury	
N.º art.	9155005
Acabado	uvex supravision sapphire
	lente de 56 mm
	ancho del puente 19 mm
Norma	EN 166, EN 170
Montura	azul acero
	W 166 F CE
Lente	PC transparente
	UV400
	2-1,2 W1 FK CE
Peso	30 g
Pedido en múltiplos	5 UD

uvex ceramic

- gafas de protección en diseño de dos lentes
- especiales para caras pequeñas
- combinación de pieza central de plástico y patillas metálicas

uvex ceramic	
N.º art.	9137005
Acabado	uvex supravision sapphire
	lente de 49 mm
	ancho del puente 20 mm
Norma	EN 166, EN 170
Montura	gris, negro
	W 166 F CE
Lente	PC transparente
	UV400
	2C-1,2 W1 FK CE
Peso	23 g
Pedido en múltiplos	5 UD

uvex

uvex academy

Protección de los ojos para usos industriales



Para obtener más información, visite uvex-academy.com

Seminario práctico sobre los fundamentos del uso de EPI para la protección de los ojos.

- principios básicos de las aplicaciones de los equipos de protección individual para la protección de los ojos, p. ej., productos de protección contra riesgos mecánicos, sustancias químicas, radiación (p. ej., protección para soldador) y aplicaciones especiales
- demostración y evaluación de los riesgos que producen los procesos de elaboración mecánicos, la radiación infrarroja y ultravioleta (p. ej., en procesos de soldadura o con sustancias químicas), por medio de casos prácticos
- evaluación de riesgos en los lugares de trabajo respecto a lesiones oculares
- explicación de las posibilidades de actuación contra estos riesgos de forma eficaz y específica para cada lugar de trabajo
- presentación completa de los requisitos de la protección de los ojos en la industria, la normalización, las aplicaciones, la evaluación de la industria y el cuidado de los productos de protección de los ojos
- información sobre la clasificación de los productos de protección a partir de su identificación y de las aplicaciones de los diferentes equipos de protección

Destinatarios
Trabajadores de empresas responsables de la seguridad en el trabajo de sus empleados, p. ej., encargados de seguridad y compradores profesionales.







Encontrará más información y podrá realizar la inscripción en **uvex-academy.com**, por teléfono en **+49 911 9736-1710** o a través de **academy@uvex.de**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

uvex

Cubregafas

uvex 9161 · uvex super OTG



9161014



9161005
9161305

uvex 9161

- cubregafas para personas que usan gafas de prescripción
- lente panorámica con protección lateral integrada para una cobertura óptima de la zona de los ojos
- protección fiable gracias al ajuste perfecto: las patillas de longitud ajustable permiten la adaptación individual a la forma de la cara
- ajuste sin presión gracias a la patilla uvex duoflex

uvex 9161			
N.º art.	9161014	9161005	9161305
Acabado	sin revestimiento	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	transparente	azul, negro	azul, negro
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 F CE
Peso	51 g	46 g	46 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD



9169065
9169260



9169080



9169081

uvex super OTG

- cubregafas para personas que usan gafas de prescripción, con patillas sin bisagra
- lente panorámica con protección lateral integrada para una cobertura óptima de la zona de los ojos
- libre de metales
- extremos de las patillas muy flexibles para una agradable sensación de comodidad

uvex super OTG				
N.º art.	9169065	9169080	9169260	9169081
Acabado	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montura	azul, gris claro	negro, gris claro	azul, gris claro	negro, gris claro
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC gris 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FT CE
Peso	37 g	37 g	37 g	37 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

MADE IN GERMANY

Cubregafas

uvex super f OTG



9169585
9169261



9169500



9169580



9169164



9169586



9169850



9169615

uvex super f OTG

- cubregafas para personas que usan gafas de prescripción, con concepto de bisagra de patilla
- lente panorámica con protección lateral integrada para una cobertura óptima de la zona de los ojos
- extremos blandos de las patillas para una agradable sensación de comodidad

uvex super f OTG								
N.º art.	9169585	9169261	9169500	9169580	9169164	9169586	9169850	9169615
Acabado	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision clean autoclavable (15 ciclos)	uvex supravision sapphire incremento del contraste	uvex supravision excellence protección solar	uvex supravision sapphire protección solar	uvex supravision variomatic	uvex supravision sapphire bloqueo de la luz azul hasta 525 nm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	negro, blanco	negro, blanco	blanco, azul celeste	negro, blanco	negro, blanco	negro, blanco	negro, blanco	negro, blanco
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC ámbar	PC CBR65	PC gris 23 %	PC verde claro	PC naranja
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV 525
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FT CE	2-1,2 W1 FTKN CE	2-1,4 W1 FT CE
Peso	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Pedido en múltiplos/ Unidad de pedido	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	UD	5 UD

MADE IN GERMANY

uvex

uvex megasonic

La Importante evolución tecnológica

El diseño de la lente de las uvex megasonic es revolucionario porque ofrece un campo de visión ilimitado y, por tanto, una visibilidad óptima en todo momento, incluso en condiciones difíciles. Su diseño deportivo y ergonómico, así como sus excelentes propiedades de uso, las convierten en un complemento fiable para el día a día en el trabajo.



Innovador diseño de la lente sin montura
para garantizar una visión óptima y sin obstáculos



Diseño de la montura en X
para adaptarse con flexibilidad a cualquier forma de la cara



Pieza facial ergonómica
para garantizar un ajuste perfecto y la máxima comodidad





Combinables con gafas de protección
gracias al diseño único de la montura

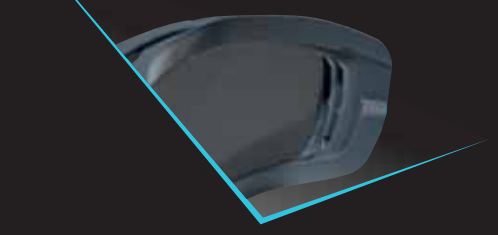

Tecnología de recubrimiento
uvex supravision



Cinta de la cabeza extraancha
para asegurar una sujeción óptima y aumentar la comodidad

MADE IN GERMANY

Gafas panorámicas

uvex megasonic



9320265



9320281

Obtenga más información en
uvex-safety.com/en/megasonic
(o escaneando el código QR).

uvex megasonic

- gafas panorámicas revolucionarias con un campo de visión optimizado al máximo
- diseño único de la lente
- función OTG con hueco para patillas de gafas de prescripción
- montura flexible que favorece la máxima comodidad
- cinta de cabeza de 30 mm de anchura para ofrecer una buena sujeción
- sustitución sencilla de la cinta de cabeza y la lente
- fácilmente combinable con otros EPI
- tecnología de recubrimiento probada uvex supravision

uvex megasonic		
N.º art.	9320265	9320281
Acabado	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
		protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montura	antracita, azul	antracita, lima
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Lente	PC transparente	PC gris 23 %
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Peso	96 g	96 g
Pedido en múltiplos	4 UD	4 UD

MADE IN GERMANY

uvex

Gafas panorámicas

uvex pheos cx2 sonic



9309275



9309064



9309286

uvex pheos cx2 sonic

- las gafas panorámicas más ligeras de uvex (34 gramos) en diseño compacto
- alta resistencia mecánica B (120 m/s)
- marcado 3 (líquidos), 4 (polvo grueso) y T (temperaturas extremas)
- protección cómoda gracias a las almohadillas para la cara y la nariz inyectadas directamente en la lente
- cinta de cabeza textil muy suave y ligera para un ajuste cómodo y seguro
- fácilmente combinable con otros EPI

uvex pheos cx2 sonic			
N.º art.	9309275	9309064	9309286
Acabado	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
		protección solar	protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montura	blanco, negro	blanco, negro	blanco, negro
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Lente	PC transparente	PC CBR65	PC gris 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Peso	34 g	34 g	34 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD

MADE IN GERMANY

Gafas panorámicas

uvex u-sonic



9308147



9308123



9308246



9308240



9308245



9308247



9308248





9308048 Lente auxiliar

uvex u-sonic

- gafas panorámicas compactas de peso reducido
- fácilmente combinable con otros EPI
- diseño ergonómico con componentes blandos flexibles: se adapta a la perfección a todas las formas de la cara
- alta resistencia mecánica (B: 120 m/s)
- presión de contacto reducida y distribución homogénea de la presión para una mayor comodidad de uso
- alivio en lugar de esfuerzo, gracias a su peso reducido

uvex u-sonic						
N.º art.	9308147	9308245	9308123	9308247	9308246	9308240
Acabado	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
	petróleo y gas			ventilación reducida	ventilación reducida	protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montura	negro, gris	antracita, lima	antracita, rosa	negro, rojo	antracita, amarillo	antracita, lima
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC gris 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE
Peso	72 g	72 g	72 g	71 g	71 g	72 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

uvex u-sonic		Lente auxiliar
N.º art.	9308248	9308048
Acabado	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
	con lente auxiliar gris 14 % y cinta de cabeza magnética	protección solar
Norma	EN 166, EN 170, EN 172	EN 166, EN 172
Montura	gris, naranja	
	W 166 34 B CE	
Lente	PC transparente, UV400	PC gris 14 %, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	5-3,1 W1 CE
Lente auxiliar	uvex supravision sapphire	
	PC gris 14 %	
	protección solar, UV400	
	5-3,1 W1 CE	
Peso	107 g	–
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD

DESIGN AWARD 2015

MADE IN GERMANY

uvex

uvex CR

Protección de los ojos autoclavable que puede con todo.

Tecnología de recubrimiento innovadora – Primeras gafas de protección autoclavables con efecto Antifog



Protección laboral profesional para laboratorios, clínicas, salas blancas o en la producción de alimentos:
Para los requisitos especiales, uvex ha desarrollado las primeras gafas de protección autoclavables con recubrimiento antiempañamiento.
Desde las gafas con patillas superligeras hasta las gafas panorámicas con amplia visión panorámica: uvex CR ofrece las gafas de protección óptimas para cada aplicación – concebidas especialmente para la esterilización múltiple en autoclave (15 o 20 veces durante 20 minutos a 121 °C máx.).

uvex CR – Protección para los ojos profesional e higiene perfecta.

9178500

uvex super fit CR

- gafas de protección ligeras con concepto de charnela de patillas en diseño deportivo
- la mejor claridad óptica gracias a las finas lentes Wrap-around
- la geometría de lentes optimizada aerodinámicamente, con inclinación hacia delante, asegura la mejor aireación y un clima agradable para los ojos
- muy cómodas de usar gracias a su peso reducido

uvex super fit CR	
N.º art.	9178500
Acabado	uvex supravision clean
	autoclavable (15 ciclos)
Norma	EN 166, EN 170
Montura	blanco, azul celeste
	W 166 FT CE
Lente	PC transparente
	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	21 g
Pedido en múltiplos	5 UD

9169500

uvex super f OTG CR

- cubregafas para personas que usan gafas de prescripción, con concepto de bisagra de patilla
- percepción lateral sin restricciones
- extremos blandos de las patillas para una agradable sensación de comodidad

uvex super f OTG CR	
N.º art.	9169500
Acabado	uvex supravision clean
	autoclavable (15 ciclos)
Norma	EN 166, EN 170
Montura	blanco, azul celeste
	W 166 FT CE
Lente	PC transparente
	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE
Peso	39 g
Pedido en múltiplos	5 UD

9302500

uvex ultrasonic CR

- gafas panorámicas en diseño deportivo, también válidas como cubregafas
- posibilidad de cambiar la lente
- alta resistencia mecánica (B: 120 m/s)
- amplio campo panorámico
- no dan problemas de presión en caso de uso continuado, gracias a la combinación de componentes duros y blandos
- con cinta de cabeza de silicona

uvex ultrasonic CR	
N.º art.	9302500
Lente de repuesto	9302259
Acabado	uvex supravision clean
	autoclavable (20 ciclos)
Norma	EN 166, EN 170
Montura	transparente, blanco
	W 166 34 B CE
Lente	PC transparente, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE
Peso	95 g
Pedido en múltiplos	4 UD

MADE IN GERMANY

Gafas panorámicas

uvex ultrasonic



9302245



9302285


9302281



9302275



9302601



9302600


9302500



9302247



9302286

uvex ultrasonic

- gafas panorámicas en diseño deportivo, también válidas como cubregafas
- alta resistencia mecánica (B: 120 m/s)
- amplio campo panorámico
- no dan problemas de presión en caso de uso continuado, gracias a la combinación de componentes duros y blandos

Aplicaciones:
- uvex supravision clean: entorno de trabajo estéril (laboratorios, clínicas, salas blancas, producción de alimentos)

uvex ultrasonic					
N.º art.	9302245	9302285	9302281	9302275	9302601
Lente de repuesto	9302255	9302255	9302255	–	–
Acabado	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence con cinta de cabeza de neopreno	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme ventilación reducida
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	gris, naranja	negro, gris	negro, gris	antracita, lima	negro, rojo
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Lente	PC transparente, UV400	PC transparente, UV400	PC transparente, UV400	PC transparente, UV400	PC transparente, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Peso	83 g	83 g	85g	83 g	95 g
Pedido en múltiplos	4 UD	4 UD	4 UD	4 UD	4 UD

N.º art.	9302600	9302500	9302247	9302286
Lente de repuesto	–	9302259	9302257	9302256
Acabado	uvex supravision extreme ventilación reducida	uvex supravision clean autoclavable (20 ciclos)	uvex supravision excellence protección solar	uvex supravision excellence protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Montura	azul, gris	transparente, blanco	gris, naranja	negro, gris
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Lente	PC transparente, UV400	PC transparente, UV400	PC marrón, UV400	PC gris, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE
Peso	95 g	95 g	83 g	83 g
Pedido en múltiplos	4 UD	4 UD	4 UD	4 UD

MADE IN GERMANY

uvex

Gafas panorámicas

uvex ultravision CA



9301714



9301906



9301716



9301424

Nota:
Las lentes de CA no son adecuadas para todos los modelos de PC y viceversa.

uvex ultravision

- gafas panorámicas clásicas con percepción lateral sin restricciones
- también adecuadas como cubregafas
- disponibles con lentes de policarbonato o acetato de celulosa
- posibilidad de cambiar la lente
- alta resistencia mecánica de la lente de policarbonato a las temperaturas extremas (B: 120 m/s, T)
- resistencia mecánica de la lente de acetato de celulosa (F: 45 m/s)
- máxima comodidad gracias al innovador sistema de ventilación y aireación

uvex ultravision				
N.º art.	9301714	9301906	9301716	9301424
Lente de repuesto	9300517	9300956	9300517	9300517
Acabado	resistente al empañamiento por el interior	resistente al empañamiento por el interior puente nasal ancho, especialmente adecuado en combinación con mascarillas para partículas	resistente al empañamiento por el interior con puente de espuma	resistente al empañamiento por el interior con cinta de cabeza de neopreno
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	gris transparente	gris transparente	gris transparente	gris transparente
	W 166 34 F CE	W 166 3 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Lente	CA transparente	CA transparente	CA transparente	CA transparente
	UV 380	UV 380	UV 380	UV 380
	2-1,2 W1 FN CE	2-1,2 W1 FN CE	2-1,2 W1 FN CE	2-1,2 W1 FN CE
Peso	116 g	130 g	118 g	119 g
Pedido en múltiplos	4 UD	4 UD	4 UD	4 UD

MADE IN GERMANY

Gafas panorámicas

uvex ultravision



9301605



9301116



9301105



9301626



9301813



9301815



9301613



9301633

uvex ultravision					
N.º art.	9301605	9301116	9301105	9301626	9301813
Lente de repuesto	–	–	9301255	9301255	9301255
Láminas de repuesto	–	–	–	–	9300316
Acabado	uvex supravision plus	uvex supravision plus con puente de espuma petróleo y gas	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence con puente de espuma	uvex supravision excellence con láminas desenganchables, 2 piezas láminas de repuesto: 9300316
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	gris transparente	gris transparente	gris transparente	gris transparente	gris transparente
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE
Peso	131 g	134 g	131 g	134 g	126 g
Pedido en múltiplos	4 UD	4 UD	4 UD	4 UD	4 UD

N.º art.	9301815	9301613	9301633
Lente de repuesto	9301255	9301255	9301255
Láminas de repuesto	–	–	–
Acabado	uvex supravision excellence ventilación superior cerrada	uvex supravision excellence ventilación cerrada (estanca a gases)	uvex supravision excellence ventilación cerrada (estanca a gases) material de la montura resistente al calor
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	gris transparente	amarillo	rojo
	W 166 34 BT CE	W 166 345 BT CE	W 166 345 BT CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE
Peso	131 g	133 g	133 g
Pedido en múltiplos	4 UD	4 UD	4 UD

MADE IN GERMANY

uvex

Gafas panorámicas

uvex ultravision faceguard · Gafas panorámicas uvex con sujeción para el casco



9301555
Gafas panorámicas: 9301105



9301317



9301318

uvex ultravision faceguard

- combinación de gafas panorámicas con protector bucal
- protección para los ojos y la cara
- 9301555 y 9301318: El mecanismo de plegado permite una manipulación flexible durante su uso, por ejemplo, para comunicarse, beber, etc.

	Gafas panorámicas con protector bucal	Protector bucal	Protector bucal
N.º art.	9301555	9301317	9301318
Acabado	gafas panorámicas con uvex supravision excellence (9301105) con protector bucal (9301318)	para todos los modelos 9301 con lente de PC sin gafas sin recubrimiento	para todos los modelos 9301 con lente de PC sin gafas sin recubrimiento
Norma	EN 166, EN 170	–	–
Montura	gris transparente W 166 34 BT CE	transparente CE	transparente CE
Lente	PC transparente UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	– – –	– – –
Peso	212 g	64 g	81 g
Pedido en múltiplos/ Unidad de pedido	4 UD	UD	UD



9302510



9301544



9924010

uvex ultrasonic y uvex ultravision con sujeción para el casco

- gafas panorámicas para combinar con casco y protectores auditivos uvex K1H o uvex K2H (los protectores no se incluyen en el suministro)
- para el montaje de las uvex ultrasonic o las uvex ultravision sin protectores auditivos, se requieren adaptadores adicionales (n.º art. 9924010)

	uvex ultrasonic con sujeción para el casco	uvex ultravision con sujeción para el casco	Adaptador
N.º art.	9302510	9301544	9924010
Acabado	uvex supravision extreme ventilación reducida	resistente al empañamiento por el interior	adaptador para el montaje sin protectores auditivos
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Montura	azul, gris W 166 34 B CE	gris transparente W 166 34 F CE	
Lente	PC transparente UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	CA transparente UV 380 2-1,2 W1 FN CE	
Peso	121 g	132 g	–
Pedido en múltiplos	4 UD	4 UD	4 UD
Contenido	–	–	por cada par

MADE IN GERMANY

Gafas panorámicas

uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405



9307375



9307276



9307365

uvex carbonvision

- gafas panorámicas pequeñas con las mejores propiedades de protección
- peso reducido, de solo 46 gramos
- fácilmente combinable con otros EPI
- estructura de la montura con volumen reducido y alta resistencia mecánica (B: 120 m/s)

uvex carbonvision			
N.º art.	9307375	9307365	9307276
Acabado	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
		con cinta de cabeza de neopreno	protección solar
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Montura	negro, gris	negro, gris	negro, gris
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC gris
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Peso	46 g	51 g	46 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD



9305714



9305514



9405714

uvex 9305

- gafas panorámicas clásicas con lente de acetato de celulosa y sistema de aireación envolvente
- resistencia mecánica F: 45 m/s)

uvex 9305		
N.º art.	9305514	9305714
Acabado	resistente al empañamiento por el interior	resistente al empañamiento por el interior
	con cinta de cabeza de goma	con cinta de cabeza textil
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	gris transparente	gris transparente
	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Lente	CA transparente	CA transparente
	UV 380	UV 380
	2C-1,2 W1 FN CE	2C-1,2 W1 FN CE
Peso	95 g	91 g
Pedido en múltiplos	4 UD	4 UD

uvex 9405

- gafas panorámicas clásicas con lente de acetato de celulosa y sistema de aireación envolvente
- resistencia mecánica F: 45 m/s)

uvex 9405	
N.º art.	9405714
Lente de repuesto	9400517
Acabado	resistente al empañamiento por el interior
Norma	EN 166, EN 170
Montura	gris transparente
	W 166 34 F CE
Lente	CA transparente
	UV 380
	2C-1,2 W1 FN CE
Peso	84 g
Pedido en múltiplos	4 UD

MADE IN GERMANY

uvex

Protección para soldador

Una generación completamente nueva de gafas de soldador, con lente tintada gris y diferentes niveles de protección. La innovadora tecnología protege de forma fiable contra la radiación UV e infrarroja y permite un reconocimiento de colores perfecto según los filtros de protección solar uvex.

El recubrimiento especial uvex infradur plus impide, con su "efecto Antifog" el empañamiento del interior de la lente, mientras que el recubrimiento extremadamente resistente al rayado del exterior minimiza los riesgos de quemaduras por chispas de soldadura.

Estas gafas de soldador convencen también por su ajuste perfecto y su muy alta comodidad de uso, porque solo las protecciones para los ojos que son cómodas se pueden llevar por largo tiempo durante el trabajo.

Nota: ¡No las utilice para la soldadura eléctrica!

Todos los artículos con lentes de plástico de soldador que incluimos en nuestro catálogo ofrecen protección contra la radiación UV e IR, así como contra el deslumbramiento.

¡No ofrecen protección suficiente contra la radiación láser!
Nuestros especialistas le proporcionan seguridad y asesoramiento competente para la elección de las gafas de protección láser.





laservision

Puede hablar con ellos llamando al +49 (0)911 973681-00.

uvex-laservision.com

Niveles de protección para soldador y uso recomendado según EN 169

Soldadura autógena/soldadura a gas

Nivel de protección	Uso
1,7	Para auxiliares de soldadura, frente a la radiación UV y la luz difusa clara
2	Trabajos de oxicorte sencillos
3	Eliminación de óxido, oxicortes, soldaduras de metales ligeros
4	Soldadura y soldadura fuerte hasta 70 L Acetilo/h, oxicortes hasta 900 L Oxígeno/h, Soldaduras de acero y fundición gris, soldaduras de metales ligeros
5	Soldadura y soldadura fuerte de 70 a 200 L Acetilo/h, oxicortes de 2000 a 4000 L Oxígeno/h
6	Soldadura y soldadura fuerte de 200 a 800 L Acetilo/h, oxicortes de 2000 a 4000 L Oxígeno/h

Protección para soldador

uvex i-vo · uvex super fit



9160041



9160043



9160045

uvex i-vo

- gafas de protección para soldador funcionales con patillas de longitud ajustable
- reconocimiento de colores perfecto según los filtros de protección solar uvex
- protección fiable gracias al ajuste perfecto: la inclinación de la patilla en varios pasos y el ajuste de la longitud de las patillas permiten la adaptación individual a la forma de la cara
- la patilla uvex quattroflex blanda y los componentes blandos en las partes en contacto con la nariz y la cara proporcionan un ajuste cómodo y sin presión
- percepción lateral sin restricciones gracias a la geometría de las lentes

uvex i-vo			
N.º art.	9160041	9160043	9160045
Acabado	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	nivel de protección	nivel de protección	nivel de protección
	para soldador 1,7	para soldador 3	para soldador 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Montura	negro, verde	negro, verde	negro, verde
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC gris	PC gris	PC gris
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Peso	33 g	33 g	33 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD



9178041



9178043

uvex super fit

- gafas de soldador ligeras, con concepto de charnela de patillas en diseño deportivo
- reconocimiento de colores perfecto según los filtros de protección solar uvex
- puente nasal blando ajustable
- la geometría de lentes optimizada aerodinámicamente, con inclinación hacia delante, asegura la mejor aireación y un clima agradable para los ojos
- cómodas de usar gracias a su peso reducido, de solo 21 gramos

uvex super fit		
N.º art.	9178041	9178043
Acabado	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	nivel de protección para soldador 1,7	nivel de protección para soldador 3
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Montura	negro, verde	negro, verde
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC gris	PC gris
	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE
Peso	21 g	21 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD

MADE IN GERMANY

uvex

Protección para soldador

uvex astrospec 2.0



9164143



9164141



9164146



9164145



9164144

uvex astrospec 2.0

- innovador desarrollo de las gafas de protección más populares del mundo: las uvex astrospec
- reconocimiento de colores perfecto según los filtros de protección solar uvex
- lente panorámica de policarbonato con protección lateral integrada para una cobertura óptima de la zona de los ojos
- protección fiable gracias al ajuste perfecto: la inclinación de la patilla en varios pasos permite la adaptación individual a la forma de la cara
- sistema de aireación uvex con sello laberíntico para crear un clima agradable para los ojos
- el puente nasal blando ajustable y las puntas de las patillas blandas y antideslizantes (tecnología uvex duo component) evitan los puntos de presión
- se pueden guardar fácilmente en el bolsillo del pecho, gracias a su diseño de plegado plano Flatfold

uvex astrospec 2.0					
N.º art.	9164141	9164143	9164144	9164145	9164146
Acabado	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	nivel de protección	nivel de protección	nivel de protección	nivel de protección	nivel de protección
	para soldador 1,7	para soldador 3	para soldador 4	para soldador 5	para soldador 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Montura	negro, verde	negro, verde	negro, verde	negro, verde	negro, verde
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC gris	PC gris	PC gris	PC gris	PC gris
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	4 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE	6 W1 FTKN CE
Peso	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

MADE IN GERMANY

Protección para soldador

uvex futura



9180143



9180141



9180146



9180145



9180144

uvex futura

- gafas de protección clásicas para soldadores con muy buena cobertura
- reconocimiento de colores perfecto según los filtros de protección solar uvex
- protección fiable gracias al ajuste perfecto: la inclinación de la patilla en varios pasos y el ajuste de la longitud de las patillas en cuatro pasos permiten la adaptación individual a la forma de la cara
- extremos de las patillas blandos duoflex

uvex futura					
N.º art.	9180141	9180143	9180144	9180145	9180146
Acabado	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	nivel de protección	nivel de protección	nivel de protección	nivel de protección	nivel de protección
	para soldador 1,7	para soldador 3	para soldador 4	para soldador 5	para soldador 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Montura	negro, verde	negro, verde	negro, verde	negro, verde	negro, verde
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Lente	PC gris	PC gris	PC gris	PC gris	PC gris
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTK CE	3 W1 FTK CE	4 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE	6 W1 FTK CE
Peso	49 g	49 g	49 g	49 g	49 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

MADE IN GERMANY

uvex

Protección para soldador

uvex 9116



9116041



9116043



9116045



9116044



9116046

uvex 9116

- gafas de soldador compactas con ajuste de cierre hermético y puente nasal de forma anatómica
- protección lateral y cobertura superior envolvente para los ojos integrada en el diseño de la montura
- reconocimiento de colores perfecto según los filtros de protección solar uvex
- protección contra partículas en la parte inferior gracias a la forma especial del borde de la montura
- protección fiable gracias al ajuste perfecto: la inclinación de la patilla en varios pasos y el ajuste de la longitud de las patillas permiten la adaptación individual a la forma de la cara
- extremos de las patillas confort de forma suave adaptables

uvex 9116					
N.º art.	9116041	9116043	9116044	9116045	9116046
Acabado	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	nivel de protección	nivel de protección	nivel de protección	nivel de protección	nivel de protección
	para soldador 1,7	para soldador 3	para soldador 4	para soldador 5	para soldador 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Montura	negro, verde	negro, verde	negro, verde	negro, verde	negro, verde
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Lente	PC gris	PC gris	PC gris	PC gris	PC gris
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTK CE	3 W1 FTK CE	4 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE	6 W1 FTK CE
Peso	27 g	27 g	27 g	27 g	27 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

MADE IN GERMANY

Protección para soldador

uvex 9104



9104041



9104043



9104044



9104045



9104046

uvex 9104

- gafas de soldador compactas con ajuste de cierre hermético y puente nasal de forma anatómica
- protección lateral y cobertura superior envolvente para los ojos integrada en el diseño de la montura
- con filtro plegable hacia arriba y fácilmente intercambiable
- reconocimiento de colores perfecto según los filtros de protección solar uvex
- protección contra partículas en la parte inferior gracias a la forma especial del borde de la montura
- protección fiable gracias al ajuste perfecto: la inclinación de la patilla en varios pasos y el ajuste de la longitud de las patillas permiten la adaptación individual a la forma de la cara
- extremos de las patillas confort de forma suave adaptables

uvex 9104					
N.º art.	9104041	9104043	9104044	9104045	9104046
Lente de repuesto flip-up	9104081	9104083	9104084	9104085	9104086
Acabado	uvex supravision plus con filtro plegable hacia arriba y fácilmente intercambiable	uvex supravision plus con filtro plegable hacia arriba y fácilmente intercambiable	uvex supravision plus con filtro plegable hacia arriba y fácilmente intercambiable	uvex supravision plus con filtro plegable hacia arriba y fácilmente intercambiable	uvex supravision plus con filtro plegable hacia arriba y fácilmente intercambiable
Norma	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Montura	negro, verde	negro, verde	negro, verde	negro, verde	negro, verde
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Lente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente	PC transparente
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE
Lente adicional	PC gris, UV400 + IR	PC gris, UV400 + IR	PC gris, UV400 + IR	PC gris, UV400 + IR	PC gris, UV400 + IR
	uvex infradur, 1,7 W1 FTK CE	uvex infradur, 3 W1 FTK CE	uvex infradur, 4 W1 FTK CE	uvex infradur, 5 W1 FTK CE	uvex infradur, 6 W1 FTK CE
	nivel de protección	nivel de protección	nivel de protección	nivel de protección	nivel de protección
	para soldador 1,7	para soldador 3	para soldador 4	para soldador 5	para soldador 6
Peso	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD

MADE IN GERMANY

uvex

Protección para soldador

uvex 9161 · uvex super f OTG



9161141



9161143



9161144



9161145



9161146

uvex 9161

- cubregafas para soldadores que usan gafas de prescripción
- reconocimiento de colores perfecto según los filtros de protección solar uvex
- protección fiable gracias al ajuste perfecto:
  las patillas de longitud ajustable permiten la adaptación individual a la forma de la cara
- percepción lateral sin restricciones
- ajuste sin presión gracias a la patilla uvex duoflex

uvex 9161					
N.º art.	9161141	9161143	9161144	9161145	9161146
Acabado	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	nivel de protección	nivel de protección	nivel de protección	nivel de protección	nivel de protección
	para soldador 1,7	para soldador 3	para soldador 4	para soldador 5	para soldador 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Montura	negro, verde	negro, verde	negro, verde	negro, verde	negro, verde
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Lente	PC gris	PC gris	PC gris	PC gris	PC gris
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FT CE	3 W1 FT CE	4 W1 FT CE	5 W1 FT CE	6 W1 FT CE
Peso	46 g	46 g	46 g	46 g	46 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD	5 UD



9169541



9169543



9169545

uvex super f OTG

- cubregafas para soldadores que usan gafas de prescripción, con concepto de bisagra de patilla
- reconocimiento de colores perfecto según los filtros de protección solar uvex
- percepción lateral sin restricciones
- extremos blandos de las patillas para una agradable sensación de comodidad

uvex super f OTG			
N.º art.	9169541	9169543	9169545
Acabado	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	nivel de protección	nivel de protección	nivel de protección
	para soldador 1,7	para soldador 3	para soldador 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Montura	negro, verde	negro, verde	negro, verde
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lente	PC gris	PC gris	PC gris
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Peso	39 g	39 g	39 g
Pedido en múltiplos	5 UD	5 UD	5 UD

MADE IN GERMANY

Protección para soldador

uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision



9302043



9302045

uvex ultrasonic flip-up

- gafas de soldador panorámicas en diseño deportivo, también válidas como cubregafas
- posibilidad de cambiar la lente
- reconocimiento de colores perfecto según los filtros de protección solar uvex
- con filtro plegable hacia arriba y fácilmente intercambiable
- alta resistencia mecánica (B: 120 m/s)
- amplio campo panorámico
- no dan problemas de presión en caso de uso continuado, gracias a la combinación de componentes duros y blandos

uvex ultrasonic		
N.º art.	9302043	9302045
Lente de repuesto flip-up	9302083	9302085
Acabado	uvex supravision excellence con filtro plegable hacia arriba y fácilmente intercambiable	uvex supravision excellence con filtro plegable hacia arriba y fácilmente intercambiable
Norma	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Montura	negro, verde W 166 34 B CE	negro, verde W 166 34 B CE
Lente	PC transparente, UV400 2-1,2 W1 BKN CE	PC transparente, UV400 2-1,2 W1 BKN CE
Lente adicional	PC gris, UV400 + IR uvex infradur, 3 W1 CE nivel de protección para soldador 3	PC gris, UV400 + IR uvex infradur, 5 W1 FTK CE nivel de protección para soldador 5
Peso	123 g	123 g
Pedido en múltiplos	4 UD	4 UD



9301145

uvex ultravision

- gafas de soldador panorámicas clásicas con percepción lateral sin restricciones
- también adecuadas como cubregafas
- reconocimiento de colores perfecto según los filtros de protección solar uvex
- máxima comodidad gracias al sistema de ventilación y aireación indirecto

uvex ultravision	
N.º art.	9301145
Acabado	uvex infradur plus nivel de protección para soldador 5
Norma	EN 166, EN 169
Montura	negro W 166 3 BT CE
Lente	PC gris UV400 + IR 5 W1 BTKN CE
Peso	131 g
Pedido en múltiplos	4 UD

MADE IN GERMANY

Accesorios

Accesorios de limpieza uvex



9970005



9972101



9963000

Estación de limpieza de gafas uvex

- incluye
  2 x 9971000
  1 x 9972103
  1 x 9973101

Bomba de plástico
- para el líquido de limpieza uvex 9972103

Líquido de limpieza uvex
- 500 ml de líquido de limpieza
- adecuado para todas las lentes

Papel de limpieza
- paquete de repuesto de papel libre de silicona
- aprox. 700 hojas
- antiestático
- adecuado para todas las lentes de gafas uvex

Soporte de pared magnético
- para montar la estación de limpieza uvex (9970005) con facilidad

Estación de limpieza de gafas uvex	
N.º art.	9970005
Unidad de pedido	UD

Bomba de plástico	
N.º art.	9973101
Unidad de pedido	UD

Líquido de limpieza uvex	
N.º art.	9972103
Contenido	500 ml
Unidad de pedido	UD

Papel de limpieza	
N.º art.	9971000
Unidad de pedido	UD

Soporte de pared magnético	
N.º art.	9963004
Unidad de pedido	UD

Líquido de limpieza uvex

- nota: No es adecuado para las estaciones de limpieza de gafas uvex (9970005 y 9970002)

Líquido de limpieza uvex	
N.º art.	9972101
Contenido	500 ml
Unidad de pedido	UD

- nota:
  piezas de recambio para 997002

Líquido de limpieza uvex	
N.º art.	9972100
Contenido	500 ml
Unidad de pedido	UD

Bomba de plástico	
N.º art.	9973100
Unidad de pedido	UD

Piezas de recambio únicamente para la estación de limpieza uvex 9970002

Toallitas húmedas de limpieza uvex

- 100 unidades por caja
- libre de silicona
- no antiestáticas
- embaladas individualmente
- adecuadas para todas las lentes de gafas uvex

Toallitas húmedas de limpieza uvex	
N.º art.	9963000
Unidad de pedido	UD

- soporte de pared para toallitas húmedas de limpieza con accesorios de montaje

Soporte de pared	
N.º art.	9963001
Unidad de pedido	UD


9972103



9971000


9963001


9973101


9963004

Accesorios

uvex Display · Paño de microfibra uvex · uvex SECU Box



9957503



9972130

Paño de microfibra uvex

• para limpiar lentes de gafas

Paño de microfibra uvex	
N.º art.	9972130
Unidad de pedido	BSA
Contenido	5 UD



9957502

uvex Display

• con espejo integrado
• para cuatro gafas de patilla y unas gafas panorámica

uvex Display	
N.º art.	9957503
Unidad de pedido	UD

uvex SECU Box

• caja de almacenamiento para montaje en pared
• para gafas con patillas y gafas panorámicas:
2 gafas panorámicas o
3 gafas con patillas o
1 gafas panorámicas y 2 gafas con patillas

uvex SECU Box	
N.º art.	9957502
Unidad de pedido	UD

Accesorios

Estuches para gafas uvex



9954600

Estuche para gafas uvex

- estuche rígido de diseño moderno
- construcción extremadamente robusta para proteger contra influencias externas
- acolchado suave en el interior
- trabilla para cinturón
- práctico mosquetón
- especial para gafas con patillas curvadas (p. ej. uvex i-vo)

Estuche para gafas uvex	
N.º art.	9954600
Pedido en múltiplos	5 UD



9954500

Estuche para gafas uvex

- estuche extremadamente robusto
- cierre de cremallera reforzado
- trabilla para cinturón
- espacio adicional para lentes de repuesto
- adecuado para todas las gafas con patillas uvex

Estuche para gafas uvex	
N.º art.	9954500
Pedido en múltiplos	5 UD



9954501

Estuche para gafas uvex

- estuche para gafas panorámicas con cierre de cremallera y trabilla para cinturón
- muy grande y robusto
- espacio adicional para lentes de repuesto
- para gafas con patillas y gafas panorámicas

Estuche para gafas uvex	
N.º art.	9954501
Pedido en múltiplos	5 UD

Accesorios

Estuches para gafas uvex · Funda uvex



6118002



9954650

Estuche para gafas uvex

- estuche flexible de nailon robusto
- ampliable por medio de la cremallera lateral
- cierre por velcro ajustable
- con trabilla para cinturón
- adecuado para todas las gafas con patillas

Estuche para gafas uvex	
N.º art.	6118002
Pedido en múltiplos	1 UD

Estuche para gafas uvex

- estuche flexible de nailon robusto
- cierre por velcro ajustable
- con trabilla para cinturón
- para los modelos de gafas panorámicas

Estuche para gafas uvex	
N.º art.	9954650
Pedido en múltiplos	5 UD



9954355



9954360

Bolsa de microfibra uvex

- bolsa de microfibra elegante
- para modelos de gafas con patillas uvex

Bolsa de microfibra uvex	
N.º art.	9954355
Pedido en múltiplos	5 UD

- bolsa de microfibra elegante
- para gafas panorámicas y cubregafas uvex

Bolsa de microfibra uvex	
N.º art.	9954360
Pedido en múltiplos	5 UD



9954326

Funda uvex

- con compartimentos de ajuste flexible (con cremallera)
- también adecuada para gafas panorámicas
- capacidad para gafas con patillas: 12 ud. (3x4)
- color: negro
- con correa para el hombro de largo ajustable

Funda uvex	
N.º art.	9954326
Unidad de pedido	1 UD

Accesorios

Cordones para gafas uvex · Cintas de cabeza uvex



9958017



9958003

Cordón para gafas uvex

- adecuado para todas las gafas con patillas uvex (excepto patillas duoflex)
- con botón de ajuste para regular el ancho

Cordón para gafas uvex	
N.º art.	9958017
Pedido en múltiplos	5 UD

Cinta de cabeza uvex

- ajustable de forma continua
- libre de metales

Cinta de cabeza uvex	
N.º art.	9958003
Pedido en múltiplos	5 UD



9958020



9958009

Cinta de cabeza uvex pheos

- para montar en uvex pheos standard y uvex pheos small
- libre de metales ajuste individual de la anchura

Cinta de cabeza uvex pheos	
N.º art.	9958020
Pedido en múltiplos	5 UD

Consulte las páginas 31 y 32

Cordón para gafas uvex i-3

- Cordón para gafas uvex i-3 y uvex i-3 s

Cordón para gafas uvex i-3	
N.º art.	9958009
Pedido en múltiplos	5 UD

Consulte las páginas 34 y 35

Accesorios

Cordones para gafas uvex · Cintas de cabeza uvex

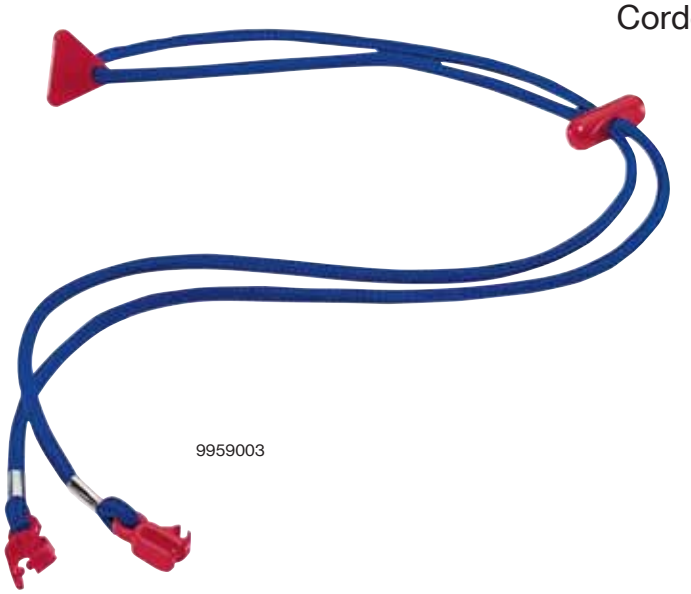

9959003

Cordón para gafas uvex

• ajuste individual de la anchura

Cordón para gafas uvex	
N.º art.	9959003
Pedido en múltiplos	5 UD



9959004

Cordón para gafas uvex

• libre de metales
• ajuste individual de la anchura

Cordón para gafas uvex	
N.º art.	9959004
Pedido en múltiplos	5 UD



9959002

Cordón para gafas uvex

• para todas las gafas con patillas

Cordón para gafas uvex	
N.º art.	9959002
Pedido en múltiplos	10 UD



9958023

Cinta de cabeza uvex x-fit

• para montar en modelos uvex x-fit y uvex x-fit pro
• ajuste individual de la anchura libre de metales

Cinta de cabeza uvex x-fit	
N.º art.	9958023
Pedido en múltiplos	5 UD

Consulte la página 25

uvex

Combinación de funda/cordón

Modelo	Nombre	Cordones/cintas								Fundas							
																	
		9958017	9958003	9958020 (pheos)	9958009	9959003	9959004	9959002	9958023 (familia x-fit)	9954600	9954500	9954501	6118002	9954650	9954355	9954360	9957502 SECU-Box
9104	uvex 9104	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9116	uvex 9116	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9134	uvex meteor	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9137	uvex ceramic	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9155	uvex mercury	■	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9159	uvex winner	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9160	uvex i-vo	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9161	uvex 9161	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9164	uvex astrospec 2.0	■	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9169	uvex super OTG	■	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9169	uvex super f OTG	■	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	□	■	■	■	
9172	uvex super g	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9175	uvex skyguard NT	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	
9178	uvex super fit	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9180	uvex futura	□	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9183	uvex i-5	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9188	uvex cybric	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9188	uvex cyberguard	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9190	uvex i-3/i-3 s	■	□	□	■	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9192	uvex pheos/pheos s	■	□	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9192	uvex pheos guard/s	□	□	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9193	uvex sportstyle	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9194	uvex i-works	■	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9195	uvex skyper	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9197	uvex skyper sx2	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9198	uvex pheos cx2	□	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9199	uvex x-fit	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9199	uvex x-fit pro	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9231	uvex polavision	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9301	uvex ultravision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9302	uvex ultrasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9305	uvex 9305	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9307	uvex carbonvision	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9308	uvex u-sonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9309	uvex pheos cx2 sonic	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9320	uvex megasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9405	uvex 9405	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	

2 gafas panorámicas o 3-4 gafas con patillas o 1 gafas panorámicas + 2 patillas

■ compatible □ no compatible

Recomendaciones de aplicación

Siempre la solución ideal

Riesgos mecánicos Riesgos químicos Riesgos de radiación

Área de trabajo	Modelo de gafas	Material de las lentes	Tintado de las lentes	Revestimiento
Trabajos mecánicos finos	Gafas con patillas	PC	transparente	uvex supravision AR (antirreflejante) uvex supravision excellence
Trabajos de montaje sencillos	Gafas con patillas	PC	transparente	uvex supravision excellence
Rectificado Rectificado de ángulos	Gafas con patillas Gafas panorámicas	PC	transparente	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Fresado y torneado	Gafas con patillas	PC	transparente	uvex supravision excellence
Trabajos con polvo	Gafas panorámicas	PC	transparente	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Trabajos de desbarbado	Gafas panorámicas	PC	transparente	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Agricultura y silvicultura	Gafas con patillas	PC	transparente ámbar gris 23 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Trabajos de laboratorio	Gafas con patillas Gafas panorámicas	PC CA	transparente	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Trabajos con ácidos y galvanizado	Gafas panorámicas	PC CA	transparente	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Soldadura por puntos Soldadura Soldadura autógena Oxicorte Auxiliar de soldadura Fundición de metales Trabajos en horno de fundición	Gafas con patillas Gafas panorámicas	PC	protección para soldador	uvex infradur uvex infradur plus
Trabajos al aire libre (deslumbramiento por el sol / conductores autónomos)	Gafas con patillas	PC	gris marrón espejo plateado	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Offshore / marítima	Gafas con patillas	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Iluminación intensa Deslumbramiento	Gafas con patillas	PC	CBR 65 espejo plateado 53 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Iluminación mixta	Gafas con patillas	PC	transparente	uvex supravision AR (antirreflejante)
Entorno de trabajo estéril	Gafas con patillas Cubregafas	PC	transparente	uvex supravision CR
Petróleo y gas	Gafas con patillas Cubregafas Gafas panorámicas	PC	transparente	uvex supravision plus
Visitantes en fábricas	Gafas con patillas Cubregafas	PC	transparente	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire Sin recubrimiento

uvex

Gafas de protección

Guía rápida

Modelo	Nombre	Producto	Pedido en múltiplos/ Unidad de pedido	uvex supravision sapphire	supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Espejo plateado, por el interior Resistente al empañamiento	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA sin recubrimiento	CA resistente al empañamiento por el interior	Resistentes al rayado por ambos lados	Resistentes al rayado + antiempañante	Sin recubrimiento	Página
9104	uvex 9104	Gafas con patillas para soldador	5 UD		■								■							63
9104	uvex 9104	Lente de repuesto flip-up	5 UD										■							63
9116	uvex 9116	Gafas con patillas para soldador	5 UD										■							62
9134	uvex meteor	Gafas con patillas de plástico	5 UD	■															■	42
9137	uvex ceramic	Gafas con patillas metálicas	5 UD	■																44
9155	uvex mercury	Gafas con patillas metálicas	5 UD	■																44
9159	uvex winner	Gafas con patillas metálicas	5 UD														■	■		44
9160	uvex i-vo	Gafas con patillas de plástico	5 UD	■	■	■														40
9160	uvex i-vo	Lentes de repuesto	5 UD	■		■														40
9160	uvex i-vo	Gafas con patillas para soldador	5 UD											■						59
9161	uvex 9161	Gafas con patillas de plástico	5 UD	■	■														■	46
9161	uvex 9161	Gafas con patillas para soldador	5 UD										■							64
9164	uvex astrospec 2.0	Gafas con patillas de plástico	5 UD	■	■	■	■													37
9164	uvex astrospec 2.0	Gafas con patillas para soldador	5 UD											■						60
9169	uvex super OTG	Gafas con patillas de plástico	5 UD	■		■														46
9169	uvex super f OTG	Gafas con patillas de plástico	5 UD	■		■														47
9169	uvex super f OTG	Gafas con patillas de plástico	UD									■								47
9169	uvex super f OTG	Gafas con patillas de plástico UV 525	5 UD	■																47
9169	uvex super f OTG CR	Gafas con patillas de plástico	5 UD						■											52
9169	uvex super f OTG	Gafas con patillas para soldador	5 UD											■						64
9172	uvex super g	Gafas con patillas de plástico	5 UD	■	■	■														38
9172	uvex super g	Lentes de repuesto	5 UD			■														38/39
9175	uvex skyguard NT	Gafas con patillas de plástico	5 UD			■	■													43
9178	uvex super fit	Gafas con patillas de plástico	5 UD	■	■	■														39
9178	uvex super fit ETC	Gafas con patillas de plástico	5 UD					■												39
9178	uvex super fit CR	Gafas con patillas de plástico	5 UD						■											39/52
9178	uvex super fit	Gafas con patillas para soldador	5 UD											■						59
9180	uvex futura	Gafas con patillas de plástico	5 UD	■	■															42
9180	uvex futura	Lentes de repuesto	5 PAR	■	■															42
9180	uvex futura	Gafas con patillas para soldador	5 UD										■							61
9183	uvex uvex i-5	Gafas con patillas de plástico	5 UD			■														23
9188	uvex cybric	Gafas con patillas de plástico	5 UD	■	■															42
9188	uvex cyberguard	Gafas con patillas de plástico	5 UD		■															42
9190	uvex i-3/uvex i-3 s	Gafas con patillas de plástico	5 UD	■	■	■				■	■									34/35
9190	uvex i-3	Gafas con patillas de plástico	UD									■								34
9190	uvex i-3	Lentes de repuesto	5 UD			■														34
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Gafas con patillas de plástico	5 UD		■	■	■				■									31/32
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	Variantes de cinta de cabeza uvex pheos	4 UD				■													32
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Montura adicional	5 UD																	32
9193	uvex sportstyle	Gafas con patillas de plástico	5 UD		■	■	■			■	■									29
9193	uvex sportstyle	Gafas con patillas de plástico	UD									■								29
9194	uvex i-works	Gafas con patillas de plástico	5 UD			■					■									36
9195	uvex skyper	Gafas con patillas de plástico	5 UD	■		■														41
9195	uvex skyper	Lentes de repuesto	5 UD			■														41
9197	uvex skyper sx2	Gafas con patillas de plástico	5 UD	■		■														41
9198	uvex pheos cx2	Gafas con patillas de plástico	5 UD	■		■	■					■								30
9199	uvex x-fit	Gafas con patillas de plástico	5 UD	■		■														27

Modelo	Nombre	Producto	Pedido en múltiplos/ Unidad de pedido	uvex supravision sapphire	supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Espejo plateado, por el interior Resistente al empañamiento	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA sin recubrimiento	CA resistente al empañamiento	por el interior Resistentes al rayado por ambos lados	Resistentes al rayado + antiempañante	Sin recubrimiento	Página
9199	uvex x-fit pro	Gafas con patillas de plástico	5 UD	■		■														25
9199	uvex x-fit pro (sin Slider)	Gafas con patillas de plástico	5 UD	■		■														25
9231	uvex polavision	Gafas con patillas de plástico	UD														■			43
9301	uvex ultravision	Gafas panorámicas	4 UD		■	■										■				54/55
9301	uvex ultravision	Lentes de repuesto	4 UD		■											■				55
9300	uvex ultravision	Láminas de repuesto	10 UD																	55
9301	uvex ultravision faceguard	Gafas panorámicas	4 UD			■														56
9301	uvex ultravision	Gafas panorámicas con soporte para casco	4 UD													■				56
9301	uvex ultravision	Protector bucal	UD																■	56
9301	uvex ultravision	Gafas de soldador panorámicas	4 UD											■						65
9302	uvex ultrasonic	Gafas panorámicas	4 UD			■	■													53
9302	uvex ultrasonic	Lentes de repuesto	4 UD			■														53
9302	uvex ultrasonic	Gafas panorámicas con soporte para casco	4 UD				■													56
9302	uvex ultrasonic CR	Gafas panorámicas	4 UD						■											52
9302	uvex ultrasonic flip-up	Gafas de soldador panorámicas	4 UD			■							■							65
9302	uvex ultrasonic flip-up	Lentes de repuesto	4 UD										■							65
9305	uvex 9305	Gafas panorámicas	4 UD													■				57
9307	uvex carbonvision	Gafas panorámicas	5 UD				■													57
9308	uvex u-sonic	Gafas panorámicas	5 UD		■	■	■													51
9308	uvex u-sonic	Lente auxiliar	5 UD	■																51
9309	uvex pheos cx2 sonic	Gafas panorámicas	5 UD				■													50
9320	uvex megasonic	Gafas panorámicas	4 UD			■														49
9405	uvex 9405	Gafas panorámicas	4 UD													■				57
9405	uvex 9405	Lentes de repuesto	4 UD													■				57
6118		Estuche para gafas	5 UD																	69
9972		Paño de microfibra	BSA																	67
9954		Estuches para gafas	5 UD																	68/69
9954		Funda	UD																	69
9954		Bolsa de microfibra	5 UD																	69
9957		Display	UD																	67
9957		SECU-Box	UD																	67
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Comfort Slider	BSA (con 5 PAR)																	27
9958		Cordón para gafas	5 UD																	70
9958		Cinta de cabeza	5 UD																	70
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Cinta de cabeza	5 UD																	32/70
9958	uvex i-3/uvex i-3 s	Cordón para gafas	5 UD																	35/70
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Cinta de cabeza	5 UD																	25/71
9959		Cordón para gafas	5/10 UD																	71
9963		Toallitas húmedas de limpieza	UD																	66
9963		Soporte de pared	UD																	66
9963		Soporte de pared magnético	UD																	66
9970		Estación de limpieza de gafas	UD																	66
9971		Paquete de repuesto de papel de limpieza	UD																	66
9972		Líquido de limpieza	UD																	66
9973		Bomba de plástico	UD																	66
9999	uvex x-fit/x-fit pro	uvex LED mini light con adaptador (izquierda y derecha)	UD																	25

uvex

laservision

Soluciones de protección láser innovadoras



Gafas de protección láser y ventanas de cabina

Por sus propiedades físicas, la radiación láser tiene un elevado potencial de peligro, especialmente para los ojos. Está sujeta a las normas de protección láser vigentes (EN 207 y EN 208) y la reglamentación de seguridad (OStrV y TROS láser) sobre el uso de gafas de protección láser.
Las gafas de protección láser con vidrios especiales y plásticos recubiertos o absorbentes constituyen un elemento clave de la gama de productos de laservision. Contamos con más de 30 años de experiencia tecnológica en esta área. Además, laservision también ofrece muchos de estos materiales de filtro para la instalación en casetas de máquinas o en mamparas, según la norma DIN EN 60825-4.



Blindajes

De forma alternativa, existe la posibilidad de blindar la radiación láser en grandes superficies para, de este modo, proteger a las personas que puedan estar expuestas a la radiación durante los trabajos con láser. Estos blindajes contra la radiación láser son, p. ej., cabinas, cortinas, mamparas o incluso separaciones instaladas de forma fija. laservision ofrece soluciones estándar y específicas de cliente para blindajes normalizados. Debido a la gran variedad de materiales y soluciones posibles, ofrecemos también a nuestros clientes asesoramiento in situ para sus problemas de protección, con el fin de encontrar una solución óptima.

laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Teléfono: +49 911 9736-8100
Correo electrónico: info@lvg.com
uvex-laservision.de



Protección auditiva

uvex

Protección auditiva

En el tema de la seguridad, somos todo oídos

La pérdida auditiva inducida por el ruido está reconocida como una de las enfermedades profesionales más comunes desde hace años.
Normalmente, se genera de forma paulatina y sin producir dolor. A menudo, el peligro para la audición y la necesidad de protegerla se identifican cuando ya es demasiado tarde.

Solo las personas afectadas por la pérdida auditiva conocen la importancia de una capacidad de audición; protegerla y preservarla deben ser prioridades.

¿Qué es realmente el ruido?

El ruido no es solo un sonido fuerte y dañino; los sonidos que se perciben como molestos y estresantes también lo son.

Por ejemplo, el tictac de las agujas del reloj o el goteo de un grifo son elementos que pueden afectar a la concentración.

¿Qué consecuencias tiene el ruido?

Nuestra capacidad de audición está activa día y noche. No se pausa ni se puede "desconectar". Todos los días estamos expuestos al ruido, ya sea en el lugar de trabajo, en el tráfico o en un concierto durante el tiempo libre. El oído tiene un uso continuo.

Esa carga diaria que sufren los oídos puede acarrear una pérdida de audición. Y es que no solo se ve afectada la audición; el ruido genera estrés en todo el organismo humano. El ruido tiene un efecto subconsciente en todo el cuerpo, lo que puede provocar problemas de concentración, trastornos gastrointestinales, presión arterial alta y un mayor riesgo de ataque al corazón.

Efectos nocivos del ruido dañino

A continuación se muestra el tiempo máximo al día que una persona puede estar expuesta a ruido nocivo sin llevar protección auditiva.

85 dB	8 horas	103 dB	7,5 minutos
88 dB	4 horas	106 dB	4 minutos
91 dB	2 horas	109 dB	2 minutos
94 dB	1 hora	112 dB	1 minuto
97 dB	30 minutos	115 dB	30 segundos
100 dB	15 minutos		





Test y pruebas

Todos los productos de protección auditiva de uvex cumplen con las normas de la CE de acuerdo con la legislación vigente de la UE y han sido probados de acuerdo con las normas europeas aplicables.

Garantía de calidad continua gracias a las normas ISO 9001/2015 y OHSAS 18001:2007.

Los estándares DIN EN aplicables son:

- EN 352: Parte 1: orejeras
- EN 352: Parte 2: tapones
- EN 352: Parte 3: orejeras acopladas a cascos de protección



Detección de señales

Con el método de cálculo implementado por la asociación de profesionales, los productos de protección auditiva se pueden categorizar como particularmente adecuados en campos especiales de aplicación.

Las observaciones se definen de la siguiente manera:

S Audición posible de señales en infraestructuras ferroviarias
V Audición posible de señales al conducir en vías públicas
W Audición completa de señales de advertencia en general, sonidos informativos e inteligibilidad de la voz
X Protección auditiva de nivel sonoro extremadamente bajo
E Audición posible de señales para conductores de trenes y conductores de locomotoras en operaciones ferroviarias
E_1: muy adecuado (especialmente para personas con pérdida de audición)
E_2: adecuado
E_3: adecuado con condiciones

Abreviaturas de los valores de atenuación, explicaciones

SNR	Single Number Rating/Capacidad media de atenuación
f/Hz	Frecuencia en Hertzios
(MA) Mean Attenuation	Atenuación media
(SD) Standard Deviation	Desviación estándar
(APV) Assumed Protection Value	Valor de atenuación previsto
Valor HML	H: capacidad de atenuación a frecuencias altas
	M: capacidad de atenuación a frecuencias medias
	L: capacidad de atenuación a frecuencias bajas

Protección auditiva

Tamaño y ajuste

Cada canal auditivo es diferente, casi del mismo modo que una huella dactilar. Por esto es tan importante escoger el tamaño y la forma adecuados. uvex ofrece una gama de protección auditiva completa que puede cumplir con los diferentes requisitos.

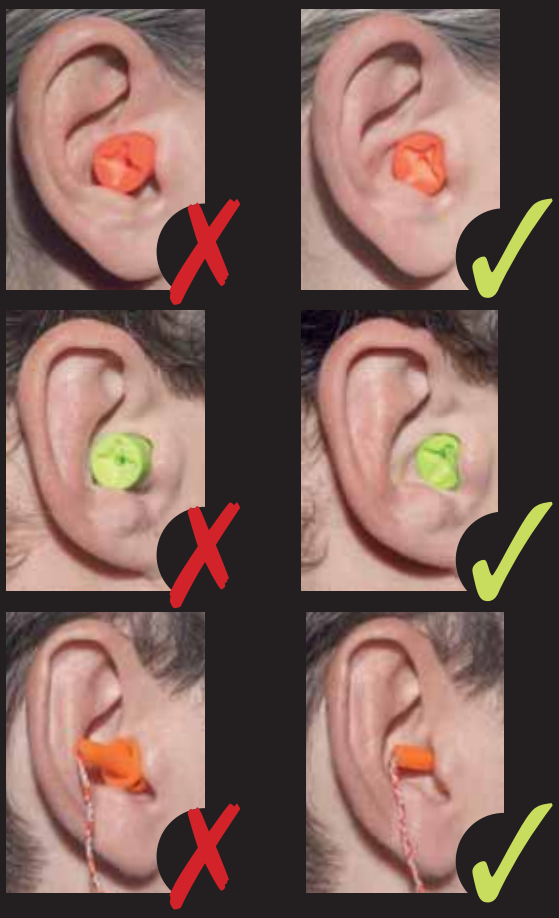

Elegir mal el tamaño puede dar lugar a una enorme pérdida del valor de atenuación y también resultar incómodo.

- En el caso de unos tapones para los oídos demasiado grandes, no se colocarían con la suficiente profundidad en el canal auditivo, por lo que podrían no conseguir su capacidad específica de atenuación. Además, resultarían incómodos.
- Unos tapones para los oídos demasiado pequeños, a pesar de resultar cómodos, pueden dar lugar a fugas y, por lo tanto, no alcanzar su capacidad de atenuación completa.
- Los tapones para los oídos redondos posiblemente no sellarán completamente un canal auditivo ovalado. En este caso podría recurrir a nuestra gama uvex xact-fit.

Lo mejor siempre es probarse dos tamaños. Con nuestros uvex com4-fit y uvex x-fit, cubrimos la mayoría de los diferentes canales auditivos.

Observe las diferentes tallas





La sección transversal de un canal auditivo tiene forma ovalada

Todo el mundo puede acostumbrarse a llevar protección auditiva, solo hace falta elegir la adecuada.

- duración de uso
- nivel de ruido
- elegir los tapones adecuados para el tamaño del canal auditivo
- no se recomiendan las orejeras para puestos de trabajo a temperaturas altas
- precisión de ajuste (personas con gafas)
- en caso de orejeras, tener en cuenta el peso
- manejo (manos sucias, uso de guantes, dificultades)
- compatibilidad con otros EPI (casco, gafas, protección respiratoria)

La elección de la protección auditiva adecuada puede hacer más agradable hasta los peores ruidos.

Protección auditiva

Diferentes situaciones, diferentes oídos

Diseño único, incluso en el interior de los tapones

uvex xtra-fit





uvex x-fit





uvex com4-fit





- avanzado diseño hueco para una comodidad de uso duradera
- diseñado para minimizar la presión dentro del canal auditivo
- parte de agarre para un manejo sencillo

uvex hi-com





Zona de atenuación predefinida para una reducción del ruido controlada, lo que da lugar a una comprensión excelente y a una buena comunicación

uvex xact-fit





Protección auditiva para cada situación

La protección auditiva de uvex está disponible en muchas versiones diferentes y es adecuada para múltiples situaciones. Si a menudo se encuentra en lugares con mucho ruido, necesitará una atenuación efectiva.

Si le molesta el ruido de las máquinas o de la oficina, tal vez quiera protegerse de él pero sin sentirse aislado. Con la atenuación adecuada, se puede proteger del ruido dañino o irritante. Sin embargo, las alarmas importantes seguirán siendo audibles y se preserva la percepción del habla.

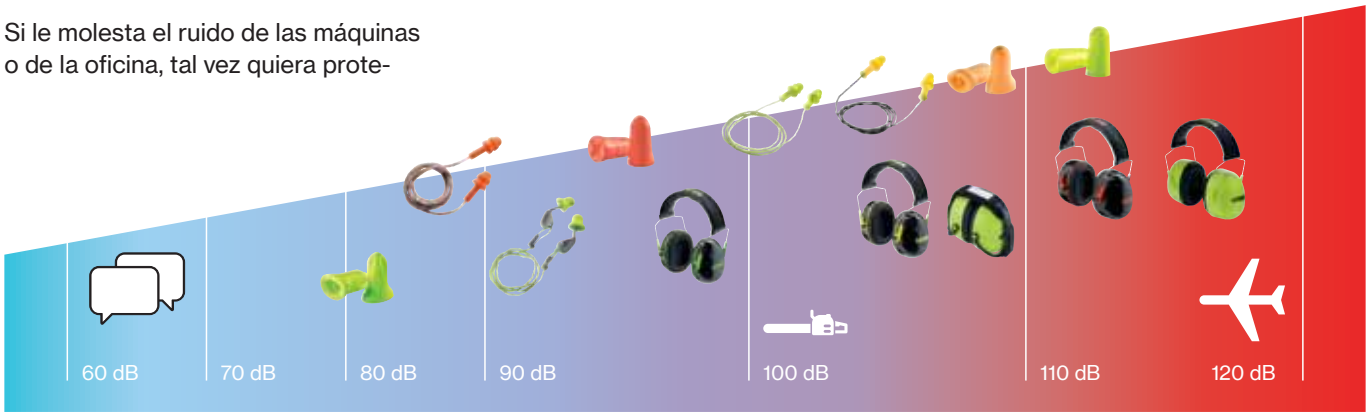

Protección auditiva

Familia uvex xact-fit

Nunca había sido tan fácil utilizar tapones para los oídos



No hace falta girar, y también se pueden utilizar con las manos sucias o guantes

Colocación fácil, rápida y correcta

Pin de inserción con forma ergonómica para un ajuste fácil y la máxima comodidad

Capacidad de atenuación moderada para poder percibir la voz y comunicarse de manera excelente

Las marcas en el pin de inserción ayudan a colocar los tapones siempre en la posición correcta

Tapones de repuesto disponibles para una elección económica y ecológica

Su forma ayuda a que se adapte a la mayoría de canales auditivos de manera segura y cómoda

La familia uvex xact-fit

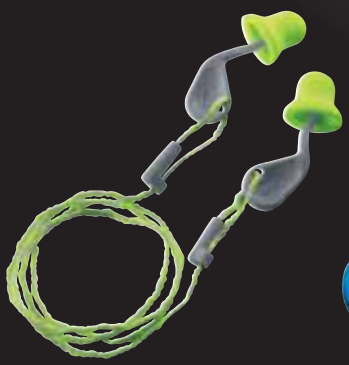

uvex xact-fit
Página 88 del catálogo



uvex xact-fit detec
Página 90 del catálogo



uvex xact-fit multi
Página 88 del catálogo

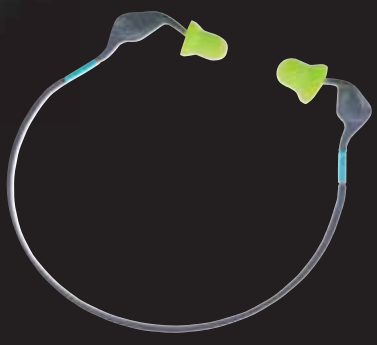

uvex xact-band
Página 92 del catálogo

uvex xact-fit: ergonomía inteligente

Una nueva dimensión de la comodidad de uso



La sección transversal de un canal auditivo tiene forma ovalada



Los pines de inserción con forma ergonómica según el oído aumentan la comodidad de uso y simplifican la colocación y la extracción de los tapones.

Además, aportan un diseño llamativo y visible desde la distancia, lo que facilita el control de su uso según las indicaciones de uso.



Adaptación óptima
La espuma con forma ovalada se adaptan a la perfección al canal auditivo para aportar aún más comodidad de uso



Huecos ergonómicos para los pulgares
Las hendiduras ergonómicas para los pulgares proporcionan un manejo sencillo y una colocación correcta de los tapones



Cordón con regulación longitudinal

Protección auditiva

Tapones desechables

uvex hi-com
Diseño único también en el interior

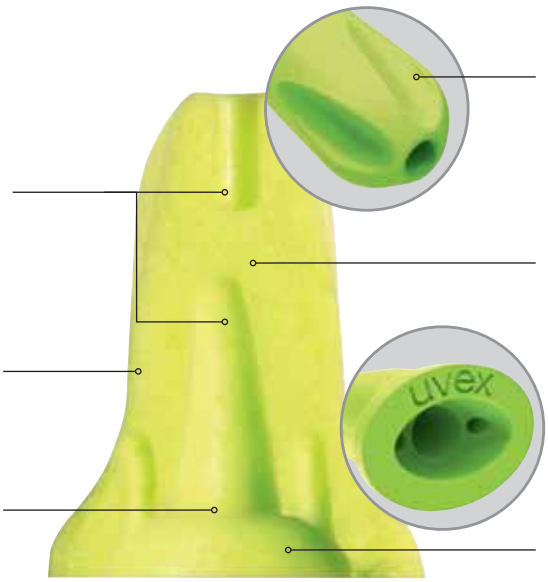

Patentado

Diseñado para reducir al mínimo la presión dentro del canal auditivo

Sin riesgo de sobreprotección

Avanzado diseño hueco para una comodidad de uso duradera

Reduce el ruido interno del oído

Zona de atenuación predefinida para una reducción del ruido controlada, lo que da lugar a una comprensión excelente y a una buena comunicación

Hendiduras para los pulgares para un manejo sencillo

SNR 24 dB H M S

construction



2112100
2112095



2112106



2112095
Dispensador



2112101

uvex hi-com

- tapones de baja atenuación con excelente percepción de la voz
- reducen el ruido interno del oído que se produce al usar protección auditiva
- disponibles en dos colores
- requisitos adicionales: W

uvex hi-com		
N.º art.	2112100	2112101
Acabado	sin cordón	con cordón
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Color	lima	lima
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	200 PAR, embalados por pares en CCT	100 PAR, embalados por pares en CCT

uvex hi-com		
N.º art.	2112095	2112106
Acabado	sin cordón	sin cordón
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Color	lima	beige
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	100 PAR, embalados por pares en CCT	200 PAR, embalados por pares en CCT

SNR: 24 dB	H: 26 dB	M: 20 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
dB SD	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
dB APV	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7

Cajas de recarga para el dispensador uvex "one2click" en la página 86

MADE IN SWEDEN

SNR 33 dB S



2112012



2112004
2112096
2112131

uvex com4-fit

- tapones en un diseño compacto y ergonómico
- ideales para canales auditivos pequeños y estrechos
- adecuados para el uso en entornos extremadamente ruidosos
- la tecnología patentada X-Grip reduce la presión de contacto en el canal auditivo y hace que sea sensiblemente más fácil retirar el tapón
- mayor comodidad también durante un uso prolongado
- requisitos adicionales: W, X, S, V, E_1

uvex com4-fit				
N.º art.	2112004	2112096	2112131	2112012
Acabado	sin cordón	sin cordón	sin cordón	con cordón
Norma	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
Color	naranja claro	naranja claro	naranja claro	naranja claro
Unidad de pedido	CCT	CCT	CCT	CCT
Contenido	200 PAR, embalados por pares en CCT	100 PAR, embalados por pares en CCT	15 PAR, sueltos en CCT	100 PAR, embalados por pares en CCT

SNR: 33 dB	H: 33 dB	M: 30 dB	L: 29 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
dB SD	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
dB APV	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

SNR 37 dB M



2112010



2112001
2112094
2112133

uvex x-fit

- tapones desechables ergonómicos y preformados
- adecuados para el uso en entornos extremadamente ruidosos
- la tecnología patentada X-Grip reduce la presión de contacto en el canal auditivo y hace que sea sensiblemente más fácil retirar el tapón
- requisitos adicionales: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit					
N.º art.	2112001	2112094	2112013	2112133	2112010
Acabado	sin cordón	sin cordón	sin cordón	sin cordón	con cordón
Norma	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
Color	lima	lima	lima	lima	lima
Unidad de pedido	CCT	CCT	CCT	CCT	CCT
Contenido	200 PAR, embalados por pares en CCT	100 PAR, embalados por pares en CCT	50 PAR, sueltos en CCT	15 PAR, sueltos en CCT	100 PAR, embalados por pares en CCT

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
dB SD	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
dB APV	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

SNR 36 dB L



2112060
2112093

uvex xtra-fit

- tapones desechables para canales auditivos medianos y grandes
- se adaptan idealmente a la forma y el tamaño del canal auditivo, minimiza las fugas para un ajuste y protección ideales
- muy ligeros y cómodos de llevar
- requisitos adicionales: W, X, S, V, E_1

uvex xtra-fit		
N.º art.	2112060	2112093
Acabado	sin cordón	sin cordón
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Color	naranja	naranja
Unidad de pedido	BSA	CCT
Contenido	200 PAR, embalados por pares en BSA	100 PAR, embalados por pares en CCT

SNR: 36 dB	H: 34 dB	M: 33 dB	L: 32 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5
dB SD	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0
dB APV	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5

Cajas de recarga para el dispensador uvex "one2click" en la página 86

MADE IN SWEDEN

Protección auditiva

Protección auditiva desechable · Dispensador de protección auditiva · Cajas de recarga



2112000
2111988



2111989



2111990 2111991 2111992

uvex Dispenser "one2click"

- dispensador de protección auditiva robusto y fácil de usar con dos opciones de montaje diferentes
- el tapón, al alcance de la mano con un clic
- garantiza una retirada higiénica y adaptada a las necesidades
- soporte de pared magnético sin necesidad de perforación
- puede recargarse también sin estar completamente vacío
- la bandeja colectora evita que los tapones caigan
- adecuado para todos los tapones desechables de uvex
- cantidad total: 600 pares (xtra-fit 500 pares)
- versión magnética para uso flexible en todos los fondos magnéticos (2111988)
- puede fijarse permanentemente con tornillos (2112000)
- montaje magnético de pared rearmable (2111989)

uvex Dispenser "one2click"		
N.º art.	2112000	2111988
Acabado	vacío, fijación con tornillos	vacío, fijación magnética
Unidad de pedido	CCT	CCT

Soporte magnético uvex para dispensador	
N.º art.	2111989
Acabado	conjunto de equipamiento para fijación magnética del dispensador
Material	acero pulido
Unidad de pedido	CCT

uvex Dispenser "one2click"			
N.º art.	2111990	2111991	2111992
Acabado	listo para usar (lleno), fijación con tornillos 600 pares x-fit	listo para usar (lleno), fijación con tornillos 600 pares com4-fit	listo para usar (lleno), fijación con tornillos 600 pares hi-com
Unidad de pedido	CCT	CCT	CCT

▶ **La placa magnética 2112989 debe adquirirse por separado para la variante magnética lista para usar.**



uvex Dispenser "one 2 click" – Cajas de recarga

	uvex x-fit	uvex com4-fit	uvex xact-fit
N.º art.	2112022	2112023	2124003
Acabado	sin cordón	sin cordón	tapones de repuesto
Norma	EN 352-2 requisitos adicionales: S, V, W, E_1	EN 352-2 requisitos adicionales: S, V, W, E_1	EN 352-2 requisitos adicionales: W
SNR	37 dB (cf. página 85)	33 dB (cf. página 85)	26 dB (cf. página 88)
Color	lima	naranja claro	lima
Talla	M	S	M
Unidad de pedido	CCT	CCT	CCT
Contenido	300 PAR, sueltos en CCT	300 PAR, sueltos en CCT	400 PAR, sueltos en CCT

	uvex hi-com	uvex hi-com	uvex xtra-fit
N.º art.	2112118	2112119	2112061
Acabado	sin cordón	sin cordón	sin cordón
Norma	EN 352-2 requisitos adicionales: W	EN 352-2 requisitos adicionales: W	EN 352-2 requisitos adicionales: S, V, W, E_1
SNR	24 dB (cf. página 84)	24 dB (cf. página 84)	36 dB (cf. página 85)
Color	lima	beige	naranja
Talla	M	M	L
Unidad de pedido	CCT	CCT	BSA
Contenido	300 PAR, sueltos en CCT	300 PAR, sueltos en CCT	250 PAR, sueltos en BSA

MADE IN SWEDEN

Protección auditiva

La clave está en la elección adecuada

¿Qué tipo de atenuación se necesita?

Para saber qué atenuación hace falta, primero debe definirse el nivel de ruido en el lugar de trabajo. Para ello, un profesional cualificado debe realizar una medición del nivel de ruido.

En este caso, se mide el nivel de sonido continuo equivalente y, en su caso, el nivel máximo de presión sonora. Con estos datos, se genera un registro de ruido.

Posteriormente, se puede seleccionar una protección auditiva según el método SNR.

Objetivo: nivel de ruido – valor SNR

El objetivo que se quiere alcanzar al seleccionar la protección auditiva es un nivel de sonido residual de 70-80 dB en el oído del usuario. La reducción excesiva de ruido (sobreprotección) puede provocar problemas de comunicación y una sensación de aislamiento.

Ejemplo:

Nivel de ruido 100 dB **– uvex xact-fit, SNR 26 dB** = **74 dB**

SELECCIÓN



Tapones desechables uvex

Máxima seguridad para un solo uso: los tapones desechables uvex ofrecen la mejor comodidad incluso para usos prolongados.



Tapones reutilizables de uvex

Siempre a mano y fáciles de limpiar: los tapones reutilizables de uvex con caja higiénica son un asistente fiable para el día a día en el trabajo.

APLICACIÓN

Para garantizar la mejor protección auditiva, los tapones de uvex se deben usar correctamente.



Los tapones desechables de uvex se enrollan rápidamente.



Pase el brazo por encima de la cabeza y tire de la oreja ligeramente hacia arriba para que el canal auditivo quede recto.



Inserte el tapón de uvex y manténgalo durante un breve tiempo. Si no es visible desde enfrente, significa que está bien colocado.



Agarre los tapones reutilizables de uvex por los extremos y coloque el cordón detrás de la cabeza.



Inserte los tapones en el canal auditivo ejerciendo una presión suave.

HIGIENE

En ambientes de trabajo sucios, es posible que las partículas queden situadas en la superficie del material y causen lesiones leves en el oído.



Deshágase de los tapones desechables de uvex después de cada uso.



Su limpieza es sencilla gracias al paño húmedo de uvex.



También puede limpiarlos con agua y jabón suave.



Cuando no se estén utilizando, guárdelos en la caja higiénica de uvex.

MÁS INFORMACIÓN

Los vídeos detallados muestran cómo emplear correctamente los tapones uvex para los oídos.

Basta con escanear el código QR con un smartphone o tableta.
También puede ver los vídeos de la aplicación a través del siguiente enlace de Internet: **uvex-safety.com/plups**

Protección auditiva

Tapones desechables · Tapones reutilizables · uvex xact fit





Caja pequeña
2124001



2124002

uvex xact-fit

- tapones desechables con pines de inserción con hendiduras
- tapones de repuesto disponibles
- se adaptan idealmente a la forma y el tamaño del canal auditivo, minimiza las fugas para un ajuste y protección ideales
- las hendiduras para los pulgares permiten su manipulación rápida y fácil
- su forma se adapta perfectamente al oído humano y son agradables de llevar en todo momento
- tapones de repuesto blandos para una mayor comodidad al llevarlos
- requisitos adicionales: W (2124001)

uvex xact-fit		Tapones de repuesto uvex xact-fit
N.º art.	2124001	2124002
Acabado	con pin reutilizable en caja pequeña	tapones de repuesto en caja pequeña
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Color	lima	lima
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	50 PAR, embalados por pares en CCT	250 PAR, 5 pares en CCT

SNR: 26 dB	H: 28 dB	M: 23 dB	L: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
dB SD	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
dB APV	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9



2124017

uvex xact-fit multi

- tapones desechables con pines de inserción con hendiduras
- tapones ovalados para un ajuste perfecto en el canal auditivo
- tapones de repuesto intercambiables
- pueden utilizarse con las manos sucias o guantes
- disponibles en dos tallas diferentes
- requisitos adicionales: W, S

uvex xact-fit multi S		
N.º art.	2124019	2124017
Acabado	con tapones desechables ovalados en caja pequeña	con tapones desechables ovalados en estuche para tapones
Norma	EN 352-3	EN 352-3
Color	gris, transparente	gris, transparente
Talla	S	S
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	50 PAR, embalados por pares en CCT	50 PAR, embalados por pares en CCT

uvex xact-fit multi M/L		
N.º art.	2124020	2124018
Acabado	con tapones desechables ovalados en caja pequeña	con tapones desechables ovalados en estuche para tapones
Norma	EN 352-3	EN 352-3
Color	gris, transparente	gris, transparente
Talla	M/L	M/L
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	50 PAR, embalados por pares en CCT	50 PAR, embalados por pares en CCT

SNR: 26 dB	H: 27 dB	M: 23 dB	L: 22 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2
dB SD	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7
dB APV	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5



2124018

MADE IN SWEDEN

Protección auditiva

Tapones reutilizables



Caja pequeña
2111201



2111237

uvex whisper

- tapones reutilizables con cordón que se pueden lavar
- su superficie es lisa y repele la suciedad, por lo que es fácil de limpiar con agua y jabón suave
- el estuche para tapones permite almacenar los tapones de manera higiénica
- siempre a mano gracias al cordón; en áreas sin ruido, pueden colgarse del cuello mientras no se usen
- requisitos adicionales: W, S

uvex whisper		
N.º art.	2111201	2111237
Acabado	con cordón en la caja pequeña	con cordón en estuche para tapones
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Color	naranja	naranja
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	50 PAR, por pares en CCT	50 PAR, por pares en CCT

SNR: 23 dB	H: 24 dB	M: 20 dB	L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
dB SD	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
dB APV	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2



Caja pequeña
2111212



2111238

uvex whisper+

- tapones reutilizables con cordón que se pueden lavar
- su superficie es lisa y repele la suciedad, por lo que es fácil de limpiar con agua y jabón suave
- el estuche para tapones permite almacenar los tapones de manera higiénica
- siempre a mano gracias al cordón; en áreas sin ruido, pueden colgarse del cuello mientras no se usen
- requisitos adicionales: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+		
N.º art.	2111212	2111238
Acabado	con cordón en la caja pequeña	con cordón en estuche para tapones
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Color	lima	lima
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	50 PAR, por pares en CCT	50 PAR, por pares en CCT

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
dB SD	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
dB APV	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8



2111235

uvex whisper supreme

- tapones reutilizables con cordón que se pueden lavar
- su superficie es lisa y repele la suciedad, por lo que es fácil de limpiar con agua y jabón suave
- el estuche para tapones permite almacenar los tapones de manera higiénica
- siempre a mano gracias al cordón; en áreas sin ruido, pueden colgarse del cuello mientras no se usen
- requisitos adicionales: W

uvex whisper supreme	
N.º art.	2111235
Acabado	con cordón en estuche para tapones
Norma	EN 352-2
Color	amarillo
Unidad de pedido	CCT
Contenido	50 PAR, por pares en CCT

SNR: 30 dB	H: 31 dB	M: 27 dB	L: 26 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0
dB SD	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4
dB APV	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6

MADE IN SWEDEN

Protección auditiva

Detectable

SNR 24 dB S M



uvex hi-com detec

- tapones de baja atenuación con excelente percepción de la voz
- las piezas de metal integradas y el color azul se utilizan para el reconocimiento en producción
- el polvo de metal del cordón garantiza el reconocimiento pleno
- reducen el ruido interno del oído que se produce al usar protección auditiva
- requisitos adicionales: W

uvex hi-com detec	
N.º art.	2112114
Acabado	con cordón, detectable
Norma	EN 352-2
Color	azul
Unidad de pedido	CCT
Contenido	100 PAR, por pares en CCT

SNR: 24 dB	H: 26 dB	M: 20 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
dB SD	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
dB APV	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7

SNR 37 dB M



uvex x-fit detec

- tapones desechables ergonómicos y preformados
- adecuados para el uso en entornos extremadamente ruidosos
- las piezas de metal integradas y el color azul se utilizan para el reconocimiento en producción
- la tecnología patentada X-Grip reduce la presión de contacto en el canal auditivo y facilita retirar el tapón
- requisitos adicionales: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit detec	
N.º art.	2112011
Acabado	con cordón, detectable
Norma	EN 352-2
Color	azul
Unidad de pedido	CCT
Contenido	100 PAR, por pares en CCT

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
dB SD	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
dB APV	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

SNR 26 dB S M





2124013



Caja pequeña

uvex xact-fit detec

- tapones desechables con pines de inserción con hendiduras
- tapones de repuesto administrables
- se adaptan idealmente a la forma y el tamaño del canal auditivo, minimiza las fugas para un ajuste y protección ideales
- las piezas de metal integradas y el color azul se utilizan para el reconocimiento en producción
- las hendiduras para los pulgares permiten su manipulación rápida y fácil
- su forma se adapta perfectamente al oído humano y son agradables de llevar en todo momento
- tapones de repuesto blandos para una mayor comodidad al llevarlos
- requisitos adicionales: W (2124011)

uvex xact-fit detec		
N.º art.	2124011	2124013
Acabado	con pin reutilizable, detectable	tapones de repuesto
Color	azul	azul
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	50 PAR, por pares en CCT	400 PAR, sueltos en CCT

SNR: 26 dB	H: 28 dB	M: 23 dB	L: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
dB SD	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
dB APV	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

MADE IN SWEDEN



Protección auditiva

Detectable

SNR 23 dB S

uvex whisper detec

- tapones reutilizables con cordón que se pueden lavar
- su superficie es lisa y repele la suciedad, por lo que es fácil de limpiar con agua y jabón suave
- el estuche para tapones permite almacenar los tapones de manera higiénica
- las piezas de metal integradas y el color azul se utilizan para el reconocimiento en producción
- siempre a mano gracias al cordón; en áreas sin ruido, pueden colgarse del cuello mientras no se usen
- requisitos adicionales: W, S



Caja pequeña
2111261

2111262

uvex whisper detec		
N.º art.	2111261	2111262
Acabado	con cordón, detectable, en caja pequeña	con cordón, detectable, en estuche para tapones
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Color	azul	azul
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	50 PAR, por pares en CCT	50 PAR, por pares en CCT

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
dB SD	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
dB APV	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

SNR 27 dB M

uvex whisper+ detec

- tapones reutilizables con cordón que se pueden lavar
- su superficie es lisa y repele la suciedad, por lo que es fácil de limpiar con agua y jabón suave
- el estuche para tapones permite almacenar los tapones de manera higiénica
- las piezas de metal integradas y el color azul se utilizan para el reconocimiento en producción
- siempre a mano gracias al cordón; en áreas sin ruido, pueden colgarse del cuello mientras no se usen
- requisitos adicionales: W, X, S, V, E_1



Caja pequeña
2111260

2111239

uvex whisper+ detec		
N.º art.	2111260	2111239
Acabado	con cordón, detectable, en caja pequeña	con cordón, detectable, en estuche para tapones
Norma	EN 352-2	EN 352-2
Color	azul	azul
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	50 PAR, por pares en CCT	50 PAR, por pares en CCT

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
dB SD	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
dB APV	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

MADE IN SWEDEN

Protección auditiva

Protección auditiva con diadema





2125361

2125351

uvex x-cap

- protección auditiva con diadema formada ergonómicamente para llevarla de forma óptima delante del mentón
- tapones de repuesto ergonómicos para la mayor comodidad al usarlos
- tapones para los oídos intercambiables
- sellado al inicio del canal auditivo sin presión en el oído
- requisitos adicionales: W, E_3 (2125361)

uvex x-cap		
N.º art.	2125361	2125351
Acabado	con patilla	tapones de repuesto
Norma	EN 352-2	
Color	gris, azul cielo, lima	azul cielo, lima
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	15 UD, embaladas individualmente en CCT	60 PAR, 5 pares en CCT

SNR: 24 dB	H: 27 dB	M: 19 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6
dB SD	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7
dB APV	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9



2125344

uvex x-fold

- protección auditiva con diadema formada ergonómicamente para llevarla de forma óptima delante del mentón
- tapones de repuesto ergonómicos para la mayor comodidad al usarlos
- es plegable y, por tanto, fácil de llevar y disponible en todo momento

uvex x-fold		
N.º art.	2125344	2125351
Acabado	con patilla de colores	tapones de repuesto
Norma	EN 352-2	
Color	gris, azul cielo, lima	azul cielo, lima
Unidad de pedido	CCT	CCT
Contenido	5 UD, embaladas individualmente en CCT	60 PAR, 5 pares en CCT

SNR: 23 dB	H: 26 dB	M: 18 dB	L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	24,2	23,8	20,5	18,5	21,6	31,3	36,3	39,4
dB SD	4,4	3,2	3,4	4,7	2,6	3,6	2,5	3,3
dB APV	19,7	20,6	17,1	13,8	19,0	27,8	33,9	36,1



2125372

2124002
2124003

uvex xact-band

- peso extremadamente bajo de solo 4 gramos
- sellado dentro del canal auditivo, al igual que con los tapones desechables
- transmisión de sonido reducida a través de la banda a través del amortiguador de sonido incorporado
- tapones de repuesto recambiables
- protección auditiva con diadema y hendiduras para los pulgares
- las hendiduras para los pulgares permiten su manipulación rápida y fácil

uvex xact-band			
N.º art.	2125372	2124002	2124003
Acabado	con patilla	tapones de repuesto	tapones de repuesto
Norma	EN 352-2		
Color	gris, azul cielo, lima	lima	lima
Unidad de pedido	CCT	CCT	CCT
Contenido	5 UD, embalados individualmente en CCT	250 PAR, 5 pares en CCT	400 PAR, sueltos en CCT

SNR: 26 dB	H: 29 dB	M: 22 dB	L: 21 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5
dB SD	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9
dB APV	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6

MADE IN SWEDEN

Protección auditiva

Serie uvex K · Características



Diademas acolchadas
para la mejor comodidad al llevarlas.

Bajo peso
Modelos que convencen con su bajo peso.

Codificación de colores
Fácil selección de la protección auditiva correcta mediante un sencillo sistema de semáforo.

Serie uvex K



Regulación longitudinal
Regulación longitudinal fácilmente ajustable para una posición de uso perfecta que garantiza una protección óptima.



Diadema acolchada
Diadema acolchada para una comodidad óptima también durante un uso prolongado.



Espuma viscoelástica
Las almohadillas de espuma viscoelástica extremadamente suave garantizan un ajuste totalmente cómodo también durante un uso prolongado.



Peso muy bajo
Mayor comodidad durante los usos prolongados, ya que el peso en la cabeza es menor.



Certificación
Certificación según las normas EN 352-1, Australian Standard AS/NZS y ANSI.



Dieléctrica
Orejeras sin metal adecuadas para el uso en entornos de trabajo con tensión eléctrica.

Accesorios



Acolchado de repuesto
Acolchado reemplazable para una comodidad duradera y un uso higiénico.



Almohadillas de confort
Las almohadillas de confort autoadhesivas proporcionan una comodidad agradable y óptima incluso ante las temperaturas más altas.

uvex K200:



Regulación longitudinal
Regulación longitudinal fácilmente ajustable para una posición de uso perfecta que garantiza una protección óptima.



Adaptación óptima
La diadema se ajusta de forma óptima y garantiza la mejor protección.



Con rotación de 360°
Las orejeras disponen de una rotación de 360° para que se puedan llevar en diferentes posiciones. Las orejeras pueden usarse de maneras diferentes, debajo del mentón o colgadas en el cuello.



Dieléctrica
Orejeras sin metal adecuadas para el uso en entornos de trabajo con tensión eléctrica.

uvex K1H · uvex K2H · uvex K1P · uvex K2P



Regulación longitudinal
Regulación longitudinal fácilmente ajustable para una posición de uso perfecta que garantiza una protección óptima.



Posición parking
Rotación de 360° para una posición de espera y reposo óptima de las orejeras.



Combinación de visor y casco
Para proporcionar una protección óptima de toda la cabeza, las orejeras uvex se pueden combinar con visores y cascos industriales uvex.

uvex

Protección auditiva

Orejeras

SNR dB 28



2600001

uvex K1

- orejeras con regulación longitudinal
- bajo peso y volumen de las orejeras
- regulación longitudinal fácil de ajustar para una perfecta posición
- superficie suave y diadema acolchada para una comodidad óptima

uvex K1:	
N.º art.	2600001
Acabado	con diadema
Norma	EN 352-1
Peso	180 g
Color	negro, verde
Unidad de pedido	UD

SNR: 28 dB	H: 35 dB	M: 24 dB	L: 17 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	17,6	16,3	25,4	34,5	37,7	39,9	41,7
dB SD	3,9	3,1	2,8	3,2	3,2	3,5	3,6
dB APV	13,7	13,2	22,6	31,3	34,4	36,4	38,1

SNR dB 32



2600002

uvex K2

- orejeras con regulación longitudinal
- bajo peso y volumen de las orejeras
- regulación longitudinal fácil de ajustar para una perfecta posición
- diadema acolchada para una comodidad óptima al llevarla
- el acolchado de espuma viscoelástica suave de las almohadillas garantiza un ajuste cómodo durante un uso prolongado prolongado

uvex K2:	
N.º art.	2600002
Acabado	con diadema
Norma	EN 352-1
Peso	217 g
Color	negro, amarillo
Unidad de pedido	UD

SNR: 32 dB	H: 37 dB	M: 29 dB	L: 21 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	21,0	20,7	29,8	38,6	39,0	43,8	42,8
dB SD	4,5	3,1	2,8	2,7	3,2	4,3	4,0
dB APV	16,5	17,7	27,0	35,8	35,8	39,4	38,7

SNR dB 31



2600012

uvex K2 plegable

- orejeras dieléctricas con regulación longitudinal y diadema plegable
- bajo peso y volumen de las orejeras
- el acolchado de la almohadilla está hecho de espuma viscoelástica que asegura la comodidad al llevarlas
- diseño hi-viz para una visibilidad adicional del usuario

uvex K2 plegable	
N.º art.	2600012
Acabado	con diadema plegable
Norma	EN 352-1
Peso	229 g
Color	lima neón
Unidad de pedido	UD

SNR: 31 dB	H: 35 dB	M: 29 dB	L: 21 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	16,2	20,5	30,5	39,5	35,3	36,3	39,7
dB SD	2,4	2,0	1,8	2,3	1,4	2,7	2,7
dB APV	13,8	18,5	28,6	37,2	33,9	33,6	37,1

Protección auditiva

Orejeras



2600003

uvex K3

- orejeras con regulación longitudinal
- bajo peso y volumen de las orejeras
- mayor atenuación en ambientes de altas frecuencias
- regulación longitudinal fácil de ajustar para una perfecta posición
- diadema acolchada para una comodidad óptima al llevarla
- el acolchado de espuma visco-elástica suave de las almohadillas garantiza un ajuste cómodo también durante un uso prolongado

uvex K3:	
N.º art.	2600003
Acabado	con diadema
Norma	EN 352-1
Peso	297 g
Color	negro, rojo
Unidad de pedido	UD

SNR: 33 dB	H: 36 dB	M: 30 dB	L: 22 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	19,2	21,7	32,4	39,4	37,3	39,1	40,7
dB SD	2,7	2,2	3,0	3,3	3,0	3,1	3,8
dB APV	16,5	19,5	29,4	36,1	34,3	36,0	36,9



2600004

uvex K4

- protección óptima en ambientes extremadamente expuestos al ruido
- regulación longitudinal fácil de ajustar y diadema acolchada para la mejor comodidad al llevarla
- diseño hi-viz para una visibilidad adicional del usuario
- el acolchado de espuma visco-elástica suave de las almohadillas garantiza un ajuste cómodo también durante un uso prolongado

uvex K4:	
N.º art.	2600004
Acabado	con diadema
Norma	EN 352-1
Peso	356 g
Color	lima neón
Unidad de pedido	UD

SNR: 35 dB	H: 38 dB	M: 33 dB	L: 24 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	20,2	24,6	35,5	41,5	38,4	42,1	45,0
dB SD	3,0	1,8	2,6	2,3	2,7	3,5	2,8
dB APV	17,2	22,8	32,9	39,2	35,7	38,6	42,2



2600200

uvex K200

- orejeras dieléctricas con regulación longitudinal
- se puede usar en áreas de trabajo con tensión eléctrica
- la diadema se ajusta de forma óptima y garantiza la mejor protección
- regulación longitudinal fácil de ajustar para una perfecta posición
- las orejeras pueden girar 360° y, por tanto, admiten diferentes posiciones al llevarlas

uvex K200:	
N.º art.	2600200
Acabado	con diadema que puede girar 360°
Norma	EN 352-1
Peso	173 g
Color	negro, ocre
Unidad de pedido	UD

SNR: 28 dB	H: 33 dB	M: 25 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	16,4	18,4	25,7	33,0	35,9	39,4	41,9
dB SD	3,4	3,7	2,8	3,5	3,7	4,4	4,1
dB APV	13,0	14,6	23,0	29,5	32,2	35,0	37,8

uvex

Protección auditiva

Orejeras

SNR dB 29



2600000



2600010



2600011



2600013



uvex K Junior

- orejeras con diadema acortada
- adecuadas para cabezas de hasta 145 mm de ancho, es decir, S y M
- diadema acolchada y acolchado suave para una comodidad óptima

uvex K Junior				
N.º art.	2600000	2600010	2600011	2600013
Acabado	con diadema acortada	con diadema acortada	con diadema acortada	con diadema acortada
Norma	EN 352-1	EN 352-1	EN 352-1	EN 352-1
Peso	167 g	167 g	167 g	167 g
Color	amarillo	azul	lima	rosa
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD

SNR: 29 dB	H: 34 dB	M: 26 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	15,9	17,0	27,2	37,0	34,5	39,9	39,1
dB SD	3,6	2,4	2,7	3,3	3,3	3,1	3,6
dB APV	12,3	14,6	24,5	34,0	31,2	36,8	35,6

Protección auditiva

Orejeras acopladas a cascos de protección



SNR dB 27

2600201





SNR dB 30

2600202



uvex K1H

- para cascos con ranuras Euroslot de 30 mm
- no adecuadas para el visor uvex pheos system
- regulación longitudinal fácil de usar para una adaptación óptima al casco
- el acolchado es suave y se adapta perfectamente a la superficie de apoyo y al contorno de la cabeza, de modo que la comodidad al llevarlas es máxima
- rotación de 360° para la posición de espera y de reposo

uvex K1H:	
N.º art.	2600201
Acabado	orejeras para casco con ranuras Euroslot de 30 mm
Norma	EN 352-3
Peso	210 g
Color	negro, verde
Unidad de pedido	PAR

SNR: 27 dB	H: 32 dB	M: 24 dB	L: 17 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	15,0	15,3	23,5	31,8	34,3	37,3	38,4
dB SD	2,8	2,0	2,3	3,0	2,7	3,5	3,3
dB APV	12,2	13,2	21,2	28,8	31,6	33,7	35,0

uvex K2H

- para cascos con ranuras Euroslot de 30 mm
- no adecuadas para el visor uvex pheos system
- regulación longitudinal fácil de usar para una adaptación óptima al casco
- el acolchado de espuma viscoelástica suave de las almohadillas garantiza un ajuste cómodo también durante un uso prolongado
- rotación de 360° para la posición de espera y de reposo

uvex K2H:	
N.º art.	2600202
Acabado	orejeras para casco con ranuras Euroslot de 30 mm
Norma	EN 352-3
Peso	251 g
Color	negro, amarillo
Unidad de pedido	PAR

SNR: 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB	L: 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	17,9	19,3	27,1	34,6	36,5	39,5	40,1
dB SD	2,8	2,4	3,0	3,1	2,8	2,7	3,5
dB APV	15,1	16,8	24,1	31,4	33,7	36,8	36,6

Posibilidades de combinación

Adecuadas para las siguientes combinaciones:
Cascos industriales de uvex uvex pheos ABS, uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss (p. 106 y siguientes) junto con las orejeras para casco K1H o K2H (p. 97) y el visor 9790 (p. 129)



Todos los modelos uvex pheos, excepto uvex pheos E, ya que no son dieléctricos



uvex pheos alpine



uvex airwing



uvex superboss

uvex

Protección auditiva

Visor uvex pheos system

Perfectamente equipado para cada uso gracias al sistema modular flexible.



Con el nuevo sistema de casco,uvex pheos, uvex ha desarrollado una solución avanzada diseñada especialmente hasta el mínimo detalle. El sistema de bloqueo magnético hace que la fijación del visor y las orejeras sea aún más fácil. El sistema de articulación ergonómico garantiza la mejor comodidad también durante usos prolongados.



Sistema de bloqueo magnético para visor y orejeras

Montaje con un clic

Gracias al exclusivo sistema de bloqueo magnético, las piezas se ajustan automáticamente: el casco puede permanecer en la cabeza cuando se colocan o cambian las orejeras.

Orejeras extremadamente suaves

El acolchado de la almohadilla está hecho de espuma viscoelástica extremadamente suave que asegura la comodidad también durante un uso prolongado.

Protección auditiva

Orejeras uvex pheos

SNR dB 28



2600216

(Evaluación de la conformidad aún no completada)



uvex pheos K2P
conexión magnética



uvex pheos K2P
conexión a bayoneta

SNR dB 30



2600214
2600215



uvex pheos K1P · uvex pheos K2P

- el acolchado de espuma viscoelástica suave de las almohadillas garantiza un ajuste cómodo también durante un uso prolongado
- rotación de 360° para la posición de espera y de reposo
- las orejeras para casco solo se pueden usar junto con los visores uvex pheos
- modelo con conexión a bayoneta disponible, montaje y desmontaje en segundos sin necesidad de herramientas
- modelo con conexión magnética disponible, las orejeras pueden montarse y desmontarse en el casco que se lleve puesto en segundos sin necesidad de herramientas
- regulación de la altura de las orejeras fácil y cómoda
- dieléctricas

uvex pheos K1P	
N.º art.	2600216
Acabado	conexión a bayoneta
Norma	EN 352-3
Peso	191 g
Color	negro, gris
Unidad de pedido	PAR

uvex pheos K2P		
N.º art.	2600214	2600215
Acabado	conexión a bayoneta	conexión magnética
Norma	EN 352-3	EN 352-3
Peso	230 g	237 g
Color	negro, amarillo	negro, amarillo
Unidad de pedido	PAR	PAR

uvex pheos K1P con conexión a bayoneta:

SNR: 28 dB	H: 34 dB	M: 25 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	14,2	17,5	24,3	32,9	37,5	37,3	38,3
dB SD	2,4	2,6	3,1	3,1	3,2	3	2,7
dB APV	11,8	14,9	21,3	29,8	34,3	34,3	35,5

uvex pheos K2P con conexión a bayoneta:

SNR: 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB	L: 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	16,1	20	26,9	35,9	37,8	39,2	39,7
dB SD	2,2	2,6	3,2	4	3,7	3,7	3,2
dB APV	13,9	17,4	23,8	31,8	34	35,5	36,5

uvex pheos K2P con conexión magnética:

SNR: 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB	L: 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
dB aisl.	16,2	20,1	26,9	35,4	37,0	39,2	41,0
dB SD	1,8	3,3	3,5	3,4	3,0	4,1	2,6
dB APV	14,4	16,8	23,4	32,0	33,9	35,2	38,4

Adaptador de casco magnético	
N.º art.	9790078
Acabado	adaptador de casco para orejeras para casco magnéticas
Unidad de pedido	PAR

El adaptador puede montarse en el casco en todo momento gracias a las ranuras Euroslot de 30 mm. El adaptador solo puede combinarse con los cascos uvex pheos y uvex pheos alpine.



9790078

uvex

Protección auditiva

Accesorios



6177116

uvex clear otoplastik

- toallitas sin silicona para una limpieza fácil y rápida de los tapones reutilizables

uvex clear otoplastik	
N.º art.	6177116
Unidad de pedido	UD
Contenido	30 toallitas por UD



2111404

Caja de tapones uvex

- caja de los tapones para su almacenamiento higiénico
- diseño compacto y que repele la suciedad
- para un par de tapones reutilizables con cordón
- o para dos pares de tapones reutilizables sin cordón

Caja de tapones uvex	
N.º art.	2111404
Acabado	vacío, sin tapones
Color	transparente
Unidad de pedido	CCT
Contenido	50 UD en CCT



2134000

Soporte de pared para dispensador

- dispensador de pared de plexiglás compatible con uvex x-fit (2112001, 2112010, 2112011), uvex com4-fit (2112004, 2112012), uvex one-fit (2112045), uvex xtra-fit (2112060) y uvex hi-com (2112100, 2112101, 2112106, 2112114).

Soporte de pared para dispensador	
N.º art.	2134000
Color	transparente
Material	PMMA
Unidad de pedido	UD



2599971
2599972

Serie uvex K · Kits de higiene

	Kit de higiene estándar serie uvex K	Kit de higiene prémium serie uvex K
N.º art.	2599971	2599972
Acabado	accesorio para uvex K1, uvex K1H, uvex K1P, uvex K200, uvex K junior	accesorio plegable para uvex K2, uvex K2 plegable, uvex K2H, uvex K2P, uvex K3, uvex K4
Unidad de pedido	BSA	BSA
Contenido	2 almohadillas para orejeras y 2 almohadillas de atenuación en BSA	2 almohadillas para orejeras y 2 almohadillas de atenuación en BSA



2599978

Serie uvex K · Almohadillas "uvex dry-pads"

- accesorio para todos los modelos de la serie uvex K
- las almohadillas de confort puede utilizarse con las almohadillas de sellado para absorber la humedad y el sudor

Serie uvex K · Almohadillas "uvex dry-pads"	
N.º art.	2599978
Acabado	cremallera para todos los modelos de la serie uvex K
Unidad de pedido	BSA
Contenido	10 almohadillas en BSA



2000002

Estuche uvex para orejeras de protección

Estuche uvex para orejeras de protección	
N.º art.	2000002
Acabado	con trabilla para cinturón y cierre de velcro
Unidad de pedido	UD

Protección auditiva

Material de marketing



Guía de protección auditiva

- 25 páginas
- con orificios europeos
- toda la información importante sobre la protección auditiva
- N.º art. 1001.214 (alemán)
- N.º art. 1001.215 (inglés)



Caja de prueba para protección auditiva

Encuentre la protección auditiva adecuada:
- caja con una selección de tapones para los oídos desechables/reutilizables y detectables, además de la protección de oídos con banda uvex xact-band
- número de artículo 1000929



Estuche para orejeras de protección auditiva

- vacía con 6 compartimentos para orejeras de protección
- N.º art. 2599966



Cartel de aplicación

Números de artículo

- 1001.165 (alemán)
- 1001.166 (inglés)
- talla A2



Aplicación uvex Dezibel

- gratis en App Store

uvex

Protección auditiva

Guía rápida

N.º art.	Nombre	Producto	Color	Contenido	Página
2000002		Estuche para orejeras de protección auditiva	negro	UD	100
2111201	uvex whisper	Tapones de oídos reutilizables con cordón en caja pequeña	naranja	50 PAR, por pares en CCT	89
2111212	uvex whisper+	Tapones de oídos reutilizables con cordón en caja pequeña	lima	50 PAR, por pares en CCT	89
2111235	uvex whisper supreme	Tapones de oídos reutilizables con cordón en estuche	amarillo	50 PAR, por pares en CCT	89
2111237	uvex whisper	Tapones de oídos reutilizables con cordón en estuche	naranja	50 PAR, por pares en CCT	89
2111239	uvex whisper+ detec	Tapones de oídos detectables reutilizables con cordón en estuche	azul	50 PAR, por pares en CCT	91
2111260	uvex whisper+ detec	Tapones de oídos reutilizables con cordón en caja pequeña	azul	50 PAR, por pares en CCT	91
2111261	uvex whisper detec	Tapones de oídos reutilizables con cordón en caja pequeña	azul	50 PAR, por pares en CCT	91
2111262	uvex whisper detec	Tapones de oídos reutilizables con cordón en estuche	azul	50 PAR, por pares en CCT	91
2111404		Caja de tapones uvex	transparente	CCT	100
2111988	one 2 click	Dispensador sin tapones, magnético		CCT	86
2111989		Soporte de pared magnético para dispensador		CCT	86
2111990	one 2 click	Dispensador con 600 pares de tapones x-fit		600 PAR, x-fit	86
2111991	one 2 click	Dispensador con 600 pares de tapones com4-fit		600 PAR, com4-fit	86
2111992	one 2 click	Dispensador con 600 pares de tapones hi-com		600 PAR, hi-com	86
2112000	one 2 click	Dispensador para 600 pares de tapones, vacío		CCT	86
2112001	uvex x-fit	Tapones de oídos desechables sin cordón	lima	200 PAR, embalados por pares en CCT	85
2112004	uvex com4-fit	Tapones de oídos desechables sin cordón	naranja claro	200 PAR, embalados por pares en CCT	85
2112010	uvex x-fit	Tapones de oídos desechables con cordón	lima	100 PAR, embalados por pares en CCT	85
2112011	uvex x-fit detec	Tapones de oídos detectables desechables con cordón	azul	100 PAR, por pares en CCT	90
2112012	uvex com4-fit	Tapones de oídos desechables con cordón	naranja claro	100 PAR, embalados por pares en CCT	85
2112013	uvex x-fit	Tapones de oídos desechables sin cordón	lima	50 PAR, sueltos en CCT	85
2112022	uvex x-fit	Caja de recarga	lima	300 PAR, sueltos en CCT	86
2112023	uvex com4-fit	Caja de recarga	naranja claro	300 PAR, sueltos en CCT	86
2112060	uvex xtra-fit	Tapones de oídos desechables sin cordón	naranja	200 PAR, embalados por pares en BSA	85
2112061	uvex xtra-fit	Caja de recarga	naranja	250 PAR, sueltos en BSA	86
2112093	uvex xtra-fit	Minidispensador para 100 pares de tapones	naranja	100 PAR, embalados por pares en CCT	85
2112094	uvex x-fit	Minidispensador para 100 pares de tapones	lima	100 PAR, embalados por pares en CCT	85
2112095	uvex hi-com	Minidispensador para 100 pares de tapones	lima	100 PAR, embalados por pares en CCT	84
2112096	uvex com4-fit	Minidispensador para 100 pares de tapones	naranja claro	100 PAR, embalados por pares en CCT	85
2112100	uvex hi-com	Tapones de oídos desechables sin cordón	lima	200 PAR, embalados por pares en CCT	84
2112101	uvex hi-com	Tapones de oídos desechables con cordón	lima	100 PAR, embalados por pares en CCT	84
2112106	uvex hi-com	Tapones de oídos desechables sin cordón	beige	200 PAR, embalados por pares en CCT	84
2112114	uvex hi-com detec	Tapones de oídos detectables desechables con cordón	azul	100 PAR, por pares en CCT	90
2112118	uvex hi-com	Caja de recarga	lima	300 PAR, sueltos en CCT	86
2112119	uvex hi-com	Caja de recarga	beige	300 PAR, sueltos en CCT	86
2112131	uvex com4-fit	Caja de recarga	naranja claro	15 PAR, sueltos en CCT	85
2112133	uvex x-fit	Tapones de oídos desechables sin cordón	lima	15 PAR, sueltos en CCT	85
2124001	uvex xact-fit	Tapones de oídos con cordón y elemento de sujeción	lima, gris	50 PAR, embalados por pares en CCT	88
2124002	uvex xact-fit	Tapones de repuesto	lima	250 PAR, 5 pares en CCT	88/92
2124003	uvex xact-fit	Caja de recarga	lima	400 PAR, sueltos en CCT	88/92
2124011	uvex xact-fit detec	Tapones para oídos detectables con pin	azul	50 PAR, por pares en CCT	90
2124013	uvex xact-fit detec	Caja de recarga	azul	400 PAR, sueltos en CCT	90
2124017	uvex xact-fit multi S	Tapones de protección auditiva con tapones reutilizables ovalados	gris, transparente	50 PAR, embalados por pares en CCT	88
2124018	uvex xact-fit multi M/L	Tapones de protección auditiva con tapones reutilizables ovalados	gris, transparente	50 PAR, embalados por pares en CCT	88
2124019	uvex xact-fit multi S	Tapones de protección auditiva con tapones reutilizables ovalados	gris, transparente	50 PAR, embalados por pares en CCT	88
2124020	uvex xact-fit multi M/L	Tapones de protección auditiva con tapones reutilizables ovalados	gris, transparente	50 PAR, embalados por pares en CCT	88
2125344	uvex x-fold	Diadema de protección auditiva plegable	gris, azul cielo, lima	5 UD, embaladas individualmente en CCT	92
2125351		Tapones de repuesto para diademas de protección auditiva uvex x-cap y uvex x-fold	azul cielo, lima	60 PAR, 5 pares en CCT	92
2125361	uvex x-cap	Diadema de protección auditiva	gris, azul cielo, lima	15 UD, embaladas individualmente en CCT	92
2125372	uvex xact-band	Diadema de protección auditiva	gris, azul cielo, lima	5 UD, embaladas individualmente en CCT	92
2134000		Soporte de pared para dispensador		UD	100
2599971		Kit de higiene serie uvex K estándar		2 almohadillas para orejeras y 2 almohadillas de atenuación en BSA	100
2599972		Kit de higiene uvex K-Series prémium		2 almohadillas para orejeras y 2 almohadillas de atenuación en BSA	100
2599978		Almohadillas de confort		10 almohadillas en BSA	100
2600000	uvex K Junior	Orejeras pasivas	amarillo	UD	96
2600001	uvex K1:	Orejeras pasivas	negro, verde	UD	94
2600002	uvex K2:	Orejeras pasivas	negro, amarillo	UD	94
2600003	uvex K3:	Orejeras pasivas	negro, rojo	UD	95
2600004	uvex K4:	Orejeras pasivas	lima neón	UD	95
2600010	uvex K Junior	Orejeras pasivas	azul	UD	96
2600011	uvex K Junior	Orejeras pasivas	lima	UD	96
2600012	uvex K2 plegable	Orejeras pasivas con diadema plegable	lima neón	UD	94
2600013	uvex K Junior	Orejeras pasivas	rosa	UD	96
2600200	uvex K200:	Orejeras pasivas	negro, ocre	UD	95
2600201	uvex K1H:	Orejeras acopladas a cascos de protección	negro, verde	PAR	97
2600202	uvex K2H:	Orejeras acopladas a cascos de protección	negro, amarillo	PAR	97
2600214	uvex pheos K2P	Orejeras acopladas a cascos de protección	negro, amarillo	PAR	99
2600215	uvex pheos K2P	Orejeras acopladas a cascos de protección	negro, amarillo	PAR	99
2600216	uvex pheos K1P	Orejeras acopladas a cascos de protección	negro, verde	PAR	99
6177116	uvex clear otoplastik	Toallitas limpiadoras sin silicona		30 toallitas, UD	100
9790078		Adaptador de casco, magnético	negro	PAR	99



Protección de la cabeza

uvex

Vista general de normas

EN 397 · EN 50365

EN 397: cascos para industria

Protección contra la caída de objetos y sus consecuencias, como lesiones cerebrales y fracturas de cráneo

Requisitos obligatorios: todos los cascos certificados con la norma EN 397 deben cumplir dichos requisitos.
- absorción de impactos verticales
- resistencia a la penetración (contra objetos afilados y puntiagudos)
- resistencia al fuego
- fijación del barbuquejo: resiste 150 N como mínimo y 250 N como máximo

Requisitos opcionales: los cascos certificados con la norma EN 397 pueden cumplir estos requisitos, pero no son obligatorios.
- temperaturas muy bajas (-20 °C o -30 °C)
- temperaturas muy altas (+150 °C)
- aislamiento eléctrico (440 V)
- metal fundido (MM)
- deformación lateral

Temperaturas muy bajas (-20 °C o -30 °C)	 uvex airwing	 uvex super boss	 uvex pheos	 uvex pheos alpine	
Temperaturas muy altas (+150 °C)					 uvex thermo boss
Aislamiento eléctrico (440 V)		 uvex airwing E			 uvex thermo boss
Metal fundido (MM)			 uvex pheos		
Deformación lateral					

EN 50365: cascos eléctricamente aislantes para el trabajo en instalaciones de baja tensión

Protección contra descargas eléctricas y el paso de corriente hacia el cuerpo a través de la cabeza

Requisitos:
- todos los cascos deben cumplir también con los requisitos de la norma EN 397
- protección contra tensión alterna de hasta 1000 V (CA) o tensión continua de hasta 1500 V (CC)
- los cascos aislantes no deben tener ninguna parte conductora
- si disponen de ranuras de ventilación, no deben permitir el contacto involuntario con las partes bajo tensión



uvex pheos E

Vista general de normas

EN 12492

EN 12492: cascos para alpinismo

Protección contra peligros que se derivan de las actividades de alpinismo

Requisitos:

- absorción de impactos verticales, frontales, laterales y dorsales
- resistencia a la penetración
- dispositivo de retención (el barbuquejo resiste mín. 500 N)
- resistencia del dispositivo de retención: el barbuquejo debe extenderse 25 mm como máximo
- eficacia del dispositivo de retención: el casco no debe deslizarse de la cabeza



uvex pheos alpine



uvex pheos IES

Con IES, las gafas siempre están presentes

En las combinaciones habituales de cascos y productos para la protección de los ojos, la posición de las gafas siempre depende directamente de la posición de la carcasa del casco. Ante movimientos bruscos del casco, se produce automáticamente una desalineación del visor, lo que implica un peligro para la vista.

IES son las siglas de Integrated Eyewear System (sistema de gafas integradas). El nombre es el programa: Un soporte de gafas permite recoger las uvex pheos a través de un control deslizante en el casco uvex pheos o tirando de ellas desde la posición de la nariz. El control deslizante dispone de una bisagra, de modo que los movimientos del casco no se transmiten a las gafas.





Integrated Eyewear System
Las gafas de protección uvex pheos / pheos s / i-works se ajustan con un clic sobre el puente nasal en el cierre de las gafas y se bloquean con el control deslizante conectado a la estructura interior.



uvex pheos IES funcional
Las gafas tienen una posición de guardado definida en el casco. Si se necesitan, basta con deslizarlas hacia abajo.



uvex pheos IES

- casco de protección con ranuras para visores uvex, orejeras y luces de casco e Integrated Eyewear System (IES)
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para acoplar orejeras
- cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C) y salpicaduras de metal (MM = metal fundido)
- tres ranuras de ventilación variables para una ventilación máxima
- estructura interior con sistema de ajuste con rueda para una regulación gradual de la anchura. También es posible montar gafas de protección uvex pheos, uvex pheos s y uvex i-works
- equipado con la cinta de sudoración 9760007
- la suspensión mediante cinta textil de seis puntos garantiza una comodidad y ajuste óptimos

uvex pheos IES con sistema de ajuste con rueda					
N.º art.	9772040	9772140	9772240	9772340	9772540
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	azul
Acabado	con visera larga				
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Talla	55 a 61 cm	55 a 61 cm	55 a 61 cm	55 a 61 cm	55 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD

MADE IN GERMANY

Protección de la cabeza

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR


9772020


9772120


9772220


9772430


9772530

uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- casco de protección con ranuras para visores uvex, orejeras de casco y luces de casco
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para acoplar orejeras
- cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C) y salpicaduras de metal (MM = metal fundido)
- tres ranuras de ventilación variables para una ventilación máxima
- estructura interior convencional para ajustarla de forma cómoda y personalizada (uvex pheos B)
- estructura interior con sistema de ajuste con rueda para regular la anchura en todo momento (uvex pheos B-WR)
- equipado con la cinta de sudoración 9760005
- la suspensión mediante cinta textil de seis puntos garantiza una comodidad y ajuste óptimos

uvex pheos B con estructura interior convencional						
N.º art.	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	azul	negro
Acabado	con visera larga					
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Talla	51 a 61 cm	51 a 61 cm	51 a 61 cm	51 a 61 cm	51 a 61 cm	51 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD

uvex pheos B-WR con sistema de ajuste con rueda							
N.º art.	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	verde	azul	negro
Acabado	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Talla	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD


9772332


9772832


9772932

uvex pheos B-S-WR

- casco de protección con ranuras para visores uvex, orejeras de casco y luces de casco
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para acoplar orejeras
- cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C) y salpicaduras de metal (MM = metal fundido)
- tres ranuras de ventilación variables para una ventilación máxima
- estructura interior con sistema de ajuste con rueda para regular la anchura en todo momento
- equipado con la cinta de sudoración 9760005
- visera corta que ofrece un campo de visión más amplio hacia arriba
- la suspensión mediante cinta textil de seis puntos garantiza una comodidad y ajuste óptimos

uvex pheos B-S-WR con sistema de ajuste con rueda							
N.º art.	9772031	9772131	9772231	9772332	9772531	9772832	9772932
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	azul	gris oscuro	negro
Acabado	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Talla	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD

MADE IN GERMANY

uvex

Protección de la cabeza

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR


9770020


9770120


9770230


9770430


9770530

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- casco de protección con ranuras para visores uvex, orejeras de casco y luces de casco
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para acoplar orejeras
- carcasa de casco completamente cerrada para su uso en el sector de la electricidad
- cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C) y salpicaduras de metal fundido (MM = metal fundido) y está aprobado según la norma EN 50365 (1000 V CA)
- estructura interior convencional para ajustarla de forma cómoda y personalizada (uvex pheos E)
- estructura interior con sistema de ajuste con rueda para una regulación graduable la anchura (uvex pheos E-WR)
- equipado con la cinta de sudoración 9760005 (uvex pheos E) o 9760009 (uvex pheos E-WR)
- arnés de suspensión textil de seis puntos que garantiza un ajuste y una comodidad óptimos

uvex pheos E con estructura interior convencional		
N.º art.	9770020	9770120
Color	blanco	amarillo
Acabado	con visera larga	con visera larga
Material	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V CA	EN 50365, 1000 V CA
Talla	51 a 61 cm	51 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD

uvex pheos E-WR con sistema de ajuste con rueda							
N.º art.	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	verde	azul	gris oscuro
Acabado	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V CA	EN 50365, 1000 V CA	EN 50365, 1000 V CA	EN 50365, 1000 V CA	EN 50365, 1000 V CA	EN 50365, 1000 V CA	EN 50365, 1000 V CA
Talla	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD


9770331


9770832


9770931

uvex pheos E-S-WR

- casco de protección con ranuras para visores uvex, orejeras de casco y luces de casco
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para acoplar orejeras
- carcasa de casco completamente cerrada para su uso en el sector de la electricidad
- cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C) y salpicaduras de metal (MM = metal fundido) y está aprobado según la norma EN 50365 (1000 V CA)
- estructura interior con sistema de ajuste con rueda para regular la anchura en todo momento
- equipado con la cinta de sudoración 9760009
- visera corta que ofrece un campo de visión más amplio hacia arriba
- arnés de suspensión textil de seis puntos garantiza una comodidad y ajuste óptimos

uvex pheos E-S-WR con sistema de ajuste con rueda								
N.º art.	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	verde	azul	gris oscuro	negro
Acabado	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA	1000 V CA
Talla	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD

MADE IN GERMANY

Protección de la cabeza

uvex 9780 antiestático · uvex 9780 antiestático WR · bandas reflectantes



9780020



9780030



9780550

uvex 9780 antiestático · uvex 9780 antiestático WR

- tres ranuras de ventilación variables para una ventilación máxima
- ranuras Euroslot laterales (30 mm)
- cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para salpicaduras de metal fundido (MM = metal fundido)
- antiestático según la norma DIN EN 60079-32-2
- arnés de suspensión textil de seis puntos que garantiza un ajuste y una comodidad óptimos
- equipado con la cinta de sudoración 9760005
- estructura interior convencional para ajustarla de forma cómoda y personalizada (uvex 9780 antiestático)
- estructura interior con sistema de ajuste con rueda para una regulación gradual de la anchura (uvex 9780 antiestático WR)

	uvex 9780 antiestático	uvex 9780 antiestático WR	
N.º art.	9780020	9780030	9780550
Color	blanco	blanco	azul cielo
Acabado	con visera larga	con visera larga	con visera larga
Material	PP	PP	PP
Norma	EN 397, MM	EN 397, MM	EN 397, MM
	IEC 60079-32	IEC 60079-32	IEC 60079-32
Talla	51 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD



9790018



uvex pheos reflex set L
(color del casco seleccionable)

uvex pheos reflex set M

- set adhesivo altamente reflectante
- brillo extremadamente alto gracias a la lámina prismática
- fácil de pegar
- adecuado para todos los cascos de protección uvex pheos y uvex pheos alpine

uvex pheos reflex set M	
N.º art.	9790018
Unidad de pedido	UD

uvex pheos reflex set L

- casco con set adhesivo altamente reflectante
- los cascos de entregan con los adhesivos ya instalados
- los cascos personalizados no se pueden cambiar

▶ Póngase en contacto con nuestra línea gratuita de asistencia llamando al **+49 911 9736-0.**

uvex pheos reflex set L		
N.º art.	**Color**	**Acabado**
9772026	blanco	uvex pheos B con adhesivos reflectantes
9772126	amarillo	uvex pheos B con adhesivos reflectantes
9772226	naranja	uvex pheos B con adhesivos reflectantes
9772326	rojo	uvex pheos B con adhesivos reflectantes
9772526	azul	uvex pheos B con adhesivos reflectantes
9772926	negro	uvex pheos B con adhesivos reflectantes
9772035	blanco	uvex pheos B-WR con adhesivos reflectantes
9772138	amarillo	uvex pheos B-WR con adhesivos reflectantes
9772236	naranja	uvex pheos B-WR con adhesivos reflectantes
9772437	verde	uvex pheos B-WR con adhesivos reflectantes
9772538	azul	uvex pheos B-WR con adhesivos reflectantes
9772936	negro	uvex pheos B-WR con adhesivos reflectantes
9772038	blanco	uvex pheos B-S-WR con adhesivos reflectantes
9772137	amarillo	uvex pheos B-S-WR con adhesivos reflectantes
9772239	naranja	uvex pheos B-S-WR con adhesivos reflectantes
9772334	rojo	uvex pheos B-S-WR con adhesivos reflectantes
9772537	azul	uvex pheos B-S-WR con adhesivos reflectantes
9770026	blanco	uvex pheos E con adhesivos reflectantes
9770126	amarillo	uvex pheos E con adhesivos reflectantes
9770036	blanco	uvex pheos E-WR con adhesivos reflectantes
9770136	amarillo	uvex pheos E-WR con adhesivos reflectantes
9770536	azul	uvex pheos E-WR con adhesivos reflectantes
Pedido en múltiplos/ Unidad de pedido	25 UD	

uvex

uvex pheos forestry

La solución adecuada para cada requisito



Perfecta posición de parking del visor y protección auditiva

Sistema basado en el visor uvex pheos system que proporciona una posición de parking única. Peso bien repartido y ajustado al centro de gravedad del usuario. La musculatura del cuello no se ve perjudicada por peso innecesario. Ofrece comodidad y máxima libertad de movimiento. Golpearse o engancharse con las ramas sobre su cabeza son cosas del pasado. Del mismo modo, el visor no limita la visibilidad cuando se encuentra en la posición de aparcado (con el visor abierto).





Temperatura de casco perfecta:

Tres aperturas de ventilación variables proporcionan una ventilación máxima. Con temperaturas frías, las aperturas simplemente se pueden cerrar desde el exterior por medio de deslizadores.
La ventilación en la dirección del movimiento garantizará una corriente de aire óptima.







Silbato de emergencia incluido en el conjunto del uvex pheos forestry



Gran variedad de accesorios

El conjunto viene de serie con un barbuquejo de 4 puntos y un silbato de emergencia. El silbato permite, en caso de emergencia, emitir una señal continua de rescate o de aviso en
2 frecuencias, y es claramente más alta que la voz humana: Muy alta para un alcance máximo.
Fabricado en una única pieza, sin elementos móviles, para garantizar su funcionalidad permanente.
Integrado en el casco para que esté a mano en caso de emergencia.
Opcionalmente, el silbato se puede colgar de un llavero o una cuerda.



Gran comodidad

Gracias a la cinta de sudoración blanda y al acolchado para rueda de ajuste.

Protección de la cabeza

uvex pheos forestry · uvex pheos ABS

Para más información, acceda a **uvex-safety.com/en/forestryset** (o escanee el código QR).


9774236


9774237


9774238

uvex pheos forestry

- Conjunto especialmente pensado para cumplir con los requisitos del trabajo forestal y silvicultura. Consta del visor para trabajo forestal, uvex pheos ABS B-S-WR y el uvex pheos K2P con fijación mecánica
- set adhesivo incorporado, barbuquejo y silbato de emergencia premontados
- cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C), EN 352-3 y EN 1731
- Visor de malla metálica completamiento integrado con una transmisión de luz elevada (translucidez). Protege contra cuerpos extraños y asegura una visión clara
- orejeras con alta atenuación (SNR: 30 dB) completan el sistema a la perfección y protegen de forma fiable del ruido de las sierras y desbrozadoras
- tres aperturas de ventilación variables para una ventilación máxima en la dirección del movimiento
- estructura interior con sistema de ajuste con rueda para regular la anchura en todo momento con una mano

uvex pheos forestry: conjunto premontado			
N.º art.	9774236	9774237	9774238
Color	amarillo	naranja	rojo
Acabado	con visera corta	con visera corta	con visera corta
Material	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM
	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F
	EN 352-3	EN 352-3	EN 352-3
Talla	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 15 UD	CCT de 15 UD	CCT de 15 UD

uvex pheos forestry: piezas de recambio		
N.º art.		**Unidad de pedido**
9790210	visor de malla metálica de repuesto	UD
2600214	uvex K2P con fijación mecánica	UD
9760106	estructura interior de repuesto uvex pheos ABS	UD
9760009	cinta de sudoración pheos ABS	UD
9790021	barbuquejo de 4 puntos	UD
9790146	silbato de emergencia	UD


9772071


9772171


9772271


9772371

MADE IN GERMANY

uvex pheos ABS

- casco de protección de ABS con ranuras para visores uvex, orejeras de casco y luces de casco
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para acoplar orejeras
- cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C)
- alta rigidez lateral
- tres ranuras de ventilación variables para una ventilación máxima
- estructura interior equipada con sistema de rueda (9760012) y cinta de sudoración (9760009)
- arnés de suspensión textil de seis puntos garantiza una comodidad y ajuste óptimos

uvex pheos ABS B-S-WR con sistema de ajuste con rueda				
N.º art.	9772071	9772171	9772271	9772371
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo
Acabado	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta
Material	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Talla	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 24 UD	CCT de 24 UD	CCT de 24 UD	CCT de 24 UD

uvex

uvex pheos alpine

La protección de la cabeza con gran versatilidad



El modelo uvex pheos alpine combina los diversos requisitos de la industria (conforme a EN 397) y el montañismo (conforme a EN 12492) para lograr un ajuste único.



Diversos ajustes

Gracias al clip para gafas en la parte trasera del casco, el barbuquejo está encajado en el casco según la norma EN 12492 y se puede apartar en caso necesario. También se adjunta un barbuquejo de cuero que cumple la norma EN 397.



Alta compatibilidad

Los accesorios se pueden colocar con facilidad gracias a las ranuras delantera y lateral.





Confort adicional

Gracias a la cinta de sudoración blanda y al acolchado para rueda de ajuste.



Clips para fijar gafas panorámicas o linternas frontales LED con cinta.

Protección de la cabeza

uvex pheos alpine


9773050


9773150


9773250


9773350


9773450


9773550


9773950

uvex pheos alpine

- casco multifuncional para trabajos en altura y rescate
- combinación de las características del casco industrial (EN 397) con los requisitos de un casco de alpinismo (EN 12492)
- carcasa de casco ligera de ABS que proporciona protección y durabilidad
- visera corta que ofrece un campo de visión más amplio hacia arriba
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para poner orejeras y visor
- opciones de sujeción para linternas frontales y gafas panorámicas
- orificios de ventilación resistentes
- cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30°C)
- barbuquejo firmemente sujeto (n.º art. 970005) para su uso conforme a EN 397
- arnés de suspensión textil de seis puntos que garantiza un ajuste óptimo y una gran comodidad
- estructura interior con sistema de ajuste con rueda para regular la anchura en todo momento
- el casco se suministra de serie con una cinta de sudoración de PU negra (n.º art. 9760009), también está disponible opcionalmente una cinta de sudoración de cuero artificial de color claro (n.º art. 9760005)

product design award 2013

uvex pheos alpine con sistema de ajuste con rueda							
N.º art.	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	verde	azul	negro
Acabado	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta
Material	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
Talla	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD, embalada	UD, embalada	UD, embalada	UD, embalada	UD, embalada	UD, embalada	UD, embalada
	individualmente en CCT	individualmente en CCT	individualmente en CCT	individualmente en CCT	individualmente en CCT	individualmente en CCT	individualmente en CCT
Embalaje exterior	CCT de 6 UD	CCT de 6 UD	CCT de 6 UD	CCT de 6 UD	CCT de 6 UD	CCT de 6 UD	CCT de 6 UD

uvex

Protección de la cabeza

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss


9762020


9762220


9762420


9762920


9762130


9762330


9762530

uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- casco de protección con ranuras para visores uvex y orejeras de casco
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para acoplar orejeras
- cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C)
- tres ranuras de ventilación variables para una ventilación máxima estructura interior convencional para ajustarla de forma cómoda y personalizada (uvex airwing B)
- estructura interior con sistema de ajuste con rueda para regular la anchura en todo momento (uvex airwing B-WR)
- equipado con la cinta de sudoración 9760005
- arnés de suspensión textil de seis puntos garantiza una comodidad y ajuste óptimos

uvex airwing B con estructura interior convencional							
N.º art.	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	verde	azul	negro
Acabado	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Talla	51 a 61 cm	51 a 61 cm	51 a 61 cm	51 a 61 cm	51 a 61 cm	51 a 61 cm	51 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD

uvex airwing B-WR con sistema de ajuste con rueda						
N.º art.	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	verde	azul
Acabado	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga	con visera larga
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Talla	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD


9750020


9750120


9750520

uvex super boss

- casco de protección con ranuras para visores uvex y orejeras de casco
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para acoplar orejeras
- cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-20 °C)
- estructura interior convencional para ajustarla de forma cómoda y personalizada
- equipado con la cinta de sudoración 9790004
- ranuras de ventilación ajustables lateralmente
- arnés de suspensión textil de seis puntos garantiza una comodidad y ajuste óptimos

uvex super boss con estructura interior convencional			
N.º art.	9750020	9750120	9750520
Color	blanco	amarillo	azul
Acabado	con visera larga	con visera larga	con visera larga
Material	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C
Talla	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD

MADE IN GERMANY

Protección de la cabeza

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss


9762021


9762121


9762221


9762331


9762431


9762531

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- casco de protección con ranuras para visores uvex y orejeras de casco
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para acoplar orejeras
- cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 °C)
- tres ranuras de ventilación variables para una ventilación máxima
- estructura interior convencional para ajustarla de forma cómoda y personalizada (uvex airwing B-S)
- estructura interior con sistema de ajuste con rueda para regular la anchura en todo momento (uvex airwing B-S-WR)
- equipado con la cinta de sudoración 9760005
- visera corta que ofrece un campo de visión más amplio hacia arriba
- arnés de suspensión textil de seis puntos garantiza una comodidad y ajuste óptimos

uvex airwing B-S con estructura interior convencional						
N.º art.	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	verde	azul
Acabado	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Talla	51 a 61 cm	51 a 61 cm	51 a 61 cm	51 a 61 cm	51 a 61 cm	51 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD

uvex pheos B-S-WR con sistema de ajuste con rueda						
N.º art.	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Color	blanco	amarillo	naranja	rojo	verde	azul
Acabado	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta	con visera corta
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Talla	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD


9754000


9754100


9754300

uvex thermo boss

- casco de protección con ranuras para visores uvex, orejeras de casco y canales
- casco hecho de policarbonato resistente al calor para uso en alta temperatura ambiental
- ranuras Euroslot laterales (30 mm) para acoplar orejeras
- cumple la norma EN 397 y requisitos adicionales (440 V CA y +150 °C)
- estructura interior convencional para ajustarla de forma cómoda y personalizada
- equipado con la cinta de sudoración 9790004
- arnés de suspensión textil de seis puntos garantiza una comodidad y ajuste óptimos

uvex thermo boss			
N.º art.	9754000	9754100	9754300
Color	blanco	amarillo	rojo
Acabado	con visera larga	con visera larga	con visera larga
Material	PC reforzado con fibra de vidrio		
Norma	EN 397	EN 397	EN 397
	+150 °C, 440 V CA	+150 °C, 440 V CA	+150 °C, 440 V CA
Talla	52 a 61 cm	52 a 61 cm	52 a 61 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD	CCT de 25 UD

MADE IN GERMANY

uvex

Protección de la cabeza

Accesorios



9790065
Para casco de protección
(el casco no se incluye
en la entrega)



9790075
para casco de protección
(el casco no se incluye
en la entrega)



9790076
para casco de protección
(el casco no se incluye
en la entrega)



9790068



9790066



9790086
para casco de protección
(el casco no se incluye
en la entrega)



9790086

Gorro de invierno integral de uvex

- gorro integral de invierno para el uso con todos los cascos de uvex
- material externo a prueba de viento y agua
- banda reflectante alrededor
- malla lateral para que el usuario sea más consciente de la influencia del entorno (área de los oídos)
- forro polar interior

Pasamontañas de uvex

- el pasamontañas de uvex es el complemento ideal para gorros de invierno integrales – con ajuste de tamaño continuo gracias al cierre de velcro invertido

Protección de la nuca de uvex

- protección uvex para la nuca como protección contra la lluvia, el polvo, las astillas y la luz solar
- para el uso con todos los cascos de uvex
- equipado con un clip de gafas 9790022 para asegurar la protección del cuello en la carcasa del casco uvex pheos

Protección de la nuca con efecto refrigerante de uvex

- con función de efecto refrigerante única de hasta 8 horas y protección contra la luz solar

	Gorro de invierno integral de uvex		Pasamontañas de uvex	Protección de la nuca de uvex		Protección de la nuca con efecto refrigerante
N.º art.	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Acabado	poliéster/lana	poliéster/lana	lana	poliéster	poliéster	poliéster
Color	amarillo brillante	naranja brillante	negro	naranja	amarillo	amarillo
Talla	talla única	talla única	talla única	talla única	talla única	talla única
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD



9790006



9790010



9790015



9790016



9790012

Gorros de papel · Gorros de invierno

	Gorro de papel	Gorro de invierno			
N.º art.	9790006	9790010	9790015	9790016	9790012
Acabado	gorros de papel higiénicos de vellón blando y agradable	gorro de invierno de algodón y lana	gorro de invierno de poliéster y lana	gorro de invierno de poliéster y lana	gorro de invierno de algodón y lana
Color	blanco	azul marino	negro	negro	azul marino
Talla	talla única	talla única	S a M	L a XL	talla única
Unidad de pedido	100 UD	UD	UD	UD	UD

Protección de la cabeza

Accesorios



9790000



9790004

Accesorios para uvex super boss y uvex thermo boss

	Estructura interior para uvex super boss y uvex thermo boss	Cinta de sudoración para uvex super boss y uvex thermo boss
N.º art.	9790000	9790004
Acabado	arnés de suspensión textil de seis puntos con cinta de sudoración	plástico
Unidad de pedido	UD	UD



9772001



9760007

Accesorios para uvex pheos IES

	Estructura interior para IES para uvex pheos (no para pheos E ni pheos alpine)	Cinta de sudoración para pheos IES
N.º art.	9772001	9760007
Acabado	suspensión de material textil de seis puntos con cinta de sudoración de material textil y con clip para gafas uvex pheos	textil, espuma plástica
Unidad de pedido	UD	UD



9760012



9760011



9760009



9760014

Accesorios para uvex pheos E-WR y uvex pheos alpine

	Estructura interior para uvex pheos E-WR	Estructura interior para uvex pheos alpine
N.º art.	9760012	9760011
Acabado	arnés de suspensión textil de seis puntos con cinta de sudoración	arnés de suspensión textil de seis puntos con cinta de sudoración
Unidad de pedido	UD	UD

	Cinta de sudoración para uvex pheos alpine y uvex pheos E-WR	Acolchado para rueda de ajuste
N.º art.	9760009	9760014
Acabado	PU, cuero	poliéster
Unidad de pedido	UD	UD



9760000



9760001

Accesorios para uvex pheos, uvex airwing y uvex 9780 antiestático

	Estructura interior convencional para uvex pheos y uvex airwing	Estructura interior para uvex pheos y uvex airwing (no para uvex pheos E) con sistema de ajuste con rueda
N.º art.	9760000	9760001
Acabado	arnés de suspensión textil de seis puntos con cinta de sudoración	arnés de suspensión textil de seis puntos con cinta de sudoración
Unidad de pedido	UD	UD



9780001



9760005

	Estructura interior para uvex 9780 antiestático con sistema de rueda	Cinta de sudoración para uvex pheos, uvex 9780 antiestático, uvex pheos y uvex pheos alpine
N.º art.	9780001	9760005
Acabado	arnés de suspensión textil de seis puntos con cinta de sudoración	arnés de suspensión textil de seis puntos con cinta de sudoración
Unidad de pedido	UD	UD

Protección de la cabeza

Accesorios



9790005



9790007



9790035



9790021



9772002



9790023



9790022



9790106



9790071



9790077

Accesorios para uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex 9780 antiestático, uvex super boss y uvex thermo boss

	Barbuquejo de cuero para uvex pheos (no para pheos IES ni pheos E), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss y uvex thermo boss
N.º art.	9790005
Acabado	versión robusta de cuero con ojales de plástico con remaches metálicos con regulación longitudinal
Unidad de pedido	UD

	Barbuquejo de 4 puntos para uvex airwing y pheos	Barbuquejo para uvex pheos IES
N.º art.	9790007	9790035
Acabado	cinta textil con cierre de botón de bloqueo rápido, ojales de plástico y almohadilla para la barbilla, longitud ajustable	versión robusta de cuero con ganchos de plástico con remaches metálicos, con regulación longitudinal
Unidad de pedido	UD	UD

	Barbuquejo de 4 puntos para uvex pheos (no apta para pheos alpine) uvex pheos E y uvex 9780 antiestático
N.º art.	9790021
Acabado	cinta textil con cierre de botón de bloqueo rápido, ganchos de plástico y acolchado para la barbilla, longitud ajustable
Unidad de pedido	UD

	Clip para gafas IES con lente para el sistema uvex pheos IES	Soporte para lápices para uvex pheos y uvex pheos E
N.º art.	9772002	9790023
Acabado	plástico	plástico
Unidad de pedido	UD	UD

	Clip de gafas panorámicas para uvex pheos/clip para barbuquejo para uvex pheos alpine
N.º art.	9790022
Acabado	cinta textil con cierre de botón de bloqueo rápido, ganchos de plástico y acolchado para la barbilla, longitud ajustable
Unidad de pedido	UD

	Soporte para tarjetas identificativas
N.º art.	9790106
Contenido	10 soportes + 20 tarjetas de PVC
Pedido en múltiplos	10 UD

	Bolsa de casco de uvex para almacenamiento y transporte de los cascos de protección de uvex	Set de tapones para orificio de ventilación del casco
N.º art.	9790071	9790077
Acabado	poliéster	plástico
Unidad de pedido	UD	UD

▶ Todas las luces frontales LED uvex encajan en la ranura frontal de los cascos uvex pheos, uvex pheos alpine y uvex 9780 antiestáticos.

Linterna frontal uvex pheos Lights · pheos Lights EX



9790062
9790063

- luces LED de casco con dos reflectores separados para luz de distancia y superficie
- cuatro modos operativos diferentes
- diseño compacto, peso muy bajo (80 g), extremadamente robusto
- fuente de alimentación: Batería de ion de litio de 1,7 h Ah
- flujo luminoso: hasta 115 lúmenes máx.
- intensidad de iluminación: máx. 6500 lx
- duración de la iluminación: máx. 11 horas
- temperatura de funcionamiento: -20 °C a +50 °C
- adaptador de carga incluido en la entrega
- duración de la carga: aproximadamente 4,5 horas
- tipo de protección IP67 (contra polvo y agua)
- 9790063: Homologación ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4

Pulsar botón	Modos	Lúmenes	Alcance	Duración de la iluminación
Luz de superficie	Bajo	55	5 m	11 h
	Alto	115	10 m	5,5 h
Luz de distancia	Bajo	55	50 m	11 h
	Alto	115	100 m	5,5 h

	Luces frontales LED pheos Lights	Luces frontales LED pheos Lights EX
N.º art.	9790062	9790063
Acabado	para cascos uvex pheos	para cascos uvex pheos – ATEX
Unidad de pedido	UD	UD

KS-6001-DUO



9790029

- linterna de casco LED con dos reflectores separados para luz de distancia y superficie
- cuatro modos operativos diferentes
- diseño compacto y peso reducido (115 g)
- fuente de alimentación: Batería de ion de litio de 1,7 h Ah
- flujo luminoso: hasta 200 lúmenes máx.
- intensidad de iluminación: máx. 8500 lx
- duración de iluminación: máx. 11 horas
- temperatura de funcionamiento: -20 °C a +60°C
- dispositivo de carga incluido en la entrega
- duración de la carga: aproximadamente 5 horas
- grado de protección IP67 (estanco al polvo y al agua)

Pulsar botón	Modos	Lúmenes	Alcance	Duración de la iluminación
Luz de superficie	Normal	80	5 m	11 h
	Intensa	200	10 m	4 h
Luz de distancia	Normal	80	80 m	11 h
	Intensa	160	180 m	5,5 h

Luces frontales LED KS-6001-DUO	
N.º art.	9790029
Acabado	para cascos uvex pheos
Unidad de pedido	UD

Luces frontales LED u-cap sport · Adaptador de casco uvex pheos



9790064



9790069

- luces frontales LED con dos reflectores separados para luz de distancia y superficie
- dos modos de funcionamiento diferentes
- diseño compacto y peso muy reducido (55 g sin las pilas)
- fuente de alimentación: Pilas 3 x AAA (no se incluye en la entrega)
- flujo luminoso: hasta 190 lúmenes máx.
- intensidad de iluminación: aproximadamente 4000 lx
- duración de la iluminación: máx. 150 horas
- temperatura de funcionamiento: -20 °C a +45 °C
- tipo de protección IP 66 (protección completa contra el polvo y salpicaduras intensas de agua)

Pulsar botón 1 s	Modos	Lúmenes	Alcance	Duración de la iluminación
Luz de distancia	Medio	40	80 m	70 h
	Alto	100	110 m	30 h
	Bajo	5	10 m	150 h
Luz de superficie	Alto	30	7 m	80 h
	Bajo	10	3 m	150 h

	Luz frontal LED uvex u-cap sport	Adaptador de casco uvex pheos
N.º art.	9790064	9790069
Acabado	para uvex u-cap sport	para la luz frontal LED uvex u-cap sport para combinar con los cascos uvex pheos y uvex pheos alpine
Unidad de pedido	UD	UD

Protección de la cabeza

Accesorios: Luces de casco



9790213

Suprabeam V3air rechargeable

- linterna frontal LED con foco deslizante para luz de distancia y superficie
- atenuación graduable de 180 a 8 lúmenes
- dos modos de funcionamiento diferentes
- diseño robusto y peso reducido (148 g), peso equilibrado gracias a la batería de la parte posterior
- fuente de alimentación: Batería de Li-Po de 1,4 Ah
- flujo luminoso: hasta 320 lúmenes máx.
- duración de la iluminación: máx. 100 horas
- temperatura de funcionamiento: -30°C a +60°C
- grado de protección IPX4 (protección contra las salpicaduras)
- ángulo enormemente ajustable: iluminación a distancia o directamente delante del usuario hacia todas las direcciones
- alcance hasta 210 metros

Suprabeam V3air rechargeable	
N.º art.	9790213
Acabado	con cinta para la frente; con el artículo 9790214 adecuadas para todos los cascos uvex
Unidad de pedido	UD



9790214

Cinta de silicona universal para el Suprabeam V3air rechargeable

- para fijación en todos los cascos de protección uvex
- impide que la linterna se caiga del casco

Cinta de silicona universal	
N.º art.	9790214
Acabado	para V3air rechargeable
Unidad de pedido	UD





Visores y protección facial

Lentes de visor, identificación y normas

La solución adecuada para cada requisito







Lentes de policarbonato con el recubrimiento uvex supravision excellence

El policarbonato dispone de una elevada resistencia al impacto. Las lentes con recubrimiento son resistentes al empañamiento por el lado interior, extremadamente resistentes al rayado y a los productos químicos y a los agentes químicos por el lado exterior. La protección antiempañante se mantiene de forma duradera. Las lentes son especialmente fáciles de limpiar y menos propensas a ensuciarse, gracias al efecto Nano-Clean.

Lentes de acetato de celulosa

Los visores de acetato de celulosa de las protecciones faciales son perfectas para la protección contra productos químicos.

Rejilla de nylon

Son ligeras y no es material conductor. Son muy flexibles y resistentes, por lo que se usan con frecuencia en la agricultura y la industria forestal.

Rejilla de acero inoxidable

Son robustas y tienen una excelente estabilidad y una larga vida útil. Las rejillas de acero inoxidable son más translúcidas que las de nylon y se utilizan para trabajos más pesados en la agricultura y la industria forestal.

Vista general de normas

EN 166 – Protección ocular personal

La norma europea EN 166 describe todos los requisitos generales de protección ocular personal. Los lentes conformes a la norma EN 166 constan de montura y lentes.

Marcados conforme a la norma DIN EN 166

Identificación de las monturas

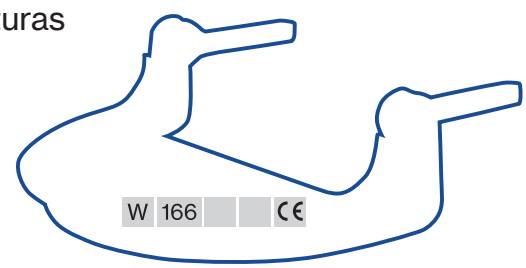

Identificación de las lentes

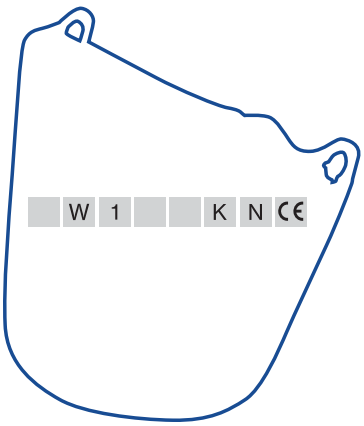

Puede encontrar una descripción detallada de la identificación de las monturas y lentes en la página 17

Identificación y normas

EN 170 – Filtro de protección ultravioleta

En el marco de los estándares para requisitos específicos de los productos, la norma EN 170 establece los niveles de protección y los requisitos de transmisión para los filtros de protección ultravioleta. La excesiva exposición de la luz ultravioleta a la lente del ojo puede hacer que esta pierda su transparencia. Esto puede ocasionar alteraciones en la vista o pérdida de visión. Por consiguiente, las lentes de los visores conformes con la norma EN 170 cumplen los requisitos de rendimiento que protegen el ojo de las radiaciones ultravioleta al realizar trabajos peligrosos.

EN 1731 - Protección facial de tejido

La norma europea EN 1731 describe todos los requisitos de protección ocular y facial personal de tejido. Los visores conforme a la norma EN 1731 constan de montura y lentes.

La información técnica sobre las montura y lente se facilitará en el siguiente orden conforme a la norma EN 1731:
- marca de identificación del fabricante
- número de la norma europea
- símbolo de la resistencia mecánica

	Resistencia mecánica
Ninguna	Resistencia mínima (solo filtro)
S	Resistencia elevada (solo filtro)
F	Impacto de energía baja (45 m/s)
B	Impacto de energía media (120 m/s)
A	Impacto de energía alta (190 m/s)
T	Probado a temperaturas extremas (-5 °C, +55 °C)

GS-ET 29

Cuando se trabaje en instalaciones y equipos bajo tensión, es necesario evaluar el riesgo con respecto al arco eléctrico. Normalmente, los arcos eléctricos se originan por un cortocircuito entre los conductores eléctricos.
El principio de ensayo GS-ET 29 es un requisito adicional para el ensayo y la certificación de la protección facial contra la electricidad.

Se trata de un producto de la categoría 3, lo que supone peligro de muerte.
Con vistas a las diferentes intensidades de los arcos eléctricos, los productos certificados deberán indicar si son adecuados para cada caso de aplicación. Se distinguen dos clases: clase 1 (hasta 4 kA) y clase 2 (hasta 7 kA).

Identificación en virtud del GS-ET 29

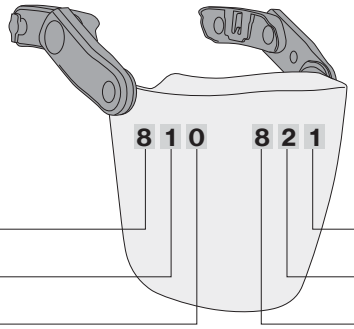



Antes



Después de la descarga del arco eléctrico de 7 kA

uvex

uvex i-gonomics

Más confortable con el uso de protección facial

uvex i-gonomics redefine por completo el concepto de comodidad de uso con su innovador sistema de producto, que convence gracias a su ajuste anatómico, su peso ligero y sus buenas propiedades de regulación de la temperatura. Para la protección facial significa más comodidad y una movilidad óptima. De esta forma se puede esperar el máximo rendimiento incluso bajo condiciones extremas.



uvex pheos faceguard

El sistema innovador de protección facial.
Con el uvex pheos faceguard nos hemos adaptado a la anatomía humana. El centro de gravedad se encuentra bien repartido en el centro de la cabeza, lo que ayuda a mantener una postura corporal natural. Diseño ligero que garantiza una libertad de movimiento óptima, el visor robusto hecho de policarbonato para una visión clara.

Gracias a la tecnología de recubrimiento uvex, la lente presenta propiedades antiempañantes en el lado interior y es extremadamente resistente al rayado y a agentes químicos en el lado exterior. El uvex UV400 ofrece la máxima protección posible contra los rayos ultravioletas. Con su amplio surtido de accesorios, el sistema multiuso se adapta a sus aplicaciones y puede utilizarse para muchas de ellas.

uvex

Más información sobre el sistema de productos de los uvex i-gonomics.

force 4,0

Método de medición:
Determinación del ángulo de torsión en la zona del cuello*

Resultado de la medición:
Par = 0,4 Nm (IW 4,0)

Ligereza en cabeza y cuello, reduce la fatiga









weight 3,9

Método de medición:
Peso de la protección facial sin protección auditiva

Resultado de la medición:
Peso del producto = 391 g (IW 3,9)

Agradable sensación de comodidad, mejor rendimiento



Cálculo del índice de Relief:
El índice de Relief se calcula a partir de la media de los tres valores de índice (VI) para fuerza, peso y temperatura, y varía de 0 (= malo) a 5 (= óptimo).



clima 4,8

Método de medición:
Estudio comparativo "AntiFog" de uvex

Resultado de la medición:
Rendimiento antiempañante = 29 puntos (IW 4,8)

Visibilidad perfecta incluso en climas extremos



Visores y protección facial

Visor uvex pheos system

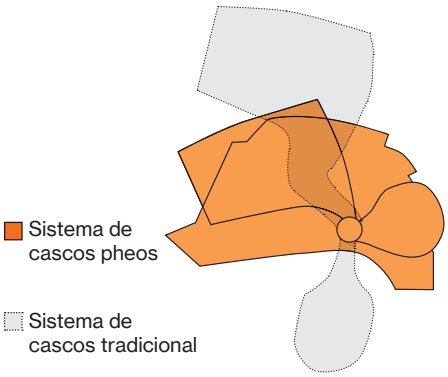

Perfecta posición de parking del visor y de la protección auditiva

Si no es necesario usar el visor puede ponerse en la parte superior del casco y la protección auditiva puede colocarse hacia atrá en posición de aparcado. Peso bien repartido y ajustado al centro de gravedad del usuario. La musculatura del cuello no se ve perjudicada por peso innecesario. Ofrece comodidad y máxima libertad de movimiento.



Protección facial fiable

El visor de policarbonato con propiedades antiempañantes y resistente al rayado cumple con la más alta categoría de calidad óptica. El visor encaja perfectamente en el casco: La parte superior de la pantalla transparente y moldeada por inyección protege contra la penetración de partículas en el interior del visor.



9906002
9906005



9906007



9906003
9906006



9906008

	uvex pheos	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 2
N.º art.	9906002	9906005	9906007
Acabado	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	con anclaje mecánico	clasificación de clase 1 contra arcos eléctricos	clasificación de clase 2 contra arcos eléctricos
		con anclaje mecánico	con anclaje mecánico
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Montura	negro	negro	negro
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Lente	PC sin color, UV 400	PC sin color, UV 400	PC azul, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Unidad de pedido	UD, embalada individualmente en bolsa de polietileno	UD, embalada individualmente en bolsa de polietileno	UD, embalada individualmente en bolsa de polietileno
Embalaje exterior	CCT de 24 UD	CCT de 24 UD	CCT de 14 UD
Lente de repuesto	9906013, embalada individualmente	9906012, embalada individualmente	9906017, embalada individualmente
	en la bolsa de polietileno	en la bolsa de polietileno	en la bolsa de polietileno

	uvex pheos magnetic	uvex pheos SLB 1 magnetic	uvex pheos SLB 2 magnetic
N.º art.	9906003	9906006	9906008
Acabado	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	con anclaje magnético	clasificación de clase 1 contra arcos eléctricos	clasificación de clase 2 contra arcos eléctricos
		con anclaje magnético	con anclaje magnético
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Montura	negro	negro	negro
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Lente	PC sin color, UV 400	PC sin color, UV 400	PC azul, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Unidad de pedido	UD, embalada individualmente en bolsa de polietileno	UD, embalada individualmente en bolsa de polietileno	UD, embalada individualmente en bolsa de polietileno
Embalaje exterior	CCT de 20 UD	CCT de 20 UD	CCT de 14 UD
Lente de repuesto	9906013, embalada individualmente	9906012, embalada individualmente	9906017, embalada individualmente
	en la bolsa de polietileno	en la bolsa de polietileno	en la bolsa de polietileno

Visores y protección facial

Visor uvex pheos system

Visor uvex pheos

- visores de policarbonato con tecnología de recubrimiento uvex supravision excellence
- Lente con propiedades antiempañantes por el lado interior y resistente a los productos químicos por el lado exterior. La protección antiempañante se mantiene de forma duradera
- fácil de limpiar gracias al efecto Nano-Clean
- disponible en dos tipos de sujeción: anclaje mecánico o magnético automático
- los visores 9906002 y 9906003 pueden combinarse con los cascos de protección industrial:
  - uvex pheos B-S-WR
  - uvex pheos E-S-WR
  - casco de protección para trabajos en altura uvex pheos alpine (necesario adaptado de visor artículo n.º 9790067)
- los visores uvex pheos SLB 1 (9906005 y 9906006) y uvex pheos SLB 2 (9906007 y 9906008) solo se pueden combinar con el casco de protección industrial uvex pheos E-S-WR
- posibilidad de cambiar la lente
- cumple con la norma EN 166 y EN 170
- marcado conforme al ámbito de aplicación 3 (líquidos) y 9 (metal fundido y sólidos calientes)
- visores uvex pheos SLB 1 certificados como visor con protección contra riesgos del arco eléctrico de clase 1 (4kA) según GS-ET 29
- visores uvex pheos SLB 2 certificados como visor con protección contra riesgos del arco eléctrico de clase 2 (7kA) según GS-ET 29
- puede encontrar todas las posibles combinaciones en la siguiente página (página 128)

Sistema de bloqueo magnético y mecánico

Todos los visores están premontados con un adaptador de casco. Este se ajusta en la ranura lateral del casco y se mantiene fijado allí.

En el sistema de anclaje magnético, las piezas accesorias, los visores y las orejeras se pueden desmontar en cualquier momento. El visor se desmonta con un solo clic en el sistema de bloqueo lateral. Para un nuevo montaje de las piezas, estas encajarán por sí solas. Por ello, puede permanecer cómodamente con el casco puesto en la cabeza.

En el sistema de bloqueo mecánico, las orejeras se pueden quitar en todo momento mediante un cierre de bayoneta. El visor mecánico queda permanentemente sujeta al casco.



Anclaje magnético
para el visor y las orejeras





Anclaje mecánico
para el visor y las orejeras

uvex

Visores y protección facial

Visor uvex pheos system - Posibles combinaciones y accesorios

Posibles combinaciones de visores uvex pheos

	N.º art.	Estructura del visor	Visor	Protección	Casco adecuado	Orejeras
	9906002	Mecánico	Policarbonato, sin color	contra riesgos mecánicos (por ejemplo, chispas o astillas)	Todos los cascos uvex pheos con visera corta	2600214 
	9906003	Magnético	Policarbonato, sin color	contra riesgos mecánicos (por ejemplo, chispas o astillas)	uvex pheos alpine (con adaptador de visor 9790067)	2600215 
	9906005	Mecánico	Policarbonato, sin color con absorción de UV	Contra arcos eléctricos de hasta 4 kA (kiloamperios)	uvex pheos E-S-WR	2600214
	9906006	Magnético	Policarbonato, sin color con absorción de UV	Contra arcos eléctricos de hasta 4 kA (kiloamperios)		2600215
	9906007	Mecánico	Policarbonato, azul con absorción de UV y mentonera	Contra arcos eléctricos de hasta 7 kA (kiloamperios)		2600214
	9906008	Magnético	Policarbonato, azul con absorción de UV y mentonera	Contra arcos eléctricos de hasta 7 kA (kiloamperios)		2600215



9790067



9790074



9790078





9954362

Accesorios del visor uvex pheos system

	Adaptador de visor
N.º art.	9790067
Acabado	para la combinación con el casco de protección para trabajo en altura uvex pheos alpine para insertar en la parte interior de la protección para la frente del visor (el visor no se incluye en la entrega)
Unidad de pedido	UD, embalada individualmente en bolsa de polietileno

	Adaptador de casco magnético
N.º art.	9790078
Acabado	adaptador de casco para el uso de orejeras uvex pheos K2H magnéticas (2600215), sin visor, si no se utiliza visor
Unidad de pedido	PAR, embalado por pares en bolsa de polietileno

	Protección contra sol y lluvia
N.º art.	9790074
Acabado	para protegerse de sol y lluvia, para insertar en la parte interior de la protección para la frente del visor, no se puede combinar con los visores uvex pheos SLB 1 y uvex pheos SLB 2
Unidad de pedido	UD, embalada individualmente en bolsa de polietileno

	Bolsas de tela para visores
N.º art.	9954362
Acabado	bolsa para guardar y transportar visores uvex yuvex y cascos uvex de color negro
Unidad de pedido	UD, sueltas

Visores y protección facial

9790, 9725, 9726, visor para trabajador forestal



9790048



9790047



9924010



9725514
9726014



uvex 9790

- visor de policarbonato robusto para cascos de protección de uso industrial uvex airwing, pheos y orejeras uvex 3200H, K1H y K2H
- para su aplicación en el sector eléctrico, es necesario utilizar un casco para electricista adecuado y unas orejeras dieléctricas
- la lente del visor, la estructura de sujeción del casco y el adaptador deben encargarse como componentes individuales
- para combinar el casco y el visor (sin orejeras de casco), se requiere un adaptador adicional (n.º art. 9924010)

▶ El casco, el marco de su soporte y las orejeras no se incluyen en la entrega.

Lente de visor 9790	
N.º art.	9790048
Acabado	sin recubrimiento
	clasificación de clase 1 contra arcos eléctricos
	se monta en la estructura de sujeción del casco 9790047
Norma	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Lente	PC transparente, UV 400
	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Unidad de pedido	UD, embalada individualmente en bolsa de polietileno
Embalaje exterior	CCT de 100 UD

	Adaptador del visor la estructura de sujeción del casco 9790	Adaptador de visor 9790
N.º art.	9790047	9924010
Acabado	estructura de sujeción del casco para la visor 9790 (9790048)	adaptador para el montaje del visor sin protectores auditivos
Montura	negro	
	W 166 3 8-1 9 B CE 0196	
Unidad de pedido	UD, embalada individualmente en bolsa de polietileno	UD, embalada individualmente en bolsa de polietileno
Embalaje exterior	CCT de 90 UD	CCT de 500 UD

uvex 9725 · uvex 9726

- visor de policarbonato y acetato de celulosa con adaptadores para el montaje en las ranuras laterales del casco
- cambio sencillo de las lentes
- no se puede combinar con las orejeras
- para los cascos uvex airwing y uvex superboss

▶ El visor no se incluye en la entrega.

	9725	9726
N.º art.	9725514	9726014
Acabado	lente de acetato de celulosa resistente al empañamiento por el interior	lente de policarbonato sin recubrimiento
	grosor del material: 1 mm	grosor del material: 1 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	negro	negro
	W 166 3-F CE	W 166 3-B CE
Lente	CA transparente, UV 380	PC transparente, UV 400
	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 B CE
Unidad de pedido	UD, embalada individualmente en bolsa de polietileno	UD, embalada individualmente en bolsa de polietileno
Embalaje exterior	CCT de 20 UD	CCT de 20 UD
Lente de repuesto	9050517	9723017

Visor para trabajo forestal uvex pheos

- visor de rejilla metálica para trabajo forestal y silvicultura
- adecuada para el casco uvex pheos ABS
- identificación del visor: W EN 1731:2006-F

Para más información, consulte las páginas 110 y 111.

uvex

uvex pheos faceguard

Sistema de protección facial



La innovadora protección facial sin casco. El sistema consta de un soporte para la cabeza de ancho y altura ajustables, y de un visor de policarbonato de alta calidad. Gracias a la tecnología de recubrimiento de uvex, el visor proporciona una visión libre de empañamiento durante mucho tiempo y puede bloquearse de forma continua. Las orejeras se pueden montar y desmontar rápidamente mediante un mecanismo de rotación. De este modo, podrá adaptar el sistema de multiusos en función de sus necesidades.

El sistema multiusos uvex en detalle



Centro de gravedad en el centro de la cabeza
Alivia la musculatura del cuello y de la columna vertebral

Ajuste de altura individual del sistema para un ajuste personalizado



Estructura interior y cinta de sudoración
Se ajusta cómodamente a la forma de la cabeza

Sistema de regulación del tamaño con ancho recubrimiento de la nuca
Regulación manual progresiva de la anchura con sistema de giro para un ajuste personalizado y cómodo. Adecuada para los tamaños de cabeza 52-64

Visor con bloqueo gradual
Posibilidad de cambiar la lente







Orejeras desmontables
Para protección adicional

Visor de policarbonato robusto
Resistente al rayado en el exterior Interior antivaho con protección UV400



Resumen de las ventajas del uvex pheos faceguard:

- sistema de protección facial completamente premontado, operativo en cualquier momento
- amplio campo visual con la más alta categoría de calidad óptica
- visores de policarbonato robusto con recubrimiento uvex supravision excellence antiempañante y resistente al rayado
- ligero, diseño fino y centro de gravedad óptimo para aliviar la columna vertebral
- sistema con posibilidad de ampliación y con gran modularidad
- componentes individuales intercambiables
- cómodo también al usarlo con gafas y con protección respiratoria

Para más información, acceda a **uvex-safety.com/en/pheosfaceguard** (o escanee el código QR).

uvex pheos faceguard

Sistema de protección facial

Para proteger la cara y las vértebras cervicales

Con el uvex pheos faceguard nos hemos adaptado a la anatomía humana. El sistema de protección facial está repartido de forma equilibrada en el centro de la cabeza. Gracias al peso reducido y el centro de gravedad optimizado, que ayuda a mantener una postura corporal natural, se reducen los daños en las cervicales y la espalda. El diseño fino y el amplio campo de visión contribuyen a mantener una posición natural de las cervicales.





¿Sabía que nuestras cervicales ya tienen que soportar de 4 a 5 kilos incluso con un ángulo de inclinación de cero grados? Cuanto mayor sea la inclinación, lo que es frecuente en profesiones de artesanía, mayor es el daño causado.

Puede encontrar más información en nuestro blog de expertos de uvex en uvex-safety.com/blog



9790211



9790212

	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard con protección auditiva
N.º art.	9790211	9790212
Acabado	sistema premontado para los tamaños de cabeza 52-64 cm, visor de policarbonato, recubrimiento uvex supravision excellence, sin protección auditiva	sistema premontado para los tamaños de cabeza 52-64 cm, visor de policarbonato, recubrimiento uvex supravision excellence, con orejeras K1P (SNR: 28 dB); para obtener más información, consulte la página 99
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352
Montura	W 166 39B CE	W 166 39B CE
Lente	PC transparente, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	PC transparente, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196
Unidad de pedido	UD, embaladas individualmente en cajas	UD, embaladas individualmente en cajas

Accesorios



9906013



9790074



2600216

	Estructura interior de repuesto	Cinta de sudoración de repuesto	Lente de repuesto de visor	Protección solar	Orejeras K1P
N.º art.	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216
Acabado	estructura interior de plástico para los tamaños de cabeza 52-64 cm	textil	lente de policarbonato uvex supravision excellence revestimiento	para protegerse de sol y lluvia se pone sobre el visor	orejeras para uvex pheos faceguard SNR 28 dB
Unidad de pedido	UD, embalada individualmente en bolsa de polietileno	UD, embalada individualmente en bolsa de polietileno	UD, embalada individualmente en bolsa de polietileno	UD, embalada individualmente en bolsa de polietileno	PAR, en pares en caja

uvex

Visores y protección facial

Protección facial · Gafas panorámicas



9705014



9707014



9302510



9706514



9708514



9301544

uvex 9705 · uvex 9706

- visor de acetato de celulosa con cubierta frontal integrada
- cambio sencillo de las lentes
- no se puede combinar con cascos de protección
- mecanismo plegable hacia arriba con ajuste continuo
- ajuste cómodo a cualquier tamaño de cabeza mediante un tapón de rosca

uvex 9707 · uvex 9708

- visor de acetato de celulosa con cubierta frontal integrada y cubierta adicional de protección para la cabeza de poliestireno a prueba de golpes
- cambio sencillo de las lentes
- mecanismo plegable hacia arriba con ajuste continuo
- ajuste cómodo a cualquier tamaño de cabeza mediante un tapón de rosca

Gafas panorámicas con soporte para casco uvex

▶ El casco y las orejeras no se incluyen en la entrega.

▶ Para montar las gafas panorámicas sin orejeras, se requieren adaptadores adicionales:
N.º art. 9924010

	Protección facial 9705	Protección facial 9706	Protección facial 9707	Protección facial 9708
N.º art.	9705014	9706514	9707014	9708514
Acabado	sin recubrimiento	resistente al empañamiento por el interior	sin recubrimiento	resistente al empañamiento por el interior
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Montura	negro	negro	negro	negro
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
Lente	CA transparente, UV 380	CA transparente, UV 380	CA transparente, UV 380	CA transparente, UV 380
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE
Unidad de pedido	UD, embalada individualmente en bolsa de polietileno			
Embalaje exterior	CCT de 15 UD	CCT de 15 UD	CCT de 10 UD	CCT de 10 UD
Lente de repuesto	9060017	9050517	9060017	9050517

	uvex ultrasonic
N.º art.	9302510
Acabado	uvex supravision extreme
	ventilación reducida
Norma	EN 166, EN 170
Montura	azul, gris
	W 166 34 B CE
Lente	PC transparente
	UV 400
	2C-1,2 W 1 B KN CE
Pedido en múltiplos	4 UD

	uvex ultravision
N.º art.	9301544
Acabado	resistente al empañamiento por el interior
Norma	EN 166, EN 170
Montura	gris transparente
	W 166 34 F CE
Lente	CA transparente, UV 380
	2-1,2 W 1 FN CE
Pedido en múltiplos	4 UD

Accesorios

uvex pheos



		uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex 9780 antiestatisch	uvex pheos alpine
9760000	Estructura interior convencional	■	▪	▪	■	▪	▪	▪	–	–
9760001	Estructura interior con rueda	▪	■	■	–	–	–	▪	–	–
9760011	Estructura interior pheos alpine	–	–	–	–	–	–	–	–	■
9760012	Estructura interior uvex pheos E-WR	▪	▪	▪	▪	■	■	▪	–	–
9772001	Estructura interior IES	▪	▪	▪	–	–	–	■	–	–
9780001	Estructura interior antiestática con rueda	▪	▪	▪	–	–	–	▪	■	–
9760009	Cinta de sudoración uvex pheos alpine y uvex pheos E-WR	▪	▪	▪	▪	■	■	▪	–	■
9760007	Cinta de sudoración IES	–	–	–	–	–	–	■	–	–
9760005	Cinta de sudoración beige	■	■	■	■	▪	▪	–	■	–
9790035	Cinta IES	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	–
9790005	Barbuquejo de cuero	▪	▪	▪	–	–	–	–	–	▪
9790021	Barbuquejo de 4 puntos	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790023	Suporte para lápices	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	–
9772002	Clip para gafas IES	–	–	–	–	–	–	■	–	–
9790022	Clip de gafas panorámicas	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	■
9790065	Gorro de invierno integral, amarillo	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790066	Pasamontañas	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790068	Gorro de invierno integral, naranja	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790075	Protección de la nuca, naranja	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790076	Protección de la nuca, amarillo	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790086	Protección de la nuca con efecto refrigerante	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790106	Soporte para tarjetas identificativas	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9906002 9906003	Visor uvex pheos	–	–	▪	–	–	▪	–	–	▪
9906005 9906006	Visor uvex pheos SLB1	–	–	–	–	–	▪	–	–	–
9906007 9906008	Visor uvex pheos SLB2	–	–	–	–	–	▪	–	–	–
2600201	uvex K1H:	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	▪
2600202	uvex K2H:	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	▪
9790062	Luces frontales LED pheos Lights	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	▪
9790063	Luces frontales LED pheos Lights EX	▪	▪	▪	–	–	–	▪	▪	▪
9790029	Luz frontal LED KS-6001 Duo	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	▪
9790213	Suprabeam V3air rechargeable	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	▪
9790064	Luz frontal LED u-cap sport	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790069	Adaptador de casco uvex pheos	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪

■ se suministra de serie ▪ compatible – no compatible

Accesorios

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss



		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	Estructura interior convencional	■	□	■	□	–	–
9760001	Estructura interior con rueda	□	■	□	■	–	–
9790000	Estructura interior para uvex super boss/uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9760005	Cinta de sudoración, beige	■	■	■	■	–	–
9790004	Cinta de sudoración para uvex super boss/uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9790005	Barbuquejo de cuero	□	□	□	□	□	□
9790007	Barbuquejo de 4 puntos	□	□	□	□	□	□
9790065	Gorro de invierno integral, amarillo	□	□	□	□	□	□
9790066	Pasamontañas	□	□	□	□	□	□
9790068	Gorro de invierno integral, naranja	□	□	□	□	□	□
9790075	Protección de la nuca, naranja	□	□	□	□	□	□
9790076	Protección de la nuca, amarillo	□	□	□	□	□	□
9790086	Protección de la nuca con efecto refrigerante	□	□	□	□	□	□
9790047	Marco de casco uvex 9790	□	□	□	□	–	–
9790048	Lente uvex 9790	□	□	□	□	–	–
2600201	uvex K1H:	□	□	□	□	□	□
2600202	uvex K2H:	□	□	□	□	□	□

■ se suministra de serie □ compatible – no compatible



Protección de la cabeza adaptada a la identidad corporativa

Protección de la cabeza individual

Con el fin de equipar a sus empleados de acuerdo con las especificaciones de su identidad corporativa, uvex le ofrece la posibilidad de personalizar todos los cascos y gorras protectoras uvex según sus deseos.

Para su consulta, no dude en ponerse en contacto con el centro de servicios de uvex en cualquier momento. **Tel. +49 911 9736-0 · Correo electrónico: Individualisierung@uvex.de**





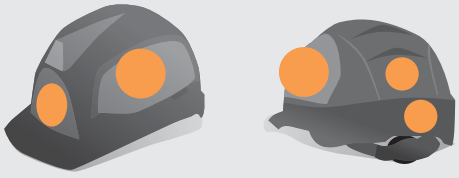

Tampografía en el casco
(de 1 a 5 colores)
Áreas de ejemplo donde se puede imprimir en uvex pheos

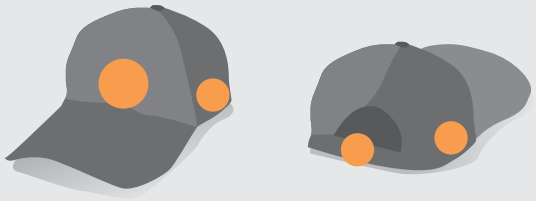

Bordado e impresión
Áreas de bordado e impresión de ejemplo en el uvex u-cap sport.

Personalización del casco	uvex pheos, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss	uvex pheos alpine
Color especial	a partir de 300 unidades, con recargo a partir de 600 unidades, sin coste	a partir de 600 unidades, sin coste
Nuevas versiones:		
– color disponible como versión eléctrica o química	desde 300 unidades	
– color disponible con visera corta	desde 100 unidades	
– casco disponible, otro interior, con barbuquejo	desde 25 unidades	
Perfeccionamiento: Impresión, adhesivo y set de reflejos	desde 25 unidades cantidad de nuevo pedido: 25 unidad	

Personalización de las gorras protectoras	
Color especial	desde 1.000 unidades
Nuevas versiones:	
– con el color disponible	desde 600 unidades
Perfeccionamiento: Bordado, impresión	desde 25 unidades

Tenga en cuenta las siguientes condiciones:
- pedido mínimo de 25 gorras
- cantidad de nuevo pedido: 25 unidad
- cantidad de colores de bordado: hasta 14
- gorra textil en color especial: desde 1000 piezas
- archivo vectorial (.eps, .ai) y archivos de imagen (.jpg, .pdf) necesarios como plantilla

¿Qué nivel de personalización se ofrece?

Estaremos encantados de asesorarle de forma individual sobre las posibilidades técnicas para personalizar la protección para la cabeza.

uvex

uvex u-cap sport

Protección segura de la cabeza en un diseño deportivo

Protege de manera confiable y goza de una buena apariencia: uvex u-cap sport es una gorra protectora innovadora que cumple la norma EN 812. Su diseño es de gorra de béisbol deportivo. La carcasa rígida de forma ergonómica con elementos de amortiguación integrados garantiza la seguridad y la comodidad al llevarla. También está disponible como gorra textil protectora para que lo lleven el resto de empleados y se muestre una imagen uniforme de equipo.

GOLD 2015
pro-K award



Elementos de amortiguación integrados con estructura de panal
La función de protección completa según la norma EN 812 se consigue mediante una estructura de soporte especialmente desarrollada en panal y elementos de amortiguación integrados.



Flexibilidad gracias al diseño de armadillo
La gorra uvex u-cap sport gana flexibilidad adicional gracias al diseño de armadillo y se adapta ergonómicamente a las diferentes formas y tamaños de la cabeza. Los cortes ampliados de las orejas mejoran el uso de las orejeras.





Se puede ajustar de forma continua
La gorra uvex u-cap sport se puede fijar rápida y seguramente en la cabeza a través del cierre de velcro invertido.



Luces frontales uvex u-cap sport con fijación mediante imanes
- manipulación sencilla: se puede montar fácilmente en el uvex u-cap sport a través de un Accesorios magnético y también se puede aflojar de nuevo sin problema
- gracias a una bisagra, se permite que la luz se coloque en cualquier posición para lograr una iluminación óptima
- se pueden activar varios niveles de iluminación

uvex u-cap sport

Versátil para muchas aplicaciones



9794400 9794443
9794401 9794423
9794402 9794425



9794409 9794442
9794403 9794422
9794404 9794424



9794110



9794415



9794111

Linterna frontal LED uvex u-cap sport para combinar con las variantes de cascos uvex pheos de la página 119.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
N.º art.	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Acabado	con visera corta (4 cm), carcasa dura de ABS, capa textil de algodón			con visera corta (4 cm) y estructura interior de tejido de malla, carcasa de ABS, capa de tejido de algodón		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Color	negro	negro	negro	negro	negro	negro
Talla	52 a 54 cm	55 a 59 cm	60 a 63 cm	52 a 54 cm	55 a 59 cm	60 a 63 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD

N.º art.	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Acabado	con visera larga (7 cm), carcasa de ABS, capa textil de algodón			con visera larga (7 cm) y estructura interior de tejido de malla, carcasa de ABS, capa de tejido de algodón		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Color	negro	negro	negro	negro	negro	negro
Talla	52 a 54 cm	55 a 59 cm	60 a 63 cm	52 a 54 cm	55 a 59 cm	60 a 63 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD

Estructura interior de uvex u-cap sport

Estructura interior de uvex u-cap sport	
N.º art.	9794415
Acabado	interior de tela de malla suave y confortable para mayor comodidad al llevar la gorra protectora uvex u-cap sport
Norma	EN 812
Color	negro
Talla	talla única
Unidad de pedido	UD
Embalaje exterior	CCT de 60 UD

Gorra de béisbol

Gorra de béisbol		
N.º art.	9794110	9794111
Acabado	con visera larga (7 cm), sin elementos de carcasa duros	con visera corta (4 cm), sin elementos de carcasa duros
Color	negro	negro
Talla	55 a 63 cm	55 a 63 cm
Unidad de pedido	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD

uvex

uvex u-cap

uvex u-cap sport· uvex u-cap sport vent· uvex u-cap sport hi-viz



9794407
9794408



9794430
9794420
9794421

9794444
9794416
9794417



9794480
9794481
9794482



9794490
9794491
9794492

Linterna frontal LED uvex u-cap sport para combinar con las variantes de de variantes en la página 119.

uvex u-cap sport

	uvex u-cap sport	
N.º art.	9794407	9794408
Acabado	con visera larga (7 cm), carcasa dura de ABS, gorra textil de algodón	
Norma	EN 812	EN 812
Color	azul marino	azul marino
Talla	55 a 59 cm	60 a 63 cm
Unidad de pedido	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
N.º art.	9794430	9794420	9794421
Acabado	con visera corta (4 cm), carcasa dura de ABS, gorra textil de algodón y tejido de malla		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Color	negro	negro	negro
Talla	52 a 54 cm	55 a 59 cm	60 a 63 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD

N.º art.	9794444	9794416	9794417
Acabado	con visera corta (4 cm) y estructura interior de tejido de malla, carcasa dura de ABS, capa textil de algodón y tejido de malla		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Color	negro	negro	negro
Talla	52 a 54 cm	55 a 59 cm	60 a 63 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
N.º art.	9794482	9794480	9794481	9794492	9794490	9794491
Acabado	con visera corta (4 cm), carcasa dura de ABS, capa textil de algodón en colores de señalización, conforme a los requisitos de la norma EN 471; visibilidad y seguridad aumentadas para el usuario					
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Color	amarillo brillante	amarillo brillante	amarillo brillante	naranja brillante	naranja brillante	naranja brillante
Talla	52 a 54 cm	55 a 59 cm	60 a 63 cm	52 a 54 cm	55 a 59 cm	60 a 63 cm
Unidad de pedido	UD	UD	UD	UD	UD	UD
Embalaje exterior	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD	CCT de 60 UD

Protección de la cabeza

Guía rápida

N.º art.	Nombre	Descripción	Color	Página
9050517	Accesorios	Cristal, CA antivaho	incoloro	129/132
9060017	Accesorios	Cristal, CA	transparente	132
9301544	uvex ultravision	Gafas panorámicas con soporte para casco	gris transparente	132
9302510	uvex ultrasonic	Gafas panorámicas con soporte para casco	azul, gris	132
9705014	Accesorios	Visor de protección facial, CA	transparente	132
9706514	Accesorios	Visor de protección facial, CA antivaho	transparente	132
9707014	Accesorios	Visor de protección facial, CA	transparente	132
9708514	Accesorios	Visor de protección facial, CA antivaho	transparente	132
9723017	Accesorios	Cristal, PC	transparente	129
9725514	Accesorios	Visor, CA	transparente	129
9726014	Accesorios	Visor, PC	transparente	129
9750020	uvex super boss	Casco de protección	blanco	114
9750120	uvex super boss	Casco de protección	amarillo	114
9750520	uvex super boss	Casco de protección	azul	114
9754000	uvex thermo boss	Casco de protección	blanco	115
9754100	uvex thermo boss	Casco de protección	amarillo	115
9754300	uvex thermo boss	Casco de protección	rojo	115
9760000	Accesorios	Estructura interior, convencional		117
9760001	Accesorios	Estructura interior con rueda		117
9760005	Accesorios	Cinta de sudoración, cuero artificial		117
9760007	Accesorios	Cinta de sudoración, textil, espuma plástica		117
9760009	Accesorios	Cinta de sudoración pheos ABS		111/117
9760011	Accesorios	Estructura interior para uvex pheos alpine		117
9760012	Accesorios	Estructura interior para uvex pheos E-WR		117
9760106	Accesorios	Estructura interior de repuesto uvex pheos ABS		111
9760107	Accesorios	Estructura interior faceguard		131
9760108	Accesorios	Cinta de sudoración para estructura interior		131
9762020	uvex airwing B	Casco de protección	blanco	114
9762021	uvex airwing B-S	Casco de protección	blanco	115
9762030	uvex airwing B-WR	Casco de protección	blanco	114
9762031	uvex airwing B-S-WR	Casco de protección	blanco	115
9762120	uvex airwing B	Casco de protección	amarillo	114
9762121	uvex airwing B-S	Casco de protección	amarillo	115
9762130	uvex airwing B-WR	Casco de protección	amarillo	114
9762131	uvex airwing B-S-WR	Casco de protección	amarillo	115
9762220	uvex airwing B	Casco de protección	naranja	114
9762221	uvex airwing B-S	Casco de protección	naranja	115
9762230	uvex airwing B-WR	Casco de protección	naranja	114
9762231	uvex airwing B-S-WR	Casco de protección	naranja	115
9762320	uvex airwing B	Casco de protección	rojo	114
9762321	uvex airwing B-S	Casco de protección	rojo	115
9762330	uvex airwing B-WR	Casco de protección	rojo	114
9762331	uvex airwing B-S-WR	Casco de protección	rojo	115
9762420	uvex airwing B	Casco de protección	verde	114
9762421	uvex airwing B-S	Casco de protección	verde	115
9762430	uvex airwing B-WR	Casco de protección	verde	114
9762431	uvex airwing B-S-WR	Casco de protección	verde	115
9762520	uvex airwing B	Casco de protección	azul	114
9762521	uvex airwing B-S	Casco de protección	azul	115
9762530	uvex airwing B-WR	Casco de protección	azul	114
9762531	uvex airwing B-S-WR	Casco de protección	azul	115
9762920	uvex airwing B	Casco de protección	negro	114
9770020	uvex pheos E	Casco de protección	blanco	108
9770026	uvex pheos E	Casco de protección con adhesivos reflectantes	blanco	109
9770030	uvex pheos E-WR	Casco de protección	blanco	108
9770031	uvex pheos E-S-WR	Casco de protección	blanco	108
9770036	uvex pheos E-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	blanco	109
9770120	uvex pheos E	Casco de protección	amarillo	108
9770126	uvex pheos E	Casco de protección con adhesivos reflectantes	amarillo	109
9770130	uvex pheos E-WR	Casco de protección	amarillo	108
9770131	uvex pheos E-S-WR	Casco de protección	amarillo	108
9770136	uvex pheos E-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	amarillo	109
9770230	uvex pheos E-WR	Casco de protección	naranja	108
9770231	uvex pheos E-S-WR	Casco de protección	naranja	108
9770330	uvex pheos E-WR	Casco de protección	rojo	108
9770331	uvex pheos E-S-WR	Casco de protección	rojo	108
9770430	uvex pheos E-WR	Casco de protección	verde	108
9770431	uvex pheos E-S-WR	Casco de protección	verde	108
9770530	uvex pheos E-WR	Casco de protección	azul	108
9770531	uvex pheos E-S-WR	Casco de protección	azul	108
9770830	uvex pheos E-WR	Casco de protección	gris oscuro	108
9770832	uvex pheos E-S-WR	Casco de protección	gris oscuro	108
9770931	uvex pheos E-S-WR	Casco de protección	negro	108
9772001	Accesorios	Estructura interior IES		117
9772002	Accesorios	Clip de gafas		118
9772020	uvex pheos B	Casco de protección	blanco	107
9772026	uvex pheos B	Casco de protección con adhesivos reflectantes	blanco	109
9772030	uvex pheos B-WR	Casco de protección	blanco	107
9772031	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección	blanco	107
9772035	uvex pheos B-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	blanco	109
9772038	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	blanco	109
9772040	uvex pheos IES	Casco de protección	blanco	106
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Casco de protección	blanco	111
9772120	uvex pheos B	Casco de protección	amarillo	107
9772126	uvex pheos B	Casco de protección con adhesivos reflectantes	amarillo	109
9772130	uvex pheos B-WR	Casco de protección	amarillo	107
9772131	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección	amarillo	107
9772137	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	amarillo	109
9772138	uvex pheos B-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	amarillo	109
9772140	uvex pheos IES	Casco de protección	amarillo	106
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Casco de protección	amarillo	111
9772220	uvex pheos B	Casco de protección	naranja	107
9772226	uvex pheos B	Casco de protección con adhesivos reflectantes	naranja	109
9772230	uvex pheos B-WR	Casco de protección	naranja	107
9772236	uvex pheos B-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	naranja	109
9772240	uvex pheos IES	Casco de protección	naranja	106
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Casco de protección	naranja	111
9772320	uvex pheos B	Casco de protección	rojo	107
9772326	uvex pheos B	Casco de protección con adhesivos reflectantes	rojo	109
9772330	uvex pheos B-WR	Casco de protección	rojo	107
9772332	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección	rojo	107
9772340	uvex pheos IES	Casco de protección	rojo	106
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Casco de protección	rojo	111
9772430	uvex pheos B-WR	Casco de protección	verde	107
9772520	uvex pheos B	Casco de protección	azul	107
9772526	uvex pheos B	Casco de protección con adhesivos reflectantes	rojo	109

uvex

Protección de la cabeza

Guía rápida

N.º art.	Nombre	Descripción	Color	Página
9772530	uvex pheos B-WR	Casco de protección	azul	107
9772531	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección	azul	107
9772537	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	azul	109
9772538	uvex pheos B-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	azul	109
9772540	uvex pheos IES	Casco de protección	azul	106
9772832	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección	gris oscuro	107
9772920	uvex pheos B	Casco de protección	negro	107
9772926	uvex pheos B	Casco de protección con adhesivos reflectantes	negro	109
9772930	uvex pheos B-WR	Casco de protección	negro	107
9772932	uvex pheos B-S-WR	Casco de protección	negro	107
9772936	uvex pheos B-WR	Casco de protección con adhesivos reflectantes	negro	109
9773050	uvex pheos alpine	Casco de protección	blanco	113
9773150	uvex pheos alpine	Casco de protección	amarillo	113
9773250	uvex pheos alpine	Casco de protección	naranja	113
9773350	uvex pheos alpine	Casco de protección	rojo	113
9773450	uvex pheos alpine	Casco de protección	verde	113
9773550	uvex pheos alpine	Casco de protección	azul	113
9773950	uvex pheos alpine	Casco de protección	negro	113
9774236	uvex pheos	forestry	amarillo	111
9774237	uvex pheos	forestry	naranja	111
9774238	uvex pheos	forestry	rojo	111
9780001	Accesorios	Estructura interior con rueda		117
9780020	uvex 9780 antiestático	Casco de protección	blanco	109
9780030	uvex 9780 antiestático WR	Casco de protección	blanco	109
9780550	uvex 9780 antiestático WR	Casco de protección	azul cielo	109
9790000	Accesorios	Estructura interior		117
9790004	Accesorios	Cinta de sudoración, cuero		117
9790005	Accesorios	Barbuquejo de cuero		118
9790006	Accesorios	Gorro de papel	blanco	116
9790007	Accesorios	Barbuquejo con horquilla		118
9790010	Accesorios	Gorro de invierno	azul marino	116
9790012	Accesorios	Gorro de invierno	azul marino	116
9790015	Accesorios	Gorro de invierno	negro	116
9790016	Accesorios	Gorro de invierno	negro	116
9790018	uvex pheos reflex set M	Set adhesivo altamente reflectante		109
9790021	Accesorios	Barbuquejo de 4 puntos		111/118
9790022	Accesorios	Clip de gafas panorámicas/clip para barbuquejo		118
9790023	Accesorios	Suporte para lápices		118
9790029	Accesorios	Luces frontales LED KS-6001-DUO		119
9790035	Accesorios	Barbuquejo de cuero		118
9790047	Accesorios	Soportes del casco	negro	129
9790048	Accesorios	Lente de visor, PC	transparente	129
9790062	Accesorios	Luces frontales LED pheos Lights		119
9790063	Accesorios	Luces frontales LED pheos Lights EX		119
9790064	Accesorios	Luz frontal LED u-cap sport		119
9790065	Accesorios	Gorro de invierno integral	amarillo brillante	116
9790066	Accesorios	Pasamontañas	negro	116
9790067	Accesorios	Adaptador de visor	negro	128
9790068	Accesorios	Gorro de invierno integral	naranja brillante	116
9790069	Accesorios	Adaptador de casco para la luz frontal u-cap sport		119
9790071	Accesorios	Bolsa de casco		118
9790074	Accesorios	Protección contra sol y lluvia		128
9790075	Accesorios	Protección de la nuca	naranja	116
9790076	Accesorios	Protección de la nuca	amarillo	116
9790077	Accesorios	Set de tapones con orificio de ventilación del casco		118
9790078	Accesorios	Adaptador de casco, magnético		128
9790086	Accesorios	Protección de la nuca con efecto refrigerante		116
9790106	Accesorios	Soporte para tarjetas identificativas		118
9790146	Accesorios	Silbato de emergencia		111
9790210	Accesorios	Visor de malla metálica de repuesto		111
9790211	uvex pheos faceguard	Sistema de protección facial uvex pheos faceguard		131
9790212	uvex pheos faceguard	Sistema de protección facial uvex pheos faceguard con protección auditiva		131
9790213	Accesorios	V3air rechargeable		120
9790214	Accesorios	Cinta de silicona universal		120
9794110	Gorra de béisbol	Con visera larga, 55 a 63 cm	negro	137
9794111	Gorra de béisbol	Con visera corta, 55 a 63 cm	negro	137
9794400	uvex u-cap sport	Gorra protectora, 52 a 54 cm	negro	137
9794401	uvex u-cap sport	Gorra protectora, 55 a 59 cm	negro	137
9794402	uvex u-cap sport	Gorra protectora, 60 a 63 cm	negro	137
9794403	uvex u-cap sport	Gorra protectora, 55 a 59 cm	negro	137
9794404	uvex u-cap sport	Gorra protectora, 60 a 63 cm	negro	137
9794407	uvex u-cap sport	Gorra protectora, 55 a 59 cm	azul marino	138
9794408	uvex u-cap sport	Gorra protectora, 60 a 63 cm	azul marino	138
9794409	uvex u-cap sport	Gorra protectora, 52 a 54 cm	negro	137
9794415	uvex u-cap sport	Estructura interior	negro	137
9794416	uvex u-cap sport vent	Gorra protectora, 55 a 59 cm	negro	138
9794417	uvex u-cap sport vent	Gorra protectora, 60 a 63 cm	negro	138
9794420	uvex u-cap sport vent	Gorra protectora, 55 a 59 cm	negro	138
9794421	uvex u-cap sport vent	Gorra protectora, 60 a 63 cm	negro	138
9794422	uvex u-cap sport	Gorra protectora, 55 a 59 cm	negro	137
9794423	uvex u-cap sport	Gorra protectora, 55 a 59 cm	negro	137
9794424	uvex u-cap sport	Gorra protectora, 60 a 63 cm	negro	137
9794425	uvex u-cap sport	Gorra protectora, 60 a 63 cm	negro	137
9794430	uvex u-cap sport vent	Gorra protectora, 52 a 54 cm	negro	138
9794442	uvex u-cap sport	Gorra protectora, 52 a 54 cm	negro	137
9794443	uvex u-cap sport	Gorra protectora, 52 a 54 cm	negro	137
9794444	uvex u-cap sport vent	Gorra protectora, 52 a 54 cm	negro	138
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Gorra protectora, 55 a 59 cm	amarillo brillante	138
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Gorra protectora, 60 a 63 cm	amarillo brillante	138
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Gorra protectora, 52 a 54 cm	amarillo brillante	138
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Gorra protectora, 55 a 59 cm	naranja brillante	138
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Gorra protectora, 60 a 63 cm	naranja brillante	138
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Gorra protectora, 52 a 54 cm	naranja brillante	138
9906002	Accesorios	Visor uvex pheos, PC	transparente	126
9906003	Accesorios	Visor magnético uvex pheos, PC	transparente	126
9906005	Accesorios	Visor uvex pheos SLB 1, PC	transparente	126
9906006	Accesorios	Visor magnético uvex pheos SLB 1, PC	transparente	126
9906007	Accesorios	Visor uvex pheos SLB 2, PC	azul	126
9906008	Accesorios	Visor magnético uvex pheos SLB 2, PC	azul	126
9906012	Accesorios	Lente de repuesto para visor pheos	transparente	126
9906013	Accesorios	Lente de repuesto para visor pheos SLB 1	transparente	126/131
9906017	Accesorios	Lente de repuesto para visor pheos SLB 2	azul	126
9924010	Accesorios	Adaptador	negro	129
9954362	Accesorios	Bolsas de tela para visores		128



Protección respiratoria

EN149:2001+A1:2009

Equipo de protección respiratoria – mascarillas con material filtrante de protección frente a partículas

Todas las mascarillas de protección respiratoria de uvex han sido sometidas a comprobación y certificadas conforme a la **norma europea EN 149**. La norma define una serie de requisitos que deben cumplir las mascarillas de protección respiratoria con el fin de ofrecer al usuario una protección y confort máximos.

Los principales ensayos de la norma EN 149 son:

- medición de la resistencia de inhalación y exhalación
- comprobación de la válvula exhalatoria
- examen visual (identificación, manual de instrucciones)
- determinación de la capacidad de filtración (clase de protección)
- opcional: Realización del ensayo con polvo de dolomita

Para más información sobre las normas y directrices de las mascarillas de protección respiratoria, acceda a:

https://ures.uvex.de

La norma subdivide las mascarillas de protección respiratoria en tres clases de protección en función de la capacidad de filtración y las fugas:

FFP 1

Todas las mascarillas de protección respiratoria FFP1 tiene una capacidad de filtración de al menos el **80 %** y filtran hasta cuatro veces el valor límite respectivo (VLA*). Estas mascarillas son adecuadas para partículas que no son tóxicas ni fibrogénicas.

FFP 2

Las mascarillas de protección respiratoria FFP2 son adecuadas para la protección contra partículas, polvos y nieblas nocivos o dañinos para la salud. Filtran al menos el **94 %** y se pueden usar hasta 12 veces el valor límite respectivo (VLA*)

FFP 3

Con una capacidad de filtración de al menos el **99 %**, las mascarillas de protección respiratoria FFP3 corresponden a la clase de protección más alta. Filtran hasta 30 veces el valor límite respectivo (VLA*) y son adecuadas para la protección contra partículas, polvos y nieblas tóxicos.



Para que pueda identificar cada uno de los niveles de protección a simple vista, se han señalizado todas las mascarillas uvex FFP1 con el color **azul**, los modelos FFP2 con el **naranja** y las mascarillas FFP3 con el **negro**.

D

Además de los ensayos estándar, todas las mascarillas de protección respiratoria cumplen el requisito adicional del ensayo con polvo de dolomita y, por lo tanto, llevan la marca D.
Los productos de protección respiratoria de uvex proporcionan la capacidad respiratoria óptima incluso en caso de fuerte concentración de polvo y uso prolongado.

Las mascarillas de protección respiratoria de uvex cumplen con la normativa actual de la UE. Todos los equipos de protección respiratoria se clasifican en la categoría III de EPI (riesgos altos).

*VLA = el límite de exposición profesional (VLA) es la concentración promedio de una sustancia en el aire del lugar de trabajo que evita los riesgos crónicos o agudos para los empleados que trabajan allí cinco días a la semana durante ocho horas al día. El VLA reemplaza a la concentración máxima permitida (CMP) y al límite de exposición permisible (TKR, por sus siglas en alemán). Sin embargo, al no tenerse aun totalmente en cuenta estos valores en el VLA, pueden seguir utilizándose para la evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo.



uvex silv-Air

Asesor de protección respiratoria · Limpieza

uvex Respiratory Expert System: su asesor de protección respiratoria on line

Como líderes en innovación, exigimos el máximo a nuestros productos y servicios. El uvex Respiratory Expert System (URES) le ayuda a seleccionar la mascarilla de protección respiratoria apropiada y le informa detalladamente sobre productos, normas, funciones y tecnologías.

En la cartera de productos de uvex, puede elegir la mascarilla adecuada en función del tipo de trabajo o de la sustancia peligrosa de la que se trate. Encontrará tanto imágenes detalladas y de aplicación como resúmenes y características de todos los productos. También dispone de varios documentos (por ejemplo, fichas de datos de productos) y vídeos.

Con ello, el asesor de protección respiratoria on line le ofrece una visión general rápida, pero exhaustiva de nuestros productos, y responde a preguntas básicas acerca de la protección respiratoria.

Experimente la protección respiratoria de una nueva forma:

https://ures.uvex.de



8701011

uvex clear

- aerosol de limpieza para las mascarillas de protección respiratoria con el marcado "R"

Aerosol de limpieza uvex clear	
N.º art.	8701011
Pedido en múltiplos	1 UD
Contenido	360 ml

uvex

El navegador de la protección respiratoria de uvex

La vía rápida hacia la protección respiratoria correcta

Seleccionar el equipo correcto de protección respiratoria es esencial para proteger al usuario y requiere un cuidado máximo. Tenga en cuenta los puntos siguientes a la hora de elegir la mascarilla de protección respiratoria filtrante adecuada:



- Deben conocerse o determinarse el tipo, la naturaleza y la concentración de sustancias peligrosas (tenga en cuenta el número CAS y el VLA). Puede realizar la medición, por ejemplo, una asociación de profesionales. Los requisitos mínimos para las actividades seleccionadas se pueden encontrar a modo de orientación en la página siguiente.
- una vez que se haya determinado el nivel de protección requerido (FFP1, FFP2 o FFP3), la siguiente tabla le permite seleccionar un modelo de protección respiratoria adecuado en función de las condiciones de trabajo
- Debe haber suficiente oxígeno en el ambiente. Para ello, tenga en cuenta las disposiciones legales. En Alemania el mínimo legal es de 17 vol. %.
- Si necesita otro EPI, este debería integrarse correctamente. Las mascarillas de protección respiratoria de uvex son especialmente adecuadas para combinarlas con las gafas de protección uvex. En la página 147 encontrará ayuda para la selección.
- Los equipos de protección respiratoria no son adecuados para personas con barba, patillas o cicatrices profundas cerca de las líneas de contacto de la mascarilla ya que no se puede ajustar adecuadamente. Póngase en contacto con sus técnicos de prevención para llegar a una solución individual.
- Aconsejamos usar las mascarillas con el marcado "NR" durante un máximo de 8 horas. Las mascarillas con el marcado "R" pueden usarse hasta 24 horas, pero deben limpiarse después de cada uso. Se deberá cambiar previamente una mascarilla si la resistencia respiratoria aumenta notablemente.
- en caso de necesitar una mascarilla con filtro de gas en el lugar de trabajo, los modelos de uvex no ofrecen suficiente protección

Selección

Para usos cortos o tareas más sencillas con temperatura ambiente normal		
Nivel de protección	Mascarilla plegable (con o sin válvula)	Mascarilla conformada (con o sin válvula)
FFP1	3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110, 7100, 7110
FFP2	3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310
Usos prolongados o tareas complicadas y agotadoras con alta temperatura ambiente		
Nivel de protección	Mascarilla plegable (con válvula)	Mascarilla conformada (con válvula)
FFP1	3110, 8113, 5110, 5110+	2110, 7110
FFP2	3210, 8213, 5210, 5210+	2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317
Con capa de carbón activado contra olores desagradables		
Nivel de protección	Mascarilla plegable (con válvula)	Mascarilla conformada (con válvula)
FFP1	–	–
FFP2	3220, 5220+	2220, 7220
FFP3	5320+	7320

▶ Los requisitos mínimos para las áreas de aplicación seleccionadas se pueden encontrar en la página 145.



uvex

uvex silv-Air

Vista general de aplicaciones

Actividad	Sustancias contaminantes	Clase de protección		
		FFP1	FFP2	FFP3
Elaboración de madera				
Madera blanda: lijado y corte	Partículas finas, polvo de madera		■	
Madera dura (roble, haya y madera tropical): lijado y corte	Partículas finas, polvo de madera			■
Cepillar/pulir colores	Partículas de color finas		■	
Cepillar/pulir colores (pinturas con cromo)	Partículas de color finas			■
Pinturas solubles con cobre/cromo/arsénico	Pintura pulverizada fina			■
Construcción y sectores afines				
Trabajos de cemento, yeso, alicatado y techado	Polvo de ladrillo/cemento/yeso/azulejo		■	
Mampostería: corte, perforación y demolición			■	
Amianto: trabajos de poca extensión	Fibras			■
Aislamiento de techos: fibras de vidrio y minerales	Polvo y fibras		■	
Masilla/rellenador: lijado	Polvo		■	
Trabajos de soldadura				
Soldadura de acero inoxidable y aluminio	Humo de óxido de aluminio y metal			■
Soldadura fuerte	Humo			■
Procesamiento de metales				
Metal: perforación, lijado, fresado y amoladura	Polvo de metal		■	
Aceros de alta aleación/acero inoxidable: perforación, lijado, fresado y amoladura	Polvo de metal			■
Trabajos de limpieza/eliminación de residuos				
Clasificación y eliminación de residuos	Polvo, hongos		■	
Eliminación de residuos médicos	Bacterias, esporas			■
Barrido de suelos	Polvo (no tóxico)	■		
Polvos radiactivos contaminantes	Polvo			■
Sector agrícola				
Enfermedades de animales/tratamiento de animales enfermos	Bacterias y virus			■
Tratamiento de esporas de moho	Esporas			■
Tratamiento de heno, grano y harina	Polvo	■		
Medicina/cuidados/salud				
Alergias, polen, polvo doméstico y pelo de animales	Polvo, partículas y esporas		■	
Bacterias, virus, infecciones y legionela	Bacterias y virus			■

▶ Las clases de filtro especificadas son requisitos mínimos y sirven como orientación.
Es responsabilidad del usuario comprobar antes del uso si el equipo de protección respiratoria cumple con los requisitos sobre sustancias peligrosas y concentración.

Perfect Match

Protección de una misma fuente













Durante años cuenta uvex como líder mundial en protección industrial de los ojos. uvex se basa en esta competencia como parte del desarrollo de las mascarillas de protección respiratoria uvex silv-Air altamente funcionales.

Con el objetivo de combinar perfectamente el producto de protección de los ojos y el de protección respiratoria, su desarrollo se lleva a cabo en estrecha coordinación. La protección ocular y respiratoria se considera una única entidad, pues solo así es posible lograr la protección óptima.

El resultado de esta combinación de competencias es la forma tridimensional de las mascarillas de protección respiratoria uvex silv-Air, De este modo se consigue un ajuste óptimo y firme de las gafas: sin resbalones ni tambaleos; la sujeción es firme y garantiza la mejor protección de los ojos. Las mascarillas preformadas y plegables son especialmente adecuadas para la combinación con gafas uvex.

¡Confíe en la protección de una misma fuente!



Forma de la nariz optimizada tridimensionalmente para una combinación óptima de la mascarilla respiratoria con las gafas de protección.

uvex

Perfect Match

Posibilidades de combinación de las mascarillas de protección respiratoria de uvex con las gafas de protección de uvex

Estas recomendaciones se basan en la experiencia y recomendamos que en cada caso se lleve a cabo una prueba del producto.







	Página del catálogo	Mascarillas plegables FFP1, FFP2, FFP3	Mascarillas preformadas FFP1, FFP2, FFP3	Mascarillas preformadas FFP2, FFP3	Mascarillas preformadas FFP1, FFP2, FFP3	Mascarillas plegables FFP1, FFP2, FFP3
uvex silv-Air e	154 - 156		7212, 7233, 7312, 7317, 7333	7232, 7330		
uvex silv-Air p	157 - 160	8103, 8113, 8203, 8213, 8313	7100, 7110, 7200, 7210, 7220	7310, 7320		
uvex silv-Air c	161 - 165	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312	2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
uvex silv-Air premium	149 - 152					5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+
uvex i-3 uvex i-5	34/35 23	■	□	□	□	■
uvex pheos uvex sportstyle	31/32 29	■	■	□	■	■
uvex super fit uvex super g	39 38	■	■	□	□	■
uvex x-fit uvex x-fit pro	27 25	■	■	■	■	■
uvex i-vo	40	■	■	□	■	■
uvex i-works	36	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2	30	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2 sonic	50	■	■	■	■	■
uvex super OTG uvex super f OTG	46 47	■	■	■	■	■
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT	37 43	■	□	□	■	■
uvex carbonvision uvex u-sonic	57 51	■	■	□	□	■
uvex ultrasonic uvex ultravision	53 54/55	■	■	■	■	■
uvex megasonic	49	■	□	□	■	■

■ Muy adecuada

□ Adecuada en función de las condiciones

uvex silv-Air premium

Mascarillas de protección respiratoria

uvex silv-Air premium

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Mascarillas plegables		Mascarillas plegables		Mascarillas plegables	
Versión pequeña	Versión grande	Versión pequeña	Versión grande	Versión pequeña	Versión grande
 5100 NR D	 5100+ NR D	 5200 NR D	 5200+ NR D		
 5110 NR D	 5110+ NR D	 5210 NR D	 5210+ NR D	 5310 NR D	 5310+ NR D
			 5220+ NR D con carbón		 5320+ NR D con carbón

uvex silv-Air premium

Mascarillas de protección respiratoria FFP1, FFP2 y FFP 3



- diseño de forma optimizada para máximo confort y ajuste seguro
- disponible en dos tamaños para un ajuste óptimo
- pestaña de estanqueidad (en la zona de la nariz para FFP1 y FFP2, en la zona de la nariz y del mentón para FFP3) y clip nasal para más comodidad y ajuste hermético
- las mascarillas se embalan por separado, así que cumplen con los requisitos más altos de higiene
- arnés de cabeza textil adaptable para una mayor protección y comodidad
- opcional: Válvula exhalatoria para reducir el calor y la humedad
- disponible modelos en FFP2 y FFP3 contra olores desagradables (5220+, 5320+)



El clip nasal es flexible y ajustable, de modo que garantiza una buena estanqueidad.



La junta de estanqueidad es muy cómoda y garantiza la estanqueidad.



Las mascarillas se embalan por separado, así que cumplen con los requisitos más altos de higiene.



El arnés de cabeza textil de gran anchura garantiza que se pueda colocar la mascarilla de forma cómoda y segura.



Válvula exhalatoria para reducir el calor y la humedad.

uvex

uvex silv-Air premium

Mascarillas de protección respiratoria FFP 1



8765100
8775100

uvex silv-Air 5100

- mascarilla plegable con filtro de partículas para **caras pequeñas y medianas**
- cinta elástica ancha en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz para garantizar la estanqueidad



8765110
8775110

uvex silv-Air 5110

- mascarilla plegable con filtro de partículas para **caras pequeñas y medianas**
- cinta elástica ancha en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz para garantizar la estanqueidad
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- válvula exhalatoria para reducir el calor y la humedad y disminuir notablemente la resistencia a la respiración

	uvex silv-Air 5100		uvex silv-Air 5110	
N.º art.	8765100	8775100	8765110	8775110
Acabado	mascarilla plegable FFP1 NR D sin válvula (versión pequeña)		mascarilla plegable FFP1 NR D con válvula (versión pequeña)	
Color	blanco		blanco	
Pedido en múltiplos/unidad	30 UD	BSA	15 UD	BSA
Contenido	30 UD, embaladas individualmente en CJA	3 UD, embaladas individualmente en BSA	15 UD, embaladas individualmente en CJA	3 UD, embaladas individualmente en BSA



8765101
8775101

uvex silv-Air 5100+

- mascarilla plegable con filtro de partículas para **caras grandes**
- cinta elástica ancha en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz para garantizar la estanqueidad



8765111
8775111

uvex silv-Air 5110+

- mascarilla plegable con filtro de partículas para **caras grandes**
- cinta elástica ancha en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz para garantizar la estanqueidad
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- válvula exhalatoria para reducir el calor y la humedad y disminuir notablemente la resistencia a la respiración

	uvex silv-Air 5100+		uvex silv-Air 5110+	
N.º art.	8765101	8775101	8765111	8775111
Acabado	mascarilla plegable FFP1 NR D sin válvula (versión grande)		mascarilla plegable FFP1 NR D con válvula (versión grande)	
Color	blanco		blanco	
Pedido en múltiplos/unidad	30 UD	BSA	15 UD	BSA
Contenido	30 UD, embaladas individualmente en CJA	3 UD, embaladas individualmente en BSA	15 UD, embaladas individualmente en CJA	3 UD, embaladas individualmente en BSA

uvex silv-Air premium

Mascarillas de protección respiratoria FFP 2



8765200
8775200

uvex silv-Air 5200

- mascarilla plegable con filtro de partículas para **caras pequeñas y medianas**
- cinta elástica ancha en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz para garantizar la estanqueidad



8765210
8775210

uvex silv-Air 5210

- mascarilla plegable con filtro de partículas para **caras pequeñas y medianas**
- cinta elástica ancha en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz para garantizar la estanqueidad
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- válvula exhalatoria para reducir el calor y la humedad y disminuir notablemente la resistencia a la respiración

	uvex silv-Air 5200		uvex silv-Air 5210	
N.º art.	8765200	8775200	8765210	8775210
Acabado	mascarilla plegable FFP2 NR D sin válvula (versión pequeña)		mascarilla plegable FFP2 NR D con válvula (versión pequeña)	
Color	blanco		blanco	
Pedido en múltiplos/unidad	30 UD	BSA	15 UD	BSA
Contenido	30 UD, embaladas individualmente en CJA	3 UD, embaladas individualmente en BSA	15 UD, embaladas individualmente en CJA	3 UD, embaladas individualmente en BSA



8765201
8775201

uvex silv-Air 5200+

- mascarilla plegable con filtro de partículas para **caras grandes**
- cinta elástica ancha en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz para garantizar la estanqueidad



8765211
8775211

uvex silv-Air 5210+

- mascarilla plegable con filtro de partículas para **caras grandes**
- cinta elástica ancha en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz para garantizar la estanqueidad
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- válvula exhalatoria para reducir el calor y la humedad y disminuir notablemente la resistencia a la respiración



8765221
8775221

uvex silv-Air 5220+

- mascarilla plegable con filtro de partículas para **caras grandes**
- cinta elástica ancha en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- filtro de carbón activado adicional contra olores, gases y vapores por debajo del valor límite
- junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz para garantizar la estanqueidad
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- válvula exhalatoria para reducir el calor y la humedad y disminuir notablemente la resistencia a la respiración

	uvex silv-Air 5200+		uvex silv-Air 5210+		uvex silv-Air 5220+	
N.º art.	8765201	8775201	8765211	8775211	8765221	8775221
Acabado	mascarilla plegable FFP2 NR D sin válvula (versión grande)		mascarilla plegable FFP2 NR D con válvula (versión grande)		mascarilla plegable FFP2 NR D con válvula y carbón (versión grande)	
Color	blanco		blanco		gris	
Pedido en múltiplos/unidad	30 UD	BSA	15 UD	BSA	15 UD	BSA
Contenido	30 UD, embaladas individualmente en CJA	3 UD, embaladas individualmente en BSA	15 UD, embaladas individualmente en CJA	3 UD, embaladas individualmente en BSA	15 UD, embaladas individualmente en CJA	3 UD, embaladas individualmente en BSA

uvex

uvex silv-Air premium

Mascarillas de protección respiratoria FFP 3



8765310
8775310

uvex silv-Air 5310

- mascarilla plegable con filtro de partículas para **caras pequeñas y medianas**
- cinta elástica ancha en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz y el mentón para garantizar la estanqueidad
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- válvula exhalatoria para reducir el calor y la humedad y disminuir notablemente la resistencia a la respiración

	uvex silv-Air 5310	
N.º art.	8765310	8775310
Acabado	mascarilla plegable FFP3 NR D con válvula (versión pequeña)	
Color	blanco	
Pedido en múltiplos/unidad	15 UD	BSA
Contenido	15 UD, embaladas individualmente en CJA	3 UD, embaladas individualmente en BSA



8765311
8775311

uvex silv-Air 5310+

- mascarilla plegable con filtro de partículas para **caras grandes**
- cinta elástica ancha en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz y el mentón para garantizar la estanqueidad
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- válvula exhalatoria para reducir el calor y la humedad y disminuir notablemente la resistencia a la respiración



8765321
8775321

uvex silv-Air 5320+

- mascarilla plegable con filtro de partículas para **caras grandes**
- cinta elástica ancha en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- filtro de carbón activado adicional contra olores, gases y vapores por debajo del valor límite
- junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz y el mentón para garantizar la estanqueidad
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- válvula exhalatoria para reducir el calor y la humedad y disminuir notablemente la resistencia a la respiración

	uvex silv-Air 5310+		uvex silv-Air 5320+	
N.º art.	8765311	8775311	8765321	8775321
Acabado	mascarilla plegable FFP3 NR D con válvula (versión grande)		mascarilla plegable FFP3 NR D con válvula y carbón (versión grande)	
Color	blanco		gris	
Pedido en múltiplos/unidad	15 UD	BSA	15 UD	BSA
Contenido	15 UD, embaladas individualmente en CJA	3 UD, embaladas individualmente en BSA	15 UD, embaladas individualmente en CJA	3 UD, embaladas individualmente en BSA

uvex silv-Air e+p

Mascarillas de protección respiratoria

uvex silv-Air e

FFP 1

FFP 2

Mascarillas preformadas



7212 NR D



7232 R D



7233 R D

FFP 3

Mascarillas preformadas



7312 R D



7317 R D



7333 R D



7330 R D

uvex silv-Air p

FFP 1

Mascarillas plegables	Mascarillas preformadas
 8103 NR D	 7100 NR D
 8113 NR D	 7110 NR D

FFP 2

Mascarillas plegables	Mascarillas preformadas
 8203 NR D	 7200 NR D
 8213 NR D	 7210 NR D
	 Con carbón 7220 NR D

FFP 3

Mascarillas plegables	Mascarillas preformadas
 8313 NR D	 7310 R D
	 Con carbón 7320 R D

uvex

uvex silv-Air e

Mascarillas de protección respiratoria de alto rendimiento FFP2 y FFP3

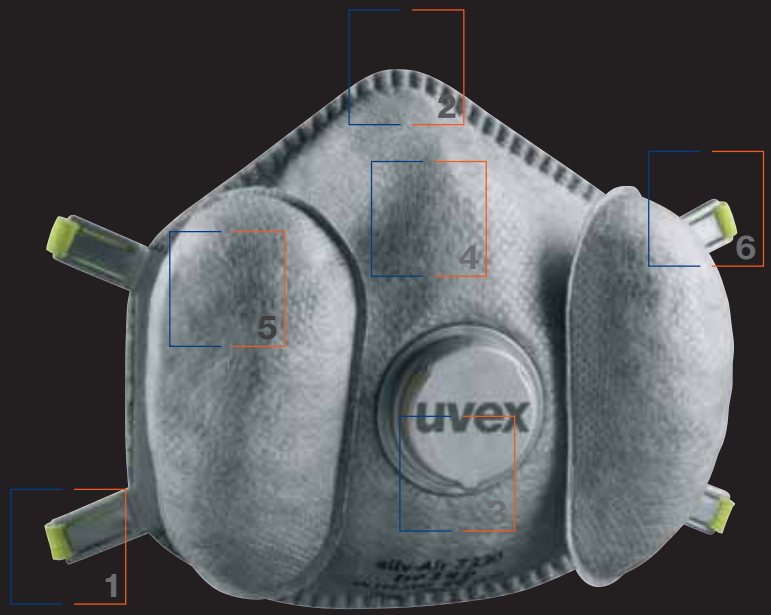

- mascarilla de protección respiratoria de alto rendimiento: protección óptima con la mejor comodidad
- la combinación de material de filtro de alta calidad y una superficie de filtro ampliada reduce notablemente la resistencia respiratoria
- las válvulas de inhalación adicionales proporcionan, además, una temperatura agradable y fresca bajo la mascarilla (efecto de enfriamiento)
- geometría nasal 3D para una ajuste óptimo
- arnés de cabeza textil adaptable para un ajuste personalizado y cómodo
- la pestaña de estanqueidad ofrece un alto nivel de confort



Cinta elástica de longitud ajustable para una adaptación óptima.



Ajuste preciso a la nariz para una estanqueidad ideal.



Las válvulas inspiratorias son muy grandes y permiten una baja resistencia inspiratoria.



Ranura para la nariz que garantiza una perfecta estanqueidad en casi todo tipo de nariz.



Material exterior uvex silv-Air de alta calidad para una mejor transpirabilidad.



Cinta elástica con cuatro puntos de fijación para una cómoda colocación de la cinta.

uvex silv-Air e

Mascarillas de protección respiratoria de alto rendimiento FFP2 y FFP3



8707233
8707333



8707232
8707330

uvex silv-Air High-Performance: protección respiratoria en nuevas dimensiones

- mascarilla preformada con filtro de partículas, válvula exhalatoria y válvulas inhalatorias
- sistema de zonas climáticas de alto rendimiento con tres cámaras para un clima agradable y fresco bajo la mascarilla
- cinta elástica flexible con pinza para el cuello adaptable individualmente
- válvula exhalatoria para disminuir la resistencia de exhalación y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla
- dos filtros adicionales con válvulas inspiratorias para una menor resistencia a la respiración y mayor comodidad gracias a un intercambio de aire más ligero
- junta de estanqueidad ligera en todo el contorno para que sea cómoda y garantizar la estanqueidad
- la combinación de la zona de la nariz en 3D y la junta de estanqueidad garantiza una estanqueidad ideal para casi todo tipo de nariz

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
N.º art.	8707233	8707333
Acabado	mascarilla preformada FFP2 R D con válvulas	mascarilla preformada FFP3 R D con válvulas
Color	blanco	blanco
Pedido en múltiplos	3 UD	3 UD
Contenido	3 UD, embaladas en CJA	3 UD, embaladas en CJA

uvex silv-Air High-Performance: la protección perfecta con la mejor comodidad

- mascarilla preformada con filtro de partículas, válvula exhalatoria y válvulas inhalatorias
- sistema de zonas climáticas de alto rendimiento con tres cámaras para un clima agradable y fresco bajo la mascarilla
- cinta elástica con cuatro puntos de fijación para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura con un ajuste individual
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- válvula exhalatoria para disminuir la resistencia de exhalación y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla
- dos filtros adicionales con válvulas inspiratorias para una menor resistencia a la respiración y mayor comodidad gracias a un intercambio de aire más ligero
- junta de estanqueidad ligera en todo el contorno para que sea cómoda y garantizar la estanqueidad
- ranura para la nariz en la junta de estanqueidad que garantiza una perfecta estanqueidad en casi todos los tipos de nariz

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
N.º art.	8707232	8707330
Acabado	mascarilla preformada FFP2 R D con válvulas	mascarilla preformada FFP3 R D con válvulas
Color	gris plateado	gris plateado
Pedido en múltiplos	3 UD	3 UD
Contenido	3 UD, embaladas en CJA	3 UD, embaladas en CJA

uvex

uvex silv-Air e

Mascarillas de protección FFP2 y FFP3



8707317
8707318



8707312



8707212

uvex silv-Air 7317

- mascarilla preformada con filtro de partículas y válvula exhalatoria
- bordes de material suaves para una mayor comodidad
- junta de estanqueidad ligera en todo el contorno para que sea cómoda y garantizar la estanqueidad
- sin clip nasal (sin metal)
- arnés de cabeza con cuatro puntos de fijación para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura con un ajuste individual
- válvula exhalatoria para disminuir la resistencia de exhalación y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla
- el arnés de cabeza textil de gran anchura garantiza que se pueda colocar la mascarilla de forma cómoda y segura

uvex silv-Air 7317		
N.º art.	8707317	8707318
Acabado	mascarilla preformada FFP3 R D con válvula	
Color	blanco	blanco
Unidad de pedido	CAJ	CCT
Contenido	5 UD, individualmente en CJA	120 UD, embaladas individualmente en CCT

uvex silv-Air 7312

- mascarilla preformada con filtro de partículas y válvula exhalatoria
- bordes de material suaves para una mayor comodidad
- junta de estanqueidad ligera en todo el contorno para que sea cómoda y garantizar la estanqueidad
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- arnés de cabeza con cuatro puntos de fijación para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura con un ajuste individual
- válvula exhalatoria para disminuir la resistencia de exhalación y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 7312	
N.º art.	8707312
Acabado	mascarilla preformada FFP3 R D con válvula
Color	blanco
Pedido en múltiplos	5 UD
Contenido	5 UD, embaladas en CJA

uvex silv-Air 7212

- mascarilla preformada con filtro de partículas y válvula exhalatoria
- bordes de material suaves para una mayor comodidad
- cinta elástica sin costuras en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- junta de estanqueidad ligera en todo el contorno para que sea cómoda y garantizar la estanqueidad
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- válvula exhalatoria para disminuir la resistencia de exhalación y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 7212	
N.º art.	8707212
Acabado	mascarilla preformada FFP2 NR D con válvula
Color	blanco
Pedido en múltiplos	15 UD
Contenido	15 UD, embaladas en CJA



La zona de la nariz anatómicamente preformada y el puente nasal incorporado en el material del filtro aseguran un ajuste ideal y una mayor comodidad de uso.



Cinta elástica con cuatro puntos de fijación para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura.



El material filtrante de alta calidad garantiza una baja resistencia a la respiración. Su superficie lisa y blanca también la hace ideal para el uso en actividades en las que se requieran las condiciones más higiénicas.

uvex silv-Air p

Mascarillas de protección FFP1, FFP2 y FFP3

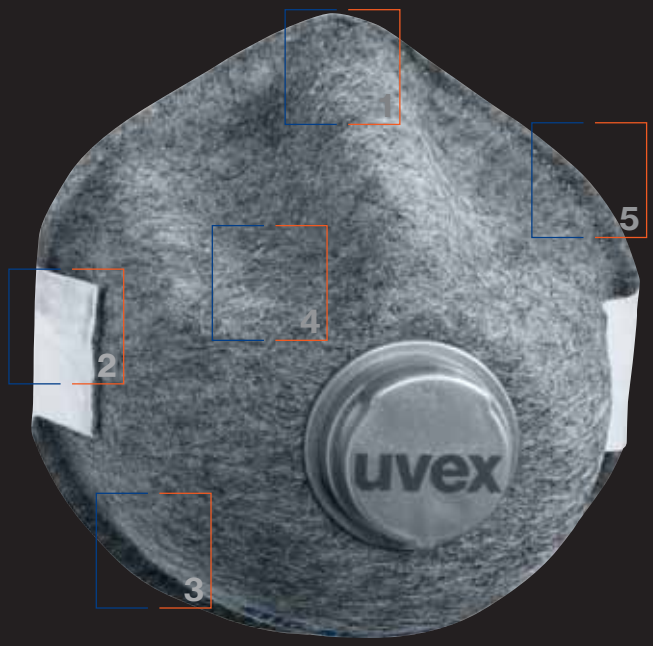

- bordes de material suaves para una mayor comodidad
- opcional: Válvula exhalatoria para reducir el calor y la humedad
- alta compatibilidad con las gafas de protección de uvex gracias a un diseño óptimo de la zona de la nariz
- material exterior gris plateado uvex silv-Air para un buen tacto y para evitar tener que desecharla de forma temprana debido a la contaminación superficial
- además, los modelos FFP3 disponen de un clip nasal y de un arnés de cabeza de cuatro puntos para una comodidad máxima



Todas las mascarillas preformadas uvex silv-Air FFP1 y FFP2 están libres de contenido de metal.



El arnés de cabeza sin costuras y flexible, garantiza una distribución uniforme de la presión y una cómoda colocación de la cinta.



Bordes de material suaves en todo el contorno para una mayor comodidad.



Forma óptima tridimensional para una buena combinación con las gafas de protección y una estanqueidad y ajuste perfectos sin clip nasal.



Mascarilla preformada FFP 2 con filtro opcional con carbón activado contra olores desagradables, gases y vapores por debajo del valor límite.

uvex

uvex silv-Air p

Mascarilla de protección respiratoria FFP1



8707100

uvex silv-Air 7100

- mascarilla preformada con filtro de partículas
- fabricada sin metal
- bordes de material suaves para una mayor comodidad
- cinta elástica sin costuras en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura

uvex silv-Air 7100	
N.º art.	8707100
Acabado	mascarilla preformada FFP1 NR D sin válvula
Color	gris plateado
Pedido en múltiplos	20 UD
Contenido	20 UD, embaladas en CJA



8707110

uvex silv-Air 7110

- mascarilla preformada con filtro de partículas y válvula exhalatoria
- fabricada sin metal
- bordes de material suaves para una mayor comodidad
- cinta elástica sin costuras en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- válvula exhalatoria para disminuir la resistencia de exhalación y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 7110	
N.º art.	8707110
Acabado	mascarilla preformada FFP1 NR D con válvula
Color	gris plateado
Pedido en múltiplos	15 UD
Contenido	15 UD, embaladas en CJA



8708103

uvex silv-Air 8103

- mascarilla plegable con filtro de partículas
- recubrimiento de material hidrófobo
- cinta elástica sin costuras en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- capas de espuma en la zona del mentón y la nariz para una estanqueidad óptima

uvex silv-Air 8103	
N.º art.	8708103
Acabado	mascarilla plegable FFP1 NR D sin válvula
Color	plateado
Pedido en múltiplos	20 UD
Contenido	20 UD, embaladas individualmente en CJA



8708113

uvex silv-Air 8113

- mascarilla plegable con filtro de partículas con válvula respiratoria
- recubrimiento de material hidrófobo
- cinta elástica sin costuras en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- puente nasal integrado, flexible y ajustable
- capas de espuma en la zona del mentón y la nariz para una estanqueidad óptima
- válvula exhalatoria para disminuir la resistencia de exhalación y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 8113	
N.º art.	8708113
Acabado	mascarilla plegable FFP1 NR D con válvula
Color	plateado
Pedido en múltiplos	15 UD
Contenido	15 UD, embaladas individualmente en CJA

uvex silv-Air p

Mascarilla de protección respiratoria FFP2



8707200

uvex silv-Air 7200

- mascarilla preformada con filtro de partículas
- fabricada sin metal
- cinta elástica sin costuras en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura

uvex silv-Air 7200	
N.º art.	8707200
Acabado	mascarilla preformada FFP2 NR D sin válvula
Color	gris plateado
Pedido en múltiplos	20 UD
Contenido	20 UD, embaladas en CJA



8707210

uvex silv-Air 7210

- mascarilla preformada con filtro de partículas y válvula exhalatoria
- fabricada sin metal
- cinta elástica sin costuras en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- válvula exhalatoria para disminuir la resistencia de exhalación y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 7210	
N.º art.	8707210
Acabado	mascarilla preformada FFP2 NR D con válvula
Color	gris plateado
Pedido en múltiplos	15 UD
Contenido	15 UD, embaladas en CJA



8707220

uvex silv-Air 7220

- mascarilla preformada con filtro de partículas y válvula exhalatoria
- fabricada sin metal
- filtro de carbón activado adicional contra olores, gases y vapores por debajo del valor límite
- cinta elástica sin costuras en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- válvula exhalatoria para disminuir la resistencia de exhalación y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 7220	
N.º art.	8707220
Acabado	mascarilla preformada FFP2 NR D con válvula y carbón
Color	plateado, antracita
Pedido en múltiplos	15 UD
Contenido	15 UD, embaladas en CJA



8708203

uvex silv-Air 8203

- mascarilla plegable con filtro de partículas
- recubrimiento de material hidrófobo
- cinta elástica sin costuras en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- capas de espuma en la zona del mentón y la nariz para una estanqueidad óptima

uvex silv-Air 8203	
N.º art.	8708203
Acabado	mascarilla plegable FFP2 NR D sin válvula
Color	plateado
Pedido en múltiplos	20 UD
Contenido	20 UD, embaladas individualmente en CJA



8708213

uvex silv-Air 8213

- mascarilla plegable con filtro de partículas con válvula respiratoria para optimizar la temperatura
- recubrimiento de material hidrófobo
- cinta elástica sin costuras en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- capas de espuma en la zona del mentón y la nariz para una estanqueidad óptima

uvex silv-Air 8213	
N.º art.	8708213
Acabado	mascarilla plegable FFP2 NR D con válvula
Color	plateado
Pedido en múltiplos	15 UD
Contenido	15 UD, embaladas individualmente en CJA

uvex silv-Air p

Mascarilla de protección respiratoria FFP3



8707310

uvex silv-Air 7310

- mascarilla preformada con filtro de partículas y válvula exhalatoria
- junta de estanqueidad ligera en todo el contorno para que sea cómoda y garantizar la estanqueidad
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- cinta elástica con cuatro puntos de fijación para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura con un ajuste individual
- válvula exhalatoria para disminuir la resistencia de exhalación y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 7310	
N.º art.	8707310
Acabado	mascarilla preformada FFP3 R D con válvula
Color	gris plateado
Pedido en múltiplos	5 UD
Contenido	5 UD, embaladas en CJA



8707320

uvex silv-Air 7320

- mascarilla preformada con filtro de partículas y válvula exhalatoria
- filtro de carbón activado adicional contra olores, gases y vapores por debajo del valor límite
- junta de estanqueidad ligera en todo el contorno para que sea cómoda y garantizar la estanqueidad
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- cinta elástica con cuatro puntos de fijación para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura con un ajuste individual
- válvula exhalatoria para disminuir la resistencia de exhalación y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 7320	
N.º art.	8707320
Acabado	mascarilla preformada FFP3 R D con válvula y carbón
Color	plateado, antracita
Pedido en múltiplos	5 UD
Contenido	5 UD, embaladas en CJA



8708313

uvex silv-Air 8313

- mascarilla plegable con filtro de partículas con válvula respiratoria
- recubrimiento de material hidrófobo
- cinta elástica con cuatro puntos de fijación para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura con un ajuste individual
- clip nasal integrado flexible y ajustable
- junta de estanqueidad ligera en todo el contorno para que sea cómoda y garantizar la estanqueidad
- válvula exhalatoria para disminuir la resistencia de exhalación y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 8313	
N.º art.	8708313
Acabado	mascarilla plegable FFP3 NR D con válvula
Color	plateado
Pedido en múltiplos	15 UD
Contenido	15 UD, embaladas individualmente en CJA

uvex silv-Air c

Mascarillas de protección respiratoria



uvex silv-Air c

	FFP 1		FFP 2			FFP 3	
Mascarillas plegables	 3100 NR D	 3110 NR D	 3200 NR D	 3210 NR D	 3220 NR D con carbón	 3310 NR D	
Mascarillas preformadas	 2100 NR D	 2110 NR D	 2200 NR D	 2210 NR D	 2220 NR D con carbón	 2310 NR D	 2312 NR D

uvex

uvex silv-Air c

Mascarillas de protección FFP1, FFP2 y FFP3



- bordes de material blando para una mayor comodidad de uso
- arnés de cabeza textil en todo el contorno para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- opcional: Válvula exhalatoria para reducir el calor y la humedad al llevar la mascarilla
- la pestañan de estanqueidad (en la zona de la nariz en FFP1 y FFP2, en el contorno en FFP3) y el clip nasal garantizan la más alta protección y comodidad
- disponibles modelos FFP2 contra olores desagradables (2220, 3220)
- las mascarillas plegables FFP3 están disponibles en dos tamaños diferentes y están equipadas, además, con un arnés de cabeza de cuatro puntos



El clip nasal se ajusta libremente y asegura la adaptabilidad individual y una alta estanqueidad.



Los bordes de material suaves evitan puntos de presión.



La cinta elástica en todo el contorno puede adaptarse libremente según los hábitos de uso específicos.



La válvula de apertura de 360° garantiza una baja resistencia de exhalación y una temperatura agradable en la mascarilla.



La pestaña de estanqueidad garantiza comodidad y una buena estanqueidad.

uvex silv-Air c

Mascarillas de protección respiratoria FFP 1



8733100
8753100

uvex silv-Air 3100

- mascarilla plegable con filtro de partículas
- cinta elástica en todo el contorno y clip nasal flexible y ajustable
- junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz para garantizar la estanqueidad

uvex silv-Air 3100		
N.º art.	8733100	8753100
Acabado	mascarilla plegable FFP1 NR D sin válvula	
Color	blanco	
Pedido en múltiplos/unidad	30 UD	BSA
Contenido	30 UD, embaladas individualmente en CJA	3 UD, embaladas individualmente en BSA



8733110
8753110

uvex silv-Air 3110

- mascarilla plegable con filtro de partículas con válvula exhalatoria
- junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz para garantizar la estanqueidad
- cinta elástica en todo el contorno y clip nasal flexible y ajustable
- válvula exhalatoria para disminuir la resistencia de exhalación y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 3110		
N.º art.	8733110	8753110
Acabado	mascarilla plegable FFP1 NR D con válvula	
Color	blanco	
Pedido en múltiplos/unidad	15 UD	BSA
Contenido	15 UD, embaladas individualmente en CJA	3 UD, embaladas individualmente en BSA



8732100
8752100

uvex silv-Air 2100

- mascarilla preformada con filtro de partículas
- cinta elástica en todo el contorno y clip nasal para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz para garantizar la estanqueidad

uvex silv-Air 2100		
N.º art.	8732100	8752100
Acabado	mascarilla preformada FFP1 NR D sin válvula	
Color	blanco	
Pedido en múltiplos/unidad	20 UD	BSA
Contenido	20 UD, embaladas en CJA	3 UD, embaladas en BSA



8732110
8752110

uvex silv-Air 2110

- mascarilla preformada con filtro de partículas y válvula exhalatoria
- cinta elástica en todo el contorno y clip nasal para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz para garantizar la estanqueidad
- válvula exhalatoria para disminuir la resistencia de exhalación y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 2110		
N.º art.	8732110	8752110
Acabado	mascarilla preformada FFP1 NR D con válvula	
Color	blanco	
Pedido en múltiplos/unidad	15 UD	BSA
Contenido	15 UD, embaladas en CJA	3 UD, embaladas en BSA

uvex

uvex silv-Air c

Mascarillas de protección respiratoria FFP 2



8733200
8753200

uvex silv-Air 3200

- mascarilla plegable con filtro de partículas
- cinta elástica en todo el contorno y clip nasal flexible y ajustable
- junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz para garantizar la estanqueidad



8733210
8753210

uvex silv-Air 3210

- mascarilla plegable con filtro de partículas con válvula exhalatoria
- cinta elástica en todo el contorno y clip nasal flexible y ajustable
- junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz para garantizar la estanqueidad
- válvula exhalatoria para disminuir la resistencia de exhalación y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla



8733220

uvex silv-Air 3220

- mascarilla plegable con filtro de partículas con válvula exhalatoria
- filtro de carbón activado adicional contra olores, gases y vapores por debajo del valor límite
- cinta elástica en todo el contorno y clip nasal flexible y ajustable
- junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz para garantizar la estanqueidad
- válvula exhalatoria para disminuir la resistencia de exhalación y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

	uvex silv-Air 3200		uvex silv-Air 3210		uvex silv-Air 3220
N.º art.	8733200	8753200	8733210	8753210	8733220
Acabado	mascarilla plegable FFP2 NR D sin válvula		mascarilla plegable FFP2 NR D con válvula		mascarilla plegable FFP2 NR D con válvula y carbón
Color	blanco		blanco		plateado
Pedido en múltiplos/unidad	30 UD	BSA	15 UD	BSA	15 UD
Contenido	30 UD, embaladas individualmente en CJA	3 UD, embaladas individualmente en BSA	15 UD, embaladas individualmente en CJA	3 UD, embaladas individualmente en BSA	15 UD, embaladas individualmente en CJA



8732200
8752200

uvex silv-Air 2200

- mascarilla preformada con filtro de partículas
- cinta elástica en todo el contorno y clip nasal flexible y ajustable para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz para garantizar la estanqueidad



8732210
8752210

uvex silv-Air 2210

- mascarilla preformada con filtro de partículas y válvula exhalatoria
- cinta elástica en todo el contorno y clip nasal flexible y ajustable para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz para garantizar la estanqueidad
- válvula exhalatoria para disminuir la resistencia de exhalación y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla



8732220

uvex silv-Air 2220

- mascarilla preformada con filtro de partículas y válvula exhalatoria
- filtro de carbón activado adicional contra olores, gases y vapores por debajo del valor límite
- cinta elástica en todo el contorno y clip nasal flexible y ajustable para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz para garantizar la estanqueidad
- válvula exhalatoria para disminuir la resistencia de exhalación y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

	uvex silv-Air 2200		uvex silv-Air 2210		uvex silv-Air 2220
N.º art.	8732200	8752200	8732210	8752210	8732220
Acabado	mascarilla preformada FFP2 NR D sin válvula		mascarilla preformada FFP2 NR D con válvula		mascarilla preformada FFP2 NR D con válvula y carbón
Color	blanco		blanco		plateado
Pedido en múltiplos/unidad	20 UD	BSA	15 UD	BSA	15 UD
Contenido	20 UD, embaladas en CJA	3 UD, embaladas en BSA	15 UD, embaladas en CJA	3 UD, embaladas en BSA	15 UD, embaladas en CJA

uvex silv-Air c

Mascarillas de protección respiratoria FFP 3



8733310
8753311

uvex silv-Air 3310

- mascarilla plegable con filtro de partículas con válvula exhalatoria
- cinta elástica adaptable y clip nasal flexible y ajustable para poder colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- junta de estanqueidad cómoda en todo el contorno para garantizar la estanqueidad
- válvula exhalatoria para disminuir la resistencia de exhalación y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

uvex silv-Air 3310		
N.º art.	8733310	8753311
Acabado	mascarilla plegable FFP3 NR D con válvula	
Color	blanco	
Pedido en múltiplos/unidad	15 UD	BSA
Contenido	15 UD, embaladas individualmente en CJA	2 UD, embaladas individualmente en BSA



8732310
8752311

uvex silv-Air 2310

- mascarilla preformada con filtro de partículas y válvula respiratoria para **caras grandes**
- fijación de cuatro puntos y para la cinta elástica y clip nasal ajustable y flexible para colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- junta hermética muy blanda en todo el contorno para una comodidad de uso óptima y un ajuste hermético fiable
- válvula exhalatoria para disminuir la resistencia de exhalación y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla



8732312
8752312

uvex silv-Air 2312

- mascarilla preformada con filtro de partículas y válvula exhalatoria ergonómicamente adaptada **para caras pequeñas y medianas**
- fijación de cuatro puntos y para la cinta elástica y clip nasal ajustable y flexible para colocar la mascarilla de forma cómoda y segura
- junta hermética muy blanda en todo el contorno para una comodidad de uso óptima y un ajuste hermético fiable
- válvula exhalatoria para disminuir la resistencia de exhalación y reducir el calor y la humedad bajo la mascarilla

	uvex silv-Air 2310		uvex silv-Air 2312	
N.º art.	8732310	8752311	8732312	8752312
Acabado	mascarilla preformada FFP3 NR D con válvula (versión grande)		mascarilla preformada FFP3 NR D con válvula (versión pequeña)	
Color	blanco		blanco	
Pedido en múltiplos/unidad	15 UD	BSA	15 UD	BSA
Contenido	15 UD, embaladas en CJA	2 UD, embaladas en BSA	15 UD, embaladas en CJA	2 UD, embaladas en BSA

uvex

Protección respiratoria uvex silv-Air

Resumen de las características de los productos



La **válvula exhalatoria de 360°** proporciona una reducción notable de la resistencia de exhalación y reduce el calor y la humedad en la mascarilla.



Junta de estanqueidad cómoda en todo el contorno
La junta de estanqueidad es ligera y garantiza una estanqueidad segura y cómoda.



Pestaña de estanqueidad blando en la zona de la nariz y el mentón para un ajuste cómodo y seguro.



Junta de estanqueidad cómoda en la zona de la nariz
La junta de estanqueidad de la zona de la nariz es ligera y garantiza una colocación segura y sin presión.



Clip nasal cómodo
La mascarilla está equipada con un clip nasal de alta calidad y, por lo tanto, es adaptable individualmente.



Sin metal
La mascarilla no contiene ningún tipo de metal y está hecha de materiales absolutamente favorables para la piel.



El **arnés de cabeza de cuatro puntos** permite un ajuste individual y seguro en función de las necesidades del usuario.



Las mascarillas se **embalan por separado**, así que cumplen con los requisitos más altos de higiene.



Carbón en el interior
La capa de carbón activado adicional incorporada en el material filtrante reduce los olores desagradables.



La **zona de la nariz en 3D** garantiza una estanqueidad cómoda, reduce las fugas y evita que se empañen las gafas sin recubrimiento.



Gestión de la temperatura de alto rendimiento
Gracias a las dos cámaras filtrantes conectadas mediante válvulas inspiratorias, la mascarilla presenta una resistencia a la respiración extremadamente baja. La gestión de la temperatura de las mascarilla High-Performance proporciona el máximo nivel de comodidad.



Marcado R
La mascarilla se puede reutilizar y cumple con las características de rendimiento requeridas para usarse en un segundo turno de trabajo.



Marcado NR
Las mascarillas no se pueden reutilizar y, por tanto, deben desecharse tras el turno de trabajo.



Marcado D
La mascarilla se ha sometido al ensayo adicional con polvo de dolomita y, por lo tanto, ofrece la mejor transpirabilidad, incluso con polvo abundante y un uso prolongado.

uvex

uvex silv-Air

Guía rápida

N.º art.	Denominación	Tipo	Características	Contenido	Cantidad en caja en UD	Página
8701011	uvex clear	Aerosol de limpieza		1 dosis (360 ml)	100	143
8707100	uvex silv-Air 7100	Mascarilla preformada FFP1 sin válvula		20 unidades	180	158
8707110	uvex silv-Air 7110	Mascarilla preformada FFP1 con válvula		15 unidades	135	158
8707200	uvex silv-Air 7200	Mascarilla preformada FFP2 sin válvula		20 unidades	180	159
8707210	uvex silv-Air 7210	Mascarilla preformada FFP2 con válvula		15 unidades	135	159
8707212	uvex silv-Air 7212	Mascarilla preformada FFP2 con válvula		15 unidades	135	156
8707220	uvex silv-Air 7220 con carbón	Mascarilla preformada FFP2 con válvula		15 unidades	135	159
8707232	uvex silv-Air 7232 High-Performance	Mascarilla preformada FFP2 con sistema de tres cámaras		3 unidades	36	155
8707233	uvex silv-Air 7233 High-Performance	Mascarilla preformada FFP2 con sistema de tres cámaras		3 unidades	36	155
8707310	uvex silv-Air 7310	Mascarilla preformada FFP3 con válvula		5 unidades	60	160
8707312	uvex silv-Air 7312	Mascarilla preformada FFP3 con válvula		5 unidades	60	156
8707317	uvex silv-Air 7317	Mascarilla preformada FFP3 con válvula		5 unidades	60	156
8707318	uvex silv-Air 7317	Mascarilla preformada FFP3 con válvula		120 unidades	120	156
8707320	uvex silv-Air 7320 con carbón	Mascarilla preformada FFP3 con válvula		5 unidades	60	160
8707330	uvex silv-Air 7330 High-Performance	Mascarilla preformada FFP3 con sistema de tres cámaras		3 unidades	36	155
8707333	uvex silv-Air 7333 High-Performance	Mascarilla preformada FFP3 con sistema de tres cámaras		3 unidades	36	155
8708103	uvex silv-Air 8103	Mascarilla plegable FFP1 sin válvula		20 unidades	480	158
8708113	uvex silv-Air 8113	Mascarilla plegable FFP1 con válvula		15 unidades	360	158
8708203	uvex silv-Air 8203	Mascarilla plegable FFP2 sin válvula		20 unidades	480	159
8708213	uvex silv-Air 8213	Mascarilla plegable FFP2 con válvula		15 unidades	360	159
8708313	uvex silv-Air 8313	Mascarilla plegable FFP3 con válvula		15 unidades	360	160
8732100	uvex silv-Air 2100	Mascarilla preformada FFP1 sin válvula		20 unidades	240	163
8752100	uvex silv-Air 2100	Mascarilla preformada FFP1 sin válvula		3 unidades	60	163
8732110	uvex silv-Air 2110	Mascarilla preformada FFP1 con válvula		15 unidades	180	163
8752110	uvex silv-Air 2110	Mascarilla preformada FFP1 con válvula		3 unidades	60	163
8732200	uvex silv-Air 2200	Mascarilla preformada FFP2 sin válvula		20 unidades	240	164
8752200	uvex silv-Air 2200	Mascarilla preformada FFP2 sin válvula		3 unidades	60	164
8732210	uvex silv-Air 2210	Mascarilla preformada FFP2 con válvula		15 unidades	180	164
8752210	uvex silv-Air 2210	Mascarilla preformada FFP2 con válvula		3 unidades	60	164
8732220	uvex silv-Air 2220 con carbón	Mascarilla preformada FFP2 con válvula		15 unidades	180	164
8732310	uvex silv-Air 2310	Mascarilla preformada FFP3 con válvula		15 unidades	180	165
8752311	uvex silv-Air 2310	Mascarilla preformada FFP3 con válvula		2 unidades	20	165
8732312	uvex silv-Air 2312	Mascarilla preformada FFP3 con válvula		15 unidades	180	165
8752312	uvex silv-Air 2312	Mascarilla preformada FFP3 con válvula		2 unidades	20	165
8733100	uvex silv-Air 3100	Mascarilla plegable FFP1 sin válvula		30 unidades	360	163
8753100	uvex silv-Air 3100	Mascarilla plegable FFP1 sin válvula		3 unidades	60	163
8733110	uvex silv-Air 3110	Mascarilla plegable FFP1 con válvula		15 unidades	180	163
8753110	uvex silv-Air 3110	Mascarilla plegable FFP1 con válvula		3 unidades	60	163
8733200	uvex silv-Air 3200	Mascarilla plegable FFP2 sin válvula		30 unidades	360	164
8753200	uvex silv-Air 3200	Mascarilla plegable FFP2 sin válvula		3 unidades	60	164
8733210	uvex silv-Air 3210	Mascarilla plegable FFP2 con válvula		15 unidades	180	164
8753210	uvex silv-Air 3210	Mascarilla plegable FFP2 con válvula		3 unidades	60	164
8733220	uvex silv-Air 3220 con carbón	Mascarilla plegable FFP2 con válvula		15 unidades	180	164
8733310	uvex silv-Air 3310	Mascarilla plegable FFP3 con válvula		15 unidades	180	165
8753311	uvex silv-Air 3310	Mascarilla plegable FFP3 con válvula		2 unidades	60	165
8765100	uvex silv-Air 5100	Mascarilla plegable FFP1 sin válvula		30 unidades	480	150
8775100	uvex silv-Air 5100	Mascarilla plegable FFP1 sin válvula		3 unidades	60	150

uvex

uvex silv-Air

Guía rápida

N.º art.	Denominación	Tipo	Características	Contenido	Cantidad en caja en UD	Página
8765101	uvex silv-Air 5100+	Mascarilla plegable FFP1 sin válvula		30 unidades	480	150
8775101	uvex silv-Air 5100+	Mascarilla plegable FFP1 sin válvula		3 unidades	60	150
8765110	uvex silv-Air 5110	Mascarilla plegable FFP1 con válvula		15 unidades	240	150
8775110	uvex silv-Air 5110	Mascarilla plegable FFP1 con válvula		3 unidades	60	150
8765111	uvex silv-Air 5110+	Mascarilla plegable FFP1 con válvula		15 unidades	240	150
8775111	uvex silv-Air 5110+	Mascarilla plegable FFP1 con válvula		3 unidades	60	150
8765200	uvex silv-Air 5200	Mascarilla plegable FFP2 sin válvula		30 unidades	480	151
8775200	uvex silv-Air 5200	Mascarilla plegable FFP2 sin válvula		3 unidades	60	151
8765201	uvex silv-Air 5200+	Mascarilla plegable FFP2 sin válvula		30 unidades	480	151
8775201	uvex silv-Air 5200+	Mascarilla plegable FFP2 sin válvula		3 unidades	60	151
8765210	uvex silv-Air 5210	Mascarilla plegable FFP2 con válvula		15 unidades	240	151
8775210	uvex silv-Air 5210	Mascarilla plegable FFP2 con válvula		3 unidades	60	151
8765211	uvex silv-Air 5210+	Mascarilla plegable FFP2 con válvula		15 unidades	240	151
8775211	uvex silv-Air 5210+	Mascarilla plegable FFP2 con válvula		3 unidades	60	151
8765221	uvex silv-Air 5220+ con carbón	Mascarilla plegable FFP2 con válvula		15 unidades	240	151
8775221	uvex silv-Air 5220+ con carbón	Mascarilla plegable FFP2 con válvula		3 unidades	60	151
8765310	uvex silv-Air 5310	Mascarilla plegable FFP3 con válvula		15 unidades	240	152
8775310	uvex silv-Air 5310	Mascarilla plegable FFP3 con válvula		3 unidades	60	152
8765311	uvex silv-Air 5310+	Mascarilla plegable FFP3 con válvula		15 unidades	240	152
8775311	uvex silv-Air 5310+	Mascarilla plegable FFP3 con válvula		3 unidades	60	152
8765321	uvex silv-Air 5320+ con carbón	Mascarilla plegable FFP3 con válvula		15 unidades	240	152
8775321	uvex silv-Air 5320+ con carbón	Mascarilla plegable FFP3 con válvula		3 unidades	60	152



Trajes de protección desechables

uvex

Trajes de protección desechables

Guía de normas y productos

Reglamento UE 2016/425 sobre los EPI

El Reglamento UE 2016/425 sobre los EPI regula las condiciones de comercialización de los equipos de protección individual (EPI), así como los requisitos de seguridad que deben cumplir. Si se cumplen los requisitos del reglamento, se puede poner la identificación de la UE en el producto y este se puede ofrecer en el mercado interior comunitario.

Dependiendo del potencial de riesgo contra el que debe proteger el mono de protección, los EPI se pueden clasificar en 3 categorías:

Categoría I: Equipo de protección sencillo, riesgo reducido

Categoría II: Equipo de protección para protegerse contra peligros, EPI que no entra en las categorías 1 o 3

Categoría III: Equipo de protección para protegerse contra peligros mortales o daños para la salud irreversibles, riesgo alto

DIN EN ISO 13688 Ropa de protección: requisitos generales

La norma DIN EN ISO 13688 define los requisitos generales que tienen que cumplir los equipos de protección con respecto a la ergonomía, la inocuidad, la obsolescencia, la designación de tallas, así como los folletos informativos que el fabricante tiene que enviar junto con los equipos de protección. Esta norma europea es una norma de referencia sobre la que se tienen que basar todas las demás normas específicas sobre ropa de protección. Por eso, solo se puede usar en relación con una norma específica.

Encontrará información más detallada sobre las normas vigentes en **uvex-safety.com.**

Para hacerle más fácil la elección del mono de protección adecuado, la Unión Europea ha promulgado normas armonizadas que establecen diferentes clases de protección (también denominadas tipos) dentro de la categoría III de protección contra productos químicos.
El tipo de protección certificado indica el tipo de exposición para el que está indicado el traje (polvo, líquido, gas).
El nivel de protección de los distintos tipos garantiza únicamente los requisitos mínimos necesarios para la obtención de la certificación. En nuestras fichas técnicas podrá obtener información más detallada acerca de cada una de las pruebas.

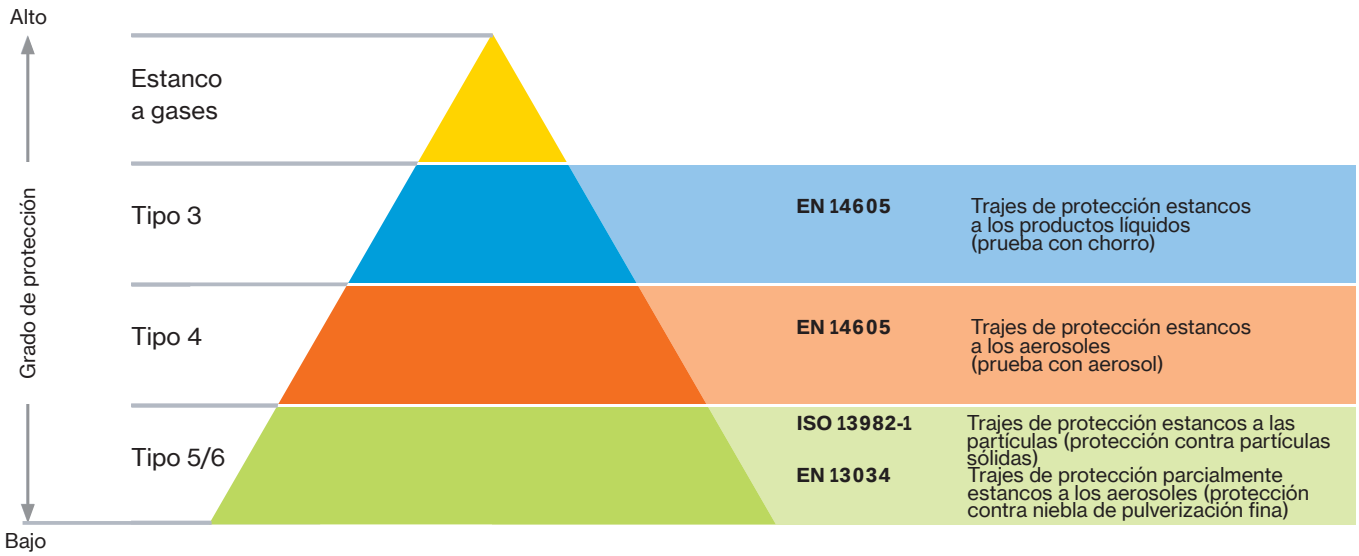

La protección contra productos químicos pertenece siempre a la Categoría III.

Trajes de protección desechables

Guía de normas y productos

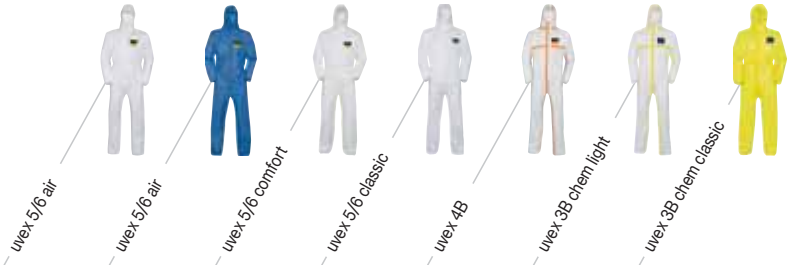

		uvex 5/6 air	uvex 5/6 air	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 classic	uvex 4B	uvex 3B chem light	uvex 3B chem classic
		98173	89976	98710	98449	98375	89843	89880
EN 14605	Ropa de protección contra productos líquidos (prueba con chorro)						■	■
EN 14605	Ropa de protección estanca a los aerosoles (prueba con aerosol)					■	■	■
EN 13034	Ropa de protección con una resistencia a los aerosoles limitada (protección contra niebla de pulverización fina)	■	■	■	■	■		
ISO 13982-1	Ropa de protección resistente a las partículas (protección contra partículas sólidas)	■	■	■	■	■	■	■
EN 1149-5	Ropa de protección con propiedades antiestáticas (la funcionalidad del acabado antiestático solo está garantizada con una humedad del aire > 25 %)	■	■	■	■	■	■	■
EN 14126	Ropa de protección contra agentes biológicos				■	■	■	■
EN 1073-2	Ropa de protección contra contaminación por partículas radioactivas (no protege contra la radiación radioactiva)	■	■		■	■	■	■
DIN 32781	Ropa de protección contra pesticidas					■		

Encontrará información más detallada en los certificados, en las fichas técnicas o en las etiquetas del producto correspondiente.

Definir las condiciones del entorno

¿Está expuesto a entornos polvorientos, húmedos o mojados mientras desarrolla sus actividades? Para facilitar la selección de la protección adecuada, los trajes están clasificados con una recomendación para estos entornos. La altura de la amplitud correspondiente indica el grado de adecuación.
Además, se indica el grado de transpirabilidad para proporcionarle un criterio de selección en cuanto al confort de uso.

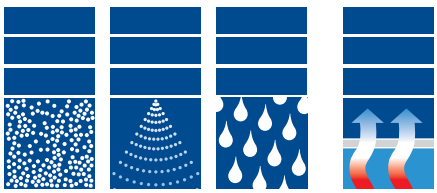

Polvo | Húmedo | Mojado | Transpira-bilidad

Identificar las características adicionales

Para algunos entornos de trabajo, hay que tener en cuenta requisitos adicionales. Los símbolos indican si el producto está libre de silicona o de sustancias que impiden la adhesión de las pinturas.



uvex

uvex 3B chem classic



Aplicaciones:
- manipulación de productos químicos orgánicos e inorgánicos
- trabajos de limpieza y de mantenimiento
- industria química y farmacéutica
- industria alimentaria
- descontaminación de suelos y desmontaje
- trabajos de limpieza industrial y mantenimiento
- limpieza de tanques
- trabajos con lacas y pinturas
- eliminación de sustancias peligrosas
- agricultura
- depuración de aguas y trabajos de canalización
- gestión de basuras y residuos
- prevención de catástrofes, servicios de rescate
- medicina veterinaria y protección contra plagas
- petróleo y petroquímica

uvex 3B chem classic

Protección contra productos químicos desechable Tipo 3B



89880

uvex 3B chem classic

Características generales:
- máxima seguridad y efecto barrera conseguidos por medio del resistente material en combinación con las costuras soldadas por ultrasonidos y termosoldadas
- material extremadamente ligero a la vez que robusto gracias al tacto suave del tejido de la cara interior

Características de protección:
- ofrece protección contra una gran variedad de productos químicos
- protección óptima gracias al cierre de cremallera con solapa autoadhesiva

Características de confort:
- ajuste óptimo mediante cintas elásticas en la cintura, la capucha, las mangas y las perneras
- enganches para el dedo corazón para evitar que se suban las mangas

uvex 3B chem classic	
N.º art.	89880
Material	material no tejido con fibras de polipropileno laminado con capa de polipropileno
Color	amarillo
Tallas	S a 3XL
Unidad de pedido	UD
Embalaje exterior	CCT de 25 UD

Certificado conforme a

EN 14126 · EN 14605 Tipo 3B · EN 14605 Tipo 4B · ISO 13982-1 Tipo 5B · EN 1149-5 · EN 1073-2

Tipo 3

Composición del material del uvex 3B chem classic
La lámina de material no tejido con fibras de polipropileno ligera y tupida ofrece una barrera efectiva contra muchos productos químicos líquidos tanto orgánicos como inorgánicos. Gracias a la resistencia mecánica del material y a las costuras soldadas y pegadas, el uvex 3B classic protege incluso en las situaciones más exigentes sin afectar al confort.

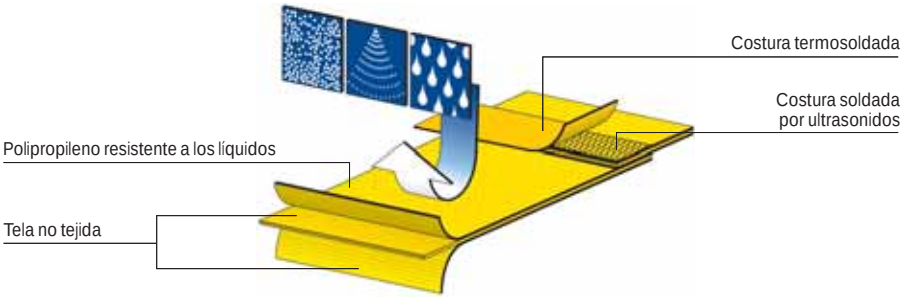



Enganche para el dedo corazón para sujetar la manga de manera segura.



Cinturilla elástica para un ajuste perfecto.



Agarre de la cremallera confortable y solapa adhesiva para una protección segura

uvex-safety.com/en/overalls

uvex

uvex 3B chem light

Protección contra productos químicos desechable Tipo 3B



89843

uvex 3B chem light

Características generales:
- gran comodidad gracias a su material ligero y muy flexible revestido en la cara interior con un forro muy suave al tacto

Características de protección:
- ideal para trabajos de limpieza
- protección óptima gracias al cierre de cremallera con solapa autoadhesiva

Características de confort:
- ajuste óptimo mediante cintas elásticas en la cintura, la capucha, las mangas y las perneras
- enganches para el dedo corazón para evitar que se suban las mangas

Aplicaciones:
- manipulación de productos químicos en pequeñas concentraciones
- trabajos de limpieza industriales y limpieza de edificios
- construcción de barcos y de automóviles
- industria química y farmacéutica
- procesos con pinturas y barnices
- montaje electrónico
- trabajos con amianto y de desmontaje
- operaciones de descontaminación
- ganadería y servicios veterinarios
- gestión de basuras y residuos

uvex 3B chem light	
N.º art.	89843
Material	material no tejido de polipropileno con laminado de polietileno
Color	blanco, amarillo
Tallas	S a 3XL
Unidad de pedido	UD
Embalaje exterior	CCT de 40 UD

Certificado conforme a

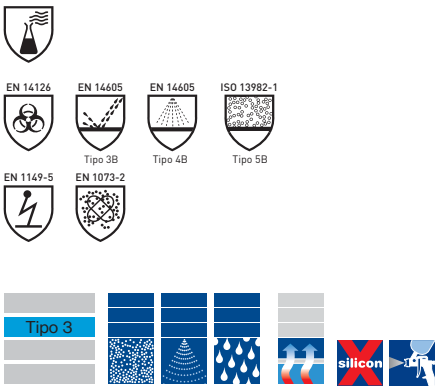

Composición del material del uvex 3B chem light
La ligera lámina de tela sin costuras tejidas es flexible e ideal para realizar trabajos de limpieza y para la manipulación de productos químicos en pequeñas concentraciones. Las costuras termosoldadas proporcionan una protección adicional sin reducir la comodidad.

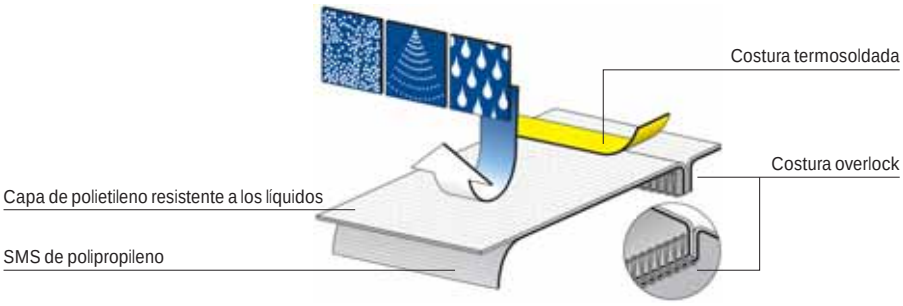



Enganche para el dedo corazón para sujetar la manga de manera segura.



Cinturilla elástica para un ajuste perfecto.



Agarre de la cremallera confortable y solapa adhesiva para una protección segura

uvex-safety.com/en/overalls

Mono de protección desechable Tipo 3B

Parámetros de rendimiento

Los productos químicos que aparecen en la lista son solamente una selección.

En la ficha técnica puede obtener la lista completa para cada modelo.

Nuestro Chemical Expert System (véase la página 190) está siempre disponible si desea realizar búsquedas.





Productos químicos	N.º CAS	89843	89880
		Clase según la norma EN 14325	Clase según la norma EN 14325
Acetona	67-64-1	6 de 6	1 de 6
Acetonitrilo	75-05-8	6 de 6	0 de 6
Cloruro de hierro (III) (disolución acuosa, 45 %)	7705-08-0	–	6 de 6
Ácido fluorhídrico (disolución acuosa, 49 %)	7664-39-3	6 de 6	6 de 6
Ácido fluorhídrico (disolución acuosa, 71 a 75 %)	7664-39-3	–	5 de 6
Ácido fluorhídrico en urea (62 a 64 %)	7664-39-3	–	2 de 6
Formaldehído (disolución acuosa, 10 %)	50-00-0	–	6 de 6
Isopropanol	67-63-0	6 de 6	6 de 6
Metanol	67-56-1	6 de 6	6 de 6
Hidróxido de sodio 50 %	1310-73-2	6 de 6	6 de 6
Ácido nítrico 69,5 %	7697-37-2	–	6 de 6
Ácido clorhídrico (disolución acuosa, 37 %)	7647-01-0	5 de 6	6 de 6
Ácido sulfúrico 96 %	7664-93-9	6 de 6	6 de 6
Peróxido de hidrógeno	7722-84-1	6 de 6	6 de 6



Los datos mostrados en la tabla se determinaron en condiciones de laboratorio (a una temperatura de 21 ± 2 °C). Puesto que a menudo en la práctica aparecen cargas adicionales, como un aumento de la temperatura y acciones mecánicas, estos valores solo tienen un valor orientativo. Los datos no son vinculantes y no sustituyen a las pruebas de aptitud.



uvex

uvex 4B

Protección contra pesticidas: DIN 32781

En la agricultura y en el trabajo forestal, los empleados están a menudo expuestos a sustancias químicas y biológicas peligrosas.
Dependiendo del uso, la duración del efecto y las repercusiones específicas de la sustancia peligrosa, puede ser necesario usar equipos de protección individual.
Además de la mascarilla y los guantes, la ropa de protección contra productos químicos adecuada es un elemento muy importante para proteger al usuario.

Las exigencias de rendimiento para la ropa de protección contra productos químicos que se debe usar al manipular o aplicar pesticidas diluidos están fijadas en la norma DIN 32781. No solo se prueba la resistencia contra sustancias definidas; las características físicas de los materiales y el confort de uso también juegan un papel importante para la certificación.

En el test con aerosoles del uvex 4B contra los 5 pesticidas indicados en la norma no se ha observado ninguna penetración.

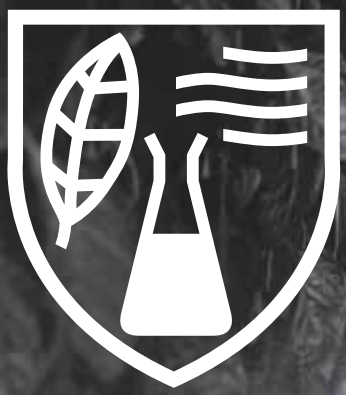

Usos típicos en los que se puede exigir el uso de ropa de protección contra productos químicos:

- mezcla y vertido de concentrados no diluidos
- vaporización de una mezcla muy diluida
- exposición durante la aplicación por las salpicaduras de aerosoles muy finos
- exposición debida al contacto intensivo con hojas tratadas

uvex 4B

Protección contra productos químicos desechable Tipo 4B



98375

uvex 4B

Características generales:
- gran comodidad gracias al material ligero y muy flexible revestido en la cara interior con un forro muy suave al tacto

Características de protección:
- las costuras termosoldadas proporcionan una protección óptima
- protección óptima gracias al cierre de cremallera autoadhesiva con solapa

Características de confort:
- ajuste óptimo mediante cintas elásticas en la cintura, la capucha, las mangas y las perneras
- enganches para el dedo corazón para evitar que se suban las mangas

Aplicaciones:
- trabajos de limpieza industriales con baja presión y limpieza de edificios
- construcción de barcos y de automóviles
- industria química y farmacéutica
- procesos con pinturas y barnices
- agricultura y horticultura
- control de plagas
- montaje electrónico
- trabajos con amianto y de desmontaje
- operaciones de descontaminación
- industria farmacéutica y trabajo en laboratorio
- toma de muestras
- ganadería y servicios veterinarios
- gestión de basuras y residuos

uvex 4B	
N.º art.	98375
Material	material no tejido de polipropileno con laminado de polietileno
Color	blanco, naranja
Tallas	S a 3XL
Unidad de pedido	UD
Embalaje exterior	CCT de 40 UD

Certificado conforme a





Composición del material del uvex 4B
La lámina de material no tejido de polietileno microporoso y resistente a los aerosoles le proporciona al uvex 4B función de protección y transpirabilidad al mismo tiempo. Las costuras pegadas lo sellan perfectamente frente a aerosoles líquidos y partículas, mientras que el material no tejido interior garantiza una sensación suave y agradable al llevarlo puesto.

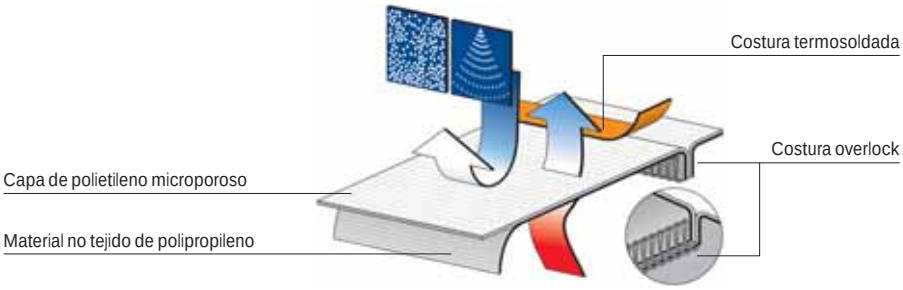



Costuras cosidas y pegadas
Protección óptima contra la penetración de aerosoles líquidos y de partículas.



Enganche para el dedo corazón para una fijación segura.



Capucha en tres piezas para un buen ajuste.

uvex-safety.com/en/overalls

uvex 5/6 classic

Protección contra productos químicos desechable Tipo 5/6



98449

uvex 5/6 classic

Características generales:
- el material extremadamente ligero y transpirable garantiza una excelente combinación de confort y seguridad
- fieltro agradable para la piel y suave en el interior

Características de protección:
- protección óptima gracias al cierre de cremallera con solapa autoadhesiva

Características de confort:
- ajuste óptimo mediante cintas elásticas en la cintura, la capucha, las mangas y las perneras
- enganches para el dedo corazón para evitar que se suban las mangas

Aplicaciones:
- trabajos con químicos en polvo
- trabajos de pintura, protección frente a salpicaduras de pintura
- producción y procesamiento de fibra óptica
- trabajos de limpieza y mantenimiento industriales
- industria automovilística
- trabajos de lijado y pulido
- producción de cemento
- trabajos en canteras y minas
- demoliciones y rehabilitaciones
- trabajos con amianto
- transformación de madera y metal
- construcción
- industria farmacéutica

uvex 5/6 classic	
N.º art.	98449
Material	material no tejido de polipropileno laminado con capa de polietileno
Color	blanco
Tallas	S a 3XL
Unidad de pedido	UD
Embalaje exterior	CCT de 50 UD

Certificado conforme a





Composición del material del uvex 5/6 classic
El uvex 5/6 classic está fabricado con una lámina de SMS microporoso ligero. El material suave y agradable al tacto garantiza, junto con la costura overlock del interior, un alto nivel de protección contra las salpicaduras de líquidos y las partículas.



uvex-safety.com/en/overalls



Capucha en tres piezas para un buen ajuste y una buena visibilidad en todo momento.



Cremallera separable con solapa adhesiva para ofrecer un plus en seguridad.



Cinturilla elástica para un ajuste perfecto.

uvex 5/6 comfort

Protección contra productos químicos desechable Tipo 5/6



98710

uvex 5/6 comfort

Características generales:
- la combinación de una lámina de polietileno y la parte trasera de SMS ofrece una buena gestión de la humedad sin reducir el grado de protección.
- clase 8, apto para salas limpias, conforme a ISO 14644-1

Características de protección:
- costuras ribeteadas en contraste
- protección óptima gracias al cierre de cremallera autoadhesiva con solapa

Características de confort:
- ajuste óptimo gracias a la cinta elástica de la cintura y a las cintas ribeteadas de la capucha, las mangas y las perneras
- enganches para el dedo corazón para evitar que se suban las mangas

Aplicaciones:
- trabajos con químicos en polvo
- trabajos de pintura, protección frente a salpicaduras de pintura
- producción y procesamiento de fibra óptica
- trabajos de limpieza y mantenimiento industriales
- industria automovilística
- trabajos de lijado y pulido
- producción de cemento
- trabajos en canteras y minas
- demoliciones y rehabilitaciones
- trabajos con amianto
- transformación de madera y metal
- construcción
- uso en salas limpias
- industria farmacéutica

uvex 5/6 comfort	
N.º art.	98710
Material	material principal: material no tejido de polipropileno laminado con capa de polietileno parte trasera: material no tejido de SMS
Color	blanco, lima
Tallas	M a 3XL
Unidad de pedido	UD
Embalaje exterior	CCT de 40 UD

Certificado conforme a







Composición del material del uvex 5/6 comfort

El uvex 5/6 comfort está formado por una lámina de tela no tejida de polietileno microporoso ligero y en combinación con la parte trasera de tela no tejida de SMS, ofrece una gran transpirabilidad. Junto con las costuras ribeteadas, garantiza un alto nivel de protección contra salpicaduras de líquidos y partículas.

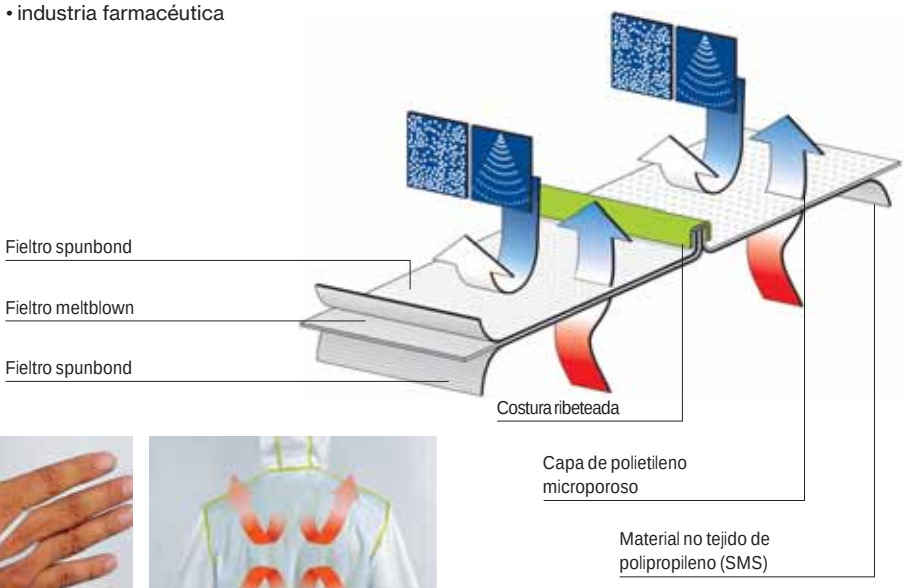



Costuras ribeteadas exteriores en un color de contraste.
Protección aumentada contra la penetración de partículas sólidas y salpicaduras de líquidos.



Enganche para el dedo corazón para una fijación segura.

La lámina de polietileno transpirable con parte trasera de SMS transpirable garantiza una buena gestión de la humedad y una alta transpirabilidad.

uvex-safety.com/en/overalls

uvex 5/6 air

Protección contra productos químicos desechable Tipo 5/6



89976

98173

uvex 5/6 air

Características generales:
- material de SMS transpirable para una excelente gestión de la humedad
- ideal para entornos de trabajo cálidos y para largos periodos de uso

Características de protección:
- ideal para entornos de trabajo con mucho polvo
- protección óptima gracias al cierre de cremallera con solapa autoadhesiva

Características de confort:
- ajuste óptimo mediante cintas elásticas en la cintura, la capucha, las mangas y las perneras
- enganches para el dedo corazón para evitar que se suban las mangas

Aplicaciones:
- manejo de químicos en polvo
- trabajos con amianto
- producción y procesamiento de fibras de vidrio, fibras de cerámica y resina sintética
- transformación de madera y metal
- construcción
- industria automovilística
- trabajos de lijado y pulido
- producción de cemento
- trabajos en canteras y minas
- rehabilitaciones y reformas
- industria farmacéutica
- trabajos de mantenimiento

uvex 5/6 air		
N.º art.	98173	89976
Material	material no tejido de polipropileno	
Color	blanco	azul
Tallas	S a 3XL	S a 3XL
Unidad de pedido	UD	
Embalaje exterior	CCT de 50 UD	

Certificado conforme a

ISO 13982-1 TIPO 5 · EN 13034 TIPO 6 · EN 1149-5 · EN 1073-2

Tipo 5/6

Composición del material del uvex 5/6 air

El uvex 5/6 air está fabricado de un material SMS muy ligero, poroso y transpirable que garantiza un excelente confort de uso gracias a la óptima gestión del clima. Además, proporciona una resistente barrera contra el polvo y las pulverizaciones finas, y protege al usuario de manera fiable.

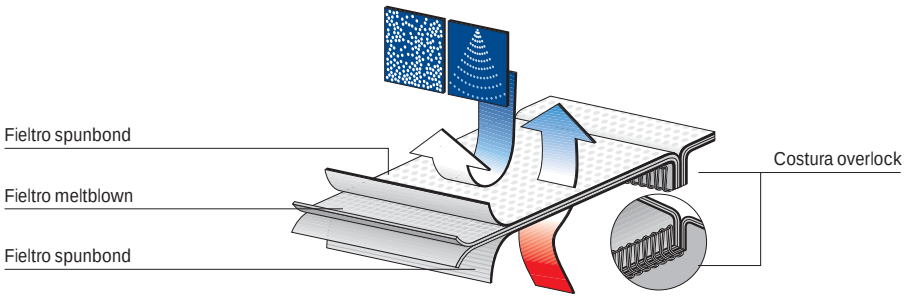

uvex-safety.com/en/overalls



Cinturilla elástica para un ajuste perfecto.



Enganche para el dedo corazón para sujetar la manga de manera segura.



Cremallera con solapa adhesiva para ofrecer un plus en seguridad.

uvex

Protección contra productos químicos desechable

Accesorios

Capucha · Puños · Cubrezapatos · Cubrebotas



9875200

Capucha	
N.º art.	9875200
Talla	talla única
Acabado	con cierre de velcro
Material	material no tejido de polipropileno laminado con capa de polietileno
Color	blanco
Unidad de pedido	BSA
Contenido	50 UD, embaladas sueltas



9875300

Manguitos	
N.º art.	9875300
Talla	talla única
Acabado	con cinta elástica en ambos extremos
Material	material no tejido de polipropileno laminado con capa de polietileno
Color	blanco
Unidad de pedido	BSA
Contenido	50 PAR, embalados sueltos



9874946
9874948

Cubrezapatos		
N.º art.	9874946	9874948
Talla	de 42 a 46	46 a 48
Acabado	abertura con cinta elástica	
Material	material no tejido de polipropileno laminado con capa de polietileno	
Color	blanco	
Unidad de pedido	BSA	
Contenido	100 PAR, embalados sueltos	



9875046

Cubrebotas	
N.º art.	9875046
Talla	de 42 a 46
Acabado	abertura con cinta elástica y banda
Material	material no tejido de polipropileno laminado con capa de polietileno
Color	blanco
Unidad de pedido	BSA
Contenido	50 PAR, embalados sueltos



8935346

Cubrebotas	
N.º art.	8935346
Talla	De 42 a 46
Acabado	abertura con cinta elástica y banda
Material	material no tejido de polipropileno laminado con capa de polipropileno
Color	amarillo
Unidad de pedido	BSA
Contenido	30 PAR, embalados sueltos

uvex

Protección contra productos químicos desechable Tipo 5/6

Material y tecnología de la costura:

El material óptimo para cada uso

¿Qué tipo de barreras y de protección se necesitan? ¿Cómo son las condiciones del entorno? Con los trajes de diferentes cualidades y combinaciones de materiales, uvex ofrece la solución perfecta para cada situación para una seguridad máxima y el mejor confort de uso posible.

Lámina del uvex 5/6

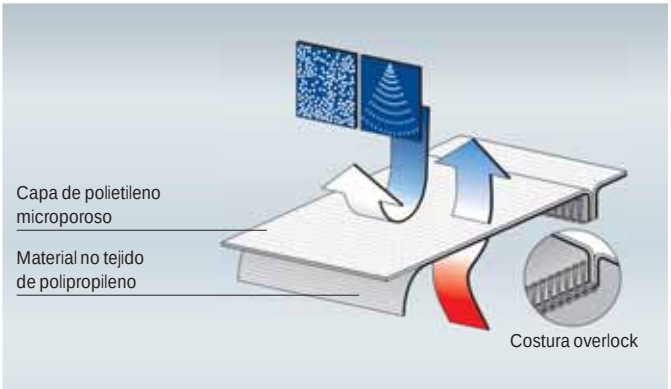

- tacto suave
- capa exterior hidrófuga
- transpiración reducida
- ideal para trabajos en un entorno húmedo
- muy buen nivel de protección

Usado en:
- uvex 5/6 classic
- material principal de uvex 5/6 comfort

SMS/SMMS del uvex 5/6

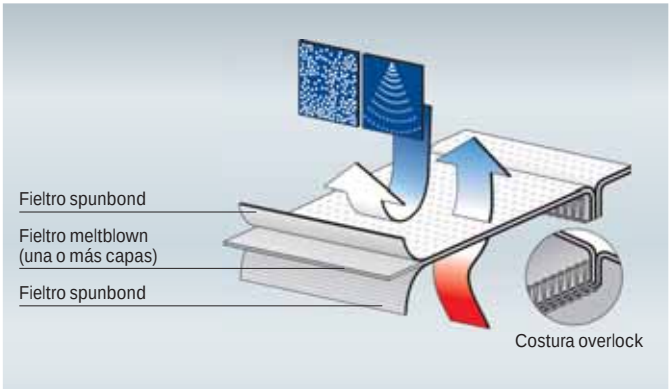

- tacto especialmente suave
- capa exterior ligeramente hidrófuga
- alta transpirabilidad
- ideal para entornos con temperaturas altas
- buen nivel de protección

Usado en:
- uvex 5/6 air
- parte trasera de uvex 5/6 comfort

Especialmente resistentes: las costuras

Configuración de la prueba



Para probar la resistencia de las costuras según la norma EN ISO 13935-2, se mide la fuerza que se necesita para desgarrar la costura con ayuda de una máquina de arrastre.

Costura ribeteada



Para que el mono sea totalmente estanco, el pespunte se tapa con un dobladillo en un color de contraste. Esta variante se usa en el mono desechable uvex 5/6 comfort. Al tapar las puntadas con el dobladillo se consigue una mayor permeación de la costura.

Costura overlock

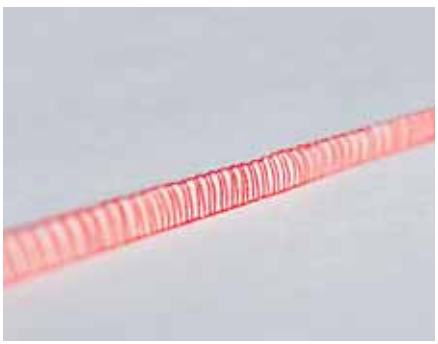

La costura overlock que se encuentra en el interior es hasta un 50 % más resistente y flexible que el pespunte.
Se usa en los modelos uvex 5/6 classic y uvex 5/6 air.

Protección contra productos químicos desechable Tipo 5/6

Confort de clima personalizado

Los trajes de uvex en la prueba de clima

Además de los criterios de selección convencionales, la comodidad está adquiriendo un papel cada vez más importante a la hora de elegir la ropa de protección. En este sentido, el confort climático se está convirtiendo en una de las características de funcionalidad más importantes.
Para determinar el confort climático de los trajes se ha sometido a prueba su proceso de termorregulación, en el cual la humedad resultante es decisiva, puesto que constituye la base de la transpirabilidad. La temperatura ambiental en la prueba de clima permanece constante, por lo que solo aumenta la temperatura del cuerpo dependiendo de la transpirabilidad del material.

Medición del microclima
En la prueba se midió el microclima en la estructura de capas del mono y en el usuario según las condiciones de prueba de SWEATOR®: 21 °C de temperatura ambiente y 60 % de humedad del aire.





Medición con 10 sensores en el pecho y 14 en la espalda.



Acumulación de transpiración tras 55 minutos = generación de calor percibida
¿Cómo afectan los diferentes materiales a la sensación de uso?



uvex 5/6 classic
El mono completamente laminado uvex 5/6 classic permite menos evaporación y, por tanto, da lugar a valores de humedad un poco más elevados. En comparación con los demás trajes, el uvex 5/6 classic ofrece la menor transpirabilidad.



uvex 5/6 comfort
Gracias a la combinación de materiales de SMS y laminado, el mono uvex 5/6 comfort se encuentra en un nivel intermedio en cuanto a confort climático.



uvex 5/6 air
El mono uvex 5/6 air, hecho de material SMS muy transpirable, ofrece el mejor confort climático. Es muy transpirable y en la prueba destacó por sus bajas temperaturas y poca humedad.



¿Qué mono es mejor para cada uso?

Para trabajos a altas temperaturas o actividades físicas exigentes, se recomienda usar el uvex 5/6 air o el uvex 5/6 comfort. El uvex 5/6 classic, de eficacia acreditada, es adecuado para cualquier actividad poco exigente en un clima normal.

Protección contra productos químicos desechable

Protección contra agentes biológicos



En diferentes situaciones, los usuarios pueden entrar en contacto con agentes biológicos. Para evitar una posible infección, es necesario protegerse con el equipo de protección individual adecuado.
La ropa de protección contra sustancias biológicas debe evitar el contacto con la piel de los agentes patógenos y que estos se propaguen a otras personas o situaciones.

Normalmente, los microorganismos como bacterias, hongos y virus se conocen como agentes biológicos. En la directriz de la UE 2000/54/CE se establece una definición detallada. Lo más importante es que estas sustancias pueden provocan infecciones o alergias, o tener efectos tóxicos.

Dependiendo del riesgo de infección que conlleven, los agentes biológicos se clasifican en cuatro grupos:

Grupo de riesgo 1:
Agentes biológicos que es poco probable que provoquen una enfermedad en las personas.

Grupo de riesgo 2:
Agentes biológicos que pueden provocar una enfermedad en las personas y pueden representar un peligro para los empleados.
Una propagación de la sustancia en la población es poco probable, normalmente se puede prevenir o tratar de manera efectiva.

Grupo de riesgo 3:
Agentes biológicos que pueden provocar una enfermedad grave en las personas y pueden suponer un peligro serio para el empleado; puede existir peligro de propagación en la población, aunque normalmente se puede prevenir o tratar de manera efectiva.

Grupo de riesgo 4:
Agentes biológicos que provocan enfermedades graves en las personas y suponen un peligro serio para el empleado, el peligro de propagación en la población puede ser muy alto y normalmente no se puede prevenir ni tratar.

En el anexo de la normativa de la UE 2000/54/CE se detallan los grupos de riesgo de cada uno de los agentes biológicos.

Ámbitos de uso típicos en los que los empleados pueden estar expuestos a sustancias infecciosas:
- depuración de aguas, trabajos de canalización
- recogida de basuras
- sector agrícola
- industria alimentaria
- trabajos en los que hay contacto con animales o con productos de procedencia animal
- servicio sanitario, hospitales, servicios de rescate

En el informe BGIA 1/2013 encontrará una lista detallada de los agentes biológicos que pueden estar presentes en diferentes campos de aplicación y las enfermedades que pueden provocar.

Ropa de protección según la norma EN 14126:2003

La norma EN 14126 define los requisitos de rendimiento contra agentes infecciosos. Los métodos de prueba definidos se concentran en el medio que contiene los microorganismos como, por ejemplo, líquidos, aerosoles o partículas de polvo sólidas. Debido a la heterogeneidad de los microorganismos, no es posible fijar criterios de rendimiento para ellos. Las pruebas exigidas en la norma hacen referencia solamente al material, no se tienen en cuenta las tecnologías de costura. Las costuras termosoldadas ofrecen una mayor protección que las cosidas, ya que, dado el minúsculo tamaño de los microorganismos, estos pueden penetrar por los diminutos orificios de las puntadas.

Los requisitos del conjunto del mono de protección exigen además una certificación relativa a la ropa de protección contra productos químicos (véase la página 170).

Sin embargo, el mero uso de ropa de protección adecuada no garantiza una protección suficiente. La forma de ponerse y quitarse el EPI también es un factor de seguridad importante (véase la página 186). Las personas que ayudan a alguien a quitarse el EPI también están expuestas a riesgo de contaminación.

Modelo	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem light	uvex 4B	uvex 5/6 classic
N.º art.	89880	89843	98375	98449
ISO/FDIS 16604/16603 Resistente contra líquidos contaminados	6 de 6	6 de 6	6 de 6	6 de 6
EN 14126 Anexo A Resistente por contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados	6 de 6	6 de 6	6 de 6	6 de 6
ISO/DIS 22611 Resistente contra aerosoles líquidos contaminados	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3
ISO/DIS 22612 Resistente contra partículas contaminadas	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3

Protección contra productos químicos desechable

Permeación

La seguridad de su equipo en primer plano

Desde pequeñas salpicaduras de líquidos hasta productos químicos peligrosos o material radioactivo: en el trabajo diario acechan los más diversos peligros.
Para que su equipo esté protegido siempre de manera óptima, hay que tener en cuenta los tiempos de permeación para la permeación de los trajes de protección.

¿Qué es la permeación?

La permeación es un proceso en el cual un producto químico se mueve a través de un material "denso" a nivel molecular. Los productos químicos que llegan a la parte exterior atraviesan el material en diferentes fases químicas y, de esta manera, llegan al interior.

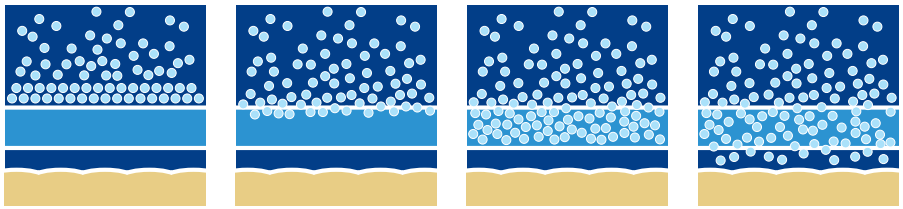

1. Adsorción
El producto químico líquido se deposita en la superficie del material.

2. Absorción
Las moléculas penetran en el material.

3. Difusión
El material penetra a nivel molecular, dependiendo de la diferencia de concentración de la parte exterior del material con el interior.

4. Desorción
Salida de las moléculas de la parte interior del material tras la penetración.

Productos químicos **Material** **Piel**

Tener en cuenta los factores individuales

A los trajes de protección uvex se les realizó la prueba de permeación exigida por la norma ISO 6529/EN 374-3.

En caso de que el mono se contamine, determinados productos químicos pueden penetrar y no se puede garantizar la seguridad del usuario.

Encontrará más información sobre los tiempos de permeación de determinados productos químicos en las fichas técnicas o en el Chemical Expert System de uvex (véase la página 190).

Los tiempos de permeación se han determinado bajo condiciones de laboratorio.

Clase EN	Tiempo de permeación normalizado (en min)
0	Instantáneo (ninguna clase)
1	≥ 10
2	≥ 30
3	≥ 60
4	≥ 120
5	≥ 240
6	≥ 480

Puesto que a menudo que en la práctica ocurren presiones adicionales, como un aumento de la temperatura o acciones mecánicas, estos datos solo tienen un valor orientativo. Las costuras y las cremalleras pueden tener tiempos de permeación más reducidos, sobre todo si la prenda está deteriorada o si ya se ha usado antes.

En caso de contaminación, desgaste o deterioro del mono, hay que quitárselo inmediatamente y desecharlo según la normativa.

Si desea obtener información más detallada sobre los procedimientos de prueba utilizados o si desea solicitar pruebas de permeación individualizadas, visite **uvex-safety.com** o póngase directamente en contacto con el servicio al cliente de uvex llamando al **0800-66 44 893**, si llama desde Alemania, o al **+49 (0) 911-97 36-0**, si llama desde fuera de Alemania.
En caso de realizar una solicitud, indique siempre el número CAS y la concentración.

uvex

Protección contra productos químicos desechable

Indicaciones de uso

Cómo desvestirse

Según la decisión del comité para agentes biológicos (ABAS), el EPI se debe poner y quitar de la siguiente manera:

▶ **Instrucciones para ponerse el EPI:**

- antes de ponerse el EPI, compruebe que todos los objetos estén completos y en buen estado
- quítese las joyas y los relojes
- póngase el mono y ciérrelo hasta las caderas con la cremallera
- póngase las botas
- póngase la mascarilla y compruebe que se ajusta bien
- póngase las gafas de protección
- Póngase la capucha del mono sobre la cabeza y cierre completamente la cremallera. Cierre la solapa para cubrir la zona del mentón y de la cremallera
- póngase los guantes de protección y colóquelos por encima de las mangas

▶ **Instrucciones para quitarse el EPI:**

- desinfecte los guantes de protección
- Quítese la capucha; a continuación, quítese el mono por los hombros hasta la altura de las caderas de manera que la parte interior quede hacia afuera. Al mismo tiempo, saque los brazos de las mangas (una segunda persona con guantes de protección y mascarilla puede ayudar)
- al quitarse completamente el mono, quítese también las botas
- tire de los guantes de protección de manera que la parte interior quede hacia afuera y quíteselos
- quítese las gafas de atrás hacia delante y colóquelas en el lugar destinado para ello
- quítese la mascarilla de la misma manera
- desinféctese las manos y, a continuación, límpiese minuciosamente las manos, la cara y cualquier otra zona de la piel contaminada con agua y un gel desinfectante



uvex-safety.com/en/overalls

Protección contra productos químicos desechable

Indicaciones de uso

Así elegirá bien

Para garantizar un ajuste perfecto y, por tanto, una manipulación segura al trabajar con sustancias peligrosas, los trajes de uvex están disponibles en una gran variedad de tallas. El diagrama muestra las distintas tallas en función de las diferentes dimensiones corporales. Estas tallas están definidas a partir de dimensiones corporales reales obtenidas mediante mediciones con ropa interior y sin zapatos.
Difieren de las tallas de confección normales, por lo que debe elegir siempre su mono según sus dimensiones corporales reales y no según su talla de confección.

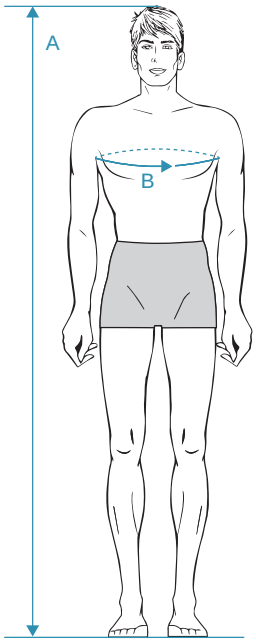

Talla	Altura del cuerpo en cm (A)	Perímetro torácico en cm (B)
S	164–170 cm	84–92 cm
M	170–176 cm	92–100 cm
L	176–182 cm	100–108 cm
XL	182 –188 cm	108–116 cm
XXL	188–194 cm	116–124 cm
XXXL	194–200 cm	124–132 cm

Indicaciones para el tratamiento correcto de ropa de protección desechable

Antes de ponérselo, es indispensable comprobar si el mono de protección tiene algún defecto como, por ejemplo, costuras abiertas, cremalleras estropeadas o cualquier otro desperfecto que pueda reducir la función de protección.

Almacenamiento
La ropa de protección desechable de uvex debe almacenarse en el embalaje original, protegida de la luz y en un entorno seco.

Eliminación
Una vez usados, los productos se deben eliminar de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes. Estos productos son adecuados para un solo uso.

Lavado de trajes de protección desechables
Los trajes desechables están hechos para usarlos una sola vez y no se pueden lavar.

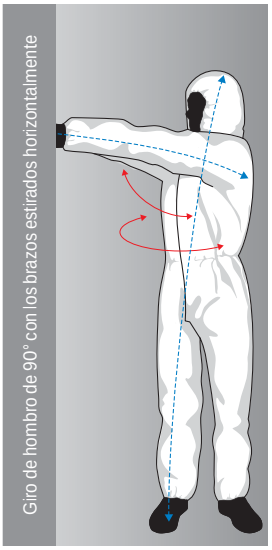

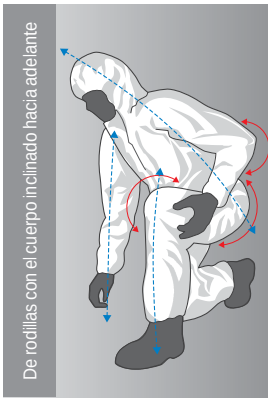

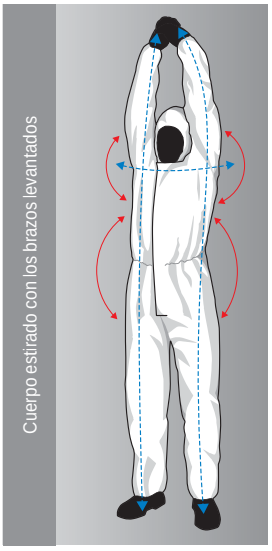

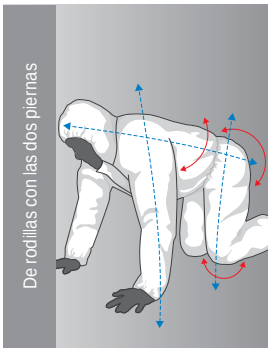

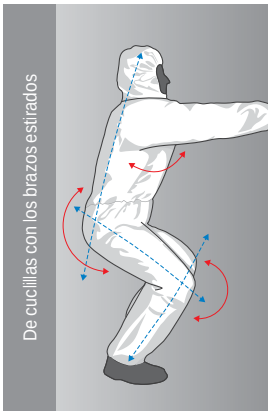

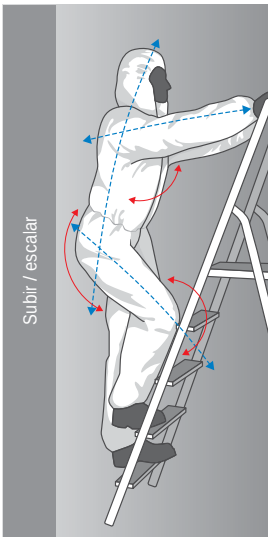

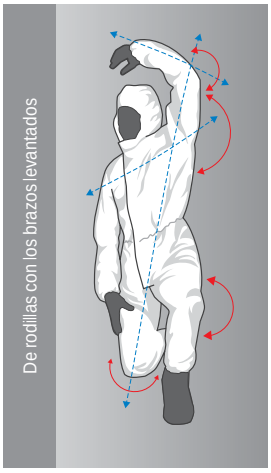

uvex

Protección contra productos químicos desechable

Selección de la ropa de protección contra productos químicos adecuada

Para seleccionar la ropa de protección contra productos químicos adecuada en su empresa, es importante que un responsable de seguridad formado la compruebe.

Si el usuario no se protege tal y como lo indica la norma, muchos productos químicos pueden provocar lesiones graves e incluso irreparables. Por eso, hay que darle una especial importancia a la selección cuidadosa de la ropa de protección contra productos químicos.

■ Adecuado
□ Alternativa

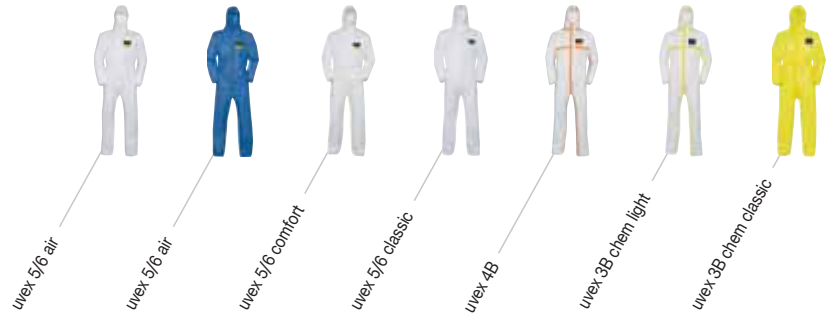

	uvex 5/6 air 98173	uvex 5/6 air 89976	uvex 5/6 comfort 98710	uvex 5/6 classic 98449	uvex 4B 98375	uvex 3B chem light 89843	uvex 3B chem classic 89880
Trabajos con químicos en polvo	■	■	■	■	□		
Trabajos con productos químicos líquidos en pequeñas concentraciones						■	
Trabajos con sustancias orgánicas e inorgánicas							■
Petróleo y petroquímica							■
Distribución de combustibles							
Limpieza de tanques							■
Depuración de aguas y trabajos de canalización							■
Gestión de basuras y residuos					■	■	■
Eliminación de sustancias peligrosas							■
Industria alimentaria							■
Agricultura			□	□	■		
Control de plagas					■		
Ganadería y servicios veterinarios					■	■	
Uso en salas limpias			■				
Procesos con pinturas y barnices						■	■
Industria farmacéutica y trabajo en laboratorio	□	□	■	■	■	■	■
Trabajos de limpieza industriales y limpieza de edificios						■	□
Trabajos de limpieza y mantenimiento (secos)	■	■	■	■			
Trabajos de limpieza industriales con baja presión y limpieza de edificios					■		
Demoliciones y rehabilitaciones	■	■	■	■	■	■	
Trabajos con amianto	■	■	■	■	□	□	
Producción y procesamiento de fibra óptica	■	■	■	■			
Trabajos en canteras y minas	■	■	■	■			
Producción de cemento	■	■	■	■			
Transformación de madera y metal	■	■	■	■			
Trabajos de lijado y pulido	■	■	■	■			
Trabajos de pintura, protección frente a salpicaduras de pintura	■	■	■	■			

Protección contra productos químicos desechable

Guía de selección: ámbitos de aplicación

▶ **Nota**
Es responsabilidad del usuario decidir si el mono de protección usado es adecuado y correcto para el uso determinado. uvex no asume en ningún caso la responsabilidad en caso de que se use este producto de manera incorrecta.

Si desea obtener información más detallada o realizar alguna consulta, visite **uvex-safety.com** o póngase directamente en contacto con nuestro servicio de atención al cliente llamando al **0800-66 44 893**, desde el extranjero **+49 (0) 911-97 36-0**.
Estaremos encantados de atenderle.

Esta guía está simplificada.

¿Sustancias nocivas para la salud?

No se necesita ropa de protección contra productos químicos de la Clase III.

No

Sí

Partícula

Gas

Líquido*

en forma de

no radioactiva

radioactiva

Considere usar un modelo estanco al gas

Salpicadura

Pulverización

Chorro

Entorno de trabajo cálido, uso prolongado

Entorno de trabajo cálido, uso prolongado

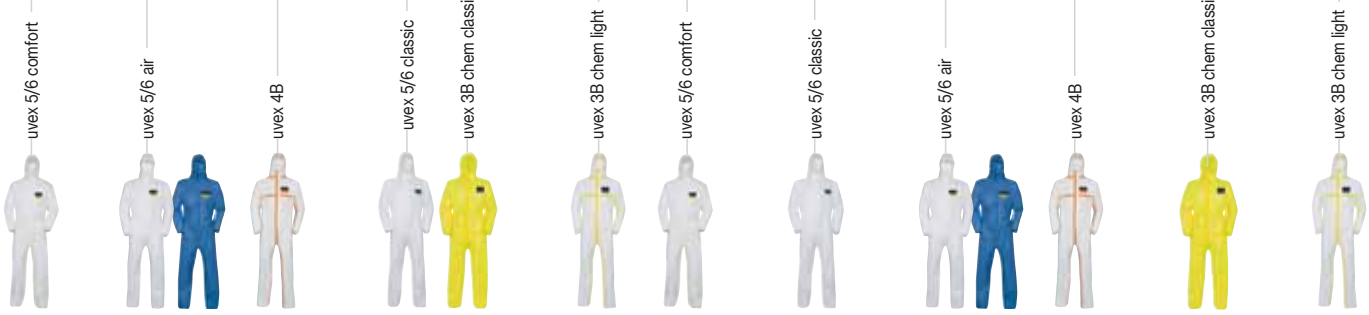

*Tenga en cuenta los datos de permeación (definición en la página 185).

Chemical Expert System de uvex

Base de datos de productos químicos on line

Como líder en innovación, le exigimos el máximo a los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes. El Chemical Expert System (CES) de uvex ha sido desarrollado por expertos para expertos. Está siempre accesible desde cualquier parte del mundo. Esta herramienta on line ayuda a seleccionar la ropa de protección desechable.

Base de datos de productos químicos on line

El Chemical Expert System (CES) de uvex le ofrece una amplia base de datos de productos químicos que le permitirá seleccionar la ropa de protección desechable adecuada para manipular sustancias peligrosas.
Como usuario puede crear listas de permeación individualizadas o dejarse asesorar por nuestros expertos. Con unos pocos clics llegará a la ropa de protección desechable adecuada y al guante de protección contra productos químicos más indicado para sus necesidades específicas.

1



Página de entrada a la base de datos de productos químicos

https://ces.uvex.de

2



Diferentes opciones de búsqueda posibles

3



Presentación clara de los resultados



Guantes de seguridad

Innovadores guantes de seguridad "Made in Germany"

Experiencia en fabricación y tecnología



Vídeo

Centro de competencias de protección para las manos de uvex, en Lüneburg

La capacidad de desarrollo, la tecnología de planta robotizada más moderna y los controles de producción más estrictos garantizan la alta calidad de nuestros guantes de seguridad. La fabricación en Alemania garantiza una producción eficiente y sostenible y acorta la distancia entre el fabricante y el usuario.

Desarrollo/producción

Proceso de desarrollo totalmente integrado en todos los niveles del proceso:
- desarrollo propio de fibras y tejidos
- compounding (mezcla) propio
- tecnología de moldeo y de procesos especialmente desarrollada
- tecnología de revestimiento innovadora
- elaboración de soluciones individualizadas
- modificación técnica de los productos ya existentes (p. ej., forro aislante)
- producción individualizada (p. ej., guantes para personas con discapacidades)

Producción de última generación:
- producción 100 % libre de disolventes
- uso sostenible de los recursos

Innovación

- uso de fibras naturales y funcionales de alta calidad
  – excelente tolerancia cutánea
  – gran aceptación de uso

- productos probados libres de sustancias nocivas
  – uvex pure Standard (alta tolerancia cutánea, dermatológicamente probado)
  – certificado según la norma Oeko-Tex® Standard 100 (p. ej., clase de producto II)

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

Institute for Applied Dermatological Research proDERM dermatologically approved Prof. K.-P. Wilhelm

TOP 100 top innovator 2018

MADE IN GERMANY

Encontrará más información sobre los criterios de adjudicación de los proveedores de certificados OEKO-TEX®, proDERM y Top100 en: uvex-safety.de/zertifikate

Para nosotros, la experiencia es parte del servicio

Experiencia en servicios







Conocemos exactamente sus exigencias.

Estamos siempre a su lado de manera competente. La base es realizar un análisis de los riesgos y peligros in situ: junto con usted, nuestros especialistas en protección para las manos determinan qué guantes de seguridad son los adecuados para sus exigencias individuales. Los seminarios, los análisis en laboratorios y las herramientas on line completan nuestra oferta de servicios.



Asesoramiento/Formación/Tecnología de aplicaciones

- asesoramiento in situ por parte de especialistas en productos de uvex
- seminarios prácticos sobre la protección para las manos (uvex academy)
- visitas a las fábricas y a los laboratorios para los clientes
- cooperación con institutos científicos
- servicio de medición y de análisis en laboratorios propios
  - pruebas mecánicas estándar según la norma EN 388
  - pruebas de permeación según la norma EN 374
  - pruebas especiales (p. ej. antiestática/medición del agarre/pruebas ambientales)
- elaboración de certificados individuales (p. ej., sobre sustancias, compatibilidad con pinturas, contacto con alimentos)

Información/servicios electrónicos

- Chemical Expert System (CES)
- diseñador de planes de guantes
- ficha técnica de los productos on line
- manuales de instrucciones on line
- declaraciones de conformidad on line
- base de datos de medios on line

Certificación ISO 14001

Como segunda empresa del grupo uvex safety group, uvex safety gloves, con sede en Lüneburg, ha sido certificada conforme a la norma medioambiental internacional ISO 14001. La norma ISO 14001 tiene como elemento central la mejora continuada de procesos que posibilitarán cumplir objetivos medioambientales a largo plazo. Hasta ahora, ningún fabricante de guantes de seguridad en Europa cuenta con esta exigente certificación.

Encontrará más información en www.uvex-safety.de/usglfilm

uvex

uvex i-gonomics

Protección de las manos con una comodidad mayor y perceptible

uvex i-gonomics redefine por completo el concepto de comodidad de uso con su innovador sistema de producto, que convence gracias a su ajuste anatómico, su peso ligero y sus buenas propiedades de regulación de la temperatura. Para los guantes de seguridad, esto conlleva una comodidad de uso más agradable y una movilidad óptima, para así poder conseguir siempre el mejor rendimiento incluso en condiciones extremas.



uvex phynomic airLite A ESD

Los guantes de protección para el quinto sentido: compatibles con pantallas táctiles y con protección ante ESD.

Los uvex phynomic airLite A ESD, los guantes de protección más ligeros de su clase, marcan la diferencia en cuanto a comodidad de uso, pues combinan una gran sensibilidad al tacto con ligereza y transpirabilidad en un único guante. Perfectos para trabajos de precisión y para la manipulación de las piezas más pequeñas y delicadas, así como para su uso con todo tipo de pantallas, tablets y teléfonos móviles.

Más información sobre el sistema de productos de los uvex i-gonomics.

force 4,8

Método de medición:
Fuerza de tracción/alargamiento

Resultado de la medición:
Fuerza de tracción con 120 % de alargamiento total = 32 N (VI 4,8)

Gran movilidad, trabajo sin fatiga





weight 4,3

Método de medición:
Peso de la superficie

Resultado de la medición:
Gramaje = 24,8 mg/cm² (VI 4,3)

Gran sensibilidad y ligereza, gran comodidad de uso



Cálculo del índice de alivio:
El índice de alivio se calcula a partir de la media de los tres valores de índice (VI) para fuerza, peso y temperatura, y varía de 0 (= malo) a 5 (= óptimo).



clima 3,1

Método de medición:
Resistencia al vapor de agua

Resultado de la medición:
Valor R_{ET} = 29,21 (VI 3,1)

Menos sudoración, mayor aceptación de uso



uvex Chemical Expert System

Base de datos de productos químicos y planes de guantes on line

Como líderes en innovación, exigimos el máximo a nuestros productos y servicios. El uvex Chemical Expert System (CES) ha sido desarrollado por expertos para expertos. Esta herramienta on line le ayudará a realizar un análisis completo y a optimizar las soluciones de protección para las manos en su empresa.

Base de datos de productos químicos on line para guantes de seguridad

El uvex Chemical Expert System (CES) le ofrece una amplia base de datos de productos químicos para que seleccione los guantes de seguridad adecuados para manipular sustancias peligrosas. Como usuario puede crear listas de permeación individualizadas o dejarse asesorar por nuestros expertos. En pocos clics llegará al guante de protección para productos químicos adecuado a sus exigencias específicas.

Diseñador de planes de guantes

El diseñador de planes de guantes del Chemical Expert System de uvex permite crear de forma fácil y rápida planes de guantes para documentar un exigente estándar técnico de seguridad en la empresa. Tras haber realizado el registro, puede adaptar los planes de guantes ya elaborados por nuestros expertos o elaborar uno usted mismo. El sistema le guiará en pocos pasos hasta completar un plan de guantes. Un mayor grado de personalización ofrece múltiples posibilidades.

uvex Chemical Expert System (online)

Base de datos de productos químicos para guantes de seguridad

Clasificación de la sustancia peligrosa ⟷
Guante de seguridad (Listas de permeación)



Diseñador de planes de guantes

Clasificación de la actividad ⟷
Guante de seguridad (Planes de guantes)

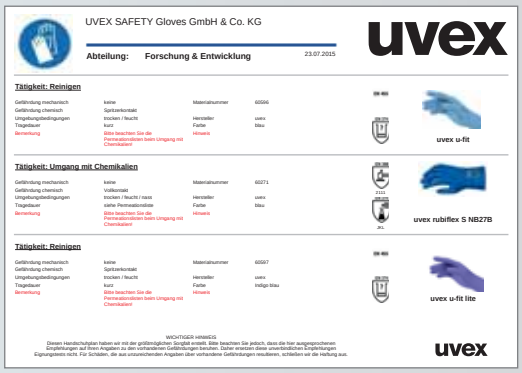

Ventajas del uvex Chemical Expert System:

- amplia base de datos con productos químicos probados
- creación individual de listas de permeación
- selección sencilla de guantes de seguridad para productos químicos
- cuenta personal con funciones prémium
- creación y gestión sencillas de planes de guantes
- un mayor grado de personalización de los planes de guantes
- disponible en varios idiomas

uvex – Asesoramiento y experiencia en producción en un mismo lugar.

Página web

https://ces.uvex.de

uvex

uvex academy

Protección para las manos en la práctica operativa





Para obtener más información, visite uvex-academy.com

Seminario práctico sobre las bases de la protección para las manos industrial

- presentación de las bases legales y de los requisitos normativos para el uso de guantes de seguridad
- presentación de los grupos de sustancias más relevantes y su clasificación
- materiales: materiales usados en la protección para las manos y sus campos de aplicación
- información sobre la valoración y manejo de riesgos potenciales en el lugar de trabajo
- demostración práctica de la función de protección de los materiales de los guantes de seguridad
- ayuda a la hora de seleccionar el guante de seguridad adecuado para la empresa

Destinatarios
Empleados de una empresa responsables de la seguridad en el trabajo de los trabajadores, p. ej. encargados de seguridad, compradores especializados y miembros de los comités de empresa.

Fechas
30/06/2020
19/11/2020

Lugar del evento:
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Lüneburg







Encontrará más información y podrá realizar la inscripción en **uvex-academy.com**, por teléfono en **+49 911 9736-1710** o **academy@uvex.de**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

uvex

EN 388:2016

Cambio en la norma para los guantes de protección contra cortes

La clasificación de la clase de protección de los guantes de protección contra cortes en Europa se realizaba hasta ahora según la norma EN 388:2003. El continuo desarrollo técnico de los materiales, las llamadas fibras de alto rendimiento, hizo que fuera necesario adaptar las pruebas y la clasificación de estos productos y se implementó la norma EN 388:2016.

Procedimiento de prueba según la norma EN 388:2003



- Prueba de protección contra cortes con ayuda de la prueba Coupe.
- Una cuchilla circular giratoria se mueve con una fuerza constante (5 newtons) sobre el objeto de prueba y gira en el sentido opuesto al movimiento.
- El valor índice se calcula a partir del número de ciclos que se necesitan hasta cortar el objeto de prueba y del grado de desgaste de la cuchilla.
- Se realizan cinco mediciones por objeto de prueba con este método. El valor medio de los cinco valores de índice indica la clase de rendimiento correspondiente para la protección contra cortes de un guante de seguridad.

Nivel de rendimiento	1	2	3	4	5
Índice	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5	≥ 10	≥ 20

Procedimiento de prueba según la norma EN 388:2016/ISO 13997

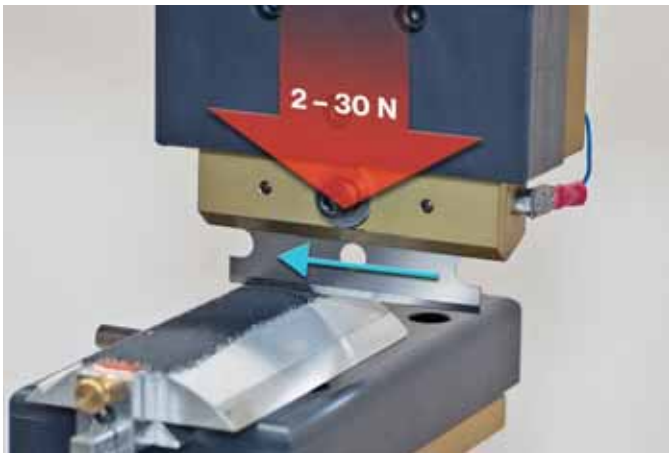

- Afecta a los guantes de protección contra cortes cuyos materiales desgastan la cuchilla (p. ej. fibras de vidrio o de acero).
- Procedimiento de prueba adicional según la norma ISO 13997: determinación de la durabilidad del guante ante un objeto afilado tras un solo contacto aplicando una fuerza mayor.
- En este caso, una cuchilla plana se mueve una vez sobre el objeto de prueba. Aquí se determina la fuerza mínima para cortar el objeto de prueba tras 20 milímetros.
- El resultado se indica en newtons (N) y, dependiendo de este, se clasifica en una clase de protección contra cortes.

Nivel de rendimiento	A	B	C	D	E	F
Valor en newtons	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

Se puede extraer una correlación entre las diferentes escalas de evaluación. Mientras en la práctica el guante sigue ofreciendo una protección contra cortes alta, solamente cambia la clasificación normativa de su rendimiento.

Como fabricante líder de productos de protección contra cortes, uvex cuenta con la tecnología de medición de ambas normas en su propio laboratorio de pruebas y está siempre disponible para solucionar cualquier duda.

Encontrará más información sobre las normas EN 388:2016 y EN ISO 374-1:2016 en:
https://www.uvex-safety.com/new-standard-cut-protection

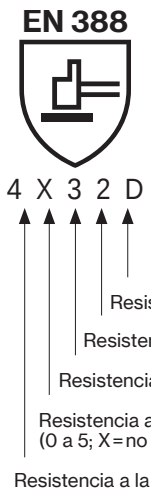

Vídeo

EN ISO 374-1:2016

Cambio en la norma de guantes de protección contra productos químicos

Los guantes de protección contra productos químicos tienen que cumplir las exigencias de la norma europea EN ISO 374-1. Se han realizado cambios sustanciales en lo que respecta a la certificación de esta norma.

La Parte 1 (Terminología y requisitos de rendimiento para riesgos químicos) contiene numerosas novedades:

- ampliación de los productos químicos de prueba de 12 a 18
- supresión del vaso de precipitado para los "guantes de seguridad impermeables con poca protección contra riesgos químicos"
- tipificación del guante en Tipo A, B o C
- cambio de la identificación en el producto: Pictograma de matraz de Erlenmeyer con diferente número de letras para los productos químicos de prueba dependiendo del tipo

Nueva identificación de los guantes de seguridad:

EN ISO 374-1:2016/Type A



J K L M N O

Permeación del Tipo A:
En como mínimo 6 productos químicos de prueba, 30 minutos como mínimo en cada uno.

EN ISO 374-1:2016/Type B



J K L

Permeación del Tipo B:
En como mínimo 3 productos químicos de prueba, 30 minutos como mínimo en cada uno.

EN ISO 374-1:2016/Type C



Permeación del Tipo C:
En como mínimo 1 producto químico de prueba, 10 minutos como mínimo en cada uno.

Ampliación de los productos químicos de prueba:
Se ha ampliado el catálogo de pruebas conforme a la nueva norma.

	Letra código	Químico probado	N.º CAS	Clase
YA EXISTENTE	A	Metanol	67-56-1	Alcohol primario
	B	Acetona	67-64-1	Cetona
	C	Acetonitrilo	75-05-8	Nitrilo
	D	Cloruro de metileno	75-09-2	Hidrocarburo clorado
	E	Sulfuro de carbono	75-15-0	Compuesto orgánico que contiene azufre
	F	Tolueno	108-88-3	Hidrocarburo aromático
	G	Dietilamina	109-89-7	Amina
	H	Tetrahidrofurano	109-99-9	Compuestos de éter y heterocíclicos
	I	Acetato de etilo	141-78-6	Éster
	J	n-Heptano	142-82-5	Hidrocarburo alifático
	K	Hidróxido de sodio 40 %	1310-73-2	Base inorgánica
	L	Ácido sulfúrico 96 %	7664-93-9	Ácido inorgánico, oxidante
NUEVO	M	Ácido nítrico 65 %	7697-37-2	Ácido inorgánico, oxidante
	N	Ácido acético 99 %	64-19-7	Ácidos orgánicos
	O	Hidróxido amónico 25 %	1336-21-6	Base orgánica
	P	Peróxido de hidrógeno 30 %	7722-84-1	Peróxido
	S	Ácido fluorhídrico 40 %	7664-39-3	Ácidos inorgánicos
	T	Formaldehído 37 %	50-00-0	Aldehído

Igualmente, las indicaciones de uso del fabricante siguen siendo muy importantes. La necesidad de protección concreta se debe determinar realizando una evaluación del riesgo de las actividades reales en los puestos de trabajo y teniendo en cuenta las condiciones de uso específicas. El usuario o los expertos en seguridad laboral deben definir las exigencias individuales y solicitar el rendimiento de protección concreto de los guantes de seguridad al fabricante.

Con el nuevo Chemical Expert System, uvex ofrece una plataforma en línea en varios idiomas para buscar los tiempos de permeación individuales. Además, en su lugar de trabajo y en el centro de competencias de protección para las manos de Lüneburg tiene a su disposición trabajadores expertos para contestar todas las preguntas sobre los guantes de seguridad contra los riesgos químicos.



Identificación en el guante:

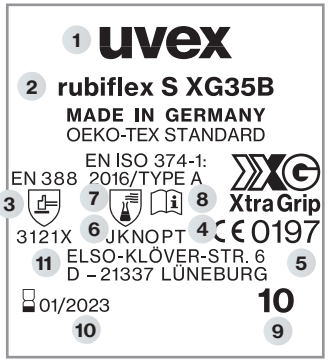

1 Nombre del fabricante
2 Nombre del guante
3 Niveles de rendimiento, mecánicos
4 Símbolos de conformidad de la UE
5 Núm. del instituto de pruebas
6 Las letras simbolizan los productos químicos de prueba contra los que el guante ha obtenido, como mínimo, un índice de protección Clase 2.
7 Pictograma con el nombre de la norma
8 Tener en cuenta el manual de instrucciones incluido
9 Talla del guante
10 Fecha de caducidad
11 Dirección del fabricante

Permeación

Tiempo de permeación medido	Nivel de rendimiento contra la permeación
> 10 min	Clase 1
> 30 min	Clase 2
> 60 min	Clase 3
> 120 min	Clase 4
> 240 min	Clase 5
> 480 min	Clase 6

La permeación es la penetración de partículas a través del material del guante de seguridad. El tiempo que el producto químico necesita para ello se indica en un nivel de rendimiento conforme a la norma EN ISO 374-1.
La duración real de la protección en el lugar de trabajo puede variar de manera considerable de este nivel de rendimiento.

¡Su asesor de uvex estará encantado de asesorarle!

DIN EN 16350:2014

Guantes de seguridad – Propiedades electrostáticas

¿Qué define la norma?

La selección del equipo de protección individual (EPI) adecuado es especialmente importante allí donde predominan condiciones de trabajo peligrosas o nocivas para la salud. Con la norma DIN EN 16350:2014 Guantes de seguridad – Propiedades electrostáticas, se ofrece por primera vez una norma a nivel europeo para las zonas de trabajo con peligro de explosión o de incendio que fija las condiciones de prueba y las exigencias mínimas de las propiedades electrostáticas de los guantes de seguridad:

- la resistencia de paso debe ser menor de $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ ($Rv < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$)
- atmósfera de prueba: Temperatura del aire de 23 ± 1 °C, humedad relativa de 25 ± 5 %

¡Importante!
Los guantes de seguridad con capacidad de derivación electrostática solo funcionan si el usuario está conectado a tierra con una resistencia menor a $10^8\ \Omega$.

¿Qué debería tener en cuenta el usuario?

La norma DIN EN 16350:2014 fija por primera vez un valor límite de la resistencia de paso que hasta ahora no estaba incluido en la norma DIN EN 1149. Por eso, los usuarios deberían tener en cuenta la idoneidad de los guantes de seguridad según la norma DIN EN 16350:2014. Ya no es suficiente referirse a la norma DIN EN 1149, ya que esta solamente describe el procedimiento de prueba, pero no fija ningún valor límite.

¿Para qué se pueden usar los guantes de seguridad probados según la norma DIN EN 16350: 2014?

Los guantes de seguridad que hayan sido probados con éxito según la norma DIN EN 16350: 2014 se pueden usar en zonas de trabajo con peligro de explosión y de incendio (p. ej. refinerías) y son un eslabón importante de la cadena de toma de tierra (guantes – ropa de seguridad – zapatos – suelo). En relación con las propiedades electrostáticas, en cuanto a la protección del producto a menudo se tiene en cuenta también la descarga electrostática (electrostatic discharge, ESD). Los guantes de seguridad probados conforme a la norma DIN EN 16350:2014 se pueden usar en todas las aplicaciones de protección de productos ESD.



uvex unipur carbon

uvex rubiflex ESD

Compatibilidad con alimentos

de los materiales de los guantes de seguridad

Los guantes de seguridad para manipular alimentos deben estar fabricados de manera que, bajo condiciones normales o previsibles, no transfieran (migración) ningún elemento a los alimentos que pueda ser nocivo para la salud de las personas.

La siguiente tabla resumen le dará una vista general de qué productos de uvex son adecuados para manipular alimentos y señala además los posibles ámbitos de uso de manera detallada.

Si lo solicita, obtendrá más información sobre, entre otras cosas, las bases de las pruebas.



Ámbito de uso	**Acuoso pH > 4,5**	**Ácido pH < 4,5**	**Alcohólico**	**Graso**	**Seco no graso**
Ejemplos	Bebidas no alcohólicas Frutas Huevos Verduras Crustáceos	Vinagre Levadura Leche Yogur	Vino Bebidas espirituosas Licor	R1 = Aceite de oliva R2 = Mantequilla, margarina R3 = Pescado, queso, bollería R4 = Carne, aves de corral R5 = Sándwiches, fritos	Pan Pasta Arroz Té Especias Legumbres
uvex profi ergo	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R1 – R5)	SÍ
uvex contact ergo	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R1 – R5)	SÍ
uvex phynomic C3	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R1 – R5)	SÍ
uvex phynomic C5	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R1 – R5)	SÍ
uvex rubiflex (naranja)	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R1 – R5)	SÍ
uvex rubiflex S (azul/verde)	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R1 – R5)	SÍ
uvex profastrong NF 33	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R2 – R5)	SÍ
uvex u-fit	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R3 – R5)	SÍ
uvex phynomic foam	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R5)	SÍ
uvex phynomic lite/ uvex phynomic lite w	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R1 – R5)	SÍ
uvex unilite thermo	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ
uvex u-fit strong N2000	SÍ	NO	SÍ	SÍ (R3 – R5)	SÍ
uvex u-fit lite	SÍ	NO	SÍ	SÍ (R3 – R5)	SÍ
uvex u-chem 3300	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ (R2 – R5)	SÍ



uvex

Guantes de seguridad

Gama contra los riesgos mecánicos

Trabajos de precisión 208 – 217, 226



Serie uvex phynomic



uvex rubipor XS | Serie uvex unigrip | uvex synexo M100



Serie uvex unipur | Serie uvex athletic | Serie uvex unilite

Multiusos 218 – 221



uvex contact ergo | uvex profi ergo | uvex profi XG

Tarea pesada 222, 225



uvex rubiflex | uvex compact | Serie uvex unilite thermo

Protección térmica 224



uvex nk | uvex k-basic extra | uvex profatherm

Protección contra cortes 227 – 241



Serie uvex phynomic



uvex D500 foam | Serie uvex C500 | Serie uvex C300



uvex synexo impact 1 | uvex synexo M500 | Serie uvex unidur

Guantes de seguridad

Gama contra los riesgos químicos

Guantes de seguridad con soporte textil

246 – 251

Revestimiento de nitrilo



uvex rubiflex ESD



uvex rubiflex S XG



uvex rubiflex S



uvex rubiflex S



uvex rubiflex SZ

Protección contra cortes



uvex u-chem 3300



uvex u-chem 3200



uvex u-chem 3100



uvex u-chem 3000



Serie uvex protector

Guantes de seguridad sin soporte textil

252 – 253



uvex profastrong con nitrilo



uvex profapren con cloropreno



uvex profabutyl con butilo



Butyl/Viton® – uvex profaviton

Guantes de seguridad desechables

255



uvex u-fit strong N2000



uvex u-fit



uvex u-fit lite

uvex Glove Navigator

El camino rápido hacia el guante de seguridad adecuado

A la hora de seleccionar el guante de seguridad adecuado hay que tener en cuenta muchos factores. uvex le ayuda con una directriz clara que permite clasificar los guantes de seguridad para tareas concretas mediante útiles símbolos.



1. Identificar y clasificar el potencial de riesgo

¿Cuál es el principal riesgo para el usuario en el puesto de trabajo?
Los símbolos le dan la primera orientación sobre la categoría del guante de seguridad correcto que debe seleccionar.

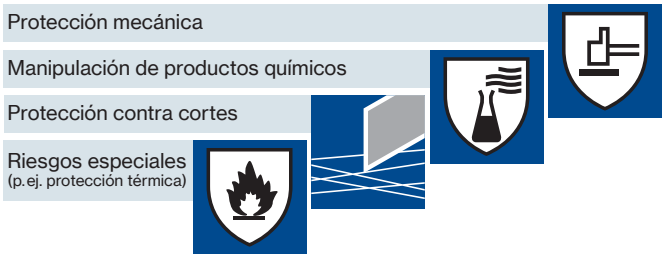

2. Determinar las exigencias individuales del guante de seguridad

¿Qué tipo de actividades se llevarán a cabo principalmente en el puesto de trabajo correspondiente?
¿Se trata de trabajos que exigen precisión, trabajos con una actividad general cambiante o actividades que suponen un alto nivel de exigencia al usuario y a los guantes de seguridad?



3. Definir las condiciones del entorno

Determine las condiciones del entorno del puesto de trabajo.
¿Las actividades se realizan en entornos de trabajo expuestos al agua o al aceite o más bien en entornos húmedos o secos?
Cada uno de nuestros guantes de seguridad está clasificado con una recomendación para estos tres tipos de entorno de trabajo. La altura de la amplitud correspondiente indica el grado de adecuación.

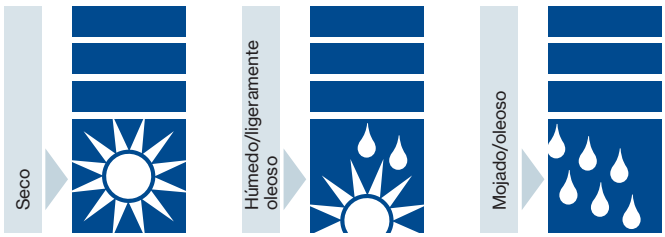

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Guante de seguridad certificado según la norma OEKO-TEX® Standard 100.

MADE IN GERMANY

Guante de seguridad desarrollado y producido en Alemania.

pure standard

El guante de seguridad cumple el exigente estándar uvex pure. Sin sustancias nocivas para la salud, libre de disolventes y aceleradores, protección de producto óptima.

climazone

El guante de seguridad cumple el estándar uvex climazone. Alta transpirabilidad medible y menos sudoración para un mayor bienestar al llevar el guante de seguridad.

proDERM dermatologically approved Institute for Applied Dermatological Research Prof. K.-P. Wilhelm

Alta tolerancia cutánea, dermatológicamente probado. El guante de seguridad ha sido clínicamente probado por el instituto proDERM® Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Hamburgo, Alemania) (estudios proDERM®: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).

Guantes de protección para su uso con todo tipo de pantallas, tablets y teléfonos móviles.

Encontrará más información sobre los criterios de adjudicación de los proveedores de certificados OEKO-TEX®, proDERM y Top100 en: uvex-safety.de/zertifikate

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Precisión/general

	Precisión	General	Tarea pesada
	Actividades para las que es necesaria una gran sensibilidad.	Actividades generales, también cambiantes, para las que es necesario un guante de protección robusto y estable.	Actividades exigentes para las que es necesario un guante de seguridad muy robusto y resistente a la abrasión.
	Ejemplos: montaje de precisión, trabajos con piezas pequeñas (p. ej. tornillos), manejo de elementos de mando, controles finales.	Ejemplos: trabajos de mantenimiento, trabajos de transporte, metalurgia ligera, actividades de montaje normales, puesta a punto.	Ejemplos: trabajos de transporte pesado (p. ej. transporte de palés), obras de construcción, trabajos de mantenimiento.
Seco	uvex phynomic airLite A ESD uvex phynomic lite/lite w Serie uvex Serie Serie uvex rubipor uvex phynomic foam uvex phynomic allround uvex athletic lite	uvex synexo M100 uvex unilite thermo	
Húmedo/ligeramente oleoso	uvex phynomic wet uvex phynomic wet plus uvex phynomic XG	uvex phynomic pro uvex unilite thermo plus c	
Mojado/oleoso	uvex contact ergo uvex profi ergo	uvex profi XG uvex compact uvex unilite thermo HD	

Ámbitos de trabajo en los que no hay líquidos (agua, aceite, grasa, lubricante refrigerante, etc.).
Los guantes de seguridad para este ámbito son muy transpirables.
Ejemplos: controles de calidad, actividades de montaje, envíos, tratamientos de acabado.

Ámbitos de trabajo en los que hay algo de humedad. En este ámbito, los guantes de seguridad son menos transpirables.
Aquí es importante que el revestimiento repelente de agua y aceite sea además antideslizante.
Ejemplos: piezas recubiertas de aceite, actividades cambiantes en zonas secas y húmedas.

Ámbitos de trabajo en los que hay que proteger la mano del contacto (ningún producto químico).
Se necesita un guante de seguridad lo más grueso posible y antideslizante.
Ejemplos: retirada de piezas oleosas/mojadas de máquinas, actividades en el exterior (humedad provocada por el clima).

uvex

uvex phynomic
Perfección en tres dimensiones

1. Adaptación perfecta



3D-Ergo Technology –
Precisión hasta en la punta de los dedos

- solución ergonómica para cualquier usuario: hasta 8 tallas perfectamente adaptadas
- las ventajas para el usuario:
- el guante se ajusta como una segunda piel
- sentido del tacto natural
- máxima flexibilidad para trabajar sin fatiga

2. Función óptima



Revestimientos perfectamente adaptados al uso

- para zonas secas: impregnación de polímero de agua
- para zonas secas y levemente húmedas: revestimiento de espuma de polímero de agua
- para zonas húmedas y oleosas: revestimiento de espuma de polímero de agua Xtra-Grip
- para zonas mojadas y oleosas: revestimiento de polímero de agua Pro
- para aplicaciones en monitores industriales con panel táctil: revestimiento de espuma de polímero de agua airLite***

3. Pureza absoluta



Protección perfecta de la salud y del producto

Protección de la salud
- alta tolerancia cutánea, dermatológicamente probado*
- certificado por el OEKO-TEX® Standard 100
- libre de disolventes nocivos (DMF, TEA)
- libre de aceleradores alergénicos

Protección del producto:
- adecuado para superficies sensibles
- no deja huellas ni marcas
- libre de silicona según la prueba de huella
- certificado para manipular alimentos**

climazone
MADE IN GERMANY

pure standard

Institute for Applied Dermatological Research proDERM dermatologically approved Prof. K.-P. Wilhelm

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

* La serie uvex phynomic ha sido clínicamente probada por el instituto proDERM® Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH (Hamburgo, Alemania). La alta tolerancia cutánea de los guantes de seguridad uvex phynomic ha sido confirmada dermatológicamente (estudios proDERM®: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11). Encontrará más información sobre los criterios de adjudicación de los proveedores de certificados Oeko-Tex®, proDERM® y Top100 en: uvex-safety.com/zertifikate
** Modelos uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic C3 y uvex phynomic C5
*** Modelos uvex phynomic airLite A ESD, uvex phynomic airLite B ESD, uvex phynomic airLite C ESD


uvex
MADE IN GERMANY
uvex
uvex

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Precisión/general

Futuro inteligente
Cada vez son más las empresas que integran métodos inteligentes en su producción. La digitalización de la producción industrial (industria 4.0.) ya se ha puesto en marcha. Gracias a la compatibilidad de uvex phynomic airLite A ESD para su uso con casi todo tipo de pantallas, tablets y teléfonos móviles estará preparado para el futuro.



Esta compatibilidad se encuentra en todos los productos identificados con este símbolo.

Protección de la salud y la tecnología de revestimiento más reciente de uvex
El nuevo revestimiento de polímero de agua "airLite", en combinación con un revestimiento extrafino (galga 18), ofrece, además de la compatibilidad con pantallas táctiles, la mayor sensibilidad al tacto en trabajos de precisión y en el manejo de las piezas más pequeñas y delicadas.

Este producto también ha sido probado por el Institut proDERM® con un procedimiento complejo mediante un estudio de usuarios. Además, la tolerancia cutánea ha sido dermatológicamente probada.



La serie uvex phynomic airLite ESD también ofrece productos con protección contra cortes de nivel B y C. Consulte la página 230.



EN 388:2016
3110X

60038

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite A ESD

- el guante de seguridad más ligero de su clase.
- protección ESD (DIN EN 16350:2014)
- gran diferencia en la comodidad de uso: combinación de una gran sensibilidad al tacto, ligereza y transpirabilidad
- compatibilidad con pantallas táctiles para su uso con todo tipo de pantallas, tablets y teléfonos móviles
- el fino revestimiento de polímero de agua "airLite" transpirable ofrece la mayor sensibilidad al tacto y compatibilidad con pantallas táctiles
- muy buen agarre en zonas secas y levemente húmedas
- sin aceleradores, con protección de la salud y tolerancia cutánea dermatológicamente probadas (proDERM®), adecuado para personas alérgicas

Aplicaciones:
- montaje de precisión
- trabajos de precisión
- trabajos de clasificación
- controles de calidad

Puede encontrar más información en www.uvex-safety.com/airlite

	uvex phynomic airLite A ESD
N.º art.	60038
Acabado	puño de punto
Norma	EN 388 (3 1 1 0 X), DIN EN 16350:2014
Material	poliamida, elastano, carbono
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de polímero de agua airLite
Idoneidad	para ámbitos de uso secos hasta levemente húmedos
Color	negro
Tallas	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAR

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Precisión/general



EN 388:2016

3121X

60050

proDERM dermatologically approved Prof. K.-P. Wilhelm

pure standard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic foam

- guante de seguridad sensible al tacto para trabajos de precisión mecánicos
- muy buena resistencia mecánica a la abrasión gracias al revestimiento de espuma de polímero de agua repelente de la humedad
- muy buen agarre en zonas secas y levemente húmedas
- alta transpirabilidad del revestimiento
- excelente sentido del tacto y sensibilidad al montar piezas
- sin aceleradores, con protección de la salud y tolerancia cutánea dermatológicamente probadas (proDERM®), adecuado para personas alérgicas

Aplicaciones:
- montaje de precisión
- trabajos de precisión
- trabajos de control
- trabajos de clasificación
- manipulación de alimentos
- trabajos de envasado



EN 388:2016

3131X

60049

construction

proDERM dermatologically approved Prof. K.-P. Wilhelm

pure standard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic allround

- guante de seguridad general ligero y resistente a la suciedad para actividades mecánicas
- muy buena resistencia mecánica a la abrasión gracias al revestimiento de espuma de polímero de agua repelente de la humedad
- muy buen agarre en zonas secas y levemente húmedas
- alta transpirabilidad del revestimiento
- excelente sentido del tacto y sensibilidad al montar piezas
- sin aceleradores, con protección de la salud y tolerancia cutánea dermatológicamente probadas (proDERM®), adecuado para personas alérgicas

Aplicaciones:
- puesta a punto
- montaje
- trabajos de precisión
- trabajos de transporte, envasado
- trabajos de mantenimiento



EN 388:2016

4121X

60070

construction

proDERM dermatologically approved Prof. K.-P. Wilhelm

pure standard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic XG

- guante para montaje flexible y extremadamente robusto con el mejor agarre en aceite de su clase
- excelente resistencia mecánica a la abrasión gracias al revestimiento de polímero de agua Xtra-Grip
- excelente seguridad de agarre en zonas oleosas
- alta transpirabilidad por medio del revestimiento de espuma poroso
- muy buen sentido del tacto y sensibilidad al montar piezas (oleosas)
- sin aceleradores, con protección de la salud y tolerancia cutánea dermatológicamente probadas (proDERM®), adecuado para personas alérgicas

Aplicaciones:
- trabajos de precisión
- montaje
- puesta a punto
- trabajos de mantenimiento
- trabajos manuales
- obras de construcción y con cemento

	uvex phynomic foam	uvex phynomic allround	uvex phynomic XG
N.º art.	60050	60049	60070
Acabado	puño de punto	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (4 1 2 1 X)
Material	poliamida, elastano	poliamida, elastano	poliamida, elastano
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de espuma de polímero de agua	palma y puntas de los dedos con revestimiento de espuma de polímero de agua	palma y puntas de los dedos con revestimiento de espuma de polímero de agua Xtra-Grip
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas	para zonas secas y levemente húmedas	para condiciones de trabajo húmedas y oleosas
Color	blanco, gris	gris, negro	negro, negro
Tallas	5 a 12	5 a 12	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAR	10 PAR	10 PAR

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Precisión/general



60060



60061

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

proDERM
dermatologically approved
Institute for Applied Dermatological Research
Prof. K.-P. Wilhelm

MADE IN GERMANY



60062

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

proDERM
dermatologically approved
Institute for Applied Dermatological Research
Prof. K.-P. Wilhelm

MADE IN GERMANY

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

- guante de seguridad con revestimiento de espuma de polímero de agua impermeable para uso exterior
- excelente resistencia mecánica a la abrasión gracias al robusto revestimiento
- muy buen agarre en zonas húmedas y mojadas
- alta transpirabilidad a través del revestimiento
- muy buen sentido del tacto y sensibilidad al montar piezas
- sin aceleradores, con protección de la salud y tolerancia cutánea dermatológicamente probadas (proDERM®), adecuado para personas alérgicas

Aplicaciones:
- trabajos de precisión
- montaje
- puesta a punto
- trabajos de mantenimiento

uvex phynomic pro

- guante de seguridad más sensible, más resistente a la suciedad y más repelente de la humedad
- buena resistencia mecánica a la abrasión gracias al robusto revestimiento de polímero de agua Pro
- muy buen agarre en zonas húmedas, mojadas y oleosas
- alta transpirabilidad y muy buena absorción de humedad por medio de las fibras naturales en el material de base
- muy buen sentido del tacto y sensibilidad al manipular piezas
- excelente confort de uso en la piel gracias al tejido de bambú, poliamida y elastano
- sin aceleradores, con protección de la salud y tolerancia cutánea dermatológicamente probadas (proDERM®), adecuado para personas alérgicas

Aplicaciones:
- montaje
- puesta a punto
- trabajos de mantenimiento
- obras de construcción y con cemento
- actividades de exterior

	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus	uvex phynomic pro
N.º art.	60060	60061	60062
Acabado	puño de punto	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Material	poliamida, elastano	poliamida, elastano	bambú, poliamida, elastano
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de espuma de polímero de agua	palma y 3/4 del dorso de la mano con revestimiento de espuma de polímero de agua	palma y 3/4 del dorso de la mano con revestimiento de polímero de agua Pro
Idoneidad	para condiciones de trabajo húmedas y oleosas	para condiciones de trabajo húmedas y oleosas	para condiciones de trabajo húmedas y oleosas
Color	azul, antracita	azul, antracita	azul, antracita
Tallas	6 a 12	6 a 12	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAR	10 PAR	10 PAR

Reducción del riesgo de lesiones en la manipulación de piezas giratorias

uvex phynomic x-foam HV
uvex phynomic x-foam HV es una innovación de alta tecnología en el campo de la protección de las manos contra influencias mecánicas. Gracias a la integración de un punto de rotura controlada sin costuras, se reduce de una forma significativa la resistencia al desgarro en la zona de los dedos, con lo que se disminuye el riesgo de lesiones importantes en la mano durante el uso de destornilladores manuales.

A ello se suman otras ventajas de la serie uvex phynomic. Representa la perfección en tres dimensiones: ajuste perfecto, funcionalidad óptima y pureza absoluta. El estándar uvex pure garantiza una protección de la salud y de producto perfecta.
Estos guantes no contienen aceleradores, y la protección de la salud y la tolerancia cutánea están probadas dermatológicamente (proDERM®).



Punto de rotura



60054

EN 388:2016
3 1 X 1 X

proDERM
Institute for Applied Dermatological Research
dermatologically approved
Prof. K.-P. Wilhelm

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic x-foam HV

- guante de seguridad único con puntos de ruptura
- resistencia al desgarro en la zona de los dedos reducida debido a la integración de puntos de ruptura sin costuras que eliminan significativamente el peligro de sufrir lesiones en la mano cuando se trabaja, por ejemplo, con destornilladores manuales.
- muy buena resistencia mecánica a la abrasión gracias al revestimiento de espuma de polímero de agua repelente de la humedad
- muy buen agarre en zonas secas y levemente húmedas.
- alta transpirabilidad del revestimiento
- excelente sentido del tacto y sensibilidad al montar piezas
- sin aceleradores, con protección de la salud y tolerancia cutánea dermatológicamente probadas (proDERM®), adecuado para personas alérgicas

Advertencia:
- solo parcialmente adecuado para manipular piezas móviles de máquinas
- antes de usarlo es necesario llevar a cabo un análisis de riesgos con ayuda de nuestros especialistas en protección para las manos de uvex

	uvex phynomic x-foam HV
N.º art.	60054
Acabado	puño de punto
Norma	EN 388 (3 1 X 1 X)
Material	poliamida, elastano
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de espuma de polímero de agua
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas
Color	naranja, azul
Tallas	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAR

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Precisión/general



EN 388:2016

2121X

60040



EN 388:2016

2121X

60041

Institute for Applied Dermatological Research proDERM dermatologically approved Prof. K.-P. Wilhelm

pure standard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w

- guante de protección ligero para trabajar sin fatiga
- buena resistencia mecánica a la abrasión gracias a la impregnación de polímero de agua muy fina pero robusta
- buen agarre en zonas secas y levemente húmedas
- alta transpirabilidad gracias al revestimiento poroso, reduce la sudoración
- excelente sentido del tacto y sensibilidad al manipular piezas pequeñas
- sin aceleradores, con la tolerancia cutánea dermatológicamente probada (proDERM®), adecuado para personas alérgicas

Aplicaciones:
- montaje de precisión
- trabajos de precisión
- trabajos de control
- trabajos de clasificación
- manipulación de alimentos

	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w
N.º art.	60040	60041
Acabado	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Material	poliamida, elastano	poliamida, elastano
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con impregnación de polímero de agua	palma y puntas de los dedos con impregnación de polímero de agua
Idoneidad	para ámbitos de uso secos hasta levemente húmedos	para ámbitos de uso secos hasta levemente húmedos
Color	gris, gris	blanco, blanco
Tallas	5 a 12	5 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAR	10 PAR

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Precisión/general



60276



60316

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

climazone

MADE IN GERMANY

uvex rubipor XS

- guante de seguridad ligero y elástico con base de algodón elástico
- buen agarre en zonas secas
- alta transpirabilidad gracias a la fina impregnación NBR
- buen sentido del tacto y sensibilidad gracias a la base flexible de algodón elástico con elastano
- ajuste ergonómico

Aplicaciones:
- montaje de precisión
- trabajos de control
- trabajos de clasificación
- protección del producto

	uvex rubipor XS2001	uvex rubipor XS5001B
N.º art.	60276	60316
Acabado	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (1 1 1 0 X)	EN 388 (1 1 1 0 X)
Material	algodón entrelazado, elastano	algodón entrelazado, elastano
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con impregnación especial de NBR transpirable	palma y puntas de los dedos con impregnación especial de NBR transpirable
Idoneidad	para zonas secas	para zonas secas
Color	blanco, blanco	blanco, azul
Tallas	6 a 10	6 a 10
Pedido en múltiplos	10 PAR	10 PAR

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Precisión/general



EN 388:2016
4132X

60027



EN 388:2016
4122X

60028

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

uvex athletic lite

- guante de seguridad ligero y sensible al tacto para actividades mecánicas
- revestimiento de microespuma mate, poroso y especialmente resistente al desgaste
- muy buen agarre en zonas secas y levemente húmedas.
- alta transpirabilidad gracias al revestimiento poroso, reduce la sudoración
- ajuste perfecto gracias al diseño ceñido y al elastano
- sin sustancias nocivas según la norma Oeko-Tex® Standard 100

Aplicaciones:
- montaje de precisión
- puesta a punto
- trabajos de control
- trabajos de clasificación

uvex athletic allround

- guante de seguridad general ligero y resistente a la suciedad para actividades mecánicas
- muy buena resistencia mecánica a la abrasión gracias al revestimiento de espuma de polímero de agua repelente de la humedad
- muy buen agarre en zonas secas y levemente húmedas.
- ajuste perfecto gracias al diseño ceñido y al elastano
- sin sustancias nocivas según la norma Oeko-Tex® Standard 100

Aplicaciones:
- puesta a punto
- montaje
- trabajos de transporte, envasado
- trabajos de clasificación

	uvex athletic lite
N.º art.	60027
Acabado	puño de punto
Norma	EN 388 (4 1 3 2 X)
Material	poliamida, elastano
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de microespuma de NBR
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas
Color	azul, antracita
Tallas	6 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR

	uvex athletic allround
N.º art.	60028
Acabado	puño de punto
Norma	EN 388 (4 1 2 2 X)
Material	poliamida, elastano
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de espuma de NBR
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas
Color	gris, antracita
Tallas	6 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Precisión/general



EN 388:2016

4122X

60573



EN 388:2016

4121X

60585



EN 388:2016

4131X

60321

uvex unilite 6605

- guante de punto ligero con revestimiento de espuma NBR para trabajos de precisión mecánicos
- buena resistencia mecánica a la abrasión del tejido de poliamida y del revestimiento
- buen agarre en zonas secas y levemente húmedas
- transpirable
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- buen ajuste
- alta flexibilidad

Aplicaciones:
- montaje de precisión
- montaje de piezas pequeñas
- trabajos de control
- trabajos de clasificación

uvex unilite 7700

- guante de seguridad flexible y robusto para trabajos mecánicos de precisión
- buena resistencia mecánica a la abrasión del tejido de poliamida-elastano y del revestimiento de poliuretano NBR
- buen agarre en zonas secas, levemente húmedas y levemente oleosas
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- muy buen ajuste
- alta flexibilidad

Aplicaciones:
- montaje de precisión
- trabajos de precisión
- trabajos de control
- trabajos de clasificación

uvex unipur 6634

- guante de seguridad de NBR resistente a la humedad para usos mecánicos en exterior
- muy buena resistencia mecánica a la abrasión del tejido de poliamida y del revestimiento de NBR
- buen agarre en zonas húmedas
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- buen ajuste
- alta flexibilidad

Aplicaciones:
- montaje de precisión
- trabajos de precisión
- trabajos de mantenimiento generales
- puesta a punto

	uvex unilite 6605
N.º art.	60573
Acabado	puño de punto
Norma	EN 388 (4 1 2 2 X)
Material	poliamida
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de espuma de nitrilo
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas
Color	negro, negro
Tallas	6 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR

	uvex unilite 7700
N.º art.	60585
Acabado	puño de punto
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X)
Material	poliamida, elastano
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de poliuretano NBR
Idoneidad	para condiciones de trabajo secas y húmedas, oleosas
Color	gris, negro
Tallas	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR

	uvex unipur 6634
N.º art.	60321
Acabado	puño de punto
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)
Material	poliamida
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de NBR
Idoneidad	para zonas húmedas, oleosas o grasas
Color	gris, negro
Tallas	7 a 10
Pedido en múltiplos	10 PAR

uvex

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Precisión/general



EN 388:2016
4141X

60943



EN 388:2016
4141X

60944



EN 388:2016
4131X

60248

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631

- guante de seguridad de PU ligero y muy sensible para trabajos de precisión mecánicos
- buena resistencia mecánica a la abrasión
- buen agarre en zonas secas y levemente húmedas
- excelente sentido del tacto y sensibilidad
- muy buen ajuste
- alta flexibilidad

Aplicaciones:
- montaje de precisión
- trabajos de precisión
- trabajos de control
- trabajos de clasificación

	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631
N.º art.	60943	60944
Acabado	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (4 1 4 1 X)	EN 388 (4 1 4 1 X)
Material	poliamida	poliamida
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de poliuretano	palma y puntas de los dedos con revestimiento de poliuretano
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas	para zonas secas y levemente húmedas
Color	blanco, blanco	gris, gris
Tallas	6 a 11	6 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR	10 PAR

uvex unipur 6639

- guante de seguridad de PU ligero, sensible y resistente a la suciedad para trabajos de precisión mecánicos
- buena resistencia mecánica a la abrasión
- buen agarre en zonas secas y levemente húmedas
- excelente sentido del tacto y sensibilidad
- muy buen ajuste
- alta flexibilidad

Aplicaciones:
- montaje de precisión
- trabajos de precisión
- trabajos de control
- trabajos de clasificación

	uvex unipur 6639
N.º art.	60248
Acabado	puño de punto
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)
Material	poliamida
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de poliuretano
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas
Color	negro, negro
Tallas	6 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Precisión/general



▼ Variante con palma de relieve

60556



EN 388:2016
2131X

60587

▼ Variante sin palma de relieve

MADE IN GERMANY



EN 388:2016
2242B

60238



EN 388:2016
2241B

60135

uvex unipur carbon

- guante de seguridad sensible y antiestático para trabajos de precisión con piezas electrónicas
- muy buen agarre
- cumple las exigencias de la norma DIN EN 16350:2014
- muy transpirable
- excelente sentido del tacto y sensibilidad

Aplicaciones:
- trabajos en paneles táctiles
- industria eléctrica
- trabajos en zonas antiestáticas
- montaje de piezas electrónicas

	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT
N.º art.	60556	60587
Acabado	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (2 1 3 1 X)	EN 388 (2 1 3 1 X)
	DIN EN 16350: 2014	DIN EN 16350: 2014
Material	poliamida, carbono	poliamida, carbono
Revestimiento	palma de la mano	dedos de las manos
	con relieve de puntos de carbono,	con revestimiento fino
	dedos de las manos	de elastómero
	con revestimiento fino de elastómero	
Idoneidad	para zonas secas	
Color	gris, negro, blanco	gris, blanco
Tallas	6 a 10	6 a 10
Pedido en múltiplos	10 PAR	10 PAR

uvex unigrip

- guante con puntos de galga 13 (uvex unigrip PA y uvex unigrip 6620) para trabajos mecánicos más delicados y de galga 10 (uvex unigrip 6624) para actividades mecánicas más exigentes
- buen agarre gracias a las finas protuberancias de PVC en zonas secas

Aplicaciones:
- montaje
- trabajos de clasificación
- trabajos de envasado

	uvex unigrip 6624	uvex unigrip 6620
N.º art.	60238	60135
Acabado	puño de punto, galga 10	puño de punto, galga 13
Norma	EN 388 (2 2 4 2 B)	EN 388 (2 2 4 1 B)
Material	poliamida, algodón	poliamida, algodón
Revestimiento	palma de la mano y dedos	palma de la mano y dedos
	con protuberancias de PVC	con protuberancias de PVC
Idoneidad	para zonas secas	
Color	gris, rojo	blanco, azul
Tallas	7 a 10	7 a 10
Unidad de pedido	10 PAR	10 PAR

uvex

Guantes de seguridad

Ámbito de aplicación: General/tarea pesada



Los guantes de seguridad **multiusos** a menudo tienen que cumplir muchos criterios. En principio, deben ser robustos, pero tampoco demasiado gruesos. Además, es muy importante que tengan un muy buen agarre tanto en superficies secas como húmedas u oleosas.

Por el contrario, en el **ámbito de las aplicaciones pesadas**, los guantes muy robustos y con un desgaste muy bajo son una gran ventaja. El usuario también necesita un muy buen agarre.

Guantes de seguridad

Ámbito de aplicación: General/tarea pesada



uvex

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: General/tarea pesada



EN 388:2016

2121X

60150



EN 388:2016

2121X

60147



EN 388:2016

2121X

60148

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex contact ergo

- guante de seguridad de algodón entrelazado denso y robusto con revestimiento de NBR
- muy buen agarre en zonas húmedas, mojadas y oleosas
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- ajuste ergonómico
- alta flexibilidad
- muy buen confort de uso gracias a la alta absorción de vapor de agua del forro de algodón

Aplicaciones:
- montaje
- trabajos de control
- trabajos de mantenimiento
- transporte/logística
- trabajos de envasado

	uvex contact ergo ENB20C
N.º art.	60150
Acabado	puño de punto
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X)
Material	algodón entrelazado
Revestimiento	palma y dedos con revestimiento especial de NBR (caucho nitrilo)
Idoneidad	para zonas oleosas o grasas
Color	blanco, naranja
Tallas	6 a 10
Pedido en múltiplos	10 PAR

uvex profi ergo

- guante de seguridad de algodón entrelazado de uso universal con revestimiento de NBR
- muy buen agarre en zonas húmedas, mojadas y oleosas
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- ajuste ergonómico
- alta flexibilidad
- muy buen confort de uso gracias a la alta absorción de vapor de agua del forro de algodón

Aplicaciones:
- montaje
- trabajos de control
- puesta a punto
- metalurgia ligera y media

	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20
N.º art.	60147	60148
Acabado	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Material	algodón entrelazado	algodón entrelazado
Revestimiento	palma y 3/4 del dorso de la mano con revestimiento especial de NBR (caucho nitrilo)	palma de la mano y dorso completo de la mano con revestimiento especial de NBR (caucho nitrilo)
Idoneidad	para zonas húmedas, oleosas o grasas	para zonas húmedas, oleosas o grasas
Color	blanco, naranja	blanco, naranja
Tallas	6 a 11	6 a 10
Pedido en múltiplos	10 PAR	10 PAR

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: General/tarea pesada

Excelente agarre



EN 388:2016

3121X

60558

Excelente agarre



EN 388:2016

3121X

60208

Xtra Grip

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex profi ergo XG

- guante de seguridad con uvex Xtra Grip Technology
- muy buena resistencia mecánica a la abrasión gracias a la estructura multicapas para una vida útil más larga
- excelente agarre en zonas húmedas, mojadas y oleosas
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- ajuste ergonómico
- alta flexibilidad
- muy buen confort de uso gracias a la alta absorción de vapor de agua del forro de algodón

Aplicaciones:
- montaje
- trabajos de control
- puesta a punto
- metalurgia ligera y media
- obras de construcción y con cemento
- actividades de exterior

	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20
N.º art.	60558	60208
Acabado	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)
Material	algodón entrelazado	algodón entrelazado
Revestimiento	palma y 3/4 del dorso de la mano con revestimiento especial de NBR y revestimiento Xtra-Grip (caucho nitrilo)	palma y dorso de la mano completo con revestimiento especial de NBR y revestimiento Xtra-Grip (caucho nitrilo)
Idoneidad	para zonas húmedas, oleosas o grasas	para zonas húmedas, oleosas o grasas
Color	blanco, naranja, negro	blanco, naranja, negro
Tallas	6 a 11	6 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR	10 PAR

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Tarea pesada



EN 388:2016

3111X

89636

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



EN 388:2016

4121X

60946

construction



EN 388:2016

4121X

60945

construction

uvex rubiflex

- guante de seguridad de algodón entrelazado totalmente recubierto para actividades mecánicas
- muy buena resistencia mecánica a la abrasión del revestimiento de NBR
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- ajuste ergonómico

Aplicaciones:
- trabajos de control
- puesta a punto
- trabajos de mantenimiento
- metalurgia ligera y media
- trabajos de pintura

	uvex rubiflex NB27
N.º art.	89636
Acabado	puño, aprox. 27 cm
Norma	EN 388 (3 1 1 1 X)
Material	algodón entrelazado
Revestimiento	totalmente recubierto con revestimiento especial de NBR (caucho nitrilo)
Idoneidad	para zonas húmedas, oleosas o grasas
Color	naranja
Tallas	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR

uvex compact

- guante de seguridad de NBR muy robusto para trabajos muy exigentes y la manipulación de materiales bastos
- muy buena resistencia mecánica a la abrasión del revestimiento de NBR

Aplicaciones:
- obras de construcción y con cemento
- industria siderúrgica
- procesamiento de madera
- transporte/logística

	uvex compact NB27E	uvex compact NB27H
N.º art.	60946	60945
Acabado	puño de paño	puño de paño
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X)	EN 388 (4 1 2 1 X)
Material	soporte textil de algodón	soporte textil de algodón
Revestimiento	palma y 3/4 del dorso de la mano con revestimiento de NBR (caucho nitrilo)	palma y dorso completo con revestimiento de NBR (caucho nitrilo)
Idoneidad	para zonas húmedas, oleosas o grasas	
Color	blanco, azul	blanco, azul
Tallas	9 a 10	10
Pedido en múltiplos	10 PAR	10 PAR

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Tarea pesada

Norma DIN EN 407:2004 para guantes de seguridad contra riesgos térmicos: calor

La **norma DIN EN 407** europea regula los requisitos para los guantes de seguridad contra riesgos térmicos en aplicaciones con calor. Los guantes de seguridad certificados con arreglo a esta norma protegen al usuario, por ejemplo, del calor por contacto, el calor radiante y pequeñas salpicaduras de metal fundido.

Sin embargo, no afecta al uso específico de guantes de protección en la extinción de incendios.
Los guantes de protección térmica deben cumplir los requisitos siguientes, de conformidad con la norma DIN EN 407:

- baja inflamabilidad o baja capacidad de propagación de la llama
- baja transmisión de calor (efecto de protección frente a calor radiante, por convección y por contacto)
- elevada resistencia a las temperaturas

Norma DIN EN 511:2006 para guantes de seguridad contra riesgos térmicos: frío

Los guantes de seguridad contra las quemaduras por frío tienen que cumplir los requisitos de la **norma DIN EN 511** europea. Los guantes certificados conforme a esta norma deben proteger al usuario tanto del frío ambiental como del frío debido al contacto directo.

Además, estos guantes pueden someterse a una prueba de impermeabilidad de acuerdo con la norma EN ISO 15383 y proteger las manos de la humedad. Esta prueba se considera superada si no penetra el agua en el guante durante más de 30 minutos.

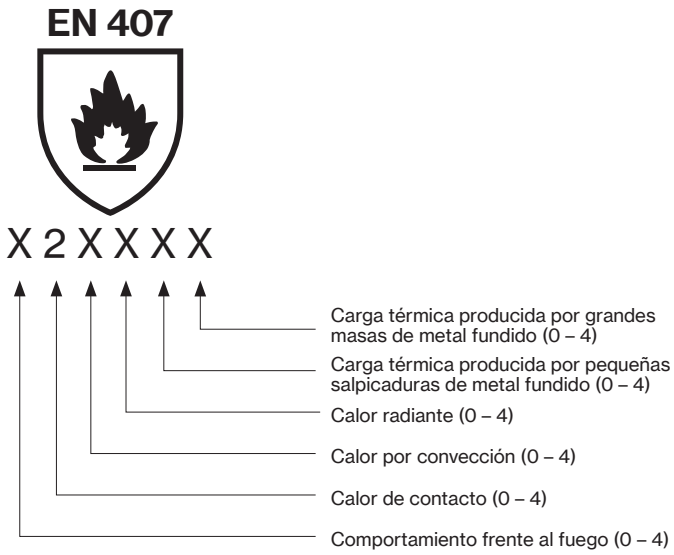

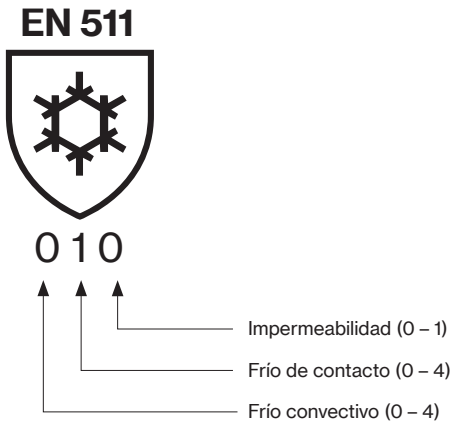

Según el ensayo conforme a la norma DIN EN 407, los guantes de seguridad se clasifican con un nivel de rendimiento relativo a cada uno de los diferentes peligros térmicos. Es importante que el guante no pueda entrar en contacto con fuego vivo si no cumple el nivel de rendimiento 3 en el ensayo de comportamiento frente al fuego.

Al igual que en la protección contra los riesgos mecánicos, los guantes de seguridad se clasifican en diferentes niveles de rendimiento para cada aspecto. Los niveles de rendimiento se indican con un número del 0 al 4 junto al pictograma, siendo 4 el nivel de rendimiento más elevado.



Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Riesgos térmicos



EN 388:2016 2342X

EN 407 X1XXXX

60213

Forro tipo sándwich



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
502-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



EN 388:2016 2442D

EN 407 X2XXXX

60179

Laminado de algodón





60595

EN 388:2016 2241B

EN 407 X2XXXX

uvex nk

- guante de seguridad para usos térmicos
- buena resistencia mecánica a la abrasión
- muy buen agarre en zonas secas, húmedas y oleosas gracias a la superficie rugosa
- buen aislamiento térmico en contacto directo con objetos calientes a muy calientes
- adecuado para el contacto con el calor hasta +100 °C (según la norma EN 407)

Aplicaciones:
- trabajos con cargas mecánicas altas
- procesamiento de chapa
- construcción de maquinaria y de piezas
- manipulación de objetos fríos o calientes

	uvex NK2722:	uvex NK4022:
N.º art.	60213	60202
Acabado	puño, aprox. 27 cm	puño, aprox. 40 cm
Norma	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	algodón entrelazado, punto de aramida	
Revestimiento	totalmente revestido con revestimiento especial de NBR revestimiento (caucho nitrilo)	
Idoneidad	para zonas húmedas, oleosas o grasas	
Color	naranja	
Tallas	9 a 10	9 a 10
Pedido en múltiplos	10 PAR	10 PAR

uvex k-basic extra

- guante de punto ancho de Kevlar®para actividades mecánicas y térmicas
- muy buen aislamiento térmico en contacto directo con objetos calientes a muy calientes
- adecuado para contacto con el calor hasta +250 °C
- buena protección contra cortes
- buen confort de uso gracias al forro de algodón del interior
- transpirable

Aplicaciones:
- metalurgia ligera y media
- manipulación de vidrio
- industria automovilística

	uvex k-basic extra 6658
N.º art.	60179
Acabado	puño de punto, galga 7
Norma	EN 388 (2 4 4 2 D), EN 407 (X 2 X X X X)
Material	100 % Kevlar®, forro de algodón (interior)
Revestimiento	ninguno
Idoneidad	resistente a los cortes y al calor
Color	amarillo
Tallas	8, 10, 12
Pedido en múltiplos	6 PAR

uvex profatherm

- guante de seguridad de algodón de bucles para usos térmicos
- muy buen aislamiento térmico en contacto directo con objetos calientes a muy calientes
- adecuado para contacto con el calor hasta +250 °C
- buen confort de uso gracias al algodón de bucles del interior

Aplicaciones:
- metalurgia ligera y media
- industria siderúrgica
- industria de procesamiento de plásticos

	uvex profatherm XB40
N.º art.	60595
Acabado	puño, aprox. 40 cm
Norma	EN 388 (2 2 4 1 B), EN 407 (X 2 X X X X)
Material	tejido de algodón de bucles
Revestimiento	ninguno
Idoneidad	aislante del frío y del calor
Color	blanco
Tallas	11
Pedido en múltiplos	6 PAR

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Riesgos térmicos



60593

EN 388:2016 EN 511

3131X 010



60592

EN 388:2016 EN 511

3131X 010



60942

EN 388:2016 EN 511

3231X 12X



60591

EN 388:2016 EN 511

3X42C 02X

uvex unilite thermo

- guante de invierno con estructura de dos capas
- buena resistencia mecánica a la abrasión del revestimiento de polímero flexible en frío
- muy buen aislamiento térmico en contacto directo con objetos fríos
- buen ajuste

Aplicaciones:
- trabajo en ambientes fríos
- obras de construcción y con cemento
- almacenes, neveras
- operador de montacargas

uvex unilite thermo plus cut c

- excelente sensibilidad al tacto
- alta resistencia a la abrasión
- flexible en frío
- resistencia mecánica
- muy buena protección contra cortes (nivel C)

Aplicaciones:
- trabajo en ambientes fríos
- industria de la construcción y metalurgia
- cámaras frigoríficas y almacenes
- operador de montacargas
- manipulación de piezas afiladas en: Montaje, clasificación,
- trabajos de envasado

	uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo HD
N.º art.	60593	60592	60942
Acabado	puño de punto	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (3131X), EN 511 (0 1 0)	EN 388 (3131X), EN 511 (0 1 0)	EN 388 (3231X), EN 511 (12X)
Material	acrílico y lana virgen (interior), poliamida y elastano (exterior)	acrílico y lana virgen (interior), poliamida y elastano (exterior)	algodón de bucles, acrílico (interior), nailon (exterior)
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento flexible en frío revestimiento de poliamida	palma y 3/4 del dorso de la mano con revestimiento flexible en frío revestimiento de poliamida	palma y dorso completo de la mano con revestimiento de PVC, revestimiento de agarre 3/4
Idoneidad	para condiciones de trabajo secas y ligeramente húmedas	para condiciones de trabajo secas y ligeramente húmedas	para condiciones de trabajo oleosas y húmedas
Color	negro, negro	negro, negro	rojo, negro
Tallas	7 a 11	7 a 11	8 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR	10 PAR	10 PAR

	uvex unilite thermo plus cut c
N.º art.	60591
Acabado	dorso de la mano parcialmente recubierto, puño de punto
Norma	EN 388 (3 X 4 2 C), EN 511 (0 2 X)
Material	estructura de dos capas: acrílico (interior), vidrio/poliamida (exterior)
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de polímero flexible en frío
Idoneidad	para zonas secas y levemente y húmedas, oleosas
Color	lima, negro
Tallas	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR

uvex

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: tareas pesadas/construcción

Los retos a los que debe hacer frente el sector de la construcción son muy diversos: desde trabajos preparatorios en obras hasta tareas de ingeniería civil, construcción de instalaciones y acondicionamiento interior. Para conseguirlo se requiere una interacción perfecta entre los diferentes profesionales, así como una combinación adaptada de equipos de protección individual.

uvex ha desarrollado y seleccionado para la industria de la construcción más de 150 productos EPI innovadores, orientados a satisfacer los requisitos especiales del sector de la construcción.

Todos los productos marcados con este símbolo están especialmente concebidos para su uso en la industria de la construcción. Puede encontrar más información en las páginas de producto correspondientes.



uvex comercializa guantes de seguridad de la marca HexArmor® para el uso en tareas pesadas. Más información: www.hexarmor.eu



EN 388:2016
4131X

60021

uvex synexo M100

- guante mecánico sin costuras, con refuerzo entre el pulgar y el dedo índice para actividades exigentes
- buen agarre en zonas secas y húmedas
- buena protección contra impactos y golpes gracias a la palma extra acolchada
- buen ajuste
- alta flexibilidad
- buen confort de uso
- velcro flexible

Aplicaciones:
- trabajos con cargas mecánicas altas
- obras de construcción
- minería
- puesta a punto

	uvex synexo M100
N.º art.	60021
Acabado	puño de punto, velcro, acolchado en la palma de la mano
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X)
Material	poliamida
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de NBR (caucho nitrilo) y Grip-Finish
Idoneidad	para zonas secas y condiciones de trabajo húmedas u oleosas
Color	rojo, negro
Tallas	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR

Guantes de seguridad

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes

uvex comercializa guantes de seguridad de la marca HexArmor® para el uso en tareas pesadas. Más información: www.hexarmor.eu



60598



60022

uvex synexo impact 1

- guante de protección contra cortes, sin costuras, con protectores y refuerzo en el pliegue entre el pulgar y el índice para actividades exigentes, especialmente en la industria del petróleo y del gas
- muy alta protección contra cortes gracias a la combinación de fibras HPPE y de vidrio
- buen agarre en zonas secas y húmedas
- buena protección contra impactos y golpes gracias a la palma extra acolchada
- protectores en el dorso de la mano y refuerzos en las articulaciones de los dedos
- buen ajuste
- alta flexibilidad
- buen confort de uso

Aplicaciones:
- trabajos con cargas mecánicas altas
- minería
- industria del petróleo y el gas
- obras de construcción exigentes

	uvex synexo impact 1
N.º art.	60598
Acabado	protectores en el dorso de la mano, velcro, acolchado en la palma de la mano, puño de punto
Norma	EN 388 (4 X 4 3 C P)
Material	HPPE, vidrio, nailon
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de NBR (caucho nitrilo) y Grip-Finish
Idoneidad	para zonas secas y condiciones de trabajo húmedas u oleosas
Color	amarillo, negro
Tallas	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR

uvex synexo M500

- guante de mecánico sin costuras, con alta protección contra cortes, con refuerzo entre el pulgar y el dedo índice para actividades exigentes
- muy alta protección contra cortes gracias a la combinación de fibras HPPE y de vidrio
- buen agarre en zonas secas y húmedas
- buena protección contra impactos y golpes gracias a la palma extra acolchada
- buen ajuste
- alta flexibilidad
- buen confort de uso
- velcro flexible

Aplicaciones:
- trabajos con cargas mecánicas altas
- obras de construcción
- minería
- puesta a punto

	uvex synexo M500
N.º art.	60022
Acabado	velcro, acolchado en la palma de la mano, puño de punto
Norma	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	HPPE, vidrio, nailon
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de NBR (caucho nitrilo) y Grip-Finish
Idoneidad	para zonas secas y condiciones de trabajo húmedas u oleosas
Color	amarillo, negro
Tallas	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR

Riesgos mecánicos

Productos innovadores para una protección eficiente

Una protección de las manos eficiente significa: el equilibrio perfecto entre una protección fiable y una agradable comodidad de uso, ya que los guantes de seguridad solamente pueden cumplir su función cuando se llevan puestos. uvex desarrolla de manera continuada tecnologías de fibras y de revestimientos innovadoras, como la tecnología patentada Bamboo TwinFlex® Technology.

En la práctica, además de la clasificación del nivel de protección contra cortes según la norma EN 388:2016/ISO 13997, también desempeñan un papel fundamental otros factores como la resistencia a los cortes y al desgarro. Si la protección contra cortes exigida por la norma se alcanza aumentando simplemente el número de fibras, esto puede afectar a la resistencia al desgarro.



Buena estructura: Núcleo – Revestimiento – Fibras.

La aceptación y el confort de uso depende de los materiales (p. ej. fibras de vidrio o de metal): la piel solo debería entrar en contacto con fibras cómodas. Si los productos llevan revestimiento, el ajuste y la flexibilidad se modifican. Para garantizar su rentabilidad, el revestimiento tiene que ser además muy duradero.

La nueva clasificación de guantes de protección contra cortes según la norma EN 388:2016/ISO 13997

Los cambios en la nueva norma DIN EN 388:2016/ISO 13997 afectan sobre todo a los guantes de protección contra cortes fabricados con materiales que desgastan la cuchilla utilizada (p. ej. con fibras de vidrio o de acero).

Como fabricante líder de productos de protección contra cortes, uvex cuenta con la tecnología de medición de ambas normas en su propio laboratorio de pruebas y están siempre disponibles para solucionar cualquier duda.

Diferencias	**DIN EN 388:2003**	**EN 388:2016/ISO 13997**
Forma de la cuchilla	Redonda	Recta
Tipo de corte	Rotatorio con contacto repetido	Recto con un solo contacto
Aplicación de fuerza	Constante de 5 N	Variable entre 2 y 30 N

Clasificación de los niveles de rendimiento

DIN EN 388:2003	1	2	3	4	5
Índice	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5	≥ 10	≥ 20

DIN EN 388:2016/ ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Valor en newtons	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30



Identificación de los guantes de seguridad

Los niveles de rendimiento alcanzados se indican con el pictograma de la norma DIN EN 388:2016/ ISO 13997:

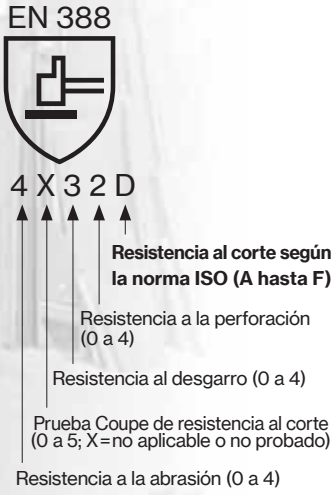

Riesgos mecánicos

Resumen de productos de protección contra cortes

Nivel ISO 13997	Precisión	General	Tarea pesada	
D		uvex D500 foam uvex unidur 6679 foam uvex athletic D5 XP		
C	uvex C500 uvex C500 dry uvex C300 dry uvex phynomic airLite C ESD uvex phynomic C5	uvex C300 foam uvex C500 foam uvex unidur 6659 foam uvex C500 M foam uvex C300 wet uvex synexo M500	uvex C500 wet uvex C500 wet plus uvex C500 XG uvex synexo impact 1	
B	uvex phynomic airLite B ESD uvex phynomic C3	uvex unidur 6641 uvex unidur 6648 uvex unidur 6649 uvex unidur 6643		

Seco

Húmedo/ ligeramente oleoso

Mojado/oleoso

Para guantes de seguridad con nivel de protección contra cortes E y superior, uvex recomienda los productos de HexArmor®.

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes



◀ superligero y fino (galga 18) ▶



EN 388:2016
3X32B

60078

EN 388:2016
3X42C

60084

La última tecnología de hilo ▶

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite B ESD

- el guante de protección más ligero y sensible con resistencial al corte de nivel B
- protección ante ESD (DIN EN 16350:2014)
- gran diferencia en la comodidad de uso: combinación de la máxima sensibilidad al tacto, ligereza y transpirabilidad
- compatibilidad con pantallas táctiles para su uso con todo tipo de pantallas, tablets y teléfonos móviles
- el ligero revestimiento de polímero de agua "airLite" transpirable en combinación con un revestimiento extrafino (galga 18) ofrece la máxima sensibilidad al tacto en trabajos de precisión
- muy buen agarre en zonas secas y levemente húmedas.
- sin vidrio ni fibras de acero
- sin aceleradores, con protección de la salud y tolerancia cutánea dermatológicamente probadas (proDERM®), adecuado para personas alérgicas

Aplicaciones:
- montaje de precisión
- trabajos de precisión
- trabajos de control
- trabajos de clasificación

	uvex phynomic airLite B ESD
N.º art.	60078
Acabado	puño de punto
Norma	EN 388 (3 X 3 2 B), DIN EN 16350:2014
Material	Dyneema® Diamond Technology, poliamida, elastano, carbono
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de polímero de agua airLite
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas
Color	azul claro, negro
Tallas	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAR

uvex phynomic airLite C ESD

- el guante de protección más ligero y sensible con resistencial al corte de nivel C
- protección ante ESD (DIN EN 16350:2014)
- bastante más ligero y sensible al tacto, en combinación con una elevada protección contra cortes (nivel C) gracias a las innovadoras fibras de protección contra cortes: Dyneema® Diamond 2.0
- sin vidrio ni fibras de acero
- compatibilidad con pantallas táctiles para su uso con todo tipo de pantallas, tablets y teléfonos móviles
- el ligero revestimiento de polímero de agua "airLite" transpirable en combinación con un revestimiento extrafino (galga 18) ofrece la máxima sensibilidad al tacto en trabajos de precisión
- muy buen agarre en zonas secas y levemente húmedas
- sin aceleradores, con protección de la salud y tolerancia cutánea dermatológicamente probadas (proDERM®), adecuado para personas alérgicas

Aplicaciones:
- montaje de precisión
- trabajos de precisión
- trabajos de control
- trabajos de clasificación

	uvex phynomic airLite C ESD
N.º art.	60084
Acabado	puño de punto
Norma	EN 388 (3 X 4 2 C), DIN EN 16350:2014
Material	Dyneema® Diamond Technology 2.0, poliamida, elastano, carbono
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de polímero de agua airLite
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas
Color	azul, negro
Tallas	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAR

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes



EN 388:2016

4X43B

60080



pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



EN 388:2016

4X42C

60081



pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic C3

- guante de protección contra cortes sensible al tacto para actividades mecánicas
- adecuado para la industria alimentaria
- muy buena resistencia mecánica a la abrasión gracias al revestimiento de espuma de polímero de agua repelente de la humedad
- muy buen agarre en zonas secas y levemente húmedas.
- buena protección contra cortes y alta resistencia al desgarro
- sin aceleradores, con protección de la salud y tolerancia cutánea dermatológicamente probadas (proDERM®), adecuado para personas alérgicas

Aplicaciones:
- montaje
- trabajos de control
- trabajos de clasificación
- manipulación de alimentos

	uvex phynomic C3
N.º art.	60080
Acabado	puño de punto
Norma	EN 388 (4 X 4 3 B)
Material	poliamida, elastano, HPPE, vidrio
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de espuma de polímero de agua
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas
Color	azul cielo, gris
Tallas	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAR



uvex phynomic C5

- guante de protección contra multiusos sensible al tacto para actividades mecánicas
- adecuado para la industria alimentaria
- muy buena resistencia mecánica a la abrasión gracias al revestimiento de espuma de polímero de agua repelente de la humedad
- muy buen agarre en zonas secas y levemente húmedas
- muy buena resistencia a los cortes (Nivel C) y alta resistencia al desgarro
- sin aceleradores, con protección de la salud y tolerancia cutánea dermatológicamente probadas (proDERM®), adecuado para personas alérgicas

Aplicaciones:
- montaje
- trabajos de control
- trabajos de clasificación
- manipulación de alimentos

	uvex phynomic C5
N.º art.	60081
Acabado	puño de punto
Norma	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	Dyneema® Diamond Technology, poliamida, elastano
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de espuma de polímero de agua
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas
Color	azul, gris
Tallas	6 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAR



uvex

Clase de confort con protección contra cortes individualizada

Tecnología Bamboo TwinFlex® Technology de última generación

Los guantes de protección contra cortes de uvex basados en la tecnología patentada uvex Bamboo TwinFlex® Technology de última generación establecen nuevos estándares de protección, confort, flexibilidad, propiedad táctil y rentabilidad. La robusta clase de confort con protección contra cortes diseñada a medida ayuda a aumentar la aceptación de uso, sobre todo en actividades exigentes, ya que la excepcional combinación de fibras naturales de bambú y fibras de protección de alta tecnología garantiza un mayor confort de uso y una buena gestión de la temperatura, además de una alta seguridad. Los guantes de seguridad solamente pueden evitar accidentes si se llevan puestos.

Niveles de protección contra cortes C y D

Bamboo TwinFlex® Technology – Alta tecnología para un mayor confort

- robusto y confortable
- bambú – respetuoso con el medioambiente, recurso renovable
- efecto refrigerante
- ajuste ComfortFit

La función de protección patentada Bamboo TwinFlex®
La fibra de vidrio resistente a los cortes y la poliamida resistente al desgarro garantizan una protección mecánica óptima. El uso de fibras de acero en combinación con la poliamida aumenta la protección contra cortes al Nivel D.

La función de confort patentada Bamboo TwinFlex®
Fibra de bambú suave y confortable para un tacto sedoso y una gestión de la temperatura perfecta combinada con fibra HPPE resistente para garantizar una alta resistencia al desgarro. La combinación de fibra de bambú con la innovadora fibra DSM Dyneema® Diamond aumenta enormemente la resistencia a los cortes y al desgarro.

Bamboo TwinFlex® Technology[1]

Nivel de protección contra cortes C

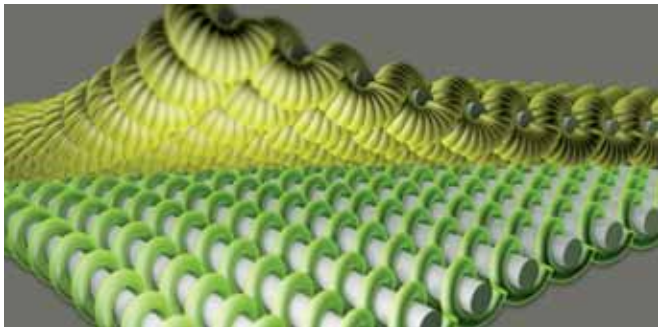

Principio Double Face

Nivel de protección contra cortes D

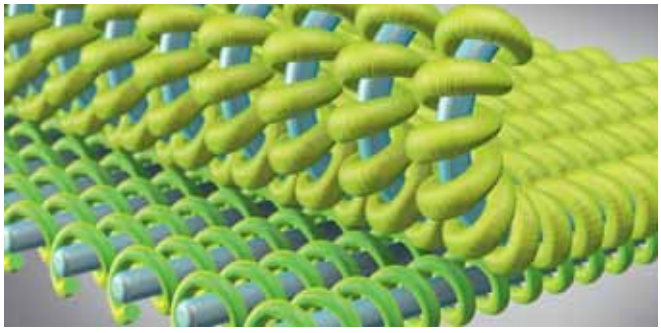

Poliamida
(resistencia a la abrasión)



Fibra de vidrio
(protección contra cortes)

Bambú
(confort de uso)



Fibra HPPE de alta calidad
(resistencia al desgarro)

P. ej. uvex C500 M, uvex C500 y uvex C300

Poliamida
(resistencia a la abrasión)



Fibra de acero
(protección contra cortes)

Bambú
(confort de uso)



Fibra DSM Dyneema® Diamond[2]
(resistencia al desgarro y a los cortes)

P. ej. uvex D500 foam

1 Bamboo TwinFlex® Technology es una marca registrada de UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG. | 2 DSM Dyneema® Diamond es una marca registrada de Royal DSM N.V.



Página web

uvex D500 foam

Robusto, sin concesiones,
sin renunciar al confort



Revestimiento SoftGrip

Nivel de protección contra cortes D

Tecnología 3D Ergo

Ajuste ComfortFit

OEKO®-TEX Standard 100

MADE IN GERMANY



Gestión de la temperatura excelente

uvex climazone – Mayor bienestar medible

- menos sudoración
- alta transpirabilidad
- absorción de la humedad mucho más alta en comparación con otras fibras

El confort de uso y el microclima mejorado sientan las bases. Por eso, el sistema de gestión de la temperatura uvex climazone en la protección para las manos se sigue desarrollando junto con colaboradores líderes de mercado y renombrados institutos de investigación y de pruebas, el Institut Hohenstein y el Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens (PFI). Los dispositivos de medición individuales, como el centro de pruebas de temperatura (PFI), ofrecen información concreta sobre el confort de uso termofisiológico y sensorial de la piel.



climazone

uvex

Guantes de seguridad

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes



EN 388:2016
4X42D

60604



Refuerzo en el pliegue entre el pulgar y el índice ▶



EN 388:2003
4542

EN 388:2016
4X42C

EN 407
X1XXXX

60498

climazone
MADE IN GERMANY

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex D500 foam

- guante de protección contra cortes con un excelente confort de uso
- excelente resistencia mecánica a la abrasión gracias al innovador revestimiento Soft-Grip
- muy buen agarre en entornos secos y levemente húmedos
- protección contra cortes muy alta (Nivel D) gracias a la tecnología patentada uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- alta flexibilidad
- muy buen sentido del tacto y sensibilidad
- ajuste perfecto gracias a la tecnología 3D Ergo Technology

Aplicaciones:
- industria automovilística
- sector de la construcción
- fábricas de cerveza, industria de las bebidas
- industria del vidrio
- puesta a punto
- metalurgia

uvex C500 M foam

- guante de protección contra cortes con un excelente confort de uso
- excelente resistencia mecánica a la abrasión gracias al innovador revestimiento SoftGrip
- muy buen agarre en entornos secos y levemente húmedos
- protección contra cortes muy alta gracias a la tecnología patentada Bamboo TwinFlex® Technology
- refuerzo parcial entre el dedo pulgar y el dedo índice
- alta flexibilidad
- muy buen sentido del tacto y sensibilidad
- ajuste perfecto gracias a la tecnología 3D Ergo Technology
- libre de silicona según la prueba de huella

Aplicaciones:
- industria automovilística
- sector de la construcción
- fábricas de cerveza, industria de las bebidas
- industria del vidrio
- puesta a punto
- metalurgia

	uvex D500 foam
N.º art.	60604
Acabado	puño de punto
Norma	EN 388 (4 X 4 2 D)
Material	viscosa de bambú, Dyneema® Diamond, acero, poliamida
Revestimiento	palma de la mano y puntas de los dedos
	con elastómero de alto rendimiento (HPE)
	y revestimiento de espuma Soft-Grip
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas
Color	lima, antracita
Tallas	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR

	uvex C500 M foam
N.º art.	60498
Acabado	puño de punto, refuerzo entre el dedo pulgar y el dedo índice
Norma	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida
Revestimiento	palma de la mano y puntas de los dedos
	con elastómero de alto rendimiento (HPE)
	y revestimiento de espuma Soft-Grip
Idoneidad	para zonas húmedas
Color	lima, negro, antracita
Tallas	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR





Dyneema® es una marca registrada de Royal DSM N.V.

Guantes de seguridad

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes



EN 388:2003 254X | EN 388:2016 2X4XC — 60491

EN 388:2003 254X | EN 388:2016 1X4XC — 60497

EN 388:2003 4542 | EN 388:2016 4X42C | EN 407 X1XXXX — 60496

EN 388:2003 4542 | EN 388:2016 4X42C — 60600

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

climazone MADE IN GERMANY

uvex C500:

- guante de protección contra cortes o protección para el antebrazo (uvex C500 sleeve) con excelente confort de uso
- excelente resistencia mecánica a la abrasión gracias al innovador revestimiento SoftGrip (uvex C500 wet plus y uvex C500 XG)
- muy buen agarre en entornos secos (todos los modelos), levemente húmedos o mojados (uvex C500 wet plus), y oleosos (uvex C500 XG)
- protección contra cortes muy alta gracias a la tecnología patentada uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- alta flexibilidad
- muy buen sentido del tacto y sensibilidad
- ajuste perfecto gracias a la tecnología 3D Ergo Technology
- libre de silicona según la prueba de huella

Aplicaciones:
- industria automovilística
- montaje
- puesta a punto
- procesamiento de metales
- transporte/logística
- trabajos de clasificación
- manipulación de vidrio
- procesamiento de chapa
- industria del papel
- sector de la construcción
- industria siderúrgica

	uvex C500 sleeve		uvex C500:	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG
N.º art.	60491-07	60491-10	60497	60496	60600
Acabado	protección para el antebrazo con velcro, 34 cm (M), 40 cm (L)		puño de punto	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (2 X 4 X C)		EN 388 (1 X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida		viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida	viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida	viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida
Revestimiento	ninguno		ninguno	palma y 3/4 del dorso de la mano con revestimiento de elastómero de alto rendimiento (HPE)	palma y dorso completo con revestimiento de alto rendimiento elastómero (HPE) y revestimiento Xtra-Grip
Idoneidad	para zonas secas		para zonas secas	para zonas húmedas, oleosas o grasas	para zonas húmedas, mojadas, oleosas o grasas
Color	lima		lima	lima, antracita	lima, antracita
Tallas	M	L	7 a 11	7 a 11	7 a 11
Pedido en múltiplos/ Unidad de pedido	UD	UD	10 PAR	10 PAR	10 PAR

uvex

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes



EN 388:2003 254X
EN 388:2016 XX4XC

60499



EN 407 X1XXXX
EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C

60494



EN 407 X1XXXX
EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C

60492

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

climazone
MADE IN GERMANY

uvex C500:

- guante de protección contra cortes con un excelente confort de uso
- excelente resistencia mecánica a la abrasión gracias al innovador revestimiento SoftGrip (uvex C500 foam y uvex C500 wet)
- muy buen agarre en entornos secos (todos los modelos), levemente húmedos (uvex C500 foam) y mojados (uvex C500 wet)
- protección contra cortes muy alta gracias a la tecnología patentada uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- el modelo es análogo a la norma EN 407 adecuado para contacto con el calor hasta +100 °C (uvex C500 foam y C500 wet)
- alta flexibilidad
- muy buen sentido del tacto y sensibilidad
- ajuste perfecto gracias a la tecnología 3D Ergo Technology
- libre de silicona según la prueba de huella

Aplicaciones:
- industria automovilística
- montaje
- puesta a punto
- procesamiento de metales
- transporte/logística
- trabajos de clasificación
- manipulación de vidrio
- procesamiento de chapa
- industria del papel
- sector de la construcción
- industria siderúrgica

	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet
N.º art.	60499	60494	60492
Acabado	puño de punto	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida	viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida	viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida
Revestimiento	palma de la mano y dedos con protuberancias de vinilo de alto rendimiento (HPV) de agarre	palma y puntas de los dedos con revestimiento de elastómero de alto rendimiento (HPE) y revestimiento de espuma Soft-Grip	palma y puntas de los dedos con revestimiento de elastómero de alto rendimiento (HPE)
Idoneidad	para zonas secas	para zonas húmedas	para zonas húmedas, oleosas o grasas
Color	lima, antracita	lima, antracita	lima, antracita
Tallas	7 a 11	7 a 11	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR	10 PAR	10 PAR

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes



EN 388:2003 2 3 4 X
EN 388:2016 X X 4 X C

60549



EN 388:2003 4 3 4 2
EN 388:2016 3 X 4 2 C

60544



EN 388:2003 4 3 4 2
EN 388:2016 4 X 4 2 C

60542

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

climazone
MADE IN GERMANY

uvex C300:

- guante de protección contra cortes con un excelente confort de uso
- excelente resistencia mecánica a la abrasión gracias al innovador revestimiento SoftGrip (uvex C300 foam y uvex C300 wet)
- muy buen agarre en entornos secos (todos los modelos), levemente húmedos (uvex C300 foam) y mojados (uvex C300 wet)
- buena protección contra cortes gracias a la tecnología patentada uvex Bamboo TwinFlex® Technology
- alta flexibilidad
- muy buen sentido del tacto y sensibilidad
- ajuste perfecto gracias a la tecnología 3D Ergo Technology
- libre de silicona según la prueba de huella

Aplicaciones:
- industria automovilística
- montaje
- puesta a punto
- procesamiento de metales
- transporte/logística
- trabajos de clasificación
- manipulación de vidrio
- procesamiento de chapa

	uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet
N.º art.	60549	60544	60542
Acabado	puño de punto	puño de punto	puño de punto
Norma	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (3 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida	viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida	viscosa de bambú, HPPE, vidrio, poliamida
Revestimiento	palma de la mano y dedos con protuberancias de vinilo de alto rendimiento (HPV) de agarre	palma de la mano y puntas de los dedos con elastómero de alto rendimiento (HPE) y revestimiento de espuma Soft-Grip	palma de la mano y puntas de los dedos con elastómero de alto rendimiento (HPE) revestimiento de elastómero (HPE)
Idoneidad	para zonas secas	para zonas húmedas	para zonas húmedas, oleosas o grasas
Color	antracita	antracita	antracita
Tallas	7 a 11	7 a 11	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR	10 PAR	10 PAR

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes



EN 388:2003 4343 EN 388:2016 4343B

60210



EN 388:2003 4344 EN 388:2016 4344B

60314

uvex unidur 6641

- guante de protección contra cortes, de PU, con fibras PE Special Cut Performance de alta calidad
- excelente resistencia mecánica al desgarro gracias a una buena combinación de fibras y revestimiento
- buen agarre en zonas secas y levemente húmedas
- buena protección contra cortes gracias a las fibras PE Special Cut Performance de alta calidad
- muy buen sentido del tacto y sensibilidad
- alta flexibilidad
- muy buen confort de uso

Aplicaciones:
- industria automovilística
- puesta a punto
- montaje
- procesamiento de metales
- trabajos de envasado

	uvex unidur 6641
N.º art.	60210
Acabado	puño de punto
Norma	EN 388 (4 3 4 3 B)
Material	HPPE, elastano
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de poliuretano
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas
Color	blanco, gris
Tallas	6 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR

uvex unidur 6643

- guante de protección contra cortes, de NBR, con fibras PE Special Cut Performance de alta calidad
- excelente resistencia mecánica a la abrasión del revestimiento de NBR
- buen agarre en zonas húmedas y oleosas
- buena protección contra cortes gracias a las fibras PE Special Cut Performance de alta calidad
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- alta flexibilidad
- buen confort de uso

Aplicaciones:
- industria automovilística
- puesta a punto
- montaje
- procesamiento de chapa
- trabajos de mantenimiento

	uvex unidur 6643
N.º art.	60314
Acabado	puño de punto
Norma	EN 388 (4 3 4 4 B)
Material	HPPE, poliamida, elastano
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de NBR (caucho nitrilo)
Idoneidad	para zonas húmedas, oleosas o grasas
Color	gris, moteado, negro
Tallas	7 a 10
Pedido en múltiplos	10 PAR

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes



EN 388:2003 4342 EN 388:2016 4342B

60932



EN 388:2003 4342 EN 388:2016 4342B

60516

uvex unidur 6648

- guante de protección contra cortes de PU con fibra HPPE
- excelente resistencia a la abrasión
- buen agarre en zonas húmedas y oleosas
- buena protección contra cortes gracias a la fibra HPPE
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- alta flexibilidad
- buen confort de uso

Aplicaciones:
- industria automovilística
- trabajos de mantenimiento
- metalurgia ligera y media
- trabajos de envasado

uvex unidur 6649

- guante de protección contra cortes de PU con fibra HPPE
- excelente resistencia a la abrasión
- buen agarre en zonas húmedas y oleosas
- buena protección contra cortes gracias a la fibra HPPE
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- alta flexibilidad
- buen confort de uso

Aplicaciones:
- industria automovilística
- trabajos de mantenimiento
- metalurgia ligera y media
- trabajos de envasado

	uvex unidur 6648
N.º art.	60932
Acabado	puño de punto
Norma	EN 388 (4 3 4 2 B)
Material	HPPE, elastano
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de poliuretano
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas
Color	blanco, negro
Tallas	6 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR

	uvex unidur 6649
N.º art.	60516
Acabado	puño de punto
Norma	EN 388 (4 3 4 2 B)
Material	HPPE, poliamida, elastano
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de poliuretano
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas
Color	azul, moteado, gris
Tallas	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes



EN 388:2003 4543 | EN 388:2016 4X43C

60938



EN 388:2016 4X44D

60969



Refuerzo en el pliegue entre el pulgar y el índice



EN 388:2016 4X43D

60030

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

uvex unidur 6659 foam

- guante de protección contra cortes con revestimiento de NBR y fibra de vidrio HPPE
- la excelente resistencia mecánica a la abrasión del revestimiento de NBR alarga la vida útil
- buen agarre en zonas secas y levemente húmedas
- alta protección contra cortes gracias a la combinación de fibras HPPE y de vidrio
- muy buen sentido del tacto y sensibilidad
- alta flexibilidad
- muy buen confort de uso

Aplicaciones:
- industria automovilística
- montaje
- puesta a punto
- procesamiento de metales
- transporte/logística

	uvex unidur 6659 foam
N.º art.	60938
Acabado	puño de punto
Norma	EN 388 (4 X 4 3 C)
Material	HPPE, vidrio, poliamida
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de espuma de nitrilo
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas
Color	gris, moteado, negro
Tallas	6 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR

uvex unidur 6679 foam

- guante de protección contra cortes con revestimiento de NBR y fibra de acero/HPPE
- la excelente resistencia mecánica a la abrasión del revestimiento de NBR alarga la vida útil
- buen agarre en zonas secas y levemente húmedas
- muy alta protección contra cortes (Nivel D) gracias a la combinación de fibras HPPE/ acero
- muy buen sentido del tacto y sensibilidad
- alta flexibilidad
- muy buen confort de uso

Aplicaciones:
- industria automovilística
- metalurgia
- embalaje

	uvex unidur 6679 foam
N.º art.	60969
Acabado	puño de punto
Norma	EN 388 (4 X 4 4 D)
Material	HPPE, acero, nailon, elastano
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento de espuma de nitrilo
Idoneidad	para zonas secas y levemente húmedas
Color	gris, negro
Tallas	6 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR

uvex athletic D5 XP

- muy alta protección contra cortes (nivel D)
- buen agarre en herramientas secas y (ligeramente) oleosas/húmedas
- muy buena resistencia mecánica a la abrasión
- refuerzo entre el dedo pulgar y el dedo índice
- gran flexibilidad, muy buen ajuste
- muy buen sentido del tacto y sensibilidad
- adecuado para el lavado industrial

Aplicaciones:
- industria automovilística
- metalurgia
- industria del vidrio
- trabajos de control
- trabajos de clasificación
- embalaje

	uvex athletic D5 XP
N.º art.	60030
Acabado	puño de punto
Norma	EN 388 (4 X 4 3 D)
Material	HPPE, acero, poliamida/elastano
Revestimiento	palma y puntas de los dedos con revestimiento, revestimiento de espuma micro NBR
Idoneidad	para aplicaciones secas o ligeramente oleosas/grasas
Color	gris, antracita
Tallas	6 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes



EN 388:2016
2 X 4 X C

60973

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex unidur sleeve C

- muy alta protección contra cortes (nivel C)
- muy fino y flexible
- la gran comodidad
- del cierre con velcro permite un ajuste personalizado
- norma Oeko-Tex® Standard 100

Aplicaciones:
- industria automovilística
- industria del vidrio
- metalurgia
- montaje
- puesta a punto
- obras de construcción

	uvex unidur sleeve C
N.º art.	60973
Acabado	protección para los antebrazos con cierre con velcro
	46 cm (M), 50 cm (L)
Norma	EN 388 (2 X 4 X C)
Material	HPPE, vidrio, poliamida
Revestimiento	sin revestimiento
Idoneidad	para aplicaciones en zonas secas
Color	gris moteado
Tallas	M, L
Unidad de pedido	UD



EN 388:2016
2 X 4 X C

60974

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex unidur sleeve C TL

- muy alta protección contra cortes (nivel C)
- muy fino y flexible
- la gran comodidad
- del cierre con velcro permite un ajuste personalizado
- norma Oeko-Tex® Standard 100
- la presilla para el pulgar (TL = thumb loop) ofrece una seguridad extra (protección contra heridas por cortes en la muñeca)

Aplicaciones:
- industria automovilística
- industria del vidrio
- metalurgia
- montaje
- puesta a punto
- obras de construcción

	uvex unidur sleeve C TL
N.º art.	60974
Acabado	protección para los antebrazos con cierre con velcro
	y presilla para el pulgar, 46 cm (M), 50 cm (L)
Norma	EN 388 (2 X 4 X C)
Material	HPPE, vidrio, poliamida
Revestimiento	sin revestimiento
Idoneidad	para aplicaciones en zonas secas
Color	gris moteado
Tallas	M, L
Unidad de pedido	UD

Riesgos químicos

Selección de la protección correcta para las manos

Sobre todo en los sectores donde se trabaja con productos químicos es esencial seleccionar el guante de seguridad adecuado, ya que el guante de protección contra productos químicos tiene que proteger al usuario de lesiones irreparables o incluso la muerte.

Como colaborador activo, uvex ofrece soluciones prácticas a los problemas y asesoramiento especializado in situ. Nuestros ingenieros de aplicaciones en Lüneburg (Alemania) ponen a su disposición sus conocimientos técnicos para elaborar con usted soluciones aplicadas. En nuestro laboratorio de pruebas ofrecemos además la posibilidad de realizar mediciones de permeación individualizadas de acuerdo con la norma.



Estaremos encantados de asesorarle sobre las preguntas que tenga acerca de los análisis del puesto de trabajo y las listas de resistencia.

Chemical Expert System: La base de datos de productos químicos on line de uvex

La selección y el tiempo de uso de un guante de protección contra productos químicos se calcula a partir de la resistencia del material del guante a los productos químicos usadas.
Como fabricante, con nuestra amplia base de datos de productos químicos on line, le ofrecemos ayuda rápida y sencilla. En pocos pasos recibirá información sobre la resistencia de nuestros guantes de seguridad al manipular sus productos químicos.

Todas las ventajas de un vistazo:
- la base de datos on line está siempre accesible (24 horas los 7 días de la semana)
- manejo sencillo y disponible en varios idiomas
- como usuario registrado tendrá acceso total a los resultados de medición de todos los productos químicos que están en la lista
- funciones prémium para facilitar la documentación
- creación individualizada de listas de permeación y planes de guantes

Página web

1



Página de entrada a la base de datos de productos químicos

2



Diferentes opciones de búsqueda posibles

3



Presentación clara de los resultados

4

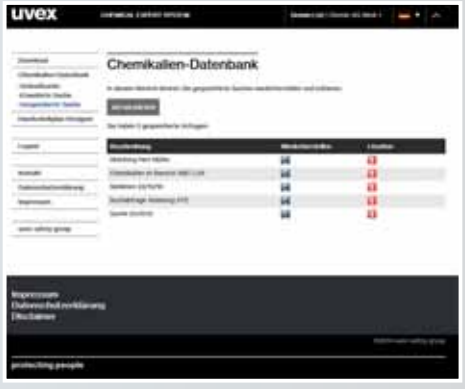

Almacenamiento individualizado de los resultados disponible

Riesgos químicos

Selección de la protección correcta para las manos

Además de la función de protección adecuada, el confort uso de los guantes de seguridad también es muy importante.

Los guantes de protección contra productos químicos se usan en ámbitos muy diferentes y tienen que permitirle al usuario realizar sus tareas de manera óptima.

Por esta razón, a la hora de desarrollar nuevos guantes de protección contra productos químicos, uvex tiene muy en cuenta las exigencias a las que estará sujeto el producto en los posibles campos de uso.

La matriz representada le ayudará con la sencilla clasificación de nuestros guantes de seguridad para riesgos químicos.

	Precisión	General	Tarea pesada
Guantes de seguridad con base textil para una gran comodidad de uso			
NBR	 uvex u-chem 3300  uvex rubiflex S (azul)  ESD ▶ uvex rubiflex ESD	 Grip ▶ uvex rubiflex XG  Grip ▶ uvex u-chem 3200  uvex u-chem 3000	 uvex rubiflex S  Sin costuras ▶ uvex u-chem 3100
Guantes de seguridad sin base textil, parcialmente flocado			
NBR		 Aterciopelado ▶ uvex profastrong	
Cloropreno		 Aterciopelado ▶ uvex profapren	
Materiales especiales		 uvex profabutyl  uvex profaviton	
Guantes de seguridad desechables para usos de corta duración			
NBR	 uvex u-fit lite  uvex u-fit	 Reforzado ▶ uvex u-fit strong N2000	

Riesgos químicos

Soluciones de productos Made in Germany



uvex rubiflex (azul)

- el guante de protección contra productos químicos más ligero y flexible
- ajuste ergonómico: comodidad al ponérselo
- extremadamente sensible
- forro de algodón entrelazado muy agradable para una alta absorción de vapor de agua (menos sudoración en comparación con el acrílico o el poliéster)

Perfeccionamiento





uvex rubiflex ESD

Capacidad de derivación eléctrica: cumple las exigencias de la norma DIN EN 16350. Ideal para zonas con riesgo de explosión

Las altas exigencias a los guantes de seguridad para zonas con riesgo de explosión están definidas en las norma DIN EN 16350. El guante de seguridad solo puede tener una resistencia de paso muy reducida.

Un concepto de tejido innovador con un revestimiento conductor innovador que permite, además de la protección contra explosiones, también la protección contra productos químicos.

Combinación funcional de tejido y revestimiento

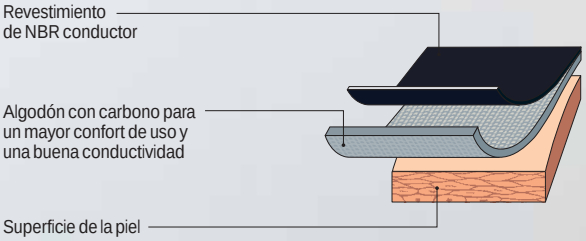

uvex rubiflex XG

Revestimiento de agarre para un agarre en aceites óptimo

Xtra Grip

Una buenas propiedades de adhesión son imprescindibles en muchos sectores. Esto también es así en la protección para las manos, ya que la falta de "agarre" provoca que haya que realizar esfuerzos innecesarios, inseguridad en el trabajo y un aumento del peligro de lesiones. Con la innovadora tecnología uvex Xtra Grip Technology frenará estos problemas de manera segura:

Seguridad de agarre efectiva – Alta flexibilidad – Confort de uso total



Resistencia mecánica
La estructura especial de la superficie junto con la estructura multicapas aseguran una vida útil más larga.



Uso en caso de que haya aceite y humedad
La estructura de canales de la tecnología uvex Xtra Grip Technology "aspira" los líquidos. El agarre fijo de las piezas se mantiene.

Seguridad y agarre gracias a la estructura multicapas

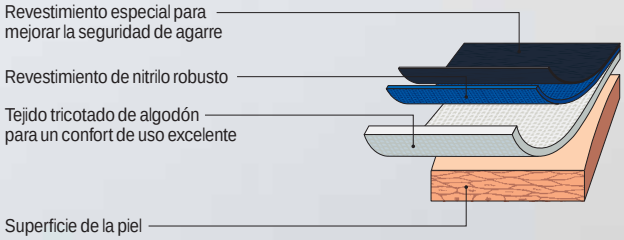

uvex

Riesgos químicos

Guante de seguridad con material de base de algodón Revestimiento de NBR conductor

La solución para las zonas con riesgo de explosión

Con la resolución de la nueva norma DIN EN 16350:2014 (Guantes de seguridad – Propiedades electrostáticas) existe por primera vez una norma que define las propiedades electrostáticas, así como los métodos de prueba de los guantes de seguridad para condiciones de trabajo con peligro de explosión y de incendio.
Las condiciones de prueba y las exigencias mínimas correspondientes a la norma DIN EN 16350:2014 se definen de la siguiente manera:

- la resistencia de paso debe ser menor de $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ ($R_V < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$)
- se comprueba la resistencia de paso R_V según la norma DIN EN 1149-2:1997
- atmósfera de prueba: Temperatura del aire de 23 ± 1 °C, humedad relativa de 25 ± 5 %

El uvex rubiflex ESD cumple las exigencias de la nueva norma DIN EN 16350:2014.



EN ISO 374-1:2016/Type A
JKLOPT

EN 388:2016
2111X

60954

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex ESD

- guante de protección contra productos químicos de NBR ligero, tricotado y antiestático para uso en zonas con peligro de explosión
- buena resistencia mecánica a la abrasión gracias al robusto revestimiento
- buen agarre en zonas húmedas y mojadas
- buena resistencia a las grasas, a los aceites minerales y a muchos productos químicos
- cumple las exigencias de la norma DIN EN 16350: 2014
- excelente sentido del tacto y sensibilidad
- ajuste ergonómico
- excelente confort de uso gracias al material de la base de algodón entrelazado/carbono de alta calidad
- flexibilidad muy alta

Aplicaciones:
- industria automovilística
- industria química
- taller de pintura
- refinería
- empresas de procesamiento de plásticos
- trabajos en zonas antiestáticas

Combinación funcional de tejido y revestimiento

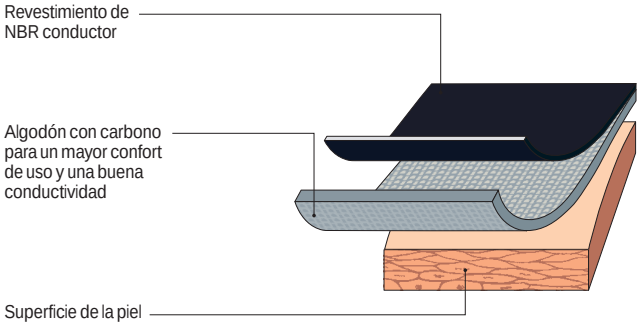

	uvex rubiflex ESD NB35A
N.º art.	60954
Acabado	puño, aprox. 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Tipo A (J K L O P T), DIN EN 16350:2014
Material	algodón entrelazado, carbono
Revestimiento	totalmente revestido con revestimiento especial de NBR conductor (caucho nitrilo), aprox. 0,40 mm
Idoneidad	buena resistencia a las grasas, a los aceites minerales y a muchos productos químicos
Color	negro
Tallas	6 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR

Riesgos químicos

Guantes de seguridad con material de base de algodón: Revestimiento de NBR

Excelente agarre



EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2016

3121X

60557

Xtra Grip

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

Ligero y flexible



EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2016

2111X

60224

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S XG

- guante de protección contra productos químicos de NBR ligero, tricotado, con unas propiedades de agarre óptimas
- muy buena resistencia mecánica a la abrasión y alta durabilidad gracias a la estructura multicapas
- excelente seguridad de agarre en zonas mojadas y oleosas gracias a la tecnología uvex Xtra Grip Technology
- buena resistencia a las grasas, a los aceites minerales y a muchos productos químicos
- muy buen sentido del tacto y sensibilidad
- ajuste ergonómico
- excelente confort de uso gracias al material de la base de algodón entrelazado de alta calidad
- flexibilidad muy alta

Aplicaciones:
- industria automovilística
- industria química
- laboratorio
- puesta a punto
- procesamiento de metales

uvex rubiflex S

- guante de protección contra productos químicos de NBR ligero, tricotado para manipular un gran número de productos químicos
- buena resistencia mecánica a la abrasión gracias al robusto revestimiento
- buen agarre en zonas húmedas y mojadas
- buena resistencia a las grasas, a los aceites minerales y a muchos productos químicos
- excelente sentido del tacto y sensibilidad
- ajuste ergonómico
- excelente confort de uso gracias al material de la base de algodón entrelazado de alta calidad
- flexibilidad muy alta

Aplicaciones:
- sector automovilístico
- industria química
- laboratorio
- trabajos de pintura
- manipulación de alimentos

	uvex rubiflex S XG27B	uvex rubiflex S XG35B
N.º art.	60560	60557
Acabado	puño, aprox. 27 cm	puño, aprox. 35 cm
Norma	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)
	EN ISO 374-1:2016/Tipo A (J K N O P T)	
Material	algodón entrelazado	algodón entrelazado
Revestimiento	totalmente revestido	totalmente revestido
	con revestimiento especial de NBR	con revestimiento especial de NBR
	revestimiento (caucho nitrilo)	revestimiento (caucho nitrilo)
	y revestimiento XG-Grip,	y revestimiento XG-Grip,
	aprox. 0,40 mm	aprox. 0,40 mm
Idoneidad	excelente resistencia	excelente resistencia
	a las grasas, los aceites minerales y	a las grasas, los aceites minerales y
	muchos productos químicos	muchos productos químicos
Color	azul, negro	azul, negro
Tallas	7 a 11	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR	10 PAR

	uvex rubiflex S NB27B	uvex rubiflex S NB35B
N.º art.	60271	60224
Acabado	puño, aprox. 27 cm	puño, aprox. 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 1 1 X)	EN 388 (2 1 1 1 X)
	EN ISO 374-1:2016/Tipo A (J K N O P T)	
Material	algodón entrelazado	algodón entrelazado
Revestimiento	totalmente revestido con	totalmente revestido con
	revestimiento especial de NBR	revestimiento especial de NBR
	(caucho nitrilo), aprox. 0,40 mm	(caucho nitrilo), aprox. 0,40 mm
Idoneidad	buena resistencia a grasas,	buena resistencia a grasas,
	aceites minerales	aceites minerales
	y muchos productos químicos	y muchos productos químicos
Color	azul	azul
Tallas	7 a 11	6 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR	10 PAR

Riesgos químicos

Guantes de seguridad con material de base de algodón: Revestimiento de NBR

Versión reforzada ▶



EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2016

2121X

89646



EN ISO 374-1:2016/Type B

JKOPT

EN 388:2016

2121X

89647



89651

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S

- guante de protección contra productos químicos NBR con material de base de algodón entrelazado reforzado
- buena resistencia mecánica a la abrasión gracias al robusto revestimiento
- buena resistencia a muchos productos químicos, ácidos, soluciones alcalinas, aceites minerales y disolventes
- buen aislante del calor gracias al material de base reforzado
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- ajuste ergonómico
- excelente confort de uso gracias al material de la base de algodón entrelazado de alta calidad
- alta flexibilidad

Aplicaciones:
- industria automovilística
- industria química
- construcción de maquinaria y de piezas
- procesamiento de metales
- trabajos con chorros de arena
- manipulación de alimentos

uvex rubiflex S	NB27S	NB35S	NB40S
N.º art.	89646	98891	98902
Acabado	puño, aprox. 27 cm	puño, aprox. 35 cm	puño, aprox. 40 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Tipo A (J K N O P T)		
Material	algodón entrelazado, reforzado	algodón entrelazado, reforzado	algodón entrelazado, reforzado
Revestimiento	completamente revestido con revestimiento especial de NBR revestimiento (caucho nitrilo), aprox. 0,50 mm		
Idoneidad	muy buena resistencia a grasas, aceites minerales y muchos productos químicos		
Color	verde	verde	verde
Tallas	8 a 11	8 a 11	8 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR	10 PAR	10 PAR

uvex rubiflex S (versión larga)

- guante de protección contra productos químicos NBR largo con material de la base de algodón entrelazado reforzado
- cinta elástica en el puño adicional (NB60SZ/NB80SZ)
- buena resistencia mecánica a la abrasión gracias al robusto revestimiento
- buena resistencia a muchos productos químicos, ácidos, soluciones alcalinas, aceites minerales y disolventes
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- ajuste ergonómico
- excelente confort de uso gracias al material de la base de algodón entrelazado de alta calidad
- alta flexibilidad

Aplicaciones:
- industria química
- construcción de canales
- limpieza urbana
- trabajos con chorros de arena

uvex rubiflex S	NB60S	NB80S	NB60SZ	NB80SZ
N.º art.	89647	60190	89651	60191
Acabado	puño, aprox. 60 cm	puño, aprox. 80 cm	cinta elástica en el puño, aprox. 60 cm	cinta elástica en el puño, aprox. 80 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Tipo B (J K O P T)			
Material	algodón entrelazado, reforzado	algodón entrelazado, reforzado	algodón entrelazado, reforzado	algodón entrelazado, reforzado
Revestimiento	totalmente revestido con revestimiento especial de NBR (caucho nitrilo), aprox. 0,50 mm			
Idoneidad	muy buena resistencia a grasas, aceites minerales y muchos productos químicos			
Color	verde	verde	verde	verde
Tallas	9 a 11	9 a 11	9 a 11	9 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR	10 PAR	10 PAR	10 PAR

Riesgos químicos

Guantes de seguridad con material de base de viscosa de bambú/nailon: NBR



EN ISO 374-1:2016/Type A

JKLOPT

EN 388:2016

2121X

60971



EN ISO 374-1:2016/Type A

JKLMOT

EN 388:2016

3131X

60972

uvex u-chem 3300

- guante de protección contra productos químicos de NBR, sensible, con material de base de viscosa de bambú/nailon sin costuras
- excelente confort de uso gracias a las agradables fibras de bambú sobre la piel
- flexibilidad muy alta
- excelente sentido del tacto y sensibilidad
- buen agarre en zonas húmedas
- buena resistencia a las grasas, a los aceites minerales y a muchos productos químicos

Aplicaciones:
- industria química
- industria de la impresión
- puesta a punto
- trabajos de pintura
- industria alimentaria
- industria farmacéutica
- trabajos de limpieza

	uvex u-chem 3300
N.º art.	60971
Acabado	puño, totalmente revestido, aprox. 32 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Tipo A (J K L O P T)
Material	viscosa de bambú/nailon
Revestimiento	totalmente recubierto con NBR (caucho nitrilo), aprox. 0,21 mm
Idoneidad	buena resistencia a las grasas, a los aceites minerales y a muchos productos químicos
Color	azul
Tallas	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR

uvex u-chem 3200

- mejor agarre en superficies oleosas
- flexibilidad y seguridad de agarre
- buenas propiedades mecánicas
- ajuste excelente

Aplicaciones:
- industria de la construcción
- industria química
- industria de la impresión
- trabajos de control y mantenimiento
- trabajos con metal (limpieza)
- industria metalúrgica
- industria de aceites minerales
- industria del petróleo y el gas
- industria petroquímica

	uvex u-chem 3200
N.º art.	60972
Acabado	puño, totalmente revestido, aprox. 35 cm
Norma	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Tipo A (J K L M O T)
Material	punto de nailon
Revestimiento	totalmente recubierto con NBR (caucho nitrilo), aprox. 0,50 mm
Idoneidad	buena resistencia a las grasas, a los aceites minerales y a muchos productos químicos
Color	petróleo, negro
Tallas	7 a 12
Pedido en múltiplos	10 PAR

Riesgos químicos

Guantes de seguridad con material de base de algodón: Revestimiento de NBR

EN 407
X1XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKLOT

EN 388:2016
4131X



60961

EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKLMO

EN 388:2016
4121X



60968

uvex u-chem 3000

- guante de protección contra productos químicos integral, certificado según la norma EN ISO 374 (AJKLOT)
- buena protección mecánica
- buena resistencia a los productos químicos
- buena capacidad de carga mecánica
- larga vida útil

Aplicaciones:
- puesta a punto
- procesamiento de metales
- trabajos de limpieza

	uvex u-chem 3000
N.º art.	60961
Acabado	puño, totalmente revestido, aprox. 35 cm
Norma	EN 388 (4 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Tipo A (A J K L O T)
	EN 407 (X 1 X X X X)
Material	algodón entrelazado
Revestimiento	totalmente recubierto con NBR (caucho nitrilo), aprox. 0,50 mm
Idoneidad	buena resistencia a las grasas, a los aceites minerales
	y a muchos productos químicos
Color	verde
Tallas	7 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR

uvex u-chem 3100

- combinación perfecta de protección contra productos químicos y agarre
- muy buena protección mecánica
- buen ajuste
- buena resistencia a muchos productos químicos
- muy buen agarre en zonas oleosas o húmedas
- flexibilidad muy alta

Aplicaciones:
- industria química
- industria automovilística
- industria metalúrgica
- industria mecánica, trabajos con chorros de arena

	uvex u-chem 3100
N.º art.	60968
Acabado	puño, totalmente revestido, aprox. 30 cm
Norma	EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Tipo A (A J K L M O)
Material	algodón (sin costuras)
Revestimiento	totalmente recubierto con NBR (caucho nitrilo), aprox. 0,50 mm
Idoneidad	buena resistencia a las grasas, a los aceites minerales
	y a muchos productos químicos
Color	negro
Tallas	8 a 11
Pedido en múltiplos	10 PAR

Riesgos mecánicos

Ámbito de aplicación: Protección contra cortes



60535



60536

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2003

4544

EN 388:2016

4X44C

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex protector chemical

- guante de seguridad muy robusto que combina estanqueidad y la protección contra cortes óptima gracias a la tecnología multicapas
- muy alta protección contra cortes gracias a la estructura de varias capas del material de soporte de algodón, HPPE y vidrio
- buen agarre en zonas húmedas, mojadas y oleosas
- el uvex protector chemical ofrece además protección contra productos químicos
- buen confort de uso

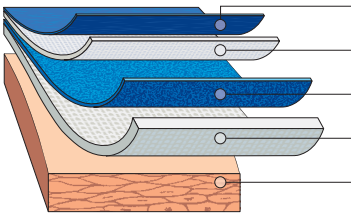

Impregnación de NBR para un mejor agarre

HPPE/vidrio/PA muy resistente a los cortes

Revestimiento de nitrilo para proteger contra los productos químicos

Tejido tricotado de algodón para un confort de uso excelente

Superficie de la piel

Aplicaciones:

- trabajos con un alto riesgo de cortes y contacto con productos químicos
- trabajos con cargas mecánicas altas
- procesamiento de chapa
- construcción de maquinaria y de piezas

	uvex protector chemical NK2725B	uvex protector chemical NK4025B
N.º art.	60535	60536
Acabado	puño, aprox. 27 cm	puño, aprox. 40 cm
Norma	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/Tipo A (J K N O P T)	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/Tipo A (J K N O P T)
Material	versión sándwich: Algodón entrelazado, HPPE, vidrio, PA	versión sándwich: Algodón entrelazado, HPPE, vidrio, PA
Revestimiento	totalmente recubierto con revestimiento especial de NBR (caucho nitrilo)	totalmente recubierto con revestimiento especial de NBR (caucho nitrilo)
Idoneidad	buena resistencia a aceites, grasa y productos químicos	buena resistencia a aceites, grasa y productos químicos
Color	azul	azul
Tallas	9 a 10	9 a 10
Pedido en múltiplos	10 PAR	10 PAR

Riesgos químicos

Guantes de seguridad sin material de base

EN ISO 374-1:2016/Type A

AJKLOT

EN 388:2016

4101X



60122

EN ISO 374-1:2016/Type A

AKLMNO

EN 388:2016

3131X



60119

uvex profastrong

- guante de protección contra productos químicos, de NBR, sensible, con flocado de algodón
- excelente resistencia a la abrasión
- buena seguridad de agarre en zonas húmedas y mojadas gracias a la estructura de agarre en la palma de la mano
- buena resistencia a muchos aceites, grasas, ácidos y soluciones alcalinas
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- buen ajuste
- alta flexibilidad

Aplicaciones:
- industria automovilística
- industria química
- industria de la impresión
- laboratorios
- industria alimentaria

	uvex profastrong NF33
N.º art.	60122
Acabado	puño, palma de la mano con estructura de agarre, aprox. 33 cm
Norma	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/Tipo A (A J K L O T)
Material	flocado de algodón
Revestimiento	totalmente recubierto con NBR (caucho nitrilo), aprox. 0,38 mm
Idoneidad	buena resistencia a aceites, grasas, ácidos y disolventes
Color	verde
Tallas	7 a 11
Pedido en múltiplos	12 PAR

uvex profapren

- guante de protección contra productos químicos de cloropreno flexible con flocado de algodón
- buena seguridad de agarre en zonas húmedas y mojadas gracias a la estructura de agarre en la palma de la mano
- buena resistencia a muchos productos químicos y disolventes
- buen sentido del tacto y sensibilidad
- muy buen ajuste
- alta flexibilidad

Aplicaciones:
- industria química
- industria de la impresión
- trabajos con metal (limpieza)
- trabajos de limpieza

	uvex pheos CF33:
N.º art.	60119
Acabado	puño, palma de la mano lisa, aprox. 33 cm
Norma	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/Tipo A (A K L M N O)
Material	flocado de algodón
Revestimiento	completamente revestido con caucho de cloropreno (interior de látex), aprox. 0,71 mm
Idoneidad	buena resistencia a muchos productos químicos
Color	azul oscuro
Tallas	7 a 10
Pedido en múltiplos	10 PAR

Riesgos químicos

Guantes de seguridad sin material de base

EN ISO 374-1:2016/Type A

ABIKLNOT

EN 388:2016

2010X



60949

MADE IN GERMANY

uvex profabutyl

- guante de protección contra productos químicos no tricotado de caucho butílico
- buen agarre en zonas húmedas y mojadas
- buena resistencia a los compuestos polares como ésteres, cetonas, aldehídos, aminas, soluciones salinas saturadas, así como ácidos y soluciones alcalinas
- buen ajuste
- alta flexibilidad
- cumple las exigencias de la norma DIN EN 16350:2014

Aplicaciones:
- industria química
- trabajos en zonas antiestáticas

	uvex profabutyl B-05R
N.º art.	60949
Acabado	puño, borde enrollado, aprox. 35 cm
Norma	EN 388 (2 0 1 0 X), EN ISO 374-1:2016/Tipo A (A B I K L N O T), DIN EN 16350:2014
Material	no tricotado
Revestimiento	sin costuras, revestido con bromobutilo (aprox. 0,50 mm)
Idoneidad	buena resistencia a los compuestos polares como ácidos y soluciones alcalinas
Color	negro
Tallas	7 a 11
Unidad de pedido	PAR

EN ISO 374-1:2016/Type A

AFKLMN

EN 388:2016

2120A



60957

MADE IN GERMANY

uvex profaviton

- guante de protección contra productos químicos no tricotado de caucho butílico con revestimiento Viton®
- buen agarre en zonas húmedas y mojadas
- buena resistencia a los hidrocarburos alifáticos y aromáticos (hexano, benceno, tolueno, xileno y otros), a los hidrocarburos halogenados (tricloroetileno, percloroetileno, cloruro de metileno y otros), a los ácidos orgánicos e inorgánicos (diluidos y concentrados), así como a las soluciones salinas saturadas
- buen ajuste
- alta flexibilidad

Aplicaciones:
- industria química

	uvex profaviton BV-06
N.º art.	60957
Acabado	puño, borde enrollado, aprox. 35 cm
Norma	EN 388 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/Tipo A (A F K L M N)
Material	no tricotado
Revestimiento	sin costuras, revestido con bromobutilo (aprox. 0,40 mm) y revestimiento Viton® (aprox. 0,20 mm)
Idoneidad	buena resistencia a los hidrocarburos alifáticos y aromáticos, a los hidrocarburos halogenados
Color	negro
Tallas	8 a 11
Unidad de pedido	PAR

VITON® es una marca de E.I. du Pont de Nemours and Company.

Riesgos químicos

Guantes de seguridad desechables

Con la serie de productos uvex u-fit, uvex ofrece guantes de seguridad desechables de alta calidad que garantizan una alto grado de seguridad y de funcionalidad.
uvex u-fit ofrece una protección segura en diferentes ámbitos de uso como la industria química, médica y alimentaria, así como en procesos de producción, y permite trabajar de manera cómoda y precisa.

Para poder cumplir con las diferentes exigencias, los guantes de seguridad desechables de uvex se pueden adquirir en tres versiones:

uvex u-fit lite
uvex u-fit
uvex u-fit strong N2000

	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Material	NBR libre de aceleradores (caucho nitrilo)	NBR (caucho nitrilo)	NBR (caucho nitrilo)
	Espesor 0,08	Espesor 0,10 mm	Espesor 0,20 mm
	Libre de silicona	Libre de silicona	Libre de silicona
	Libre de polvo	Libre de polvo	Libre de polvo
	Libre de proteínas de látex	Libre de proteínas de látex	Libre de proteínas de látex
Certificación	EN ISO 374	EN ISO 374	EN ISO 374
	Manipulación de alimentos	Manipulación de alimentos	Manipulación de alimentos
Características	Sensibilidad muy alta	Buena resistencia mecánica	Muy buena resistencia mecánica
	Hipoalergénico	Buena resistencia a los productos químicos (protección contra salpicaduras)	Resistencia a los productos químicos aumentada (protección contra salpicaduras)
Manipulación	Sencillo de poner gracias al borde enrollado reforzado	Sencillo de poner gracias al borde enrollado reforzado	Sencillo de poner gracias al borde enrollado reforzado





En caso necesario, pídanos nuestra lista de resistencias detallada.

Nuestro uvex Chemical Expert System ofrece información más detallada on line en **https://ces.uvex.de**

Campo de uso	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Montaje de precisión seco/oleoso	++	+	–
Montaje seco/oleoso	+	+	++
Protección del producto	++	++	+
Trabajos de limpieza sencillos	+	+	++
Trabajos de control	++	++	+
Alimentos	+	+	+
Productos químicos	Actividades de corta duración según la lista de resistencia	Actividades de corta duración según la lista de resistencia	Según la lista de resistencia
Taller de pintura	Como protección contra salpicaduras	Como protección contra salpicaduras	Contacto total según la lista de resistencia

Riesgos químicos

Guantes de seguridad desechables

Libre de aceleradores



EN ISO 374-1:2016 / Type C

60597



EN ISO 374-1:2016 / Type B

K P T

60596



EN ISO 374-1:2016 / Type A

J K L O P S T

60962







uvex u-fit lite

- guante desechable NBR muy ligero y fino (0,08 mm)
- buena seguridad de agarre gracias a las puntas de los dedos rugosas
- buena resistencia mecánica
- protección fiable contra salpicaduras al manipular productos químicos como ácidos, soluciones alcalinas, sólidos o soluciones salinas acuosas
- libre de silicona según la prueba de huella
- excelente sentido del tacto y sensibilidad
- muy buen ajuste
- flexibilidad muy alta
- libre de aceleradores

Aplicaciones:
- montaje de precisión
- trabajos de control
- manipulación de productos químicos por un corto periodo de tiempo
- taller de pintura (como protección contra salpicaduras)
- manipulación de alimentos
- trabajos de limpieza sencillos
- protección del producto

	uvex u-fit lite
N.º art.	60597
Acabado	puntas de los dedos lisas, aprox. 24 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016/Tipo C
Material	no tricotado
Revestimiento	NBR (caucho nitrilo), aprox. 0,08 mm
Idoneidad	gran resistencia a grasas y aceites
Color	añil
Tallas	S a XL
Unidad de pedido	CAJ
Contenido	100 UD por CAJ

uvex u-fit

- guante desechable de NBR fino y fiable (0,10 mm)
- buena seguridad de agarre gracias a la superficie rugosa del guante
- muy buena resistencia mecánica
- protección fiable contra salpicaduras al manipular productos químicos como ácidos, soluciones alcalinas, sólidos o soluciones salinas acuosas
- libre de silicona según la prueba de huella
- excelente sentido del tacto y sensibilidad
- muy buen ajuste
- flexibilidad muy alta

Aplicaciones:
- montaje de precisión
- trabajos de control
- manipulación de productos químicos por un corto periodo de tiempo
- taller de pintura (como protección contra salpicaduras)
- manipulación de alimentos
- trabajos de limpieza sencillos
- protección del producto

	uvex u-fit
N.º art.	60596
Acabado	superficie del guante rugosa, aprox. 24 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016/Tipo B (K P T)
Material	no tricotado
Revestimiento	NBR (caucho nitrilo), aprox. 0,10 mm
Idoneidad	gran resistencia a grasas y aceites
Color	azul
Tallas	S a XL
Unidad de pedido	CAJ
Contenido	100 UD por CAJ

uvex u-fit strong N2000

- guante de seguridad desechable reforzado de caucho de nitrilo (0,20 mm)
- protección contra salpicaduras al manejar productos químicos
- buena seguridad de agarre
- enorme sensibilidad
- muy buena resistencia mecánica
- libre de silicona según la prueba de huella

Aplicaciones:
- laboratorio
- industria química
- montaje de precisión
- trabajos de pintura
- trabajos de limpieza
- industria alimentaria

	uvex u-fit strong N2000
N.º art.	60962
Acabado	puntas de los dedos lisas, aprox. 28 cm
Norma	EN ISO 374-1:2016/Tipo A (J K L O P S T)
Material	no tricotado
Revestimiento	NBR (caucho nitrilo)
Idoneidad	buena resistencia a grasas, aceites minerales y muchos productos químicos
Color	azul
Tallas	S a XXL
Unidad de pedido	CAJ
Contenido	50 UD por CAJ

uvex

Guantes de seguridad

Guía rápida

N.º art.	Denominación del artículo	Tallas	Unidades en el envase	Página
60021	uvex synexo M100	7 a 11	10 pares/lote	226
60022	uvex synexo M500	7 a 11	10 pares/lote	227
60027	uvex athletic lite	6 a 11	10 pares/lote	214
60028	uvex athletic allround	6 a 11	10 pares/lote	214
60030	uvex athletic D5 XP	6 a 11	10 pares/lote	240
60038	uvex phynomic airLite A ESD	6 a 12	10 pares/lote	208
60040	uvex phynomic lite	5 a 12	10 pares/lote	212
60041	uvex phynomic lite w	5 a 12	10 pares/lote	212
60049	uvex phynomic allround	5 a 12	10 pares/lote	209
60050	uvex phynomic foam	5 a 12	10 pares/lote	209
60054	uvex phynomic x-foam HV	6 a 12	10 pares/lote	211
60060	uvex phynomic wet	6 a 12	10 pares/lote	210
60061	uvex phynomic wet plus	6 a 12	10 pares/lote	210
60062	uvex phynomic pro	6 a 12	10 pares/lote	210
60070	uvex phynomic XG	6 a 12	10 pares/lote	209
60078	uvex phynomic airLite B ESD	6 a 12	10 pares/lote	230
60080	uvex phynomic C3	6 a 12	10 pares/lote	231
60081	uvex phynomic C5	6 a 12	10 pares/lote	231
60084	uvex phynomic airLite C ESD	6 a 12	10 pares/lote	230
60119	uvex pheos CF33:	7 a 10	10 pares/lote	252
60122	uvex profastrong NF33	7 a 11	12 pares/lote	252
60135	uvex unigrip 6620	7 a 10	10 pares/lote	217
60147	uvex profi ergo ENB20A	6 a 11	10 pares/lote	220
60148	uvex profi ergo ENB20	6 a 10	10 pares/lote	220
60150	uvex contact ergo	6 a 10	10 pares/lote	220
60179	uvex k-basic extra 6658	8, 10, 12	10 pares/lote	224
60190	uvex rubiflex S NB80S	9 a 11	10 pares/lote	248
60191	uvex rubiflex S NB80SZ	9 a 11	10 pares/lote	248
60202	uvex NK4022:	9 a 10	10 pares/lote	224
60208	uvex profi ergo XG20	6 a 11	10 pares/lote	221
60210	uvex unidur 6641	6 a 11	10 pares/lote	238
60213	uvex NK2722:	9 a 10	10 pares/lote	224
60224	uvex rubiflex S NB35B	7 a 11	10 pares/lote	247
60238	uvex unigrip 6624	7 a 10	10 pares/lote	217
60248	uvex unipur 6639	6 a 11	10 pares/lote	216
60271	uvex rubiflex S NB27B	7 a 11	10 pares/lote	247
60276	uvex rubipor XS2001	6 a 10	10 pares/lote	213
60314	uvex unidur 6643	7 a 10	10 pares/lote	238
60316	uvex rubipor XS5001B	6 a 10	10 pares/lote	213
60321	uvex unipur 6634	7 a 10	10 pares/lote	215
60491	uvex C500 sleeve	M, L	1 unidad	235
60492	uvex C500 wet	7 a 11	10 pares/lote	236
60494	uvex C500 foam	7 a 11	10 pares/lote	236
60496	uvex C500 wet plus	7 a 11	10 pares/lote	235
60497	uvex C500:	7 a 11	10 pares/lote	235
60498	uvex C500 M foam	7 a 11	10 pares/lote	234
60499	uvex C500 dry	7 a 11	10 pares/lote	236

N.º art.	Denominación del artículo	Tallas	Unidades en el envase	Página
60516	uvex unidur 6649	7 a 11	10 pares/lote	239
60535	uvex protector chemical NK2725B	9 a 10	10 pares/lote	251
60536	uvex protector chemical NK4025B	9 a 10	10 pares/lote	251
60542	uvex C300 wet	7 a 11	10 pares/lote	237
60544	uvex C300 foam	7 a 11	10 pares/lote	237
60549	uvex C300 dry	7 a 11	10 pares/lote	237
60556	uvex unipur carbon	6 a 10	10 pares/lote	217
60557	uvex rubiflex S XG35B	7 a 11	10 pares/lote	247
60558	uvex profi ergo XG20A	6 a 11	10 pares/lote	221
60560	uvex rubiflex S XG27B	7 a 11	10 pares/lote	247
60573	uvex unilite 6605	6 a 11	10 pares/lote	215
60585	uvex unilite 7700	7 a 11	10 pares/lote	215
60587	uvex unipur carbon FT	6 a 10	10 pares/lote	217
60591	uvex unilite thermo plus cut c	7 a 11	10 pares/lote	225
60592	uvex unilite thermo plus	7 a 11	10 pares/lote	225
60593	uvex unilite thermo	7 a 11	10 pares/lote	225
60595	uvex profatherm XB40	11	6 pares/lote	224
60596	uvex u-fit	S a XL	100 unidades/caja	255
60597	uvex u-fit lite	S a XL	100 unidades/caja	255
60598	uvex synexo impact 1	7 a 11	10 pares/lote	227
60600	uvex C500 XG	7 a 11	10 pares/lote	235
60604	uvex D500 foam	7 a 11	10 pares/lote	234
60932	uvex unidur 6648	6 a 11	10 pares/lote	239
60938	uvex unidur 6659 foam	6 a 11	10 pares/lote	240
60942	uvex unilite thermo HD	8 a 11	10 pares/lote	225
60943	uvex unipur 6630	6 a 11	10 pares/lote	216
60944	uvex unipur 6631	6 a 11	10 pares/lote	216
60945	uvex compact NB27H	10	10 pares/lote	222
60946	uvex compact NB27E	9 a 10	10 pares/lote	222
60949	uvex profabutyl B-05R	7 a 11	1 par	253
60954	uvex rubiflex ESD NB35A	6 a 11	10 pares/lote	246
60957	uvex profaviton BV-06	8 a 11	1 par	253
60961	uvex u-chem 3000	7 a 11	10 pares/lote	250
60962	uvex u-strong N2000	S a XL	50 unidades/caja	255
60968	uvex u-chem 3100	8 a 11	10 pares/lote	250
60969	uvex unidur 6679 foam	6 a 11	10 pares/lote	240
60971	uvex u-chem 3300	7 a 11	10 pares/lote	249
60972	uvex u-chem 3200	7 a 12	10 pares/lote	249
60973	uvex unidur sleeve C	M, L	1 unidad	241
60974	uvex unidur sleeve TL	M, L	1 unidad	241
89636	uvex rubiflex NB27	7 a 11	10 pares/lote	222
89646	uvex rubiflex S NB27S	8 a 11	10 pares/lote	248
89647	uvex rubiflex S NB60S	9 a 11	10 pares/lote	248
89651	uvex rubiflex S NB60SZ	9 a 11	10 pares/lote	248
98891	uvex rubiflex S NB35S	8 a 11	10 pares/lote	248
98902	uvex rubiflex S NB40S	8 a 11	10 pares/lote	248



Ropa de trabajo y protección

uvex workwear

Sostenibilidad

Desde hace más de 90 años producimos y distribuimos productos de alta calidad para proteger a las personas en el deporte, en el trabajo y en su tiempo libre. Quien desea proteger a las personas, también debe asumir responsabilidades. Precisamente es de esta misión de donde surge la obligación de actuar de forma sostenible y mantener un compromiso social.



Durabilidad de los productos

Al contrario que las tendencias de la moda rápida, nuestro objetivo es desarrollar productos duraderos y sostenibles. Por lo tanto, para nosotros es especialmente importante que los materiales y materias empleados sean de alta calidad. Por consiguiente, sometemos a nuestros productos de ropa de trabajo a los estándares de calidad de uvex y comprobamos regularmente los esfuerzos mecánicos, como la resistencia a los cortes y al desgarro, o la resistencia al lavado en nuestro laboratorio textil interno. La resistencia a la lavandería se comprueba en laboratorios de lavado externos, tras lo que se marcan los productos con el símbolo AL (adecuado para lavandería). Estamos firmemente convencidos de que este esfuerzo tiene un efecto positivo sobre la conservación de los recursos y que prolonga considerablemente la vida útil del producto.



Protecting People

NORMA OEKO-TEX® Standard 100: lista de sustancias contaminantes
De acuerdo con nuestra misión "protecting people", damos importancia a que nuestros productos sean inocuos tanto para el medioambiente como para las personas. La identificación OEKO-TEX® STANDARD 100 garantiza que se ha comprobado que nuestros productos no contienen sustancias nocivas para la salud. Desde el material exterior hasta el botón más pequeño o las etiquetas cosidas, pasando por los accesorios, tenemos en cuenta ya desde el desarrollo que cada parte cuente con el certificado de OEKO-TEX® STANDARD 100, para así poder finalmente certificar el producto completo.
Además de con la norma OEKO-TEX®, nuestros materiales también cumplen con los requisitos de la lista de sustancias contaminantes de uvex, que incluso supera las regulaciones legales. De este modo, nuestros productos se someten a pruebas de sustancias contaminantes peligrosas, como el PFC (perfluorocarburos), pesticidas, metales pesados o fenoles, pues lo más importante para nosotros es la protección de las personas y la reducción de la contaminación del medioambiente.

Competencia del fabricante

Al contrario que la constante tendencia de las marcas textiles de producir en el extranjero, nosotros apostamos por los productos hechos en Europa. El diseño, el desarrollo, la provisión de materiales y la producción son nuestra responsabilidad como fabricante. Solo así podemos asegurarnos de que se cumplen los requisitos de calidad de uvex de manera consecuente. Además, con nuestra pertenencia a amfori BSCI* nos responsabilizamos de una mejora constante de las condiciones de trabajo y de vida in situ y en cada fase, desde la fabricación hasta el producto final. Los trayectos de transporte más cortos, menos emisiones de CO^2 y la reposición más rápida de nuestros productos son otros motivos para realizar nuestra producción en Europa.

Materiales sostenibles

Tencel®

Otro tema importante para nosotros es la elección de materiales que utilizamos. Por este motivo, nuestra producción de camisetas está basada en Tencel®, una fibra natural que proviene de madera de eucalipto y haya. La madera procede de una explotación forestal sostenible. El cultivo se lleva a cabo respetando los recursos, es decir, sin riego adicional y sin uso de pesticidas.

PE reciclado

Para ahorrar recursos valiosos utilizamos, entre otros, poliéster reciclado, que se obtiene a partir de botellas de plástico. Las botellas se funden y se producen los nuevos hilos de poliéster que se utilizan para la fabricación de nuestros materiales.
El tratamiento del poliéster reciclado disminuye la dependencia del petróleo y reduce los residuos.

amfori
Trade with purpose

*** Miembro de amfori, la principal asociación comercial global dedicada al comercio abierto y sostenible. Formamos parte de amfori BSCI. Para obtener más información, visite www.amfori.org**

Colección uvex 26

El orgullo que se siente al darlo todo por una buena causa

Desde 1926, uvex protege a las personas en el trabajo, el deporte y el tiempo libre. Sus colores de moda y los materiales especiales de la colección Kollektion 26 muestran la calidad con la que combinamos hoy en día la ropa de trabajo y un diseño apto para el tiempo libre.

Para él y para ella. Para llevar con orgullo.

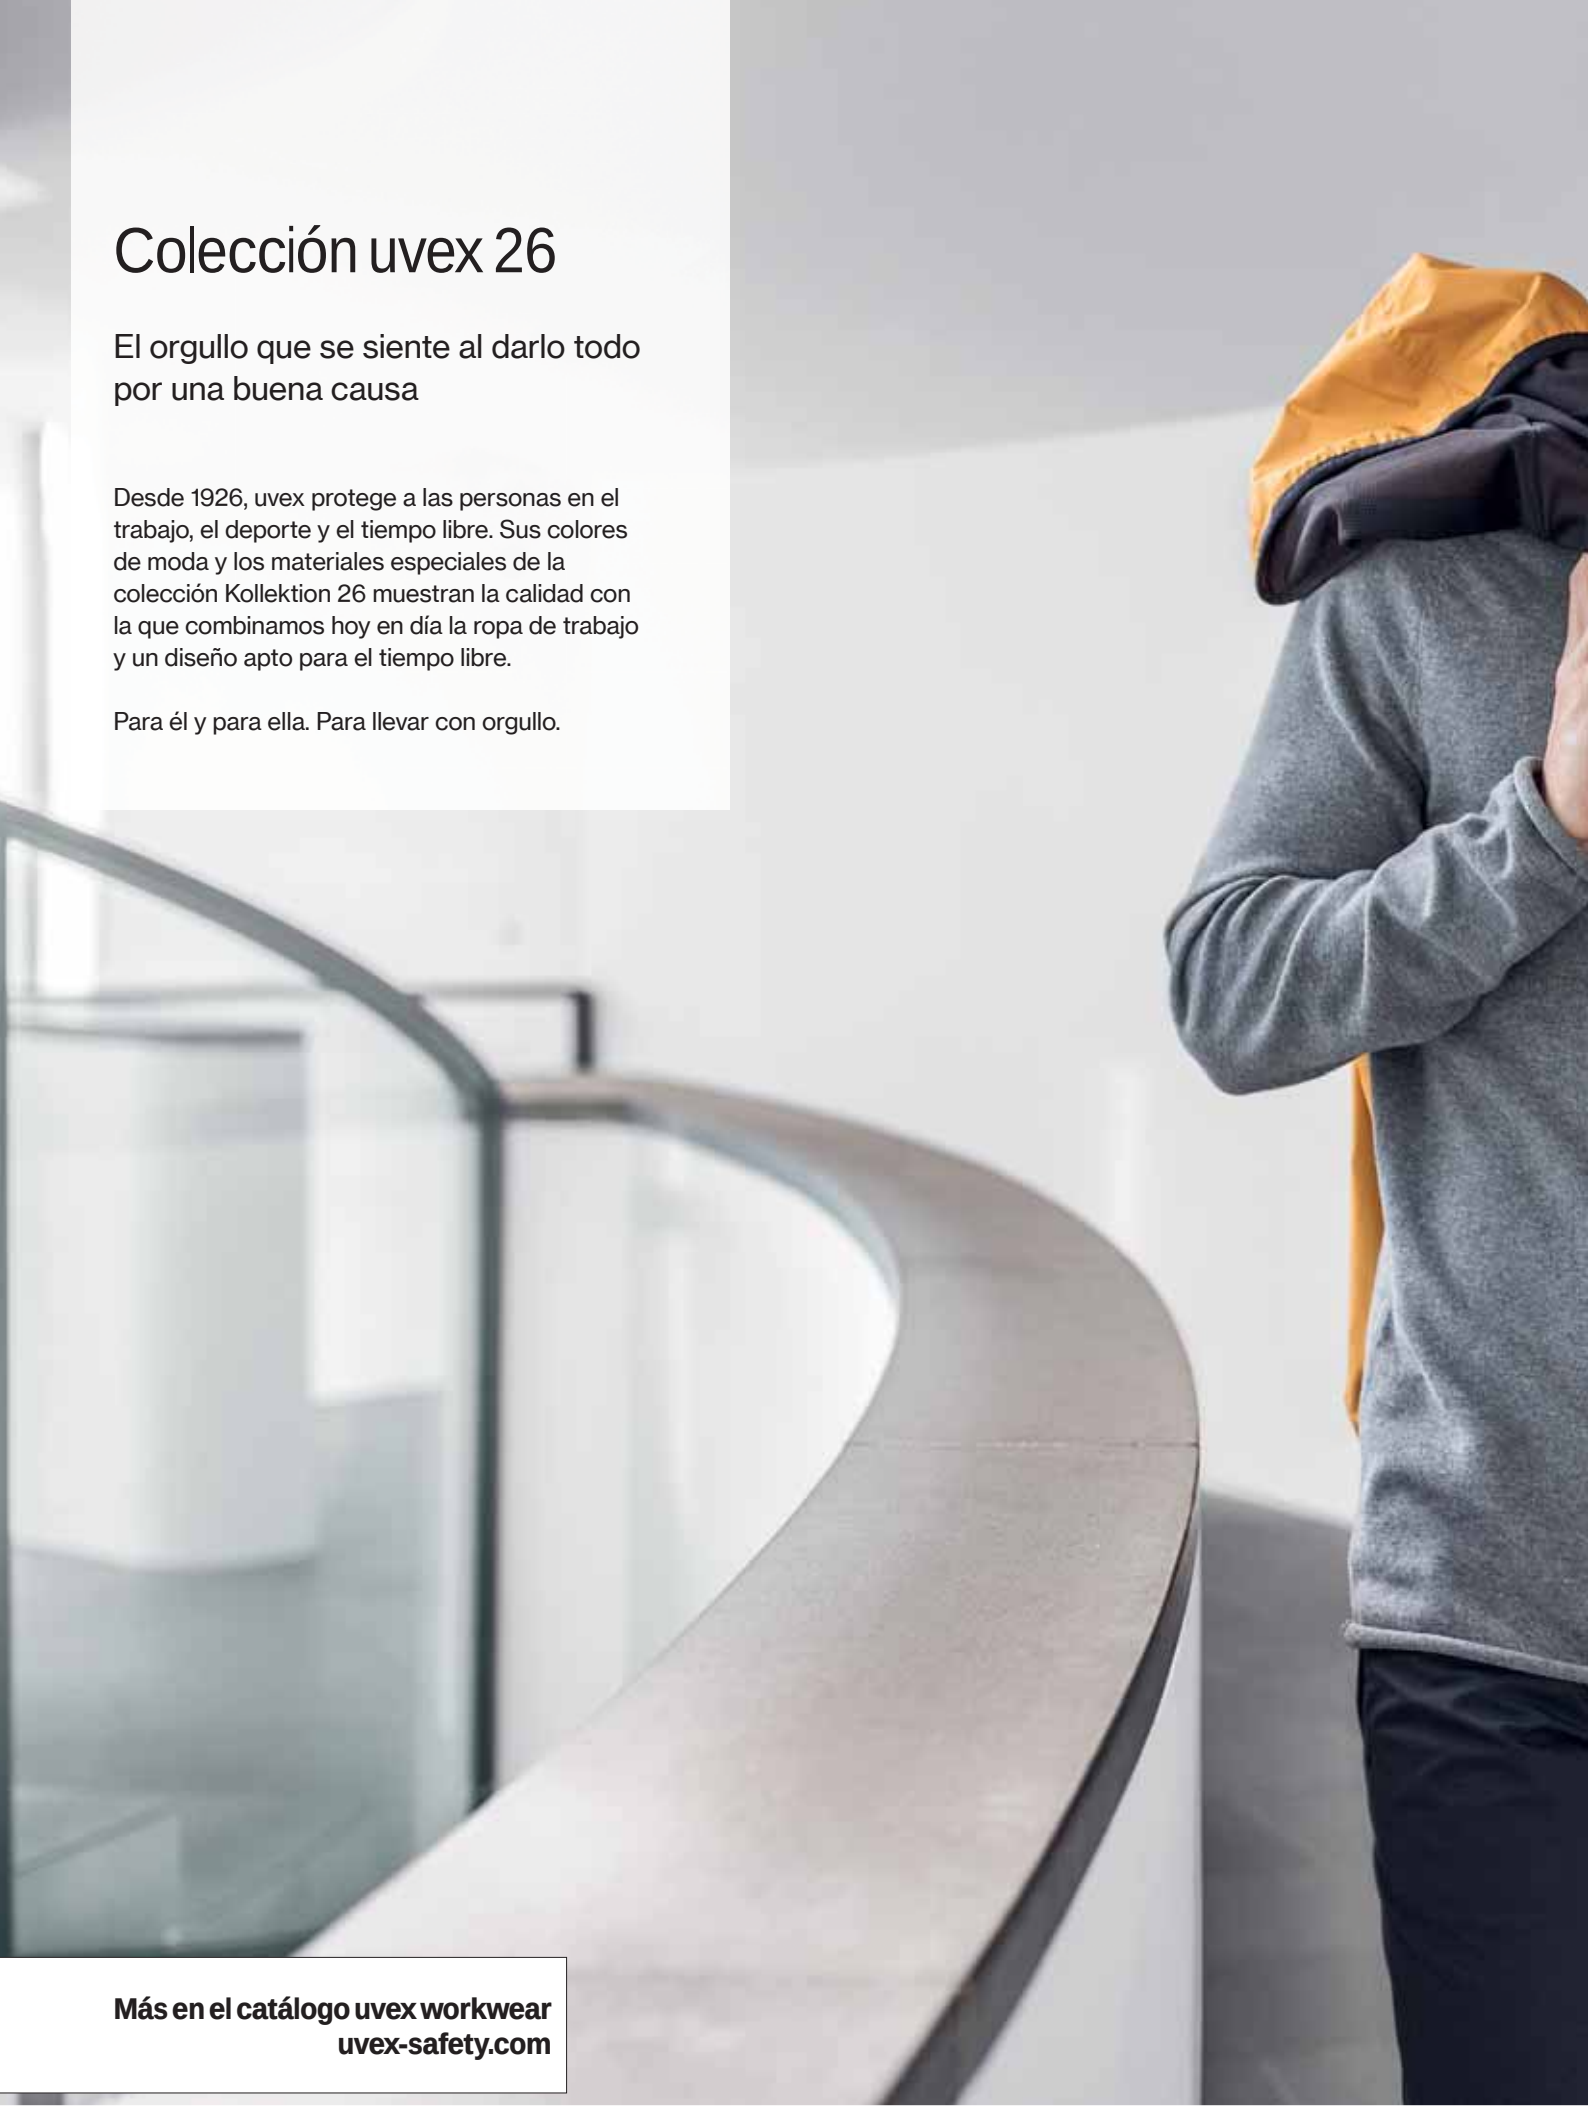

Más en el catálogo uvex workwear
uvex-safety.com



Más en el catálogo uvex workwear
uvex-safety.com



uvex

Colección uvex 26

Chaqueta impermeable de hombre

N.º art. 88354 ● azafrán S a 4XL

Material: 100 % poliéster reciclado, aprox. 110 g/m²

Descripción: • ligera y funcional • con menos embalaje • cremallera impermeable y capucha para días lluviosos en la ciudad • estructura de mangas "high rise" • OEKO-TEX® Standard 100

Pantalones de hombre

N.º art. 88350 ● negro 42 a 64, 90 a 110

Material: 92 % poliamida 8 % elastano, aprox. 178 g/m²

Descripción: • modernos y ultraligeros • exterior resistente • interior suave • corte chino con construcción de patrones inteligente en 3D • bolsillos con cremallera • OEKO-TEX® Standard 100

Jersey de punto de hombre

N.º art. 88356 ● gris piedra S a 4XL

Material: 100 % algodón, aprox. 280 g/m²

Descripción: • con bolsillo cosido en el pecho • material suave y agradable para la piel • aspecto limpio • OEKO-TEX® Standard 100



Gorro de punto

N.º art. 8835800 ● azafrán, ● azul oscuro Talla única

Material: 60 % algodón, 40 % acrílico, aprox. 135 g/m²

Descripción: • reversible en color azafrán y azul oscuro • suave y agradable para la piel • para días fríos en la ciudad • OEKO-TEX® Standard 100

Polo de mujer

N.º art. 88362 ● negro
N.º art. 88363 ● baya XS a 3XL

Material: 70 % algodón, 30 % piqué de poliéster, aprox. 200 g/m²

Descripción: • mezcla de materiales y corte informal • aspecto más limpio y corte entallado • OEKO-TEX® Standard 100



Pantalones de mujer

N.º art. 88351 ● negro 34 a 50

Material: 92 % poliamida 8 % elastano, aprox. 178 g/m²

Descripción: • pantalones urbanos modernos y ultraligeros • exterior resistente • interior suave • corte chino con construcción de patrones inteligente en 3D • bolsillos con cremallera • OEKO-TEX® Standard 100

Sudadera de mujer

N.º art. 88357 ● baya XS a 3XL

Material: 73 % algodón, 27 % poliéster, aprox. 280 g/m²

Descripción: • ceñido y con aspecto limpio • estructura de mangas "high rise" • corte deportivo y cuello redondo • OEKO-TEX® Standard 100

Polo de hombre

N.º art. 88360 ● negro S a 4XL
N.º art. 88361 ○ blanco

Material: 70 % algodón, 30 % piqué de poliéster, aprox. 200 g/m²

Descripción: • polo con mezcla de materiales agradables para la piel y corte informal • aspecto más limpio y corte holgado • OEKO-TEX® Standard 100



Parka de mujer

N.º art. 88353 ● azul oscuro XS a 3XL

Material: 1. Material exterior: 100 % nailon
Forro: 100 % poliéster, aprox. 170 g/m²

Descripción: • cálida, resistente al viento e hidrófuga • aspecto urbano más limpio • acolchada para un aislamiento contra el calor • corte preformado entallado para una libertad de movimiento máxima • bolsillos con cremallera • OEKO-TEX® Standard 100

Parka de hombre

N.º art. 88352 ● azul oscuro S a 4XL
N.º art. 88323 ● oliva

Material: 1. Material exterior: 100 % nailon
Forro: 100 % poliéster, aprox. 170 g/m²

Descripción: • cálida, resistente al viento e hidrófuga • aspecto urbano más limpio • acolchada para un aislamiento contra el calor • corte preformado para una libertad de movimiento máxima • bolsillos con cremallera • OEKO-TEX® Standard 100

Chaqueta impermeable de mujer

N.º art. 88355 ● azafrán XS a 3XL

Material: 100 % poliéster reciclado, aprox. 110 g/m²

Descripción: • ligera y funcional • con menos embalaje • cremallera impermeable y capucha para días lluviosos en la ciudad • estructura de mangas "high rise" • entallada • OEKO-TEX®Standard 100



uvex

Colección uvex 26

Pantalones de mujer

N.º art. 89809 ● azul petróleo 34 a 50

Material: como el de los pantalones de hombre

Descripción: • deportivos, ajustados y con material transpirable, hidrófugo y elástico para una mayor comodidad • dos bolsillos en el muslo y uno trasero con cremalleras • OEKO-TEX® Standard 100 • libre de PFC

Pantalones de hombre

N.º art. 89434 ● azul petróleo 42 a 64, 90 a 110

Material: 92 % poliamida 8 % elastano, aprox. 178 g/m²

Descripción: • deportivos, ajustados y con material transpirable, hidrófugo y elástico para una mayor comodidad • dos bolsillos en el muslo y uno trasero con cremalleras • OEKO-TEX® Standard 100 • libre de PFC

Chaleco acolchado

N.º art. 89449 ● azul petróleo XS a 4XL

Material: 100 % poliéster, 65 g/m²
Forro: 100 % poliéster, relleno: aprox. 120 g/m²

Descripción: • abriga y es ligero a la vez • bolsillos laterales con costuras y un bolsillo tipo Napoleón, todos con cremallera • con bordados de alta calidad • OEKO-TEX® Standard 100 • libre de PFC

Sudadera

N.º art. 89447 ● azul petróleo XS a 4XL

Material: 50 % algodón, 50 % poliéster, aprox. 330 g/m²

Descripción: • estilo mixto, urbano e informal adecuado para el deporte y con capucha ajustable • dos bolsillos laterales abiertos • con bordados de alta calidad • OEKO-TEX® Standard 100



Polo TENCEL®

N.º art. 89458 para hombre ● azul petróleo S a 4XL
N.º art. 89459 para mujer ● azul petróleo XS a 3XL

Material: 60 % lyocell (TENCEL®), 40 % poliéster, aprox. 220 g/m²

Descripción: • material TENCEL® sostenible con gestión óptima de la humedad • tira de 3 botones • logotipo bordado de alta calidad en la manga izquierda • OEKO-TEX® Standard 100

Chaqueta softshell

N.º art. 89657 ● azul petróleo XS a 4XL

Material: Exterior: 85 % poliamida, 15 % elastano
Interior: 100 % poliéster
Ribete: 88 % poliéster 12 % elastano
aprox. 330 g/m²

Descripción: • combinación de material funcional • zonas elásticas y una alta transpirabilidad que permiten la mejor comodidad • cuatro bolsillos delanteros grandes y un bolsillo en la parte superior del brazo, todos con cremallera • OEKO-TEX® Standard 100



Gorra

N.º art. 8945100 ● negra Talla única

Material: 100 % algodón

Descripción: • visera recta con color de contraste en la parte inferior • ajuste de tamaño para una colocación óptima

Chaqueta acolchada

N.º art. 89448 ● azul petróleo XS a 4XL

Material: 100 % poliéster, 65 g/m²
Forro: 100 % poliéster, relleno: aprox. 120 g/m²

Descripción: • abriga y es ligera a la vez • con bordados de alta calidad • bolsillos laterales con costuras y uno tipo Napoleón, todos con cremallera • OEKO-TEX® Standard 100 • libre de PFC

Bermuda

N.º art. 89438 ● azul petróleo De 42 a 64

Material: 92 % poliamida, 8 % elastano, aprox. 178 g/m²

Descripción: • deportiva, ajustada y con material hidrófugo y elástico para una mayor comodidad • dos bolsillos en el muslo y uno trasero con cremallera • OEKO-TEX® Standard 100 • libre de PFC

TENCEL® es una marca registrada del grupo Lenzig.



uvex suXXeed

Hay quien lo llama buena adaptación, funcionalidad y estilo. Nosotros lo llamamos éxito.

La colección uvex suXXeed lo resume perfectamente todo: una funcionalidad bien planteada, diseño deportivo, cautivadores contrastes de colores, combinaciones extraordinarias de materiales y un corte que se adapta perfectamente. El resultado es igual de bueno en mujeres que en hombres. Además, puede llevarse en entornos industriales y de trabajo manual, así como durante el tiempo libre. El equipo uvex suXXeed facilita todo tipo de aplicaciones y movimientos. Los pantalones de hombre están ya disponibles en un corte ajustado o normal. Se trata de lograr una adaptación óptima; es parte esencial del concepto de éxito.
Una buena adaptación sin compromisos. Adecuada para el tiempo libre.

PLUS X AWARD
2018 achieved for:
High Quality
Design
Functionality

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

Más en el catálogo uvex workwear
uvex-safety.com



uvex perfeXXion

Primero, una mezcla variada; luego, una buena limpieza.

De la arquitectura de jardín y paisajística al procesamiento de madera, pasando por la gestión de edificios: todos escogen uvex perfeXXion. Y uvex perfeXXion les deja escoger.
Esta robusta colección no solo ofrece diversas variantes en términos de color, sino también en lo que se refiere a las características del equipo. Las partes superiores y los pantalones pueden mezclarse de forma variada y combinarse con libertad en función de las necesidades. En cualquier caso, el material es extraordinariamente resistente al desgaste.
Y otro aspecto muy importante: todos los artículos son aptos para lavandería.



Más en el catálogo uvex workwear
uvex-safety.com

uvex handwerk – profisystem metall

Quien no teme a las chispas, domina todos los metales

Virutas ardientes, chispas a varios cientos de grados y chirridos estruendosos; las amoladoras angulares y sus fuegos artificiales son tan espectaculares como peligrosos.
Hemos trabajado en estrecha colaboración con numerosas empresas metalúrgicas en el desarrollo de ropa de trabajo y de protección y hemos incorporado al desarrollo de los productos el saber hacer de los expertos en el campo. Como resultado, hemos logrado soluciones a medida, como el innovador revestimiento de la ropa, que protege de manera fiable contra las chispas y prácticamente elimina la posibilidad de que se generen marcas de desgaste. Ya sea para la soldadura, el fresado, la flexión o el montaje; la ropa de uvex, que ha sido galardonada por su diseño, se adapta individualmente a los ámbitos de actividad de las empresas de construcción de metal.

reddot design award winner 2015

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017

La ropa uvex protection metal y uvex metal pro fue galardonada con el prestigioso premio Red Dot Design Award en 2015.

uvex protection metal, a su vez, fue distinguida con el premio German Design Award de 2017.

Socio colaborador de Bundesverband Metall (federación del metal)

METALLHANDWERK

construction

Más en el catálogo uvex workwear
uvex-safety.com



uvex new worker

Ropa de trabajo versátil con potencial para convertirse en un clásico

Tras uvex perfect, llega uvex new worker; la colección probada para la industria y versátil que lo engloba todo: funcional y cómoda, moderna y atemporal, deportiva y clásica.

Su buena adaptación es flexible y extremadamente ergonómica. Con elementos reflectantes, los bolsillos de las rodillas están hechos de material CORDURA® probado. Las costuras de contraste aportan un toque muy clásico al aspecto marcadamente deportivo.

Más en el catálogo uvex workwear
uvex-safety.com

uvex perfect

Cada uno lo combina como prefiere, y los equipos se combinan con un mismo aspecto

La oferta de uvex perfect es amplia.
Y, puesto que todas las partes encajan perfectamente en cuanto al diseño, se pueden combinar perfectamente entre ellas. Los colores y los materiales son muy variados, y las posibilidades para conformar el equipo adecuado también lo son.
Los equipos completos pueden vestirse apropiadamente según su ámbito de actividad y distinguirse entre ellos a nivel visual.
Así pues, la ropa certificada de protección de la colección uvex perfect no solo es adecuada para la seguridad, sino también para el espíritu de equipo.



Más en el catálogo uvex workwear
uvex-safety.com



uvex protection perfect multi function

Protege, alivia la carga, es cómoda y muy resistente: una ropa de protección tan polifacética como el día de trabajo

Calor, arcos eléctricos y sustancias químicas: quien trabaja en la industria, se encuentra en el mismísimo centro y, a menudo, se expone a diversos peligros. Sea lo que sea que depare el día, nuestra línea uvex protection perfect multi function ofrece una protección integral y, gracias a su mayor comodidad, hace que el trabajo sea algo más llevadero. En ese sentido, las inserciones elásticas en las zonas de la espalda y la rodilla alivian la carga al moverse. A su vez, las diferentes partes de fibra natural y la resistente formación de tejidos permiten que el material duradero transpire.

Más en el catálogo uvex workwear
uvex-safety.com



Más en el catálogo uvex workwear
uvex-safety.com



uvex cut

Protección para trabajos afilados

La colección uvex cut protege de las lesiones en los trabajos en los que se utilizan cuchillas, placas de vidrio y piezas de trabajo afiladas. Además, los robustos pantalones y partes superiores son totalmente cómodos gracias al innovador concepto de doble cara y a las inserciones de Bamboo TwinFlex®. Al tiempo que la poliamida resistente a la abrasión y las fibras de vidrio resistentes al corte proporcionan una protección máxima en el exterior, el hilo suave de bambú aporta una regulación óptima de la temperatura en el interior. Y sigue siendo así incluso tras múltiples limpiezas industriales.



Más en el catálogo uvex workwear
uvex-safety.com


uvex
uvex
uvex

2018

Polo uvex cut quatroflex

N.º art. 17266 ● negro, ● antracita (mangas) S a 3XL

Material: Polo: 55 % algodón, 45 % poliéster, ¾ de las mangas de tejido de punto de protección contra cortes conforme a EN 388:2003, clase de protección contra cortes 5, aprox. 185 g/m²

Descripción: • corte ajustado al cuerpo, de una fibra funcional transpirable con mangas de protección contra cortes de la clase de protección contra cortes máxima • 3 botones • banda funcional, muy elástica en la zona del codo • puño ajustable de punto sin costuras molestas • la función protectora y la comodidad de uso se conservan incluso después de muchos ciclos de lavado • protección contra cortes de material Bamboo TwinFlex®: exterior sumamente resistente, interior refrescante • OEKO-TEX® Standard 100

Polo uvex cut quatroflex

N.º art. 17267 ● negro, ● antracita (mangas) S a 3XL

Material: Polo: 54 % modacrílico, 44 % algodón, 2 % fibras antiestáticas, ¾ de las mangas de tejido de punto de protección contra cortes conforme a EN 388:2003, clase de protección contra cortes 5, aprox. 195 g/m²

Descripción: • corte ajustado al cuerpo • mangas de protección contra cortes de la clase de protección contra cortes máxima y material del cuerpo de una fibra funcional transpirable • 3 botones • banda funcional, muy elástica en la zona del codo • puño ajustable de punto sin costuras molestas • puño ajustable de punto sin costuras molestas • la función protectora y la comodidad de uso se conservan incluso después de muchos ciclos de lavado • protección contra cortes de material Bamboo TwinFlex®: exterior sumamente resistente, interior refrescante • OEKO-TEX® Standard 100



Muy elástico

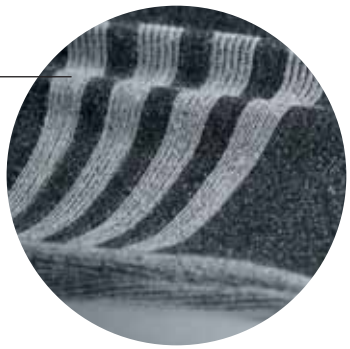



Mezcla de materiales

Camiseta uvex cut quatroflex

N.º art. 17268 ● negro, ● antracita (mangas) S a 3XL
N.º art. 17269 ● mezcla de gris oscuro, ● antracita (mangas)

Material: Camiseta: 50 % algodón, 50 % poliéster, ¾ de las mangas de tejido de punto de protección contra cortes conforme a EN 388:2003, clase de protección contra cortes 5, aprox. 160 g/m²

Descripción: • corte ajustado al cuerpo de punto single jersey con mangas de protección contra cortes de la clase de protección contra cortes máxima • banda funcional, muy elástica en la zona del codo • puño ajustable de punto sin costuras molestas • la función protectora y la comodidad de uso se conservan incluso después de muchos ciclos de lavado • protección contra cortes de material Bamboo TwinFlex®: exterior sumamente resistente, interior refrescante • OEKO-TEX® Standard 100



Pantalón uvex cut quatroflex

N.º art. 17270 ● negro, ● antracita (parte delantera de las perneras) 42 a 64, 90 a 110

Material: Pantalones: 65 % poliéster, 35 % algodón, parte delantera de las perneras de tejido de punto de protección contra cortes conforme a EN 388:2003, clase de protección contra cortes 5, aprox. 245 g/m²

Descripción: • corte deportivo • banda funcional, muy elástica en la zona de la rodilla • piezas de punto integradas para un alargamiento transversal a lo largo de la costura lateral • cinta elástica integrada en la parte trasera de pretina • dos bolsillos traseros • la función protectora y la comodidad de uso se conservan incluso después de muchos ciclos de lavado • protección contra cortes de material Bamboo TwinFlex®: exterior sumamente resistente, interior refrescante • OEKO-TEX® Standard 100

Bamboo TwinFlex® Technology es una marca registrada de UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Alemania
Dyneema® es una marca registrada de Royal DSM N.V.

uvex

uvex cut



Bamboo TwinFlex® technology.

Extremadamente robusta. Estremadamente cómoda.



Protección contra cortes para condiciones de trabajo especiales
Para poder hacer frente a los diversos y exigentes desafíos de, por ejemplo, la transformación de metales y vidrio, contamos con artículos adicionales de material resistente al calor en nuestro catálogo.

El alto contenido de modacrílico del material resistente al calor con un gramaje de 195 g/m² ofrece una protección contra el contacto con calor de hasta 250 °C, especialmente para la manipulación de metales calientes. Gracias al uso de algodón, se mantiene la gran comodidad de uso. Ropa profesional con protección parcial contra a cortes para cada situación.

Exterior
Extremadamente duradera

Tanto si se trata de una hoja, una plancha de vidrio o una pieza con aristas vivas, uvex cut protege y, a su vez, es cómodo de llevar. Garantizado por la tecnología Bamboo TwinFlex® con el innovador principio de doble cara.
Las fibras de vidrio resistentes a los cortes y la poliamida resistente al desgaste de la parte exterior del tejido garantizan una protección máxima (clase de protección 5): siempre se puede confiar en uvex cut, incluso en condiciones extremas.

Interior
Extremadamente confortable

En el interior, el suave hilo de bambú proporciona una agradable sensación de frescor en la piel y una óptima regulación de la temperatura, para que sus empleados puedan trabajar con total eficiencia, incluso en situaciones de estrés añadido, como el calor intenso.
La resistente fibra Dyneema® protege al material frente a desgarros. Incluso después de muchos lavados, la función protectora y la comodidad de uvex cut se mantienen al máximo nivel.

Bamboo TwinFlex® Technology es una marca registrada de UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Alemania | Dyneema® es una marca registrada de Royal DSM N. V.


uvex
uvex
uvex
cut level 5

uvex cut doubleflex



3 botones

Polo uvex cut doubleflex

N.º art. 17262	gris claro,	antracita (mangas + cuello)	S a 3XL
N.º art. 17263	negro,	antracita (mangas)	
N.º art. 17264	negro,	antracita (mangas)	

Material n.º art. 17262 y 17263: Polo: 55 % algodón, 45 % poliéster, ¾ de las mangas de tejido de punto de protección contra cortes conforme a EN 388:2003, clase de protección contra cortes 5, aprox. 195 g/m²
Material n.º art. 17264:
54 % de modacrílico, 44 % de algodón, 2 % de fibras antiestáticas, aprox. 195 g/m²

(solo para los art. 17262 y 17263)

Descripción: • corte ajustado al cuerpo, de una fibra funcional transpirable con mangas de protección contra cortes de la clase de protección contra cortes máxima • 3 botones • puño ajustable de punto sin costuras molestas • la función protectora y la comodidad de uso se conservan incluso después de muchos ciclos de lavado • protección contra cortes de material Bamboo TwinFlex®: exterior sumamente resistente, interior refrescante • OEKO-TEX® Standard 100

Camiseta uvex cut doubleflex

N.º art. 17265	mezcla de gris oscuro, antracita (mangas)	S a 3XL

Material: Camiseta: 50 % algodón, 50 % poliéster, ¾ de las mangas de tejido de punto de protección contra cortes conforme a EN 388:2003, clase de protección contra cortes 5, aprox. 160 g/m²

Descripción: • corte ajustado al cuerpo de punto single jersey con mangas de protección contra cortes de la clase de protección contra cortes máxima • puño ajustable de punto sin costuras molestas • la función protectora y la comodidad de uso se conservan incluso después de muchos ciclos de lavado • protección contra cortes de material Bamboo TwinFlex®: exterior sumamente resistente, interior refrescante • OEKO-TEX® Standard 100

Bamboo TwinFlex® Technology es una marca registrada de UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Alemania

uvex

uvex cut nanoflex



Polo uvex cut nanoflex

N.º art. 89881	gris claro,	antracita (mangas/cuello)	S a 3XL
N.º art. 89882	azul real,	antracita (mangas)	
N.º art. 89883	naranja,	antracita (mangas)	

Material: Polo: 55 % algodón, 45 % poliéster, aprox. 185 g/m² (n.º art. 89881)
100 % algodón, aprox. 230 g/m² (n.º art. 89882); 54 % modacrílico, 44 % algodón, 2 % fibras antiestáticas, aprox. 270 g/m² (n.º art. 89883)
¾ de las mangas de tejido de punto de protección contra cortes conforme a EN 388:2003, clase de protección contra cortes 5

(solo para los art. 89881 y 89882)

Descripción: • corte ajustado al cuerpo, de una fibra funcional transpirable con mangas de protección contra cortes de la clase de protección contra cortes máxima • 3 botones con solapa en color de contraste • antebrazo con piezas altamente elásticas • detalles reflectantes en el hombro (n.º art. 89883) • la función protectora y la comodidad de uso se conservan incluso después de muchos ciclos de lavado • protección contra cortes de material Bamboo TwinFlex®: exterior sumamente resistente, interior refrescante • OEKO-TEX® Standard 100



Camiseta uvex cut nanoflex

N.º art. 17261	mezcla de gris oscuro, antracita (mangas)	S a 3XL

Material: Camiseta: 50 % algodón, 50 % poliéster, ¾ de las mangas de tejido de punto de protección contra cortes conforme a EN 388:2003, clase de protección contra cortes 5 aprox. 160 g/m²

Descripción: • corte ajustado al cuerpo de punto single jersey con mangas de protección contra cortes de la clase de protección contra cortes máxima • antebrazo con piezas altamente elásticas • la función protectora y la comodidad de uso se conservan incluso después de muchos ciclos de lavado • protección contra cortes de material Bamboo TwinFlex®: exterior sumamente resistente, interior refrescante • OEKO-TEX® Standard 100

Bamboo TwinFlex® Technology es una marca registrada de UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Alemania


cut level 5



Más en el catálogo uvex workwear
uvex-safety.com



uvex protection flash

En la oscuridad, no pasa desapercibido; con luz, llama la atención y es deportivo

Aunque haya lluvia, niebla y oscuridad, fuera se sigue trabajando. Lo importante es que son fáciles de ver, incluso con mala visibilidad. La ropa de protección de alta visibilidadde la colección uvex protection flash cuenta con bandas reflectantes luminosas. Y algunos modelos brillan por sí solos. Esto es posible gracias al innovador sistema de conducción luminosa que hemos desarrollado juntamente con OSRAM®. No sorprende que sea posible llevar pantalones cargo y softshell con una buena adaptación deportiva y de forma luminosa. Y es que, al fin y al cabo, los ha diseñado uvex.

construction

Vídeo

Más en el catálogo uvex workwear
uvex-safety.com

uvex



Conjunto de baterías

N.º art. 8997100

Descripción: • batería externa para móvil para n.º art. 17255, 89910, 89909 y 89718
• medidas: 113 x 58 x 12 mm, aprox. 100 g



Conjunto de baterías para el modelo con interruptor

N.º art. 1733200 ● blanco

Descripción: • batería externa para móvil para n.º art. 17322, 17323 y 17324
• medidas: 93 x 58 x 12 mm, aprox. 83 g



EN ISO 20471

X1

Chaleco
Chaleco con interruptor

N.º art. 17255	● amarillo reflectante, ● naranja reflectante	M a 3XL
N.º art. 17322 (con interruptor)	● amarillo reflectante, ● naranja reflectante	

Material: 65 % poliéster 35 % algodón, aprox. 245 g/m²

Descripción: • protección activa mediante sistema de conductores de luz horizontal y vertical • cierre de velcro para cerrar el chaleco con rapidez • opcionalmente con interruptor para diferentes modos de iluminación (solo en el n.º art. 17322)

uvex

uvex protection flash



Conductor de luz



EN ISO 20471

X2

Chaqueta softshell

N.º art. 89910 ● amarillo reflectante, ● gris S a 6XL

Material: 100 % poliéster, con membrana de 3 capas, aprox. 240 g/m²

Descripción: • chaqueta de softshell resistente al viento e hidrófuga con protección de alta visibilidad • un bolsillo tipo Napoleón a la izquierda y dos grandes bolsillos laterales con cremallera • protección activa gracias al sistema de conductores de luz integrado • columna de agua de 10 000 mm • material ligero, robusto y transpirable

EN ISO 20471

X2



Chaleco
Chaleco con interruptor

N.º art. 89909 ● amarillo reflectante
N.º art. 89718* ● naranja reflectante
N.º art. 17323 (con interruptor) ● amarillo reflectante
N.º art. 17324 (con interruptor) ● naranja reflectante

M a 3XL

Material: 100 % de malla de poliéster

Descripción: • protección activa mediante sistema de conductores de luz vertical • cierre de velcro para cerrar el chaleco con rapidez • opcionalmente con interruptor para diferentes modos de iluminación
(solo en el n.º art. 17323, 17324)

*hasta fin de existencias



Especialmente adecuado para su uso en la industria de la construcción

Guía rápida

N.º art.	Nombre	Descripción	Color	N.º mod.	Página
17255	uvex protection flash	Chaleco	amarillo reflectante / naranja reflectante	7936	284
17261	uvex cut nanoflex	Camiseta	marrón oscuro / antracita	7928	280
17262	uvex cut doubleflex	Polo	gris claro / antracita	7908	279
17263	uvex cut doubleflex	Polo	negro / antracita	7924	279
17264	uvex cut doubleflex	Polo	negro / antracita	7925	279
17265	uvex cut doubleflex	Camiseta	marrón oscuro / antracita	7929	279
17266	uvex cut quatroflex	Polo	negro / antracita	7926	275
17267	uvex cut quatroflex	Polo	negro / antracita	7927	275
17268	uvex cut quatroflex	Camiseta	negro / antracita	7930	275
17269	uvex cut quatroflex	Camiseta	marrón oscuro / antracita	7931	275
17270	uvex cut quatroflex	Pantalones	negro / antracita	3850	275
17322	uvex protection flash	Chaleco con interruptor	amarillo reflectante / naranja reflectante	7973	284
17323	uvex protection flash	Chaleco con interruptor	amarillo reflectante	7974	285
17324	uvex protection flash	Chaleco con interruptor	naranja reflectante	7974	285
88323	Colección uvex 26	Parka de hombre	oliva	7302	263
88350	Colección uvex 26	Pantalones de hombre	negro	7300	262
88351	Colección uvex 26	Pantalones de mujer	negro	7301	263
88352	Colección uvex 26	Parka de hombre	azul oscuro	7302	263
88353	Colección uvex 26	Parka de mujer	azul oscuro	7303	263
88354	Colección uvex 26	Chaqueta impermeable de hombre	azafrán	7304	262
88355	Colección uvex 26	Chaqueta impermeable de mujer	azafrán	7305	263
88356	Colección uvex 26	Jersey de punto de hombre	gris piedra	7306	262
88357	Colección uvex 26	Sudadera de mujer	baya	7307	263
88360	Colección uvex 26	Polo de hombre	negro	7309	263
88361	Colección uvex 26	Polo de hombre	blanco	7309	263
88362	Colección uvex 26	Polo de mujer	baya	7310	262
88363	Colección uvex 26	Polo de mujer	negro	7310	262
89434	Colección uvex 26	Pantalones de hombre	petróleo	7411	264
89438	Colección uvex 26	Bermuda	petróleo	7413	265
89447	Colección uvex 26	Sudadera	petróleo	7415	264
89448	Colección uvex 26	Chaqueta acolchada	petróleo	7404	265
89449	Colección uvex 26	Chaleco acolchado	petróleo	7418	264
89458	Colección uvex 26	Polo de hombre	petróleo	7419	265
89459	Colección uvex 26	Polo de mujer	petróleo	7433	265
89657	Colección uvex 26	Chaqueta softshell	petróleo	7428	265
89718	uvex protection flash	Chaleco	naranja reflectante	8960	285
89809	Colección uvex 26	Pantalones de mujer	petróleo	7430	264
89881	uvex cut nanoflex	Polo	gris claro / antracita	7437	280
89882	uvex cut nanoflex	Polo	azul real / antracita	7438	280
89883	uvex cut nanoflex	Polo	naranja / antracita	7439	280
89909	uvex protection flash	Chaleco	amarillo reflectante	8960	285
89910	uvex protection flash	Chaqueta softshell	amarillo reflectante / gris	7443	285
1733200	uvex protection flash	Conjunto de baterías para el modelo con interruptor	blanco	9828	284
8835800	Colección uvex 26	Gorro de punto	azafrán	7308	262
8945100	Colección uvex 26	Gorra	negro	7422	265
8997100	Accesorios	Conjunto de baterías		7447	284



EPI personalizado

uvex

SBU Occupational Health

EPI personalizado (equipo de protección individual)

Equipo de protección individual de uvex. Porque no basta con una solución corriente.

La salud de los empleados es fundamental para su empresa. uvex ofrece soluciones premium personalizadas para la protección de los ojos, los oídos y los pies, garantizando la máxima seguridad para su equipo.

Las décadas de experiencia y las tecnologías innovadoras constituyen la base de productos fabricados de acuerdo con los estándares de seguridad más estrictos. Nuestro equipo de protección individual personalizado garantiza un máximo nivel de seguridad y comodidad.

Para uvex, la innovación no se limita a la teoría, sino que es parte de su estrategia empresarial. Contamos con numerosos premios externos que confirman que seguimos nuestro camino de forma consecuente.

La inversión en productos de EPI personalizado de uvex merece la pena, pues siempre es un placer disponer de un equipo de protección que se adapte perfectamente a sus empleados y que los proteja de manera fiable.

uvex, un socio excelente.



Certificados
- ISO 9001
- Ohris
- REACH

Reconocimientos

EPI personalizado de uvex: la salud de sus empleados lo merece.

- protección personalizada para los ojos, los oídos y los pies
- tecnologías y soluciones innovadoras
- calidad de productos de primera clase certificada
- desarrollo y producción en Alemania
- adaptación por especialistas cualificados

Óptica



Protección ocular personalizada de uvex.

Unas gafas de protección laboral graduables no solo protegen los ojos, sino que también ayudan a ver mejor. uvex ofrece gafas de protección graduadas y para uso con pantallas de visualización de forma personalizada para todos los ámbitos de aplicación.

- gafas de protección graduables certificadas según EN 166
- amplia selección de graduaciones y materiales de lentes para todo tipo de requisitos
- con la variada colección de monturas se tienen en cuenta las diferentes formas de cara de sus empleados
- asesoramiento de calidad y adaptación personalizada con un óptico

Tapones de protección auditiva



Protección auditiva personalizada de uvex.

El ruido en el lugar de trabajo perjudica al oído de manera permanente. Los tapones de protección auditiva adaptados de forma personalizada se ajustan a la perfección, ofreciendo así la mayor comodidad y una protección auditiva fiable.

- tapones de protección auditiva certificados según EN 352
- tapón de protección auditiva adecuado para (casi) todos los ámbitos de aplicación, gracias a la gran selección de filtros, formas de tapón y materiales
- adaptación personalizada con personal cualificado

Ortopedia



Calzado de protección personalizado de uvex.

Tanto si hay que andar como si no, el calzado de protección tiene que adaptarse a la perfección. El calzado de protección ortopédico de uvex se adapta de forma personalizada a los problemas médicos relacionados con los pies.

- calzado de protección ortopédico certificado según EN ISO 20345:2011
- por ejemplo, plantillas de confort a medida o adaptaciones para calzado
- amplio surtido de zapatos de seguridad adecuados para su uso
- zapatos especiales para pies anchos y para problemas médicos (por ejemplo, diabetes)
- adaptación personalizada con ortopedistas

EPI personalizado

uvex es su socio competente

Los conocimientos y el servicio de uvex son de tanta calidad como sus productos.

Desde el análisis especializado del potencial de riesgo hasta la fabricación de sus productos de protección personalizados, uvex, especialista con experiencia en seguridad laboral, ofrece un servicio integral profesional para productos de EPI personalizado, perfectamente adaptado a las necesidades de su empresa.

Experiencia en tecnología



Innovación "Made in Germany"

Ya sea en protección ocular, auditiva o de los pies, los productos de EPI personalizado de uvex representan la excelencia en la calidad y la tecnología más moderna. Nuestra innovación ha establecido nuevos estándares en cuanto a la protección laboral.

- las gafas de protección adaptadas de forma personalizada de uvex convencen por su extraordinaria comodidad, diseño atractivo y funcionalidad bien planteada
- la protección auditiva de uvex se adapta de manera personalizada a la anatomía del canal auditivo, por lo que garantiza una comodidad de uso óptima
- el calzado de protección adaptado de forma personalizada de uvex ayuda a corregir problemas médicos como los pies planos y similares

Experiencia en asesoramiento



Conocimientos técnicos fundamentados

Los productos de EPI personalizado exigen conocimientos técnicos específicos fundamentados para el asesoramiento. Es por ello que las adaptaciones las realizan expertos cualificados, como ópticos, audiólogos o podólogos ortopedas.

Si lo desea, podemos realizar seminarios prácticos en su empresa para formar de manera profesional a sus empleados (por ejemplo, médicos de empresa) para la adaptación de productos de EPI personalizado.

- productos de EPI personalizado para todos los empleados
- seguridad jurídica gracias a los productos certificados
- adaptación por especialistas cualificados
- uvex academy: seminarios prácticos/jornadas sobre seguridad

Nuestra minuciosa red cuenta con expertos cualificados en óptica, acústica y ortopedia garantizan el estándar de calidad de primera categoría de uvex.
De este modo, siempre podrá confiar en que el suministro sea sea rápido, sus productos de EPI personalizado se adapten a la perfección y que, por lo tanto, protejan de manera óptima.

Experiencia en servicios



Adaptados a sus deseos

No solo adaptamos los productos a sus necesidades, sino también nuestros servicios. Podemos visitar su empresa cuando lo necesite, ya sea en el turno de mañana, de tarde o de noche.

- adaptación de productos a petición de la empresa
- red federal de servicios con especialistas
- servicio interno de especialistas cualificados
- soluciones profesionales y flexibles adaptadas de manera personalizada a los requisitos de su empresa

Habilidades sociales



Comportamiento sostenible garantizado

Ya sea en cuanto a la protección del medioambiente o el compromiso social, con uvex estará apostando por un socio que vive la responsabilidad empresarial a diario.

- concepto de producción sostenible
- renuncia al uso de químicos más allá del reglamento REACH (lista de sustancias contaminantes prohibidas de uvex)
- estándar social de uvex para todas las instalaciones de producción
- compromiso social (con organizaciones como Rainer Winter Stiftung, Vision for the World)

vision for the world

uvex

Aplicación uvex RX

El asesor virtual para gafas de protección graduables

Selección de producto óptima y cómoda con solo pulsar un botón.

¿Qué ventajas ofrecen los diferentes tipos de cristal y revestimientos de las innovadoras gafas de protección graduables de uvex? Con la práctica aplicación uvex RX, encontrará fácilmente el producto ideal para sus necesidades.

Por ejemplo, podrá comprobar cómo afectan determinados filtros a las características ópticas de las gafas o ver vídeos ilustrativos en los que se prueba la resistencia de las lentes a los impactos. También puede descargar folletos de productos para consultar información detallada.

Información muy diversa
¿Cuáles son las gafas de protección graduables más adecuadas para sus necesidades? La aplicación uvex RX ofrece información muy completa desde detalles de productos innovadores hasta vídeos de pruebas de resistencia a impactos.



"Visión" realista
La aplicación uvex RX permite, por ejemplo, reproducir fielmente una experiencia de visión con gafas progresivas.

www.uvex-safety.com/uvex_app/uvex-rx



Todo a la vista
La aplicación uvex RX facilita su elección de un producto.



Gafas de protección graduables

uvex

Gafas de protección graduables

Monturas de plástico de la colección básica



5503 7415 54/17



5503 1300 50/17
5503 1300 54/17



5504 1525 55/20



5504 1300 55/20

uvex RX 5503

- montura de plástico con lentes de forma clásica
- protección lateral transparente con cobertura del borde de los ojos integrada
- buen ajuste gracias al puente nasal de forma anatómica

uvex RX 5503			
N.º art.	6109219	6109203	6109204
N.º ref.	5503 1300 50/17	5503 1300 54/17	5503 7415 54/17
Dimensiones de la lente	50 mm	54 mm	54 mm
Ancho del puente	17 mm	17 mm	17 mm
Color	antracita	antracita	verde, gris
Extras			patillas metálicas con bisagra de muelle

uvex RX 5504

- montura de plástico con lentes de forma ovalada
- protección lateral transparente con cobertura del borde de los ojos integrada
- buen ajuste gracias al puente nasal de forma anatómica

uvex RX 5504		
N.º art.	6109206	6109207
N.º ref.	5504 1300 55/20	5504 1525 55/20
Dimensiones de la lente	55 mm	55 mm
Ancho del puente	20 mm	20 mm
Color	antracita	gris, translúcido
Extras		patillas metálicas con bisagra de muelle



5511 3000 49/20



5511 1500 49/20

uvex RX 5511

- montura de Kevlar con forma pantoscópica y patillas metálicas
- protección lateral transparente
- buen ajuste gracias al puente nasal de forma anatómica y a los extremos de las patillas fácilmente ajustables

uvex RX 5511		
N.º art.	6108216	6108217
N.º ref.	5511 3000 49/20	5511 1500 49/20
Dimensiones de la lente	49 mm	49 mm
Ancho del puente	20 mm	20 mm
Color	azul	gris
Extras	patillas metálicas	patillas metálicas

Anteriormente: uvex 9137 ceramic

Gafas de protección graduables

Monturas de plástico de la colección básica



5502 1725 56/15

uvex RX 5502

- montura de plástico con ajuste hermético
- protección lateral y cobertura superior envolvente para los ojos integrada en el diseño de la montura
- protección contra partículas en la parte inferior gracias a la forma especial del borde de la montura
- buen ajuste gracias al puente nasal de forma anatómica
- patillas de longitud personalizable ajustable en cuatro posiciones, con extremos de confort blandos y adaptables

uvex RX 5502	
N.º art.	6108215
N.º ref.	5502 1725 56/15
Dimensiones de la lente	56 mm
Ancho del puente	15 mm
Color	gris

Anteriormente: uvex 9134 meteor



5506 1725 56/18

uvex RX 5506

- montura de plástico de ajuste cómodo
- con protección lateral y cobertura superior envolvente para los ojos integradas en el diseño de la montura
- buen ajuste gracias al puente nasal de forma anatómica

uvex RX 5506	
N.º art.	6109210
N.º ref.	5506 1725 56/18
Dimensiones de la lente	56 mm
Ancho del puente	18 mm
Color	gris claro, traslúcido

uvex

Gafas de protección graduables

Monturas metálicas de colección básica



5105 1800 50/20

uvex RX 5105

- montura metálica de frente plano
- protección lateral transparente
- muy buen ajuste gracias al puente nasal blando ajustable anatómicamente y a los extremos fácilmente adaptables de las patillas

uvex RX 5105	
N.º art.	6109107
N.º ref.	5105 1800 50/20
Dimensiones de la lente	50 mm
Ancho del puente	20 mm
Color	plateado

Anteriormente: uvex 9253 silverstar



5106 1400 50/20
5106 1400 52/20

uvex RX 5106

- montura metálica de diseño atemporal
- protección lateral transparente
- muy buen ajuste gracias al puente nasal blando ajustable anatómicamente y a los extremos fácilmente adaptables de las patillas

uvex RX 5106		
N.º art.	6109108	6109109
N.º ref.	5106 1400 50/20	5106 1400 52/20
Dimensiones de la lente	50 mm	52 mm
Ancho del puente	20 mm	20 mm
Color	gris bala, mate	gris bala, mate

Anteriormente: uvex 9254 greystar



5107 6200 47/20
5107 6200 49/20

uvex RX 5107

- montura metálica con lentes de forma ovalada
- protección lateral transparente
- muy buen ajuste gracias al puente nasal blando ajustable anatómicamente y a los extremos fácilmente adaptables de las patillas

uvex RX 5107		
N.º art.	6109110	6109111
N.º ref.	5107 6200 47/20	5107 6200 49/20
Dimensiones de la lente	47 mm	49 mm
Ancho del puente	20 mm	20 mm
Color	oro, envejecido	oro, envejecido

Anteriormente: uvex 9154 starlet



5108 3400 54/19
5108 3400 56/19

uvex RX 5108

- montura metálica con lentes de forma estrecha y expresiva
- protección lateral transparente
- muy buen ajuste gracias al puente nasal blando ajustable anatómicamente y a los extremos fácilmente adaptables de las patillas

uvex RX 5108		
N.º art.	6109112	6109113
N.º ref.	5108 3400 54/19	5108 3400 56/19
Dimensiones de la lente	54 mm	56 mm
Ancho del puente	19 mm	19 mm
Color	azul acero	azul acero

Anteriormente: uvex 9155 mercury

Gafas de protección graduables

Monturas metálicas de colección básica



5102 1400 51/20
5102 1400 53/20

uvex RX 5102

- montura metálica en atractivo estilo aviador
- protección lateral transparente
- muy buen ajuste gracias al puente nasal blando ajustable anatómicamente y a los extremos fácilmente adaptables de las patillas

uvex RX 5102		
N.º art.	6109100	6109101
N.º ref.	5102 1400 51/20	5102 1400 53/20
Dimensiones de la lente	51 mm	53 mm
Ancho del puente	20 mm	20 mm
Color	gris bala, mate	gris bala, mate

Anteriormente: uvex 9256 pilot



5103 1400 53/17
5103 1400 55/17

uvex RX 5103

- montura metálica de diseño atemporal con doble puente
- protección lateral transparente
- muy buen ajuste gracias a los puentes nasales blandos ajustables anatómicamente y a los extremos de las patillas de fácil adaptación

uvex RX 5103		
N.º art.	6109104	6109105
N.º ref.	5103 1400 53/17	5103 1400 55/17
Dimensiones de la lente	53 mm	55 mm
Ancho del puente	17 mm	17 mm
Color	gris bala, mate	gris bala, mate



5101 1018 54/17
5101 1018 56/17

uvex RX 5101

- montura metálica de diseño atemporal con doble puente
- protección lateral de tela metálica para una buena circulación del aire
- muy buen ajuste gracias a los puentes nasales blandos ajustables anatómicamente
- patillas con bisagra de muelle y extremos de las patillas fácilmente adaptables

uvex RX 5101		
N.º art.	6109102	6109103
N.º ref.	5101 1018 54/17	5101 1018 56/17
Dimensiones de la lente	54 mm	56 mm
Ancho del puente	17 mm	17 mm
Color	negro, plata	negro, plata



5104 6054 56/21

uvex RX 5104

- montura metálica de gran tamaño con dos puentes nasales
- protección lateral transparente
- muy buen ajuste gracias a los puentes nasales blandos ajustables anatómicamente y a los extremos de las patillas de fácil adaptación

uvex RX 5104	
N.º art.	6109106
N.º ref.	5104 6054 56/21
Dimensiones de la lente	56 mm
Ancho del puente	21 mm
Color	oro, habano

uvex

uvex RX ti

Monturas de titanio

El titanio está valorado como un material de muy alta calidad, sobre todo en la industria aeronáutica y aeroespacial, y en el ámbito de las tecnologías médicas. Lleva utilizándose como material para fabricar monturas de gafas desde 1983.

El titanio es resistente a la corrosión y no provoca reacciones alérgicas.
Con una densidad de 4,5 g/cm³, es aproximadamente la mitad de pesado que el acero.

- extremadamente estable
- peso reducido
- no produce reacciones alérgicas
- deformable en frío
- comodidad extraordinaria



Gafas de protección graduables

uvex RX ti



5900 1600 49/20

uvex RX ti 5900

- montura de titanio con lentes de forma ovalada
- protección lateral transparente
- la montura es ligera, resistente a la corrosión y no produce reacciones alérgicas
- muy buen ajuste gracias a los puentes nasales blandos adaptables anatómicamente y a los extremos fácilmente adaptables de las patillas

uvex RX ti 5900	
N.º art.	6109400
N.º ref.	5900 1600 49/20
Dimensiones de la lente	49 mm
Ancho del puente	20 mm
Color	azul titanio



5901 1600 50/20

uvex RX ti 5901

- montura de titanio de diseño atemporal
- protección lateral transparente
- la montura es ligera, resistente a la corrosión y no produce reacciones alérgicas
- muy buen ajuste gracias a los puentes nasales blandos adaptables anatómicamente y a los extremos fácilmente adaptables de las patillas

uvex RX ti 5901	
N.º art.	6109401
N.º ref.	5901 1600 50/20
Dimensiones de la lente	50 mm
Ancho del puente	20 mm
Color	azul titanio



5902 1600 52/19

uvex RX ti 5902

- montura de titanio con forma estrecha y expresiva
- protección lateral transparente
- parte del centro ligera e hipoalergénica de titanio puro y patillas flexibles de titanio beta
- muy buen ajuste gracias a los puentes nasales blandos adaptables anatómicamente y a los extremos fácilmente adaptables de las patillas

uvex RX ti 5902	
N.º art.	6109402
N.º ref.	5902 1600 52/19
Dimensiones de la lente	52 mm
Ancho del puente	19 mm
Color	azul titanio

Anteriormente: uvex RX ti 9248

Gafas de protección graduables

uvex RX cb



Gracias a su forma especial y a su extraordinario ancho total, las monturas de las uvex RX cb son especialmente adecuadas para personas con el puente de la nariz plano, los pómulos altos o las sienes anchas. Los extremos de confort de las patillas, blandos y adaptables, garantizan un ajuste antideslizante.

Las monturas de las uvex RX cb cumplen con todos los requisitos de protección facial (7.1.1) y de los laterales de la cabeza (7.2.8) conforme a la norma EN 166:2002, relativa a cabezas de ensayo asiáticas 2M, según la definición establecida en DIS ISO 18526-4:2018.

Gafas de protección graduables

uvex RX cb



6109232

uvex RX cb 5580

- montura de plástico ancha con ajuste optimizado
- protección lateral y cobertura superior envolvente para los ojos integrada en el diseño de la montura
- extremos de confort blandos y fácilmente adaptables de las patillas
- muy adecuada para personas con puente de nariz plano, pómulos altos y/o sienes anchas
- aplicación comprobada con cabezas de ensayo asiáticas 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580	
N.º art.	6109232
N.º ref.	5580 3015 57/14
Dimensiones de la lente	57 mm
Ancho del puente	14 mm
Color	azul oscuro, gris



6109233

uvex RX cb 5581

- montura de plástico con ancho máximo de sienes
- protección lateral y cobertura superior envolvente para los ojos integrada en el diseño de la montura
- extremos de confort de las patillas, blandos y fácilmente adaptables
- muy adecuada para personas con puente de nariz plano, pómulos altos y/o sienes anchas
- aplicación comprobada con cabezas de ensayo asiáticas 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5581	
N.º art.	6109233
N.º ref.	5581 1542 58/14
Dimensiones de la lente	58 mm
Ancho del puente	14 mm
Color	gris, rojo oscuro



uvex

Gafas de protección graduables

Opciones de lentes de la colección básica para monturas de plástico o metálicas de las uvex RX ti y uvex RX cb

Tipo de foco		Acabado	Parámetros de graduación
Descripción			**Altura pupilar o de dirección de mirada** Dimensiones de los aros de las lentes
Lentes monofocales			
– corrección de ametropía de la visión cercana, lejana o en distancias intermedias		**Monofocal, monofocal HD**	Monofocal HD ≥ mitad de la altura de la lente dirección de mirada principal
Zona correctora certificada			
Lentes ocupacionales			
De visión cercana – variante con zona correctora de la visión cercana ampliada – ideal para distancias de trabajo de 30 cm a 2 m aprox.		**Lentes ocupacionales de visión cercana Standard y Optima** Consulte las distintas variantes en la página 318	Mín. 17 mm dirección de mirada principal
De distancia intermedia – determinación de la graduación individual necesaria para distancias determinadas (1 m, 2 m o 4 m)		**Lentes ocupacionales de distancia intermedia Optima**	Mín. 17 mm dirección de mirada horizontal en reposo
Monofocales Relax – refuerzo de la acomodación del cristalino mediante un aumento de la graduación en +0,5 dp en la zona inferior de la lente		**Monofocales Relax**	Mín. 17 mm dirección de mirada horizontal en reposo
Zona correctora certificada			
Lentes bifocales			
– corrección de ametropía de la visión lejana y cercana – segmento corrector visible de visión cercana – transición brusca entre la zona de visión cercana y la de visión lejana en el borde del segmento corrector – el usuario "principiante" se acostumbra rápidamente, ya que el borde visible del segmento le sirve de guía para enfocar		Anchura del segmento corrector de la visión cercana, 28 mm	
Zona correctora certificada			
Lentes multifocales y progresivas			
– corrección de ametropía de la visión cercana, lejana o en distancias intermedias – corrección invisible para la visión cercana y de distancias intermedias – transición progresiva desde la zona correctora de visión lejana hasta la de visión cercana		**Progresivas Standard** – zonas correctoras convencionales para la visión cercana y lejana – zona de progresión larga y estrecha	Mín. 23 mm dirección de mirada horizontal en reposo
		**Progresivas Pro Work** – mayor zona correctora para la visión lejana – zona de progresión ancha – zona correctora para la visión cercana optimizada	Mín. 20 mm dirección de mirada horizontal en reposo
		**Progresivas Piccolo** – cómodas zonas correctoras para la visión cercana y lejana – zona de progresión más corta, lo que las hace adecuadas para monturas planas	Mín. 17 mm dirección de mirada horizontal en reposo
		**Progresivas Top One** – zonas correctoras para la visión cercana y lejana más amplias y muy cómodas – zona de progresión ancha y cómoda – minimiza las zonas de visión borrosa próximas a los bordes de la lente	Mín. 19 mm dirección de mirada horizontal en reposo
		**Progresivas Optima y Optima HD** – lentes personalizadas de última generación – campo de visión amplio y muy cómodo en todas las zonas – definición óptima de la imagen visual gracias a las zonas de progresión integradas en la cara interna >> Para la variante HD, véase la página 318	Optima mín. 17 mm Optima HD mín. 16 mm (según la longitud del canal de progresión) dirección de mirada horizontal en reposo
Zona correctora certificada			

- **En la tabla se muestran los valores de corrección máximos comprobados y certificados para cada uno de los distintos tipos de lentes. Según el caso, el tamaño de la montura o los parámetros de centrado pueden condicionar las posibilidades de graduación de las lentes.**
- **Para determinar los puntos de altura de la visión, tenga en cuenta las indicaciones relativas a las direcciones de mirada.**

Material						Tratamientos extra opcionales					
Plástico					Silicato	Antirreflejante	Antirreflejante	Antirreflejante	UV blue		Variomatic
CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Vidrio templado	normal	múltiple	súper	protect	Tintado	marrón
■	■	■	■	■	HD no disponible	■	■	■	■	■	■
	con revestimiento duro Recomendación: a partir de +/-4,0 dp	con revestimiento duro solo disponible con antirreflejante normal Recomendación: a partir de +/-6,0 dp	con revestimiento duro	con revestimiento duro solo disponible con antirreflejante normal		solo mono-focales	solo mono-focales no para vidrio templado	■	solo HI 1,67 o PC		solo policarbonato o Trivex
de +10,0 a -10,0 dp máx. distometría CYL ±8,0 dp	de +12,0 a -13,0 dp máx. distometría CYL ±8,0 dp	de +13,0 a -14,5 dp máx. distometría CYL ±8,0 dp	de +9,5 a -12,0 dp máx. distometría CYL ±8,0 dp	de +8,0 a -11,0 dp máx. distometría CYL ±7,0 dp	de +7,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp						de +7,5 a -8,5 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp
Standard/ Optima	solo Optima	solo Optima	Standard/ Optima	solo Optima	–	■	no para vidrio templado	■	solo HI 1,67 o PC	–	–
■	■	■	■	■	–	■	no para vidrio templado	■	solo HI 1,67 o PC	–	–
■	■	■	■	■	–	■	no para vidrio templado	■	solo HI 1,67 o PC	–	–
de +9,0 a -7,5 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp	de +8,0 a -8,0 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp	de +9,0 a -10,0 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp	de +9,0 a -4,5 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp	de +7,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -4,5 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp						
■	■	–	■	–	■	■	no para vidrio templado	■	–	■	–
de +7,0 a -8,0 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp ADD +3,0	de +8,5 a -10,5 dp máx. distometría CYL ±8,0 dp ADD +3,0		de +10,0 a -10,0 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp ADD +3,0		de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 ADD +3,0						
■	■	■	■	–	■	■	no para vidrio templado	■	–	■	solo policarbonato
■	■	■	■	■	■	■	no para vidrio templado	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
■	■	■	■	–	■	■	–	■	–	■	solo policarbonato
■	■	■	■	–	■	■	no para vidrio templado	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato
■	■	■	■	■	–	solo Optima	solo Optima no para vidrio templado	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
de +6,0 a -10,0 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp ADD +3,0	de +9,5 a -12,0 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp ADD +3,0	de +10,0 a -12,0 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp ADD +3,0	de +9,5 a -10,0 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp ADD +3,0	de +6,0 a -13,0 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp ADD +3,0	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp ADD +3,0						de +7,5 a -10,0 dp máx. distometría CYL ±6,0 dp ADD +3,0

uvex

Gafas de protección graduables

uvex RX cd



5518 1333 54/22



5518 1341 54/22



5518 5074 54/22

uvex RX cd 5518

- montura de diseño deportivo, apariencia atractiva y calidad robusta
- libre de metales
- cómodas patillas blandas (tecnología uvex duo component), ajuste antideslizante sin puntos de presión
- buen ajuste gracias a la zona de la nariz con forma anatómica

uvex RX cd 5518			
N.º art.	6109230*	6109231*	6109234*
N.º ref.	5518 1341 54/22	5518 5074 54/22	5518 1333 54/22
Dimensiones de la lente	54 mm	54 mm	54 mm
Ancho del puente	22 mm	22 mm	22 mm
Color	antracita, rojo	marrón oscuro, verde	antracita, azul

▶ Consulte las opciones de lentes disponibles para las gafas uvex RX cd en las páginas 310 y 311.



*Estas monturas cumplen los requisitos de protección facial (7.1.1) y de los laterales de la cabeza (7.2.8) conforme a EN 166:2002, relativa a cabezas de ensayo asiáticas 2M, según la definición establecida en DIS ISO 18526-4:2018.

Gafas de protección graduables

uvex RX cd 5520





5520 1333 54/18



5520 1344 54/18

uvex RX cd 5520

- moderna montura de plástico en atractivos colores de moda
- buen ajuste gracias al puente de diseño anatómico
- los aros translúcidos de las lentes garantizan un campo de visión sin obstáculos
- los deslizantes uvex Comfort Slider permiten adaptar la extensión y la inclinación de las patillas de forma personalizada
- opcionalmente, las gafas están disponibles sin uvex Comfort Slider
- completamente sin metales

uvex RX cd 5520		
N.º art.	6109236*	6109245*
N.º ref.	5520 1333 54/18	5520 1344 54/18
Dimensiones de la lente	54 mm	54 mm
Ancho del puente	18 mm	18 mm
Color	antracita, azul	antracita, rosa

▶ Consulte las opciones de lentes disponibles para las gafas uvex RX cd en las páginas 310 y 311.



Los accesorios de las gafas uvex x-fit pro no graduables son compatibles con nuestras uvex RX cd 5520 y pueden adquirirse a través de su distribuidor habitual.

uvex Comfort Slider
N.º art. 9958024
Unidad de pedido: 1 UD
Contenido: 5 par

uvex mini LED light
N.º art. 9999100
Unidad de pedido: 1 UD

Cinta de cabeza uvex x-fit pro
N.º art. 9958023
Pedido en múltiplos: 5 UD

uvex

Gafas de protección graduables

uvex RX cd



5514 1033 53/18



5514 1045 55/18

uvex RX cd 5514

- montura de plástico con ajuste hermético
- con protección lateral transparente y cobertura superior envolvente de los ojos integradas en el diseño de la montura
- puente nasal blando y ajustable
- extremos de confort de las patillas, blandos y fácilmente adaptables

uvex RX cd 5514		
N.º art.	6109225*	6109226*
N.º ref.	5514 1033 53/18	5514 1045 55/18
Dimensiones de la lente	53 mm	55 mm
Ancho del puente	18 mm	18 mm
Color	negro, azul	negro, rojo

▶ Consulte las opciones de lentes disponibles para las gafas uvex RX cd en las páginas 310 y 311.



5515 1347 51/17



5515 1371 53/17



5515 1342 57/17

uvex RX cd 5515

- montura de plástico con ajuste hermético
- protección lateral y cobertura superior envolvente para los ojos integrada en el diseño de la montura
- puente nasal blando y ajustable
- extremos de confort de las patillas, blandos y fácilmente adaptables

uvex RX cd 5515			
N.º art.	6109227	6109228*	6109229*
N.º ref.	5515 1347 51/17	5515 1371 53/17	5515 1342 57/17
Dimensiones de la lente	51 mm	53 mm	57 mm
Ancho del puente	17 mm	17 mm	17 mm
Color	antracita, coral	antracita, petróleo	antracita, rojo oscuro

▶ Consulte las opciones de lentes disponibles para las gafas uvex RX cd en las páginas 310 y 311.

Gafas de protección graduables

uvex RX cd



5505 2900 55/19
5505 2900 57/19



5505 2126 55/19
5505 2126 57/19

uvex RX cd 5505

- montura de plástico con ajuste hermético
- protección lateral y cobertura del borde de los ojos integrada en el diseño de la montura para un ajuste extraordinariamente hermético
- protección contra partículas en la parte inferior gracias a la forma especial del borde de la montura
- buen ajuste gracias al puente nasal de forma anatómica
- patillas inclinables y de longitud ajustable de forma personalizada, con extremos de confort blandos y adaptables de las patillas

uvex RX cd 5505				
N.º art.	6109208	6109209	6109214	6109215
N.º ref.	5505 2900 55/19	5505 2900 57/19	5505 2126 55/19	5505 2126 57/19
Dimensiones de la lente	55 mm	57 mm	55 mm	57 mm
Ancho del puente	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Color	transparente	transparente	cristal, mate	cristal, mate

▶ Consulte las opciones de lentes disponibles para las gafas uvex RX cd en las páginas 310 y 311.



5505 9020 55/19
5505 9020 57/19

uvex RX cd 5505 no graduables de PC con antirreflejante normal

- montura de plástico con lentes de policarbonato para usuarios que no necesitan graduación
- lentes sin graduación con revestimiento antirreflejante súper para minimizar los reflejos de la luz sobre las superficies

uvex RX cd 5505 no graduables de PC con antirreflejante normal		
N.º art.	6108208	6108209
N.º ref.	5505 9020 55/19	5505 9020 57/19
Dimensiones de la lente	55 mm	57 mm
Ancho del puente	19 mm	19 mm
Color	cristal, mate	cristal, mate
Equipamiento	lentes de policarbonato no graduables	lentes de policarbonato no graduables
	HC, antirreflejante normal	HC, antirreflejante normal
Unidad de pedido	UD	UD



5505 seal 55/19
5505 seal 57/19



5505 2126 55/19 con inserto hermético
5505 seal 55/19



5505 2900 57/19 con inserto hermético
5505 seal 57/19

uvex RX cd 5505 seal

- inserto hermético de espuma de poliuretano para la montura de las uvex RX cd 5505, indicado para trabajar en entornos con polvo, virutas o líquidos
- conforme a la norma EN 166 "Protección contra gotas y líquidos" (marcado "3")

uvex RX cd 5505 seal		
N.º art.	6118000	6118001
N.º ref.	5505 seal 55/19	5505 seal 57/19
Dimensiones de la lente	55 mm	57 mm
Ancho del puente	19 mm	19 mm
Color	negro	negro
Compatible con	N.º art. 6108208	N.º art. 6108209
	N.º art. 6109208	N.º art. 6109209
	N.º art. 6109214	N.º art. 6109215
Unidad de pedido	UD	UD

uvex

Gafas de protección graduables

Variantes especiales de las uvex RX cd 5505 flip-up



5505 9910 55/19
5505 9910 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up de didimio

- con lentes complementarias abatibles de didimio sin corrección visual
- las lentes de didimio son un filtro especial con un elevado nivel de absorción de 589 nm
- filtran la radiación amarilla del sodio incandescente
- filtro de policarbonato con un peso reducido y una elevada resistencia mecánica
- grado de protección 2-2 conforme a EN 170, resistencia mecánica F conforme a EN 166
- **nota:** Las lentes de didimio no protegen mejor contra la radiación infrarroja (RI).

uvex RX cd 5505 flip-up de didimio		
N.º art.	6109237	6109238
N.º ref.	5505 9910 55/19	5505 9910 57/19
Dimensiones de la lente	55 mm	57 mm
Ancho del puente	19 mm	19 mm
Color	cristal mate, verde	cristal mate, verde
Equipamiento: lentes complementarias abatibles		
Lentes	PC violeta, didimio	PC violeta, didimio
Marcado de las lentes	2-2 W 1 F CE	2-2 W 1 F CE



5505 9975 55/19
5505 9975 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up con protección contra los rayos X

- con lentes complementarias abatibles de vidrio mineral sin corrección visual que protegen contra los rayos X
- lentes de protección equivalente a 0,75 mm de plomo
- las lentes de protección contra los rayos X no están comprobadas ni marcadas conforme a EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up con protección contra los rayos X		
N.º art.	6109241	6109242
N.º ref.	5505 9975 55/19	5505 9975 57/19
Dimensiones de la lente	55 mm	57 mm
Ancho del puente	19 mm	19 mm
Color	cristal mate, verde	cristal, mate
Equipamiento: lentes complementarias abatibles		
Lentes	vidrio mineral con contenido de plomo	vidrio mineral con contenido de plomo
Marcado de las lentes	Pb/eq 0,75	Pb/eq 0,75

Gafas de protección graduables

Variantes especiales de las uvex RX cd 5505 flip-up



5505 9965 55/19
5505 9965 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up CBR 65

- con lentes complementarias abatibles CBR 65 sin corrección visual
- visón sin fatiga con elevado contraste
- reducción de la luz azul hasta en un 50 % en lugares de trabajo extremadamente iluminados
- ligeramente tintadas para demandas de visión exigentes en condiciones de iluminación artificial y luz natural extremadamente intensas

uvex RX cd 5505 flip-up CBR 65		
N.º art.	6109243	6109244
N.º ref.	5505 9965 55/19	5505 9965 57/19
Dimensiones de la lente	55 mm	57 mm
Ancho del puente	19 mm	19 mm
Color	cristal mate, verde	cristal mate, verde
Equipamiento: lentes complementarias abatibles		
Lente	PC CBR65	PC CBR65
Marcado de las lentes	5-1,4 W 1 FK CE	5-1,4 W 1 FK CE



5505 9911 55/19
5505 9911 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up con filtro de polarización

- con lentes complementarias abatibles con filtro polarizador sin corrección visual
- los filtros polarizadores solo dejan que los traspase una determinada dirección de oscilación de la luz, por lo que reducen la radiación difusa (por ejemplo, los reflejos en la superficie del agua)
- están especialmente indicados para puestos de trabajo con un elevado riesgo de deslumbramiento (por ejemplo, en alta mar, en entornos marítimos, en la industria de la construcción) o en los que haya superficies muy reflectantes
- grado de protección 5-3,1 conforme a EN 172, resistencia mecánica F conforme a EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up con filtro de polarización		
N.º art.	6109239	6109240
N.º ref.	5505 9911 55/19	5505 9911 57/19
Dimensiones de la lente	55 mm	57 mm
Ancho del puente	19 mm	19 mm
Color	cristal mate, verde	cristal mate, verde
Equipamiento: lentes complementarias abatibles		
Lente	PC gris, polarizadora	PC gris, polarizadora
Marcado de las lentes	5-3,1 W 1 F CE	5-3,1 W 1 F CE



5505 9905 55/19
5505 9905 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up con protección para soldador

- con lentes complementarias abatibles con protección para soldador sin corrección visual
- nivel 5 de protección para soldador, adecuadas para soldaduras autógenas
- nueva tecnología de filtrado con lentes tintadas en gris, que protegen de forma fiable contra la radiación UV o infrarroja y posibilitan una percepción perfecta del color
- **nota:** Las lentes de protección para soldador no ofrecen protección suficiente contra la radiación láser.
- grado de protección 5 conforme a EN 169, resistencia mecánica F conforme a EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up con protección para soldador		
N.º art.	6109218	6109235
N.º ref.	5505 9905 55/19	5505 9905 57/19
Dimensiones de la lente	55 mm	57 mm
Ancho del puente	19 mm	19 mm
Color	negro, verde	negro, verde
Equipamiento: lentes complementarias abatibles		
Lente	PC gris, protección para soldador 5 uvex Infradur plus	PC gris, protección para soldador 5 uvex Infradur plus
Marcado de las lentes	5 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE

uvex

Opciones de lentes

uvex RX cd



uvex RX cd 5505



uvex RX cd 5505 flip-up



uvex RX cd 5514

Descripción	Acabado	Parámetros de graduación **Altura pupilar o de dirección de mirada** Dimensiones de los aros de las lentes
Lentes monofocales		
	**Monofocal, monofocal HD**	Monofocal HD altura mín. de la mitad de la lente dirección de mirada principal
Zona correctora		
Lentes ocupacionales		
 De visión cercana Standard	**De visión cercana Standard y Optima** (consulte las distintas versiones en la página 318)	Mín. 17 mm dirección de mirada principal
 De visión cercana Optima	**Lentes ocupacionales de distancia intermedia Optima**	Mín. 17 mm dirección de mirada horizontal en reposo
 De distancia intermedia Optima	**Monofocales Relax**	Mín. 17 mm dirección de mirada horizontal en reposo
 Monofocales Relax		
Zona correctora		
Lentes bifocales		
	Anchura del segmento corrector de la visión cercana, 28 mm	
Zona correctora		
Lentes multifocales y progresivas		
 Progresivas Standard	**Progresivas Standard**	Mín. 23 mm dirección de mirada horizontal en reposo
 Progresivas Pro Work	**Progresivas Pro Work**	Mín. 20 mm dirección de mirada horizontal en reposo
 Progresivas Piccolo	**Progresivas Piccolo**	Mín. 17 mm dirección de mirada horizontal en reposo
 Progresivas Top One	**Progresivas Top One**	Mín. 19 mm dirección de mirada horizontal en reposo
 Progresivas Optima Progresivas Optima HD	**Progresivas Optima**	Mín. 17 mm dirección de mirada horizontal en reposo
	Progresivas Optima HD	Mín. 16 mm (según la longitud del canal de progresión) dirección de mirada horizontal en reposo
Zona correctora		

▶ **Para garantizar una percepción visual óptima, los valores del pedido se recalculan en función del ángulo pantoscópico. En la tabla que aparece a continuación puede consultar las opciones de lentes para las monturas uvex RX cd. Tenga también en cuenta que la montura debe ajustarse correctamente a la forma de la cabeza.**

▶ **Para determinar los puntos de altura de la visión, tenga en cuenta las indicaciones relativas a las direcciones de mirada.**



uvex RX cd 5515



uvex RX cd 5518



uvex RX cd 5520

	Material					Tratamientos extra opcionales					
	Plástico										
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Antirreflejante normal	Antirreflejante múltiple	Antirreflejante súper	UV blue protect	Tintado	Variomatic marrón
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		con revestimiento duro	con revestimiento duro solo disponible con antirreflejante normal	con revestimiento duro	con revestimiento duro solo disponible con antirreflejante normal	solo monofocales	solo monofocales		solo HI 1,67 o PC		solo policarbonato o Trivex
	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp						de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp
	Standard/ Optima	solo Optima	solo Optima	Standard/ Optima	solo Optima	■	■	■	solo Optima, HI 1,67 o PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	–	–
	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp						
	■	■	–	■	–	■	■	■	–	■	–
	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp		de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp							
	■	■	■	■	–	■	■	■	–	■	solo policarbonato
	■	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
	■	■	■	■	–	■	–	■	–	■	solo policarbonato
	■	■	■	■	–	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato
	■	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
	■	■	■	■	■	solo Optima	solo Optima	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp	de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp						de +6,0 a -6,0 dp máx. distometría CYL ±4,0 dp

uvex

uvex RX sp

Estilo de vida en el lugar de trabajo

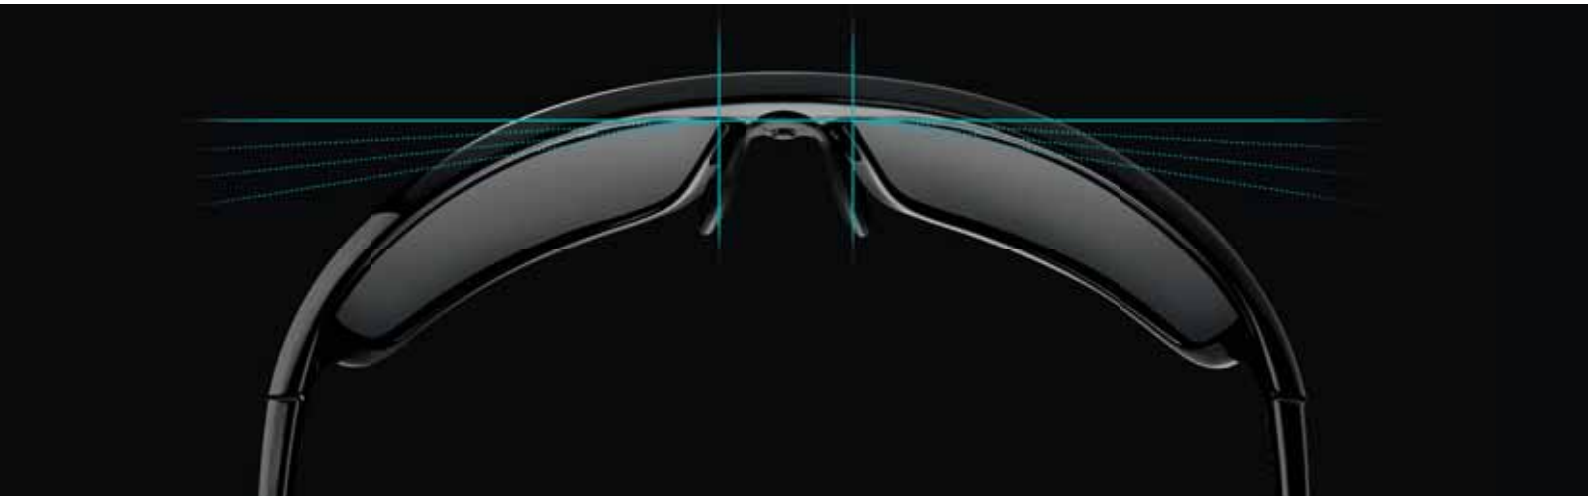

Monturas uvex RX sp

La colección de gafas uvex RX sp se caracteriza por su diseño deportivo y los agradables colores de sus monturas.
Todas las funciones protectoras están completamente integradas en el diseño de la montura, de manera que no es necesario incorporar protectores laterales añadidos, como suele ser habitual en las gafas de protección convencionales.

Su diseño de lente envolvente "wrap around" ofrece un ajuste perfecto y unos niveles de protección insuperables gracias a sus anchas patillas y a las lentes arqueadas.
Al igual que en todas las monturas de uvex, en esta colección se emplean exclusivamente plásticos de alta calidad.

Lentes deportivas uvex anatomic

Dado que las monturas uvex RX sp tienen una curvatura bastante pronunciada, las lentes se encuentran en una posición oblicua con respecto del ojo, lo que puede dar lugar a distorsiones de la percepción visual. Para evitarlas, en esta serie de gafas utilizamos exclusivamente las lentes deportivas especiales uvex anatomic.

Es decir:
- utilizamos lentes cuya curvatura base es idéntica a la curvatura de la montura
- los valores de graduación del usuario se recalculan teniendo en cuenta la posición oblicua de las lentes y se tienen en cuenta para graduarlas

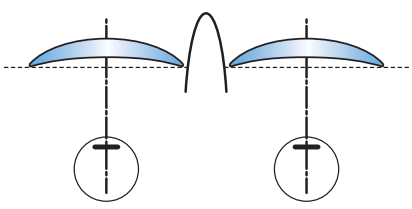

Gafas graduables convencionales:
La posición de las lentes izquierda y derecha coincide prácticamente con la línea de frente.

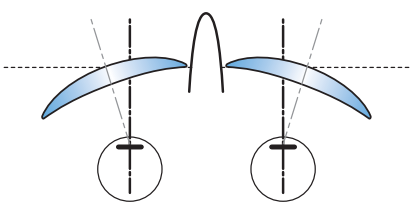

Gafas con lentes con una curvatura pronunciada:
La lente izquierda y la derecha se encuentran en una posición oblicua muy pronunciada con respecto de la línea de frente.

Lentes uvex HD

Lentes uvex HD, máxima personalización

En la fabricación de las lentes HD de uvex se tienen en cuenta un conjunto de parámetros individuales:

- valores de graduación individuales
- parámetros de centrado (distancia interpupilar y altura pupilar)
- curvatura de la montura y curva base de las lentes
- ángulo pantoscópico e inclinación
- distancia al vértice corneal

Mediante programas desarrollados especialmente, se registran miles de puntos diferentes con los que se puede obtener la forma de la cara interna de la lente. A continuación, los resultados se aplican a sus gafas uvex de vidrio Optima HD.

Es imposible ofrecer un nivel de personalización mayor.

Las lentes HD de uvex están disponibles en sus variantes monofocales HD y progresivas Optima HD. Alguno de nuestros ópticos colaboradores seleccionados o su especialista óptico de uvex se encargarán de determinar sus parámetros individuales.

Gafas de protección graduables

uvex RX sp



5512 5573 65/16



5512 1348 65/16

uvex RX sp 5512

- montura deportiva de plástico en diseño envolvente "wrap around" con lentes arqueadas deportivas anatomic
- uvex tight-fit-kit disponible, compuesto por cinta de cabeza y montura de espuma
- protección lateral y cobertura del borde de los ojos integrada en el diseño de la montura
- para una sujeción firme cuando se trabaja en situaciones extremas, las patillas se pueden cambiar por una cinta de cabeza
- la montura de espuma garantiza un ajuste firme y hermético
- muy buen ajuste gracias al puente nasal blando y ajustable anatómicamente
- patillas deportivas de componentes duros y blandos para un ajuste cómodo y antideslizante

Aplicaciones en combinación con el tight-fit-kit:
- trabajo en situaciones extremas, como por encima de la cabeza o en espacios reducidos
- trabajo con líquidos (gotas) o virutas y polvo

uvex RX sp 5512		
N.º art.	6109220	6109221
N.º ref.	5512 5573 65/16	5512 1348 65/16
Dimensiones de la lente	65 mm	65 mm
Ancho del puente	16 mm	16 mm
Color	marrón, oliva	antracita, naranja

uvex tight-fit-kit		
N.º art.	6118004	6118005
Acabado	uvex tight-fit-kit para las uvex RX sp 5512	uvex tight-fit-kit para las uvex RX sp 5512
Color	marrón, oliva	antracita, naranja
Unidad de pedido	UD	UD

▶ Consulte las opciones de lentes disponibles para las gafas uvex RX sp en las páginas 316 y 317.



6118004



5512 5573 65/16 con el uvex tight-fit-kit 6118004 montado



6118005



5512 1348 65/16 con el uvex tight-fit-kit 6118005 montado

uvex RX sp 5513



5513 1577 62/16

- montura deportiva de plástico en diseño envolvente "wrap around" con lentes deportivas anatomic de gran superficie
- protección lateral y cobertura del borde de los ojos integrada en el diseño de la montura
- buen ajuste gracias al puente nasal blando y de forma anatómica
- patillas deportivas de componentes duros y blandos para un ajuste cómodo y antideslizante

uvex RX sp 5513	
N.º art.	6109222
N.º ref.	5513 1577 62/16
Dimensiones de la lente	62 mm
Ancho del puente	16 mm
Color	gris, verde claro

▶ Consulte las opciones de lentes disponibles para las gafas uvex RX sp en las páginas 316 y 317.

Gafas de protección graduables

uvex RX sp



5519 5573 56/21



5519 1371 56/21

uvex RX sp 5519

- montura de plástico en diseño deportivo "wrap around"
- puente nasal blando y de forma anatómica
- protección lateral y cobertura superior envolvente para los ojos integrada en el diseño de la montura
- protección contra partículas proyectadas desde abajo gracias a la forma especial del borde de la montura
- extremos de confort de las patillas, blandos y fácilmente adaptables

uvex RX sp 5519		
N.º art.	6109223	6109224
N.º ref.	5519 5573 56/21	5519 1371 56/21
Dimensiones de la lente	56 mm	56 mm
Ancho del puente	21 mm	21 mm
Color	marrón, oliva	antracita, petróleo

▶ Consulte las opciones de lentes disponibles para las gafas uvex RX sp en las páginas 316 y 317.



5510 1217 62/17



5510 1248 62/17

uvex RX sp 5510

- montura deportiva de plástico en diseño envolvente "wrap around" con lentes arqueadas deportivas anatomic
- protección lateral y cobertura superior del borde de los ojos integrada en el diseño de la montura
- buen ajuste gracias al puente nasal blando y de forma anatómica
- patillas deportivas de componentes duros y blandos para un ajuste cómodo y antideslizante

uvex RX sp 5510		
N.º art.	6109216	6109217
N.º ref.	5510 1217 62/17	5510 1248 62/17
Dimensiones de la lente	62 mm	62 mm
Ancho del puente	17 mm	17 mm
Color	negro mate, gris claro	negro mate, naranja

▶ Consulte las opciones de lentes disponibles para las gafas uvex RX sp en las páginas 316 y 317.

uvex RX goggle

Las primeras gafas panorámicas con graduación directa

Disfrute de una visión óptima en todo momento gracias a las lentes con graduación directa.

Las uvex RX goggle son las primeras gafas panorámicas equipadas directamente con lentes de protección graduables. De esta forma ofrecen, a diferencia de las soluciones convencionales con insertos correctores o gafas graduables superpuestas, una calidad óptica óptima sin distorsiones de la percepción visual ni pérdida de luz adicional. Por este motivo, las uvex RX goggle pueden llevarse sin ningún problema durante un tiempo prolongado.

Mediante mediciones realizadas con espectrofotómetro, se ha demostrado que las uvex RX goggle presentan una transmisión lumínica hasta un 18 % mayor que las gafas de protección con insertos correctores o gafas graduables superpuestas. Su mayor nivel de transmisión minimiza el sobresfuerzo de la musculatura ocular. El revestimiento antirreflejante adicional de sus lentes correctoras potencia este efecto.



Lentes con graduación directa
En la montura se insertan las lentes de protección ya graduables con los valores de graduación individuales prescritos.



Enganche flexible de la cinta de cabeza
Los enganches flexibles de la cinta de cabeza compensan los diferentes anchos de rostro. La cómoda cinta textil de cabeza mantiene las uvex RX goggle firmemente sujetas en su posición.





Sofisticada ventilación
Mediante la disposición de aperturas de ventilación directas e indirectas, se garantiza una protección óptima y una circulación suficiente del aire para mantener un clima ocular agradable.



Higiene
La montura flexible de TPU flexible es fácil de limpiar. De este modo, las gafas pueden mantenerse limpias e higiénicas en condiciones extremas o muy exigentes.

PRIX DE L'INNOVATION 2015

uvex RX goggle

uvex RX goggle	
N.º art.	6109500
N.º ref.	9500 1379 61/14
Lente	61 mm
Ancho del puente	14 mm
Color	antracita, lima



Incluye estuche con bolsillo para guardar las gafas personales

▶ Consulte las opciones de lentes disponibles para las gafas uvex RX goggle en las páginas 316 y 317.

PC+

En la fabricación de las gafas empleamos policarbonato, un plástico muy resistente a los impactos, y también hemos aumentado el espesor medio de las lentes. Para garantizar que las lentes se mantengan firmemente en su sitio en caso de impacto, la montura está provista de una ranura especial de absorción de impactos y las lentes cuentan con un biselado especial.

Así es como se ha conseguido la clase de resistencia "B" para unas gafas de protección graduables por primera vez. La montura y las lentes están debidamente marcadas.
La clase de resistencia "B" se comprueba disparando frontal y lateralmente una bola de metal contra las gafas a una velocidad de 432 km/h. (Comparación EN 166: impacto de energía media, 120 m/s)

Aplicaciones recomendadas

Para las **uvex RX goggle de PC+:**
Lugares de trabajo con un riesgo elevado de accidentes mecánicos, por ejemplo, arranque de virutas, torneado, rectificado, fresado, etc.
▶ Resistencia mecánica "B", 120 m/s

Para las **uvex RX goggle de Trivex:**
Lugares de trabajo con un alto riesgo de accidentes químicos, por ejemplo, laboratorios o entornos en los que se manipulan productos químicos en pequeñas cantidades.
▶ Resistencia mecánica "F", 45 m/s

Encontrará más información sobre los materiales de las lentes, los tipos de lentes y los marcados en las páginas informativas de la 318 a la 320.

uvex

Gafas de protección graduables

Opciones de lentes para los modelos uvex RX sp · Lentes especiales para las uvex RX goggle

uvex RX sp 5519, uvex RX sp 5510	Descripción	Nota importante	Acabado	Parámetros de graduación **Altura pupilar o de dirección de mirada** / Dimensiones de los aros de las lentes
	**Lentes monofocales**			
		**válidas para las uvex RX sp 5510:** **Distancia interpupilar mín. ≥ 32,0 mm** **Altura pupilar ≥ mitad de la altura de la lente**	**Monofocales** **Monofocales HD**	dirección de mirada principal
	Lentes ocupacionales			
	 De visión cercana Optima Lentes ocupacionales de distancia intermedia Optima Monofocales Relax	**válidas para las uvex RX sp 5510:** **Distancia interpupilar mín. ≥ 32,0 mm** **Altura pupilar ≥ mitad de la altura de la lente**	**De visión cercana Optima**	Mín. 17 mm dirección de mirada principal
			Lentes ocupacionales de distancia intermedia Optima	Mín. 17 mm dirección de mirada horizontal en reposo
			Monofocales Relax	Mín. 17 mm dirección de mirada horizontal en reposo
	Lentes multifocales y progresivas			
	 Progresivas Pro Work Progresivas Optima Progresivas Optima HD	**válidas para las uvex RX sp 5510:** **Distancia interpupilar mín. ≥ 32,0 mm** **Altura pupilar ≥ mitad de la altura de la lente**	**Progresivas Pro Work**	Mín. 20 mm dirección de mirada horizontal en reposo
			Progresivas Optima	Mín. 17 mm dirección de mirada horizontal en reposo
			Progresivas Optima HD	Mín. 16 mm dirección de mirada horizontal en reposo
	Zona correctora			
uvex RX sp 5512 · uvex RX sp 5513				
	**Lentes monofocales**			
		**Distancia interpupilar mín. ≥ 32,0 mm** **Altura pupilar ≥ mitad de la altura de la lente**	**Monofocales** **Monofocales HD**	dirección de mirada principal
	Lentes ocupacionales			
	 De visión cercana Optima Lentes ocupacionales de distancia intermedia Optima Monofocales Relax	**Distancia interpupilar mín. ≥ 32,0 mm** **Altura pupilar ≥ mitad de la altura de la lente**	**De visión cercana Optima**	Mín. 17 mm dirección de mirada principal
			Lentes ocupacionales de distancia intermedia Optima	Mín. 17 mm dirección de mirada horizontal en reposo
			Monofocales Relax	Mín. 17 mm dirección de mirada horizontal en reposo
	Lentes multifocales y progresivas			
	 Progresivas Pro Work Progresivas Optima Progresivas Optima HD	**Distancia interpupilar mín. ≥ 32,0 mm** **Altura pupilar ≥ mitad de la altura de la lente**	**Progresivas Pro Work**	Mín. 20 mm dirección de mirada horizontal en reposo
			Progresivas Optima	Mín. 17 mm dirección de mirada horizontal en reposo
			Progresivas Optima HD	Mín. 16 mm dirección de mirada horizontal en reposo
	Zona correctora			
uvex RX goggle		**Nota importante**	**Acabado**	**Parámetros de graduación** **Altura pupilar o de dirección de mirada** / Dimensiones de los aros de las lentes
	**Descripción**			
	Lentes monofocales			
		**Si se utiliza PC o PC^{+}, distancia interpupilar mín. ≥ 32,0 mm** **Si se utiliza Trivex distancia interpupilar mín. ≥ 34,0 mm**	**Monofocales** **Monofocales HD**	dirección de mirada principal
	Lentes multifocales y progresivas			
	 Progresivas Pro Work Progresivas Optima Progresivas Optima HD	**Si se utiliza PC o PC^{+}, distancia interpupilar mín. ≥ 32,0 mm** **Si se utiliza Trivex distancia interpupilar mín. ≥ 34,0 mm**	**Progresivas Pro Work**	Mín. 20 mm dirección de mirada horizontal en reposo
			Progresivas Optima	Mín. 17 mm dirección de mirada horizontal en reposo
			Progresivas Optima HD	Mín. 16 mm dirección de mirada horizontal en reposo
	Zona correctora			

▶ **Para garantizar una percepción visual óptima, solo se utilizan las lentas deportivas anatomic. En la tabla siguiente puede consultar las opciones de lentes para las monturas de las uvex RX sp y uvex RX goggle. Tenga también en cuenta que la montura debe ajustarse correctamente a la forma de la cabeza.**

▶ **Para determinar los puntos de altura de la visión, tenga en cuenta las indicaciones relativas a las direcciones de mirada.**

Material					Tratamientos extra opcionales					
Plástico										
CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC	Trivex	Antirreflejante múltiple	Antirreflejante múltiple	Antirreflejante súper	UV blue protect	Tintado	Variomatic marrón
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	con revestimiento duro	con revestimiento duro / solo disponible con antirreflejante normal	con revestimiento duro	con revestimiento duro				solo HI 1,67 o PC		solo policarbonato o Trivex
■	■	■	■	–	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	–	–
■	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
de +5,0 a -5,0 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp	de +5,0 a -5,0 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp	de +5,0 a -5,0 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp	de +5,0 a -5,0 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp	de +5,0 a -5,0 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp						de +5,0 a -5,0 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	con revestimiento duro	con revestimiento duro / solo disponible con antirreflejante normal	con revestimiento duro	con revestimiento duro				solo HI 1,67 o PC		solo policarbonato o Trivex
■	■	■	■	–	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	–	–
■	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
de +3,5 a -3,5 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp	de +3,5 a -3,5 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp	de +3,5 a -3,5 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp	de +3,5 a -3,5 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp	de +3,5 a -3,5 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp						de +3,5 a -3,5 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp

Material					Tratamientos extra opcionales					
Plástico										
CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC/PC+	Trivex	Antirreflejante normal	Antirreflejante múltiple	Antirreflejante súper	UV blue protect	Tintado	Variomatic marrón
–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■
			con revestimiento duro	con revestimiento duro / solo disponible con antirreflejante normal				solo HI 1,67 o PC		solo policarbonato o Trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	solo HI 1,67 o PC	■	solo policarbonato o Trivex
			de +3,50 a -3,50 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp	de +3,50 a -3,50 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp						de +3,5 a -3,5 dp máx. distometría CYL ±2,0 dp

uvex

Gafas de protección graduables

Tipos de focos

Lentes monofocales

Las lentes monofocales se utilizan para corregir ametropías de la visión cercana o lejana.

Lentes multifocales

Además de contar con graduación para la visión lejana, las lentes multifocales están graduadas para la visión cercana y, en caso necesario, también para la visión a distancias intermedias.
Las lentes multifocales se necesitan cuando el cristalino deja de ser capaz de adaptarse a los cambios de distancia mediante su proceso de acomodación natural. Como consecuencia, los pequeños objetos situados cerca del ojo dejan de percibirse con agudeza (es lo que también se conoce como vista cansada o presbicia).

Lentes bifocales

- cuentan con una media luna pulida visible en la parte inferior de la lente para la visión de cerca (el conocido como "segmento de lectura")
- transición brusca entre la zona de visión cercana y la de visión lejana en el borde del segmento de lectura
- el usuario se acostumbra con facilidad a este cambio, ya que el borde visible del segmento le sirve de guía para enfocar
- no pueden corregir las distancias intermedias

Lentes multifocales o progresivas

- transición progresiva desde la zona de visión cercana a la de visión lejana, lo que se conoce como canal de progresión
- el canal de progresión invisible corrige la visión en distancias intermedias
- percepción visual aguda en todas las distancias de visión
- en algunas ocasiones el usuario debe pasar por un período de adaptación

Lentes uvex HD

Lentes uvex HD: máxima personalización

Las lentes correctoras uvex Optima de diseño irregular se producen especialmente para usted. La superficie interna de las lentes en bruto se calcula y se elabora teniendo en cuenta la curva de la lente, la graduación individual necesaria y los parámetros de centrado del usuario (distancia interpupilar y altura pupilar).

Para fabricar las lentes uvex HD, también se tienen en cuenta otros parámetros individuales, como la distancia al vértice corneal, el ángulo pantoscópico y la inclinación.
Mediante programas desarrollados especialmente, se registran miles de puntos diferentes con los que se puede obtener la forma de la cara interna de la lente. Los resultados se aplican directamente a sus gafas uvex de vidrio Optima HD.
Es imposible ofrecer un nivel de personalización mayor.

Las lentes Optima HD de uvex están disponibles en sus variantes monofocales HD y progresivas Optima HD.

Alguno de nuestros ópticos colaboradores seleccionados o su especialista óptico de uvex se encargarán de determinar sus parámetros individuales.

Lentes ocupacionales Comfort

Las lentes ocupacionales se utilizan principalmente en lugares de trabajo en los que se hace un gran uso de pantallas de visualización. Cuentan con zonas graduables integradas de forma invisible que reducen el esfuerzo del cristalino para enfocar de cerca y en distancias intermedias (es decir, sirven de refuerzo a la acomodación del cristalino).
También hay muchos otros trabajos en los que las necesidades de visión se limitan a distancias que van desde cerca de los ojos hasta unos pocos metros de separación.
Las lentes ocupacionales constituyen una buena alternativa para aquellos usuarios que solo utilizan gafas de protección en su lugar de trabajo y cuando la visión lejana (a una distancia superior a 5 m) no es estrictamente necesaria.

Lentes ocupacionales de visión cercana Standard y Optima

- son la solución ideal para distancias de visión en el entorno de trabajo de entre 30 cm y 2 m aprox
- la zona intermedia de la superficie de la lente se ajusta en función de la progresión elegida y está indicada para una distancia de entre 60 u 80 cm aproximadamente
- hay tres tipos disponibles, en función de las dioptrías positivas necesarias para corregir la visión cercana (adición, opcional según la edad del usuario)
- para hacer el pedido, basta con indicar la graduación necesaria para la visión cercana y el tipo deseado (A, B, C)
- si se piden las lentes ocupacionales de visión cercana Optima, la superficie interna de las lentes en bruto se calculará y elaborará en función de la graduación, la curva de la lente y la distancia interpupilar

Tipo A	Tipo B	Tipo C
Progresión** 0,75 dp	Progresión** 1,25 dp	Progresión** 1,75 dp
Menos de 50 años	De 50 a 55 años	Más de 55 años

** Progresión: disminución progresiva del efecto corrector partiendo de la corrección para la visión de cerca.

Lentes ocupacionales de distancia intermedia Optima

- la solución ideal para distancias de visión en el entorno de trabajo desde 30 cm hasta 1 m, 2 m y 4 m
- si se especifica la distancia de visión necesaria para el lugar de trabajo, los valores de las zonas graduables se calcularán de forma individual
- para hacer el pedido, es necesario indicar la graduación de visión cercana y lejana (adición), la distancia de visión máxima (1, 2 o 4 metros) y los parámetros de centrado (distancia de interpupilar y altura pupilar)

Monofocales Relax

- este tipo de lentes está indicado para personas de 30 años o más aproximadamente
- Mediante un cambio de graduación invisible de +0,5 dp integrado en la zona inferior de la lente, se reduce el esfuerzo del cristalino en la visión cercana (es decir, sirve de refuerzo para la acomodación del cristalino). La graduación de la visión lejana permanece inalterada.
- para hacer el pedido, es necesario indicar la graduación de visión lejana y los parámetros de centrado (distancia interpupilar y altura pupilar)
- recomendamos las lentes monofocales Relax para aquellos trabajadores que utilizan dispositivos móviles en su trabajo diario (libretas electrónicas, tabletas, teléfonos móviles inteligentes, etc.)

Gafas de protección graduables

Materiales de las lentes · Revestimiento antirreflejante · Tintado

Materiales de las lentes

Policarbonato
- denominación alternativa: PC
- material orgánico con una resistencia a la rotura muy elevada
- solo es parcialmente resistente a los productos químicos
- resistencia mecánica de clase "F" (45 m/s)
- PC+ indica un policarbonato de mayor espesor, especialmente en las uvex RX goggle (véase la página 269)

Trivex™
- material orgánico con una elevada resistencia a la rotura
- peso reducido; recomendable incluso con valores de graduación muy elevados
- excelente definición óptica de la imagen visual, incluso con necesidades de corrección elevadas
- muy buena resistencia a soluciones de limpieza, aceites y disolventes
- muy resistente al rayado
- el mejor material versátil para lentes
- resistencia mecánica de clase "F" (45 m/s)

CR39
- denominación alternativa: Plástico
- No se puede utilizar sin modificar en gafas de protección, dada su reducida resistencia a la rotura. Es necesario aumentar su espesor medio para que cumpla los requisitos de resistencia a la ruptura.
- material orgánico de peso reducido
- excelente definición de la imagen visual, incluso con necesidades de corrección elevadas
- adecuado para su uso con productos químicos y trabajos de pintura
- buena resistencia al rayado si cuenta con revestimiento duro (opcional)
- resistencia mecánica de clase "S" (prueba de caída de bola)

HI (high index), material de lentes orgánico con un elevado índice de refracción
- estas lentes orgánicas con un índice de refracción de 1,6 o 1,67 son más eficaces desde el punto de vista óptico (que el CR 39)
- con menos material y menos superficie arqueada, la lente proporciona el efecto óptico requerido
- la lente es más delgada y más estética
- valor recomendado para una graduación > +/-4,0 dp: HI 1,6
  valor recomendado para una graduación > +/-6,0 dp: HI 1,67
- resistencia mecánica de clase "S" (prueba de caída de bola)

Vidrio templado
- denominaciones alternativas: Vidrio crown, silicato, vidrio mineral, vidrio
- No se puede utilizar sin modificar en gafas de protección, dada su reducida resistencia a la rotura. El aumento de su resistencia a la rotura se consigue mediante templado térmico o químico.
- resistencia mecánica de clase "S" (prueba de caída de bola)
- superficie muy resistente al rayado, adecuado para productos químicos y trabajos de pintura
- peso elevado, no recomendable para valores de graduación superiores +/-4,0 dp.
- peligro de ignición por chispas en trabajos soldadura o rectificado
- implosión en contacto con metales líquidos

Revestimiento antirreflejante

Consiste en un revestimiento antirreflejante que se aplica a las caras interna y externa de las lentes mediante deposición de vapor. Reduce significativamente los reflejos de las superficies. También ofrece una ventaja estética e incrementa la transmisión de la luz.

Está disponible en 3 calidades:
- revestimiento antirreflejante normal
- revestimiento antirreflejante múltiple
- revestimiento antirreflejante súper

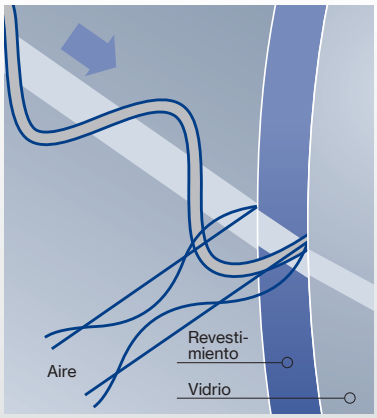

Tintado

Los cristales tintados protegen eficazmente contra el deslumbramiento en condiciones de intensidad lumínica muy elevada (por ejemplo, bajo la luz solar).

Tintado constante
- disponible en los colores marrón o gris
- niveles de tintado: 15 %, 25 %, 65 %, 75 %

Tintado variable Variomatic™
- las lentes se tintan por sí mismas en función de la radiación UV y de la temperatura
- tintado de entre el 8 % y el 80 % en marrón
- disponibles como lentes de protección correctoras en policarbonato y Trivex™



UV blue protect

Resultan de añadir al material de las lentes un absorbente especial que filtra por completo los rayos ultravioleta y, además, reduce la proporción de luz azul.

- estas lentes absorben hasta el 100 % de la radiación ultravioleta de hasta 400 nm, filtran casi por completo la luz azul de onda corta de hasta 410 nm y reducen el espectro luminoso de entre 410 nm y 420 nm en un 86 %
- las lentes UV blue protect de uvex tienen un efecto potenciador del contraste y previenen la aparición de la fatiga y la degeneración macular asociada a la edad (DMA)
- la resistencia mecánica de las lentes está garantizada. Las lentes transparentes con UV blue protect se identifican con el marcado 2C-1,2
- el tratamiento con UV blue protect está disponible opcionalmente para lentes de policarbonato (PC) y HI de 1,67

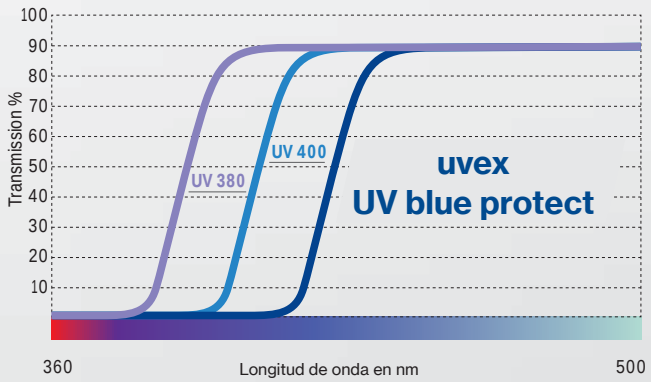

Gafas de protección graduables

Certificación y marcado

De conformidad con la norma europea 166, las gafas de protección graduables de fabricación personalizada deben estar marcadas permanentemente, tanto en la montura como en las lentes.

Un instituto de comprobación independiente debe encargarse de certificar debidamente y en intervalos regulares los materiales utilizados.

La montura y las lentes deben llevar marcadas la marca identificativa del fabricante y su resistencia mecánica. Además, en las lentes debe especificarse su categoría de calidad óptica.

En función del material utilizado para la fabricación de las lentes, se emplearán diferentes métodos de comprobación de la resistencia mecánica. Los métodos de comprobación están establecidos en la Norma Europea 168.

Si el símbolo de la resistencia mecánica en las lentes es diferente del símbolo de la montura, la resistencia mecánica menor es válida para el conjunto del equipo de protección ocular.

Señalamos que, dado que el marcado es obligatorio, no es posible adquirir monturas sin lentes. No modifique el conjunto de lentes y montura de las gafas de ningún modo que pueda reducir su función protectora.

Requisitos básicos conforme a EN 166 (extracto)

• resistencia mecánica

Resistencia elevada	Resistencia a impactos, energía reducida	Resistencia a impactos, energía media
Prueba de caída de bola, descenso de una bola de acero (44 g) desde una altura de 1,30 m sobre la lente o la montura	Lanzamiento de una bola de acero (0,88 g) contra la lente o la montura a una velocidad de impacto de 45 m/s (≙ 162 km/h)	Lanzamiento de una bola de acero (0,88 g) contra la lente o la montura a una velocidad de impacto de 120 m/s (432 km/h)
Marca: S	Marca: F	Marca: B

Requisitos adicionales conforme a EN 166 (extracto)

• resistencia a líquidos (gotas, salpicaduras)
marca: "3"
• resistencia a polvo grueso (tamaño de partículas > 5 µm)
marca: "4"

Requisitos opcionales conforme a EN 166 (extracto)

• resistencia mecánica comprobada a temperaturas extremas (+50 °C y -5 °C)
marca: "T":
este marcado siempre aparece junto con la resistencia mecánica (p. ej., FT)

Marcado obligatorio conforme a EN 166

Marcado de las lentes		
Identificación del fabricante	Clase de calidad óptica	Resistencia mecánica
W = uvex	1	S = resistencia elevada F = impacto de energía reducida (45 m/s) B = impacto de energía media (120 m/s)

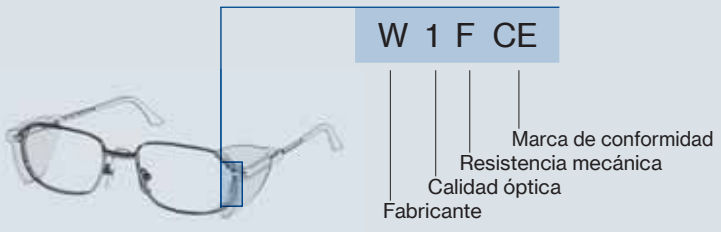

Marcado de las monturas		
Identificación del fabricante	Resistencia mecánica	Norma EN aplicable
W = uvex	S = resistencia elevada F = impacto de energía reducida (45 m/s) B = impacto de energía media (120 m/s)	166

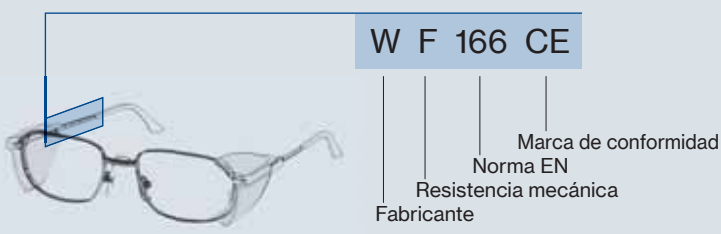

▶ "F" es la clase de resistencia mecánica más elevada que pueden tener las patillas de unas gafas conforme a la norma EN 166.

uvex i-3 add

Visión perfecta en todas las situaciones

Una protección óptima de los ojos es sinónimo de ver mejor y más seguro.

Las uvex i-3 add son unas gafas de protección con corrección de dioptrías integrada e invisible para la visión cercana. Reducen eficazmente el esfuerzo del ojo (por ejemplo, al leer) y la tecnología de lente patentada garantiza que la visión del usuario se adapte rápidamente a la corrección. A la vez, las uvex i-3 ofrecen una protección fiable y una comodidad óptima.



Inclinación variable de las patillas
La inclinación variable de las patillas junto con sus cinco ajustes facilita una adaptación personalizada de las gafas y una cobertura perfecta del entorno de los ojos.



Adición
Se ofrecen dos variantes para corregir la visión cercana de forma individual (+1,0 dp y +2,0 dp)





Puentes nasales flexibles
Los puentes nasales ajustables y extremadamente suaves de Softflex garantizan un ajuste firme y personalizado a cada nariz, tenga la forma que tenga.

uvex supravision excellence
El revestimiento uvex supravision excellence ofrece una resistencia extrema al rayado en la cara exterior y unas propiedades antiempañantes duraderas en la interior.

MADE IN GERMANY

N.º de patente: DE 10 2012 207 384

Perfección en todos los detalles
Gracias a la tecnología de lente patentada, se han integrado dos zonas de progresión para la visión cercana en la cara interna de estas gafas de lente única de doble esfera. El efecto corrector en la zona inferior llega hasta +1,0 o +2,0 dioptrías.
Una característica decisiva exclusiva y de calidad es que, gracias a su tecnología de fabricación patentada, no se ven alteradas ni la superficie delantera ni la curvatura de la lente.
De esta forma, la cobertura y el ajuste excelentes hasta en las zonas laterales se combinan con las ventajas de la corrección progresiva de la superficie interior.
Otra ventaja es que la zona progresiva no es visible y cumple todos los requisitos de seguridad relevantes conforme a la norma EN.



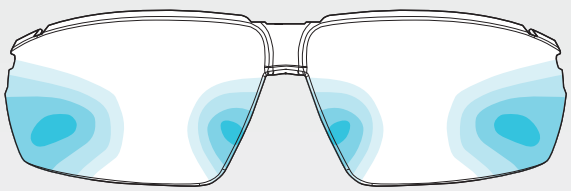

optical lens designed by optiswiss® original since 1937

Zonas de progresión
La representación esquemática muestra la gran zona útil y ópticamente perfecta de la lente. La corrección óptica integrada es invisible y comienza más o menos a la mitad de la altura de la lente, volviéndose progresivamente más intensa a medida que se aproxima a la montura inferior. El efecto de corrección óptica alcanza, según el modelo, 1,0 o 2,0 dp.
El diseño irregular de la lente ha sido elaborado de acuerdo con parámetros estándar para alcanzar una distancia con los ojos de 64 mm. Estas gafas de protección no sustituyen de forma permanente unas gafas de protección graduables adaptadas individualmente.

uvex i-3 add

	uvex i-3 add 1.0	uvex i-3 add 2.0
N.º art.	6108210	6108211
Montura	antracita, lima	antracita, lima
	W 166 FT CE 0196	W 166 FT CE 0196
Lente	PC transparente	PC transparente
	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Corrección	1,0 dp	2,0 dp
Unidad de pedido	UD	UD



Incluye estuche de material blando con paño de microfibra

uvex

Gafas para pantallas

Problemas relacionados con trabajos en los que se utilizan pantallas de visualización

La colocación de la pantalla, el teclado y la plantilla de trabajo en los puestos de trabajo de oficina representa un requisito de visión especial.

Para poder enfocar continuamente a diferentes distancias, el usuario se ve obligado a adoptar una postura corporal y de la cabeza poco natural.

Como consecuencia, se pueden ocasionar molestias relacionadas con la postura corporal de diferente tipo.

La disminución de la capacidad acomodativa del cristalino para adaptarse a distancias diferentes se va agravando con el envejecimiento.

La fatiga suele aparecer sobre todo cuando se realizan actividades en pantallas o trabajos similares que requieren una visión muy atenta en distancias diferentes, debido al esfuerzo constante del aparato ocular.





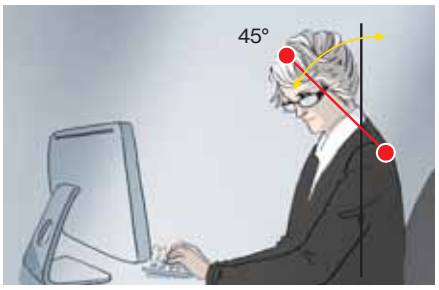



En las imágenes se ilustra la postura de la cabeza que debería adoptarse según el tipo de foco.

Lentes multifocales
Las lentes multifocales están diseñadas para que el usuario pueda ver con agudeza desde una distancia de 40 cm en adelante.
Sin embargo, debido a su diseño, el usuario tiene que mantener la cabeza en una postura diferente a la natural para poder ver la pantalla con agudeza a través de las zonas intermedia o inferior de las gafas. El usuario se ve obligado a levantar la cabeza en una postura muy incómoda, lo que resulta en un sobresfuerzo continuo de la musculatura de los hombros y la nuca.

Lentes monofocales
Las lentes monofocales, tal y como se emplean en las gafas de lectura convencionales, permiten al usuario ver con agudeza a una distancia de lectura normal, es decir, entre 30 y 40 cm. Esta distancia es ideal para reconocer las teclas del teclado o los documentos de trabajo.
Sin embargo, si el trabajador también quiere ver la pantalla o el entorno inmediato del ordenador con agudeza, tiene que inclinar mucho la cabeza para poder ver por encima de las gafas de lectura. Como consecuencia, la musculatura de los hombros y de la nuca realiza un gran sobresfuerzo debido a la postura forzada en que se mantiene la cabeza.

Lentes ocupacionales de visión cercana
Las lentes ocupacionales de visión cercana ofrecen un diseño ideal para aquellos trabajos que impliquen el uso del ordenador, ya que permiten ver las pantallas sin que se produzcan molestias.

Ventajas:
– percepción visual aguda sin transiciones desde una distancia de 30 cm hasta los 2 m aproximadamente
– visión nítida del teclado, la pantalla y los documentos de trabajo con una postura de la cabeza ideal
– reducción significativa de las molestias relacionadas con una mala postura corporal, ya que la cabeza y la nuca se mantienen en una postura natural

Lentes ocupacionales de visión cercana

Las lentes ocupacionales de visión cercana son ideales para aquellos trabajadores cuya vista tiene que abarcar una distancia de entre 30 cm y 2 m. Gracias a su diseño específico, permiten una visión aguda sin aparición de molestias musculares en las distancias requeridas.

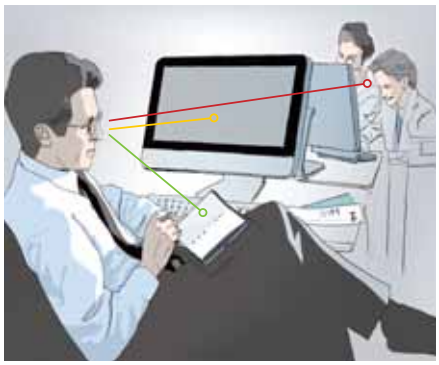

Diseño de la lente
- en la zona interior se encuentra la habitual corrección para la visión de cerca, que se conoce como corrección de lectura
- la graduación de la lente se va reduciendo progresivamente hacia arriba, de tal forma que a través de la zona superior puede verse con claridad hasta una distancia máxima de 2 m aproximadamente
- las transiciones entre las zonas de visión cercana y lejana son graduales, de forma parecida a las lentes progresivas

Ventajas de las lentes ocupacionales de visión cercana
- Visión aguda progresiva a distancias de entre 30 cm y 2 m aproximadamente. (Los valores de distancia son orientativos y pueden variar en función de la graduación).
- un campo de visión más cómodo en las respectivas zonas de visión, en comparación a las lentes progresivas
- Ayudan a mantener la cabeza en una postura natural en el lugar de trabajo. Como consecuencia, se reducen las molestias que resultan de una mala postura corporal, como las contracturas de la musculatura de la nuca.

Material de las lentes y tipos

Lentes ocupacionales de visión cercana Standard	De visión cercana Optima
	
Opcionalmente de CR 39 o de silicato	Diseño optimizado de las zonas de visión, variante muy cómoda disponible en CR 39; HI 1,6; HI 1,67 o HI 1,74

Tipo de lente
La selección del tipo de lente se realiza en función de las dioptrías positivas que necesite el usuario para corregir su ametropía (es decir, la adición) o de la progresión (es decir, la disminución progresiva hacia arriba de la corrección para la visión cercana). Otra posibilidad es utilizar como referencia la edad del usuario.

▼

Para hacer un pedido, indique el tipo de lente, el material y el modelo que desea.

	Tipo A	Tipo B	Tipo C
Progresión	0,75 dp	1,25 dp	1,75 dp
Adición	< 1,5 dp	de 1,75 a 2,25 dp	> 2,25 dp
Otra posibilidad	Edad < 50 años	Edad de 50 a 55 años	Edad > 55 años

Revestimiento antirreflejante

Para trabajar con pantallas, recomendamos utilizar lentes antirreflejantes. Este revestimiento consiste en una capa de óxido de metal que se aplica mediante deposición de vapor y que minimiza notablemente los reflejos en las caras internas y externas de la lente. De esta manera, se consigue una mayor translucidez y un brillo más intenso de las imágenes. Asimismo, se reducen al mínimo las irritaciones de la visión provocadas por reflejos.

Revestimiento antirreflejante normal	Revestimiento antirreflejante súper
Buena minimización de los reflejos	Máxima minimización de los reflejos
Una aplicación por superficie de óxido de metal por deposición de vapor	Varias aplicaciones por superficie de óxido de metal por deposición de vapor
Reflexión residual ≈ 4 %	Reflexión residual < 2 %

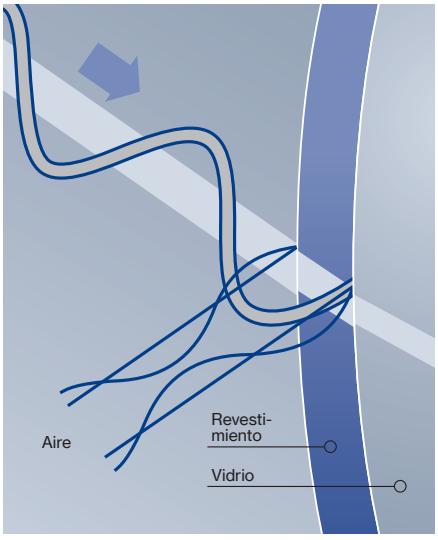

UV blue

El tratamiento superficial uvex UV blue está compuesto por varias capas y contiene, entre otras, una capa que filtra la luz azul de onda corta visible del espectro azul-violeta de la luz.

Este revestimiento previene eficazmente la aparición de la fatiga y el dolor de cabeza provocados principalmente por trabajar durante un tiempo prolongado con pantallas o dispositivos digitales.

El sistema de capas de uvex UV blue también incluye siempre un revestimiento antirreflejante súper y un recubrimiento resistente al rayado.

uvex

Gafas para pantallas

Monturas metálicas



3111 1172 59/17



3114 1000 52/16



3115 4000 54/16



3116 5500 53/17



3117 1590 48/20



3118 7190 55/17

	uvex 3111	uvex 3114	uvex 3115	uvex 3116	uvex 3117	uvex 3118
N.º art.	6110049	6110052	6110053	6110054	6110055	6110056
N.º ref.	3111 1172 59/17	3114 1000 52/16	3115 4000 54/16	3116 5500 53/17	3117 1590 48/20	3118 7190 55/17
Dimensiones de la lente	59 mm	52 mm	54 mm	53 mm	48 mm	55 mm
Ancho del puente	17 mm	16 mm	16 mm	17 mm	20 mm	17 mm
Color	negro, caqui	negro	burdeos	marrón	gris, vintage	petróleo, vintage

Gafas para pantallas

Monturas metálicas



3112 1233 54/17



3113 1000 53/18



3106 5100 50/20



3107 1000 55/17



3108 1400 54/18



3103 1400 50/20

	uvex 3112	uvex 3113 (anteriormente 3104)	uvex 3106	uvex 3107	uvex 3108	Gafas de media luna uvex 3103
N.º art.	6110050	6110051	6110019	6110033	6110034	6110018
N.º ref.	3112 1233 54/17	3113 1000 53/18	3106 5100 50/20	3107 1000 55/17	3108 1400 54/18	3103 1400 50/20
Dimensiones de la lente	54 mm	53 mm	50 mm	55 mm	54 mm	50 mm
Ancho del puente	17 mm	18 mm	20 mm	17 mm	18 mm	20 mm
Color	negro, azul	negro	granate	negro	gun	gun

Gafas para pantallas

Monturas de plástico



3510 1025 52/17



3512 1341 52/18



3506 3329 55/16



3508 1000 54/18

	uvex 3510	uvex 3512	uvex 3506	uvex 3508
N.º art.	6110046	6110048	6110037	6110039
N.º ref.	3510 1025 52/17	3512 1341 52/18	3506 3329 55/16	3508 1000 54/18
Dimensiones de la lente	52 mm	52 mm	55 mm	54 mm
Ancho del puente	17 mm	18 mm	16 mm	18 mm
Color	negro, translúcido	antracita, rojo	azul, transparente	negro

Gafas para pantallas

Monturas de plástico



3514 5441 49/19



3513 3000 50/20



3515 5426 55/18

	uvex 3513	uvex 3514	uvex 3515
N.º art.	6110059	6110060	6110061
N.º ref.	3513 3000 50/20	3514 5441 49/19	3515 5426 55/18
Dimensiones de la lente	50 mm	49 mm	55 mm
Ancho del puente	20 mm	19 mm	18 mm
Color	azul oscuro	habano, rojo	habano, mate

uvex

Gafas para pantallas

Monturas de titanio · Monturas Nylor



3900 5500 53/16



2104 1900 54/18



3901 1400 56/17



2105 1174 52/17

	Monturas de titanio		Monturas Nylor metálicas	
	uvex 3900	uvex 3901	uvex 2104	uvex 2105
N.º art.	6110057	6110058	6110024	6110043
N.º ref.	3900 5500 53/16	3901 1400 56/17	2104 1900 54/18	2105 1174 52/17
Dimensiones de la lente	53 mm	56 mm	54 mm	52 mm
Ancho del puente	16 mm	17 mm	18 mm	17 mm
Color	marrón	gun	plata, mate	negro, verde



uvex medicare

uvex

uvex medicare

El desarrollo consecuente de nuestra misión

uvex medicare
INDIVIDUAL FOOTWEAR







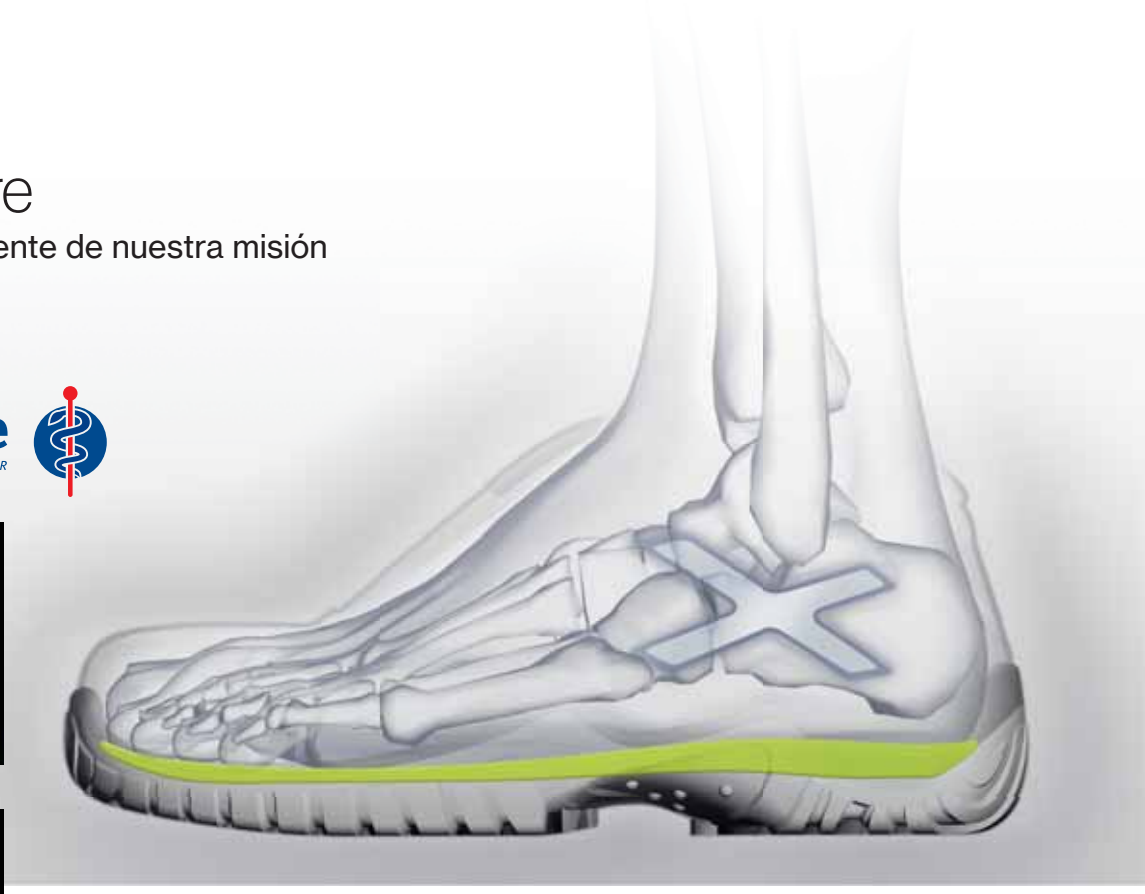

Problemas de los pies: un fenómeno muy extendido

Como proveedor de sistemas con experiencia en fabricación, uvex continúa con su misión de proteger a las personas de manera consecuente también en el ámbito de la ortopedia y amplía su gama de servicios en el segmento de las plantillas individuales y los acondicionamientos del calzado de protección uvex.
Con las soluciones individuales de uvex medicare se acaba con los problemas médicos en los pies que existen en el mundo laboral, y se ofrecen soluciones ortopédicas especiales y profesionales junto al calzado de protección uvex. Todo ello acompañado de un amplio paquete de servicios.

Estudios científicos aseguran una y otra vez que más de la mitad de la población adulta padece problemas en los pies, como torceduras, fascitis, pies planos, mala alineación de la pisada. Los efectos de estos problemas sobre el aparato locomotor completo e incluso sobre el rendimiento de las personas son innegables. No obstante, puede ayudarse a los afectados mediante el uso de zapatos y plantillas adaptados profesionalmente. Las soluciones de protección adaptadas a cada trabajador podrían ser una gran aportación. Individual. Adaptado. Seguro.

El examen de tipo es imprescindible: norma DGUV 112-191 (anteriormente BGR 191*)

En la revisión de la norma DGUV 112-191 (BGR 191) se regularon clara y nuevamente el uso de plantillas ortopédicas y el acondicionamiento individual del calzado de protección. Por consiguiente, llevar plantillas personalizadas en el calzado de seguridad, como se había hecho hasta el momento, ya no es admisible y el empleador ya no tiene la opción de eximir su responsabilidad en cuestiones ortopédicas. Básicamente, la norma DGUV 112-191 prescribe el uso exclusivo de soluciones ortopédicas completamente certificadas. Es decir, que las modificaciones en el calzado de seguridad o plantillas que vayan a colocarse en algún zapato de seguridad no pueden disminuir las características de seguridad relevantes y deben ser un sistema completo homologado por separado, lo que uvex garantiza, como fabricante, con su examen CE de tipo por separado. Esta certificación asegura que se utilizan exclusivamente materiales y piezas probados y autorizados.



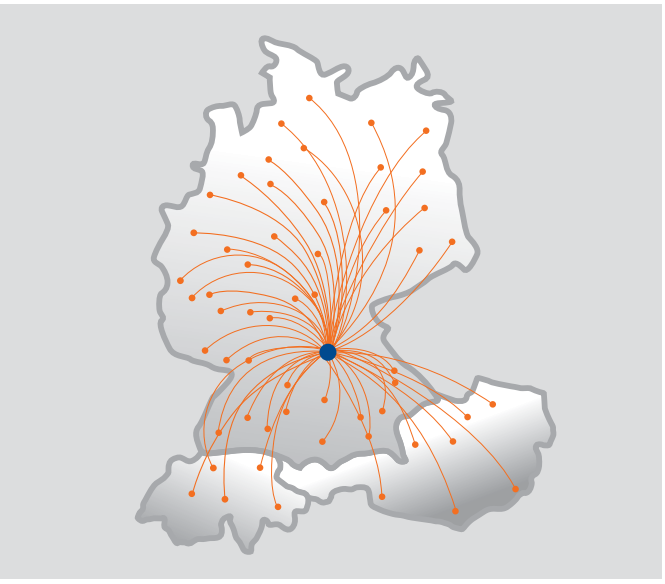

uvex como socio
Vista general de las ventajas

- soluciones ortopédicas especiales adaptadas a cada empleado
- desarrollado por fabricantes de calzado ortopédico.
- seguridad jurídica gracias al uso de productos ortopédicos uvex
- ya sean plantillas adaptadas o acondicionamiento de calzado, todas las soluciones ortopédicas de uvex que se ofrecen, en combinación con el calzado de protección de uvex, están certificadas por organismos de inspección acreditados
- Se ha certificado una amplia gama de productos uvex de calzado de protección para utilizar con soluciones ortopédicas de uvex medicare. Es posible conseguir una imagen profesional en toda la empresa con solo introducir una línea de calzado.
- servicio de adaptación siempre a su alcance con un empleado de uvex o con un socio de uvex medicare
- servicio de corrección personalizado y gratuito
- celebración de jornadas de salud en su empresa
- documentación personal sobre todas las medidas tomadas en cuanto a las disposiciones legales

Una red fuerte
Siempre a su lado

Especialmente en el ámbito de las soluciones de productos adaptadas individualmente, es importante ofrecer a los clientes un servicio de adaptación rápido y personalizado in situ. Con el fin de garantizar esta asistencia, uvex trabaja con empresas de alto rendimiento especializadas en ortopedia por todo el país.

La red de socios certificados de uvex medicare no solo ofrece evaluación ortopédica profesional y una selección de medidas correctoras, sino también seguridad para el empleador, ya que todas las soluciones de productos utilizadas cumplen con las normas y la legislación vigentes.

Además, si lo solicita, un socio de uvex medicare puede visitar su empresa para elegir e implementar las medidas adecuadas para sus empleados. Pregunte a su persona de contacto de uvex sobre las mejores opciones de soluciones para su empresa.

Puede encontrar las declaraciones de conformidad del calzado de protección certificado por uvex medicare en:
www.uvex-safety.com/en/ce-medicare

uvex

uvex medicare

Una nueva dimensión del calzado de protección: uvex motion 3XL

Cuando no basta **con una** solución estándar

Muchas personas no pueden utilizar calzado de protección estándar debido a problemas de los pies y a menudo tienen que recurrir a costosos acondicionamientos a medida. uvex, como experto en protección laboral, ha desarrollado uvex motion 3XL, un zapato de protección que representa un nexo de unión entre el calzado de protección estándar y a medida. uvex motion 3XL cumple de forma ejemplar todos los requisitos de seguridad y comodidad de uso, una solución profesional y práctica.

uvex motion 3XL: mucho más que calzado de seguridad

El zapato uvex motion 3XL ofrece opciones flexibles para el uso de plantillas y acondicionamientos de protección ortopédicos. El tamaño del uvex motion 3XL ofrece volumen suficiente para añadir plantillas más voluminosas, como las adaptadas para diabéticos.

Protección laboral óptima a cada paso

El uvex motion 3XL cumple con la norma de protección laboral EN ISO 20345:2011 del calzado S3.

- propiedades antiestáticas (ESD)
- suela resistente al aceite y la gasolina
- absorción de energía en la zona del talón
- empeine resistente al agua
- resistencia fiable a la perforación
- antideslizamiento SRC

64963



uvex ofrece un paquete ortopédico completo con el uvex motion 3XL:

1. **Zapato de protección S3**
2. **Plantilla ortopédica de espuma uvex 3D hydroflex® con núcleo de EVA**
3. **Materiales de confección y acolchado de EVA blando y conductor**
4. **Elementos de confección para el acondicionamiento individual del calzado**



uvex motion 3XL, una verdadera "maravilla de amplitud" con una anchura nunca vista

- solución de protección laboral práctica y rentable
- reducción efectiva de los periodos de inactividad por enfermedad
- imagen mejorada por ser un empleador responsable
- mayor bienestar de los empleados
- más disposición a utilizar los productos gracias a su cómodo ajuste

El uso de uvex motion 3XL junto con asistencia médica/ortopédica, profilácticos o por diagnóstico médico (por ejemplo, prevención de enfermedades de los pies típicamente asociadas a la diabetes) debe ser valorado e implementado por un especialista en ortopedia.

El material de confección permite a los especialistas en ortopedia elaborar plantillas individuales y acondicionamientos para calzado certificados y de acuerdo con el marcado CE, por ejemplo, alivio del espolón calcáneo, plantillas para pronación/supinación, almohadillas para talones, medidas necesarias para los pies diabéticos con riesgo de tipo 2-3 o soluciones postoperatorio.

uvex medicare

uvex motion 3XL



- dorsiflexión reducida
- piel sensible
- alteraciones nerviosas
- tendinitis
- contracturas de tendones
- debilidad muscular
- Hallux Valgus (juanetes)
- Hallux Varus
- Hallux Rigidus
- gota
- artritis
- espolón calcáneo
- dedos en garra
- hiperqueratosis (durezas)
- bloqueo articular
- artrodesis
- cambios en las articulaciones
- inflamación de las articulaciones
- deformaciones en los pies



64963

uvex motion 3XL · Zapato S3 SRC

Características generales:
- zapato innovador y extremadamente ancho
- estructura de la caña prácticamente sin costuras
- evita los puntos de presión casi por completo
- libre de metales casi por completo
- libre de siliconas y plastificados casi por completo
- uno de los zapatos de protección terapéuticos más ligeros de su categoría
- ayuda a reducir los periodos de inactividad
- ofrece espacio suficiente para plantillas adaptadas para diabéticos

Características de protección:
- cumple las directrices ESD con una disipación de carga electrostática inferior a 35 megaohmios
- suela antideslizante y plantilla no metálica antiperforación, manteniendo la gran flexibilidad del zapato
- puntera uvex medi-cap 100 % libre de metales, con forma anatómica compacta, buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- apoyo seguro incluso en escaleras gracias al diseño del perfil optimizado con taco autolimpiante y articulación estable adicional

Características de confort:
- temperatura del pie siempre perfecta gracias al forro transpirable y al material exterior
- la estructura ligera ergonómica y las propiedades amortiguadoras por encima de la media aumentan la comodidad y evitan el cansancio
- cómodo y casi sin presión
- borde de la caña acolchado, forro almohadillado de tres capas
- paquete ortopédico completo ajustable
- elevación de la suela hasta 3 cm certificada por uvex medicare
- 1 cm más de movimiento en la zona de los dedos

Aplicaciones:
- aplicación de exigencia media en el ámbito de la química, transporte y logística, energía, construcción de maquinaria y oficios manuales
- también adecuado para fines terapéuticos, como asistencia a diabéticos

uvex motion 3 XL	Zapato S3 SRC
N.º art.	64963
Ancho	> 15
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Material exterior	transpirable, hidrofóbico
	microante de alta tecnología
Talla	35 a 50

uvex

uvex medicare

Zapato de protección uvex motion 3XL: funcionalidad en cada detalle



Comparación de tamaños

Puntera extremadamente alta y con forma anatómica
La puntera de protección especialmente alta y ancha **uvex medi-cap** ofrece espacio suficiente para pies con deformaciones (como dedos en garra o martillo), férulas, zapato interior o vendajes, y reduce el riesgo de formación de puntos de presión. Además, proporciona una buena libertad de movimiento a los dedos teniendo en cuenta el eje del dedo gordo.

Sistema de cordones seguro y ajustable
Lengüeta acolchada extrablanda con sistema de cordones exterior.



Transición blanda y elástica
La transición entre la puntera y la lengüeta protege la articulación principal de los dedos.

Más espacio
Más movimiento para reducir los puntos de presión.





Revestimiento continuo para protección contra impactos
El revestimiento continuo de la suela aumenta la protección del usuario y la durabilidad del zapato.

Puntera y entresuela sin metales
La suela resistente a la perforación y la puntera de plásticos de alta tecnología cumplen con el reglamento para calzado S3 según EN ISO 20345:2011.

Gran anchura para el pie
Mucho más que el ancho 15. Ofrece espacio suficiente para añadir plantillas más voluminosas, como las adaptadas para diabéticos.

uvex

uvex motion 3XL

Una "maravilla de amplitud"

Uso mínimo de costuras
Con el fin de evitar las rozaduras todo lo posible, este zapato solo tiene tres costuras, colocadas en la dirección de movimiento del pie dentro del zapato. Otro factor para evitar la fricción.

Talonera prolongada
La talonera prolongada en el interior y el exterior proporciona una estabilidad del talón óptima, lo que mejora el equilibrio y aumenta la seguridad en el apoyo.





Caña acolchada
Las zonas con acolchado especial, como el cierre de caña, la zona del tobillo y la zona del tendón de Aquiles reducen los puntos de presión.

Máximo confort
Forro de tres capas con acolchado extrablando.

Paquete ortopédico completo
Material de confección de EVA blando y conductor de 6 mm de grosor, además de una plantilla ortopédica con núcleo de EVA.

uvex

En qué puede ayudar el modelo uvex motion 3XL



Diabetes

Piel demasiado sensible y seca, tendencia a la hiperqueratosis, dedos en garra o martillo, incluso heridas abiertas con las consecuentes alteraciones nerviosas, que pueden dar lugar a amputaciones. A las personas que padecen pie diabético se les recomienda utilizar un calzado de gran calidad. Regla general: Cuantos menos puntos de presión cause el zapato (manteniendo la estabilidad necesaria) en el pie, menores serán las molestias al utilizarlos, por lo que síntomas ya existentes se manifestarán menos y no se intensificarán.



Desalineaciones o deformaciones en los pies

Ya sean características naturales como la anchura excesiva o los pies demasiado carnosos, desalineaciones de nacimiento o adquiridas con el tiempo, o deformaciones de los pies causadas por cambios en las articulaciones (Hallux Valgus, Hallux Varus, Hallux Rigidus), lo más común es que empeoren si no se utiliza un calzado acolchado y perfectamente ajustado que reduzca los puntos de presión todo lo posible.



Inflamación de las articulaciones de los pies y artrosis

Las molestias en los pies pueden deberse a inflamaciones de las articulaciones, como síntomas, por ejemplo, de tendinitis o enfermedades como gota o artritis. La artrosis del tarso o de los tobillos provoca dolores crónicos. En estos casos, un calzado que garantice la estabilidad con la máxima movilidad proporciona alivio.



Bloqueos articulares, contracturas de tendones o espolón calcáneo

Si los problemas ortopédicos como los bloqueos articulares (en el tobillo o los huesos del tarso) y las contracturas de tendones o las osificaciones, como el espolón calcáneo ya están muy desarrollados, no solo dan lugar a dolores crónicos, sino que limitan en gran medida la movilidad.

Los problemas postoperatorios y las repercusiones de operaciones y accidentes de trabajo o deportivos pueden alargarse durante meses o años. Estas cuestiones a menudo afectan a los pies, directamente o como consecuencia de inmovilizaciones, especialmente de las piernas. Utilizar el calzado adecuado hace que los afectados puedan volver a moverse en poco tiempo y sin sentir dolor.



Problemas en la zona de las piernas

La parálisis, la dorsiflexión reducida, la rigidez articular o la debilidad muscular en la zona de las piernas requiere botas ortopédicas adaptadas. Estabilizar los tobillos puede evitar que los afectados sufran torceduras o tropiezos, y así protegerlos de las lesiones que estos accidentes conllevan.

uvex medicare

uvex motion 3XL impone nuevos estándares

66 %

Mayor volumen

Con hasta 1400 cm³ más de volumen, el zapato uvex motion 3XL ofrece espacio suficiente para utilizar plantillas ortopédicas, plantillas adaptadas para diabéticos o incluso vendajes.

Mejores valores comparativos
El zapato uvex motion 3XL dispone de bastante más volumen y de una anchura más que cómoda, siendo aun así más ligero que otros zapatos de protección con mucho menos espacio para pies con deformaciones, férulas, zapatos interiores o vendajes.

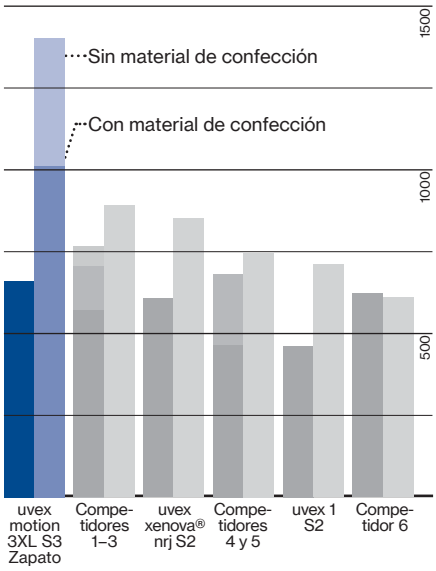

Máxima calidad desde todos los puntos de vista

Con su diseño anatómico y su sofisticada funcionalidad, la serie uvex motion 3XL es uno de los mejores zapatos de protección de su categoría, y garantiza una protección fiable y el máximo confort en cualquier situación.



20 %

Más ancho

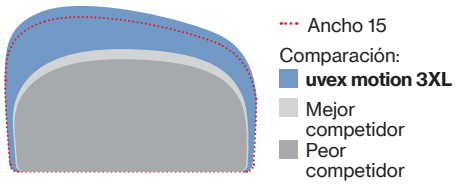

En comparación con el calzado de protección tradicional, la serie uvex motion 3XL ofrece **un ancho bastante superior al 15** y aumenta el espacio para soluciones ortopédicas.

Zapato, talla 42	Volumen en cm³	Diferencia	Anchura, según catálogo/mm*	Diferencia	Peso en g	Diferencia
uvex motion 3XL S3 Con/sin material de confección	1010/1400		>15/287 respectivamente		660/592	
Competidor 1	890	+13 %	14/262	+10 %	569	+16 %
Competidor 2	890	+13 %	12/239	+20 %	706	-7 %
Competidor 3	885	+14 %	12 (hasta XXW)/259	+11 %	766	-14 %
uvex xenova® nrj S2	850	+19 %	12/253	+13 %	606	+9 %
Competidor 4	750	+35 %	14/257	+12 %	464	+42 %
Competidor 5	720	+40 %	ancho único/251	+14 %	681	-3 %
uvex 1 S2	710	+42 %	12/244	+18 %	461	+43 %
Competidor 6	610	+66 %	sin especificar/245	+17 %	622	+6 %

* Según la certificación PFI

uvex

uvex medicare

Plantilla de confort a medida: tecnología de plantillas para prestaciones personalizadas

Tecnología de espuma blanda EVA

uvex 3D hydroflex® foam
- absorción y evacuación de la humedad óptimas
- muy buena amortiguación de las zonas expuestas, como las zonas del antepié y del talón
- superficie aterciopelada
- muy buena resistencia a la abrasión



ADAPTACIÓN ORTOPÉDICA
- estructura modular
- se adapta a los movimientos naturales

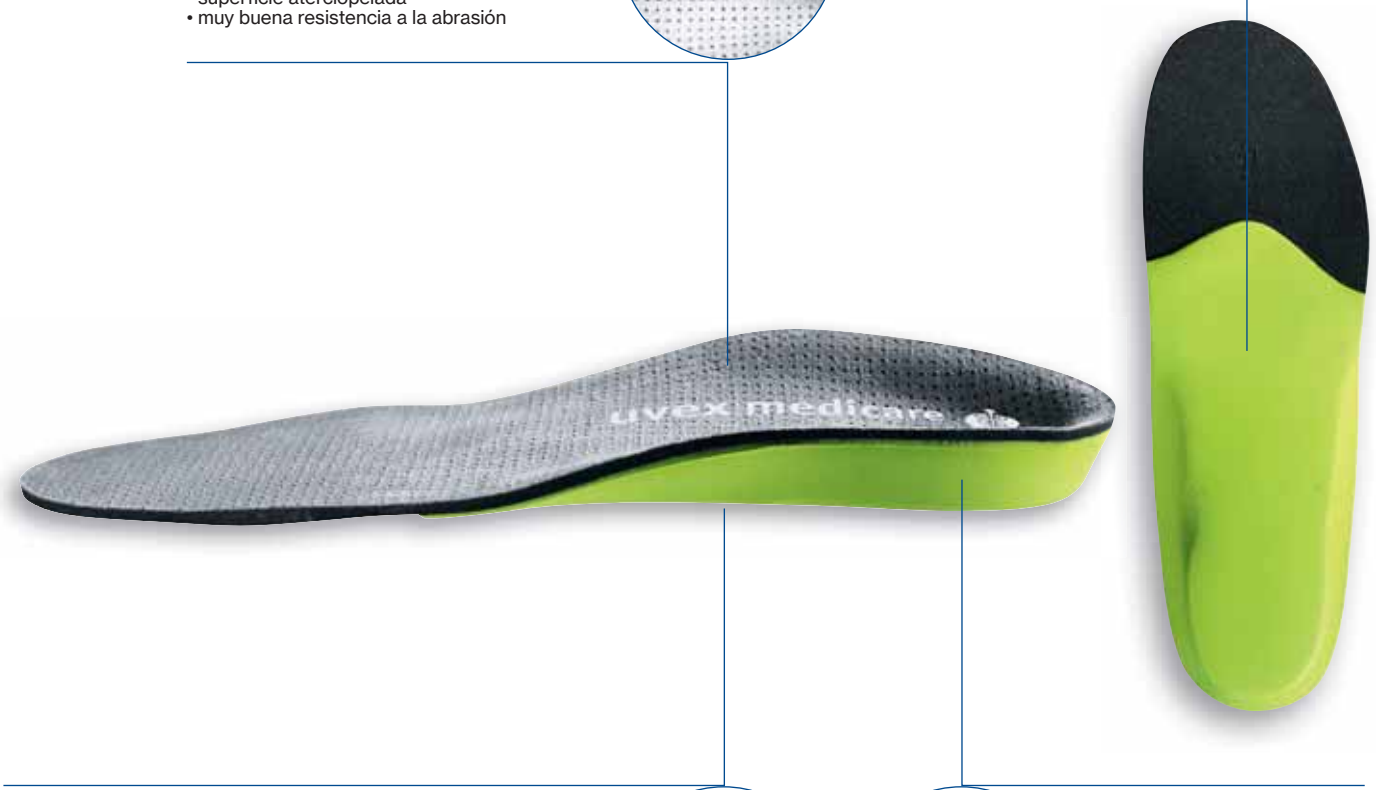

DIFERENTES ENFOQUES MÉDICOS

Aplicables según la indicación:
- ortopedia convencional
- funciones sensomotoras
- Spiraldynamik®
- favorece la basculación correcta desde el punto de vista biomecánico
- adaptación rápida
- gran comodidad de uso

Plantilla de confort ortopédica a medida uvex EVA	
N.º art.	6499902

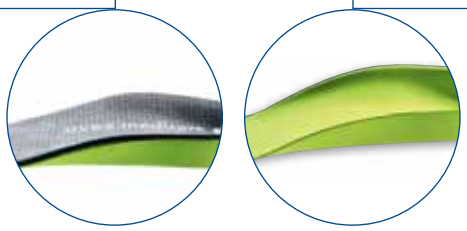

NÚCLEO DE APOYO
- dos niveles de durezas Shore (media/blanda), opcionalmente aplicable: adaptable de forma personalizada a la complexión y a las necesidades de apoyo
- importante función de apoyo, guía y amortiguación gracias al conformado del talón elevado y blando

Todos los productos de este catálogo adecuados para la protección ortopédica están marcados con el símbolo de uvex medicare.

Nuestras plantillas de confort ortopédicas a medida y adaptaciones ortopédicas uvex están certificadas solo para determinado calzado de protección.

Para evitar riesgos para la salud es imprescindible que escoja el modelo de calzado de protección adecuado para el producto (indicaciones en el catálogo principal). No asumimos ninguna responsabilidad por combinaciones no certificadas.

En caso de que tenga alguna duda en cuanto al calzado de protección adecuado, puede ponerse en contacto con nosotros.

Nuestras plantillas de confort ortopédicas a medida y adaptaciones ortopédicas uvex están certificadas de acuerdo con la norma EN ISO 20345:2011 en combinación con el calzado de seguridad uvex marcado con el símbolo uvex medicare en el catálogo de uvex.

Spiraldynamik® es una marca registrada de Dr. Christian Larsen, Berna (Suiza).

Adaptaciones ortopédicas para calzado de protección



6499911

Alzas
Las alzas son necesarias para compensar las diferencias de longitud de las piernas. La elevación de un zapato no debe superar los 3 cm.



6499913

Suela tipo balancín
Una suela tipo balancín alivia el pie en cada paso. El efecto depende de la posición del vértice del movimiento bascular. De este modo se puede influir en la longitud mecánica del paso.



6499914

Ortesis plantar
La ortesis plantar con su hueco sirve para aliviar las sensibles cabezas metatarsales al amortiguar la presión del suelo mediante una almohadilla. Se puede conseguir un efecto de basculación adicional cambiando el vértice del movimiento bascular (no es posible con la versión S3).

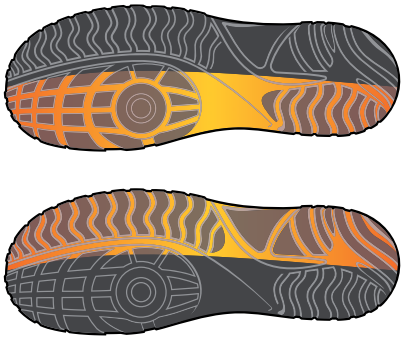

6499915

Elevación del borde interior/exterior de la suela
(supinación/pronación)
El borde elevado de la suela cambia el plano del pie o de la pierna al pisar y la dirección de la basculación al caminar.

Adaptaciones ortopédicas para calzado de protección	
N.º art.	6499911
Acabado	alza ortopédica hasta 1 cm por lado
N.º art.	6499912
Acabado	alza por cada cm (aunque no sea completo) (hasta un máximo de 3 cm) por lado
N.º art.	6499913
Acabado	suela curvada
N.º art.	6499914
Acabado	ortesis plantar
N.º art.	6499915
Acabado	elevación del borde exterior o interior
N.º art.	6499907
Acabado	refuerzo de la suela (solo como complemento en combinación con una posición básica del acondicionamiento de calzado)

Puede descargar las declaraciones de conformidad desde: **www.uvex-safety.de/ce-medicare**

Nota: La resistencia térmica de las suelas se ha reducido a 60 °C en las adaptaciones para calzado de protección.
Las series uvex origin y uvex 2 GTX Vibram están probadas y certificadas con las plantillas de confort uvex.
No se pueden realizar acondicionamientos individuales (elevación, ortesis plantar, etc.).

Nota: Si procede, en Austria y Suiza se aplican regulaciones diferentes.
Puede obtener más información en: www.uvex-safety.at y www.uvex-safety.ch

uvex

uvex academy





Para obtener más información, visite uvex-academy.com

Gafas graduables en la protección laboral de la empresa

Las características principales con las que deben contar unas gafas de protección graduables son la compensación de la falta de visión de quien las lleve y la protección de los ojos frente a riesgos mecánicos y ópticos. Este seminario permite a sus participantes ejercer como personas de contacto competentes de la empresa en cuanto a gafas de protección graduables y su adaptación.

- información sobre bases legales, bases de las pruebas y normas
- conocimientos sobre gafas de protección graduables
- explicación de los diferentes materiales para los cristales y las monturas, sus características y particularidades
- explicación de los diferentes tipos de focos y su uso óptimo
- evaluación de riesgos en los lugares de trabajo y selección de las gafas de protección graduables adecuadas
- capacidad para determinar los parámetros necesarios para ajustar unas gafas graduables
- ejecución práctica de la selección, el asesoramiento y la adaptación de las gafas de protección graduables
- indicaciones relativas al manejo y cuidado de las gafas de protección graduables

Destinatarios
Los trabajadores de una empresa responsables de la seguridad laboral o que lleven a cabo la adaptación de las gafas de protección graduables, como encargados de seguridad, médicos de empresa o empleados de servicios sanitarios.

Más información e inscripciones en **uvex-academy.com**, por teléfono en **+49 911 9736-1710** o en **academy@uvex.com**







uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz



Calzado de protección

uvex climazone

Regulación innovadora del clima

Para mejorar el clima de manera eficaz en un sistema de protección del trabajo hay que analizar todos los factores climáticos releevantes, valorar y entender sus efectos.

Por eso, uvex estudia desde hace tiempo el clima desde un punto de vista científico. En colaboración con prestigiosas entidades como, por ejemplo, el PFI (Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e. V.), la escuela técnica Kaiserslautern o el Hohensteiner Institute se pudieron desarrollar métodos y dispositivos de pruebas con los que se pueden medir por primera vez las características del clima de manera global y fundada.

Pies fríos o calientes, incomodidad por el sudor, sobre todo en el calzado de protección, la regulación de la temperatura es muy importante.

Comodidad con uvex climazone
- regulación del clima corporal individual
- trabajar con una sensación de bienestar constante
- eficiencia más duradera
- comodidad de uso óptima en cada situación

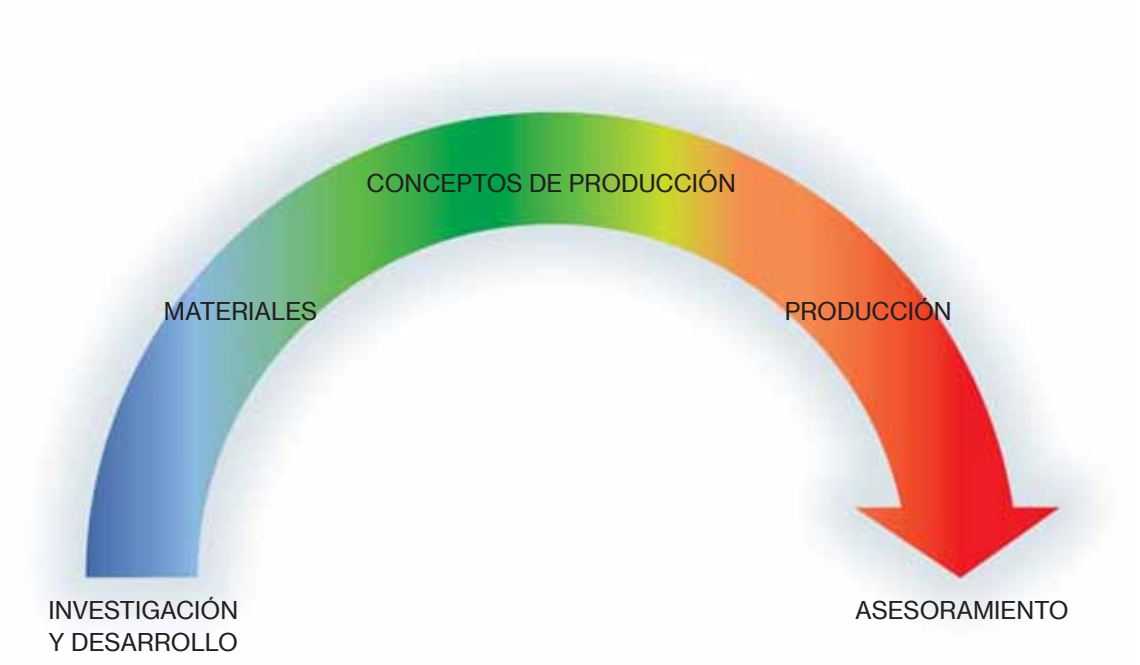

Socios de investigación y tecnología

PFI

Fachhochschule Kaiserslautern University of Applied Sciences

GORE-TEX

uvex climazone es nuestro innovador sistema de gestión climática en productos uvex de la cabeza a los pies.
La combinación de las competencias de uvex en la investigación, el desarrollo de productos y el uso de inteligentes tecnologías de materiales y de procesamiento da como resultado un sistema de productos único en cuanto a la climatización.

climazone

Todos los productos que cuentan con el innovador equipamiento de gestión del clima en este catálogo están marcados con el símbolo de uvex climazone.



Durante una actividad física intensa, los pies producen la cantidad de un vaso lleno de sudor al día. Con uvex climazone, esta cantidad se trasvasa.

uvex

BOA® Dial. Cordones. Guías de cordón.

El sistema de ajuste Boa®.

El sistema de ajuste Boa® ofrece soluciones de alto rendimiento perfectamente adaptadas al ámbito de aplicación, que se utilizan en productos de diferentes categorías (deporte, protección laboral y en el ámbito médico). Consiste en un dial microajustable, un cordón ligero pero extremadamente resistente y guías de cordón de baja fricción. Cada configuración individual no solo optimiza el ajuste del producto, sino que es segura, rápida, ajustable, robusta y dispone de la garantía Boa.

Dial Ofrece un ajuste completamente preciso y puede desbloquearse rápidamente.

Cordones Ligeros, resistentes y perfectamente diseñados para cada ámbito de aplicación. Para un rendimiento y un confort máximos.

Guías de cordón Las guías de cordón de baja fricción ofrecen un cierre sencillo en todo momento.

Los beneficios de Boa®.

Rendimiento gracias al ajuste.
Un ajuste perfecto para conseguir una comodidad de uso que dure todo el día. También se pueden realizar ajustes mínimos rápida y fácilmente durante el trabajo, para poder concentrarse completamente.

Confianza en cada situación.

El sistema de ajuste Boa® repele el hielo, la suciedad y el aceite, y funciona de manera segura, de modo que se puede mantener la concentración en todo momento sin tener que quitarse el calzado.

Seguro.
Los cordones de precisión de Boa® se encuentran dentro de la unidad del dial, por lo que no pueden enredarse ni desatarse solos.

Para toda la vida.
Cuando hablamos de robustez, lo hacemos en serio. Nuestros diales especialmente desarrollados y sus cordones están probados bajo las condiciones más duras.

Ajuste de por vida con Boa®.

Los diales y los cordones de Boa cuentan con una garantía de vida útil que asegura su durabilidad durante el mismo tiempo que los productos en los que estén integrados.

Cómo funciona.

Empujar para activar

Girar para apretar

Tirar para liberar

Los modelos equipados con el sistema de ajuste Boa®
se encuentran en las páginas 364, 373, 391, 393, 406, 417.

Página web



Boa® y el sistema de ajuste Boa® son marcas registradas de Boa Technology Inc., EE. UU.

uvex

uvex i-gonomics

Calzado de protección con un mayor comodidad perceptible

uvex i-gonomics redefine por completo el concepto de comodidad de uso con su innovador sistema de producto, que convence gracias a su ajuste anatómico, su peso ligero y sus buenas propiedades de regulación de la temperatura. Para el calzado de protección, esto conlleva una comodidad de uso más agradable y una movilidad óptima, para así poder conseguir siempre el mejor rendimiento incluso en condiciones extremas.



uvex 1 G2

La nueva colección uvex 1 G2 es la siguiente generación de la exitosa serie uvex 1

La suela de doble densidad i-PUREnrj de uvex está compuesta por una nueva generación de poliuretano. La entresuela dispone de una capacidad de absorción de 40,8 julios, es decir, un 100 % mejor que la norma, y además ofrece una recuperación de energía de aproximadamente un 66 % en el talón* y un 59 % en el antepié*.

El perfil de la suela ha sido especialmente diseñado para actividades en suelos industriales, su forma está diseñada según los últimos resultados de estudios biomecánicos y además cuenta con un excelente agarre. Todo esto, combinado con el concepto de estabilización del eje ofrece un alto RI-Indice de 4,03.

* Informe de prueba n.º L190714889 CTC Lyon - 22/08/2019

Más información sobre el sistema de productos de los uvex i-gonomics.

force 4,2

Método de medición:
Absorción de energía en la zona del talón

Resultado de la medición:
Absorción de energía = 40,8 J (VI 4,2)

Menos carga, comodidad al caminar y estar de pie







weight 3,0

Método de medición:
Peso del zapato

Resultado de la medición:
Peso del producto = 510 g (VI 3,0)

Mayor comodidad de uso, menos fatiga



Cálculo del índice de Relief:
El índice de Relief se calcula a partir de la media de los tres valores de índice (VI) para fuerza, peso y temperatura, y varía de 0 (= malo) a 5 (= óptimo).



clima 4,9

Método de medición:
Medición del microclima del zapato

Resultado de la medición:
Humedad absoluta = 20,23 g/kg de aire (VI 4,9)

Menos sudoración, menor sensación de humedad



uvex

Calzado de protección

Áreas de aplicación: exigencia baja · exigencia media · exigencia alta













Exigencia baja

oleosas o grasas

Las aplicaciones de exigencia baja abarcan todos los ámbitos en los que se trabaja especialmente en interiores y no se exige demasiado de las propiedades físicas de la suela. Algunos ejemplos son los puestos de trabajo de montaje y los ámbitos de almacenamiento y logística.

Exigencia media

oleosas o grasas

Las aplicaciones de exigencia media tienen lugar generalmente en cambios de exterior a interior y los requisitos de robustez de la suela son mucho mayores. Los usuarios habituales son los empleados de un oficio artesanal, empleadores del sector público y de la industria química.

Exigencia alta

oleosas o grasas

Las aplicaciones de exigencia alta deben hacer frente a numerosos requisitos en cuanto a durabilidad y estabilidad debido a las influencias externas sobre el zapato. En particular, se encuentran en la industria de maquinaria pesada y en el ámbito de la construcción, especialmente en tareas de ingeniería civil.

Calzado de protección

Resumen de los pictogramas

uvex climazone es nuestro innovador sistema de gestión climática en productos uvex de la cabeza a los pies. La combinación de las competencias de uvex en la investigación, el desarrollo de productos y el uso de tecnologías de materiales y de procesamiento inteligentes da como resultado un sistema de productos único en cuanto a la climatización, como el calzado de protección. Para obtener más detalles, vaya a la página 342.

ESD se refiere a la disipación controlada de energía electrostática, que puede dañar componentes electrónicos o causar explosiones en caso de producirse una descarga no controlada. El calzado de protección identificado con el símbolo ESD cumple las directivas ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios. Para obtener una explicación más detallada, vaya a la página 350.



Ciertos materiales como la silicona, los suavizantes o similares pueden afectar a la adhesión de la pintura en las superficies. Los materiales de las suelas de los zapatos con esta identificación han sido probados y autorizados por la industria automovilística.



Sistema uvex xenova®
El sistema uvex xenova® es un sistema de seguridad eficiente, completamente libre de metales para proteger el pie en el calzado de protección.
Puntera de protección uvex xenova® de última generación: la puntera libre de metales se ajusta perfectamente sin provocar puntos de presión. Esto garantiza un gran confort de uso al trabajar de rodillas o al roce por contacto.
Entresuela antiperforación uvex xenova®: el ancho de la entresuela antiperforación xenova® libre de metales y flexible se ajusta perfectamente a la plantilla. Además, abarca el 100 % de la planta del pie y favorece de esta manera el confort de uso.

uvex medicare
uvex medicare identifica el calzado de protección certificado para la adaptación ortopédica o para calzado conforme a la norma alemana DGUV regla 112-191 y/o a la norma austriaca ÖNORM Z 1259.

uvex construction
Especialmente adecuado para su uso en la industria de la construcción.

El sistema de ajuste Boa® ofrece soluciones de alto rendimiento perfectamente adaptadas al ámbito de aplicación, que se utilizan en productos de diferentes categorías (deporte, protección laboral y en el ámbito médico). Explicación detallada en la página 343.



Hormas de mujer y de hombre uvex
Para que los usuarios y las usuarias disfruten de un ajuste perfecto del calzado de protección, es necesario tener en cuenta las exigencias específicas de los pies de los hombres y de las mujeres. El calzado de protección marcado con estos símbolos se ha fabricado con una horma para mujeres en las tallas 35 a 40.

uvex

Calzado de protección

Normas · Identificaciones

Identificación en el calzado

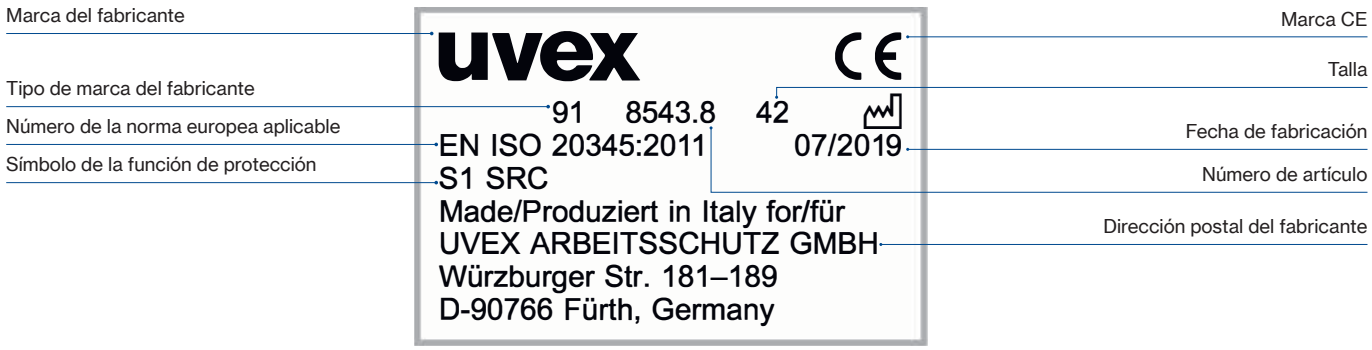

Identificación de calzado para uso profesional

Requisitos básicos y adicionales para, por ejemplo, calzado de cuero	Calzado de protección EN ISO 20345	Calzado de trabajo EN ISO 20347
Requisitos básicos para calzado y resistencia de la puntera a los impactos	SB 200 julios	OB ningún requisito
Requisitos adicionales: Zona del talón cerrada Antiestático Absorción de energía en la zona del talón Resistencia a los combustibles	S1	O1 (sin resistencia a los combustibles)
Requisitos adicionales: como los anteriores, adicionalmente entrada y absorción de agua	S2	O2
Requisitos adicionales: como los anteriores, adicionalmente Antiperforación * Suela perfilada	S3	O3
Requisitos básicos y adicionales para, por ejemplo, calzado de PVC o de PU		
Requisitos básicos para calzado y resistencia de la puntera a los impactos	SB 200 julios	OB ningún requisito
Requisitos adicionales: Antiestático Absorción de energía en la zona del talón Resistencia a los combustibles Antiperforación * Suela perfilada	S5	O5

La selección del calzado adecuado se basa en el tipo de riesgo. En todos los zapatos pueden ser necesarios requisitos adicionales (p. ej., requisitos sobre el aislamiento contra el frío o el calor, antiperforación o la resistencia eléctrica de ESD).
En este caso, se debe que marcar debidamente el zapato.
Los principios de prueba de todos los requisitos generales y adicionales están fijados en la norma EN ISO 20344.

Se tiene que cumplir uno de los tres requisitos para poder marcarlo en el calzado.

Identif.	**Medios de prueba**	**Condición de prueba**	**Coeficiente de fricción**
SRA	Antideslizante en suelos de baldosas de cerámica con solución de lauril sulfato de sodio NaLS	Deslizamiento hacia adelante del talón Deslizamiento plano hacia adelante	no menos de 0,28 no menos de 0,32
SRB	Características antideslizantes en suelos de acero con glicerina	Deslizamiento hacia adelante del talón Deslizamiento plano hacia adelante	no menos de 0,13 no menos de 0,18
SRC	Antideslizante en suelos de baldosas de cerámica con dodecilsulfato sódico y en suelos de acero con glicerina	Incluye todas las condiciones de prueba nombradas en a. y b.	

Requisitos adicionales para usos especiales con los símbolos correspondientes (resumen)

SÍMBOLO	RIESGO CUBIERTO	EN ISO 20345					EN ISO 20347			
		SB	S1	S2	S3	S5	OB	O1	O2	O3
–	Requisito general	■	■	■	■	■	■	■	■	■
P	Antiperforación *	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A	Zapatos antiestáticos	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E	Absorción de energía en la zona del talón	■	■	■	■	■	■	■	■	■
HI	Aislamiento contra el calor	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CI	Aislamiento contra el frío	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WRU	Resistencia de la parte superior del zapato a la entrada y absorción de agua	■		■	■		■		■	■
HRO	Comportamiento de la suela frente al calor por contacto (+300 °C/min)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WR	Estanqueidad del zapato	■	■	■	■		■	■	■	■
M	Protección de la parte central del pie	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FO	Resistencia al aceite y a la gasolina	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Cumple los requisitos obligatorios

■ Puede cumplir el requisito, pero no es obligatorio

* Antiperforación

Atención: Tenga en cuenta que la resistencia a las perforaciones de este zapato se determinó en el laboratorio usando una aguja de prueba sin punta de 4,5 mm de diámetro y una fuerza de 1100 N. Una mayor fuerza o una aguja más fina pueden aumentar el riesgo de perforaciones. En estos casos es necesario tener en cuenta medidas preventivas alternativas.
Actualmente, hay disponibles dos tipos de plantillas antiperforación para el calzado de los EPI. Materiales metálicos y no metálicos. Ambas cumplen los requisitos mínimos de resistencia a las perforaciones de las normas indicadas en el calzado, pero cada una ofrece ventajas y desventajas adicionales, incluidas las siguientes:

Metal: la forma del objeto/riesgo puntiagudo (p. ej. diámetro, geometría, grado de afilamiento) la deteriora menos. A causa de las limitaciones en la producción de calzado, no cubre completamente la suela del zapato.
No metal: puede ser más ligera y flexible y cubre una superficie mayor en comparación con el metal, pero la resistencia a las perforaciones se ve más afectada por la forma del objeto/riesgo puntiagudo (p. ej. diámetro, geometría, grado de afilamiento).
Para obtener más información sobre el tipo de plantilla antiperforación de sus zapatos, póngase en contacto con el fabricante o con el proveedor tal y como se indica en la información del usuario.

Calzado de protección
ESD

Electrostático

El control de cargas electrostáticas no deseadas juega un papel importante en la industria. Cada vez más trabajadores están en contacto con objetos, materiales o procesos sensibles a la electricidad electrostática. A menudo, en todos estos puestos de trabajo es necesario usar calzado de protección como parte de un sistema para disipar la carga electrostática.

Independientemente de los diferentes procedimientos de medición, la resistencia a la penetración debe estar entre 100 kiloohmios (1,0 x 10^5 ohmios) y 35 megaohmios (3,5 x 10^7 ohmios) para cumplir las normas relevantes (p. ej., EN ISO 20345, EN 61340).

Todos los productos que cuentan con esta certificación en este catálogo están identificados con el símbolo ESD.

Estos productos también cumplen la especificación para calzado conductivo de las Normas técnicas para sustancias peligrosas (TRGS) 727 "Prevención de inflamación por cargas electrostáticas".

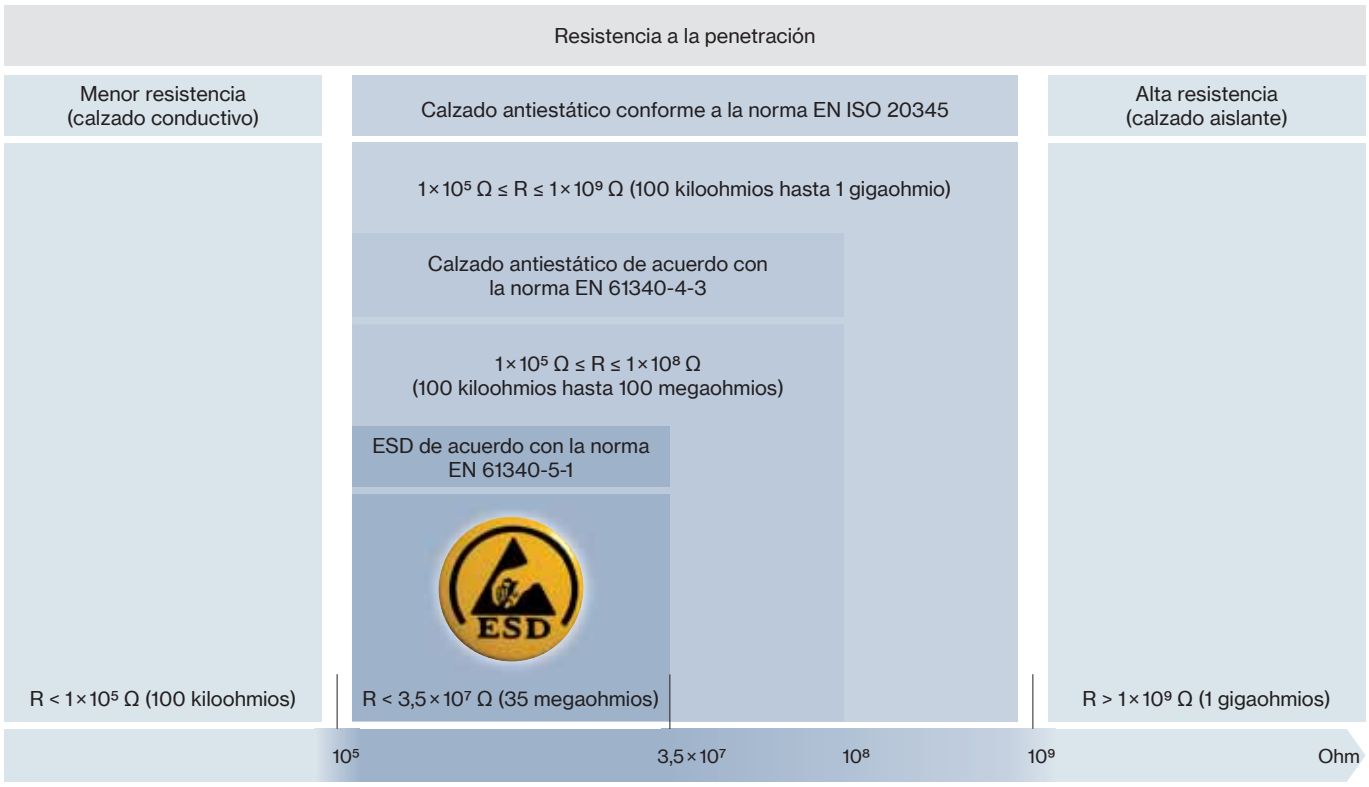

R = resistencia eléctrica

Sistema de diferentes anchos de uvex

En el calzado de protección, se llama sistema de diferentes anchos a la oferta de un mismo modelo de zapato de la misma talla en diferentes anchos. Estos diferentes anchos se miden en la parte más ancha del pie. Para ello se determina el perímetro del pie en la zona entre la articulación de la base del dedo gordo y del meñique y de manera alternativa también se puede medir el ancho del pie en este punto (proyección).

La clasificación de las tallas y de las dimensiones correspondientes la encontrará en la siguiente tabla (todas las medidas se indican en mm):



Tallas de uvex	Longitud del pie	Ancho 10	Ancho 11 (estándar)	Ancho 12	Ancho 14
		Perímetro	Perímetro	Perímetro	Perímetro
35	217	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	221	227	233	245
37	232	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	230	236	242	254
39	247	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	239	245	251	263
41	262	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	248	254	260	272
43	277	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	257	263	269	281
45	292	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	266	272	278	290
47	307	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	275	281	287	299
49	322	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	284	290	296	308
51	337	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	293	299	305	317

Todas las medidas se indican en mm

Conociendo la longitud de pie del usuario, puede consultar en la tabla el ancho correspondiente. Los diferentes anchos están asociados a los números de artículo de uvex de la siguiente manera:

▶ Si tiene alguna pregunta, diríjase al servicio al cliente de uvex en **serviceteam@uvex.de.**

uvex Número de artículo	Ancho	Identificación	Tallas
XXXX.1	10	EN ISO 20345:2011 S1 P o S3	depende del modelo
XXXX.2	11 (estándar)		
XXXX.3	12		
XXXX.4	14		
XXXX.7	10	EN ISO 20345:2011 S1 o S2	
XXXX.8	11 (estándar)		
XXXX.9	12		
XXXX.0	14		

App para selección de tallas de uvex

En el calzado de protección es especialmente importante seleccionar la talla adecuada para que la protección sea óptima. Además, el confort de uso solo se puede garantizar si la adaptación es perfecta. Dependiendo del fabricante, las tallas pueden variar. Con la aplicación para seleccionar la talla de uvex, puede determinar la talla y el ancho correctos del calzado uvex para conseguir una experiencia de uso perfecta y sin molestias en el trabajo diario.



El nuevo uvex 1 G2.

Amortigua. Estabiliza. Retorno de energía.

Science. Not fiction — uvex i-PUREnrj

El futuro está lleno de energía con el innovador calzado de protección uvex 1 G2. La novedosa tecnología de suela de poliuretano de uvex i-PUREnrj retorna la energía al usuario a través de toda la suela y redefine la amortiguación y la estabilidad. Jornadas llenas de energía con un nivel de confort mucho mayor y una fatiga de los pies notablemente reducida.

- absorción de la energía un 100 % mejor que la establecida según la norma EN ISO 20345
- 66 % de recuperación de energía en el talón*
- 59 % de recuperación de energía en el antepié*
- un 29 % más de amortiguación después de 1000 km de uso en comparación con las suelas de poliuretano estándar*
- un 21 % menos de fatiga perceptible tras cada jornada laboral en comparación con las suelas de poliuretano estándar

Encontrará más información en www.uvex-safety.com/uvex1G2

*Informe de prueba n.º L190714889 CTC Lyon, 22/08/2019



68467
68468
68469
68460



68497
68498
68499
68490



uvex 1 G2 · Zapato con perforaciones S1 SRC · Zapato S2 SRC

Características generales:
- zapato de protección con perforaciones S1 o zapato de protección S2 especialmente ligeros
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- cordones elásticos con bloqueo rápido ajustables individualmente, cordones estándar incluidos

Características de protección:
- novedosa tecnología de suela uvex i-PUREnrj con mejores propiedades de amortiguación en el antepié y el talón, buen retorno de la energía (rebound) a través de toda la entresuela y estabilidad óptima gracias al contrafuerte del tobillo con espuma
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- nueva puntera de protección uvex xenova® más ancha, 100 % libre de metales: con forma anatómica compacta, buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica para una mayor libertad de los dedos y un ajuste perfecto
- la suela de diseño ergonómico aplica los últimos conocimientos biomecánicos y está hecha de poliuretano uvex i-PUREnrj de dos capas con excelentes propiedades antideslizantes; con un perfil perfecto para su uso en suelo industrial

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma más ancha y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- estructura de la caña de microante de alta tecnología, prácticamente sin costuras para evitar los puntos de presión, con perforaciones en el zapato S1 e hidrofóbica en el zapato S2
- plantilla de confort intercambiable y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y el antepié, además de buenas propiedades de apoyo para el puente del pie
- lengüeta (zapato S1) o lengüeta antipolvo (zapato S2), y caña con acolchado blando
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex 1 G2	Zapato con perforaciones S1 SRC				Zapato S2 SRC			
N.º art.	68467	68468	68469	68460	68497	68498	68499	68490
Ancho	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC				EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Material exterior	microante				microante			
Material del forro	forro Distance-Mesh				forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339


uvex
Video

uvex

Ganadores en el trabajo – uvex 1 sport



DESIGN AWARD 2018

reddot design award winner 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

Designed for Individuals







Diseño deportivo.

El diseño deportivo se une a la funcionalidad bien planificada: uvex 1 sport convence tanto por su estilo joven y moderno como por su inmejorable confort de uso. Gracias a su reducido peso, los materiales de alta tecnología adaptados al clima y la suela de diseño ergonómico.

uvex 1 sport – el compañero ideal para el trabajo diario y mucho más.

Transpirable.

El material exterior de malla transpirable garantiza una óptima regulación climática. El diseño deportivo de uvex 1 sport contribuye a la aceptación del calzado de protección.

Página web

Diseño ligero y ergonómico.

Suela de uvex 1 sport

- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble para aplicaciones de exigencia baja
- excelente confort al caminar
- de uso universal en casi todos los suelos
- muy buenas cualidades antideslizantes (SRC)
- resistente al desgaste
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra < 35 megaohmios
- libre de sustancias que puedan afectar a la adhesión de la pintura

Ahora también disponibles como calzado profesional en la página 359.

uvex

Calzado de protección

uvex 1 sport



65971 65977
65972 65978
65973 65979
65974 65970



65991 65997
65992 65998
65993 65999
65994 65990





climazone

uvex 1 sport · Zapato S1 SRC/S1 P SRC

Características generales:
- zapato de protección S1 y S1 P moderno, especialmente ligero y flexible
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales – con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato (solo zapato S1 P)

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña con materiales de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta y collarín con acolchado blando
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex 1 sport	Zapato S1 P SRC				Zapato S1 SRC			
N.º art.	65971	65972	65973	65974	65977	65978	65979	65970
Ancho	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Material exterior	textil							
Material del forro	forro Distance-Mesh							
Talla	35 a 43	35 a 43	35 a 43	35 a 43	35 a 43	35 a 43	35 a 43	35 a 43
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

uvex 1 sport	Zapato S1 P SRC				Zapato S1 SRC			
N.º art.	65991	65992	65993	65994	65997	65998	65999	65990
Ancho	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Material exterior	textil							
Material del forro	forro Distance-Mesh							
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Calzado de protección

uvex 1 sport



65961
65962
65963
65964



65987
65988
65989
65980



65941 65947
65942 65948
65943 65949
65944 65940

DESIGN AWARD 2018

reddot design award winner 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019



climazone

uvex 1 sport · Zapato S1 SRC/S3 SRC/S1 P SRC

Características generales:
- zapato de protección S1, S1 P y S3 moderno, especialmente ligero y flexible
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales – con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato (solo zapato S1 P y S3)

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña con materiales de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta y collarín con acolchado blando
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex 1 sport	Zapato S3 SRC				Zapato S1 SRC			
N.º art.	65961	65962	65963	65964	65987	65988	65989	65980
Ancho	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Material exterior	microante				textil			
Material del forro	forro Distance-Mesh				forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

uvex 1 sport	Zapato S1 P SRC				Zapato S1 SRC			
N.º art.	65941	65942	65943	65944	65947	65948	65949	65940
Ancho	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Material exterior	textil				textil			
Material del forro	forro Distance-Mesh				forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

Calzado de protección

uvex 1 sport



65901
65902
65903
65904



65921
65922
65923
65924





climazone

uvex 1 sport · Zapato S1 P SRC/S3 SRC

Características generales:
- zapato de protección S1 P y S3 moderno, especialmente ligero y flexible
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales: con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña con materiales de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta y collarín con acolchado blando
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex 1 sport	Zapato S1 P SRC				Zapato S3 SRC			
N.º art.	65901	65902	65903	65904	65921	65922	65923	65924
Ancho	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Material exterior	textil				microante			
Material del forro	forro Distance-Mesh				forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Calzado de trabajo

uvex 1 sport NC





climazone

uvex 1 sport NC · Zapato O1 FO SRC

Características generales:
- zapato de trabajo O1 moderno, especialmente ligero y flexible, sin puntera de protección
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña con materiales de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta y collarín con acolchado blando
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex 1 sport NC	Zapato O1 FO SRC			Zapato O1 FO SRC		
N.º art.	65937	65938	65939	65957	65958	65959
Ancho	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC			EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC		
Material exterior	textil			textil		
Material del forro	forro Distance-Mesh			forro Distance-Mesh		
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

uvex 1: Redefinir el rendimiento



Next Level Equipment

Diseño optimizado en la zona de la articulación para una torsión óptima y una mayor flexibilidad

Perfil autolimpiable antideslizante (Identificación SRC)



Excelente flexibilidad.
Confort óptimo al caminar.

El diseño ergonómico de la suela favorece el movimiento de rotación y la flexibilidad naturales del pie.

El uso de TPU especialmente resistente al desgaste para una pisada y una rotación seguras ayuda a evitar accidentes

Inserto articulado para mayor agarre en las escaleras

El punto de giro facilita los movimientos de giro cuando está parado



Estructura ligera ergonómica.
Menos signos de fatiga.

Omitir y no renunciar. Un menor peso reduce la carga del cuerpo y, con ello, el riesgo de desgaste y de lesiones. Esto lo garantiza el principio consecuente de estructura ligera del calzado de protección uvex 1. Se siente día a día. El zapato uvex más ligero de su categoría, aprox. 100 g más ligero que el superventas de uvex motion style.



100 % más amortiguación
Gran confort[3].

El sistema de amortiguación de varias capas de uvex 1 formado por la suela PU de dos capas uvex 1 y la plantilla de confort con amortiguación óptima en la puntera y en el talón cuidan el sistema musculoesquelético La absorción de energía bajo el talón es casi un 100 % mayor que la exigida en la norma EN ISO 20345. Esto se traduce en un confort total al caminar.



Alta estabilidad.
Agarre fiable y protección.

La estabilidad es decisiva para trabajar de forma segura y sin riesgo de accidentes. El refuerzo de talón visible integrado en la suela ofrece estabilidad, guía y protección adicional. La versión x-tended support ofrece una función de protección lateral adicional y protección contra torceduras e impactos ampliada. Ambas versiones de la suela abarcan el pie de manera segura sin que afecte a su flexibilidad.



Diseño de la caña uvex monoskin
Ajuste cómodo sin presión.

La caña completamente libre de metales uvex monoskin de microfibra de alta tecnología ofrece el mayor confort de uso sin puntos de presión para cuando tenga que estar mucho tiempo de pie gracias al acabado sin costuras.

El calzado de protección uvex 1 protege y ayuda al cuerpo en su patrón de movimiento individual. Basándose en los últimos conocimientos técnicos fisiológicos y en las innovadoras tecnologías, se reducen las cargas que se producen durante el trabajo sobre el sistema musculoesquelético y se mejora el bienestar del usuario.

100 % libre de metales

Soluciones ortopédicas de acuerdo con DGUV 112-191* y ÖNORM Z1259

climazone





Ajuste anatómico.
Lo ideal es que todo encaje bien.

- sistema flexible de varios anchos con anchos entre 10 - 14** para un agarre fiable
- sistema de cierre rápido ajustable individualmente (IAS)** para un ajuste individualizado
- puntera libre de metales con diseño anatómico para una protección perfecta
- uso de una horma para mujer especial en el modelo uvex 1 en las tallas 35 a 40

uvex climazone estándar.
Clima perfecto.

Las amplias perforaciones, el material exterior altamente transpirable, el forro Distance-Mesh y la plantilla de confort con sistema de evacuación de la humedad evitan que se acumule el calor y reducen el incómodo sudor.

* anteriormente BGR 191 ** en algunos modelos

Calzado de protección

uvex 1



85427
85428
85429
85420



85437
85438
85439
85430

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

DESIGNPREIS
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
2014
NOMINIERT

climazone

uvex 1 · Sandalia S1 SRC · Zapato con perforaciones S1 SRC

Características generales:
- sandalia de protección/zapato de protección S1 especialmente ligera y versátil
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- cierre de velcro doble ajustable (sandalia) o cordones elásticos con bloqueo rápido ajustables individualmente, cordones estándar incluidos (zapato)

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales: con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura, son transpirables y están perforados
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de microante de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta y collarín con acolchado blando
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

Sandalia uvex 1 S1 SRC				
N.º art.	85427	85428	85429	85420
Ancho	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Material exterior	microante			
Material del forro	forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

N.º art.	85437	85438	85439	85430
Ancho	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Material exterior	microante			
Material del forro	forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Calzado de protección

uvex 1



85447
85448
85449
85440



85457
85458
85459
85450



uvex 1 · Zapato S2 SRC · Bota con cordones S2 SRC

Características generales:
- zapato/bota de protección S2 especialmente ligeros y versátiles
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- cordones elásticos con bloqueo rápido ajustables individualmente, cordones estándar incluidos (zapato)

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales: con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de microante de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta antipolvo y collarín con acolchado blando
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

Zapato uvex 1 S2 SRC				
N.º art.	85447	85448	85449	85440
Ancho	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Material exterior	microante			
Material del forro	forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

Bota con cordones uvex 1 S2 SRC				
N.º art.	85457	85458	85459	85450
Ancho	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Material exterior	microante			
Material del forro	forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

Calzado de protección

uvex 1



65657
65658
65659



65667
65668
65669

uvex 1 · Zapato con perforaciones S1 SRC · Zapato S2 SRC

Características generales:
- zapato de protección con perforaciones S1 o zapato de protección S2 especialmente ligeros y versátiles
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- sistema de ajuste Boa® (compuesto por dial, cordón y guías de cordón) para conseguir comodidad y un ajuste milimétrico y duradero

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % sin metales: compacto, anatómico, con buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables, con perforación (modelo S1)
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de microante de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta y collarín con acolchado blando
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex 1	Zapato con perforaciones S1 SRC			Zapato S2 SRC		
N.º art.	65657	65658	65659	65667	65668	65669
Ancho	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Material exterior	microante			microante		
Material del forro	forro Distance-Mesh			forro Distance-Mesh		
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Boa® y el sistema de ajuste Boa® son marcas registradas de Boa Technology Inc., EE. UU.

Calzado de protección

uvex 1



85467
85468
85469



85477
85478
85479



uvex 1 · Zapato con perforaciones S1 SRC · Bota con cordones con perforaciones S1 SRC

Características generales:
- zapato/bota de protección con perforaciones S1 especialmente ligeros y versátiles
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- cordones elásticos con bloqueo rápido ajustables individualmente, cordones estándar incluidos (zapato)

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % sin metales: compacto, anatómico, con buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables, con perforación
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de microante de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta y collarín con acolchado blando
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex 1	Zapato con perforaciones S1 SRC			Bota con cordones con perforaciones S1 SRC		
N.º art.	85467	85468	85469	85477	85478	85479
Ancho	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Material exterior	microante			microante		
Material del forro	forro distance-mesh			forro Distance-Mesh		
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Calzado de protección

uvex 1



85307
85308
85309



85347
85348
85349
85340



uvex 1 · Sandalia S1 SRC · Zapato S2 SRC

Características generales:
- sandalia de protección S1 o zapato de protección S2 especialmente ligeros y versátiles
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- cierre de velcro doble de longitud ajustable (sandalia)

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales: con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables, con perforación (sandalia)
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de microante de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta y collarín acolchados (sandalia) o lengüeta antipolvo y collarín (zapato)
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

Sandalia uvex 1 S1 SRC				
N.º art.	85307	85308	85309	
Ancho	10	11	12	
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Material exterior	microante			
Material del forro	forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	

Zapato uvex 1 S2 SRC				
N.º art.	85347	85348	85349	85340
Ancho	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Material exterior	microante			
Material del forro	forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Calzado de protección

uvex 1



85317
85318
85319
85310



85327
85328
85329
85320



uvex 1 · Zapato con perforaciones S1 SRC · Bota con cordones con perforaciones S1 SRC

Características generales:
- zapato/bota de protección con perforaciones S1 especialmente ligeros y versátiles
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales: con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables, con perforación
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de microante de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta y collarín con acolchado blando
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

Zapato con perforaciones uvex 1 S1 SRC				
N.º art.	85317	85318	85319	85310
Ancho	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Material exterior	microante			
Material del forro	forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

Bota con cordones con perforaciones uvex 1 S1 SRC				
N.º art.	85327	85328	85329	85320
Ancho	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Material exterior	microante			
Material del forro	forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

Calzado de protección

uvex 1



65507
65508
65509
65500



65567
65568
65569
65560



65537
65538
65539
65530



uvex 1 · Sandalia S1 SRC · Zapato con perforaciones S1 SRC · Bota con cordones con perforaciones S1 SRC

Características generales:
- sandalia de protección S1 o zapato de protección y bota con perforaciones S1 especialmente ligeros y versátiles
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- cierre de velcro doble ajustable (sandalia) o cordones elásticos con bloqueo rápido ajustables individualmente, cordones estándar incluidos (zapato)

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales: con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables, con perforación
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de microante de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta y collarín con acolchado blando
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex 1	Sandalia S1 SRC				Zapato con perforaciones S1 SRC			
N.º art.	65507	65508	65509	65500	65567	65568	65569	65560
Ancho	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Material exterior	microante				microante			
Material del forro	forro Distance-Mesh				forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

uvex 1	Bota con cordones con perforaciones S1 SRC			
N.º art.	65537	65538	65539	65530
Ancho	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC			
Material exterior	microante			
Material del forro	forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Calzado de protección

uvex 1



65577
65578
65579
65570



65547
65548
65549
65540



uvex 1 · Zapato S2 SRC · Bota con cordones S2 SRC

Características generales:
- zapato/bota de protección S2 especialmente ligeros y versátiles
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- cordones elásticos con bloqueo rápido ajustables individualmente, cordones estándar incluidos (zapato)

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales: con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de microante de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta antipolvo y collarín con acolchado blando
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

Zapato uvex 1 S2 SRC				
N.º art.	65577	65578	65579	65570
Ancho	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Material exterior	microante			
Material del forro	forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

Bota con cordones uvex 1 S2 SRC				
N.º art.	65547	65548	65549	65540
Ancho	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Material exterior	microante			
Material del forro	forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

Calzado de protección

uvex 1 x-tended support



85127
85128
85129



85117
85118
85119

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

German
Design Award
WINNER 2015

climazone

uvex 1 x-tended support · Zapato con perforaciones S1 SRC

Características generales:
- zapato con perforaciones S1 especialmente ligero y versátil
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- cordones elásticos con bloqueo rápido ajustables individualmente, cordones estándar incluidos

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % sin metales: compacto, anatómico, con buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante
- soporte medio y lateral para el pie por medio de un marco lateral especial, lo que proporciona protección adicional contra torceduras, así como estabilización y protección contra impactos

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables, con perforación
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de microante de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta y collarín con acolchado blando
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex 1 x-tended support	Zapato con perforaciones S1 SRC			Zapato con perforaciones S1 SRC		
N.º art.	85127	85128	85129	85117	85118	85119
Ancho	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Material exterior	microante			microante		
Material del forro	forro Distance-Mesh			forro Distance-Mesh		
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Calzado de protección

uvex 1 x-tended support



85141
85142
85143



85191
85192
85193



uvex 1 x-tended support · Zapato con perforaciones S1 P SRC

Características generales:
- zapato con perforaciones S1 P especialmente ligero y versátil
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- mayor durabilidad del material exterior de la puntera gracias al refuerzo con espuma de poliuretano
- cordones elásticos con bloqueo rápido ajustables individualmente, cordones estándar incluidos

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales: con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante
- soporte medio y lateral para el pie por medio de un marco lateral especial, lo que proporciona protección adicional contra torceduras, así como estabilización y protección contra impactos
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables, con perforación
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de microante de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta y collarín con acolchado blando
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex 1 x-tended support	Zapato con perforaciones S1 P SRC			Zapato con perforaciones S1 P SRC		
N.º art.	85141	85142	85143	85191	85192	85193
Ancho	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Material exterior	microante			microante		
Material del forro	forro Distance-Mesh			forro Distance-Mesh		
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

Calzado de protección

uvex 1 x-tended support



85361
85362
85363

85161
85162
85163

85171
85172
85173

uvex 1 x-tended support · Sandalia S1 P SRC · Zapato S3 SRC · Bota con cordones S3 SRC

Características generales:
- sandalia de protección S1 P o zapato de protección y bota S3 especialmente ligeros y versátiles
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- mayor durabilidad del material exterior de la puntera gracias al refuerzo con espuma de poliuretano
- cierre de velcro doble de longitud ajustable (sandalia)
- cordones elásticos con bloqueo rápido ajustables individualmente, cordones estándar incluidos (zapato)

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales: con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante
- soporte medio y lateral para el pie por medio de un marco lateral especial; gracias a ello, protección adicional contra torceduras, estabilización y protección contra impactos (zapato y bota)
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables, con perforación (sandalia) o lengüeta antipolvo y cuello
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de microante de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta y cuello acolchados (sandalia) o lengüeta antipolvo y cuello
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex 1 x-tended support	Sandalia S1 P SRC			Zapato S3 SRC			Bota con cordones S3 SRC		
N.º art.	85361	85362	85363	85161	85162	85163	85171	85172	85173
Ancho	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Material exterior	microante			microante			microante		
Material del forro	forro Distance-Mesh			forro Distance-Mesh			forro Distance-Mesh		
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Calzado de protección

uvex 1 x-tended support



65681
65682
65683



65671
65672
65673



uvex 1 x-tended support · Zapato con perforaciones S1 P SRC · Zapato S3 SRC

Características generales:
- zapato con perforaciones S1 P o S3 especialmente ligeros y versátiles
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- mayor durabilidad del material exterior de la puntera gracias al refuerzo con espuma de poliuretano
- sistema de ajuste Boa® (compuesto por dial, cordón y guías de cordón) para conseguir comodidad y un ajuste milimétrico y duradero

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales: con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante
- soporte medio y lateral para el pie por medio de un marco lateral especial, lo que proporciona protección adicional contra torceduras, así como estabilización y protección contra impactos
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables, con perforación (modelo S1 P) o hidrofóbicos (modelo S3)
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de microante de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta y collarín con acolchado blando
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex 1 x-tended support	Zapato con perforaciones S1 P SRC			Zapato S3 SRC		
N.º art.	65681	65682	65683	65671	65672	65673
Ancho	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Material exterior	microante			microante		
Material del forro	forro Distance-Mesh			forro Distance-Mesh		
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Boa® y el sistema de ajuste Boa® son marcas registradas de Boa Technology Inc., EE. UU.

uvex

Calzado de protección

uvex 1 ladies



85607
85608



85627
85628



uvex 1 ladies · Sandalia S1 SRC · Zapato S2 SRC

Características generales:
- sandalia de protección S1 o zapato de protección S2 especialmente ligeros y versátiles
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- cierre de velcro doble de longitud ajustable (sandalia)
- cordones elásticos con bloqueo rápido ajustables individualmente, cordones estándar incluidos (zapato)

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % sin metales: compacto, anatómico, con buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables, con perforación (sandalia)
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de microante de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta y collarín acolchados (sandalia) o lengüeta antipolvo y collarín (zapato)

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex 1 ladies	Sandalia S1 SRC		Zapato S2 SRC	
N.º art.	85607	85608	85627	85628
Ancho	10	11	10	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S2 SRC	
Material exterior	microante		microante	
Material del forro	forro Distance-Mesh		forro Distance-Mesh	
Talla	35 a 43	35 a 43	35 a 43	35 a 43
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

Todos los demás modelos de la serie uvex 1 también están disponibles para mujeres (a partir de la talla 35).
Descripciones del producto en las páginas 353 a 377.



Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Calzado de protección

uvex 1 ladies



85617
85618



85647
85648

uvex 1 ladies · Zapato con perforaciones S1 SRC · Bota con cordones con perforaciones S1 SRC

Características generales:
- zapato/bota de protección con perforaciones S1 especialmente ligeros y versátiles
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- cordones elásticos con bloqueo rápido ajustables individualmente, cordones estándar incluidos (zapato)

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % sin metales: compacto, anatómico, con buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables, con perforación
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de microante de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta y collarín con acolchado blando

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex 1 ladies	Zapato con perforaciones S1 SRC		Bota con cordones con perforaciones S1 SRC	
N.º art.	85617	85618	85647	85648
Ancho	10	11	10	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S1 SRC	
Material exterior	microante		microante	
Material del forro	forro Distance-Mesh		forro Distance-Mesh	
Talla	35 a 43	35 a 43	35 a 43	35 a 43
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR



Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

Calzado de protección

uvex 1



85521
85522
85523
85524

uvex 1 · Zapato S3 SRC

Características generales:
- calzado de protección S3, especialmente ligero y versátil
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- cordones elásticos con bloqueo rápido ajustables individualmente, cordones estándar incluidos

Características de protección:
- cumple las directrices ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales: con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de piel de vacuno blanda prácticamente sin costuras
- plantilla confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta antipolvo y collarín con acolchado blando
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- Aplicaciones de exigencia baja

Zapato uvex 1 S3 SRC				
N.º art.	85521	85522	85523	85524
Ancho	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Material exterior	cuero piel flor liso hidrofóbico			
Material del forro	forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Calzado de protección

uvex 1



85551
85552
85553
85554



uvex 1 · Bota con cordones S3 SRC

Características generales:
- bota de protección S3 especialmente ligera y versátil
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura

Características de protección:
- cumple las directrices ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales: con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de piel de vacuno blanda prácticamente sin costuras
- plantilla confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta antipolvo y collarín con acolchado blando
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- Aplicaciones de exigencia baja

Bota con cordones uvex 1 S3 SRC				
N.º art.	85551	85552	85553	85554
Ancho	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Material exterior	cuero piel flor liso hidrofóbico			
Material del forro	forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

uvex 1 business – lo mejor de ambos mundos

Perfecto tanto para la oficina como para el taller.

¿Directo desde una reunión a la fábrica? uvex conjuga los clásicos del mundo de la moda (zapatos Derby, botas Desert y Chelsea) en una nueva línea de productos de calzado de protección. El calzado de seguridad uvex 1 business sirve para todo: tiene estilo y aporta seguridad. Su atractivo diseño combina a la perfección con un estilo elegante, profesional y casual, la forma de su puntera proporciona una gran libertad a los dedos y una protección total. A su vez, destaca siempre por su confort de uso de primera clase. De la mañana a la noche.

Gran aceptación de uso
El calzado de protección especialmente ligero de moderno estilo profesional está disponible en los modelos S2 y S3, elegante, tanto en color azul como en gris.



Seguridad probada
La puntera extraancha, la plantilla antiperforación sin metales y la suela antideslizante ofrecen una protección perfecta y superan los requisitos de la norma sobre amortiguación en casi un 100 %.



Materiales transpirables
Los materiales transpirables y sin cromo, y la plantilla de confort antiestática ofrecen una temperatura agradable, incluso con periodos de uso prolongados.



Agradable sensación de comodidad
El innovador material de microante con acolchado suave y plantilla con amortiguación adicional en el talón y el antepié garantizan una comodidad sin presión.



ESD

Soluciones ortopédicas de acuerdo con DGUV 112-191* y ÖNORM Z1259

climazone

Encontrará más información en www.uvex-safety.com/uvex1business

* anteriormente BGR 191

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339


uvex
Highstreet
Fashion
meets Safety

uvex

Calzado de protección

uvex 1 business



84697
84698
84699



84281
84282
84283

uvex 1 business· Zapato S2 SRC · Zapato S3 SRC

Características generales:
- zapato de protección S2 y S3 moderno, especialmente ligero y flexible, seguro, elegante y muy cómodo con un moderno estilo profesional
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera de acero robusta y especialmente ancha para un mayor confort de uso
- suela con diseño ergonómico de poliuretano antideslizante
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato (modelo S3)

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- material de microante de alta tecnología, cómodo de llevar, sin puntos de presión: cierre de la caña y lengüeta con acolchado blando
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex 1 business	Zapato S2 SRC			Zapato S3 SRC		
N.º art.	84697	84698	84699	84281	84282	84283
Ancho	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Material exterior	microante			microante		
Material del forro	forro de tejido			forro de tejido		
Talla	39 a 52	39 a 52	39 a 52	39 a 52	39 a 52	39 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Calzado de protección

uvex 1 business



84271
84272
84273



84261
84262
84263

uvex 1 business · Bota con cordones S3 SRC · Bota sin cierre S3 SRC

Características generales:
- bota con cordones o sin cierre de protección S3 moderna, especialmente ligera y flexible, segura, elegante y muy cómoda con un moderno estilo profesional
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera de acero robusta y especialmente ancha para un mayor confort de uso
- suela con diseño ergonómico de poliuretano antideslizante
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- material de microante de alta tecnología, cómodo de llevar, sin puntos de presión: cierre de la caña y lengüeta con acolchado blando (bota con cordones)
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex 1 business	Bota con cordones S3 SRC			Bota sin cierre S3 SRC		
N.º art.	84271	84272	84273	84261	84262	84263
Ancho	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Material exterior	microante			microante		
Material del forro	forro de tejido			forro de tejido		
Talla	39 a 52	39 a 52	39 a 52	39 a 52	39 a 52	39 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex business casual

Perfectamente vestido, con la mejor protección

Desde elegante y clásico hasta deportivo y casual Con los zapatos de protección uvex business casual tendrá que elegir solamente un zapato y estará todo el día perfectamente vestido, tanto en la oficina como en la planta de producción, además de disfrutar de la mejor protección.



9510



9511



9512

Confort climático óptimo
El forro de tejido transpirable y el cuero exterior garantizan una buena circulación del aire y disipación del calor. La plantilla de confort absorbe la humedad de manera óptima a lo largo del día y se vuelve a secar durante la noche.

Ajuste cómodo
La nueva horma anatómica ofrece un agarre excelente y más libertad para los dedos.

Amortiguación óptima
La ligera plantilla de PU de doble grosor y la plantilla de confort extraíble con amortiguación en las zonas de los dedos y de los talones garantizan una menor fatiga al caminar.

Protección a cada paso
El diseño ergonómico de la suela y la identificación SRC garantizan el mejor antideslizamiento en suelos resbaladizos.

9510
El cuero exterior suave y los tejidos funcionales de alta calidad subrayan el carácter moderno y ofrecen bienestar a los pies.

9511
La combinación del cuero y el ante más suaves y elásticos con las aplicaciones de tejido de alta calidad caracterizan el estilo casual y ofrecen bienestar a los pies.

9512
El suave cuero exterior de alta calidad con perforaciones elegantes y atemporales de tipo Budapest y los tejidos funcionales de alta calidad le confieren un estilo elegante y comodidad para los pies.



Suela de PU

- perfil con diseño ergonómico
- extremadamente flexible, excelente amortiguación
- especialmente ligero gracias al sistema de suela de PU
- sistema de dos capas con suela antidesgaste y antiperforación
- más antideslizante
- perfil autolimpiable
- resistente al aceite y a la gasolina
- no deja huella
- resistente al calor hasta aprox. +120 °C por un breve periodo de tiempo

Calzado de protección

uvex business casual



95102
95108



95112



95122
95128

climazone

uvex business casual · Zapato S1 SRC y S1 P SRC

Características generales:
- zapato de protección S1 y S1 P desde clásico y elegante a deportivo y casual adecuado para la oficina
- corte Derby con puntera vega y tipo brogue (95122 y 95128)
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera de acero robusta
- entresuela de acero antiperforación (S1 P modelos 95102, 95112 y 95122)
- suela de poliuretano DUO autolimpiable y ligera con las mejores características de amortiguación, antidesgaste y antideslizante

Características de confort:
- siempre la temperatura ideal para el pie gracias a uvex climazone: forro de tejido que absorbe la humedad, cuero exterior transpirable y plantilla de confort climático con sistema de evacuación de la humedad
- plantilla de confort recambiable y antiestática con amortiguación adicional en la puntera y en el talón
- lengüeta y collarín con acolchado blando

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex business casual	Zapato S1 P SRC	Zapato S1 SRC
N.º art.	95102	95108
Ancho	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Material exterior	cuero	
Material del forro	forro de tejido	
Talla	38 a 48	38 a 48
Unidad de pedido	PAR	PAR

uvex business casual	Zapato S1 P SRC
N.º art.	95112
Ancho	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Material exterior	cuero, ante
Material del forro	forro de tejido
Talla	38 a 48
Unidad de pedido	PAR

uvex business casual	Zapato S1 P SRC	Zapato S1 SRC
N.º art.	95122	95128
Ancho	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Material exterior	cuero	
Material del forro	forro de tejido	
Talla	38 a 48	38 a 48
Unidad de pedido	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

Calzado de protección

uvex office



95419



95414



95422

uvex office · Zapato S1 SRA

Características generales:
- zapato para oficina en estilo inglés clásico en S1, diseño Budapester con puntera vega

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia a tierra menor de 35 megaohmios (solo 95414)
- suela de caucho de nitrilo resistente al calor hasta 300 °C por un breve periodo de tiempo
- protección fiable para las personas y para los materiales: Puntera de acero y talonera estabilizadora uvex anti-twist para evitar torceduras

Características de confort:
- horma confortable
- clima del pie ideal gracias al forro transpirable y al cuero piel flor suave exterior
- cuello con acolchado blando
- plantilla de confort

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex office	Zapato S1 SRA	Zapato S1 SRA
N.º art.	95419	95414
Ancho	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Material exterior	cuero	cuero
Material del forro	forro sintético	forro sintético
Talla	38 a 47	38 a 47
Unidad de pedido	PAR	PAR

uvex office · Zapato S1 P SRA

Características generales:
- zapato para oficina en estilo inglés clásico en S1 P, diseño Budapester con puntera vega

Características de protección:
- protección fiable para las personas y para los materiales: entresuela de acero antiperforación (en el modelo S1 P), puntera de acero y talonera uvex anti-twist estabilizadora para evitar torceduras

Características de confort:
- horma confortable
- clima del pie ideal gracias al forro transpirable y al cuero piel flor suave exterior
- cuello con acolchado blando
- suela de poliuretano que absorbe los impactos
- plantilla de confort

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex office	Zapato S1 P SRA
N.º art.	95422
Ancho	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
Material exterior	cuero
Material del forro	forro sintético
Talla	38 a 47
Unidad de pedido	PAR



uvex office · Suela de caucho de nitrilo

- excelente confort al caminar
- antideslizamiento
- resistente al desgaste
- muy resistente a los cortes
- resistencia al calor de la suela hasta +300 °C por un breve periodo de tiempo
- antiestático
- resistente al aceite y a la gasolina
- alta resistencia a los ácidos y a las soluciones alcalinas

uvex office · Suela de poliuretano

- excelente confort al caminar
- antideslizamiento
- resistente al desgaste
- resistencia al calor de la suela hasta +120 °C por un breve periodo de tiempo
- antiestático
- resistente al aceite y a la gasolina
- con entresuela de acero

Calzado de protección

uvex motorsport



94969



94979

climazone

Zapato S1 SRA uvex motorsport

Características generales:
- zapato de protección en S1 moderno de estilo automovilístico
- suela resistente al desgaste, antideslizante y flexible

Características de protección:
- protección fiable para las personas y para los materiales: Puntera de acero y talonera estabilizadora uvex anti-twist para evitar torceduras

Características de confort:
- el forro de tejido, el cuero exterior de napa y la plantilla de confort extraíble con sistema de evacuación de la humedad están adaptados al clima conforme a uvex climazone
- gracias a la zona de cordones extralarga, se consigue una gran adaptación a la forma individual del pie
- amortiguación óptima en la zona de los talones gracias al sistema de amortiguación uvex hydroflex® GEL y a la cuña de talón colocada en el interior que absorbe los impactos
- cierre de caña y lengüeta con acolchado blando

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

Zapato S1 SRA uvex motorsport		
N.º art.	94969	94979
Ancho	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Material exterior	napa y ante	napa
	forro de tejido	forro de tejido
Talla	36 a 48	36 a 48
Unidad de pedido	PAR	PAR



Suela uvex motorsport

- suela de caucho nitrílico
- excelente confort al caminar
- antideslizamiento
- resistente al desgaste
- muy resistente a los cortes
- resistencia al calor de la suela hasta +180 °C por un breve periodo de tiempo
- antiestática
- resistente al aceite y a la gasolina
- alta resistencia a los ácidos y a las soluciones alcalinas

uvex

Calzado de protección

uvex motion style



69752
69758



69788



69798

uvex motion style · Sandalia S1 P SRC/S1 SRC

Características generales:
- sandalia de protección ligera en S1 P y S1 con diseño deportivo
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- ajustables individualmente al pie por medio del cierre doble de velcro

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- suela de PU autolimpiable y ligera con las mejores características de amortiguación, y excelentes características antideslizantes
- protección fiable para las personas y para los materiales: Puntera de acero y talonera estabilizadora uvex anti-twist para evitar torceduras
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato (sandalia S1 P)

Características de confort:
- mantiene en todo momento la temperatura ideal para el pie gracias a uvex climazone: materiales del forro y exteriores especialmente transpirables, con perforaciones, y plantilla de confort climático con sistema de evacuación de la humedad
- cómoda de llevar, sin puntos de presión; cierre de la caña y lengüeta con acolchado blando
- plantilla antiestática uvex 3D hydroflex® foam para una amortiguación óptima en las zonas delantera y del talón

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex motion style	Sandalia S1 P SRC	Sandalia S1 SRC
N.º art.	69752	69758
Ancho	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Material exterior	microante de alta tecnología	microante de alta tecnología
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Talla	36 a 50	36 a 48
Unidad de pedido	PAR	PAR

uvex motion style · Zapato S2 SRC · Bota con cordones S2 SRC

Características generales:
- zapato o bota de protección S2 con diseño deportivo
- adecuados para alérgicos al cromo, ya que están fabricados con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- cordones elásticos ajustables individualmente con bloqueo rápido (zapato)

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- suela de PU autolimpiable y ligera con las mejores características de amortiguación, y excelentes características antideslizantes
- protección fiable para las personas y para los materiales: Puntera de acero y talonera estabilizadora uvex anti-twist para evitar torceduras

Características de confort:
- mantiene en todo momento la temperatura ideal para el pie gracias a uvex climazone: materiales del forro y exteriores especialmente transpirables y plantilla de confort climático con sistema de evacuación de la humedad
- de microante de alta tecnología
- cómodo de llevar, sin puntos de presión: cierre de la caña y lengüeta antipolvo acolchada
- plantilla antiestática uvex 3D hydroflex® foam para una amortiguación óptima en las zonas delantera y del talón

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex motion style	Zapato S2 SRC	Bota con cordones S2 SRC
N.º art.	69788	69798
Ancho	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Material exterior	microante de alta tecnología	microante de alta tecnología
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Talla	36 a 50	36 a 50
Unidad de pedido	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Calzado de protección

uvex motion style



69988



69898



69678

climazone

climazone

uvex motion style · Zapato con perforaciones S1 SRC

Características generales:
- zapato de protección S1, ligero y con perforaciones, con diseño deportivo
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- cordones elásticos ajustables individualmente con bloqueo rápido

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- suela de PU autolimpiable y ligera con las mejores características de amortiguación, y excelentes características antideslizantes
- protección fiable para las personas y para los materiales: Puntera de acero y talonera estabilizadora uvex anti-twist para evitar torceduras

Características de confort:
- mantiene en todo momento la temperatura ideal para el pie gracias a uvex climazone: materiales del forro y exteriores especialmente transpirables, con perforaciones, y plantilla de confort climático con sistema de evacuación de la humedad
- cómoda de llevar, sin puntos de presión; cierre de la caña y lengüeta con acolchado blando
- plantilla antiestática uvex 3D hydroflex® foam para una amortiguación óptima en las zonas delantera y del talón

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex motion style	Zapato con perforaciones S1 SRC	Zapato con perforaciones S1 SRC
N.º art.	69988	69898
Ancho	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Material exterior	microante de alta tecnología	microante de alta tecnología
Material del forro	forro Distance-Mesh	forro Distance-Mesh
Talla	36 a 50	36 a 50
Unidad de pedido	PAR	PAR

uvex motion style · Bota con cordones y perforaciones S1 SRC

Características generales:
- bota de protección S1 ligera y con perforaciones, de diseño deportivo
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- suela de PU autolimpiable y ligera con las mejores características de amortiguación, y excelentes características antideslizantes
- protección fiable para las personas y para los materiales: Puntera de acero y talonera estabilizadora uvex anti-twist para evitar torceduras

Características de confort:
- mantiene en todo momento la temperatura ideal para el pie gracias a uvex climazone: materiales del forro y exteriores especialmente transpirables, con perforaciones, y plantilla de confort climático con sistema de evacuación de la humedad
- cómoda de llevar, sin puntos de presión; cierre de la caña y lengüeta con acolchado blando
- plantilla antiestática uvex 3D hydroflex® foam para una amortiguación óptima en las zonas delantera y del talón

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia baja

uvex motion style	Bota con cordones con perforaciones S1 SRC
N.º art.	69678
Ancho	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Material exterior	microante de alta tecnología
Material del forro	forro Distance-Mesh
Talla	36 a 48
Unidad de pedido	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

Winners at Work – uvex 2

Pushing the Limits!







Se han considerado todas las disciplinas

La innovadora serie de calzado de protección uvex 2 en las clases de protección S3, S2 y S1 P no teme ningún reto: La óptima amortiguación, el ajuste ergonómico y ligero y las mejores características climáticas garantizan el máximo rendimiento en el trabajo diario y redefinen los límites del calzado de protección.

Ligereza que ahorra esfuerzo.
Previene los signos de fatiga.

Sistema de amortiguación para la liga profesional.
Alivia a cada paso.

Estabilidad fiable.
Para una libertad de movimiento máxima.

Ajuste cómodo sin presión.
Gracias al diseño de la caña uvex monoskin.

Ajuste anatómico.
Lo ideal es que todo encaje bien.

Confort al caminar con clima confortable.
Altamente transpirable por medio de uvex climazone.

100 % mejor que la norma
Con casi 40 julios de absorción de energía en la zona del talón, el calzado de protección uvex 2 asegura una carga menor del cuerpo.

Incluso con la plantilla antiperforación (S3, S1 P), la absorción de energía en el talón es aprox. un 100 % mayor de la exigida por la norma EN ISO 20345.

El sistema de amortiguación de varias capas de uvex 2 y una plantilla de confort antiestática con amortiguación en la punta y en los talones cuida el sistema musculoesquelético en suelos duros y accidentados.







1 Plantilla de confort
2 Entresuela de PU
3 Suela de PU o goma



Nueva ligereza
La serie uvex 2 pertenece al calzado de protección S3, S2 y S1 P más ligero para usos exigentes entre todos los EPIs de su categoría.[1]

1 Los datos de medición se refieren al zapato con perforaciones, talla 42.

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT 2017

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

GOLD AWARD 2016 *

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016 *

Página web

Vídeo









Flexibilidad total
Libertad de movimiento ilimitada también al trabajar de rodillas gracias a la entresuela flexible libre de metales y antiperforación. El sistema de atado rápido de uvex en los zapatos bajos garantiza un ajuste individualizado al pie y una fijación segura[2].

Gran estabilidad
El refuerzo de PU directamente inyectado protege la caña del desgaste de manera fiable al realizar trabajos de rodillas. El refuerzo de talón visible integrado en la suela ofrece estabilidad, guía y protección adicional sin afectar al confort de uso.

2 Equipamiento en función del modelo. De manera opcional, también se pueden usar los cordones estándar incluidos.

uvex

uvex 2

GTX VIBRAM® 100 % impermeable. 100 % confortable.

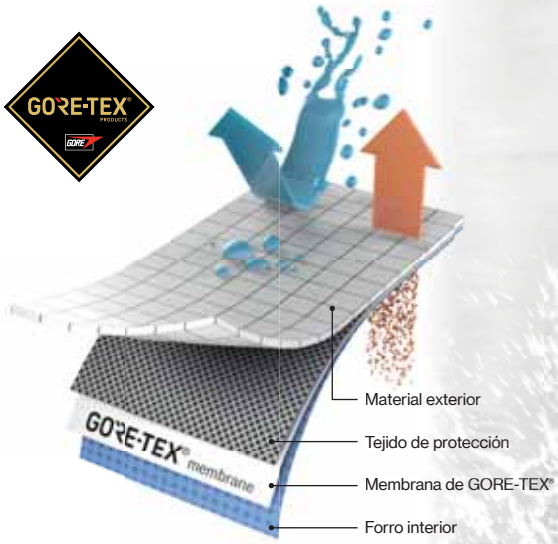



GORE-TEX® Extended Comfort Footwear [2]

- impermeabilidad duradera y alta transpirabilidad
- no aislado para favorecer la disipación del calor
- seco y cómodo también a altas temperaturas, o durante una actividad física intensa

uvex 2: suela de goma[1]

VIBRAM®, inspirada en el montañismo



El exclusivo compuesto de goma desarrollado para uvex está optimizado para aplicaciones de exigencia media y alta en suelos exigentes, además de las características básicas de la suela de PU/PU de uvex 2, integra funciones adicionales:

1. Ligera como una suela de PU
2. Resistencia al calor hasta +300 °C por un breve periodo de tiempo (identificación HRO)
3. Alta resistencia a los cortes
4. Aislante del calor (identificación HI, probado a +150 °C)
5. Mayor flexibilidad a bajas temperaturas y agarre
6. Resistencia química mejorada en comparación con las suelas de PU
7. Adaptaciones ortopédicas conforme a la regla DGUV 112-191 y ÖNORM Z1259 posibles

1 La suela de goma VIBRAM® no está libre de sustancias que puedan afectar a la adhesión de la pintura. VIBRAM® es una marca registrada de VIBRAM S.P.A.
2 GORE-TEX® es una marca registrada de W.L. Gore & Associates.





65261
65262
65263

65271
65272
65273



65331
65332
65333

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

Vibram
GORE-TEX
ESD
climazone
BOA

uvex 2 GTX VIBRAM® · Zapato S3 WR HI HRO SRC · Bota con cordones S3 WR HI HRO SRC

Características generales:
- zapato o bota de protección en S3 WR ligero y flexible
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- mayor durabilidad del material exterior de la puntera gracias al refuerzo con espuma de poliuretano
- cordones elásticos con bloqueo rápido ajustables individualmente, cordones estándar incluidos (6526x)
- sistema de ajuste Boa® (compuesto por dial, cordón y guías de cordón) para conseguir comodidad y un ajuste milimétrico y duradero (6533x)

Características de protección:
- 100 % impermeable gracias al uso de GORE-TEX® (identificación WR)
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % sin metales: compacto, anatómico, con buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica
- suela de dos capas especialmente ligera con entresuela de poliuretano muy amortiguadora y suela exterior de caucho VIBRAM® con muy buenas propiedades antideslizantes
- identificación HI de la base aislante del calor (probada según la norma a +150 °C)
- identificación HRO de la base aislante del calor hasta +300 °C por un breve periodo de tiempo
- apoyo seguro incluso en escaleras gracias a los zona estabilizadora de la zona articular
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato

Características de confort:
- transpirable e impermeable
- excelente confort de uso gracias al uso de GORE-TEX® al que se unen una nueva horma y los materiales que regulan la temperatura y que son transpirables
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de microante de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta antipolvo y collarín con acolchado blando
- mayor flexibilidad a bajas temperaturas de la suela de goma VIBRAM®
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2 GTX Vibram®	Zapato S3 WR HI HRO SRC			Bota con cordones S3 WR HI HRO SRC			Zapato S3 WR HI HRO SRC		
N.º art.	65261	65262	65263	65271	65272	65273	65331	65332	65333
Ancho	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC		
Material exterior	microante			microante			microante		
Material del forro	laminado GORE-TEX®			laminado GORE-TEX®			laminado GORE-TEX®		
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

GORE-TEX® es una marca registrada de W. L. GORE & Associates. | VIBRAM® es una marca registrada de VIBRAM S. P. A.

Boa® y el sistema de ajuste Boa® son marcas registradas de Boa Technology Inc., EE. UU.

Calzado de protección

uvex 2



65221 65227
65222 65228
65223 65229
65224 65220



65231 65237
65232 65238
65233 65239
65234 65230

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT 2017





uvex 2 VIBRAM® · Zapato S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC · bota con cordones S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC

Características generales:
- zapato o bota de protección S2 y S3 ligero y flexible
- mayor durabilidad del material exterior de la puntera gracias a la protección con espuma de poliuretano
- cordones elásticos con bloqueo rápido ajustables individualmente, cordones estándar incluidos (zapato)

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales: con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- suela de dos capas especialmente ligera con la entresuela más amortiguadora y suela muy antideslizante de VIBRAM®
- identificación HI de la base aislante del calor (probada según la norma a +150 °C)
- identificación HRO de la base aislante del calor hasta +300 °C por un breve periodo de tiempo
- apoyo seguro incluso en escaleras gracias a los zona estabilizadora de la zona articular
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato (en los modelos S3)

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de piel de vacuno blanda prácticamente sin costuras
- plantilla confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta antipolvo y collarín con acolchado blando
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2 VIBRAM®	Zapato S3 HI HRO SRC				Bota con cordones S3 HI HRO SRC			
N.º art.	65221	65222	65223	65224	65231	65232	65233	65234
Ancho	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Material exterior	cuero piel flor liso hidrofóbico				cuero piel flor liso hidrofóbico			
Material del forro	forro Distance-Mesh				forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

uvex 2 VIBRAM®	Zapato S2 HI HRO SRC				Bota con cordones S2 HI HRO SRC			
N.º art.	65227	65228	65229	65220	65237	65238	65239	65230
Ancho	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC			
Material exterior	cuero piel flor liso hidrofóbico				cuero piel flor liso hidrofóbico			
Material del forro	forro Distance-Mesh				forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Calzado de protección

uvex 2



65311
65312
65313



65303



climazone BOA

uvex 2 VIBRAM® · Zapato S3 HI HRO SRC · Bota de invierno S3 CI HI HRO SRC

Características generales:
- zapato de protección o bota de invierno de seguridad S3 ligeros y flexibles (disponibles solo en ancho 12)
- mayor durabilidad del material exterior de la puntera gracias al refuerzo con espuma de poliuretano
- sistema de ajuste Boa® (compuesto por dial, cordón y guías de cordón) para conseguir comodidad y un ajuste milimétrico y duradero (zapato)

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales: con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- suela de dos capas especialmente ligera con la entresuela más amortiguadora y suela muy antideslizante de VIBRAM®
- estructura del calzado aislante contra el frío (marcado CI según la norma EN ISO 20345, solo bota de invierno)
- identificación HI de la base aislante del calor (probada según la norma a +150 °C)
- identificación HRO de la base aislante del calor hasta +300 °C por un breve periodo de tiempo
- apoyo seguro incluso en escaleras gracias a los zona estabilizadora de la zona articular
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de piel de vacuno blanda prácticamente sin costuras
- plantilla confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta antipolvo y collarín con acolchado blando
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2 VIBRAM®	Zapato S3 HI HRO SRC			Bota de invierno S3 CI HI HRO SRC
N.º art.	65311	65312	65313	65303
Ancho	10	11	12	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Material exterior	cuero piel flor liso hidrofóbico			cuero piel flor liso hidrofóbico
Material del forro	forro Distance-Mesh			forro cálido
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

VIBRAM® es una marca registrada de VIBRAM S. P. A.

Boa® y el sistema de ajuste Boa® son marcas registradas de Boa Technology Inc., EE. UU.

uvex

Calzado de protección

uvex 2



65201
65202
65203
65204



65211
65212
65213
65214

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017



uvex 2 VIBRAM® · Sandalia S1 P HRO SRC · Zapato con perforaciones S1 P HRO SRC

Características generales:
- sandalia o zapato de protección con perforaciones S1 P ligeros y flexibles
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- mayor durabilidad del material exterior de la puntera gracias al refuerzo con espuma de poliuretano
- cierre de velcro doble ajustable (sandalia) o cordones elásticos con bloqueo rápido ajustables individualmente, cordones estándar incluidos (zapato)

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales – con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- suela de dos capas especialmente ligera con entresuela del poliuretano más amortiguador y suela muy antideslizante de VIBRAM®
- identificación HRO de la base aislante del calor hasta +300 °C por un breve periodo de tiempo
- apoyo seguro incluso en escaleras gracias a los zona estabilizadora de la zona articular
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura, son transpirables y están perforados
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de microante de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- mayor flexibilidad a bajas temperaturas de la suela de goma VIBRAM®
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2 VIBRAM®	Sandalia S1 P HRO SRC				Zapato con perforaciones S1 P HRO SRC			
N.º art.	65201	65202	65203	65204	65211	65212	65213	65214
Ancho	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC			
Material exterior	microante				microante			
Material del forro	forro Distance-Mesh				forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Calzado de protección

uvex 2



65281
65282
65283
65284



65291
65292
65293
65294

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017



uvex 2 VIBRAM® · Zapato S3 HI HRO SRC · Bota con cordones S3 HI HRO SRC

Características generales:
- zapato o bota de protección S3 WR ligeros y flexibles
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- mayor durabilidad del material exterior de la puntera gracias al refuerzo con espuma de poliuretano
- cordones elásticos con bloqueo rápido ajustables individualmente, cordones estándar incluidos (zapato)

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales – con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- suela de dos capas especialmente ligera con entresuela del poliuretano más amortiguador y suela muy antideslizante de VIBRAM®
- identificación HI de la base aislante del calor (probada según la norma a +150 °C)
- identificación HRO de la base aislante del calor hasta +300 °C por un breve periodo de tiempo
- apoyo seguro incluso en escaleras gracias a los zona estabilizadora de la zona articular
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de microante de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta antipolvo y collarín con acolchado blando
- mayor flexibilidad a bajas temperaturas de la suela de goma VIBRAM®
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2 VIBRAM®	Zapato S3 HI HRO SRC				Bota con cordones S3 HI HRO SRC			
N.º art.	65281	65282	65283	65284	65291	65292	65293	65294
Ancho	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Material exterior	microante				microante			
Material del forro	forro Distance-Mesh				forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

VIBRAM® es una marca registrada de VIBRAM S. P. A.

uvex

Suela de PU/PU uvex 2

Agarre óptimo a cada paso



La suela para exterior de PU/PU uvex 2 PU/PU de gran agarre con características amortiguadoras óptimas garantiza protección al caminar y al estar parado en el trabajo diario.

1. El uso de TPU para una pisada y un rodamiento seguros ayuda a evitar accidentes.
2. Resistente al aceite y a la gasolina. Resistencia térmica hasta +120 °C por un breve periodo de tiempo.
3. Adaptaciones ortopédicas según la regla DGUV 112-191 y ÖNORM Z1259 posibles.
4. Libre de sustancias que puedan afectar a la adhesión de la pintura.
5. Diseño del perfil optimizada en la articulación para un mayor agarre en las escaleras
6. Gruesos tacos en las suelas autolimpiables para el mejor agarre aplicaciones exigentes en suelos irregulares o sucios (identificación SRC).
7. Cumple los requisitos ESD: Resistencia de puesta a tierra < 35 megaohmios
8. Cualidad antideslizante (SRC)

Calzado de protección

uvex 2



65021 65027
65022 65028
65023 65029
65024 65020

65031 65037
65032 65038
65033 65039
65034 65030

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

GOLD AWARD 2016

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

climazone

uvex 2 · Zapato S3 SRC/S2 SRC · Bota con cordones S3 SRC/S2 SRC

Características generales:
- zapato o bota de protección S2 y S3 ligeros y flexibles
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- mayor durabilidad del material exterior de la puntera gracias al refuerzo con espuma de poliuretano
- cordones elásticos con bloqueo rápido ajustables individualmente, cordones estándar incluidos (zapato)

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales – con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble con perfil grueso autolimpiable y muy antideslizante
- apoyo seguro incluso en escaleras gracias a los zona estabilizadora de la zona articular
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato (modelos S3)

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de piel de vacuno blanda prácticamente sin costuras
- plantilla confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta antipolvo y collarín con acolchado blando
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2	Zapato S2 SRC				Bota con cordones S2 SRC			
N.º art.	65027	65028	65029	65020	65037	65038	65039	65030
Ancho	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC				EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Material exterior	cuero piel flor liso hidrofóbico				cuero piel flor liso hidrofóbico			
Material del forro	forro Distance-Mesh				forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

uvex 2	Zapato S3 SRC				Bota con cordones S3 SRC			
N.º art.	65021	65022	65023	65024	65031	65032	65033	65034
Ancho	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Material exterior	cuero piel flor liso hidrofóbico				cuero piel flor liso hidrofóbico			
Material del forro	forro Distance-Mesh				forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

Calzado de protección

uvex 2



65001
65002
65003
65004



65011
65012
65013
65014

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017





climazone

uvex 2 · Sandalia S1 P SRC · Zapato con perforaciones S1 P SRC

Características generales:
- sandalia o zapato de protección con perforaciones S1 P ligeros y flexibles
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- mayor durabilidad del material exterior de la puntera gracias al refuerzo con espuma de poliuretano
- cierre de velcro doble ajustable (sandalia) o cordones elásticos con bloqueo rápido ajustables individualmente, cordones estándar incluidos (zapato)

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales – con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble con perfil grueso autolimpiable y muy antideslizante
- apoyo seguro incluso en escaleras gracias a los zona estabilizadora de la zona articular
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura, son transpirables y están perforados
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de microante de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2	Sandalia S1 P SRC				Zapato con perforaciones S1 P SRC			
N.º art.	65001	65002	65003	65004	65011	65012	65013	65014
Ancho	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			
Material exterior	microante				microante			
Material del forro	forro Distance-Mesh				forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Calzado de protección

uvex 2



65081
65082
65083
65084



65091
65092
65093
65094

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017





climazone

uvex 2 · Zapato S3 SRC · Bota con cordones S3 SRC

Características generales:
- zapato o bota de protección S3 WR ligeros y flexibles
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- mayor durabilidad del material exterior de la puntera gracias al refuerzo con espuma de poliuretano
- cordones elásticos con bloqueo rápido ajustables individualmente, cordones estándar incluidos (zapato)

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales – con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble con perfil grueso autolimpiable y muy antideslizante
- apoyo seguro incluso en escaleras gracias a los zona estabilizadora de la zona articular
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato

Características de confort:
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de microante de alta tecnología prácticamente sin costuras
- plantilla confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta antipolvo y collarín con acolchado blando
- las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con una horma de mujer

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2	Zapato S3 SRC				Bota con cordones S3 SRC			
N.º art.	65081	65082	65083	65084	65091	65092	65093	65094
Ancho	10	11	12	14	10	11	12	14
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Material exterior	microante				microante			
Material del forro	forro Distance-Mesh				forro Distance-Mesh			
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

uvex 2 xenova®: variedad robusta

Todoterreno que marca tendencia





Uso en interior y exterior

Con la serie de calzado de protección uvex 2 xenova®, se mantiene la comodidad, la robustez y la seguridad sea donde sea. Tanto para uso interior como exterior, los uvex 2 xenova® son la elección acertada para aplicaciones como construcción de máquinas e instalaciones, transformación de metales, energía (generación, suministro y alimentación por red), servicios municipales, mantenimiento de carreteras, tren, transporte y logística, aeropuertos, taller, obras subsidiarias y jardinería y paisajismo. uvex 2 xenova®, el todoterreno que marca tendencia en un amplio espectro de aplicaciones.

Seguridad libre de metales

El sistema uvex xenova® con puntera sin metal y entresuela flexible antiperforación opcionalmente sin metal ofrece una seguridad óptima: buen aislamiento térmico, ligero y flexible para un confort duradero.



Complemento cómodo y ligero

El calzado de protección uvex 2 xenova®, concebido para ofrecer una comodidad al andar sin concesiones. La amortiguación perfecta, la alta transpirabilidad, la ligereza y el ajuste excelente garantizan la inigualable combinación de las tecnologías uvex.

Encontrará más información en www.uvex-safety.com/uvex2xenova



Estándar uvex climazone
El material exterior altamente transpirable, el forro Distance-Mesh y la plantilla de confort con sistema de evacuación de la humedad evitan que se acumule el calor y reducen el incómodo sudor.



Sistema con tres anchos diferentes y nueva horma para un ajuste extraordinario.



Suela de poliuretano doble ligera y robusta de uvex muy antideslizante (SRC) y con amortiguación multicapa.

Variedad sorprendente

La serie uvex 2 xenova® de microante negro de alta calidad o cuero liso ofrece una sorprendente variedad de estilos en llamativos colores azul, verde y rojo con su gama completa de la clase de protección S1, S1 P, S2 y S3.

Puede encontrar un resumen de todos los modelos uvex 2 xenova® en la página 402.




uvex

uvex

uvex 2 xenova®

Resumen de modelos

uvex 2 xenova® con material exterior de microante			
S1 Sandalia	 95537 95538 95539	 95597 95598 95599	 95047 95048 95049
S1 P Sandalia	 95531 95532 95533	 95591 95592 95593	 95041 95042 95043
S1 Zapato con perforaciones	 95547 95548 95549	 95607 95608 95609	 95057 95058 95059
S1 P Zapato con perforaciones y sistema de ajuste Boa	 95581 95582 95583		
S2 Zapato	 95577 95578 95579	 95687 95688 95689	 95087 95088 95089
uvex 2 xenova® con material exterior de cuero			
S2 Zapato	 95557 95558 95559	 95647 95648 95649	 95067 95068 95069
S2 Bota con cordones	 95567 95568 95569	 95667 95668 95669	 95077 95078 95079
S3 Zapato	 95551 95552 95553	 95641 95642 95643	 95061 95062 95063
S3 Bota con cordones	 95561 95562 95563	 95661 95662 95663	 95071 95072 95073

Calzado de protección

uvex 2 xenova®



95537
95538
95539



95597
95598
95599



95047
95048
95049



uvex 2 xenova® · Sandalia S1 SRC

Características generales:
- sandalia de protección S1 ligera y moderna
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- doble cierre con correa de velcro ajustable individualmente

Características de protección:
- cumple las directrices ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % sin metales: compacto, anatómico, con buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante
- elementos reflectantes para una mejor visibilidad

Características de confort:
- bajo peso y las mejores propiedades de amortiguación
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta y cierre de caña con acolchado blando

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2 xenova®	Sandalia S1 SRC			Sandalia S1 SRC			Sandalia S1 SRC		
N.º art.	95537	95538	95539	95597	95598	95599	95047	95048	95049
Ancho	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Material exterior	microante								
Material del forro	forro Distance-Mesh								
Talla	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

Calzado de protección

uvex 2 xenova®



95531
95532
95533

95591
95592
95593

95041
95042
95043

climazone

uvex 2 xenova® · Sandalia S1 P SRC

Características generales:
- sandalia de protección S1 P ligera y moderna
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- doble cierre con correa de velcro ajustable individualmente

Características de protección:
- cumple las directrices ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % sin metales: compacto, anatómico, con buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante
- elementos reflectantes para una mejor visibilidad

Características de confort:
- bajo peso y las mejores propiedades de amortiguación
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta y cierre de caña con acolchado blando

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2 xenova®	Sandalia S1 P SRC			Sandalia S1 P SRC			Sandalia S1 P SRC		
N.º art.	95531	95532	95533	95591	95592	95593	95041	95042	95043
Ancho	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC								
Material exterior	microante								
Material del forro	forro Distance-Mesh								
Talla	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Calzado de protección

uvex 2 xenova®



95547
95548
95549



95607
95608
95609



95057
95058
95059



uvex 2 xenova® · Zapato con perforaciones S1 SRC

Características generales:
- zapato de protección con perforaciones S1 ligero y moderno
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura

Características de protección:
- cumple las directrices ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % sin metales: compacto, anatómico, con buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante
- elementos reflectantes para una mejor visibilidad

Características de confort:
- bajo peso y las mejores propiedades de amortiguación
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables, además del material exterior con perforaciones
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta y cierre de caña con acolchado blando

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2 xenova®	Zapato con perforaciones S1 SRC			Zapato con perforaciones S1 SRC			Zapato con perforaciones S1 SRC		
N.º art.	95547	95548	95549	95607	95608	95609	95057	95058	95059
Ancho	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Material exterior	microante								
Material del forro	forro Distance-Mesh								
Talla	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

Calzado de protección

uvex 2 xenova®



95581
95582
95583

climazone BOA

uvex 2 xenova® · Zapato con perforaciones S1 P SRC

Características generales:
- zapato de protección con perforaciones S1 P ligero y moderno
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- sistema de ajuste Boa® (compuesto por dial, cordón y guías de cordón) para conseguir comodidad y un ajuste milimétrico y duradero

Características de protección:
- cumple las directrices ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % sin metales: compacto, anatómico, con buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante
- elementos reflectantes para una mejor visibilidad

Características de confort:
- bajo peso y las mejores propiedades de amortiguación
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables, además del material exterior con perforaciones
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta y cierre de caña con acolchado blando

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2 xenova®	Zapato con perforaciones S1 P SRC		
N.º art.	95581	95582	95583
Ancho	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Material exterior	microante		
Material del forro	forro Distance-Mesh		
Talla	38 a 52	38 a 52	38 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Boa® y el sistema de ajuste Boa® son marcas registradas de Boa Technology Inc., EE. UU.

Calzado de protección

uvex 2 xenova®



95577
95578
95579



95687
95688
95689



95087
95088
95089



uvex 2 xenova® · Zapato S2 SRC

Características generales:
- zapato de protección S2 ligero y moderno
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura

Características de protección:
- cumple las directrices ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % sin metales: compacto, anatómico, con buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante
- elementos reflectantes para una mejor visibilidad

Características de confort:
- bajo peso y las mejores propiedades de amortiguación
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta antipolvo y cierre de caña con acolchado blando

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2 xenova®	Zapato S2 SRC			Zapato S2 SRC			Zapato S2 SRC		
N.º art.	95577	95578	95579	95687	95688	95689	95087	95088	95089
Ancho	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Material exterior	microante								
Material del forro	forro Distance-Mesh								
Talla	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

Calzado de protección

uvex 2 xenova®



95557
95558
95559

95647
95648
95649

95067
95068
95069

climazone

uvex 2 xenova® · Zapato S2 SRC

Características generales:
- zapato de protección S2, especialmente ligero y versátil
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- sistema de cordones resistente al calor

Características de protección:
- cumple las directrices ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % sin metales: compacto, anatómico, con buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante
- elementos reflectantes para una mejor visibilidad

Características de confort:
- bajo peso y las mejores propiedades de amortiguación
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta antipolvo y cierre de caña con acolchado blando

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2 xenova®	Zapato S2 SRC			Zapato S2 SRC			Zapato S2 SRC		
N.º art.	95557	95558	95559	95647	95648	95649	95067	95068	95069
Ancho	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Material exterior	cuero piel flor liso hidrofóbico								
Material del forro	forro Distance-Mesh								
Talla	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Calzado de protección

uvex 2 xenova®



95567
95568
95569

95667
95668
95669

95077
95078
95079

climazone

uvex 2 xenova ® · Bota con cordones S2 SRC

Características generales:
- bota de protección con cordones S2 especialmente ligera y versátil
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- sistema de cordones resistente al calor y dos pares de ganchos

Características de protección:
- cumple las directrices ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % sin metales: compacto, anatómico, con buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante
- elementos reflectantes para una mejor visibilidad

Características de confort:
- bajo peso y las mejores propiedades de amortiguación
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta antipolvo y collarín con acolchado blando

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2 xenova®	Bota con cordones S2 SRC			Bota con cordones S2 SRC			Bota con cordones S2 SRC		
N.º art.	95567	95568	95569	95667	95668	95669	95077	95078	95079
Ancho	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Material exterior	cuero piel flor liso hidrofóbico								
Material del forro	forro Distance-Mesh								
Talla	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

Calzado de protección

uvex 2 xenova®



95551
95552
95553

95641
95642
95643

95061
95062
95063

climazone

uvex 2 xenova® · Zapato S3 SRC

Características generales:
- zapato de protección S3, especialmente ligero y versátil
- mayor durabilidad del material exterior de la puntera gracias al refuerzo de cuero recubierto de PU
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- sistema de cordones resistente al calor

Características de protección:
- cumple las directrices ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % sin metales: compacto, anatómico, con buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante
- elementos reflectantes para una mejor visibilidad

Características de confort:
- bajo peso y las mejores propiedades de amortiguación
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta antipolvo y cierre de caña con acolchado blando

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2 xenova®	Zapato S3 SRC			Zapato S3 SRC			Zapato S3 SRC		
N.º art.	95551	95552	95553	95641	95642	95643	95061	95062	95063
Ancho	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC								
Material exterior	cuero piel flor liso hidrofóbico								
Material del forro	forro Distance-Mesh								
Talla	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Calzado de protección

uvex 2 xenova®



95561
95562
95563

95661
95662
95663

95071
95072
95073

climazone

uvex 2 xenova ® · Bota con cordones S3 SRC

Características generales:
- bota de protección con cordones S3, especialmente ligera y versátil
- mayor durabilidad del material exterior de la puntera gracias al refuerzo de cuero recubierto de PU
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- sistema de cordones resistente al calor y dos pares de ganchos

Características de protección:
- cumple las directrices ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % sin metales: compacto, anatómico, con buena estabilidad lateral y sin conductividad térmica
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante
- elementos reflectantes para una mejor visibilidad

Características de confort:
- bajo peso y las mejores propiedades de amortiguación
- excelente confort de uso al que se unen una nueva horma y materiales que regulan la temperatura y son transpirables
- plantilla de confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón
- lengüeta antipolvo y collarín con acolchado blando

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2 xenova®	Bota con cordones S3 SRC			Bota con cordones S3 SRC			Bota con cordones S3 SRC		
N.º art.	95561	95562	95563	95661	95662	95663	95071	95072	95073
Ancho	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC								
Material exterior	cuero piel flor liso hidrofóbico								
Material del forro	forro Distance-Mesh								
Talla	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

uvex 2 trend: seguridad y comodidad redefinidas

Un toque de color para el día a día en el trabajo.

Ya sea para montaje o producción, en interiores o exteriores: El calzado de protección uvex 2 trend aúna muchas tecnologías probadas en una moderna línea de productos para aplicaciones de exigencia media (S1-S3). La talonera anti-twist para una mayor protección frente a torceduras y el material de alta calidad de la suela, unidos a un look deportivo con colores vivos hacen que sea una gozada usar este calzado. El resultado: mayor confort y seguridad para el día a día del trabajo.



uvex

Affordable Quality and Comfort

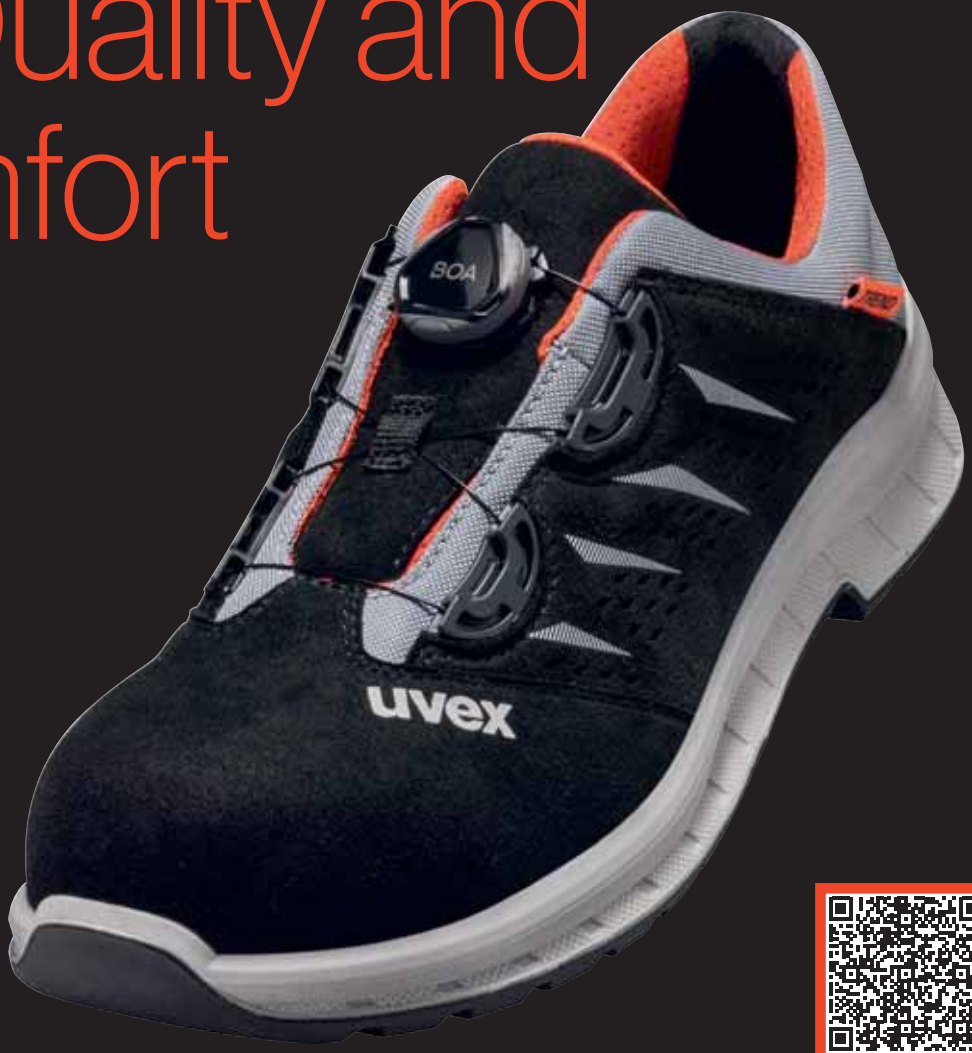

Diseño deportivo
Sus colores actuales y su zona de los cordones larga y flexible dotan a la línea uvex 2 trend de un look deportivo y aumentan aceptación de uso.

Visibilidad mejorada
Los elementos reflectantes proporcionan más visibilidad incluso en condiciones adversas y, por lo tanto, más seguridad.

Temperatura agradable
El material de microante transpirable y sin cromo garantiza una temperatura del pie óptima en todo momento, incluso en usos prolongados.

climazone

ESD

Soluciones ortopédicas de acuerdo con DGUV 112-191* y ÖNORM Z1259

Encontrará más información en www.uvex-safety.com/uvex2trend



Comodidad de uso de primera clase
La suela sigue la línea del pie y hace que llevar este calzado de protección sea especialmente agradable.



Propiedades antideslizantes más seguras
El diseño ergonómico de la suela sigue el rodamiento del pie. Los nuevos perfiles de la suela ofrecen un mejor agarre en casi cualquier superficie.



Refuerzp estable **
El refuerzo de PU directamente inyectado en el modelo S3 protege puntera del desgaste de manera fiable al realizar trabajos de rodillas.



Protección fiable contra torceduras
La innovadora talonera uvex anti-twist proporciona un soporte adicional al pie y evita de manera eficaz las dolorosas torceduras.

* anteriormente BGR 191 ** en modelos seleccionados

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

Calzado de protección

uvex 2 trend



69367
69368
69369

uvex 2 trend · Sandalia S1 SRC

Características generales:
- sandalia de protección S1 deportiva con ajuste ancho
- microante transpirable y adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- doble cierre con correa de velcro ajustable individualmente

Características de protección:
- cumple las directrices ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- protección fiable para las personas y para los materiales: Puntera de acero y talonera estabilizadora uvex anti-twist para evitar torceduras
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante
- elementos reflectantes para una mejor visibilidad

Características de confort:
- mantiene en todo momento la temperatura ideal para el pie gracias a uvex climazone: materiales del forro y exteriores especialmente transpirables, con perforaciones, y plantilla de confort climático con sistema de evacuación de la humedad
- cómoda de llevar, sin puntos de presión; cierre de la caña y lengüeta con acolchado blando
- plantilla confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2 trend	Sandalia S1 SRC		
N.º art.	69367	69368	69369
Ancho	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Material exterior	microante		
Material del forro	forro Distance-Mesh		
Talla	38 a 52	38 a 52	38 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339



69361
69362
69363

69061
69062
69063

69461
69462
69463

uvex 2 trend · Sandalia S1 P SRC

Características generales:
- sandalia de protección S1 P deportiva con ajuste ancho
- microante transpirable y adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- doble cierre con correa de velcro ajustable individualmente

Características de protección:
- cumple las directrices ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- protección fiable para personas y materiales: entresuela de acero antiperforación, puntera de acero y contrafuerte estabilizador uvex anti-twist para evitar torceduras
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante
- elementos reflectantes para una mejor visibilidad

Características de confort:
- mantiene en todo momento la temperatura ideal para el pie gracias a uvex climazone: materiales del forro y exteriores especialmente transpirables, con perforaciones, y plantilla de confort climático con sistema de evacuación de la humedad
- cómoda de llevar, sin puntos de presión; cierre de la caña y lengüeta con acolchado blando
- plantilla confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2 trend	Sandalia S1 P SRC			Sandalia S1 P SRC			Sandalia S1 P SRC		
N.º art.	69361	69362	69363	69061	69062	69063	69461	69462	69463
Ancho	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC								
Material exterior	microante								
Material del forro	forro Distance-Mesh								
Talla	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

Calzado de protección

uvex 2 trend



69377
69378
69379

69077
69078
69079

69477
69478
69479

climazone

uvex 2 trend · Zapato con perforaciones S1 SRC

Características generales:
- zapato de protección S1 deportivo con ajuste ancho
- microante transpirable y adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura

Características de protección:
- cumple las directrices ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- protección fiable para las personas y para los materiales: Puntera de acero y talonera estabilizadora uvex anti-twist para evitar torceduras
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante
- elementos reflectantes para una mejor visibilidad

Características de confort:
- mantiene en todo momento la temperatura ideal para el pie gracias a uvex climazone: materiales del forro y exteriores especialmente transpirables, con perforaciones, y plantilla de confort climático con sistema de evacuación de la humedad
- cómoda de llevar, sin puntos de presión; cierre de la caña y lengüeta con acolchado blando
- plantilla confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2 trend	Zapato con perforaciones S1 SRC			Zapato con perforaciones S1 SRC			Zapato con perforaciones S1 SRC		
N.º art.	69377	69378	69379	69077	69078	69079	69477	69478	69479
Ancho	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Material exterior	microante								
Material del forro	forro Distance-Mesh								
Talla	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Calzado de protección

uvex 2 trend



69381
69382
69383



69081
69082
69083

climazone BOA®

uvex 2 trend · Zapato con perforaciones S1 P SRC

Características generales:
- zapato de protección S1 P deportivo con ajuste ancho
- microante transpirable y adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- sistema de ajuste Boa® (compuesto por dial, cordón y guías de cordón) para conseguir comodidad y un ajuste milimétrico y duradero

Características de protección:
- cumple las directrices ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- protección fiable para las personas y para los materiales: Puntera de acero y talonera estabilizadora uvex anti-twist para evitar torceduras
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante
- elementos reflectantes para una mejor visibilidad

Características de confort:
- mantiene en todo momento la temperatura ideal para el pie gracias a uvex climazone: materiales del forro y exteriores especialmente transpirables, con perforaciones, y plantilla de confort climático con sistema de evacuación de la humedad
- cómoda de llevar, sin puntos de presión; cierre de la caña y lengüeta con acolchado blando
- plantilla confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2 trend	Zapato con perforaciones S1 P SRC			Zapato con perforaciones S1 P SRC		
N.º art.	69381	69382	69383	69081	69082	69083
Ancho	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC					
Material exterior	microante					
Material del forro	forro Distance-Mesh					
Talla	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Boa® y el sistema de ajuste Boa® son marcas registradas de Boa Technology Inc., EE. UU.

uvex

Calzado de protección

uvex 2 trend



69397
69398
69399



69097
69098
69099



69497
69498
69499

climazone

uvex 2 trend · Zapato con perforaciones S2 SRC

Características generales:
- zapato de protección S2 deportivo con ajuste ancho
- microante transpirable y adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura

Características de protección:
- cumple las directrices ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- protección fiable para las personas y para los materiales: Puntera de acero y talonera estabilizadora uvex anti-twist para evitar torceduras
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante
- elementos reflectantes para una mejor visibilidad

Características de confort:
- mantiene en todo momento la temperatura ideal para el pie gracias a uvex climazone: materiales del forro y exteriores especialmente transpirables y plantilla de confort climático con sistema de evacuación de la humedad
- cómoda de llevar, sin puntos de presión; cierre de la caña y lengüeta con acolchado blando
- plantilla confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2 trend	Zapato S2 SRC			Zapato S2 SRC			Zapato S2 SRC		
N.º art.	69397	69398	69399	69097	69098	69099	69497	69498	69499
Ancho	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Material exterior	microante								
Material del forro	forro Distance-Mesh								
Talla	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Calzado de protección

uvex 2 trend



69341
69342
69343

69347
69348
69349

69351
69352
69353

69357
69358
69359

climazone

uvex 2 trend · Zapato S2/S3 SRC · Bota con cordones S2/S3 SRC

Características generales:
- zapato o bota con cordones de protección S2 y S3 deportivo con ajuste ancho
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura
- sistema de cordones sencillo, resistente a la suciedad y al calor
- protección del material exterior que recubre la puntera por medio del refuerzo (modelos S3)

Características de protección:
- cumple las directrices ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- protección fiable para las personas y para los materiales: entresuela de acero antiperforación (modelos S3), puntera de acero y talonera uvex anti-twist estabilizadora para evitar torceduras
- suela con diseño ergonómico de poliuretano doble antideslizante
- elementos reflectantes para una mejor visibilidad

Características de confort:
- mantiene en todo momento la temperatura ideal para el pie gracias a uvex climazone: materiales del forro y exteriores especialmente transpirables y plantilla de confort climático con sistema de evacuación de la humedad
- cómoda de llevar, sin puntos de presión; cierre de la caña y lengüeta con acolchado blando
- plantilla confort sustituible y antiestática con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en la puntera y el talón

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex 2 trend	Zapato S2 SRC			Bota con cordones S2 SRC		
N.º art.	69347	69348	69349	69357	69358	69359
Ancho	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Material exterior	cuero piel flor blando			cuero piel flor blando		
Material del forro	forro Distance-Mesh			forro Distance-Mesh		
Talla	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

uvex 2 trend	Zapato S3 SRC			Bota con cordones S3 SRC		
N.º art.	69341	69342	69343	69351	69352	69353
Ancho	10	11	12	10	11	12
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			EN ISO 20345:2011 S3 SRC		
Material exterior	cuero piel flor blando			cuero piel flor blando		
Material del forro	forro Distance-Mesh			forro Distance-Mesh		
Talla	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52	38 a 52
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

Calzado de protección

uvex xenova® hygiene



69278





69608



uvex xenova® hygiene · Zapato S1 SRC

Características generales:
- zapato de protección S1 ligera y libre de metales
- caña de material de microfibra resistente a las salpicaduras de agua y fácil de limpiar, completamente cerrado en la parte delantera para proteger contra la humedad
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- cierre rápido de plástico por medio de velcro ajustable individualmente

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales: con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- suela de PU autolimpiable y ligera con las mejores características de amortiguación, y excelentes características antideslizantes

Características de confort:
- ligero y con las mejores características de amortiguación: con amortiguación óptima en la zona de los dedos y del talón gracias a la plantilla uvex 3D hydroflex® foam
- mantiene en todo momento la temperatura ideal para el pie gracias a uvex climazone: materiales del forro y exteriores especialmente transpirables y plantilla de confort climático con sistema de evacuación de la humedad
- perforaciones laterales para mejorar la transpirabilidad del zapato
- cierre de caña y lengüeta con acolchado blando

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

Zapato S1 SRC uvex xenova® hygiene	
N.º art.	69278
Ancho	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Material exterior	microfibra
Material del forro	forro de tejido
Talla	36 a 50
Unidad de pedido	PAR

uvex xenova® hygiene · Sandalia con correa de tobillo SB A E FO SRC

Características generales:
- zapato de protección SB ligero con correa para el tobillo
- caña de material de microfibra resistente a las salpicaduras de agua y fácil de limpiar, completamente cerrado en la parte delantera para proteger contra la humedad
- número de costuras reducido al máximo para dificultar la fijación de suciedad
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales: con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- suela de PU autolimpiable y ligera con las mejores características de amortiguación, y excelentes características antideslizantes

Características de confort:
- ligero y con las mejores características de amortiguación: con amortiguación óptima en la zona de los dedos y del talón gracias a la plantilla uvex 3D hydroflex® foam
- mantiene en todo momento la temperatura ideal para el pie gracias a uvex climazone: materiales del forro y exteriores especialmente transpirables y plantilla de confort climático con sistema de evacuación de la humedad
- cierre de caña con acolchado blando

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

Sandalia con correa para el tobillo SB A E FO SRC uvex xenova® hygiene	
N.º art.	69608
Ancho	11
Norma	EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Material exterior	microfibra
Material del forro	forro de tejido
Talla	36 a 50
Unidad de pedido	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339



69628



69648



69658



uvex xenova® hygiene · Zapato S2 SRC

Características generales:
- zapato o zapatilla de protección S2 ligero y libre de metales
- caña de materiales de microfibra resistente a las salpicaduras de agua y fácil de limpiar
- número de costuras reducido al máximo para dificultar la fijación de suciedad
- adecuado para alérgicos al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
- todos los materiales usados en las suelas están exentos de siliconas, suavizantes y otras sustancias que interfieren en la adhesión de la pintura

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales: con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- suela de PU autolimpiable y ligera con las mejores características de amortiguación, y excelentes características antideslizantes

Características de confort:
- ligeros y con las mejores características de amortiguación: con amortiguación óptima en la zona de los dedos y del talón gracias a la plantilla uvex 3D hydroflex® foam
- mantiene en todo momento la temperatura ideal para el pie gracias a uvex climazone: materiales del forro y exteriores especialmente transpirables y plantilla de confort climático con sistema de evacuación de la humedad
- cierre de caña y lengüeta con acolchado blando (Zapato)

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia media

uvex xenova® hygiene	Zapato S2 SRC	Zapato S2 SRC	Zapato S2 SRC
N.º art.	69628	69648	69658
Ancho	11	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Material exterior	microfibra	microfibra	microfibra
Material del forro	forro de tejido	forro de tejido	forro de tejido
Talla	36 a 50	36 a 50	36 a 50
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

uvex quatro GTX

Extremadamente robusto. Incluso cuando se moja.

De esta manera, los pies se mantienen secos incluso bajo condiciones extremas:
El uvex quatro GTX mantiene apartada el agua de manera fiable por medio de su membrana de GORE-TEX®, a la vez que garantiza un clima del pie agradable gracias a su alta transpirabilidad: la combinación ideal de protección y comodidad de uso.

GORE-TEX® Extended Comfort Footwear[1]
- impermeabilidad duradera y alta transpirabilidad
- no aislado para favorecer la disipación del calor

Seco y cómodo también a altas temperaturas.

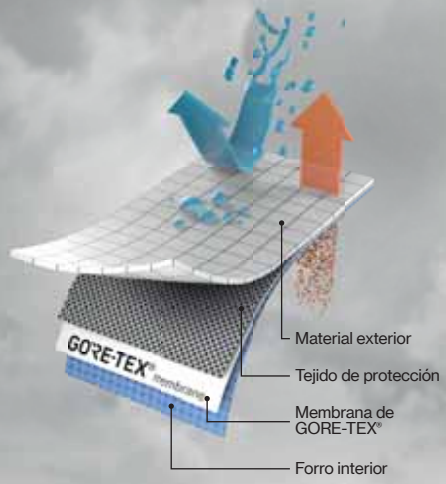



Suela uvex quatro GTX
- suela de goma/PU para el uso en el exterior
- excelente confort al caminar por medio de la entresuela especialmente blanda y amortiguadora y la suela dura
- extremadamente resistente a los cortes
- resistencia térmica de la suela hasta +300 °C por un breve periodo de tiempo
- de aplicación universal en casi todo tipo de suelos y en un rango de temperatura muy amplio de entre -20 °C a +300 °C por un breve periodo de tiempo
- resistente a la mayoría de los químicos
- muy buen agarre incluso en suelos mojados o aceitosos
- antiestático
- HI, CI, HRO, SRC

Calzado de protección

uvex quatro GTX



84042



84052

uvex quatro GTX · Zapato S3 WR HI CI HRO SRC · Bota con cordones S3 WR HI CI HRO SRC

Características generales:
- zapato o bota con cordones de protección en S3 WR robusto, moderno e impermeable con ajuste extraancho
- sistema de atado fácil, resistente a la suciedad
- cuero exterior muy resistente e hidrofóbico con refuerzo con espuma que ofrece una protección adicional al material

Características de protección:
- 100 % impermeable gracias al uso de GORE-TEX® (identificación WR)
- suela de dos componentes formada por una entresuela de PU que absorbe los impactos y una suela resistente y antideslizante
- muy resistente a los productos químicos, con suela resistente a los cortes que protege también de forma óptima contra el frío y el calor
- protección fiable para las personas y para los materiales: entresuela de acero anti-perforación, puntera de acero y talonera estabilizadora para evitar torceduras
- identificación HI de la base aislante del calor (probada según la norma a +150 °C)
- identificación CI para la estructura del zapato aislante del frío
- identificación HRO de la base aislante del calor hasta +300 °C por un breve periodo de tiempo

Características de confort:
- siempre la temperatura ideal para el pie gracias a uvex climazone: forro de GORE-TEX® transpirable y plantilla de confort con sistema de evacuación de la humedad
- transpirable e impermeable gracias al uso de GORE-TEX®
- caña con acolchado blando (bota), cierre de caña con acolchado blando (zapato) y lengüeta acolchada
- plantilla antiestática extraíble para un apoyo del pie óptimo

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia alta

uvex quatro GTX	Zapato S3 WR HI CI HRO SRC	Bota con cordones S3 WR HI CI HRO SRC
N.º art.	84042	84052
Ancho	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI CI HRO SRC
Material exterior	napa robusta e hidrofóbica	napa robusta e hidrofóbica
Material del forro	laminado GORE-TEX®	laminado GORE-TEX®
Talla	38 a 48	38 a 48
Unidad de pedido	PAR	PAR

▶ **uvex recomienda usar una entresuela de acero para zonas especialmente exigentes, como obras o industrias auxiliares de la construcción.**

GORE-TEX® es una marca registrada de W. L. GORE & Associates.

uvex

Calzado de protección

uvex quatro pro



84002



84012



Suela uvex quatro pro

climazone

uvex quatro pro
Zapato S3 SRC · Bota con cordones S3 SRC

Características generales:
- zapato o bota con cordones robusto y moderno con horma extra ancha
- sistema de atado fácil, resistente a la suciedad

Características de protección:
- cuero exterior muy resistente e hidrofóbico con refuerzo con espuma que ofrece una protección adicional al material
- el diseño de la suela para exteriores ofrece una gran estabilidad gracias al soporte del talón, a la ayuda a la ascensión en la zona articular y al perfil grueso autolimpiable de gran agarre
- protección fiable para personas y materiales: entresuela de acero antiperforación, puntera de acero y contrafuerte estabilizador uvex anti-twist para evitar torceduras

▶ **uvex recomienda usar una entresuela de acero para zonas especialmente exigentes, como obras o industrias auxiliares de la construcción.**

Características de confort:
- siempre la temperatura ideal para el pie gracias a uvex climazone: forro de tejido transpirable y plantilla de confort con sistema de evacuación de la humedad
- caña con acolchado blando (bota), cierre de caña con acolchado blando (zapato) y lengüeta acolchada
- plantilla antiestática uvex 3D hydroflex® foam para una amortiguación óptima en las zonas delantera y del talón

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia alta

uvex quatro pro · Suela

- suela de PU de doble grosor para el uso en el exterior
- excelente confort al caminar por medio de la entresuela especialmente blanda y la suela dura de PU
- especialmente antideslizante gracias a la forma especial del perfil
- soporte de subida en la zona de la articulación
- refuerzo de PU y talonera de PU integrados para proteger el cuero exterior
- estabilizadores laterales para evitar torceduras
- resistencia al calor de la suela hasta +120°C
- antiestático
- resistente al aceite y a la gasolina
- libre de silicona
- perfil autolimpiable

uvex quatro pro	Zapato S3 SRC	Bota con cordones S3 SRC
N.º art.	84002	84012
Ancho	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Material exterior	cuero exterior robusto e hidrofóbico	cuero exterior robusto e hidrofóbico
Material del forro	forro de tejido	forro de tejido
Talla	38 a 50	38 a 50
Unidad de pedido	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Calzado de protección

uvex quatro pro



84022



84032 84039

climazone

uvex quatro pro · Bota de invierno con cordones S3 CI SRC · Bota de invierno con cremallera S3 CI SRC/S2 CI SRC

Características generales:
- bota de invierno con cordones o bota con cremallera S2/S3 CI robustas y modernas con horma extra ancha
- sistema de atado resistente a la suciedad y sencillo (84022)

Características de protección:
- cuero exterior muy resistente e hidrofóbico con refuerzo con espuma que ofrece una protección adicional al material
- el diseño de la suela para exteriores ofrece una gran estabilidad gracias al soporte del talón, a la ayuda a la ascensión en la zona articular y al perfil grueso autolimpiable de gran agarre
- protección fiable para las personas y para los materiales: entresuela de acero anti-perforación (en los modelos S3), puntera de acero y talonera uvex anti-twist estabilizadora para evitar torceduras
- diseño del zapato aislante del frío (identificación CI según la norma EN ISO 20345)

Características de confort:
- siempre la temperatura ideal para el pie gracias a uvex climazone: forro de imitación de piel de cordero aislante contra el frío y plantilla de confort con sistema de evacuación de la humedad
- cuello con acolchado blando y lengüeta acolchada (84022)
- fácil de poner y quitar gracias a que la cremallera está colocada en la zona interior (84032, 84039)
- plantilla antiestática uvex 3D hydroflex® foam para una amortiguación óptima en las zonas delantera y del talón

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia alta

▶ **uvex recomienda usar una entresuela de acero para zonas especialmente exigentes, como obras o industrias auxiliares de la construcción.**

uvex quatro pro	Bota de invierno con cordones S3 CI SRC	Bota de invierno con cremallera S3 CI SRC	Bota de invierno con cremallera S2 CI SRC
N.º art.	84022	84032	84039
Ancho	11	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Material exterior	cuero exterior robusto e hidrofóbico	cuero exterior robusto e hidrofóbico	cuero exterior robusto e hidrofóbico
Material del forro	forro de imitación de piel de cordero	forro de imitación de piel de cordero	forro de imitación de piel de cordero
Talla	38 a 50	38 a 50	38 a 50
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

Calzado de protección

uvex offroad construction



85983



85993



uvex offroad construction · Zapato S3 SRC · Bota con cordones S3 SRC

Características generales:
- zapato o bota con cordones robustos y modernos
- sistema de atado fácil, resistente a la suciedad

Características de protección:
- cuero exterior muy resistente e hidrofóbico con refuerzo con espuma que ofrece una protección adicional al material
- diseño de la suela para exteriores con soporte de subida en la zona de la articulación y un perfil grueso autolimpiable con gran agarre
- protección fiable para las personas y los materiales: entresuela de acero antiperforación y puntera 100 % libre de metales
- elemento reflectante para una mejor visibilidad

Características de confort:
- forro de tejido transpirable
- plantilla antiestática extraíble
- caña con acolchado blando (bota), cierre de caña con acolchado blando (zapato) y lengüeta acolchada
- pieza de TPU en los talones para quitarse fácilmente el zapato

Aplicaciones:
- aplicaciones de exigencia alta

Descripción de la suela:
- suela de PU de doble grosor para el uso en el exterior
- excelente confort al caminar por medio de la entresuela blanda y la suela dura de PU
- soporte de subida en la zona de la articulación y refuerzo de PU integrado para proteger el cuero exterior
- resistencia al calor de la suela hasta +120 °C
- antiestático
- resistente al aceite y a la gasolina
- perfil autolimpiable

▶ **uvex recomienda usar una entresuela de acero para zonas especialmente exigentes, como obras o industrias auxiliares de la construcción.**

uvex offroad construction	Zapato S3 SRC	Bota con cordones S3 SRC
N.º art.	85983	85993
Ancho	11	11
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Material exterior	cuero exterior robusto e hidrofóbico	cuero exterior robusto e hidrofóbico
Material del forro	forro de tejido	forro de tejido
Tallas	35 a 50	35 a 50
Unidad de pedido	PAR	PAR

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

Calzado de protección

uvex motion 3XL



64963

uvex motion 3XL · Zapato S3 SRC

Características generales:
- zapato innovador y extremadamente ancho
- adecuados para alérgicos al cromo, ya que están fabricados con materiales sintéticos
- suela de PU variable, ajustable individualmente con variable PU con diferentes acabados
- suficiente espacio para plantillas adaptadas para diabéticos

Características de protección:
- cumple la directriz ESD con una resistencia de puesta a tierra inferior a 35 megaohmios
- puntera uvex xenova® 100 % libre de metales – con forma anatómica compacta, con buena estabilidad lateral y no conductora del calor
- plantilla no metálica antiperforación conforme a las últimas especificaciones de la norma, no afecta a la flexibilidad del zapato
- talonera prolongada uvex anti-twist para una mayor estabilidad y protección contra torceduras

Características de confort:
- para evitar los puntos de presión, estructura de la caña de microante de alta tecnología prácticamente sin costuras
- caña acolchada blanda y lengüeta antipolvo acolchada
- cordones elásticos ajustables individualmente con bloqueo rápido
- plantilla EVA ajustable individualmente y antiestática

uvex motion 3XL	Zapato S3 SRC
N.º art.	64963
Ancho	> 15
Norma	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Material exterior	microante
Material del forro	forro Distance-Mesh
Talla	35 a 50
Unidad de pedido	PAR

▶ Encontrará más información sobre este producto en las páginas 332 a 337

Calzado de protección

Accesorios · Plantillas



95281
95284
95287



95282
95285
95288



95283
95286
95289

LOW
N.º art. 95281
N.º art. 95284
N.º art. 95287
Tallas 35-52

MEDIUM
N.º art. 95282
N.º art. 95285
N.º art. 95288
Tallas 35-52

HIGH
N.º art. 95283
N.º art. 95286
N.º art. 95289
Tallas 35-52

climazone

Plantilla de confort uvex tune-up

Concepto de plantilla antiestática para calzado de protección. Aumenta el confort de uso, mejora la ergonomía a través del apoyo óptimo del puente del pie y contribuye a reducir la fatiga del pie.

- apoya el puente del pie en tres versiones diferentes: High, Medium, Low
- muy buena amortiguación para mayor confort al caminar
- reduce los signos de fatiga
- evita puntos de presión
- estructura de la superficie hipoalergénica y agradable
- transpirable y absorbe la humedad
- antibacteriana
- antiestático
- adecuada para zapatos ESD
- lavable a mano a 30 °C
- certificada para los siguientes zapatos de protección uvex según la norma EN ISO 20345:2011: uvex 1, uvex 1 G2, uvex 2, uvex 2 VIBRAM® y uvex 2 xenova®

Plantilla de confort uvex tune-up			
N.º art.	95281	95282	95283
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Acabado	certificada para los siguientes uvex	certificada para los siguientes uvex	certificada para los siguientes uvex
	calzado de protección según la norma EN ISO 20345:2011:	calzado de protección según la norma EN ISO 20345:2011:	calzado de protección según la norma EN ISO 20345:2011:
	uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR

Plantilla de confort uvex tune-up			
N.º art.	95284	95285	95286
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Acabado	certificada para los siguientes uvex	certificada para los siguientes uvex	certificada para los siguientes uvex
	calzado de protección según la norma EN ISO 20345:2011:	calzado de protección según la norma EN ISO 20345:2011:	calzado de protección según la norma EN ISO 20345:2011:
	uvex 1 sport	uvex 1 sport	uvex 1 sport
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR

Plantilla de confort uvex tune-up			
N.º art.	95287	95288	95289
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Acabado	certificada para los siguientes uvex	certificada para los siguientes uvex	certificada para los siguientes uvex
	calzado de protección según la norma EN ISO 20345:2011:	calzado de protección según la norma EN ISO 20345:2011:	calzado de protección según la norma EN ISO 20345:2011:
	uvex 1 G2	uvex 1 G2	uvex 1 G2
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR

Calzado de protección

Accesorios · Plantillas



Plantilla de confort climático uvex 1 · uvex 2 · uvex 2 VIBRAM® · uvex 2 xenova®

- amortiguación total del pie
- materiales altamente transpirables y que absorben la humedad
- perforación para mayor transpirabilidad
- zonas de amortiguación que apoyan el patrón de movimiento natural
- estructura de la superficie hipoalergénica y agradable
- versión antiestática
- apoya el puente del pie

Plantilla de confort climático uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®				
N.º art.	95347	95348	95349	95340
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Acabado	para uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova® ancho 10	para uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova® ancho 11	para uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova® ancho 12	para uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM® ancho 14 no es posible modificar posteriormente, disponible solo para zapatos de anchura 14
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR



Plantilla de confort climático uvex 1 G2

- amortiguación total del pie mejorada
- materiales altamente transpirables y de secado rápido que absorben la humedad
- zonas de amortiguación que apoyan el patrón de movimiento natural
- estructura de la superficie hipoalergénica y agradable
- versión antiestática
- apoya el puente del pie
- lavable a mano hasta a 30 °C

Plantilla de confort climático uvex 1 G2				
N.º art.	94907	94908	94909	94900
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Acabado	para uvex 1 G2 ancho 10	para uvex 1 G2 ancho 11	para uvex 1 G2 ancho 12	para uvex 1 G2 ancho 14 no es posible modificar posteriormente, disponible solo para zapatos de anchura 14
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR



Plantilla de confort climático uvex 1 sport

- amortiguación total del pie
- materiales altamente transpirables y que absorben la humedad
- zonas de amortiguación que apoyan el patrón de movimiento natural
- estructura de la superficie hipoalergénica y agradable
- versión antiestática
- apoya el puente del pie

Plantilla de confort climático uvex 1 sport				
N.º art.	95797	95798	95799	95790
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Acabado	para uvex 1 sport ancho 10	para uvex 1 sport ancho 11	para uvex 1 sport ancho 12	para uvex 1 sport ancho 14
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR	PAR

Calzado de protección

Accesorios · Plantillas



Plantilla de confort climático uvex 1 business

- amortiguación total del pie
- materiales altamente transpirables y que absorben la humedad
- zonas de amortiguación que apoyan el patrón de movimiento natural
- estructura de la superficie hipoalergénica y agradable
- versión antiestática
- apoya el puente del pie

Plantilla de confort climático uvex 1 business			
N.º art.	95157	95158	95159
Talla	39 a 52	39 a 52	39 a 52
Acabado	para uvex 1 business ancho 10	para uvex 1 business ancho 11	para uvex 1 business ancho 12
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR



Plantilla de confort climático uvex 1 sport NC

- amortiguación total del pie
- materiales altamente transpirables y que absorben la humedad
- zonas de amortiguación que apoyan el patrón de movimiento natural
- estructura de la superficie hipoalergénica y agradable
- versión antiestática
- apoya el puente del pie

Plantilla de confort climático uvex 1 sport NC			
N.º art.	95177	95178	95179
Talla	35 a 52	35 a 52	35 a 52
Acabado	para uvex 1 sport nc ancho 10	para uvex 1 sport nc ancho 11	para uvex 1 sport nc ancho 12
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR



Plantilla de confort climático uvex 2 trend

- amortiguación total del pie
- materiales altamente transpirables y que absorben la humedad
- zonas de amortiguación que apoyan el patrón de movimiento natural
- estructura de la superficie hipoalergénica y agradable
- versión antiestática
- apoya el puente del pie

Plantilla de confort climático uvex 2 trend			
N.º art.	95187	95188	95189
Talla	38 a 52	38 a 52	38 a 52
Acabado	para uvex 2 trend ancho 10	para uvex 2 trend ancho 11	para uvex 2 trend ancho 12
Unidad de pedido	PAR	PAR	PAR

▶ **En la vista general en las páginas 434 a 439 encontrará un resumen más detallado sobre qué suelas están certificadas para qué zapatos de protección**



climazone

Plantilla de confort climático uvex 3D hydroflex® foam

- amortiguación total del pie gracias a los elementos de amortiguación adicionales en los talones y en la puntera para más confort en las zonas de carga más expuestas
- materiales altamente transpirables y que absorben la humedad
- perforación para mayor transpirabilidad
- zonas de amortiguación que apoyan el patrón de movimiento natural
- estructura de la superficie hipoalergénica y agradable
- versión antiestática
- apoya el puente del pie

Plantilla de confort climático uvex 3D hydroflex® foam		
N.º art.	95954	95956
Talla	38 a 50	35 a 50
Acabado	para uvex origin, uvex quatro pro	para uvex motion style, uvex xenova® hygiene ancho 11
Unidad de pedido	PAR	PAR



climazone

Plantilla de confort climático uvex hydroflex® GEL

- capacidad extremadamente alta de absorción y derivación de la humedad, lo que ayuda a mantener un clima equilibrado en el zapato
- uvex hydroflex® GEL visible desde arriba para una amortiguación más efectiva
- sistema de amortiguación situado justo debajo del hueso del talón
- versión antiestática
- apoya el puente del pie

Plantilla de confort climático uvex hydroflex® GEL	
N.º art.	95950
Talla	36 a 48
Acabado	certificada para el grupo de productos uvex motorsport
Unidad de pedido	PAR



climazone

Plantilla de confort climático

- amortiguación total del pie
- materiales altamente transpirables y que absorben la humedad
- perforación para mayor transpirabilidad
- zonas de amortiguación que apoyan el patrón de movimiento natural
- estructura de la superficie hipoalergénica y agradable
- versión antiestática
- apoya el puente del pie

Plantilla de confort climático	
N.º art.	95388
Talla	38 a 48
Acabado	para uvex business casual
Unidad de pedido	PAR



climazone

Plantilla de confort climático

- materiales altamente transpirables y que absorben la humedad
- estructura de la superficie hipoalergénica y agradable
- versión antiestática

Plantilla de confort climático	
N.º art.	95370
Talla	35 a 48
Acabado	para uvex offroad construction
Unidad de pedido	PAR

Calzado de protección

uvex care system



uvex nano shoe add on

Impregnación del zapato para protegerlo de la humedad y de las manchas

Funcionamiento
La impregnación uvex nano shoe add on en base de agua forma una capa incolora e invisible en la superficie del cuero o del tejido y protege el zapato de la humedad o de las manchas provocadas por agua o aceite.
El conocimiento tecnológico proviene de la nanotecnología química, pero sin el uso de nanopartículas: Con la impregnación uvex nano shoe add on, la superficie del zapato se vuelve tan lisa que los líquidos se deslizan. Sin embargo, el aspecto y la transpirabilidad del material impregnado no se modifican, tanto si se usa sobre piel aterciopelada, lisa o materiales superficiales textiles. No se usa ningún principio activo agresivo que pueda dañar la superficie del zapato.

Efecto
- protección contra la entrada de humedad: La velocidad de entrada de humedad de las superficies de cuero o de tejido tratadas se reduce considerablemente, el agua y los aceites se deslizan sobre la superficie.
- conservación de la transpirabilidad: La impregnación uvex nano shoe add on no afecta a la transpirabilidad del material exterior del zapato.
- mayor facilidad de limpieza: Con uvex nano shoe add on, las superficies del zapato tratadas son más fáciles de limpiar ya que las manchas de agua y de aceite no pueden penetrar en el tejido.
- menos suciedad: Si se usa periódicamente tardan mucho más en mancharse por líquidos en base acuosa u oleosa.
- ningún cambio óptico o notable de la superficie: El tacto y la óptica no se modifican con la impregnación incolora uvex nano shoe add on.
  La impregnación uvex nano shoe add on no contiene formaldehído ni fenol ni ninguna nanopartícula.

Uso
- Limpiar previamente la superficie de cuero o de tejido minuciosamente
- Agitar la solución antes de usarla, a continuación rociarla sobre el material de manera que se forme una capa fina sobre la superficie (evitar que se formen gotas)
- En caso necesario, extender el líquido sobrante con un paño
- Dejar secar a temperatura ambiente durante como mínimo 12 horas
- Para volver a aplicar repetir el procedimiento del primer tratamiento

El principio activo nano shoe add on

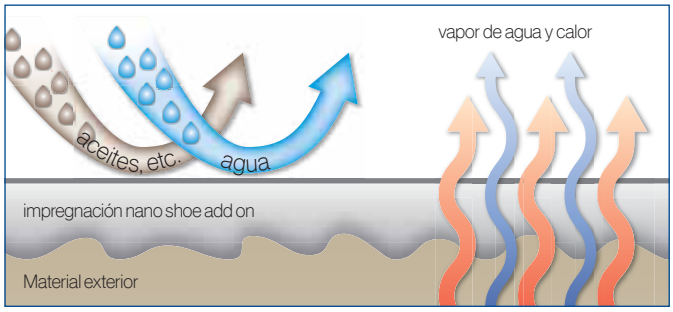

uvex nano shoe add on	
N.º art.	9698100
Contenido	100 ml
Unidad de pedido	UD



uvex nano shoe add in

Desinfección de los zapatos contra el olor de pies y los hongos

Funcionamiento
El desodorante para zapatos uvex nano shoe add in usa una tecnología especialmente desarrollada para librera de manera controlada principios activos con un efecto a largo plazo continuo: Los agentes antimicrobianos y antifúngicos están tan "incorporados" en la desinfección del zapato que las bacterias y los hongos se eliminan de forma activa y permanente.
Los conocimientos se extrajeron de la nanotecnología química, aunque no se usan nanopartículas: En la desinfección de los zapatos se usan solamente principios activos autorizados que ya se usan en la cosmética desde hace años (sin formaldehído ni fenol).

Efecto
- prevención del mal olor: Si se usa periódicamente en los zapatos nuevos, uvex nano shoe add in evita desde el principio que aparezcan malos olores. Al contrario que los desodorantes que simplemente tapan el olor a sudor, aquí se lucha contra la causa del olor: las bacterias.
- lucha continua contra el mal olor: Los zapatos usados volverán a ser inodoros usando el desodorante para zapatos.
- mata los hongos de los pies: Los hongos filamentosos o la cándida son los principales causantes de enfermedades cutáneas en los pies ("pie de atleta"). El desodorante para zapatos uvex nano shoe add in mata los hongos existentes y evita que se reproduzcan.

Uso
- se puede usar en la parte interior del zapato
- rociar la parte interior del zapato con el desodorante para zapatos uvex nano shoe add in al aire libre (aprox. 5-10 cargas), tras aprox. 15 minutos de secado puede volver a usar los zapatos
- primer tratamiento recomendado en zapatos muy dañados: tres usos por semana
- el uso periódico evita de manera permanente la formación de olores y de hongos

El principio activo nano shoe add in
Liberación controlada de los principios activos para eliminar los gérmenes contra el olor de pies y los hongos

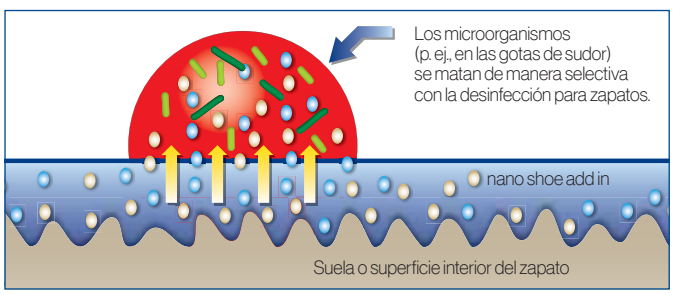

uvex nano shoe add in	
N.º art.	9698300
Contenido	125 ml
Unidad de pedido	UD

Calzado de protección

Bota de polímero · Accesorios



94756



94766



98754

Bota de protección NORA S5 SRC

Características generales:
- bota de protección de PVC más alta

Características de protección:
- libre de suavizantes incluidos en la lista de candidatos SVHC del reglamento REACH
- resistente a aceites, grasa, combustibles, soluciones alcalinas, ácidos y desinfectantes
- con puntera de acero y entresuela de acero
- refuerzo en la punta y en los talones y protección para los tobillos
- antiestático

Características de confort:
- las hormas anatómicas evitan que los pies se cansen
- altura de la caña 33 cm (en la talla 42)
- caña alta, recortable a medida
- plantilla anatómica
- ayuda para quitársela

Bota de protección NORA S5 SRC		
N.º art.	94756	94766
Norma	EN ISO 20345:2011 S5 SRC	EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Material exterior	PVC	PVC
Talla	37 a 48	36 a 47
Unidad de pedido	PAR	PAR

Calcetín de franela uvex

- hipoalergénico
- absorción extrema de la humedad
- lavable hasta a 30 °C
- elástico

Calcetín de franela uvex	
N.º art.	98754
Talla	39/40 a 47/48
Unidad de pedido	PAR

uvex

Calzado de protección

Guía rápida

N.º art.	Colección	EN ISO 20345	Tallas	Producto	Plantilla de repuesto	Plantilla de acero	Entresuela uvex xenova®	uvex climazone	Puntera uvex xenova®	ESD	Neutralidad a la pintura	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Página
64963	uvex motion 3XL	S3 SRC	35 a 50	Zapato	–		■	■	■	■	■	■	■			427
65001	uvex 2	S1 P SRC	35 a 52	Sandalia, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			398
65002	uvex 2	S1 P SRC	35 a 52	Sandalia, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			398
65003	uvex 2	S1 P SRC	35 a 52	Sandalia, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			398
65004	uvex 2	S1 P SRC	35 a 52	Sandalia, ancho 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			398
65011	uvex 2	S1 P SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			398
65012	uvex 2	S1 P SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			398
65013	uvex 2	S1 P SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			398
65014	uvex 2	S1 P SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			398
65020	uvex 2	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 14	95340			■	■	■	■	■	■			397
65021	uvex 2	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			397
65022	uvex 2	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			397
65023	uvex 2	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			397
65024	uvex 2	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			397
65027	uvex 2	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			397
65028	uvex 2	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			397
65029	uvex 2	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			397
65030	uvex 2	S2 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 14	95340			■	■	■	■	■	■			397
65031	uvex 2	S3 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			397
65032	uvex 2	S3 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			397
65033	uvex 2	S3 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			397
65034	uvex 2	S3 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			397
65037	uvex 2	S2 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			397
65038	uvex 2	S2 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			397
65039	uvex 2	S2 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			397
65081	uvex 2	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			399
65082	uvex 2	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			399
65083	uvex 2	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			399
65084	uvex 2	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			399
65091	uvex 2	S3 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			399
65092	uvex 2	S3 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			399
65093	uvex 2	S3 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			399
65094	uvex 2	S3 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			399
65201	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 a 52	Sandalia, ancho 10	95347		■	■	■	■		■	■			394
65202	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 a 52	Sandalia, ancho 11	95348		■	■	■	■		■	■			394
65203	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 a 52	Sandalia, ancho 12	95349		■	■	■	■		■	■			394
65204	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 a 52	Sandalia, ancho 14	95340		■	■	■	■		■	■			394
65211	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 10	95347		■	■	■	■		■	■			394
65212	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 11	95348		■	■	■	■		■	■			394
65213	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 12	95349		■	■	■	■		■	■			394
65214	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 14	95340		■	■	■	■		■	■			394
65220	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 14	95340			■	■	■		■	■			392
65221	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95347		■	■	■	■		■	■			392
65222	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95348		■	■	■	■		■	■			392
65223	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95349		■	■	■	■		■	■			392
65224	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 14	95340		■	■	■	■		■	■			392
65227	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95347			■	■	■		■	■			392
65228	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95348			■	■	■		■	■			392
65229	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95349			■	■	■		■	■			392
65230	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 14	95340			■	■	■		■	■			392
65231	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 10	95347		■	■	■	■		■	■			392
65232	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 11	95348		■	■	■	■		■	■			392
65233	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 12	95349		■	■	■	■		■	■			392
65234	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 14	95340		■	■	■	■		■	■			392
65237	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 10	95347			■	■	■		■	■			392
65238	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 11	95348			■	■	■		■	■			392
65239	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 12	95349			■	■	■		■	■			392
65261	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95347		■	■	■	■		■	■	■		391
65262	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95348		■	■	■	■		■	■	■		391
65263	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95349		■	■	■	■		■	■	■		391
65271	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 10	95347		■	■	■	■		■	■	■		391
65272	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 11	95348		■	■	■	■		■	■	■		391
65273	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 12	95349		■	■	■	■		■	■	■		391
65281	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95347		■	■	■	■		■	■			395
65282	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95348		■	■	■	■		■	■			395
65283	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95349		■	■	■	■		■	■			395
65284	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 14	95340		■	■	■	■		■	■			395
65291	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 10	95347		■	■	■	■		■	■			395
65292	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 11	95348		■	■	■	■		■	■			395
65293	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 12	95349		■	■	■	■		■	■			395
65294	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 14	95340		■	■	■	■		■	■			395
65303	uvex 2 VIBRAM®	S3 CI HI HRO SRC	35 a 52	Bota de invierno, ancho 12	95349		■	■	■	■		■	■			393
65311	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95347		■	■	■	■		■	■		■	393
65312	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95348		■	■	■	■		■	■		■	393
65313	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95349		■	■	■	■		■	■		■	393
65331	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95347		■	■	■	■		■	■	■	■	391
65332	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95348		■	■	■	■		■	■	■	■	391
65333	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95349		■	■	■	■		■	■	■	■	391
65500	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Sandalia, ancho 14	95340			■	■	■	■	■				368
65507	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Sandalia, ancho 10	95347			■	■	■	■	■				368
65508	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Sandalia, ancho 11	95348			■	■	■	■	■				368
65509	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Sandalia, ancho 12	95349			■	■	■	■	■				368

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

N.º art.	Colección	EN ISO 20345/ EN ISO 20347	Tallas	Producto	Plantilla de repuesto	Plantilla de acero	Entresuela uvex xenova®	uvex climazone	Puntera uvex xenova®	ESD	Neutralidad a la pintura	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Página
65530	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Bota con cordones con perforaciones, ancho 14	95340			■	■	■	■	■	■			368
65537	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Bota con cordones con perforaciones, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			368
65538	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Bota con cordones con perforaciones, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			368
65539	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Bota con cordones con perforaciones, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			368
65540	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 14	95340			■	■	■	■	■	■			369
65547	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			369
65548	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			369
65549	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			369
65560	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 14	95340			■	■	■	■	■	■			368
65567	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			368
65568	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			368
65569	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			368
65570	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 14	95340			■	■	■	■	■	■			369
65577	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			369
65578	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			369
65579	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			369
65657	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■		■	364
65658	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■		■	364
65659	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■		■	364
65667	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■		■	364
65668	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■		■	364
65669	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■		■	364
65671	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65672	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65673	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65681	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65682	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65683	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■		■	373
65901	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			358
65902	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			358
65903	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			358
65904	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 a 52	Zapato, ancho 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			358
65921	uvex 1 sport	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			358
65922	uvex 1 sport	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			358
65923	uvex 1 sport	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			358
65924	uvex 1 sport	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			358
65937	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95177			■		■	■	■	■			359
65938	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95178			■		■	■	■	■			359
65939	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95179			■		■	■	■	■			359
65940	uvex 1 sport	S1 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 14	95790			■	■	■	■	■	■			357
65941	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			357
65942	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			357
65943	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			357
65944	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 a 52	Zapato, ancho 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			357
65947	uvex 1 sport	S1 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95797			■	■	■	■	■	■			357
65948	uvex 1 sport	S1 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95798			■	■	■	■	■	■			357
65949	uvex 1 sport	S1 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95799			■	■	■	■	■	■			357
65957	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95177			■		■	■	■	■			359
65958	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95178			■		■	■	■	■			359
65959	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95179			■		■	■	■	■			359
65961	uvex 1 sport	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			357
65962	uvex 1 sport	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			357
65963	uvex 1 sport	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			357
65964	uvex 1 sport	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			357
65970	uvex 1 sport	S1 SRC	35 a 43	Zapato, ancho 14	95790			■	■	■	■	■	■			356
65971	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 a 43	Zapato, ancho 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			356
65972	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 a 43	Zapato, ancho 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			356
65973	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 a 43	Zapato, ancho 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			356
65974	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 a 43	Zapato, ancho 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			356
65977	uvex 1 sport	S1 SRC	35 a 43	Zapato, ancho 10	95797			■	■	■	■	■	■			356
65978	uvex 1 sport	S1 SRC	35 a 43	Zapato, ancho 11	95798			■	■	■	■	■	■			356
65979	uvex 1 sport	S1 SRC	35 a 43	Zapato, ancho 12	95799			■	■	■	■	■	■			356
65980	uvex 1 sport	S1 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 14	95790			■	■	■	■	■	■			357
65987	uvex 1 sport	S1 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95797			■	■	■	■	■	■			357
65988	uvex 1 sport	S1 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95798			■	■	■	■	■	■			357
65989	uvex 1 sport	S1 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95799			■	■	■	■	■	■			357
65990	uvex 1 sport	S1 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 14	86790			■	■	■	■	■	■			356
65991	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 a 43	Zapato, ancho 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			356
65992	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 a 43	Zapato, ancho 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			356
65993	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 a 43	Zapato, ancho 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			356
65994	uvex 1 sport	S1 P SRC	35 a 43	Zapato, ancho 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			356
65997	uvex 1 sport	S1 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	86797			■	■	■	■	■	■			356
65998	uvex 1 sport	S1 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	86798			■	■	■	■	■	■			356
65999	uvex 1 sport	S1 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	86799			■	■	■	■	■	■			356
68460	uvex 1 G2	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 14	94900			■	■	■	■	■	■			353
68467	uvex 1 G2	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 10	94907			■	■	■	■	■	■			353
68468	uvex 1 G2	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 11	94908			■	■	■	■	■	■			353
68469	uvex 1 G2	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 12	94909			■	■	■	■	■	■			353
68490	uvex 1 G2	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 14	94900			■	■	■	■	■	■			353
68497	uvex 1 G2	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	94907			■	■	■	■	■	■			353
68498	uvex 1 G2	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	94908			■	■	■	■	■	■			353
68499	uvex 1 G2	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	94909			■	■	■	■	■	■			353

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

Calzado de protección

Guía rápida

N.º art.	Colección	EN ISO 20345	Tallas	Producto	Plantilla de repuesto	Plantilla de acero	Entresuela uvex xenova®	uvex climazone	Puntera uvex xenova®	ESD	Neutralidad a la pintura	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Página
69061	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 10	95187	■		■		■	■	■	■			415
69062	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 11	95188	■		■		■	■	■	■			415
69063	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 12	95189	■		■		■	■	■	■			415
69077	uvex 2 trend	S1 SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 10	95187			■		■	■	■	■			416
69078	uvex 2 trend	S1 SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 11	95188			■		■	■	■	■			416
69079	uvex 2 trend	S1 SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 12	95189			■		■	■	■	■			416
69081	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 10	95187	■		■		■	■	■	■		■	417
69082	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 11	95188	■		■		■	■	■	■		■	417
69083	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 12	95189	■		■		■	■	■	■		■	417
69097	uvex 2 trend	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 10	95187			■		■	■	■	■			418
69098	uvex 2 trend	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 11	95188			■		■	■	■	■			418
69099	uvex 2 trend	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 12	95189			■		■	■	■	■			418
69278	uvex xenova® hygiene	S1 SRC	36 a 50	Zapato, ancho 11	95956			■	■	■	■	■	■			420
69341	uvex 2 trend	S3 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 10	95187	■		■		■	■	■	■			419
69342	uvex 2 trend	S3 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 11	95188	■		■		■	■	■	■			419
69343	uvex 2 trend	S3 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 12	95189	■		■		■	■	■	■			419
69347	uvex 2 trend	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 10	95187			■		■	■	■	■			419
69348	uvex 2 trend	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 11	95188			■		■	■	■	■			419
69349	uvex 2 trend	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 12	95189			■		■	■	■	■			419
69351	uvex 2 trend	S3 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 10	95187			■		■	■	■	■			419
69352	uvex 2 trend	S3 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 11	95188			■		■	■	■	■			419
69353	uvex 2 trend	S3 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 12	95189			■		■	■	■	■			419
69357	uvex 2 trend	S2 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 10	95187			■		■	■	■	■			419
69358	uvex 2 trend	S2 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 11	95188			■		■	■	■	■			419
69359	uvex 2 trend	S2 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 12	95189			■		■	■	■	■			419
69361	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 10	95187	■		■		■	■	■	■			415
69362	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 11	95188	■		■		■	■	■	■			415
69363	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 12	95189	■		■		■	■	■	■			415
69367	uvex 2 trend	S1 SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 10	95187			■		■	■	■	■			414
69368	uvex 2 trend	S1 SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 11	95188			■		■	■	■	■			414
69369	uvex 2 trend	S1 SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 12	95189			■		■	■	■	■			414
69377	uvex 2 trend	S1 SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 10	95187			■		■	■	■	■			416
69378	uvex 2 trend	S1 SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 11	95188			■		■	■	■	■			416
69379	uvex 2 trend	S1 SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 12	95189			■		■	■	■	■			416
69381	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 10	95187	■		■		■	■	■	■		■	417
69382	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 11	95188	■		■		■	■	■	■		■	417
69383	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 12	95189	■		■		■	■	■	■		■	417
69397	uvex 2 trend	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 10	95187			■		■	■	■	■			418
69398	uvex 2 trend	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 11	95188			■		■	■	■	■			418
69399	uvex 2 trend	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 12	95189			■		■	■	■	■			418
69461	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 10	95187	■		■		■	■	■	■			415
69462	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 11	95188	■		■		■	■	■	■			415
69463	uvex 2 trend	S1 P SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 12	95189	■		■		■	■	■	■			415
69477	uvex 2 trend	S1 SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 10	95187			■		■	■	■	■			416
69478	uvex 2 trend	S1 SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 11	95188			■		■	■	■	■			416
69479	uvex 2 trend	S1 SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 12	95189			■		■	■	■	■			416
69497	uvex 2 trend	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 10	95187			■		■	■	■	■			418
69498	uvex 2 trend	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 11	95188			■		■	■	■	■			418
69499	uvex 2 trend	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 12	95189			■		■	■	■	■			418
69608	uvex xenova® hygiene	SB A E FO SRC	36 a 50	Sandalia con correa para el tobillo	95956			■	■	■	■	■				420
69628	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36 a 50	Zapatilla	95956			■	■	■	■	■	■			421
69648	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36 a 50	Zapato	95956			■	■	■	■	■	■			421
69658	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36 a 50	Zapato	95956			■	■	■	■	■	■			421
69678	uvex motion style	S1 SRC	36 a 48	Bota con cordones	95956			■		■	■	■	■			387
69752	uvex motion style	S1 P SRC	36 a 50	Sandalia	95956		■	■		■	■	■	■			386
69758	uvex motion style	S1 SRC	36 a 48	Sandalia	95956			■		■	■	■	■			386
69788	uvex motion style	S2 SRC	36 a 50	Zapato	95956			■		■	■	■	■			386
69798	uvex motion style	S2 SRC	36 a 50	Bota con cordones	95956			■		■	■	■	■			386
69898	uvex motion style	S1 SRC	36 a 50	Zapato con perforaciones	95956			■		■	■	■	■			387
69988	uvex motion style	S1 SRC	36 a 50	Zapato con perforaciones	95956			■		■	■	■	■			387
84002	uvex quatro pro	S3 SRC	38 a 50	Zapato	95954	■		■			■	■	■			424
84012	uvex quatro pro	S3 SRC	38 a 50	Bota con cordones	95954	■		■			■	■	■			424
84022	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38 a 50	Bota de invierno con cordones	95954	■		■			■	■	■			425
84032	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38 a 50	Bota de invierno con cremallera	95954	■		■			■	■	■			425
84039	uvex quatro pro	S2 CI SRC	38 a 50	Bota de invierno con cremallera	95954			■			■	■	■			425
84042	uvex quatro GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38 a 48	Zapato	–	■		■						■		423
84052	uvex quatro GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38 a 48	Bota con cordones	–	■		■						■		423
84261	uvex 1 business	S3 SRC	39 a 52	Bota sin cierre, ancho 10	95157		■	■		■	■	■	■			381
84262	uvex 1 business	S3 SRC	39 a 52	Bota sin cierre, ancho 11	95158		■	■		■	■	■	■			381
84263	uvex 1 business	S3 SRC	39 a 52	Bota sin cierre, ancho 12	95159		■	■		■	■	■	■			381
84271	uvex 1 business	S3 SRC	39 a 52	Bota con cordones, ancho 10	95157		■	■		■	■	■	■			381
84272	uvex 1 business	S3 SRC	39 a 52	Bota con cordones, ancho 11	95158		■	■		■	■	■	■			381
84273	uvex 1 business	S3 SRC	39 a 52	Bota con cordones, ancho 12	95159		■	■		■	■	■	■			381
84281	uvex 1 business	S3 SRC	39 a 52	Zapato, ancho 10	95157		■	■		■	■	■	■			380
84282	uvex 1 business	S3 SRC	39 a 52	Zapato, ancho 11	95158		■	■		■	■	■	■			380
84283	uvex 1 business	S3 SRC	39 a 52	Zapato, ancho 12	95159		■	■		■	■	■	■			380
84697	uvex 1 business	S2 SRC	39 a 52	Zapato, ancho 10	95157			■		■	■	■	■			380
84698	uvex 1 business	S2 SRC	39 a 52	Zapato, ancho 11	95158			■		■	■	■	■			380
84699	uvex 1 business	S2 SRC	39 a 52	Zapato, ancho 12	95159			■		■	■	■	■			380
85117	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			370

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

N.º art.	Colección	EN ISO 20345	Tallas	Producto	Plantilla de repuesto	Plantilla de acero	Entresuela uvex xenova®	uvex climazone	Puntera uvex xenova®	ESD	Neutralidad a la pintura	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Página
85118	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			370
85119	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			370
85127	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			370
85128	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			370
85129	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			370
85141	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			371
85142	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			371
85143	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			371
85161	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			372
85162	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			372
85163	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			372
85171	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			372
85172	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			372
85173	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			372
85191	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			371
85192	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			371
85193	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			371
85307	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Sandalia, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			366
85308	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Sandalia, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			366
85309	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Sandalia, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			366
85310	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 14	95340			■	■	■	■	■	■			367
85317	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			367
85318	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			367
85319	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			367
85320	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Bota con cordones con perforaciones, ancho 14	95340			■	■	■	■	■	■			367
85327	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Bota con cordones con perforaciones, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			367
85328	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Bota con cordones con perforaciones, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			367
85329	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Bota con cordones con perforaciones, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			367
85340	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 14	95340			■	■	■	■	■	■			366
85347	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			366
85348	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			366
85349	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			366
85361	uvex 1	S1 P SRC	35 a 52	Sandalia, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			372
85362	uvex 1	S1 P SRC	35 a 52	Sandalia, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			372
85363	uvex 1	S1 P SRC	35 a 52	Sandalia, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			372
85420	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Sandalia, ancho 14	95340			■	■	■	■	■	■			362
85427	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Sandalia, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			362
85428	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Sandalia, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			362
85429	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Sandalia, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			362
85430	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 14	95340			■	■	■	■	■	■			362
85437	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			362
85438	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			362
85439	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			362
85440	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 14	95340			■	■	■	■	■	■			363
85447	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			363
85448	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			363
85449	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			363
85450	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 14	95340			■	■	■	■	■	■			363
85457	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			363
85458	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			363
85459	uvex 1	S2 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			363
85467	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			365
85468	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			365
85469	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			365
85477	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Bota con cordones con perforaciones, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			365
85478	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Bota con cordones con perforaciones, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			365
85479	uvex 1	S1 SRC	35 a 52	Bota con cordones con perforaciones, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			365
85521	uvex 1	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			376
85522	uvex 1	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			376
85523	uvex 1	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			376
85524	uvex 1	S3 SRC	35 a 52	Zapato, ancho 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			376
85551	uvex 1	S3 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			377
85552	uvex 1	S3 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			377
85553	uvex 1	S3 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			377
85554	uvex 1	S3 SRC	35 a 52	Bota con cordones, ancho 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			377
85607	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 a 43	Sandalia, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			374
85608	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 a 43	Sandalia, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			374
85617	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 a 43	Zapato con perforaciones, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			375
85618	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 a 43	Zapato con perforaciones, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			375
85627	uvex 1 ladies	S2 SRC	35 a 43	Zapato, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			374
85628	uvex 1 ladies	S2 SRC	35 a 43	Zapato, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			374
85647	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 a 43	Bota con cordones con perforaciones, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			375
85648	uvex 1 ladies	S1 SRC	35 a 43	Bota con cordones con perforaciones, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			375
85983	uvex offroad construction	S3 SRC	35 a 50	Zapato, ancho 11	95370	■			■			■	■			426
85993	uvex offroad construction	S3 SRC	35 a 50	Bota con cordones, ancho 11	95370	■			■			■	■			426
94756	Accesorios	S5 SRC	36 a 50	Bota de protección de PVC, amarillo	–	■										433
94766	Accesorios	S5 SRC	36 a 47	Bota de protección de PVC, blanco	–	■										433
94900	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort uvex 1 G2	–			■								429
94907	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort uvex 1 G2	–			■								429
94908	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort uvex 1 G2	–			■								429

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex

Calzado de protección

Guía rápida

N.º art.	Colección	EN ISO 20345	Tallas	Producto	Plantilla de repuesto	Plantilla de acero	Entresuela uvex xenova®	uvex climazone	Puntera uvex xenova®	ESD	Neutralidad a la pintura	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Página
94909	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort uvex 1 G2	–			■								429
94969	uvex motorsport	S1 SRA	36 a 48	Zapato	95950			■								385
94979	uvex motorsport	S1 SRA	36 a 48	Zapato	95950			■								385
95041	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			404
95042	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			404
95043	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			404
95047	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			403
95048	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			403
95049	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			403
95057	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			405
95058	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			405
95059	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			405
95061	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			410
95062	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			410
95063	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			410
95067	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			408
95068	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			408
95069	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			408
95071	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			411
95072	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			411
95073	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			411
95077	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			409
95078	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			409
95079	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			409
95087	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			407
95088	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			407
95089	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			407
95102	uvex business casual	S1 P SRC	38 a 48	Zapato	95388	■		■		■	■	■	■			383
95108	uvex business casual	S1 SRC	38 a 48	Zapato	95388			■		■	■	■	■			383
95112	uvex business casual	S1 P SRC	38 a 48	Zapato	95388	■		■		■	■	■	■			383
95122	uvex business casual	S1 P SRC	38 a 48	Zapato	95388	■		■		■	■	■	■			383
95128	uvex business casual	S1 SRC	38 a 48	Zapato	95388			■		■	■	■	■			383
95157	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort uvex 1 business, ancho 10	–			■								430
95158	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort uvex 1 business, ancho 11	–			■								430
95159	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort uvex 1 business, ancho 12	–			■								430
95177	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort uvex 1 sport NC, ancho 10	–			■								430
95178	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort uvex 1 sport NC, ancho 11	–			■								430
95179	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort uvex 1 sport NC, ancho 12	–			■								430
95187	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort uvex 2 trend, ancho 10	–			■								430
95188	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort uvex 2 trend, ancho 11	–			■								430
95189	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort uvex 2 trend, ancho 12	–			■								430
95281	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort uvex tune-up, low uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	–			■								428
95282	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort uvex tune-up, medium uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	–			■								428
95283	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort uvex tune-up, high uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	–			■								428
95284	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort uvex tune-up, low uvex 1 sport	–			■								428
95285	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort uvex tune-up, medium uvex 1 sport	–			■								428
95286	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort uvex tune-up, high uvex 1 sport	–			■								428
95287	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort uvex tune-up, low uvex 1 G2	–			■								428
95288	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort uvex tune-up, medium uvex 1 G2	–			■								428
95289	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort uvex tune-up, high uvex 1 G2	–			■								428
95340	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort climático, ancho 14	–			■								429
95347	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort climático, ancho 10	–			■								429
95348	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort climático, ancho 11	–			■								429
95349	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort climático, ancho 12	–			■								429
95370	Plantillas		35 a 48	Plantilla de confort climático	–			■								431
95388	Plantillas		38 a 48	Plantilla de confort climático, ancho 11	–			■								431
95414	uvex office	S1 SRA	38 a 47	Zapato	–					■						384
95419	uvex office	S1 SRA	38 a 47	Zapato	–											384
95422	uvex office	S1 P SRA	38 a 47	Zapato	–	■										384
95531	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			404
95532	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			404
95533	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			404
95537	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			403
95538	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			403
95539	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			403
95547	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			405
95548	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			405
95549	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			405
95551	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			410
95552	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			410
95553	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			410
95557	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			408
95558	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			408
95559	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			408
95561	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			411
95562	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			411
95563	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			411
95567	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			409
95568	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			409

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

N.º art.	Colección	EN ISO 20345	Tallas	Producto	Plantilla de repuesto	Plantilla de acero	Entresuela uvex xenova®	uvex climazone	Puntera uvex xenova®	ESD	Neutralidad a la pintura	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Página
95569	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			409
95577	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			407
95578	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			407
95579	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			407
95581	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■		■	406
95582	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■		■	406
95583	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■		■	406
95591	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			404
95592	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			404
95593	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			404
95597	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			403
95598	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			403
95599	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 a 52	Sandalia, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			403
95607	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			405
95608	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			405
95609	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38 a 52	Zapato con perforaciones, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			405
95641	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			410
95642	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			410
95643	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			410
95647	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			408
95648	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			408
95649	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			408
95661	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			411
95662	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			411
95663	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			411
95667	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			409
95668	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			409
95669	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Bota con cordones, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			409
95687	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 10	95347			■	■	■	■	■	■			407
95688	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 11	95348			■	■	■	■	■	■			407
95689	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38 a 52	Zapato, ancho 12	95349			■	■	■	■	■	■			407
95790	Plantillas		38 a 52	Plantilla de confort climático, ancho 14	–			■								429
95797	Plantillas		35 a 52	Plantilla de confort climático, ancho 10	–			■								429
95798	Plantillas		36 a 52	Plantilla de confort climático, ancho 11	–			■								429
95799	Plantillas		37 a 52	Plantilla de confort climático, ancho 12	–			■								429
95950	Plantillas		36 a 48	Plantilla de confort climático uvex hydroflex® GEL	–			■								431
95954	Plantillas		38 a 50	Plantilla de confort climático uvex 3D hydroflex® foam	–			■								431
95956	Plantillas		35 a 50	Plantilla de confort climático uvex 3D hydroflex® foam	–			■								431
9698100	uvex nano shoe add on			Impregnación para zapatos	–											432
9698300	uvex nano shoe add in			Desinfección de zapatos	–											432
98754	Accesorios		39 a 48	Calcetín	–											433

Categorías de protección según la norma EN ISO 20345	
SB	Especificación para calzado de protección para el uso profesional con una resistencia de la puntera de 200 julios
S1	Zonas en las que no se espera el efecto del agua. Antiestático, absorción de energía en los talones, zona de los talones cerrada y resistencia a los combustibles adicional exigida.
S2	Zonas en las que se espera un efecto adicional de la humedad. Cuero hidrofóbico (resistente al agua) adicionalmente a S1.
S3	Zonas para S2 en las que se exige adicionalmente resistencia antiperforación y suela perfilada.
S5	Zonas húmedas en las que se exige adicionalmente resistencia antiperforación y suela perfilada.

Encontrará más información sobre uvex medicare en las páginas 329 a 339

uvex academy

Benefíciese de nuestros conocimientos

uvex academy le ofrece cursos de formación y perfeccionamiento cualificados en las áreas de los equipos de protección individual (EPI) y de la seguridad en el lugar de trabajo.

Todos los cursos ofrecidos en uvex academy se pueden reservar también como talleres internos o de empresa. Si lo desea, podemos preparar seminarios según sus especificaciones individuales.

- protección láser
- protección ocular (más información: página 45)
- gafas de protección graduables (más información: página 340)
- protección auditiva
- protección de las manos (más información: página 197)
- protección de los pies
- cursos prácticos







uvex Academy es
su socio competente
para una formación y un perfeccionamiento cualificados.

Para obtener más información, visite uvex-academy.com



Gafas de protección uvex 11

Tecnología de tratamientos 14
Identificación y normas 17
Tintado de lentes 18
Gafas con patillas 22
Cubregafas 46
Gafas panorámicas 48
Protección para soldador 58
Accesorios 66
Combinación de funda/cordón 72
Recomendaciones de aplicación 73
Guía rápida de gafas de protección 74

Protección auditiva uvex 77

En el tema de la seguridad, somos todo oídos 78
Tamaño y ajuste 80
Tapones desechables 84
Tapones reutilizables 88
Tapones de oídos detectables 90
Protección de oídos con banda 92
Orejeras 94
Combinación con el sistema de cascos uvex pheos 98
Accesorios 100
Guía rápida de protección de los oídos 102

Protección para la cabeza uvex 103

Vista general de normas 104
Cascos de protección 106
Accesorios 116
Luces de casco 119
Visores de pantallas, identificación y normas 122
Visión y protección del rostro 126
Sistema de protección facial 130
Accesorios: posibilidades de combinación 133
Gorras de protección 136
Guía rápida de protección para la cabeza 139

Protección respiratoria uvex 141

Asesor de protección respiratoria 143
Navegador de protección respiratoria uvex 144
Vista general de aplicaciones 145
Posibilidades de combinación con gafas de protección uvex 146
Mascarillas de protección respiratoria uvex silv-Air premium 148
Mascarillas de protección respiratoria uvex silv-Air e 154
Mascarillas de protección respiratoria uvex silv-Air p 157
Mascarillas de protección respiratoria uvex silv-Air c 161
Resumen de pictogramas: funciones 166
Guía rápida de protección respiratoria 167

Ropa de protección uvex 169

Guía de normas y productos 170
Protección frente a productos químicos desechable Tipo 3B 173
Protección frente a productos químicos desechable Tipo 4B 177
Protección frente a productos químicos desechable Tipo 5/6 178
Accesorios 181
Tecnología de costura y materiales 182
Estudio sobre climatización 183
Protección frente a agentes infecciosos 184
Permeación 185
Indicaciones de uso y elección 186
uvex Chemical Expert System 190

Guantes de protección uvex 191

uvex Chemical Expert System 196
Nuevas normas EN 388, EN ISO 374, DIN EN 16350 198
Seguridad alimentaria 201
Navegador de guantes de protección uvex 204
Guantes de protección frente a riesgos mecánicos 205
Guantes de protección frente a riesgos químicos 244
Guantes de protección desechables 255
Guía rápida de guantes de protección 256

Ropa de trabajo uvex 257

Sostenibilidad 258
Colección uvex 26 260
Colección uvex suXXeed 266
Colección uvex perfeXXion 267
uvex handwerk profisystem metall 268
Colección uvex new worker 269
Colección uvex perfect 270
Colección uvex multi function 271
Colección uvex cut 272
Colección uvex protection flash 282
Guía rápida de ropa de trabajo 286

Equipo de protección individual uvex 287

Gafas de protección graduables 294
Gafas para pantallas de visualización 322
Calzado ortopédico de protección uvex medicare 330

Calzado de seguridad uvex 341

uvex climazone 342
Ámbitos de aplicación 346
Resumen de pictogramas 347
Normas e identificaciones 348
ESD 350
Sistema de diferentes anchos uvex 351
Calzado de seguridad 352
Accesorios: plantillas 428
uvex care system 432
Botas de polímero 433
Guía rápida de calzado de seguridad 434

uvex



Edición en español

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY

Tel.: 0800 6644893
Fax: 0800 6644894
E-Mail: serviceteam@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

1.001.484/02.20/1/8 Printed in Germany.
Sujeto a errores y modificaciones técnicas. © 2020 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH

protecting people