

uvex



9321614
uvex hypervision

9321318
uvex hypervision
faceguard

system. style. safety.


uvex hypervision

Flexibler Schutz für Augen und Gesicht


uvex hypervision ist ein flexibles System aus Brille und Gesichtsschutz, das sich schnell und einfach an jede Aufgabe anpassen lässt. So werden Augen und Gesicht sicher vor Verschmutzungen und Verletzungen geschützt, etwa beim Schleifen, Sägen, Flexen oder Lackieren. Das geringe Gewicht und die indirekte Ventilation sorgen für spürbar mehr Tragekomfort, das maximierte Sichtfeld für besten Durchblick. Je nach Einsatz kann die uvex hypervision mit Helm, Atemschutzmaske oder Gehörschutzkapseln kombiniert werden – für zuverlässigen Arbeitsschutz nach Maß.



Angenehmes Tragegefühl
Geringes Gewicht und ergonomische Passform

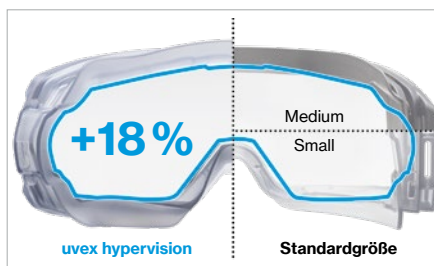

18 % größeres Sichtfeld
Optimierte Scheibengeometrie und größeres Sichtfeld als bei Standardbrillen

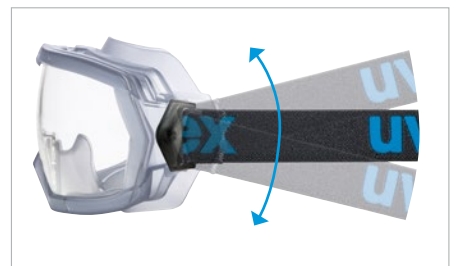

Individuell anpassbar
Flexible Gesichtsauflage und individuell einstellbares Kopfband gewährleisten optimalen Sitz



Zusätzlicher Gesichtsschutz
Der uvex hypervision faceguard lässt sich bei Bedarf einfach mit der Brille verbinden



Stufenweise arretierbar
Das faceguard lässt sich in 5 Rasterstufen von der Arbeits- bis zur Parkposition einstellen



Optimierte Ventilation
Die indirekte Luftzirkulation sorgt in jeder Situation für ein angenehmes Klima

protecting people

uvex-safety.de/hypervision

uvex



MADE IN GERMANY 

uvex hypervision



Art.-Nr.	9321265	9321266	9321614	9321695	9321615	9321902	9321318
Ersatzscheibe	9321255	9321255	9321655	9321655	9321655	9321655	–
Norm	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Ausführung	mit Schaumauflege			mit Schaumauflege			„Asian fit“ gem. Prüfkopf 2-M

Tragkörper

Rahmenfarbe	grau transluzent; anthrazit, blau	grau transluzent; anthrazit, blau	grau transluzent; anthrazit, blau	anthrazit; anthrazit, blau	grau transluzent; anthrazit, blau	grau transluzent; anthrazit, blau	schwarz
Kennzeichnung	16321 W DT HMT 346 CE	16321 W DT HMT 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 2-M 346 CE	16321 W DT HMT 346 CE
Material	PVC, Textil	PVC, Textil	PVC, Textil	PA, Textil	PVC, Textil	PVC, Textil	PA

Scheibe

Tönung	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	grau transluzent
UV-Schutz	UV400	UV400	UV380	UV380	UV380	UV380	–
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	innenseitig beschlagfrei	innenseitig beschlagfrei	innenseitig beschlagfrei	innenseitig beschlagfrei	unbeschichtet
Kennzeichnung	W UL 1,2 DT 1 KN CE	W UL 1,2 DT 1 KN CE	W UL 1,2 DT 1 N CE	W UL 1,2 DT 1 N CE	W UL 1,2 DT 1 N CE	W UL 1,2 DT 1 N CE	–
Material	PC	PC	CA	CA	CA	CA	PC
Gewicht	125 g	128 g	106 g	88 g	109 g	95 g	92 g

Verpackungseinheiten

	1 ST im Polybeutel, 45 ST im Umkarton					1 ST im Polybeutel, 20 ST im Umkarton	
EAN Code	4066853056003	4066853056027	4066853056065	4066853056164	4066853056089	4066853036869	4066853056041
Passendes Zubehör	9954501, 9954360, 9954514, 9957502						



CO₂-Fußabdruck: 0,97 kg CO₂e 12/2024 (9321614), 0,88 kg CO₂e 06/2025 (9321695), Angaben: Werte sind auf max. drei Dezimalstellen gerundet • Berechnungsmethode: IPCC 2021 GWP 100a (angelehnt an ISO 14067) SimaPro mit entsprechenden Datenbanken. Die genannten CO₂-Werte gelten zum Berechnungszeitraum und können dauerhaft Änderungen unterliegen • Scope: cradle to customer • Einheit: kg CO₂e

protecting people

uvex-safety.de/hypervision