



Ochranné brýle

uvex

uvex i-gonomics

Inovativní ochrana zraku. Měřitelné zvýšení pohodlí uživatele.

System uvex i-gonomics je synonymem maximální funkčnosti a prvotřídního pohodlí: tento inovativní produktový systém je dokonale přizpůsoben lidské fyziologii a vyznačuje se nízkou hmotností a optimálním řízením teploty. Ochranné brýle jsou i při dlouhém nošení pohodlné a zajišťují jasný výhled v každé situaci.

uvex pheos cx2 sonic



Kompaktní konstrukce. Pohodlně sedí.

Kompaktní uzavřené brýle se širokým zorným polem uvex pheos cx2 sonic compact nabízejí působivou kombinací lehké konstrukce a prvotřídního pohodlí uživatele – technologie uvex duo component technology zaručuje přizpůsobení brýlí a pohodlné nošení. Polakování proti zamlžování umožňuje jasné vidění v každé situaci, dokonce i v extrémních klimatických podmínkách.

Relief-Index

4,70

Relief Index se vypočítá jako průměr tří hodnot indexů (HI) síly, hmotnosti a teploty – v rozsahu od 0 (= špatné) do 5 (= ideální).

hmotnost 4,8

Vysoký faktor pohodlí snižuje nástup únavy



- Zkušební metoda: vážení brýlí, včetně náhlavního pásku
- Výsledek zkoušky: hmotnost = 34,0 g



síla 4,6

Optimálně sedí, spolehlivě chrání

- Zkušební metoda: těsnost při stanovené síle přitlaku
- Výsledek zkoušky: otevřený zbývající obvod = 2,0 cm

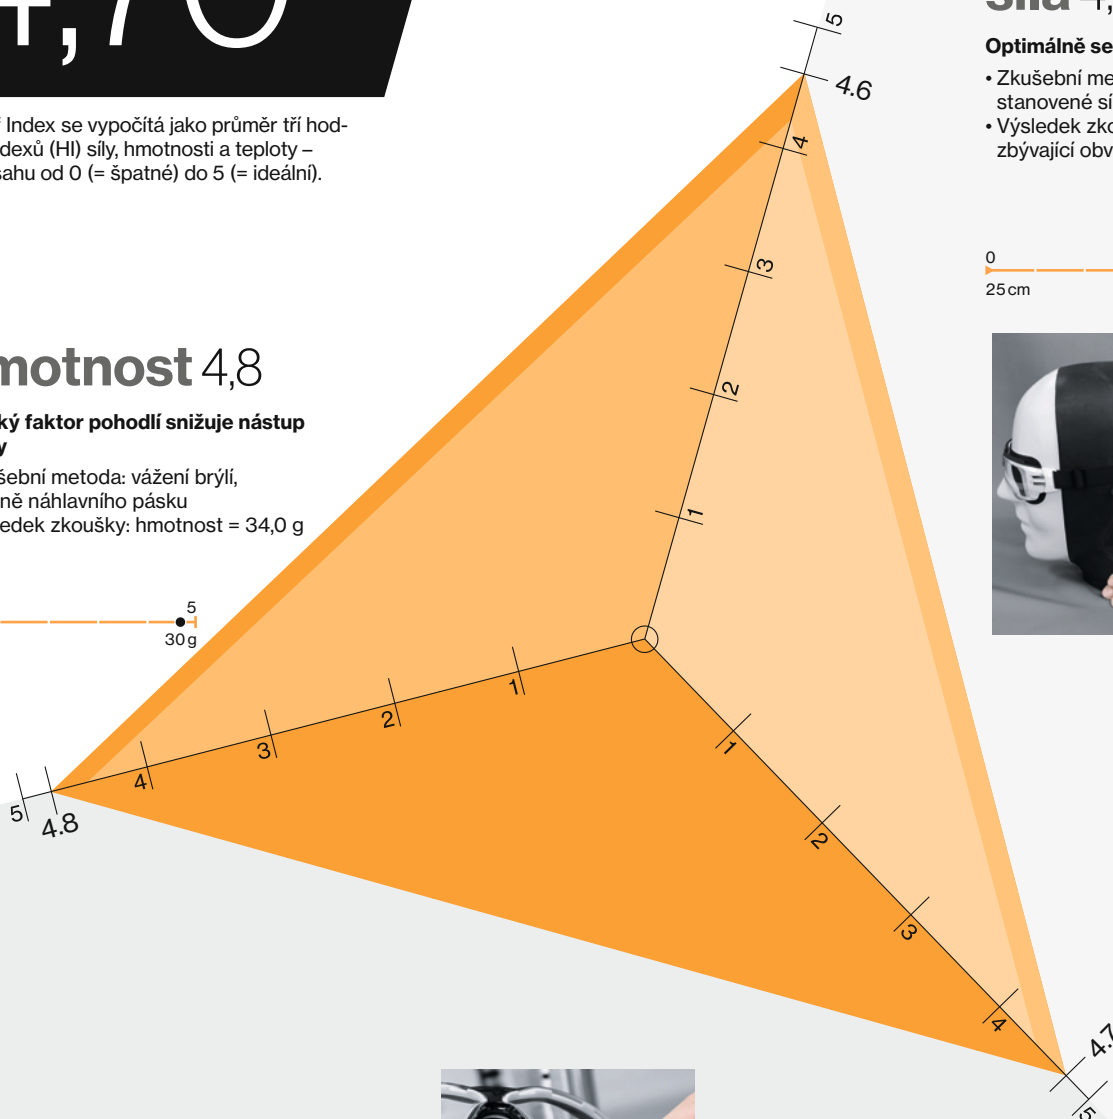

klima 4,7


Úprava proti zamlžování zajišťuje jasný výhled i v extrémních podmínkách

- Zkušební metoda: test uvex antifog (UHN*) a plocha ventilace
- Výsledek zkoušky: výkon antifog = 5 bodů a plocha ventilace = 130 mm²

Výkon AntiFog



Plocha ventilace



sucho 0% RV



uvex supravision excellence

chlاد -20 °C



-10°C

-5°C

uvex supravision plus

Základní polakování

uvex supravision sapphire

Polakované zorníky jsou po obou stranách extrémně odolné proti poškrábání a nabízejí vynikající odolnost vůči chemikáliím. Systém polakování, který byl rozšířen o použití nanotechnologie, nabízí znatelné snížení ulpívání částic a snazší čištění. Vodnatá a olejnatá znečištění lze bez námahy odstranit.

uvex supravision excellence


Polakované zorníky mají na vnitřní straně úpravu antifog, zatímco zvenčí nabízejí extrémní odolnost proti poškrábání a chemikáliím. Nezamlžovací vlastnosti jsou zachovány i po opakovaném čištění. Díky nanotechnologiím zabírajícím ulpívání lze zorníky snadno čistit a jsou méně náchylné k znečištění.

uvex supravision plus

Polakované zorníky disponují na obou stranách pokročilou funkcí antifog, jsou odolné vůči poškrábání a antistatické. Nezamlžovací vlastnosti jsou stálé i po opakovaném čištění. Toto polakování zorníků je vhodné pro oblasti s vysokou vlhkostí.

Technologie polakování

znečištění

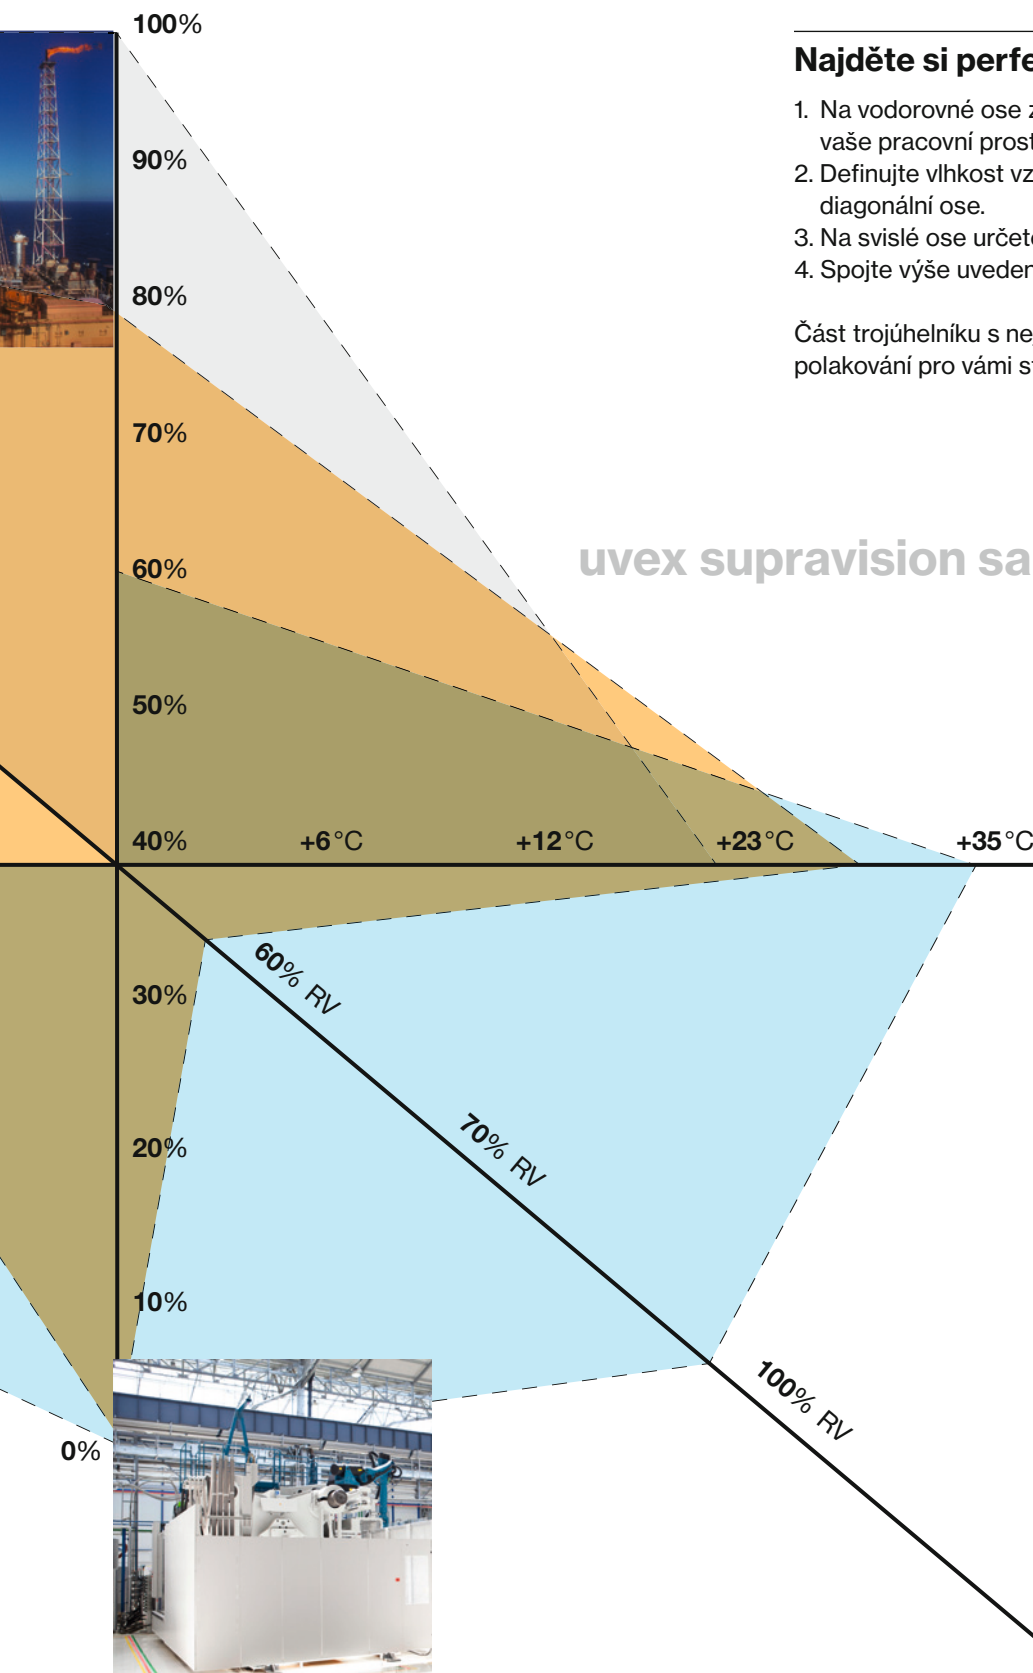


Najděte si perfektní polakování

1. Na vodorovné ose zvolte teplotu, která nejlépe vystihuje vaše pracovní prostředí.
2. Definujte vlhkost vzduchu okolí v procentech a najděte ji na diagonální ose.
3. Na svislé ose určete stupeň znečištění.
4. Spojte výše uvedené body do tvaru trojúhelníku.

Část trojúhelníku s největší plochou vám ukáže vhodné polakování pro vámi stanovenou oblast použití.

uvex supravision sapphire

teplo +35 °C



čisto

vlhko 100% RV

Speciální polakování



uvex supravision extreme

Polakované zorníky jsou zvenčí odolné proti poškrábání a zevnitř disponují stálou úpravou antifog. Zorníky se nikdy nezamlží, protože polakování nikdy nedosáhne bodu nasycení. Vhodné pro pracoviště s dlouhodobým vystavením kondenzaci a vysokým stupněm znečištění.



uvex supravision variomatic

Polakované zorníky fungují jako samozabarvovací filtry, které se při vystavení UV záření automaticky ztmaví (za 10 sekund) a znovu se zesvětlí, když se působení UV záření sníží (po 30 sekundách). Nyní dostupné s osvědčenou a osvědčenou technologií uvex supravision excellence (trvalá úprava antifog uvnitř a extrémní odolnost proti poškrábání zvenčí). Vhodné zejména pro pracoviště s častým přechodem mezi vnitřním a venkovním, světlým a tmavým prostředím.



uvex supravision clean

Polakované zorníky lze dezinfikovat autoklávem a jsou odolné vůči chemikáliím. Úprava antifog na vnitřní straně, zvenčí extrémní odolnost proti poškrábání. Vlastnosti úpravy antifog jsou zachovány nejméně po 10 cyklů v autoklávu. Polakování zajišťuje skvělé vidění s kompletní ochranou proti zamlžení.



uvex infradur


Polakované zorníky jsou oboustranně odolné proti poškrábání a minimalizují poškození od jisker při sváření.

uvex infradur plus

Polakované zorníky mají na vnitřní straně úpravu antifog a zvenčí jsou extrémně odolné proti poškrábání a minimalizují poškození od jisker při sváření.

Značení a normy

Značení rámečku

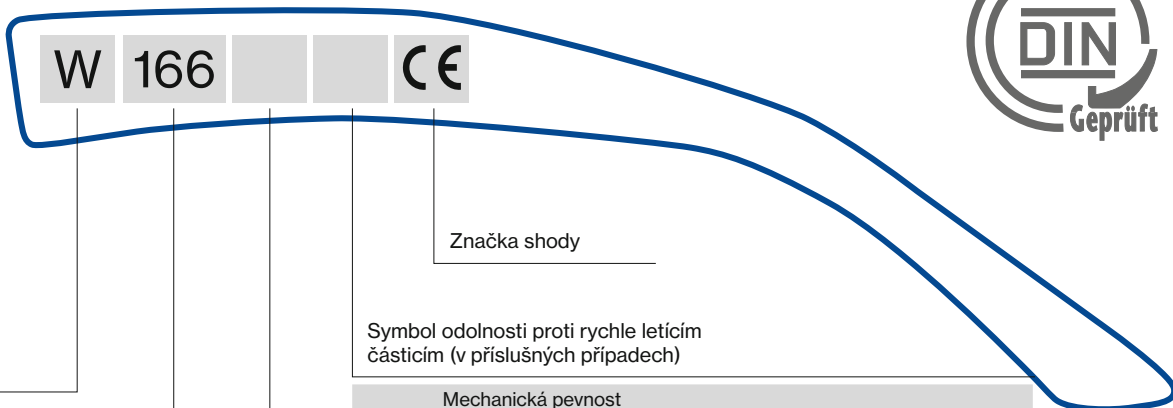

Identifikace výrobce

Číslo normy EN


Oblast použití (v příslušných případech)

Symbol odolnosti proti rychle letícím částicím (v příslušných případech)

Mechanická pevnost	
žádná	bez mechanické pevnosti (pouze filtry)
S	zvýšená pevnost (pouze filtry)
F	náraz o nízké energii (45 m/s)
B	náraz o střední energii (120 m/s)
A	náraz o vysoké energii (190 m/s)
T	testováno při extrémních teplotách (-5 °C a +55 °C)

Označení	Popis oblasti použití
žádná	Všeobecné použití
3	Kapaliny
4	Hrubý prach
5	Plyn a jemný prach
8	Elektrické oblouky způsobené zkraty
9	„Roztavený kov a horké částice“

Značení zorníku

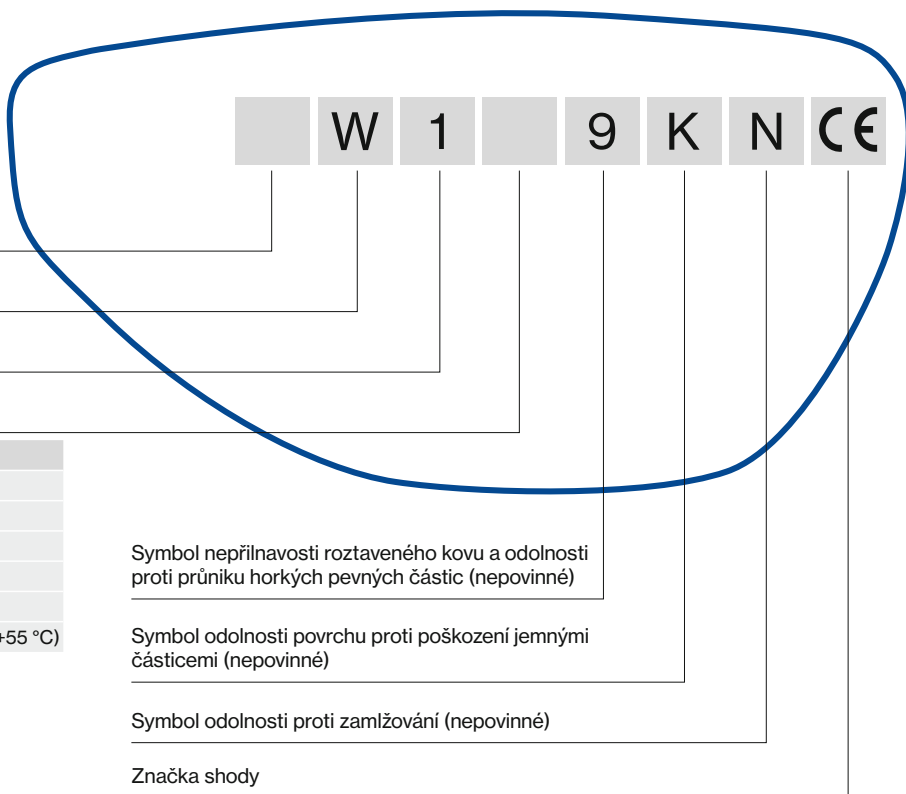

Číslo stupnice (pouze filtry)

Identifikace výrobce

Optická třída

Symbol mechanické pevnosti

Mechanická pevnost	
žádná	bez mechanické pevnosti (pouze filtry)
S	zvýšená pevnost (pouze filtry)
F	náraz o nízké energii (45 m/s)
B	náraz o střední energii (120 m/s)
A	náraz o vysoké energii (190 m/s)
T	testováno při extrémních teplotách (-5 °C a +55 °C)

Symbol nepřilnavosti roztaveného kovu a odolnosti proti průniku horkých pevných částic (nepovinné)

Symbol odolnosti povrchu proti poškození jemnými částicemi (nepovinné)

Symbol odolnosti proti zamlžování (nepovinné)

Značka shody

Tónování zorníků

Řešení zorníků pro každé světelné prostředí



ČIRÝ

Ochrana: UV 400
UV/značení: 2(C)-1.2
Propustnost: cca 91 %
Normy: EN 166, EN 170

Ochrana **proti mechanickým rizikům bez oslnění**



AMBER

Ochrana: UV 400
UV/značení: 2(C)-1.2
Propustnost: cca 88 %
Normy: EN 166, EN 170

Ochrana **proti mechanickým rizikům bez oslnění se zvýšením kontrastu**



CBR 65

Ochrana: UV 400
Značení: 5-1.4
Propustnost: 65 %
Normy: EN 166, EN 172

Ochrana **nabízející uvolňující, ostré vidění**
uvex sportstyle (str. 25)
uvex pheos cx2 (str. 27)



AR (antireflexní)

Ochrana: UV 400
UV/značení: 2(C)-1.2
Propustnost: cca 96,5 %
Normy: EN 166, EN 170

Optimální **antireflexní** ochrana s vysokým stupněm propustnosti světla
uvex sportstyle (str. 25)
uvex i-3, uvex i-3 s (str. 28, 29)

není nutné tónování s ochranou proti oslnění ←



74–100% propustnost



58–80% propustnost

Tónování zorníků



HNĚDÝ

Ochrana: UV 400
Značení: 5-2.5
Propustnost: 20 %
Normy: EN 166, EN 172

Ochrana proti oslnění **přirozým světlem** se zachováním **rozeznávání signálních barev a efektem zvýšení kontrastu**

uvex i-vo (str. 36), uvex skyper (str. 38), uvex ultrasonic (str. 49)



POLAVISION

Ochrana: UV 400
Značení: 5-3.1
Propustnost: 14 %
Normy: EN 166, EN 172

Redukce dráždivých odlesků od povrchu pomocí **filtrace rozptýleného světla**
uvex polavision (str. 42)



STŘÍBRNÁ ZRCADLOVKA 53 %

Ochrana: UV 400
Značení: 5-1.7
Propustnost: 53 %
Normy: EN 166, EN 172

Ochrana při **proměnlivých světelných podmínkách**
uvex pheos / uvex pheos s (str. 32),
uvex i-works (str. 30),
uvex skybrite sx2 (str. 39)



STŘÍBRNÁ ZRCADLOVKA 12 %

Ochrana: UV 400
Značení: 5-3.1
Propustnost: 12 %
Normy: EN 166, EN 172

Ochrana proti **oslnění umělým i přirozeným světlem**
uvex i-3 (str. 28)



ŠEDÝ 23 %

Ochrana: UV 400
Značení: 5-2.5
Propustnost: 23 %
Normy: EN 166, EN 172

Ochrana proti oslnění **přirozým světlem** se zachováním **rozeznávání signálních barev**



ŠEDÝ 14 %

Ochrana: UV 400
Značení: 5-3.1
Propustnost: 14 %
Normy: EN 166, EN 172

Ochrana proti oslnění **přirozým světlem** se zachováním **rozeznávání signálních barev**
uvex astrospec 2.0 (str. 31), uvex u-sonic (str. 48)

je doporučeno tónování s úpravou kontrastu



není nutné tónování s úpravou kontrastu



je doporučeno tónování s ochranou proti oslnění



43–58% propustnost



18–29% propustnost



8–18% propustnost



Praktický úvodní seminář zaměřený na výběr, používání a výhody ochrany zraku

- Základní použití osobních ochranných prostředků pro ochranu zraku, zejména seznámení s produkty na ochranu proti mechanickému nebezpečí, chemikáliím, záření (např. ochrana při sváření) a produkty navrženými pro speciální oblasti použití
- Praktické předvedení a vyhodnocování nebezpečí, která vyplývají z mechanických rizik, infračerveného a ultrafialového záření (např. při procesech sváření nebo pracích s chemikáliemi), ilustrace případovými studiemi
- Posuzování rizika poranění očí na pracovišti
- Objasnění možností, jak lze těmto rizikům na konkrétních pracovištích účinně předcházet
- Vyčerpávající přehled požadavků na průmyslovou ochranu zraku, norem, oblastí použití, vyhodnocení rizik a péče o prostředky určené k ochraně zraku
- Informace o zatřídění ochranných prostředků podle jejich značení a oblasti použití jednotlivých typů vybavení

Cílová skupina

Pracovníci podniku, kteří jsou odpovědní za bezpečnost práce a ochranu zdraví zaměstnanců v rámci společnosti, např. pracovníci bezpečnosti práce, podnikoví zdravotníci či specialisté nákupního oddělení

Pokud potřebujete další informace nebo si chcete rezervovat místo, navštivte web uvex-academy.de, zavolejte na číslo **+420 494 531 331** nebo zašlete e-mail na adresu info@uvex.cz



Ochranné brýle odpovídající vaší firemní identitě

Ochrana očí s „osobností“

Vytvořte svému týmu nezaměnitelnou image: ochranné brýle uvex nabízejí rozmanité možnosti pro individuální design – od vytištění loga společnosti na boku strániček po výrobu rámečků ve vašich firemních barvách. Můžete tak dokonale sladit ochranné prostředky s firemní identitou.

Rámečky ve firemních barvách

„Vaše“ ochranné brýle jsou rozpoznatelné na první pohled: rámeček je navržen v barvách vaší společnosti.



Vložky do strániček

Doplnění názvu vaší společnosti do měkkých částí strániček je současně exkluzivní a decentní.



Tisk loga na stráničky

(1 až 4 barvy)

K tisku barevného loga na stráničky je vhodné použít přímý tiskový proces.



Jak individuální můžete být?

Rádi vám osobně poradíme ohledně technických možností pro přizpůsobení našich ochranných brýlí. Můžete také využít náš online konfigurátor produktů na adrese:

www.uvex-safety.com/configurator


(nebo naskenujte QR kód).

Zde si můžete online vybrat a navrhovat požadovaný model ochranných brýlí.



Berte prosím v úvahu následující minimální množství pro objednání:

- Tisk na stráničky – nejméně 500 ks
- Kombinace zorníku a/nebo rámečku, s a bez tisku na stráničky. Minimálně 2 500 ks
- Vyražení loga / přizpůsobení firemním barvám / individuální náhlavní pásek / laserové gravírování – minimálně 5 000 ks
- Přizpůsobené příslušenství je dostupné na vyžádání

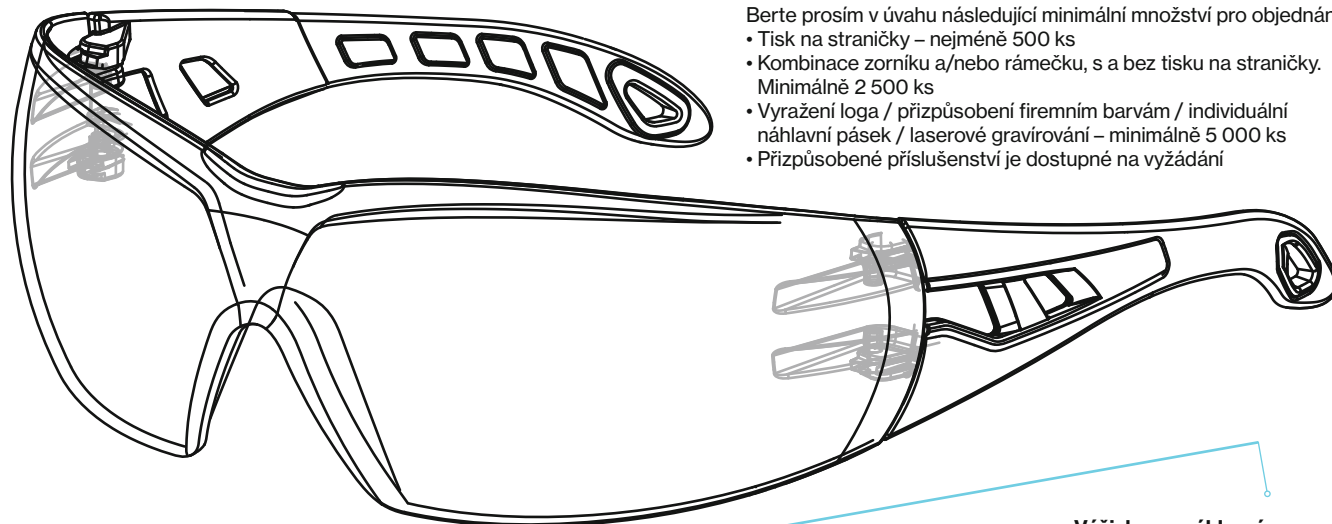

Přizpůsobené příslušenství

Možnost vytištění vašeho loga na brýlové pouzdro



Laserové gravírování na zorníku

I po zakázkovém laserovém gravírování si zorníky zachovávají 100% funkčnost



Výšivka na náhlavním pásku

Přizpůsobte si brýle a nechte si vyšít logo společnosti na náhlavní pásek



uvex x-fit

Stabilita díky konstrukci x

Ochranné straničkové brýle uvex x-fit váží pouhých 23 gramů. Tyto sportovní ochranné brýle vždy zapůsobí – poskytují optimální pokrytí očí a pro uživatele jsou vysoce přijatelné.

Díky zorníkům s konstrukcí x a transparentním straničkám jsou brýle uvex x-fit skutečně nepřehlédnutelné.



Inovativní konstrukce kloubových straniček bez obsahu kovu



Dokonale sedí a kryjí celou oblast očí
vhodné pro každou velikost hlavy

Lehké ochranné straničkové brýle
váží pouhých 23 gramů



Konstrukce x
zajišťuje stabilitu

Technologie polakování uvex supravision

Ochrana UV 400
dostupná také se zorníkem amber nebo jako protisluneční filtr



Ochranné straničkové brýle

uvex x-fit



9199.265



9199.085



9199.280



9199.286

uvex x-fit

- Klasické ochranné straničkové brýle s dobrým pokrytím celé oblasti očí
- Lehké – váží pouhých 23 gramů
- Technologie polakování uvex supravision
- Inovativní konstrukce kloubových straniček
- Bez kovových součástí

uvex x-fit				
Obj. číslo	9199.265	9199.085	9199.280	9199.286
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence protisluneční filtr	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Rám	modrý průsvitný	šedý průsvitný	šedý průsvitný	šedý průsvitný
Zorník	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Balení	PC čirý	PC čirý	PC, šedý 23%	PC, amber
	UV 400	UV 400	protisluneční filtr UV 400	UV 400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
	5	5	5	5

uvex sportstyle

23 g, 100% výkon

Ať je vaše průmyslové pracovní prostředí jakékoli, brýle uvex sportstyle přináší perfektní kombinaci výkonu, bezpečnosti a stylu. Výrazný, dobře přiléhající rámeček sportovního designu a technologie polakování zorníků uvex s jedinečnou odolností proti poškrábání a úpravou antifog poskytují široké zorné pole. Ergonomický tvar a extra měkký nastavitelný nosník umožňují uživateli pohodlné nošení po celý den.



Dostupné rovněž s ochranou proti slunci ve sportovním designu (UV 400)

Vynikající pohodlí uživatele díky technologii uvex duo-component technology kombinující tvrdé a měkké materiály.

Opravdová lehkost pouze 23 g



robustní vnější


měkký vnitřek

Optimální vidění díky inovativním zorníkům.

Dokonale sedí u každého tvaru a velikosti hlavy.

Technologie polakování uvex supravision pro nedostatečně jasné vidění.





Ochranné straničkové brýle

uvex sportstyle



9193.376



9193.265



9193.280



9193.838



9193.080



9193.880



9193.064



uvex sportstyle

- Lehounké ochranné brýle ve sportovním designu
- Optimální vidění díky geometrii zorníků uvex
- Technologie polakování uvex supravision
- Měkký nastavitelný nosník a měkké protiskluzové koncovky straniček (technologie uvex duo component technology) zajišťují spolehlivé usazení bez otlaků

Oblasti použití:

- uvex supravision AR: pracovní podmínky se silným nebo smíšeným osvětlením
- uvex supravision variomatic: práce ve vodním prostředí

uvex sportstyle	Obj. číslo	9193.265	9193.280	9193.838	9193.880	9193.080	9193.064
Obj. číslo	9193.376	9193.265	9193.280	9193.838	9193.880	9193.080	9193.064
Provedení	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision AR super antireflexní zorníky	uvex supravision variomatic	uvex supravision plus oil & gas	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	černý, petrolejově modrý	černý, limetkový	bílý, černý	černý, modrý	černý, antracitový	černý, šedý	bílý, černý
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC, šedý 23 %	PC čirý	PC, světle zelený	PC čirý	PC CBR 65
Balení	5	5	5	5	5	5	5

uvex

uvex pheos cx2

Pohodlí, které dokonale sedí



Technologie x-twist
pro spolehlivé usazení, pohodlí a ochranu, ergonomické přizpůsobení individuálnímu tvaru hlavy díky speciálně navrženému rámečku s mírně pruživým efektem



Ochrana očí X-tended
měkký díl je připojen přímo k zorníku



Značka „X“
moderní, sportovní design



Robustní tvrdé části

Pohodlné měkké části

Dokonale sedí
na každém tvaru obličeje

Vynikající ventilace
pro zdravé oči

Technologie polakování uvex supravision
pro nedostižně jasné vidění.

Dostupné také v provedení amber nebo jako protisluneční filtr
s ochranou UV 400



reddot design award
winner 2016

Ochranné straničkové brýle

uvex pheos cx2



9198.256



9198.275

9198.257



9198.237



9198.258



9198.285



9198.064

uvex pheos cx2

- Ochranné brýle značky „X“ v moderním, sportovním designu
- Pohodlná ochrana s ochranou očí X-tended
- X-twist technology pro zamezení sklouzávání brýlí, komfort a ochranu
- Duosférický zorník poskytuje vynikající pole vidění
- Velké zorné pole
- Inovativní technologie uvex duo component technology pro maximální pohodlí uživatele
- Vynikající ventilace v oblasti očí
- Lze snadno kombinovat s dalšími OOPP

► Dostupné také jako uzavřené brýle se širokým zorným polem (viz strana 47)

uvex pheos cx2							
Obj. číslo	9198.256	9198.237	9198.285	9198.257	9198.258	9198.064	9198.275
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence protisluneční filtr	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence protisluneční filtr	uvex supravision sapphire
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Rám	černý, světle modrý W 166 FT CE	bílý, černý W 166 FT CE	černý, žlutý W 166 FT CE	modrý, šedý W 166 FT CE	červený, šedý W 166 FT CE	bílý, černý W 166 FT CE	modrý, šedý W 166 FT CE
Zorník	PC čirý UV 400	PC, šedý 23 % UV 400	PC, amber UV 400	PC čirý UV 400	PC čirý UV 400	PC CBR 65 UV 400	PC čirý UV 400
Balení	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-1,4 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FT K CE
	5	5	5	5	5	5	5

Ochranné straničkové brýle

uvex i-3



uvex i-3 • uvex i-3 s


- Módní, tříkomponentní brýle s inovativními funkcemi
- Bez obsahu kovů
- Dostupné ve standardní velikosti nebo v užším provedení
- Spolehlivá ochrana díky individuálnímu přizpůsobení: víceúrovňový sklon straniček umožňuje uživateli přizpůsobit brýle tak, aby vyhovovaly tvaru jeho obličeje
- Měkký nastavitelný nosník, měkké protiskluzové koncovky straniček a kloubové straničky bez obsahu kovu (3-component technology) zajišťují uživateli vysoké pohodlí bez otlaků

- Oblasti použití:
- uvex supravision AR: pracovní podmínky se silným nebo smíšeným osvětlením
 - uvex supravision variomatic: práce na pobřeží nebo na moři



uvex i-3	9190.275	9190.070	9190.280	9190.220	9190.281	9190.880
Obj. číslo	9190.275	9190.070	9190.280	9190.220	9190.281	9190.880
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zvýšený kontrast	uvex supravision excellence protisluneční filtr	uvex supravision variomatic samozabarvovací zorníky
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	antracitový, modrý W 166 FT CE	grafitový, olivový W 166 FT CE	černý, světle šedý W 166 FT CE	antracitový, žlutý W 166 FT CE	černý, světle šedý W 166 FT CE	černý, antracitový W 166 FT CE
Zorník	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC, amber UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC, šedý 23 % UV 400 5-2,5 W 1 FTKN CE	PC, světle zelený UV 400 5-1,1 < 2 W 1 FKN
Balení	5	5	5	5	5	5

uvex i-3	9190.885	9190.175	9190.838	9190.839	Náhradní zorník 9190.258
Obj. číslo	9190.885	9190.175	9190.838	9190.839	9190.258
Provedení	AF na vnitřní straně protisluneční filtr, stříbrná zrcadlovka	uvex supravision plus oil & gas	uvex supravision AR super antireflexní zorníky	uvex supravision AR super antireflexní zorníky	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	černý, světle šedý W 166 FT CE	černý, světle šedý W 166 FT CE	černý, modrý W 166 FT CE	černý, modrý W 166 FT CE	-
Zorník	PC, stříbrná zrcadlovka, šedý UV 400 5-3,1 W 1 FT CE	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FT CE	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FT CE	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE
Balení	1	5	1	5	5



Ochranné straničkové brýle

uvex i-3 s



9190.075



9190.086



9190.065



9190.039



9190.080




Těsnící rámeček pro brýle uvex i-3, standardní velikost



Příslušenství:
Šňůrka k brýlím uvex i-3 a uvex i-3 s

Model uvex i-3 s
dostupné od května 2018

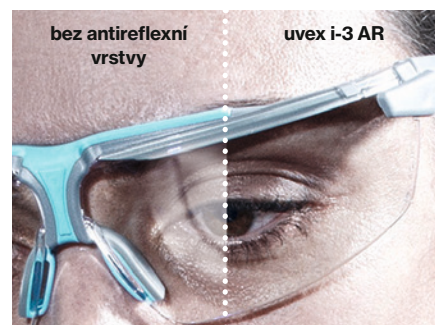


bez antireflexní vrstvy

uvex i-3 AR

Polakování

Oboustranné antireflexní polakování nabízí 100% ochranu UV 400 a propustnost více než 96,5 % – rušivé odrazy jsou tím efektivně potlačeny.

uvex AR – maximální ochrana proti UV záření s vynikající světelnou propustností >96,5 %

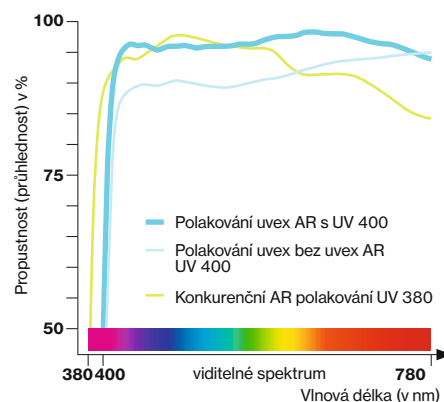

Propustnost (průhlednost)

Díky antireflexní vrstvě nabízejí brýle uvex i-3 AR vyšší propustnost než ochranné brýle s běžnou technologií polakování – zajišťují tak dokonalé vidění bez odrazů.

Obj. číslo	uvex i-3 s	uvex i-3 s	uvex i-3 s
9190.075	9190.065	9190.080	
Provedení	uvex supravision excellence užší provedení	uvex supravision sapphire užší provedení	uvex supravision plus oil & gas užší provedení
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	antracitový, limetkový	modrý, šedý	černý, šedý
Zorník	W 166 FT CE PC čirý UV 400	W 166 FT CE PC čirý UV 400	W 166 FT CE PC čirý UV 400
Balení	2C-1,2 W 1 FTKN CE 5	2C-1,2 W 1 FTK CE 5	2C-1,2 W 1 FTKN CE 5

Obj. číslo	uvex i-3 s	uvex i-3 s	Těsnící rámeček	Příslušenství
9190.086	9190.039	9190.001	9190.001	9958.009
Provedení	uvex supravision excellence protisluneční filtr užší provedení	uvex supravision AR super antireflexní zorníky užší provedení	těsnící rámeček pro brýle uvex i-3 standardní velikost	Šňůrka k brýlím uvex i-3 a uvex i-3 s
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170		
Rám	modrý, šedý	černý, modrý	černý	antracitový, šedý
Zorník	W 166 FT CE PC, šedý 23 % UV 400	W 166 FT CE PC čirý UV 400		
Balení	5-2,5 W 1 FTKN CE 5	2C-1,2 W 1 FT CE 5	5	5

Ochranné straničkové brýle

uvex i-works



9194.171



9194.175



9194.270



9194.365



9194.885



uvex i-works

- Ochranné straničkové brýle ve sportovním designu: atraktivní vzhled a robustní kvalita
- Bez obsahu kovů
- Technologie polakování uvex supravision
- Technologie duo component technology kombinuje tvrdé a měkké části – měkké protiskluzové koncovky straniček zajišťují pevné usazení bez otlaků

- Nízkoprofilové straničky s možností připevnění praktické šňůrky
- Lze snadno kombinovat s dalšími OOPP
- Vhodné pro přílby uvex s integrovaným systémem brýlí IES, viz strana 102

uvex i-works					
Obj. číslo	9194.171	9194.175	9194.270	9194.365	9194.885
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence protisluneční filtr	uvex supravision excellence	AF na vnitřní straně stříbrná zrcadlovka
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	antracitový, modrý W 166 FT CE	antracitový, zelený W 166 FT CE	antracitový, šedý W 166 FT CE	černý, žlutý W 166 FT CE	černý, šedý W 166 FT CE
Zorník	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC, šedý 23 % UV 400 5-2,5 W 1 FTKN CE	PC, amber UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC, stříbrná zrcadlovka, šedý UV 400 5-1,7 W 1 FTN CE
Balení	5	5	5	5	5



9164.065



9164.220



9164.187



9164.275



9164.285



9164.387



9164.246



reddot award 2014 winner

uvex astrospec 2.0

- Inovativní styl celosvětově nejoblíbenějších straničkových brýlí uvex astrospec
- Panoramatický zorník s integrovanou boční ochranou zajišťuje optimální ochranu celé oblasti očí
- Spolehlivá ochrana díky dokonalému usazení: víceúrovňový sklon straniček umožňuje uživateli přizpůsobit brýle tak, aby vyhovovaly tvaru jeho obličeje
- Systém ventilace uvex s těsněním ve tvaru labyrintu zvyšuje pohodlí očí
- Měkké protisklizové koncovky straniček (uvex duo component technology) brání vzniku tlakových bodů
- Díky ploché skládací konstrukci lze brýle snadno uložit do náprsní kapsy

uvex astrospec 2.0				
Obj. číslo	9164.065	9164.275	9164.285	9164.220
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zvýšený kontrast
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	modrý, světle modrý	antracitový, petrolejově modrý	černý, limetkový	černý, žlutý
Zorník	W 166 FT CE PC, čirý, UV 400 2C-1,2 W 1 FTK CE	W 166 FT CE PC, čirý, UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	W 166 FT CE PC, čirý, UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	W 166 FT CE PC, amber, UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE
Balení	5	5	5	5
Obj. číslo	9164.387	9164.246	9164.187	
Provedení	uvex supravision excellence protisluneční filtr	uvex supravision excellence protisluneční filtr	uvex supravision plus oil & gas	
Norma	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
Rám	černý, šedý	neonově oranžový, černý	černý, šedý	
Zorník	W 166 FT CE PC, šedý 14 %, UV 400 5-3,1 W 1 FTKN CE	W 166 FT CE PC, šedý 23 %, UV 400 5-2,5 W 1 FTKN CE	W 166 FT CE PC, čirý, UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	
Balení	5	5	5	



9168.035



9168.017



9168.065
9168.265

uvex astrospec

- Jeden ze světově nejprodávanějších modelů ochranných brýlí
- Spolehlivá ochrana díky dokonalému usazení: víceúrovňový sklon a čtyři různé délky straniček umožňují uživateli přizpůsobit brýle tak, aby vyhovovaly tvaru jeho obličeje
- Integrovaná boční ochrana
- Panoramatický polykarbonátový zorník s plochým tvarem pro neomezený výhled
- Měkké koncovky straniček duo-flex

uvex astrospec				
Obj. číslo	9168.035	9168.017	9168.065	9168.265
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire protisluneční filtr	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	žlutý, černý W 166 F CE	žlutý, černý W 166 F CE	modrý W 166 F CE	modrý W 166 F CE
Zorník	PC, čirý, UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE	PC, šedý 23 %, UV 400 5-2,5 W 1 F DIN CE	PC, čirý, UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE	PC, čirý, UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE
Balení	5	5	5	5

Ochranné straničkové brýle uvex pheos · uvex pheos blue · uvex pheos s blue



uvex pheos

- Moderní ochranné brýle s elegantním designem a duosférickou technologií zorníku
- Bez obsahu kovů
- Dostupné ve standardní velikosti nebo v užším provedení
- Trvale udržitelné provedení vyrobené s užitím obnovitelných rostlinných materiálů (uvex pheos blue a uvex pheos s blue)
- Set zahrnující nasazený těsnicí rámeček s měkkým polstrováním a přizpůsobený náhlavní pásek (uvex pheos guard)

- Dodatečná ochrana obočí s ochranou Eye plus Protection: zkosená hrana v horní části
- Měkké protiskuzové koncovky straniček (technologie uvex duo component technology) brání vzniku otlaků
- Velmi velké zorné pole
- Lze snadno kombinovat s dalšími OOPP
- Vhodné pro přilby uvex s integrovaným systémem brýlí IES, viz strana 102



product design award



German Design Award


2012



WINNER 2013

	uvex pheos					
Obj. číslo	9192.225	9192.385	9192.285	9192.881	9192.215	9192.245
Provedení	uvex supravision excellence standardní velikost	uvex supravision excellence standardní velikost, zvýšený kontrast	uvex supravision excellence standardní velikost, protisluneční filtr	AF na vnitřní straně standardní velikost, protisluneční filtr, stříbrná zrcadlovka	uvex supravision excellence standardní velikost	uvex supravision excellence standardní velikost, protisluneční filtr
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	černý, zelený W 166 F CE	černý, žlutý W 166 F CE	černý, šedý W 166 F CE	světle šedý, šedý W 166 F CE	světle šedý, šedý W 166 F CE	černý, oranžový W 166 F CE
Zorník	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE	PC, amber UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE	PC, šedý 23 % UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE	PC, stříbrná zrcadlovka, šedý UV 400 5-1,7 W 1 F CE	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE	PC, šedý 23 % UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE
Balení	5	5	5	5	5	5

	uvex pheos			uvex pheos blue		uvex pheos s blue	
Obj. číslo	9192.280	9192.281	9192.080	9192.765	9192.726		
Provedení	uvex supravision extreme standardní velikost	uvex supravision extreme standardní velikost, protisluneční filtr	uvex supravision plus standardní velikost, oil & gas	uvex supravision excellence standardní velikost, s užitím obnovitelných rostlinných materiálů	uvex supravision excellence užší provedení, s užitím obnovitelných rostlinných materiálů		
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170		
Rám	černý, šedý W 166 F CE	černý, šedý W 166 F CE	černý, šedý W 166 F CE	pískový, modrý W 166 F CE	pískový, modrý W 166 F CE		
Zorník	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE	PC, šedý 23 % UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE		
Balení	5	5	5	5	5		



Ochranné straničkové brýle

uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard



9192.725
užší provedení



9192.785
užší provedení



9192.710
užší provedení



9192.745
užší provedení



9192.282
užší provedení



9192.180
9192.680
užší provedení




9192.891
užší provedení



9192.283
užší provedení



9192.181
9192.681
užší provedení

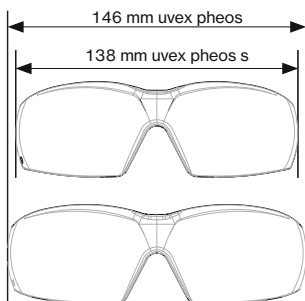

	uvex pheos s						
Obj. číslo	9192.725	9192.785	9192.745	9192.891	9192.710	9192.282	9192.283
Provedení	uvex supravision excellence užší provedení	uvex supravision excellence užší provedení	uvex supravision excellence užší provedení, protisluneční filtr	AF na vnitřní straně užší provedení, protisluneční filtr	uvex supravision excellence užší provedení	uvex supravision extreme užší provedení	uvex supravision extreme užší provedení, protisluneční filtr
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	bílý, zelený	antracitový, šedý	bílý, oranžový	světle šedý, šedý	černý, limetkový	černý, šedý	černý, šedý
Zorník	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC, šedý 23 %	PC, stříbrná zrcadlovka, šedý	PC čirý	PC čirý	PC, šedý 23 %
Balení	UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE 5	UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE 5	UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE 5	UV 400 5-1,7 W 1 F CE 5	UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE 5	UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE 5	UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE 5

	uvex pheos guard		uvex pheos s guard		Príslušenství	
Obj. číslo	9192.180	9192.181	9192.680	9192.681	Obj. číslo	9192.001
Provedení	uvex supravision extreme standardní velikost	uvex supravision extreme standardní velikost, protisluneční filtr	uvex supravision extreme užší provedení	uvex supravision extreme užší provedení, protisluneční filtr	Provedení	těsnící rámeček pro uvex pheos standardní velikost
	vč. těsnícího rámečku a náhlavního pásku	filtr vč. těsnícího rámečku a náhlavního pásku	vč. těsnícího rámečku a náhlavního pásku	vč. těsnícího rámečku a náhlavního pásku	Barva	černá
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	Balení	5
Rám	černý, šedý	černý, šedý	černý, šedý	černý, šedý	Obj. číslo	9958.020
Zorník	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	Provedení	náhlavní pásek pro přilby uvex pheos a uvex pheos s
Zorník	PC čirý	PC, šedý 23 %	PC čirý	PC, šedý 23 %	Barva	šedá, černá
Balení	UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE 4	UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE 4	UV 400 2C-1,2 W 1 FKN CE 4	UV 400 5-2,5 W 1 FKN CE 4	Balení	5

Ochranné straničkové brýle

uvex super g



9172.210
9172.110



9172.086



9172.220



9172.085



9172.265



9172.281



9172.185



uvex super g

- Ultralehké ochranné brýle ve sportovním designu se straničkami bez kloubu
- Měkký nosník
- Extrémně tenké zorníky zaručují vynikající optickou čírost
- Aerodynamicky optimalizované zorníky skloněné dopředu zajišťují výbornou ventilaci a pohodlí v oblasti okolo očí
- Maximální pohodlí uživatele díky lehké konstrukci: pouhých 18 gramů
- Bez obsahu kovů

Obj. číslo	uvex super g				
Náhradní zorník	9172.210 9172.255	9172.110	9172.085	9172.185	9172.086
Provedení	uvex supravision excellence		uvex supravision plus	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus oil & gas protisluneční filtr
Norma	EN 166, EN 170		EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	křehstálový		křehstálový	titanový	titanový
Zorník	W 166 FT DIN CE		W 166 FT DIN CE	W 166 FT DIN CE	W 166 FT DIN CE
	PC čirý		PC čirý	PC čirý	PC, šedý 23 %
	UV 400		UV 400	UV 400	UV 400
Balení	2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE		2C-1,2 W 1 FT DIN CE	2C-1,2 W 1 FT DIN CE	2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
	5		5	5	5

Obj. číslo	9172.265	9172.220	9172.281
Náhradní zorník			
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	námořnický modrý	titanový	antracitový, limetkový
Zorník	W 166 FT DIN CE	W 166 FT DIN CE	W 166 FT DIN CE
	PC čirý	PC, amber	PC, šedý 23 %
	UV 400	UV 400	UV 400
Balení	2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	5-2,5 W 1 FTKN DIN CE
	5	5	5

Ochranné straničkové brýle

uvex super fit · uvex super fit ETC



9178.065
9178.265



9178.385



9178.500



9178.286



9178.315



9178.415



9178.185


uvex super fit

- Lehké ochranné brýle ve sportovním designu s kloubovými straničkami
- Měkký nastavitelný nosník
- Aerodynamicky optimalizované zorníky skloněné dopředu zajišťují výbornou ventilaci a pohodlí v oblasti okolo očí
- Vynikající pohodlí uživatele díky lehké konstrukci vážící pouhých 21 gramů
- Permanentní oboustranné polakování antifog – eliminuje riziko zamžení (uvex super fit ETC)

Oblasti použití:

- uvex supravision clean: sterilní pracovní prostředí (laboratoře, nemocnice, čisté prostory, výroba potravin)
- Oboustranné polakování ETC: vysoká vlhkost a střídavé teploty (práce v tunelech, mrazírách, gastronomii a potravinářském průmyslu)

Zorníky uvex s polakováním ETC se nezamílžují. Na zorníku se namísto kapiček vytvoří vodní vrstva.

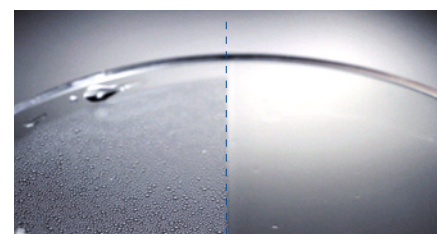

Polakování antifog po uvex ETC
8 sekundách.

	uvex super fit			
Obj. číslo	9178.065	9178.265	9178.286	9178.185
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence protisluneční filtr	uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Rám	námořnický modrý, bílý W 166 FT CE	námořnický modrý, bílý W 166 FT CE	černý, bílý W 166 FT CE	černý, bílý W 166 FT CE
Zorník	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FT DIN CE	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	PC, šedý 23 % UV 400 5-2,5 W 1 FTKN DIN CE	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
Balení	5	5	5	5

	uvex super fit CR		uvex super fit ETC	
Obj. číslo	9178.385	9178.315	9178.500	9178.415
Provedení	uvex supravision excellence zvýšený kontrast	uvex supravision excellence	uvex supravision clean lze dezinfikovat autoklávem	ETC na obou stranách
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	černý, bílý W 166 FT CE	bílý, limetkový W 166 FT CE	bílý, světle modrý W 166 FT CE	bílý, šedý W 166 FT CE
Zorník	PC, amber UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FTN DIN CE
Balení	5	5	5	5

Ochranné straničkové brýle

uvex i-vo



9160.520



9160.068



9160.085
9160.285



9160.265



9160.065



9160.275



9160.268



9160.076



9160.120

uvex i-vo

- Módní ochranné brýle s nastavitelnými straničkami
- Spolehlivá ochrana díky dokonalému usazení: víceúrovňový sklon a různé délky straniček umožňují uživateli přizpůsobit brýle tak, aby vyhovovaly tvaru jeho obličeje
- Straničky s měkkými koncovkami uvex quattroflex a měkkými díly v oblasti nosu a čela zajišťují pohodlné usazení bez otlaků
- Tvar zorníků zajišťuje neomezené periferní vidění

uvex i-vo					
Obj. číslo	9160.520	9160.065	9160.068	9160.076	9160.085
Náhradní zorník	9160.052	9160.055		9160.318	9160.055
Provedení	uvex supravision sapphire zvýšený kontrast	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire protisluneční filtr	uvex supravision sapphire protisluneční filtr	uvex supravision sapphire
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Rám	modrý, oranžový W 166 FT CE	modrý, oranžový W 166 FT CE	modrý, oranžový W 166 FT CE	černý, šedý W 166 FT CE	modrý, šedý W 166 FT CE
Zorník	PC, amber UV 400	PC čirý UV 400	PC, hnědý UV 400	PC, šedý 23 % UV 400	PC čirý UV 400
Balení	2C-1,2 W 1 FT CE	2C-1,2 W 1 FT CE	5-2,5 W 1 FT CE	5-2,5 W 1 FT CE	2C-1,2 W 1 FT CE
	5	5	5	5	5

Obj. číslo	9160.120	9160.265	9160.275	9160.285	9160.268
Náhradní zorník	9160.255	9160.255	9160.255	9160.255	
Provedení	uvex supravision excellence s náhlavním páskem	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence protisluneční filtr
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	modrý, šedý -	modrý, oranžový W 166 FT CE	černý, šedý W 166 FT CE	modrý, šedý W 166 FT CE	modrý, oranžový W 166 FT CE
Zorník	PC čirý UV 400	PC čirý UV 400	PC čirý UV 400	PC čirý UV 400	PC, hnědý UV 400
Balení	2C-1,2 W 1 FTKN 166 F DIN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE
	5	5	5	5	5

Ochranné brýle, které lze dezinfikovat autoklávem, a mnohem více

Inovativní technologie polakování – první ochranné brýle s úpravou antifog, které lze dezinfikovat autoklávem

Společnost uvex vyvinula první ochranné brýle s polakováním antifog, které lze dezinfikovat autoklávem. Vhodné pro pracoviště se speciálními požadavky, jako jsou laboratoře, kliniky, čisté provozy a potravinářský průmysl. Ať už se jedná o ultralehké straničkové brýle nebo o uzavřené ochranné brýle, brýle uvex CR poskytují ideální ochranu zraku ve všech oblastech použití, a navíc jsou opakovaně sterilizovatelné autoklávem (nejméně 10x až 20x, vždy po dobu 20 minut při teplotě 121 °C).

uvex CR – profesionální ochranné brýle, které splňují hygienické normy.



uvex super fit CR

- Lehké ochranné brýle ve sportovním designu s kloubovými straničkami a technologií uvex x-stream
- Extrémně tenké zorníky zaručují vynikající optickou čírost
- Aerodynamicky optimalizované zorníky skloněné dopředu zajišťují výbornou ventilaci a pohodlí v oblasti okolo očí
- Vynikající pohodlí uživatele díky lehké konstrukci

uvex super fit CR	
Obj. číslo	9178.500
Provedení	uvex supravision clean lze dezinfikovat autoklávem
Norma	EN 166, EN 170
Rám	bílý, světle modrý W 166 FT CE
Zorník	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
Balení	5

uvex super f OTG CR

- Brýle pro použití přes dioptrické brýle s kloubovými straničkami
- Neomezené periferní vidění
- Měkké koncovky straniček pro větší pohodlí

uvex super f OTG CR	
Obj. číslo	9169.500
Provedení	uvex supravision clean lze dezinfikovat autoklávem
Norma	EN 166, EN 170
Rám	bílý, světle modrý W 166 FT CE
Zorník	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 FKN
Balení	5

uvex ultrasonic CR

- Uzavřené brýle ve sportovním designu, které jsou rovněž vhodné jako brýle přes brýle
- Zorníky lze měnit
- Vysoká mechanická pevnost (B: 120 m/s)
- Široké panoramatické zorné pole
- Kombinace tvrdých a měkkých prvků umožňuje dlouhodobé používání bez otlaků

uvex ultrasonic CR	
Obj. číslo	9302.500
Náhradní zorník	9302.259
Provedení	uvex supravision clean lze dezinfikovat autoklávem
Norma	EN 166, EN 170
Rám	transparentní, bílý W 166 349 B CE
Zorník	PC čirý UV 400 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE
Balení	4

Ochranné straničkové brýle

uvex skyper · uvex skyper s



uvex skyper

- Individuálně nastavitelné ochranné brýle
- Spolehlivá ochrana díky dokonalému usazení: víceúrovňový sklon a pět různých délek straniček umožňují uživateli přizpůsobit brýle tak, aby vyhovovaly tvaru jeho obličeje
- Boční ochrana proti odleskům

uvex skyper	9195.265	9195.075	9195.020	9195.078	9195.278
Obj. číslo	9195.265	9195.075	9195.020	9195.078	9195.278
Náhradní zorník	9195.255	9195.055		9195.118	
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire protisluneční filtr	uvex supravision excellence protisluneční filtr
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Rám	modrý	černý	černý	černý	černý
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC čirý	PC čirý	PC, amber	PC, hnědý	PC, hnědý
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 FKN DIN CE	2-1,2 W 1 F DIN CE	2-1,2 W 1 F DIN CE	5-2,5 W 1 F DIN CE	5-2,5 W 1 FKN DIN CE
Balení	5	5	5	5	5



uvex skyper s

- Individuálně nastavitelné ochranné brýle, užší provedení brýlí uvex skyper
- Spolehlivá ochrana díky dokonalému usazení: víceúrovňový sklon a pět různých délek straniček umožňují uživateli přizpůsobit brýle tak, aby vyhovovaly tvaru jeho obličeje
- Boční ochrana proti odleskům

uvex skyper s	9196.065	9196.265
Obj. číslo	9196.065	9196.265
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
	Užší provedení brýlí uvex skyper	Užší provedení brýlí uvex skyper
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	modrý	modrý
	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC čirý	PC čirý
	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 F DIN CE	2-1,2 W 1 FKN DIN CE
Balení	5	5

Ochranné straničkové brýle

uvex skyper sx2 · uvex skybrite sx2



9197.020



9197.265
9197.065



9197.266

uvex skyper sx2

- Ochranné brýle se speciálním tvarem zorníku pro vyšší lícni kosti
- Spolehlivá ochrana díky dokonalému usazení: víceúrovňový sklon a pět různých délek straniček umožňují uživateli přizpůsobit brýle tak, aby vyhovovaly tvaru jeho obličeje
- Boční ochrana proti odleskům

uvex skyper sx2				
Obj. číslo	9197.020	9197.265	9197.065	9197.266
Náhradní zorník			9197.055	
Provedení	uvex supravision sapphire zvýšený kontrast	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence protisluneční filtr
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	modrý W 166 F CE	modrý W 166 F CE	modrý W 166 F CE	modrý W 166 F CE
Zorník	PC, amber UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE	PC čirý UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE	PC čirý UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE	PC, šedý 23 % UV 400 5-2,5 W 1 FKN DIN CE
Balení	5	5	5	5



9197.260



9197.880

uvex skybrite sx2

- Ochranné brýle se speciálním tvarem zorníku pro vyšší lícni kosti, v transparentní barvě
- Spolehlivá ochrana díky dokonalému usazení: víceúrovňový sklon a pět různých délek straniček umožňují uživateli přizpůsobit brýle tak, aby vyhovovaly tvaru jeho obličeje
- Boční ochrana proti odleskům

uvex skybrite sx2		
Obj. číslo	9197.260	9197.880
Provedení	uvex supravision excellence provedení brýlí uvex skyper sx2 v transparentních barvách straniček	provedení brýlí uvex skyper sx2 v transparentních barvách straniček protisluneční filtr, stříbrná zrcadlovka
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	transparentní, modrý W 166 F CE	transparentní, stříbrný W 166 F CE
Zorník	PC čirý UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE	PC, stříbrná zrcadlovka, šedý UV 400 5-1,7 W 1 F DIN CE
Balení	5	5

Ochranné straničkové brýle

uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor



uvex cybric · uvex cyberguard

- Sportovní ochranné brýle se dvěma zorníky
- Velké pokrytí obličej
- Spolehlivá ochrana díky dokonalému usazení: víceúrovňový sklon straniček umožňuje uživateli přizpůsobit brýle tak, aby vyhovovaly tvaru jeho obličej
- Straničky s koncovkami uvex quattroflox se čtyřmi komfortními polštářky zajišťují pohodlné usazení bez otlaků za ušima
- Brýle uvex cyberguard se stupněm ochrany 3 (kapaliny) a 4 (hrubý prach)

	uvex cybric	uvex cyberguard	uvex meteor
Obj. číslo	9188.075	9188.076	9188.175
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire protisluneční filtr	uvex supravision plus
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Rám	černý, oranžový W 166 F CE	černý, oranžový W 166 F CE	černý, oranžový W 166 F CE
Zorník	PC čirý UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE	PC, šedý UV 400 5-2,5 W 1 F DIN CE	PC čirý UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE
Balení	5	5	5



9134.005
9134.002

uvex meteor

- Klasické brýle se dvěma zorníky
- Spolehlivá ochrana díky dokonalému usazení: nastavitelné straničky umožňují uživateli přizpůsobit brýle tak, aby vyhovovaly tvaru jeho obličej
- Díky ploché konstrukci lze brýle snadno uložit do náprsní kapsy

	uvex meteor	uvex meteor
Obj. číslo	9134.005	9134.002
Provedení	uvex supravision sapphire průměr zorníku 56 mm šířka nosníku 15 mm	bez povrchové úpravy průměr zorníku 56 mm šířka nosníku 15 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	šedý, transparentní W 166 F CE	šedý, transparentní W 166 F CE
Zorník	PC čirý UV 400 2-1,2 W 1 FK DIN CE	tvrdosklo UV 380 W1 S DIN CE
Balení	5	5

Ochranné straničkové brýle

uvex skyguard NT · uvex skylite



9175.260
9175.160



9175.261



9175.275



uvex skyguard NT

- Brýle poskytují všestrannou ochranu
- Měkké těsnění z TPU je tvořené vstřikováním a chrání proti částicím, prachu a postřiku (stupeň ochrany 3 – kapaliny a 4 – hrubý prach)
- Spolehlivá ochrana díky individuálnímu přizpůsobení: víceúrovňová délka straniček umožňuje uživateli přizpůsobit brýle tak, aby vyhovovaly tvaru jeho obličeje
- Pružné měkké díly se přizpůsobí každému tvaru obličeje

uvex skyguard NT				
Obj. číslo	9175.260	9175.261	9175.160	9175.275
Provedení	uvex supravision excellence nastavitelná délka straniček	uvex supravision excellence protisluneční filtr, nastavitelná délka straniček	uvex supravision extreme nastavitelná délka straniček	uvex supravision excellence obzvláště vhodné pro použití v kombinaci s přílbami
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	modrý, šedý	modrý, šedý	modrý, šedý	šedý, oranžový
	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Zorník	PC čirý	PC, šedý 23 %	PC čirý	PC čirý
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 FKN DIN CE	5-2,5 W 1 FKN DIN CE	2-1,2 W 1 FKN DIN CE	2-1,2 W 1 FKN DIN CE
Balení	5	5	5	5



9174.095



9174.065



9174.096



9174.066

uvex skylite

- Brýle poskytující vynikající ochranu v oblasti očí
- Integrovaná matná boční ochrana

uvex skylite				
Obj. číslo	9174.095	9174.096	9174.065	9174.066
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire protisluneční filtr	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire protisluneční filtr
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	červený, metalický	červený, metalický	modrý	modrý
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Zorník	PC čirý	PC, šedý 23 %	PC čirý	PC, šedý 23 %
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 F DIN CE	5-2,5 W 1 F DIN CE	2-1,2 W 1 F DIN CE	5-2,5 W 1 F DIN CE
Balení	5	5	5	5

Ochranné straničkové brýle

uvex polavision · uvex futura · uvex ceramic



9231.960

uvex polavision

- Pohodlné ochranné brýle s polarizačním filtrem
- Polarizační filtr chrání před odlesky a oslněním (např. vodní plochy či leštěné materiály)
- Eliminuje jasné odlesky způsobující nepříjemné oslnění a zajišťuje uživateli pohodlnější výhled

Oblasti použití:

- Pracoviště s plochami odrážejícími světlo (vodní plochy, řidiči, stavebnictví)

uvex polavision

Obj. číslo	9231.960
Provedení	odolné proti poškrábání protisluneční filtr
Norma	EN 166, EN 172
Rám	černý, bílý W 166 F CE
Zorník	PC, šedý 14 % UV 400
	5-3,1 W 1 F CE
Balení	1



9180.015
9180.125
9182.005
užší provedení



9137.005

uvex futura

- Klasické brýle s velkým zorným polem
- Spolehlivá ochrana díky individuálnímu přizpůsobení: víceúrovňový sklon a čtyři různé délky straniček umožňují uživateli přizpůsobit brýle tak, aby vyhovovaly jeho obličej
- Měkké koncovky straniček duo-flex pro zvýšené pohodlí

uvex futura

Obj. číslo	9180.015	9180.125	9182.005
Náhradní zorník	9180.055	9180.155	9182.055
Provedení	uvex supravision sapphire standardní velikost	uvex supravision plus standardní velikost	uvex supravision sapphire užší provedení
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	hnědý W 166 F CE	hnědý W 166 F CE	hnědý W 166 F CE
Zorník	PC čirý UV 400	PC čirý UV 400	PC čirý UV 400
Balení	2-1,2 W 1 FK DIN CE 5	2-1,2 W 1 FKN DIN CE 5	2C-1,2 W 1 FK 5

uvex ceramic

- Ochranné brýle v provedení se dvěma zorníky
- Speciálně určené pro užší obličej
- Kombinace plastových bočních krytů s kovovým rámečkem

uvex ceramic

Obj. číslo	9137.005
Provedení	uvex supravision sapphire průměr zorníku 49 mm šířka nosníku 20 mm
Norma	EN 166, EN 170
Rám	šedý, černý W 166 F DIN CE 0196
Zorník	PC čirý UV 400
	2C-1,2 W 1 FK CE
Balení	5

Ochranné straničkové brýle

uvex winner MT · uvex mercury



9159.005
9159.105



9159.016
9159.116



9159.118

uvex winner MT

- Brýle bez okrajů s kovovým rámečkem a odpruženými straničkami
- Optimální pokrytí očí
- Anatomicky nastavitelný, měkký nosník

uvex winner MT					
Obj. číslo	9159.005	9159.016	9159.105	9159.116	9159.118
Provedení	oboustranně odolné proti poškrábání	oboustranně odolné proti poškrábání	odolné proti poškrábání, úprava antifog	odolné proti poškrábání, úprava antifog	odolné proti poškrábání, úprava antifog, protisluneční filtr
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	šedá ocel W 166 F CE	šedá ocel W 166 F CE	šedá ocel W 166 F CE	šedá ocel W 166 F CE	šedá ocel W 166 F CE
Zorník	PC čirý UV 400	PC, zelený UV 400	PC čirý UV 400	PC, zelený UV 400	PC, šedý 23 % UV 400
Balení	2-1,2 W 1 F CE 5	2-1,7 W 1 F CE 5	2-1,2 W 1 FKN CE 5	2-1,7 W 1 FKN CE 5	5-2,5 W 1 FKN CE 5



9155.005

uvex mercury

- Tenké ochranné brýle s kovovým rámečkem
- Transparentní boční ochrana umožňuje vynikající periferní vidění
- Díky ploché konstrukci lze brýle snadno uložit do náprsní kapsy

uvex mercury	
Obj. číslo	9155.005
Provedení	uvex supravision sapphire průměr zorníku 54 mm šířka nosníku 19 mm
Norma	EN 166, EN 170
Rám	modrá ocel W 166 F CE
Zorník	PC čirý UV 400
	2-1,2 W 1 FK DIN CE
Balení	5

Brýle přes brýle uvex 9161 · uvex super OTG



9161.005
9161.305



9161.014

uvex 9161

- Brýle pro použití přes dioptrické brýle
- Panoramatický zorník s integrovanou boční ochranou pro optimální pokrytí očí
- Nastavitelné straničky se přizpůsobí každému tvaru obličeje, brýle dokonale sedí a poskytují optimální ochranu
- Neomezené periferní vidění
- Straničky s koncovkami duoflex pro usazení bez otlaků

uvex 9161			
Obj. číslo	9161.005	9161.305	9161.014
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	bez polakování, s polykarbonátovými straničkami
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	modrý, černý W 166 F CE	modrý, černý W 166 F CE	čirý W 166 F CE
Zorník	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 F CE	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 F CE	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 F CE
Balení	5	5	5



9169.065
9169.260



9169.080



9169.081

uvex super OTG

- Brýle pro použití přes dioptrické brýle
- Panoramatický zorník s integrovanou boční ochranou zajišťuje optimální pokrytí oční oblasti
- Bez obsahu kovů
- Vysoce flexibilní straničky bez kloubu poskytují zvýšené pohodlí bez sklouzávání

uvex super OTG			
Obj. číslo	9169.065	9169.080	9169.081
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire protisluneční filtr
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	námořnický modrý W 166 F CE	černý W 166 F CE	černý W 166 F CE
Zorník	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 F CE	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 F CE	PC, šedý 23% UV 400 5-2,5 W 1 F CE
Balení	5	5	5

Brýle přes brýle

uvex super f OTG



9169.585



9169.580



9169.586



9169.615



9169.500



9169.850

uvex super f OTG

- Brýle pro použití přes dioptrické brýle
- Panoramatický zorník s integrovanou boční ochranou pro optimální pokrytí očí
- Straničky plynule přecházejí na měkký flexibilní materiál a zajišťují zvýšené pohodlí a bezpečné usazení

Oblasti použití:

- uvex supravision clean: sterilní pracovní prostředí (laboratoře, nemocnice, čisté prostory, výroba potravin)

uvex super f OTG	9169.585	9169.586	9169.500	9169.580	9169.615	9169.850
Obj. číslo	9169.585	9169.586	9169.500	9169.580	9169.615	9169.850
Provedení	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire protisluneční filtr	uvex supravision clean lze dezinfikovat autoklávem	uvex supravision sapphire zvýšený kontrast	uvex supravision sapphire	uvex supravision variomatic
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	černý, bílý	černý, bílý	bílý, světle modrý	černý, bílý	černý, bílý	černý, bílý
Zorník	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Balení	5	5	5	5	5	5

uvex pheos cx2 sonic

Kompaktní konstrukce. Prvotřídní pohodlí.



Brýle uvex pheos cx2 sonic s lehkou, kompaktní konstrukcí jsou vítaným společníkem při jakékoli práci. Tyto funkční uzavřené brýle s širokým zorným polem nabízejí působivé pohodlí, a díky technologii polakování uvex supravision poskytují jasný výhled i při extrémních klimatických podmínkách.

MADE IN GERMANY 



Vynikající ochrana
díky pružně přizpůsobitelným měkkým dílům

Ultralehké uzavřené brýle s širokým zorným polem
Váží pouhých 34 gramů



Kryt očí X-tended
pro dokonalé pokrytí celé oční oblasti



Vysoká mechanická pevnost (120 m/s)

Zvenčí odolné proti poškrábání, uvnitř proti zamlžení
díky polakování uvex supravision extreme

Kompaktní konstrukce
Lze snadno kombinovat s dalšími OOPP

Dokonale sedí
díky technologii uvex duo component technology a měkkému čelu a nosníku vstříkovanému přímo na zorník



Uzavřené ochranné brýle

uvex pheos cx2 sonic



9309.275



9309.286

uvex pheos cx2 sonic

- Nejlehčí kompaktní uzavřené brýle s širokým zorným polem uvex (34 gramů)
- Vysoká mechanická pevnost B (120 m/s)
- Označení 3 (kapaliny), 4 (hrubý prach) a T (extrémní teploty)
- Strojně vstříkované prvky v oblasti čela a nosníku dále vylepšují komfort nošení
- Technologie polakování uvex supravision
- Velmi měkký a lehký textilní náhlavní pásek pro bezpečné a pohodlné usazení
- Lze snadno kombinovat s dalšími OOPP

uvex pheos cx2 sonic		
Obj. číslo	9309.275	9309.286
Provedení	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme protisluneční filtr
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Rám	bílý, černý W 166 3 4 BT CE	bílý, černý W 166 3 4 BT CE
Zorník	PC, čirý, UV 400 2C-1,2 W 1 BT KN CE	PC, šedý 23 %, UV 400 5-2,5 W 1 BT KN CE
Balení	5	5

Uzavřené ochranné brýle

uvex u-sonic



9308.245



9308.147



9308.240



9308.123



9308.246



9308.248



9308.247



9308.048 přídavný zorník

uvex u-sonic

- Malé, kompaktní a lehké uzavřené ochranné brýle
- Vysoce kompatibilní s dalšími OOPP
- Ergonomická konstrukce s měkkými flexibilními díly – přizpůsobí se každému tvaru obličeje
- Vysoká mechanická pevnost (B: 120 m/s)

- Široký, plně nastavitelný náhlavní pásek s nízkým přitlakem zajišťuje vynikající pohodlí pro uživatele
- Nízká hmotnost – jen 69 g
- Nepřímý systém ventilace pomáhá udržovat příjemné klima okolo očí

uvex u-sonic	Obj. číslo	9308.245	9308.240	9308.246	9308.247	9308.147	9308.123
Náhradní zorník	9308.242				9308.242		9308.242
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision plus	uvex supravision excellence
			protisluneční filtr	snížená ventilace	snížená ventilace	oil & gas	
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	šedý, limetkový	šedý, limetkový	šedý, žlutý	černý, červený	černý, šedý	černý, šedý	antracitový, růžový
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Zorník	PC čirý	PC, šedý 23 %	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC čirý	PC čirý
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 BKN CE	5-2,5 W 1 BKN CE	2C-1,2 W 1 BKN CE	2C-1,2 W 1 BKN CE	2C-1,2 W 1 BKN CE	2C-1,2 W 1 BKN CE	2C-1,2 W 1 BKN CE
Balení	5	5	5	5	5	5	5

	Obj. číslo	9308.248	Přídavný zorník
Náhradní zorník	9308.242		9308.048
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
	s přídavným zorníkem (šedý 14 %)	a magnetickým náhlavním páskem	protisluneční filtr
Norma	EN 166, EN 170, EN 172		EN 166, EN 172
Rám	šedý, oranžový		
	W 166 34 B CE		
Zorník	PC čirý		PC, šedý 16 %
	UV 400		UV 400
	2C-1,2 W 1 BKN CE		5-3,1 W 1 CE
Doplňkový zorník	uvex supravision sapphire		
	PC, šedý 14 %		
	protisluneční filtr, UV 400		
	5-3,1 W 1 CE		
Balení	5		1



Uzavřené ochranné brýle

uvex ultrasonic



9302.245



9302.600



9302.601



9302.285



9302.247



9302.281



9302.275



9302.286



9302.500

uvex ultrasonic

- Uzavřené ochranné brýle ve sportovním designu, které lze rovněž nosit přes dioptrické brýle
- Zorníky lze měnit
- Vysoká mechanická pevnost (B: 120 m/s)
- Široké panoramatické zorné pole
- Kombinace tvrdých a měkkých dílů zajišťuje těsnění bez otlaků pro pohodlné celodenní nošení

- Oblasti použití:
- uvex supravision clean: sterilní pracovní prostředí (laboratoře, nemocnice, čisté prostory, výroba potravin)

uvex ultrasonic					
Obj. číslo	9302.245	9302.285	9302.247	9302.286	9302.275
Náhradní zorník	9302.255	9302.255	9302.257	9302.256	9302.256
Provedení	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence protisluneční filtr	uvex supravision excellence protisluneční filtr	uvex supravision extreme
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Rám	šedý, oranžový W 166 349 B CE	černý, šedý W 166 349 B CE	šedý, oranžový W 166 349 B CE	černý, šedý W 166 349 B CE	antracitový, limetkový W 166 349 B CE
Zorník	PC, čirý, UV 400 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	PC, čirý, UV 400 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	PC, hnědý, UV 400 5-2,5 W 1 B 9 KN DIN CE	PC, šedý, UV 400 5-2,5 W 1 B 9 KN DIN CE	PC, čirý, UV 400 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE
Balení	4	4	4	4	4
Obj. číslo	9302.600	9302.601	9302.281	9302.500	
Náhradní zorník		9302.255	9302.255		
Provedení	uvex supravision extreme snížená ventilace	uvex supravision excellence s gumovým náhlavním páskem	uvex supravision excellence s neoprenovým náhlavním páskem	uvex supravision clean lze dezinfikovat autoklávem	
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Rám	modrý, šedý W 166 349 B CE	černý, červený W 166 349 B CE	černý, šedý W 166 349 B CE	transparentní, bílý W 166 349 B CE	
Zorník	PC, čirý, UV 400 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	PC, čirý, UV 400 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	PC, čirý, UV 400 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	PC, čirý, UV 400 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	
Balení	4	4	4	4	

Uzavřené ochranné brýle

uvex ultravision



9301.714
9301.815



9301.105



9301.633



9301.716



9301.116



9301.813



9301.906



9301.613

Upozornění:

Zorníky z acetátu celulózy (CA) nepasují do modelů určených pro polykarbonátové (PC) zorníky a naopak.

uvex ultravision

- Klasické uzavřené ochranné brýle s neomezeným zorným polem
- Lze nosit přes dioptrické brýle
- Dostupné se zorníky z polykarbonátu nebo acetátu celulózy
- Zorníky lze měnit

- Vysoká mechanická pevnost zorníku z polykarbonátu (B: 120 m/s) nebo acetátu celulózy (F: 45 m/s)
- Inovativní nepřímý systém ventilace pomáhá udržovat příjemné mikroklima okolo očí

uvex ultravision					
Obj. číslo	9301.714	9301.716	9301.906	9301.105	9301.633
Náhradní zorník	9300.517	9300.517	9300.956	9301.255	
Provedení	úprava antifog	úprava antifog s vrstvou pěny	úprava antifog široký nosník, obzvláště vhodné v kombinaci s protiprachovými polomaskami	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence uzavřená ventilace
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	transparentní šedý W 166 34 F CE	transparentní šedý W 166 34 F CE	transparentní šedý W 166 3 F CE	transparentní šedý W 166 349 B CE	červená W 166 3459 B CE
Zorník	CA, čirý, UV 380 2-1,2 W 1 FN DIN CE	CA, čirý, UV 380 2-1,2 W 1 FN DIN CE	CA, čirý, UV 380 2-1,2 W 1 FN DIN CE	PC, čirý, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE	PC, čirý, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE
Balení	1	1	1	1	1
Obj. číslo	9301.116	9301.815	9301.613	9301.813	
Náhradní zorník		9301.255	9301.255	9301.255	
Provedení	uvex supravision plus s vrstvou pěny oil & gas	uvex supravision excellence uzavřená horní ventilace	uvex supravision excellence plynotěsné	uvex supravision excellence s odtrhovacími fóliemi, 2 ks náhradní fólie: 9300.316	
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Rám	transparentní šedý W 166 34 B CE	transparentní šedý W 166 349 B CE	žlutý W 166 3459 B CE	transparentní šedý W 166 349 B CE	
Zorník	PC, čirý, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE	PC, čirý, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE	PC, čirý, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	PC, čirý, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE	
Balení	1	1	1	1	

Uzavřené ochranné brýle

uvex ultravision faceguard · uzavřené ochranné brýle k upevnění na přilbu



9301.555



9301.317



9301.317

uvex ultravision faceguard

- Kombinuje uzavřené ochranné brýle s obličejovou maskou
- Kompletní utěsnění očí a ochrana obličeje

	Uzavřené ochranné brýle s ochranou obličeje	Ochrana obličeje	Ochrana obličeje
Obj. číslo	9301.555	9301.317	9301.318
Provedení	uzavřené ochranné brýle s ochranou úst uvex supravision excellence	pro všechny modely brýlí 9301 s PC zorníkem (kromě 9301.906) nekompletováno, bez brýlí bez povrchové úpravy	pro všechny modely brýlí 9301 s PC zorníkem (kromě 9301.906) nekompletováno, bez brýlí bez povrchové úpravy
Norma	EN 166, EN 170	-	-
Rám	transparentní šedý W 166 349 B CE	-	-
Zorník	PC čirý UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE	-	-
Balení	1	1	1



9302.510



9301.544



9924.010

Uzavřené ochranné brýle k upevnění na přilbu – uvex ultrasonic a uvex ultravision

- Uzavřené ochranné brýle ke kombinaci s přilbou a chrániči sluchu uvex K1H a uvex K2H (chrániče sluchu nejsou součástí balení)
- Připevnění brýlí uvex ultrasonic nebo uvex ultravision bez chráničů sluchu vyžaduje dodatečné adaptéry (9924.010)!

	uvex ultrasonic	uvex ultravision	Adaptér
Obj. číslo	9302.510	9301.544	adaptér pro připojení
Provedení	uvex supravision extreme snížená ventilace	úprava antifog na vnitřní straně	bez mušlových chráničů sluchu
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Rám	modrý, šedý W 166 349 B CE	transparentní šedý W 166 34 F CE	
Zorník	PC, čirý, UV 400 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	CA, čirý, UV 380 2-1,2 W 1 FN DIN CE	
Balení	4	1	1 pár

Uzavřené ochranné brýle

uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405



9307.375



9307.276



9307.365

uvex carbonvision

- Uzavřené ochranné brýle s nízkoprofilovou přiléhavou konstrukcí
- Nízká hmotnost pouhých 46 g
- Vysoce kompatibilní s dalšími OOPP
- Přiléhavý rámeček a vysoká mechanická pevnost (B: 120 m/s)

uvex carbonvision			
Obj. číslo	9307.375	9307.276	9307.365
Provedení	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme protisluneční filtr	uvex supravision extreme s neoprenovým náhlavním páskem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Rám	černý, šedý W 166 34 B CE	černý, šedý W 166 34 B CE	černý, šedý W 166 34 B CE
Zorník	PC čirý UV 400 2-1,2 W 1 B KN DIN CE	PC, šedý UV 400 5-2,5 W 1 B KN CE	PC čirý UV 400 2-1,2 W 1 B KN DIN CE
Balení	5	5	5



9305.714



9305.514



9405.714

uvex 9305

- Klasické uzavřené ochranné brýle se zorníkem z acetátu celulózy a systémem ventilace
- Mechanická pevnost F: 45 m/s

uvex 9305		
Obj. číslo	9305.514	9305.714
Provedení	úprava antifog na vnitřní straně s gumovým náhlavním páskem	úprava antifog na vnitřní straně s textilním náhlavním páskem
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	transparentní šedý W 166 34 F CE	transparentní šedý W 166 34 F CE
Zorník	CA čirý UV 380 W 1 FN DIN	CA čirý UV 380 W 1 FN DIN CE
Balení	4	4

uvex 9405

- Klasické uzavřené ochranné brýle se zorníkem z acetátu celulózy a systémem ventilace
- Mechanická pevnost F: 45 m/s

uvex 9405	
Obj. číslo	9405.714
Náhradní zorník	9400.517
Provedení	úprava antifog na vnitřní straně
Norma	EN 166, EN 170
Rám	transparentní šedý W 166 34 F CE
Zorník	CA čirý UV 380 W 1 FN DIN CE
Balení	4

Ochrana při sváření

Nová generace ochranných brýlí pro svářeče – s šedě tónovanými zorníky v různých třídách ochrany. Inovativní technologie chrání před UV a infračerveným zářením a umožňuje bezchybné rozlišování barev odpovídající protislunečním filtrům uvex.

Speciální povrchová úprava uvex infradur plus má úpravu antifog, která brání zamlžení vnitřní strany zorníku, zatímco vnější strana extrémně odolná proti poškrábání minimalizuje poškození jiskrami při sváření.

Široká nabídka ochranných svářecích straničkových i uzavřených brýlí uspokojí každého – řešení, které zvyšuje pohodlí a usnadňuje práci uživatele.

Upozornění: nepoužívat při sváření elektrickým obloukem.



Nové šedé tónování nabízí vyšší ochranu proti nárazu než tradiční produkty se zeleným svářecím tónováním

IR/UV filtr pro zvýšenou bezpečnost

Ochranné filtry proti slunci/oslnění

Bezchybné rozeznávání barev

Značení K a N u zorníků s polakováním uvex infradur plus

Všechny produkty pro ochranu při sváření mají polykarbonátové zorníky, které poskytují vynikající ochranu proti nárazu, UV a IR záření a oslnění.

Produkty neposkytují ochranu proti laserovým paprskům!

Odborné poradenství týkající se bezpečnosti a výběru správných laserových ochranných brýlí vám poskytnou naši specialisté.

laservision

Kontaktujte je na čísle +420 494 531 331.

uvex-laservision.com

Ochrana při sváření

uvex i-vo · uvex super fit



uvex i-vo

- Módní ochranné brýle s nastavitelnými straničkami
- Bezchybné rozeznávání barev
- Nová technologie filtru kombinuje ochranu proti UV a IR záření
- Minimální poškození od jisker při sváření
- Spolehlivá ochrana díky individuálnímu přizpůsobení: víceúrovňový sklon a různé délky straniček umožňují uživateli přizpůsobit brýle tak, aby vyhovovaly tvaru jeho obličeje
- Straničky s měkkými koncovkami uvex quattroflex a měkkými díly v oblasti nosu a čela zajišťují pohodlné usazení bez otlaků
- Tvar zorníků nabízí neomezené periferní vidění

uvex i-vo			
Obj. číslo	9160.041	9160.043	9160.045
Provedení	uvex infradur plus st. ochrany při sváření 1,7	uvex infradur plus st. ochrany při sváření 3	uvex infradur plus st. ochrany při sváření 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Rám	černý, zelený W 166 FT CE	černý, zelený W 166 FT CE	černý, zelený W 166 FT CE
Zorník	PC, šedý UV 400 + IR 1,7 W 1 FTKN CE	PC, šedý UV 400 + IR 3 W 1 FTKN CE	PC, šedý UV 400 + IR 5 W 1 FTKN CE
Balení	5	5	5



uvex super fit

- Lehké ochranné svářecí brýle ve sportovním designu s kloubovými straničkami
- Bezchybné rozeznávání barev
- Nová technologie filtru kombinuje ochranu proti UV a IR záření
- Minimální poškození od jisker při sváření
- Ultratenký přiléhavý zorník poskytuje maximální optickou čírost a vynikající zorné pole
- měkký nastavitelný nosník
- Lehká konstrukce (21 g) zvyšuje pohodlí uživatele

uvex super fit	
Obj. číslo	9178.041
Provedení	uvex infradur plus st. ochrany při sváření 1,7
Norma	EN 166, EN 169
Rám	černý, zelený W 166 FT CE
Zorník	PC, šedý UV 400 + IR 1,7 W 1 FTKN CE
Balení	5

Ochrana při sváření

uvex futura



9180.143



9180.141



9180.146



9180.145



9180.144

uvex futura

- Brýle v klasickém stylu s velkým zorným polem
- Bezchybné rozeznávání barev
- Nová technologie filtru kombinuje ochranu proti UV a IR záření
- Minimální poškození od jisker při sváření

- Plně nastavitelné straničky umožňují uživateli individuální přizpůsobení: víceúrovňový sklon a čtyři různé délky straniček umožňují přizpůsobit brýle každému tvaru obličeje
- Měkké koncovky straniček duo-flex zajišťují spolehlivé usazení bez otlaků

uvex futura	9180.141	9180.143	9180.144	9180.145	9180.146
Obj. číslo	9180.141	9180.143	9180.144	9180.145	9180.146
Náhradní zorník	9180.056	9180.057	9180.058	9180.059	9180.060
Provedení	uvex infradur st. ochrany při sváření 1,7	uvex infradur st. ochrany při sváření 3	uvex infradur st. ochrany při sváření 4	uvex infradur st. ochrany při sváření 5	uvex infradur st. ochrany při sváření 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Rám	černý, zelený W 166 F CE	černý, zelený W 166 F CE	černý, zelený W 166 F CE	černý, zelený W 166 F CE	černý, zelený W 166 F CE
Zorník	PC, šedý UV 400 + IR 1,7 W 1 FTK CE	PC, šedý UV 400 + IR 3 W 1 FTK CE	PC, šedý UV 400 + IR 4 W 1 FTK CE	PC, šedý UV 400 + IR 5 W 1 FTK CE	PC, šedý UV 400 + IR 6 W 1 FTK CE
Balení	5	5	5	5	5

Ochrana při sváření

uvex 9116



9116.041



9116.043



9116.045



9116.044



9116.046

uvex 9116

- Kompaktní bezpečnostní svářečské brýle s přiléhavou konstrukcí a anatomicky tvarovaným nosníkem
- Boční kryty s integrovaným chráničem obočí pro zvýšenou ochranu
- Bezchybné rozeznávání barev
- Nová technologie filtru kombinuje ochranu proti UV a IR záření
- Minimální poškození od jisker při sváření
- Speciálně tvarované rámečky poskytují ochranu proti vniknutí částic zespu
- Plně nastavitelné straničky umožňují uživateli individuální přizpůsobení: víceúrovňový sklon a čtyři různé délky straniček umožňují přizpůsobit brýle každému tvaru obličeje
- Nastavitelné, měkké a pohodlné koncovky straniček

uvex 9116	9116.041	9116.043	9116.044	9116.045	9116.046
Obj. číslo	9116.041	9116.043	9116.044	9116.045	9116.046
Provedení	uvex infradur st. ochrany při sváření 1,7	uvex infradur st. ochrany při sváření 3	uvex infradur st. ochrany při sváření 4	uvex infradur st. ochrany při sváření 5	uvex infradur st. ochrany při sváření 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Rám	černý, zelený W 166 S CE	černý, zelený W 166 S CE	černý, zelený W 166 S CE	černý, zelený W 166 S CE	černý, zelený W 166 S CE
Zorník	PC, šedý UV 400 + IR 1,7 W 1 FTK CE	PC, šedý UV 400 + IR 3 W 1 FTK CE	PC, šedý UV 400 + IR 4 W 1 FTK CE	PC, šedý UV 400 + IR 5 W 1 FTK CE	PC, šedý UV 400 + IR 6 W 1 FTK CE
Balení	5	5	5	5	5

Ochrana při sváření

uvex 9104



9104.041



9104.043



9104.044



9104.045



9104.046

uvex 9104

- Kompaktní bezpečnostní svářecí brýle s přiléhavou konstrukcí a anatomicky tvarovaným nosníkem
- Boční kryty a integrovaný chránič obočí pro zvýšenou ochranu
- Se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem
- Bezchybné rozeznávání barev
- Nová technologie filtru kombinuje ochranu proti UV a IR záření
- Minimální poškození od jisker při sváření
- Speciálně tvarované rámečky poskytují ochranu proti vniknutí částic zespodu
- Plně nastavitelné straničky umožňují uživateli individuální přizpůsobení: víceúrovňový sklon a čtyři různé délky straniček umožňují přizpůsobit brýle každému tvaru obličeje
- Nastavitelné, měkké a pohodlné koncovky straniček

uvex 9104					
Obj. číslo	9104.041	9104.043	9104.044	9104.045	9104.046
Provedení	uvex supravision plus se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem	uvex supravision plus se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem	uvex supravision plus se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem	uvex supravision plus se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem	uvex supravision plus se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem
Norma	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Rám	černý, zelený W 166 S CE	černý, zelený W 166 S CE	černý, zelený W 166 S CE	černý, zelený W 166 S CE	černý, zelený W 166 S CE
Zorník	PC čirý UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE	PC čirý UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE	PC čirý UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE	PC čirý UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE	PC čirý UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE
Doplňkový zorník	PC, šedý, UV 400 + IR 1,7 W 1 FTK CE uvex infradur st. ochrany při sváření 1,7	PC, šedý, UV 400 + IR 3 W 1 FTK CE uvex infradur st. ochrany při sváření 3	PC, šedý, UV 400 + IR 4 W 1 FTK CE uvex infradur st. ochrany při sváření 4	PC, šedý, UV 400 + IR 5 W 1 FTK CE uvex infradur st. ochrany při sváření 5	PC, šedý, UV 400 + IR 6 W 1 FTK CE uvex infradur st. ochrany při sváření 6
Balení	5	5	5	5	5
Náhradní sklopný díl	9104.081	9104.083	9104.084	9104.085	9104.086

Ochrana při sváření

uvex astrospec 2.0



9164.141



9164.143



9164.144



9164.145



9164.146

uvex astrospec 2.0

- Inovativní vývoj celosvětově nejoblíbenějších ochranných straničkových brýlí uvex astrospec
- Bezchybné rozeznávání barev
- Nová technologie filtru kombinuje ochranu proti UV a IR záření
- Minimální poškození od jisker při sváření
- Panoramatický polykarbonátový zorník s integrovanou boční ochranou zajišťuje optimální ochranu celé oční oblasti
- Plně nastavitelné straničky umožňují uživateli individuální přizpůsobení: víceúrovňový sklon a čtyři různé délky straniček umožňují přizpůsobit brýle každému tvaru obličeje
- Systém ventilace uvex s integrovaným chráničem obočí pro větší pohodlí
- Měkký nastavitelný nosník a měkké protiskluzové koncovky straniček (uvex duo component technology) zajišťují pohodlné usazení bez otlaků
- Díky ploché skládací konstrukci lze brýle snadno uložit do náprsní kapsy

uvex astrospec 2.0					
Obj. číslo	9164.141	9164.143	9164.144	9164.145	9164.146
Provedení	uvex infradur plus st. ochrany při sváření 1,7	uvex infradur plus st. ochrany při sváření 3	uvex infradur plus st. ochrany při sváření 4	uvex infradur plus st. ochrany při sváření 5	uvex infradur plus st. ochrany při sváření 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Rám	černý, zelený W 166 FT CE	černý, zelený W 166 FT CE	černý, zelený W 166 FT CE	černý, zelený W 166 FT CE	černý, zelený W 166 FT CE
Zorník	PC, šedý UV 400 + IR	PC, šedý UV 400 + IR	PC, šedý UV 400 + IR	PC, šedý UV 400 + IR	PC, šedý UV 400 + IR
Balení	1,7 W 1 FTKN CE 5	3 W 1 FTKN CE 5	4 W 1 FTKN CE 5	5 W 1 FTKN CE 5	6 W 1 FTKN CE 5

Stupně ochrany při sváření a doporučené použití dle normy EN 169

Stupeň ochrany	Použití	Použitý plyn	Rychlost toku plynu (l/h)
1,7	pomocníci svářeče, záření při vedlejších pracích	–	–
3	lehké sváření plamenem	–	–
4	sváření a tvrdé pájení	acetylén	<70
5	sváření a tvrdé pájení sváření plamenem	acetylén kyslík	70 – 200 900 – 2 000
6	sváření a tvrdé pájení sváření plamenem	acetylén kyslík	200 – 800 2 000 – 4 000

Ochrana při sváření

uvex 9161 · uvex super f OTG



uvex 9161

- Svářecí brýle pro použití přes dioptrické brýle
- Bezchybné rozeznávání barev
- Nová technologie filtru kombinuje ochranu proti UV a IR záření
- Minimální poškození od jisker při sváření
- Plně nastavitelné straničky umožňují uživateli individuální přizpůsobení: víceúrovňový sklon a čtyři různé délky straniček se přizpůsobí každému tvaru obličeje
- Neomezené periferní vidění
- Pohodlné usazení bez otlaků díky měkkým straničkám uvex duoflex

uvex 9161					
Obj. číslo	9161.141	9161.143	9161.144	9161.145	9161.146
Provedení	uvex infradur st. ochrany při sváření 1,7	uvex infradur st. ochrany při sváření 3	uvex infradur st. ochrany při sváření 4	uvex infradur st. ochrany při sváření 5	uvex infradur st. ochrany při sváření 6
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Rám	černý, zelený W 166 F CE	černý, zelený W 166 F CE	černý, zelený W 166 F CE	černý, zelený W 166 F CE	černý, zelený W 166 F CE
Zorník	PC, šedý UV 400 + IR 1,7 W 1 FT CE	PC, šedý UV 400 + IR 3 W 1 FT CE	PC, šedý UV 400 + IR 4 W 1 FT CE	PC, šedý UV 400 + IR 5 W 1 FT CE	PC, šedý UV 400 + IR 6 W 1 FT CE
Balení	5	5	5	5	5



uvex super f OTG

- Svářecí brýle s kloubovými straničkami pro použití přes dioptrické brýle
- Bezchybné rozeznávání barev
- Nová technologie filtru kombinuje ochranu proti UV a IR záření
- Minimální poškození od jisker při sváření
- Neomezené periferní vidění
- Měkké koncovky straniček pro zvýšené pohodlí

uvex super f OTG			
Obj. číslo	9169.541	9169.543	9169.545
Provedení	uvex infradur plus st. ochrany při sváření 1,7	uvex infradur plus st. ochrany při sváření 3	uvex infradur plus st. ochrany při sváření 5
Norma	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Rám	černý, zelený W 166 FT CE	černý, zelený W 166 FT CE	černý, zelený W 166 FT CE
Zorník	PC, šedý UV 400 + IR 1,7 W 1 FT KN CE	PC, šedý UV 400 + IR 3 W 1 FT KN CE	PC, šedý UV 400 + IR 5 W 1 FT KN CE
Balení	5	5	5

Ochrana při sváření

uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision



9302.043



9302.045



uvex ultrasonic flip-up

- Uzavřené ochranné svářecí brýle ve sportovním designu, které lze rovněž nosit přes dioptrické brýle
- Zorníky lze měnit
- Bezchybné rozeznávání barev
- Nová technologie filtru kombinuje ochranu proti UV a IR záření
- Minimální poškození od jisker při sváření
- Vysoká mechanická pevnost (B: 120 m/s)
- Široké panoramatické zorné pole
- Kombinace tvrdých a měkkých dílů zajišťuje účinné těsnění bez otlaků pro pohodlné celodenní nošení

uvex ultrasonic		
Obj. číslo	9302.043	9302.045
Náhradní sklopný díl	9302.083	9302.085
Provedení	uvex supravision excellence se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem	uvex supravision excellence se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem
Norma	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Rám	černý, zelený W 166 349 B CE	černý, zelený W 166 349 B CE
Zorník	PC, čirý, UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE	PC, čirý, UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE
Doplňkový zorník	PC, šedý, UV 400 + IR uvex infradur 3 W 1 CE	PC, šedý, UV 400 + IR uvex infradur 5 W 1 CE
Balení	4 (uvex ultrasonic flip-up, kompletní souprava) 1 (náhradní sklopný díl)	4 (uvex ultrasonic flip-up, kompletní souprava) 1 (náhradní sklopný díl)



9301.145



9301.185

uvex ultravision

- Uzavřené ochranné svářecí brýle v klasickém stylu s neomezeným zorným polem
- Lze nosit přes dioptrické brýle
- Se sklopným a snadno vyměnitelným filtrem
- Bezchybné rozeznávání barev
- Nová technologie filtru kombinuje ochranu proti UV a IR záření
- Minimální poškození od jisker při sváření
- Vysoká mechanická pevnost polykarbonátového zorníku (B: 120 m/s)
- Nepřímý systém ventilace pomáhá udržovat příjemné klima v oblasti očí

uvex ultravision	
Obj. číslo	9301.145
Náhradní zorník	9301.185
Provedení	uvex infradur plus st. ochrany při sváření 5
Norma	EN 166, EN 169
Rám	černý W 166 3 B CE
Zorník	PC, šedý, UV 400 + IR 5 W 1 BKN CE
Balení	1

laservision

Inovativní řešení ochrany proti laseru



Laserové ochranné brýle a kabinová okna

Na základě fyzikálních vlastností, jako je intenzita záření či zaostření koherence, je laserové záření potenciálně nebezpečné, zejména pro zrak. Tato rizika jsou řešena platnými normami (EN 207 a EN 208) a bezpečnostními předpisy (OStrV a TROS Laser) upravujícími ochranu proti laseru, které předepisují používání ochrany zraku proti laseru.

V oblasti ochranných brýlí proti laserovým technologiím disponujeme více než 30letými zkušenostmi. Tyto ochranné brýle, na základě úpravy povrchu zorníků nebo speciálních absorpčních zorníků a plastů, tvoří stěžejní bod produktového portfolia společnosti laservision. Zároveň nabízíme široký sortiment skleněných a plastových filtrů v podobě tabulek určených k montáži do strojů, zástěn či závěsů.



Ochrana zastíněním

Alternativně lze laserové záření mechanicky zastínit, a tímto způsobem ochránit potenciálně ohrožené osoby v provozech využívajících laser. Takovou ochranu proti záření zajišťují například závěsy, zástěny nebo i pevně instalované příčky či izolační stěny. Tyto lze instalovat na pracovišti nebo mohou být součástí stroje či strojního zařízení. Společnost laservision nabízí jak standardní řešení, tak i řešení zhotovená na základě specifických požadavků zákazníka, vždy provedená v souladu s platnými normami. Vzhledem k rozmanitosti možných materiálů a řešení spolupracujeme se zákazníky přímo na pracovišti, abychom společně určili nejlepší možné řešení zjištěných rizik spojených s laserovým zářením.

Aktivní ochranné systémy


V případě automatizovaných provozů laserového zařízení (tj. provozů, které nejsou pod nepřetržitým dohledem) vyžaduje evropská norma EN 60825-4 pro zařazení do zkušební třídy T1 dobu životnosti krytu 30 000 sekund. Výkon a intenzita záření laseru se však neustále zvyšují, proto tuto dobu již nelze zajistit pasivním ochranným systémem, zejména u materiálů oken.

Systém aktivních kabinových oken laservision řeší tento problém ideálním a jednoduchým způsobem – zapojením integrovaného snímače LaserSpy do bezpečnostního okruhu laserového systému. Jestliže laserové záření zasáhne plastové okno výkonem dostatečným k aktivaci snímače zabudovaného do tabulky, laser se ihned vypne tak, aby nedošlo k průchodu nebezpečného záření skrz okno. Takto je zákazníkům nabízen kompletní systém s certifikací CE třídy T1 dle platné směrnice o strojních zařízeních, který lze snadno integrovat do rámu konstrukce daného stroje. Kombinace s aktivním systémem kabinových stěn vytváří kompletní, certifikovatelné řešení pro průmyslová vysoce výkonná laserová zařízení provozovaná ve vlnovém rozsahu od 820 do 1100 nm.

Školení

Ve spolupráci s uvex academy nabízí společnost laservision modulový program kurzů v oblasti laserové bezpečnosti. Tento program zahrnuje nejen povinné roční školení laserové bezpečnosti pro pracovníky zabývající se laserovou bezpečností, ale také semináře pro pokročilé, stáže v oblasti laserové bezpečnosti a kurzy zaměřené na techniku měření.

Jako spolehlivý poskytovatel laserové ochrany je společnost laservision aktivním partnerem různých národních i mezinárodních výborů pro normalizaci a ve spolupráci s domácími a mezinárodními výzkumnými institucemi se podílí na projektech v oblasti laserové bezpečnosti.

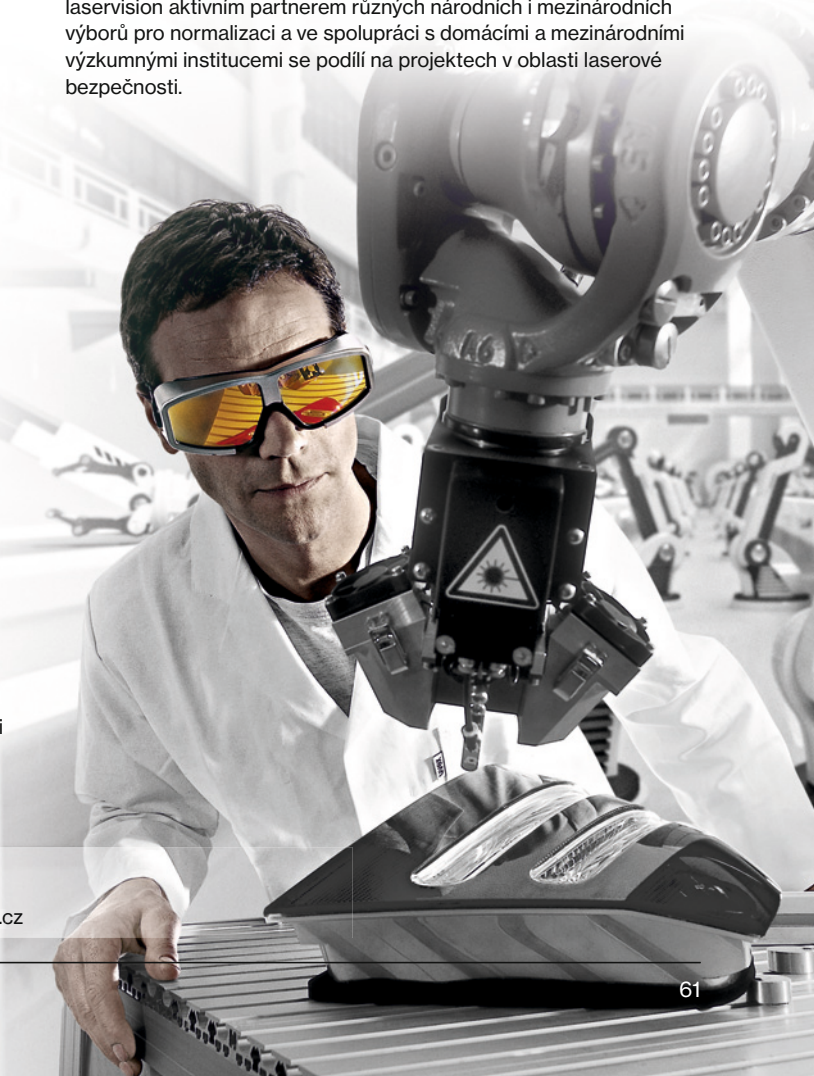

laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefon: +420 494 531 331
E-Mail: info@uvex.cz · uvex-safety.cz

Příslušenství

Příslušenství pro čištění uvex



9970.002



9972.101



9963.000

Čistící stanice uvex

- Obsahuje
2x 9971.000
1x 9972.100
1x 9973.100

Čistící stanice uvex
Obj. číslo 9970.002
Balení 1

Čistící tekutina uvex

- 0,5 l čistící tekutiny
- Vhodná pro všechny druhy zorníků

Čistící tekutina uvex
Obj. číslo 9972.100
Obsah 500 ml
Balení 1

Plastová pumpička

- Pro čistící tekutinu uvex 9972.100

Plastová pumpička
Obj. číslo 9973.100
Balení 1

Čistící ubrousky

- Náhradní balení ubrousků bez obsahu silikonu
- Cca. 700 ks
- Antistatické
- Vhodné pro všechny zorníky uvex

Čistící ubrousky
Obj. číslo 9971.000
Balení 1



9971.000

Čistící tekutina uvex

- Upozornění:
Nepasuje do čistící stanice uvex

Čistící tekutina uvex
Obj. číslo 98972.101
Obsah 500 ml
Balení 5

Vlhčené ubrousky uvex

- 100 ks v boxu
- Bez obsahu silikonu
- Nejsou antistatické
- Baleno jednotlivě
- Pro všechny zorníky uvex

Vlhčené ubrousky uvex
Obj. číslo 9963.000
Balení 5

- Nástěnný držák pro jednotlivě balené vlhčené ubrousky
- Obsahuje montážní příslušenství

Nástěnný držák
Obj. číslo 9963.001
Balení 1



9973.100



9972.100



9963.001

Příslušenství

Stojan uvex · Hadřík z mikrovlákna uvex



9957.503



6119.801

Stojan uvex

- S integrovaným zrcadlem
- Pro čtyři ochranné straničkové brýle a jedny uzavřené brýle se širokým zorným polem

Stojan uvex

Obj. číslo 9957.503

Balení 1

Hadřík z mikrovlákna uvex

- Pro čištění zorníků brýlí

Hadřík z mikrovlákna uvex

Obj. číslo 6119.801

Balení 5

Příslušenství

Etue na ochranné brýle uvex



9954.600

Etue na ochranné brýle uvex

- Etue s pevnou skořepinou v moderním designu
- Extrémně robustní konstrukce chrání brýle proti nárazu
- Měkké vnitřní polstrování
- Poutko na opasek pro snadné nošení
- Praktická karabina
- Navrženo speciálně pro brýle se silně zaobleným zorníkem (např. uvex i-vo)

Etue na ochranné brýle uvex

Obj. číslo 9954.600

Balení 5



9954.500

Etue na ochranné brýle uvex

- Extrémně robustní etue
- Zesílený zip pro větší pevnost
- Poutko na opasek
- Dodatečný prostor na náhradní zorníky
- Vhodné pro všechny straničkové brýle uvex (kromě 9169)

Etue na ochranné brýle uvex

Obj. číslo 9954.500

Balení 5



9954.501

Etue na ochranné brýle uvex

- Etue na uzavřené ochranné brýle se zipem a poutkem na opasek
- Velká a velmi robustní
- Dodatečný prostor na náhradní zorníky
- Vhodná pro straničkové a uzavřené brýle

Etue na ochranné brýle uvex

Obj. číslo 9954.501

Balení 5

Příslušenství

Etue na ochranné brýle uvex



6118.002



9954.650



9954.355



9954.360



9957.502

Etue na ochranné brýle uvex

- Pružná etue z robustního nylonového materiálu
- Boční zip pro rozšíření prostoru
- Individuálně nastavitelné zapínání na suchý zip
- Poutko na opasek
- Vhodná pro všechny straničkové brýle

Etue na ochranné brýle uvex

Obj. číslo 6118.002

Balení 1

Etue na ochranné brýle uvex

- Pružná etue z robustního nylonového materiálu
- Individuálně nastavitelné zapínání na suchý zip
- Poutko na opasek
- Pro modely uzavřených brýlí uvex 9308 a uvex 9307

Etue na ochranné brýle uvex

Obj. číslo 9954.650

Balení 5

Ochranný sáček z mikrovlákná uvex

- Elegantní ochranný sáček z mikrovlákná
- Pro modely straničkových brýlí uvex

Ochranný sáček z mikrovlákná uvex

Obj. číslo 9954.355

Balení 5

- Elegantní ochranný sáček z mikrovlákná
- Pro uzavřené ochranné brýle a brýle přes brýle uvex

Ochranný sáček z mikrovlákná uvex

Obj. číslo 9954.360

Balení 5

uvex SECU Box

- Úložný box pro montáž na stěnu
- Pro straničkové a uzavřené brýle: 2 uzavřené brýle nebo 3 straničkové brýle nebo 1 uzavřené brýle a 2 straničkové brýle

uvex SECU Box

Obj. číslo 9957.502

Balení 1

Příslušenství

Náhlavní pásy a šňůrky k brýlím uvex



9958.017



9958.003

Náhlavní pásek k brýlím uvex

- Vhodný pro všechny ochranné brýle uvex (kromě straniček duoflex)
- Zarážka pro individuální nastavení délky pásu

Náhlavní pásek k brýlím uvex	
Obj. číslo	9958.017
Balení	10

Náhlavní pásek k brýlím uvex

- Plně nastavitelný
- Neobsahuje kovy

Náhlavní pásek k brýlím uvex	
Obj. číslo	9958.003
Balení	10



9958.020



9958.009

Náhlavní pásek k brýlím uvex pheos

- Pro připojení k brýlím uvex pheos ve standardní i malé velikosti
- Neobsahuje kovy
- Individuální nastavení délky

Náhlavní pásek k brýlím uvex pheos	
Obj. číslo	9958.020
Balení	10

viz strana 32, 33

Šňůrka k brýlím uvex i-3


- Šňůrka k brýlím uvex i-3 a uvex i-3 s

Šňůrka k brýlím uvex i-3	
Obj. číslo	9958.009
Balení	10

viz strana 28, 29

Příslušenství

Šňůrky k brýlím uvex

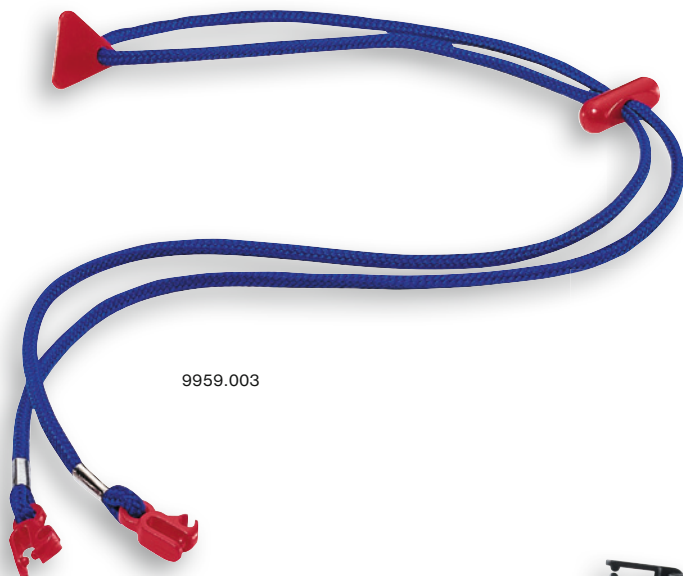

9959.003



9959.004



9959.002

Šňůrka k brýlím uvex

- Pro všechny měkké straničky a koncovky duo flex (modely uvex skyper)

Šňůrka k brýlím uvex

Obj. číslo 9959.003
Balení 10

Šňůrka k brýlím uvex

- Vhodná pro všechny straničkové brýle uvex

Šňůrka k brýlím uvex

Obj. číslo 9959.002
Balení 10

Šňůrka k brýlím uvex

- Pro modely uvex 9192, 9172, 9160, 9195, 9196, 9197, 9175, 9174, 9188, 9194
- Neobsahuje kovy
- Individuální nastavení délky


Šňůrka k brýlím uvex

Obj. číslo 9959.004
Balení 10

Ochranné brýle

Přehled

Model	Název	Produkt	Balení	Strana	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision clean	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	ETC (extreme)	uvex AR (antireflexní)	uvex supravision variomatic	stříbrná zrcadlovka	modrá zrcadlovka	uvex infradur	uvex infradur plus	CA bez polakování	CA úprava antifog	odolné proti poškrábání	odolné proti poškrábání + úprava antifog	bez povrchové úpravy
9104	uvex 9104	Ochranné straničkové brýle – ochrana při sváření	5	57					■						■						
9104	uvex 9104	Náhradní sklopný díl	1	57											■						
9116	uvex 9116	Ochranné straničkové brýle – ochrana při sváření	5	56											■						
9134	uvex meteor	Plastové straničkové brýle	5	40				■													■
9137	uvex ceramic	Kovové straničkové brýle	5	42				■													
9155	uvex mercury	Kovové straničkové brýle	5	43				■													
9159	uvex winner MT	Kovové straničkové brýle	5	43															■	■	
9160	uvex i-vo	Plastové straničkové brýle	5	36	■			■													
9160	uvex i-vo	Náhradní zorníky	5	36	■			■													
9160	uvex i-vo	Ochranné straničkové brýle – ochrana při sváření	5	54												■					
9161	uvex 9161	Plastové straničkové brýle	5	44				■	■												
9161	uvex 9161	Ochranné straničkové brýle – ochrana při sváření	5	59											■						
9164	uvex astrospec 2.0	Plastové straničkové brýle	5	31	■	■		■	■												
9164	uvex astrospec 2.0	Ochranné straničkové brýle – ochrana při sváření	5	58												■					
9168	uvex astrospec	Plastové straničkové brýle	5	31	■			■													
9169	uvex super OTG	Plastové straničkové brýle	5	44	■			■													
9169	uvex super f OTG	Plastové straničkové brýle	5	45				■			■										
9169	uvex super f OTG	Plastové straničkové brýle, UV 525	5	45				■													
9169	uvex super f OTG CR	Plastové straničkové brýle	5	37/ 45			■														
9169	uvex super f OTG	Ochranné straničkové brýle – ochrana při sváření	5	59												■					
9172	uvex super g	Plastové straničkové brýle	5	34	■			■	■												
9172	uvex super g	Náhradní zorník	5	34	■																
9174	uvex skylite	Plastové straničkové brýle	5	41				■													
9175	uvex skyguard NT	Plastové straničkové brýle	5	41	■	■															
9178	uvex super fit	Plastové straničkové brýle	5	35	■			■	■												
9178	uvex super fit ETC	Plastové straničkové brýle	5	35						■											
9178	uvex super fit CR	Plastové straničkové brýle	5	35/37			■														
9178	uvex super fit	Ochranné straničkové brýle – ochrana při sváření	5	54												■					
9180	uvex futura	Plastové straničkové brýle	5	42				■	■												
9180	uvex futura	Náhradní zorníky	5	42				■	■												
9180	uvex futura	Ochranné straničkové brýle – ochrana při sváření	5	55											■						
9180	uvex futura	Náhradní zorníky – ochrana při sváření	5	55											■						
9182	uvex futura	Plastové straničkové brýle	5	42				■													
9182	uvex futura	Náhradní zorníky	5	42				■													
9188	uvex cybric	Plastové straničkové brýle	5	40				■	■					■							
9188	uvex cyberguard	Plastové straničkové brýle	5	40				■													
9190	uvex i-3 / uvex i-3 s	Plastové straničkové brýle	5	28/29	■			■	■		■		■								
9190	uvex i-3	Plastové straničkové brýle	1	28							■	■									
9190	uvex i-3	Náhradní zorník	5	28	■																
9192	uvex pheos / uvex pheos s	Plastové straničkové brýle	5	32/33	■	■		■					■								
9192	uvex pheos blue / uvex pheos s blue	Plastové straničkové brýle	5	32	■																
9192	uvex pheos guard / uvex pheos s guard	uvex pheos – provedení s náhlavním páskem	4	33		■															
9192	uvex pheos / uvex pheos s	Těsnící rámeček	5	33																	
9193	uvex sportstyle	Plastové straničkové brýle	5	25	■	■		■		■	■										
9194	uvex i-works	Plastové straničkové brýle	5	30	■								■								
9195	uvex skyper	Plastové straničkové brýle	5	38	■			■													



Model	Název	Produkt	Balení	Strana	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision clean	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	ETC (extreme)	uvex AR (antireflexní)	uvex supravision variomatic	stříbrná zrcadlovka	modrá zrcadlovka	uvex infradur	uvex infradur plus	CA bez polakování	CA úprava antifog	odolné proti poškrábání	odolné proti poškrábání + úprava antifog	bez povrchové úpravy
9195	uvex skyper	Náhradní zorníky	5	38	■			■													
9196	uvex skyper s	Plastové straničkové brýle	5	39	■			■													
9197	uvex skyper sx2	Plastové straničkové brýle	5	39	■			■													
9197	uvex skyper sx2	Náhradní zorník	5	39				■													
9197	uvex skybrite sx2	Plastové straničkové brýle	5	39	■								■								
9198	uvex pheos cx2	Plastové straničkové brýle	5	27	■			■													
9199	uvex x-fit	Plastové straničkové brýle	5	23	■			■													
9231	uvex polavision	Plastové straničkové brýle	1	42																■	
9301	uvex ultravision	Uzavřené ochranné brýle	1	50	■	■			■											■	
9301	uvex ultravision	Náhradní zorníky	1	50	■															■	
9300	uvex ultravision	Odtrhovací fólie	10	50																	
9301	uvex ultravision faceguard	Uzavřené ochranné brýle	1	51	■																
9301	uvex ultravision	Kryt úst	1	51	■																■
9301	uvex ultravision	Ochranné uzavřené brýle – ochrana při sváření	1	60												■					
9302	uvex ultrasonic	Uzavřené ochranné brýle	4	48/49	■	■															
9302	uvex ultrasonic	Náhradní zorníky	4	48/49	■																
9302	uvex ultrasonic CR	Uzavřené ochranné brýle	4	37/49			■														
9302	uvex ultrasonic flip-up	Ochranné uzavřené brýle – ochrana při sváření	4	60	■											■					
9302	uvex ultrasonic flip-up	Náhradní zorníky – ochrana při sváření	1	60												■					
9305	uvex 9305	Uzavřené ochranné brýle	4	52																■	
9307	uvex carbonvision	Uzavřené ochranné brýle	5	52		■															
9308	uvex u-sonic	Uzavřené ochranné brýle	1	48	■	■			■												
9308	uvex u-sonic	Přídavný zorník	5	48				■													
9308	uvex u-sonic	Náhradní zorníky	5	48	■																
9309	uvex pheos cx2 sonic	Uzavřené ochranné brýle	4	47		■															
9405	uvex 9405	Uzavřené ochranné brýle	5	52																■	
9400	uvex 9405	Náhradní zorník	1	52																■	
6118		etue na ochranné brýle uvex	5	65																	
6119		hadřík z mikrovlákna	5	63																	
9954		etue na ochranné brýle uvex	5	64																	
9954		Pouzdro z mikrovlákna	1	65																	
9957		Stojan	1	63																	
9957		SECU box	10	65																	
9958		Šňůrka k straničkovým brýlím uvex	10	66																	
9958		Náhlavní pásek	5	66																	
9958	uvex pheos / uvex pheos s	Náhlavní pásek	5	66																	
9958	uvex i-3 / uvex i-3 s	Náhlavní pásek	10	66																	
9959		Šňůrka k straničkovým brýlím uvex	5	67																	
9963		Vlhčené ubrousky	1	62																	
9963		Nástěnný držák	1	62																	
9970		Čistící stanice	1	62																	
9971		Náhradní čistící ubrousky	1	62																	
9972		Čistící tekutina	1	62																	
9973		Plastová pumpička	1	62																	

Doporučené použití Ideální řešení za každé situace

Mechanická rizika

Chemická rizika

Optická rizika

Pracovní podmínky	Model brýlí	Materiál zorníků	Tónování zorníků	Polakování zorníků
Jemné a přesné práce	straničkové brýle	PC	čiré	uvex supravision AR (antireflexní) uvex supravision excellence
Montáž, údržba	straničkové brýle	PC	čiré	uvex supravision excellence
Broušení, úhlové broušení	straničkové brýle, uzavřené brýle	PC	čiré	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Soustružení, frézování	straničkové brýle	PC	čiré	uvex supravision excellence
Prašná prostředí	uzavřené brýle	PC	čiré	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Čištění slévárenských forem	uzavřené brýle	PC	čiré	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lesnictví a zemědělství	straničkové brýle	PC	čiré jantarové šedé 23 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laboratoře	straničkové brýle, uzavřené brýle	PC CA	čiré	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Práce s kyselinami a galvanickými médii	uzavřené brýle	PC CA	čiré	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Bodové svařování, pájení řezání kyslíkem, sváření plynem, tvrdé pájení Pomocní svářeči slévárny pece	straničkové brýle, uzavřené brýle	PC	svářečí filtr šedý	uvex infradur uvex infradur plus
Venkovní práce – oslnění sluncem	straničkové brýle	PC	šedé hnědé stříbrná zrcadlovka	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Práce ve vodním prostředí	straničkové brýle	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Silné osvětlení, oslnění	straničkové brýle	PC	CBR 65 stříbrná zrcadlovka 53 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Smišené osvětlení	straničkové brýle	PC	čiré	uvex supravision AR (antireflexní)
Sterilní pracovní podmínky	straničkové brýle brýle přes brýle	PC	čiré	uvex supravision CR
Práce s ropou a zemním plynem	straničkové brýle brýle přes brýle uzavřené brýle	PC	čiré	uvex supravision plus
Návštěvy závodu	straničkové brýle brýle přes brýle	PC	čiré	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire bez polakování