

uvex

2018



protecting people

Az uvex márka erősségei három alaptéren nyugszanak:

Vezetés. Minőség. Lelkesedés.

Tisztelt Ügyfeleink!

Márkánk értékei egyszerre jelentenek felelősséget és elkötelezettséget. Mindenben, amit teszünk, arra törekszünk, hogy értékeinknek megfelelően járjunk el, értékeink jelentését gyarapítsuk és közben ügyfeleinknek is megfoghatóvá tegyük őket. Ezen értékek fejezik ki a vállalatunkat felépítő DNS-láncot; márkáigéretünk részét képezik és megadják legfőbb kompetenciánk alapját.

A „**Vezetés**” márkaértéke azt a törekvést írja le, hogy piacvezetővé váljunk. A termékeinkben, technológiáinkban és szolgáltatásainkban rejlő vezető innovációkat felhasználva akarunk új mércét állítani, és az új trendek úttörőivé válni. Ezen vízió részeként dolgozunk már régóta a viselhető technológiákon; a termékek és az ágazatokon átívelő szolgáltatások teljesen új megközelítésének jegyében hoztuk létre az **uvex techware** technológiát. Célunk, hogy a rendelkezésünkre álló új szenzor- és optikai technológiák és a kapcsolódó szoftveres megoldások felhasználásával új szintre emeljük az ügyfeleknek nyújtott értékteremtést.

A „**Minőség**” márkaértékét a világszintű értékláncban hozzáértő gyártóként betöltött szerepünk támasztja alá. A termékfejlesztés és a gyártás egészét vezetésünk és irányításunk alatt tartjuk – a kiinduló gyártási elképzeléstől a kutatáson és fejlesztésen át egészen a végtermékig. Mindközben az egyik legfőbb szempontunk a fenntarthatóság.

Rendszeres külső auditokon esünk át, ami bizonyítja a fenntarthatóság melletti elkötelezettségünket – 2017-ben például megszereztük az ISO 14001 tanúsítást cipőgyártási tevékenységeinkhez. Célunk, hogy az uvex összes többi üzeme is megszerezze ezt a környezetirányítási minősítést.

Szenvedélyesen igyekszünk a legjobbat nyújtani, így biztosítva, hogy Ön és alkalmazottai is elégedettek legyenek a termékeinkkel. Azt szeretnénk, ha az uvex Önt is magával ragadná. A „**Lelkesedés**” márkaértéke ezenkívül elkötelezettségünket jelzi a nemzetközi téli sportok, a kerékpározás és a lovaglás legmagasabb szintje, és ezáltal küldetésünk holisztikus megvalósítása iránt: hogy megvédjük az embereket.

Az uvex safety group minden tagja felsorakozik értékeink mögött; mint márka nagykövetői segíteni szeretnénk, hogy motiválja csapatát, és megvédje alkalmazottai egészségét. Bízunk bennünk, termékeinkben és szolgáltatási megoldásainkban, hogy a munkahelyet együtt egy biztonságosabb hellyé tegyük.

**A vállalat vezetősége,
UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG**

Stefan Brück (CEO)
Martin Leusmann
Stefan Wehner



A blue ink signature of Stefan Brück.

Stefan Brück (CEO)



A blue ink signature of Stefan Wehner.

Stefan Wehner



A blue ink signature of Martin Leusmann.

Martin Leusmann

Az uvex innovatív

márkarendszer-szolgáltató

nemzetközi gyártási szakértelemmel. Ezenfelül a beszerzésben és az értékesítésben is stratégiai partnerek magasan képzett, államokon átívelő hálózata áll rendelkezésünkre, melynek segítségével képesek vagyunk megfelelni a piaci és vásárlói igények széles skálájának.

Innováció

Ügyfeleink igényeit mindig szem előtt tartva fejlesztünk, gyártunk és forgalmazunk ipari és nem ipari biztonsági termékeket, melyek minőségi, funkcionális és innovációs tekintetben megfelelnek a legszigorúbb normáknak. Átfogó szolgáltatási koncepciónkkal teremtünk mérhető hozzáadott értéket ügyfeleinknek a világ minden pontján. Célunk, hogy ágazatunkon belül a leginnovatívabbak legyünk.

Protecting people

Tevékenységünk középpontjában az ember áll. Vállalatunk célja az emberek védelme és támogatása szakmai és munkahelyi környezetükben. Alkalmazottainknak nemzetközi vállalatcsoportunkban kínálunk szakmai és karrierlehetőséget.

Digitális transzformáció

támogatja meglévő alapkompenciáinkat, teremt érték-többletet ügyfeleink számára, könnyíti meg új üzleti modellek fejlődését, és járul hozzá meglévő és jövőbeni sikerünk biztosításához.

Minőség

Gyártóként rendkívül magas minőségi elvárásokat támasztunk termékeinkkel és szolgáltatásainkkal szemben. Nekünk a „made in uvex” a minőségre adott ígéretet jelent ügyfeleink felé, amelyre mindig számíthatnak. Célunk hatékony egyensúlyt tartani a gazdasági, környezeti és társadalmi elkötelezettségek között. Ennek eléréséhez gyáraink és termékeink számára szigorú normákat vezettünk be, melyek a hálózatunkban működő partnerekre egyaránt vonatkoznak.

Márka

Az uvex márka a jövőnk. Elsődleges célunk, hogy ügyfeleink, beszállítóink és alkalmazottaink átéljék az uvex márka által nyújtott értéket, és márkánk erőssége révén sikerre vigyék saját ügyeiket.

A dobogó legfelső foka

a végső célunk.



protecting people – küldetésünk, felelősségünk és elkötelezettségünk

Az uvexnél arra törekszünk, hogy megvalósítsuk vízióinkat, az emberek fenntartható módon való védelmét. Magas belső termelési arányú gyártóként az értékteremtési lánc legtöbb aspektusára befolyásunk van. Az uvex gyáraiban közel 300 intézkedést és projektet foganatosítottunk fenntarthatósági teljesítményünk javítása érdekében.



A gyártásban minden folyamatunk környezeti hatását figyelembe vesszük:

- energiaigényünk több mint 90%-át zöldenergiából fedezzük – ami több mint 7000 tonnával kevesebb kibocsátott CO₂-t eredményez évente;
- fűldugógyártási folyamatunk vízmentes, és gyakorlatilag CO₂-semleges;
- összetett energia-visszanyerő rendszereket alkalmazunk a fogyasztás csökkentésére;
- biztonságipő-gyártási részlegünk ISO 14001 szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik; vállalatunk ezen a területen szerezte meg először ezt a minősítést.

Az uvex évek óta saját szociális szabályzatot követ, tiltottanyag listát használ, és átfogó minőségirányítási rendszert működtet:

- kötelező érvényű szociális szabályzat minden beszállítónak – olyan, globálisan elismert normák alapján, mint az ILO vagy az SA 8000;
- 85 rendszeresen auditált alapbeszállító;
- meghatározott intézkedések konzisztens megvalósítása képzett uvex-alkalmazottak által világszerte;
- az értékteremtési lánc egészén évente több mint 10 000 elvégzett veszélyesanyag-ellenőrzés;
- a jogi előírásokat meghaladó rendszerek;
- a teljes termékinálat optimális minőségének biztosítását végző 80 alkalmazott;
- világszerte 11 helyszín DIN ISO 9001 minősítéssel.



Családi vállalatként nagyra értékeljük a folytonosságot, valamint a szociális, környezeti és gazdasági erőforrások felelősségteljes alkalmazását és felhasználását – környezetünk, társadalmunk és ügyfeleink egészségének védelme érdekében.



További információkért olvassa be a QR-kódot:
uvex-group.com/en/responsibility/sustainability-report



Innovatív termékek. Made in uvex.

Az uvex safety a legzordabb körülmények között is helyt álló, innovatív ipari védőfelszereléseket fejleszt és gyárt. Ennek alapját az első osztályú szakértelem, a megalkuvást nem ismerő minőség és a stratégiai innovációs irányítás adja.



A bajorországi Fürth városában található uvex kiválósági központ innovatív munkavédelmi szemüvegeket gyárt – a védőszemüvegektől a lézersugár ellen védő kosárszemüvegekig. A mechanikai és optikai tulajdonságok tesztelése az uvex vizsgálólaboratóriumában történik.

Az uvex csúcstechnológiás védőkesztyűi a lüneburgi kiválósági központban készülnek: a házon belüli gyártás az előállítási folyamat minden szintjén – a fonalak fejlesztésétől az egyedi felépítésig – kiváló minőségű termékeket biztosít.

A szászországi Ellefeldben működő uvex-gyár az üzleti divat és a munkavédelmi ruhák szakértője: a szolgáltatás a kiinduló elképzeléstől az egyedileg gyártott textilárak leszállításáig terjed.

A „Made in uvex” a többi európai gyárra, például a svéd hallásvédelmi szakértőre, a SwedSafe-re, vagy olaszországi cipőgyártóinkra szintén vonatkozik – ami biztosítja, hogy a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal szembeni magas elvárások mindig teljesüljenek.

A pair of clear safety glasses with a black frame is being tested by a mechanical device. The device has a metal arm with two blue screws, positioned above the glasses. The background is a blurred industrial setting.

Az uvex safety
hozzáadott értékének
közel 80%-át
saját telephelyein állítja elő.

Kiválóság az innováció és a dizájn terén.

Az uvex márka világszerte kiváló hírnévnek örvend. Első osztályú teljesítményét számtalan nemzeti és nemzetközi díjjal ismerték el.

Vállalat

uvex



szerszámok kategóriában



uvex u-cap sport



uvex u-sonic



uvex 1 x-tended support



uvex pheos sisakrendszer



Az uvex elnyerte a 2017 leginnovatívabb márkájának járó Plus X Awardot.

A Deutsche Standards 2016-ban az „Évszázad márkája” címmel jutalmazta az uvexet, elismerve a saját termékkategóriát képviselő, innovatív munkavédelmi szemüvegeket.

2017-ben az uvex elnyerte a Plus X Awardot – a világ legnagyobb innovációs díját a technológia, a sport és az életmód terén – mint az év leginnovatívabb márkája a szerszámok kategóriájában.

A németországi kis- és középvállalkozások egyik leginnovatívabb vállalataként az uvex több alkalommal is elnyerte a TOP 100 minőségi tanúsítványt – többek között 2013-ban, amikor abszolút nyertesnek minősült.

Rangos tervezési díjak bizonyítják – mint például az iF Product Design Award, a Red Dot Design Award és a German Design Award –, hogy az uvex termékei megfelelnek a legszigorúbb követelményeknek, és emellett mutatószámok is.

uvex 2



uvex professzionális munkaruházati rendszer fémmegmunkáláshoz



uvex pheos cx2



uvex

uvex safety + uvex sports. Tökéletes csapat.



Az uvex termékei a munkahely mellett sportolás közben és a mindennapokban is megvédik az embereket. A nemzetközi élsport partnereként az uvex több mint 1000 profi sportolót lát el világszerte, pl. síszemüvegekkel, lovaglósisakokkal és kerékpáros sisakokkal.

Az uvex safety és az uvex sport közötti tudásmegosztás még biztonságosabbá, használhatóbbá és kényelmesebbé teszi termékeinket – az együttműködésből mindkét gyártási részleg egyaránt profitál.

Ezt a Challenge Roth 2017, a világ legnagyobb hosszútávú triatlonversenye tökéletesen demonstrálta: az uvex safety biztosította a felszerelést az építőmunkásoknak, az uvex sports pedig ellátta a sportolókat – ezt nevezik sikeres csapatmunkának!





Védőszemüvegek

uvex

uvex i-gonomics

A szem innovatív védelme. Mérhetően kényelmesebb viselet.

Az uvex i-gonomics maximális funkcionalitást és első osztályú kényelmet biztosít: Az innovatív termékrendszer tökéletesen alkalmazkodik az emberi fej formájához, könnyű, és optimális klímaszabályozást biztosít. A védőszemüveg akár hosszú időn át is kényelmesen viselhető – és minden helyzetben biztosítja a tiszta látást.

uvex pheos cx2 sonic



Kompakt megjelenés. Kényelmes illeszkedés.

Az uvex pheos cx2 sonic kompakt, nagylátóterű kosárszemüveg pehelykönnyű kialakításával és páratlanul kényelmes viselhetőségével tűnik ki a mezőnyből – az uvex duo component technológia testre szabható, kényelmes illeszkedést garantál. A páramentesítő bevonat minden helyzetben, akár extrém klímaviszonyok közepette is tiszta látást biztosít.

Relief Index

4,70

A tehermentesítési indexet három indexérték (IV) átlagából számítják ki: az erő, a súly és a hőmérséklet, és az értéke 0 (= rossz) és 5 (= kitűnő) között lehet.

súly 4,8

A nagy kényelmi faktor csökkenti a fáradás fellépését

- Vizsgálati módszer:
A kosárszemüveg lemerése a fejpánttal együtt
- Vizsgálati eredmény:
Tömeg = 34,0 g



erő 4,6

Optimális illeszkedés, megbízható védelem


- Vizsgálati módszer:
Zárás meghatározott nyomóerő mellett
- Vizsgálati eredmény:
Nyitva maradó körméret = 2,0 cm



klíma 4,7

Páramentes látótér akár extrém klímaviszonyok közepette is


- Vizsgálati módszer:
Páramentesítési teszt (UHN*) és szellőzési terület
- Vizsgálati eredmény: Páramentesítési teljesítmény = 5 pont és szellőzési terület = 130 mm²




Páramentes teljesítmény



Szellőzési terület



száraz 0% RP

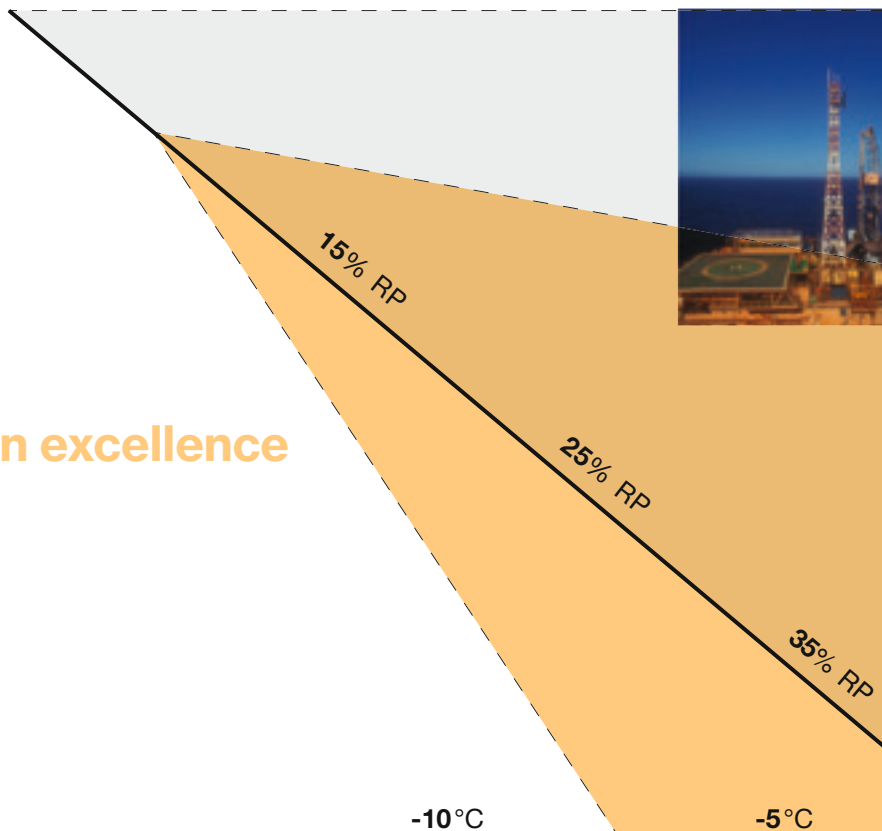

uvex supravision excellence

hideg -20°C



uvex supravision plus

Alap bevonatok



uvex supravision sapphire

Az ilyen bevonatú lencsék mindkét oldala rendkívül karcálló, és kiválóan ellenáll a vegyi anyagoknak. A nanotechnológiás bevonatrendszernek köszönhetően a lencse tapadásmentessége jelentősen javult, ami megkönnyíti a lencsék tisztítását. A vizes és olajos szennyeződések könnyedén eltávolíthatók.



uvex supravision excellence

Az ilyen bevonatú lencsék belső felülete páramentes, külső felülete pedig rendkívül karcálló, és ellenáll a vegyi anyagoknak. A páramenteség tartós, még többszöri tisztítás után is. Emellett a tapadásmentes hatású nanotechnológiának köszönhetően igen könnyen tisztíthatók, és nehezen ragad meg rajtuk szennyeződés.




uvex supravision plus

Az ilyen bevonatú lencsék mindkét oldala páramentes, karcálló és antistatikus. A páramenteség tartós, még többszöri tisztítás után is megmarad. Ez a lencsebevonat a megfelelő a magas páratartalmú helyiségekhez.

Bevonat technológia

szennyezett

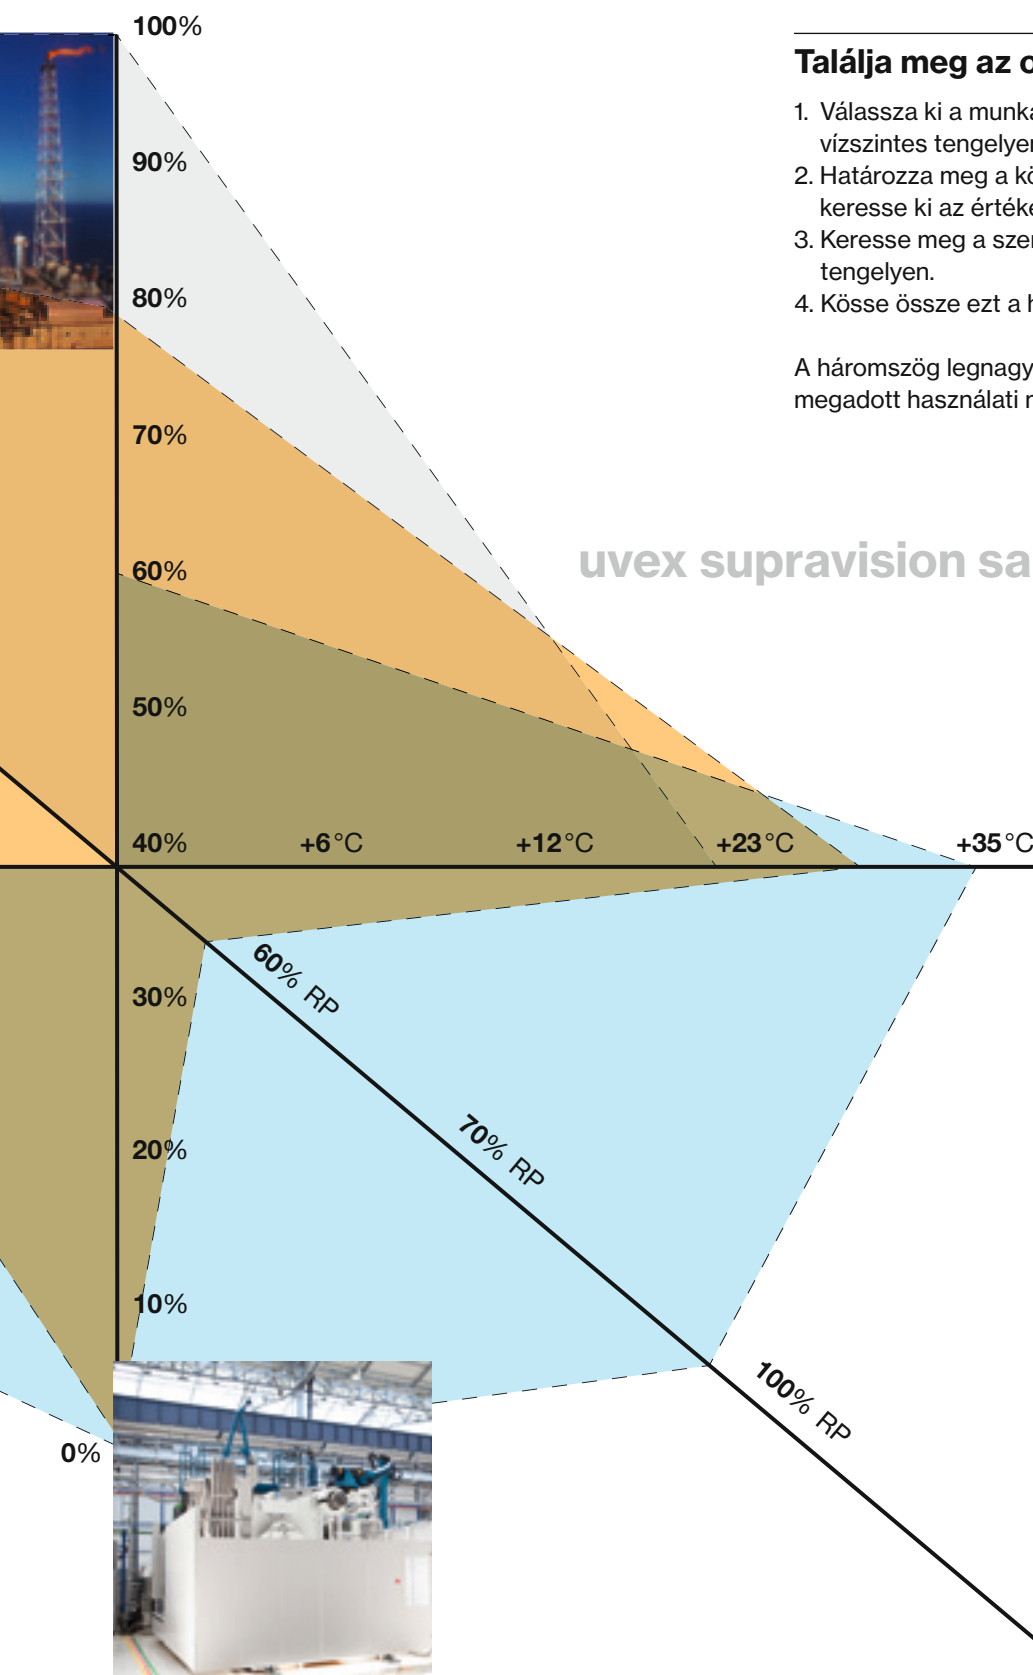


Találja meg az optimális bevonatot

1. Válassza ki a munkahelyén jellemző hőmérsékleti értéket a vízszintes tengelyen.
2. Határozza meg a környezet páratartalmát százalékban, és keresse ki az értéket az átlós tengelyen.
3. Keresse meg a szennyeződés mértékét a függőleges tengelyen.
4. Kösse össze ezt a három pontot egy háromszöggé.

A háromszög legnagyobb területű része mutatja meg a megadott használati módnak leginkább megfelelő bevonatot.

meleg +35°C



tisztá

nedves 100% RP

Speciális bevonatok



uvex supravision extreme

Ezek a lencsék kívül karcállóak, és állandó páramentességet mutatnak a belső oldalon. A lencsék nem ködösödnek be, mert a bevonat soha nem éri el a telítettségi szintet. Különösen alkalmas hosszú ideig tartó, nagy páratelhelésű, valamint nagyon szennyezett munkakörnyezethez.



uvex supravision variomatic

A bevonatos lencsék fényre sötétedő szűrővel rendelkeznek, mely UV-fény hatására (kb. 10 másodperc alatt) automatikusan elsötétül, mely a kitettség elmúltával (30 másodperc után) újra visszatér az eredeti színéhez. A kipróbált és tesztelt uvex supravision excellence technológiával (belülről tartósan páramentes, kívülről extrém karcálló). Ezek a lencsék kifejezetten alkalmasak olyanoknak, akik gyakran váltanak a beltéri és kültéri vagy a világos és sötét környezetben történő munkavégzés között.



uvex supravision clean

Az ilyen bevonatos lencsék autoklávozhatók és ellenállnak a vegyi anyagoknak. A lencsék belül páramentesek, kívül pedig rendkívül karcállóak. A páramentesség legalább 10 autoklávozási ciklus után is fennmarad. A bevonat teljes páramentességet és maximális látást biztosít.



uvex infradur

Ezek a lencsék mindkét oldalon karcállóak és minimalizálják a hegesztési szikrák beégését.

uvex infradur plus

A lencsék mindkét oldalon páramentesek, kívül rendkívül karcállóak és minimalizálják a hegesztési szikrák beégését.

Jelölések és szabványok

Jelölések a kereten

W 166 CE

Megfelelőség jelölése

Nagy sebességű részecskékkel szembeni ellenállás jelölése (amennyiben alkalmazható)

Mechanikai szilárdság	
Nincs	Mechanikai ellenállás nélkül (csak szűrők)
S	Fokozott ellenállás (csak szűrők)
F	Ellenállás kis energiájú részecskékkel szemben (45 m/s)
B	Ellenállás közepes energiájú részecskékkel szemben (120 m/s)
A	Ellenállás nagy energiájú részecskékkel szemben (190 m/s)
T	Szélsőséges hőmérsékleteken tesztelve (-5°C és +55°C között)

A gyártó azonosítója

Az EN-szabvány száma

Felhasználási terület(ek) (ahol alkalmazható)

Megnevezés	Az alkalmazási területek leírása
Nincs	Általános használatra
3	Folyadékok
4	Durva porszemcsék
5	Gáz és finom porszemcsék
8	Rövidzárlat okozta ívkisülések
9	Olvadó fém és forró szilárd anyagok

Jelölések a lencsén

W 1 9 K N CE

Védelmi fokozatok (csak szűrők)

A gyártó azonosítója

Optikai osztály

Mechanikai szilárdság jelölése

Mechanikai szilárdság	
Nincs	Mechanikai ellenállás nélkül (csak szűrők)
S	Fokozott ellenállás (csak szűrők)
F	Ellenállás kis energiájú részecskékkel szemben (45 m/s)
B	Ellenállás közepes energiájú részecskékkel szemben (120 m/s)
A	Ellenállás nagy energiájú részecskékkel szemben (190 m/s)
T	Szélsőséges hőmérsékleteken tesztelve (-5°C és +55°C között)

Olvadó fémekkel és forró testek érintkezésével szembeni ellenállás jelölése (opcionális)

Felület karcállósága finom részecskékkel szemben (opcionális)

Párasodással szembeni ellenállás jelölése (opcionális)

Megfelelőség jelölése

Lencse színek

Megfelelő lencse minden fényviszonyhoz



VÍZTISZTA

Védelem: UV 400
UV-jelölés: 2(C)-1.2
Áteresztés: kb. 91%
Szabványok: EN 166, EN 170

Vakítás és mechanikai hatások elleni védelem



BOROSTYÁNSÁRGA

Védelem: UV 400
UV-jelölés: 2(C)-1.2
Áteresztés: kb. 88%
Szabványok: EN 166, EN 170

Vakítás és mechanikai hatások elleni védelem fokozott kontrasztal



CBR 65

Védelem: UV 400
Jelölés: 5-1.4
Áteresztés: 65%
Szabványok: EN 166, EN 172

Nyugtató hatású, koncentrált látást biztosító védelem
uvex sportstyle (25. oldal)
uvex pheos cx2 (27. oldal)



AR (antireflex/tükröződésmentes)

Védelem: UV 400
UV-jelölés: 2(C)-1.2
Áteresztés: kb. 96,5%
Szabványok: EN 166, EN 170

Optimális tükröződésmentes védelem nagy fényáteresztés mellett
uvex sportstyle (25. oldal)
uvex i-3, uvex i-3 s (28. és 29. oldal)

vakító fénnel szembeni bevonat nem szükséges



74-100%-os áteresztés



58-80%-os áteresztés

Lencse színek



BARNA

Védelem: UV 400
Jelölés: 5-2.5
Áteresztés: 20%
Szabványok: EN 166, EN 172

Védelem a természetes vakító
fényvel szemben jelzőszín-
felismeréssel és fokozott
kontrasztal

uvex i-vo (36. oldal), uvex skyper (38. oldal), uvex ultrasonic (49. oldal)



POLAVISION

Védelem: UV 400
Jelölés: 5-3.1
Áteresztés: 14%
Szabványok: EN 166, EN 172

Csökkenti a zavaró felületi
tükröződések a szórt fény
kiszűrésével
uvex polavision (42. oldal)



EZÜST TÜKRÖS 53%

Védelem: UV 400
Jelölés: 5-1.7
Áteresztés: 53%
Szabványok: EN 166, EN 172

Védelem a változó fényviszo-
nyok között
uvex pheos/uvex pheos s (32.
oldal),
uvex i-works (30. oldal),
uvex skybrite sx2 (39. oldal)



EZÜST TÜKRÖS 12%

Védelem: UV 400
Jelölés: 5-3.1
Áteresztés: 12%
Szabványok: EN 166, EN 172

Védelem az erős mesterséges
fényvel és a természetes
vakító fényvel szemben
uvex i-3 (28. oldal)



SZÜRKE 23%

Védelem: UV 400
Jelölés: 5-2.5
Áteresztés: 23%
Szabványok: EN 166, EN 172

Védelem a természetes vakító
fényvel szemben
jelzőszín-felismeréssel



SZÜRKE 14%

Védelem: UV 400
Jelölés: 5-3.1
Áteresztés: 14%
Szabványok: EN 166, EN 172

Védelem a természetes vakító
fényvel szemben jelzőszín-
felismeréssel
uvex astrospec 2.0 (31. oldal),
uvex u-sonic (48. oldal)

kontrasztnövelő bevonat használata javasolt



kontrasztfokozó bevonat nem szükséges



▶ vakító fényvel szembeni bevonat javasolt



43-58%-os áteresztés



18-29%-os áteresztés



8-18%-os áteresztés



Praktikus bevezető tanfolyam a védőszemüveg kiválasztásáról, használatáról és előnyeiről

- A védőszemüvegek alapvető felhasználási területei, mechanikai, vegyi és optikai veszélyek (pl. hegesztés) ellen védő termékek, valamint egyedi felhasználásra tervezett termékek
- A mechanikai megmunkálás, infravörös és UV-sugárzás (amelyekkel pl. hegesztés közben vagy vegyszerek használata során találkozhat) veszélyeinek bemutatása és felmérése esettanulmányok segítségével
- A szemsérülés kockázatának felmérése a munkahelyen
- Annak bemutatása, hogy ezek a kockázatok hogyan kezelhetők hatékonyan az egyes munkahelyeken
- Az ipari védőszemüvegekkel kapcsolatos követelmények átfogó áttekintése: szabványok, felhasználási területek, kockázatfelmérés és a védőszemüvegek ápolása
- Információ a védőeszközök osztályozásáról a jelölésük alapján, és a különböző típusú eszközök felhasználási területei

Célcsoport

A vállalaton belül a munkavállalók munkával kapcsolatos egészségéért és biztonságáért felelős személyek, pl. egészség- és munkavédelmi felelősök, munkaegészségügyi ápolók és a szakfelszerelések beszerzői.

Foglaláshoz vagy további információkért keresse fel az **uvex-academy.de** címet, hívja a **+36 30 477 3135** számot, vagy írjon e-mailt az **e.boros@uvex.de** címre



A vállalati arculathoz illeszkedő védőszemüvegek

A szem védelme egyéniséggel párosítva

Csapata egyedi megjelenéséért: az uvex védőszemüvegek több lehetőséget is kínálnak az egyedi kialakításra – vállalata logóját a szemüveg szárára nyomjuk, vagy a keret maga vállalata színével készül. Így védőfelszerelése tökéletesen illeszkedik a vállalat arculatához.

Keret a vállalat színeiben
Egyedi szemüveg már első pillantásra: a keretet vállalata színében gyártjuk le.



A szárba illesztve
Elegánsan és egyedien hat, ha vállalata neve a szár puha komponensébe öntve látható.



Lenyomat a száron
(1-4 színnel)

A közvetlen tamponnyomós eljárás javasolt a színes vállalati logó elhelyezésére a szárakon.



Mennyire egyedi lehet a megjelenése?

A védőszemüvegek testre szabásával kapcsolatos műszaki kérdésekben örömmel állunk személyesen rendelkezésére.

Használja online tervezőprogramunkat:


www.uvex-safety.com/configurator

(vagy olvassa be a QR-kódot).

Itt online kiválaszthatja és megtervezheti a kiválasztott szemüvegmodellt.

Kérjük, vegye figyelembe a következő minimális rendelési mennyiségeket:

- Tamponnyomás – minimum 500 darab
- Lencse és/vagy keret kombinációja tamponnyomással vagy anélkül. Minimum 2500 darab.
- Betét/egyedi vállalati szín/egyedi fejpánt/lézergravírozás – minimum 5000 darab
- Egyedi tartozékok kérésre

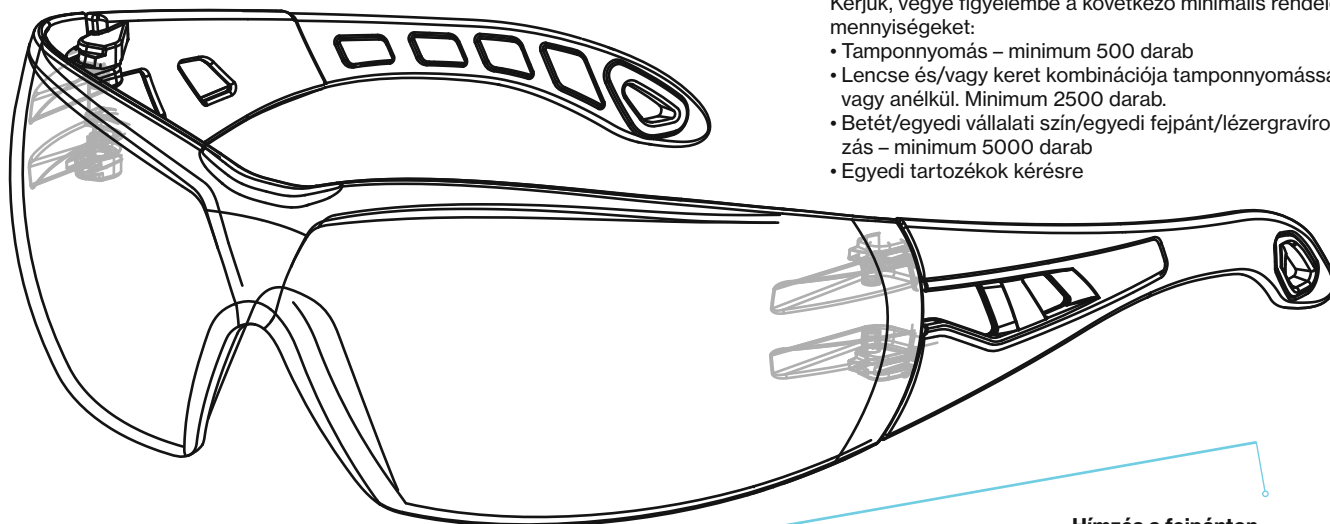

Egyedi tartozékok
Helyezzen el nyomtatott logót a szemüvegtokon.



Lézergravírozás a lencsén
A védőszemüvegek lencségei egyedi lézergravírozás esetén is teljes körűen megőrzik a funkcionalitásukat.



Hímzés a fejpánton
Tegye egyedivé szemüvegét a fejpánton elhelyezett, hímzett vállalati logóval.




uvex x-fit

Stabilitást biztosító x-dizájn

Az uvex x-fit tömege csupán 23 g. Ez a sportos védőszemüveg optimális védelmet biztosít a szemnek, és a viselése is kifejezetten kellemes.

Az uvex x-fit izgalmas részleteit a lencsék x-dizájn megjelenése és az áttetsző száruk teszik teljessé.



Tökéletes illeszkedés, a teljes szemkörnyék lefedése
Minden fejmérethez megfelelő

Pehelykönnyű védőszemüvegek
Csupán 23 g



Innovatív, pántos szárcsatlakozás
Fémmentes



x-dizájn
a stabilitáshoz

uvex supravision bevonattechnológia

UV 400 védelem

Elérhető borostyánsárga lencsékkel vagy napfényszűrő lencsékkel is



Védőszemüvegek

uvex x-fit



9199.265



9199.085



9199.280



9199.286

uvex x-fit

- Klasszikus védőszemüveg a teljes szemkörnyék lefedésével
- Pehelykönnyű – csupán 23 g
- uvex supravision bevonattechnológia
- Innovatív, pántos szárcsatlakozás
- Fémmentes

uvex x-fit				
Cikkszám	9199.265	9199.085	9199.280	9199.286
Változat	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence napfényszűrő	uvex supravision excellence
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Keret	kék, áttetsző W 166 FT CE	szürke, áttetsző W 166 FT CE	szürke, áttetsző W 166 FT CE	szürke, áttetsző W 166 FT CE
Lencsék	PC, víztiszta UV 400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, víztiszta UV 400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC, szürke 23% napfényszűrő UV 400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC, borostyánsárga UV 400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Kisker.egység	5	5	5	5

uvex sportstyle

23 g, 100% teljesítmény

Bármilyen ipari munkakörnyezetben dolgozzon is, az uvex sportstyle a teljesítmény, a biztonság és a stílus tökéletes kombinációját kínálja. A különlegesen szorosan illeszkedő, sportos kialakítású szemüveg páratlan, karcálló és páramentes uvex bevonatának köszönhetően tiszta látást biztosít. Az ergonomikus illeszkedésű és extrapuha, állítható ornyereg egész nap kényelmes beállítást tesz lehetővé.



Napfény elleni védelemmel is elérhető
sportos megjelenéssel (UV 400).

Kiemelkedően kényelmes viselet
a kemény és puha anyagokat ötvöző
uvex duo component technológiának
köszönhetően.

Igazi pehelysúlyú
a maga 23 grammjával.



robosztus külső

puha belső

Optimális látás
innovatív lencsékkel.

Tökéletes illeszkedés
bármely alakú és méretű fejre.

**uvex supravision
bevonattechnológia**
a tökéletes látási viszonyokért.



Védőszemüvegek

uvex sportstyle



9193.376



9193.265



9193.280



9193.838



9193.080



9193.880



9193.064



uvex sportstyle

- Sportos megjelenésű, pehelykönnyű védőszemüveg
- Az uvex lencsegeometriának köszönhetően optimális látótér
- uvex supravision bevonattechnológia
- A puha, állítható orrnyereg és a puha, csúszásmentes szárvég (uvex duo component technológia) garantálja a biztonságos, mégis nyomásmentes rögzülést

Alkalmazási területek:

- uvex supravision AR: erős vagy vegyes világítású munkakörülmények
- uvex supravision variomatic: tengeri, tengerészeti

uvex sportstyle							
Cikkszám	9193.376	9193.265	9193.280	9193.838	9193.880	9193.080	9193.064
Kialakítás	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision AR super antireflex lencsék	uvex supravision variomatic	uvex supravision plus	uvex supravision extreme
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Keret	fekete, petrolkék	fekete, lime	fehér, fekete	fekete, kék	fekete, antracit	fekete, szürke	fehér, fekete
Lencsék	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, szürke 23%	PC, víztiszta	PC, világoszöld	PC, víztiszta	PC CBR 65
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FT CE	5-1,1<2 W 1 FTN CE	2C-1,2 W 1 FT KN CE	5-1,4 W 1 FT KN CE
Kisker. egység	5	5	5	5	5	5	5

uvex

uvex pheos cx2

Az illeszkedő kényelem



x-twist technológia

a biztonságos illeszkedés, kényelem és védelem érdekében – ergonomikusan a fej egyedi alakjához igazítható a speciális kialakítású keret enyhe rugalmas hatásának köszönhetően



X-tended szemvédő

a puha komponensek közvetlenül a lencséhez kapcsolódnak



Az „X” sorozat

modern, sportos megjelenés



Robusztus kemény komponensek

Kényelmes puha komponensek

Tökéletes illeszkedés minden arcformához

Kiváló szellőzés a szemek egészsége érdekében

uvex supravision bevonattechnológia a tökéletes látási viszonyokért.

Borostyánsárga lencsékkel vagy napfényszűrő lencsékkel is elérhető
UV 400 védelemmel



reddot design award
winner 2016

Védőszemüvegek

uvex pheos cx2



9198.256



9198.275

9198.257



9198.237



9198.258



9198.285



9198.064

uvex pheos cx2

- „X” sorozatú védőszemüvegek modern és sportos kialakítással
- Kényelmes védelmet biztosító X-tended szemvédő
- Az X-twist szártechnológia csúszásmentes illeszkedést biztosít az optimális védelemért
- A duo-szférikus lencsék páratlan látóteret biztosítanak
- Nagy látótér
- uvex duo component technológia a maximálisan kényelmes viselésért
- Kiváló szellőzés a szemkörnyéki területeken
- Egyszerűen kombinálható más egyéni védőeszközzel

► Nagylátóterű kosárszemüveggént is kapható (lásd: 47. oldal)

uvex pheos cx2							
Cikkszám	9198.256	9198.237	9198.285	9198.257	9198.258	9198.064	9198.275
Változat	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Keret	fekete, világoskék	fehér, fekete	fekete, sárga	kék, szürke	piros, szürke	fehér, fekete	kék, szürke
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencsék	PC, víztiszta	PC, szürke 23%	PC, borostyánsárga	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC CBR 65	PC, víztiszta
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1.2 W 1 FTKN CE	5-2.5 W 1 FTKN CE	2C-1.2 W 1 FTKN CE	2C-1.2 W 1 FTKN CE	2C-1.2 W 1 FTKN CE	5-1.4 W 1 FTKN CE	2C-1.2 W 1 FT K CE
Kisker. egység	5	5	5	5	5	5	5

Védőszemüvegek

uvex i-3



uvex i-3 • uvex i-3 s

- Divatos, 3 komponensű védőszemüvegek innovatív funkciókkal
- Fémmentes
- Standard méretben és slim, azaz keskeny méret változatban is kapható
- Megbízható védelmet adó, egyedi illeszkedés: a száraz változtatható magasságú dőlése lehetővé teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
- A puha, állítható orrnyereg, a puha, csúszásmentes szár és a fémmentes pántos szárcsatlakozás (3 komponensű technológia) kényelmes, nyomáspontok nélküli viselést tesz lehetővé

Alkalmazási területek:

- uvex supravision AR: Erős vagy vegyes világítású munkakörülmények
- uvex supravision variomatic: Tengerparti, tengeri munkavégzés



uvex i-3						
Cikkszám	9190.275	9190.070	9190.280	9190.220	9190.281	9190.880
Kialakítás	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence fokozott kontraszt	uvex supravision excellence napfényszűrő	uvex supravision variomatic fényre sötétedő lencsék
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Keret	antracit, kék W 166 FT CE	grafitszürke, olajzöld W 166 FT CE	fekete, világosszürke W 166 FT CE	antracit, sárga W 166 FT CE	fekete, világosszürke W 166 FT CE	fekete, antracit W 166 FT CE
Lencsék	PC, víztiszta UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC, víztiszta UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC, víztiszta UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC, borostyánsárga UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC, szürke 23% UV 400 5-2,5 W 1 FTKN CE	PC, világoszöld UV 400 5-1,1 < 2 W 1 FKN
Kisker. egység	5	5	5	5	5	5

uvex i-3					Tartalék lencse
Cikkszám	9190.885	9190.175	9190.838	9190.839	9190.258
Kialakítás	AF a belső oldalon napfényszűrő, ezüst tükrös	uvex supravision plus Olaj- és gázipar	uvex supravision AR super antireflex lencsék	uvex supravision AR super antireflex lencsék	uvex supravision excellence
Szabvány	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Keret	fekete, világosszürke W 166 FT CE	fekete, világosszürke W 166 FT CE	fekete, kék W 166 FT CE	fekete, kék W 166 FT CE	-
Lencsék	PC, ezüst tükrös szürke UV 400 5-3,1 W 1 FT CE	PC, víztiszta UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC, víztiszta UV 400 2C-1,2 W 1 FT CE	PC, víztiszta UV 400 2C-1,2 W 1 FT CE	PC, víztiszta UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE
Kisker. egység	1	5	1	5	5

Védőszemüvegek

uvex i-3 s



9190.075



9190.086



9190.065



9190.039



9190.080



Extra keret uvex i-3 számára, standard méret



Tartozékok:
Fejpánt uvex i-3 és uvex i-3 s számára


uvex i-3 s
2018 májusától érhető el



Bevonat

A lencse mindkét oldalára felvitt antireflex tükröződésmentes bevonat 100%-os UV 400 védelmet és több mint 96,5%-os fényáteresztést biztosít, hatékonyan kiküszöbölve a zavaró fényhatásokat.

uvex AR – maximális
UV-védelem tökéletes
áteresztés mellett > 96,5%

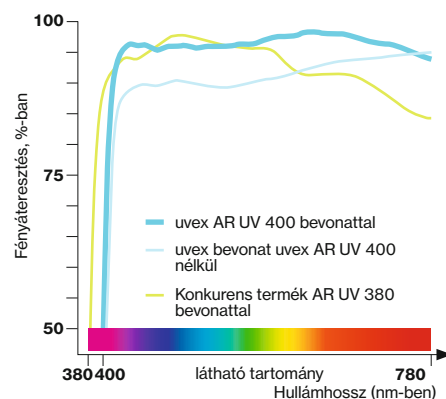

Fényáteresztés

Az antireflex tükröződésmentes bevonattal ellátott uvex i-3 AR védőszemüveg fényáteresztő képessége nagyobb, mint a hagyományos bevonattechnológiát alkalmazó védőszemüvegeké – ezáltal tökéletes látást garantál, tükröződések nélkül.

Cikkszám	uvex i-3 s		
Kialakítás	9190.075 uvex supravision excellence keskeny változat	9190.065 uvex supravision sapphire keskeny változat	9190.080 uvex supravision plus Olaj- és gázipar keskeny változat
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Keret	antracit, lime W 166 FT CE	kék, szürke W 166 FT CE	fekete, szürke W 166 FT CE
Lencsék	PC, víztiszta UV 400	PC, víztiszta UV 400	PC, víztiszta UV 400
Kisker. egység	2C-1,2 W 1 FTKN CE 5	2C-1,2 W 1 FTKN CE 5	2C-1,2 W 1 FTKN CE 5

Cikkszám	uvex i-3 s	Extra keret	Tartozékok
Kialakítás	9190.086 uvex supravision excellence napfényvédő keskeny változat	9190.039 uvex supravision AR super antireflex lencsék keskeny változat	9190.001 Extra keret uvex i-3 számára standard méret
Szabvány	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
Keret	kék, szürke W 166 FT CE	fekete, kék W 166 FT CE	fekete antracit, szürke
Lencsék	PC, szürke 23% UV 400	PC, víztiszta UV 400	
Kisker. egység	5-2,5 W 1 FTKN CE 5	2C-1,2 W 1 FT CE 5	5

Védőszemüvegek

uvex i-works



9194.171



9194.175



9194.270



9194.365



9194.885



uvex i-works

- Sportos megjelenésű védőszemüvegek: vonzó külső, masszív felépítés
- Fémmentes
- uvex supravision bevonattechnológia
- A duo component technológia nyomáspontok nélkül biztosítja a csúszásmentes illeszkedést a puha és kemény komponensek kombinálásával és a puha szárakkal
- Vékony száruk praktikus akasztórögzítési pontokkal
- Egyszerűen kombinálható más egyéni védőeszközzel
- Megfelelő az uvex IES (Integrated Eyewear System) védősisakokhoz lásd a következő oldalon: 102

uvex i-works					
Cikkszám	9194.171	9194.175	9194.270	9194.365	9194.885
Változat	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence napfényszűrő	uvex supravision excellence	AF a belső oldalon ezüst tükrös
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Keret	antracit, kék	antracit, zöld	antracit, szürke	fekete, sárga	fekete, szürke
Lencsék	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, szürke 23%	PC, borostyánsárga	PC, ezüst tükrös szürke
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-1,7 W 1 FTN CE
Kisker. egység	5	5	5	5	5



9164.065



9164.220



9164.187



9164.275



9164.285



9164.387



9164.246


reddot award 2014
winner

uvex astrospec 2.0

- A világ legkedveltebb uvex astrospec védőszemüvegének innovatív továbbfejlesztése
- Panorámalencse beépített oldalsó védelemmel a teljes szemkörnyéki terület optimális védelméhez
- Megbízható védelmet adó, tökéletes illeszkedés: a szárak változtatható magasságú dőlése lehetővé teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
- uvex szellőzési rendszer labirintusomítással a szem fokozott kényelméért
- A puha, csúszásmentes szár (uvex duo component technológia) meggátolja a nyomáspontok kialakulását
- Kényelmesen zsebre tehető, laposra összehajtható kialakítás

uvex astrospec 2.0				
Cikkszám	9164.065	9164.275	9164.285	9164.220
Kialakítás	uvex supravision sapphire	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence fokozott kontraszt
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Keret	kék, világoskék W 166 FT CE	antracit, petrolkék W 166 FT CE	fekete, lime W 166 FT CE	fekete, sárga W 166 FT CE
Lencsék	PC, víztiszta, UV 400 2C-1,2 W 1 FTK CE	PC, víztiszta, UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC, víztiszta, UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC, borostyánsárga, UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE
Kisker. egység	5	5	5	5

Cikkszám	9164.387	9164.246	9164.187
Kialakítás	uvex supravision excellence napfény szűrő	uvex supravision excellence napfény szűrő	uvex supravision plus Olaj- és gázipar
Szabvány	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Keret	fekete, szürke W 166 FT CE	neonnarancssárga, fekete W 166 FT CE	fekete, szürke W 166 FT CE
Lencsék	PC, szürke 14%, UV 400 5-3,1 W 1 FTKN CE	PC, szürke 23%, UV 400 5-2,5 W 1 FTKN CE	PC, víztiszta, UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE
Kisker. egység	5	5	5



9168.035



9168.017


9168.065
9168.265

uvex astrospec

- A világ egyik legkeresettebb védőszemüvege
- Megbízható védelmet adó, tökéletes illeszkedés: a szárak változtatható magasságú dőlése és a négy eltérő szárhossz lehetővé teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
- Beépített oldalsó védelem
- Lapos kialakítású, polikarbonát panorámalencsék a korlátlan látótér érdekében
- Puha, duo-flex szárvég

uvex astrospec				
Cikkszám	9168.035	9168.017	9168.065	9168.265
Kialakítás	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire napfény szűrő	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Keret	sárga, fekete W 166 F CE	sárga, fekete W 166 F CE	kék W 166 F CE	kék W 166 F CE
Lencsék	PC, víztiszta, UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE	PC, szürke 23%, UV 400 5-2,5 W 1 F DIN CE	PC, víztiszta, UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE	PC, víztiszta, UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE
Kisker. egység	5	5	5	5

Védőszemüvegek

uvex pheos · uvex pheos blue · uvex pheos s blue



uvex pheos

- Modern, divatos megjelenésű védőszemüvegek duo-szférikus lencsetechnológiával
- Fémmentes
- Standard méretben és elkeskenyített változatban is kapható
- A fenntartható változat megújuló nyersanyagokból készül (uvex pheos blue és uvex pheos s blue)
- A készlet egy testre szabott, puha párnázással és beállított fejpánttal rendelkező extra keretből áll (uvex pheos guard)

- Kiegészítő védelem a szemöldöknek: Eye plus Protection ferde kialakítású felső éllel
- A puha, csúszásmentes szárvég (uvex duo component technológia) meggátolja a nyomáspontok kialakulását
- Nagyon nagy látótér
- Egyszerűen kombinálható más egyéni védőeszközzel
- Megfelelő az uvex IES (Integrated Eyewear System) védősisakokhoz lásd a következő oldalon: 102



product design award



German Design Award

2012

WINNER 2013

	uvex pheos					
Cikkszám	9192.225	9192.385	9192.285	9192.881	9192.215	9192.245
Kialakítás	uvex supravision excellence standard méret	uvex supravision excellence standard méret, fokozott kontraszt	uvex supravision excellence standard méret, napfényszűrő	AF a belső oldalon standard méret, napfényszűrő, ezüst tükrös	uvex supravision excellence standard méret	uvex supravision excellence standard méret, napfényszűrő
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Keret	fekete, zöld	fekete, sárga	fekete, szürke	világosszürke, szürke	világosszürke, szürke	fekete, narancssárga
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Lencsék	PC, víztiszta	PC, borostyánsárga	PC, szürke 23%	PC, ezüst tükrös szürke	PC, víztiszta	PC, szürke 23%
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE	5-1,7 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE
Kisker. egység	5	5	5	5	5	5

	uvex pheos			uvex pheos blue	uvex pheos s blue
Cikkszám	9192.280	9192.281	9192.080	9192.765	9192.726
Kialakítás	uvex supravision extreme standard méret	uvex supravision extreme standard méret, napfényszűrő	uvex supravision plus standard méret, Olaj- és gázipar	uvex supravision excellence standard méret, megújuló alapanyagokból	uvex supravision excellence keskeny változat, megújuló alapanyagokból
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Keret	fekete, szürke	fekete, szürke	fekete, szürke	homokszürke, kék	homokszürke, kék
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Lencsék	PC, víztiszta	PC, szürke 23%	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE
Kisker. egység	5	5	5	5	5

Védőszemüvegek

uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard


9192.725
keskeny változat

9192.785
keskeny változat

9192.710
keskeny változat


9192.745
keskeny változat

9192.282
keskeny változat

9192.180
9192.680
keskeny változat

9192.891
keskeny változat

9192.283
keskeny változat

9192.181
9192.681
keskeny változat

Tartozékok: 9192.001 / 9192.002
Extra keret / keskeny változatú extra keret

Tartozékok: 9958.020
Fejpánt

	uvex pheos s						
Cikkszám	9192.725	9192.785	9192.745	9192.891	9192.710	9192.282	9192.283
Kialakítás	uvex supravision excellence keskeny változat	uvex supravision excellence keskeny változat	uvex supravision excellence keskeny változat, napfényszűrő	AF a belső oldalon keskeny változat, napfényszűrő	uvex supravision excellence keskeny változat	uvex supravision extreme keskeny változat	uvex supravision extreme keskeny változat, napfényszűrő
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Keret	fehér, zöld	antracit, szürke	fehér, narancssárga	világosszürke, szürke	fekete, lime	fekete, szürke	fekete, szürke
Lencsék	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, szürke 23%	PC, ezüst tükrös szürke	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, szürke 23%
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE	5-1,7 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE
Kisker. egység	5	5	5	5	5	5	5

	uvex pheos guard				uvex pheos s guard				Tartozékok	
Cikkszám	9192.180	9192.181	9192.680	9192.681	9192.001	9192.002				
Kialakítás	uvex supravision extreme standard méret	uvex supravision extreme standard méret, napfényszűrő	uvex supravision extreme keskeny változat	uvex supravision extreme keskeny változat, napfényszűrő	extra keret: uvex pheos standard méret	extra keret: uvex pheos s keskeny változat				
	extra kerettel és fejpánttal	extra kerettel és fejpánttal	extra kerettel és fejpánttal	extra kerettel és fejpánttal	fekete	fekete				
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	5	5				
Keret	fekete, szürke	fekete, szürke	fekete, szürke	fekete, szürke						
Lencsék	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE						
	PC, víztiszta	PC, szürke 23%	PC, víztiszta	PC, szürke 23%						
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400						
	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE						
Kisker. egység	4	4	4	4						

Védőszemüvegek

uvex super g



9172.210
9172.110



9172.086



9172.220



9172.085



9172.265



9172.281



9172.185



uvex super g

- Extrém könnyű védőszemüvegek sportos külsővel és pánt nélküli szárral
- Puha ornyereg
- Maximálisan tiszta látótér az extrém vékony, körbefutó lencsének köszönhetően
- Az optimális szellőzés és a szemkörnyék kényelme érdekében előre felé szögelt bezáró, aerodinamikus lencsék
- Maximális kényelmet garantáló, pehelykönnyű kialakítás: csupán 18 g
- Fémmentes

Cikkszám	uvex super g	9172.110	9172.085	9172.185	9172.086
Tartalék lencse	9172.210 9172.255				
Kialakítás	uvex supravision excellence	uvex supravision plus	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus Olaj- és gázipar	uvex supravision sapphire napfény szűrő
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Keret	kristály	kristály	titán	fekete, szürke	titán
Lencsék	W 166 FT DIN CE PC, víztiszta UV 400	W 166 FT DIN CE PC, víztiszta UV 400	W 166 FT DIN CE PC, víztiszta UV 400	W 166 FT DIN CE PC, víztiszta UV 400	W 166 FT DIN CE PC, szürke 23% UV 400
Kisker. egység	2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE 5	2C-1,2 W 1 FT DIN CE 5	2C-1,2 W 1 FT DIN CE 5	2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE 5	5-2,5 W 1 FT DIN CE 5

Cikkszám	9172.265	9172.220	9172.281
Tartalék lencse			
Kialakítás	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence fokozott kontraszt	uvex supravision excellence napfény szűrő
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Keret	sötétlila	titán	antracit, lime
Lencsék	W 166 FT DIN CE PC, víztiszta UV 400	W 166 FT DIN CE PC, borostyánsárga UV 400	W 166 FT DIN CE PC, szürke 23% UV 400
Kisker. egység	2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE 5	2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE 5	5-2,5 W 1 FTKN DIN CE 5

Védőszemüvegek

uvex super fit · uvex super fit ETC


9178.065
9178.265


9178.385



9178.500



9178.286



9178.315



9178.415



9178.185


uvex super fit

- Pehelykönnyű, sportos védőszemüvegek pántos csatlakozású szárákkal
- Puha, állítható orrnyereg
- Az optimális szellőzés és a szemkörnyék kényelme érdekében előre felé szöveget bezáró, aerodinamikus lencsék
- Kiemelkedő kényelmet garantáló, pehelykönnyű kialakítás: csupán 21 g
- Tartós páramentesség a lencse mindkét oldalán – megszünteti a párasodás kockázatát (uvex super fit ETC)

Alkalmazási területek:

- uvex supravision clean: steril munkakörnyezetekbe (laboratóriumok, kórházak, tisztarterek, élelmiszeripar)
- ETC mindkét oldalon: magas páratartalom és változó hőmérsékletek (hideg raktárak, csatornaépítés, catering és élelmiszeripar)

Az uvex ETC-bevonatú lencsék nem párasodnak be. Cseppek helyett vízfilm-réteg alakul ki a lencsén.

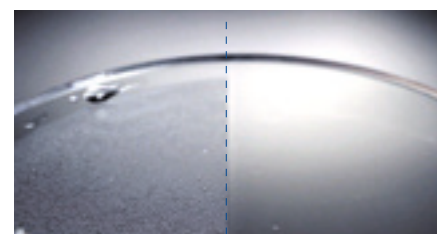

Páramentes bevonat uvex ETC
8 mp után

	uvex super fit			
Cikkszám	9178.065	9178.265	9178.286	9178.185
Kialakítás	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence napfény szűrő	uvex supravision plus
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Keret	sötétkék, fehér W 166 FT CE	sötétkék, fehér W 166 FT CE	fekete, fehér W 166 FT CE	fekete, fehér W 166 FT CE
Lencsék	PC, víztiszta UV 400 2C-1,2 W 1 FT DIN CE	PC, víztiszta UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	PC, szürke 23% UV 400 5-2,5 W 1 FTKN DIN CE	PC, víztiszta UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
Kisker. egység	5	5	5	5

	uvex super fit CR		uvex super fit ETC	
Cikkszám	9178.385	9178.315	9178.500	9178.415
Kialakítás	uvex supravision excellence fokozott kontraszt	uvex supravision excellence	uvex supravision clean autoklávizható	ETC mindkét oldalon
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Keret	fekete, fehér W 166 FT CE	fehér, lime W 166 FT CE	fehér, világoskék W 166 FT CE	fehér, szürke W 166 FT CE
Lencsék	PC, borostyánsárga UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	PC, víztiszta UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	PC, víztiszta UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	PC, víztiszta UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
Kisker. egység	5	5	5	5

Védőszemüvegek

uvex i-vo



9160.520



9160.068


9160.085
9160.285


9160.265



9160.065



9160.275



9160.268



9160.076



9160.120

uvex i-vo

- Divatos védőszemüvegek állítható szárral
- Megbízható védelmet adó, tökéletes illeszkedés: a szárok változtatható magasságú dőlése és az állítható szárhossz lehetővé teszik, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
- A puha uvex quattrofex szárok, valamint az orr- és homlok részen lévő puha összetevők kényelmes, nyomásmentes illeszkedést garantálnak
- A lencsék alakja korlátozás nélküli perifériás látást biztosít

uvex i-vo					
Cikkszám	9160.520	9160.065	9160.068	9160.076	9160.085
Tartalék lencse	9160.052	9160.055		9160.318	9160.055
Kialakítás	uvex supravision sapphire fokozott kontraszt	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire napfény szűrő	uvex supravision sapphire napfény szűrő	uvex supravision sapphire
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Keret	kék, narancssárga W 166 FT CE	kék, narancssárga W 166 FT CE	kék, narancssárga W 166 FT CE	fekete, szürke W 166 FT CE	kék, szürke W 166 FT CE
Lencsék	PC, borostyánsárga UV 400	PC, víztiszta UV 400	PC, barna UV 400	PC, szürke 23% UV 400	PC, víztiszta UV 400
Kisker. egység	2C-1.2 W 1 FT CE	2C-1.2 W 1 FT CE	5-2.5 W 1 FT CE	5-2.5 W 1 FT CE	2C-1.2 W 1 FT CE
	5	5	5	5	5

Cikkszám	9160.120	9160.265	9160.275	9160.285	9160.268
Tartalék lencse	9160.255	9160.255	9160.255	9160.255	
Kialakítás	uvex supravision excellence fejpánttal	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence napfény szűrő
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Keret	kék, szürke	kék, narancssárga W 166 FT CE	fekete, szürke W 166 FT CE	kék, szürke W 166 FT CE	kék, narancssárga W 166 FT CE
Lencsék	PC, víztiszta UV 400	PC, víztiszta UV 400	PC, víztiszta UV 400	PC, víztiszta UV 400	PC, barna UV 400
	2C-1.2 W 1 FTKN 166 F DIN CE	2C-1.2 W 1 FTKN CE	2C-1.2 W 1 FTKN CE	2C-1.2 W 1 FTKN CE	5-2.5 W 1 FTKN CE
Kisker. egység	5	5	5	5	5

uvex CR

Autoklávozható védőszemüveg, amely még többet tud

Innovatív bevonattechnológia –
az első autoklávbán sterilizálható,
védőszemüveg párasmentes
tulajdonsággal

Az uvex a laboratóriumok, klinikák, tiszta terek és az élelmiszeripar különleges követelményeihez fejlesztette ki az első autoklávbán sterilizálható védőszemüvegét párasmentes bevonattal.

A pehelykönnyű, száraz védőszemüvegtől a panorámalencsés kosárszemüvegig az uvex CR az ideális védőszemüveg-választás, ha ismételt autoklávbán történő sterilizálásra van szükség (legalább 10–20 alkalommal, egyenként 20 percig, legalább 121 °C-on).

uvex CR – a higiéniai előírásoknak megfelelő, professzionális védőszemüveg.



9178.500



9169.500



9302.500

uvex super fit CR

- Pehelykönnyű, sportos védőszemüvegek pántos csatlakozású szárral és uvex x-stream technológiával
- Maximálisan tiszta látótér az extrém vékony, körbefutó lencsének köszönhetően
- Az optimális szellőzés és a szemkörnyék kényelme érdekében előre felé szögelt bezáró, aerodinamikus lencsék
- Kiemelkedő kényelmet garantáló, pehelykönnyű kialakítás

uvex super fit CR	
Cikkszám	9178.500
Kialakítás	uvex supervision clean autoklávozható
Szabvány	EN 166, EN 170
Keret	fehér, világoskék W 166 FT CE
Lencsék	PC, víztiszta UV 400 2C-12 W 1 FTKN DIN CE
Kisker. egység	5

uvex super f OTG CR

- Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg pántos szárcsatlakozással
- Korlátozás nélküli perifériás látás
- Puha szárvégek a fokozott kényelemért

uvex super f OTG CR	
Cikkszám	9169.500
Kialakítás	uvex supervision clean autoklávozható
Szabvány	EN 166, EN 170
Keret	fehér, világoskék W 166 FT CE
Lencsék	PC, víztiszta UV 400 2C-1.2 W 1 FKN
Kisker. egység	5

uvex ultrasonic CR

- Sportos megjelenésű kosárszemüvegek dioptriás szemüveg felett is hordható kialakítással
- A lencsék cserélhetők
- Nagy mechanikai szilárdság (B: 120 m/s)
- Széles panorámájú látótér
- A kemény és puha anyagok kombinációjának köszönhetően hosszan tartó viselés esetén sem lépnek fel a nyomásból eredő problémák

uvex ultrasonic CR	
Cikkszám	9302.500
Tartalék lencse	9302.259
Kialakítás	uvex supervision clean, autoklávozható
Szabvány	EN 166, EN 170
Keret	átlátszó, fehér W 166 349 B CE
Lencsék	PC, víztiszta UV 400 2-1.2 W 1 B 9 KN DIN CE
Kisker. egység	4

Védőszemüvegek

uvex skyper · uvex skyper s



uvex skyper

- Egyedileg beállítható védőszemüvegek
- Megbízható védelmet adó, tökéletes illeszkedés: a száruk változtatható magasságú dőlése és az állítható szárhossz lehetővé teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
- Oldalsó védelem az vakítással szemben

uvex skyper					
Cikkszám	9195.265	9195.075	9195.020	9195.078	9195.278
Tartalék lencse	9195.255	9195.055		9195.118	
Kialakítás	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Keret	kék	fehér	fehér	fehér	fehér
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Lencsék	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, borostyánsárga	PC, barna	PC, barna
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 FKN DIN CE	2-1,2 W 1 F DIN CE	2-1,2 W 1 F DIN CE	5-2,5 W 1 F DIN CE	5-2,5 W 1 FKN DIN CE
Kisker. egység	5	5	5	5	5



uvex skyper s

- Egyedileg beállítható védőszemüvegek, az uvex skyper elkeskenyített változata
- Megbízható védelmet adó, tökéletes illeszkedés: a száruk változtatható magasságú dőlése és az állítható szárhossz lehetővé teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
- Oldalsó védelem az vakítással szemben

uvex skyper s		
Cikkszám	9196.065	9196.265
Kialakítás	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
	Az uvex skyper keskeny változata	Az uvex skyper keskeny változata
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Keret	kék	kék
	W 166 F CE	W 166 F CE
Lencsék	PC, víztiszta	PC, víztiszta
	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 F DIN CE	2-1,2 W 1 FKN DIN CE
Kisker. egység	5	5

Védőszemüvegek

uvex skyper sx2 · uvex skybrite sx2



9197.020

9197.265
9197.065

9197.266

uvex skyper sx2

- Védőszemüvegek speciális alakú lencsékkel kiálló arccsontokhoz
- Megbízható védelmet adó, tökéletes illeszkedés: a száruk változtatható magasságú dőlése és az állítható szárhossz lehetővé teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
- Oldalsó védelem az vakítással szemben

uvex skyper sx2				
Cikkszám	9197.020	9197.265	9197.065	9197.266
Tartalék lencse			9197.055	
Kialakítás	uvex supravision sapphire fokozott kontraszt	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence napfény szűrő
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Keret	kék	kék	kék	kék
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Lencsék	PC, borostyánsárga	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, szürke 23%
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 F DIN CE	2-1,2 W 1 FKN DIN CE	2-1,2 W 1 F DIN CE	5-2,5 W 1 FKN DIN CE
Kisker. egység	5	5	5	5



9197.260



9197.880

uvex skybrite sx2

- Védőszemüvegek speciális alakú lencsékkel kiálló arccsontokhoz, átlátszó színben
- Megbízható védelmet adó, tökéletes illeszkedés: a száruk változtatható magasságú dőlése és az állítható szárhossz lehetővé teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
- Oldalsó védelem az vakítással szemben

uvex skybrite sx2		
Cikkszám	9197.260	9197.880
Kialakítás	uvex supravision excellence az uvex skyper sx2 áttetsző, színes szárú változata	az uvex skyper sx2 áttetsző, színes szárú változata napfény szűrő, ezüst tükrös
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Keret	áttetsző, kék	áttetsző, ezüst
	W 166 F CE	W 166 F CE
Lencsék	PC, víztiszta	PC, ezüst tükrös szürke
	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 FKN DIN CE	5-1,7 W 1 F DIN CE
Kisker. egység	5	5

Védőszemüvegek

uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor



uvex cybric · uvex cyberguard

- Sportos, ikerlencsés védőszemüvegek
- Az arc nagy mértékű fedése
- Megbízható védelmet adó, tökéletes illeszkedés: a száruk változtatható magasságú dőlése lehetővé teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
- Az uvex quattroflex száruk négy komfortpárnája kényelmes, nyomásmentes illeszkedést biztosít a fül körül
- uvex cyberguard 3-as (folyadék elleni) és 4-es (durva porszemcsék elleni) védelmi szinttel

	uvex cybric		uvex cyberguard	
Cikkszám	9188.075	9188.076	9188.121	9188.881
Kialakítás	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire napfényűző	uvex supravision plus	napfényűző
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Keret	fekete, narancssárga	fekete, narancssárga	fekete	fekete, narancssárga
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F 34 CE	W 166 F CE
Lencsék	PC, víztiszta	PC, szürke	PC, víztiszta	PC, kék tükrös
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 F DIN CE	5-2,5 W 1 F DIN CE	2-1,2 W 1 F DIN CE	5-2,5 W 1 F DIN CE
Kisker. egység	5	5	5	5



9134.005
9134.002

uvex meteor

- Klasszikus, ikerlencsés védőszemüvegek
- Megbízható védelmet biztosító, tökéletes illeszkedés: az állítható száruk lehetővé teszik, hogy a viselő a saját arcformájához igazítsa a szemüveget
- Kényelmesen zsebre tehető, laposra összehajtható kialakítás

	uvex meteor	
Cikkszám	9134.005	9134.002
Kialakítás	uvex supravision sapphire	bevonat nélküli
	56 mm lencseátmérő	56 mm lencseátmérő
	15 mm nyereg szélesség	15 mm nyereg szélesség
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Keret	szürke, átlátszó	szürke, átlátszó
	W 166 F CE	W 166 F CE
Lencsék	PC, víztiszta	HG, víztiszta
	UV 400	UV 380
	2-1,2 W 1 FK DIN CE	W1 S DIN CE
Kisker. egység	5	5

Védőszemüvegek

uvex skyguard NT · uvex skylite



uvex skyguard NT

- Teljes körű védelmet nyújtó lencsék
- A fröccsöntött, puha TPU burkolás védelmet nyújt a szálló részecskékkel, a porral és a fröccsenéssel szemben (3-as – folyadékok és 4-es – durva porszemcsék elleni védelmi szint)
- Megbízható védelmet adó, egyedi illeszkedés: a száraz változtatható hossza lehetővé teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
- A rugalmas, puha komponensek idomulnak a viselő arcfelépítéséhez

uvex skyguard NT				
Cikkszám	9175.260	9175.261	9175.160	9175.275
Kialakítás	uvex supravision excellence állítható hosszúságú száraz	uvex supravision excellence napfény szűrő, állítható hosszúságú száraz	uvex supravision extreme állítható hosszúságú száraz	uvex supravision excellence különösen ideális sisakkal együttes használatra
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Keret	kék, szürke W 166 34 F CE	kék, szürke W 166 34 F CE	kék, szürke W 166 34 F CE	szürke, narancssárga W 166 34 F CE
Lencsék	PC, víztiszta UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE	PC, szürke 23% UV 400 5-2,5 W 1 FKN DIN CE	PC, víztiszta UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE	PC, víztiszta UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE
Kisker.egység	5	5	5	5



uvex skylite

- A szem kiemelkedő védelmét biztosító védőszemüvegek
- Beépített, tejüvegszerű oldalsó védelem

uvex skylite				
Cikkszám	9174.095	9174.096	9174.065	9174.066
Kialakítás	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire napfény szűrő	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire napfény szűrő
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Keret	piros, fémes W 166 F CE	piros, fémes W 166 F CE	kék W 166 F CE	kék W 166 F CE
Lencsék	PC, víztiszta UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE	PC, szürke 23% UV 400 5-2,5 W 1 F DIN CE	PC, víztiszta UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE	PC, szürke 23% UV 400 5-2,5 W 1 F DIN CE
Kisker.egység	5	5	5	5

Védőszemüvegek

uvex polavision · uvex futura · uvex ceramic



9231.960

uvex polavision

- Kényelmes védőszemüveg polarizációs szűrővel
- A polarizációs szűrő védelmet nyújt a tükröződésekkel és a vakítással szemben (pl. vízfelület vagy fényes felületek esetén)
- Kiküszöböli az erős, zavaró visszatükröződésekkel, ezzel is növeli a viselő kényelmét

Alkalmazási területek:

- Erősen tükröző felületeknél lévő munkaállomások (tengerpart, tenger, sofőrök, építőipar)

uvex polavision

Cikkszám	9231.960
Kialakítás	karcálló napfényszűrő
Szabvány	EN 166, EN 172
Keret	fekete, fehér W 166 F CE
Lencsék	PC, szürke 14% UV 400 5-3.1 W 1 F CE
Kisker. egység	1



9180.015
9180.125
9182.005
keskeny változat



9137.005

uvex futura

- Klasszikus védőszemüveg nagy látótérrel
- Megbízható védelmet adó, egyedi illeszkedés: a száraz változtatható magasságú dőlése és az állítható szárhossz lehetővé teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
- Puha, duo-flex szárvég a fokozott kényelemért

uvex futura			
Cikkszám	9180.015	9180.125	9182.005
Tartalék lencse	9180.055	9180.155	9182.055
Kialakítás	uvex supravision sapphire standard méret	uvex supravision plus standard méret	uvex supravision sapphire keskeny változat
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Keret	barna W 166 F CE	barna W 166 F CE	barna W 166 F CE
Lencsék	PC, víztiszta UV 400	PC, víztiszta UV 400	PC, víztiszta UV 400
	2-1.2 W 1 FK DIN CE	2-1.2 W 1 FKN DIN CE	2C-1.2 W 1 FK
Kisker. egység	5	5	5

uvex ceramic

- Kétlencsés kialakítású védőszemüveg
- Kifejezetten keskeny archoz készült kialakítás
- A műanyag oldalpanel és a fémkeret kombinációja

uvex ceramic

Cikkszám	9137.005
Kialakítás	uvex supravision sapphire 49 mm lencseátmérő 20 mm nyereg szélesség
Szabvány	EN 166, EN 170
Keret	szürke, fekete W 166 F DIN CE 0196
Lencsék	PC, víztiszta UV 400 2C-1.2 W 1 FK CE
Kisker. egység	5

Védőszemüvegek

uvex winner MT · uvex mercury



uvex winner MT

- Oldalkeret nélküli, fémkeretes védőszemüveg rugós szárákkal
- A szem optimális fedése
- Anatómiai formázott, puha oldalszárok

uvex winner MT					
Cikkszám	9159.005	9159.016	9159.105	9159.116	9159.118
Kialakítás	mindkét oldalon karcálló	mindkét oldalon karcálló	karcálló, páramentes	karcálló, páramentes	karcálló, páramentes napfényszűrő
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Keret	kékesszürke W 166 F CE	kékesszürke W 166 F CE	kékesszürke W 166 F CE	kékesszürke W 166 F CE	kékesszürke W 166 F CE
Lencsék	PC, víztiszta UV 400 2-1.2 W 1 F CE	PC, zöld UV 400 2-1.7 W 1 F CE	PC, víztiszta UV 400 2-1.2 W 1 FKN CE	PC, zöld UV 400 2-1.7 W 1 FKN CE	PC, szürke 23% UV 400 5-2.5 W 1 FKN CE
Kisker. egység	5	5	5	5	5



uvex mercury

- Vékony fémkeretes védőszemüveg
- Átlátszó oldalsó védelem kitűnő perifériás látással
- Kényelmesen zsebre tehető, laposra összehajtható kialakítás

uvex mercury	
Cikkszám	9155.005
Kialakítás	uvex supravision sapphire 54 mm lencseátmérő 19 mm nyeregcsélesség
Szabvány	EN 166, EN 170
Keret	acélkék W 166 F CE
Lencsék	PC, víztiszta UV 400 2-1.2 W 1 FK DIN CE
Kisker. egység	5

Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg

uvex 9161 · uvex super OTG



9161.005
9161.305



9161.014

uvex 9161

- Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg
- Panorámalencse beépített oldalsó védelemmel a szem optimális lefedéséhez
- Az állítható száruk idomulnak az arc alakjához az egyedi illeszkedés és az optimális védelem érdekében
- Korlátozás nélküli perifériás látás
- A uvex duoflex oldalsó száruk nyomásmentes illeszkedést biztosítanak

uvex 9161			
Cikkszám	9161.005	9161.305	9161.014
Változat	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	bevonat nélkül, polikarbonát szárral
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Keret	kék, fekete W 166 F CE	kék, fekete W 166 F CE	víziszta W 166 F CE
Lencsék	PC, víztiszta UV 400	PC, víztiszta UV 400	PC, víztiszta UV 400
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 F CE
Kisker. egység	5	5	5



9169.065
9169.260



9169.080



9169.081

uvex super OTG

- Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg
- Panorámalencse beépített oldalsó védelemmel a teljes szemkörnyéki terület optimális lefedéséhez
- Fémmentes
- Erősen rugalmas, összecsapós száruk a kényelem és a csúszásmentes illeszkedés érdekében

uvex super OTG			
Cikkszám	9169.065	9169.080	9169.081
Változat	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire napfény szűrő
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Keret	sötétkék W 166 F CE	fekete W 166 F CE	fekete W 166 F CE
Lencsék	PC, víztiszta UV 400	PC, víztiszta UV 400	PC, szürke 23% UV 400
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 F CE	5-2,5 W 1 F CE
Kisker. egység	5	5	5

Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg

uvex super f OTG



9169.585



9169.580



9169.586



9169.615



9169.500



9169.850

uvex super f OTG

- Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg
- Panorámalencse beépített oldalsó védelemmel a szem optimális lefedéséhez
- Puha, rugalmas anyagból készült csuklós szárok a fokozott kényelem és a stabil tartás érdekében

Alkalmazási területek:

- uvex supravision clean: steril munkakörnyezetekbe (laboratóriumok, kórházak, tiszta terek, élelmiszergyártás)

uvex super f OTG						
Cikkszám	9169.585	9169.586	9169.500	9169.580	9169.615	9169.850
Változat	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire napfényszűrő	uvex supravision clean autoklávozható	uvex supravision sapphire fokozott kontraszt	uvex supravision sapphire	uvex supravision variomatic
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Keret	fekete, fehér	fekete, fehér	fekete, világoskék	fekete, fehér	fekete, fehér	fekete, fehér
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencsék	PC, víztiszta	PC, szürke 23%	PC, víztiszta	PC, borostyánsárga	PC, narancssárga	PC, világoszöld
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 525	UV 400
	2C-1,2 W 1 FCE	5-2,5 W 1 FCE	2C-1,2 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FT CE	2-1,4 W FT CE	5-1,1<2 W 1 FKN CE
Kisker. egység	5	5	5	5	5	5

uvex pheos cx2 sonic

Kompakt megjelenés. Első osztályú kényelem.



Kompakt és pehelykönnyű kialakításával az uvex pheos cx2 bármely munkához hasznos társ. Ez a funkcionális, nagy látóterű kosárszemüveg megkapóan kényelmes és az uvex supravision bevonattechnológiának köszönhetően extrém klímaviszonyok közepette is tiszta látóteret biztosít.

MADE IN GERMANY 



Kiemelkedő védelem
a rugalmasan állítható, puha
összetevőknek köszönhetően

**Pehelykönnyű, nagylátóterű
kosárszemüveg**
Tömege csupán 34 g



X-tended szemvédő
a teljes szemkörnyéki terület
tökéletes lefedéséhez



Ellenállás nagy
energiájú
részecskékkel
szemben (120 m/s)

**Karcálló külső, páramentes
belső**
az uvex supravision extreme
bevonatnak köszönhetően

Kompakt dizájn
Egyszerűen kombinálható más
egyéni védőeszközzel

Tökéletes illeszkedés
az uvex duo component technoló-
giának, valamint a lencsével
egybeöntött homlokrésznek és
orrryeregnek köszönhetően



Biztonsági kosárszemüvegek

uvex pheos cx2 sonic



9309.275



9309.286

uvex pheos cx2 sonic

- Az uvex legkönnyebb kompakt, nagylátóterű kosárszemüvege (34 g)
- B jelölés: ellenállás nagy energiájú részecskékkel szemben (120 m/s)
- 3-as (folyadékok), 4-es (durva porszemcsék) és T (extrém hőmérsékletek) jelölés
- Kényelmes védelmet biztosító, a lencsével egyben kiöntött, puha homlokrész és orrnyereg
- uvex supravision bevonattechnológia
- Nagyon puha és könnyű textil fejpánt a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Egyszerűen kombinálható más egyéni védőeszközzel

uvex pheos cx2 sonic

Cikkszám	9309.275	9309.286
Változat	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme napfényszűrő
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Keret	fehér, fekete W 166 3 4 BT CE	fehér, fekete W 166 3 4 BT CE
Lencsék	PC, víztiszta, UV 400 2C-1.2 W 1 BT KN CE	PC, szürke 23%, UV 400 5-2.5 W 1 BT KN CE
Kisker. egység	5	5

Biztonsági kosárszemüvegek

uvex u-sonic



9308.245



9308.147



9308.240



9308.123



9308.246



9308.248



9308.247



9308.048 kiegészítő lencse

uvex u-sonic

- Kisméretű és könnyű, kompakt kosárszemüvegek
- Nagyfokú kompatibilitás más egyéni védőeszközzel
- Ergonomikus kialakítás puha, rugalmas komponensekkel – bármely arcformához alkalmazkodik
- Nagy mechanikai szilárdság (B: 120 m/s)

- Gyenge nyomás és széles, tökéletesen beállítható fejpánt a kiemelkedő kényelemért
- Csekély tömeg – csupán 69 g
- Az indirekt szellőzési rendszer kényelmes klímát tart fenn a szem környékén

uvex u-sonic						
Cikkszám	9308.245	9308.240	9308.246	9308.247	9308.147	9308.123
Tartalék lencse	9308.242	9308.241		9308.242		9308.242
Változat	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence napfényszűrő	uvex supravision extreme csökkentett szellőzés	uvex supravision excellence csökkentett szellőzés	uvex supravision plus Olaj- és gázipar	uvex supravision excellence
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Keret	szürke, lime	szürke, lime	szürke, sárga	fekete, piros	fekete, szürke	antracit, rózsaszín
Lencsék	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
	PC, víztiszta	PC, szürke 23%	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta	PC, víztiszta
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1.2 W 1 BKN CE	5-2.5 W 1 BKN CE	2C-1.2 W 1 BKN CE	2C-1.2 W 1 BKN CE	2C-1.2 W 1 BKN CE	2C-1.2 W 1 BKN CE
Kisker. egység	5	5	5	5	5	5

Cikkszám	9308.248	Kiegészítő lencsék
Tartalék lencse	9308.242	9308.048
Változat	uvex supravision excellence kiegészítő lencsékkel (szürke 14%) és mágneses fejpánttal	uvex supravision sapphire napfényszűrő
Szabvány	EN 166, EN 170, EN 172	EN 166, EN 172
Keret	szürke, narancssárga	
	W 166 34 B CE	
Lencsék	PC, víztiszta	PC, szürke 16%
	UV 400	UV 400
	2C-1.2 W 1 BKN CE	5-3.1 W 1 CE
Kiegészítő lencsék	uvex supravision sapphire	
	PC, szürke 14%	
	napfényszűrő, UV 400	
	5-3.1 W 1 CE	
Kisker. egység	5	1



Biztonsági kosárszemüvegek

uvex ultrasonic



9302.245



9302.600



9302.601



9302.285



9302.247



9302.281



9302.275



9302.286



9302.500

uvex ultrasonic

- Sportos megjelenésű kosárszemüveg, melyet a normál szemüveg felett is lehet viselni
- A lencsék cserélhetők
- Nagy mechanikai szilárdság (B: 120 m/s)
- Széles panorámájú látótér
- A kemény és puha komponensek puha, nyomásmentes keretet alkotnak, amely egész nap kényelmesen viselhető

Alkalmazási területek:

- uvex supravision clean: steril munkakörnyezetekbe (laboratóriumok, kórházak, tiszta terek, élelmiszergyártás)

uvex ultrasonic					
Cikkszám	9302.245	9302.285	9302.247	9302.286	9302.275
Tartalék lencse	9302.255	9302.255	9302.257	9302.256	
Változat	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Keret	szürke, narancssárga	feke, szürke	szürke, narancssárga	feke, szürke	antracit, lime
Lencsék	W 166 349 B CE	W 166 349 B CE	W 166 349 B CE	W 166 349 B CE	W 166 349 B CE
Kisker.egység	4	4	4	4	4
Cikkszám	9302.600	9302.601	9302.281	9302.500	
Tartalék lencse		9302.255	9302.255		
Változat	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision clean	
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Keret	kék, szürke	feke, piros	feke, szürke	átlátszó, fehér	
Lencsék	W 166 349 B CE	W 166 349 B CE	W 166 349 B CE	W 166 349 B CE	
Kisker.egység	4	4	4	4	

Biztonsági kosárszemüvegek

uvex ultravision



9301.714
9301.815



9301.105



9301.633



9301.716



9301.116



9301.813



9301.906



9301.613

Fontos:
a CA lencsék nem illeszkednek a PC modellbe és fordítva.

uvex ultravision

- Klasszikus kosárszemüveg korlátozásmentes látótérrel
- A normál szemüveg felett is lehet viselni
- Polikarbonát és cellulóz-acetát lencsékkel is elérhető
- A lencsék cserélhetők
- Nagy mechanikai szilárdságú polikarbonát (B: 120 m/s) vagy cellulóz (F: 45 m/s) lencsék
- Az innovatív, indirekt szellőzési rendszer kényelmes klímát tart fenn a szem környékén

uvex ultravision					
Cikkszám	9301.714	9301.716	9301.906	9301.105	9301.633
Tartalék lencse	9300.517	9300.517	9300.956	9301.255	
Változat	páramentes	páramentes habréteggel	páramentes széles ornyereg, különösen alkalmas porvédő maszkkal együttes használatra	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence zárt szellőzés
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Keret	átlátszó szürke W 166 34 F CE	átlátszó szürke W 166 34 F CE	átlátszó szürke W 166 3 F CE	átlátszó szürke W 166 349 B CE	piros W 166 3459 B CE
Lencsék	CA, víztiszta, UV 380 2-1,2 W 1 FN DIN CE	CA, víztiszta, UV 380 2-1,2 W 1 FN DIN CE	CA, víztiszta, UV 380 2-1,2 W 1 FN DIN CE	PC, víztiszta, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE	PC, víztiszta, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE
Kisker. egység	1	1	1	1	1
Cikkszám	9301.116	9301.815	9301.613	9301.813	
Tartalék lencse		9301.255	9301.255	9301.255	
Változat	uvex supravision plus habréteggel Olaj- és gázipar	uvex supravision excellence zárt felső szellőzés	uvex supravision excellence gáztömör	uvex supravision excellence lehúzható filmréteggel, 2 egység Tartalék filmrétegek: 9300.316	
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Keret	átlátszó szürke W 166 34 B CE	átlátszó szürke W 166 349 B CE	sárga W 166 3459 B CE	átlátszó szürke W 166 349 B CE	
Lencsék	PC, víztiszta, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE	PC, víztiszta, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE	PC, víztiszta, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	PC, víztiszta, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE	
Kisker. egység	1	1	1	1	

Biztonsági kosárszemüvegek

uvex ultravision arcvédő · sisakra rögzíthető biztonsági kosárszemüvegek



9301.555



9301.318



9301.317

uvex ultravision arcvédő

- A kosárszemüveg és az arcvédő ötvözte
- Teljesen fedi a szemet, és megóvjá az arcot

	Kosárszemüveg arcvédővel	Arcvédelem	Arcvédelem
Cikkszám	9301.555	9301.317	9301.318
Változat	Kosárszemüveg szájjvédővel	minden, PC lencsével ellátott 9301-es modellhez (kivéve 9301.906) nem rögzített, szemüveg nélkül bevonat nélküli	minden, PC lencsével ellátott 9301-es modellhez (kivéve 9301.906) nem rögzített, szemüveg nélkül bevonat nélküli
Szabvány	EN 166, EN 170	–	–
Keret	átlátszó szürke	–	–
	W 166 349 B CE	–	–
Lencsék	PC, víztiszta	–	–
	UV 400	–	–
	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE	–	–
Kisker. egység	1	1	1



9302.510



9301.544



9924.010

Sisakra rögzített uvex ultrasonic és uvex ultravision biztonsági kosárszemüvegek

- Biztonsági kosárszemüvegek sisakkal és uvex K1H és uvex K2H fültekkel való együttes használatra (a fültek nem tartozékok)
- Fülvédő nélküli uvex ultrasonic vagy uvex ultravision csatlakoztatásához kiegészítő adapterek (9924.010) szükségesek!

	uvex ultrasonic	uvex ultravision	Adapter
Cikkszám	9302.510	9301.544	9924.010
Változat	uvex supravision extreme csökkentett szellőzés	páramentesítés belül	Adapter a fültek nélküli rögzítéshez
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Keret	kék, szürke	átlátszó szürke	
	W 166 349 B CE	W 166 34 F CE	
Lencsék	PC, víztiszta, UV 400	CA, víztiszta, UV 380	
	2-1.2 W 1 B 9 KN DIN CE	2-1.2 W 1 FN DIN CE	
Kisker. egység	4	1	1 pár

Biztonsági kosárszemüvegek

uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405



9307.375



9307.276



9307.365

uvex carbonvision

- Keskeny, körkörös védelmet nyújtó kosárszemüveg
- Csekély tömeg: csupán 46 g
- Nagyfokú kompatibilitás más egyéni védőeszközzel
- Szoros záródású keret, nagy mechanikai szilárdság (B: 120 m/s)

uvex carbonvision			
Cikkszám	9307.375	9307.276	9307.365
Változat	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme napfényszűrő	uvex supravision extreme neoprén fejpánttal
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Keret	fekete, szürke W 166 34 B CE	fekete, szürke W 166 34 B CE	fekete, szürke W 166 34 B CE
Lencsék	PC, víztiszta UV 400 2-1.2 W 1 B KN DIN CE	PC, szürke UV 400 5-2.5 W 1 B KN CE	PC, víztiszta UV 400 2-1.2 W 1 B KN DIN CE
Kisker. egység	5	5	5



9305.714



9305.514



9405.714

uvex 9305

- Klasszikus kosárszemüveg cellulóz-acetát lencsékkel és szellőzési rendszerrel
- Mechanikai szilárdság F: 45 m/s

uvex 9305		
Cikkszám	9305.514	9305.714
Változat	páramentesítés belül gumi fejpánttal	páramentesítés belül textil fejpánttal
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Keret	átlátszó szürke W 166 34 F CE	átlátszó szürke W 166 34 F CE
Lencsék	CA, víztiszta UV 380 W 1 FN DIN	CA, víztiszta UV 380 W 1 FN DIN CE
Kisker. egység	4	4

uvex 9405

- Klasszikus kosárszemüveg cellulóz-acetát lencsékkel és szellőzési rendszerrel
- Mechanikai szilárdság F: 45 m/s

uvex 9405	
Cikkszám	9405.714
Tartalék lencse	9400.517
Változat	páramentesítés belül
Szabvány	EN 166, EN 170
Keret	átlátszó szürke W 166 34 F CE
Lencsék	CA, víztiszta UV 380 W 1 FN DIN CE
Kisker. egység	4

Hegesztés elleni védelem

A hegesztés elleni szemvédők új generációja különböző árnyalatú szürke lencsékkel és védelmi osztályokkal. Az innovatív technológia védelmet nyújt az UV- és az infravörös sugárzással szemben, miközben tökéletes színelismerést tesz lehetővé az uvex napfényszűrővel együtt.

A speciális uvex infradur plus bevonat páramentes tulajdonsága megelőzi a lencsék belső oldalán a pára képződést, külső oldalának extrém fokú karcállósága pedig minimális szinten tartja a hegesztési szikrákból eredő károsodásokat.

A számos különféle védőszemüveg- és kosárszemüveg-megoldásból mindenki kedvére válogathat – a fokozott kényelem és felhasználói élmény érdekében.

Fontos: elektromos hegesztéshez nem használható!



Minden hegesztési termék polikarbonát lencsékkel rendelkezik, melyek védelmet nyújtanak a becsapódásokkal szemben, valamint védenek az UV- és IR-sugarak és a látható fény vakításával szemben.

A termékek a lézersugárral szemben nem nyújtanak védelmet!

Szakértői tanácsért és a lézerfény elleni megfelelő védőszemüveg kiválasztásához lépjen kapcsolatba szakértőinkkel

laservision

A következő számon érheti el őket:
+36 26 560093.

uvex-laservision.com

Hegesztés elleni védelem

uvex i-vo · uvex super fit



uvex i-vo

- Divatos védőszemüvegek állítható szárral
- Tökéletes színfelismerés
- Az új szűrőtechnológia az UV- és az IR-sugárzás elleni védelmet kombinálja
- Minimális károsodás a hegesztési szikráktól
- Megbízható védelmet adó, egyedi illeszkedés: a szárok változtatható magasságú dőlése és az állítható szárhosszok lehetővé teszik, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
- A puha uvex quattrofex szárok, valamint az orr és homlok körüli puha összetevők kényelmes, nyomásmentes illeszkedést garantálnak
- A lencsék alakja korlátozás nélküli perifériás látást kínál

uvex i-vo	9160.041	9160.043	9160.045
Cikkszám	9160.041	9160.043	9160.045
Változat	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Hegesztés elleni védelem 1,7	Hegesztés elleni védelem 3	Hegesztés elleni védelem 5
Szabvány	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Keret	fekete, zöld	fekete, zöld	fekete, zöld
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencsék	PC, szürke	PC, szürke	PC, szürke
	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR
	1,7 W 1 FTKN CE	3 W 1 FTKN CE	5 W 1 FTKN CE
Kisker. egység	5	5	5



uvex super fit

- Pehelykönnyű és sportos megjelenésű hegesztőszemüvegek pántos csatlakozású száakkal
- Tökéletes színfelismerés
- Az új szűrőtechnológia az UV- és az IR-sugárzás elleni védelmet kombinálja
- Minimális károsodás a hegesztési szikráktól
- Az ultravékony, körbefutó lencsék maximális optikai tisztaságot és kiemelkedően jó látóteret biztosítanak
- Puha, állítható orrnyereg
- Könnyű (21 g) kialakítás a még nagyobb kényelemért

uvex super fit	9178.041	9178.043
Cikkszám	9178.041	9178.043
Változat	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Hegesztés elleni védelem 1,7	Hegesztés elleni védelem 3
Szabvány	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Keret	fekete, zöld	fekete, zöld
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencsék	PC, szürke	PC, szürke
	UV 400 + IR	UV 400 + IR
	1,7 W 1 FTKN CE	3 W 1 FTKN CE
Kisker. egység	5	5

Hegesztés elleni védelem

uvex futura



9180.143



9180.141



9180.146



9180.145



9180.144

uvex futura

- Klasszikus stílusú védőszemüveg nagy látótérrel
- Tökéletes színfelismerés
- Az új szűrőtechnológia az UV- és az IR-sugárzás elleni védelmet kombinálja
- Minimális károsodás a hegesztési szikráktól

- A teljesen állítható száruk egyedi illeszkedést biztosítanak: a száruk változtatható magasságú dőlése és az állítható szárhossz lehetővé teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
- Puha, duo-flex szárvég a nyomásmentes illeszkedésért

uvex futura					
Cikkszám	9180.141	9180.143	9180.144	9180.145	9180.146
Tartalék lencse	9180.056	9180.057	9180.058	9180.059	9180.060
Változat	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	Hegesztés elleni védelem 1,7	Hegesztés elleni védelem 3	Hegesztés elleni védelem 4	Hegesztés elleni védelem 5	Hegesztés elleni védelem 6
Szabvány	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Keret	fekete, zöld	fekete, zöld	fekete, zöld	fekete, zöld	fekete, zöld
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Lencsék	PC, szürke	PC, szürke	PC, szürke	PC, szürke	PC, szürke
	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR
	1,7 W 1 FTK CE	3 W 1 FTK CE	4 W 1 FTK CE	5 W 1 FTK CE	6 W 1 FTK CE
Kisker.egység	5	5	5	5	5

Hegesztés elleni védelem

uvex 9116



9116.041



9116.043



9116.045



9116.044



9116.046

uvex 9116

- Szoros illeszkedésű, kompakt hegesztő-védőszemüveg anatómiailag megformázott orrnyereggel
- Oldalpanel és beépített szemöldökvédő a fokozott védelem érdekében
- Tökéletes színfelismerés
- Az új szűrőtechnológia az UV- és az IR-sugárzás elleni védelmet kombinálja
- Minimális károsodás a hegesztési szikráktól
- A speciális alakú keret védelmet nyújt az alulról érkező részecskékkel szemben
- A teljesen állítható száraz egyedi illeszkedést biztosítanak: a száraz változtatható magasságú dőlése és az állítható szárhossz lehetővé teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
- Állítható, puha és kényelmes szárvég

uvex 9116					
Cikkszám	9116.041	9116.043	9116.044	9116.045	9116.046
Változat	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	Hegesztés elleni védelem 1.7	Hegesztés elleni védelem 3	Hegesztés elleni védelem 4	Hegesztés elleni védelem 5	Hegesztés elleni védelem 6
Szabvány	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Keret	fekete, zöld	fekete, zöld	fekete, zöld	fekete, zöld	fekete, zöld
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Lencsék	PC, szürke	PC, szürke	PC, szürke	PC, szürke	PC, szürke
	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR
	1,7 W 1 FTK CE	3 W 1 FTK CE	4 W 1 FTK CE	5 W 1 FTK CE	6 W 1 FTK CE
Kisker.egység	5	5	5	5	5

Hegesztés elleni védelem

uvex 9104



9104.041



9104.043



9104.044



9104.045



9104.046

uvex 9104

- Szoros illeszkedésű, kompakt hegesztő-védőszemüveg anatómiailag megformázott orrnyereggel
- Oldalpanel és beépített szemöldökvédő a fokozott védelem érdekében
- Felhajtómechanizmus és könnyen cserélhető szűrő
- Tökéletes színelismerés
- Az új szűrőtechnológia az UV- és az IR-sugárzás elleni védelmet kombinálja
- Minimális károsodás a hegesztési szikráktól
- A speciális alakú keret védelmet nyújt az alulról érkező részecskékkel szemben
- A teljesen állítható száraz egyedi illeszkedést biztosítanak: a száraz változtatható magasságú dőlése és az állítható szárhossz lehetővé teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
- Állítható, puha és kényelmes szárvég

uvex 9104					
Cikkszám	9104.041	9104.043	9104.044	9104.045	9104.046
Változat	uvex supravision plus felhajtómechanizmussal és könnyen cserélhető szűrővel	uvex supravision plus felhajtómechanizmussal és könnyen cserélhető szűrővel	uvex supravision plus felhajtómechanizmussal és könnyen cserélhető szűrővel	uvex supravision plus felhajtómechanizmussal és könnyen cserélhető szűrővel	uvex supravision plus felhajtómechanizmussal és könnyen cserélhető szűrővel
Szabvány	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Keret	fekete, zöld	fekete, zöld	fekete, zöld	fekete, zöld	fekete, zöld
Lencsék	W 166 S CE PC, víztiszta UV 400	W 166 S CE PC, víztiszta UV 400	W 166 S CE PC, víztiszta UV 400	W 166 S CE PC, víztiszta UV 400	W 166 S CE PC, víztiszta UV 400
Kiegészítő lencsék	2-1.2 W 1 FKN DIN CE PC, szürke, UV 400 + IR 1,7 W 1 FTK CE uvex infradur Hegesztés elleni védelem 1,7	2-1.2 W 1 FKN DIN CE PC, szürke, UV 400 + IR 3 W 1 FTK CE uvex infradur Hegesztés elleni védelem 3	2-1.2 W 1 FKN DIN CE PC, szürke, UV 400 + IR 4 W 1 FTK CE uvex infradur Hegesztés elleni védelem 4	2-1.2 W 1 FKN DIN CE PC, szürke, UV 400 + IR 5 W 1 FTK CE uvex infradur Hegesztés elleni védelem 5	2-1.2 W 1 FKN DIN CE PC, szürke, UV 400 + IR 6 W 1 FTK CE uvex infradur Hegesztés elleni védelem 6
Kisker. egység	5	5	5	5	5
Felhajtómechanizmus cserealkatrésze	9104.081	9104.083	9104.084	9104.085	9104.086

Hegesztés elleni védelem

uvex astrospec 2.0



9164.141



9164.143



9164.144



9164.145



9164.146

uvex astrospec 2.0

- A világ legkedveltebb uvex astrospec védőszemüvegének innovatív továbbfejlesztése
- Tökéletes színfelismerés
- Az új szűrőtechnológia az UV- és az IR-sugárzás elleni védelmet kombinálja
- Minimális károsodás a hegesztési szikráktól
- Polikarbonát panorámalencse beépített oldalpanellel a teljes szem optimális védelméhez

- A teljesen állítható száruk egyedi illeszkedést biztosítanak: a száruk változtatható magasságú dőlése és az állítható szárhossz lehetővé teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
- uvex szellőzési rendszer beépített szemöldökvédővel a megnövelt kényelem érdekében
- A puha, állítható orrnyereg és a puha, csúszásmentes szárvég (uvex duo component technológia) garantálja a nyomásmentes rögzülést
- Kényelmesen zsebre tehető, laposra összehajtható kialakítás

uvex astrospec 2.0					
Cikkszám	9164.141	9164.143	9164.144	9164.145	9164.146
Változat	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Hegesztés elleni védelem 1,7	Hegesztés elleni védelem 3	Hegesztés elleni védelem 4	Hegesztés elleni védelem 5	Hegesztés elleni védelem 6
Szabvány	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Keret	fekete, zöld	fekete, zöld	fekete, zöld	fekete, zöld	fekete, zöld
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lencsék	PC, szürke	PC, szürke	PC, szürke	PC, szürke	PC, szürke
	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR
	1,7 W 1 FTKN CE	3 W 1 FTKN CE	4 W 1 FTKN CE	5 W 1 FTKN CE	6 W 1 FTKN CE
Kisker.egység	5	5	5	5	5

A hegesztésvédelmi szintek és alkalmazási javaslat az EN 169 szabvány szerint

Védelmi szint	Alkalmazás	A használt gáz	Áramlási sebesség (l/h)
1,7	Védelem a szórt sugarak ellen a hegesztősegédnek	–	–
3	Egyszerű oxi-acetilén-vágás	–	–
4	Hegesztés és keményforrasztás	Acetilén	< 70
5	Hegesztés és keményforrasztás Oxi-acetilén-vágás	Acetilén Oxigén	70 – 200 900 – 2000
6	Hegesztés és keményforrasztás Oxi-acetilén-vágás	Acetilén Oxigén	200 – 800 2000 – 4000

Hegesztés elleni védelem

uvex 9161 · uvex super f OTG



uvex 9161

- Dioptriás szemüveg felett hordható hegesztési védőszemüveg
- Tökéletes színfelismerés
- Az új szűrőtechnológia az UV- és az IR-sugárzás elleni védelmet kombinálja
- Minimális károsodás a hegesztési szikráktól
- A teljesen állítható száruk egyedi illeszkedést biztosítanak: a száruk változtatható magasságú dőlése és az állítható szárhossz lehetővé teszi, hogy a viselő az arc formájához igazítsa a szemüveget
- Korlátozás nélküli perifériás látás
- Nyomásmentes illeszkedés a puha uvex duoflex száraknak köszönhetően

uvex 9161					
Cikkszám	9161.141	9161.143	9161.144	9161.145	9161.146
Változat	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	Hegesztés elleni védelem 1,7	Hegesztés elleni védelem 3	Hegesztés elleni védelem 4	Hegesztés elleni védelem 5	Hegesztés elleni védelem 6
Szabvány	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Keret	fekete, zöld W 166 F CE	fekete, zöld W 166 F CE	fekete, zöld W 166 F CE	fekete, zöld W 166 F CE	fekete, zöld W 166 F CE
Lencsék	PC, szürke UV 400 + IR 1,7 W 1 FT CE	PC, szürke UV 400 + IR 3 W 1 FT CE	PC, szürke UV 400 + IR 4 W 1 FT CE	PC, szürke UV 400 + IR 5 W 1 FT CE	PC, szürke UV 400 + IR 6 W 1 FT CE
Kisker. egység	5	5	5	5	5



uvex super f OTG

- Dioptriás szemüveg felett hordható hegesztési védőszemüveg pántos szárcsatlakozással
- Tökéletes színfelismerés
- Az új szűrőtechnológia az UV- és az IR-sugárzás elleni védelmet kombinálja
- Minimális károsodás a hegesztési szikráktól
- Korlátozás nélküli perifériás látás
- Puha szárvégek a fokozott kényelem érdekében

uvex super f OTG			
Cikkszám	9169.541	9169.543	9169.545
Változat	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Hegesztés elleni védelem 1,7	Hegesztés elleni védelem 3	Hegesztés elleni védelem 5
Szabvány	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Keret	fekete, zöld W 166 FT CE	fekete, zöld W 166 FT CE	fekete, zöld W 166 FT CE
Lencsék	PC, szürke UV 400 + IR 1,7 W 1 FT KN CE	PC, szürke UV 400 + IR 3 W 1 FT KN CE	PC, szürke UV 400 + IR 5 W 1 FT KN CE
Kisker. egység	5	5	5

Hegesztés elleni védelem

uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision



9302.043



9302.045



uvex ultrasonic flip-up

- Sportos megjelenésű kosárszemüveg hegesztéshez, melyet a normál szemüveg felett is lehet viselni
- A lencsék cserélhetők
- Tökéletes színelismerés
- Az új szűrőtechnológia az UV- és az IR-sugárzás elleni védelmet kombinálja
- Minimális károsodás a hegesztési szikráktól
- Nagy mechanikai szilárdság (B: 120 m/s)
- Széles panorámájú látótér
- A kemény és puha komponensek kombinációja puha, hatékony és nyomásmentes keretet alkot, mely egész nap kényelmesen viselhető

uvex ultrasonic		
Cikkszám	9302.043	9302.045
Tartalék lencsék	9302.083	9302.085
felhajtómechanizmussal		
Változat	uvex supravision excellence Felhajtómechanizmus és könnyen cserélhető szűrő	uvex supravision excellence Felhajtómechanizmus és könnyen cserélhető szűrő
Szabvány	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Keret	fekete, zöld W 166 349 B CE	fekete, zöld W 166 349 B CE
Lencsék	PC, víztiszta, UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE	PC, víztiszta, UV 400 2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE
Kiegészítő lencsék	PC, szürke, UV 400 + IR uvex infradur 3 W 1 CE	PC, szürke, UV 400 + IR uvex infradur 5 W 1 CE
Kisker. egység	Hegesztés elleni védelem 3 4 (uvex ultrasonic flip-up kompletten) 1 (tartalék lencsék felhajtómechanizmussal)	Hegesztés elleni védelem 5 4 (uvex ultrasonic flip-up kompletten) 1 (tartalék lencsék felhajtómechanizmussal)



9301.145



9301.185

uvex ultravision

- Klasszikus hegesztő-kosárszemüveg korlátozásmentes látótérrel
- A normál szemüveg felett is lehet viselni
- Felhajtómechanizmus és könnyen cserélhető szűrő
- Tökéletes színelismerés
- Az új szűrőtechnológia az UV- és az IR-sugárzás elleni védelmet kombinálja
- Minimális károsodás a hegesztési szikráktól
- Nagy mechanikai szilárdságú polikarbonát lencsék (B: 120 m/s)
- Az indirekt szellőzési rendszer kényelmes klímát tart fenn a szem környékén

uvex ultravision	
Cikkszám	9301.145
Tartalék lencse	9301.185
Változat	uvex infradur plus Hegesztés elleni védelem 5
Szabvány	EN 166, EN 169
Keret	fekete W 166 3 B CE
Lencsék	PC, szürke, UV 400 + IR 5 W 1 BKN CE
Kisker. egység	1

laservision

Innovatív lézervédelmi megoldások



Lézervédelmi szemüvegek és fülkeablakok

A fizikai jellemzői, például a sugárzás erőssége és koncentráltsága (térbeli koherencia) alapján a lézerefény nagyon veszélyes lehet, különösen a szemre. A kockázatokra reagálva az érvényben lévő lézervédelmi szabványok (EN 207 és EN 208) és biztonsági előírások (OSTrV és TROS Laser) előírják a lézersugárzás ellen védő szemüvegek viselését. Ez a bevonatos vagy elnyelőlencsékkel és műanyagokkal ellátott, lézersugárzás ellen védő szemüveg áll a laservision termékportfólió közép-pontjában. Több mint 30 év tapasztalattal rendelkezünk ebben a technológiában. Emellett az üveg és műanyag szűrőanyagok széles választékát is kínáljuk gépek burkolatába épített ablakokhoz, válaszfalakhoz és függönyökhöz.



Szűrők

A lézersugárzás mechanikai módon is kiszűrhető, és a veszélyeztetett személyzet ilyen módon is védhető a lézer működése közben: a lézersugárzás szűrhető függönyök, válaszfalak vagy rögzített szigetelőfalak segítségével is. Ezek felállíthatók a munkahelyen, vagy beépíthetők a gépek burkolatába. A laservision szabványos vagy a felhasználó igényeire szabott, a vonatkozó szabványoknak megfelelő szűrési megoldásokat nyújt. A szóba jöhető anyagok és megoldások széles választéka miatt a helyszínen, az ügyfél saját telephelyén adunk tanácsot, hogy a lehető legjobb megoldást találjuk meg az azonosított lézersugárzási kockázatokra.

Aktív védelmi rendszerek

Ahhoz, hogy az automatizált, azaz nem folyamatosan felügyelt lézeres eljárások megkapják a T1 tesztosztály-minősítést, az EN 60825-4 európai szabvány szerinti burkolatnak 30 000 másodperces túlélési arányt kell fenntartania. Azonban azokon a helyeken, ahol a lézeres teljesítmény és a sugárzás erőssége állandóan nő, ilyen arányok nem tarthatók fenn passzív védelmi rendszerekkel, különösen az ablakok anyaga esetén.

A laservision újonnan szabadalmaztatott aktív fülkeablakrendszere ideális és végletekig egyszerű megoldást nyújt erre a problémára a lézervédelmi rendszer biztonsági áramkörébe épített LaserSpy érzékelő formájában. Amikor a lézersugarak a keretbe épített érzékelő aktiválásához elegendő teljesítménnyel érintik a műanyag táblát, a rendszer azonnal lekapcsolja a lézert, mielőtt a veszélyes sugárzás áthatolhatna a táblán. A fenti megoldással a felhasználó egy teljes, a gépek felépítéséről szóló irányelvvel összhangban lévő, CE-tanúsítású, T1 osztályú rendszert kap, amely az egyedi gépalkakításba egyszerűen beépíthető. Egy aktív fülkeablakrendszerrel kiegészítve ez egy teljes és tanúsítvánnyal ellátható megoldás a 820–1100 nm hullámhosszúságú spektrumban működő, nagy teljesítményű ipari lézeregységekhez.

Képzés

A laservision az uvex academyvel közösen egy modulokból felépített tanfolyamot kínál a lézeres biztonságról. A tanfolyam a kötelező éves lézervédelmi képzés és a lézervédelmi felelős személyeknek nyújtott különleges oktatás mellett haladó szemináriumot, lézervédelmi gyakorlatot és mérés-technikai kurzusokat is kínál.

A lézervédelmi eszközök nagy tudású gyártójaként a laservision számos nemzeti és nemzetközi szabványbizottság aktív partnere, és részt vesz belföldi és nemzetközi lézervédelmi kutatási projekteken a kutatási intézetekkel közösen.



laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefon: +36 26 560093
E-mail: e.boros@uvex.de · uvex-safety.hu

Tartozékok

uvex tisztítási tartozékok



9970.002



9972.101



9963.000

uvex szemüvegtisztító állomás

- Tartalom:
- 2 × 9971.000
- 1 × 9972.100
- 1 × 9973.100

uvex szemüvegtisztító állomás

Cikkszám 9970.002

Kisker. egység 1

uvex tisztítófolyadék

- 0,5 l tisztítófolyadék
- Minden szemüveglencséhez használható

uvex tisztítófolyadék

Cikkszám 9972.100

Úrtartalom 500 ml

Kisker. egység 1

Műanyag pumpa

- uvex tisztítófolyadékhoz (9972.100)

Műanyag pumpa

Cikkszám 9973.100

Kisker. egység 1

Papírtörő

- Szilikonmentes tartalék papír
- Kb. 700 lap
- Antisztatikus
- Minden uvex lencséhez használható

Papírtörő

Cikkszám 9971.000

Kisker. egység 1



9971.000

uvex tisztítófolyadék

- Fontos:
- az uvex szemüvegtisztító állomásba nem illik bele

uvex tisztítófolyadék

Cikkszám 9972.101

Úrtartalom 500 ml

Kisker. egység 5

uvex lencsetisztító kendők

- 100 db kendő/doboz
- szilikonmentes
- nem antisztatikus
- egyedi csomagolású
- minden uvex lencséhez

uvex törőkendők

Cikkszám 9963.000

Kisker. egység 5

- Falra rögzíthető, egyedi csomagolású lencsetörő kendő
- A szerelési tartozékok mellékelve

Fali rögzítés

Cikkszám 9963.001

Kisker. egység 1



9973.100



9972.100



9963.001

Tartozékok

uvex bemutatóállvány
uvex mikroszálas törlőruha



9957.503

uvex bemutatóállvány

- beépített tükörrel
- Négy védőszemüveg és egy nagylátóterű kosárszemüveg számára



6119.801

uvex mikroszálas törlőruha

- A szemüveglencsék tisztítására

uvex bemutatóállvány

Cikkszám 9957.503

Kisker. egység 1

uvex mikroszálas törlőruha

Cikkszám 6119.801

Kisker. egység 5

Tartozékok

uvex védőszemüvegtokok



9954.600

uvex védőszemüvegtok

- Modern megjelenésű, kemény tok
- Kiemelkedően masszív kialakítása védelmet nyújt a külső behatásokkal szemben
- Puha belső
- Övhurok az egyszerű hordozáshoz
- Praktikus karabiner
- Ilvelt szemüvegekhez (pl. uvex i-vo)

uvex védőszemüvegtok

Cikkszám 9954.600

Kisker. egység 5



9954.500

uvex védőszemüvegtok

- Rendkívül masszív tok
- Megerősített cipzár a tartósságért
- Övhurok
- Extra hely a tartalék lencsének
- Megfelelő minden uvex modellhez (kivéve 9169)

uvex védőszemüvegtok

Cikkszám 9954.500

Kisker. egység 5



9954.501

uvex védőszemüvegtok

- Kosárszemüvegtok cipzárral és övhurokkal
- Nagyméretű és masszív
- Extra hely a tartalék lencsének
- Védőszemüvegekhez és kosárszemüvegekhez

uvex védőszemüvegtok

Cikkszám 9954.501

Kisker. egység 5

Tartozékok

uvex védőszemüvegtokok



6118.002



9954.650



9954.355



9954.360



9957.502

uvex védőszemüvegtok

- Erős nejlonyagból készült, rugalmas tok
- Oldalsó cipzáras rész a hasznos hely megnövelésére
- Egyedileg állítható tépőzár
- Övhurokkal
- Minden szemüveghez megfelelő

uvex védőszemüvegtok	
Cikkszám	6118.002
Kisker. egység	1

uvex védőszemüvegtok

- Erős nejlonyagból készült, rugalmas tok
- Egyedileg állítható tépőzár
- Övhurokkal
- uvex 9308 és uvex 9307 kosár-szemüvegekhez

uvex védőszemüvegtok	
Cikkszám	9954.650
Kisker. egység	5

uvex mikroszál tok

- Elegáns mikroszál tok
- uvex szemüvegekhez

uvex mikroszál tok	
Cikkszám	9954.355
Kisker. egység	5

- Elegáns mikroszál tok
- uvex kosárszemüvegekhez és dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüvegekhez

uvex mikroszál tok	
Cikkszám	9954.360
Kisker. egység	5

uvex SEC box

- Falra szerelhető tárolódoboz
- Védőszemüvegekhez és kosár-szemüvegekhez:
- 2 kosárszemüveg vagy
- 3 szemüveg vagy
- 1 kosárszemüveg és 2 szemüveg

uvex SEC box	
Cikkszám	9957.502
Kisker. egység	1

Tartozékok

uvex szemüvegtartó pántok



9958.017



9958.003

uvex szemüvegfejpánt

- Minden uvex védőszemüveghez (kivéve duoflex szárok esetén)
- Állítógyűrű az egyedi hosszúság beállításához

uvex szemüvegfejpánt
Cikkszám 9958.017
Kisker. egység 10

uvex szemüvegfejpánt

- Teljes mértékben állítható
- Fémmentes

uvex szemüvegfejpánt
Cikkszám 9958.003
Kisker. egység 10



9958.020



9958.009

uvex pheos fejpánt

- uvex pheos standard és uvex pheos small modellekhez
- Fémmentes
- Egyedileg állítható hosszúságú

uvex pheos fejpánt
Cikkszám 9958.020
Kisker. egység 10

lásd: 32. oldal, 33

uvex i-3 fejpánt


- Fejpánt uvex i-3 és uvex i-3 s modellekhez

uvex i-3 fejpánt
Cikkszám 9958.009
Kisker. egység 10

lásd: 28. oldal, 29

Tartozékok

uvex szemüvegzsínórok

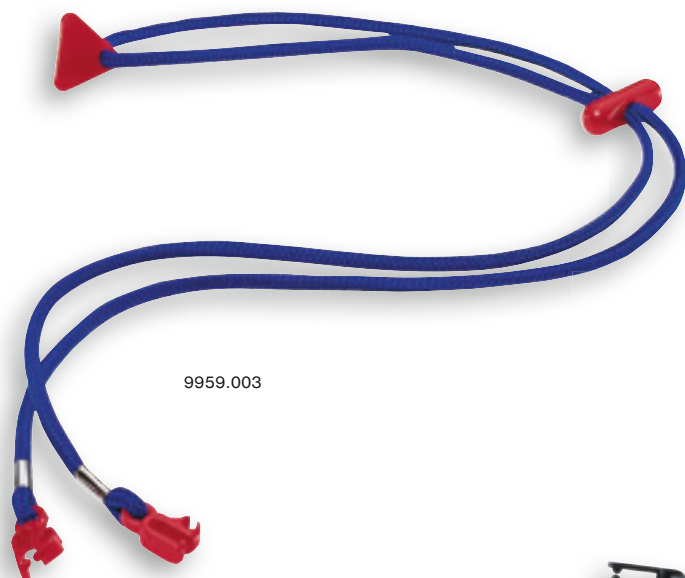

9959.003



9959.004



9959.002

uvex szemüvegzsínór

- Puha szárhoz és duoflex szárvégekhez (uvex skyper modellek)

uvex szemüvegzsínór
Cikkszám 9959.003
Kisker. egység 10

uvex szemüvegzsínór

- Minden szemüveghez használható

uvex szemüvegzsínór
Cikkszám 9959.002
Kisker. egység 10

uvex szemüvegzsínór

- uvex 9192, 9172, 9160, 9195, 9196, 9197, 9175, 9174, 9188, 9194 modellekhez
- Fémmentes
- Egyedileg állítható hosszúságú

uvex szemüvegzsínór
Cikkszám 9959.004
Kisker. egység 10

Védőszemüvegek

Áttekintés

Modell	Név	Termék	Kisker. egység	Oldal	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision clean	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	ETC (extreme)	uvex AR (antireflex)	uvex supravision varionic	ezüst tükrös	kék tükrös	uvex infradur	uvex infradur plus	CA, bevonat nélküli	CA, páramentes	karcálló	karcálló + páramentes	bevonat nélküli
9104	uvex 9104	Védőszemüvegek hegesztéshez	5	57					■						■						
9104	uvex 9104	Felhajtómechanizmus cserealkatrésze	1	57											■						
9116	uvex 9116	Védőszemüvegek hegesztéshez	5	56											■						
9134	uvex meteor	Műanyag száras szemüveg	5	40				■													■
9137	uvex ceramic	Fémzáras szemüveg	5	42				■													
9155	uvex mercury	Fémzáras szemüveg	5	43				■													
9159	uvex winner MT	Fémzáras szemüveg	5	43															■	■	
9160	uvex i-vo	Műanyag száras szemüveg	5	36	■			■													
9160	uvex i-vo	Tartalék lencsék	5	36	■			■													
9160	uvex i-vo	Védőszemüvegek hegesztéshez	5	54												■					
9161	uvex 9161	Műanyag száras szemüveg	5	44				■	■												
9161	uvex 9161	Védőszemüvegek hegesztéshez	5	59											■						
9164	uvex astrospec 2.0	Műanyag száras szemüveg	5	31	■	■		■	■												
9164	uvex astrospec 2.0	Védőszemüvegek hegesztéshez	5	58												■					
9168	uvex astrospec	Műanyag száras szemüveg	5	31	■			■													
9169	uvex super OTG	Műanyag száras szemüveg	5	44	■			■													
9169	uvex super f OTG	Műanyag száras szemüveg	5	45				■				■									
9169	uvex super f OTG	Műanyag száras szemüveg, UV 525	5	45				■													
9169	uvex super f OTG CR	Műanyag száras szemüveg	5	37/45			■														
9169	uvex super f OTG	Védőszemüvegek hegesztéshez	5	59												■					
9172	uvex super g	Műanyag száras szemüveg	5	34	■			■	■												
9172	uvex super g	Tartalék lencse	5	34	■																
9174	uvex skylite	Műanyag száras szemüveg	5	41				■													
9175	uvex skyguard NT	Műanyag száras szemüveg	5	41	■	■															
9178	uvex super fit	Műanyag száras szemüveg	5	35	■			■	■												
9178	uvex super fit ETC	Műanyag száras szemüveg	5	35						■											
9178	uvex super fit CR	Műanyag száras szemüveg	5	35/37			■														
9178	uvex super fit	Védőszemüvegek hegesztéshez	5	54												■					
9180	uvex futura	Műanyag száras szemüveg	5	42				■	■												
9180	uvex futura	Tartalék lencsék	5	42				■	■												
9180	uvex futura	Védőszemüvegek hegesztéshez	5	55											■						
9180	uvex futura	Tartalék lencsék hegesztőszemüveghez	5	55											■						
9182	uvex futura	Műanyag száras szemüveg	5	42				■													
9182	uvex futura	Tartalék lencsék	5	42				■													
9188	uvex cybric	Műanyag száras szemüveg	5	40				■	■					■							
9188	uvex cyberguard	Műanyag száras szemüveg	5	40					■												
9190	uvex i-3/uvex i-3 s	Műanyag száras szemüveg	5	28/29	■			■	■		■		■								
9190	uvex i-3	Műanyag száras szemüveg	1	28						■	■										
9190	uvex i-3	Tartalék lencse	5	28	■																
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Műanyag száras szemüveg	5	32/33	■	■			■				■								
9192	uvex pheos blue/uvex pheos s blue	Műanyag száras szemüveg	5	32	■																
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	uvex pheos fejpántos változat	4	33		■															
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Extra keret	5	33																	
9193	uvex sportstyle	Műanyag száras szemüveg	5	25	■	■			■		■	■									
9194	uvex i-works	Műanyag száras szemüveg	5	30	■								■								
9195	uvex skyper	Műanyag száras szemüveg	5	38	■			■													

Modell	Név	Termék	Kisker. egység	Oldal	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision clean	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	ETC (extreme)	uvex AR (antireflex)	uvex supravision variomatic	ezüst tükrös	kék tükrös	uvex infradur	uvex infradur plus	CA, bevonat nélküli	CA, páramentes	karcálló	karcálló + páramentes	bevonat nélküli
9195	uvex skyper	Tartalék lencsék	5	38	■			■													
9196	uvex skyper s	Műanyag száras szemüveg	5	39	■			■													
9197	uvex skyper sx2	Műanyag száras szemüveg	5	39	■			■													
9197	uvex skyper sx2	Tartalék lencse	5	39				■													
9197	uvex skybrite sx2	Műanyag száras szemüveg	5	39	■								■								
9198	uvex pheos cx2	Műanyag száras szemüveg	5	27	■			■													
9199	uvex x-fit	Műanyag száras szemüveg	5	23	■			■													
9231	uvex polavision	Műanyag száras szemüveg	1	42															■		
9301	uvex ultravision	Biztonsági kosárszemüvegek	1	50	■	■			■									■			
9301	uvex ultravision	Tartalék lencsék	1	50	■													■			
9300	uvex ultravision	Lehúzható filmréteg	10	50																	
9301	uvex ultravision arcvédő	Biztonsági kosárszemüvegek	1	51	■																
9301	uvex ultravision	Szájvédő	1	51	■																■
9301	uvex ultravision	Kosárszemüvegek hegesztéshez	1	60												■					
9302	uvex ultrasonic	Biztonsági kosárszemüvegek	4	48/49	■	■															
9302	uvex ultrasonic	Tartalék lencsék	4	48/49	■																
9302	uvex ultrasonic CR	Biztonsági kosárszemüvegek	4	37/49			■														
9302	uvex ultrasonic flip-up	Kosárszemüvegek hegesztéshez	4	60	■										■						
9302	uvex ultrasonic flip-up	Tartalék lencsék hegesztőszemüveghez	1	60											■						
9305	uvex 9305	Biztonsági kosárszemüvegek	4	52														■			
9307	uvex carbonvision	Biztonsági kosárszemüvegek	5	52		■															
9308	uvex u-sonic	Biztonsági kosárszemüvegek	1	48	■	■			■												
9308	uvex u-sonic	Kiegészítő lencsék	5	48				■													
9308	uvex u-sonic	Tartalék lencsék	5	48	■																
9309	uvex pheos cx2 sonic	Biztonsági kosárszemüvegek	4	47		■															
9405	uvex 9405	Biztonsági kosárszemüvegek	5	52														■			
9400	uvex 9405	Tartalék lencse	1	52														■			
6118		Védőszemüvegtok	5	65																	
6119		Mikroszálas törölrúha	5	63																	
9954		Védőszemüvegtokok	5	64																	
9954		Mikroszálas tok	1	65																	
9957		Bemutatóállvány	1	63																	
9957		SECU box	10	65																	
9958		Fejpánt uvex száras védőszemüvegekhez	10	66																	
9958		Fejpánt	5	66																	
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Fejpánt	5	66																	
9958	uvex i-3/uvex i-3 s	Fejpánt	10	66																	
9959		Nyakba akasztható zsinór uvex szemüvegekhez	5	67																	
9963		Törölkendők	1	62																	
9963		Fali tartó	1	62																	
9970		Tisztítóállomás	1	62																	
9971		Tartalék papírtörő	1	62																	
9972		Tisztítófolyadék	1	62																	
9973		Műanyag pumpa	1	62																	

Alkalmazási területek

Mindig a tökéletes megoldás

Mechanikai kockázat

Vegyi kockázat

Optikai kockázat

Munkafeltételek	Védőszem- üveg-modell	Lencse anyaga	Lencse színezése	Lencse bevonata
Finommechanika	Védőszemüvegek	PC	víztiszta	uvex supravision AR (antireflex) uvex supravision excellence
Összeszerelés, karbantartás	Védőszemüvegek	PC	víztiszta	uvex supravision excellence
Csiszolás, sarokcsiszolás	Védőszemüvegek, kosárszemüvegek	PC	víztiszta	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Esztergálás, marás	Védőszemüvegek	PC	víztiszta	uvex supravision excellence
Poros környezet	Kosárszemüveg	PC	víztiszta	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Öntvénytisztítás	Kosárszemüveg	PC	víztiszta	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Erdő- és mezőgazdaság	Védőszemüvegek	PC	víztiszta borostyánsárga szürke 23%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laboratórium	Védőszemüvegek, kosárszemüvegek	PC CA	víztiszta	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Savakkal és lúgokkal végzett munka	Kosárszemüveg	PC CA	víztiszta	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Ponthegesztés, forrasztás oxidációs vágás gázhegesztés, keményforrasztás Hegesztősegéd öntödék kemencék	Védőszemüvegek, kosárszemüvegek	PC	Hegesztőszűrő	uvex infradur uvex infradur plus
Kültéri – napfényszűrő	Védőszemüvegek	PC	szürke barna ezüst tükrös	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Tengerparti/tengeri munkavégzés	Védőszemüvegek	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Erős világítás, vakító mesterséges fény	Védőszemüvegek	PC	CBR 65 ezüst tükrös 53%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Vegyes világítás	Védőszemüvegek	PC	víztiszta	uvex supravision AR (antireflex)
Steril munkakörnyezet	Védőszemüvegek Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüvegek	PC	víztiszta	uvex supravision CR
Olaj- és gázipar	Védőszemüvegek Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüvegek Kosárszemüvegek	PC	víztiszta	uvex supravision plus
Gyárlátogatók	Védőszemüvegek Dioptriás szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüvegek	PC	víztiszta	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire bevonat nélküli



Hallásvédelem

Uvex

Innovatív hallásvédelem. Mérhetően kényelmesebb viselet.

Az uvex i-gonomics maximális funkcionalitást és első osztályú kényelmet biztosít: Az innovatív termékrendszer tökéletesen alkalmazkodik az emberi fej formájához, rendkívül könnyű és optimális hangvédelmet biztosít. A pántos fülugókat egyszerű használatuknak köszönhetően a viselőjük szívesen használja és megbízható hallásvédelmet nyújtanak minden helyzetben.

uvex xact-band



Kényelmes hallásvédelem hangelnyelők segítségével

A rendkívül könnyű uvex xact-band pántos fülvédők és az ergonomikus kialakítású fülugók maximális kényelmet biztosítanak. A beépített hangelnyelők hatékonyan csökkentik a háttérzajt, például a ruházattal való érintkezés zaját. A hüvelykujjnak kialakított mélyedések különösen egyszerűvé teszik a használatot.

uvex xact-band

Cikkszám	2125.370
Kialakítás	pántos
Szabvány	EN 352-2
SNR	26 dB
Szín	fekete, fehér
Kisker. egység	10



Relief Index

4,33

A tehermentesítési indexet három indexérték (IV) átlagából számítják ki: az erő, a súly és a hőmérséklet és az értéke 0 (= rossz) és 5 (= kitűnő) között lehet.

súly 4,8

Könnyed viselet, kevesebb terhelés

- Vizsgálati módszer: A fülvédők tömegének mérése
- Vizsgálati eredmény: súly = 4,2 g



erő 4,9

Kényelmes viselet, jó illeszkedéssel


- Vizsgálati módszer: Nyomás a hallójáratra (5 perc után)
- Vizsgálati eredmény: Erő = 0,1 N



klíma 3,3

Tiszta hang, érthetőbb beszéd, jobb jelfelismerés

- Vizsgálati módszer: Felerősített maradék hangerő hangzása a hallójáratban
- Vizsgálati eredmény: Behatolási mélység a hallójáratban = 1,0 cm



Hallásvédelem

Csupa fül, ha a biztonság a kérdés

A zaj által okozott halláskárosodás még mindig vezető helyet foglal el a foglalkoztatási kockázatok között.

Általában fájdalom nélkül, fokozatosan és észrevétlenül történik. Főként azért számít súlyos problémának, mert visszafordíthatatlan folyamat. A hallásra leselkedő veszélyeket és a hallószervek védelmének fontosságát gyakran túl későn ismerik fel.

Csak a halláskárosultak tudják igazán, mennyit ér a hallás, illetve hogy annak védelme kulcsfontosságú.

Mi a zaj?


A zajt alkotó túl erős hangok nemcsak a hallást rongálják, hanem elterelik a figyelmet és legyengíthetnek.

A folyamatos gyenge hangok, például az óra ketyegése vagy a csepegő csap, szintén befolyásolhatják a koncentrációs szintjét.

Milyen következményekkel jár a zaj?

Hallásunkat folyamatosan, szünet nélkül használjuk, nem tudjuk „kikapcsolni”. Mindennap, egész nap ki vagyunk téve a számtalan forrásból származó zajnak, így hallásunk állandó stressz alatt áll.

Fülünk mindennapos igénybevétele a zaj által okozott visszafordíthatatlan halláskárosodáshoz vezethet. De a zaj nemcsak a hallásunkat károsítja, az egész test számára stresszt okoz. A zaj ösztönösen zavar bennünket, ezért nehéz koncentrálni, gyomor-bélrendszeri betegségekhez, magas vérnyomáshoz és a szívinfarktus magas kockázatához vezethet.

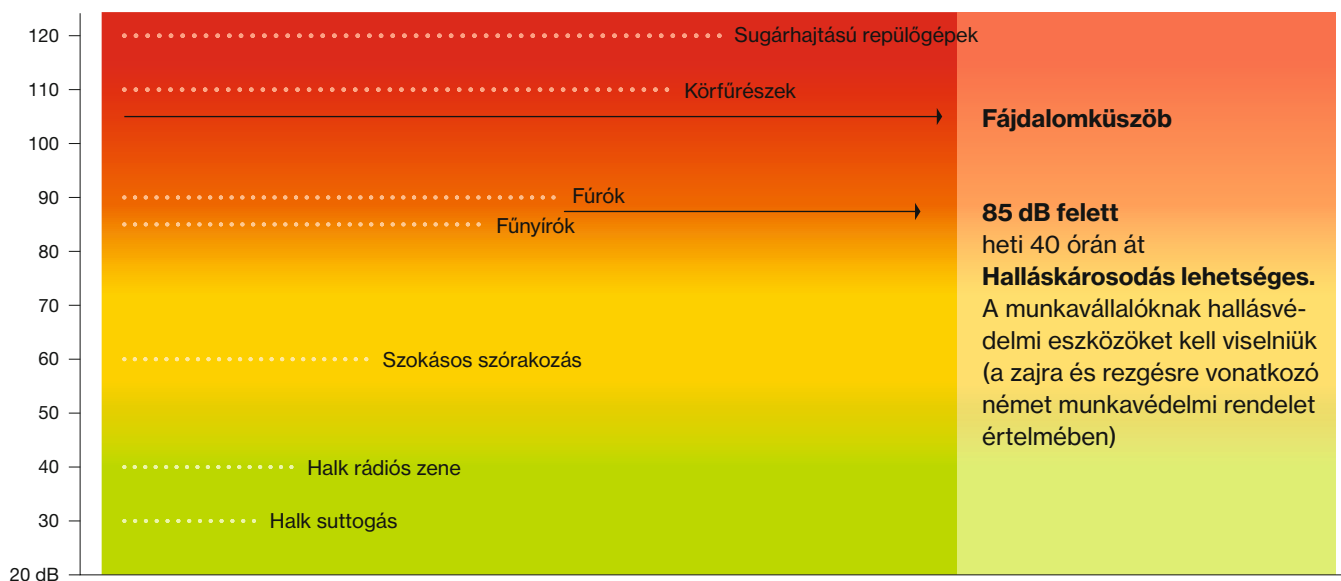

Hallásvédelem

Csupa fül, ha a biztonság a kérdés

Vizsgálatok és szabványok

Az összes uvex hallásvédelmi eszköz megfelel a CE-szabványoknak és az EU jogszabályainak és az európai szabványoknak megfelelően tesztelték őket.

A folyamatos minőségbiztosítást az ISO 9001/1994 szavatolja.

Az irányadó DIN EN szabványok a következők:


- EN 352: 1. rész Fültokok
- EN 352: 2. rész Földugók
- EN 352: 3. rész Ipari védősisakra szerelt fültokok

Jelzések felismerése

Az egészség- és munkavédelmi szakember vagy külső szakképzett szolgáltató által elvégzett kockázatbecslés eredménye alapján határozzák meg az adott munkaterületeken alkalmazandó hallásvédelmi eszközök típusát.

Az alábbi besorolások léteznek:

- S** A hangjelzések hallhatók a vasúti munkák végzése során
- V** A hangjelzések hallhatók a közúti forgalomban való gépjárművezetés során
- W** Hallhatók az általános figyelmeztető jelzések, a tájékoztató műveleti hangjelzések és a beszédhang
- E** Hallhatók a hangjelzések a szerelvényes mozdonyvezetők és a tolatómozdony-vezetők számára vasúti munkavégzés során

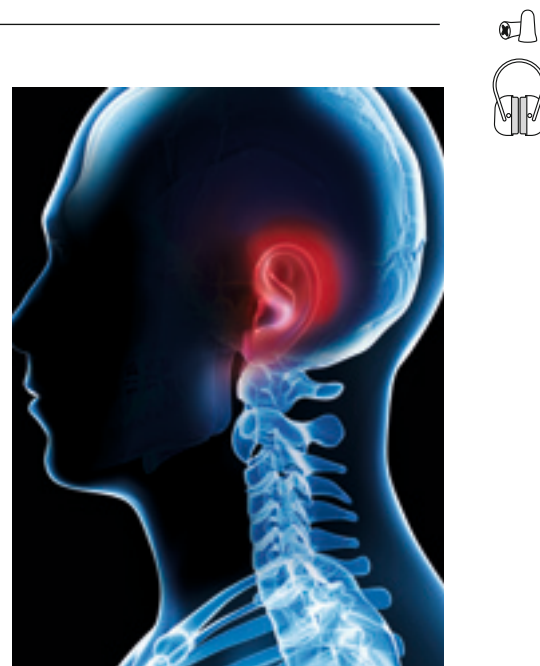

E₁: rendkívüli alkalmasság, halláskárosult személyeknek ideális
E₂: kiváló alkalmasság
E₃: korlátozott alkalmasság

Zajra és rezgésre vonatkozó munkavédelmi rendelet

Munkavállalók tájékoztatása														
	Tájékoztató és útmutató													
	Általános munkaegészségügyi tanácsadás													
Hallásvédelem														
		Hallásvédelmi eszközök biztosítása												
								Hallásvédelmi eszközök használata						
								Hallásvédelmi eszközökkel sem megengedett						
Munkaegészségügyi vizsgálatok														
		Munkaegészségügyi vizsgálatok biztosítása					Munkaegészségügyi vizsgálatok szükségessége							
További lépések														
							Zajos területek megjelölése							
							Zajcsökkentési intézkedések							
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	LAeq, 8h w dB(A)	
134	135	136				137	138	139	140	141	142	143	LpC, szczyt w dB(C)	

2007. március 9-én lépett érvénybe

Hallásvédelem

Nagyon fontos a megfelelő eszköz kiválasztása

Milyen védelmi szintre van szükség?

A szükséges védelmi szint meghatározásához először meg kell mérni a munkaterület zajszintjeit. Az egészség- és munkavédelmi szakembernek vagy külső szakképzett szolgáltatónak vizsgálatokat kell végeznie a jóváhagyott vizsgálati berendezésekkel.

A folyamatos zajszintet, valamint szükség esetén a csúcskibocsátási zajszintet kell megmérni, lehetővé téve a zajprofil rögzítését.

Utána az SNR-módszer segítségével kiválasztható a megfelelő hallásvédelmi eszköz.

Cél: zajszint – SNR-érték


A megfelelő hallásvédelmi eszköz kiválasztásának célja, hogy a viselőjét csak 70–80 dB-es zajszint érje.

A túlságosan magas hallásvédelmi szint (túlvédelem) kommunikációs problémákhoz és annak veszélyéhez vezethet, hogy az eszköz viselője nem hallja meg a fontos üzeneteket, utasításokat vagy jelzéseket.

Példa:


Zajszint 100 dB – uvex xact-fit, SNR 26 dB = 74 dB

KÍNÁLAT



uvex egyszer használatos hallásvédő dugók

Kiemelkedő biztonság egyszeri használatra: az uvex egyszer használatos hallásvédő dugók hosszabb használat esetén is kitűnő kényelmet biztosítanak.




uvex többször használatos fül dugók

Mindig elérhető és egyszerűen tisztítható: a higiénikus tárolódobozban tartott uvex többször használatos fül dugó megbízható társ a mindennapi munkavégzés során.

HASZNÁLAT


Az optimális hallásvédelem érdekében az uvex egyszer használatos fül dugókat megfelelően kell használni.




1 Kicsit sodorja össze az uvex egyszer használatos hallásvédő dugót.




2 A másik kezével nyúljon át a fején és óvatosan húzza felfelé a fülkagylót, ezzel kiegyenesítve a hallójáratot. Ezzel jobb illeszkedést érhet el.



3 Óvatosan helyezze be a fül dugót és tartsa a helyén, amíg meg nem duzzad. Ha elől nem látható, akkor a megfelelő helyzetben van.



1 Fogja meg a többször használatos fül dugót a fogóval és helyezze a zsinórt a nyakába.




2 Enyhén nyomással helyezze be a fül dugót a hallójáratba.

HIGIÉNYIA


Piszkos munkahelyi környezetekben az apró részecskék könnyen hozzátapadhatnak az anyagok felületéhez és apró sérüléseket okozhatnak a fülben.




Minden használat után dobja el az uvex egyszer használatos fül dugókat.



Könnyen tisztíthatók uvex nedves tisztítókendővel.



De enyhén szappanos vízzel is tisztíthatja őket.



Száritsa meg őket és ha nem használja, uvex higiénikus dobozban tárolja őket.

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS



Az alkalmazásról szóló részletes videók bemutatják Önnek az uvex egyszer használatos hallásvédő dugók helyes használatát.

Egyszerűen olvassa be a QR-kódot egy okostelefon vagy táblagép segítségével.

Az alábbi weboldalon is megtekintheti az alkalmazásról szóló videókat: uvex-safety.com/plugs

Hallásvédelem

Különböző helyzetek, különböző fülek



Hallásvédelem minden helyzethez

Az uvex hallásvédelmi eszközöknek számos típusa létezik, melyek különböző helyzetekhez alkalmasak. A magas zajszintű területeken való munkavégzés vagy áthaladás során mindenkinek a megfelelő hallásvédelmi szintre van szüksége.

Nagyon fontos, hogy megtalálja a helyes egyensúlyt a veszélyes zajok elleni szükséges hallásvédelem és a hallását és kommunikációját nem akadályozó védelem között.

Az alábbi ábra áttekintést nyújt arról, hogy az adott zajszinthez milyen uvex fül dugót ajánlott használni.



Minden fül más

Minden hallójárat alakja és mérete más, ezért a fül dugóknak megfelelően kell illeszkedniük.

Ezért az uvex a hallásvédelmi eszközök széles választékát kínálja, amelyek különböző alakú és méretű hallójáratokhoz alkalmazhatók.



Hallásvédelem

Egyszer használatos fül dugók



2124.001
2112.124



2124.002



2112.101



2112.100
2112.120



2112.106



Az uvex Decibel alkalmazással bármikor megtalálhatja az Önnek megfelelő hallásvédelmi eszközt. Ingyenesen letölthető az iTunes Store-ból.

uvex xact-fit

- Az egyedi formájú, egyszer használatos fül dugók megfelelően illeszkednek a hallójárat anatómiájához
- A kúpos dugóforma természetes, nyomásmentes illeszkedést biztosít, maximális kényelemmel és védelmi szintekkel
- A bal és jobb oldali tartók leegyszerűsítik a beillesztést és mindig pontos illeszkedést biztosítanak
- A cserefüldugók a szabványos, falra szerelhető uvex adagolóegységgel egyszerűen adagolhatók
- A légmentesen lezárt PU-hab csökkenti a szennyeződés lehetőségét
- Az állítható, nyakba akasztható zsinór a viselők igénye szerint változtatható a fokozott biztonság érdekében

uvex xact-fit		uvex xact-fit cserefüldugók	
Cikkszám	2124.001	2112.124	2124.002
Kialakítás	többször használatos szárral	többször használatos szárral	cserefüldugók
Szabvány	EN 352-2	EN 352-2	
	további követelmény: W	további követelmény: W	
S/N	26 dB	26 dB	
Szín	lime	lime	lime
Méret	M	M	M
Kiszerezés	50 pár, minidobozban párosával	kisker. minidoboz, 1 pár zsinórral és szárral, 2 pár cserefüldugó	250 pár, 5 pár, minidobozba csomagolva

SNR: 26 dB	H: 28 dB	M: 23 dB	L: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

uvex hi-com

- Alacsony, egyenletes csillapítást biztosít a kiváló beszéd- és hangfelismerés érdekében
- Két színben kapható
- A nagy felületi terület finomabb akusztikát biztosít és elnyeli a fül belsejében keletkező hangokat, amelyek akkor érzékelhetők, amikor a hallásvédelmi eszközt csendesebb területeken viselik

uvex hi-com					
Cikkszám	2112.100	2112.101	2112.120	2112.106	
Kialakítás	zsinór nélküli	zsinóros	zsinór nélküli	zsinór nélküli	
Szabvány	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	
	további követelmény: W	további követelmény: W	további követelmény: W	további követelmény: W	
SNR	24 dB	24 dB	24 dB	24 dB	
Szín	lime	lime	lime	bézs	
Méret	M	M	M	M	
Kiszerezés	200 pár, páronként csomagolva	100 pár, páronként csomagolva	kisker. minidoboz, 6 pár	200 pár, páronként csomagolva	

SNR: 24 dB	H: 26 dB	M: 20 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7

Hallásvédelem

Egyszer használatos fül dugók



2112.012



2112.004
2112.121



uvex com4-fit

- Kisméretű, ergonomikus kialakítású, egyszer használatos fül dugó
- Szűk és kisebb méretű hallójáratok esetén tökéletes
- Magas zajszintű környezetekben való használatra alkalmas
- A szabadalmaztatott x-grip technológia csökkenti a nyomást a hallójárat falán és megkönnyíti a higiénikus eltávolítást
- Huzamosabb ideig tartó viselés esetén is nagyon kényelmes

uvex com4-fit			
Cikkszám	2112.004	2112.012	2112.121
Kialakítás	zsinór nélküli	zsinóros	zsinór nélküli
Szabvány	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	további követelmény: S, V, W, E ₁	további követelmény: S, V, W, E ₁	további követelmény: S, V, W, E ₁
SNR	33 dB	33 dB	33 dB
Szín	világos narancssárga	világos narancssárga	világos narancssárga
Méret	S	S	S
Kiszerezés	200 pár, páronként csomagolva	100 pár, páronként csomagolva	kisker. minidoboz, 6 pár

SNR: 33 dB	H: 33 dB	M: 30 dB	L: 29 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4



2112.010



2112.001
2112.123



uvex x-fit

- A kúpos dugóforma természetes, nyomásmentes illeszkedést biztosít, maximális kényelemmel és védelmi szintekkel
- Magas zajszintű környezetekben való használatra alkalmas
- A szabadalmaztatott x-grip technológia csökkenti a nyomást a hallójárat falán és megkönnyíti a higiénikus eltávolítást

uvex x-fit			
Cikkszám	2112.001	2112.010	2112.123
Kialakítás	zsinór nélküli	zsinóros	zsinór nélküli
Szabvány	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	további követelmény: S, V, W, E ₁	további követelmény: S, V, W, E ₁	további követelmény: S, V, W, E ₁
SNR	37 dB	37 dB	37 dB
Szín	lime	lime	lime
Méret	M	M	M
Kiszerezés	200 pár, páronként csomagolva	100 pár, páronként csomagolva	kisker. minidoboz, 6 pár

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

uvex xtra-fit

- Nagyobb hallójáratokhoz, ideális egyszer használatos fül dugó
- Alkalmazkodik a hallójárat formájához és méretéhez, így tökéletesen illeszkedik és megfelelő védelmet ad
- Nagyon puha és kényelmes viselet

uvex xtra-fit			
Cikkszám	2112.060	2112.122	
Kialakítás	zsinór nélküli	zsinór nélküli	
Szabvány	EN 352-2	EN 352-2	
	további követelmény: S, V, W, E ₁	további követelmény: S, V, W, E ₁	
SNR	36 dB	36 dB	
Szín	narancssárga	narancssárga	
Méret	L	L	
Kiszerezés	200 pár, páronként csomagolva	kisker. minidoboz, 6 pár	

SNR: 36 dB	H: 34 dB	M: 33 dB	L: 32 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5
SD dB	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0
APV dB	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5



2112.060
2112.122

Hallásvédelem

Egyszer használatos füldugók · Füldugó-adagoló · Újratöltődobozok



uvex „one2click” adagoló

- Egyszerűen használható, masszív, falra szerelhető adagoló
- A füldugó egy kattintással a kezében van
- A gyűjtőtálca megakadályozza, hogy a füldugó leessen
- Az összes uvex egyszer használatos füldugóhoz használható
- Az átlátszó kialakításnak köszönhetően könnyen látható, mikor kell újratölteni

uvex „one2click” adagoló	
Cikkszám	2112.000
Szín	átlátszó, szürke, égszínkék
Kiszerezés	1 egység
Füldugók nélkül.	

uvex „one2click” adagoló – újratöltődobozok



	uvex x-fit	uvex com4-fit	uvex xact-fit
Cikkszám	2112.022	2112.023	2124.003
Kialakítás	zsinór nélküli	zsinór nélküli	cserefüldugók
Szabvány	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	további követelmény: S, V, W, E	további követelmény: S, V, W, E	további követelmény: W
SNR	37 dB (lásd: 79. oldal)	33 dB (lásd: 79. oldal)	26 dB (lásd: 78. oldal)
Szín	lime	világos narancssárga	lime
Méret	M	S	M
Kiszerezés	újratöltődoboz, 300 pár, ömlesztve	újratöltődoboz, 300 pár, ömlesztve	újratöltődoboz, 400 pár, ömlesztve

	uvex hi-com	uvex hi-com	uvex xtra-fit
Cikkszám	2112.118	2112.119	2112.061
Kialakítás	zsinór nélküli	zsinór nélküli	zsinór nélküli
Szabvány	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
	további követelmény: W	további követelmény: W	további követelmény: S, V, W, E
SNR	24 dB (lásd: 78. oldal)	24 dB (lásd: 78. oldal)	36 dB (lásd: 79. oldal)
Szín	lime	bézs	narancssárga
Méret	M	M	L
Kiszerezés	újratöltődoboz, 300 pár, ömlesztve	újratöltődoboz, 300 pár, ömlesztve	újratöltődoboz, 250 pár, ömlesztve



2134.000



2111.404

Falra szerelhető adagoló

- Plexiből készült, falra szerelhető adagoló a következő hallásvédelmi eszközökhöz:
uvex x-fit (2112.001, 2112.010, 2112.011),
uvex com4-fit (2112.004, 2112.012),
uvex one-fit (2112.045),
uvex xtra-fit (2112.060),
uvex hi-com (2112.100, 2112.101, 2112.106, 2112.114)

Falra szerelhető adagoló	
Cikkszám	2134.000
Szín	átlátszó
Kiszerezés	1 egység
Füldugótároló doboz nélkül.	

uvex füldugótároló doboz

- Doboz a füldugók higiénikus tárolásához
- Kisméretű és szennyeződéstaszító kialakítás

uvex füldugótároló doboz	
Cikkszám	2111.404
Kialakítás	külön rendelhető, füldugók nélkül
Szín	kék, átlátszó
Kiszerezés	50 darab

Hallásvédelem

Többször használatos fül dugók



2111.201



2111.237



2111.212



2111.238



2111.235

uvex whisper

- Könnyen tisztítható, zsinórral ellátott fül dugó
- A sima, szennyeződéstartó felület vízzel és szappannal könnyen tisztítható
- Higiénikus tárolódoboz a fül dugóknak
- A zsinórnak köszönhetően a fül dugók folyamatosan elérhetők, zajmentes helyeken kényelmesen hordhatók a nyakban

uvex whisper	
Cikkszám	2111.201
Kialakítás	zsinóros
Szabvány	EN 352-2
	további követelmény: S, W
SNR	23 dB
Szín	narancssárga
Méret	M
Kiszerezés	50 pár

SNR: 23 dB	H: 24 dB	M: 20 dB	L: 17 dB				
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000
MA dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9

uvex whisper +

- Könnyen tisztítható, többször használatos, zsinóros fül dugó
- A sima, szennyeződéstartó felület vízzel és szappannal könnyen tisztítható
- Higiénikus tárolódoboz a fül dugóknak
- A zsinórnak köszönhetően a fül dugók folyamatosan elérhetők, zajmentes helyeken kényelmesen hordhatók a nyakban

uvex whisper +	
Cikkszám	2111.212
Kialakítás	zsinóros
Szabvány	EN 352-2
	további követelmény: S, V, W, E ₁
SNR	27 dB
Szín	lime
Méret	M
Kiszerezés	50 pár

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB				
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000
MA dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1

uvex whisper supreme

- Könnyen tisztítható, többször használatos, zsinóros fül dugó
- A sima, szennyeződéstartó felület vízzel és szappannal könnyen tisztítható
- Higiénikus tárolódoboz a fül dugóknak
- A zsinórnak köszönhetően a fül dugók folyamatosan elérhetők, zajmentes helyeken kényelmesen hordhatók a nyakban

uvex whisper supreme	
Cikkszám	2111.235
Kialakítás	zsinóros, tárolódobozal
Szabvány	EN 352-2
	további követelmény: W
SNR	30 dB
Szín	sárga
Méret	L
Kiszerezés	50 pár

SNR: 30 dB	H: 31 dB	M: 27 dB	L: 26 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0
SD dB	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4
APV dB	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6



Hallásvédelem

Detektálható fülldugók



uvex xact-fit detec

- Az anyagba integrált fémelemeknek köszönhetően a fülldugók és a zsinór detektálhatók
- A kúpos dugóforma természetes, nyomásmentes illeszkedést biztosít, maximális kényelemmel és védelmi szintekkel
- A bal és jobb oldali tartók leegyszerűsítik a beillesztést és mindig pontos illeszkedést biztosítanak
- Az állítható, nyakba akasztható zsinór a viselők igénye szerint változtatható
- A légmentesen lezárt PU-hab csökkenti a szennyeződés lehetőségét, fokozott higiéniát nyújtva
- A cseretokok meghosszabbítják a termék élettartamát

uvex xact-fit detec								
Cikkszám	2124.011	2124.012	2124.013					
Kialakítás	többször használatos szárral, detektálható	cserefüldugók, detektálható	cserefüldugók, detektálható					
Szabvány	EN 352-2							
	további követelmény: W							
SNR	26 dB							
Szín	kék	kék	kék					
Méret	M	M	M					
Kiszerezés	50 pár, páronként minidobozban	250 pár, 5 páronként minidobozban párosával	újrátöltődoboz, 400 pár, ömlesztve					
SNR: 26 dB H: 28 dB M: 23 dB L: 19 dB								
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9



uvex x-fit detec

- Kék színű, egyszer használatos fülldugó, fémrésszel ellátva a könnyű detektálhatóságért
- Magas zajszintű környezetekben való használatra alkalmas
- A kúpos forma alkalmazkodik a hallójárat formájához, így kényelmes és biztonságosan illeszkedik
- A szabadalmaztatott x-grip technológia csökkenti a nyomást a hallójárat falán és megkönnyíti a higiénikus eltávolítást
- A légmentesen lezárt PU-hab csökkenti a szennyeződés lehetőségét

uvex x-fit detec								
Cikkszám	2112.011							
Kialakítás	zsinóros							
Szabvány	EN 352-2							
	további követelmény: S, V, W, E ₁							
SNR	37 dB							
Szín	kék							
Méret	M							
Kiszerezés	100 pár, páronként csomagolva							
SNR: 37 dB H: 36 dB M: 34 dB L: 34 dB								
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5



uvex whisper+ detec

- Többször használatos, detektálható, előformázott dugó
- Kék színű, fémrésszel ellátva a könnyebb detektálhatóságért a termelési területeken
- A kúpos, sima felületű bordák illeszkednek a hallójárat természetes formájához, kényelmesek a bőrnek, csökkentik a huzamosabb viselés során kialakult nyomást és kitűnően elszigetelik a külső zajt
- Egyenletes csillapítás a kitűnő beszéd-felismerésért
- Higiénikus tárolást biztosító dobozzal
- Szappannal és vízzel mosható, illetve többszöri felhasználáshoz tárolható

uvex whisper+ detec								
Cikkszám	2111.239							
Kialakítás	zsinóros, tárolódobozzal, detektálható							
Szabvány	EN 352-2							
	további követelmény: S, V, W, E1							
SNR	27 dB							
Szín	kék							
Méret	M							
Kiszerezés	50 pár							
SNR: 27 dB H: 27 dB M: 24 dB L: 22 dB								
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8



uvex hi-com detec

- A zsinórban lévő fémpor biztosítja a teljes detektálást a zsinór elszakadása esetén is, a kék színnek köszönhetően könnyen felismerhető
- A dugók ovális széle alkalmazkodik a külső fül formájához, ezzel nyomásmentes, kényelmes viselést biztosít
- Alacsony, egyenletes csillapítást biztosít lehetővé téve a kiváló beszéd- és hangfelismerést
- A nagy felületi terület finomabb akusztikát biztosít és elnyeli a fül belsejében keletkező hangokat, amelyek akkor érzékelhetők, amikor a hallásvédelmi eszközt csendesebb területeken viselik

uvex hi-com detec								
Cikkszám	2112.114							
Kialakítás	zsinóros, detektálható							
Szabvány	EN 352-2							
	további követelmény: W							
SNR	24 dB							
Szín	kék							
Méret	M							
Kiszerezés	100 pár, páronként csomagolva							
SNR: 24 dB H: 26 dB M: 20 dB L: 18 dB								
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7

Hallásvédelem

Pántos hallásvédők



uvex x-cap

- Az ergonomikus kialakítású fülvédő optimálisan illeszkedik az áll előtt
- Az ergonomikus kialakítású fülugók kiemelkedően kényelmesek

uvex x-cap		
Cikkszám	2125.361	2125.351
Kialakítás	pántos	cserefüldugók
Szabvány	EN 352-2	
	további követelmény: W, E _s	
SNR	24 dB	
Szín	szürke, égszínkék, lime	égszínkék, lime
Kiszerezés	15 db dobozonként	60 pár, 5 pár cipzáras PE-tasakba csomagolva

SNR: 24 dB	H: 27 dB	M: 19 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6
SD dB	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7
APV dB	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9

uvex x-fold

- Az ergonomikus kialakítású fülvédő optimálisan illeszkedik az áll előtt, ami megakadályozza az érintkezés során keletkezett zaj átvitelét
- Az ergonomikus kialakítású cserefüldugók optimális kényelmet biztosítanak
- Az összehajtható, pántos fülvédők megkönnyítik a tárolást

uvex x-fold		
Cikkszám	2125.344	2125.351
Kialakítás	összehajtható pánttal	cserefüldugók
Szabvány	EN 352-2	
SNR	23 dB	
Szín	szürke, égszínkék, lime	égszínkék, lime
Kiszerezés	5 db dobozonként	60 pár, 5 pár cipzáras PE-tasakba csomagolva

SNR: 23 dB	H: 26 dB	M: 18 dB	L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	24,2	23,8	20,5	18,5	21,6	31,3	36,3	39,4
SD dB	4,4	3,2	3,4	4,7	2,6	3,6	2,5	3,3
APV dB	19,7	20,6	17,1	13,8	19,0	27,8	33,9	36,1

uvex xact-band

- Pántos fülvédő
- A cserefüldugók a szabványos, falra szerelhető uvex adagolóegységgel egyszerűen adagolhatók
- Az ergonomikus kialakítású dugók tökéletes illeszkedést biztosítanak
- A hüvelykujjnak kialakított mélyedések a szárazon a gyors és egyszerű behelyezés érdekében
- A beépített hangelnyelők csökkentik a pánton keresztül történő zajátvitelt
- Rendkívül könnyű – mindössze 4 gramm

uvex xact-band			
Cikkszám	2125.362	2124.002	2124.003
Kialakítás	pántos	cserefüldugók	cserefüldugók
Szabvány	EN 352-2		
SNR	26 dB		
Szín	szürke, égszínkék, lime	lime	lime
Kiszerezés	10 egység	250 pár, 5 páronként minidobozban párosával	400 pár, ömlesztve az újratöltődobozban

SNR: 26 dB	H: 29 dB	M: 22 dB	L: 21 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5
SD dB	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9
APV dB	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6

2125.361



2125.344



2125.362

uvex K series

Kiemelkedő védelem tökéletes kivitelben

Az új uvex K series fültekok megfelelő védelmet és páratlan kényelmet biztosítanak.

Színjelölés

A megfelelő hallásvédelmi eszköz kiválasztását a közlekedési jelzőlámpa színeit alkalmazó rendszer segíti.

Csekély tömeg


Érezhetően nagyobb kényelmet biztosít.



Párnázott fejpántok
az optimális kényelemért.

A puha felületű fülvédő párnák
tökéletesen illeszkednek a viselőjük arcvonalához.

A fültekok széles választéka:
különböző zajszintű környezetekben való használatra.



Hallásvédelem

K series · Jellemzők



uvex K series



Állítható hossz

Egyszerűen állítható hosszúság a tökéletes illeszkedésért és az optimális védelemért.



Párnázott fejpánt

Párnázott fejpánt az optimális kényelemért huzamosabb ideig tartó viselés esetén is.



Memóriahab

A fültek extrapuha memóriahabos anyaga garantálja a kényelmet huzamosabb ideig tartó viselés esetén is.



Rendkívül könnyű

Huzamosabb ideig tartó viselés esetén is kényelmes a csekély tömegnek köszönhetően.



Tanúsítvány

Az EN 352-1, az ausztrál AS/NZS és az ANSI szabványok szerint minősítve.

uvex K200



Állítható hossz

Egyszerűen állítható hosszúság a testreszabott illeszkedésért és az optimális védelemért.



Optimális illeszkedés

A fejpánt egyedi illeszkedést és testreszabott védelmet nyújt.



360°-ban elforgatható

A fültek 360°-ban elforgathatók és így bármilyen helyzetben viselhetők. A fejpántos fültek hordhatók az áll alatt vagy a nyak mögött is.



Dielektromos

Fémmentes fültek elektromos feszültség környezetében történő munkavégzéshez.

Tartozékok



Tartalékpárnák

Cserélhető tartalékpárnák a hosszan tartó kényelemért és a higiénikus használatért.



Kényelmes párnák

Az öntapadós kényelmes párnák maximális kényelmet biztosítanak magas hőmérsékletű környezetben is.

uvex K1H · uvex K2H



Állítható hossz

Egyszerűen állítható hosszúság a testreszabott illeszkedésért és az optimális védelemért.



Pihenési helyzet

A 360°-os elforgatási lehetőségnek köszönhetően a fültek készenléti és pihenési helyzetből könnyen használatba vehetők.



Kombináció sisakokkal és arcvédőkkel

A teljes fej optimális védelme érdekében az uvex fültek kombinálhatók uvex védősisakokkal.

Hallásvédelem

Fültkok



2600.001



2600.002



2600.012



uvex K1

- Állítható hosszúságú fültkok
- Csekély tömeg, kisméretű tok
- Egyszerűen állítható hosszúság a tökéletes illeszkedésért
- Puha felület és párnázott fejpánt az optimális kényelemért

uvex K1	
Cikkszám	2600.001
Kialakítás	állítható hosszúságú
Szabvány	EN 352-1
SNR	28 dB
Szín	fekete, zöld
Kiszerezés	1 egység

SNR: 28 dB	H: 35 dB	M: 24 dB	L: 17 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	17,6	16,3	25,4	34,5	37,7	39,9	41,7
SD dB	3,9	3,1	2,8	3,2	3,2	3,5	3,6
APV dB	13,7	13,2	22,6	31,3	34,4	36,4	38,1

uvex K2

- Állítható hosszúságú fültkok
- Csekély tömeg, kisméretű tok
- Egyszerűen állítható hosszúság a tökéletes illeszkedésért
- Párnázott fejpánt az optimális kényelemért
- A fültkok extrapuha memóriahab anyaga garantálja a kényelmet, különösen huzamosabb ideig tartó viselés esetén

uvex K2	
Cikkszám	2600.002
Kialakítás	állítható hosszúságú
Szabvány	EN 352-1
SNR	32 dB
Szín	fekete, sárga
Kiszerezés	1 egység

SNR: 32 dB	H: 37 dB	M: 29 dB	L: 21 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	21,0	20,7	29,8	38,6	39,0	43,8	42,8
SD dB	4,5	3,1	2,8	2,7	3,2	4,3	4,0
APV dB	16,5	17,7	27,0	35,8	35,8	39,4	38,7

uvex K2 foldable

- Összehajtható fejpánttal ellátott fültkok
- Csekély tömeg, kisméretű tok
- A fültkok extrapuha memóriahab anyaga garantálja a kényelmet huzamosabb ideig tartó viselés esetén is
- Hi-víz kialakítás a viselő jobb láthatóságáért

uvex K2 foldable	
Cikkszám	2600.012
Kialakítás	összehajtható fejpánttal
Szabvány	EN 352-1
SNR	31 dB
Szín	neonlime
Kiszerezés	1 egység

SNR: 31 dB	H: 35 dB	M: 29 dB	L: 21 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	16,2	20,5	30,5	39,5	35,3	36,3	39,7
SD dB	2,4	2,0	1,8	2,3	1,4	2,7	2,7
APV dB	13,8	18,5	28,6	37,2	33,9	33,6	37,1

Hallásvédelem

Fütlatok



2600.003



uvex K3

- Állítható hosszúságú fütlatok
- Csekély tömeg, kisméretű tok
- Magasabb védelmi szintek a nagyfrekvenciájú tartományban
- Egyszerűen állítható hosszúság a tökéletes illeszkedésért
- Párnázott fejpánt az optimális kényelemért
- A fütlatok extrapuha memóriahab anyaga garantálja a kényelmet huzamosabb ideig tartó viselés esetén is

uvex K3	
Cikkszám	2600.003
Kialakítás	állítható hosszúságú
Szabvány	EN 352-1
SNR	33 dB
Szín	fekete, piros
Kiszerezés	1 egység

SNR: 33 dB	H: 36 dB	M: 30 dB	L: 22 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	19,2	21,7	32,4	39,4	37,3	39,1	40,7
SD dB	2,7	2,2	3,0	3,3	3,0	3,1	3,8
APV dB	16,5	19,5	29,4	36,1	34,3	36,0	36,9



2600.004



uvex K4

- Optimális védelem rendkívül zajos környezetekben
- Könnyen állítható hossz és optimalizált fejpántpárnázás a kivételes kényelemért
- Hi-víz kialakítás a viselő jobb láthatóságáért
- A fütlatok extrapuha memóriahab anyaga garantálja a kényelmet huzamosabb ideig tartó viselés esetén is

uvex K4	
Cikkszám	2600.004
Kialakítás	állítható hosszúságú
Szabvány	EN 352-1
SNR	35 dB
Szín	neonlime
Kiszerezés	1 egység

SNR: 35 dB	H: 38 dB	M: 33 dB	L: 24 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	20,2	24,6	35,5	41,5	38,4	42,1	45,0
SD dB	3,0	1,8	2,6	2,3	2,7	3,5	2,8
APV dB	17,2	22,8	32,9	39,2	35,7	38,6	42,2

Hallásvédelem

Fültokok



2600.200



uvex K200

- Állítható hosszúságú dielektromos fültokok
- Elektromos feszültség környezetében történő munkavégzéshez
- Állítható hosszúság a tökéletes illeszkedésért és az optimális védelemért
- Egyszerűen állítható hosszúság a testszabott illeszkedésért
- A fültokok 360°-ban elforgathatók és így bármilyen helyzetben viselhetők

uvex K200	
Cikkszám	2600.200
Kialakítás	360°-os fejpánt-igazítással
Szabvány	EN 352-1
SNR	28 dB
Szín	fekete, okkersárga
Kiszerezés	1 egység

SNR: 28 dB	H: 33 dB	M: 25 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	16,4	18,4	25,7	33,0	35,9	39,4	41,9
SD dB	3,4	3,7	2,8	3,5	3,7	4,4	4,1
APV dB	13,0	14,6	23,0	29,5	32,2	35,0	37,8



2600.000



uvex K Junior

- Fültok gyermekeknek rövidebb fejpánttal
- Legfeljebb 145 mm fejszélességhez, ami S/M méretnek felel meg
- Párnázott fejpánt és puha párnák az optimális kényelemért

uvex K Junior	
Cikkszám	2600.000
Kialakítás	rövidebb fejpánttal
Szabvány	EN 352-1
SNR	29 dB
Szín	sárga
Kiszerezés	1 egység

SNR: 29 dB	H: 34 dB	M: 29 dB	L: 21 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	15,9	17,0	27,2	37,0	34,5	39,9	39,1
SD dB	3,6	2,4	2,7	3,3	3,3	3,1	3,6
APV dB	12,3	14,6	24,5	34,0	31,2	36,8	35,6

Hallásvédelem

Sisakra szerelhető fültokok



2600.201



uvex K1H

- Védősisakkal és arcvédővel ideálisan kombinálható fültokok
- A következő termékekkel kompatibilis:
uvex ipari védősisakok: uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss (103. oldal), uvex visor 9790 (112. oldal)
- Az uvex pheos sisakrendszerrel nem kompatibilis
- Egyszerűen állítható hosszúság a tökéletes illeszkedésért a sisakon
- A puha fülvédő párnák alkalmazkodnak a felülethez és a fejformához, hogy optimális kényelmet biztosítsanak
- 360°-ban elforgatható készenléti és pihenési helyzetbe

uvex K1H	
Cikkszám	2600.201
Kialakítás	sisakra szerelhető fültokok
Szabvány	EN 352-3
SNR	27 dB
Szín	fekete, zöld
Kiszerezés	1 készlet

SNR: 27 dB	H: 32 dB	M: 24 dB	L: 17 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	15,0	15,3	23,5	31,8	34,3	37,3	38,4
SD dB	2,8	2,0	2,3	3,0	2,7	3,5	3,3
APV dB	12,2	13,2	21,2	28,8	31,6	33,7	35,0



2600.202



uvex K2H

- Védősisakkal és arcvédővel ideálisan kombinálható fültokok
- A következő termékekkel kompatibilis:
uvex ipari védősisakok: uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss (103. oldal), uvex visor 9790 (112. oldal)
- Az uvex pheos sisakrendszerrel nem kompatibilis
- Egyszerűen állítható hosszúság a tökéletes illeszkedésért a sisakon
- A fültok extrapuha memóriahabos anyaga garantálja a kényelmet huzamosabb ideig tartó viselés esetén is
- 360°-ban elforgatható készenléti és pihenési helyzetbe

uvex K2H	
Cikkszám	2600.202
Kialakítás	sisakra szerelhető fültokok
Szabvány	EN 352-3
SNR	30 dB
Szín	fekete, sárga
Kiszerezés	1 készlet

SNR: 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB	L: 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	17,9	19,3	27,1	34,6	36,5	39,5	40,1
SD dB	2,8	2,4	3,0	3,1	2,8	2,7	3,5
APV dB	15,1	16,8	24,1	31,4	33,7	36,8	36,6

Hallásvédelem

uvex pheos sisakrendszer

Rugalmas, moduláris rendszerének köszönhetően tökéletesen alkalmazkodik a követelményekhez.



Az új pheos sisakrendszer minden apró részletét alaposan átgondoltuk, hogy egy fejlett fejtű védő megoldást hozzunk létre. A mágneszáras rendszer megkönnyíti az arcvédő és a

fültokok csatlakoztatását a sisakhoz, míg az ergonomikus csuklórendszer rendkívül kényelmes viseletet biztosít hosszabb időre is.



Mágneszáras rendszer
az arcvédőhöz és a
fültokokhoz

Egykattintásos csatlakozó rendszer

Az egyedülálló mágneszáras rendszer lehetővé teszi az alkatrészek könnyű csatlakoztatását – a fültokok felcsatolásához vagy eltávolításához nem kell a sisakot levenni.

Extrapuha fültokok

A fültok extrapuha memóriahabos anyaga garantálja a kényelmet huzamosabb ideig tartó viselés esetén is.

Hallásvédelem

uvex pheos fültokok



uvex pheos K2H

- Kézi sisakcsatlóval kombinálható az uvex pheos sisakrendszerrel
- Kompatibilis az uvex pheos 9906 arcvédővel (cikkszám: 9906.002)
- A fültok extrapuha memóriahabos anyaga garantálja a kényelmet huzamosabb ideig tartó viselés esetén is
- 360°-ban elforgatható készenléti és pihenési helyzetbe

uvex pheos K2H							
Cikkszám	2600.204						
Kialakítás	sisakra szerelhető fültokok az uvex pheos sisakrendszerhez						
Szabvány	EN 352-3						
SNR	29 dB						
Szín	fekete, sárga						
Kiszerezés	1 készlet						

SNR: 29 dB	H: 33 dB	M: 26 dB	L: 19 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	16,0	17,9	25,7	34,3	35,0	35,1	37,1
SD dB	2,7	2,0	2,8	2,8	2,2	2,9	2,8
APV dB	13,3	15,9	22,9	31,6	32,8	32,2	34,2

uvex pheos K2H magnet

- Mágneses sisakcsatlóval kombinálható az uvex pheos sisakrendszerrel
- Kompatibilis az uvex pheos 9906 arcvédővel (cikkszám: 9906.003)
- A fültok extrapuha memóriahabos anyaga garantálja a kényelmet huzamosabb ideig tartó viselés esetén is
- 360°-ban elforgatható készenléti és pihenési helyzetbe
- Kapható még: fültokadapter, amely lehetővé teszi a sisakra szerelhető fültok használatát az uvex pheos arcvédő nélkül (cikkszám: 9790.078, lásd: 111. oldal)

uvex pheos K2H magnet							
Cikkszám	2600.205						
Kialakítás	sisakra szerelhető fültokok az uvex pheos sisakrendszerhez						
Szabvány	EN 352-3						
SNR	27 dB						
Szín	fekete, sárga						
Kiszerezés	1 készlet						

SNR: 27 dB	H: 31 dB	M: 24 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	16,3	17,4	24,2	31,9	32,6	36,3	35,1
SD dB	3,1	3,2	2,4	2,4	3,2	3,3	3,7
APV dB	13,2	14,2	21,7	29,5	29,4	32,9	31,4



2600.204
2600.205



Kompatibilitás

A következő sisakokkal és arcvédőkkel kombinálható:



uvex pheos K2H
2600.204

uvex pheos visor 9906.002
(110. oldal)

Az uvex pheos B-S-WR (104. oldal) és az uvex pheos alpine (106. oldal) védősisak kapható színei

Nem kompatibilis az uvex pheos SLB 1 és SLB 2 arcvédőkkel!



uvex pheos K2H magnet
2600.205

uvex pheos visor
9906.003
(110. oldal)

Az uvex pheos B-S-WR (104. oldal) és az uvex pheos alpine (106. oldal) védősisak kapható színei

Hallásvédelem

Tartozékok



2599.971
2599.972



2599.978



6177.116

uvex K Series · Higiéniai csomagok

	uvex K Series standard higiéniai csomag	uvex K Series prémium higiéniai csomag
Cikkszám	2599.971	2599.972
Kialakítás	tartozékok a következő fültokokhoz: uvex K1, uvex K200, uvex K1H, uvex K junior	tartozékok a következő fültokokhoz: uvex K2, uvex K2H, uvex pheos K2H, uvex pheos K2H magnet, uvex K3, uvex K4
Kiszerezés	1 készlet	1 készlet

uvex K series · „uvex dry pads” kényelmes párnák

uvex K series – „uvex dry pads” kényelmes párnák

Cikkszám 2599.978

Kialakítás tartozékok az uvex K series összes modelljéhez

Kiszerezés 5 párt tartalmazó tasak


uvex clear otoplastics

- Szilikontmentes tisztítókendők a többször használatos fül dugók gyors és egyszerű tisztításához

uvex clear otoplastics

Cikkszám 6177.116

Kiszerezés 30 db dobozonként

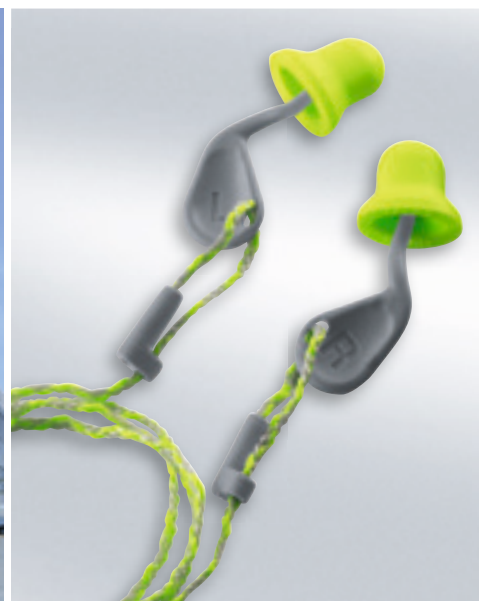

Gyakorlati bevezető tanfolyam a túlzott zajból eredő kockázatokról és a hallás megóvására tett megfelelő lépésekről.

- Az emberi hallás alapelvei és fontossága
- Hallási nehézségek és fülzúgás bemutatása
- Az ipari hallásvédelem követelményeivel, a szabványokkal és a kapható hallásvédelmi termékekkel kapcsolatos kihívások átfogó áttekintése
- A zajszintmérés különböző módszereinek és a módszerek gyakorlat-
elvégzésének bemutatása
- A védőeszközök osztályozásáról és jelöléséről szóló tájékoztató
- Zajterhelés a munkahelyen
- Alapvető információk a különböző típusú egyéni védőfelszerelések, például egyszer használatos fül dugók, többször használatos fül dugók, adagolók, pántos fülvédők, passzív és szintfüggő fülvédők és otoplasztok alkalmazásáról
- A hallásvédelmi felszerelések helyes viselése és használata

Célcsoport

A vállalaton belül a munkavállalók egészségéért és biztonságáért felelős személyek, pl. egészség- és munkavédelmi felelősök, munkaegészségügyi orvosok, vállalati orvosok és a szakfelszerelések beszerzői.

Foglaláshoz vagy további információkért keresse fel az **uvex-academy.de** címet, hívja a **+36 26 560093** számot, vagy írjon e-mailt az **e.boros@uvex.de** címre



Hallásvédelem

Áttekintés

Cikkszám	Név	Termék	Szín	Kiszerezés	Oldal
2111.201	uvex whisper	Többször használatos fül dugók zsinórral, minidobozban	narancssárga	50 párt tartalmazó doboz	81
2111.212	uvex whisper+	Többször használatos fül dugók zsinórral, minidobozban	lime	50 párt tartalmazó doboz	81
2111.235	uvex whisper supreme	Többször használatos fül dugók zsinórral, fül dugótároló dobozban	sárga	50 párt tartalmazó doboz	81
2111.237	uvex whisper	Többször használatos fül dugók zsinórral, fül dugótároló dobozban	narancssárga	50 párt tartalmazó doboz	81
2111.238	uvex whisper+	Többször használatos fül dugók zsinórral, fül dugótároló dobozban	lime	50 párt tartalmazó doboz	81
2111.239	uvex whisper+ detec	Detektálható, többször használatos fül dugók zsinórral, fül dugótároló dobozban	kék	50 párt tartalmazó doboz	82
2111.404		uvex fül dugótároló doboz	kék, átlátszó	50 darab	80
2112.000		„one 2 click” adagoló 600 pár fül dugóhoz		1 egység	80
2112.001	uvex x-fit	Egyszer használatos fül dugók zsinór nélkül	lime	200 pár, páronként csomagolva	79
2112.004	uvex com4-fit	Egyszer használatos fül dugók zsinór nélkül	világos narancssárga	200 pár, páronként csomagolva	79
2112.010	uvex x-fit	Egyszer használatos fül dugók zsinórral	lime	100 pár, páronként csomagolva	79
2112.011	uvex x-fit detec	Detektálható, egyszer használatos fül dugók zsinórral	kék	100 pár	82
2112.012	uvex com4-fit	Egyszer használatos fül dugók zsinórral	világos narancssárga	100 pár, páronként csomagolva	79
2112.022	uvex x-fit	Újratöltődoboz	lime	300 pár, dobozba ömlesztve	80
2112.023	uvex com4-fit	Újratöltődoboz	világos narancssárga	300 pár, dobozba ömlesztve	80
2112.060	uvex xtra-fit	Egyszer használatos fül dugók zsinór nélkül	narancssárga	200 pár, páronként csomagolva	79
2112.061	uvex xtra-fit	Újratöltődoboz	narancssárga	250 pár, dobozba ömlesztve	80
2112.100	uvex hi-com	Egyszer használatos fül dugók zsinór nélkül	lime	200 pár, páronként csomagolva	78
2112.101	uvex hi-com	Egyszer használatos fül dugók zsinórral	lime	100 pár, páronként csomagolva	78
2112.106	uvex hi-com	Egyszer használatos fül dugók zsinór nélkül	bézs	200 pár, páronként csomagolva	78
2112.114	uvex hi-com detec	Detektálható, egyszer használatos fül dugók zsinórral	kék	50 párt tartalmazó doboz	82
2112.118	uvex hi-com	Újratöltődoboz	lime	300 pár, dobozba ömlesztve	80
2112.119	uvex hi-com	Újratöltődoboz	bézs	300 pár, dobozba ömlesztve	80
2112.120	uvex hi-com	Kisker. minidoboz	lime	6 pár, kisker. minidobozban	78
2112.121	uvex com4-fit	Kisker. minidoboz	világos narancssárga	6 pár, kisker. minidobozban	79
2112.122	uvex xtra-fit	Kisker. minidoboz	narancssárga	6 pár, kisker. minidobozban	79
2112.123	uvex x-fit	Kisker. minidoboz	lime	6 pár, kisker. minidobozban	79
2112.124	uvex xact-fit	Kisker. minidoboz	szürke, lime	1 pár zsinórral, 2 pár cserefüldugó	78
2124.001	uvex xact-fit	Füldugó zsinórral és dugóval	lime, szürke	50 pár, párosával minidobozba csomagolva	78
2124.002	uvex xact-fit	Cserefüldugók	lime	250 pár, párosával minidobozba csomagolva	78/83
2124.003	uvex xact-fit	Újratöltődoboz	lime	400 pár, dobozba ömlesztve	80/83
2124.011	uvex xact-fit detec	Detektálható fül dugók szárral	kék	50 pár, párosával minidobozba csomagolva	82
2124.012	uvex xact-fit detec	Cserefüldugók	kék	250 pár, párosával minidobozba csomagolva	82
2124.013	uvex xact-fit detec	Újratöltődoboz	kék	400 pár, dobozba ömlesztve	82
2125.344	uvex x-fold	Összehajtható, pántos fülvédő	szürke, égszínkék, lime	5 egység, egyenként PE-tasakba csomagolva	83
2125.351		Cserefüldugók uvex x-cap és uvex x-fold pántos fülvédőkhöz	égszínkék, lime	60 pár, 5 párból álló készletenként cipzárás PE-tasakba csomagolva	83
2125.361	uvex x-cap	Pántos fülvédő	szürke, égszínkék, lime	15 egység, egyenként PE-tasakba csomagolva	83
2125.362	uvex xact-band	Pántos fülvédő	szürke, égszínkék, lime	10 egységet tartalmazó doboz	83
2125.370	uvex xact-band	Pántos fülvédő	fekete, fehér	10 egységet tartalmazó doboz	72
2134.000		Falra szerelhető adagoló		1 egység	80
2599.971		uvex K series standard higiéniai csomag		1 készlet	92
2599.972		uvex K series prémium higiéniai csomag		1 készlet	92
2599.978		Kényelmes párnák		5 pár, PE-tasakban	92
2600.000	uvex K junior	Passzív fültokok	sárga, fekete	1 egység	88
2600.001	uvex K1	Passzív fültokok	fekete, zöld	1 egység	86
2600.002	uvex K2	Passzív fültokok	fekete, sárga	1 egység	86
2600.003	uvex K3	Passzív fültokok	fekete, piros	1 egység	87
2600.004	uvex K4	Passzív fültokok	neonlime	1 egység	87
2600.012	uvex K2 foldable	Passzív fültokok	neonlime	1 egység	86
2600.200	uvex K200	Passzív fültokok	fekete, okkersárga	1 egység	88
2600.201	uvex K1H	Sisakra szerelhető fültokok	fekete, zöld	1 készlet	89
2600.202	uvex K2H	Sisakra szerelhető fültokok	fekete, sárga	1 készlet	89
2600.204	uvex pheos K2H	Sisakra szerelhető fültokok	fekete, sárga	1 készlet	91
2600.205	uvex pheos K2H magnet	Sisakra szerelhető fültokok	fekete, sárga	1 készlet	91
6177.116	uvex clear otoplastics	szilikonmentes tisztítókendők		30 db dobozonként	92



Védősisakok

uvex

uvex i-gonomics

A fej innovatív védelme. Mérhetően kényelmesebb viselet.

Az uvex i-gonomics maximális funkcionalitást és első osztályú kényelmet biztosít: Az innovatív termékrendszer tökéletesen alkalmazkodik az emberi fej formájához, könnyű, és optimális klím szabályozást biztosít. A védősisak viselése érezhetően kényelmesebbé vált – így csapata mindig teljes körű védetség mellett, 100%-os hatékonysággal dolgozhat.

uvex perfexxion



Rendkívül rugalmas – maximálisan kényelmes.

Az uvex perfexxion funkcionális védősisak különösen rugalmas megoldás: a termék akár ipari sisakként, akár hegymászó- vagy kerékpárossisakként használva is megfelel a vonatkozó szabványoknak – tökéletes, ergonomikus illeszkedése és optimális klím szabályozása révén pedig különösen kényelmes viselet.

Relief Index

4,33

A tehermentesítési indexet három indexérték (IV) átlagából számítják ki: az erő, a súly és a hőmérséklet, és az értéke 0 (= rossz) és 5 (= kitűnő) között lehet.

súly 4,7

Kényelmes viselet, nagyobb teljesítmény


- Vizsgálati módszer: A sisak súllyal való terhelése/minősített szabványok
- Vizsgálati eredmény: 628 g/3 minősített szabvány = 209 g



erő 3,7

A fej megbízható védelme, optimális ütés csillapítás

- Vizsgálati módszer: ütés csillapítás a fejtetőn és az oldalsó területen
- Vizsgálati eredmény: maradék erő a fejtetőnél = 4,7 kN, lefékezési késleltetés az oldalsó területen = 90 g



klíma 4,6

Csökkentett izzadás a kellemesebb viselés érdekében

- Vizsgálati módszer: Szellőzési teszt klímakamrában
- Vizsgálati eredmény: Párolgási érték = 65%



Szabványok áttekintése

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Ipari védősisakok

Védelem leeső tárgyak és a becsapódásuk következményei, például agyi károsodás és koponyatörés ellen

Alapkövetelmények az EN 397 szabvány szerint minősített védősisakoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük.

- Ütés csillapítás függőleges irányban
- Áthatolással szembeni ellenállás (éles és hegyes tárgyakkal szemben)
- Lángállóság
- Az állsúly minimum 150 N és maximum 250 N erő között oldania kell

Opcionális követelmények: az EN 397 szabvány szerint minősített védősisakok az alábbi követelményeknek is megfelelhetnek, de nem kötelező jelleggel.

- Nagyon alacsony hőmérsékletek (-20°C vagy -30°C)
- Nagyon magas hőmérsékletek (150°C)
- Elektromos szigetelés (440 V)
- Olvadt fém (MM)
- Oldalirányú alakváltozás

Nagyon alacsony hőmérsékletek (-20°C vagy -30°C)					
	uvex airwing	uvex super boss	uvex pheos	uvex pheos alpine	
Nagyon magas hőmérsékletek (150°C)					
					uvex thermo boss
Elektromos szigetelés (440 V)					
		uvex airwing E			uvex thermo boss
Olvadt fém (MM)					
			uvex pheos		
Oldalirányú alakváltozás					

EN 50365 – Villamosan szigetelő védősisak kisfeszültségű villamos berendezésekben való használatra

Védelmet nyújt az elektromos áramütés ellen és a fejen áthaladó veszélyes elektromos árammal szemben

Követelmények:

- Az összes sisaknak az EN 397 követelményeinek is meg kell felelnie
- Védelem váltakozó feszültséggel szemben 1000 V-ig (AC) vagy egyenfeszültséggel szemben 1500 V-ig (DC)
- A szigetelősisakok nem tartalmazhatnak vezetőképes alkatrészt
- A szellőzőnyílásoknak (ha vannak) meg kell gátolniuk a véletlen érintkezést áram alatt lévő alkatrészekkel



uvex pheos E

A szabványok áttekintése

EN 12492 · EN 14052

EN 12492 – Hegymászósisakok

A hegymászók által végzett tevékenységek során esetleg előforduló veszélyek elleni védelem

Követelmények:

- Ütés csillapítás – függőleges, frontális, oldalirányú, hátsó
- Áthatolással szembeni ellenállás
- Rögzítőrendszer (állpánt kioldása min. 500 N erőnél)
- Hordozóelem szilárdsága: az állpánt maximum 25 mm-t nyúlhat
- Hordozóelem hatékonysága: a sisak nem csúszhat le a fejről



uvex pheos alpine



uvex perfexxion



EN 14052 – Nagy védőképességű ipari védősisakok

Védelmet nyújtanak a leeső tárgyak és oldalirányú ütések, valamint az ezek eredményeként előforduló agykárosodás, illetve koponya- és nyaki sérülések ellen

Alapkövetelmények:

- Ütés csillapítás – függőleges és oldalirányú
- Áthatolással szembeni ellenállás – függőleges és oldalirányú
- A rögzítőrendszerrel kapcsolatos követelmények: az állpántnak minimum 150 N és maximum 250 N erő között oldania kell
- A rögzítőrendszerrel hatékonysága: az ütés elnyelési és áthatolási teszt során a sisaknak nem szabad leválnia a tesztfejről
- Lángállóság

Az EN 14052 szabvány szerint minősített védősisakok az alábbi követelményeknek is megfelelhetnek, de nem kötelező jelleggel.

Opcionálisan:

- Nagyon alacsony hőmérsékletek (–20 °C, –30 °C vagy –40 °C)
- Nagyon magas hőmérsékletek (150 °C)
- Sugárzó hő
- Elektromos szigetelés
- Olvadó fém (MM)



uvex perfexxion

uvex perfexxion

Állítható fejvédelem az optimális kényelemért



Az uvex perfexxion az ipari sisakként, illetve hegy-mászó- vagy kerékpárossisakként való használatra vonatkozó valamennyi védelmi szabványnak megfelel – optimális klímazabályozó rendszere és ergonomikus illeszkedése révén pedig különösen kényelmes viselet.




Nincs túlmelegedés

Hat állítható szellőzőnyílás az optimális szellőzésért

Fokozott kényelmet
biztosító kipárnázott
belső és belső háló



Tökéletes illeszkedést biztosító,
változtatható szélesség- és
magasságbeállítás



Rugalmas használat

Rögzítőmechanizmus ipari
védősisakként (EN 14052),
hegymászósisakként (EN 12492)
vagy kerékpárossisakként
(EN 1078) való használathoz



kerékpárossisak
(EN 1078)

ipari védősisak
(EN 14052)

Védősisakok

uvex perfexxion



9720.020



9720.920



9720.021



9720.921

2018 első
negyedétől
kapható

uvex perfexxion

- Az EN 14052, 12492 és 1078 szabványok egyedi kombinációja
- Védősisak uvex arcvédők, hallásvédő fültokok és lámpák rögzítésére szolgáló csatlakozókkal
- Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
- Kiegészítő oldalsó csatlakozók különféle tartozékok rögzítéséhez
- Megfelel az alábbi szabványoknak:
EN 14052 – Nagy védőképességű ipari védősisakok
EN 12492 – Hegymászósisakok
EN 1078 – Fejvédők kerékpárosok részére

- Hat változtatható és kényelmes szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- Gyorsbeállítható fejkosár a szélesség és magasság változtatható beállításához
- Fejkosár kényelmes belső hálójával a nagyobb kényelemért
- Optimális illeszkedés a két különböző méretnek (M és L) köszönhetően.
- Nincs szükség további állpántra az új rögzítőmechanizmusnak köszönhetően. A nagy védőképességű ipari védősisakra vonatkozó EN 14052, a hegyászósisakokra vonatkozó EN 12492 és a kerékpáros fejvédőkre vonatkozó EN 1078 szabvány követelményeinek egyszerű kombinációja.

uvex perfexxion								
Cikkszám	9720.020	9720.021	9720.030	9720.031	9720.920	9720.921	9720.930	9720.931
Szín	fehér	fehér, logóval	fehér	fehér, logóval	fekete	fekete, logóval	fekete	fekete, logóval
Változat	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás
Szabvány	EN 14052	EN 14052	EN 14052	EN 14052	EN 14052	EN 14052	EN 14052	EN 14052
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
Méretek	EN 1078	EN 1078	EN 1078	EN 1078	EN 1078	EN 1078	EN 1078	EN 1078
	M (52–57 cm)	M (52–57 cm)	L (58–63 cm)	L (58–63 cm)	M (52–57 cm)	M (52–57 cm)	L (58–63 cm)	L (58–63 cm)
Kisker. egység	1	1	1	1	1	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	6	6	6	6	6	6	6	6

uvex perfexxion fényvisszaverő készlet

- Erősen fényvisszaverő matricakészlet
- Egyszerűen felragasztható
- Az uvex perfexxion védősisakokhoz megfelelő

uvex perfexxion fényvisszaverő készlet	
Cikkszám	9790.083
Kisker. egység	1

uvex pheos IES

Az IES biztosítja, hogy a szemüveg mindig a helyén legyen.

A sisakok és a munkavédelmi szemüvegek kombinálásakor a szemüveg helyzete a sisakhéj helyzetétől függ. Ha a sisakhéj egy véletlen mozdulat miatt elcsúszik, akkor ezzel együtt az arcvédő is mozog, ami a látásviszonyok megváltozása miatt veszélyhelyzetet teremt.

Az IES az Integrated Eyewear System, azaz a beépített szemvédő rendszer rövidítése: a rendszerrel az uvex pheos védőszemüveg feltolható az uvex pheos sisak belsejébe, vagy lehúzható a szem elé. A csúszóelem el tud fordulni, így a sisak mozgása nincs hatással a szemüveg helyzetére.

Egyszerű használat

A beépített szemüveges, csipetős rendszernek köszönhetően a védőszemüveg egyszerűen csatlakoztatható, illetve levehető a tisztításhoz vagy a cseréhez.



Integrated Eyewear System

Az uvex pheos védőszemüveg orrnyerge bepattintható a foglalatba, és a fejoszárnban lévő csúszóelemben rögzül.

Fokozott rugalmasság

Az uvex védőszemüvegek szférikus lencsége nemcsak széles látómezőt és optimális illeszkedést biztosítanak, de színezett lencsét és különféle lencsebevonatokat is választhat hozzájuk.

Fokozott biztonság

Egyedülálló kialakításának köszönhetően a sisakot ért erőhatások nem adódnak át a védőszemüvegre, így a lehető legnagyobb védelmet nyújtja.



Az uvex pheos IES működése

A sisakon belül tárolóhelyet alakítottunk ki a védőszemüvegnek. Ha a védőszemüvegre szükség van, gyorsan és egyszerűen lehúzható.

Védősisakok

uvex pheos IES · uvex pheos B · uvex pheos B-WR

9772.040



9772.140



9772.240



9772.320



9772.520



9772.430



9772.930



uvex pheos IES

- Védősisak IES rendszerrel, valamint csatlakozókkal uvex arcvédők, hallásvédő fültokok és lámpák rögzítéséhez
- Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
- Megfelel az EN 397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony hőmérsékletekkel (–30 °C) és az olvadt fémcseppekkel (MM) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek
- Három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható beállításához, emellett lehetőség van az uvex pheos, az uvex pheos s vagy az uvex i-works védőszemüvegek rögzítésére is
- A textílpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet biztosít

uvex pheos IES					
Cikkszám	9772.040	9772.140	9772.240	9772.340	9772.540
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	kék
Változat	Hosszú karima és IES (Integrated Eyewear System)				
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	–30 °C, MM	–30 °C, MM	–30 °C, MM	–30 °C, MM	–30 °C, MM
Méret	55–61 cm	55–61 cm	55–61 cm	55–61 cm	55–61 cm
Kisker. egység	1	1	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	25	25	25	25	25



product design award

2013

uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- Védősisak uvex arcvédők, hallásvédő fültokok és lámpák rögzítésére szolgáló csatlakozókkal
- Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
- Megfelel az EN 397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony hőmérsékletekkel (–30 °C) és az olvadt fémcseppekkel (MM) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek
- Három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- Hagyományos fejkosár a kényelmesen beállítható viselés érdekében (uvex pheos B)
- Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható beállításához (uvex pheos B-WR)
- A textílpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet biztosít

uvex pheos B						
Cikkszám	9772.020	9772.120	9772.220	9772.320	9772.520	9772.920
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	kék	fekete
Változat	hosszú	hosszú	hosszú	hosszú	hosszú	hosszú
	karimás	karimás	karimás	karimás	karimás	karimás
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	–30 °C, MM	–30 °C, MM	–30 °C, MM	–30 °C, MM	–30 °C, MM	–30 °C, MM
Méret	51–61 cm	51–61 cm	51–61 cm	51–61 cm	51–61 cm	51–61 cm
Kisker. egység	1	1	1	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	25	25	25	25	25	25

uvex pheos B-WR							
Cikkszám	9772.030	9772.130	9772.230	9772.330	9772.430	9772.530	9772.930
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék	fekete
Változat	hosszú	hosszú	hosszú	hosszú	hosszú	hosszú	hosszú
	karimás	karimás	karimás	karimás	karimás	karimás	karimás
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	–30 °C, MM	–30 °C, MM	–30 °C, MM	–30 °C, MM	–30 °C, MM	–30 °C, MM	–30 °C, MM
Méret	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm
Kisker. egység	1	1	1	1	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	25	25	25	25	25	25	25

Védősisakok

uvex pheos B-S-WR · uvex pheos E · uvex pheos E-WR



9772.332



9772.832



9772.932



uvex pheos B-S-WR

- Védősisak uvex arcvédők, hallásvédő fültokok és lámpák rögzítésére szolgáló csatlakozókkal
- Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
- Megfelel az EN 397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony hőmérsékletekkel (-30 °C) és az olvadt fémcseppekkel (MM) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek

- Három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- Gyorsbeállító fejkosár a szélesség változtatható beállításához
- Rövidebb karima, így nagyobb látószögben lehet felfelé látni
- A textílpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet biztosít

uvex pheos B-S-WR						
Cikkszám	9772.031	9772.131	9772.332	9772.531	9772.832	9772.932
Szín	fehér	sárga	piros	kék	sötétszürke	fekete
Változat	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Méret	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm
Kisker. egység	1	1	1	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	25	25	25	25	25	25



9770.020



9770.120



9770.230



9770.430



9770.530

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- Védősisak uvex arcvédők, hallásvédő fültokok és lámpák rögzítésére szolgáló csatlakozókkal
- Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
- Villanyszerelők is használhatják, mivel a sisakhéj teljesen zárt
- Megfelel az EN 397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony hőmérsékletekkel (-30 °C) és az olvadt fémcseppekkel (MM) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek, emellett az EN 50365 szabvány szerint tanúsított (1000 V AC)
- Hagyományos fejkosár a kényelmesen beállítható viselés érdekében (uvex pheos E)
- Gyorsbeállító fejkosár a szélesség változtatható beállításához (uvex pheos E-WR)
- A textílpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet biztosít

uvex pheos E		
Cikkszám	9770.020	9770.120
Szín	fehér	sárga
Változat	hosszú karimás	hosszú karimás
Szabvány	EN 397	EN 397
	EN 50365 (1000 V AC)	EN 50365 (1000 V AC)
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Méret	51-61 cm	51-61 cm
Kisker. egység	1	1
Kartonban lévő mennyiség	25	25

uvex pheos E-WR						
Cikkszám	9770.030	9770.130	9770.230	9770.330	9770.430	9770.530
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék
Változat	hosszú karimás	hosszú karimás	hosszú karimás	hosszú karimás	hosszú karimás	hosszú karimás
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 50365 (100 V AC)	EN 50365 (100 V AC)	EN 50365 (100 V AC)	EN 50365 (100 V AC)	EN 50365 (100 V AC)	EN 50365 (100 V AC)
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Méret	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm
Kisker. egység	1	1	1	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	5	5	5	5	5	5

Védősisakok

uvex pheos E-S-WR · uvex 9780 antistatikus · uvex 9780 antistatic-WR



9770.031



9770.131



9770.832

uvex pheos E-S-WR

- Védősisak uvex arcvédők, hallásvédő fültokok és lámpák rögzítésére szolgáló csatlakozókkal
- Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
- Villanyszerelők is használhatják, mivel a sisakhéj teljesen zárt
- Megfelel az EN 397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony hőmérsékletekkel (–30 °C) és az olvadt fémcseppekkel (MM) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek, emellett az EN 50365 szabvány szerint tanúsított (1000 V AC)

- Gyorsbeállító fejkosár a szélesség változtatható beállításához
- Rövidebb karima, így nagyobb látószögben lehet felfelé látni
- A textílpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet biztosít

uvex pheos E-S-WR								
Cikkszám	9770.031	9770.131	9770.231	9770.331	9770.431	9770.531	9770.832	9770.931
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék	sötétszürke	fekete
Változat	rövid	rövid	rövid	rövid	rövid	rövid	rövid	rövid
	karimás	karimás	karimás	karimás	karimás	karimás	karimás	karimás
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	(1000 V AC)	(1000 V AC)	(1000 V AC)	(1000 V AC)	(1000 V AC)	(1000 V AC)	(1000 V AC)	(1000 V AC)
	–30 °C, MM	–30 °C, MM	–30 °C, MM	–30 °C, MM	–30 °C, MM	–30 °C, MM	–30 °C, MM	–30 °C, MM
Méret	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm
Kisker. egység	1	1	1	1	1	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	5	5	5	5	5	5	5	5



9780.020



9780.030



9780.550

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR

- Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
- Megfelel az EN 397 szabványnak, valamint az olvadt fémcseppekkel (MM) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek
- Korlátozás nélkül használható az I-es és II-es csoportba tartozó berendezésekkel, potenciálisan robbanásveszélyes légkörben (a 94/9/EK ATEX-irányelvvel összhangban).
- Három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- Hagyományos fejkosár a kényelmesen beállítható viselés érdekében (uvex 9870 antistatic)
- Gyorsbeállító fejkosár a szélesség változtatható beállításához (uvex 9870 antistatic-WR)
- A textílpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet biztosít

	uvex 9780 antistatic	uvex 9780 antistatic-WR	
Cikkszám	9780.020	9780.030	9780.550
Szín	fehér	fehér	égbék
Változat	hosszú karimás	hosszú karimás	hosszú karimás
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397
	ATEX-irányelv	ATEX-irányelv	ATEX-irányelv
	94/9/EK	94/9/EK	94/9/EK
Méret	51–61 cm	52–61 cm	52–61 cm
Kisker. egység	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	25	25	25

Védősisakok

uvex pheos alpine



uvex pheos alpine

- Multifunkciós védősisak a magasban végzett munkákhoz és mentési műveletekhez
- Egyesíti az ipari munkavédelmi sisakokra vonatkozó EN 397 és a hegymászósisakokra vonatkozó EN 12492 szabvány előírásait
- Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültekok csatlakoztatásához
- Lehetőséget biztosít fejlámpa, szemüveg és arcvédő csatlakoztatására
- Megfelel az EN 397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony hőmérsékletekkel (-30 °C) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek
- Az EN 12492 szabvány szerinti, négy pontos, szilárd rögzítésű állsúly
- Az EN 397 szabványnak megfelelő állsúly mellékelve (cikkszám: 9790.005)
- A könnyű ABS sisakhéj magas szintű védelmet és tartósságot biztosít

- A textilpánt hat pontos rögzítése optimális illeszkedést és kiemelkedő kényelmet biztosít
- Gyorsbeállító fejkosár a szélesség változtatható beállításához
- Rövidebb karima, így nagyobb látószögben lehet felfelé látni
- Alapfelszerelésként fekete PU izzadságfelszívó pánttal (cikkszám: 9760.009); opcionálisan műbőrből készült, könnyű, izzadságfelszívó pánttal (cikkszám: 9760.005)



product
design award

2013

uvex pheos alpine	9773.050	9773.150	9773.250	9773.350	9773.450	9773.550	9773.950
Cikkszám	9773.050	9773.150	9773.250	9773.350	9773.450	9773.550	9773.950
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék	fekete
Változat	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Méret	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm
Kisker. egység	1	1	1	1	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	6	6	6	6	6	6	6

Védősisakok

uvex pheos forest · fényvisszaverő csíkok



9774.233

uvex pheos erdészeti védősisakkészlet

- A kifejezetten az erdészeti munkákhoz kifejlesztett készlet uvex pheos B-WR védősisakból (9772.230), uvex dBex teljes hallásvédő fültek (3000.165) és fémhálós arcvédőből (9790.044) áll.
- Megfelel az EN 166, 1731, 352-1 és 397 szabványoknak, valamint a nagyon alacsony hőmérsékletekkel (–30 °C) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek
- A rögzíthető állású hálós arcvédő szabad látómezőt biztosít, miközben megvédi a viselőt az idegen tárgyaktól
- A védősisak által nyújtott teljes körű védelmet a fültek egészítik ki
- Három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- Gyorsbeállítós fejkosár a szélesség változtatható beállításához

Fontos:


Ha a készletet hallásvédelem nélkül használja, további adapterekre van szükség az arcvédő csatlakoztatásához (cikkszám: 9790.042).

uvex pheos erdészeti védősisakkészlet

Cikkszám	9774.233
Változat	Teljes készlet erdészeti munkákhoz
Szabvány	EN 397, EN 1731, EN 352-1, EN 166 –30 °C
Szín	narancssárga
Méretek	52–61 cm
Kisker. egység	1
Kartonban lévő mennyiség	25

Az uvex pheos erdészeti védősisakkészlet egyedi elemei

Cikkszám		Kisker. egység
9790.040	Sisakra szerelt tartó	1 db
9790.044	Hálós arcvédő (fém) vagy	1 db
9790.043	Hálós arcvédő (nejlon)	1 db
3000.165	Sisakra csatlakoztatható uvex dBex 3000H hallásvédő fültek	1 pár
9790.042	Adapter (hallásvédő fültek nélküli sisakra való csatlakoztatáshoz)	1 pár



9790.018



uvex pheos fényvisszaverő készlet L
(a sisak színe választható)

uvex pheos fényvisszaverő készlet M

- Erősen fényvisszaverő matricakészlet
- Extrém fényességet biztosító prizmás fóliaréteggel
- Egyszerűen felragasztható
- Megfelelő minden uvex pheos és uvex pheos alpine védősisakhoz

uvex pheos fényvisszaverő készlet M

Cikkszám	9790.018
Kisker. egység	1

uvex pheos fényvisszaverő készlet L

- Védősisak erősen fényvisszaverő matricakészlettel
- A sisakokat felragasztott matricákkal szállítjuk
- Az egyéni kialakítású sisakokat nem vesszük vissza

► Kérjük, hogy hívja ingyenes forródrótunkat a
+36 30 477 3135 számon.

uvex pheos fényvisszaverő készlet L

Cikkszám	Szín	Változat
9772.026	fehér	uvex pheos B fényvisszaverő matricával
9772.126	sárga	uvex pheos B fényvisszaverő matricával
9772.226	narancssárga	uvex pheos B fényvisszaverő matricával
9772.326	piros	uvex pheos B fényvisszaverő matricával
9772.526	kék	uvex pheos B fényvisszaverő matricával
9772.926	fekete	uvex pheos B fényvisszaverő matricával
9772.035	fehér	uvex pheos B-WR fényvisszaverő matricával
9772.138	sárga	uvex pheos B-WR fényvisszaverő matricával
9772.236	narancssárga	uvex pheos B-WR fényvisszaverő matricával
9772.538	kék	uvex pheos B-WR fényvisszaverő matricával
9772.936	fekete	uvex pheos B-WR fényvisszaverő matricával
9772.038	fehér	uvex pheos B-S-WR fényvisszaverő matricával
9772.137	sárga	uvex pheos B-S-WR fényvisszaverő matricával
9772.537	kék	uvex pheos B-S-WR fényvisszaverő matricával
9770.026	fehér	uvex pheos E fényvisszaverő matricával
9770.126	sárga	uvex pheos E fényvisszaverő matricával
9770.036	fehér	uvex pheos E-WR fényvisszaverő matricával
9770.136	sárga	uvex pheos E-WR fényvisszaverő matricával

Védősisakok

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss



uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- Védősisak uvex arcvédők és hallásvédő fültokok rögzítésére szolgáló csatlakozókkal
- Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
- Megfelel az EN 397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony hőmérsékletekkel (-30 °C) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek
- Három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- Hagyományos fejkosár a kényelmesen beállítható viselés érdekében (uvex airwing B)
- Gyorsbeállító fejkosár a szélesség változtatható beállításához (uvex airwing B-WR)
- A textílpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet biztosít

uvex airwing B							
Cikkszám	9762.020	9762.120	9762.220	9762.320	9762.420	9762.520	9762.920
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék	fekete
Változat	hosszú karimás	hosszú karimás	hosszú karimás	hosszú karimás	hosszú karimás	hosszú karimás	hosszú karimás
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
Méret	51-61 cm	51-61 cm	51-61 cm	51-61 cm	51-61 cm	51-61 cm	51-61 cm
Kisker.egység	1	1	1	1	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	25	25	25	25	25	25	25

uvex airwing B-WR						
Cikkszám	9762.030	9762.130	9762.230	9762.330	9762.430	9762.530
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék
Változat	hosszú karimás	hosszú karimás	hosszú karimás	hosszú karimás	hosszú karimás	hosszú karimás
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
Méret	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm
Kisker.egység	1	1	1	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	25	25	25	25	25	25



uvex super boss

- Védősisak uvex arcvédők és hallásvédő fültokok rögzítésére szolgáló csatlakozókkal
- Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
- Megfelel az EN 397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony hőmérsékletekkel (-20 °C) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek
- Hagyományos fejkosár a kényelmesen beállítható viselés érdekében
- Állítható oldalsó szellőzőnyílások
- A textílpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet biztosít

uvex super boss			
Cikkszám	9750.020	9750.120	9750.520
Szín	fehér	sárga	kék
Változat	hosszú karimás	hosszú karimás	hosszú karimás
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397
Méret	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm
Kisker.egység	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	25	25	25

Védősisakok

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss



9762.021



9762.121



9762.221



9762.331



9762.431



9762.531

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- Védősisak uvex arcvédők és hallásvédő fültokok rögzítésére szolgáló csatlakozókkal
- Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
- Megfelel az EN 397 szabványnak, valamint a nagyon alacsony hőmérsékletekkel (-30 °C) kapcsolatos kiegészítő követelményeknek
- Három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- Hagyományos fejkosár a kényelmesen beállítható viselés érdekében

(uvex airwing B-S)

- Gyorsbeállító fejkosár a szélesség változtatható beállításához (uvex airwing B-S-WR)
- Rövidebb karima, így nagyobb látószögben lehet felfelé látni
- A textílpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet biztosít

uvex airwing B-S

Cikkszám	9762.021	9762.121	9762.221	9762.321	9762.421	9762.521
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék
Változat	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Méret	51-61 cm	51-61 cm	51-61 cm	51-61 cm	51-61 cm	51-61 cm
Kisker. egység	1	1	1	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	25	25	25	25	25	25

uvex airwing B-S-WR

Cikkszám	9762.031	9762.131	9762.231	9762.331	9762.431	9762.531
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék
Változat	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás	rövid karimás
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Méret	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm
Kisker. egység	1	1	1	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	25	25	25	25	25	25



9754.000



9754.100



9754.300

uvex thermo boss

- Védősisak uvex arcvédők és hallásvédő fültokok rögzítésére szolgáló csatlakozókkal
- A sisakhéj hőálló polikarbonátból készül, és magas környezeti hőmérséklet esetén használható.
- Oldalsó Euroslot adapterek (30 mm) hallásvédő fültokok csatlakoztatásához
- Megfelel az EN 397 szabványnak, valamint a kiegészítő követelményeknek (440 V AC) +150 °C
- Hagyományos fejkosár a kényelmesen beállítható viselés érdekében
- A textílpánt hatpontos rögzítése optimális illeszkedést és kényelmet biztosít

uvex thermo boss

Cikkszám	9754.000	9754.100	9754.300
Szín	fehér	sárga	piros
Változat	hosszú karimás	hosszú karimás	hosszú karimás
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397
	+150 °C	+150 °C	+150 °C
	440 V AC	440 V AC	440 V AC
Méret	52-61 cm	52-61 cm	52-61 cm
Kisker. egység	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	25	25	25

Védősisakok

uvex pheos arcvédő rendszer



uvex pheos arcvédő

- uvex supravision excellence bevonattechnológiával ellátott polikarbonát arcvédők
- Két alternatív rögzítési móddal kapható – mechanikus karokkal vagy automatikus mágneses csatlakozóval
- A 9906.002 és 9906.003 cikkszámú arcvédők kompatibilisek az uvex pheos E-S-WR és az uvex pheos B-S-WR védősisakokkal, valamint a nagy magasságokban végzett munkákhoz való uvex pheos alpine védősisakkal (az uvex pheos alpine védősisakkal együttes használathoz szükséges arcvédő adapter cikkszáma 9790.067)
- Az uvex pheos SLB 1 és az uvex pheos SLB 2 arcvédők az uvex pheos E-S-WR védősisakkal kombinálhatók
- A 9906.002 számú arcvédő az uvex pheos K2H (mechanikus) hallásvédő fültokkal kombinálható (cikkszám 2600.204)
- A 9906.003 számú arcvédő az uvex pheos K2H magnet hallásvédő fültokkal kombinálható (cikkszám: 2600.205)
- A látómezők cserélhetők
- Megfelel az EN 166 és az EN 170 szabványoknak, valamint tanúsítva van a 3-as (folyadékok) és a 9-es (olvadt fém és forró szilárd tárgyak) alkalmazási területre
- Az uvex pheos SLB 1 (cikkszám 9906.005 és 9906.006) arcvédők a GS-ET 29 tanúsítvány alapján az 1-es (4 kA) elektromos iv elleni arcvédők kategóriájába tartoznak
- Az uvex pheos SLB 2 (cikkszám 9906.007 és 9906.008) arcvédők a GS-ET 29 tanúsítvány alapján az 2-es (7 kA) elektromos iv elleni arcvédők kategóriájába tartoznak

► A sisakot nem tartalmazza!

	uvex pheos	uvex pheos magnetic
Cikkszám	9906.002	9906.003
Tartalék látómező	9906.013	9906.013
Változat	uvex supravision excellence mechanikus karokkal	uvex supravision excellence mágneses karokkal
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Keret	fekete	fekete
	W 166 3 8-2 9 B CE 0196	W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Lencsék	PC, víztiszta	PC, víztiszta
	UV 400	UV 400
	2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196	2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196
Kisker. egység	1	1

	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 1 magnetic
Cikkszám	9906.005	9906.006
Tartalék látómező	9906.012	9906.012
Változat	uvex supravision excellence tanúsított 1-es kategóriájú, elektromos iv elleni arcvédők, mechanikai karokkal	uvex supravision excellence tanúsított 1-es kategóriájú, elektromos iv elleni arcvédők, mágneses karokkal
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Keret	fekete	fekete
	W 166 3 8-2 9 B CE 0196	W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Lencsék	PC, víztiszta	PC, víztiszta
	UV 400	UV 400
	2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
Kisker. egység	1	1

	uvex pheos SLB 2	uvex pheos SLB 2 magnetic
Cikkszám	9906.007	9906.008
Tartalék látómező	9906.017	9906.017
Változat	uvex supravision excellence tanúsított 2-es kategóriájú, elektromos iv elleni arcvédők, mechanikai karokkal és állvédővel	uvex supravision excellence tanúsított 2-es kategóriájú, elektromos iv elleni arcvédők, mágneses karokkal és állvédővel
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Keret	fekete	fekete
	W 166 3 8-2 9 B CE 0196	W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Lencsék	PC, kék	PC, kék
	UV 400	UV 400
	2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Kisker. egység	1	1

Védősisakok

uvex pheos arcvédő rendszer



uvex pheos arcvédő rendszer

	Arcvédő adapter	Sisakadapter
Cikkszám	9790.067	9790.078
Változat	A magasban végzett munkákhoz való uvex pheos alpine védősisakkal együtt használva (az arcvédő nincs mellékelve)	Sisakadapter és uvex pheos K2H magnet fülvédő tokhoz (2600.205)
Kisker. egység	1	1 pár

	Napfényszűrő/esővédő	Mikroszálas tok
Cikkszám	9790.074	9954.326
Változat	Védelem a nappal és az esővel szemben; nem kombinálható az uvex pheos SLB 1 és az uvex pheos SLB 2 arcvédőkkel	Textilszak az uvex arcvédők és sisakok tároláshoz és a szállításhoz, fekete
Kisker. egység	1	1

Az uvex pheos arcvédők és az uvex védősisakok párosítása

	Cikkszám	Arcvédő keret	Arcvédő	Védelem	Megfelelő sisakok	Hallásvédő fültekók
	9906.002	mechanikai	polikarbonát, víziszta	védelem a mecha- nikai behatásokkal szemben (pl. szikrák, szilánkok)	minden rövid karimás uvex pheos sisak	2600.204
	9906.003	mágneses	polikarbonát, víziszta	védelem a mecha- nikai behatásokkal szemben (pl. szikrák, szilánkok)	uvex pheos alpine (9790.067 számú arcvédő adapter- rel)	2600.205
	9906.005	mechanikai	polikarbonát, vítiszta UV-elnyelő réteggel	védelem az elekt- romos ívekkel szemben 4 kA-ig	uvex pheos E-S-WR	kérésre
	9906.006	mágneses	polikarbonát, vítiszta UV-elnyelő réteggel	védelem az elekt- romos ívekkel szemben 4 kA-ig		
	9906.007	mechanikai	polikarbonát, kék UV-elnyelő réteggel és állrésszel	védelem az elekt- romos ívekkel szemben 7 kA-ig		
	9906.008	mágneses	polikarbonát, kék UV-elnyelő réteggel és állrésszel	védelem az elekt- romos ívekkel szemben 7 kA-ig		

Védősisakok uvex arcvédők



9790.048



9790.047



9924.010



9725.514
9726.014

uvex 9790

- Masszív, polikarbonát arcvédő az uvex ipari védősisakokhoz, valamint 2H, uvex 3H és uvex 3200H hallásvédő fültokokhoz
- A sisak és az arcvédő kombinálásához kiegészítő adapterek (cikkszám 9924.010) szükségesek

► A sisak, a sisakra szerelt tartó és a hallásvédő fültok nem tartozék.

uvex 9725 · uvex 9726

- Polikarbonát és cellulóz-acetát arcvédők speciális fejlesztésű adapterekkel az oldalsó sisakcsatlakozóra való rögzítéshez
- Könnyen cserélhető
- Hallásvédő fültokokkal nem kombinálható

► A sisakot nem tartalmazza!

Látómezők	
Cikkszám	9790.048
Változat	bevonat nélküli
	8-as kategóriájú, védelem az elektromos ívek hatásával szemben
Szabvány	EN 166, EN 170
Látómezők	PC, víztiszta, UV 400
	2C-1.2 W 1 A 89 CE
Kisker. egység	1
Sisakra szerelt tartó	
Cikkszám	9790.047
Keret	fekete
	EN 166 389 A CE
Kisker. egység	1
Adapter	
Cikkszám	9924.010
Változat	Adapter a hallásvédő fültok nélküli rögzítéshez
Kisker. egység	1

Arcvédők		
Cikkszám	9725.514	9726.014
Tartálék látómező	9050.517	9723.017
Változat	páramentesítő bevonat a belső oldalon	bevonat nélküli
	Anyagvastagság: 1 mm	Anyagvastagság: 1 mm
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Keret	fekete	fekete
	W 166 3-F DIN CE 0196	W 166 3-B DIN CE 0196
Látómezők	CA, víztiszta, UV 380	PC, víztiszta, UV 400
	W 1 FN DIN CE	W 1 B DIN CE
Kisker. egység	1	1

Védősisakok

Arcvédők · Nagylátóterű szemüvegek sisakra szerelt tartóval



9705.014



9707.014



9302.510



9706.514



9708.514



9301.544

uvex 9705 · uvex 9706

- Cellulóz-acetát arcvédő beépített homlokvéddel
- Könnyen cserélhető látómezők
- A védősisakokkal nem kombinálható
- Fokozatmentesen állítható felhajtómechanizmus
- A tekercses zárral könnyen a fej méretéhez igazítható

uvex 9707 · uvex 9708

- Cellulóz-acetát arcvédő beépített homlokvéddel és ütésálló polisztirolból készült, kiegészítő fejkvédővel
- Könnyen cserélhető lencsék
- Fokozatmentesen állítható felhajtómechanizmus
- A tekercses zárral könnyen a fej méretéhez igazítható

uvex védőszemüvegek sisakra szerelt tartóval

- ▶ A sisakot és a hallásvédő fülteket nem tartalmazza!

- ▶ A védőszemüveg hallásvédő fültek nélküli rögzítéséhez kiegészítő adapterekre van szükség:

cikkszám: 9924.010

Arcvédők				
Cikkszám	9705.014	9706.514	9707.014	9708.514
Tartalék látómező	9060.017	9050.517	9060.017	9050.517
Változat	bevonat nélküli	páramentesítő bevonat a belső oldalon	bevonat nélküli	páramentesítő bevonat a belső oldalon
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Keret	fekete	fekete	fekete	fekete
	W 166 3-F DIN CE 0196	W 166 3-F DIN CE 0196	W 166 3 F DIN CE 0196	W 166 3 F DIN CE 0196
Látómezők	CA, víztiszta, UV 380	CA, víztiszta, UV 380	CA, víztiszta, UV 380	CA, víztiszta, UV 380
	W 1 F DIN CE	W 1 FN DIN CE	W 1 F DIN CE	W 1 F DIN CE
Kisker. egység	1	1	1	1

uvex ultrasonic	
Cikkszám	9302.510
Változat	uvex supravision extreme csökkentett szellőzés
Szabvány	EN 166, EN 170
Keret	kék, szürke
	W 166 349 B CE
Látómezők	PC, víztiszta, UV 400
	2-1.2 W 1 B 9 KN DIN CE
Kisker. egység	4

uvex ultravision	
Cikkszám	9301.544
Változat	páramentes
Szabvány	EN 166, EN 170
Keret	átlátszó szürke
	W 166 34 F CE
Látómezők	CA, víztiszta, UV 380
	2-1.2 W 1 FN DIN CE
Kisker. egység	1

Védősisakok

Tartozékok



uvex téli sapka · uvex balaclava maszk

- Téli sapka minden uvex sisakhoz
- Szél- és vízálló külső anyag
- Körkörös fényvisszaverő csík
- Oldalsó háló segít a külső környezet jobb érzékelésében (a fül területén)
- Meleg polárbélés
- Az uvex balaclava maszk ideális kiegészítő a téli sapkához – a mérete a tépőzárral tetszőlegesen beállítható

uvex nyakvédő uvex hűtő hatású nyakvédő

- Az uvex nyakvédő védelmet nyújt az esővel, a porral, a szilánkokkal és a napsugárzással szemben
- Bármely uvex sisakkal használható
- 9772.002 számú csatlakozóval ellátva, az uvex pheos sisakokon lévő nyakvédőhöz való rögzítésre
- **Hűtő hatású nyakvédő:** védelem a napsugárzással szemben, 2–8 órányi párologtatásos hűtés, antibakteriális

	uvex téli sapka	uvex balaclava maszk	uvex nyakvédő	uvex hűtő hatású nyakvédő
Cikkszám	9790.065	9790.068	9790.075	9790.086
Változat	poliészter/poláranyag	poliészter/poláranyag	poliészter	poliészter
Szín	hi-víz sárga	hi-víz narancssárga	poláranyag	sárga
Méret	egy méret	egy méret	egy méret	egy méret
Kisker. egység	1	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	10	10	50	50



Papírsapka · Téli sapka

	Papírsapka	Téli sapka			
Cikkszám	9790.006	9790.010	9790.015	9790.016	9790.012
Változat	Higiénikus sapka	Téli sapka	Téli sapka	Téli sapka	Téli sapka
	puha, kényelmes	sisak alatti	sisak alatti	sisak alatti	sisak alatti viselésre
	poláranyagból a látogatóknak	viselésre, kötött (WIN)	viselésre	viselésre	kötött (Alaszka)
Szín	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Méret	egy méret	egy méret	S-M	L-XL	egy méret
Kisker. egység	100	10	10	10	10
Kartonban lévő mennyiség	800	10	10	10	10

Védősisakok

Tartozékok



Tartozékok uvex super boss és uvex thermo boss védősisakokhoz

	Fejkosár uvex super boss és uvex thermo boss védősisakokhoz	Izzadságfelszívó pánt uvex super boss és uvex thermo boss védősisakokhoz
Cikkszám	9790.000	9790.004
Változat	hatpontos rögzítésű textílpánt izzadságfelszívó pánttal	bőr
Kisker. egység	1	1
Kartonban lévő mennyiség	10	10



Tartozékok uvex pheos IES-hez

	IES-fejkosár uvex pheoshoz műanyag fejkosár uvex pheos rögzítéssel	Izzadságfelszívó pánt IES fejkosárral textil/habanyag
Cikkszám	9772.001	9760.007
Változat	hatpontos rögzítésű textílpánt izzadságfelszívó pánttal	bőr
Kisker. egység	1	1
Kartonban lévő mennyiség	10	10



Tartozékok uvex pheos E-WR-hez és uvex pheos alpine-hoz

	Fejkosár uvex pheos E-WR-hez 9760.012	Fejkosár uvex pheos alpine-hoz 9760.011
Cikkszám	9760.012	9760.011
Változat	hatpontos rögzítésű textílpánt izzadságfelszívó pánttal	hatpontos rögzítésű textílpánt izzadságfelszívó pánttal
Kisker. egység	1	1
Kartonban lévő mennyiség	10	10

	Izzadságfelszívó pánt uvex pheos alpine és uvex pheos E-S-WR-hez	Gyorsbeállítós párnázás
Cikkszám	9760.009	9760.014
Változat	PU, bőr	poliészter
Kisker. egység	1	10
Kartonban lévő mennyiség	10	10



Tartozékok uvex pheos, uvex airwing és uvex 9780 antistatic védősisakokhoz

	Fejkosár uvex pheos és hagyományos fejkosárral ellátott uvex airwing számára (uvex pheos E-WR számára nem)	Fejkosár uvex pheos és gyorsbeállítóval ellátott uvex airwing számára (uvex pheos E-WR számára nem)
Cikkszám	9760.000	9760.001
Változat	hatpontos rögzítésű textílpánt izzadságfelszívó pánttal	hatpontos rögzítésű textílpánt izzadságfelszívó pánttal
Kisker. egység	1	1
Kartonban lévő mennyiség	10	10

	Fejkosár gyorsbeállítóval uvex 9780 antistatic gyorsbeállítós sisakok számára 9780.001	Izzadságfelszívó pánt uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex 9780 antistatic és uvex airwing számára 9760.005
Cikkszám	9780.001	9760.005
Változat	hatpontos rögzítésű textílpánt izzadságfelszívó pánttal	műbőr
Kisker. egység	1	1
Kartonban lévő mennyiség	10	10

Védősisakok

Tartozékok



Tartozékok uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex 9780 antistatic, uvex super boss és uvex thermo boss védősisakokhoz

	Bőr állpánt uvex pheoshoz (pheos IES-hez és pheos E-hez nem), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss és uvex thermo boss
Cikkszám	9790.005
Változat	masszív bőrből készült változat műanyag fűzőszemmel, állítható hosszúságú
Kisker.egység	10
Kartonban lévő mennyiség	10

	Négyponos állszij uvex airwinghez	Bőr állszij uvex pheos IES-hez és uvex 9780 antistatic
Cikkszám	9790.007	9790.035
Változat	textilszalag nyomógombos gyorskioldó rögzítőszemmel és állítható hosszúságú állszijjal	masszív bőrből készült változat műanyag fűzőszemmel, állítható hosszúságú
Kisker.egység	1	10
Kartonban lévő mennyiség	10	10

	Négyponos állszij uvex pheoshoz (uvex pheos alpine-hoz nem) és uvex 9780 antistatik védősisakhoz
Cikkszám	9790.021
Változat	műanyag
Kisker.egység	1
Kartonban lévő mennyiség	10

	IES-rögzítés csúszóelemmel uvex pheos IES-hez	Tolltartó uvex pheoshoz
Cikkszám	9772.002	9790.023
Változat	műanyag	műanyag
Kisker.egység	10	1
Kartonban lévő mennyiség	10	10

	IES-rögzítés csúszóelemmel uvex pheos s uvex pheos IES-hez	IES-rögzítés csúszóelemmel uvex i-works uvex pheos IES-hez
Cikkszám	9790.084	9790.085
Változat	műanyag	műanyag
Kisker.egység	10	10
Kartonban lévő mennyiség	10	10

	Szemüvegcsíptető uvex pheoshoz/állszij uvex pheos alpine-hoz
Cikkszám	9790.022
Változat	műanyag
Kisker.egység	1
Kartonban lévő mennyiség	10

	uvex sisaktartó táska uvex védősisakok szállítására és tárolására	Sisaknyílás lezáró készlet
Cikkszám	9790.071	9790.077
Változat	nejlon	műanyag
Kisker.egység	1	1
Kartonban lévő mennyiség	–	50

Védősisakok

Tartozékok: Fejlámpák

► Minden uvex LED-es fejlámpa illeszkedik az uvex pheos, az uvex pheos alpine, az uvex 9780 antistatic és az uvex perffexion sisakok előlő csatlakozójába.



9790.062
9790.063

pheos Lights • pheos Lights EX LED-es fejlámpa

- LED-es fejlámpa két különálló reflektorral távoli és közeli világításhoz
- Kompakt kialakítás, az uvex pheos arcvédő rendszerekhez fejlesztve
- Négy különböző működési mód
- Áramforrás: 1,7 Ah-s lítium-ion akkumulátor
- Fényáram: akár max. 115 lumen
- Fényáram: akár min. 55 lumen
- Világítási időtartam: 25 óra
- Működési hőmérséklet: -20 °C és +60 °C között
- A töltőadapter és a microUSB-töltő a kiserelés része
- 9790.063: ATEX-tanúsított II 2G Ex ib IIC T4
- Védelmi szint: IP67 (porvédett és vízálló)

	pheos Lights LED-es fejlámpa	pheos Lights EX LED-es fejlámpa
Cikkszám	9790.062	9790.063
	uvex pheos és uvex perffexion sisakokhoz	uvex pheos sisakokhoz – ATEX
Kisker.egység	1	1



9790.029



KS-6001-DUO LED-es fejlámpa

- LED-es fejlámpa két kapcsolási fokozattal
- Áramforrás: lítium akkumulátor, Töltési idő: < 7 óra
- Fényáram: akár max. 55 lumen
- Fényerő: Vészhelyzeti világítás > 200 lux, Normál világítás > 1400 lux
- Világítási időtartam: Vészhelyzeti világítás > 80 óra, Normál világítás > 11 óra
- Működési hőmérséklet: -20 °C és +60 °C között
- A töltő a kiserelés része
- Védelmi szint: IP67 (1 méterig vízálló)

	KS-6001-DUO LED-es fejlámpa
Cikkszám	9790.029
Változat	uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex 9780 antistatic és uvex perffexion sisakokhoz
Kisker.egység	1



9790.064



u-cap sport LED-es fejlámpa

- LED-es fejlámpa két különálló reflektorral távoli és közeli világításhoz
- Áramforrás: 3 db AAA elem (nem a kiserelés része)
- Fényáram: akár max. 100 lumen
- Megvilágítási tartomány: 3–80 m (a használt üzemmód függvényében)
- Világítási időtartam: 30–150 óra (a használt üzemmód függvényében)
- Működési hőmérséklet: -20 °C és +45 °C között
- A mágneses adapterrel egyszerűen csatlakoztatható az uvex u-cap sport impact fejevédőkre
- Az impact fejevédő adapter és a fejpánt a kiserelés része
- Védelmi szint: IP66 (teljes védelem a porral és az erős vízfröccsenéssel szemben)

	uvex u-cap sport LED-es fejlámpa
Cikkszám	9790.064
Változat	uvex u-cap sporthoz
Kisker.egység	1

uvex pheos sisakadapter

- Adapter u-cap sport LED-es fejlámpához uvex pheos, uvex pheos alpine és uvex perffexion sisakkal együttes használatra

	uvex pheos sisakadapter
Cikkszám	9790.069
Változat	uvex u-cap sport LED-es fejlámpa uvex pheos, uvex pheos alpine és uvex perffexion sisakokhoz
Kisker.egység	1



9790.069

Tartozékok

uvex pheos

	uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex 9780 antistatic	uvex pheos alpine
9760.000 Hagyományos fejkosár	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9760.001 Fejkosár forgatható méretállítóval	■	■	■	-	-	-	■	-	-
9760.011 Fejkosár pheos alpine-hoz	-	-	-	-	-	-	-	-	■
9760.012 Fejkosár uvex pheos E-WR-hez	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9772.001 IES-fejkosár	■	■	■	-	-	-	■	-	-
9780.001 Fejkosár forgatható méretállítóval	■	■	■	-	-	-	■	■	-
9760.009 Izzadságfelszívó pánt uvex pheos alpine-hoz és uvex pheos E-WR-hez	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9760.007 Izzadságfelszívó pánt IES	-	-	-	-	-	-	■	-	-
9760.005 Izzadságfelszívó pánt, műbőr	■	■	■	■	■	■	-	■	-
9790.035 Bőr állszíj IES	■	■	■	-	-	-	■	-	-
9790.005 Bőr állszíj	■	■	■	-	-	-	-	-	■
9790.021 Négyponthoz állszíj	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790.023 Tolltartó	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9772.002 Rögzítőelem	-	-	-	-	-	-	■	-	-
9790.022 Szemüvegcsíptető, állszíjcsíptető	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790.065 Téli sapka, hi-viz sárga	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790.066 Balacclava maszk	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790.068 Téli sapka, hi-viz narancssárga	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790.075 Nyakvédő, narancssárga	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790.076 Nyakvédő, sárga	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790.086 uvex hűtő hatású nyakvédő	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9906.002 uvex pheos arcvédő	-	-	■	-	-	■	-	-	■
9906.003 uvex pheos arcvédő SLB1	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9906.006 uvex pheos arcvédő SLB2	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9906.007 uvex pheos arcvédő SLB2	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9906.008 uvex pheos arcvédő SLB2	-	-	-	-	-	■	-	-	-
2600.201 uvex K1H	■	■	■	-	-	-	■	-	■
2600.202 uvex K2H	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790.062 pheos Lights LED-es fejlámpa	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790.063 pheos Lights EX LED-es fejlámpa	■	■	■	-	-	-	■	■	■
9790.029 KS-6001 Duo LED-fejlámpa	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790.064 u-cap sport LED-es fejlámpa	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790.069 uvex pheos sisakadapter	■	■	■	■	■	■	■	-	■

■ az alapfelszerelés része

■ kompatibilis

- nem kompatibilis

Tartozékok

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760.000	Hagyományos fejkosár	■	■	■	■	-	-
9760.001	Fejkosár forgatható méretállítóval	■	■	■	■	-	-
9790.000	Fejkosár uvex super boss/uvex thermo boss védősisakokhoz	-	-	-	-	■	■
9760.005	Izzadságfelszívó pánt	■	■	■	■	-	-
9790.004	Izzadságfelszívó pánt uvex super boss/uvex thermo boss védősisakokhoz	-	-	-	-	■	■
9790.005	Bőr állszíj	■	■	■	■	■	■
9790.007	Négypontos állszíj	■	■	■	■	■	■
9790.065	Téli sapka, sárga	■	■	■	■	■	■
9790.066	Balaclava maszk	■	■	■	■	■	■
9790.068	Téli sapka, narancssárga	■	■	■	■	■	■
9790.075	Nyakvédő, narancssárga	■	■	■	■	■	■
9790.076	Nyakvédő, sárga	■	■	■	■	■	■
9790.086	uvex hűtő hatású nyakvédő	■	■	■	■	■	■
9790.047	Sisakra szerelt tartó uvex 9790	■	■	■	■	■	■
9790.048	Arcvédő lencsék, PC	■	■	■	■	■	■
2600.201	uvex K1H	■	■	■	■	■	■
2600.202	uvex K2H	■	■	■	■	■	■

■ az alapfelszerelés része

■ kompatibilis

- nem kompatibilis




A vállalati arculathoz illeszkedő védősisakok

Egyedi védősisakok

Az uvex lehetőséget biztosít valamennyi uvex sisak és fejkendő testre szabásához, így munkatársai felszerelése illeszkedhet a vállalat arculatához.

Kérésével forduljon az uvex ügyfélszolgálatához.

Tel.: +36 30 477 3135 • E-mail: e.boros@uvex.de

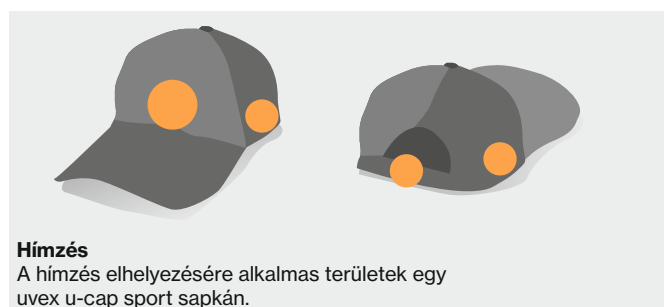

A sisak testre szabása	uvex pheos, uvex airwing, uvex superboss, uvex thermoboss	uvex pheos alpine
Speciális színek	300 darabtól felár ellenében 600 darabtól felár nélkül	600 darabtól felár nélkül
Új változat:		
– a meglévő színek változat- ként, villanyszerelés vagy vegyipar	300 darabtól	
– meglévő színek rövid karimá- val	100 darabtól	
– meglévő sisak, eltérő belső állsijjal	25 darabtól	
Eldolgozás: nyomtatás, matrica, fényvisszaverő készlet	25 darabtól újrarendelési mennyiség: 25 darab	

Az ütővédő sapka testre szabása	
Speciális színek	1000 darabtól
Új változat:	
– meglévő színnel:	600 darabtól
Eldolgozás: hímzés, nyomtatás	25 darabtól

Vegye figyelembe az alábbiakat:

- a minimális rendelési mennyiség 25 sapka
- újrarendelési mennyiség: 25 darab
- a hímzésnél használható színek száma max. 14
- speciális színű textil sapka: 1000 darabtól
- sablonként vektorgrafikus fájlok (.eps, .ai) és képfájlok (.jpg, .pdf) szükségesek

Mennyire egyedi lehet a megjelenése?

A védősisakjaink testre szabásával kapcsolatos műszaki kérdésekben örömmel állunk rendelkezésére.

uvex u-cap sport

Garantált fejevédelem sportos megjelenéssel

Megbízható védelem sportos külsőben: az uvex u-cap sport innovatív, beütődés ellen védő sapka megfelel az EN 812 szabvány előírásainak. Az ergonomikus kialakítású, kemény héj és a beépített rezgéscsillapító elemek gondoskodnak a biztonságról és az optimális kényelemtől. Ha szeretné, hogy csapata megjelenése egységes legyen, de a munkahelyen nincs szükség fejevédelemre, ezt a modellt normál baseballsapkaként is megrendelheti.



Méhsejtszerkezetű beépített rezgéscsillapító elemek

A beépített rezgéscsillapító elemekkel rendelkező sapka speciális fejlesztésű méhsejtstruktúrája az EN 812 szabványnak megfelelő, teljes körű védelmet garantál.



Rugalmasságot biztosító, tatuszerű kialakítás

Az uvex u-cap sport tatuszerű kialakítása biztosítja, hogy a sapka rugalmasan és ergonomikusan alkalmazkodik a különböző fejformákhoz és méretekhez. A fülkörnék kialakítása megkönnyíti a sapka hallásvédő fültekkel kombinált viselését.



Fokozatmentes állítás

Az uvex u-cap sport a tépőzáras rögzítésével könnyen és gyorsan hozzáigazítható a fej méreteihez.



Mágneses fejlámpa

Egyszerű használat: a mágneses rögzítővel könnyen elhelyezhető az u-cap sport sapkán, illetve könnyen le is vehető róla. A fénysugár a csukló segítségével több irányba is beállítható a megfelelő megvilágítás érdekében. Váltási lehetőség a különféle fénysugártípusok között.

uvex u-cap sport

Bőséges kínálat számos alkalmazási területre



uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Cikkszám	9794.409	9794.403	9794.404	9794.442	9794.422	9794.424
Változat	rövid karimás			rövid karimával és hálós fejkosárral		
Szabvány	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Szín	fekete	fekete	fekete	fekete	fekete	fekete
Méret	52-54 cm	55-59 cm	60-63 cm	52-54 cm	55-59 cm	60-63 cm
Kisker. egység	1	1	1	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	60	60	60	60	60	60

Cikkszám	9794.400	9794.401	9794.402	9794.443	9794.423	9794.425
Változat	hosszú karimás			hosszú karimával és hálós fejkosárral		
Szabvány	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Szín	fekete	fekete	fekete	fekete	fekete	fekete
Méret	52-54 cm	55-59 cm	60-63 cm	52-54 cm	55-59 cm	60-63 cm
Kisker. egység	1	1	1	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	60	60	60	60	60	60

uvex u-cap sport fejkosár

uvex u-cap sport fejkosár	
Cikkszám	9794.415
Változat	puha, kényelmes, hálós fejkosár fokozott kényelem uvex u-cap sport ütészálló sapkáknál
Szabvány	EN 812
Szín	fekete
Méret	egy méret
Kisker. egység	1
Kartonban lévő mennyiség	60

Baseballsapka

Baseballsapka		
Cikkszám	9794.110	9794.111
Változat	hosszú karimás kemény héj nélkül	rövid karimás kemény héj nélkül
Szín	fekete	fekete
Méret	55-63 cm	55-63 cm
Kisker. egység	1	1
Kartonban lévő mennyiség	60	60



9794.407
9794.408



9794.430 9794.444
9794.420 9794.416
9794.421 9794.417



9794.480
9794.481
9794.482



9794.490
9794.491
9794.492



uvex u-cap sport

uvex u-cap sport		
Cikkszám	9794.407	9794.408
Változat	hosszú karimás	
Szabvány	EN 812	EN 812
Szín	sötétkék	sötétkék
Méret	55-59 cm	60-63 cm
Kisker. egység	1	1
Kartonban lévő mennyiség	60	60

uvex u-cap sport vent hálós szellőzéssel

uvex u-cap sport vent hálós szellőzéssel			
Cikkszám	9794.430	9794.420	9794.421
Változat	rövid karimával és hálós fejkosárral		
Szabvány	EN 812	EN 812	EN 812
Szín	fekete	fekete	fekete
Méret	52-54 cm	55-59 cm	60-63 cm
Kisker. egység	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	60	60	60

Cikkszám	9794.444	9794.416	9794.417
Változat	rövid karimával, hálós fejkosárral és hálós belsővel a fokozott szellőzés érdekében		
Szabvány	EN 812	EN 812	EN 812
Szín	fekete	fekete	fekete
Méret	52-54 cm	55-59 cm	60-63 cm
Kisker. egység	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	60	60	60

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
Cikkszám	9794.482	9794.480	9794.481	9794.492	9794.490	9794.491
Változat	rövid karimával és jelzőszínű textilelemekkel, megfelel az EN 471 szabvány követelményeinek – növeli a viselője láthatóságát és biztonságát					
Szabvány	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Szín	hi-viz sárga	hi-viz sárga	hi-viz sárga	hi-viz narancssárga	hi-viz narancssárga	hi-viz narancssárga
Méret	52-54 cm	55-59 cm	60-63 cm	52-54 cm	55-59 cm	60-63 cm
Kisker. egység	1	1	1	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	60	60	60	60	60	60

uvex u-cap

uvex u-cap premium · uvex u-cap basic



uvex u-cap premium · uvex u-cap basic · uvex u-cap hi-viz

- Prémium ütészédő sapka kiváló megjelenéssel
- Védelem a horzsolásos és ütődéses sérülésekkel szemben
- Beépített fényvisszaverő csíkok a karimán és a textilelemekeken
- A textilelemek színei megfelelnek az EN 471 szabvány követelményeinek, növelve a viselő láthatóságát és biztonságát (uvex u-cap hi-viz)
- A rugalmas műanyag héj hozzáigazodik a különböző fejméretekhez és fejformákhoz
- A habbetétek kényelmesebbé teszik a viselést (uvex u-cap basic)
- Kényelmes fejkosár a jobb használhatóság és a maximális kényelem érdekében (uvex u-cap premium)
- Fokozatmentes méretállítás az állítószíjjal

	uvex u-cap premium			
Cikkszám	9794.300	9794.301	9794.310	9794.311
Változat	hosszú karimás	rövid karimás	hosszú karimás	rövid karimás
Szabvány	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Szín	antracit	antracit	antracit	antracit
Méret	egy méret	egy méret	egy méret	egy méret
Kisker. egység	1	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	25	25	25	25

	uvex u-cap basic	uvex u-cap hi-viz	
Cikkszám	9794.200	9794.800	9794.900
Változat	hosszú karimával és habanyag betéttel	hosszú karimával és textil jelzőszínű elemekkel, az EN 471 szabvány követelményeinek megfelelően	
Szabvány	EN 812	EN 812, EN 471	
Szín	antracit	hi-viz sárga	hi-viz narancssárga
Méret	egy méret	egy méret	egy méret
Kisker. egység	1	1	1
Kartonban lévő mennyiség	25	25	25

- Az EN 812 szabványnak megfelelő ütészédő sapkák védelmet biztosítanak a rögzített tárgyakba való ütközés okozta sérülésekkel szemben. A sapkák nem nyújtanak kellő védelmet a leeső tárgyakkal szemben, így csak olyan esetekben használhatók, ahol az EN 397 szabvány alapján védősisak viselése nem kötelező.

Védősisakok

Áttekintés

Cikkszám	Név	Leírás	Szín	Oldal
3000.165		Sisakra szerelt tartó		107
9050.517		Tartalék látómezők, CA, nem párasodó	víziszta	112/113
9060.017		Tartalék látómezők, CA	víziszta	113
9301.544	uvex ultravision	Nagylátóterű szemüveg sisakra szerelt tartóval, szürke		113
9302.510	uvex ultrasonic	Nagylátóterű szemüveg sisakra szerelt tartóval, kék, szürke		113
9705.014		Cellulóz-acetát arcvédő	víziszta	113
9706.514		Cellulóz-acetát arcvédő, páramentesített, víziszta		113
9707.014		Cellulóz-acetát arcvédő	víziszta	113
9708.514		Cellulóz-acetát arcvédő, páramentesített, víziszta		113
9720.020	uvex perfeXXion	Védősisak	fehér	101
9720.030	uvex perfeXXion	Védősisak	fehér	101
9720.120	uvex perfeXXion	Védősisak	sárga	101
9720.130	uvex perfeXXion	Védősisak	sárga	101
9720.220	uvex perfeXXion	Védősisak	narancssárga	101
9720.230	uvex perfeXXion	Védősisak	narancssárga	101
9720.920	uvex perfeXXion	Védősisak	fekete	101
9720.930	uvex perfeXXion	Védősisak	fekete	101
9723.017		Tartalék látómezők, PC	víziszta	112
9725.514		Cellulóz-acetát arcvédő, páramentes	víziszta	112
9726.014		Polikarbonát arcvédő	víziszta	112
9750.020	uvex super boss	Védősisak	fehér	108
9750.120	uvex super boss	Védősisak	sárga	108
9750.520	uvex super boss	Védősisak	kék	108
9754.000	uvex thermo boss	Védősisak	fehér	109
9754.100	uvex thermo boss	Védősisak	sárga	109
9754.300	uvex thermo boss	Védősisak	piros	109
9760.000	Tartozékok	Hagyományos fejkosár		115
9760.001	Tartozékok	Fejkosár forgatható méretállítóval		115
9760.005	Tartozékok	Izzadságfelszívó pánt, műbőr		115
9760.007	Tartozékok	Izzadságfelszívó pánt, textil/habanyag		115
9760.009	Tartozékok	Izzadságfelszívó pánt, PU/bőr		115
9760.011	uvex pheos alpine	Fejkosár		115
9760.012	uvex pheos E-WR	Fejkosár		115
9762.020	uvex airwing B	Védősisak	fehér	108
9762.021	uvex airwing B-S	Védősisak	fehér	109
9762.030	uvex airwing B-WR	Védősisak	fehér	108
9762.031	uvex airwing B-S-WR	Védősisak	fehér	109
9762.120	uvex airwing B	Védősisak	sárga	108
9762.121	uvex airwing B-S	Védősisak	sárga	109
9762.130	uvex airwing B-WR	Védősisak	sárga	108
9762.131	uvex airwing B-S-WR	Védősisak	sárga	109
9762.220	uvex airwing B	Védősisak	narancssárga	108
9762.221	uvex airwing B-S	Védősisak	narancssárga	109
9762.230	uvex airwing B-WR	Védősisak	narancssárga	108
9762.231	uvex airwing B-S-WR	Védősisak	narancssárga	109
9762.320	uvex airwing B	Védősisak	piros	108
9762.321	uvex airwing B-S	Védősisak	piros	109
9762.330	uvex airwing B-WR	Védősisak	piros	108
9762.331	uvex airwing B-S-WR	Védősisak	piros	109
9762.420	uvex airwing B	Védősisak	zöld	108
9762.421	uvex airwing B-S	Védősisak	zöld	109
9762.430	uvex airwing B-WR	Védősisak	zöld	108
9762.431	uvex airwing B-S-WR	Védősisak	zöld	109
9762.520	uvex airwing B	Védősisak	kék	108
9762.521	uvex airwing B-S	Védősisak	kék	109
9762.530	uvex airwing B-WR	Védősisak	kék	108
9762.531	uvex airwing B-S-WR	Védősisak	kék	109
9762.920	uvex airwing B	Védősisak	fekete	108
9770.020	uvex pheos E	Védősisak	fehér	104
9770.026	uvex pheos E	Védősisak fényvisszaverő matricával	fehér	107
9770.030	uvex pheos E-WR	Védősisak	fehér	104
9770.031	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	fehér	105
9770.036	uvex pheos E-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	fehér	107
9770.120	uvex pheos E	Védősisak	sárga	104

Cikkszám	Név	Leírás	Szín	Oldal
9770.126	uvex pheos E	Védősisak fényvisszaverő matricával	sárga	107
9770.130	uvex pheos E-WR	Védősisak	sárga	104
9770.131	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	sárga	105
9770.136	uvex pheos E-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	sárga	107
9770.230	uvex pheos E-WR	Védősisak	narancssárga	104
9770.231	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	narancssárga	105
9770.330	uvex pheos E-WR	Védősisak	piros	104
9770.331	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	piros	105
9770.430	uvex pheos E-WR	Védősisak	zöld	104
9770.431	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	zöld	105
9770.530	uvex pheos E-WR	Védősisak	kék	104
9770.531	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	kék	105
9770.832	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	sötétszürke	105
9770.931	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	fekete	105
9772.001	Tartozékok	IES-fejkosár		115
9772.002	Tartozékok	Rögzítőelem		116
9772.020	uvex pheos B	Védősisak	fehér	103
9772.026	uvex pheos B	Védősisak fényvisszaverő matricával	fehér	107
9772.030	uvex pheos B-WR	Védősisak	fehér	103
9772.031	uvex pheos B-S-WR	Védősisak	fehér	104
9772.035	uvex pheos B-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	fehér	107
9772.038	uvex pheos B-S-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	fehér	107
9772.040	uvex pheos IES	Védősisak	fehér	103
9772.120	uvex pheos B	Védősisak	sárga	103
9772.126	uvex pheos B	Védősisak fényvisszaverő matricával	sárga	107
9772.130	uvex pheos B-WR	Védősisak	sárga	103
9772.131	uvex pheos B-S-WR	Védősisak	sárga	104
9772.137	uvex pheos B-S-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	sárga	107
9772.138	uvex pheos B-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	sárga	107
9772.140	uvex pheos IES	Védősisak	sárga	103
9772.220	uvex pheos B	Védősisak	narancssárga	103
9772.226	uvex pheos B	Védősisak fényvisszaverő matricával	narancssárga	107
9772.230	uvex pheos B-WR	Védősisak	narancssárga	103
9772.236	uvex pheos B-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	narancssárga	107
9772.240	uvex pheos IES	Védősisak	narancssárga	103
9772.320	uvex pheos B	Védősisak	piros	103
9772.326	uvex pheos B	Védősisak fényvisszaverő matricával	piros	107
9772.330	uvex pheos B-WR	Védősisak	piros	103
9772.332	uvex pheos B-S-WR	Védősisak	piros	104
9772.340	uvex pheos IES	Védősisak	piros	103
9772.430	uvex pheos B-WR	Védősisak	zöld	103
9772.520	uvex pheos B	Védősisak	kék	103
9772.526	uvex pheos B	Védősisak fényvisszaverő matricával	piros	107
9772.530	uvex pheos B-WR	Védősisak	kék	103
9772.531	uvex pheos B-S-WR	Védősisak	kék	104
9772.537	uvex pheos B-S-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	kék	107
9772.538	uvex pheos B-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	kék	107
9772.540	uvex pheos IES	Védősisak	kék	103
9772.832	uvex pheos B-S-WR	Védősisak	sötétszürke	104
9772.920	uvex pheos B	Védősisak	fekete	103
9772.926	uvex pheos B	Védősisak fényvisszaverő matricával	fekete	107
9772.930	uvex pheos B-WR	Védősisak	fekete	103
9772.932	uvex pheos B-S-WR	Védősisak	fekete	104
9772.936	uvex pheos B-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	fekete	107
9773.050	uvex pheos alpine	Védősisak	fehér	106
9773.150	uvex pheos alpine	Védősisak	sárga	106



Védősisakok

Áttekintés

Cikkszám	Név	Leírás	Szín	Oldal
9773.250	uvex pheos alpine	Védősisak	narancssárga	106
9773.350	uvex pheos alpine	Védősisak	piros	106
9773.450	uvex pheos alpine	Védősisak	zöld	106
9773.550	uvex pheos alpine	Védősisak	kék	106
9773.950	uvex pheos alpine	Védősisak	fekete	106
9774.233	uvex pheos	Erdészei munkákhoz kifejlesztett készlet	narancssárga	117
9780.001	Tartozékok	Fejkosár forgatható méretállítóval		115
9780.020	uvex 9780 antistatic	Védősisak	fehér	105
9780.030	uvex 9780 antistatic-WR	Védősisak	fehér	105
9780.550	uvex 9780 antistatic-WR	Védősisak	égkék	105
9790.000	Tartozékok	Fejkosár		115
9790.004	Tartozékok	Izzadságfelszívó pánt, bőr		115
9790.005	Tartozékok	Bőr állszi		116
9790.006	Tartozékok	Papírsapka	fehér	114
9790.007	Tartozékok	Négy pontos állszi		116
9790.010	Tartozékok	Téli sapka	fekete	114
9790.012	Tartozékok	Téli sapka	fekete	114
9790.015	Tartozékok	Téli sapka	fekete	114
9790.016	Tartozékok	Téli sapka	fekete	114
9790.018	uvex pheos fényvisszaverő készlet M	Fényvisszaverő készlet		107
9790.021	Tartozékok	Négy pontos állszi		116
9790.022	Tartozékok	Szemüvegcsíptető, állszijszíptető		116
9790.023	Tartozékok	Tolltartó		116
9790.029	Tartozékok	KS-6001-DUO LED-es fejlámpa		117
9790.035	Tartozékok	Bőr állszi		116
9790.040	Tartozékok	Sisakra szerelt tartó		107
9790.042	Tartozékok	Adapter fülvédő tok nélküli sisakra való csatlakoztatáshoz		107
9790.043	Tartozékok	Hálós arcvédő (nejlon)		107
9790.044	Tartozékok	Hálós arcvédő (fém)		107
9790.047	Tartozékok	Sisakra szerelt tartó	fekete	112
9790.048	Tartozékok	Arcvédő látómezők, PC	víziszta	112
9790.062	Tartozékok	pheos Lights LED-es fejlámpa		117
9790.063	Tartozékok	pheos Lights EX LED-es fejlámpa		117
9790.064	Tartozékok	u-cap sport LED-es fejlámpa		117
9790.065	Tartozékok	Téli sapka	hi-viz sárga	114
9790.066	Tartozékok	Balaclava maszk	fekete	114
9790.067	Tartozékok	Arcvédő adapter	fekete	111
9790.068	Tartozékok	Téli sapka	hi-viz narancssárga	114
9790.069	Tartozékok	u-cap sport LED-es fejlámpa		117
9790.071	Tartozékok	Sisaktartó táska		116
9790.074	Tartozékok	Napfényszűrő/esővédő		111
9790.075	Tartozékok	nyakvédő	narancssárga	114
9790.076	Tartozékok	nyakvédő	sárga	114
9790.077	Tartozékok	Sisaknyílás-lezáró készlet		116
9790.078	Tartozékok	Sisakadapter		111
9790.083	uvex perfeXXion	Fényvisszaverő készlet		101
9790.084	Tartozékok	IES-rögzítés csúszóelemmel		116
9790.085	Tartozékok	IES-rögzítés csúszóelemmel		116
9790.086	Tartozékok	hűtő hatású nyakvédő		114
9794.110	Baseballsapka	hosszú karimás, 55-63 cm-es méret	fekete	122
9794.111	Baseballsapka	rövid karimás, 55-63 cm-es méret	fekete	122
9794.200	uvex u-cap basic	Alap ütészálló sapka	antracit	124
9794.300	uvex u-cap premium	Ütészálló sapka hosszú karimával	antracit	124
9794.301	uvex u-cap premium	Ütészálló sapka rövid karimával	antracit	124
9794.310	uvex u-cap premium	Ütészálló sapka hosszú karimával	antracit	124
9794.311	uvex u-cap premium	Ütészálló sapka rövid karimával	antracit	124
9794.400	uvex u-cap sport	Ütészálló sapka, 52-54 cm-es méret	fekete	122
9794.401	uvex u-cap sport	Ütészálló sapka, 55-59 cm-es méret	fekete	122
9794.402	uvex u-cap sport	Ütészálló sapka, 60-63 cm-es méret	fekete	122
9794.403	uvex u-cap sport	Ütészálló sapka, 55-59 cm-es méret	fekete	122
9794.404	uvex u-cap sport	Ütészálló sapka, 60-63 cm-es méret	fekete	122
9794.407	uvex u-cap sport	Ütészálló sapka, 55-59 cm-es méret	sötétkék	123
9794.408	uvex u-cap sport	Ütészálló sapka, 60-63 cm-es méret	sötétkék	123
9794.409	uvex u-cap sport	Ütészálló sapka, 52-54 cm-es méret	fekete	122

Cikkszám	Név	Leírás	Szín	Oldal
9794.415	uvex u-cap sport	Fejkosár	fekete	122
9794.416	uvex u-cap sport vent	Ütészálló sapka, 55-59 cm-es méret	fekete	123
9794.417	uvex u-cap sport vent	Ütészálló sapka, 60-63 cm-es méret	fekete	123
9794.420	uvex u-cap sport vent	Ütészálló sapka, 55-59 cm-es méret	fekete	123
9794.421	uvex u-cap sport vent	Ütészálló sapka, 60-63 cm-es méret	fekete	123
9794.422	uvex u-cap sport	Ütészálló sapka, 55-59 cm-es méret	fekete	122
9794.423	uvex u-cap sport	Ütészálló sapka, 55-59 cm-es méret	fekete	122
9794.424	uvex u-cap sport	Ütészálló sapka, 60-63 cm-es méret	fekete	122
9794.425	uvex u-cap sport	Ütészálló sapka, 60-63 cm-es méret	fekete	122
9794.430	uvex u-cap sport vent	Ütészálló sapka, 52-54 cm-es méret	fekete	123
9794.442	uvex u-cap sport	Ütészálló sapka, 52-54 cm-es méret	fekete	122
9794.443	uvex u-cap sport	Ütészálló sapka, 52-54 cm-es méret	fekete	122
9794.444	uvex u-cap sport vent	Ütészálló sapka, 52-54 cm-es méret	fekete	123
9794.480	uvex u-cap sport hi-viz	Ütészálló sapka, 55-59 cm-es méret	hi-viz sárga	123
9794.481	uvex u-cap sport hi-viz	Ütészálló sapka, 60-63 cm-es méret	hi-viz sárga	123
9794.482	uvex u-cap sport hi-viz	Ütészálló sapka, 52-54 cm-es méret	hi-viz sárga	123
9794.490	uvex u-cap sport hi-viz	Ütészálló sapka, 55-59 cm-es méret	hi-viz narancssárga	123
9794.491	uvex u-cap sport hi-viz	Ütészálló sapka, 60-63 cm-es méret	hi-viz narancssárga	123
9794.492	uvex u-cap sport hi-viz	Ütészálló sapka, 52-54 cm-es méret	hi-viz narancssárga	123
9794.800	uvex u-cap hi-viz	Ütészálló sapka hosszú karimával	hi-viz sárga	124
9794.900	uvex u-cap hi-viz	Ütészálló sapka hosszú karimával	hi-viz narancssárga	124
9906.002	uvex pheos	Arcvédő	víziszta	110
9906.003	uvex pheos magnetic	Arcvédő	víziszta	110
9906.005	uvex pheos SLB 1	Arcvédő	víziszta	110
9906.006	uvex pheos SLB 1 magnetic	Arcvédő	víziszta	110
9906.007	uvex pheos SLB 2	Arcvédő	kék	110
9906.008	uvex pheos SLB 2 magnetic	Arcvédő	kék	110
9906.012		Tartalék látómező	víziszta	110
9906.013		Tartalék látómező	víziszta	110
9906.017		Tartalék látómező	kék	110
9924.010	Tartozékok	Adapter	fekete	112
9954.362	Tartozékok	Textiltáska uvex arcvédőkhöz	fekete	111



Légzésvédelem

Innovatív légzésvédelem. Mérhetően kényelmesebb viselet

Az uvex i-gonomics maximális funkcionalitást és első osztályú kényelmet biztosít: Az innovatív termékrendszer tökéletesen alkalmazkodik az emberi fej formájához, könnyű, és optimális klím szabályozást biztosít. A szabadalmazott légzésvédő szelep könnyű, természetesebb légzést tesz lehetővé, fokozottabb kényelmet és nagyobb biztonságot nyújtva a viselőjének.

uvex v-ionics 5219 FFP2

**Mérhetően kényelmesebb viseletet – a szabadalmazott szelepnek köszönhetően**

A mérettartó v-ionics 5210 FFP2 légzésvédő maszk lehetővé teszi a teljesen természetes légzést, mivel a maszk alatt kevesebb hő és nedvesség halmozódik fel. Ezt az ultravékony és rugalmas membrán bionikus szerkezete biztosítja, amely bármilyen helyzetben észrevehetően nagyobb kényelmet biztosít.

Relief Index

4,53

A tehermentesítési indexet három indexérték (IV) átlagából számítják ki: az erő, a súly és a hőmérséklet, és az értéke 0 (= rossz) és 5 (= kitűnő) között lehet.

súly 4,7

Könnyed viselet, nagyobb kényelem



- Vizsgálati módszer:
Nedvességfelszívás a légzés során (EN 149)
- Vizsgálati eredmény:
Többlet súly = 0,550 g



erő 4,6

Könnyű, természetesebb légzés

- Vizsgálati módszer:
Kilégzési ellenállás az EN 149 szabvány szerint
- Vizsgálati eredmény:
Kilégzési ellenállás = 0,7 mbar

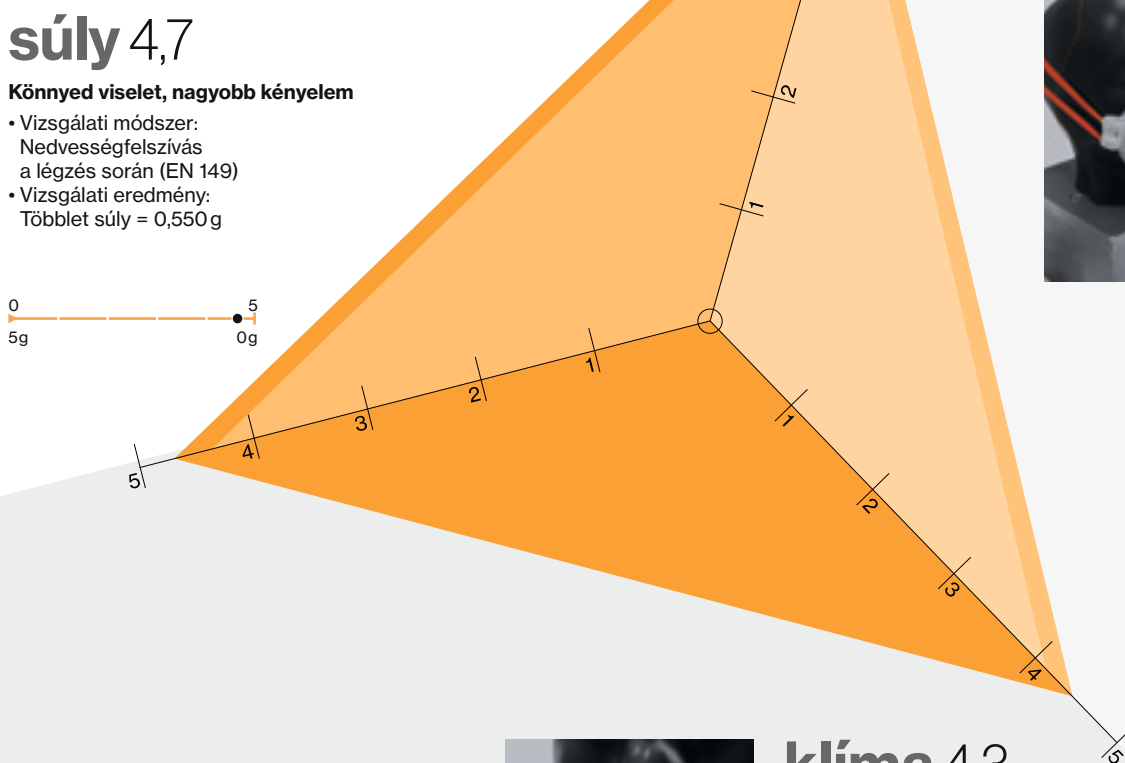

klíma 4,3

Kisebb hő- és nedvességfelhalmozódás

- Vizsgálati módszer:
Mesterséges tüdővel való lélegzés (EN149)
- Vizsgálati eredmény:
A maszk belsejében lévő hőmérséklet = 32 °C



uvex v-ionics

A természet által inspirált légzésvédelem



A szabadalmazott uvex v-ionics légzésvédő szelep bionikus szerkezetének köszönhetően észrevehetően könnyebb és természetesebbé teszi a légzést, ezáltal maximális kényelmet biztosít a viselőnek, és maximális biztonságot a munkaterületen.

Optimális illeszkedés
varrás nélküli, széles
fejpánttal



Higiénikus és helytakarékos
csomagolás egyesével

Tökéletes tömítés
az orr és az áll területén található
extrapuha tömítőperemnek köszönhetően
(FFP2 esetében csak az orr területén)



Csökkentett hőfelhalmozódás
Csökkentett légzési ellenállás
az ultravékony és rugalmas
membránnak köszönhetően

	uvex v-ionics 5219
Cikkszám	8765.219
Változat	FFP2 NR D összehajtható maszk szeleppel
Szín	fehér
Kisker. egység	15 egység, egyesével csomagolva

Az uvex légzésvédelmi segédlete

A leggyorsabb módszer az igényeinek megfelelő légzésvédő maszk megtalálásához

A megfelelő légzésvédő eszközök kiválasztása létfontosságú az érintett viselő biztonságának biztosításához, ezért a legnagyobb körültekintéssel kell elvégezni. Az igényeinek megfelelő, szűrővel ellátott légzésvédő maszk kiválasztása érdekében vegye figyelembe az alábbi pontokat:



- Meg kell adni és ismerni kell az érintett veszélyes anyagok típusát, összetételét és koncentrációját (jegyezze le a CAS-számot). A mérést elvégezheti például a munkáltató felelősségbiztosítási szervezete. Ezenkívül ismerni kell az adott munkahelyi feltételeket, figyelembe véve a munkahelyi terhelések határértékeit.
- A környezetnek elegendő mennyiségű oxigént kell tartalmaznia. Vegye figyelembe az erre vonatkozó jogi rendelkezéseket. Németországban a minimális érték 17 térfogat-százalék.
- Ha további egyéni védőfelszerelésre van szüksége, annak kompatibilisnek kell lennie. Az uvex légzésvédő maszkok és az uvex védőszemüvegek együttes használata különösen ideális (133. oldal).
- A légzésvédő eszközök nem alkalmasak olyan személyek számára, akik szakállal, oldalszakállal vagy mély forradásokkal rendelkeznek a légzésvédő maszk lezáró vonalai mentén.

- Az „NR” jelölésű maszkok legfeljebb nyolc órán át használhatók. Az „R” jelölésű maszkok legfeljebb 24 órán át használhatók, de minden használat után meg kell tisztítani őket. Általános szabály, hogy azt a maszkot, amelyiknek észrevehetően megnőtt a légzési ellenállása, ki kell cserélni.
- Miután meghatározta/megtudta a szükséges védelmi osztályt (FFP1, FFP2 vagy FFP3) – például az illetékes munkáltató felelősségbiztosítási szervezetétől –, az alábbi táblázat segítségével kiválaszthatja az adott munkahelyi körülményeknek megfelelő légzésvédő maszkot. Ne feledje, hogy csak azért kínáljuk a kilégzőszeleppel rendelkező FFP 3 maszkjainkat, hogy a viselőjüknek a lehető legmagasabb szintű kényelmet biztosítsuk.

Ha gázálarcra van szükség az adott munkaterületen, ne feledje, hogy az uvex légzésvédő maszkok nem nyújtanak megfelelő védelmet.



Választék

Rövid használati időszakok vagy könnyebb tevékenységek normál környezeti hőmérsékleten		
Védelmi osztály	Összehajtható maszk (szeleppel vagy szelep nélkül)	Csésze alakú maszk (szeleppel vagy szelep nélkül)
FFP1	3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5110	2100, 2110, 7100, 7110
FFP2	3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5210	2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310	2310, 2312, 7310
Hosszú viselési időszakok vagy nehéz, fárasztó tevékenységek magasabb környezeti hőmérsékleten		
Védelmi osztály	Összehajtható maszk (szeleppel)	Csésze alakú maszk (szeleppel)
FFP1	3110, 8113, 5110	2110, 7110
FFP2	3210, 8213, 5210	2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5320	2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7315
Aktívszén-réteggel a kellemetlen szagok elleni védelemért		
Védelmi osztály	Összehajtható maszk (szeleppel)	Csésze alakú maszk (szeleppel)
FFP1	–	–
FFP2	3220, 5220	2220, 7220
FFP3	5320	7320

▶ A kiválasztott alkalmazási területekre vonatkozó minimális követelmények a 134. oldalon találhatók.

Tökéletes illeszkedés

Védelem egyetlen forrásból



Az uvex hosszú évek óta piacvezető az ipari munkavédelmi szemüvegek terén. Erre a szakértelemre alapozva fejlesztette ki a rendkívüli funkcionalitást nyújtó uvex silv-Air légzésvédő maszkokat.

Célunk az volt, hogy két, egymással tökéletesen kombinálható terméket alakítsunk ki, ezért a védőszemüveg és a légzésvédő maszk kifejlesztését szorosan együttműködve végeztük. A védőszemüveget és a légzésvédő maszkot egy egységnek tekintettük, hogy a lehető legtökéletesebb védelmi megoldást hozzassuk létre.



Kombinált szakértelmünk eredménye az uvex silv-Air légzésvédő maszkok háromdimenziós formája. Mindez biztosítja a védőszemüveg elmozdulás- és lötyögésmentes, optimális, szoros illeszkedését. A védőszemüveg helyén maradása garantálja az optimális szemvédelmet. Az uvex előformázott és összehajtható maszkjai ezért kifejezetten alkalmasak az uvex védőszemüvegekkel való kombinálásra.

Az uvex legújabb fejlesztése, az uvex silv-Air eco is tökéletesen kombinálható az uvex védőszemüvegeivel. A maszk hajlított orrformájának köszönhetően minden modell tökéletesen illeszkedik az orrhoz.

Bízzon az egyetlen forrásból származó védelemben!



Háromdimenziós optimalizált orrforma a légzésvédő maszk és a védőszemüveg optimális kombinációja érdekében.

Az uvex silv-Air légzésvédő
álarcok kombinációs lehetőségei az uvex védőszemüvegekkel

	Oldal	Összehajtható maszkok FFP 1, FFP 2, FFP 3	Előformázott maszkok FFP 1, FFP 2, FFP 3	Előformázott maszkok FFP 2, FFP 3	Előformázott maszkok FFP 1, FFP 2, FFP 3	Összehajtható maszkok FFP 1, FFP 2, FFP 3
uvex silv-Air e	140 – 141		7112, 7212, 7233, 7312, 7333	7232, 7330		
uvex silv-Air p	142 – 145	8103, 8113, 8203, 8213, 8313	7100, 7110, 7120, 7200, 7210, 7220	7310, 7320		
uvex silv-Air c	147 – 150	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312	2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
uvex silv-Air premium	137 – 138					5100, 5110, 5200, 5210, 5220, 5310, 5320
uvex i-3	28	■	□	□	□	■
uvex pheos uvex sportstyle	32/33 25	■	■	■	■	■
uvex x-fit	23	■	■	□	□	■
uvex i-vo	36	■	■	□	■	■
uvex i-works	30	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2	27	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2 goggle	47	■	■	■	■	■
uvex super OTG uvex super f OTG	44 45	■	■	■	■	■
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT	31 41	■	□	■	■	■
uvex carbonvision uvex u-sonic	52 48	■	■	□	□	■
uvex ultrasonic uvex ultravision	49 50	■	■	■	■	■

■ Tökéletes kombináció

□ Korlátozottan alkalmazható



uvex silv-Air

Alkalmazási területek



Tevékenység	Káros anyagok	Védelmi osztály		
		FFP1	FFP2	FFP3
Fafeldolgozás				
Puha fa: vágás és csiszolás	Finom részecskék, fapor		■	
Kemény fa (tölgy, bükk, trópusi fák stb.): vágás és csiszolás	Finom részecskék, fapor			■
Festék kefézése/csiszolása	Finom festékrészecskék		■	
Festék kefézése/csiszolása (krómtartalmú festékek)	Finom festékrészecskék			■
Vízben oldódó, réz-, króm- vagy arzéntartalmú festékek	Finom festékköd			■
Építési és kiegészítő építőipari munkák				
Cementtel végzett munkák, vakolás, burkolás, tetőfedés	Cement-, csempé- vagy téglapor		■	
Kőművesmunkák: vágás, fúrás, bontás			■	
Azbeszt: rövid ideig tartó munkák	Rostok			■
Tetőszigetelés: üvegszálás vagy ásványi szigetelőanyagokkal	Por és rostok		■	
Festékanyag/töltőanyag: Csiszolás	Por		■	
Hegesztés				
Alumínium és rozsdamentes acél hegesztése	Fém- és alumínium-oxid-füst			■
Keményforrasztás	Füst			■
Fémegmunkálás				
Fém: fúrás, köszörülés, marás, sarokcsiszolás	Fémpor		■	
Ötvöztött acél és rozsdamentes acél: fúrás, köszörülés, marás, sarokcsiszolás	Fémpor			■
Hulladékelszállítás és takarítás				
Szemét szétválasztása és elszállítása	Por, gombák		■	
Egészségügyi hulladék elszállítása	Baktériumok, spórák			■
Padlóseprés	Por (nem toxikus)	■		
Radioaktív szennyezett részecskék	Por			■
Mezőgazdaság				
Állatokat érintő járvány és beteg állatok ellátása	Baktériumok, vírusok			■
Gombaspórákkal történő munkavégzés	Spórák			■
Szénával, gabonával és liszttel történő munkavégzés	Por	■		
Gyógyszer/ápolás/egészségügy				
Allergének, pollenek, háztartási por, állatszőr	Por, részecskék, spórák		■	
Baktériumok, vírusok, fertőzések, legionella baktériumok	Baktériumok, vírusok			■

► Ezek a szűrőosztályok a minimális követelményeknek felelnek meg, és kizárólag támpontul szolgálnak. Használat előtt a viselőnek meg kell győződnie arról, hogy a légzésvédő felszerelés megfelel az adott veszélyes anyaghoz és koncentrációhoz előírt követelményeknek!

A részecszeszűrők három osztályba sorolhatók:

- FFP1** Nem toxikus és fibrózist nem kiváltó részecskék esetén. Védelem a megfelelő küszöb határértékének (OEL*) akár 4-szereséig.
- FFP2** A szűrők alkalmasak a káros és veszélyes részecskék, gőz és füst, szilárd és folyékony részecskék közepes szintű kiszűrésére. Védelem a megfelelő küszöb határértékének (OEL*) akár 10-szereséig.
- FFP3** A magas osztályba sorolt szűrők alkalmasak a mérgező részecskék, gőz és füst, szilárd és folyékony részecskék kiszűrésére. Védelem a megfelelő küszöb határértékének (OEL*) akár 30-szorosáig.

*OEL = A munkahelyi kibocsátási határérték (OEL) a munkahely levegőjében lévő anyagnak azt az átlagos koncentrációját jelenti, amely még nem okoz (krónikus vagy akut) károsodást azoknak a munkavállalóknak, akik a hét öt napján, napi nyolc órát dolgoznak az adott területen. Az OEL a maximális munkahelyi koncentrációt (MWC) és a technikai hivatkozási koncentrációt (TRC) helyettesíti. Mivel azonban ez a két érték még nem szerepel teljes mértékben az OEL-értékekben, átmenetileg még használhatók az adott munkaterület kockázatainak felmérésében.

uvex silv-Air

Légzésvédő maszkkal kapcsolatos tanácsadó · Tisztítás · Funkciók

uvex Respiratory Expert System – légzésvédelmi szakértelem

A légzésvédelmi tanácsadó segít Önnek kiválasztani a megfelelő légzésvédő maszkot és részletes tájékoztatást ad.

Vezető innovátorként a legszigorúbb igényeket támasztjuk termékeink és szolgáltatásaink kapcsán. Az uvex Respiratory Expert System (uRES) segít kiválasztani az Önnek legmegfelelőbb légzésvédő maszkot és teljes körű felvilágosítást ad a termékekről, a technológiákról, a szabványokról és az irányelvekről.

Az elvégzendő munka és a munka során felhasznált káros anyagok alapján kiválaszthatja a megfelelő maszkot az uvex portfóliójából. Minden termékhez részletes útmutatót és képeket talál, emellett pedig a termékek adatlapját is elolvashatja.

Az uvex Respiratory Expert System gyors áttekintést kínál a megfelelő védőálcok kiválasztásáról, és a témában felmerülő alapvető kérdését világosan és tömören megválaszolja.

Ismerje meg a légzésvédelem új dimenzióját:

<https://ures.uvex.de>



8701.011

uvex clear

- Antimikrobiális tisztítóspray az „R” jelölésű légzésvédő maszkok tisztításához

uvex clear	
Cikkszám	8701.011
Úrtartalom	360 ml
Kisker. egység	1 doboz

uvex silv-Air premium

Légzésvédő maszkok

uvex silv-Air premium		
FFP 1	FFP 2	FFP 3
összehajtható	összehajtható	összehajtható
		
5100 NR D	5200 NR D	
		
5110 NR D	5210 NR D	5310 NR D
		
	5220 NR D aktivszenes	5320 NR D aktivszenes
FFP 1	FFP 2	FFP 3
Minden FFP 1 légzésvédő maszk megbízható védelmet nyújt a káros anyagokkal szemben, akár 4-szeres határértékig (OEL*), és szelepes vagy szelep nélküli változatban kapható.	Minden FFP 2 légzésvédő maszk megbízható védelmet nyújt a káros anyagokkal szemben, akár 10-szeres határértékig (OEL*), és szelepes vagy szelep nélküli változatban kapható.	Minden FFP 3 légzésvédő maszk megbízható védelmet nyújt a káros anyagokkal szemben, akár 30-szoros határértékig (OEL*), és csak szelepes változatban kapható.

Az uvex légzésvédő maszkok megfelelő védelmet biztosítanak a szilárd és folyékony aeroszolok, a porrészecskék, a köd és a füst ellen. A határértéket túllépő koncentrációjú gázok és gőzök esetén nem nyújtanak megfelelő szintű védelmet.

Minden légzésvédő maszk tesztelt, és megfelel a részecskeszűrő félárlarcok használatáról szóló európai EN 149 szabványnak. A maszkok megfelelnek az EU irányelveinek. A légzésvédő maszkok a szűrő teljesítménye és a szívárgás mértéke szerint P1 (kék), P2 (narancssárga) vagy P3 (fekete) védelmi osztályba sorolhatók. Minden légzésvédő eszköz az egyéni védőfelszerelések III. kategóriájába (magas kockázat) tartozik.

*OEL = A munkahelyi kibocsátási határérték (OEL) a munkahely levegőjében lévő anyagnak azt az átlagos koncentrációját jelenti, amely még nem okoz (krónikus vagy akut) károsodást azoknak a munkavállalóknak, akik a hét öt napján, napi nyolc órát dolgoznak az adott területen. Az OEL a maximális munkahelyi koncentrációt (MWC) és a technikai hivatkozási koncentrációt (TRC) helyettesíti. Mivel azonban ez a két érték még nem szerepel teljes mértékben az OEL-értékekben, átmenetileg még használhatók az adott munkaterület kockázatainak felmérésében.

uvex silv-Air premium

FFP1, FFP2 és FFP3 védelmi osztályba tartozó légzésvédő maszkok



8765.100



8765.110

uvex silv-Air 5100

- Részecskeszűrős, összehajtható maszk
- Széles, varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért
- Könnyen állítható, beépített orrcsipesz
- Kényelmes tömítőperem az orr területén a megbízható illeszkedésért

uvex silv-Air 5110

- Részecskeszűrős, összehajtható maszk kilégző-szeleppel
- Széles, varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért
- Kényelmes tömítőperem az orr területén a megbízható illeszkedésért
- Könnyen állítható, beépített orrcsipesz
- Kilégzőszelep a hő és a páratartalom csökkentésére, valamint a légzési ellenállás észrevehető csökkentésére

2018 első
negyedévéig
kapható

uvex silv-Air 5100		uvex silv-Air 5110	
Cikkszám	8765.100	Cikkszám	8765.110
Változat	FFP1 NR D összehajtható maszk szelep nélkül	Változat	FFP1 NR D összehajtható maszk szeleppel
Szín	fehér	Szín	fehér
Kisker. egység	30 egység, egyesével csomagolva	Kisker. egység	15 egység, egyesével csomagolva



8765.200



8765.210



8765.220

uvex silv-Air 5200

- Részecskeszűrős, összehajtható maszk
- Széles, varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért
- Könnyen állítható, beépített orrcsipesz
- Kényelmes tömítőperem az orr területén a megbízható illeszkedésért

uvex silv-Air 5210

- Részecskeszűrős, összehajtható maszk kilégző-szeleppel
- Széles, varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért
- Kényelmes tömítőperem az orr területén a megbízható illeszkedésért
- Könnyen állítható, beépített orrcsipesz
- Kilégzőszelep a hő és a páratartalom csökkentésére, valamint a légzési ellenállás észrevehető csökkentésére

uvex silv-Air 5220

- Részecskeszűrős, összehajtható maszk kilégző-szeleppel
- Széles, varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért
- Kiegészítő aktívszenes szűrő a szagok, gázok és gőzök elleni védelemért a határértékek alatt
- Kényelmes tömítőperem az orr területén a megbízható illeszkedésért
- Könnyen állítható, beépített orrcsipesz
- Kilégzőszelep a hő és a páratartalom csökkentésére, valamint a légzési ellenállás észrevehető csökkentésére

uvex silv-Air 5200		uvex silv-Air 5210		uvex silv-Air 5220	
Cikkszám	8765.200	Cikkszám	8765.210	Cikkszám	8765.220
Változat	FFP2 NR D összehajtható maszk szelep nélkül	Változat	FFP2 NR D összehajtható maszk szeleppel és aktívszennel	Változat	FFP2 NR D összehajtható maszk szeleppel és aktívszennel
Szín	fehér	Szín	fehér	Szín	fehér
Kisker. egység	30 egység, egyesével csomagolva	Kisker. egység	15 egység, egyesével csomagolva	Kisker. egység	15 egység, egyesével csomagolva



uvex silv-Air premium

FFP3 védelmi osztályba tartozó légzésvédő maszkok

2018 első
negyedévéől
kapható



8765.310



8765.320

uvex silv-Air 5310

- Részecskeszűrős, összehajtható maszk kilégzőszeleppel
- Széles, varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért
- Kényelmes tömítőperem az orr és az áll területén a megbízható illeszkedésért
- Könnyen állítható, beépített orrcsipesz
- Kilégzőszelep a hő és a páratartalom csökkentésére, valamint a légzési ellenállás észrevehető csökkentésére

uvex silv-Air 5320

- Részecskeszűrős, összehajtható maszk kilégzőszeleppel
- Széles, varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért
- Kiegészítő aktív szén szűrő a szagok, gázok és gőzök elleni védelemért a határértékek alatt
- Kényelmes tömítőperem az orr és az áll területén a megbízható illeszkedésért
- Könnyen állítható, beépített orrcsipesz
- Kilégzőszelep a hő és a páratartalom csökkentésére, valamint a légzési ellenállás észrevehető csökkentésére

uvex silv-Air 5310

Cikkszám 8765.310
Ausführung FFP3 NR D összehajtható maszk szeleppel
Szín fehér
Kisker. egység 15 egység

uvex silv-Air 5320

Cikkszám 8765.320
Ausführung FFP3 NR D összehajtható maszk szeleppel és aktív szénnel
Szín fehér
Kisker. egység 15 egység

uvex silv-Air

Védelmi szint besorolása

uvex silv-Air e					
FFP 1		FFP 2		FFP 3	
		csésze alakú		csésze alakú	
					
		7212 NR D		7312 R D	7315 R D
					
		7232 R D	7233 R D	7333 R D	7330 R D



uvex silv-Air p					
FFP 1		FFP 2		FFP 3	
összehajtható	csésze alakú	összehajtható	csésze alakú	összehajtható	csésze alakú
					
8103 NR D	7100 NR D	8203 NR D	7200 NR D		
					
8113 NR D	7110 NR D	8213 NR D	7210 NR D	8313 NR D	7310 R D
					
			aktív szén 7220 NR D		aktív szén 7320 R D

uvex silv-Air High Performance FFP2 és FFP3

A legalacsonyabb légzési ellenállás. Beépített szellőzés.



uvex silv-Air High-Performance – A légzésvédelem új dimenziója

- Részecskeszűrő, előformázott maszk kilégzőszeleppel és belégzőszelepekkel
- A három részből álló, nagy teljesítményű climazone rendszer kényelmes, hűvös klímát biztosít a maszkon belül
- A rugalmas textil fejpánt a nyakcsipesszel tetszés szerint állítható
- A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül
- A belégzőszelepekkel ellátott két kiegészítő szűrő csökkenti a légzési ellenállást és a könnyebb levegőcserének köszönhetően nagyobb kényelmet biztosít
- A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem optimális és kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
- A 3D orrterület és a tömítőperem kombinációja ideális illeszkedést biztosít szinte bármilyen orrformához

Cikkszám	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
Változat	FFP2 R D előformázott maszk szelepekkel	FFP3 R D előformázott maszk szelepekkel
Szín	fehér	fehér
Kisker.egység	3 egység	3 egység

uvex silv-Air High-Performance – A tökéletes védelem és a maximális kényelem kombinációja

- Részecskeszűrő, előformázott maszk kilégzőszeleppel és belégzőszelepekkel
- A három részből álló, nagy teljesítményű climazone rendszer kényelmes, hűvös klímát biztosít a maszkon belül
- A négy ponton rögzíthető fejpánt kényelmes, egyedi és biztos illeszkedést biztosít
- Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
- A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül
- A belégzőszelepekkel ellátott két kiegészítő szűrő csökkenti a légzési ellenállást és a könnyebb levegőcserének köszönhetően nagyobb kényelmet biztosít
- A kiváló minőségű silv-Air külső anyag optimális légzést biztosít
- A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem optimális és kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
- A kimélyített orr-rész a tömítőperemen ideális illeszkedés biztosít szinte bármilyen orrformához

Cikkszám	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
Változat	FFP2 R D előformázott maszk szelepekkel	FFP3 R D előformázott maszk szeleppel
Szín	ezüstsűrke	ezüstsűrke
Kisker.egység	3 egység	3 egység



Állítható fejpánt az optimális illeszkedésért



Az orr körül tökéletesen formázva a biztos illeszkedésért



A nagyméretű belégzőszelepek rendkívül alacsony légzési ellenállást biztosítanak.



A kimélyített orr-rész tökéletes illeszkedést kínál szinte bármilyen orrformához.



A kiváló minőségű uvex silv-Air külső anyag a lehető legjobb légzést nyújtja.



A rugalmas, 4 ponton rögzíthető fejpánt kényelmes illeszkedést biztosít.

uvex silv-Air e

FFP2 és FFP3 előformázott maszkok



8707.212


8707.312
8707.311
8707.315

uvex silv-Air 7212

- Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel
- Puha anyagszélek a nagyobb kényelemért
- Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért
- A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem optimális és kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
- Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
- A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 7312

- Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel
- Puha anyagszélek a nagyobb kényelemért
- A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem optimális és kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
- Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
- A négy ponton rögzíthető fejpánt kényelmes, egyedi és biztos illeszkedést biztosít
- A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 7315

- Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel
- Puha anyagszélek a nagyobb kényelemért
- A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem optimális és kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
- Orrcsipesz nélkül (fémmentes)
- A négy ponton rögzíthető fejpánt kényelmes, egyedi és biztos illeszkedést biztosít
- A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 7212	
Cikkszám	8707.212
Változat	FFP2 NR D előformázott maszk szeleppel
Szín	fehér
Kisker. egység	15 egység

uvex silv-Air 7312	
Cikkszám	8707.312
Változat	FFP3 R D előformázott maszk szeleppel
Szín	fehér
Kisker. egység	5 egység

uvex silv-Air 7315		
Cikkszám	8707.311	8707.315
Változat	FFP3 R D	FFP3 R D
	előformázott maszk	előformázott maszk
	szeleppel	szeleppel
Szín	fehér	fehér
Kisker. egység	120 egység,	5 egység
	egyenként csomagolva	



Az anatómiailag kialakított orr-rész és a szűrőanyagba integrált orrcsipesz biztosítja az ideális illeszkedést és a maximális kényelmet.



A 4 ponton rögzíthető fejpánt biztosítja a maszk kényelmes és biztos illeszkedését.



A kiváló minőségű szűrőanyag biztosítja az alacsony légzési ellenállást, míg a sima, fehér felület a legszigorúbb higiéniai követelményeket támaztató területeken is csökkenti a szálló pihék által okozott szennyeződés kockázatát.



uvex silv-Air p

FFP1 és FFP2 előformázott maszkok



Körben puha anyagszélek a nagyobb kényelemért.




Az összes FFP1 és FFP2 előformázott maszk teljesen fémmentes.



Varrás nélküli, széles, akasztós fejpánt az egyenletes nyomáselosztás és a kényelmes illeszkedés érdekében.



A háromdimenziós, optimális forma ideálisan kombinálható védőszemüvegekkel és orrcsipesz nélkül is tökéletes illeszkedést biztosít

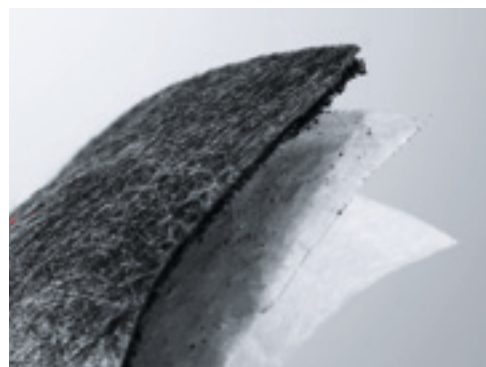

Az FFP 2 előformázott maszk aktív szén szűrővel is kapható a kellemetlen szagok ellen.

Termékleírás

- Innovatív kialakítás, optimális forma a biztos illeszkedésért
- Puha anyagszélek a nagyobb kényelemért
- A választható kilégzőszelep csökkenti a maszk belső terében felhalmozódott hő és pára mennyiségét
- Az optimalizált orr-rész kialakításának köszönhetően uvex védőszemüvegekkel együtt hordható
- Az ezüstszürke uvex silv-Air külső anyag kellemes tapintású, és megelőzi a védőmaszk korai kidobását a felületi szennyeződések miatt

Tipikus alkalmazási területek

Az FFP 1 védelmi osztályba sorolt légzésvédő maszkok használhatók az élelmiszeriparban, kőfaragásnál, cementtel történő munka során, építési munkáknál, valamint puhafa feldolgozása során.

Az FFP 2 védelmi osztályba sorolt légzésvédő maszkok használhatók bányászat, fémipari munkák, hajógyártási munkák, valamint fafeldolgozás során.

uvex silv-Air p

FFP1 előformázott maszkok és összehajtható maszkok



8707.100



8707.110

uvex silv-Air 7100

- Részecskeszűrős, előformázott maszk
- Fémmentes kialakítás
- Puha anyagszélek a nagyobb kényelemért
- Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért

uvex silv-Air 7100	
Cikkszám	8707.100
Változat	FFP1 NR D előformázott maszk
	szelep nélkül
Szín	ezüstszürke
Kisker.egység	20 egység

uvex silv-Air 7110

- Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel
- Fémmentes kialakítás
- Puha anyagszélek a nagyobb kényelemért
- Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért
- A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 7110	
Cikkszám	8707.110
Változat	FFP1 NR D előformázott maszk
	szeleppel
Szín	ezüstszürke
Kisker.egység	15 egység



8708.103



8708.113

uvex silv-Air 8103

- Részecskeszűrős, összehajtható maszk
- Víztaszító anyagból készült bevonat
- Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért
- Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
- Habrétegek az áll és az orr területén az optimális illeszkedésért

uvex silv-Air 8103	
Cikkszám	8708.103
Változat	FFP1 NR D összehajtható maszk
	szelep nélkül
Szín	ezüst
Kisker.egység	20 egység, egyesével csomagolva

uvex silv-Air 8113

- Részecskeszűrős, összehajtható maszk kilégzőszeleppel
- Víztaszító anyagból készült bevonat
- Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért
- Rugalmas, állítható, integrált orr-rész
- Habrétegek az áll és az orr területén az optimális illeszkedésért
- A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 8113	
Cikkszám	8708.113
Változat	FFP1 NR D összehajtható maszk
	szeleppel
Szín	ezüst
Kisker.egység	15 egység, egyesével csomagolva

uvex silv-Air p

FFP2 előformázott maszkok és összehajtható maszkok



8707.200

uvex silv-Air 7200

- Részecskeszűrő, előformázott maszk
- Fémmentes kialakítás
- Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért

uvex silv-Air 7200	
Cikkszám	8707.200
Változat	FFP2 NR D előformázott maszk szelep nélkül
Szín	ezüstszerű
Kisker. egység	20 egység



8707.210

uvex silv-Air 7210

- Részecskeszűrő, előformázott maszk kilégzőszeleppel
- Fémmentes kialakítás
- Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért
- A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra csökkenti a nedveség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 7210	
Cikkszám	8707.210
Változat	FFP2 NR D előformázott maszk szeleppel
Szín	ezüstszerű
Kisker. egység	15 egység



8707.220

uvex silv-Air 7220

- Részecskeszűrő, előformázott maszk kilégzőszeleppel
- Fémmentes kialakítás
- Kiegészítő aktív szén szűrő a szagok, gázok és gőzök elleni védelemért a küszöbérték alatt
- Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért
- A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra csökkenti a nedveség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 7220	
Cikkszám	8707.220
Változat	FFP2 NR D előformázott maszk szeleppel és aktív szén szűrővel
Szín	ezüst, antracitszürke
Kisker. egység	15 egység



8708.203

uvex silv-Air 8203

- Részecskeszűrő, összehajtható maszk
- Vízutasító anyagból készült bevonat
- Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért
- Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
- Habrétegek az áll és az orr területén az optimális illeszkedésért

uvex silv-Air 8203	
Cikkszám	8708.203
Változat	FFP2 NR D összehajtható maszk szelep nélkül
Szín	ezüst
Kisker. egység	20 egység, egyesével csomagolva



8708.213

uvex silv-Air 8213

- Részecskeszűrő, összehajtható maszk klímához optimalizált kilégzőszeleppel
- Vízutasító anyagból készült bevonat
- Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért
- Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
- Habrétegek az áll és az orr területén az optimális illeszkedésért

uvex silv-Air 8213	
Cikkszám	8708.213
Változat	FFP2 NR D összehajtható maszk szeleppel
Szín	ezüst
Kisker. egység	15 egység, egyesével csomagolva

uvex silv-Air p

FFP3 előformázott maszkok és összehajtható maszkok



8707.310



8707.320

uvex silv-Air 7310

- Részecskeszűrő, előformázott maszk kilégzőszeleppel
- A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem optimális és kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
- Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
- A négy ponton rögzíthető fejpánt kényelmes, egyedi és biztos illeszkedést biztosít
- A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 7310

Cikkszám	8707.310
Változat	FFP3 R D előformázott maszk szeleppel
Szín	ezüstszerű
Kisker.egység	5 egység

uvex silv-Air 7320

- Részecskeszűrő, előformázott maszk kilégzőszeleppel
- Kiegészítő aktívszenes szűrő a szagok, gázok és gőzök elleni védelemért a küszöbérték alatt
- A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem optimális és kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
- Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
- A négy ponton rögzíthető fejpánt kényelmes, egyedi és biztos illeszkedést biztosít
- A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 7320

Cikkszám	8707.320
Változat	FFP3 R D előformázott maszk szeleppel és aktívszénrel
Szín	ezüst, antracitszürke
Kisker.egység	5 egység



8708.313

uvex silv-Air 8313

- Részecskeszűrő, összehajtható maszk kilégzőszeleppel
- Vízutasító anyagból készült bevonat
- A négy ponton rögzíthető fejpánt kényelmes, egyedi és biztos illeszkedést biztosít
- Rugalmas, állítható, integrált orrcsipesz
- A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem optimális és kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
- A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 8313

Cikkszám	8708.313
Változat	FFP3 NR D összehajtható maszk szeleppel
Szín	ezüst
Kisker.egység	15 egység, egyesével csomagolva

uvex silv-Air c
Légzésvédő maszkok



uvex silv-Air c

	FFP1		FFP2			FFP3	
összehajtható							
	3100 NR D	3110 NR D	3200 NR D	3210 NR D	3220 NR D aktivszenes	3310 NR D	
csésze alakú							
	2100 NR D	2110 NR D	2200 NR D	2210 NR D	2220 NR D aktivszenes	2310 NR D	2312 NR D

uvex silv-Air c

FFP1 és FFP2 védelmi osztályba tartozó légzésvédő maszkok



Szűrővel felszerelt védőmaszk uvex silv-Air c

- Innovatív kialakítás, optimalizált forma
- Puha anyagszélek a nagyobb kényelemért
- Varrás nélküli fejpánt a kényelmes és biztos illeszkedésért
- Kilégzőszelep a könnyű levegőcseréért, amely csökkenti a maszkon belül felhalmozódó hő és nedvesség mennyiségét
- Állítható orrcsipesz az egyénileg kitűnően állítható illeszkedésért
- A maszk megfelel a dolomitpor-vizsgálat (D) követelményeinek
- Kompatibilis az uvex védőszemüvegekkel
- A felső rész tömítése biztonságos és kényelmes illeszkedést tesz lehetővé
- A hegesztéshez is alkalmas, FFP 2 osztályú maszkok aktív szén szűrővel (uvex silv-Air c 2220 és 3220)



A szabadon állítható orrcsipesz biztosítja a kitűnő egyéni és biztos illeszkedést.



A puha anyagszéleknek köszönhetően nem érezhető kényelmetlen nyomás.



A varrás nélküli fejpánt beállítható az optimális illeszkedéshez.



A nagy, 360°-os kilégzőszelep nagyon alacsony légzési ellenállást és kellemes, hűvös klímát biztosít a maszkon belül.



A felső rész tömítése a maszk biztonságosabb illeszkedését és kényelmesebb viseletét biztosítja.

uvex silv-Air c

FFP1 védelmi osztályba tartozó, szűrővel felszerelt védőmaszkok



8733.100

uvex silv-Air 3100

- Részecskeszűrős, összehajtható maszk
- Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható orrcsipesz
- Kényelmes tömítőperem az orr területén a biztos illeszkedésért

uvex silv-Air 3100	
Cikkszám	8733.100
Változat	FFP1 NR D összehajtható maszk szelep nélkül
Szín	fehér
Kisker.egység	30 egység, egyesével csomagolva



8733.110

uvex silv-Air 3110

- Részecskeszűrős, összehajtható maszk kilégzőszeleppel
- Kényelmes tömítőperem az orr területén a biztos illeszkedésért
- Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható orrcsipesz
- A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást, és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 3110	
Cikkszám	8733.110
Változat	FFP1 NR D összehajtható maszk szeleppel
Szín	fehér
Kisker.egység	15 egység, egyesével csomagolva



8732.100

uvex silv-Air 2100

- Részecskeszűrős, előformázott maszk
- Varrás nélküli fejpánt és orrcsipesz a kényelmes és biztos illeszkedésért
- Kényelmes tömítőperem az orr területén a biztos illeszkedésért

uvex silv-Air 2100	
Cikkszám	8732.100
Változat	FFP1 NR D előformázott maszk szelep nélkül
Szín	fehér
Kisker.egység	20 egység



8732.110

uvex silv-Air 2110

- Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel
- Varrás nélküli fejpánt és orrcsipesz a kényelmes és biztos illeszkedésért
- Kényelmes tömítőperem az orr területén a biztos illeszkedésért
- A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást, és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 2110	
Cikkszám	8732.110
Változat	FFP1 NR D előformázott maszk szeleppel
Szín	fehér
Kisker.egység	15 egység

uvex silv-Air c

FFP2 védelmi osztályba tartozó, szűrővel felszerelt védőmaszkok



8733.200



8733.210



8733.220

uvex silv-Air 3200

- Részecskeszűrős, összehajtható maszk
- Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható orrcsipesz
- Kényelmes tömítőperem az orr területén a biztos illeszkedésért

uvex silv-Air 3210

- Részecskeszűrős, összehajtható maszk ki-légzőszeleppel
- Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható orrcsipesz
- Kényelmes tömítőperem az orr területén a biztos illeszkedésért
- A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 3220

- Részecskeszűrős, összehajtható maszk ki-légzőszeleppel
- Kiegészítő aktívszenes szűrő a szagok, gázok és gőzök elleni védelemért a küszöbérték alatt
- Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható orrcsipesz
- Kényelmes tömítőperem az orr területén a biztos illeszkedésért
- A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 3200	uvex silv-Air 3210	uvex silv-Air 3220
Cikkszám 8733.200	8733.210	8733.220
Változat FFP2 NR D összehajtható maszk szelep nélkül	FFP2 NR D összehajtható maszk szeleppel	FFP2 NR D összehajtható maszk szeleppel és aktívszénnel
Szín fehér	fehér	ezüst
Kisker. egység 30 egység, egyesével csomagolva	15 egység, egyesével csomagolva	15 egység, egyesével csomagolva



8732.200



8732.210



8732.220

uvex silv-Air 2200

- Részecskeszűrős, előformázott maszk
- Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható orrcsipesz a kényelmes és biztos illeszkedésért
- Kényelmes tömítőperem az orr területén a biztos illeszkedésért

uvex silv-Air 2210

- Részecskeszűrős, előformázott maszk ki-légzőszeleppel
- Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható orrcsipesz a kényelmes és biztos illeszkedésért
- Kényelmes tömítőperem az orr területén a biztos illeszkedésért
- A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 2220

- Részecskeszűrős, előformázott maszk ki-légzőszeleppel
- Kiegészítő aktívszenes szűrő a szagok, gázok és gőzök elleni védelemért a küszöbérték alatt
- Varrás nélküli fejpánt és rugalmas, állítható orrcsipesz a kényelmes és biztos illeszkedésért
- Kényelmes tömítőperem az orr területén a biztos illeszkedésért
- A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást, és minimálisra csökkenti a nedvesség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 2200	uvex silv-Air 2210	uvex silv-Air 2220
Cikkszám 8732.200	8732.210	8732.220
Változat FFP2 NR D előformázott maszk szelep nélkül	FFP2 NR D előformázott maszk szeleppel	FFP2 NR D előformázott maszk szeleppel és aktívszénnel
Szín fehér	fehér	ezüst
Kisker. egység 20 egység	15 egység	15 egység

uvex silv-Air c

FFP3 védelmi osztályba tartozó, szűrővel felszerelt védőmaszkok



8733.310

uvex silv-Air 3310

- Részecskeszűrős, összehajtható maszk kilégzőszeleppel
- Állítható fejpánt és rugalmas, állítható orrcsipesz a kényelmes és biztos illeszkedésért
- Kényelmes, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem a biztos illeszkedésért
- A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra csökkenti a nedveség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 3310	
Cikkszám	8733.310
Változat	FFP3 NR D összehajtható maszk szeleppel
Szín	fehér
Kisker.egység	15 egység, egyesével csomagolva



8732.310

uvex silv-Air 2310

- Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel nagyobb méretű arcformákhoz
- Négy ponton rögzíthető fejpánt és rugalmas, állítható orrcsipesz a kényelmes és biztos illeszkedésért
- A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem optimális és kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
- A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra csökkenti a nedveség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 2310	
Cikkszám	8732.310
Változat	FFP3 NR D előformázott maszk szeleppel
Szín	fehér
Kisker.egység	15 egység



8732.312

uvex silv-Air 2312

- Részecskeszűrős, előformázott maszk kilégzőszeleppel – ergonomikus kialakítással kisebb és közepes méretű arcformákhoz
- Négy ponton rögzíthető fejpánt és rugalmas, állítható orrcsipesz a kényelmes és biztos illeszkedésért
- A nagyon puha, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem optimális és kényelmes viseletet és biztos illeszkedést biztosít
- A kilégzőszelep tovább csökkenti a légzési ellenállást és minimálisra csökkenti a nedveség felhalmozódását a maszkon belül

uvex silv-Air 2312	
Cikkszám	8732.312
Változat	FFP3 NR D előformázott maszk szeleppel
Szín	fehér
Kisker.egység	15 egység

	A 360°-os kilégzőszelep jelentős mértékben csökkenti a légzési ellenállást és a maszkon belül felhalmozódó hő és nedvesség mennyiségét.
	Kényelmes, a teljes maszkot körbefogó tömítőperem A puha tömítőperem a maszk biztonságos, kényelmes, légmentesen zárt illeszkedését biztosítja.
	Puha tömítőperem az orr és az áll területén a biztos és kényelmes illeszkedésért.
	Kényelmes tömítőperem az orr területén A puha tömítőperem az orr területén biztos és nyomásmentes illeszkedést biztosít.
	Kényelmes orrcsipesz A maszk illeszkedését egy kiváló minőségű orrcsipesz biztosítja, melynek köszönhetően tetszés szerint állítható.
	Fémmentes A maszk teljes mértékben fémmentes és kizárólag bőrkímélő anyagokból készült.
	A 4 ponton rögzíthető fejpánt egyedi és biztos illeszkedést nyújt, amely tökéletesen alkalmazkodik a viselő igényeihez.
	A maszkok egyenként vannak csomagolva és a legszigorúbb higiéniai követelményeknek is megfelelnek.
	Aktív szénes belső rész A szűrő anyagába integrált aktív szénes kiegészítő réteg csökkenti a kellemetlen szagok behatolását.
	A 3D orrterület kényelmes viseletet és alacsony szintű szivárgást biztosít, ezzel megakadályozza a bevonat nélküli védőszemüveg bepárásodását.
	Nagy teljesítményű klímazabályozás A kilégzőszelephez csatolt szűrőkamráknak köszönhetően a maszk kivételesen alacsony légzési ellenállást biztosít. A nagy teljesítményű maszk klímazabályozása optimálisan kényelmes viseletet biztosít.
	„R” jelölés A maszk újrahasználatossági teszten esett át és rendelkezik a második műszak során történő viseléséhez előírt teljesítményjellemzőkkel.
	„NR” jelölés Az ilyen jelölésű maszkok csak egyszer használhatók, ezért a munkahelyi műszak lejárta után el kell dobni őket.
	„D” jelölés A maszkon kiegészítő dolomitpor-vizsgálatot végeztek és bebizonyosodott, hogy kiváló légzést biztosít még rendkívül poros környezetek és hosszan tartó használati időszakok esetén is.



uvex silv-Air

Áttekintés

Cikkszám	Név	Típus		Szín	Kisker. egység	Mennyiség per Karton	Oldal
8701.011	uvex clear	Tisztítóspray			1 doboz (360 ml)	100	130
8707.100	uvex silv-Air 7100	FFP1 előformázott maszk szelep nélkül		ezüstszürke	20 db/doboz	180	143
8707.110	uvex silv-Air 7110	FFP1 előformázott maszk szeleppel		ezüstszürke	15 db/doboz	135	143
8707.200	uvex silv-Air 7200	FFP2 előformázott maszk szelep nélkül		ezüstszürke	20 db/doboz	180	144
8707.210	uvex silv-Air 7210	FFP2 előformázott maszk szeleppel		ezüstszürke	15 db/doboz	135	144
8707.212	uvex silv-Air 7212	FFP2 előformázott maszk szeleppel		fehér	15 db/doboz	135	141
8707.220	uvex silv-Air 7220 aktívszénnel	FFP2 előformázott maszk szeleppel		ezüst/antracitszürke	15 db/doboz	135	144
8707.232	uvex silv-Air 7232 nagy teljesítményű	FFP2 előformázott maszk háromkamrás rendszerrel		ezüstszürke	3 db/doboz	36	140
8707.233	uvex silv-Air 7233 nagy teljesítményű	FFP2 előformázott maszk háromkamrás rendszerrel		fehér	3 db/doboz per doboz	36	140
8707.310	uvex silv-Air 7310	FFP3 előformázott maszk szeleppel		ezüstszürke	5 db/doboz	60	145
8707.311	uvex silv-Air 7311	FFP3 előformázott maszk szeleppel		fehér	120 darab	120	141
8707.312	uvex silv-Air 7312	FFP3 előformázott maszk szeleppel		fehér	5 db/doboz	60	141
8707.315	uvex silv-Air 7315	FFP3 előformázott maszk szeleppel		fehér	5 db/doboz	60	141
8707.320	uvex silv-Air 7320 aktívszénnel	FFP3 előformázott maszk szeleppel		ezüst/antracitszürke	5 db/doboz	60	145
8707.330	uvex silv-Air 7330 nagy teljesítményű	FFP3 előformázott maszk háromkamrás rendszerrel		ezüstszürke	3 db/doboz	36	140
8707.333	uvex silv-Air 7333 nagy teljesítményű	FFP3 előformázott maszk háromkamrás rendszerrel		fehér	3 db/doboz	36	140
8708.103	uvex silv-Air 8103	FFP1 összehajtható maszk szelep nélkül		ezüst	20 db/doboz	480	143
8708.113	uvex silv-Air 8113	FFP1 összehajtható maszk szeleppel		ezüst	15 db/doboz	360	143
8708.203	uvex silv-Air 8203	FFP2 összehajtható maszk szelep nélkül		ezüst	20 db/doboz	480	144
8708.213	uvex silv-Air 8213	FFP2 összehajtható maszk szeleppel		ezüst	15 db/doboz	360	144
8708.313	uvex silv-Air 8313	FFP3 összehajtható maszk szeleppel		ezüst	15 db/doboz	360	145
8732.100	uvex silv-Air 2100	FFP1 előformázott maszk szelep nélkül		fehér	20 db/doboz	240	148
8732.110	uvex silv-Air 2110	FFP1 előformázott maszk szeleppel		fehér	15 db/doboz	180	148
8732.200	uvex silv-Air 2200	FFP2 előformázott maszk szelep nélkül		fehér	20 db/doboz	240	149
8732.210	uvex silv-Air 2210	FFP2 előformázott maszk szeleppel		fehér	15 db/doboz	180	149
8732.220	uvex silv-Air 2220 aktívszénnel	FFP2 előformázott maszk szeleppel		ezüst	15 db/doboz	180	149
8732.310	uvex silv-Air 2310	FFP3 előformázott maszk szeleppel		fehér	15 db/doboz	180	150
8732.312	uvex silv-Air 2312	FFP3 előformázott maszk szeleppel		fehér	15 db/doboz	180	150
8733.100	uvex silv-Air 3100	FFP1 összehajtható maszk szelep nélkül		fehér	30 db/doboz	360	148
8733.110	uvex silv-Air 3110	FFP1 összehajtható maszk szeleppel		fehér	15 db/doboz	180	148
8733.200	uvex silv-Air 3200	FFP2 összehajtható maszk szelep nélkül		fehér	30 db/doboz	360	149
8733.210	uvex silv-Air 3210	FFP2 összehajtható maszk szeleppel		fehér	15 db/doboz	180	149
8733.220	uvex silv-Air 3220 aktívszénnel	FFP2 összehajtható maszk szeleppel		ezüst	15 db/doboz	180	149
8733.310	uvex silv-Air 3310	FFP3 összehajtható maszk szeleppel		fehér	15 db/doboz	180	150
8765.100	uvex silv-Air 5100	FFP1 összehajtható maszk szelep nélkül		fehér	30 db/doboz	480	137
8765.110	uvex silv-Air 5110	FFP1 összehajtható maszk szeleppel		fehér	15 db/doboz	240	137
8765.200	uvex silv-Air 5200	FFP2 összehajtható maszk szelep nélkül		fehér	30 db/doboz	480	137
8765.210	uvex silv-Air 5210	FFP2 összehajtható maszk szeleppel		fehér	15 db/doboz	240	137
8765.220	uvex silv-Air 5220 aktívszénnel	FFP2 összehajtható maszk szeleppel		fehér	15 db/doboz	240	137
8765.310	uvex silv-Air 5310	FFP3 összehajtható maszk szeleppel		fehér	15 db/doboz	240	138
8765.320	uvex silv-Air 5320 aktívszénnel	FFP3 összehajtható maszk szeleppel		fehér	15 db/doboz	240	138



Munkaruházat
Védőruhák



uvex collection 26

A büszkeség érzése, amikor egy jó cél érdekében mindent beleadunk

Az uvex 1926 óta védi az embereket a munkahelyen és sportolás közben. Büszkék vagyunk erre a feladatra, és ezt a büszkeséget hordozza a collection 26 sportos megjelenése: divatos színei és különleges anyagai jelzik a minőséget, amellyel egyesíteni tudjuk a munkaruházatot és a hétköznapi dizájnt.

Férfi és női kivitelben. A büszke viselethez.





Női nadrág

Cikkszám: 89809 ● petrolkék 34 – 50

Anyag: 92% poliamid, 8% elasztán, 178 g/m²



Leírás: • sportos, karcsúsított fazon szellőző, vízhatlan, ugyanakkor elasztikus anyaggal a magas fokú kényelemért • két combzseb és egy farzseb cipzárral • OEKO-TEX® standard 100 • PFC-mentes

Férfinadrág

Cikkszám: 89434 ● petrolkék 42 – 64, 90 – 110

Anyag: 92% poliamid, 8% elasztán, 178 g/m²



Leírás: • sportos, karcsúsított fazon szellőző, vízhatlan, ugyanakkor elasztikus anyaggal a magas fokú kényelemért • két combzseb és egy farzseb cipzárral • OEKO-TEX® standard 100 • PFC-mentes



Steppelt mellény

Cikkszám: 89449 ● petrolkék XS–4XL

Anyag: 100% poliészter, 65 g/m²

Bélés: 100% poliészter



Leírás: • meleg, mégis könnyű • magas minőségű varrott logó a bal oldalon • diszkrét cipzárral ellátott oldalsó zsebek és egy cipzáras Napóleon-zseb • OEKO-TEX® standard 100 • PFC-mentes

Pulóver

Cikkszám: 89447 ● petrolkék XS–4XL

Anyag: 50% pamut, 50% poliészter, 330 g/m²



Leírás: • hétköznapi utcai megjelenés sportos kivitelben, állítható kapucnival • magas minőségű varrott logó a bal ujjon • OEKO-TEX® standard 100

Galléros póló

Cikkszám: 89458 férfi
Cikkszám: 89459 női

● petrolkék
● petrolkék

XS-6XL

Anyag: 60% lyocell (TENCEL®),
40% poliészter



Leírás: • tartós TENCEL® anyag nedvességszabályozással • magas minőségű varrott logó a bal pólóujjon • 3 gombos kivitel (89458) • 4 gombos kivitel (89459) • OEKO-TEX® standard 100

Softshell kabát

Cikkszám: 89657

● petrolkék

XS-4XL

Anyag: Külső: 85% poliamid, 15% elasztán,
Belső: 100% poliészter
Szegély: 88% poliészter, 12% elasztán



Leírás: • funkcionális anyagkombináció • mozgás közben remek szellőzést és kényelmet biztosító Powerstretch részek • négy darab nagy első zseb, két mellényzseb és egy karzseb – mind cipzárral • OEKO-TEX® standard 100



Sapka

Cikkszám: 8945100 ● fekete

egy méret

Anyag: 100% pamut



Leírás: • egyenes ellenző kontrasztos alsó résszel • a megfelelő méretre állítható


Steppelt kabát

Cikkszám: 89448

● petrolkék

XS-4XL

Anyag: 100% poliészter
Bélés: 100% poliészter (120 g/m²)




Leírás: • meleg, mégis könnyű • magas minőségű varrott logó a bal ujjon • diszkrét cipzárral ellátott oldalsó zsebek és egy cipzáras Napoleon-zseb • OEKO-TEX® standard 100 • PFC-mentes

Bermudanadrág

Cikkszám: 89438 ● petrolkék

42 – 64

Anyag: 92% poliamid, 8% elasztán, 178 g/m²



Leírás: • sportos, karcsúsított fazon, vízhatlan, ugyanakkor elasztikus anyaggal a magas fokú kényelemért • két combzseb és egy farzseb cipzárral • OEKO-TEX® standard 100 • PFC-mentes

uvex suXXeed

Egyesek szerint kényelem,
funkció és stílus.
Szerintünk siker.

Az uvex suXXeed kollekcióval minden pont passzol: jól átgondolt funkció, sportos dizájn, izgalmasan kontrasztos színek, nem mindennapi anyagkombinációk, szabása pedig tökéletesen követi a test vonalait.

Az eredmény pedig férfiakon és nőkön egyaránt jól áll – továbbá ipari és fémmegmunkálási környezetben, valamint szabadidős célra egyaránt hordható. Az uvex suXXeed kollekció minden alkalmazási területen, minden mozgásforma során megállja a helyét. A férfinadrágok már karcsúsított és hagyományos fazonban is elérhetők. Célunk, hogy minden szempontból tökéletes fazont érjünk el, ami sikerünk nélkülözhetetlen titka.

A legjobb fazon, kompromisszumok nélkül – munkához és kikapcsolódáshoz.





uvex perfeXXion

Színkavalkád,
majd tisztaság.

Kertészet és tereprendezés, fafeldolgozás vagy létesítménykezelés: a választás minden esetben az uvex perfeXXion.

Az uvex perfeXXion pedig mindenkinek szabad döntést biztosít. Ez a kiterjedt kollekció nemcsak X különböző színváltozatot kínál, de X különböző felszerelési részletet is: az igényektől függően a különböző felsők és nadrágok szabadon kombinálhatók, és sokszínűen keverhetők. Az anyag minden körülmények között rendkívül strapabíró. És – mindenek előtt – minden darab géppel mosható.





uvex munkaruházat fémmegmunkáláshoz profisystem metall

Ha nem kell a szikráktól tartani, bármilyen fém
igába hajtható

Izzó forgács, több száz fokos forró szikra, fűlsüketítő zaj – a sarokcsiszolás kockázatai legalább akkorák, mint látványos tűzijátéka.

A munkaruházat és a védőruhák fejlesztésekor számos fémipari vállalattal dolgoztunk szoros együttműködésben, és termékeink fejlesztését a gyakorlati tapasztalatból származó szakértői ismeretek beépítésével végeztük. Ez egyedi megoldásokat eredményezett: például a ruhák innovatív bevonatát, mely megbízhatóan véd a szikrák ellen, és nem hagy helyet az elhasználódás jeleinek. Legyen szó hegesztésről, marásról, hajlításról vagy összeszerelésről: az uvex díjnyertes védőruhái egyénileg igazíthatók a fémipari cégek különböző műveleteihez.



reddot design award
winner 2015



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2017

Az uvex protection metal és uvex metal pro ruhák 2015-ben elnyerték a neves Red Dot Design Awardot.

Az uvex protection metal ezenfelül 2017-ben elnyerte a German Design Awardot.

A Német Fémipari
Szövetség együttműködő
partnere.







uvex new worker

A mindenes munkaruházat,
amely igazi klasszikus lehet

Az uvex perfect nyomdokait követve megalkottuk az uvex new worker kollekciót – a gyakorlatban letesztelt, mindenes kollekció, mely egyszerre funkcionális és kényelmes, modern és időtlen, sportos és klasszikus. A fazon és a rugalmas sztreccs részek rendkívül ergonomikusak. A fényvisszaverő elemek és a térdzsombok kipróbált és letesztelt CORDURA® anyagból készültek. A kontrasztos varrás feltűnően sportos megjelenést ad klasszikus felhangokkal.





uvex cut

Védelem éles helyzetekben

Az uvex cut kollekció védelmet nyújt olyan sérülések ellen, amelyeket kések, üveglapok és éles munkadarabok okozhatnak.

Ezek a strapabíró felsők és nadrágok továbbá rendkívül kényelmesek is, hála az innovatív, kétrétegű kialakításnak és a TwinFlex® bambuszbetéteknek. Míg a kopásálló poliamid és a vágásálló üvegszál kívülről maximális védelmet nyújt, a puha bambuszfonalak belül megfelelő hőérzetről gondoskodnak. És ez több ipari tisztítási ciklus után is megmarad.





uvex protection flash

Feltűnő éjszaka és
sportosan szembetűnő nappal

Esőben, ködben és sötétben is dolgozhat
kültéren. Fontos, hogy mindenki látható
legyen – még rossz látási viszonyok mellett
is.

Az uvex protection flash kollekció látható-
sági ruházata világos, fényvisszaverő csíko-
kat használ. Egyes modellek még önállóan
is felvillannak. Ez az innovatív fényvezető
rendszernek köszönhető, melyet az
OSRAM® mérnökeivel együtt fejlesztettünk
ki. A sportos fazonú munkánadrágok és
softshell kabátok pedig természetesen
fényes nappal is láthatók – hiszen ezeket
az uvex tervezte...



uvex perfect

Alkosson saját kombinációt,
csak ügyeljen rá, hogy az egész
csapat egyező felszerelést viseljen

Az uvex perfect kínálata igen széles.

És mivel minden darabot úgy terveztünk, hogy egymással összhangban legyenek, mind hibátlanul kombinálható. A színek és az anyagok kínálata rendkívül széles, így változatosan állítható össze a megfelelő felszerelés is.

Egész csapatok öltözhetnek saját tevékenységüknek megfelelően, és különböztethetik meg magukat egymástól vizuálisan. Hiszen az uvex perfect kollekciót alkotó minősített védőruhák nemcsak a biztonságot szolgálják – de a csapatszellemet is.





uvex protection perfect multi function

Véd, enyhíti a feszültséget,
kényelmesen simul, és sokat kibír:
védőruhák, melyek oly változatosak,
akár egy munkanap

Hő, ívkisülés, vegyszerek: ha ipari területen dolgozik, ezek mindenhol körbeveszik, és gyakran van kitéve számos veszélynek. De bármit is rejt a nap, az uvex protection perfect multi function termékek optimális, sokoldalú védelmet kínálnak, és a kényelmes viseletnek hála megkönnyítik a munkát. A hátul és a térdnél elhelyezett rugalmas sztreccs betétek segítik a könnyű mozgást, miközben a természetes szálak nagy aránya és az erős szövés lehetővé teszi a strapabíró anyag szellőzését.





Egyszer használatos
védőruházat

Egyszer használatos védőruházat

Útmutató a szabványokhoz és a termékekhez

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó 89/686/EGK irányelv

Az egyéni védőeszközök értékesítési feltételeit és a védőeszközök által teljesítendő alapvető biztonság követelményeket az 1989. december 21-én életbe léptetett 89/686/EGK irányelv szabályozza.

Amennyiben a termék megfelel az irányelvben előírt követelményeknek, alkalmas a CE jelölésre és az európai belső piacon értékesíthető.

Attól függően, hogy az adott védőruházatot milyen kockázati szint elleni védelemre tervezték, a védőeszköz a következő három kategória egyikébe sorolható:

- I. kategória:** Egyszerű védőeszköz, alacsony kockázat ellen
- II. kategória:** A viselőt veszélyes anyagok ellen védő védőruházat. Azok az egyéni védőeszközök tartoznak ide, amelyek nem sorolhatók egyértelműen az 1-es vagy a 3-as kategóriába.
- III. kategória:** Olyan védőruházat, amely védelmet nyújt viselőjének a halálos veszélyekkel vagy a komoly és gyógyíthatatlan egészségkárosodást okozó hatásokkal, magas kockázatokkal szemben.


DIN EN ISO 13688 védőruházat – általános követelmények

A DIN EN ISO 13688 szabvány a védőruházatra vonatkozó általános követelményeket határozza meg a következő szempontok alapján: ergonómia, sértetlenség, öregedés, méretjelölés, kompatibilitás és jelölés, valamint a gyártó által a védőruházattal együtt biztosítandó információk. Ez az európai szabvány egy olyan referenciaszabvány, amelyre az összes többi, adott védőruházatra vonatkozó szabvány hivatkozik. Ezért csak valamilyen adott szabvánnyal együtt alkalmazható.

A szabványokkal kapcsolatos részletes tudnivalók az **uvex-safety.com** webhelyen találhatók meg.



A 89/686/EGK irányelv 2018. április 21-én érvényét veszíti. A fenti időponttól kezdve az irányelvet felváltja a 2016. március 31-én az EU Hivatalos Lapjában közzétett, védőeszközökről szóló 2016/425/EU rendelet.

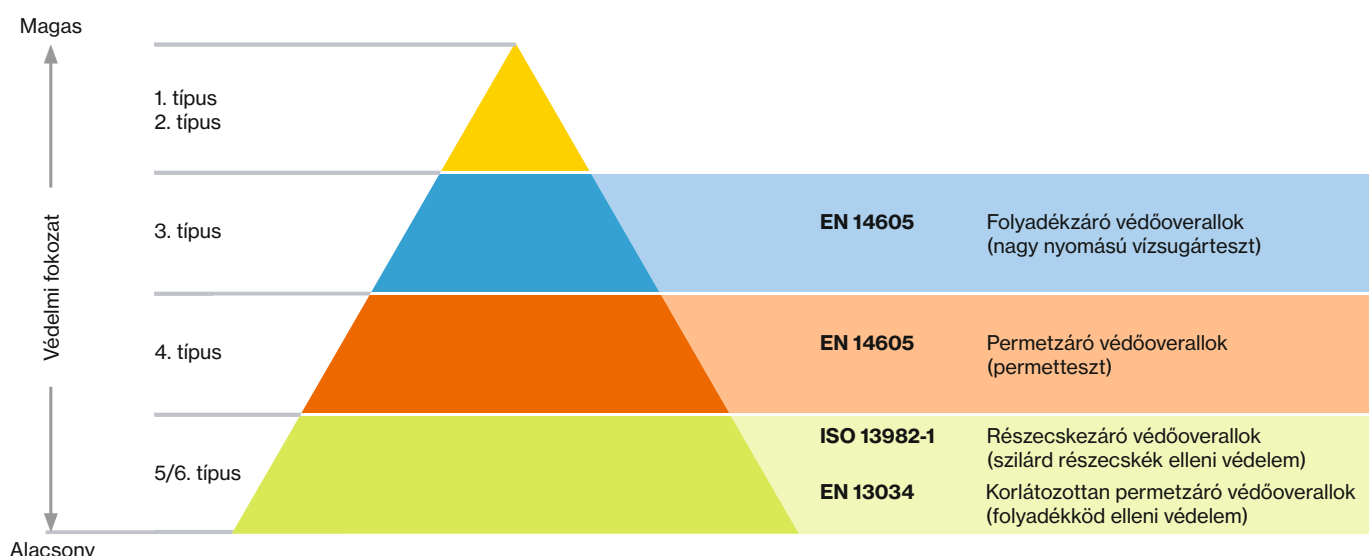

A vegyi anyagok elleni védelem mindig a III. kategóriába tartozik.

Egyszer használatos védőruházat

Útmutató a szabványokhoz és a termékekhez


		uvex 5/6 air	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 classic	uvex 4B	uvex 3B chem light	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic
		98760	98710	98449	98711	89843	89880	98757
EN 14605								
EN 14605								
EN 13034								
ISO 13982-1								
EN 1149-5								
EN 14126								
EN 1073-2								
DIN 32781								
ISO 14116								

Környezeti feltételek meghatározása

Poros, párás vagy nedves feltételek mellett dolgozik?

Hogy megkönnyítsük Önnek a munkájához megfelelő védőruházat kiválasztását, annak alapján kategorizáltuk overalljainkat, hogy mennyire alkalmasak az ilyen környezetben végzett munkákhoz. A sávok azt jelzik, mennyire alkalmas a termék az egyes körülményekhez.

Tájékoztatást nyújtunk a szellőzésről is, így a viselő kényelmét is figyelembe veheti a döntésben.

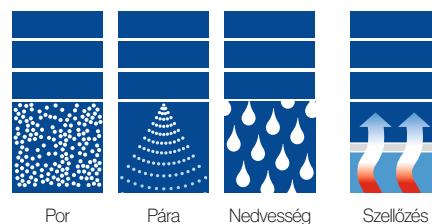

Por

Pára

Nedvesség

Szellőzés

További tulajdonságok meghatározása

Bizonyos munkahelyi környezetekben további követelményeket is figyelembe kell venni. Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy az elemek tartalmazznak-e szilikont és festékek tapadását gátló anyagokat.





uvex

uvex 3B chem classic

Alkalmazási területek:

- Szerves és szervetlen vegyi anyagok kezelése
- Tisztítási és karbantartási munkák
- Vegyipar és gyógyszeripar
- Élelmiszeripar
- Talajszennyezettség helyreállítása és lebontás
- Ipari tisztítás és karbantartás
- Tartálytisztítás
- Festékekkel és lakkokkal végzett munka
- Veszélyes anyagok ártalmatlanítása
- Mezőgazdaság
- Szennyvízkezelés és csatornaépítés
- Hulladékkezelés
- Katasztrófavédelmi és mentési szolgáltatások
- Állatgyógyászat és járványügy
- Olaj- és petrokémiai ipar

uvex 3B chem classic

3B típusú, egyszer használatos vegyvédelmi overall

uvex 3B chem classic

Általános jellemzők:

- A rendkívül strapabíró anyag és az ultrahangos hegesztésű és szalaggal leragasztott varrások kombinációja maximális védelmet és biztonságot nyújt
- Folyadékszáró
- Zajmentes anyag
- Szilikontól és festékekkel történő érintkezés hatására károsodó anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:

- A vegyi anyagok széles skálája ellen biztosít védelmet
- A középső ujjra húzható akasztó megakadályozza a ruhaujj felcsúszását
- Az öntapadó cipzáras hajtóka optimális védelmet biztosít
- Antisztatikus tulajdonságok
- Fertőző betegségek elleni védelem

Kényelmi jellemzők:

- Rendkívül könnyű és tartós anyag
- Bőrbarát textíliázás
- Rugalmas övrész a tökéletes illeszkedésért
- Biztonságos és kényelmes lezárások a kapucnin a kar- és a lábszárrészen található rugalmas szalagoknak köszönhetően
- Kényelmes cipzár

uvex 3B chem classic

Cikkszám	98757	89880
Anyag	sodorva hurkolt polipropilén szálak laminált polipropilén fóliával	UV-védelmi faktor: UPF 50+
Szín	zöld	sárga
Méret	S-3XL	S-3XL
Kisker. egység	25	25

Minősítések:



EN 14126



EN 14405



EN 1073-2

EN 14405



ISO 13982-1




3B TÍPUS

4B TÍPUS




5B TÍPUS



A sárga változat 2018 májusától kapható

Az uvex 3B chem classic anyagösszetétele

A rendkívül könnyű és feszes, sodorva hurkolt polipropilén szálakból álló fólia hatékonyan akadályozza meg számos folyékony szerves és szervetlen vegyi anyag átjutását. Az anyag és a szigetelt, szalaggal leragasztott varrások jó mechanikai ellenállásának köszönhetően az uvex 3B classic védelmet nyújt akár a legveszélyesebb mikrobaktériákkal szemben is a kényelemérzet csökkenése nélkül.

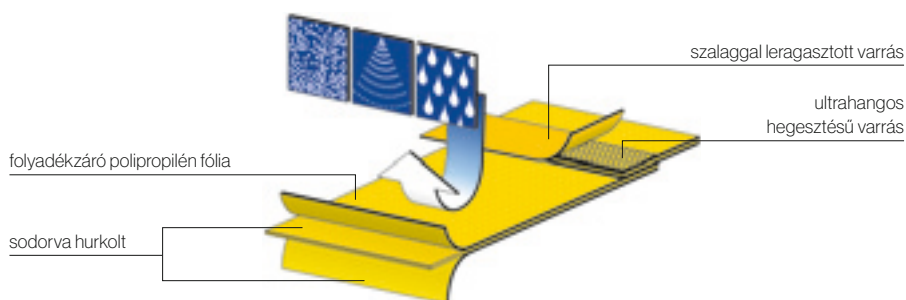

uvex-safety.com/overalls



A középső ujjra húzható akasztó biztonságosan rögzíti a ruhaujjat.



Rugalmas övrész a testreszabott illeszkedésért.



Kényelmes cipzárhúzó és cipzárfedés a fokozott védelemért.



uvex 3B chem light

3B típusú, egyszer használatos vegyvédelmi overall



89843

2018 májusától
kapható

uvex 3B chem light

Általános jellemzők:

- Könnyű és rendkívül rugalmas anyag a nagyobb kényelemért
- Folyadékszáró
- Zajmentes anyag
- Festékekkel történő érintkezés hatására károsodó anyagoktól és szilikonoktól mentes

Védelmi jellemzők:

- Tisztítási munkához ideális
- A középső újra húzható akasztó biztonságosan rögzíti a ruhaujjat
- Az öntapadó cipzáras hajtóka optimális védelmet biztosít
- Antisztatikus tulajdonságok
- Fertőző betegségek elleni védelem

Kényelmi jellemzők:

- Bőrbarát, nem szövött anyaggal van bélelve
- Rugalmas övrész az optimális illeszkedésért
- Biztonságos és kényelmes lezárások a kapucnin a kar- és a lábszárrészen található rugalmas szalagoknak köszönhetően
- Kétirányú cipzár

Alkalmazási területek:

- Alacsony koncentrációjú vegyszerek kezelése
- Ipari és épülettisztítás
- Hajóépítés és autógyártás
- Vegyipar és gyógyszeripar
- Festékek és lakkok kezelése
- Elektronika
- Azbeszt kezelése és lebontása
- Szennyezett helyek megtisztítása
- Állattenyésztés és állatgyógyászat
- Hulladékkezelés

uvex 3B chem light

Cikkszám	89843
Anyag	sodorva hurkolt polipropilén szálak laminált polietilén fóliával
	UV-védelmi faktor: UPF 50+
Szín	fehér, sárga
Méret	S-3XL
Kisker. egység	40

Minősítések:



EN 14126



EN 14405



EN 1073-2

EN 14405



ISO 13982-1



3B TÍPUS

4B TÍPUS




5B TÍPUS



Az uvex 3B chem light anyagösszetétele

A hihetetlenül könnyű és rugalmas, sodorva hurkolt szálakból álló fóliaréteg tisztítási munkához és alacsony koncentrációjú vegyszerek kezeléséhez ideális. A hegesztett és szalaggal leragasztott varrások további védelmet nyújtanak a kényelem biztosítása mellett.

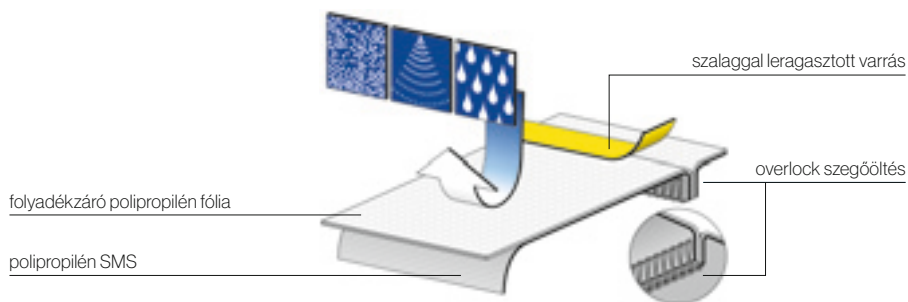

uvex-safety.com/overalls



A középső ujra húzható akasztó biztonságosan rögzíti a ruhaujjat.



Rugalmas övrész a testszabott illeszkedésért.



Kényelmes cipzár és öntapadó cipzárfedés a biztonságos védelemért.

3B típusú, egyszer használatos védőruházat

Teljesítményparaméterek

A listán szereplő vegyszerek csak példaként szolgálnak.

Az egyes ruházatok teljeskörű áttekintéséhez tekintse meg a műszaki adatlapokat.

A Chemical Expert System rendszerben is kereshet adatokat (lásd: 194. oldal).



Vegyszer	CAS-szám	89843	89880	98757
		EN 14327 szerinti osztály	EN 14326 szerinti osztály	EN 14325 szerinti osztály
Aceton	67-64-1	vizsgálat alatt	6/1.	6/1.
Acetonitril	75-05-8	vizsgálat alatt	6/0.	–
Vas(III)-klorid (45%-os)	7705-08-0	–	6/6.	6/6.
Fluorsav (49%-os)	7664-39-3	–	6/6.	6/4.
Fluorsav (71–75%-os)	7664-39-3	–	6/5.	6/4.
Fluorsav karbamidban (62–64%-os)	7664-39-3	–	6/2.	6/2.
Formaldehid (10%-os)	50-00-0	–	6/6.	6/6.
Izopropanol	67-63-0	vizsgálat alatt	6/6.	6/6.
Metanol	67-56-1	vizsgálat alatt	6/6.	6/6.
Nátrium-hidroxid, 50%-os	1310-73-2	vizsgálat alatt	6/6.	6/6.
Salétromsav, 96,5%-os	7697-37-2	–	6/6.	6/6.
Sósav (37%-os)	7647-01-0	–	6/6.	6/6.
Kénsav, 96%-os	7664-93-9	–	6/6.	6/6.
Hidrogén-peroxid	7722-84-1	–	6/6.	6/6.

A táblázatban szereplő adatok laboratóriumi körülmények között (21±2 °C hőmérsékleten) elvégzett vizsgálatok eredményei. Mivel a gyakorlatban további tényezők, például magasabb hőmérsékletek és mechanikus hatások is gyakran előfordulnak, ezek az értékek csak útmutatásként szolgálnak. Ezeket az adatokat bármilyen kötelezettség nélkül közöltük, és nem helyettesíthetik az Ön által elvégzett alkalmassági vizsgálatokat.



Növényvédő szerek elleni védelem – DIN 32781

A mezőgazdaságban és az erdőgazdaságban dolgozó emberek folyamatosan ki vannak téve veszélyes vegyi és biológiai anyagoknak.

Az alkalmazási területtől, a kitettség időtartamától és a veszélyes anyag speciális hatásaitól függően egyéni védőeszköz használatára lehet szükség.

A légzésvédő maszkok és kesztyűk mellett a megfelelő vegyvédelmi ruházat is fontos részét képezi a védőfelszerelésnek.

A hígított növényvédő szerek oldatok kezeléséhez és alkalmazásához szükséges vegyvédelmi ruházat teljesítménye iránti követelményeket a DIN 32781 szabvány tartalmazza. A tanúsítás részeként megvizsgálják, hogy a védőruhák mennyire képesek ellenállni az adott anyagoknak. Az anyagok fizikai tulajdonságai és a viselő kényelme szintén fontos szempontok.

Amikor a 4B típusú védőruhákra öt szabványos növényvédő szerrel elvégezték a permettesztet, a ruhákon nem találtak arra mutató jeleket, hogy az anyagok áthatoltak volna rajtuk.



A vegyszerek ellen védő ruházatot igénylő tipikus alkalmazási területek a következők:

- Tömény koncentrátumok keverése és töltése
- Erősen hígított keverékek permetezése
- Örvénylésnek való kitettség finom részecskékből álló aeroszol alkalmazása során
- Kezelt lombbal való intenzív érintkezés miatti veszély



uvex 4B

4B típusú, egyszer használatos vegyvédelmi overall



98711

uvex 4B

Általános jellemzők:

- Légáteresztő, könnyű és rugalmas anyag a kivételes kényelemért
- Részecske- és permetzáró
- Festékekkel történő érintkezés hatására károsodó anyagoktól és szilikontól mentes

Védelmi jellemzők:

- Narancssárga szalaggal leragasztott varrások az optimális védelem és a jó láthatóság érdekében
- A középső ujjra húzható akasztó megakadályozza a ruhaujj felcsúszását
- Öntapadó cipzáras hajtóka az optimális védelemért
- Antisztatikus tulajdonságok
- Fertőző betegségek elleni védelem

Kényelmi jellemzők:

- Bőrbarát, nem szövött anyagból készült bélés
- Rugalmas övrész az optimális illeszkedésért
- Biztonságos és kényelmes lezárások a kapucnin a kar- és a lábszárrészen található rugalmas szalagoknak köszönhetően
- Kétirányú cipzár

Alkalmazási területek:

- Kisnyomású ipari és épülettisztítás
- Hajóépítés és autógyártás
- Vegyipar és gyógyszeripar
- Festékek és lakkok kezelése
- Mezőgazdaság és kertészet
- Rovarirtás
- Elektronikus és tisztatéri környezet
- Azbeszttel végzett munka és lebontás
- Szennyezett helyek megtisztítása
- Gyógyszeripar és laboratóriumok
- Mintavétel
- Állattenyésztés és állatgyógyászat
- Hulladékkezelés

uvex 4B	
Cikkszám	98711
Anyag	sodorva hurkolt polipropilén szálak laminált polietilén fóliával
	UV-védelmi faktor: 50+
Szín	fehér, narancssárga
Méret	S-3XL
Kisker. egység	45

Minősítések:



EN 14126



EN 14405



ISO 13982-1



EN 13034

4B TÍPUS

5B TÍPUS

6B TÍPUS

DIN 32781

EN 1149-5

4. típus

silicon

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

Az uvex 4B anyagösszetétele

A mikroporózus permetzáró, sodorva hurkolt polietilén réteges fóliának köszönhetően az uvex 4B nemcsak védelmet nyújt, de remekül szellőzik is. A szalaggal leragasztott varrások kiemelkedő védelmet nyújtanak a folyékony aeroszolok és a szilárd részecskék ellen, míg a belső, sodorva hurkolt anyag kényelmes viselést biztosít.

mikroporózus polietilén fólia

sodorva hurkolt polipropilén szálak (SMS)

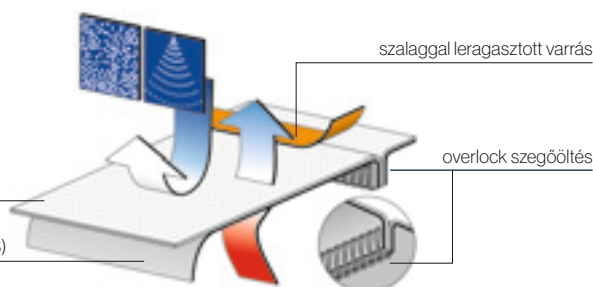

szalaggal leragasztott varrás

overlock szegőöltés



uvex-safety.com/overalls



Tűzött és szalaggal leragasztott varrások. Optimális védelem a folyékony aeroszolok és szilárd részecskék behatolása ellen.



A középső ujjra húzható akasztó biztonságosan rögzíti a ruhaujjat.



Háromrészes kapucni az optimális illeszkedésért.

uvex 5/6 classic

5/6. típusú, egyszer használatos vegyvédelmi overall



98449



Az uvex 5/6 classic anyagösszetétele

Az uvex 5/6 classic rendkívül könnyű, mikroporózus, sodorva hurkolt polietilén szálakból álló fóliából készült. A puha, bőrbarát anyag a tartós varrásokkal kombinálva kényelmes viseletet biztosít, ugyanakkor magas szintű védelmet is nyújt a szilárd részecskék és a folyadékok ellen.



uvex-safety.com/overalls

uvex 5/6 classic

Általános jellemzők:

- A rendkívül könnyű és szellőző anyag a kényelem és a biztonság kitűnő kombinációját garantálja
- Korlátozott mértékben részecske- és permetzáró
- Festékekkel történő érintkezés hatására károsodó anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:

- A középső ujjra húzható akasztó megakadályozza a ruhaujj felcsúszását
- Öntapadó cipzáras hajtóka az optimális védelemért
- Antisztatikus tulajdonságok
- Fertőző betegségek elleni védelem

Kényelmi jellemzők:

- Bőrbarát és puha, nem szövött anyaggal bélelt
- Rugalmas övrész a tökéletes illeszkedésért
- Biztonságos és kényelmes lezárások a kapucnin a kar- és a lábszárrészen található rugalmas szalagoknak köszönhetően
- Kétirányú cipzár


Alkalmazási területek:

- Poros vagy porállagú vegyi anyagok kezelése
- Véd a fröccsenő lakkok és festékek ellen
- Üvegszál gyártása és megmunkálása
- Ipari tisztítás és karbantartás
- Autóipar
- Csiszolás és polírozás
- Cementgyártás
- Bányászat és kőfejtés
- Épületbontás és felújítás
- Azbeszttel végzett munka
- Fa- és fémmegmunkálás
- Építőipar
- Gyógyszeripar


uvex 5/6 classic

Cikkszám	98449
Anyag	sodorva hurkolt polipropilén szálak laminált polietilén fóliával
	UV-védelmi faktor: UPF 50+
Szín	fehér
Méret	S-3XL
Kisker. egység	50


Minősítések:



Háromrészes kapucni az optimális illeszkedés és az akadálytalan kilátás érdekében.



Kétirányú cipzár öntapadó gomblyukkal, így még nagyobb biztonságot nyújt.



Rugalmas övrész a tökéletes illeszkedésért.

uvex 5/6 comfort

5/6. típusú, egyszer használatos vegyvédelmi overall



98710

uvex 5/6 comfort

Általános jellemzők:

- A polietilén fólia és a légáteresztő SMS hátrész kombinációja nagyfokú védelem mellett teszi lehetővé a kiváló szellőzést és izzadságelvezetést
- Korlátozott mértékben részecske- és permetzáró
- Az ISO 14644-1 szabvány 8. osztálya szerinti tisztatéri környezetekhez alkalmas
- Szilikontól és festékekkel történő érintkezés hatására károsodó anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:

- Kontrasztos színű szalaggal fedett szegővarrások az optimális védelem és a jó láthatóság érdekében
- A középső ujjra húzható akasztó megakadályozza a ruhaujj felcsúszását
- Öntapadó cipzáras hajtóka az optimális védelemért
- Antisztatikus tulajdonságok

Kényelmi jellemzők:


- Lélegző réteg
- Lélegző SMS hátrész
- Optimális illeszkedés a rugalmas övrésznek köszönhetően
- Biztonságos és kényelmes lezárások a kapucnin a kar- és a lábszárrészen található rugalmas szalagoknak köszönhetően
- Kétirányú cipzár

Alkalmazási területek:

- Poros vagy porállagú vegyi anyagok kezelése
- Véd a fröccsenő lakkok és festékek ellen
- Üvegszál gyártása és megmunkálása
- Ipari tisztítás és karbantartás
- Autóipar
- Csiszolás és polírozás
- Cementgyártás
- Bányászat és kőfejtés
- Épületbontás és felújítás
- Azbeszttel végzett munka
- Fa- és fémmegmunkálás
- Építőipar
- Tisztatéri alkalmazások
- Gyógyszeripar

uvex 5/6 comfort	
Cikkszám	98710
Anyag	Alapanyag: sodorva hurkolt polipropilén szálak, polipropilén fóliaréteg UV-védelmi faktor: UPF 50+ hátrész: sodorva hurkolt SMS UV-védelmi faktor: UPF 5
Szín	fehér, lime
Méret	M-3XL
Kisker. egység	40

Minősítések:




Az uvex 5/6 comfort anyagösszetétele

Az uvex 5/6 comfort rendkívül könnyű, mikroporózus, sodorva hurkolt polietilén szálakból álló fóliából készült, ami a sodorva hurkolt (SMS) hátrésszel kombinálva kiváló légáteresztést biztosít. A szalaggal fedett szegővarrásokkal magas fokú védelmet nyújt a folyadékkód és a szilárd részecskék ellen.

sodorva hurkolt, nem szövött anyag

olvasztva fúvott, nem szövött anyag

sodorva hurkolt, nem szövött anyag

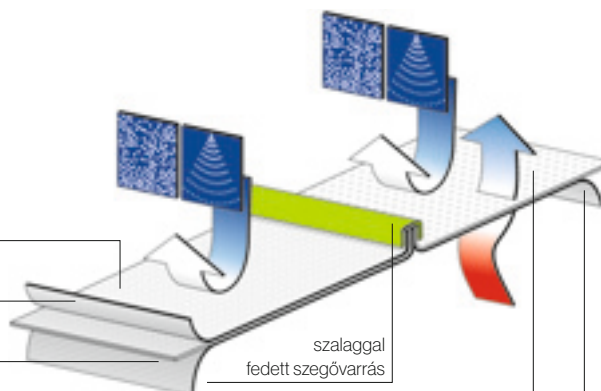

mikroporózus polietilén fólia


sodorva hurkolt polipropilén szálak (SMS)



Kívül kontrasztos színű szalaggal fedett szegővarrások. Fokozott védelem a szilárd részecskék és a fröccsenő folyadék behatolása ellen.



A középső ujjra húzható akasztó biztonságosan rögzíti a ruhaujjat.



A lélegző polietilén fólia a légáteresztő SMS hátrésszel kombinálva kiváló izzadságelvezetést és szellőzést biztosít.



uvex-safety.com/
overall

uvex 5/6 air

5/6. típusú, egyszer használatos vegyvédelmi overall



98760



uvex 5/6 air

Általános jellemzők:

- A lélegző és könnyű SMS anyag kivételesen kényelmes viseletet garantál
- Korlátozott mértékben részecske- és permetzáró
- Meleg környezetben és hosszan tartó viselésre ideális
- Szilikontól és festékekkel történő érintkezés hatására károsodó anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:

- A középső ujjra húzható akasztó megakadályozza a ruhaujj felcsúszását
- Öntapadó cipzáras hajtóka az optimális védelemért
- Poros környezetekben optimális védelmet nyújt
- Antisztatikus tulajdonságok

Kényelmi jellemzők:

- Kiváló izzadságelvezetés
- Optimális illeszkedés a rugalmas övrésznek köszönhetően
- A lépésbetétnél elhelyezett betoldás nagyobb mozgásszabadságot nyújt
- Háromrészes kapucni a kiváló illeszkedés és a korlátlan kilátás érdekében
- Biztonságos és kényelmes lezárások a kapucnin a kar- és a lábszárrészen található rugalmas szalagoknak köszönhetően

Alkalmazási területek:

- Poros vagy porállagú vegyi anyagok kezelése
- Azbeszttel végzett munka
- Üvegszál, kerámiaszál és szintetikus gyanta gyártása és feldolgozása
- Fa- és fémmegmunkálás
- Építőipar
- Autóipar
- Csiszolás és polírozás
- Cementgyártás
- Bányászat és kőfejtés
- Átépítés és felújítás
- Gyógyszeripar
- Javítási munkák

uvex 5/6 air

Cikkszám	98760
Anyag	sodorva hurkolt polipropilén szálak (SMS)
	UV-védelmi faktor: UPF 5
Szín	fehér
Méret	S-3XL
Kisker. egység	50

Minősítések:



uvex-safety.com/overalls


Az uvex 5/6 air anyagösszetétele

Az uvex 5/6 air nagyon könnyű, porózus és nagy légáteresztő-képességű SMS anyagból készült, ami optimális hőkezelés mellett rendkívül kényelmes viseletet biztosít. Emellett igen hatékony por és folyékony permet ellen, így megbízható védelmet jelent viselője számára.

sodorva hurkolt, nem szövött anyag

olvasztva fúvott, nem szövött anyag


sodorva hurkolt, nem szövött anyag

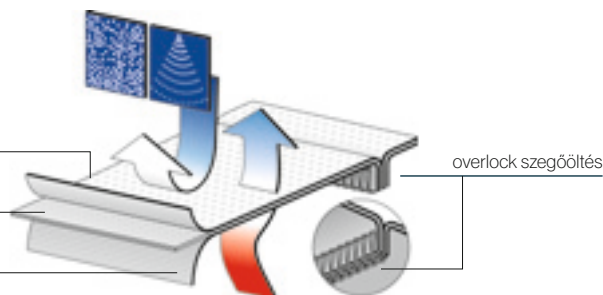

Rugalmas övrész a tökéletes illeszkedésért.



A középső ujjra húzható akasztó biztonságosan rögzíti a ruhaujjait.



A lépésbetétnél elhelyezett betoldás nagyobb mozgásszabadságot nyújt.



A cipzár öntapadó gomblyukkal még nagyobb biztonságot nyújt.

Egyszer használatos vegyvédelmi ruházat

Tartozékok



Kámsza · Ruhaujjvédő · Cipővédő · Magas szárú cipővédő


Kámsza	
Cikkszám	98752.00
Méret	egy méretben
Változat	tépőzáras rögzítéssel
Anyag	sodorva hurkolt polipropilén szálak laminált polietilén fóliával
Szín	fehér
Kisker. egység	50 egység

Ruhaujjvédő	
Cikkszám	98753.00
Méret	egy méretben
Változat	mindkét végén gumírozott
Anyag	sodorva hurkolt polipropilén szálak laminált polietilén fóliával
Szín	fehér
Kisker. egység	50 pár


Cipővédő	
Cikkszám	98749.46
Méret	42-46
Változat	gumírozott nyílás
Anyag	sodorva hurkolt polipropilén szálak laminált polietilén fóliával
Szín	fehér
Kisker. egység	100 pár

Magas szárú cipővédő	
Cikkszám	98750.46
Méret	42-46
Változat	gumírozott, megkötős nyílás
Anyag	sodorva hurkolt polipropilén szálak laminált polietilén fóliával
Szín	fehér
Kisker. egység	50 pár



Magas szárú cipővédő	
Cikkszám	89353.01
Méret	42-46
Változat	gumírozott, megkötős nyílás
Anyag	sodorva hurkolt polipropilén szálak polipropilén fóliaréteg
Szín	zöld
Kisker. egység	30 pár




98752.00



98753.00


98749.46
98749.48


98750.46



89353.01


5/6. típusú, egyszer használatos vegyvédelmi overall

Anyag és varrástechnológia

Az optimális anyag minden alkalmazási területre

Milyen szintű áthatolhatatlanságra és védőhatásra van szüksége? Milyen környezeti feltételeknek van kitéve? A védelmi szintek széles skáláját biztosító és különböző anyagok kombinációjából készült védőoverallokkal az uvex tökéletes megoldást kínál minden helyzetre – a maximális biztonság és a kényelmes viselet érdekében.

uvex 5/6 fólia

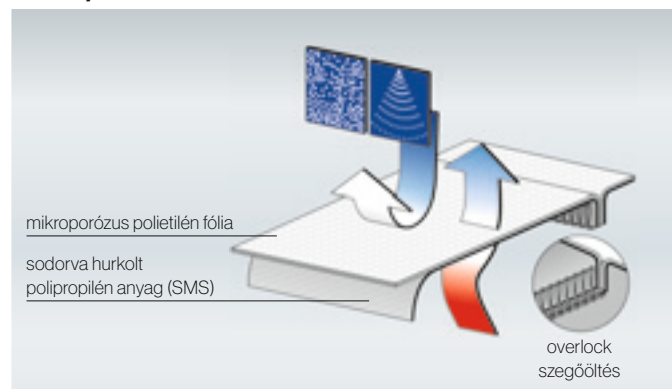


- Puha érintés
- „Vízlepergető” külső rész
- Alacsony szintű légáteresztés
- Nedves környezetben való munkavégzéshez ideális
- Kiváló védelem

Használat helye:

- uvex 5/6 classic
- Az uvex 5/6 comfort elsődleges anyaga

uvex 5/6 SMS

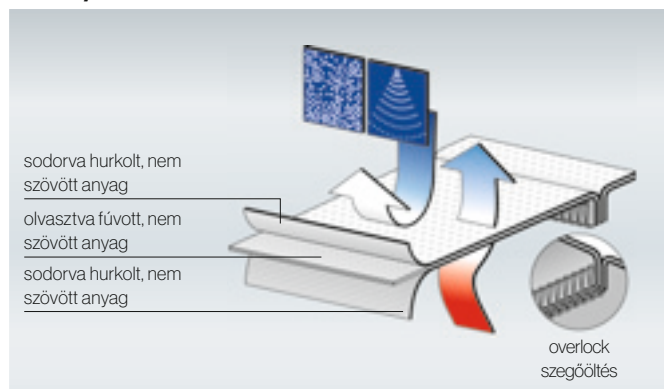

- Kivételesen puha érintés
- Enyhén „vázlepergető” külső rész
- Kiváló szellőzés
- Magas hőmérsékletű környezetekhez ideális
- Jó védelem

Használat helye:

- uvex 5/6 air
- Az uvex 5/6 comfort hátrésze

Kivételesen strapabíró varrások

Tesztelés



A varrások erősségét vizsgáló tesztek az EN ISO 13935-2 szabványnak megfelelően végezték el. Az anyagra mechanikus húzóerőt gyakoroltak, hogy megállapítsák, milyen mértékű erő szükséges a varrás felszakításához.

Szalaggal fedett szegővarrás



Az anyag tökéletes tömítésének biztosítása érdekében a tűzött varrást egy kontrasztos színű szalaggal fedtük le. Ezt a dizájnt az uvex 5/6 comfort egyszer használatos overalloknál használják. A varrás szalaggal történő lefedése biztonságosabb tömítést eredményez.

Overlock szegőöltés



A belső overlock szegőöltés akár 50%-kal nagyobb feszítési ellenállást nyújt és akár 50%-kal rugalmasabb, mint a sima tűzött varrások. Ezt a dizájnt az uvex 5/6 classic, az az uvex 5/6 air overallnál használjuk.

Egyszer használatos vegyvédelmi ruházat

Egyedi, komfortos klíma

Az uvex overalljainak klímavizsgálata



A szokásos követelmények hagyományos kiválasztási szempontjain kívül egyre fontosabb szerepet játszik a viselő kényelme is a döntéshozatali folyamatban, továbbá a klímaszabályozás is egyre fontosabb teljesítményjellemzővé válik.

Az overallok klímaszabályozási képességének meghatározásához elvégeztek egy hőmérséklet-szabályozási vizsgálatot. Itt a nedvesség felhalmozódása kritikus fontosságú tényező, mivel az képezi a párolgás alapját. A klímavizsgálat során a környezeti hőmérsékletek állandóak maradnak, csak a személy testhőmérséklete változik, az anyag légáteresztésétől függően.

A mikroklíma mérése

A vizsgálat során a mikroklímát az overallok rétegelt szerkezetében és a viselőn mérték, a SWEATOR® vizsgálati feltételeknek megfelelően:


21 °C környezeti hőmérséklet és 60%-os páratartalom mellett.

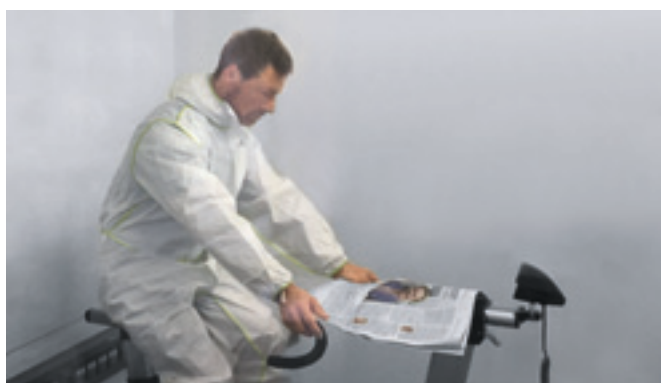

A méréshez 10 érzékelőt helyeznek el a mellkason és 14 érzékelőt a háton.


A párolgás felhalmozódása 55 perc után = megemelkedett hőérzet

Hogyan befolyásolják a különböző anyagok a viselő kényelmét?




uvex 5/6 classic

A teljesen rétegelt 5/6 classic kevesebb párolgást tesz lehetővé, ezért kissé magasabb nedvesség felhalmozódási-szinteket eredményez. Más overallokkal összehasonlítva az uvex 5/6 classic mutatja a legalacsonyabb légáteresztési szintet.




uvex 5/6 comfort

Az SMS és a rétegelt anyagok kombinációjának köszönhetően az uvex 5/6 comfort overall a klímaszabályozás szempontjából a középső helyen szerepel.



uvex 5/6 air

A nagy légáteresztő-képességű SMS anyagból készült uvex 5/6 rendelkezik a legjobb klímaszabályozó tulajdonságokkal. Kiváló légáteresztő, és a vizsgálatok során jól szerepel az alacsonyabb hőmérsékleteknek és az alacsonyabb nedvességtartalomnak köszönhetően.



Melyik overall milyen alkalmazási területhez alkalmas?

Az uvex 5/6 air és az uvex 5/6 comfort típusú overallok viselését magas hőmérsékleten végzett munkákhoz vagy nagy fizikai megterhelést jelentő feladatok végzéséhez ajánljuk.

A kipróbált uvex 5/6 classic kiválóan alkalmas minden alkalmazási területhez, beleértve a normál klimatikus körülmények között végzett könnyebb tevékenységeket is.

Egyszer használatos vegyvédelmi ruházat

Fertőző betegségek elleni védelem



A munkavállalók számos helyzetben érintkezésbe kerülhetnek biológiai anyagokkal. A lehetséges fertőzés megakadályozása érdekében megfelelő egyéni védőeszközöket kell viselni.

A fertőző betegségek elleni védelem céljából tervezett ruházat fizikai gátat képez a viselő bőre és a fertőzés forrása között, és megakadályozza, hogy a betegség átterjedjen más személyekre vagy környezetre.

Általában a mikroorganizmusokat, például a baktériumokat és a vírusokat a biológiai anyagok közé sorolják. Ezek részletes meghatározását az EU 2000/54/EK számú irányelve tartalmazza. Mindezeknek az anyagoknak az alapvető közös vonása, hogy fertőzéseket okozhatnak, allergiás betegségeket válthatnak ki, vagy toxikus hatást gyakorolhatnak.

A biológiai anyagok, attól függően, hogy mekkora fertőzési kockázatot jelentenek, a következő négy kategória valamelyikébe sorolhatók:

1. kockázati csoport:

Olyan biológiai anyagok, amelyek valószínűleg nem okoznak betegséget az emberi szervezetben.

2. kockázati csoport:

Olyan biológiai anyagok, amelyek betegséget okozhatnak az emberi szervezetben, és veszélyt jelenthetnek a munkavállalókra nézve, de nem valószínű, hogy a közösségben elterjedhetnek. Általában hatékony megelőzési módszer vagy kezelés áll rendelkezésre az esetükben.

3. kockázati csoport:

Olyan biológiai anyagok, amelyek súlyos betegséget okozhatnak az emberi szervezetben, és komoly veszélyt jelentenek a munkavállalókra nézve. Fennáll annak a kockázata, hogy a közösségben elterjednek, de általában hatékony megelőzési módszer vagy kezelés áll rendelkezésre az esetükben.

4. kockázati csoport:

Olyan biológiai anyagok, amelyek súlyos betegséget okoznak az emberi szervezetben, és komoly veszélyt jelentenek a munkavállalókra nézve. Fennáll annak a magas kockázata, hogy a közösségben elterjednek, és általában nem áll rendelkezésre hatékony megelőzési módszer vagy kezelés az esetükben.

Az egyes biológiai anyagok kockázati csoportjainak részletes leírását az EU 2000/54/EK számú irányelvnek függeléke tartalmazza.

Tipikus alkalmazási területek, ahol a munkavállalók fertőző anyagoknak lehetnek kitéve:

- Szennyvízkezelési és csatornázási munka
- Hulladékszállítás
- Mezőgazdaság
- Élelmiszeripar
- Állatokkal, illetve állati eredetű termékekkel való érintkezéssel járó munka
- Egészségügyi ellátás, kórházak, kórházi szolgálatok

Az összes olyan biológiai anyag, amelynek a munkavállalók ki lehetnek téve a különböző alkalmazási területeken, valamint az anyagokhoz társított lehetséges betegségek listája számos kiadványban, többek között a BGIA 1/2013. számú jelentésében is megtalálható.

Az EN 14126:2003 szabványnak megfelelő védőruházat

Az EN 14126 szabvány a fertőző betegségek elleni védelem céljából tervezett ruházat teljesítménye iránti követelményeket határozza meg. A meghatározott vizsgálati eljárások mikroorganizmusokat tartalmazó közegekre, például a folyadékokra, aeroszolokra vagy szilárd porrészecskékre összpontosítanak. A mikroorganizmusok heterogén természete miatt lehetetlen meghatározni a rájuk vonatkozó teljesítményfeltételeket.

A szabvány által előírt vizsgálatok csak az anyagra vonatkoznak, a varrási technológiákat nem veszik figyelembe. A szalaggal leragasztott varrások magasabb szintű védelmet biztosítanak, mivel a mikroorganizmusok eléggé kicsik ahhoz, hogy a varrás mentén a tű által okozott apró lyukakon áthatoljanak.

A teljes védőöltözetet vegyvédelmi ruházként kell hitelesíteni (lásd: 174. oldal).

A megfelelő védőruházat viselése még nem nyújt teljes körű, garantált védelmet az összes vegyi kockázat ellen. A biztonság érdekében nagyon fontos az is, hogy helyesen vegye fel vagy le az egyéni védőeszközöket (lásd: 190. oldal). Minden olyan személy, aki segédkezik a védőruházat eltávolításában, szintén ki van téve a szennyeződés kockázatának.

Modell	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic	uvex 4B	uvex 5/6 classic
Cikkszám	98757	89880	98711	98449
ISO/FDIS 16604/16603 Szennyezett folyadékokkal szembeni ellenállás	6/6.	6/6.	6/6.	6/3.
EN 14126 szabvány, A függelék Ellenállás szennyezett folyadékokat tartalmazó anyagok mechanikus érintésekor	6/6.	6/6.	6/6.	6/6.
ISO/DIS 22611 Szennyezett folyékony aeroszolokkal szembeni ellenállás	3/3.	3/3.	3/3.	3/3.
ISO/DIS 22612 Szennyezett szilárd részecskékkal szembeni ellenállás	3/3.	3/3.	3/3.	3/3.

Egyszer használatos vegyvédelmi ruházat

Áthatolás

A csapata biztonsága mindenekeelőtt

A munkavállalók napi munkájuk során különböző veszélyes anyagokkal találkoznak a könnyű, fröccsenő folyadékoktól a veszélyes vegyszerekig és radioaktív anyagokig.

A védőoverallok alkalmazásakor a csapata optimális védelmének folyamatos biztosításához figyelembe kel venni az áthatolási időket.


Mi az áthatolás?

Az áthatolás az a folyamat, amelynek során egy vegyszer molekuláris szinten átszivárog egy „áthatolhatatlan” anyagon. A külső oldalon felhalmozódó vegyszerek különböző vegyi folyamatok révén behatolnak az anyag belsejébe.

• Vegyszer


■ Anyag

■ Bőr




1. Adsorpció

A folyékony vegyszerek felhalmozódása az anyag felületén.




2. Abszorpció

A molekulák behatolása az anyagba.



3. Diffúzió

Az anyagba való molekuláris szintű behatolás az anyag külső és belső része közötti koncentrációcsökkenésén alapul.



4. Deszorpció

A molekulák elszívargása az anyag belső felületén az áthatolást követően.

Egyedi tényezők

Az uvex védőruhákra elvégezték a szükséges áthatolási vizsgálatokat az ISO6529/EN 374-3 szabványnak megfelelően.

Ha az overallok beszennyeződnek, bizonyos vegyszerek áthatolhatnak az anyagon és ilyen esetekben nem lehet kizárni a viselőre leselkedő veszélyt.

A konkrét vegyszerek áthatolási idejével kapcsolatos további információk a műszaki adatlapokon vagy az uvex Chemical Expert System rendszerében találhatók (lásd: 194. oldal).

Az áthatolási időket laboratóriumi feltételek között határozták meg.

EN-osztály	Normalizált áthatolási idő (percben)
0	azonnal (nincs osztály)
1	≥ 10
2	≥ 30
3	≥ 60
4	≥ 120
5	≥ 240
6	≥ 480

Mivel a gyakorlatban további tényezők, például magasabb hőmérsékletek és mechanikus hatások is gyakran előfordulnak, ezek az adatok csak útmutatóként szolgálnak. A varrások és cipzárok területén kisebb lehet az áthatolási idő, különösen ha ezek a részek sérültek vagy használtak.

A szennyeződés, viselés vagy károsodás után az overallt azonnal le kell venni, és megfelelően meg kell semmisíteni.

A vizsgálati eljárásokkal kapcsolatos további információkért vagy az adott specifikus áthatolási tesztekkel kapcsolatban felmerült kérdésekkel kérjük, látogasson el az **uvex-safety.com** weboldalra, vagy hívja közvetlenül ügyfélszolgálatunkat a **+36 26 560093** számon nemzetközi számon. A kérdésekkel együtt mindig adja meg a CAS-számot és a koncentrációt.



Egyszer használatos vegyvédelmi ruházat

Használati útmutató

A védőruházat levétele

A Biológiai Anyagok Német Bizottsága (ABAS) által felállított szabályok szerint az egyéni védőeszközt a következő módon kell fel- és levenni:

► A védőeszköz felvétele:

- A védőeszköz felvétele előtt ellenőrizze annak minden részét, hogy megbizonyosodjon róla, hogy nincsenek hiányzó vagy sérült részek
- Ékszereit és óráját vegye le
- Vegye fel a ruhát, és a csípőjéig húzza össze a cipzárt
- Vegye fel a csizmákat
- Vegye fel a szűrőmaszkot és ellenőrizze annak megfelelő illeszkedését
- Vegye fel a védőszemüveget
- Húzza a ruha kapucniját a fejére és húzza fel teljesen a cipzárt. Az áll és a cipzár elfedéséhez húzza össze a cipzárhajtókát
- Vegye fel a védőkesztyűket és húzza rá a ruhaujj mandzsetta részére

► A védőeszköz levétele:

- Fertőtlenítse a védőkesztyűket, de még ne vegye le őket
- Vegye le a kapucnit és a belső részt kifordítva bújtsa ki a vállait a ruhából, egészen a csípőjéig. Közben húzza ki a karjait a ruhából (egy másik, védőkesztyűt és szűrőmaszkot viselő személy segíthet ebben)
- Vegye le a ruhát teljesen, közben vegye le a csizmákat is
- Húzza le a kesztyűket, a belsejüket kifelé fordítva
- Előrefelé húzza le a védőszemüveget, majd tegye a kijelölt helyére
- Ugyanígy vegye le a szűrőmaszkot is
- Fertőtlenítse a kezét, majd mossa át a kezét, az arcát és minden más szennyezett bőrfelületet vízzel és fertőtlenítőoldattal



uvex-safety.com/overalls


Egyszer használatos vegyvédelmi ruházat

Használati utasítások

A megfelelő védőeszköz kiválasztása

A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során a tökéletes illeszkedés és maximális biztonság érdekében az uvex termékek többfajta méretben is kaphatók. A táblázatban megtalálhatók a testméreteknek megfelelő uvex-méret. A méretek meghatározása a tényleges testméreteken alapul, alsóneműben és cipő nélkül.

Ezek a méretek eltérnek a szabványos ruhaméretektől, ezért kérjük, hogy a tényleges testméreteit figyelembe véve válasszon uvex overallt, ne pedig az általános ruhamérete szerint!

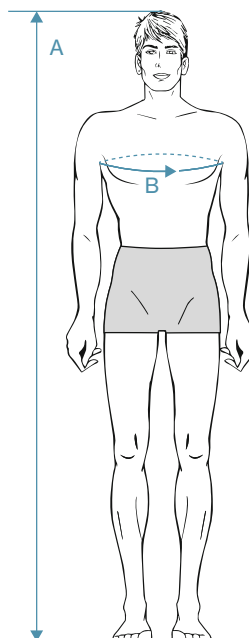

Méret	Testmagasság cm (A)	Mellkas körmérete cm (B)
S	164–170 cm	84–92 cm
M	170–176 cm	92–100 cm
L	176–182 cm	100–108 cm
XL	182–188 cm	108–116 cm
XXL	188–194 cm	116–124 cm
XXXL	194–200 cm	124–132 cm

Az uvex egyszer használatos védőruhák használata

Használat előtt mindenképp ellenőrizze a védőoverallt, hogy nem található-e rajta sérült varrás vagy cipzár vagy egyéb látható hiba, amely csökkentheti a védelmi szinteket.

Tárolás








Az uvex egyszer használatos védőöltözetet eredeti csomagolásban, száraz, napfénytől védett helyen tárolja.

Ártalmatlanítás

A termékeket használat után a vonatkozó szabályok és előírások szerint ártalmatlanítsa. A termékek csak egyszeri használatra alkalmasak.

Egyszer használatos öltözékek mosása

Az egyszer használatos öltözékek kizárólag egyszer használatosak, a mosásuk tilos.

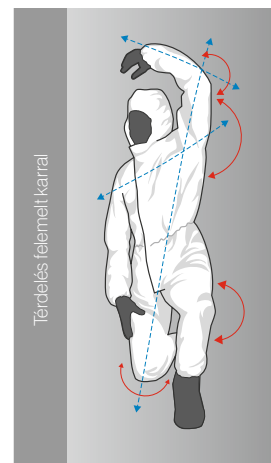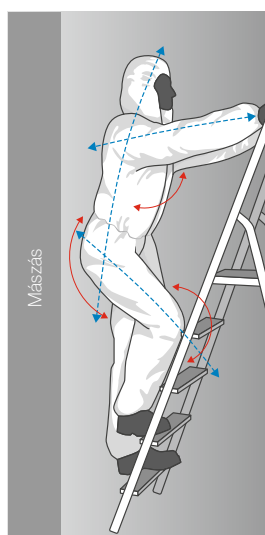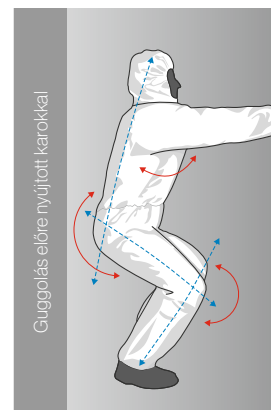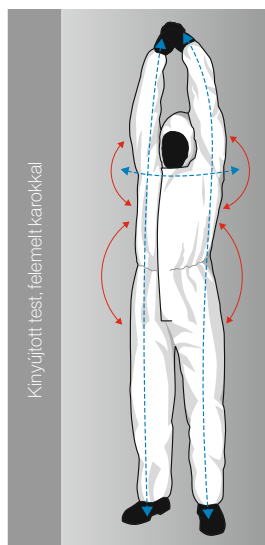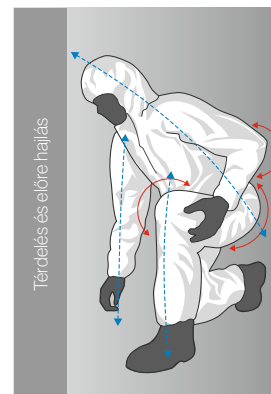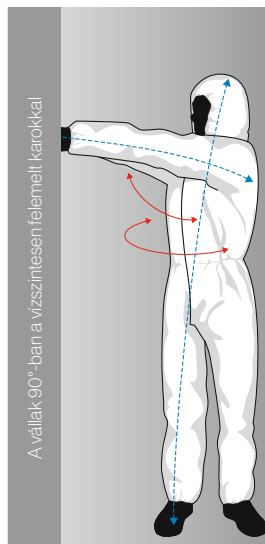

Egyszer használatos vegyvédelmi ruházat

A megfelelő vegyvédelmi ruházat kiválasztása

Annak érdekében, hogy a vállalat adott alkalmazási területéhez a megfelelő vegyvédelmi ruhát válassza, fontos, hogy az overallt szakképzett biztonsági munkatárs ellenőrizze.

Számos vegyi anyag okozhat súlyos, akár gyógyíthatatlan sérülést, ha a munkavállalók nem a megfelelő védőruházatot viselik. Ezért a vegyvédelmi ruházatot a legnagyobb gondossággal kell kiválasztani.

	uvex 516 air	uvex 516 comfort	uvex 516 classic	uvex 4B	uvex 3B chem light	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic
	98760	98710	98449	98711	89843	89880	98757
Poros vagy porállagú vegyi anyagokkal végzett munka	■	■	■	□			
Alacsony koncentrációjú folyékony vegyszerekkel végzett munka					■		
Szerves és szervetlen anyagokkal végzett munka						■	■
Olaj- és petrokémiai ipar						■	■
Üzemanyag-forgalmazás						■	■
Tartálytisztítás						■	■
Szennyvízkezelés és csatornázási munka						■	■
Hulladékkezelés				■	■	■	■
Veszélyes anyagok ártalmatlanítása						■	■
Élelmiszeripar						■	■
Mezőgazdaság		□	□	■			
Rovarirtás				■			
Állattenyésztés és állatgyógyászat				■	■		
Tisztatéri alkalmazási területek		■		■			
Festékek és lakkok kezelése					■	■	■
Gyógyszeripar és laboratóriumi munka	□	■	■	■	■	■	■
Ipari és épülettisztítás					■	□	□
Tisztítási és karbantartási munkák (száraz)	■	■	■				
Kisnyomású ipari és épülettisztítás				■			
Épületbontás és felújítás	■	■	■	■	■		
Azbeszttel végzett munka	■	■	■	□	□		
Üvegszál gyártása és megmunkálása	■	■	■				
Kőfejtés és bányászat	■	■	■				
Cementgyártás	■	■	■				
Fa- és fémmegmunkálás	■	■	■				
Csiszolás és polírozás	■	■	■				
Véd a fröccsenő lakkok és festékek ellen	■	■	■				

Egyszer használatos vegyvédelmi ruházat

Kiválasztási útmutató – alkalmazási területek

► Fontos


A felhasználó felelőssége annak eldöntése, hogy adott alkalmazási területre melyik öltözet a leginkább megfelelő. Az uvex semmilyen felelősséget nem vállal a termékek helytelen alkalmazásából vagy használatából eredő károkért.

Kérdés esetén vagy további információkért kérjük, keresse fel weboldalunkat az **uvex-safety.com** címen, vagy hívja közvetlenül ügyfélszolgálatunkat a **+36 26 560093** nemzetközi számon.

Örömmel állunk rendelkezésére.

Ez egy egyszerűsített diagram.

Potenciálisan ártalmas anyagok?

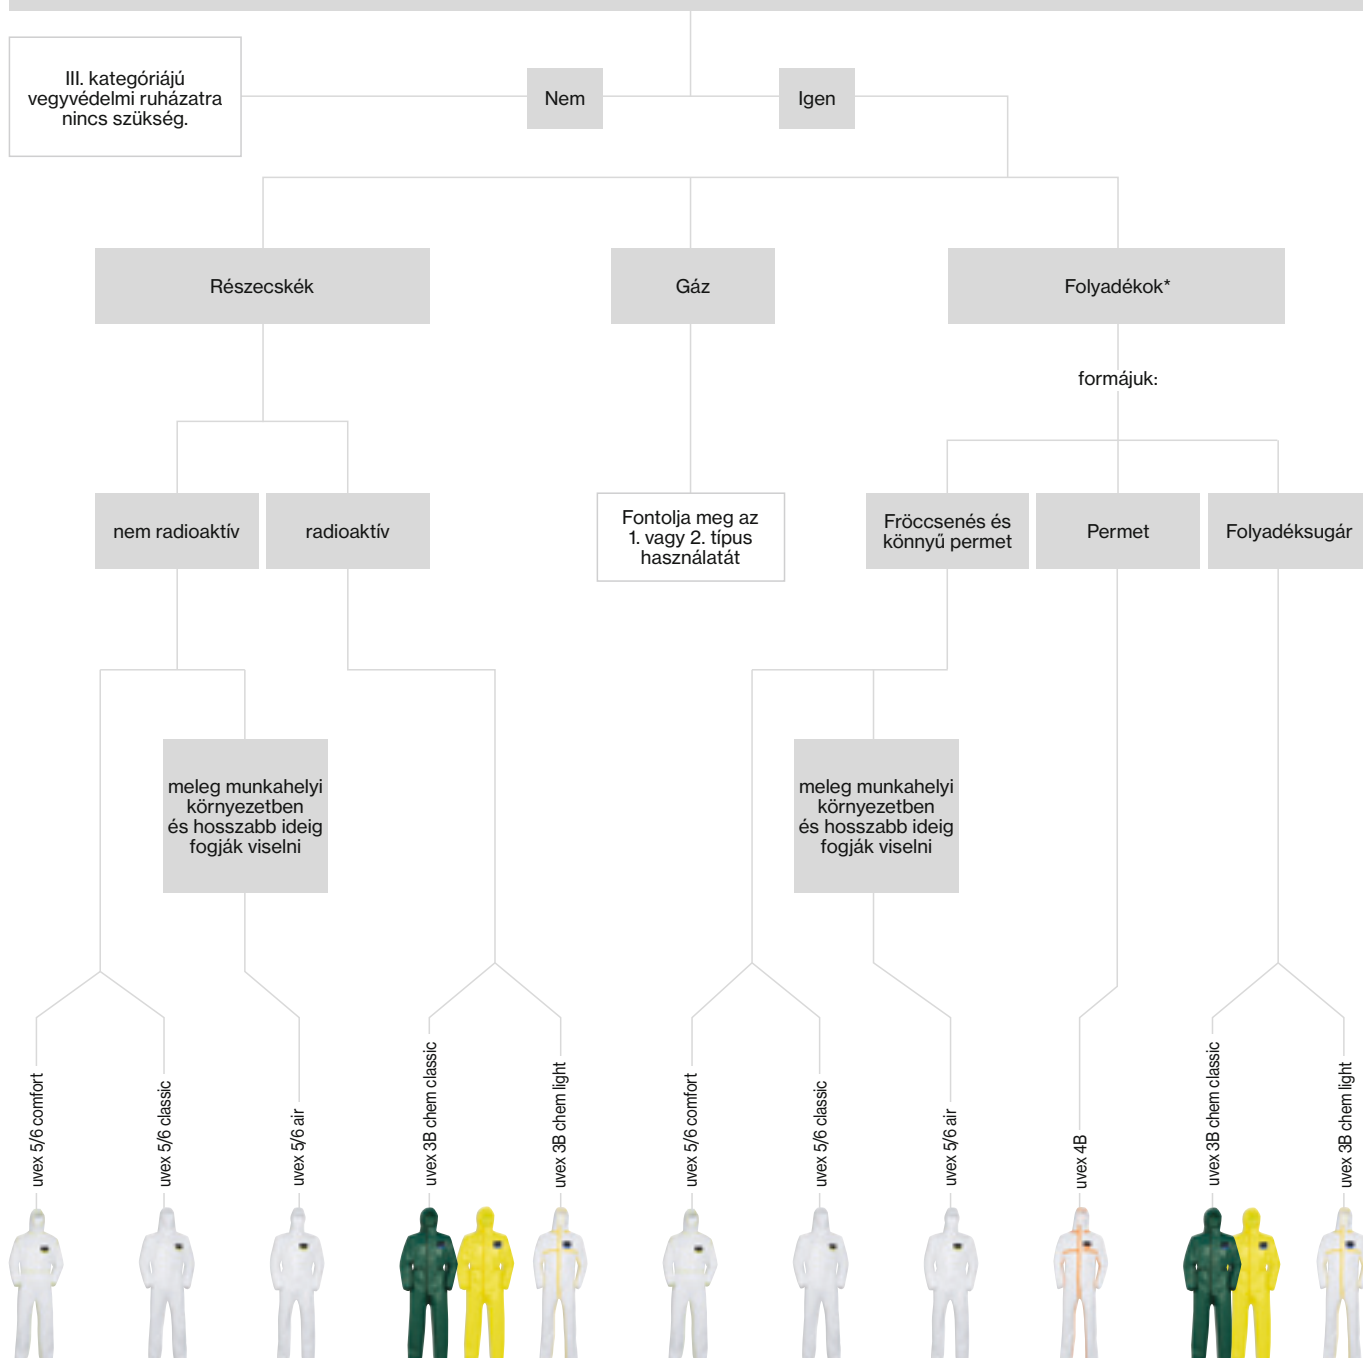

*Kérjük, vegye figyelembe az áthatolási adatokat (definíció: 189. oldal).

uvex Chemical Expert System
Vegyszerek online adatbázisa


Vezető innovátorként a legszigorúbb követelményeket támasztjuk a vevőinknek kínált termékeinkkel és szolgáltatásainkkal szemben.

Az uxev Chemical Expert System (CES) rendszerét szakértők fejlesztették szakértőknek. Bármikor és a világon bárhol elérhető. Ez az internetes eszköz segít a megfelelő egyszerű használatos védőruházat kiválasztásában.

Online vegyszeradatbázis

Az uxev Chemical Expert System (CES) átfogó vegyszeradatbázist biztosít, hogy ki tudja választani a megfelelő védőkesztyűt a veszélyes anyagok elleni védelemhez. Felhasználóként létrehozhatja személyes vegyszeráthatolási listáját, vagy kérheti szakembereink tanácsát. Az adott követelményeknek megfelelő, egyszer használatos védőruházat és a hozzá való vegyvédelmi kesztyű megtalálásához mindössze néhány kattintásra van szükség.

<https://ces.uvex.de>

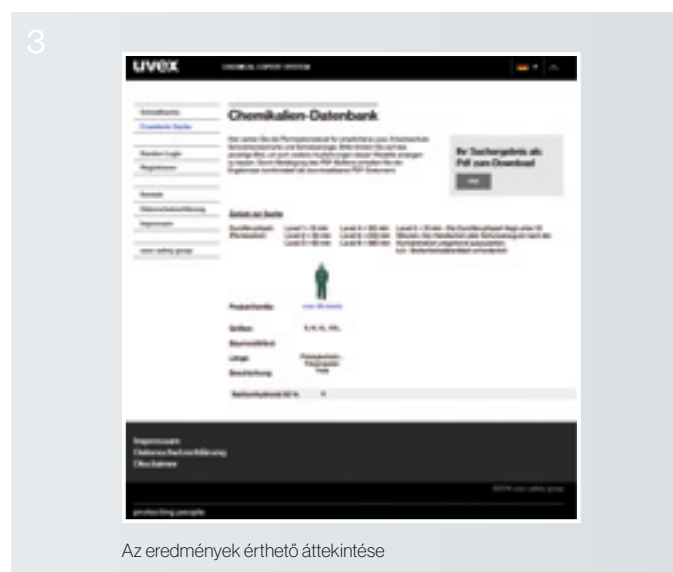



Védőkesztyűk

uvex

uvex i-gonomics

Innovatív kézvédelem. Mérhetően kényelmesebb viselet.

Az uvex i-gonomics maximális funkcionalitást és első osztályú kényelmet biztosít: Az innovatív termékrendszer tökéletesen alkalmazkodik az ember külső megjelenéséhez; extrém ellenálló-képesség, kis tömeg és optimális szellőzés jellemzi.

A védőkesztyűket a felhasználó is szívesebben viseli – ez jelentős bónusz a biztonság terén.

uvex synexo Z200



Még jobb védelem – maximális kényelemmel

Az innovatív uvex synexo Z200 védőkesztyű megbízható védelmet nyújt – a szekcionált védelmi zónák hatékonyan növelik a szakítószilárdságot és a vágás elleni védelmet. A kesztyűk kiváló szellőzésük miatt, amelyet porózus bevonatuknak köszönhetnek, minden időben kifejezetten kényelmesen hordhatók.

Relief Index

4,10

A tehermentesítési indexet három indexérték (IV) átlagából számítják ki: az erő, a súly és a hőmérséklet, és az értéke 0 (= rossz) és 5 (= kitűnő) között lehet.

súly 4,2

A könnyed érzésnek köszönhetően később fárad el

- Vizsgálati módszer: A kesztyűk (egy pár) lemérése
- Vizsgálati eredmény: Tömeg = 36,6 g



erő 4,8

Kiemelkedő kopásállóság, optimális védelem

- Vizsgálati módszer: Szakítószilárdság a hüvelykujj-izületnél
- Vizsgálati eredmény: Szakítószilárdság = 410 N



klíma 3,3

Csökkentett izzadás a kellemesebb viselés érdekében

- Vizsgálati módszer: Vízgőzáteresztés
- Vizsgálati eredmény: R_{ET} érték/mm = 18,0



Innovatív védőkesztyűk – „Made in Germany”

Gyártói és technológiai szakértelem



uvex védőkesztyű-szakértői központ, Lüneburg, Németország

Védőkesztyűink első osztályú minőségét a fejlesztési szakértelem, a legmodernebb robot-irányítású technológiák és a szigorú minőség-ellenőrzés garantálja. A németországi termelés hatékony, erőforráskímélő gyártást és rövid szállítási időt garantál a gyártótól a felhasználóig.

Fejlesztés/gyártás

Teljesen integrált fejlesztési folyamat minden lépésre kiterjedően:

- Saját fonál-/bélésfejlesztés
- Saját compounding (keverés)
- Speciálisan kifejlesztett forma- és folyamattechnológia
- Innovatív bevonattechnológia
- Ügyfélre szabott, egyedi megoldások kidolgozása
- Kész termékek műszaki módosítása (pl. szigetelő bélés)
- Gyártás egyedi megrendelésre (pl. fogyatékkal élőknek)

A legmodernebb termelés:

- 100%-ban oldószermentes termelés
- Fenntartható erőforrás-használat

Innováció

- Kiváló minőségű természetes és mesterséges szálak használata
 - Bőrbarát
 - Kiemelkedő kényelem
- Hitelesített, káros anyagoktól mentes termékek
 - uvex pure szabvány (kiemelten bőrbarát, bőrgyógyászok által jóváhagyva)
 - Oeko-Tex® Standard 100 szabványnak megfelelő (pl. II. termékosztály)



MADE IN GERMANY

Az OEKO-TEX®, proDERM és Top100 hitelesítőszervezetek által meghatározott kritériumokról további információkat találhat a következő oldalon: uvex-safety.com/certificates

A részletes know-how nálunk a szolgáltatás része

Vevőszolgálati szakértelem



Pontosan ismerjük az Ön igényeit.

Bármikor megosztjuk Önnel szakértelmünket; ez adja a helyszíni kockázatelemzésünk alapját. Kockázatelemzési szolgáltatás: Védőkesztyű-szakértőink Önnel közösen kielemzik, hogy egyedi igényeihez melyik az optimális védőkesztyű. Szemináriumok, laborelemzések és online eszközök teszik teljessé vevőszolgálati portfóliónkat.

Tanácsadás/oktatás/alkalmazástechnika

- uvex termékszakértők helyszíni tanácsadása
- Gyakorlatorientált kézvédelmi szemináriumok (uvex academy)
- Gyár- és laborlátogatások az ügyfeleknek
- Kooperáció tudományos intézetekkel
- Mérési és analízisszolgáltatások saját laborokban
 - Mechanikai szabványvizsgálatok az EN 388 szabványnak megfelelően
 - Áteresztési tesztek az EN 374 szabványnak megfelelően
 - Speciális vizsgálatok (pl. antisztatikusság-/tapadás-/klímateszt)
- Egyedi tanúsítványok előállítása (pl. az anyagok összetételéről, bevonatkompatibilitásról, élelmiszeripari használhatóságról)

Információk/online szolgáltatások

- Chemical Expert System (CES)
- Kesztyűtervező
- Online termékadatlapok
- Online használati utasítások
- Online megfelelőségi nyilatkozatok
- Online médiatár



uvex Chemical Expert System

Online vegyszeradatbázis és kesztyűtervezés

Vezető innovátorként a legszigorúbb követelményeket támasztjuk termékeink és szolgáltatásaink számára. Az uvex Chemical Expert System (CES) rendszerét szakértők fejlesztették szakértőknek. Ez az online eszköz segít, hogy átfogóan elemezni és optimalizálni tudja a védőkesztyű-megoldásokat vállalata számára.

Online vegyszeradatbázis védőkesztyűkhöz

Az uvex Chemical Expert System (CES) átfogó vegyszeradatbázist biztosít, hogy ki tudja választani a megfelelő védőkesztyűt a veszélyes anyagok elleni védelemhez. Felhasználóként létrehozhatja személyes vegyszeráthatalási listáját, vagy kérheti szakembereink tanácsát. Mindössze néhány kattintással megtalálhatja az egyedi követelményeinek megfelelő vegyi védelmet nyújtó védőkesztyűt.

Kesztyűtervező

Az uvex Chemical Expert System kesztyűtervező programjával gyorsan és könnyen hozhatók létre kesztyűtervek, amelyek garantálják a magas biztonsági normákat. Sikeres regisztrációt követően módosíthatja a szakembereink által kidolgozott, meglévő kesztyűterveket, vagy létrehozhatja saját kesztyűtervét. A rendszer néhány egyszerű lépésben keresztülvezeti Önt egy kesztyűterv elkészítésén. A nagyfokú testre szabhatóság számtalan lehetőséget biztosít.

uvex Chemical Expert System (online)


Vegyszeradatbázis védőkesztyűkhöz

Rendezés veszélyes anyagok szerint ↔ Védőkesztyű (áthatalási táblázat)



Kesztyűtervező

Rendezés tevékenységek szerint ↔ Védőkesztyű (kesztyűtervek)

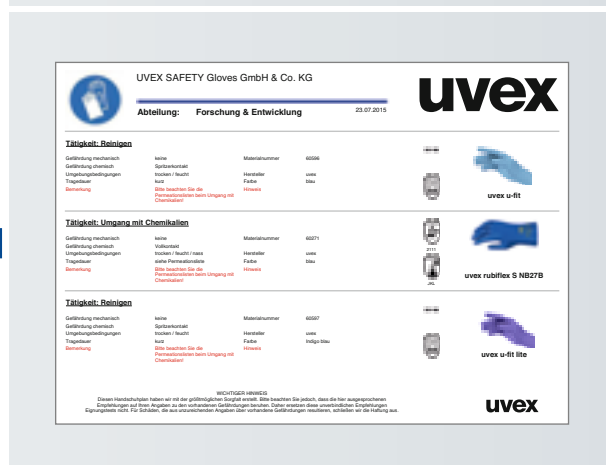

Az uvex Chemical Expert System előnyei:

- Ellenőrzött vegyszerek átfogó adatbázisa
- Egyéni lista létrehozása az áthataló anyagokról
- Vegyszerek ellen védő kesztyűk egyszerű kiválasztása
- Személyes fiók kiemelt funkciókkal
- Kesztyűtervek könnyen elsajátítható készítése és kezelése
- A kesztyűtervek nagyfokú testre szabhatósága
- Magyarul is elérhető

uvex – tanácsadás és termékszakértelem egy helyen.

<https://ces.uvex.de>



Gyakorlati szeminárium az ipari kézvédelem alapjairól.

- A jogszabályok és szabványok megismertetése a védőkesztyűk használatával kapcsolatban
- Releváns vegyi anyagcsoportok és osztályozásuk bemutatása
- A kézvédelemben alkalmazott anyagok és alkalmazási területeik
- A munkahelyi veszélyforrások felmérését és elkerülését érintő információk
- Bevezetés a száltechnológiába: a különböző szálak előnyei és felhasználási módjai
- A kézvédelmi anyagok védelmi funkciójának gyakorlati bemutatása
- Segítségnyújtás a megfelelő üzemi védőkesztyű kiválasztásában

Célcsoport

Egy vállalat dolgozói, akik az alkalmazottak üzemi biztonságáért felelősek, pl. munkabiztonsági szakértők, speciális beszerzők és munkavállalói csoportok képviselői.

Időpontok

2018. január 30.

2018. június 26.

2018. november 6.

Helyszín: UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Lüneburg

Foglaláshoz vagy további információkért keresse fel az **uvex-academy.de** címet, hívja a **+36 26 560093** számot, vagy írjon e-mailt az **e.boros@uvex.de** címre



EN 388:2016

A vágásvédelmi kesztyűkre vonatkozó szabvány módosítása

A vágásvédelmi kesztyűkre vonatkozó védelmi osztályokat korábban az EN 388:2003 szabvány alapján határozták meg Európán belül.

A technikai anyagok – ún. „nagy teljesítményű szálak” – folyamatos fejlődése miatt szükségessé vált ezen termékek besorolási és tesztelési eljárásainak módosítása. Ezeket a változtatásokat tükrözi az EN 388:2016 szabvány.

Teszteljárás az EN 388:2003 szabványnak megfelelően



- ▶ Vágásellenállási teszt a coup-teszt felhasználásával
- ▶ Egy forgó, körkörös penge előre-hátra mozgást végez, állandó erő (5 newton) mellett, a testanyagon; a forgás iránya a mozgás irányával ellentétes.
- ▶ Az indexértéket a tesztadarab átvágásához szükséges ciklusok száma és a penge elhasználódásának mértéke adja.
- ▶ Minden tesztadarabon öt ilyen típusú mérést végzünk el. Az öt mérés indexértékeinek átlaga adja meg a védőkesztyű vágásvédelmi szintjének megfelelő teljesítményosztályt.

Teljesítményosztály	1	2	3	4	5
Mutató	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5	≥ 10	≥ 20


A két teszteljárás és teljesítményérték között nem található korreláció. A kesztyű a gyakorlatban is ugyanazt a magas szintű vágásvédelmet biztosítja; az egyetlen változás a teljesítményének szabványalapú osztályzásában történik.

A vágásvédelmi termékek vezető gyártójaként a legmodernebb mérőtechnológiát alkalmazzuk laboratóriumainkban mindkét teszt elvégzése közben, és bármikor válasszunk akármilyen kérdésére ezekkel kapcsolatban.

Az EN 388:2016 és az EN ISO 374-1:2016 szabványokkal kapcsolatban további információkat találhat itt:

uvex-safety.com/blog/de/tag/schutzhandschuhe/

Teszteljárás az EN 388:2016/ISO 13997 szabványnak megfelelően

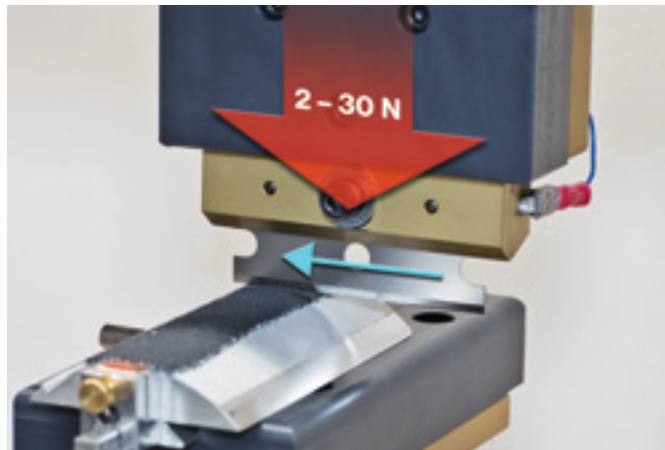


- ▶ A pengét kicsorbító anyagokból (azaz üveg- és fémszállakból) készült vágásvédelmi kesztyűkre vonatkozik.
- ▶ További teszteljárások az ISO 13997 szabványnak megfelelően: A kesztyű vágással szembeni ellenállását egy éles tárgy segítségével határozzuk meg, amely nagyobb erővel, egyetlen ponton érintkezik az anyaggal
- ▶ Ebben a tesztben egy hosszú, egyenes pengét húzunk végig a tesztadarab mentén. A folyamat során megállapítjuk, hogy mekkora minimális erőre van szükség ahhoz, hogy a penge egy 20 mm hosszúságú vágást ejtsen a tesztadarabon.
- ▶ Az eredményt newtonban (N) adjuk meg, és az egyik vágásvédelmi osztályba soroljuk.

Teljesítményosztály	A	B	C	D	E	F
Érték newtonban	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

EN 388



4 X 3 2 D

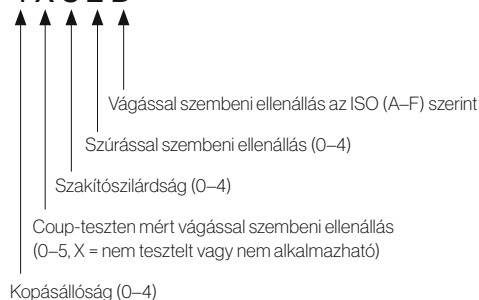

EN ISO 374-1:2016

A vegyi kockázatok ellen védő kesztyűkre vonatkozó szabvány módosítása

A vegyvédelmi kesztyűknek meg kell felelniük az EN ISO 374-1 európai szabvány követelményeinek. Ez a szabvány alapvető változtatásokon esett át a hitelesítést illetően.

Az 1. rész (vegyi kockázatokra vonatkozó terminológia és teljesítménykövetelmények) fontos módosításokat tartalmaz:

- ▶ A vizsgálandó vegyi anyagok száma 12 helyett 18
- ▶ A „nagyon könnyű vegyszerek ellen védő vízálló kesztyűk” résznél elhagyható a csőrös főzőpohár
- ▶ A kesztyűtípusok A, B és C kategóriákba történő tipizálása
- ▶ A termékjelölésben történt módosítás:
Egy Erlenmeyer-lombik piktogramja, különböző számú betűkkel a teszteléskor alkalmazott vegyszerek típusától függően

A védőkesztyű új jelölése:

EN ISO 374-1:2016/Type A



J K L M N O

A-típusú áthatolással szembeni ellenállás:
egyenként legalább 30 percig bemelegítve legalább 6 féle vizsgálati vegyszerbe.

EN ISO 374-1:2016/Type B



J K L

B-típusú áthatolással szembeni ellenállás:
egyenként legalább 30 percig bemelegítve legalább 3 féle vizsgálati vegyszerbe.

EN ISO 374-1:2016/Type C



C-típusú áthatolással szembeni ellenállás:
egyenként legalább 10 percig bemelegítve legalább 1 féle vizsgálati vegyszerbe.

A vizsgálati vegyszerek bővülése:


A tesztkatalógus kibővült az új szabványnak megfelelően.

Betűjel	Vizsgálati vegyszer	CAS-szám	Osztály
KORÁBBI	A Metanol	67-56-1	Primer alkohol
	B Aceton	67-64-1	Keton
	C Acetonitril	75-05-8	Nitril
	D Diklór-metán	75-09-2	Klórozott szénhidrogén
	E Szén-diszulfid	75-15-0	Kéntartalmú szerves vegyület
	F Toluol	108-88-3	Aromás szénhidrogén
	G Dietil-amin	109-89-7	Amin
	H Tetrahidrofuran	109-99-9	Heterociklusos és éteres vegyületek
	I Etil-acetát	141-78-6	Észter
	J n-heptán	142-82-5	Alifás szénhidrogének
ÚJ	K Nátrium-hidroxid, 40%	1310-73-2	Szervetlen lúg
	L Kénsav, 96%-os	7664-93-9	Szervetlen sav, oxidáló
	M Salétomsav, 65%	7697-37-2	Szervetlen sav, oxidáló
	N Ecetsav, 99%	64-19-7	Szerves sav
	O Ammóniás víz, 25%	1336-21-6	Szerves lúg
	P Hidrogén-peroxid, 30%	7722-84-1	Peroxid
	S Hidrogén-fluorid, 40%	7664-39-3	Szervetlen sav
	T Formaldehid, 37%	50-00-0	Aldehid

Akár csak korábban, a gyártó alkalmazási útmutatása most is kiemelt fontosságú. A pontos védelmi követelményeket az aktuális munkafolyamat kockázatfelmérésének részeként meg kell határozni, a specifikus alkalmazási körülményeket figyelembe véve. Egy kijelölt védelmi szakember feladata meghatározni az egyes követelményeket és biztosítani a gyártó adatlapjain szereplő védőkesztyűk specifikus védelmi szintjeinek való megfelelést.

Az uvex Chemical Expert Systemmel az uvex egy többnyelvű online platformot nyújt, amelyen megtalálhatóak az egyedi áthatolási idők. Ezenfelül további szakértői személyzet áll rendelkezésre a helyszínen és a lüneburgi védőkesztyű-szakértői központban, akik a vegyvédelmi kesztyűkkel kapcsolatos kérdésekre tudnak választ adni.

Jelölés a kesztyűn



- 1 Gyártó
- 2 Kesztyűtermék neve
- 3 Mechanikai teljesítmény osztálya
- 4 CE-megfelelőségi jelölés
- 5 Minősítő intézet száma
- 6 A betűk azokat a vizsgálati vegyszereket jelölik, amelyekkel szemben a kesztyű legalább 2. osztályú védelmi szintet ért el.
- 7 Piktogram szabvánnyal
- 8 Lásd a mellékelt használati útmutatót
- 9 Kesztyű mérete

Átérésztés

Áthatolásig mért idő	Védelmi mutató
> 10 min	1. osztály
> 30 min	2. osztály
> 60 min	3. osztály
> 120 min	4. osztály
> 240 min	5. osztály
> 480 min	6. osztály

Az átérésztés a molekulák áthatolására utal a védőkesztyű anyagán. A vegyszer penetráció-jához szükséges idő határozza meg a teljesítményosztályt az EN ISO 374-1 szerint. A munkahelyen nyújtott védelem tényleges ideje változhat a valós idejű tényezők függvényében.

Az uvex vevőtanácsadója örömmel segít Önnek!



EN 16350:2014

Védőkesztyűk – elektrosztatikus tulajdonságok

Az új szabvány

A megfelelő egyéni védőeszköz kiválasztása különösen ott bír nagy jelentőséggel, ahol veszélyes vagy egészségre káros munkakörülmények uralkodnak. Tűz- és robbanásveszélyes munkaterületeken használhatók az EN 16350:2014 szabványú védőkesztyűk – az első európai szabvány a védőkesztyűk elektrosztatikus tulajdonságairól, meghatározva az erre vonatkozó vizsgálati feltételeket és minimális követelményeket.

- Az átmeneti ellenállásnak kisebbnek kell lennie, mint $1,0 \times 10^8 \Omega$ ($R_V < 1,0 \times 10^8 \Omega$).
- Tesztkörnyezet: $23 \pm 1^\circ\text{C}$ levegő-hőmérséklet, $25 \pm 5\%$ relatív páratartalom.

Fontos!

Az elektrosztatikus feltöltődést megakadályozó védőkesztyűk csak akkor hatékonyak, ha viselőjük kevesebb mint $10^8 \Omega$ -mal földelt.

Mire kell figyelnie a felhasználónak?

Az EN 16350:2014 az első szabvány, amely meghatározza az átmeneti ellenállás határértékét a védőkesztyűk számára; ez az érték a DIN EN 1149-ben nem szerepelt.

A felhasználóknak ezért ellenőrizniük kell a védőkesztyűk megfelelését az EN 16350:2014 tekintetében.

Az EN 1149-re való hivatkozás már nem elegendő, mivel ez a szabvány csak leírja a tesztelést, és nem határoz meg határértéket.

Mire használhatók az EN 16350: 2014 szabvány szerint hitelesített kesztyűk?

Az EN 16350:2014 szabvány szerint sikeresen hitelesített védőkesztyűk használhatók tűz- és robbanásveszélyes munkaterületeken, pl. finomítóknál. A földelés létfontosságú elemei közé tartozik a kesztyű, a védőruházat, a cipő és a talaj, illetve egyéb, a munkahelyen meghatározott egyedi ellenőrzési intézkedések. Az elektrosztatikus tulajdonságokkal kapcsolatban a termékvédelem területén gyakran figyelembe veszik az elektrosztatikus kisülést (ESD) is.

Az EN 16350:2014 szabvány szerint hitelesített védőkesztyűk az ESD-termékvédelem bármely területén alkalmazhatók.



uvex unipur carbon

uvex rubiflex ESD

Kézvédelmi termékek

élelmiszeripari használhatósága

Az élelmiszerrel érintkezésbe lépő védőkesztyűket úgy kell megtervezni, hogy normál vagy előre látható feltételek között egyetlen összetevőjük se szennyezhesse be az élelmszert (beoldódás), ami káros lehet az ember egészségére.

A következő összefoglaló áttekintést nyújt arról, hogy mely uvex-termékek alkalmasak az élelmiszeriparban való használatra, valamint részletesen felsorolja a lehetséges alkalmazási területeket.

További információk, beleértve a vizsgálati adatokat, kérésre rendelkezésére állnak.



Alkalmazási terület	Vizes pH > 4,5	Savas pH < 4,5	Alkoholos	Zsíros	Száraz, nem zsíros
Példák	Nem alkoholos italok Gyümölcs Tojás Zöldség Héjas állatok	Ecet Élesztő Tej Joghurt	Bor Röviditalok Likőrök	R1 = olívaolaj R2 = vaj, margarin R3 = hal, sajt, sütőipari termékek R4 = hús, szárnyas R5 = szendvicsek sültek	Kenyér Tészta Rizs Tea Fűszerek Hüvelyesek
uvex profi ergo	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R1–R5)	IGEN
uvex contact ergo	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R1–R5)	IGEN
uvex phynomic C3	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R1–R5)	IGEN
uvex phynomic C5	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R1–R5)	IGEN
uvex rubiflex (narancssárga)	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R1–R5)	IGEN
uvex rubiflex S (kék/zöld)	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R1–R5)	IGEN
uvex profastrong NF 33	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R2–R5)	IGEN
uvex u-fit	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R3–R5)	IGEN
uvex phynomic foam	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R5)	IGEN
uvex phynomic lite/ uvex phynomic lite w	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN (R1–R5)	IGEN
uvex unilite thermo	IGEN	IGEN	IGEN	NEM	IGEN
uvex u-fit strong N2000	IGEN	NEM	IGEN	IGEN (R3–R5)	IGEN
uvex u-fit lite	IGEN	NEM	IGEN	IGEN (R3–R5)	IGEN



Védőkesztyűk

Mechanikai kockázatok



Precíziós munkák

212 – 221



uvex phynomic termékcsalád



uvex rubipor XS uvex rubipor ergo uvex unigrip termékcsalád uvex synexo Z200 uvex synexo M100



uvex unipur termékcsalád uvex unilite termékcsalád



Általános védőkesztyűk

222– 223



uvex contact ergo uvex profi ergo uvex profi XG



Védőkesztyűk nagy igénybevételhez

224



uvex rubiflex uvex compact uvex unilite thermo termékcsalád



Hővédelem

225



uvex nk uvex k-basic extra uvex profatherm



Vágás elleni védelem

228 – 239



uvex phynomic termékcsalád uvex synexo impact 1 uvex synexo M500 uvex D500 foam



uvex C500 termékcsalád uvex C300 termékcsalád uvex unidur termékcsalád uvex protector termékcsalád

Védőkesztyűk

Vegyi kockázatok

Pamutbéléses védőkesztyűk

244 – 248

Bevonat: Nitril



uvex rubiflex ESD



uvex rubiflex S XG



uvex rubiflex S



uvex rubiflex S



uvex rubiflex SZ



uvex u-chem 3000



uvex u-chem 3100

Bevonat: HPV



uvex profatrol



uvex profagrip

Pamutbélés nélküli védőkesztyűk

249 – 250



Nitril –
uvex profastrong



Kloroprén–
uvex profapren



Butil –
uvex profabutyl



Butil/Viton® –
uvex profaviton

Egyszer használatos védőkesztyűk

252 – 253



uvex u-fit strong



uvex u-fit strong N2000



uvex u-fit



uvex u-fit lite



Segédlet az uvex védőkesztyűkhöz

A megfelelő védőkesztyű gyors megkeresése

A megfelelő védőkesztyű kiválasztásakor sok szempontot figyelembe kell venni. Az uvex átlátható, hasznos ábrákkal segíti Önt a kívánt tevékenységekhez megfelelő védőkesztyű megtalálásában.



1. Veszélyforrások azonosítása és osztályozása

Mi a felhasználókat érő fő kockázat a munkahelyen?

A szimbólumok kezdeti segítséget nyújtanak, hogy a helyes kategóriát válassza ki a megfelelő védőkesztyűkhöz.

Mechanikai védelem

Munka vegyszerekkel

Vágás elleni védelem

Különleges kockázatok (pl. hővédelem)



2. A védőkesztyűvel szemben támasztott egyéni követelmények meghatározása

Elsődlegesen milyen tevékenységeket végeznek a szóban forgó munkahelyen?

A munka természete nagy pontosságot kíván, egymással helyettesíthető, általános tevékenységeket von maga után, vagy jelentősen igénybe veszi a védőkesztyűt és viselőjét?

Precíziós védőkesztyűk

Általános védőkesztyűk


Védőkesztyűk nagy igénybevételhez



3. Az alkalmazási környezet meghatározása

Határozza meg a munkahely általános körülményeit.

A tevékenységeket nedves/olajos, nyirkos vagy száraz körülmények között végzik? Minden védőkesztyűnk a 3 környezet valamelyikéhez ajánlott. A kesztyű alkalmasságát a munkahelyi környezet összesített jellege határozza meg.



A védőkesztyűk az Oeko-Tex® Standard 100 szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek.

MADE IN GERMANY

A védőkesztyűket Németországban fejlesztették és gyártották.

pure standard

A védőkesztyűk megfelelnek az uvex pure standard előírásainak. Nem tartalmaznak az egészségre káros anyagot, oldószer- és katalizátormentesek, optimális termékvédelmet nyújtanak.

climazone

A védőkesztyűk megfelelnek az uvex climazone szabványoknak. Mérhetően jobb szellőzés és kevesebb izzadság a jobb közérzetért a védőkesztyű viselése közben.



A dermatológiai tesztek során a kesztyűk bőrbarátjának bizonyultak. A kesztyű klinikai tesztelését a proDERM® Institute for Applied Dermatological Research (Hamburg, Németország) végezte/ (proDERM tanulmány: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).

SIEMENS

Non-binding recommendation for SIMATIC Industrial Monitors with gesture and multi-finger operation

A védőkesztyűk alkalmasak érintőképernyős ipari monitorokkal való használathoz.

Az OEKO-TEX®, proDERM és Top100 hitelesítőszervezetek által meghatározott kritériumokról további információkat találhat a következő oldalon: uvex-safety.com/certificates

Mechanikai kockázatok

Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk

	 Precíziós védőkesztyűk	 Általános védőkesztyűk	 Védőkesztyűk nagy igénybevételhez
	Nagy precíziót és finom érzékelést igénylő tevékenységekhez.	Általános tevékenységekhez, ahol maszszív, strapabíró védőkesztyűre van szükség.	Rendkívül masszív, kopásálló védőkesztyűket igénylő nehéz munkákhoz.
	Például: precíziós szerelés, kisméretű alkatrészekkel (pl. csavarokkal) való munkavégzés, vezérlés, termékellenőrzés.	Például: szervizelés, szállítás, könnyű fémfeldolgozás, normál szerelési munkák, karbantartás.	Például: nehéz szállítási munkák (pl. raklapszállítás), építkezés, szervizelés.
 száraz	 uvex phynomic lite/lite w  uvex unipur termék-család  uvex rubipor termék-család	 uvex phynomic foam  uvex phynomic allround	 uvex synexo M100
 enyhén nedves/olajos		 uvex phynomic wet  uvex phynomic XG	 uvex synexo Z200  uvex unilite thermo
 nedves/olajos		 uvex phynomic wet plus  uvex contact ergo  uvex profi ergo	 uvex phynomic pro  uvex profi XG  uvex compact  uvex unilite thermo HD



Száraz munkákhoz, ahol nincs jelen nedvesség (víz, olaj, zsír, hűtőfolyadék stb.). Ezek a védőkesztyűk rendkívül jól szellőznek.
Például: minőség-ellenőrzés, összeszerelés, elosztás, végfeldolgozás.



Enyhén nedves munkákhoz. Ezek a védőkesztyűk kevésbé jól szellőznek. Itt a víz-/olajtaszító bevonat létfontosságú, ez garantálja a csúszásmentességet is.
Például: olajbevonatú alkatrészek, száraz és nedves munkakörülmények közötti váltás.



Olyan munkákhoz, ahol a kezet meg kell óvni a folyadékoktól (nem vegyszerektől). Rendkívül csúszásmentes, szigetelt védőkesztyűk használata szükséges.
Például: olajos/nedves alkatrészek eltávolítása, kültéri tevékenységek (időjáráshoz kötődő nedvesség).



uvex phynomic

Tökéletesség 3 dimenzióban

1. Tökéletes illeszkedés



Precízió egészen az ujjvégekig a forradalmi 3D ergo technológiának köszönhetően.

Ergonomikus megoldás mindenkinek:
akár 8 féle, tökéletesen illeszkedő méret
A kesztyű nyújtotta előnyök:

- A kesztyű második bőrként illeszkedik a kézre
- Természetes tapintásérzet
- A maximális rugalmasság miatt nem fárasztó a munkavégzés

2. Optimális funkcionalitás



A különböző bevonatok tökéletesen alkalmazhatók az adott alkalmazási területen

- Száraz területek:
aqua-polimer vízhatlan bevonat
- Száraz és enyhén nyirkos területek:
aqua-polimer hab bevonat
- Párás és olajos területek:
aqua-polimer xtra grip hab bevonat
- Nedves és olajos területek:
aqua-polimer pro bevonat

3. Abszolút tisztaság



Kiemelkedő bőrbarát tulajdonság és termékvédelem

Egészségvédelem

- Nem irritálja a bőrt
- Bőrgyógyászok által jóváhagyva*
- Az Oeko-Tex® Standard 100 szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik
- Káros oldószerektől mentes (DMF, TEA)
- Allergén anyagoktól mentes


Termékvédelem

- Szilikonmentes a lenyomatstest szerint
- Érzékeny felületekhez alkalmas
- Nem hagy nyomot vagy lenyomatot
- Élelmiszer-feldolgozáshoz alkalmas**

climazone

MADE IN GERMANY 

pure standard




*Az uvex phynomic termékcsalád klinikai tesztelését a proDERM® Institute for Applied Dermatological Research (Hamburg, Németország) végezte. Az uvex phynomic védőkesztyűk dermatológiai vizsgálatok szerint bőrbarátnak minősülnek (proDERM® tanulmányok: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11). Az OEKO-TEX®, proDERM és Top100 hitelesítőszervezetek által meghatározott kritériumokról további információkat találhat a következő oldalon: uvex-safety.com/certificates

**uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic C3 and phynomic C5 modellek

Mechanikai kockázatok

Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk



MADE IN GERMANY

uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w

- Kategóriájában a legkönnyebb védőkesztyű, csökkenti az elfáradást
- A nagyon vékony, ugyanakkor rendkívül ellenálló aqua-polimer impregnálás jó mechanikus kopásállóságot nyújt
- Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
- A porózus bevonat kiemelkedő szellőzést és kevesebb izzadságot eredményez
- Kimagasló tapintásérzet az apró alkatrészek kezeléséhez

Alkalmazási területek:

- Precíziós szerelési munkák
- Precíziós munkák
- Ellenőrzési munkák
- Válogatási munkák
- Élelmiszeripar

	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w
Cikkszám	60040	60041
Kialakítás	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (3 1 2 1)	EN 388 (3 1 2 1)
Anyag	poliamid, elasztán	poliamid, elasztán
Bevonat	a tenyéren és ujjvégeken aqua-polimer impregnálás	a tenyéren és ujjvégeken aqua-polimer impregnálás
Ellenállóság	száraz és enyhén nyirkos munkakörülmények	száraz és enyhén nyirkos munkakörülmények
Szín	szürke, szürke	fehér, fehér
Méretek	5-12	5-12



Mechanikai kockázatok

Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk



uvex phynomic foam

- Jó kézügyességet biztosító védőkesztyű precíziós mechanikus munkákhoz
- Nagyon jó mechanikus kopásállóság a nedvességtaszító aqua-polimer habbevonatnak köszönhetően
- Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
- Kiemelkedően szellőző bevonat
- Kimagasló tapintásérzet az apró alkatrészek szereléséhez

Alkalmazási területek:

- Precíziós szerelési munkák
- Ellenőrzési munkák
- Válogatási munkák
- Élelmiszeripar
- Csomagolási munkák

uvex phynomic allround

- Könnyű és szennyeződéstartó védőkesztyű, amely számos mechanikus tevékenység körében alkalmazható
- Nagyon jó mechanikus kopásállóság a nedvességtaszító aqua-polimer habbevonatnak köszönhetően
- Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
- Kiemelkedően szellőző bevonat
- Kimagasló tapintásérzet az apró alkatrészek szereléséhez

Alkalmazási területek:

- Karbantartás
- Szerelési munkák
- Precíziós munkák
- Szállítási/csomagolási munkák
- Javítási munkák

uvex phynomic x-foam HV

- Egyedi védőkesztyű szakadási pontokkal
- A varrás nélküli szakadási pontnak köszönhetően az ujj környéki szakítószilárdságot jelentősen csökkentettük, ami a kézsérülések kockázatát is csökkenti kéziszerszámokkal való munkánál
- Nagyon jó mechanikus kopásállóság a nedvességtaszító aqua-polimer habbevonatnak köszönhetően
- Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
- Kiemelkedően szellőző bevonat
- Kimagasló tapintásérzet az apró alkatrészek szereléséhez

Alkalmazási területek:

- Részben alkalmas mozgó gépalkatrészekkel történő munkákra
- **Használat előtt kiemelten szükséges egy alapos veszélyfelmérés az uvex kézzvédelmi szakértőnkkel.**

	uvex phynomic foam	uvex phynomic allround	uvex phynomic x-foam HV
Cikkszám	60050	60049	60054
Kialakítás	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (3 1 3 1)	EN 388 (3 1 3 1)	EN 388 (3 1 X 1)
Anyag	poliamid, elasztán	poliamid, elasztán	poliamid, elasztán
Bevonat	a tenyéren és ujjvégeken aqua-polimer habbevonat	a tenyéren és ujjvégeken aqua-polimer habbevonat	a tenyéren és ujjvégeken aqua-polimer habbevonat
Ellenállóság	száraz és enyhén nyirkos területek	száraz és enyhén nyirkos területek	száraz és enyhén nyirkos területek
Szín	fehér, szürke	szürke, fekete	narancssárga, szürke
Méret	5-12	5-12	6-12



Mechanikai kockázatok

Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk



60060



60061



pure standard

MADE IN GERMANY



60070



pure standard

MADE IN GERMANY

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

- Védőkesztyű vízszűrő aqua-polimer habbevonattal kültéri használatra
- Az ellenálló bevonat kiemelkedő mechanikus kopásállóságot nyújt
- Nagyon jó fogásbiztonság nyirkos és nedves területeken
- Kiváló szellőzés a bevonatnak köszönhetően
- Nagyon jó tapintásérzet az apró alkatrészek szereléséhez

- Alkalmazási területek:
- Precíziós munkák
 - Szerelési munkák
 - Karbantartás
 - Javítási munkák

uvex phynomic XG

- Rugalmas és rendkívül ellenálló, szerelésre alkalmas kesztyű; kategóriájának legjobb olajos fogásbiztonságával
- Az aqua-polimer Xtra Grip bevonat kiemelkedő mechanikus kopásállóságot nyújt
- Kimagasló fogásbiztonság olajos területeken
- Kiváló szellőzés a porózus habbevonatnak köszönhetően
- Nagyon jó tapintásérzet az apró (olajos) alkatrészek szereléséhez

Alkalmazási területek:

- Precíziós munkák
- Szerelési munkák
- Karbantartás
- Javítási munkák
- Fémmeldolgozási munkák
- Betonozás/építkezés

	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus	uvex phynomic XG
Cikkszám	60060	60061	60070
Kialakítás	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 1 3 1)	EN 388 (4 1 3 1)	EN 388 (4 1 3 1)
Anyag	poliamid, elasztán	poliamid, elasztán	poliamid, elasztán
Bevonat	aqua-polimer habbevonat a tenyéren és ujjvégeken	aqua-polimer habbevonat a tenyéren és a kézhat ¾-én	aqua-polimer xtra grip habbevonat a tenyéren és ujjvégeken
Ellenállóság	nyirkos és olajos munkakörülmények	nyirkos és olajos munkakörülmények	nyirkos és olajos munkakörülmények
Szín	kék, antracit	kék, antracit	fekete, fekete
Méret	6-12	6-12	6-12



Mechanikai kockázatok

Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk/nagy igénybevételű munkák

uvex phynomic pro: kényelem az uvextől

A szerelési tevékenységekhez használt védőkesztyűknek a védelmi funkció mellett a viselő további fontos igényeinek is meg kell felelniük. Ilyenek az érzékenység, a kellemes hőmérséklet a védőkesztyűben és a rugalmas, strapabíró bevonat, amely nem nehezíti meg a kesztyűben végzett munkákat.

Ezen igényeknek sok, jelenleg is elérhető védőkesztyű eleget tesz. Azonban gyakran előfordulnak kombinált felhasználói tevékenységek, amelyek során erős szennyeződések és némi nedvesség is előfordulhat, a felhasználónak viszont nagyon jó érzékenységre van szüksége. Ha ezekben az esetekben is nyitott cellás bevonatot alkalmazunk, az egyrészt koszos, nedves vagy olajos kezét eredményez, másrészt pedig a kesztyű élettartamát is lerövidíti, amelyet így gyakran cserélni kell.

Pontosan ebben a helyzetben válik indokolttá az uvex új termékkonceptiója.

A bevonat: a teljesen új fejlesztésű aqua-polimer pro bevonat szennyeződés- és nedvességtaszító tulajdonságokkal rendelkezik. A kesztyű különleges kialakítása az ujjzúleteket is fedi. Emellett rendkívül rugalmas marad, és kiemelkedő fogásbiztonságot nyújt szárazon és nedvesen (vizes és olajos környezetben is).

A bélés: a szabadalmaztatott Bamboo-Twinflex® technológiával a vágásvédelemben már új szabványt hoztunk létre. Most az uvex phynomic pro az 1-es vágásvédelmi szegmensben is áttörést hozott.

Az újonnan kifejlesztett bélés bambusz és poliamid/elasztán kombinációjából készül. A szennyeződés- és nedvességtaszító bevonatnál különösen fontos, hogy olyan szálkombinációt használjunk, amely a nedvességet felszívja és elvezeti a bőrről. Emellett a természetes szálak selymes érzése kellemes a bőrnek.

Tisztaság – „Made in Germany“: Az uvex phynomic termékcsalád ezen termékét is a proDerm® intézmény vizsgálta meg több átfogó tapasztalattal és felhasználói tanulmánnyal, a dermatológiai tesztek során pedig bőrbarátnak nyilvánította.



60062



pure standard

MADE IN GERMANY

uvex phynomic pro

- Érzékeny és szennyeződés- és nedvességtaszító védőkesztyű
- Jó mechanikus kopásállóság az ellenálló aqua-polimer Pro bevonatnak köszönhetően
- Nagyon jó fogásbiztonság nyirkos, nedves és olajos területeken
- A kesztyű anyagában található természetes szálak kiváló szellőzést és nagyon jó vízgőzfelvételt nyújtanak
- Nagyon jó tapintásérzet az alkatrészek kezeléséhez
- A bambusz-poliamid-elasztán bélés kimagaslóan kényelmes viseletet eredményez

Alkalmazási területek:

- Szerelési munkák
- Karbantartás
- Javítási munkák
- Betonozás/építkezés
- Kültéri tevékenységek

	uvex phynomic pro
Cikkszám	60062
Kialakítás	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (2 1 2 1)
Anyag	bambusz, poliamid, elasztán
Bevonat	a tenyéren és a kézhat ¾-én aqua-polimer pro bevonat
Ellenállóság	nyirkos és olajos munkakörülmények
Szín	kék, antracit
Méretek	6-12



uvex synexo

A kényelem és a védelem tökéletes elegye

Az uvex synexo egyesíti a varrás nélküli védőkesztyűk és a különlegesen megtervezett védelmi zónák nyújtotta előnyöket. Az uvex synexo új mércét állít fel a funkcionalitás és a viselő védelmének tekintetében: célirányos védelmet biztosít, amikor arra a legnagyobb szükség van; legyen szó finom, precíziós munkáról, vagy kiváló fogásbiztonságot igénylő feladatokról.

uvex synexo Z200

A vágási sérülések javarészt a hüvelyk- és mutatóujjat érik.

Az uvex synexo Z200 ezeken a területeken meg lett erősítve, hogy csökkentse a kockázatot és a kopást.

A fehér HPPE védelmi zóna, amely az aqua-polimer XtraGrip bevonat alatt helyezkedik el, hatékonyan növeli a szakítószilárdságot és a vágás elleni védelmet a kényelem és a kéz mozgásszabadságának csökkentése nélkül.



Éles tárgyakkal való érintkezés okozta kézsérülések

	Vágási sérülés	Felsőzíni bőrsérülés
Hüvelykujj	4 210	15 141
Mutatóujj	556	19 716
Középső ujj	268	9 060
Gyűrűs ujj	119	4 135
Kisujj	106	4 390
Kézközép	314	5 783
Egész kéz	824	4 391

Forrás: A német munkavédelmi intézet (DGUV) 2014-es jelentésének statisztikai adatai

A speciális aqua-polimer XtraGrip bevonat a kategóriáján belül a legjobb fogásbiztonságot nyújtja.

Tökéletes védelem minden alkalmazási területen

Legyen szó a hüvelyk- és mutatóujj közötti rész megerősítéséről, a tenyéren található ütécscillapításról vagy a kézhát védelméről, az uvex synexo termékcsalád minden kesztyűje specifikus kialakítású jellemzőkkel bír, amelyek optimális védelmet nyújtanak számos alkalmazási területen.



uvex synexo M100:
Megerősített rész a hüvelyk- és mutatóujj között



uvex synexo impact 1:
Protektorok a kézháton és az ujjakon

Mechanikai kockázatok

Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk/nagy igénybevételű munkák



60020



MADE IN GERMANY



60021

uvex synexo Z200

- Rugalmas és rendkívül ellenálló, szerelésre alkalmas kesztyű; kategóriájának legjobb olajos fogásbiztonságával
- Az aqua-polimer XtraGrip bevonat kiemelkedő mechanikus kopásállóságot nyújt
- Kimagasló fogásbiztonság olajos területeken
- Kiváló szellőzés a porózus habbevonatnak köszönhetően
- Nagyon jó tapintásérzet az apró (olajos) alkatrészek szereléséhez
- A részben megerősített védelmi zóna a hüvelyk- és mutatóujjak körül megnöveli a szakítószilárdságot és a vágás elleni védelem szintjét (B szint)

- Alkalmazási területek:
- Precíziós munkák
 - Szerelési munkák
 - Javítási munkák
 - Karbantartás
 - Kézi feldolgozási munkák

uvex synexo M100

- Varrás nélküli szerelőkesztyű megerősített hüvelykujj-izülettel a nagy igénybevételű munkákhoz
- Jó fogásbiztonság száraz és nyirkos területeken
- Jó védelem az ütközések és ütések ellen a tenyérreszen található extra párnázottságnak köszönhetően
- Jó illeszkedés
- Kiemelkedően rugalmas
- Kényelmes viselet
- Rugalmas, tépőzáras rögzítés

- Alkalmazási területek:
- Nagy mechanikai terhelés melletti munka
 - Építkezés
 - Bányászat
 - Javítási munkák

Cikkszám	uvex synexo Z200
Kialakítás	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 X 3 1 B)
Anyag	poliamid, elasztán, HPPE
Bevonat	A tenyéren és ujjvégeken aqua-polimer XtraGrip habbevonat
Ellenállóság	nyirkos és olajos munkakörülmények
Szín	fehér, fekete
Méret	6-12

Cikkszám	uvex synexo M100
Kialakítás	tépőzáras rögzítés, párnázás a tenyéren, kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (3 1 3 1)
Anyag	poliamid
Bevonat	a tenyéren és ujjvégeken NBR bevonat (nitrilgumi) és Grip fedőréteg
Ellenállóság	száraz és nyirkos, olajos munkakörülmények
Szín	piros, fekete
Méret	7-11



Mechanikai kockázatok

Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk



uvex rubipor XS

- Elasztikus és pillékönnyű védőkesztyű sztreccspamut alapanyaggal
- Jó fogásbiztonság száraz területeken
- Kimagasló szellőzés a vékony NBR impregnálásnak köszönhetően
- Az elasztános, rugalmas sztreccspamut nagyon jó tapintásérzetet biztosít
- Ergonomikus illeszkedés

- Alkalmazási területek:
- Precíziós szerelési munkák
 - Ellenőrzési munkák
 - Válogatási munkák
 - Termékvédelem

	uvex rubipor XS2001	uvex rubipor XS5001B
Cikkszám	60276	60316
Kialakítás	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (0 1 2 1)	EN 388 (0 1 2 1)
Anyag	pamut interlock, elasztán	pamut interlock, elasztán
Bevonat	a tenyéren és ujjvegeken szellőző speciális NBR impregnálás	a tenyéren és ujjvegeken szellőző speciális NBR impregnálás
Ellenállóság	száraz munkakörülmények	száraz munkakörülmények
Szín	fehér, fehér	fehér, kék
Méret	6-10	6-10

uvex rubipor ergo

- Elasztikus, könnyű védőkesztyű
- Jó fogásbiztonság száraz területeken
- Kimagasló szellőzés a vékony NBR impregnálásnak köszönhetően
- Jó tapintásérzet
- Ergonomikus illeszkedés

- Alkalmazási területek:
- Precíziós szerelési munkák
 - Ellenőrzési munkák
 - Válogatási munkák
 - Termékvédelem

	uvex rubipor ergo E5001B	uvex rubipor ergo E2001
Cikkszám	60201	60234
Kialakítás	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (0 1 2 1)	EN 388 (0 1 2 1)
Anyag	pamut interlock	pamut interlock
Bevonat	a tenyéren és ujjakon szellőző speciális NBR impregnálás	a tenyéren és ujjakon szellőző speciális NBR impregnálás
Ellenállóság	száraz munkakörülmények	száraz munkakörülmények
Szín	fehér, kék	fehér, narancssárga
Méret	6-10	6-10



Mechanikai kockázatok

Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk



Kapható a tenyéren lévő mikropöttyözés nélkül is (cikkszám: 60587).

MADE IN GERMANY

uvex unipur carbon

- Érzékeny és antisztatikus védőkesztyű elektronikus alkatrészekkel történő precíziós munkákhoz
- Nagyon jó fogásbiztonság
- Megfelel a DIN EN 16350:2014 szabványnak
- Rendkívül jó szellőzés
- Kimagasló tapintásérzet

Alkalmazási területek:

- Érintőképernyővel használható
- Villamosipar
- Antisztatikus munkaterületek
- Elektromos alkatrészek szerelési munkálatai

uvex unigrip

- Kötött védőkesztyű 13-as fonálsűrűséggel (uvex unigrip PA és uvex unigrip 6620) precíz mechanikai munkákhoz és 10-es fonálsűrűséggel (uvex unigrip 6624) a durvább mechanikai tevékenységekhez
- Jó fogásbiztonság száraz területeken a vékony PVC pöttyözésnek köszönhetően

Alkalmazási területek:

- Szerelési munkák
- Válogatási munkák
- Csomagolási munkák

	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT
Cikkszám	60556	60587
Kialakítás	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (0 1 3 1) EN 16350:2014	EN 388 (0 1 3 1) EN 16350:2014
Anyag	poliamid, szén	poliamid, szén
Bevonat	tenyéren szén mikropöttyözés, az ujjvégeken vékony elasztomer bevonat	ujjvégeken elasztomer bevonat
Ellenállóság	száraz munkakörülmények	száraz munkakörülmények
Szín	szürke, fekete, fehér	szürke, fehér
Méretek	6-10	6-10

	uvex unigrip PA	uvex unigrip 6624	uvex unigrip 6620
Cikkszám	60513	60238	60135
Kialakítás	kötött mandzsetta, 13-as fonálsűrűség	kötött mandzsetta, 10-es fonálsűrűség	kötött mandzsetta, 13-as fonálsűrűség
Szabvány	EN 388 (4 2 4 1)	EN 388 (3 2 4 X)	EN 388 (2 1 4 X)
Anyag	poliamid	poliamid, pamut	poliamid, pamut
Bevonat	a tenyéren és ujjakon PVC mikropöttyözés	a tenyéren és ujjakon PVC mikropöttyözés	a tenyéren és ujjakon PVC mikropöttyözés
Ellenállóság	száraz munkakörülmények	száraz munkakörülmények	száraz munkakörülmények
Szín	fehér, kék	szürke, piros	fehér, kék
Méretek	7-10	7-10	7-10



Mechanikai kockázatok

Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk



60943



60944



60248



uvex unipur 6630 • uvex unipur 6631

- Könnyű és nagyon érzékeny PU védőkesztyű precíziós mechanikai munkákhoz
- Jó mechanikai kopásállóság
- Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
- Kimagasló tapintásérzet
- Nagyon jó illeszkedés
- Kiemelkedően rugalmas

Alkalmazási területek:

- Precíziós szerelési munkák
- Precíziós munkák
- Ellenőrzési munkák
- Válogatási munkák

uvex unipur 6639

- Könnyű, jó ujjmozgású és szennyeződéscsökkentő PU védőkesztyű precíziós mechanikai munkákhoz
- Jó mechanikai kopásállóság
- Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
- Kimagasló tapintásérzet
- Nagyon jó illeszkedés
- Kiemelkedően rugalmas

Alkalmazási területek:

- Precíziós szerelési munkák
- Precíziós munkák
- Ellenőrzési munkák
- Válogatási munkák

	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631
Cikkszám	60943	60944
Kialakítás	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 1 4 1)	EN 388 (4 1 4 1)
Anyag	poliamid	poliamid
Bevonat	a tenyéren és ujjvégeken poliuretán bevonattal	a tenyéren és ujjvégeken poliuretán bevonattal
Ellenállóság	száraz és enyhén nyirkos területeken	száraz és enyhén nyirkos területeken
Szín	fehér, fehér	szürke, szürke
Méret	6-11	6-11

	uvex unipur 6639
Cikkszám	60248
Kialakítás	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 1 3 1)
Anyag	poliamid
Bevonat	tenyéren és ujjvégeken poliuretán bevonattal
Ellenállóság	száraz és enyhén nyirkos
Szín	fekete, fekete
Méret	6-11



Mechanikai kockázatok

Alkalmazási terület: precíziós/általános védőkesztyűk



60585



60573



60321

uvex unilite 7700

- Könnyű és ellenálló PU védőkesztyű precíziós mechanikai munkákhoz
- A poliamid-elasztán bélés és az NBR poliuretán bevonat jó mechanika kopásállóságot eredményez
- Jó fogásbiztonság enyhén nyirkos és enyhén olajos területeken
- Jó tapintásérzet
- Nagyon jó illeszkedés
- Kiemelkedően rugalmas

Alkalmazási területek:

- Precíziós szerelési munkák
- Precíziós munkák
- Ellenőrzési munkák
- Válogatási munkák

uvex unilite 6605

- Könnyű kötött védőkesztyű NBR habbevonattal precíziós mechanikai munkákhoz
- A poliamidbélés és -bevonat jó mechanika kopásállóságot eredményez
- Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
- Szellőző
- Jó tapintásérzet
- Jó illeszkedés
- Kiemelkedően rugalmas

Alkalmazási területek:

- Precíziós szerelési munkák
- Precíziós munkák
- Ellenőrzési munkák
- Válogatási munkák

uvex unipur 6634

- Nedvességtaszító NBR védőkesztyű kültéri mechanikai munkákhoz
- A poliamidbélés és az NBR bevonat nagyon jó mechanika kopásállóságot eredményez
- Jó fogásbiztonság nyirkos területeken
- Jó tapintásérzet
- Jó illeszkedés
- Kiemelkedően rugalmas

Alkalmazási területek:

- Precíziós szerelési munkák
- Precíziós munkák
- Általános javítási munkák
- Karbantartás

	uvex unilite 7700
Cikkszám	60585
Kialakítás	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 1 3 1)
Anyag	poliamid, elasztán
Bevonat	a tenyéren és ujjvégeken NBR/ poliuretán bevonattal
Ellenállóság	száraz és nyirkos, olajos munkakörülményekhez
Szín	szürke, fekete
Méret	7-11

	uvex unilite 6605
Cikkszám	60573
Kialakítás	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 1 2 2)
Anyag	poliamid
Bevonat	a tenyéren és ujjvégeken Nitrilhabbevonat
Ellenállóság	száraz és enyhén nyirkos
Szín	fekete, fekete
Méret	6-11

	uvex unipur 6634
Cikkszám	60321
Kialakítás	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 1 3 3)
Anyag	poliamid
Bevonat	tenyéren és ujjvégeken NBR bevonattal
Ellenállóság	nyirkos, olajos és zsíros munkakörülményekhez
Szín	szürke, fekete
Méret	7-10



Mechanikai kockázatok

Alkalmazási terület: általános védőkesztyűk/nagy igénybevételű munkák

	Precíziós védőkesztyűk	Általános védőkesztyűk	Védőkesztyűk nagy igénybevételhez
Száraz	 uvex phynomic lite/lite w  uvex unipur termék-salád  uvex rubipor termék-salád  uvex phynomic foam	 uvex phynomic allround	 uvex synexo M100
Enyhén nedves/olajos		 uvex phynomic wet  uvex phynomic XG	 uvex synexo Z200  uvex phynomic pro  uvex unilite thermo
Nedves/olajos		 uvex contact ergo  uvex profi ergo	 uvex profi XG  uvex compact  uvex unilite thermo HD



60150



MADE IN GERMANY

uvex contact ergo

- Vastag, nehezen kopó pamut interlock védőkesztyű NBR bevonattal
- Nagyon jó fogásbiztonság nyirkos, nedves és olajos területeken
- Jó tapintásérzet
- Ergonomikus illeszkedés
- Kiemelkedően rugalmas
- Kényelmes viselet a kiemelkedő párafelvő képességű pamut-bélésnek köszönhetően

Alkalmazási területek:

- Szerelési munkák
- Ellenőrzési munkák
- Javítási munkák
- Szállítás/logisztika
- Csomagolási munkák

	uvex contact ergo ENB20C
Cikkszám	60150
Kialakítás	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (2 1 2 1)
Anyag	pamut interlock
Bevonat	tenyéren és ujjakon speciális NBR bevonattal (nitrilgumi)
Ellenállóság	olajos és zsíros munkakörülményekhez
Szín	fehér, narancssárga
Méreték	6-10

Mechanikai kockázatok

Alkalmazási terület: általános védőkesztyűk/nagy igénybevételű munkák

uvex profi ergo

- Pamut interlock védőkesztyű NBR bevonattal általános használatra
- Nagyon jó fogásbiztonság nyirkos, nedves és olajos területeken
- Jó tapintásérzet
- Ergonomikus illeszkedés
- Kimagasló rugalmasság
- Nagyon kényelmes viselet a kiemelkedő párafellevő képességű pamutbélésnek köszönhetően

Alkalmazási területek:


- Szerelési munkák
- Ellenőrzési munkák
- Karbantartás
- Könnyű/közepesen nehéz fémfeldolgozás



	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20
Cikkszám	60147	60148
Kialakítás	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (2 1 2 1)	EN 388 (2 1 2 1)
Anyag	pamut interlock	pamut interlock
Bevonat	a tenyéren és a kézhat 3/4-én speciális NBR bevonattal (nitrilgumi)	a tenyéren és a teljes kézhaton speciális NBR bevonattal (nitrilgumi)
Ellenállóság	nyirkos, olajos és zsíros munkaterületekhez	nyirkos, olajos és zsíros munkaterületekhez
Szín	fehér, narancssárga	fehér, narancssárga
Méret	6-11	6-10



MADE IN GERMANY



Rendkívül jó fogásbiztonság



uvex profi ergo XG

- uvex Xtra Grip technológiával készült védőkesztyű
- Nagyon jó mechanikai kopásállóság a többrétegű kivitelezésnek köszönhetően, ami megnyújtja a kesztyű élettartamát
- Kiemelkedő fogásbiztonság nyirkos, nedves és olajos területeken
- Jó tapintásérzet
- Ergonomikus illeszkedés
- Kiemelkedően rugalmas
- Nagyon kényelmes viselet a kiemelkedő párafellevő képességű pamutbélésnek köszönhetően

Alkalmazási területek:

- Szerelési munkák
- Ellenőrzési munkák
- Karbantartás
- Könnyű/közepesen nehéz fémfeldolgozás
- Betonozás/építkezés
- Kültéri tevékenységek

	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20
Cikkszám	60558	60208
Kialakítás	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (3 1 2 1)	EN 388 (3 1 2 1)
Anyag	pamut interlock	pamut interlock
Bevonat	a tenyéren és a kézhat 3/4-én speciális NBR bevonattal és Xtra Grip bevonattal (nitrilgumi)	a tenyéren és a teljes kézhaton speciális NBR bevonattal és Xtra Grip bevonattal (nitrilgumi)
Ellenállóság	nyirkos, olajos és zsíros munkakörülmények	nyirkos, olajos és zsíros munkakörülmények
Szín	fehér, narancssárga, fekete	fehér, narancssárga, fekete
Méret	6-11	6-11



Xtra Grip



MADE IN GERMANY



Mechanikai kockázatok

Alkalmazási terület: Nagy igénybevételű munkák/termikus kockázatok



uvex rubiflex

- Teljes felületén bevonatozott pamut interlock védőkesztyű mechanikus tevékenységekhez
- Nagyon jó mechanikus kopásállóság az NBR bevonatnak köszönhetően
- Jó tapintásérzet
- Ergonomikus illeszkedés

Alkalmazási területek:

- Ellenőrzési munkák
- Karbantartás
- Javítási munkák
- Könnyű/közepesen nehéz fémfeldolgozás
- Lakkozási munkák

	uvex rubiflex NB27	uvex rubiflex NB35
Cikkszám	89636	60235
Kialakítás	Hosszú szárú, kb. 27 cm	Hosszú szárú, kb. 35 cm
Szabvány	EN 388 (3 1 1 1)	EN 388 (3 1 1 1)
Anyag	pamut interlock	pamut interlock
Bevonat	teljes felületén speciális NBR bevonattal (nitrilgumi)	
Ellenállóság	nyirkos, olajos és zsíros munkakörülményekhez	
Szín	narancssárga	narancssárga
Méret	7-11	7-11



uvex compact

- Rendkívül ellenálló NBR védőkesztyű durva igénybevételhez és nyersanyagokkal végzett kézi feladatokhoz
- Nagyon jó mechanikus kopásállóság az NBR bevonatnak köszönhetően

Alkalmazási területek:

- Betonozás/építkezés
- Vas- és acélipar
- Fafeldolgozás
- Szállítás/logisztika

	uvex compact NB27E	uvex compact NB27H
Cikkszám	60946	60945
Kialakítás	hosszú szárú vászonkesztyű	hosszú szárú vászonkesztyű
Szabvány	EN 388 (4 2 2 1)	EN 388 (4 2 2 1)
Anyag	jersey pamut	jersey pamut
Bevonat	a tenyéren és a kézhat ¾-én NBR bevonattal (nitrilgumi)	a tenyéren és a teljes kézhatón NBR bevonattal (nitrilgumi)
Ellenállóság	nyirkos, olajos és zsíros munkakörülményekhez	
Szín	fehér, kék	fehér, kék
Méret	9-10	10



uvex unilite thermo

- Téli védőkesztyű kétrétegű kialakítással
- Kiváló mechanikai kopásállóság az alacsony hőmérsékleten is rugalmas polimerbevonatnak köszönhetően
- Kiváló termikus szigetelés hideg tárgyak kezeléséhez
- Jó illeszkedés

Alkalmazási területek:

- Munkavégzés hidegben
- Betonozás/építkezés
- Hűtött raktárak
- Villástargoncák

	uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo HD
Cikkszám	60593	60592	60942
Kialakítás	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (3231), EN 511 (010)	EN 388 (3231), EN 511 (010)	EN 388 (3231), EN 511 (12X)
Anyag	akril és új gyapjú keveréke (bélés), poliamid és elasztán (külső)	akril és új gyapjú keveréke (bélés), poliamid és elasztán (külső)	pamutfrottír alapanyag és akril (bélés), nejlon (külső)
Bevonat	a tenyéren és ujjvégeken hidegben is rugalmas polimer bevonattal	a tenyéren és a kézhat ¾-én hidegben is rugalmas polimerbevonattal	tenyéren és a teljes kézhatón PVC bevonattal, ¾-ében grip bevonattal
Ellenállóság	száraz és enyhén nyirkos munkakörülményekhez	száraz és enyhén nyirkos munkakörülményekhez	nyirkos, olajos munkakörülményekhez
Szín	fekete, fekete	fekete, fekete	piros, fekete
Méret	7-11	7-11	8-11

Mechanikai kockázatok


Alkalmazási terület: Termikus kockázatok

uvex nk

- Védőkesztyű termikus kockázattal járó tevékenységekhez
- Jó mechanikai kopásállóság
- Nagyon jó fogásbiztonság száraz, nyirkos és olajos területeken a durva felületnek köszönhetően
- Kiváló termikus szigetelés meleg vagy forró tárgyak kezeléséhez
- Akár +100 °C-os kontakthő ellen is véd (EN 407)

Alkalmazási területek:


- Nagy teljesítményű szerszámok kezelése
- Fémlemez-feldolgozási munkák
- Gép- és szerszámipar
- Hideg vagy forró tárgyak kezelése



3 2 4 3 X1XXXX

60213

Többrétegű bélés



MADE IN GERMANY

	uvex NK2722	uvex NK4022
Cikkszám	60213	60202
Kialakítás	Hosszú szárú, kb. 27 cm	Hosszú szárú, kb. 40 cm
Szabvány	EN 388 (3 2 4 3), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (3 2 4 3), EN 407 (X 1 X X X X)
Anyag	pamut interlock, kötött aramid	pamut interlock, kötött aramid
Bevonat	teljes felületén speciális NBR bevonattal (nitrilgumi)	teljes felületén speciális NBR bevonattal (nitrilgumi)
Ellenállóság	nyirkos, olajos és zsíros munkakörülményekhez	nyirkos, olajos és zsíros munkakörülményekhez
Szín	narancssárga	narancssárga
Méret	9-10	9-10

uvex k-basic extra

- Kevlar® anyagból készült, durva kötésű kesztyű mechanikai és termikus tevékenységekhez
- Kiváló termikus szigetelés meleg vagy forró tárgyak kezeléséhez
- Akár +250 °C-os kontakthő ellen is véd
- Jó vágásvédelem
- Kényelmes viselet a pamutbélésnek köszönhetően
- Szellőző

	uvex k-basic extra 6658
Cikkszám	60179
Kialakítás	kötött mandzsetta, 7-es fonálsűrűség
Szabvány	EN 388 (1 3 4 X)
Anyag	100% Kevlar®, pamutbélés (belül)
Bevonat	nincs
Ellenállóság	vágás- és hőálló
Szín	sárga
Méret	8, 10, 12



134 X

60179

Pamut védőburkolat



Alkalmazási területek:

- Könnyű/közepesen nehéz fémfeldolgozás
- Üvegipar
- Autóipar


uvex profatherm

- Védőkesztyű termikus kockázattal járó tevékenységekhez
- Kiváló termikus szigetelés meleg vagy forró tárgyak kezeléséhez
- Akár +250 °C-os kontakthő ellen is véd
- Kényelmes viselet a pamutfrottír bélésnek köszönhetően

	uvex profatherm XB40
Cikkszám	60595
Kialakítás	Hosszú szárú, kb. 40 cm
Szabvány	EN 388 (1 2 4 1), EN 407 (X 2 X X X X)
Anyag	pamutfrottír
Bevonat	nincs
Ellenállóság	hideg és meleg elleni szigetelés
Szín	fehér
Méret	11

Alkalmazási területek:

- Könnyű/közepesen nehéz fémfeldolgozás
- Vas- és acélipar
- Műanyagipar



1241 X2XXXX



60595




Mechanikai kockázatok

Innovatív termékek a hatékony védelemért

A hatékony kézvédlem eléréséhez meg kell találni a tökéletes egyensúlyt a megbízható védelem és a kényelmes viselet között – csak azok a védőkesztyűk teljesíthetik jól a feladatukat, amelyeket viselnek. Az uvex folyamatosan új, innovatív szál- és bevonattechnológiákat fejleszt ki, mint például a szabadalmaztatott Bamboo TwinFlex® technológiát.

A mindennapos használatban a vágásvédelem és a szakítószilárdság közötti kapcsolat kritikus fontosságú. A szükséges vágásvédelmi szint üvegszálak magas koncentrációjával érhető el; a szakítószilárdság így azonban lehet, hogy romlik. Az üveg- és fémszálak és hasonló anyagok kombinálására alkalmazott technológiák kulcsfontosságúak a kényelmes viselet és a kesztyűviselés elfogadásának tekintetében.



Szilárd konstrukció. Mag – héj – fonál.

A bőrnek kizárólag nem irritáló szálakkal szabad érintkeznie; az illeszkedés, az ujjak mozgékony-sága és az ezekhez hasonló jellemzők ismételten befolyásolják a bevonatok alkalmazhatóságát. A bevonatoknak ugyanakkor rendkívül tartósnak kell lenniük, hogy a költséghatékonyság biztosítva legyen.

A vágásvédelmi kesztyűk új kategorizálása az EN 388:2016/ISO 13997 szabvány szerint

A DIN EN 388:2016/ISO 13997 szabványban történt módosítások különösen relevánsak az olyan anyagokból készült vágásvédelmi kesztyűk esetében, amelyek ki-csorbitják a pengéket (pl. az üveg- és fémszálak).

A vágásvédelmi termékek vezető gyártójaként a legmodernebb mérőtechnológiákba fektettünk be, amelyeket saját laboratóriumainkban használunk mindkét teszt elvégzése közben, és bármely pillanatban felkészülten várjuk ügyfeleink kérdéseit ezekkel kapcsolatban.

Különbségek	EN 388:2003	EN 388:2016/ISO 13997
Penge típusa	körkörös	egyenes
Vágás módja	forgó, ismételt érintkezéssel	hosszanti, egyetlen érintkezéssel
Alkalmazott erő	állandó: 5 N	változó: 2–30 N

A vágások teljesítményszintjeinek kategorizálása

EN 388:2003	1	2	3	4	5
Mutató	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5	≥ 10	≥ 20

EN 388:2016/ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Érték newtonban	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

A védőkesztyűk jelölése

A teljesítményszintek az EN 388:2016/ISO 13997 szabvány piktogramjában olvashatók:

EN 388



4 X 3 2 D



Vágással szembeni ellenállás az ISO (A–F) szerint

Szúrással szembeni ellenállás (0–4)

Szakítószilárdság (0–4)

Coup-teszten mért vágással szembeni ellenállás (0–5, X = nem tesztelt vagy nem alkalmazható)

Kopásállóság (0–4)

Mechanikai kockázatok

Vágásvédelmi termékek áttekintése

ISO-szint 13997	 Precíziós védőkesztyűk	 Általános védőkesztyűk	 Védőkesztyűk nagy igénybevételhez	
D		 uvex D500 foam	 uvex unidur 6679 foam	
				
				
C	 uvex C500			
	 uvex C500 dry			
	 uvex C300 dry			
	 uvex phynomic C5	 uvex C300 foam	 uvex C500 foam	
		 uvex unidur 6659 foam	 uvex C500 M foam	
		 uvex C300 wet	 uvex synexo M500	
			 uvex C500 wet	
			 uvex C500 wet plus	
			 uvex C500 XG	
B	 uvex unidur 6642			
	 uvex phynomic C3	 uvex unidur 6641	 uvex unidur 6648	
		 uvex unidur 6649	 uvex unidur 6643	



Mechanikai kockázatok

Alkalmazási terület: vágásvédelem



uvex phynomic C3

- Könnyű és érzékeny vágásvédelmi kesztyű mechanikai tevékenységekhez
- Nagyon jó mechanikus kopás-állóság a nedvességtaszító aqua-polimer habbevonatnak köszönhetően
- Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
- Jó vágásvédelem és kimagasló szakítószilárdság
- Kiemelkedően szellőző bevonat
- Kimagasló tapintásérzet az apró alkatrészek szereléséhez

Alkalmazási területek:

- Precíziós szerelési munkák
- Precíziós munkák
- Ellenőrzési munkák
- Válogatási munkák
- Élelmiszeripar

	uvex phynomic C3
Cikkszám	60080
Kialakítás	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 3 4 3)
Anyag	poliamid, elasztán, HPPE, üveg
Bevonat	a tenyéren és ujjvégeken aqua-polimer habbevonat
Ellenállóság	száraz és enyhén nyirkos területek
Szín	égkék, szürke
Méret	6-12



uvex phynomic C5

- Könnyű és érzékeny általános vágásvédelmi kesztyű mechanikai tevékenységekhez
- Nagyon jó mechanikus kopás-állóság a nedvességtaszító aqua-polimer habbevonatnak köszönhetően
- Nagyon jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
- Nagyon jó vágásvédelem (C szintű) és kimagasló szakítószilárdság
- Kiemelkedően szellőző bevonat
- Kimagasló tapintásérzet az apró alkatrészek szereléséhez
- Kiváló védelem a viselő és a termék számára is

Alkalmazási területek:

- Precíziós szerelési munkák
- Precíziós munkák
- Ellenőrzési munkák
- Válogatási munkák
- Élelmiszeripar


	uvex phynomic C5
Cikkszám	60081
Kialakítás	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 X 4 2 C)
Anyag	Dyneema® Diamond technológia, poliamid, elasztán
Bevonat	a tenyéren és ujjvégeken aqua-polimer habbevonat
Ellenállóság	száraz és enyhén nyirkos területek
Szín	kék, szürke
Méret	6-12



Mechanikai kockázatok

Alkalmazási területek: vágás- és ütésvédelem

Nagy mechanikai terhelés melletti munkákhoz az uvex kínálatában található kesztyűk a HexArmor® márkából is. További információ: www.hexarmor.eu



60598



60022

uvex synexo impact 1

- Varrás nélküli vágásvédelmi kesztyű ütészóval a nagy igénybevételű munkákhoz, különösen az olaj- és gáziparban
- Nagyon magas szintű vágásvédelem a HPPE és az üvegszálak kombinációjának köszönhetően
- Jó fogásbiztonság száraz és nyirkos területeken
- Jó védelem az ütközések és ütések ellen a tenyérrezen található extra párnázottságnak köszönhetően
- A kéz hátulján található védőszerkezet és az ujjízületeknél található megerősítések további védelmet nyújtanak az ütések és beékelődések okozta sérülések ellen
- Jó illeszkedés
- Kimagasló rugalmasság
- Kényelmes viselet

Alkalmazási területek:

- Nagy mechanikai terhelés melletti munka
- Bányászat
- Olaj- és gázipar
- Nagy igénybevételű építkezési munka

Cikkszám	uvex synexo impact 1
Kialakítás	60598
Szabvány	EN 388 (4 X 4 3 C)
Anyag	HPPE, üveg, nejlón
Bevonat	a tenyéren és ujjvégeken NBR bevonat (nitrilgumi) és Grip fedőréteg
Ellenállóság	száraz és nyirkos, olajos munkakörülmények
Szín	sárga, fekete
Méret	7-11

uvex synexo M500

- Varrás nélküli szerelőkesztyű kiemelkedő vágásvédelemmel és megerősített hüvelykujj-ízülettel a nagy igénybevételű munkákhoz
- Nagyon magas szintű vágásvédelem a HPPE és az üvegszálak kombinációjának köszönhetően
- Jó fogásbiztonság száraz és nyirkos területeken
- Jó védelem az ütközések és ütések ellen a tenyérrezen található extra párnázottságnak köszönhetően
- Jó illeszkedés
- Kimagasló rugalmasság
- Kényelmes viselet
- Rugalmas, tépőzáras rögzítés

Alkalmazási területek:

- Nagy mechanikai terhelés melletti munka
- Építkezés
- Bányászat
- Javítási munkák

Cikkszám	uvex synexo M500
Kialakítás	60022
Szabvány	EN 388 (4 X 4 2 C)
Anyag	HPPE, üveg, nejlón
Bevonat	a tenyéren és ujjvégeken NBR bevonat (nitrilgumi) és Grip fedőréteg
Ellenállóság	száraz és nyirkos, olajos munkakörülmények
Szín	sárga, fekete
Méret	7-11



A komfortosztály a vágásvédelemben

A Bamboo TwinFlex® technológia legújabb generációja

A szabadalmaztatott uvex Bamboo TwinFlex® technológiával készült vágásvédelmi kesztyűk új szintet jelentenek a védelem, a kényelem, a rugalmasság, a jó érzékelés és a gazdaságosság terén. A robusztus vágásvédelmi kesztyűk között a kényelem segít elfogadtatni a felhasználóval a kesztyű viselését – kiváltképpen a nagy igénybevételű tevé-

kenységek közben. A természetes bambusz és a modern védőszálak egyedi kombinációja kiváló kényelmet és kimagasló klímakontrollt biztosít, miközben hatékonyan véd is. Hiszen egy védőkesztyű csak akkor segít megelőzni a baleseteket, ha viselik.

C és D vágásvédelmi szint

Bamboo TwinFlex® technológia – csúcstechnológia a kényelmesebb viseletért



- Robusztus és kényelmes
- Bambusz – környezetbarát, megújuló nyersanyag
- Hűtő hatás
- Normál szabás

Szabadalmaztatott Bamboo TwinFlex® védelem

A vágásoknak ellenálló üvegszálak és a kopásálló poliamid garantálják az optimális mechanikai védelmet. A poliamiddal együtt alkalmazott fémszálak a vágásvédelmi szintet akár D szintre is emelhetik.

Szabadalmaztatott Bamboo TwinFlex® kényelem

A puhaság érzetét keltő, kényelmes bambuszsálak és a tökéletes klímakontroll az ellenálló HPPE-szálakkal együttesen adják a kimagasló szakítószilárdságot. A bambuszsálak és az innovatív DSM Dyneema® gyémántsálak kombinálásával a szakítószilárdság és vágásvédelem jelentősen megnövekedett.

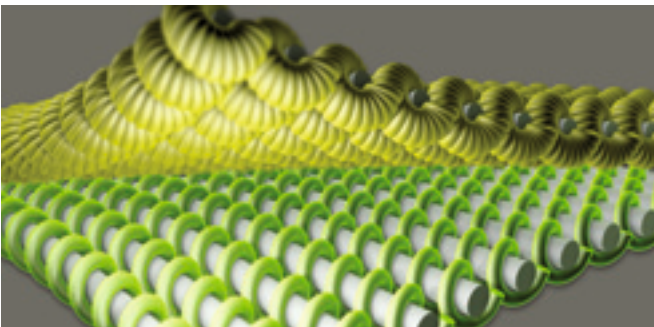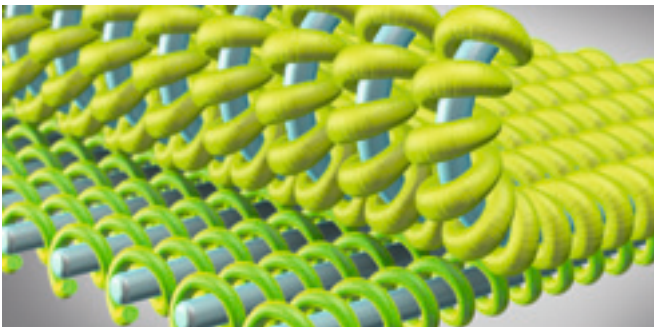Bamboo TwinFlex® technológia ¹			
C vágásvédelmi szint		D vágásvédelmi szint	
			
Poliamid (kopásállóság)	Bambusz (kényelmes viselet)	Poliamid (kopásállóság)	Bambusz (kényelmes viselet)
			
Üvegszálak (vágásvédelem)	Magas minőségű HPPE-szálak (szakítószilárdság)	Fémszálak (vágásvédelem)	DSM Dyneema® Diamond szál² (vágásvédelem/szakítószilárdság)
pl. uvex C500 M, uvex C500 és uvex C300		pl. uvex D500 foam	



uvex D500 foam

Rendíthetetlenül robusztus,
ugyanakkor kényelmes is



Első osztályú klímakontroll

uvex climazone – mérhetően kényelmesebb

- Kevesebb izzadás
- Kiváló szellőzés
- Jelentősen magasabb vízgőzfelvétel más szálakhoz képest

A kényelmes viselet és a tökéletesített mikroklima a védőkesztyű-fejlesztés csúcsai. Az uvex climazone kesztyűklíma-vezérlő rendszert ezért folyamatosan fejlesztjük piacvezető partnereinkkel és hírneves vizsgáló- és kutatóközpontokkal, pl. a Hohenstein Intézzel és a Primasens Intézzel (PFI) együtt. Az egyedi mérőlétesítmények, pl. a PFI klímavizsgáló központja részletes betekintést nyújtanak a viselő kényelemérzetének termofiziológiai és a bőrérzékelési tényezőibe.



Mechanikai kockázatok

Alkalmazási terület: vágásvédelem



EN 388:2016
4 X 4 2 D

60604



climazone
MADE IN GERMANY



Megerősített rész a hüvelyk- és mutatóujj között



EN 388:2003
4 5 4 2

EN 388:2016
4 X 4 2 C



60498



climazone
MADE IN GERMANY



uvex D500 foam

- Kiváló ujjmozgás
- Magas kopásállóság az innovatív Soft Grip bevonatnak köszönhetően
- Nagyon jó fogásbiztonság az enyhén nyirkos területeken
- Az uvex Bamboo TwinFlex®-nagyon magas szintű vágásvédelmet nyújt
- Kimagasló rugalmasság
- Nagyon jó tapintásérzet
- A 3D Ergo öntvénytechnológia tökéletes illeszkedést biztosít

- Alkalmazási területek:
- Autóipar
 - Építkezés
 - Sörfőzés/italgyártás
 - Üvegipar
 - Karbantartás, szervizelés
 - Fémfeldolgozási munkák

uvex C500 M foam

- Kimagaslóan kényelmes vágásvédelmi kesztyűk
- Az innovatív Soft Grip bevonat kiemelkedő mechanikus kopásállóságot nyújt
- Nagyon jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
- A szabadalmaztatott Bamboo TwinFlex® technológia nagyon magas szintű vágásvédelmet nyújt
- Akár +100 °C-os kontakthő ellen is véd (EN 407)
- Megerősített hüvelykujj nyereg
- Kimagasló rugalmasság
- Nagyon jó tapintásérzet
- A 3D Ergo öntvénytechnológia tökéletes illeszkedést biztosít
- Szilikonmentes a lenyomatesszt szerint

- Alkalmazási területek:
- Autóipar
 - Építkezés
 - Sörfőzés/italgyártás
 - Üvegipar
 - Javítási munkák
 - Fémfeldolgozási munkák

	uvex D500 foam
Cikkszám	60604
Kialakítás	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 X 4 2 D)
Anyag	bambusz műselyem, Dyneema® Diamond, acél, poliamid
Bevonat	a tenyér és ujjvegeken nagy teljesítményű elasztomer (HPE) és SoftGrip habbevonattal
Ellenállóság	száraz és enyhén nyirkos területek
Szín	lime, antracit
Méret	7-11



	uvex C500 M foam
Cikkszám	60498
Kialakítás	megerősített rész a hüvelyk- és mutatóujj között, kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 X 4 2 C)
Anyag	bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid
Bevonat	nagy teljesítményű elasztomer (HPE), SoftGrip hab
Ellenállóság	száraz és enyhén olajos/nyirkos területeken
Szín	lime, fekete, antracit
Méret	7-11



Mechanikai kockázatok

Alkalmazási terület: vágásvédelem



climazone
MADE IN GERMANY



uvex C500

- Rendkívül kényelmes vágásvédelmi kesztyűk és alkarvédő (uvex C500 sleeve)
- Az innovatív Soft Grip bevonat kiemelkedő mechanikus kopásállóságot nyújt
- Nagyon jó fogásbiztonság száraz (minden modell) és enyhén nyirkos (uvex C500 foam és C500 pure) környezetben
- A szabadalmaztatott uvex Bamboo TwinFlex® technológia nagyon magas szintű vágásvédelmet nyújt
- Akár +100 °C-os kontakthő ellen is véd az EN 407 szabványnak megfelelően (uvex C500 foam és C500 wet)
- Kiemelkedően rugalmas
- Nagyon jó tapintásérzet
- A 3D Ergo technológia tökéletes illeszkedést biztosít
- Szilikonmentes a lenyomateszt szerint

Alkalmazási területek:

- Autóipar
- Szerelési munkák
- Karbantartás
- Fémmeldolgozási munkák
- Szállítás/logisztika
- Válogatási munkák
- Üvegipar
- Fémlemez-feldolgozási munkák
- Karbantartás
- Papíripar
- Építőipar
- Vas- és acélipar

Cikkszám	uvex C500 sleeve	uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG
Kialakítás	60491-07 alkarvédő tépőzáras rögzítéssel, 34 cm (M), 40 cm (L)	60497 kötött mandzsetta	60496 kötött mandzsetta	60600 kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (2 X 4 X C)	EN 388 (1 X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Anyag	bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid	bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid	bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid	bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid
Bevonat	nincs	nincs	a tenyéren és a kézhat 3/4-én nagy teljesítményű elasztomer (HPE) bevonattal	a tenyéren és a teljes kézhatón nagy teljesítményű elasztomer (HPE) és Xtra Grip bevonattal
Ellenállóság	száraz munkakörülmények	száraz munkakörülmények	nyirkos, olajos és zsíros munkakörülmények	nyirkos, nedves, olajos és zsíros munkaterületekhez
Szín	lime	lime	lime, antracit	lime, antracit
Méret	M L	7-11	7-11	7-11



Mechanikai kockázatok

Alkalmazási terület: vágásvédelem



EN 388:2003 2 5 4 X
EN 388:2016 X X 4 X C

60499



EN 407 X1XXXX
EN 388:2003 4 5 4 2
EN 388:2016 4 X 4 2 C

60494



EN 407 X1XXXX
EN 388:2003 4 5 4 2
EN 388:2016 4 X 4 2 C

60492

SIEMENS

Non-binding recommendation for SMATIC Industrial Monitors with gesture and multi-finger operation



climazone
MADE IN GERMANY

uvex C500

- Kimagaslóan kényelmes vágásvédelmi kesztyűk
- Kimagasló mechanikai kopásállóság az innovatív SoftGrip bevonatnak köszönhetően (uvex C500 foam és uvex C500 wet)
- Nagyon jó fogásbiztonság száraz (minden modell), enyhén nyirkos (uvex C500 foam) és nedves (uvex C500 wet) környezetben
- A szabadalmaztatott uvex Bamboo TwinFlex® technológia nagyon magas szintű vágásvédelmet nyújt

- Az EN 407 szabványnak megfelelően akár +100 °C kontakthő ellen is véd (uvex C500 foam és C500 sleeve)
- Kiemelkedően rugalmas
- Nagyon jó tapintásérzet
- A 3D Ergo technológia tökéletes illeszkedést biztosít
- Szilikonmentes a lenyomatmentszert szerint

Alkalmazási területek:

- Autóipar
- Szerelési munkák
- Karbantartás
- Fémfeldolgozási munkák
- Szállítás/logisztika
- Válogatási munkák
- Üvegipar
- Fémlemez-feldolgozási munkák
- Karbantartás
- Papíripar
- Építőipar
- Vas- és acélipar

	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet
Cikkszám	60499	60494	60492
Kialakítás	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Anyag	bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid	bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid	bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid
Bevonat	a tenyéren és ujjakon nagy teljesítményű vinil (HPV) tapadó pöttyözés	a tenyéren és ujjvégeken nagy teljesítményű elasztomer (HPE) és Soft Grip habbevonat	a tenyéren és ujjvégeken nagy teljesítményű elasztomer (HPE) bevonattal
Ellenállóság	száraz munkakörülmények	száraz munkakörülmények	nyirkos, olajos és zsíros munkakörülményekhez
Szín	lime, antracit	lime, antracit	lime, antracit
Méret	7-11	7-11	7-11



Mechanikai kockázatok

Alkalmazási terület: vágásvédelem



SIEMENS

Non-binding
recommendation for
SPARTE
Industrial Monitors
with gesture and
multi-finger operation

climazone
MADE IN GERMANY



uvex C300

- Rendkívül kényelmes vágásvédelmi kesztyűk
- Kimagasló mechanikai kopásállóság az innovatív SoftGrip bevonatnak köszönhetően (uvex C300 foam és uvex C300 wet)
- Nagyon jó fogásbiztonság száraz (minden modell), enyhén nyirkos (uvex C300 foam) és nedves (uvex C300 wet) környezetben

- A szabadalmaztatott uvex Bamboo TwinFlex® technológia jó vágásvédelmet nyújt
- Kiemelkedően rugalmas
- Nagyon jó tapintásérzet
- A 3D Ergo technológia tökéletes illeszkedést biztosít
- Szilikonmentes a lenyomatstest szerint

Alkalmazási területek:

- Autóipar
- Szerelési munkák
- Karbantartás
- Fémfeldolgozási munkák
- Szállítás/logisztika
- Válogatási munkák
- Üvegipar
- Fémlemez-feldolgozási munkák

	uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet
Cikkszám	60549	60544	60542
Kialakítás	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (3 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Anyag	bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid	bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid	bambusz műselyem, HPPE, üveg, poliamid
Bevonat	a tenyéren és ujjakon nagy teljesítményű vinil (HPV) tapadó pöttyözés	a tenyéren és ujjvégeken nagy teljesítményű elasztomer (HPE) és Soft Grip habbevonat	a tenyéren és ujjvégeken nagy teljesítményű elasztomer (HPE) bevonattal
Ellenállóság	száraz munkakörülmények	száraz munkakörülmények	nyirkos, olajos és zsíros munkakörülményekhez
Szín	antracit	antracit	antracit
Méret	7-11	7-11	7-11



Mechanikai kockázatok

Alkalmazási terület: vágásvédelem



uvex unidur 6641

- PU vágásvédelmi kesztyű kiváló minőségű, speciális vágásteljesítményű PE-szálakkal
- Kiemelkedő mechanikai kopásállóság a szálak és a bevonat kombinációjának köszönhetően
- Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
- A jó minőségű speciális vágásteljesítményű PE-szálak kiváló vágásvédelmet nyújtanak
- Nagyon jó tapintásérzet
- Kiemelkedően rugalmas
- Rendkívül kényelmes

Alkalmazási területek:

- Autóipar
- Karbantartás
- Szerelési munkák
- Fémfeldolgozási munkák
- Csomagolási munkák

Cikkszám	uvex unidur 6641
Kialakítás	60210
Szabvány	kötött mandzsetta
Anyag	EN 388 (4 3 4 3 B)
Bevonat	HPPE, elasztán
Ellenállóság	a tenyéren és ujjvégeken poliuretán bevonattal
Szín	száraz és enyhén nyirkos területek
Méret	fehér, szürke
Méret	6-11

uvex unidur 6642

- Könnyű, érzékeny 18-as fonalsűrűségű, szerelésre alkalmas kesztyű vágásvédelemmel
- Jó mechanikai kopásállóság
- Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
- A Dyneema® Diamond technológia jó vágásvédelmet biztosít
- Kimagasló tapintásérzet
- Nagyon jó illeszkedés
- Kiemelkedően rugalmas

Alkalmazási területek:

- Autóipar
- Könnyű/közepesen nehéz fémfeldolgozás
- Szerelési munkák
- Csomagolási munkák

Cikkszám	uvex unidur 6642
Kialakítás	60939
Szabvány	kötött mandzsetta
Anyag	EN 388 (3 X 3 1 B)
Bevonat	Dyneema® Diamond technológia, poliamid, elasztán
Ellenállóság	a tenyéren és ujjvégeken poliuretán bevonattal
Szín	száraz és enyhén nyirkos területek
Méret	szürke, szürke
Méret	6-11

uvex unidur 6643

- NBR vágásvédelmi kesztyű kiváló minőségű, speciális vágásteljesítményű PE-szálakkal
- Kiváló mechanikus kopásállóság az NBR bevonatnak köszönhetően
- Jó fogásbiztonság nyirkos és olajos területeken
- A jó minőségű speciális vágásteljesítményű PE-szálak kiváló vágásvédelmet nyújtanak
- Jó tapintásérzet
- Kiemelkedően rugalmas
- Kényelmes viselet

Alkalmazási területek:


- Autóipar
- Karbantartás
- Szerelési munkák
- Fémlemez-feldolgozási munkák
- Javítási munkák

Cikkszám	uvex unidur 6643
Kialakítás	60314
Szabvány	kötött mandzsetta
Anyag	EN 388 (4 3 4 4 B)
Bevonat	HPPE, poliamid, elasztán
Ellenállóság	a tenyéren és ujjvégeken NBR bevonattal (nitrilgumi)
Szín	nyirkos, olajos és zsíros munkakörülményekhez
Méret	márványos szürke, fekete
Méret	7-10




Mechanikai kockázatok

Alkalmazási terület: vágásvédelem



60932



60516

uvex unidur 6648

- PU vágásvédelmi kesztyű HPPE-szálakkal
- Kiváló mechanikai kopásállóság
- Jó fogásbiztonság nyirkos és olajos területeken
- A HPPE-szálak jó vágásvédelmet nyújtanak
- Jó tapintásérzet
- Kiemelkedően rugalmas
- Kényelmes viselet

Alkalmazási területek:

- Autóipar
- Javítási munkák
- Könnyű/közepesen nehéz fémmeldolgozás
- Csomagolási munkák

uvex unidur 6649

- PU vágásvédelmi kesztyű HPPE-szálakkal
- Kiváló mechanikai kopásállóság
- Jó fogásbiztonság nyirkos és olajos területeken
- A HPPE-szálak jó vágásvédelmet nyújtanak
- Jó tapintásérzet
- Kiemelkedően rugalmas
- Kényelmes viselet

Alkalmazási területek:

- Autóipar
- Javítási munkák
- Könnyű/közepesen nehéz fémmeldolgozás
- Csomagolási munkák

Cikkszám	uvex unidur 6648
Cikkszám	60932
Kialakítás	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 3 4 2 B)
Anyag	HPPE, elasztán
Bevonat	a tenyéren és ujjvégeken poliuretán bevonattal
Ellenállóság	száraz és enyhén nyirkos területek
Szín	fehér, fekete
Méret	6-11

Cikkszám	uvex unidur 6649
Cikkszám	60516
Kialakítás	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 3 4 2 B)
Anyag	HPPE, poliamid, elasztán
Bevonat	a tenyéren és ujjvégeken poliuretán bevonattal
Ellenállóság	száraz és enyhén nyirkos területek
Szín	márványos kék, szürke
Méret	7-11



Mechanikai kockázatok

Alkalmazási terület: vágásvédelem



uvex unidur 6659 foam

- vágásvédelmi kesztyű NBR habbevonattal és HPPE-/üvegszálakkal
- Kiváló mechanikus kopásállóság az NBR bevonatnak köszönhetően
- Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
- Magas szintű vágásvédelem a HPPE és az üvegszálak kombinációjának köszönhetően
- Nagyon jó tapintásérzet
- Kiemelkedően rugalmas
- Rendkívül kényelmes

Alkalmazási területek:

- Autóipar
- Szerelési munkák
- Karbantartás
- Fémfeldolgozási munkák
- Szállítás/logisztika

	uvex unidur 6659 foam
Cikkszám	60938
Kialakítás	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 X 4 3 C)
Anyag	HPPE, üveg, poliamid
Bevonat	a tenyéren és ujjvégeken nitrilhabbevonat
Ellenállóság	száraz és enyhén nyirkos területek
Szín	márványos szürke, fekete
Méret	6-11



uvex unidur 6679 foam

- vágásvédelmi kesztyű NBR habbevonattal és HPPE-/fémszálakkal
- Kimagasló mechanikai ellenálló-képesség és megnövekedett élettartam a rendkívül ellenálló NBR habbevonatnak köszönhetően
- Jó fogásbiztonság száraz és enyhén nyirkos területeken
- Nagyon jó vágásvédelem (D szintű) a HPPE-/fémszál-kombinációnak köszönhetően
- Nagyon jó tapintásérzet
- Kimagasló rugalmasság
- Nagyon kényelmes viselet

Alkalmazási területek:


- Autóipar
- Fémipar
- Csomagolási munkák

	uvex unidur 6679 foam
Cikkszám	60969
Kialakítás	kötött mandzsetta
Szabvány	EN 388 (4 X 4 4 D)
Anyag	HPPE, acél, nejlón, elasztán
Bevonat	a tenyéren és ujjvégeken nitrilhabbevonat
Ellenállóság	száraz és enyhén nyirkos területek
Szín	szürke, fekete
Méret	6-11



Mechanikai kockázatok

Alkalmazási terület: vágásvédelem



60536



60535




MADE IN GERMANY

uvex protector chemical

- Egy nagyon robusztus védőkesztyű, amelynek többrétegű technológiájában egyesül az áthatolhatatlanság és az optimális vágásvédelem
- Nagyon magas szintű vágásvédelem a kesztyű anyagában található pamutból, HPPE-ből és üvegből álló, többrétegű kivitelezésnek köszönhetően
- Jó fogásbiztonság nyirkos, nedves és olajos területeken
- Az uvex protector chemical modell vegyi védelmet is nyújt
- Kényelmes viselet

Alkalmazási területek:

- Vegyszerrel végzett és nagy vágásveszéllyel járó munkák
- Nagy teljesítményű szerszámok kezelése
- Fémlemez-feldolgozási munkák
- Gép- és szerszámpipar

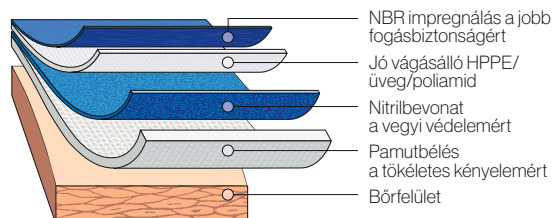

	uvex protector chemical NK2725B	uvex protector chemical NK4025B
Cikkszám	60535	60536
Kialakítás	Hosszú szárú, kb. 27 cm	Hosszú szárú, kb. 40 cm
Szabvány	EN 388 (4 X 4 4 C), EN 374-1:2016/typ A (J K N O P T)	EN 388 (4 X 4 4 C), EN 374-1:2016/typ A (J K N O P T)
Anyag	dupla bélés: pamut interlock, HPPE, üveg, PA	dupla bélés: pamut interlock, HPPE, üveg, PA
Bevonat	teljes felületén speciális NBR bevonattal (nitrilgumi)	teljes felületén speciális NBR bevonattal (nitrilgumi)
Ellenállóság	jó ellenállóság olajjal, zsírral és sok vegyszerrel szemben	jó ellenállóság olajjal, zsírral és sok vegyszerrel szemben
Szín	kék	kék
Méret	9-10	9-10



Vegyi kockázatok

A megfelelő kézvédelem kiválasztása

Különösen a vegyszerekkel végzett munkáknál elengedhetetlen a megfelelő védőkesztyű kiválasztása. A vegyszerek ellen védő kesztyűknek visszafordíthatatlan vagy halálos sérülésektől kell megvédeniük a viselőt.

Az uvex aktív partnerként gyakorlatban bizonyított problémamegoldásokat kínál, valamint kompetens szaktanácsadást, akár a helyszínen is. A lüneburgi (Németország) szakértőink rendelkezésre állnak a használatot érintő problémákra egy közös megoldás megtalálása érdekében. Tesztlaboratóriumunkban arra is van lehetőség, hogy az ügyfélspecifikus átbocsátási táblázatokat a szabványoknak megfelelően kivitelez-
hessük.



Örömmel adunk egyéni tanácsot a munkahelyelemzéssel és az ellenállósági táblázattal kapcsolatban.

A vegyszerek ellen védő kesztyűk kiválasztása és viselési időtartama döntően a kézvédő anyagok alkalmazott vegyszerekkel szembeni ellenállásától függ.

Az előnyök áttekintése:

- Az online adatbázis mindig elérhető (napi 24 órában, a hét minden napján)
- Egyszerű kezelés, több nyelven - köztük magyarul is -elérhető
- Regisztrált felhasználóként teljes hozzáférést kap a felsorolt vegyszerek mérési eredményeihez
- Személyes fiók kiemelt funkciókkal
- Vegyszeráthatalási táblázatok és kesztyűtervek egyedi készítése

[illegible]

Többféle keresési lehetőség



Lehetséges az eredmények egyéni mentése

Vegyi kockázatok

A megfelelő kézvédelem kiválasztása

A védőkesztyűk megfelelő védelmi funkciója mellett a kényelmes viselet is nagy jelentőséggel bír.

A vegyvédelmi kesztyűket a legkülönbözőbb területeken alkalmazzák, és lehetővé kell tenniük a felhasználónak tevékenységei optimális elvégzését.

Ezért az uvex az új vegyszerek ellen védő kesztyűk fejlesztésénél nagy gondot fordít a terméket érintő lehetséges felhasználói területek felé támasztott igényekre.

Az alábbi mátrix segít Önnek egyszerűen megtalálni a munkahelyi kockázathoz tartozó megfelelő vegyvédelmi kesztyűt.

 Precíziós védőkesztyűk		 Általános védőkesztyűk	 Védőkesztyűk nagy igénybevételhez
Védőkesztyűk pamutbéléssel a kiváló kényelemért			
NBR	 uvex rubiflex S (kék)	ESD ▶  uvex rubiflex ESD	 uvex u-chem 3000
	 uvex rubiflex XG	 uvex rubiflex S	Varrás nélkül ▶  uvex u-chem 3100
HPV		 uvex profatrol	 uvex profagrip
Védőkesztyűk pamutbélés nélkül, enyhén bolyhos záróréteggel			
NBR		Bolyhos ▶  uvex profastrong	
Kloroprén		Bolyhos ▶  uvex profapren	
Különleges anyagok		 uvex profabutyl	 uvex profaviton
Egyszer használatos védőkesztyűk rövid idejű használatra			
NBR	 uvex u-fit lite	 uvex u-fit	Megerősített ▶  uvex u-fit strong N2000
Kloroprén			Megerősített ▶  uvex u-fit strong

Vegyikockázatok „Made in Germany” termékmegoldások



uvex rubiflex (kék)

- A legkönnyebb és legrugalmasabb vegyvédelmi kesztyű
- Ergonomikus illeszkedés: garantáltan kényelmes viselet
- Kiváló érzékenység
- Nagyon kényelmes pamut interlock alapkésztyű a nagy párafelvívó képességért (csökkentett izzadás az olyan mőszálakhoz viszonyítva, mint az akril vagy a poliészter)

Továbbfejlesztés



uvex rubiflex ESD

Elektromosan vezetőképés: megfelel az EN 16350 szabványnak.

Az ideális megoldás robbanásveszélyes területekre

A védőkesztyűket érintő szigorú követelmények robbanásveszélyes területeken az EN 16350 szabványban vannak meghatározva. A védőkesztyű csak nagyon csekély átmeneti ellenállással rendelkezhet.

Az innovatív bélés koncepció innovatív vezetőképés bevonattal lehetővé teszi a robbanásvédelem mellett a vegyi védelmet is.




uvex rubiflex XG

Grip bevonat az optimális fogásért olajos környezetben




A jó tapadási tulajdonságok sok területen nélkülözhetetlenek. Ez a kézvédelemben is érvényes, hiszen a rossz fogásbiztonság szükségeltelen erőbefektetéshez, bizonytalansághoz, valamint nagyobb sérülésveszélyhez vezet a munka során. Az innovatív uvex Xtra Grip technológiával ezekkel biztosan nem lesz gondja:

Hatékony fogásbiztonság – nagy rugalmasság – kényelmes viselet



Mechanikai szilárdság

A különleges felületi struktúra a több-rétegű szerkezettel együtt hosszú élettartamot biztosít.



Használat olajos és nedves környezetben

A folyadékokat az uvex Xtra Grip technológia csatornarendszere elnyeli, ezzel segítve az alkatrészek biztos fogását.


Biztonság és fogásbiztonság a több-rétegű szerkezetnek köszönhetően

Bélés és bevonat funkcionális kombinációja

Vezetőképés
NBR bevonat

Pamutbélés szénrésszel
a kényelmes viseletért és
a kiemelkedő vezetőképességért

Bőrfelület




Különleges bevonat a
nagyobb fogásbiztonságért

Robosztus nitrilbevonat

Pamutbélés
a tökéletes kényelemért

Bőrfelület



Vegyi kockázatok Védőkesztyűk pamutbéléssel


Az ideális megoldás robbanásveszélyes területekre

Az új EN 16350:2014 szabvány (védőkesztyűk – elektrosztatikus tulajdonságok) életbe lépése óta első alkalommal beszélhetünk egy szabványról, amely a védőkesztyűk elektrosztatikus tulajdonságait, valamint ezek vizsgálati módszereit határozza meg tűz- és robbanásveszélyes körülmények között.

- A vizsgálati feltételeket és minimumkövetelményeket az EN 16350:2014 szabvány a következőképpen határozza meg:
- Az átmeneti ellenállásnak kisebbnek kell lennie, mint $1,0 \times 10^8 \Omega$ ($R_V < 1,0 \times 10^8 \Omega$).
- Az R_V átmeneti ellenállást az EN 1149-2:1997 szabvány szerint vizsgáljuk.
- Tesztkörnyezet: $23 \pm 1^\circ\text{C}$ levegő-hőmérséklet, $25 \pm 5\%$ relatív páratartalom.

Az uvex rubiflex ESD megfelel az új EN 16350:2014 szabvány követelményeinek.

Bélés és bevonat funkcionális kombinációja

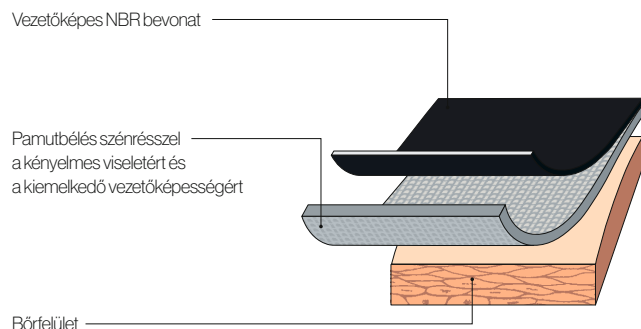

EN ISO 374-1:2016/Type A



JKLOPT

EN 388:2016



2111X



60954



MADE IN GERMANY

uvex rubiflex ESD

- Könnyű, béléses, antistatikus NBR vegyvédellel ellátott védőkesztyű robbanásveszélyes munkakörnyezetekhez
- Az NBR bevonat jó mechanikus kopásállóságot nyújt
- Jó fogásbiztonság nyirkos és nedves területeken
- Jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
- Megfelel az EN 16350:2014 szabványnak
- Kimagasló tapintásérzet
- Ergonomikus illeszkedés
- A jó minőségű pamut interlock/szén bélés kiemelkedő kényelmet nyújt
- Rendkívül rugalmas

Alkalmazási területek:

- Autóipar
- Vegyipar
- Festőüzem
- Finomítók
- Műanyagipar
- Antistatikus munkaterületek

	uvex rubiflex ESD NB35A
Cikkszám	60954
Kialakítás	Hosszú szárú, kb. 35 cm
Szabvány	EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K L O P T), DIN EN 16350:2014
Anyag	pamut interlock/szén
Bevonat	teljes felületén speciális vezetőképes NBR bevonattal (nitrilgumi), kb. 0,40 mm
Ellenállóság	Jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
Szín	fekete
Méret	6-11

Vegyi kockázatok

Pamutbéléses védőkesztyűk: NBR bevonattal



EN ISO 374-1:2016/Type A



EN 388:2016



3121X

60557

XG Xtra Grip



MADE IN GERMANY



Könnyű és rugalmas

EN ISO 374-1:2016/Type A



JKNOPT

EN 388:2016



2111X

60224



MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S XG

- Könnyű, béléses, NBR vegyvédellel ellátott kesztyű optimális fogásbiztonsággal
- Nagyon jó mechanikai kopásállóság és élettartam a többrétegű szerkezetnek köszönhetően
- Kiemelkedő fogásbiztonság nedves és olajos területeken az uvex Xtra Grip technológia segítségével
- Jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
- Nagyon jó tapintásérzet
- Ergonomikus illeszkedés
- A jó minőségű pamut interlock bélés kiemelkedő kényelmet nyújt
- Rendkívül rugalmas

Alkalmazási területek:

- Autóipar
- Vegyipar
- Laboratóriumok
- Karbantartás
- Feldolgozási munkák

	uvex rubiflex S XG27B	uvex rubiflex S XG35B
Cikkszám	60560	60557
Kialakítás	Hosszú szárú, kb. 27 cm	Hosszú szárú, kb. 35 cm
Szabvány	EN 388 (3 1 2 1 X) EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)	EN 388 (3 1 2 1 X)
Anyag	pamut interlock	pamut interlock
Bevonat	teljes felületén speciális NBR bevonattal (nitrilgumi) és XG Grip bevonattal, kb. 0,40 mm	teljes felületén speciális NBR bevonattal (nitrilgumi) és XG Grip bevonattal, kb. 0,40 mm
Ellenállóság	nagyon jó ellenálló-képesség zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben	nagyon jó ellenálló-képesség zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
Szín	kék, fekete	kék, fekete
Méret	7-11	7-11

uvex rubiflex S

- Nagyon könnyű, béléses, NBR vegyvédellel ellátott kesztyű, amely sokféle vegyszer kezelésére alkalmas
- Az NBR bevonat jó mechanikus kopásállóságot nyújt
- Jó fogásbiztonság nyirkos és nedves területeken
- Jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
- Kimagasló tapintásérzet
- Ergonomikus illeszkedés
- A jó minőségű pamut interlock bélés kiemelkedő kényelmet nyújt
- Rendkívül rugalmas

Alkalmazási területek:

- Autóipar
- Vegyipar
- Laboratóriumok
- Lakkozási munkák
- Élelmiszeripar


	uvex rubiflex S NB27B	uvex rubiflex S NB35B
Cikkszám	60271	60224
Kialakítás	Hosszú szárú, kb. 27 cm	Hosszú szárú, kb. 35 cm
Szabvány	EN 388 (2 1 1 1 X) EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)	EN 388 (2 1 1 1 X)
Anyag	pamut interlock	pamut interlock
Bevonat	teljes felületén speciális NBR bevonattal (nitrilgumi), kb. 0,40 mm	teljes felületén speciális NBR bevonattal (nitrilgumi), kb. 0,40 mm
Ellenállóság	jó ellenálló-képesség zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben	jó ellenálló-képesség zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
Szín	kék	kék
Méret	7-11	6-11



Vegyi kockázatok

Pamutbéléses védőkesztyűk: NBR bevonattal

Megerősített szerkezet



89646



MADE IN GERMANY



89647



89651



MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S

- NBR vegyvédelmi kesztyű megerősített pamut interlock béléssel
- Az NBR bevonat jó mechanikus kopásállóságot nyújt
- Jó ellenálló-képesség sok vegyszerrel, savval, lúggal, ásványi olajjal és oldószerrel szemben
- Jó hőszigetelés a megerősített bélésnek köszönhetően
- Jó tapintásérzet
- Ergonomikus illeszkedés
- A jó minőségű pamut interlock bélés kiemelkedő kényelmet nyújt
- Kiemelkedően rugalmas

Alkalmazási területek:

- Autóipar
- Vegyipar
- Gép- és szerszámpipar
- Fémfeldolgozási munkák
- Homokfűvás
- Élelmiszeripar

uvex rubiflex S (hosszú kivitel)

- Hosszú NBR vegyvédelmi kesztyű megerősített pamut interlock béléssel
- Hozzáadott gumiszalag az alkarvédő végén (NB60SZ/NB80SZ)
- Az NBR bevonat jó mechanikus kopásállóságot nyújt
- Jó ellenálló-képesség sok vegyszerrel, savval, lúggal, ásványi olajjal és oldószerrel szemben
- Jó tapintásérzet
- Ergonomikus illeszkedés
- A jó minőségű pamut interlock bélés kiemelkedő kényelmet nyújt
- Kiemelkedően rugalmas

Alkalmazási területek:

- Vegyipar
- Csatornaépítési munkák
- Közterület-fenntartás
- Homokfűvás

uvex rubiflex S	NB27S	NB35S	NB40S
Cikkszám	89646	98891	98902
Kialakítás	Hosszú szárú, kb. 27 cm	Hosszú szárú, kb. 35 cm	Hosszú szárú, kb. 40 cm
Szabvány	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (J K N O P T)		
Anyag	pamut interlock, megerősített	pamut interlock, megerősített	pamut interlock, megerősített
Bevonat	teljes felületén speciális NBR bevonattal (nitrilgumi), kb. 0,50 mm		
Ellenállóság	Nagyon jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben		
Szín	zöld	zöld	zöld
Méret	8-11	8-11	8-11

uvex rubiflex S	NB60S	NB80S	NB60SZ	NB80SZ
Cikkszám	89647	60190	89651	60191
Kialakítás	hosszú szárú, kb. 60 cm	hosszú szárú, kb. 80 cm	gumiszalaggal az alkarvédő végén, kb. 60 cm	gumiszalaggal az alkarvédő végén, kb. 80 cm
Szabvány	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ B (J K O P T)			
Anyag	pamut interlock, megerősített	pamut interlock, megerősített	pamut interlock, megerősített	pamut interlock, megerősített
Bevonat	teljes felületén speciális NBR bevonattal (nitrilgumi), kb. 0,50 mm			
Ellenállóság	Nagyon jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben			
Szín	zöld	zöld	zöld	zöld
Méret	9-11	9-11	9-11	9-11

Vegyikockázatok

Pamutbéléses védőkesztyűk: NBR bevonattal



60961



60968

uvex u-chem 3000

- Teljes vegyvédelmi kesztyű, az EN 374 (AJKLOT) szabványnak megfelelően
- Jó mechanikai védelem
- Jó vegyi védelem
- Jó mechanikai ellenálló-képesség
- Hosszú élettartam

Alkalmazási területek:

- Javítási munkák
- Fémmeldolgozás
- Tisztítás
- Vegyipar
- Nyomtatóipar

uvex u-chem 3100

- A vegyvédalom és a biztos fogás tökéletes kombinációja
- Nagyon jó mechanikai védelem
- Kényelmes viselet a varrás nélküli pamutbélésnek köszönhetően
- Jó ellenálló-képesség sok vegyszerrel szemben
- Nagyon jó fogásbiztonság nedves és olajos körülmények között
- Kiemelkedően rugalmas

Alkalmazási területek:

- Vegyipar
- Autóipar
- Fémmeldolgozás
- Mechanikus iparágak, homokfúvás

	uvex u-chem 3000
Cikkszám	60961
Kialakítás	mandzsetta, teljesen bevont
Szabvány	EN 388 (4 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L O T) EN 407 (X 1 X X X X)
Anyag	pamut interlock
Bevonat	NBR (nitril-butadién gumi), kb. 0,50 mm
Ellenállóság	Jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
Szín	zöld
Méret	7-11

	uvex u-chem 3100
Cikkszám	60968
Kialakítás	mandzsetta, teljesen bevont
Szabvány	EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L M O)
Anyag	pamut (varrás nélkül)
Bevonat	NBR (nitril-butadién gumi), kb. 0,50 mm
Ellenállóság	Jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
Szín	fekete
Méret	8-10



Vegyi kockázatok

Pamutbéléses védőkesztyűk: HPV* bevonattal



EN ISO 374-1:2016/Type A
KLN OPT
EN 388:2016
3121X

98897



MADE IN GERMANY



Granulált

EN ISO 374-1:2016/Type A
KLN OPT
EN 388:2016
3121X

89675



MADE IN GERMANY

uvex profatrol

- HPV vegyvédelmi kesztyű, amely rugalmas marad hidegben is és sokoldalúan bevethető
- Az ellenálló HPV bevonat jó mechanikus kopásállóságot nyújt
- Jó fogásbiztonság nyirkos és nedves területeken
- Jó ellenálló-képesség ásványi olajokkal, zsírral, savakkal és lúgokkal szemben
- Jó védelem ásványi olajok, zsír, savak és lúgok ellen
- Ergonomikus illeszkedés

- A pamut interlock bélés kényelmes viseletet nyújt
- Kiemelkedően rugalmas

Alkalmazási területek:

- Vegyipar
- Ásványiolaj-ipar
- Szállítás/logisztika
- Petrolkémia

uvex profatrol	PB27M	PB35M
Cikkszám	98897	60192
Kialakítás	Hosszú szárú, kb. 27 cm	Hosszú szárú, kb. 35 cm
Szabvány	EN 388 (3 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (K L N O P T)	
Anyag	pamut interlock	pamut interlock
Bevonat	Teljes felületén nagy teljesítményű vinil (HPV), kb. 0,50 mm	
Ellenállóság	Nagyon jó ellenálló-képesség ásványi olajokkal, zsírral, savakkal és lúgokkal szemben	
Szín	fekete	fekete
Méret	9-11	9-11

uvex profagrip

- HPV vegyvédelmi kesztyű csúszásakadályozó granulációval, amely rugalmas marad hidegben is és sokoldalúan bevethető
- Az ellenálló HPV bevonat jó mechanikus kopásállóságot nyújt
- Nagyon jó fogásbiztonság nyirkos, nedves és olajos területeken a hozzáadott granulációnak köszönhetően
- Jó ellenálló-képesség ásványi olajokkal, zsírral, savakkal és lúgokkal szemben
- Ergonomikus illeszkedés

- A pamut interlock bélés kényelmes viseletet nyújt
- Kiemelkedően rugalmas


Alkalmazási területek:

- Építőipar
- Csatornázás
- Vegyipar
- Hulladékkezelés
- Fémfeldolgozó-ipar
- Petrolkémia


uvex profagrip	PB27MG	PB35MG
Cikkszám	89675	60193
Kialakítás	Hosszú szárú, kb. 27 cm	Hosszú szárú, kb. 35 cm
Szabvány	EN 388 (3 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (K L N O P T)	
Anyag	pamut interlock	pamut interlock
Bevonat	Teljes felületén nagy teljesítményű vinil (HPV) és granulálás, kb. 0,50 mm	
Ellenállóság	Nagyon jó ellenálló-képesség ásványi olajokkal, zsírral, savakkal és lúgokkal szemben	
Szín	fekete	fekete
Méret	9-11	9-11

Vegyí kockázatok

Bolyhos pamutbéléses védőkesztyűk: NBR/kloroprén



60122



60119

uvex profastrong

- Érzékeny NBR vegyvédelmi kesztyű bolyhos pamuttal
- Kiváló mechanikai kopásállóság
- Jó fogásbiztonság nyirkos és nedves körülmények között a tenyér rész szerkezetének köszönhetően
- Jó ellenálló-képesség olajokkal, zsírral, savakkal és lúgokkal szemben
- Jó tapintásérzet
- Jó illeszkedés
- Kiemelkedően rugalmas

Alkalmazási területek:

- Autóipar
- Vegyipar
- Nyomtatóipar
- Laboratóriumok
- Élelmiszeripar

uvex profapren

- Rugalmas kloroprén vegyvédelmi kesztyű bolyhos pamuttal
- Jó fogásbiztonság nyirkos és nedves körülmények között a tenyér rész szerkezetének köszönhetően
- Jó ellenálló-képesség sok vegyszerrel és oldószerrel szemben
- Jó tapintásérzet
- Nagyon jó illeszkedés
- Kiemelkedően rugalmas

Alkalmazási területek:

- Vegyipar
- Nyomtatóipar
- Fémfeldolgozási munkák (tisztítás)
- Tisztítás

	uvex profastrong NF33
Cikkszám	60122
Kialakítás	hosszú szárú, bordázott tenyérfelülettel, kb. 33 cm
Szabvány	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A K L M N O)
Anyag	bolyhos pamut
Bevonat	teljes felületén NBR bevonattal (nitrilgumi), kb. 0,38 mm
Ellenállóság	Jó ellenálló-képesség olajokkal, zsírral, savakkal és oldószerekkel szemben
Szín	zöld
Méret	7-10

	uvex profapren CF33
Cikkszám	60119
Kialakítás	hosszú szárú, bordázott tenyér, kb. 33 cm
Szabvány	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A K L M N O)
Anyag	bolyhos pamut
Bevonat	teljes felületén polikloroprén bevonattal (latex belső), kb. 0,71 mm
Ellenállóság	Jó ellenálló-képesség sok vegyszerrel szemben
Szín	sötétkék
Méret	7-10



Vegyi kockázatok

Bélés nélküli védőkesztyűk

EN ISO 374-1:2016/Type A



ABIKLP

EN 388:2016



2010X



60949

MADE IN GERMANY

uvex profabutyl

- Butilgumból készült, belső bélés nélküli vegyvédelmi kesztyű
- Jó fogásbiztonság nyirkos és nedves területeken
- Jó ellenálló-képesség a poláris anyagokkal, pl. észterekkel, ketonokkal, aldehidekkel, aminokkal és telített sóoldatokkal, valamint savakkal és lúgokkal szemben
- Jó illeszkedés
- Kiemelkedően rugalmas
- Megfelel a DIN EN 16350:2014 szabványnak

Alkalmazási területek:

- Vegyipar
- Antisztatikus munkaterületek

	uvex profabutyl B-05R
Cikkszám	60949
Kialakítás	hosszú szárú, feltekert szél, kb. 35 cm
Szabvány	EN 388 (2 0 1 0 X), EN 374-1:2016/typ A (A B I K L P)
Anyag	bélés nélküli
Bevonat	hézagmentes bromobutil bevonat (kb. 0,50 mm)
Ellenállóság	jó ellenálló-képesség a poláris savakkal és lúgokkal szemben
Szín	fekete
Méret	7-11

EN ISO 374-1:2016/Type A



AFKLMN

EN 388:2016



2120X



60957

MADE IN GERMANY

uvex profaviton

- Butilgumból készült vegyvédelmi kesztyű, külső Viton® réteggel
- Jó fogásbiztonság nyirkos és nedves területeken
- Jó ellenálló-képesség az alifás és aromás szénhidrogénekkel (pl. hexán, benzol, toluol, xilol stb.), a halogénezett szénhidrogénekkel (pl. triklóretilén, perklóretilén, diklór-metán stb.), a szerves és szervesetlen savakkal (oldott vagy koncentrált) és telített sóoldatokkal szemben
- Jó illeszkedés
- Kiemelkedően rugalmas

Alkalmazási területek:

- Vegyipar

	uvex profaviton BV-06
Cikkszám	60957
Kialakítás	hosszú szárú, feltekert szél, kb. 35 cm
Szabvány	EN 388 (2 1 2 0 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A F K L M N)
Anyag	bélés nélküli
Bevonat	hézagmentes bromobutil bevonat (kb. 0,40 mm) és Viton® külső réteg (kb. 0,20 mm)
Ellenállóság	jó ellenálló-képesség az alifás és aromás szénhidrogénekkel, halogénezett szénhidrátokkal szemben
Szín	fekete
Méret	8-11

Vegyikockázatok

Egyszer használatos védőkesztyűk

Az uvex u-fit termékcsaláddal az uvex minőségi, egyszer használatos védőkesztyűket kínál, amelyek nagyfokú biztonságot és jó használhatóságot garantálnak.

Az uvex u-fit kesztyűi megbízható védelmet nyújtanak számos iparágban, többek között a vegyiparban, a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban, és lehetővé teszik a kényelmes és pontos munkát.

Az uvex egyszer használatos védőkesztyűi négyféle anyagban kaphatók, ami a széles körű felhasználás lehetőségét biztosítja:

uvex u-fit lite
uvex u-fit
uvex u-fit strong
uvex u-fit strong N2000

	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit strong	uvex u-fit strong N2000
Anyag	Gyorsítómentes NBR (nitrilgumi)	NBR (nitrilgumi)	Kloroprén	NBR (nitrilgumi)
	Anyagvastagság: 0,08 mm	Anyagvastagság: 0,10 mm	Anyagvastagság: 0,21 mm	Anyagvastagság: 0,20 mm
	szilikonmentes	szilikonmentes	szilikonmentes	szilikonmentes
	Púdermentes	Púdermentes	Púdermentes	Púdermentes
Tanúsítvány	Nem tartalmaz latexproteineket	Nem tartalmaz latexproteineket	Nem tartalmaz latexproteineket	Nem tartalmaz latexproteineket
	EN 374	EN 374	EN ISO 374	EN ISO 374
	Élelmiszerek kezelése	Élelmiszerek kezelése	–	Élelmiszerek kezelése
Tulajdonságok	Kiemelkedő érzékenység	Jó mechanikai kopásállóság	Optimális illeszkedés, hosszú szárú	Kiváló kopásállóság
	Hipoallergén	Jó ellenálló-képesség vegyszerekkel szemben (fröccsenés)	Megnövelt ellenálló-képesség vegyszerekkel szemben (fröccsenés)	Megnövelt ellenálló-képesség vegyszerekkel szemben (fröccsenés)
Kezelése	Megerősített feltekert szél – könnyen felhúzható	Megerősített feltekert szél – könnyen felhúzható	Nagyon rugalmas alapanyag – könnyen felhúzható	Megerősített feltekert szél – könnyen felhúzható



Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha szeretne egy példányt a teljes ellenállósági listánkból. Részletes információkat találhat az uvex Chemical Expert System online adatbázisban a <https://ces.uvex.de> oldalon.

Alkalmazási terület	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit strong	uvex u-fit strong N2000
Precíziós szerelési munkák, száraz/olajos	++	+	–	–
Szerelési munkák, száraz/olajos	+	+	++	++
Termékvédelem	++	++	+	+
Óvatos tisztítás	+	+	++	++
Vizsgálatok	++	++	+	+
Élelmiszer	+	+	–	+
Vegyszerek	Rövid idejű munka, az ellenállósági listával összhangban	Rövid idejű munka, az ellenállósági listával összhangban	Az ellenállósági listával összhangban	Az ellenállósági listával összhangban
Festőüzem	Mint fröccsenés elleni védelem	Mint fröccsenés elleni védelem	Teljes érintkezés, az ellenállósági listával összhangban	Teljes érintkezés, az ellenállósági listával összhangban



Vegyi kockázatok

Egyszer használatos védőkesztyűk



60953



60962



uvex u-fit strong

- Megerősített és kifejezetten rugalmas, egyszer használatos kesztyű kloroprénből (0,21 mm)
- Az EN ISO 374 szabványnak megfelelő vegyvédő
- Jó mechanikai ellenálló-képesség
- Kimagasló tapintásérzet
- Extrém módon rugalmas a formálható anyagának köszönhetően
- Nagyon jó illeszkedés

Alkalmazási területek:

- Precíziós szerelési munkák
- Ellenőrzési munkák
- Rövid ideig tartó munka vegyszerekkel
- Óvatos tisztítás
- Termékvédő

uvex u-fit strong N2000

- Megerősített egyszer használatos kesztyű nitrilgumiból (0,20 mm)
- Számos vegyszer ellen véd
- Jó fogásbiztonság
- Kimagasló tapintásérzet
- Nagyon magas mechanikai erősség
- Szilikonmentes a lenyomatteszt szerint

Alkalmazási területek:

- Laboratóriumok
- Vegyipar
- Precíziós szerelési munkák
- Festési munkák
- Tisztítás
- Élelmiszeripar

	uvex u-fit strong
Cikkszám	60953
Kialakítás	bordázott ujjvégek, kb. 29 cm
Szabvány	EN ISO 374-1:2016/Type A (K L M N P T)
Anyag	bélés nélkül
Bevonat	kloroprén
Ellenállóság	Jó ellenálló-képesség sok vegyszerrel szemben
Szín	zöld
Méret	XS-XXL
Tartalom	50 darabos doboz

	uvex u-fit strong N2000
Cikkszám	60962
Kialakítás	bordázott ujjvégek, kb. 28 cm
Szabvány	EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T)
Anyag	bélés nélkül
Bevonat	NBR (nitril-butadién gumi)
Ellenállóság	Jó ellenállóság zsírral, ásványi olajokkal és sok vegyszerrel szemben
Szín	kék
Méret	S-XXL
Tartalom	45 darabos doboz

Vegyri kockázatok

Egyszer használatos védőkesztyűk

Gyorsítótmentes

SIEMENS

Non-binding
recommendation for
SIMATIC
Industrial Monitors
with gesture and
multi-finger operation



60597



60596



uvex u-fit lite

- Nagyon könnyű és vékony NBR egyszer használatos kesztyű (0,08 mm)
- Jó fogásbiztonság az érdes ujjvégeknek köszönhetően
- Jó mechanikai ellenálló-képesség
- Megbízható védelem a fröccsenő vegyszerek, pl. savak, lúgok, szilárd anyagok vagy vizes sóoldatok ellen
- Szilikonmentes a lenyomatteszt szerint
- Kimagasló tapintásérzet
- Nagyon jó illeszkedés
- Rendkívül rugalmas
- Gyorsítótmentes

Alkalmazási területek:

- Precíziós szerelési munkák
- Ellenőrzési munkák
- Rövid ideig tartó munka vegyszerekkel
- Festőüzem (mint fröccsenés elleni védelem)
- Élelmiszeripar
- Óvatos tisztítás
- Termékvédelem

uvex u-fit

- Vékony és megbízható NBR egyszer használatos kesztyű (0,10 mm)
- Jó fogásbiztonság az érdes felületnek köszönhetően
- Kiváló kopásállóság
- Megbízható védelem a fröccsenő vegyszerek, pl. savak, lúgok, szilárd anyagok vagy vizes sóoldatok ellen
- Szilikonmentes a lenyomatteszt szerint
- Kimagasló tapintásérzet
- Nagyon jó illeszkedés
- Rendkívül rugalmas

Alkalmazási területek:

- Precíziós szerelési munkák
- Ellenőrzési munkák
- Rövid ideig tartó munka vegyszerekkel
- Festőüzem (mint fröccsenés elleni védelem)
- Élelmiszeripar
- Óvatos tisztítás
- Termékvédelem

	uvex u-fit lite
Cikkszám	60597
Kialakítás	érsített ujjvégek, kb. 24 cm
Szabvány	EN 374
Anyag	bélés nélkül
Bevonat	NBR (nitrilgumi), kb. 0,08 mm
Ellenállóság	nagyfokú ellenálló-képesség zsírokkal és olajokkal szemben
Szín	indigókék
Méret	S-XL
Tartalom	100 darabos doboz

	uvex u-fit
Cikkszám	60596
Kialakítás	érsített felület, kb. 24 cm
Szabvány	EN 374
Anyag	bélés nélkül
Bevonat	NBR (nitrilgumi), kb. 0,10 mm
Ellenállóság	nagyfokú ellenálló-képesség zsírokkal és olajokkal szemben
Szín	kék
Méret	S-XL
Tartalom	100 darabos doboz



Védőkesztyűk

Áttekintés

Cikkszám	Név	Méretek	Szín	Oldal
60020	uvex synexo Z200	6-12	fekete, fehér	217
60021	uvex synexo M100	7-11	piros, fekete	217
60022	uvex synexo M500	7-11	sárga, fekete	229
60040	uvex phynomic lite	5-12	szürke, szürke	212
60041	uvex phynomic lite w	5-12	fehér, fehér	212
60049	uvex phynomic allround	5-12	szürke, fekete	213
60050	uvex phynomic foam	5-12	fehér, szürke	213
60054	uvex phynomic x-foam HV	6-12	narancssárga, szürke	213
60060	uvex phynomic wet	6-12	kék, antracit	214
60061	uvex phynomic wet plus	6-12	kék, antracit	214
60062	uvex phynomic pro	6-12	kék, antracit	215
60070	uvex phynomic XG	6-12	fekete, fekete	214
60080	uvex phynomic C3	6-12	égkék	228
60081	uvex phynomic C5	6-12	kék, szürke	228
60119	uvex profapren CF33	7-10	sötétkék	249
60122	uvex profastrong NF33	7-10	zöld	249
60135	uvex unigrip 6620	7-10	fehér, kék	219
60147	uvex profi ergo ENB20A	6-11	fehér, narancssárga	223
60148	uvex profi ergo ENB20	6-10	fehér, narancssárga	223
60150	uvex contact ergo	6-10	fehér, narancssárga	222
60179	uvex k-basic extra 6658	8, 10, 12	sárga	225
60190	uvex rubiflex S NB80S	9-11	zöld	246
60191	uvex rubiflex S NB80SZ	9-11	zöld	246
60192	uvex profatrol PB35M	9-11	fekete	248
60193	uvex profagrip PB35MG	9-11	fekete	248
60201	uvex rubipor ergo E5001B	6-10	fehér, kék	218
60202	uvex NK4022	9-10	narancssárga	225
60208	uvex profi ergo XG20	6-11	fehér, narancssárga, fekete	223
60210	uvex unidur 6641	6-11	fehér, szürke	236
60213	uvex NK2142	9-10	narancssárga	225
60224	uvex rubiflex S NB35B	7-11	kék	245
60234	uvex rubipor ergo E2001	6-10	fehér, narancssárga	218
60235	uvex rubiflex NB35	7-11	narancssárga	224
60238	uvex unigrip 6624	7-10	szürke, piros	219
60248	uvex unipur 6639	6-11	fekete, fekete	220
60271	uvex rubiflex S NB27B	7-11	kék	245
60276	uvex rubipor XS2001	6-10	fehér, fehér	218
60314	uvex unidur 6643	7-10	márványos szürke, fekete	236
60316	uvex rubipor XS5001B	6-10	fehér, kék	218
60321	uvex unipur 6634	7-10	szürke, fekete	221
60491	uvex C500 sleeve	M, L	lime	233
60492	uvex C500 wet	7-11	lime, antracit	234
60494	uvex C500 foam	7-11	lime, antracit	234
60496	uvex C500 wet plus	7-11	lime, antracit	233
60497	uvex C500	7-11	lime	233
60498	uvex C500 M foam	7-11	lime, fekete, antracit	232
60499	uvex C500 dry	7-11	lime, antracit	234
60513	uvex unigrip PA	7-10	fehér, kék	219

Cikkszám	Név	Méretek	Szín	Oldal
60516	uvex unidur 6649	7-11	márványos szürke, szürke	237
60535	uvex protector chemical NK2145B	9-10	kék	239
60536	uvex protector chemical NK4025B	9-10	kék	239
60542	uvex C300 wet	7-11	antracit	235
60544	uvex C300 foam	7-11	antracit	235
60549	uvex C300 dry	7-11	antracit	235
60556	uvex unipur carbon	6-10	szürke	219
60557	uvex rubiflex S XG35B	7-11	kék, fekete	245
60558	uvex profi ergo XG20A	6-11	fehér, narancssárga, fekete	223
60560	uvex rubiflex S XG27B	7-11	kék, fekete	245
60573	uvex unilite 6605	6-11	fekete, fekete	221
60585	uvex unilite 7700	7-11	szürke, fekete	221
60587	uvex unipur carbon FT	6-10	szürke	219
60592	uvex unilite thermo plus	7-11	fekete	224
60593	uvex unilite thermo	7-11	fekete	224
60595	uvex profatherm XB40	11	fehér	225
60596	uvex u-fit	S-XL	kék	253
60597	uvex u-fit lite	S-XL	indigókék	253
60598	uvex synexo impact	7-11	sárga, fekete	229
60600	uvex C500 XG	7-11	lime, antracit	233
60604	uvex D500 foam	7-11	lime, antracit	232
60932	uvex unidur 6648	6-11	fehér, fekete	237
60938	uvex unidur 6659 foam	6-11	márványos szürke, fekete	238
60939	uvex unidur 6642	6-11	szürke, szürke	236
60942	uvex unilite thermo HD	8-11	narancssárga, fekete	224
60943	uvex unipur 6630	6-11	fehér	220
60944	uvex unipur 6631	6-11	szürke	220
60945	uvex compact NB27H	10	fehér, kék	224
60946	uvex compact NB27E	9-10	fehér, kék	224
60949	uvex profabutyl B-05R	7-11	fekete	250
60953	uvex u-fit strong	XS-XL	zöld	252
60954	uvex rubiflex ESD	6-11	fekete	244
60957	uvex profaviton BV-06	8-11	fekete	250
60961	uvex u-chem 3000	7-11	zöld	247
60962	uvex u-strong N2000	S-XXL	kék	252
60968	uvex u-chem 3100	8-10	fekete	247
60969	uvex unidur 6679 foam	6-11	szürke, fekete	238
89636	uvex rubiflex NB27	7-11	narancssárga	224
89646	uvex rubiflex S NB27S	8-11	zöld	246
89647	uvex rubiflex S NB60S	9-11	zöld	246
89651	uvex rubiflex S NB60SZ	9-11	zöld	246
89675	uvex profagrip PB27MG	9-11	fekete	248
98891	uvex rubiflex S NB35S	8-11	zöld	246
98897	uvex profatrol PB27M	9-11	fekete	248
98902	uvex rubiflex S NB40S	8-11	zöld	246



Munkavédelmi lábbelik



uvex

uvex i-gonomics

Innovatív lábvédelem. Mérhetően kényelmesebb viselet.

Az uvex i-gonomics maximális funkcionalitást és első osztályú kényelmet biztosít: Az innovatív termékrendszer tökéletesen alkalmazkodik az ember külső megjelenéséhez. Kiválóan vezeti el a nedvességet, könnyű, és optimális klím szabályozás jellemzi. A munkavédelmi cipőben észrevehetően kényelmesebb az állás és a séta – egész nap.

uvex 1 sport



Sportos külső – észrevehetően kényelmesebb talp alatti rész

A modern uvex 1 sport munkavédelmi cipő nemcsak jól néz ki, de első osztályú kényelem is jellemzi. Mindezt többek között az újonnan kifejlesztett kaptafa és a rendkívül jól szellőző, modern alapanyag biztosítja – teljesen új, laza és kényelmes viselet.

Relief Index

4,30

A tehermentesítési indexet három indexérték (IV) átlagából számítják ki: az erő, a súly és a hőmérséklet, és az értéke 0 (= rossz) és 5 (= kitűnő) között lehet.

súly 4,2

A könnyed érzésnek köszönhetően később fárad el

- Vizsgálati módszer:
A cipő tömegének lemérése a talpbetéttel együtt
- Vizsgálati eredmény:
Tömeg = 475 g



erő 4,1

Kisebbs feszülés, kényelmesebb talp alatti rész


- Vizsgálati módszer: Hajlítási merevség a talppárna környékén
- Vizsgálati eredmény:
Erőkifejtés = 11 N



klíma 4,6

Kevesebb izzadás a kiváló cipőklímáért

- Vizsgálati módszer:
Vizsgálóterestés a szárresznél
- Vizsgálati eredmény:
Szellőzés = 11,00 mg/(cm²h)



Munkavédelmi lábbelik

Piktogramok áttekintése

climazone


Az uvex climazone innovatív hőmérséklet-szabályozása tetőtől talpig terjed. A termékek fejlesztésénél alkalmazott, kutatásokon nyugvó szaktudás és az intelligens anyagok és technológiák alkalmazása eredményezi ezt az egyedülálló, klímaoptimalizált termékcsaládot, amelyben munkavédelmi cipők is megtalálhatók. Részletek: 259. oldal.



Az ESD az elektrosztatikus energia kontrollált kisülését jelöli, amely kárt tehet az elektronikus alkatrészekben, ha az energia szabadon sül ki, vagy robbanáshoz vezethet. Az ESD-szimbólummal ellátott munkavédelmi cipők megfelelnek az ESD-előírásoknak, és kevesebb mint 35 megaohmos átmeneti ellenállással rendelkeznek. Részletes magyarázatért lásd: 262. oldal.



Bizonyos anyagok, pl. a szilikon, a lágyítószerkezetek és hasonló vegyi anyagok gátolhatják a lakkok tapadását a felületekre. Az ezzel a szimbólummal jelölt lábbelik talpának anyaga az autópárházban elfogadott vizsgálatokon esett át és megfelelőnek bizonyult.



uvex xenova® rendszer

Az uvex xenova® rendszer egy átfogó, teljesen fémmentes lábvédelmi rendszer a munkavédelmi cipőkben.

Az uvex xenova® orrmerevítő legújabb generációja: a fémmentes kapli tökéletesen illeszkedik, nyomáspontok nélkül. Ez megnöveli a kényelmet térdelés és akadályokon való átkelés esetén.

uvex xenova® szűrőszállós középtalp: a fémmentes, rugalmas, szűrőszálaknak ellenálló xenova® középtalp pontosan illeszkedik a talpbetéti méreteihez. A talprész 100%-át befedi és véd a hideg ellen, ami növeli a komfortérzetet.



uvex medicare

Az uvex medicare jelzés a minősített ortopéd kialakítású cipőket jelöli a német munkavédelmi intézet (DGUV) 112-191-es előírásának és/vagy az osztrák ÖNORM Z 1259-nek megfelelően.



uvex férfi és női kaptafák

Hogy a férfiaknak és a nőknek is megfelelő illeszkedést tudjunk nyújtani, a nemeknek megfelelő kaptafákat használunk. Az ilyen szimbólumokkal ellátott munkavédelmi cipőket 35–40-es méretben gyártjuk, a női láb kontúrját követő kaptafát alapul véve.

uvex climazone

Innovatív hőmérséklet-szabályozás


A munkavédelmi termékek hőmérséklet-szabályozásának javítása érdekében minden releváns tényezőt elemezni kell, majd hatásukat meg kell vizsgálni és meg kell érteni.

Az uvex már régóta kutatja a hőmérséklet-szabályozást. A neves intézményekkel folytatott együttműködés – mint a PFI (Pirmasens Kutató- és minősítő intézet), a kaiserslauterni műszaki főiskola vagy a Hohenstein intézet – olyan vizsgálati módszerek és eszközök kifejlesztését eredményezte, amelyek lehetővé tették a hőmérséklet-szabályozás jellemzőinek átfogó és bizonyítottan bevált mérését.

Melege van, vagy fázik a lába? Kellemetlen az erős izzadás? A munkavédelmi cipőknél különösen fontos a hatékony hőmérséklet-szabályozás.

Érezhető kényelem az uvex climazone-nal:

- Az egyéni testhőmérséklet szabályozása
- Hosszan tartó jó közérzettel végzett munka
- Tartósabb teljesítmény
- Optimális kényelem minden helyzetben

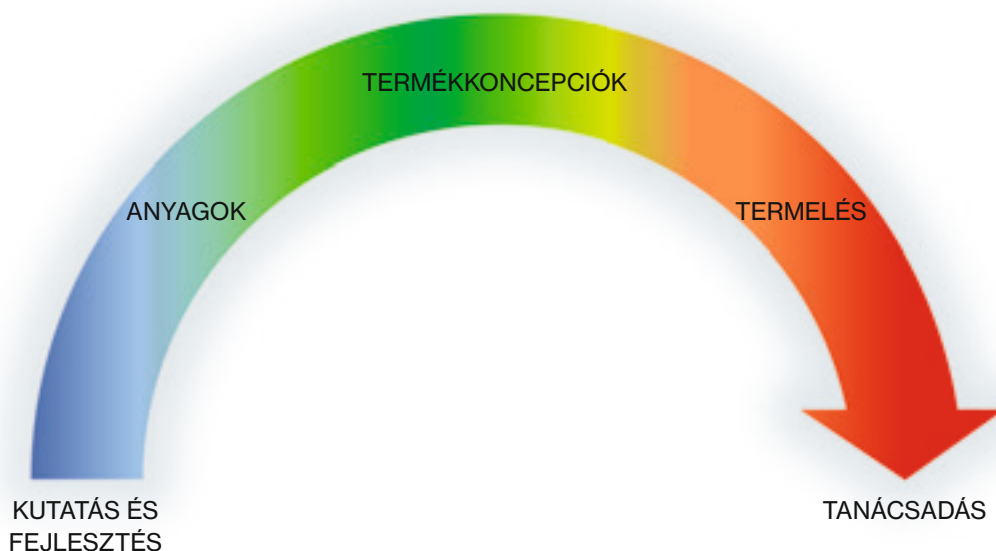

Kutatói és technológiai partnereink



Fachhochschule
Kaiserslautern
University of Applied Sciences



Az uvex climazone innovatív hőmérséklet-szabályozása tetőtől talpig terjed. A termékek fejlesztésénél alkalmazott, kutatásokon nyugvó szaktudás és az intelligens anyagok és technológiák alkalmazása eredményezi ezt az egyedülálló, klímaoptimalizált termékcsaládot.

climazone

A katalógusban minden olyan terméket az uvex climazone szimbólummal jelölünk, amely rendelkezik az innovatív klímaszabályozási jellemzőkkel.



Intenzív fizikai tevékenység esetén lábunk egy teljes pohárnyi izzadságot is megtermelhet egy nap. Az uvex climazone segítségével ez a mennyiség távozik, így csökken a vízhólyagok, gombás fertőzések vagy enyhe kihűlés okozta kényelmetlenség, és a lábbeli és a zokni megsérülésének esélye.



Munkavédelmi lábbelik

Szabványok · Jelölések

Jelölések

Gyártó azonosítója	uvex	CE	CE-szimbólum
Gyártó típusmegjelölése	58	6930.2	Méret
Európai szabvány száma	EN ISO 20345:2011	42	Cikkszám
Védelmi szint jelölése	S3 HRO SRC	07/16	Gyártás dátuma
	country of origin: ITALY		

Ipari felhasználásra készített cipők jelölése

Alapvető és kiegészítő követelmények és kategóriák, pl. bőrcipők esetén	Munkavédelmi lábbelik EN ISO 20345	Munkacipők EN ISO 20347
A cipők alapvető követelményei és az orrmerevítő ütésállósága	SB 200 joule	OB Nincs követelmény
Kiegészítő követelmények: Zárt sarok Antisztatikus Energiaelnyelő sarokrész Üzemanyag-állóság	S1	O1 (üzemanyag-állóság nélkül)
Kiegészítő követelmények: lásd mint fent, plusz vízáteresztés és vízelvezetés	S2	O2
Kiegészítő követelmények: lásd mint fent, plusz Áthatolással szembeni ellenállás* Bordázott járótalp	S3	O3
Alapvető és kiegészítő követelmények és kategóriák, pl. PVC-ből vagy PU-ból készült cipők esetén		
A cipők alapvető követelményei és az orrmerevítő ütésállósága	SB 200 joule	OB Nincs követelmény
Kiegészítő követelmények: Antisztatikus Energiaelnyelő sarokrész Üzemanyag-állóság Áthatolással szembeni ellenállás* Bordázott járótalp	S5	O5
Az adott cipő kiválasztása a foglalkozási kockázat típusától függ. Mint minden lábbeli esetén, további követelmények is fennállhatnak (pl. hő vagy hideg elleni szigetelés, átszúrás elleni védelem vagy ESD-n keresztüli elektromos ellenállás). Ezeket a cipőket azután ennek megfelelően jelöljük. Az összes alapvető kiegészítő követelmény tesztelésére vonatkozó alapelveket az EN ISO 20344 szabvány határozza meg.		

Az alábbi három követelmény közül egynek teljesülni kell, és a cipőn jelezni kell.

Címke	Vizsgált jellemzők	Vizsgálati körülmények	Súrlódási együttható
SRA	Csúszásgátló képesség kerámiacsempés padlón nátrium-lauril-szulfát (SLS) oldattal	Sarok előrecsúszása Előrecsúszás egyenes felületen	Legalább 0,28 Legalább 0,32
SRB	Csúszásgátlás acélpadlón glicerinnel	Sarok előrecsúszása Előrecsúszás egyenes felületen	Legalább 0,13 Legalább 0,18
SRC	Csúszásgátló képesség kerámiacsempés padlón nátrium-lauril-szulfát (SLS) oldattal és acélpadlón glicerinnel	Magában foglalja az a. és b. pont alatti vizsgálati feltételeket	

Munkavédelmi lábbelik

Szabványok · Jelölések

Kiegészítő követelmények különleges alkalmazási területekre, a megfelelő szimbólumokkal

JELZÉS	LEFEDETT KOCKÁZAT	EN ISO 20345					EN ISO 20347			
		SB	S1	S2	S3	S5	OB	O1	O2	O3
–	Alapvető									
P	Áthatolással szembeni ellenállás*									
A	Antisztatikus lábbeli									
E	A sarok energiaelnyelése									
HI	Meleggel szembeni szigetelés									
CI	Hideggel szembeni szigetelés									
WRU	Vízálló felsőrész									
HRO	Járótalp hőellenállása (+300 °C/min)									
WR	Vízálló lábbeli									
M	Lábfejtvédelem									
FO	Olajjal és benzinnel szembeni ellenállás									

Teljesíti a megadott követelményeket

A követelmény teljesülhet, de nincs előírva

*Áthatolással szembeni ellenállás

Figyelem: Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a lábbeli szúrásállóságát laboratóriumban teszteltük egy 4,5 mm átmérőjű szög használatával, 1100 N erővel. Nagyobb erőhatás vagy kisebb átmérőjű tárgy növeli az átszúrás kockázatát. Ilyen körülmények között alternatív megelőző intézkedésekre lehet szükség.

Jelenleg két szúrásálló betét érhető el a munkavédelmi lábbelikhez. Ezek fémből készült vagy fémmentes anyagok. Mindkét anyag eleget tesz a cipőn jelölt átszúrás elleni szabványoknak, de mindegyiknek megvannak a maga előnyei és hátrányai, melyek a következők:

Fém: Kevésbé lényeges, hogy milyen alakú éles tárgy/veszély (pl.: átmérő, alak, élesség) érinti. A cipőgyártás korlátai miatt nem az egész talpfelület fedett.

Fémmentes: Könnyebb, rugalmasabb, nagyobb talpfelületet fed le, de jobban befolyásolja, hogy milyen alakú éles tárgy/veszély (pl.: átmérő, alak, élesség) érinti.

A szúrásálló betétekkel kapcsolatos információkért forduljon a gyártóhoz vagy a beszállítóhoz az útmutatóban megadottak szerint.



Munkavédelmi lábbelik

ESD

Elektrosztatika

Az elektrosztatikus kisülés elleni védelem egyre fontosabb szerepet játszik az iparban: egyre több munkavállaló dolgozik elektrosztatikus feltöltődésre érzékeny munkafolyamatokban, illetve feltöltődésre érzékeny anyagokkal, tárgyakkal. Ezeken a munkahelyeken gyakran felmerül az elektrosztatikus feltöltődés ellen védelmet nyújtó munkavédelmi lábbelik rendszeres használatának igénye.

A különböző mérési eljárásoktól függetlenül az átmeneti ellenállásnak 100 kiloohm ($1,0 \times 10^5$ ohm) és 35 megaohm ($3,5 \times 10^7$ ohm) közötti tartományban kell mozognia ahhoz, hogy a különböző vonatkozó szabványok (pl. EN ISO 20345, EN 61340) követelményei teljesüljenek.

Az ESD-tanúsítvánnyal rendelkező termékeink mindegyikét ESD-szimbólummal jelöljük a katalógusban.



A termékek megfelelnek a veszélyes anyagokra vonatkozó német műszaki szabályozás (TRGS) vezetőképes lábbelikkel kapcsolatos, 727. pontjának: „Elektrosztatikus töltések által okozott begyulladás kockázatának elkerülése”.

Fajlagos ellenállás			
Kis ellenállás (vezető)	Antisztatikus az EN ISO 20345 szerint		Nagy ellenállás (szigetelő)
	$1 \times 10^5 \Omega \leq R \leq 1 \times 10^9 \Omega$ (100 kiloohm–1 gigaohm)		
	Elektrosztatikus feltöltődés ellen védelmet nyújtó lábbelik az EN 61340-4-3 szerint		
	$1 \times 10^5 \Omega \leq R \leq 1 \times 10^8 \Omega$ (100 kiloohm–100 megaohm)		
	ESD az EN 61340-5-1 szerint		
$R < 1 \times 10^5 \Omega$ (100 kiloohm)	$R < 3,5 \times 10^7 \Omega$ (35 megaohm)		$R > 1 \times 10^9 \Omega$ (1 gigaohm)
	10 ⁵	3,5 × 10 ⁷	10 ⁸ 10 ⁹ Ohm

R = elektromos ellenállás

Munkavédelmi lábbelik

uvex többféle szélesség rendszer

uvex többféle szélesség rendszer

A többféle szélesség rendszer részeként egy adott stílusú lábbeli egy mérete többféle szélességben is kapható. A szélességet a láb legszélesebb pontján mérjük. A nagy- és a kislábujj ízülete által alkotott körméretet mérjük le, de magának a lábnak az e két pont között mért konkrét szélessége is alapul vehető (lásd a képen).

A méretek beosztását és az ezekhez tartozó értékeket az alábbi táblázatban találja (a mért méretek mm-ben értendők):

A lábfej anatómiai körmérete

A nagylábujj ízülete

A kislábujj ízülete

uvex cipőméret	Lábfejhossz	10-es szélesség Körméret	11-es szélesség (standard) Körméret	12-es szélesség Körméret	14-es szélesség Körméret
35	217	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	221	227	233	245
37	232	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	230	236	242	254
39	247	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	239	245	251	263
41	262	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	248	254	260	272
43	277	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	257	263	269	281
45	292	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	266	272	278	290
47	307	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	275	281	287	299
49	322	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	284	290	296	308
51	337	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	293	299	305	317

Minden méret mm-ben értendő.

A láb hossz alapján kikereshető a megfelelő szélesség. A különféle szélességeket a következő uvex-cikkszámokhoz rendeltük hozzá:

► Esetleges kérdéseivel forduljon az uvex ügyfélszolgálatához a **safety@uvex.de** e-mail-címen.

uvex-cikkszám	Szélesség	Tanúsítvány	Méretintervallum
XXXX.1	10	EN ISO 20345: 2011 S1 P vagy S3	Modell szerint
XXXX.2	11 (standard)		
XXXX.3	12		
XXXX.4	14		
XXXX.7	10	EN ISO 20345: 2011 S1 vagy S2	
XXXX.8	11 (standard)		
XXXX.9	12		
XXXX.0	14		



uvex

uvex 1 sport

Formás. Atletikus.

A sportos megjelenés és a kifinomult funkcionalitás találkozása: Az uvex 1 sport fiatalos, stílusos és első osztályú kényelemmel van felszerelve könnyű kivitelezésének, klímooptimalizált, modern anyagának és ergonomikus alakú járótalpának köszönhetően.

uvex 1 sport – ideális társ a munkában és a mindennapokban.

**SPORTY.
YOUTHFUL.**



Szellőző felsőrész

A szellőző, hálós felsőrész optimális klímakontrollt nyújt. Az uvex 1 sport névéhez hű sportos megjelenése növeli a munkavédelmi lábbelik elfogadottságát.



uvex 1 sport talp

- Ergonomikus kivitelezésű járótalp: dupla sűrűségű poliuretán kis igénybevételű munkákhoz
- Rendkívül kényelmes talp alatti rész
- Általánosan használatra majdnem minden felületen
- Kiváló csúszásgátló tulajdonság (SRC)

- Kopásálló
- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás < 35 megaohm
- Mentés a festékek tapadását gátló anyagoktól

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 sport



6596.1
6596.2
6596.3
6596.4



6598.7
6598.8
6598.9
6598.0



climazone

uvex 1 sport · Cipő S1 SRC/S3 SRC

Általános jellemzők:

- Modern, ultrakönnyű és rugalmas S1 és S3 munkavédelmi cipők
- Ideális krómallergia esetén, mert szintetikus anyagokból készült
- A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: kevesebb mint 35 megaohmos átmeneti ellenállás
- 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Ergonomikus kivitelezésű járótalp: csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretán
- Szűrőálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja (S3 cipő)

Kényelmi jellemzők:

- Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klíma-optimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően
- Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern anyagokból készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
- Eltávolítható, kényelmes, antistatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
- A szár és a nyelvrész puha, párnázott
- A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex 1 sport	Cipő S3 SRC				Cipő S1 SRC			
Cikkszám	6596.1	6596.2	6596.3	6596.4	6598.7	6598.8	6598.9	6598.0
Szélesség	10	11	12	14	10	11	12	14
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Felsőréssz	mikrovelúr				textil			
Bélés	distance mesh hálós bélés				distance mesh hálós bélés			
Méretek	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52



uvex 1 – a teljesítmény újraértelmezése



Next Level Equipment

Ideális formatervezés az ízületeknél az optimális torzió és rugalmasság érdekében.

Öntisztító, csúszásgátlásra optimalizált talpminta (SRC-jelölés).

Kiemelkedő rugalmasság. Optimális kényelem.

A járótalp ergonomikus kialakítása segíti a talp természetes görbülését és a láb rugalmasságát.



A rendkívül kopásálló TPU részek gondoskodnak a biztonságos lépésről és a talp görbüléséről, ami segít megelőzni a baleseteket.

Szegmentált illesztés, hogy a létrán is biztonságban legyen.

A rotációs kör tehermentesíti az ízületeket gyors forduláskor.



Könnyű szerkezet. Kisebb megterhelés.

Lemondás nélkül. A kisebb tömeg csökkenti a terhelést és az azzal együtt járó kopást, valamint a sérülésveszélyt. Ez egyértelműen látszik az uvex 1 munkavédelmi cipőnél alkalmazott könnyű szerkezetből. Kategóriáján belül a legkönnyebb uvex cipőként az uvex 1 kb. 100 grammal könnyebb, mint a nagy sikerű uvex motion style.



100%-kal jobb ütéselelyezés. Kényelem 3 dimenzióban.

Az uvex 1 többretegű energiaelnyelő rendszer kétrétegű uvex 1 PU járótalppal és kényelmes talpbetéttel garantálja az optimális ütéselelyezést a talp elülső részén és a saroknál, ezzel is kímélve a csont- és izomrendszert. Az energiaelnyelés 100%-kal több a saroknál, mint amit az EN ISO 20345 szabvány előír. Tiszta kényelem járás közben.



Kiemelkedő stabilitás. Megbízható tartás és biztonság.

A folyamatos stabilitás alapvető a biztonságos, balesetmentes munkavégzéshez. A kívülről látható, talpba integrált sarokmerevítő gondoskodik a stabilitásról és az oldalirányú ütésvédelemről. Az „x-tended” support modell még nagyobb oldalirányú stabilitást és védelmet nyújt a boka kibicsaklása, valamint az ütések ellen. Mindkét talpváltozat gondoskodik a megfelelő stabilitásról, a rugalmasság korlátozása nélkül.



uvex monoskin felsőrész. Nyomásmentes, kényelmes illeszkedés.

A teljesen fémmentes uvex monoskin felsőrész csúcstechnológiás mikroszálas szövetből készült, ami a nyomáspontok elkerülésével rendkívüli kényelmet nyújt; a gyakorlatilag varratmentes kialakításnak köszönhetően a termék élettartama is növekszik.

Az uvex 1 munkavédelmi lábbelik segítik az emberi testet természetes mozgása közben, csökkentve a terhelést és feszülést, ugyanakkor növelve a kényelmet.

A legújabb fiziológiai kutatási eredmények és a modern technológia segítségével folyamatosan fejlesztjük termékeinket, ezzel biztosítva a maximális teljesítményt és a mérhető előnyöket.



100%-ig fémentes




Ortopédiai megoldások a német DGUV 112-191 és az osztrák ÖNORM Z1259 szerint.



Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 SENO 083924 Hohenstein

*** **climazone**



Anatómiai kialakítás az optimális kényelem és illeszkedés érdekében.

- Rugalmas, többféle szélességű rendszer a megbízható tartásért és kényelemért
- A rugalmas uvex többféle szélességű rendszer 10-14-es** szélességekkel optimális illeszkedést nyújt
- Egyénileg állítható gyorsfűzőrendszer (IAS)**
- Anatómiai kialakítású orrmerevítő a teljes biztonságért
- Az uvex 1 modelleket 35-40-es méretben kifejezetten a női láb kontúráját követő, speciális kaptafa alapján készítettük

uvex climazone standard. Tökéletes hőmérséklet.

A nagyobb szellőzőnyílások, a rendkívül jól szellőző, modern mikrovelúr felsőrész és a distance mesh hálós bélés, valamint az izzadságelvezető, kényelmes talpbetét megakadályozza a cipő túlzott felmelegedését és csökkenti az izzadás mértékét.

*korábban BGR 191 **a kiválasztott modelleknél ***textil felsőrész esetén

Az OEKO-TEX® Standard 100 vizsgálati feltételeiről a következő oldalon találhat részletes tájékoztatást: uvex-safety.com/certificates.



Munkavédelmi lábbelik

uvex 1



8553.1
8553.2
8553.3
8553.4



uvex 1 · Cipő S3 SRC

Általános jellemzők:

- Pehelykönnyű, sokoldalú S3 munkavédelmi cipő
- A talp anyaga szilikonból, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes
- Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- 100%-ig fémentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Szúrásálló, fémentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja
- Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból készült

Kényelmi jellemzők:

- Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klíma-optimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően
- Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely különösen puha marhabőrből készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
- Eltávolítható, kényelmes, antistatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
- A szár és a porvédő nyelv rész puha, párnázott
- A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex 1 Cipő S3 SRC				
Cikkszám	8553.1	8553.2	8553.3	8553.4
Szélesség	10	11	12	14
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Felsőréssz	vázálló, puha teljes barkás bőr			
Bélés	distance mesh hálós bélés			
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1



8554.1
8554.2
8554.3
8554.4



uvex 1 - Fűzős bakancs S3 SRC

Általános jellemzők:

- pehelykönnyű, sokoldalú S3 munkavédelmi bakancs
- A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- 100%-ig fémentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Szűrásálló, fémentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak megfelelően; a bakancs rugalmasságát nem rontja
- Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból készült

Kényelmi jellemzők:

- Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klíma-optimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően
- Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely különösen puha marhabőrből készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
- Eltávolítható, kényelmes, antistatikus talpbatét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
- A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
- A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex 1 Fűzős bakancs S3 SRC

Cikkszám	8554.1	8554.2	8554.3	8554.4
Szélesség	10	11	12	14
Standard	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Felsőréteg	vázálló, puha teljes barkás bőr			
Bélés	distance mesh hálós bélés			
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52



Munkavédelmi lábbelik

uvex 1



8542.7
8542.8
8542.9
8542.0



8543.7
8543.8
8543.9
8543.0



Focus Open 2013
Silver



reddot design award
winner 2013



DESIGNPREIS
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
2014
NOMINIERT



climazone

uvex 1 • Szandál S1 SRC • Cipő, perforált S1 SRC

Általános jellemzők:

- Ultrakönnyű, sokoldalú S1 munkavédelmi szandál és perforált munkavédelmi cipő
- Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
- A talp anyaga szilikonból, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes
- Két állítható tépőzár (szandál) vagy elasztikus cipőfűző a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból készült

Kényelmi jellemzők:

- Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klíma-optimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően
- Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelúrból készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
- Eltávolítható, kényelmes, antistatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp előlő része körül
- A szár és a nyelvrész puha, párnázott
- A 35–40-es mérete k női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex 1 Szandál S1 SRC

Cikkszám	8542.7	8542.8	8542.9	8542.0
Szélesség	10	11	12	14
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Felsőréssz	mikrovelúr			
Bélés	distance mesh hálós bélés			
Méreték	35–52	35–52	35–52	35–52

uvex 1 Cipő, perforált S1 SRC

Cikkszám	8543.7	8543.8	8543.9	8543.0
Szélesség	10	11	12	14
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Felsőréssz	mikrovelúr			
Bélés	distance mesh hálós bélés			
Méreték	35–52	35–52	35–52	35–52

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1


8544.7
8544.8
8544.9
8544.0

8545.7
8545.8
8545.9
8545.0

climazone

uvex 1 • Cipő S2 SRC • Fűzős bakancs S2 SRC

Általános jellemzők:

- Ultrakönnyű, sokoldalú S2 munkavédelmi cipő/bakancs
- Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
- A talp anyaga szilikonból, légnyitól és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes
- Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból készült

Kényelmi jellemzők:

- Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klíma-optimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően
- Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelűrből készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
- Eltávolítható, kényelmes, antistatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp előlő része körül
- A szár és a porvédő nyelv rész puha, párnázott
- A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex 1 Cipő S2 SRC				
Cikkszám	8544.7	8544.8	8544.9	8544.0
Szélesség	10	11	12	14
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Felsőréteg	mikrovelűr			
Bélés	distance mesh hálós bélés			
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52

uvex 1 Fűzős bakancs S2 SRC				
Cikkszám	8545.7	8545.8	8545.9	8545.0
Szélesség	10	11	12	14
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Felsőréteg	mikrovelűr			
Bélés	distance mesh hálós bélés			
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52



Munkavédelmi lábbelik

uvex 1



8530.7
8530.8
8530.9



8534.7
8534.8
8534.9
8534.0



uvex 1 · Szandál S1 SRC · Cipő S2 SRC

Általános jellemzők:

- Ultrakönnyű, sokoldalú S1 munkavédelmi szandál vagy S2 munkavédelmi cipő
- Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
- A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes
- Két állítható tépőzár (szandál)

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból készült

Kényelmi jellemzők:

- Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klíma-optimalizált, perforált szellőző anyagnak köszönhetően (csak szandál)
- Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelűrből készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
- Eltávolítható, kényelmes, antistatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
- A szár és a nyelvrész (szandál) vagy a szár és a porvédő nyelvrész (cipő) puha, párnázott
- A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex 1 Szandál S1 SRC				
Cikkszám	8530.7	8530.8	8530.9	
Szélesség	10	11	12	
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Felsőréssz	mikrovelűr			
Bélés	distance mesh hálós bélés			
Méret	35–52	35–52	35–52	
uvex 1 Cipő S2 SRC				
Cikkszám	8534.7	8534.8	8534.9	8534.0
Szélesség	10	11	12	14
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Felsőréssz	mikrovelűr			
Bélés	distance mesh hálós bélés			
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1


8531.7
8531.8
8531.9
8531.0

8532.7
8532.8
8532.9
8532.0


climazone

uvex 1 · Cipő, perforált S1 SRC · Fűzős bakancs, perforált S1 SRC

Általános jellemzők:

- Ultrakönnyű, sokoldalú, perforált S1 munkavédelmi cipő vagy bakancs
- Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
- A talp anyaga szilikonból, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- 100%-ig fémentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból készült

Kényelmi jellemzők:

- Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klíma-optimalizált, perforált, szellőző anyagnak köszönhetően
- Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelűrből készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
- Eltávolítható, kényelmes, antistatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp előlő része körül
- A szár és a nyelvrész puha, párnázott
- A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex 1 Cipő, perforált S1 SRC

Cikkszám	8531.7	8531.8	8531.9	8531.0
Szélesség	10	11	12	14
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Felsőréssz	mikrovelűr			
Bélés	distance mesh hálós bélés			
Méretek	35–52	35–52	35–52	35–52

uvex 1 Fűzős bakancs, perforált S1 SRC

Cikkszám	8532.7	8532.8	8532.9	8532.0
Szélesség	10	11	12	14
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Felsőréssz	mikrovelűr			
Bélés	distance mesh hálós bélés			
Méretek	35–52	35–52	35–52	35–52



Munkavédelmi lábbelik

uvex 1



8546.7
8546.8
8546.9



8547.7
8547.8
8547.9



climazone

uvex 1 - Cipő, perforált S1 SRC - Fűzős bakancs, perforált S1 SRC

Általános jellemzők:

- Ultrakönnyű, sokoldalú, perforált S1 munkavédelmi cipő vagy bakancs
- Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
- A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes
- Elastikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipő-fűzők szintén mellékelve (cipő)

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- 100%-ig fémentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból készült

Kényelmi jellemzők:

- Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klíma-optimalizált, perforált, szellőző anyagnak köszönhetően
- Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelűrből készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
- Eltávolítható, kényelmes, antistatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp előlő része körül
- A szár és a nyelvrész puha, párnázott
- A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex 1	Cipő, perforált S1 SRC			Fűzős bakancs, perforált S1 SRC		
Cikkszám	8546.7	8546.8	8546.9	8547.7	8547.8	8547.9
Szélesség	10	11	12	10	11	12
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Felsőréssz	mikrovelűr			mikrovelűr		
Bélés	distance mesh hálós bélés			distance mesh hálós bélés		
Méretek	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 x-tended support



8512.7
8512.8
8512.9



8511.7
8511.8
8511.9



uvex 1 x-tended support · Cipő S1 SRC

Általános jellemzők:

- Ultrakönnyű, sokoldalú, perforált S1 munkavédelmi cipő
- Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
- A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes
- Elastikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- 100%-ig fémentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból készült
- Középső és oldalsó sarokmerevítés egy speciális x-tended support segítségével: további védelmet biztosít a boka kibicsaklása ellen, stabilizálja és irányítja a lábat, és az ütések ellen is védelmet nyújt

Kényelmi jellemzők:

- Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klíma-optimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően
- Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelúrból készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
- Eltávolítható, kényelmes, antistatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
- A szár és a nyelvrész puha, párnázott
- A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex 1 x-tended support	Cipő S1 SRC			Cipő S1 SRC		
Cikkszám	8512.7	8512.8	8512.9	8511.7	8511.8	8511.9
Szélesség	10	11	12	10	11	12
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Felsőréz	mikrovelúr			mikrovelúr		
Bélés	distance mesh hálós bélés			distance mesh hálós bélés		
Méretek	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52



Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 x-tended support



8514.1
8514.2
8514.3



8519.1
8519.2
8519.3



climazone

uvex 1 x-tended support · Cipő S1 P SRC

Általános jellemzők:

- Ultrakönnyű, sokoldalú, perforált S1 P munkavédelmi cipő
- Szintetikus anyagokból készült, ezért króm-allergiások is hordhatják
- A talp anyaga szilikonból, lágyítószerektől és egyéb festékek tapadását gátló anyagoktól mentes
- A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a felsőrész élettartamát
- Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- 100%-ig fémentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból készült
- „x-tended” support: középső és oldalsó sarokmerevítés egy speciális kivitelezésű oldalsó keret segítségével, amely további védelmet biztosít a boka kibicsaklása ellen, stabilizálja és irányítja a lábat, és az ütések ellen is védelmet nyújt
- Szűrőálló, fémentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:

- Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klímooptimalizált, perforált, szellőző anyagnak köszönhetően
- Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovélúrból készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
- Eltávolítható, kényelmes, antistatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
- A szár és a nyelvrész puha, párnázott
- A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex 1 x-tended support	Cipő S1 P SRC			Cipő S1 P SRC		
Cikkszám	8514.1	8514.2	8514.3	8519.1	8519.2	8519.3
Szélesség	10	11	12	10	11	12
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Felsőréz	mikrovélúr			mikrovélúr		
Bélés	distance mesh hálós bélés			distance mesh hálós bélés		
Méretek	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 x-tended support



8536.1
8536.2
8536.3



8516.1
8516.2
8516.3



8517.1
8517.2
8517.3



climazone

uvex 1 x-tended support · Szandál S1 P SRC · Cipő S3 SRC · Fűzős bakancs S3 SRC

Általános jellemzők:

- Ultrakönnyű, sokoldalú S1 P munkavédelmi szandál vagy S3 munkavédelmi cipő/bakancs
- Szintetikus anyagokból készült, ezért króm-allergiások is hordhatják
- A talp anyaga szilikonból, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes
- A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a felsőrész élettartamát
- Két állítható tépőzár (szandál)
- Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból készült
- „x-tended” support: középső és oldalsó sarokmerevítés egy speciális kivitelezésű oldalsó keret segítségével, amely további védelmet biztosít a boka kicicsaklása ellen, stabilizálja és irányítja a lábat, és az ütések ellen is védelmet nyújt (cipő és bakancs)
- Szűrőálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:

- Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klímooptimalizált, perforált szellőző anyagnak köszönhetően (csak szandál)
- Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelűrből készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
- Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
- A szár és a nyelvrész puha, párnázott
- A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex 1 x-tended support	Szandál S1 P SRC			Cipő S3 SRC			Fűzős bakancs S3 SRC		
Cikkszám	8536.1	8536.2	8536.3	8516.1	8516.2	8516.3	8517.1	8517.2	8517.3
Szélesség	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Szabvány	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Felsőréz	mikrovelűr			mikrovelűr			mikrovelűr		
Bélés	distance mesh hálós bélés			distance mesh hálós bélés			distance mesh hálós bélés		
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52



Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 ladies



climazone

uvex 1 ladies · Szandál S1 SRC · Cipő S2 SRC

Általános jellemzők:

- Ultrakönnyű, sokoldalú S1 munkavédelmi szandál és S2 munkavédelmi cipő
- Szintetikus anyagokból készült, ezért króm-allergiások is hordhatják
- A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes
- Két állítható tépőzár (szandál)
- Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból készült

Kényelmi jellemzők:

- Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klímooptimalizált, perforált szellőző anyagnak köszönhetően (csak szandál)
- Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelűrből készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
- Eltávolítható, kényelmes, antistatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp előlő része körül
- A szár és a nyelvrész (szandál) vagy a szár és a porvédő nyelvrész (cipő) puha, párnázott

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex 1 ladies	Szandál S1 SRC		Cipő S2 SRC	
Cikkszám	8560.7	8560.8	8562.7	8562.8
Szélesség	10	11	10	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S2 SRC	
Felsőréssz	mikrovelűr		mikrovelűr	
Bélés	distance mesh hálós bélés		distance mesh hálós bélés	
Méretek	35-43	35-43	35-43	35-43

Az uvex 1 sorozat minden más modellje is elérhető női változatban (35-ös mérettől).
Termékleírások: 268-277. oldal.



Munkavédelmi lábbelik


uvex 1 ladies



8561.7
8561.8



8563.7
8563.8



climazone

uvex 1 ladies · Cipő, perforált S1 SRC · Fűzős bakancs, perforált S1 SRC

Általános jellemzők:

- Ultrakönnyű, sokoldalú, perforált S1 munkavédelmi cipő/bakancs
- Szintetikus anyagokból készült, ezért króm-allergiások is hordhatják
- A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes
- Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- 100%-ig fémentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból készült

Kényelmi jellemzők:

- Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klímooptimalizált, perforált, szellőző anyagnak köszönhetően
- Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelűrből készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
- Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
- A szár és a nyelv rész puha, párnázott

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex 1 ladies	Cipő, perforált S1 SRC	Fűzős bakancs, perforált S1 SRC
Cikkszám	8561.7 8561.8	8563.7 8563.8
Szélesség	10 11	10 11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőréssz	mikrovelűr	mikrovelűr
Bélés	distance mesh hálós bélés	distance mesh hálós bélés
Méretek	35-43 35-43	35-43 35-43



Pushing the Limits!



Kimagasló teljesítmény minden szakmában


Az S3 és S1 P védelmi osztályokban elérhető, innovatív uvex 2 munkavédelmi lábbeli termékcsalád nem fél a kihívásoktól: optimális ütéseinyelés, ergonomikus illeszkedés, kis súly és kiváló klímakontroll jellemzi, ami maximális teljesítményt biztosít és újraértelmezi a munkavédelmi lábbelik határait.

Energiatakarékos és könnyű.
Kevésbé fárasztó benne a munka.
Ütéseinyelő rendszer profioknak.
Megkönnyebbülés minden lépéssel.
Megbízható stabilitás.
Maximális mozgásszabadsággal.

Nyomásmentes, kényelmes illeszkedés.
Az uvex monoskin felsőrész-kivitelezésnek köszönhetően.

Anatómiai kialakítás az optimális kényelem és illeszkedés érdekében.

Kényelmes és klímakontrollált talp alatti rész.
Az uvex climazone kiváló szellőzőképességet nyújt.



Winners at Work – uvex 2





Ultrakönnyű

Az uvex 2 termékcsalád kategóriáján belül egyike a legkönnyebb S3 és S1 P munkavédelmi lábbeliknek a nagy igénybevételű munkákhoz.¹



- 1 Kényelmes talpbetét
- 2 PU középtalp
- 3 PU vagy gumi járótalp



Az elvártnál 100%-kal jobb

Akár 40 joule energiaelnyelő képesség a sarokrésznél: az uvex 2 tehermentesíti a testet.

Az energiaelnyelés a szűrőszálló középtalp ellenére is 100%-kal több a saroknál, mint amit az EN ISO 20345 szabvány előír.

Az uvex 2 többrétegű energiaelnyelő rendszere és kényelmes antistatikus talpbetéte, illetve a sarok és az előlő rész további energiaelnyelő elemei megóvják a csont- és izomrendszert kemény és érdes talajon.

uvex 2 PU/PU talp – optimális tapadás minden lépésnél


- Kültéri talp kiváló tapadással és optimális energiaelnyelő képességgel
- Kopásálló TPU részek gondoskodnak a biztos állásról és segítenek megelőzni a baleseteket
- Érdes, öntisztító talp a maximális tapadásért még megerőltető, egyetlen vagy szennyezett talajkörülmények mellett is (SRC-jelölés)
- Hatékony bokavédelem gondoskodik a biztonságról létrán végzett munka közben is
- Káros, nedvesítőszerek működését gátló anyagoktól mentes
- Ellenálló olajjal és benzinnel szemben
- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás < 35 megaohm
- Rövid ideig akár +120 °C kontakthő ellen is véd
- Ortopéd kialakítás a német DGUV 112-191-es előírásának és az osztrák ÖNORM Z1259-nek megfelelően



¹ A mérési adatok a perforált, 42-es lábméretű cipőre vonatkoznak.

Munkavédelmi lábbelik

uvex 2

climazone


Kiemelkedően rugalmas

Élvezze a határtalan mozgásszabadságot térdelés közben is a rugalmas és szűrőálló, fémmentes középtalpnak köszönhetően. Az uvex gyorsfűzős cipőfűzőit nem kell megkötöni: könnyen megigazíthatók a nap folyamán, hogy kényelmesen tartsák a lábat².

Kiváló stabilitás

A formaöntött PU orrvédő megbízhatóan védi a felsőrészt, és csökkenti a térdelés közbeni kopást. A kívülről látható, talpba integrált sarokmerevítő gondoskodik a biztos állásról, és további bokavédelmet nyújt a kényelem akadályozása nélkül.

uvex VIBRAM® gumitalp³ – hegymászók által inspirálva

A kizárólag az uvexnek kifejlesztett gumivegyület a megerőltető talajkörülmények mellett végzett, mérsékelt nagy igénybevételű munkákhoz készült és további jellemzőket is tartalmaz az uvex 2 PU/PU talp alapjellemezőin felül:

- Könnyű, mint egy PU talp
- Rövid ideig akár +300 °C kontakthő ellen is védő járótalp (HRO-jelölés)
- Jobb vágásvédelem
- Jobb vegyvédelem a PU talpakhoz képest
- Hidegben is rendkívül rugalmas
- Hőszigetelő (HI-jelölés, +150 °C-on tesztelve)
- Ortopéd kialakítás a német DGUV 112-191-es előírásának és az osztrák ÖNORM Z1259-nek megfelelően

² A jellemzők a modelltől függenek. Normál cipőfűzők is használhatók (mellékelve).
³ A VIBRAM® gumi járótalp nem mentes a festékek tapadását gátló vegyi anyagoktól.



uvex

uvex 2 GTX VIBRAM®

100%-ig vízálló. 100%-os kényelem.

Megbízható, többféle módon alkalmazható védelem egyesül a kiváló kényelemérzettel: a GORE-TEX® szövetből készült, sportos uvex 2 GTX VIBRAM® vízhatlan és jól szellőzik – még magas hőmérsékleten, a nyári hónapok alatt, valamint a fizikailag kimerítő munkák során is.



uvex VIBRAM® gumitalp¹ – hegymászók által inspirálva

- Könnyű, mint a PU
- Rövid ideig akár +300 °C kontakthő ellen is véd (HRO-jelölés)
- Jobb vágásvédelem
- Nagyobb rugalmasság alacsony hőmérsékleten

- Hőszigetelő (HI-jelölés, +150 °C-on tesztelve)
- Jobb vegyvédelem a PU talpakhoz képest
- Lehetséges az ortopéd kialakítás a német munkavédelmi intézet (DGUV) 112-191-es előírásának és az ÖNORM Z1259-nek megfelelően.

GORE-TEX® megnövelt kényelmű lábbelik²

- Időtlen vízhatlanság és kiváló szellőzés
- Maximális hőelvezető képesség

Száraz és kényelmes magas hőmérsékleten is.


Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 GTX VIBRAM®



6526.1
6526.2
6526.3

6527.1
6527.2
6527.3



climazone

uvex 2 GTX VIBRAM® · Cipő S3 WR HI HRO SRC · Fűzős bakancs S3 WR HI HRO SRC

Általános jellemzők:

- Könnyű, rugalmas és vízhatlan S3 WR munkavédelmi cipő/bakancs
- Ideális krómallergia esetén, mert szintetikus anyagokból készült
- A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a felsőrész élettartamát
- Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)

Védelmi jellemzők:

- 100%-ig vízálló a GORE-TEX® bélésnek köszönhetően (WR-jelölés)
- Megfelel az ESD-előírásoknak: kevesebb mint 35 megaohmos átmeneti ellenállás
- 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Ultrakönnyű, dupla rétegű talp, amely optimális energiaelnyelő poliuretán középtalpból és a kiváló csúszásakadályozó tulajdonságú VIBRAM® gumi járótalpból áll
- HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150 °C-on vizsgálva a szabványnak megfelelően)
- HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rövid ideig akár +300 °C kontakthő ellen is véd
- Biztos tapadás létramászás közben a lábboltozat stabil alátámasztásának köszönhetően
- Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:

- Szellőző, mégis vízhatlan
- Rendkívül kényelmes a GORE-TEX® bélésnek, az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klímaoptimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően
- Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelűrből készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
- Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
- A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
- Megnövelt rugalmasság alacsony hőmérsékleten is a VIBRAM® gumitalpnak köszönhetően
- A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:

- Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex 2 GTX VIBRAM® Cipő S3 WR HI HRO SRC				Fűzős bakancs S3 WR HI HRO SRC		
Cikkszám	6526.1	6526.2	6526.3	6527.1	6527.2	6527.3
Szélesség	10	11	12	10	11	12
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC		
Felsőréteg	mikrovelűr			mikrovelűr		
Bélés	GORE-TEX® réteg			GORE-TEX® réteg		
Méretek	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52



Munkavédelmi lábbelik


uvex 2 VIBRAM®



6520.1
6520.2
6520.3
6520.4



6521.1
6521.2
6521.3
6521.4



climazone

uvex 2 VIBRAM® · Szandál S1 P HRO SRC · Cipő, perforált S1 P HRO SRC

Általános jellemzők:

- Könnyű és rugalmas S1 P munkavédelmi szandál/perforált munkavédelmi cipő
- Ideális krómallergia esetén, mert szintetikus anyagokból készült
- A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a felsőrész élettartamát
- Két állítható tépőzár (szandál) vagy elasztikus cipőfűző a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: kevesebb mint 35 megaohmos átmeneti ellenállás
- 100%-ig fémentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Ultrakönnyű, dupla rétegű talp, amely optimális energiaelnyelő poliuretán középtalp és a kiváló csúszásakadályozó tulajdonságú VIBRAM® gumi járótalpból áll
- HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rövid ideig akár +300 °C kontakthő ellen is véd
- Biztos tapadás létramászás közben a lábboltozat stabil alátámasztásának köszönhetően
- Szűrőálló, fémentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:

- Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klímooptimalizált, szellőző, perforált anyagnak köszönhetően
- Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelűrből készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
- Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
- Megnövelt rugalmasság alacsony hőmérsékleten is a VIBRAM® gumitalpnak köszönhetően
- A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:

- Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex 2 VIBRAM®	Szandál S1 P HRO SRC				Cipő, perforált S1 P HRO SRC			
Cikkszám	6520.1	6520.2	6520.3	6520.4	6521.1	6521.2	6521.3	6521.4
Szélesség	10	11	12	14	10	11	12	14
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC			
Felsőréssz	mikrovelűr				mikrovelűr			
Bélés	distance mesh hálós bélés				distance mesh hálós bélés			
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52


Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 VIBRAM®



6528.1
6528.2
6528.3
6528.4

6529.1
6529.2
6529.3
6529.4



climazone

uvex 2 VIBRAM® · Cipő S3 HI HRO SRC · Fűzős bakancs S3 HI HRO SRC

Általános jellemzők:

- Könnyű és rugalmas S3 munkavédelmi cipő/bakancs
- Ideális krómallergia esetén, mert szintetikus anyagokból készült
- A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a felsőrész élettartamát
- Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: kevesebb mint 35 megaohmos átmeneti ellenállás
- 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Ultrakönnyű, dupla rétegű talp, amely optimális energiaelnyelő poliuretán középtalpból és a kiváló csúszásakadályozó tulajdonságú VIBRAM® gumi járótalpból áll
- HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150 °C-on vizsgálva a szabványnak megfelelően)
- HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rövid ideig akár +300 °C kontakthő ellen is véd
- Biztos tapadás létramászás közben a lábboltozat stabil alátámasztásának köszönhetően
- Szúrássálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:

- Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klímioptimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően
- Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelűrből készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
- Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
- A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
- Megnövelt rugalmasság alacsony hőmérsékleten is a VIBRAM® gumitalpnak köszönhetően
- A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:

- Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex 2 VIBRAM®	Cipő S3 HI HRO SRC				Fűzős bakancs S3 HI HRO SRC			
Cikkszám	6528.1	6528.2	6528.3	6528.4	6529.1	6529.2	6529.3	6529.4
Szélesség	10	11	12	14	10	11	12	14
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Felsőréssz	mikrovelűr				mikrovelűr			
Bélés	distance mesh hálós bélés				distance mesh hálós bélés			
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52



Munkavédelmi lábbelik


uvex 2 VIBRAM®



6522.1
6522.2
6522.3
6522.4



6523.1
6523.2
6523.3
6523.4



climazone

uvex 2 · Cipő S3 HI HRO SRC · Fűzős bakancs S3 HI HRO SRC

Általános jellemzők:

- Könnyű és rugalmas S3 munkavédelmi cipő/bakancs
- A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a felsőrész élettartamát
- Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: kevesebb mint 35 megaohmos átmeneti ellenállás
- 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Ultrakönnyű, dupla rétegű talp, amely optimális energiaelnyelő közép-talpból és a kiváló csúszásakadályozó tulajdonságú VIBRAM® gumi járótalpból áll
- HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150 °C-on vizsgálva a szabványnak megfelelően)
- HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rövid ideig akár +300 °C kontakthő ellen is véd
- Biztos tapadás lértamászás közben a lábboltozat stabil alátámasztásának köszönhetően
- Szűrészálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:

- Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klíma-optimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően
- Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely különösen puha marhabőrből készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
- Eltávolítható, kényelmes, antistatikus talpbatét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
- A szár és a porvédő nyelv rész puha, párnázott
- A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:


- Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex 2	Cipő S3 HI HRO SRC				Fűzős bakancs S3 HI HRO SRC			
Cikkszám	6522.1	6522.2	6522.3	6522.4	6523.1	6523.2	6523.3	6523.4
Szélesség	10	11	12	14	10	11	12	14
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Felsőréteg	vázálló, puha teljes barkás bőr				vázálló, puha teljes barkás bőr			
Bélés	distance mesh hálós bélés				distance mesh hálós bélés			
Méret	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52

Munkavédelmi lábbelik

uvex 2


6502.1
6502.2
6502.3
6502.4

6503.1
6503.2
6503.3
6503.4


climazone

uvex 2 · Cipő S3 SRC · Fűzős bakancs S3 SRC

Általános jellemzők:

- Könnyű és rugalmas S3 munkavédelmi cipő/bakancs
- A talp anyaga szilikonból, lágyítószerektől és egyéb, festékekkel történő érintkezés hatására károsodó anyagoktól mentes
- A habosított poliuretán cipőfej segít megvédeni a felsőrészt, és megnöveli a termék élettartamát
- Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely érdes, öntisztító mintájú, csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból készült
- Biztos tapadás létramászás közben a lábboltozat stabil alátámasztásának köszönhetően
- Szűrőálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:

- Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klímooptimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően
- Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely különösen puha marhabőrből készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
- Eltávolítható, kényelmes, antistatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
- A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
- A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:

- Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex 2	Cipő S3 SRC				Fűzős bakancs S3 SRC			
Cikkszám	6502.1	6502.2	6502.3	6502.4	6503.1	6503.2	6503.3	6503.4
Szélesség	10	11	12	14	10	11	12	14
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Felsőréssz	vázálló, puha teljes barkás bőr				vázálló, puha teljes barkás bőr			
Bélés	distance mesh hálós bélés				distance mesh hálós bélés			
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52



Munkavédelmi lábbelik


uvex 2



6500.1
6500.2
6500.3
6500.4



6501.1
6501.2
6501.3
6501.4



climazone

uvex 2 · Cipő S1 P SRC · Cipő, perforált S1 P SRC

Általános jellemzők:

- Könnyű és rugalmas S1 P munkavédelmi szandál/perforált munkavédelmi cipő
- Ideális krómallergia esetén, mert szintetikus anyagokból készült
- A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a felsőrész élettartamát
- Két állítható tépőzár (szandál) vagy elasztikus cipőfűző a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: kevesebb mint 35 megaohmos átmeneti ellenállás
- 100%-ig fémentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely érdes, öntisztító mintájú, csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból készült
- Biztos tapadás létramászás közben a lábboltozat stabil alátámasztásának köszönhetően
- Szűrőálló, fémentes talpbetét a legújabb biztonsági szabványoknak megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:

- Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klímooptimalizált, szellőző, perforált anyagnak köszönhetően
- Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelűrből készült a nyomásponatok elkerülése érdekében
- Eltávolítható, kényelmes, antisztatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
- A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készülték

Alkalmazási területek:

- Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex 2	Szandál S1 P SRC				Cipő, perforált S1 P SRC			
Cikkszám	6500.1	6500.2	6500.3	6500.4	6501.1	6501.2	6501.3	6501.4
Szélesség	10	11	12	14	10	11	12	14
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			
Felsőréssz	mikrovelűr				mikrovelűr			
Bélés	distance mesh hálós bélés				distance mesh hálós bélés			
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52


Munkavédelmi lábbelik

uvex 2



6508.1
6508.2
6508.3
6508.4

6509.1
6509.2
6509.3
6509.4



climazone

uvex 2 · Cipő S3 SRC · Fűzős bakancs S3 SRC

Általános jellemzők:

- Könnyű és rugalmas S3 munkavédelmi cipő/bakancs
- Ideális krómallergia esetén, mert szintetikus anyagokból készült
- A habosított poliuretán cipőfej megnöveli a felsőrész élettartamát
- Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve (cipő)

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: kevesebb mint 35 megaohmos átmeneti ellenállás
- 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Ergonomikus kivitelezésű járótalp, amely érdes, öntisztító mintájú, csúszásgátló, dupla sűrűségű poliuretánból készült
- Biztos tapadás létramászás közben a lábboltozat stabil alátámasztásának köszönhetően
- Szűrásálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:

- Rendkívül kényelmes az újonnan kifejlesztett kaptafának és a klímooptimalizált, szellőző anyagnak köszönhetően
- Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelűrből készült a nyomáspontok elkerülése érdekében
- Eltávolítható, kényelmes, antistatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
- A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
- A 35–40-es méretek női kaptafa alapján készültek

Alkalmazási területek:

- Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex 2	Cipő S3 SRC				Fűzős bakancs S3 SRC			
Cikkszám	6508.1	6508.2	6508.3	6508.4	6509.1	6509.2	6509.3	6509.4
Szélesség	10	11	12	14	10	11	12	14
Standard	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Felsőréz	mikrovelűr				mikrovelűr			
Bélés	distance mesh hálós bélés				distance mesh hálós bélés			
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52



uvex

uvex sportline

A step up in ... Functionality, Comfort and Design

Biztonság kompromisszumok nélkül

A munkavédelmi lábbeliknek funkciójukat teljesíteniük, ugyanakkor a megfelelő mértékű védelmet is biztosítaniuk kell. Szeretjük, ha a lábunk kényelemben van, de a stílus is fontos. Ne legyen megalkuvó, csak mert éppen munkában van.

Az uvex sportline egyesíti mindezeket a jellemzőket egy könnyű, vékony és rugalmas kivitelezéssel.

Ideális a kis igénybevételű iparágakban, logisztikában vagy kereskedelemben végzett munkákhoz. Ideális a munkában és a mindennapokban is.



Puha, párnázott szár és nyelvrész

Kiválóan szellőző bélésanyag

Egyénileg és gyorsan igazítható rögzítés

Puha, szellőző textil felsőrész

A talpboltozat optimális stabilitást biztosít létrákon

DUO PU-talp és kivethető betét az optimális elnyelésért

TPU orrvédő

Fémmentes orrmerevítő

Fémmentes, szúrássálló középtalp



Munkavédelmi lábbelik

uvex sportsline



8470.3



8472.3



8473.3



uvex sportsline · Cipő S1 P SRC

Általános jellemzők:

- Sportos és könnyű S1 munkavédelmi cipő
- Szintetikus anyagokból készült, ezért króm-allergiások is hordhatják
- A cipőfej gondoskodik a felsőrész védelméről, és megnöveli a termék élettartamát
- Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; normál cipőfűzők szintén mellékelve

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- 100%-ig fémentes orrmerevítő
- Öntisztító felületű, csúszásgátló DUO poliuretánból készült járótalp
- Szűrőállós, fémentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:

- Kényelmes viselet a klímooptimalizált, szellőző anyagoknak köszönhetően
- Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely textilanyagokból készült a nyomáspontok elkerülésének céljából
- Kivehető antisztatikus és kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- A szár és a nyelvrész puha, párnázott

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex sportsline cipő S1 P SRC			
Cikkszám	8470.3	8472.3	8473.3
Szélesség	11	11	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Felsőréssz	textil		
Bélés	distance mesh hálós bélés		
Méret	35-48	35-48	35-48



uvex business casual

Tökéletes stílus, kiváló védelem

A klasszikus-elegáns stílustól a laza-sportosig: az uvex business casual termékcsaládban minden ruhához talál megfelelő cipőt. Mindegy, hogy irodában vagy az üzemben dolgozik – egész napra biztosítva van az optimális védelem.



9510

Optimális hőmérséklet

Ultraszellőző bőr felsőrész és textilbélés kontrollálja a láb hőmérsékletét, fenntartva az optimális környezetet a cipő belsejében. Az uvex „klímakomfort” talpbetét felveszi a termelődött izzadságot és éjszaka teljesen kiszárad.

Kényelmes illeszkedés

Az új, anatómiai kialakított kaptafa megnövekedett stabilitást nyújt, támogatva a láb természetes mozgását a rugalmasság korlátozása nélkül.

9510

A puha, kiváló minőségű bőr és a prémium textilek tartós, modern megjelenést adnak, ugyanakkor rendkívül kényelmesek és higiénikusak a láb számára.



9511

Ütéselnyelés

A könnyű, dupla sűrűségű PU (poliuretán) járótalp és a kivehető, kényelmes talpbetét kimagasló energiaelnyelő képességgel rendelkezik, ami segít csökkenteni a kifáradást és a csont- és izomrendszert érintő kórképek kialakulásának kockázatát.

9511

A puha, sima és a „hímzéses” velúr bőrök és a csúcsminőségű, funkcionális textilbélés kombinációja egy laza, könnyű cipőt eredményezett, amelyben lába jól érzi magát.



9512

Védelem minden lépésnél

Az ergonomikus talpkialakítás és SRC-érték garantálja a kiváló csúszásgátló képességet.

9512

A puha bőrből készült, klasszikus „wingtip derby brogue” fazonú felsőrész és a csúcsminőségű textilek kombinációja kényelmes és elegáns stílusú cipőt eredményezett, amely egészséges körülményeket teremt a lábának.



PU járótalp

- Ergonomikus kialakítású talpminta
- Rendkívül rugalmas, ugyanakkor kiváló energiaelnyelő képességgel rendelkezik
- Nagyon könnyű az egyedi PU járótalpnak köszönhetően
- Kétrétegű rendszer kopásálló és szűrőálló járótalppal
- Észrevehetően jobb csúszásgátlás
- Öntisztító talpminta
- Olajjal és benzinnel szembeni ellenállás
- Nem hagy nyomot a padlón
- Rövid ideig akár +120 °C kontakthő ellen is véd

Munkavédelmi lábbelik

uvex business casual



9510.2
9510.8

9511.2

9512.2
9512.8



uvex business casual · Cipő S1 SRC és S1 P SRC

Általános jellemzők:

- Könnyű S1 és S1 P munkavédelmi cipők, amelyek tökéletesek az irodai környezetben a klasszikus-elegáns stílustól a laza-sportosig
- Wingtip Derby brogue fazon (9512.2 és 9512.8)
- A talp anyaga szilikonból, lágyítószerektől és egyéb, festékekkel történő érintkezés hatására károsodó anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- Tartós acél orrmerevítő
- Szűrőálló acél középtalp (S1 P modellek: 9510.2, 9511.2 és 9512.2)
- Öntisztító, könnyű DUO poliuretán járótalp optimális kopásállósággal és energiaelnyelő képességgel, kiváló csúszásgátló képességgel

Kényelmi jellemzők:

- Folyamatosan fenntartott ideális lábklima az uvex climazone-nak köszönhetően: nedvességelnyelő textilhélés, szellőző bőr felsőrész és komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- Eltávolítható, kényelmes, antistatikus talpbetét energiaelnyelő kialakítással a saroknál és a talp elülső részében
- A szár és a nyelvrész puha, párnázott

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex business casual	Cipő S1 P SRC	Cipő S1 SRC
Cikkszám	9510.2	9510.8
Szélesség	11	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőréssz	bőr	bőr
Bélés	textilhélés	textilhélés
Méreték	38–48	38–48

uvex business casual	Cipő S1 P SRC
Cikkszám	9511.2
Szélesség	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Felsőréssz	bőr, velúr
Bélés	textilhélés
Méreték	38–48

uvex business casual	Cipő S1 P SRC	Cipő S1 SRC
Cikkszám	9512.2	9512.8
Szélesség	11	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőréssz	bőr	bőr
Bélés	textilhélés	textilhélés
Méreték	38–48	38–48



Munkavédelmi lábbelik

uvex motion sport

Az uvex motion sport munkavédelmi cipők megjelenése egyszerre stílusos és sportos.

A sajátos, túracipő-jellegű uvex motion sport könnyűségével és kiváló hőszabályozó tulajdonságával tűnik ki. Mindezt az ultrakönnnyű PU járótalp és a kivehető uvex 3D hydroflex® foam komfort klíma talpbetét biztosítja.

A jó láthatóságot a felsőrészen és a fűzőknél található fényvisszaverők garantálják.



6954.7
6954.8
6954.9



6957.7
6957.8
6957.9



uvex motion sport · Szandál S1 SRC

Általános jellemzők:

- Sportos S1 munkavédelmi szandál túracipőre emlékeztető külsővel és lábérzettel, amely széles változatban is elérhető
- Az illeszkedése igazítható a két állítható tépőzár segítségével (6957.7–6957.9)
- Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért (6954.7–6954.9)

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal és energiaelnyelő képességgel, kiváló csúszásgátló képességgel
- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:

- Kimondottan kis súly és kiváló energiaelnyelő képesség – optimális ütéselnyelés a saroknál és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam komfort klíma talpbetét segítségével
- uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort klíma talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális kényelem érdekében. A bőséges perforáció további szellőzést biztosít.
- A szár és a nyelvrész puha, párnázott

uvex motion sport Szandál S1 SRC			
Cikkszám	6954.7	6954.8	6954.9
Szélesség	10*	11	12*
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Felsőréssz	nubuk és velúr		
Bélés	textilbélés		
Méret	36-50	36-50	36-50

uvex motion sport Szandál S1 SRC			
Cikkszám	6957.7	6957.8	6957.9
Szélesség	10*	11	12*
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Felsőréssz	nubuk és velúr		
Bélés	textilbélés		
Méret	36-50	36-50	36-50

*A 10-es és 12-es méretek komfort klíma talpbetéttel rendelkeznek (lásd: 322. oldal).

Munkavédelmi lábbelik

uvex motion sport



6958.7
6958.8
6958.9



6955.7
6955.8
6955.9



6956.7
6956.8
6956.9



uvex motion sport · Cipő, perforált S1 SRC · Cipő S2 SRC · Fűzős bakancs S2 SRC

Általános jellemzők:

- Sportos, perforált S1 munkavédelmi cipő és S2 munkavédelmi cipő és bakancs, túracipőre emlékeztető külsővel és lábérzettel, széles változatban is
- Fűzős kivitelezés fényvisszaverő textilcsíkokkal

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal és energiaelnyelő képességgel, kiváló csúszásgátló képességgel
- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:

- Kimondottan kis súly kiváló energiaelnyelő képességgel – optimális ütéselnyelés a saroknál és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam talpbatét segítségével
- uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort klíma talpbatét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális kényelem érdekében
- A bőses perforáció további szellőzést biztosít (6958.7–6958.9)
- A szár és a nyelv (cipő, perforált) vagy a szár és a porvédő nyelv-rész (S2 modellek) puha, párnázott

Alkalmazási területek:

- Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex motion sport Cipő, perforált S1 SRC

Cikkszám	6958.7	6958.8	6958.9
Szélesség	10*	11	12*
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Felsőréz	nubuk és velúr		
Bélés	textilbélés		
Méret	36–50	36–50	36–50

uvex motion sport Cipő S2 SRC

Cikkszám	6955.7	6955.8	6955.9
Szélesség	10*	11	12*
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Felsőréz	nubuk és velúr		
Bélés	textilbélés		
Méret	36–50	36–50	36–50

uvex motion sport Fűzős bakancs S2 SRC

Cikkszám	6956.7	6956.8	6956.9
Szélesség	10*	11	12*
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Felsőréz	nubuk és velúr		
Bélés	textilbélés		
Méret	36–50	36–50	36–50

*A 10-es és 12-es méretek komfort klíma talpbatéttel rendelkeznek (lásd: 322. oldal).



Munkavédelmi lábbelik

uvex motion style



6975.2
6975.8



6967.8



uvex motion style · Szandál S1 P SRC/S1 SRC · Fűzős bakancs S1 SRC

Általános jellemzők:

- Könnyű S1 P és S1 munkavédelmi szandál és perforált S1 munkavédelmi bakancs, sportos kivitelezéssel
- Szintetikus anyagokból készült, ezért króm-allergiások is hordhatják
- A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes
- Az illeszkedése igazítható a két állítható tépőzár segítségével (szandálok)

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel
- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
- Szűrőálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja (csak Szandál S1 P modell)

Kényelmi jellemzők:

- Folyamatosan fenntartott ideális lábklima az uvex climazone-nak köszönhetően: kimagaslóan szellőző textílbélés, perforált felsőrész és komfort klíma talpbetét nedvességlevezető rendszerrel
- Kényelmes, puha és javarészt varratmentes kivitelezés, nyomáspontok nélkül – a szár és nyelvrész puha, párnázott
- Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex motion style	Szandál S1 P SRC	Szandál S1 SRC	Fűzős bakancs S1 SRC
Cikkszám	6975.2	6975.8	6967.8
Szélesség	11	11	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőréssz	modern mikrovelúr	modern mikrovelúr	modern mikrovelúr
Bélés	distance mesh hálós bélés	distance mesh hálós bélés	distance mesh hálós bélés
Méretek	36–50	36–48	36–48

Munkavédelmi lábbelik

uvex motion style



6999.2
6999.8



6998.8



6989.8



uvex motion style · Cipő S1 SRC/S1 P SRC

Általános jellemzők:

- Könnyű S1 P és S1 munkavédelmi cipő, sportos kivitelezéssel
- Textilből készült, ezért krómallergiások is hordhatják (nem tűzálló)
- A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel
- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel és az uvex topshield orrvédővel, a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
- Szűrőálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja (csak Cipő S1 P modell)

Kényelmi jellemzők:

- Folyamatosan fenntartott ideális lábklima az uvex climazone-nak köszönhetően: kimagaslóan szellőző textildélés és felsőrész, valamint komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- Kényelmes, puha és javarészt varratmentes kivitelezés, nyomáspontok nélkül – a szár és nyelvrész puha, párnázott
- Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex motion style · Cipő S1 SRC

Általános jellemzők:

- Könnyű, perforált S1 munkavédelmi cipő, sportos kivitelezéssel és perforált O1 irodai cipő, orrmerevítő nélkül
- Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
- A talp anyaga szilikontól, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes
- Elastikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal és energiaelnyelő képességgel, kiváló csúszásgátló képességgel
- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel (kivéve 6997.8), a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:

- Folyamatosan fenntartott ideális lábklima az uvex climazone-nak köszönhetően: kimagaslóan szellőző textildélés, perforált felsőrész és komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- Kényelmes, puha és javarészt varratmentes kivitelezés, nyomáspontok nélkül – a szár és nyelvrész puha, párnázott
- Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex motion style	Cipő S1 P SRC	Cipő S1 SRC
Cikkszám	6999.2	6999.8
Szélesség	11	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőréz	textil	textil
Bélés	distance mesh hálós bélés	distance mesh hálós bélés
Méret	36-48	36-48

uvex motion style	Cipő, perforált S1 SRC	Cipő, perforált S1 SRC
Cikkszám	6989.8	6998.8
Szélesség	11	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőréz	modern mikrovelúr	modern mikrovelúr
Bélés	distance mesh hálós bélés	distance mesh hálós bélés
Méret	36-50	36-50



Munkavédelmi lábbelik

uvex motion style



6978.8



6979.8



uvex motion style · Cipő S2 SRC · Fűzős bakancs S2 SRC

Általános jellemzők:

- Könnyű S2 munkavédelmi cipő és bakancs, sportos kivitelezéssel
- Szintetikus anyagokból készült, ezért króm-allergiások is hordhatják
- A talp anyaga szilikonból, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes
- Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért (csak cipő)

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel
- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:

- Folyamatosan fenntartott ideális lábklima az uvex climazone-nak köszönhetően: kimagaslóan szellőző textílbélés, perforált felsőrész és komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- Modern mikrovelúr anyaggal
- Kényelmes, puha érzés és varratmentes kivitelezés, nyomáspontok nélkül – a szár és nyelvrész puha, párnázott
- Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex motion style	Cipő S2 SRC	Fűzős bakancs S2 SRC
Cikkszám	6978.8	6979.8
Szélesség	11	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőréz	modern mikrovelúr	modern mikrovelúr
Bélés	distance mesh hálós bélés	distance mesh hálós bélés
Méret	36-50	36-50

Munkavédelmi lábbelik

uvex motion black



6968.2



6969.2



6977.8



uvex motion black · Cipő S1 P SRC · Fűzős bakancs S1 P SRC

Általános jellemzők:

- Modern S1 P munkavédelmi cipő és bakancs, amely sportcipők mintájára készült
- A talp anyaga szilikonból, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel
- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
- Szűrőálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja

Kényelmi jellemzők:

- Nagyon kis tömeg kiváló energiaelnyelő képességgel – optimális ütéselnyelés a saroknál és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam talpbetét segítségével
- uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort klíma talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális kényelem érdekében
- A szár és a nyelvrész puha, párnázott

Alkalmazási területek:

- Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex motion black	Cipő S1 P SRC	Fűzős bakancs S1 P SRC
Cikkszám	6968.2	6969.2
Szélesség	11	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Felsőréz	velúr textilbetétekkel	velúr textilbetétekkel
Bélés	textilbélés	textilbélés
Méret	36-48	36-48

uvex motion black · Cipő S2 SRC

Általános jellemzők:

- Tartós S2 munkavédelmi cipő
- A talp anyaga szilikonból, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel
- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:

- Nagyon kis tömeg kiváló energiaelnyelő képességgel – optimális ütéselnyelés a saroknál és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam talpbetét segítségével
- uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort klíma talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális kényelem érdekében
- A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott

Alkalmazási területek:

- Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex motion black	Cipő S2 SRC
Cikkszám	6977.8
Szélesség	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőréz	teljes barkás bőr
Bélés	distance mesh hálós bélés
Méret	36-48



Munkavédelmi lábbelik

uvex motion classic 2.0



6913.7
6913.8
6913.9



6919.7
6919.8
6919.9



uvex motion classic 2.0 · Szandál S1 SRC · Cipő, perforált S1 SRC

Általános jellemzők:

- Tartós S1 munkavédelmi szandál és perforált S1 munkavédelmi cipő
- Egyénileg igazítható a tradicionális fémcsat segítségével (szandál)
- A talp anyaga szilikonból, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel
- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:

- Kimondottan kis tömeg kiváló energiaelnyelő képességgel – optimális ütéselnyelés a saroknál és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam talpbetét segítségével
- uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort klíma talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális kényelem érdekében
- A bőseges perforáció további szellőzést biztosít (6958.7–6958.9)
- A szár és a nyelvrész (cipő, perforált) vagy a szár és a porvédő nyelvrész (S2 modellek) puha, párnázott

Alkalmazási területek:

- Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex motion classic 2.0 Szandál S1 SRC			
Cikkszám	6913.7	6913.8	6913.9
Szélesség	10	11	12
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Felsőréz	puha teljes barkás bőr		
Bélés	distance mesh hálós bélés		
Méret	36-50	36-50	36-50

uvex motion classic 2.0 Cipő, perforált S1 SRC			
Cikkszám	6919.7	6919.8	6919.9
Szélesség	10	11	12
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Felsőréz	puha teljes barkás bőr		
Bélés	distance mesh hálós bélés		
Méret	36-50	36-50	36-50

Munkavédelmi lábbelik

uvex motion classic 2.0



uvex motion classic 2.0 · Cipő S2 SRC/S3 SRC · Fűzős bakancs S2 SRC/S3 SRC

Általános jellemzők:

- Tartós S2 és S3 munkavédelmi cipő/bakancs
- A talp anyaga szilikonból, lágyítószerektől és egyéb, festékektől történő érintkezés hatására károsodó anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel
- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel és a szűrőálló acél középtalppal (csak S3 modellek), a boka kibicsaklás elleni védelemről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
- A felsőrész orrmerevítő feletti részének védelméről az uvex topshield orrvédő gondoskodik (csak S3 modellek)

Kényelmi jellemzők:

- Nagyon kis tömeg kiváló energiaelnyelő képességgel – optimális ütéselnyelés a saroknál és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam talpbetét segítségével
- uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort klíma talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális kényelem érdekében
- A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott

Alkalmazási területek:

- Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex motion classic 2.0	Cipő S3 SRC			Cipő S2 SRC		
Cikkszám	6914.1	6914.2	6914.3	6914.7	6914.8	6914.9
Szélesség	10	11	12	10	11	12
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Felsőréz	puha teljes barkás bőr			puha teljes barkás bőr		
Bélés	distance mesh hálós bélés			distance mesh hálós bélés		
Méret	36-50	36-50	36-50	36-50	36-50	36-50

uvex motion classic 2.0	Fűzős bakancs S3 SRC			Fűzős bakancs S2 SRC		
Cikkszám	6917.1	6917.2	6917.3	6917.7	6917.8	6917.9
Szélesség	10	11	12	10	11	12
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Felsőréz	puha teljes barkás bőr			puha teljes barkás bőr		
Bélés	distance mesh hálós bélés			distance mesh hálós bélés		
Méret	36-50	36-50	36-50	36-50	36-50	36-50



Munkavédelmi lábbelik

uvex motion light



6980.8



6981.8



6982.8



uvex motion light · talp

- Ergonomikus kialakítású talpminta
- Rendkívül rugalmas
- Az egyedi PU járótalp teszi a cipőt ultrakönnyűvé
- Kiváló energiaelnyelő képesség
- Kétrétegű rendszer kopásálló és szűrőszálaló járótalppal
- Észrevehetően jobb csúszásgátlás
- Öntisztító talpminta
- Antisztatikus
- Ellenálló olajjal és benzinnel szemben
- Nem hagy nyomot a padlón
- Megfelel az ESD-szabvány szerinti követelményeknek (átmeneti ellenállás < 35 megaohm)
- Rövid ideig akár +120 °C-os kontakthő ellen is véd
- Mentés a lakkok tapadását gátló anyagoktól, pl. szilikon, ftalátok stb.



uvex motion light · Szandál S1 SRC · Cipő, perforált S1 SRC · Cipő S1 SRC

Általános jellemzők:

- Tartós S1 munkavédelmi szandál és cipő
- A talp anyaga szilikonból, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel és kiváló csúszásálló képességgel
- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:

- Széles, sportos illeszkedés az optimális kényelemért
- uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort klíma talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális kényelem érdekében
- A szár és a nyelvrész puha, párnázott

Alkalmazási területek:

- Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex motion light	Szandál S1 SRC	Cipő, perforált S1 SRC	Cipő S1 SRC
Cikkszám	6980.8	6981.8	6982.8
Szélesség	11	11	11
Szabvány	EN ISO 20345: 2011	EN ISO 20345: 2011	EN ISO 20345: 2011
	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Felsőréssz	nubuk	nubuk	nubuk
Bélés	textilbélés	textilbélés	textilbélés
Méret	38-48	38-48	38-48

Munkavédelmi lábbelik

uvex motion light



6983.8



6984.8



6985.2
6985.8



6986.2
6986.8



uvex motion light · Cipő S2 SRC · Fűzős bakancs S2 SRC

Általános jellemzők:

- Tartós S2 munkavédelmi cipő/bakancs
- A talp anyaga szilikonból, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel
- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:

- Széles, sportos illeszkedés az optimális kényelemért
- uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort klíma talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális kényelem érdekében
- A szár és a nyelvrész puha, párnázott

Alkalmazási területek:

- Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex motion light	Cipő S2 SRC	Fűzős bakancs S2 SRC
Cikkszám	6983.8	6984.8
Szélesség	11	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőréssz	nubuk	nubuk
Bélés	textilbélés	textilbélés
Méret	38–48	38–48

uvex motion light · Cipő S3 SRC/S2 SRC · Fűzős bakancs S3 SRC/S2 SRC

Általános jellemzők:

- Tartós S2 és S3 munkavédelmi cipő/bakancs
- A talp anyaga szilikonból, lágyítószerektől és egyéb, festékekkel történő érintkezés hatására károsodó anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel
- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel és a szúrásálló acél középtalppal (csak S3 modellek), a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:

- Széles, sportos illeszkedés az optimális kényelemért
- uvex climazone technológia: bélés, felsőrész és kivehető, komfort klíma talpbetét, nedvességelvezető rendszerrel – mindezek együttesen gondoskodnak a láb hőmérsékletének fenntartásáról az optimális kényelem érdekében
- A szár és a nyelvrész puha, párnázott

Alkalmazási területek:

- Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex motion light	Cipő S3 SRC	Cipő S2 SRC	Fűzős bakancs S3 SRC	Fűzős bakancs S2 SRC
Cikkszám	6985.2	6985.8	6986.2	6986.8
Szélesség	11	11	11	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőréssz	teljes barkás bőr	teljes barkás bőr	teljes barkás bőr	teljes barkás bőr
Bélés	textilbélés	textilbélés	textilbélés	textilbélés
Méret	38–48	38–48	38–48	38–48



Munkavédelmi lábbelik

uvex xenova® hygiene



6927.8



6960.8



uvex xenova® hygiene · Cipő S1 SRC

Általános jellemzők:

- Könnyű, fémentes S1 munkavédelmi szandál
- A felsőrész fröccsenések ellen védő, könnyen tisztítható mikroszálas anyagból készült, teljesen körbeöleli a láb elülső részét, és véd a nedvesség behatolása ellen is
- Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
- Egyénileg igazítható a gyors, állítható műanyag tépőzár segítségével

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- 100%-ig fémentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel

Kényelmi jellemzők:

- Kis tömeg kiváló energiaelnyelő képességgel – optimális ütéselnyelés a saroknál és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam talpbetét segítségével
- Folyamatosan fenntartott ideális lábklima az uvex climazone-nak köszönhetően: kimondottan szellőző textilbélés és felsőrész, valamint komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- Az oldalsó nyílások a cipőt még szellőzőbbé teszik
- A szár és a nyelvrész puha, párnázott

Alkalmazási területek:

- Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex xenova® hygiene Cipő S1 SRC	
Cikkszám	6927.8
Szélesség	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőréz	mikroszálas
Bélés	textilbélés
Méret	36-50

uvex xenova® hygiene · Klumpa SB A E FO SRC

Általános jellemzők:

- Könnyű SB munkavédelmi cipő, klumpa kivitelben
- A felsőrész fröccsenések ellen védő, könnyen tisztítható mikroszálas anyagból készült, teljesen körbeöleli a láb elülső részét, és véd a nedvesség behatolása ellen is
- Minimális számú varrás a szennyeződés elkerülésének érdekében
- Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
- A talp anyaga szilikonból, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- 100%-ig fémentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel

Kényelmi jellemzők:

- Kis tömeg kiváló energiaelnyelő képességgel – optimális ütéselnyelés a saroknál és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam talpbetét segítségével
- Folyamatosan fenntartott ideális lábklima az uvex climazone-nak köszönhetően: kimondottan szellőző textilbélés és felsőrész, valamint komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- A bokaszár vége puha, párnázott

Alkalmazási területek:

- Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex xenova® hygiene Klumpa SB A E FO SRC	
Cikkszám	6960.8
Szélesség	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Felsőréz	mikroszálas
Bélés	textilbélés
Méret	36-50

Munkavédelmi lábbelik

uvex xenova® hygiene



6962.8



6964.8



6965.8



uvex xenova® hygiene · Cipő S2 SRC

Általános jellemzők:

- Könnyű, fémmentes S2 munkavédelmi cipő és bebújós cipő
- A felsőrész fröccsenések ellen védő, könnyen tisztítható mikroszálak anyagból készült
- Minimális számú varrás a szennyeződés elkerülésének érdekében
- Szintetikus anyagokból készült, ezért króm-allergiások is hordhatják
- A talp anyaga szilikonból, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő: kompakt dizájn, anatómiai alak, jó oldalstabilitás, hővezetés nincs
- Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal, energiaelnyelő képességgel és kiváló csúszásgátló képességgel

Kényelmi jellemzők:

- Kis tömeg kiváló energiaelnyelő képességgel – optimális ütéselnyelés a saroknál és a láb elülső részénél a 3D hydroflex® foam talpbetéttel segítségével
- Folyamatosan fenntartott ideális lábklima az uvex climazone-nak köszönhetően: kimagaslóan szellőző textilbélés és felsőrész, valamint komfort klíma talpbetét nedvességgelvezető rendszerrel
- A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott (cipő)

Alkalmazási területek:

- Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex xenova® hygiene	Cipő S2 SRC	Cipő S2 SRC	Cipő S2 SRC
Cikkszám	6962.8	6964.8	6965.8
Szélesség	11	11	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőréssz	mikroszálak	mikroszálak	mikroszálak
Bélés	textilbélés	textilbélés	textilbélés
Méret	36-50	36-50	36-50



uvex xenova® atc

A lábvédelemben új dimenziója



3D fűzőrendszer (elasztikus fűző vagy safe-lock biztonsági fűző).



A 100%-ig fémentes uvex xenova® orrmerevítő legújabb generációja.



A 3D distance mesh hálós bélés megnöveli a szellőzést (9500.2 és 9501.8), GORE-TEX® bélés (9502.2 és 9503.2)



3D talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energiaelnyelő képességgel a saroknál és a láb elülső részénél



Az uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik a jelentősen jobb stabilitásról, és megnöveli a boka kibicsaklás elleni védelmét.



Fémentes talpbetét a legújabb biztonsági szabványoknak megfelelően.



uvex xenova® atc talp

Három komponensű talprendszer: gumi járótalp, ultrakönnnyű, olaj- és benzinálló EVA középtalp és stabilizáló boltozat.

- Ellenáll a legtöbb vegyszerrel szemben
- Kiemelten kopásálló
- Ergonomikus talpminta
- Rendkívül rugalmas
- Kimagasló energiaelnyelő képesség; csökkenti a kifáradást
- Kiváló csúszásgátlás
- Öntisztító talpminta
- Antisztatikus
- Ellenáll olajjal és benzinnel szemben
- Nem hagy nyomot a padlón

Munkavédelmi lábbelik

uvex xenova® atc



9502.2



9500.2



9503.2



9501.8



uvex xenova® atc · Cipő S3 WR SRC · Cipő S3 SRC · Cipő S2 SRC

Általános jellemzők:

- Ultrasportos, többfunkciós S2, S3 és S3 WR munkavédelmi cipő (9502.2 és 9503.2)
- Szintetikus anyagokból készült, ezért króm-allergiások is hordhatják
- Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért

Védelmi jellemzők:

- A 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő legújabb generációja
- Az uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik a nagyobb stabilitásról és a boka kibicsaklás elleni védelméről
- Szellőző és 100%-ig vízálló GORE-TEX® bélés (csak 9502.2 és 9503.2)
- Az uvex topshield TPU cipőfej további védelmet biztosít a lábujjaknak
- Három komponensű talprendszer: gumi járótalp, ultrakönnyű, olaj- és benzinálló EVA középtalp és különálló, stabilizáló boltozat
- Szúrásálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja (kivéve 9501.8)

Kényelmi jellemzők:

- Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért; a dobozban uvex safelock cipőfűzők is mellékelve
- Szellőző, vízálló, modern mikrovelúr felsőrész
- Kivehető 3D komfort talpbetét nedvességelvezető rendszerrel: mindenkor fenntartja az ideális hőmérsékletet, és optimális energiaelnyelő képességet nyújt a saroknál és a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:

- Közepes igénybevételű munkákhoz

uvex xenova® atc	Cipő S3 WR SRC	Cipő S3 WR SRC	Cipő S3 SRC	Cipő S2 SRC
Cikkszám	9502.2	9503.2	9500.2	9501.8
Szélesség	11	11	11	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC	EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőréteg	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés	GORE-TEX® réteg	GORE-TEX® réteg	distance mesh hálós bélés	distance mesh hálós bélés
Méret	35-50	35-50	35-50	35-50



uvex

uvex quatro GTX

Kiemelkedően masszív.


Nedves körülmények között is.



GORE-TEX® megnövelt kényelmű lábbelik¹

- Időtlen vízhatlanság és kiváló szellőzés
- Maximális hőelvezető képesség

Száraz és kényelmes magas
hőmérsékleten is.

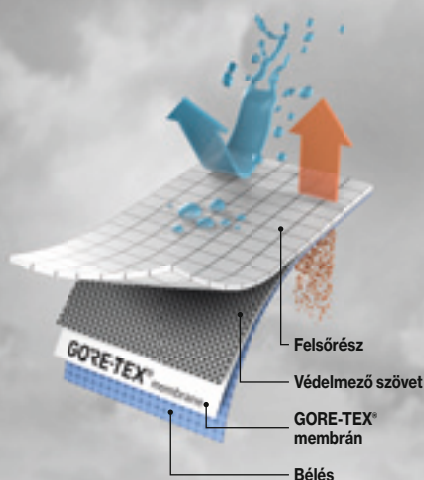

A láb száraz marad még extrém
körülmények között is:

Az uvex quatro GTX megbízha-
tóan véd a víz áthatolása ellen
a GORE-TEX® membrán segít-
ségével, ugyanakkor ideális hő-
mérsékletet tart fenn a cipő
belsejében a magas fokú szellő-
zésen keresztül – a védelem és
a kényelem tökéletes kombiná-
ciója.

uvex quatro GTX talp

- Kétkomponensű PU/gumitalp kültéri használatra
- Kimagasló kényelemérzet a láb-
nak az ultrapuha, energiaelnyelő
középtalpnak és a csúszásgátló
gumi járótalpnak köszönhetően
- Rendkívül ellenálló vágásokkal
szemben

- A járótalp rövid ideig akár
+300°C-os kontakthő ellen is véd
- Majdnem minden felületen általá-
nosan használható, nagyon széles
hőmérséklet-tartományban:
-20 °C-tól akár +300 °C-ig
- Ellenálló a legtöbb vegyszerrel
szemben

- Kiváló csúszásgátlás még nyir-
kos és olajos felületeken is
- Antisztatikus
- HI, CI, HRO, SRC



Munkavédelmi lábbelik

uvex quatro GTX



8404.2



8404.2



climazone

uvex quatro GTX · Cipő S3 WR CI HI HRO SRC · Fűzős bakancs S3 WR CI HI HRO SRC

Általános jellemzők:

- Masszív, modern, vízhatlan S3 WR cipő/fűzős bakancs, extra széles kivitelben
- Akadásmentes és a szennyeződéseknek ellenálló fűzőrendszer

Védelmi jellemzők:

- Rendkívül ellenálló, vízhatlan bőr felsőrész és műanyag hab cipőfej a felsőrész védelmének érdekében
- 100%-ig vízálló a GORE-TEX® bélésnek köszönhetően (WR-jelölés)
- Kétkomponensű talp: energiaelnyelő PU középtalp és ellenálló, csúszásgátló gumi járótalp
- A járótalp nagy mértékben ellenálló vegyszerekkel szemben, kimondottan vágásálló, és optimális védelmet biztosít a hő és a hideg ellen
- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel és a szúrásálló acél középtalppal, a stabilizáló sarokmerevítő pedig gondoskodik a boka kibicsaklás elleni védelméről
- HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150°C-on vizsgálva a szabványnak megfelelően)
- CI-jelölés: hideg ellen védő lábbeli
- HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rövid ideig akár +300°C kontakthő ellen is véd

Kényelmi jellemzők:

- Folyamatosan fenntartott lábklima az uvex climazone-nak köszönhetően: kimondottan szellőző GORE-TEX® textilbélés és komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- Szellőző, mégis vízhatlan a GORE-TEX® bélésnek köszönhetően
- Puha, párnázott szár (bakancs), puha, párnázott szár (cipő) és párnázott, porvédő nyelvész
- Kivehető, antistatikus talpbetét optimális alátámasztással

Alkalmazási területek:

- Ipari munkákhoz

uvex quatro GTX	Cipő S3 WR CI HI HRO SRC	Fűzős bakancs S3 WR CI HI HRO SRC
Cikkszám	8404.2	8405.2
Szélesség	11	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC
Felsőréz	tartós, vízhatlan nappabőr	tartós, vízhatlan nappabőr
Bélés	GORE-TEX® réteg	GORE-TEX® réteg
Méretek	38-48	38-48



Munkavédelmi lábbelik

uvex quatro pro



8400.2



8401.2



uvex quatro pro talp



climazone

uvex quatro pro · Cipő S3 SRC · Fűzős bakancs S3 SRC

Általános jellemzők:

- Tartós, modern cipő és fűzős bakancs, extra széles kivitelben
- Akadásmentes és a szennyeződéseknek ellenálló fűzőrendszer

Védelmi jellemzők:

- Rendkívül ellenálló, vízhatlan bőr felsőrész és műanyag hab cipőfej a felsőrész védelmének érdekében
- A kültéri talp magas fokú stabilitást nyújt a sarokmerevítővel, az ívrésznél megerősített támasztással és az érdes, csúszásgátló és öntisztító talpmintával
- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel és a szúrásálló acél középtalppal (csak S3 modellek), a boka kibicsaklás elleni védelemről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:

- Folyamatosan fenntartott ideális lábklima az uvex climazone-nak köszönhetően: szellőző textilbélés és felsőrész, valamint komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- Puha, párnázott szár (bakancs), puha, párnázott szár (cipő) és párnázott, porvédő nyelv-rész
- Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:

- Nagy igénybevételű munkák

uvex quatro pro · talp

- Dupla rétegű PU kültéri talp
- Kifejezetten kényelmes alátámasztás a különösen puha középtalpnak és a stabil PU járótalpnak köszönhetően
- A speciális kivitelezésű talpminta fokozottan hatékony csúszásgátló képességgel rendelkezik
- Mászás közben az ívrész megtámasztja a lábboltozatot
- Beépített PU cipőfej és PU sarokmerevítő a bőr felsőrész védelme érdekében
- Oldalsó stabilizátorok a boka kibicsaklása elleni védelemért
- A járótalp akár +120 °C-os kontakthő ellen is véd
- Antisztatikus
- Ellenálló olajjal és benzinnel szemben
- szilikonmentes
- Öntisztító talpminta

► Az uvex a nagy igénybevételű munkákhoz – pl. építkezések és építkezés-sel kapcsolatos iparágak esetén – az átszúrás ellen védő acél talplemezzel felszerelt lábbeliket ajánlja.

uvex quatro pro	Cipő S3 SRC	Fűzős bakancs S3 SRC
Cikkszám	8400.2	8401.2
Szélesség	11	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Felsőréssz	tartós, vízhatlan bőr	tartós, vízhatlan bőr
Bélés	textilbélés	textilbélés
Méret	38-50	38-50

Munkavédelmi lábbelik

uvex quatro pro



8402.2



8403.2

8403.9



climazone

uvex quatro pro · Fűzős téli bakancs S3 CI SRC · Cipzáras téli bakancs S3 CI SRC/S2 CI SRC

Általános jellemzők:

- Tartós, modern S2/S3 CI fűzős téli bakancs és cipzáras bakancs, extra széles kivitelben
- Akadásmentes és a szennyeződéseknek ellenálló fűzőrendszer (8402.2)

Védelmi jellemzők:

- Rendkívül ellenálló, vízhatlan bőr felsőrész és műanyag hab cipőfej a felsőrész védelme érdekében
- A kültéri talp magas fokú stabilitást nyújt a sarokmerevítővel, az ívrésznél megerősített támasztással és az érdes, csúszásgátló és öntisztító talpmintával
- Megbízható védelem a viselő és a termék számára: acél orrmerevítő és szúrásálló acél középtalp (csak S3 modellek), a boka kibi-csaklás elleni védelmről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
- Hideggel szemben szigetelt (CI-jelölés az EN ISO 20345 szabványnak megfelelően)

Kényelmi jellemzők:

- Folyamatosan fenntartott ideális lábklima az uvex climazone-nak köszönhetően: szellőző textilbélés és felsőrész, valamint komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott (8402.2)
- Könnyű fel- és levenni a belső cipzár segítségével (8403.2, 8403.9)
- Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:

- Nagy igénybevételű munkák

► Az uvex a nagy igénybevételű munkákhoz – pl. építkezések és építkezéssel kapcsolatos iparágak esetén – az átszúrás ellen védő acél talplemezzel felszerelt lábbeliket ajánlja.

uvex quatro pro	Fűzős téli bakancs S3 CI SRC	Cipzáras téli bakancs S3 CI SRC	Cipzáras téli bakancs S2 CI SRC
Cikkszám	8402.2	8403.2	8403.9
Szélesség	11	11	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Felsőréz	tartós, vízhatlan bőr	tartós, vízhatlan bőr	tartós, vízhatlan bőr
Bélés	polárbélés	polárbélés	polárbélés
Méret	38-50	38-50	38-50



Munkavédelmi lábbelik

uvex origin



8450.2 8450.9



8451.2 8451.9



uvex origin · Cipő S3 CI HI HRO SRC/S2 CI HI HRO SRC · Fűzős bakancs S3 CI HI HRO SRC/S2 CI HI HRO SRC

Általános jellemzők:

- Robusztus S2 CI HI HRO és S3 CI HI HRO cipő és fűzős bakancs, gumi járótalppal és extra széles kivitelben
- Univerzális hagyományos fűzőrendszer

Védelmi jellemzők:

- Nagyon tartós, vízhatlan bőr felsőrész
- Kétkomponensű talp: PU középtalp és gumi járótalp – a járótalp kagyló alakú és befedi, illetve védi a PU-magot a külső tényezőkkel szemben
- A járótalp kiemelten ellenálló a vegyszerekkel és a vágásokkal szemben, ugyanakkor optimális védelmet nyújt a hő és a hideg ellen is
- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel és a szúrásálló acél középtalppal (csak S3 modellek), a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
- CI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (–17 °C-on vizsgálva a szabványnak megfelelően)
- HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150 °C-on vizsgálva a szabványnak megfelelően)
- HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rövid ideig akár +300 °C kontakthő ellen is véd
- uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Kényelmi jellemzők:

- Folyamatosan fenntartott ideális lábklima az uvex climazone-nak köszönhetően: szellőző textilbélés és felsőrész, valamint komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- Puha, párnázott szár (bakancs), puha, párnázott szár (cipő) és párnázott, porvédő nyelvrész
- Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:

- Nagy igénybevételű munkák

uvex origin	Cipő S3 CI HI HRO SRC	Cipő S2 CI HI HRO SRC
Cikkszám	8450.2	8450.9
Szélesség	11	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 CI HI HRO SRC	S2 CI HI HRO SRC
Felsőréssz	nappabőr	nappabőr
Bélés	textilbélés	textilbélés
Méreték	38–48	38–48

uvex origin	Fűzős bakancs S3 CI HI HRO SRC	Fűzős bakancs S2 CI HI HRO SRC
Cikkszám	8451.2	8451.9
Szélesség	11	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 CI HI HRO SRC	S2 CI HI HRO SRC
Felsőréssz	nappabőr	nappabőr
Bélés	textilbélés	textilbélés
Méreték	38–48	38–48

Munkavédelmi lábbelik

uvex origin



8454.2



climazone



uvex origin · Fűzős téli bakancs S3 HI CI HRO SRC

Általános jellemzők:

- Robusztus téli S3 CI HI HRO bakancs gumi járótalppal és kombinált fűző- és cipzáras rögzítőrendszerrel

Védelmi jellemzők:

- Nagyon tartós, vízhatlan bőr felsőrész
- Kétkomponensű talp: PU középtalp és gumi járótalp – a járótalp kagyló alakú, és befedi, illetve védi a PU-magot a külső tényezőkkel szemben
- A járótalp kiemelten ellenálló a vegyszerekkel és a vágásokkal szemben, ugyanakkor optimális védelmet nyújt a hő és a hideg ellen is
- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel és a szúrásálló acél középtalppal, a boka kibi-csaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
- A felsőrész orrmerevítő feletti részének védelméről az uvex topshield orrvédő gondoskodik
- CI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (–17 °C-on vizsgálva a szabványnak megfelelően)
- HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150 °C-on vizsgálva a szabványnak megfelelően)
- HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rövid ideig akár +300 °C kontakthő ellen is véd

Kényelmi jellemzők:

- Ideális lábklima az uvex climazone-nak köszönhetően: szellőző, hőmérséklet-kiegyenlítő uvex PTR textílbélés és felsőrész, valamint komfort klíma talpbetét nedvességlevezető rendszerrel
- A hagyományos fűzők és a belső cipzáras rögzítés kombinációja teszi a bakancsot könnyen fel- és levehetővé
- A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
- Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:

- Nagy igénybevételű munkák

uvex origin · talp

- Kétrétegű talp, ami egyrészt uvex softcell középtalpból áll a kiváló energiaelnyelés és kényelmes alátámasztás érdekében, másrészt az újonnan kifejlesztett gumikeverékből készült uvex ultragrip járótalpból
- Az uvex ultragrip járótalp alakja egy kagylóra emlékeztet, ami majdnem magába zárja a softcell középtalpat, és optimális védelmet kínál a külső hő, hideg és vegyszerek ellen
- A járótalp akár +300 °C-os kontakthő ellen is véd
- Majdnem minden felületen általánosan használható, nagyon széles hőmérséklet-tartományban: –20 °C-tól akár +300 °C-ig
- Ellenálló a legtöbb vegyszerrel szemben
- Nagyon jó csúszásgátlás még nyirkos és olajos felületeken is
- szilikonmentes
- Rendkívül ellenálló vágásokkal szemben
- nagyon lassú kopású
- Antisztatikus
- Öntisztító talpminta

uvex origin	Fűzős téli bakancs S3 CI HI HRO SRC
Cikkszám	8454.2
Szélesség	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC
Felsőréz	nappabőr
Bélés	textílbélés
Méret	38–48



Munkavédelmi lábbelik

uvex origin



8463.9



8464.9



8465.0

uvex origin · Alacsony szárú bakancs S2 CI HI HRO SRC

Általános jellemzők:

- Robusztus, alacsony szárú S2 CI HI HRO bakancs, gumi járótalppal és extra széles kivitelben

Védelmi jellemzők:

- Nagyon tartós, vízhatlan bőr felsőrész
- Kétkomponensű talp: PU középtalp és gumi járótalp – a járótalp kagyló alakú, és befedi, illetve védi a PU-magot a külső tényezőkkel szemben
- A járótalp kiemelten ellenálló a vegyszerekkel és a vágásokkal szemben, ugyanakkor optimális védelmet nyújt a hő és a hideg ellen is
- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
- A felsőrész orrmerevítő feletti részének védelméről az uvex topshield orrvédő gondoskodik
- CI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (–17 °C-on vizsgálva a szabványnak megfelelően)
- HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150 °C-on vizsgálva a szabványnak megfelelően)
- HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rövid ideig akár +300 °C kontakthő ellen is véd

Kényelmi jellemzők:

- Folyamatosan fenntartott ideális lábklima az uvex climazone-nak köszönhetően: szellőző textilbélés és felsőrész, valamint komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- Hagyományos fűzőrendszer, amelyet bőrborítás véd a repkedő szikráktól
- Puha, párnázott szár
- Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:

- Nagy igénybevételű munkák

uvex origin · Bakancs S2 CI HI HRO SRC · Bebújós bakancs S2 CI HI HRO SRC

Általános jellemzők:

- Robusztus S2 CI HI HRO bakancs, gumi járótalppal, gyorsan záró csattal és extra széles kivitelben
- Hőellenálló varratok a hosszabb élettartam érdekében

Védelmi jellemzők:

- Nagyon tartós, vízhatlan bőr felsőrész
- Kétkomponensű talp: PU középtalp és gumi járótalp – a járótalp kagyló alakú, és befedi, illetve védi a PU-magot a külső tényezőkkel szemben
- A járótalp kiemelten ellenálló a vegyszerekkel és a vágásokkal szemben, ugyanakkor optimális védelmet nyújt a hő és a hideg ellen is
- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
- A gyorsan záró csat segítségével a cipő gyorsan fel- és levehető veszélyes szituációkban
- CI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (–17 °C-on vizsgálva a szabványnak megfelelően)
- HI-jelölés: hőszigetelő alszerkezet (+150 °C-on vizsgálva a szabványnak megfelelően)
- HRO-jelölés: hőellenálló alszerkezet, amely rövid ideig akár +300 °C kontakthő ellen is véd

Kényelmi jellemzők:

- Folyamatosan fenntartott ideális lábklima az uvex climazone-nak köszönhetően: szellőző textilbélés és felsőrész, valamint komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- Puha, párnázott szár
- Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütéselnyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:

- Nagy igénybevételű munkák

uvex origin	Alacsony szárú bakancs S2 CI HI HRO SRC
Cikkszám	8463.9
Szélesség	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S2 CI HI HRO SRC
Felsőréz	tartós, vízhatlan teljes barkás bőr
Bélés	textilbélés
Méret	38–48

uvex origin	Alacsony szárú bakancs S2 CI HI HRO SRC	Bebújós bakancs S2 CI HI HRO SRC
Cikkszám	8464.9	8465.0
Szélesség	11	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S2 CI HI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S2 CI HI HRO SRC
Felsőréz	vízhatlan, tartós teljes barkás bőr	vízhatlan, tartós teljes barkás bőr
Bélés	bőrbélés	bőrbélés
Méret	38–48	38–48

Munkavédelmi lábbelik

uvex office



9541.9



9541.4



9542.2

uvex office · Cipő S1 SRA

Általános jellemzők:

- Irodai S1 cipő, klasszikus angol stílusban, brogue kivitelben

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm (csak 9541.4)
- A nitrilgumi járótalp rövid ideig akár +300 °C-os kontakthő ellen is véd
- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel, a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:

- Kényelmes illeszkedés
- Ideális hőmérséklet a szellőző bélésnek és a rugalmas, teljes barkás bőr felsőrésznek köszönhetően
- Puha, párnázott szár
- Kényelmes talpbetét

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex office	Cipő S1 SRA	Cipő S1 SRA
Cikkszám	9541.9	9541.4
Szélesség	11	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Felsőréz	bőr	bőr
Bélés	szintetikus bélés	szintetikus bélés
Méret	38–47	38–47

uvex office · Cipő S1 P SRA

Általános jellemzők:

- Irodai S1 P cipő, klasszikus angol stílusban, brogue kivitelben

Védelmi jellemzők:

- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel és a szúrásálló acél középtalppal (az S1 P modellen), a boka kibicsaklás elleni védelméről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:

- Kényelmes illeszkedés
- Ideális hőmérséklet a szellőző bélésnek és a rugalmas, teljes barkás bőr felsőrésznek köszönhetően
- Puha, párnázott szár
- Energiaelnyelő poliuretán járótalp
- Kényelmes talpbetét

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex office	Cipő S1 P SRA
Cikkszám	9542.2
Szélesség	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
Felsőréz	bőr
Bélés	szintetikus bélés
Méret	38–47



uvex office · nitrilgumi talp

- Rendkívül kényelmes talp alatti rész
- Csúszásgátló
- Kopásálló
- Kiemelten vágásálló
- A járótalp rövid ideig akár +300°C-os kontakthő ellen is véd
- Antisztatikus
- Ellenálló olajjal és benzinnel szemben
- Kiváló ellenállás savakkal és lúgokkal szemben

uvex office · poliuretán talp

- Rendkívül kényelmes talp alatti rész
- Csúszásgátló
- Kopásálló
- Kiemelten vágásálló
- A járótalp rövid ideig akár +120°C-os kontakthő ellen is véd
- Antisztatikus
- Ellenálló olajjal és benzinnel szemben
- Acél középtalppal



Munkavédelmi lábbelik

uvex performance



9581.9



9582.2
9582.9



uvex performance · Cipő S2 SRA · Fűzős bakancs S2/S3 SRA

Általános jellemzők:

- Széles, funkcionális, természetes alakú S2 vagy S3 cipő és fűzős bakancs

Védelmi jellemzők:

- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel és a szúrásálló acél középtalppal (csak S3 modellek), a boka kibicsaklás elleni védelemről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik
- Karcálló, szénnel megerősített orrvédő a hosszabb élettartamért

Kényelmi jellemzők:

- Extra széles illeszkedés
- Ideális hőmérséklet a szellőző textilbélésnek és a vízhatlan velűnek köszönhetően
- A szár és a porvédő nyelvész puha, párnázott
- Eltávolítható, kényelmes, antistatikus talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és energielnyelő kialakítással a sarok és a talp elülső része körül
- Hurkolt fűzőrendszer, amellyel a cipő optimálisan a lábhoz igazítható
- Energiaelnyelő mono-poliuretán járótalp

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex performance természetes alakú mono- poliuretán talp

- Rendkívül kényelmes talp alatti rész
- Csúszásgátló
- Kopásálló
- A járótalp akár +120 °C-os kontakthő ellen is véd
- Antistatikus
- Ellenálló olajjal és benzinnel szemben
- Öntisztító talpminta

uvex performance	Cipő S2 SRA	Fűzős bakancs S3 SRA	Fűzős bakancs S2 SRA
Cikkszám	9581.9	9582.2	9582.9
Szélesség	12	12	12
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S2 SRA	EN ISO 20345:2011 S3 SRA	EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Felsőréteg	bőr	bőr	bőr
Bélés	textilbélés	textilbélés	textilbélés
Méret	38-48	38-47	38-48

Munkavédelmi lábbelik

uvex motion 3XL



6496.3



6496.5



uvex motion 3XL · Cipő S3 SRC · Fűzős bakancs S3 SRC

Általános jellemzők:

- Extrém széles, innovatív S3 cipő és fűzős bakancs
- Szintetikus textilekből készült, ezért króm-allergiások is hordhatják
- Variálható PU járótalp, amely különböző védelmi módosítások széles választékával az egyénhez igazítható
- Elegendő hely speciális, cukorbetegség részére készített talpbetét számára

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- A 100%-ig fémmentes uvex xenova® orrmerevítő garantálja, hogy az egész cipő nem vezeti sem a hőt, sem a mágnesességet
- Szűrőálló, fémmentes középtalp a legújabb biztonsági szabványoknak megfelelően; a cipő rugalmasságát nem rontja
- A kibővített uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik a jelentősen jobb stabilitásról, és megnöveli a boka kibicsaklás elleni védelmét
- A magas szárrész stabilizálja a bokát, és védi az inszalagokat
- A boka körül található stabilizációs merevítők egyénileg állíthatók

Kényelmi jellemzők:

- Gyakorlatilag varratmentes szerkezet, amely modern mikrovelűrből készült a nyomáspontok elkerülésének céljából
- A szár és a porvédő nyelvrész puha, párnázott
- Elastikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért (6496.3)
- Egyénileg cserélhető, antistatikus EVA talpbetét

uvex motion 3XL	Cipő S3 SRC	Fűzős bakancs S3 SRC
Cikkszám	6496.3	6496.5
Szélesség	> 15	> 15
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Felsőréssz	mikrovelűr	mikrovelűr
Bélés	distance mesh hálós bélés	distance mesh hálós bélés
Méret	35-50	35-50



Munkavédelmi lábbelik

uvex motorsport



9494.9



9495.9



9496.9



9497.9

climazone

uvex motorsport · Cipő S1 SRA

Általános jellemzők:

- Modern S1 munkacipő, motorsportos megjelenéssel
- Rugalmas, kopásálló, csúszásgátló gumi járótalp

Védelmi jellemzők:

- Megbízható védelem az acél orrmerevítővel a boka kibicsaklás elleni védelmről pedig a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:

- Klímooptimalizált az uvex climazone-nak köszönhetően: textilbélés, nappabőr (a 9495.9 modellen velúr) felsőrész és kivehető komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- A kimondottan hosszú fűzőrész teszi a láb egyéni alakjához könnyebben hozzáigazíthatóvá
- Optimális energiaelnyelő képesség a saroknál az uvex hydroflex® GEL rendszerrel és a belső energiaelnyelő sarokrészsel
- A szár és a nyelvrész puha, párnázott

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex motorsport cipő S1 SRA				
Cikkszám	9494.9	9495.9	9496.9	9497.9
Szélesség	11	11	11	11
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Felsőréz	nappabőr és velúr	velúr	nappabőr és velúr	nappabőr
	textilbélés	textilbélés	textilbélés	textilbélés
Méret	38-48	38-48	38-48	38-48

Munkacipők

Orrmerevítő nélküli cipők



6997.8



9496.1



climazone

uvex motion style · Cipő O1 FO SRC

Általános jellemzők:

- Könnyű, perforált O1 munkacipő sportos megjelenéssel, orrmerevítő nélkül
- Szintetikus anyagokból készült, ezért krómallergiások is hordhatják
- A talp anyaga szilikonból, lágyítószerektől és egyéb, festékek tapadását gátló anyagoktól mentes
- Elasztikus cipőfűzők a gyors, egyéni igazíthatóságért

Védelmi jellemzők:

- Megfelel az ESD-előírásoknak: átmeneti ellenállás kevesebb mint 35 megaohm
- Öntisztító, könnyű PU járótalp optimális kopásállósággal és energiaelnyelő képességgel, kiváló csúszásálló képességgel
- Megbízható védelem: a boka kibicsaklás elleni védelméről a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:

- Folyamatosan fenntartott ideális lábklima az uvex climazone-nak köszönhetően: kimagaslóan szellőző textilbélés és perforált felsőrész, valamint komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- Modern mikrovelúr anyaggal
- Kényelmes, puha érzés, nyomáspontok nélkül – a szár és nyelvrész puha, párnázott
- Antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális uteselnyelésért a saroknál és a láb elülső részénél

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex motorsport · Cipő O1 FO SRA

Általános jellemzők:

- Modern, orrmerevítő nélküli O1 FO munkacipő, motorsportos megjelenéssel
- Rugalmas, kopásálló, csúszásálló gumis járótalp

Védelmi jellemzők:

- Megbízható védelem: a boka kibicsaklás elleni védelméről a stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő gondoskodik

Kényelmi jellemzők:

- Klímooptimalizált az uvex climazone-nak köszönhetően: textilbélés, nappabőr felsőrész és kivehető komfort klíma talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- A kimondottan hosszú fűzőrész teszi a láb egyéni alakjához könnyebben hozzáigazíthatóvá
- Optimális energiaelnyelő képesség a saroknál az uvex hydroflex® GEL rendszerrel és a belső energiaelnyelő sarokrészrel
- A szár és a nyelvrész puha, párnázott.

Alkalmazási területek:

- Kis igénybevételű munkák

uvex motion style	Cipő, perforált O1 FO SRC
Cikkszám	6997.8
Szélesség	11
Szabvány	EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
Felsőréssz	mikrovelúr
Bélés	distance mesh hálós bélés
Méret	36–50

uvex motorsport	Cipő O1 FO SRA
Cikkszám	9496.1
Szélesség	11
Szabvány	EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
Felsőréssz	nappabőr
Bélés	textilbélés
Méret	38–48



Munkavédelmi lábbelik

Kiegészítők · Talpbetétek



Komfort klíma talpbetét uvex 1 · uvex 2

- Teljes felületén jó energiaelnyelő képesség
- Rendkívül jól szellőző és nedvességelnyelő anyagú
- A szellőzés javítása érdekében perforált
- Az energiaelnyelő zónák támogatják a természetes lábmozgást
- A bőrt nem irritáló, kényelmes felszíni szerkezet
- Antisztatikus tulajdonságok
- Alátámasztja a lábboltozatot

Komfort klíma talpbetét uvex 1 és uvex 2

Cikkszám	9534.7	9534.8	9534.9	9534.0
Méret	35-52	35-52	35-52	35-52
Változat	uvex 1 és uvex 2	uvex 1 és uvex 2	uvex 1 és uvex 2	uvex 1 és uvex 2 termékcsaládhoz,
	termékcsaládhoz	termékcsaládhoz	termékcsaládhoz	14-es szélesség
	10-es szélesség	11-es szélesség	12-es szélesség	utólagos módosításra
				nem alkalmas, csak
				14-es szélességű cipőkhöz



Komfort klíma talpbetét uvex motion sport

- Teljes felületén jó energiaelnyelő képesség
- Rendkívül jól szellőző és nedvességelnyelő anyagú
- A szellőzés javítása érdekében perforált
- Az energiaelnyelő zónák támogatják a természetes lábmozgást
- A bőrt nem irritáló, kényelmes felszíni szerkezet
- Antisztatikus tulajdonságok
- Alátámasztja a lábboltozatot

Komfort klíma talpbetét uvex motion sport

Cikkszám	9593.7	9593.9
Méret	36-50	36-50
Változat	uvex motion sport termékcsaládhoz,	uvex motion sport termékcsaládhoz,
	10-es szélesség	12-es szélesség

Komfort klíma talpbetét uvex 3D hydroflex® foam

- Teljes energiaelnyelő hatás a láb számára: a sarok köré és a lábpárna alá további energiaelnyelő elemek kerülnek, amelyek kényelmes viseletet biztosítanak a különösen terhelt területeken
- Rendkívül jól szellőző és nedvességelnyelő anyagú
- A szellőzés javítása érdekében perforált
- Az energiaelnyelő zónák támogatják a természetes lábmozgást
- A bőrt nem irritáló, kényelmes felszíni szerkezet
- Antisztatikus tulajdonságok
- Alátámasztja a lábboltozatot

Komfort klíma talpbetét uvex 3D hydroflex® foam

Cikkszám	9595.4	9595.6
Méret	38-50	35-50
Változat	uvex origin és uvex quattro pro	uvex xenova® és uvex atc pro
	termékcsaládhoz	termékcsaládhoz, uvex motion
		termékcsaládhoz, 11-es szélesség

► Az egyes cseretalpbetétek és munkavédelmi cipők kombinációinak tanúsítványairól pontos információkat az 326-329, oldalakon található részletes áttekintésben olvashat.

Munkavédelmi lábbelik

Kiegészítők · Talpbetétek



Komfort klíma talpbetét

- Teljes felületén jó energiaelnyelő képesség
- Rendkívül jól szellőző és nedvességelnyelő anyagú
- A szellőzés javítása érdekében perforált
- Az energiaelnyelő zónák támogatják a természetes lábmozgást
- A bőrt nem irritáló, kényelmes felszíni szerkezet
- Antisztatikus tulajdonságok
- Alátámasztja a lábboltozatot

Komfort klíma talpbetét			
Cikkszám	9598.0	9538.8	
Méret	38-48	38-48	
Változat	uvex naturform termékcsaládhoz	uvex business casual termékcsaládhoz	

Komfort klíma talpbetét

- Rendkívül jól szellőző és nedvességelnyelő anyagú
- A szellőzés javítása érdekében perforált (9595.5)
- A bőrt nem irritáló, kényelmes felszíni szerkezet
- Antisztatikus tulajdonságok
- Alátámasztja a lábboltozatot (9595.5)

Komfort klíma talpbetét			
Cikkszám	9595.5	9537.0	
Méret	38-48	35-48	
Változat	uvex motion light termékcsaládhoz	uvex sportsline termékcsaládhoz	



Komfort klíma talpbetét uvex hydroflex® GEL

- Magas nedvességelnyelő és -elvezető kapacitás gondoskodik a kiegyensúlyozott klímáról a cipő belsejében
- A felülről is látható uvex hydroflex® GEL még hatékonyabbá teszi az energiaelnyelést
- Energiaelnyelő rendszer közvetlenül a sarok alatt
- Antisztatikus tulajdonságok
- Alátámasztja a lábboltozatot

Komfort klíma talpbetét uvex hydroflex® GEL			
Cikkszám	9595.7	9595.9	
Méret	35-50	35-50	
Változat	uvex xenova® és uvex motion, termékcsaládhoz, 10-es szélesség	uvex xenova® és uvex motion, termékcsaládhoz, 12-es szélesség	

Komfort klíma talpbetét uvex hydroflex® GEL

- Magas nedvességelnyelő és -elvezető kapacitás gondoskodik a kiegyensúlyozott klímáról a cipő belsejében
- A felülről is látható uvex hydroflex® GEL még hatékonyabbá teszi az energiaelnyelést
- Energiaelnyelő rendszer közvetlenül a sarok alatt
- Antisztatikus tulajdonságok
- Alátámasztja a lábboltozatot

Komfort klíma talpbetét uvex hydroflex® GEL			
Cikkszám	9595.0		
Méret	36-48		
Változat	uvex motorsport termékcsaládhoz		




Munkavédelmi lábbelik

uvex ápolórendszer



A nano shoe add on működési elve

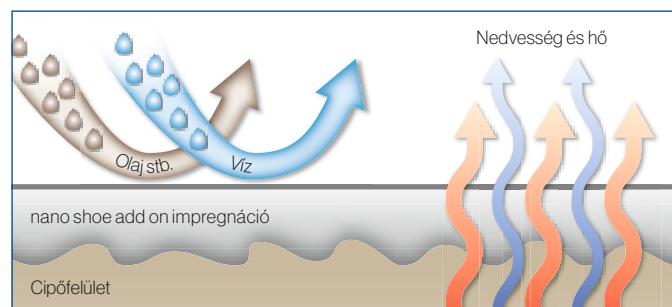

uvex nano shoe add on

A nedvesség áthatolása és a szennyeződésfoltok kialakulása ellen védő impregnáló spray lábbelikhez

Elmélet

A vízbázisú uvex nano shoe „add on” víz- és szennyeztető cipőimpregnáló szintelen, láthatatlan réteget képez a bőr- és textilfelületeken, ami megóvjaa a lábbelit a nedvesség beszivárgásától és a víz- vagy olajfoltok megtapadásától. Bár a jelenség felfedezése eredetileg a kémiai nanotechnológiának köszönhető, a termék nem tartalmaz nanorészecskéket. Az uvex nano shoe „add on” olyan simává teszi a lábbeli felületét, hogy a víz egyszerűen lefolyik róla. A termék nem változtatja meg az impregnált

anyag megjelenését vagy lélegzőképességét, legyen szó velűr-, bőr- vagy textildíszről. Nem tartalmaz a cipő felületét károsító agresszív összetevőket.

Működés

- Véd a nedvesség beszivárgása ellen: Jelentősen csökkenti a nedvesség beszivárgásának sebességét a kezelt textil- vagy bőrfelületekbe. A víz és az olaj egyszerűen lefolyik az anyagról.
- Nem csökkenti a lélegzőképességet: Az uvex nano shoe „add on” cipőimpregnáló nem befolyásolja a lábbeli felületi anyagának lélegzőképességét.
- Segít a tisztításban: Az uvex nano shoe „add on” cipőimpregnáló jelentősen megkönnyíti a lábbeli tisztítását, mert a vizet és olajat nem engedi mélyen az anyagba szivárogni.

- Hosszan tartó szennyeztetés: A termék rendszeres alkalmazása jelentősen csökkenti a víz- és olajbázisú folyadékok által okozott szennyeződéseket.
- Nem változtatja meg az anyag minőségét: Az uvex shoe „add on” cipőimpregnáló nem változtatja meg a lábbeli anyagának érzetét vagy kinézetét.
- Az uvex nano shoe „add on” nem tartalmaz formaldehidet, fenolt vagy nanorészecskéket.

Alkalmazás


- Az alkalmazás előtt alaposan tisztítsa meg a bőr- és textilfelületeket
- Rázza fel az oldatot, majd fújjon egy vékony réteget a cipőre (ügyeljen rá, hogy ne keletkezzenek cseppek)
- Szükség esetén egy ruhával törölje le vagy oszlassa el egyenletesen a felesleges folyadékot
- Legalább 12 órán keresztül hagyja szobahőmérsékleten száradni
- Szükség esetén ismételje meg a kezelést a hatás fenntartásához

uvex nano shoe add on	
Cikkszám	9698.100
Úrtartalom	100 ml



A nano shoe add in működési elve

A kellemetlen szagokat és a fertőzéseket okozó gombákat elpusztító germicidanyagok szabályozott kijuttatása

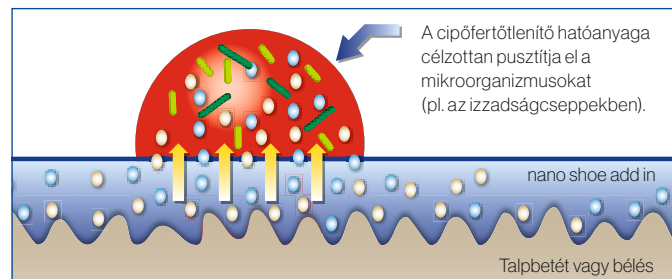

uvex nano shoe add in

Cipőfertőtlenítő a kellemetlen szagok és a gombás fertőzések megelőzése érdekében

Elmélet

Az uvex nano shoe „add in” speciális technológiája hosszan tartó hatású aktív részecskéket bocsát ki szabályozott adagokban: Az uvex nano shoe „add in” cipőfertőtlenítő mikroba- és gombaölő aktív összetevői elpusztítják a baktériumokat és a gombákat. Bár a jelenség felfedezése eredetileg a kémiai nanotechnológiának köszönhető, a termék nem tartalmaz nanorészecskéket. Formulája kizárólag olyan aktív összetevőket

tartalmaz, amelyek használata több éve elfogadott a kozmetikumokban is (formaldehid- és fenolmentes).

Működés

- Szagmegelőzés: Az uvex nano shoe „add in” cipőfertőtlenítő rendszeres alkalmazása megakadályozza a lábbeli kellemetlen szagát. A szagokat csupán elfedő dezodorokkal szemben az uvex nano shoe „add in” megszünteti a mögöttes okokat: a baktériumokat.
- Folyamatos szagsemlegesítés: Az uvex nano shoe „add in” alkalmazásával a sokat hordott lábbeli is szagsemlegessé tehető.
- Gombaölő: A láb bőrbetegségeit (pl. lábgombát) a leggyakrabban élesztőgombák okozzák. Az uvex nano shoe „add in” cipőfertőtlenítő elpusztítja a gombákat, és megakadályozza az újbóli megjelenésüket.

Alkalmazás

- Bármilyen lábbeliben alkalmazható
- Fújja az uvex nano shoe „add in” cipőfertőtlenítőt (kb. 5–10 adagot) a cipőbe, szabad levegőn. Hagyja 15 percig száradni, majd a cipő már hordható is
- Erősen fertőzött lábbeli esetén javasoljuk, hogy kezdetben heti három alkalommal használja a terméket
- A termék rendszeres használata hosszú távon megakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását és a gombák megjelenését

uvex nano shoe add in	
Cikkszám	9698.300
Úrtartalom	125 ml

Munkavédelmi lábbelik

Polimercsizmák · Kiegészítők



9475.6



9476.6



9875.4

NORA munkavédelmi csizma S5 SRC

Általános jellemzők:

- Hosszú szárú PVC munkavédelmi csizma

Védelmi jellemzők:

- A REACH-rendelet SVCH-jelöltlistáján szereplő lágyítószerkeket nem tartalmaz
- Ellenáll az olajnak, zsírnak, üzemanyagnak, lúgoknak, savaknak és fertőtlenítőszereknek
- Acél orrmerevítő és középtalp
- Sarok- és orrmege erősítések, valamint boka-védelem
- Antisztatikus

Kényelmi jellemzők:

- Anatómiai kialakított kaptafa alapján készült, lassítja a kifáradást
- A szár hossza 33 cm, (42-es csizma esetén)
- A hosszú szár lerövidíthető
- Anatómiai kialakított talpbetét
- Könnyű levétel

uvex trikókötésű betétszokni

- Bőrbarát
- Rendkívül magas nedvességfelszívó képesség
- Akár 30 °C-on is mosható
- Elastikus

NORA munkavédelmi csizma S5 SRC

Cikkszám	9475.6	9476.6
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S5 SRC	EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Felsőréssz	PVC	PVC
Méret	37-50	36-47

uvex trikókötésű betétszokni

Cikkszám	9875.4
Méret	39/40-47/48



Munkavédelmi lábbelik

Áttekintés

Cikkszám	Kollekció	EN ISO 20345	Méret	Termék	Cseretalp	acél középtalp	uvex xenova® középtalp	uvex climazone	uvex xenova® orrmerevítő	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	ESD	lakkseleget	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	Oldal
6496.3	uvex motion 3XL	S3 SRC	35-50	Cipő	-	■	■	■				■	■	■	■		319
6496.5	uvex motion 3XL	S3 SRC	35-50	Fűzős bakancs	-	■	■	■				■	■	■	■		319
6500.1	uvex 2	S1 P SRC	35-52	Szandál, 10-es szélesség	9534.7	■	■	■				■	■	■	■		290
6500.2	uvex 2	S1 P SRC	35-52	Szandál, 11-es szélesség	9534.8	■	■	■				■	■	■	■		290
6500.3	uvex 2	S1 P SRC	35-52	Szandál, 12-es szélesség	9534.9	■	■	■				■	■	■	■		290
6500.4	uvex 2	S1 P SRC	35-52	Szandál, 14-es szélesség	9534.0	■	■	■				■	■	■	■		290
6501.1	uvex 2	S1 P SRC	35-52	Cipő, perforált, 10-es szélesség	9534.7	■	■	■				■	■	■	■		290
6501.2	uvex 2	S1 P SRC	35-52	Cipő, perforált, 11-es szélesség	9534.8	■	■	■				■	■	■	■		290
6501.3	uvex 2	S1 P SRC	35-52	Cipő, perforált, 12-es szélesség	9534.9	■	■	■				■	■	■	■		290
6501.4	uvex 2	S1 P SRC	35-52	Cipő, perforált, 14-es szélesség	9534.0	■	■	■				■	■	■	■		290
6502.1	uvex 2	S3 SRC	35-52	Cipő, 10-es szélesség	9534.7	■	■	■				■	■	■	■		289
6502.2	uvex 2	S3 SRC	35-52	Cipő, 11-es szélesség	9534.8	■	■	■				■	■	■	■		289
6502.3	uvex 2	S3 SRC	35-52	Cipő, 12-es szélesség	9534.9	■	■	■				■	■	■	■		289
6502.4	uvex 2	S3 SRC	35-52	Cipő, 14-es szélesség	9534.0	■	■	■				■	■	■	■		289
6503.1	uvex 2	S3 SRC	35-52	Fűzős bakancs, 10-es szélesség	9534.7	■	■	■				■	■	■	■		289
6503.2	uvex 2	S3 SRC	35-52	Fűzős bakancs, 11-es szélesség	9534.8	■	■	■				■	■	■	■		289
6503.3	uvex 2	S3 SRC	35-52	Fűzős bakancs, 12-es szélesség	9534.9	■	■	■				■	■	■	■		289
6503.4	uvex 2	S3 SRC	35-52	Fűzős bakancs, 14-es szélesség	9534.0	■	■	■				■	■	■	■		289
6508.1	uvex 2	S3 SRC	35-52	Cipő, 14-es szélesség	9534.0	■	■	■				■	■	■	■		291
6508.2	uvex 2	S3 SRC	35-52	Cipő, 10-es szélesség	9534.7	■	■	■				■	■	■	■		291
6508.3	uvex 2	S3 SRC	35-52	Cipő, 11-es szélesség	9534.8	■	■	■				■	■	■	■		291
6508.4	uvex 2	S3 SRC	35-52	Cipő, 12-es szélesség	9534.9	■	■	■				■	■	■	■		291
6509.1	uvex 2	S3 SRC	35-52	Fűzős bakancs, 14-es szélesség	9534.0	■	■	■				■	■	■	■		291
6509.2	uvex 2	S3 SRC	35-52	Fűzős bakancs, 10-es szélesség	9534.7	■	■	■				■	■	■	■		291
6509.3	uvex 2	S3 SRC	35-52	Fűzős bakancs, 11-es szélesség	9534.8	■	■	■				■	■	■	■		291
6509.4	uvex 2	S3 SRC	35-52	Fűzős bakancs, 12-es szélesség	9534.9	■	■	■				■	■	■	■		291
6520.1	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35-52	Szandál, 10-es szélesség	9534.7	■	■	■				■	■	■	■		286
6520.2	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35-52	Szandál, 11-es szélesség	9534.8	■	■	■				■	■	■	■		286
6520.3	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35-52	Szandál, 12-es szélesség	9534.9	■	■	■				■	■	■	■		286
6520.4	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35-52	Szandál, 14-es szélesség	9534.0	■	■	■				■	■	■	■		286
6521.1	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35-52	Cipő, perforált, 10-es szélesség	9534.7	■	■	■				■	■	■	■		286
6521.2	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35-52	Cipő, perforált, 11-es szélesség	9534.8	■	■	■				■	■	■	■		286
6521.3	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35-52	Cipő, perforált, 12-es szélesség	9534.9	■	■	■				■	■	■	■		286
6521.4	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35-52	Cipő, perforált, 14-es szélesség	9534.0	■	■	■				■	■	■	■		286
6522.1	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Cipő, 10-es szélesség	9534.7	■	■	■				■	■	■	■		288
6522.2	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Cipő, 11-es szélesség	9534.8	■	■	■				■	■	■	■		288
6522.3	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Cipő, 12-es szélesség	9534.9	■	■	■				■	■	■	■		288
6522.4	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Cipő, 14-es szélesség	9534.0	■	■	■				■	■	■	■		288
6523.1	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Fűzős bakancs, 10-es szélesség	9534.7	■	■	■				■	■	■	■		288
6523.2	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Fűzős bakancs, 11-es szélesség	9534.8	■	■	■				■	■	■	■		288
6523.3	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Fűzős bakancs, 12-es szélesség	9534.9	■	■	■				■	■	■	■		288
6523.4	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Fűzős bakancs, 14-es szélesség	9534.0	■	■	■				■	■	■	■		288
6526.1	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35-52	Cipő, 10-es szélesség	9534.7	■	■	■				■	■	■	■		285
6526.2	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35-52	Cipő, 11-es szélesség	9534.8	■	■	■				■	■	■	■		285
6526.3	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35-52	Cipő, 12-es szélesség	9534.9	■	■	■				■	■	■	■		285
6527.1	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35-52	Fűzős bakancs, 10-es szélesség	9534.7	■	■	■				■	■	■	■		285
6527.2	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35-52	Fűzős bakancs, 11-es szélesség	9534.8	■	■	■				■	■	■	■		285
6527.3	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35-52	Fűzős bakancs, 12-es szélesség	9534.9	■	■	■				■	■	■	■		285
6528.1	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Cipő, 10-es szélesség	9534.7	■	■	■				■	■	■	■		287
6528.2	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Cipő, 11-es szélesség	9534.8	■	■	■				■	■	■	■		287
6528.3	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Cipő, 12-es szélesség	9534.9	■	■	■				■	■	■	■		287
6528.4	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Cipő, 14-es szélesség	9534.0	■	■	■				■	■	■	■		287
6529.1	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Fűzős bakancs, 10-es szélesség	9534.7	■	■	■				■	■	■	■		287
6529.2	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Fűzős bakancs, 11-es szélesség	9534.8	■	■	■				■	■	■	■		287
6529.3	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Fűzős bakancs, 12-es szélesség	9534.9	■	■	■				■	■	■	■		287
6529.4	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35-52	Fűzős bakancs, 14-es szélesség	9534.0	■	■	■				■	■	■	■		287
6596.1	uvex 1 sport	S3 SRC	35-52	Cipő, 10-es szélesség	9579.7	■	■	■				■	■	■	■		265
6596.2	uvex 1 sport	S3 SRC	35-52	Cipő, 11-es szélesség	9579.8	■	■	■				■	■	■	■		265
6596.3	uvex 1 sport	S3 SRC	35-52	Cipő, 12-es szélesség	9579.9	■	■	■				■	■	■	■		265
6596.4	uvex 1 sport	S3 SRC	35-52	Cipő, 14-es szélesség	9579.0	■	■	■				■	■	■	■		265
6598.7	uvex 1 sport	S1 SRC	35-52	Cipő, 10-es szélesség	9579.7	■	■	■				■	■	■	■		265
6598.8	uvex 1 sport	S1 SRC	35-52	Cipő, 11-es szélesség	9579.8	■	■	■				■	■	■	■		265
6598.9	uvex 1 sport	S1 SRC	35-52	Cipő, 12-es szélesség	9579.9	■	■	■				■	■	■	■		265
6598.0	uvex 1 sport	S1 SRC	35-52	Cipő, 14-es szélesség	9579.0	■	■	■				■	■	■	■		265
6913.7	uvex motion classic 2.0	S1 SRC	36-50	Szandál, 10-es szélesség	9595.7	■	■	■				■	■	■	■		302
6913.8	uvex motion classic 2.0	S1 SRC	36-50	Szandál, 11-es szélesség	9595.6	■	■	■				■	■	■	■		302

Cikkszám	Kollekció	EN ISO 20345	Méret	Termék	Cseretalp	acél középtalp	uvex xenova® középtalp	uvex climazone	uvex xenova® orrmerevítő	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	ESD	lakkselejes	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	Oldal
6913.9	uvex motion classic 2.0	S1 SRC	36-50	Szandál, 12-es szélesség	9595.9												302
6914.1	uvex motion classic 2.0	S3 SRC	36-50	Cipő, 10-es szélesség	9595.7												303
6914.2	uvex motion classic 2.0	S3 SRC	36-50	Cipő, 11-es szélesség	9595.6												303
6914.3	uvex motion classic 2.0	S3 SRC	36-50	Cipő, 12-es szélesség	9595.9												303
6914.7	uvex motion classic 2.0	S2 SRC	36-50	Cipő, 10-es szélesség	9595.7												303
6914.8	uvex motion classic 2.0	S2 SRC	36-50	Cipő, 11-es szélesség	9595.6												303
6914.9	uvex motion classic 2.0	S2 SRC	36-50	Cipő, 12-es szélesség	9595.9												303
6917.1	uvex motion classic 2.0	S3 SRC	36-50	Fűzős bakancs, 10-es szélesség	9595.7												303
6917.2	uvex motion classic 2.0	S3 SRC	36-50	Fűzős bakancs, 11-es szélesség	9595.6												303
6917.3	uvex motion classic 2.0	S3 SRC	36-50	Fűzős bakancs, 12-es szélesség	9595.9												303
6917.7	uvex motion classic 2.0	S2 SRC	36-50	Fűzős bakancs, 10-es szélesség	9595.7												303
6917.8	uvex motion classic 2.0	S2 SRC	36-50	Fűzős bakancs, 11-es szélesség	9595.6												303
6917.9	uvex motion classic 2.0	S2 SRC	36-50	Fűzős bakancs, 12-es szélesség	9595.9												303
6919.7	uvex motion classic 2.0	S1 SRC	36-50	Cipő, perforált, 10-es szélesség	9595.7												302
6919.8	uvex motion classic 2.0	S1 SRC	36-50	Cipő, perforált, 11-es szélesség	9595.6												302
6919.9	uvex motion classic 2.0	S1 SRC	36-50	Cipő, perforált, 12-es szélesség	9595.9												302
6927.8	uvex xenova® hygiene	S1 SRC	35-50	Cipő, 11-es szélesség	9595.6												306
6954.7	uvex motion sport	S1 SRC	36-50	Szandál, 10-es szélesség	9593.7												296
6954.8	uvex motion sport	S1 SRC	36-50	Szandál, 11-es szélesség	9595.6												296
6954.9	uvex motion sport	S1 SRC	36-50	Szandál, 12-es szélesség	9593.9												296
6955.7	uvex motion sport	S2 SRC	36-50	Cipő, 10-es szélesség	9593.7												297
6955.8	uvex motion sport	S2 SRC	36-50	Cipő, 11-es szélesség	9595.6												297
6955.9	uvex motion sport	S2 SRC	36-50	Cipő, 12-es szélesség	9593.9												297
6956.7	uvex motion sport	S2 SRC	36-50	Bakancs, 10-es szélesség	9593.7												297
6956.8	uvex motion sport	S2 SRC	36-50	Bakancs, 11-es szélesség	9595.6												297
6956.9	uvex motion sport	S2 SRC	36-50	Bakancs, 12-es szélesség	9593.9												297
6957.7	uvex motion sport	S1 SRC	36-50	Szandál, 10-es szélesség	9593.7												296
6957.8	uvex motion sport	S1 SRC	36-50	Szandál, 11-es szélesség	9595.6												296
6957.9	uvex motion sport	S1 SRC	36-50	Szandál, 12-es szélesség	9593.9												296
6958.7	uvex motion sport	S1 SRC	36-50	Cipő, perforált, 10-es szélesség	9593.7												297
6958.8	uvex motion sport	S1 SRC	36-50	Cipő, perforált, 11-es szélesség	9595.6												297
6958.9	uvex motion sport	S1 SRC	36-50	Cipő, perforált, 12-es szélesség	9593.9												297
6960.8	uvex xenova® hygiene	SB A E FO SRC	35-50	Klumpa	9595.6												306
6962.8	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	35-50	Bebújós cipő	9595.6												307
6964.8	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	35-50	Cipő	9595.6												307
6965.8	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	35-50	Cipő	9595.6												307
6967.8	uvex motion style	S1 SRC	36-48	Fűzős bakancs	9595.6												298
6968.2	uvex motion black	S1 P SRC	36-48	Cipő	9595.6												301
6969.2	uvex motion black	S1 P SRC	36-48	Bakancs	9595.6												301
6975.2	uvex motion style	S1 P SRC	36-50	Szandál	9595.6												298
6975.8	uvex motion style	S1 SRC	36-48	Szandál	9595.6												298
6977.8	uvex motion classic	S2 SRC	36-48	Cipő	9595.6												301
6978.8	uvex motion style	S2 SRC	36-50	Cipő	9595.6												300
6979.8	uvex motion style	S2 SRC	36-50	Fűzős bakancs	9595.6												300
6980.8	uvex motion light	S1 SRC	38-48	Szandál	9595.5												304
6981.8	uvex motion light	S1 SRC	38-48	Cipő, perforált	9595.5												304
6982.8	uvex motion light	S1 SRC	38-48	Cipő	9595.5												304
6983.8	uvex motion light	S2 SRC	38-48	Cipő	9595.5												305
6984.8	uvex motion light	S2 SRC	38-48	Fűzős bakancs	9595.5												305
6985.2	uvex motion light	S3 SRC	38-48	Cipő	9595.5												305
6985.8	uvex motion light	S2 SRC	38-48	Cipő	9595.5												305
6986.2	uvex motion light	S3 SRC	38-48	Fűzős bakancs	9595.5												305
6986.8	uvex motion light	S2 SRC	38-48	Fűzős bakancs	9595.5												305
6989.8	uvex motion style	S1 SRC	36-50	Cipő	9595.6												299
6997.8	uvex motion style	O1 FO SRC	36-50	Cipő (munkacipő)	9595.6												299/321
6998.8	uvex motion style	S1 SRC	36-50	Cipő	9595.6												299
6999.2	uvex motion style	S1 P SRC	36-48	Cipő	9595.6												299
6999.8	uvex motion style	S1 SRC	36-48	Cipő	9595.6												299
8400.2	uvex quatro pro	S3 SRC	38-50	Cipő	9595.4												312
8401.2	uvex quatro pro	S3 SRC	38-50	Fűzős bakancs	9595.4												312
8402.2	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38-50	Fűzős téli bakancs	9595.4												313
8403.2	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38-50	Cipzáras téli bakancs	9595.4												313
8403.9	uvex quatro pro	S2 CI SRC	38-50	Cipzáras téli bakancs	9595.4												313
8404.2	uvex quatro GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38-48	Cipő													311
8405.2	uvex quatro GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38-48	Bakancs													311
8450.2	uvex origin	S3 HI CI HRO SRC	38-48	Cipő	9595.4												314



Munkavédelmi lábbelik

Áttekintés

Cikkszám	Kollekció	EN ISO 20345	Méret	Termék	Cseretalpbetét	acél középtalp	uvex xenova® középtalp	uvex climazone	uvex xenova® orrmerevítő	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	ESD	lakksemeleges	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	Oldal
8450.9	uvex origin	S2 HI CI HRO SRC	38–48	Cipő	9595.4												314
8451.2	uvex origin	S3 HI CI HRO SRC	38–48	Fűzős bakancs	9595.4	■											314
8451.9	uvex origin	S2 HI CI HRO SRC	38–48	Fűzős bakancs	9595.4												314
8454.2	uvex origin	S3 HI CI HRO SRC	38–48	Téli bakancs	9595.4	■		■									315
8463.9	uvex origin	S2 CI HI HRO SRC	38–48	Hegesztőbakancs	9595.4												316
8464.9	uvex origin	S2 CI HI HRO SRC	38–48	Hegesztő-/öntődei bakancs	9595.4												316
8465.0	uvex origin	S2 CI HI HRO SRC	38–48	Öntődei bakancs	9595.4												316
8470.3	uvex sportslime	S1 P SRC	36–48	Cipő	9537.0		■	■	■			■					293
8472.3	uvex sportslime	S1 P SRC	36–48	Cipő	9537.0		■	■	■			■					293
8473.3	uvex sportslime	S1 P SRC	36–48	Cipő	9537.0		■	■	■			■					293
8511.7	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35–52	Cipő, perforált, 10-es szélesség	9534.7			■	■			■	■	■	■		275
8511.8	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35–52	Cipő, perforált, 11-es szélesség	9534.8			■	■			■	■	■	■		275
8511.9	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35–52	Cipő, perforált, 12-es szélesség	9534.9			■	■			■	■	■	■		275
8512.7	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35–52	Cipő, perforált, 10-es szélesség	9534.7			■	■			■	■	■	■		275
8512.8	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35–52	Cipő, perforált, 11-es szélesség	9534.8			■	■			■	■	■	■		275
8512.9	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35–52	Cipő, perforált, 12-es szélesség	9534.9			■	■			■	■	■	■		275
8514.1	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35–52	Cipő, perforált, 10-es szélesség	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		276
8514.2	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35–52	Cipő, perforált, 11-es szélesség	9534.8			■	■			■	■	■	■		276
8514.3	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35–52	Cipő, perforált, 12-es szélesség	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		276
8516.1	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35–52	Cipő, 10-es szélesség	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		277
8516.2	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35–52	Cipő, 11-es szélesség	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		277
8516.3	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35–52	Cipő, 12-es szélesség	9534.9			■	■			■	■	■	■		277
8517.1	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35–52	Fűzős bakancs, 10-es szélesség	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		277
8517.2	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35–52	Fűzős bakancs, 11-es szélesség	9534.8			■	■			■	■	■	■		277
8517.3	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35–52	Fűzős bakancs, 12-es szélesség	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		277
8519.1	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35–52	Cipő, 10-es szélesség	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		276
8519.2	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35–52	Cipő, 11-es szélesség	9534.8			■	■			■	■	■	■		276
8519.3	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35–52	Cipő, 12-es szélesség	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		276
8530.7	uvex 1	S1 SRC	35–52	Szandál, 10-es szélesség	9534.7			■	■			■	■	■	■		272
8530.8	uvex 1	S1 SRC	35–52	Szandál, 11-es szélesség	9534.8			■	■			■	■	■	■		272
8530.9	uvex 1	S1 SRC	35–52	Szandál, 12-es szélesség	9534.9			■	■			■	■	■	■		272
8531.0	uvex 1	S1 SRC	35–52	Cipő, 14-es szélesség	9534.0			■	■			■	■	■	■		273
8531.7	uvex 1	S1 SRC	35–52	Cipő, 10-es szélesség	9534.7			■	■			■	■	■	■		273
8531.8	uvex 1	S1 SRC	35–52	Cipő, 11-es szélesség	9534.8			■	■			■	■	■	■		273
8531.9	uvex 1	S1 SRC	35–52	Cipő, 12-es szélesség	9534.9			■	■			■	■	■	■		273
8532.0	uvex 1	S1 SRC	35–52	Fűzős bakancs, 14-es szélesség	9534.0			■	■			■	■	■	■		273
8532.7	uvex 1	S1 SRC	35–52	Fűzős bakancs, 10-es szélesség	9534.7			■	■			■	■	■	■		273
8532.8	uvex 1	S1 SRC	35–52	Fűzős bakancs, 11-es szélesség	9534.8			■	■			■	■	■	■		273
8532.9	uvex 1	S1 SRC	35–52	Fűzős bakancs, 12-es szélesség	9534.9			■	■			■	■	■	■		273
8534.0	uvex 1	S2 SRC	35–52	Cipő, 14-es szélesség	9534.0			■	■			■	■	■	■		272
8534.7	uvex 1	S2 SRC	35–52	Cipő, 10-es szélesség	9534.7			■	■			■	■	■	■		272
8534.8	uvex 1	S2 SRC	35–52	Cipő, 11-es szélesség	9534.8			■	■			■	■	■	■		272
8534.9	uvex 1	S2 SRC	35–52	Cipő, 12-es szélesség	9534.9			■	■			■	■	■	■		272
8536.1	uvex 1	S1 P SRC	35–52	Szandál, 10-es szélesség	9534.7		■	■	■			■	■	■	■		277
8536.2	uvex 1	S1 P SRC	35–52	Szandál, 11-es szélesség	9534.8		■	■	■			■	■	■	■		277
8536.3	uvex 1	S1 P SRC	35–52	Szandál, 12-es szélesség	9534.9		■	■	■			■	■	■	■		277
8542.0	uvex 1	S1 SRC	35–52	Szandál, 14-es szélesség	9534.0			■	■			■	■	■	■		270
8542.7	uvex 1	S1 SRC	35–52	Szandál, 10-es szélesség	9534.7			■	■			■	■	■	■		270
8542.8	uvex 1	S1 SRC	35–52	Szandál, 11-es szélesség	9534.8			■	■			■	■	■	■		270
8542.9	uvex 1	S1 SRC	35–52	Szandál, 12-es szélesség	9534.9			■	■			■	■	■	■		270
8543.0	uvex 1	S1 SRC	35–52	Cipő, perforált, 14-es szélesség	9534.0			■	■			■	■	■	■		270
8543.7	uvex 1	S1 SRC	35–52	Cipő, perforált, 10-es szélesség	9534.7			■	■			■	■	■	■		270
8543.8	uvex 1	S1 SRC	35–52	Cipő, perforált, 11-es szélesség	9534.8			■	■			■	■	■	■		270
8543.9	uvex 1	S1 SRC	35–52	Cipő, perforált, 12-es szélesség	9534.9			■	■			■	■	■	■		270
8544.0	uvex 1	S2 SRC	35–52	Cipő, 14-es szélesség	9534.0			■	■			■	■	■	■		271
8544.7	uvex 1	S2 SRC	35–52	Cipő, 10-es szélesség	9534.7			■	■			■	■	■	■		271
8544.8	uvex 1	S2 SRC	35–52	Cipő, 11-es szélesség	9534.8			■	■			■	■	■	■		271
8544.9	uvex 1	S2 SRC	35–52	Cipő, 12-es szélesség	9534.9			■	■			■	■	■	■		271
8545.0	uvex 1	S2 SRC	35–52	Fűzős bakancs, 14-es szélesség	9534.0			■	■			■	■	■	■		271
8545.7	uvex 1	S2 SRC	35–52	Fűzős bakancs, 10-es szélesség	9534.7			■	■			■	■	■	■		271
8545.8	uvex 1	S2 SRC	35–52	Fűzős bakancs, 11-es szélesség	9534.8			■	■			■	■	■	■		271
8545.9	uvex 1	S2 SRC	35–52	Fűzős bakancs, 12-es szélesség	9534.9			■	■			■	■	■	■		271
8546.7	uvex 1	S1 SRC	35–52	Cipő, 10-es szélesség	9534.7			■	■			■	■	■	■		274
8546.8	uvex 1	S1 SRC	35–52	Cipő, 11-es szélesség	9534.8			■	■			■	■	■	■		274
8546.9	uvex 1	S1 SRC	35–52	Cipő, 12-es szélesség	9534.9			■	■			■	■	■	■		274
8547.7	uvex 1	S1 SRC	35–52	Fűzős bakancs, perforált, 10-es szélesség	9534.7			■	■			■	■	■	■		274

Cikkszám	Kollekció	EN ISO 20345	Méret	Termék	Cseretalpbetét	acél középtalp	uvex xenova® középtalp	uvex climazone	uvex xenova® orrmerevítő	uvex hydroflex® GEL	uvex 3D hydroflex® foam	ESD	lakksemeleges	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	Oldal
8547.8	uvex 1	S1 SRC	35-52	Fűzős bakancs, perforált, 11-es szélesség	9534.8												274
8547.9	uvex 1	S1 SRC	35-52	Fűzős bakancs, perforált, 12-es szélesség	9534.9												274
8553.1	uvex 1	S3 SRC	35-52	Cipő, 10-es szélesség	9534.7												268
8553.2	uvex 1	S3 SRC	35-52	Cipő, 11-es szélesség	9534.8												268
8553.3	uvex 1	S3 SRC	35-52	Cipő, 12-es szélesség	9534.9												268
8553.4	uvex 1	S3 SRC	35-52	Cipő, 14-es szélesség	9534.0												268
8554.1	uvex 1	S3 SRC	35-52	Fűzős bakancs, 10-es szélesség	9534.7												269
8554.2	uvex 1	S3 SRC	35-52	Fűzős bakancs, 11-es szélesség	9534.8												269
8554.3	uvex 1	S3 SRC	35-52	Fűzős bakancs, 12-es szélesség	9534.9												269
8554.4	uvex 1	S3 SRC	35-52	Fűzős bakancs, 14-es szélesség	9534.0												269
8560.7	uvex 1 ladies	S1 SRC	35-43	Szandál, 10-es szélesség	9534.7												278
8560.8	uvex 1 ladies	S1 SRC	35-43	Szandál, 11-es szélesség	9534.8												278
8561.7	uvex 1 ladies	S1 SRC	35-43	Cipő, perforált, 10-es szélesség	9534.7												279
8561.8	uvex 1 ladies	S1 SRC	35-43	Cipő, perforált, 11-es szélesség	9534.8												279
8562.7	uvex 1 ladies	S2 SRC	35-43	Cipő, 10-es szélesség	9534.7												278
8562.8	uvex 1 ladies	S2 SRC	35-43	Cipő, 11-es szélesség	9534.8												278
8563.7	uvex 1 ladies	S1 SRC	35-43	Bakancs, perforált, 10-es szélesség	9534.7												279
8563.8	uvex 1 ladies	S1 SRC	35-43	Bakancs, perforált, 11-es szélesség	9534.8												279
9475.6	Tartozékok	S5 SRC	37-50	PVC munkavédelmi csizma, sárga	-												325
9476.6	Tartozékok	S5 SRC	36-47	PVC munkavédelmi csizma, fehér	-												325
9494.9	uvex motorsport	S1 SRA	36-48	Cipő	9595.0												320
9495.9	uvex motorsport	S1 SRA	36-48	Cipő	9595.0												320
9496.1	uvex motorsport	O1 FO SRA	36-48	Cipő (munkacipő)	9595.0												321
9496.9	uvex motorsport	S1 SRA	36-48	Cipő	9595.0												320
9497.9	uvex motorsport	S1 SRA	36-48	Cipő	9595.0												320
9500.2	uvex xenova® atc	S3 SRC	35-50	Cipő	-												309
9501.8	uvex xenova® atc	S2 SRC	35-50	Cipő	-												309
9502.2	uvex xenova® atc	S3 WR SRC	35-50	Cipő	-												309
9503.2	uvex xenova® atc	S3 WR SRC	35-50	Cipő	-												309
9510.2	uvex business casual	S1 P SRC	38-48	Cipő	9538.8												295
9510.8	uvex business casual	S1 SRC	38-48	Cipő	9538.8												295
9511.2	uvex business casual	S1 P SRC	38-48	Cipő	9538.8												295
9512.2	uvex business casual	S1 P SRC	38-48	Cipő	9538.8												295
9512.8	uvex business casual	S1 SRC	38-48	Cipő	9538.8												295
9534.0	Talpbetétek		35-52	Komfort klíma talpbetét, 14-es szélesség	-												322
9534.7	Talpbetétek		35-52	Komfort klíma talpbetét, 10-es szélesség	-												322
9534.8	Talpbetétek		35-52	Komfort klíma talpbetét, 11-es szélesség	-												322
9534.9	Talpbetétek		35-52	Komfort klíma talpbetét, 12-es szélesség	-												322
9537.0	Talpbetétek			Komfort klíma talpbetét	-												323
9538.8	Talpbetétek		38-48	Komfort klíma talpbetét, 11-es szélesség	-												323
9541.4	uvex office	S1 SRA	38-47	Cipő	-												317
9541.9	uvex office	S1 SRA	38-47	Cipő	-												317
9542.2	uvex office	S1 P SRA	38-47	Cipő	-												317
9581.9	uvex performance	S2 SRA	38-48	Cipő	9598.0												318
9582.2	uvex performance	S3 SRA	38-47	Bakancs	9598.0												318
9582.9	uvex performance	S2 SRA	38-48	Bakancs	9598.0												318
9593.7	Talpbetétek		36-50	Komfort klíma talpbetét, 10-es szélesség	-												322
9593.9	Talpbetétek		36-50	Komfort klíma talpbetét, 12-es szélesség	-												322
9595.0	Talpbetétek		36-48	Komfort klíma talpbetét uvex hydroflex® GEL	-												323
9595.4	Talpbetétek		38-50	Komfort klíma talpbetét uvex 3D hydroflex® foam	-												322
9595.5	Talpbetétek		38-48	Komfort klíma talpbetét	-												323
9595.6	Talpbetétek		35-50	Komfort klíma talpbetét uvex 3D hydroflex® foam	-												322
9595.7	Talpbetétek		35-50	Komfort klíma talpbetét uvex hydroflex® GEL	-												323
9595.9	Talpbetétek		35-50	Komfort klíma talpbetét uvex hydroflex® GEL	-												323
9598.0	Talpbetétek		38-48	Komfort klíma talpbetét	-												323
9698.100	uvex nano shoe add on			Cipőimpregnáló	-												324
9698.300	uvex nano shoe add in			Cipőfertőtlenítő	-												324
9875.4	Tartozékok		39-48	Trikókötésű betétzokni	-												325

Munkavédelmi kategóriák az EN ISO 20345 szabvány szerint

SB Az ipari felhasználású, 200 joule ellenállású orrmerevítővel rendelkező munkavédelmi cipők specifikációja

S1 Olyan területek, ahol a nedvesség várhatóan nem számottevő tényező. Az antisztatikus tulajdonság, a sarok energiaelnyelése, a zárt sarokrész és az ellenállás benzinnel és olajjal szemben szintén követelmény.

S2 Olyan területek, ahol a nedvesség hatása is előfordulhat. Az S1 mellett még vízlepergető (vízhatlan) bőr is.

S3 Az S2 cipők olyan területei, ahol a szűrőállóság és a mintázott talp is követelmény.

S5 Olyan nedves területek, ahol az átszűrőállóság és a mintázott talp is követelmény.





Ez a gyakorlati szeminárium segít Önnek elemezni azokat a veszélyforrásokat, amelyekkel az Ön alkalmazottainak szembe kell nézniük, illetve segít megállapítani a szükséges védőfelszerelés kívánt tulajdonságait és kiválasztani a legmegfelelőbb munkavédelmi lábbelit.

- Alapvető információk a munkavédelmi lábbelik alkalmazási területeiről
- Információ a szabványokról, az elsődleges és a másodlagos követelmények közötti különbségekről, illetve azok alkalmazásáról
- A munkavédelmi lábbeliken található jelölések magyarázata és a különböző kódok jelentésének ismertetése
- A veszélyforrások felismerése és felmérése; kockázatelemzési stratégia felállítása és a szükséges munkavédelmi felszerelés megértése
- Információ az anyagokról, gyártási folyamatokról és az alkalmazási területekről, beleértve:
 - Felsőrész és bélésanyagok
 - Talpak
 - Védelmező orrmerevítők
 - Szúrássálló talpbetétek
- A megfelelő munkavédelmi lábbeli kiválasztása minden egyes alkalmazási területhez

Célcsoport

Egy vállalat dolgozói, akik az alkalmazottak üzemi biztonságáért felelősek, pl. munkabiztonsági szakértők, speciális beszerzők és munkavállalói csoportok képviselői.

Foglaláshoz vagy további információkért keresse fel az **uvex-academy.de** címet, hívja a **+36 26 560093** számot, vagy írjon e-mailt az **e.boros@uvex.de** címre



Használja ki szaktudásunkat!

Az uvex akadémia minősített oktatást és képzést kínál az egyéni védőeszközök és a munkavédelem témakörében.

Az uvex akadémia házon belüli és vállalati szemináriumokat kínál. Kérésre vállaljuk egyéni igényekre szabott szemináriumok kidolgozását is.

- Lézersugár elleni védelem
- Védőszemüvegek (lásd a 20. oldalon)
- Korrekciós védőszemüvegek/kosárszemüvegek
- Hallásvédelem (lásd a 93. oldalon)
- Kézvédelem (lásd a 201. oldalon)
- Munkavédelmi lábbeli (lásd a 330. oldalon)
- Szakmai gyakorlatok



uvex product system oil and gas

Nagy teljesítmény szélsőséges körülmények között. Olaj- vagy gázfeltárás, csővezetékek építése, tengeri projektek, finomítási munkák vagy logisztika – az olaj- és gáziparban dolgozók gyakran szembesülnek szélsőséges körülményekkel, ahol továbbra is a legjobbat kell hozniuk nap mint nap.

Ezért fontos, hogy első osztályú védőeszközökre számíthassanak, amelyek optimális teljesítményt és védelmet garantálnak: ez az uvex product system oil & gas.

Extrém hideg Tiszta látás akár –30 °C alatt is

Az innovatív uvex supravision plus bevonat gondoskodik róla, hogy az uvex supravision munkavédelmi kosárszemüvegek ne párasodjanak, ne karcolódjanak, és mindkét oldalon antisztatikusak maradjanak, még jéghideg hőmérsékleten is. A kiemelkedő párasodás elleni tulajdonságot az ismétlődő tisztítás nem befolyásolja.



Extrém hőség és páratartalom Klímaszabályozott overall kórokozó-átvivők elleni védelemmel

Az uvex FR Coverall Vector Protect funkcionális védőruha megbízható védelmet nyújt a szélsőséges hőségben. Szellőző anyaga a belső hőmérsékletet szabályozva kényelmes viseletet biztosít, miközben megfelelő védelmet nyújt a hőség, a lángok és az UV-sugárzás ellen.

Védelem a szúnyogfélék ellen

Az uvex FR Coverall Vector Protect ezenfelül a szúnyogcsípések ellen is védelmet nyújt, káros vegyszerek nélkül, visszafogva az olyan veszélyes betegségek terjedésének kockázatát, mint a malária és a dengue-láz.



Az itt látható szimbólummal ellátott termékek ideálisak olaj- és gázipari használatra. További információk a termékek oldalán találhatók.



uvex profi system construction

Az építőipar biztonsági kihívásai szerteágazók, és jelen vannak minden műveleti fázisban, a helyszíni előkészületektől az építésen át a belső berendezésig. A jó eredmények érdekében minden érintett félnek kifogástalan összhangban kell dolgoznia társaival – és ugyanez az egyéni védőeszközök meggyőző kínálatára is igaz.

Az uvex széles kínálatából több mint 150 innovatív biztonsági terméket emelt ki az építőipar számára, amelyek mindegyikét viselőik egyedi igényeire terveztek. A 12 különálló termék kategóriába csoportosított uvex profi system construction csúcstechnológias megoldásokat kínál a viselők igényeire számos alkalmazási területen. Optimális védelem, érték és viselhetőség az uvextől.



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek ideálisak építőipari használatra. További információk a termékek oldalán találhatók.

Szakszerű védelem építőipari szakembereknek

Lezuhanó törmelék? Instabil talapzat? Maró hatású anyagok? Szálló por? Az uvex optimális megoldást kínál minden alkalmazási területre, tetőtől talpig. Az uvex biztonsági szakértői tisztában vannak az építőipar igényeivel, és ügyfeleinknek világos tanácsokkal szolgálhatnak a megfelelő védőeszközök kiválasztásában.

uvex pheos IES



uvex pheos cx2



uvex phynomic XG



uvex 2



EURÓPA

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
NÉMETORSZÁG

Tel.: 0800 6644893
Fax: 0800 6644894

E-mail: serviceteam@uvex.de
Web: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Textiles GmbH

Robert-Schumann-Straße 33
08236 Ellefeld
NÉMETORSZÁG

Tel.: +49 3745 740-0
Fax: +49 3745 740-100

E-mail: corporatefashion@uvex.de
Web: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG

Elso-Klöver-Straße 6
21337 Lüneburg
Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg
NÉMETORSZÁG

Tel.: +49 4131 9502-0
Fax: +49 4131 84338

E-mail: gloves@uvex.de
Web: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Austria GmbH

Kamerlweg 33
4600 Wels
AUSZTRIA

Tel.: +43 7242 210 745
Fax: +43 7242 210 745-28

E-mail: safety@uvex.at
Web: uvex-safety.at

UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG

Uferstrasse 90 · Postfach
4019 Basel
SVÁJC

Tel.: +41 61 638 84 44
Fax: +41 61 638 84 54

E-mail: info@uvex.ch
Web: uvex-safety.ch

UVEX HECKEL s.a.s.

44 rue d'Engwiller
La Walck
67350 Val de Moder
FRANCIAORSZÁG

Tel.: +33 3 88 07 61 08
Fax: +33 3 88 72 51 06

E-mail: contact.france@uvex-heckel.fr
contact.export@uvex-heckel.fr
Web: uvex-heckel.fr

UVEX SAFETY (UK) LTD

uvex House
Farnham Trading Estate
Farnham
Surrey
GU9 9NW
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Tel.: +44 1252 73 12 00
Fax: +44 1252 73 39 68

E-mail: safety@uvex.co.uk
Web: uvex-safety.co.uk

UVEX Safety Italia S.R.L.

Corso Grosseto 437
10151 Torino
OLASZORSZÁG

Tel.: +39 011 4536511
Fax: +39 011 7399522

E-mail: info@uvex-safety.it
Web: uvex-safety.it

UVEX Safety Scandinavia AB

Pumpvägen 4
24393 Höör
SVÉDORSZÁG

Tel.: +45 75661613
Mobil: +45 21466656

E-mail: nordic@uvex.de
Web: uvex-safety.se

UVEX SPR OOO

Blagodatnaya str. 67
196105 Szentpétervár
OROSZORSZÁG

Tel.: +7 812 327 6781
Fax: +7 812 327 6781

E-mail: uvex@uvex-safety.ru
Web: uvex-safety.ru

UVEX SAFETY Polska sp. z o.o.s.p.k.

Większyce, ul. Głogowska 3A
47-208 Reńska Wieś
LENGYELORSZÁG

Tel.: +48 77 482 62 58
Fax: +48 77 482 62 57

E-mail: uvex@uvex-integr.pl
Web: uvex-safety.pl

UVEX Safety CZ, k.s.

Na Jamách 394
516 01 Rychnov nad Kněžnou
CSEHORSZÁG

Tel.: +420 494 531 331
Fax: +420 494 533 395

E-mail: info@uvex.cz
Web: uvex-safety.cz

UVEX Safety SK k.s.

Jesenná 1
080 05 Eperjes
SZLOVÁKIA

Tel.: +421 517 732 138
Fax: +421 517 594 771

E-mail: uvex@uvex-safety.sk
Web: uvex-safety.sk

UVEX Safety Hungaria Bt.

Terstyánszky u. 23.
2083 Solymár
MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 26 560093
Mobil: +36 30 4773135
Fax: +36 26 560092

E-mail: e.boros@uvex.de
Web: uvex-safety.hu

ÁZSIA · CSENDES-ÓCEÁNI TÉRSÉG · AUSZTRÁLIA

UVEX (GUANGZHOU) SAFETY CO. LTD

No. 3, Building ShenLan Industrial Zone
ShiBei Avenue Dashi Panyu
Guangzhou Guangdong
511430 Kína

Tel.: +86 20 3479 2338
Fax: +86 20 3479 1098

E-mail: info@uvex.com.cn
Web: uvex.com.cn

UVEX SAFETY SINGAPORE PTE. LTD.

25, International Business Park
#03-112/113, German Centre
Singapore 609916
SZINGAPÜR

Tel.: +65 6562 8138
Fax: +65 6562 8139

E-mail: sales@uvex-safety.com.sg
Web: uvex-safety.com.sg

UVEX SAFETY AUSTRALIA LIMITED PARTNERSHIP

Unit 3 Riverside Centre
24-28 River Road West
Parramatta NSW 2150
AUSZTRÁLIA

Tel.: +61 2 9891 1700
Fax: +61 2 9891 1788

E-mail: info@uvex.com.au
Web: uvex-safety.com.au

Sydney 1800 815 790
Melbourne +61 3 9832 0851
Brisbane +61 7 3394 8414
Adelaide +61 8 8376 0732
Perth +61 8 9209 1444

UVEX Safety New Zealand Pty Ltd

Tel.: +64 9476 1015 és
+64 800 698 839
E-mail: info@uvex.co.nz
Web: uvex-safety.co.nz

uvex safety South Africa (Pty) Ltd

2 Kubu Avenue,
Riverhorse Valley,
Effingham, Durban, 4051
DÉL-AFRIKA

Tel.: +27 31 569 67 80
Fax: +27 31 569 67 81

E-mail: info@uvex.co.za
Web: uvex.co.za

Indonézia:

UVEX SAFETY SINGAPORE PTE. LTD.

Representative Office Indonesia
30th Floor Menara Standard Chartered
Jl. Prof. DR. Satrio Kav 164
Jakarta 12930
INDONÉZIA

Tel.: +6221 2555 5637
Fax: +6221 2555 5601

E-mail: sales@uvex-safety.com.sg
Web: uvex-safety.co.id

Malajzia:

UVEX SAFETY SINGAPORE PTE. LTD.

Regional Office Malaysia
1 Sentral, Level 16,
Jalan Stesen Sentral 5,
KL Sentral, Kuala Lumpur 50470
MALAJZIA

Tel.: +603 2092 9261
Fax: +603 2092 9201

E-mail: sales@uvex-safety.com.sg
Web: uvex-safety.com.my

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Dubai Office
A5-508
HQ
Dubai Silicon Oasis
Dubaj
EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

Közel-Kelet:
Tel.: +971 (0)4 372 4753
E-mail: sales@uvex.co.za
Web: uvex-safety.com

India:

Tel.: +971 55 732 0171
E-mail: cnel@uvex.co.za

AFRIKA · KÖZEL-KELET ÉS INDIA

uvex védőszemüvegek		11
Bevonattechnológia	14	Hegesztés elleni védelem
Jelölések és szabványok	17	laservision
Lencse színek	18	Tartozékok
Védőszemüvegek	22	Védőszemüvegek – áttekintés
Szemüveg felett hordható munkavédelmi szemüveg	44	Alkalmazási területek
Biztonsági kosárszemüvegek	46	

uvex hallásvédelem		71
Zajok és következményeik, szabványok	74	Pántos hallásvédők
A megfelelő hallásvédelem kiválasztása	76	uvex fültokok
Egyszer használatos fül dugók	78	uvex pheos sisakrendszer
Többször használatos fül dugók	81	Tartozékok
Detektálható fül dugók	82	Hallásvédelem – áttekintés

uvex védősisakok		95
Szabványok áttekintése	98	Fejlámpák
Védősisakok	100	Tartozékok – kombinálási lehetőségek
Arcvédők	110	Ütésvédő sapkák
Nagy látóterű kosárszemüvegek sisakra szerelt tartóval	113	Védősisakok – áttekintés
Tartozékok	114	

uvex légzésvédelem		127
Légzésvédelmi tanácsadó	130	Légzésvédő maszkok, uvex silv-Air e
Az uvex légzésvédelmi segédlete	131	Légzésvédő maszkok, uvex silv-Air p
Kombinálási lehetőségek uvex védőszemüvegekkel	133	Légzésvédő maszkok, uvex silv-Air c
Alkalmazási területek	134	Piktogramok – jellemzők
		Légzésvédelem – áttekintés

uvex munkaruházat		153
uvex Collection 26	154	uvex cut kollekció
uvex suXXeed kollekció	158	uvex protection flash kollekció
uvex perfeXXion kollekció	160	uvex perfect kollekció
uvex professzionális munkaruházati rendszer fémmegmunkáláshoz		uvex multi function kollekció
profisystem metal	162	
uvex new worker kollekció	165	

uvex egyszer használatos védőruházat		173
Útmutató a szabványokhoz és a termékekhez	174	Egyedi, komfortos klíma
Egyszer használatos overallok, 3B típus	176	Fertőző betegségek elleni védelem
Egyszer használatos overallok, 4B típus	180	Áthatolás
Egyszer használatos overallok, 5/6 típus	182	Használati útmutató
Tartozékok	185	uvex Chemical Expert System – vegyi szakértelem
Anyagok és varrástechnológia	186	

uvex védőkesztyűk		195
uvex Chemical Expert System – vegyi szakértelem	200/241	Segédlet az uvex védőkesztyűkhöz
A védőkesztyűkre vonatkozó szabványok módosításai		Mechanikai kockázatok
EN 388, EN ISO 374, DIN EN 36350	202	Vegyi kockázatok
A kézzvédelmi termékek élelmiszeripari használhatósága	205	Egyszer használatos védőkesztyűk
		Védőkesztyűk – áttekintés

uvex munkavédelmi lábbelik		255
Piktogramok áttekintése	258	Orrmerevítő nélküli cipők
uvex climazone	259	Kiegészítők: talpbetétek
Szabványok és jelölések	260	uvex ápolórendszer
ESD	262	Polimercsizmák
uvex többféle szélesség rendszer	263	Munkavédelmi lábbelik – áttekintés
Munkavédelmi lábbelik	265	

uvex



UVEX Safety Hungaria Bt.
Terstyánszky u. 23.
2083 Solymár
HUNGARY

Tel.: +36 26 560093
Mobile: +36 30 4773135
Fax: +36 26 560092

E-Mail: e.boros@uvex.de
Internet: uvex-safety.hu

Magyar nyelvű kiadás

©BrakeThrough Media

1001298/0418/2/8 - Nyomtatva Németországban.
A technikai változtatások jogát fenntartjuk. © 2018 - UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH



protecting people