



Munkavédelmi lábbelik



protecting planet

Az uvex azért alkotta meg a **protecting planet** címkét, hogy még kézzelfoghatóbbá tegye a fenntarthatóbb működésre irányuló saját küldetését.

A **protecting planet** az uvex számára nem csupán egy címke. A **protecting people** szlogenből kiindulva egy olyan ígéretet fogalmaztunk meg, amely a fenntarthatóság három alappillérére – az **ökológiára**, a **gazdaságra** és a **társadalomra** – épít, és a vállalat minden egyes részlegén felelősségteljes cselekedetekben tükröződik.

Az uvex ezért tesztel, értékkel és optimalizál minden egyes fázist az értékteremtési láncban, hogy annak végén a lehető legfenntarthatóbb termék álljon.



uvex 1 G2 planet

A **planet series** termékcsalád egyik fontos tagja az **uvex 1 G2 planet**.



protecting planet

by using bio-based material //
by using recycled material //
by using no harmful substances

A munkavédelmi lábbelik felsőrészét PET-palackokból nyert, 100%-ban újrahasznosított poliészter alkotja. A benyomódás-csillapítás szintén 100%-ban újrahasznosított textilszálakból készül. A TPU orrvédő előállításához 40%-ban újrahasznosított TPU-t használunk fel. A cipő Distance Mesh bélése 52%-ban újrahasznosított poliészterből és 18%-ban bambuszrostokból készül. A kivehető klímakomfort talpbetéte 100%-ban újrahasznosított poliuretán habból és poliészterből állítjuk elő. A munkavédelmi lábbeli teljes egészében káros anyagok nélkül készül, a káros anyagok tiltólistája szerint.



protecting planet

by using environmentally-
friendly packaging

Minden uvex cipősdoboz 90%-a újrahasznosított karton. 100%-ban újrahasznosított selyempapírt használunk, és a használati útmutatók szintén 100%-ban újrahasznosított papírból készülnek.



protecting planet

by reducing waste //
by reducing CO₂ emissions

Az olaszországi Cevában található uvex üzem már jó pár éve teljesen átalított ökoáram és ökogáz használatára, és 2017 óta rendelkezik az ISO 14001 környezetgazdálkodási rendszer szerinti működést igazoló tanúsítvánnyal. Ezenkívül az üzem – egy fotovoltaikus rendszernek köszönhetően – megújuló energiaforrásra is támaszkodik. Az uvex különös figyelmet szentel a hulladékképződés megelőzésének. Néhány évvel ezelőtt például a talpformákon eszközölt változtatások lehetővé tették a hulladék jelentős csökkentését. A tisztítási és befecskendezési eljárást is folyamatosan optimalizáljuk. Emellett egy ideje összegyűjtjük a keletkezett PU-hulladékot, majd granulátumokká dolgozzuk fel, és újra felhasználjuk. A vállalat saját gyártásából származó újrahasznosított PU-hulladék akár 10%-át az uvex 1 G2 planet TPU külső talpának előállításához használjuk fel.



A legszigorúbb követelményeknek megfelelő munkavédelmi lábbelik – uvex kompetenciaközpont munkavédelmi lábbelik fejlesztéséhez



Innováció:
Európa egyik legmodernebb gyártóüzeme

Lézermaró cella az optimális és minőségi nyerskontúrok kialakításához, az optimális talptapadás érdekében.

uvex lábvédelmi kompetenciaközpont Cevában (CN), Olaszországban

Munkavédelmi lábbeliink első osztályú és tartós minőségét a hozzáértő fejlesztés, a legmodernebb robotvezérelt gyártórendszerek és a legszigorúbb ökológiai szabványok betartása érdekében optimalizált folyamatstruktúrák szavatolják.

Mivel a termékek Olaszországban, Európa munkavédelmi lábbeliket előállító legkorszerűbb gyártóüzemeinek egyikében készülnek, a gyártás fenntartható módon, az erőforrásokkal takarékoskodva zajlik, ráadásul így rövidebbek a gyártó és felhasználó közötti távolságok is.

Know-how

- közvetlen talpmegmunkálású uvex munkavédelmi lábbelik előállítása poliuretánból, termoplasztikus poliuretánból és gumiból készült külső talppal
- innovatív gyártási technológiák, pl. visszarugózási jellemzők hasznosításához
- négy közvetlen talpmegmunkálást végző DESMA automata uvex külső talpak gyártásához, ebből három DESMA AMIR rendszerrel (automatizált anyagkezelés integrált robottal) működik
- teljes körűen felszerelt vizsgálati laboratórium a minőség és a megfelelő gyártás biztosításához, valamint a termékfejlesztéshez



Specializáció:
uvex munkavédelmi lábbelik közvetlen talpmegmunkálása

Fenntarthatóság

- 100%-ban zöld energia és zöld gáz használata
- környezetbarát napenergia alkalmazása (fotovoltaikus rendszer 2011 óta)
- PUR-hulladékkezelés a poliuretán hulladék újrahasznosításához és megtakarításához
- vízalapú csomósodásgátló anyagok használata (az autópár és a beszállítói ipar számos jóváhagyásával megerősítve)

Felelősség:

regeneratív energia, valamint szén-dioxid-semleges villamos energia és gáz felhasználása

Tanúsítványok

- ISO 9001 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer (2003 óta)
- ISO 14001 szabvány szerint tanúsított környezetgazdálkodási rendszer (2017 óta – ez az uvex safety group első tanúsítványa)
- ISO 45001 szabvány szerint tanúsított foglalkozás-egészségügyi és biztonsági irányítási rendszer (2020 óta, az OHSAS 18001 tanúsítvány helyett)

Kompetenciák az uvex fürth-i, németországi központjában

- terméktervezés és -fejlesztés
- biomechanika
- modellezés és prototípus-készítés
- minőség- és nemzetközi gyártástámogatás
- ellátásilánc-kezelés
- kereskedelmi lebonyolítás
- folyamattechnológia
- képzések, termékmenedzsment és marketing



Munkavédelmi lábbelik

Alkalmazási területek: kis igénybevétellel járó · közepes igénybevétellel járó · nagy igénybevétellel járó



kis igénybevétellel járó alkalmazási területek

A kis igénybevétellel járó alkalmazások körébe tartoznak azon területek, amelyeknél elsősorban beltérben dolgoznak, és amelyek nem támasztanak nagy követelményeket a külső talp fizikális jellemzőivel szemben. Ide tartoznak például a szerelési munkaterületek, valamint a raktárak és a logisztikai célú területek.



közepes igénybevétellel járó alkalmazási területek

A közepes alkalmazások közé tartoznak a bel- és kültérben felváltva végzett tevékenységek, amelyeknél sokkal nagyobbak a külső talp strapabírásával szemben támasztott követelmények. Jellemzően a kézműiparban, közintézményekben és a vegyiparban dolgozók viselik a lábbelik ezen típusait.



nagy igénybevétellel járó alkalmazási területek

A nagy igénybevétellel járó alkalmazási területek a külső hatások miatt követelmények széles körét támasztják a lábbelikkal, azok tartósságával és stabilitásával szemben. Ebbe a körbe elsősorban a nehéz gépgyártás, az építőipar különböző területei, kiváltképpen a magas- és mélyépítés tartoznak.

Munkavédelmi lábbelik

uvex többszélességű rendszer

uvex többszélességű rendszer

Többszélességű rendszeren a munkavédelmi lábbelik esetében az adott cipőtípus egyazon méretben, de eltérő szélességekben való elérhetőségét értjük. A különböző szélességeket a lábfej legszélesebb pontján mérik. Ennek során megállapítják a lábfej körméretének nagyságát a nagy- és kislábujj alapizületei közötti területen; másik megoldásként a láb szélességét is meg lehet határozni ezen a helyen (projekció).

A cipőméreteket és a hozzájuk tartozó méreteket a következő táblázatban találja (a méreteket mm-ben adtuk meg):

A lábfej anatómiai körmérete


Nagylábujj alapizülete

Kislábujj alapizülete

uvex cipőméret	Láb- hossz	UK méret	10-es szélesség Körméret	11-es szélesség (standard) Körméret	12-es szélesség Körméret	14-es szélesség Körméret
35	217	3	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	3,5	221	227	233	245
37	232	4	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	5	230	236	242	254
39	247	6	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	6,5	239	245	251	263
41	262	7	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	8	248	254	260	272
43	277	9	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	10	257	263	269	281
45	292	10,5	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	11	266	272	278	290
47	307	12	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	13	275	281	287	299
49	322	14	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	14,5	284	290	296	308
51	337	15	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	16	293	299	305	317

A méretek mm-ben értendők

A cipőt viselő személy lábfejhosszána megfelelően kiolvasható a táblázatból a szükséges szélesség.

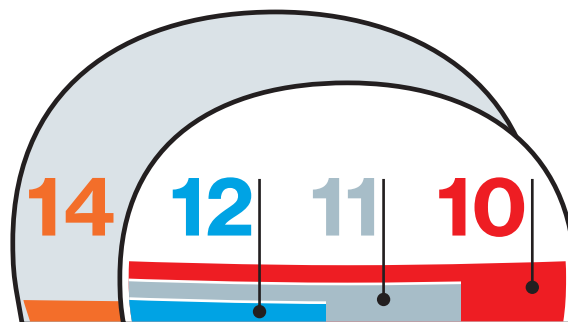

uvex mérettanácsadó alkalmazás

A munkavédelmi lábbelik esetében a megfelelő védőfunkcióhoz különösen fontos a helyes cipőméret kiválasztása. Ezenkívül csak a tökéletes illeszkedés biztosítja a tartós viselési kényelmet. A méretek azonban gyártótól függően eltérőek lehetnek. Az uvex mérettanácsadó alkalmazás segítségével meghatározhatja a megfelelő uvex cipőméretet és -szélességet, hogy a lábbelik a mindennapi munkavégzés során tökéletes és panaszmentes viselési élményt nyújtsanak.



Munkavédelmi lábbelik

A piktogramok áttekintése

clima zone

uvex climazone

Az uvex climazone egyet jelent a tetőtől talpig tartó innovatív hőszabályozással. Az uvex kutatási, termékfejlesztési és az intelligens anyag- és feldolgozási technológiák használatára vonatkozó szaktudásának kombinációja egy egyedülálló klímooptimalizált termékrendszert (például munkavédelmi lábbelik) eredményezett.

bionom x

uvex bionom x

A biomechanika alapján az uvex a munkavédelmi lábbelik tervezésének egyedi megközelítését fogalmazta meg. Ez abban a jól látható, egységes koncepcióban ölt testet, amely optimalizálja a lábfej, a cipőfelsőrész, a talp és a padló közötti kölcsönhatást, miközben kivételes teljesítményt és kényelmet kínál mindenfajta alkalmazási célhoz.



ESD

Az ESD az elektrosztatikus energia ellenőrzött levezetését jelenti. Az elektrosztatikus energia ellenőrizetlen kisülése az elektronikus komponensek károsodását vagy robbanásokat eredményezhet. Az ESD-szimbólummal jelölt munkavédelmi lábbelik teljesítik a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást. Ennek részletes magyarázatát a 269. oldalon találja.



Szilikonmentesség

Bizonyos anyagok, így a szilikonok, lágyítószerkezetek és hasonlóak károsíthatják a felületek festék-/lakkbevonatát. Az ezzel a szimbólummal jelölt lábbelik talpalapanyagai a járműiparban megfelelő bevizsgáláson estek át, és megkapták a szükséges jóváhagyást.



uvex medicare

Az uvex medicare olyan munkavédelmi lábbeliket jelöl, amelyek az ortopédiai hozzáigazításra és cipőkialakításokra vonatkozó német DGUV-előírás 112-191, illetve az osztrák ÖNORM Z 1259 szerinti tanúsítvánnyal rendelkeznek.



uvex construction

Kiváltképp alkalmas az építőiparban való használatra.



uvex női és férfi kaptafák

Ahhoz, hogy a munkavédelmi lábbelik a női és férfi viselők lábához tökéletesen illeszkedjenek, elengedhetetlen, hogy a hölgyek és urak lábainak specifikus követelményeihez igazodjanak. Az ezzel a szimbólummal jelölt munkavédelmi lábbelik kizárólag női kaptafák használatával készültek, 35–40-es méretben.



The BOA® Fit System.

A BOA® Fit System nagy teljesítményű és az adott alkalmazási területnek tökéletesen megfelelő fazon-megoldásokat kínál a legkülönbözőbb területeken (sport, munkavédelem és gyógyászat) használt termékekhez. Alkotóelemei: egy finoman állítható forgózár, egy könnyű, de különösen nagy teherbírási fűző, és kis súrlódású fűzővezetők.

The BOA® benefits.

Jobb teljesítmény az illeszkedésnek köszönhetően.

Pontos illeszkedés, gyorsan és könnyedén. A legfinomabb igazítások is villámgyorsan és egyszerűen elvégezhetők munka közben úgy, hogy nem vonják el a figyelmet a munkáról.

Bizalom minden helyzetben.

A Boa® Fit System igen strapabíró, és a legzordabb körülmények között teszteljük. Megbízhatóan látja el a feladatát, hogy Ön mindig a munkájára tudjon koncentrálni és összpontosítani, és a kesztyűt se kelljen közben lehúznia.

Biztonságos.

A BOA® precíziós fűzői a forgózárakon belül helyezkednek el, ezért nem akadhatnak be sehová, és maguktól sem oldódhatnak ki.

Fit for life with BOA®.

BOA® forgózárakra és fűzőkre termékélettartam-garanciát vállalunk (annak a terméknek az élettartamára, amelyen a zárok találhatóak).

Működési mód.



Záráshoz megnyomni



Meghúzáshoz elfordítani



Nyitáshoz meghúzni



sympatex®


Optimális kényelem bármilyen időjárás esetén: vízhatlan, légáteresztő, szélálló

Nincs kellemetlenebb a nedves és hideg ruháknál és cipőknél. A sympatex ezért fejlesztett ki egy speciális membránt, amely magába szívja a vízgőzt, majd kifelé elvezeti. Ennek köszönhetően a lábfej még szélsőséges helyzetekben is mindig meleg és száraz marad.

Ami a legjobb az egészben: Minél nagyobb a fizikai aktivitás, annál intenzívebben fejti ki hatását a sympatex membrán. Ezenkívül a sympatex membránnal ellátott cipők hatékony védelmet nyújtanak a hideg és az eső ellen.

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 100% WATERPROOF | RECYCLABLE & RECYCLED |
| 100% WINDPROOF | PFC-FREE |
| OPTIMALLY BREATHABLE | PTFE-FREE |
| DURABLE | CO2 NEUTRAL |

www.sympatex.com

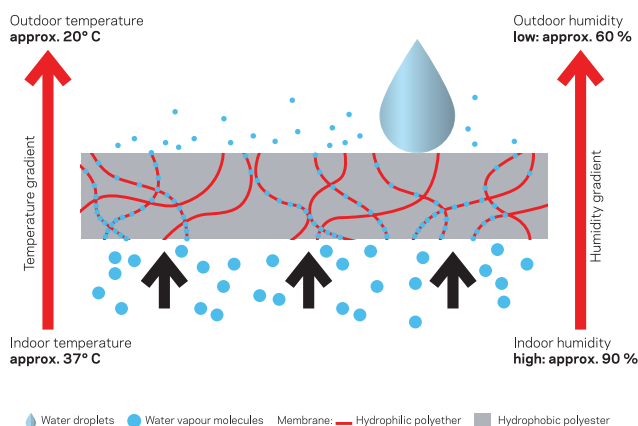

Munkavédelmi lábbelik

Szabványok · Jelölések

A cipőn levő jelölés

A gyártó jelzése	uvex	CE	CE-jelölés
A gyártó típusjelölése	91 8543.8 42		Méret
A vonatkozó európai szabvány száma	EN ISO 20345:2011	07/2021	Gyártási dátum
A védőfunkció szimbóluma	S1 SRC		Cikkszám
	Made/Produziert in Italy for/für UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH Würzburger Str. 181–189 D-90766 Fürth, Germany		A gyártó postai címe

A bőrből készült lábbelikre vonatkozó alap- és kiegészítő követelmények	Munkavédelmi lábbelik EN ISO 20345	Munkacipők EN ISO 20347
A lábbelivel szemben támasztott alapvető követelmények és a kapli ütéssel szembeni ellenállása	SB 200 joule	OB nem követelmény
Kiegészítő követelmények: zárt sarokrész, antisztatikusság, energiaelnyelési képesség a sarokrészen, üzemanyagokkal szembeni ellenállás	S1	O1 (üzemanyagokkal szembeni ellenállás nélkül)
Kiegészítő követelmények: az előbbieken felsoroltak, emellett vízáteresztés és vízfelvétel	S2	O2
Kiegészítő követelmények: az előbbieken felsoroltak, emellett benyomódás-csillapítás* és barázdált külső talp	S3	O3
A PVC-ből és PU-ból készült lábbelikre vonatkozó alap- és kiegészítő követelmények		
A lábbelivel szemben támasztott alapvető követelmények és a kapli ütéssel szembeni ellenállása	SB 200 joule	OB nem követelmény
Kiegészítő követelmények: antisztatikusság, energiaelnyelési képesség a sarokrészen, üzemanyagokkal szembeni ellenállás, benyomódás-csillapítás*, barázdált külső talp	S5	O5
Az adott lábbelik alkalmazása a veszély típusához igazodik. Minden lábbeli esetében szükségessé válhatnak kiegészítő követelmények (pl. a hő- és hideg elleni szigeteléssel, benyomódás-csillapítással vagy az elektromos fajlagos ellenállással szemben támasztott követelmények az ESD-kivétel esetében). A lábbeliket ebben az esetben megfelelő jelzéssel kell ellátni. Az alap- és kiegészítő követelményekre vonatkozó vizsgálati alapelveket az EN ISO 20344 szabvány tartalmazza.		

Jelzés	Vizsgálati közegek	Vizsgálati feltétel	Dörzsölési együttható
SRA	Csúszásgátlás kerámiaacsempékből készült padlón nátrium-lauril-szulfát oldattal (NaLS)	A sarok előrecsúszása Egyenes előrecsúszás	nem kevesebb, mint 0,28 nem kevesebb, mint 0,32
SRB	Csúszásgátlás acélpadlón glicerinnel	A sarok előrecsúszása Egyenes előrecsúszás	nem kevesebb, mint 0,13 nem kevesebb, mint 0,18
SRC	Csúszásgátlás kerámiaacsempékből készült padlón nátrium-lauril-szulfát oldattal és acélpadlón glicerinnel	Magába foglalja az a. és b. alatt felsorolt vizsgálati feltételeket	

Különleges alkalmazásokra vonatkozó kiegészítő követelmények a megfelelő szimbólumokkal (kivonat)

SZIMBÓ- LUM	REJTETT KOCKÁZAT	EN ISO 20345					EN ISO 20347			
		SB	S1	S2	S3	S5	OB	O1	O2	O3
–	Alapkövetelmény									
P	Áthatolással szembeni ellenállás*									
A	Antisztatikus lábbelik									
E	Energiaelnyelési képesség a sarokrészen									
HI	Hőszigetelés									
CI	Hideg elleni szigetelés									
WRU	A cipő felsőrészének vízáteresztéssel és vízfelvétellel szembeni ellenállósága									
HRO	Külső talp viselkedése kontakthővel szemben (+300 °C/min)									
WR	Az egész cipő vízhatlansága									
M	Lábfejtvédelem									
FO	Olajjal és benzinnel szembeni ellenállás									

Teljesíti az előírt követelményt

Teljesítheti a követelményt, de nem előírás

Az EN ISO 20344 és az azt követő szabványsorozat felülvizsgált változatát 2021/2022 fordulója során teszik közzé. Ha bármilyen kérdése van a közelgő módosításokkal vagy kiegészítésekkel kapcsolatban, forduljon értékesítési képviselőjéhez.

Munkavédelmi lábbelik

Szabványok · Jelölések · ESD

* Áthatolással szembeni ellenállás

Figyelem: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a laboratóriumban a lábbeli szűrőállóságát egy 4,5 mm átmérőjű, élelten pengével és 1100 N erő kifejtésével határozták meg. Ennél nagyobb erők vagy vékonyabb szögek fokozhatják az átszűrődés kockázatát. Ilyen esetekben más óvintézkedések alkalmazását is meg kell fontolni.

A egyéni védőeszközök területén jelenleg két általános átszűrődés elleni betét érhető el a cipőkhöz. Ezek fémből készültek vagy fémmentes anyagok. Mindkettő teljesíti a lábbeliken feltüntetett szabványokban foglalt behatolás elleni minimális követelményeket, de mindegyik eltérő előnyökkel és hátrányokkal rendelkezik, ideértve a következőket:

Fém – az éles tárgy/veszély formája (pl. átmérő, geometria, élesség) kevésbé befolyásolja hátrányosan. A cipőgyártás korlátozott lehetőségei miatt nem fedi le a cipő teljes talpfelületét.

Nem fém – könnyebb, rugalmasabb tud lenni, és a fémhez képest nagyobb felületet fed le, de a behatolással szembeni ellenállását jobban befolyásolja az éles tárgy/veszély formája (pl. átmérő, geometria, élesség).

Az átszűrődés elleni védelem típusával kapcsolatos további információkért, kérjük, forduljon a gyártóhoz vagy a forgalmazóhoz a felhasználói tájékoztatóban megadott elérhetőségeken.

Elektrosztatikusság

A véletlen elektrosztatikus feltöltődés ellenőrzésének fontos szerepe van az iparágban belül. Egyre több alkalmazott kerül érintkezésbe az elektrosztatikusságra érzékeny eljárásokkal vagy anyagokkal és tárgyakkal. Az érintett munkahelyeken gyakran szükségessé válik, hogy a munkavédelmi lábbeliket – egy rendszer részeként – az elektrosztatikus töltés levezetésére használják.

Az eltérő mérési eljárásoktól függetlenül továbbra is érvényesnek kell tekinteni, hogy a vonatkozó szabványok (pl. EN ISO 20345, EN 61340) előírásainak teljesüléséhez a fajlagos ellenállás értékének 100 kiloohm ($1,0 \times 10^5$ ohm) és 100 megaohm (1×10^8 ohm) közé kell esnie.

Jelen katalógusban valamennyi, ezen a módon tanúsított terméket az ESD-szimbólummal láttuk el.



A termékek a Technische Regel für Gefahrstoffe (TRGS; veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki előírások) 727 „Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen” (elektrosztatikus feltöltődés miatt bekövetkező gyulladásveszélyek megelőzése) c. részében foglalt, a vezetőképes cipőkre vonatkozó specifikációnak is megfelelnek.

Fajlagos ellenállás						
Csekély mértékű ellenállás (vezető lábbelik)	Az EN ISO 20345 / EN ISO 20347 szabványnak megfelelő antisztatikus lábbelik				Nagyfokú ellenállás (szigetelő lábbelik)	
$R < 1 \times 10^5 \, \Omega$ (100 kiloohm)	$1 \times 10^5 \, \Omega \leq R \leq 1 \times 10^9 \, \Omega$ (100 kiloohm – 1 gigaohm)				$R > 1 \times 10^9 \, \Omega$ (1 gigaohm)	
	Az EN 61340-4-3 és EN 61340-5-1 szabványnak megfelelő elektrosztatikusan vezető (ESD) lábbelik					
	 $1 \times 10^5 \, \Omega \leq R \leq 1 \times 10^8 \, \Omega$ (100 kiloohm – 100 megaohm)					
	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁷	10 ⁸	10 ⁹	Ohm

R = elektromos ellenállás



uvex 1 G2 – Science. Not Fiction.

uvex x-dry knit Technology

100%-os teljesítmény. 100%-osan kényelmes viselet. 100%-ban száraz lábak.

Az egyedülálló uvex x-dry knit technológia páratlanul kényelmes viseletről és száraz lábakról gondoskodik: az év 365 napján, a hét minden egyes napján, a nap 24 órájában. Mindezt a kiváló légáteresztő képesség, valamint az innovatív, kötött uvex x-dry knit szár vízlepergető tulajdonságainak intelligens kombinációja teszi lehetővé. Többé nem okoz gondot a lábak túlzott bemelegedése vagy a kívülről történő, gyors vízbejutás miatti átnedvesedése. A PFI Pirmasens független tesztjei alátámasztják az uvex x-dry knit technológia egyedülálló teljesítményét.

Páraáteresztő képesség

40x

túlteljesíti az EN ISO 20345 által meghatározott minimumkövetelményt

Vízbehatolás

100%

-kal túlteljesíti az EN ISO 20345 által meghatározott minimumkövetelményt

Gőzcseppek száma

17x

túlteljesíti az EN ISO 20345 által meghatározott minimumkövetelményt

Víznyelés

10x

túlteljesíti az EN ISO 20345 által meghatározott minimumkövetelményt

uvex x-tended grip Technology

100%-os teljesítmény. Több stabilitás és biztonság. Hosszabb élettartam.

A legújabb generációs TPU külső talpon alapuló uvex x-tended grip technológia még nagyobb teljesítményt biztosít a külsőtalp-felület kopásállósága, valamint a sima vagy nedves talajokon biztosított csúszásgátló tulajdonságok révén. Az eredmény: Több stabilitás és biztonság járás közben. Kisebb mértékű elhasználódás, a hosszabb élettartamnak köszönhetően pedig alacsonyabb költségek.

Az uvex x-tended grip kopása

66%

-kal kevesebb kopás a szabvány által megengedetthez képest

Dupla terhelés mellett

33%

-kal kevesebb kopás a szabvány előírásaihoz képest

Nagyobb biztonság az optimalizált csúszásgátló tulajdonságoknak köszönhetően



Opti-
malizált
kopás



Science. Not Fiction. uvex i-PUREnrj Technology

Csillapít. Stabilizál. Visszaadja az energiát.

**Több stabilitás. Kisebb sérülésveszély.
Nagyobb biztonság.**

Kimagasló stabilitás és biztonságos illeszkedés a cipőben a habosított sarokkosárnak és az uvex i-PUREnrj technológia adaptív sűrűségének köszönhetően. Csökkenti a ficamokból eredő sérülések kockázatát.


**Kisebb mértékű elfáradás.
Nagyobb kényelem.
Jobb teljesítmény.**

21%

-kal kisebb mértékű elfáradás
a standard poliuretán talpakhoz képest.



További információkat
a www.uvex-safety.com/uvex1G2
weboldalon talál

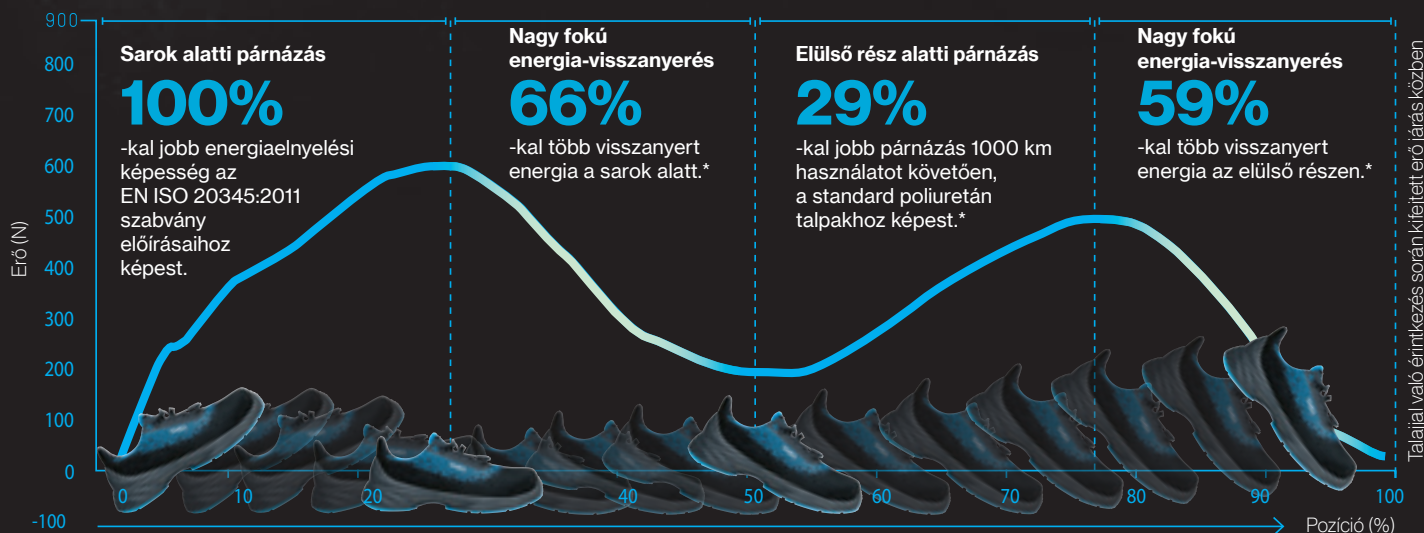

uvex 1 G2 planet

100% Performance.
25% recycled.*



További információk a
[www.uvex-safety.de/
uvex1G2planet](http://www.uvex-safety.de/uvex1G2planet)
weboldalon érhetők el



Az új uvex 1 G2 planet a felsőrésztől egészen a talpig mindkettőt biztosítja: fenntarthatóságot és teljesítményt is. A DIN EN ISO 14021:2016 szabvány szerint – tömegét tekintve – 25%-ban újrahasznosított anyagokból készül, a jól ismert uvex 1 G2 modellek által kínált védelmi tulajdonságok és kényelem biztosítása mellett.

A cipő számos alkotórésze, például a felsőrész és a talpbetét is 100%-ban újrahasznosított anyagokból készült. Emellett saját poliuretán hulladékaink egy részét is felhasználjuk a külső talp gyártásához: az uvex x-tended grip planet modellhez akár 10%-ot is felhasználunk.



40%-ban
fenntartható anyagú
TPR orrvédő

100%-ban
újrahasznosított
fűzők

Benyomódás-
csillapítás ki
100%-ban
újrahasznosított
szálakból

uvex x-tended grip planet

10%

-ban újrahasznosított PU-hulladékból
készült TPU külső talp



Klímakomfort talpbetét

100%


-ban újrahasznosított
poliészter és PU-hab



uvex x-dry knit planet

100%

-ban újrahasznosított
PET-palackokból készült
felsőrész

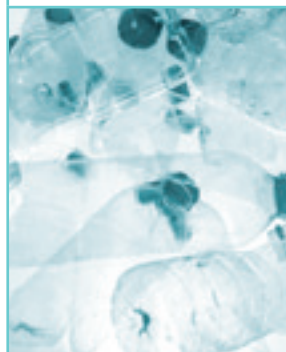

Distance Mesh bélés

18%

-ban bambuszból és 52%-ban
újrahasznosított poliészterből
készült bélés



uvex i-PUREnrj Technology

Csillapít. Stabilizál. Visszaadja az energiát.

- kiemelkedő párnázás és energia-visszanyerés
- a habosított sarokkosárnak köszönhető kiváló stabilitás csökkenti a sérülések kockázatát



Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 G2 planet



68232



68242

clima zone



uvex 1 G2 planet · S1 P SRC félcipő

Általános jellemzők:

- különösen könnyű S1 P munkavédelmi lábbeli újrahasznosított és fenn tartható anyagokból
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-tapadás-gátló anyagokat
- egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszárodással – a standard cipőfűző mellékelve

Védelmi jellemzők:

- újszerű uvex i-PUREnrj talpbetét technológia a legjobb csillapítási tulajdonságokkal a lábfej elülső részében és a sarokban, a lépési energia jó visszaadása (visszapattanás) a teljes középtalpon keresztül és optimális stabilitás a habosított sarokkosárnak köszönhetően
- az uvex x-tended grip planet TPU külső talpa a gyártásunkból származó, akár 10%-ban újrahasznosított poliuretán hulladék felhasználása révén a legújabb biomechanikai eredményeket valósítja meg, rendkívül tartós, ezáltal nagy mértékben csúszásmentes, a talpfelület mintázata pedig különösen alkalmas ipari padlón való használatra
- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- új, szélesebb, 100%-ban fémmentes, kompakt, anatómiai kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető uvex xenova® orrmerevítő a lábujjak nagyobb szabadsága és az optimális illeszkedés érdekében
- az aktuális szabványelőírásoknak megfelelő, de a cipő rugalmasságát nem befolyásoló nemfémes, szűrőálló, 100%-ban újrahasznosított anyagból készült betét

- a TPU orrvédő 40%-ban újrahasznosított anyagból készült, így védi a felsőrészt a kopástól

Kényelmi jellemzők:

- a légáteresztő belső bélés 18%-ban bambuszból és 52%-ban újrahasznosított poliészterből készült az optimális hőszabályozás érdekében
- uvex x-dry knit planet textilanyag 100%-ban újrahasznosított PET palackokból
- kivételesen kényelmes viselet az újonnan kifejlesztett, szélesebb kaptafának köszönhetően
- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varratmentes szárkonstrukció szövetanyagból készült
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét 100%-ban újrahasznosított PET palackokból, valamint újrafeldolgozott poliuretán gyártási hulladékból és újrahasznosított poliuretánból előállított habból készült felülettel; nedvességelvezető rendszerrel, kiegészítő ütécscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél, valamint jó lábboltozat-alátámasztással
- puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében nagy részben újrahasznosított anyagokból készült
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- kis igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 1 G2 planet	Félcipő	Félcipő
Cikkszám (11-es szélesség)	68232	68242
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 P SRC
Felsőrésszáma	Textil	Textil
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 G2


68427
68428
68429
68430

68437
68438
68439
68430

68447
68448
68449
68440

68457
68458
68459
68450

clima zone



uvex 1 G2 · S1 SRC szandál · S1 SRC perforált félcipő · S2 SRC félcipő · S2 SRC fűzős bakancs

Általános jellemzők:

- különösen könnyű S1 munkavédelmi szandál, ill. perforált munkavédelmi félcipő, S2 munkavédelmi félcipő, ill. bakancs
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-tapadás-gátló anyagokat
- egyénileg állítható, rugalmas fűző gyorszárással, standard fűző mellékelve (félcipők), egyénileg állítható, dupla tépőzár, amely optimálisan a viselő igényeinek megfelelően állítható be (szandál)

Védelmi jellemzők:

- újszerű uvex i-PUREnrj talpbetét technológia a legjobb csillapítási tulajdonságokkal a lábfej elülső részében és a sarokban, a lépési energia jó visszadása (visszapattanás) a teljes középtalpon keresztül és optimális stabilitás a habosított sarokkosárnak köszönhetően
- az ergonomikusan kialakított uvex x-tended grip TPU külső talp a legújabb biometrikus ismereteket ülteti át a gyakorlatba, kifejezetten tartós és ezáltal rendkívül csúszásálló, a profil kialakítása különösen alkalmas ipari padlókon történő használatra
- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- új, szélesebb, 100%-ban fémmentes, kompakt, anatómiai kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető uvex xenova® orrmerevítő a lábujjak nagyobb szabadsága és az optimális illeszkedés érdekében

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett széles kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció csúcstechnológiás perforált (S1 típusok), ill. víztaszító (S2 típusok) mikrovelúr anyagból készült
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél, valamint jó lábboltozat-alátámasztással
- puhán párnázott porvédő cipőnyelv (félcipő és fűzős bakancs esetén) és szár
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistának megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- kis igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 1 G2	szandál	perforált félcipő	Félcipő	fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	68427	68437	68447	68457
Cikkszám (11-es szélesség)	68428	68438	68448	68458
Cikkszám (12-es szélesség)	68429	68439	68449	68459
Cikkszám (14-es szélesség)	68420	68430	68440	68450
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
Felsőréteg anyaga	S1 SRC	S1 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Bélés anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Méret	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Rendelési egység	35–52	35–52	35–52	35–52
	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR



Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 G2



68341
68342
68343
68344



68361
68362
68363
68364



68371
68372
68373
68374

clima zone



uvex 1 G2 · S1 P SRC szandál · S1 P SRC perforált félcipő · S1 P SRC félcipő

Általános jellemzők:

- különösen könnyű S1 P munkavédelmi szandál, ill. perforált munkavédelmi félcipő
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószerkeket és egyéb festék-tapadás-gátló anyagokat
- egyénileg állítható, rugalmas fűző gyorszárodással, standard fűző mellékelve (félcipők), egyénileg állítható, dupla tépőzár, amely optimálisan a viselő igényeinek megfelelően állítható be (szandál)

Védelmi jellemzők:

- újszerű uvex i-PUREnrj talpbetét technológia a legjobb csillapítási tulajdonságokkal a lábfej első részében és a sarokban, a lépési energia jó visszaadása (visszapattanás) a teljes középtalpon keresztül és optimális stabilitás a habosított sarokkosárnak köszönhetően
- az ergonomikusan kialakított uvex x-tended grip TPU külső talp a legújabb biometrikus ismereteket ülteti át a gyakorlatba, kifejezetten tartós és ezáltal rendkívül csúszásgátló, a profil kialakítása különösen alkalmas ipari padlókon történő használatra
- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- új, szélesebb, 100%-ban fémmentes, kompakt, anatómiaiailag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető uvex xenova® orrmerevítő a lábujjak nagyobb szabadsága és az optimális illeszkedés érdekében
- fémmentes, átszűrődés elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett széles kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- a nyomáspontok kialakulásának elkerülése érdekében a szinte varratmentes szárkonstrukció rendkívül légáteresztő és víztaszító uvex x-dry knit szövetanyagból (6834-es modell), illetve csúcstechnológiás, perforált mikrovelúr anyagból (6836-os és 6837-es modell) készül
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej első részénél, valamint jó lábboltozat-alátámasztással
- puhan párnázott cipőnyelv és cipőszár
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- kis igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 1 G2	Félcipő	szandál	perforált félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	68341	68361	68371
Cikkszám (11-es szélesség)	68342	68362	68372
Cikkszám (12-es szélesség)	68343	68363	68373
Cikkszám (14-es szélesség)	68344	68364	68374
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 P SRC	S1 P SRC
Felsőrésszánya	Textil	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 G2


68381
68382
68383
68384

68401
68402
68403

BOA


68391
68392
68393
68394

clima zone



uvex 1 G2 · S3 SRC félcipő · S3 SRC fűzős bakancs

Általános jellemzők:

- különösen könnyű S3 munkavédelmi félcipő, ill. bakancs
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festéktapadás-gátló anyagokat
- egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszárással, a standard cipőfűző mellékelve (68381–68384 félcipő)
- BOA® Fit System (forgózár, fűzővel és fűzővezetőkkel) a milliméter pontossággal beállítható, tartós illeszkedésért és kényelemért (68401–68403 félcipő)

Védelmi jellemzők:

- újszerű uvex i-PUREnrj talpbetét technológia a legjobb csillapítási tulajdonságokkal a lábfej elülső részében és a sarokban, a lépési energia jó visszaadása (visszapattanás) a teljes középtalpon keresztül és optimális stabilitás a habosított sarokkosárnak köszönhetően
- az ergonomikusan kialakított uvex x-tended grip TPU külső talp a legújabb biometrikus ismereteket ülteti át a gyakorlatba, kifejezetten tartós és ezáltal rendkívül csúszásgátló, a profil kialakítása különösen alkalmas ipari padlókon történő használatra
- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- új, szélesebb, 100%-ban fémmentes, kompakt, anatómiai kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető uvex xenova® orrmerevítő a lábujjak nagyobb szabadsága és az optimális illeszkedés érdekében

- fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett széles kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció víztaszító, csúcstechnológias mikrovelúr anyagból készül
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél, valamint a lábboltozatot jól alátámasztó tulajdonságokkal
- puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- kis igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 1 G2	Félcipő	Félcipő	fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	68381	68401	68391
Cikkszám (11-es szélesség)	68382	68402	68392
Cikkszám (12-es szélesség)	68383	68403	68393
Cikkszám (14-es szélesség)	68384	-	68394
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Felsőrésszáma	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR



Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 G2



clima zone



uvex 1 G2 · S1 SRC szandál · S1 SRC perforált félcipő · S1 SRC perforált fűzős bakancs · S1 SRC perforált tépőzáras bakancs

Általános jellemzők:

- különösen könnyű S1 munkavédelmi lábbeli
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-tapadás-gátló anyagokat
- egyénileg állítható, rugalmas fűző gyorszárodással, standard fűző mellékelve (félcipő), egyénileg állítható, dupla tépőzár, amely optimálisan a viselő igényeinek megfelelően állítható be (szandál és tépőzáras bakancs)

Védelmi jellemzők:

- újszerű uvex i-PUREnrj talpbetét technológia a legjobb csillapítási tulajdonságokkal a lábfej elülső részében és a sarokban, a lépési energia jó visszaadása (visszapattanás) a teljes középtalpon keresztül és optimális stabilitás a habosított sarokkosárnak köszönhetően
- teljesíti a 35 megohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- új, szélesebb, 100%-ban fémmentes, kompakt, anatómiai kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető uvex xenova® orrmerevítő a lábujjak nagyobb szabadsága és az optimális illeszkedés érdekében

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett széles kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció csúcstechnológiás, perforált mikrovelúr anyagból készül
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességlevezető rendszerrel és kiegészítő ütőcsillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél, valamint jó lábboltozat-alátámasztással
- puhán párnázott porvédő cipőnyelv (félcipő és fűzős bakancs esetén) és szár
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- kis igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 1 G2	perforált félcipő	szandál	perforált félcipő	perforált fűzős bakancs	perforált tépőzáras bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	68267	68287	68297	68317	-
Cikkszám (11-es szélesség)	68268	68288	68298	68318	-
Cikkszám (12-es szélesség)	-	68289	68299	68319	68329
Cikkszám (14-es szélesség)	-	68280	68290	68310	-
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Felsőrész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	35–43	35–52	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 G2



68307
68308
68309
68300



68337
68338
68339
68330

clima zone



uvex 1 G2 · S2 SRC félcipő · S2 SRC fűzős bakancs

Általános jellemzők:

- különösen könnyű S2 munkavédelmi lábbeli
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festéktapadás-gátló anyagokat
- egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszárodással – a standard cipőfűző mellékelve (félcipő)

Védelmi jellemzők:

- újszerű uvex i-PUREnrj talpbetét technológia a legjobb csillapítási tulajdonságokkal a lábfej elülső részében és a sarokban, a lépési energia jó visszaadása (visszapattanás) a teljes középtalpon keresztül és optimális stabilitás a habosított sarokkosárnak köszönhetően
- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- új, szélesebb, 100%-ban fémmentes, kompakt, anatómiailag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető uvex xenova® orrmerevítő a lábujjak nagyobb szabadsága és az optimális illeszkedés érdekében

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett széles kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció csúcstechnológiai mikrovelúr anyagból készül
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél, valamint jó lábboltozat-alátámasztással
- puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- kis igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 1 G2	Félcipő	fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	68307	68337
Cikkszám (11-es szélesség)	68308	68338
Cikkszám (12-es szélesség)	68309	68339
Cikkszám (14-es szélesség)	68300	68330
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőrésszánya	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR



Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 G2



uvex 1 G2 · S1 SRC szandál · S1 SRC perforált félcipő · S1 SRC perforált fűzős bakancs

Általános jellemzők:

- különösen könnyű perforált S1 munkavédelmi szandál, perforált munkavédelmi félcipő, ill. bakancs
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festéktapadás-gátló anyagokat
- egyénileg állítható, rugalmas fűző gyorsaróddal, standard fűző mellékelve (félcipő), egyénileg állítható, dupla tépőzár, amely optimálisan a viselő igényeinek megfelelően állítható be (szandál)

Védelmi jellemzők:

- újszerű uvex i-PUREnrj talpbetét technológia a legjobb csillapítási tulajdonságokkal a lábfej elülső részében és a sarokban, a lépési energia jó visszaadása (visszapattanás) a teljes középtalpon keresztül és optimális stabilitás a habosított sarokkosárnak köszönhetően
- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- új, szélesebb, 100%-ban fémmentes, kompakt, anatómiai kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető uvex xenova® orrmerevítő a lábujjak nagyobb szabadsága és az optimális illeszkedés érdekében

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett széles kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció csúcstechnológiás, perforált mikrovelúr anyagból készül
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél, valamint jó lábboltozat-alátámasztással
- puhán párnázott porvédő cipőnyelv (félcipő és fűzős bakancs esetén) és szár
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistáknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- kis igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 1 G2	szandál	perforált félcipő	perforált fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	68487	68467	68477
Cikkszám (11-es szélesség)	68488	68468	68478
Cikkszám (12-es szélesség)	68489	68469	68479
Cikkszám (14-es szélesség)	68480	68460	68470
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrésszánya	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 G2



68497
68498
68499
68490



68507
68508
68509
68500

clima zone



uvex 1 G2 · S2 SRC félcipő · S2 SRC fűzős bakancs

Általános jellemzők:

- különösen könnyű S2 munkavédelmi félcipő, ill. bakancs
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószerket és egyéb festéktapadás-gátló anyagokat
- egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszárodással – a standard cipőfűző mellékelve (félcipő)

Védelmi jellemzők:

- újszerű uvex i-PUREnrj talpbetét technológia a legjobb csillapítási tulajdonságokkal a lábfej elülső részében és a sarokban, a lépési energia jó visszaadása (visszapattanás) a teljes középtalpon keresztül és optimális stabilitás a habosított sarokkosárnak köszönhetően
- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- új, szélesebb, 100%-ban fémmentes, kompakt, anatómiailag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető uvex xenova® orrmerevítő a lábujjak nagyobb szabadsága és az optimális illeszkedés érdekében

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett széles kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció csúcstechnológiás, víztaszító mikrovelúr anyagból készül
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél, valamint jó lábboltozat-alátámasztással
- puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes


Alkalmazási területek:

- kis igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 1 G2	Félcipő	fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	68497	68507
Cikkszám (11-es szélesség)	68498	68508
Cikkszám (12-es szélesség)	68499	68509
Cikkszám (14-es szélesség)	68490	68500
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőrésszánya	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR



uvex



Video

Winners at work – uvex 1 sport



Designed for Individuals



Sportos.

A sportos dizájn és az átgondolt funkcionalitás találkozása: Az uvex 1 sport fiatalos, modern kinézetével és első osztályú viselési kényelmével tűnik ki. Erről a kis tömeg, a klíma szempontjából optimalizált csúcstechnológiás anyagok és az ergonomikusan kialakított külső talp gondoskodik.

uvex 1 sport – ideális társ a mindennapi munkában és azon túl.

Légáteresztő.

A légáteresztő hálós felsőrész optimális klímaszabályozásról gondoskodik. Az uvex 1 sport sportos megjelenése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a munkavállalók szívesebben viselik a munkavédelmi lábbeliket.

Weboldal



Könnyű. Ergonomikus.

uvex 1 sport talp

- ergonomiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból kis igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
- kimagaslóan kényelmes járás
- univerzálisan alkalmazható közel minden felületen
- nagyon jó csúszásgátló tulajdonságok (SRC)
- kopásálló
- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- nem tartalmaz festéktapadás-gátló anyagokat

Most munkapőként is kapható (lásd a 287. oldalt).



Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 sport



65971
65972
65973
65974

65987
65988
65989
65980

65991
65992
65993
65994



red dot design award
winner 2018



clima zone



uvex 1 sport · S1 SRC/S1 P SRC félcipő

Általános jellemzők:

- modern, különösen könnyű és rugalmas S1 és S1 P munkavédelmi félcipő
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószerkeket és egyéb festéktapadás-gátló anyagokat

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiailag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
- ergonómiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, nagyon jó csúszásgátlással
- fémmentes, átszűrődés elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát (S1 P félcipő)

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció csúcstechnológiai anyagból készül
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütőscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- puhán párnázott cipőnyelv és cipőszár
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- kis igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 1 sport	Félcipő	Félcipő	Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	65971	65987	65991
Cikkszám (11-es szélesség)	65972	65988	65992
Cikkszám (12-es szélesség)	65973	65989	65993
Cikkszám (14-es szélesség)	65974	65980	65994
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Felsőrésszáma	Textil	Textil	Textil
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	35–43	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 sport



S1P 65941
65942
65943
65944

S1 65947
65948
65949
65940

65961
65962
65963
65964

65901
65902
65903
65904

65921
65922
65923
65924



clima zone



uvex 1 sport · S3 SRC/S1 P SRC/S1 SRC félcipő

Általános jellemzők:

- modern, különösen könnyű és rugalmas S1, S1 P és S3 munkavédelmi félcipő
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-tapadás-gátló anyagokat

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiailag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
- ergonómiaailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, nagyon jó csúszásgátlással
- fémmentes, átszűrődás elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát (S1 P és S3 félcipő)

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció csúcstechnológiai anyagból készül
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütőcsillapítással a saroknál és a lábfej első részénél
- puhán párnázott cipőnyelv és cipőszár
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistáknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- kis igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 1 sport	Félcipő	Félcipő	Félcipő	Félcipő	Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	65941	65947	65901	65961	65921
Cikkszám (11-es szélesség)	65942	65948	65902	65962	65922
Cikkszám (12-es szélesség)	65943	65949	65903	65963	65923
Cikkszám (14-es szélesség)	65944	65940	65904	65964	65924
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Felsőrésszáma	Textil	Textil	Textil	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR



Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 sport white



clima zone



uvex 1 sport white - S2 SRC/S3 SRC félcipő

Általános jellemzők:

- modern, fémmentes, különösen könnyű és rugalmas S2, ill. S3 munkavédelmi félcipő
- víztaszító, könnyen tisztítható mikroszálas anyagból készült szár
- A szennyeződések lerakódásának korlátozása érdekében csak annyi varratot tartalmaz, amennyire feltétlenül szükség van
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- mosható max. 30 °C-on
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-tapadás-gátló anyagokat

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
- ergonomikus kialakítású külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, rendkívüli csillapítással és nagyon jó csúszásgátlással
- fémmentes, átszűrődés elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát (S3 félcipő)

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- szinte varratmentes szárkonstrukció, hogy a lábbeli ne nyomjon
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej előlő részénél
- párnázott porvédő cipőnyelv (S3 félcipő esetén) és szár
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- kis igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 1 sport white	Félcipő	Félcipő	Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	65807	65817	65821
Cikkszám (11-es szélesség)	65808	65818	65822
Cikkszám (12-es szélesség)	65809	65819	65823
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 SRC	S2 SRC	S3 SRC
Felsőrésszála anyaga	Mikroszála	Mikroszála	Mikroszála
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR

Munkacipők

uvex 1 sport NC



65937
65938
65939



65957
65958
65959

clima zone



uvex 1 sport NC · O1 FO SRC félcipő

Általános jellemzők:

- modern, különösen könnyű és rugalmas O1 munkavédelmi félcipő, orrmerevítő nélkül
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-tapadás-gátló anyagokat

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- ergonomiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, nagyon jó csúszásgátlással

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok

- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció csúcstechnológiás anyagból készül
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- puhán párnázott cipőnyelv és cipőszár
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- kis igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 1 sport NC	Félcipő	Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	65937	65957
Cikkszám (11-es szélesség)	65938	65958
Cikkszám (12-es szélesség)	65939	65959
Szabvány	EN ISO 20347:2012	EN ISO 20347:2012
	O1 FO SRC	O1 FO SRC
Felsőrész anyaga	Textil	Textil
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR



uvex 1 – A teljesítmény újraértelmezése

Next Level Equipment



Optimalizált forma az ízületi részen az optimális torzió és nagyfokú rugalmasság érdekében

Öntisztító, optimálisan csúszásgátló talpfelület (SRC-jelölés)

Kimagasló rugalmasság. Optimális járási kényelem.

A külső talp ergonomikus kialakítása támogatja a lábfej természetes görbülését és rugalmasságát.

A biztonságos lépést és görbülést elősegítő, különösen kopásálló TPU-betétek a balesetek elkerüléséhez



Merevítő a létrán való biztonságos álláshoz

Forgáspont könnyíti meg az állás közben végzett egyszerű forgómozdulatokat



100%-kal több csillapítás. Jóllett a kőbőn.

Az uvex 1 kétrétegű uvex 1 PU-talpból és a lábfej elülső részén és a saroknál optimális csillapítást nyújtó kényelmes talpbetétekből álló többrétegű rezgéscsillapító rendszere kíméli a viselő teljes mozgásszervi rendszerét. A sarok alatti energiaelnyelés közel 100%-kal nagyobb az EN ISO 20345 szabvány által megköveteltéknél. Ez a valódi járási kényelem.



Nagyfokú stabilitás. Megbízható tartás és biztonság minden helyzetben.

A szilárdság döntő jelentőségű a biztonságos és balesetmentes munkavégzés szempontjából. A kívülről látható, talpba integrált sarokvédő stabilitást nyújt, tartja a lábfejet, és megbízható védelmet kínál. Az x-tended support változat plusz oldalsó támasztófunkcióval rendelkezik, és továbbfejlesztett védelmet kínál a kificamodással és ütéssel szemben. Mindkét talpváltozat biztosan körbezárja a lábat, de közben nem befolyásolja hátrányosan annak hajlékonyságát.



uvex monoskin kialakítású felsőrész. Nyomásmentes, kényelmes illeszkedés.

A teljesen fémmentes, csúcstechnológiás mikroszálból készült uvex monoskin szárrész a végig varrat nélküli eldolgozás révén maximális viselési kényelmet nyújt, és hosszabb ideig tartó állás esetén sem nyom.



Standard uvex climazone. Tökéletes közérzet a lábnak.

A nagy felületen perforált, nagy légáteresztő képességű felsőrész és Distance Mesh bélés, valamint a nedvességelvezető rendszerrel rendelkező kényelmes talpbetét megakadályozza a bemelegedést és csökkenti a kellemetlen izzadást.

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1


85427
85428
85429
85420

85437
85438
85439
85430

65657
65658
65659

BOA

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

DESIGNPREIS
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
2014
NOMINIERT

clima zone


uvex 1 · S1 SRC szandál · S1 SRC perforált félcipő

Általános jellemzők:

- különösen könnyű, sokoldalú, perforált S1 munkavédelmi szandál, ill. perforált félcipő
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikon, lágyítószereket és egyéb festéktapadás-gátló anyagokat
- dupla, állítható hosszúságú tépőzár (szandál), ill. egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszárással, a standard cipőfűző mellékelve (8543-as félcipő)
- BOA® Fit System (forgózárral, fűzővel és fűzővezetőkkel) a milliméter pontossággal beállítható, tartós illeszkedésért és kényelemért (6565-ös félcipő)

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaoahmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- 100%-ban fémentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
- ergonomiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, nagyon jó csúszásgátlással

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő és perforált anyagok
- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció csúcstechnológiai mikrovelúr anyagból készül
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütőcsillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- puhán párnázott cipőnyelv és cipőszár
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- kis igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 1	szandál	perforált félcipő	perforált félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	85427	85437	65657
Cikkszám (11-es szélesség)	85428	85438	65658
Cikkszám (12-es szélesség)	85429	85439	65659
Cikkszám (14-es szélesség)	85420	85430	-
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Felsőrésszánya	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR



Munkavédelmi lábbelik

uvex 1



65667
65668
65669

BOA

clima zone



uvex 1 • S2 SRC félcipő • S2 SRC fűzős bakancs

Általános jellemzők:

- különösen könnyű, sokoldalú S2 munkavédelmi félcipő, ill. bakancs
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-tapadás-gátló anyagokat
- egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszárodással, a standard cipőfűző mellékelve (8544-es félcipő)
- BOA® Fit System (forgózárral, fűzővel és fűzővezetőkkel) a milliméter pontossággal beállítható, tartós illeszkedésért és kényelemért (6566-ös félcipő)

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
- ergonómiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, nagyon jó csúszásgátlással

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció csúcstechnológiai mikrovélűr anyagból készül
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- kis igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 1	Félcipő	Félcipő	fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	85447	65667	85457
Cikkszám (11-es szélesség)	85448	65668	85458
Cikkszám (12-es szélesség)	85449	65669	85459
Cikkszám (14-es szélesség)	85440	-	85450
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Felsőrésszánya	mikrovélűr	mikrovélűr	mikrovélűr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 ladies



clima zone



uvex 1 ladies · S1 SRC szandál · S1 SRC perforált félcipő · S2 SRC félcipő · S1 SRC perforált fűzős bakancs

Általános jellemzők:

- különösen könnyű, sokoldalú munkavédelmi lábbeli
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-tapadás-gátló anyagokat
- dupla, hosszában állítható tépőzár (szandál)
- egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszárodással, a standard cipőfűző mellékelve (félcipő)

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- 100%-ban fémentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
- ergonomiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, nagyon jó csúszásgátlással

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő, perforált anyagok (szandál)
- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció csúcstechnológias mikrovelúr anyagból készül
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- puhán párnázott cipőnyelv és cipőszár, S2 félcipő porvédő cipőnyelvel

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- kis igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 1	szandál	perforált félcipő	Félcipő	perforált fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	85607	85617	85627	85647
Cikkszám (11-es szélesség)	85608	85618	85628	85648
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC	S2 SRC	S1 SRC
Felsőrész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	35–43	35–43	35–43	35–43
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR



Munkavédelmi lábbelik

uvex 1



85467
85468
85469



85477
85478
85479

clima zone



uvex 1 · perforált S1 SRC félcipő · perforált S1 SRC fűzős bakancs

Általános jellemzők:

- különösen könnyű és sokoldalú perforált S1 munkavédelmi félcipő, ill. bakancs
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószerket és egyéb festék-tapadás-gátló anyagokat
- egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszárodással – a standard cipőfűző mellékelve (félcipő)

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- 100%-ban fémentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiailag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
- ergonómiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, nagyon jó csúszásgátlással

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő, perforált anyagok
- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstruktó csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból készül
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- puhán párnázott cipőnyelv és cipőszár
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- kis igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 1	perforált félcipő	perforált fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	85467	85477
Cikkszám (11-es szélesség)	85468	85478
Cikkszám (12-es szélesség)	85469	85479
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC
Felsőrésszáma	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 x-tended support



85127
85128
85129



85117
85118
85119



Focus Open 2013
Silver



reddot design award
winner 2013



German
Design Award
WINNER 2015

clima zone



uvex 1 x-tended support · perforált S1 SRC félcipő

Általános jellemzők:

- különösen könnyű és sokoldalú perforált S1 munkavédelmi félcipő
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festéktapadás-gátló anyagokat
- egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszáródással – a standard cipőfűző mellékelve

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai ilag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
- ergonomiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, nagyon jó csúszásgátlással
- a láb középső és oldalsó megtámasztása egy különleges kialakítású oldalkerettel, ennek révén plusz védelmet nyújt a kificamodással szemben, stabilizál, tartja a lábat és ütközés elleni védelmet nyújt

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő, perforált anyagok
- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstruktó csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból készül
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- puhán párnázott cipőnyelv és cipőszár
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- kis igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 1 x-tended support	perforált félcipő	perforált félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	85127	85117
Cikkszám (11-es szélesség)	85128	85118
Cikkszám (12-es szélesség)	85129	85119
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
Felsőrésszáma	S1 SRC	S1 SRC
Bélés anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR



Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 x-tended support



85361
85362
85363

85141
85142
85143

65681
65682
65683

BOA

85191
85192
85193

clima zone



uvex 1 x-tended support · S1 P SRC szandál · S1 P SRC perforált félcipő

Általános jellemzők:

- különösen könnyű és sokoldalú perforált S1 P munkavédelmi félcipő, ill. szandál
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festéktapadás-gátló anyagokat
- a kapli felsőrész-anyagának nagyobb tartóssága a habosított poliuretánból készülő orrvédő révén
- egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszárással, a standard cipőfűző mellékelve (8514-es és 8519-es félcipő)
- dupla, hosszában állítható tépőzár (szandál)
- BOA® Fit System (forgózárral, fűzővel és fűzővezetőkkel) a milliméter pontossággal beállítható, tartós illeszkedésért és kényelemért (6568-as félcipő)

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- 100%-ban fémentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
- ergonomikusan kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, nagyon jó csúszásgátlással

- a láb középső és oldalsó megtámasztása egy különleges kialakítású oldalkerettel, ennek révén plusz védelmet nyújt a kificamodással szemben, stabilizál, tartja a lábat és ütközés elleni védelmet nyújt (csak a félcipők)
- fémentes, átszűrődés elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő, perforált anyagok
- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció csúcstechnológias mikrovelúr anyagból készül
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- puhan párnázott cipőnyelv és cipőszár
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- kis igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 1 x-tended support	szandál	perforált félcipő	perforált félcipő	perforált félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	85361	85141	65681	85191
Cikkszám (11-es szélesség)	85362	85142	65682	85192
Cikkszám (12-es szélesség)	85363	85143	65683	85193
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Felsőréteg anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 x-tended support


85161
85162
85163

85171
85172
85173

65671
65672
65673

BOA

clima zone



uvex 1 x-tended support · S3 SRC félcipő · S3 SRC fűzős bakancs

Általános jellemzők:

- különösen könnyű, sokoldalú S3 munkavédelmi félcipő, ill. bakancs
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikon, lágyítószerkeket és egyéb festéktapadás-gátló anyagokat
- a kapli felsőrész-anyagának nagyobb tartóssága a habosított poliuretánból készülő orrvédő révén
- egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszárodással, a standard cipőfűző mellékelve (8516-es félcipő)
- BOA® Fit System (forgózárral, fűzővel és fűzővezetőkkel) a milliméter pontossággal beállítható, tartós illeszkedésért és kényelemért (6567-as félcipő)

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
- ergonomiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, nagyon jó csúszásgátlással
- a láb középső és oldalsó megtámasztása egy különleges kialakítású oldalkerettel, ennek révén plusz védelmet nyújt a kificamodással szemben, stabilizál, tartja a lábat és ütközés elleni védelmet nyújt (félcipő és bakancs)

- fémmentes, átszűrődés elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció csúcstechnológiás mikrovélúr anyagból készül
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- puhan párnázott porvédő cipőnyelv és szár
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistáknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- kis igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 1 x-tended support	Félcipő	Félcipő	fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	85161	65671	85171
Cikkszám (11-es szélesség)	85162	65672	85172
Cikkszám (12-es szélesség)	85163	65673	85173
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Felsőrésszánya	mikrovélúr	mikrovélúr	mikrovélúr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR



uvex 1 business – mindkét életformához ideális

Tökéletes megjelenés az irodában és a munkacsarnokban.

A tárgyalás után belép egy kicsit a gyártási területre? Az uvex egy új munkavédelmi lábbeli termékcsaládban egyesíti a divatvilág klasszikusait: a Derby félcipőt, a Desert- és Chelsea-csizmákat. Az uvex 1 munkavédelmi lábbelik mindenütt megállják a helyüket – stílusosak és egyben biztonságosak! Tetszetős megjelenésük tökéletesen harmonizál a smart business és a casual stílussal, új acélkapli-formájuk szabadon hagyja mozogni a lábujjakat, és maximális védelmet nyújt. Mindig és mindenhol megnyerő jellemzőjük az első osztályú viselési kényelem. Reggeltől estig.

Jobb viselhetőség

A modern „business” megjelenésű, különösen könnyű munkavédelmi lábbelik S2 és S3 változatban érhetők el, stílusos kék és szürke színben.



Megszokott biztonság

Az extraszéles acélkapli, a fémmentes, átszűrődés ellen védő betét, valamint a csúszásmentes, és a csillapításra vonatkozó szabvány előírásait 100%-kal túlteljesítő külső talp optimális védelmet nyújtanak.



Légáteresztő anyagok

A nagy légáteresztő képességű, krómmentes anyagok és az antisztatikus kényelmes talpbetét kellemes klímát biztosítanak a cipőben, hosszabb viseléskor is.



Kellemes viselési élmény

Az innovatív mikrovelúr anyag, a puha bélés és a saroknál és a lábfej elülső részén plusz csillapítást nyújtó talpbetét garantálják, hogy a lábbeli ne nyomjon.



A DGUV 112-191* és ÖNORM Z1259 szerinti ortopédiai megoldásokhoz való alkalmasság

clima zone



További információkat a www.uvex-safety.com/uvex1business weboldalon talál

* korábban BGR 191

Highstreet Fashion meets Safety



Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 business



uvex 1 business · S2 SRC/S3 SRC félcipő · S3 SRC fűzős bakancs · S3 SRC téli bakancs

Általános jellemzők:

- modern, különösen könnyű és rugalmas S2 és S3 munkavédelmi félcipő és bakancs – biztonságos, stílusos, superkényelmes – modern „business look”
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-tapadás-gátló anyagokat

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- masszív, különösen széles acél kapli a legkényelmesebb viseletért
- ergonomikusan kialakított külső talp poliuretánból, nagyon jó csúszás-gátlással
- fémmentes, átszűrődés elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát (S3 változatok)

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból, kellemesen puha viselet nyomáspontok nélkül – puhán párnázott szárperemmel és bélelt cipőnyelvvel
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfejelülső részénél

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- kis igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 1 business	Félcipő	Félcipő	fűzős bakancs	téli bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	84697	84281	84271	84261
Cikkszám (11-es szélesség)	84698	84282	84272	84262
Cikkszám (12-es szélesség)	84699	84283	84273	84263
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 SRC	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Felsőrésszánya	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	Textil	Textil	Textil	Textil
Méret	39–52	39–52	39–52	39–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

Munkavédelmi lábbelik

uvex 1 business


84301
84302
84303

84481
84482
84483

84491
84492
84493

clima zone


uvex 1 business · S3 SRC félcipő

Általános jellemzők:

- modern, különösen könnyű és rugalmas S3 munkavédelmi félcipő – biztonságos, stílusos, rendkívül kényelmes – modern „business look”
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül (8430-as modell)
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festéktapadás-gátló anyagokat

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- masszív, különösen széles acél kapli a legkényelmesebb viseletért
- ergonomikusan kialakított külső talp poliuretánból, nagyon jó csúszás-gátlással
- fémmentes, átszűrődás elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból (8430-as modell) vagy puha, víztaszító, teljes értékű sima bőrből (8448-as és 8449-es modellek), kellemesen puha viselet nyomáspontok nélkül – puhán párnázott szárperemmel és bélelt cipőnyelvvél
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- kis igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 1 business	Félcipő	Félcipő	Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	84301	84481	84491
Cikkszám (11-es szélesség)	84302	84482	84492
Cikkszám (12-es szélesség)	84303	84483	84493
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Felsőrésszáma	mikrovelúr	víztaszító sima bőr	víztaszító sima bőr
Bélés anyaga	Textil	Textil	Textil
Méret	39-52	39-52	39-52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR



Munkavédelmi lábbelik

uvex motion style



clima zone



uvex motion style · S1 SRC perforált félcipő · S2 SRC félcipő · S2 SRC fűzős bakancs

Általános jellemzők:

- könnyű S1, ill. S2 munkavédelmi félcipő és bakancs sportos kivitelben
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-tapadás-gátló anyagokat
- egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszárodással (félcipő)

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- öntisztító, könnyű PU-külső talp kiváló kopási és ütésállapítási tulajdonságokkal, valamint kiemelkedő csúszásgátlással
- megbízható védelem mind az emberek, mind az anyagok számára: acél kapli és stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő a kificamodás elkerülése érdekében

Kényelmi jellemzők:

- tartósan ideális lábklima az uvex climazone révén: különösen légáteresztő, perforált bélésanyag és cipő-felső rész, ezenkívül klímakomfort talpbatét nedvességelvezető rendszerrel
- csúcstechnológias mikrovelúr anyagból
- kellemesen puha viselési élmény, nyomás nélkül – puhán párnázott szárperemmel és párnázott cipőnyelvvel
- antisztatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbatét az optimális ütésállapításért a saroknál és a lábfej elülső részénél

Fenntarthatóság:

- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- kis igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex motion style	perforált félcipő	perforált félcipő	Félcipő	fűzős bakancs
Cikkszám (11-es szélesség)	69898	69988	69788	69798
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 SRC	S1 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Felsőrész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	Textil	Textil	Textil	Textil
Méret	36-50	36-50	36-50	36-50
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

Munkavédelmi lábbelik

uvex motion 3XL



64963

clima zone



uvex motion 3XL · S3 SRC félcipő

Általános jellemzők:

- rendkívül széles, innovatív félcipő
- krómallergiában szenvedők számára is alkalmas, mivel szintetikus anyagokból készül
- változtatható PU-külső talp, a legkülönbözőbb cipőkialakításokkal egyedileg személyre szabható
- elegendő hely a cukorbetegeknek szükséges talpbetét számára

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiailag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
- fémmentes, átszűrődés elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát
- meghosszabbított uvex anti-twist sarokmerevítő a jobb stabilitásért és a kificamodás elkerülése érdekében

Kényelmi jellemzők:

- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció csúcstechnológias mikrovélúr anyagból készül
- puhán párnázott szárperem és párnázott porvédő cipőnyelv
- egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszárodással
- egyedileg módosítható, antisztatikus EVA-talpbetét

Fenntarthatóság:

- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

uvex motion 3XL	Félcipő
Cikkszám (15-ösnél nagyobb szélesség)	64963
Szabvány	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC
Felsőrésszánya	mikrovélúr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés
Méret	35-50
Rendelési egység	PÁR



Pushing the Limits!



Fölényesen vezet az összes ágazatban

Az innovatív, S3 és S1 P védettségi osztályú uvex 2 munkavédelmi lábbelik sorozata nem riad vissza a kihívásoktól: Az optimális csillapítás, az ergonomikus illeszkedés, a kis súly és a kiváló klímatalajdonságok a mindennapi munka során maximális teljesítményről gondoskodnak, és újraértelmezik a munkavédelmi lábbelik határait.

Energiakímélő, könnyű kivitel.

Megelőzi az elfáradás tüneteit.

Csillapítórendszer profik számára.

Minden lépésnél tehermentesít.

Megbízható stabilitás.

Maximális mozgásszabadság mellett.

Nyomásmentes, kényelmes illeszkedés.

Az uvex monoskin kialakítású felsőrésznek köszönhetően.

Anatómiai illeszkedés.

Valami akkor optimális, ha minden passzol.

Kényelmes járás és tökéletes közérzetet nyújtó klíma.



Nagyban légáteresztő az uvex climazone révén.

100%-kal túlteljesíti a szabvány előírásait


A sarkoknál közel 40 joule energiát elnyelő uvex 2 munkavédelmi lábbelik csökkentik a testet érő terhelést.

A szűrőszálú középtalp ellenére a sarok alatti energia-elnyelés mintegy 100%-kal nagyobb az EN ISO 20345 szabvány által megköveteltnél.

A többrétegű uvex 2 csillapítórendszer és a saroknál és a lábfej elülső részénél csillapítást nyújtó, antistatikus kényelmes talpbetét kíméli a mozgásszervi rendszert a kemény és egyenetlen talajokon.



- 1 kényelmes talpbetét
- 2 PU-középtalp
- 3 PU- vagy gumi külső talp



Újfajta könnyedség


Összevetve a hasonló egyéni védőeszközök kínálatával, az uvex 2 sorozat termékei a nagy igénybevételhez készült legkönnyebb S3 és S1 P munkavédelmi lábbelik közé tartoznak.¹



Weboldal



Videó



Maximális rugalmasság

A rugalmas, átszűrődés ellen védő, fémmentes középtalpnak köszönhetően, korlátlan mozgásszabadságot élvezhet a térdelés közben végzett tevékenységek esetében is. Az uvex gyorsfűzőrendszer a félcipők viselése esetén az adott lábfejre szabott viseletet és tartást is garantál egyben².

Nagyfokú stabilitás

A fröccsöntéssel közvetlenül felhordott PU-orrvédő térdeléskor megbízhatóan védi a szarvat az elhasználódástól. A kívülről látható, talpba integrált sarokvédő stabilitást nyújt, tartja a lábat és plusz védelmet kínál a viselési kényelem hátrányos befolyásolása nélkül.



uvex

uvex 2 – MACSOLE® technológia



A MACSOLE® gumitechnológia



A MACSOLE® gumitechnológiát több mint 20 éve sikerrel alkalmazzák a rendkívül innovatív, kényelmes, kiváló minőségű munkavédelmi lábbelikkal szembeni speciális követelményeknek való megfeleléshez. Az uvex safety group optimális védelmet nyújtó, szabadalmaztatott gumikeverékét az uvex márkájú és a Heckel márkájú cipőmodellekhez egyaránt használják.

A gumi a különböző alkalmazási területeken hasznosítható kiemelkedő tulajdonságairól ismert.

Csúszásgátlás, tartósság, kopásállóság, tapadás, hő- és hidegtűrés, kémiai ellenállóképesség és nagyfokú rugalmasság – csak néhány a gumi kiváló jellemzői közül.

E tulajdonságokra építve az uvex a MACSOLE® márka alatt új gumitalp-technológiákat fejleszt. A MACSOLE® talpat olyan speciális és exkluzív 100%-os gumikeverékből állítjuk elő, amely kutatás-fejlesztési laboratóriumaink folyamatos kutatásának eredményeként jött létre.



Tartósság

A MACSOLE® talp olyan egyedülálló és exkluzív gumikeverékből készül, amely kiemelkedő kopásállóságot és tartósságot kölcsönöz termékeinknek.



Csúszásgátlás

Összetételének köszönhetően az exkluzív MACSOLE® gumi felülmúlhatatlan csúszásgátlásról gondoskodik, jócskán túlteljesítve a munkavédelmi lábbelikre vonatkozó szabvány követelményeit.

Ellenállás a szélsőséges hőmérsékletekkel szemben

Egyedül a gumi hőálló 300 °C-ig és felel meg a munkavédelmi lábbelikre vonatkozó HRO szabvány kiegészítő követelményeknek.

Ütés csillapítás

A valamennyi MACSOLE® modellhez használt egyedülálló és exkluzív gumikeverék a puha poliuretán középtalppal együtt nagyon jó párnázást és természetes rugalmasságot biztosít. A MACSOLE® modellek hozzájárulnak a balesetek kockázatának csökkentéséhez, mivel járás és hosszabb ideig történő állás esetén mérséklék a lábszárak és lábak kifáradását.



Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 STX MACSOLE®



65241
65242
65243



65251
65252
65253



sympatex®

clima zone



uvex 2 STX MACSOLE® · S3 WR HI HRO SRC félcipő · S3 WR HI HRO SRC fűzős bakancs

Általános jellemzők:

- könnyű és rugalmas, vízálló S3 WR munkavédelmi félcipő, ill. csizma
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a kapli felsőrész-anyagának nagyobb tartóssága a habosított poliuretánból készülő orrvédő révén
- egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszárással, a standard cipőfűző mellékelve (65241–65243)

Védelmi jellemzők:

- vízhatlan és légáteresztő a sympatex® kivitelnek köszönhetően (WR jelölés)
- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
- különösen könnyű, kétrétegű talp, amelyet ütés csillapító poliuretán középtalp és nagyon jó csúszásgátlási jellemzőkkel rendelkező, uvex MACSOLE® technológiával készült gumi külső talp alkot
- HI jelölés hőszigetelő talpazathoz (szabvány szerint tesztelve +150 °C-on)
- HRO jelölés hőálló talpazathoz, rövid ideig akár +300 °C-ig hőálló
- biztonságos állás létrákon is az ízületek területén található stabilizálás révén

- fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát

Kényelmi jellemzők:

- légáteresztő, mégis vízhatlan a sympatex® kivitelnek köszönhetően
- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció csúcstechnológiás mikrovelű anyagból készül
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütés csillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- puhan párnázott porvédő cipőnyelv és szár
- az uvex MACSOLE® gumitalp megnövelt rugalmassága hidegben is
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 2 STX MACSOLE®	Félcipő	fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	65241	65251
Cikkszám (11-es szélesség)	65242	65252
Cikkszám (12-es szélesség)	65243	65253
Cikkszám (14-es szélesség)	-	-
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC
Felsőrésszáma	mikrovelű	mikrovelű
Bélés anyaga	sympatex® laminát	sympatex® laminát
Méret	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR



Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 MACSOLE®



uvex 2 MACSOLE® · S3 HI HRO SRC félcipő · S3 HI HRO SRC fűzős bakancs

Általános jellemzők:

- könnyű és rugalmas S3 munkavédelmi félcipő, ill. bakancs
- a kapli felsőrész-anyagának nagyobb tartóssága a habosított poliuretánból készülő orrvédő révén
- egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszárással, a standard cipőfűző mellékelve (6522-es félcipő)
- BOA® Fit System (forgózárral, fűzővel és fűzővezetőkkel) a milliméter pontossággal beállítható, tartós illeszkedésért és kényelemért (6531-es félcipő)

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
- különösen könnyű, kétrétegű talp, amelyet ütécscillapító középtalp és nagyon jó csúszásgátlási jellemzőkkel rendelkező, uvex MACSOLE® technológiával készült gumi külső talp alkot
- hideg elleni szigetelést kínáló cipőfelépítés (CI-jelölés az EN ISO 20345 szabvány szerint, csak téli bakancs)
- HI jelölés hőszigetelő talpazathoz (szabvány szerint tesztelve +150 °C-on)
- HRO jelölés hőálló talpazathoz, rövid ideig akár +300 °C-ig hőálló

- biztonságos állás létrákon is az izületek területén található stabilizálás révén
- fémmentes, átszűrődés elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát és nem képez hőhidat

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció különösen puha marhabőrből készül
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességlevezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár
- az uvex MACSOLE® gumitalp megnövelt rugalmassága hidegben is
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 2 MACSOLE®	Félcipő	Félcipő	fűzős bakancs	Téli fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	65221	65311	65231	-
Cikkszám (11-es szélesség)	65222	65312	65232	-
Cikkszám (12-es szélesség)	65223	65313	65233	65303
Cikkszám (14-es szélesség)	65224	-	65234	-
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Felsőrésszánya	víztaszító, teljes értékű bőr	víztaszító, teljes értékű bőr	víztaszító, teljes értékű bőr	víztaszító, teljes értékű bőr
Bélés szánya	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Meleg bélés
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 MACSOLE®


65201
65202
65203
65204

65211
65212
65213
65214

65281
65282
65283
65284

65291
65292
65293
65294


clima zone



uvex 2 MACSOLE® · S1 P HRO SRC szandál · S1 P HRO SRC perforált félcipő · S3 HI HRO SRC félcipő · S3 HI HRO SRC fűzős bakancs

Általános jellemzők:

- igen könnyű és rugalmas munkavédelmi lábbeli
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a kapli felsőrész-anyagának nagyobb tartóssága a habosított poliuretánból készülő orrvédő révén
- dupla, állítható hosszúságú tépőzár (szandál), ill. egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszárással, a standard cipőfűző mellékelve (félcipők)

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megahomnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
- különösen könnyű, kétrétegű talp, amelyet ütécscillapító poliuretán középtalp és nagyon jó csúszásgátlási jellemzőkkel rendelkező, uvex MACSOLE® technológiával készült gumi külső talp alkot
- HI jelölés hőszigetelő talpazathoz (szabvány szerint tesztelve +150 °C-on, csak S3 modelleknél)
- HRO jelölés hőálló talpazathoz, rövid ideig akár +300 °C-ig hőálló

- biztonságos állás létrákon is az ízületek területén található stabilizálás révén

- fémmentes, átszúródás elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból készül
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár (S3 modellek)
- az uvex MACSOLE® gumitalp megnövelt rugalmassága hidegben is
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 2 MACSOLE®	szandál	perforált félcipő	Félcipő	fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	65201	65211	65281	65291
Cikkszám (11-es szélesség)	65202	65212	65282	65292
Cikkszám (12-es szélesség)	65203	65213	65283	65293
Cikkszám (14-es szélesség)	65204	65214	65284	65294
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
Felsőrésszánya	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés szánya	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	35–52	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR



Munkavédelmi lábbelik

uvex 2



65021
65022
65023
65024

65031
65032
65033
65034



clima zone



uvex 2 · S3 SRC félcipő · S3 SRC fűzős bakancs

Általános jellemzők:

- könnyű és rugalmas S3 munkavédelmi félcipő, ill. bakancs
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-tapadás-gátló anyagokat
- a kapli felsőrész-anyagának nagyobb tartóssága a habosított poliuretánból készülő orrvédő révén
- egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszárodással – a standard cipőfűző mellékelve (félcipő)

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
- ergonomikusan kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból durva, öntisztító talpfelülettel és nagyon jó csúszásgátlással
- biztonságos állás létrákon is az ízületek területén található stabilizálás révén
- fémmentes, átszűrődés elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció különösen puha marhabőrből készül
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbatét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 2	Félcipő	fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	65021	65031
Cikkszám (11-es szélesség)	65022	65032
Cikkszám (12-es szélesség)	65023	65033
Cikkszám (14-es szélesség)	65024	65034
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 SRC	S3 SRC
Felsőrésszánya	víztafító, teljes értékű bőr	víztafító, teljes értékű bőr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR

Munkavédelmi lábbelik

uvex 2



clima zone



uvex 2 · S1 P SRC szandál · S1 P SRC perforált félcipő · S3 SRC félcipő · S3 SRC fűzős bakancs

Általános jellemzők:

- igen könnyű és rugalmas munkavédelmi lábbeli
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a kapli felsőrész-anyagának nagyobb tartóssága a habosított poliuretánból készülő orrvédő révén
- dupla, állítható hosszúságú tépőzár (szandál), ill. egyedileg beállítható, rugalmas cipőfűző gyorszárodással, a standard cipőfűző mellékelve (félcipők)

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
- ergonomikusan kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból durva, öntisztító talpfelülettel és nagyon jó csúszásgátlással
- biztonságos állás létrákon is az ízületek területén található stabilizálás révén
- fémmentes, átszűrődés elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- azért, hogy a lábbeli ne nyomjon, a szinte varrat nélküli szárkonstrukció csúcstechnológiás mikrovelúr anyagból készül
- cserélhető, antisztatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár (S3 modellek)
- a 35–40 közötti méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 2	szandál	perforált félcipő	Félcipő	fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	65001	65011	65081	65091
Cikkszám (11-es szélesség)	65002	65012	65082	65092
Cikkszám (12-es szélesség)	65003	65013	65083	65093
Cikkszám (14-es szélesség)	65004	65014	65084	65094
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
Felsőréteg anyaga	S1 P SRC	S1 P SRC	S3 SRC	S3 SRC
Bélés anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Méret	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Rendelési egység	35–52	35–52	35–52	35–52
	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR



uvex

Munkavédelmi lábbelik
uvex 2 construction

The essential allrounder

Biztonságos. Innovatív.
Strapabíró.

Az új uvex 2 construction modellt az építőipar sajátos kihívásaihoz igazodva fejlesztettük ki. Különösen az építőipar és a feldolgozóipar teszi fokozottan próbára a dolgozókat és lábbeliiket. A nagy mértékű mechanikai igénybevétel mellett néha szélsőséges időjárási körülmények is számolni kell.

Az uvex 2 construction modellek intelligens kialakításuknak és innovatív technológiáiknak köszönhetően megbízható védelmet, stabilitást és kivételes kényelmet nyújtanak.



clima zone



uvex waterstop technológia

Az uvex waterstop technológia megbízható, a szabvány által előírtnál 4-szer tovább tartó védelmet nyújt a víz behatolása ellen.



Ficam elleni védelem és stabilitás

Az anatómiailag formázott sarokkosár stabilitást és védelmet nyújt a kificamodással szemben, különösen egyenetlen felületeken.



Nagyobb fokú láthatóság

A fényvisszaverő oldalsó csíkok optimális láthatóságról és biztonságról gondoskodnak, különösen rossz fényviszonyok között.



Biztonságos csúszásgátlás

A mélyen barázdált, öntisztító talpfelület tökéletes tartást biztosít még létrákon vagy sima felületeken is, megcsúszás nélkül.

Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 construction



uvex 2 construction · S3 SRC fűzős bakancs

Általános jellemzők:

- masszív, könnyű és modern S3 munkavédelmi fűzős bakancs széles kivitelben
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festék-tapadás-gátló anyagokat
- a kapli felsőrész-anyagának nagyobb tartóssága a habosított poliuretánból készülő orrvédő révén
- szennyeződésre nem érzékeny, könnyen fűzhető és hőre nem érzékeny cipőfűzőrendszer

Védelmi jellemzők:

- víztaszító bőr uvex waterstop technológiával az esőzéskor és tisztítási munkák során ráfröccsenő víz elleni megbízható védelemért
- megbízható védelem az ember és az anyag szempontjából is: szúrásálló acél középtalp
- anatómiai formázott, habosított poliuretán sarokkosár a stabilitásért és a bokaficam elkerüléséért
- 100%-ban fémentes, kompakt, anatómiai kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető uvex xenova® orrmerevítő a lábujjak nagyobb szabadsága és az optimális illeszkedés érdekében
- ergonomikusan kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból durva, öntisztító talpfelülettel és nagyon jó csúszásgátlással
- biztonságos állás létrákon is az ízületek területén található stabilizálás révén
- a fényvisszaverő oldalpántok optimális láthatóságot biztosítanak

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- a nyomáspontok kialakulásának elkerülése érdekében a szinte varratmentes szárkonstrukció víztaszító bőrből készült
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej előlő részénél
- puhán párnázott porvédő cipőnyelv és szár
- a 35–40-es méretek női kaptafán készülnek

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készült
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

► Az uvex a különösen nagy igénybevételt jelentő területekre, így az építőipari és a kiegészítő építőipari munkákhoz acél középtalp használatát ajánlja.

uvex 2 construction	fűzős bakancs	fűzős bakancs	fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	65101	65121	65131
Cikkszám (11-es szélesség)	65102	65122	65132
Cikkszám (12-es szélesség)	65103	65123	65133
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Felsőrésszánya	víztaszító sima bőr	víztaszító sima bőr	víztaszító sima bőr
Bélés anyaga	Textil	Textil	Textil
Méret	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR



Forradalmi, univerzális lábbelik



Bel- és kültéri használat

Az uvex 2 xenova® munkavédelmi lábbeli-sorozat viselői szuverenitást, strapabírást és kényelmet élvezhetnek lépten-nyomon. Legyen szó beltéri vagy kültér használatról, az uvex 2 xenova® mindig jó választás az olyan alkalmazási területeken, mint a gép- és berendezésgyártás, a fémfeldolgozás, az energiaipar (termelés,

ellátás és hálózat), a közszolgáltatások, az autópálya-mérnökségek, a vasút, a szállítás és logisztika, a repülőterek, a kisipar/kézműipar, a kiegészítő építőipari munkák, valamint a kert- és tájépítéset. uvex 2 xenova® – forradalmi, univerzális lábbeli az alkalmazások széles köréhez.

Fémmentes biztonság

A fémmentes orrmerevítő és opcionálisan fémmentes és átszűrődés ellen védő, rugalmas középtalpból álló uvex xenova®

rendszer optimális biztonságot nyújt a tartós viselési kényelem érdekében – hőhidak nélküli, könnyű és rugalmas kivitelben.



Kényelmes és könnyű társak a hétköznapiakban

A kényelmes járás tekintetében az uvex 2 xenova® munkavédelmi lábbelik nem ismernek kompromisszumot. Az uvex technológiák

egyedülálló kombinációja tökéletes csillapítást, nagy légáteresztő képességet, kis tömeget és kimagasló illeszkedést szavatol.



További információkat a www.uvex-safety.com/uvex2xenova weboldalon talál



Standard uvex climazone
A nagy légáteresztő képességű felsőrész és Distance Mesh bélés, valamint a nedvességelvezető rendszerrel rendelkező kényelmes talpbetét megakadályozza a bemelegedést és a kellemetlen izzadást.



Háromféle szélességben elérhető uvex többszélességű rendszer és egy újonnan kifejlesztett kaptafa a kimagasló illeszkedés érdekében.



Könnyű és robusztus uvex dupla sűrűségű poliuretán talp, nagyfokú csúszásgátlással (SRC) és többrétegű csillapítással.

Lenyűgöző sokszínűség

A kiváló minőségű mikrovelúron vagy sima bőrön alapuló uvex 2 xenova® sorozat az S1, S1 P, S2 és S3 védelmi osztályok teljes spektrumában lenyűgöző

stílusavalkádót teremt hangulatos, kék, zöld és piros színre épülő kínálatával.

Az uvex 2 xenova® modellek áttekintését a 314. oldalon találja.



uvex



uvex 2 xenova®

Modellek áttekintése

uvex 2 xenova® mikrovelúr felsőrészszel			
S1 szandál	 95537 95538 95539	 95597 95598 95599	 95047 95048 95049
S1 P szandál	 95531 95532 95533	 95591 95592 95593	 95041 95042 95043
S1 perforált félcipő	 95547 95548 95549	 95607 95608 95609	 95057 95058 95059
S1 P perforált félcipő BOA® Fit Systemmel	 95581 95582 95583		
S2 Félcipő	 95577 95578 95579	 95687 95688 95689	 95087 95088 95089
uvex 2 xenova® bőr felsőrészszel			
S2 Félcipő	 95557 95558 95559	 95647 95648 95649	 95067 95068 95069
S2 fűzős bakancs	 95567 95568 95569	 95667 95668 95669	 95077 95078 95079
S3 Félcipő	 95551 95552 95553	 95641 95642 95643	 95061 95062 95063
S3 fűzős bakancs	 95561 95562 95563	 95661 95662 95663	 95071 95072 95073
S3 fűzős bakancs BOA® Fit Systemmel	 95691 95692 95693		

Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 xenova®



S1 P | 95531
95532
95533

S1 | 95537
95538
95539



S1 P | 95591
95592
95593

S1 | 95597
95598
95599



S1 P | 95041
95042
95043

S1 | 95047
95048
95049

clima zone



uvex 2 xenova® - S1 SRC/S1 P SRC szandál

Általános jellemzők:

- könnyű és modern S1 és S1 P munkavédelmi szandál
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festéktapadás-gátló anyagokat
- dupla, egyedileg beállítható, ellentétes irányú tépőzár

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaozmánál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
- fémmentes, átszűrődés elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát (S1 P modellek)
- ergonomiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, nagyon jó csúszásgátlással
- fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében

Kényelmi jellemzők:

- kis tömeg és kiváló csillapítási tulajdonságok
- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbatét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- puhán párnázott cipőnyelv és cipőszár

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 2 xenova®	szandál	szandál	szandál	szandál	szandál	szandál
Cikkszám (10-es szélesség)	95531	95537	95591	95597	95041	95047
Cikkszám (11-es szélesség)	95532	95538	95592	95598	95042	95048
Cikkszám (12-es szélesség)	95533	95539	95593	95599	95043	95049
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
Felsőrész anyaga	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 SRC
Bélés anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Méret	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Rendelési egység	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52
	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR



Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 xenova®



95547
95548
95549

95581
95582
95583

BOA



95607
95608
95609

95057
95058
95059

clima zone



uvex 2 xenova® · S1 SRC/S1 P SRC perforált félcipő

Általános jellemzők:

- könnyű és modern, perforált S1 és S1 P munkavédelmi félcipő
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festéktapadás-gátló anyagokat
- BOA® Fit System (forgózárral, fűzővel és fűzővezetőkkel) a milliméter pontossággal beállítható, tartós illeszkedésért és kényelemért (9558-as félcipő)

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
- fémmentes, átszűrődés elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát (9558-as félcipő)
- ergonomiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, nagyon jó csúszásgátlással
- fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében

Kényelmi jellemzők:

- kis tömeg és kiváló csillapítási tulajdonságok
- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő, perforált anyagok és a perforált felsőrész
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscsillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- puhán párnázott cipőnyelv és cipőszár

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 2 xenova®	perforált félcipő	perforált félcipő	perforált félcipő	perforált félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	95547	95581	95607	95057
Cikkszám (11-es szélesség)	95548	95582	95608	95058
Cikkszám (12-es szélesség)	95549	95583	95609	95059
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Felsőrésszáma	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	38–52	38–52	38–52	38–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 xenova®


95577
95578
95579

95687
95688
95689

95087
95088
95089

clima zone


uvex 2 xenova® · S2 SRC félcipő

Általános jellemzők:

- könnyű és modern S2 munkavédelmi félcipő
- alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festéktapadás-gátló anyagokat

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
- ergonomiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, nagyon jó csúszásgátlással
- fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében

Kényelmi jellemzők:

- kis tömeg és kiváló csillapítási tulajdonságok
- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- puhan párnázott porvédő cipőnyelv és szár

Fenntarthatóság:

- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 2 xenova®	Félcipő	Félcipő	Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	95577	95687	95087
Cikkszám (11-es szélesség)	95578	95688	95088
Cikkszám (12-es szélesség)	95579	95689	95089
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőrésszáma	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	38–52	38–52	38–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR



Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 xenova®



Minden S3 változat poliuretán bevonatú bőrkaplival



S3 | 95551
95552
95553

S2 | 95557
95558
95559



S3 | 95641
95642
95643

S2 | 95647
95648
95649



S3 | 95061
95062
95063

S2 | 95067
95068
95069

clima zone



uvex 2 xenova® - S2 SRC/S3 SRC félcipő

Általános jellemzők:

- különösen könnyű, sokoldalú S2, ill. S3 munkavédelmi félcipő
- a kaplit borító felsőrész nagyobb tartóssága a poliuretán bevonattal ellátott bőr orrvédőnek köszönhető (S3 modellek)
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festéktapadás-gátló anyagokat
- hőálló fűzőrendszer

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
- fémmentes, átszűrődés elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát (S3 modellek)
- ergonómiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, nagyon jó csúszásgátlással
- fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében

Kényelmi jellemzők:

- kis tömeg és kiváló csillapítási tulajdonságok
- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütőcsillapítással a saroknál és a lábfej előlő részénél
- puhan párnázott porvédő cipőnyelv és szár

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 2 xenova®	Félcipő	Félcipő	Félcipő	Félcipő	Félcipő	Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	95551	95557	95641	95647	95061	95067
Cikkszám (11-es szélesség)	95552	95558	95642	95648	95062	95068
Cikkszám (12-es szélesség)	95553	95559	95643	95649	95063	95069
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
Felsőrésszáma	S3 SRC	S2 SRC	S3 SRC	S2 SRC	S3 SRC	S2 SRC
Felsőrésszáma	vízta- szító, teljes értékű sima bőr	vízta- szító, teljes értékű sima bőr	vízta- szító, teljes értékű sima bőr	vízta- szító, teljes értékű sima bőr	vízta- szító, teljes értékű sima bőr	vízta- szító, teljes értékű sima bőr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 xenova®



Minden S3 változat
poliuretán bevonatú
bőrkaplival


95691
95692
95693

BOA

S3 | 95561
95562
95563

S2 | 95567
95568
95569



S3 | 95661
95662
95663

S2 | 95667
95668
95669



S3 | 95071
95072
95073

S2 | 95077
95078
95079

clima zone



uvex 2 xenova® · S2 SRC/S3 SRC fűzős bakancs

Általános jellemzők:

- különösen könnyű, sokoldalú, S2, ill. S3 munkavédelmi fűzős bakancs
- a kaplit borító felsőrész nagyobb tartóssága a poliuretán bevonattal ellátott bőr orrvédőnek köszönhető (S3 modellek)
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószerkeket és egyéb festéktapadás-gátló anyagokat
- hőálló fűzőrendszer és két fűzőhorogpár
- BOA® Fit System (forgózárral, fűzővel és fűzővezetőkkel) a milliméter pontossággal beállítható, tartós illeszkedésért és kényelemért (9569-es fűzős bakancs)

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- 100%-ban fémmentes uvex xenova® orrmerevítő – kompakt, anatómiai-
lag kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető
- fémmentes, átszűrődés elleni középtalp az aktuális szabványelőírások-
nak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát (S3 modellek)
- ergonomiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból,
nagyon jó csúszásgátlással

- fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében

Kényelmi jellemzők:

- kis tömeg és kiváló csillapítási tulajdonságok
- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa
ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáte-
resztő anyagok
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető
rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej elülső
részénél
- puhan párnázott porvédő cipőnyelv és szár

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben
újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros
anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 2 xenova®	fűzős bakancs	fűzős bakancs	fűzős bakancs	fűzős bakancs	fűzős bakancs	fűzős bakancs	fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	95691	95561	95567	95661	95667	95071	95077
Cikkszám (11-es szélesség)	95692	95562	95568	95662	95668	95072	95078
Cikkszám (12-es szélesség)	95693	95563	95569	95663	95669	95073	95079
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felsőrésszánya	vízta- szító, teljes értékű sima bőr	vízta- szító, teljes értékű sima bőr	vízta- szító, teljes értékű sima bőr	vízta- szító, teljes értékű sima bőr	vízta- szító, teljes értékű sima bőr	vízta- szító, teljes értékű sima bőr	vízta- szító, teljes értékű sima bőr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR



uvex 2 trend – Biztonság és kényelem újraértelmezve

Ennyire színes lehet a mindennapi munka.

Mindegy, hogy szerelés vagy gyártás, beltér vagy kültér:

Az uvex 2 trend munkavédelmi lábbelik sok régen bevált technológiát foglalnak magukba ennél a közepes igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz készült modern, belépőszintű terméksorozatnál (S1–S3). A kificamodás ellen jobb védelmet nyújtó uvex anti-twist sarokmerevítő és a minőségi anyagokból készülő külső talp, a sportos megjelenés és a friss színek együttesen gondoskodnak arról, hogy a viselők szívesen hordják a lábbeliket. Az eredmény: maximális kényelem és biztonság a munkás hétköznapiakra.



Affordable Quality and Comfort

Sportos dizájn


A kortárs divatot tükröző színek és a hosszú, rugalmas fűzők sportos megjelenést kölcsönöznek az uvex 2 trend sorozatnak – és hozzájárulnak ahhoz, hogy a felhasználók szívesen viseljék a lábbeliket.

Jobb láthatóság

A fényvisszaverő elemek kedvezőtlen látási viszonyok között is jobb láthatóságot nyújtanak – és ezáltal a biztonságot is növelik.

Kellemes lábklima

A légáteresztő, krómmentes mikrovelúr anyag optimális klímát teremt a lábak számára – hosszabb használat esetén is.

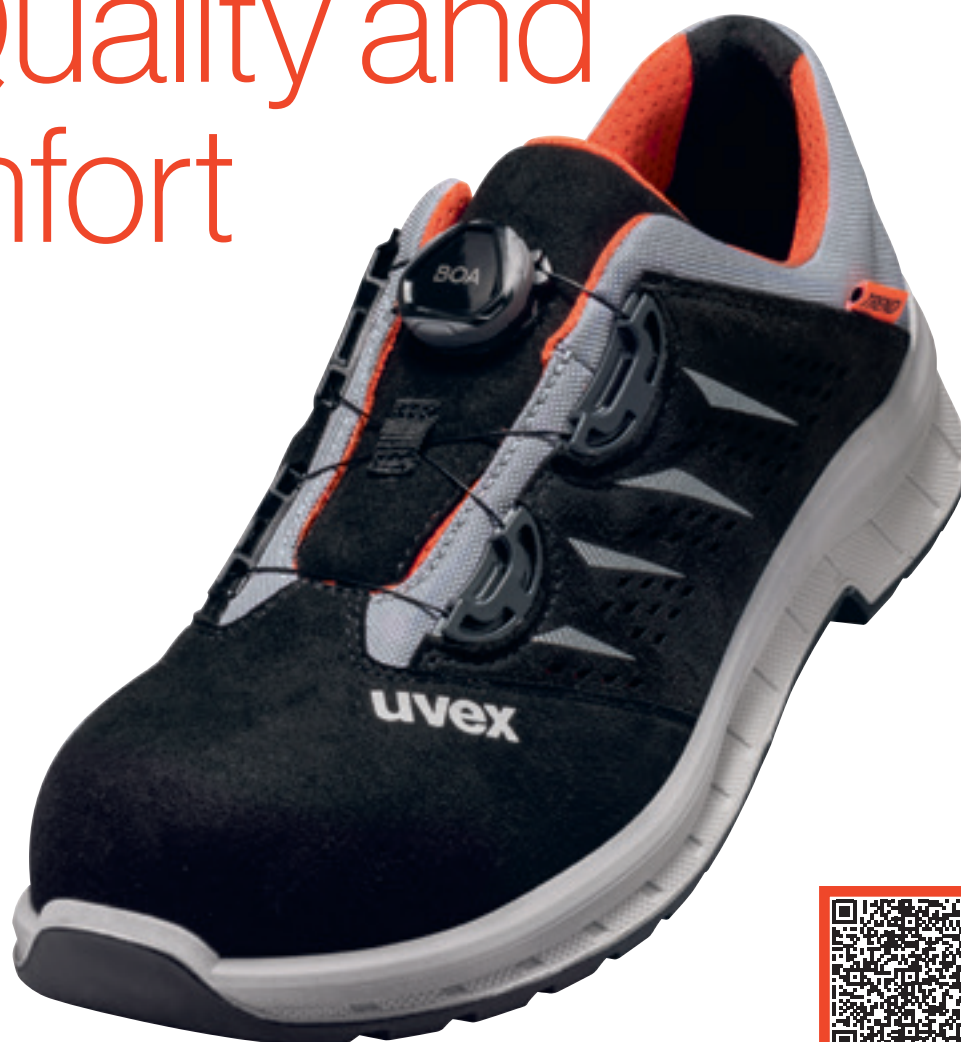

clima zone



A DGVU 112-191* és ÖNORM Z1259 szerinti ortopédiai megoldásokhoz való alkalmasság



További információkat a www.uvex-safety.com/uvex2trend weboldalon talál



Elsőrangú viselési kényelem

A talp követi a láb körvonalait, és különösen kellemebbé teszi a munkavédelmi lábbeli viselését.



Biztonságos csúszásgátlás

Az ergonomikus kialakítású külső talp leköveti a láb görbülő mozgását. A külső talpak új profiljai lényegében minden talajon kiválóan tapadnak.



Stabil orrvédő **

Az S3 változatra jellemző, fröccsöntéssel közvetlenül felhordott PU-orrvédő térdelésekor megbízhatóan védi a szarát az elhasználódástól.



Megbízható védelem kificamodás ellen

Az innovatív uvex anti-twist sarokmerevítő plusz tartást biztosít a lábnak – és hatékonyan megelőzi a fájdalmas ficamot.

* korábban BGR 191 ** válogatott modellek esetében



Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 trend



S1 P

69361
69362
69363

S1

69367
69368
69369



69061
69062
69063



69461
69462
69463

clima zone



uvex 2 trend · S1 SRC/S1 P SRC szandál

Általános jellemzők:

- sportos, széles kialakítású S1, ill. S1 P munkavédelmi szandál
- légáteresztő mikrovelúr, alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festéktapadás-gátló anyagokat
- dupla, egyedileg beállítható, ellentétes irányú tépőzár

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- megbízható védelem az ember és az anyag szempontjából is: szúrásálló acél középtalp (S1 P modellek), acél orrmerevítő és stabilizáló uvex anti-twist hátsó kapli a kifícamodás elkerülése érdekében
- ergonomiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, nagyon jó csúszásgátlással
- fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében

Kényelmi jellemzők:

- tartósan ideális lábklima az uvex climazone révén: különösen légáteresztő, perforált bélésanyag és cipő-felsőréssz, ezenkívül klímakomfort talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- kellemesen puha viselési élmény, nyomás nélkül – puhán párnázott szárperemmel és párnázott cipőnyelvel
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 2 trend	szandál	szandál	szandál	szandál
Cikkszám (10-es szélesség)	69361	69367	69061	69461
Cikkszám (11-es szélesség)	69362	69368	69062	69462
Cikkszám (12-es szélesség)	69363	69369	69063	69463
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 P SRC
Felsőréssz anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	36–52	36–52	38–52	38–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 trend


69381
69382
69383

BOA

69081
69082
69083

BOA

S1 P 69371
69372
69373

S1 69377
69378
69379

69077
69078
69079

69477
69478
69479

clima zone


uvex 2 trend · S1 SRC/S1 P SRC perforált félcipő

Általános jellemzők:

- sportos, széles kialakítású S1, ill. S1 P munkavédelmi félcipő
- légáteresztő mikrovelúr, alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószerkeket és egyéb festéktapadás-gátló anyagokat
- BOA® Fit System (forgózárral, fűzővel és fűzővezetőkkel) a milliméter pontossággal beállítható, tartós illeszkedésért és kényelemért (6938-as és 6908-as modell)

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- megbízható védelem az ember és az anyag szempontjából is: szúrásálló acél középtalp (S1 P modellek), acél orrmerevítő és stabilizáló uvex anti-twist hátsó kapli a kifíradás elkerülése érdekében
- ergonomiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, nagyon jó csúszásgátlással
- fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében

Kényelmi jellemzők:

- tartósan ideális lábklima az uvex climazone révén: különösen légáteresztő, perforált bélésanyag és cipő-felső rész, ezenkívül klímakomfort talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- kellemesen puha viselési élmény, nyomás nélkül – puhán párnázott szárperemmel és párnázott cipőnyelvel
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 2 trend	perforált félcipő	perforált félcipő	perforált félcipő	perforált félcipő	perforált félcipő	perforált félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	69371	69377	69381	69077	69081	69477
Cikkszám (11-es szélesség)	69372	69378	69382	69078	69082	69478
Cikkszám (12-es szélesség)	69373	69379	69383	69079	69083	69479
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 SRC
Felső rész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	36–52	36–52	36–52	38–52	38–52	38–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR



Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 trend



69397
69398
69399



69097
69098
69099



69497
69498
69499

clima zone



uvex 2 trend · S2 SRC félcipő

Általános jellemzők:

- sportos S2 munkavédelmi félcipő, széles szabással
- légáteresztő mikrovelúr, alkalmas krómallergiában szenvedőknek is, mivel szintetikus anyagokból készül
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festéktapadás-gátló anyagokat

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- megbízható védelem mind az emberek, mind az anyagok számára: acél kapli és stabilizáló uvex anti-twist sarokmerevítő a kificamodás elkerülése érdekében
- ergonomiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, nagyon jó csúszásgátlással
- fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében

Kényelmi jellemzők:

- tartósan ideális lábklima az uvex climazone révén: különösen légáteresztő bélésanyag és cipő-felső rész, ezenkívül klímakomfort talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- kellemesen puha viselési élmény, nyomás nélkül – puhán párnázott szárperemmel és párnázott cipőnyelvvel
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej előlő részénél

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 2 trend	Félcipő	Félcipő	Félcipő
Cikkszám (10-es szélesség)	69397	69097	69497
Cikkszám (11-es szélesség)	69398	69098	69498
Cikkszám (12-es szélesség)	69399	69099	69499
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S2 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Felső rész anyaga	mikrovelúr	mikrovelúr	mikrovelúr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	36-52	38-52	38-52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR

Munkavédelmi lábbelik

uvex 2 trend


clima zone


uvex 2 trend · S2/S3 SRC félcipő · S2/S3 SRC fűzős bakancs

Általános jellemzők:

- sportos S2 és S3 munkavédelmi félcipő, ill. fűzős bakancs széles szabással
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festéktapadás-gátló anyagokat
- szennyeződésre nem érzékeny, könnyen fűzhető és hőre nem érzékeny cipőfűzőrendszer
- a kapli felsőrész-anyagának nagyobb tartóssága a habosított orrvédő révén (S3 modellek)

Védelmi jellemzők:

- teljesíti a 35 megohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- megbízható védelem mind az emberek, mind az anyagok számára: átszúródás ellen védő acél középtalp (S3 modellek), acél orrmerevítő és stabilizáló uvex anti-twist hátsó kapli a kificamodás elkerülése érdekében
- ergonomiailag kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból, nagyon jó csúszásgátlással
- fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében

Kényelmi jellemzők:

- tartósan ideális lábklima az uvex climazone révén: különösen légáteresztő bélésanyag és cipő-felső rész, ezenkívül klímakomfort talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- kellemesen puha viselési élmény, nyomás nélkül – puhán párnázott szárperemmel és párnázott cipőnyelvvél
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütécscillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- közepes igénybevételt jelentő alkalmazások

uvex 2 trend	Félcipő	Félcipő	fűzős bakancs	fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	69341	69347	69351	69357
Cikkszám (11-es szélesség)	69342	69348	69352	69358
Cikkszám (12-es szélesség)	69343	69349	69353	69359
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Felső rész anyaga	teljes értékű, puha bőr	teljes értékű, puha bőr	teljes értékű, puha bőr	teljes értékű, puha bőr
Bélés anyaga	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés	Distance Mesh bélés
Méret	36-52	36-52	36-52	36-52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR



uvex

uvex 3 – Biztonságos, kényelmes, könnyű.

Az uvex 3 modellt kifejezetten a nagy igénybevétellel járó munkák kíméletlen követelményeihez fejlesztették ki. Az elvárt masszivitást sportos és dinamikus kialakítással ötvözi. A legújabb uvex technológiákkal készül, miközben megbízhatóan és nagy kényelmet nyújtva védi viselőjét.

**Hard work.
Easy going.**



Fenntarthatóság – újrahasznosított talpbetét

Az uvex 3 fenntartható módon és – a káros anyagokra vonatkozó tiltólistával összhangban – káros anyagok felhasználása nélkül készül. Emellett a kivethető talpbetét 100%-ban újrahasznosított szálakból és habból készült.



Rendkívüli érzékenység

Mindenekelőtt a lábbal vezérelt gépek kezelése esetén van különösen szükség a talp nagyfokú érzékenységére és rugalmasságára.



uvex waterstop technológia

Az uvex waterstop technológia megbízható, a szabvány által előírtnál 4-szer tovább tartó védelmet nyújt a víz behatolása ellen.



uvex i-PUREnrj technológia

Az uvex i-PUREnrj újszerű poliuretán talptechnológiája a távozó energiát a teljes talpfelületen át visszajuttatja a cipő viselőjének, újraértelmezve a párnázás és a stabilitás fogalmát. Az uvex 3 talpának első részét 68%-os energia-visszanyerés, sarok alatti részét pedig 65%-os energia-visszanyerés és 44 joule-os erőteljes párnázás jellemzi, így különösen jelentős az elfáradásgátló hatása.

bionom x
clima zone



A DGUV 112-191* és ÖNORM Z1259 szerinti ortopédiai megoldásokhoz való alkalmasság




uvex anklepro

Kiváló védelmet nyújt a boka környékétől a fájdalom behatásai ellen.

uvex lakelock

Optimalizált fűzés a rögzítőhorgoknak köszönhető nagyobb stabilitásért.

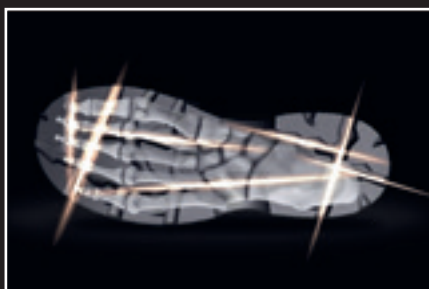

uvex bionom x

Az uvex bionom x voltaképpen egy olyan megközelítési módon alapszik, amely az új termékek előállításakor a test alapvető biomechanikai működés módjait a lábbeli működés módjaival hozza összhangba, harmonikus egységet teremtve a test, a lábbeli és a környezet között. Tesztünk ugyanis csak akkor tud optimális védelmet nyújtani a sérülésekkel szemben, ha képes elérni teljesítménye maximális határát. Az uvex bionom x koncepciót az ausztráliai uvex safety group biomechanikai szakértőjével, Dr. Caleb Wegenerrel együttműködve fejlesztettük ki.



Munkavédelmi lábbelik

uvex 3



68741
68742
68743

**bionom x
clima zone**



uvex 3 · S3 CI SRC fűzős bakancs

Általános jellemzők:

- masszív, modern és könnyű munkavédelmi fűzős bakancs extra széles kivitelben
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festéktapadás-gátló anyagokat
- a kapli felsőrész-anyagának nagyobb tartóssága a habosított poliuretánból készülő orrvédő révén
- szennyeződésre nem érzékeny, könnyen fűzhető cipőfűzőrendszer

Védelmi jellemzők:

- újszerű uvex i-PUREnrj talpbetét technológia a legjobb csillapítási tulajdonságokkal a lábfej elülső részében és a sarokban, a lépési energia jó visszaadása (visszapattanás) a teljes középtalpon keresztül és optimális stabilitás a habosított sarokkosárnak köszönhetően
- az innovatív uvex bionom x dizájn biomechanikai egységet képez a lábfej, a cipő felsőrésze, a talp és a padló között
- víztaszító bőr uvex waterstop technológiával az esőzések és tisztítási munkák során ráfröccsenő víz elleni megbízható védelemért
- rendkívül jól párnázó, szivacsos uvex anklepro bokarész a fájdalmas behatásokkal szembeni védelemért
- a reteszelő uvex lacelock szorítókampó biztos tartást és nagyobb stabilitást biztosít fűzéskor
- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- fémmentes, átszűrődés elleni középtalp az aktuális szabványelőírásoknak megfelelően, nem befolyásolja a cipő rugalmasságát
- anatómiai formázott, habosított poliuretán sarokkosár a stabilitásért és a bokaficam elkerüléséért
- 100%-ban fémmentes, kompakt, anatómiai kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető uvex xenova® orrmerevítő a lábujjak nagyobb szabadsága és az optimális illeszkedés érdekében

- ergonomikusan kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból durva, öntisztító talpfelülettel és nagyon jó csúszásgátlással
- biztonságos állás létrákon is az izületi rész stabilizálásának köszönhetően
- fényvisszaverő elemek az optimális láthatóság érdekében

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- a nyomáspontok kialakulásának elkerülése érdekében a szinte varratmentes szárkonstrukció víztaszító bőrből készült
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütőcsillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- puhán párnázott, bőrből készült porvédő cipőnyelv és kopásálló textil szárbetét

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz

► **Az uvex a különösen nagy igénybevételt jelentő területekre, így az építőiparban és annak kapcsolt ágazataiban végzett munkákhoz acél középtalp használatát ajánlja.**

uvex 3	fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	68741
Cikkszám (11-es szélesség)	68742
Cikkszám (12-es szélesség)	68743
Szabvány	EN ISO 20345:2011
	S3 CI SRC
Felsőrésszá anyaga	víztaszító sima bőr
Bélés anyaga	Textil
Méret	38-52
Rendelési egység	PÁR

Munkavédelmi lábbelik

uvex 3


68721
68722
68723

68731
68732
68733

bionom x
clima zone


uvex 3 · S3 CI SRC fűzős bakancs

Általános jellemzők:

- masszív, modern és könnyű munkavédelmi fűzős bakancs extra széles kivitelben
- a talp anyaga nem tartalmaz szilikont, lágyítószereket és egyéb festéktapadás-gátló anyagokat
- a kapli felsőrész-anyagának nagyobb tartóssága a habosított poliuretánból készülő orrvédő révén
- szennyeződésre nem érzékeny, könnyen fűzhető cipőfűzőrendszer

Védelmi jellemzők:

- újszerű uvex i-PUREnrj talpbetét technológia a legjobb csillapítási tulajdonságokkal a lábfej elülső részében és a sarokban, a lépési energia jó visszaadása (visszapattanás) a teljes középtalpon keresztül és optimális stabilitás a habosított sarokkosárnak köszönhetően
- az innovatív uvex bionom x dizájn biomechanikai egységet képez a lábfej, a cipő felsőrésze, a talp és a padló között
- víztaszító bőr uvex waterstop technológiával az esőzések és tisztítási munkák során ráfröccsenő víz elleni megbízható védelemért
- rendkívül jól párnázó, szivacsos uvex anklepro bokarész a fájdalmas behatásokkal szembeni védelemért
- a reteszelő uvex lacelock szorítókampó biztos tartást és nagyobb stabilitást biztosít fűzősorkor
- teljesíti a 35 megaohmnál kisebb elvezetési ellenállásra vonatkozó ESD-előírást
- megbízható védelem az ember és az anyag szempontjából is: szúrásálló acél középtalp
- anatómiai formázott, habosított poliuretán sarokkosár a stabilitásért és a bokaficam elkerüléséért
- 100%-ban fémentes, kompakt, anatómiai kialakított, jó oldaltartású és nem hővezető uvex xenova® orrmerevítő a lábujjak nagyobb szabadsága és az optimális illeszkedés érdekében

- ergonomikusan kialakított külső talp dupla sűrűségű poliuretánból durva, öntisztító talpfelülettel és nagyon jó csúszásgátlással
- biztonságos állás létrákon is az ízületek területén található stabilizálás révén
- fényvisszaverő elemek az optimális láthatóság érdekében

Kényelmi jellemzők:

- rendkívüli viselési kényelem, amelyhez az újonnan kifejlesztett kaptafa ugyanúgy hozzájárul, mint a klíma szempontjából optimalizált, légáteresztő anyagok
- a nyomáspontok kialakulásának elkerülése érdekében a szinte varratmentes szárkonstrukció víztaszító bőrből készült
- cserélhető, antistatikus kényelmes talpbetét nedvességelvezető rendszerrel és kiegészítő ütőcsillapítással a saroknál és a lábfej elülső részénél
- puhán párnázott, bőrből készült porvédő cipőnyelv és perforált bőr szár-betét

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz

► Az uvex a különösen nagy igénybevételt jelentő területekre, így az építőiparban és annak kapcsolt ágazataiban végzett munkákhoz acél középtalp használatát ajánlja.

uvex 3	fűzős bakancs	fűzős bakancs
Cikkszám (10-es szélesség)	68721	68731
Cikkszám (11-es szélesség)	68722	68732
Cikkszám (12-es szélesség)	68723	68733
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Felsőrésszáma	víztaszító sima bőr	víztaszító sima bőr
Bélés anyaga	Textil	Textil
Méret	38–52	38–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR



Munkavédelmi lábbelik

uvex quatro STX



84062



84072



sympatex®
clima zone

uvex quatro STX · S3 WR HI CI HRO SRC félcipő · S3 WR HI CI HRO SRC fűzős bakancs

Általános jellemzők:

- robusztus és modern, vízálló S3 WR munkavédelmi félcipő, ill. fűzős bakancs, extra széles kialakítással
- szennyeződésre nem érzékeny, könnyen fűzhető cipőfűzőrendszer
- nagyon ellenálló, víztaszító bőr felsőrész habosított orrvédővel, amely az anyagot is védi

Védelmi jellemzők:

- vízállan és légáteresztő a sympatex® kivitelnek köszönhetően (WR jelölés)
- kétkomponensű cipőtalp, amely ütécscillapító PU-középtalpból és ellenálló, csúszásmentes gumi külső talpból áll
- a vegyi anyagokkal szemben nagy mértékben ellenálló, rendkívül vágásbiztos külső talp, amely optimális védelmet nyújt a meleg és a hideg ellen
- megbízható védelem mind az emberek, mind az anyagok számára: átszűrődés ellen védő acél középtalp, acél orrmerevítő és stabilizáló uvex anti-twist hátsó kapli a kificamodás elkerülése érdekében
- HI jelölés hőszigetelő talpazathoz (szabvány szerint tesztelve +150 °C-on)
- CI jelölés a hidegszigetelő cipőszerkezethez
- HRO jelölés hőálló talpazathoz, rövid ideig akár +300 °C-ig hőálló

Kényelmi jellemzők:

- tartósan ideális lábklima az uvex climazone révén: légáteresztő sympatex® membránbélés, ezenkívül kényelmes klímakomfort talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- légáteresztő, mégis vízhatlan a sympatex® kivitelnek köszönhetően
- puhán párnázott szár (csizma), puhán párnázott szárperem (félcipő) és párnázott porvédő cipőnyelv
- kivehető, antisztatikus talpbetét a lábfej optimális alátámasztásához

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz

► **Az uvex a különösen nagy igénybevételt jelentő területekre, így az építőiparban és annak kapcsolt ágazataiban végzett munkákhoz acél középtalp használatát ajánlja.**

uvex quatro STX	Félcipő	fűzős bakancs
Cikkszám (11-es szélesség)	84062	84072
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
	S3 WR HI CI HRO SRC	S3 WR HI CI HRO SRC
Felsőrésszá anyaga	víztaszító, robusztus nappabőr	víztaszító, robusztus nappabőr
Bélés anyaga	sympatex® laminát	sympatex® laminát
Méret	38–48	38–48
Rendelési egység	PÁR	PÁR

Munkavédelmi lábbelik

uvex quatro pro



uvex quatro pro · S3 SRC félcipő · S3 SRC fűzős bakancs · S3 CI SRC téli fűzős bakancs · S3 CI SRC/S2 CI SRC tépőzáras téli bakancs

Általános jellemzők:

- robusztus, modern munkavédelmi lábbeli extra széles kialakítással
- szennyeződésre nem érzékeny, könnyen fűzhető cipőfűzőrendszer (fűzős modellek)

Védelmi jellemzők:

- nagyon ellenálló, víztaszító bőr felsőrész habosított orrvédővel, amely az anyagot is védi
- a kültéri használatra kialakított talp nagyfokú stabilitást nyújt a sarokkapocs, a bokaizületnél lévő lépésegítő, valamint a durva, jól tapadó és öntisztító talpfelület révén
- megbízható védelem mind az emberek, mind az anyagok számára: átszűrődés ellen védő acél középtalppal, acél orrmerevítő és stabilizáló uvex anti-twist hátsó kaplival a kifecamodás elkerülése érdekében
- hideg elleni szigetelést kínáló cipőfelépítés (CI-jelölés az EN ISO 20345 szabvány szerint) (téli modellek)

Kényelmi jellemzők:

- tartósan ideális lábklima az uvex climazone révén: légáteresztő szövetbélés, ezenkívül klímakomfort talpbetét nedvességelvezető rendszerrel
- puhán párnázott szár (csizma), puhán párnázott szárperem (félcipő) és párnázott porvédő cipőnyelv
- kényelmes fel- és lehúzás a belső oldalon elhelyezett cipzár révén (84032, 84039)
- antistatikus uvex 3D hydroflex® foam talpbetét az optimális ütécscillapításért a saroknál és a lábfej elülső részénél

Fenntarthatóság:

- az erőforrásokkal való takarékoskodás érdekében részben újrahasznosított anyagokból készül
- káros anyagokra vonatkozó saját tiltólistánknak megfelelően káros anyagoktól mentes

Alkalmazási területek:

- nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz

► Az uvex a különösen nagy igénybevételt jelentő területekre, így az építőiparban és annak kapcsolt ágazataiban végzett munkákhoz acél középtalp használatát ajánlja.

uvex quatro STX	Félcipő	fűzős bakancs	Téli csizma	Téli csizma	Téli csizma
Cikkszám (11-es szélesség)	84002	84012	84022	84032	84039
Szabvány	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011	EN ISO 20345:2011
Felsőrésszáma	S3 SRC	S3 SRC	S3 CI SRC	S3 CI SRC	S2 CI SRC
Bélés anyaga	víztaszító, masszív bőr felsőrész	víztaszító, masszív bőr felsőrész	víztaszító, masszív bőr felsőrész	víztaszító, masszív bőr felsőrész	víztaszító, masszív bőr felsőrész
Bélés anyaga	Textil	Textil	szőtt báránypélés	szőtt báránypélés	szőtt báránypélés
Méret	38-50	38-50	38-50	38-50	38-50
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR



Munkavédelmi lábbelik

Tartozékok · Talpbetétek



clima zone

uvex 1 G2 · uvex 3 · uvex 1 sport · uvex 1 sport white · uvex 1 sport NC · uvex 1 business · uvex 2 trend · uvex 1 · uvex 2 · uvex 2 construction · uvex 2 xenova® klímakomfort talpbetét

- továbbfejlesztett, a láb teljes felületére kiterjedő csillapítás
- nagy légáteresztő képességű, nedvszívó és gyorsan újrászáradó anyagok
- a természetes mozgáshoz igazodó csillapítózónák
- bőrbarát, kellemes felületi struktúra
- antistatikus kialakítás
- alátámasztja a lábboltozatot
- kézzel mosható max. 30 °C-on

Tartozékok – Talpbetétek	Talpbetét: uvex 1 G2, uvex 3	Talpbetét: uvex 1 sport, uvex 1 sport white	Belső talprész uvex 1 sport NC	Belső talprész uvex 1 business	Belső talprész uvex 2 trend	Talpbetét: uvex 1, uvex 2, uvex 2 construction, uvex 2 xenova®
Cikkszám (10-es szélesség)	94907	95797	95177	95157	95187	95347
Cikkszám (11-es szélesség)	94908	95798	95178	95158	95188	95348
Cikkszám (12-es szélesség)	94909	95799	95179	95159	95189	95349
Cikkszám (14-es szélesség)	94900	95790	-	-	-	95340
Kialakítás	a következőkhöz: uvex 1 G2, uvex 3	a következőkhöz: uvex 1 sport, uvex 1 sport white	uvex 1 sport NC	az uvex 1 business típushoz	az uvex 2 trend típushoz	a következőkhöz: uvex 1, uvex 2, uvex 2 construction, uvex 2 xenova®
Méret	35–52	35–52	35–52	39–52	36–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR	PÁR

Munkavédelmi lábbelik

Tartozékok · Talpbetétek



LOW

Cikkszám: 95281
Cikkszám: 95284
Cikkszám: 95287
Méretek: 35–52



MEDIUM

Cikkszám: 95282
Cikkszám: 95285
Cikkszám: 95288
Méretek: 35–52



HIGH

Cikkszám: 95283
Cikkszám: 95286
Cikkszám: 95289
Méretek: 35–52




clima zone

uvex tune-up kényelmes talpbetét

Antisztatikus talpbetétmegoldás munkavédelmi lábbelikhez. A lábboltozat optimális alátámasztásával fokozza a viselési kényelmet, javítja az ergonómiát, és hozzájárul a lábak elfáradásának csökkentéséhez.

- három különböző kialakításban támasztja meg a lábboltozatot: magas (High), közepes (Medium), alacsony (Low)
- nagyon jó csillapítás a kényelmes járás érdekében
- csökkenti az elfáradásos jelenségeket
- gondoskodik arról, hogy a cipő ne nyomjon
- bőrbarát, kellemes felületi struktúra
- légáteresztő és nedvszívó
- antibakteriális
- antisztatikus
- alkalmas ESD-lábbelikhez
- kézzel mosható max. 30 °C-on
- tanúsítvánnyal az alábbi uvex munkavédelmi lábbelikhez

Tartozékok – Talpbetétek	uvex tune-up kényelmes talpbetét	uvex tune-up kényelmes talpbetét	uvex tune-up kényelmes talpbetét
Cikkszám (alacsony lábboltozat-alátámasztás)	95281	95284	95287
Cikkszám (közepes lábboltozat-alátámasztás)	95282	95285	95288
Cikkszám (magas lábboltozat-alátámasztás)	95283	95286	95289
EN ISO 20345:2011 szerint tanúsított kivétel a következő munkavédelmi lábbelikhez	uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	uvex 1 sport	uvex 1 G2
Méret	35–52	35–52	35–52
Rendelési egység	PÁR	PÁR	PÁR



95954
95956

clima zone

uvex 3D hydroflex® szivacsból készült klímakomfort talpbetét

- a sarokrészben és a lábfej elülső része alatt lévő plusz csillapítóelemek a talp teljes felületén csillapítást biztosítanak és kényelmet nyújtanak a nagy terhelésnek kitett zónáknak
- nagy légáteresztő képességű és nedvszívó anyagok
- perforációk a jobb légáteresztés érdekében
- a természetes mozgáshoz igazodó csillapítózónák
- bőrbarát, kellemes felületi struktúra
- antisztatikus kialakítás
- alátámasztja a lábboltozatot

Tartozékok – Talpbetétek	Talpbetét: uvex quatro pro, uvex origin	Talpbetét: uvex motion style
Cikkszám (11-es szélesség)	95954	95956
Kialakítás	az uvex quatro pro, uvex origin modellekhez	az uvex motion style modellekhez
Méret	38–50	36–50
Rendelési egység	PÁR	PÁR



Munkavédelmi lábbelik

uvex care system



uvex nano shoe add on

Az átnedvesedés és a foltok kialakulása ellen védő cipőimpregnálás

Működési elv

A vízes bázisú uvex nano shoe add on impregnálás szintelen és láthatatlan réteget képez a bőr- és textilfelületeken, és védi a cipőket a víz vagy olaj által okozott átnedvesedéstől és foltoktól.

A technológiai know-how eredetileg a vegyi nanotechnológia területéről származik, azonban a munkavédelem területén nem kerül sor nanorészecskék alkalmazására: Az uvex nano shoe add on impregnálás olyan simává teszi a lábbeli felületét, hogy arról a nedvesség egyszerűen lepergessen. Az impregnált anyag megjelenését és légáteresztő képességét


ez nem érinti, függetlenül attól, hogy nyersbőrön, simabőrön vagy textil felsőrészen alkalmazzák az impregnálást. Nem tartalmaz a lábbeli felületét kikezdő agresszív anyagokat.

Hatás

- Átázással/átnedvesedéssel szembeni védelem: A kezelt bőr- és textilfelületek átnedvesedési sebessége lényegesen csökken, a víz és az olajok egyszerűen lepergnek a felületről.
- A légáteresztő képesség megőrzése: Az uvex nano shoe add on impregnálás nem csökkenti a cipőfelsőrész légáteresztő képességét.
- A tisztítást fokozó hatás: Az uvex nano shoe add impregnálással kezelt lábbelik felülete egyszerűbben tisztítható, mert a víz- és olajfoltok nem képesek mélyen a szövetbe hatolni.

- Tartósan kisebb mértékű újraszennyeződés: A rendszeres alkalmazás következtében a víz/olaj alapú folyadékok okozta ismételt szennyeződés jelentősen visszaszorul.
- A felület láthatóan és érezhetően nem változik: Látásra és tapintásra a színsemleges uvex nano shoe add on impregnálás nem okoz elváltozást a felületen. Az uvex nano shoe add on impregnálás nem tartalmaz formaldehidet, fenolt és nanorészecskéket sem.

A nano shoe add on hatásmechanizmusa

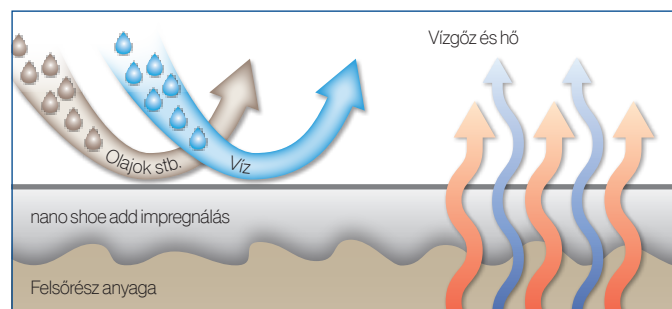

uvex nano shoe add on	
Cikkszám	9698100
Tartalom	100 ml
Rendelési egység	DB

Alkalmazás

- Először tisztítsa meg alaposan a bőr- és textilfelületet
- Használat előtt jól rázza fel az oldatot, majd permetezze rá az anyagra úgy, hogy egy vékony réteget képezzen annak felületén (kerülje a cseppek kialakulását)
- Szükség szerint oszlassa el a felesleges folyadékot a felületen
- Szobahőmérsékleten hagyja száradni legalább 12 órán át
- Frissítéshez járjon el az első kezeléshez hasonlóan



uvex nano shoe add in

cipőfertőtlenítő lábszag és lábgomba ellen

Működési elv

Az uvex nano shoe add in cipőillatosító dezodor egy speciálisan kifejlesztett technológiát alkalmaz a folyamatos és hosszan tartó hatást kifejtő hatóanyagok ellenőrzött adagolásához:

A cipőfertőtlenítőbe úgy „építenek be” mikrobaellenes és gombaölő hatóanyagokat, hogy a szer aktívan és tartósan megöli a baktériumokat és gombákat. A know-how a vegyi nanotechnológia területéről származik, azonban nem alkalmaznak nanorészecskéket:

A cipőfertőtlenítés területén kizárólag olyan engedéllyel rendelkező hatóanyagokat használnak fel, amelyeket már évek óta alkalmaznak a kozmetikai iparban (formaldehid- és fenolmentes).

Hatás

- Meggátolja a szagképződést: Új lábbelikben alkalmazva, az uvex nano shoe add in már kezdetől fogva megakadályozza a szag kialakulását. Az izzadágszagot egyszerűen elfedő dezodoroktól eltérően ebben az esetben a szag okát szüntetik meg: a baktériumokat.
- A szag folyamatos megszüntetése: A cipődezodor használatával a már viselt lábbelik ismét szagsemlegessé válnak.


- Megöli a lábgombát: A lábfejen kialakuló bőrbetegségek („lábgomba”) leggyakoribb okozói a fonalas és élesztőgombák. Az uvex nano shoe add in cipődezodor megöli a már meglévő gombákat, és megakadályozza az ismételt megjelenésüket.

Alkalmazás

- Mindenfajta lábbelibelsőben alkalmazható
- Friss levegőn permetezze be a cipő belsejét az uvex nano shoe add in cipődezodorról (kb. 5-10 puff), és hagyja kb. 15 percig száradni; azt követően ismét viselheti a cipőt
- Első kezelésként a nagymértékben érintett lábbeliket heti 3 alkalommal használja a fertőtlenítőt
- A dezodor rendszeres használata tartósan gátolja a szag kialakulását és a gombák megjelenését

A nano shoe add on hatásmechanizmusa

A lábszagot és -gombát okozó csíraölő hatóanyagok ellenőrzött adagolása

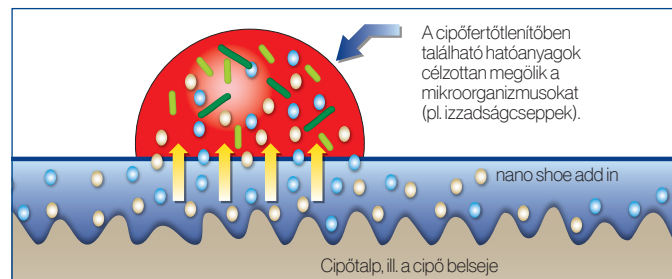

uvex nano shoe add in	
Cikkszám	9698300
Tartalom	125 ml
Rendelési egység	DB

Munkavédelmi lábbelik

Polimerbakancs · Tartozék



94756



94766



98754

NORA S5 SRC munkavédelmi bakancs

Általános jellemzők:

- hosszú szárú PVC munkavédelmi bakancs

Védelmi jellemzők:

- a REACH-rendelet SVHC-jelöltlistáján szereplő lágyítószereket nem tartalmaz
- ellenálló az olajjal, zsírokkal, üzemanyagokkal, lúgokkal, savakkal és fertőtlenítőszerrel szemben
- acélmerevítővel és acél középtalppal
- megerősítéssel az orrnál és saroknál, ezenkívül bokavédelemmel
- antistatikus

Kényelmi jellemzők:

- anatómiai kialakítású kaptafák a láb elfáradásának megelőzésére
- szármagasság: 33 cm (42-es méretben)
- hosszú szár, egyedileg megrövidíthető
- anatómiai formázású talpbatét
- lehúzássegítő

uvex trikókötésű védőzokni

- bőrbarát
- különösen jó nedvszívó képességű
- mosható max. 30 °C-on
- rugalmas

NORA S5 SRC munkavédelmi bakancs

Cikkszám	94756	94766
Szabvány	EN ISO 20345:2011 S5 SRC	EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Felsőrész anyaga	PVC	PVC
Méret	37-48	36-47
Rendelési egység	PÁR	PÁR

uvex trikókötésű védőzokni

Cikkszám	98754
Méret	39/40-47/48
Rendelési egység	PÁR



Munkavédelmi lábbelik

Gyors áttekintés

Cikkszám	Kollekció	Tartalék talpbetét	Oldal
64963	uvex motion 3XL	–	301
65001	uvex 2	95347	309
65002	uvex 2	95348	309
65003	uvex 2	95349	309
65004	uvex 2	95340	309
65011	uvex 2	95347	309
65012	uvex 2	95348	309
65013	uvex 2	95349	309
65014	uvex 2	95340	309
65021	uvex 2	95347	308
65022	uvex 2	95348	308
65023	uvex 2	95349	308
65024	uvex 2	95340	308
65031	uvex 2	95347	308
65032	uvex 2	95348	308
65033	uvex 2	95349	308
65034	uvex 2	95340	308
65081	uvex 2	95347	309
65082	uvex 2	95348	309
65083	uvex 2	95349	309
65084	uvex 2	95340	309
65091	uvex 2	95347	309
65092	uvex 2	95348	309
65093	uvex 2	95349	309
65094	uvex 2	95340	309
65101	uvex 2 construction	95347	311
65102	uvex 2 construction	95348	311
65103	uvex 2 construction	95349	311
65121	uvex 2 construction	95347	311
65122	uvex 2 construction	95348	311
65123	uvex 2 construction	95349	311
65131	uvex 2 construction	95347	311
65132	uvex 2 construction	95348	311
65133	uvex 2 construction	95349	311
65201	uvex 2 MACSOLE®	95347	307
65202	uvex 2 MACSOLE®	95348	307
65203	uvex 2 MACSOLE®	95349	307
65204	uvex 2 MACSOLE®	95340	307
65211	uvex 2 MACSOLE®	95347	307
65212	uvex 2 MACSOLE®	95348	307
65213	uvex 2 MACSOLE®	95349	307
65214	uvex 2 MACSOLE®	95340	307
65221	uvex 2 MACSOLE®	95347	306
65222	uvex 2 MACSOLE®	95348	306
65223	uvex 2 MACSOLE®	95349	306
65224	uvex 2 MACSOLE®	95340	306
65231	uvex 2 MACSOLE®	95347	306
65232	uvex 2 MACSOLE®	95348	306
65233	uvex 2 MACSOLE®	95349	306
65234	uvex 2 MACSOLE®	95340	306
65241	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	305
65242	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	305
65243	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	305
65251	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	305
65252	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	305
65253	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	305
65281	uvex 2 MACSOLE®	95347	307
65282	uvex 2 MACSOLE®	95348	307
65283	uvex 2 MACSOLE®	95349	307
65284	uvex 2 MACSOLE®	95340	307
65291	uvex 2 MACSOLE®	95347	307
65292	uvex 2 MACSOLE®	95348	307
65293	uvex 2 MACSOLE®	95349	307
65294	uvex 2 MACSOLE®	95340	307
65303	uvex 2 MACSOLE®	95349	306
65311	uvex 2 MACSOLE®	95347	306
65312	uvex 2 MACSOLE®	95348	306
65313	uvex 2 MACSOLE®	95349	306
65657	uvex 1	95347	289
65658	uvex 1	95348	289
65659	uvex 1	95349	289
65667	uvex 1	95347	290
65668	uvex 1	95348	290
65669	uvex 1	95349	290
65671	uvex 1 x-tended support	95347	295
65672	uvex 1 x-tended support	95348	295
65673	uvex 1 x-tended support	95349	295
65681	uvex 1 x-tended support	95347	294
65682	uvex 1 x-tended support	95348	294
65683	uvex 1 x-tended support	95349	294
65807	uvex 1 sport white	95797	286
65808	uvex 1 sport white	95798	286
65809	uvex 1 sport white	95799	286
65817	uvex 1 sport white	95797	286
65818	uvex 1 sport white	95798	286
65819	uvex 1 sport white	95799	286
65821	uvex 1 sport white	95797	286
65822	uvex 1 sport white	95798	286
65823	uvex 1 sport white	95799	286
65901	uvex 1 sport	95797	285
65902	uvex 1 sport	95798	285
65903	uvex 1 sport	95799	285
65904	uvex 1 sport	95790	285

Cikkszám	Kollekció	Tartalék talpbetét	Oldal
65921	uvex 1 sport	95797	285
65922	uvex 1 sport	95798	285
65923	uvex 1 sport	95799	285
65924	uvex 1 sport	95790	285
65937	uvex 1 sport NC	95177	287
65938	uvex 1 sport NC	95178	287
65939	uvex 1 sport NC	95179	287
65940	uvex 1 sport	95790	285
65941	uvex 1 sport	95797	285
65942	uvex 1 sport	95798	285
65943	uvex 1 sport	95799	285
65944	uvex 1 sport	95790	285
65947	uvex 1 sport	95797	285
65948	uvex 1 sport	95798	285
65949	uvex 1 sport	95799	285
65957	uvex 1 sport NC	95177	287
65958	uvex 1 sport NC	95178	287
65959	uvex 1 sport NC	95179	287
65961	uvex 1 sport	95797	285
65962	uvex 1 sport	95798	285
65963	uvex 1 sport	95799	285
65964	uvex 1 sport	95790	285
65971	uvex 1 sport	95797	284
65972	uvex 1 sport	95798	284
65973	uvex 1 sport	95799	284
65974	uvex 1 sport	95790	284
65980	uvex 1 sport	95790	284
65987	uvex 1 sport	95797	284
65988	uvex 1 sport	95798	284
65989	uvex 1 sport	95799	284
65991	uvex 1 sport	95797	284
65992	uvex 1 sport	95798	284
65993	uvex 1 sport	95799	284
65994	uvex 1 sport	95790	284
68232	uvex 1 G2 planet	–	274
68242	uvex 1 G2 planet	–	274
68267	uvex 1 G2	94907	278
68268	uvex 1 G2	94908	278
68280	uvex 1 G2	94900	278
68287	uvex 1 G2	94907	278
68288	uvex 1 G2	94908	278
68289	uvex 1 G2	94909	278
68290	uvex 1 G2	94900	278
68297	uvex 1 G2	94907	278
68298	uvex 1 G2	94908	278
68299	uvex 1 G2	94909	278
68300	uvex 1 G2	94900	279
68307	uvex 1 G2	94907	279
68308	uvex 1 G2	94908	279
68309	uvex 1 G2	94909	279
68310	uvex 1 G2	94900	278
68317	uvex 1 G2	94907	278
68318	uvex 1 G2	94908	278
68319	uvex 1 G2	94909	278
68329	uvex 1 G2	94909	278
68330	uvex 1 G2	94900	279
68337	uvex 1 G2	94907	279
68338	uvex 1 G2	94908	279
68339	uvex 1 G2	94909	279
68341	uvex 1 G2	94907	276
68342	uvex 1 G2	94908	276
68343	uvex 1 G2	94909	276
68344	uvex 1 G2	94900	276
68361	uvex 1 G2	94907	276
68362	uvex 1 G2	94908	276
68363	uvex 1 G2	94909	276
68364	uvex 1 G2	94900	276
68371	uvex 1 G2	94907	276
68372	uvex 1 G2	94908	276
68373	uvex 1 G2	94909	276
68374	uvex 1 G2	94900	276
68381	uvex 1 G2	94907	277
68382	uvex 1 G2	94908	277
68383	uvex 1 G2	94909	277
68384	uvex 1 G2	94900	277
68391	uvex 1 G2	94907	277
68392	uvex 1 G2	94908	277
68393	uvex 1 G2	94909	277
68394	uvex 1 G2	94900	277
68401	uvex 1 G2	94907	277
68402	uvex 1 G2	94908	277
68403	uvex 1 G2	94909	277
68420	uvex 1 G2	94900	275
68427	uvex 1 G2	94907	275
68428	uvex 1 G2	94908	275
68429	uvex 1 G2	94909	275
68430	uvex 1 G2	94900	275
68437	uvex 1 G2	94907	275
68438	uvex 1 G2	94908	275
68439	uvex 1 G2	94909	275
68440	uvex 1 G2	94900	275
68447	uvex 1 G2	94907	275
68448	uvex 1 G2	94908	275

Cikkszám	Kollekció	Tartalék talpbetét	Oldal
68449	uvex 1 G2	94909	275
68450	uvex 1 G2	94900	275
68457	uvex 1 G2	94907	275
68458	uvex 1 G2	94908	275
68459	uvex 1 G2	94909	275
68460	uvex 1 G2	94900	280
68467	uvex 1 G2	94907	280
68468	uvex 1 G2	94908	280
68469	uvex 1 G2	94909	280
68470	uvex 1 G2	94900	280
68477	uvex 1 G2	94907	280
68478	uvex 1 G2	94908	280
68479	uvex 1 G2	94909	280
68480	uvex 1 G2	94900	280
68487	uvex 1 G2	94907	280
68488	uvex 1 G2	94908	280
68489	uvex 1 G2	94909	280
68490	uvex 1 G2	94900	281
68497	uvex 1 G2	94907	281
68498	uvex 1 G2	94908	281
68499	uvex 1 G2	94909	281
68500	uvex 1 G2	94900	281
68507	uvex 1 G2	94907	281
68508	uvex 1 G2	94908	281
68509	uvex 1 G2	94909	281
68721	uvex 3	94907	329
68722	uvex 3	94908	329
68723	uvex 3	94909	329
68731	uvex 3	94907	329
68732	uvex 3	94908	329
68733	uvex 3	94909	329
68741	uvex 3	94907	328
68742	uvex 3	94908	328
68743	uvex 3	94909	328
69061	uvex 2 trend	95187	322
69062	uvex 2 trend	95188	322
69063	uvex 2 trend	95189	322
69077	uvex 2 trend	95187	323
69078	uvex 2 trend	95188	323
69079	uvex 2 trend	95189	323
69081	uvex 2 trend	95187	323
69082	uvex 2 trend	95188	323
69083	uvex 2 trend	95189	323
69097	uvex 2 trend	95187	324
69098	uvex 2 trend	95188	324
69099	uvex 2 trend	95189	324
69341	uvex 2 trend	95187	325
69342	uvex 2 trend	95188	325
69343	uvex 2 trend	95189	325
69347	uvex 2 trend	95187	325
69348	uvex 2 trend	95188	325
69349	uvex 2 trend	95189	325
69351	uvex 2 trend	95187	325
69352	uvex 2 trend	95188	325
69353	uvex 2 trend	95189	325
69357	uvex 2 trend	95187	325
69358	uvex 2 trend	95188	325
69359	uvex 2 trend	95189	325
69361	uvex 2 trend	95187	322
69362	uvex 2 trend	95188	322
69363	uvex 2 trend	95189	322
69367	uvex 2 trend	95187	322
69368	uvex 2 trend	95188	322
69369	uvex 2 trend	95189	322
69371	uvex 2 trend	95187	323
69372	uvex 2 trend	95188	323
69373	uvex 2 trend	95189	323
69377	uvex 2 trend	95187	323
69378	uvex 2 trend	95188	323
69379	uvex 2 trend	95189	323
69381	uvex 2 trend	95187	323
69382	uvex 2 trend	95188	323
69383	uvex 2 trend	95189	323
69397	uvex 2 trend	95187	324
69398	uvex 2 trend	95188	324
69399	uvex 2 trend	95189	324
69461	uvex 2 trend	95187	322
69462	uvex 2 trend	95188	322
69463	uvex 2 trend	95189	322
69477	uvex 2 trend	95187	323
69478	uvex 2 trend	95188	323
69479	uvex 2 trend	95189	323
69497	uvex 2 trend	95187	324
69498	uvex 2 trend	95188	324
69499	uvex 2 trend	95189	324
69788	uvex motion style	95956	300
69798	uvex motion style	95956	300
69898	uvex motion style	95956	300
69988	uvex motion style	95956	300
84002	uvex quatro pro	95954	331
84012	uvex quatro pro	95954	331
84022	uvex quatro pro	95954	331
84032	uvex quatro pro	95954	331

Cikkszám	Kollekció	Tartalék talpbetét	Oldal
84039	uvex quatro pro	95954	331
84062	uvex quatro STX		330
84072	uvex quatro STX		330
84261	uvex 1 business	95157	298
84262	uvex 1 business	95158	298
84263	uvex 1 business	95159	298
84271	uvex 1 business	95157	298
84272	uvex 1 business	95158	298
84273	uvex 1 business	95159	298
84281	uvex 1 business	95157	298
84282	uvex 1 business	95158	298
84283	uvex 1 business	95159	298
84301	uvex 1 business	95157	299
84302	uvex 1 business	95158	299
84303	uvex 1 business	95159	299
84481	uvex 1 business	95157	299
84482	uvex 1 business	95158	299
84483	uvex 1 business	95159	299
84491	uvex 1 business	95157	299
84492	uvex 1 business	95158	299
84493	uvex 1 business	95159	299
84697	uvex 1 business	95157	298
84698	uvex 1 business	95158	298
84699	uvex 1 business	95159	298
85117	uvex 1 x-tended support	95347	293
85118	uvex 1 x-tended support	95348	293
85119	uvex 1 x-tended support	95349	293
85127	uvex 1 x-tended support	95347	293
85128	uvex 1 x-tended support	95348	293
85129	uvex 1 x-tended support	95349	293
85141	uvex 1 x-tended support	95347	294
85142	uvex 1 x-tended support	95348	294
85143	uvex 1 x-tended support	95349	294
85161	uvex 1 x-tended support	95347	295
85162	uvex 1 x-tended support	95348	295
85163	uvex 1 x-tended support	95349	295
85171	uvex 1 x-tended support	95347	295
85172	uvex 1 x-tended support	95348	295
85173	uvex 1 x-tended support	95349	295
85191	uvex 1 x-tended support	95347	294
85192	uvex 1 x-tended support	95348	294
85193	uvex 1 x-tended support	95349	294
85361	uvex 1 x-tended support	95347	294
85362	uvex 1 x-tended support	95348	294
85363	uvex 1 x-tended support	95349	294
85420	uvex 1	95340	289
85427	uvex 1	95347	289
85428	uvex 1	95348	289
85429	uvex 1	95349	289
85430	uvex 1	95340	289
85437	uvex 1	95347	289
85438	uvex 1	95348	289
85439	uvex 1	95349	289
85440	uvex 1	95340	290
85447	uvex 1	95347	290
85448	uvex 1	95348	290
85449	uvex 1	95349	290
85450	uvex 1	95340	290
85457	uvex 1	95347	290
85458	uvex 1	95348	290
85459	uvex 1	95349	290
85467	uvex 1	95347	292
85468	uvex 1	95348	292
85469	uvex 1	95349	292
85477	uvex 1	95347	292
85478	uvex 1	95348	292
85479	uvex 1	95349	292
85607	uvex 1 ladies	95347	291
85608	uvex 1 ladies	95348	291
85617	uvex 1 ladies	95347	291
85618	uvex 1 ladies	95348	291
85627	uvex 1 ladies	95347	291
85628	uvex 1 ladies	95348	291
85647	uvex 1 ladies	95347	291
85648	uvex 1 ladies	95348	291
94756	Tartozékok	-	341
94766	Tartozékok	-	341
94900	Talpbetétek	-	338
94907	Talpbetétek	-	338
94908	Talpbetétek	-	338
94909	Talpbetétek	-	338
95041	uvex 2 xenova®	95347	315
95042	uvex 2 xenova®	95348	315
95043	uvex 2 xenova®	95349	315
95047	uvex 2 xenova®	95347	315
95048	uvex 2 xenova®	95348	315
95049	uvex 2 xenova®	95349	315
95057	uvex 2 xenova®	95347	316
95058	uvex 2 xenova®	95348	316
95059	uvex 2 xenova®	95349	316
95061	uvex 2 xenova®	95347	318
95062	uvex 2 xenova®	95348	318



Cikkszám	Kollekció	Tartalék talpbetét	Oldal
95063	uvex 2 xenova®	95349	318
95067	uvex 2 xenova®	95347	318
95068	uvex 2 xenova®	95348	318
95069	uvex 2 xenova®	95349	318
95071	uvex 2 xenova®	95347	319
95072	uvex 2 xenova®	95348	319
95073	uvex 2 xenova®	95349	319
95077	uvex 2 xenova®	95347	319
95078	uvex 2 xenova®	95348	319
95079	uvex 2 xenova®	95349	319
95087	uvex 2 xenova®	95347	317
95088	uvex 2 xenova®	95348	317
95089	uvex 2 xenova®	95349	317
95157	Talpbetétek	-	338
95158	Talpbetétek	-	338
95159	Talpbetétek	-	338
95177	Talpbetétek	-	338
95178	Talpbetétek	-	338
95179	Talpbetétek	-	338
95187	Talpbetétek	-	338
95188	Talpbetétek	-	338
95189	Talpbetétek	-	338
95281	Talpbetétek	-	339
95282	Talpbetétek	-	339
95283	Talpbetétek	-	339
95284	Talpbetétek	-	339
95285	Talpbetétek	-	339
95286	Talpbetétek	-	339
95287	Talpbetétek	-	339
95288	Talpbetétek	-	339
95289	Talpbetétek	-	339
95340	Talpbetétek	-	338
95347	Talpbetétek	-	338
95348	Talpbetétek	-	338
95349	Talpbetétek	-	338
95531	uvex 2 xenova®	95347	315
95532	uvex 2 xenova®	95348	315
95533	uvex 2 xenova®	95349	315
95537	uvex 2 xenova®	95347	315
95538	uvex 2 xenova®	95348	315
95539	uvex 2 xenova®	95349	315
95547	uvex 2 xenova®	95347	316
95548	uvex 2 xenova®	95348	316
95549	uvex 2 xenova®	95349	316
95551	uvex 2 xenova®	95347	318
95552	uvex 2 xenova®	95348	318
95553	uvex 2 xenova®	95349	318
95557	uvex 2 xenova®	95347	318
95558	uvex 2 xenova®	95348	318
95559	uvex 2 xenova®	95349	318
95561	uvex 2 xenova®	95347	319
95562	uvex 2 xenova®	95348	319
95563	uvex 2 xenova®	95349	319
95567	uvex 2 xenova®	95347	319
95568	uvex 2 xenova®	95348	319
95569	uvex 2 xenova®	95349	319
95577	uvex 2 xenova®	95347	317
95578	uvex 2 xenova®	95348	317
95579	uvex 2 xenova®	95349	317
95581	uvex 2 xenova®	95347	316
95582	uvex 2 xenova®	95348	316
95583	uvex 2 xenova®	95349	316
95591	uvex 2 xenova®	95347	315
95592	uvex 2 xenova®	95348	315
95593	uvex 2 xenova®	95349	315
95597	uvex 2 xenova®	95347	315
95598	uvex 2 xenova®	95348	315
95599	uvex 2 xenova®	95349	315
95607	uvex 2 xenova®	95347	316
95608	uvex 2 xenova®	95348	316
95609	uvex 2 xenova®	95349	316
95641	uvex 2 xenova®	95347	318
95642	uvex 2 xenova®	95348	318
95643	uvex 2 xenova®	95349	318
95647	uvex 2 xenova®	95347	318
95648	uvex 2 xenova®	95348	318
95649	uvex 2 xenova®	95349	318
95661	uvex 2 xenova®	95347	319
95662	uvex 2 xenova®	95348	319
95663	uvex 2 xenova®	95349	319
95667	uvex 2 xenova®	95347	319
95668	uvex 2 xenova®	95348	319
95669	uvex 2 xenova®	95349	319
95687	uvex 2 xenova®	95347	317
95688	uvex 2 xenova®	95348	317
95689	uvex 2 xenova®	95349	317
95691	uvex 2 xenova®	95347	319
95692	uvex 2 xenova®	95348	319
95693	uvex 2 xenova®	95349	319
95790	Talpbetétek	-	338
95797	Talpbetétek	-	338
95798	Talpbetétek	-	338

Cikkszám	Kollekció	Tartalék talpbetét	Oldal
95799	Talpbetétek	-	338
95954	Talpbetétek	-	339
95956	Talpbetétek	-	339
9698100	uvex nano shoe add on	-	340
9698300	uvex nano shoe add in	-	340
98754	Tartozékok	-	341



A gyakorlatorientált tanfolyam segítséget nyújt a kockázatelemzés alapján a munkatársak védelméhez szükséges felszerelések meghatározásához és a megfelelő lábvédelem kiválasztásához

- a lábvédelem területén alkalmazott egyéni védőfelszerelés alkalmazási területeinek alapjai
- a szabványokkal, az alap- és kiegészítő követelmények különbségeivel, valamint az alkalmazási területeikkel kapcsolatos információk
- a lábvédelemre vonatkozó jelölések megjelenítése és a különböző kódok jelentése
- a veszélyek értékelése, kockázatelemzések létrehozása és a szükséges kivitelek megtalálása
- anyagismeret, gyártási eljárások és alkalmazási területek, többek között:
 - felsőrész-/bélésanyagok
 - külső talpak
 - orrmerevítő
 - átszűrődés ellen védő betétek
- a megfelelő lábvédelem kiválasztása egy adott alkalmazási területen

Célcsoport

Egy vállalat azon munkatársai, akik az alkalmazottak üzemi munkabiztonságáért felelnek, pl. biztonsági szakemberek és szakmai beszerzők és az üzemi tanács tagjai



További információ és jelentkezés: **uvex-academy.de**, telefonon a **+49 911 9736-1710** számon vagy az **academy@uvex.de** e-mail-címen

